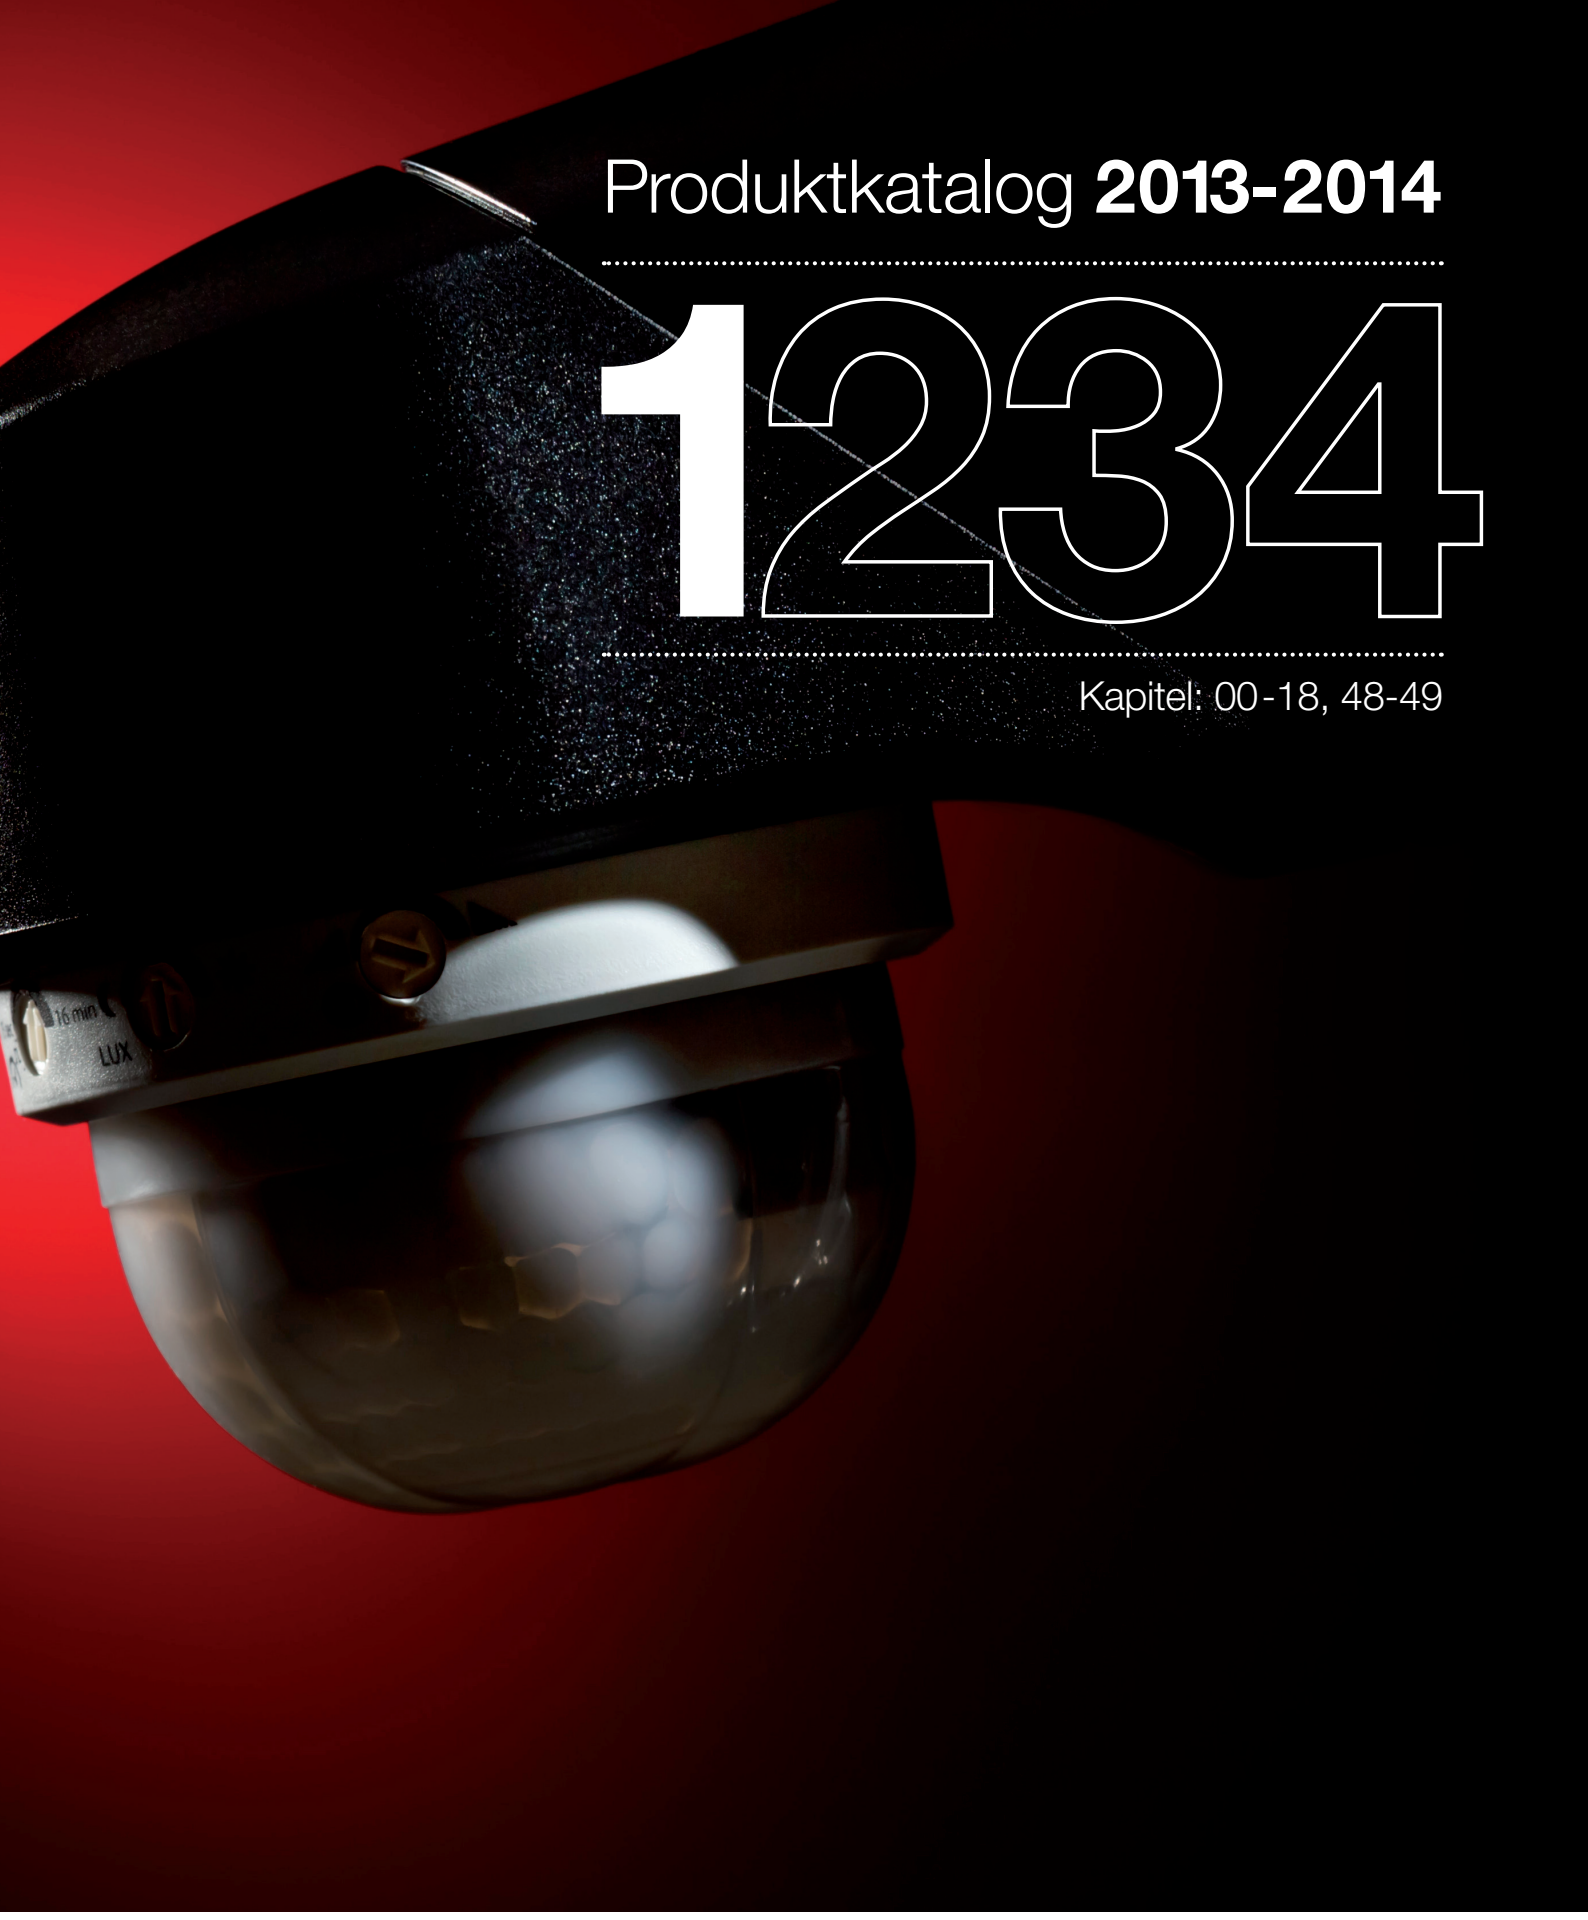

Produktkatalog **2013-2014**

1234

Kapitel: 00-18, 48-49

Kabel, kabelförläggning,
kanalisation, verktyg
och installationssystem

Elektroskandia
Sverige

Våra huvudkataloger del 1–4 innehåller följande:

Del 1

00-05 Kraft-, styr-, kopplings-, installations- och anslutningskabel.

48-49 Telekabel. Data- bus- och optokabel.

06 Elnätsmateriel och åskskydd.

07-09 Kabeltillbehör. Förbindningssystem. Energimätare.

11 Ellister, kabelstegar, -kanaler och vagnar.

12-13 Snabbkopplade installationssystem. Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur, ljusreglering (dimmer).

14 Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd.

15-16 Fästmateriel. Verktyg, kalkyl-/dataprogram, skyddsutrustning och kläder.

17-18 Bus-system. Strömställarsystem.

Del 2

20 Säkringsmateriel.

21-28 Dvärgbrytarsystem. Centralsystem IP 20-65. Anslutningsdon (CEE don), skarvsladdar, elstolpar, uttagscentraler. Apparatlådor- och skåp. Tillbehör centraler. Ställverksdetaljer och kanalskenor.

29-37 Kopplingsplintar och märkmateriel. Motor-, säkerhets-, last- och MCCB-brytare. Kontaktorer och startapparater. Motorer. Tryckknappar.

38-45 Givare, vakter och övervakningsreläer. Reläer och tidreläer. Mätinstrument. Programmerbara styrsystem.

85-89 Radiatorer och termostater. Värmefläktar, avfuktare, elpatroner och värmepumpar. VV-beredare och elpannor. Värmekabel.

93-94 Bastu och fläktar. Hushållsapparater.

Del 3

48-51 Telekabel. Data- bus- och optokabel. Telenät och optomateriel. Datanätmateriel.

52-57 Strömförsörjning och nätstörningsskydd. Signalutrustning. Nödsignalsystem. Telefoni.

58-60 Port- och snabbtelefon, lås och passagekontroll. Antennmateriel.

62-63 Ljud- och tiddistribution. Säkerhetssystem.

Del 4

70-74 Interiör-, industri- och nödbelysningsarmaturer. Spot- och downlights, kontaktskenor.

75-79 Inrednings- och exteriörarmaturer. Tillbehör och reservdelar.

83 Ljuskällor.

Samtlig materiel i Elektroskandias katalog uppfyller de EG-direktiv eller svenska förordningar som gäller för denna materiel. Mått i mm om inte annat anges. För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se.

Elektroskandia
Sverige

Innehållsförteckning

Allmänn information	
Kraftkabel	00
Styrkabel, en- och fåtrådig	01
Styrkabel, mångtrådig	02
Kopplingskabel	03
Installationskabel	04
Anslutningskabel	05
Tele- och elektronik kabel	48
Data-, bus- och optokablar	49
Elnätmateriel och åskskydd	06
Kabeltillbehör	07
Förbindningssystem	08
Energimätare	09
Kabelstegar, ellister, kanaler, kabelvagnar	11
Snabbkopplade installationssystem	12
Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur	13
Rör, dosor, förskruvningar, brandskydd	14
Fästmateriel	15
Verktyg, skyddsutrustning, kläder	16
Bus-system, KNX, LON, DALI	17
Strömställarsystem	18
Artikelnummerregister	

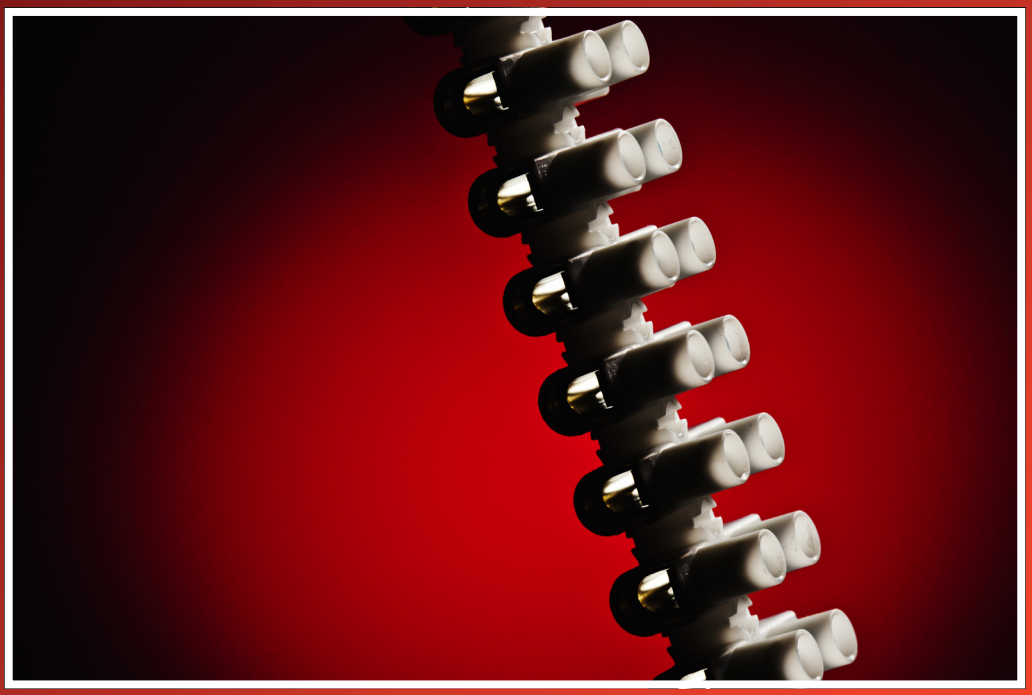

Om Elektroskandia

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist har idag mer än hundra års erfarenhet att luta sig emot.

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 750 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia är en del av Soneparkoncernen – ett av de största elgrossist-företagen i världen. I koncernen ingår idag mer än 160 företag i 36 länder, spridda över fem kontinenter.

I vår position mellan tillverkare och slutkund, vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att med våra system och vår erfarenhet, bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation.

Bland Elektroskandias kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med en-mansföretagaren, likaväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen och vi lagerför mer än 40 000 artiklar som vi garanterar är framme dagen efter beställning.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro, – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är alltid att öka effektiviteten och därmed lönsamheten hos kunderna.

Hos oss finns personal som har gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och också sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger varumärket Cylinda som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment vitvaror.

›› 250 000 artiklar i sortimentet

›› 40 000 artiklar på lager

›› 48 butiker från Malmö till Kiruna

›› Webbutiken alltid öppen

›› 97% tillgänglighet på lagerförda produkter

›› 99,6% leveranssäkerhet

›› Kund- eller produktanpassad support

Kvalitets- och miljöpolicy

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är kvalitet och miljö en gemensam hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats, med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… vill vi bli bättre!

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa kundens förväntan när det gäller tillgänglighet på produktsortiment, leveransprecision och utbud av miljövänliga produkter. Med hjälp av vårt verksamhetssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar.

Här är några exempel:

När det gäller att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan fokuserar vi på att:

- sträva efter att ständigt sänka elförbrukningen
- vi ska reducera avfallsmängder och öka återvinningsgraden i våra egna anläggningar
- erbjuda och själva använda marknadens miljömässigt bästa transportmedel och logistiklösningar.

Vårt miljöarbete pågår ständigt

Att vara med och ta ansvar för miljön kräver smarta lösningar, inte minst inom energieffektivitet, och långsiktighet. Där är energismart vår senaste, och största, enskilda satsning. Men det är långt ifrån vår första och inte heller vår sista. Vi arbetar oförtrutet vidare, både på egen hand och tillsammans med andra i dessa viktiga frågor, och har gjort så under en lång tid. Här är några av de andra samarbeten i vilka vi ingår.

Produktansvar, miljö

Elektroskandia ansvarar för att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskin-direktivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008 och är certifierade sedan 1996-12-11.

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och är certifierade sedan 1998-06-15.

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga i SEG:s (Sveriges Elgrossisters) miljöbank. Miljödeklarationerna kan hämtas genom vår hemsida www.elektroskandia.se under Kvalitet & Miljö – SEG miljöbanken.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som skall finnas på följande produkter i butik: kyl, frys, frysboxar, tvätt, tork, disk och ugn. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt. A är bäst och G är sämst.

REPA-registret och El-kretsen

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Läs mera på www.repa.se

El-Kretsen: Näringslivets servicebolag som har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. De vänder sig till de företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mera på www.elkretsen.se

Svanens nätverk för inköp med omtanke

Elektroskandia är även med i Svanens nätverk för inköp med omtanke. Läs mera på www.svanen.nu

Kraftkabel

Kraftkabel 0,6/1 kV EKKJ 9

Kraftkabel 0,6/1 kV Kraftkabel 0,6/1 kV 10, 11

Kraftkabel 0,6/1 kV ACEFLEX/REKAFLEX 12

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQJ 0,6/1 kV 13, 15

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV EXQJ 0,6/1 kV 16, 17

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQJ 0,6/1 kV 18-21

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQ Easy 0,6/1 kV 22

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQ Easy 0,6/1 kV 23

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV PROTEC/SE-N1XZ1 0,6/1 kV 23, 24

Brandresistent kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AFUMEX DRAKA 25

Brandresistent kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FLAMEREX 26

Hängspiralkabel ALUS 26

Kraftkabel 0,6/1 kV EKKJ

EKKJ (SE-N1VCV-U) 0,6/1 kV Draka

E0000060

Kraftkablar 1 kV - EKKJ 0,6/1 kV Användning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Alternativ beteckning SE-N1VCV-U Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D Under utdragning: 12 x D Vid plöjning: 8 x D

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Avskärmning: Ja, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 000 60	EKKJ 2X2,5/2,5 1KV	12.8 mm	Kapning
E00 000 65	EKKJ 2X2,5/2,5 1KV/T500/K7	12.8 mm	Kapning
E00 000 70	EKKJ 2X4/4 1KV	14.9 mm	Kapning
E00 000 75	EKKJ 2X4/4 1KV T500/K7	14.9 mm	Trumma K7
E00 000 90	EKKJ 2X10/10 1KV	17.8 mm	Kapning
E00 000 95	EKKJ 2X10/10 1KV T500/K9	17.8 mm	Trumma K9
E00 001 10	EKKJ 3X2,5/2,5 1KV	13.7 mm	Kapning
E00 001 15	EKKJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	13.7 mm	Trumma K7
E00 001 20	EKKJ 3X4/4 1KV	15.6 mm	Kapning
E00 001 25	EKKJ 3X4/4 1KV T500/K8	15.6 mm	Trumma K8
E00 001 30	EKKJ 3X6/6 1KV	16.6 mm	Kapning
E00 001 35	EKKJ 3X6/6 1KV T500/K8	16.6 mm	Trumma K8
E00 001 40	EKKJ 3X10/10 1KV	18.7 mm	Kapning
E00 001 45	EKKJ 3X10/10 1KV T500/K9	18.7 mm	Trumma K9
E00 001 46	EKKJ 3X10/10 1KV T1000/K11	18.7 mm	Trumma K11
E00 001 60	EKKJ 4X2,5/2,5 1KV	14.2 mm	Kapning
E00 001 65	EKKJ 4X2,5/2,5 1KV T500/K7	14.2 mm	Trumma K7
E00 001 80	EKKJ 4X6/6 1KV	18.4 mm	Kapning
E00 001 85	EKKJ 4X6/6 1KV T500/K9	18.4 mm	Trumma K9
E00 001 86	EKKJ 4X6/6 1KV T1000/K11	18.4 mm	Trumma K11
E00 001 90	EKKJ 4X10/10 1KV	20.4 mm	Kapning
E00 001 95	EKKJ 4X10/10 1KV T500/K11	20.4 mm	Trumma K11

EKKJ (SE-N1VCV-U) 0,6/1 kV REKA

E0025010

Kraftkabel EKKJ 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; SFS 4880; HD 603 3L och 3F För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 250 10	EKKJ 3X2,5/2,5 1KV	14 mm	Kapning
E00 250 15	EKKJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	14 mm	Trumma K7
E00 250 30	EKKJ 3X6/6 1KV	14 mm	Kapning
E00 250 35	EKKJ 3X6/6 1KV T500/K8	14 mm	Trumma K8
E00 250 40	EKKJ 3X10/10 1KV	19 mm	Kapning
E00 250 45	EKKJ 3X10/10 1KV T500/K10	19 mm	Trumma K10
E00 250 60	EKKJ 4X2,5/2,5 1KV	15 mm	Kapning
E00 250 65	EKKJ 4X2,5/2,5 1KVT500/K7	15 mm	Trumma K7
E00 250 80	EKKJ 4X6/6 1KV	19 mm	Kapning
E00 250 85	EKKJ 4X6/6 1KV T500/K9	19 mm	Trumma K9
E00 250 90	EKKJ 4X10/10 1KV	21 mm	Kapning
E00 250 95	EKKJ 4X10/10 1KV T500/K10	21 mm	Trumma K10

Kraftkabel 0,6/1 kV Kraftkabel 0,6/1 kV



E0000300

FKKJ (SE-N1VCV-R/-S) 0,6/1 kV Draka

Kraftkablar 1 kV - FKKJ 0,6/1 kV Användning: Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Alternativ beteckning SE-N1VCV-R SE-N1VCV-S Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L Brandspridningsklass £ 16 mm2 F3 enligt SS 424 14 75 samt SS-EN 50265 = 25 mm2 F4 enligt SS 424 14 75 samt SS-EN 50266 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas Godkännande SEMKO, S-märkt Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D Under utdragning: 12 x D Vid plöjning: 8 x D

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Avskärmning: Ja, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp	Brandspridningsklass enl SS 424 14 75
E00 003 00	FKKJ 3X2,5/2,5 1KV	13.9 mm	Kapning	F3
E00 003 05	FKKJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	13.9 mm	Trumma K7	F3
E00 003 30	FKKJ 3X10/10 1KV	19.6 mm	Kapning	F3
E00 003 40	FKKJ 3X16/16 1KV	21.7 mm	Kapning	F3
E00 003 45	FKKJ 3X16/16 1KV T500/K10	21.7 mm	Trumma K10	F3
E00 005 40	FKKJ 4X16/16 1KV	23.5 mm	Kapning	F3
E00 005 45	FKKJ 4X16/16 1KV T500/K12	23.5 mm	Trumma K11	F3
E00 005 50	FKKJ 4X25/16 1KV	26.6 mm	Kapning	F4B
E00 005 55	FKKJ 4X25/16 1KV T500/K12	26.6 mm	Trumma K12	F4B
E00 005 70	FKKJ 4X50/25 1KV	30.3 mm	Kapning	F4B
E00 005 75	FKKJ 4X50/25 1KV T500/K12	30.3 mm	Trumma K14	F4B
E00 005 80	FKKJ 4X70/35 1KV	30.3 mm	Kapning	F4B
E00 005 85	FKKJ 4X70/35 1KV T500/K14	30.3 mm	Trumma K14	F4B

Kraftkabel 0,6/1 kV Kraftkabel 0,6/1 kV

FKKJ (SE-N1VCV-R/-S) 0,6/1 kV REKA

Kraftkabel FKKJ 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; SFS 4880; HD 603 3L och 3F För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

E0025350

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 251 00	FKKJ 3X2,5/2,5	14 mm	Kapning
E00 251 05	FKKJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	14 mm	Trumma K7
E00 251 20	FKKJ 3X6/6 1KV	17 mm	Kapning
E00 251 25	FKKJ 3X6/6 1KV T500/K8	17 mm	Trumma K8
E00 251 30	FKKJ 3X10/10 1KV	20 mm	Kapning
E00 251 35	FKKJ 3X10/10 KV T500/K10	20 mm	Trumma K10
E00 251 40	FKKJ 3X16/16 1KV	22 mm	Kapning
E00 251 45	FKKJ 3X16/16 1KV T500/K10	22 mm	Trumma K10
E00 251 50	FKKJ 3X25/16 1KV	23 mm	Kapning
E00 251 55	FKKJ 3X25/16 1KV T500/K11	23 mm	Trumma K11
E00 251 60	FKKJ 3X35/16 1KV	25 mm	Kapning
E00 251 70	FKKJ 3X50/25 1KV	28 mm	Kapning
E00 251 75	FKKJ 3X50/25 1KV T500/K12	28 mm	Trumma K12
E00 251 80	FKKJ 3X70/35 1KV	31 mm	Kapning
E00 251 85	FKKJ 3X70/35 1KV T500/K14	31 mm	Trumma K14
E00 251 90	FKKJ 3X95/50 1KV	37 mm	Kapning
E00 251 95	FKKJ 3X95/50 1KV T500/K16	37 mm	Trumma K16
E00 252 00	FKKJ 3X120/70 1KV	39 mm	Kapning
E00 252 05	FKKJ 3X120/70 1KV T500/K16	39 mm	Trumma K16
E00 252 10	FKKJ 3X150/70 1KV	43 mm	Kapning
E00 252 15	FKKJ 3X150/70 1KV T500/K18	43 mm	Trumma K18
E00 252 20	FKKJ 3X185/95 1KV	48 mm	Kapning
E00 252 25	FKKJ 3X185/95 1KV T500/K20	48 mm	Trumma K20
E00 252 30	FKKJ 3X240/120 1KV	53 mm	Kapning
E00 252 35	FKKJ 3X240/120 1KV T500/K22	53 mm	Trumma K22
E00 252 40	FKKJ 4X16/16 1KV	24 mm	Kapning
E00 252 45	FKKJ 4X16/16 1KV T500/K11	24 mm	Trumma K11
E00 252 50	FKKJ 4X25/16 1KV	27 mm	Kapning
E00 252 55	FKKJ 4X25/16 1KV T500/K12	27 mm	Trumma K12
E00 252 60	FKKJ 4X35/16 1KV	29 mm	Kapning
E00 252 65	FKKJ 4X35/16 1KV T500/K12	29 mm	Trumma K12
E00 252 70	FKKJ 4X50/25 1KV	33 mm	Kapning
E00 252 75	FKKJ 4X50/25 1KV T500/K14	33 mm	Trumma K14
E00 252 80	FKKJ 4X70/35 1KV	36 mm	Kapning
E00 252 85	FKKJ 4X70/35 1KV T500/K14	36 mm	Trumma K14
E00 252 90	FKKJ 4X95/50 1KV	41 mm	Kapning
E00 252 95	FKKJ 4X95/50 1KV T500/K16	41 mm	Trumma K16
E00 253 00	FKKJ 4X120/70 1KV	44 mm	Kapning
E00 253 05	FKKJ 4X120/70 1KV T500/K18	44 mm	Trumma K18
E00 253 10	FKKJ 4X150/70 1KV	50 mm	Kapning
E00 253 15	FKKJ 4X150/70 1KV T500/K20	50 mm	Trumma K20
E00 253 20	FKKJ 4X185/95 1KV	56 mm	Kapning
E00 253 25	FKKJ 4X185/95 1KV T500/K22	56 mm	Trumma K22
E00 253 30	FKKJ 4X240/120 1KV	63 mm	Kapning
E00 253 35	FKKJ 4X240/120 1KV T500/K26	63 mm	Trumma K26
E00 253 50	FKKJ 4X2,5/2,5 1KV	15 mm	Kapning
E00 253 55	FKKJ 4X2,5/2,5 1KV T500/K8	15 mm	Trumma K8
E00 253 70	FKKJ 4X6/6 1KV	19 mm	Kapning
E00 253 75	FKKJ 4X6/6 1KV 500/K10	19 mm	Trumma K10
E00 253 80	FKKJ 4X10/10 1KV	21 mm	Kapning
E00 253 85	FKKJ 4X10/10 1KV 500/K10	21 mm	Trumma K10

Kraftkabel 0,6/1 kV ACEFLEX/REKAFLEX



E0002600

ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV Draka

Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. Alternativ beteckning ES-N1XV-K 1 kV Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande C Böjningsradie 5 x D

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Vikt per km	Förpackningstyp
E00 026 00	ACEFLEX RV-K 3G1,5	9 mm	120 kg	Kapning
E00 026 02	ACEFLEX RV-K 3G1,5 R100	9 mm	120 kg	Ring
E00 026 05	ACEFLEX RV-K 3G1,5 T500/K6	9 mm	120 kg	Trumma K6
E00 026 10	ACEFLEX RV-K 3G2,5	10 mm	160 kg	Kapning
E00 026 12	ACEFLEX RV-K 3G2,5 R100	10 mm	160 kg	Ring
E00 026 15	ACEFLEX RV-K 3G2,5 T500/K6	10 mm	160 kg	Trumma K6
E00 026 22	ACEFLEX RV-K 5G2,5 R100	12 mm	220 kg	Ring
E00 026 20	ACEFLEX RV-K 5G2,5	12 mm	220 kg	Kapning
E00 026 25	ACEFLEX RV-K 5G2,5 T500/K6	12 mm	220 kg	Trumma K6
E00 026 30	ACEFLEX RV-K 5G6	15 mm	420 kg	Kapning
E00 026 35	ACEFLEX RV-K 5G6 T500/K7	15 mm	420 kg	Trumma K7
E00 026 40	ACEFLEX RV-K 5G10	17.4 mm	626 kg	Kapning
E00 026 45	ACEFLEX RV-K 5G10 T500/K10	17.4 mm	626 kg	Trumma K10
E00 026 50	ACEFLEX RV-K 5G16	20.9 mm	941 kg	Kapning
E00 026 55	ACEFLEX RV-K 5G16 T500/K10	20.9 mm	941 kg	Trumma K10

E0025400

REKAFLEX SE-N1XV-K 0,6/1 (1,2) kV REKA

Kraftkabel REKAFLEX SE-N1XV-K 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; HD 603 5O För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Vikt per km	Förpackningstyp
E00 254 00	REKAFLEX 3G1,5	10 mm	120 kg	Kapning
E00 254 02	REKAFLEX 3G1,5 R100	10 mm	120 kg	Ring
E00 254 05	REKAFLEX 3G1,5 T500/K6	10 mm	120 kg	Trumma K6
E00 254 10	REKAFLEX 3G2,5	12 mm	160 kg	Kapning
E00 254 12	REKAFLEX 3G2,5 R100	12 mm	160 kg	Ring
E00 254 15	REKAFLEX 3G2,5 T500/K6,5	12 mm	160 kg	Trumma K6
E00 254 20	REKAFLEX 5G2,5	13.5 mm	240 kg	Kapning
E00 254 25	REKAFLEX 5G2,5 T500/K7	13.5 mm	240 kg	Trumma K7
E00 254 30	REKAFLEX 5G6	17 mm	440 kg	Kapning
E00 254 35	REKAFLEX 5G6 T500/K9	17 mm	440 kg	Trumma K9
E00 254 40	REKAFLEX 5G10	20 mm	670 kg	Kapning
E00 254 45	REKAFLEX 5G10 T500/K9	20 mm	670 kg	Trumma K9
E00 254 50	REKAFLEX 5G16	24 mm	970 kg	Kapning
E00 254 55	REKAFLEX 5G16 T500/K11	24 mm	970 kg	Trumma K11
E00 254 60	REKAFLEX 5G1,5	11 mm	170 kg	Kapning
E00 254 62	REKAFLEX 5G1,5 R100	11 mm	170 kg	Ring
E00 254 65	REKAFLEX 5G1,5 T500/K6	11 mm	170 kg	Trumma K6

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQJ 0,6/1 kV

AXQJ (SE-N1XCZ1-AS) 0,6/1 kV Draka

E0001620

Kraftkablar 1 kV - AXQJ 0,6/1 kV Användning : Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-AS Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande: C Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D Under utdragning: 12 x D Vid plöjning: 8 x DMärkexempel:AXQJ 0,6/1 kV 3x240/72 F4 DRAKA "Datum", metermärkt

Ledarmaterial: Al, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Sektorformad, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Halogenfri polymer, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 50266-2-4, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 016 20	AXQJ 3X50/15 1KV	26.4 mm	Kapning
E00 016 25	AXQJ 3X50/15 1KV T500/K12	29.9 mm	Trumma K12
E00 016 30	AXQJ 3X70/21 1KV	29.9 mm	Kapning
E00 016 35	AXQJ 3X70/21 1KV T500/K12	29.9 mm	Trumma K12
E00 016 40	AXQJ 3X95/29 1KV	33.5 mm	Kapning
E00 016 45	AXQJ 3X95/29 1KV T500/K14	33.5 mm	Trumma K14
E00 016 50	AXQJ 3X120/41 1KV	37.4 mm	Kapning
E00 016 55	AXQJ 3X120/41 1KV T500/K16	37.4 mm	Trumma K16
E00 016 60	AXQJ 3X150/41 1KV	40.8 mm	Kapning
E00 016 65	AXQJ 3X150/41 1KV T500/K18	40.8 mm	Trumma K18
E00 016 70	AXQJ 3X185/57 1KV	45.3 mm	Kapning
E00 016 75	AXQJ 3X185/57 1KV T500/K20	45.3 mm	Trumma K20
E00 016 80	AXQJ 3X240/72 1KV	49.7 mm	Kapning
E00 016 85	AXQJ 3X240/72 1KV T500/K22	49.7 mm	Trumma K22
E00 017 20	AXQJ 4X50/15 1KV	29.7 mm	Kapning
E00 017 25	AXQJ 4X50/15 1KV T500/K12	29.7 mm	Trumma K12
E00 017 30	AXQJ 4X70/21 1KV	33.6 mm	Kapning
E00 017 35	AXQJ 4X70/21 1KV T500/K16	33.6 mm	Trumma K16
E00 017 40	AXQJ 4X95/29 1KV	37.7 mm	Kapning
E00 017 45	AXQJ 4X95/29 1KV T500/K16	37.7 mm	Trumma K16
E00 017 50	AXQJ 4X120/41 1KV	42.1 mm	Kapning
E00 017 55	AXQJ 4X120/41 1KV T500/K18	42.1 mm	Trumma K18
E00 017 60	AXQJ 4X150/41 1KV	46.3 mm	Kapning
E00 017 65	AXQJ 4X150/41 1KV T500/K18	46.3 mm	Trumma K18
E00 017 70	AXQJ 4X185/57 1KV	51.2 mm	Kapning
E00 017 75	AXQJ 4X185/57 1KV T500/K22	51.2 mm	Trumma K22
E00 017 80	AXQJ 4X240/72 1KV	56.2 mm	Kapning
E00 017 85	AXQJ 4X240/72 1KV T500/K22	56.2 mm	Trumma K22

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQJ 0,6/1 kV

E0026630

AXQJ (N1XCZ1-AS) 0,6/1 kV REKA

Kraftkabel AXQJ 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; SFS 5546; HD 604-5I i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Ledarmaterial: Al, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Sektorformad, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 266 30	AXQJ 3X50/16	25 mm	Kapning
E00 266 35	AXQJ 3X50/16 500/K12	25 mm	Trumma K12
E00 266 40	AXQJ 3X70/21	29 mm	Kapning
E00 266 45	AXQJ 3X70/21 T500/K14	29 mm	Trumma K14
E00 266 50	AXQJ 3X95/29	34 mm	Kapning
E00 266 55	AXQJ 3X95/29 T500/K14	34 mm	Trumma K14
E00 266 70	AXQJ 3X150/41	41 mm	Kapning
E00 266 75	AXQJ 3X150/41 T500/K18	41 mm	Trumma K18
E00 266 80	AXQJ 3X185/57	45 mm	Kapning
E00 266 85	AXQJ 3X185/57 T500/K20	45 mm	Trumma K20
E00 266 90	AXQJ 3X240/72	50 mm	Kapning
E00 266 95	AXQJ 3X240/72 T500/K22	50 mm	Trumma K22
E00 267 30	AXQJ 4X50/16	30 mm	Kapning
E00 267 35	AXQJ 4X50/16 T500/K14	30 mm	Trumma K14
E00 267 40	AXQJ 4X70/21	34 mm	Kapning
E00 267 45	AXQJ 4X70/21 T500/K16	34 mm	Trumma K16
E00 267 50	AXQJ 4X95/29	38 mm	Kapning
E00 267 55	AXQJ 4X95/29 T500/K18	38 mm	Trumma K18
E00 267 60	AXQJ 4X120/41	43 mm	Kapning
E00 267 65	AXQJ 4X120/41 T500/K20	43 mm	Trumma K20
E00 267 70	AXQJ 4X150/41	47 mm	Kapning
E00 267 75	AXQJ 4X150/41 T500/K22	47 mm	Trumma K22
E00 267 80	AXQJ 4X185/57	52 mm	Kapning
E00 267 85	AXQJ 4X185/57 T500/K22	52 mm	Trumma K22
E00 267 90	AXQJ 4X240/72	57 mm	Kapning
E00 267 95	AXQJ 4X240/72 T500/K24	57 mm	Trumma K24

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQJ 0,6/1 kV

AXQJ (N1XCZ1-AS) 0,6/1 kV Nexans

AXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. AXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. AXQJ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3 kategori C (F4C). Kabeln är godkänd av SEMKO.

E0011610

Ledarmaterial: Al, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Sektorformad, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 116 10	AXQJ 3X50/15 1KV	26 mm	Kapning
E00 116 15	AXQJ 3X50/15 1KV T500/K12	26 mm	Trumma K12
E00 116 20	AXQJ 3X70/21 1KV	30 mm	Kapning
E00 116 25	AXQJ 3X70/21 1KV T500/K12	30 mm	Trumma K12
E00 116 30	AXQJ 3X95/29 1KV	33 mm	Kapning
E00 116 35	AXQJ 3X95/29 1KV T500/K14	33 mm	Trumma K14
E00 116 40	AXQJ 3X120/41 1KV	38 mm	Kapning
E00 116 45	AXQJ 3X120/41 1KV T500/K16	38 mm	Trumma K16
E00 116 50	AXQJ 3X150/41 1KV	41 mm	Kapning
E00 116 55	AXQJ 3X150/41 1KV T500/K18	41 mm	Trumma K18
E00 116 60	AXQJ 3X185/57 1KV	45 mm	Kapning
E00 116 65	AXQJ 3X185/57 1KV T500/K20	45 mm	Trumma K20
E00 116 70	AXQJ 3X240/72 1KV	51 mm	Kapning
E00 116 75	AXQJ 3X240/72 1KV T500/K22	51 mm	Trumma K22
E00 117 10	AXQJ 4X50/15 1KV	29.3 mm	Kapning
E00 117 15	AXQJ 4X50/15 1KV T500/K12	29.3 mm	Trumma K12
E00 117 20	AXQJ 4X70/21 1KV	33.3 mm	Kapning
E00 117 25	AXQJ 4X70/21 1KV T500/K16	33.3 mm	Trumma K16
E00 117 30	AXQJ 4X95/29 1KV	37.4 mm	Kapning
E00 117 35	AXQJ 4X95/29 1KV T500/K16	37.4 mm	Trumma K16
E00 117 40	AXQJ 4X120/41 1KV	41.6 mm	Kapning
E00 117 45	AXQJ 4X120/41 1KV T500/K18	41.6 mm	Trumma K18
E00 117 50	AXQJ 4X150/41 1KV	46 mm	Kapning
E00 117 55	AXQJ 4X150/41 1KV T500/K20	46 mm	Trumma K20
E00 117 60	AXQJ 4X185/57 1KV	51.1 mm	Kapning
E00 117 65	AXQJ 4X185/57 1KVT500/K22	51.1 mm	Trumma K22
E00 117 70	AXQJ 4X240/72 1KV	57.5 mm	Kapning
E00 117 75	AXQJ 4X240/72 1KV T500/K22	57.5 mm	Trumma K22

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV EXQJ 0,6/1 kV

E0001110

EXQJ (SE-N1XCZ1-U) 0,6/1 kV Draka

Kraftkablar 1 kV - EXQJ 0,6/1 kV Användning Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-U

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Halogenfri polymer, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 011 10	EXQJ 3X2,5/2,5 1KV	13.7 mm	Kapning
E00 011 15	EXQJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	13.7 mm	Trumma K7
E00 011 20	EXQJ 3X4/4 1KV	14.7 mm	Kapning
E00 011 25	EXQJ 3X4/4 1KV T500/K7	14.7 mm	Trumma K7
E00 011 30	EXQJ 3X6/6 1KV	15.2 mm	Kapning
E00 011 35	EXQJ 3X6/6 1KV T500/K8	15.2 mm	Trumma K8
E00 011 40	EXQJ 3X10/10 1KV	18 mm	Kapning
E00 011 45	EXQJ 3X10/10 1KV T500/K9	18 mm	Trumma K9
E00 011 60	EXQJ 4X2,5/2,5 1KV	13.8 mm	Kapning
E00 011 65	EXQJ 4X2,5/2,5 1KV T500/K7	13.8 mm	Trumma K7
E00 011 70	EXQJ 4X4/4 1KV	15.3 mm	Kapning
E00 011 75	EXQJ 4X4/4 1KV T500/K8	15.3 mm	Trumma K8
E00 011 80	EXQJ 4X6/6 1KV	17 mm	Kapning
E00 011 85	EXQJ 4X6/6 1KV T500/K9	17 mm	Trumma K9
E00 011 90	EXQJ 4X10/10 1KV	19.2 mm	Kapning
E00 011 95	EXQJ 4X10/10 1KV T500/K10	19.2 mm	Trumma K10

E0026210

EXQJ (N1XCZ1-U) 0,6/1 kV REKA

Kraftkabel EXQJ 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; SFS 5546; HD 604-5I i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 262 10	EXQJ 3X2,5/2,5 F4B	14 mm	Kapning
E00 262 15	EXQJ 3X2,5/2,5 F4B T500/K7	14 mm	Trumma K7
E00 262 30	EXQJ 3X6/6 F4B	16 mm	Kapning
E00 262 35	EXQJ 3X6/6 F4B T500/K8	16 mm	Trumma K8
E00 262 40	EXQJ 3X10/10 F4B	18 mm	Kapning
E00 262 45	EXQJ 3X10/10 F4B T500/K10	18 mm	Trumma K10
E00 262 50	EXQJ 4X2,5/2,5 F4B	14 mm	Kapning
E00 262 55	EXQJ 4X2,5/2,5 F4B T500/K7	14 mm	Trumma K7
E00 262 70	EXQJ 4X6/6 F4B	17 mm	Kapning
E00 262 75	EXQJ 4X6/6 F4B T500/K9	17 mm	Trumma K9
E00 262 80	EXQJ 4X10/10 F4B	20 mm	Kapning
E00 262 85	EXQJ 4X10/10 F4B T500/K10	20 mm	Trumma K10

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV EXQJ 0,6/1 kV

EXQJ (SE-N1XCZ1-U) 0,6/1 kV Nexans

Beskrivning EXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda ledare av solid koppar. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. EXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 1. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en extruderad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. EXQJ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3 kategori C (F4C). Kabeln är godkänd av SEMKO.

E0011110

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 111 10	EXQJ 3X2,5/2,5 1KV	13 mm	Kapning
E00 111 15	EXQJ 3X2,5/2,5 1KV T500/K7	13 mm	Trumma K7
E00 111 30	EXQJ 3X6/6 1KV	15 mm	Kapning
E00 111 35	EXQJ 3X6/6 1KV T500/K8	15 mm	Trumma K8
E00 111 40	EXQJ 3X10/10 1KV	17.2 mm	Kapning
E00 111 45	EXQJ 3X10/10 1KV T500/K10	17.2 mm	Trumma K10
E00 111 60	EXQJ 4X2,5/2,5 1KV	13.5 mm	Kapning
E00 111 65	EXQJ 4X2,5/2,5 1KV T500/K7	13.5 mm	Trumma K7
E00 111 80	EXQJ 4X6/6 1KV	16 mm	Kapning
E00 111 85	EXQJ 4X6/6 1KV T500/K9	16 mm	Trumma K9
E00 111 90	EXQJ 4X10/10 1KV	19 mm	Kapning
E00 111 95	EXQJ 4X10/10 1KV T500/K10	19 mm	Trumma K10

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQJ 0,6/1 kV

E0026300

FXQJ (N1XCZ1-R) 0,6/1 kV REKA

Kraftkabel FXQJ 0,6/1 (1. 2) kV SS 424 14 18; SFS 5546; HD 604-5I i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus samt i rör och mark

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 263 00	FXQJ 3X16/16	23 mm	Kapning
E00 263 05	FXQJ 3X16/16 500/K11	23 mm	Trumma K11
E00 263 10	FXQJ 3X25/16	24 mm	Kapning
E00 263 15	FXQJ 3X25/16 500/K12	24 mm	Trumma K12
E00 263 20	FXQJ 3X35/16	26 mm	Kapning
E00 263 25	FXQJ 3X35/16 500/K12	26 mm	Trumma K12
E00 263 30	FXQJ 3X50/25	29 mm	Kapning
E00 263 35	FXQJ 3X50/25 500/K14	29 mm	Trumma K14
E00 263 40	FXQJ 3X70/35	33 mm	Kapning
E00 263 45	FXQJ 3X70/35 500/K14	33 mm	Trumma K14
E00 263 50	FXQJ 3X95/50	36 mm	Kapning
E00 263 55	FXQJ 3X95/50 500/K16	36 mm	Trumma K16
E00 263 60	FXQJ 3X120/70	38 mm	Kapning
E00 263 65	FXQJ 3X120/70 500/K18	38 mm	Trumma K18
E00 263 70	FXQJ 3X150/70	43 mm	Kapning
E00 263 75	FXQJ 3X150/70 500/K20	43 mm	Trumma K20
E00 263 80	FXQJ 3X185/95	49 mm	Kapning
E00 263 85	FXQJ 3X185/95 500/K22	49 mm	Trumma K22
E00 263 90	FXQJ 3X240/120	52 mm	Kapning
E00 263 95	FXQJ 3X240/120 500/K22	52 mm	Trumma K22
E00 264 00	FXQJ 4X16/16	24 mm	Kapning
E00 264 05	FXQJ 4X16/16 T500/K12	24 mm	Trumma K12
E00 264 10	FXQJ 4X25/16	28 mm	Kapning
E00 264 15	FXQJ 4X25/16 T500/K12	28 mm	Trumma K12
E00 264 20	FXQJ 4X35/16	30 mm	Kapning
E00 264 25	FXQJ 4X35/16 T500/K12	30 mm	Trumma K12
E00 264 30	FXQJ 4X50/25	30 mm	Kapning
E00 264 35	FXQJ 4X50/25 T500/K14	30 mm	Trumma K14
E00 264 40	FXQJ 4X70/35	34 mm	Kapning
E00 264 45	FXQJ 4X70/35 T500/K16	34 mm	Trumma K16
E00 264 50	FXQJ 4X95/50	38 mm	Kapning
E00 264 55	FXQJ 4X95/50 T500/K18	38 mm	Trumma K18
E00 264 60	FXQJ 4X120/70	42 mm	Kapning
E00 264 65	FXQJ 4X120/70 500/K20	42 mm	Trumma K20
E00 264 70	FXQJ 4X150/70	45 mm	Kapning
E00 264 75	FXQJ 4X150/70 T500/K20	45 mm	Trumma K20
E00 264 80	FXQJ 4X185/95	53 mm	Kapning
E00 264 85	FXQJ 4X185/95 T500/K22	53 mm	Trumma K22
E00 264 90	FXQJ 4X240/120	58 mm	Kapning
E00 264 95	FXQJ 4X240/120 T500/K24	58 mm	Trumma K24

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQJ 0,6/1 kV

FXQJ (N1XCZ1-R) 0,6/1 kV Nexans

Beskrivning FXQJ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med runda fåtrådiga ledare av koppar för areor upp t. o. m. 35 mm2. Övriga areor har fåtrådiga sektorformade kopparledare. Kabeln har en skärm av glödgad koppartråd med motspiral. FXQJ är konstruerad enligt SS 424 14 18. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Parterna är färgmärkta enligt SS 424 17 20. Kabeln har en extruderad utfyllnad. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQJ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-3 kategori C (F4C). Kabeln är godkänd av SEMKO.

E0011240

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 112 40	FXQJ 3X16/16 1KV	21 mm	Kapning
E00 112 45	FXQJ 3X16/16 1KV T500/K11	21 mm	Trumma K11
E00 112 50	FXQJ 3X25/16 F4C	25 mm	Kapning
E00 112 55	FXQJ 3X25/16 F4C T500/K11	25 mm	Trumma K11
E00 112 60	FXQJ 3X35/16 F4C	27 mm	Kapning
E00 112 65	FXQJ 3X35/16 F4C T500/K12	27 mm	Trumma K12
E00 112 70	FXQJ 3X50/25 F4C	28 mm	Kapning
E00 112 75	FXQJ 3X50/25 F4C T500/K12	28 mm	Trumma K12
E00 112 80	FXQJ 3X70/35 F4C	31 mm	Kapning
E00 112 85	FXQJ 3X70/35 F4C T500/K14	31 mm	Trumma K14
E00 112 90	FXQJ 3X95/50 F4C	35 mm	Kapning
E00 112 95	FXQJ 3X95/50 F4C T500/K14	35 mm	Trumma K14
E00 113 00	FXQJ 3X120/70 F4C	38 mm	Kapning
E00 113 05	FXQJ 3X120/70 F4C T500/K16	38 mm	Trumma K16
E00 113 10	FXQJ 3X150/70 F4C	41.5 mm	Kapning
E00 113 15	FXQJ 3X150/70 F4C T500/K16	41.5 mm	Trumma K16
E00 113 20	FXQJ 3X185/95 F4C	45.2 mm	Kapning
E00 113 25	FXQJ 3X185/95 F4C T500/K20	45.2 mm	Trumma K20
E00 113 30	FXQJ 3X240/120 F4C	52 mm	Kapning
E00 113 35	FXQJ 3X240/120 F4C T500/K22	52 mm	Trumma K22
E00 114 00	FXQJ 4X16/16 F4C	23 mm	Kapning
E00 114 05	FXQJ 4X16/16 F4C T500/K12	23 mm	Trumma
E00 114 10	FXQJ 4X25/16 F4C	27 mm	Kapning
E00 114 15	FXQJ 4X25/16 F4C T500/K12	27 mm	Trumma K12
E00 114 20	FXQJ 4X35/16 F4C	29 mm	Kapning
E00 114 25	FXQJ 4X35/16 F4C T500/K14	29 mm	Trumma K14
E00 114 30	FXQJ 4X50/25 F4C	30 mm	Kapning
E00 114 35	FXQJ 4X50/25 F4C T500/K14	30 mm	Trumma K14
E00 114 40	FXQJ 4X70/35 F4C	34 mm	Kapning
E00 114 45	FXQJ 4X70/35 F4C T500/K14	34 mm	Trumma K14
E00 114 50	FXQJ 4X95/50 F4C	38 mm	Kapning
E00 114 55	FXQJ 4X95/50 F4C T500/K16	38 mm	Trumma K16
E00 114 60	FXQJ 4X120/70 F4C	42.1 mm	Kapning
E00 114 65	FXQJ 4X120/70 F4C T500/K18	42.1 mm	Trumma K18
E00 114 70	FXQJ 4X150/70 F4C	47.5 mm	Kapning
E00 114 75	FXQJ 4X150/70 F4C T500/K20	47.5 mm	Trumma K20
E00 114 80	FXQJ 4X185/95 F4C	52 mm	Kapning
E00 114 85	FXQJ 4X185/95 F4C T500/K22	52 mm	Trumma K22
E00 114 90	FXQJ 4X240/120 F4C	58 mm	Kapning
E00 114 95	FXQJ 4X240/120 F4C T500/K24	58 mm	Trumma K24

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQJ 0,6/1 kV

E0003835

FXQJ EMC-LINE (N1ZCZ1-R, N1ZCZ1-S) 0,6/1 kV Draka

Kraftkablar 1 kV - FXQJ-EMC 0,6/1 kV Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation Alternativ beteckning N1XCZ1-R N1XCZ1-S Standard CENELEC HD 604 Part 5 Section D och IEC 60502-1 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande C Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D Under utdragning: 12 x D Vid plöjning: 8 x D

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C, EMC-utförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 037 00	FXQJ EMC-LINE 3X2,5 FR/2,5 1KV	12.8 mm	Kapning
E00 037 05	FXQJ EMC-LINE 3X2,5 FR/2,5 1KV T500/K7	12.8 mm	Trumma K7
E00 037 10	FXQJ EMC-LINE 3X4 FR/4 1KV	14 mm	Kapning
E00 037 15	FXQJ EMC-LINE 3X4 FR/4 1KVT500/K8	14 mm	Trumma K8
E00 037 20	FXQJ EMC-LINE 3X6 FR/6 1KV	15.4 mm	Kapning
E00 037 25	FXQJ EMC-LINE 3X6 FR/6 1KV T500/K9	15.4 mm	Trumma K9
E00 037 30	FXQJ EMC-LINE 3X10 FR/10 1KV	18.4 mm	Kapning
E00 037 35	FXQJ EMC-LINE 3X10 FR/10 1KV T500/K9	18.4 mm	Trumma K9
E00 037 40	FXQJ EMC-LINE 3X16 FR/16 1KV	20 mm	Kapning
E00 037 45	FXQJ EMC-LINE 3X16 FR/16 1KV T500/K9	20 mm	Trumma K9
E00 037 50	FXQJ EMC-LINE 3X25 FR/16 1KV	22.4 mm	Kapning
E00 037 55	FXQJ EMC-LINE 3X25 FR/16 1KV T500/K11	22.4 mm	Trumma K11
E00 037 60	FXQJ EMC-LINE 3X35 FR/16 1KV	24.8 mm	Kapning
E00 037 65	FXQJ EMC-LINE 3X35 FR/16 1KV T500/K11	24.8 mm	Trumma K11
E00 037 70	FXQJ EMC-LINE 3X50 FV/25 1KV	26.6 mm	Kapning
E00 037 75	FXQJ EMC-LINE 3X50 FV/25 1KV T500/K11	29.8 mm	Trumma K11
E00 037 80	FXQJ EMC-LINE 3X70 FV/35 1KV	29.8 mm	Kapning
E00 037 85	FXQJ EMC-LINE 3X70 FV/35 1KV T500/K12	29.8 mm	Trumma K12
E00 037 90	FXQJ EMC-LINE 3X95 FV/50 1KV	33.9 mm	Kapning
E00 037 95	FXQJ EMC-LINE 3X95 FV/50 1KV T500/K14	33.9 mm	Trumma K14
E00 038 00	FXQJ EMC-LINE 3X120 FV/70 1KV	37.1 mm	Kapning
E00 038 05	FXQJ EMC-LINE 3X120 FV/70 1KV T500/K16	37.1 mm	Trumma K16
E00 038 10	FXQJ EMC-LINE 3X150 FV/70 1KV	40.4 mm	Kapning
E00 038 15	FXQJ EMC-LINE 3X150 FV/70 1KV T500/K18	40.4 mm	Trumma K18
E00 038 20	FXQJ EMC-LINE 3X185 FV/95 1KV	45.8 mm	Kapning
E00 038 30	FXQJ EMC-LINE 3X240 FV/120 1KV	50 mm	Kapning
E00 038 35	FXQJ EMC-LINE 3X240 FV/120 1KV T500/K22	50 mm	Trumma K22
E00 038 40	FXQJ EMC-LINE 4X2,5 FR/2,5	13.4 mm	Kapning
E00 038 45	FXQJ EMC-LINE 4X 2,5 FR/2,5 T500/K9	13.4 mm	Trumma K9
E00 038 60	FXQJ EMC-LINE 4X6 FR/6	16.2 mm	Kapning
E00 038 65	FXQJ EMC-LINE 4X6 FR/6 T500/K9	16.2 mm	Trumma K9
E00 038 70	FXQJ EMC-LINE 4X10 FR/10	20.2 mm	Kapning
E00 038 75	FXQJ EMC-LINE 4X10 FR/10 T500/K11	20.2 mm	Trumma K11
E00 038 80	FXQJ EMC-LINE 4X16 FR/16	21.7 mm	Kapning
E00 038 85	FXQJ EMC-LINE 4X16 FR/16 T500/K11	21.7 mm	Trumma K11
E00 038 90	FXQJ EMC-LINE 4X25 FR/16	24.4 mm	Kapning
E00 038 95	FXQJ EMC-LINE 4X25 FR/16 T500/K11	24.4 mm	Trumma K11
E00 039 00	FXQJ EMC-LINE 4X35 FR/16	27.1 mm	Kapning
E00 039 05	FXQJ EMC-LINE 4X35 FR/16 T500/K12	27.1 mm	Trumma K12
E00 039 10	FXQJ EMC-LINE 4X 50 FV/25	29.6 mm	Kapning
E00 039 15	FXQJ EMC-LINE 4X 50 FV/25 T500/K12	29.6 mm	Trumma K12
E00 039 20	FXQJ EMC-LINE 4X70 FV/35	33.3 mm	Kapning
E00 039 25	FXQJ EMC-LINE 4X70 FV/35 T500/K14	33.3 mm	Trumma K14
E00 039 30	FXQJ EMC-LINE 4X95 FV/50	38 mm	Kapning
E00 039 35	FXQJ EMC-LINE 4X95 FV/50 T500/K16	38 mm	Trumma K16
E00 039 40	FXQJ EMC-LINE 4X120 FV/70	41.6 mm	Kapning
E00 039 45	FXQJ EMC-LINE 4X120 FV/70 T500/K18	41.6 mm	Trumma K18

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQJ 0,6/1 kV

FXQJ EMC-LINE (N1ZCZ1-R, N1ZCZ1-S) 0,6/1 kV Draka

E0003950

Kraftkablar 1 kV - FXQJ-EMC 0,6/1 kV Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation Alternativ beteckning N1XCZ1-R N1XCZ1-S Standard CENELEC HD 604 Part 5 Section D och IEC 60502-1 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande C Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D Under utdragning: 12 x D Vid plöjning: 8 x D

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skärm ledarmaterial: Cu, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C, EMC-utförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 039 50	FXQJ EMC-LINE 4X150 FV/70	45.3 mm	Kapning
E00 039 55	FXQJ EMC-LINE 4X150 FV/70 T500/K20	45.3 mm	Trumma K20
E00 039 60	FXQJ EMC-LINE 4X185 FV/95	51.7 mm	Kapning
E00 039 65	FXQJ EMC-LINE 4X185 FV/95 T500/K22	51.7 mm	Trumma K22
E00 039 70	FXQJ EMC-LINE 4X240 FV/120	56.5 mm	Kapning
E00 039 75	FXQJ EMC-LINE 4X240 FV/120 T500/K26	56.5 mm	Trumma K26

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FXQ Easy 0,6/1 kV



E0013300

FXQ Easy 0,6/1 kV Nexans

FXQ Easy™ är en PEX-isolerad, HFFR-mantlad installationskabel med fåtrådig ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 14 18 ITD. Ledaren har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Kabeln har ett inre skikt på manteln som är rillat. Rillorna gör kabeln extremt lättskalad och motståndskraftig mot slag och tryck. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. FXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass F4C enligt SS 424 14 75 och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2. 5. 1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 133 00	FXQ EASY 1KV 3G1,5	11.5 mm	Kapning
E00 133 01	FXQ EASY 1KV 3G1,5 R50	11.5 mm	Ring
E00 133 05	FXQ EASY 1KV 3G1,5 T500/K6	11.5 mm	Trumma K6
E00 133 10	FXQ EASY 1KV 4G1,5	12.2 mm	Kapning
E00 133 11	FXQ EASY 1KV 4G1,5 R50	12.2 mm	Ring
E00 133 15	FXQ EASY 1KV 4G1,5 T500/K7	12.2 mm	Trumma K7
E00 133 20	FXQ EASY 1KV 5G1,5	12.8 mm	Kapning
E00 133 21	FXQ EASY 1KV 5G1,5 R50	12.8 mm	Ring
E00 133 25	FXQ EASY 1KV 5G1,5 T500/K7	12.8 mm	Trumma K7
E00 133 30	FXQ EASY 1KV 3G2,5	12.2 mm	Kapning
E00 133 31	FXQ EASY 1KV 3G2,5 R50	12.2 mm	Ring
E00 133 35	FXQ EASY 1KV 3G2,5 T500/K6	12.2 mm	Trumma K6
E00 133 40	FXQ EASY 1KV 4G2,5	13 mm	Kapning
E00 133 41	FXQ EASY 1KV 4G2,5 R50	13 mm	Ring
E00 133 45	FXQ EASY 1KV 4G2,5 T500/K7	13 mm	Trumma K7
E00 133 50	FXQ EASY 1KV 5G2,5	14 mm	Kapning
E00 133 51	FXQ EASY 1KV 5G2,5 R50	14 mm	Ring
E00 133 55	FXQ EASY 1KV 5G2,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E00 133 60	FXQ EASY 1KV 3G6	15 mm	Kapning
E00 133 65	FXQ EASY 1KV 3G6 T500/K7	15 mm	Trumma K7
E00 133 70	FXQ EASY 1KV 4G6	16 mm	Kapning
E00 133 75	FXQ EASY 1KV 4G6 T500/K7	16 mm	Trumma K7
E00 133 80	FXQ EASY 1KV 5G6	17 mm	Kapning
E00 133 85	FXQ EASY 1KV 5G6 T500/K8	17 mm	Trumma K8
E00 134 00	FXQ EASY 1KV 4G10	18 mm	Kapning
E00 134 05	FXQ EASY 1KV 4G10 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E00 134 10	FXQ EASY 1KV 5G10	19.3 mm	Kapning
E00 134 15	FXQ EASY 1KV 5G10 T500/K9	19.3 mm	Trumma K9
E00 134 20	FXQ EASY 1KV 4G16	20.5 mm	Kapning
E00 134 25	FXQ EASY 1KV 4G16 T500/K9	20.5 mm	Trumma K9
E00 134 30	FXQ EASY 1KV 5G16	22 mm	Kapning
E00 134 35	FXQ EASY 1KV 5G16 T500/K10	22 mm	Trumma K10

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AXQ Easy 0,6/1 kV

AXQ EASY 0,6/1 kV Nexans

AXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad kabel med sektorformade (50-300 mm²) eller runda (16-35 mm²) fåtrådiga ledare av aluminium. Kabeln har en jordledare av glödgad koppar (50-300 mmm²) 16-35 mm² har jordledare av aluminium. AXQ Easy™ är konstruerad enligt SS 424 14 18 i tillämpliga delar. Ledarna har trådantal och resistans enligt IEC 60228 klass 2. Manteln är märkt typ/tillverkare/år+mån/metermärkning. AXQ Easy™ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2) på areor 50 - 300 mm² och IEC 60332 (F4C) på areor 16 - 35 mm².



Liknande bild

Ledarmaterial: Al, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp	Brandspridningsklass enl SS 424 14 75
E00 135 15	AXQ EASY 1KV 4G16 T500/K9	20.5 mm	Trumma K9	F4C
E00 135 40	AXQ EASY 1KV 5G25	26.5 mm	Kapning	F4C
E00 135 45	AXQ EASY 1KV 5G25 T500/K11	26.5 mm	Trumma K11	F4C
E00 135 60	AXQ EASY 1KV 5G35	29 mm	Kapning	F4C
E00 135 65	AXQ EASY 1KV 5G35 T500/K12	29 mm	Trumma K12	F4C
E00 136 10	AXQ EASY 1KV 4X50+16	26.5 mm	Kapning	F2
E00 136 15	AXQ EASY 1KV 4X50+16 T500/K11	26.5 mm	Trumma K11	F2
E00 136 20	AXQ EASY 1KV 4X70+21	30 mm	Kapning	F2
E00 136 25	AXQ EASY 1KV 4X70+21 T500/K12	30 mm	Trumma K12	F2
E00 136 30	AXQ EASY 1KV 4X95+29	34 mm	Kapning	F2
E00 136 35	AXQ EASY 1KV 4X95+29 T500/K14	34 mm	Trumma K14	F2
E00 136 40	AXQ EASY 1KV 4X120+41	37 mm	Kapning	F2
E00 136 45	AXQ EASY 1KV 4X120+41 T500/K16	37 mm	Trumma K16	F2
E00 136 50	AXQ EASY 1KV 4X150+41	41.5 mm	Kapning	F2
E00 136 55	AXQ EASY 1KV 4X150+41 T500/K16	41.5 mm	Trumma K16	F2
E00 136 60	AXQ EASY 1KV 4X185+57	45.5 mm	Kapning	F2
E00 136 65	AXQ EASY 1KV 4X185+57 T500/K18	45.5 mm	Trumma K18	F2
E00 136 70	AXQ EASY 1KV 4X240+72	52 mm	Kapning	F2
E00 136 75	AXQ EASY 1KV 4X240+72 T500/K22	52 mm	Trumma K22	F2

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV PROTEC/SE-N1XZ1 0,6/1 kV

PROTEC RZ1-K 0,6/1 kV Draka

Kraftkablar 1 kV - PROTECH RZ1-K 0,6/1 kV Användning Halogenfri (och således PVC-fri) flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör, dock ej i explosionsfarliga rum. Alternativ beteckning ES-N1XZ1-K 1 kV Standard UNE 21 123, part 4 Böjningsradie 5 X D



E0002700

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarform: Rund, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grön, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 027 00	PROTECH RZ1-K 3G1,5	9 mm	Kapning
E00 027 02	PROTECH RZ1-K 3G1,5 R100	9 mm	Ring
E00 027 05	PROTECH RZ1-K 3G1,5 T500/K6	9 mm	Trumma K6
E00 027 10	PROTECH RZ1-K 3G2,5	10 mm	Kapning
E00 027 12	PROTECH RZ1-K 3G2,5 R100	10 mm	Ring
E00 027 15	PROTECH RZ1-K 3G2,5 T500/K6	10 mm	Trumma K6
E00 027 20	PROTECH RZ1-K 5G2,5	12 mm	Kapning
E00 027 22	PROTECH RZ1-K 5G2,5 R100	12 mm	Ring
E00 027 25	PROTECH RZ1-K 5G2,5 T500/K6	12 mm	Trumma K6
E00 027 30	PROTECH RZ1-K 5G6	15 mm	Kapning
E00 027 35	PROTECH RZ1-K 5G6 T500/K7	15 mm	Trumma K7
E00 027 40	PROTECH RZ1-K 5G10	17.4 mm	Kapning
E00 027 45	PROTECH RZ1-K 5G10 T500/K10	17.4 mm	Trumma K10
E00 027 50	PROTECH RZ1-K 5G16	20.9 mm	Kapning
E00 027 55	PROTECH RZ1-K 5G16 T500/K10	20.9 mm	Trumma K10

Kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV PROTEC/SE-N1XZ1 0,6/1 kV



E0002800

SE-N1XZ1-U-O 0,6/1 kV Draka

Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Kabeln är försedd med ett optorör i mitten vilket möjliggör senare indragning av optofiber. Kan med försiktighet nedplöjas.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarens nominella area: 10 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Ledarantal: 5, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 20.8 mm, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Vikt per km: 772 kg, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E00 028 00	SE-N1XZ1-U-O 5G10	Kapning
E00 028 05	SE-N1XZ1-U-O 5G10 T500/K10	Trumma K10



E0001840

SE-N1XZ1-R/-AS 0,6/1 kV Draka

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning.Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas men, vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Rund, Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: Halogenfri polymer, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ledarmaterial	Ledarens nominella area	Ledarantal	Ytterdiameter	Vikt per km	Förpackningstyp
E00 018 40	SE-N1XZ1-R 4G16	Cu, blank	16 mm²	4	21.8 mm	553 kg	Kapning
E00 018 45	SE-N1XZ1-R 4G16 T500/K11	Cu, blank	16 mm²	4	21.8 mm	553 kg	Trumma K11
E00 018 50	SE-N1XZ1-R 5G16	Cu, blank	16 mm²	5	23.7 mm	1162 kg	Kapning
E00 018 55	SE-N1XZ1-R 5G16 T500/K11	Cu, blank	16 mm²	5	23.7 mm	1162 kg	Trumma K11
E00 018 60	SE-N1XZ1-AS 4G50	Al	50 mm²	4	26.5 mm	786 kg	Kapning
E00 018 65	SE-N1XZ1-AS 4G50 T500/K12	Al	50 mm²	4	26.5 mm	786 kg	Trumma K12
E00 018 70	SE-N1XZ1-AS 4G95	Al	95 mm²	4	34.3 mm	1406 kg	Kapning
E00 018 75	SE-N1XZ1-AS 4G95 T500/K14	Al	95 mm²	4	34.3 mm	1406 kg	Trumma K14
E00 018 80	SE-N1XZ1-AS 4G150	Al	150 mm²	4	42.6 mm	2140 kg	Kapning
E00 018 85	SE-N1XZ1-AS 4G150 T500/K18	Al	150 mm²	4	42.6 mm	2140 kg	Trumma K18
E00 018 90	SE-N1XZ1-AS 4G240	Al	240 mm²	4	52.7 mm	3398 kg	Kapning
E00 018 95	SE-N1XZ1-AS 4G240 T500/K22	Al	240 mm²	4	52.7 mm	3398 kg	Trumma K22

Brandresistent kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV AFUMEX DRAKA

FIRETUFF FRHF-EMC 0,6/1 kV

Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Sortimentet omfattar 1kV kraftkabel, 750 V kraftstyrkabel och 500 V installationskabel. Firetuf FRHF-EMC 1 kV har förstärkt EMC-skärm.

E0058600

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Mica + XLPE, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Orange, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B, Brandsäker: Ja, EMC-utförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E00 584 00	FRHF-EMC 2X1,5/1,5	14.5 mm	Kapning
E00 584 05	FRHF-EMC 2X1,5/1,5 T500/K7	14.5 mm	Trumma K7
E00 584 10	FRHF-EMC 2X2,5/2,5	14.7 mm	Kapning
E00 584 15	FRHF-EMC 2X2,5/2,5 T500/K8	14.7 mm	Trumma K8
E00 584 20	FRHF-EMC 2X6/6	18.3 mm	Kapning
E00 584 25	FRHF-EMC 2X6/6 T500/K9	18.3 mm	Trumma K9
E00 584 30	FRHF-EMC 3X1,5/1,5	14.6 mm	Kapning
E00 584 35	FRHF-EMC 3X1,5/1,5 T500/K7	14.6 mm	Trumma K7
E00 584 40	FRHF-EMC 3X2,5/2,5	15.3 mm	Kapning
E00 584 45	FRHF-EMC 3X2,5/2,5 T500/K8	15.3 mm	Trumma K8
E00 584 50	FRHF-EMC 3X6/6	19.1 mm	Kapning
E00 584 55	FRHF-EMC 3X6/6 T500/K8	19.1 mm	Trumma K8
E00 584 60	FRHF-EMC 3X10/10	22.2 mm	Kapning
E00 584 65	FRHF-EMC 3X10/10 T500/K9	22.2 mm	Trumma K9
E00 584 70	FRHF-EMC 3X16/16	25.4 mm	Kapning
E00 584 75	FRHF-EMC 3X16/16 T500/K11	25.4 mm	Trumma K11
E00 584 80	FRHF-EMC 3X25/16	28.4 mm	Kapning
E00 584 85	FRHF-EMC 3X25/16 T500/K11	28.4 mm	Trumma K11
E00 586 00	FRHF-EMC 4X2,5/2,5	17 mm	Kapning
E00 586 05	FRHF-EMC 4X2,5/2,5 T500/K9	17 mm	Trumma K9
E00 586 10	FRHF-EMC 4X6/6	21 mm	Kapning
E00 586 15	FRHF-EMC 4X6/6 T500/K9	21 mm	Trumma K9
E00 586 20	FRHF-EMC 4X10/10	23 mm	Kapning
E00 586 25	FRHF-EMC 4X10/10 T800/K11	23 mm	Trumma K11
E00 586 30	FRHF-EMC 4X16/16	26 mm	Kapning
E00 586 35	FRHF-EMC 4X16/16 T500/K12	26 mm	Trumma K12
E00 586 40	FRHF-EMC 4X25/16	29 mm	Kapning
E00 586 45	FRHF-EMC 4X25/16 T500/K12	29 mm	Trumma K12
E00 586 50	FRHF-EMC4X35/16	32 mm	Kapning
E00 586 55	FRHF-EMC 4X35/16 T500/12	32 mm	Trumma K12
E00 586 60	FRHF-EMC 4X50/25	34 mm	Kapning
E00 586 65	FRHF-EMC 4X50/25 T500/K14	34 mm	Trumma K14
E00 586 70	FRHF-EMC 4X70/35	38 mm	Kapning
E00 586 75	FRHF-EMC 4X70/35 T500/K16	38 mm	Trumma K16
E00 586 80	FRHF-EMC 4X95/50	42 mm	Kapning
E00 586 85	FRHF-EMC 4X95/50 T500/K20	42 mm	Trumma K20
E00 586 90	FRHF-EMC 4X120/70	47 mm	Kapning
E00 586 95	FRHF-EMC 4X120/70 T500/K20	47 mm	Trumma K20

Brandresistent kraftkabel halogenfri 0,6/1 kV FLAMEREX

Liknande bild

FRHF (F1-N07XZ1-U) 450/750 V REKA

Styrkabel FRHF 450/750 V HD 627 Part 7-D1 För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 623 20	FLAMEREX-FRHF 7X1,5	14 mm	Kapning
E01 623 25	FLAMEREX-FRHF 7X1,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 623 40	FLAMEREX-FRHF 12X1,5	19 mm	Kapning
E01 623 45	FLAMEREX-FRHF 12X1,5 T500/K9	19 mm	Trumma K9
E01 623 60	FLAMEREX-FRHF 19X1,5	22 mm	Kapning
E01 623 65	FLAMEREX-FRHF 19X1,5 T500/K11	22 mm	Trumma K11
E01 624 10	FLAMEREX-FRHF 27X1,5	26 mm	Kapning
E01 624 15	FLAMEREX-FRHF 27X1,5 T500/K12	26 mm	Trumma K12
E01 625 20	FLAMEREX-FRHF 7X2,5	17 mm	Kapning
E01 625 25	FLAMEREX-FRHF 7X2,5 T500/K10	17 mm	Trumma K10
E01 625 40	FLAMEREX FRHF 12X2,5	21 mm	Kapning
E01 625 45	FLAMEREX FRHF 12X2,5 T500/K11	21 mm	Trumma K11
E01 625 60	FLAMEREX-FRHF 19X2,5	25 mm	Kapning
E01 625 65	FLAMEREX-FRHF 19X2,5 T500/K12	25 mm	Trumma K12

Hängspiralkabel ALUS

E0031800

ALUS-D 0,6/1 kV AMO

Dubbelisolerad hängspiralkabel ALUS-D AMO. Beröringssäker självbärande luftledning. Fasledare är märkta med åsar. Observera att det är antalet mellanrum mellan åsarna som avgör fasledarens nummer. PEN-ledaren har en gul märkrand.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarantal: 4, Ledarisolering: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Max tillåten ledartemperatur: 65 °C, Märkspänning U0: 0.6 kV, Märkspänning U: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km	Förpackningstyp
E00 318 00	ALUS-D 4X25	25 mm²	24 mm	570 kg	Kapning
E00 318 05	ALUS-D 4X25 T500/K10	25 mm²	24 mm	570 kg	Trumma K10
E00 318 07	ALUS-D 4X25 C250	25 mm²	24 mm	570 kg	Coil
E00 318 08	ALUS-D 4X25 C500	25 mm²	24 mm	570 kg	Coil
E00 318 10	ALUS-D 4X50	50 mm²	29 mm	1040 kg	Kapning
E00 318 15	ALUS-D 4X50 T500/K12	50 mm²	29 mm	1040 kg	Trumma K12
E00 318 17	ALUS-D 4X50 C250	50 mm²	29 mm	1040 kg	Coil
E00 318 18	ALUS-D 4X50 C500	50 mm²	29 mm	1040 kg	Coil
E00 318 20	ALUS-D 4X95	95 mm²	39 mm	1760 kg	Kapning
E00 318 25	ALUS-D 4X95 T500/K14	95 mm²	39 mm	1760 kg	Trumma K14
E00 318 27	ALUS-D 4X95 C250	95 mm²	39 mm	1760 kg	Coil

Styrkabel, en- och fåtrådig

Styrkabel EKFR 29

Styrkabel EKLR 29

Styrkabel FKFR 30

Styrkabel FKLR 30

Styrkabel halogenfri EQQR 31, 32

Styrkabel halogenfri EQLR 32, 33

Styrkabel halogenfri FQQR 33, 34

Styrkabel halogenfri FQFR 34

Brandresistent halogenfri styrkabel FLAMEREX 35

FKAR Elektronikkabel 35

Elektronikkabel halogenfri FQAR 36-39

Instrumentkabel JAMAK , QJAAM 40

Styrkabel EKFR

EKFR (SE-N05VC7V-U) 300/500 V Draka

E0113900

Kraftstyrkablar - EKFR 300/500 V Användning Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. För kontroll- manöver- och signaländamå Alternativ beteckning SE-N05VC7V-U Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 Temperaturområ del kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt, CE Min böjradie vid förläggning12 x D , (8 x D vid slutmontering)

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Ytterdiameter	Vikt per km	Förpackningstyp
E01 139 00	EKFR 7X1,5	7	14.1 mm	276 kg	Kapning
E01 139 05	EKFR 7X1,5 T500/K8	7	14.1 mm	276 kg	Trumma
E01 139 06	EKFR 7X1,5 T1000/K11	7	14.1 mm	276 kg	Trumma
E01 139 20	EKFR 10X1,5	10	15.6 mm	354 kg	Kapning
E01 139 25	EKFR 10X1,5 T500/K9	10	15.6 mm	354 kg	Trumma
E01 139 30	EKFR 14X1,5	14	17.3 mm	451 kg	Kapning
E01 139 35	EKFR 14X1,5 T500/K9	14	17.3 mm	451 kg	Trumma
E01 139 36	EKFR 14X1,5 T1000/K11	14	17.3 mm	451 kg	Trumma
E01 139 40	EKFR 19X1,5	19	19.1 mm	576 kg	Kapning
E01 139 45	EKFR 19X1,5 T500/K11	19	19.1 mm	576 kg	Trumma
E01 139 50	EKFR 27X1,5	27	22.1 mm	784 kg	Kapning
E01 139 55	EKFR 27X1,5 T500/K11	27	22.1 mm	784 kg	Trumma
E01 139 70	EKFR 37X1,5	37	25.3 mm	1023 kg	Kapning
E01 139 75	EKFR 37X1,5 T500/K12	37	25.3 mm	1023 kg	Trumma
E01 139 90	EKFR 91X1,5	91	37.6 mm	2403 kg	Kapning
E01 139 95	EKFR 91X1,5 T500/K16	91	37.6 mm	2403 kg	Trumma

Styrkabel EKLR

EKLR (SE-N05VA7V-U) 300/500 V Draka

E0116500

Kraftstyrkablar - EKLR 300/500 V Användning Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras. Alternativ beteckning SE-N05VA7V-U Standard SS 424 03 21, CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt , CE Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 165 00	EKLR 7X1,5	12.9 mm	Kapning
E01 165 05	EKLR 7X1,5 T500/K7	12.9 mm	Trumma
E01 165 06	EKLR 7X1,5 T1000/K9	12.9 mm	Trumma
E01 165 30	EKLR 5X2X1,5	17.6 mm	Kapning
E01 165 35	EKLR 5X2X1,5 T500/K8	17.6 mm	Trumma
E01 165 36	EKLR 5X2X1,5 T1000/K11	17.6 mm	Trumma
E01 165 40	EKLR 14X1,5	16.4 mm	Kapning
E01 165 45	EKLR 14X1,5 T500/K8	16.4 mm	Trumma
E01 165 46	EKLR 14X1,5 T1000/K11	16.4 mm	Trumma
E01 165 70	EKLR 11X2X1,5	23.4 mm	Kapning
E01 165 75	EKLR 11X2X1,5 T500/K11	23.4 mm	Trumma
E01 166 00	EKLR 15X2X1,5	27 mm	Kapning
E01 166 05	EKLR 15X2X1,5 T500/K11	27 mm	Trumma
E01 166 06	EKLR 15X2X1,5 T1000/K16	27 mm	Trumma
E01 166 20	EKLR 37X1,5	24.2 mm	Kapning
E01 166 25	EKLR 37X1,5 T500/K11	24.2 mm	Trumma

Styrkabel FKFR

E0114810

FKFR (SE-N05VC7V-R) 300/500 V Draka

Kraftstyrkablar - FKFR 300/500 V Användning Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. För kontroll-, manöver- och signaländamål. Alternativ beteckning: SE-N05VC7V-R Standard: SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 Temperaturområde:I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt, C Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering) ----------

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 148 10	FKFR 7X1,5	14.2 mm	Kapning
E01 148 15	FKFR 7X1.5 T500/K8	14.2 mm	Trumma
E01 148 16	FKFR 7X1,5 T1000/K9	14.2 mm	Trumma
E01 148 30	FKFR 14X1.5	17.9 mm	Kapning
E01 148 35	FKFR 14X1.5 T500/K9	17.9 mm	Trumma
E01 148 40	FKFR 19X1,5	19.9 mm	Kapning
E01 148 45	FKFR 19X1,5 T500/K11	19.9 mm	Trumma
E01 148 50	FKFR 27X1,5	22.8 mm	Kapning
E01 148 55	FKFR 27X1,5 T500/K12	22.8 mm	Trumma

Styrkabel FKLR

E0117440

FKLR (SE-N05VA7V-R) 300/500 V Draka

Kraftstyrkablar - FKLR 300/500 VAnvändningFast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Speciellt lämplig där yttre elektriska störningar befaras.

Ledarens nominella area: 0.75 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 174 40	FKLR 8X2X0,75	18.1 mm	Kapning
E01 174 45	FKLR 8X2X0,75 T500/K9	18.1 mm	Trumma
E01 177 00	FKLR 3G0,75	11.1 mm	Kapning
E01 177 05	FKLR 3G0,75 T500/K6	11.1 mm	Trumma
E01 177 20	FKLR 7G0,75	11.9 mm	Kapning
E01 177 25	FKLR 7G0,75 T500/K7	11.9 mm	Trumma

Styrkabel halogenfri EQQR

EQQR (SE-N05Z1Z1-U) 300/500 V Draka

Kraftstyrkablar - EQQR 300/500 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. För kontroll-, manöver- och signaländamål. Alternativ beteckning: SE-N05Z1Z1-U Min böjradie vid förläggning 12 x D (8 x D vid slutmontering)

E0150000

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 500 00	EQQR 7X1,5	11.4 mm	Kapning
E01 500 05	EQQR 7X1,5 T500/K6	11.4 mm	Trumma K6
E01 500 08	EQQR 7X1,5 T2000/K11	11.4 mm	Trumma K11
E01 500 10	EQQR 10X1,5	13.3 mm	Kapning
E01 500 15	EQQR 10X1,5 T500/K7	13.3 mm	Trumma K7
E01 500 16	EQQR 10X1,5 T1000/K9	13.3 mm	Trumma K9
E01 500 30	EQQR 14X1,5	14.8 mm	Kapning
E01 500 35	EQQR 14X1,5 T500/K7	14.8 mm	Trumma K7
E01 500 36	EQQR 14X1,5 T1000/K9	14.8 mm	Trumma K9
E01 500 40	EQQR 19X1,5	16.6 mm	Kapning
E01 500 45	EQQR 19X1,5 T500/K8	16.6 mm	Trumma K8
E01 500 60	EQQR 27X1,5	19.5 mm	Kapning
E01 500 65	EQQR 27X1,5 T500/K9	27 mm	Trumma K9
E01 500 80	EQQR 37X1,5	22.6 mm	Kapning
E01 500 85	EQQR 37X1,5 T500/K11	22.6 mm	Trumma K11

Styrkabel halogenfri EQFR

EQFR (N05Z1CZ1-U) 300/500 V REKA

Styrkabel EQFR 300/500 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus. I mark i enlighet med gällande föreskrifter Min. hantering ºC-15 Ledaren max. användning ºC+70 Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

Liknande bild

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 532 20	EQFR F3 7X1,5	14 mm	Kapning
E01 532 25	EQFR F3 7X1,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 532 40	EQFR F3 10X1,5	16 mm	Kapning
E01 532 45	EQFR F3 10X1,5 T500/K8	16 mm	Trumma K8
E01 532 60	EQFR F3 14X1,5	18 mm	Kapning
E01 532 65	EQFR F3 14X1,5 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 532 80	EQFR F3 19X1,5	20 mm	Kapning
E01 532 85	EQFR F3 19X1,5 T500/K9	20 mm	Trumma K9
E01 533 10	EQFR F3 27X1,5	24 mm	Kapning
E01 533 15	EQFR F3 27X1,5 T500/K11	24 mm	Trumma K11
E01 533 40	EQFR F3 37X1,5	26 mm	Kapning
E01 533 45	EQFR F3 37X1,5 T500/K11	26 mm	Trumma K11
E01 533 20	EQFR 15X2X1,5	27 mm	Kapning
E01 533 25	EQFR 15X2X1,5 T500/K12	27 mm	Trumma K12

Styrkabel halogenfri EQFR

E0153020

EQFR (N05Z1CZ1-U) 300/500 V NEXANS

Internationell beteckning S05XC7Z1-UKabeln är avsedd för fast installation inomhus och utomhus, även i mark och vatten, för styr-, mät- och signalfunktioner i krafttekniska anläggningar. EQFR är en halogenfri, PEX-isolerad, koppartrådsskärmad och HFFR-mantlad styrkabel med runda, solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 03 21 i tillämpliga delar.

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 530 20	EQFR 7X1,5	15 mm	Kapning
E01 530 25	EQFR 7X1,5 T500/K7	15 mm	Trumma K7
E01 530 40	EQFR 10X1,5	16 mm	Kapning
E01 530 45	EQFR 10X1,5 T500/K8	16 mm	Trumma K8
E01 530 60	EQFR 14X1,5	17 mm	Kapning
E01 530 65	EQFR 14X1,5 T500/K9	17 mm	Trumma K9
E01 530 80	EQFR 19X1,5	19 mm	Kapning
E01 530 85	EQFR 19X1,5 T500/K9	19 mm	Trumma K9
E01 531 10	EQFR 27X1,5	23 mm	Kapning
E01 531 15	EQFR 27X1,5 T500/K10	23 mm	Trumma K10
E01 531 40	EQFR 37X1,5	25 mm	Kapning
E01 531 45	EQFR 37X1,5 T500/K11	25 mm	Trumma K11

Styrkabel halogenfri EQLR

Liknande bild

EQLR (SE-N05Z1A7Z1-U) 300/500 V Draka

Kraftstyrkablar - EQLR 300/500 V Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronsik utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras. Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt , CE Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Folie, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 562 00	EQLR 7X1,5	12.8 mm	Kapning
E01 562 05	EQLR 7X1,5 T500/K7	12.8 mm	Trumma K7
E01 562 06	EQLR 7X1,5 T1000/K8	12.8 mm	Trumma K8
E01 562 20	EQLR 5X2X1,5	17.5 mm	Kapning
E01 562 25	EQLR 5X2X1,5 T500/K9	17.5 mm	Trumma K9
E01 562 30	EQLR 14X1,5	16.3 mm	Kapning
E01 562 35	EQLR 14X1,5 T500/K8	16.3 mm	Trumma K8
E01 562 36	EQLR 14X1,5 T1000/K11	16.3 mm	Trumma K11
E01 562 40	EQLR 19X1,5	18 mm	Kapning
E01 562 45	EQLR 19X1,5 T500/K8	18 mm	Trumma K8
E01 562 50	EQLR 11X2X1,5	23.4 mm	Kapning
E01 562 55	EQLR 11X2X1,5 T500/K11	23.4 mm	Trumma K11
E01 562 70	EQLR 15X2X1,5	27 mm	Kapning
E01 562 75	EQLR 15X2X1,5 T500/K12	27 mm	Trumma K12
E01 562 80	EQLR 37X1,5	24.2 mm	Kapning
E01 562 85	EQLR 37X1,5 T500/K11	24.2 mm	Trumma K11
E01 562 90	EQLR 48X1,5	27.1 mm	Kapning
E01 562 95	EQLR 48X1,5 T500/K12	48 mm	Trumma K12
E01 563 00	EQLR 61X1,5	30 mm	Kapning
E01 563 05	EQLR 61X1,5 T500/K14	30 mm	Trumma K14
E01 563 10	EQLR 36X2X1,5	39.6 mm	Kapning
E01 563 15	EQLR 36X2X1,5 T500/K18	39.6 mm	Trumma K18
E01 562 60	EQLR 27X1,5	22 mm	Kapning
E01 562 65	EQLR 27X1,5 T500/K11	22 mm	Trumma K11

Styrkabel halogenfri EQLR

EQLR (N05Z1A7Z1-U) 300/500 V REKA

Liknande bild

Styrkabel EQLR 300/500 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, i mark förutsatt att skydd mot mekanisk åverkan finns Min. hantering ºC-15 Ledaren max. användning ºC+70 Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s +160

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Folie, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 564 20	EQLR 7X1,5	14 mm	Kapning
E01 564 25	EQLR 7X1,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 564 60	EQLR 14X1,5	17 mm	Kapning
E01 564 65	EQLR 14X1,5 T500/K9	17 mm	Trumma K8
E01 565 40	EQLR 37X1,5	25 mm	Kapning
E01 565 45	EQLR 37X1,5 T500/K12	25 mm	Trumma K11
E01 565 60	EQLR 48X1,5	28 mm	Kapning
E01 565 65	EQLR 48X1,5 T500/K12	28 mm	Trumma K12
E01 565 80	EQLR 5X2X1,5	18 mm	Kapning
E01 565 85	EQLR 5X2X1,5 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 565 90	EQLR 11X2X1,5	23 mm	Kapning
E01 565 95	EQLR 11X2X1,5 T500/K11	23 mm	Trumma K11
E01 566 00	EQLR 15X2X1,5	26 mm	Kapning
E01 566 05	EQLR 15X2X1,5 T500/K12	26 mm	Trumma K12
E01 564 80	EQLR 19X1,5	19 mm	Kapning
E01 564 85	EQLR 19X1,5 T500/K9	19 mm	Trumma K9
E01 565 10	EQLR 27X1,5	22 mm	Kapning
E01 565 15	EQLR 27X1,5 T500/K11	22 mm	Trumma K11

Styrkabel halogenfri FQQR

FQQR (SE-N05Z1Z1-R) 300/500 V Draka

Liknande bild

Kraftstyrkablar - FQQR 300/500 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. För kontroll-, manöver- och signaländamål. Alternativ beteckning SE-N05Z1Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt , C Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarens nominella area: 1 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 518 10	FQQR 4X1	10.1 mm	Kapning
E01 518 15	FQQR 4X1 T500/K6	10.1 mm	Trumma K6
E01 518 20	FQQR 7X1	11.1 mm	Kapning
E01 518 25	FQQR 7X1 T500/K6	11.1 mm	Trumma K6
E01 518 30	FQQR 14X1	14.5 mm	Kapning
E01 518 35	FQQR 14X1 T500/K7	14.5 mm	Trumma K7
E01 518 40	FQQR 19X1	16.2 mm	Kapning
E01 518 45	FQQR 19X1 T500/K7	16.2 mm	Trumma K7
E01 518 60	FQQR 30X1	20.1 mm	Kapning
E01 518 65	FQQR 30X1 T500/K9	20.1 mm	Trumma K9
E01 518 70	FQQR 48X1	28 mm	Kapning
E01 518 75	FQQR 48X1 T500/K9	28 mm	Trumma K9

Styrkabel halogenfri FQQR

E0151210

FQQR (N05Z1Z1-R) 300/500 V REKA

Styrkabel FQQR 300/500 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark

Ledarens nominella area: 1 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 512 10	FQQR 4X1,0	11 mm	Kapning
E01 512 15	FQQR 4X1,0 500/K6	11 mm	Trumma K6
E01 512 20	FQQR 7X1,0	12 mm	Kapning
E01 512 25	FQQR 7X1,0 500/K7	12 mm	Trumma K7
E01 512 60	FQQR 14X1,0	16 mm	Kapning
E01 512 65	FQQR 14X1,0 500/K8	16 mm	Trumma K8
E01 512 80	FQQR 19X1,0	18 mm	Kapning
E01 512 85	FQQR 19X1,0 500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 513 20	FQQR 30X1,0	22 mm	Kapning
E01 513 25	FQQR 30X1,0 500/K11	22 mm	Trumma K11
E01 513 60	FQQR 48X1,0	28 mm	Kapning
E01 513 65	FQQR 48X1,0 500/K12	28 mm	Trumma K12

Styrkabel halogenfri FQFR

E0154210

FQFR (N05Z1CZ1-E) 300/500 V REKA

Styrkabel FQFR 300/500 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus. I mark i enlighet med gällande föreskrifter Min. hantering ºC-15 Ledaren max. användning ºC+70 Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 542 10	FQFR F3 7X1,5	15 mm	Kapning
E01 542 15	FQFR F3 7X1,5 T500/K7	15 mm	Trumma K7
E01 542 20	FQFR F3 14X1,5	18 mm	Kapning
E01 542 25	FQFR F3 14X1,5 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 542 30	FQFR F3 19X1,5	20 mm	Kapning
E01 542 35	FQFR F3 19X1,5 T500/K10	20 mm	Trumma K9
E01 542 40	FQFR F3 27X1,5	24 mm	Kapning
E01 542 45	FQFR F3 27X1,5 T500/K12	24 mm	Trumma K10
E01 542 60	FQFR F3 37X1,5	27 mm	Kapning
E01 542 65	FQFR F3 37X1,5 T500/K12	27 mm	Trumma K11

Brandresistent halogenfri styrkabel FLAMEREX

FRHF (F1-N07XZ1-U) 450/750 V REKA

Liknande bild

Styrkabel FRHF 450/750 V HD 627 Part 7-D1 För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 623 20	FLAMEREX-FRHF 7X1,5	14 mm	Kapning
E01 623 25	FLAMEREX-FRHF 7X1,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 623 40	FLAMEREX-FRHF 12X1,5	19 mm	Kapning
E01 623 45	FLAMEREX-FRHF 12X1,5 T500/K9	19 mm	Trumma K9
E01 623 60	FLAMEREX-FRHF 19X1,5	22 mm	Kapning
E01 623 65	FLAMEREX-FRHF 19X1,5 T500/K11	22 mm	Trumma K11
E01 624 10	FLAMEREX-FRHF 27X1,5	26 mm	Kapning
E01 624 15	FLAMEREX-FRHF 27X1,5 T500/K12	26 mm	Trumma K12
E01 625 20	FLAMEREX-FRHF 7X2,5	17 mm	Kapning
E01 625 25	FLAMEREX-FRHF 7X2,5 T500/K10	17 mm	Trumma K10
E01 625 40	FLAMEREX FRHF 12X2,5	21 mm	Kapning
E01 625 45	FLAMEREX FRHF 12X2,5 T500/K11	21 mm	Trumma K11
E01 625 60	FLAMEREX-FRHF 19X2,5	25 mm	Kapning
E01 625 65	FLAMEREX-FRHF 19X2,5 T500/K12	25 mm	Trumma K12

FKAR Elektronikkabel

FKAR-PG (SE-N01VA7V-R) 150/250 V Draka

E0120500

Elektronikkablar - FKAR-PG 150/250 V Användning Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. För egensäkra kretsar välj FQAR-PG med blå mantel. Alternativ beteckning SE-N01VA7V-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt C Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Folie, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 205 00	FKAR-PG 2X0,5 GRÅ FT	6.1 mm	Kapning
E01 205 05	FKAR-PG 2X0,5 GRÅ FT T500/K5	6.1 mm	Trumma K5
E01 205 10	FKAR-PG 2X2X0,5 GRÅ FT	7 mm	Kapning
E01 205 15	FKAR-PG 2X2X0,5 GRÅ FT T500/K5	7 mm	Trumma K5
E01 205 40	FKAR-PG 4X2X0,5 GRÅ FT	9.8 mm	Kapning
E01 205 45	FKAR-PG 4X2X0,5 GRÅ FT T500/K6	9.8 mm	Trumma K6
E01 205 60	FKAR-PG 8X2X0,5 GRÅ FT	12.8 mm	Kapning
E01 205 65	FKAR-PG 8X2X0,5 GRÅ FT T500/K7	12.8 mm	Trumma K7
E01 205 80	FKAR-PG 16X2X0,5 GRÅ FT	17.2 mm	Kapning
E01 205 85	FKAR-PG 16X2X0,5 GRÅ FT T500/K9	17.2 mm	Trumma K9
E01 206 00	FKAR-PG 24X2X0,5 GRÅ FT	21.6 mm	Kapning
E01 206 05	FKAR-PG 24X2X0,5 GRÅ FT 500K11	21.6 mm	Trumma
E01 210 00	FKAR-PG 2X1 GRÅ FT	6.7 mm	Kapning
E01 210 05	FKAR-PG 2X1 GRÅ FT T500/K5	6.7 mm	Trumma

Elektronikkabel halogenfri FQAR

E0171010

FQAR-G (SE-N01Z1A7Z1-R) 150/250 V Draka

Elektronikkablar - FQAR-G 150/250 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på så väl elektriska data som mekanisk robusthet. Alternativ beteckning SE-N01Z1A7Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande SEMKO, S-märkt , C Min böjradie vid förläggning12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 710 10	FQAR-G 4X1 FÖRTENT	7.9 mm	Kapning
E01 710 15	FQAR-G 4X1 FÖRTENT T500/K5	7.9 mm	Trumma K5
E01 710 20	FQAR-G 7X1 FÖRTENT	9.4 mm	Kapning
E01 710 25	FQAR-G 7X1 FÖRTENT T500/K6	9.4 mm	Trumma K6
E01 710 60	FQAR-G 14X1 FÖRTENT	12.4 mm	Kapning
E01 710 65	FQAR-G 14X1 FÖRTENT T500/K7	12.4 mm	Trumma K7
E01 711 00	FQAR-G 24X1 FÖRTENT	15.5 mm	Kapning
E01 711 05	FQAR-G 24X1 FÖRTENT T500/K8	15.5 mm	Trumma

E0170420

FQAR-G (N01Z1A7Z1-R) 150/250 V REKA

Elektronikkabel FQAR-G SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark, i elektronikutrustningar för kontroll, mätning och processreglering där yttre störningar och signalförvrängningar skall undvikas. Min. hantering ºC-15 Ledaren max. användning ºC+70 Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 704 20	FQAR-G 7X0,5	8.5 mm	Kapning
E01 704 25	FQAR-G 7X0,5 T500/K5	8.5 mm	Trumma K6
E01 704 40	FQAR-G 10X0,5	11 mm	Kapning
E01 704 45	FQAR-G 10X0,5 T500/K6	11 mm	Trumma K6
E01 704 60	FQAR-G 14X0,5	12 mm	Kapning
E01 704 65	FQAR-G 14X0,5 T500/K7	12 mm	Trumma K7
E01 704 90	FQAR-G 24X0,5	15 mm	Kapning
E01 704 95	FQAR-G 24X0,5 T500/K8	15 mm	Trumma K7
E01 705 60	FQAR-G 48X0,5	20 mm	Kapning
E01 705 65	FQAR-G 48X0,5 T500/K10	20 mm	Trumma K9
E01 707 10	FQAR-G 4X1,0	8.5 mm	Kapning
E01 707 15	FQAR-G 4X1,0 T500/K5	8.5 mm	Trumma K6
E01 707 20	FQAR-G 7X1,0 F	10 mm	Kapning
E01 707 25	FQAR-G 7X1,0 T500/K5	10 mm	Trumma K7
E01 707 60	FQAR-G 14X1,0	14 mm	Kapning
E01 707 65	FQAR-G 14X1,0 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 708 10	FQAR-G 48X1,0	25 mm	Kapning
E01 708 15	FQAR-G 48X1,0 500/K12	25 mm	Trumma K12

Elektronikkabel halogenfri FQAR

FQAR-PG (SE-N01Z1A7Z1-R) 150/250 V Draka

E0172410

Elektronikkablar - FQAR-PG 150/250 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. För egensäkra kretsar välj blå mantel. Alternativ beteckning: SE-N01Z1A7Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande: SEMKO, S-märkt , C Min böjradie vid förläggning 12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 724 10	FQAR-PG 2X2X1 FT	Folie	8 mm	Kapning
E01 724 15	FQAR-PG 2X2X1 FT T500/K6	Folie	8 mm	Trumma K6
E01 724 20	FQAR-PG 4X2X1 FT	Folie	11.7 mm	Kapning
E01 724 25	FQAR-PG 4X2X1 FT T500/K6	Folie	11.7 mm	Trumma K6
E01 724 30	FQAR-PG 8X2X1 FT	Folie	15 mm	Kapning
E01 724 35	FQAR-PG 8X2X1 FT T500/K7	Folie	15 mm	Trumma K7
E01 724 50	FQAR-PG 16X2X1 FT	Folie	21.3 mm	Kapning
E01 724 55	FQAR-PG 16X2X1 FT 500/K11	Folie	21.3 mm	Trumma K11
E01 736 00	FQAR-PG 2X0,5		6.1 mm	Kapning
E01 736 05	FQAR-PG 2X0,5 T500/K5		6.1 mm	Trumma K5
E01 736 10	FQAR-PG 2X2X0,5		7 mm	Kapning
E01 736 15	FQAR-PG 2X2X0,5 T500/K5		7 mm	Trumma K5
E01 736 20	FQAR-PG 4X2X0,5		9.8 mm	Kapning
E01 736 25	FQAR-PG 4X2X0,5 T500/K7		9.8 mm	Trumma K7
E01 736 30	FQAR-PG 8X2X0,5		12.8 mm	Kapning
E01 736 35	FQAR-PG 8X2X0,5 T500/K7		12.8 mm	Trumma K7
E01 736 40	FQAR-PG 16X2X0,5		17.2 mm	Kapning
E01 736 45	FQAR-PG 16X2X0,5 T500/K9		17.2 mm	Trumma K9
E01 736 50	FQAR-PG 24X2X0,5		21.5 mm	Kapning
E01 736 55	FQAR-PG 24X2X0,5 T500/K11		21.5 mm	Trumma K11
E01 736 60	FQAR-PG 48X2X0,5		29.2 mm	Kapning
E01 736 65	FQAR-PG 48X2X0,5 T500/K12		29.2 mm	Trumma K12
E01 736 70	FQAR-PG 2X1		6.7 mm	Kapning
E01 736 75	FQAR-PG 2X1 T500/K5		6.7 mm	Trumma K5

FQAR-PG Blå mantel (SE-N01Z1A7Z1-R) 150/250 V Draka

Liknande bild

Elektronikkablar - FQAR-PG 150/250 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet. För egensäkra kretsar välj blå mantel. Alternativ beteckning: SE-N01Z1A7Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande: SEMKO, S-märkt , C Min böjradie vid förläggning 12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarens nominella area: 1 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Blå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 731 40	FQAR-PG 2X1 FT BLÅ	6.9 mm	Kapning
E01 731 45	FQAR-PG 2X1 FT BLÅ T500/K5	6.9 mm	Trumma K5
E01 731 50	FQAR-PG 2X2X1 FT BLÅ	8 mm	Kapning
E01 731 55	FQAR-PG 2X2X1 FT BLÅ T500/K5	8 mm	Trumma K5
E01 731 60	FQAR-PG 4X2X1 FT BLÅ	11.7 mm	Kapning
E01 731 65	FQAR-PG 4X2X1 FT BLÅ T500/K6	11.7 mm	Trumma K6
E01 731 70	FQAR-PG 8X2X1 FT BLÅ	15 mm	Kapning
E01 731 75	FQAR-PG 8X2X1 FT BLÅ T500/K8	15 mm	Trumma K8
E01 731 80	FQAR-PG 16X2X1 FT BLÅ	21.3 mm	Kapning
E01 731 85	FQAR-PG 16X2X1 FT BLÅ T500/K11	21.3 mm	Trumma K11

Elektronikkabel halogenfri FQAR

E0172500

FQAR-PG (N01Z1A7Z1-R) 150/250 V REKA

Elektronikkabel FQAR-PG 150/250 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark, i elektronikutrustningar för kontroll, mätning och processreglering där yttre störningar och signalförvrängningar skall undvikas.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 725 00	FQAR-PG 2X0,5	6 mm	Kapning
E01 725 05	FQAR-PG 2X0,5 T500/K5	6 mm	Trumma K5
E01 725 10	FQAR-PG 2X2X0,5	6.5 mm	Kapning
E01 725 15	FQAR-PG 2X2X0,5 T500/K5	6.5 mm	Trumma K6
E01 725 20	FQAR-PG 4X2X0,5	11 mm	Kapning
E01 725 25	FQAR-PG 4X2X0,5 T500/K6	11 mm	Trumma K6
E01 725 30	FQAR-PG 8X2X0,5	14 mm	Kapning
E01 725 35	FQAR-PG 8X2X0,5 T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 725 40	FQAR-PG 16X2X0,5	18 mm	Kapning
E01 725 45	FQAR-PG 16X2X0,5 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 725 50	FQAR-PG 24X2X0,5	22 mm	Kapning
E01 725 55	FQAR-PG 24X2X0,5 T500/K11	22 mm	Trumma K10
E01 735 20	FQAR-PG 2X1,0	6.5 mm	Kapning
E01 735 25	FQAR-PG 2X1,0 T500/K5	6.5 mm	Trumma K5
E01 735 30	FQAR-PG 2X2X1,0	8 mm	Kapning
E01 735 35	FQAR-PG 2X2X1,0 T500/K5	8 mm	Trumma K6
E01 735 40	FQAR-PG 4X2X1,0	12 mm	Kapning
E01 735 45	FQAR-PG 4X2X1,0 T500/K7	12 mm	Trumma K7
E01 735 50	FQAR-PG 8X2X1,0	18 mm	Kapning
E01 735 55	FQAR-PG 8X2X1,0 T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 735 60	FQAR-PG 16X2X1,0	21 mm	Kapning
E01 735 65	FQAR-PG 16X2X1,0 T500/K11	21 mm	Trumma K10
E01 762 00	FQAR PG 2X0,5 BLÅ	6 mm	Kapning
E01 762 05	FQAR PG 2X0,5 BLÅ T500/K5	6 mm	Kapning
E01 762 10	FQAR PG 2X2X0,5 BLÅ	7.5 mm	Kapning
E01 762 15	FQAR PG 2X2X0,5 BLÅ T500/K6	7.5 mm	Trumma K6
E01 762 20	FQAR PG 4X2X0,5 BLÅ	11 mm	Kapning
E01 762 25	FQAR PG 4X2X0,5 BLÅ T500/K6	11 mm	Trumma K6
E01 762 30	FQAR PG 8X2X0,5 BLÅ	14 mm	Kapning
E01 762 35	FQAR PG 8X2X0,5 BLÅ T500/K7	14 mm	Trumma K7
E01 762 40	FQAR PG 16X2X0,5 BLÅ	19 mm	Kapning
E01 762 45	FQAR PG 16X2X0,5 BLÅ T500/K9	19 mm	Trumma K9
E01 763 00	FQAR-PG 2X1,0 BLÅ	7.5 mm	Kapning
E01 763 05	FQAR-PG 2X1,0 BLÅ T500/K5	7.5 mm	Trumma K5
E01 763 10	FQAR PG 2X2X1,0 BLÅ	8.5 mm	Kapning
E01 763 15	FQAR PG 2X2X1,0 BLÅ T500/K5	8.5 mm	Trumma K5
E01 763 20	FQAR PG 4X2X1,0 BLÅ	13 mm	Kapning
E01 763 25	FQAR PG 4X2X1,0 BLÅ T500/K7	13 mm	Trumma K7

Liknande bild

FQAR-TG (SE-N01Z1A7Z1-R) 150/250 V Draka

Elektronikkablar - FQAR-TG 150/250 VAnvändningHalogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus. Avsedd för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Siffror, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Ytterdiameter: 7.1 mm, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E01 732 10	FQAR-TG 3X1 BLÅ	Kapning
E01 732 15	FQAR-TG 3X1 BLÅ T500/K5	Trumma K5
E01 736 80	FQAR-TG 3X1 GRÅ	Kapning
E01 736 85	FQAR-TG 3X1 GRÅ T500/K5	Trumma K5

Elektronikkabel halogenfri FQAR

FQAR-TG (N01Z1A7Z1-R) 150/250 V REKA

E0174150

Elektronikkabel FQAR-TG 150/250 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark, i elektronikutrustningar för kontroll, mätning och processreglering där yttre störningar och signalförvrängningar skall undvikas. Min. hantering ºC-10 Ledaren max. användning ºC+70

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 741 50	FQAR-TG 3X1,0	Grå	8 mm	Kapning
E01 741 55	FQAR-TG 3X1,0 T500/K5	Grå	8 mm	Trumma K5
E01 764 00	FQAR-TG 3X1,0 BLÅ	Blå	8 mm	Kapning
E01 764 05	FQAR-TG 3X1,0 BLÅ T500/K5	Blå	8 mm	Trumma K5
E01 741 60	FQAR-TG 8X3X1,0	Grå	18 mm	Kapning
E01 741 65	FQAR-TG 8X3X1,0 T500/K9	Grå	18 mm	Trumma K9

FQAR-PIG (SE-N01Z1A7Z1-R) 150/250 V Draka



E0174700

Elektronikkablar - FQAR-PIG 150/250 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förläggs öppet, fast, i kanaler och rör. Även utomhus och i mark/vatten. Lämplig för signalöverföring där höga krav ställs på störimmunitet, skydd mot överhörning och mekanisk robusthet Alternativ beteckning SE-N01Z1A7Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-2 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande: SEMKO, S-märkt , C Min böjradie vid förläggning 12 x D (8 x D vid slutmontering)

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Siffror, Skärm över kabelpar: Folie, Gemensam skärm: Fläta, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 747 00	FQAR-PIG 2X2X1	14.2 mm	Kapning
E01 747 05	FQAR-PIG 2X2X1 T500/K7	14.2 mm	Trumma K7
E01 747 06	FQAR-PIG 2X2X1 T1000/K9	14.2 mm	Trumma K9
E01 747 10	FQAR-PIG 8X2X1	19.3 mm	Kapning
E01 747 15	FQAR-PIG 8X2X1 T500/K9	19.3 mm	Trumma K9
E01 747 20	FQAR-PIG 16X2X1	26.7 mm	Kapning
E01 747 25	FQAR-PIG 16X2X1 T500/K16	26.7 mm	Trumma K16

FQAR-PG Blå mantel (N01Z1A7Z1-R) 150/250 V REKA

E0176250

Elektronikkabel FQAR-PG Blå 150/250 V SS 424 03 21 i tillämpliga delar För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark, i elektronikutrustningar för kontroll, mätning och processreglering där yttre störningar och signalförvrängningar skall undvikas. Min. hantering ºC-10 Ledaren max. användning ºC+70

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Folie, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Blå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 150 V, Märkspänning U: 250 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 762 50	FQAR-PG 24X2X0,5 BLÅ	28 mm	Kapning
E01 762 55	FQAR-PG 24X2X0,5 BLÅ T500/K11	28 mm	Trumma K11
E01 762 60	FQAR-PG 48X2X0,5 BLÅ	32 mm	Kapning
E01 762 65	FQAR-PG 48X2X0,5 BLÅ T500/K14	32 mm	Trumma K14
E01 763 30	FQAR-PG 8X2X1,0 BLÅ	18 mm	Kapning
E01 763 35	FQAR-PG 8X2X1,0 BLÅ T500/K9	18 mm	Trumma K9
E01 763 40	FQAR-PG 16X2X1,0 BLÅ	23 mm	Kapning
E01 763 45	FQAR-PG 16X2X1,0 BLÅ T500/K11	23 mm	Trumma K11
E01 763 50	FQAR-PG 24X2X1,0 BLÅ	25 mm	Kapning
E01 763 55	FQAR-PG 24X2X1,0 BLÅ T500/K12	25 mm	Trumma K12
E01 763 60	FQAR-PG 48X2X1,0 BLÅ	37 mm	Kapning
E01 763 65	FQAR-PG 48X2X1,0 BLÅ T500/K16	37 mm	Trumma K16

Instrumentkabel JAMAK , QJAAM



E0174900

JAMAK 100 V Draka

Elektronikkablar - JAMAK 100 V Användning Fast installation inomhus. Speciellt lämpad för digital och lågfrekvent signalöverföring. Konstruktionen har ett mycket bra skydd mot elektromagnetisk störning. Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -5 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Min böjradie vid förläggning: 15 x D (10 x D vid slutmontering)

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Skärmningselement: Per tre, Ledarisolering: PE, Skärm över kabelpar: Folie, Gemensam skärm: Folie, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U: 100 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E01 749 00	JAMAK 2X(2+1)X0,5	8.5 mm	Kapning
E01 749 02	JAMAK 2X(2+1)X0,5 B200	8.5 mm	Bobin
E01 749 06	JAMAK 2X(2+1)X0,5T T1000/K6	8.5 mm	Trumma K6
E01 749 10	JAMAK 4X(2+1)X0,5	9.5 mm	Kapning
E01 749 12	JAMAK 4X(2+1)X0,5 B200	9.5 mm	Bobin
E01 749 16	JAMAK 4X(2+1)X0,5T 1000/K7	9.5 mm	Trumma K7
E01 749 20	JAMAK 8X(2+1)X0,5	13 mm	Kapning
E01 749 30	JAMAK 12X(2+1)X0,5	15 mm	Kapning
E01 749 40	JAMAK 24X(2+1)X0,5	21 mm	Kapning
E01 749 50	JAMAK 48X(2+1)X0,5	29 mm	Kapning

Styrkabel, mångtrådig

Temperaturbeständig kabel BETAFLAM 43, 44
Temperaturbeständig kabel ÖLFLEX 45
Styr- och signalkabel RHEYFLEX 46-51
Styr- och signalkabel ÖLFLEX 52-71

Temperaturbeständig kabel BETAFLAM

BETAFLAM 145 FLEX 300/500 och 600/1000 V Miltronic

E0279300

BETAFLAM 145 FLEX 300/500 och 600/1000 V MiltronicAnvändningDen halogenfria, flexibla och temperaturbeständiga styrkabeln BETAflam 145 flex är en tvärbunden kabel framställdmed elektronstråleteknik för intern kabeldragning i belysningsarmatur, uppvärmningsanordningar, elektriska maskiner(isolering klass B), i styr- och apparatskåp och inom byggnadsindustrin. Elektronstråleprocessen gör kabeln osmältbar, vilket gör att lödarbeten kan utföras vid temperaturer på +300°C till +380° C. Tack vare sin utomordentliga temperaturbeständighet har kablarna även mycket lång livslängd. BETAflam 145 flex-kablarna har mycket god väderbeständighet, bl. a. hög beständighet mot temperatur, fukt, ozonoch UV-strålar. De används huvudsakligen i allmänna transportmedel och även utomhus.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -35 ... 120 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -55 ... 145 °C

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 793 00	BETAFLAM 145 FLEX 2X0,75	Färg	6 mm	Kapning
E02 793 05	BETAFLAM 145 FLEX 2X0,75 T500	Färg	6 mm	Trumma
E02 793 10	BETAFLAM 145 FLEX 3G0,75	Färg	6.4 mm	Kapning
E02 793 15	BETAFLAM 145 FLEX 3G0,75 T500	Färg	6.4 mm	Trumma
E02 793 20	BETAFLAM 145 FLEX 4G0,75	Färg	7 mm	Kapning
E02 793 25	BETAFLAM 145 FLEX 4G0,75 T500	Färg	7 mm	Trumma
E02 793 30	BETAFLAM 145 FLEX 7G0,75	Siffror	9 mm	Kapning
E02 793 60	BETAFLAM 145 FLEX 12G0,75	Siffror	12.6 mm	Kapning
E02 793 65	BETAFLAM 145 FLEX 12G0,75 T500	Siffror	12.6 mm	Trumma
E02 794 10	BETAFLAM 145 FLEX 2X1,5	Färg	7.8 mm	Kapning
E02 794 15	BETAFLAM 145 FLEX 2X1,5 T500	Färg	7.8 mm	Trumma
E02 794 20	BETAFLAM 145 FLEX 3G1,5	Färg	8.3 mm	Kapning
E02 794 25	BETAFLAM 145 FLEX 3G1,5 T500	Färg	8.3 mm	Trumma
E02 794 30	BETAFLAM 145 FLEX 4G1,5	Färg	9.1 mm	Kapning
E02 794 35	BETAFLAM 145 FLEX 4G1,5 T500	Färg	9.1 mm	Trumma
E02 794 50	BETAFLAM 145 FLEX 5G1,5	Färg	10.1 mm	Kapning
E02 794 55	BETAFLAM 145 FLEX 5G1,5 T500	Färg	10.1 mm	Trumma
E02 794 60	BETAFLAM 145 FLEX 7G1,5	Siffror	12.1 mm	Kapning
E02 794 65	BETAFLAM 145 FLEX 7G1,5 T500	Siffror	12.1 mm	Trumma
E02 794 80	BETAFLAM 145 FLEX 12G1,5	Siffror	15 mm	Kapning
E02 794 85	BETAFLAM 145 FLEX 12G1,5 T500	Siffror	15 mm	Trumma
E02 794 90	BETAFLAM 145 FLEX 16G1,5	Siffror	16.8 mm	Kapning
E02 794 95	BETAFLAM 145 FLEX 16G1,5 T500	Siffror	16.8 mm	Trumma
E02 795 20	BETAFLAM 145 FLEX 3G2,5	Färg	9.9 mm	Kapning
E02 795 25	BETAFLAM 145 FLEX 3G2,5 T500	Färg	9.9 mm	Trumma
E02 795 30	BETAFLAM 145 FLEX 4G2,5	Färg	10.9 mm	Kapning
E02 795 35	BETAFLAM 145 FLEX 4G2,5 T500	Färg	10.9 mm	Trumma
E02 795 40	BETAFLAM 145 FLEX 5G2,5	Färg	12.2 mm	Kapning
E02 795 45	BETAFLAM 145 FLEX 5G2,5 T500	Färg	12.2 mm	Trumma
E02 795 50	BETAFLAM 145 FLEX 4G6	Färg	14.1 mm	Kapning

Temperaturbeständig kabel BETAFLAM

E0279610

BETAFLAM 145 C-FLEX 300/500, 450/750 och 600/1000 V Miltronic

BETAFLAM 145 C-FLEX 300/500, 450/750 och 600/1000 V MiltronicE0279610AnvändningDen halogenfria, flexibla och temperaturbeständiga styrkabeln BETAflam 145 C-flex är en tvärbunden kabel framställdmed elektronstråleteknik för intern kabeldragning i belysningsarmatur, uppvärmningsanordningar, elektriskamaskiner (isolering klass B), i styr- och apparatskåp och inom byggnadsindustrin. Elektronstråleprocessen gör kabeln osmältbar, vilket gör att lödarbeten kan utföras vid temperaturer på +300°C till +380° C. Tack vare sin utomordentliga temperaturbeständighet har kablarna även mycket lång livslängd. BETAflam 145 C-flex-kablarna har mycket god väderbeständighet, bl. a. hög beständighet mot temperatur, fukt,ozon och UV-strålar. De används huvudsakligen i allmänna transportmedel och även utomhus. BETAflam 145 C-flex har en EMC-anpassad skärmfläta av förtent koppartråd.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -35 ... 120 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -55 ... 145 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 796 10	BETAFLAM 145C FLEX 2X0,75	6.7 mm	Kapning
E02 796 15	BETAFLAM 145C FLEX 2X0,75 T500	6.7 mm	Trumma
E02 796 20	BETAFLAM 145C FLEX 3X0,75	7.1 mm	Kapning
E02 796 25	BETAFLAM 145C FLEX 3X0,75 T500	7.1 mm	Trumma
E02 796 30	BETAFLAM 145C FLEX 4X0,75	7.7 mm	Kapning
E02 796 35	BETAFLAM 145C FLEX 4X0,75 T500	7.7 mm	Trumma
E02 796 40	BETAFLAM 145C FLEX 7X0,75	9.9 mm	Kapning
E02 796 50	BETAFLAM 145C FLEX 12X0,75	11.5 mm	Kapning
E02 796 80	BETAFLAM 145C FLEX 2X1,5	8.4 mm	Kapning
E02 796 85	BETAFLAM 145C FLEX 2X1,5 T500	8.4 mm	Trumma
E02 796 90	BETAFLAM 145C FLEX 3X1,5	8.9 mm	Kapning
E02 796 95	BETAFLAM 145C FLEX 3X1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 797 10	BETAFLAM 145C FLEX 4X1,5	9.9 mm	Kapning
E02 797 15	BETAFLAM 145C FLEX 4X1,5 T500	9.9 mm	Trumma
E02 797 20	BETAFLAM 145C FLEX 5X1,5	10.7 mm	Kapning
E02 797 25	BETAFLAM 145C FLEX 5X1,5 T500	10.7 mm	Trumma
E02 797 30	BETAFLAM 145C FLEX 7G2,5	15.2 mm	Kapning
E02 797 60	BETAFLAM 145C FLEX 3X2,5	10.5 mm	Kapning
E02 797 65	BETAFLAM 145C FLEX 3X2,5 T500	10.5 mm	Trumma
E02 797 80	BETAFLAM 145C FLEX 4X2,5	11.5 mm	Kapning

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 300/500 V Miltronic

E0279800

Användning SILFLEX H05SS-F EWKF lämpar sig för användning vid höga temperaturer och speciellt vid applikationer där temperaturen har stora variationer. Typiska användningsområden är hyttor, stål- och varmvalsverk, kokerier, gjuterier, i cement-, glas- och keramikfabriker, i elmotorer, inom varvs- och flygplanstillverkning, i värme-och ugnsanläggningar, bagerimaskiner, oljebrännare, solarier, bastuanläggningar mm. Yttermantel och ledarisolation bestående av speciell EWKF silikonblandning är beständiga mot en stor mängd av kemiska substanser. En värdefull egenskap för att säkerställa kabelfunktionen är SILFLEX H05SS-F EWKFs höga antändningspunkt och att den efterlämnar isolerande SiO2 i händelse av brand.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Gummi (silikon), Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -50 ... 180 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -50 ... 180 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 798 00	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X0,75	6.4 mm	Kapning
E02 798 05	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X0,75 T500	6.4 mm	Trumma
E02 798 40	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X1,0	6.8 mm	Kapning
E02 798 45	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X0,75 T500	6.8 mm	Trumma
E02 798 80	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X1,5	8.4 mm	Kapning
E02 798 85	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X1,5 T500	8.4 mm	Trumma
E02 798 90	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3G1,5	8.9 mm	Kapning
E02 798 95	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 3G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 799 10	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 5G1,5	10.9 mm	Kapning
E02 799 15	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 5G1,5 T500	10.9 mm	Trumma
E02 799 20	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X2,5	9.8 mm	Kapning
E02 799 25	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 2X2,5 T500	9.8 mm	Trumma
E02 799 50	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 5G2,5	12.9 mm	Kapning
E02 799 55	ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F 5G2,5 T500	12.9 mm	Trumma

Styr- och signalkabel RHEYFLEX

E0290090

RHEYFLEX®500 XH 300/500 V Nexans

Rheyflex® -XH- Kabel för manöver- och signalkretsar i styr- och reglerutrustningar i industriell miljö Standarder Internationell IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat. A; IEC 60754-1 Beskrivning ApplikationKabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö. Kan förläggas utomhus med skydd, dock ej i vatten. Tillfälligt stänk av olja är tillåtet. Kabeln kan användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar. Exempel på användningsområden för kabeln är styr-, mät- och anslutningskabel för verktygsmaskiner inom t ex kylanläggningar, ventilationssystem, kraftverk och datautrustning. Tvärsnitt över 16 mm² används som kraftmatningskabel för fasta installationer till verktygsmaskiner i t. ex. produktionslinjer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 900 90	RHEYFLEX 500 XH 2X0,75	5.1 mm	Kapning
E02 900 95	RHEYFLEX 500 XH 2X0,75 T500/K5	5.1 mm	Trumma
E02 901 90	RHEYFLEX 500 XH 3G0,75	5.6 mm	Kapning
E02 901 95	RHEYFLEX 500 XH 3G0,75 T500/K5	5.6 mm	Trumma
E02 902 00	RHEYFLEX 500 XH 4G0,75	6 mm	Kapning
E02 902 05	RHEYFLEX 500 XH 4G0,75 T500/K5	6 mm	Trumma
E02 902 60	RHEYFLEX 500 XH 5G0,75	6.6 mm	Kapning
E02 902 65	RHEYFLEX 500 XH 5G0,75 T500/K5	6.6 mm	Trumma
E02 902 90	RHEYFLEX 500 XH 7G0,75	7.1 mm	Kapning
E02 902 95	RHEYFLEX 500 XH 7G0,75 T500/K5	7.1 mm	Trumma
E02 903 00	RHEYFLEX 500 XH 12G0,75	9.8 mm	Kapning
E02 903 05	RHEYFLEX 500 XH 12G0,75 T500/K8	9.8 mm	Trumma
E02 903 90	RHEYFLEX 500 XH 18G0,75	11.3 mm	Kapning
E02 903 95	RHEYFLEX 500 XH 18G0,75 T500/K8	11.3 mm	Trumma
E02 904 00	RHEYFLEX 500 XH 25G0,75	13.9 mm	Kapning
E02 904 05	RHEYFLEX 500 XH 25G0,75 T500/K8	13.9 mm	Trumma
E02 904 90	RHEYFLEX 500 XH 2X1,5	6.1 mm	Kapning
E02 904 95	RHEYFLEX 500 XH 2X1,5 T500/K5	6.1 mm	Trumma
E02 905 00	RHEYFLEX 500 XH 3G1,5	6.5 mm	Kapning
E02 905 05	RHEYFLEX 500 XH 3G1,5 T500/K5	6.5 mm	Trumma
E02 905 40	RHEYFLEX 500 XH 4G1,5	7.2 mm	Kapning
E02 905 45	RHEYFLEX 500 XH 4G1,5 T500/K5	7.2 mm	Trumma
E02 905 50	RHEYFLEX 500 XH 5G1,5	7.2 mm	Kapning
E02 905 55	RHEYFLEX 500 XH 5G1,5 T500/K5	7.9 mm	Trumma
E02 905 60	RHEYFLEX 500 XH 7G1,5	8.8 mm	Kapning
E02 905 65	RHEYFLEX 500 XH 7G1,5 T500/K8	8.8 mm	Trumma
E02 905 70	RHEYFLEX 500 XH 12G1,5	11.7 mm	Kapning
E02 905 75	RHEYFLEX 500 XH 12G1,5 T500/K8	11.7 mm	Trumma
E02 905 90	RHEYFLEX 500 XH 18G1,5	13.8 mm	Kapning
E02 905 95	RHEYFLEX 500 XH 18G1,5 T500/K8	13.8 mm	Trumma
E02 906 00	RHEYFLEX 500 XH 25G1,5	17.1 mm	Kapning
E02 906 05	RHEYFLEX 500 XH 25G1,5 T500/K8	17.1 mm	Trumma
E02 906 50	RHEYFLEX 500 XH 3G2,5	7.9 mm	Kapning
E02 906 55	RHEYFLEX 500 XH 3G2,5 T500/K5	7.9 mm	Trumma
E02 906 60	RHEYFLEX 500 XH 4G2,5	8.7 mm	Kapning
E02 906 65	RHEYFLEX 500 XH 4G2,5 T500/K5	8.7 mm	Trumma
E02 906 70	RHEYFLEX 500 XH 5G2,5	9.7 mm	Kapning
E02 906 75	RHEYFLEX 500 XH 5G2,5 T500/K5	9.7 mm	Trumma
E02 906 80	RHEYFLEX 500 XH 7G2,5	11.8 mm	Kapning
E02 906 85	RHEYFLEX 500 XH 7G2,5 T500/K8	11.8 mm	Trumma
E02 912 80	RHEYFLEX 500 XH 2X2,5	6.7 mm	Kapning
E02 912 85	RHEYFLEX 500 XH 2X2,5 T500/K5	6.7 mm	Trumma
E02 953 50	RHEYFLEX 500 XH 3G1	5.8 mm	Kapning
E02 953 55	RHEYFLEX 500 XH 3G1 T500/K5	5.8 mm	Trumma
E02 953 60	RHEYFLEX 500 XH 5G1	6.9 mm	Kapning
E02 953 65	RHEYFLEX 500 XH 5G1 T500/K5	6.9 mm	Trumma

RHEYFLEX®500 XH 300/500 V Nexans

E0295370

Rheyflex® -XH- Kabel för manöver- och signalkretsar i styr- och reglerutrustningar i industriell miljö Standarder Internationell IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat. A; IEC 60754-1 Beskrivning ApplikationKabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö. Kan förläggas utomhus med skydd, dock ej i vatten. Tillfälligt stänk av olja är tillåtet. Kabeln kan användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar. Exempel på användningsområden för kabeln är styr-, mät- och anslutningskabel för verktygsmaskiner inom t ex kylanläggningar, ventilationssystem, kraftverk och datautrustning. Tvärsnitt över 16 mm² används som kraftmatningskabel för fasta installationer till verktygsmaskiner i t. ex. produktionslinjer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 953 70	RHEYFLEX 500 XH 7G1	7.7 mm	Kapning
E02 953 75	RHEYFLEX 500 XH 7G1 T500/K5	7.7 mm	Trumma
E02 953 80	RHEYFLEX 500 XH 12G1	10.3 mm	Kapning
E02 953 85	RHEYFLEX 500 XH 12G1 T500/K5	10.3 mm	Trumma
E02 953 90	RHEYFLEX 500 XH 18G1	12.3 mm	Kapning

Styr- och signalkabel RHEYFLEX

E0290690

RHEYFLEX®500 XCH 300/500 V Nexans

RHEYFLEX® -XCH- 300/500 VHalogenfri skärmad kabel för manöver- och signalkretsar i styr- och regleringsutrustningar i industriell miljö. Standarder Internationell IEC 60092-353; IEC 60332-3 Cat. A; IEC 60754-1 Beskrivning ApplikationKabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö där ett bra skydd mot elektromagnetiska störningar krävs. Installation utomhus endast med skydd, dock ej i vatten. Tillfälligt stänk av olja är tillåtet. Den kan även användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar. Exempel på användningsområden för kabeln är styr-, mät- och anslutningskabel enligt DIN VDE 0113 för verktygsmaskiner inom t ex kylanläggningar, ventilationssystem, kraftverk och datautrustning. Tvärsnitt över 10 mm² används som kraftmatningskabel för fasta installationer till verktygsmaskiner i t. ex. produktionslinjer. Kabeln är mycket lämplig för EMC installation.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 906 90	RHEYFLEX 500 XCH 2X0,75	6 mm	Kapning
E02 906 95	RHEYFLEX 500 XCH 2X0,75 T500/K5	6 mm	Trumma
E02 907 00	RHEYFLEX 500 XCH 3G0,75	6.3 mm	Kapning
E02 907 05	RHEYFLEX 500 XCH 3G0,75 T500/K5	6.3 mm	Trumma
E02 907 40	RHEYFLEX 500 XCH 4G0,75	6.8 mm	Kapning
E02 907 45	RHEYFLEX 500 XCH 4G0,75 T500/K5	6.8 mm	Trumma
E02 907 50	RHEYFLEX 500 XCH 5G0,75	7.3 mm	Kapning
E02 907 55	RHEYFLEX 500 XCH 5G0,75 T500/K5	7.3 mm	Trumma
E02 907 60	RHEYFLEX 500 XCH 7G0,75	7.9 mm	Kapning
E02 907 65	RHEYFLEX 500 XCH 7G0,75 T500/K5	7.9 mm	Trumma
E02 907 70	RHEYFLEX 500 XCH 12G0,75	10.1 mm	Kapning
E02 907 75	RHEYFLEX 500 XCH 12G0,75 T500/K8	10.1 mm	Trumma
E02 907 80	RHEYFLEX 500 XCH 18G0,75	11.6 mm	Kapning
E02 907 85	RHEYFLEX 500 XCH 18G0,75 T500/K8	11.6 mm	Trumma
E02 907 90	RHEYFLEX 500 XCH 25G0,75	13.9 mm	Kapning
E02 907 95	RHEYFLEX 500 XCH 25G0,75 T500/K8	13.9 mm	Trumma
E02 908 00	RHEYFLEX 500 XCH 2X1,5	6.6 mm	Kapning
E02 908 05	RHEYFLEX 500 XCH 2X1,5 T500/K5	6.6 mm	Trumma
E02 908 80	RHEYFLEX 500 XCH 3G1,5	7.2 mm	Kapning
E02 908 85	RHEYFLEX 500 XCH 3G1,5 T500/K5	7.2 mm	Trumma
E02 909 00	RHEYFLEX 500 XCH 4G1,5	7.8 mm	Kapning
E02 909 05	RHEYFLEX 500 XCH 4G1,5 T500/K5	7.8 mm	Trumma
E02 909 50	RHEYFLEX 500 XCH 5G1,5	8.6 mm	Kapning
E02 909 55	RHEYFLEX 500 XCH 5G1,5 T500/K5	8.6 mm	Trumma
E02 909 60	RHEYFLEX 500 XCH 7G1,5	9.3 mm	Kapning
E02 909 65	RHEYFLEX 500 XCH 7G1,5 T500/K8	9.3 mm	Trumma
E02 909 70	RHEYFLEX 500 XCH 12G1,5	12.2 mm	Kapning
E02 909 75	RHEYFLEX 500 XCH 12G1,5 T500/K8	12.2 mm	Trumma
E02 909 90	RHEYFLEX 500 XCH 18G1,5	14.1 mm	Kapning
E02 909 95	RHEYFLEX 500 XCH 18G1,5 T500/K8	14.1 mm	Trumma
E02 911 00	RHEYFLEX 500 XCH 3G2,5	8 mm	Kapning
E02 911 05	RHEYFLEX 500 XCH 3G2,5 T500/K5	8 mm	Trumma
E02 911 80	RHEYFLEX 500 XCH 4G2,5	9.4 mm	Kapning
E02 911 85	RHEYFLEX 500 XCH 4G2,5 T500/K5	9.4 mm	Trumma
E02 911 90	RHEYFLEX 500 XCH 5G2,5	10.6 mm	Kapning
E02 911 95	RHEYFLEX 500 XCH 5G2,5 T500/K8	10.6 mm	Trumma
E02 912 50	RHEYFLEX 500 XCH 7G2,5	11.5 mm	Kapning
E02 912 55	RHEYFLEX 500 XCH 7G2,5 T500/K8	11.5 mm	Trumma
E02 957 50	RHEYFLEX 500 XCH 3G1	6.5 mm	Kapning
E02 957 55	RHEYFLEX 500 XCH 3G1 T500/K5	6.5 mm	Trumma
E02 957 60	RHEYFLEX 500 XCH 5G1	7.6 mm	Kapning
E02 957 65	RHEYFLEX 500 XCH 5G1 T500/K5	7.6 mm	Trumma
E02 957 70	RHEYFLEX 500 XCH 7G1	8.4 mm	Kapning
E02 957 75	RHEYFLEX 500 XCH 7G1 T500/K5	8.4 mm	Trumma
E02 957 80	RHEYFLEX 500 XCH 12G1	10.5 mm	Kapning
E02 957 85	RHEYFLEX 500 XCH 12G1 T500/K8	10.5 mm	Trumma

Styr- och signalkabel RHEYFLEX

RHEYFLEX®500 Y 300/500 V Nexans

Användning Kabel för manöver- och signalkretsar i styr- och reglerutrusning i industriell miljö. Kabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö, dock ej utomhus. Den kan användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar.

E0290000

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 900 00	RHEYFLEX 500 Y 2X0,75	5.1 mm	Kapning
E02 900 05	RHEYFLEX 500 Y 2X0,75 T500/K5	5.1 mm	Trumma
E02 900 10	RHEYFLEX 500 Y 3G0,75	5.4 mm	Kapning
E02 900 15	RHEYFLEX 500 Y 3G0,75 T500/K5	5.4 mm	Trumma
E02 900 20	RHEYFLEX 500 Y 4G0,75	5.9 mm	Kapning
E02 900 25	RHEYFLEX 500 Y 4G0,75 T500/K5	5.9 mm	Trumma
E02 900 30	RHEYFLEX 500 Y 5G0,75	6.9 mm	Kapning
E02 900 35	RHEYFLEX 500 Y 5G0,75 T500/K5	6.9 mm	Trumma
E02 900 40	RHEYFLEX 500 Y 7G0,75	7.1 mm	Kapning
E02 900 45	RHEYFLEX 500 Y 7G0,75 T500/K5	7.1 mm	Trumma
E02 900 50	RHEYFLEX 500 Y 12G0,75	9.4 mm	Kapning
E02 900 55	RHEYFLEX 500 Y 12G0,75 T500/K5	9.4 mm	Trumma
E02 900 70	RHEYFLEX 500 Y 18G0,75	11.1 mm	Kapning
E02 900 75	RHEYFLEX 500 Y 18G0,75 T500/K8	11.1 mm	Trumma
E02 900 80	RHEYFLEX 500 Y 25G0,75	13.4 mm	Kapning
E02 900 85	RHEYFLEX 500 Y 25G0,75 T500/K8	13.4 mm	Trumma
E02 901 00	RHEYFLEX 500 Y 2X1	5.3 mm	Kapning
E02 901 05	RHEYFLEX 500 Y 2X1 T500/K5	5.3 mm	Trumma
E02 901 10	RHEYFLEX 500 Y 3G1	5.3 mm	Kapning
E02 901 15	RHEYFLEX 500 Y 3G1 T500/K5	5.6 mm	Trumma
E02 901 20	RHEYFLEX 500 Y 4G1	6.5 mm	Kapning
E02 901 25	RHEYFLEX 500 Y 4G1 T500/K5	6.5 mm	Trumma
E02 901 30	RHEYFLEX 500 Y 5G1	6.7 mm	Kapning
E02 901 35	RHEYFLEX 500 Y 5G1 T500/K5	6.7 mm	Trumma
E02 901 40	RHEYFLEX 500 Y 7G1	7.5 mm	Kapning
E02 901 45	RHEYFLEX 500 Y 7G1 T500/K5	7.5 mm	Trumma
E02 901 50	RHEYFLEX 500 Y 12G1	9.9 mm	Kapning
E02 901 55	RHEYFLEX 500 Y 12G1 T500/K5	9.9 mm	Trumma
E02 901 70	RHEYFLEX 500 Y 18G1	11.7 mm	Kapning
E02 901 75	RHEYFLEX 500 Y 18G1 T500/K5	11.7 mm	Trumma
E02 901 80	RHEYFLEX 500 Y 25G1	14.3 mm	Kapning
E02 901 85	RHEYFLEX 500 Y 25G1 T500/K5	14.3 mm	Trumma
E02 910 00	RHEYFLEX 500 Y 2X1,5	6.2 mm	Kapning
E02 910 05	RHEYFLEX 500 Y 2X1,5 T500/K5	6.2 mm	Trumma
E02 910 10	RHEYFLEX 500 Y 3G1,5	6.5 mm	Kapning
E02 910 15	RHEYFLEX 500 Y 3G1,5 T500/K5	6.5 mm	Trumma
E02 910 20	RHEYFLEX 500 Y 4G1,5	7.4 mm	Kapning
E02 910 25	RHEYFLEX 500 Y 4G1,5 T500/K5	7.4 mm	Trumma
E02 910 30	RHEYFLEX 500 Y 5G1,5	7.9 mm	Kapning
E02 910 35	RHEYFLEX 500 Y 5G1,5 T500/K5	7.9 mm	Trumma
E02 910 40	RHEYFLEX 500 Y 7G1,5	9 mm	Kapning
E02 910 45	RHEYFLEX 500 Y 7G1,5 T500/K5	9 mm	Trumma
E02 910 50	RHEYFLEX 500 Y 12G1,5	11.6 mm	Kapning
E02 910 55	RHEYFLEX 500 Y 12G1,5 T500/K8	11.6 mm	Trumma
E02 910 60	RHEYFLEX 500 Y 14G1,5	12 mm	Kapning
E02 910 65	RHEYFLEX 500 Y 14G1,5 T500/K8	12 mm	Trumma
E02 910 70	RHEYFLEX 500 Y 18G1,5	13.7 mm	Kapning
E02 910 75	RHEYFLEX 500 Y 18G1,5 T500/K8	13.7 mm	Trumma
E02 910 80	RHEYFLEX 500 Y 25G1,5	16.9 mm	Kapning
E02 910 85	RHEYFLEX 500 Y 25G1,5 T500/K8	16.9 mm	Trumma

Styr- och signalkabel RHEYFLEX

E0291200

RHEYFLEX®500 Y 300/500 V Nexans

Användning Kabel för manöver- och signalkretsar i styr- och reglerutrusning i industriell miljö. Kabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö, dock ej utomhus. Den kan användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 912 00	RHEYFLEX 500 Y 3G2,5	7.7 mm	Kapning
E02 912 10	RHEYFLEX 500 Y 4G2,5	8.5 mm	Kapning
E02 912 20	RHEYFLEX 500 Y 5G2,5	9.7 mm	Kapning
E02 912 30	RHEYFLEX 500 Y 7G2,5	10.1 mm	Kapning
E02 912 40	RHEYFLEX 500 Y 12G2,5	13.9 mm	Kapning
E02 912 45	RHEYFLEX 500 Y 12G2,5 T500/K7	13.9 mm	Trumma

RHEYFLEX®500 YCY 300/500 V Nexans

E0292410

RHEYFLEX® 500 -YCY- 300/500 VKabel för manöver- och signalkretsar i styr- och reglerutrustningar i industriell miljö. Standarder Internationell Manufacturer specification Nationell DIN VDE 0245 Beskrivning ApplikationKabeln är avsedd för användning i torr och fuktig miljö. Kan förläggas utomhus med skydd , dock ej i vatten. Den kan användas i rörliga applikationer utan mekaniska påkänningar. Exempel på användningsområden för kabeln är styr-, mät- och anslutningskabel för verktygsmaskiner enligt DIN VDE 0113 inom t ex kylanläggningar, ventilationssystem, kraftverk och datautrustning . Kabeln är lämplig i EMC installationer. RHEYFLEX YCY uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2). DesignLedareKopparledare enligt VDE 0295 klass 5IsoleringPVC typ YI 2 (polyvinylklorid)InnermantelPVC (polyvinylklorid)SkärmKopparflätaYttermantelPVC typ YM 2 (polyvinylklorid), färg: transparent PartmärkningJZ/OZ: svart, vita nummer med eller utan grön/gul part JB: enligt HD 308 S 2 CertifieringVDE Reg N° 7691

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Transparent, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -15 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 924 10	RHEYFLEX 500 YCY 3G0,75	7.3 mm	Kapning
E02 924 15	RHEYFLEX 500 YCY 3G0,75 T500/K5	7.3 mm	Trumma
E02 924 20	RHEYFLEX 500 YCY 4G0,75	8.3 mm	Kapning
E02 924 25	RHEYFLEX 500 YCY 4G0,75 T500/K5	8.3 mm	Trumma
E02 924 30	RHEYFLEX 500 YCY 5G0,75	8.8 mm	Kapning
E02 924 35	RHEYFLEX 500 YCY 5G0,75 T500/K5	8.8 mm	Trumma
E02 924 40	RHEYFLEX 500 YCY 7G0,75	10.2 mm	Kapning
E02 924 45	RHEYFLEX 500 YCY 7G0,75 T500/K5	10.2 mm	Trumma
E02 924 50	RHEYFLEX 500 YCY 12G0,75	11.8 mm	Kapning
E02 924 55	RHEYFLEX 500 YCY 12G0,75 T500/K8	11.8 mm	Trumma
E02 924 60	RHEYFLEX 500 YCY 18G0,75	13.8 mm	Kapning
E02 924 65	RHEYFLEX 500 YCY 18G0,75 T500/K8	13.8 mm	Trumma
E02 924 70	RHEYFLEX 500 YCY 25G0,75	16.6 mm	Kapning
E02 924 75	RHEYFLEX 500 YCY 25G0,75 T500/K8	16.6 mm	Trumma
E02 948 10	RHEYFLEX 500 YCY 3G1	7.6 mm	Kapning
E02 948 15	RHEYFLEX 500 YCY 3G1 T500/K5	7.6 mm	Trumma
E02 949 10	RHEYFLEX 500 YCY 3G1,5	8.7 mm	Kapning
E02 949 15	RHEYFLEX 500 YCY 3G1,5 T500/K5	8.7 mm	Trumma
E02 949 20	RHEYFLEX 500 YCY 4G1,5	9.3 mm	Kapning
E02 949 25	RHEYFLEX 500 YCY 4G1,5 T500/K5	9.3 mm	Trumma
E02 949 30	RHEYFLEX 500 YCY 5G1,5	10.1 mm	Kapning
E02 949 35	RHEYFLEX 500 YCY 5G1,5 T500/K8	10.1 mm	Trumma
E02 949 40	RHEYFLEX 500 YCY 7G1,5	11.5 mm	Kapning
E02 949 45	RHEYFLEX 500 YCY 7G1,5 T500/K8	11.5 mm	Trumma
E02 949 50	RHEYFLEX 500 YCY 12G1,5	13.9 mm	Kapning
E02 949 55	RHEYFLEX 500 YCY 12G1,5 T500/K8	13.9 mm	Trumma
E02 949 60	RHEYFLEX 500 YCY 18G1,5	17 mm	Kapning
E02 949 65	RHEYFLEX 500 YCY 18G1,5 T500/K8	17 mm	Trumma
E02 949 70	RHEYFLEX 500 YCY 25G1,5	18.6 mm	Kapning
E02 949 75	RHEYFLEX 500 YCY 25G1,5 T500/K8	18.6 mm	Trumma
E02 961 00	RHEYFLEX 500 YCY 3G2,5	9.5 mm	Kapning
E02 961 05	RHEYFLEX 500 YCY 3G2,5 T500/K6	9.5 mm	Trumma
E02 961 10	RHEYFLEX 500 YCY 4G2,5	10.3 mm	Kapning
E02 961 15	RHEYFLEX 500 YCY 4G2,5 T500/K6	10.3 mm	Trumma
E02 961 20	RHEYFLEX 500 YCY 5G2,5	11.5 mm	Kapning
E02 961 25	RHEYFLEX 500 YCY 5G2,5 T500/K6,5	11.5 mm	Trumma
E02 961 30	RHEYFLEX 500 YCY 7G2,5	12.3 mm	Kapning
E02 961 35	RHEYFLEX 500 YCY 7G2,5 T500/K6,5	12.3 mm	Trumma
E02 961 40	RHEYFLEX 500 YCY 4G4	12.2 mm	Kapning
E02 961 45	RHEYFLEX 500 YCY 4G4 T500/K7	12.2 mm	Trumma
E02 961 50	RHEYFLEX 500 YCY 4G6	14 mm	Kapning
E02 961 55	RHEYFLEX 500 YCY 4G6 T500/K7	14 mm	Trumma
E02 961 60	RHEYFLEX 500 YCY 5G6	16.4 mm	Kapning
E02 961 65	RHEYFLEX 500 YCY 5G6 T500/K8	16.4 mm	Trumma
E02 961 70	RHEYFLEX 500 YCY 4G10	17.9 mm	Kapning
E02 961 75	RHEYFLEX 500 YCY 4G10 T500/K9	17.9 mm	Trumma

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0286090

ÖLFLEX®CLASSIC 100 300/500, 450/750 och 600/1000 V Miltronic

Allmänt ÖLFLEX® CLASSIC 100 används som styr- och anslutningskabel i elektriska anläggningar i torra, fuktiga och oljebemängda miljöer, speciellt under industriella betingelser. Utomhus får den inte användas utan UV-skydd och endast inom angivet temperaturområde. Dessa flexibla kablar lämpar sig förutom för fast installation även för frihängande installation där de inte utsätts för ständigt återkommande rörelser, utan dragpåkänning eller tvångsstyrning. ÖLFLEX® CLASSIC 100 i dimensionerna från 0,5 mm² och uppåt lämpar sig speciellt som kontroll- och styrkabel och flexibel anslutningskabel på verktygsmaskiner, anläggningar, kraftverk och värme- och ventilationssystem. Vid rumstemperatur är ÖLFLEX® CLASSIC 100-kablarna mycket beständiga mot inverkan av syror, baser och vissa oljor. ÖLFLEX® CLASSIC 100 är en kabel i den nya generationen ÖLFLEX-kablar. Genom ett förbättrat PVC-material, LAPP-special P8/1, och tack vare nya normer har man kunnat minska sortimentet men samtidigt utvidgat användningsområdet. Det förbättrade PVC-materialet möjliggör en optimalt liten ytterdiameter som gör att kabeln kräver mindre utrymme. Det uppfyller de högsta kraven vad gäller elektriska och mekaniska egenskaper. Den höga provspänningen på 4 kV står för högsta isolationssäkerhet. Ytterligare en nyhet är att ÖLFLEX® CLASSIC 100 from 2,5 mm² nu kan användas för en märkspänning på 450/750 V.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 860 90	ÖLFLEX 100 12G0,75	10.3 mm	Kapning
E02 861 00	ÖLFLEX 100 15G0,75	11.4 mm	Kapning
E02 861 10	ÖLFLEX 100 18G0,75	12.2 mm	Kapning
E02 861 30	ÖLFLEX 100 25G0,75	14.9 mm	Kapning
E02 864 80	ÖLFLEX 100 12G1,5	13.4 mm	Kapning
E02 865 10	ÖLFLEX 100 18G1,5	16.1 mm	Kapning
E02 865 20	ÖLFLEX 100 25G1,5	19.5 mm	Kapning
E02 866 00	ÖLFLEX 100 3G2,5	9.6 mm	Kapning
E02 866 10	ÖLFLEX 100 4G2,5	10.7 mm	Kapning
E02 866 20	ÖLFLEX 100 5G2,5	12 mm	Kapning
E02 866 30	ÖLFLEX 100 4G4	12.7 mm	Kapning
E02 866 35	ÖLFLEX 100 4G4 T500	12.7 mm	Trumma
E02 866 40	ÖLFLEX 100 5G4	13.9 mm	Kapning
E02 866 45	ÖLFLEX 100 5G4 T500/K7	13.9 mm	Trumma
E02 866 50	ÖLFLEX 100 4G6	13.8 mm	Kapning
E02 866 55	ÖLFLEX 100 4G6 T500/K7	13.8 mm	Trumma
E02 866 60	ÖLFLEX 100 5G6	15.6 mm	Kapning
E02 866 65	ÖLFLEX 100 5G6 T500/K8	15.6 mm	Trumma
E02 866 70	ÖLFLEX 100 4G10	17.6 mm	Kapning
E02 866 75	ÖLFLEX 100 4G10 T500/K9	17.6 mm	Trumma
E02 866 80	ÖLFLEX 100 5G10	19.7 mm	Kapning
E02 866 85	ÖLFLEX 100 5G10 T500/K9	19.7 mm	Trumma
E02 866 90	ÖLFLEX 100 4G16	20.4 mm	Kapning
E02 866 95	ÖLFLEX 100 4G16 T500/K9	20.4 mm	Trumma
E02 886 00	ÖLFLEX 100 2X0,75		
E02 886 05	ÖLFLEX 100 2X0,75 T500		
E02 886 10	ÖLFLEX 100 3G0,75		
E02 886 15	ÖLFLEX 100 3G0,75 T500		
E02 886 20	ÖLFLEX 100 4G0,75		
E02 886 25	ÖLFLEX 100 4G0,75 T500		
E02 886 30	ÖLFLEX 100 5G0,75		
E02 886 35	ÖLFLEX 100 5G0,75 T500		
E02 886 40	ÖLFLEX 100 2X1,5		
E02 886 45	ÖLFLEX 100 2X1,5 T500		
E02 886 50	ÖLFLEX 100 3G1,5		
E02 886 55	ÖLFLEX 100 3G1,5 T500		
E02 886 60	ÖLFLEX 100 4G1,5		
E02 886 65	ÖLFLEX 100 4G1,5 T500		
E02 886 70	ÖLFLEX 100 5G1,5		
E02 886 75	ÖLFLEX 100 5G1,5 T500		

ÖLFLEX®CLASSIC 100 SY 450/750 V Miltronic

E0288000

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Transparent, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 880 00	ÖLFLEX 100 SY 2X0,75	8.2 mm
E02 880 90	ÖLFLEX 100 SY 12G0,75	12.9 mm
E02 883 00	ÖLFLEX 100 SY 2X1,5	9.3 mm
E02 883 80	ÖLFLEX 100 SY 12G1,5	15.4 mm
E02 884 10	ÖLFLEX 100 SY 18G1,5	17.6 mm
E02 884 30	ÖLFLEX 100 SY 25G1,5	20.3 mm
E02 885 10	ÖLFLEX 100 SY 3GX2,5	12.6 mm
E02 885 20	ÖLFLEX 100 SY 4G2,5	13.9 mm
E02 885 30	ÖLFLEX 100 SY 5G2,5	15.2 mm

ÖLFLEX®CLASSIC 100 CY 300/500 och 450/750 V Miltronic

E0289300

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Transparent, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 893 00	ÖLFLEX 100 CY 2X0,75	7.8 mm
E02 893 10	ÖLFLEX 100 CY 3G0,75	8.2 mm
E02 893 20	ÖLFLEX 100 CY 4G0,75	8.9 mm
E02 893 30	ÖLFLEX 100 CY 5G0,75	10 mm
E02 894 10	ÖLFLEX 100 CY 3G1,5	10.3 mm
E02 894 20	ÖLFLEX 100 CY 4G1,5	11.3 mm
E02 894 30	ÖLFLEX 100 CY 5G1,5	12.6 mm
E02 897 00	ÖLFLEX 100 CY 3G2,5	11.8 mm
E02 897 10	ÖLFLEX 100 CY 4G2,5	13.5 mm
E02 897 20	ÖLFLEX 100 CY 5G2,5	14.6 mm
E02 897 30	ÖLFLEX 100 CY 4G4	15.2 mm
E02 897 50	ÖLFLEX 100 CY 4G6	17 mm
E02 897 60	ÖLFLEX 100 CY 5G6	18.6 mm
E02 897 70	ÖLFLEX 100 CY 4G10	21.1 mm
E02 897 80	ÖLFLEX 100 CY 4G16	24.1 mm
E02 897 90	ÖLFLEX 100 CY 5G16	27.1 mm
E02 898 00	ÖLFLEX 100 CY 4G25	29.6 mm
E02 898 10	ÖLFLEX 100 CY 5G25	33 mm
E02 898 20	ÖLFLEX 100 CY 4G35	33.8 mm
E02 898 30	ÖLFLEX 100 CY 5G35	37.6 mm
E02 898 40	ÖLFLEX 100 CY 4G50	39.4 mm
E02 898 50	ÖLFLEX 100 CY 4G70	44.5 mm
E02 898 60	ÖLFLEX 100 CY 4G95	51 mm
E02 898 70	ÖLFLEX 100 CY 4G120	58.1 mm

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0286960

ÖLFLEX®CLASSIC 110 300/500 V Miltronic

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -15 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 869 60	ÖLFLEX 110 3X0,75	5.7 mm
E02 869 70	ÖLFLEX 110 5X0,75	6.7 mm
E02 869 80	ÖLFLEX 110 7X0,75	7.3 mm
E02 869 90	ÖLFLEX 110 12X0,75	9.9 mm
E02 871 00	ÖLFLEX 110 2X0,75	5.4 mm
E02 871 10	ÖLFLEX 110 3G0,75	5.7 mm
E02 871 20	ÖLFLEX 110 4G0,75	6.2 mm
E02 871 30	ÖLFLEX 110 5G0,75	6.7 mm
E02 871 40	ÖLFLEX 110 7G0,75	7.3 mm
E02 871 60	ÖLFLEX 110 12G0,75	9.9 mm
E02 871 70	ÖLFLEX 110 15G0,75	10.9 mm
E02 871 80	ÖLFLEX 110 18G0,75	11.7 mm
E02 872 00	ÖLFLEX 110 25G0,75	13.8 mm
E02 873 00	ÖLFLEX 110 2X1	5.7 mm
E02 873 10	ÖLFLEX 110 3G1	6 mm
E02 873 20	ÖLFLEX 110 4G1	6.5 mm
E02 873 30	ÖLFLEX 110 5G1	7.1 mm
E02 873 40	ÖLFLEX 110 7G1	8 mm
E02 873 60	ÖLFLEX 110 12G1	10.5 mm
E02 873 70	ÖLFLEX 110 18G1	12.7 mm
E02 873 80	ÖLFLEX 110 25G1	14.7 mm
E02 873 90	ÖLFLEX 110 14G1	11.2 mm
E02 875 00	ÖLFLEX 110 2X1,5	6.3 mm
E02 875 10	ÖLFLEX 110 3G1,5	6.7 mm
E02 875 20	ÖLFLEX 110 4G1,5	7.2 mm
E02 875 30	ÖLFLEX 110 5G1,5	8.1 mm
E02 875 40	ÖLFLEX 110 7G1,5	8.9 mm
E02 875 80	ÖLFLEX 110 12G1,5	12 mm
E02 875 90	ÖLFLEX 110 14G1,5	12.7 mm
E02 876 00	ÖLFLEX 110 18G1,5	14.4 mm
E02 876 20	ÖLFLEX 110 25G1,5	16.9 mm
E02 876 40	ÖLFLEX 110 34G1,5	19.4 mm
E02 877 70	ÖLFLEX 110 3G2,5	8.1 mm
E02 877 80	ÖLFLEX 110 4G2,5	8.9 mm
E02 877 90	ÖLFLEX 110 5G2,5	10 mm
E02 878 00	ÖLFLEX 110 7G2,5	11.1 mm
E02 878 10	ÖLFLEX 110 12G2,5	14.8 mm

ÖLFLEX®CLASSIC 110 SVART 300/500 V Miltronic

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

E0298910

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Märkspänning U0: 600 V, Märkspänning U: 1000 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 989 10	ÖLFLEX 110 3G1,5	10.1 mm
E02 989 20	ÖLFLEX 110 4G1,5	10.8 mm
E02 989 30	ÖLFLEX 110 5G1,5	11.7 mm
E02 989 40	ÖLFLEX 110 7G1,5	12.6 mm
E02 989 50	ÖLFLEX 110 12G1,5	16.1 mm
E02 990 00	ÖLFLEX 110 2X2,5	10.8 mm
E02 990 10	ÖLFLEX 110 3G2,5	11.3 mm
E02 990 20	ÖLFLEX 110 4G2,5	12.2 mm
E02 990 30	ÖLFLEX 110 5G2,5	13.3 mm
E02 990 40	ÖLFLEX 110 7G2,5	14.4 mm
E02 991 00	ÖLFLEX 110 3G1,0	9 mm
E02 991 10	ÖLFLEX 110 4G1,0	9.6 mm
E02 991 20	ÖLFLEX 110 5G1,0	10.4 mm
E02 991 30	ÖLFLEX 110 7G1,0	11.1 mm

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0288800

ÖLFLEX®CLASSIC 110 SY 300/500 V Miltronic

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Transparent, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 80 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 888 00	ÖLFLEX 110 SY 2X0,75	8.2 mm
E02 888 10	ÖLFLEX 110 SY 3G0,75	8.5 mm
E02 888 20	ÖLFLEX 110 SY 4G0,75	9.2 mm
E02 888 30	ÖLFLEX 110 SY 5G0,75	9.7 mm
E02 888 40	ÖLFLEX 110 SY 7G0,75	10.3 mm
E02 888 60	ÖLFLEX 110 SY 12G0,75	12.9 mm
E02 888 70	ÖLFLEX 110 SY 15G0,75	14.1 mm
E02 888 80	ÖLFLEX 110 SY 18G0,75	14.9 mm
E02 889 00	ÖLFLEX 110 SY 25G0,75	17 mm
E02 889 10	ÖLFLEX 110 SY 2X1	8.5 mm
E02 889 20	ÖLFLEX 110 SY 3G1	8.8 mm
E02 889 30	ÖLFLEX 110 SY 4G1	9.5 mm
E02 889 40	ÖLFLEX 110 SY 5G1	10.1 mm
E02 889 50	ÖLFLEX 110 SY 7G1	11 mm
E02 889 60	ÖLFLEX 110 SY 12G1	13.9 mm
E02 889 80	ÖLFLEX 110 SY 18G1	15.9 mm
E02 889 90	ÖLFLEX 110 SY 25G1	18.1 mm
E02 890 00	ÖLFLEX 110 SY 2X1,5	9.3 mm
E02 890 10	ÖLFLEX 110 SY 3G1,5	9.7 mm
E02 890 20	ÖLFLEX 110 SY 4G1,5	10.2 mm
E02 890 30	ÖLFLEX 110 SY 5G1,5	11.1 mm
E02 890 40	ÖLFLEX 110 SY 7G1,5	11.9 mm
E02 890 80	ÖLFLEX 110 SY 12G1,5	15.4 mm
E02 891 00	ÖLFLEX 110 SY 18G1,5	17.6 mm
E02 891 10	ÖLFLEX 110 SY 25G1,5	20.3 mm
E02 892 00	ÖLFLEX 110 SY 3G2,5	11.1 mm
E02 892 10	ÖLFLEX 110 SY 4G2,5	12.1 mm
E02 892 20	ÖLFLEX 110 SY 5G2,5	13.2 mm

ÖLFLEX®CLASSIC 110 CY 300/500 V Miltronic

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

E0277010

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Märkspänning U0	Märkspänning U
E02 770 10	ÖLFLEX 110 CY 25G0,75		16.6 mm	600 V	1000 V
E02 781 00	ÖLFLEX 110 CY 3G2,5	Svart	10.3 mm	600 V	1000 V
E02 781 10	ÖLFLEX 110 CY 4G2,5	Svart	11.3 mm	600 V	1000 V
E02 781 20	ÖLFLEX 110 CY 5G2,5	Svart	12.6 mm	600 V	1000 V
E02 781 30	ÖLFLEX 110 CY 4G4	Svart	13.4 mm	600 V	1000 V
E02 781 40	ÖLFLEX 110 CY 4G6	Svart	15.8 mm	600 V	1000 V
E02 781 50	ÖLFLEX 110 CY 4G10	Svart	19 mm	600 V	1000 V
E02 781 60	ÖLFLEX 110 CY 4G16	Svart	22.2 mm	600 V	1000 V
E02 781 70	ÖLFLEX 110 CY 4G25	Svart	28.7 mm	600 V	1000 V
E02 874 00	ÖLFLEX 110 CY 2X1,0	Svart	7.9 mm	300 V	500 V
E02 874 10	ÖLFLEX 110 CY 3G1,0	Svart	8.2 mm	300 V	500 V
E02 874 20	ÖLFLEX 110 CY 4G1,0	Svart	8.7 mm	300 V	500 V
E02 874 30	ÖLFLEX 110 CY 5G1,0	Svart	9.5 mm	300 V	500 V
E02 874 40	ÖLFLEX 110 CY 7G1,0	Svart	10.2 mm	300 V	500 V
E02 874 60	ÖLFLEX 110 CY 12G1,0	Svart	13.3 mm	300 V	500 V
E02 874 70	ÖLFLEX 110 CY 18G1,0	Svart	15.5 mm	300 V	500 V
E02 874 80	ÖLFLEX 110 CY 25G1,0	Svart	17.5 mm	300 V	500 V
E02 895 00	ÖLFLEX 110 CY 3G0,75	Svart	7.9 mm	600 V	1000 V
E02 895 10	ÖLFLEX 110 CY 4G0,75	Svart	8.4 mm	600 V	1000 V
E02 895 20	ÖLFLEX 110 CY 5G0,75	Svart	8.91 mm	600 V	1000 V
E02 895 30	ÖLFLEX 110 CY 7G0,75	Svart	9.7 mm	600 V	1000 V
E02 895 40	ÖLFLEX 110 CY 12G0,75	Svart	12.3 mm	600 V	1000 V
E02 895 50	ÖLFLEX 110 CY 18G0,75	Svart	14.5 mm	600 V	1000 V
E02 895 60	ÖLFLEX 110 CY 3G1,5	Svart	8.9 mm	600 V	1000 V
E02 895 70	ÖLFLEX 110 CY 4G1,5	Svart	9.6 mm	600 V	1000 V
E02 895 80	ÖLFLEX 110 CY 5G1,5	Svart	10.3 mm	600 V	1000 V
E02 895 90	ÖLFLEX 110 CY 2X0,75	Svart	7.4 mm	600 V	1000 V
E02 896 40	ÖLFLEX 110 CY 7G1,5	Svart	11.3 mm	600 V	1000 V
E02 896 50	ÖLFLEX 110 CY 12G1,5	Svart	14.8 mm	600 V	1000 V
E02 896 60	ÖLFLEX 110 CY 18G1,5	Svart	17.2 mm	600 V	1000 V
E02 896 80	ÖLFLEX 110 CY 25G1,5	Svart	20.1 mm	600 V	1000 V
E02 896 90	ÖLFLEX 110 CY 2X1,5	Svart	8.5 mm	600 V	1000 V

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0274740

ÖLFLEX®CLASSIC 110 CY SVART 600/1000 V Miltronic

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Svart används som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som tex i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk, värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, kontorsmaskiner och datautrustning.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 80 °C, Märkspänning U0: 600 V, Märkspänning U: 1000 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 747 40	ÖLFLEX 110 CY 4G16	24.3 mm	Kapning
E02 747 50	ÖLFLEX 110 CY 4G25	29.8 mm	Kapning
E02 747 60	ÖLFLEX 110 CY 4G35	32.7 mm	Kapning
E02 747 70	ÖLFLEX 110 CY 4G50	39.6 mm	Kapning
E02 747 80	ÖLFLEX 110 CY 4G70	44.5 mm	Kapning
E02 747 90	ÖLFLEX 110 CY 4G95	51 mm	Kapning
E02 747 92	ÖLFLEX 110 CY 4G95 R100	51 mm	Ring
E02 747 95	ÖLFLEX 110 CY 4G95 T500/K21	51 mm	Trumma
E02 748 00	ÖLFLEX 110 CY 4G120	58.1 mm	Kapning
E02 748 02	ÖLFLEX 110 CY 4G120 R100	58.1 mm	Ring
E02 748 05	ÖLFLEX 110 CY 4G120 T500/K24	58.1 mm	Trumma
E02 992 00	ÖLFLEX 110 CY 2X0,75	10.5 mm	Kapning
E02 992 10	ÖLFLEX 110 CY 3G0,75	10.9 mm	Kapning
E02 992 20	ÖLFLEX 110 CY 4G0,75	11.4 mm	Kapning
E02 992 30	ÖLFLEX 110 CY 5G0,75	12.1 mm	Kapning
E02 992 40	ÖLFLEX 110 CY 7G0,75	12.9 mm	Kapning
E02 992 50	ÖLFLEX 110 CY 12G0,75	15.8 mm	Kapning
E02 992 60	ÖLFLEX 110 CY 18G0,75	18 mm	Kapning
E02 992 70	ÖLFLEX 110 CY 25G0,75	20.7 mm	Kapning
E02 993 00	ÖLFLEX 110 CY 2X1,5	11.5 mm	Kapning
E02 993 10	ÖLFLEX 110 CY 3G1,5	11.8 mm	Kapning
E02 993 20	ÖLFLEX 110 CY 4G1,5	13 mm	Kapning
E02 993 30	ÖLFLEX 110 CY 5G1,5	13.9 mm	Kapning
E02 993 40	ÖLFLEX 110 CY 7G1,5	15 mm	Kapning
E02 993 50	ÖLFLEX 110 CY 12G1,5	18.7 mm	Kapning
E02 993 60	ÖLFLEX 110 CY 18G1,5	21.8 mm	Kapning
E02 993 70	ÖLFLEX 110 CY 25G1,5	25.1 mm	Kapning
E02 994 10	ÖLFLEX 110 CY 3G2,5	13.5 mm	Kapning
E02 994 20	ÖLFLEX 110 CY 4G2,5	14.2 mm	Kapning
E02 994 30	ÖLFLEX 110 CY 5G2,5	15.7 mm	Kapning
E02 994 40	ÖLFLEX 110 CY 7G2,5	17 mm	Kapning
E02 994 50	ÖLFLEX 110 CY 12G2,5	21.7 mm	Kapning
E02 994 60	ÖLFLEX 110 CY 4G4,0	16.2 mm	Kapning
E02 994 70	ÖLFLEX 110 CY 4G6,0	17.7 mm	Kapning
E02 994 80	ÖLFLEX 110 CY 5G6,0	19.2 mm	Kapning
E02 994 90	ÖLFLEX 110 CY 4G10	21.7 mm	Kapning
E02 994 92	ÖLFLEX 110 CY 4G10 R100	21.7 mm	Ring
E02 994 95	ÖLFLEX 110 CY 4G10 T500/K11	21.7 mm	Kapning

ÖLFLEX®CLASSIC 115 CY 300/500 V Miltronic

Liknande bild

Allmänt Styr- och anslutningskabeln ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY i PVC med skärmfläta av koppar används inom alla typer av elektriska installationer i torra och fuktiga utrymmen, speciellt inom industrin i elektronikapplikationer och/eller i EMC-kritiska områden. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd och endast inom angivet temperaturområde. Får ej förläggas direkt i jord. Kablarna lämpar sig för fast förläggning, men kan även användas för rörliga applikationer där de inte utsätts för ständigt återkommande rörelser i verktygsmaskiner och produktionsanläggningar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 748 10	ÖLFLEX 115 CY 2X0,75	6.2 mm	Kapning
E02 748 20	ÖLFLEX 115 CY 3X0,75	6.5 mm	Kapning
E02 748 30	ÖLFLEX 115 CY 3G0,75	6.5 mm	Kapning
E02 748 40	ÖLFLEX 115 CY 4G0,75	7 mm	Kapning
E02 748 50	ÖLFLEX 115 CY 5G0,75	7.7 mm	Kapning
E02 748 60	ÖLFLEX 115 CY 7G0,75	8.3 mm	Kapning
E02 748 70	ÖLFLEX 115 CY 12G0,75	10.9 mm	Kapning
E02 748 80	ÖLFLEX 115 CY 18G0,75	12.7 mm	Kapning
E02 748 90	ÖLFLEX 115 CY 25G0,75	14.8 mm	Kapning
E02 749 00	ÖLFLEX 115 CY 2X1,5	7.1 mm	Kapning
E02 749 02	ÖLFLEX 115 CY 2X1,5	7.1 mm	Ring
E02 749 05	ÖLFLEX 115 CY 2X1,5	7.1 mm	Trumma
E02 749 10	ÖLFLEX 115 CY 3G1,5	7.5 mm	Kapning
E02 749 12	ÖLFLEX 115 CY 3X1,5 R100	7.5 mm	Ring
E02 749 15	ÖLFLEX 115 CY 3X1,5 T500	7.5 mm	Trumma
E02 749 20	ÖLFLEX 115 CY 4G1,5	8.2 mm	Kapning
E02 749 30	ÖLFLEX 115 CY 5G1,5	8.9 mm	Kapning
E02 749 32	ÖLFLEX 115 CY 5G1,5 R100	8.9 mm	Ring
E02 749 35	ÖLFLEX 115 CY 5G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 749 40	ÖLFLEX 115 CY 7G1,5	9.9 mm	Kapning
E02 749 42	ÖLFLEX 115 CY 7G1,5 R100	9.9 mm	Ring
E02 749 45	ÖLFLEX 115 CY 7G1,5 T500	9.9 mm	Trumma
E02 749 50	ÖLFLEX 115 CY 12G1,5	13 mm	Kapning
E02 749 52	ÖLFLEX 115 CY 12G1,5 R100	13 mm	Ring
E02 749 55	ÖLFLEX 115 CY 12G1,5 T500	13 mm	Trumma
E02 749 60	ÖLFLEX 115 CY 3G2,5	8.9 mm	Kapning
E02 749 62	ÖLFLEX 115 CY 3G2,5 R100	8.9 mm	Ring
E02 749 65	ÖLFLEX 115 CY 3G2,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 749 70	ÖLFLEX 115 CY 4G2,5	9.9 mm	Kapning
E02 749 22	ÖLFLEX 115 CY 4G1,5 R100	8.2 mm	Ring
E02 749 25	ÖLFLEX 115 CY 4G1,5 T500	8.2 mm	Trumma

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0277800

ÖLFLEX®CLASSIC 110 H / 110 CH 300/500 V Miltronic

Användning Som styr- och anslutningskabel, speciellt under industriella betingelser, som t.ex. i verktygsmaskiner, maskintillverkning, inom byggnadsindustrin, i kraftverk och värme- och ventilationssystem, i kylanläggningar, scen, ljus- och ljudinstallationer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Köldresistent (enl. EN 60811-1-4): Ja, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -30 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E02 778 00	ÖLFLEX 110 H 2X0,75 N	5.5 mm
E02 778 10	ÖLFLEX 110 H 3G0,75 N	5.8 mm
E02 778 20	ÖLFLEX 110 H 4G0,75 N	6.3 mm
E02 778 30	ÖLFLEX 110 H 5G0,75 N	6.9 mm
E02 778 40	ÖLFLEX 110 H 7G0,75 N	7.5 mm
E02 778 50	ÖLFLEX 110 H 12G0,75 N	10.1 mm
E02 778 60	ÖLFLEX 110 H 18G0,75 N	12 mm
E02 778 70	ÖLFLEX 110 H 2X1,5 N	6.4 mm
E02 778 80	ÖLFLEX 110 H 3G1,5 N	6.8 mm
E02 778 90	ÖLFLEX 110 H 4G1,5 N	7.4 mm
E02 779 00	ÖLFLEX 110 H 5G1,5 N	8.3 mm
E02 779 10	ÖLFLEX 110 H 7G1,5 N	9 mm
E02 779 20	ÖLFLEX 110 H 12G1,5 N	12.2 mm
E02 779 30	ÖLFLEX 110 H 18G1,5 N	14.6 mm
E02 779 40	ÖLFLEX 110 H 3G2,5 N	8.3 mm
E02 779 50	ÖLFLEX 110 H 4G2,5 N	9 mm
E02 779 60	ÖLFLEX 110 H 5G2,5 N	10.1 mm
E02 779 70	ÖLFLEX 110 CH 2X1,5 N	8.6 mm
E02 779 80	ÖLFLEX 110 CH 3G1,5 N	9 mm
E02 779 90	ÖLFLEX 110 CH 4G1,5 N	9.6 mm
E02 780 00	ÖLFLEX 110 CH 5G1,5 N	10.5 mm
E02 780 10	ÖLFLEX 110 CH 7G1,5 N	11.4 mm
E02 780 20	ÖLFLEX 110 CH 12G1,5 N	15 mm
E02 780 30	ÖLFLEX 110 CH 18G1,5 N	17.4 mm
E02 780 40	ÖLFLEX 110 CH 3G2,5 N	10.5 mm
E02 780 50	ÖLFLEX 110 CH 4G2,5 N	11.4 mm
E02 780 60	ÖLFLEX 110 CH 5G2,5 N	12.7 mm

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -15 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

E0275240

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 752 40	ÖLFLEX 130 H 2X0,5	4.8 mm	Trumma
E02 752 42	ÖLFLEX 130 H 2X0,5 100	4.8 mm	Ring
E02 752 45	ÖLFLEX 130 H 2X0,5 500	4.8 mm	Trumma
E02 752 50	ÖLFLEX 130 H 3X0,5	5.1 mm	Kapning
E02 752 52	ÖLFLEX 130 H 3X0,5 100	5.1 mm	Ring
E02 752 55	ÖLFLEX 130 H 3X0,5 T500	5.1 mm	Trumma
E02 752 60	ÖLFLEX 130 H 4X0,5	5.1 mm	Kapning
E02 752 65	ÖLFLEX 130 H 4X0,5 T500	5.1 mm	Trumma
E02 752 70	ÖLFLEX 130 H 3G0,5	5.7 mm	Kapning
E02 752 75	ÖLFLEX 130 H 3G0,5 T500	5.7 mm	Trumma
E02 752 80	ÖLFLEX 130 H 2X0,75	5.4 mm	Kapning
E02 752 85	ÖLFLEX 130 H 2X0,75 T500	5.4 mm	Trumma
E02 752 90	ÖLFLEX 130 H 3G0,75	5.7 mm	Kapning
E02 752 95	ÖLFLEX 130 H 3G0,75 T500	5.7 mm	Trumma
E02 753 00	ÖLFLEX 130 H 4G0,75	6.2 mm	Kapning
E02 753 05	ÖLFLEX 130 H 4G0,75 T500	6.2 mm	Trumma
E02 753 10	ÖLFLEX 130 H 5G0,75	6.8 mm	Kapning
E02 753 15	ÖLFLEX 130 H 5G0,75 T500	6.8 mm	Trumma
E02 753 20	ÖLFLEX 130 H 7G0,75	7.4 mm	Kapning
E02 753 25	ÖLFLEX 130 H 7G0,75 T500	7.4 mm	Trumma
E02 753 30	ÖLFLEX 130 H 12G0,75	9.9 mm	Kapning
E02 753 35	ÖLFLEX 130 H 12G0,75 T500	9.9 mm	Trumma
E02 753 40	ÖLFLEX 130 H 18G0,75	11.8 mm	Kapning
E02 753 45	ÖLFLEX 130 H 18G0,75 T500	11.8 mm	Trumma
E02 753 50	ÖLFLEX 130 H 25G0,75	14.4 mm	Kapning
E02 753 55	ÖLFLEX 130 H 25G0,75 T500	14.4 mm	Trumma
E02 753 60	ÖLFLEX 130 H 34G0,75	16.3 mm	Kapning
E02 753 70	ÖLFLEX 130 H 2X1,5	6.2 mm	Kapning
E02 753 72	ÖLFLEX 130 H 2X1,5 R100	6.3 mm	Ring
E02 753 75	ÖLFLEX 130 H 2X1,5 T500	6.3 mm	Trumma
E02 753 80	ÖLFLEX 130 H 3G1,5	6.7 mm	Kapning
E02 753 85	ÖLFLEX 130 H 3G1,5 T500	6.7 mm	Trumma
E02 753 90	ÖLFLEX 130 H 4G1,5	7.3 mm	Kapning
E02 753 95	ÖLFLEX 130 H 4G1,5 T500	7.3 mm	Trumma
E02 754 00	ÖLFLEX 130 H 5G1,5	8.1 mm	Kapning
E02 754 02	ÖLFLEX 130 H 5G1,5 R100	8.1 mm	Ring
E02 754 05	ÖLFLEX 130 H 5G1,5 T500	8.1 mm	Trumma
E02 754 10	ÖLFLEX 130 H 7G1,5	8.9 mm	Trumma
E02 754 15	ÖLFLEX 130 H 7G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 754 20	ÖLFLEX 130 H 8G1,5	10.7 mm	Kapning
E02 754 25	ÖLFLEX 130 H 8G1,5 T500	10.7 mm	Trumma
E02 754 30	ÖLFLEX 130 H 12G1,5	12 mm	Kapning
E02 754 35	ÖLFLEX 130 H 12G1,5 T500	12 mm	Trumma
E02 754 40	ÖLFLEX 130 H 2X2,5	7.6 mm	Kapning
E02 754 45	ÖLFLEX 130 H 2X2,5 T500	7.6 mm	Trumma
E02 754 50	ÖLFLEX 130 H 3G2,5	8.1 mm	Kapning
E02 754 55	ÖLFLEX 130 H 3G2,5 T500	8.1 mm	Trumma
E02 754 60	ÖLFLEX 130 H 4G2,5	8.9 mm	Kapning

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0275465

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -15 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 754 65	ÖLFLEX 130 H 4G2,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 754 70	ÖLFLEX 130 H 4G4	10.8 mm	Kapning
E02 754 75	ÖLFLEX 130 H 4G4 T500	10.8 mm	Trumma
E02 754 80	ÖLFLEX 130 H 4G6	13 mm	Kapning
E02 754 85	ÖLFLEX 130 H 4G6 T500	13 mm	Trumma
E02 754 90	ÖLFLEX 135 CH 2X0,75	6.2 mm	Kapning
E02 754 95	ÖLFLEX 135 CH 2X0,75 T500	6.2 mm	Trumma
E02 755 00	ÖLFLEX 135 CH 3G0,75	6.5 mm	Kapning
E02 755 05	ÖLFLEX 135 CH 3G0,75 T500	6.5 mm	Trumma
E02 755 10	ÖLFLEX 135 CH 4G0,75	7 mm	Kapning
E02 755 15	ÖLFLEX 135 CH 4G0,75 T500	7 mm	Trumma
E02 755 20	ÖLFLEX 135 CH 5G0,75	7.7 mm	Kapning
E02 755 25	ÖLFLEX 135 CH 5G0,75 T500	7.7 mm	Trumma
E02 755 30	ÖLFLEX 135 CH 7G0,75	8.3 mm	Kapning
E02 755 35	ÖLFLEX 135 CH 7G0,75 T500	8.3 mm	Trumma
E02 755 40	ÖLFLEX 135 CH 12G0,75	10.9 mm	Kapning
E02 755 45	ÖLFLEX 135 CH 12G0,75 T500	10.9 mm	Trumma
E02 755 50	ÖLFLEX 135 CH 18G0,75	12.7 mm	Kapning
E02 755 55	ÖLFLEX 135 CH 18G0,75 T500	12.7 mm	Trumma
E02 755 60	ÖLFLEX 135 CH 25G0,75	15 mm	Kapning
E02 755 65	ÖLFLEX 135 CH 25G0,75 T500	15 mm	Trumma
E02 755 70	ÖLFLEX 135 CH 2X1,5	7.1 mm	Kapning
E02 755 75	ÖLFLEX 135 CH 2X1,5 T500	7.1 mm	Trumma
E02 755 80	ÖLFLEX 135 CH 3G1,5	7.5 mm	Kapning
E02 755 85	ÖLFLEX 135 CH 3G1,5 T500	7.5 mm	Trumma
E02 755 90	ÖLFLEX 135 CH 4G1,5	8.2 mm	Kapning
E02 755 95	ÖLFLEX 135 CH 4G1,5 T500	8.2 mm	Trumma
E02 756 00	ÖLFLEX 135 CH 5G1,5	8.9 mm	Kapning
E02 756 05	ÖLFLEX 135 CH 5G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 756 10	ÖLFLEX 135 CH 7G1,5	9.9 mm	Kapning
E02 756 15	ÖLFLEX 135 CH 7G1,5 T500	9.9 mm	Trumma
E02 756 20	ÖLFLEX 135 CH 12G1,5	13 mm	Kapning
E02 756 25	ÖLFLEX 135 CH 12G1,5 T500	13 mm	Trumma
E02 756 30	ÖLFLEX 135 CH 18G1,5	15.5 mm	Kapning
E02 756 35	ÖLFLEX 135 CH 18G1,5 T500	15.5 mm	Trumma
E02 756 40	ÖLFLEX 135 CH 25G1,5	18.1 mm	Kapning
E02 756 45	ÖLFLEX 135 CH 25G1,5 T500	18.1 mm	Trumma
E02 756 50	ÖLFLEX 135 CH 3G2,5	9 mm	Kapning
E02 756 55	ÖLFLEX 135 CH 3G2,5 T500	9 mm	Trumma
E02 756 60	ÖLFLEX 135 CH 4G2,5	9.9 mm	Kapning
E02 756 65	ÖLFLEX 135 CH 4G2,5 T500	9.9 mm	Trumma
E02 756 70	ÖLFLEX 135 CH 5G2,5	11 mm	Kapning
E02 756 75	ÖLFLEX 135 CH 5G2,5 T500	11 mm	Trumma
E02 756 80	ÖLFLEX 135 CH 4G4	11.7 mm	Kapning
E02 756 85	ÖLFLEX 135 CH 4G4 T500	11.7 mm	Trumma
E02 756 90	ÖLFLEX 135 CH 4G6	13.9 mm	Kapning
E02 756 95	ÖLFLEX 135 CH 4G6 T500	13.9 mm	Trumma
E02 768 60	ÖLFLEX 130 H 18G1,5	13.4 mm	Kapning
E02 768 65	ÖLFLEX 130 H 18G1,5 T500	13.4 mm	Trumma

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Allmänt Användningsområdet för den miljövänliga, halogenfria styrkabeln ÖLFLEX® CLASSIC 130 H och 135 CH omfattar alla elektriska anläggningar i torra och fuktiga utrymmen, speciellt i industriell miljö. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd. Kabeln är avsedd att användas främst vid fast installation alternativt vid ej kontinuerlig rörelse. . Användningsområden är framförallt publika byggnader såsom flygplatser,järnvägsstationer,varuhus mm. Kabeln är miljövänlig, eftersom brandgasen i händelse av brand uppvisar mycket låg korrosivitet och det halogenfria materialet förhindrar uppkomsten av giftiga dioxiner och furaner. Den lämpar sig därför framför allt i lokaler där i händelse av brand många människor och djur samt värdefull utrustning är i fara. ÖLFLEX® CLASSIC 130 H,135 CH erbjuder en unik kombination av egenskaper: PVC-fri, halogenfri (VDE 0472 del 815/IEC 60754-1), rökgaser med låg korrosivitet (VDE 0472 del 813/IEC 60754-2), rökgaser med låg toxicitet (NES 713 och NF C 20-454), låg rökgastäthet (IEC 61034-2), både isoleringen och hela kabeln är flamhämmande och självslocknande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN 550-2 Level 1-4, NF C 32-070 Kat. C1, asbestfri, FCF-fri, blyfri, silikonfri tillverkning (LBS-fri) och hydrolysbeständig. ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH har EMC-anpassad skärmfläta, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Hänvisning För tillämpningar i oljebemängda miljöer, tex verktygsmaskiner, rekommenderar vi det halogenfria och oljebeständiga alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. För kablar för ständigt rörliga tillämpningar i kabelsläpkedjor se kapitel Tabeller och normer. Kontakta oss gärna för mer information om våra halogenfria kabelförskruvningar och tillbehör. Brandbelastningsvärdena har beräknats enligt DIN 51900 och kan på begäran fås i tabellform. För EMC-riktig jordning av kopparflätan rekommenderar vi våra förskruvningar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. Kabeln uppfyller kraven enligt EEC-direktivet 73/23 (Lågspänningsdirektivet) CE. Uppbyggnad ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager. Yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332. 3), silvergrå (RAL 7001).

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001

Art-nr	Benämning
E02 621 00	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X1
E02 621 05	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X1 T500
E02 621 10	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G1
E02 621 15	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G1 T500
E02 621 20	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G1
E02 621 25	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G1 T500
E02 621 30	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G1
E02 621 35	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G1 T500
E02 621 40	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G1
E02 621 45	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G1 T500
E02 621 50	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G1
E02 621 55	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G1 T500
E02 621 60	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G1
E02 621 65	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G1 T500
E02 621 70	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G1
E02 621 75	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G1 T500
E02 621 80	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X1.5
E02 621 85	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X1.5 T500
E02 621 90	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G1.5
E02 621 95	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G1.5 T500
E02 622 00	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G1.5
E02 622 05	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G1.5 T500
E02 622 10	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G1.5
E02 622 15	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G1.5 T500
E02 622 20	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G1.5
E02 622 25	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G1.5 T500
E02 622 30	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G1.5
E02 622 35	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G1.5 T500
E02 622 40	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G1.5
E02 622 45	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G1.5 T500
E02 622 50	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G1.5
E02 622 55	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G1.5 T500
E02 622 60	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X2.5
E02 622 65	ÖLFLEX CL 130 H BK 2X2.5 T500
E02 622 70	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G2.5
E02 622 75	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G2.5 T500
E02 622 80	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G2.5
E02 622 85	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G2.5 T500
E02 622 90	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G2.5
E02 623 00	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G2.5
E02 623 05	ÖLFLEX CL 130 H BK 7G2.5 T500

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Allmänt Användningsområdet för den miljövänliga, halogenfria styrkabeln ÖLFLEX® CLASSIC 130 H och 135 CH omfattar alla elektriska anläggningar i torra och fuktiga utrymmen, speciellt i industriell miljö. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd. Kabeln är avsedd att användas främst vid fast installation alternativt vid ej kontinuerlig rörelse. . Användningsområden är framförallt publika byggnader såsom flygplatser,järnvägsstationer,varuhus mm. Kabeln är miljövänlig, eftersom brandgasen i händelse av brand uppvisar mycket låg korrosivitet och det halogenfria materialet förhindrar uppkomsten av giftiga dioxiner och furaner. Den lämpar sig därför framför allt i lokaler där i händelse av brand många människor och djur samt värdefull utrustning är i fara. ÖLFLEX® CLASSIC 130 H,135 CH erbjuder en unik kombination av egenskaper: PVC-fri, halogenfri (VDE 0472 del 815/IEC 60754-1), rökgaser med låg korrosivitet (VDE 0472 del 813/IEC 60754-2), rökgaser med låg toxicitet (NES 713 och NF C 20-454), låg rökgastäthet (IEC 61034-2), både isoleringen och hela kabeln är flamhämmande och självslocknande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN 550-2 Level 1-4, NF C 32-070 Kat. C1, asbestfri, FCF-fri, blyfri, silikonfri tillverkning (LBS-fri) och hydrolysbeständig. ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH har EMC-anpassad skärmfläta, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Hänvisning För tillämpningar i oljebemängda miljöer, tex verktygsmaskiner, rekommenderar vi det halogenfria och oljebeständiga alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. För kablar för ständigt rörliga tillämpningar i kabelsläpkedjor se kapitel Tabeller och normer. Kontakta oss gärna för mer information om våra halogenfria kabelförskruvningar och tillbehör. Brandbelastningsvärdena har beräknats enligt DIN 51900 och kan på begäran fås i tabellform. För EMC-riktig jordning av kopparflätan rekommenderar vi våra förskruvningar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. Kabeln uppfyller kraven enligt EEC-direktivet 73/23 (Lågspänningsdirektivet) CE. Uppbyggnad ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager. Yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332. 3), silvergrå (RAL 7001).

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm
E02 623 10	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G2.5	
E02 623 15	ÖLFLEX CL 130 H BK 12G2.5 T500	
E02 623 20	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G2.5	
E02 623 25	ÖLFLEX CL 130 H BK 18G2.5 T500	
E02 623 30	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G2.5	
E02 623 35	ÖLFLEX CL 130 H BK 25G2.5 T500	
E02 623 40	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G4	
E02 623 45	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G4 T500	
E02 623 50	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G4	
E02 623 55	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G4 T500	
E02 623 60	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G4	
E02 623 65	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G4 T500	
E02 623 70	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G6	
E02 623 75	ÖLFLEX CL 130 H BK 3G6 T500	
E02 623 80	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G6	
E02 623 85	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G6 T500	
E02 623 90	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G6	
E02 623 95	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G6 T500	
E02 624 00	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G10	
E02 624 05	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G10 T500	
E02 624 10	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G10	
E02 624 15	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G10 T500	
E02 624 20	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G16	
E02 624 25	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G16 T500	
E02 624 30	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G16	
E02 624 35	ÖLFLEX CL 130 H BK 5G16 T500	
E02 624 40	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G25	
E02 624 45	ÖLFLEX CL 130 H BK 4G25 T500	
E02 624 50	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X1	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 55	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X1 T500	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 60	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G1	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 65	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G1 T500	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 70	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G1	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 75	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G1 T500	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 80	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G1	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 85	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G1 T500	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 90	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G1	Cu-fläta (EMC-anpassad)
E02 624 95	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G1 T500	Cu-fläta (EMC-anpassad)

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Allmänt Användningsområdet för den miljövänliga, halogenfria styrkabeln ÖLFLEX® CLASSIC 130 H och 135 CH omfattar alla elektriska anläggningar i torra och fuktiga utrymmen, speciellt i industriell miljö. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd. Kabeln är avsedd att användas främst vid fast installation alternativt vid ej kontinuerlig rörelse. . Användningsområden är framförallt publika byggnader såsom flygplatser,järnvägsstationer,varuhus mm. Kabeln är miljövänlig, eftersom brandgasen i händelse av brand uppvisar mycket låg korrosivitet och det halogenfria materialet förhindrar uppkomsten av giftiga dioxiner och furaner. Den lämpar sig därför framför allt i lokaler där i händelse av brand många människor och djur samt värdefull utrustning är i fara. ÖLFLEX® CLASSIC 130 H,135 CH erbjuder en unik kombination av egenskaper: PVC-fri, halogenfri (VDE 0472 del 815/IEC 60754-1), rökgaser med låg korrosivitet (VDE 0472 del 813/IEC 60754-2), rökgaser med låg toxicitet (NES 713 och NF C 20-454), låg rökgastäthet (IEC 61034-2), både isoleringen och hela kabeln är flamhämmande och självslocknande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN 550-2 Level 1-4, NF C 32-070 Kat. C1, asbestfri, FCF-fri, blyfri, silikonfri tillverkning (LBS-fri) och hydrolysbeständig. ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH har EMC-anpassad skärmfläta, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Hänvisning För tillämpningar i oljebemängda miljöer, tex verktygsmaskiner, rekommenderar vi det halogenfria och oljebeständiga alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. För kablar för ständigt rörliga tillämpningar i kabelsläpkedjor se kapitel Tabeller och normer. Kontakta oss gärna för mer information om våra halogenfria kabelförskruvningar och tillbehör. Brandbelastningsvärdena har beräknats enligt DIN 51900 och kan på begäran fås i tabellform. För EMC-riktig jordning av kopparflätan rekommenderar vi våra förskruvningar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. Kabeln uppfyller kraven enligt EEC-direktivet 73/23 (Lågspänningsdirektivet) CE. Uppbyggnad ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager. Yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332. 3), silvergrå (RAL 7001). ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager, skärmfläta av förtent koppartråd, yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332-3), silvergrå (RAL 7001).

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001

Art-nr	Benämning
E02 625 00	ÖLFLEX CL 135 CH BK 12G1
E02 625 05	ÖLFLEX CL 135 CH BK 12G1 T500
E02 625 10	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G1
E02 625 15	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G1 T500
E02 625 20	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G1
E02 625 25	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G1 T500
E02 625 30	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X1.5
E02 625 35	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X1.5 T500
E02 625 40	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G1.5
E02 625 45	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G1.5 T500
E02 625 50	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G1.5
E02 625 55	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G1.5 T500
E02 625 60	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G1.5
E02 625 65	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G1.5 T500
E02 625 70	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G1.5
E02 625 75	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G1.5 T500
E02 625 80	ÖLFLEX CL 135 CH BK 12G1.5
E02 625 85	ÖLFLEX CL 135 CH BK 12G1.5 T500
E02 625 90	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G1.5
E02 625 95	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G1.5 T500

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Allmänt Användningsområdet för den miljövänliga, halogenfria styrkabeln ÖLFLEX® CLASSIC 130 H och 135 CH omfattar alla elektriska anläggningar i torra och fuktiga utrymmen, speciellt i industriell miljö. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd. Kabeln är avsedd att användas främst vid fast installation alternativt vid ej kontinuerlig rörelse. . Användningsområden är framförallt publika byggnader såsom flygplatser,järnvägsstationer,varuhus mm. Kabeln är miljövänlig, eftersom brandgasen i händelse av brand uppvisar mycket låg korrosivitet och det halogenfria materialet förhindrar uppkomsten av giftiga dioxiner och furaner. Den lämpar sig därför framför allt i lokaler där i händelse av brand många människor och djur samt värdefull utrustning är i fara. ÖLFLEX® CLASSIC 130 H,135 CH erbjuder en unik kombination av egenskaper: PVC-fri, halogenfri (VDE 0472 del 815/IEC 60754-1), rökgaser med låg korrosivitet (VDE 0472 del 813/IEC 60754-2), rökgaser med låg toxicitet (NES 713 och NF C 20-454), låg rökgastäthet (IEC 61034-2), både isoleringen och hela kabeln är flamhämmande och självslocknande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN 550-2 Level 1-4, NF C 32-070 Kat. C1, asbestfri, FCF-fri, blyfri, silikonfri tillverkning (LBS-fri) och hydrolysbeständig. ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH har EMC-anpassad skärmfläta, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Hänvisning För tillämpningar i oljebemängda miljöer, tex verktygsmaskiner, rekommenderar vi det halogenfria och oljebeständiga alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. För kablar för ständigt rörliga tillämpningar i kabelsläpkedjor se kapitel Tabeller och normer. Kontakta oss gärna för mer information om våra halogenfria kabelförskruvningar och tillbehör. Brandbelastningsvärdena har beräknats enligt DIN 51900 och kan på begäran fås i tabellform. För EMC-riktig jordning av kopparflätan rekommenderar vi våra förskruvningar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. Kabeln uppfyller kraven enligt EEC-direktivet 73/23 (Lågspänningsdirektivet) CE. Uppbyggnad ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager. Yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332. 3), silvergrå (RAL 7001). ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager, skärmfläta av förtent koppartråd, yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332-3), silvergrå (RAL 7001).

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001

Art-nr	Benämning
E02 626 00	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G1.5
E02 626 05	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G1.5 T500
E02 626 10	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X2.5
E02 626 15	ÖLFLEX CL 135 CH BK 2X2.5 T500
E02 626 20	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G2.5
E02 626 25	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G2.5 T500
E02 626 30	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G2.5
E02 626 35	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G2.5 T500
E02 626 40	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G2.5
E02 626 45	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G2.5 T500
E02 626 50	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G2.5
E02 626 55	ÖLFLEX CL 135 CH BK 7G2.5 T500
E02 626 60	ÖLFLEX CL 135 CH BK 12G2.5
E02 626 65	ÖLFLEX CL 135CH BK 12G2.5 T500
E02 626 70	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G2.5
E02 626 75	ÖLFLEX CL 135 CH BK 18G2.5 T500
E02 626 80	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G2.5
E02 626 85	ÖLFLEX CL 135 CH BK 25G2.5 T500
E02 626 90	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G4
E02 626 95	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G4 T500
E02 627 00	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G4
E02 627 05	ÖLFLEX CL.135 CH BK 4G4 T500
E02 627 10	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G4
E02 627 15	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G4 T500
E02 627 20	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G6
E02 627 25	ÖLFLEX CL 135 CH BK 3G6 T500
E02 627 30	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G6
E02 627 35	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G6 T500
E02 627 40	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G6
E02 627 45	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G6 T500
E02 627 50	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G10
E02 627 55	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G10 T500
E02 627 60	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G10
E02 627 65	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G10 T500

ÖLFLEX®CLASSIC 130 H / 135 CH 300/500 V Miltronic

Allmänt Användningsområdet för den miljövänliga, halogenfria styrkabeln ÖLFLEX® CLASSIC 130 H och 135 CH omfattar alla elektriska anläggningar i torra och fuktiga utrymmen, speciellt i industriell miljö. Utomhus får de inte användas utan UV-skydd. Kabeln är avsedd att användas främst vid fast installation alternativt vid ej kontinuerlig rörelse. . Användningsområden är framförallt publika byggnader såsom flygplatser,järnvägsstationer,varuhus mm. Kabeln är miljövänlig, eftersom brandgasen i händelse av brand uppvisar mycket låg korrosivitet och det halogenfria materialet förhindrar uppkomsten av giftiga dioxiner och furaner. Den lämpar sig därför framför allt i lokaler där i händelse av brand många människor och djur samt värdefull utrustning är i fara. ÖLFLEX® CLASSIC 130 H,135 CH erbjuder en unik kombination av egenskaper: PVC-fri, halogenfri (VDE 0472 del 815/IEC 60754-1), rökgaser med låg korrosivitet (VDE 0472 del 813/IEC 60754-2), rökgaser med låg toxicitet (NES 713 och NF C 20-454), låg rökgastäthet (IEC 61034-2), både isoleringen och hela kabeln är flamhämmande och självslocknande enligt IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-25, DIN 550-2 Level 1-4, NF C 32-070 Kat. C1, asbestfri, FCF-fri, blyfri, silikonfri tillverkning (LBS-fri) och hydrolysbeständig. ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH har EMC-anpassad skärmfläta, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Hänvisning För tillämpningar i oljebemängda miljöer, tex verktygsmaskiner, rekommenderar vi det halogenfria och oljebeständiga alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H. För kablar för ständigt rörliga tillämpningar i kabelsläpkedjor se kapitel Tabeller och normer. Kontakta oss gärna för mer information om våra halogenfria kabelförskruvningar och tillbehör. Brandbelastningsvärdena har beräknats enligt DIN 51900 och kan på begäran fås i tabellform. För EMC-riktig jordning av kopparflätan rekommenderar vi våra förskruvningar som är speciellt utvecklade för detta ändamål. Kabeln uppfyller kraven enligt EEC-direktivet 73/23 (Lågspänningsdirektivet) CE. Uppbyggnad ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager. Yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332. 3), silvergrå (RAL 7001). ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH Ledare av fintrådig blank koppartråd enligt VDE 0295 Kl 5/IEC 60228 Cl. 5, ledarisolation av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, ledarna svarta med vita siffror enligt VDE. Utförande G: med gröngul skyddsledare, utförande X: utan skyddsledare. Ledarna tvinnade i lager, skärmfläta av förtent koppartråd, yttermantel av halogenfri blandning med förbättrade egenskaper i händelse av brand, flamhämmande och självslocknande (IEC 60332-3), silvergrå (RAL 7001).

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7001

Art-nr	Benämning
E02 627 65	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G10 T500
E02 627 70	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G16
E02 627 75	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G16 T500
E02 627 80	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G16
E02 627 85	ÖLFLEX CL 135 CH BK 5G16 T500
E02 627 90	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G25
E02 627 95	ÖLFLEX CL 135 CH BK 4G25 T500

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0274980

ÖLFLEX®140 / 140 CY 300/500 V Miltronic

Allmänt Enligt VDE 0281, del 13 och HD 21.13S1 är dessa styrkablar - både i oskärmat och skärmat utförande - godkända som anslutnings- och förbindelsekabel för styrutrustning och verktygsmaskiner, löpande monteringsband, matningsanordningar, tillverkningssystem etc med medelmåttlig mekanisk påkänning för fast förläggning och delvis flexibel användning med fri rörelse utan dragpåkänning och utan tvingande rörelser i torra, fuktiga och våta utrymmen (även vatten-oljeblandning). Utomhus får de inte användas utan UV-skydd och endast inom angivet temperaturområde. ÖLFLEX® 140/140 CY får förläggas på (tråd)stege på byggnadsstomme även tillsammans med installationskablar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 749 80	ÖLFLEX 140 3G0,75	6 mm	Kapning
E02 749 82	ÖLFLEX 140 3G0,75 R100	6 mm	Ring
E02 749 85	ÖLFLEX 140 3G0,75 T500	6 mm	Trumma
E02 749 90	ÖLFLEX 140 4G0,75	6.6 mm	Kapning
E02 749 92	ÖLFLEX 140 4G0,75 R100	6.6 mm	Trumma
E02 749 95	ÖLFLEX 140 4G0,75 T500	6.6 mm	Trumma
E02 750 00	ÖLFLEX 140 5G0,75	7.4 mm	Kapning
E02 750 02	ÖLFLEX 140 5G0,75 R100	7.4 mm	Ring
E02 750 05	ÖLFLEX 140 5G0,75 T500	7.4 mm	Trumma
E02 750 10	ÖLFLEX 140 7G0,75	9 mm	Kapning
E02 750 12	ÖLFLEX 140 7G0,75 R100	9 mm	Ring
E02 750 15	ÖLFLEX 140 7G0,75 T500	9 mm	Trumma
E02 750 20	ÖLFLEX 140 12G0,75	11 mm	Kapning
E02 750 22	ÖLFLEX 140 12G0,75 R100	11 mm	Ring
E02 750 25	ÖLFLEX 140 12G0,75 T500	11 mm	Trumma
E02 750 30	ÖLFLEX 140 18G0,75	13.2 mm	Kapning
E02 750 32	ÖLFLEX 140 18G0,75 R100	13.2 mm	Ring
E02 750 35	ÖLFLEX 140 18G0,75 T500	13.2 mm	Trumma
E02 750 40	ÖLFLEX 140 25G0,75	15.8 mm	Kapning
E02 750 45	ÖLFLEX 140 25G0,75 T500	15.8 mm	Trumma
E02 750 50	ÖLFLEX 140 3G1,5	7.4 mm	Kapning
E02 750 55	ÖLFLEX 140 3G1,5 T500	7.4 mm	Trumma
E02 750 60	ÖLFLEX 140 4G1,5	8.2 mm	Kapning
E02 750 65	ÖLFLEX 140 4G1,5 T500	8.2 mm	Trumma
E02 750 70	ÖLFLEX 140 5G1,5	9.1 mm	Kapning
E02 750 75	ÖLFLEX 140 5G1,5 T500	9.1 mm	Trumma
E02 750 80	ÖLFLEX 140 7G1,5	11.3 mm	Kapning
E02 750 85	ÖLFLEX 140 7G1,5 T500	11.3 mm	Trumma
E02 750 90	ÖLFLEX 140 12G1,5	13.8 mm	Kapning
E02 750 95	ÖLFLEX 140 12G1,5 T500	13.8 mm	Trumma
E02 751 00	ÖLFLEX 140 18G1,5	16.5 mm	Kapning
E02 751 05	ÖLFLEX 140 18G1,5 T500	16.5 mm	Trumma
E02 751 10	ÖLFLEX 140 25G1,5	19.8 mm	Kapning
E02 751 15	ÖLFLEX 140 25G1,5 T500	19.8 mm	Trumma
E02 751 20	ÖLFLEX 140 CY 3G0,75	8.3 mm	Kapning
E02 751 25	ÖLFLEX 140 CY 3G0,75 T500	8.3 mm	Trumma
E02 751 30	ÖLFLEX 140 CY 4G0,75	9.1 mm	Kapning
E02 751 35	ÖLFLEX 140 CY 4G0,75 T500	9.1 mm	Trumma
E02 751 40	ÖLFLEX 140 CY 5G0,75	9.7 mm	Kapning
E02 751 45	ÖLFLEX 140 CY 5G0,75 T500	9.7 mm	Trumma
E02 751 50	ÖLFLEX 140 CY 7G0,75	11.5 mm	Kapning
E02 751 55	ÖLFLEX 140 CY 7G0,75 T500	11.5 mm	Trumma
E02 751 60	ÖLFLEX 140 CY 12G0,75	13.8 mm	Kapning
E02 751 65	ÖLFLEX 140 CY 12G0,75 T500	13.8 mm	Trumma
E02 751 70	ÖLFLEX 140 CY 18G0,75	16.1 mm	Kapning
E02 751 75	ÖLFLEX 140 CY 18G0,75 T500	16.1 mm	Trumma
E02 751 80	ÖLFLEX 140 CY 3G1,5	9.7 mm	Kapning

ÖLFLEX®140 / 140 CY 300/500 V Miltronic

E0275185

Allmänt Enligt VDE 0281, del 13 och HD 21.13S1 är dessa styrkablar - både i oskärmat och skärmat utförande - godkända som anslutnings- och förbindelsekabel för styrutrustning och verktygsmaskiner, löpande monteringsband, matningsanordningar, tillverkningssystem etc med medelmåttlig mekanisk påkänning för fast förläggning och delvis flexibel användning med fri rörelse utan dragpåkänning och utan tvingande rörelser i torra, fuktiga och våta utrymmen (även vatten-oljeblandning). Utomhus får de inte användas utan UV-skydd och endast inom angivet temperaturområde. ÖLFLEX® 140/140 CY får förläggas på (tråd)stege på byggnadsstomme även tillsammans med installationskablar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 751 85	ÖLFLEX 140 CY 3G1,5 T500	9.7 mm	Trumma
E02 751 90	ÖLFLEX 140 CY 4G1,5	10.7 mm	Kapning
E02 751 95	ÖLFLEX 140 CY 4G1,5 T500	10.7 mm	Trumma
E02 752 00	ÖLFLEX 140 CY 5G1,5	11.8 mm	Kapning
E02 752 05	ÖLFLEX 140 CY 5G1,5 T500	11.8 mm	Trumma
E02 752 10	ÖLFLEX 140 CY 7G1,5	14.1 mm	Kapning
E02 752 15	ÖLFLEX 140 CY 7G1,5 T500	14.1 mm	Trumma
E02 752 20	ÖLFLEX 140 CY 12G1,5	16.7 mm	Kapning
E02 752 25	ÖLFLEX 140 CY 12G1,5 T500	16.7 mm	Trumma
E02 752 30	ÖLFLEX 140 CY 18G1,5	19.5 mm	Kapning
E02 752 35	ÖLFLEX 140 CY 18G1,5 T500	19.5 mm	Trumma

Styr- och signalkabel ÖLFLEX

E0275700

ÖLFLEX®CLASSIC 400 P / 400 CP 300/500 V Miltronic

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PUR, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 757 00	ÖLFLEX 400 P 2X0,75	5.4 mm	Kapning
E02 757 02	ÖLFLEX 400 P 2X0,75 R100	5.4 mm	Ring
E02 757 05	ÖLFLEX 400 P 2X0,75 T500	5.4 mm	Trumma
E02 757 10	ÖLFLEX 400 P 3G0,75	5.7 mm	Kapning
E02 757 15	ÖLFLEX 400 P 3G0,75 T500	5.7 mm	Trumma
E02 757 20	ÖLFLEX 400 P 4G0,75	6.2 mm	Kapning
E02 757 25	ÖLFLEX 400 P 4G0,75 T500	6.2 mm	Trumma
E02 757 30	ÖLFLEX 400 P 5G0,75	6.7 mm	Trumma
E02 757 35	ÖLFLEX 400 P 5G0,75 T500	6.7 mm	Trumma
E02 757 40	ÖLFLEX 400 P 7G0,75	7.3 mm	Kapning
E02 757 45	ÖLFLEX 400 P 7G0,75 T500	7.3 mm	Trumma
E02 757 50	ÖLFLEX 400 P 12G0,75	9.9 mm	Kapning
E02 757 55	ÖLFLEX 400 P 12G0,75 T500	9.9 mm	Trumma
E02 757 60	ÖLFLEX 400 P 18G0,75	11.7 mm	Kapning
E02 757 65	ÖLFLEX 400 P 18G0,75 T500	11.7 mm	Trumma
E02 757 70	ÖLFLEX 400 P 25G0,75	13.8 mm	Kapning
E02 757 75	ÖLFLEX 400 P 25G0,75 T500	13.8 mm	Trumma
E02 757 80	ÖLFLEX 400 P 2X1,5	6.3 mm	Kapning
E02 757 85	ÖLFLEX 400 P 2X1,5 T500	6.3 mm	Trumma
E02 757 90	ÖLFLEX 400 P 3G1,5	6.7 mm	Kapning
E02 757 95	ÖLFLEX 400 P 3G1,5 T500	6.7 mm	Trumma
E02 758 00	ÖLFLEX 400 P 4G1,5	7.2 mm	Kapning
E02 758 05	ÖLFLEX 400 P 4G1,5 T500	7.2 mm	Trumma
E02 758 10	ÖLFLEX 400 P 5G1,5	8.1 mm	Kapning
E02 758 15	ÖLFLEX 400 P 5G1,5 T500	8.1 mm	Trumma
E02 758 20	ÖLFLEX 400 P 7G1,5	8.9 mm	Kapning
E02 758 25	ÖLFLEX 400 P 7G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 758 30	ÖLFLEX 400 P 12G1,5	12 mm	Kapning
E02 758 35	ÖLFLEX 400 P 12G1,5 T500	12 mm	Trumma
E02 758 40	ÖLFLEX 400 P 18G1,5	13.4 mm	Kapning
E02 758 45	ÖLFLEX 400 P 18G1,5 T500	13.4 mm	Trumma
E02 758 50	ÖLFLEX 400 P 3G2,5	8.1 mm	Kapning
E02 758 55	ÖLFLEX 400 P 3G2,5 T500	8.1 mm	Trumma
E02 758 60	ÖLFLEX 400 P 4G2,5	8.9 mm	Kapning
E02 758 65	ÖLFLEX 400 P 4G2,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 758 70	ÖLFLEX 400 P 5G2,5	10 mm	Kapning
E02 758 75	ÖLFLEX 400 P 5G2,5 T500	10 mm	Trumma
E02 758 80	ÖLFLEX 400 P 7G2,5	11.1 mm	Kapning
E02 758 85	ÖLFLEX 400 P 7G2,5 T500	11.1 mm	Trumma
E02 758 90	ÖLFLEX 400 P 12G2,5	14.8 mm	Kapning
E02 758 95	ÖLFLEX 400 P 12G2,5 T500	14.8 mm	Trumma
E02 759 00	ÖLFLEX 400 P 4G4	10.8 mm	Kapning
E02 759 05	ÖLFLEX 400 P 4G4 T500	10.8 mm	Trumma
E02 759 10	ÖLFLEX 400 P 4G6	13 mm	Kapning
E02 759 15	ÖLFLEX 400 P 4G6 T500	13 mm	Trumma
E02 759 20	ÖLFLEX 400 P 4G10	16.2 mm	Kapning
E02 759 25	ÖLFLEX 400 P 4G10 T500	16.2 mm	Trumma
E02 759 30	ÖLFLEX 400 CP 2X0,75	7.4 mm	Kapning
E02 759 35	ÖLFLEX 400 CP 2X0,75 T500	7.4 mm	Trumma
E02 759 40	ÖLFLEX 400 CP 3G0,75	0.79 mm	Kapning
E02 759 45	ÖLFLEX 400 CP 3G0,75 T500	7.9 mm	Trumma
E02 759 50	ÖLFLEX 400 CP 4G0,75	8.4 mm	Kapning
E02 759 55	ÖLFLEX 400 CP 4G0,75 T500	8.4 mm	Trumma
E02 759 60	ÖLFLEX 400 CP 5G0,75	8.9 mm	Kapning

ÖLFLEX®CLASSIC 400 P / 400 CP 300/500 V Miltronic

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PUR, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

E0275965

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E02 759 65	ÖLFLEX 400 CP 5G0,75 T500	8.9 mm	Trumma
E02 759 70	ÖLFLEX 400 CP 7G0,75	9.7 mm	Kapning
E02 759 75	ÖLFLEX 400 CP 7G0,75 T500	9.7 mm	Trumma
E02 759 80	ÖLFLEX 400 CP 12G0,75	12.3 mm	Kapning
E02 759 85	ÖLFLEX 400 CP 12G0,75 T500	12.3 mm	Trumma
E02 759 90	ÖLFLEX 400 CP 18G0,75	14.5 mm	Kapning
E02 759 95	ÖLFLEX 400 CP 18G0,75 T500	14.5 mm	Trumma
E02 760 00	ÖLFLEX 400 CP 25G0,75	16.6 mm	Kapning
E02 760 05	ÖLFLEX 400 CP 25G0,75 T500	16.6 mm	Trumma
E02 760 10	ÖLFLEX 400 CP 3G1,5	8.9 mm	Kapning
E02 760 15	ÖLFLEX 400 CP 3G1,5 T500	8.9 mm	Trumma
E02 760 20	ÖLFLEX 400 CP 4G1,5	9.6 mm	Kapning
E02 760 25	ÖLFLEX 400 CP 4G1,5 T500	9.6 mm	Trumma
E02 760 30	ÖLFLEX 400 CP 5G1,5	10.3 mm	Kapning
E02 760 35	ÖLFLEX 400 CP 5G1,5 T500	10.3 mm	Trumma
E02 760 40	ÖLFLEX 400 CP 7G1,5	11.3 mm	Kapning
E02 760 45	ÖLFLEX 400 CP 7G1,5 T500	11.3 mm	Trumma
E02 760 50	ÖLFLEX 400 CP 12G1,5	14.8 mm	Kapning
E02 760 55	ÖLFLEX 400 CP 12G1,5 T500	14.8 mm	Trumma
E02 760 60	ÖLFLEX 400 CP 18G1,5	17.2 mm	Kapning
E02 760 65	ÖLFLEX 400 CP 18G1,5 T500	17.2 mm	Trumma
E02 760 70	ÖLFLEX 400 CP 4G2,5	11.3 mm	Kapning
E02 760 75	ÖLFLEX 400 CP 4G2,5 T500	11.3 mm	Trumma
E02 760 80	ÖLFLEX 400 CP 4G4	13.4 mm	Kapning
E02 760 85	ÖLFLEX 400 CP 4G4 T500	13.4 mm	Trumma
E02 760 90	ÖLFLEX 400 CP 4G6	15.8 mm	Kapning
E02 760 95	ÖLFLEX 400 CP 4G6 T500	15.8 mm	Trumma
E02 761 00	ÖLFLEX 400 CP 4G10	19 mm	Kapning
E02 761 05	ÖLFLEX 400 CP 4G10 T500	19 mm	Trumma
E02 761 10	ÖLFLEX 400 CP 4G16	22.2 mm	Kapning
E02 761 15	ÖLFLEX 400 CP 4G16 T500	22.2 mm	Trumma

Kopplingskabel

Kopplingskabel PVC EK 75

Kopplingskabel PVC MK 76

Kopplingskabel PVC RK 77-81

Kopplingskabel halogenfri RQ 81-87

Kopplingskabel halogenfri RQQ 87

Värmebeständig kopplingskabel RK 90 °C 88

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri BETAtherm 89

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri RHH 200 °C 90

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri RZZ 90 °C 90

Kopplingskabel PVC EK

EK 90C 300/500 V Draka

Användning Kopplingsledning med solid kopparledare, avsedd för fast installation i apparater, kopplingsskåp, armaturer m.m.

E0300112

Ledarens nominella area: 0.75 mm², Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Ledarfärg: Vit, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Ytterdiameter: 2.18 mm, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 90 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 90 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Ring, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E03 001 12	EK 90C 0,75 VIT R100

Kopplingskabel PVC MK

E0303022

MK (SE-N07V-R) 450/750 V Draka

Installationskablar - MK 450/750 V Användning Kopplingsledning, Förläggning i rör, ledningskanaler, i centraler och apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Alternativ beteckning SE-N07V-RStandard SS 424 02 31-3 Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. GodkännandeSEMKO, S-märkt , CEMin böjradie vid förläggning 8 x D (4 x D vid slutmontering)Konstruktion-Ledare:Mångtrådig kopparIsolering:Blyfri PVCMärkexempel:DRAKA MK 4 mm2 450/750 V BLYFRI S

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 030 22	MK 4 SVART R100	Ring
E03 030 42	MK 4 GRÅ R100	Ring
E03 030 72	MK 4 BLÅ R100	Ring
E03 030 82	MK 4 BRUN R100	Ring
E03 030 92	MK 4 GRÖNGUL R100	Ring
E03 031 20	MK 6 SVART	Kapning
E03 031 22	MK 6 SVART R100	Ring
E03 031 40	MK 6 GRÅ	Kapning
E03 031 42	MK 6 GRÅ R100	Ring
E03 031 70	MK 6 BLÅ	Kapning
E03 031 72	MK 6 BLÅ R100	Ring
E03 031 80	MK 6 BRUN	Kapning
E03 031 82	MK 6 BRUN R100	Ring
E03 031 90	MK 6 GRÖNGUL	Kapning
E03 031 92	MK 6 GRÖNGUL R100	Ring
E03 032 20	MK 10 SVART	Kapning
E03 032 22	MK 10 SVART R100	Ring
E03 032 25	MK 10 SVART T500/K4	Trumma
E03 032 40	MK 10 GRÅ	Kapning
E03 032 42	MK 10 GRÅ R100	Ring
E03 032 70	MK 10 BLÅ	Kapning
E03 032 72	MK 10 BLÅ R100	Ring
E03 032 75	MK 10 BLÅ T500/K4	Trumma
E03 032 80	MK 10 BLÅ	Kapning
E03 032 82	MK 10 BRUN R100	Ring
E03 032 90	MK 10 GRÖNGUL	Kapning
E03 032 92	MK 10 GRÖNGUL R100	Ring
E03 032 95	MK 10 GRÖNGUL T500/K4	Trumma
E03 033 20	MK 16 SVART	Kapning
E03 033 22	MK 16 SVART R100	Ring
E03 033 25	MK 16 SVART T500/K5	Trumma
E03 033 40	MK 16 GRÅ	Kapning
E03 033 42	MK 16 GRÅ R100	Ring
E03 033 70	MK 16 BLÅ	Kapning
E03 033 72	MK 16 BLÅ R100	Ring
E03 033 75	MK 16 BLÅ T500/K5	Trumma
E03 033 80	MK 16 BRUN	Kapning
E03 033 82	MK 16 BRUN R100	Ring
E03 033 90	MK 16 GRÖNGUL	Kapning
E03 033 92	MK 16 GRÖNGUL R100	Ring

RK 0,5 - 1 mm² (H05V-K) 300/500 V Draka

Kopplingskablar - H05V-K (RK) 300/500 VAnvändningFlexibel kopplingsledning. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande < HAR >, CE Märkexempel:DRAKA H05V-K 0,75 mm2 <HAR>

E0307022

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 070 22	RK 0,5 SVART R100	Ring
E03 070 32	RK 0,5 RÖD R100	Ring
E03 070 42	RK 0,5 GRÅ R100	Ring
E03 070 52	RK 0,5 GRÖN R100	Ring
E03 070 72	RK 0,5 BLÅ R100	Ring
E03 070 82	RK 0,5 BRUN R100	Ring
E03 070 92	RK 0,5 G/G R100	Ring
E03 071 62	RK 0,5 MÖRKBLÅ R100	Ring
E03 072 02	RK 0,75 ORANGE R100	Ring
E03 072 12	RK 0,75 VIT R100	Ring
E03 072 22	RK 0,75 SVART R100	Ring
E03 072 32	RK 0,75 RÖD R100	Ring
E03 072 42	RK 0,75 GRÅ R100	Ring
E03 072 62	RK 0,75 GUL R100	Ring
E03 072 72	RK 0,75 BLÅ R100	Ring
E03 072 82	RK 0,75 BRUN R100	Ring
E03 072 92	RK 0,75 G/G R100	Ring
E03 073 52	RK 0,75 VIOLETT R100	Ring
E03 073 62	RK 0,75 MÖRKBLÅ R100	Ring
E03 073 72	RK 0,75 LJUSBLÅ R100	Ring
E03 074 02	RK 1 ORANGE R100	Ring
E03 074 12	RK 1 VIT R100	Ring
E03 074 22	RK 1 SVART R100	Ring
E03 074 32	RK 1 RÖD R100	Ring
E03 074 42	RK 1 GRÅ R100	Ring
E03 074 48	RK 1,0 GRÅ X3000	Spole
E03 074 72	RK 1 BLÅ R100	Ring
E03 074 82	RK 1 BRUN R100	Ring
E03 074 92	RK 1 G/G R100	Ring
E03 074 98	RK 1,0 G/G X3000	Spole
E03 075 52	RK 1 VIOLETT R100	Ring
E03 075 62	RK 1 MÖRKBLÅ R100	Ring

Kopplingskabel PVC RK

E0307602

RK 1,5 - 240 mm² (H07V-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - H07V-K (RK) 450/750 VAnvändningFlexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp. Alternativ beteckning RK. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 076 02	RK 1,5 ORANGE R100	Ring
E03 076 12	RK 1,5 VIT R100	Ring
E03 076 22	RK 1,5 SVART R100	Ring
E03 076 32	RK 1,5 RÖD R100	Ring
E03 076 42	RK 1,5 GRÅ R100	Ring
E03 076 72	RK 1,5 BLÅ R100	Ring
E03 076 82	RK 1,5 BRUN R100	Ring
E03 076 92	RK 1,5 G/G R100	Ring
E03 077 62	RK 1,5 MÖRKBLÅ R100	Ring
E03 077 72	RK 1,5 LJUSBLÅ R100	Ring
E03 078 02	RK 2,5 ORANGE R100	Ring
E03 078 12	RK 2,5 VIT R100	Ring
E03 078 22	RK 2,5 SVART R100	Ring
E03 078 32	RK 2,5 RÖD R100	Ring
E03 078 42	RK 2,5 GRÅ R100	Ring
E03 078 72	RK 2,5 BLÅ R100	Ring
E03 078 82	RK 2,5 BRUN R100	Ring
E03 078 92	RK 2,5 G/G R100	Ring
E03 079 62	RK 2,5 MÖRKBLÅ R100	Ring
E03 079 72	RK 2,5 LJUSBLÅ R100	Ring
E03 080 12	RK 4 VIT R100	Ring
E03 080 22	RK 4 SVART R100	Ring
E03 080 32	RK 4 RÖD R100	Ring
E03 080 42	RK 4 GRÅ R100	Ring
E03 080 72	RK 4 BLÅ R100	Ring
E03 080 82	RK 4 BRUN R100	Ring
E03 080 92	RK 4 G/G R100	Ring
E03 082 10	RK 6 VIT	Kapning
E03 082 12	RK 6 VIT R100	Ring
E03 082 15	RK 6 VIT T500/K4	Trumma
E03 082 20	RK 6 SVART	Kapning
E03 082 22	RK 6 SVART R100	Ring
E03 082 25	RK 6 SVART T500/K4	Trumma
E03 082 30	RK 6 RÖD	Kapning
E03 082 32	RK 6 RÖD R100	Ring
E03 082 40	RK 6 GRÅ	Kapning
E03 082 42	RK 6 GRÅ R100	Ring
E03 082 45	RK 6 GRÅ T500/K4	Trumma
E03 082 70	RK 6 BLÅ	Kapning
E03 082 72	RK 6 BLÅ R100	Ring
E03 082 75	RK 6 BLÅ T500/K4	Trumma
E03 082 80	RK 6 BRUN	Kapning
E03 082 82	RK 6 BRUN R100	Ring
E03 082 85	RK 6 BRUN T500/K4	Trumma
E03 082 90	RK 6 GRÖNGUL	Kapning
E03 082 92	RK 6 G/G R100	Ring
E03 084 10	RK 10 VIT	Kapning
E03 084 12	RK 10 VIT R100	Ring
E03 084 22	RK 10 SVART R100	Ring
E03 084 25	RK 10 SVART T500/K4	Trumma
E03 084 30	RK 10 RÖD	Kapning
E03 084 32	RK 10 RÖD R100	Ring

Kopplingskabel PVC RK

RK 1,5 - 240 mm² (H07V-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - H07V-K (RK) 450/750 VAnvändningFlexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp. Alternativ beteckning RK. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

E0308435

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 084 35	RK 10 RÖD T500/K4	Trumma
E03 084 40	RK 10 GRÅ	Kapning
E03 084 42	RK 10 GRÅ R100	Ring
E03 084 70	RK 10 BLÅ	Kapning
E03 084 72	RK 10 BLÅ R100	Ring
E03 084 80	RK 10 BRUN	Kapning
E03 084 82	RK 10 BRUN R100	Ring
E03 084 92	RK 10 G/G R100	Ring
E03 086 12	RK 16 VIT R100	Ring
E03 086 20	RK 16 SVART	Kapning
E03 086 22	RK 16 SVART R100	Ring
E03 086 42	RK 16 GRÅ R100	Ring
E03 086 70	RK 16 BLÅ	Kapning
E03 086 72	RK 16 BLÅ R100	Ring
E03 086 80	RK 16 BRUN	Kapning
E03 086 82	RK 16 BRUN R100	Ring
E03 086 92	RK 16 G/G R100	Ring
E03 230 20	RK 25 SVART H07V-K	Kapning
E03 230 25	RK 25 SVART H07V-K T500/K6	Trumma
E03 230 40	RK 25 GRÅ H07V-K	Kapning
E03 230 45	RK 25 GRÅ H07V-K T500/K6	Trumma
E03 230 70	RK 25 BLÅ H07V-K	Kapning
E03 230 75	RK 25 BLÅ H07V-K T500/K6	Trumma
E03 230 90	RK 25 G/G H07V-K	Kapning
E03 230 95	RK 25 G/G H07V-K T500/K6	Trumma
E03 231 20	RK 35 SVART H07V-K	Kapning
E03 231 25	RK 35 SVART H07V-K T500/K6	Trumma
E03 231 70	RK 35 BLÅ H07V-K	Kapning
E03 231 75	RK 35 BLÅ H07V-K T500/K6	Trumma
E03 231 90	RK 35 G/G H07V-K	Kapning
E03 231 95	RK 35 G/G H07V-K T500/K6	Trumma
E03 232 20	RK 50 SVART H07V-K	Kapning
E03 232 25	RK 50 SVART H07V-K T500K7	Trumma
E03 232 90	RK 50 G/G H07V-K	Kapning
E03 232 95	RK 50 G/GL H07V-K T500K7	Trumma
E03 233 20	RK 70 SVART H07V-K	Kapning
E03 233 25	RK 70 SVART H07V-K T500K8	Trumma
E03 233 90	RK 70 G/G H07V-K	Kapning
E03 233 95	RK 70 G/G H07V-K T500/K7	Trumma
E03 234 20	RK 95 SVART H07V-K	Kapning
E03 234 25	RK 95 SVART H07V-K T500/K8	Trumma
E03 234 90	RK 95 G/G H07V-K	Kapning
E03 234 95	RK 95 G/G H07V-K T500/K8	Trumma
E03 235 20	RK 120 SVART H07V-K	Kapning
E03 235 25	RK 120 SVART H07V-K T500/K9	Trumma
E03 235 90	RK 120 G/G H07V-K	Kapning
E03 235 95	RK 120 G/G H07V-K T500/K9	Trumma
E03 236 20	RK 150 SVART H07V-K	Kapning
E03 236 25	RK 150 SVART H07V-K T500/K9	Trumma
E03 236 90	RK 150 G/G H07V-K	Kapning
E03 236 95	RK 150 G/G H07V-K T500/K9	Trumma

Kopplingskabel PVC RK

E0323720

RK 1,5 - 240 mm² (H07V-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - H07V-K (RK) 450/750 VAnvändningFlexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp. Alternativ beteckning RK. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 237 20	RK 185 SVART H07V-K	Kapning
E03 237 25	RK 185 SVART H07V-K T500/K11	Trumma
E03 238 20	RK 240 SVART H07V-K	Kapning
E03 238 25	RK 240 SVART H07V-K T500/K11	Trumma

E0308127

RK (H07V-K) 450/750 V ProPac

Kopplingskablar - H07V-K (RK) 450/750 VAnvändningFlexibel kopplingsledning. Förläggning i rör, ledningskanaler, centraler och apparatskåp. Alternativ beteckning RK. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E03 081 27	RK/H07V-K 4 SVART PROPAC X150
E03 081 47	RK/H07V-K 4 GRÅ PROPAC X150
E03 081 77	RK/H07V-K 4 BLÅ PROPAC X150
E03 081 87	RK/H07V-K 4 BRUN PROPAC X150
E03 081 97	RK/H07V-K 4 G/G PROPAC X150
E03 082 27	RK/H07V-K 6 SVART PROPAC X150
E03 082 47	RK/H07V-K 6 GRÅ PROPAC X150
E03 082 77	RK/H07V-K 6 BLÅ PROPAC X150
E03 082 87	RK/H07V-K 6 BRUN PROPAC X150
E03 082 97	RK/H07V-K 6 G/G PROPAC X150
E03 084 27	RK/H07V-K 10 SVART PROPAC X50
E03 084 47	RK/H07V-K 10 GRÅ PROPAC X50
E03 084 77	RK/H07V-K 10 BLÅ PROPAC X50
E03 084 87	RK/H07V-K 10 BRUN PROPAC X50
E03 084 97	RK/H07V-K 10 G/G PROPAC X50
E03 086 27	RK/H07V-K 16 SVART PROPAC X50
E03 086 47	RK/H07V-K 16 GRÅ PROPAC X50
E03 086 77	RK/H07V-K 16 BLÅ PROPAC X50
E03 086 87	RK/H07V-K 16 BRUN PROPAC X50
E03 086 97	RK/H07V-K 16 G/G PROPAC X50

Kopplingskabel PVC RK

RK QNE PM Flex

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. RK - runda mångtrådiga koppar-ledare med PVC-isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

E0322523

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E03 225 23	RK 4 SVART QNE X150
E03 225 33	RK 4 GRÅ QNE X150
E03 225 43	RK 4 VIT QNE X150
E03 225 53	RK 4 BLÅ QNE X150
E03 225 63	RK 4 GUL/GRÖN QNE X150
E03 226 23	RK 6 SVART QNE X150
E03 226 33	RK 6 GRÅ QNE X150
E03 227 02	RK 10 BRUN QNE X100
E03 227 12	RK 10 SVART QNE X100
E03 227 22	RK 10 GRÅ QNE X100
E03 227 32	RK 10 BLÅ QNE X100
E03 227 42	RK 10 GUL/GRÖN QNE X100
E03 227 93	RK 16 GUL/GRÖN QNE X75

Kopplingskabel halogenfri RQ

RQ 0,75 - 1 mm² (H05V-K) 300/500 V Draka

Kopplingskablar - RQ 300/500VAnvändningHalogenfri kopplingsledning, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Alternativ beteckning H05Z1-K

E0348102

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -20 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Ring, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E03 481 02	RQ 0,75 VIT R100
E03 481 12	RQ 0,75 SVART R100
E03 481 22	RQ 0,75 RÖD R100
E03 481 32	RQ 0,75 GRÅ R100
E03 481 42	RQ 0,75 BLÅ R100
E03 481 52	RQ 0,75 BRUN R100
E03 481 62	RQ 0,75 G/G R100
E03 481 72	RQ 0,75 ORANGE R100
E03 481 82	RQ 0,75 MÖRKBLÅ R100
E03 482 02	RQ 1,0 VIT R100
E03 482 12	RQ 1,0 SVART R100
E03 482 22	RQ 1,0 RÖD R100
E03 482 32	RQ 1,0 GRÅ R100
E03 482 42	RQ 1,0 BLÅ R100
E03 482 52	RQ 1,0 BRUN R100
E03 482 62	RQ 1,0 G/G R100
E03 482 72	RQ 1,0 ORANGE R100
E03 482 82	RQ 1,0 MÖRKBLÅ R100

Kopplingskabel halogenfri RQ

E0348302

RQ 1,5 - 400 mm² (H07V-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - RQ 450/750V Användning Halogenfri kopplingsledning, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Alternativ beteckning H07Z1-K Standard SS 424 02 31-15 HD 21. 15

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 483 02	RQ 1,5 VIT R100	Ring
E03 483 12	RQ 1,5 SVART R100	Ring
E03 483 22	RQ 1,5 RÖD R100	Ring
E03 483 32	RQ 1,5 GRÅ R100	Ring
E03 483 42	RQ 1,5 BLÅ R100	Ring
E03 483 52	RQ 1,5 BRUN R100	Ring
E03 483 62	RQ 1,5 G/G R100	Ring
E03 483 72	RQ 1,5 ORANG R100	Ring
E03 483 82	RQ 1,5 LJUSB R100	Ring
E03 483 92	RQ 1,5 MÖRKBLÅ R100	Ring
E03 484 02	RQ 2,5 VIT R100	Ring
E03 484 12	RQ 2,5 SVART R100	Ring
E03 484 22	RQ 2,5 GRÅ R100	Ring
E03 484 32	RQ 2,5 BLÅ R100	Ring
E03 484 42	RQ 2,5 BRUN R100	Ring
E03 484 52	RQ 2,5 G/G R100	Ring
E03 485 02	RQ 4 SVART R100	Ring
E03 485 12	RQ 4 GRÅ R100	Ring
E03 485 22	RQ 4 BLÅ R100	Ring
E03 485 32	RQ 4 BRUN R100	Ring
E03 485 42	RQ 4 G/G R100	Ring
E03 486 00	RQ 6 SVART	Kapning
E03 486 02	RQ 6 SVART R100	Ring
E03 486 10	RQ 6 GRÅ	Kapning
E03 486 12	RQ 6 GRÅ R100	Ring
E03 486 20	RQ 6 BLÅ	Kapning
E03 486 22	RQ 6 BLÅ R100	Ring
E03 486 30	RQ 6 BRUN	Ring
E03 486 32	RQ 6 BRUN R100	Ring
E03 486 40	RQ 6 G/G	Kapning
E03 486 42	RQ 6 G/G R100	Ring
E03 487 00	RQ 10 SVART	Kapning
E03 487 02	RQ 10 SVART R100	Ring
E03 487 10	RQ 10 GRÅ	Kapning
E03 487 12	RQ 10 GRÅ R100	Ring
E03 487 20	RQ 10 BLÅ	Kapning
E03 487 22	RQ 10 BLÅ R100	Ring
E03 487 32	RQ 10 BRUN R100	Ring
E03 487 40	RQ 10 G/G	Kapning
E03 487 42	RQ 10 G/G R100	Ring
E03 488 00	RQ 16 SVART	Kapning
E03 488 02	RQ 16 SVART R100	Ring
E03 488 10	RQ 16 GRÅ	Kapning
E03 488 12	RQ 16 GRÅ R100	Ring
E03 488 20	RQ 16 BLÅ	Kapning
E03 488 22	RQ 16 BLÅ R100	Ring
E03 488 30	RQ 16 BRUN	Kapning
E03 488 32	RQ 16 BRUN R100	Ring
E03 488 40	RQ 16 G/G	Kapning
E03 488 42	RQ 16 G/G R100	Ring
E03 650 20	RQ 25 SVART	Kapning
E03 650 25	RQ 25 SVART T500/K6	Trumma

Kopplingskabel halogenfri RQ

RQ 1,5 - 400 mm² (H07V-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - RQ 450/750V Användning Halogenfri kopplingsledning, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Alternativ beteckning H07Z1-K Standard SS 424 02 31-15 HD 21. 15

E0365070

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 650 70	RQ 25 BLÅ	Kapning
E03 650 75	RQ 25 BLÅ T500/K6	Trumma
E03 650 90	RQ 25 G/G	Kapning
E03 650 95	RQ 25 G/G T500/K6	Trumma
E03 651 20	RQ 35 SVART	Kapning
E03 651 25	RQ 35 SVART T500/K6	Trumma
E03 651 70	RQ 35 BLÅ	Kapning
E03 651 75	RQ 35 BLÅ T500/K6	Trumma
E03 651 90	RQ 35 G/G	Kapning
E03 651 95	RQ 35 G/G T500/K6	Trumma
E03 652 20	RQ 50 SVART	Kapning
E03 652 25	RQ 50 SVART T500/K7	Trumma
E03 652 90	RQ 50 G/G	Kapning
E03 652 95	RQ 50 G/G T500/K7	Trumma
E03 653 20	RQ 70 SVART	Kapning
E03 653 25	RQ 70 SVART T500/K7	Trumma
E03 653 90	RQ 70 G/G	Kapning
E03 653 95	RQ 70 G/G T500/K7	Trumma
E03 654 20	RQ 95 SVART	Kapning
E03 654 25	RQ 95 SVART T500/K8	Trumma
E03 654 90	RQ 95 G/G	Kapning
E03 654 95	RQ 95 G/G T500/K8	Trumma
E03 655 20	RQ 120 SVART	Kapning
E03 655 24	RQ 120 SVART T250/K7	Trumma
E03 655 25	RQ 120 SVART T500/K9	Trumma
E03 655 90	RQ 120 G/G	Kapning
E03 655 95	RQ 120 G/G T500/K9	Trumma
E03 656 20	RQ 150 SVART	Kapning
E03 656 25	RQ 150 SVART T500/K9	Trumma
E03 656 90	RQ 150 G/G	Kapning
E03 656 95	RQ 150 G/G T500/K9	Trumma
E03 657 20	RQ 185 SVART	Kapning
E03 657 25	RQ 185 SVART T500/K11	Trumma
E03 658 20	RQ 240 SVART	Kapning
E03 658 25	RQ 240 SVART T500/K11	Trumma
E03 659 20	RQ 300 SVART	Kapning
E03 659 25	RQ 300 SVART T500/K11	Trumma
E03 660 20	RQ 400 SVART	Kapning
E03 660 25	RQ 400 SVART T500/K11	Trumma

Kopplingskabel halogenfri RQ

E0351403

RQ 1,5 - 185 (H07Z1-K/S07Z1-K) 450/750 V Nexans

H07Z1-K (RQ) 450/750 VKabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingsskåp eller dylikt.BESKRIVNING-H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare med area 1,5 - 240 mm² av koppar. 300 och 400 mm² är ej med i HD-standard och heter därför S07Z1-K.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 0 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 514 03	RQ 1,5 ORANGE B200	Bobin
E03 514 13	RQ 1,5 VIT B200	Bobin
E03 514 23	RQ 1,5 SVART B200	Bobin
E03 514 33	RQ 1,5 RÖD B200	Bobin
E03 514 43	RQ 1,5 GRÅ B200	Bobin
E03 514 73	RQ 1,5 BLÅ B200	Bobin
E03 514 83	RQ 1,5 BRUN B200	Bobin
E03 514 93	RQ 1,5 G/G B200	Bobin
E03 515 63	RQ 1,5 MÖRKBLÅ B200	Bobin
E03 515 73	RQ 1,5 LJUSBLÅ B200	Bobin
E03 516 03	RQ 2,5 ORANGE B100	Bobin
E03 516 13	RQ 2,5 VIT B100	Bobin
E03 516 23	RQ 2,5 SVART B100	Bobin
E03 516 33	RQ 2,5 RÖD B100	Bobin
E03 516 43	RQ 2,5 GRÅ B100	Bobin
E03 516 73	RQ 2,5 BLÅ B100	Bobin
E03 516 83	RQ 2,5 BRUN B100	Bobin
E03 516 93	RQ 2,5 G/G B100	Bobin
E03 518 13	RQ 4 VIT B100	Bobin
E03 518 23	RQ 4 SVART B100	Bobin
E03 518 43	RQ 4 GRÅ B100	Bobin
E03 518 73	RQ 4 BLÅ B100	Bobin
E03 518 83	RQ 4 BRUN B100	Bobin
E03 518 93	RQ 4 G/G B100	Bobin
E03 520 13	RQ 6 VIT B100	Bobin
E03 520 23	RQ 6 SVART B100	Bobin
E03 520 43	RQ 6 GRÅ B100	Bobin
E03 520 73	RQ 6 BLÅ B100	Bobin
E03 520 83	RQ 6 BRUN B100	Bobin
E03 520 93	RQ 6 G/G B100	Bobin
E03 522 13	RQ 10 VIT B100	Bobin
E03 522 23	RQ 10 SVART B100	Bobin
E03 522 73	RQ 10 BLÅ B100	Bobin
E03 522 83	RQ 10 BRUN B100	Bobin
E03 522 93	RQ 10 G/G B100	Bobin
E03 524 13	RQ 16 VIT B100	Bobin
E03 524 23	RQ 16 SVART B100	Bobin
E03 524 33	RQ 16 RÖD B100	Bobin
E03 524 73	RQ 16 BLÅ B100	Bobin
E03 524 83	RQ 16 BRUN B100	Bobin
E03 524 93	RQ 16 G/G B100	Bobin
E03 662 20	RQ 25 SVART	Kapning
E03 662 25	RQ 25 SVART T500/K6	Trumma
E03 662 90	RQ 25 G/G	Kapning
E03 662 95	RQ 25 G/G T500/K6	Trumma
E03 663 20	RQ 35 SVART	Kapning
E03 663 25	RQ 35 SVART T500/K6	Trumma
E03 663 90	RQ 35 G/G	Kapning
E03 663 95	RQ 35 G/G T500/K6	Trumma
E03 664 20	RQ 50 SVART	Kapning
E03 664 25	RQ 50 SVART T500/K7	Trumma

Kopplingskabel halogenfri RQ

RQ 1,5 - 185 (H07Z1-K/S07Z1-K) 450/750 V Nexans

H07Z1-K (RQ) 450/750 VKabeln är främst avsedd att användas för inre kopplingar i kopplingsskåp eller dylikt. BESKRIVNING- H07Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare med area 1,5 - 240 mm² av koppar. 300 och 400 mm² är ej med i HD-standard och heter därför S07Z1-K.

E0366490

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 0 ... 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 664 90	RQ 50 G/G	Kapning
E03 664 95	RQ 50 G/G T500/K7	Trumma
E03 665 20	RQ 70 SVART	Kapning
E03 665 25	RQ 70 SVART T500/K7	Trumma
E03 665 90	RQ 70 G/G	Kapning
E03 665 95	RQ 70 G/G T500/K7	Trumma
E03 666 20	RQ 95 SVART	Kapning
E03 666 25	RQ 95 SVART T500/K8	Trumma
E03 666 90	RQ 95 G/G	Kapning
E03 666 95	RQ 95 G/G T500/K8	Trumma
E03 667 20	RQ 120 SVART	Kapning
E03 667 25	RQ 120 SVART T500/K9	Trumma
E03 667 90	RQ 120 GRÖN/GUL	Kapning
E03 667 95	RQ 120 GRÖN/GUL T500/K9	Trumma
E03 668 20	RQ 150 SVART	Kapning
E03 668 25	RQ 150 SVART T500/K9	Trumma
E03 668 90	RQ 150 GRÖN/GUL T500/K9	Trumma
E03 668 95	RQ 150 GRÖN/GUL T500	Trumma
E03 669 20	RQ 185 SVART T500/K10	Kapning
E03 669 25	RQ 185 SVART T500/K10	Trumma
E03 669 90	RQ 185 GRÖN/GUL	Kapning
E03 669 95	RQ 185 GRÖN/GUL T500	Trumma
E03 670 20	RQ 240 SVART	Kapning
E03 670 25	RQ 240 SVART T500/K11	Trumma
E03 670 90	RQ 240 G/G	Kapning
E03 670 95	RQ 240 G/G T500/K11	Trumma
E03 671 20	RQ 300 SVART	Kapning
E03 671 25	RQ 300 SVART T500/K12	Trumma
E03 672 10	RQ 400 SVART	Kapning
E03 672 15	RQ 400 SVART T500/K14	Trumma

Kopplingskabel halogenfri RQ

E0351203

RQ 0,75 - 1 mm² (H05V-K) 300/500 V Nexans

S05Z1-K (RQ) 300/500 V Kabeln är främst avsedd att användas för fast skyddad installation av signal- och reglerkretsar i apparater. BESKRIVNING S05Z1-K är en halogenfri, HFFR-isolerad, kopplingsledning med en rund mångtrådig ledare av koppar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 0 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: 0 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E03 508 03	RQ 0,5 ORANGE B200	Bobin
E03 508 13	RQ 0,5 VIT B200	Bobin
E03 508 23	RQ 0,5 SVART B200	Bobin
E03 508 33	RQ 0,5 RÖD B200	Bobin
E03 508 43	RQ 0,5 GRÅ B200	Bobin
E03 508 73	RQ 0,5 BLÅ B200	Bobin
E03 508 83	RQ 0,5 BRUN B200	Bobin
E03 508 93	RQ 0,5 G/G B200	Bobin
E03 510 03	RQ 0,75 ORANGE B200	Bobin
E03 510 12	RQ 0,75 VIT R100	Ring
E03 510 13	RK 0,75 VIT B200	Bobin
E03 510 23	RQ 0,75 SVART B200	Bobin
E03 510 33	RQ 0,75 RÖD B200	Bobin
E03 510 43	RQ 0,75 GRÅ B200	Bobin
E03 510 53	RQ 0,75 GRÖN B200	Bobin
E03 510 73	RQ 0,75 BLÅ B200	Bobin
E03 510 82	RQ 0,75 BRUN R100	Ring
E03 510 83	RQ 0,75 BRUN B200	Bobin
E03 510 92	RQ 0,75 G/G R100	Ring
E03 510 93	RQ 0,75 G/G B200	Bobin
E03 511 63	RQ 0,75 MÖRKBLÅ B200	Bobin
E03 511 73	RQ 0,75 LJUSBLÅ B200	Bobin
E03 512 83	RQ 1 BRUN B200	Bobin
E03 512 03	RQ 1 ORANGE R100	Ring
E03 512 13	RQ 1 ORANGE B200	Bobin
E03 512 23	RQ 1 SVART B200	Bobin
E03 512 33	RQ 1 RÖD B200	Bobin
E03 512 43	RQ 1 GRÅ B200	Bobin
E03 512 73	RQ 1 BLÅ B200	Bobin
E03 512 82	RQ 1 BRUN R100	Ring
E03 512 93	RQ 1 GR/GUL B200	Bobin
E03 513 63	RQ 1 MÖRKBLÅ B100	Bobin

Kopplingskabel halogenfri RQ

RQ QNE PM Flex

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. RQ - runda mångtrådiga koppar-ledare med halogenfri isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E0358573

Art-nr	Benämning
E03 585 73	RQ 6 BRUN QNE X150
E03 585 83	RQ 6 SVART QNE X150
E03 585 93	RQ 6 GRÅ QNE X150
E03 586 03	RQ 6 VIT QNE X150
E03 586 13	RQ 6 BLÅ QNE X150
E03 586 23	RQ 6 GUL/GRÖN QNE X150
E03 586 42	RQ 10 SVART QNE X100
E03 586 72	RQ 10 GUL/GRÖN QNE X100
E03 586 83	RQ 16 BRUN QNE X75
E03 586 93	RQ 16 SVART QNE X75
E03 587 03	RQ 16 GRÅ QNE X75
E03 587 13	RQ 16 BLÅ QNE X75
E03 587 23	RQ 16 GUL/GRÖN QNE X75

Kopplingskabel halogenfri RQQ

RQQ (S05Z1Z1-F) 300/500 V Nexans

RQQ 1kV Halogenfri lågspänningskabel. För fast förläggning i och ovan jord, samt i vatten. Motsvarar i uppbyggnad och an-vändning RKK

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Sampolymerisat, termoplastisk, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, God-känt temperaturområde, flexibel anslutning: 0 ... 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

E0376700

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E03 767 00	RQQ 1X4 1KV SVART	7.5 mm	Kapning
E03 767 05	RQQ 1X4 1KV SVART T500/K6	7.5 mm	Trumma
E03 767 10	RQQ 1X6 1KV SVART	7.55 mm	Kapning
E03 767 15	RQQ 1X6 1KV SVART T500/K5	7.55 mm	Trumma
E03 767 20	RQQ 1X10 1KV SVART	8.95 mm	Kapning
E03 767 25	RQQ 1X10 1KV SVART T500/K6	8.95 mm	Trumma
E03 767 30	RQQ 1X16 1KV SVART	10.1 mm	Kapning
E03 767 35	RQQ 1X16 1KV SVART T500/K6	10.1 mm	Trumma
E03 767 40	RQQ 1X25 1KV SVART	12.1 mm	Kapning
E03 767 45	RQQ 1X25 1KV SVART T500/K7	12.1 mm	Trumma
E03 767 50	RQQ 1X35 1KV SVART	13.1 mm	Kapning
E03 767 55	RQQ 1X35 1KV SVART T500/K7	13.1 mm	Trumma
E03 767 60	RQQ 1X70 1KV SVART	16.9 mm	Kapning
E03 767 65	RQQ 1X70 1KV SVART T500/K8	16.9 mm	Trumma
E03 767 70	RQQ 1X120 1KV SVART	21.1 mm	Kapning
E03 767 75	RQQ 1X120 1KV SVART T500/K10	21.1 mm	Trumma
E03 767 80	RQQ 1X150 1KV SVART	23.7 mm	Kapning
E03 767 85	RQQ 1X150 1KV SVART T500/K11	23.7 mm	Trumma
E03 767 90	RQQ 1X240 1KV SVART	30.3 mm	Kapning
E03 767 95	RQQ 1X240 1KV SVART T500/K14	30.3 mm	Trumma

Värmebeständig kopplingskabel RK 90 °C

E0380802

RK 90 °C FT (H052-K) 300/500V, (H07V2-K) 450/750 V Draka

Kopplingskablar - H05V2-K Förtent (RK90 FT) 300/500 VAnvändningFlexibel kopplingsledning med förtent kopparledare. Huvudsakligen avsedd för användning i centraler och apparatskåp. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 90 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -10 ... 90 °C, Förpackningstyp: Ring, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Märkspänning U0	Märkspänning U
E03 808 02	RK 90C FT 0,75 SVART R100	2.4 mm	300 V	500 V
E03 808 12	RK 90C FT 0,75 GRÅ R100	2.4 mm	300 V	500 V
E03 808 22	RK 90C FT 0,75 BLÅ R100	2.4 mm	300 V	500 V
E03 808 42	RK 90C FT 1,0 SVART R100	2.6 mm	300 V	500 V
E03 808 52	RK 90C FT 1,0 GRÅ R100	2.6 mm	300 V	500 V
E03 808 72	RK 90C FT 1,5 BRUN R100	2.9 mm	450 V	750 V
E03 808 82	RK 90C FT 1,5 SVART R100	2.9 mm	450 V	750 V
E03 808 92	RK 90C FT 1,5 GRÅ R100	2.9 mm	450 V	750 V
E03 809 02	RK 90C FT 1,5 BLÅ R100	2.9 mm	450 V	750 V
E03 809 12	RK 90C FT 1,5 G/G R100	2.9 mm	450 V	750 V
E03 809 22	RK 90C FT 2,5 SVART R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 809 32	RK 90C FT 2,5 GRÅ R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 809 42	RK 90C FT 2,5 BLÅ R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 809 52	RK 90C FT 2,5 G/G R100	3.7 mm	450 V	750 V

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri BETAtherm

BETAtherm 145 Miltronic

E0387102

Allmänt Den halogenfria kopplingskabeln BETAtherm® 145 är en tvärbunden kabel framställd med elektronstråleteknik för intern kabeldragning i lampor, uppvärmningsanordningar, elektriska maskiner (isolering klass B), i styr- och apparatskåp och inom byggnadsindustrin. De används speciellt i omgivningstemperaturer över +55° C. BETAtherm® 145 är idealisk för installation inuti rör samt för utanpåliggande installation, direkt i eller under gips samt i kabelkanaler. Enskilda ledartrådar utan mantel får inte läggas direkt i kabelrännor eller på kabelstegar. När de läggs i ett skyddande hölje, kan de utsättas för en märkspänning på upp till 1000 V AC eller upp till 750 V DC till jord. När de används på tåg kan den direkta driftspänningen uppgå till 900 V till jord. BETAtherm® 145 har även fartygs- och offshoregodkännande. Elektronstråleprocessen gör kabeln osmältbar, vilket gör att lödarbeten kan utföras vid temperaturer på +300° C till +380° C.utrymmeskravet och vikten minimeras.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -35 ... 120 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -55 ... 145 °C, Förpackningstyp: Ring, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Märkspänning U0	Märkspänning U
E03 871 02	BETATHERM 145 0,75 ORANGE R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 12	BETATHERM 145 0,75 VIT R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 22	BETATHERM 145 0,75 SVART R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 32	BETATHERM 145 0,75 RÖD R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 42	BETATHERM 145 0,75 GRÅ R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 62	BETATHERM 145 0,75 MÖRKBLÅ R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 72	BETATHERM 145 0,75 LJUSBLÅ R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 82	BETATHERM 145 0,75 BRUN R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 871 92	BETATHERM 145 0,75 G/G R100	2.2 mm	300 V	500 V
E03 872 02	BETATHERM 145 1,0 ORANGE R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 12	BETATHERM 145 1,0 VIT R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 22	BETATHERM 145 1,0 SVART R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 32	BETATHERM 145 1,0 RÖD R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 42	BETATHERM 145 1,0 GRÅ R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 52	BETATHERM 145 1,0 GUL R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 62	BETATHERM 145 1,0 MÖRKBLÅ R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 72	BETATHERM 145 1,0 LJUSBLÅ R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 82	BETATHERM 145 1,0 BRUN R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 872 92	BETATHERM 145 1,0 G/G R100	2.5 mm	300 V	500 V
E03 873 02	BETATHERM 145 1,5 ORANGE R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 22	BETATHERM 145 1,5 GRÅ R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 32	BETATHERM 145 1,5 RÖD R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 42	BETATHERM 145 1,5 GRÅ R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 62	BETATHERM 145 1,5 MÖRKBLÅ R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 72	BETATHERM 145 1,5 LJUSBLÅ R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 82	BETATHERM 145 1,5 BRUN R100	3 mm	450 V	750 V
E03 873 92	BETATHERM 145 1,5 G/G R100	3 mm	450 V	750 V
E03 874 02	BETATHERM 145 2,5 ORANGE R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 22	BETATHERM 145 2,5 SVART R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 32	BETATHERM 145 2,5 RÖD R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 42	BETATHERM 145 2,5 GRÅ R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 52	BETATHERM 145 2,5 GUL R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 62	BETATHERM 145 2,5 MÖRKBLÅ R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 72	BETATHERM 145 2,5 LJUSBLÅ R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 82	BETATHERM 145 2,5 BRUN R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 874 92	BETATHERM 145 2,5 G/G R100	3.7 mm	450 V	750 V
E03 875 22	BETATHERM 145 4,0 SVART R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 32	BETATHERM 145 4,0 RÖD R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 42	BETATHERM 145 4,0 GRÅ R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 62	BETATHERM 145 4 MÖRKBLÅ R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 72	BETATHERM 145 4,0 LJUSBLÅ R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 82	BETATHERM 145 4,0 BRUN R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 875 92	BETATHERM 145 4 G/G R100	4.2 mm	450 V	750 V
E03 876 22	BETATHERM 145 6 SVART R100	4.8 mm	450 V	750 V
E03 876 52	BETATHERM 145 6 GUL R100	4.8 mm	450 V	750 V
E03 876 72	BETATHERM 145 6 LJUSBLÅ R100	4.8 mm	450 V	750 V
E03 876 92	BETATHERM 145 6 G/G R100	4.8 mm	450 V	750 V

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri RHH 200 °C

E0386383

PM FLEX® med RHH - Quick n Easy™ 450/750 V

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. Halogenfri RHH - runda mångtrådiga metermärkta kopparledare med silikongummiisolering/glasgarnsfläta. Godkänd upp till +200°C.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Gummi (silikon), Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 200 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: 200 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning
E03 861 23	RHH 1,5 HF VIT QNE X150
E03 861 33	RHH 2,5 HF VIT QNE X150
E03 863 72	RHH 3G1,5 HF QNE X100
E03 863 92	RHH 2X2,5 HF QNE X100
E03 863 83	RHH 2X1,5 HF QNE X150

Värmebeständig kopplingskabel halogenfri RZZ 90 °C

RZZ 450/750 V Helukabel

Användning Dubbelisolerad halogenfri low smoke enledarkabel för kontrolltavlor och centraler där särskilt böjlig kabel erfordras samt till batterianläggning

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 90 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: 90 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E03 759 00	RZZ 1X6 SVART	6.1 mm
E03 759 10	RZZ 1X6 RÖD	6.1 mm
E03 759 20	RZZ 1X6 BLÅ	6.1 mm
E03 759 30	RZZ 1X4 SVART	6.1 mm
E03 759 40	RZZ 1X4 RÖD	6.1 mm
E03 759 50	RZZ 1X4 BLÅ	6.1 mm
E03 759 60	RZZ 1X2,5 SVART	6.1 mm
E03 759 70	RZZ 1X2,5 RÖD	6.1 mm
E03 759 80	RZZ 1X2,5 BLÅ	6.1 mm
E03 760 20	RZZ 1X10 SVART	6.1 mm
E03 760 30	RZZ 1X10 RÖD	6.1 mm
E03 760 70	RZZ 1X10 BLÅ	6.1 mm
E03 761 20	RZZ 1X16 SVART	7.1 mm
E03 761 30	RZZ 1X16 RÖD	7.1 mm
E03 761 70	RZZ 1X16 BLÅ	7.1 mm
E03 762 20	RZZ 1X25 SVART	9.3 mm
E03 762 30	RZZ 1X25 RÖD	9.3 mm
E03 762 70	RZZ 1X25 BLÅ	9.3 mm
E03 763 20	RZZ 1X35 SVART	10.2 mm
E03 763 30	RZZ 1X35 RÖD	10.2 mm
E03 763 70	RZZ 1X35 BLÅ	10.2 mm
E03 764 20	RZZ 1X50 SVART	12.3 mm
E03 764 30	RZZ 1X50 RÖD	12.3 mm
E03 764 70	RZZ 1X50 BLÅ	12.3 mm
E03 765 20	RZZ 1X70 SVART	14.2 mm
E03 765 30	RZZ 1X70 RÖD	14.2 mm
E03 765 70	RZZ 1X70 BLÅ	14.2 mm

Installationskabel

Kabel för rörinstallation PVC FK 93-95

Kabel för rörinstallation halogenfri FQ 95-97

Installationskabel PVC EKK-Light 98, 99

Installationskabel PVC EKRK 99, 100

Installationskabel halogenfri EQLQ 101-104

Installationskabel halogenfri FQLQ 105

Installationskabel halogenfri FQQ 106, 106

Installationskabel halogenfri EXQ 106-108

Brandresistent Installationskabel halogenfri FLAMEREX FRHF (REKA.) 108

Brandresistent Installationskabel halogenfri FRHF DRAKA 109

Kabel för rörinstallation PVC FK

FK

AnvändningIndragning i rör och ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV ljus som tex i lysrörsarmatur.

Liknande bild

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
S400002	FK 1,5 ORANGE
S400012	FK 1,5 VIT
S400022	FK 1,5 SVART
S400042	FK 1,5 GRÅ
S400072	FK 1,5 BLÅ
S400082	FK 1,5 BRUN
S400092	FK 1,5 GRÖNGUL
S400202	FK 2,5 ORANGE
S400212	FK 2,5 VIT
S400222	FK 2,5 SVART
S400242	FK 2,5 GRÅ
S400272	FK 2,5 BLÅ
S400282	FK 2,5 BRUN
S400292	FK 2,5 GRÖNGUL

FK (H07V-R) 450/750 V Draka

Installationskablar - FK 450/750 V Användning Indragning i rör och ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se: Tvinnad FK. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Alternativ beteckning H07V-R

E0400002

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Brandspridningsklass enl SS 424 14 75
E04 000 02	FK 1,5 ORANGE R100	2.96 mm	F2
E04 000 12	FK 1,5 VIT R100	2.96 mm	
E04 000 22	FK 1,5 SVART R100	2.96 mm	
E04 000 32	FK 1,5 RÖD R100	2.96 mm	
E04 000 42	FK 1,5 GRÅ R100	2.96 mm	
E04 000 72	FK 1,5 BLÅ R100	2.96 mm	
E04 000 82	FK 1,5 BRUN R100	2.96 mm	
E04 000 92	FK 1,5 GRÖNGUL R100	2.96 mm	
E04 002 02	FK 2,5 ORANGE R100	3.58 mm	
E04 002 12	FK 2,5 VIT R100	3.58 mm	
E04 002 22	FK 2,5 SVART R100	3.58 mm	
E04 002 42	FK 2,5 GRÅ R100	3.58 mm	
E04 002 72	FK 2,5 BLÅ R100	3.58 mm	
E04 002 82	FK 2,5 BRUN R100	3.58 mm	
E04 002 92	FK 2,5 GRÖNGUL R100	3.58 mm	

Kabel för rörinstallation PVC FK

E0400003

FK (H07V-R) 450/750 V ProPac

Installationskablar - FK 450/750 V Användning Indragning i rör och ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se: Tvinnad FK. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Alternativ beteckning H07V-R

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 000 03	FK 1,5 ORANGE PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 13	FK 1,5 VIT PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 23	FK 1,5 SVART PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 43	FK 1,5 GRÅ PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 73	FK 1,5 BLÅ PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 83	FK 1,5 BRUN PROPAC X200	2.96 mm
E04 000 93	FK 1,5 G/G PROPAC X200	2.96 mm
E04 002 03	FK 2,5 ORANGE PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 13	FK 2,5 VIT PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 23	FK 2,5 SVART PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 43	FK 2,5 GRÅ PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 73	FK 2,5 BLÅ PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 83	FK 2,5 BRUN PROPAC X200	3.58 mm
E04 002 93	FK 2,5 G/G PROPAC X200	3.58 mm

FK (Flera ledare) (H07V-R) 450/750 V ProPac

Installationskablar Propac - FK 450/750 V (Rak)AnvändningKabel uppspolad på en bobin inuti en kartong. Speciellt lämpad för service-montörer och för butiksförsäljning. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E04 051 03	FK 3G1,5 PROPAC X150
E04 051 42	FK 5G1,5 PROPAC X100
E04 051 51	FK 5G2,5 PROPAC X50



E0405003

Tvinnad FK (H07V-R) 450/750 V Draka

Installationskablar - Tvinnad FK 450/750 VAnvändningFörenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E04 050 03	TVINNAD FK 3G1,5 B300	Bobin
E04 050 07	TVINNAD FK 3G1,5 R150	Ring
E04 050 13	TVINNAD FK 3G2,5 B250	Bobin
E04 050 23	TVINNAD FK 4G1,5 B300	Bobin
E04 050 42	TVINNAD FK 5G1,5 R100	Ring
E04 050 43	TVINNAD FK 5G1,5 B250	Bobin
E04 050 53	TVINNAD FK 5G2,5 B150	Bobin
E04 050 72	TVINNAD FK 2X2,5 R100	Ring
E04 050 73	TVINNAD FK 2X2,5 B300	Bobin

Kabel för rörinstallation PVC FK

Tvinnad FK (H07V-R) 450/750 V ProPac

Installationskablar - Tvinnad FK 450/750 VAnvändningFörenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E0405008

Art-nr	Benämning
E04 050 08	TVINNAD FK 3G1,5 PROPAC X150
E04 050 47	TVINNAD FK 5G1,5 PROPAC X100

FK Tvinnad QNE PM-Flex

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. FK - runda fåtrådiga kopparledare med PVC-isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong

E0405603

Art-nr	Benämning
E04 056 03	FK 3G1,5 QNE X150
E04 056 12	FK 3G2,5 QNE X100
E04 056 22	FK 4G1,5 QNE X100
E04 056 32	FK 4G2,5 QNE X100
E04 056 42	FK 5G1,5 QNE X100
E04 056 51	FK 5G2,5 QNE X50
E04 057 03	FK 3G1,5 TVIN QNE X150
E04 057 12	FK 3G2,5 TVIN QNE X100
E04 057 22	FK 4G1,5 TVIN QNE X100
E04 057 42	FK 5G1,5 TVIN QNE X100
E04 057 51	FK 5G2,5 TVIN QNE X50

Kabel för rörinstallation halogenfri FQ

FQ

AnvändningHalogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV ljus som tex i lysrörsarmatur.

Liknande bild

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
S437802	FQ 1,5 ORANGE
S437812	FQ 1,5 VIT
S437822	FQ 1,5 SVART
S437842	FQ 1,5 GRÅ
S437872	FQ 1,5 BLÅ
S437882	FQ 1,5 BRUN
S437892	FQ 1,5 GRÖNGUL
S438012	FQ 2,5 VIT
S438022	FQ 2,5 SVART
S438042	FQ 2,5 GRÅ
S438072	FQ 2,5 BLÅ
S438082	FQ 2,5 BRUN
S438092	FQ 2,5 GRÖNGUL

Kabel för rörinstallation halogenfri FQ

E0437802

FQ (H07Z1-R) 450/750 V Draka

Installationskablar - FQ 450/750 VAnvändningHalogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande, se Tvinnad FQ. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning
E04 378 02	FQ 1,5 ORANGE R100
E04 378 12	FQ 1,5 VIT R100
E04 378 22	FQ 1,5 SVART R100
E04 378 42	FQ 1,5 GRÅ R100 R100
E04 378 72	FQ 1,5 BLÅ R100 R100
E04 378 82	FQ 1,5 BRUN R100
E04 378 92	FQ 1,5 G/G R100 R100
E04 380 12	FQ 2,5 VIT R100
E04 380 22	FQ 2,5 SVART R100
E04 380 42	FQ 2,5 GRÅ R100
E04 380 72	FQ 2,5 BLÅ R100
E04 380 82	FQ 2,5 BRUN R100
E04 380 92	FQ 2,5 G/G R100

E0440107

FQ (H07Z1-R) 450/750 V ProPac

Installationskablar - ProPac - FQ 450/750 V (Rak)AnvändningKabel uppspolad på en bobin inuti en kartong. Speciellt lämpad för service-montörer och för butiksförsäljning. Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 401 07	FQ 3G1,5 PROPAC X150	6.4 mm
E04 401 37	FQ 5G1,5 PROPAC X100	8 mm



E0438107

Tvinnad FQ 70° C (S07Z1-R) 450/750 V Draka

Installationskablar - Tvinnad FQ 450/750 VAnvändningHalogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 381 07	TVINNAD FQ 3G1,5 B300	6.2 mm
E04 381 14	TVINNAD FQ 3G2,5 B250	7.8 mm
E04 381 27	TVINNAD FQ 4G1,5 B300	7.2 mm
E04 381 34	TVINNAD FQ 5G1,5 B250	8 mm
E04 381 43	TVINNAD FQ 5G2,5 B150	9.7 mm

E0438108

Tvinnad FQ ; C (S07Z1-R) 450/750 V ProPac

Installationskablar - Tvinnad FQ 450/750 VAnvändningHalogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, eftersom tvinningen reducerar det magnetiska fältet. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 381 08	TVINNAD FQ 3G1,5 PROPAC X150	6.4 mm
E04 381 32	TVINNAD FQ 5G1,5 PROPAC X100	8.8 mm

Kabel för rörinstallation halogenfri FQ

FQ (H07Z1-R) 450/750 V NEXANS

Kabeln är avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i skåp eller armaturer. 60228 klass 2. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 3 mm, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2



E0435802

Art-nr	Benämning
E04 358 02	FQ 1,5 ORANGE R100
E04 358 12	FQ 1,5 VIT R100
E04 358 22	FQ 1,5 SVART R100
E04 358 72	FQ 1,5 BLÅ R100
E04 358 82	FQ 1,5 BRUN R100
E04 358 92	FQ1,5 G/G R100
E04 360 12	FQ 2,5 VIT R100
E04 360 22	FQ 2,5 SVART R100
E04 360 72	FQ 2,5 BLÅ R100
E04 360 82	FQ 2,5 BRUN R100
E04 360 92	FQ 2,5 G/G R100

FQ Tvinnad QNE PM-Flex

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. FQ - tvinnade runda fåtrådiga kopparledare med halogenfri isolering för reducering av det magnetiska fältet. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong

E0440503

Art-nr	Benämning
E04 405 03	FQ 3G1,5 TVIN QNE X150
E04 405 12	FQ 3G2,5 TVIN QNE X100
E04 405 42	FQ 5G1,5 TVIN QNE X100
E04 405 51	FQ 5G2,5 TVIN QNE X50

Installationskabel PVC EKK-Light

E0410000

EKK-Light (SE-A05VV-U) 300/500 V Draka

Installationskablar - EKK-Light 300/500 VAnvändningFast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Brandspridningsklass enl EN	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 100 00	EKK-LIGHT 3G1,5	EN 60332-1-2	8.6 mm	Kapning
E04 100 01	EKK-LIGHT 3G1,5 R50	EN 60332-1-2	8.6 mm	Ring
E04 100 03	EKK-LIGHT 3G1,5 B250	EN 60332-1-2	8.6 mm	Spole
E04 100 05	EKK-LIGHT 3G1,5 T500/K6	EN 60332-1-2	8.6 mm	Trumma
E04 100 10	EKK-LIGHT 3G2,5	EN 60332-1-2	10.1 mm	Kapning
E04 100 11	EKK-LIGHT 3G2,5 R50	EN 60332-1-2	10.1 mm	Ring
E04 100 13	EKK-LIGHT 3G2,5 B150	EN 60332-1-2	10.1 mm	Spole
E04 100 15	EKK-LIGHT 3G2,5 T500/K6	EN 60332-1-2	10.1 mm	Trumma
E04 100 20	EKK-LIGHT 4G1,5	EN 60332-1-2	9.4 mm	Kapning
E04 100 21	EKK-LIGHT 4G1,5 R50	EN 60332-1-2	9.4 mm	Ring
E04 100 23	EKK-LIGHT 4G1,5 B200	EN 60332-1-2	9.4 mm	Spole
E04 100 25	EKK-LIGHT 4G1,5 T500/K6	EN 60332-1-2	9.4 mm	Trumma
E04 100 30	EKK-LIGHT 4G2,5	EN 60332-1-2	11.9 mm	Kapning
E04 100 31	EKK-LIGHT 4G2,5 R50	EN 60332-1-2	11.9 mm	Ring
E04 100 35	EKK-LIGHT 4G2,5 T500/K7	EN 60332-1-2	11.9 mm	Trumma
E04 100 40	EKK-LIGHT 5G1,5	EN 60332-1-2	10.2 mm	Kapning
E04 100 41	EKK-LIGHT 5G1,5 R50	EN 60332-1-2	10.2 mm	Ring
E04 100 43	EKK-LIGHT 5G1,5 B150	EN 60332-1-2	10.2 mm	Spole
E04 100 45	EKK-LIGHT 5G1,5 T500/K6	EN 60332-1-2	10.2 mm	Trumma
E04 100 50	EKK-LIGHT 5G2,5	EN 60332-1-2	12.3 mm	Kapning
E04 100 51	EKK-LIGHT 5G2,5 R50	EN 60332-1-2	12.3 mm	Ring
E04 100 53	EKK-LIGHT 5G2,5 B150	EN 60332-1-2	12.3 mm	Spole
E04 100 55	EKK-LIGHT 5G2,5 T500/K7	EN 60332-1-2	12.3 mm	Trumma
E04 100 65	EKK-LIGHT 2X1,5 T500/K6		8.6 mm	Trumma

E0410007

EKK-Light (SE-A05VV-U) 300/500 V ProPac

Installationskablar - EKK-Light 300/500 VAnvändningFast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Lämpad för inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Spole, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 100 07	EKK-LIGHT 3G1,5 PROPAC X50	8.6 mm
E04 100 47	EKK-LIGHT 5G1,5 PROPAC X40	10.2 mm

Installationskabel PVC EKK-Light

EKK-Light (SE-N05VV-U) 300/500 V REKA

Installationskabel EKK-LIGHT300/500 VSS 424 02 19-3; SFS 2091; HD 21,4För fast förläggning inomhus och utomhus, dock ej i mark. Ledare Entrådig, rund kopparledareBrandspridningsklassF2 »IsoleringPVC-plastUtfyllnadPVCMantelVit UV-beständig PVC lämplig för förläggning utomhusMin. hantering ºC-15Ledaren max. användning ºC+70Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

E0412001

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 120 01	EKK-LIGHT 3G1,5 R50	9.5 mm	Ring
E04 120 03	EKK-LIGHT 3G1,5 B250	9.5 mm	Bobin
E04 120 05	EKK-LIGHT 3G1,5 T500/K6	9.5 mm	Trumma
E04 120 11	EKK-LIGHT 3G2,5 R50	11 mm	Ring
E04 120 13	EKK-LIGHT 3G2,5 B150	11 mm	Bobin
E04 120 15	EKK-LIGHT 3G2,5 T500/K6	11 mm	Trumma
E04 120 21	EKK-LIGHT 4G1,5 R50	10 mm	Ring
E04 120 23	EKK-LIGHT 4G1,5 B200	10 mm	Bobin
E04 120 25	EKK-LIGHT 4G1,5 T500/K6	10 mm	Trumma
E04 120 31	EKK-LIGHT 4G2,5 R50	11.3 mm	Ring
E04 120 33	EKK-LIGHT 4G2,5 B150	11.3 mm	Bobin
E04 120 35	EKK-LIGHT 4G2,5 T500/K7	11.3 mm	Trumma
E04 120 41	EKK-LIGHT 5G1,5 R50	11 mm	Ring
E04 120 43	EKK-LIGHT 5G1,5 B150	11 mm	Bobin
E04 120 45	EKK-LIGHT 5G1,5 T500/K7	11 mm	Trumma
E04 120 51	EKK-LIGHT 5G2,5 R50	13 mm	Ring
E04 120 53	EKK-LIGHT 5G2,5 B150	13 mm	Bobin
E04 120 55	EKK-LIGHT 5G2,5 T500/K7	13 mm	Trumma

Installationskabel PVC EKRK

EKRK (SE-N05VA5V-U) 300/500 V Draka

Installationskablar - EKRK 300/500 VAnvändningÖppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.



E0408001

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 080 01	EKRK 3G1,5 BI R50	8.3 mm	Ring
E04 080 03	EKRK 3G1,5 BI B250	8.3 mm	Bobin
E04 080 21	EKRK 4G1,5 BI R50	9.4 mm	Ring
E04 080 41	EKRK 5G1,5 BI R50	10.2 mm	Ring

EKRK (SE-N05VA5V-U) 300/500 V ProPac

Installationskablar - EKRK 300/500 VAnvändningÖppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

E0408007

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 8.3 mm, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E04 080 07	EKRK 3G1,5 PROPAC X50

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Installationskabel PVC EKRK

E0408501

EKRK (SE-N05VA5V-U) 300/500 V REKA

Installationskabel EKRK300/500 VSS 424 02 19-2; SFS 2649För fast förläggning inomhusLedare Entrådig, rund kopparledare enligt SS 424 14 08BrandspridningsklassF2 »IsoleringPVC-plastUtfyllnadPVCJordledareFlertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt med ett längslöpande plastbelagt aluminiumbandMantelVit UV-beständig PVCMin. hantering ºC-15Ledaren max. användning ºC+70Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Ring, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 085 01	EKRK 3G1,5 VIT R50	8.5 mm
E04 085 21	EKRK 4G1,5 VIT R50	9 mm
E04 085 41	EKRK 5G1,5 VIT R50	10 mm

E0408951

PM FLEX EKRK - Quick n Easy™ 450/750 V

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. EKRK - metermärkt installationskabel med runda solida kopparledare, aluminiumfolie och PVC-isolering. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E04 089 51	EKRK 3G1,5 QNE X50	8.1 mm
E04 089 61	EKRK 4G1,5 QNE X50	9.5 mm
E04 089 71	EKRK 5G1,5 QNE X50	10.3 mm

Installationskabel halogenfri EQLQ

EQLQ (N07Z1A5EZ1-U) 450/750 V Draka

Installationskablar - EQLQ 450/750 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

E0460000

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Avskärmning: Ja, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 600 00	EQLQ 3G1,5	9.9 mm	Kapning
E04 600 01	EQLQ 3G1,5 R50	9.9 mm	Ring
E04 600 03	EQLQ 3G1,5 B250	9.9 mm	Bobin
E04 600 05	EQLQ 3G1,5 T500/K6	9.9 mm	Trumma
E04 600 10	EQLQ 3G2,5	11.8 mm	Kapning
E04 600 11	EQLQ 3G2,5 R50	11.8 mm	Ring
E04 600 13	EQLQ 3G2,5 B150	11.8 mm	Bobin
E04 600 15	EQLQ 3G2,5 T500/K7	11.8 mm	Trumma
E04 600 16	EQLQ 3G2,5 T1000/K9	11.8 mm	Trumma
E04 600 20	EQLQ 4G1,5	11.2 mm	Kapning
E04 600 21	EQLQ 4G1,5 R50	11.2 mm	Ring
E04 600 23	EQLQ 4G1,5 B200	11.2 mm	Bobin
E04 600 25	EQLQ 4G1,5 T500/K6	11.2 mm	Trumma
E04 600 30	EQLQ 4G2,5	13.2 mm	Kapning
E04 600 35	EQLQ 4G2,5 T500/K7	13.2 mm	Trumma
E04 600 40	EQLQ 5G1,5	12 mm	Kapning
E04 600 41	EQLQ 5G1,5 R50	12 mm	Ring
E04 600 43	EQLQ 5G1,5 B150	12 mm	Bobin
E04 600 45	EQLQ 5G1,5 T500/K7	12 mm	Trumma
E04 600 46	EQLQ 5G1,5 T1000/K9	12 mm	Trumma
E04 600 50	EQLQ 5G2,5	13.6 mm	Kapning
E04 600 51	EQLQ 5G2,5 R50	13.6 mm	Ring
E04 600 53	EQLQ 5G2,5 B150	13.6 mm	Bobin
E04 600 55	EQLQ 5G2,5 T500/K7	13.6 mm	Trumma
E04 600 56	EQLQ 5G2,5 T1000/K9	13.6 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EQLQ

E0460400

EQLQ (N07Z1A5EZ1-U) 450/750 V Nexans

EQLQ är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Kabeln har en flertrådig biledare av förtent koppar under och i kontakt med aluminiumbandet. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Avskärmning: Ja, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 604 00	EQLQ 3G1,5 750V	9.5 mm	Kapning
E04 604 01	EQLQ 3G1,5 750V R50	9.5 mm	Ring
E04 604 03	EQLQ 3G1,5 750V B250	9.5 mm	Bobin
E04 604 05	EQLQ 3G1,5 750V T500/K6	9.5 mm	Trumma
E04 604 10	EQLQ 3G2,5 750V	10.6 mm	Kapning
E04 604 11	EQLQ 3G2,5 750V R50	10.6 mm	Ring
E04 604 13	EQLQ 3G2,5 750V B150	10.6 mm	Bobin
E04 604 15	EQLQ 3G2,5 750V T500/K7	10.6 mm	Trumma
E04 604 20	EQLQ 4G1,5 750V	10.5 mm	Kapning
E04 604 21	EQLQ 4G1,5 750V R50	10.5 mm	Ring
E04 604 23	EQLQ 4G1,5 750V B200	10.5 mm	Bobin
E04 604 25	EQLQ 4G1,5 750V T500/K6	10.5 mm	Trumma
E04 604 30	EQLQ 4G2,5 750V	11.5 mm	Kapning
E04 604 31	EQLQ 4G2,5 750V R50	11.5 mm	Ring
E04 604 33	EQLQ 4G2,5 750V B150	11.5 mm	Bobin
E04 604 35	EQLQ 4G2,5 750V T500/K7	11.5 mm	Trumma
E04 604 40	EQLQ 5G1,5 750V	11.5 mm	Kapning
E04 604 41	EQLQ 5G1,5 750V R50	11.5 mm	Ring
E04 604 43	EQLQ 5G1,5 750V B150	11.5 mm	Bobin
E04 604 45	EQLQ 5G1,5 750V T500/K7	11.5 mm	Trumma
E04 604 50	EQLQ 5G2,5 750V	13 mm	Kapning
E04 604 51	EQLQ 5G2,5 750V R50	13 mm	Ring
E04 604 53	EQLQ 5G2,5 750V B150	13 mm	Bobin
E04 604 55	EQLQ 5G2,5 750V T500/K7	13 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EQLQ

EQLQ-Handy (S07Z1A5EZ1-U) 450/750 V REKA

Installationskabel EQLQ Handy För fast förläggning inom och utomhus. I mark förutsatt att skydd mot mekanisk åverkan finns.

E0460860

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 608 60	EQLQ HANDY 3G1,5	9 mm	Kapning
E04 608 61	EQLQ HANDY 3G1,5 R50	9 mm	Ring
E04 608 64	EQLQ HANDY 3G1,5 B250	9 mm	Bobin
E04 608 65	EQLQ HANDY 3G1,5 T500/K5	9 mm	Trumma
E04 608 70	EQLQ HANDY 3G2,5	10.5 mm	Kapning
E04 608 71	EQLQ HANDY 3G2,5 R50	10.5 mm	Ring
E04 608 73	EQLQ HANDY 3G2,5 B150	10.5 mm	Bobin
E04 608 75	EQLQ HANDY 3G2,5 T500/K5	10.5 mm	Trumma
E04 608 80	EQLQ HANDY 4G1,5	10.5 mm	Kapning
E04 608 81	EQLQ HANDY 4G1,5 R50	10.5 mm	Ring
E04 608 83	EQLQ HANDY 4G1,5 B200	10.5 mm	Bobin
E04 608 85	EQLQ HANDY 4G1,5 T500/K6	10.5 mm	Trumma
E04 608 90	EQLQ HANDY 4G2,5	11.5 mm	Kapning
E04 608 91	EQLQ HANDY 4G2,5 R50	11.5 mm	Ring
E04 608 93	EQLQ HANDY 4G2,5 B150	11.5 mm	Bobin
E04 608 95	EQLQ HANDY 4G2,5 T500/K6	11.5 mm	Trumma
E04 609 00	EQLQ HANDY 5G1,5	11.5 mm	Kapning
E04 609 01	EQLQ HANDY 5G1,5 R50	11.5 mm	Ring
E04 609 03	EQLQ HANDY 5G1,5 B150	11.5 mm	Bobin
E04 609 05	EQLQ HANDY 5G1,5 T500/K7	11.5 mm	Trumma
E04 609 10	EQLQ HANDY 5G2,5	13.5 mm	Kapning
E04 609 11	EQLQ HANDY 5G2,5 R50	13.5 mm	Ring
E04 609 13	EQLQ HANDY 5G2,5 B150	13.5 mm	Bobin
E04 609 15	EQLQ HANDY 5G2,5 T500/K7	13.5 mm	Trumma

EQLQ-Plus (N07Z1A5EZ1-U) 450/750 V Draka

Installationskablar - EQLQ Plus 450/750 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

E0460101

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Avskärmning: Ja, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 601 01	EQLQ PLUS 3G1,5 R50	9.9 mm	Ring
E04 601 04	EQLQ PLUS 3G1,5 B250	9.9 mm	Bobin
E04 601 05	EQLQ PLUS 3G1,5 T500/K6	9.9 mm	Trumma
E04 601 11	EQLQ PLUS 3G2,5 R50	11.8 mm	Ring
E04 601 13	EQLQ PLUS 3G2,5 B150	11.8 mm	Bobin
E04 601 15	EQLQ PLUS 3G2,5 T500/K7	11.8 mm	Trumma
E04 601 21	EQLQ PLUS 4G1,5 R50	11.2 mm	Ring
E04 601 23	EQLQ PLUS 4G1,5 B200	11.2 mm	Bobin
E04 601 25	EQLQ PLUS 4G1,5 T500IK6	11.2 mm	Trumma
E04 601 35	EQLQ PLUS 4G2,5 T500/K7	13.2 mm	Trumma
E04 601 41	EQLQ PLUS 5G1,5 R50	10.8 mm	Ring
E04 601 43	EQLQ PLUS 5G1,5 B150	10.8 mm	Bobin
E04 601 45	EQLQ PLUS 5G1,5 T500/K7	10.8 mm	Trumma
E04 601 51	EQLQ PLUS 5G2,5 R50	13.6 mm	Trumma
E04 601 53	EQLQ PLUS 5G2,5 B150	13.6 mm	Trumma
E04 601 55	EQLQ PLUS 5G2,5 T500/K7	13.6 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EQLQ

E0460500

EQLQ-Easy (S07Z1A5EZ1-U) 450/750 V Nexans

EQLQ Easy är en halogenfri, HFFR-isolerad, aluminiumbandad, HFFR-mantlad installationskabel med runda, solida ledare av koppar. Ingen talk används i kabeln. Kabeln har biledare av tvinnade förtenta koppartrådar under och i kontakt med aluminiumbandet. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Kabeln är godkänd av SEMKO.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Avskärmning: Ja, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 605 00	EQLQ EASY 3G1,5 750V	9.2 mm	Kapning
E04 605 01	EQLQ EASY 3G1,5 750V R50	9.2 mm	Ring
E04 605 04	EQLQ EASY 3G1,5 750V B250	9.2 mm	Bobin
E04 605 05	EQLQ EASY 3G1,5 750V T500/K6	9.2 mm	Trumma
E04 605 10	EQLQ EASY 3G2,5 750V	10.5 mm	Kapning
E04 605 11	EQLQ EASY 3G2,5 750V R50	10.5 mm	Ring
E04 605 13	EQLQ EASY 3G2,5 750V B150	10.5 mm	Bobin
E04 605 15	EQLQ EASY 3G2,5 750V T500/K7	10.5 mm	Trumma
E04 605 20	EQLQ EASY 4G1,5 750V	10.4 mm	Kapning
E04 605 21	EQLQ EASY 4G1,5 750V R50	10.4 mm	Ring
E04 605 23	EQLQ EASY 4G1,5 750V B200	10.4 mm	Bobin
E04 605 25	EQLQ EASY 4G1,5 750V T500/K6	10.4 mm	Trumma
E04 605 30	EQLQ EASY 4G2,5 750V	11.5 mm	Kapning
E04 605 31	EQLQ EASY 4G2,5 750V R50	11.5 mm	Ring
E04 605 33	EQLQ EASY 4G2,5 750V B150	11.5 mm	Bobin
E04 605 35	EQLQ EASY 4G2,5 750V T500/K7	11.5 mm	Trumma
E04 605 41	EQLQ EASY 5G1,5 750V R50	11.3 mm	Ring
E04 605 43	EQLQ EASY 5G1,5 750V B150	11.3 mm	Bobin
E04 605 45	EQLQ EASY 5G1,5 750V T500/K6	11.3 mm	Trumma
E04 605 50	EQLQ EASY 5G2,5 750V	13.4 mm	Kapning
E04 605 51	EQLQ EASY 5G2,5 750V R50	13.4 mm	Ring
E04 605 53	EQLQ EASY 5G2,5 750V B150	13.4 mm	Bobin
E04 605 55	EQLQ EASY 5G2,5 750V T500/K7	13.4 mm	Trumma
E04 605 40	EQLQ EASY 5G1,5 750V	11.3 mm	Kapning

Installationskabel halogenfri FQLQ

FQLQ (N07Z1A5EZ1-R) 450/750 V Draka

E0467000

Installationskablar - FQLQ 450/750 V Användning Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Avskärmning: Ja, Biledare: Ja, Skyddsbarriär: Al/PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 670 00	FQLQ 3G1,5	10.3 mm	Kapning
E04 670 05	FQLQ 3G1,5 T500/K6	10.3 mm	Trumma
E04 670 10	FQLQ 3G2,5	12.4 mm	Kapning
E04 670 15	FQLQ 3G2,5 T500/K7	12.4 mm	Trumma
E04 671 00	FQLQ 4G1,5	11.6 mm	Kapning
E04 671 05	FQLQ 4G1,5 T500/K7	11.6 mm	Trumma
E04 672 00	FQLQ 5G1,5	12.4 mm	Kapning
E04 672 05	FQLQ 5G1,5 T500/K7	12.4 mm	Trumma
E04 672 10	FQLQ 5G2,5	14.1 mm	Kapning
E04 672 15	FQLQ 5G2,5 T500/K7	14.1 mm	Trumma
E04 672 60	FQLQ 7G1,5	13.8 mm	Kapning
E04 672 65	FQLQ 7G1,5 T500/K7	13.8 mm	Trumma
E04 672 70	FQLQ 7G2,5	15.4 mm	Kapning
E04 672 75	FQLQ 7G2,5 T500/K8	15.4 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri FQQ

FQQ (S05Z1Z1-R) 300/500 V REKA

E0455670

Installationskabel FQQ-LIGHT300/500 VSS 424 02 19-1 i tillämpliga delarFör fast förläggning inom och utomhusLedare Fåtrådig, rund kopparledareSpecialitet7-ledarkablarBrandspridningsklassF3 »IsoleringHalogenfri polyolefinPartmärkningParternaUtfyllnadHalogenfri polyolefinMantelVit, halogenfri UV-beständig polyolefin, svart om särskilt nämntMin. hantering ºC-15Ledaren max. användning ºC+70Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+160

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 556 00	FQQ 3G1,5 VIT	Vit	9.5 mm	Kapning
E04 556 05	FQQ 3G1,5 VIT T500/K5	Vit	9.5 mm	Trumma
E04 556 10	FQQ 3G2,5 VIT	Vit	11 mm	Kapning
E04 556 15	FQQ 3G2,5 VIT T500/K6	Vit	11 mm	Trumma
E04 556 40	FQQ 3G6 VIT	Vit	15 mm	Kapning
E04 556 45	FQQ 3G6 VIT T500/K6	Vit	15 mm	Trumma
E04 556 80	FQQ 5G2,5 VIT	Vit	14.5 mm	Kapning
E04 556 85	FQQ 5G2,5 VIT T500/K7	Vit	14.5 mm	Trumma
E04 557 00	FQQ 5G6 VIT	Vit	17 mm	Kapning
E04 557 05	FQQ 5G6 VIT T500/K9	Vit	17 mm	Trumma
E04 557 50	FQQ 3G1,5 SVART	Svart	9.5 mm	Kapning
E04 557 55	FQQ 3G1,5 SVART T500/K5	Svart	9.5 mm	Trumma
E04 557 80	FQQ 4G1,5 SVART	Svart	10 mm	Kapning
E04 557 85	FQQ 4G1,5 SVART T500/K6	Svart	10 mm	Trumma
E04 556 70	FQQ 5G1,5 VIT	Vit	11 mm	Kapning
E04 556 75	FQQ 5G1,5 VIT T500/K6	Vit	11 mm	Trumma
E04 557 90	FQQ 2X1,5 VIT	Vit	9 mm	Kapning
E04 557 95	FQQ 2X1,5 VIT T500/K6	Vit	9 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri FQQ

E0454800

FQQ (S05Z1Z1-R) 300/500 V Nexans

FQQ är en halogenfri, HFFR- isolerad och HFFR- mantlad installationskabel med runda fåtrådiga ledare av koppar.FQQ uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1 (F2 och F3) och är UV-skyddad enligt HD626 S1 part 2. 5. 1. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: Polyolefin, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 548 00	FQQ 3G1,5 VIT	Vit	9.8 mm	Kapning
E04 548 05	FQQ 3G1,5 VIT T500/K6	Vit	9.8 mm	Trumma
E04 548 10	FQQ 3G2,5 VIT	Vit	10.5 mm	Kapning
E04 548 15	FQQ 3G2,5 VIT T500/K7	Vit	10.5 mm	Trumma
E04 549 00	FQQ 4G1,5 VIT	Vit	10.1 mm	Kapning
E04 549 05	FQQ 4G1,5 VIT T500/K7	Vit	10.1 mm	Trumma
E04 549 10	FQQ 4G2,5 VIT	Vit	11.5 mm	Kapning
E04 549 15	FQQ 4G2,5 VIT T500/K7	Vit	11.5 mm	Trumma
E04 549 30	FQQ 4G6 VIT	Vit	14.2 mm	Kapning
E04 549 35	FQQ 4G6 VIT T500/K8	Vit	14.2 mm	Trumma
E04 550 00	FQQ 5G1,5 VIT	Vit	10.8 mm	Kapning
E04 550 05	FQQ 5G1,5 VIT T500/K7	Vit	10.8 mm	Trumma
E04 550 10	FQQ 5G2,5 VIT	Vit	12.4 mm	Kapning
E04 550 15	FQQ 5G2,5 VIT T500/K9	Vit	12.4 mm	Trumma
E04 550 30	FQQ 5G6 VIT	Vit	15.5 mm	Kapning
E04 550 35	FQQ 5G6 VIT T500/K9	Vit	15.5 mm	Trumma
E04 550 70	FQQ 7G1,5 VIT	Vit	11.8 mm	Kapning
E04 550 75	FQQ 7G1,5 VIT T500/K7	Vit	11.8 mm	Trumma
E04 550 80	FQQ 7G2,5 VIT	Vit	13.8 mm	Kapning
E04 550 85	FQQ 7G2,5 T500/K8	Vit	13.8 mm	Trumma
E04 548 50	FQQ 3G1,5 SVART	Svart	9.8 mm	Kapning
E04 548 55	FQQ 3G1,5 SVART T500/K6	Svart	9.8 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EXQ

E0446662

EXQ ULTRA LIGHT 300/500 V REKA

Installationskabel EXQ Ultralight300/500 VSS 424 02 19-5; SFS 2091; NEK 535För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. Ledarisoleringen skall skyddas mot UV-ljusLedare:Entrådig, rund kopparledare BrandspridningsklassF3 Ledarisolering: PEX Utfyllnad: Halogenfri polyolefinMantel:Vit, halogenfri UV-beständig polyolefinMin. hantering ºC-20 Ledaren max. användning ºC+70 Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s+250

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F3

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 466 62	EXQ-ULTRALIGHT 3G1,5 R100	8 mm	Ring
E04 466 65	EXQ-ULTRALIGHT 3G1,5 T500/K5	8 mm	Trumma
E04 466 67	EXQ-ULTRALIGHT 3G1,5 B300	8 mm	Bobin
E04 466 72	EXQ-ULTRALIGHT 4G1,5 R100	8.5 mm	Ring
E04 466 75	EXQ-ULTRALIGHT 4G1,5 T500/K5	8.5 mm	Trumma
E04 466 77	EXQ-ULTRALIGHT 4G1,5 B300	8.5 mm	Bobin
E04 466 81	EXQ-ULTRALIGHT 5G1,5 R50	9.5 mm	Ring
E04 466 84	EXQ-ULTRALIGHT 5G1,5 B250	9.5 mm	Bobin
E04 466 85	EXQ-ULTRALIGHT 5G1,5 T500/K6	9.5 mm	Trumma
E04 466 91	EXQ-ULTRALIGHT 3G2,5 R50	9 mm	Ring
E04 466 94	EXQ-ULTRALIGHT 3G2,5 B250	9 mm	Bobin
E04 466 95	EXQ-ULTRALIGHT 3G2,5 T500/K6	9 mm	Trumma
E04 467 01	EXQ-ULTRALIGHT 5G2,5 R50	10.5 mm	Ring
E04 467 03	EXQ-ULTRALIGHT 5G2,5 B200	10.5 mm	Bobin
E04 467 05	EXQ-ULTRALIGHT 5G2,5 T500/K6	10.5 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EXQ

EXQ-Light 300/500 V Draka

E0445102

Halogenfri. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 451 02	EXQ-LIGHT 3G1,5 R100	8.2 mm	Ring
E04 451 03	EXQ-LIGHT 3G1,5 B300	8.2 mm	Bobin
E04 451 11	EXQ-LIGHT 3G2,5 R50	9.2 mm	Ring
E04 451 14	EXQ-LIGHT 3G2,5 B250	9.2 mm	Bobin
E04 451 22	EXQ-LIGHT 4G1,5 R100	8.7 mm	Ring
E04 451 23	EXQ-LIGHT 4G1,5 B300	8.7 mm	Bobin
E04 451 31	EXQ-LIGHT 5G1,5 R50	9.6 mm	Ring
E04 451 34	EXQ-LIGHT 5G1,5 B250	9.6 mm	Bobin
E04 451 41	EXQ-LIGHT 5G2,5 R50	10.6 mm	Ring
E04 451 43	EXQ-LIGHT 5G2,5 B200	10.6 mm	Bobin
E04 451 05	EXQ-LIGHT 3G1,5 T500/K6	8.2 mm	Trumma
E04 451 15	EXQ-LIGHT 3G2,5 T500/K6	8.8 mm	Trumma
E04 451 25	EXQ-LIGHT 4G1,5 T500/K6	8.7 mm	Trumma
E04 451 45	EXQ-LIGHT 5G2,5 T500/K6	10.5 mm	Trumma
E04 451 35	EXQ-LIGHT 5G1,5 T500/K6	9.4 mm	Trumma
E04 451 65	EXQ-LIGHT 2X1,5 T500/K6	7.9 mm	Trumma

EXQ Easy™ 300/500 V Nexans

E0446002

EXQ Easy™ är en halogenfri, PEX-isolerad och HFFR-mantlad installationskabel med runda solida ledare av koppar. Kabeln är konstruerad enligt SS 424 02 19-5 i tillämpliga delar.Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 460 02	EXQ EASY 3G1,5 500V	8.1 mm	Ring
E04 460 03	EXQ EASY 3G1,5 500V	8.1 mm	Bobin
E04 460 05	EXQ EASY 3G1,5 500V T500/K6	8.1 mm	Trumma
E04 460 11	EXQ EASY 4G1,5 500V	8.9 mm	Ring
E04 460 13	EXQ EASY 4G1,5 500V	8.9 mm	Bobin
E04 460 15	EXQ EASY 4G1,5 500V T500/K6	8.9 mm	Trumma
E04 460 21	EXQ EASY 5G1,5 500V	9.6 mm	Ring
E04 460 24	EXQ EASY 5G1,5 500V	9.6 mm	Bobin
E04 460 25	EXQ EASY 5G1,5 500V T500/K6	9.6 mm	Trumma
E04 460 31	EXQ EASY 3G2,5 500V	9.1 mm	Ring
E04 460 34	EXQ EASY 3G2,5 500V	9.1 mm	Bobin
E04 460 35	EXQ EASY 3G2,5 500V T500/K6	9.1 mm	Trumma
E04 460 41	EXQ EASY 4G2,5 500V	9.9 mm	Ring
E04 460 43	EXQ EASY 4G2,5 500V	9.1 mm	Bobin
E04 460 45	EXQ EASY 4G2,5 500V T500/K7	9.1 mm	Trumma
E04 460 51	EXQ EASY 5G2,5 500V	10.9 mm	Ring
E04 460 53	EXQ EASY 5G2,5 500V	10.9 mm	Bobin
E04 460 55	EXQ EASY 5G2,5 500V T500/K7	10.9 mm	Trumma

Installationskabel halogenfri EXQ

E0448903

EXQ QnE

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. EXQ Light - metermärkt UV-beständig installationskabel med runda solida kopparledare och halogenfri-isolering. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PEX, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

Art-nr	Benämning
E04 489 03	EXQ-LIGHT 3G1,5 LSZH QNE X75
E04 489 41	EXQ-LIGHT 5G1,5 LSZH QNE X50
E04 489 51	EXQ-LIGHT 5G2,5 LSZH QNE X50

Brandresistent Installationskabel halogenfri FLAMEREX FRHF (REKA)

E0475000

FRHF 450/750 V REKA

Brandsäker installationskabel FRHF För fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör.

Ledarmaterial: Cu, blank, Partmärkning: Färg, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Ledarkategori	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 750 00	FLAMEREX-FRHF 3G1,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	12 mm	Kapning
E04 750 05	FLAMEREX-FRHF 3G1,5 T500/K7	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	12 mm	Trumma
E04 750 10	FLAMEREX-FRHF 3G2,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Kapning
E04 750 15	FLAMEREX-FRHF 3G2,5 T500/K7	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Trumma
E04 750 30	FLAMEREX-FRHF 3G6	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	17 mm	Kapning
E04 750 35	FLAMEREX-FRHF 3G6 T500/K9	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	17 mm	Trumma
E04 750 40	FLAMEREX-FRHF 3G10	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	20 mm	Kapning
E04 750 45	FLAMEREX-FRHF 3G10 T500/K10	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	20 mm	Trumma
E04 751 10	FLAMEREX-FRHF 4G1,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Kapning
E04 751 15	FLAMEREX-FRHF 4G1,5 T500/K7	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Trumma
E04 751 20	FLAMEREX-FRHF 4G2,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	14 mm	Kapning
E04 751 25	FLAMEREX-FRHF 4G2,5 T500/K8	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	14 mm	Trumma
E04 752 00	FLAMEREX-FRHF 5G1,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	14 mm	Kapning
E04 752 05	FLAMEREX-FRHF 5G1,5 T500/K8	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	14 mm	Trumma
E04 752 10	FLAMEREX-FRHF 5G2,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	15 mm	Kapning
E04 752 15	FLAMEREX-FRHF 5G2,5 T500/K8	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	15 mm	Trumma
E04 752 30	FLAMEREX-FRHF 5G6	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	20 mm	Kapning
E04 752 35	FLAMEREX-FRHF 5G6 T500/K10	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	20 mm	Trumma
E04 752 40	FLAMEREX-FRHF 5G10	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	24 mm	Kapning
E04 752 45	FLAMEREX-FRHF 5G10 T500/K11	Klass 2 = fåtrådig (7 trådar)	24 mm	Trumma
E04 753 00	FLAMEREX-FRHF 2X1,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	11 mm	Kapning
E04 753 05	FLAMEREX-FRHF 2X1,5 T500/K7	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	11 mm	Trumma
E04 753 10	FLAMEREX-FRHF 2X2,5	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Kapning
E04 753 15	FLAMEREX-FRHF 2X2,5 T500/K7	Klass 1 = entrådig (solid ledare)	13 mm	Trumma

Brandresistent Installationskabel halogenfri FRHF DRAKA

FP200 GOLD 300/500V

E0476600

Brandresistent kabel - FP200 GOLDAnvändningFör fast förläggning inomhus. Vid förläggning utomhus skall kabeln skyddas mot direkt solljus. Brandsäker installationskabel för användning i t. ex. alarm , talat alarm och signalutrustningar, för att få människor i säkerhet vid inträffande av brand. Kabeln är dessutom självslocknande och halogenfri, dvs. den ger inte upphov till korrosiva rökgaserStandard BS EN 61034-2 BS 6387Brandspridningsklass BS EN 60332-3-24 BS 7629-1Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: +70 ºC Godkännande Basec KonstruktionLedare:Solid rund koppar Isolering:Brandsäker isolering InsuditePartmärkning:2-ledare: brun och blå4-ledare Brun, svart, grå och blåSkärm:Aluminiumlaminat med förtent biledare i samma dimension som fasledarenMantel:Halogenfri polyolefin, röd

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-band + biledare, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -20 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C, Brandskyddsegenskaper: EN 50200, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 766 00	FP200 GOLD 2X1,0 RÖD	8 mm	Kapning
E04 766 05	FP200 GOLD 2X1,0 RÖD T500	8 mm	Trumma
E04 766 10	FP200 GOLD 2X1,5 RÖD	8.1 mm	Kapning
E04 766 15	FP200 GOLD 2X1,5 RÖD T500	8.1 mm	Trumma
E04 766 20	FP200 GOLD 2X2,5 RÖD	9.5 mm	Kapning
E04 766 25	FP200 GOLD 2X2,5 RÖD T500	9.5 mm	Trumma
E04 766 65	FP200 GOLD 4X1 RÖD T500	8.5 mm	Trumma

FRHF 300/500V, 450/750 DRAKA

E0476450

Användning Brandsäker och brandresistent installationskabel avsedd för fast förläggning inomhus. Vid förläggning utomhus skall kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Kabeln är dessutom självslocknande och halogenfri, dvs. den ger inte upphov till korrosiva rökgaser.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Mica + XLPE, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Färg på yttre mantel: Orange, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4B, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ytterdiameter	Märkspänning U0	Märkspänning U	Förpackningstyp
E04 763 00	AFUMEX FRHF 3G1,5	Färg	11 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 05	AFUMEX FRHF 3G1,5 T500/K6	Färg	11 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 10	AFUMEX FRHF 3G2,5	Färg	12 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 15	AFUMEX FRHF 3G2,5 T500/K7	Färg	12 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 20	AFUMEX FRHF 4G1,5	Färg	11.5 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 25	AFUMEX FRHF 4G1,5 T500/K6	Färg	11.5 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 30	AFUMEX FRHF 4G2,5	Färg	12.5 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 35	AFUMEX FRHF 4G2,5 T500/K7	Färg	12.5 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 40	AFUMEX FRHF 5G1,5	Färg	13 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 45	AFUMEX FRHF 5G1,5 T500/K7	Färg	13 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 50	AFUMEX FRHF 5G 2,5	Färg	14 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 763 55	AFUMEX FRHF 5G 2,5 T500/K8	Färg	14 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 763 60	AFUMEX FRHF 5G6	Färg	18.5 mm	450 V	750 V	Kapning
E04 763 65	AFUMEX FRHF 5G6 T500/K9	Färg	18.5 mm	450 V	750 V	Trumma
E04 763 70	AFUMEX FRHF 5G10	Färg	22 mm	450 V	750 V	Kapning
E04 763 75	AFUMEX FRHF 5G10 T500/K11	Färg	22 mm	450 V	750 V	Trumma
E04 764 00	AFUMEX FRHF 2X1,5	Färg	10 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 764 05	AFUMEX FRHF 2X1,5 T500/K6	Färg	10 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 764 10	AFUMEX FRHF 2X2,5	Färg	11.5 mm	300 V	500 V	Kapning
E04 764 15	AFUMEX FRHF 2X2,5 T500/K6	Färg	11.5 mm	300 V	500 V	Trumma
E04 764 50	AFUMEX FRHF 7X1,5	Siffror	14 mm	450 V	750 V	Kapning
E04 764 55	AFUMEX FRHF 7X1,5 T500/K7	Siffror	14 mm	450 V	750 V	Trumma
E04 764 70	AFUMEX FRHF 12X1,5	Siffror	18 mm	450 V	750 V	Kapning
E04 764 75	AFUMEX FRHF 12X1,5 T500/K9	Siffror	18 mm	450 V	750 V	Trumma

Anslutningskabel

Anslutningskabel PVC SKX, RKX, RKK och SKK/RKX 113, 114

Anslutningskabel PVC BITFLEX 115

Anslutningskabel PVC TP90 115

Anslutningskabel PVC FXK 105 grader QNE PM-Flex 116

Anslutningskabel halogenfri RQQ 116

Anslutningskabel halogenfri Wanisanflex DRAKA 117

Anslutningskabel halogenfri NOAC-E HFFR Nexans 117

Anslutningskabel gummi och pur DRAKAFLEX 118-121

Anslutningskabel gummi och pur Roflex PUR Miltronic 121

Anslutningskabel gummi och pur PM-Flex QNE 122

Anslutningskabel gummi och pur DRAKA PUR QWPK 122

Anslutningskabel gummi och pur Svetskabel 122

Hiss- och traverskabel PVC flatkabel 123

Hiss- och traverskabel Gummiflatkabel 123

Hisskabel 124

Anslutningskabel PVC SKX, RKX, RKK och SKK/RKX

SKX (H03VVH2-F) 300/300 V, SKK (H03VV-F) 300/300 V Draka

E0500010

Anslutningskablar - H03VVH2-F & H03VV-F (SKX & SKK) 300/300 V AnvändningH03VVH2-F (SKX): Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt. H03VV-F (SKK): Rund anslutningskabel, i övrigt samma som ovan.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 300 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Modell	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 000 10	H03VVH2-F 2X0,75 (SKX) VIT	Platt	5.2 mm	Kapning
E05 000 13	H03VVH2-F 2X0,75 (SKX)VIT B100	Platt	5.2 mm	Bobin
E05 000 20	H03VV-F 2X0,75 (SKK) VIT	Rund	5.6 mm	Kapning

SKX (H03VVH2-F) 300/300 V, SKK (H03VV-F) 300/300 V ProPac

E0500017

Anslutningskablar - H03VVH2-F & H03VV-F (SKX & SKK) 300/300 V AnvändningH03VVH2-F (SKX): Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt. H03VV-F (SKK): Rund anslutningskabel, i övrigt samma som ovan.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 300 V, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Modell	Ytterdiameter
E05 000 17	H03VVH2-F 2X0,75 (SKX)VIT X100	Platt	5.2 mm
E05 000 27	H03VV-F 2X0,75 (SKK) VIT X100	Rund	5.6 mm

RKK (H05VV-F) 300/500 V Draka

E0500070

Anslutningskablar - H05VV-F (RKK) 300/500 V AnvändningH05VV-F (RKK): Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 000 70	H05VV-F 2X0,75 (RKK) VIT	7.2 mm	Kapning
E05 000 72	H05VV-F 2X0,75 (RKK) VIT R100	7.2 mm	Ring
E05 001 42	H05VV-F 2X1,5 (RKK) VIT R100	8.6 mm	Ring
E05 002 00	H05VV-F 3G0,75 (RKK) VIT	7.6 mm	Kapning
E05 002 02	H05VV-F 3G0,75 (RKK) VIT R100	7.6 mm	Ring
E05 002 30	H05VV-F 3G1 (RKK) VIT	8 mm	Kapning
E05 002 32	H05VV-F 3G1 (RKK) VIT R100	8 mm	Ring
E05 002 50	H05VV-F 3G1,5 (RKK) VIT	9.4 mm	Kapning
E05 002 52	H05VV-F 3G1,5 (RKK) VIT R100	9.4 mm	Ring
E05 003 50	H05VV-F 4G1,5 (RKK) VIT	8.8 mm	Kapning
E05 003 52	H05VV-F 4G1,5 (RKK) VIT R100	8.8 mm	Ring
E05 004 00	H05VV-F 5G0,75 (RKK) VIT	9 mm	Kapning
E05 004 02	H05VV-F 5G0,75 (RKK) VIT R100	9 mm	Ring
E05 004 40	H05VV-F 5G1,5 (RKK) VIT	11.6 mm	Kapning
E05 004 42	H05VV-F 5G1,5 (RKK) VIT R100	11.6 mm	Ring

Anslutningskabel PVC SKX, RKX, RKK och SKK/RKX

E0500207

RKK (H05VV-F) 300/500 V ProPac

Anslutningskablar - H05VV-F (RKK) 300/500 V AnvändningH05VV-F (RKK): Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E05 002 07	H05VV-F 3G0,75 (RKK) VIT X100	7.6 mm
E05 002 33	H05VV-F 3G1(RKK) VIT X100	8 mm
E05 002 57	H05VV-F 3G1,5 (RKK) VIT X100	9.4 mm

E0507943

PM FLEX QNE med SKX - Quick n Easy™ 300/300 V

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. SKX - oval anslutningskabel med mångtrådiga kopparledare och PVC-isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Platt, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning
E05 079 43	SKX 2X0,75 VIT QNE X200

E0507962

PM FLEX QNE med RKK - Quick n Easy™ 300/500 V

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. RKK - rund anslutningskabel med mångtrådiga kopparledare och PVC-isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning
E05 079 52	RKK 3G0,75 QNE VIT X100
E05 079 91	RKK 5G1,5 QNE VIT X50
E05 079 62	RKK 3G1,0 QNE VIT X100
E05 079 73	RKK 3G1,5 QNE VIT X75

Anslutningskabel PVC BITFLEX

BITFLEX 300/500 V Miltronic

Användning Extra flexibel batterikabel, TPE-isolerad med transparent PVC mantel. Anpassad för torra och blöta applikationer både inom- och utomhus. För batteridrivna utrustningar och fordon t.ex. eltruckar. CE-godkänd.

E0508920

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Transparent, Modell: Platt, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 089 20	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X10	14.8 mm	Kapning
E05 089 25	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X10 T500/K7	14.8 mm	Trumma
E05 089 26	BITFLEX RÖD/BLÅ2X10 T1000	14.8 mm	Trumma
E05 089 30	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X16	17.2 mm	Kapning
E05 089 35	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X16 T500/K7	17.2 mm	Trumma
E05 089 36	BITFLEX RÖD/BLÅ2X16 T1000	17.2 mm	Trumma
E05 089 40	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X25	23.5 mm	Kapning
E05 089 45	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X25 T500/K9	23.5 mm	Trumma
E05 089 46	BITFLEX RÖD/BLÅ2X25 T1000	23.5 mm	Trumma
E05 089 50	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X35	26.3 mm	Kapning
E05 089 55	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X35 T500/K10	26.3 mm	Trumma
E05 089 56	BITFLEX RÖD/BLÅ2X35 T1000	26.3 mm	Trumma
E05 089 60	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X50	30.2 mm	Kapning
E05 089 65	BITFLEX RÖD/BLÅ 2X50 T500/K10	30.2 mm	Trumma
E05 089 66	BITFLEX RÖD/BLÅ2X50 T1000/K11	30.2 mm	Trumma

Anslutningskabel PVC TP90

TP90 300/500 V Draka

Anslutningskablar - TP90 300/500V AnvändningFlat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anlutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

E0500820

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Platt, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E05 008 20	TP 90 2X1,5	7.6 mm
E05 008 30	TP 90 2X2,5	9.5 mm

TP90 300/500 V ProPac

Anslutningskablar - TP90 300/500V AnvändningFlat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anlutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C.

E0500822

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Platt, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E05 008 22	TP 90 2X1,5 PROPAC X100	7.6 mm
E05 008 32	TP 90 2X2,5 PROPAC X100	9.5 mm

Anslutningskabel PVC FXK 105 grader QNE PM-Flex

E0508232

FXK QNE PM Flex

FKX - oval anslutningskabel med runda fåtrådiga kopparledare. Mantel och färgad isolering av PVC för max 105°C. Användningsområde är armaturer, downlights, spotlights och övrig installation där hög temperatur kan uppstå. Kabeln är metermärkt för att underlätta installation och kvantitetsberäkning

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Max tillåten ledartemperatur: 105 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning
E05 082 32	FKX 2X1,5 105° C QNE X100
E05 082 42	FKX 2X2,5 105° C QNE X100

Anslutningskabel halogenfri RQQ

E0515110

RQQ (S05Z1Z1-F) 300/500 V Draka

Anslutningskablar - H05Z1Z1-F (RQQ) 300/500 VAnvändningHalogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Alternativ beteckning RQQ. Min böjradie utan belastning 6 x kabeldiametern

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 151 10	RQQ 3G1,0 VIT	7 mm	Kapning
E05 151 15	RQQ 3G1,0 VIT T500/K6	7 mm	Trumma
E05 151 40	RQQ 3G1,5 VIT	8.4 mm	Kapning
E05 151 42	RQQ 3G1,5 VIT R100	8.4 mm	Ring
E05 151 45	RQQ 3G1,5 VIT T500/K6	8.4 mm	Trumma
E05 153 40	RQQ 5G1,5 VIT	10.4 mm	Kapning
E05 153 45	RQQ 5G1,5 VIT T500/K6	10.4 mm	Trumma

E0515147

RQQ (S05Z1Z1-F) 300/500 V ProPac

Anslutningskablar - H05Z1Z1-F (RQQ) 300/500 VAnvändningHalogenfri anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Alternativ beteckning RQQ. Min böjradie utan belastning 6 x kabeldiametern

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 8.4 mm, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E05 151 47	RQQ 3G1,5 VIT PROPAC X100

Anslutningskabel halogenfri Wanisanflex DRAKA

D05H(St)H-F 300/500 Draka



E0500612

DO5H(St)H-F 300/500VAnvändningHalogenfri flexibel kabel med statisk skärm. Avsedd för torra , fuktiga och våta utrymmen. Skall ej användas utomhus. Används som anslutningskabel till flyttbara elektriska apparater, utsatta för normala mekaniska påfrestningar. Kabeln får förläggas som fast installation i rör. Kabeln används för att begränsa elektriska växelfält och avger inga toxiska gaser vid brand. Alternativ beteckning: Wanisan-flex . Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -5 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Böjningsradie : 8x ytterdiameter.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Avskärmning: Ja, Färg på yttre mantel: Vit, Modell: Rund, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 006 12	D05H(ST)H-F 3G0,75/ VIT R100	6.8 mm	Ring
E05 006 20	D05H(ST)H-F 3G1,0/1,0	7.3 mm	Kapning
E05 006 25	D05H(ST)H-F 3G1,0/1,0 T500/K6	7.3 mm	Trumma
E05 006 30	D05H(ST)H-F 3G1,5/1,5	8.1 mm	Kapning
E05 006 35	D05H(ST)H-F 3G1,5/1,5 T500/K6	8.1 mm	Trumma
E05 006 92	D05H(ST)H-F 5G0,75/0,75 R100	8 mm	Ring
E05 007 10	D05H(ST)H-F 5G1,5/1,5	10 mm	Kapning
E05 007 15	D05H(ST)H-F 5G1,5/1,5 T500/K6	10.1 mm	Trumma

Anslutningskabel halogenfri NOAC-E HFFR Nexans

NOAC-E HFFR Nexans

Liknande bild

Skärmad halogenfri anslutningskabel Kabeln är avsedd för användning inomhus i miljöer som kräver extra skydd mot elektriska fält (E-fält), som till exempel arbetsplatser och bostäder där elöverkänsliga vistas. Tillåtna applikationer i övrigt är samma som S05Z1Z1-F.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Avskärmning: Ja, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 70 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 197 03	NOAC-E HFFR 3G2,5/2,5 B200	9.5 mm	Bobin
E05 197 10	NOAC-E HFFR 5G2,5/2,5	12.5 mm	Kapning
E05 197 15	NOAC-E HFFR 5G2,5/2,5 T500/K6	12.5 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur DRAKAFLEX



E0530050

DRAKAFLEX (H05RN-F), RDO (05RN-F) 300/500 V Draka

Användning: En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för lätta flyttbara bruksföremål där risken för mekanisk skadaär liten. Lämplig för permanent användning utomhus

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 300 50	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5	8.3 mm	Kapning
E05 300 52	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5 R100	8.3 mm	Ring
E05 300 55	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 2X1,5 T500/K6	8.3 mm	Trumma
E05 301 20	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5	9 mm	Kapning
E05 301 22	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5 R100	9 mm	Ring
E05 301 25	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G1,5 T500/K6	9 mm	Trumma
E05 301 30	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5	10.5 mm	Kapning
E05 301 31	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5 R50	10.5 mm	Ring
E05 301 35	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 3G2,5 T500/K6	10.5 mm	Trumma
E05 302 20	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5	9 mm	Kapning
E05 302 21	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5 R50	9 mm	Ring
E05 302 25	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 4G1,5 T500/K6	9 mm	Trumma
E05 303 20	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5	11.2 mm	Kapning
E05 303 21	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5 R50	11.2 mm	Ring
E05 303 25	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G1,5 T500/K6	11.2 mm	Trumma
E05 303 30	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5	12.7 mm	Kapning
E05 303 31	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5 R50	12.7 mm	Ring
E05 303 35	DRAKAFLEX RDO/05RN-F 5G2,5 T500/K7	12.7 mm	Trumma
E05 305 02	DRAKAFLEX H05RN-F 2X0,75 R100	6.3 mm	Ring
E05 305 10	DRAKAFLEX H05RN-F 2X1	6.9 mm	Kapning
E05 305 12	DRAKAFLEX H05RN-F 2X1 R100	6.9 mm	Ring
E05 305 15	DRAKAFLEX H05RN-F 2X1 T500/K6	6.9 mm	Trumma
E05 305 20	DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75	6.9 mm	Kapning
E05 305 22	DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75 R100	6.9 mm	Ring
E05 305 25	DRAKAFLEX H05RN-F 3G0,75 T500/K6	6.9 mm	Trumma
E05 305 30	DRAKAFLEX H05RN-F 3G1	7.3 mm	Kapning
E05 305 32	DRAKAFLEX H05RN-F 3G1 R100	7.3 mm	Ring
E05 305 35	DRAKAFLEX H05RN-F 3G1 T500/K6	7.3 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur DRAKAFLEX

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE) Draka

Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. Max böjradie Flexibel ansl 6x y-diam.



E0530540

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 305 40	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1	8.3 mm	Kapning
E05 305 42	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1 R100	8.3 mm	Ring
E05 305 45	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1 T500/K6	8.3 mm	Trumma
E05 305 50	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5	8.9 mm	Kapning
E05 305 52	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5 R100	8.9 mm	Ring
E05 305 55	DRAKAFLEX H07RN-F 2X1,5 T500/K6	8.9 mm	Trumma
E05 305 60	DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5	10.7 mm	Kapning
E05 305 62	DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5 R100	10.7 mm	Ring
E05 305 65	DRAKAFLEX H07RN-F 2X2,5 T500/K6	10.7 mm	Trumma
E05 306 10	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1	8.8 mm	Kapning
E05 306 12	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1 R100	8.8 mm	Ring
E05 306 15	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1 T500/K6	8.8 mm	Trumma
E05 306 20	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5	9.6 mm	Kapning
E05 306 21	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 R50	9.6 mm	Ring
E05 306 22	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 R100	9.6 mm	Ring
E05 306 25	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 T500/K6	9.6 mm	Trumma
E05 306 30	DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5	11.5 mm	Kapning
E05 306 31	DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 R50	11.5 mm	Ring
E05 306 32	DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 R100	11.5 mm	Ring
E05 306 35	DRAKAFLEX H07RN-F 3G2,5 T500/K7	11.5 mm	Trumma
E05 306 40	DRAKAFLEX H07RN-F 3G4	14 mm	Kapning
E05 306 45	DRAKAFLEX H07RN-F 3G4 T500/K8	14 mm	Trumma
E05 307 20	DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5	10.5 mm	Kapning
E05 307 21	DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 R50	10.5 mm	Ring
E05 307 22	DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 R100	10.5 mm	Ring
E05 307 25	DRAKAFLEX H07RN-F 4G1,5 T500/K6	10.5 mm	Trumma
E05 307 30	DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5	12.4 mm	Kapning
E05 307 31	DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5 R50	12.4 mm	Ring
E05 307 32	DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5 R100	12.4 mm	Ring
E05 307 35	DRAKAFLEX H07RN-F 4G2,5 T500K7	12.4 mm	Trumma
E05 307 40	DRAKAFLEX H07RN-F 4G4	14.9 mm	Kapning
E05 307 45	DRAKAFLEX H07RN-F 4G4 T500/K8	14.9 mm	Trumma
E05 307 50	DRAKAFLEX H07RN-F 4G6	16.5 mm	Kapning
E05 307 55	DRAKAFLEX H07RN-F 4G6 T500/K8	16.5 mm	Trumma
E05 307 60	DRAKAFLEX H07RN-F 4G10	22.7 mm	Kapning
E05 307 65	DRAKAFLEX H07RN-F 4G10 T500/K11	22.7 mm	Trumma
E05 307 70	DRAKAFLEX H07RN-F 4G16	26 mm	Kapning
E05 307 75	DRAKAFLEX H07RN-F 4G16 T500/K12	26 mm	Trumma
E05 308 20	DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11.7 mm	Kapning
E05 308 21	DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 R50	11.7 mm	Ring
E05 308 22	DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5	11.7 mm	Ring
E05 308 25	DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 T500/K7	11.7 mm	Trumma
E05 308 30	DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5	13.5 mm	Kapning
E05 308 31	DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 R50	13.5 mm	Ring
E05 308 32	DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 R100	13.5 mm	Ring
E05 308 35	DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 T500/K7	13.5 mm	Trumma
E05 308 40	DRAKAFLEX H07RN-F 5G4	16.9 mm	Kapning
E05 308 45	DRAKAFLEX H07RN-F 5G4 T500/K8	16.9 mm	Trumma
E05 308 50	DRAKAFLEX H07RN-F 5G6	18.7 mm	Kapning
E05 308 55	DRAKAFLEX H07RN-F 5G6 T500/K9	18.7 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur DRAKAFLEX



E0530860

DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE) Draka

Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. Max böjradie Flexibel ansl 6x y-diam.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 308 60	DRAKAFLEX H07RN-F 5G10	Färg	25.5 mm	Kapning
E05 308 65	DRAKAFLEX H07RN-F 5G10 T500/K12	Färg	25.5 mm	Trumma
E05 308 70	DRAKAFLEX H07RN-F 5G16	Färg	28.3 mm	Kapning
E05 308 75	DRAKAFLEX H07RN-F 5G16 T500/K12	Färg	28.3 mm	Trumma
E05 309 20	DRAKAFLEX H07RN-F 7G1,5	Siffror	15.1 mm	Kapning
E05 309 25	DRAKAFLEX H07RN-F 7G1,5 T500/K8	Siffror	15.1 mm	Trumma
E05 309 30	DRAKAFLEX H07RN-F 7G2,5	Siffror	17.4 mm	Kapning
E05 309 35	DRAKAFLEX H07RN-F 7G2,5 T500K9	Siffror	17.4 mm	Trumma

Liknande bild

FLEXTREME, H07RN-F 450/750 V (RDOE)

FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)AnvändningEn högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra,fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t. ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör ellerapparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. Kabeln är flexibel ner till -25 ºC Böjningsradie:6 x ytterdiameter vid flex. 4 x ytterdiameter fast installeradMax tillåten dragkraft (N) Total koppararea x 15 N/mm2

Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ledarkategori	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 304 30	FLEXTREME RDOE/07RN-F 5G50	Klass 6 = extra mångtrådig	45 mm	Kapning
E05 304 35	FLEXTREME RDOE/07RN-F 5G50 T500/K18	Klass 6 = extra mångtrådig	45 mm	Trumma
E05 304 40	FLEXTREME RDOE/07RN-F 5G95	Klass 6 = extra mångtrådig	56 mm	Kapning
E05 304 45	FLEXTREME RDOE/07RN-F 5G95 T500/K22	Klass 6 = extra mångtrådig	56 mm	Trumma
E05 401 90	FLEXTREME H07RN-F 4G25	Klass 5 = mångtrådig	32 mm	Kapning
E05 401 95	FLEXTREME H07RN-F 4G25 T500/K14	Klass 5 = mångtrådig	32 mm	Trumma
E05 402 00	FLEXTREME H07RN-F 4G35	Klass 5 = mångtrådig	35 mm	Kapning
E05 402 05	FLEXTREME H07RN-F 4G35 T500/K14	Klass 5 = mångtrådig	35 mm	Trumma
E05 402 10	FLEXTREME H07RN-F 4G50	Klass 5 = mångtrådig	40 mm	Kapning
E05 402 15	FLEXTREME H07RN-F 4G50 T500/K16	Klass 5 = mångtrådig	40 mm	Trumma
E05 402 20	FLEXTREME H07RN-F 4G70	Klass 5 = mångtrådig	45 mm	Kapning
E05 402 25	FLEXTREME H07RN-F 4G70 T500/K20	Klass 5 = mångtrådig	45 mm	Trumma
E05 402 30	FLEXTREME H07RN-F 4G95	Klass 5 = mångtrådig	51 mm	Kapning
E05 402 35	FLEXTREME H07RN-F 4G95 T500/20	Klass 5 = mångtrådig	51 mm	Trumma
E05 402 40	FLEXTREME H07RN-F 4G120	Klass 5 = mångtrådig	55 mm	Kapning
E05 402 45	FLEXTREME H07RN-F 4G120 T500/K22	Klass 5 = mångtrådig	55 mm	Trumma
E05 403 90	FLEXTREME H07RN-F 5G25	Klass 5 = mångtrådig	35 mm	Kapning
E05 403 95	FLEXTREME H07RN-F 5G25 T500/K16	Klass 5 = mångtrådig	35 mm	Trumma
E05 404 00	FLEXTRE RDOE/07RN-F 5G35	Klass 5 = mångtrådig	39 mm	Kapning
E05 404 05	FLEXTRE RDOE/07RN-F 5G35 T500/K16	Klass 5 = mångtrådig	39 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur DRAKAFLEX

DRAKAFLEX (H07RN-F) 450/750 V ProPac

E0530627

Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. Max böjradie Flexibel ansl 6x y-diam.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E05 306 27	DRAKAFLEX H07RN-F 3G1,5 R50 PROPAC	9.4 mm
E05 308 27	DRAKAFLEX H07RN-F 5G1,5 X50 PROPAC	11.5 mm
E05 308 37	DRAKAFLEX H07RN-F 5G2,5 X40 PROPAC	13.5 mm

DRAKAFLEX-TARMO (H07BN4-F) 450/750 V Draka


E0531020

Halogenfri olje-, väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC.Max böjradie 6 x Y-diameter

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Gummi (EPR), Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Gummi (EPR), Färg på yttre mantel: Svart, Modell: Rund, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -50 ... 90 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 310 20	TARMO H07BN4-F 3G1,5	10 mm	Kapning
E05 310 22	TARMO H07BN4-F 3G1,5 R100	10 mm	Ring
E05 310 25	TARMO H07BN4-F 3G1,5 T500/K6	10 mm	Trumma
E05 310 95	TARMO H07BN4-F 5G1,5 T500/K7	11.6 mm	Trumma
E05 311 00	TARMO H07BN4-F 5G2,5	13.5 mm	Kapning
E05 311 05	TARMO H07BN4-F 5G2,5 T500/K7	13.5 mm	Trumma
E05 311 20	TARMO H07BN4-F 5G6	19 mm	Kapning
E05 311 25	TARMO H07BN4-F 5G6 T500/K9	19 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur Roflex PUR Miltronic

Roflex Miltronic

E0546000

Allmänt Anslutningskabel för alla flexibla applikationer under extrema yttre betingelser, tex byggarbetsplatser, apparat- och maskinindustri, kemisk industri, livsmedelsindustri, lant- och skogsbruk, kommunala anläggningar, trafik, elektriska handverktyg och lyktor.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Gummi (EPR), Material i yttre mantel: PUR, Färg på yttre mantel: Orange, Modell: Rund, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 600 V, Märkspänning U: 1000 V, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ytterdiameter
E05 460 00	ROFLEX 2X1,5	Färg	7.6 mm
E05 460 10	ROFLEX 3G1,5	Färg	8.2 mm
E05 460 20	ROFLEX 4G1,5	Färg	9 mm
E05 460 30	ROFLEX 5G1,5	Färg	10 mm
E05 460 40	ROFLEX 7G1,5	Siffror	11.9 mm
E05 460 70	ROFLEX 12G1,5	Siffror	14.4 mm
E05 461 10	ROFLEX 3G2,5	Färg	9.4 mm
E05 461 20	ROFLEX 4G2,5	Färg	10.6 mm
E05 461 30	ROFLEX 5G2,5	Färg	11.7 mm
E05 461 40	ROFLEX 7G2,5	Siffror	14.4 mm
E05 463 30	ROFLEX 5G6	Färg	18.1 mm
E05 464 30	ROFLEX 5G10	Färg	23.4 mm
E05 465 30	ROFLEX 5G16	Färg	27.2 mm

Anslutningskabel gummi och pur PM-Flex QNE

E0545553

H07RN-F

Quick n Easy är PM FLEX sortiment med kabel i box där kablarna är metermärkta samt skyddas från smuts och slitage. Boxen innehåller en bobin som är upphängd på två nav vilket förenklar utrullning och installation.

Ledarkategori: Klass 6 = extra mångtrådig, Ledarisolering: Gummi (EPR), Partmärkning: Färg, Skyddsledare: Ja, Material i yttre mantel: Gummi (EPR), Färg på yttre mantel: Svart, Modell: Rund, Max tillåten ledartemperatur: 60 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning
E05 455 53	H07RN-F 5G2,5 QNE X33
E05 455 01	H07RN-F 3G1,5 QNE X50
E05 455 21	H07RN-F 4G1,5 QNE X50
E05 455 43	H07RN-F 5G1,5 QNE X33

Anslutningskabel gummi och pur DRAKA PUR QWPK

E0546150

QWPK Rib GUL

AnvändningHalogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom borrmaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer. Standard NEN-EN 50525HD 22. 10 Temperaturområde Max ledartemp: 90º C I kontinuerlig drift max. är flexibel ner till -40º C och till 75° C Godkännande< HAR > CE-märkt Miljödeklaration QWPK, H05BQ-F, H07BQ-F Böjningsradie Se tabell nedan. Max tillåten dragkraft (N) Se tabell nedan. Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig förtent koppar, IEC 60 228 klass 5 Isolering: EPDM-gummi Partmärkning: 2-led: blå, brun 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, brun, svart, grå 5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå Fyllnad Gummiblandning Mantel: Gul alternativt svart Polyuretan (PUR) Märkexempel: DRAKA QWPK/H07BQ-F 450/750V <HAR> 3G1,5

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PUR, Färg på yttre mantel: Gul, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Max tillåten ledartemperatur: 90 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E05 461 50	QWPK 3G1,5 RIB GUL	9.1 mm	Kapning
E05 461 52	QWPK 3G1,5 RIB GUL R100	9.1 mm	Ring
E05 461 55	QWPK 3G1,5 RIB GUL T500/K6	9.1 mm	Trumma
E05 461 90	QWPK 5G2,5 RIB GUL	13.2 mm	Kapning
E05 461 95	QWPK 5G2,5 RIB GUL T500/K7	13.2 mm	Trumma
E05 463 50	QWPK 5G1,5 RIB GUL	11 mm	Kapning
E05 463 55	QWPK 5G1,5 RIB GUL T500/K6	11 mm	Trumma
E05 463 60	QWPK 5G6 GUL	17.2 mm	Kapning
E05 463 65	QWPK 5G6 GUL T500/K9	17.2 mm	Trumma
E05 463 80	QWPK 5G16 GUL	27.3 mm	Kapning
E05 463 85	QWPK 5G16 GUL T500/K12	27.3 mm	Trumma

Anslutningskabel gummi och pur Svetskabel

Svetskabel H01N2-D 100/100 V Miltronic

Användning Extra oljebeständig svetskabel och återledare. Lämplig i miljö där höga nötningsegenskaper erfordras. I vissa fall även lämplig som batterikabel dock ska användningsområdet för svetskabel alltid ta hänsyn till HD 516/VDE 0298 del 300.

Ledarkategori: Klass D = normal flexibilitet, Färg på yttre mantel: Svart, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -25 ... 85 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -25 ... 85 °C, Märkspänning U0: 100 V, Märkspänning U: 100 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km
E05 429 40	H01N2-D 1X16	16 mm²	11 mm	198 kg
E05 429 50	H01N2-D 1X25	25 mm²	12.7 mm	305 kg
E05 429 60	H01N2-D 1X35	35 mm²	14.2 mm	415 kg
E05 429 70	H01N2-D 1X50	50 mm²	16.5 mm	555 kg
E05 429 80	H01N2-D 1X70	70 mm²	19.2 mm	765 kg
E05 429 90	H01N2-D 1X95	95 mm²	21.4 mm	1011 kg
E05 430 00	H01N2-D 1X120	120 mm²	24 mm	1262 kg

Hiss- och traverskabel PVC flatkabel

H07VVH6-F 450/750 V Inomec

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 55 °C, Märkspänning U0: 450 V, Märkspänning U: 750 V, Förpackningstyp: Kapning



E0580510

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Vikt per km
E05 805 10	FLATKABEL PVC 4G1,5	Färg	15 mm	5 mm	150 kg
E05 805 20	FLATKABEL PVC 4G2,5	Färg	18 mm	5.7 mm	220 kg
E05 805 30	FLATKABEL PVC 4G4	Färg	21 mm	6.6 mm	300 kg
E05 805 40	FLATKABEL PVC 5G1,5	Färg	18 mm	5 mm	180 kg
E05 805 50	FLATKABEL PVC 5G2,5	Färg	22 mm	5.7 mm	260 kg
E05 805 70	FLATKABEL PVC 8G1,5	Siffror	28 mm	5 mm	280 kg
E05 805 80	FLATKABEL PVC 8G2,5	Siffror	32 mm	5.7 mm	370 kg
E05 806 10	FLATKABEL PVC 10G1,5	Siffror	34 mm	5 mm	35 kg
E05 806 30	FLATKABEL PVC 12G1,5	Siffror	41 mm	5 mm	410 kg
E05 806 40	FLATKABEL PVC 12G2,5	Siffror	51 mm	5.7 mm	610 kg

Hiss- och traverskabel Gummiflatkabel

Rheyflat-N (NGFLGÖU-J) 300/500 V Nexans

RHEYFLAT® -N (NGFLGÖU-J) Kabeln är olje-, UV-, ozon- och fuktresistent och avsedd för användning i installationer både inomhus och utomhus i t. ex. kranar, liftar och hissar. Passar utmärkt i rörliga applikationer (max 180 m/min) med hög mekanisk påverkan och frekventa böjningar åt ett håll. Standarder Nationell DIN VDE 0250 part 809 Beskrivning ApplikationAnvändningsområde är festooner och andra hanteringssystem, maskinverktyg, hissar och släpkedjor. Kabeln klarar hög mekanisk belastning och böjrörelser i ett led. DesignLedareFlexibla kopparledare enligt DIN EN / IEC 60228<= 25 mm²: extra flexibla stranded, klass 6>= 35 mm²: flexibla stranded, klass 5 IsoleringElastomer EPR gummi kompound 3GI3 enligt DIN VDE 0207 del 20Yttermantel-Klorinerad gummi kompound 5GM3 enligt DIN VDE 0207 del 21 Märkninge. g. : RHEYFLAT-N NGFLGOEU-J 12G1. 5 I NEXANS I FA-no. PartmärkningEnligt DIN VDE 0293-308 / HD308 S24 ledare: brun - grön/gul - grå - svart5 ledare: blå - brun - grön/gul - svart - grå> 5 ledare: svart med vita siffror - grön/gul - svart



E0583900

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Gummi (EPR), Material i yttre mantel: CR, Färg på yttre mantel: Svart, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: 85 ... 90 °C, Märkspänning U0: 300 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Partmärkning	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Märkspänning U
E05 839 00	RHEYFLAT-N 4G1,5	Färg	17.5 mm	6.2 mm	500 V
E05 839 10	RHEYFLAT-N 4G2,5	Färg	21 mm	7.5 mm	500 V
E05 839 20	RHEYFLAT-N 4G4	Färg	26 mm	9 mm	500 V
E05 839 30	RHEYFLAT-N 4G6	Färg	29 mm	9.5 mm	600 V
E05 839 40	RHEYFLAT-N 4G10	Färg	33 mm	11 mm	500 V
E05 839 50	RHEYFLAT-N 4G16	Färg	38 mm	13 mm	500 V
E05 840 00	RHEYFLAT-N 5G1,5	Färg	21.5 mm	6.2 mm	500 V
E05 840 10	RHEYFLAT-N 5G2,5	Färg	27 mm	7.5 mm	500 V
E05 840 20	RHEYFLAT-N 8G1,5	Siffror	31.5 mm	6.2 mm	500 V
E05 840 30	RHEYFLAT-N 8G2,5	Siffror	39 mm	7.5 mm	500 V
E05 840 40	RHEYFLAT-N 12G1,5	Siffror	47 mm	6.5 mm	500 V
E05 840 50	RHEYFLAT-N 12G2,5	Siffror	56 mm	8 mm	500 V
E05 840 70	RHEYFLAT-N 5G4	Färg	32 mm	9 mm	500 V
E05 840 80	RHEYFLAT-N 5G6	Färg	35 mm	9.5 mm	500 V
E05 840 90	RHEYFLAT-N 5G10	Färg	44 mm	11 mm	500 V
E05 841 00	RHEYFLAT-N 5G16	Färg	50 mm	13 mm	500 V
E05 841 10	RHEYFLAT-N 7G1,5	Färg	28.9 mm	6.3 mm	500 V
E05 841 20	RHEYFLAT-N 7G2,5	Färg	33.6 mm	7.5 mm	500 V

Hisskabel



E0581000

FLGÖU-JZ 300/500 V

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Material i yttre mantel: CR, Färg på yttre mantel: Svart, Modell: Rund, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Köldresistent (enl. EN 60811-1-4): Ja, Oljeresistent (enl. EN 60811-2-1): Ja, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -25 ... 60 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 60 °C, Märkspänning U0: 300 V, Märkspänning U: 500 V, Förpackningstyp: Kapning, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E05 810 00	FLGÖU-JZ 9G1,5	14.8 mm
E05 810 10	FLGÖU-JZ 12G1,5	19 mm
E05 810 20	FLGÖU-JZ 18G1,5	19.4 mm

Tele- och elektronik kabel

Tele-/signalkabel 127

Tele-/signalkabel halogenfri 128-135

Brandlarmskabel halogenfri 136-138

Busskabel för säkerhetssystem 138-140

Brandresistent tele-/signalkabel 140, 141

Telekabel för accessnät 142-145

Anslutningskabel 145-147

Kopplingskabel 147

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem 148-154

Halogenfria kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem 155, 156

Halogenfria elektronikkablar 156, 157

DMX-kablar 157

RG-Kabel 157-159

Inomhuskablar 159, 160

Inomhuskabel Halogenfri 160, 161

Utomhuskablar 161, 162

Tillbehör koaxkabel 162

Koaxialkabel för mobilstationer 162-165

Tele-/signalkabel

EKKX 100 V Nexans

Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör. Används för privata kommunikationsnät t. ex. porttelefoner, passagesystem, inbrottslarm.

Ledardiameter: 0.5 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4803110

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 031 10	EKKX 1X4X0,5	3.4 mm	Kapning
E48 031 12	EKKX 1X4X0,5 R100	3.4 mm	Ring
E48 031 13	EKKX 1X4X0,5 B100	3.4 mm	Bobin
E48 031 15	EKKX 1X4X0,5 B500	3.4 mm	Bobin
E48 031 17	EKKX 1X4X0,5 X300	3.4 mm	Kartong
E48 031 20	EKKX 2X2X0,5	4.5 mm	Kapning
E48 031 22	EKKX 2X2X0,5 R100	4.5 mm	Ring
E48 031 23	EKKX 2X2X0,5 B100	4.5 mm	Ring
E48 031 25	EKKX 2X2X0,5 B500	4.5 mm	Bobin
E48 031 40	EKKX 4X2X0,5	5.2 mm	Kapning
E48 031 42	EKKX 4X2X0,5 R100	5.2 mm	Ring
E48 031 43	EKKX 4X2X0,5 B100	5.2 mm	Bobin
E48 031 45	EKKX 4X2X0,5 B500	5.2 mm	Bobin
E48 031 52	EKKX 6X2X0,5 VIT R100	6 mm	Bobin
E48 031 53	EKKX 6X2X0,5 VIT B100	6 mm	Bobin
E48 031 55	EKKX 6X2X0,5 VIT B500	6 mm	Bobin
E48 031 62	EKKX 10X2X0,5 R100	7.5 mm	Ring
E48 031 63	EKKX 10X2X0,5 B100	7.5 mm	Bobin
E48 031 65	EKKX 10X2X0,5 VIT B500	7.5 mm	Bobin

EKU Nexans

Inomhus för öppen fast förläggning och i rör.

Ledardiameter: 0.7 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 2, Ledarisolering: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Ledarbredd ca: 5 mm, Ledarhöjd ca: 2.1 mm, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4803003

Art-nr	Benämning
E48 030 03	EKU 2X0,7 VIT B200

Tele-/signalkabel halogenfri

E4838225

PTS-HF Nexans

Skärmad tele- och signalkabel med halogenfri, flamskyddad mantel. Kabeln används i tele- och signalanläggningar där skärmad kabel erfordras. PTS-HF är avsedd för fast förläggning inomhus Halogenfritt alternativ till EKAK.

Ledardiameter: 0.6 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 382 10	PTS-HF 1X2X0,6 VIT	4.3 mm	Kapning
E48 382 13	PTS-HF 1X2X0,6 VIT B100	4.3 mm	Bobin
E48 382 15	PTS-HF 1X2X0,6 VIT B500	4.3 mm	Bobin
E48 382 00	PTS-HF 1X4X0,6 VIT	5.2 mm	Kapning
E48 382 03	PTS-HF 1X4X0,6 VIT B100	5.2 mm	Bobin
E48 382 05	PTS-HF 1X4X0,6 VIT B500	5.2 mm	Bobin
E48 382 20	PTS-HF 2X2X0,6 VIT	5.5 mm	Kapning
E48 382 23	PTS-HF 2X2X0,6 VIT B100	5.5 mm	Bobin
E48 382 25	PTS-HF 2X2X0,6 VIT B500	5.5 mm	Bobin
E48 382 40	PTS-HF 3X2X0,6 VIT	6.2 mm	Kapning
E48 382 43	PTS-HF 3X2X0,6 VIT B100	6.2 mm	Bobin
E48 382 45	PTS-HF 3X2X0,6 VIT B500	6.2 mm	Bobin
E48 382 50	PTS-HF 4X2X0,6 VIT	6.4 mm	Kapning
E48 382 53	PTS-HF 4X2X0,6 VIT B100	6.4 mm	Bobin
E48 382 55	PTS-HF 4X2X0,6 VIT B500	6.4 mm	Bobin

E4836500

ELQRB 100 V Nexans

Ej partvinnad signalkabel. Används i diverse styr och reglertekniska nläggningar. Kabeln får förläggs inomhus och utomhus, även på bärlina och skyddad mot mekanisk åverkan i mark.
Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp
E48 365 00	ELQRB 2X0,6 VIT		4.2 mm	2.9 mm	Kapning
E48 365 03	ELQRB 2X0,6 VIT B100		4.2 mm	2.9 mm	Bobin
E48 365 05	ELQRB 2X0,6 VIT B500		4.2 mm	2.9 mm	Bobin
E48 365 10	ELQRB 2X1,0 VIT		4.9 mm	3.3 mm	Kapning
E48 365 13	ELQRB 2X1,0 VIT B100		4.9 mm	3.3 mm	Bobin
E48 365 15	ELQRB 2X1,0 VIT B500		4.9 mm	3.3 mm	Bobin
E48 365 20	ELQRB 3X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 25	ELQRB 3X1,0 VIT B500	4.9 mm			Bobin
E48 365 30	ELQRB 4X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 33	ELQRB 4X1,0 VIT B100	4.9 mm			Bobin
E48 365 35	ELQRB 4X1,0 VIT B500	4.9 mm			Bobin
E48 365 40	ELQRB 7X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 43	ELQRB 7X1,0 VIT B100	4.9 mm			Bobin
E48 365 45	ELQRB 7X1,0 VIT T500	4.9 mm			Trumma
E48 365 50	ELQRB 12X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 55	ELQRB 12X1,0 VIT T500/K6	4.9 mm			Trumma
E48 365 60	ELQRB 19X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 65	ELQRB 19X1,0 VIT T500/K6	4.9 mm			Trumma
E48 365 70	ELQRB 27X1,0 VIT	4.9 mm			Kapning
E48 365 75	ELQRB 27X1,0 VIT T500/K7	4.9 mm			Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

ELQRB 100 V Draka

ELQRB 100VAnvänds i telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan.



E4830500

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp
E48 305 00	ELQRB 2X0,6 VIT LSZH		4.2 mm	2.9 mm	Kapning
E48 305 05	ELQRB 2X0,6 VIT LSZH T500/K4		4.2 mm	2.9 mm	Trumma
E48 305 06	ELQRB 2X0,6 VIT LSZH T1000/K4		4.2 mm	2.9 mm	Trumma
E48 305 10	ELQRB 2X1 VIT LSZH		4.9 mm	3.2 mm	Kapning
E48 305 15	ELQRB 2X1 VIT LSZH T500/K4		4.9 mm	3.2 mm	Trumma
E48 305 20	ELQRB 3X1 VIT LSZH	5.1 mm			Kapning
E48 305 25	ELQRB 3X1 VIT LSZH T500/K4	5.1 mm			Trumma
E48 305 30	ELQRB 4X1 VIT LSZH	5.6 mm			Kapning
E48 305 35	ELQRB 4X1 VIT LSZH T500/K4	5.6 mm			Trumma
E48 305 38	ELQRB 4X1 VIT LSZH T1000/K4	5.6 mm			Trumma
E48 305 40	ELQRB 7X1 VIT LSZH	6.7 mm			Kapning
E48 305 45	ELQRB 7X1 VIT LSZH T500/K6	6.7 mm			Trumma
E48 305 48	ELQRB 7X1 VIT LSZH T1000/K7	6.7 mm			Trumma
E48 305 50	ELQRB 12X1 VIT LSZH	8.6 mm			Kapning
E48 305 55	ELQRB 12X1 VIT LSZH T500/K6	8.6 mm			Trumma
E48 305 60	ELQRB 19X1 VIT LSZH	10.3 mm			Kapning
E48 305 65	ELQRB 19X1 VIT LSZH T500/K6	10.3 mm			Trumma
E48 305 70	ELQRB 27X1 VIT LSZH	12.5 mm			Kapning
E48 305 75	ELQRB 27X1 VIT LSZH T500/K7	12.5 mm			Trumma
E48 305 80	ELQRB 37X1 VIT LSZH	13.9 mm			Kapning
E48 305 85	ELQRB 37X1 VIT LSZH T500/K8	13.9 mm			Trumma

ELEQB 100 V Nexans

Partvinnad, parskärmad, halogenfri elektronikkabel för användning i bla ljudanläggningar. Avsedd för fast förläggning inomhus.

E4836100

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Skärm över kabelpar: Al-folie + bildare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 361 00	ELEQB 2X0,8 GRÅ	4.3 mm	Kapning
E48 361 02	ELEQB 2X0,8 GRÅ R100	4.3 mm	Ring
E48 361 05	ELEQB 2X0,8 GRÅ B500	4.3 mm	Bobin
E48 361 10	ELEQB 3X0,8 GRÅ	4.7 mm	Kapning
E48 361 12	ELEQB 3X0,8 GRÅ R100	4.7 mm	Ring
E48 361 15	ELEQB 3X0,8 GRÅ B500	4.7 mm	Bobin
E48 361 20	ELEQB 2X2X0,8 GRÅ	7.5 mm	Kapning
E48 361 25	ELEQB 2X2X0,8 GRÅ T500/K5	7.5 mm	Trumma
E48 361 30	ELEQB 4X2X0,8 GRÅ	9 mm	Kapning
E48 361 35	ELEQB 4X2X0,8 GRÅ T500/K5	9 mm	Trumma
E48 361 40	ELEQB 6X2X0,8 GRÅ	11 mm	Kapning
E48 361 45	ELEQB 6X2X0,8 GRÅ T500/K6	11 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri



E4830100

ELEQB 100 V Draka

ELEQB 100VFör fast förläggning inomhus för ljuddistribution t ex. högtalare

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 301 00	ELEQB 2X0,8	4.4 mm	Kapning
E48 301 05	ELEQB 2X0,8 T500/K4	4.4 mm	Trumma
E48 301 08	ELEQB 2X0,8 T2000/K6	4.4 mm	Trumma
E48 301 10	ELEQB 3X0,8	4.6 mm	Kapning
E48 301 15	ELEQB 3X0,8 T500/K4	4.6 mm	Trumma
E48 301 16	ELEQB 3X0,8 T1000/K4	4.6 mm	Trumma
E48 301 20	ELEQB 2X2X0,8	7.6 mm	Kapning
E48 301 25	ELEQB 2X2X0,8 T500/K6	7.6 mm	Trumma
E48 301 30	ELEQB 4X2X0,8	9 mm	Kapning
E48 301 35	ELEQB 4X2X0,8 T500/K6	9 mm	Trumma
E48 301 36	ELEQB 4X2X0,8 T1000/K7	9 mm	Trumma
E48 301 40	ELEQB 6X2X0,8	11 mm	Kapning
E48 301 45	ELEQB 6X2X0,8 T500/K6	11 mm	Trumma

E4804310

ELAQBY 100 V Nexans

En flamskyddad tele- och datakabel. Den har en längslagd aluminiumfolie, som är klistrad till manteln. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 043 10	ELAQBY 5X2X0,6 VIT	9 mm	Kapning
E48 043 13	ELAQBY 5X2X0,6 VIT B100	9 mm	Bobin
E48 043 15	ELAQBY 5X2X0,6 VIT T500/K6	9 mm	Trumma
E48 043 20	ELAQBY 10X2X0,6 VIT	11 mm	Kapning
E48 043 23	ELAQBY 10X2X0,6 VIT B100	11 mm	Bobin
E48 043 25	ELAQBY 10X2X0,6 VIT T500/K6	11 mm	Trumma
E48 043 30	ELAQBY 20X2X0,6 VIT	14 mm	Kapning
E48 043 35	ELAQBY 20X2X0,6 VIT T500/K7	14 mm	Trumma
E48 043 40	ELAQBY 30X2X0,6 VIT	15.5 mm	Kapning
E48 043 45	ELAQBY 30X2X0,6 VIT T500	15.5 mm	Trumma
E48 043 50	ELAQBY 50X2X0,6 VIT	18.5 mm	Kapning
E48 043 55	ELAQBY 50X2X0,6 VIT T500/K9	18.5 mm	Trumma
E48 043 60	ELAQBY 100X2X0,6 VIT	25 mm	Kapning
E48 043 65	ELAQBY 100X2X0,6 VIT T500/K11	25 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

ELAQBY 100 V Draka

ELAQBY. För fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och teleanläggningar

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 013 20	ELAQBY 10X2X0,6 VIT LSZH	10.7 mm	Kapning
E48 013 25	ELAQBY 10X2X0,6 VIT LSZH T500/K6	10.7 mm	Trumma
E48 013 26	ELAQBY 10X2X0,6 VIT LSZH T1000/K7	10.7 mm	Trumma
E48 013 30	ELAQBY 20X2X0,6 VIT LSZH	14.3 mm	Kapning
E48 013 35	ELAQBY 20X2X0,6 VIT LSZH T500/K7	14.3 mm	Trumma
E48 013 36	ELAQBY 20X2X0,6 VIT LSZH T1000/K9	14.3 mm	Trumma
E48 013 40	ELAQBY 30X2X0,6 VIT LSZH	16.4 mm	Kapning
E48 013 45	ELAQBY 30X2X0,6 VIT LSZH T500/K7	16.4 mm	Trumma
E48 013 50	ELAQBY 50X2X0,6 VIT LSZH	19.4 mm	Kapning
E48 013 55	ELAQBY 50X2X0,6 VIT LSZH T500/K9	19.4 mm	Trumma
E48 013 60	ELAQBY 100X2X0,6 VIT LSZH	26.2 mm	Kapning
E48 013 65	ELAQBY 100X2X0,6 VIT LSZH T500/K11	26.2 mm	Trumma

ELAQBY-S 100 V Nexans

Partvinnad, skärmad tele- och datakabel med flamskyddad mantel. Den har en mer flexibel skärm än ELAQBY och är främst avsedd för förläggning inomhus. ELAQBY-S är i tillämpliga delar tillverkad, konstruerad och typtestad enligt de föreskrifter som anges i standarden för ELAKY.

E4803700

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyesterfolie + biledare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 037 00	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT	6 mm	Kapning
E48 037 03	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT B100	6 mm	Bobin
E48 037 05	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT B500	6 mm	Bobin
E48 037 10	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT	8 mm	Kapning
E48 037 13	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT B100	8 mm	Bobin
E48 037 15	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT T500/K5	8 mm	Trumma
E48 037 20	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT	10 mm	Kapning
E48 037 23	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT B100	10 mm	Bobin
E48 037 25	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT T500/K6	10 mm	Trumma

ELAQBY-S 100 V Draka

ELAQBY-S 100V För fast förläggning inomhus. Lämplig för signalöverföring i data- och teleanläggningar. Har en mer flexibel skärm än ELAQBY

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 008 23	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT B100	10.2 mm	Bobin
E48 008 25	ELAQBY-S 10X2X0,6 VIT T500/K6	10.2 mm	Trumma
E48 013 00	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT LSZH	6.4 mm	Kapning
E48 013 05	ELAQBY-S 2X2X0,6 VITLSZH T500/K4	6.4 mm	Trumma
E48 013 06	ELAQBY-S 2X2X0,6 VIT LSZH T1000/K6	6.4 mm	Trumma
E48 013 10	ELAQBY-S 5X2X0,6 VIT LSZH	8.1 mm	Kapning
E48 013 15	ELAQBY-S 5X2X0,6 VITLSZH T500/K6	8.1 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

E4803220

ELAQBEU Nexans

Partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad telekabel för telefoni och digital telekommunikation (XDSL). Förläggs inomhus i fast förläggning, i rör även utomhus och i mark. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3-24 (F4C).

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 032 20	ELAQBEU 10X2X0,5 GRÅ	10 mm	Kapning
E48 032 25	ELAQBEU 10X2X0,5 GRÅ T500	10 mm	Trumma
E48 032 40	ELAQBEU 30X2X0,5 GRÅ	15 mm	Kapning
E48 032 45	ELAQBEU 30X2X0,5 GRÅ T500	15 mm	Trumma
E48 032 50	ELAQBEU 50X2X0,5 GRÅ	18.5 mm	Kapning
E48 032 55	ELAQBEU 50X2X0,5 GRÅ T500	18.5 mm	Trumma
E48 032 60	ELAQBEU 100X2X0,5 GRÅ	25 mm	Kapning
E48 032 65	ELAQBEU 100X2X0,5 GRÅ T500	25 mm	Trumma



E4803300

ELQXB 100 V Nexans

Är en flamskyddad telekabel och ett halogenfritt alternativ till EKKX, används för privata kommunikationsnät i fastigheter. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 033 00	ELQXB 2X2X0,5 VIT	4.5 mm	Kapning
E48 033 02	ELQXB 2X2X0,5 VIT R100	4.5 mm	Ring
E48 033 03	ELQXB 2X2X0,5 VIT B100	4.5 mm	Bobin
E48 033 05	ELQXB 2X2X0,5 VIT B500	4.5 mm	Bobin
E48 033 12	ELQXB 1X4X0,5 VIT R100	3.4 mm	Ring
E48 033 13	ELQXB 1X4X0,5 VIT B100	3.4 mm	Bobin
E48 033 15	ELQXB 1X4X0,5 VIT B500	3.4 mm	Bobin
E48 033 20	ELQXB 4X2X0,5 VIT	5.3 mm	Kapning
E48 033 22	ELQXB 4X2X0,5 VIT R100	5.3 mm	Ring
E48 033 23	ELQXB 4X2X0,5 VIT B100	5.3 mm	Bobin
E48 033 25	ELQXB 4X2X0,5 VIT B500	5.3 mm	Bobin
E48 033 30	ELQXB 6X2X0,5 VIT	6 mm	Kapning
E48 033 32	ELQXB 6X2X0,5 VIT R100	6 mm	Ring
E48 033 33	ELQXB 6X2X0,5 VIT B100	6 mm	Bobin
E48 033 35	ELQXB 6X2X0,5 VIT B500	6 mm	Bobin
E48 033 40	ELQXB 10X2X0,5 VIT	7.5 mm	Kapning
E48 033 42	ELQXB 10X2X0,5 VIT R100	7.5 mm	Ring
E48 033 43	ELQXB 10X2X0,5 VIT B100	7.5 mm	Bobin
E48 033 45	ELQXB 10X2X0,5 VIT B500	7.5 mm	Bobin
E48 033 50	ELQXB 20X2X0,5 VIT	20 mm	Kapning
E48 033 55	ELQXB 20X2X0,5 VIT T500/K6	10 mm	Trumma
E48 033 60	ELQXB 30X2X0,5 VIT	12 mm	Kapning
E48 033 65	ELQXB 30X2X0,5 VIT T500/K7	12 mm	Trumma
E48 033 70	ELQXB 50X2X0,5 VIT	14.5 mm	Kapning
E48 033 75	ELQXB 50X2X0,5 VIT T500/K8	14.5 mm	Trumma
E48 033 80	ELQXB 100X2X0,5 VIT	19.5 mm	Kapning
E48 033 85	ELQXB 100X2X0,5 VIT T500/K9	19.5 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

ELQXB 100 V Draka

ELQXB 100VKabel för fast förläggning eller i rör, lämplig för kommunikationsnät inomhus

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 003 03	ELQXB 2X2X0,5 VIT X200	4.2 mm	Kartong
E48 003 13	ELQXB 1X4X0,5 VIT B100	3.4 mm	Bobin
E48 003 14	ELQXB 1X4X0,5 VIT X250	3.4 mm	Kartong
E48 003 15	ELQXB 1X4X0,5 VIT B500	3.4 mm	Bobin
E48 003 27	ELQXB 4X2X0,5 VIT X100	5.4 mm	Kartong
E48 003 43	ELQXB 10X2X0,5 VIT B100	7.6 mm	Bobin
E48 003 45	ELQXB 10X2X0,5 VIT T500	7.6 mm	Trumma

ELQXB 100 V PM FLEX Box

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. Kabeln skall skyddas mot UV-ljus.

E4824823

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Antal tvinnade element: 2, Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Förpackningstyp: Kartong, Ledararea: 0.5 mm²

Art-nr	Benämning
E48 248 23	ELQXB 2X2X0,5 QNE X200

ELQXBE 100 V Nexans

Partvinnad telekabel för telefoni och digital telekommunikation (xDSL). Kabeln är matchad mot det fasta telenätet för att erhålla bästa prestanda vid bredbandsapplikationer. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och i rör.

E4803412

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 034 12	ELQXBE 1X4X0,5 VIT R100	3.4 mm	Ring
E48 034 13	ELQXBE 1X4X0,5 VIT B100	3.4 mm	Bobin
E48 034 15	ELQXBE 1X4X0,5 VIT B500	3.4 mm	Bobin
E48 034 17	ELQXBE 1X4X0,5 VIT X300	3.4 mm	Kartong
E48 034 20	ELQXBE 4X2X0,5 VIT	6.2 mm	Kapning
E48 034 23	ELQXBE 4X2X0,5 VIT B100	6.2 mm	Bobin
E48 034 25	ELQXBE 4X2X0,5 VIT B500	6.2 mm	Bobin
E48 034 30	ELQXBE 6X2X0,5 VIT	7.7 mm	Kapning
E48 034 35	ELQXBE 6X2X0,5 VIT T500/K5	7.7 mm	Trumma
E48 034 40	ELQXBE 10X2X0,5 VIT	8.9 mm	Kapning
E48 034 45	ELQXBE 10X2X0,5 VIT T500/K6	8.9 mm	Trumma
E48 034 50	ELQXBE 20X2X0,5 VIT	12 mm	Kapning
E48 034 55	ELQXBE 20X2X0,5 VIT T500/K7	12 mm	Trumma
E48 034 60	ELQXBE 30X2X0,5 VIT	14 mm	Kapning
E48 034 65	ELQXBE 30X2X0,5 VIT T500/K7	14 mm	Trumma
E48 034 70	ELQXBE 50X2X0,5 VIT	18 mm	Kapning
E48 034 75	ELQXBE 50X2X0,5 VIT T500K9	18 mm	Trumma
E48 034 80	ELQXBE 100X2X0,5	25 mm	Kapning
E48 034 85	ELQXBE 100X2X0,5 T500/K11	25 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

ELQXBE 100 V Draka

ELQXBE 100VKabel för fast förläggning eller i rör, lämplig för digitala kommunikationsnät inomhus och fast telefoni

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 004 13	ELQXBE 1X4X0,5 VIT B100	3.9 mm	Bobin
E48 004 15	ELQXBE 1X4X0,5 VIT B500	3.9 mm	Bobin
E48 004 45	ELQXBE 10X2X0,5 VIT T500	8.9 mm	Trumma
E48 004 12	ELQXBE 1X4X0,5 VIT R100	3.9 mm	Ring
E48 004 23	ELQXBE 4X2X0,5 VIT B100	6.2 mm	Bobin
E48 004 25	ELQXBE 4X2X0,5 VIT B500	6.2 mm	Bobin
E48 004 35	ELQXBE 6X2X0,5 VIT T500	6.7 mm	Trumma
E48 004 40	ELQXBE 10X2X0,5 VIT	8.9 mm	Kapning
E48 004 55	ELQXBE 20X2X0,5 VIT T500	13.3 mm	Trumma
E48 004 65	ELQXBE 30X2X0,5 VIT T500	15.3 mm	Trumma
E48 004 75	ELQXBE 50X2X0,5 VIT T500	17.6 mm	Trumma
E48 004 85	ELQXBE 100X2X0,5 VIT T500	24.8 mm	Trumma

ELAQPQB Nexans

E4804910

Partvinnad, skärmad, halogenfri och flamskyddad tele- och signalkabel med bandarmering. ELAQPQB är en ELAQBY som försetts med bandarmering av förzinkade stålband och en yttre svart halogenfri, flamskyddad mantel. Kabeln förläggs inomhus och utomhus i fast förläggning och i mark.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Kabeln tvärvattentät: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 049 10	ELAQPQB 5X2X0,6 SVART	12.5 mm	Kapning
E48 049 15	ELAQPQB 5X2X0,6 SVART T500	12.5 mm	Trumma
E48 049 20	ELAQPQB 10X2X0,6 SVART	14.5 mm	Kapning
E48 049 25	ELAQPQB 10X2X0,6 SVART T500	14.5 mm	Trumma
E48 049 30	ELAQPQB 20X2X0,6 SVART	17 mm	Kapning
E48 049 35	ELAQPQB 20X2X0,6 SVART T500	17 mm	Trumma
E48 049 40	ELAQPQB 30X2X0,6 SVART	19 mm	Kapning
E48 049 45	ELAQPQB 30X2X0,6 SVART T500	19 mm	Trumma
E48 049 50	ELAQPQB 50X2X0,6 SVART	22.5 mm	Kapning
E48 049 55	ELAQPQB 50X2X0,6 SVART T500	22.5 mm	Trumma
E48 049 60	ELAQPQB 100X2X0,6 SVART	28.5 mm	Kapning
E48 049 65	ELAQPQB 100X2X0,6 SVART T500	28.5 mm	Trumma

Tele-/signalkabel halogenfri

EQQXBU Nexans

Prtvinnad telekabel för signal och larm installationer inomhus i fastighetsnät. Halogenfritt alternativ till EKKX.
Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

E4802900

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 029 00	EQQXBU 1X4X0,5 VIT	3.4 mm	Kapning
E48 029 05	EQQXBU 1X4X0,5 VIT B500	3.4 mm	Bobin
E48 029 10	EQQXBU 2X2X0,5 VIT	4.5 mm	Kapning
E48 029 15	EQQXBU 2X2X0,5 VIT B500	4.5 mm	Bobin
E48 029 20	EQQXBU 4X2X0,5 VIT	5.3 mm	Kapning
E48 029 25	EQQXBU 4X2X0,5 VIT B500	5.3 mm	Bobin
E48 029 30	EQQXBU 6X2X0,5 VIT	5.9 mm	Kapning
E48 029 35	EQQXBU 6X2X0,5 VIT B500	5.9 mm	Bobin
E48 029 40	EQQXBU 10X2X0,5 VIT	7.2 mm	Kapning
E48 029 45	EQQXBU 10X2X0,5 VIT B500	7.2 mm	Bobin
E48 029 50	EQQXBU 20X2X0,5 VIT	10.1 mm	Kapning
E48 029 55	EQQXBU 20X2X0,5 VIT T500	10.1 mm	Trumma
E48 029 60	EQQXBU 30X2X0,5 VIT	11.7 mm	Kapning
E48 029 65	EQQXBU 30X2X0,5 VIT T500	11.7 mm	Trumma
E48 029 70	EQQXBU 50X2X0,5 VIT	14.4 mm	Kapning
E48 029 75	EQQXBU 50X2X0,5 VIT T500	14.4 mm	Trumma
E48 029 80	EQQXBU 100X2X0,5 VIT	19.5 mm	Kapning
E48 029 85	EQQXBU 100X2X0,5 VIT T500	19.5 mm	Trumma

EQQXBU Ericsson

Avsedd för tele, signal och larm applikationer inomhus i fastighetsnät med krav på förstärkt brandskydd. Isolering och mantel av flammskyddad halogenfri kompound. Halogenfri variant av EKKX
Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: EVAC, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C

E4806212

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 062 13	EQQXBU 1X4X0,5 VIT B100	3.4 mm	Bobin
E48 062 12	EQQXBU 1X4X0,5 VIT R100	3.4 mm	Ring
E48 062 63	EQQXBU 10X2X0,5 VIT B100	7.6 mm	Bobin
E48 062 23	EQQXBU 2X2X0,5 VIT B100	3.4 mm	Bobin
E48 062 33	EQQXBU 3X2X0,5 VIT B100	4.9 mm	Bobin
E48 062 43	EQQXBU 4X2X0,5 VIT B100	5.3 mm	Bobin
E48 062 53	EQQXBU 6X2X0,5 VIT B100	6.2 mm	Bobin

Brandlarmskabel halogenfri

E4836700

ELQRB 100 V Röd Nexans

Ej partvinnad signalkabel. Används i brandlarmsanläggningar. Kabeln får förläggs inomhus och utomhus, även på bärlina och skyddad mot mekanisk åverkan i mark.
Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp
E48 367 00	ELQRB 2X0,6 RÖD		4.2 mm	2.9 mm	Kapning
E48 367 03	ELQRB 2X0,6 RÖD B100		4.2 mm	2.9 mm	Bobin
E48 367 05	ELQRB 2X0,6 RÖD B500		4.2 mm	2.9 mm	Trumma
E48 367 10	ELQRB 2X1,0 RÖD		4.9 mm	3.3 mm	Kapning
E48 367 13	ELQRB 2X1,0 RÖD B100		4.9 mm	3.3 mm	Bobin
E48 367 15	ELQRB 2X1,0 RÖD B500		4.9 mm	3.3 mm	Trumma
E48 367 20	ELQRB 4X1,0 RÖD	5.7 mm			Kapning
E48 367 25	ELQRB 4X1,0 RÖD B500	5.7 mm			Bobin
E48 367 80	ELQRB 2X1,15 RÖD	5.7 mm			Kapning
E48 367 85	ELQRB 2X1,15 RÖD B500	5.7 mm			Bobin
E48 367 90	ELQRB 3X1 RÖD	5.3 mm			Kapning
E48 367 95	ELQRB 3X1 RÖD B500	5.3 mm			Bobin



E4830600

ELQRB 100 V Röd Draka

ELQRB 100VAnvänds i telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp
E48 306 00	ELQRB 2X0,6 RÖD LSZH		4.2 mm	2.9 mm	Kapning
E48 306 05	ELQRB 2X0,6 RÖD LSZH T500/K4		4.2 mm	2.9 mm	Trumma
E48 306 10	ELQRB 2X1 RÖD LSZH		4.9 mm	3.2 mm	Kapning
E48 306 15	ELQRB 2X1 RÖD LSZH T500/K4		4.9 mm	3.2 mm	Trumma
E48 306 20	ELQRB 4X1 RÖD LSZH	5.6 mm			Kapning
E48 306 25	ELQRB 4X1 RÖD LSZH T500/K4	5.6 mm			Trumma

E4804630

ELQYB 100 V Röd Nexans

Partvinnad brandlarmkabel flamskyddad mantel, används i anläggningar för brandlarm som matarledning och för anslutning av detektorer. Kabeln får förläggs inomhus i fast förläggning och i rör eller utomhus på vägg eller bärlina.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 046 30	ELQYB 2X1,0 RÖD	5.7 mm	Kapning
E48 046 33	ELQYB 2X1,0 RÖD B100	5.7 mm	Bobin
E48 046 35	ELQYB 2X1,0 RÖD B500	5.7 mm	Bobin
E48 046 40	ELQYB 10X2X1,0 RÖD	15.5 mm	Kapning
E48 046 45	ELQYB 10X2X1,0 RÖD T500/K8	15.5 mm	Trumma

Brandlarmskabel halogenfri

ELQYB 100 V Röd och Vit Draka

ELQYB Kabel för anslutning av detektorer och larmdon i brandlarmsanläggningar.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 017 00	ELQYB 2X1 VIT LSZH	Vit	5.6 mm	Kapning
E48 017 05	ELQYB 2X1 VIT LSZH T500/K4	Vit	5.6 mm	Trumma
E48 017 06	ELQYB 2X1 VIT LSZ	Vit	5.6 mm	Trumma
E48 017 30	ELQYB 2X1 RÖD LSZH	Röd	5.6 mm	Kapning
E48 017 33	ELQYB 2X1 RÖD X150	Röd	5.6 mm	Kartong
E48 017 35	ELQYB 2X1 RÖD LSZH T500/K4	Röd	5.6 mm	Trumma
E48 017 40	ELQYB 10X2X1 RÖD LSZH	Röd	15.1 mm	Kapning
E48 017 45	ELQYB 10X2X1 RÖD LSZH T500/K7	Röd	15.1 mm	Trumma

ELAQBY 100 V Röd Nexans

En flamskyddad tele- och datakabel. Den har en längslagd aluminiumfolie, som är klistrad till manteln. Kabeln förläggs inomhus i fast förläggning och skyddad mot mekanisk åverkan även utomhus och i mark.

E4804410

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 044 10	ELAQBY 5X2X0,6 RÖD	9 mm	Kapning
E48 044 20	ELAQBY 10X2X0,6 RÖD	11 mm	Trumma
E48 044 25	ELAQBY 10X2X0,6 RÖD T500/K6	11 mm	Trumma
E48 044 30	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD	14 mm	Kapning
E48 044 35	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD T500/K7	14 mm	Trumma
E48 044 40	ELAQBY 30X2X0,6 RÖD	15.5 mm	Kapning
E48 044 45	ELAQBY 30X2X0,6 RÖD T500	15.5 mm	Trumma
E48 044 50	ELAQBY 50X2X0,6 RÖD	18.5 mm	Kapning
E48 044 55	ELAQBY 50X2X0,6 RÖD T500	18.5 mm	Trumma
E48 044 60	ELAQBY 100X2X0,6 RÖD	25 mm	Kapning
E48 044 65	ELAQBY 100X2X0,6 RÖD T500/K11	25 mm	Trumma
E48 046 50	ELAQBY 10X2X1,0 RÖD	17 mm	Kapning
E48 046 55	ELAQBY 10X2X1,0 RÖD T500	17 mm	Trumma

ELAQBY 100 V Röd Draka

ELAQBY. För fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och teleanläggningar

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Röd, Ytterdiameter: 14.3 mm, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 014 30	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD LSZH	Kapning
E48 014 35	ELAQBY 20X2X0,6 RÖD LSZH T500/K7	Trumma

Brandlarmskabel halogenfri

E4803800

ELAQBY-S 100 V Röd Nexans

Partvinnad, skärmad tele- och datakabel med flamskyddad mantel. Den har en mer flexibel skärm än ELAQBY och är främst avsedd för förläggning inomhus. ELAQBY-S är i tillämpliga delar tillverkad, konstruerad och typtestad enligt de föreskrifter som anges i standarden för ELAKY.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyesterfolie + biledare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 038 00	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD	6 mm	Kapning
E48 038 03	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD B100	6 mm	Bobin
E48 038 05	ELAQBY-S 2X2X0,6 RÖD B500	6 mm	Bobin
E48 038 10	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD	8 mm	Kapning
E48 038 13	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD B100	8 mm	Bobin
E48 038 15	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD T500/K5	8 mm	Trumma
E48 038 20	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD	10 mm	Kapning
E48 038 23	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD B100	10 mm	Kapning
E48 038 25	ELAQBY-S 10X2X0,6 RÖD T500/K6	10 mm	Kapning

ELAQBY-S 100 V Röd Draka

ELAQBY-S 100V För fast förläggning inomhus. Lämplig för signalöverföring i data- och teleanläggningar. Har en mer flexibel skärm än ELAQBY

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Röd, Ytterdiameter: 8.1 mm, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 014 10	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD LSZH	Kapning
E48 014 15	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD LSZH T500/K6	Trumma
E48 014 16	ELAQBY-S 5X2X0,6 RÖD LSZH T1000/K6	Trumma

E4836830

ELNAQB (300 V) 60 V Röd Nexans

En skärmad brandlarmskabel enligt SBF110: 6 för fast förläggning, även på bärlina samt i jord om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE + PA (Polyetylen+Polyamid), Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-band + biledare, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Ytterdiameter: 5.8 mm, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -10 ... 50 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 368 30	ELNAQB 2X0,6 RÖD	Kapning
E48 368 35	ELNAQB 2X0,6 RÖD T500	Trumma

Busskabel för säkerhetssystem

E4895560

FLQQBR Nexans

Kombinerad oskärmad strömförsörjnings- och signalkabel, för användning i passerkontrollsystem. Kabeln är främst avsedd för fast förläggning inomhus. Används i passersystem och som busskabel i LON-miljö.

Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarantal Kraft: 2, Trådisolering Buss/Data: PE, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: PE, Partmärkning Kraft: Färg

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp	Ledararea Kraft
E48 955 60	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT	8.5 mm	Kapning	1.5 mm²
E48 955 65	FLQQBR 2X1,5+2X2X0,5 VIT T500	8.5 mm	Trumma	1.5 mm²
E48 956 00	FLQQBR 2X1+1X2X0,22	6 mm	Kapning	1 mm²
E48 956 05	FLQQBR 2X1+1X2X0,22 B500	6 mm	Kapning	1 mm²
E48 956 10	FLQQBR 2X1+2X2X0,22	6 mm	Kapning	1 mm²
E48 956 15	FLQQBR 2X1+2X2X0,22 B500	6 mm	Kapning	1 mm²

Busskabel för säkerhetssystem

FLAQQBR Nexans

Kombinerad skärmad strömförsörjnings- och signalkabel, för användning i passerkontrollsystem. Kabeln är främst avsedd för fast förläggning inomhus.

E4895572

Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledararea Kraft: 1 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Trådisolering Buss/Data: PE, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: PE, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al/polyester-folie

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp	Ledarantal Kraft
E48 955 72	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 B100	6.5 mm	Bobin	2
E48 955 75	FLAQQBR 2X1+1X2X0,22 B500	6.5 mm	Bobin	2
E48 955 80	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22	8 mm	Ring	2
E48 955 85	FLAQQBR 2X1+2X2X0,22 T500/K5	8 mm	Trumma	2
E48 956 20	FLAQQBR 3X1+2X2X0,6 VIT	8.5 mm	Kapning	3

Busskabel 2010-KHF, Bewator 2010

Används för fast installation av Bewator 2010 LON-buss inomhus. Impedans, 45 ohm vid 800 kHz, Parkapacitans, 150 pF/m

E4898500

Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 7 mm, Ledardiameter Buss/data: 0.8 mm, Ledarkategori Buss/Data: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledararea Kraft: 1 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Antal par Buss/Data: 1, Antal par Kraft: 1, Trådisolering Buss/Data: Polyolefin, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: Polyolefin, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al-folie + biledare, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 985 00	2010-KHF	Kapning
E48 985 02	2010-KHF B100	Ring
E48 985 05	2010-KHF T500	Trumma

Busskabel 2010-2-KHF, Bewator 2010

Används för fast installation av Bewator 2010 LON-buss inomhus. Kabeln har två grövre ledningspar för strömmatning och ett par avsett för kommunikation. Impedans, 45 ohm vid 800 kHz. Parkapacitans, 150 pF/m.

Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 10 mm, Förpackningstyp: Trumma, Ledardiameter Buss/data: 0.8 mm, Ledarkategori Buss/Data: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledararea Kraft: 1 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Antal par Buss/Data: 1, Antal par Kraft: 2, Trådisolering Buss/Data: Polyolefin, Partmärkning Buss/-Data: Färg, Trådisolering Kraft: Polyolefin, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al-folie + biledare, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
E48 980 45	2010-2-KHF500

Busskabel Kombi2-HF, Bewator Entro

Specialkabel för Bewator Entro, där både datakommunikation RS485 och strömförsörjning behövs.

E4898022

Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 10 mm, Ledararea Buss/Data: 0.5 mm², Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledararea Kraft: 1.5 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Antal par Buss/Data: 1, Antal par Kraft: 1, Trådisolering Buss/Data: Polyolefin, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: Polyolefin, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al-band

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 980 22	KOMBI2-HF R100	Bobin
E48 980 35	KOMBI2-HF T500	Trumma

Busskabel SB-RLQRB

Kabeln är idealisk vid installation av Simplebus2 -system och rekomenderas av tillverkaren för att nå angivna maxlängder mellan de olika systemenheterna med säker funktion. Främst för förläggning inomhus.

E4866082

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 6.4 mm, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2, Ledararea: 1 mm², Antal par: 1

Art-nr	Benämning
E48 660 82	SB-RLQRB 1X2X1,0MM2 B100

Busskabel för säkerhetssystem

E4867032

Busskabel VCM/1D, Malux BPT

Buskabel för installation mellan centralutrustning och svarsapparater med eller utan bild.

Färg på yttre mantel: Gul, Ytterdiameter: 7 mm, Ledararea Buss/Data: 1 mm², Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), RAL-nummer: 1021

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 670 32	VCM/1D 1X2X1 B100	Ring
E48 670 35	VCM/1D 1X2X1 T500	Bobin



Liknande bild

Busskabel VCM/2D, Malux BPT

Buskabel för installation mellan centralutrustning och portregister. Även för installationen mellan centralutrustning och svarsapparater med monitor där flera monitorer ska visa bilden samtidigt, parallellt.

Färg på yttre mantel: Gul, Ytterdiameter: 8 mm, Ledararea Buss/Data: 0.28 mm², Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledararea Kraft: 1.5 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Antal par Buss/Data: 1, Trådisolering Buss/-Data: Polyolefin, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: Polyolefin, Partmärkning Kraft: Färg, RAL-nummer: 1021

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 670 42	VCM/2D 2X1,5+2X0,28 B100	Bobin
E48 670 45	VCM/2D 2X1,5+2X0,28 T500	Trumma



E4867055

Busskabel VCM/4D, Malux BPT

Buskabel för installation mellan centralutrustning och portregister i System 300 med eller utan bild.

Färg på yttre mantel: Gul, Ytterdiameter: 11 mm, Förpackningstyp: Trumma, Ledararea Buss/Data: 0.28 mm², Ledarkategori Buss/Data: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledararea Kraft: 1.5 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Antal par Buss/Data: 3, Trådisolering Buss/Data: Polyolefin, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: Polyolefin, Partmärkning Kraft: Färg, RAL-nummer: 1021

Art-nr	Benämning
E48 670 55	VCM/4D 2X1,5+3X2X0,28 T500

Brandresistent tele-/signalkabel

E4804030

Alsecure Plus Tel, Orange, Nexans

En brandsäker och skärmad signalkabel. Kabeln används där det finns krav på funktion under och efter en brand, exempvis i system för talande utrymningslarm. Avsedd för fast förläggning inomhus. Kabeln uppfyller brandsäkerhetskrav enligt IEC 60 331 (90 min).

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Gummi (silikon), Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Cu-band, Färg på yttre mantel: Orange, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4, Brandskyddsegenskaper: IEC 60331

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 040 30	ALSECURE PLUS TEL 1X2X0,9	6.7 mm	Kapning
E48 040 35	ALSECURE PLUS TEL 1X2X0,9 500	6.7 mm	Trumma
E48 040 40	ALSECURE PLUS TEL 10X2X0,9	16 mm	Kapning
E48 040 45	ALSECURE PLUS TEL 10X2X0,9 500	16 mm	Trumma
E48 041 70	ALSECURE PLUS TEL 2X2X0,9	7.4 mm	Kapning
E48 041 75	ALSECURE PLUS TEL 2X2X0,9 T500	7.4 mm	Trumma

Brandresistent tele-/signalkabel

Alsecure Premium, Röd, Nexans

Används i teletekniska system som automatiska brandlarm där brandlarmet är integrerat med andra säkerhetsfunktioner som utrymningslarm, ventilationssystem m. m. Kabeln har isolering av självkeramiserande termoplastisk plastkompound vilket innebär att kabeln uppfyller såväl Boverkets krav på brandsäkerhet (EI30) som internationella standarder för brandresistenta kablar samtidigt som kabeln är mycket flexibel och enkel att installera. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus

E4804180

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Röd, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C, Brandskyddsegenskaper: IEC 60331-23

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 041 80	ALSECURE PREMIUM 2X1 RÖD	6.2 mm	Kapning
E48 041 85	ALSECURE PREMIUM 2X1 RÖD T500	6.2 mm	Trumma
E48 041 90	ALSECURE PREMIUM 10X2X1 RÖD	17 mm	Kapning
E48 041 95	ALSECURE PREMIUM 10X2X1 RÖD	17 mm	Trumma

Alsecure Plus Tel Röd, Nexans

En brandsäker och skärmad signalkabel. Kabeln används där det finns krav på funktion under och efter en brand, exempvis i system för talande utrymningslarm. Avsedd för fast förläggning inomhus. Kabeln uppfyller brandsäkerhetskrav enligt IEC 60 331 (90 min).

E4804270

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Röd, Ytterdiameter: 8 mm, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4, Brandskyddsegenskaper: IEC 60331

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 042 70	ALSECURE PLUS TEL 2X1,5 RÖD	Kapning
E48 042 72	ALSECURE PLUS TEL 2X1,5 R B100	Bobin

FRHF-ELQY 100 V, Röd, REKA

Brandalarmkabel FRHF-ELQY100 VSS 424 16 16 och SFS 5545 i tillämpliga delarFör fast förläggning, då signalmatning måste säkerställas även under brand. UV beständig, kan därför även förläggas utomhus, vid förläggning i mark användes kabelrör. Ledare Entrådig, rund kopparledareSpecialitetFungerar vid brand enligt IEC 60331-1, -2 och EN 50200, EN 50362BrandspridningsklassF4B »IsoleringMica-band och halogenfri polyetylen (PE)Partmärkning1x2: vit+blåUtfyllnadHalogenfriMantelRöd halogenfri UV-beständig polyolefinMin. hantering ºC-15Ledaren max. användning ºC+70Ledaren största tillåten i kortslut ºC max 5 s +160

E4825500

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Mica + Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A, Brandskyddsegenskaper: EN 50200

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 255 00	ELQY-FR 1X2X1 RÖD F4	8.5 mm	Kapning
E48 255 03	ELQY-FR 1X2X1 RÖD F4 B150	8.5 mm	Bobin
E48 255 05	ELQY-FR 1X2X1 RÖD F4 T500/K4	8.5 mm	Trumma
E48 255 10	ELQY-FR 10X2X1 RÖD F4	22 mm	Kapning
E48 255 15	ELQY-FR 10X2X1 RÖD F4 T500/K10	22 mm	Trumma

FP200 Gold Draka

Brandresistent kabel - FP200 GOLDAnvändningFör fast förläggning inomhus. Vid förläggning utomhus skall kabeln skyddas mot direkt solljus. Brandsäker installationskabel för användning i t. ex. alarm , talat alarm och signalutrustningar, för att få människor i säkerhet vid inträffande av brand. Kabeln är dessutom självslocknande och halogenfri, dvs. den ger inte upphov till korrosiva rökgaserStandard BS EN 61034-2 BS 6387Brandspridningsklass BS EN 60332-3-24 BS 7629-1Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: +70 ºC Godkännande Basec KonstruktionLedare:Solid rund kopparIsolering:Brandsäker isolering InsuditePartmärkning:2-ledare: brun och blå4-ledare Brun, svart, grå och blåSkärm:Aluminiumlaminat med förtent biledare i samma dimension som fasledarenMantel:Halogenfri polyolefin, röd

E0476665

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-band + biledare, Färg på yttre mantel: Röd, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -20 ... 70 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4C, Brandskyddsegenskaper: EN 50200, Brandsäker: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E04 766 00	FP200 GOLD 2X1,0 RÖD	8 mm	Kapning
E04 766 05	FP200 GOLD 2X1,0 RÖD T500	8 mm	Trumma
E04 766 10	FP200 GOLD 2X1,5 RÖD	8.1 mm	Kapning
E04 766 15	FP200 GOLD 2X1,5 RÖD T500	8.1 mm	Trumma
E04 766 20	FP200 GOLD 2X2,5 RÖD	9.5 mm	Kapning
E04 766 25	FP200 GOLD 2X2,5 RÖD T500	9.5 mm	Trumma
E04 766 65	FP200 GOLD 4X1 RÖD T500	8.5 mm	Trumma

Telekabel för accessnät

ELLY, Nexans

E4803060

Fyrskruvstvinnad, PE-mantlad abonnentkabel. Förläggs utomhus direkt i mark eller i kanalisation, inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint. ELLY används för abonnentanslutning till accessnätet.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Svart

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 030 60	ELLY 4X0,6 SVART	Kapning
E48 030 65	ELLY 4X0,6 SVART T500	Trumma

ELALE, Nexans

E4805365

Partvinnad, torr, skärmad och PE-mantlad telekabel. Används för telefoni och digital telekommunikation (xdsl) i accessnätet. Avsedd för förläggning utomhus direkt i mark eller i kanalisation i trycksatta delar av accessnätet exempelvis som reparationskabel istället för pappersisolerad kabel. Inomhus max 5 m för avlsutning i skarv eller plint.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 053 65	ELALE 300X2X0,4 SVART T500	36 mm	Trumma
E48 053 75	ELALE 600X2X0,4 SVART T500	48.5 mm	Trumma
E48 053 85	ELALE 900X2X0,4 SVART T500	59 mm	Trumma
E48 053 95	ELALE 1200X2X0,4 SVART T500	67 mm	Trumma
E48 054 05	ELALE 900X2X0,5 SVART T500	73 mm	Trumma
E48 054 10	ELALE 10X2X0,5 SVART	11.5 mm	Kapning
E48 054 15	ELALE 10X2X0,5 SVART T500	11.5 mm	Trumma
E48 054 20	ELALE 20X2X0,5 SVART	13.5 mm	Kapning
E48 054 25	ELALE 20X2X0,5 SVART T500	13.5 mm	Trumma
E48 054 30	ELALE 30X2X0,5 SVART	16.5 mm	Trumma
E48 054 35	ELALE 30X2X0,5 SVART T500	16.5 mm	Trumma
E48 054 40	ELALE 50X2X0,5 SVART	16.5 mm	Trumma
E48 054 45	ELALE 50X2X0,5 SVART T500	20 mm	Trumma
E48 054 50	ELALE 100X2X0,5 SVART	26.5 mm	Kapning
E48 054 55	ELALE 100X2X0,5 SVART T500	26.5 mm	Trumma
E48 054 65	ELALE 150X2X0,5 SVART T500	32 mm	Trumma
E48 054 75	ELALE 200X2X0,5 SVART T500	36.5 mm	Trumma
E48 054 85	ELALE 300X2X0,5 SVART T500	43.5 mm	Trumma
E48 054 95	ELALE 600X2X0,5 SVART T500	61 mm	Trumma

EUALEV, Nexans

Partvinnad, vaselinfylld, skärmad och PE-mantlad telekabel. EUALEV är konstruerad efter SS 424 16 22. Parets a-ledare är märkt med en rand i samma färg som parets b-ledare, vilket förenklar identifieringen i samband med installation. EUALEV används för telefoni och digital telekommunikation (xdsl) i accessnätet. Kabeln förläggs utomhus direkt i mark eller i kanalisation, inomhus max 5 m för avlsutning i skarv eller plint.



E4805500

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 055 00	EUALEV 5X2X0,5 SVART	9.5 mm	Kapning
E48 055 05	EUALEV 5X2X0,5 SVART T500	9.5 mm	Trumma
E48 055 10	EUALEV 10X2X0,5 SVART	11.5 mm	Kapning
E48 055 15	EUALEV 10X2X0,5 SVART T500	11.5 mm	Trumma
E48 055 20	EUALEV 20X2X0,5 SVART	14.5 mm	Kapning
E48 055 25	EUALEV 20X2X0,5 SVART T500	14.5 mm	Trumma
E48 055 30	EUALEV 30X2X0,5 SVART	17 mm	Kapning
E48 055 35	EUALEV 30X2X0,5 SVART T500	17 mm	Trumma
E48 055 40	EUALEV 50X2X0,5 SVART	20.5 mm	Kapning
E48 055 45	EUALEV 50X2X0,5 SVART T500	20.5 mm	Trumma
E48 055 50	EUALEV 100X2X0,5 SVART	20.5 mm	Kapning
E48 055 55	EUALEV 100X2X0,5 SVART T500	27 mm	Trumma
E48 055 65	EUALEV 150X2X0,5 SVART T500	31 mm	Trumma
E48 055 75	EUALEV 200X2X0,5 SVART T500	38 mm	Trumma
E48 055 85	EUALEV 300X2X0,5 SVART T500	43 mm	Trumma
E48 056 05	EUALEV 5X2X0,7 SVART T500	11.5 mm	Trumma
E48 056 15	EUALEV 10X2X0,7 SVART T500	14.5 mm	Trumma
E48 056 25	EUALEV 20X2X0,7 SVART T500	19.5 mm	Trumma
E48 056 35	EUALEV 30X2X0,7 SVART T500	22.5 mm	Trumma
E48 056 45	EUALEV 50X2X0,7 SVART T500	27.5 mm	Trumma
E48 056 55	EUALEV 100X2X0,7 SVART T500	37 mm	Trumma

ELLC, Nexans

Fyrskruvstvinnad, PE-mantlad självbärande abonnentkabel med bärlina.(2,1mm YD. 7x0,7). Kabeln förläggs som luftledning utomhus, inomhus max 5m för avslutning i skarv eller plint. ELLC används för abonnentanslutning till accessnätet.

E4804720

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Ledarbredd ca: 5.1 mm, Ledarhöjd ca: 9.5 mm, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Bärlina: Ja, Diameter på bärlina: 2.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 047 20	ELLC 4X0,6 SVART	Kapning
E48 047 21	ELLC 4X0,6 SVART 260M	Ring
E48 047 26	ELLC 4X0,6 SVART T1000	Trumma

Telekabel för accessnät

E4804750

ELLCE, Nexans

Partvinnad, torr och PE-mantlad telekabel med bärlina (2,7mm YD. 7x0,9). ELLCE används för telefoni och digital telekommunikation i accessnätet. Avsedd för förläggning utomhus på stolplinje. Inomhus max 5 m för avslutning i skarv eller plint. Vid upphängning bör kabeln vridas ca ett varv per 10 m.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Bärlina: Ja

Art-nr	Benämning	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp	Diameter på bärlina
E48 047 50	ELLCE 5X2X0,5 SVART	7.5 mm	16 mm	Kapning	2.7 mm
E48 047 55	ELLCE 5X2X0,5 SVART T500	7.5 mm	16 mm	Trumma	2.7 mm
E48 047 60	ELLCE 10X2X0,5 SVART	9.5 mm	18 mm	Kapning	2.7 mm
E48 047 65	ELLCE 10X2X0,5 SVART T500	9.5 mm	18 mm	Trumma	2.7 mm
E48 047 70	ELLCE 20X2X0,5 SVART	13 mm	21 mm	Kapning	2.7 mm
E48 047 75	ELLCE 20X2X0,5 SVART T500	13 mm	21 mm	Trumma	2.7 mm
E48 047 80	ELLCE 30X2X0,5 SVART	15 mm	23 mm	Kapning	2.7 mm
E48 047 85	ELLCE 30X2X0,5 SVART T500	15 mm	23 mm	Trumma	2.7 mm
E48 047 95	ELLCE 50X2X0,5 SVART T500	18 mm	28 mm	Trumma	3.6 mm
E48 048 00	ELLCE 100X2X0,5 SVART	25 mm	35 mm	Kapning	3.6 mm
E48 048 05	ELLCE 100X2X0,5 SVART T500	25 mm	35 mm	Trumma	3.6 mm
E48 048 10	ELLCE 5X2X0,7 SVART	10 mm	18 mm	Kapning	2.7 mm
E48 048 15	ELLCE 5X2X0,7 SVART T500	10 mm	18 mm	Trumma	2.7 mm
E48 048 20	ELLCE 10X2X0,7 SVART	13 mm	21 mm	Kapning	2.7 mm
E48 048 25	ELLCE 10X2X0,7 SVART T500	13 mm	21 mm	Trumma	2.7 mm
E48 048 30	ELLCE 20X2X0,7 SVART	17 mm	27 mm	Kapning	3.6 mm
E48 048 35	ELLCE 20X2X0,7 SVART T500	17 mm	27 mm	Trumma	3.6 mm
E48 048 40	ELLCE 30X2X0,7 SVART	20 mm	30 mm	Kapning	3.6 mm
E48 048 45	ELLCE 30X2X0,7 SVART T500	20 mm	30 mm	Trumma	3.6 mm
E48 048 50	ELLCE 50X2X0,7 SVART	26 mm	36 mm	Kapning	3.6 mm
E48 048 55	ELLCE 50X2X0,7 SVART T500	26 mm	36 mm	Trumma	3.6 mm

E4805800

EUALCEV Nexans

Cell-PE-isolerad, partvinnad, vaselinfylld, skärmad och PE-mantlad telekabel med bärlina (2,7mm YD. 7x0,9). Parets a-ledare är märkt med en rand i samma färg som parets b-ledare, vilket förenklar identifieringen i samband med installation. EUALCEV används för telefoni och digital telekommunikation (XDSL) i accessnätet. Förläggs utomhus på stolplinje, vid behov även i mark. Inomhus max 5 m för avslutning i skarv eller plint.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln tvärvattentät: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Användning som utomhuskabel tillåten: Ja, Bärlina: Ja

Art-nr	Benämning	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp	Diameter på bärlina
E48 058 00	EUALCEV 10X2X0,5 SVART	11 mm	20 mm	Kapning	2.7 mm
E48 058 05	EUALCEV 10X2X0,5 SVART T500	11 mm	20 mm	Trumma	2.7 mm
E48 058 10	EUALCEV 20X2X0,5 SVART	14 mm	23 mm	Kapning	2.7 mm
E48 058 15	EUALCEV 20X2X0,5 SVART T500	14 mm	23 mm	Trumma	2.7 mm
E48 058 20	EUALCEV 30X2X0,5 SVART	17 mm	25 mm	Kapning	2.7 mm
E48 058 25	EUALCEV 30X2X0,5 SVART T500	17 mm	25 mm	Trumma	2.7 mm
E48 058 30	EUALCEV 50X2X0,5 SVART	19 mm	29 mm	Kapning	3.6 mm
E48 058 35	EUALCEV 50X2X0,5 SVART T500	19 mm	29 mm	Trumma	3.6 mm
E48 058 40	EUALCEV 100X2X0,5 SVART	26 mm	36 mm	Kapning	3.6 mm
E48 058 45	EUALCEV 100X2X0,5 SVART T500	26 mm	36 mm	Trumma	3.6 mm
E48 058 50	EUALCEV 10X2X0,7 SVART	15 mm	23 mm	Kapning	2.7 mm
E48 058 55	EUALCEV 10X2X0,7 SVART T500	15 mm	23 mm	Trumma	2.7 mm
E48 058 60	EUALCEV 20X2X0,7 SVART	19 mm	29 mm	Kapning	3.6 mm
E48 058 65	EUALCEV 20X2X0,7 SVART T500	19 mm	29 mm	Trumma	3.6 mm
E48 058 70	EUALCEV 30X2X0,7 SVART	22 mm	32 mm	Kapning	3.6 mm
E48 058 75	EUALCEV 30X2X0,7 SVART T500	22 mm	32 mm	Trumma	3.6 mm
E48 058 80	EUALCEV 50X2X0,7 SVART	27 mm	37 mm	Kapning	3.6 mm
E48 058 85	EUALCEV 50X2X0,7 SVART T500	27 mm	37 mm	Trumma	3.6 mm

Telekabel för accessnät

ELQYB Grå, Nexans

Abonnentkabel avsedd för förläggning inomhus och utomhus på byggnad. Fyrskruvstvinnad.

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4804612

Art-nr	Benämning
E48 046 12	ELQYB 4X0,6 GRÅ B100

ELLY 100 V, Draka

ELLY 100V Abonnentkabel för fast förläggning utomhus, direkt i mark eller i kanalisation. Inomhus max 5 meter för anslutning.

Ledardiameter: 0.6 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 4, Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Ytterdiameter: 6.5 mm, Förpackningstyp: Trumma, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F1

Art-nr	Benämning
E48 010 05	ELLY 4X0,6 SVART T500
E48 010 08	ELLY 4X0,6 SVART T2000

Anslutningskabel

FKUB 60 V Draka

Ledarens nominella area: 0.5 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarantal: 2, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Siffror, Förpackningstyp: Kapning



E4885000

Art-nr	Benämning
E48 850 00	FKUB 2X0,5 PART.M

RQUB, PM Flex

Quick n Easy är PM FLEX kabel i box sortiment där kablaget är skyddat mot smuts och slitage. Lämplig som anslutningskabel för LED-belysning, RQUB - runda mångtrådiga kopparledare med halogenfri isolering och metermärkning. Ledarnas isolering skall skyddas mot UV-ljus.

Liknande bild

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarantal: 2, Partmärkning: Färg, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Förpackningstyp: Kartong, Ledararea: 0.75 mm²

Art-nr	Benämning
E48 915 73	RQUB 2X0,75 LED LSZH X200 QNE
E48 915 83	RQUB 2X0,75 LED LSZH X200 QNE

FQQXB 60 V Nexans

Flexibel signal- och larmkabel för kodlås, larminstallationer mm vid krav på vibrationstålighet.

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4890503

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 905 03	FQQXB 4X0,22 B100	3.7 mm	Bobin
E48 905 08	FQQXB 4X0,22 B500	3.7 mm	Bobin
E48 905 43	FQQXB 8X0,22 B100	4.7 mm	Bobin
E48 905 48	FQQXB 8X0,22 B500	4.7 mm	Bobin
E48 905 53	FQQXB 6X0,22 B100	4.2 mm	Bobin
E48 905 58	FQQXB 6X0,22 B500	4.2 mm	Bobin
E48 905 20	FQQXB 10X2X0,22 VIT	8 mm	Kapning
E48 905 63	FQQXB 12X0,22 B100	5.4 mm	Bobin
E48 905 68	FQQXB 12X0,22 B500	5.4 mm	Bobin

Anslutningskabel

RQQRB 100V Nexans

EA108965

Flexibel signal och larmkabel för t.ex. karmöverföring eller som anslutningskabel.
Ledarkategori: Klass 6 = extra mångtrådig, Ledarantal: 4, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 6.2 mm, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning
A108965	RQQRB 4X0,5 VIT B100

RKUB 60 V, Nexans



E4890601

Kabel lämplig för anslutning av t.ex. högtalare, LED belysningsinstallationer Drifttemperatur max 70°
Ledarkategori: Klass 6 = extra mångtrådig, Ledarantal: 2, Ledarisolering: PVC, Ledarbredd ca: 6.8 mm, Ledarhöjd ca: 3.2 mm, Förpackningstyp: Bobin, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2, Ledararea: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel
E48 906 01	RKUB 2X2,5 VIT B50	Vit
E48 906 24	RKUB 2X2,5 SVART B250	Svart
E48 906 34	RKUB 2X2,5 ORANGE B250	Orange

TKUB 2X1,5

E4891632

Högflexibel kabel lämplig för anslutning av t.ex. högtalare, LED belysningsinstallationer.
Ledarens nominella area: 1.5 mm², Ledarkategori: Extra fintrådig, Ledarantal: 2, Ledarisolering: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Ledarbredd ca: 6.5 mm, Ledarhöjd ca: 3 mm, Förpackningstyp: Bobin

Art-nr	Benämning
E48 916 32	TKUB 2X1,5 RÖD/SVART B100

Mikrofonkabel, Supra

E4866390

Balanserad mikrofonkabel
Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå

Art-nr	Benämning	Antal par
E48 663 90	SUPRA MB01/H 1-PAR	1
E48 664 00	SUPRA MB02/H 2-PAR	2

Mikrofonkabel halogenfri, Supra

Liknande bild

Balanserad mikrofonkabel
Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Antal par: 1

Art-nr	Benämning
E48 663 50	SUPRA MBS 1-PAR

Anslutningskabel

Högtalarkabel, Supra

Classic-serien omfattar högflexibla kablar av tennpläterade mångtrådig koppar. ECCOH-isoleringen gör kabeln något styvare men ger även en glattare yta vilket underlättar kabeldragning i rör.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarantal: 2, Ledarisolering: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Modell: Platt

E4866822

Art-nr	Benämning	Ledarbredd ca	Ledarhöjd ca	Förpackningstyp
E48 662 70	SUPRA CLASSIC-H 2X1,6	6.2 mm	3.1 mm	Kapning
E48 667 00	SUPRA CLASSIC-H 2X2,5	7.3 mm	3.6 mm	Kapning
E48 668 20	SUPRA CLASSIC-H 2X4,0	9.6 mm	4.8 mm	Kapning
E48 668 22	SUPRA CLASSIC-H 2X4,0 B100	9.6 mm	4.8 mm	Bobin

Kopplingskabel

ENUBB, Nexans

Kopplingsledning med isolering av halogenfri, flamskyddad nylon. Ledare av entrådig, förtent koppar. Används som kopplingsledning i korskopplingsstativ i telestationer. Kan även installeras i rör i byggnader

Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PA (Polyamid), Partmärkning: Färg, Förpackningstyp: Bobin

E4885763

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E48 857 53	ENUBB 2X0,5 BLÅ/GUL B600	1.8 mm
E48 857 63	ENUBB 2X0,5 SVART/GUL	1.8 mm
E48 857 73	ENUBB 2X0,5 RÖD/VIT B600	1.8 mm
E48 857 83	ENUBB 4X0,5 SV/RÖ/GU/VI B300	3.3 mm
E48 857 93	ENUBB 2X2X0,5 RÖ/GU/GR/VI B150	3.3 mm
E48 858 57	ENUBB 2X0,4 SVART/GUL B750	1.4 mm
E48 858 67	ENUBB 2X0,4 GRÖN/VIT B750	1.4 mm
E48 858 73	ENUBB 4X0,4 SV/RÖ/GU/VI B350	3.3 mm
E48 858 85	ENUBB 2X0,6 GRÖN/VIT B500	1.9 mm
E48 858 95	ENUBB 2X0,6 RÖD/GUL B500	1.9 mm

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

E4846000

LiYY Unitronic Miltronic

En Data-/elektronikkabel som används som styr- och kontrollkabel inom industrin, för dataanläggningar, elektroniska styr- och kontrollutrustningar, kontorsmaskiner, vågar mm - dvs överallt där styrkablar med små dimensioner behövs. Den robusta men ändå smidiga yttermanteln gör kabeln motståndskraftig med bibehållen flexibilitet.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 460 00	LIYY 2X0,14 GRÅ	3.2 mm	Kapning
E48 460 05	LIYY 2X0,14 GRÅ T500	3.2 mm	Trumma
E48 460 10	LIYY 3X0,14 GRÅ	3.4 mm	Kapning
E48 460 15	LIYY 3X0,14 GRÅ T500	3.4 mm	Trumma
E48 460 20	LIYY 4X0,14 GRÅ	3.6 mm	Kapning
E48 460 25	LIYY 4X0,14 GRÅ T500	3.6 mm	Trumma
E48 460 30	LIYY 5X0,14 GRÅ	3.9 mm	Kapning
E48 460 35	LIYY 5X0,14 GRÅ T500	3.9 mm	Trumma
E48 460 40	LIYY 7X0,14 GRÅ	4.2 mm	Kapning
E48 460 45	LIYY 7X0,14 GRÅ T500	4.2 mm	Trumma
E48 460 50	LIYY 8X0,14 GRÅ	4.9 mm	Kapning
E48 460 55	LIYY 8X0,14 GRÅ T500	4.9 mm	Trumma
E48 460 60	LIYY 10X0,14 GRÅ	5.2 mm	Kapning
E48 460 65	LIYY 10X0,14 GRÅ T500	5.2 mm	Trumma
E48 460 70	LIYY 12X0,14 GRÅ	5.6 mm	Kapning
E48 460 75	LIYY 12X0,14 GRÅ T500	5.6 mm	Trumma
E48 460 80	LIYY 25X0,14 GRÅ	7.8 mm	Kapning
E48 460 85	LIYY 25X0,14 GRÅ T500	7.8 mm	Trumma
E48 460 90	LIYY 2X0,25 GRÅ	3.8 mm	Kapning
E48 460 95	LIYY 2X0,25 GRÅ T500	3.8 mm	Trumma
E48 461 00	LIYY 3X0,25 GRÅ	4 mm	Kapning
E48 461 05	LIYY 3X0,25 GRÅ T500	4 mm	Trumma
E48 461 10	LIYY 4X0,25 GRÅ	4.3 mm	Kapning
E48 461 15	LIYY 4X0,25 GRÅ T500	4.3 mm	Trumma
E48 461 20	LIYY 5X0,25 GRÅ	4.7 mm	Kapning
E48 461 25	LIYY 5X0,25 GRÅ T500	4.7 mm	Trumma
E48 461 30	LIYY 7X0,25 GRÅ	5.1 mm	Kapning
E48 461 35	LIYY 7X0,25 GRÅ T500	5.1 mm	Trumma
E48 461 40	LIYY 8X0,25 GRÅ	6.2 mm	Kapning
E48 461 45	LIYY 8X0,25 GRÅ T500	6.2 mm	Trumma
E48 461 50	LIYY 10X0,25 GRÅ	6.8 mm	Kapning
E48 461 55	LIYY 10X0,25 GRÅ T500	6.8 mm	Trumma
E48 461 60	LIYY 12X0,25 GRÅ	7 mm	Kapning
E48 461 65	LIYY 12X0,25 GRÅ T500	7 mm	Trumma
E48 461 70	LIYY 14X0,25 GRÅ	7.3 mm	Kapning
E48 461 80	LIYY 16X0,25 GRÅ	7.7 mm	Kapning
E48 461 85	LIYY 16X0,25 GRÅ T500	7.7 mm	Trumma
E48 461 90	LIYY 18X0,25 GRÅ	8.1 mm	Kapning
E48 461 95	LIYY 18X0,25 GRÅ T500	8.1 mm	Trumma
E48 462 00	LIYY 20X0,25 GRÅ	8.6 mm	Kapning
E48 462 05	LIYY 20X0,25 GRÅ T500	8.6 mm	Trumma
E48 462 10	LIYY 25X0,25 GRÅ	9.6 mm	Kapning
E48 462 15	LIYY 25X0,25 GRÅ T500	9.6 mm	Trumma
E48 462 20	LIYY 40X0,25 GRÅ	12 mm	Kapning
E48 462 25	LIYY 40X0,25 GRÅ T500	12 mm	Trumma
E48 462 30	LIYY 2X0,34 GRÅ	1.2 mm	Kapning
E48 462 35	LIYY 2X0,34 GRÅ T500	1.2 mm	Trumma
E48 462 40	LIYY 3X0,34 GRÅ	4.4 mm	Kapning
E48 462 45	LIYY 3X0,34 GRÅ T500	4.4 mm	Trumma
E48 462 50	LIYY 4X0,34 GRÅ	4.8 mm	Kapning
E48 462 55	LIYY 4X0,34 GRÅ T500	4.8 mm	Trumma

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

LiYY Unitronic Miltronic

En Data-/elektronikkabel som används som styr- och kontrollkabel inom industrin, för dataanläggningar, elektroniska styr- och kontrollutrustningar, kontorsmaskiner, vågar mm - dvs överallt där styrkablar med små dimensioner behövs. Den robusta men ändå smidiga yttermanteln gör kabeln motståndskraftig med bibehållen flexibilitet.

E4846260

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 462 60	LIYY 5X0,34 GRÅ	5.5 mm	Kapning
E48 462 65	LIYY 5X0,34 GRÅ T500	5.5 mm	Trumma
E48 462 70	LIYY 7X0,34 GRÅ	5.9 mm	Kapning
E48 462 75	LIYY 7X0,34 GRÅ T500	5.9 mm	Trumma
E48 462 80	LIYY 8X0,34 GRÅ	7.1 mm	Kapning
E48 462 90	LIYY 10X0,34 GRÅ	7.6 mm	Kapning
E48 462 95	LIYY 10X0,34 GRÅ T500	7.6 mm	Trumma
E48 463 00	LIYY 12X0,34 GRÅ	7.8 mm	Kapning
E48 463 05	LIYY 12X0,34 GRÅ T500	7.8 mm	Trumma
E48 463 10	LIYY 25X0,34 GRÅ	11.2 mm	Kapning
E48 463 15	LIYY 25X0,34 GRÅ T500	11.2 mm	Trumma
E48 463 20	LIYY 36X0,34 GRÅ	12.5 mm	Kapning
E48 463 25	LIYY 36X0,34 GRÅ T500	12.5 mm	Trumma
E48 463 30	LIYY 40X0,34 GRÅ	13.5 mm	Kapning
E48 463 35	LIYY 40X0,34 GRÅ T500	13.5 mm	Trumma
E48 463 40	LIYY 50X0,34 GRÅ	15 mm	Kapning
E48 463 45	LIYY 50X0,34 GRÅ T500	15 mm	Trumma
E48 463 50	LIYY 2X0,5 GRÅ	4.7 mm	Kapning
E48 463 55	LIYY 2X0,5 GRÅ T500	4.7 mm	Trumma
E48 463 60	LIYY 3X0,5 GRÅ	5 mm	Kapning
E48 463 65	LIYY 3X0,5 GRÅ T500	5 mm	Trumma
E48 463 70	LIYY 4X0,5 GRÅ	5.6 mm	Kapning
E48 463 75	LIYY 4X0,5 GRÅ T500	5.6 mm	Trumma
E48 463 80	LIYY 5X0,5 GRÅ	6.1 mm	Kapning
E48 463 85	LIYY 5X0,5 GRÅ T500	6.1 mm	Trumma
E48 463 90	LIYY 7X0,5 GRÅ	6.9 mm	Kapning
E48 463 95	LIYY 7X0,5 GRÅ T500	6.9 mm	Trumma
E48 464 00	LIYY 8X0,5 GRÅ	8 mm	Kapning
E48 464 05	LIYY 8X0,5 GRÅ T500	8 mm	Trumma
E48 464 10	LIYY 10X0,5 GRÅ	8.6 mm	Kapning
E48 464 15	LIYY 10X0,5 GRÅ T500	8.6 mm	Trumma
E48 464 20	LIYY 12X0,5 GRÅ	8.9 mm	Kapning
E48 464 25	LIYY 12X0,5 GRÅ T500	8.9 mm	Trumma
E48 464 30	LIYY 16X0,5 GRÅ	10.2 mm	Kapning
E48 464 35	LIYY 16X0,5 GRÅ T500	10.2 mm	Trumma
E48 464 40	LIYY 30X0,5 GRÅ	13.2 mm	Kapning
E48 464 50	LIYY 2X0,75 GRÅ	5.1 mm	Kapning
E48 464 55	LIYY 2X0,75 GRÅ T500	5.1 mm	Trumma
E48 464 60	LIYY 3X0,75 GRÅ	5.6 mm	Kapning
E48 464 65	LIYY 3X0,75 GRÅ T500	5.6 mm	Trumma
E48 464 70	LIYY 4X0,75 GRÅ	6.1 mm	Kapning
E48 464 75	LIYY 4X0,75 GRÅ T500	6.1 mm	Trumma
E48 464 80	LIYY 8X0,75 GRÅ	8.7 mm	Kapning
E48 464 85	LIYY 8X0,75 GRÅ T500	8.7 mm	Trumma
E48 464 90	LIYY 12X0,75 GRÅ	10.1 mm	Kapning
E48 464 95	LIYY 12X0,75 GRÅ T500	10.1 mm	Trumma
E48 465 00	LIYY 25X0,75 GRÅ	14 mm	Kapning
E48 465 05	LIYY 25X0,75 GRÅ T500	14 mm	Trumma

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

E4846525

LiYCY Unitronic Miltronic

LiYCY Är en skärmad styr- och kontrollkabel inom elektroniken, för dataanläggningar, elektroniska styr- och kontrollutrustningar, kontorsmaskiner, vågar mm - dvs överallt där skärmade styrkablar med små dimensioner behövs. Överföringsuppgifter inom området elektronik styr- och reglerteknik utsätts ofta för högfrekventa yttre störningar. LiYCY kabeln har därför en EMC-anpassad skärmfläta som skyddar mot dessa störningar och som möjliggör en säker och exakt impulsöverföring. Transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Skärmflätan av förtenta koppartrådar sluter sig tätt kring kabeln och skyddas av PVC-manteln.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 465 25	LIYCY 3X0,14 T500	4.1 mm	Trumma
E48 465 30	LIYCY 4X0,14	4.3 mm	Kapning
E48 465 35	LIYCY 4X0,14 T500	4.3 mm	Trumma
E48 465 50	LIYCY 6X0,14	4.9 mm	Kapning
E48 465 55	LIYCY 6X0,14 T500	4.9 mm	Trumma
E48 465 60	LIYCY 7X0,14	4.9 mm	Kapning
E48 465 65	LIYCY 7X0,14 T500	4.9 mm	Trumma
E48 465 70	LIYCY 8X0,14	5.8 mm	Kapning
E48 465 75	LIYCY 8X0,14 T500	5.8 mm	Trumma
E48 465 80	LIYCY 10X0,14	6.1 mm	Kapning
E48 465 85	LIYCY 10X0,14 T500	6.1 mm	Trumma
E48 465 90	LIYCY 12X0,14	6.3 mm	Kapning
E48 465 95	LIYCY 12X0,14 T500	6.3 mm	Trumma
E48 466 00	LIYCY 16X0,14	7 mm	Kapning
E48 466 10	LIYCY 25X0,14	8.4 mm	Kapning
E48 466 15	LIYCY 25X0,14 T500	8.4 mm	Trumma
E48 466 20	LIYCY 2X0,25	4.5 mm	Kapning
E48 466 25	LIYCY 2X0,25 T500	4.5 mm	Trumma
E48 466 30	LIYCY 3X0,25	4.7 mm	Kapning
E48 466 35	LIYCY 3X0,25 T500	4.7 mm	Trumma
E48 466 40	LIYCY 4X0,25	5 mm	Kapning
E48 466 45	LIYCY 4X0,25 T500	5 mm	Trumma
E48 466 50	LIYCY 5X0,25	5.6 mm	Kapning
E48 466 55	LIYCY 5X0,25 T500	5.6 mm	Trumma
E48 466 60	LIYCY 6X0,25	6 mm	Kapning
E48 466 65	LIYCY 6X0,25 T500	6 mm	Trumma
E48 466 70	LIYCY 7X0,25	6 mm	Kapning
E48 466 75	LIYCY 7X0,25 T500	6 mm	Trumma
E48 466 80	LIYCY 8X0,25	7.1 mm	Kapning
E48 466 85	LIYCY 8X0,25 T500	7.1 mm	Trumma
E48 466 90	LIYCY 10X0,25	7.5 mm	Kapning
E48 466 95	LIYCY 10X0,25 T500	7.5 mm	Trumma
E48 467 00	LIYCY 12X0,25	7.7 mm	Kapning
E48 467 05	LIYCY 12X0,25 T500	7.7 mm	Trumma
E48 467 10	LIYCY 25X0,25	10.7 mm	Kapning
E48 467 15	LIYCY 25X0,25 T500	10.7 mm	Trumma
E48 467 20	LIYCY 2X0,34	4.9 mm	Kapning
E48 467 25	LIYCY 2X0,34 T500	4.9 mm	Trumma
E48 467 30	LIYCY 3X0,34	5.1 mm	Kapning
E48 467 35	LIYCY 3X0,34 T500	5.1 mm	Trumma
E48 467 40	LIYCY 4X0,34	5.7 mm	Kapning
E48 467 45	LIYCY 4X0,34 T500	5.7 mm	Trumma
E48 467 50	LIYCY 5X0,34	6.2 mm	Kapning
E48 467 55	LIYCY 5X0,34 T500	6.2 mm	Trumma
E48 467 60	LIYCY 6X0,34	6.8 mm	Kapning
E48 467 65	LIYCY 6X0,34 T500	6.8 mm	Trumma
E48 467 70	LIYCY 7X0,34	6.8 mm	Kapning
E48 467 75	LIYCY 7X0,34 T500	6.8 mm	Trumma
E48 467 80	LIYCY 8X0,34	7.8 mm	Kapning

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

LiYCY Unitronic Miltronic

E4846785

LiYCY Är en skärmad styr- och kontrollkabel inom elektroniken, för dataanläggningar, elektroniska styr- och kontrollutrustningar, kontorsmaskiner, vågar mm - dvs överallt där skärmade styrkablar med små dimensioner behövs. Överföringsuppgifter inom området elektronik styr- och reglerteknik utsätts ofta för högfrekventa yttre störningar. LiYCY kabeln har därför en EMC-anpassad skärmfläta som skyddar mot dessa störningar och som möjliggör en säker och exakt impulsöverföring. Transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Skärmflätan av förtenta koppartrådar sluter sig tätt kring kabeln och skyddas av PVC-manteln.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 467 85	LIYCY 8X0,34 T500	7.8 mm	Trumma
E48 467 90	LIYCY 10X0,34	8.3 mm	Kapning
E48 467 95	LIYCY 10X0,34 T500	8.3 mm	Trumma
E48 468 00	LIYCY 12X0,34	8.5 mm	Kapning
E48 468 05	LIYCY 12X0,34 T500	8.5 mm	Trumma
E48 468 10	LIYCY 14X0,34	8.9 mm	Kapning
E48 468 15	LIYCY 14X0,34 T500	8.9 mm	Trumma
E48 468 20	LIYCY 15X0,34	9.2 mm	Kapning
E48 468 25	LIYCY 15X0,34 T500	9.2 mm	Trumma
E48 468 30	LIYCY 16X0,34	9.4 mm	Kapning
E48 468 35	LIYCY 16X0,34 T500	9.4 mm	Trumma
E48 468 40	LIYCY 18X0,34	10.2 mm	Kapning
E48 468 45	LIYCY 18X0,34 T500	10.2 mm	Trumma
E48 468 50	LIYCY 25X0,34	11.9 mm	Kapning
E48 468 55	LIYCY 25X0,34 T500	11.9 mm	Trumma
E48 468 60	LIYCY 2X0,5	5.6 mm	Kapning
E48 468 65	LIYCY 2X0,5 T500	5.6 mm	Trumma
E48 468 70	LIYCY 3X0,5	5.9 mm	Kapning
E48 468 75	LIYCY 3X0,5 T500	5.9 mm	Trumma
E48 468 80	LIYCY 4X0,5	6.3 mm	Kapning
E48 468 85	LIYCY 4X0,5 T500	6.3 mm	Trumma
E48 468 90	LIYCY 5X0,5	7 mm	Kapning
E48 468 95	LIYCY 5X0,5 T500	7 mm	Trumma
E48 469 00	LIYCY 6X0,5	7.6 mm	Kapning
E48 469 05	LIYCY 6X0,5 T500	7.6 mm	Trumma
E48 469 10	LIYCY 7X0,5	7.6 mm	Kapning
E48 469 15	LIYCY 7X0,5 T500	7.6 mm	Trumma
E48 469 20	LIYCY 8X0,5	8.7 mm	Kapning
E48 469 25	LIYCY 8X0,5 T500	8.7 mm	Trumma
E48 469 30	LIYCY 10X0,5	9.3 mm	Kapning
E48 469 35	LIYCY 10X0,5 T500	9.3 mm	Trumma
E48 469 40	LIYCY 12X0,5	9.6 mm	Kapning
E48 469 50	LIYCY 18X0,5	11.8 mm	Kapning
E48 469 55	LIYCY 18X0,5 T500	11.8 mm	Trumma
E48 469 60	LIYCY 25X0,5	13.7 mm	Kapning
E48 469 65	LIYCY 25X0,5 T500	13.7 mm	Trumma
E48 469 70	LIYCY 2X0,75	6 mm	Kapning
E48 469 75	LIYCY 2X0,75 T500	6 mm	Trumma
E48 469 80	LIYCY 3X0,75	6.3 mm	Kapning
E48 469 85	LIYCY 3X0,75 T500	6.3 mm	Trumma
E48 469 90	LIYCY 4X0,75	7 mm	Kapning
E48 469 95	LIYCY 4X0,75 T500	7 mm	Trumma
E48 470 40	LIYCY 5X0,75	7.6 mm	Kapning
E48 470 45	LIYCY 5X0,75 T500	7.6 mm	Trumma
E48 470 50	LIYCY 7X0,75	8.2 mm	Kapning

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

E4847060

LiYCY Unitronic Miltronic

LiYCY Är en skärmad styr- och kontrollkabel inom elektroniken, för dataanläggningar, elektroniska styr- och kontrollutrustningar, kontorsmaskiner, vågar mm - dvs överallt där skärmade styrkablar med små dimensioner behövs. Överföringsuppgifter inom området elektronik styr- och reglerteknik utsätts ofta för högfrekventa yttre störningar. LiYCY kabeln har därför en EMC-anpassad skärmfläta som skyddar mot dessa störningar och som möjliggör en säker och exakt impulsöverföring. Transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Skärmflätan av förtenta koppartrådar sluter sig tätt kring kabeln och skyddas av PVC-manteln.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 470 60	LIYCY 10X0,75	10.5 mm	Kapning
E48 470 65	LIYCY 10X0,75 T500	10.5 mm	Trumma
E48 470 70	LIYCY 12X0,75	10.8 mm	Kapning
E48 470 80	LIYCY 25X0,75	15.3 mm	Kapning
E48 470 85	LIYCY 25X0,75 T500	15.3 mm	Trumma
E48 470 90	LIYCY 2X1,5	7.5 mm	Kapning
E48 470 95	LIYCY 2X1,5 T500	7.5 mm	Trumma
E48 471 00	LIYCY 4X1,5	8.5 mm	Kapning
E48 471 05	LIYCY 4X1,5 T500	8.5 mm	Trumma

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

LiYCY (TP) Unitronic Miltronic

E4847110

LiYCY (TP) Är en data- respektive styrkabel med mycket goda skärmningsegenskaper mot elektromagnetiska störningsfält. Partvinningen gör att ledningskretsarna är separerade från varandra. Överföringseffekterna undertrycks därigenom effektivt. Kabeln erbjuder dessutom ett gott skydd mot kapacitiv påverkan från yttre elektriska fält. Dessa uppstår tex genom parallellt löpande starkströmskablar. De tvinnade ledarparen är omgivna av en tät kopparfläta, som erbjuder optimal skärmning mot elektriska störningsfält, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Samtidigt kan kopparflätan tjäna som mätjord för att säkerställa fasta potentialer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 471 10	LIYCY (TP) 2X2X0,14	5.7 mm	Kapning
E48 471 15	LIYCY (TP) 2X2X0,14 T500	5.7 mm	Trumma
E48 471 20	LIYCY (TP) 3X2X0,14	5.8 mm	Kapning
E48 471 25	LIYCY (TP) 3X2X0,14 T500	5.8 mm	Trumma
E48 471 30	LIYCY (TP) 4X2X0,14	6.2 mm	Kapning
E48 471 35	LIYCY (TP) 4X2X0,14 T500	6.2 mm	Trumma
E48 471 40	LIYCY (TP) 6X2X0,14	7.1 mm	Kapning
E48 471 45	LIYCY (TP) 6X2X0,14 T500	7.1 mm	Trumma
E48 471 50	LIYCY (TP) 12X2X0,14	8.9 mm	Kapning
E48 471 55	LIYCY (TP) 12X2X0,14 T500	8.9 mm	Trumma
E48 471 60	LIYCY (TP) 2X2X0,25	7 mm	Kapning
E48 471 65	LIYCY (TP) 2X2X0,25 T500	7 mm	Trumma
E48 471 70	LIYCY (TP) 3X2X0,25	7.1 mm	Kapning
E48 471 75	LIYCY (TP) 3X2X0,25 T500	7.1 mm	Trumma
E48 471 80	LIYCY (TP) 4X2X0,25	4.6 mm	Kapning
E48 471 85	LIYCY (TP) 4X2X0,25 T500	4.6 mm	Trumma
E48 471 90	LIYCY (TP) 6X2X0,25	8.5 mm	Kapning
E48 471 95	LIYCY (TP) 6X2X0,25 T500	8.5 mm	Trumma
E48 472 00	LIYCY (TP) 8X2X0,25	10.3 mm	Kapning
E48 472 05	LIYCY (TP) 8X2X0,25 T500	10.3 mm	Trumma
E48 472 10	LIYCY (TP) 10X2X0,25	11 mm	Kapning
E48 472 15	LIYCY (TP) 10X2X0,25 T500	11 mm	Trumma
E48 472 20	LIYCY (TP) 12X2X0,25	11.3 mm	Kapning
E48 472 25	LIYCY (TP) 12X2X0,25 T500	11.3 mm	Trumma
E48 472 30	LIYCY (TP) 16X2X0,25	12.5 mm	Kapning
E48 472 35	LIYCY (TP) 16X2X0,25 T500	12.5 mm	Trumma
E48 472 40	LIYCY (TP) 25X2X0,25	16.1 mm	Kapning
E48 472 50	LIYCY (TP) 2X2X0,5	8.6 mm	Kapning
E48 472 55	LIYCY (TP) 2X2X0,5 T500	8.6 mm	Trumma
E48 472 60	LIYCY (TP) 3X2X0,5	8.7 mm	Kapning
E48 472 65	LIYCY (TP) 3X2X0,5 T500	8.7 mm	Trumma
E48 472 70	LIYCY (TP) 4X2X0,5	9.4 mm	Kapning
E48 472 75	LIYCY (TP) 4X2X0,5 T500	9.4 mm	Trumma
E48 472 80	LIYCY (TP) 5X2X0,5	9.3 mm	Kapning
E48 472 90	LIYCY (TP) 6X2X0,5	11.1 mm	Kapning
E48 472 95	LIYCY (TP) 6X2X0,5 T500	11.1 mm	Trumma
E48 473 00	LIYCY (TP) 8X2X0,5	13.1 mm	Kapning
E48 473 05	LIYCY (TP) 8X2X0,5 T500	13.1 mm	Trumma
E48 473 10	LIYCY (TP) 12X2X0,5	14.9 mm	Kapning
E48 473 15	LIYCY (TP) 12X2X0,5 T500	14.9 mm	Trumma
E48 473 20	LIYCY (TP) 16X2X0,5	16.5 mm	Kapning
E48 473 25	LIYCY (TP) 16X2X0,5 T500	16.5 mm	Trumma
E48 473 30	LIYCY (TP) 2X2X0,75	9.3 mm	Kapning
E48 473 35	LIYCY (TP) 2X2X0,75 T500	9.3 mm	Trumma
E48 473 40	LIYCY (TP) 3X2X0,75	9.4 mm	Kapning
E48 473 45	LIYCY (TP) 3X2X0,75 T500	9.4 mm	Trumma
E48 473 50	LIYCY (TP) 4X2X0,75	10.7 mm	Kapning
E48 473 55	LIYCY (TP) 4X2X0,75 T500	10.7 mm	Trumma
E48 473 60	LIYCY (TP) 5X2X0,75	11.1 mm	Kapning

Kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

E4847365

LiYCY (TP) Unitronic Miltronic

LiYCY (TP) Är en data- respektive styrkabel med mycket goda skärmningsegenskaper mot elektromagnetiska störningsfält. Partvinningen gör att ledningskretsarna är separerade från varandra. Överföringseffekterna undertrycks därigenom effektivt. Kabeln erbjuder dessutom ett gott skydd mot kapacitiv påverkan från yttre elektriska fält. Dessa uppstår tex genom parallellt löpande starkströmskablar. De tvinnade ledarparen är omgivna av en tät kopparfläta, som erbjuder optimal skärmning mot elektriska störningsfält, transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz. Samtidigt kan kopparflätan tjäna som mätjord för att säkerställa fasta potentialer.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -40 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 473 65	LIYCY (TP) 5X2X0,75 T500	11.1 mm	Trumma
E48 473 70	LIYCY (TP) 6X2X0,75	12.1 mm	Kapning
E48 473 75	LIYCY (TP) 6X2X0,75 T500	12.1 mm	Trumma
E48 473 80	LIYCY (TP) 8X2X0,75	14.7 mm	Kapning
E48 473 85	LIYCY (TP) 8X2X0,75 T500	14.7 mm	Trumma
E48 473 90	LIYCY (TP) 12X2X0,75	16.2 mm	Kapning
E48 473 95	LIYCY (TP) 12X2X0,75 T500	16.2 mm	Trumma
E48 474 00	LIYCY (TP) 2X2X1,0	10.3 mm	Kapning
E48 474 05	LIYCY (TP) 2X2X1,0 T500	10.3 mm	Trumma
E48 474 10	LIYCY (TP) 3X2X1,0	10.4 mm	Kapning
E48 474 15	LIYCY (TP) 3X2X1,0 T500	10.4 mm	Trumma
E48 474 20	LIYCY (TP) 4X2X1,0	11.3 mm	Kapning
E48 474 25	LIYCY (TP) 4X2X1,0 T500	11.3 mm	Trumma

Halogenfria kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

LiHCH halogenfri Unitronic Miltronic

Datakabel med kopparskärm. Används i datasystem, inom mät-, styr- och reglerteknik, kontorsmaskiner, vågutrustning och inom övriga områden där skärmad kabel i små dimensioner krävs. De har EMC-anpassad skärmfläta med transferimpedans max 250 mOhm/m vid 30 MHz.

E4847430

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 474 30	LIHCH 2X0,14	4.1 mm	Kapning
E48 474 35	LIHCH 2X0,14 T500	4.1 mm	Trumma
E48 474 40	LIHCH 4X0,14	4.5 mm	Kapning
E48 474 45	LIHCH 4X0,14 T500	4.5 mm	Trumma
E48 474 70	LIHCH 2X0,25	4.7 mm	Kapning
E48 474 75	LIHCH 2X0,25 T500	4.7 mm	Trumma
E48 474 80	LIHCH 3X0,25	4.9 mm	Kapning
E48 474 85	LIHCH 3X0,25 T500	4.9 mm	Trumma
E48 474 90	LIHCH 8X0,25	7.3 mm	Kapning
E48 474 95	LIHCH 8X0,25 T500	7.3 mm	Trumma
E48 475 00	LIHCH 25X0,25	10.9 mm	Kapning
E48 475 05	LIHCH 25X0,25 T500	10.9 mm	Trumma
E48 475 10	LIHCH 2X0,5	5.8 mm	Kapning
E48 475 15	LIHCH 2X0,5 T500	5.8 mm	Trumma
E48 475 20	LIHCH 3X0,5	6.1 mm	Kapning
E48 475 25	LIHCH 3X0,5 T500	6.1 mm	Trumma
E48 475 30	LIHCH 4X0,5	6.5 mm	Kapning
E48 475 35	LIHCH 4X0,5 T500	6.5 mm	Trumma
E48 475 40	LIHCH 5X0,5	7.2 mm	Kapning
E48 475 45	LIHCH 5X0,5 T500	7.2 mm	Trumma
E48 475 50	LIHCH 12X0,5	9.8 mm	Kapning
E48 475 55	LIHCH 12X0,5 T500	9.8 mm	Trumma
E48 475 60	LIHCH 2X0,75	6.2 mm	Kapning
E48 475 65	LIHCH 2X0,75 T500	6.2 mm	Trumma
E48 475 70	LIHCH 3X0,75	6.5 mm	Kapning
E48 475 75	LIHCH 3X0,75 T500	6.5 mm	Trumma
E48 475 80	LIHCH 4X0,75	7.2 mm	Kapning
E48 475 85	LIHCH 4X0,75 T500	7.2 mm	Trumma
E48 475 90	LIHCH 12X0,75	11 mm	Kapning
E48 475 95	LIHCH 12X0,75 T500	11 mm	Trumma

Halogenfria kablar enligt VDE-norm för elektronik-, tele- och styrsystem.

E4847600

LiHCH (TP) halogenfri Unitronic Miltronic

Partvinnad datakabel med kopparskärmfläta. Används i datasystem, inom mät-, styr- och reglerteknik, kontorsmaskiner, vågutrustning och inom övriga områden där skärmad kabel i små dimensioner krävs. De har EMC-anpassad skärmfläta med transferimpedans 250 mOhm/m vid 30 MHz.

Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färgkod enl. DIN 47100, Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, RAL-nummer: 7032, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 80 °C, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 476 00	LIHCH (TP) 2X2X0,25	7.2 mm	Kapning
E48 476 05	LIHCH (TP) 2X2X0,25 T500	7.2 mm	Trumma
E48 476 10	LIHCH (TP) 3X2X0,25	7.3 mm	Kapning
E48 476 15	LIHCH (TP) 3X2X0,25 T500	7.3 mm	Trumma
E48 476 20	LIHCH (TP) 4X2X0,25	7.8 mm	Kapning
E48 476 25	LIHCH (TP) 4X2X0,25 T500	7.8 mm	Trumma
E48 476 30	LIHCH (TP) 6X2X0,25	8.7 mm	Kapning
E48 476 35	LIHCH (TP) 6X2X0,25 T500	8.7 mm	Trumma
E48 476 40	LIHCH (TP) 8X2X0,25	10.5 mm	Kapning
E48 476 45	LIHCH (TP) 8X2X0,25 T500	10.5 mm	Trumma
E48 476 50	LIHCH (TP) 12X2X0,25	11.5 mm	Kapning
E48 476 55	LIHCH (TP) 12X2X0,25 T500	11.5 mm	Trumma
E48 476 60	LIHCH (TP) 2X2X0,5	8.8 mm	Kapning
E48 476 65	LIHCH (TP) 2X2X0,5 T500	8.8 mm	Trumma
E48 476 70	LIHCH (TP) 3X2X0,5	8.9 mm	Kapning
E48 476 75	LIHCH (TP) 3X2X0,5 T500	8.9 mm	Trumma
E48 476 80	LIHCH (TP) 4X2X0,5	9.6 mm	Kapning
E48 476 85	LIHCH (TP) 4X2X0,5 T500	9.6 mm	Trumma
E48 476 90	LIHCH (TP) 8X2X0,5	13.3 mm	Kapning
E48 476 95	LIHCH (TP) 8X2X0,5 T500	13.3 mm	Trumma
E48 477 00	LIHCH (TP) 12X2X0,5	15.1 mm	Kapning
E48 477 05	LIHCH (TP) 12X2X0,5 T500	15.1 mm	Trumma
E48 477 10	LIHCH (TP) 16X2X0,5	16.7 mm	Kapning
E48 477 15	LIHCH (TP) 16X2X0,5 T500	16.7 mm	Trumma
E48 477 20	LIHCH (TP) 2X2X0,75	9.5 mm	Kapning
E48 477 25	LIHCH (TP) 2X2X0,75 T500	9.5 mm	Trumma
E48 477 30	LIHCH (TP) 4X2X0,75	10.9 mm	Kapning
E48 477 35	LIHCH (TP) 4X2X0,75 T500	10.9 mm	Trumma

Halogenfria elektronikkablar



E4839100

FLAQB Nexans

Partvinnad, skärmad elektronikkabel. Lämplig för användning i processtyrning. För inomhusförläggning

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + bildare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 391 00	FLAQB 1X2X0,22 GRÅ	5 mm	Kapning
E48 391 05	FLAQB 1X2X0,22 GRÅ B500	5 mm	Bobin
E48 391 10	FLAQB 2X2X0,22 GRÅ	6.5 mm	Kapning
E48 391 15	FLAQB 2X2X0,22 GRÅ B500	6.5 mm	Bobin
E48 391 20	FLAQB 4X2X0,22 GRÅ	7 mm	Kapning
E48 391 25	FLAQB 4X2X0,22 GRÅ B500	7 mm	Bobin
E48 391 30	FLAQB 8X2X0,22 GRÅ	8.5 mm	Kapning
E48 391 35	FLAQB 8X2X0,22 GRÅ T500	8.5 mm	Trumma

FLEAQB Nexans

Partvinnad, skärmad elektronikkabel. Lämplig för användning i processtyrning. För inomhusförläggning

Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Skärm över kabelpar: Al/polyester-folie, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grå, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4839600

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E48 396 00	FLEAQB 2X2X0,22 GRÅ	7.5 mm	Kapning
E48 396 05	FLEAQB 2X2X0,22 GRÅ B500	7.5 mm	Bobin
E48 396 10	FLEAQB 4X2X0,22 GRÅ	8.5 mm	Kapning
E48 396 15	FLEAQB 4X2X0,22 GRÅ B500	8.5 mm	Bobin
E48 396 20	FLEAQB 8X2X0,22 GRÅ	10.5 mm	Kapning
E48 396 25	FLEAQB 8X2X0,22 GRÅ T500	10.5 mm	Trumma

DMX-kablar

DMX kablar

DMX kablar enligt EIA 845 och DMX 512
Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PE, Skärm över kabelpar: Al-folie + biledare, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -20 ... 70 °C, Förpackningstyp: Bobin

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E48 950 22	CDMX1 1X2X0,22 B100	4.5 mm
E48 950 32	CDMX2 2X2X0,22 B100	6.4 mm
E48 950 42	CDMX234 2X2X0,34 B100	6 mm

DMX kabel Halogenfri

DMX kablar enligt EIA 845 och DMX 512
Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polyolefin, Skärm över kabelpar: Al-folie + biledare, Gemensam skärm: Cu-fläta, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Svart, Ytterdiameter: 4.6 mm, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -20 ... 80 °C, Förpackningstyp: Bobin, Ledararea: 0.22 mm², Antal par: 1

E4895052

Art-nr	Benämning
E48 950 52	CDMX1 1X2X0,22 FRNC B100

RG-Kabel

RG 11 A/U 75 ohm koaxialkabel Nexans

RG 59 är en 75 ohms koaxialkabel som har innerledare av fåtrådig, förtent koppar, dielektrikum av soid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt mantel av svart lågmigrerande PVC. Kabeln används för överföring av videosignaler i system för kameraövervakning. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus.
Material i inre ledare: Cu, förtent, Inre ledarens klass: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Material i yttre ledare: Cu, blank, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 10.3 mm

E4870550

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 50	RG 11 SVART	Kapning
E48 705 55	RG 11 SVART B500	Bobin

RG-Kabel

E4870540

RG58 C/U 50 ohm koaxialkabel Nexans

RG 58 C/U är en 50 ohms koaxialkabel med innerledare av mångtrådig förtent koppar, dielektrikum av solid PE, ytterledare av förtent koppartrådsfläta samt mantel av svart, lågmigrerande PVC. Kabeln används i bla LAN av typen CSMA/CD (Ethernet) och i system för radiokommunikation.
Material i inre ledare: Cu, förtent, Diameter på yttre ledare: 2.95 mm, Ytterledarform: Fläta, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 5 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 40	RG 58 C/U SVART	Kapning
E48 705 45	RG 58 C/U SVART B500	Trumma

E4870580

RG59 B/U 75 ohm koaxialkabel Nexans

RG 59 är en 75 ohms koaxialkabel som har innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av soid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt mantel av svart lågmigrerande PVC. Kabeln används för överföring av videosignaler i analoga CCTV-system. Kabeln är avsedd för fast förläggning inomhus och utomhus.
Diameter på inre ledare: 0.6 mm, Material i inre ledare: Fe-Cu, Diameter på yttre ledare: 3.7 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Fläta, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 80	RG 59 B/U SVART	Kapning
E48 705 82	RG 59 B/U SVART B100	Bobin
E48 705 85	RG 59 B/U SVART B500	Bobin

E4870590

RG59 B/U 75 ohm LSZH koaxialkabel Nexans

RG 59 är en 75 ohms koaxialkabel som har innerledare av kopparbelagd ståltråd, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppatrådsfläta samt vit halogenfri, flamskyddad mantel. Kabeln används för överföring av videosignaler i analoga CCTVsystem. Avsedd för fast förläggning inomhus.
Diameter på inre ledare: 0.6 mm, Material i inre ledare: Fe-Cu, Diameter på yttre ledare: 3.7 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Fläta, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 90	RG 59 LSZH VIT	Kapning
E48 705 98	RG 59 LSZH VIT B500	Bobin

E4870535

RG59 koaxialkabel + 2x0,75 LSZH Nexans

RG 59 + 2x0,75 är en RG 59 B/U som försetts med två st strömförsörjningsledare. Strömförsörjningsledarna har mångtrådig, blank Cu-lina, 0,75 mm², halogenfri ledar-isolering (svart-röd). RG 59 B/U och strömförsörjningsledarna har gemensam mantel av vit halogenfri , flamskyddad plastkompound. Kabeln används i system för övervakning. Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60 332-1
Material i inre ledare: Cu, förtent, Ytterledarform: Fläta, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 9.5 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 35	RG 59 + 2X0,75 T500	Trumma
E48 705 30	RG 59 + 2X0,75	Kapning

E4870560

RG59 koaxialkabel + 2x0,75 Nexans

RG 59 + 2x0,75 är en RG 59 B/U som försetts med två st strömförsörjningsledare. Strömförsörjningsledarna har mångtrådig, blank Cu-lina, 0,75 mm², och PVC-isolering (svart-röd). RG 59 B/U och strömförsörjningsledarna har gemensam mantel av vit PVC. Kabeln används i system för övervakning. Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60 332-1
Diameter på inre ledare: 0.6 mm, Material i inre ledare: Fe-Cu, Diameter på yttre ledare: 3.7 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Fläta, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 705 60	RG 59 + 2X0,75 PVC VIT	Kapning
E48 705 62	RG 59 + 2X0,75 PVC VIT R100	Ring
E48 705 65	RG 59 + 2X0,75 PVC VIT T500	Trumma

RG213 U 50 ohm koaxialkabel Nexans

RG 213 U är en 50 ohms koaxialkabel med innerledare av fåtrådig blank koppar, dielektrikum av solid PE, ytterledare av blank koppartrådsfläta samt svart, lågmigrerande PVC-mantel. Kabeln används bl.a. för radiokommunikation och är avsedd för fast förläggning inomhus enligt SS 424 14 38 och utomhus samt skyddad mot mekanisk åverkan även i mark enligt SS 424 14 37. Material i inre ledare: Cu, blank, Inre ledarens klass: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Fläta, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 10.3 mm

E4870610

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 706 10	RG 213 U SVART	Kapning
E48 706 16	RG 213 U SVART T1000	Trumma

Inomhuskablar

Inomhuskabel 0,8/3,5 PVC Klass B

Dämpning per 100m vid:47 MHz 5,9 dB450 MHz 17,4 dB862 MHz 23,8 dB1750 MHz 2050 MHz 38,2 dB

Diameter på inre ledare: 0.8 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 3.5 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 5.2 mm



E4883230

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 30	KOAX PVC 0,8/3,5	Kapning
E48 832 32	KOAX PVC 0,8/3,5 B100	Bobin
E48 832 35	KOAX PVC 0,8/3,5 B500	Trumma

Inomhuskabel 1,13/4,8 PVC Klass B

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,9 dB450 MHz 8,9 dB862 MHz 12,1 dB1750 MHz 2050 MHz 19,0 dB

Diameter på inre ledare: 1.13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.6 mm



E4883242

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 42	KOAX PVC 1,13/4,8 B100	Kapning
E48 832 44	KOAX PVC 1,13/4,8 B250	Bobin
E48 832 45	KOAX PVC 1,13/4,8 B500	Bobin

Inomhuskabel LCD 90 Klass B

Dämpning per 100m vid:47 MHz 4,0 dB450 MHz 13 dB862 MHz 18 dB1750 MHz 28 dB 2050 MHz 31 dB

Diameter på inre ledare: 1.13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Al, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.8 mm



E4883150

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 831 50	ANTENNKABEL LCD90	Kapning
E48 831 55	ANTENNKABEL LCD90 T500	Trumma

Inomhuskabel LCD 95 klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 4,0 dB450 MHz 12 dB862 MHz 17 dB1750 MHz 25 dB 2050 MHz 28 dB

Diameter på inre ledare: 1.13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Al, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.8 mm, Förpackningstyp: Trumma



E4883175

Art-nr	Benämning
E48 831 75	ANTENNKABEL LCD95 T500

Inomhuskablar



E4883270

Inomhuskabel 1,6/7,2 PVC klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,9 dB450 MHz 8,9 dB862 MHz 12,1 dB1750 MHz 2050 MHz 19,0 dB

Diameter på inre ledare: 1.6 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 7.2 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Vit, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 10.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 70	KOAX PVC 1,6/7,2	Kapning
E48 832 74	KOAX PVC 1,6/7,2 B250	Bobin
E48 832 75	KOAX PVC 1,6/7,2 T500	Trumma

Inomhuskabel Halogenfri



E4883360

Inomhuskabel 0,4/1,9 halogenfri Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz: 11,0450 MHz: 33,9860 Mhz: 45,91750 MHz: 64,22050 MHz: 72,6

Diameter på inre ledare: 0.4 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 1.9 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 3.6 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 833 60	KOAX LSZH 0,4/1,9	Kapning
E48 833 62	KOAX LSZH 0,4/1,9 B100	Bobin
E48 833 64	KOAX LSZH 0,4/1,9 B250	Bobin



E4883250

Inomhuskabel 1,13/4,8 halogenfri Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 4,1 dB450 MHz 12,5 dB862 MHz 17,2 dB1750 MHz 2050 MHz

Diameter på inre ledare: 1.3 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.6 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 50	KOAX LSZH1,13/4,8	Kapning
E48 832 52	KOAX LSZH1,13/4,8 B100	Bobin
E48 832 55	KOAX LSZH1,13/4,8 B500	Trumma

E4878043

Inomhuskabel 1,0/4,8 halogenfri trippelskärmad

Dämpning per 100m vid:47 MHz 4,5 dB450 MHz 14,4 dB862 MHz 20 dB1750 MHz 2050 MHz

Diameter på inre ledare: 1 mm, Material i inre ledare: Fe-Cu, Diameter på yttre ledare: 4.6 mm, Material i yttre ledare: Al, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 7.1 mm, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -15 ... 50 °C, Förpackningstyp: Bobin

Art-nr	Benämning
E48 780 43	KTV 1,0/4,8 CQ KLASSA VIT B305



E4883310

Inom-/utomhuskabel Halogenfri LCD 115 Klass A

Dämpning per 100m vid: 47 MHz 4,0 dB, 450 MHz 12 dB, 862 MHz 17 dB, 1750 MHz 25 dB, 2050 MHz 28 dB.

Diameter på inre ledare: 1.3 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Al, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Full polyetylen, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.9 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 833 10	ANTENNKABEL LCD115 FROH	Kapning
E48 833 15	ANTENNKABEL LCD115 FROH T500	Trumma

Inomhuskabel 1,6/7,2 Halogenfri Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,8 dB450 MHz 8,9 dB862 MHz 12,3 dB1750 MHz 2050 MHz 19,8 dB


E4883280

Diameter på inre ledare: 1.6 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 7.2 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 10.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 80	KOAX LSZH 1,6/7,2	Kapning
E48 832 84	KOAX LSZH 1,6/7,2 B250	Trumma

Inomhuskabel 2,2/9,9 halogenfri Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 1,9 dB450 MHz 6,5 dB862 MHz 9,1 dB1750 MHz 13,3 dB 2050 MHz 14,9 dB

Diameter på inre ledare: 2.2 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 9.9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 12.7 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 833 50	ANTENNKABEL 2,2/9,9 LSZH	Kapning
E48 833 54	ANTENNKABEL 2,2/9,9 LSZH B250	Trumma

Utomhuskablar

Utomhuskabel 1,13/4,8 PE Klass B

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,9 dB450 MHz 8,9 dB862 MHz 12,1 dB1750 MHz 2050 MHz 19,0 dB


E4883260

Diameter på inre ledare: 1.13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 4.8 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 6.6 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 60	KOAX PE 1,13/4,8	Kapning
E48 832 64	KOAX PE 1,13/4,8 B250	Bobin

Utomhuskabel 1,6/7,2 PE Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,9 dB450 MHz 8,9 dB862 MHz 12,1 dB1750 MHz 2050 MHz 19,0 dB


Liknande bild

Diameter på inre ledare: 1.6 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 7.2 mm, Material i yttre ledare: Al/-Cu, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 10.1 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 832 90	KOAX PE 1,6/7,2	Kapning
E48 832 94	KOAX PE 1,6/7,2 T250	Trumma
E48 832 95	KOAX PE 1,6/7,2 T500	Trumma

Utomhuskabel 2,0/8,3 PE Svetsad Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 2,3 dB450 MHz 7,19 dB862 MHz 10,12 dB1750 MHz 2050 MHz 15,1 dB

Diameter på inre ledare: 1.6 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 7.2 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 10.1 mm, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning
E48 833 00	KOAX PE 2,0/8,3
E48 833 05	KOAX PE 2,0/8,3 T500

Utomhuskablar



E4883320

Utomhuskabel FC 22/99 Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 1,9 dB450 MHz 6,3 dB862 MHz 8,7 dB1750 MHz 14,6 dB 2050 MHz 16,0 dB

Diameter på inre ledare: 2.2 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 9.9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 12.7 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 833 20	ANTENNKABEL 2,2/9,9	Kapning
E48 833 24	ANTENNKABEL 2,2/9,9	Trumma
E48 833 25	ANTENNKABEL 2,2/9,9	Trumma



E4883330

Utomhuskabel FC 27/115 Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 1,6 dB450 MHz 5,6 dB862 MHz 7,8 dB1750 MHz 11,6 dB 2050 MHz 13,4 dB

Diameter på inre ledare: 2.7 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 11.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 15 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 833 30	ANTENNKABEL 2,7/11,5	Kapning
E48 833 35	ANTENNKABEL 2,7/11,5	Trumma



E4883347

Utomhuskabel FC 34/145 Klass A

Dämpning per 100m vid:47 MHz 1,3 dB450 MHz 4,3 dB862 MHz 6,0 dB1750 MHz 9,0 dB 2050 MHz 10,0 dB

Diameter på inre ledare: 3.4 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 14.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Karakteristisk impedans: 75 Ohm, Ytterdiameter: 19.8 mm, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning
E48 833 47	ANTENNKABEL 3,4/14,5 T700

Tillbehör koaxkabel

Kabelboxar för antennkabel

E1600485

Art-nr	Benämning
E16 004 85	KABELBOX FÖR 100M BOBIN
E16 004 86	KABELBOX FÖR 250M BOBIN

Koaxialkabel för mobilstationer

Liknande bild

RFA3/8" -50

Diameter på inre ledare: 3.1 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 9.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 11.2 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 770 00	KOAXKABEL RFA3/8"	PE	
E48 770 10	KOAXKABEL RFA3/8" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

Koaxialkabel för mobilstationer

RFA 1/2" -50

Diameter på inre ledare: 4.8 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 13.6 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 16 mm, Förpackningstyp: Kapning

E4877060

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 770 60	KOAXKABEL RFA1/2" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja
E48 770 80	KOAXKABEL RFA 1/2"	PE	

RFA 7/8" -50

Diameter på inre ledare: 9 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 24.9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 27.5 mm, Förpackningstyp: Kapning

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 771 60	KOAXKABEL RFA 7/8" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja
E48 771 80	KOAXKABEL RFA 7/8"	PE	

RFA 1 1/4" -50

Diameter på inre ledare: 13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 35.8 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 39 mm, Förpackningstyp: Kapning

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 772 10	KOAXKABEL RFA 1 1/4" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja
E48 772 30	KOAXKABEL RFA 1 1/4"	PE	

RFA 1 5/8" -50

Diameter på inre ledare: 17.5 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 46.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 50 mm, Förpackningstyp: Kapning

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 772 60	KOAXKABEL RFA 1 5/8" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja
E48 772 80	KOAXKABEL RFA 1 5/8"	PE	

RFA 2 1/4" -50

Diameter på inre ledare: 21.2 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 55.9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 60 mm, Förpackningstyp: Kapning

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E48 773 03	KOAXKABEL RFA 2 1/4"

Flexibel RFF 1/4" -50

Diameter på inre ledare: 1.9 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 6.4 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 7.4 mm, Förpackningstyp: Kapning

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 779 00	KOAXKABEL FLEX RFF 1/4"	PE	
E48 779 10	KOAXKABEL RFF 1/4" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

Koaxialkabel för mobilstationer

Liknande bild

Flexibel RFF 3/8" -50

Diameter på inre ledare: 2.6 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 10.1 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 779 30	KOAXKABEL FLEX RFF 3/8"	
E48 779 40	KOAXKABEL RFF 3/8" BHF	Ja

E4877960

Flexibel RFF 1/2" -50

Diameter på inre ledare: 3.1 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 9.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 11.2 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 779 60	KOAXKABEL FLEX RFF 1/2"	PE	
E48 779 70	KOAXKABEL RFF 1/2" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

E4877400

Läckande RFX 1/2" -50

Diameter på inre ledare: 4.8 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 13.6 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 16 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 774 00	KOAXKABEL RFX 1/2"	PE	
E48 774 10	KOAXKABEL RFX 1/2" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

E4877600

Läckande RFX 7/8" -50

Diameter på inre ledare: 9 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 24.9 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 27.5 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 776 00	KOAXKABEL RFX 7/8"	PE	
E48 776 10	KOAXKABEL RFX 7/8" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

E4877700

Läckande RFX 1 1/4" -50

Diameter på inre ledare: 13 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 35.8 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 39 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 777 00	KOAXKABEL RFX 1 1/4"	PE	
E48 777 10	KOAXKABEL RFX 1 1/4" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

E4877800

Läckande RFX 1 5/8" -50

Diameter på inre ledare: 17.5 mm, Material i inre ledare: Cu, blank, Diameter på yttre ledare: 46.5 mm, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Korrugerad metall, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Ytterdiameter: 50 mm, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E48 778 00	KOAXKABEL RFX 1 5/8"	PE	
E48 778 10	KOAXKABEL RFX 1 5/8" BHF	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja

Koaxialkabel för mobilstationer

Länkkablar

Material i inre ledare: Cu, blank, Material i yttre ledare: Cu, blank, Ytterledarform: Folie + flätning, Dielektrikum: Cell-PE, Färg på yttre mantel: Svart, Karakteristisk impedans: 50 Ohm, Förpackningstyp: Kapning

EA107661

Art-nr	Benämning	Diameter på inre ledare	Diameter på yttre ledare	Material i yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)	Ytterdiameter
A107661	CNT-400 ANDREW MW KABEL	2.74 mm	7.24 mm	PE	Ja	10.29 mm
E69 801 02	KOAX RG 214	2.3 mm	7.24 mm	PE		10.8 mm
E69 801 09	KOAXKABEL BEDEA HFX50 2776	2.7 mm	7.6 mm	Sampolymerisat, termoplastisk	Ja	11 mm

Data-, bus- och optokablar

Optokabel Nexans 16-173

Datakabel Actassi 174-176

Datakabel Elko 176, 177

Datakabel Leviton 177

Datakabel Hexatronic 177

Datakabel övriga 178

Modular kabel 178

KNX (EIB) 179

DeviceNet thin 179

DeviceNet thick 180

AS-I kablar 180

CAN 180

Profibus kablar, Unitronic® 181, 182

Elektronikkabel för RS-232 ..... 182, 183

Elektronikkabel för RS-485 ..... 183, 184

Elektronikkabel för LON-works 184

Elektronikkabel för ljud och analoga signaler 185

DINFLEX/DATAFLEX 185, 186

Brandspridningsklasser 187

Kablars Brandsäkerhet 188

Optokabel Nexans

SCII 4,1 Anslutningskabel FTTH

Kabel för inomhusförläggning. Förstärkt korskoppling eller anslutningskabel. Manteln är beige, halogenfri och flam-skyddad. Uppfyller IEC 60332-3, cat C (F4C)

E4972410

Typ av kärna: Tät, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Ytterdiameter: 4 mm, Tillämpning: Inomhus, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Armering
E49 724 10	SCII4.1 LSZH 4SM G657A1	4	Ja
E49 724 17	SCII4.1 LSZH 4SM G657A1 T2000	4	
E49 724 30	SCII4.1 LSZH 2SM G657B3	2	
E49 724 37	SCII4.1 LSZH 2SM G657B3 T2000	2	
E49 724 40	SCII4.1 LSZH 4SM G657B3	4	
E49 724 47	SCII4.1 LSZH 4SM G657B3 T2000	4	

Mikrokabel UT16 Utomhus Nexans

Kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Primärskyddade fibrer i en central tub, med dragavlastare av aramidgarn. Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med grön halogenfri HD-polyeten. Passar 5/3,5 mm – 12/9 mm mikrokanalisation.

E4966300

Typ av kärna: Centralrör, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Blå, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 2.4 mm, Lämplig för blåsning: Ja

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Förpackningstyp
E49 663 00	UT16 2SM G657A	2	Kapning
E49 663 07	UT16 2SM G657A T2000	2	Trumma
E49 663 30	UT16 4SM G657A1	2	Kapning
E49 663 37	UT16 4SM G657A1 T4000	4	Trumma

GNGGQBDUV Nexans

Kabel för inomhus och utomhus förläggning i kanalisation. Fast sekundärskyddade fibrer och två stycken dragavlastare samt aramidgarn. Kabel för spridningsnät. Mantel av grön halogenfri polyeten. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-3c.

E4971690

Antal fibrer: 2, Typ av kärna: Tät, Fibertyp: Single-mode, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grön, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Ytterdiameter: 4 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 716 90	GNGGQBDUV 2SM G.657A LSZH	Kapning
E49 716 97	GNGGQBDUV 2SM G.657A1 LSZH	Trumma

Optokabel Nexans

E4966410

Distributionskabel inne/ute TB Nexans

Distributionskabel för förläggning inom- och utomhus i rör. Fast se-k. skyddad fiber med dragavl aramidgarn. Yttermantel med flamskyddad LSZH-plast. Förläggs inomhus och utomhus i rör. Uppfyller brandkraven i IEC 60332-3C.

Typ av kärna: Tät, Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Svart, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Tillämpning: Inomhus/Utomhus

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Fibertyp	Kategori enligt EN 50173	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E49 664 10	TB LSZH 4SM G652D	4	Single-mode		4.7 mm	Kapning
E49 664 17	TB LSZH 4SM G652D	4	Single-mode		4.7 mm	Trumma
E49 664 30	TB LSZH 8SM G652D	8	Single-mode		5.3 mm	Kapning
E49 664 37	TB LSZH 8SM G652D	8	Single-mode		5.3 mm	Trumma
E49 664 40	TB LSZH 12SM G652D	12	Single-mode		6.6 mm	Kapning
E49 664 47	TB LSZH 12SM G652D	12	Single-mode		6.6 mm	Trumma
E49 664 50	TB LSZH 24SM G652D	24	Single-mode		10.3 mm	Kapning
E49 664 57	TB LSZH 24SM G652D	24	Single-mode		10.3 mm	Trumma
E49 710 10	TB LSZH 4X50/125 OM3	4	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	5.3 mm	Kapning
E49 710 17	TB LSZH 4X50/125 OM3	4	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	5.3 mm	Trumma
E49 710 30	TB LSZH 8X50/125 OM3	8	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	5.3 mm	Kapning
E49 710 40	TB LSZH 12X50/125 OM3	12	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	6.6 mm	Kapning
E49 710 47	TB LSZH 12X50/125 OM3	12	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	6.6 mm	Trumma
E49 710 50	TB LSZH 24X50/125 OM3	24	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	10.3 mm	Kapning
E49 710 57	TB LSZH 24X50/125 OM3	24	Multi-mode 50/125	OM3 (IEC 60793-2: A1a.2)	10.3 mm	Trumma
E49 712 10	TB LSZH 4X62,5/125 OM1	4	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	4.7 mm	Kapning
E49 712 17	TB LSZH 4X62,5/125 OM1	4	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	4.7 mm	Trumma
E49 712 40	TB LSZH 12X62,5/125 OM1	12	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	6.3 mm	Kapning
E49 712 47	TB LSZH 12X62,5/125 OM1	12	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	6.3 mm	Trumma
E49 712 50	TB LSZH 24X62,5/125 OM1	24	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	10.3 mm	Kapning
E49 712 57	TB LSZH 24X62,5/125 OM1	24	Multi-mode 62,5/125	OM1 (IEC 60793-2: A1a)	10.3 mm	Trumma
E49 713 10	TB LSZH 4X50/125 OM2	4	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	4.7 mm	Kapning
E49 713 17	TB LSZH 4X50/125 OM2	4	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	4.7 mm	Trumma
E49 713 30	TB LSZH 8X50/125 OM2	8	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	5.3 mm	Kapning
E49 713 37	TB LSZH 8X50/125 OM2	8	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	5.3 mm	Trumma
E49 713 40	TB LSZH 12X50/125 OM2	12	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	6.3 mm	Kapning
E49 713 47	TB LSZH 12X50/125 OM2	12	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	6.6 mm	Trumma
E49 713 50	TB LSZH 24X50/125 OM2	24	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	10.3 mm	Kapning
E49 713 57	TB LSZH 24X50/125 OM2	24	Multi-mode 50/125	OM2 (IEC 60793-2: A1b)	10.3 mm	Trumma

E4967300

Mikrokabel UT30 Utom/Inomhus LSZH Nexans

Stamkabel för förläggning inomhus eller utomhus i rör. De färgade primärskyddade fibrerna ligger i en gelfylld tub som är omsluten av glasgarn. Yttermanteln utgörs av flamskyddad halogenfri plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60 332-1 (motsv SS 424 14 75, klass F2).

Typ av kärna: Centralrör, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 6.5 mm, Tillämpning: Inomhus/Utomhus

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Förpackningstyp
E49 673 00	UT LSZH 2SM G652D	2	Kapning
E49 673 07	UT LSZH 2SM G652D	2	Trumma
E49 673 70	UT LSZH 4SM G652D	4	Kapning
E49 673 77	UT LSZH 4SM G652D	4	Trumma
E49 673 80	UT LSZH 8SM G652D	8	Kapning
E49 673 87	UT LSZH 8SM G652D	8	Trumma
E49 673 90	UT LSZH 12SM G652D	12	Kapning
E49 673 97	UT LSZH 12SM G652D	12	Trumma
E49 674 00	UT LSZH 24SM G652D	24	Kapning
E49 674 07	UT LSZH 24SM G652D	24	Trumma

Mikrokabel UT30 Utomhus Nexans

Kabel för utomhusförläggning i kanalisation. Primärskyddade fibrer i en central tub i kabeln med dragavlastare av aramidgarn. Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med grön halogenfri HD-polyeten. Passar 7/5,5 mm – 12/9 mm mikrodukt

Typ av kärna: Centralrör, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 3.9 mm, Lämplig för blåsning: Ja

E4966310

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Förpackningstyp
E49 663 10	UT30 2SM G657A	2	Kapning
E49 663 17	UT30 2SM G657A T2000	2	Trumma
E49 663 20	UT30 4SM G657A	2	Kapning
E49 663 27	UT30 4SM G657A T2000	2	Trumma
E49 699 80	UT30 4SM G652D	4	Kapning
E49 699 87	UT30 4XG652D	4	Trumma
E49 700 00	UT30 8SM G652D	8	Kapning
E49 700 07	UT30 8SM G652D T2000	8	Trumma
E49 700 10	UT30 12SM G652D	12	Kapning
E49 700 17	UT30 12SM G652D T2000	12	Trumma

Microkabel UB32 utomhus Nexans

Kabel för utomhusförlägg i kanalisation. Primärskyddade fiber i 3st minibundles skyddas i en polyester tub och dragavlast av aramidgarn. Längsvattentät genom vaselinfyllning, mantlad med blå halogenfri HD-polyeten. Passar 7/5,5 – 12/9 mm mikrodukt

Antal fibrer: 24, Typ av kärna: Centralrör, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Blå, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 4 mm, Lämplig för blåsning: Ja

E4970110

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 701 10	UB32 24SM G652D	Kapning
E49 701 17	UB32 24SM G652D T2000	Trumma

Mikrokabel MB 0613, 0813 Utomhus Nexans

Kabel för förlägg utomhus i kanalisation. Primärskydd fiber i mikrotuber. Tuber ligger runt en drag-avlastare. Längsvattentät genom vattensvällande material, dragavlast aramidgarn, mantlad med blå HD-polyeten. Pass 10/8 – 16/12 mm mikrodukt.

Typ av kärna: Stranded loose tube, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: PE, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Tillämpning: Utomhus, Lämplig för blåsning: Ja

E4966250

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Färg på yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E49 662 50	MB0813 96SM G652D	96	Blå	6.4 mm	Trumma
E49 662 57	MB0813 96SM G652D T2000	96	Blå	6.4 mm	Kapning
E49 663 40	MB1213 144SM G652D	144	Grön	8.1 mm	Kapning
E49 663 47	MB1213 144SM G652D T2000	144	Grön	8.1 mm	Trumma
E49 663 50	MB0819 192SM G652D	192	Grön	8.5 mm	Kapning
E49 663 57	MB0819 192SM G652D T2000	192	Grön	8.5 mm	Trumma
E49 698 90	MB0613 24SM G652D	24	Blå	5.4 mm	Kapning
E49 699 10	MB0613 48SM G652D	48	Blå	5.4 mm	Kapning

Optokabel Nexans

E4971810

GRSQBDV Nexans

Torr kabel för förläggning inom- och utomhus i kanalisation. 4-96 primärkyddade fibrer. Fibrerna ligger i tuber och en spårkärna. Längsvattentät med vattensvällande material samt mantlad av en halogenfri plast. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-11

Typ av kärna: Stranded loose tube, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grön, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Tillämpning: Inomhus/Utomhus

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E49 718 10	GRSQBDV 4X10/125	4	10.6 mm	Kapning
E49 718 17	GRSQBDV 4X10/125	4	10.6 mm	Trumma
E49 718 20	GRSQBDV 8X10/125	8	10.6 mm	Kapning
E49 718 27	GRSQBDV 8X10/125 T200/K11	8	10.6 mm	Trumma
E49 718 30	GRSQBDV 12X10/125	12	10.6 mm	Kapning
E49 718 37	GRSQBDV 12X10/125	12	10.6 mm	Trumma
E49 718 40	GRSQBDV 24X10/125	24	10.6 mm	Kapning
E49 718 47	GRSQBDV 24X10/125	24	10.6 mm	Trumma
E49 718 50	GRSQBDV 48X10/125	48	10.6 mm	Kapning
E49 718 57	GRSQBDV 48X10/125	48	10.6 mm	Trumma
E49 722 60	GRSQBDV 72XL10/125	72	12.9 mm	Kapning
E49 722 67	GRSQBDV 72XL10/125 T2000/K11	72	12.9 mm	Trumma
E49 722 70	GRSQBDV 96XL10/125	96	16.4 mm	Kapning
E49 722 77	GRSQBDV 96XL10/125	96	16.4 mm	Trumma

E4974500

GASQBDUV Nexans

Torr kabel för förläggning inomhus och utomhus i kanalisation. 4-480 fibrer med 4- eller 8-fibersband. Fiberbanden ligger i en spårkärna. Längsvattentät genom vatten-svällande material. Mantlad med LSZH-plast. Brandkrav enligt IEC 60332-3 C.

Typ av kärna: Tät, Fibertyp: Single-mode, Kategori enligt EN 50173: OS1 (IEC 60793-2: B1.1), Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: Polyolefin, Färg på yttre mantel: Grön, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Tillämpning: Inomhus/Utomhus

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E49 745 00	GASQBDUV 4X10/125	4	9.2 mm	Kapning
E49 745 07	GASQBDUV 4X10/125 T2000	4	9.2 mm	Trumma
E49 745 10	GASQBDUV 8X10/125	8	9.2 mm	Kapning
E49 745 17	GASQBDUV 8X10/125 T2000	8	9.2 mm	Trumma
E49 745 20	GASQBDUV 12X10/125	12	9.2 mm	Kapning
E49 745 27	GASQBDUV 12X10/125 T2000	12	9.2 mm	Trumma
E49 745 30	GASQBDUV 24X10/125	24	9.2 mm	Kapning
E49 745 37	GASQBDUV 24X10/125 T2000	24	9.2 mm	Trumma
E49 745 50	GASQBDUV 48X10/125	48	10.7 mm	Kapning
E49 745 57	GASQBDUV 48X10/125 T2000	24	10.7 mm	Trumma
E49 745 60	GASQBDUV 96X10/125	96	12 mm	Kapning
E49 745 67	GASQBDUV 96X10/125 T2000	96	12 mm	Trumma
E49 745 70	GASQBDUV 192X10/125	192	18.1 mm	Kapning
E49 745 77	GASQBDUV 192X10/125 T200	192	18.1 mm	Trumma

Optokabel Nexans

GASLDV Nexans

Kabel för utomhusförläggning i kanalisation. 4?480 fibrer med 4- eller 8-fibersband. Fiberbanden ligger i en spårkärna. Längsvattentät genom vaselinfyllning samt mantlad med svart halogenfri polyeten. Förläggs genom dragning eller blås-ning.

E4970300

Typ av kärna: Tät, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Armering: Ja, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Kabeln längsvattentät: Ja, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 7.9 mm, Tillämpning: Utomhus

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Förpackningstyp
E49 703 00	GASLDV 4X10/125	4	Kapning
E49 703 07	GASLDV 4X10/125 T2000	4	Trumma
E49 703 10	GASLDV 8X10/125	8	Kapning
E49 703 17	GASLDV 8X10/125 T2000	8	Trumma
E49 703 20	GASLDV 12X10/125	12	Kapning
E49 703 27	GASLDV 12X10/125 T2000	12	Trumma
E49 703 30	GASLDV 24X10/125	24	Kapning
E49 703 37	GASLDV 24X10/125 T2000	24	Trumma
E49 703 50	GASLDV 48X10/125	48	Kapning
E49 703 57	GASLDV 48X10/125 T2000	48	Trumma
E49 703 60	GASLDV 96X10/125	96	Kapning
E49 703 67	GASLDV 96X10/125 T2000	96	Trumma
E49 703 70	GASLDV 192X10/125	192	Kapning
E49 703 77	GASLDV 192X10/125 T2000	192	Trumma

SC-MT Lszh Kopplings- och distributionskabel

Spridningskabel för förläggning inomhus. Två primär-skyddade fibrer i en torr mikrotub med dragavl aramid-garn. Mantel med flamskyddad LSZH-plast. Uppfyller brand-kraven i IEC 60332-3C.

E4972340

Antal fibrer: 2, Typ av kärna: Centralrör, Fibertyp: Single-mode, Dragavlastning: Ja, Färg på yttre mantel: Orange, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Brandspridningsklass enl EN: EN 60332-1-2, Ytterdiameter: 2.6 mm, Tillämpning: Inomhus

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 723 40	SC-MT 2SM G657A1 LSZH	Kapning
E49 723 47	SC-MT 2SM G657A1 LSZH T2000	Trumma

Mikrokabel GALDV

Kabel för in- eller utomhus i mikrokanalisation. Upp till 4f. Fibrerna ligger i en kompakt enhet av akrylat om 4fibrer. Mantel av polyeten material. Optimerad för 2.8-3.5mm dukter I HFFR-rör uppfylls brandkrav IEC 60332-1

E4965165

Typ av kärna: Tät, Fibertyp: Single-mode, Färg på yttre mantel: Blå, Kabeln fri från metall: Ja, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Tillämpning: Insida, Förpackningstyp: Kartong

Art-nr	Benämning	Antal fibrer	Ytterdiameter
E49 651 65	GALDV 2SM G657A1 X500	2	1.2 mm
E49 651 66	GALDV 2SM G657A1 X1000	2	1.2 mm
E49 651 67	GALDV 2SM G657A1 X2000	2	1.2 mm
E49 651 75	GALDV 4SM G657A1 X500	4	2 mm
E49 651 76	GALDV 4SM G657A1 X1000	4	2 mm
E49 651 77	GALDV 4SM G657A1 X2000	4	2 mm

Datakabel Actassi

Kategorikabel Kat 5e

E4937553

Oskärmad datakabel för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med grön halogenfri mantel med metermarkeringtryckt på kabeln. Testad och godkänd klass D+ länk i kombination med LexCom 125 kat 5e UTP modularjack, enligtEN 50 173-1 permanent Link klass D , länkspecifikation enligt ISO/IEC 11 801 klass D.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Grön, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 5E, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 375 53	KATKABEL K5E U/UTP LEXCOM		Kartong	U/UTP
E49 375 55	KATKABEL K5E U/UTP LEXCOM		Trumma	U/UTP
E49 376 55	KATKABEL K5E U/UTP SIAM LEXCOM		Trumma	U/UTP
E49 375 63	KATKABEL 5 F/UTP GRÖN B305	Folie	Kartong	F/UTP
E49 375 65	KATKABEL K5E F/UTP LEXCOM	Folie	Trumma	F/UTP
E49 376 65	KATKABEL K5E F/UTP SIAM LEXCOM	Folie	Trumma	F/UTP

Kategorikabel Kat 6



E4937673

Oskärmad datakabel för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med grön halogenfri mantel och metermarkering tryckt på kabeln. Testad och godkänd Klass E länk i kombination med Lex-Com 250 modularjack och patchkablar, enligt ISO/IEC 11 801 och CENELEC EN 50 173-1.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp	Kabeln längsvattentät	Kabeltyp
E49 376 73	KATKABEL K6 U/UTP LEXCOM 305 M		Grön	Kartong		U/UTP
E49 376 75	KATKABEL K6 U/UTP LEXCOM		Grön	Trumma		U/UTP
E49 340 15	KATKABEL K6 U/UTP LEXCOM 500M		Grön	Trumma		U/UTP
E49 340 25	KATKABEL LEXCOM F/UTP KAT6 T500	Folie	Grön	Trumma		F/UTP
E49 340 35	KATKABEL K6 F/UTP LEXCOM 500M	Folie	Grön	Trumma		F/UTP
E49 340 45	KATKABEL K6 SF/UTP LEXCOM 500M	Folie + flätning	Grön	Trumma		SF/UTP
E49 377 73	KATKABEL K6 U/UTP VIT LEXCOM		Vit	Kartong		U/UTP
E49 376 35	KATKABEL K6 U/UTP LEXCOM		Svart	Trumma	Ja	U/UTP
E49 340 20	KATKABEL LEXCOM F/UTP KAT6	Folie	Grön	Kapning		F/UTP

Kategorikabel Kat 6A

E4937736

Folieskärmad Kat6A (F-UTP) datakabel 4x2x0,5 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med grön halogenfri mantel och metermärkning.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Gemensam skärm: Folie, Färg på yttre mantel: Grön, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Förpackningstyp: Trumma, Antal par: 4, Kabeltyp: F/UTP

Art-nr	Benämning
E49 377 35	KATKABEL K6A F/UTP LEXCOM
E49 377 36	KAT 6A F/UTP 4P GRÖN T1000
E49 340 55	KATKABEL K6A F/UTP LEXCOM 500M

Kategorikabel Kat 6 High End (300MHz)

E4934515

Högpresterande (300MHz) oskärmad Kat6 U-UTP datakabel 4x2x0,5 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med blå halogenfri yttermantel och metermarkering tryckt på kabeln. Levereras på trumma 500m.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Skärm över kabelpar: Folie, Färg på yttre mantel: Blå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Antal par	Kabeltyp
E49 345 15	KAT 6 U/UTP 4P BLÅ T500	8	4	U/UTP
E49 345 25	KAT 6 U/FTP 4P BLÅ T500	8	4	U/FTP
E49 345 26	KAT 6 U/FTP 4P BLÅ T1000	8	4	U/FTP
E49 345 35	KAT 6 U/FTP 2X4P BLÅ T500	16	8	U/FTP

Datakabel Actassi

Kategorikabel Kat 6A High End (550MHz)

Högpresterande (550MHz) skärmad Kat6A U-FTP datakabel 4x2x0,5 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med blå halogenfri yttermantel och metermarkering tryckt på kabeln. Levereras på trumma 500m.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Färg på yttre mantel: Blå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Förpackningstyp: Trumma

E4934545

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Skärm över kabelpar	Gemensam skärm	Antal par	Kabeltyp
E49 345 45	KAT 6A U/FTP 4P BLÅ T500	8	Folie		4	U/FTP
E49 345 46	KAT 6A U/FTP 4P BLÅ T1000	8	Folie		4	U/FTP
E49 345 55	KAT 6A U/FTP 2X4P BLÅ T500	16	Folie		8	U/FTP
E49 345 65	KAT 6A F/UTP 4P BLÅ T500	8		Folie	4	F/UTP
E49 345 66	KAT 6A F/UTP 4P BLÅ T1000	8		Folie	4	F/UTP
E49 345 75	KAT 6A F/UTP 2X4P BLÅ T500	16		Folie	8	F/UTP
E49 341 75	KAT 6A F/FTP 4P BLÅ T500	8	Folie	Folie	4	F/FTP
E49 341 76	KAT 6A F/FTP 4P BLÅ T1000	8	Folie	Folie	4	F/FTP
E49 341 85	KAT 6A F/FTP 2X4P BLÅ T500	16	Folie	Folie	8	F/FTP

Kategorikabel MX Kat 6A High End (550MHz)

Skärmad datakabel med högpresterande kategori 6A-prestanda för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln är uppbyggd med ett patenterat foliekryss som ger 3x bättre skärmningsegenskaper samt 3x snabbare avmantling. - 100 Ohm, 550 MHz, för Klass EA-applikationer, ytterhölje i blått halogenfritt material metermarkering. - Kompatibel med PoE-standard (Power over Ethernet) och PoEP (Power over Ethernet Plus) vilket tillåter strömförsörjning avutrustning som IP-telefoner, IP-kamera och WIFI access-enheter upp till 13W(PoE) och 25W(PoEP). - Uppfyller standarderna EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-10-1 och TIA/EIA-568-C. 2- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.

E4934195

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Skärm över kabelpar: Folie, Gemensam skärm: Folie, Färg på yttre mantel: Blå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Förpackningstyp: Trumma, Kabeltyp: F/FTP

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Antal par	Brandspridningsklass enl SS 424 14 75
E49 341 95	KAT 6A F/FTP MX 4P BLÅ T500	8	4	F2
E49 341 96	KAT 6A F/FTP MX 4P BLÅ T1000	8	4	F2
E49 342 15	KAT 6A F/FTP MX 2X4 BLÅ T500	16	8	F2
E49 342 05	KAT 6A F/FTP MXFR 4P BLÅ T500	8	4	F4C
E49 342 06	KAT 6A F/FTP MXFR 4P BLÅ T1000	8	4	F4C
E49 342 35	KAT 6A F/FTP MXFR 2X4 BLÅ T500	16	8	F4C

Kategorikabel Kat 7A High End (1GHz)

Dubbelskärmad (1GHz) Pimf Kat7A F-FTP datakabel 4x2x0,5 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln levereras med blå halogenfri yttermantel och metermarkering tryckt på kabeln. Levereras på trumma 500m.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Skärm över kabelpar: Folie, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 7A, Förpackningstyp: Trumma

E4934585

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	AWG-storlek	Ledarantal	Skärmningselement	Ledarisolering	Partmärkning	Gemensam skärm	Färg på yttre mantel	Brandspridningsklass enl EN	Ytterdiameter	Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning	Godkänt temperaturområde, fast förläggning	Hastighetsfaktor (NVP)	Vikt per km	Antal par	Kabeltyp
E49 345 85	KAT 7A F/FTP 4P 10G BLÅ T500			8				Folie	Blå							4	F/FTP
E49 345 86	KAT 7A F/FTP 4P 10G BLÅ T1000			8				Folie	Blå							4	F/FTP
E49 345 95	KAT 7A F/FTP 2X4P 10G BLÅ T500			16				Folie	Blå							8	F/FTP
E49 340 65	KATKABEL KAT7A S FTP 500M	0.5 mm²	23	8	Per två	PE Färg		Cu-flätad	Blå	EN 60332-1-2	9.9 mm	-20 ... 60 °C	0 ... 50 °C	80 %	57 kg	4	S/FTP
E49 340 66	KAT 7A S/FTP 4P 10G BLÅ T1000	0.5 mm²	23	8	Per två	PE Färg		Cu-flätad	Blå	EN 60332-1-2	9.9 mm	-20 ... 60 °C	0 ... 50 °C	80 %	57 kg	4	S/FTP
E49 340 95	KAT 7A S/FTP 2X4P 10G BLÅ T500	0.5 mm²	23	16				Cu-flätad	Blå							8	S/FTP
E49 340 76	KAT 7A S/FTP 4P VIT F4 T1000	0.5 mm²	23	8				Cu-flätad	Vit							4	S/FTP
E49 340 85	KAT 7A S/FTP 2X4P VIT F4 T500	0.5 mm²	23	16				Cu-flätad	Vit							8	S/FTP

Datakabel Actassi

E1419520

Flexslang med datakabel

Actassi 2x datakabel i flexslang. Levereras i miljövänlig metermärkt flexslang som är godkänd för ingjutning och är tillverkad i halogenfri polypropylén. Produkterna är anpassade för installation i inomhusmiljöer och levereras i ring med plastemballage. Nätverkskablar kommer ur Actassi-sortimentet. För att underlätta identifiering levereras en nätverkskabel grön och den andra grå. - 100 Ohm, Kat6 250 MHz, (Klass E). Kat5 100MHz, (Klass D). 2x4 par, i flexslang, ytterhölje i grönt eller grått halogenfritt material. - Kompatibel med PoE-standard (Power over Ethernet) och PoEP (Power over Ethernet Plus) vilket tillåter strömförsörjning av utrustning som IP-telefoner, IP-kamera och WIFI accessenheter upp till 13W(PoE) och 25W(PoEP). - Uppfyller standarderna EN50173-1, ISO/IEC11801 och IEC61156-5. - Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. - Brandklassning enligt IEC60332-1 (F2).

Art-nr	Benämning	Typ av kabel
E14 195 20	KABEL FLEX UTP 16MM	UTP CAT6
E14 195 21	KABEL FLEX UTP 20MM	UTP CAT6
E14 195 22	KABEL FLEX UTP/KTV 20MM	KTV + UTP
E14 195 23	KABEL FLEX UTP/KTV 25MM	KTV + UTP

Datakabel Elko

E4936003

Datakabel Kat 5e

Oskärmad 4-pars kabel, bandbredd upp till 125MHz designad enligt SS-EN 50173-1. Kabeln är en del av garantisystemet TCS C5e. Kabeln är halogenfri och avsedd för strukturerad kabling inomhus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 5E, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 360 03	KATKABEL K5E U/UTP TCS X305		Kartong	U/UTP
E49 360 05	KATKABEL K5E U/UTP TCS T500		Trumma	U/UTP
E49 360 25	KATKABEL K5E F/UTP TCS T500	Folie	Trumma	F/UTP
E49 360 45	KATKABEL K5E SF/UTP TCS	Folie + flätning	Trumma	SF/UTP

E4936060

Datakabel Kat 6

Oskärmad 4-pars kabel, bandbredd upp till 250MHz, designad enligt SS-EN 50173-1. Kabeln är en del av garantisystemet ELKO TCS C6. Kabeln är halogenfri och avsedd för strukturerad kabling inomhus. Böjradie under förläggning 8ggr kabelns diameter, permanent installerad 4 ggr kabelns diameter.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Ledarkategori	Gemensam skärm	Hastighetsfaktor (NVP)	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 360 60	KATKABEL K6 U/UTP MED X TCS	Klass 1 = entrådig (solid ledare)		70 %	Kapning	U/UTP
E49 360 63	KATKABEL K6 U/UTP MED X TCS	Klass 1 = entrådig (solid ledare)		70 %	Kartong	U/UTP
E49 360 65	KATKABEL K6 U/UTP MED X TCS	Klass 1 = entrådig (solid ledare)		70 %	Trumma	U/UTP
E49 385 33	KATKABEL K6 U/UTP UTAN X TCS				Kartong	U/UTP
E49 385 45	KATKABEL K6 F/UTP TCS		Folie		Trumma	F/UTP



E4938555

Datakabel Kat 6A

Skärmad 4-pars kabel designad för överföring av 10G enligt IEEE 802.3an och SS-EN 50173-1. Kabeln är avsedd för bandbredder upp till 500MHz och är en del av garantisystemet TCS C6A. Kabeln är halogenfri med metermarkering och avsedd för strukturerad kabling inomhus.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 8, Gemensam skärm: Folie, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Förpackningstyp: Trumma, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Skärm över kabelpar	Kabeltyp
E49 385 55	KATKABEL K6A F/FTP TCS	Folie	F/FTP
E49 385 65	KATKABEL K6A F/UTP TCS		F/UTP

Datakabel Elko

Datakabel Kat 7

För ELKO Living System Net anläggningar. Varje par är induviduellt folieskärmad samt en kopparfläta runt alla fyra paren. Lämpad för Wideband applikationer. Överföring av digitala eller analoga tal-, data- eller videosignaler. Med prestanda för klass F. Bildar tillsammans med Elko Living System Net ett system för nätverk i hemmen. Kabeln är avsedd för inomhusbruk.

E4937083

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 8, Skärm över kabelpar: Folie, Gemensam skärm: Fläta, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 7, Förpackningstyp: Kartong, Antal par: 4, Kabeltyp: S/FTP

Art-nr	Benämning
E49 370 83	KATKABEL K7 S/FTP EKLOLINK

Datakabel Leviton

Datakabel Kat 6

Data kabel för strukturerade nätverk. Testad och godkänd för applikationer upp till 250 MHz. Halogenfri kabel som möter kraven för Kat. 6 komponent, länk och kanal enligt SS-EN 50 173-1: 2002 och TIA/EIA-568-B. 2-1. Kabeln är en del av CET kabelsystem och följer brandklass IEC 332-1.



E4935550

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Gemensam skärm	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 355 50	KATKABEL K6 F/UTP LSZH VIT	Folie	Trumma	F/UTP
E49 355 55	KATKABEL K6 F/UTP LSZH VIT T500	Folie	Trumma	F/UTP
E49 356 70	KATKABEL K6 U/UTP LSZH VIT		Kapning	U/UTP
E49 356 73	KATKABEL K6 U/UTP LSZH VIT X305		Kartong	U/UTP
E49 356 75	KATKABEL K6 U/UTP LSZH VIT T500		Kartong	U/UTP

Datakabel Kat 6A

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Antal par: 4

Art-nr	Benämning	Skärm över kabelpar	Gemensam skärm	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 355 65	KATKABEL K6A S/FTP LSZH T500	Folie	Fläta	Trumma	S/FTP
E49 356 93	KATKABEL K6A U/UTP LSZH VIT X305			Kartong	U/UTP

Datakabel Hexatronic

Datakabel Kat 5e

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 5E, Antal par: 4, Kabeltyp: U/UTP

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 368 93	KATKABEL K5E U/UTP LSOH	Kartong
E49 368 95	KATKABEL K5E U/UTP	Trumma

Datakabel Kat 6

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Antal par: 4, Kabeltyp: U/UTP



E4936843

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 368 43	KATKABEL K6 U/UTP MED X	Kartong
E49 368 45	KATKABEL K6 U/UTP MED X	Trumma

Datakabel Kat 6A

Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Vit, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6A, Förpackningstyp: Trumma, Antal par: 4, Kabeltyp: U/FTP

E4937495

Art-nr	Benämning
E49 374 95	KATKABEL K6A U/FTP HEXA

Datakabel övriga

Datakabel Flexibel Kat 6 Prysmian

Flexibel kategorikabel med fåtrådig innerledare avsedd som patchkabel. Temperaturområde -20 till +60gr C. Uppfyller brandspridningsklass IEC 60332-1.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarantal: 8, Färg på yttre mantel: Grå, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Kategori: 6, Hastighetsfaktor (NVP): 79 %

Art-nr	Benämning	Ledardiameter	AWG-storlek	Skärm över kabelpar	Ytterdiameter	Förpackningstyp	Kabeltyp
E49 480 70	KATKABEL U/UTP KAT6 PATCH	0.51 mm	26		5.5 mm	Kapning	U/UTP
E49 480 75	KATKABEL U/UTP KAT6 PATCH T500	0.51 mm	26		5.5 mm	Trumma	U/UTP
E49 480 80	KATKABEL U/FTP KAT6 PATCH	0.42 mm	27	Folie	5.7 mm	Kapning	U/FTP
E49 480 85	KATKABEL U/FTP KAT6 PATCH T500	0.42 mm	27	Folie	5.7 mm	Trumma	U/FTP

Datakabel Kat 6 Ute/Inne Nexans

E4923450

Folie- och flätskärmad kat 6 datakabel 4 par i centrumkors. Mantel av halogenfri flamskyddad plast LSZH och ett yttre PE skikt. Prestanda enligt kat 6 250 Mhz, EN50288, IEC61156 och TIA568-B. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (SS 424 14 75/F2).

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 8, Gemensam skärm: Folie + flätning, Material i yttre mantel: PE, Färg på yttre mantel: Svart, Kategori: 6, Kabeln längsvattentät: Ja, Antal par: 4, Kabeltyp: SF/UTP

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 234 50	KATKABEL K6 SF/UTP LSZH+PE	Kapning
E49 234 55	KATKABEL K6 SF/UTP LSZH+PE T500	Trumma

Datakabel Kat 7A Nexans

E4923905

Flätskärmad kat7A datakabel 4 ind. skärmade par. Mantel av halogenfri flamskyddad plast LSZH. Prestanda enligt klass F 600 Mhz, EN50288 och IEC61156. Testad och specificerad upp till 1000 MHz. Uppfyller brandkrav enligt IEC 60332-1 (SS 424 14 75/F2).

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 8, Gemensam skärm: Folie + flätning, Färg på yttre mantel: Orange, Kategori: 7A, Förpackningstyp: Trumma, Antal par: 4, Kabeltyp: F/FTP

Art-nr	Benämning
E49 239 05	KATKABEL KAT7A S/FTP LSZH T500
E49 239 06	KATKABEL KAT7A S/FTP LSZH T1000

Modular kabel

MODULAR PVC-mantlad tele och elektronikkabel



E4937000

Modularkabel avsedd för flexibel förbindelse inomhus.

Ledardiameter: 0 mm, Ledarens nominella area: 0.14 mm²

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp
E49 370 00	MODULAR K 4X0,14 VIT	4	Vit	Kapning
E49 370 05	MODULAR K 4X0,14 VIT	4	Vit	Trumma
E49 370 10	MODULAR K 6X0,14 VIT	6	Vit	Kapning
E49 370 15	MODULAR K 6X0,14 VIT	6	Vit	Trumma
E49 370 20	MODULAR K 8X0,14 VIT	8	Vit	Kapning
E49 370 25	MODULAR K 8X0,14 VIT	8	Vit	Kartong
E49 370 30	MODULAR K 4X0,14 SVART	4	Svart	Kapning
E49 370 35	MODULAR K 4X0,14 SVART	4	Svart	Trumma
E49 370 40	MODULAR K 6X0,14 SVART	6	Svart	Kapning
E49 370 45	MODULAR K 6X0,14 SVART	6	Svart	Kartong
E49 370 50	MODULAR K 8X0,14 SVART	8	Svart	Kapning
E49 370 55	MODULAR K 8X0,14 SVART	8	Svart	Kartong

EIB 2x2x0,8

Ledardiameter: 0.8 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Grön, Ytterdiameter: 6.8 mm

E4956530

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 565 30	EIB 2X2X0,8 GRÖN	Kapning
E49 565 35	EIB 2X2X0,8 GRÖN T500	Trumma

J-Y(ST)Y 2x2x0,8 Miltronic

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledardiameter: 0.8 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 4, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 6.8 mm, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 30 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 70 °C, Täckningsgrad skärm: 100 %, RAL-nummer: 7032, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2



E4956560

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 565 60	EIB J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GRÅ	Kapning
E49 565 65	EIB J-Y(ST)Y 2X2X0,8 GRÅ T500	Trumma

J-H(St)Hh 2x2x0,8 halogenfri, Miltronic

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledardiameter: 0.8 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarantal: 4, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Material i yttre mantel: Polyolefin, Ytterdiameter: 6.8 mm, Godkänt temperaturområde, flexibel anslutning: -5 ... 70 °C, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 70 °C, Täckningsgrad skärm: 100 %, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4956550

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp
E49 565 50	EIB J-H(ST)HH 2X2X0,8 GRÅ	Grå	Kapning
E49 565 55	EIB J-H(ST)HH 2X2X0,8 GRÅ T500	Grå	Trumma
E49 565 70	EIB-H 2X2X0,8 GRÖN	Grön	Kapning
E49 565 75	EIB-H 2X2X0,8 GRÖN T500	Grön	Trumma

J-H(ST)H 2X2X0,8 halogenfri, Draka

J-H(St)H 100VKabel för fast förläggning i KNX/EIB-bussanläggningar inomhus.

Ledardiameter: 0.8 mm, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Gemensam skärm: Al/polyester-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 6.8 mm, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2, Antal par: 2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E48 300 50	J-H(ST)H 2X2X0,8	Kapning
E48 300 55	J-H(ST)H 2X2X0,8 B500	Bobin

Kombikabel, Bus+kraft, Miltronic

Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Grön, Ytterdiameter: 12.7 mm, Godkänt temperaturområde, fast förläggning: -30 ... 70 °C, Ledardiameter Buss/data: 0.8 mm, Ledarkategori Buss/Data: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledararea Kraft: 1.5 mm², Ledarkategori Kraft: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarantal Kraft: 3, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

E4956540

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 565 40	EIB C 2X2X0.8+3G1,5 GRÖN	
E49 565 45	EIB C 2X2X0.8+3G1,5 GRÖN T500	Trumma

DeviceNet thin

Thin

Par för dataöverföring: Ledare av förtent koppartråd 24 AWG/19 (0,25 mm²). Ledarisolering av PE. Ledarna tvinnade parvis. Ledarnas färg: ljusblå + vit. Ledare för strömförsörjning (DC): Ledare av förtent koppartråd 22 AWG/19 (0,34 mm²). Ledarna tvinnade parvis. Ledarnas färg: röd + svart. Skärm: Ledarna parvis (data + strömförsörjning) skärmade med aluminiumfolie, biledare 18 AWG/19, omgivna av en helskärm av förtent koppartråd. Art. nr. 2170341 och 2170343 är UV-beständiga. Yttermantel: PVC alternativt Halogenfritt (FRNC) , färg violett (RAL 4001). Halogenfria varianten (FRNC) är godkänd enligt Germanisher Lloyd (GL).
Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Lila/violett, Ledararea Buss/-Data: 0.25 mm², Ledararea Kraft: 0.34 mm², Trådisolering Buss/Data: PE, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: PE, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al-folie, Skärm över kabelpar Kraft: Al-folie, RAL-nummer: 4001

Art-nr	Benämning
E49 565 10	DN THIN PVC UL(CMG) LILA
E49 565 15	DN THIN PVC UL(CMG) LILA T500

DeviceNet thick

Thick

Par för dataöverföring: Ledare av förtent koppartråd 18 AWG/19 (1,0 mm²). Ledarisolering av PE. Ledarna tvinnade parvis. Ledarnas färg: ljusblå + vit. Ledare för strömförsörjning (DC): Ledare av förtent koppartråd 15 AWG/19 (1,5 mm²). Ledarna tvinnade parvis. Ledarnas färg: röd + svart. Skärm: Ledarna parvis (data + strömförsörjning) skärmade med aluminiumfolie, biledare 18 AWG/19, omgivna av en helskärm av förtent koppartråd. Art. nr. 2170340 och 2170342 är UV-beständiga. Yttermantel: PVC alternativt Halogenfritt (FRNC) , färg violett (RAL 4001). Halogenfria varianten (FRNC) är godkänd enligt Germanisher Lloyd (GL).
Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Lila/violett, Ledararea Buss/-Data: 1 mm², Ledararea Kraft: 1.5 mm², Trådisolering Buss/Data: PE, Partmärkning Buss/Data: Färg, Trådisolering Kraft: PE, Partmärkning Kraft: Färg, Skärm över kabelpar Buss/Data: Al-folie, Skärm över kabelpar Kraft: Al-folie, RAL-nummer: 4001

Art-nr	Benämning
E49 565 00	DN THICK PVC UL(CMG) LILA
E49 565 05	DN THICK PVC UL(CMG) LILA T305

AS-I kablar

AS-I kabel, för rörliga installationer, Unitronic®

AS-I kabel, där data och kraft överförs i en oskärmad geometrisk kodad tvåledad flatkabel. Ledarna kontakteras genom att kontaktstift pressas igenom isoleringen.

Ledarantal: 2, Ledarisolering: TPE, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: TPE, Ledararea: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp
E49 564 30	ASI TPE UL/CSA 2X1,5 GUL	Gul	Kapning
E49 564 35	ASI TPE UL/CSA 2X1,5 GUL T500	Gul	Trumma
E49 564 40	ASI TPE UL/CSA 2X1,5 SVART	Svart	Kapning
E49 564 45	ASI TPE UL/CSA 2X1,5 SV T500	Svart	Trumma

AS-I kabel, för fast installation, Unitronic®

AS-I kabel, där data och kraft överförs i en oskärmad geometrisk kodad tvåledad flatkabel. Ledarna kontakteras genom att kontaktstift pressas igenom isoleringen.

Ledarantal: 2, Ledarisolering: EPDM, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: EPDM, Ledararea: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp
E49 564 00	ASI EPDM 2X1,5 GUL	Gul	Kapning
E49 564 02	ASI EPDM 2X1,5 GUL R100	Gul	Ring
E49 564 05	ASI EPDM 2X1,5 GUL T500	Gul	Trumma
E49 564 10	ASI EPDM 2X1,5 SVART	Svart	Kapning
E49 564 15	ASI EPDM 2X1,5 SVART T500	Svart	Trumma

CAN

Unitronic© Bus CAN

Ledarens nominella area: 0.5 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Gemensam skärm: Cu-fläta (EMC-anpassad), Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Lila/violett, RAL-nummer: 4001, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F2

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp	Antal par
E49 564 60	CAN 1X2X0,5 LILA	Kapning	1
E49 564 65	CAN 1X2X0,5 LILA T500	Trumma	1
E49 564 70	CAN 2X2X0,5 LILA	Kapning	2
E49 564 75	CAN 2X2X0,5 LILA T500	Trumma	2

Profibus kablar, Unitronic®

Profibusskabel för fast förläggning inomhus

Profibus FIP (Factory Instrumentation Protocol) är avsedd för industriell processkontroll. Kablarna ska ha följande egenskaper (Typ A). Impedans 130-165 ohm Kapacitans <30 Pf/m Slingresistans 110 ohm/km Tråddiameter 0,64mm (area 0,34mm²) Överföringshastighet och segmentslängder: 93,75 Kbit/s = max 1200m 187,5 Kbit/s = max 1000m 500 Kbit/s = max 400m 1,5 Mbit/s = max 200 12 Mbit/s = max 100m

Ledarens nominella area: 0.64 mm², Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Material i yttre mantel	Ytterdiameter	Förpackningstyp
E49 566 60	PB 1X2X0,64	PVC	8 mm	Kapning
E49 566 65	PB 1X2X0,64 T500	PVC	8 mm	Trumma
E49 566 90	PB PE FC 1X2X0,64	PE		Kapning
E49 566 95	PB PE FC 1X2X0,64 T500	PE		Trumma
E49 567 10	PB FC UL/C 1X2X0,64	PVC		Kapning
E49 567 15	PB FC UL/C 1X2X0,64 T500	PVC		Trumma
E49 567 20	PB H 7-W 1X2X0,64			Kapning
E49 567 25	PB H 7-W 1X2X0,64 T500			Trumma
E49 567 30	PB HFC UL/C 1X2X0,64			Kapning
E49 567 35	PB HFC UL/C1X2X0,64 T500			Trumma
E49 567 40	PB PUR FCCMX 1X2X0,64	PUR		Kapning
E49 567 45	PB PUR FCCMX1X2X0,64 T500	PUR		Trumma

Profibuskabel för kabelvagn, inomhus

Profibus FIP (Factory Instrumentation Protocol) är avsedd för industriell processkontroll. Kablarna ska ha följande egenskaper (Typ A). Impedans 130-165 ohm Kapacitans <30 Pf/m Slingresistans 110 ohm/km Tråddiameter 0,64mm (area 0,34mm²) Överföringshastighet och segmentslängder: 93,75 Kbit/s = max 1200m 187,5 Kbit/s = max 1000m 500 Kbit/s = max 400m 1,5 Mbit/s = max 200 12 Mbit/s = max 100m

Ledarens nominella area: 0.64 mm², Material i yttre mantel: PVC, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 566 80	PB FES UL 1X2X0,64	Kapning
E49 566 85	PB FES UL 1X2X0,64 T500	Trumma

Profibuskabel för robot, inomhus

Profibus FIP (Factory Instrumentation Protocol) är avsedd för industriell processkontroll. Kablarna ska ha följande egenskaper (Typ A). Impedans 130-165 ohm Kapacitans <30 Pf/m Slingresistans 110 ohm/km Tråddiameter 0,64mm (area 0,34mm²) Överföringshastighet och segmentslängder: 93,75 Kbit/s = max 1200m 187,5 Kbit/s = max 1000m 500 Kbit/s = max 400m 1,5 Mbit/s = max 200 12 Mbit/s = max 100m

Ledarens nominella area: 0.64 mm², Material i yttre mantel: PUR, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 567 00	PB TORS UL 1X2X0,8	Kapning
E49 567 05	PB TORS UL 1X2X0,8 T500	Trumma

Profibuskabel högflexibel inomhus

Profibus FIP (Factory Instrumentation Protocol) är avsedd för industriell processkontroll. Kablarna ska ha följande egenskaper (Typ A). Impedans 130-165 ohm Kapacitans <30 Pf/m Slingresistans 110 ohm/km Tråddiameter 0,64mm (area 0,34mm²) Överföringshastighet och segmentslängder: 93,75 Kbit/s = max 1200m 187,5 Kbit/s = max 1000m 500 Kbit/s = max 400m 1,5 Mbit/s = max 200 12 Mbit/s = max 100m

Ledarens nominella area: 0.64 mm², Material i yttre mantel: PUR, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 566 50	PB FDPL2/FIPFC UL1X2X0,64	Kapning
E49 566 55	PB FDPL2/FIPFC UL1X2X0,64 T500	Trumma

Profibus kablar, Unitronic®

Profibus, utomhus

Profibus FIP (Factory Instrumentation Protocol) är avsedd för industriell processkontroll. Kablarna ska ha följande egenskaper (Typ A). Impedans 130-165 ohm Kapacitans <30 Pf/m Slingresistans 110 ohm/km Tråddiameter 0,64mm (area 0,34mm²) Överföringshastighet och segmentslängder: 93,75 Kbit/s = max 1200m 187,5 Kbit/s = max 1000m 500 Kbit/s = max 400m 1,5 Mbit/s = max 200 12 Mbit/s = max 100m

Ledarens nominella area: 0.64 mm², Material i yttre mantel: PVC, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 566 70	PB BU. FC 1X2X0,64	Kapning
E49 566 75	PB BU. FC 1X2X0,64 T500	Trumma
E49 567 90	PB YV L2/FIP 1X2X0,64	Kapning
E49 567 95	PB YV L2/FIP 1X2X0,64 T500	Trumma

Profibuskablar PA

Profibus PA är en version för processautomation. Den använder protokolet MBP-IS (Manchesterkodning med Bus Power för Intrinsic Safety). Den är idealisk för användning i explosionsfarliga utrymmen (EX-ZON 0 och 1). Anledningen är att det flyter en svag ström i bus-linjens egensäkra krets för att förhindra gnistbildning. Nackdelen är att överföringshastigheten blir kraftigt reducerad. Standarder DIN 19245 samt EN 50170. Gränssnitt IEC 61158-2. Impedans 100 +/- 20 ohm. Överföringshastighet: 31,25 Kbit/s

Ledarens nominella area: 1 mm², Material i yttre mantel: PVC, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Färg på yttre mantel	Förpackningstyp
E49 567 50	PB PA 1X2X1,0 BLÅ	Blå	Kapning
E49 567 55	PB PA 1X2X1,0 BLÅ T500	Blå	Trumma
E49 567 60	PB PA 1X2X1,0 SVART	Svart	Kapning
E49 567 65	PB PA 1X2X1,0 SVART T500	Svart	Trumma
E49 567 70	PB PAFC UL/CSA 1X2X1,0 BL	Blå	Kapning
E49 567 75	PB PAFC UL/CSA 1X2X1,0 BL T500	Blå	Trumma
E49 567 80	PB PAFC UL/CSA 1X2X1,0 SVART	Svart	Kapning
E49 567 85	PB PAFC UL/CSA 1X2X1,0 SV T500	Svart	Trumma

Elektronikkabel för RS-232

8723

Kabel lämplig för EIA RS-232 applikationer, ljud kommunikation och för överföring av analoga signaler

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 4.19 mm, DC-resistans ledare: 49.2 ohm/km, DC-resistans skärm: 54.5 ohm/km

Art-nr	Benämning
E49 568 55	DATA 2X2XAWG22 PARSK8723 T500
E49 568 50	DATA 2X2XAWG22 PARSK 8723

8723NH

Halogenfri kabel lämplig för EIA RS-232 applikationer, ljud kommunikation och för överföring av analoga signaler

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: Polypropylen, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 4.27 mm, DC-resistans ledare: 49.2 ohm/km, DC-resistans skärm: 54.5 ohm/km, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4A

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 60	DATA 2X2XAWG22 PS 8723NH	Kapning
E49 568 65	DATA 2X2XAWG22 PS 8723NH T500	Trumma

9501

Kabel lämplig för seriella bussar, typ EIA RS-232

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 3.3 mm, DC-resistans ledare: 78.7 ohm/km, DC-resistans skärm: 59.1 ohm/km, Antal par: 1

Art-nr	Benämning
E49 568 30	DATA 1X2XAWG24 AL 9501
E49 568 35	DATA 1X2XAWG24 AL 9501 T500

Elektronikkabel för RS-232

9502

Kabel lämplig för data kommunikation eller signaler i EIA RS-232 applikationer

E4956880

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5 mm, DC-resistans ledare: 55.8 ohm/km

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 80	DATA 2X2XAWG24 AL 9502	Kapning
E49 568 85	DATA 2X2XAWG24 AL 9502 T500	Trumma

9504

Kabel lämplig för data kommunikation eller signaler i EIA RS-232 applikationer

E4956940

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5.84 mm, DC-resistans ledare: 78.7 ohm/km, DC-resistans skärm: 55.8 ohm/km

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 569 40	DATA 4X2XAWG24 AL 9504	Kapning
E49 569 45	DATA 4X2XAWG24 AL 9504 T500	Trumma

9534

Kabel lämplig för EIA RS-232 applikationer.

E4956950

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5.84 mm, DC-resistans ledare: 82.5 ohm/km, DC-resistans skärm: 59.4 ohm/km

Art-nr	Benämning
E49 569 50	DATA 4XAWG24 AL 9534
E49 569 55	DATA 4XAWG24 AL 9534 T500

Elektronikkabel för RS-485

9841

Lågkapacitanskabel lämplig för seriella bussar, typ EIA RS-232 och/eller EIA RS-485 applikationer

E4956840

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5.54 mm, DC-resistans ledare: 82 ohm/km, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 40	DATA 1X2XAWG24 AL/CU 9841	Kapning
E49 568 45	DATA 1X2XAWG24 AL/CU 9841 T500	Trumma

9842

Lågkapacitanskabel lämplig för seriella bussar, typ EIA RS-232 och/eller EIA RS-485 applikationer och i MODBUS-kommunikation.

E4956890

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 8.4 mm, DC-resistans ledare: 82 ohm/km

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 90	DATA 2X2XAWG24 A/C 9842	Kapning
E49 568 95	DATA 2X2XAWG24 A/C 9842 T500	Trumma

9842NH

Halogenfri, lågkapacitanskabel lämplig för seriella bussar, typ EIA RS-232 och/eller EIA RS-485 applikationer och i MODBUS-kommunikation.

E4956870

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Övrigt, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 8.64 mm, DC-resistans ledare: 82 ohm/km

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 70	DATA 2X2XAWG24 A/C 9842NH	Kapning
E49 568 75	DATA 2X2XAWG24 A/C 9842NH T500	Trumma

Elektronikkabel för RS-485

9843

Lågkapacitanskabel lämplig för EIA RS-232 och/eller EIA RS-485 applikationer

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.61 mm², AWG-storlek: 24, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Polyolefin, Gemensam skärm: Övrigt, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 8.9 mm, DC-resistans ledare: 82 ohm/km

Art-nr	Benämning
E49 569 30	DATA 3X2XAWG24 A/C 9843
E49 569 35	DATA 3X2XAWG24 A/C 9843 T500

Elektronikkabel för LON-works

E4956810

8471

En inomhuskabel lämplig för allmän kommunikation, strömförsörjning och i LonWorks förbindelse.

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 1.42 mm², AWG-storlek: 16, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PVC, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5.7 mm, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 10	DATA 1X2XAWG16 8471	Kapning
E49 568 15	DATA 1X2XAWG16 8471 T500	Trumma

E4956820

8471NH

En inomhuskabel lämplig för allmän kommunikation, strömförsörjning och i LonWorks förbindelse.

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 1.42 mm², AWG-storlek: 16, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: Övrigt, Partmärkning: Färg, Material i yttre mantel: Övrigt, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 6.96 mm, Antal par: 1, Brandspridningsklass enl SS 424 14 75: F4

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 568 20	DATA 1X2XAWG16 8471NH	Kapning
E49 568 25	DATA 1X2XAWG16 8471NH T500	Trumma



E4957040

7701NH

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 4.5 mm, DC-resistans ledare: 55 ohm/km, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 570 40	LON 1X2XAWG22 7701NH WH	Kapning
E49 570 45	LON 1X2XAWG22 7701NH WH T500	Trumma

E4957030

7703NH

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 5.6 mm, DC-resistans ledare: 55 ohm/km, DC-resistans skärm: 34 ohm/km, Antal par: 1

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 570 30	LON 1X2XAWG22 AL 7703NH WH	Kapning
E49 570 35	LON 1X2XAWG22AL 7703NH WH T500	Trumma

E4957050

7704NH

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarisolering: PE, Gemensam skärm: Al-band, Färg på yttre mantel: Vit, Ytterdiameter: 7.5 mm, DC-resistans ledare: 55 ohm/km, DC-resistans skärm: 17 ohm/km

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 570 50	LON 2X2XAWG22 AL 7704NH WH	Kapning
E49 570 55	LON 2X2XAWG22AL 7704NH WH T500	Trumma

Elektronikkabel för ljud och analoga signaler

8760

Kabel lämplig ljud kommunikation och för överföring av analoga signaler



E4956900

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.891 mm², AWG-storlek: 18, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 5.33 mm

Art-nr	Benämning
E49 569 00	DATA 2XAWG18 AL 8760
E49 569 05	DATA 2XAWG18 AL 8760 T500

8761

Kabel lämplig ljud kommunikation och för överföring av analoga signaler



E4956920

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.352 mm², AWG-storlek: 22, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PE, Partmärkning: Färg, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 4.11 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 569 20	DATA 2XAWG22 AL 8761	Kapning
E49 569 25	DATA 2XAWG22 AL 8761 T500	Trumma

8762

Kabel lämplig för ljud kommunikation och för överföring av analoga signaler



E4956910

Ledarmaterial: Cu, förtent, Ledarens nominella area: 0.612 mm², AWG-storlek: 20, Ledarkategori: Klass 5 = mångtrådig, Ledarisolering: PE, Gemensam skärm: Al-folie + biledare, Material i yttre mantel: PVC, Färg på yttre mantel: Grå, Ytterdiameter: 4.75 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E49 569 10	DATA 2XAWG20 AL 8762	Kapning
E49 569 15	DATA 2XAWG20 AL 8762 T500	Trumma

DINFLEX/DATAFLEX

DINFLEX 43 parskärmad data och elektronikkabel



E4956020

Art-nr	Benämning
E49 560 20	DATAFLEX 43 2X2X0,22
E49 560 25	DATAFLEX 43 2X2X0,22
E49 560 40	DATAFLEX 43 4X2X0,22
E49 560 45	DATAFLEX 43 4X2X0,22
E49 560 60	DATAFLEX 43 8X2X0,22
E49 560 65	DATAFLEX 43 8X2X0,22

DINFLEX/DATAFLEX

DINFLEX 67 skärmad data och elektronikkabel

E4956220

Art-nr	Benämning
E49 562 20	DINFLEX 67 2X2X0,22
E49 562 25	DINFLEX 67 2X2X0,22
E49 562 40	DINFLEX 67 4X2X0,22
E49 562 45	DINFLEX 67 4X2X0,22
E49 562 60	DINFLEX 67 8X2X0,22
E49 562 65	DINFLEX 67 8X2X0,22
E49 562 80	DINFLEX 67 12X2X0,22
E49 562 85	DINFLEX 67 12X2X0,22
E49 563 00	DINFLEX 67 16X2X0,22
E49 563 05	DINFLEX 67 16X2X0,22
E49 563 20	DINFLEX 67 25X2X0,22
E49 563 25	DINFLEX 67 25X2X0,22

Brandspridningsklasser

Kablarnas brandspridningsegenskaper indelas i tre brandspridningsklasser i Sverige: F1, F2 och F4 enligt SS 424 1475.

Brandspridningsklass	Förklaring
F1	Krav på brandspridning finns ej. Kabeln sprider brand och slocknar inte själv. Kablarna enligt denna klass är vanligen avsedda endast för förläggning i mark och vatten.
F2	Enstaka kabel är självslocknande och sprider inte brand. Provningsmetoden är SS-EN 60332-1-2, som motsvarar IEC 60332-1-2. En 600 mm lång kabelbit hängande vertikalt bränns med en 1 kW propanbrännare i 1 till 8 minuter beroende på kabeldiametern. Kabeln skall slockna av sig själv efter att brännaren har släckts. Kabelns brandskador skall vara begränsade till en kortare sträcka.
F4	Kablar lagda i bunt är självslocknande och sprider inte brand. Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-serien, som motsvarar IEC 60332-3-serien. Det finns fyra standardkategorier: F4A F/R är mest krävande och F4D minst krävande. Kablarna fästs på en vertikal kabelstege i 3,5 långa buntar och bränns med en 20 kW propanbrännare i 20 minuter eller 40 minuter beroende på kategorin. Skadat avstånd mäts efter att brännaren har släckts och kabelbunten har slocknat. Brandskadorna skall vara begränsade och får ej förekomma högre upp än 2,5 meter från brännaren.
F4A F/R	Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-1 (IEC 60332-3-21). Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m brännbart material kabelbunten. Kablarna fästs på båda sidor av stegen.
F4A	Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-2 (IEC 60332-3-22). Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 7 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på framsidan av stegen.
F4B	Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-3 (IEC 60332-3-23). Bränntiden är 40 minuter och det skall vara 3,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på framsidan av stegen.
F4C	Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-4 (IEC 60332-3-24). Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 1,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på framsidan av stegen.
F4D	Provningsmetoden är SS-EN 50266-2-5 (IEC 60332-3-25). Bränntiden är 20 minuter och det skall vara 0,5 liter/m brännbart material i kabelbunten. Kablarnas fästs på framsidan av stegen.

Kablars brandsäkerhet

Kablarnas brandsäkerhet provas med olika metoder.

Provningsmetod	Förklaring
IEC 60331	Test av elektriska kablar under brand med bibehållen elektrisk funktion. En 1,4 meter lång kabel placeras i test riggen. Kabeln spänningssätts med nominell spänning. Därefter tänds en brännare snett underifrån riktad mot kabeln. Lågan från brännaren har en temperatur på minst 750°C alternativt minst 830°C och hålls tänd i 90 minuter om inte annat specificeras. Avbrott eller överslag mellan ledarna får ej uppstå under tiden.
IEC 60331-1	Testmetod för kablar med märkspänning ≤ 0,6/1,0 kV och med en ytterdiameter större än 20 mm. Testutrustning enligt IEC 60331-12.
IEC 60331-11	Testutrustning för provning med endast eldslåga vid en temperatur på minst 750°C.
IEC 60331-12	Testutrustning för provning med både eldslåga och slag vid en temperatur på minst 830°C.
IEC 60331-21	Testmetod för kraftkablar och styrkablar med märkspänning ≤0,6/1,0 kV. Testutrustning enligt IEC 60331-11.
IEC 60331-23	Testmetod för datakablar. Testutrustning enligt IEC 60331-11.
IEC 60331-25	Testmetod för fiberoptiska kablar. Testutrustning enligt IEC 60331-11.
IEC 60331-31	Ersatt med IEC 60331-1
EN 50200	Detta test är speciellt framtaget för kablar med en ledararea upp till 2,5 mm2 och en diameter under 20 mm. En definierad bit kabel fästs med jordade metallclips i en u-form mot en väggfixtur. Därefter riktas en definierad låga (ingen temperatur specificerad) snett underifrån riktad mot kabeln. Var femte minut slås en metallstång mot vägg-fixturen för att simulera skakningar. Brännaren är tänd i 90 minuter. Kabeln får inte kortslutas under detta test. Det får inte heller bli något brott på ledarna.

Elnätmateriel och åskskydd

Linor 191-195

Kraftledningssolpar 196-204

Linjemateriel 205-286

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel 286-296

Optokabelmateriel för luftledning ADSS max 55 kV 296-298

Säkringsmateriel och lastbrytare 500 V 298-302

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel 302-320

Kabelskyddssystem, standarder och normer 320

Kabelskyddssystem, PipeLife 321-345

Kabelskyddssystem, Uponor 345-359

Kabelbrunnar 359-361

Skyltar med tillbehör 362-428

Distributionstransformatorer 429-437

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann 437-464

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat 465-470

Linor

Stålaluminiumlina FeAl-lina SS 424 08 07

Ytterlagret är högerslaget i samtliga linor.
Enhet m.
Levereras infettade på begäran.

Ledarmaterial: Fe/Al, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma



E0620031

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 200 31	LINA FEAL 31/4,4 SWALLOW T1450	31 mm²	7-trådig	7.1 mm	157 kg
E06 200 62	LINA FEAL 62/8,9 RAVEN T2050	62 mm²	7-trådig	10.1 mm	216 kg
E06 200 99	LINA FEAL 99/14 PIGEON T900	99 mm²	7-trådig	12.8 mm	344 kg
E06 201 47	LINA FEAL 142/52 DOTTEREL T1700	142 mm²	19-trådig	15.4 mm	655 kg
E06 201 57	LINA FEAL 157/22 PARTRIDG T2500	157 mm²	33-trådig	16.3 mm	545 kg
E06 202 34	LINA FEAL 234/33 IBIS T1600	234 mm²	33-trådig	19.9 mm	812 kg
E06 202 41	LINA FEAL 241/89 ATLE T1000	241 mm²	33-trådig	20.1 mm	1115 kg
E06 202 74	LINA FEAL 319/68 YMER T1700	319 mm²	39-trådig	23.2 mm	1200 kg
E06 202 49	LINA FEAL 329/46 DOVE T1200	329 mm²	33-trådig	23.6 mm	1140 kg

Stålaluminiumlina FeAl-lina, infettad

Ledarmaterial: Fe/Al, Ledarkategori: 7-trådig, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma, Infettad: Ja



E0620060

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 200 60	LINA FEAL 62 RAVEN INFETTAD T1450	62 mm²	10.1 mm	216 kg
E06 200 98	LINA FEAL 99 PIGEON INFETTAD T900	99 mm²	12.8 mm	346 kg

Legerade linor AlMgSi SS 424 08 12

Ytterlagret är högerslaget i samtliga linor.
Enhet m.
AlMgSi-lina typ B.

Ledarmaterial: AlMgSi, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma



E0620268

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 202 68	LINA ALMGSI 62 KVMM T1450	62 mm²	7-trådig	10.1 mm	171 kg
E06 202 69	LINA ALMGSI 99 KVMM T900	99 mm²	7-trådig	12.8 mm	271 kg
E06 202 70	LINA ALMGSI 157 KVMM T3100	157 mm²	19-trådig	16.3 mm	435 kg
E06 202 71	LINA ALMGSI 241KVMM T2000	241 mm²	19-trådig	20.1 mm	662 kg
E06 202 50	LINA ALMGSI 329 KVMM T1450	329 mm²	33-trådig	23.6 mm	909 kg

Linor

Legerade linor AlMgSi, infettad



E0620065

Ledarmaterial: AlMgSi, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma, Infettad: Ja

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 200 65	LINA ALMGSI 62 KVMM INFETTAD T1450	62 mm²	7-trådig	10.1 mm	171 kg
E06 201 02	LINA ALMGSI 99 KVMM INFETTAD T900	99 mm²	7-trådig	12.8 mm	271 kg
E06 201 60	LINA ALMGSI 157 KVMM INFETTAD T3100	157 mm²	19-trådig	16.3 mm	435 kg
E06 202 35	LINA ALMGSI 241KVMM INFETTAD T2000	241 mm²	19-trådig	20.1 mm	662 kg

Legerade linor Al59-lina SS 424 08 14



E0620066

Ytterlagret är högerslaget i samtliga linor.
Enhet m.
Levereras infettade på begäran.

Ledarmaterial: Al59, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 200 66	LINA AL59 62 KVMM T1450	62 mm²	7-trådig	10.1 mm	171 kg
E06 201 03	LINA AL59 99 KVMM T900	99 mm²	7-trådig	12.8 mm	271 kg
E06 201 61	LINA AL59 157 KVMM T3100	157 mm²	19-trådig	16.3 mm	435 kg
E06 202 36	LINA AL59 241KVMM T2000	241 mm²	19-trådig	20.1 mm	662 kg
E06 202 51	LINA AL59 329 KVMM T1450	329 mm²	33-trådig	23.6 mm	909 kg

Miljöanpassad belagd lina för friledningar 24 kV BLL-T FeAl

E0620073

Ledare enligt SS 424 08 07. Fabrikat AMO E 06 200 73-74 och E 06 201 20 E 06 200 75, Fabrikat Nexans E 06 201 13 och E 06 201 19

Ledarmaterial: Fe/Al, Ledarisolering: XLPE, Stödorgan: Stål, Märkspänning U0: 24000 V

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Vikt per km	Förpackningstyp	Ytterdiameter
E06 200 73	BLL-T 62 FEAL KAPAD	62 mm²	350 kg	Kapning	14.6 ... 16.1 mm
E06 200 74	BLL-T 62 FEAL T1500	62 mm²	350 kg	Trumma	14.6 ... 16.1 mm
E06 200 75	BLL-T 62 FEAL KAPAD	62 mm²	350 kg	Kapning	14.6 ... 16.1 mm
E06 201 13	BLL-T 99 FEAL KAPAD	99 mm²	503 kg	Kapning	17.3 ... 18.8 mm
E06 201 19	BLL-T 99 FEAL KAPAD	99 mm²	503 kg	Kapning	17.3 ... 18.8 mm
E06 201 20	BLL-T 99 FEAL T1000	99 mm²	503 kg	Trumma	17.3 ... 18.8 mm

Miljöanpassad belagd lina för friledningar 24 kV BLL-T AlMgSi

E0620112

Ledare enligt SS 424 08 12.
E 06 201 24, -25, -64, -65 och E 06 202 24, -25
Fabrikat AMO
E 06 201 12
Fabrikat Nexans

Ledarmaterial: AlMgSi, Ledarisolering: XLPE, Stödorgan: Ingen, Märkspänning U0: 24000 V

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Vikt per km	Förpackningstyp	Ytterdiameter
E06 201 12	BLL-T 99 ALMGSI KAPAD	99 mm²	430 kg	Kapning	17.3 ... 18.8 mm
E06 201 24	BLL-T 99 ALMGSI T1000	99 mm²	430 kg	Trumma	17.3 ... 18.8 mm
E06 201 25	BLL-T 99 ALMGSI KAPAD	99 mm²	430 kg	Kapning	17.3 ... 18.8 mm
E06 201 64	BLL-T 157 ALMGSI T1000	157 mm²	665 kg	Trumma	20.8 ... 22.3 mm
E06 201 65	BLL-T 157 ALMGSI KAPAD	157 mm²	665 kg	Kapning	20.8 ... 22.3 mm
E06 202 24	BLL-T 241 ALMGSI T1000	241 mm²	920 kg	Trumma	24.6 ... 26.1 mm
E06 202 25	BLL-T 241 ALMGSI KAPAD	241 mm²	920 kg	Kapning	24.6 ... 26.1 mm

Miljöanpassad belagd lina för friledningar 52 kV BL AlMgSi SS 424 14 63 utgåva 3, FeAl

Fabrikat AMO

E0620133

Ledarisolering: Sampolymerisat, termoplastisk, Stödorgan: Ingen, Märkspänning U0: 52000 V, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Ledarmaterial	Ledarens nominella area	Vikt per km	Ytterdiameter
E06 201 33	BL 99 ALMGSI 52 KV T2600	AlMgSi	99 mm²	605 kg	21.2 ... 22.2 mm
E06 201 34	BL 99 FEAL 52 KV T2600	Fe/Al	99 mm²	535 kg	21.2 ... 22.2 mm
E06 201 35	BL 157 ALMGSI 52 KV T1800	AlMgSi	157 mm²	745 kg	25 ... 26 mm
E06 201 36	BL 241 ALMGSI 52 KV T1500	AlMgSi	241 mm²	1035 kg	29.1 ... 30.1 mm

Aluminiumlina Al-lina SS 424 08 02

Samtliga linor är högerslagna.
Enhet m.



E0620070

Ledarmaterial: Al, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 200 70	LINA AL 49KVMM KONVALJ T1800	49 mm²	7-trådig	9 mm	135 kg
E06 202 60	LINA AL 62 KVMM VITSIPPA T1450	62 mm²	7-trådig	10.1 mm	171 kg
E06 201 04	LINA AL 99 KVMM KATTFOT T900	99 mm²	7-trådig	12.8 mm	271 kg
E06 201 62	LINA AL 157 KVMM GULLVIVA T3100	157 mm²	19-trådig	16.3 mm	435 kg
E06 202 37	LINA AL 241KVMM VALLMO T2000	241 mm²	19-trådig	20.1 mm	663 kg
E06 202 61	LINA AL 329 KVMM RENFANA T1450	329 mm²	37-trådig	23.6 mm	910 kg

Staglina Fe-lina SS 424 08 04

Stållina Fe 60 Mjuk fzv.
Leveransform ring 100 m eller 200 m alt. 500 m på kryss.
Enhet m.
Fe 60-lina. Levereras normalt i ringar om 100 m eller 500 m på kryss.

E0621006

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter	Brottlast	Längd
E06 210 06	FE-LINA 16 FE60 3TR R100	5.6 mm	9570 N	100 m
E06 210 07	FE-LINA 16 FE60 3TR T200M	5.6 mm	9570 N	200 m
E06 210 16	FE-LINA 16 FE60 7TR R100	5.1 mm	9660 N	100 m
E06 210 19	FE-LINA 16 FE60 7TR T500M	5.1 mm	9660 N	500 m
E06 210 25	FE-LINA 25 FE60 7TR R100	6.4 mm	14800 N	100 m
E06 210 27	FE-LINA 25 FE60 7TR T500M	6.4 mm	14800 N	500 m
E06 210 33	FE-LINA 33 FE60 7TR R100	7.3 mm	19300 N	100 m
E06 210 52	FE-LINA 52 FE60 7TR R100	9.2 mm	31300 N	100 m
E06 210 55	FE-LINA 52 FE60 7TR T500M	9.2 mm	31300 N	500 m

Linor

Staglina Fe-lina SS 424 08 06

E0621125

Stållina Fe140 hård fzv.
Leveransform ring 100 m alt. 1000 m på trumma.
Enhet m.

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter	Brottlast	Längd
E06 211 25	FE-LINA 25 FE140 7TR R100	6.47 mm	33900 N	100 m
E06 211 33	FE-LINA 33 FE140 7TR R100	7.3 mm	44900 N	100 m
E06 211 52	FE-LINA 52 FE140 7TR R100	9.2 mm	71400 N	100 m
E06 211 90	FE-LINA 52 FE140 7TR T1000	9.2 mm	71400 N	1000 m
E06 211 68	FE-LINA 68 FE140 7TR R100	10.6 mm	93100 N	100 m
E06 211 91	FE-LINA 68 FE140 7TR T1000	10.6 mm	93100 N	1000 m
E06 211 89	FE-LINA 89 FE140 7TR R100	12.1 mm	116000 N	100 m
E06 211 88	FE-LINA 89 FE140 7TR T1000	12.1 mm	116000 N	1000 m
E06 211 92	FE-LINA 105 FE140 7TR T1000	13.1 mm	136000 N	1000 m
E06 211 93	FE-LINA 142 FE140 19TR T1000	15.4 mm	184000 N	1000 m
E06 211 94	FE-LINA 185 FE140 19TR T1000	17.6 mm	241000 N	1000 m

Kopparlina och -tråd Cu-tråd hård enligt SS 424 14 08 (IEC 228)

E0622010

Vikt per ring 60 kg.
Enhet kg.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 220 10	KOPPARTRÅD BLANK 10 HÅRD	10 mm²	3.57 mm	91 kg
E06 220 16	KOPPARTRÅD BLANK 16 HÅRD	16 mm²	4.51 mm	142 kg

Kopparlina och -tråd Cu-tråd glödgad enligt SS 424 14 08 (IEC 228)

E0622011

Vikt per ring 60 kg.
Enhet kg.

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarkategori: Klass 1 = entrådig (solid ledare), Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 220 11	KOPPARTRÅD BLANK 10 GLÖDGAD	10 mm²	3.57 mm	91 kg
E06 220 26	KOPPARTRÅD BLANK 16 GLÖDGAD	16 mm²	4.51 mm	142 kg

Linor

Kopparlina och -tråd Cu-lina hård enligt SS 424 14 08 (IEC 228)

Vikt per trumma 500 kg.
Enhet m.

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma



E0622116

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 221 16	KOPPARLINA 16 7TR HÅRD T3450	16 mm²	7-trådig	5.1 mm	145 kg
E06 221 25	KOPPARLINA 25 7TR HÅRD T2220	25 mm²	7-trådig	6.4 mm	225 kg
E06 221 35	KOPPARLINA 35 7TR HÅRD T1640	35 mm²	7-trådig	7.6 mm	315 kg
E06 221 50	KOPPARLINA 50 7TR HÅRD T1100	50 mm²	7-trådig	9.1 mm	453 kg
E06 221 71	KOPPARLINA 70 7TR HÅRD T780	70 mm²	7-trådig	10.7 mm	638 kg
E06 221 70	KOPPARLINA 70 19TR HÅRD T780	70 mm²	19-trådig	10.9 mm	638 kg
E06 221 95	KOPPARLINA 95 19TR HÅRD T580	95 mm²	19-trådig	12.6 mm	861 kg
E06 221 96	KOPPARLINA 120 19TR HÅRD T460	120 mm²	19-trådig	14.2 mm	1080 kg
E06 221 97	KOPPARLINA 120 37TR HÅRD T460	120 mm²	37-trådig	14.5 mm	1080 kg
E06 221 05	KOPPARLINA 150 37TR HÅRD T370	150 mm²	37-trådig	15.9 mm	1360 kg
E06 221 98	KOPPARLINA 185 37TR HÅRD T300	185 mm²	37-trådig	17.6 mm	1680 kg
E06 221 10	KOPPARLINA 240 37TR HÅRD T230	240 mm²	37-trådig	20.1 mm	2180 kg

Kopparlina och -tråd Cu-lina glödgad enligt SS 424 14 08 (IEC 228)

Vikt per trumma 500 kg.
Enhet m.

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma



E0622216

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ledarkategori	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 222 16	KOPPARLINA 16 7TR GLÖDGAD T3450	16 mm²	7-trådig	5.1 mm	145 kg
E06 222 25	KOPPARLINA 25 7TR GLÖDGAD T2220	25 mm²	7-trådig	6.4 mm	225 kg
E06 222 35	KOPPARLINA 35 7TR GLÖDGAD T1640	35 mm²	7-trådig	7.6 mm	315 kg
E06 222 50	KOPPARLINA 50 7TR GLÖDGAD T1100	50 mm²	7-trådig	9.1 mm	453 kg
E06 222 71	KOPPARLINA 70 7TR GLÖDGAD T780	70 mm²	7-trådig	10.7 mm	638 kg
E06 222 51	KOPPARLINA 50 19TR GLÖDGAD T1100	50 mm²	19-trådig	9.2 mm	453 kg
E06 222 70	KOPPARLINA 70 19TR GLÖDGAD T780	70 mm²	19-trådig	10.9 mm	638 kg
E06 222 95	KOPPARLINA 95 19TR GLÖDGAD T580	95 mm²	19-trådig	12.6 mm	861 kg
E06 222 99	KOPPARLINA 120 19TR GLÖDGAD T460	120 mm²	19-trådig	14.2 mm	1080 kg
E06 222 96	KOPPARLINA 95 37TR GLÖDGAD T580	95 mm²	37-trådig	12.7 mm	861 kg
E06 222 98	KOPPARLINA 120 37TR GLÖDGAD T460	120 mm²	37-trådig	14.5 mm	1080 kg
E06 222 60	KOPPARLINA 150 37TR GLÖDGAD T370	150 mm²	37-trådig	15.9 mm	1360 kg
E06 222 65	KOPPARLINA 185 37TR GLÖDGAD T300	185 mm²	37-trådig	17.6 mm	1680 kg
E06 222 90	KOPPARLINA 240 37TR GLÖDGAD T230	240 mm²	37-trådig	20.1 mm	2180 kg
E06 222 97	KOPPARLINA 300 37TR GLÖDGAD T180	300 mm²	37-trådig	22.5 mm	2700 kg

Kopparlina och -tråd FX

Användning
Som slack mellan säkringsapparat och transformator i stolpstation för 11 och 22 kV, samt som isolerad jordledare.
Hölje
Svart.
Enhet m.

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarens nominella area: 25 mm², Ledarkategori: Klass 2 = fåtrådig (7 trådar), Ledarform: Rund, Ytterdiameter: 10 mm, Vikt per km: 280 kg

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E06 222 00	FX SPECIAL 1X25 KAPAD	Kapning
E06 222 05	FX SPECIAL 1X25 T500	Trumma

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Scanpole Klen

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Typ: Klen

E0620906

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter i toppen	Diameter 2m höjd	Volym
E06 209 06	FURUSTOLPE K6	6 m	130 mm	160 mm	0.14 m³
E06 209 07	FURUSTOLPE K7	7 m	160 mm	130 mm	0.16 m³
E06 209 08	FURUSTOLPE K8	8 m	170 mm	130 mm	0.18 m³
E06 209 09	FURUSTOLPE K9	9 m	180 mm	130 mm	0.2 m³
E06 209 16	FURUSTOLPE K10	10 m	190 mm	130 mm	0.23 m³

Trästolpar fabrikat Scanpole Lätt

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 140 mm, Typ: Lätt

E0620800

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 208 00	FURUSTOLPE L7	7 m	180 mm	0.19 m³
E06 208 01	FURUSTOLPE L8	8 m	190 mm	0.22 m³
E06 208 02	FURUSTOLPE L9	9 m	200 mm	0.25 m³
E06 208 03	FURUSTOLPE L10	10 m	210 mm	0.29 m³
E06 208 04	FURUSTOLPE L11	11 m	220 mm	0.33 m³
E06 208 05	FURUSTOLPE L12	12 m	230 mm	0.38 m³

Trästolpar fabrikat Scanpole Normal

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 150 mm, Typ: Normal

E0620809

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 208 09	FURUSTOLPE N7	7 m	200 mm	0.22 m³
E06 208 10	FURUSTOLPE N8	8 m	210 mm	0.26 m³
E06 208 11	FURUSTOLPE N9	9 m	220 mm	0.3 m³
E06 208 12	FURUSTOLPE N10	10 m	230 mm	0.34 m³
E06 208 13	FURUSTOLPE N11	11 m	240 mm	0.4 m³
E06 208 14	FURUSTOLPE N12	12 m	250 mm	0.46 m³
E06 208 15	FURUSTOLPE N13	13 m	260 mm	0.54 m³
E06 208 16	FURUSTOLPE N14	14 m	270 mm	0.62 m³
E06 208 17	FURUSTOLPE N15	15 m	280 mm	0.71 m³

Trästolpar fabrikat Scanpole Grov

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 170 mm, Typ: Grov

E0620820

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 208 20	FURUSTOLPE G8	8 m	230 mm	0.3 m³
E06 208 21	FURUSTOLPE G9	9 m	240 mm	0.35 m³
E06 208 22	FURUSTOLPE G10	10 m	250 mm	0.4 m³
E06 208 23	FURUSTOLPE G11	11 m	260 mm	0.47 m³
E06 208 24	FURUSTOLPE G12	12 m	270 mm	0.55 m³
E06 208 25	FURUSTOLPE G13	13 m	280 mm	0.64 m³
E06 208 26	FURUSTOLPE G14	14 m	290 mm	0.73 m³
E06 208 27	FURUSTOLPE G15	16 m	300 mm	0.84 m³
E06 209 20	FURUSTOLPE G16	16 m	310 mm	0.95 m³
E06 209 21	FURUSTOLPE G16,5	16.5 m	315 mm	1.01 m³
E06 209 22	FURUSTOLPE G17	17 m	320 mm	1.07 m³
E06 209 23	FURUSTOLPE G17,5	17.5 m	325 mm	1.13 m³
E06 209 24	FURUSTOLPE G18	18 m	330 mm	1.19 m³
E06 209 25	FURUSTOLPE G18,5	18.5 m	335 mm	1.25 m³
E06 209 26	FURUSTOLPE G19	19 m	340 mm	1.31 m³
E06 209 27	FURUSTOLPE G19,5	19.5 m	345 mm	1.37 m³
E06 209 28	FURUSTOLPE G20	20 m	350 mm	1.43 m³

Trästolpar fabrikat Scanpole Extra grov

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 190 mm, Typ: Extra grov

E0620400

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 00	FURUSTOLPE E7	7 m	240 mm	0.29 m³
E06 208 30	FURUSTOLPE E9	9 m	260 mm	0.4 m³
E06 208 31	FURUSTOLPE E10	10 m	270 mm	0.47 m³
E06 208 32	FURUSTOLPE E11	11 m	280 mm	0.55 m³
E06 208 33	FURUSTOLPE E12	12 m	290 mm	0.64 m³
E06 208 34	FURUSTOLPE E13	13 m	300 mm	0.74 m³
E06 208 35	FURUSTOLPE E14	14 m	310 mm	0.85 m³
E06 208 36	FURUSTOLPE E15	15 m	320 mm	0.97 m³
E06 209 40	FURUSTOLPE E16	16 m	330 mm	1.09 m³
E06 209 41	FURUSTOLPE E16,5	16.5 m	335 mm	1.16 m³
E06 209 42	FURUSTOLPE E17	17 m	340 mm	1.22 m³
E06 209 43	FURUSTOLPE E17,5	17.5 m	345 mm	1.29 m³
E06 209 44	FURUSTOLPE E18	18 m	350 mm	1.36 m³
E06 209 45	FURUSTOLPE E18,5	18.5 m	355 mm	1.43 m³
E06 209 46	FURUSTOLPE E19	19 m	360 mm	1.5 m³
E06 209 47	FURUSTOLPE E19,5	19.5 m	365 mm	1.57 m³
E06 209 48	FURUSTOLPE E20	20 m	370 mm	1.64 m³
E06 209 49	FURUSTOLPE E20,5	20.5 m	375 mm	1.71 m³
E06 209 50	FURUSTOLPE E21	21 m	370 mm	1.78 m³
E06 209 51	FURUSTOLPE E21,5	21.5 m	385 mm	1.85 m³
E06 209 52	FURUSTOLPE E22	22 m	390 mm	1.92 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Scanpole Special

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 210 mm, Typ: Special

E0620432

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 32	FURUSTOLPE S8	8 m	270 mm	0.42 m³
E06 204 34	FURUSTOLPE S9	9 m	280 mm	0.5 m³
E06 208 40	FURUSTOLPE S10	10 m	290 mm	0.56 m³
E06 208 41	FURUSTOLPE S11	11 m	300 mm	0.65 m³
E06 208 42	FURUSTOLPE S12	12 m	310 mm	0.75 m³
E06 208 43	FURUSTOLPE S13	13 m	320 mm	0.85 m³
E06 208 44	FURUSTOLPE S14	14 m	330 mm	0.97 m³
E06 208 45	FURUSTOLPE S15	15 m	340 mm	1.09 m³
E06 209 60	FURUSTOLPE S16	16 m	350 mm	1.2 m³
E06 209 61	FURUSTOLPE S16,5	16.5 m	355 mm	1.27 m³
E06 209 62	FURUSTOLPE S17	17 m	360 mm	1.34 m³
E06 209 63	FURUSTOLPE S17,5	17.5 m	365 mm	1.41 m³
E06 209 64	FURUSTOLPE S18	18 m	370 mm	1.48 m³
E06 209 65	FURUSTOLPE S18,5	18.5 m	375 mm	1.56 m³
E06 209 66	FURUSTOLPE S19	19 m	380 mm	1.63 m³
E06 209 67	FURUSTOLPE S19,5	19.5 m	385 mm	1.72 m³
E06 209 68	FURUSTOLPE S20	20 m	390 mm	1.8 m³
E06 209 69	FURUSTOLPE S20,5	20.5 m	395 mm	1.89 m³
E06 209 70	FURUSTOLPE S21	21 m	400 mm	1.98 m³
E06 209 71	FURUSTOLPE S21,5	21.5 m	405 mm	2.07 m³
E06 209 72	FURUSTOLPE S22	22 m	410 mm	2.16 m³
E06 209 73	FURUSTOLPE S22,5	22.5 m	415 mm	2.25 m³
E06 209 74	FURUSTOLPE S23	23 m	420 mm	2.34 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Scanpole Special +2 cm

Material: Trä, Ytbehandling: MT-olja, Diameter i toppen: 230 mm, Typ: Special + 2 cm

E0620850

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 208 50	FURUSTOLPE S+2 10	10 m	310 mm	0.65 m³
E06 208 51	FURUSTOLPE S+2 11	11 m	320 mm	0.75 m³
E06 208 52	FURUSTOLPE S+2 12	12 m	330 mm	0.85 m³
E06 208 53	FURUSTOLPE S+2 13	13 m	340 mm	0.97 m³
E06 208 54	FURUSTOLPE S+2 14	14 m	350 mm	1.09 m³
E06 208 55	FURUSTOLPE S+2 15	15 m	360 mm	1.2 m³
E06 209 80	FURUSTOLPE S+2 16	16 m	370 mm	1.34 m³
E06 209 81	FURUSTOLPE S+2 16,5	16.5 m	375 mm	1.41 m³
E06 209 82	FURUSTOLPE S+2 17	17 m	380 mm	1.48 m³
E06 209 83	FURUSTOLPE S+2 17,5	17.5 m	385 mm	1.56 m³
E06 209 84	FURUSTOLPE S+2 18	18 m	390 mm	1.63 m³
E06 209 85	FURUSTOLPE S+2 18,5	18.5 m	395 mm	1.72 m³
E06 209 86	FURUSTOLPE S+2 19	19 m	400 mm	1.8 m³
E06 209 87	FURUSTOLPE S+2 19,5	19.5 m	405 mm	1.88 m³
E06 209 88	FURUSTOLPE S+2 20	20 m	410 mm	1.98 m³
E06 209 89	FURUSTOLPE S+2 20,5	20.5 m	415 mm	2.07 m³
E06 209 91	FURUSTOLPE S+2 21	21 m	420 mm	2.16 m³
E06 209 92	FURUSTOLPE S+2 21,5	21.5 m	425 mm	2.26 m³
E06 209 93	FURUSTOLPE S+2 22	22 m	430 mm	2.35 m³
E06 209 94	FURUSTOLPE S+2 22,5	22.5 m	435 mm	2.45 m³
E06 209 95	FURUSTOLPE S+2 23	23 m	440 mm	2.55 m³

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Klen

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 130 mm, Typ: Klen

E0620600

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 00	FURUSTOLPE K7 DLK	7 m	160 mm	0.16 m³
E06 206 01	FURUSTOLPE K8 DLK	8 m	170 mm	0.18 m³
E06 206 02	FURUSTOLPE K9 DLK	9 m	180 mm	0.2 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Lätt

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 140 mm, Typ: Lätt

E0620604

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 04	FURUSTOLPE L7 DLK	7 m	180 mm	0.19 m³
E06 206 05	FURUSTOLPE L8 DLK	8 m	190 mm	0.22 m³
E06 206 06	FURUSTOLPE L9 DLK	9 m	200 mm	0.25 m³
E06 206 07	FURUSTOLPE L10 DLK	10 m	210 mm	0.29 m³
E06 206 08	FURUSTOLPE L11 DLK	11 m	220 mm	0.33 m³
E06 206 09	FURUSTOLPE L12 DLK	12 m	230 mm	0.38 m³

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Normal

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Typ: Normal

E0620610

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter i toppen	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 10	FURUSTOLPE N7 DLK	7 m	150 mm	200 mm	0.22 m³
E06 206 11	FURUSTOLPE N 8 DLK	8 m	170 mm	230 mm	0.3 m³
E06 206 12	FURUSTOLPE N 9 DLK	9 m	150 mm	220 mm	0.3 m³
E06 206 13	FURUSTOLPE N10 DLK	10 m	150 mm	230 mm	0.34 m³
E06 206 14	FURUSTOLPE N11 DLK	11 m	150 mm	240 mm	0.4 m³
E06 206 15	FURUSTOLPE N12 DLK	12 m	150 mm	250 mm	0.46 m³
E06 206 16	FURUSTOLPE N13 DLK	13 m	150 mm	260 mm	0.54 m³
E06 206 17	FURUSTOLPE N14 DLK	14 m	150 mm	270 mm	0.62 m³
E06 206 18	FURUSTOLPE N15 DLK	15 m	150 mm	280 mm	0.71 m³
E06 203 00	FURUSTOLPE N16 ELK	16 m	150 mm	290 mm	0.8 m³
E06 203 01	FURUSTOLPE N17 ELK	17 m	150 mm	300 mm	0.9 m³
E06 203 03	FURUSTOLPE N18 ELK	18 m	150 mm	310 mm	1.01 m³
E06 203 05	FURUSTOLPE N19 ELK	19 m	150 mm	320 mm	1.12 m³
E06 203 07	FURUSTOLPE N20 ELK	20 m	150 mm	330 mm	1.22 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Grov

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 170 mm, Typ: Grov

E0620620

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 20	FURUSTOLPE G 8 DLK	8 m	230 mm	0.3 m³
E06 206 21	FURUSTOLPE G 9 DLK	9 m	240 mm	0.35 m³
E06 206 22	FURUSTOLPE G10 DLK	10 m	250 mm	0.4 m³
E06 206 23	FURUSTOLPE G11 DLK	11 m	260 mm	0.47 m³
E06 206 24	FURUSTOLPE G12 DLK	12 m	270 mm	0.55 m³
E06 206 25	FURUSTOLPE G13 DLK	13 m	280 mm	0.64 m³
E06 206 26	FURUSTOLPE G14 DLK	14 m	290 mm	0.73 m³
E06 206 27	FURUSTOLPE G15 DLK	15 m	300 mm	0.84 m³
E06 203 09	FURUSTOLPE G16 ELK	16 m	310 mm	0.95 m³
E06 203 11	FURUSTOLPE G17 ELK	17 m	320 mm	1.07 m³
E06 203 13	FURUSTOLPE G18 ELK	18 m	330 mm	1.19 m³
E06 203 15	FURUSTOLPE G19 ELK	19 m	340 mm	1.31 m³
E06 203 16	FURUSTOLPE G20 ELK	20 m	350 mm	1.43 m³

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Extra grov

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 190 mm, Typ: Extra grov



E0620629

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 29	FURUSTOLPE E9 DLK	9 m	260 mm	0.4 m³
E06 206 30	FURUSTOLPE E10 DLK	10 m	270 mm	0.47 m³
E06 206 31	FURUSTOLPE E11 DLK	11 m	280 mm	0.55 m³
E06 206 32	FURUSTOLPE E12 DLK	12 m	290 mm	0.64 m³
E06 206 33	FURUSTOLPE E13 DLK	13 m	300 mm	0.74 m³
E06 206 34	FURUSTOLPE E14 DLK	14 m	310 mm	0.85 m³
E06 206 35	FURUSTOLPE E15 DLK	15 m	320 mm	0.97 m³
E06 206 64	FURUSTOLPE E16 ELK	16 m	330 mm	1.09 m³
E06 206 65	FURUSTOLPE E16,5 ELK	16.5 m	335 mm	1.16 m³
E06 206 66	FURUSTOLPE E17 ELK	17 m	340 mm	1.22 m³
E06 206 67	FURUSTOLPE E17,5 ELK	17.5 m	345 mm	1.29 m³
E06 206 68	FURUSTOLPE E18 ELK	18 m	350 mm	1.36 m³
E06 206 69	FURUSTOLPE E18,5 ELK	18.5 m	355 mm	1.43 m³
E06 206 70	FURUSTOLPE E19 ELK	19 m	360 mm	1.5 m³
E06 206 71	FURUSTOLPE E19,5 ELK	19.5 m	365 mm	1.57 m³
E06 206 72	FURUSTOLPE E20 ELK	20 m	370 mm	1.64 m³
E06 205 66	FURUSTOLPE E20,5 ELK	20.5 m	375 mm	1.71 m³
E06 205 67	FURUSTOLPE E21 ELK	21 m	380 mm	1.78 m³
E06 205 68	FURUSTOLPE E21,5 ELK	21.5 m	385 mm	1.85 m³
E06 205 69	FURUSTOLPE E22 ELK	22 m	390 mm	1.92 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Special

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 210 mm, Typ: Special

E0620637

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 37	FURUSTOLPE S 9 DLK	9 m	280 mm	0.5 m³
E06 206 38	FURUSTOLPE S10 DLK	10 m	290 mm	0.56 m³
E06 206 39	FURUSTOLPE S11 DLK	11 m	300 mm	0.65 m³
E06 206 40	FURUSTOLPE S12 DLK	12 m	310 mm	0.75 m³
E06 206 41	FURUSTOLPE S13 DLK	13 m	320 mm	0.85 m³
E06 206 42	FURUSTOLPE S14 DLK	14 m	330 mm	0.97 m³
E06 206 43	FURUSTOLPE S15 DLK	15 m	340 mm	1.09 m³
E06 206 73	FURUSTOLPE S16 ELK	16 m	350 mm	1.2 m³
E06 206 74	FURUSTOLPE S16,5 ELK	16.5 m	355 mm	1.27 m³
E06 206 75	FURUSTOLPE S17 ELK	17 m	360 mm	1.34 m³
E06 206 76	FURUSTOLPE S17,5 ELK	17.5 m	365 mm	1.41 m³
E06 206 77	FURUSTOLPE S18 ELK	18 m	370 mm	1.48 m³
E06 206 78	FURUSTOLPE S18,5 ELK	18.5 m	375 mm	1.56 m³
E06 206 79	FURUSTOLPE S19 ELK	19 m	380 mm	1.63 m³
E06 206 80	FURUSTOLPE S19,5 ELK	19.5 m	385 mm	1.72 m³
E06 206 81	FURUSTOLPE S20 ELK	20 m	390 mm	1.8 m³
E06 206 82	FURUSTOLPE S20,5 ELK	20.5 m	395 mm	1.89 m³
E06 206 83	FURUSTOLPE S21 ELK	21 m	400 mm	1.98 m³
E06 206 84	FURUSTOLPE S21,5 ELK	21.5 m	405 mm	2.07 m³
E06 206 85	FURUSTOLPE S22 ELK	22 m	410 mm	2.16 m³
E06 205 80	FURUSTOLPE S23 ELK	23 m	520 mm	2.34 m³

Kraftledningssolpar

Trästolpar fabrikat Rundvirke poles Special + 2 cm

Material: Trä, Ytbehandling: Kreosot, Diameter i toppen: 230 mm, Typ: Special + 2 cm

E0620644

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 206 44	FURUSTOLPE S+2 10 DLK	10 m	310 mm	0.65 m³
E06 206 45	FURUSTOLPE S+2 11 DLK	11 m	320 mm	0.75 m³
E06 206 46	FURUSTOLPE S+2 12 DLK	12 m	330 mm	0.85 m³
E06 206 47	FURUSTOLPE S+2 13 DLK	13 m	340 mm	0.97 m³
E06 206 48	FURUSTOLPE S+2 14 DLK	14 m	350 mm	1.09 m³
E06 206 49	FURUSTOLPE S+2 15 DLK	15 m	360 mm	1.2 m³
E06 206 86	FURUSTOLPE S+2 16 ELK	16 m	370 mm	1.34 m³
E06 206 87	FURUSTOLPE S+2 16,5 ELK	16.5 m	375 mm	1.41 m³
E06 206 88	FURUSTOLPE S+2 17 ELK	17 m	380 mm	1.48 m³
E06 206 89	FURUSTOLPE S+2 17,5 ELK	17.5 m	385 mm	1.56 m³
E06 206 90	FURUSTOLPE S+2 18 ELK	18 m	390 mm	1.63 m³
E06 206 91	FURUSTOLPE S+2 18,5 ELK	18.5 m	395 mm	1.72 m³
E06 206 92	FURUSTOLPE S+2 19 ELK	19 m	400 mm	1.8 m³
E06 206 93	FURUSTOLPE S+2 19,5 ELK	19.5 m	405 mm	1.88 m³
E06 206 94	FURUSTOLPE S+2 20 ELK	20 m	410 mm	1.98 m³
E06 206 95	FURUSTOLPE S+2 20,5 ELK	20.5 m	415 mm	2.07 m³
E06 206 96	FURUSTOLPE S+2 21 ELK	21 m	420 mm	2.16 m³
E06 206 97	FURUSTOLPE S+2 21,5 ELK	21.5 m	425 mm	2.26 m³
E06 206 98	FURUSTOLPE S+2 22 ELK	22 m	430 mm	2.35 m³
E06 205 91	FURUSTOLPE S+2 23 ELK	23 m	440 mm	2.55 m³

Glasfiberarmerad polyesterstolpe fabrikat Jerol Normal

Material: Glasfiberarmerad plast, Ytbehandling: Ingen, Diameter i toppen: 214 mm, Typ: Normal

E0620402

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 02	KOMPOSITSTOLPE N9	9 m	214 mm	0.324 m³
E06 204 03	KOMPOSITSTOLPE N10	10 m	215 mm	0.36 m³
E06 204 04	KOMPOSITSTOLPE N11	11 m	216 mm	0.399 m³
E06 204 05	KOMPOSITSTOLPE N12	12 m	217 mm	0.444 m³

Kraftledningssolpar

Glasfiberarmerad polyesterstolpe fabrikat Jerol Grov

Material: Glasfiberarmerad plast, Ytbehandling: Ingen, Typ: Grov

E0620411

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter i toppen	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 11	KOMPOSITSTOLPE G10	10 m	214 mm	218 mm	0.373 m³
E06 204 12	KOMPOSITSTOLPE G11	11 m	214 mm	220 mm	0.418 m³
E06 204 13	KOMPOSITSTOLPE G12	12 m	214 mm	223 mm	0.469 m³
E06 204 14	KOMPOSITSTOLPE G13	13 m	265 mm	266 mm	0.722 m³
E06 204 15	KOMPOSITSTOLPE G14	14 m	265 mm	268 mm	0.79 m³
E06 204 17	KOMPOSITSTOLPE G16	16 m	265 mm	270 mm	0.916 m³

Glasfiberarmerad polyesterstolpe fabrikat Jerol Extra grov

Material: Glasfiberarmerad plast, Ytbehandling: Ingen, Typ: Extra grov

E0620425

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter i toppen	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 25	KOMPOSITSTOLPE E12	12 m	214 mm	228 mm	0.49 m³
E06 204 26	KOMPOSITSTOLPE E13	13 m	265 mm	270 mm	0.744 m³
E06 204 27	KOMPOSITSTOLPE E14	14 m	265 mm	272 mm	0.813 m³
E06 204 29	KOMPOSITSTOLPE E16	16 m	265 mm	276 mm	0.957 m³

Glasfiberarmerad polyesterstolpe fabrikat Jerol Special

Material: Glasfiberarmerad plast, Ytbehandling: Ingen, Typ: Special

E0620438

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter i toppen	Diameter 2m höjd	Volym
E06 204 38	KOMPOSITSTOLPE S12	12 m	214 mm	233 mm	0.512 m³
E06 204 39	KOMPOSITSTOLPE S13	13 m	265 mm	274 mm	0.767 m³
E06 204 40	KOMPOSITSTOLPE S14	14 m	265 mm	276 mm	0.838 m³
E06 204 42	KOMPOSITSTOLPE S16	16 m	265 mm	281 mm	0.992 m³

Lintillbehör Vridskarvrör av koppar

För tråd och lina. Skarven vrids så att den får en skruvning som är motsatt linans slagningsriktning.
Verktyg: skiftnyckel.
Utförande
Material av koppar. Draghållfasta. Enligt SEN 24 12 01.

E0623210

Märkning
Elpress
E-nrXX = År
06 232 10K10T XX
06 233 16K16 XX
06 233 25K25 XX
06 233 35K35 XX

1) Kan även användas till tråd.
För tråd och lina. Skarven vrids så att den får en skruvning som är motsatt linans slagningsriktning. Verktyg: skiftnyckel. Material av koppar. Draghållfasta. Enligt SEN 24 12 01.

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Längd	Vrides antal varv
E06 232 10	VRIDSKARVRÖR K10 T	10 mm²	Cu-tråd	0.2 m	5
E06 233 16	VRIDSKARVRÖR K16	16 mm²	Cu	0.25 m	3.5
E06 233 25	VRIDSKARVRÖR K25	25 mm²	Cu	0.3 m	3.5

Lintillbehör Snabbskarv för kopparlina, Fargo

Användning
Automatiska skarvrör för Cu-tråd/lina. Monteras utan verktyg.
Automatiska skarvrör för Cu-tråd/lina. Monteras utan verktyg.

E0623406

Utförande: Snabbskarv

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Diameter
E06 234 06	SNABBSKARVRÖR GL110 CU6	6 mm²	Cu-tråd	2.76 mm
E06 234 10	SNABBSKARVRÖR GL111 CU10	10 mm²	Cu-tråd	3.57 mm
E06 234 16	SNABBSKARVRÖR GL112 CU16	16 mm²	Cu-tråd	4.51 mm
E06 234 17	SNABBSKARVRÖR GL113 CU16	16 mm²	Cu	4.51 mm
E06 234 25	SNABBSKARVRÖR GL114 CU25	25 mm²	Cu	6.4 mm
E06 234 35	SNABBSKARVRÖR GL115 CU35	35 mm²	Cu	7.6 mm
E06 234 50	SNABBSKARVRÖR GL117 CU50	50 mm²	Cu	9.1 mm

Lintillbehör Snabbskarv för kopparlina, Reliable

Användning
För skarv och reparation av Cul-lina. Monteras utan verktyg. Snabbt montage - passar bra vid driftstörningar.
Utförande
Draghållfasta.
Uppfyller kraven enligt SIND FS 1978 § 67 d.

E0623460

För skarv och reparation av Cul-lina. Monteras utan verktyg. Snabbt montage - passar bra vid driftstörningar. Draghållfasta.
Uppfyller kraven enligt SIND FS 1978 § 67 d.

Utförande: Snabbskarv

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Diameter	Längd
E06 234 60	SNABBSKARVRÖR CU10 RELIABLE	10 mm²	Cu-tråd	14 mm	0.105 m
E06 234 61	SNABBSKARVRÖR CU16 RELIABLE	16 mm²	Cu-tråd	17 mm	0.122 m
E06 234 62	SNABBSKARVRÖR CU25 RELIABLE	25 mm²	Cu	19 mm	0.128 m
E06 234 63	SNABBSKARVRÖR CU35 RELIABLE	35 mm²	Cu	21 mm	0.181 m
E06 234 64	SNABBSKARVRÖR CU50 RELIABLE	50 mm²	Cu	24 mm	0.179 m
E06 234 65	SNABBSKARVRÖR CU70 RELIABLE	70 mm²	Cu	29 mm	0.194 m
E06 234 66	SNABBSKARVRÖR CU95 RELIABLE	95 mm²	Cu	32 mm	0.224 m

Linjemateriel

E0623031

Lintillbehör Vridskarvrör av renaluminium

Användning
Skarven vrids så att den får en skruvning som är motsatts linans slagningsriktning. Verktyg: Skiftnyckel.
För 7-trådig lina typ FeAl, AlMgSi och Al 59.
Utförande
Enligt SEN 24 12 30.
Skarven vrids så att den får en skruvning som är motsatts linans slagningsriktning. Verktyg: Skiftnyckel. För 7-trådig lina typ FeAl, AlMgSi och Al 59. Enligt SEN 24 12 30.

Utförande: Vridskarvrör, För lina/kabel: FeAl/Legerad, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	För area	Längd	Vrides antal varv
E06 230 31	VRIDSKARVRÖR 1006	31 mm²	0.355 m	3.5
E06 230 49	VRIDSKARVRÖR 1009	49 mm²	0.465 m	4
E06 230 62	VRIDSKARVRÖR 1010-AL	62 mm²	0.48 m	4
E06 230 99	VRIDSKARVRÖR 1014-AL	99 mm²	0.66 m	4.5

E0623132

Lintillbehör Snabbskarv för FeAl/legerad Al-lina, Fargo

Användning
För skarvning och reparation av FeAl- och legerad Al-lina.
Monteras utan verktyg - passar bra vid driftstörningar.
OBS! E 06 231 62 är 440 mm lång och E 06 231 63 är 280 mm lång.

Utförande: Snabbskarv, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel
E06 231 32	SNABBSKARVRÖR 31 GL 4042 A	31 mm²	FeAl/Legerad
E06 231 40	SNABBSKARVRÖR 157 GLT 1316A	157 mm²	FeAl/Legerad
E06 231 42	SNABBSKARVRÖR 157 GL 410	157 mm²	Legerad Al
E06 231 44	SNABBSKARVRÖR 234-241 GL412	234 ... 241 mm²	FeAl/Legerad
E06 231 62	SNABBSKARVRÖR 62 GL 406	62 mm²	FeAl/Legerad
E06 231 63	SNABBSKARVRÖR 62 GL 406A	62 mm²	FeAl/Legerad
E06 231 99	SNABBSKARVRÖR 99 GL 408	99 mm²	FeAl/Legerad

E0623100

Lintillbehör Snabbskarv för FeAl/legerad Al-lina, Reliable

Användning
För skarv och reparation av FeAl- och legerad lina. Monteras utan verktyg. Snabbt montage - passar bra vid driftstörningar.
Utförande
Draghållfasta.
Uppfyller kraven enligt SIND FS 1978 § 67 d.
För skarv och reparation av FeAl- och legerad lina. Monteras utan verktyg. Snabbt montage - passar bra vid driftstörningar. Draghållfasta. Uppfyller kraven enligt SIND FS 1978 § 67 d.

Utförande: Snabbskarv, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Diameter	Längd
E06 231 00	SNABBSKARVRÖR 31 RELIABLE	31 mm²	Fe/Al	24 mm	0.394 m
E06 231 01	SNABBSKARVRÖR 62 RELIABLE	62 mm²	FeAl/Legerad	27 mm	0.432 m
E06 231 02	SNABBSKARVRÖR 99 RELIABLE	99 mm²	FeAl/Legerad	33 mm	0.533 m
E06 231 03	SNABBSKARVRÖR 157 RELIABLE	157 mm²	FeAl/Legerad	43 mm	0.629 m
E06 231 05	SNABBSKARVRÖR 234 RELIABLE	234 mm²	Legerad Al	51 mm	0.364 m

Lintillbehör Detonationsskarv för FeAl-lina

E0623519

Användning
Skarvrören kan användas för skarvning av torr eller infettad stålaluminiumlina.
Utförande
Skarven består av ett, i en aluminiumhylsa, inneslutet stålskarvrör samt ett med pentylstubin lindat aluminiumskarvrör. Skarv för stålrik lina består dessutom av två fyllnadsrör. Stålskarvrören är tillverkade av ämnesrör. Aluminiumskarvrör och fyllnadsrör är tillverkade av legerat aluminium. Skarvens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SS 424 12 41.
E 06 235 51-52
För stålrik stålaluminiumlina.
Skarvrören kan användas för skarvning av torr eller infettad stålaluminiumlina. Skarven består av ett, i en aluminiumhylsa, inneslutet stålskarvrör samt ett med pentylstubin lindat aluminiumskarvrör. Skarv för stålrik lina består dessutom av två fyllnadsrör. Stålskarvrören är tillverkade av ämnesrör. Aluminiumskarvrör och fyllnadsrör är tillverkade av legerat aluminium. Skarvens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SS 424 12 41.

Utförande: Detonationsskarv för FeAl-lina

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Diameter
E06 235 19	DET.SKARV 99/14 5 1815 49	99 mm²	Pigeon	33 mm
E06 235 25	DET.SKARV 142/52 51815 62	142 mm²	Dotterel	46 mm
E06 235 20	DET.SKARV 157/22 51815 50	157 mm²	Partridge	40 mm
E06 235 21	DET.SKARV 234/33 51815 51	234 mm²	Ibis	38 mm
E06 235 51	DET.SKARV 319/68 51815 65	319 mm²	Ymer	46 mm
E06 235 52	DET.SKARV 329/46 51815 53	329 mm²	Dove	46 mm
E06 235 54	DET.SKARV 593/68 51815 56	593 mm²	Curlew	50 mm

Lintillbehör Detonationsskarv för legerad Al-lina

E0623526

Användning
Alla typer av aluminiumlegerad lina, både torr och infettad, kan skarvas med denna skarv.
Utförande
Skarven består av ett med pentylstubin lindat aluminiumrör. Skarvens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SS 424 12 41.
Alla typer av aluminiumlegerad lina, både torr och infettad, kan skarvas med denna skarv. Skarven består av ett med pentylstubin lindat aluminiumrör. Skarvens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SS 424 12 41.

Utförande: Detonationsskarv för legerad lina, För lina/kabel: Legerad Al

Art-nr	Benämning	För area	Diameter
E06 235 26	DET.SKARV 99 5 1815 99	99 mm²	30 mm
E06 235 27	DET.SKARV 157 5 1815 98	157 mm²	33 mm
E06 235 28	DET.SKARV 241 5 1815 97	241 mm²	38 mm
E06 235 29	DET.SKARV 329 5 1815 96	329 mm²	46 mm
E06 235 30	DET.SKARV 454 5 1815 95	454 mm²	50 mm
E06 235 31	DET.SKARV 593 5 1815 94	593 mm²	54 mm

Lintillbehör Slackvikt

Utförande
Gjutgods. Skruvar av varmförzinkat stål 8.8.

Modell: Slackvikt, Typ: Rund, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Cylindrisk, Material: Stål, Med skruv: Ja



E0626512

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter	Klammervidd	Vikt	Area
E06 265 12	SLACKVIKT 4371.23/11 2KG	90 mm	80 mm	9 ... 13 mm	2 kg	49 ... 99 mm²
E06 265 13	SLACKVIKT 4371.23/9 10KG	185 mm	115 mm	11 ... 24 mm	10 kg	99 ... 329 mm²

Linjemateriel

Lintillbehör Kläpphuslänk

E0626573

Utförande
Av aducerat gjutgods. Saxpinne medföljer. Ett hål för infästning av ljusbågshorn.

Kläppstandard: 16, Korttidsström 1 sek: 20 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Kläpphuslänk

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd kläpp-axel	Max belastningsförmåga
E06 265 73	KLÄPPHUSLÄNK 4220.207	38 mm	95 mm	28 kN
E06 265 74	KLÄPPHUSLÄNK 4220.208	50 mm	120 mm	48 kN

Lintillbehör Kläppögla 16

E0626571

Utförande
Av smitt stål.
Enligt SS 424 12 64.

Bredd: 15 mm, Höjd kläpp-axel: 85 mm, Kläppstandard: 16, Max belastningsförmåga: 48 kN, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Kläppögla

Art-nr	Benämning
E06 265 71	KLÄPPÖGLA 4217.13/2

Lintillbehör Schackel med bult



E0624661

Utförande
Enligt SS 424 12 14. Helsmidda av stål SS 2108-01 alternativt S355NH. Levereras med saxpinne av mässing.

Längd: 70 mm, Max belastningsförmåga: 48 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Schackel

Art-nr	Benämning
E06 246 61	SCHACKEL 19 M. AXEL & SAXPINNE

Lintillbehör Lyrschackel med bult



E0624662

Utförande
Av stål med saxpinne av mässing.

Längd: 60 mm, Bredd: 60 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Schackel

Art-nr	Benämning
E06 246 62	LYRSCHACKEL SEN 424 12 58

Lintillbehör Rullisolatorfäste (Schackel)



E0624663

Användning
För rullisolator IR 10.
Utförande
Enligt SS 424 06 90.
Schackelbygel av smitt stål. Bult medföljer.

Längd: 130 mm, Bredd: 85 mm, Max belastningsförmåga: 10 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Schackel

Art-nr	Benämning
E06 246 63	SCHACKEL 10/130 3 3716 13

Lintillbehör Ljusbågshorn för kedjeisolatorns kåpsida

Användning
Ljusbågshornen är dimensionerade för konstruktionsspänning 72,5 kV. Hornen är utformade för att passa till kedjeisolatorer enligt SS 424 06 00.
Vid montering i hängkedja skall hornens spets vändas utåt från stolpen. Då hängkedjan monteras i vinkel samt i spännkedjor skall hornets spets vändas uppåt.
Samtliga horn kan monteras efter det att kedjan är uppsatt.
Utförande
Infästningsbult medföljer. Muttern skall dras med 75 Nm. 18 mm hylsa används.
E 06 265 81-82
Passar kläppkoppling E 06 265 71
E 06 265 83
Passar kläppkoppling E 06 265 73 och -74


E0626581

Placering: Kåpsida, Märkspänning U: 72.5 kV, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Material: Plattstål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 265 81	LJUSBÅGSHORN 4726.150 KÅPSIDA
E06 265 82	LJUSBÅGSHORN 4726.150/1 KÅPSIDA
E06 265 83	LJUSBÅGSHORN 4726.151 KÅPSIDA

Lintillbehör Ljusbågshorn för kjedjeisolatorns pinnsida

Användning
Ljusbågshornen är dimensionerade för konstruktionsspänning 72,5 kV. Hornen är utformade för att passa till kedjeisolatorer enligt SS 424 06 00.
Utförande
Fastsättningsbult ingår i leveransen. Åtdragningsmoment 75 Nm och nyckelvidd 18 mm. Samtliga horn kan monteras efter det att kedjan är uppsatt.
Passar kläppkoppling E 06 265 73-74


E0626585

Placering: Pinnsida, Märkspänning U: 72.5 kV, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Material: Plattstål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 265 85	LJUSBÅGSHORN 4725.152 PINNSIDA
E06 265 86	LJUSBÅGSHORN 4726.152 PINNSIDA
E06 265 87	LJUSBÅGSHORN 4726.152/1 PINNSIDA

Lintillbehör Reglerskruv

Utförande
Enligt SS 424 11 65.


E0624670

Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Storlek	Längd intervall	Max belastningsförmåga
E06 246 70	REGLERSKRUV M12 200-310	M12	200 ... 310 mm	16 kN
E06 246 71	REGLERSKRUV M16 300-490	M16	300 ... 490 mm	28 kN
E06 246 72	REGLERSKRUV M20 350-560	M20	350 ... 560 mm	48 kN

Lintillbehör Vikbricka för ljusbågshorn

Användning
För att montera ljusbågshorn i kläppöglan på isolatorns kåpsida.
Utförande
Tillverkad av plattstål 60x40x4 i S235JRG2.

Håldiameter: 13 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Bredd: 60 mm, Höjd: 12 mm, Längd: 40 m



E0627049

Art-nr	Benämning
E06 270 49	VIKBRICKA NV 2423

Linjemateriel

E0624697

Lintillbehör Shuntlina 99

Användning
Till ljusbågsklämmor. Anslutning mellan klämma och kläpphuslänk/ljusbågshorn.
Utförande
Med påpressad kabelsko 95 - 120 mm².
Längd: 500 mm

Ledarmaterial: Al, Ledarens nominella area: 95 mm², Ledarform: Rund, Ytterdiameter: 37 mm, Vikt per km: 1300 kg, Förpackningstyp: Kapning

Art-nr	Benämning
E06 246 97	SHUNTLINA 95KVMM L=500 MM

E0624900

Lintillbehör Aluminiumnajtråd

Användning
Passar Al-lina med area 62 mm² eller större.
Utförande
Av Al SS 14 40 08-2 avfettad.
E 06 249 00
Längd ca 395 m
E 06 249 01
Längd 3,5 m
Enligt EBR 85 070 001
E 06 249 02
Längd 4 m
E 06 249 03
Längd 4,5 m
E 06 248 04
Längd 3 m

Ledarmaterial: Al, Ledarform: Rund, Ytterdiameter: 4.52 mm, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning
E06 249 00	AL-NAJTRÅD D=4,52 CA 395M
E06 249 04	AL-NAJTRÅD D=4,52 L=3,0M
E06 249 01	AL-NAJTRÅD D=4,52 L=3,5M
E06 249 02	AL-NAJTRÅD D=4,52 L=4,0M
E06 249 03	AL-NAJTRÅD D=4,52 L=4,5M

E0624920

Lintillbehör Kopparnajtråd

Utförande
Enligt SS 14 50 10-02.
E 06 249 20
Längd ca 572 m
E 06 249 22
Längd 3 m

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarens nominella area: 3.14 mm², Ledarform: Rund, Ytterdiameter: 2 mm, Förpackningstyp: Ring

Art-nr	Benämning
E06 249 20	CU-NAJTRÅD 2,0 BLANK GLÖDGAD 1KG
E06 249 22	85070-002 CU-NAJTRÅD L=3M

E0626119

Lintillbehör Toppnajspiral för BLX/BLL

Användning
Spiraler till stödisolatorer vid raklinje för 15° total linjebrytningsvinkel, alternativt 25° lyft på vardera sidan om isolatorn.
Utförande
Spiralerna är tillverkade av aluminiumbelagd ståltråd och är testade och godkända enligt SS 424 12 51.
Levereras i sats om 3 par spiraler.

Isolatornacke: 73 ... 90 mm, För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area
E06 261 19	TOPPNAJ 6 1008 62	62 mm²
E06 261 20	TOPPNAJ 6 1008 99	99 mm²
E06 261 21	TOPPNAJ 6 1008 15	157 mm²
E06 261 22	TOPPNAJ 6 1008 24	241 mm²

Lintillbehör Universalnaj

E0625000

Fabrikat Saprem
Användning
Universalnaj tillverkad av Al-belagt stål för både blank ock belagd ledare, BLX/BLL. Najarna är återvinningsbara och korrosionsförstärkta. Används för såväl topp-, sid- som lyftnajning.
OBS! Endast 1 st universalnaj per fas i samtliga applikationer. Tillåten vertikal vinkel 0 - 10º och uppåt och nedåt på isolatorns båda sidor samt max 4 kN lyftkraft.
Utförande
Standard
Provad enligt SS 424 12 51.
Förpackning
Tre (3) najspiraler per förpackning.

Isolatornacke: 73 mm

Art-nr	Benämning	För lintyp	För area	Lindiameter
E06 250 00	NAJSPIRAL 62 RCDZ 091-105	Blank	62 mm²	9 ... 10.2 mm
E06 250 01	NAJSPIRAL 99 RCDZ 124-132	Blank	99 mm²	12.4 ... 13.2 mm
E06 250 03	NAJSPIRAL 157/99 RCDZ 160-188	Blank/belagd	157 ... 99 mm²	16 ... 18.8 mm
E06 250 04	NAJSPIRAL 241/157RCDZ 199-223	Blank/belagd	241 ... 157 mm²	19.9 ... 22.3 mm
E06 250 05	NAJSPIRAL 329/241RCDZ 236-261	Blank/belagd	329 ... 241 mm²	23.6 ... 26.1 mm

Lintillbehör Linbytesnaj


E0625066

Användning
Återvinningsbara och korrosionsförstärkta linbytesnajar för raklinje och vinkel upp till 40º samt lyftstolpe med max av 4 kN.
Två (2) najspiraler per fas i samtliga applikationer.
Förpackning
Sex (6) najspiraler per förpackning.

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	Isolatornacke	För area	Lindiameter
E06 250 66	NAJSPIRAL 62 R2LACN 137-161	60 ... 90 mm	62 mm²	13.7 ... 16.1 mm
E06 250 67	NAJSPIRAL 99 R2LACN 163-188	60 ... 99 mm	99 mm²	16.3 ... 18.8 mm
E06 250 68	NAJSPIRAL 157 R2LACN 199-223	60 ... 90 mm	62 ... 157 mm²	19.9 ... 22.3 mm
E06 250 69	NAJSPIRAL 241 R2LACN 236-261	60 ... 90 mm	241 mm²	23.6 ... 26.1 mm
E06 250 70	NAJSPIRAL 99 BELAGD 52KV	60 ... 90 mm	99 mm²	22.5 ... 24 mm
E06 250 71	NAJSPIRAL 157 BELAGD 52KV	60 ... 90 mm	157 mm²	25.5 ... 27 mm
E06 250 72	NAJSPIRAL 241 BELAGD 52KV	60 ... 90 mm	241 mm²	29.5 ... 31 mm

Lintillbehör Förformad najspiral


E0626100

Användning
Plastbelagd najspiral för infettad BLX. Kan användas som topp-, sid- och lyftnaj. Vid najning används alltid 2 st spiraler/fas.

Enligt SS 424 12 51. Levereras 6 st/påse. En sats innehåller spiraler för 3 st isolatorer (2 st spiraler/isolator).

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter
E06 261 00	NAJSPIRAL 62 SO215 BLX	62 mm²	12 ... 14.1 mm
E06 261 01	NAJSPIRAL 99 SO215 BLX	99 mm²	14.3 ... 16.8 mm
E06 261 02	NAJSPIRAL 157 SO215 BLX	157 mm²	23.8 ... 24.4 mm

Linjemateriel

Lintillbehör Förformad najspiral



E0626110

Användning
Plastbelagda najspiraler passar speciellt för torr BLX/BLL-lina. I övrigt lika som E 06 261 00-09.

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter
E06 261 10	NAJSPIRAL 62 BLX SO216	62 mm²	14.6 ... 16.1 mm
E06 261 11	NAJSPIRAL 99 BLX SO216	99 mm²	17.3 ... 18.8 mm
E06 261 12	NAJSPIRAL 157 BLX SO216	157 mm²	20.8 ... 22.3 mm
E06 261 13	NAJSPIRAL 241 BLX SO216	241 mm²	24.6 ... 26.1 mm

Lintillbehör Avspänningsspiral för BLX/BLL

E0630177

Användning
Spiraler för avspänning av belagd lina som erbjuder ett skonsamt radiellt grepp upp till minst 90% av linans nominella brottlast.
Utförande
Spiralerna är tillverkade av galvaniserad ståltråd och är testade och godkända enligt SS 424 12 51.
Levereras i sats om 3 spiraler inklusive kaus.

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area
E06 301 77	AVSPÄNNINGSSPIRAL 6 1006 62	62 mm²
E06 301 78	AVSPÄNNINGSSPIRAL 6 1006 99	99 mm²
E06 301 79	AVSPÄNNINGSSPIRAL 6 1006 15	157 mm²
E06 301 80	AVSPÄNNINGSSPIRAL 6 1006 24	241 mm²

Lintillbehör Avspänningsspiral för BLX/BLL

E0630160

Fabrikat Saprem
Användning
Avspänningsspiraler för belagd lina (BLX/BLL) tillverkad av Al-belagt stål för montage utanpå beläggning. En (1) spiral per fas i samtliga applikationer.
Utförande
Spiralerna är återvinningsbara och korrosionsförstärkta. Levereras med kaus.
Förpackning
Tre (3) spiraler och kaus per förpackning.

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter
E06 301 60	AVSPÄNNINGSSPIRAL 62 KAUS	62 mm²	13.9 ... 16.1 mm
E06 301 61	AVSPÄNNINGSSPIRAL 99 KAUS	99 mm²	16.2 ... 18.8 mm
E06 301 62	AVSPÄNNINGSSPIRAL 157 KAUS	157 mm²	19.9 ... 22.3 mm
E06 301 63	AVSPÄNNINGSSPIRAL 241 KAUS	241 mm²	23.6 ... 26.1 mm
E06 301 85	AVSPÄNNINGSSPIRAL 99 KAUS 52KV	99 mm²	22.5 ... 24 mm
E06 301 86	AVSPÄNNINGSSPIRAL 157 KAUS 52KV	157 mm²	25.5 ... 27 mm
E06 301 87	AVSPÄNNINGSSPIRAL 241 KAUS 52KV	241 mm²	29.5 ... 31 mm

Lintillbehör Avspänningsspiral för BLX/BLL

Fabrikat Saprem
Utförande
Återvinningsbara och korrosionsförstärkta avspänningsspiraler med kompositisolator 70 kN, spiral, kaus, ljusbågsskydd och shunt.
Förpackning
Tre (3) kompletta satser per förpackning.

E0630164

För lintyp: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter
E06 301 64	AVSPÄNNINGSSPIRAL 62 KOMPOSIT	62 mm²	13.9 ... 16.1 mm
E06 301 65	AVSPÄNNINGSSPIRAL 99 KOMPOSIT	99 mm²	16.3 ... 18.8 mm
E06 301 66	AVSPÄNNINGSSPIRAL 157 KOMPOSIT	157 mm²	19.9 ... 22.3 mm
E06 301 67	AVSPÄNNINGSSPIRAL 241 KOMPOSIT	241 mm²	23.6 ... 26.1 mm

Lintillbehör Avspänningsspiral för EXCEL/FXCEL

Fabrikat NLB
Användning
Avspänningsspiral för universalkabel EXCEL/FXCEL. Kabeln monteras med en spiral per inspänning.
Utförande
Levereras i förpackning komplett för en inspänning.
E 06 301 16 och -20
12 kV
E 06 301 17
24 kV

E0630116

Art-nr	Benämning	För lintyp	För area	Lindiameter
E06 301 16	AVSPÄNNINGSSPIRAL EXCEL 12KV	EXCEL	10 mm²	29 mm
E06 301 17	AVSPÄNNINGSSPIRAL EXCEL 24KV	EXCEL	10 mm²	38 mm
E06 301 20	AVSPÄNNINGSSPIRAL FXCEL 12 KV	FXCEL	16 mm²	31 mm

Lintillbehör Avspänningsspiral för AXCES

Fabrikat NLB
Användning
Avspänningsspiral för universalkabel AXCES. Kabeln monteras med dubbla spiraler för varje inspänning.
Utförande
Levereras i förpackning komplett för en inspänning.
E 06 301 18
3x70 och 3x95 24 kV
E 06 301 19
3x70 12 kV

E0630118

För lintyp: AXCES

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter
E06 301 18	AVSPÄNNINGSSPIRAL AXCES 12-24KV	70 ... 95 mm²	49 ... 52 mm
E06 301 19	AVSPÄNNINGSSPIRAL AXCES 12 3X70	70 mm²	41 ... 45 mm

Lintillbehör Avspänningsspiral för kombikabel

Användning
Avspänningsspiraler för Ericsson EXCEL och AXCES samt för Drakas RMF-kombi:
- E 06 301 31 för EXCEL 3x10/10 och FXLJ-RMF 3x10/10 samt AXLJ-RMF 3x25/16 alla för 12 kV.
- E 06 301 33 för EXCEL 3x10/10 24 kV och FXLJ-RMF 3x10/10 24 kV samt AXLJ-RMF 3x50/16 12 kV.
- E 06 301 35 för AXCES 3x70/16 och 3x95/25 samt AXLJ-RMF 3x50/16 och 3x25/16 alla för 24 kV.

E0630131

För lintyp: Kombikabel

Art-nr	Benämning	För area
E06 301 31	AVSPÄNNINGSSPIRAL RAAW 31/1	10 ... 25 mm²
E06 301 33	AVSPÄNNINGSSPIRAL RAAW 41/1	10 ... 50 mm²
E06 301 35	AVSPÄNNINGSSPIRAL RAAC 48/1	25 ... 95 mm²

Linjemateriel

E0624818

Isolatorer Linjestödisolatorer S125R/S125RL

Utförande
Genomslagssäker stödisolator av pinntyp, massiv tillverkad av brunglaserat porslin. Enligt SS 424 05 02. Uppfyller även kraven enligt SS 424 05 02 och IEC 720 med undantag för krypsträckans längd.
E 06 248 18 med linvagn.

Typ av isolator: Stödisolator, Material: Porslin, Stöthållspänning: 125 kV, Märkspänning: 24 kV, Brottlast: 12.5 kN, Krypsträcka: 320 mm, Bredd: 106 mm, Nackdiameter: 73 mm, Gängstorlek metrisk (M..): 20

Art-nr	Benämning	Höjd
E06 248 18	STÖDISOLATOR S125RL	350 mm
E06 248 27	STÖDISOLATOR S125R	255 mm

E0624820

Isolatorer Linjestödisolatorer R12.5

Utförande
Enligt IEC 60 720, SS 424 05 21 och IEC 60 383. Genomslagssäker stödisolator av massivt brunglaserat porslin med kåpa av varmförzinkat aducergods som före sammanfogning belagts med extra isolations- och korrosionsskikt på fogytorna. Pinne och mutter av varmförzinkat stål.
Enligt IEC 60 720, SS 424 05 21 och IEC 60 383. Genomslagssäker stödisolator av massivt brunglaserat porslin med kåpa av varmförzinkat aducergods som före sammanfogning belagts med extra isolations- och korrosionsskikt på fogytorna. Pinne och mutter av varmförzinkat stål.

Typ av isolator: Stödisolator, Material: Porslin, Brottlast: 12.5 kN, Nackdiameter: 73 mm

Art-nr	Benämning	Stöthållspänning	Märkspänning	Krypsträcka	Höjd	Bredd	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 248 20	LINEPOSTISOLATOR R12.5-125N	125 kV	24 kV	400 mm	305 mm	102 mm	20
E06 248 22	LINEPOSTISOLATOR R12.5-170N	170 kV	36 kV	580 mm	370 mm	114 mm	20
E06 248 24	LINEPOSTISOLATOR R12.5-250N	250 kV	52 kV	860 mm	510 mm	120 mm	20
E06 248 26	LINEPOSTISOLATOR R12.5-325N	325 kV	72.5 kV	1200 mm	660 mm	140 mm	24

E0624833

Isolatorer Engångslinvagn ST114

ST114 kan monteras på samtliga isolatorer med 100/73 nacke.
Denna lösning är framtagen för att förenkla packning och transporter, samt för att väsentligt sänka kostnaden jämfört med S125RL.
Engångslinvagnen levereras ihopskruvad. Isolator ingår ej.
OBS! Viktigt med rätt åtdragningsmoment.
Mått: 230x140x80
Vikt: 0,57 kg

Antal hjul: 1, Passar till lina max: 241 mm²

Art-nr	Benämning
E06 248 33	ENGÅNGSLINVAGN ST114



E0624836

Isolatorer Avspänningsisolatorer GAI 24 i komposit

Fabrikat K-line.
Utförande
Avspänningsisolator i komposit GAI 24 är en mycket lätt och i det närmaste okrossbar isolator. Isolatorns uppbyggnad består av en kärna av glasfiberförstärkt epoxy med påpressade metallarmaturer i ändarna.
Som skärmmaterial används silikongummi vilket visat mycket goda egenskaper avseende friluftbeständighet i provningar.
Ändarmaturerna är av varmförzinkat stål eller korrosionsbeständigt aluminium.
Kopplingsdetaljerna i ändarna består av kläpphus (kläppstandard 16) i ena änden och en ögla i andra änden. Detta gör att isolatorn kan användas i både spännkedja och hängkedja.
Elektriska och mekaniska data
Överslagsavstånd: 283 mm
Kraftfrekvent hållspänning 1 min våt: 97 kV
Stöthållspänning: 203 kV
Provad enligt: IEC 1109/1992

Typ av isolator: Avspänningsisolator, Material: Komposit, Märkspänning: 24 kV, Brottlast: 90 kN, Krypsträcka: 600 mm, Kläppstandard: 16, Höjd: 475 mm

Art-nr	Benämning	Med gnistgap
E06 248 36	AVSPÄNNINGSISOLATOR GAI24	Nej
E06 248 37	AVSPÄNNINGSISOLATOR GAIG24 (GNISTGAP)	JA

Isolatorer Ljusbåghorn för avspänningsisolator GAI 24

Användning
Monteras på avspänningsisolator GAI 24.


E0624839

Märkspänning U: 24 kV, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 248 39	LJUSBÅGSHORN GAIGGP

Isolatorer Kedjeisolator

Utförande
Isolant av härdat glas med kåpa av varmförzinkat aducergods och pinne av varmförzinkat smidesstål. Isolanten fastgjuten med portlandcement.
Norm
Utförande enligt IEC 60 305, IEC 60 120 och 60 372. Provade enligt IEC 383-1, -2 och IEC 575.

E0624851

Kedjeisolatorer tillverkade av porslin samt kedjeisolatorer typ "Fog" (glas och porslin) offereras på begäran.
Isolant av härdat glas med kåpa av varmförzinkat aducergods och pinne av varmförzinkat smidesstål. Isolanten fastgjuten med portlandcement. Utförande enligt IEC 60 305, IEC 60 120 och 60 372. Provade enligt IEC 383-1, -2 och IEC 575.

Typ av isolator: Kedjeisolator, Material: Glas

Art-nr	Benämning	Brottlast	Krypsträcka	Kläppstandard	Höjd	Bredd	Tillåten kraft
E06 248 51	KEDJEISOLATOR U70BL	70 kN	303 mm	16	146 mm	255 mm	28 kN
E06 248 60	KEDJEISOLATOR U120BS	120 kN	320 mm	16	146 mm	255 mm	48 kN
E06 248 68	KEDJEISOLATOR U210BS	210 kN	370 mm	20	195 mm	300 mm	84 kN

Isolatorer Kompositisolator SDI90.282

Den är praktiskt taget okrossbar under lagerhantering, transport och installation. Samtliga isolatorer hållfasthetsprovas före packning.
Isolatorn är uppbyggd av en glasfiberarmerad epoxistav, ändarmatur av varmförzinkat stål och manschettisolationen är av silikon.
Isolatorn är för 24 kV och levereras i sats om 3 st i kartong.
SDI90 är testad enligt IEC 61 109.
Elektriska och mekaniska data
Kraftfrekvent hållspänning: 87 kV
Brottlast: 70 kN
Antal manschetter: 6 st


E0624882

Typ av isolator: Avspänningsisolator, Material: Komposit, Stöthållspänning: 171 kV, Märkspänning: 24 kV, Brottlast: 70 kN, Krypsträcka: 613 mm, Höjd: 445 mm

Art-nr	Benämning
E06 248 82	KOMPOSITISOLATOR SDI 90.282

Isolatorer Isolatorsats SDP902811/SDP90282

Användning
För BLL/BLX.
Utförande
Brottlast: 70 kN

E 06 248 07 med Hängdon SO181.5
Hängdon med inbyggd linvagn för 62 - 157 mm². Med den penetrerande klämman går det även enkelt att ansluta ev. ljusbågsskydd.
E 06 248 08 med Spänndon SO235.2
Enkel montering utan att linan behöver avisoleras. Med den penetrerande klämman går det även enkelt att ansluta shuntlinan till ev. ljusbågsskydd.
E 06 248 09 med Spänndon SO236.2
Enkel montering utan att linan behöver avisoleras. Med den penetrerande klämman går det även enkelt att ansluta shuntlinan till ev. ljusbågsskydd.

För lina/kabel: BLX/BLL

Art-nr	Benämning	För area	Åtdragningsmoment
E06 248 07	KOMPOSITISOL STS SDP90282.1815	62 ... 157 mm²	40 Nm
E06 248 08	KOMPOSITISOLSTS SDP902811.2352	62 mm²	40 Nm
E06 248 09	KOMPOSITISOLSTS SDP902811.2362	99 ... 157 mm²	44 Nm

Linjemateriel

E0624883

Isolatorer Upphängningssats med häng- eller spännlinhållare

Tekniska data
Se Kompositisolator SDI90.282 och respektive linhållare.
E 06 248 83
Med Spännlinhållare SO 85
E 06 248 84
Med Spännlinhållare SO 105
E 06 248 85
Med Hänglinhållare SO 181

För lina/kabel: BLX/BLL, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	För area	Rek. maxkraft	Åtdragningsmoment
E06 248 83	SPÄNNLINHÅLLARSATS SDP90282.85 (SO85)	35 .. 99 mm²	19 kN	55 Nm
E06 248 84	SPÄNNLINHÅLL.SATS SDP90282.105 (SO105)	95 .. 241 mm²	41 kN	44 Nm
E06 248 85	HÄNGLINHÅLLARSATS SDP90282.181 (SO181)	95 .. 241 mm²	45 kN	20 Nm



E0624702

Isolatorer Skruvkrok med pågjuten isolator

Utförande Isolant av brunglserat porslin. Skruvkrok av varmförzinkat stål. Isolanten fastgjuten av svavelcement. Isolant enligt SS 424 05 01
E 06 247 02 Skruvkrok enligt SS 424 06 50
E 06 247 04 Skruvkrok enligt SS 424 06 52
E 06 247 06 Skruvkrok enligt SS 424 06 54

Typ av isolator: Krokisolator, Material: Porslin

Art-nr	Benämning	Stöthållspänning	Märkspänning	Krypsträcka	Nackdiameter
E06 247 02	ISOLATOR L-45 MED KROK	40 kV	10 kV	130 mm	37 mm
E06 247 04	ISOLATOR L-95 MED KROK	95 kV	28 kV	160 mm	60 mm
E06 247 06	ISOLATOR L-125 MED KROK	125 kV	50 kV	320 mm	90 mm



E0638032

Isolatorer Stödisolator med slackstöd

Isolant av porslin. Slackstöd av varmförzinkat stål. Isolanten fastgjuten med svavelcement.
Elektriska och mekaniska data
Kraftfrekvent hållspänning: 50 kV
Isolant enligt SS: L-125
Slackstöd enligt EBR: 3020-01

Typ av isolator: Stödisolator, Material: Porslin, Stöthållspänning: 125 kV, Krypsträcka: 320 mm, Med slackstöd: Ja, Nackdiameter: 90 mm

Art-nr	Benämning
E06 380 32	STÖDISOLATOR 3020-01 L125



E0628009

Reglar BLL/BLX 24 kV Stödisolatorregel 2122-01 och 2123-01

Tillverkad av stål S355J2H och S235JRG2.
Enligt EBR-ritning 2123-01.
Ingår i EBR-konstruktioner ERA 2/1B, EVA 21/B, ERB 21/B, EVB 21/B, EAB 21/22/B och EAA 21/22/B.

Ingår i EBR-sats 2122, 2123 och 2134.

Typ: Stödisolatorregel, Dimension: RHS 80x80x3, Längd: 1150 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 09	STÖDISOLATORREGEL 2123-01

Reglar BLL/BLX 24 kV Vinkelregel 2127-01



E0628087

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 2127-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EVA 22/B och EVB 22/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 15
Ingår i EBR-sats 2122 och 2123.
E 06 280 87
Monterad för EBR-sats 2127.

Typ: Vinkelregel, Dimension: U 140, Längd: 1950 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 87	VINKELREGEL 2127-01 BLX MONTERAD

Reglar BLL/BLX 24 kV Avspänningsregel 2131-01, 2132-01 och 2133-01

E0628054

Regel av HE 140A balk tillverkad av SS-stål S355JO.
Enligt EBR-ritning 2131-01.
Ingår i EBR-konstruktionerna EÄA 21 och EAA 21/22, EÄA 21/22, EÄA 21, EÄB 22, EÄVB 21.
Monterad regel levereras med strävor, regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 54
Ingår i EBR-sats 2131.
E 06 280 97
Monterad för EBR-sats 2131.
E 06 281 01
Monterad för EBR-sats 2132.
E 06 281 05
Monterad för EBR-sats 2133.

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 140A, Längd: 1270 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Monterad
E06 280 54	BÄRREGEL 2131-01	Nej
E06 280 97	AVSPÄNNINGSREGEL 2131-01 MONTERAD	Ja
E06 281 01	AVSPÄNNINGSREGEL 2132-01 MONTERAD	Ja
E06 281 05	AVSPÄNNINGSREGEL 2133-01 MONTERAD	Ja

Reglar BLL/BLX 24 kV Avspänningsregel 2146-01

E0628039

Tillverkade av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2146-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄB 21/B och EAB 21/B och 22/B.
Monterad regel levereras med strävor, regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 39
Ingår i EBR-sats 2146.
E 06 280 93
Monterad för EBR-sats 2146.

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 100A, Längd: 1260 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Monterad
E06 280 39	AVSPÄNNINGSREGEL 2146-01 BLX	Nej
E06 280 93	BÄRREGEL 2146-01 BLX MONTERAD	Ja

Reglar BLL/BLX 24 kV Avspänningsregel 2147-01

E0628095

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2146-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄB 21/B, EAB 21/B, EVA 23/B, EVB 23/B och EÄVB 21/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.

Ingår i EBR-sats 2147.
Monterad för EBR-sats 2147.

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 100A, Längd: 1260 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 95	BÄRREGEL 2147-01 BLX MONTERAD

Linjemateriel

Reglar BLL/BLX 24 kV Bärregel 2157-01

E0628098

Tillverkad av stål S275JR2, tätat.
Enligt EBR-ritning 2157-01.
Ingår i EBR-konstruktioner PVA 23/B och PVB 24/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
Ingår i EBR-sats 2157.
E 06 280 98
Monterad för EBR-sats 2157.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 120A, Längd: 2500 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 98	BÄRREGEL 2157-01 BLX MONTERAD

Reglar BLL/BLX 52 kV Avspänningsregel 2032-01 och 2033-01



E0628099

Tillverkad av stål S355JO.
Enligt EBR-ritning 2031-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄB 21, 22, EAB 21 och 22, 157 - 234 mm² och EÄA 21 och 22, 62 - 234 mm².
Monterad regel levereras med strävor, regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 52
Ingår i EBR-sats 2031.
E 06 280 96
Monterad för EBR-sats 2031.
E 06 280 99
Monterad för EBR-sats 2032.
E 06 281 03
Monterad för EBR-sats 2033.

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 140A, Längd: 2070 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 99	AVSPÄNNINGSREGEL 2032-01 MONTERAD
E06 281 03	AVSPÄNNINGSREGEL 2033-01 MONTERAD

Reglar BLL/BLX 52 kV Bärregel 2157-01



E0628098

Tillverkad av stål S275JR2, tätat.
Enligt EBR-ritning 2157-01.
Ingår i EBR-konstruktioner PVA 23/B och PVB 24/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
Ingår i EBR-sats 2157.
E 06 280 98
Monterad för EBR-sats 2157.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 120A, Längd: 2500 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 98	BÄRREGEL 2157-01 BLX MONTERAD

Reglar BLL/BLX 52 kV Bärregel 2051-01



E0628120

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2051-01 HE 140
Ingår i EBR-konstruktioner PÄRA 51/B, PÄRB 51/B, PÄRA 52/B och PÄRB 52/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.

Ingår i EBR-sats 2051, 4653 och 4654.
E 06 281 20
Monterad för EBR-sats 2051.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 140A, Längd: 3600 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 281 20	BÄRREGEL 2051-01 MONTERAD

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Reglar 24 kV Stödisolatorregel 2023-01

Tillverkad av stål S355J2H alternativt S235JRG2.
Enligt EBR-ritning 2023-01.
Ingår i EBR-konstruktioner ERA, EVA 21, 62 - 234 mm² och ERB och EVB 21, 31 - 241 mm².
Strävorna är fastsvetsade på regeln.

Ingår i EBR-sats 2022, 2023 och 2024.



E0628008

Typ: Stödisolatorregel, Dimension: RHS 80x80x3, Längd: 2350 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 08	STÖDISOLATORREGEL 2023-01

Reglar 24 kV Vinkelregel 2027-01

Tillverkad av stål S355J2H och S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 2027-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EVA 22, 62 - 234 mm² och EVB 22, 31 - 234 mm².
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.

Ingår i EBR-sats 2027.
E 06 280 86
Monterad för EBR-sats 2027.



E0628086

Typ: Vinkelregel, Dimension: RHS 100x100x4, Längd: 2690 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 86	VINKELREGEL 2027-01 MONTERAD

Reglar 24 kV Avspänningsregel 2031-01, 2032-01 och 2033-01

Tillverkad av stål S355JO.
Enligt EBR-ritning 2031-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄB 21, 22, EAB 21 och 22, 157 - 234 mm² och EÄA 21 och 22, 62 - 234 mm².
Monterad regel levereras med strävor, regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 52
Ingår i EBR-sats 2031.
E 06 280 96
Monterad för EBR-sats 2031.
E 06 280 99
Monterad för EBR-sats 2032.
E 06 281 03
Monterad för EBR-sats 2033.



E0628052

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 140A, Längd: 2070 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Monterad
E06 280 52	BÄRREGEL 2031-01	Nej
E06 280 96	AVSPÄNNINGSREGEL 2031-01 MONTERAD	Ja
E06 280 99	AVSPÄNNINGSREGEL 2032-01 MONTERAD	Ja
E06 281 03	AVSPÄNNINGSREGEL 2033-01 MONTERAD	Ja

Reglar 24 kV Avspänningsregel 2046-01 och 2047-01

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2046-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄB 21, EÄB 22, EAB 21 och EAB 22.
Monterad regel levereras med strävor, regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 38
Ingår i EBR-sats 2046 och 2047.
E 06 280 92
Monterad för EBR-sats 2046.
E 06 280 94
Monterad för EBR-sats 2047.



E0628038

Typ: Avspänningsregel, Dimension: HE 100A, Längd: 2060 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Monterad
E06 280 38	AVSPÄNNINGSREGEL 2046-01	Nej
E06 280 92	BÄRREGEL 2046-01 MONTERAD	Ja
E06 280 94	BÄRREGEL 2047-01 MONTERAD	Ja

Linjemateriel

Reglar 24 kV Bärregel 2049-01 och 2050-01



E0628118

Tillverkad av stål S275JR.
Enligt EBR-ritning 2050-01.
Ingår i EBR-konstruktioner PÄRB 21 och PÄRA 22.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
Linarea 62 - 241 mm².
E 06 280 18
Monterad för EBR-sats 2049.
E 06 280 31
Ingår i EBR-sats 2049 och 2050.
E 06 281 19
Monterad för EBR-sats 2050.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 140A, Längd: 2460 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 281 18	BÄRREGEL 2049-01 MONTERAD
E06 281 19	BÄRREGEL 2050-01 MONTERAD

Reglar 24 kV Bärregel 2051-01 och 2052-01



E0628120

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2051-01 HE 140
Ingår i EBR-konstruktioner PÄRA 51/B, PÄRB 51/B, PÄRA 52/B och PÄRB 52/B.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.

Ingår i EBR-sats 2051, 4653 och 4654.
E 06 281 20
Monterad för EBR-sats 2051.

Typ: Bärregel, Längd: 3600 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 20	BÄRREGEL 2051-01 MONTERAD	HE 140A
E06 281 21	BÄRREGEL 2051-01 MONTERAD	HE 160A

Reglar 24 kV Bärregel 2053-01 och 2054-01

E0628122

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt ritning 2053-01.
Ingår i EBR-konstruktioner PRA 21.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 16
Ingår i EBR-sats 2053.
E 06 280 18
Ingår i EBR-sats 2054.
E 06 281 22
Monterad för EBR-sats 2053.
E 06 281 23
Monterad för EBR-sats 2054.

Typ: Bärregel, Längd: 3700 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 22	BÄRREGEL 2053-01 MONTERAD	U 120
E06 281 23	BÄRREGEL 2054-01 MONTERAD	U 140

Reglar 24 kV Bärregel 2055-01 och 2056-01



E0628044

Tillverkad av stål S2335JRG2, tätat.
Enligt ritning 2055-01.
Ingår i EBR-konstruktion PVA 22.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 44
Ingår i EBR-sats 2055
E 06 281 24
Monterad för EBR-sats 2055.
E 06 280 46
Ingår i EBR-sats 2056.
E 06 281 25
Monterad för EBR-sats 2056.

Typ: Bärregel, Längd: 4230 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension	Monterad
E06 280 44	BÄRREGEL 2055-01	U 120	Nej
E06 280 46	BÄRREGEL 2055-01	U 140	Nej
E06 281 24	BÄRREGEL 2055-01 MONTERAD	U 120	Ja
E06 281 25	BÄRREGEL 2055-01 MONTERAD	U 140	Ja

Reglar 24 kV Bärregel 2057-01 och 2058-01

E0628126

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 2057-01.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 22 och E 06 281 26:
Ingår i EBR-konstruktioner PVB 21 för area 31 - 99 mm² och PVA 23 för area 62 - 99 mm².
E 06 280 24 och E 06 281 27:
Ingår i EBR-konstruktioner PVB 21 och PVA 23.
E 06 280 22
Ingår i EBR-sats 2057.
E 06 281 26
Monterad för EBR-sats 2057.
E 06 280 24
Ingår i EBR-sats 2058.
E 06 281 27
Monterad för EBR-sats 2058.

Typ: Bärregel, Längd: 4210 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 26	BÄRREGEL 2057-01 MONTERAD	HE 120A
E06 281 27	BÄRREGEL 2058-01 MONTERAD	HE 140A

Reglar 24 kV Bärregel 2063-01

E0628130

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 2063-01.
Ingår i EBR-konstruktion PVA 21.
Monterad regel levereras med hängkedjefäste monterad.
E 06 280 20
Ingår i EBR-sats 2063.
E 06 281 30
Monterad för EBR-sats 2063.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 140A, Längd: 3700 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 281 30	BÄRREGEL 2063-01 MONTERAD

Linjemateriel

Reglar 52 kV Bärregel 4513-01 och 4514-01



E0628132

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 4013-01.
Ingår i EBR-konstruktion PÄRA 51.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 30
Ingåt i EBR-sats 4513 och 4514.
E 06 281 32
Monterad för EBR-sats 4513.
E 06 281 33
Monterad för EBR-sats 4514.

Typ: Bärregel, Dimension: HE 200A, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5070 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 281 32	BÄRREGEL 4513-01 MONTERAD
E06 281 33	BÄRREGEL 4514-01 MONTERAD

Reglar 52 kV Stödisolatorregel 4523-01



E0628047

Tillverkad av stål S355J2H och S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 4523-01.
Ingår i EBR-konstruktioner ERA 51 och EVA 51.
Strävorna är fastsvetsade på regeln. För stolpdiameter 170 - 190 mm.
E 06 280 13
Isolatorhål Ø 26 mm. Ingår i EBR-sats 4524.
E 06 280 47
Ingår i EBR-sats 4523.

Typ: Stödisolatorregel, Dimension: RHS 100x100x4, Längd: 3000 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 47	BÄRREGEL 4523-01

Reglar 52 kV Bärregel 4526-01 och 4527-01



E0628048

Tillverkade av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 4526-01.
Ingår i EBR-konstruktion PVA 51.
Monterad regel levereras med fäste för hängkedja monterad.
E 06 280 48
Ingåt i EBR-sats 4526.
E 06 281 34
Monterad för EBR-sats 4526.
E 06 280 50
Ingår i EBR-sats 4527.
E 06 281 35
Monterad för EBR-sats 4527.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5220 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension	Monterad
E06 280 48	BÄRREGEL 4526-01	U 160	Nej
E06 280 50	BÄRREGEL 4526-01	U 180	Nej
E06 281 34	BÄRREGEL 4526-01 MONTERAD	U 160	Ja
E06 281 35	BÄRREGEL 4527-01 MONTERAD	U 180	Ja

Reglar 52 kV Bärregel 4528-01 och 4529-01

E0628136

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 4528-01.
Ingår i EBR-konstruktion PVA 52.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 26
Ingår i EBR-sats 4528.
E 06 281 36
Monterad för EBR-sats 4528.
E 06 280 28
Ingår i EBR-sats 4529.
E 06 281 37
Monterad för EBR-sats 4529.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 190 ... 250 mm, Längd: 5006 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 36	BÄRREGEL 4528-01 MONTERAD	HE 160A
E06 281 37	BÄRREGEL 4529-01 MONTERAD	HE 180A

Reglar 66 kV Bärregel 6601-01



E0628154

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 6601-01.
Ingår i EBR-konstruktion PRA 61.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 19
Ingår i EBR-sats 6601.
E 06 281 54
Monterad för EBR-sats 6601.

Typ: Bärregel, Dimension: U 140, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5330 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 281 54	BÄRREGEL 6601-01 MONTERAD

Reglar 66 kV Bärregel 6602-01 och 6603-01



E0628155

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 6602-01.
Ingår i EBR-konstruktion PRA 61.
Monterad regel levereras med fäste för hängkedja monterad.
E 06 280 70
Ingår i EBR-sats 6602.
E 06 281 55
Monterad för EBR-sats 6602.
E 06 280 72
Ingår i EBR-sats 6603.
E 06 281 56
Monterad för EBR-sats 6603.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5760 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 55	BÄRREGEL 6602-01 MONTERAD	U 180
E06 281 56	BÄRREGEL 6603-01 MONTERAD	U 200

Linjemateriel



E0628157

Reglar 66 kV Bärregel 6604-01 och 6605-01

Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enligt EBR-ritning 6604-01.
Ingår i EBR-konstruktion PRA 62.
Monterad regel levereras med fäste för hängkedja monterad.
E 06 280 74
Ingår i EBR-sats 6604.
E 06 281 57
Monterad för EBR-sats 6604.
E 06 280 74
Ingår i EBR-sats 6605.
E 06 281 58
Monterad för EBR-sats 6605.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5720 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 57	BÄRREGEL 6604-01 MONTERAD	U 160
E06 281 58	BÄRREGEL 6605-01 MONTERAD	U 180



E0628150

Reglar 66 kV Bärregel 6606-01 och 6607-01

Tillverkad av stål S275JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 6606-01.
Ingår i EBR-konstruktion PVA 63.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 78
Ingår i EBR-sats 6606.
E 06 281 50
Monterad för EBR-sats 6606.
E 06 280 80
Ingår i EBR-sats 6607.
E 06 281 51
Monterad för EBR-sats 6607.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5005 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 50	BÄRREGEL 6606-01 MONTERAD	HE 180A
E06 281 51	BÄRREGEL 6607-01 MONTERAD	HE 200A



E0628152

Reglar 66 kV Bärregel 6608-01 och 6609-01

Tillverkad av stål S235JR, tätat.
Enligt EBR-ritning 6608-01.
Ingår i EBR-konstruktion PÄRA 63 och PÄVA 61.
Monterad regel levereras med regelbygel och kläppögla monterad.
E 06 280 82
Ingår i EBR-sats 6608.
E 06 281 52
Monterad för EBR-sats 6608.
E 06 280 84
Ingår i EBR-sats 6609.
E 06 281 53
Monterad för EBR-sats 6609.

Typ: Bärregel, För stolpdiameter: 180 ... 260 mm, Längd: 5270 mm, Monterad: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Dimension
E06 281 52	BÄRREGEL 6608-01 MONTERAD	HE 200A
E06 281 53	BÄRREGEL 6609-01 MONTERAD	HE 220A

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Regeltillbehör Faslinefäste

Användning
För infästning av en eller två isolatorkedjor.
Utförande
I fästets båda ändar finns hål för fastsättning av jordningsklämma.
Av varmförzinkat stål. Passar stolpbygel M20 K.
E 06 274 96
Korttidsströmen 30 kA-1s gäller vid infästningen i centrumhålet. Vid infästningen i sidohålen 12 kA-1s.
E 06 280 55
Enligt SS 424 06 43



E0628055

För stolpdiameter: 160 ... 300 mm, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Tillåten kraft enligt SEN i centrumhål: 48 kN, Tillåten kraft enligt SEN i sidohål: 84 kN

Art-nr	Benämning
E06 280 55	HÄNGKEDJEFÄSTE SS 4240643

Regeltillbehör Lagerfäste

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 275 04	LAGERFÄSTE NV 2424

Regeltillbehör Stolphuv 2031-02

Utförande
Tillverkad av stål S235JRG2.
Enligt EBR-ritning 2031-01.
Ingår i EBR-konstruktioner EÄA 22, EÄVA 21, EÄA 21 samt EÄB 21, EÄVB 21, EÄVB 21 och EÄB 22 vid area 157 - 241 mm².
Ingår i EBR-sats: 2032, 2033, 2132 och 2133.
Ytbehandling
Varmförzinkad enligt Bilaga C till SS 436 01 04 med en tjocklek hos zinkskiktet motsvarande kravet för konstruktioner i luft.



E0628064

Modell: Stolphuv, Längd: 300 mm, Höjd: 275 mm, Ytterhåldiameter: 18 mm, Mitthåldiameter: 14 mm, Ytskydd: Varmförzinkad,
För stolpdiameter: 170 ... 280 mm, Material: Stål, Vikt: 13 kg

Art-nr	Benämning
E06 280 64	STOLPHUV 2031-02

Regeltillbehör Distansrör 2020-01

Användning
Som stödhylsa för stödisolator S125R i samtliga EBR-reglar.

E0628062

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 280 62	DISTANSRÖR 2020-01 F. STÖDISOLATOR

Regeltillbehör Regelförstärkning Al

Användning
Som reservdel till utgående regel E 06 281 02.
Utförande
Tillverkad av SS Al 4212.
Ej EBR-standard.



E0628104

Material: Aluminium, Bredd: 35 mm, Höjd: 70 mm, Djup: 150 mm

Art-nr	Benämning
E06 281 04	REGELFÖRSTÄRKNING 2041-01

Linjemateriel

Regeltillbehör Bricka

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E0628201

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek
E06 282 01	BRICKA 50X50X22X12 FZV	22 mm	50 mm	12 mm
E06 282 02	BRICKA 70X70X22X12 FZV	22 mm	70 mm	12 mm
E06 282 03	BRICKA 100X100X22X15 FZV	22 mm	100 mm	15 mm
E06 282 04	BRICKA 50X50X25X12 FZV	25 mm	50 mm	12 mm
E06 282 05	BRICKA 100X100X25X15 FZV	25 mm	100 mm	16 mm

Regeltillbehör Bricka till regel

Utförande
Bricka 1 och 2



E0628200

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 282 00	BRICKA 1&2 REGEL 2023-01	22 mm
E06 282 06	BRICKA 1&2 HÅL 22 4523-01	22 mm
E06 282 07	BRICKA 1&2 HÅL 25 4524-01	25 mm

Regeltillbehör Sträva

E0628301

Utförande
SS 424 06 76 av L-stång 40 x 40 x 4.
E 06 283 01
Ingår i EBR-sats: 2046, 2047, 2131 och 2147.
E 06 283 02
Ingår i EBR-sats: 2031, 2032, 2033, 2131, 2132, 2133 och 4025.

Håldiameter: 30 mm, Utförande: Strävfäste, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Hålbild c/c
E06 283 01	STRÄVA STL. 1	690 mm
E06 283 02	STRÄVA STL. 2	840 mm

Regeltillbehör Regelbygel

Enligt SS 424 06 47. Smidda. Muttrar och brickor medlevereras.
Korttidsström max: 12 kA-1s.



E0628412

Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Gängstorlek metrisk (M..)	Tillåten kraft F1	Tillåten kraft F2	Tillåten kraft F3
E06 284 12	REGELBYGEL M12 SS 4240647	50 mm	12	25 kN	8 kN	30 kN
E06 284 16	REGELBYGEL M16 SS 4240647	65 mm	16	50 kN	20 kN	60 kN
E06 284 22	REGELBYGEL M20 SS 4240647	75 mm	20	80 kN	30 kN	100 kN

Regeltillbehör Förlängningsgunga/Gungfäste


E0627534

E 06 284 30
Av stål. Öglorna är helsmidda.
För fastsättning i regelbygel E 06 284 12 och E 06 284 16.
Tillåten kraft enligt SEN: se figur.
Vikt: 1,9 kg.
E 06 275 34
Av stål. Komplett leverans gunga SS 424 06 49 och fäste enligt SS 424 06 55 samt bultar.
Vikt: 18 kg.
Tillåten kraft enl. SEN:
P1 = 35 kN
P2 = 30 kN
P3 = 40 kN

Korttidsström 1 sek: 12 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Håldiameter	Borrhålsdiameter	Montering i regelprofil	Passar regelprofil	Tillåten dragkraft vertikalt	Bredd	Höjd	Borrning i regel
E06 275 34	GUNGA SS 42 406 49		25 mm	Ja	U160-240/UPE160-270	40 kN	700 mm	530 mm	24 mm
E06 284 30	FÖRLÄNGNINGSGUNGA SS 424 06 48	27 mm	13 mm				300 mm	300 mm	

Regeltillbehör Hängkedjefäste



E0628435

Utförande
Av stål. Infästningsbultar medföljer. Tillåten kraft enligt SEN: se figur. Infästningsbultar medföljer.
E 06 274 90
För montering i regel av profil U 160 - 240 och USP 160 - 270.

Utförande: Hängkedjefäste, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Borrhålsdiameter: 22 mm, Montering i regelprofil: Ja, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 15 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 22 kN, Ytskydd: Varmförzinkad, Borrning i regel: 15 mm

Art-nr	Benämning
E06 284 35	HÄNGKEDJEFÄSTE SS 42 406 38

Regeltillbehör Stolpbygl, platt med korta skänklar



E0628601

Utförande
Enligt SS 424 11 23. Fästhål, 2 st muttrar och 2 st SRB-brickor. Träskruvar ingår.

Modell: Stolpbygel, Typ: Platt med kort skänkel, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Mitthåldiameter	Längd på gänga	Gängstorlek metrisk (M..)	För stolpdiameter
E06 286 01	0061 STOLPBYGEL 16X200 K /F	265 mm	200 mm	10 mm	110 mm	16	160 ... 220 mm
E06 286 02	0062 STOLPBYGEL 16X250 K /F	325 mm	250 mm	10 mm	125 mm	16	210 ... 280 mm
E06 286 03	0064 STOLPBYGEL 20X200 K /F	265 mm	200 mm	14 mm	110 mm	20	160 ... 220 mm
E06 286 04	0065 STOLPBYGEL 20X250 K /F	325 mm	250 mm	14 mm	125 mm	20	210 ... 280 mm
E06 286 05	0066 STOLPBYGEL 20X300 K /F	350 mm	300 mm	14 mm	110 mm	20	270 ... 310 mm

Regeltillbehör Stolpbygel, platt med långa skänklar



E0628610

I trästolpe med 20 mm djup inhuggning på regelsidan.
Utförande
Enligt SS 424 11 22. Med 1 fästhål, 2 st muttrar och 2 st S4B-brickor. Träskruvar ingår.

Modell: Stolpbygel, Typ: Platt med lång skänkel, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Mitthåldiameter	Längd på gänga	Gängstorlek metrisk (M..)	För stolpdiameter
E06 286 10	0067 STOLPBYGEL16X170 L /F	330 mm	170 mm	10 mm	150 mm	16	150 ... 190 mm
E06 286 11	0068 STOLPBYGEL16X200 L /F	390 mm	200 mm	10 mm	160 mm	16	190 ... 210 mm
E06 286 12	0069 STOLPBYGEL 20X170 L /F	330 mm	170 mm	14 mm	150 mm	20	150 ... 190 mm
E06 286 13	0070 STOLPBYGEL 20X200 L	390 mm	200 mm	14 mm	150 mm	20	190 ... 210 mm

Linjemateriel

Regeltillbehör Stolpbygel, rund



E0628620

Utförande
Enligt SS 424 11 27. Med 2 st muttrar och 2 st SRB-brickor.

Modell: Stolpbygel, Typ: Rund, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 12, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Längd på gänga	För stolpdiameter
E06 286 20	STOLPBYGEL 12X180 RUND	210 mm	180 mm	90 mm	150 ... 180 mm
E06 286 21	STOLPBYGEL 12X210 RUND	250 mm	210 mm	100 mm	150 ... 210 mm
E06 286 22	0072 STOLPBYGEL 12X250 RUND	300 mm	250 mm	100 mm	150 ... 250 mm

Regeltillbehör Stolpbygel, flexibel



E0628662

Användning
Vid infästning av reglar m.m. på stolpar.
Utförande
Med genomgående och utbytbara pinnskruvar.
E 06 286 60
Stolpbygel enligt EBR 0074-01.
E 06 286 61
Stolpbygel enligt EBR 0075-01.
Pinnskruv enligt EBR 0074-02.

Modell: Stolpbygel, Typ: Flexibel, Ytskydd: Varmförzinkad, För stolpdiameter: 150 ... 260 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Mitthåldiameter	Längd på gänga	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 286 62	STOLPBYGEL FLEXIBEL 16X200	220 mm	12 mm	200 mm	16
E06 286 60	STOLPBYGEL FLEXIBEL 16X300	220 mm	12 mm	300 mm	16
E06 286 63	STOLPBYGEL FLEXIBEL 20X200	270 mm	14 mm	200 mm	20
E06 286 61	STOLPBYGEL FLEXIBEL 20X300	270 mm	14 mm	300 mm	20
E06 286 64	STOLPBYGEL FLEXIBEL 20X300	270 mm	14 mm	300 mm	20

Regeltillbehör Pinnskruv FZV



E0629000

Utförande
Enligt SS 424 06 83. Levereras utan mutter (E 15 620 15) och bricka (E 06 290 10), som beställs separat.
Av stål i hållfasthetsklass 3.6.
E 06 290 07
Helgängad.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Skruvsystem: Ingen, Skaftdiameter: 20 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E06 290 00	PINNSKRUV 20X240 25/100	240 mm
E06 290 01	PINNSKRUV 20X280 25/120	280 mm
E06 290 02	PINNSKRUV 20X320 25/150	320 mm
E06 290 03	PINNSKRUV 20X360 100/120	360 mm
E06 290 04	PINNSKRUV 20X400 150/100	400 mm
E06 290 05	PINNSKRUV 20X500 200/200	500 mm
E06 290 06	PINNSKRUV 20X650 250/200	650 mm
E06 290 07	PINNSKRUV 20X750 250/250	750 mm

Regeltillbehör Pinnskruv FZV



E0629008

Utförande
Hållfasthetsklass 5.8. Levereras utan mutter och bricka, som beställs separat. Ej SS normerad.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Skruvsystem: Ingen

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Skaftdiameter
E06 290 08	PINNSKRUV 20X800 300/300	20	800 mm	20 mm
E06 290 50	PINNSKRUV 24X900 300/300	24	900 mm	24 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Regeltillbehör Lyftögla LH M-gänga

Utförande
Enligt SMS 1914.
Ingår i EBR-sats 2046 och 2047.

Gängstorlek metrisk (M..): 20, Rek. maxkraft: 25 kN, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Öglans innerdiameter: 40 mm



E0629025

Art-nr	Benämning
E06 290 25	LYFTÖGLA LH20 M20 FZV

Regeltillbehör Gaffelmutter

Utförande
Enligt SS 424 12 24.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 20



E0629030

Art-nr	Benämning
E06 290 30	GAFFELMUTTER M20 MED BULT

Regeltillbehör Buktig bricka FZV

Användning
För pinnskruv.
Utförande
Enligt SS 424 06 91.

Utförande: Buktig bricka, Borrhålsdiameter: 22 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Bredd: 60 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 6 mm



E0629010

Art-nr	Benämning
E06 290 10	BRICKA KUPAD 60X60X6 FZV

Regeltillbehör Tandbricka, Bulldog

Utförande
Rund ensidig, typgodkänd.

Utförande: Bulldog, Håldiameter: 22 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Ytterdiameter: 117 mm



E1563169

Art-nr	Benämning
E15 631 69	TANDBRICKA BULLDOG 117-22 FZV

Regeltillbehör Tandbricka, Bulldog

Utförande
Rund tvåsidig, typgodkänd.

Utförande: Bulldog, Håldiameter: 21 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Ytterdiameter: 62 mm



E1563163

Art-nr	Benämning
E15 631 63	TANDBRICKA BULLDOG 62-21 FZV

Linjemateriel

Stolptillbehör Stolptak, plast



E0623918

Utförande
Fästes med 3 st varmförzinkade trådspikar 75 mm, som medlevereras.
Enligt SS 424 11 90.

Modell: Stolptak, Material: UV-stabiliserat polyeten

Art-nr	Benämning	För stolptyp	Diameter
E06 239 18	STOLPTAK 180 MM	180 (Klass K, L, N, G)	180 mm
E06 239 21	STOLPTAK 210 MM 0037 /F	210 (Klass E)	210 mm
E06 239 27	STOLPTAK 270 MM 0034 /F	270 (Klass S, S+2)	270 mm

Stolptillbehör Stolptak, Al

E0623928

Spik medföjer.

Modell: Stolptak, För stolpdiameter: 280 ... 300 mm, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E06 239 28	STOLPTAK 509258-D 300 AL

Stolptillbehör Avgreningsstöd QUICKTAP



E0635600

QUICKTAP är ett avgreningsstöd med jordskena för möjlighet till frånskiljning och arbetsjordning. Quicktap fyller behovet av enkla kopplings- och frånskiljningspunkter. Quicktap är en stolpmonterad avgreningspunkt med frånskiljningsmöjlighet, som också har en "parkeringsplats" för enkel arbetsjordning av frånskild kabel.
Quicktap är konstruerad med stora fasavstånd vilket gör att det är enkelt att ansluta och frånskilja även grova kablar. Möjligheten att på plats kunna "parkera" och arbetsjorda frånskild kabel, gör arbetet både enklare men framför allt säkrare. Det innebär att man valfritt kan välja att mata en eller flera kablar, vilket ger stor flexibilitet vid felsökning och arbeten på luftkabelnätet.
Quicktap kan även levereras med ventilavledare för olika utföranden, Quicktap HDA 21 och Quicktap HDA 21 (E 06 356 01 och -02).
Beräknad för: 24 kV, 400 A.

Modell: QUICKTAP

Art-nr	Benämning	Vikt
E06 356 00	AVGRENINGSSTÖD QUICKTAP	12 kg
E06 356 01	AVGRENINGSSTÖD QUICKTAP HDA 12	12.7 kg
E06 356 02	AVGRENINGSSTÖD QUICKTAP HDA 21	22.2 kg

Stolptillbehör Trådspik FZV

E0629240

Användning
Till stolptak.
250 st/fp.

Diameter: 2.8 mm, Längd: 75 mm, Modell: Standard, Huvudform: Platt, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 292 40	TRÅDSPIK 75X2,8 FZV 250ST

Stolptillbehör Hackspettsnät

E0669392

Utförande
Nätet är flätad av ståltråd och är varmförzinkad efter flätningen. Fästes på stolpen med märla E 06 292 52.

Utförande: Hackspettsnät, Rullbredd: 1300 mm, Flätat av ståltråd: 2 mm, Maskstorlek: 25 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Längd: 50 m

Art-nr	Benämning
E06 693 92	HACKSPETTSNÄT D=1,6 MM L=50M

Stolptillbehör Impregnerad träplugg för gamla krokhål

Användning
Används till hål i stolpe efter isolatorkrok.

E0668023

Modell: Impregnerad träplugg, Längd: 80 mm, Utförande: Konisk, Diameter i toppen: 10 mm, Diameter i botten: 25 mm

Art-nr	Benämning
E06 680 23	TRÄPLUGG KONISK IMPREGNERAD

Stolptillbehör Impregnerad träplugg

Användning
För att tillsluta hål efter tillväxtborren i stolpen.

E0668082

Modell: Impregnerad träplugg, Längd: 50 mm, Utförande: Cylindrisk, Diameter: 10 mm

Art-nr	Benämning
E06 680 82	TRÄPLUGG CYLINDRISK IMPREGNERAD

Stolptillbehör Reparationssatser för brännskadad stolpe

Användning
Består av aluminiumplåtar. Avsedd att användas på stolpar med krokisolator som försvagats av sprickor, bohål eller isolator-brand. Finns i två utföranden, "Halvan" för mindre skador och "Helan" för större skador och vinkelstolpar. Plåtarna är utformade så att stolpklättring är möjlig.
Monteringsanvisning
Vid liten skada
Mät 23 cm från centrum där den utbrända isolatorn suttit.
Skruva (spika) dit franskskruven.
Häng plåten i nyckelhålet. Montera byglar.
Montera den nya kroken.
Spänn fast fästskruvarna.
Fyll skadan med byggskum.
Vid stor skada
Montera pinnbultarna på frontplåten.
Häng upp front och montera bakstycket. Plåtens form möjliggör stolpgång.
Montera den nya kroken.
Spänn fast skruvarna.
Fyll skadan med byggskum.


E0623964

Modell: Reparationssats, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E06 239 64	REPARATIONSSATS HALVAN
E06 239 66	REPARATIONSSATS HELAN

Stolptillbehör Reparationssats för trästolpar komplett, Norel

Användning
Reparation av hackspett- och myrskador på ledningsstolpar m.m.
Väl utprovad metod, som återskapar stolpens ursprungliga hållfasthet och återställer rötskadeskyddet för stolpen. Härdplasten innehåller ej lösningsmedel eller isocyanater. Leverantören kan om så önskas medverka vid epoxiutbildning av montörer.
Reparationssats, komplett för 5 - 8 st skador beroende av skadevolym består av:
E 06 239 80 Elverksplast 20 kg
E 06 239 82 Elverkswood 8x1 kg
E 06 239 84 WM Injector 8 st
E 06 239 88 WM Injiseringssand 3x20 kg
- Avfallssäckar epoxi 5 st
För komplettering av satsen kan varje komponent beställas var för sig. E-nr, se ovan.

E0623990

Modell: Reparationssats

Art-nr	Benämning
E06 239 90	REPARATIONSSATS KOMPLETT

Stolptillbehör Förstärkningspålar

Modell: Förstärkningspåle, Typ: Rund

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter
E06 204 80	FÖRSTÄRKNINGSPÅLE 220X4000	4000 mm	220 mm
E06 204 81	FÖRSTÄRKNINGSPÅLE 260X4000	3500 mm	260 mm
E06 204 82	FÖRSTÄRKNINGSPÅLE 310X4000	4000 mm	310 mm

Linjemateriel

Stolptillbehör Mellanlägg 0024-01



E0624300

Material
Stål S235JRG2, tätat.

Höjd: 100 mm, Utförande: Mellanlägg, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Håldiameter	Bredd
E06 243 00	MELLANLÄGG 180X100	22 mm	180 mm
E06 243 01	MELLANLÄGG 240X100	22 mm	240 mm
E06 243 02	MELLANLÄGG 300X100	26 mm	300 mm

Stolptillbehör Stolpförstärkning, sats


E0623950

Användning
Som förstärkning av rötskadade trästolpar.
Utförande
Stolpförstärkningen består av 2 st stålrännor, 2 st bandpar, skruv och mutter.
Stålkvalitet: S355JO.

Modell: Stolpförstärkningssats, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	För stolpdiameter	Tjocklek	Vikt
E06 239 50	TRÄSTOLPFÖRSTÄRKRING SH 0	140 ... 190 mm	3 mm	20 kg
E06 239 51	TRÄSTOLPFÖRSTÄRKRING SH 1	160 ... 230 mm	3 mm	24 kg
E06 239 52	TRÄSTOLPFÖRSTÄRKRING SH 2	210 ... 270 mm	4 mm	36 kg

Stolptillbehör Trästolpsförstärkning, satser

E0623955

Användning
Fotsteg bör även anbringas över- och under planken.
Utförande
Av impregnerad furu. Fotsteg ingår i satsen.
E 06 239 55 består av:
E 06 310 10 Fotsteg 207051-1 235x130 8 st
E 15 443 93 Skruv T6S 16x180 fzv 28 st
E 06 239 58 Bygel 642798-A 8 st
E 06 239 59 Förstärkningsplank 3"x8 2 st
E 15 440 19 Skruv T6S 6X75 fzv 24 st
E 06 239 56 består av:
E 06 310 10 Fotsteg 207051-1 235x130 8 st
E 15 443 93 Skruv T6S 16x180 fzv 56 st
E 06 239 58 Bygel 642798-A 16 st
E 06 239 59 Förstärkningsplank 3"x8 4 st
E 15 440 19 Skruv T6S 6X75 fzv 24 st

Längd: 3000 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Antal byglar	Material	Vikt
E06 239 55	TRÄSTOLPFÖRSTÄRKRING 642797-A	Trästolpförstärkning	8		22.5 kg
E06 239 56	TRÄSTOLPFÖRSTÄRKRING 642797-B	Trästolpförstärkning	16		40.9 kg
E06 239 59	FÖRSTÄRKNINGSPLANK 3" X8	Trästolpsfäste		Tryckimpregnerat furu	2.6 kg
E06 239 60	FÖRSTÄRKNINGSPLANK 3" X9	Trästolpsfäste		Tryckimpregnerat furu	3.5 kg

Stolptillbehör Bygel till träförstärkning



E0623958

Utförande
Av plattstål 60x10 kval. S235JRG2.

Modell: Bygel till trästolpförstärkning, Längd: 193 mm, Bredd: 60 mm, Ytterhåldiameter: 18 mm, Mitthåldiameter: 22 mm, Ytskydd: Varmförzinkad, Tjocklek: 10 mm

Art-nr	Benämning
E06 239 58	BYGEL 642798-A TILL PLANK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Stolptillbehör Fotsteg för trästolpe, FZV

Användning
Placeras på stolpe med ett inbördes avstånd av 450 mm. 4 mm hjälphål förborras till träskruv. Avståndet från mark till första fotsteget bör vara 0,4 m.
Utförande
3 st träskruv T6S 6x75 (E 15 440 19) åtgår per fotsteg, best sep.



E0631010

Modell: Fotsteg för trästolpe, FZV, Typ: Plåt, Längd: 130 mm, Höjd: 235 mm, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 310 10	FOTSTEG 207051-1 235X130

Stolptillbehör Pappspik FZV

Enhet förp. (250 st/fp).



E0629230

Längd: 25 mm, Modell: Spik, Huvudform: Stort huvud, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 292 30	PAPPSPIK 25-25 FZV

Stolptillbehör Märkspik

Märkspik EBR-Bergstolpe
Användning
Märkspik för stolpar förankrade på jordbetäckt berg.
Utförande
Av 1,5 mm AlZn med text "SBJ".

E0668083

Modell: Inslagsspik, Huvudform: Platt, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 680 83	MÄRKSPIK SBJ

Linjemateriel

E1557021

Fästdetaljer Sexkantskruv M6S

Helgängad
SS-ISO 4017 (DIN 933)
Delgängad
SS-ISO 4014 (DIN 931)
E 15 570 21, -23, -63, -67, -69, -71, 571 11, -13, -15, -17, -61, -63, -65, -71, -73, 572 51, -52, -59 och -573 47 är helgängade.

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd	Enligt DIN	Enligt ISO
E15 570 21	SKRUV M6S 8X25H 8.8 FZV	8	25 mm	13 mm	933	4017
E15 570 23	SKRUV M6S 8X30H 8.8 FZV	8	30 mm	13 mm	933	4017
E15 570 35	SKRUV M6S 8X60 8.8 FZV	8	60 mm	13 mm	931	4014
E15 570 43	SKRUV M6S 8X80 8.8 FZV	8	80 mm	13 mm	931	4014
E15 570 63	SKRUV M6S 10X20H 8.8 FZV	10	20 mm	16 mm	933	4017
E15 570 67	SKRUV M6S 10X30H 8.8 FZV	10	30 mm	16 mm	933	4017
E15 570 71	SKRUV M6S 10X40H 8.8 FZV	10	40 mm	16 mm	933	4017
E15 570 73	SKRUV M6S 10X45 8.8 FZV	10	45 mm	16 mm	931	4014
E15 570 75	SKRUV M6S 10X50 8.8 FZV	10	50 mm	16 mm	931	4014
E15 570 83	SKRUV M6S 10X70 8.8 FZV	10	70 mm	16 mm	931	4014
E15 570 87	SKRUV M6S 10X80 8.8 FZV	10	80 mm	16 mm	931	4014
E15 570 91	SKRUV M6S 10X100 8.8 FZV	10	100 mm	16 mm	931	4014
E15 570 97	SKRUV M6S 10X130 8.8 FZV	10	130 mm	16 mm	931	4014
E15 570 99	SKRUV M6S 10X140 8.8 FZV	10	140 mm	16 mm	931	4014
E15 571 11	SKRUV M6S 12X20H 8.8 FZV	12	20 mm	18 mm	933	4017
E15 571 21	SKRUV M6S 12X50 8.8 FZV	12	50 mm	18 mm	931	4014
E15 571 25	SKRUV M6S 12X60 8.8 FZV	12	60 mm	18 mm	931	4014
E15 571 43	SKRUV M6S 12X130 8.8 FZV	12	130 mm	18 mm	931	4014
E15 571 45	SKRUV M6S 12X140 8.8 FZV	12	140 mm	18 mm	931	4014
E15 571 47	SKRUV M6S 12X150 8.8 FZV	12	150 mm	18 mm	931	4014
E15 571 61	SKRUV M6S 16X25H 8.8 FZV	16	25 mm	24 mm	933	4017
E15 571 63	SKRUV M6S 16X30H 8.8 FZV	16	30 mm	24 mm	933	4017
E15 571 65	SKRUV M6S 16X35H 8.8 FZV	16	35 mm	24 mm	933	4017
E15 571 71	SKRUV M6S 16X50H 8.8 FZV	16	50 mm	24 mm	933	4017
E15 571 73	SKRUV M6S 16X60H 8.8 FZV	16	60 mm	24 mm	933	4017
E15 571 77	SKRUV M6S 16X70 8.8 FZV	16	70 mm	24 mm	931	4014
E15 571 79	SKRUV M6S 16X75 8.8 FZV	16	75 mm	24 mm	931	4014
E15 571 81	SKRUV M6S 16X 80 8.8 FZV	16	80 mm	24 mm	931	4014
E15 571 83	SKRUV M6S 16X 90 8.8 FZV	16	90 mm	24 mm	931	4014
E15 571 85	SKRUV M6S 16X100 8.8 FZV	16	100 mm	24 mm	931	4014
E15 571 97	SKRUV M6S 16X160 8.8 FZV	16	160 mm	24 mm	931	4014
E15 571 99	SKRUV M6S 16X180 8.8 FZV	16	180 mm	24 mm	931	4014
E15 572 01	SKRUV M6S 16X200 8.8 FZV	16	200 mm	24 mm	931	4014
E15 572 03	SKRUV M6S 16X220 8.8 FZV	16	220 mm	24 mm	931	4014
E15 572 09	SKRUV M6S 16X300 8.8 FZV	16	300 mm	24 mm	931	4014
E15 572 51	SKRUV M6S 20X40H 8.8 FZV	20	40 mm	30 mm	933	4017
E15 572 55	SKRUV M6S 20X50H 8.8 FZV	20	50 mm	30 mm	933	4017
E15 572 59	SKRUV M6S 20X60H 8.8 FZV	20	60 mm	30 mm	933	4017
E15 572 61	SKRUV M6S 20X100 8.8 FZV	20	100 mm	30 mm	931	4014
E15 572 65	SKRUV M6S 20X120 8.8 FZV	20	120 mm	30 mm	931	4014
E15 572 69	SKRUV M6S 20X140 8.8 FZV	20	140 mm	30 mm	931	4014
E15 572 77	SKRUV M6S 20X200 8.8 FZV	20	200 mm	30 mm	931	4014
E15 572 79	SKRUV M6S 20X220 8.8 FZV	20	220 mm	30 mm	931	4014
E15 573 47	SKRUV M6S 30X80H 8.8 FZV	30	80 mm	46 mm	933	4014
E15 570 65	SKRUV M6S 10X25H 8.8 FZV	10	25 mm	16 mm	931	4014

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Fästdetaljer Stålbyggnadsskruv SB

BAB 17.1305.



E1558001

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
E15 580 01	SKRUV SB 12X30 8.8 FZV	12	30 mm	19 mm
E15 580 03	SKRUV SB 12X35 8.8 FZV	12	35 mm	19 mm
E15 580 05	SKRUV SB 12X40 8.8 FZV	12	40 mm	19 mm
E15 580 07	SKRUV SB 12X45 8.8 FZV	12	45 mm	19 mm
E15 580 09	SKRUV SB 12X50 8.8 FZV	12	50 mm	19 mm
E15 580 10	SKRUV SB 12X55 8.8 FZV	12	55 mm	19 mm
E15 580 21	SKRUV SB 16X40 8.8 FZV	16	40 mm	24 mm
E15 580 23	SKRUV SB 16X45 8.8 FZV	16	45 mm	24 mm
E15 580 25	SKRUV SB 16X50 8.8 FZV	16	50 mm	24 mm
E15 580 27	SKRUV SB 16X55 8.8 FZV	16	55 mm	24 mm
E15 580 29	SKRUV SB 16X60 8.8 FZV	16	60 mm	24 mm
E15 580 31	SKRUV SB 16X65 8.8 FZV	16	65 mm	24 mm
E15 580 33	SKRUV SB 16X70 8.8 FZV	16	70 mm	24 mm
E15 580 51	SKRUV SB 20X45 8.8 FZV	20	45 mm	30 mm
E15 580 53	SKRUV SB 20X50 8.8 FZV	20	50 mm	30 mm
E15 580 55	SKRUV SB 20X55 8.8 FZV	20	55 mm	30 mm
E15 580 57	SKRUV SB 20X60 8.8 FZV	20	60 mm	30 mm
E15 580 59	SKRUV SB 20X65 8.8 FZV	20	65 mm	30 mm
E15 580 61	SKRUV SB 20X70 8.8 FZV	20	70 mm	30 mm
E15 580 65	SKRUV SB 20X80 8.8 FZV	20	80 mm	30 mm
E15 581 01	SKRUV SB 22X55 8.8 FZV	22	55 mm	32 mm
E15 581 03	SKRUV SB 22X60 8.8 FZV	22	60 mm	32 mm
E15 581 05	SKRUV SB 22X65 8.8 FZV	22	65 mm	32 mm
E15 581 07	SKRUV SB 22X70 8.8 FZV	22	70 mm	32 mm
E15 581 09	SKRUV SB 22X80 8.8 FZV	22	80 mm	32 mm
E15 581 31	SKRUV SB 24X60 8.8 FZV	24	60 mm	36 mm
E15 581 33	SKRUV SB 24X65 8.8 FZV	24	65 mm	36 mm
E15 581 35	SKRUV SB 24X70 8.8 FZV	24	70 mm	36 mm
E15 581 37	SKRUV SB 24X75 8.8 FZV	24	75 mm	36 mm
E15 581 41	SKRUV SB 24X90 8.8 FZV	24	90 mm	36 mm

Linjemateriel

Fästdetaljer Mutter M6M

GB8, M, SS-ISO 4032.

E1562003

Material: Stål, Materialkvalitet: 8 (stål), Enligt DIN: 934, Enligt ISO: 4032

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
E15 620 03	MUTTER M6M 8 8.8 FZV	Varmförzinkad	5 mm	8	13 mm
E15 620 05	MUTTER M6M 10 8.8 FZV	Varmförzinkad	8 mm	10	17 mm
E15 620 07	MUTTER M6M 12 8.8 FZV	Varmförzinkad	10 mm	12	19 mm
E15 620 11	MUTTER M6M 16 8.8 FZV	Varmförzinkad	13 mm	16	24 mm
E15 620 15	MUTTER M6M 20 8.8 FZV	Varmförzinkad	16 mm	20	30 mm
E15 620 17	MUTTER M6M 22 8.8 FZV	Varmförzinkad	18 mm	22	32 mm
E15 620 19	MUTTER M6M 24 8.8 FZV	Varmförzinkad	19 mm	24	36 mm
E15 620 21	MUTTER M6M 27 8.8 FZV	Varmförzinkad	22 mm	27	41 mm
E15 620 23	MUTTER M6M 30 8.8 FZV	Varmförzinkad	24 mm	30	46 mm
E15 620 25	MUTTER M6M 42 8.8 FZV	Varmförzinkad	34 mm	42	65 mm
E15 620 27	MUTTER M6M 36 8.8 FZV	Varmförzinkad	29 mm	36	55 mm
E15 620 28	MUTTER M6M 48 8.8 FZV	Varmförzinkad	38 mm	48	75 mm
E15 620 29	MUTTER M6M 56 8.8 FZV	Varmförzinkad	45 mm	56	85 mm
E15 621 11	MUTTER M6M 6 8.8 FZB	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	5 mm	6	10 mm

Fästdetaljer Rundbricka BRB

HV 200, SS 70/SS 3576.



E1562657

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Härdad: Ja, Enligt ISO: 20

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 626 57	BRICKA BRB 8,4X16X1,5 FZV	8.4 mm	16 mm	1.5 mm	8
E15 626 59	BRICKA BRB 10X18X2 FZV	10 mm	18 mm	2 mm	8
E15 626 61	BRICKA BRB 10,5X22X2 FZV	10.5 mm	22 mm	2 mm	10
E15 626 67	BRICKA BRB 13,5X24X2 FZV	13.5 mm	24 mm	2 mm	13

Fästdetaljer Rundbricka SRB

SS 71.



E1562607

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Enligt ISO: 20

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 626 07	BRICKA SRB 11X22X2 FZV	11 mm	22 mm	2 mm	10
E15 626 21	BRICKA SRB 17,5X34X3 FZV	17.5 mm	34 mm	3 mm	17
E15 626 23	BRICKA SRB 21X36X3 FZV	21 mm	36 mm	3 mm	20
E15 626 27	BRICKA SRB 24X40X3 FZV	24 mm	40 mm	3 mm	23
E15 626 33	BRICKA SRB 27X45X4 FZV	27 mm	45 mm	4 mm	26
E15 626 37	BRICKA SRB 31X52X4 FZV	31 mm	54 mm	4 mm	30
E15 626 41	BRICKA SRB 34X58X4 FZV	34 mm	58 mm	4 mm	33
E15 626 45	BRICKA SRB 40X68X5 FZV	40 mm	68 mm	5 mm	39

Fästdetaljer Fjäderbricka FBB

Innerdiameter: 13 mm, Ytterdiameter: 21 mm, Tjocklek: 2.5 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lämplig för bultstorlek metrisk (M..): 12, Enligt DIN: 127



E1563121

Art-nr	Benämning
E15 631 21	BRICKA FBB 13X21X2,5 FZB

Fästdetaljer Fyrkantsbricka S4B

Innerdiameter: 17.5 mm, Tjocklek: 5 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för bultstorlek metrisk (M..): 16, Enligt DIN: 434



E1562951

Art-nr	Benämning
E15 629 51	BRICKA S4B 18X50 FZV

Fästdetaljer Profilstångsbricka 8% UB

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Enligt DIN: 434



E1562905

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 629 05	BRICKA UB 14X26 FZV	14 mm	12
E15 629 07	BRICKA UB 18X32 FZV	18 mm	16

Fästdetaljer Rundbricka SBRB

För stålbyggnadsskruv 8.8.

Tjocklek: 7 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Enligt DIN: 6916



E1562501

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 625 01	BRICKA SBRB 13X24X7 FZV	13 mm	24 mm	12
E15 625 03	BRICKA SBRB 17X30X7 FZV	17 mm	30 mm	16
E15 625 05	BRICKA SBRB 21X37X7 FZV	21 mm	37 mm	20
E15 625 07	BRICKA SBRB 23X39X7 FZV	23 mm	39 mm	22
E15 625 09	BRICKA SBRB 25X44X7 FZV	25 mm	44 mm	24

Linjemateriel

Stagmateriel Stagklämma



E0630000

Användning
För montering av staglinans övre del på stolpen.
Utförande
Enligt SS 424 11 60, helsmidda.
Levereras med kil.

Utförande: Stagklämma, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	För area FE 140-lina	För area FE 60-lina	Höjd	Bredd	Rek. maxkraft
E06 300 00	STAGKLÄMMA MED KIL STL3 16-33	25 ... 33 mm²	16 ... 33 mm²	48 mm	44 mm	17.8 kN
E06 300 01	STAGKLÄMMA MED KIL STL7 52-68	52 ... 68 mm²	52 mm²	95 mm	60 mm	46.7 kN

Stagmateriel Rakkilad stagklämma



E0630010

Användning
För montering av staglinans övre del på stolpen.
Utförande
Med enkelsidig verkande kil. Staglinan behöver inte bockas.
Kilhus och kil av aducerjärn. Glidytan insmord med glidlack.

Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm

Utförande: Stagklämma rakkilad, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	För staglina area	Åtdragningsmoment	Rek. maxkraft
E06 300 10	STAGKLÄMMA 25-68 RK 3 4190 01	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 300 12	STAGKLÄMMA 89 RK 3 4190 02	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 300 16	STAGKLÄMMA 105-142 RK 3 4190 03	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN

Stagmateriel Stagmärla och -bricka

E0630029

Användning
För max 68 Fe 140-lina.
Utförande
Enligt SS 424 11 66.

För area FE 140-lina: 68 mm², Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Utförande	Hålbild c/c	Med bricka
E06 300 29	STAGMÄRLA MAX 68 MED BRICKA	Stagmärla	30 mm	Ja
E06 300 30	STAGMÄRLA MAX 68	Stagmärla		Nej
E06 300 31	STAGBRICKA MAX 68	Stagbricka	30 mm	

Stagmateriel Stagbricka



E0630028

Användning
E 06 300 28
Fästes med 3 st träskruv 12x75 (E 15 442 55) vilka beställes separat.
E 06 300 27
Fästes med 3 st träskruv 12x75 (E 15 442 55) som ingår i satsen.
Utförande
Ej normerad.

Längd: 180 mm, För area FE 140-lina: 89 ... 142 mm², Höjd: 6 mm, Bredd: 100 mm, Utförande: Stagbricka, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Med skruv
E06 300 28	STAGBRICKA 89-142 UTAN SKRUV	Nej
E06 300 27	STAGBRICKA 89-142 MED SKRUV	Ja

Stagmateriel Stagmärla-bricka, kombinerade

Användning
För upphängning av staglinor i trästolpe.
Plattorna förhindrar att staglinan skär in i stolpen.


E0630035

Utförande: Stagmärla, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	För area FE 140-lina
E06 300 35	STAGMÄRLA-BRICKA SH 35	25 mm²
E06 300 36	STAGMÄRLA-BRICKA SH 187	52 mm²

Stagmateriel Varningsmärla gul

Utförande: Varningsmärla, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Färgkod: Gul

E0630033

Art-nr	Benämning
E06 300 33	VARNINGSMÄRLA GUL

Stagmateriel Stagisolator PX

Utförande
Stagisolator av aluminium och glasfiberarmerad epoxy som är UV-stabiliserad och överdragen med två lager silikonplast. Armatur av legerat aluminium.
Uppfyller kraven enligt IEC 383.

E0630105

Typ av isolator: Stagisolator, Brottlast: 180 kN

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Krypsträcka	Höjd	Staglina area
E06 301 05	STAGISOLATOR PX24	24 kV	160 mm	280 mm	25 ... 68 mm²
E06 301 06	STAGISOLATOR PX72	72.5 kV	410 mm	530 mm	52 ... 68 mm²

Stagmateriel Kläpphuskaus

Användning
Används tillsammans med Dubbelkläpp E 06 265 72 (ingår i EBR-sats 0014).
Utförande
Enligt SEN 24 12 63. Av aducerjärn. Saxpinne medföljer.



E0630110

Passar till lina max: 68 mm², Höjd kläpp-axel: 44 mm, Kläppstandard: 16, Max belastningsförmåga: 48 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Kläpphuskaus

Art-nr	Benämning
E06 301 10	KLÄPPHUSKAUS 16 48KN

Stagmateriel Dubbelkläpp

Utförande
Smidd. Enligt SS-IEC 120.

E0626572

Längd: 63 mm, Kläppstandard: 16, Max belastningsförmåga: 48 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Kläppinne

Art-nr	Benämning
E06 265 72	KLÄPPINNE 4210.02/1

Linjemateriel

Stagmateriel Avspänningsspiral för staglina

E0627618

Avspänningsspiral för stållina Fe-140 av förzinkat stål. Spiralen är försedd med friktionsökande beläggning.
Spiralen får ej användas för överföring av kortslutnings-, jordnings- eller driftström eftersom friktionsbeläggningen är isolerande och risk för varmgång föreligger.
Spiralen för 25 mm² passar även för Fe 60-lina.
Färgmärkning vit

För lintyp: Staglina

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter	Tråd och slagriktning	Färgkod
E06 276 18	AVSPÄNNINGSSPIRAL FE-140/25	25 mm²	6.22 ... 6.47 mm	7H	Svart
E06 276 19	AVSPÄNNINGSSPIRAL FE-140/52	52 mm²	8.94 ... 9.31 mm	7V	Röd
E06 276 20	AVSPÄNNINGSSPIRAL FE-140/68	68 mm²	10.46 ... 10.78 mm	7V	Orange
E06 276 21	AVSPÄNNINGSSPIRAL FE-140/89	89 mm²	11.84 ... 12.56 mm	7V	Orange

Stagmateriel Avspänningsspiral för staglina

E0630168

Utförande
Återvinningsbara och korrosionsförstärkta avspänningsspiraler.

För lintyp: Staglina

Art-nr	Benämning	För area
E06 301 68	AVSPÄNNINGSSPIRAL 25KVMM STAG	25 mm²
E06 301 69	AVSPÄNNINGSSPIRAL 33KVMM STAG	52 mm²
E06 301 70	AVSPÄNNINGSSPIRAL 52KVMM STAG	52 mm²
E06 301 71	AVSPÄNNINGSSPIRAL 68KVMM STAG	68 mm²

Stagmateriel Staghylsa



E0630204

Utförande
Enligt SEN 24 11 92. UVB-utförande.
E 06 302 05 passar för rakkilade stag. Utan slits. Satsen består av: Hylsa 4+4 st 15 mm gula och svarta, 1 st 25 mm svart.
E 06 302 06 består av: Slitsad hylsa, 4+4 st 15 mm gula och svarta, 1 st 25 mm svart.
E 06 302 08 består av: Slitsad hylsa, 5+5 st 25 mm gula och svarta.
E 06 302 04 består av: Slitsad hylsa, 5+5 st 25 mm gula och svarta, 1 st 45 mm svart.
E 06 302 07 består av: Slitsad hylsa, 5+5 st 45 mm gula och svarta.

Längd: 200 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning	För staglina area	Slitsstans
E06 302 04	STAGHYLSOR 89-185 KVMM	89 ... 241 mm²	Ja
E06 302 05	STAGHYLSOR 25-68 KVMM	25 ... 68 mm²	Nej
E06 302 06	STAGHYLSOR 25-68 KVMM SLITS	25 ... 68 mm²	Ja
E06 302 07	STAGHYLSOR -241KVMM	241 mm²	Ja
E06 302 08	STAGHYLSOR 89-241KVMM	89 ... 241 mm²	Ja

Stagmateriel Stagmarkeringssats med fläns

E0630210

Användning
För markering av staglinor. Om en staglina redan är monterad, kan man lägga till markeringar genom att helt enkelt dela plast-markeringarna och pressa dem runt staglinan. Kombinationen av 6 gula och 6 svarta markeringar garanterar synlighet.
Utförande
Slitsade liknande SEN 24 11 92. Tillverkade av stabiliserande UV-strålnings- och väderbeständig HD-polyeten.
E 06 302 10
Levereras i sats med 4 st gula hylsor med Ø 15 mm, 4 st svarta hylsor med Ø 15 mm samt 1 st svart hylsa med Ø 25 mm, för den fria staglängden vid stagskruv.
E 06 302 12
Levereras i sats med 4 st gula hylsor SH 29 med Ø 25 mm och 5 st svarta hylsor SH 28 med Ø 25 mm.

Längd: 210 mm, Material: Plast, Slitsstans: Ja

Art-nr	Benämning	För staglina area
E06 302 10	STAGMARKERINGSSATS SH 133	52 mm²
E06 302 12	STAGMARKERINGSSATS SH 146	241 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Stagmateriel Stagskruv med kil

Användning
För montering av staglinans nedre del på en förankringsstång eller liknande fundamenttillbehör.
Utförande
Kilhus och bygel av smitt stål. Kil av aducerjärn. Bygel M12 levereras med enkla muttrar. Övriga byglar levereras med dubbla muttrar. Zinkskiktets tjocklek, på stagbygelns ogängade del, uppfyller kravet enligt SS 436 01 04 för förläggning i mark. Enligt SS 424 11 50.
Enligt SS 424 12 50. Med kilhus i smitt utförande. Typ 3-2.



E0630300

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Stagskruv: Smidd

Art-nr	Benämning	Längd	För area FE 140-lina	För area FE 60-lina	Gängstorlek metrisk (M..)	Rek. maxkraft
E06 303 00	STAGSKRUV 3-2 16-33	120 mm	25 ... 33 mm²	16 ... 33 mm²	12	23 kN
E06 303 02	STAGSKRUV 7-3 52-68	300 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN
E06 303 11	STAGSKRUV 7- 8 52- 68	800 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN
E06 303 12	STAGSKRUV 7-13 52- 68	1300 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN
E06 303 13	STAGSKRUV 7-18 52- 68	1800 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN
E06 303 14	STAGSKRUV 7-23 52- 68	2300 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN
E06 303 15	STAGSKRUV 7-28 52- 68	2800 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	47 kN

Stagmateriel Stagskruv, rakkilad

Med enkelsidigt verkande kil. Bygeln levereras med dubbla muttrar och smord glidyta. Kil och kilhus är tillverkade av aducerjärn. Zinkskiktets tjocklek, på stagbygelns ogängade del, uppfyller kravet enligt SS 436 01 04 för förläggning i mark.
Typkontroll
Stagskruv och bygel är dragprovade tillsammans med de stagareor som den är avsedd för. Lina i stagskruv klarar dragbelastning med minst 90% av linans verkliga dragbrottkraft utan att rappa eller brista. Stagskruven kan utan att brista dragbelastas till linbrott.
Allprovning
Kilhusen är allprovade till staglinans tillåtna arbetslast utan att några defekter uppstått.
Åtdragningmoment
Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm.
E 06 303 66
Konstruerad enligt tillverkningsritning EBR 0080-01 Rakkilad stagskruv.

E0630366

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Stagskruv: Rakkilad

Art-nr	Benämning	Längd	Gängstorlek metrisk (M..)	För staglina area	Åtdragningsmoment	Rek. maxkraft
E06 303 66	STAGSKRUV 16X300 25-68 RK	300 mm	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 67	STAGSKRUV 16X800 25-68 RK	800 mm	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 68	STAGSKRUV 16X1300 25-68 RK	1300 mm	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 69	STAGSKRUV 16X1800 25-68 RK	1800 mm	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 70	STAGSKRUV 16X2300 25-68 RK	2300 mm	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 72	STAGSKRUV 20X350 89 RK	350 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 73	STAGSKRUV 20X800 89 RK	800 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 74	STAGSKRUV 20X1300 89 RK	1300 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 75	STAGSKRUV 20X1800 89 RK	1800 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 76	STAGSKRUV 20X2300 89 RK	2300 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 77	STAGSKRUV 20X2800 89 RK	2800 mm	20	89 mm²	75 Nm	72 kN
E06 303 78	STAGSKRUV 24X425 105-142 RK	425 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN
E06 303 79	STAGSKRUV 24X800 105-142 RK	800 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN
E06 303 80	STAGSKRUV 24X1300 105-142 RK	1300 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN
E06 303 81	STAGSKRUV 24X1800 105-142 RK	1800 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN
E06 303 82	STAGSKRUV 24X2300 105-142 RK	2300 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN
E06 303 83	STAGSKRUV 24X2800 105-142 RK	2800 mm	24	105 ... 142 mm²	75 Nm	100 kN

Linjemateriel



E0630360

Stagmateriel Stagskruv, Strandvise

Fabrikat Reliable
Användning
De automatiska stagskruvarna är avsedda för universalkablar försedda med stållina. Om bärlinan är belagd måste beläggningen avlägsnas före montering.
Utförande
Strandvise 5199-5204. Mekaniska krav enligt SS 424 11 50. Av aluminium med självlåsande kilspännbackar.
Bygel av rostfritt stål.

Material: Aluminium, Stagskruv: Strandvise

Art-nr	Benämning	Längd	För area	Bygelavstånd
E06 303 60	STAGSKRUV STRANDVISE 5199	257 mm	16 mm²	42 mm
E06 303 61	STAGSKRUV STRANDVISE 5200	264 mm	25 mm²	42 mm
E06 303 63	STAGSKRUV STRANDVISE 5202	327 mm	52 mm²	42 mm
E06 303 64	STAGSKRUV STRANDVISE 5203	375 mm	68 mm²	53 mm
E06 303 65	STAGSKRUV STRANDVISE 5204	426 mm	89 ... 105 mm²	53 mm



E0630350

Stagmateriel Skarvskruv

Utförande
Enligt SS 424 11 63.

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	För area FE 140-lina	För area FE 60-lina	Gängstorlek metrisk (M..)	Bredd
E06 303 50	SKARVSKRUV STL 3	240 mm	25 ... 33 mm²	16 ... 33 mm²	12	40 mm
E06 303 51	SKARVSKRUV STL 7	400 mm	52 ... 68 mm²	52 mm²	16	50 mm



E0630348

Stagmateriel Skarvskruv, rakkilad

Utförande
Kil och kilhus av aducerjärn. Glidytan är smord med glidlack. Skarvskruven har enkelsidigt verkande kil.

Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm

Längd: 550 mm, Utförande: Skarvskruv rakkilad, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	För staglina area	Åtdragningsmoment	Rek. maxkraft
E06 303 48	SKARVSKRUV 25-68 RK	16	25 ... 68 mm²	45 Nm	47 kN
E06 303 49	SKARVSKRUV 89-105 RK	20	89 ... 105 mm²	75 Nm	72 kN

E0623954

Stagmateriel Strävfäste SH 167.11

Monteras med fransk träskruv.

Utförande: Strävfäste, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 239 54	STRÄVFÄSTE SH 167.11

Stagmateriel Bergögla med kil

Användning
Stagavstånd L = 3/5 S till S, där L är avståndet från stolpen till bergöglan och S är höjden på stolpen där staglinan fästes.
För att kraven på hållfasthet skall uppfyllas erfordras att bergöglan slås ned med slägga tills återstuds erhålls.
För stagarea större än 52 mm² erfordras ingjutning med expanderande undergjutningsbetong, fin.
Utförande
Enligt SS 424 11 40, helsmidda. Av stål S365J2H.
Kil medföljer.
Enligt SS 424 11 40. Används för fäste av 25 och 52 mm², stag i berg eller i större jordfasta stenar. OBS! Levereras med kil.
Borrskär: 23 mm. Borrdjup: 175 mm borren bör vara försedd med krage som begränsar borrdjupet.



E0630500

Utförande: Bergögla med kil, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter	För staglina area	Öglans innerdiameter	Passande borrhålsdiameter
E06 305 00	0008 BERGÖGLA 18X175MM /F	175 mm	18 mm	25 mm²	27 mm	23 mm
E06 305 01	0050 BERGÖGLA 25X250	250 mm	25 mm	33 ... 89 mm²	25 mm	29 mm
E06 305 03	BERGÖGLA MED KIL 25X500	500 mm	25 mm	33 ... 89 mm²	30 mm	29 mm
E06 305 07	BERGÖGLA MED KIL 32X350	350 mm	32 mm	105 ... 142 mm²	39 mm	39 mm
E06 305 08	BERGÖGLA MED KIL 32X500	500 mm	32 mm	105 ... 142 mm²	35 mm	39 mm

Stagmateriel Bergdubb med kil och skruv

Enligt SS 424 11 71, helsmidda. Levereras med kil.
Träskruv beställes separat (E 15 441 71).
E 06 305 10
Borrhål djup max: 175 mm
Kil SS 424 11 41 stl: 50
E 06 305 11
Borrhål djup max: 250 mm
Kil SS 424 11 41 stl: 75



E0630510

Utförande: Bergdubb, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter	Passande borrhålsdiameter
E06 305 10	BERGDUBB 18X175 MM	510 mm	23 mm	23 mm
E06 305 11	BERGDUBB 25X250 MM	630 mm	29 mm	29 mm

Stagmateriel Kil för bergögla och bergdubb

Användning
För bergöglor och bergdubbar.
Utförande
Enligt SS 424 11 41.

E0630515

Utförande: Kil, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E06 305 15	KIL 50	50 mm	16 mm
E06 305 16	KIL 75	75 mm	23 mm

Stagmateriel Rotdubb med styrplatta

Utförande
Enligt SS 424 11 72. Dimension 150x150x10 mm, borrdjup 150 mm. Levereras med 4 st träskruv T6S 10x75 4.6 fzv (E 15 441 71).

Håldiameter: 25 mm, Avsedd för borrhålsdjup: 150 mm, Diameter: 150 mm, Utförande: Rotdubb, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Passande borrhålsdiameter: 28 ... 32 mm



E0600100

Art-nr	Benämning
E06 001 00	0010 FÖRANKRING SS 4241172 /F

Linjemateriel

Stagmateriel Stolpsträva



E0630533

Utförande
Enligt SS 424 11 36.

Finns även i kompletta satser, se 0052 och 0053.

Utförande: Stolpsträva, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd
E06 305 33	STOLPSTRÄVA 2000 MM	2000 mm
E06 305 34	STOLPSTRÄVA 2500 MM	2500 mm

Stagmateriel Bergögellänk



E0630540

Utförande
Enligt SS 424 11 46. Med rullad gänga och helsmidd ögla.
Levereras med mutter och bricka.

Utförande: Bergöglelänk, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Öglans innerdiameter: 27 mm

Art-nr	Benämning	Längd	För area FE 140-lina	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 305 40	BERGÖGLELÄNK 16X500 0019 /F	500 mm	33 mm²	16
E06 305 41	BERGÖGLELÄNK 16X1000 0019/F	1000 mm	33 mm²	16
E06 305 45	BERGÖGLELÄNK 20X500 0020 /F	500 mm	68 mm²	20
E06 305 46	BERGÖGLELÄNK 20X1000 0020/F	1000 mm	68 mm²	20

Stagmateriel Dragstång SS 424 11 44

E0630550

Användning
Till stolpförankring med spåntlåda i lös mark.
Utförande
Enligt SS 424 11 44. Smidd, levereras med mutter och bricka.

Längd: 1000 mm, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Utförande: Dragstång, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 305 50	DRAGSTÅNG 20X1000

Stagmateriel Staglänk

E0630554

Utförande
Enligt SS 424 11 45. Levereras med bricka och mutter.
Med rullad gänga och helsmidd ögla.
Varmförzinkad 215 µm.
E 06 305 59
Inklusive stora brickan 120x120x10 mm.

Utförande: Staglänk, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Öglans innerdiameter: 27 mm, Med bricka: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	För area FE 140-lina	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 305 54	STAGLÄNK 16X1600 INKL BRICKA	1600 mm	33 mm²	16
E06 305 53	STAGLÄNK 16X2200 INKL BRICKA	2200 mm	33 mm²	16
E06 305 55	STAGLÄNK 16X1600 MM	1600 mm	33 mm²	16
E06 305 56	STAGLÄNK 16X2200 MM	2200 mm	33 mm²	16
E06 305 57	STAGLÄNK 20X1600 MM	1600 mm	68 mm²	20
E06 305 58	STAGLÄNK 20X2200 MM	2200 mm	68 mm²	20
E06 305 59	STAGLÄNK 20X2200 INKL BRICKA	2200 mm	68 mm²	20

Stagmateriel Stagankare

Utförande
Skruvbara stagförankringar tillverkade av höghållfast stål som klarar vridmoment upp till 1300 kpm vilket möjliggör nedskruvning i mycket hård mark. Max tillåten stagkraft 5,5 ton.

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

E0630560

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter	Gängstorlek metrisk (M..)	Utförande
E06 305 60	STAGLÄNK 20X2100 MM	2100 mm	20 mm	20	Staglänk
E06 305 66	STAGÖGLA M20			20	Stagögla
E06 305 67	STAGSKIVA 200 MM		200 mm		Stagskiva
E06 305 68	STAGSKIVA 250 MM		250 mm		Stagskiva

Stagmateriel Stagöglelänkar

Utförande
Av stål kval. S355JR och smidd ögla. Varmförzinkas zinkmängd 1500 g/m².
Mutter medföljer.

E0630562

Längd: 2200 mm, Utförande: Staglänk, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med bricka: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter	För area FE 140-lina	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 305 62	STAGLÄNK 24X2200 MM	24 mm	89 mm²	24
E06 305 61	STAGLÄNK 30X2200 MM	30 mm	142 mm²	30

Stagmateriel Planbricka för staglänk

Användning
Avsedd för slipers ihop med staglänk enligt SS 424 06 88.

Innerdiameter: 22 mm, Ytterdiameter: 120 mm, Tjocklek: 10 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E0630570

Art-nr	Benämning
E06 305 70	FYRKANTBRICKA 120X120X10

Stagmateriel Plan bricka

E 06 290 11
Används till staglänkar enligt SS 424 11 45.
E 06 290 43
Ingår i stolpförstärkningssats 0026.
Utförande
Enligt SMS 1630.



E0629011

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E06 290 11	BRICKA S4B 22X60 FZV	22 mm	60 mm	6 mm	20
E06 290 43	BRICKA 120X120X26X8 FZV	26 mm	120 mm	8 mm	24

Stagmateriel Tvärförband

Utförande
Zinkmängd 1500 g/m².

Längd: 500 mm, Höjd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Utförande: Tvärförband, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål



E0630682

Art-nr	Benämning	Håldiameter
E06 306 82	TVÄRFÖRBAND 682855-A	27 mm
E06 227 37	TVÄRFÖRBAND R4-10238	32 mm

Linjemateriel

Stagmateriel Dragbygel



E0630624

Användning
Till stagförankring.
Utförande
Levereras med muttrar. Zinkmängd 1500 g/m².

Gängstorlek metrisk (M..): 27, Höjd: 1750 mm, Bredd: 1200 mm, Utförande: Dragbygel, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 306 24	DRAGBYGEL 682856-A M27

Stagmateriel Stagförankring, plåt

E0630640

Användning
Stagförankring för hård och medelhård mark. Avsedd för 25, 52 och 68 mm² staglina.
E 06 306 40 ingår i EBR-sats 0016/17 (E 06 101 68)
E 06 306 41 ingår i EBR-sats 0017 (E 06 101 69).
Utförande
Tillverkad av 4 mm plåt.
OBS! Staglänk beställes separat.
Fördelar
- Bättre ekonomi
- Mindre sortiment
- Förenklat montage (en plåt en staglänk 20x220 mm)
- Enklare lagerhållning

Utförande: Stagförankring, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter	För staglina area
E06 306 40	STAGFÖRANKRING SH 534	470 mm	25 mm²
E06 306 41	STAGFÖRANKRING SH 535	620 mm	25 ... 68 mm²

Stagmateriel Stagförankring, slipers



E0630596

Material: Trä, Bredd: 220 mm, Höjd: 155 mm, Med borrhål: Ja, Håldiameter: 25 mm, Antal hål: 1

Art-nr	Benämning	Ytbehandling	Längd
E06 305 96	SLIPER SALT L=850 MM HÅL=25MM	Salt	850 mm
E06 305 97	SLIPER SALT 682863-G L=1,3M	Salt	1300 mm
E06 305 98	SLIPER SALT 682863-E L=2,6M	Salt	2600 mm
E06 306 00	SLIPER MT-OLJA 850MM HÅL=25 MM	MT-olja	850 mm
E06 306 01	SLIPER MT-OLJA 1300MM HÅL=25MM	MT-olja	1300 mm
E06 306 02	SLIPER MT-OLJA 682863-E L=2,6M	MT-olja	2600 mm

Stagmateriel Stagskiva av betong

E0630605

Användning
Avsedd att tillsammans med staglänk SS 424 11 45 (E 06 305 55-58) används för stag med max 52 mm² Fe 140-lina.
Utförande
Enligt SS 424 11 35. Av oarmerad betong med stenstorlek 16 mm och av hållfasthetsklass K 40.

Håldiameter: 23 mm, Diameter: 430 mm, Höjd: 120 mm, Material: Betong

Art-nr	Benämning
E06 306 05	STAGSKIVA 430 SS424 11 35

Stagmateriel Betongsliper


E0630606

Miljövänliga stagförankringar i EBR-satserna 0016 och 0017
Armerade betongslipers som uppfyller EBR kraven.
Hålet i stagplattorna är koniskt, då man kan justera staglänken åt det håll man vill utan att bryta sönder länken då förzinkningen kan spricka sönder och rostangrepp uppstå. Arbetet går snabbare, då grävmaskinen inte behöver flyttas. Flyter inte (t.ex. vid grävningsarbeten eller i blöta marker).
Miljövänlig, oavsett om den är blöt eller torr är den luktfri och inte kladdig. Båda stagplattorna är greppvänliga och lätta att bära.
Ingen klämrisk vid hantering. Mindre skrymmande vid frakt.
Med ingjuten bricka 120x120 (E 06 305 70).

Bredd: 400 mm, Utförande: Betongankare, Material: Betong, Med bricka: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd
E06 306 06	BETONGANKARE 450X400 MM	450 mm	50 mm
E06 306 08	BETONGANKARE 700X400 MM	700 mm	70 mm

Stagmateriel Tillbehör till skruvankare

E0629024

Utförande
Enligt SMS 1914.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 16

Art-nr	Benämning
E06 290 24	DRAGÖGLA M16 FZV

Stagmateriel Linlås


E0630710

Utförande
Av aducerat gjutgods med bygel och muttrar av stål.
Av varmförzinkat aducerat gjutgods med bygel och muttrar av stål.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Klämma, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	För area FE 140-lina
E06 307 10	LINLÅS 16 = 3/16"	16 mm²
E06 307 11	LINLÅS 25 = 1/4"	25 mm²
E06 307 12	LINLÅS 33 = 5/16"	33 mm²
E06 307 13	LINLÅS 52 = 3/8"	52 mm²
E06 307 14	LINLÅS 68 = 7/16"	68 mm²

Stagmateriel Ögleskruv M10 med mutter



E0630720

Utförande
Enligt SS 424 11 17. Helsmidd med mutter M10.
Enligt SS 424 11 17. Helsmidd med mutter M10. Varmförzinkad.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Öglans innerdiameter: 9 mm, Skaftdiameter: 10 mm, Skaftlängd: 100 mm, Anslutnings-gänga metrisk: 10

Art-nr	Benämning
E06 307 20	ÖGLESKRUV M10X125 FZV

Stagmateriel Ögleskruv M16 med mutter



E0630730

Utförande
Bricka E 06 307 33 beställes separat.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Öglans innerdiameter: 27 mm, Skaftdiameter: 16 mm, Anslutningsgänga metrisk: 16

Art-nr	Benämning	Skaftlängd
E06 307 30	ÖGLESKRUV M16X200 MED MUTTER	200 mm
E06 307 31	ÖGLESKRUV M16X300 MED MUTTER	300 mm
E06 307 32	ÖGLESKRUV M16X400 MED MUTTER	400 mm

Linjemateriel

Stagmateriel Bricka för ögleskruv



E0630733

Användning
För ögleskruv E 06 307 30-32.

Innerdiameter: 17.5 mm, Tjocklek: 5 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 307 33	UNDERLÄGGSBRICKA 50X50X5

Stagmateriel Vantskruv



E0630764

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Vantskruv

Art-nr	Benämning	Längd
E06 307 64	VANTSKRUV M10	125 mm
E06 307 65	VANTSKRUV M12	195 mm
E06 307 66	VANTSKRUV M16	230 mm

Stagmateriel Spetskaus

E0630776

Användning
Vid avspänningsspiral.
Utförande
Pressade av stålplåt.

Utförande: Kaus, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Lindiameter
E06 307 76	KAUS 5 MM	5 mm
E06 307 77	KAUS 6 MM	6 mm
E06 307 78	KAUS 9-10 MM	9 ... 10 mm
E06 307 73	KAUS 14 MM	14 mm
E06 307 74	KAUS 16 MM	16 mm

Stagmateriel Linlås back


E0630779

Med gjutna låsplattor av förzinkat stål.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Klämma, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Klämområde från/till
E06 307 79	LINLÅS 5-6 MM	5 ... 6 mm
E06 307 22	LINLÅS 6 MM	5 ... 6 mm
E06 307 23	LINLÅS 7-8 MM	7 ... 8 mm
E06 307 82	LINLÅS 9-10 MM	9 ... 10 mm
E06 307 83	LINLÅS 10-12 MM	10 ... 12 mm
E06 307 84	LINLÅS 13-16 MM	13 ... 16 mm
UT00614	LINLÅS 20 MM	17 ... 20 mm

Stagmateriel Schackel klass 3

SMS 1577 C
Utförande
Säkerhetsfaktor: 4,5: 1.
Säkerhetsfaktor: 4,5:1. Raka, smidda och varmförzinkade.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E0630791

Art-nr	Benämning	Stiftdiameter metrisk
E06 307 91	SCHACKEL M10 0,6 TON	10
E06 307 92	SCHACKEL M12 0,9 TON	12
E06 307 93	SCHACKEL M16 1,5 TON	16
E06 307 94	SCHACKEL M20 2,4 TON	20

System Elpress för djupjordning Härdad stålspets

Passar främre rör FS-21. Tillåter användning av olika typer av jordlina. Ø 17 mm och längd 135 mm. Passar linareaområde 16 - 70 mm².

E0632207

Typ av tillbehör: Härdad stålspets

Art-nr	Benämning	Area
E06 322 07	HÄRDAD STÅLSPETS FS-11	16 ... 70 mm²
E06 322 09	HÄRDAD STÅLSPETS FS-12	70 ... 95 mm²

System Elpress för djupjordning Främre rör

Användning
Främre rör försedd med räfflad skåra för effektiv fastlåsning av jordlinan. För lösa och normala markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 17 mm
- Längd 800 mm

E0632201

Typ av tillbehör: Främre rör, Area: 16 ... 95 mm²

Art-nr	Benämning
E06 322 01	FRÄMRE RÖR FS-21

System Elpress för djupjordning Förlängningsrör

Användning
Förlängningsrör försedd med styrtapp som passar invändigt i föregående rör. För lösa och normala markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 17 mm
- Effektiv längd 800 mm
- Längd inklusive styrtapp 870 mm

E0632233

Typ av tillbehör: Förlängningsrör

Art-nr	Benämning
E06 322 33	FÖRLÄNGNINGSRÖR FS-31

System Elpress för djupjordning Härdad stålspets, för steniga markförhållanden

Användning
Härdad stålspets avsedd för hårda och steniga markförhållanden.
Tekniska data
- Antal per förpackning 5 st
- Används tillsammans med främre rör FSHD-23
- Längd 153 mm.
- Passar linareor 25 - 70 (95) mm²

E0632263

Typ av tillbehör: Härdad stålspets

Art-nr	Benämning
E06 322 63	HD SPETS FSHD-11

Linjemateriel

E0632258

System Elpress för djupjordning Främre rör, för steniga markrörhållanden

Användning
Främre rör försedd med räfflad skåra för effektiv fastlåsning av jordlinan. För lösa och normala markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 21 mm
- Längd 800 mm

Typ av tillbehör: Främre rör

Art-nr	Benämning
E06 322 58	FRÄMRE RÖR FSHD-23

E0632256

System Elpress för djupjordning Förlängningsrör, för steniga markförhållanden

Användning
Förlängningsrör, HD, försedd med styrtapp som passar invändigt i föregående rör. Stadigare rör för hårda och steniga markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 21 mm
- Effektiv rörlängd 800 mm
- Längd inklusive styrtapp 870 mm

Typ av tillbehör: Förlängningsrör

Art-nr	Benämning
E06 322 56	FÖRLÄNGNINGSRÖR FSHD-31

E0632239

System Elpress för djupjordning Draghandtag

Användning
Underlättar uppdragning och möjliggör återanvändning av sista förlängningsröret.
Tekniska data
- Greppvänlig konstruktion
- Dimensioner 230 x 60 mm
- Dimensioner hål Ø 18,5 mm och Ø 22,5 mm

Typ av tillbehör: Draghandtag

Art-nr	Benämning
E06 322 39	DRAGHANDTAG FS-41

E0632231

System Elpress för djupjordning Slaghylsa

Användning
Slaghylsa som används vid neddrivning med slägga och liknande, för att förhindra att röränden deformeras.
Tekniska data
- Speciellt utformad för användning med FS21/FS31-rören.
- Längd 110 mm
- Bredd 40 mm

Typ av tillbehör: Slaghylsa

Art-nr	Benämning
E06 322 31	SLAGHYLSA FS-62

E0632215

System Elpress för djupjordning Slagbult

Användning
Slagbult som används vid neddrivning med slägga och liknande för att förhindra att röränden deformeras. Används till rör FS21/FS31.
Tekniska data
- Längd 58 mm
- Bredd 22 mm

Typ av tillbehör: Slagskruv

Art-nr	Benämning
E06 322 15	SLAGBULT FS-61

System Elpress för djupjordning Slagnacke

E0632219

Tekniska data
- Speciellt konstruerad att användas med FS21- och FS31-rören
- Skyddar röränden mot deformering vid neddrivning med slagmaskin för att förhindra att röränden deformeras
- För rör av FS-typ med yttre diameter 17 mm
- Märkta med katalognummer

Typ av tillbehör: Slagnacke

Art-nr	Benämning
E06 322 19	SLAGNACKE FS-71 C
E06 322 23	SLAGNACKE FS-72 C
E06 322 27	SLAGNACKE FS-74 C
E16 323 28	SLAGNACKE FS-81 C
E16 323 41	SLAGNACKE FS-81 D

System Furse för djupjordning Jordtagsstång

E0632320

E 06 323 20
1500x5/8"
E 06 323 60
2100x5/8"

Typ av tillbehör: Jordtagsstång

Art-nr	Benämning
E06 323 20	JORDTAGSSTÅNG 1500X5/8
E06 323 60	JORDTAGSSTÅNG 2100X5/8

System Furse för djupjordning Anslutningsklämma

Utförande
Av brons.

Typ av tillbehör: Anslutningsklämma

E0632322

Art-nr	Benämning	Area
E06 323 22	ANSLUTNINGSKLÄMMA CR515 16-50	16 ... 50 mm²
E06 323 88	ANSLUTNINGSKLÄMMA CGA21 50-120	50 ... 120 mm²

System Furse för djupjordning Skarvmuff

Av brons.

Typ av tillbehör: Skarv

E0632323

Art-nr	Benämning
E06 323 23	SKARVMUFF CG270

System Furse för djupjordning Slagskruv

Utförande
Av stål.

Typ av tillbehör: Slagskruv

E0632324

Art-nr	Benämning
E06 323 24	SLAGSKRUV ST200

Linjemateriel

System Furse för djupjordning Stålspets

Typ av tillbehör: Härdad stålspets

E0632325

Art-nr	Benämning
E06 323 25	STÅLSPETS SXA 105 3026

Jordning och nedledning Konsol för nedledare SPL 21

Användning
Fästen som används som konsol i nedledningssatser, t.ex. 0042.
För E 06 308 00 beställes fransk träskruv T6S 10X75 fzv, E 15 441 71, separat.
Utförande
Enligt SEN 24 11 21. Av stål S235JRG2, tätat.

E0630800

Modell: Stolpkonsol, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Med skruv
E06 308 00	STOLPKONSOL 25X5 FZV	Nej
E06 308 01	STOLPKONSOL MED FÄSTSKRUV	Ja

Jordning och nedledning Konsol med slits för jordklämma

Användning
Fästet används som nedre konsol i nedledningssatser, t.ex. 0042. Konsolen har slits som passar de vanligast förekommande jordledarklämmor i intervallet 16 - 240 mm² och 6 - 95 mm².
Fransk träskruv T6S 10X75 fzv, E 15 441 71, beställes separat.
Utförande
Av stål S235JRG2, tätat.

E0630803

Modell: Stolpkonsol, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 308 03	STOLPKONSOL KMS 25X5MM
E06 308 04	STOLPKONSOL SPL116 25X5

Jordning och nedledning Stolpkonsol med skruvögla M10

Utförande
Med skruvögla och två muttrar M10. Fransk träskruv T6S 8X75 fzv, E 15 440 81, beställes separat.
Passande ögleskruv E 06 307 20.



E0630802

Modell: Stolpkonsol, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Material: Stål, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 308 02	STOLPKONSOL MED ÖGLESKRUV M10

Jordning och nedledning Stolpspik SO 71.2

Användning
Som avståndsfäste för kabel på stolpe eller vägg.
Distans 90 mm.
Utförande
Plast delen av svart polyeten, metalldelen av varmförzinkat stål och är förstärkt med aluminiumplåt.

E0632720

Klämvidd: 12 ... 47 mm, Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning
E06 327 20	STOLPSPIK SO 71.2

Jordning och nedledning Distansspik SC 93

Användning
Som avståndsfäste för kabel på stolpe eller vägg.


E0632725

Klämvidd: 12 ... 47 mm, Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 327 25	DISTANSSPIK SC 93

Jordning och nedledning Bandklammer 30

Användning
Klammer till Fästskruv E 06 307 10.

Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 327 06	BANDKLAMMER 30

Jordning och nedledning Spännlås SO 112

Användning
Ändavslutning av nedledare ALUS. Lätt att montera, inga lösa delar.
Utförande
Donet är försett med fjädrar.
Spännlås är av korrosionsbeständig aluminium.

E0630805

Material: Aluminium, Med skruv: Ja, Vikt: 0.12 kg, Area: 25 ... 95 mm²

Art-nr	Benämning
E06 308 05	SPÄNNLÅS SO 112

Jordning och nedledning Kabelfäste 309 649-A

Användning
För förankring av tunga kablar i nedledningssatser, i stolpe.
Utförande
Helt i aluminium. Ca 200 mm mellan stolpe och kabel ger gott om utrymme för stolpskor.

E0630806

Klämvidd: 20 ... 90 mm, Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 308 06	KABELFÄSTE 309649-A

Jordning och nedledning Kabelfäste PFS

Användning
Till stolpkonsol.


E0630809

Klämvidd: 20 ... 26 mm, Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 308 09	KABELFÄSTE PFS 20-26

Linjemateriel



E0630810

Jordning och nedledning Bardunlås

Användning
Används i nedledningssatser, t.ex. 0042.

För bardunlina max 25 mm².
Används i nedledningssatser, t. ex. 0042. Varmförzinkad.

Utförande: Bardunlås, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Bredd: 13 mm, Höjd: 6.5 mm, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning	För lina/kabel
E06 308 10	BARDUNLÅS 5,2 MM	Fe/Al
E06 308 12	BARDUNLÅS FÖR FE60	Fe 60, belagd

E0630825

Jordning och nedledning Plastbelagd najtråd

Utförande
Mjuk ståltråd, brottlast 37 kp.

Ytskydd: Plastbelagd, Längd: 100 m, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter	Färg
E06 308 25	NAJTRÅD 1,25 PLASTAD VIT	1.25 mm	Vit
E06 308 26	NAJTRÅD 1,25 PLASTAD SVART	1.25 mm	Svart
E06 308 40	BÄRTRÅD 5 PLASTAD GRÅ	5 mm	Grå
E06 308 42	BÄRTRÅD 5,2 PLASTAD GRÅ	5.2 mm	Grå

E1515920

Jordning och nedledning PVC-belagd najtråd

Utförande
Rostfri/syrafast ståltråd, brottlast 92 kp.
Syrafasta najtråden är speciellt framtagen för tuffa miljöer som tunnlar, bergrum, aggresiv industrimiljö etc.

Diameter: 1.25 mm, Ytskydd: Plastbelagd, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning	Material	Färg
E15 159 20	NAJTRÅD 1,25-2,2MM SYRAF. VIT	Rost- och syrabeständigt stål	Vit
E15 159 21	NAJTRÅD 1,25-2,2MM SYRAF. SVART	Rost- och syrabeständigt stål	Svart
E06 308 28	NAJTRÅD 1,25 ROSTFRI VIT	Rostfritt stål	Vit
E06 308 29	NAJTRÅD 1,25 ROSTFRI SVART	Rostfritt stål	Svart
E06 308 30	NAJTRÅD 1,25 ROSTFRI GRÅ	Rostfritt stål	Grå

E0630831

Jordning och nedledning PVC-belagd najtråd

Utförande
Ståltråd, blankglödgad, brottlast 25 kp.

Diameter: 1.5 mm, Ytskydd: Plastbelagd, Längd: 100 m, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Färg
E06 308 31	NAJTRÅD 1,50 PLASTAD VIT	Vit
E06 308 32	NAJTRÅD 1,50 PLASTAD SVART	Svart

Jordning och nedledning Fångarm FL10

Enligt SS 424 11 03 och SS 424 11 06. Levereras i satser, som är kompletta med bardunlina, bardunlås, ögleskruv och stolpbygel 1/2"x210. Liksidig.
Ingående detaljer
1 st Bottenregel 3200
1 st Toppregel 1500
2 st Tvärreglar 1500
3 st Strävor
2 st Runda stolpbyglar 12x210
1 st Jordningsklämma
8 st Bardunlås
7 st Skruvar M6S 12x30 8.8 fzv
7 st Muttrar M6M 8x65 fzv
3 st Träskruvar T6S 8x65 fzv
11 m Bardunlina 16/5,3 Fe 60-lina
4 st Ögleskruv



E0628832

Modell: Fångarm, Längd: 3000 mm, Höjd: 1950 mm, Bredd: 1600 mm, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 288 32	FÅNGARM FL10 SS 424 11 03

Jordning och nedledning Jordledarklämma SS 424 11 18

Användning
För jordledare.
Utförande
Enligt SS 424 11 18. Varmförzinkad.


E0632000

Modell: Jordklämma, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 68 mm², Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 320 00	JORDNINGSKLÄMMA 3 4334 02

Jordning och nedledning Balkklämma KG 42

Användning
För anslutning av Al- och Cu-ledare.
Utförande
Klämma med längre skruv och med mutter. Nyckelvidd 13 mm.


E0632005

Modell: Jordklämma, Anslutningsbar ledararea: 16 ... 70 mm², Lämplig för: Al/Fe, Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 1, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina, Avgreningsarea Cu: 6 ... 35 mm²

Art-nr	Benämning
E06 320 05	JORDNINGSKLÄMMA KG 42

Jordning och nedledning Jordningskonsol PSS 116

Användning
För anslutning Al-Cu används klämmor E 06 501 57, -59 eller E 06 320 15, -20.
Fästes med 2 träskruvar T6S 10X65 fzv, E 15 441 67.
Utförande
Spåret är anpassat till alla Ensto-klämmor med underbalk.
Av varmförzinkat stål.


E0632010

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 320 10	FÄSTJÄRN PSS 116

Linjemateriel

Jordning och nedledning Jordledarklämma Al/Cu SM 2.24

E0632015

Användning
Tillsammans med jordledarfäste E 06 320 10 och stolpkonsol E 06 308 04 för anslutning av Al- eller Cu-jordledare.

Modell: Anslutningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 16 ... 120 mm², Lämplig för: Al/Fe, Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina, Avgreningsarea Cu: 6 ... 35 mm²

Art-nr	Benämning
E06 320 15	AVGRENINGSKLÄMMA SM 2.24

Jordning och nedledning Jordledarklämma Cu/Cu SE 12.1

E0632020

Passar i fästjärn E 06 320 10.

Modell: Anslutningsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 1, Typ: Lina - Lina, Ledararea Cu: 16 ... 70 mm², Avgreningsarea Cu: 10 ... 50 mm²

Art-nr	Benämning
E06 320 20	AVGRENINGSKLÄMMA SE 12.1

Jordning och nedledning Avgreningsklämma Cu/Cu SE 12.101

E0632023

Användning
För koppar mot koppar, där ingen mekanisk belastning förekommer. Även för längsgående jordlina.

Utförande
Klämman har brytskalle och är tillverkad av koppar. Skruven av syrafast stål.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 1, Typ: Lina - Lina, Ledararea Cu: 16 ... 70 mm², Avgreningsarea Cu: 10 ... 50 mm²

Art-nr	Benämning
E06 320 23	AVGRENINGSKLÄMMA SE 12.101

Jordning och nedledning Jordningsklämmor Fe



E0632011

Användning
För Al, Fe och Cu-ledare.
Utförande
Av varmförzinkat segjärn. Skruvar av stål.
Korttidsström max lika med den minsta anslutna ledarens tillåtna korttidsström.
18 mm hylsa används för dragning av muttrarna.
Levereras med rundstång i det ena linspåret. Rundstången avlägsnas vid montage som parallellklämma.

Modell: Jordklämma, Färg: Grå, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 75 nm, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 18, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 320 11	JORDNINGSKLÄMMA 25-70/25-70	25 ... 70 mm²	25 ... 70 mm²
E06 320 12	JORDNINGSKLÄMMA 89-150/68-150	89 ... 150 mm²	68 ... 150 mm²

Jordning och nedledning Nedledningsskydd för jordlina

E0632030

Utförande
Enligt SEN 24 11 86. Tillverkat av vinkeljärn 25x25x3. Försedd med 6 st hål Ø 8 mm. Skyddet fästes separat med 6 st furuspik E 06 292 20.

Form: Takformig, Modell: Plana ändar, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 2000 mm, Bredd: 25 mm

Art-nr	Benämning
E06 320 30	NEDLEDNINGSSKYDD FÖR LINA SH 208

Jordning och nedledning Märlor för jordledare

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0629248

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd
E06 292 48	MÄRLA 25X2,50 MM FZV	5.5 mm	25 mm
E06 292 49	MÄRLA 30X2,75 MM FZV	7.5 mm	30 mm
E06 292 52	MÄRLA 40X3,25 MM FZV	7.5 mm	40 mm
E06 292 53	MÄRLA 50X3,75 MM FZV	8 mm	50 mm
E06 292 51	MÄRLA 60X4,00 MM FZV	10 mm	60 mm

Jordning och nedledning Avståndsklammer för kabel AK

Utförande
Av 8 mm rundjärn, trägängade 100 mm längd.

Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Med skruv: Ja, Skruvlängd: 100 mm

E0632730

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E06 327 30	AVSTÅNDSKLAMMER 12-16 FZV	12 ... 16 mm
E06 327 31	AVSTÅNDSKLAMMER 16-20 FZV	16 ... 20 mm
E06 327 32	AVSTÅNDSKLAMMER 20-26 FZV	20 ... 26 mm
E06 327 33	AVSTÅNDSKLAMMER 26-30 FZV	26 ... 30 mm
E06 327 34	AVSTÅNDSKLAMMER 30-35 FZV	30 ... 35 mm
E06 327 35	AVSTÅNDSKLAMMER 35-38 FZV	35 ... 38 mm
E06 327 36	AVSTÅNDSKLAMMER 38-40 FZV	38 ... 40 mm
UT00112	AVSTÅNDSKLAMMER 40-70 FZV	40 ... 70 mm

Jordning och nedledning Furuspik

Längd: 75 mm, Modell: Spik, Huvudform: Platt, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0629220

Art-nr	Benämning
E06 292 20	FURUSPIK 75 FZV

Linjemateriel

E0632802

Kabelskydd för stolpe och vägg Kabelskydd

Användning
För hög och lågspänningskabel på stolpe.
Utförande
Levereras i längder om 1,7 m. Med fram och bakstycke. Tillverkad av 1,0 mm plåt.
E 06 328 09
Av 1,5 mm plåt

Form: Takformig, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 1700 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	För kabeldiameter
E06 328 02	KABELRÄNNA AKK 15,2 FZV	15.2 mm	15 mm
E06 328 04	KABELRÄNNA AKK 22,5 FZV	22.5 mm	22 mm
E06 327 95	KABELRÄNNA AKK 28,3 FZV	28.3 mm	28 mm
E06 328 06	KABELRÄNNA AKK 37 FZV	37 mm	36 mm
E06 328 07	KABELRÄNNA AKK 47 FZV	47 mm	46 mm
E06 328 08	KABELRÄNNA AKK 70 FZV	70 mm	69 mm
E06 328 09	KABELRÄNNA AKK 112 FZV	112 mm	110 mm



E0632812

Kabelskydd för stolpe och vägg Avståndsklammer

Utförande
Elförzinkade skruvar.

Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Med skruv: Ja, Skruvlängd: 150 mm

Art-nr	Benämning	Klämvidd	Kabeldiameter
E06 328 12	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 15,2 FZV	15.2 mm	15 mm
E06 328 14	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 22,5 FZV	22.5 mm	22 mm
E06 328 15	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 28,3 FZV	28.3 mm	28 mm
E06 328 16	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 37 FZV	37 mm	36 mm
E06 328 17	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 47 FZV	47 mm	46 mm
E06 328 18	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 70 FZV	70 mm	69 mm
E06 328 21	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 77 FZV	77 mm	76 mm
E06 328 19	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 112 FZV	112 mm	110 mm

E0632822

Kabelskydd för stolpe och vägg Väggklammer

Ytskydd: Varmförzinkad

Modell: Enkelsidig, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 328 22	KLAMMER AKÖ 15 FZV	15.2 mm
E06 328 24	KLAMMER AKÖ 22 FZV	22.5 mm
E06 328 25	KLAMMER AKÖ 28 FZV	28.3 mm
E06 328 26	KLAMMER AKÖ 37 FZV	37 mm
E06 328 27	KLAMMER AKÖ 47 FZV	47 mm
E06 328 28	KLAMMER AKÖ 70 FZV	70 mm
E06 328 29	KLAMMER AKÖ 112 FZV	112 mm

Kabelskydd för stolpe och vägg Kabelskydd U-formade

Användning
För lågspänningskabel.
Utförande
U-formade. Av 1,0 mm plåt.
Telias modell.

E0632842

Form: Rund, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 1700 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	För kabeldiameter	Area
E06 328 42	KABELSKYDD T.TELEV. 16 1,7 FZV	16 mm	15 mm	55 mm²
E06 328 43	KABELSKYDD T.TELEV. 22 1,7 FZV	22 mm	21 mm	74 mm²
E06 328 44	KABELSKYDD T.TELEV. 28 1,7 FZV	28 mm	27 mm	94 mm²
E06 328 45	KABELSKYDD T.TELEV. 34 1,7 FZV	34 mm	33 mm	120 mm²
E06 328 46	KABELSKYDD T.TELEV. 68 1,7 FZV	68 mm	67 mm	220 mm²

Kabelskydd för stolpe och vägg Fästklammer

Utförande
Tillverkad av varmförzinkad plåt.

E0632852

Modell: Enkelsidig, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 328 52	KLAMMER FÖR SKYDD 16 MM FZV	16 mm
E06 328 53	KLAMMER FÖR SKYDD 22 MM FZV	22 mm
E06 328 54	KLAMMER FÖR SKYDD 28 MM FZV	28 mm
E06 328 55	KLAMMER FÖR SKYDD 34 MM FZV	34 mm
E06 328 56	KLAMMER FÖR SKYDD 68 MM FZV	68 mm

Kabelskydd för stolpe och vägg Kabelskydd

Utförande
Av plåt med 5 par fastsvetsade klammer.


E0632910

Form: Rund, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 1700 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 329 10	KABELSKYDD 28 L=1,7M FZV	28 mm
E06 329 12	KABELSKYDD 34 L=1,7M FZV	34 mm

Kabelskydd för stolpe och vägg Kabelskydd, dubbla

Utförande
Tillverkad av plåt.


E0632932

Form: Rund, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 1700 mm, Bredd: 34 mm

Art-nr	Benämning
E06 329 32	KABELSKYDD 34 L=1,7M FZV

Linjemateriel

Kabelskydd för stolpe och vägg Avståndsklammer för kablar



E0632890

Användning
Kan kombineras på många sätt vid dragning av kabel på stolpe eller vägg. För fastsättning av de olika kablarna användes pohl-klammer universalmodell ACU från 11 till 65 mm.
Utförande
Uppbyggd på ankarskena med kraftig träskruv. Finns i 3 olika längder. Varmförzinkad.

Modell: Enkelsidig, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 328 90	AVSTÅNDSKLAMMER AKK-100 FZV	100 mm
E06 328 92	AVSTÅNDSKLAMMER AKK-160 FZV	160 mm
E06 328 96	AVSTÅNDSKLAMMER AKK-230 FZV	230 mm

1 kV Ventilavledare utomhus 10 kA zinkoxid, LV-440 Med linfäste

E0634056

Rekommenderas
Penetererande ALUS-klämma som passar med linfäste, E 06 548 65 (P3X-95).

Märkspänning AC: 1 kV, Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning
E06 340 56	VENTILAVLEDARE LVA-440A-CS

1 kV Ventilavledare utomhus 10 kA zinkoxid, LV-440 Med transformatorfäste

E0634057

Märkspänning AC: 1 kV, Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning
E06 340 57	VENTILAVLEDARE LVA-440-DS

Ventilavledare för mellenspänning 6 - 36 kV, 10 kA zinkoxid, PolyGrade - utomhus, standardutf., typ HDA



E0634061

Med pinnskruv av 12 mm rostfritt stål med planbricka och mutter. Anpassad för montage i säkringsapparat, frånskiljare och ventilavledare. Önskas linfäste beställes detta separat på E 06 340 68.

Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning	Kontinuerlig spänning AC	Märkspänning AC	Krypsträcka
E06 340 61	VENTILAVLEDARE HDA9	9 kV	11.25 kV	370 mm
E06 340 63	VENTILAVLEDARE HDA12	12 kV	15 kV	370 mm
E06 340 65	VENTILAVLEDARE HDA18	18 kV	22.5 kV	815 mm
E06 340 67	VENTILAVLEDARE HDA21	21 kV	26.25 kV	815 mm
E06 340 78	VENTILAVLEDARE HDA24	24 kV	30 kV	815 mm

Ventilavledare för mellenspänning 6 - 36 kV, 10 kA zinkoxid, PolyGrade - för ventilavledare typ HDA

E0634068

E 06 340 88:
Linfäste till HDA/NDA för Al/Cu-lina max diameter 16,5 mm.

E 06 340 68:
Stolpfäste. Antal poler: 1

Art-nr	Benämning
E06 340 68	LINFÄSTE FÖR VEVTILAVLEDARE
E06 340 70	STOLPFÄSTE EPPA 031

Ventilavledare för mellanspänning 4 - 44 kV, ABB Ventilavledare linjeurladdningsklass 2, MWK

E0634042

Ventilavledarna MWK har isolant av robust och tålig silikongummi. Det betyder att de i praktiken är "splitterfria" i händelse av en kortslutning, vilket ger hög personsäkerhet och minskad risk för skador på andra komponenter i anläggningen. Vikten är bara hälften av motsvarande porslinsisolatorer. ZnO-blocken har låga och väldefinierade skyddsnivåer.
MWK är dimensionerade i enlighet med VASTs rekommendationer för 12 och 24 kV-system, d.v.s. att märkspänningen är 12,5 respektive 25 kV.
Tekniska data MWK
För utom- eller inomhusinstallation i växelströmsnät från 16 2/3 - 60 Hz
Maximal kontinuerlig driftspänning (Uc): 4 - 44 kV
8/20 µs nominell urladdningsström: 10 kA
Strömpulshållfasthet, hög ström 4/10 µs: 100 kA
Strömpulshållfasthet, låg ström 2 ms: 550 A
Energikapacitet enligt IEC: 5,5 kJ/kV
Linjeurladdningsklass enligt IEC: 2
MPSL enligt IEC: 280 N

Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning	Kontinuerlig spänning AC	Märkspänning AC	Krypsträcka	Höjd
E06 340 42	VENTILAVLEDARE MWK10 12,5KV	12.5 kV	12 kV	346 mm	227 mm
E06 340 44	VENTILAVLEDARE MWK 20 25 KV	25 kV	24 kV	495 mm	307 mm
E06 341 56	VENTILAVLEDARE MWK 12	12 kV	15 kV	418 mm	267 mm
E06 341 58	VENTILAVLEDARE MWK 18K4	18 kV	22.5 kV	717 mm	307 mm
E06 341 61	VENTILAVLEDARE MWK 21K4	21 kV	23.6 kV	832 mm	347 mm
E06 341 63	VENTILAVLEDARE MWK 24K4	24 kV	30 kV	984 mm	387 mm

Ventilavledare för mellanspänning 4 - 44 kV, ABB Ventilavledare linjeurladdningsklass 1, Polim D

E0634154

Polim-D är ABBs standardavledare för skydd av linjer och distributionstransformationer. Avledaren kan levereras med olika höljen och krypstäckor för att klara även de svåraste utomhusmiljöerna.
Avledaren levereras med pinnskruv M12 i rostfritt stål samt med planbricka och mutter.
Tekniska data Polim D
För utom- eller inomhusinstallation i växelströmsnät från 16 2/3 - 60 Hz
Maximal kontinuerlig driftspänning (Uc): 4 - 36 kV
8/20 µs nominell urladdningsström: 10 kA
Strömpulshållfasthet, hög ström 4/10 µs: 100 kA
Strömpulshållfasthet, låg ström 2 ms: 250 A
Energikapacitet enligt IEC: 3,6 kJ/kV
Linjeurladdningsklass enligt IEC: 1
MPSL enligt IEC: 400 N

Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning	Kontinuerlig spänning AC	Märkspänning AC	Krypsträcka	Höjd
E06 341 54	VENTILAVLEDARE POLIM-D 10-03	10 kV	12.5 kV	306 mm	191 mm
E06 341 55	VENTILAVLEDARE POLIM-D 12-04	12 kV	15 kV	375 mm	191 mm
E06 341 57	VENTILAVLEDARE POLIM-D 18-07	18 kV	22.5 kV	610 mm	286 mm
E06 341 59	VENTILAVLEDARE POLIM-D 20-08	20 kV	25 kV	715 mm	286 mm
E06 341 60	VENTILAVLEDARE POLIM-D 22-08	22 kV	27.5 kV	715 mm	286 mm
E06 341 62	VENTILAVLEDARE POLIM-D 24-09	24 kV	30 kV	844 mm	334 mm

Linjemateriel

Ventilavledare för mellanspänning, EGA/EGB Ventilavledare klass 10 kA

E0634095

Användning
EG - för normala driftförhållande.
HE - för områden utsatta för mera frekventa överspänningar.
HE...SV - i nätverk med förhöjda systemspänningar och där långa jordfelstider kan uppstå.

Specifikation	ESRA12	HSRA12SV	ESRB24	HSRB27SV
SAB nummer	**14101000**	**14101202**	**1410110**	**14101420**
E-nummer	**06 340 95**	**06 341 09**	**06 341 03**	**06 340 99**
Märkspänning, U_r (kV)	12	12	24	27
Kontinuerlig spänning över avledare, U_c (kV)	9,6	12,4	19,0	24,8
TOV, Temporär överspänningskapacitet (kV) i 5 sek.	13,6	15,6	27,1	35,0
Restspänning vid stöt med kort fronttid 1/20 us - 10 kA (kV)	43,9	39,6	87,7	92,4
Restspänning vid kopplingsströmstöt 500 A-30/60 us (kV)	28,6	27,4	57,2	62,3
Restspänning vid strömstöt 8/20 us och 5 kA (kA)	36,0	33,4	72,0	75,0
Restspänning vid strömstöt 8/20 us 10 kA (kV)	39,6	36,3	79,2	82,0
Restspänning vid strömstöt 8/20 us och 20 kA (kV)	46,2	41,3	92,3	92,9
Energiupptagningsförmåga kJ/kV U_r (U_c) vid lång strömstöt	21,1 (2,6)	4,5 (5,6)	21, (2,6)	4,5 (5,6)
Böjmotstånd Nm	405	540	405	540

Utförande
Höga mekaniska egenskaper och säkerhet mot fukt. Kappa i silicongummi.
Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning	Kontinuerlig spänning AC	Märkspänning AC	Krypsträcka	Höjd
E06 340 95	VENTILAVLEDARE ESRA12	9.6 kV	12 kV	195 mm	228 mm
E06 340 99	VENTILAVLEDARE HSRB27SV	12.4 kV	12 kV	300 mm	321 mm
E06 341 03	VENTILAVLEDARE ESRB24	19 kV	24 kV	300 mm	332 mm
E06 341 09	VENTILAVLEDARE HSRA12SV	24.8 kV	24 kV	215 mm	228 mm

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för stolpe



E0634032

Utförande
Med 14 mm centrumhål. Skruv och mutter ingår. Varmförzinkad.

Passar att montera med 12 mm skruv.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 1, Lämplig för: Stolpe

Art-nr	Benämning
E06 340 32	VENTILAVLEDARFÄSTE 1-POL

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för regel 2031, 2046 och säkringsapparat



E0634034

Utförande
Med 14 mm centrumhål. Skruv och mutter ingår. Varmförzinkad.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 1, Lämplig för: Regel

Art-nr	Benämning
E06 340 34	VENTILAVLEDARFÄSTE REGEL

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för stolpe

Utförande
Med 14 mm centrumhål. Skruv och en klämma KG 42, E 06 320 05, ingår.
Varmförzinkad.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 3, Lämplig för: Stolpe



E0634035

Art-nr	Benämning
E06 340 35	KOMPOSITAVLEDARFÄSTE F. STOLPE

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för transformator

Utförande
Med 14 mm centrumhål. Skruv ingår. Varmförzinkad.

Passar att montera med 12 mm skruv.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 1, Lämplig för: Transformator


E0634036

Art-nr	Benämning
E06 340 36	VENTILAVLEDARFÄSTE 1-POL TRAFO

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för transformator

Utförande
Med 14 mm centrumhål. Skruv och mutter ingår. Varmförzinkad.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 3, Lämplig för: Transformator


E0634037

Art-nr	Benämning
E06 340 37	KOMPOSITAVLEDARFÄSTE TRAFO

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för transformator

Utförande
Varmförzinkad.

E0634029

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 3, Lämplig för: Transformator

Art-nr	Benämning
E06 340 29	VENTILAVLEDARFÄSTE 3-POL TRAFO

Ventilavledarfästen Ventilavledarfäste för stolpe, Al

Utförande
Fästet består av två bockade aluminiumplåtar som bultats samman med den mittre avledaren. Fördelen med detta fäste är att avståndet blir det samma på alla tre faserna i kabelavslutet. Fästet tar liten plats i förvaring och transport samt har en låg vikt. Levereras komplett med träskruvar, brickor ock jordklämma.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 3, Lämplig för: Stolpe

Art-nr	Benämning
E06 344 00	VENTILAVLEDARFÄSTE 3-POL STOLP

Ventilavledarfästen Kombinerat kabel- och ventilavledarfäste

Montering utföres med fördel på marken för att sen lyfta upp hela enheten i stolpen.

Typ av tillbehör: Övrigt, Antal poler: 3, Lämplig för: Stolpe

Art-nr	Benämning
E06 344 20	VENTILAVLEDARFÄSTE SH536

Linjemateriel

E0635411

Frånskiljare Linjedon (ABB) Enpolig frånskiljare 24 kV

Används vid frånskiljning av transformators nollpunktkt där lägesindikering önskas.
Frånskiljaren är tillverkad i aluminium och har gjuthartsisolatorer från ABB. Profilen är anpassad för montering på regel eller vägg utomhus.
I sitt standardutförande är frånskiljaren utrustad med en lägesomkopplare, en öppen + en sluten (1ö + 1s), E 06 354 41. Den är också förberedd för montage av dubbel lägesomkopplare (2ö + 2s) E 06 354 11.
Kontaktsystemet är av förnickald koppar samt stativ av aluminium. USEFA 244G kan fås för tre olika typer av manövrering:
• Lös dragstång
• Handmanöverdon med eller utan lägesomkopplare (3ö + 3s) UEKE2/1
• Motormanöverdon
Det finns även möjlighet att skydda lägesindikatorn mot snö och is. Skyddet som är i aluminium kan fabriks- eller eftermonteras.
- Termisk ström: Ith 23 kA
- Stötström: 35 kA

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 400 A, Isolatorer: Gjutharts

Art-nr	Benämning
E06 354 11	FRÅNSKILJARE USEFA 244G 2+2
E06 354 41	FRÅNSKILJARE USEFA 244G 1+1



E0635361

Frånskiljare Linjedon (ABB) Frånskiljare NPS-EASY

För att underlätta hantering förpackas NPS-EASY i två delar. Den lutande isolatorn har ersatts av en ledad anslutningsklämma samt en medföljande flexibel "slack" till den rörliga isolatorn. Frånskiljaren levereras med polelement och manöverstångsfäste färdigmonterade och inställda på två profiler. Dessa sammanlänkas i samband med montering på regel. Apparaten kan fästas i stolpe vertikalt eller horisontellt.
NPS-EASY levereras i papp-pall istället för stor otymplig trälåda. Detta ger en mycket lätthanterilg leverans för alla inblandade parter.
Isolatorerna är gjutna i friluftsbeständig harts, vilket är en blandning av kvartssand och epoxy. Gjuthartsen har en mycket god mekanisk och elektrisk hållfasthet samt god ljusbågebeständighet.
• För horisontell eller vertikal montering
• Monteras på EBR- eller BLX-regel
• Reflexer på huvudkontakterna
• Ombyggnadsbar till lastfrånskiljare (K5)

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Slutförmåga: 5 kA, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 353 61	FRÅNSKILJARE NPS-EASY 25A	25 A
E06 353 62	SATS NPS-EASY 25A HOOK	25 A
E06 353 63	FRÅNSKILJARE NPS-EASY 50A	50 A
E06 353 64	SATS NPS-EASY 50A HOOK	50 A



E0635445

Frånskiljare Linjedon (ABB) Frånskiljare med superpiska NPS-EASY + NPAK1/3

Superpiskan har en brytförmåga på 50 A. Alla brytpiskor har samma hålbild i infästningen varför det enkelt går att uppgradera äldre modeller. Den robusta konstruktionen gör det enkelt att uppfatta att piskan ligger i rätt läge vid frånskiljning. Detta minimerar risken för att bränna kontakter vid öppnande.

Brytförmåga vid 24kV: 50 A, Användning: Brytpiska

Art-nr	Benämning
E06 354 45	BRYTPISKA NPAK1/3

Frånskiljare Linjedon (ABB) Alternativ manövrering Hook Stick UEKE 5A1

De traditionella handmanöverdonen fungerar utmärkt på NPS-EASY. Ett alternativ är Hook Stick en nylanserad produkt från ABB. En mekaniskt låsbar mekanism som monteras direkt på regeln och manövreras med separat manöverstång.
Den ersätter krånglig montering och efterjustering av handmanöverdon och manöverstång.

Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning
E06 353 70	STICK UEKE 5A1

Frånskiljare Linjedon (ABB) Lastfrånskiljare NPS-EASY


E0635365

För att underlätta hantering förpackas NPS-EASY i två delar. Den lutande isolatorn har ersatts av en ledad anslutningsklämma samt en medföljande flexibel "slack" till den rörliga isolatorn. Frånskiljaren levereras med polelement och manöverstångsfäste färdigmonterade och inställda på två profiler. Dessa sammanlänkas i samband med montering på regel. Apparaten kan fästas i stolpe vertikalt eller horisontellt. NPS-EASY levereras i papp-pall istället för stor trälåda och otymplig trälåda. Detta ger en mycket lätthanterilg leverans för alla inblandade parter. Isolatorerna är gjutna i friluftsbeständig harts, vilket är en blandning av kvartssand och epoxy. Gjuthartsen har en mycket god mekanisk och elektrisk hållfasthet samt god ljusbågebeständighet. Frånskiljare med brytkammare gör det möjligt att lokalisera fel genom sektionering. Därmed kan man snabbt sätta in resurser för avhjälpande. Brytkammaren tillåter att man sluter mot last ett flertal gånger utan att den förlorar i prestanda. Frånskiljaren är framtagen och provad tillsammans med ABB's fjärrstyrda motormanöverdon. På lastfrånskiljare UFG2441-K5, har brytpiskan ersatts av en brytkammare NPAK5. Brytkammaren är "torr", d.v.s. brytmedlet är luft i stället för olja. Den uppfyller kraven enligt internationell standard IEC 129 och SS 428 12 00 och i tillämpliga delar IEC 265-1 (lastfrånskiljare).

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Slutförmåga: 8 kA, Brytförmåga: 630 A, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning
E06 353 65	LASTFRÅNSKILJARE NPS-EASY-K5

Frånskiljare Linjedon (ABB) Frånskiljare NPS-Easy UL

E0635372

Frånskiljaren levereras i två delar som sammanfogas på den medföljande regeln. Monteringen är synnerligen enkel eftersom polelement är inställda från fabrik och ingen del väger över 20 kg. Med tanke på att olika linareor används vid inslackning så beställs fästanordning för rörlig slack separat.

I leveransen ingår:
Frånskiljare
Regel UL E-06 353 80
Manöverhandtag UEKE 3B1 E-06 353 71
Manöverrör 2x4m
Stångstöd
Isolator

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Isolatorer: Gjutharts, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning	Märkström	Slutförmåga	Brytförmåga
E06 353 72	FRÅNSKILJARE NPS-EASY-UL 25A	25 A	5 kA	25 A
E06 353 73	FRÅNSKILJARE NPS-EASY-UL 50A	50 A	5 kA	50 A
E06 353 74	FRÅNSKILJARE NPS-EASY-UL 630A	630 A	8 kA	630 A

Linjemateriel



E0635436

Frånskiljare Linjedon (ABB) 3-polig linjefrånskiljare UFG 2441

Frånskiljare UFG 2441, är avsedd att användas i friledningsnät och stolpstationer med en högsta driftspänning på 24 kV.
Lastfrånskiljare UFG 2441-K5 saknar brytpiska som är ersatt av en brytkammare NPAK 5.
Brytkammaren är "torr", d.v.s. brytmediet är hårdglas i st.f. olja.
Den uppfyller kraven enligt internationell standard IEC 129 och SS 428 12 00 och i tillämpliga delar, IEC 265-1 (lastfrånskiljare).
Montering
Frånskiljaren levereras 3-pol. monterad och sätts normalt på EBR-regel HE 100A alt. HE 160A samt även motsvarande för BLX. Där avspänning av linjen i frånskiljarbalken inte krävs, kan UFG 2441 kompletteras med vinkelsträvor NPAM 5 för montering vertikalt, direkt på stolpen.
Manövrering
UFG-2441 levereras komplett med handmanöverdon, manöverrör och skyddsisolator. Manöverriktningen i handmanöverdonet kan vid behov omvändas. För fjärrstyrning kan frånskiljaren förses med manöverdon UEMC50.

UFG 2441In = 630 A
UFG 2441-K5In = 630 A försedd med brytkammare
UFG 2441-K5 har en brytförmåga av 630 A 100 gånger vid cos ? = 0,7, 12 och 24 kV. En slutförmåga av 8 kA. Kan monteras i godtyckligt läge. Finns även i sats för komplettering av befintlig frånskiljare NPAK 5/3.
UFG 2441/UFG 2441-K5 levereras i 2 st förpackningar
- 3 polig frånskiljare med brytpiska alt. brytkammare och detaljer
- Handmanöverdon med teleskopdel på 1,5 m och Manöverrör, 2x4 m.
Tillbehör för vertikalt montage på stolpe
- NPAM 5, vinkelsträvor.
Gjuthartsisolator
Isolator gjuten i friluftbeständig harts, d.v.s. en blandning av kvartssand och epoxy.
Gjuthartsisolatorn skall ej förväxlas med kompositisolator som är något helt annat. Gjuthartsisolatorns vikt är endast 20% av porslinsisolatorn. Gjuthartsen har mycket god mekanisk och elektrisk hållfasthet, samt god ljusbågsbeständighet. Provade i saltdimskåp, 28 - 40 kg/m³.
Strömbana
Huvudkontakterna är av försilvrad koppar för 630 A. Den är "liggande" vilket är positivt, dels med hänsyn till strömkrafterna, dels med hänsyn till kraven på exakthet i förhållande till motkontakten i strömbanan. Motkontaktens uppbyggnad garanterar ett stabilt kontakttryck. Om de skulle skadas kan de som en akut åtgärd vändas 180º! Med enbart huvudkontakterna kan man sluta frånskiljaren mot en kortslutningsström på 5 kA (toppvärde).
Anslutningsställena är förtenta.

Lämplig för: Friledningsnät, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Slutförmåga	Brytförmåga
E06 354 36	FRÅNSKILJARE UFG 2441/MWK10	12 kV	5 kA	32 A
E06 354 37	FRÅNSKILJARE UFG 2441/MWK20	24 kV	5 kA	32 A
E06 354 38	FRÅNSKILJARE UFG 2441-K5/MWK10	12 kV	8 kA	400 A
E06 354 39	FRÅNSKILJARE UFG 2441-K5/MWK20	24 kV	8 kA	630 A
E06 354 48	FRÅNSKILJARE UFG 2441	24 kV	5 kA	25 A
E06 354 51	FRÅNSKILJARE UFG 2441-K5	24 kV	8 kA	400 A
E06 354 70	FRÅNSKILJARE UFG 2441/HDA12	12 kV	5 kA	32 A
E06 354 71	FRÅNSKILJARE UFG 2441/HDA21	24 kV	5 kA	32 A
E06 354 72	FRÅNSKILJARE UFG2441-K5/HDA12	24 kV	8 kA	400 A
E06 354 73	FRÅNSKILJARE UFG2441-K5/HDA21	24 kV	8 kA	400 A

E0635452

Frånskiljare Linjedon (ABB) Vertikalsats

Användning
För att kunna montera frånskiljare och lastfrånskiljare (UFG-varianter) vertikalt på stolpe.

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja, Vikt: 9 kg

Art-nr	Benämning
E06 354 52	VERTIKALSATS NPAM 5

E0635459

Frånskiljare Linjedon (ABB) Brytkammare, sats

Användning
För komplettering av befintliga linjefrånskiljare UFG i sats om 3 st.

Märkspänning: 24 kV

Art-nr	Benämning
E06 354 59	BRYTKAMMARE NPAK 5/3

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Frånskiljare Linjedon (ABB) Anslutningsklämma

E 06 353 43
För genomgångsstolpe NPS med porslinsisolator linarea 31 - 99 mm².
E 06 353 46
För genomgångsstolpe NPS med porslinsisolator linarea 31 - 99 mm².
E 06 505 39
För genomgångsstolpe med porslinsisolator linarea 31 - 99 mm² och ändstolpe linarea 31 - 234 mm².
E 06 505 41
För genomgångsstolpe NPS med porslinsisolator linarea 157 - 234 mm².


E0635343

Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Modell	Antal ledare per klämma	Åtdragningsmoment	Ledararea Al	Ledararea Cu	Avgreningsarea Al	Avgreningsarea Cu
E06 353 43	ANSLUTNINGSKLÄMMA NPTL 24/3	Anslutningsklämma	1		62 ... 99 mm²			
E06 353 46	ANSLUTNINGSKLÄMMA OJUP-ZLL 1/3	Anslutningsklämma	1			16 ... 63 mm²		
E06 505 39	SKENKLÄMMA KG 16	Skenklämma	2	40 nm	16 ... 120 mm²		16 ... 120 mm²	
E06 505 41	SKENKLÄMMA KG 43	Skenklämma	2	40 nm	50 ... 240 mm²			50 ... 240 mm²

Frånskiljare Linjedon (ABB) Vaggklämma

Användning
För genomgångsstolpe NPS med porslinsisolator. Används vid inslackning med 99-lina eller klenare.
Levereras i satser om 3 st.

E0635336

Modell: Anslutningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 62 ... 99 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Avgrening: 62 ... 99 mm², Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 353 36	VAGGKLÄMMA OJUP-ZL9/3

Frånskiljare Linjedon (ABB) Förlängningsrör

Användning
För frånskiljare som ska monteras högre än 9 meter.
Utförande
Skarvrör med stångledare, NPAZL 9.

E0635321

Längd: 3000 mm, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Vikt: 5.3 kg

Art-nr	Benämning
E06 353 21	FÖRLÄNGNINGSRÖR OJUP-ZY10

Frånskiljare Linjedon (ABB) Förlängningsdel

Användning
För genomgångsstolpe NPS med porslinsisolator. Används vid linareor över 99 mm². Monteras till höger eller vänster om polen.
Levereras i satser om 3 st.

E0635409

Användning: Förlängningsrör, Typ av stolpmontage: Genomgångsstolpe

Art-nr	Benämning
E06 354 09	FÖRLÄNGNINGSDEL NAPC 9/1

Frånskiljare Linjedon (ABB) Brytkammare, sats

Användning
För komplettering av befintliga linjefrånskiljare UFG i sats om 3 st.

E0635459

Märkspänning: 24 kV

Art-nr	Benämning
E06 354 59	BRYTKAMMARE NPAK 5/3

Linjemateriel

Frånskiljare Linjedon (ABB) Brytpiska

E0635442

Användning
Till frånskiljare UFG 2441, NPS och MiniNPS.
Levereras i satser om 3 st.

Brytförmåga vid 12kV: 40 A, Brytförmåga vid 24kV: 25 A, Användning: Brytpiska

Art-nr	Benämning
E06 354 42	BRYTPISKA NPAB 1/3

Frånskiljare Linjedon (ABB) Avgreningsfrånskiljare



E0635455

I princip den välbeprövade UFG-frånskiljaren. NPS24B1 + NPAC9 levereras komplett, monterad på en förmonterad EBR-regel 2046. Kan även levereras på en 2031-regel på begäran.
Att använda EBR-regeln betyder också att man kan spänna av avgreningslinjen i frånskiljaren.
Typbeteckningen omfattar en komplett 3-polig frånskiljare med manöverrör och handmanöverdon.
Vid behov av högre brytförmåga kan, mycket enkelt, brytpiskan bytas ut mot Brytkammare NPAK5/3, E 06 354 59.

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning	Slutförmåga	Brytförmåga
E06 354 55	FRÅNSKILJARE NPS24B1/A4+NPAC 9	5 kA	32 A
E06 354 56	FRÅNSKILJARE NPS24B1/A4+NPAK5	8 kA	400 A

Frånskiljare Linjedon (ABB) Säkringsfrånskiljare



E0635416

Säkringsfrånskiljare NPS24B1 + NPAC9
I princip den välbeprövade UFG-frånskiljaren med påbyggd säkringsdel.
NPS24B1 + NPAC9 levereras komplett, monterad på en förmonterad EBR-regel 2046. Kan även levereras på en 2031-regel på begäran.
Att använda EBR-regeln betyder också att man kan spänna av avgreningslinjen i frånskiljarregeln.
Typbeteckningen omfattar en komplett. 3-polig, frånskiljare med manöverrör och handmanöverdon.
Vid behov av högre brytförmåga kan, mycket enkelt, brytpiskan bytas ut mot Brytkammare NPAK5/3, E 06 354 59.

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Krypsträcka: 740 mm

Art-nr	Benämning	Slutförmåga	Brytförmåga
E06 354 16	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE NPS24 B1	5 kA	32 A
E06 354 18	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE NPS24B1+NPAK58	kA	400 A
E06 354 19	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE NPS24B1+NPAC95	kA	32 A

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Säkringsapparat 1-polig

E0635307

1-pol. säkringsapparat för högspänningssidan i transformatorstation utförd enligt SEN 28 14 00 och IEC 282-1. Används som kortslutningsskydd. Med isolatorer av gjutharts, monterade på fästbalk. Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Kontakter av försilvrad koppar som dessutom har reflexer för att underlätta vid arbete i mörker. Anslutningsfanor med universalhålning. Jordningsbygel/stångstöd samt skruvar till säkringsregel ingår. Utan patronrör uppfyller säkringsapparaten fordringarna för frånskiljare.
Lämpad för både såväl kust- som förorenad miljö.
Levereras med anslutningsklämma Al/Cu KG 44.
Manöverstång, se E 16 477 70 och -71.
Passande högeffektpatroner se typ OFCD 24.
Provspänningar enligt standard
Till jord 50 Hz, 1 min: 50 kV
Till jord 50 Hz, 1,2/50 µs: 125 kV
Över öppen pol 50 Hz, 1 min: 60 kV
Över öppen pol 50 Hz, 1,2/50 µs: 145 kV
Tekniska data
Krypsträcka: 740 mm
Vikt: 9 kg

Märkspänning U: 24 kV, Isolationsnivå: 125, Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning
E06 353 07	SÄKRINGSAPPARAT 1-POL NPF 24B2

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Slacksträckare NPAC 16/3

Användning
Avsett att förhindra att spannet drar slacken uppåt på grund av linan krympt vid temperaturvariationer. Detta kan medföra att den övre kontaktkroppen i säkringsapparaten tappar kontakttryck, vilket i sin tur kan medföra att kontaktkroppen bränns.
Utförande
Typbeteckningen består av 3 stycken satser. Varje sats innehåller två U-bockade kopparband.
Slacksträckarens utformning gör att förekommande "lyft" tas upp av densamma.

E0635358

Vikt: 0.5 kg

Art-nr	Benämning
E06 353 58	SLACKSTRÄCKARE NPAC16/3

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Patronrör gjutharts inklusive utkastarfjäder

Användning
Passande smältsäkring typ SMIA, SMU och TG.
Utförande
Av epoxy med utkastarfjäder NPAF 2. Smältsäkring endast för utkastarfjäder.

E0635327

Lämplig för: Patronrör, Med utkastarfjäder: Ja

Art-nr	Benämning
E06 353 27	PATRONRÖR EPOXY NPAF 1

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Gnistgap med fågelpinne

Utförande
Med mittelektrod, s.k. fågelpinne. Justerbart 40 - 80 mm.
Inställningsavstånd för gnistgap: 12 kV 2x20 mm och för 24 kV 2x40 mm.

E0635356

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Klammervidd: 40 ... 80 mm, Vikt: 0.2 kg

Art-nr	Benämning
E06 353 56	GNISTGAP M. FÅGELPINNE NPAP3/3

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Anslutningsledare

Användning
För anslutning av ventilavledare till säkringsapparat.

E0635348

Utförande: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning
E06 353 48	ANSLUTNINGSLEDARE NPAP12/3

Linjemateriel

E0635325

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Säkringsapparat NPF3-24B1 och NPF3-24/12B1

I kartongen finns medlevererat 3 st träskruv för montering till stolpen.
Dessutom är 6 stycken anslutningsklämmor för Cu 16 - 62 mm²/Al 62 - 99 mm² påmonterade.
Eftersom både Patronrör NPAF1 med utkastarfjädrar och Högeffektsäkring OFCD passar, får Du välja. Därför ingår inte någondera.
24 kV: E 06 353 26 = NPF3-24B1
12 kV: E 06 353 25 = NPF3-24/12B1
Själva monteringen till stolpen är synnerligen enkel.
Skruva i en av träskruvarna där säkringsapparatens övre övre isolator skall sitta. Lämna ca 20 mm mellan skruvskallen och stolpen.
Häng upp säkringsapparaten på denna. Dra fast apparaten med de båda övriga träskruvarna i övre och nedre vinkelprofilen.
Ny lägesfixering
Fixeringen består av 2 st hål i vinkelprofilen och 2 st knaster i konsolen. I transportläge stämmer inte hålbilden med knastern.
Vid montering vrids ytterpolerna utåt tills knastern går in i sina motsvarande hål. Drag åt muttern.
E 06 353 25 = NPF3-24/12B1 12 kV
För dem som inte vill införa 24 kVs Patronrör i sina 12 kVs nät finns en 12 kV-variant. Den är identisk med 24 kV-modellen så när som att den nedre isolatorn flyttats upp så att ett 12 kV patronrör passar t.ex. E 06 355 20. I detta utfällda och fixerade läge är säkringsapparaten klar för val om man vill ha Gnistgap NPAP10/3, E 06 353 24 eller valfri ZnO-avledare i komposit.
Den nya, flexibla anslutningen på de övre isolatorerna, tillåter stora variationer i dragkrafterna i anslutningsslackarna. Dessa dragkrafter kan t.ex. orsakas av korta slackar i kombination med kall väderlek.
Med gnistgap NPAP10/3, Patronrör NPAF1, E 06 353 27, och Smältsäkring SMIA-KR.
Om man istället för Gnistgap vill använda Ventilavledare, så är konsolen förberedd för valfri kompositavledare; MVK/MWK eller HDA. Dessa beställs separat och tillsammans med den förtennade Anslutningsledaren med kabelsko NPAP12/3, E 06 353 48.

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 3

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 353 25	SÄKRINGSAPPARAT NPF3-24/12B1	12 kV	75
E06 353 26	SÄKRINGSAPPARAT NPF3-24B1	24 kV	125

E0635324

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Gnistgap med fågelpinne

Användning
Passar NPF3-24B1 och NPF3-24/12B1.

Modell: Gnistgap, Material: Stål, Vikt: 5 kg

Art-nr	Benämning
E06 353 24	GNISTGAP NPAP 10/3

E0635395

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Högeffektsäkringar OFCD

Allmänt
Högeffektsäkringen OFCD är av "Back-up"- typ, d.v.s. minimibrytströmmen är större än märkströmmen. Den kan användas som kortslutningsskydd framför transformator.
Brytförmågan är mycket högre än de kortslutningsströmmar som förekommer i 12 och 24 kVs distributionsnät. Bra brytkarakteristik ger selektivitet med effektbrytare i matningsstationen.
Konstruktionen ger en låg kopplingsöverspänningsstöt som gör att 24 kVs säkringen även kan användas i 12 kVs anläggningar.
När säkringen löst ut syns detta från marken genom att en röd indikator blir synlig i säkringens nedre ände.
Provning
Säkringen är typprovad enligt IEC 252-1 test duty 2 och 3 i ABBs högeffektlaboratorium under överinseende av EFI, Trondheim.
Val av säkring
- Säkringen skall utan att åldras hålla transformatorns inkopplingsström
- Säkringens märkström skall vara så stor att transformatorn kan överbelastas enl. IEC 354.
- Säkringens minsta brytström (I3) skall vara mindre än transformatorns kortslutningsström.
- Säkringens märkspänning skall motsvara nätets nominella spänning.
Passar i säkringsapparater för 20 kV, fabrikat ABB och Gevea.

Märkspänning: 24 kV, Vikt: 0.96 kg

Art-nr	Benämning	Märkström
E06 353 95	HÖGEFFEKTSÄKRING OFCD 6,3A 24KV	6.3 A
E06 353 96	HÖGEFFEKTSÄKRING OFCD 16A 24KV	16 A

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Två-stolpsfäste NPAM 13


E0635330

Användning
För 3-polig säkringsapparat NPF3-24B1 och NPF3-24/12B1.
För gamla 2-stolpsstationer när man inte vill göra större ingrepp än att byta ut de gamla säkringsapparaterna.
Detta är ett enkelt, lätt och billigt fäste, i princip bara två U-profiler av aluminium. Dessa kläms fast kring den gamla, befintliga regeln, med skruvar och överfall.
Därefter skruvas NPF3-24B1 eller NPF3-12B1 fast U-profilerna i hålen för stolpbyglarna upp- och nedtill.

Material: Aluminium, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 353 30	TVÅSTOLPSFÄSTE NPAM 13

Säkringsapparater Linjedon (ABB) Slacksträckare NPAC 639/3

E0635375

Användning
Avsett att förhindra att spannet drar slacken uppåt på grund av linan krympt vid temperaturvariationer. Detta kan medföra att den övre kontaktkroppen i säkringsapparaten tappar kontakttryck, vilket i sin tur kan medföra att kontaktkroppen bränns.
Utförande
Typbeteckningen består av 3 stycken satser. Varje sats innehåller två U-bockade kopparband.
Slacksträckarens utformning gör att förekommande "lyft" tas upp av densamma.
För rörlig slack upp till 240-lina.

Vikt: 0.6 kg

Art-nr	Benämning
E06 353 75	SLACKSTRÄCKARE NPAC 639/3

Patronrör SMPR Patronrör öppna smältpatroner

E0635813

Användning
För anslutning av smältmetallen.
Utförande
Öppna smältpatroner bestående av ett porslinsrör med fastgjutna ändkontakter av förnicklad koppar med klämhylsor.

Lämplig för: Patronrör

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Area
E06 358 13	PATRONRÖR SM PR 12	12 kV	43 mm²
E06 358 14	PATRONRÖR SM PR 24	24 kV	55 mm²

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea L33G med förmonterade patronrör


E0635580

Frånskiljarsäkring L33G är monterad med isolatorer av cychloalifatisk gjutharts för utomhusbruk. Gjuthartsens fördelar är låg vikt och okänslig mot oöm hantering.
Frånskiljarsäkring typ L33G finns i 12 och 24 kV utförande. Den huvudsakliga skillnaden är patronröravståndet då båda apparaterna monteras med en 24 kV apparatisolator. Med varje apparat medföljer förutom jordningspinne även fästelement för infästning på säkringsregel.
- Anslutningsklämmor för Al 16 - 99 mm² och Cu 6 - 35 mm² förmonterade uppåt och nedåt
- Apparatstativets hålbild passar alla regeltyper. Vagnsskruv för infästning ger mothåll utan verktyg
- Urtag i stativprofilen styr apparaten rak vid montering
- Jordningspinne som standard
- Justerskruv ger möjlighet till enkel efterjustering av kontakttryck

Frånskiljarsäkring L33G kan även levereras med tillbehör förmonterade från fabrik.

E-nr omfattar 1 st

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 355 80	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-10	12 kV	95
E06 355 81	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-20	24 kV	125

Linjemateriel



E0635582

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea L33G med förmonterade patronrör & utkastarfjädrar

Säkringsapparat för högspänningssidan i stolpstation med patronrör och utkastarfjädrar. Används som kortslutningsskydd. Med isolatorer av gjutharts monterade på fästbalk. Balken har fyra fästhål för montering på bärregel. Säkringen har en lutning av 6º. Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Skruv och fjäder av varmförzinkat resp. rostfritt stål. Anslutningsklämmor för Al 16 - 99 mm² och Cu 6 - 35 mm² förmonterade uppåt och nedåt. Skruv för säkringsregel och jordningspinne medföljer vid leverans.

E-nr omfattar 1 st

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 355 82	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-10UF	12 kV	95
E06 355 83	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-20UF	24 kV	125



E0635584

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea L33G med förmonterade patronrör och gnistgap

Säkringsapparat för högspänningssidan i stolpstation med patronrör och gnistgap. Används som kortslutningsskydd. Med isolatorer av gjutharts monterade på fästbalk. Balken har fyra fästhål för montering på bärregel. Säkringen har en lutning av 6º. Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Skruv och fjäder av varmförzinkat resp. rostfritt stål. Anslutningsklämmor för Al 16 - 99 mm² och Cu 6 - 35 mm² förmonterade uppåt och nedåt. Skruv för säkringsregel och jordningspinne medföljer vid leverans.

E-nr omfattar 1 st

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 355 84	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-10GGP	12 kV	95
E06 355 85	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-20GGP	24 kV	125

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea L33G - förmonterade patronrör, utkastarfjädrar, gnistg

Säkringsapparat för högspänningssidan i stolpstation med patronrör, gnistgap och utkastarfjädrar. Används som kortslutningsskydd. Med isolatorer av gjutharts monterade på fästbalk. Balken har fyra fästhål för montering på bärregel. Säkringen har en lutning av 6º. Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Skruv och fjäder av varmförzinkat resp. rostfritt stål. Anslutningsklämmor för Al 16 - 99 mm² och Cu 6 - 35 mm² förmonterade uppåt och nedåt. Skruv för säkringsregel och jordningspinne medföljer vid leverans.

E-nr omfattar 1 st

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 355 86	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-10GGPUF	12 kV	95
E06 355 87	FRÅNSKILJARSÄKRING L33G-20GGPUF	24 kV	125

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea - med stångmonterad ventilavledare L33/SAVL


E0635484

Stångmonterad och stångmanövrerad ventilavledare L33/SAVL erbjuder ett mycket enkelt montage av ventilavledare ihopmonterad med stolpsäkringsapparat.
Efter felsökning kan ventilavledare som isolerats under felsökningen och som inte varit trasiga enkelt hängas tillbaka i fästet utan nya avbrott.
E-numren omfattar enpoliga kompletta apparater med ventilavledare, jordningspinne, anslutningsklämmor samt fästskruv för regel. Patronrör beställs separat.
Vid montering av avledaren lyfts denna enkelt upp med isolerstång och med samma toppadapter som används vid säkringsbyte.
Ventilavledaren hakas i mellan två kontakter på säkringsapparaten För att fixera avledaren har ventilavledarens nedre infästning två hakar som låser fast ventilavledaren i spänningssatt läge.
Vid eventuell felsökning underlättar detta montage avsevärt vid sektionering samt återmontering av sektionerade avledare.
Alla på marknaden förekommande ventilavledare kan användas i ventilavledarfäste SAVL. Den använda ventilavledaren måste vara utrustad med en M12 skruv i botten och topp.
Justeringen för olika ventilavledare sker på den spänningssatta kontakten som går att montera i olika lägen för anpassning.
Ventilavledarfäste typ SAVL kan även levereras tillsammans med kompaktsäkringsapparater typ SKS och säkringsfrånskiljare typ LKI.

E-numren omfattar komplett säkringsapparat med jordningspinne, anslutningsklämmor, fästskruv för regel, ventilavledarfäste SAVL samt ventilavledare enligt typbeteckning monterad och justerad. Dock exklusive patronrör.

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 354 84	SÄKRINGSAPPARAT L33G-10SAVL/HDA12	12 kV	95
E06 354 86	SÄKRINGSAPPARAT L33G-20SAVL/HDA12	12 kV	95
E06 354 88	SÄKRINGSAPPARAT L33G-20SAVL/HDA21	24 kV	125

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Kompaktsmide SKS

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Korttidsström 1 sek: 11 kA, Antal poler: 3


E0635685

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 356 85	STN.APP. L33G-10/SKS/SAVL/HDA12	12 kV	95
E06 356 84	STN.APP. L33G-20/SKS/SAVL/HDA12	24 kV	125
E06 356 83	STN.APP. L33G-20/SKS/SAVL/HDA21	24 kV	125

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Säkringsfrånskiljare LKI

Lämplig för: Friledningsnät, Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Brytförmåga: 25 A


E0635577

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Isolationsnivå
E06 355 77	SÄKRINGSAPPARAT L33G-10LKIG/SAVL/HDA12	12 kV	95-36
E06 355 78	SÄKRINGSAPPARAT L33G-20LKIG/SAVL/HDA12	24 kV	125-50
E06 355 79	SÄKRINGSAPPARAT L33G-20LKIG/SAVL/HDA21	24 kV	125-50

Linjemateriel

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Patronrör för L33G - förmonterade utkastarfjädrar

E0635520

Lämplig för: Patronrör, Med utkastarfjäder: Ja, Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Avstånd
E06 355 20	PATRONRÖR RP33-10/UF	12 kV	238 mm
E06 355 23	PATRONRÖR RP33-20/UF	24 kV	423 mm

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Ventilavledarfäste VAF



E0634410

Levereras i sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E06 344 10	VENTILAVLFÄSTE VAF-12/SAVL/HDA12	Säkringsapparat 12 kV
E06 344 11	VENTILAVLFÄSTE VAF-24/SAVL/HDA21	Säkringsapparat 24 kV

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Stationsapparat L33G/SKS 3-polig



E0635680

Beskrivning
L33/SKS är en färdigmonterad trepolig säkringsapparat klar att fästa på stolpen.
Infästningen mot stolpen sker med en kompakt smideskonstruktion (SKS).
Då hela apparaten levereras färdigmonterad och injusterad från fabrik minimeras arbetet i fält.
Kompaktsmidet som apparaten är monterad på har infällbara konsoldelar vilket ger konstruktionen små mått även vid transport och lagring.
Säkringsapparaterna har förmonterade anslutningsklämmor uppåt och nedåt för Al 16 - 99 mm² och Cu 6 - 35 mm².
Stationsapparaten levereras utan säkringspatroner och säkringar som för beställas separat.
Några fördelar
1. Enkelt montage. Förmonterad från fabrik.
2. Enkel konstruktion med vanlig Gevea apparat.
3. Enkel infästning mot stolpe. Träskruv och nyckelhål + bygel.
4. Fana för montering av ventilavledare.
5. Jordningspinne för arbetsjordning.
6. Lätt och stabil.

Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Antal poler: 3

Art-nr	Benämning	Märkspänning U	Isolationsnivå
E06 356 80	STATIONSAPPARAT L33G-10/SKS	12 kV	95
E06 356 82	STATIONSAPPARAT L33G-20/SKS	24 kV	125

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Utkastarfjädrar UF33



E0635511

För frånskiljarsäkring typ L33
Utkastarfjädrarna levereras parvis (1 st övre + 1 st nedre) för montering på det ordinarie patronröret (patronrör ingår ej). Smältmetall typ TG ansluts mellan fjädrarna. Brytning sker utanför patronen och ger tydlig avsmältningsindikering.
På den nedre fjädern är en styrtunga monterad som fixerar utkastarfjädrarna i utåtriktat läge.
Utkastarfjädrarna kan även monteras på äldre patronrör.

Lämplig för: Utkastarfjädrar, Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E06 355 11	UTKASTARFJÄDRAR UF33-10	12 kV
E06 355 12	UTKASTARFJÄDRAR UF33-20	24 kV

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Slacksats SKS-SL

Slacksats för anslutning av fasta ventilavledare.



E0635576

Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning
E06 355 76	SLACKSATS SKS-SL

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Slackskena 3502

Flexibel förlängningsslack.



E0635574

Vikt: 0.3 kg

Art-nr	Benämning
E06 355 74	SLACKSKENA 3502

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Anslutningsbleck ABL33

Anslutningsbleck ABL33 kan användas vid kabelanslutning på frånskiljarsäkring typ L33.
ABL33 förlänger ned anslutningspunkten för kabelavslutet ifrån apparatens normala anslutningsfana.
Vid användande av ABL33 erhålls ett normenligt fas-jord avstånd mellan den anslutna kabelns mantel och frånskiljarsäkringens jordningspinne.
Anslutningsbleck ABL33 har hålbild för anslutning med kabelsko (M12) eller friledningsklämma typ FK120.



E0635514

Art-nr	Benämning
E06 355 14	ANSLUTNINGSBLECK ABL33

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Jordningspinne JOPO

För att underlätta anslutning av olika typer av ledare på säkringsapparat L33.
Jordningspinne JOPO för arbetsjordning på ovansidan av säkringsapparater.

E0635530

Typ av tillbehör: Jordtagsstång

Art-nr	Benämning
E06 355 30	JORDNINGSPINNE JOPO

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Parallellanslutningsskena PAS

För att underlätta anslutning av olika typer av ledare på säkringsapparat L33.
Parallellanslutningsskena PAS för parallellanslutning på ovan eller nedsidan av säkringsapparater.
Vid anslutning av kablar på ovansidan av säkringsapparater skall detta göras så att kontakttrycket på säkringsrören inte påverkas.



E0635573

Gängstorlek metrisk (M..): 12, Vikt: 1 kg

Art-nr	Benämning
E06 355 73	PARALLELLANSLUTNINGSSKENA PAS

Linjemateriel



E0635515

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Hållare för högeffektpatron HS33

Hållare för högeffektpatron, HS33. Monteras på den ordinarie säkringspatronen.
Hållarna levereras parvis 1 st ÖVRE och 1 st NEDRE.
En styrtunga på den nedre hållaren fixerar säkringen i utåtriktat läge.
Hållaren passar till högeffektpatroner som har dimensioner enligt DIN 43625.
E mått för HS33-10 323 mm.

Lämplig för: Hållare för högeffektpatron, Märkspänning: 12 kV, Avstånd: 323 mm, Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning
E06 355 15	HÅLLARE F. HÖGEF.PATRON HS33-10



E0635517

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Gnistgap GGP33

Gnistgapet monteras på frånskiljarsäkringens övre stödisolator. Gnistgapet kan monteras på både L33-10 och L33-20. Gnistgapet passar även frånskiljarsäkringar monterade både med porslinsisolatorer och gjuthartsisolatorer.
Enligt utredningar som gjorts kan gnistgap anses vara ett fullgott överspänningsskydd för distributionstransformatorer upp till 315 kVA och kabellängder upp till 50 m.
SpänningGnistgapsavstånd, S
10 kV 40 mm
20 kV 80 mm
Det är viktigt att gnistgapet monteras och injusteras korrekt för att erhålla avsedd skyddsfunktion.
Hållarna för gnistgapen monteras i förstansade hål på den övre kontakten samt i apparatstativet. Härigenom behöver inte apparatens isolatorskruvar lossas.
Till äldre apparater där dessa hål saknas kan en annan typ av gnistgap levereras där gnisthornen monteras under isolatorskruvarna.

Modell: Gnistgap, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 355 17	GNISTGAP GGP33



E0635568

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Säkringsfrånskiljare GGSG-6716/2025

24 kV Säkringsfrånskiljare GDSG-6716/2046 och GDSG-6716/2031 är avsedda att kunna användas i fyra olika applikationer:
- som säkringsfrånskiljare före kabel till markstation med transformator
- som säkringsfrånskiljare i linje
- som säkringsfrånskiljare före avgrening
- som säkringsfrånskiljare före kondensatorbatteri

Apparaterna levereras som färdiga enheter att lyftas upp i stolpe.
E 06 355 67, GDSG-6716/2046 är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2046-01 (HEA 100).
E 06 355 68, GDSG-6716/2025 är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2031-01 (HEA 140).
Typbeteckningarna omfattar kompletta frånskiljare monterade på regel samt regelsträvor med fästelement för strävans infästning på regel och komplett handmanöveranordning. Säkringsdelen är försedd med jordningspinne för arbetsjordning.
Då säkringsfrånskiljaren används för avsäkring i linje rekommenderas att Slackstyrningsskena GLS, E 06 355 69, används för att styra ut uppgående slack efter säkring. Därigenom erhålls större avstånd mellan uppgående slack och säkringsdelens övre kontakt.
Tekniska data: se ovan under rubriken "Frånskiljare GDS 24 kV 630 A".

Tillbehör
- GLS, E 06 355 69, Slackskenor. Används vid avsäkring av linje
- GSAB, E 06 356 06, Ventilavledarfästen med slacksats
- RP 33-20, E 06 355 22, Patronrör 20 kV
- RP 33-20/UF, E 06 355 23, Patronrör med monterade utkastarfjädrar 20 kV

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts

Art-nr	Benämning
E06 355 68	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE GGSG-6716/2025

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Hållare LHB

Används som klämhållare vid montering av frånskiljarsäkring L33 på balk max. U120 som saknar fästhål.



E0635519

Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja, Vikt: 0.2 kg, Lämplig för: Regelmontage

Art-nr	Benämning
E06 355 19	HÅLLARE LHB

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Patronrör RP33

För frånskiljarsäkring L33G och äldre 33-apparater med motsvarande märkspänning. Patronröret ingår i leveranser med säkringsapparater.



E0635521

Lämplig för: Patronrör, Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Avstånd
E06 355 21	PATRONRÖR RP33-10	12 kV	328 mm
E06 355 22	PATRONRÖR RP33-20	24 kV	423 mm

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Patronrör - förmonterade utkastarfjädrar RP 33 UF

Lämplig för: Patronrör, Med utkastarfjäder: Ja, Komplett sats: Ja

E0635520

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Avstånd
E06 355 20	PATRONRÖR RP33-10/UF	12 kV	238 mm
E06 355 23	PATRONRÖR RP33-20/UF	24 kV	423 mm

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Övergångsklämma KGL

Övergångsklämma för anslutning av Cu- och Al-ledare till frånskiljarsäkring L33. Klämman består av en Cu- alt. Al-klämma på en skena av förnicklad koppar. Levereras infettad och klar för montering direkt under apparatens ordinarie överfallsklämma. Vid anslutning av ledaren skall skruvarna dras åt med rätt moment.



E0635524

Modell: Anslutningsklämma, Antal ledare per klämma: 2

Art-nr	Benämning	Lämplig för	Åtdragningsmoment	Ledararea Al	Ledararea Cu
E06 355 24	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KGL 44	Al/Cu	44 nm	16 ... 120 mm²	6 ... 35 mm²
E06 355 25	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KGL 70	Al	22 nm	16 ... 70 mm²	
E06 355 26	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KGL 120	Al	44 nm	35 ... 120 mm²	
E06 355 27	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KGL 240	Al	44 nm	95 ... 240 mm²	

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Jordningspinne JOP33

Passar alla typer av L33 apparater.

E0635528

Typ av tillbehör: Jordningspinne

Art-nr	Benämning
E06 355 28	JORDNINGSPINNE JOP33

Linjemateriel

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Jordningspinne SJP33



E0635529

För montering på stolpe.
Area: 10 - 99 Al och 6 - 35 Cu mm².

Typ av tillbehör: Jordningspinne

Art-nr	Benämning
E06 355 29	STOLPJORDNINGSPINNE SJP33

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea påbyggd ventilavledare på L33 & GDS



E0635575

Fästet monteras i apparatens stativprofil. Ventilavledarfästet monteras fast med en skruv i apparatstativets löphål. Apparatens isolatorskruvar behöver inte låssas vid montering av ventilavledarfäste SVL33.
Innehåller 3 st ventilavledarfästen med alla erforderliga fästelement samt anslutningsslackar av RK med kabelskor och monteringsanvisning.
Ventilavledaren monteras parallellt med apparatens nedre stödisolator. För överkoppling mellan ventilavledartoppen och apparatens kopplingsfana medföljer en slack med påpressade kabelskor.
Detta monteringssätt möjliggör enkel bortkoppling av ventilavledaren vid felsökning.
Ventilavledarfästet vändes olika beroende på ventilavledartyp.
Numret omfattar sats med tre st fästen och tillhörande anslutningsslackar.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3

Art-nr	Benämning
E06 355 75	VENTILAVLEDARFÄSTE SVL 33

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Reservisolator G3

E0624800

Reservisolator för Geveas säkringsapparater och frånskiljare.
Med fästbult och styrbricka.

Typ av isolator: Stödisolator, Material: Komposit, Märkspänning: 24 kV, Krypsträcka: 650 mm

Art-nr	Benämning
E06 248 00	RESERVISLATOR G3

Frånskiljarsäkring L33G, 12 och 24 kV 80 A Gevea Ventilavledarfäste VAF



E0634410

Levereras i sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E06 344 10	VENTILAVLFÄSTE VAF-12/SAVL/HDA12	Säkringsapparat 12 kV
E06 344 11	VENTILAVLFÄSTE VAF-24/SAVL/HDA21	Säkringsapparat 24 kV

Säkringsfrånskiljare L33G/LKI Gevea 12 kV

E0635591

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 12 kV, Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Brytförmåga: 25 A, Isolationsnivå: 95-36

Art-nr	Benämning
E06 355 91	SÄKRINGSFRÅNSKILJ. L33G-10/LKIG/3020

Säkringsfrånskiljare L33G/LKI Gevea 24 kV

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 80 A, Isolatorer: Gjutharts, Brytförmåga: 25 A, Isolationsnivå: 125-50



E0635593

Art-nr	Benämning
E06 355 93	SÄKRINGSFRÅNSKILJ. L33G-20/LKIG/3020

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Linjefrånskiljare GDSG 6700 och GDSG 6702

Linjefrånskiljare GDSG-6700 är färdigmonterade trepoliga frånskiljare, med brytpiska, för fastklämning på EBR avspänningsreglar (100 och 140 reglar).
inklusive komlett handmanöveranordning, men exklusive eventuella anslutningsklämmor.
Linjefrånskiljare GDSG-6702 är, liksom ovan, färdigmonterade trepoliga frånskiljare, med lastbrytdon, för fastklämning på EBR avspänningsreglar (100 och 140 reglar).
Inklusive komplett handmanöveranordning, men exklusive eventuella anslutningsklämmor.
Tekniska data: se ovan under rubriken "Frånskiljare GDS 24 kV 630 A".
Tillbehör
- 6540, E 06 355 71, Vertikalmonteringsvinklar inklusive fästdetaljer
- GCCB, E 06 356 05, Kabelanslutningsskenor med jordningspinne
- GSAB, E 06 356 06, Ventilavledarfästen med slacksats, exklusive ventilavledare



E0635596

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Slutförmåga: 5 kA, Krypsträcka: 650 mm

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 355 96	FRÅNSKILJARE GDSG-6700	25 A
E06 355 98	FRÅNSKILJARE GDSG-6702	630 A

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Linjefrånskiljare GDSG 6700/6702 anpassad för motormanöver

Frånskiljare som skall manövreras med motordon, måste vara anpassade för de speciella krav som ställs.
Geveas linjefrånskiljare för manöver med motordon är i grunden samma enkla och beprövade konstruktion, som används vid handmanöver. GDSG 6700 / GDSG 6702. Men anpassade för att fungera tillsammans med alternativa motordon.
Frånskiljarna levereras som färdigmonterade trepoliga enheter, med förstärkta överledareband, manöverstänger och skarvtapp, men exklusive stångisolator och handmanöverdon. Manöverstängerna kan steglöstregleras för stolplängder 8,5 - 11 m ovan jord.
Anpassade för montage på EBR 100 eller 140 reglar. Alternativa fästen för andra regeldimensioner kan tillhandahållas.
För att på ett enkelt sätt erhålla 220 V AC, till motordonens styr och reglerutrustning, kan vi leverera spänningstransformatorer med stor belastbarhet.
Tillbehör
Art. nrTypBeskrivning
E 06 248 56 GSI Stångisolator som alternativ till medlevererade skarvtapp
A8056-5 Sp-trafo 24/0,22 kV. Epoxisolerad spänningstransformator med stolpfäste, 200 VA
A8056-4 Sp-trafo 12/0,22 kV. Epoxisolerad spänningstransformator med stolpfäste, 200 VA
Tekniska data för spänningstransformatorer för matning av styr- och reglerutrustning
- Levereras komplett med stolpfäste och fästelement
- Belastbarhet 200 kV
- A8056-1: Primärspänning 22 000 V
- A8056-2: Primärspänning 10 000 V

Övriga tekniska data: Se under rubriken "GDSG 24 kV 630 A Gevea" ovan.

E0635588

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Slutförmåga: 5 kA, Krypsträcka: 650 mm

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 355 88	FRÅNSKILJARE GDSG 6700/ NETMAN	25 A
E06 355 89	FRÅNSKILJARE GDSG 6702/ NETMAN	630 A

Linjemateriel

E0635560

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Avgreningsfrånskiljare GDSG 6700/2046/2031

24 kV Avgreningsfrånskiljare GDSG-6700/2046 är en färdigmonterad trepolig frånskiljare, med brytpiskor, avsedd att i förta hand användas som avgreningsfrånskiljare. Frånskiljaren är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2046-01 (HEA 100).
24 kV avgreningsfrånskiljare GDSG-6700/2031 är, som ovan, en färdigmonterad trepolig frånskiljare, med brytpiskor, avsedd att i förta hand användas som avgreningsfrånskiljare. Frånskiljaren är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2031-01 (HEA 140).
Frånskiljarens montage innebär att avspänning av linjen kan ske direkt på frånskiljarebalken, vilket ger stora kostnadsbesparingar.
Levereras med regelsträvor, fästelement och komplett handmanöveranordning, men exklusive anslutningsklämmor.
Andra montagealternativ, exempelvis frånskiljare med lastbrytare kan levereras.
Kan även förses med motormanöverdrift.
E 06 355 60, GDSG 6700/2046
Monterad på EBR-regel 2046-01 (HEA-100).
E 06 355 61, GDSG-M 6700/2046
Lika E 06 355 60 men kompletterad med inspänningsdetaljer.
E 06 355 62, GDSG 6700/2031
Monterad på EBR-regel 2031-01 (HEA-140).
E 06 355 63, GDSG-M 6700/2031
Lika E 06 355 62 men kompletterad med inspänningsdetaljer.

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Brytförmåga: 25 A

Art-nr	Benämning
E06 355 60	FRÅNSKILJ. AVGREN. GDSG-6700/2046
E06 355 61	FRÅNSKILJ. AVGREN. GDSG-M 6700/2046
E06 355 62	FRÅNSKILJ. AVGREN. GDSG-6700/2031
E06 355 63	FRÅNSKILJ. AVGREN. GDSG-M 6700/2031



E0635567

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Säkringsfrånskiljare GDSG 6816/2046/6716/2031

24 kV Säkringsfrånskiljare GDSG-6716/2046 och GDSG-6716/2031 är avsedda att kunna användas i fyra olika applikationer:
- som säkringsfrånskiljare före kabel till markstation med transformator
- som säkringsfrånskiljare i linje
- som säkringsfrånskiljare före avgrening
- som säkringsfrånskiljare före kondensatorbatteri

Apparaterna levereras som färdiga enheter att lyftas upp i stolpe.
E 06 355 67, GDSG-6716/2046 är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2046-01 (HEA 100).
E 06 355 68, GDSG-6716/2025 är monterad på standardiserad EBR avspänningsregel 2031-01 (HEA 140).
Typbeteckningarna omfattar kompletta frånskiljare monterade på regel samt regelsträvor med fästelement för strävans infästning på regel och komplett handmanöveranordning. Säkringsdelen är försedd med jordningspinne för arbetsjordning.
Då säkringsfrånskiljaren används för avsäkring i linje rekommenderas att Slackstyrningsskena GLS, E 06 355 69, används för att styra ut uppgående slack efter säkring. Därigenom erhålls större avstånd mellan uppgående slack och säkringsdelens övre kontakt.
Tekniska data: se ovan under rubriken "Frånskiljare GDS 24 kV 630 A".

Tillbehör
- GLS, E 06 355 69, Slackskenor. Används vid avsäkring av linje
- GSAB, E 06 356 06, Ventilavledarfästen med slacksats
- RP 33-20, E 06 355 22, Patronrör 20 kV
- RP 33-20/UF, E 06 355 23, Patronrör med monterade utkastarfjädrar 20 kV

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts

Art-nr	Benämning
E06 355 67	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE GDSG-6716/2046
E06 355 68	SÄKRINGSFRÅNSKILJARE GGSG-6716/2025

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Säkringsfrånskiljare med jordkniv GDSG 6700/EB2/6702/EB2


E0635638

Allmänt
Gevea frånskiljare med jordkniv är baserad på den beprövade linjefrånskiljare GDSG 6700 / GDSG 6702.
Levereras färdigmonterade för montage på standardreglar. Med jordknivar på en sida, Inklusive kompletta handmanövrar med förregling.
Kan alternativt levereras med jordknivar på bägge sidorna.
Frånskiljarna kan även levereras anpassade för motormanöver.
E 06 356 38, GDSG-6700/EB2
Med brytpiska och jordknivar
E 06 356 39, GDSG-6702/EB2
Med lastbrytdon och jordknivar

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts, Krypsträcka: 650 mm

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 356 38	LINJEFRÅNSKILJARE GDSG-6700/EB2	25 A
E06 356 39	LINJEFRÅNSKILJARE GDSG-6702/EB2	630 A

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Kabelfrånskiljare GDSG 6700/4128 24 kV 630 A


E0635632

GDSG 6700/4128 Kabelfrånskiljare är baserad på Geveas beprövade linjefrånskiljare GDSG 6700/GSG 6702.
Levereras som trepolig enhet på aluminiumbalk med regelstötta, stolpbygel, anslutningsskenor och komplett handmanöverandordning. Exklusive anslutningsklämmor.
Kan levereras med fasta eller stångmanövrerade ventilavledare Alternativt även anpassade för motormanöver.
E 06 356 32, GDSG 6700/4128
Med brytpiska
E 06 356 33, GDSG 6702/4128
Med lastbrytdon
E 06 356 34, GDSG 6700/4128/HDA 12
Med brytpiska och stångmanövrerade ventilavledare HDA 12
E 06 356 35, GDSG 6702/4128/HDA 12
Med lastbrytdon och stångmanövrerade ventilavledare HDA 12
E 06 356 36, GDSG 6700/4128/HDA 21
Med brytpiska och stångmanövrerade ventilavledare HDA 21
E 06 356 37, GDSG 6702/4128/HDA 21
Med lastbrytardon och stångmanövrerade ventilavledare HDA 12

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 356 32	KABELFRÅNSK. GDSG 6700/4128	25 A
E06 356 33	KABELFRÅNSK. GDSG 6702/4128	630 A
E06 356 34	FRÅNSKILJARE GDSG 6700/4128/HDA12	25 A
E06 356 35	FRÅNSKILJARE GDSG 6702/4128/HDA12	630 A
E06 356 36	FRÅNSKILJARE GDSG 6700/4128/HDA21	25 A
E06 356 37	FRÅNSKILJARE GDSG 6702/4128/HDA21	630 A

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Tillbehör till Kabelfrånskiljare GDSG 6700/4128

E0635606

Kabelanslutningsskena GCCB, E 06 356 05, kan monteras på frånskiljarens anslutningsskenor.
För att underlätta anslutning av kabel, är skenan bockad och hålad för montering av kabelsko (M12) eller friledningsklämma typ FK.
Levereras med jordningspinne för arbetsjordning.
Numret omfattar sats om 3 st.
Ventilavledarfäste GSAB, E 06 356 06, monteras i frånskiljarens stativ. Fästet kan monteras på båda sidor om frånskiljaren.
Vid montering behöver inte isolatorns bottenskruv lossas.
Med ventilavledarfäste GSAB monteras ventilavledaren parallellt med frånskiljarens stödisolator.
Fördelen med detta montagesätt är att man vid ev. felsökning har bibehållen möjlighet att koppla ur ventilavledaren ifrån nätet.
Ventilavledaren utsätts inte för de mekaniska påkänningar som stödisolatorn är dimensionerad för.
Med ventilavledarfäste GSAB följer en kopparlineslack med påpressade kabelskor för anslutning mellan ventilavledartoppen och kabelanslutningsskena GSAB.
Numret omfattar sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3, Lämplig för: Frånskiljare

Art-nr	Benämning
E06 356 06	VENTILAVLEDARFÄSTE GSAB

Linjemateriel

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Linjefrånskiljare GDSG 6900/6902 24 kV 630 A

E0635630

Frånskiljare GDSG 6900 och GDSG 6902 levereras monterad på en aluminiumregel för montage under linjen. Fasta anslutningar på båda sidor.
Frånskiljare monterad under linjen har många fördelar:
Enkelt montage. Ingen påverkan av linjekrafter. Korta manöverstänger. Enkelt att göra förbikoppling av frånskiljare vid service och underhåll. Möjligheter till AMS arbeten.
Kan alternativt även levereras anpassade för motormanöver.

Lämplig för: Friledningsnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 630 A, Isolatorer: Gjutharts

Art-nr	Benämning	Brytförmåga
E06 356 30	LINJEFRÅNSKILJARE GDSG 6900	25 A
E06 356 31	LINJEFRÅNSKILJARE GDSG 6902	630 A

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Tillbehör till GDSG 6900/6902 24 kV 630 A



E0635605

Kabelanslutningsskena GCCB kan monteras på frånskiljarens anslutningsskenor.
För att underlätta anslutning av kabel, är skenan bockad och hålad för montering av kabelsko (M12) eller friledningsklämma typ FK.
Levereras med jordningspinne för arbetsjordning.
Numret omfattar sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3, Lämplig för: Frånskiljare

Art-nr	Benämning
E06 356 05	KABELANSLUTNINGSSKENA GCCB
E06 356 06	VENTILAVLEDARFÄSTE GSAB

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Vertikalmonteringsvinklar 6540

E0635571

Vid vertikalmontering skall även frånskiljarens manöverarmen GMK vridas 90º så att denna står upp mellan faserna.
Numret omfattar sats med komplett vinkelbeslag inklusive stolpbyglar.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Lämplig för: Frånskiljare

Art-nr	Benämning
E06 355 71	VERTIKALMONTERINGSVINKLAR 6540

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Kabelanslutningsskena GCCB



E0635605

Kabelanslutningsskena GCCB kan monteras på frånskiljarens anslutningsskenor.
För att underlätta anslutning av kabel, är skenan bockad och hålad för montering av kabelsko (M12) eller friledningsklämma typ FK.
Levereras med jordningspinne för arbetsjordning.
Numret omfattar sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3, Lämplig för: Frånskiljare

Art-nr	Benämning
E06 356 05	KABELANSLUTNINGSSKENA GCCB

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Ventilavledarfäste GSAB

E0635606

Kabelanslutningsskena GCCB, E 06 356 05, kan monteras på frånskiljarens anslutningsskenor.
För att underlätta anslutning av kabel, är skenan bockad och hålad för montering av kabelsko (M12) eller friledningsklämma typ FK.
Levereras med jordningspinne för arbetsjordning.
Numret omfattar sats om 3 st.
Ventilavledarfäste GSAB, E 06 356 06, monteras i frånskiljarens stativ. Fästet kan monteras på båda sidor om frånskiljaren.
Vid montering behöver inte isolatorns bottenskruv lossas.
Med ventilavledarfäste GSAB monteras ventilavledaren parallellt med frånskiljarens stödisolator.
Fördelen med detta montagesätt är att man vid ev. felsökning har bibehållen möjlighet att koppla ur ventilavledaren ifrån nätet.
Ventilavledaren utsätts inte för de mekaniska påkänningar som stödisolatorn är dimensionerad för.
Med ventilavledarfäste GSAB följer en kopparlineslack med påpressade kabelskor för anslutning mellan ventilavledartoppen och kabelanslutningsskena GSAB.
Numret omfattar sats om 3 st.

Typ av tillbehör: Anslutningsset, Antal poler: 3, Lämplig för: Frånskiljare

Art-nr	Benämning
E06 356 06	VENTILAVLEDARFÄSTE GSAB

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Slackstyrningsskena GLS

Då säkringsfrånskiljaren används för avsäkring i linje rekommenderas att slackstyrningsskena GLS används för att styra ut uppgående slack efter säkring. Därigenom erhålls större avstånd mellan uppgående slack och säkringens övre kontakt.
Numret omfattar sats om 3 st.

E0635569

Längd: 447 mm, Med skruv: Ja, Vikt: 3 kg

Art-nr	Benämning
E06 355 69	SLACKSTYRNING GLS (SATS)

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Patronrör 24 kV

För frånskiljarsäkring L33G och äldre 33-apparater med motsvarande märkspänning. Patronröret ingår i leveranser med säkringsapparater.



E0635522

Lämplig för: Patronrör, Märkspänning: 24 kV, Avstånd: 423 mm, Komplett sats: Ja

Art-nr	Benämning
E06 355 22	PATRONRÖR RP33-20

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Patronrör 24 kV med monterad utkastarfjäder

Lämplig för: Patronrör, Med utkastarfjäder: Ja, Märkspänning: 24 kV, Avstånd: 423 mm, Komplett sats: Ja

E0635523

Art-nr	Benämning
E06 355 23	PATRONRÖR RP33-20/UF

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Manöverstångsförlängning GFR2

Med varje frånskiljare levereras som standard komplett handmanöveranordning. Längden på manöverstången är steglöst reglerbar för att passa stolplängder 9 - 11 m ovan jord. Vid monteringshöjder över 11 m ovan jord kan stången förlängas med manöverstångförlängning GFR2.
På begäran kan en kortare stång levereras. Denna är anpassad för montagehöjder 6,5 - 9 m ovan jord.



E0635565

Längd: 2000 mm, Vikt: 5 kg

Art-nr	Benämning
E06 355 65	MANÖVERSTÅNGSFÖRLÄNGNING GFR2

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Brytkammare GLBD 1

GLBD 1 Brytkammare, 1 sats (3 st) med fästdetaljer. Brytförmåga 22 MVA vid 24 kV.

Användning: Brytkammare



E0635609

Art-nr	Benämning
E06 356 09	LASTBRYTKAMMARE GLBD 1

Frånskiljare GDSG 24 kV 630 A Gevea Stångisolator GSI

Material: Komposit, Brottlast: 4 kN, Krypsträcka: 650 mm

Art-nr	Benämning
E06 248 56	STÅNGISOLATOR GSI


E0635595

Frånskiljare för jordkabelnät Gevea QUICKSEC

Allmänt
Jordkabelfrånskiljare typ QUICKSEC är utvecklad som en sektioneringsapparat.
Vid ombyggnad av äldre friledningar är i många fall jordkabelförläggning ett intressant alternativ.
För att erhålla rimlig totalkostnad på anläggningen krävs då prisvärda lösningar på kopplings- och stationsanläggningar.
QUICKSEK utgör då ett intressant alternativ för att möjliggöra sektionering vid arbete eller felsökning.
Standarder
Till grund för konstruktioner och provning ligger följande standarder:
SS-EN 60 129
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - frånskiljare och jordningskopplare för växelström
SS-EN 60 694
Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards
IEC 529
Degrees of protection provided by enclosures
Kapsling och fundament
Frånskiljarenheten på QUICKSEK är kapslad i en stålkapsling av 2 mm stålplåt. Kapslingen är försedd med 8 mm ventilationsöppningar som ger ordentligt luftgenomflöde och undviker kondensproblem. Viss luftgenomströmning erhålls även genom de fyra kabelluckorna.
Som standard levereras plåtkapslingen varmförzinkad.
Fundamentet består av fyra sidoplåtar som går till fullt djup. Nedgrävningsdjupet är c: a 800 mm. Bottenkanten på fundamentplåtarna är invikta och försedda med hål om enheten skall skruvas fast i träsyll eller planka.
Normalt underlag för QUICKSEK är 200 mm väl markvibrerad makadam.
Anslutning, kabelmontering
Tre kablar kan anslutas till QUICKSEK.
Vid kabelanslutning lossas förutom kabelluckorna även bröstplåtarna under kabelluckorna. Detta ger en helt öppen kabelinläggning.
Den anslutna kabeln kan läggas in i facket och behöver inte trädas.
För fixering av kabeln finns ankarskena i varje kabelfack.
Miljön i QUICKSEK skall betraktas som fuktig inomhusmiljö. De kabelavslut som används skall vara anpassade för denna miljö, s.k. förstärkt inomhusutförande.
För jordanslutning av kabelskärmar och inkommande jord finns nollskenor i kabelfacken.
Kontaktsystem och kopplingsläge
Vid vridning av den roterande kontakten kan sektionering ske mellan de tre anslutna kablarna.
Kontakterna är flytande och därigenom okänsliga för eventuell påverkan av kontaktinställningarna på grund av rörelser i apparatstativet.
Samtliga kontaktdetaljer är tillverkade av elektrolytkoppar samt är förnicklade. Korrekt kontakttryck säkerställs genom mekaniska tryckfjädrar.
Manövrering
I ett avskilt låsbart manöverrum på toppen av plåtkapslingen manövreras de roterande kontakten på QUICKSEK.
Aktuellt läge på kopplingskammen med den roterande kontakten åskådliggörs med en lägesindikering. Därigenom framgår aktuellt driftläge utan att kabelluckorna behöver öppnas.
På botten av manöverrummet finns plats för märkning av lägena och namn på de anslutna kablarna, vilket även underlättar och ytterligare åskådliggör driftläge.
Vi manövrering påverkas den roterande kontakten direkt via manöverhandtaget. Detta innebär att öppningshastigheten hos kontakterna är helt beroende av operatörens manöverhastighet.
Detta gör att Quiksek har en viss, men odefinierad bryt- och slutförmåga.
Detta innebär att QUICKSEK skall betraktas som en ren frånskiljare och manövreras i spänningslöst tillstånd.
Manövermekanismen kan i alla lägen skyltas, blockeras och låsas med personligt hänglås.
I manöverrummet finns de åtta låsreglarna till kabelluckorna.
Luckan till manöverrummet låses med hänglås.
Detta innebär att hela Quicksek låses och blockeras med ett lås.
Arbetsjordning
Arbetsjordning utföres med mobilt jordningsverktyg.
Luckan till manöverrummet låses med hänglås. I manöverrummet finns de fyra låsreglarna till kabelluckorna. Detta innebär att hela enheten låses och blockeras med ett lås. För låsning och blockering av manövermekanismen kan denna låsas i alla lägen med ett personligt hänglås.
Markåterfyllning
I samband med återfyllning i och omkring Quicksek bör man förhindra att vatten blir stående. Detta underlättas om man fyller upp med singel eller grovt grus.
Skulle kapslingen råka bli placerad i en lågpunkt eller att kabeldikena fungerar som täckdiken och fyller igen gropen, bör man tillse att gropen dräneras. Detta sker lämpligen genom att man förlägger en bit dräneringsslang i kabeldiket och leder bort eventuellt vatten.
För att förhindra att det börjar växa inne i Qucksek kan man lämpligen täcka den invändiga markytan med fiberduk.
Tekniska data
Märkstöthållspänning fas-jord: 95 kV
Märkstöthållspänning över frånskiljningssträcka: 110 kV
Kraftfrekvent hållspänning 1 min fas-jord: 50 kV
Kraftfrekvent hållspänning 1 min över frånskiljningssträcka: 60 kV
Stötström: 40 kV
Korttidsström 1s: 16 kA
Quicksec är ej ljusbågsprovad

Lämplig för: Kabelnät, Märkspänning: 24 kV, Märkström: 400 A

Art-nr	Benämning
E06 355 95	FRÅNSKILJARE QUICKSEK QJFS1 24

Fågelskydd och gnistgap Nortroll Fågelskydd för transformatorgenomföringar

Utförande
Hela isolatorns krypsträcka utnyttjas. Finns även satslagd, EBR 85 311 005, med tre fågelskydd och 9 m FX-lina (25 mm²). Passar även till ventilavledare typ ABB och Bowthorpe.


E0634110

Passar för: Lågspänningsgenomföringar/Distributionstransformatorer/Motorer, Utförande: Fågelskydd, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E06 341 10	FÅGELSKYDD F. VENTILAV/TRAFO

Fågelskydd och gnistgap Nortroll Gnistgap

E 06 341 11
GMS, självsläckande gnistgap.
För montage på regelmonterad toppisolator. Satsen innehåller materiel för tre faser.
E 06 341 12
GMS-I, självsläckande gnistgap för BLL/BLX ledare.
För montage på regelmonterad toppisolator. Inklusive isolerad ledare och vulkduk. Satsen innehåller materiel för tre faser.

E0634111

Modell: Gnistgap, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E06 341 11	GNISTGAP GMS FÖR STÖDISOLATOR
E06 341 12	GNISTGAP GMS-I FÖR STÖDISOLATOR

Stationssmide Transformatorkonsoler

Utförande
Tillverkad av stål S235JRG2, tätat.
Enhet par.
E 06 380 10
3020-03
E 06 380 60
Konsol inkl. stöd till RN.

E0638010

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 380 10	TRANSFORMATORKONSOL 3020-03
E06 380 60	KONSOL INKL. STÖD T. RN

Stationssmide Transformatorstöd till 3020

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0638040

Art-nr	Benämning
E06 380 40	TRANSFORMATORSTÖD 3020-08

Stationssmide Bärregel till 3021

Typ: Bärregel, Längd: 1950 mm, Ytskydd: Varmförzinkad


E0638015

Art-nr	Benämning
E06 380 15	BÄRREGEL 3021-01

Linjemateriel

Torkmedel Silicagel 3 l och 10 l

Utförande
Ambragel "C" är ej cancerogen och EU-godkänd. Färg: Gul.
I övrigt lika egenskaper som "Blågel".

Förpackning: 3 kg alt. 7 kg plåtburk med spännlock eller 25 g påse.
Kornstorlek: 2,5 - 6 mm, = 5,3 mm max 5,0% och =; 2,5 mm max 7,5%
Densitet: 0,7
E 06 381 36: 5,0 liter (burk)
E 06 381 38: 10,0 liter (burk)
E 06 381 40: 25 g (Påse)

Utförande: Torkmedel

Art-nr	Benämning
E06 381 36	SILICAGEL AMBRAGEL 3KG
E06 381 38	SILICAGEL AMBRAGEL 7KG
E06 381 40	SILICAGEL AMBRAGEL 25G

Avståndsfästen, trägängade



E0641040

Fabrikat Pexymek AB
Användning
För säkringslådor etc.
Utförande
Med ställbart fäste. Bultgänga 3/8".

Borrhålsdiameter: 8 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Hålavstånd: 180 ... 240 mm

Art-nr	Benämning	Höjd
E06 410 40	AVSTÅNDSFÄSTE F. SÄK.LÅDA	120 mm
E06 410 41	AVSTÅNDSFÄSTE F. SÄK.LÅDA	160 mm

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel

Ensto Spänndon SO 118 för ALUS-ledning

E0645111

Användning
Ändavslutning av hängspiralledning ALUS 4-ledare. Passar för alla kroksystem i stolpe eller husvägg. Inga lösa delar. Lätt att montera. Donet är försett med stark fjäder som håller klämmdelarna från varandra. Spänndonen har kilverkan.
Utförande
Stomme av korrosionsbeständig Al-profil. Plastdelarna är väder- och UV-beständiga. Ståldelarna är varmförzinkade.
Enligt SS 424 14 28.
E 06 451 11
För fastsättning i krok.
E 06 451 21
Långa bultar som gör montaget lättare. För fastsättning i krok.
E 06 451 22
Långa bultar som gör montaget lättare. För fastsättning i både ögla och krok.

För lina/kabel: Hängspiralledning, Åtdragningsmoment: 44 Nm, Antal ledare: 4

Art-nr	Benämning	För area
E06 451 11	SPÄNNDON SO 118.425	25 mm²
E06 451 21	SPÄNNDON SO 118.1201	50 ... 120 mm²
E06 451 22	SPÄNNDON SO 118.1202	50 ... 120 mm²

Ensto Spänndon SO 243 för ALUS-ledning


E0645012

Användning
Detta spänndon är speciellt anpassat för serviser. Max spannvidd 40 m.
Utförande
SO 243 är en ny generation av spännlinhållare för ALUS, tillverkade i UV-beständig plast. Den lätta designen av SO 243 gör så att det går extremt lätt och snabbt att installera på ALUS - både på stolpe eller på vägg med standardkrokar. Inga verktyg behövs vid installationen.

För area: 25 mm², För lina/kabel: Hängspiralledning, Rek. maxkraft: 2 kN

Art-nr	Benämning
E06 450 12	SPÄNNDON SO 243

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Ensto Hängdon SO 32, 36 och 86 för ALUS

E0645003

Användning
Upphängning av hängspiralledning i stolpe. Lämpar sig för användning vid raklinje och vinklar upp till 90º. De inbyggda rullarna gör att hängdonet samtidigt tjänstgör som linvagn upp till 60º.
SO 32 kan även användas till optokabel.
SO 36 och 86 kan även användas för kombikablar.
Utförande
Enbart stomme - erforderliga gummiholkar beställs separat. För SO 32 E 06 450 20, -25, -30, -62 och -64, för SO 36 E 06 450 20, -25 och -30 samt för SO 85 E 06 450 20, -25, -30 och -35.
E 06 450 05
Även för kombikabel 10 mm² 12 kV
E 06 450 03
Även för kombikabel 25 mm² 12 kV och komikabel 10 mm² 24 kV

För lina/kabel: Hängspiralledning, Tillåten avvinkling: 90 °, Åtdragningsmoment: 15 Nm

Art-nr	Benämning	För area
E06 450 03	HÄNGDON SO 86	95 mm²
E06 450 05	HÄNGDON SO 36	25 ... 95 mm²

Ensto Gummiholk för hängdon PK

E0645020

Användning
E 06 450 20, -25 och -30
Till SO 32, SO 36 och SO 86 för ALUS.
E 06 450 35
Till SO 36 och SO 86 för ALUS.
E 06 450 59 till -60
Till SO 32 för optokabel.
E 06 450 62 och -64
Till EXCEL 3x10 12 kV resp. 24 kV.
E 06 450 66
Till SD 21 för kombikablar.

Utförande: Gummiholk för hängdon, Material: Gummi

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel	Lindiameter
E06 450 20	GUMMIHOLK PK 7.3 2X25	25 mm²	ALUS	
E06 450 25	GUMMIHOLK PK 7.1 4X25	25 mm²	ALUS	
E06 450 30	GUMMIHOLK PK 7.2 4X50	50 mm²	ALUS	
E06 450 35	GUMMIHOLK PK 64	95 mm²	ALUS	
E06 450 59	GUMMIHOLK PK 125.15		Optokabel	15 mm
E06 450 60	GUMMIHOLK PK 125.17		Optokabel	17 mm
E06 450 62	GUMMIHOLK PK 143.12 EXCEL	10 mm²	EXCEL	
E06 450 64	GUMMIHOLK PK 143.24 EXCEL	10 mm²	EXCEL	
E06 450 66	GUMMIHOLK PK 88 AXCES	25 ... 95 mm²	AXCES/RMF	

Ensto Hängdon SO 270 behöver ej gummiholk

Användning
för upphängning av 4-ledar ALUS med standardkrok. För raklinjer och beroende på kabelarea klaras vinklar på mellan 15 och 30º. Inga verktyg krävs för installation.
Utförande
Hängdonet inklusive delar av komposit har en rostfri metallbit som är skyddande mot förslitningar i infästningspunkten.

För area: 25 ... 120 mm², För lina/kabel: Hängspiralledning, Lindiameter: 12 ... 42 mm, Rek. maxkraft: 7 kN, Åtdragningsmoment: 5 Nm, Antal ledare: 4

Art-nr	Benämning
E06 450 06	HÄNGDON SO 270 25-120KVMM

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel

E0647220

Ensto Hängdon SO 99 för ALUS samt kombikablar

Användning
Ett hängdon för alla areor ALUS 25, 50 och 95 mm². Provad för ALUS 4x25 och 4x50 mm² i 90º vinkel och 4x95 mm² i 60º vinkel enligt SIS 424 14 28. Vinklar dras direkt i donet. Förenklar montage i vinklar. Enbart för EXCEL 3x10 12 kV.
Utförande
Enligt SS 424 14 28.

För area: 25 ... 95 mm², För lina/kabel: EXCEL, Lindiameter: 18 ... 39 mm, Tillåten avvinkling: 60 °, Åtdragningsmoment: 12 Nm, Antal ledare: 4, Bredd: 70 mm

Art-nr	Benämning
E06 472 20	HÄNGDON SO 99 ALUS

E0647222

Ensto Linvagn ST 26.99 för hängdon SO 99

Användning
Linvagn för att undvika skador på hängkabeln vid större vinklar, över 30º.
Tillbehör för SO 99 (E 06 472 20).

Antal hjul: 2, Passar till lina max: 95 mm²

Art-nr	Benämning
E06 472 22	LINVAGN FÖR HÄNGDON ST26.99

Ensto Hängdon SO 239

Användning
På servisanslutningar 2 - 4 x 25 mm² ALUS. Monteras utan verktyg.

För area: 25 mm², För lina/kabel: Hängspiralledning

Art-nr	Benämning
E06 450 01	HÄNGDON SO 239 2X6-4X25



E0642225

Ensto Spänndon SO 95

Användning
För tillfälliga anläggningar t.ex. gummikablar.
Utförande
Donet är helt öppningsbart. Av väder- och UV-beständigt material.

För lina/kabel: Gummikabel, Lindiameter: 11 ... 19 mm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning
E06 422 25	SPÄNNDON SO 95



E0645007

Ensto Hängdon SO 150

Användning
Hängdon med inbyggd linvagn för mellanspänningskablar, typ RMF med diameter 30 - 70 mm.
Klarar vinklar upp till 30º. Med dubbelok SOT 73 max 60º.
Utförande
Kabeln dras direkt i donet. Inga lösa delar och lätt att montera.

För lina/kabel: RMF, Lindiameter: 30 ... 70 mm, Tillåten avvinkling: 30 °, Rek. maxkraft: 16.5 kN, Åtdragningsmoment: 25 Nm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning
E06 450 07	HÄNGDON SO 150

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel

Ensto Hängdon SD 21

Användning
Hängdon SD 21 för mellanspänningskablar typ AXCES och AXLJ-RMF kombi 12 - 24 kV. Passar till upphängningskrokar EBR 0170, 0172, distanskrok SOT 74 samt till dubbelok SOT 73.
Utförande
Donet är öppningsbart. Gummiholk, E 06 450 66, beställes separat.

E0645009

För area: 10 ... 95 mm², För lina/kabel: AXCES, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning
E06 450 09	HÄNGDON SD 21

Ensto Hängdon SO 220 för hängkabel

Användning
För hängkabel Exclight-H och Axlight-H med bärlina.
Vinklar upp till 30º används ett hängdon och krok.
Mellan 30 - 60º används 2 st hängdon samt dubbelok.
Utförande
Tidigare var man tvungen att frilägga bärlinan från kabeln för att montera ett hängdon. Med SO 220 slipper man detta momentet eftersom donet har tänder som går i varandra och penetrerar livet mellan bärlina och kabel när det monteras. Hängdonet eliminerar behovet av specialverktyg samt spar tid vid montaget.

E0648080

För area: 25 mm², För lina/kabel: Exlight-H och Axlight-H, Tillåten avvinkling: 30 °, Åtdragningsmoment: 20 Nm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning
E06 480 80	HÄNGDON SO 220

Ensto Hänglinhållare med inbyggd linvagn SO 181

Användning
För friledningar och PEX-belagda linor upp till 24 kV. Passar för hängkedjor och vinklar. Med SO 181 slipper man använda konventionell linvagn, inga lyftverktyg utan enbart momentnyckel. Passande kopplingsdel E 06 265 73.
Utförande
Tillverkad av plåt med zinkrullar. Inga lösa delar. Lätt att montera, endast momentnyckel behövs. Klämmdel och rullar av väderbeständig metallegering. Ståldelar varmförzinkade.
Rekommenderad största kraft är lika med dimensioneringskraft (55% av brottkraften). Alla ingående kopplingsdetaljer är dimensionerade för en kortslutningsström på 12 kA.

E0624530

För area: 31 ... 241 mm², För lina/kabel: AXCES/EXCEL, Rek. maxkraft: 45 kN, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Åtdragningsmoment: 20 Nm, Antal ledare: 1, Bredd: 120 mm

Art-nr	Benämning
E06 245 30	HÄNGLINHÅLLARE SO 181

Ensto Hänglinhållare SO 241.1

Passar friledning Al, FeAl, mellanspänningshängkablar och BLL 52 kV. Lätt att installera. Inga lösa delar.
Utförande
Stomme och klämdel av väderbeständig aluminiumlegering. Levereras med åtdragningsbult M10 och upphängningsbult 16,5 mm. Bultar och brickor av varmförzinkat stål.
Standard
SFS 3814, SFS 2663, A4-93.

E0624532

För lina/kabel: BLL 52 kV, Lindiameter: 5.9 ... 18.5 mm, Rek. maxkraft: 22 kN, Åtdragningsmoment: 40 Nm, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 16.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 245 32	HÄNGLINHÅLLARE SO 241.1

Ensto Inspänningsdon SO 255.2 och SO 256.2

Användning
Inspänningsdon för belagd lina AlMgSi och för kabel med isolerad bärlina, typ AHXAMK-WM3 (Multi-wiski). En silikontätning skyddar den isolerande avgreningskontakten och förhindrar att fukt kommer in i ledaren. Inspänningsdonen är utrustade med en ögla avsedd för lug-all, för förenklad inspänning av linan.

E0624142

För lina/kabel: FeAL och legerad, Åtdragningsmoment: 40 Nm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter	Rek. maxkraft
E06 241 42	SPÄNNLINHÅLLARE SO 255.2	50 ... 70 mm²	12.7 ... 16.7 mm	18 kN
E06 241 43	SPÄNNLINHÅLLARE SO 256.2	95 ... 157 mm²	16.1 ... 22.3 mm	30 kN

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel

Ensto Spännlinhållare SO 85 och 105

E0624150

Användning
Passar kläpphuslänk E 06 265 73 resp. -74.
Utförande
Av legerad aluminium, för friledning Al, FeAl. Levereras med bult 16 mm. Total längd 140 mm resp. 180 mm.
Bultar och brickor av varmförzinkat stål.
Rekommenderad största kraft är lika med dimensioneringskraft (55% av brottkraften). Alla ingående kopplingsdetaljer är dimensionerade för en kortslutningsström på 12 kA.

För lina/kabel: FeAL och legerad, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 16 mm

Art-nr	Benämning	För area	Rek. maxkraft	Maxlast i öglan	Åtdragningsmoment
E06 241 50	SPÄNNLINHÅLLARE SO 85	25 ... 99 mm²	19 kN	800 kg	55 Nm
E06 241 51	SPÄNNLINHÅLLARE SO 105	99 ... 241 mm²	41 kN	1900 kg	44 Nm

Ensto Inspänningsdon SO 255.2 och SO 256.2

E0624142

Användning
Inspänningsdon för belagd lina AlMgSi och för kabel med isolerad bärlina, typ AHXAMK-WM3 (Multi-wiski). En silikontätning skyddar den isolerande avgreningskontakten och förhindrar att fukt kommer in i ledaren. Inspänningsdonen är utrustade med en ögla avsedd för lug-all, för förenklad inspänning av linan.

För lina/kabel: FeAL och legerad, Åtdragningsmoment: 40 Nm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter	Rek. maxkraft
E06 241 42	SPÄNNLINHÅLLARE SO 255.2	50 ... 70 mm²	12.7 ... 16.7 mm	18 kN
E06 241 43	SPÄNNLINHÅLLARE SO 256.2	95 ... 157 mm²	16.1 ... 22.3 mm	30 kN

Ensto Hängdon SO 214 för bärlinor

E0624601

Användning
För rak linje och vinklar upp till 90º. Lämpar sig även för längsgående jordlina i stolpe.

För area: 25 ... 99 mm², För lina/kabel: Exlight-H och Axlight-H, Tillåten avvinkling: 90 °, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 10 mm

Art-nr	Benämning
E06 246 01	HÄNGDON SO 214

Ensto Hängdon SO 181.6 för belagd lina AlMgSi

E0624535

Användning
Hängdon med utdragshjul för belagd lina AlMgSi och för kabel med isolerad bärlina, typ AHXAMK-WM3 (Multi-wiski). Hängdonet fungerar även som en linvagn och därmed elimineras behovet av separata linvagnar (förutsatt att det är raklinje eller små vinklar). Skarvar med en diameter mindre än 30 mm kan dras genom linvagnen. Hängdonet har inga lösa delar, så det är lätt att hantera även under svåra förhållanden. En silikontätning skyddar den isolerande avgreningskontakten och förhindrar att fukt kommer in i ledaren. Den penetrerande klämman är ansluten till kroppen med en tråd för att utjämna potentialskillnader. Produkten är testad mot radiostörningar.

För area: 50 ... 157 mm², För lina/kabel: BLX/BLL, Rek. maxkraft: 30 kN, Åtdragningsmoment: 40 Nm, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 16 mm

Art-nr	Benämning
E06 245 35	HÄNGDON SO 181.6

Ensto Gängkrok 0170-01



E0644002

Användning
Som upphängningskrok tillsammans med pinnskruv E 06 290 00 till -06.
Utförande
Enligt SS 424 12 20.

Utförande: Gängkrok, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 17 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 9 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 440 02	GÄNGKROK M20

Ensto Distanskrok 0172-01

Användning
Som upphängningskrok vid yttervinkel tillsammans med pinnskruv E 06 290 00 till -06.
Utförande
Enligt SS 424 12 21.



E0644005

Utförande: Distanskrok, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Material: Stål, Tillåten dragkraft vertikalt: 9 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 440 05	DISTANSKROK SS 424 12 21

Ensto Väggkrok 0175.01

Användning
Som rätlinje- eller väggkrok.
Utförande
Enligt SS 424 12 23.



E0644010

Utförande: Väggkrok, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 7 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 0.9 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 440 10	0175 VÄGGKROK/F

Ensto Åtdragningsverktyg CT 42

Används till stålband COT 37.

Modell: Handgrepp

E1605720

Art-nr	Benämning
E16 057 20	ÅTDRAGNINGSVERKTYG CT 42

Ensto Avspänningsfäste SOT 80

Användning
Fäste med 20 mm pinnskruv för avspännings- och vinkelstolpar max 10 gon.

E0629038

Gängstorlek metrisk (M..): 20, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 290 38	FÄSTE SOT 80

Ensto Inspänningsbygel 0174-01

Användning
För parallella ledningar i ändstolpe.
Utförande
Lämplig träskruv 16x75 varmförzinkad, som beställes separat.



E0644015

Utförande: Inspänningsbygel, För stolpdiameter: 150 ... 200 mm, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 10 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 1 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 440 15	BYGEL SS 424 12 22

Ensto Distanskrok med bult M24x360 mm SOT 74.1

Användning
För kombikablar.
Utförande
Distanskrok med M24x320 mm pinnskruv med bult för yttervinklar. Helsmidda.


E0629036

Utförande: Distanskrok, Längd på gänga: 20 mm, Gängstorlek metrisk (M..): 24, Gänganslutning: Ja, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 9.7 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 6.2 kN, Ytskydd: Varmförzinkad, Längd: 320 m

Art-nr	Benämning
E06 290 36	DISTANSKROK SOT 74.1

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel



E0629034

Ensto Dubbelok SOT 73

Användning
För kombikablar. Dubbelok för hängkabel 12 - 24 kV med 20 mm pinnbult för vinkelstolpar med innervinkel. Avsedd för två hängdon.
Utförande
Levereras komplett med 2 st schackel och 1 st krok. Helsmidda.

Ytskydd: Varmförzinkad, Utförande: Enkel

Art-nr	Benämning
E06 290 34	DUBBELOK SOT 73

E0624606

Ensto Brottlänk SO 135.150

Användning
För universalkablar i vinkel- och raklinjestolpar. Brottlänkens syfte är att skydda kabeln. Länken bryts av mellan kroken och hängdonet när belastningen blir för stor.

Utförande: Brottlänk, Nominell brytgräns: 15000 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Vriden: Ja

Art-nr	Benämning
E06 246 06	BROTTLÄNK SO 135.150

E0645128

Ensto Inspänningsbultar SOT 101

Användning
När lyftkrafter finns, samt vid start och avslut av linjer.
Utförande
Helsmidda.

Utförande: Inspänningsbult, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Djup
E06 451 28	INNSPÄNNINGSBULT SOT 101.1	250 mm
E06 451 29	INNSPÄNNINGSBULT SOT 101.2	310 mm



E0644020

Ensto Pinnkrokar M20 SOT 21.01 och SOT 21.01

Användning
För hängspiralledning, universalkablar och upphängning av bärlinor.
E 06 440 20
Ingår i Gängkroksats EBR 0170 och EBR 0171.
M20x240.
E 06 440 21
Ingår i Gängkroksats EBR 0168 och EBR 0169.
M20x320.

Utförande: Pinnkrok, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Djup
E06 440 20	PINNKROK SOT 21.01	240 mm
E06 440 21	PINNKROK SOT 21.02	320 mm

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel

Melbye Hängdon för ALUS

E 06 474 41
Kan även användas för EXCEL 3x10/10 12 och 24 kV.
E 06 474 41-42
Öppningsbart och med stort gummihjul. Kan användas som linvagn vid utdragning. Snabblåsning, öppnas enkelt utan verktyg. Patenterad snabblåsning av ledningen. Avsedd att användas vid raklinje och vinkel upp till 60°.

E0647420

För lina/kabel: Hängspiralledning

Art-nr	Benämning	För area	Max vinkel	Antal ledare
E06 474 20	HÄNGDON 5022 ALUS	25 mm²	30 °	2
E06 474 24	HÄNGDON 5033 ALUS	50 mm²	30 °	4
E06 474 26	HÄNGDON 5023 ALUS	95 mm²	30 °	4
E06 474 38	HÄNGDON EF 5028 ALUS	25 ... 120 mm²	30 °	4
E06 474 41	HÄNGDON VF5170.04B ALUS	25 ... 95 mm²	60 °	4
E06 474 42	HÄNGDON VF5170.05 ALUS	95 ... 150 mm²	60 °	4

Melbye Spänndon för ALUS

E 06 474 00
Passar för alla kroksystem i stolpe eller vägg. Dragbygeln är ej öppningsbar och ej avsedd för ögla. Spannlängd max 40 m.
E 06 474 02
Passar för alla kroksystem i stolpe eller vägg. Dragbygeln är ej öppningsbar och ej avsedd för ögla. Spannlängd 60 m.
E 06 474 03 och -04
Öppningsbar flexibel dragbygel. Glasfiberförstärkta klämdelar med inbyggda tryckfjädrar för delning av donet. Brytklackar hindrar klämkilen att glida in mellan klämdelarna. Alla ståldetaljer är varmförzinkade. Max spannlängd 80 m, 60 m vid särskilt utsatta områden.

E0647400

För lina/kabel: Hängspiralledning

Art-nr	Benämning	För area	Antal ledare
E06 474 00	SPÄNNDON EF 2X25 ALUS	25 mm²	2
E06 474 02	SPÄNNDON EF 3/4X25 ALUS	25 mm²	4
E06 474 03	SPÄNNDON EF 4X25-50 ALUS	25 ... 50 mm²	4
E06 474 04	SPÄNNDON EF 4X50-95 ALUS	50 ... 95 mm²	4

Melbye Brytlänkar

Utförande: Brottlänk, För lina/kabel: ALUS, Avsedd för ALUS: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E0647445

Art-nr	Benämning	Nominell brytgräns	Diameter	Vriden
E06 474 45	LÄNK RAK 5360 ALUS	4 kN	8 mm	Nej
E06 474 46	LÄNK VRIDEN 5360/1 ALUS	4 kN	8 mm	Ja
E06 474 47	LÄNK RAK 5096 ALUS	6 kN	10 mm	Nej
E06 474 48	LÄNK VRIDEN 5094 ALUS	8 kN	10 mm	Ja
E06 474 49	LÄNK VRIDEN 5096/1 ALUS	6 kN	10 mm	Ja
E06 474 50	LÄNK VRIDEN 5096/3 ALUS	6 kN	10 mm	Ja
E06 474 51	LÄNK VRIDEN 5096/4 ALUS	9 kN	10 mm	Ja
E06 474 52	LÄNK VRIDEN 5096/5 ALUS	14.5 kN	12 mm	Ja

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel



E0624024

Melbye Spännlinhållare bultad 25 - 132 mm²

Användning
För avisolerad lina med diameter 6,4 - 15,9 mm. Linan låses med endast en bult. Inga lösa delar vid montage.
Överfallsklämman är användbar för olika areaområden (25 - 62 och 63 - 132 mm²).
Utförande
Tillverkad av aluminium med varmförzinkade bultar.
Uppfyller SS 424 12 53.
Rekommenderad största kraft är lika med dimensioneringskraft (55% av brottkraften). Alla ingående kopplingsdetaljer är dimensionerade för en kortslutningsström på 12 kA.

För area: 25 ... 132 mm², För lina/kabel: FeAL och legerad, Lindiameter: 6.4 ... 15.9 mm, Bultad: Ja, Rek. maxkraft: 20 kN, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Åtdragningsmoment: 60 Nm, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 16 mm

Art-nr	Benämning
E06 240 24	SPÄNNLINHÅLLARE 4435.01/1



E0624010

Melbye Spännlinhållare kilad

Användning
Kan användas för såväl torr som infettad lina av stålaluminium, aluminium och aluminiumlegering.
Utförande
Spännlinhållarens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SEN-norm.
Kilhus och kil av smitt aluminium. Glidytan är smord med glidpasta. Draglänk av varmförzinkat stål. Infästningsbult av varmförzinkat stål medföljer.
Använd 13 mm hylsa för 22 Nm, 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm

För lina/kabel: FeAL och legerad, Antal ledare: 1, Utförande: Kilad

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter	Rek. maxkraft	Korttidsström 1 sek	Åtdragningsmoment	Bultdiameter
E06 240 10	SPÄNNLINHÅLLARE 10-65KVMM	50 ... 65 mm²	9.1 ... 10.5 mm	55 kN	12 kA	22 Nm	16 mm
E06 240 12	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 68-80KVMM	68 ... 80 mm²	10.6 ... 11.7 mm	55 kN	12 kA	22 Nm	16 mm
E06 240 14	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 85-115KVMM	95 ... 115 mm²	11.8 ... 14 mm	55 kN	12 kA	22 Nm	19 mm
E06 240 16	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 115-145	115 ... 145 mm²	14.1 ... 15.8 mm	55 kN	20 kA	22 Nm	19 mm
E06 267 80	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 157/19	157 mm²	15.9 ... 17.3 mm	110 kN	20 kA	45 Nm	19 mm
E06 267 81	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 234-241 566.15	234 ... 241 mm²	19 ... 21.1 mm	180 kN	30 kA	45 Nm	19 mm
E06 267 82	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 319/19	319 mm²	21.2 ... 23.4 mm	180 kN	30 kA	45 Nm	19 mm
E06 267 83	SPÄNNLINHÅLLARE KIL 329/22	329 mm²	23.5 ... 25.6 mm	200 kN	40 kA	75 Nm	22 mm



E0648050

Ericsson Hängdon till EXCEL och AXCES

ECH14 är speciellt framtaget för universalkablarna EXCEL och AXCES™.
Donen är konstruerade för att underlätta utdragning och fixering utan några lyftmoment av kabeln.
Kabeln dras lätt ut på hjulet som är placerat i mitten på donet. Efter uppsträckning monteras gummihylsorna på kabeln och anläggningsytorna viks upp. Kabeln sänks sedan ner genom att bulten för hjulet lossas. Slutligen fixeras överfallen med föreskrivet moment. Arbetet sker hela tiden i samma riktning som tyngd- och inspänningskrafterna påverkar kabeln. Inga extra lyftverktyg behövs och kabeln är hela tiden placerad i donet vilket är en viktig säkerhetsaspekt för montörerna. De ledande anläggningsytorna tillsammans med gummiholkarna ger stor yta mot kabeln och därmed ett lågt tryck på kabeln även vid stora vinklar.
Utförande
Tillverkad av pressgjuten aluminium.
OBS! Gummiholk ingår.
E 06 480 50
Avsedd för ACCES 3x95/25 12 - 24 kV och AXCES 3x70/16 24 kV.
E 06 240 51
Avsedd för AXCES 3x70/16 12 kV och EXCEL 3x10/10 24 kV.

Rek. maxkraft: 14 kN, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel
E06 480 50	HÄNGDON ECH14 95-24&70-24	70 ... 95 mm²	AXCES
E06 480 51	HÄNGDON ECH14 70-12&10-24	10 ... 70 mm²	AXCES/EXCEL

Ericsson Hängdon till EXCEL och AXCES

Användning
ECH12 är speciellt framtaget för Universalkablarna EXCEL och AXCES™. Donet är konstruerat för att underlätta utdragning och fixering utan några lyftmoment av kabeln.
Kabeln dras lätt ut på hjulet som är placerat i mitten på donet. Efter uppsträckning viks anläggningsytorna upp. Kabeln sänks sedan ner genom att bulten för hjulet lossas. Slutligen fixeras överfallen. Arbetet sker hela tiden i samma riktning som tyngd- och inspänningskrafterna påverkar kabeln. Inga extra lyftverktyg behövs och kabeln är hela tiden placerad i donet vilket är en viktig säkerhetsaspekt för montörerna. De rörliga anliggningsytorna tillsammans med de anpassade gummiblocken ger stor yta mot kabeln och därmed ett lågt tryck på kabeln även vid stora vinklar.


E0648052

För area: 10 ... 70 mm², För lina/kabel: AXCES/EXCEL, Lindiameter: 18 ... 51 mm, Tillåten avvinkling: 45 °, Rek. maxkraft: 12 kN, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning
E06 480 52	HÄNGDON ECH12

NLB Hängfäste för raklinje och vinkel

Användning
Avsedd för hängspiralledning. Passande hängdon E 06 480 20. Passande stolpbyglar M16K.
Tillåten kraft enligt SEN, se figur.



E0648010

Utförande: Hängfäste, För stolpdiameter: 150 ... 240 mm, Borrhålsdiameter: 14 mm, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 20 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 13.5 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 480 10	HÄNGFÄSTE KG-00023

NLB Hängdon

Användning
För stolpe diameter 150 - 240 mm. Passande hängdon 5 4719 51. Passande stolpbyglar storlek M20K.
Avsedd för hängspiralledning.
Stagavstånd L= 2/3 S till 5/4 S.
Stagvinkel: 25 - 40º.
Tillåten kraft enligt SEN
Resulterande vertikal kraft från stag och kabel PV : max 60 kN.
Resulterande horisontal kraft från kabel PH : max 40 kN.
Resulterande kraft från vardera ledning i sidohål P: max 35 kN.



E0648015

Utförande: Hängfäste, För stolpdiameter: 150 ... 240 mm, Material: Stål, Tillåten dragkraft horisontellt: 40 kN, Tillåten dragkraft vertikalt: 60 kN, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 480 15	AVSP/STAG. FÄSTE KG020

NLB Hängfäste för raklinje

Användning
Avsedd för hängspiralledning. Passande hängdon 5 3597 01 och 5 4719 51. Passande stolpbygel storlek M16K.
Tillåten kraft enligt SEN, se figur.



E0648030

Utförande: Hängfäste, För stolpdiameter: 150 ... 240 mm, Borrhålsdiameter: 14 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 480 30	HÄNGFÄSTE KG-00024 RAKS.

Häng- och spänndon samt upphängningsmateriel



E0624020

NLB Spännlinhållare bultad 50 - 285 mm²

Användning
För linor av stålaluminium och aluminiumlegering.
18 mm hylsa användes.

Utförande
Bultad spännlinhållare med linränna och överfall av aducerjärn. Klämbultar av stål, är permanent fastsatta i linrännan. Infästningsbult medföljer.
Spännlinhållarens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SEN-norm.

Artikelnummer	Mått i mm E	F
E 06 240 20	140	335
E 06 241 21	120	240
E 06 240 22	145	290

E 06 240 20
Passande kläpphuslänk E 06 265 73

E 06 240 21-22
Passande kläpphuslänk E 06 265 74
För lina/kabel: FeAL och legerad, Bultad: Ja, Åtdragningsmoment: 75 Nm, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	För area	Lindiameter	Rek. maxkraft	Korttidsström 1 sek	Maxlast i öglan	Bredd	Bultdiameter
E06 240 20	SPÄNNLINHÅLLARE 5 1620 14	50 ... 100 mm²	9 ... 13 mm	20 kN	10 kA	1000 kg	20 mm	16 mm
E06 240 21	SPÄNNLINHÅLLARE 5 1621 14	95 ... 185 mm²	12.5 ... 17.6 mm	32 kN	20 kA	1600 kg	20 mm	20 mm
E06 240 22	SPÄNNLINHÅLLARE 5 1622 14	170 ... 285 mm²	17 ... 21 mm	48 kN	30 kA	2400 kg	24 mm	20 mm



E0624510

NLB Hänglinhållare, typ handske

Användning
Kan användas för lina av stålaluminium och aluminiumlegering. Passande kopplingsdel E 06 265 73.
Överfallet är så utformad att endast en klämbult, som är fastsatt i överfallet, erfordras.
18 mm hylsa användes.
Utförande
Levereras med 16 mm upphängningsbult E 06 246 16.
Linränna och överfall av aducerjärn.
H-mått: 80 mm.

För area: 31 ... 150 mm², För lina/kabel: FeAL och legerad, Max vinkel: 90 °, Rek. maxkraft: 20 kN, Korttidsström 1 sek: 12 kA, Åtdragningsmoment: 75 Nm, Antal ledare: 1, Bultdiameter: 16 mm

Art-nr	Benämning
E06 245 10	HÄNGLINHÅLLARE 5 4719 01 31-150

Optokabelmateriel för luftledning ADSS max 55 kV

E0645059

Ensto Gummiholk för hängdon PK

Användning
E 06 450 20, -25 och -30
Till SO 32, SO 36 och SO 86 för ALUS.
E 06 450 35
Till SO 36 och SO 86 för ALUS.
E 06 450 59 till -60
Till SO 32 för optokabel.
E 06 450 62 och -64
Till EXCEL 3x10 12 kV resp. 24 kV.
E 06 450 66
Till SD 21 för kombikablar.

Utförande: Gummiholk för hängdon, För lina/kabel: Optokabel, Material: Gummi

Art-nr	Benämning	Lindiameter
E06 450 59	GUMMIHOLK PK 125.15	15 mm
E06 450 60	GUMMIHOLK PK 125.17	17 mm

Optokabelmateriel för luftledning ADSS max 55 kV

Ensto Distanskrok dubbel SOT 109 för optokabel

Användning
För att slippa spänna av vid stora yttervinklar.
OBS! Dubbla hängdon och gummiholkar krävs. För stora yttervinklar, enligt kabelfabrikantens rekommendationer.

E0645133

Utförande: Distanskrok, Gängstorlek metrisk (M..): 16, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd på gänga
E06 451 33	DISTANSKROK SOT 109.1	240 mm
E06 451 34	DISTANSKROK SOT 109.2	280 mm

Ensto Dubbelok SOT 73 för optokabel

Användning
För stora innervinklar, enligt kabelfabrikantens rekommendationer.
OBS! Dubbla hängdon och gummiholkar krävs.

E0645140

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Ytterdiameter: 16 mm

Art-nr	Benämning	Längd på gänga
E06 451 40	DUBBELOK SOT 73.161	320 mm
E06 451 41	DUBBELOK SOT 73.162	250 mm

Ensto Distanskrok SOT 92 för optokabel

Användning
För stora yttervinklar, enligt kabelfabrikantens rekommendationer.

E0645136

Utförande: Distanskrok, Gängstorlek metrisk (M..): 16

Art-nr	Benämning	Längd på gänga
E06 451 36	DISTANSKROK SOT 92.1	228 mm
E06 451 37	DISTANSKROK SOT 92.2	240 mm
E06 451 38	DISTANSKROK SOT 92.3	360 mm

Ensto Pinnkrok SOT 21 för optokabel

Användning
För raklinjer och mindre innervinklar, enligt kabelfabrikantens rekommendationer.

E0645143

Utförande: Pinnkrok, Gängstorlek metrisk (M..): 16

Art-nr	Benämning	Längd på gänga
E06 451 43	PINNKROK SOT 21.16	200 mm
E06 451 44	PINNKROK SOT 21.116	240 mm
E06 451 45	PINNKROK SOT 21.216	320 mm

Ensto Inspänningsbult SOT 101 för optokabel

Användning
För inspänning av optokabel ADSS med spiral. Används när lyftkrafter finns, samt vid start och avslut av linjer.

E0645130

Utförande: Inspänningsbult, Gängstorlek metrisk (M..): 16

Art-nr	Benämning	Längd på gänga
E06 451 30	INSPÄNNINGSBULT SOT 101.161	320 mm
E06 451 31	INSPÄNNINGSBULT SOT 101.162	250 mm

Optokabelmateriel för luftledning ADSS max 55 kV

E0624534

Ensto Hängdon SH 211 för optokabel

Användning
För bärlina, figur 8-kabel.

För lina/kabel: Optokabel, Lindiameter: 6.4 ... 7.51 mm

Art-nr	Benämning
E06 245 34	HÄNGDON SH 211 OPTO

E0630140

Ensto Upphängningsspiral SO för optokabel

Användning
För raklinje och mindre vinklar från 10 - 20 mm diameter.

För lintyp: Optokabel

Art-nr	Benämning	Lindiameter
E06 301 40	UPPHÄNGNINGSSPIRAL SO 128 OPTO	10 ... 14 mm
E06 301 42	UPPHÄNGNINGSSPIRAL SO 132 OPTO	15 ... 20 mm



E0630144

Ensto Inspänningsspiral SO för optokabel

Användning
Till större vinklar från 10 - 20 mm diameter.

För lintyp: Optokabel, Lindiameter: 10 ... 14 mm

Art-nr	Benämning
E06 301 44	AVSPÄNNINGSSPIRAL SO 129 OPTO

Säkringsmateriel och lastbrytare 500 V



E0642101

För hängkabel eller hängspiralkabel Stolpsäkringslastbrytare SZ 157 160 A, 500 V

Användning
Vid stolptransformatorstationer som huvudsäkring.
Mellansäkring vid servissäkring m.m.
Monteras direkt på stolpe med fransk träskruv, eller på konsol PEK 43.
Manövreras från marken med manöverstång.
Utförande
Utrustad med penetrerande Al-klämmor 16 - 120 mm²/Cu 10 - 95 mm². Stomme av väderbeständig legerad aluminium. Mekaniskt belastade plastdelar av polyester, ståldelar av rostfritt stål eller varmförzinkade.
Bryteffekt 6xln Cos ? = 0,65.

Utförande: 4-polig, Max säkring: 160 A, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 0.65 A

Art-nr	Benämning
E06 421 01	SÄKRINGSLASTBRYTARE SZ157

E0642102

För hängkabel eller hängspiralkabel Stolpsäkringslastbrytare SZ 46 400 A, 500 V

Användning
Vid stolptransformatorstationer som huvudsäkring.
Mellansäkring vid servissäkring m.m.
Monteras direkt på stolpe med fransk träskruv, eller på konsol PEK 43.1.
Manövreras från marken med manöverstång.
Utförande
Utrustad med Al-klämmor 2x(50 - 240 mm²). Stomme av väderbeständig legerad aluminium. Mekaniskt belastade plastdelar av polyester, ståldelar av rostfritt stål eller varmförzinkade.
Bryteffekt 6xln Cos ? = 0,65.

Utförande: 4-polig, Max säkring: 400 A, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 0.65 A

Art-nr	Benämning
E06 421 02	SÄKRINGSLASTBRYTARE SZ46

För hängkabel eller hängspiralkabel Klämma KG 71 för SZ 157

Användning
KG 71 är en penetrerande klämma. Montering kan göras utan att avlägsna isolationen.
Utförande
Klämman är utrustad med fjäder och levereras färdig infettad från fabrik och förpackad i plastpåse.

E0642103

Modell: Penetrerande klämma, Färg: Ingen, Anslutningsbar ledararea: 16 ... 120 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 421 03	KLÄMMA KG 71

För hängkabel eller hängspiralkabel Skyltar PEM för Enstos lastbrytare

E 06 687 01 till -06
Skyltar av plast för linjenummerering. Anpassad för SZ 157 och SZ 46.
E 06 687 10 till -13
Skyltar av plast för säkringsstorlek. Två säkringsstorlekar graderade per skylt.

E0668701

Material: Plast, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Blå, Höjd: 60 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Märkning
E06 687 01	SKYLT PEM 241.1 NR 1	65 mm	1
E06 687 02	SKYLT PEM 241.2 NR 2	65 mm	2
E06 687 03	SKYLT PEM 241.3 NR 3	65 mm	3
E06 687 04	SKYLT PEM 241.4 NR 4	65 mm	4
E06 687 05	SKYLT PEM 241.5 NR 5	65 mm	5
E06 687 06	SKYLT PEM 241.6 NR 6	65 mm	6
E06 687 10	SKYLT PEM 493 25/35 A	150 mm	25/35 A
E06 687 11	SKYLT PEM 494 50/63 A	150 mm	50/63 A
E06 687 12	SKYLT PEM 495 80/100 A	150 mm	80/100 A
E06 687 13	SKYLT PEM 496 125/160 A	150 mm	125/160 A
E06 687 14	SKYLT PEM 497 200/250 A	150 mm	200/250 A
E06 687 15	SKYLT PEM 498 315/400 A	150 mm	315/400 A

För hängkabel eller hängspiralkabel Skyltfäste PEM 216 för Enstos lastbrytare

Användning
Skyltfäste avsett för stolpsäkringslastbrytare SZ 157.

E0668720

Bredd: 250 mm, Höjd: 30 mm, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning
E06 687 20	SKYLTFÄSTE PEM 216

För hängkabel eller hängspiralkabel Konsol för stolpsäkringslastbrytare PEK 43

Användning
Konsol med flexibel stolpbygel SPL 20 för brytare SZ 157 och SZ 46.


E0642119

Modell: Stolpkonsol, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 421 19	KONSOL PEK43

Säkringsmateriel och lastbrytare 500 V

E0642110

För hängkabel eller hängspiralkabel Arbetsjordningsdon ST 21.8 och ST 72

SE 06 421 10, T 21.8
Jorddon anpassat för den 4-poliga 160 A stolpsäkringsbrytare SZ 157.
Tack vare sin utformning är donet inte förväxlingsbart.
E 06 421 12, ST 72
Anpassat för den 4-poliga 400 A stolpsäkringsbrytaren SZ 46.

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E06 421 10	JORDNINGSDON ST 21.8
E06 421 12	JORDNINGSDON ST 72

E0642115

För hängkabel eller hängspiralkabel Manöverfäste för säkringsbrytare SZ 157 och SZ 46

Användning
För Stålskogs manöverstång.

Typ av utförbara rörelser: Transport - hissa

Art-nr	Benämning
E06 421 15	MANÖVERDON ST 24.1

E0642230

För hängkabel eller hängspiralkabel Hängsäkring med klämma för ALUS eller blanklina Ensto

E 06 422 30 och -32
Hängsäkring inklusive klämma SL 11.11 avsedd för gatubelysning eller serviser. Kan även användas på Cu-lina. ALUS upp till 95 mm2. Levereras med klämma och propphuv.
Areaområde: Se typ av klämma.
E 06 422 34 och -36
Hängsäkring inklusive Klämma med mometskruv SLIP 22.1 avsedd för gatubelysning eller serviser. Kan även användas på Cu-lina.
Areaområde: Se typ av klämma.
E 06 422 37
Hängsäkring inklusive klämma SLIW 11.1 avsedd för gatubelysning eller tillfällig anläggning på ALUS. Kan även användas på Cu-lina (max 25 mm²). Levereras med klämma och propphuv.
Areaområde: Se typ av klämma.

Utförande: 1-polig

Art-nr	Benämning	D-gänga	Märkström
E06 422 30	HÄNGSÄKRING SV 19.25 25A	II	25 A
E06 422 32	HÄNGSÄKRING SV 19.63 63A	III	63 A
E06 422 34	HÄNGSÄKRING SV 19.2522 25A	II	25 A
E06 422 35	HÄNGSÄKRING SV 19.2512	II	25 A
E06 422 36	HÄNGSÄKRING SV 19.6322 63A	III	63 A
E06 422 37	HÄNGSÄKRING SV 29.251 25A	II	25 A
E06 422 39	HÄNGSÄKRING SV 19.6312	III	63 A

Säkringsmateriel och lastbrytare 500 V

För hängkabel eller hängspiralkabel Servissäkring för hängspiralledning

Användning
Säkringarna är avsedda för upphängning direkt på ledningen.
Utförande
Märkspänning 500 V. D-säkringar och propphuvar ingår ej. Tillverkad i keramik med skyddskåpa av plast.
E 06 420 50
1-polig säkring 25 A med direktanslutning av max 50 mm² Al-ledare och max 10 mm² Cu-ledare på utgångssidan.
E 06 420 54
Samma som E 06 420 50 men för max 50 mm² Cu-ledare.
E 06 450 51
1-polig säkring 63 A med direktanslutning av max 50 mm² Al-ledare och max 16 mm² Cu-ledare på utgångssidan.
E 06 420 55
Samma som E 06 420 51 men för max 50 mm² Cu-ledare.


E0642050

Antal poler: 1, Med täckplatta: Ja

Art-nr	Benämning	Antal starkströmsgrupper 25 A	Antal starkströmsgrupper 63 A	Typ av säkringar
E06 420 50	LUFTLEDNINGSSÄKRING 1-P DII AL	1		D II
E06 420 51	LUFTLEDNINGSSÄKRING 1-P DIII AL		1	D III
E06 420 54	LUFTLEDNINGSSÄKRING 1-P DII CU	1		D II
E06 420 55	LUFTLEDNINGSSÄKRING 1-P DIII CU		1	D III

För hängkabel eller hängspiralkabel Ventilavledare 1-pol

Användning
Ventilavledare för avgreningsplint HKV.
Utförande
1-polig.

Märkspänning AC: 1 kV, Tillämpning: Yttre område

E0642031

Art-nr	Benämning
E06 420 31	VENTILAVLEDARE HKV 1-P 1800131

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Säkringsmateriel och lastbrytare 500 V

E0634071

För hängkabel eller hängspiralkabel Ventilavledarsats SE 45.344-10.3 och SE 46.344-10.3

Överspänningsskydd behövs för eldistribution och försörjning till hushållsprodukter och för distributionstransformatorer. Detta minimerar konsekvenser av blixtnedslag och tillfälliga överspänningar i eldistributionsnäten. Det mest effektiva sättet att skydda sig är att använda ventilavledare i direkt närhet av den elektriska utrustningen man vill skydda.
Tack vare den speciella konstruktionen kan Enstos ventilavledare skruvas på den undre delen av klämman, vilket ger en säker elektrisk anslutning.
Klämmorna är försedda med brytskalle och kan monteras med standardverktyg (inga momentnycklar krävs). AMS-arbete är tillåtet, då brytskallen är isolerad. Att ersätta en förbrukad ventilavledare är enkelt; man behöver inte skruva loss klämman från linjen, utan man skruvar endast loss ventilavledaren från klämman och ersätter den! Det är också enkelt att byta ventilavledare, om exempelvis annan överspänningsnivå önskas.
Användningsområde
För skydd mot överspänningar i lågspänningsnät. Ventilavledaren kan anslutas till alla typer av luftledningsnät för lågspänning.
Kännetecken
• Används utomhus, UV-resistent och fuktsäker konstruktion
• Drift- och lagringstemperatur: -60° C till + 70° C
• Fuktighetsgrad upp till 90%
Fördelar
• Inbyggd felindikator, indikeringen är mycket enkel att se.
• Enkel att ansluta, inga specialverktyg krävs.
• Enkelt att ersätta en förbrukad ventil avledare.
• Passar för de mest skiftande och krävande väderförhållanden.
Tekniska data för ventilavledaren
• För spänningar upp till 440 V
• Distributionsnätets frekvens upp till 62 Hz
• Nominell urladdningsström In 8/20 µs 10 kA
• Maximal urladdningsström Imax 8/20 µs 40 kA
• Ström impuls 4/10 µs 65 kA
• Klassificering enl. IEC 61643-1 klass II och DIN/VDE 0675/6 klass A
• Testad enligt standard IEC 61 643-1, 1998-02, “Surge protective devices connected to low voltage power distribution systems Part 1: Performance requirements and testing methods” och DIN/VDE 0675/6.
SE45, E 06 340 71, inkluderar en ny penetrerande klämma, speciellt konstruerad för ventilavledare. Denna klämma används när man monterar ventilavledaren på isolerade lågspänningsluftlinjer. Den kan installeras på Al/Cu ledare med ledararea 10 - 150 mm².
SE 45, E 06 340 71 innehåller
- 3 st SGA 344-10.3, E 06 340 73
- 1 m MK 16 mm²
- 1 st SLIP 22.1
SE46, E 06 340 72, gör det möjligt att montera på isolerad ledare, samt avgrening, samma klämma används till båda. Klämman kan monteras på isolerad Al-ledare med areaområdet 10 – 95 mm² och Cu ledare med areaområdet 1,5 – 70 mm², samt avgrening med samma areaområde.
SE 46, E 06 340 72 innehåller
- 3 st SE 46.344-10.3, E 06 340 72
- 1 m. MK 16 mm²
- 1 st SLIP 22.1
Ventilavledaren, E 06 340 73, som ingår i satserna finns också att beställas separat, se nedan.
OBS! För bibehållet skydd av anläggning ska utlöst ventilavledare omgående bytas ut.

Märkspänning AC: 0.44 kV, Tillämpning: Yttre område

Art-nr	Benämning
E06 340 71	VENTILAVLEDARE SE 45.344-10.3
E06 340 72	VENTILAVLEDARE SE 46 344-10.3

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

E0650230

Ensto Penetrerande avgreningsklämma för Al/Cu SL 11.11 och SL 21.1

Användning
Som avgreningsklämma för hängspiralledning. Avgrening kan göras utan att avlägsna huvudledarens isolation. Klämman är även godkänd för AMS-arbete.
Utförande
Klämman är av legerad korrosionsbeständig aluminium, dragbrotthållfasthet 300 N/mm². Bult: Stålkvalitet 8.8.
Klarar mekaniska krav 90% av ref.-ledarens brottlast, samt krypströmskrav 0,5 mA, 400 A.

Modell: Penetrerande klämma, Färg: Svart, Anslutningsbar ledararea: 1.5 ... 95 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Avgrening: 1.5 ... 95 mm², Antal bultar: 1, Driftström: 400 A, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 502 30	TANDGRENKLÄMMA SL 11.11

Ensto Penetrerande ISO-avgreningsklämma med inbyggd momentskruv SLIP 22.1

E0650238

- Luftspalten i klämman ger god avkylning av anslutningen.
- God värmefördelning mellan ledare och klämma.
- Längden på klämman hindrar kallflytning.
- Infettad klämma motverkar korrosion.
- Plasten är av UV-beständigt material.
- Alltid jämt kontakttryck med hjälp av två stora fjädrar.
- Skadar inte ledaren.
- Alla kontaktytor har samma elektriska och mekaniska potential.
- Momentskruven är isolerad.
- Momenthatt tillverkad av metall garanterar rätt moment i alla förhållanden.
- Montering med standard spärringnyckel (13 mm) och mothållsverktyg ST 34.
- Klämman är godkänd för AMS-arbeten.
- Draghållfasthet 300 N/mm².

Testspänning
4 kV, 50 Hz 1 min
Testad enligt
SFS 2663, SEN 24 15 10, SEN 24 50 12, VDE 0220 Teil 1/11.71 och Teil 2/11.71.

Modell: Penetrerande klämma, Färg: Svart, Anslutningsbar ledararea: 10 ... 95 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Avgrening: 1.5 ... 95 mm², Antal bultar: 1, Max. systemspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E06 502 38	KLÄMMA SLIP 22.1

Ensto Vattentät isolerade och penetrerande avgreningsklämma SLIW

E0650240

Användning
Vid isolerad aluminium eller kopparklämma upp till 1 kV.
SLIW 11.1, E 06 502 40, är isolerad och kan användas vid AMS arbete.
Utförande
Tillverkad av värme- och UV beständig plast. Använd 13 mm insexnyckel.
SLIW 11.1, E 06 502 40, har en momentskruv som går av vid rätt moment. Klämman är testad för 6 kV/50 Hz/1 minut i vatten.

Modell: Penetrerande klämma, Färg: Svart, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1, Bultmått metrisk (M..): 13, Max. systemspänning: 1 kV

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 502 40	KLÄMMA SLIW 11.1	16 ... 95 mm²	1.5 ... 10 mm²
E06 502 41	KLÄMMA SLIW 15.1	6 ... 95 mm²	6 ... 50 mm²
E06 502 42	KLÄMMA SLIW 17.1	25 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²
E06 502 43	KLÄMMA SLIW 17.2	25 ... 150 mm²	25 ... 150 mm²

Ensto Vattentät isolerade och penetrerande avgreningsklämma SLIW "blå" Användning

Avsedd för ALUS.

E0650244

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Åtdragningsmoment	Avgrening
E06 502 44	KLÄMMA SLIW 50	10 ... 50 mm²	9 ... 11 nm	1.5 ... 10 mm²
E06 502 45	KLÄMMA SLIW 54	16 ... 120 mm²	10 ... 12 nm	6 ... 50 mm²
E06 502 46	KLÄMMA SLIW 57	25 ... 150 mm²	14 ... 16 nm	25 ... 95 mm²

Ensto Avgreningsklämma Al-Al SL 19.4

Utförande
Klämman SL 19.4 har plats för 1 - 3 utgångar, max 120 mm² Al. Klämman är infettad från fabrik.

E0738718

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Ingen, Anslutningsbar ledararea: 16 ... 120 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 4, Avgrening: 16 ... 120 mm², Antal bultar: 4

Art-nr	Benämning
E07 387 18	AVGRENINGSKLÄMMA SL 19.4

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

E0650055

Ensto Avgreningsklämma Al-Al SL 2.11, 4.25 och 8.21

Användning
Avgrening från Al-ledare till Al-ledare friledning eller hängspiralledning. Rätt åtdragningsmoment är viktigt för klämman. Åtdragning sker lämpligast med hjälp av momentnyckel ST 30 och mothållsverktyg ST 34.
Utförande
Klämman är av korrosionsbeständig aluminiumprofil.
Dragbrotthållfast: 300 N/mm².
Bult: Stålkvalitet 8.8.
Klämmorna är testade upp till 52 kV.
Klämmorna har förinfettade och borstade Al-spår från fabrik och förpackade i plastpåse.
SL 4.25 med fjäder.

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Grå, Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Bultmått metrisk (M..): 8, Max. systemspänning: 52 kV, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Åtdragningsmoment	Avgrening	Antal bultar
E06 500 55	GRENKLÄMMA SL 2.11	16 ... 50 mm²	20 nm	16 ... 50 mm²	1
E06 500 57	GRENKLÄMMA SL 4.25	16 ... 120 mm²	20 nm	16 ... 120 mm²	2
E06 500 59	GRENKLÄMMA SL 8.21	50 ... 240 mm²	44 nm	50 ... 240 mm²	2



E0650155

Ensto Avgreningsklämma Al-Cu SM 1.11, 2.11, 2.25 och 4.21

Användning
Övergång i avgrening från Al-ledare till Cu-ledare, friledning eller hängspiralledning i icke dragbelastade fall. Rätt åtdragningsmoment är viktigt för klämman. Åtdragning sker lämpligast med hjälp av momentnyckel ST 30 och mothållsverktyg ST 34.
Utförande
Klämmorna är testade upptill 52 kV.
Klämmorna är förinfettade från fabrik och förpackade i plastpåse.

E 06 501 55-59
Borstade Al-spår.
SM 2.25 med fjäder.

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Max. systemspänning: 52 kV, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Åtdragningsmoment	Avgrening	Antal bultar	Bultmått metrisk (M..)
E06 501 55	GRENKLÄMMA SM 1.11	10 ... 50 mm²	20 nm	1.5 ... 10 mm²	1	8
E06 501 57	GRENKLÄMMA SM 2.11	16 ... 70 mm²	20 nm	4 ... 25 mm²	1	8
E06 501 59	GRENKLÄMMA SM 2.25	16 ... 210 mm²	20 nm	6 ... 35 mm²	2	8
E06 501 61	GRENKLÄMMA SM 4.21	50 ... 240 mm²	44 nm	10 ... 95 mm²	2	10

E0650162

Ensto Förtennade aluminiumklämma SL 4.26, 14.2 och 37.27

Användning
För Al eller Cu till Al- eller Cu-ledare, där ingen mekanisk belastning förkommer.
Utförande
Donet är tillverkat av legerat, förtennat aluminium och bultarna av varmförzinkat stål.

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Åtdragningsmoment	Avgreningsarea Al	Avgreningsarea Cu
E06 501 62	AVGRENINGSKLÄMMA SL 14.2	50 ... 185 mm²	44 nm	50 ... 185 mm²	50 ... 150 mm²
E06 501 67	AVGRENINGSKLÄMMA SL 4.26	16 ... 120 mm²	20 nm	16 ... 120 mm²	16 ... 95 mm²
E06 501 68	AVGRENINGSKLÄMMA SL 37.27	6 ... 95 mm²	22 nm	6 ... 95 mm²	6 ... 95 mm²

E0650050

Ensto Avgreningsklämma Al-Al SL 39.2

Användning
Som avgreningsklämma, aluminium mot aluminium.

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Grå, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 150 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 22 nm, Avgrening: 25 ... 150 mm², Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 500 50	GRENKLÄMMA SL 39.2

Ensto Avgreningsklämma Al-Al SL 37.1

Användning
För anslutning av aluminium eller stål där ingen mekanisk belastning förekommer.

E0650165

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Grå, Anslutningsbar ledararea: 6 ... 95 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 22 nm, Avgrening: 6 ... 95 mm², Antal bultar: 1, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 501 65	GRENKLÄMMA SL 37.1

Ensto Klämma SL 37.271 och SL 39.271

Användning
För anslutning från aluminium eller stål mot koppar där ingen mekanisk belastning förekommer.
Utförande
Förenta aluminiumklämmor som är utrustade med två skruvar med brytskalle.

E0650061

Modell: Anslutningsklämma, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 500 61	GRENKLÄMMA SL 37.271	6 ... 95 mm²	6 ... 95 mm²
E06 500 62	GRENKLÄMMA SL 39.271	16 ... 150 mm²	16 ... 150 mm²

Ensto Skyddskåpa SP 14-16

Användning
Berörings- och isolationsskydd för avgreningsklämmor vid anläggningar med hängspiralledning samt i svåra förhållanden för att motarbeta korrosion. Kåporna monteras med dräneringshålen nedåt.
Utförande
Skyddskåporna är godkända för sambyggnad med Telia. Kåporna är av svart väder- och UV-beständig HD-polyeten.

E0650205

Utförande: Skyddskåpa för klämma, Material: UV-beständig HD-polyeten

Art-nr	Benämning	För klämma	Bredd	Höjd	Djup
E06 502 05	SKYDDSKÅPA SP 14	SM 1.11 och SL 2.11	44 mm	56 mm	60 mm
E06 502 07	SKYDDSKÅPA SP 15	SM 2.11, SM 2.25 och SL 4.25	66 mm	88 mm	105 mm
E06 502 09	SKYDDSKÅPA SP 16	SM 4.21, SL 8.21 och SL 25.2	63 mm	88 mm	98 mm

Ensto Skyddskåpa SP 24

Användning
För avgreningsklämma SL 19.4 (E 07 387 18).

E0738720

Utförande: Skyddskåpa för klämma, För klämma: SL19.4, Material: UV-beständig HD-polyeten

Art-nr	Benämning
E07 387 20	SKYDDSKÅPA SP 24

Ensto Avståndskil PM 154 och PMR 87

Användning
För att underlätta montering av klämmor på ALUS slår man först ned två kilar med ca 400 mm:s avstånd. När kilarna vrids 90° åtskiljes kabelns ledningsparter.
Utförande
Av köldbeständigt polyetenplast.

E0650220

Utförande: Avståndskil, Avsedd för ALUS: Ja

Art-nr	Benämning	För area
E06 502 20	AVSTÅNDSKIL PM 154	25 ... 50 mm²
E06 502 21	AVSTÅNDSKIL PMR 87	95 mm²

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

Ensto Avståndskil för ALUS ST 31

E1656402

Användning
Med ledningskilen särar man lätt på spända hårt ledare från varandra för att underlätta montaget vid montering av bl.a. klämmor.

Utförande: Avståndskil, Avsedd för ALUS: Ja

Art-nr	Benämning
E16 564 02	DELNINGSVERKTYG ST 31

Ensto Låsklämma SN 2.2 och 3.3

E0650305

Användning
Låsning vid anslutning med Al-ledare vid stolpe eller husvägg. Gaffelnyckel ST 34 används som mothåll i den patenterade underbalken.
Utförande
Klämman är av legerad korrosionsbeständig aluminiumprofil med draghållfasthet 300 N/mm².
Bult: Stålkvalitet 8.8.

Modell: Låsklämma, Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Bultmått metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Antal bultar
E06 503 05	LÅSKLÄMMA SN 2.2	16 ... 50 mm²	2
E06 503 07	LÅSKLÄMMA SN 3.3	50 ... 70 mm²	3

Ensto AMS-klämma SL 30, SL 30.1 och SL 30.7

E0650607

Användning
Vid tillfällig anslutning m.m.
För blanklina på byglar PSS 923 eller PSS 924. Klämman har momentbult som går av när rätt moment uppnås på avgreningsanslutningen.
Utförande
Legerad korrosionsbeständig aluminiumprofil, dragbrotthållfasthet 300 N/mm². Ståldelarna är varmförzinkade. Klämman levereras infettad och förpackad i plastpåse. Manövreras från marken med helisolerad manöverstång t.ex. "Change".
E 06 506 07
Förtennad

Modell: Avgreningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 150 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 40 ... 44 nm, Avgrening: 25 ... 150 mm², Antal bultar: 2, Max. systemspänning: 52 kV

Art-nr	Benämning
E06 506 07	AVGRENINGSKLÄMMA SL 30.7
E06 506 09	AVGRENINGSKLÄMMA SL 30
E06 506 10	AVGRENINGSKLÄMMA SL 30.1

Ensto Cu-hylsa PSS 830



E0650646

Användning
Till SL 30 och SL 36, när avgreningsledningen är av koppar. hylsan monteras i anslutningslinans installationsöppning. Åtdragningen utförs med normalt moment för SL 30/36 klämmans avgreningslinor, d.v.s. 44 Nm.
Utförande
Innerdiametern är 16 mm.
Röret är av förtennat aluminium.

Nominell ledararea från/till: 50 ... 95 mm², Material: Aluminium, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning
E06 506 46	CU-HYLSA PSS 830

Ensto Bygel PSS 923 och 924

Användning
Passar till klämma SL 30/36.
E 06 506 44
L-bygel av aluminium för tillfällig jordning.
E 06 506 45
U-bygel av aluminium för tillfällig jordning.

E0650644

Ledarmaterial: Al, Ledarform: Rund

Art-nr	Benämning
E06 506 44	L-BYGEL PSS 923
E06 506 45	U-BYGEL PSS 924

Ensto Cu-skena, förtent, PSS 10/85 och 127

Användning
Anslutning av Cu- eller Al-ledare till hög- eller lågspänningssidorna på transformatorer samt överspänningsskydd m.m. tillsammans med skenklämmor E 06 505 35 - 06 505 45. Borstning och infettning rekommenderas.
Utförande
Cu-skenorna är förtennade för att minska korrosionen mellan Al- och Cu-skenorna. Skenklämmorna levereras separat.

E0650505

Ledarmaterial: Cu, Ledarform: Platt

Art-nr	Benämning
E06 505 05	CU-SKENA PSS 10
E06 505 07	CU-SKENA PSS 85
E06 505 09	CU-SKENA PSS 127

Ensto Skenklämma KG 6-44

Användning
Anslutning av Al/Cu-ledare till Al -eller Cu-skenor och apparater samt som del av specialklämmor. Klämmorna har anslutningsmöjlighet för två parallella ledare. Kontaktfett bör användas. Passar till Cu-skenor PSS 10.01, 85 samt 127.
Utförande
Klämmorna är av legerad korrosionsbeständig aluminiumprofil.
Dragbrotthållfasthet: 300 N/mm².

E0650535

Modell: Skenklämma, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Åtdragningsmoment	Ledararea Al	Avgreningsarea Al	Avgreningsarea Cu
E06 505 35	SKENKLÄMMA KG 6	20 nm	16 ... 70 mm²	16 ... 70 mm²	
E06 505 39	SKENKLÄMMA KG 16	40 nm	16 ... 120 mm²	16 ... 120 mm²	
E06 505 40	SKENKLÄMMA KG 41	20 nm	16 ... 120 mm²	16 ... 120 mm²	
E06 505 41	SKENKLÄMMA KG 43	40 nm	50 ... 240 mm²		50 ... 240 mm²
E06 505 43	SKENKLÄMMA KG 44	20 nm	16 ... 120 mm²		6 ... 35 mm²

Ensto Skenklämma KG 20

Användning
Överdelen är vändbar, vilket innebär att klämman klarar 16 - 70 mm² på ena sidan och 95 - 185 mm² på andra sidan.
Vridmoment: 20 Nm.

E0650545

Modell: Skenklämma, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Antal bultar: 2, Ledararea Cu: 16 ... 185 mm², Avgreningsarea Cu: 16 ... 70 mm²

Art-nr	Benämning
E06 505 45	SKENKLÄMMA KG 20

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel



E0650634

Ensto Gnistgapssats för BLX-ledning SDI 27.3 och 28.3

Användning
Kompletta gnistgapssatser för kompositisolatorer SDI 80.2 i vinkelstolpe med hängkedja.
Kompletta satser för 3 st isolatorer innehåller:
SDI 10: Ljusbågshorn för kompositisolator SDI 80.2
SL 25.2 eller SE 21: Ljusbågsklämma för BLX 62 - 157 mm² eller 241 mm²
SAL 2.2: Kabelsko 50 - 95 Al

För lintyp: Belagd, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	För area
E06 506 34	LJUSBÅGSSATS BLX SDI 27.3	62 ... 157 mm²
E06 506 35	LJUSBÅGSSATS BLX SDI 28	241 mm²



E0650640

Ensto Gnistgap för krok för BLX-ledning SDI 20.33

Användning
Komplett sats för krokmontage.
Satsen består av:
3 st E 06 506 19 Ljusbågsklämma SE 20.1
3 st Undre gnistgap PSS 718
3 st Skyddskåpa
OBS! Jordlina beställes separat.

För lintyp: Belagd, Ytskydd: Varmförzinkad, För area: 62 ... 157 mm²

Art-nr	Benämning
E06 506 40	GNISTGAPSSATS BLX SDI 20.3



E0650630

Ensto Gnistgapssats för BLX-ledning SDI 25.3 och 26.3

(Ljusbågsskydd)
Användning
Kompletta satser för gnistgap enligt EBR.
Utförande
Konstruerade och utprovade för att ge ett fullgott skydd vid träpåfall, grenar som glider utmed linan och för fåglar.
Provad och godkänd för korttidsström 10 kA-1s. Levereras i sats för 3 st isolatorer.
Satsena består av:
3 st Penetrerande klämma för ljusbågshorn
3 st Undre ljusbågshorn
3 st Skyddskåpa

För lintyp: Belagd, Ytskydd: Varmförzinkad, Korttidsström 1 sek: 10 kA

Art-nr	Benämning	För area	Vikt
E06 506 30	GNISTGAPSSATS BLX SDI 25.3	62 ... 157 mm²	1.8 kg
E06 506 32	GNISTGAPSSATS BLX SDI 26.3	157 ... 241 mm²	1.9 kg

E0650641

Ensto Gnistgapsats SDI 77.3 för 52 kV

Användning
För belagd lina 52 kV 99 - 157 mm².
Utförande
För gnistgap enligt EBR. Skyddskåpan skyddar mot kortslutning, vid eventuellt trädpåfall.
Satsen är för 3 st isolatorer.
Satsen består av:
3 st E 06 506 21 Penetererand klämma SE 52
3 st Undre ljusbågshorn
3 st E 06 502 09 Skyddskåpa SP 8

För lintyp: Belagd, Ytskydd: Varmförzinkad, För area: 99 ... 157 mm²

Art-nr	Benämning
E06 506 41	GNISTGAPSSATS SDI 77.3

Ensto Ljusbågsskyddssats för BLL/BLX vinkel med U 70 isolatorer

Utförande
Levereras som sats för 3 faser.
Satsen består av:
3 st e 06 270 50 Ljusbågshorn kåpsida NV 2410.11
3 st E 06 270 47 Ljusbågshorn pinnsida NV 2407
3 st E 06 500 60 Ljusbågsklämma SL 25.2
3 st E 06 270 49 Bricka till ljusbågshorn NV 2423
3 m E 00 075 30 ALUS 95 mm²
3 st E 08 898 17 Kabelsko SAL 2.271

E0650642

För lintyp: Belagd, Ytskydd: Varmförzinkad, För area: 62 ... 157 mm²

Art-nr	Benämning
E06 506 42	LJUSBÅGSSATS SDI 67.3 BLX 62-157

Ensto Ljusbågshorn för BLL/BLX SDI 10.2

Användning
Ljusbågsskydd vid BLL/BLX-linor tillsammans med isolatorn SDI 90.282. Gnisthornen monteras vid halsen på isolatorns ändstycke av metall så att spetsarna är riktade mot varandra och avståndet mellan spetsarna är cirka 150 mm.

E0650623

Märkspänning U: 24 kV, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 506 23	LJUSBÅGSHORN SDI 10.2

Ensto Ljusbågshorn för BLL/BLX 24 kV SE 20.1

Användning
Används som ljusbågshorn vid BLL/BLX-linor. Hornet tål 2 - 3 ljusbågar 10 kA/1 s och måste därefter bytas. Hornet är godkänt för fastsättning av arbetsjordningsdon med skruvförband.
Utförande
Tillverkat av varmförzinkat stål.

E0650617

Bredd: 12 mm, Lämplig för: BLL, Åtdragningsmoment: 40 nm, Max. systemspänning: 24 kV, Korttidsström 1 sek: 10 kA

Art-nr	Benämning
E06 506 17	LJUSBÅGSHORN PSS 464

Ensto Penetrerande kämmor SLW 25.2 och SLW 25.22

Penetrerande klämmorna SLW 25.2 och SLW 25.22 är framtagna för avgrening av belagda linor, utan att behöva skala av isoleringen. Klämmorna är vattentäta genom att de penetrerande tänderna är insmorda med silikonfett. Den nominella tjockleken på den belagda linans isolering får variera mellan 2,3 - 3,3 mm. Klämman kan skyddas med skyddskåpa SP16.
SLW 25.22 är utrustad med momentbultar.

E0650075

Modell: Penetrerande klämma, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 157 mm², Lämplig för: BLL-T AlMgSi, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 40 nm, Antal bultar: 2, Max. systemspänning: 36 kV, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 500 75	KLÄMMA SLW 25.2
E06 500 76	KLÄMMA SLW 25.22

Ensto AMS-lämma SLW 36

Användning
AMS-klämma för belagd lina och ger en tillförlitlig anslutning och möjlighet att koppla en arbetsjordning avgreningsklämman, tillsammans med avsedd bygel.
Utförande
Klämman är tillverkad av korrosionsbeständig aluminium, skruvöglorna av rostfritt stål och bultarna för byglarna PSS 923 och PSS 924 är av korrosionsbeständig aluminium. För kopparledare krävs hylsan PSS 830. Installationen kan t.ex. göras med AMS-stång CT48.

E0650606

Modell: Anslutningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 185 mm², Lämplig för: BLL-T AlMgSi, Antal ledare per klämma: 1, Åtdragningsmoment: 40 nm

Art-nr	Benämning
E06 506 06	AMS-KLÄMMA SLW 36

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

E0650070

Ensto Avgreningsklämmor SE 21, SEW 21.1, SEW 21.2 och SEW 21.3

Med avgreningsklämma SEW 21, E 06 500 70, ingår ett ljusbågshorn som används till ljusbågsskydd för belagd lina.
Klämman SEW 21.1, E 06 500 71, är förberedd med en förborrad Al-gänga för att kunna ansluta klämman till isolatornacken.
Längden på 25 mm² Al-tråden är 2,1 m.
Klämman SEW 21.2, E 06 500 72, används som en tillfällig jordning där ljusbågsskyddet SEW 21 eller SEW 21.1 inte är med.
I SEW 21.3, E 06 500 73, ingår ett ljusbågsskydd lämplig för användning vid tillfällig jordning med skruvförbindningar. Klämman är förberedd med en förborrad Al-gänga för att kunna ansluta ett ljusbågshorn.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: BLL-T AlMgSi, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 40 nm, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina, Korttidsström 1 sek: 10 kA

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E06 500 70	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 21	50 ... 157 mm²
E06 500 71	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 21.1	50 ... 157 mm²
E06 500 72	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 21.2	50 ... 157 mm²
E06 500 73	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 21.3	150 ... 240 mm²

E0650066

Ensto Avgreningsklämmor SE 20, SEW 20.1, SEW 20.2 och SEW 20.3

Med avgreningsklämma SEW 20, E 06 500 66, ingår ett ljusbågshorn som används till ljusbågsskydd för belagd lina.
Klämman SEW 20.1, E 06 500 67, är förberedd med en förborrad Al-gänga för att kunna ansluta klämman till isolatornacken.
Längden på 25 mm² Al-tråden är 2,1 m.
Klämman SEW 20.2, E 06 500 68, används som en tillfällig jordning där ljusbågsskyddet SEW 20.1 eller SEW 20.2 inte är med.
I SEW 20.3, E 06 500 69, ingår ett ljusbågsskydd lämplig för användning vid tillfällig jordning med skruvförbindningar. Klämman är förberedd med en förborrad Al-gänga för att kunna ansluta ett ljusbågshorn.

Modell: Avgreningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 157 mm², Lämplig för: BLL-T AlMgSi, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 40 nm, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina, Korttidsström 1 sek: 10 kA

Art-nr	Benämning
E06 500 66	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 20
E06 500 67	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 20.1
E06 500 68	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 20.2
E06 500 69	LJUSBÅGSKLÄMMA SEW 20.3

E0650074

Ensto Ljusbågssats SDI 27.2

Ljusbågssats SDI 27.2 används tillsammans med kompositisolatorer SDI90.x på vinkelstolpar, tillsammans med klämma SO 181.6 och till inspänningsstolpar med spänndon SO 255 eller SO 256.
I satsen ingår ljusbågshorn och 95 mm² ledare med kabelskor. Gnistgapet justeras till 90 - 100 mm på 12 kV, 130 - 150 mm på 24 kV och 220 - 250 mm 36 kV.

Märkspänning U: 36 kV, Korttidsström 1 sek: 10 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 500 74	LJUSBÅGSSATS SDI 27.2

E0650626

Ensto Fågel- och flygmarkeringsbollar SP 43 och 48.1

Användning
Varningsklot för fågel och flyg för att märka ut luftledningar och stållinor. Dessutom kan de förhindra linornas sammanslagning vid långa spann. Installationsobjekt kan vara bl.a. ledningsdragningar över farleder och körbanor, flyttfågelstråk och omgivningar kring flygfält. Monteras lätt med t.ex. Stålskogs manöverstång och adapter CT 78 antingen från mark eller skylift.
Adapter, se E 16 595 10.
E 06 506 26
Placering var femte meter
Färg: Orange
E 06 506 28
Färg: Orange/vit
Utförande
Tillverkad av UV-beständig plast av typ HPDE.

Art-nr	Benämning	För lintyp	Diameter	För area	Vikt
E06 506 26	FLYGMARKERINGSBOLL SP 43	Blank	186 mm	25 ... 241 mm²	0.446 kg
E06 506 28	FLYGMARKERINGSBOLL SP 48.1	Blank	600 mm	62 ... 241 mm²	5 kg
E16 595 10	ADAPTER FÖR MANÖVERSTÅNG CT78				0.1 kg

Ensto Fågelskydd för isolatorer av pinntyp SP 45.3

Användning
Passar på solpe som fågel- eller grenskydd vid BLL/BLX-linor. Även lämplig för linor i vinkel.
Utförande
Skyddet är tillverkat av svart UV-beständig plast.
Levereras i komplett sats 3 st/sats med fästdon.

För lintyp: Blank, För area: 62 ... 241 mm², Vikt: 0.66 kg

Art-nr	Benämning
E06 506 51	FÅGELSKYDD SP 45.3

Ensto Fågelskydd SP 36.3

Användning
Passar till BLL/BLX-lina vid genomföringar, isolatorer av pinntyp eller ventilavledare med diameter 100 - 180 mm. Skyddet används som fågel- och grenskydd skydd i kombination med elastiskt skydd SP 31.3 låses med buntband.
Utförande
Skyddet är tillverkat av svart UV-beständig plast.
Förpackning
Levereras i komplett sats 3 st/sats.

E0718372

Passar för: Blanka och belagda linor, Ytskydd: UV-plast, Utförande: Fågelskydd, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E07 183 72	SKYDDSHUV SP 36.3

Ensto Fågelskydd SP 46.3

Användning
Används som fågel- och grenskydd samt för skydd av bara delar på ventilavledare och transformatorer.
Utförande
Skyddet är tillverkat av tåligt UV-beständig plast.
Förpackning
Levereras i komplett sats 3 st/sats.

Passar för: Blanka och belagda linor, Ytskydd: UV-plast, Utförande: Fågelskydd, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E07 183 71	FÅGELSKYDD SP46.3

Ensto Fågelskydd SP 38.3

Användning
Elastiskt fågel- och grenskydd för distributionstransformatorers lågspänningssida eller bara för att skydda genomföringsisolatorer. Enkel montering med buntband.
Utförande
Skyddet är tillverkat i UV-beständig gummi/plast.
Förpackning
Levereras i komplett sats 3 st/sats.

E0718370

Passar för: Blanka och belagda linor, Ytskydd: UV-plast, Utförande: Fågelskydd, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E07 183 70	SKYDDSHUV SP 38.3

Ensto Skyddsfett i plasttub SR 1

Användning
Tillförlitliga anslutningar för aluminiumledare kan endast uppnås ifall anslutningsstället rengörs, med en stålborste och infettas med skyddsfett. Avsett för grenklämmor Al/Al och Al/Cu som skydd mot korrosion och för att för hindra oxidation på rengjorda ytor på ledare och klämmor. Kan användas såväl inom- som utomhus. Tål temperatur ned till -40° C.
Utförande
Förpackad i plasttub.

E0650710

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Korrosionsskydd, Volym: 225 ml

Art-nr	Benämning
E06 507 10	SKYDDSFETT SR 1 225GR

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

Ensto Momentnyckel ST 30

E1622762

Utförande
Enkel inställning av vridmomentet.
Nyckelvidd 1/2".
Nyckelvidd 1/2". Enkel inställning av vridmomentet.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Åtdragningsmoment: 9 ... 54 Nm

Art-nr	Benämning
E16 227 62	MOMENTNYCKEL ST 30 9-54NM

Ensto Gaffelnyckel för mothåll ST 34

E1622606

Användning
För klämmor med M8 och M10-bultar.

Skaftlängd: 225 mm, Modell: Handgrepp, Nyckelvidd liten: 8 mm, Nyckelvidd stor: 10 mm

Art-nr	Benämning
E16 226 06	ISOLERAD GAFFELNYCKEL ST 34

AMO Ljusbågsskydd för BLL/BLX

E0654090

Användning
För stödisolator av gnistgapstyp.
Utförande
Består av klämma samt övre och undre ljusbågshorn.
Levereras i sats om 3 st.
E 06 540 90
62 - 99 mm²
E 06 490 91
157 - 241 mm²
E 06 540 92
99 - 241 mm²

Korttidsström 1 sek: 10 kA, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Märkspänning U
E06 540 90	LJUSBÅGSSKYDD 62-99 BLX	24 kV
E06 540 91	LJUSBÅGSSKYDD 157-241 BLX	24 kV
E06 540 92	LJUSBÅGSSKYDD 52KV/99-241 BLX	52 kV

Hellstern Grenklämma av koppar



E0651000

Klämmans överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika area. Ledarspåren ger en jämn 4-punktsanliggning mot ledaren, oavsett area.
Material
Bultar: brons
Brickor: fosforbrons
Muttrar: koppar

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Antal bultar	Bultmått metrisk (M..)
E06 510 00	GRENKLÄMMA CU 2,5-16	2.5 ... 16 mm²	1	5
E06 510 02	GRENKLÄMMA CU 4-25	4 ... 25 mm²	1	6
E06 510 04	GRENKLÄMMA CU 6-35	6 ... 35 mm²	1	7
E06 510 06	GRENKLÄMMA CU 6-50	6 ... 50 mm²	1	8
E06 510 08	GRENKLÄMMA CU 6-50	6 ... 50 mm²	2	8
E06 510 10	GRENKLÄMMA CU 6-70	6 ... 70 mm²	2	8
E06 510 12	GRENKLÄMMA CU 16-95	16 ... 95 mm²	2	8
E06 510 14	GRENKLÄMMA CU 16-150	16 ... 150 mm²	2	10

Hellstern Grenklämma av aluminium

Av seghärdad aluminiumlegering med tryckplatta. Ledarspårens rillor tränger lätt igenom ledarens oxidskikt, därigenom ökas kontaktytan väsentligt vilket underlättar strömflödet.
Material
Bultar: varmförzinkat stål
Brickor: varmförzinkat stål

E0651020

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Bultmått metrisk (M..)
E06 510 20	GRENKLÄMMA AL 16-70	16 ... 70 mm²	8
E06 510 22	GRENKLÄMMA AL 25-150	25 ... 150 mm²	10
E06 510 24	GRENKLÄMMA AL 35-185	35 ... 185 mm²	10

Hellstern Grenklämma av aluminium-koppar, Alufix

Alufix grenklämmor är avsedda för grenförbindningar mellan Al- och Cu- ledare.
Utförande
Klämman är tillverkad av en seghärdad aluminiumlegering, homogent sammanfogad med en Cu-del av elektrolytkoppar. Cu-delen pressas fast enligt Cupalmetoden, som ger en helt tät förbindning vilken ej kan påverkas av fukt.
Material
Klämmdel, klämmunderdel och trykplatta: seghärdad aluminiumlegering
Kopparmantel: kupal
Fjäderplatta: varmförzinkat fjäderstål
Bultar: varmförzinkat stål



E0651040

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E06 510 40	GRENKLÄMMA AL/CU 16-70/6-50	6 ... 70 mm²
E06 510 42	GRENKLÄMMA AL/CU 25-150/10-95	10 ... 150 mm²

Hellstern Klämkabelsko av aluminium

Utförande
Kabelskon har tvärrillat kontaktspår vilket väsentligt ökar kontaktytan mot ledaren och förhindrar dessutom rappning. Anslutningsplattan kan borras om för att passa grövre bultar.
Material
Kontaktöverdel och kontaktunderdel: gjuten aluminiumlegering
Skruvar och brickor: varmförzinkat stål

E0651100

Bultmått metrisk (M..): 8, Flänsform: Ringform

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E06 511 00	KLÄMKABELSKO AL 16-35	16 ... 35 mm²
E06 511 02	KLÄMKABELSKO AL 35-70	35 ... 70 mm²
E06 511 04	KLÄMKABELSKO AL 95-150	95 ... 150 mm²
E06 511 06	KLÄMKABELSKO AL 185-240	185 ... 240 mm²

Hellstern Klämkabelsko av aluminium-koppar

Utförande
Kabelskon är uppbyggd i princip som Al-kabelskon, E 06 511 00 - 16, men har en ipressad Cu-bussning i anslutningsplattan. Fogen mellan Al- och Cu-delen är homogen och helt korrosionssäker. Det yttre övergångsstället är isolerat med väderbeständigt material.



E0651110

Bultmått metrisk (M..): 8, Flänsform: Ringform

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E06 511 10	KLÄMKABELSKO AL/CU 16-35	16 ... 35 mm²
E06 511 12	KLÄMKABELSKO AL/CU 35-70	35 ... 70 mm²
E06 511 14	KLÄMKABELSKO AL/CU 95-150	95 ... 150 mm²
E06 511 16	KLÄMKABELSKO AL/CU185-240	185 ... 240 mm²

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

Hellstern Klämkabelsko av koppar



E0651120

Anslutningsplattan kan borras om för att passa grövre bultar.
Material
Kontaktöverdel och kontaktunderdel: varmpressad elektrolytkoppar
Skruvar: brons
Brickor: brons

Flänsform: Ringform

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E06 511 20	KLÄMKABELSKO CU 16-35	7	16 ... 35 mm²
E06 511 22	KLÄMKABELSKO CU 35-70	7	35 ... 70 mm²
E06 511 24	KLÄMKABELSKO CU 95-150	8	95 ... 150 mm²
E06 511 26	KLÄMKABELSKO CU 185-240	10	185 ... 240 mm²
E06 511 28	KLÄMKABELSKO CU 300-400	10	300 ... 400 mm²

Pfisterer Avgreningsklämma för Al-Cu för ALUS



E0654202

Användning
ALUS-klämman monteras direkt på ledaren utan avisolering. Bult med påbyggd momentmutter klarar både Al- och Cu-ledare. Vid montering av klämman på ALUS 25 mm² i huvudledningen erhålls endast 80 % brottlast. För 50 och 95 mm² erhålls normenliga 90% av brottlast. Klarar krypström 0,5 mA, 400 V.
Utförande
Av plast, kontaktytor av förtent Cu-legering. Bult och brickor av stål 8.8, varmförzinkade.
En ändhylsa levereras med på klämman.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: ALUS, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 542 02	AVGRENINGSKLÄMMA 25-95/6-50	25 ... 95 mm²	6 ... 50 mm²
E06 542 03	AVGRENINGSKLÄMMA 50-95/50-95	50 ... 95 mm²	50 ... 95 mm²

Pfisterer Ändhylsa

Användning
För E 06 542 02 och -03.

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E06 542 05	ÄNDHYLSA 25-95	25 ... 95 mm²
E06 542 06	ÄNDHYLSA 95-95	95 mm²

Pfisterer Avgreningsklämma Cu med 1 Bult



E0654307

Utförande
Av elektrolytkoppar. Bult av Cu-legering F60.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Bultmått metrisk (M..)
E06 543 07	GRENKLÄMMA CU 2,5-25	25 mm	18 mm	2.5 ... 25 mm²	6
E06 543 11	GRENKLÄMMA CU 6-50	33 mm	22 mm	6 ... 50 mm²	7
E06 543 13	GRENKLÄMMA CU 10-70	36 mm	25 mm	10 ... 70 mm²	8

Pfisterer Avgreningsklämma Cu med 2 bultar

Utförande
Av elektrolytkoppar. Bult av Cu-legering F60.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2



E0654337

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Bultmått metrisk (M..)	Typ
E06 543 37	GRENKLÄMMA CU 6-50	33 mm	35 mm	6 ... 50 mm²	7	
E06 543 39	GRENKLÄMMA CU 10-70	36 mm	38 mm	10 ... 70 mm²	8	Lina - Lina
E06 543 43	GRENKLÄMMA CU 16-150	52 mm	50 mm	16 ... 150 mm²	8	

Pfisterer Avgreningsklämma Al med 2 bultar

Utförande
Av Al-legering. Bult av stål 8.8, varmförzinkade.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2



E0654351

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Bultmått metrisk (M..)
E06 543 51	GRENKLÄMMA AL 10-50	32 mm	38 mm	10 ... 50 mm²	8
E06 543 53	GRENKLÄMMA AL 16-70	38 mm	40 mm	16 ... 70 mm²	8
E06 543 55	GRENKLÄMMA AL 16-120	45 mm	50 mm	16 ... 120 mm²	8
E06 543 57	GRENKLÄMMA AL 25-157	49 mm	55 mm	25 ... 157 mm²	10

Pfisterer Avgreningsklämma Al med spännbygel och 2 muttrar

Utförande
Av Al-legering. Bult av stål 8.8, varmförzinkade.

Modell: Avgreningsklämma, Höjd: 58 mm, Bredd: 62 mm, Djup: 83 mm, Anslutningsbar ledararea: 95 ... 240 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 12



E0654359

Art-nr	Benämning
E06 543 59	GRENKLÄMMA AL 99-243

Pfisterer Avgreningsklämma AlCu med 2 bultar

Utförande
Av Al-legering med Cupalbleck. Bult av stål 8.8, varmförzinkade.

Modell: Avgreningsklämma, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8



E0654381

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 543 81	GRENKLÄMMA ALCU 16-70/6-50	40 mm	40 mm	16 ... 70 mm²	6 ... 50 mm²
E06 543 83	GRENKLÄMMA ALCU 35-120/10-50	42 mm	45 mm	35 ... 120 mm²	10 ... 50 mm²
E06 543 85	GRENKLÄMMA ALCU 25-150/10-95	44 mm	48 mm	25 ... 157 mm²	50 ... 95 mm²

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

Pfisterer Avgreningsklämma AlCu med spännbygel



E0654389

Användning
2 muttrar och Cupalinlägg för Cu-anslutning.
Utförande
Av Al-legering och Cupalskiva. Bult av stål 8.8, varmförzinkade.

Modell: Avgreningsklämma, Höjd: 58 mm, Bredd: 62 mm, Djup: 83 mm, Anslutningsbar ledararea: 95 ... 240 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Avgrening: 70 ... 185 mm², Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 12

Art-nr	Benämning
E06 543 89	GRENKLÄMMA ALCU 95-240

Pfisterer Låsklämma Cu för Cu-lina



E0654405

Utförande
Av Cu-legering. Bult av Cu-legering, F60.

Modell: Låsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening	Bultmått metrisk (M..)
E06 544 05	LÅSKLÄMMA CU 10-16	10 ... 16 mm²	10 ... 16 mm²	7
E06 544 07	LÅSKLÄMMA CU 25-35	25 ... 35 mm²	25 ... 35 mm²	8
E06 544 09	LÅSKLÄMMA CU 50-70	50 ... 70 mm²	50 ... 70 mm²	10

Pfisterer Låsklämma Cu för Cu-lina



E0654411

Utförande
Av Cu-legering. Bult av Cu-legering, F60.

Modell: Låsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Bultmått metrisk (M..)
E06 544 11	LÅSKLÄMMA CU 10-35	29 mm	35 mm	10 ... 35 mm²	7
E06 544 13	LÅSKLÄMMA CU 25-50	35 mm	43 mm	25 ... 50 mm²	8

Pfisterer Kabelsko Cu med 1 överfall



E0654450

Utförande
Av elektrolytkoppar. Bult av Cu-legering, F60.

Bultmått metrisk (M..): 7, Nominell ledararea från/till: 10 ... 35 mm², Håldiameter: 10.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 544 50	KABELSKO CU 10-35 1 ÖVERFALL

Pfisterer Kabelsko Cu med 2 överfall



E0654464

Utförande
Av elektrolytkoppar. Bult av Cu-legering, F60.

Bultmått metrisk (M..): 8, Nominell ledararea från/till: 70 ... 120 mm², Håldiameter: 13 mm

Art-nr	Benämning
E06 544 64	KABELSKO CU 70-120 2 ÖVERFALL

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Pfisterer Kabelsko Al med 2 överfall

Utförande
Av Al-legering. Bult av stål 8.8, varmförzinkad.

Bultmått metrisk (M..): 8



E0654472

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E06 544 72	KABELSKO AL 35-70 2 ÖVERFALL	35 ... 70 mm²	10.5 mm
E06 544 74	KABELSKO AL 70-120 2 ÖVERFALL	70 ... 120 mm²	13 mm

Pfisterer Kabelsko Al/Cu med 2 överfall

Utförande
Av Al-legering och Cu. Bult av stål 8.8, varmförzinkade.

Bultmått metrisk (M..): 8



E0654490

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E06 544 90	KABELSKO AL/CU 35-70 2 ÖVERFALL	35 ... 70 mm²	10.5 mm
E06 544 92	KABELSKO AL/CU 35-70 2 ÖVERFALL	35 ... 70 mm²	13 mm
E06 544 94	KABELSKO AL/CU 70-120 2 ÖVERFALL	70 ... 120 mm²	13 mm
E06 544 96	KABELSKO AL/CU 150-240 2 ÖVERFALL	150 ... 240 mm²	13 mm

AMP/Simel Grenklämma Cu med 1 bult

Utförande
Cu-klämma med en bult. Tillverkade av elektrolytkoppar. Bult av Cu-legering F60.

Modell: Grenklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 12 nm, Antal bultar: 1, Bultmått metrisk (M..): 6, Typ: Lina - Lina, Ledararea Cu: 6 ... 25 mm², Avgreningsarea Cu: 6 ... 25 mm²


E0654880

Art-nr	Benämning
E06 548 80	GRENKLÄMMA DPU 6-25

AMP/Simel Grenklämma Cu med 2 bultar

Utförande
Cu-klämma med två bultar. Tillverkade av elektrolytkoppar. Skruv av Cu-legering F60.

Modell: Grenklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 12 nm, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina


E0654882

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Avgreningsarea Cu
E06 548 82	GRENKLÄMMA DPU 6-50	6 ... 50 mm²	6 ... 50 mm²
E06 548 84	GRENKLÄMMA DPU 10-95	10 ... 95 mm²	10 ... 95 mm²

AMP/Simel Avgreningsklämma Al/Cu för ALUS

Användning
Penetrerande avgreningsklämma för hängspiralledning som ansluts direkt på ledaren utan avisolering. Vid användandet av ALUS 25 mm² i huvudledningen erhålles endast 80% brotthållfasthet mot normenligt 90%. Klarar krypström 0,5 mA, 400 V. Kan anslutas till Al- eller Cu-ledare. Monteras utan momentnyckel genom en inbyggd mutterhylsa.

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Svart, Anslutningsbar ledararea: 16 ... 95 mm², Lämplig för: ALUS, Antal ledare per klämma: 2, Avgrening: 1.5 ... 10 mm², Antal bultar: 1, Max. systemspänning: 0.4 kV, Typ: Lina - Lina

E0654868

Art-nr	Benämning
E06 548 68	AVGRENINGSKLÄMMA EP95-13

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel

E0654865

AMP/Simel Penetrerande klämma för ALUS

Användning
För avgrening och skarv av ALUS hängspiralledning (P3X95, E 06 548 65) samt avgrening isolerad kabel från ALUS (P2X95, E 06 548 69).
P3X95 kan även monteras på BLX/BLL 62 - 99 mm².
Utförande
Klämmorna uppfyller kraven i den franska NF-standarden. Klämmorna har åtdragningsskruv med brytskalle som går av vid rätt moment. Konstruktionen medger ett lågt åtdragningsmoment som underlättar montering.
Egenskaper
- Lågt åtdragningsmoment
- Även kopparledare
- Vattentät
- Dubbla ändhättor

E 06 548 65
Huvudkabel 99 mm² gäller endast för BLX/BLL

E 06 648 69
Avgrening 50 mm² gäller endast för ALUS

Modell: Penetrerande klämma, Färg: Svart, Lämplig för: ALUS, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1, Max. systemspänning: 0.4 kV

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 548 65	GRENKLÄMMA P3X-95	25 ... 99 mm²	95 ... 99 mm²
E06 548 69	GRENKLÄMMA P2X-95	16 ... 95 mm²	4 ... 50 mm²

E0658159

AMP/Simel Skruvkabelsko

Användning
Kabelskor med skruvteknik för anslutning av RK-ledning upp till 400 mm². Areaområdet för rund mångtrådig kabel (RK-ledning) är 50 - 400 mm².
Utförande
Erbjuder ett alternativ till presskabelskor när man vill ansluta rund mångtrådig kabel till lågspänningssidan på transformatorer. Skruvskallen är av insextyp och åtdragningsmomentet är 25 Nm. Kabelskorna finns med två olika hålstorlekar i fanan.
E 06 581 59 är anpassad för bult M12.
E 06 581 60 är anpassad för bult M12.
E 06 581 61 är anpassad för bult M20.

Ytskydd: Blank

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E06 581 59	KABELSKO HEL-4835-N-ML-240	12	50 ... 185 mm²	13 mm
E06 581 60	KABELSKO HEL-4837-ML	12	120 ... 400 mm²	13 mm
E06 581 61	KABELSKO HEL-4837-ML.2	20	120 ... 400 mm²	22 mm



E0654750

Övriga Avgreningsklämma Al/Cu Typ ISO

Användning
Avgreningsklämma för hängspiralledning.
Utförande
Klämmer genom isolation för Al och Cu. Ingen avisolering av vare sig huvudledare eller avgreningsledare. Momentbult gör momentnyckel överflödig. Kan återanvändas. Uppfyller kraven enl. SIND §70 och 70A.
E 06 547 60
Penetrerande klämma för anslutning av blank huvudledare till en avgrening med BLL 52 kV
E 06 547 56
Ljusbågsklämma för BLL

Modell: Avgreningsklämma, Färg: Svart, Antal ledare per klämma: 2, Typ: Lina - Lina, Korttidsström 1 sek: 10 kA

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Lämplig för	Avgrening	Antal bultar	Max. systemspänning	Driftström	Diameter anslutning
E06 547 50	AVGRENINGSKLÄMMA TTD 051F	25 ... 95 mm²	ALUS	1.5 ... 6 mm²	1	1 kV	70 A	
E06 547 51	AVGRENINGSKLÄMMA TTD 121F	25 ... 95 mm²	ALUS	2.5 ... 25 mm²	1	1 kV	70 A	
E06 547 53	AVGRENINGSKLÄMMA TTD 201F	25 ... 95 mm²	ALUS	25 ... 95 mm²	1	1 kV	70 A	
E06 547 54	AVGRENINGSKLÄMMA TTD 231F	25 ... 95 mm²	ALUS	10 ... 50 mm²	1	1 kV	70 A	
E06 547 56	AVGRENINGSKLÄMMA TTD 301	62 ... 99 mm²	BLL	62 ... 99 mm²	2	24 kV	70 A	
E06 547 58	AVGRENINGSKLÄMMA TTDC28401A	50 ... 120 mm²	BLL	50 ... 120 mm²	2	24 kV	437 A	19.9 mm
E06 547 59	AVGRENINGSKLÄMMA TTDC28501FA	95 ... 240 mm²	BLL	95 ... 240 mm²	2	24 kV	530 A	26.1 mm
E06 547 60	AVGRENINGSKLÄMMA TNDC 50501FTA	99 ... 241 mm²	BLL	99 ... 241 mm²	2	52 kV	70 A	
E06 547 65	GRENKLÄMMA TTD 431F	70 ... 240 mm²	BLL	16 ... 95 mm²	2	24 kV	70 A	

Övriga Shuntanslutning TNDC-FABI och TNDC-FABO

Shuntanslutning TNDC-FABI
Penetrerande klämma med bygel för jordning, shuntning och avgrening med AMS-klämmor, som kan användas både på Cu och Al ledare.
TNDC ger en helt vattentät anslutning.
E 06 547 20 - 21
Satsen monteras lämpligt vid nybyggnation eller med isoler- eller barhandsmetod.
Komplett sats består av TNDC och aluminiumbygel.
Shuntklämmor beställs separat.
E 06 547 22 - 23
Satsen monteras lämpligt vid nybyggnation eller med isoler- eller barhandsmetod.
Komplett sats består av 2 st TNDC och aluminiumbygel.
Shuntklämmor beställs separat.

E0654720

Lämplig för: Al/Cu, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Åtdragningsmoment	Bultmått metrisk (M..)	Driftström	Diameter anslutning
E06 547 20	SHUNTANSLUT TNDC28401FABI50A	50 ... 120 mm²	18 nm	8	437 A	26.1 mm
E06 547 21	SHUNTANSLUT TNDC28501FABI95A	95 ... 240 mm²	37 nm	10	379 A	26.1 mm
E06 547 22	SHUNTANSLUT TNDC28401FABO50A	50 ... 120 mm²	18 nm	8	437 A	19.9 mm
E06 547 23	SHUNTANSLUT TNDC28401FABO95A	95 ... 240 mm²	37 nm	10	679 A	26.1 mm

Övriga Avgreningsklämma Telenco

Jordklämma EC13
Användning
För jordanslutning av plastad bärlina på telekablar. Avisolering av bärlinan behövs ej.
Utförande
Av zink legering, bult, mutter och bricka är gulkromaterade.

E0632040

Modell: Jordklämma, Färg: Grå, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E06 320 40	JORDKLÄMMA EC13

Övriga Grenklämma, primodurklämma

Användning
Anslutningsklämmor för Cu-linanslutning.
Utförande
Av elektrolytkoppar.


E0655110

Modell: Grenklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 551 10	GRENKLÄMMA 10-35	10 ... 35 mm²	4 ... 35 mm²
E06 552 00	GRENKLÄMMA 2,5-10	2.5 ... 10 mm²	2.5 ... 10 mm²
E06 552 02	GRENKLÄMMA 4-16	4 ... 16 mm²	2.5 ... 10 mm²
E06 552 04	GRENKLÄMMA 6-25	6 ... 25 mm²	6 ... 25 mm²
E06 552 06	GRENKLÄMMA CU 10-35	10 ... 35 mm²	4 ... 35 mm²
E06 552 08	GRENKLÄMMA 16-50	16 ... 50 mm²	4 ... 50 mm²
E06 552 10	GRENKLÄMMA 25-70	25 ... 70 mm²	4 ... 70 mm²
E06 552 12	GRENKLÄMMA 35-95	35 ... 95 mm²	6 ... 95 mm²
E06 552 14	GRENKLÄMMA 50-120	50 ... 120 mm²	6 ... 120 mm²
E06 552 16	GRENKLÄMMA 70-150	70 ... 150 mm²	6 ... 150 mm²

Ledningsklämmor och förbindningsmateriel



E0655401

Övriga Slitsklämma

Användning
Avsedd för Cu-ledare.
Utförande
Material: Brons med förtent ytbehandling.

Modell: Slitsklämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 1, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Avgrening
E06 554 01	SLITSKLÄMMA 6-16 BRONS	6 ... 16 mm²	6 ... 16 mm²
E06 554 02	SLITSKLÄMMA 25-35 BRONS	25 ... 35 mm²	25 ... 35 mm²
E06 554 03	SLITSKLÄMMA 50-70 BRONS	50 ... 70 mm²	50 ... 70 mm²



E0658010

Övriga Klämkabelskor med överfall

Utförande
Av elektrolytkoppar med gulkromaterade stålskruvar.

E 06 580 10 - 25
Med ett överfall
E 06 580 35 - 97
Med två överfall

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E06 580 10	KLÄMKABELSKO 10	10 mm²	6.5 mm
E06 580 16	KLÄMKABELSKO 16	16 mm²	6.5 mm
E06 580 25	KLÄMKABELSKO 25	25 mm²	9 mm
E06 580 35	KLÄMKABELSKO 35	35 mm²	9 mm
E06 580 50	KLÄMKABELSKO 50	50 mm²	9 mm
E06 580 70	KLÄMKABELSKO 70	70 mm²	11 mm
E06 580 95	KLÄMKABELSKO 95	95 mm²	11 mm
E06 580 96	KLÄMKABELSKO 120	120 mm²	11 mm
E06 580 97	KLÄMKABELSKO 150	150 mm²	14 mm

E0658302

Övriga Kabelsko av förtennad mässing

Utförande
Stansade i mässing.

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E06 583 02	KABELSKO 2,5	2.5 mm²	5.5 mm
E06 583 04	KABELSKO 4	4 mm²	6.5 mm
E06 583 06	KABELSKO 6	6 mm²	6.5 mm
E06 583 10	KABELSKO 10	10 mm²	7 mm
E06 583 16	KABELSKO 16	16 mm²	7 mm
E06 583 25	KABELSKO 25	25 mm²	9 mm
E06 583 35	KABELSKO 35	35 mm²	10.5 mm

Kabelskydd SPN, SPP Kabelskydd SPN

Plana. Märkt "Kraftkabel".
Tjocklek 2 mm. Slag- och köldhärdig.

E 06 610 11
Centrumhål 220 mm

E0661009

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E06 610 09	KABELSKYDD SPN 125/50M GUL	50000 mm	125 mm
E06 610 19	KABELSKYDD SPN 170/50M GUL	50000 mm	170 mm
E06 610 23	KABELSKYDD SPN 200/50M GUL	200000 mm	200 mm
E06 610 29	KABELSKYDD SPN 300/50M GUL	50000 mm	300 mm

Kabelskydd SPN, SPP Plana kabelskydd SPP för plöjning

Märkt "Kraftkabel".
Centrumhål 220 mm.
Tjocklek 3 mm.

Centrumhål 220 mm.

E0661033

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 10000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 610 33	KABELSKYDD SPP 50/100M GUL

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband MBN

Märkt "Kraftkabel".

E0668025

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 250000 mm, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 680 25	MARKERINGSBAND MBN 50/250 GUL	50 mm
E06 680 26	MARKERINGSBAND MBN 125/250 GUL	125 mm

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband MBP för plöjning

Märkt "Kraftkabel".

Rulldiameter 360 mm.
Centrumhål 75 mm.



E0668027

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 500000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 680 27	MARKERINGSBAND MBP 50/500 GUL

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband MBN

Märkt "Svagströmskabel/Optokabel".

E0668029

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 250000 mm, Bredd: 125 mm, Färg: Orange

Art-nr	Benämning
E06 680 29	MARKERINGSBAND MBN 125/250 ORANGE

Kabelskyddssystem, PipeLife

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband MBS för samplöjning



E0668030

Märkt "Kraftkabel-Telekabel".

Rulldiameter 360 mm.
Centrumhål 75 mm.

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 500000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul/Orange

Art-nr	Benämning
E06 680 30	MARKERINGSBAND MBS 50 GUL/ORANGE

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband MBS för plöjning



E0668032

Märkt "Kraftkabel-Svagströmskabel".
Rulldiameter 360 mm.
Centrumhål 75 mm.

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 500000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul/Grön

Art-nr	Benämning
E06 680 32	MARKERINGSBAND MBS 50 GUL/GRÖN

Markeringsband, markeringsnät Markeringsband med söktråd

E0668021

Märkt "Optokabel".
E 06 680 21
Söktråd med rostfritt band
E 06 680 22
Söktråd med tre koppartrådar varav två är isolerade

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 250000 mm, Bredd: 40 mm, Färg: Grön

Art-nr	Benämning
E06 680 21	MARKERINGSBAND OPTO SÖKTR.40/250 GRÖN

Markeringsband, markeringsnät Skarvsats

E0668074

E 06 680 74
Används för E 06 680 21
E 06 680 77
Används för E 06 680 22

Art-nr	Benämning
E06 680 74	SKARVHYLSA TILL E 06 680 21
E06 680 77	SKARVSATS TILL E 06 680 22

Markeringsband, markeringsnät Markeringsnät med söktråd

E0668044

Märkt "Svagströmskabel/Optokabel", färg - grön. Märkt "Telekabel", färg - orange.
Tråddiameter 0,8 mm.

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 500000 mm, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E06 680 44	MARKERINGSNÄT M. SÖKTRÅD 100MM	Orange
E06 680 45	MARKERINGSNÄT M. SÖKTRÅD 100MM	Grön
E06 680 49	MARKERINGSNÄT M. SÖKTRÅD 100MM	Orange

Markeringsband, markeringsnät Skarvsats

Användning
Till Markeringsnät med söktråd.

E0668079

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Bredd: 100 mm, Färg: Orange

Art-nr	Benämning
E06 680 79	SKARVSATS MED SÖKTRÅD (2ST)

Korrugerade kabelskyddsrör i ring PEH med dragtråd

För kraftkabel
Samtliga dimensioner fyller ej kraven enligt SS 424 14 37 för ringstyvhet och slaghållfasthet.
För kraftkabel

E0661109

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida räfflade, Med dragtråd: Ja, Längd: 50 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 611 09	KABELRÖR PEH 50/42 50M GUL	42 mm	50 mm
E06 611 14	KABELRÖR PEH 93/80 50M GUL	80 mm	93 mm
E06 611 19	KABELRÖR PEH 110/98 50M GUL	98 mm	110 mm

Korrugerade kabelskyddsrör i ring DVS med dragtråd

Dubbelväggsrör SRN med slät insida och korrugerad utsida. Med dragtråd, brottkraft 700 N.

Gul: För kraftkabel
Grön: För svagströmskabel
Orange: För telekabel

E0661167

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Med dragtråd: Ja, Längd: 50 m

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 611 67	KABELRÖR SRN 50/42 50M ORANGE	Orange	42 mm	50 mm
E06 611 68	KABELRÖR DVS 50/42 50M GRÖN	Grön	42 mm	50 mm
E06 611 69	KABELRÖR DVS 50/42 50M GUL	Gul	42 mm	50 mm
E06 611 74	KABELRÖR SRN 110/95 50M GUL	Gul	95 mm	110 mm

Korrugerade kabelskyddsrör Skarvmuff

Svart.

E0661376

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART

Korrugerade kabelskyddsrör Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661540

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Korrugerade kabelskyddsrör i ring med dragtråd PEH

E0661112

För svagströmskabel.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida räfflade, Innerdiameter: 42 mm, Ytterdiameter: 50 mm, Med dragtråd: Ja, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning
E06 611 12	KABELRÖR PEH 50/42 100M GRÖN

Korrugerade kabelskyddsrör i ring med dragtråd PEH

E0661108

För telekabel.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida räfflade, Med dragtråd: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 611 08	KABELRÖR PEH 50/42 100M ORANGE	42 mm	50 mm	100 m
E06 611 21	KABELRÖR PEH 110/98 50M ORANGE	98 mm	110 mm	50 m

Korrugerade kabelskyddsrör Skarvmuff

E0661376

Svart.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART

Korrugerade kabelskyddsrör Ändpropp - Ändhuv

E0661540

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Släta kabelskyddsrör, SRN, med konmuff PEH

E0661141

Märkta "Kraftkabel SRN".

Material: Plast, Materialkvalitet: PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 611 41	KABELRÖR SRN PP 50X47 6M GUL	47 mm	50 mm
E06 611 42	KABELRÖR SRN PP 75X70 6M GUL	70 mm	75 mm
E06 611 46	KABELRÖR SRN PP 110X104 6M GUL	104 mm	110 mm
E06 611 48	KABELRÖR SRN PP 160X152 6M GUL	152 mm	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661372

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 72	SKARVMUFF PEH 75 SVART	75 mm
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	110 mm
E06 613 78	SKARVMUFF PEH 160 SVART	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661365

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661540

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 43	ÄNDHUV 75	75 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm
E06 615 52	ÄNDHUV 160	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Kabelskyddsrör i halvor PEH, PVC resp. PP

Märkta "Kraftkabel".
Två halvor med snäppkoppling.
Skarvas genom förskjutning.
Märkta "Kraftkabel". Två halvor med snäppkoppling. Levereras ihopkopplade. Skarvas genom förskjutning.

E0661304

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 613 04	KABELRÖR SRN-D 58/50 5M GUL	PEH	50 mm	58 mm	5 m
E06 613 06	KABELRÖR SRN-D 83/75 3M GUL	PEH	75 mm	83 mm	3 m
E06 613 08	KABELRÖR SRN-D 102/95 3M GUL	PVC	95 mm	102 mm	3 m
E06 613 12	KABELRÖR SRN-D 110/100 3M GUL	PEH	100 mm	110 mm	3 m
E06 613 14	KABELRÖR SRN-D 125/110 3M GUL	PEH	110 mm	120 mm	3 m
E06 613 16	KABELRÖR SRN-D 160/140 3M GUL	PP	140 mm	160 mm	3 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Släta kabelskyddsrör, SRN, i ring PEM med dragtråd

Märkta "Kraftkabel SRN".

E0661406

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Med dragtråd: Ja, Längd: 50 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 614 06	KABELRÖR SRN 32/28 50M GUL	28 mm	32 mm
E06 614 14	KABELRÖR SRN 50/44 50M GUL	44 mm	50 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Svart.

E0661364

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 32 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 64	SKARVMUFF 32 SVART

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661365

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

E0661538

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Dubbelväggiga kabelskyddsrör, SRN med skarvmuff PEH

E0661695

Märkta "Kraftkabel SRN", färg gul och svart.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 616 95	KABELRÖR SRN 75/61 DV 6M GUL	Gul	61 mm	75 mm	6 m
E06 616 97	KABELRÖR SRN 75/61 DV 6M GUL	Gul	61 mm	75 mm	6 m
E06 616 98	KABELRÖR SRN 110/98 6M SVART	Svart	98 mm	110 mm	6 m
E06 617 02	KABELRÖR SRN 50/42 3M GUL	Gul	42 mm	50 mm	3 m
E06 617 04	KABELRÖR SRN 50/42 6M GUL	Gul	42 mm	50 mm	6 m
E06 617 05	KABELRÖR SRN 50/42 6M GUL	Gul	42 mm	50 mm	6 m
E06 617 09	KABELRÖR SRN 110/98 6M GUL	Gul	98 mm	110 mm	6 m
E06 617 11	KABELRÖR SRN 110/98 6M GUL	Gul	98 mm	110 mm	6 m
E06 617 13	KABELRÖR SRN 160/141 6M GUL	Gul	141 mm	160 mm	6 m
E06 617 15	KABELRÖR SRN 160/141 6M GUL	Gul	141 mm	160 mm	6 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Flexböj, SRN

E0661150

Dubbelväggig av polyeten i två skikt. PEH i ytter- och PEL i innerskiktet, med skarvmuff i ena änden.
Flexböjen är avsedd att användas till PipeLifes dubbelväggsrör i PEH, typ SRN.
E 06 611 55-58
Tät.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd
E06 611 50	FLEXBÖJ SRN 50X0-90GR	50 mm	1 m
E06 611 51	FLEXBÖJ SRN 75X0-90GR	75 mm	1 m
E06 611 52	FLEXBÖJ SRN 110X0-90GR	110 mm	1.5 m
E06 611 53	FLEXBÖJ SRN 160X0-90GR	160 mm	1.5 m
E06 611 55	FLEXBÖJ SRN 50X0-90GR TÄT	50 mm	1 m
E06 611 56	FLEXBÖJ SRN 75X0-90GR TÄT	75 mm	1 m
E06 611 57	FLEXBÖJ SRN 110X0-90GR TÄT	110 mm	1.5 m
E06 611 58	FLEXBÖJ SRN 160X0-90GR TÄT	160 mm	1.5 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661372

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Innerdiameter
E06 613 72	SKARVMUFF PEH 75 SVART	Polyeten	75 mm
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	Polyeten	110 mm
E06 613 78	SKARVMUFF PEH 160 SVART	Polyeten	160 mm
E06 617 49	SKARVMUFF PEH 75 TÄT SVART	PEH	75 mm
E06 617 50	SKARVMUFF PEH 110 TÄT SVART	PEH	110 mm
E06 617 54	SKARVMUFF PEH 160 TÄT SVART	PEH	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661365

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661540

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 43	ÄNDHUV 75	75 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm
E06 615 52	ÄNDHUV 160	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Tätningsring

Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661765

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 617 65	TÄTNINGSRING 50	50 mm
E06 617 68	TÄTNINGSRING 75	75 mm
E06 617 71	TÄTNINGSRING 110	110 mm
E06 617 73	TÄTNINGSRING 160	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Släta kabelskyddsrör, SRN

Märkta "Kraftkabel SRS".

E0661446

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 614 46	KABELRÖR SRS 110/103 6M GUL	103 mm	110 mm
E06 614 51	KABELRÖR SRS 160/150 6M GUL	150 mm	160 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Böj, SRN

E0661489

Gul.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning	Böjningsvinkel
E06 614 89	BÖJ 45GR 110 G-TÄTN. GUL	45 °
E06 614 99	BÖJ 90GR 110 G-TÄTN. GUL	90 °

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661376

Svart.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	110 mm
E06 613 78	SKARVMUFF PEH 160 SVART	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

E0661548

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm
E06 615 52	ÄNDHUV 160	160 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Släta kabelskyddsrör i ring med dragtråd PEM

E0661402

Märkta "Svagströmskabel".

Material: Plast, Materialkvalitet: PEM, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Med dragtråd: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 614 02	KABELRÖR SRN 32/28 100M GRÖN	28 mm	32 mm	100 m
E06 614 17	KABELRÖR SRN 50/44 50M GRÖN	44 mm	50 mm	50 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661364

Svart.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 64	SKARVMUFF 32 SVART	32 mm
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661365

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661538

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Dubbelväggiga kabelskyddsrör, SRN, med skarvmuff PEH

Med skarvmuff PEH. Märkta "Svagströmskabel".

E0661701

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 617 01	KABELRÖR 50/42 DV TÄT 6M GRÖN	42 mm	50 mm
E06 617 06	KABELRÖR 50/42 DV 6M GRÖN	42 mm	50 mm
E06 617 10	KABELRÖR 110/98 DV TÄT 6M GRÖN	98 mm	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Flexböj, SRN

Dubbelväggig av polyeten i två skikt. PEH i ytter- och PEL i innerskiktet, med skarvmuff i ena änden.
Flexböjen är avsedd att användas till PipeLifes dubbelväggsrör i PEH, typ SRN.
E 06 611 55-58
Tät.

E0661150

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd
E06 611 50	FLEXBÖJ SRN 50X0-90GR	50 mm	1 m
E06 611 55	FLEXBÖJ SRN 50X0-90GR TÄT	50 mm	1 m
E06 611 57	FLEXBÖJ SRN 110X0-90GR TÄT	110 mm	1.5 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Svart.

E0661376

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	Polyeten
E06 617 50	SKARVMUFF PEH 110 TÄT SVART	PEH

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661365

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

E0661540

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Släta kabelskyddsrör i ring med dragtråd PEM

E0661408

Med dragtråd.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEM, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Med dragtråd: Ja, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 614 08	KABELRÖR SRN 32/28 100M ORANGE	28 mm	32 mm
E06 614 18	KABELRÖR SRN 50/44 100M ORANGE	44 mm	50 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661364

Svart.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 32 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 64	SKARVMUFF 32 SVART

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

E0661365

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

E0661538

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Kabelskyddsrör i halvor PEH

E0661612

Två halvor med snäppkoppling.
Skarvas genom förskjutning.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 95 mm, Ytterdiameter: 102 mm, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning
E06 616 12	KABELR SRN-D 102/95 DEL 6M ORANGE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Dubbelväggiga kabelskyddsrör, SRN, med skarvmuff PEH

Med tät skarvmuff SRN.

E0661708

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 617 08	KABELR SRN50/42 DV TÄT 6M ORANGE	42 mm	50 mm
E06 617 12	KABELR SRN110/98 DV TÄT 6M ORANGE	98 mm	110 mm

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Flexböj, SRN

Dubbelväggig av polyeten i två skikt. PEH i ytter- och PEL i innerskiktet, med skarvmuff i ena änden.
Flexböjen är avsedd att användas till PipeLifes dubbelväggsrör i PEH, typ SRN.
E 06 611 55-58
Tät.

E0661155

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd
E06 611 55	FLEXBÖJ SRN 50X0-90GR TÄT	50 mm	1 m
E06 611 57	FLEXBÖJ SRN 110X0-90GR TÄT	110 mm	1.5 m

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Utan tätningsring.
Tätningsring: E 06 617 71.

E0661750

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning
E06 617 50	SKARVMUFF PEH 110 TÄT SVART

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Skarvmuff

Tät muff, som inkluderar två tätningsringar.
Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661746

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 617 46	SKARVMUFF PP 50 LJUSGR 2+2 RING

Kabelskyddsrör SRN, SRN-D Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661540

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRS Släta kabelskyddsrör, SRS, i ring PEM med dragtråd

Märkt "Kraftkabel SRS".

E0661452

Material: Plast, Materialkvalitet: PEM, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 40 mm, Ytterdiameter: 50 mm, Med dragtråd: Ja, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning
E06 614 52	KABELRÖR SRS 50/40 100M GUL

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRS Skarvmuff

E0661365

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRS Ändpropp - Ändhuv

E0661540

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Ytterdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 615 40	ÄNDHUV 50

Kabelskyddsrör SRS Släta kabelskyddsrör PEH utan muff för tryckning

E0661448

Märkt "Kraftkabel SRS".

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 99 mm, Ytterdiameter: 110 mm, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning
E06 614 48	KABELRÖR SRS 110/99 6M GUL

Kabelskyddsrör SRS Skarvmuff, invändig, SRS

E0661367

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 99 mm, Ytterdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 67	SKARVMUFF 110/99 INVÄNDIG

Kabelskyddsrör SRS Ändpropp - Ändhuv

E0661548

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Ytterdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning
E06 615 48	ÄNDHUV 110

Kabelskyddsrör SRS Släta kabelskyddsrör, SRS

E0661443

Märkta "Kraftkabel SRS".

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 614 43	KABELRÖR SRS 50/43 6M GUL	Polyeten	43 mm	50 mm
E06 614 46	KABELRÖR SRS 110/103 6M GUL	PVC	103 mm	110 mm
E06 614 51	KABELRÖR SRS 160/150 6M GUL	PVC	150 mm	160 mm
E06 614 37	KABELRÖR SRS PP 75X68 6M GUL	PP	68 mm	75 mm
E06 614 39	KABELRÖR SRS PP 110X103 6M GUL	PP	103 mm	110 mm
E06 614 41	KABELRÖR SRS PP 160X149 6M GUL	PP	149 mm	160 mm

Kabelskyddsrör SRS Böj, SRE-P

För öppen förläggning. Med konmuff.

E0661822

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Böjningsvinkel
E06 618 22	BÖJ 45GR SRE-P 50 SVART	50 mm	45 °
E06 618 24	BÖJ 45GR SRE-P 75 SVART	75 mm	45 °
E06 618 26	BÖJ 45GR SRE-P 110 SVART	110 mm	45 °
E06 618 28	BÖJ 45GR SRE-P 160 SVART	160 mm	45 °
E06 618 32	BÖJ 90GR SRE-P 50 SVART	50 mm	90 °
E06 618 34	BÖJ 90GR SRE-P 75 SVART	75 mm	90 °
E06 618 36	BÖJ 90GR SRE-P 110 SVART	110 mm	90 °
E06 618 38	BÖJ 90GR SRE-P 160 SVART	160 mm	90 °

Kabelskyddsrör SRS Skarvmuff

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661372

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 72	SKARVMUFF PEH 75 SVART	75 mm
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	110 mm
E06 613 78	SKARVMUFF PEH 160 SVART	160 mm

Kabelskyddsrör SRS Skarvmuff

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661365

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddsrör SRS Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661540

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 43	ÄNDHUV 75	75 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm
E06 615 52	ÄNDHUV 160	160 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRS Böj av PVC

E0661621

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Böjningsvinkel
E06 616 21	RÖRBÖJ 45GR 32 ORANGE	32 mm	45 °
E06 616 23	RÖRBÖJ 45GR 50 ORANGE	50 mm	45 °
E06 616 25	RÖRBÖJ 45GR 110 ORANGE	110 mm	45 °
E06 616 27	RÖRBÖJ 90GR 32 ORANGE	32 mm	90 °
E06 616 29	RÖRBÖJ 90GR 50 ORANGE	50 mm	90 °
E06 616 31	RÖRBÖJ 90GR 110 ORANGE	110 mm	90 °

Kabelskyddsrör SRS Skarvmuff

E0661633

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 616 33	SKARVMUFF 32 ORANGE	32 mm
E06 616 35	SKARVMUFF 50 ORANGE	50 mm
E06 616 37	SKARVMUFF 110 ORANGE	110 mm

Kabelskyddsrör SRS Ändpropp - Ändhuv

E0661538

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Släta kabelskyddsrör, SRE-P, med konmuff PEH

E0661801

För öppen förläggning. Märkta "Kraftkabel SRE-P".

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 618 01	KABELRÖR SRE-P 32/26 6M SVART	26 mm	32 mm
E06 618 03	KABELRÖR SRE-P 50/40 6M SVART	40 mm	50 mm
E06 618 05	KABELRÖR SRE-P 75/61 6M SVART	61 mm	75 mm
E06 618 07	KABELRÖR SRE-P 110/90 6M SVART	90 mm	110 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Böj, SRE-P

E0661822

För öppen förläggning. Med konmuff.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Böjningsvinkel
E06 618 22	BÖJ 45GR SRE-P 50 SVART	50 mm	45 °
E06 618 24	BÖJ 45GR SRE-P 75 SVART	75 mm	45 °
E06 618 26	BÖJ 45GR SRE-P 110 SVART	110 mm	45 °
E06 618 30	BÖJ 90GR SRE-P 32 SVART	50 mm	45 °
E06 618 32	BÖJ 90GR SRE-P 50 SVART	50 mm	90 °
E06 618 34	BÖJ 90GR SRE-P 75 SVART	75 mm	90 °
E06 618 36	BÖJ 90GR SRE-P 110 SVART	110 mm	90 °
E06 618 38	BÖJ 90GR SRE-P 160 SVART	160 mm	90 °
E06 618 28	BÖJ 45GR SRE-P 160 SVART	160 mm	45 °

Kabelskyddsrör SRE-P Skarvmuff

Svart.

E0661364

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 64	SKARVMUFF 32 SVART	32 mm
E06 613 72	SKARVMUFF PEH 75 SVART	75 mm
E06 613 76	SKARVMUFF PEH 110 SVART	110 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Ändpropp - Ändhuv

Färg: Gul

E0661538

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 43	ÄNDHUV 75	75 mm
E06 615 48	ÄNDHUV 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Kabelskyddsrör, SRE-P, i ring med dragtråd

För öppen förläggning eller korsning av vattendrag. Märkta "Kraftkabel SRE-P".

E0661812

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Med dragtråd: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 618 12	KABELRÖR SRE-P 32/26 100M SVART	26 mm	32 mm	100 m
E06 618 13	KABELRÖR SRE-P 40/32 100M SVART	32 mm	40 mm	100 m
E06 618 14	KABELRÖR SRE-P 50/40 100M SVART	40 mm	50 mm	100 m
E06 618 15	KABELRÖR SRE-P 63/51,4 50M SVART	50.4 mm	63 mm	50 m
E06 618 16	KABELRÖR SRE-P 75/61 50M SVART	61 mm	75 mm	50 m

Kabelskyddsrör SRE-P Skarvmuff

Svart.

E0661364

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 613 64	SKARVMUFF 32 SVART	32 mm
E06 613 72	SKARVMUFF PEH 75 SVART	75 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Skarvmuff

Muffen har låsringar av gummi. Med denna lösning får man en säker lättmonterad muff. Samma skarvmuff kommer att användas till både otäta och täta rör. Observera att muffens låsringar inte är avsedda som tätning utan i det senare fallet används samma O-ringar som tidigare. De monteras i rillan, bakom rörets första hela korrugeringsbåge. För att underlätta O-ringens passage förbi muffens låsringar rekommenderar vi användning av godkänt smörjmedel.

E0661365

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Innerdiameter: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 613 65	SKARVMUFF PP50 LJUSGRÅ 2 RING

Kabelskyddssystem, PipeLife

Kabelskyddsrör SRE-P Ändpropp - Ändhuv

E0661538

Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 38	ÄNDHUV 32	32 mm
E06 615 39	ÄNDHUV 40	40 mm
E06 615 40	ÄNDHUV 50	50 mm
E06 615 43	ÄNDHUV 75	75 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Bergklammer med kil

E0661875

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 618 75	BERGKLAMMER MED KIL 32	32 mm
E06 618 76	BERGKLAMMER MED KIL 50	50 mm
E06 618 77	BERGKLAMMER MED KIL 75	75 mm
E06 618 78	BERGKLAMMER MED KIL 110	110 mm

Kabelskyddsrör SRE-P Skyddsrör för jordlina, SRE-P

E0661175

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 16 mm, Ytterdiameter: 20 mm, Längd: 25 m

Art-nr	Benämning
E06 611 75	SKYDDSRÖR FÖR JORDLINA 20/16 25M SVART

Snipp och Snapp

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

E0661062

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 610 62	KABELRÖR DELAT 60 SRN 1M GUL	Gul	50 mm	60 mm	1 m
E06 610 63	KABELRÖR DELAT 60 SRN 1M SVART	Svart	50 mm	60 mm	1 m
E06 610 64	KABELRÖR DELAT 60 SRN 1M GRÖN	Grön	50 mm	60 mm	1 m
E06 610 65	KABELRÖR DELAT 60 SRN 1M ORANGE	Orange	50 mm	60 mm	1 m
E06 610 66	KABELRÖR DELAT 60 SRS 1M GUL	Gul	50 mm	60 mm	1 m
E06 610 67	KABELRÖR DELAT 60 SRS 1M SVART	Svart	50 mm	60 mm	1 m
E06 663 00	KABABELRÖR SRN-D 110 1M GUL	Gul	102 mm	110 mm	1 m
E06 663 01	KABABELRÖR SRN-D 110 1M SVART	Svart	102 mm	110 mm	1 m
E06 663 02	KABABELRÖR SRN-D 110 1M GRÖN	Grön	102 mm	110 mm	1 m
E06 663 03	KABABELRÖR SRN-D 110 1M ORANGE	Orange	102 mm	110 mm	1 m
E06 663 04	KABABELRÖR SRS-D 110 1M GUL	Gul	99 mm	110 mm	1 m
E06 663 05	KABABELRÖR SRS-D 110 1M SVART	Svart	99 mm	110 mm	1 m
E06 663 10	KABABELRÖR SRN-D 160 1,03M GUL	Gul	140 mm	160 mm	1.03 m
E06 663 11	KABABELRÖR SRN-D 160 1,03M SVART	Svart	140 mm	160 mm	1.03 m
E06 663 12	KABABELRÖR SRN-D 160 1,03M GRÖN	Grön	140 mm	160 mm	1.03 m
E06 663 13	KABABELRÖR SRN-D 160 1,03M ORANGE	Orange	140 mm	160 mm	1.03 m
E06 663 14	KABABELRÖR SRS-D 160 1,03M GUL	Gul	140 mm	160 mm	1.03 m
E06 663 15	KABABELRÖR SRS-D 160 1,03M SVART	Svart	140 mm	160 mm	1.03 m

Snipp och Snapp Skarvmuff Snappan, delad

Delad skarvmuff för skarvning mellan homogent rör och Snipp och Snapp.
Levereras styckvis i plastpåse tillsammans med två st buntband som används till att dra ihop dom två delarna med.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Innerdiameter: 110 mm

E0661375

Art-nr	Benämning
E06 613 75	SKARVMUFF 110 DELAD PEH

Stolprör och fästen Stolprör i halvor, SRE-P

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 1.7 m



E0661862

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 618 62	STOLPRÖR SRE-P50/30 D 1,7M SVART	30 mm	50 mm
E06 618 64	STOLPRÖR SRE-P75/50 D 1,7M SVART	50 mm	75 mm
E06 618 66	STOLPRÖR SRE-P110/80D 1,7M SVART	80 mm	110 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Stolprör och fästen Stolpfäste med nyckelhålsfattning, SRN

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0661872

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 618 72	STOLPFÄSTE 58/50	58 mm
E06 618 80	STOLPFÄSTE 39 FÖR PEH	39 mm
E06 618 82	STOLPFÄSTE 83 FÖR SRN	83 mm
E06 618 83	STOLPFÄSTE 110 FÖR SRN	110 mm

Stolprör och fästen Stolprör, SRE-P

E0661850

Märkta "Kraftkabel SRE-P".

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 1.7 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 618 50	STOLPRÖR SRE-P 32/26 1,7M SVART	26 mm	32 mm
E06 618 52	STOLPRÖR SRE-P 50/40 1,7M SVART	40 mm	50 mm
E06 618 54	STOLPRÖR SRE-P 75/61 1,7M SVART	61 mm	75 mm
E06 618 56	STOLPRÖR SRE-P 110/90 1,7M SVART	90 mm	110 mm

Stolprör och fästen Väggfäste inklusive skruv, SRE-P

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0661885

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 618 85	VÄGGFÄSTE MED SKRUV 32	32 mm
E06 618 86	VÄGGFÄSTE MED SKRUV 50	50 mm
E06 618 87	VÄGGFÄSTE MED SKRUV 75	75 mm
E06 618 88	VÄGGFÄSTE MED SKRUV 110	110 mm

Stolprör och fästen Stolprör i halvor, SRN

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

E0661860

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 618 60	STOLPRÖR SRN 39/35 D 1,7M SVART	35 mm	39 mm	1.7 m
E06 618 63	STOLPRÖR SRN 58/50 D 1,7M SVART	50 mm	58 mm	1.7 m
E06 618 65	STOLPRÖR SRN 83/75 D 1,7M SVART	75 mm	83 mm	1.7 m
E06 618 67	STOLPRÖR SRN 110/100 D 1,7M SVART	100 mm	110 mm	1.7 m
E06 618 70	STOLPRÖR SRN 58/50 D 3,3M SVART	50 mm	58 mm	3.3 m

Stolprör och fästen Väggfäste, SRN

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0661890

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 618 90	VÄGGFÄSTE 39 FÖR SRN	39 mm
E06 618 91	VÄGGFÄSTE 58 FÖR SRN	58 mm
E06 618 92	VÄGGFÄSTE 83 FÖR SRN	83 mm
E06 618 93	VÄGGFÄSTE 110 FÖR SRN	110 mm

Stolprör och fästen Stolpfäste inklusive skruv, SRE-P

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0661895

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 618 95	STOLPFÄSTE 32	32 mm
E06 618 96	STOLPFÄSTE 50	50 mm
E06 618 97	STOLPFÄSTE 75	75 mm
E06 618 98	STOLPFÄSTE 110	110 mm

Optokabelrör, optoslang Accessrör 25/20

Behandlat för låg friktion.
Röret är märkt "Telerör" och är lämpligt för kundaccessen, antingen för opto eller koppar.

E0661186

Material: Plast, Materialkvalitet: HDPE, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/orange, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 20 mm, Ytterdiameter: 25 mm, Längd: 25 m

Art-nr	Benämning
E06 611 86	TELERÖR HDPE 25/20 25M

Optokabelrör, optoslang Optokabelrör på ring med dragtråd, lågfriktion, trycklass PN10

Svarta lågfriktionsrör (LF) med dragtråd och gröna ränder som levereras på ring.
För blåsning av optokabel.

E0661681

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Med dragtråd	Längd
E06 616 81	OPTOKABELRÖR 32/28 LF DRAGTRÅD 100M RING	28 mm	32 mm	Ja	100 m
E06 616 82	OPTOKABELRÖR 32/28 LF DRAGTRÅD 200M RING	28 mm	32 mm	Ja	200 m
E06 616 84	OPTOKABELRÖR 32/26 LF DRAGTRÅD 100M RING	26 mm	32 mm	Nej	100 m
E06 616 85	OPTOKABELRÖR 32/26 LF DRAGTRÅD 200M RING	26 mm	32 mm	Ja	200 m
E06 616 87	OPTOKAB.RÖR 40/32,6 LF DRAGTRÅD 100M RING	32.6 mm	40 mm	Ja	100 m
E06 616 88	OPTOKAB.RÖR 40/32,6 LF DRAGTRÅD 200M RING	32.6 mm	40 mm	Ja	200 m

Kabelskyddssystem, PipeLife

E0661230

Optokabelrör, optoslang Optokabelrör på trumma, lågfriktion, trycklass PN10

Lågfriktionsrör (LF) med gröna ränder som levereras upplagd på trumma.
För blåsning av optokabel. Rören tillverkas av svart HD-polyeten och har som standard gröna ränder.
E 06 619 01-17
För subkanalisation
E 06 612 30-33
För direkt förläggning i mark

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 612 30	OPTOKABELRÖR LF 50/41 1X1200 TRUMMA	40.8 mm	50 mm	1200 m
E06 612 31	OPTOKABELRÖR LF 2X50/41 2X600 TRUMMA	40.8 mm	50 mm	1200 m
E06 612 32	OPTOKABELRÖR LF 3X50/41 3X300 TRUMMA	40.8 mm	50 mm	900 m
E06 612 33	OPTOKABELRÖR LF 4X50/41 4X200 TRUMMA	40.8 mm	50 mm	800 m
E06 619 01	OPTOKABELRÖR 32/28 1X2000 TRUMMA	28 mm	32 mm	2000 m
E06 619 02	OPTOKABELRÖR 32/26 1X2000 TRUMMA	26 mm	32 mm	2000 m
E06 619 03	OPTOKABELRÖR 32/28 2X1000 TRUMMA	28 mm	32 mm	1000 m
E06 619 04	OPTOKABELRÖR 32/26 2X1000 TRUMMA	26 mm	32 mm	1000 m
E06 619 05	OPTOKABELRÖR 32/28 3X700 TRUMMA	28 mm	32 mm	2100 m
E06 619 06	OPTOKABELRÖR 32/26 3X700 TRUMMA	26 mm	32 mm	2100 m
E06 619 07	OPTOKABELRÖR 32/28 4X500 TRUMMA	28 mm	32 mm	2000 m
E06 619 08	OPTOKABELRÖR 32/26 4X500 TRUMMA	26 mm	32 mm	2000 m
E06 619 11	OPTOKABELRÖR 40/32,6 1X2000 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	2000 m
E06 619 13	OPTOKABELRÖR 40/32,6 2X800 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	1600 m
E06 619 15	OPTOKABELRÖR 40/32,6 3X500 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	1500 m
E06 619 17	OPTOKABELRÖR 40/32,6 4X300 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	1200 m

E0661180

Optokabelrör, optoslang Optoslang, tryckklass PN10

Svarta optoslangar med gröna ränder. För dragning av serviskabel.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 611 80	OPTOSLANG 16/12 LF 500M RING	12 mm	16 mm	500 m
E06 611 91	OPTOSLANG 16/12 LF 1X4000 TRUMMA	12 mm	16 mm	4000 m
E06 611 93	OPTOSLANG 20/16 LF 1X4000 TRUMMA	16 mm	20 mm	4000 m
E06 611 95	OPTOSLANG 25/20,4 LF 1X2000 TRUMMA	20.4 mm	25 mm	2000 m
E06 611 96	OPTOSLANG 16/12 LF 1X1000 TRUMMA	12 mm	16 mm	1000 m
E06 611 97	OPTOSLANG 20/16 LF 1X1000 TRUMMA	16 mm	20 mm	1000 m
E06 611 98	OPTOSLANG 25/20,4 LF 1X1000 TRUMMA	20.4 mm	25 mm	1000 m

E0661535

Optokabelrör, optoslang Ändhuv tät

Avsedd för optoslang dim. 16, 20 och 25 mm.
Färg: Gul

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 615 35	ÄNDHUV 16	16 mm
E06 615 36	ÄNDHUV 20	20 mm
E06 615 37	ÄNDHUV 25	25 mm

Skarvrör, skarvkoppling, övergångar Skarvkoppling av PP

Avsedd för optoslang. Trycksäker upp till 16 bar.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661937

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 619 37	SKARVKOPPLING 16/16 PP	16 mm
E06 619 39	SKARVKOPPLING 25/25 PP	25 mm
E06 619 40	SKARVKOPPLING 32/32 PP	32 mm
E06 619 42	SKARVKOPPLING 40/40 PP	40 mm
E06 619 44	SKARVKOPPLING 50/50 PP	50 mm
E06 619 46	SKRAVKOPPLING 63/63 PP	63 mm
E06 619 48	SKRAVKOPPLING 75/75 PP	75 mm
E06 619 49	SKRAVKOPPLING 110/110 PP	110 mm

Skarvrör, skarvkoppling, övergångar Comfit koppling

Trycktät 12 bar vid blåsning.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå

E0661941

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 619 41	SKARVKOPPLING 32/32 COMFIT	32 mm
E06 619 43	SKARVKOPPLING 40/40 COMFIT	40 mm
E06 619 45	SKARVKOPPLING 50/50 COMFIT	50 mm

Skarvrör, skarvkoppling, övergångar Skarvrör övergång av PP

Övergång. Trycksäker upp till 16 bar.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661952

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 619 52	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 25/16	16 mm	26 mm
E06 619 55	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 32/25	32 mm	25 mm
E06 619 56	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 40/25	25 mm	40 mm
E06 619 57	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 40/32	32 mm	40 mm
E06 619 58	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 50/32	32 mm	50 mm
E06 619 59	SKARVKOPPLING ÖVERGÅNG 50/40	40 mm	50 mm
E06 619 51	SKARVMUFF ÖVERGÅNG 20/16	16 mm	20 mm
E06 619 53	SKARVMUFF ÖVERGÅNG 25/20	20 mm	25 mm

Ändtätning, ändpropp Ändpropp tät

Tät.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

E0661984

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 619 84	ÄNDPROPP TÄT 32	32 mm
E06 619 86	ÄNDPROPP TÄT 40	40 mm
E06 619 88	ÄNDPROPP TÄT 50	50 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Ändtätning, ändpropp Kompressionspropp

E0661280

Trycksäker upp till 16 bar.

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 612 80	KOMPRESSIONSPROPP 16	16 mm
E06 612 81	KOMPRESSIONSPROPP 20	20 mm
E06 612 82	KOMPRESSIONSPROPP 25	25 mm
E06 612 83	KOMPRESSIONSPROPP 32	32 mm
E06 612 84	KOMPRESSIONSPROPP 40	40 mm
E06 612 85	KOMPRESSIONSPROPP 50	50 mm
E06 612 86	KOMPRESSIONSPROPP 63	63 mm
E06 612 87	KOMPRESSIONSPROPP 75	75 mm
E06 612 88	KOMPRESSIONSPROPP 110	110 mm

Ändtätning, ändpropp Kabeltätning i rör

E0661989

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 619 89	KABELTÄTNING DY 7-10 FÖR RÖR 25	25 mm
E06 619 90	KABELTÄTNING DY 9-14 FÖR RÖR 32	32 mm
E06 619 93	KABELTÄTNING DY 13-18 FÖR RÖR 40	40 mm
E06 619 96	KABELTÄTNING DY 13-18 FÖR RÖR 50	50 mm

Brunnar, lock och betäckningar Kopplings- och slingbrunn

E0661963

Kopplings- och slingbrunn 1000 är avsedd för lätt trafikbelastning upp till 3 ton. Detta innebär att den klarar temporär belastning av traktorer med mera.
Brunnen väger 20 kg och locket 9,9 kg. Vid installation av brunnen gör man en överfyllnad av 30 cm och en underfyllnad av 10 cm. Bottenytans fyllnadsdiameter är 140 cm. Fyllnadsmaterial som grus och singel bör ha en kornstorlek av 0,20 - 0,35 mm. Övrig läggningsinstruktion enligt SPF/SS anläggnings- AMA 98, och Telias praxis.
Locket är låsbart. Som tillbehör till brunnen finns även förhöjningsrör och körbar betäckning med lock (40 ton). Under locket på brunnens övre kant är det möjligt att fästa upp till 3 st fiberskarvboxar.
Tillbehör
E 06 619 78, Förhöjningsrör 1 m, 697 mm, 600 mm.
E 06 616 63, Körbar betäckning med lock 40 ton, 697 mm, 600 mm.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 600 mm, Ytterdiameter: 1200 mm

Art-nr	Benämning
E06 619 63	KOPPLINGSBRUNN 1000/600

Brunnar, lock och betäckningar Kopplings- och slingbrunn 1200

E0661961

Kopplings- och slingbrunn 1200 är avsedd för lätt trafikbelastning upp till 3 ton. Detta innebär att den klarar temporär belastning av traktorer med mera.
Brunnen väger 20 kg och locket 9,9 kg. Vid installation av brunnen gör man en överfyllnad av 30 cm och en underfyllnad av 10 cm. Bottenytans fyllnadsdiameter är 140 cm. Fyllnadsmaterial som grus och singel bör ha en kornstorlek av 0,20 - 0,35 mm. Övrig läggningsinstruktion enligt SPF/SS anläggnings- AMA 98, och Telias praxis.
Locket är låsbart. Som tillbehör till brunnen finns även förhöjningsrör och körbar betäckning med lock (40 ton). Under locket på brunnens övre kant är det möjligt att fästa upp till 4 st fiberskarvboxar.
Tillbehör
E 06 619 80, Förhöjningsrör 1 m, 893 mm, 800 mm.
E 06 616 64, Körbar betäckning med lock 40 ton, 893 mm, 800 mm.
E 06 616 54, Lock

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 800 mm, Ytterdiameter: 1225 mm

Art-nr	Benämning
E06 619 61	KOPPLINGSBRUNN MED LÅSB.LOCK

Brunnar, lock och betäckningar Kabelbrunn utan lock/botten

Brunn för alla tillfällen.
Att förläggas i såväl grönytor som asfalterade vägar. Körbar upp till 40 ton. Lock beställes separat (används även som botten vid behov). 1 m hög.
- Lätt att kapa
- Egen håltagning
- Lätt att sätta
- Kombinera själv.

E0661968

E 06 619 77, -79 och -81 levereras med höjd 6 m
E 06 619 68 och -71 levereras med höjd 0,5 m

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 619 68	BRUNN PEH DIM 688/600 H=0,5M	600 mm	688 mm
E06 619 71	BRUNN PEH DIM 919/800 H=0,5M	800 mm	919 mm
E06 619 72	BRUNN PEH DIM 350/300 H-1 M	300 mm	350 mm
E06 619 74	BRUNN PEH DIM 461/400 H-1 M	400 mm	461 mm
E06 619 76	BRUNN PEH DIM 576/500 H-1 M	500 mm	576 mm
E06 619 78	BRUNN PEH DIM 697/600 H-1 M	600 mm	697 mm
E06 619 80	BRUNN PEH DIM 893/800 H-1 M	800 mm	893 mm
E06 619 77	BRUNN PEH DIM 576/500 H-6 M	500 mm	576 mm
E06 619 79	BRUNN PEH DIM 697/600 H-6 M	600 mm	697 mm
E06 619 81	BRUNN PEH DIM 893/800 H-6 M	800 mm	893 mm

Brunnar, lock och betäckningar Anborrningsmanschett

Material: Metall

E0661295

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 612 95	ANBORRNINGSMANSCHETT 110	110 mm
E06 612 98	ANBORRNINGSMANSCHETT 160	160 mm

Brunnar, lock och betäckningar Lock/Botten

Lock utvändigt, PEH
Klarar belastning 3 ton nergrävd, 30 cm hög.
E 06 614 54
Invändigt lock

E0661650

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 616 50	LOCK/BOTTEN TILL 350/300	300 mm	350 mm
E06 616 51	LOCK/BOTTEN TILL 461/400	400 mm	461 mm
E06 616 52	LOCK/BOTTEN TILL 576/500	500 mm	576 mm
E06 616 53	LOCK/BOTTEN TILL 697/600	600 mm	697 mm
E06 616 54	LOCK/BOTTEN TILL 893/800	800 mm	893 mm

Kabelskyddssystem, PipeLife

Brunnar, lock och betäckningar Körbar betäckning

Körbar upp till 40 ton. Med lock PEH.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad



E0661660

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 616 60	BETÄCKNING+JÄRNLOCK 350MM	300 mm	350 mm
E06 616 61	BETÄCKNING+JÄRNLOCK 461MM	400 mm	461 mm
E06 616 62	BETÄCKNING+JÄRNLOCK 576MM	500 mm	576 mm
E06 616 63	BETÄCKNING+JÄRNLOCK 697MM	600 mm	697 mm
E06 616 64	BETÄCKNING+JÄRNLOCK 893MM	800 mm	893 mm

Dragsnöre, verktyg, mm Dragsnöre

Svart för iblåsning i rör. Av PP.
Tillverkat av svart PP film. kvalité 1/300
UV stabiliserad 2%

Ytskydd: Obehandlad, Lastbärkapacitet: 135000 N, Längd: 750 m

E0665790

Art-nr	Benämning
E06 657 90	DRAGSNÖRE 750M 2,5KG SVART

Dragsnöre, verktyg, mm Rörsax

Diameter från/till: 32 ... 40 mm, Rundsnitt: Ja

E1621235

Art-nr	Benämning
E16 212 35	RÖRSAX 32-40 MM

Dragsnöre, verktyg, mm Fasningsverktyg

För utvändig och invändig fasning av optorör.

Diameter från/till: 32 ... 50 mm

E1621244

Art-nr	Benämning
E16 212 44	FASVERKTYG 32-50 MM

Viper 3, PipeLife Kabelrör

Trippelväggsrör för en snabb och enkel förläggning med säker tätning. Kopplingsbart med alla andra typer av kabelrör. Hög styvhet.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Stel, Form: Utsida räfflad, insida slät, Längd: 6 m

E0661422

Art-nr	Benämning	Färg	Ytterdiameter
E06 614 22	KABELRÖR VIPER3 SN8 110 GUL	Gul	110 mm
E06 614 23	KABELRÖR VIPER3 SN8 110 GRÖN	Grön	110 mm
E06 614 32	KABELRÖR VIPER3 160 SN8 GUL	Gul	160 mm

Viper 3, PipeLife Flexböj

Tät.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Böjningsvinkel: 90 °

E0661428

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 614 28	FLEXBÖJ VIPER3 110 SN8 TÄT	110 mm
E06 614 38	FLEXBÖJ VIPER3 160 SN8 TÄT	160 mm

Viper 3, PipeLife Skarvmuff

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0661430

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 614 30	SKARVMUFF VIPER3 110 SVART	110 mm
E06 614 40	SKARVMUFF VIPER3 160 SVART	160 mm

Kabelskyddssystem, Uponor

Fabrikat Uponor Kabelskydd plana för plöjning SPP

Plana, för plöjning, SPP. Märkta "Kraftkabel".

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 100000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul



E0663001

Art-nr	Benämning
E06 630 01	KABELSKYDD SPP 50/100M GUL

Fabrikat Uponor Kabelskydd plana, märkta ”kraftkabel” SPN

Plana, SPN. Märkta "Kraftkabel".

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 50000 mm, Färg: Gul

E0663009

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 630 09	KABELSKYDD SPN 125/50M GUL	125 mm
E06 630 19	KABELSKYDD SPN 170/50M GUL	170 mm
E06 630 29	KABELSKYDD SPN 300/50M GUL	300 mm

Kabelskyddssystem, Uponor



E0668058

Fabrikat Uponor Markeringsnät med söktråd

Märkt "svagström".
Uponor Nortene varningsnät skall placeras minst 20 cm ovanför det objekt man vill skydda. Vid avgrävning med grävskopa skall delar av nätet vara väl synliga såväl utanför skopan som i schaktet. Med syrafast rostfri tråd för positionering av tomrör eller optokabel.
Varningsnätet har fyra funktioner
- Visuell varning vid av grävning
- Att informera om typ av rör/kabel genom färgindikering
- Att informera om typ av rör/kabel genom textindikering
- Att positionsbestämma icke metalliska rör/kablar via tillval av signaltråd
E 06 680 69
Nätskarv för söktråd.

Art-nr	Benämning	Form	Modell	Material	Längd	Bredd	Färg
E06 680 58	MARKERINGSNÄT 100 GRÖN	Platt	Plana ändar	PE	500000 mm	100 mm	Grön
E06 680 69	NÄTSKARV FÖR SÖKTRÅD				10000 mm		

E0668001

Fabrikat Uponor Markeringsband

Märkta "Kraftkabel", färg - gul. Märkta "svagströmskabel/optokabel" färg - grön.
Tjocklek: 0,1 mm

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 250000 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg
E06 680 01	MARKERINGSBAND 50/250 GUL	50 mm	Gul
E06 680 03	MARKERINGSBAND 125/250 GUL	125 mm	Gul
E06 680 04	MARKERINGSBAND 125/250 GRÖN	125 mm	Grön



E0668002

Fabrikat Uponor Markeringsband för plöjning

För plöjning, märkta "Kraftkabel".
Tjocklek: 0,3 mm.

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 500000 mm, Bredd: 50 mm, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 680 02	MARKERINGSBAND 50/500 GUL

E0668006

Fabrikat Uponor Markeringsband för telekabel

Märkta "Telekabel".
Tjocklek: 0,1 mm.

Form: Platt, Modell: Plana ändar, Material: PE, Längd: 250000 mm, Bredd: 125 mm, Färg: Orange

Art-nr	Benämning
E06 680 06	MARKERINGSBAND 125/250 ORANGE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Fabrikat Uponor Korrugerade dubbelväggsrör UDV (PEH)


E0663201

P-godkända för SRN. Märkta "Kraftkabel".
Tillverkade av HD polyeten. Röret har slät insida och korrugerad utsida. Konstruktionen ger ett starkt och lätt rör. Levereras med en påmonterad skarvmuff samt 2 st tätningsringar = vattentätt utförande.
Vid förläggning där tätningsringar användes erhålles ett skydd mot slam etc. som t.ex. kan äventyra framtida kabeldragning i tomrör. För att underlätta montering av rör och tillbehör bestrykes tätningsringen med smörjmedel.
Uppfyller krav enligt SS 424 14 37.
E 06 632 04, -06 och -14
Utan tätningsring, ej vattentät

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 632 01	KABELRÖR SRN 110/95 6M GRÖN	Grön	95 mm	110 mm
E06 632 02	KABELRÖR SRN 50/42 3M GUL	Gul	42 mm	50 mm
E06 632 03	KABELRÖR SRN 50/42 6M GUL	Gul	42 mm	50 mm
E06 632 04	KABELRÖR SRN 50/42 6M GUL	Gul	42 mm	50 mm
E06 632 06	KABELRÖR SRN 110/95 6M GUL	Gul	95 mm	110 mm
E06 632 14	KABELRÖR SRN 160/140 6M GUL	Gul	138 mm	160 mm
E06 638 45	KABELRÖR SRN 50/42 6M GRÖN	Grön	42 mm	50 mm
E06 639 16	KABELRÖR SRN 50/42 6M ORANGE	Orange	42 mm	50 mm

Fabrikat Uponor Korrugerade dubbelväggsrör på ring med dragtråd UDV-R (PEH)

E0663135

Förpackade i ringar. Märkta "Kraftkabel" alt. "Svagströmskabel".
Dubbelväggsrör, SRN, på ring med dragtråd. Svart, slät insida, korrugerad utsida. Lämpligt vid förläggning av servisledningar, belysning m.m.
Mycket användbar vid temporära förläggningar.
Den släta och glatta insidan underlättar kraftigt installation av kabel.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Med dragtråd: Ja

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 631 35	KABELRÖR SRN 50/42 50M GUL	Gul	42 mm	50 mm	50 m
E06 631 36	KABELRÖR SRN 50/42 50M GRÖN	Grön	42 mm	50 mm	50 m
E06 631 37	KABELRÖR SRN 50/42 50M ORANGE	Orange	42 mm	50 mm	50 m
E06 631 38	KABELRÖR SRN 50/42 25M SVART	Svart	42 mm	50 mm	25 m
E06 631 77	KABELRÖR SRN 110 50M GUL	Gul	95 mm	110 mm	50 m
E06 631 79	KABELRÖR SRN 110 50M GRÖN	Grön	95 mm	110 mm	50 m

Fabrikat Uponor Rakböj 0 - 90° (PEH)

E0663191

Av PEH/EPDM.
Ett speciellt framtaget 3-skiktsrör med PEH i ytter- och innerrör samt en speciell mixtur EPDM/PEH i mellanskiktet. Ett rör med bra ringstyvhet samt mycket flexibelt och böjbart. Röret är framtaget för böjar och böjbart i gradtal 0 - 90. Rakböjen levereras med påsatt muff i ena änden inkl. tätningsring.
Arbetsmetod
Böjningen sker med en radie av min 500 mm mot jordvägg.

OBS! För dimension 110, se Tripla E 06 631 85 och för dimension 160, se Tripla E 06 631 86

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät, Ytterdiameter: 50 mm, Längd: 1.1 m

Art-nr	Benämning
E06 631 91	RAKBÖJ SRN 50 SVART

Kabelskyddssystem, Uponor

Fabrikat Uponor Skarvmuff för korrugerade PE-rör

E0663126

För korrugerade PE-rör.
E 06 631 26
Ej tät

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 631 26	SKARVMUFF 160	160 mm
E06 631 40	SKARVMUFF 50	50 mm
E06 631 44	SKARVMUFF 110	110 mm
E06 632 19	SKARVMUFF 50 TÄT	50 mm

Fabrikat Uponor Tätningsring för dubbelväggsrör

E0663216

Tillbehör för rör av dubbelväggstyp UDV.

Material: Övrigt, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 632 16	TÄTNINGSRING 50	50 mm
E06 632 17	TÄTNINGSRING 110	110 mm
E06 632 29	TÄTNINGSRING 160	160 mm

Fabrikat Uponor Övergångsrör 102 - 110 PVC

E0663259

Tillbehör för rör av dubbelväggstyp UDV.

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Innerdiameter: 102 mm, Ytterdiameter: 115 mm

Art-nr	Benämning
E06 632 59	ÖVERGÅNGSMUFF 110/102

Fabrikat Uponor Kabelskyddsrör släta gul SRN (PEH)

E0663626

P-godkänd för SRN. Märkta "kraftkabel SRN".
Med konmuff.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 102 mm, Ytterdiameter: 110 mm, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning
E06 636 26	KABELRÖR SRN 110/102 6M GUL

Fabrikat Uponor Kabelskyddsrör släta gul SRS (PEH)

E0663613

P-godkända för SRS. Märkta "Kraftkabel SRS".
Med konmuff.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 636 13	KABELRÖR SRS 50/43 6M GUL	43 mm	50 mm
E06 636 15	KABELRÖR SRS 75/66 6M GUL	66 mm	75 mm
E06 636 17	KABELRÖR SRS 110/99 6M GUL	99 mm	110 mm
E06 636 19	KABELRÖR SRS 160/144 6M GUL	144 mm	160 mm

Fabrikat Uponor Delbara och avvinklingsbara halvrör

E0663450

Avvinklingsbara halvrör för förläggning av befintliga kablar i mark. Serien bygger på den kända tekninken med rör med snäpplåsning för enkelhet och säkerhet. Färgen är gul för tydlig markering av kraftkabel samt för att minimera förväxling med andra rör i mark.
Genom att kombinera de olika längderna som finns ges en stor flexibilitet.
Korta längder på 0,4 meter och 1,0 meter kan användas där det finns behov för snäva böjar. Genom att kobinera dessa med 2,5 meters längder kan mycket tid sparas jämfört med tidigare alternativ. Kombinationen ger både flexibilitet och tidsbesparing och därmed minskas totalkostnaden för installationen.
Isärtagning sker enklast genom att förskjutning av halvorna.
E 06 637 05 = utan muff
E 06 634 50 - E 06 634 52 = med muff

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 100 mm, Ytterdiameter: 110 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E06 634 50	MUFF+DELAT RÖR 110 1M GUL	1 m
E06 634 51	MUFF+DELAT RÖR 110 2,5M GUL	2.5 m
E06 634 52	MUFF+DELAT RÖR 110 0,4M GUL	0.4 m
E06 637 05	KABELRÖR SRN-D 110 3M GUL	3 m

Fabrikat Uponor Kabelskyddsrör släta svart SRE-P (PEH)

Klass SRE-P. Märkta "Kraftkabel SRE-P".
Med konmuff.

E0663710

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 637 10	KABELRÖR SRE-P 32/26 6M SVART	26 mm	32 mm
E06 637 12	KABELRÖR SRE-P 50/40 6M SVART	40.8 mm	50 mm
E06 637 14	KABELRÖR SRE-P 75/61 6M SVART	61.4 mm	75 mm
E06 637 16	KABELRÖR SRE-P 110/90 6M SVART	90 mm	110 mm

Fabrikat Uponor Böj med konmuff SRE-P

Med konmuff. Klass SRE-P.

E0663742

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Böjningsvinkel
E06 637 42	RÖRBÖJ SRE-P 45GR 50 SVART	50 mm	45 °
E06 637 44	RÖRBÖJ SRE-P 45GR 75 SVART	75 mm	45 °
E06 637 46	RÖRBÖJ SRE-P 45GR 110 SVART	110 mm	45 °
E06 637 50	RÖRBÖJ SRE-P 90GR 32 SVART	32 mm	90 °
E06 637 52	RÖRBÖJ SRE-P 90GR 50 SVART	50 mm	90 °
E06 637 54	RÖRBÖJ SRE-P 90GR 75 SVART	75 mm	90 °
E06 637 56	RÖRBÖJ SRE-P 90GR 110 SVART	110 mm	90 °

Fabrikat Uponor Skarvmuff för släta PE-rör

För korrugerade PE-rör.
E 06 631 26
Ej tät

E0663126

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 631 26	SKARVMUFF 160	160 mm
E06 631 40	SKARVMUFF 50	50 mm
E06 631 44	SKARVMUFF 110	110 mm
E06 632 19	SKARVMUFF 50 TÄT	50 mm

Kabelskyddssystem, Uponor

Fabrikat Uponor Bergfästen inklusive kil "Bergfast" för SRE-P

E0663790

I kraftigt varmförzinkat material. Används vid bergförläggning och tillfälliga förläggning över asfalterade vägar etc. Tillverkat av 15 mm rundstål. Samtliga dimensioner passar till borrhål Ø 23 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 637 90	BERGFÄSTEN MED KIL DIM 32	32 mm
E06 637 92	BERGFÄSTEN MED KIL DIM 50	50 mm
E06 637 94	BERGFÄSTEN MED KIL DIM 75	75 mm
E06 637 96	BERGFÄSTEN MED KIL DIM110	110 mm

Fabrikat Uponor Halvrör med snäppkoppling (PEH)

E0663316

Avvinklingsbart delbart rör för skydd av befintliga kablar samt reparation av skadade rör. EBR-beteckning SRN-D. Rör i 2 halvor. Med snäppkoppling, klass SRN.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 3 m

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 633 16	KABELRÖR SRN-D 53/50 3M GUL	PEH	50 mm	53 mm
E06 633 18	KABELRÖR SRN-D 83/75 3M GUL	PEH	75 mm	83 mm
E06 633 20	KABELRÖR SRN-D 120/110 3M GUL	PEH	110 mm	120 mm
E06 633 22	KABELRÖR SRN-D 160/138 3M GUL	PEH	138 mm	160 mm
E06 637 05	KABELRÖR SRN-D 110 3M GUL	Polyeten	100 mm	110 mm

Fabrikat Uponor Delat kabelskyddsrör för kabelskydd vid stolpe eller vägg



E0663730

Delat kabelskyddsrör för skydd av kabel vid stolpe och vägg. Längd 1,7 m, färg svart. EBR-beteckning SRN.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 1.7 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 637 30	KABELRÖR SRN-D 40/35 SVART	35 mm	40 mm
E06 637 31	KABELRÖR SRN-D 56/50 1,7M SVART	50 mm	56 mm
E06 637 33	KABELRÖR SRN-D 83/75 1,7M SVART	75 mm	83 mm
E06 637 35	KABELRÖR SRN-D 119/110 SVART	110 mm	119 mm

Fabrikat Uponor Stolpfästen

E0663760

Till delade och hela kabelskyddsrör.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 637 60	STOLPFÄSTE 32	32 mm
E06 637 61	STOLPFÄSTE 40/35	40 mm
E06 637 62	STOLPFÄSTE 50/56	56 mm
E06 637 64	STOLPFÄSTE 75/83	83 mm
E06 637 66	STOLPFÄSTE 110/119	119 mm

Fabrikat Uponor Väggfästen

Till kabelskydd. En halva av UPNS-D.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Ytterdiameter: 40 mm

E0663771

Art-nr	Benämning
E06 637 71	VÄGGFÄSTE 40/35

Fabrikat Uponor Enkelkorregerat kabelskyddsrör på ring med dragtråd (PEH)

Levereras med dragtråd.
Förpackade i ringar.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida räfflade, Med dragtråd: Ja, Längd: 50 m

E0663130

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 631 30	KABELRÖR UPK-R 50/42 50M GUL	42 mm	50 mm
E06 631 32	KABELRÖR UPK-R 93/80 50M GUL	80 mm	93 mm
E06 631 34	KABELRÖR UPK-R 110/98 50M GUL	98 mm	110 mm

Fabrikat Uponor Skarvmuff för korrugerade PE-rör

För korrugerade PE-rör.
E 06 631 26
Ej tät

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0663118

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 631 18	SKARVMUFF 60	60 mm
E06 631 26	SKARVMUFF 160	160 mm
E06 631 40	SKARVMUFF 50	50 mm
E06 631 42	SKARVMUFF 93	93 mm
E06 631 44	SKARVMUFF 110	110 mm

Fabrikat Uponor Ändpropp - Ändhuv

Av PE.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

E0663532

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 635 32	ÄNDPROPP 40	50 mm
E06 635 34	ÄNDPROPP 50	50 mm
E06 635 44	ÄNDPROPP 110	110 mm
E06 635 48	ÄNDPROPP 160	160 mm
E06 635 31	ÄNDPROPP 32	32 mm

Kabelskyddssystem, Uponor

Fabrikat Uponor Upofog specialsmörjmedel

E0663280

Levereras i burk eller tub med påstrykare.

Användningsområde: Rör, Funktion: Smörjning

Art-nr	Benämning	Volym
E06 632 80	SMÖRJMEDEL TUB 225GR	225 ml
E06 632 82	SMÖRJMEDEL BURK 1000GR	1000 ml

Fabrikat Uponor Dragsnöre

E0663284

Svart för iblåsning i rör. Av PP.
Tillverkat av svart PP film. kvalité 1/300
UV stabiliserad 2%

Ytskydd: Obehandlad, Lastbärkapacitet: 135000 N, Längd: 750 m

Art-nr	Benämning
E06 632 84	DRAGSNÖRE SVART
E06 657 90	DRAGSNÖRE 750M 2,5KG SVART

Fabrikat Uponor Böj 45° orange PVC

E0663059

Med muff inklusive tätningsring.
Radie 450 mm.

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 102 mm, Ytterdiameter: 110 mm, Böjningsvinkel: 45 °

Art-nr	Benämning
E06 630 59	TELEBÖJ UVT 110/45 PVC

Fabrikat Uponor Böj 90° orange PVC

E0663062

Med muff inklusive tätningsring, färg orange.
E 06 630 62
Radie 450 mm
E 06 630 63
Radie 1000 mm
E 06 630 64
Radie 2000 mm

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 90 mm, Ytterdiameter: 110 mm, Böjningsvinkel: 90 °

Art-nr	Benämning
E06 630 62	TELEBÖJ UVT 110/90 PVC
E06 630 63	TELEBÖJ UVT 110/90 PVC
E06 630 64	TELEBÖJ UVT 110/90 PVC

Fabrikat Uponor Halvrör orange med snäppkoppling PEH



E0663075

Skarvas genom att rörhalvorna lägges omlott.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 3 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 630 75	TELERÖR UVT-D 56/50 PEH	50 mm
E06 630 76	TELERÖR UVT-D 119/110 PEH	110 mm

Fabrikat Uponor Skarvrör med muffar inklusive tätningsring PVC

Av PVC. Färg orange.

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Innerdiameter: 110 mm

E0663070

Art-nr	Benämning
E06 630 70	TELESKARVMUFF 50 PVC
E06 630 71	TELESKARVMUFF 110 PVC

Fabrikat Uponor Övergångsrör 102 - 110 PVC

Tillbehör för rör av dubbelväggstyp UDV.

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Orange, Innerdiameter: 102 mm, Ytterdiameter: 115 mm

E0663259

Art-nr	Benämning
E06 632 59	ÖVERGÅNGSMUFF 110/102

Fabrikat Uponor Kabelbrunn 860x380 "Universalbrunn"

Kombibrunn = draglåda, kopplings- och slingbrunn. Av PEM. Färg - svart.
Belastning 3 ton (se "Läggningsanvisning").
Telia nr NPBA 101 40.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 860 mm

E0663996

Art-nr	Benämning
E06 639 96	OPTO UNIVERSAL BOX SVART

Fabrikat Uponor Kabelbrunn 1150x550 "Multibrunn"

Brunnen är avsedd för montering i grönyta där trafik normalt inte förekommer. Den last som brunnen är konstruerad för att tåla är sporadiska korttidslaster som kan uppstå när fordon, som exempelvis, gräsklippare, traktorer mm passerar över brunnen. För att säkerställa att brunnen klarar maximalt tillåtna last gäller att brunnen skall sänkas ner till ett sådant djup att det finns plats att återfylla med lämpligt icke tjälskjutande fyllmaterial till en fyllningshöjd av minst 300 mm. Materialet skall packas väl för att säkerställa att belastningarna sprids ut över hela locket och inte orsakar punktbelastningar.

E0663995

Schaktbotten skall avjämnas med ett ca 100 mm tjockt lager av dränerande material, såsom makadam eller dränerande grovt grus.
Brunnen används med fördel som kopplings/dragbrunn.
Den låga höjden och vida öppningen förenklar kraftigt dragning/koppling av kablar.
Ingångsmöjligheterna är många och de plana ytorna gör det lätt att installera olika dimensioner av kanalisation.
De plana ytorna gör det enkelt att installera ett flertal olika konfigurationer i brunnen, från traditionella kabelrör till Microkanalisation.
Det finns två öppningsmöjligheter i botten på brunnen. Detta gör det möjligt att slinga kabel men också för att göra Midspan-koppling.
Den stora öppningen gör det enkelt att installera upp till 4 st kopplingsboxar.
Brunnens låga höjd och vida öppning gör det enkelt och smidigt att utföra kabelblåsning.
Max dimension på installerad kanalisation, 200 mm.
12 ”klackar” i 90º vinkel samt 2 ingångar i 45º vinkel.
Låg höjd förenklar arbete i brunnen.
3 st dräneringshål finns i botten för att avleda vatten.
Locket är förberett för montering av markeringsboll eller annan sökbar utrustning.
Locket levereras med ett buntband för denna montering.
Locket kan låsas genom att man borrar ett genomgående hål i de 2 vingarna och fäster ett hänglås eller liknande i hålet.
Alternativt kan man välja låskätting, vid detta alternativ vrids locket något.

Exempel på olika installationsmöjligheter
Ett 160-rör är monterat 90º mot brunnens ena sida. Fyra st 50-rör är monterade i 90º. I de två andra ingångarna för 45º kan rör med diameter upp till 110 mm monteras.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 1150 mm

Art-nr	Benämning
E06 639 95	KOPPLINGSBRUNN 1150X550MM

Kabelskyddssystem, Uponor

E0663895

Fabrikat Uponor Kabelbrunn 600x550 "Draglåda"

Kabelbrunnen är mycket flexibel och utvecklad för flera olika ändamål. Den är mycket lämplig för koppling av kraftkablar men fungerar bra även för telecominstallationer.
Brunnens dimension på endast 600 x 550 mm förenklar installationsarbetet i rörgraven och gör brunnen lättplacerad.
Kraftinstallation
• Brunnen används som kopplingsbrunn med många möjligheter för indragning av kanalisation/kabel.
• Halsen på sidan av brunnen kan med fördel användas vid kabeldragning för att minska dragkraft samt radie på kabeln.
• Halsen kan även användas för att gå upp med kablar mot exempelvis en belysningsstolpe.
Telecom
• De plana ytorna gör det enkelt att installera ett flertal olika konfigurationer i brunnen.
• Det finns en öppningsmöjlighet i botten av brunnen. Detta gör det möjligt att slinga kabel men
också för att göra midspankopplingar.
Fakta om kabelbrunnen
• Tio plana ytor där kanalisation upp till 160 mm kan installeras.
- Tre ytor klockan 3
- Två ytor klockan 6
- Tre ytor klockan 9
- Två ytor klockan 12
Fakta om brunnslocket
• En speciell anordning gör det enkelt att montera exempelvis en markeringsboll i brunnen, detta gör det enkelt att lokalisera brunnen i framtiden.
E 06 638 69
Betäckning

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 638 95	BETONGRING 800/640X75	800 mm
E06 638 96	BETÄCKNING 600 D400	600 mm
E06 639 74	KABELBRUNN 600X550	600 mm



E0664127

Fabrikat Uponor Quadbox 1310x610

Kabelbrunnar tillverkade i robust PEH-material. De är konstruerade med senaste teknik, vilket har resulterat i lättviktsbrunn med maximal styrka. Den uppfyller belastningsklass B125 KN belastning enligt Europastandard EN 124, vilket gör de lämpliga att utnyttja i exempelvis trottoarer, cykelvägar och bilparkeringsplatser. Till brunnen finns en flytande täckning som är justerbar ca 15 mm i höjdled för att kunna anpassas efter markförhållandena.
Tillbehör
Flytande betäckning med 3 ramar är tillverkade i segjärn. Locket är utrustat med kraftigt lås som förhindrar obehörig åtkomst av brunnen och dess utrustning.
Mått
I grundutförande består brunnen av 150 mm höga ramelement vilket ger en total höjd av 500 mm. Genom att lägga till en eller ta bort ramelement erhålls en stor flexibilitet av brunnens höjd. Varje ram innehåller ett flertal markeringar för uppborrningar av röranslutningar, vilket ger en möjlighet att skräddarsy brunnen efter individuella behov.
Quadbox finns i dimension 1310x610 mm (innermått).

Segjärn har stora fördelar jämfört med gjutjärn såsom högre brottsäkerhet, högre tålighet mot slag och en högre elesticitetmodul. Materialets egenskaper möjliggjör en viktbesparing på 20 - 30 %, vilket reducerar transportkostnader såväl som underlättar hantering av locket.
En komplett brunn levereras med 3 st Quadboxramar (E 06 641 27) samt en justerbar flytande betäckning i segjärn. Betäckningens justerbara hals är 100 mm djup.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 1340 mm

Art-nr	Benämning
E06 641 27	FÖRHÖJNIN.RAM QUA.1310X610X150

E0664030

Fabrikat Uponor Gummiring

För tät genomföring av in- och utlopp i brunnen.

Material: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 640 30	GUMMIRING 50/32	32 mm
E06 640 32	GUMMIRING 50/40	32 mm
E06 640 34	GUMMIRING 110/125	110 mm
E06 640 36	GUMMIRING 160/171	160 mm

Fabrikat Uponor Håltagningsverktyg

För borrmaskin.

Lämplig för plast: Ja

E1605200

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 052 00	HÅLSÅG 125/110MM	110 mm
E16 052 02	HÅLSÅG 171/160MM	160 mm

Fabrikat Uponor Tillbehör Håltagningsverktyg

För borrmaskin.

Fästsystem: Cylindrisk insticksaxel, Material att bearbeta: Plast

E1605209

Art-nr	Benämning
E16 052 09	CENTRUMHÅLLARE MED BORR

Fabrikat Uponor Optokabelskyddsrör av polyeten, UPO-T

Standardrör med slät insida på trumma.
Röret används vanligtvis vid installation av optokabel på kortare sträckor.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta, Innerdiameter: 26 mm, Ytterdiameter: 32 mm, Längd: 2100 m

E0663978

Art-nr	Benämning
E06 639 78	OPTOKABELRÖR 3X32/26 3X700M TRUMMA

Fabrikat Uponor Optokabelskyddsrör av polyeten, UEG-T

Släta lågfriktionsrör på trumma. Färg - svart med gröna ränder.
Har en slät insida med mycket låg friktion ett s.k. "lågfriktionsrör". Detta skyddsrör används vid installationer med optokabel vid längre sträckor.

E0663985

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart/grön, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 639 85	OPTOKABELRÖR 1X40/32,6 1X2000 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	2000 m
E06 640 17	OPTOKABELRÖR 40/32,5 100M RING	32.6 mm	40 mm	100 m
E06 640 18	OPTOKABELRÖR 32/26 1X2000 TRUMMA	26 mm	32 mm	2000 m
E06 640 24	OPTOKABELRÖR 2X40/32,6 2X950 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	950 m
E06 640 25	OPTOKABELRÖR 3X40/32,6 3X500 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	1500 m
E06 640 26	OPTOKABELRÖR 4X40/32,6 4X300 TRUMMA	32.6 mm	40 mm	1200 m
E06 641 33	OPTOKABELRÖR 16/12 UEG-T 1X2000 TRUMMA	12 mm	16 mm	1000 m
E06 641 40	OPTOKABELRÖR 25/20,4 UEG-T 250M RING	20.4 mm	25 mm	250 m
E06 641 41	OPTOKABELRÖR 25/20,4 UEG-T 1X800 TRUMMA	20.4 mm	25 mm	500 m

Kabelskyddssystem, Uponor

Fabrikat Uponor Skarvmuff för Optorör UPO-T och UEG-T

E0664142

För optokabelskyddsrör. Dragfast, trycktålig.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 641 42	SKARVMUFF DIM 16	16 mm	40 mm
E06 641 44	SKARVMUFF DIM 25	25 mm	55 mm
E06 639 86	SKARVMUFF DIM 32	50 mm	96 mm
E06 639 89	SKARVMUFF DIM 40	40 mm	82 mm
E06 630 86	SKARVMUFF DIM 50	50 mm	96 mm

Fabrikat Uponor Skarvmuff för Optorör, öppen förläggning

E0663998

För optokabelskyddsrör.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 639 98	SKARVMUFF DIM 40 COMFIT	40 mm
E06 639 99	SKARVMUFF DIM 50 COMFIT	50 mm

Fabrikat Uponor Förminskning för Optorör

E0664110

För optokabelskyddsrör.
Draghållfast. Trycktålig.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 32 mm, Ytterdiameter: 40 mm

Art-nr	Benämning
E06 641 10	FÖRMINSKNING OPTORÖR 40/32 PP

Fabrikat Uponor Ändpropp för Optorör, vattentät till 2 bar

E0664152

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 641 52	ÄNDPROPP 25 VATTENTÄT	25 mm
E06 640 80	ÄNDPROPP 32 VATTENTÄT	32 mm
E06 640 81	ÄNDPROPP 40 VATTENTÄT	40 mm
E06 640 82	ÄNDPROPP 50 VATTENTÄT	50 mm

Uponor Tripla kabelskyddsrör Rör

E0663180

Längd 6 m.
Slät inner- och yttersida. Styvhetsklass SN8, 8 kN/m² (motsvarande SRS).
Slagprovsklass motsvarande SRN.
Påsvetsad muff med inbyggd tätningsring.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Stel, Form: Ut- och insida släta, Längd: 6 m

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 631 80	KABELRÖR TRIPLA 110 GUL	Gul	96 mm	110 mm
E06 631 81	KABELRÖR TRIPLA 110 GRÖN	Grön	96 mm	110 mm
E06 631 82	KABELRÖR TRIPLA 110 ORANGE	Orange	96 mm	110 mm
E06 631 83	KABELRÖR TRIPLA 110 ORANGE (TELIA)	Orange	96 mm	110 mm
E06 631 84	KABELRÖR TRIPLA 160 GUL	Gul	141 mm	160 mm

Uponor Tripla kabelskyddsrör Rakböj

Avsedd för alla typer av rör.

Material: Plast, Materialkvalitet: PEH, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Modell: Böjlig, Form: Utsida räfflad, insida slät

E0663185

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd
E06 631 85	RAKBÖJ TRIPLA 110 1,5M SVART	110 mm	1.5 m
E06 631 86	RAKBÖJ TRIPLA 160 1,8M SVART	160 mm	1.8 m

Uponor Tripla kabelskyddsrör Dubbelmuff för Tripla

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart

E0663187

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 631 87	DUBBELMUFF TRIPLA 110	110 mm
E06 631 88	DUBBELMUFF TRIPLA 160	160 mm

Uponor Tripla kabelskyddsrör Tätningsringar

Med stödring av PP.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul

E0663189

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 631 89	G-RING FASTM. TRIPLA 110	110 mm
E06 631 90	G-RING FASTM. TRIPLA 160	160 mm

Uponor Opto Net Kabelskyddsrör Opto Net. Transparent orange kappa. Av PEH.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Böjlig, Form: Ut- och insida släta

E0663329

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E06 633 29	OPTORÖR 7/3,5 2500M DB1 GRÖN	Grön	3.5 mm	7 mm	2500 m
E06 633 30	OPTORÖR 7/3,5 2500M DB1 ORANGE	Orange	3.5 mm	7 mm	2500 m
E06 633 32	OPTORÖR 14/10 2500M DB1 RÖD	Röd	10 mm	14 mm	2500 m
E06 633 33	OPTORÖR 14/10 2500M DB1 GRÖN	Grön	10 mm	14 mm	2500 m
E06 633 34	OPTORÖR 14/10 2500M DB1 BLÅ	Blå	10 mm	14 mm	2500 m
E06 633 35	OPTORÖR 14/10 2500M DB1 ORANGE	Orange	10 mm	14 mm	2500 m
E06 633 36	OPTORÖR 7/3,5 1500M DB4 ORANGE	Orange	3.5 mm	7 mm	1500 m
E06 633 37	OPTORÖR 7/3,5 1500M DB7 ORANGE	Orange	3.5 mm	7 mm	1500 m
E06 633 38	OPTORÖR 7/3,5 1500M DB12 ORANG	Orange	3.5 mm	7 mm	1500 m
E06 633 46	OPTORÖR 14/10 1500M DB3 ORANGE	Orange	10 mm	14 mm	1500 m
E06 633 47	OPTORÖR 14/10 1500M DB7 ORANGE	Orange	10 mm	14 mm	1500 m

Kabelskyddssystem, Uponor

Uponor Opto Net Reducering Opto Net

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

E0663092

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 630 92	REDUCERING 7-8/3,5 DI	3.5 mm	8 mm
E06 630 93	REDUCERING 7-5/3,5 DI	3.5 mm	7 mm
E06 630 94	REDUCERING 12-10/8 DI	8 mm	12 mm
E06 630 95	REDUCERING 14-12/10 DI	10 mm	14 mm

Uponor Opto Net Koppling Opto Net

E0663096

E 06 630 96-98
Ej för direktförläggning, löstagbar, transparent/röd.
E 06 633 50-52
För direktförläggning, ej- löstagbar, svart.
E 06 633 55-57
Med gasstop, röd/gul.
E 06 639 63-65
Med vattenstop, röd/blå.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Färg	Innerdiameter	Ytterdiameter
E06 630 96	KOPPLING 7/3,5 DI	Röd	3.5 mm	7 mm
E06 630 98	KOPPLING 14/10 DI	Röd	10 mm	14 mm
E06 633 50	KOPPLING 7/3,5 DB	Svart	3.5 mm	7 mm
E06 633 51	KOPPLING 12/8 DB	Svart	8 mm	12 mm
E06 633 52	KOPPLING 14/10 DB	Svart	10 mm	14 mm
E06 633 55	KOPPLING GASTÄT 7MM	Röd	3.5 mm	7 mm
E06 633 57	KOPPLING GASTÄT 14MM	Röd	10 mm	14 mm
E06 639 63	KOPPLING VATTENTÄT 7MM	Röd	3.5 mm	7 mm
E06 639 65	KOPPLING VATTENTÄT 14MM	Röd	10 mm	14 mm

Uponor Opto Net Ändpropp Opto Net

E0663099

E 06 630 99 -631 01
Ej för direktförläggning, löstagbar, transparent/röd.
E 06 632 71-73
För direktförläggning, ej- löstagbar, svart.

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E06 630 99	ÄNDPROPP 7	7 mm
E06 631 01	ÄNDPROPP 14	14 mm
E06 632 71	ÄNDPROPP 7/3,5 DB	7 mm
E06 632 73	ÄNDPROPP 14/10 DB	14 mm

Uponor Opto Net Låsclips Opto Net

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

E0663102

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E06 631 02	LÅSCLIPS 7	7 mm
E06 631 04	LÅSCLIPS 14	14 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Uponor Opto Net Kombisax

För vinkelrät och gradfri kapning av rör.

E1620060

Diameter från/till: 0 ... 22 mm, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 200 60	KOMBISAX 018250 (MAX 22MM)

Kabelbrunnar

Kabelbrunnar i betong Skarv- och dragbrunn 1400 inklusive lock

För placering i gata, trottoar eller naturmark med låsbart gångjärnsförsett lock. Bultankare för 4 st upphängningslinjaler med monterade bult.
Lock: Låsbart gångjärnsförsett lock. som låses enkelt med stabil nyckel.
Locket är delat i triangelsektioner för lättare lyft vid öppning och stängning. När en del av locket öppnats låses det automatiskt fast i upprätt läge.
Hål för skyddsrör: För 125 mm slang. 4+4 samt 4+4 reservhål.
Fästdetaljer: Bultankare med bult för upphängningslinjaler.
Vikt brunn: 1376 kg.
Vikt lock: 306 kg.
Tillbehör: Inredning, nyckel, lyftkrok och lyftdon.
1400E
Samma som 1400D men med "flytande" lock.

E0666016

Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 1320 mm, Ytterdiameter: 1420 mm

Art-nr	Benämning
E06 660 16	KABELBRUNN 1400 D
E06 660 17	KABELBRUNN 1400 E

Kabelbrunnar i betong Skarv- och dragbrunn 2100 inklusive lock

2100B
För placering i gata eller trottoar med flytande betäckning.
Lock: Flytande gjutjärnslock FL 2100B, Ulefors TK 3.
Hål för skyddsrör: För 125 mm slang, 4+4 samt 4+4 reservhål.
Fästdetaljer: Bultankare och bult för 6 st upphängningslinjaler.
Vikt brunn: 3500 kg.
Vikt lock: 384 kg.
Tillbehör: Inredning, lyfthandtag och lyftdon.
2100D
För placering i gata, trottoar eller naturmark med låsbart gångjärnsförsett lock. Bultankare för 6 st upphängningslinjaler med monterade bult.
Lock: Låsbart gångjärnsförsett lock LGL 2100D.
Hål för skyddsrör: För 125 mm slang. 4+4 samt 4+4 reservhål.
Fästdetaljer: Bultankare med bult för upphängningslinjaler.
Vikt brunn: 3500 kg.
Vikt lock: 446 kg.
Tillbehör: Inredning, nyckel, lyftkrok och lyftdon.
2100E
Samma som 2100D men med "flytande" lock.

E0666024

Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 1985 mm, Ytterdiameter: 2105 mm

Art-nr	Benämning
E06 660 24	KABELBRUNN 2100 D
E06 660 25	KABELBRUNN 2100 E

Kabelbrunnar

Kabelbrunnar i betong Liten gjutjärnsbrunn och påbyggnadsramar

E0666026

GJB 480
Gjutjärnsbrunn med låsbart lock och bottenplatta. Brunnens ram har ursparingar för rör med diameter 50 - 63 mm på alla fyra sidor. Ursparing för ett 50 - 63 diameters rör finns även i bottenplattan på brunnen.
Brunnen är påbyggnadsbar i höjdled.
Lock: 395x395 mm.
Hål för skyddsrör: 3 på var sida + 1 i bottenplatta.
Vikt brunn: 58,2 kg totalt.
Vikt lock: 17 kg.
Tillbehör: Extra påbyggnadsramar R 480 med lock, nyckel N GJB480.
Ram till GJB 480
Påbyggnadsram till gjutjärnsbrunn GJB 480. I ramen finns 3 ursparingar med diametern 50 - 63 mm på var sida av ramen.
Hål för skyddsrör: 3 x 50 - 63 mm på var sida.
Vikt brunn: 21 kg.

Material: Metall, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 376 mm, Ytterdiameter: 402 mm

Art-nr	Benämning
E06 660 26	GÅNGJÄRNSBRUNN GJB 480
E06 660 28	PÅBYGGNADSRAM R 480

Kabelbrunnar i betong Nyckel

E0666030

N, E 06 660 30
Nyckel till låsbart gångjärnslock LGL.
N FL, E 06 660 31
Nyckel till låsbart flytande gångjärnslock FL LGL.
Stabila nycklar för låsning av gångjärnslock. Finns möjlighet till specialutformning för just era lock.

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 660 30	NYCKEL N
E06 660 31	NYCKEL N FL LGL

Kabelbrunnar i betong Lyftkrok

E0666032

LK
Lyftkrok för låsbart gångjärnslock LGL.
Lyftkrok som gör det enkelt att öppna och stänga låsbara gångjärnslock. För minst belastning, använd två st vid varje moment.

Art-nr	Benämning
E06 660 32	LYFTKROK LK

Kabelbrunnar i betong Lyftverktyg

E0666043

LV
Till flytande låsbart gångjärnslock FL LGL.

Art-nr	Benämning
E06 660 43	LYFTKROK LV

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelbrunnar i betong Brunnslock Solo Selflevel med/utan guideframe


E0666081

Justeringsramen i segjärn möjliggör lutning av betäckningen vid fall i vägbanan.
Ramen passar både brunnar med Ø 600 mm och Ø 640 mm och har betydligt längre livslängd än betongringar.
Produkten underlättar också vid anslutning till asfalt och höjdjusteringar efter renovering av vägbana.
Justeringshöjden är 140 mm.
- Material: segjärn enligt ISO 1083 (kategori 500-7)
- Belastningsklass: D 400 enligt EN 124
- Ytskikt: Giftfri, vattenbaserad svart färg enligt BS 3416

OBS! Justeringsram och nyckel är tillbehör och säljes separat.
Tillval
- Märkning med egen logotype
- Unikt lås

Material: Metall, Ytskydd: Obehandlad, Innerdiameter: 600 mm

Art-nr	Benämning
E06 660 81	BRUNNSLOCK SOLO 624S
E06 660 85	LOCK SELFLEVEL GFSOLO 600

Kabelbrunnar i betong Nyckel till Brunnslock Solo Selflevel

E0666084

Justeringsramen i segjärn möjliggör lutning av betäckningen vid fall i vägbanan.
Ramen passar både brunnar med Ø 600 mm och Ø 640 mm och har betydligt längre livslängd än betongringar.
Produkten underlättar också vid anslutning till asfalt och höjdjusteringar efter renovering av vägbana.
Justeringshöjden är 140 mm.
- Material: segjärn enligt ISO 1083 (kategori 500-7)
- Belastningsklass: D 400 enligt EN 124
- Ytskikt: Giftfri, vattenbaserad svart färg enligt BS 3416

OBS! Justeringsram och nyckel är tillbehör och säljes separat.
Tillval
- Märkning med egen logotype
- Unikt lås

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 660 84	NYCKEL T.SOLO SELFL. 624S

Kabelbrunnar i betong Kopplingsskåp i betong

E0666090

Användningsområden
Fördelning av fiberkabel, elkabel m.m.
Mått utvändigt 2150x1600x920 mm. Vikt: 2 200 kg. Skåpet sätts med bottenplattan ca 600 mm under mark.
Ytterväggar
Helgjuten låda av massiv betong.
Skåpets kortsidor gjutes mot matris med mönster lika strömplad betong.
Baksidan utföres av bearbetad strömplad betong.
Takets utsida gjutes mot matris med fiskfjällsmönster.
Bottenplattans ovansida förses med fall mot dörr.
Övrigt
2-delad aluminiumdörr med ASSA-lås
Varmförzinkad täckplåt under dörr, löstagbar. Även tröskel till dörr är löstagbar.
Genomgående hål i bottenplattan för inkommande kablar.
Täckplåt kan också förses med hål för inkommande kablar.
Målning
Väggar och tak strykes invändigt med betongfärg, ljusgul kulör.
Tak och fasader målas med betongfärg i valfri kulör.
Tillval
2 st 19"-rack, fzv
Isolering
Värmefläkt, termostatstyrd
Mätarskåp, infällt
Central i rack eller i mätarskåp
Fläkt med kallrasskydd
Kapslad 1x18 W armatur med uttag
Eller annat enligt önskemål
All utrustning monteras i fabrik.

Material: Övrigt, Ytskydd: Lackerad

Art-nr	Benämning
E06 660 90	KOPPLINGSSKÅP BJÖRN

Skyltar med tillbehör

E0667750

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 10

Texthöjd 10 mm
H 10 är kombinationssystemet med de minsta tecknen. Det används bl.a. För märkning av belysningsstolpar, kontrollpaneler, stationsrum och elcentraler samt komponentmärkning. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 3 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart.
Lösa tecken, gula.
Monteringsverktyg.
Sortimentslåda.
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Bredd: 8 mm, Höjd: 20 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Färg	Märkning
E06 677 50	SKYLTTECKEN H10 0 VIT	Vit	0
E06 677 51	SKYLTTECKEN H10 1 VIT	Vit	1
E06 677 52	SKYLTTECKEN H10 2 VIT	Vit	2
E06 677 53	SKYLTTECKEN H10 3 VIT	Gul	3
E06 677 54	SKYLTTECKEN H10 4 VIT	Vit	4
E06 677 55	SKYLTTECKEN H10 5 VIT	Vit	5
E06 677 56	SKYLTTECKEN H10 6 VIT	Vit	6
E06 677 57	SKYLTTECKEN H10 7 VIT	Vit	7
E06 677 58	SKYLTTECKEN H10 8 VIT	Vit	8
E06 677 59	SKYLTTECKEN H10 9 VIT	Vit	9
E06 677 60	SKYLTTECKEN H10 A VIT	Vit	A
E06 677 61	SKYLTTECKEN H10 B VIT	Vit	B
E06 677 62	SKYLTTECKEN H10 C VIT	Vit	C
E06 677 63	SKYLTTECKEN H10 D VIT	Vit	D
E06 677 64	SKYLTTECKEN H10 E VIT	Vit	E
E06 677 65	SKYLTTECKEN H10 F VIT	Vit	F
E06 677 66	SKYLTTECKEN H10 G VIT	Vit	G
E06 677 67	SKYLTTECKEN H10 H VIT	Vit	H
E06 677 68	SKYLTTECKEN H10 I VIT	Vit	I
E06 677 69	SKYLTTECKEN H10 J VIT	Vit	J
E06 677 70	SKYLTTECKEN H10 K VIT	Vit	K
E06 677 71	SKYLTTECKEN H10 L VIT	Vit	L
E06 677 72	SKYLTTECKEN H10 M VIT	Vit	M
E06 677 73	SKYLTTECKEN H10 N VIT	Vit	N
E06 677 74	SKYLTTECKEN H10 O VIT	Vit	O
E06 677 75	SKYLTTECKEN H10 P VIT	Vit	P
E06 677 76	SKYLTTECKEN H10 Q VIT	Vit	Q
E06 677 77	SKYLTTECKEN H10 R VIT	Vit	R
E06 677 78	SKYLTTECKEN H10 S VIT	Vit	S
E06 677 79	SKYLTTECKEN H10 T VIT	Vit	T
E06 677 80	SKYLTTECKEN H10 U VIT	Vit	U
E06 677 81	SKYLTTECKEN H10 V VIT	Vit	V
E06 677 82	SKYLTTECKEN H10 W VIT	Vit	W
E06 677 83	SKYLTTECKEN H10 X VIT	Vit	X
E06 677 84	SKYLTTECKEN H10 Y VIT	Vit	Y
E06 677 85	SKYLTTECKEN H10 Z VIT	Vit	Z
E06 677 86	SKYLTTECKEN H10 Å VIT	Vit	Å
E06 677 87	SKYLTTECKEN H10 Ä VIT	Vit	Ä
E06 677 88	SKYLTTECKEN H10 Ö VIT	Vit	Ö
E06 677 89	SKYLTTECKEN H10 BINDESTR. VIT	Vit	-
E06 677 90	SKYLTTECKEN H10 MELLANPL. VIT	Vit	Mellandel

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 10

E0667791

Texthöjd 10 mm
H 10 är kombinationssystemet med de minsta tecknen. Det används bl.a. För märkning av belysningsstolpar, kontrollpaneler, stationsrum och elcentraler samt komponentmärkning. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 3 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart.
Lösa tecken, gula.
Monteringsverktyg.
Sortimentslåda.
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Höjd: 20 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Färg	Bredd	Märkning
E06 677 91	SKYLTTECKEN H10 PUNKT VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	.
E06 677 92	SKYLTTECKEN H10 KOLON VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	:
E06 677 93	SKYLTTECKEN H10 SNEDSTRECK VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	/
E06 677 94	SKYLTTECKEN H10 PIL U/N VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	Pil upp/ned
E06 677 95	SKYLTTECKEN H10 PIL H/V VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	Pil höger/vänster
E06 677 96	SKYLTTECKEN H10 ALLM. ELF. VIT	Nej	Ja	Vit	8 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 679 00	SKYLTTECKEN H10 0 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	0
E06 679 01	SKYLTTECKEN H10 1 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	1
E06 679 02	SKYLTTECKEN H10 2 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	2
E06 679 03	SKYLTTECKEN H10 3 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	3
E06 679 04	SKYLTTECKEN H10 4 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	4
E06 679 05	SKYLTTECKEN H10 5 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	5
E06 679 06	SKYLTTECKEN H10 6 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	6
E06 679 07	SKYLTTECKEN H10 7 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	7
E06 679 08	SKYLTTECKEN H10 8 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	8
E06 679 09	SKYLTTECKEN H10 9 GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	9
E06 679 12	SKYLTT. H10 SNEDSTRECK GUL	Nej	Ja	Gul		/
E06 679 16	SKYLTTECKEN H10 ALLMÄNN ELFARA	Ja	Nej	Gul	8 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 679 17	SKYLTTECKEN H10 Q GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Q
E06 679 18	SKYLTTECKEN H10 W GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	W
E06 679 19	SKYLTTECKEN H10 Z GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Z
E06 679 20	SKYLTTECKEN H10 A GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	A
E06 679 21	SKYLTTECKEN H10 B GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	B
E06 679 22	SKYLTTECKEN H10 C GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	C
E06 679 23	SKYLTTECKEN H10 D GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	D
E06 679 24	SKYLTTECKEN H10 E GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	E
E06 679 25	SKYLTTECKEN H10 F GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	F
E06 679 26	SKYLTTECKEN H10 G GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	G
E06 679 27	SKYLTTECKEN H10 H GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	H
E06 679 28	SKYLTTECKEN H10 I GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	I
E06 679 29	SKYLTTECKEN H10 J GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	J
E06 679 30	SKYLTTECKEN H10 K GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	K
E06 679 31	SKYLTTECKEN H10 L GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	L
E06 679 32	SKYLTTECKEN H10 M GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	M
E06 679 33	SKYLTTECKEN H10 N GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	N
E06 679 34	SKYLTTECKEN H10 O GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	O
E06 679 35	SKYLTTECKEN H10 P GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	P
E06 679 36	SKYLTTECKEN H10 R GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	R
E06 679 37	SKYLTTECKEN H10 S GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	S
E06 679 38	SKYLTTECKEN H10 T GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	T
E06 679 39	SKYLTTECKEN H10 U GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	U
E06 679 40	SKYLTTECKEN H10 V GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	V

Skyltar med tillbehör

E0667941

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 10

Texthöjd 10 mm
H 10 är kombinationssystemet med de minsta tecknen. Det används bl.a. För märkning av belysningsstolpar, kontrollpaneler, stationsrum och elcentraler samt komponentmärkning. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 3 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart.
Lösa tecken, gula.
Monteringsverktyg.
Sortimentslåda.
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Höjd: 20 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Färg	Bredd	Märkning
E06 679 41	SKYLTTECKEN H10 X GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	X
E06 679 42	SKYLTTECKEN H10 Y GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Y
E06 679 43	SKYLTTECKEN H10 Å GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Å
E06 679 44	SKYLTTECKEN H10 Ä GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Ä
E06 679 45	SKYLTTECKEN H10 Ö GUL	Nej	Ja	Gul	8 mm	Ö
E06 679 46	SKYLTTECKEN H10 BINDESTRECK	Nej	Ja	Gul	8 mm	-
E06 679 47	SKYLTTECKEN H10 MELLANPLATTA	Nej	Ja	Gul	8 mm	Mellandel
E06 679 48	SKYLTTECKEN H10 PUNKT	Nej	Ja	Gul	8 mm	.
E06 679 49	SKYLTTECKEN H10 KOLON	Nej	Ja	Gul	8 mm	:
E06 697 00	SKYLTTECKEN H10 GUL PIL VÄ/HÖ	Ja	Nej	Gul	8 mm	Pil höger/vänster
E06 697 01	SKYLTTECKEN H10 JORD	Nej	Ja	Gul	8 mm	Jord
E06 697 02	SKYLTTECKEN H10 OPTO	Nej	Ja	Gul	8 mm	Opto
E06 697 03	SKYLTTECKEN H10 GUL GEMENT K	Nej	Ja	Gul	8 mm	K
E06 697 04	SKYLTTECKEN H10 GUL PLUSTECKEN	Nej	Ja	Gul	8 mm	+
E06 697 05	SKYLTT. H10 GUL LIKHETSTECKEN	Nej	Ja	Gul		=
E06 697 06	SKYLTTECKEN H10 GUL TYSKT Y	Nej	Ja	Gul	8 mm	Ü
E06 697 07	SKYLTTECKEN H10 GUL DANSKT Ä	Nej	Ja	Gul	8 mm	Æ
E06 697 08	SKYLTT. H10 GUL DANSKT/NORSKT Ö	Nej	Ja	Gul		Ø
E06 697 09	SKYLTTECK. H10 GUL PIL UPP/NER	Nej	Ja	Gul		Pil upp/ned
E06 697 60	SKYLTTECKEN H10 VIT GEMENT K	Nej	Ja	Vit	8 mm	K
E06 697 61	SKYLTTECKEN H10 VIT PLUSTECKEN	Nej	Ja	Vit	8 mm	+
E06 697 62	SKYLTT. H10 VIT LIKHETSTECKEN	Nej	Ja	Vit		=
E06 697 63	SKYLTTECKEN H10 VIT Ü	Nej	Ja	Vit	8 mm	Ü
E06 697 64	SKYLTTECKEN H10 VIT DANSKT Ä	Nej	Ja	Vit	8 mm	Æ
E06 697 65	SKYLTT H10 VIT DANSKT/NORSKT Ö	Nej	Ja	Vit		Ø

E0667910

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 10

Texthöjd 10 mm
H 10 är kombinationssystemet med de minsta tecknen. Det används bl.a. För märkning av belysningsstolpar, kontrollpaneler, stationsrum och elcentraler samt komponentmärkning. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 3 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart.
Lösa tecken, gula.
Monteringsverktyg.
Sortimentslåda.
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Bredd: 330 mm, Höjd: 20 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning
E06 679 10	BOTTENPLATTA H 10

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Monteringsverktyg till H 10

E0667965

Verktyg för montering av kombinationsskyltar som i ett moment kapar, försluter och stansar ett fastsättningshål i bottenplattan samt en slits som gör det möjligt att använda band. Med verktyget levereras 2 st magnetiska anhåll, vilket gör att det även går att tillverka skyltar i kombinationssystemen H 10, H 25 vertikal, H 50 och H 50 vertikal.
Gör så här
1. Förslut bottenplattans en ände.
(I samband med momentet stansas ett fastsättningshål).
2. Plocka i tecknen, från höger till vänster.
3. Kapa bottenplattan.
(När bottenplattan kapas försluts den och ett andra fastsättningshål stansas i samma moment).
Verktyget har en avkännare som garanterar att bottenplattan kapas på rätt avstånd från tecknen.

Lämplig för: H10, H10 vertikal, H25, H25 vertikal, H50 och H50 vertikal

Art-nr	Benämning
E06 679 65	MONTERINGSVERKTYG H102550

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Sortimentslåda H 10

E0667797

Praktisk, specialinredd sortimentslåda, komplett med bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Allt som behövs för att tillverka skyltar.
Lådan har byglar för säker låsning.
E 06 679 13
Komplett med:
10 st bottenplattor
1100 st tecken, gula
1 st monteringsverktyg
E 06 677 97
Samma innehåll som E 06 679 13 men vita tecken.
E 06 679 14
Tom men inredd.

Art-nr	Benämning	Modell
E06 677 97	SORTIMENTLÅDA H10-3 VIT	Komplett H-10 vit
E06 679 13	SORTIMENTLÅDA H10-3 GUL	Komplett H-10 gul
E06 685 14	SORTIMENTLÅDA H25V-3 (TOM)	H-25 tom

Skyltar med tillbehör

E0667530

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25

Texthöjd 25 mm
För märkning av kraftledningsstolpar, frånskiljare, transformatorer, kabelskåp, förråd och upplagsplatser. Skyltsystemet är tillverkat av 0,7 mm Al-plåt. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 10 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula alt. vita
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Utstansade i polyesterlackerad aluminiumplåt.
Bakgrundsplåt
För KSIP-skåp. Ersätter bottenplattan.
Märkning av kabelskåp med kombinationsskylt H 25
För en klar och tydlig yttre märkning av kabelskåp har CEWE och KABELDON speciellt utformade hållare eller skenor för märkning med kombinationsskylt H 25. Till Kabeldons KSIP skåp används en svart bakgrundsplåt, 500x47,5 mm, i stället för bottenplattan.
Cewes skåp har en svart bakgrundslist monterad i skylthållaren. För övriga skåptyper används standardutförande (d.v.s. monterade i bottenplattan) av kombinationsskylt H 25, som då skruvas eller nitas fast enligt EBRs konstruktionsstandard (KJ 32:94).

Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp KSIP
1. Kapa Al-sliden vid fyrkantsöppningens högra kant.
2. Kapa Al-sliden lika mycket som totala sifferlängden. (mått A).
3. Kapa en bit av den svarta bakgrundsplåten så att totallängden blir A-2 mm.
4. Plocka in bakgrundsplåten och fyll på med tecken H 25.
Lås tecknen med den först avkapade delen av Al-sliden.
Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp CDC 97
Använd kombinationsskylt H 25 monterad i bottenplatta. Nita eller skruva fast skylten i den infällda märkplatsen.
Monteringsanvisning: Cewe kabelskåp
1. Öppna skylthållarens högra sida och tag bort distansplåten. Plocka in H 25 tecknen. (Max 8 tecken).
2. Kapa distansplåten i samma längd som tecknen.
3. Lås tecknen med den avkapade distansplåten. Förslut skylthållaren.
Monteringsanvisning: Övriga kabelskåp
För alla andra typer av kabelskåp använd H 25 kombinationsskylt, monterad i bottenplatta, som nitas eller skruvas fast enligt kravspecifikation för EBR-kabelskåp, konstruktionsstandard (KJ 32: 94).

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 19 mm, Höjd: 48 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 675 30	SKYLTTECKEN H25 0 VIT	0
E06 675 31	SKYLTTECKEN H25 1 VIT	1
E06 675 32	SKYLTTECKEN H25 2 VIT	2
E06 675 33	SKYLTTECKEN H25 3 VIT	3
E06 675 34	SKYLTTECKEN H25 4 VIT	4
E06 675 35	SKYLTTECKEN H25 5 VIT	5
E06 675 36	SKYLTTECKEN H25 6 VIT	6
E06 675 37	SKYLTTECKEN H25 7 VIT	7
E06 675 38	SKYLTTECKEN H25 8 VIT	8
E06 675 39	SKYLTTECKEN H25 9 VIT	9
E06 675 40	SKYLTTECKEN H25 A VIT	A
E06 675 41	SKYLTTECKEN H25 B VIT	B
E06 675 42	SKYLTTECKEN H25 C VIT	C
E06 675 43	SKYLTTECKEN H25 D VIT	D
E06 675 44	SKYLTTECKEN H25 E VIT	E
E06 675 45	SKYLTTECKEN H25 F VIT	F
E06 675 46	SKYLTTECKEN H25 G VIT	G
E06 675 47	SKYLTTECKEN H25 H VIT	H
E06 675 48	SKYLTTECKEN H25 I VIT	I
E06 675 49	SKYLTTECKEN H25 J VIT	J
E06 675 50	SKYLTTECKEN H25 K VIT	K
E06 675 51	SKYLTTECKEN H25 L VIT	L
E06 675 52	SKYLTTECKEN H25 M VIT	M
E06 675 53	SKYLTTECKEN H25 N VIT	N
E06 675 54	SKYLTTECKEN H25 O VIT	O
E06 675 55	SKYLTTECKEN H25 P VIT	P

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25

E0667556

Texthöjd 25 mm
För märkning av kraftledningsstolpar, frånskiljare, transformatorer, kabelskåp, förråd och upplagsplatser. Skyltsystemet är tillverkat av 0,7 mm Al-plåt. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 10 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula alt. vita
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Utstansade i polyesterlackerad aluminiumplåt.
Bakgrundsplåt
För KSIP-skåp. Ersätter bottenplattan.
Märkning av kabelskåp med kombinationsskylt H 25
För en klar och tydlig yttre märkning av kabelskåp har CEWE och KABELDON speciellt utformade hållare eller skenor för märkning med kombinationsskylt H 25. Till Kabeldons KSIP skåp används en svart bakgrundsplåt, 500x47,5 mm, i stället för bottenplattan.
Cewes skåp har en svart bakgrundslist monterad i skylthållaren. För övriga skåptyper används standardutförande (d.v.s. monterade i bottenplattan) av kombinationsskylt H 25, som då skruvas eller nitas fast enligt EBRs konstruktionsstandard (KJ 32:94).

Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp KSIP
1. Kapa Al-sliden vid fyrkantsöppningens högra kant.
2. Kapa Al-sliden lika mycket som totala sifferlängden. (mått A).
3. Kapa en bit av den svarta bakgrundsplåten så att totallängden blir A-2 mm.
4. Plocka in bakgrundsplåten och fyll på med tecken H 25.
Lås tecknen med den först avkapade delen av Al-sliden.
Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp CDC 97
Använd kombinationsskylt H 25 monterad i bottenplatta. Nita eller skruva fast skylten i den infällda märkplatsen.
Monteringsanvisning: Cewe kabelskåp
1. Öppna skylthållarens högra sida och tag bort distansplåten. Plocka in H 25 tecknen. (Max 8 tecken).
2. Kapa distansplåten i samma längd som tecknen.
3. Lås tecknen med den avkapade distansplåten. Förslut skylthållaren.
Monteringsanvisning: Övriga kabelskåp
För alla andra typer av kabelskåp använd H 25 kombinationsskylt, monterad i bottenplatta, som nitas eller skruvas fast enligt kravspecifikation för EBR-kabelskåp, konstruktionsstandard (KJ 32: 94).

Material: Aluminium, Höjd: 48 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Färg	Bredd	Märkning
E06 675 56	SKYLTTECKEN H25 Q VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Q
E06 675 57	SKYLTTECKEN H25 R VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	R
E06 675 58	SKYLTTECKEN H25 S VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	S
E06 675 59	SKYLTTECKEN H25 T VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	T
E06 675 60	SKYLTTECKEN H25 U VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	U
E06 675 61	SKYLTTECKEN H25 V VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	V
E06 675 62	SKYLTTECKEN H25 W VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	W
E06 675 63	SKYLTTECKEN H25 X VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	X
E06 675 64	SKYLTTECKEN H25 Y VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Y
E06 675 65	SKYLTTECKEN H25 Z VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Z
E06 675 66	SKYLTTECKEN H25 Å VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Å
E06 675 67	SKYLTTECKEN H25 Ä VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Ä
E06 675 68	SKYLTTECKEN H25 Ö VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	Ö
E06 675 69	SKYLTTECK. H25 BINDESTRECK VIT	Nej	Ja	Vit		-
E06 675 70	SKYLTT. H25 MELLANPLATTA VIT	Nej	Ja	Vit		Mellandel
E06 675 71	SKYLTTECKEN H25 PUNKT VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	.
E06 675 72	SKYLTTECKEN H25 KOLON VIT	Nej	Ja	Vit	19 mm	:
E06 675 73	SKYLTT. H25 SNEDSTRECK VIT	Nej	Ja	Vit		/
E06 675 74	SKYLTTECKEN H25 PIL U/N VIT	Ja	Nej	Vit	19 mm	Pil upp/ned
E06 675 75	SKYLTTECKEN H25 PIL SIDL.VIT	Ja	Nej	Vit	19 mm	Pil höger/vänster
E06 675 76	SKYLTT. H25 ALLMÄN ELFARA VIT	Ja	Nej	Vit		Allmän elfara (Blixt)
E06 684 40	SKYLTTECKEN H25 SNEDSTRECK GUL	Nej	Ja	Gul	19 mm	/
E06 684 41	SKYLTTECKEN H25 PIL UPP/NED	Ja	Nej	Gul	19 mm	Pil upp/ned
E06 684 42	SKYLTTECKEN H25 PIL SIDLED GUL	Ja	Nej	Gul	19 mm	Pil höger/vänster

Skyltar med tillbehör

E0668500

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25

Texthöjd 25 mm
För märkning av kraftledningsstolpar, frånskiljare, transformatorer, kabelskåp, förråd och upplagsplatser. Skyltsystemet är tillverkat av 0,7 mm Al-plåt. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 10 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula alt. vita
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Utstansade i polyesterlackerad aluminiumplåt.
Bakgrundsplåt
För KSIP-skåp. Ersätter bottenplattan.
Märkning av kabelskåp med kombinationsskylt H 25
För en klar och tydlig yttre märkning av kabelskåp har CEWE och KABELDON speciellt utformade hållare eller skenor för märkning med kombinationsskylt H 25. Till Kabeldons KSIP skåp används en svart bakgrundsplåt, 500x47,5 mm, i stället för bottenplattan.
Cewes skåp har en svart bakgrundslist monterad i skylthållaren. För övriga skåptyper används standardutförande (d.v.s. monterade i bottenplattan) av kombinationsskylt H 25, som då skruvas eller nitas fast enligt EBRs konstruktionsstandard (KJ 32:94).

Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp KSIP
1. Kapa Al-sliden vid fyrkantsöppningens högra kant.
2. Kapa Al-sliden lika mycket som totala sifferlängden. (mått A).
3. Kapa en bit av den svarta bakgrundsplåten så att totallängden blir A-2 mm.
4. Plocka in bakgrundsplåten och fyll på med tecken H 25.
Lås tecknen med den först avkapade delen av Al-sliden.
Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp CDC 97
Använd kombinationsskylt H 25 monterad i bottenplatta. Nita eller skruva fast skylten i den infällda märkplatsen.
Monteringsanvisning: Cewe kabelskåp
1. Öppna skylthållarens högra sida och tag bort distansplåten. Plocka in H 25 tecknen. (Max 8 tecken).
2. Kapa distansplåten i samma längd som tecknen.
3. Lås tecknen med den avkapade distansplåten. Förslut skylthållaren.
Monteringsanvisning: Övriga kabelskåp
För alla andra typer av kabelskåp använd H 25 kombinationsskylt, monterad i bottenplatta, som nitas eller skruvas fast enligt kravspecifikation för EBR-kabelskåp, konstruktionsstandard (KJ 32: 94).

Material: Aluminium, Färg: Gul, Bredd: 19 mm, Höjd: 48 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Märkning
E06 685 00	SKYLTTECKEN H25 0 GUL	Ja	Nej	0
E06 685 01	SKYLTTECKEN H25 1 GUL	Nej	Ja	1
E06 685 02	SKYLTTECKEN H25 2 GUL	Nej	Ja	2
E06 685 03	SKYLTTECKEN H25 3 GUL	Nej	Ja	3
E06 685 04	SKYLTTECKEN H25 4 GUL	Nej	Ja	4
E06 685 05	SKYLTTECKEN H25 5 GUL	Nej	Ja	5
E06 685 06	SKYLTTECKEN H25 6 GUL	Nej	Ja	6
E06 685 07	SKYLTTECKEN H25 7 GUL	Nej	Ja	7
E06 685 08	SKYLTTECKEN H25 8 GUL	Nej	Ja	8
E06 685 09	SKYLTTECKEN H25 9 GUL	Nej	Ja	9
E06 685 11	SKYLTTECKEN H25 ALLMÄNN ELFARA	Ja	Nej	Allmän elfara (Blixt)
E06 685 17	SKYLTTECKEN H25 Q GUL	Nej	Ja	Q
E06 685 18	SKYLTTECKEN H25 W GUL	Nej	Ja	W
E06 685 19	SKYLTTECKEN H25 Z GUL	Nej	Ja	Z
E06 685 20	SKYLTTECKEN H25 A GUL	Nej	Ja	A
E06 685 21	SKYLTTECKEN H25 B GUL	Nej	Ja	B
E06 685 22	SKYLTTECKEN H25 C GUL	Nej	Ja	C
E06 685 23	SKYLTTECKEN H25 D GUL	Nej	Ja	D
E06 685 24	SKYLTTECKEN H25 E GUL	Nej	Ja	E
E06 685 25	SKYLTTECKEN H25 F GUL	Nej	Ja	F
E06 685 26	SKYLTTECKEN H25 G GUL	Nej	Ja	G
E06 685 27	SKYLTTECKEN H25 H GUL	Nej	Ja	H
E06 685 28	SKYLTTECKEN H25 I GUL	Nej	Ja	I
E06 685 29	SKYLTTECKEN H25 J GUL	Nej	Ja	J
E06 685 30	SKYLTTECKEN H25 K GUL	Nej	Ja	K
E06 685 31	SKYLTTECKEN H25 L GUL	Nej	Ja	L

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25

E0668533

Texthöjd 25 mm
För märkning av kraftledningsstolpar, frånskiljare, transformatorer, kabelskåp, förråd och upplagsplatser. Skyltsystemet är tillverkat av 0,7 mm Al-plåt. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 10 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula alt. vita
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Utstansade i polyesterlackerad aluminiumplåt.
Bakgrundsplåt
För KSIP-skåp. Ersätter bottenplattan.
Märkning av kabelskåp med kombinationsskylt H 25
För en klar och tydlig yttre märkning av kabelskåp har CEWE och KABELDON speciellt utformade hållare eller skenor för märkning med kombinationsskylt H 25. Till Kabeldons KSIP skåp används en svart bakgrundsplåt, 500x47,5 mm, i stället för bottenplattan.
Cewes skåp har en svart bakgrundslist monterad i skylthållaren. För övriga skåptyper används standardutförande (d.v.s. monterade i bottenplattan) av kombinationsskylt H 25, som då skruvas eller nitas fast enligt EBRs konstruktionsstandard (KJ 32:94).

Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp KSIP
1. Kapa Al-sliden vid fyrkantsöppningens högra kant.
2. Kapa Al-sliden lika mycket som totala sifferlängden. (mått A).
3. Kapa en bit av den svarta bakgrundsplåten så att totallängden blir A-2 mm.
4. Plocka in bakgrundsplåten och fyll på med tecken H 25.
Lås tecknen med den först avkapade delen av Al-sliden.
Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp CDC 97
Använd kombinationsskylt H 25 monterad i bottenplatta. Nita eller skruva fast skylten i den infällda märkplatsen.
Monteringsanvisning: Cewe kabelskåp
1. Öppna skylthållarens högra sida och tag bort distansplåten. Plocka in H 25 tecknen. (Max 8 tecken).
2. Kapa distansplåten i samma längd som tecknen.
3. Lås tecknen med den avkapade distansplåten. Förslut skylthållaren.
Monteringsanvisning: Övriga kabelskåp
För alla andra typer av kabelskåp använd H 25 kombinationsskylt, monterad i bottenplatta, som nitas eller skruvas fast enligt kravspecifikation för EBR-kabelskåp, konstruktionsstandard (KJ 32: 94).

Material: Aluminium, Färg: Gul, Bredd: 19 mm, Höjd: 48 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Märkning
E06 685 32	SKYLTTECKEN H25 M GUL	Nej	Ja	M
E06 685 33	SKYLTTECKEN H25 N GUL	Nej	Ja	N
E06 685 34	SKYLTTECKEN H25 O GUL	Nej	Ja	O
E06 685 35	SKYLTTECKEN H25 P GUL	Nej	Ja	P
E06 685 36	SKYLTTECKEN H25 R GUL	Nej	Ja	R
E06 685 37	SKYLTTECKEN H25 S GUL	Nej	Ja	S
E06 685 38	SKYLTTECKEN H25 T GUL	Nej	Ja	T
E06 685 39	SKYLTTECKEN H25 U GUL	Nej	Ja	U
E06 685 40	SKYLTTECKEN H25 V GUL	Nej	Ja	V
E06 685 41	SKYLTTECKEN H25 X GUL	Nej	Ja	X
E06 685 42	SKYLTTECKEN H25 Y GUL	Nej	Ja	Y
E06 685 43	SKYLTTECKEN H25 Å GUL	Nej	Ja	Å
E06 685 44	SKYLTTECKEN H25 Ä GUL	Nej	Ja	Ä
E06 685 45	SKYLTTECKEN H25 Ö GUL	Nej	Ja	Ö
E06 685 46	SKYLTTECKEN H25 BINDESTRECK	Nej	Ja	-
E06 685 47	SKYLTTECKEN H25 MELLANPLATTA	Nej	Ja	Mellandel
E06 685 48	SKYLTTECKEN H25 PUNKT	Nej	Ja	.
E06 685 49	SKYLTTECKEN H25 KOLON	Nej	Ja	:
E06 697 10	SKYLTTECKEN H25 GUL JORD	Ja	Nej	Jord
E06 697 11	SKYLTTECKEN H25 GUL OPTO	Ja	Nej	Opto
E06 697 12	SKYLTTECKEN H25 GUL GEMENT K	Nej	Ja	K
E06 697 13	SKYLTTECKEN H25 GUL PLUSTECKEN	Nej	Ja	+
E06 697 14	SKYLTTECKEN H25 GUL LIKHETST	Nej	Ja	=
E06 697 15	SKYLTTECKEN H25 GUL Ü	Nej	Ja	Ü
E06 697 16	SKYLTTECKEN H25 GUL DANSKT Ä	Nej	Ja	Æ

Skyltar med tillbehör

E0669770

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25

Texthöjd 25 mm
För märkning av kraftledningsstolpar, frånskiljare, transformatorer, kabelskåp, förråd och upplagsplatser. Skyltsystemet är tillverkat av 0,7 mm Al-plåt. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 10 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula alt. vita
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Utstansade i polyesterlackerad aluminiumplåt.
Bakgrundsplåt
För KSIP-skåp. Ersätter bottenplattan.
Märkning av kabelskåp med kombinationsskylt H 25
För en klar och tydlig yttre märkning av kabelskåp har CEWE och KABELDON speciellt utformade hållare eller skenor för märkning med kombinationsskylt H 25. Till Kabeldons KSIP skåp används en svart bakgrundsplåt, 500x47,5 mm, i stället för bottenplattan.
Cewes skåp har en svart bakgrundslist monterad i skylthållaren. För övriga skåptyper används standardutförande (d.v.s. monterade i bottenplattan) av kombinationsskylt H 25, som då skruvas eller nitas fast enligt EBRs konstruktionsstandard (KJ 32:94).

Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp KSIP
1. Kapa Al-sliden vid fyrkantsöppningens högra kant.
2. Kapa Al-sliden lika mycket som totala sifferlängden. (mått A).
3. Kapa en bit av den svarta bakgrundsplåten så att totallängden blir A-2 mm.
4. Plocka in bakgrundsplåten och fyll på med tecken H 25.
Lås tecknen med den först avkapade delen av Al-sliden.
Monteringsanvisning: Kabeldons kabelskåp CDC 97
Använd kombinationsskylt H 25 monterad i bottenplatta. Nita eller skruva fast skylten i den infällda märkplatsen.
Monteringsanvisning: Cewe kabelskåp
1. Öppna skylthållarens högra sida och tag bort distansplåten. Plocka in H 25 tecknen. (Max 8 tecken).
2. Kapa distansplåten i samma längd som tecknen.
3. Lås tecknen med den avkapade distansplåten. Förslut skylthållaren.
Monteringsanvisning: Övriga kabelskåp
För alla andra typer av kabelskåp använd H 25 kombinationsskylt, monterad i bottenplatta, som nitas eller skruvas fast enligt kravspecifikation för EBR-kabelskåp, konstruktionsstandard (KJ 32: 94).

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Höjd: 48 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Märkning
E06 697 70	SKYLTTECKEN H25 VIT GEMENT K	19 mm	K
E06 697 71	SKYLTTECKEN H25 VIT PLUSTECKEN	19 mm	+
E06 697 72	SKYLTT. H25 VIT LIKHETSTECKEN		=

E0668510

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 25

H 50 vertikal är en kombination av H 50 vertikaltecken och H 25 bottenplatta
H 50 finns även som vertikal skylt, Tecknen i H 50 vertikal är måttanpassade för att passa i bottenplatta H 25 (Obs! Det vanliga H 50 tecknet passar ej). Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Texthöjd 50 mm. Screentryckta i svart färg på 0,7 mm aluminiumplåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Bredd: 500 mm, Höjd: 48 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning
E06 685 10	BOTTENPLATTA H25 L-500
E06 685 16	BAKGRUNDSPLÅT H25-5 L-500

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Monteringsverktyg till H 25

E0667965

Verktyg för montering av kombinationsskyltar som i ett moment kapar, försluter och stansar ett fastsättningshål i bottenplattan samt en slits som gör det möjligt att använda band. Med verktyget levereras 2 st magnetiska anhåll, vilket gör att det även går att tillverka skyltar i kombinationssystemen H 10, H 25 vertikal, H 50 och H 50 vertikal.
Gör så här
1. Förslut bottenplattans en ände.
(I samband med momentet stansas ett fastsättningshål).
2. Plocka i tecknen, från höger till vänster.
3. Kapa bottenplattan.
(När bottenplattan kapas försluts den och ett andra fastsättningshål stansas i samma moment).
Verktyget har en avkännare som garanterar att bottenplattan kapas på rätt avstånd från tecknen.

Lämplig för: H10, H10 vertikal, H25, H25 vertikal, H50 och H50 vertikal

Art-nr	Benämning
E06 679 65	MONTERINGSVERKTYG H102550

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Sortimentslåda H 25

E0668513

Praktisk, specialinredd sortimentslåda, komplett med bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Allt som behövs för att tillverka skyltar.
Lådan har byglar för säker låsning.
E 06 685 13
10 st bottenplattor
1100 st tecken, gula
1 st monteringsverktyg
E 06 675 80
Samma innehåll som E 06 685 13 men vita tecken.
E 06 685 14
Tom men inredd. Används till både vita och gula tecken.

Art-nr	Benämning	Modell
E06 685 13	SORTIMENTLÅDA KOMPL. H25-3 GUL	Komplett H-25 gul
E06 675 80	SORTIMENTLÅDA KOMPL. H25-3 VIT	Komplett H-25 vit
E06 685 14	SORTIMENTLÅDA H25V-3 (TOM)	H-25 tom

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 25 vertikal

E0667910

Texthöjd 10 mm
H 10 är kombinationssystemet med de minsta tecknen. Det används bl.a. För märkning av belysningsstolpar, kontrollpaneler, stationsrum och elcentraler samt komponentmärkning. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 3 meter.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart.
Lösa tecken, gula.
Monteringsverktyg.
Sortimentslåda.
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Bredd: 330 mm, Höjd: 20 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning
E06 679 10	BOTTENPLATTA H 10

Skyltar med tillbehör

E0667965

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Monteringsverktyg till H 25 vertikal

Verktyg för montering av kombinationsskyltar som i ett moment kapar, försluter och stansar ett fastsättningshål i bottenplattan samt en slits som gör det möjligt att använda band. Med verktyget levereras 2 st magnetiska anhåll, vilket gör att det även går att tillverka skyltar i kombinationssystemen H 10, H 25 vertikal, H 50 och H 50 vertikal.
Gör så här
1. Förslut bottenplattans en ände.
(I samband med momentet stansas ett fastsättningshål).
2. Plocka i tecknen, från höger till vänster.
3. Kapa bottenplattan.
(När bottenplattan kapas försluts den och ett andra fastsättningshål stansas i samma moment).
Verktyget har en avkännare som garanterar att bottenplattan kapas på rätt avstånd från tecknen.

Lämplig för: H10, H10 vertikal, H25, H25 vertikal, H50 och H50 vertikal

Art-nr	Benämning
E06 679 65	MONTERINGSVERKTYG H102550

E0667911

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Sortimentslåda H 25 vertikal

Praktisk, specialinredd sortimentslåda, komplett med bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Lådan har byglar för säker låsning.
E 06 679 11
10 st bottenplattor
1100 tecken
1 st monteringsverktyg
E 06 685 14
Tom men inredd.

Art-nr	Benämning	Modell
E06 679 11	SORTIMENTLÅDA H25V-2	Komplett H-25 vertikal gul
E06 685 14	SORTIMENTLÅDA H25V-3 (TOM)	H-25 tom

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 50

E0667950

Texthöjd 50 mm
För märkning av stationer, ställverk, fränskiljare, transformatorkiosker m.m. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 20 meter.
Från höger till vänster skjuts tecknen in i bottenplattan och bildar skyltens budskap.
Monteringsverktyget kapar, försluter och stansar fastsättningshål allt i ett moment.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas i 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Skyltfäste
Skyltfäste med varmförzinkad fransk träskruv. Fästet är avsett för trästolpar och lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt. Skyddslackerade med klarlack.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 40 mm, Höjd: 76 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 679 50	SKYLTTECKEN H50 0 GUL	0
E06 679 51	SKYLTTECKEN H50 1 GUL	1
E06 679 52	SKYLTTECKEN H50 2 GUL	2
E06 679 53	SKYLTTECKEN H50 3 GUL	3
E06 679 54	SKYLTTECKEN H50 4 GUL	4
E06 679 55	SKYLTTECKEN H50 5 GUL	5
E06 679 56	SKYLTTECKEN H50 6 GUL	6
E06 679 57	SKYLTTECKEN H50 7 GUL	7
E06 679 58	SKYLTTECKEN H50 8 GUL	8
E06 679 59	SKYLTTECKEN H50 9 GUL	9
E06 679 67	SKYLTTECKEN H50 Q GUL	Q
E06 679 68	SKYLTTECKEN H50 W GUL	W
E06 679 69	SKYLTTECKEN H50 Z GUL	Z
E06 679 70	SKYLTTECKEN H50 A GUL	A
E06 679 71	SKYLTTECKEN H50 B GUL	B
E06 679 72	SKYLTTECKEN H50 C GUL	C
E06 679 73	SKYLTTECKEN H50 D GUL	D
E06 679 74	SKYLTTECKEN H50 E GUL	E
E06 679 75	SKYLTTECKEN H50 F GUL	F
E06 679 76	SKYLTTECKEN H50 G GUL	G
E06 679 77	SKYLTTECKEN H50 H GUL	H
E06 679 78	SKYLTTECKEN H50 I GUL	I
E06 679 79	SKYLTTECKEN H50 J GUL	J
E06 679 80	SKYLTTECKEN H50 K GUL	K
E06 679 81	SKYLTTECKEN H50 L GUL	L
E06 679 82	SKYLTTECKEN H50 M GUL	M
E06 679 83	SKYLTTECKEN H50 N GUL	N
E06 679 84	SKYLTTECKEN H50 O GUL	O
E06 679 85	SKYLTTECKEN H50 P GUL	P
E06 679 86	SKYLTTECKEN H50 R GUL	R
E06 679 87	SKYLTTECKEN H50 S GUL	S
E06 679 88	SKYLTTECKEN H50 T GUL	T
E06 679 89	SKYLTTECKEN H50 U GUL	U
E06 679 90	SKYLTTECKEN H50 V GUL	V
E06 679 91	SKYLTTECKEN H50 X GUL	X
E06 679 92	SKYLTTECKEN H50 Y GUL	Y
E06 679 93	SKYLTTECKEN H50 Å GUL	Å
E06 679 94	SKYLTTECKEN H50 Ä GUL	Ä
E06 679 95	SKYLTTECKEN H50 Ö GUL	Ö
E06 679 96	SKYLTTECKEN H50 BINDESTRECK	-
E06 679 97	SKYLTTECKEN H50 MELLANPLATTA	Mellandel
E06 679 98	SKYLTTECKEN H50 PUNKT GUL	.

Skyltar med tillbehör

E0667999

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 50

Texthöjd 50 mm
För märkning av stationer, ställverk, frånskiljare, transformatorkiosker m.m. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 20 meter.
Från höger till vänster skjuts tecknen in i bottenplattan och bildar skyltens budskap.
Monteringsverktyget kapar, försluter och stansar fastsättningshål allt i ett moment.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas i 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Skyltfäste
Skyltfäste med varmförzinkad fransk träskruv. Fästet är avsett för trästolpar och lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt. Skyddslackerade med klarlack.

Material: Aluminium, Färg: Gul, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Bredd	Höjd	Märkning
E06 679 99	SKYLTTECKEN H50 KOLON GUL	Nej	Ja	40 mm	76 mm	:
E06 697 20	SKYLTTECKEN H50 GUL SNEDSTRECK	Nej	Ja	40 mm	60 mm	/
E06 697 21	SKYLTT. H50 GUL PIL UPP/NER	Nej	Ja		60 mm	Pil upp/ned
E06 697 22	SKYLTTECKEN H50 GUL PIL VÄ/HÖ	Nej	Ja	40 mm	60 mm	Pil höger/vänster
E06 697 23	SKYLTTECKEN H50 GUL JORD	Ja	Nej	40 mm	60 mm	Jord
E06 697 24	SKYLTTECKEN H50 GUL OPTO	Ja	Nej	40 mm	60 mm	Opto
E06 697 25	SKYLTTECKEN H50 GUL GEMENT K	Nej	Ja	40 mm	60 mm	K
E06 697 26	SKYLTT. H50 GUL ALLMÄN ELFARA	Ja	Nej		60 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 697 27	SKYLTT. H50 GUL PLUSTECKEN	Nej	Ja		60 mm	+
E06 697 28	SKYLTT. H50 GUL LIKHETSTECKEN	Nej	Ja		60 mm	=
E06 697 29	SKYLTTECKEN H50 GUL Ü	Nej	Ja	40 mm	60 mm	Ü
E06 697 30	SKYLTTECKEN H50 GUL DANSKT Ä	Nej	Ja	40 mm	60 mm	Æ
E06 697 31	SKYLTT. H50 GUL DANSKT/NORSKT Ö	Nej	Ja		60 mm	Ø



E0667960

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 50

Texthöjd 50 mm
För märkning av stationer, ställverk, frånskiljare, transformatorkiosker m.m. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 20 meter.
Från höger till vänster skjuts tecknen in i bottenplattan och bildar skyltens budskap.
Monteringsverktyget kapar, försluter och stansar fastsättningshål allt i ett moment.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula
Monteringsverktyg
Sortimentslåda
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas i 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg och har omvikta över- och underkanter så att man från höger till vänster kan plocka in önskad text. Längd 500 mm.
Skyltfäste
Skyltfäste med varmförzinkad fransk träskruv. Fästet är avsett för trästolpar och lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.
Lösa tecken
Tecknen är screentryckta i svart färg på gul 0,7 mm Al-plåt. Skyddslackerade med klarlack.

Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 679 60	BOTTENPLATTA H50 GUL	500 mm	76 mm
E06 684 20	SKYLTFÄSTE MED FR.SKRUV H50	120 mm	80 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Monteringsverktyg för H 50

E0667965

Verktyg för montering av kombinationsskyltar som i ett moment kapar, försluter och stansar ett fastsättningshål i bottenplattan samt en slits som gör det möjligt att använda band. Med verktyget levereras 2 st magnetiska anhåll, vilket gör att det även går att tillverka skyltar i kombinationssystemen H 10, H 25 vertikal, H 50 och H 50 vertikal.
Gör så här
1. Förslut bottenplattans en ände.
(I samband med momentet stansas ett fastsättningshål).
2. Plocka i tecknen, från höger till vänster.
3. Kapa bottenplattan.
(När bottenplattan kapas försluts den och ett andra fastsättningshål stansas i samma moment).
Verktyget har en avkännare som garanterar att bottenplattan kapas på rätt avstånd från tecknen.

Lämplig för: H10, H10 vertikal, H25, H25 vertikal, H50 och H50 vertikal

Art-nr	Benämning
E06 679 65	MONTERINGSVERKTYG H102550

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Sortimentslåda H 50

E0667963

Praktisk, specialinredd sortimentslåda, komplett med bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Allt som behövs för att tillverka skyltar. Bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Lådan har byglar för säker låsning.
E 06 679 63
10 st bottenplattor
440 st tecken
1 st monteringsverktyg
E 06 679 64
Tom men inredd.

Art-nr	Benämning	Modell
E06 679 63	SORTIMENTLÅDA H50-3	Komplett H-50 gul
E06 679 64	SORTIMENTLÅDA H50-2 (TOM)	H-50 tom

Skyltar med tillbehör

E0668350

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 50 vertikal

H 50 vertikal är en kombination av H 50 vertikaltecken och H 25 bottenplatta
H 50 finns även som vertikal skylt, Tecknen i H 50 vertikal är måttanpassade för att passa i bottenplatta H 25 (Obs! Det vanliga H 50 tecknet passar ej). Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Texthöjd 50 mm. Screentryckta i svart färg på 0,7 mm aluminiumplåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 40 mm, Höjd: 76 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 683 50	SKYLTTECKEN H50V 0 GUL	0
E06 683 51	SKYLTTECKEN H50V 1 GUL	1
E06 683 52	SKYLTTECKEN H50V 2 GUL	2
E06 683 53	SKYLTTECKEN H50V 3 GUL	3
E06 683 54	SKYLTTECKEN H50V 4 GUL	4
E06 683 55	SKYLTTECKEN H50V 5 GUL	5
E06 683 56	SKYLTTECKEN H50V 6 GUL	6
E06 683 57	SKYLTTECKEN H50V 7 GUL	7
E06 683 58	SKYLTTECKEN H50V 8 GUL	8
E06 683 59	SKYLTTECKEN H50V 9 GUL	9
E06 683 66	SKYLTTECKEN H50V ALLMÄN ELFARA	Allmän elfara (Blixt)
E06 683 67	SKYLTTECKEN H50V Q GUL	Q
E06 683 68	SKYLTTECKEN H50V W GUL	W
E06 683 69	SKYLTTECKEN H50V Z GUL	Z
E06 683 70	SKYLTTECKEN H50V A GUL	A
E06 683 71	SKYLTTECKEN H50V B GUL	B
E06 683 72	SKYLTTECKEN H50V C GUL	C
E06 683 73	SKYLTTECKEN H50V D GUL	D
E06 683 74	SKYLTTECKEN H50V E GUL	E
E06 683 75	SKYLTTECKEN H50V F GUL	F
E06 683 76	SKYLTTECKEN H50V G GUL	G
E06 683 77	SKYLTTECKEN H50V H GUL	H
E06 683 78	SKYLTTECKEN H50V I GUL	I
E06 683 79	SKYLTTECKEN H50V J GUL	J
E06 683 80	SKYLTTECKEN H50V K GUL	K
E06 683 81	SKYLTTECKEN H50V L GUL	L
E06 683 82	SKYLTTECKEN H50V M GUL	M
E06 683 83	SKYLTTECKEN H50V N GUL	N
E06 683 84	SKYLTTECKEN H50V O GUL	O
E06 683 85	SKYLTTECKEN H50V P GUL	P
E06 683 86	SKYLTTECKEN H50V R GUL	R
E06 683 87	SKYLTTECKEN H50V S GUL	S
E06 683 88	SKYLTTECKEN H50V T GUL	T
E06 683 89	SKYLTTECKEN H50V U GUL	U
E06 683 90	SKYLTTECKEN H50V V GUL	V
E06 683 91	SKYLTTECKEN H50V X GUL	X
E06 683 92	SKYLTTECKEN H50V Y GUL	Y
E06 683 93	SKYLTTECKEN H50V Å GUL	Å
E06 683 94	SKYLTTECKEN H50V Ä GUL	Ä
E06 683 95	SKYLTTECKEN H50V Ö GUL	Ö
E06 683 96	SKYLTTECKEN H50V BINDESTRECK	-
E06 683 97	SKYLTTECKEN H50V MELLANPLATTA	Mellandel
E06 683 98	SKYLTTECKEN H50V PUNKT GUL	.
E06 683 99	SKYLTTECKEN H50V KOLON GUL	:

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skyltar med tillbehör

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 50 vertikal

E0669791

H 50 vertikal är en kombination av H 50 vertikaltecken och H 25 bottenplatta
H 50 finns även som vertikal skylt, Tecknen i H 50 vertikal är måttanpassade för att passa i bottenplatta H 25 (Obs! Det vanliga H 50 tecknet passar ej). Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Texthöjd 50 mm. Screentryckta i svart färg på 0,7 mm aluminiumplåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Höjd: 76 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Märkning
E06 697 90	SKYLTT. H50V GUL SNEDSTRECK		/
E06 697 91	SKYLTT. H50V GUL PIL UPP/NER		Pil upp/ned
E06 697 92	SKYLTTECKEN H50V GUL PIL VÄ/HÖ	40 mm	Pil höger/vänster
E06 697 93	SKYLTTECKEN H50V GUL GEMENT K	40 mm	K
E06 697 94	SKYLTT. H50V GUL PLUSTECKEN		+
E06 697 95	SKYLTT. H50V GUL LIKHETSTECK		=
E06 697 96	SKYLTTECKEN H50V GUL Ü	40 mm	Ü
E06 697 97	SKYLTTECKEN H50V GUL DANSKT Ä	40 mm	Æ
E06 697 98	SKYLTTECKEN H50V GUL DAN/NOR Ö	40 mm	Ø

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 50 vertikal

E0668510

H 50 vertikal är en kombination av H 50 vertikaltecken och H 25 bottenplatta
H 50 finns även som vertikal skylt, Tecknen i H 50 vertikal är måttanpassade för att passa i bottenplatta H 25 (Obs! Det vanliga H 50 tecknet passar ej). Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Bottenplattan tillverkas av 0,7 mm aluminiumplåt som lackerats i svart väderbeständig färg. Längd 500 mm.
Lösa tecken
Texthöjd 50 mm. Screentryckta i svart färg på 0,7 mm aluminiumplåt som polyesterlackerats i gul färg. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Bredd: 500 mm, Höjd: 48 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning
E06 685 10	BOTTENPLATTA H25 L-500

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Monteringsverktyg för H 50 vertikal

E0667965

Verktyg för montering av kombinationsskyltar som i ett moment kapar, försluter och stansar ett fastsättningshål i bottenplattan samt en slits som gör det möjligt att använda band. Med verktyget levereras 2 st magnetiska anhåll, vilket gör att det även går att tillverka skyltar i kombinationssystemen H 10, H 25 vertikal, H 50 och H 50 vertikal.
Gör så här
1. Förslut bottenplattans en ände.
(I samband med momentet stansas ett fastsättningshål).
2. Plocka i tecknen, från höger till vänster.
3. Kapa bottenplattan.
(När bottenplattan kapas försluts den och ett andra fastsättningshål stansas i samma moment).
Verktyget har en avkännare som garanterar att bottenplattan kapas på rätt avstånd från tecknen.

Lämplig för: H10, H10 vertikal, H25, H25 vertikal, H50 och H50 vertikal

Art-nr	Benämning
E06 679 65	MONTERINGSVERKTYG H102550

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Sortimentslåda H 50 vertikal

E0668363

Praktisk, specialinredd sortimentslåda, komplett med bottenplattor, tecken och monteringsverktyg. Allt som behövs för att tillverka skyltar. Lådan har byglar för säker låsning.
E 06 683 63
10 st bottenplattor
440 st tecken
1 st monteringsverktyg
E 06 683 64
Tom men inredd.

Art-nr	Benämning	Modell
E06 683 63	SORTIMENTLÅDA H50V-3	Komplett H-50 gul vertikal
E06 683 64	SORTIMENTLÅDA H50V-2 (TOM)	H-50 vertikal tom

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Skyltar med tillbehör

E0667722

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 80

Texthöjd 80 mm
För märkning av stationer, ställverk, frånskiljare och transformatorer där bättre läsbarhet önskas. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 30 meter. Screentryckta i svart färg på 1,5 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula
Skyltfäste
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Kraftiga bottenplattor försedda med stansade hål och formpressningar för montering med najtråd eller självlåsande buntningsband. Tillverkad av 1,6 mm strängpressad Al-plåt som polyesterlackerats i svart väderbeständig färg. Längd: 140 - 540 mm.
Skyltfäste
Avsett för kraftledningsstolpe av trä. Försedd med varmförzinkad fransk träskruv 10x125 mm som lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.
Lösa tecken
Screentryckta i svart färg på 1,5 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Färg: Gul, Höjd: 128 mm, Djup: 1.6 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Bredd	Märkning
E06 677 22	SKYLT MONTERAD H8002M 1-2 TKN		Ja	140 mm	
E06 677 23	SKYLT MONTERAD H8003M 3 TKN		Ja	190 mm	
E06 677 24	SKYLT MONTERAD H8003M 4 TKN		Ja	240 mm	
E06 677 25	SKYLT MONTERAD H8005M 5 TKN		Ja	290 mm	
E06 677 26	SKYLT MONTERAD H8003M 6 TKN		Ja	340 mm	
E06 677 27	SKYLT MONTERAD H8007M 7 TKN		Ja	390 mm	
E06 677 28	SKYLT MONTERAD H8008M 8 TKN		Ja	440 mm	
E06 677 29	SKYLT MONTERAD H8009M 9 TKN		Ja	490 mm	
E06 677 30	SKYLT MONTERAD H80010M 10 TKN		Ja	540 mm	
E06 685 50	SKYLTTECKEN H80 0 GUL	Nej	Ja	50 mm	0
E06 685 51	SKYLTTECKEN H80 1 GUL	Nej	Ja	50 mm	1
E06 685 52	SKYLTTECKEN H80 2 GUL	Nej	Ja	50 mm	2
E06 685 53	SKYLTTECKEN H80 3 GUL	Nej	Ja	50 mm	3
E06 685 54	SKYLTTECKEN H80 4 GUL	Nej	Ja	50 mm	4
E06 685 55	SKYLTTECKEN H80 5 GUL	Nej	Ja	50 mm	5
E06 685 56	SKYLTTECKEN H80 6 GUL	Nej	Ja	50 mm	6
E06 685 57	SKYLTTECKEN H80 7 GUL	Nej	Ja	50 mm	7
E06 685 58	SKYLTTECKEN H80 8 GUL	Nej	Ja	50 mm	8
E06 685 59	SKYLTTECKEN H80 9 GUL	Nej	Ja	50 mm	9
E06 685 63	SKYLTTECKEN H80 Q GUL	Nej	Ja	50 mm	Q
E06 685 64	SKYLTTECKEN H80 W GUL	Nej	Ja	50 mm	W
E06 685 65	SKYLTTECKEN H80 Z GUL	Nej	Ja	50 mm	Z
E06 685 66	SKYLTTECKEN H80 SNEDSTRECK	Nej	Ja	50 mm	/
E06 685 67	SKYLTTECKEN H80 PIL GUL	Ja	Nej	50 mm	Pil upp/ned
E06 685 68	SKYLTTECKEN H80 & GUL	Nej	Ja	50 mm	&
E06 685 69	SKYLTTECKEN H80 KOLON GUL	Nej	Ja	50 mm	:
E06 685 70	SKYLTTECKEN H80 A GUL	Nej	Ja	50 mm	A
E06 685 71	SKYLTTECKEN H80 B GUL	Nej	Ja	50 mm	B
E06 685 72	SKYLTTECKEN H80 C GUL	Nej	Ja	50 mm	C
E06 685 73	SKYLTTECKEN H80 D GUL	Nej	Ja	50 mm	D
E06 685 74	SKYLTTECKEN H80 E GUL	Nej	Ja	50 mm	E
E06 685 75	SKYLTTECKEN H80 F GUL	Nej	Ja	50 mm	F
E06 685 76	SKYLTTECKEN H80 G GUL	Nej	Ja	50 mm	G
E06 685 77	SKYLTTECKEN H80 H GUL	Nej	Ja	50 mm	H
E06 685 78	SKYLTTECKEN H80 I GUL	Nej	Ja	50 mm	I
E06 685 79	SKYLTTECKEN H80 J GUL	Nej	Ja	50 mm	J
E06 685 80	SKYLTTECKEN H80 K GUL	Nej	Ja	50 mm	K
E06 685 81	SKYLTTECKEN H80 L GUL	Nej	Ja	50 mm	L
E06 685 82	SKYLTTECKEN H80 M GUL	Nej	Ja	50 mm	M
E06 685 83	SKYLTTECKEN H80 N GUL	Nej	Ja	50 mm	N
E06 685 84	SKYLTTECKEN H80 O GUL	Nej	Ja	50 mm	O
E06 685 85	SKYLTTECKEN H80 P GUL	Nej	Ja	50 mm	P

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 80

E0668586

Texthöjd 80 mm
För märkning av stationer, ställverk, frånskiljare och transformatorer där bättre läsbarhet önskas. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 30 meter. Screentryckta i svart färg på 1,5 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt.
Systemet består av följande delar:
Bottenplatta, svart
Lösa tecken, gula
Skyltfäste
Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Kraftiga bottenplattor försedda med stansade hål och formpressningar för montering med najtråd eller självlåsande buntningsband. Tillverkad av 1,6 mm strängpressad Al-plåt som polyesterlackerats i svart väderbeständig färg. Längd: 140 - 540 mm.
Skyltfäste
Avsett för kraftledningsstolpe av trä. Försedd med varmförzinkad fransk träskruv 10x125 mm som lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.
Lösa tecken
Screentryckta i svart färg på 1,5 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt. Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.

Material: Aluminium, Färg: Gul, Höjd: 128 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationssymbol	Med larm-/informationstext	Bredd	Djup	Märkning
E06 685 86	SKYLTTECKEN H80 R GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	R
E06 685 87	SKYLTTECKEN H80 S GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	S
E06 685 88	SKYLTTECKEN H80 T GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	T
E06 685 89	SKYLTTECKEN H80 U GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	U
E06 685 90	SKYLTTECKEN H80 V GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	V
E06 685 91	SKYLTTECKEN H80 X GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	X
E06 685 92	SKYLTTECKEN H80 Y GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Y
E06 685 93	SKYLTTECKEN H80 Å GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Å
E06 685 94	SKYLTTECKEN H80 Ä GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Ä
E06 685 95	SKYLTTECKEN H80 Ö GUL	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Ö
E06 685 96	SKYLTTECKEN H80 BINDESTRECK	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	-
E06 685 97	SKYLTTECKEN H80 MELLANPL.	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Mellandel
E06 685 98	SKYLTTECKEN H80 PUNKT	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	.
E06 697 40	SKYLTTECK. H80 GUL PIL UPP/NER	Ja	Nej		1.6 mm	Pil upp/ned
E06 697 41	SKYLTT. H80 GUL ALLMÄN ELFARA		Ja		1.6 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 697 42	SKYLTTECKEN H80 GUL GEMENT K	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	K
E06 697 43	SKYLTTECKEN H80 GUL PLUSTECKEN	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	+
E06 697 44	SKYLTT. H80 GUL LIKHETSTECKEN		Ja		0.7 mm	=
E06 697 45	SKYLTTECKEN H80 GUL Ü	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Ü
E06 697 46	SKYLTTECKEN H80 GUL DANSKT Ä	Nej	Ja	50 mm	1.6 mm	Æ
E06 697 47	SKYLTT. H80 GUL DANSKT/NORSKT Ö		Ja		1.6 mm	Ø

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 80

E0667702

Bottenplatta, 06 677 02-10
Kraftiga bottenplattor försedda med stansade hål och formpressningar för montering med najtråd eller självlåsande buntningsband. Tillverkad av 1,6 mm strängpressad Al-plåt som polyesterlackerats i svart väderbeständig färg. Längd: 140 - 540 mm.
Skyltfäste, E 06 685 61
Avsett för kraftledningsstolpe av trä. Försedd med varmförzinkad fransk träskruv 10x125 mm som lämnar en distans mellan stolpe och skylt, som ger klätteravstånd för stolpskor.

Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 677 02	BOTTENPLATTA 2 TECKEN H8002	140 mm	80 mm
E06 677 03	BOTTENPLATTA 3 TECKEN H8003	190 mm	80 mm
E06 677 04	BOTTENPLATTA 4 TECKEN H8004	240 mm	80 mm
E06 677 05	BOTTENPLATTA 5 TECKEN H8005	290 mm	80 mm
E06 677 06	BOTTENPLATTA 6 TECKEN H8006	340 mm	80 mm
E06 677 07	BOTTENPLATTA 7 TECKEN H8007	390 mm	80 mm
E06 677 08	BOTTENPLATTA 8 TECKEN H8008	440 mm	80 mm
E06 677 09	BOTTENPLATTA 9 TECKEN H8009	490 mm	80 mm
E06 677 10	BOTTENPLATTA 10 TECKEN H80010	540 mm	80 mm
E06 685 61	SKYLTFÄSTE M. FR.SKRUV H80	120 mm	135 mm

Skyltar med tillbehör

E0667400

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 160

Texthöjd 160 mm
För märkning av stationer, ställverk, transformatorer, ortnamn, hänvisning m.m. där bra läsbarhet önskas. Teoretiskt läsbarhets-avstånd är ca 60 meter.
Systemet består av följande delar:
-Måttanpassad bottenplatta, svart
-Lösa siffror, bokstäver, tecken och symboler, gula
-Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Kraftig bottenplatta försedd med stansade hål och formpressningar för montering med najtråd eller självlåsande buntband. Till-verkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, som polyesterlackerats i svart väderbeständig färg. Längd 260 - 1060 mm.
Lösa tecken
Screentryckta i svart på 1,0 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt.
Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 100 mm, Höjd: 230 mm, Djup: 2.5 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 674 00	SKYLTTECKEN H160 0 GUL	0
E06 674 01	SKYLTTECKEN H160 1 GUL	1
E06 674 02	SKYLTTECKEN H160 2 GUL	2
E06 674 03	SKYLTTECKEN H160 3 GUL	3
E06 674 04	SKYLTTECKEN H160 4 GUL	4
E06 674 05	SKYLTTECKEN H160 5 GUL	5
E06 674 06	SKYLTTECKEN H160 6 GUL	6
E06 674 07	SKYLTTECKEN H160 7 GUL	7
E06 674 08	SKYLTTECKEN H160 8 GUL	8
E06 674 09	SKYLTTECKEN H160 9 GUL	9
E06 674 20	SKYLTTECKEN H160 A GUL	A
E06 674 21	SKYLTTECKEN H160 B GUL	B
E06 674 22	SKYLTTECKEN H160 C GUL	C
E06 674 23	SKYLTTECKEN H160 D GUL	D
E06 674 24	SKYLTTECKEN H160 E GUL	E
E06 674 25	SKYLTTECKEN H160 F GUL	F
E06 674 26	SKYLTTECKEN H160 G GUL	G
E06 674 27	SKYLTTECKEN H160 H GUL	H
E06 674 28	SKYLTTECKEN H160 I GUL	I
E06 674 29	SKYLTTECKEN H160 J GUL	J
E06 674 30	SKYLTTECKEN H160 K GUL	K
E06 674 31	SKYLTTECKEN H160 L GUL	L
E06 674 32	SKYLTTECKEN H160 M GUL	M
E06 674 33	SKYLTTECKEN H160 N GUL	N
E06 674 34	SKYLTTECKEN H160 O GUL	O
E06 674 35	SKYLTTECKEN H160 P GUL	P
E06 674 36	SKYLTTECKEN H160 Q GUL	Q
E06 674 37	SKYLTTECKEN H160 R GUL	R
E06 674 38	SKYLTTECKEN H160 S GUL	S
E06 674 39	SKYLTTECKEN H160 T GUL	T
E06 674 40	SKYLTTECKEN H160 U GUL	G
E06 674 41	SKYLTTECKEN H160 V GUL	V
E06 674 42	SKYLTTECKEN H160 W GUL	W
E06 674 43	SKYLTTECKEN H160 X GUL	X
E06 674 44	SKYLTTECKEN H160 Y GUL	Y
E06 674 45	SKYLTTECKEN H160 Z GUL	Z
E06 674 46	SKYLTTECKEN H160 Å GUL	Å
E06 674 47	SKYLTTECKEN H160 Ä GUL	Ä
E06 674 48	SKYLTTECKEN H160 Ö GUL	Ö
E06 674 49	SKYLTTECKEN H160 BINDESTRECK	-
E06 674 50	SKYLTTECKEN H160 MELLANPLATTA	Mellandel

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kombinationsskyltar H 160

E0667451

Skylt för fackverksstolpe och stålreglar. Texthöjd 160 mm.
En flygnummerskylt med text på en sida som gör det möjligt att få upp till 10 tecken på samma skylt.
Det nya systemet består av en måttanpassad bottenplatta samt lösa siffror och bokstäver. Man kan därför snabbt tillverka flygnummerskyltar och litterabeteckningsskyltar.
Bottenplattan är tillverkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, polyesterlackerad i väderbeständig svart färg. Försedd med stansade hål och formpressningar för montering med t.ex. buntband eller najtråd. Tecknen är av 1,0 mm gullackerad aluminium. Screentryckt siffra eller bokstav som efter tryckning skyddslackeras med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.
Användning
Placering i fackverksstolpar där skylten monteras i stolpens vänstra ben, räknat mot högre stolpnummer. Skyltarna placeras på stolpbenets båda sidor eller på regeln ca 0,5 meter från själva stolpbenet.
Vid användning av H160 som litterabeteckningsskylt placeras skylten i två till tre stolpar som står närmast ställverk. Skyltarna sätts upp vid allmänna vägar, som korsas av flera ledningar inom ett begränsat område.

H 160 kan även användas till annan märkning där man vill ha en stor och tydlig text. T.ex. namn på orter, transformatorstationer eller ställverk, hänvisning m.m.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Märkning
E06 674 51	SKYLTTECKEN H160 PUNKT	100 mm	230 mm	2.5 mm	.
E06 674 52	SKYLTTECKEN H160 KOLON	100 mm	230 mm	2.5 mm	:
E06 674 53	SKYLTTECKEN H160 SNEDSTRECK	100 mm	230 mm	2.5 mm	/
E06 674 54	SKYLTTECKEN H160 PIL U/N	100 mm	230 mm	2.5 mm	Pil upp/ned
E06 674 55	SKYLTTECKEN H160 PIL H/V	100 mm	230 mm	2.5 mm	Pil höger/vänster
E06 674 56	SKYLTTECKEN H160 ALLMÄNN ELF.	100 mm	230 mm	2.5 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 674 82	SKYLT MOTERAD H16002M 2 TKN	260 mm			
E06 674 83	SKYLT MOTERAD H16003M 3 TKN	360 mm			
E06 674 84	SKYLT MOTERAD H16004M 4 TKN	460 mm			
E06 674 85	SKYLT MOTERAD H16005M 5 TKN	560 mm			
E06 674 86	SKYLT MOTERAD H16006M 6 TKN	660 mm			
E06 674 87	SKYLT MOTERAD H16007M 7 TKN	760 mm			
E06 674 88	SKYLT MOTERAD H16008M 8 TKN	860 mm			
E06 674 89	SKYLT MOTERAD H16009M 9 TKN	960 mm			
E06 674 90	SKYLT MOTERAD H16010M 10 TKN	1060 mm			
E06 697 50	SKYLTTECKEN H160 GUL GEMENT K	100 mm	230 mm	2.5 mm	K
E06 697 51	SKYLTTECK. H160 GUL PLUSTECKEN		230 mm	2.5 mm	+
E06 697 52	SKYLTT. H160 GUL LIKHETSTECKEN		230 mm	2.5 mm	=
E06 697 53	SKYLTTECKEN H160 GUL Ü	100 mm	230 mm	2.5 mm	Ü
E06 697 54	SKYLTTECKEN H160 GUL DANSKT Ä	100 mm	230 mm	2.5 mm	Æ
E06 697 55	SKYLTT. H160 GUL DANSKT/NORSKT Ö		230 mm	2.5 mm	Ø

Skyltar med tillbehör

E0667462

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Tillbehör Kombinationsskyltar H 160

Skylt för fackverksstolpe och stålreglar. Texthöjd 160 mm.
En flygnummerskylt med text på en sida som gör det möjligt att få upp till 10 tecken på samma skylt.
Det nya systemet består av en måttanpassad bottenplatta samt lösa siffror och bokstäver. Man kan därför snabbt tillverka flygnummerskyltar och litterabeteckningsskyltar.
Bottenplattan är tillverkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, polyesterlackerad i väderbeständig svart färg. Försedd med stansade hål och formpressningar för montering med t.ex. buntband eller najtråd. Tecknen är av 1,0 mm gullackerad aluminium. Screentryckt siffra eller bokstav som efter tryckning skyddslackeras med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.
Användning
Placering i fackverksstolpar där skylten monteras i stolpens vänstra ben, räknat mot högre stolpnummer. Skyltarna placeras på stolpbenets båda sidor eller på regeln ca 0,5 meter från själva stolpbenet.
Vid användning av H160 som litterabeteckningsskylt placeras skylten i två till tre stolpar som står närmast ställverk. Skyltarna sätts upp vid allmänna vägar, som korsas av flera ledningar inom ett begränsat område.

H 160 kan även användas till annan märkning där man vill ha en stor och tydlig text. T.ex. namn på orter, transformatorstationer eller ställverk, hänvisning m.m.

Höjd: 160 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 674 62	BOTTENPLATTA H16002 2 TKN	260 mm
E06 674 63	BOTTENPLATTA H16003 3 TKN	360 mm
E06 674 64	BOTTENPLATTA H16004 4 TKN	460 mm
E06 674 65	BOTTENPLATTA H16005 5 TKN	560 mm
E06 674 66	BOTTENPLATTA H16006 6 TKN	660 mm
E06 674 67	BOTTENPLATTA H16007 7 TKN	760 mm
E06 674 68	BOTTENPLATTA H16008 8 TKN	860 mm
E06 674 69	BOTTENPLATTA H16009 9 TKN	960 mm
E06 674 70	BOTTENPLATTA H16010 10 TKN	1060 mm

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Kabel- och komponentmärkning i syrafast stål

E0667471

Obegränsad hållbarhet i aggressiv miljö och höga temperaturer.
Syrafast stål påverkas inte av värme, korrosion, syror eller kemikalier och kan därför användas i alla sammanhang där det ställs krav på en pålitlig och tydlig märkning - såväl inomhus som utomhus - t.o.m. under jord. Exempelvis elverk, kemisk och petrokemisk industri, offshore- och skeppsbyggnadsindustri, processindustri, gruvindustri o.s.v.
Syrafast stål förstörs dessutom inte av eld, vilket underlättar och förbilligar rekonstruktionsarbetet efter brand.
SMC 316, E 06 674 71
Kabelmärke inklusive 200 mm fästband syrafast
SMC, E 06 674 73
Kabelmärke exklusive fästband
SMC2R 316, E 06 674 74
Kabelmärke inklusive 200 mm fästband syrafast
SMC2R, E 06 674 76
Kabelmärke exklusive fästband
SM, E 06 674 77
Komponentmärke
SM2R, E 06 574 78
Komponentmärke
Användning
Placeras på jord- och optokabel.
Färdiga skyltar eller komplett märksats
Du kan välja mellan att köpa helt färdiga skyltar eller tillverka egna skyltar.
För tillverkning av egna skyltar finns en komplett märksats innehållande 1960 st syrafasta tecken - såväl bokstäver som siffror och symboler - skyltskenor i olika längder samt fästband.
Även om du i första hand har för avsikt att köpa färdiga märken, gör du klokt i att alltid ha en komplett märksats hemma för snabb komplettering av de färdiga märkena.
Konvext präglade skyltar med en eller två rader text. Upphöjt fäste för syrafast band eller hål för montering med skruv eller nit.
Tillverkade i SS 2348 stål.
Fästband I AISI 316 stål syrafast.
Skylt med en textrad: 10 mm hög. Texthöjd 4,2 mm. Längd: Beroende av antal tecken.
Skylt med två textrader: 14 mm hög. Texthöjd: 4,2 mm. Längd: Beroende av antal tecken.
Tillverkas enligt kabellistor eller liknande specifikationer typ Excel eller ASCII filer.
Beställningsrutiner
Skicka din beställning som e-post. Använd EXCEL kalkylblad och beställ enligt nedanstående exempel:
I kolumn "A" (Texten på rad 1) KL 3S44-77
I kolumn "B" (Texten på rad 2) L3845
I kolumn "C" (Antal skyltar med samma text) 3

Material: Rostfritt stål, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 674 71	SKYLT KABELMÄRKE SMC 316
E06 674 73	SKYLT KABELMÄRKE SMC
E06 674 74	SKYLT KABELMÄRKE SMC2R316
E06 674 76	SKYLT KABELMÄRKE SMC2R
E06 674 77	SKYLT KOMPONENTMÄRKE SM
E06 674 78	SKYLT KOMPONENTMÄRKE SM2R

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Orienteringsskylt STP80180



E0668221

STP 80180
Svart skylt.
Användning
För att underlätta orientering främst vid felsökning men även vid underhållsarbete på ledningar sätts orienteringsskylt upp.
Beställaren anger valfri text.
Placeras på lämplig plats i anslutning till bilväg.
Enligt
EBR U301K: 99

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Svart, Bredd: 80 mm, Höjd: 200 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 21	ORIENTERINGSSKYLT SVK PLÅT

Skyltar med tillbehör

E0668216

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Stolpnummerskylt STP80100

STP 80100
Svart skylt.

Användning
För att underlätta t.ex. vid stolpbesiktning, felsökning och underhållsarbete på ledningar sätts stolpnummerskylt upp.
Beställaren anger valfri text.
Placeras på varje stolpe i högspänningsledning.
Enligt
EBR U301K: 99
Fäste till skylt: Se nedan.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Svart, Bredd: 80 mm, Höjd: 120 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 16	STOLPNUMMERSKYLT STP80100, SVK

E0668217

Kompletta märksystem (Kombinationsskyltar) Skarvpunkt/nummerskylt för OPTO

Skarvpunkt/nummerskylt för OPTO
Utförande
Skyltarna graveras på en 0,7 mm. lackerad aluminiumplåt, med eldistributörens namn, ledningsnummer och stolpnummer.
Textens höjd är 12 mm.
Den graverade skylten är placerad i en bottenplatta, typ H50, som har fyra spikhål för fastsättning av skylten.
Aluminium grön/natur
Skyltarna tillverkas enligt beställarens manus.
Ange önskad text vid beställning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Grön, Bredd: 80 mm, Höjd: 190 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 17	OPTOSKYLT SKARVPUNKT/NUMMER

E0668159

Kabelmarkeringsstolpe för jord- och optokabel H11

För jordkabel
Enligt SSF §B93a
Hspreg 10
EBR U301K: 03
För OPTO-kabel i jord
Enlgt EBR B14: 00.
Stolpe av kraftig aluminiumprofil, 50x30x3 mm, med vinglås. Vinglåset, som ger en mycket god förankring, kan fällas in under lagerhållning, hantering och transport. Högst upp på stolpen sitter en gul reflex.
Varningsskylten, 50x165 mm av Al-plåt, är klarlackerad och screentryckt. Skylten har en märkbricka för instansning av avstånd, kabelarea m.m. Kan förses med distributörens firmanamn (logo-type/emblem maxhöjd 44 mm.), vilken tillverkas på beställning.
Märkbricka för instansning av avstånd, kabelarea m.m.
Användning
Placeras vid allmän väg eller banvall där kabelns läge ej inte är uppenbar. Stolparna förankras ca 40 - 50 cm under marknivå.

Bredd: 50 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd
E06 681 59	KABELMARK.STP H11PLAST VF 1200	H 11 Plast VF	1200 mm
E06 681 71	KABELMARK.STP H11PLAST VF 1700	H 11 Plast VF	1700 mm
E06 682 45	KABELMARK.STP H11PLAST 1700	H 11 Plast	1700 mm
E06 682 46	KABELMARK.STOLPE H11-L VF 1665	H 11 L VF	1665 mm
E06 682 75	KABELMARK.STOLPE H11-L 1665MM	H 11 L	1665 mm
E06 682 76	KABELMARK.STOLPE H11 1250MM	H 11	1250 mm
E06 682 78	KABELMARK.STOLPE H11 VF 1250MM	H 11 VF	1250 mm
E06 682 79	KABELMARK.STOLPE H11 1250MM	H 11 OPTO	1250 mm
E06 682 87	KABELMARK.STOLPE H11-L OPTO 1655MM	H 11 L OPTO 1655	1665 mm
E06 682 88	KABELMARK.STOLPE H11 OPTO 1250MM	H 11 OPTONÄT 1250	1665 mm
E06 682 89	KABELMARK.STOLPE H11-L OPTO 1655MM	H 11 L OPTONÄT 1655	1665 mm
E06 682 99	KABELMARK.STOLPE H11PLAST 1200	H 11 Plast	1200 mm

Kabelmarkeringsskylt för jord- och optokabel H11

E0668274

För jordkabel
Enligt
SSF §B93a
Hspreg 10
EBR U301K: 03
För OPTO-kabel i jord
Enlgt EBR B14: 00
Stolpe av kraftig aluminiumprofil, 50x30x3 mm, med vinglås. Vinglåset, som ger en mycket god förankring, kan fällas in under lagerhållning, hantering och transport. Högst upp på stolpen sitter en gul reflex.
Varningsskylten, 50x165 mm av Al-plåt, är klarlackerad och screentryckt. Skylten har en märkbricka för instansning av avstånd, kabelarea m.m. Kan förses med distributörens firmanamn (logo-type/emblem maxhöjd 44 mm.), vilken tillverkas på beställning.
Märkbricka för instansning av avstånd, kabelarea m.m.
Användning
Placeras vid allmän väg eller banvall där kabelns läge ej inte är uppenbar. Stolparna förankras ca 40 - 50 cm under marknivå.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Bredd: 50 mm, Höjd: 165 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E06 682 74	KABELMAKERINGSSKYLT H11-2 OPTO	Grön
E06 682 77	KABELMARKERINGSSKYLT H11-2	Gul

Kabelskåpsstolpe K10

E0738000

För att undvika åverkan, t.ex. vid snöröjning, bör kabelskåp vara utrustade med en kabelskåpsstolpe, för att markera och skydda skåpen.
Enligt
EBR U301K: 99.
Stolpen är försedd med 3 st svart/gula fält som varselmärkning. Fälten är 200 mm höga. Dessutom har den ett brett gult reflexband runtom med text "KABELSKÅP" på två sidor.
Tillverkad av kraftig Al-profil 50x30x3 mm. Stolpen levereras komplett med 2 st M10x45 insexskruvar för fastsättning. Passar till samtliga på marknaden förekommande kabelskåp.

Passar kapsling: Alla, Bredd: 50 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd
E07 380 00	KABELSKÅPSSTOLPE K10L L-2500MM	K 10 L	2500 mm
E07 380 05	KABELSKÅPSSTOLPE K10-K L-1250MM	K 10 K	1250 mm
E07 380 06	KABELSKÅPSSTOLPE K10 L-1665MM	K 10 L	1665 mm

Kabelskåpsstolpe K10 OPTO

E0738004

Stolpe av kraftig aluminiumprofil, 50x30x3 mm. Stolpen har 3 st grön/vita fält som märkning med symbolen för opto och texten optoskåp i vitt på grön refexbotten, 200 mm höga. Det övre gröna fältet är utfört i grön reflexfolie. Stolpen passar till alla förekommande kabelskåp på marknaden. Levereras komplett med 2 st M10x45 mm insexskruvar för fastsättning.
E 07 380 11
Stolpen har söktråd som kopplas ihop med söktråden som är indragen i kabelskåpet. Högst upp på stolpen finns ett uttag för att lägga signal och kunna göra en lägesbestämning av optokabeln.

Passar kapsling: Alla, Bredd: 50 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd
E07 380 04	KABELSKÅPSSTOLP K10K OPTO 1250MM	K10K OPTO 1250	1250 mm
E07 380 07	KABELSKÅPSSTOLPE K10 OPTO 1655MM	K 10 OPTO 1655	1655 mm
E07 380 11	KABELSKÅPSSTÅLPE K10 OPTO 1250MM	K 10 OPTOMÄT 1255	1250 mm

Skyltar med tillbehör

Kabelmarkeringsstolpe AXE

E0668290

AXE-stolpen är framtagen för att förhindra skador i samband med påkörning och därmed öka trafiksäkerheten.
Stolpen är fjädrande och ger efter till och med för påkörning av cyklist, därefter fjädrar den tillbaka till utgångsläget. Patenterat system.
Konstruktion
Stolpen väges endast 250 gram. I och med att "hullingarna" är perforerade i profilen tar den mycket liten plats.
Markeringsskenan är tillverkad av flexibel och slagtålig plast med en längd av 900 mm. Andra längder kan tillverkas på beställning. Bredden är 75 mm. Skenan har en halvrund profil, som ger stolpen dess egenskaper så att den automatiskt rätar upp sig efter böjning. Stolpen är miljömärkt och kan fås i ett flertal olika färger. Standardfärg är gul. Kabelmarkeringsskylt sitter monterad som standard.
Montage
- Spetta ett hål, cirka 40 cm djupt.
- Vik ut "hullingarna", en åt varje håll.
- Börja återfylla och packa lite extra över "hullingarna".
- Fyll upp och packa vartefter.
- Provdra lagom hårt så att stolpen "sätter sig".

Modell: AXE, Höjd: 1140 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning
E06 682 90	KABELMARKERINGSSTOLPE AXE

Distans-/orienteringsstolpe H15

E0668282

Stolpe för fränskiljare, upplag, vägvisning m.m.
Tillverkad av aluminium Ø 40x2 mm, med plasttopp och en 40 mm hög orange reflex. Försedd med vinglås.
Skylthållare inklusive rörklämma
Märks med kombinationsskylt, H50 eller H25.
Förankring
Vinglåset ger en mycket god förankring och kan praktiskt fällas in för att underlätta lagerhållning, transport och hantering.
Skylthållare
E 06 682 85-86

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd	Bredd	Typ
E06 682 82	DISTANSSTOLPE H15 1500MM	H 15 L 1500	1500 mm	40 mm	Stolpe
E06 682 83	DISTANSSTOLPE H15 2000MM	H 15 L 2000	2000 mm	40 mm	Stolpe
E06 682 84	DISTANSSTOLPE H15 3000MM	H 15 L 3000	3000 mm	40 mm	Stolpe
E06 682 85	SKYLTHÅLLARE H15-1 300 MM	H 15-1 300		300 mm	
E06 682 86	SKYLTHÅLLARE H15-1 400 MM	H 15-1 400		400 mm	

Markör för jord

E0668243

Dubbelsidig flagga i vävburen plast, försedd med snabbfäste monterad på markör i gullackerat rundstål.
Enkel att trycka ner i marken till lämpligt djup med markörens spetsiga ändar.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 320 mm, Höjd: 1200 mm, Djup: 145 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 43	MARKÖR FÖR JORD KOMPLETT

Grupp- och sambyggnadsskyltar Gruppnummerskylt KL 45

Skylt som ovan men avsedd för fastsättning på ALUS-lina max 45 mm.
Andra siffror eller bokstäver tillverkas på begäran.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 60 mm, Höjd: 90 mm

E0668421

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 684 21	MÄRKSKYLT KL45 NR1	1
E06 684 22	MÄRKSKYLT KL45 NR2	2
E06 684 23	MÄRKSKYLT KL45 NR3	3
E06 684 24	MÄRKSKYLT KL45 NR4	4
E06 684 25	MÄRKSKYLT KL45 NR5	5
E06 684 26	MÄRKSKYLT KL45 NR6	6
E06 684 27	MÄRKSKYLT KL45 NR7	7
E06 684 28	MÄRKSKYLT KL45 NR8	8
E06 684 29	MÄRKSKYLT KL45 NR9	9

Grupp- och sambyggnadsskyltar Gruppnummerskylt KL 70 med SNABBFÄSTE

Skylt som ovan men försedd med SNABB-FÄSTE av utomhusbeständig nylon. Avsedd för tråd, lina eller ALUS max 70 mm (t.ex. ALUS 95 mm²) som alternativt till KL 10 och KL 45. Med ett monteringsverktyg som skruvas fast på en isolerstång av t.ex. Stålskogs fabrikat, kan skyltarna sättas upp och tas ner från marken, utan att strömmen behöver brytas.
Andra siffror och bokstäver tillverkas på begäran.
Placering
Alternativ till H12 och KL 45 S.

E0668321

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 60 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 683 21	MÄRKSKYLT KL70 NR1, SNABBFÄSTE	1
E06 683 22	MÄRKSKYLT KL70 NR2, SNABBFÄSTE	2
E06 683 23	MÄRKSKYLT KL70 NR3, SNABBFÄSTE	3
E06 683 24	MÄRKSKYLT KL70 NR4, SNABBFÄSTE	4
E06 683 25	MÄRKSKYLT KL70 NR5, SNABBFÄSTE	5
E06 683 26	MÄRKSKYLT KL70 NR6, SNABBFÄSTE	6
E06 683 27	MÄRKSKYLT KL70 NR7, SNABBFÄSTE	7
E06 683 28	MÄRKSKYLT KL70 NR8, SNABBFÄSTE	8
E06 683 29	MÄRKSKYLT KL70 NR9, SNABBFÄSTE	9

Grupp- och sambyggnadsskyltar Sambyggnadsskylt KL 45 S

Skylt med fästklammer av rostfritt plastbelagt fjäderstål. Avsedd för montering på ledare upp t.o.m. 45 mm Ø . Skylt av polyesterlackerad aluminium tjocklek 1,5 mm, med texten "STARKSTRÖM" screentryckt på båda sidor. Skyddslackerad med klarlack och hörnrundad för att undvika skärskador. Med ett monteringsverktyg som skruvas fast på en isolerstång av t.ex. Stålskogs fabrikat, kan skyltarna sättas upp och tas ner från marken, utan att strömmen behöver brytas.
Placering
Alternativ till H12.

E0668310

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 120 mm, Höjd: 50 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 10	MÄRKSKYLT KL45 S

Skyltar med tillbehör

E0668320

Grupp- och sambyggnadsskyltar Sambyggnadsskylt KL 70 S med "SNABB-FÄSTE"

E 06 683 20
Passar alla hängkablar upp till 70 mm diameter. Försedd med "SNABB-FÄSTE". Text "STARKSTRÖM". Tjocklek 1,5 mm.
Utförd som KL 45S.
Tillverkad i utomhusbeständig nylon.
E 06 683 34 och -36
Samma som skylt "starkström". men med texten "HÖGSPÄNNING 12000 volt resp. 24000 volt.
Tjocklek 1,5 mm.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Höjd: 50 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 683 20	MÄRKSKYLT KL70 S, SNABBFÄSTE	120 mm
E06 683 34	MÄRKSKYLT KL70 12000V SAMB.	150 mm
E06 683 36	MÄRKSKYLT KL70 24000V SAMB.	150 mm

E0668305

Grupp- och sambyggnadsskyltar Sambyggnadsskylt H 12

Hängskylt av polyesterlackerad aluminium tjocklek 0,7 mm med texten "STARKSTRÖM" screentryckt på båda sidor. Skydds-lackerad med klarlack. Vinkelbockad överkant som ligger an mot kabeln och stagar skylten. Försedd med "öron" för fastsättning med isolerband samt ovala hål för najtråd eller buntband.
Placeras på ALUS-ledning vid varje sambyggnadsstolpe.
Enligt
SSF B103h
Hspreg 10
EBR U301K: 99

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 120 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 05	SKYLT H12 STARKSTRÖM

E0668301

Grupp- och sambyggnadsskyltar Sambyggnadsskylt H 12 Spec.

Utförande som ovan men med text:
"HÖGSPÄNNING"
12 000 Volt
Tjocklek 1,5 mm.
Användning
Vid byggnation med högspänningshängkabel sätts sambyggnadsskylt på kabel vid varje stolpe.
Enligt
Hspreg 10
EBR U301K: 99

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 120 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 01	SKYLT H12 SPEC. 12000V

E0668303

Grupp- och sambyggnadsskyltar Sambyggnadsskylt H 12 Spec.

Utförande som ovan men med text:
"HÖGSPÄNNING"
24 000 Volt
Tjocklek 1,5 mm.
Användning
Som ovan.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 120 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 03	SKYLT H12 SPEC. 24000V

Grupp- och sambyggnadsskyltar Skylt för optokabel KL 45 OPTO

Skylt för optokabel. För att undvika förväxling med starkströmsledning vid sambyggnad i luftledning. Sätts på kabel vid varje stolpe. Fästklammer av rostfritt plastbelagt fjäderstål. Skylt av aluminium. Grön skylt med vit text: OPTOFIBER; screentryckt på båda sidor.
Enligt
EBR B14: 00.

E0668308

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Grön, Bredd: 120 mm, Höjd: 50 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 08	SKYLT FÖR OPTO KL 45 OPTO

Grupp- och sambyggnadsskyltar Monteringsverktyg KL 1045

Med det här verktyget sätter man upp och tar ner grupp- och sambyggnadsskyltar av typ KL 10, KL 45, KL 45 OPTO, KL 45 Starkström samt fasmärkningsskyltar FAS 10 och FAS 45. Verktyget skruvas på en isolerstång av fabrikat Stålskog. Man behöver därför inte klättra upp i stolpen eller göra ledaren strömlös, arbetet kan enkelt utföras från marken.
Komplett med hylsfäste.

E0668332

Lämplig för: KL10, KL45, KL45 OPTO, KL45 Starkström, FAS10, FAS 45

Art-nr	Benämning
E06 683 32	MONTERINGSVERKTYG KL1045

Grupp- och sambyggnadsskyltar Märklist för kabelmärkning

Märklist av plast för märkremsa typ Brother, Dymo m. fl. märkapparater. Komplett med låsknapp och buntband. Buntbandet håller märkningen kvar på kabeln och förhindrar att skylten glider. Skyddar märkningen från smuts och kondens.
Enligt
ELSÄK-FS 1999: 5 A514.4

E0667690

Med larm-/informationstext: Ja, Bredd: 110 mm, Höjd: 20 mm

Art-nr	Benämning	Material	Färg
E06 676 90	SKYLT TN-S 110X20MM VIT	Rostfritt stål	Vit
E06 676 91	SKYLT TN-C 110X20MM VIT	Rostfritt stål	Vit
E06 676 92	SKYLT TN-S (VATTENFALL) VIT	Rostfritt stål	Vit
E06 676 93	SKYLT TN-C (VATTENFALL) VIT	Rostfritt stål	Vit
E06 681 32	ANSLAG PTE19-100 MÄRKLIST	Plast	Transparent

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt FAS KL 45

Utförande som FAS KL10 men för montering på ledare 10 till 45 mm Ø.
E 06 676 25
Fasmärkskyltsats KL45

E0667621

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 75 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 676 21	FASMÄRKSKYLT FAS KL45 NR1	1
E06 676 22	FASMÄRKSKYLT FAS KL45 NR2	2
E06 676 23	FASMÄRKSKYLT FAS KL45 NR3	3
E06 676 25	FASMÄRKSKYLTSATS FAS KL45	

Skyltar med tillbehör

E0667631

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt FAS KL 70

Utförande som FAS KL10 men för montering på ledare upp till 70 mm Ø.
E 06 676 35
Fasmärkskyltsats KL70

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 75 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 676 31	FASMÄRKSKYLT FAS KL70 NR1	1
E06 676 32	FASMÄRKSKYLT FAS KL70 NR2	2
E06 676 33	FASMÄRKSKYLT FAS KL70 NR3	3
E06 676 35	FASMÄRKSKYLTSATS FAS KL70	

E0667645

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt H 10 FAS

Skylt sammansatt av Kombinationsskylt H 10. Texthöjd 10 mm. Skylten är uppbyggd av en bottenplatta som är försluten i en ände. Märkbrickorna med text: L1, L2, L3 har samma mått i höjd och bredd och kan vändas på valfri ledd i bottenplattan. Fasordningen kan också skiftas.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 676 45	FASMÄRKSKYLTSATS H10 FAS

E0667655

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt H 25 FAS

Skylt sammansatt av Kombinationsskylt H 25. Texthöjd 25 mm.
I övrigt utförd som H 10 FAS.
Placering
Vid vertikalt krokmontage, sätts vertikalt med mittenfas utvisande fas L1, L2, L3.
Vid toppregel eller triangelmontage, sätts horisontellt utvisande fas L1, L2, L3.
Enligt
EBR U303A: 99.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 160 mm, Höjd: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 676 55	FASMÄRKSKYLTSATS H25 FAS

E0667665

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt H 50 FAS

Skylt sammansatt av Kombinationsskylt H 50. Texthöjd 50 mm.
För övrigt utförd som H 10 FAS.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 228 mm, Höjd: 79 mm

Art-nr	Benämning
E06 676 65	FASMÄRKSKYLTSATS H50 FAS

E0667675

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt H 80 FAS

Skylt sammansatt av Kombinationsskylt H 80. Texthöjd 80 mm.
För övrigt utförd som H 10 FAS.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 425 mm, Höjd: 132 mm

Art-nr	Benämning
E06 676 75	FASMÄRKSKYLTSATS H80 FAS

E0667685

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasmärkningsskylt H 160 FAS

Skylt sammansatt av Kombinationsskylt H 160. Texthöjd 160 mm.
För övrigt utförd som H 10 FAS.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 760 mm, Höjd: 267 mm

Art-nr	Benämning
E06 676 85	FASMÄRKSKYLTSATS H160 FAS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Grupp- och sambyggnadsskyltar Fasriktningsskylt HF 01

Dubbelsidig skylt för markering av rätt eller fel fasriktning.
En sida är märkt med fasriktningssymbol och ordet RÄTT i grönt fält.
Andra sidan är märkt med fasriktningssymbol och ordet FEL i rött fält.
Skylten har också skrivrad för signatur och datum.

E0668147

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 100 mm, Höjd: 80 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 47	FASRIKTNINGSSKYLT HF01

Skyltar med tillbehör

E0667400

Flygbesiktningsskyltar Flygnummerskylt H160 Enkelsidig Typ 1

Texthöjd 160 mm
För märkning av stationer, ställverk, transformatorer, ortnamn, hänvisning m.m. där bra läsbarhet önskas. Teoretiskt läsbarhetsavstånd är ca 60 meter.
Systemet består av följande delar:
-Måttanpassad bottenplatta, svart
-Lösa siffror, bokstäver, tecken och symboler, gula
-Skyltarna kan beställas antingen färdigmonterade eller som lösa detaljer.
Bottenplatta
Kraftig bottenplatta försedd med stansade hål och formpressningar för montering med najtråd eller självlåsande buntband. Tillverkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, som polyesterlackerats i svart väderbeständig färg. Längd 260 - 1060 mm.
Lösa tecken
Screentryckta i svart på 1,0 mm gul, polyesterlackerad aluminiumplåt.
Efter tryckningen skyddslackeras tecknen med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 100 mm, Höjd: 230 mm, Djup: 2.5 mm

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 674 00	SKYLTTECKEN H160 0 GUL	0
E06 674 01	SKYLTTECKEN H160 1 GUL	1
E06 674 02	SKYLTTECKEN H160 2 GUL	2
E06 674 03	SKYLTTECKEN H160 3 GUL	3
E06 674 04	SKYLTTECKEN H160 4 GUL	4
E06 674 05	SKYLTTECKEN H160 5 GUL	5
E06 674 06	SKYLTTECKEN H160 6 GUL	6
E06 674 07	SKYLTTECKEN H160 7 GUL	7
E06 674 08	SKYLTTECKEN H160 8 GUL	8
E06 674 09	SKYLTTECKEN H160 9 GUL	9
E06 674 20	SKYLTTECKEN H160 A GUL	A
E06 674 21	SKYLTTECKEN H160 B GUL	B
E06 674 22	SKYLTTECKEN H160 C GUL	C
E06 674 23	SKYLTTECKEN H160 D GUL	D
E06 674 24	SKYLTTECKEN H160 E GUL	E
E06 674 25	SKYLTTECKEN H160 F GUL	F
E06 674 26	SKYLTTECKEN H160 G GUL	G
E06 674 27	SKYLTTECKEN H160 H GUL	H
E06 674 28	SKYLTTECKEN H160 I GUL	I
E06 674 29	SKYLTTECKEN H160 J GUL	J
E06 674 30	SKYLTTECKEN H160 K GUL	K
E06 674 31	SKYLTTECKEN H160 L GUL	L
E06 674 32	SKYLTTECKEN H160 M GUL	M
E06 674 33	SKYLTTECKEN H160 N GUL	N
E06 674 34	SKYLTTECKEN H160 O GUL	O
E06 674 35	SKYLTTECKEN H160 P GUL	P
E06 674 36	SKYLTTECKEN H160 Q GUL	Q
E06 674 37	SKYLTTECKEN H160 R GUL	R
E06 674 38	SKYLTTECKEN H160 S GUL	S
E06 674 39	SKYLTTECKEN H160 T GUL	T
E06 674 40	SKYLTTECKEN H160 U GUL	G
E06 674 41	SKYLTTECKEN H160 V GUL	V
E06 674 42	SKYLTTECKEN H160 W GUL	W
E06 674 43	SKYLTTECKEN H160 X GUL	X
E06 674 44	SKYLTTECKEN H160 Y GUL	Y
E06 674 45	SKYLTTECKEN H160 Z GUL	Z
E06 674 46	SKYLTTECKEN H160 Å GUL	Å
E06 674 47	SKYLTTECKEN H160 Ä GUL	Ä
E06 674 48	SKYLTTECKEN H160 Ö GUL	Ö
E06 674 49	SKYLTTECKEN H160 BINDESTRECK	-
E06 674 50	SKYLTTECKEN H160 MELLANPLATTA	Mellandel

Flygbesiktningsskyltar Flygnummerskylt H160 Enkelsidig Typ 1

E0667451

Skylt för fackverksstolpe och stålreglar. Texthöjd 160 mm.
En flygnummerskylt med text på en sida som gör det möjligt att få upp till 10 tecken på samma skylt.
Det nya systemet består av en måttanpassad bottenplatta samt lösa siffror och bokstäver. Man kan därför snabbt tillverka flygnummerskyltar och litterabeteckningsskyltar.
Bottenplattan är tillverkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, polyesterlackerad i väderbeständig svart färg. Försedd med stansade hål och formpressningar för montering med t.ex. buntband eller najtråd. Tecknen är av 1,0 mm gullackerad aluminium. Screentryckt siffra eller bokstav som efter tryckning skyddslackeras med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.
Användning
Placering i fackverksstolpar där skylten monteras i stolpens vänstra ben, räknat mot högre stolpnummer. Skyltarna placeras på stolpbenets båda sidor eller på regeln ca 0,5 meter från själva stolpbenet.
Vid användning av H160 som litterabeteckningsskylt placeras skylten i två till tre stolpar som står närmast ställverk. Skyltarna sätts upp vid allmänna vägar, som korsas av flera ledningar inom ett begränsat område.

H 160 kan även användas till annan märkning där man vill ha en stor och tydlig text. T.ex. namn på orter, transformatorstationer eller ställverk, hänvisning m.m.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup	Märkning
E06 674 51	SKYLTTECKEN H160 PUNKT	100 mm	230 mm	2.5 mm	.
E06 674 52	SKYLTTECKEN H160 KOLON	100 mm	230 mm	2.5 mm	:
E06 674 53	SKYLTTECKEN H160 SNEDSTRECK	100 mm	230 mm	2.5 mm	/
E06 674 54	SKYLTTECKEN H160 PIL U/N	100 mm	230 mm	2.5 mm	Pil upp/ned
E06 674 55	SKYLTTECKEN H160 PIL H/V	100 mm	230 mm	2.5 mm	Pil höger/vänster
E06 674 56	SKYLTTECKEN H160 ALLMÄNN ELF.	100 mm	230 mm	2.5 mm	Allmän elfara (Blixt)
E06 674 82	SKYLT MOTERAD H16002M 2 TKN	260 mm			
E06 674 83	SKYLT MOTERAD H16003M 3 TKN	360 mm			
E06 674 84	SKYLT MOTERAD H16004M 4 TKN	460 mm			
E06 674 85	SKYLT MOTERAD H16005M 5 TKN	560 mm			
E06 674 86	SKYLT MOTERAD H16006M 6 TKN	660 mm			
E06 674 87	SKYLT MOTERAD H16007M 7 TKN	760 mm			
E06 674 88	SKYLT MOTERAD H16008M 8 TKN	860 mm			
E06 674 89	SKYLT MOTERAD H16009M 9 TKN	960 mm			
E06 674 90	SKYLT MOTERAD H16010M 10 TKN	1060 mm			

Flygbesiktningsskyltar Tillbehör Flygnummerskylt H160 Enkelsidig Typ 1

E0667462

Skylt för fackverksstolpe och stålreglar. Texthöjd 160 mm.
En flygnummerskylt med text på en sida som gör det möjligt att få upp till 10 tecken på samma skylt.
Det nya systemet består av en måttanpassad bottenplatta samt lösa siffror och bokstäver. Man kan därför snabbt tillverka flygnummerskyltar och litterabeteckningsskyltar.
Bottenplattan är tillverkad av 2,5 mm strängpressad aluminiumprofil, polyesterlackerad i väderbeständig svart färg. Försedd med stansade hål och formpressningar för montering med t.ex. buntband eller najtråd. Tecknen är av 1,0 mm gullackerad aluminium. Screentryckt siffra eller bokstav som efter tryckning skyddslackeras med klarlack.
Siffer- eller bokstavskombination uppges vid beställning av färdigmonterade skyltar.
Användning
Placering i fackverksstolpar där skylten monteras i stolpens vänstra ben, räknat mot högre stolpnummer. Skyltarna placeras på stolpbenets båda sidor eller på regeln ca 0,5 meter från själva stolpbenet.
Vid användning av H160 som litterabeteckningsskylt placeras skylten i två till tre stolpar som står närmast ställverk. Skyltarna sätts upp vid allmänna vägar, som korsas av flera ledningar inom ett begränsat område.

H 160 kan även användas till annan märkning där man vill ha en stor och tydlig text. T.ex. namn på orter, transformatorstationer eller ställverk, hänvisning m.m.

Höjd: 160 mm, Färg: Svart, Form: Rektangulär

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 674 62	BOTTENPLATTA H16002 2 TKN	260 mm
E06 674 63	BOTTENPLATTA H16003 3 TKN	360 mm
E06 674 64	BOTTENPLATTA H16004 4 TKN	460 mm
E06 674 65	BOTTENPLATTA H16005 5 TKN	560 mm
E06 674 66	BOTTENPLATTA H16006 6 TKN	660 mm
E06 674 67	BOTTENPLATTA H16007 7 TKN	760 mm
E06 674 68	BOTTENPLATTA H16008 8 TKN	860 mm
E06 674 69	BOTTENPLATTA H16009 9 TKN	960 mm
E06 674 70	BOTTENPLATTA H16010 10 TKN	1060 mm

Skyltar med tillbehör

E0668450

Flygbesiktningsskyltar Flygbesiktningsskylt F23 Typ 2

Skylt med text på två sidor för sidmontage
För trästolpe.
Skyltarna tillverkas av aluminiumplåt som lackeras i gul färg och screentrycks i svart färg. Siffrornas höjd är 160 mm. Efter tryckning sprutlackeras skyltarna med klarlack.
OBS! Skylten är dubbelsidig.
Skylten monteras med 3 st rostfri träskruv 6,5x50 mm. Skruvar medföljer. 13 mm hål för fastsättning i karbinhake vid stolpklättring.
Levereras upp till 3-siffrigt utförande.
Mått: 315 x 200 x 1,8 mm
Vikt: 41,0 kg/100 st
Användning
Placering i enkelstolpsledningar monteras skylten på stolpens högra sida, räknat mot högre nummer och så högt som möjligt, dock ej inom det elektriska närområdet. I stolpar som förses med korsningsskylt monteras flygnummerskylt på höger sida sett mot korsningen.
Placering i partstolpsledning monteras skylten på vänsters stolpes högra sida, räknat med högre nummer och så högt som möjligt, dock ej inom det elektriska närområdet. I stolpar som förses med korsningsskylt så monteras flygnummerskylt på höger sida sett mot korsningen.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 684 50	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 5	5
E06 684 51	FLYGNUMMERSK. F23 VALFRI TEXT	
E06 684 52	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 10	10
E06 684 53	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 15	15
E06 684 54	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 20	20
E06 684 55	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 25	25
E06 684 56	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 30	30
E06 684 57	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 35	35
E06 684 58	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 40	40
E06 684 59	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 45	45
E06 684 60	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 50	50
E06 684 61	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 55	55
E06 684 62	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 60	60
E06 684 63	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 65	65
E06 684 64	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 70	70
E06 684 65	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 75	75
E06 684 66	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 80	80
E06 684 67	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 85	85
E06 684 68	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 90	90
E06 684 69	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 95	95
E06 684 70	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 100	100
E06 684 71	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 105	105
E06 684 72	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 110	110
E06 684 73	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 115	115
E06 684 74	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 120	120
E06 684 75	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 125	125
E06 684 76	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 130	130
E06 684 77	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 135	135
E06 684 78	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 140	140
E06 684 79	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 145	145
E06 684 80	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 150	150
E06 684 81	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 155	155
E06 684 82	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 160	160
E06 684 83	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 165	165
E06 684 84	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 170	170
E06 684 85	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 175	175
E06 684 86	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 180	180
E06 684 87	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 185	185
E06 684 88	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 190	190
E06 684 89	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 195	195

Flygbesiktningsskyltar Flygbesiktningsskylt F23 Typ 2

E0668490

Skylt med text på två sidor för sidmontage
För trästolpe.
Skyltarna tillverkas av aluminiumplåt som lackeras i gul färg och screentrycks i svart färg. Siffrornas höjd är 160 mm. Efter tryckning sprutlackeras skyltarna med klarlack.
OBS! Skylten är dubbelsidig.
Skylten monteras med 3 st rostfri träskruv 6,5x50 mm. Skruvar medföljer. 13 mm hål för fastsättning i karbinhake vid stolpklättring.
Levereras upp till 3-siffrigt utförande.
Mått: 315 x 200 x 1,8 mm
Vikt: 41,0 kg/100 st
Användning
Placering i enkelstolpsledningar monteras skylten på stolpens högra sida, räknat mot högre nummer och så högt som möjligt, dock ej inom det elektriska närområdet. I stolpar som förses med korsningsskylt monteras flygnummerskylt på höger sida sett mot korsningen.
Placering i partstolpsledning monteras skylten på vänsters stolpes högra sida, räknat med högre nummer och så högt som möjligt, dock ej inom det elektriska närområdet. I stolpar som förses med korsningsskylt så monteras flygnummerskylt på höger sida sett mot korsningen.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Märkning
E06 684 90	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 200	200
E06 684 91	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 205	205
E06 684 92	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 210	210
E06 684 93	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 215	215
E06 684 94	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 220	220
E06 684 95	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 225	225
E06 684 96	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 230	230
E06 684 97	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 235	235
E06 684 98	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 240	240
E06 684 99	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 245	245
UT00220	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 250	250
UT00221	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 255	255
UT00222	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 260	260
UT00223	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 265	265
UT00224	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 270	270
UT00225	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 275	275
UT00226	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 280	280
UT00227	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 285	285
UT00228	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 290	290
UT00229	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 295	295
UT00230	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 300	300
UT00232	FLYGNUMMERSKYLT F23 NR 320	320

Flygbesiktningsskyltar Litterabeteckningsskylt L24 Typ 2

E0668446

Skylt för trä- och betongstolpar.
Skyltarna tillverkas av gul Al-plåt som screentrycks i svart färg.
Efter tryckning sprutlackeras skyltarna med skyddslack av hög kvalitet.
Text på två sidor. Texthöjd 160 mm.
Rostfri skruv 6,5 x 50 mm ingår. 13 mm hål för fastsättning i karbinhake vid stolpklättring.
Levereras upp till 4-siffrigt utförande.
Mått: 415x200 1,8 mm

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 684 46	FLYGLITTERASKYLT L24

Skyltar med tillbehör

E0668444

Flygbesiktningsskyltar Flygnummer- och litterabeteckningsskylt F33 och F34 Typ 3

Skylt för trä och betongstolpar.
Skyltarna tillverkas av gul Al-plåt som screentrycks i svart färg.
Efter tryckning sprutlackeras skyltarna med skyddslack av hög kvalitet.
Text på två sidor. Texthöjd 160 mm.
Rostfri skruv 6,5 x 50 mm ingår. 13 mm hål för fastsättning i karbinhake vid stolpklättring.
F33
Levereras upp till 3-siffrigt utförande.
F34
Max 4 tecken.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning
E06 684 44	FLYGNUMMERSKYLT F33
E06 684 45	FLYGNUMMERSKYLT F34



E0668115

Flygbesiktningsskyltar Korsande ledning K1 Typ 1

Skylten (TYP 1) har bockade kanter och hål för sidofästen. Levereras i sats om 3 st skyltar komplett med 6 st sidofästen och skruv.
Utförda enligt EBRs rekommendationer. Skyltarna tillverkas av Al-plåt som lackeras i gul färg. Röda markeringar.
Som alternativ till Typ 2.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 310 mm, Höjd: 1000 mm, Djup: 1.8 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 15	FLYGSKYLT KORSANDE LEDNING K1

E0668170

Flygbesiktningsskyltar Korsande ledning K2 Typ 2

Vinkelbockad korsningsskylt för sidomontage (TYP 2) med 3 st rostfri skruv 6,5x50 mm. Levereras i sats om 6 st skyltar. Röd markering på gul botten.
Monteras 100 meter före den parallella ledningen. Som närzon räknas 100 meter.
13 mm hål för fastsättning i karbinhake vid stolpklättring.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 315 mm, Höjd: 200 mm, Djup: 1.8 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 70	FLYGSKYLT KORSANDE LEDNING K2

E0668172

Flygbesiktningsskyltar Korsande ledning K34 Typ 3 och 4

Skylten monteras med sidofäste, alt. som varningsskylt för dubbelkorsning (TYP 3) eller varningsskylt för sidohinder (TYP 4).
Spetsen på triangeln skall peka mot den sida som hindret är på. Varningsskylten sätts upp i tre på varandra följande stolpar före hindret. Avståndet från sista skylten till hindret skall vara minst 100 meter. Levereras i sats om 3 st inklusive sidofäste, skruv och mutter. Röd bård på gul botten.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 500 mm, Höjd: 665 mm, Djup: 1.8 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 72	FLYGSKYLT KORSANDE LEDNING K34



E0668295

Flygbesiktningsskyltar Varningsskylt för höga korsningar K5 Typ 5

För extra höga korsningar (typ 5) med flera överliggande ledningar med höjdskillnader över 10 meter.
Levereras i satser med 3 st skyltar och 6 st sidofästen.
Komplett med skruv.
Mått: 500x668x1,8 mm.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 500 mm, Höjd: 665 mm, Djup: 1.8 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 95	FLYGSKYLT KORSANDE HÖJD K5

Flygbesiktningsskyltar Sidofäste för korsande ledning K134

E0668174

Fäste för varningsskyltar typ 1, 3, 4 och 5 för sidmontage på stolpar. Fästet tillverkas av Al-profil 576x40x8 mm. Komplett med skruvsats.
(OBS! Ingår i satserna).
För montering av
K1 behövs 2 st fästen per skylt
(Till 1 sats K1 (3 st skyltar) behövs 6 st fästen).
K3 behövs 1 st fäste.
K4 behövs 1 st fäste.
K5 behövs 2 st fästen

Material: Aluminium, Bredd: 40 mm, Höjd: 8 mm, Djup: 576 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 74	SIDOFÄSTE FÖR KORS.LEDN. K134

Flygbesiktningsskyltar Flygmarkör KL70FLYG

E0668348

För att undvika olyckstillbud och olyckor med helikopter och flygplan, bör staglinor och ledningar "som sitter illa till" markeras ordentligt.
Flygmarkören är försedd med snabbfäste, och monteras enkelt från marken med monteringsverktyg KL 70, E 06 683 30, komplett med hylsfäste för isolerstång av fabrikat Ragnar Stålskog. Se under rubriken "Fågelskydd".
KL 70
Snabbfästet har friktionsbeläggning av gummi, som förhindrar att flygmarkören glider och vandrar i sidled.
OBS! På spänningar över 48 kV kan oönskade koronaeffekter uppstå.

Material: Plast, Färg: Röd, Bredd: 260 mm, Höjd: 260 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 48	FLYGMARKÖR KL70FLYG

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V20 (1)

E0668101

Skylt V20
Med symbol "Allmän varning för elfara".
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Varningsring anbringas runt varje trästolpe med högspänning < 100 kV för:
- Friledningar med stödisolatorer
- Belagd lina
- Hängkabel
- Hängspiralkabel

Enligt
SFF §B99 k
Hspreg 10
Skylt V2007/E
Utförande som Skylt V20007 men med plats för eldistributörens namn (logotype). Tillverkas på beställning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 900 mm, Höjd: 100 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 01	ANSLAG V20 (1G) ALUMINIUMRING

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V1 (1)

E0668141

Skylt V115
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på en av fackdörrarna i varje hsp-bås.
Sätts alltid upp tillsammans med F2 där tillträdesförbud råder i samband med el.
Enligt
EBR U301K: 03

Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 41	ANSLAG V115 (H1) PLÅT	Aluminium	Nej	150 mm	150 mm	1.5 mm
E06 681 83	ANSLAG V1D80 (H1) DEKAL	Plast	Ja	80 mm	80 mm	
E06 682 49	ANSLAG V107 (H1) PLÅT	Aluminium	Nej	150 mm	150 mm	1.7 mm
E06 682 69	ANSLAG V1D135RT ELFARA DEKAL	Plast	Ja	135 mm	135 mm	
E06 682 70	ANSLAG V1D50 ELFARA DEKAL	Plast	Ja	50 mm	50 mm	
E06 682 71	ANSLAG V1D25 ELFARA DEKAL	Plast	Ja	25 mm	25 mm	

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Tillfällig markering av kabel ovan mark

E0668243

Dubbelsidig flagga i vävburen plast, försedd med snabbfäste
monterad på markör i gullackerat rundstål.
Enkel att trycka ner i marken till lämpligt djup med markörens
spetsiga ändar.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 320 mm, Höjd: 1200 mm, Djup: 145 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 43	MARKÖR FÖR JORD KOMPLETT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HF02

E0668256

Skylt HF02
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Som alternativ till V1.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 56	ANSLAG HF02 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V16 (2)

E0668104

Skylt V16
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylt till högspänningsstolpar av trä. Alternativ till V20.
Enligt
SSF §B99k
Hspreg 10
Skylt V1607/E
Utförande som Skylt V16 men förlängd 40 mm. Kan förses med eldistributörens namn (logotype). Tillverkas på beställning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning	Höjd
E06 681 04	ANSLAG V16 (H2) PLÅT	150 mm
E06 682 50	ANSLAG V1607/E PLÅT	190 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V17 (3a)

E0668107

Skylt V17
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på stolpe i icke brottsäker friledning vid korsning av väg och andra mer trafikerade platser eller där människor ofta vistas.
Enligt
SFF §B99k
Hspreg 10
EBR U301K: 03
Skylt V1715/E alt. V17/E
Utförande som Skylt V17/V1715 men med plats för eldistributörens namn (logotype). Tillverkas på beställning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm

Art-nr	Benämning	Djup
E06 681 07	ANSLAG V17 (H3A) PLÅT	0.7 mm
E06 682 51	ANSLAG V1707/E PLÅT	0.7 mm
E06 682 65	ANSLAG V1715 (H3A) PLÅT	1.5 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V18 (3b)

Skylt V18
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på stolpe i friledning med högre spänning än 100 kV.
Enligt
SSF §B99k
Hspreg 10
EBR U301K: 03
Skylt V18/E alt. V1815/E
Utförande som Skylt V18/V1715 men med plats för eldistributörens namn (logotype). Tillverkas på beställning.

E0668109

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm

Art-nr	Benämning	Djup
E06 681 09	ANSLAG V18 (H3B) PLÅT	0.7 mm
E06 682 66	ANSLAG V1815 (H3B) PLÅT	1.5 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F12 (4)

Skylt F12
Vit skylt. Svart text. Röd/svart symbol.
Användning
Placeras på lucka till stolpstation eller i ställverksrum på lämplig väggyta väl synligt, tillsammans med V13.
Enligt
SSF §B99k
EBR U301K: 03
Skylt F12/E
Utförande som Skylt F12 men med plats för eldistributörens namn (logotype). Tillverkas på beställning.

E0668112

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 12	ANSLAG F1207 (H4) PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 681 13	ANSLAG F12D (H4D) DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	
E06 682 73	ANSLAG F12P PLAST	Plast	Ja	150 mm	210 mm	1 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F2

Skylt F215
Med symbol F2 (Tillträdesförbud).
Vit skylt. Röd/svart symbol.
Användning
Sätts alltid upp tillsammans med V1 där tillträdesförbud råder i samband med el.

E0668154

Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 54	ANSLAG F2D80 DEKAL	Plast	Ja	80 mm	80 mm	
E06 681 91	ANSLAG F2 (H5) PLÅT	Aluminium	Nej	150 mm	150 mm	1.5 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F2+V1

Skylt F2+V1
Med symboler F2 (Tillträdesförbud) +V1 (Elfara).
Användning
Sätts upp där tillträdesförbud råder i samband med el.

E0668195

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Vit, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 681 95	ANSLAG F2+V1 (H5) PLÅT	300 mm	150 mm
E06 681 97	ANSLAG F2+V1 (H5) PLÅT	90 mm	180 mm

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F2+V1T (5)

E0668156

Skylt F2+V1T
Med symboler F2 (Tillträdesförbud) +V1 (Elfara) + text.
Användning
Placeras på utsidan av samtliga dörrar till fördelningsstationsbyggnad, på grindar och staket runt utomhusställverk samt fördelningsstationer eller kondensatorbatteri så att en skylt alltid är synlig när man befinner sig utom det avspärrade området.
Enligt
SSF 752.481, 808.1, §82d, §B88b
Hspreg 10
Hspreg 6.2.6, 6.5.5
SS 436.21.01
EBR U301K: 03
EBR KJ60: 04
E 06 681 58:
Större variant av E 06 681 57 och är närmast framtagen för nätstaket och grindar eller för de dörrar där man vill ha en tydligare märkning.
Skylt FVT07/E, FVT15/E
Utförande som F2 V1 T3/F2 V1 T4 med plats för företagets namn (logotype).
Tillverkas på beställning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 56	ANSLAG HF2V1 T3 PLÅT	210 mm	150 mm	0.5 mm
E06 681 57	ANSLAG HF2V1 T4 PLÅT	210 mm	150 mm	1.5 mm
E06 681 58	ANSLAG HF2V1 T5 PLÅT	300 mm	210 mm	1.5 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylthållare HF23003



E0668196

Monteringssats för skyltar på nätstaket och grindar.
Satsen består av 2 st aluminiumprofiler försedda
med hål för popnit.
Användning
Placering bakom skyltar på staket eller nätgrind till ställverk och fördelningsstationer. Skylten popnitas fast från utsidan.
Passar skyltar med 210 och 300 mm längd eller höjd.
Monteringsanvisning
För in profilen i nätet och nita fast skylten från framsidan av skylten.
(På finmaskiga nät sätts skylthållaren på insidan av nätet).
Fäst skylten med popnit från utsidan.

Material: Aluminium, Bredd: 20 mm, Djup: 300 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 96	MONTERINGSSATS HF23003

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V13 (6)

E0668124

Skylt V13
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på insidan av dörr eller ovanför hsp-apparaterna i markstation, högspänningsdel. I stolpstationer på insidan av skåplucka.
Enligt
SSF §B 77f, §B85e
EBR U301K: 03

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 24	ANSLAG V13 (H6) PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 681 25	ANSLAG V13D (H6) DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	
E06 682 67	ANSLAG V13P HÖGSPÄNNING PLAST	Plast	Nej	210 mm	300 mm	1 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V13L2

Skylt V13L2
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
På insidan av dörr eller ovanför lsp-apparaterna i markstation, lågspänningsdel. I stolpstationer på insidan av skåpluckan.
Enligt
SS-EN 50 110-1, pkt 6.2.4.2

E0668201

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 682 01	ANSLAG V13L2D (H6L2D) DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	
E06 682 07	ANSLAG V13L2 (H6L2) PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 682 68	ANSLAG V13L2P PLAST	Plast	Nej	210 mm	300 mm	1 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F13 (7)

Skylt F13
Vit skylt. Svart text. Röd/svart symbol. Text på båda sidor.
Med 200 mm kardborrband.
Användning
Skylt för kortvarig frånkoppling för "arbete utan spänning".
Enligt
SSF C 62.3
Hspreg 6.1.7, 7.8.1
Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2
SS-EN 50 110-1
ESA 99
14 mm hål för hänglås.
Text på båda sidor.

E0668137

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 150 mm, Höjd: 75 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 37	ANSLAG F13 (H7) PLAST

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F14 (8)

Skylt F14
Vit skylt. Svart text. Röd/svart symbol. Text på båda sidor.
Med kardborrband.
Användning
Skylt för tillfällig användning. Placeras vid frånskiljningsställe (ex. frånskiljare, säkerhetsbrytare m.m.) för "arbete utan spänning"
Med plats för uppgifter om namn datum samt telefonnummer.
Enligt
SSF C 62.3
Hspreg 6.1.7, 7.8.1
Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2
SS-EN 50 110-1
ESA 99
14 mm hål för hänglås.

E0668139

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 39	ANSLAG F14 (H8) PLAST

Skyltar med tillbehör

E0668133

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F14 (8)

Skylt F14
Vit skylt. Svart text. Röd/svart symbol. Text på båda sidor.
Användning
Skylt för tillfällig användning. Placeras vid frånskiljningsställe (ex. frånskiljare, säkerhetsbrytare m.m.) för "arbete utan spänning"
Med plats för uppgifter om namn datum samt telefonnummer.
Enligt
SSF C 62.3
Hspreg 6.1.7, 7.8.1
Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2
SS-EN 50 110-1
ESA 99
Magnetskylt med text på en sida. Se ovan.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Vit, Bredd: 75 mm, Höjd: 55 mm, Djup: 0.9 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 33	ANSLAG F14M (H8M) MAGNETISK

E0668135

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F14 (8)

Skylt F14B
Vit skylt. Svart text. Röd/svart symbol.
Användning
Användningsområde som Skylt F14. Hängs vid snabblås. 14 mm hål för hänglås.
Text på båda sidor.
Enligt
SSF C 62.3
Hspreg 6.1.7, 7.8.1
Lspreg 536.2.1.2, 536.3.1.2
SS-EN 50 110-1
ESA 99

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 105 mm, Höjd: 105 mm, Djup: 2 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 35	ANSLAG F14B (H8B) PLAST

E0668131

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V15 (9)

Skylt V15
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på varje kondensatorbatteri och för elektrofilter, samt på dörr eller lucka eller dylikt som leder till kondensatoranläggningens uppställningsplats.
Enligt
SSF § B82d
Hspreg 7.8.4
Lspreg 559.8
SS-EN 60-831-1, 60 871-1, 60 631-1
EBR U301K: 03

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 31	ANSLAG V15 (H9) PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 681 34	ANSLAG V0105037 DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HJ04

Skylt HJ04
Användning
Placeras på lämplig väggyta i ställverk väl synlig.
Enligt
Hspreg 7.3.4
SS-EN 61 230
SS-EN 50 110-1 pkt 6.2.4.1

E0668116

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 16	ANSLAG HJ04 JORDNINGSUTRUSTNING PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HS03D

Skylt HS03D
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Skälvhäftande dekal.
10 st/förp.

E0668144

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 44	ANLAG HS03D DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V14 (12)

Skylt V14
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Kabelmarkeringsskylt. Placeras på vägg.
Enligt
SSF §B93a
Hspreg 10
EBR U301K: 03
Finns även i form av komplett KABELMARKERINGSSTOLPE.
Se under rubrik "Kabelmarkeringsstolpe H11..."

E0668143

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 110 mm, Höjd: 150 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 43	ANSLAG V1407 (H12K) PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V11 (14)

Skylt V11
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylt vid alternativ matningsmöjlighet. Placeras på hsp-fack vid bakspänning.
Enligt
SSF 514.1, 562.3, 801.1
Lspreg 536.2.1.3
EBR U301K: 03

E0668150

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 50	ANSLAG V11 (H14) PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 681 51	ANSLAG V11D (H14) DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	
E06 682 72	ANSLAG V11P (H14) PLAST	Plast	Nej	210 mm	300 mm	1 mm

Skyltar med tillbehör

E0668153

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V11 (14)

Skylt (Varselring) V11 0790
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Vid bakspänning i stolpe sätts varningsring bakspänning upp. Även gruppnummer sätts upp på alla grupper som är i stolpen.
Motsvarande nummerrering sätts under respektive linjes infästningspunkt med matningspunkt för gruppen.
Skall anbringas runt stolpen under linjerna med varningstext som upprepas 4 ggr.
Svart text på gul botten.
Enligt
SSF 462.3, 514.1
EBR 301K: 03

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 900 mm, Höjd: 100 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 53	ANSLAG 1GK-4T AL-RING V110790

E0668204

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V0105002-003 (14)

Skylt V0105
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på stolpen eller i skåpet när risk för bakspänning finns
E 06 682 04:
Med 14 mm hål. Text på båda sidor.
E 06 682 05:
Självhäftande dekal.
Enligt
SSF 462.3, 514.1
Lspreg 514.1, 536.2.1.3

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Höjd: 105 mm

Art-nr	Benämning	Med larm-/informationstext	Självhäftande montering	Bredd	Djup
E06 682 04	ANSLAG V0105002 (SYMBOL) PLAST	Ja	Nej	105 mm	2 mm
E06 682 05	ANSLAG V0105003 (SYMBOL) DEKAL	Nej	Ja	75 mm	

E0668241

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V0105041-42

Skylt V0105041
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på stolpen eller i skåpet när risk för bakspänning finns.
Enligt
SSF 462.3, 514.1
Lspreg 514.1, 536.2.1.3

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 682 41	ANSLAG V0105041 BAKSPÄNNING PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	300 mm	0.7 mm
E06 682 42	ANSLAG V0105042 BAKSPÄNNING DEKAL	Plast	Ja	150 mm	210 mm	1 mm

E0668175

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V12 (16)

Skylt V12
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylt för högspänningsanläggning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 110 mm, Höjd: 150 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 75	ANSLAG V12 (H16) PLÅT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V0105001

Skylt 0105001
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras i stolpe där risk finns att man vid klättring kommer in i det elektriska närområdet. Yttre gräns för närområdet är vägledande för placering av skyltarna i stolpen.
Enligt
SFF §B99k
Hspreg 10
EBR U301K: 03

E0668248

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 48	ANSLAG V0105001 GÅ EJ UTANPÅ... PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V19

Skylt V19
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylt i anläggning som delvis tagits i drift.

E0668161

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 61	ANSLAG V19 (HV19) PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F11

Skylt F11
Svart text och rött anslag på vit botten.
Användning
Vid anslutningsplint för jordtag. Bör placeras nära.
Enligt
SSF 3.3.2, 542.4
Hspreg 7.8.1
Lspreg 514.1
EBR U301K: 03

E0668138

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 140 mm, Höjd: 40 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 38	ANSLAG F1107 (HF11) PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HJ01

Skylt HJ01
Svart text och rött anslag på vit botten.
Användning
I system med potentialutjämningsjord.
Enligt
Hspreg 7.8.1
Lspreg 514.1

E0668140

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 40	SKYLT HJ01 FÅR EJ BRYTAS... PLÅT	Aluminium	Nej	150 mm	40 mm	0.7 mm
E06 681 42	ANSLAG HJ01D FÅR EJ BRYTAS... DEKAL	Plast	Ja	75 mm	20 mm	

Skyltar med tillbehör

E0668081

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt R81 (Rötskadeskylt)

Svart text och rött anslag på vit botten.
Användning
För märkning av rötskadade trästolpar. Placeras på stolpe som vid besiktning blivit utdömd. Skylten sätts ca 2 m över mark.
Enligt
EBR U 3031: 99
AFS 2000: 6.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E06 680 81	RÖTSKADESKYLT R81 300X45 PLÅT

E0668080

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Väska till rötskadeskylt

R81V
Praktisk och rejäl läderväska att hänga i arbetsbältet.
I väskan finns plats för 50 st rötskadeskyltar och den har både slejf för bälte och karbinhake.
Användning
Förvaringsväska för rötskadeskyltar att användas vid besiktning.

Färg: Brun, Bredd: 60 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 350 mm

Art-nr	Benämning
E06 680 80	FÖRVARINGSVÄSKA R81V

E0668181

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H1471

Skylt H1471
Svart text och rött anslag på vit botten.
Användning
Placeras i ställverksrum där ljusbågsvakt finns.
Enligt
Hspreg 7.8.1
Lspreg 514.1

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 150 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 81	ANSLAG H1471 PLÅT

E0668223

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt F2217

Skylt F2217
Svart text och rött anslag på vit botten.
Användning
Hängs vid skyddsobjekt.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 23	ANSLAG SKYDDSOBJEKT F2217 PLÅT

E0668180

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H21

Skylt H 21
Gul skylt. Svart text.
Användning
Placeras på stolpe i hängkabelanläggning med skyddsjordad bärlina.
Lsp- och hsp kabel.
Enligt
EBR U301K: 03

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 80	ANSLAG H21 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H22K

Skylt H22 K
Gul skylt. Svart text.
Användning
Trädsäker korsning.

E0668184

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 84	ANSLAG H22K PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H22H

Skylt H22 H
Gul skylt. Svart text.
Användning
Trädsäker sträcka med pil till höger.

E0668185

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 85	ANSLAG H22 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H22V

Skylt H22 V
Gul skylt. Svart text.
Användning
Trädsäker sträcka med pil till vänster.

E0668186

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 86	ANSLAG H22V PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H24

Skylt H24
Gul skylt. Svart text.
Användning
Hjälpjord.

E0668169

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 69	ANSLAG H24 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H23

Skylt H23
Gul skylt. Svart text.
Användning
Anläggningen är samjordad.

E0668168

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 68	ANSLAG H23 PLÅT

Skyltar med tillbehör

E0668187

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H25PRIM

Skylt H25PRIM
Gul/grön skylt. Svart text.
Användning
Placeras vid jordplint i ställverksrum där jordtaget utsetts som primärjordtag.
Enligt
EBR U10:94

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Övrigt, Bredd: 140 mm, Höjd: 50 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 87	ANSLAG H25 PRIM PLÅT

E0668257

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HJ3

Skylt HJ3
Gul skylt. Svart text.
Användning
Referens jordtag.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 57	ANSLAG HJ3 PLÅT

E0668167

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H27

Skylt H27
Gul skylt. Svart text.
Användning
Stationen är särjordad.

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 67	ANSLAG H27 PLÅT

E0668120

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HA02

Skylt HA02
Användning
Varningsskylt för elkopplare där manöver kan ske.
14 mm hål för hänglås.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 75 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 20	ANSLAG HA02 PLAST

E0668178

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H28

Skylt H28
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Vit skylt. Svart och röd symbol.
Användning
Elcentral får ej blockeras.

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Höjd	Djup
E06 681 78	ANSLAG H28 PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	150 mm	0.7 mm
E06 681 79	ANSLAG H28D DEKAL	Plast	Ja	150 mm	110 mm	

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia
Sverige

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H1120 och H1470

Skylt H1120 och H1470
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
På vissa sträckor tillåts markägaren ha julgransodling. Skylt för dessa sätts upp av ledningsägaren. Placeras på lämplig stolpe på vardera sidan om odlingen.
Enligt
EBR U301F: 99

E0668188

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 210 mm

Art-nr	Benämning	Djup
E06 681 88	ANSLAG H1120 PLÅT	1.5 mm
E06 681 89	ANSLAG H1470 PLÅT	0.7 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H26

Skylt H26
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Greppsäkring.

E0668177

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 110 mm, Höjd: 150 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 77	ANSLAG H26 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HP1

Skylt HP1
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Provanläggning.

E0668309

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 09	ANSLAG HP1

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HA03

Skylt HA03
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Varningsskylt för elkopplare där manöver skall ske.

E0668121

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 105 mm, Höjd: 105 mm, Djup: 2 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 21	ANSLAG HA03 (SYMBOL)

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HE12

HE12
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Vit skylt. Svart och röd symbol.
Användning
Minst 1,2 m fritt utrymme framför el-centralen.

E0668208

Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Höjd: 150 mm

Art-nr	Benämning	Material	Självhäftande montering	Bredd	Djup
E06 682 08	ANSLAG HE12 PLÅT	Aluminium	Nej	210 mm	0.7 mm
E06 682 10	ANSLAG HE12D DEKAL	Plast	Ja	150 mm	

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HP2

E0668194

HP2
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Vit skylt. Svart och röd symbol.
Användning
För väg och gatubelysningsstolpar, alla typer av kabelskåp m.m. Skyddar hundar om krypströmmar skulle uppstå. Förbättrar arbetsmiljön för elmontörer. Hundurin ökar rostangrepp på väg- och gatubelysningsstolpar samt kabelskåp.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 100 mm, Höjd: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 94	ANSLAG HP2 RASTA EJ... DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HA0D1

E0668129

Skylt HA0D1
Vit skylt. Röd symbol.
Användning
Självhäftande dekal sätts upp på skåp som är utsatta för affischering.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Vit, Bredd: 150 mm, Höjd: 45 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 29	ANSLAG HA01D DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Sambyggnadsskylt KL45 1 kV

E0668333

Användning
Skylt för märkning av luftledning i anläggningar med 1 kV-system.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 60 mm, Höjd: 1 mm, Djup: 120 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 33	SANMBYGGNADSSKYLT KL45 1KV

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Avspärrningsflagga AVS 70

E0668339

AVS 70
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
För luftledningar
Med gummibelagt fäste för oisolerad ledare.
Avspärrningsflagga med "SNABB-FÄSTE". Monteras enkelt från marken med isolerstång. Tryckt symbol "Allmän elfara" på en sida. Gul med svart symbol. 275x310 mm.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 275 mm, Höjd: 300 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 39	AVSPÄRRNINGSFLAGGA AVS 70 ES

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Aluminiumspik S3

E0668199

S3
Kamgängad bleckspik av aluminium.
500 st/ask.

Diameter: 3 mm, Längd: 35 mm, Modell: Spik, Huvudform: Platt, Material: Aluminium, Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 681 99	ALUMINIUMSPIK S3

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skyltfäste H13Al

H13Al
Fästtving av aluminium.
Användning
För skyltar på fackverk och balkar.

Material: Aluminium, Bredd: 75 mm, Höjd: 50 mm, Djup: 37 mm

E0668145

Art-nr	Benämning
E06 681 45	SKYLTFÄSTE H13AL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Glöm ej föreskrifterna... låsning"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
GLÖM EJ föreskrifterna om brytning och låsning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

E0668220

Art-nr	Benämning
E06 682 20	ANSLAG GLÖM EJ FÖRESKR...

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Bryt och lås... kranen"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
BRYT och LÅS frånskiljaren före arbete på kranen.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Djup: 0.7 mm

E0668224

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 682 24	ANSLAG BRYT & LÅS..KRANEN... PLÅT	210 mm	300 mm
E06 682 25	ANSLAG V01050398 BRYT & LÅS PLÅT	150 mm	210 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Bryt och lås... telfern"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
BRYT och LÅS frånskiljaren före arbete på telfern.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Djup: 0.7 mm

E0668226

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 682 26	ANSLAG BRYT & LÅS..TELF... PLÅT	210 mm	300 mm
E06 682 27	ANSLAG V0105039 BRYT & LÅS T... PLÅT	150 mm	210 mm

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Bryt och lås... travers"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
BRYT och LÅS frånskiljaren före arbete på travers.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Djup: 0.7 mm

E0668228

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 682 28	ANSLAG BRYT & LÅS..TRAV... PLÅT	210 mm	300 mm
E06 682 40	ANSLAG V0105040 BRYT & LÅS T... PLÅT	150 mm	210 mm

Skyltar med tillbehör

E0668229

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Får endast... tillstånd"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
Får endast manövreras i spänningslöst tillstånd.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 29	ANSLAG FÅR ENDAST MAN... PLÅT

E0668222

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt "Bryt strömmen... påbörjas"

Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Text
BRYT STRÖMMEN innan arbete påbörjas.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 22	ANSLAG BRYT STRÖMMEN... PLÅT

E0668215

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V2

Skylt V2
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Elstängsel.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Bredd: 105 mm, Höjd: 105 mm, Djup: 2 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 15	ANSLAG V2 (H8H) SYMBOL

E0668212

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V5108001

Skylt V0105002
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Text
För arbetsrutiner och material se Explosionsskyddsdokument.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 12	ANSLAG EX V5108001 PLÅT

E0668148

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HLVE1

Skylt HLVE1
Informationsskylt med broschyrfack, inklusive häftet.
Tillverkad av 1,5 mm aluminiumplåt med broschyrfack i transparent akrylplast.
Broschyren är framtagen i samarbete med Röda Korset, Elsäkerhetsverkets, EIO och Svensk Energi.
Användning
Placeras på lämplig väggyta i driftrum. Elsäkerhetsverkets broschyr "Vägledning - vid elskada" placeras i broschyrfacket.
Enligt
SSF C42
SS-EN 50 110-1

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 400 mm, Höjd: 500 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 48	ANSLAG HLVE1 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HS02

Skylt HS02
Informationsskylt med broschyrfack, inklusive häftet Elanläggningar - Säkerhet vid arbete. Denna handbok består av innehållet i standarden SS-EN 50110-1 "Skötsel av elektriska anläggningar" samt kommentarer till standarden.
Den innehåller även en återgivning av Elsäkerhetsverkets föreskrift om elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006: 1). Skylten är tillverkad av 1,5 mm aluminiumplåt med broschyrfack i transparent akrylplast.
Användning
Placeras på lämplig väggyta i driftrum. "Standard SS-EN 50110-1" placeras i broschyrfacket.

E0668149

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 250 mm, Höjd: 420 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 49	ANSLAG HS02 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HE01

HE01
Gul skylt. Svart symbol.
Text
Elektronikkomponenter som kan skadas vid isolationsmätning bortkopplas före mätning och prov.

E0668146

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 46	ANSLAG HE01 ELEKTRONIKKOMP... PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HJ2D

Skylt HJ2D
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
I elcentraler där både röd och gröngul skyddsledare finns.

E0668155

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Gul, Bredd: 100 mm, Höjd: 40 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 55	ANSLAG HJD2 I ANLÄGGNINGEN... DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H2OPTO

Skylt H2 Opto
Med symbol.
Grön skylt. Vit symbol.
Användning
Placering vid sambyggnad med låg eller högspänning. Sätts på varje stolpe.
Enligt
EBR B14: 00


E0668182

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Grön, Bredd: 150 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 82	ANSLAG H2OPTO PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HVO01

Skylt HVO01
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras där risk för laserstrålning föreligger.
Enligt
EBR B14: 00

E0668316

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 16	ANSLAG HVO01 LASERSTRÅLNING PLÅT

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt OV29

E0668307

Skylt OV29
Med symboler.
Vit skylt. Svart och grön symbol.
Användning
Placeras vid sambyggnad med opto på stolpe eller skåp.
Enligt
SSF §B99k
Hspreg 10
EBR U301K: 03
EBR B14: 00

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 210 mm, Höjd: 150 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 07	ANSLAG H29 FV OPTO PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Varningsring Tele

E0668103

Skylt Tele
Gul skylt.
Användning
Vid sambyggnad i stolpe med friledning för lågspänning monteras varningsring enligt sambyggnadsbestämmelserna.
Enligt
SFF §B99k
Hspreg 10
EBR U301K: 03

Material: Aluminium, Färg: Gul, Bredd: 360 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 03	VARNINGSRING TELE A8717086

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Dekal HVO075

E0668317

Dekal HVO075
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras på skarvboxar, i kabelbrunnar och vid väggenomföringar.
Enligt
EBR B14: 00

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 50 mm, Höjd: 75 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 17	ANSLAG HVO075 VARNING OPTOKABEL... DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Dekal HVO210

E0668318

Dekal HVO210
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Avsedd att fästas var 20: de meter på kabel inomhus. Läsbar från två sidor.
Enligt
EBR B14: 00

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Gul, Bredd: 50 mm, Höjd: 210 mm

Art-nr	Benämning
E06 683 18	ANSLAG HVO210 VARNING OPTOKABEL... DEKAL

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H304 "Varning spöfiskare... elöverslag"

Text
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylten varnar fiskare, som t.ex. använder kolfiberspön, för elöverslag via högspänningsledning vid kraftverksdammar.

E0668193

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 93	ANSLAG H304 VARNING SPÖFISKARE... PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H3202

Skylt H3202
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Varningsskylt för strömmande vatten vid kraftverksdammar.

E0668258

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 58	ANSLAG H302 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H3203

Skylt H3203
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Varningsskylt vid dammluckor som fjärrmanövreras vid kraftverksdammar.

E0668259

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 59	ANSLAG H3203 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt TEL315

Skylt TEL315
Med symbol.
Vit skylt. Röd symbol.
Användning
Varningsskylt vid master.

E0668260

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 60	ANSLAG TEL315 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt TEL318

Skylt TEL318
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Varningsskylt vid master.

E0668261

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 61	ANSLAG TEL318 PLÅT

Skyltar med tillbehör

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt H3204

E0668262

Skylt H3204
Med symbol V20 (Allmän varning för elfara).
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Skylt för stolpe för högspänningsfriledning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 62	ANSLAG H3204 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HSF61

E0668263

Skylt HSF61
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras vid anläggningar som innehåller elektrisk utrustning trycksatt med SF6 -gas.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 63	ANSLAG HSF61 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HSF62

E0668264

Skylt HSF62
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Användning
Placeras vid lokaler som innehåller utrustning trycksatt med SF6 -gas.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 300 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 64	ANSLAG HSF62 PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HS01

E0668114

Skylt HS01
Med symbol.
Vit skylt. Blå symbol.
Användning
Placeras på utsidan av dörrar in till fördelningsstationsbyggnad, på grind och staket runt utomhusställverk.
Enligt
AFS 1997: 11
EBR KJ60: 04

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 14	ANSLAG HS01

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt HK01

E0668214

Skylt HK01
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Text
Klämrisk.
Användning
Varningsskylt där klämrisk föreligger.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Gul, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 14	ANSLAG HK01 KLÄMRISK... PLÅT

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Skylt V0105059

Skylt V0105059
Med symbol.
Gul skylt. Svart symbol.
Skylt vid reservkraftsanläggning.
Användning
Varningsskylt för UPS.

E0668209

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Gul, Bredd: 150 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 1 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 09	ANSLAG V0105059 PLAST

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Spärrplugg

För högsta säkerhet vid arbete med såväl en- som trefasgrupper.
1. Bryt strömmen genom att skruva ur säkringarna.
2. Ersätt säkringarna med spärrpluggar under pågående arbete.
Pluggarna har en förbudsskylt med skrivrad för namnunderskrift och tillverkas av plastmaterial som inte är ledande.
Spärrplugg med text: "ARBETE PÅGÅR Säkring får Ej anbringas". Gängas in istället för säkringen vid arbete. Finns för gänga II och III.

E2001371

Material: Plast

Art-nr	Benämning	DIN-storlek
E20 013 71	SPÄRRPLUGG BD200	DII
E20 013 72	SPÄRRPLUGG BD201	DII
E20 013 75	SPÄRRPLUGG BD300	DIII
E20 013 76	SPÄRRPLUGG BD301	DIII

Varnings-, förbuds- och eldistributionsskyltar Kopplingsförbudsskylt

Enbart skylt.
Kopplingsförbudsskylt för automatsäkring med text: "ARBETE PÅGÅR Säkring får Ej anbringas". Kläms fast på automatsäkringen vid arbete.
Kopplingsförbuds skylt för automatsäkring med text: "ARBETE PÅGÅR Säkring får Ej anbringas". Kläms fast på automatsäkringen vid arbete.

E2001377

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Bredd: 100 mm, Höjd: 1 mm, Djup: 45 mm

Art-nr	Benämning
E20 013 77	SKYLT BD800

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Ankringsförbud S207 (M1)

I kombination med S110 (M6): Anger ankringsförbud vid signal- eller lågspänningskabel.
I kombination med S514(V) M4 och S515(H) M5: Anger ankringsförbud utsträckning i sidled.
(Ansökan om ankringsförbud görs hos berörd länsstyrelse

E0668860

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 60	SJÖTR.2.8 ANKRINGSFÖRBUD 1020	1020 mm	1020 mm
E06 688 61	SJÖTR.2.8 ANKRINGSFÖRBUD 1530	1530 mm	1530 mm
E06 688 62	SJÖTR.2.8 ANKRINGSFÖRBUD 2040	2040 mm	2040 mm

Skyltar med tillbehör

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Allmän elfara, livsfarlig spänning S101 (M2)

E0668863

I kombination med S110 (M6): Anger sjökabel, högspänning.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 63	SJÖTR.1.2 LIVSF. LEDNING 1020	1020 mm	1020 mm
E06 688 64	SJÖTR.1.2 LIVSF. LEDNING 1530	1530 mm	1530 mm
E06 688 65	SJÖTR.1.2 LIVSF. LEDNING 2040	2040 mm	2040 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Begränsad segelfri höjd S102 (M3)

E0668866

Ange önskad höjdsiffra.
Segelfri höjd:
Den segelfria höjden är det minsta avståndet mellan medelhögvattenyta och ledare vid största tillåtna nedhängning minskat med avståndet "A" enligt tabell.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 66	SJÖTR.1.3 BEGRÄNSAD FRI HÖJD	1020 mm	1020 mm
E06 688 67	SJÖTR.1.3 BEGRENSAD FRI HÖJD	1530 mm	1530 mm
E06 688 68	SJÖTR.1.3 BEGRENSAD FRI HÖJD	2040 mm	2040 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Ankringsförbuds utsträckning i sidled vänster S514(V) (M4)

E0668869

Anger ankringsförbudets utsträckning i sidled.
Skylten tillverkas alltid i kombination med huvudskylt (t.ex. S207) som en sammanhängande panel.
Ange antal meter.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 69	SJÖTR. 5.8 BEGRENSAD SIDLED VÄ	510 mm	1020 mm
E06 688 70	SJÖTR. 5.8 BEGRÄNSAD SIDLED VÄ	765 mm	1530 mm
E06 688 71	SJÖTR. 5.8 BEGRENSAD SIDLED VÄ	1020 mm	2040 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Ankringsförbuds utsträckning i sidled höger S515(H) (M5)

E0668872

Anger ankringsförbudets utsträckning i sidled.
Skylten tillverkas alltid i kombination med huvudskylt (t.ex. S207) som en sammanhängande panel.
Ange antal meter.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 72	SJÖTR. 5.8 BEGRENSAD SIDLED HÖ	510 mm	1020 mm
E06 688 73	SJÖTR. 5.8 BEGRENSAD SIDLED HÖ	765 mm	1530 mm
E06 688 74	SJÖTR. 5.8 BEGRENSAD SIDLED HÖ	1020 mm	2040 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Märke för lågspännings- och signalkabel S110 (M6)

E0668875

Märke för sjökabel vid lågspännings- och signalkabel. Skylten kan som tilläggsskylt kombineras med S207 (M1), S101 (M2) och S515 (M7).

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 75	SJÖTR.1.10 TT KABEL 1020	1020 mm	510 mm
E06 688 76	SJÖTR.1.10 TT KABEL 1530	1530 mm	735 mm
E06 688 77	SJÖTR.1.10 TT KABEL 2040	2040 mm	960 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Se sjökort S513 (M6.1)

Sjömärke för el- och teledistribution. M6.1 Uppbyggda av sammanfogade aluminiumprofiler, en konstruktion som ökar skyltarnas stabilitet avsevärt. Skyltarna monteras normalt på endast en stolpe (fyrkantsprofil), stående i ett fundament. Ingen stagning krävs! (Där så krävs kan skyltarna monteras på stolpar och stag av runda 60 mm rör.) Skyltarna är utförda enligt Sjöfartsverkets- och Elsäkerhetsverkets bestämmelser samt EBR U301K. Kabel se sjökort. Specialvariant av M6. Vi använder endast 3M High Intensity reflexfolie i alla våra skyltar. Högreflexfolie har längre livslängd och tre gånger bättre reflexverkan än standardreflex. Finns i storlekarna; E 06 688 97 1000x500 mm E 06 688 98 1500x800 mm (normalstorlek) E 06 688 99 2000x1000 mm Skyltar med bredd 1000 mm monteras på stolpe 80x80x4 mm Skyltar med bredd 1500- och 2000 mm monteras på stolpe 100x100x5 mm.

E0668897

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Höjd: 1000 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 688 97	SKYLT M6.1 SE SJÖKORT 1000X1000	1000 mm
E06 688 98	SKYLT M6.1 SE SJÖKORT 1500X1000	1500 mm
E06 688 99	SKYLT M6.1 SE SJÖKORT2000X1000	2000 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Enslinjemärken för sjökabels sträckning S515 (M7)

Enslinjemärken förtydligar riktningen på den i vattnet nedlagda kabeln. Den nedre (främre) tavlan skall ha spetsen uppåt och den övre (bakre) tavlan spetsen nedåt.
Vid enslinje placeras skyltarna så att de tillsammans visar riktningen på den nedlagda kabeln. Den nedre (främre) märket har spetsen uppåt och det övre (bakre) märket har spetsen nedåt.
2 st/sats.

E0668878

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E06 688 78	SJÖTR.5.9 ENSLINJEMÄRKE 1020	1020 mm	1020 mm
E06 688 79	SJÖTR.5.9 ENSLINJEMÄRKE 1530	1530 mm	1530 mm
E06 688 80	SJÖTR.5.9 ENSLINJEMÄRKE 2040	2040 mm	2040 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Jordförankring Stolpe 80x80x4 mm

Komplett monteringssats med fyrkantsstolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
För skyltar med bredd 1020 mm.
Satserna består av:
E-nrBenämningAntal
E 06 689 xxStolpe 80x80x4 mm angive längd x.xxx mm1
E 06 689 71Betongfundament utan låskil 1300/1081
E 06 689 73Låskil (krage) 80x80 mm1
E 06 689 75Topphatt 80x80 mm1
E 06 689 97Skyltfäste 80x80 mm5


E0668881

Material: Stål, Ytbehandling: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E06 688 81	MONT-SATS GS-PROFIL JORDL=4000	4 m
E06 688 82	MONT-SATS GS-PROFIL JORDL=5000	5 m
E06 688 83	MONT-SATS GS-PROFIL JORDL=6000	6 m

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Bergförankring Stolpe 80x80x4 mm

Komplett monteringssats med fyrkantsstolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
För skyltar med bredd 1020 mm.
Satserna består av:
E-nrBenämningAntal
E 06 689 xxStolpe 80x80x4 mm angiven längd x.xxx mm1
E 06 689 50Bergfot för stolpe 80x80 mm1
E 06 689 96Bultsats (inkl. Cembolt) för bergfot 80/100 mm1
E 06 689 75Topphat 80x80 mm1
E 06 689 97Skyltfäste 80x80 mm5


E0668888

Art-nr	Benämning	Längd
E06 688 88	MONT-SATS GS-PROFIL BERGL=4000	4 m
E06 688 89	MONT-SATS GS-PROFIL BERGL=5000	5 m
E06 688 90	MONT-SATS GS-PROFIL BERGL=6000	6 m

Skyltar med tillbehör



E0668884

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Jordförankring Stolpe 100x100x5 mm

Komplett monteringssats med fyrkantsstolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
För skyltar med bredd 1530 - 2040 mm.
Satserna består av:
E-nrBenämningAntal
E 06 689 xxStolpe 100x100x5 mm angiven längd x.xxx mm1
E 06 689 72Betongfundament utan låskil 1500/1331
E 06 689 74Låskil (krage) 100x100 mm1
E 06 689 76Topphatt 100x100 mm1
E 06 689 98Skyltfäste 100x100 mm9

Art-nr	Benämning	Längd
E06 688 84	M-SATS GS-PROFIL JORDL=4000	4 m
E06 688 85	M-SATS GS-PROFIL JORDL=5000	5 m
E06 688 86	M-SATS GS-PROFIL JORDL=6000	6 m
E06 688 87	M-SATS GS-PROFIL JORDL=7000	7 m



E0668891

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Bergförankring Stolpe 100x100x5 mm

Komplett monteringssats med fyrkantsstolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
För skyltar med bredd 1530 - 2040 mm.
Satserna består av:
E-nrBenämningAntal
E 06 689 xxStolpe 100x100x5 mm angiven längd x.xxx mm1
E 06 689 60Bergfot för stolpe 100x100 mm1
E 06 689 96Bultsats (inkl. Cembolt) för bergfot 80/100 mm1
E 06 689 76Topphatt 100x100 mm1
E 06 689 98Skyltfäste 100x100 mm9

Art-nr	Benämning	Längd
E06 688 91	M-SATS GS-PROFIL BERGL=4000	4 m
E06 688 92	M-SATS GS-PROFIL BERGL=5000	5 m
E06 688 93	M-SATS GS-PROFIL BERGL=6000	6 m
E06 688 94	M-SATS GS-PROFIL BERGL=7000	7 m

E0668971

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Betongfundament

Till fyrkantsprofil.
Exklusive låskil.

Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong

Art-nr	Benämning	Höjd	Lämplig för rördiameter
E06 689 71	BETONGFUNDAMENT 108X1300 MM	1300 mm	80 mm
E06 689 72	BETONGFUNDAMENT 133X1500 MM	1500 mm	100 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Låskil

Till fyrkantsprofil.

Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Övrigt

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E06 689 73	LÅSKIL FÖR 80 MM STOLPE	80 mm
E06 689 74	LÅSKIL FÖR 100 MM STOLPE	100 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Stolpar för jordförankring

För stolpar med fyrkantsprofil.


E0668947

Material: Stål, Ytbehandling: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E06 689 47	STOLPE 80X80X4 L=4000 MM	4 m
E06 689 48	STOLPE 80X80X4 L=5000 MM	5 m
E06 689 49	STOLPE 80X80X4 L=6000 MM	6 m
E06 689 51	STOLPE 100X100X5 L=4000MM	4 m
E06 689 54	STOLPE 100X100X5 L=5000MM	5 m
E06 689 57	STOLPE 100X100X5 L=6000MM	6 m
E06 689 58	STOLPE 100X100X5 L=7000MM	7 m

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Detaljer för bergförankring

Används tillsammans med ovanstående stolpar.
Bergfot till fyrkantsstolpar.
Bergfoten förankras i berget med 4 st 100x20 mm gängade stänger, som borras ned och gjuts fast med Optiroc Cembolt. I bergfoten reser man sedan en vanlig stolpe som annars används för jordmontering i betongfundament. Man har alltså rätt stolpe till hands, även om man på förhand inte vet, om man stöter på berg vid grävningen. När man förbereder ett arbete för jordförankring, kan det vara bra att ha en lös bergfot och en bultsats till hands.
Borrning
Borrning skall ske med en 30 - 34 mm bergborr. Bergets struktur får avgöra djupet (300 - 500 mm).
CEMBOLT
Bruksanvisning för ingjutning av bult
(även i vattenförande hål)
1.Ta ut patronerna ur den täta plastpåsen. Ställ patronerna i rent vatten, och låt dem stå tills det slutar bubbla, ca 3 min. (kan ta upp till 10 min.). Max vattentemperatur +20° C .
2.För ner patronerna i borrhålet.
3.Tryck ner bulten för hand eller med hjälp av slagverktyg (sätt en mutter som ändskydd). Vrid samtidigt.
4.Ca 10 minuter efter blötläggningen börjar härdningen. Efter ett dygn är bärförmågan mer än 15 ton/m.
Vinterhantering
Cembolt är en cementprodukt. Vid låga temperaturer förlängs härdningstiden avsevärt.


E0668950

Bindmedel: SH Portlandcement
Längd: 500 mm
Diameter: 28 mm
Vikt/patron0,4 kg
Vattencementtal: ca 0,38
Bergfotens hylsa är utformad så att den styr stolpen när den reses. I fotens botten kilas stolpen fast stadigt, när den faller på plats. Drag sedan fast stolpen med U-bygeln.

Typ av tillbehör: Fundament, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd
E06 689 50	BERGFOT FÖR STOLPE 80X80MM	80 mm
E06 689 60	BERGFOT FÖR STOLPE 100X100MM	100 mm

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Bult för bergförankring

Används tillsammans med Bergfot 80 och 100.

8 st M20x1000 mm gängad stång inklusive muttrar och brickor. 4 st CEMBOLT cementpatroner.


E0668996

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 20, Längd: 100 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E06 689 96	GRUNDBULT FÖR BERG 80 & 100 MM

Skyltar med tillbehör

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Gemensamma detaljer till stolpe med fyrkantsstolpe

E 06 689 75
Topphatt för 80 mm fyrkantstolpe
E 06 689 76
Topphatt för 100 mm fyrkantstolpe
E 06 689 97
Skyltfäste för 80 mm fyrkantstolpe
E 06 689 98
Skyltfäste för 100 mm fyrkantstolpe

Material: Stål

Art-nr	Benämning
E06 689 75	TOPPHATT FÖR 80 MM STOLPE
E06 689 76	TOPPHATT FÖR 100MM STOLPE
E06 689 97	SKYLTFÄSTE FÖR 80MM STOLPE
E06 689 98	SKYLTFÄSTE FÖR 100MM STOLPE

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Jordförankring Stolpe med diameter 60 mm



E0668905

På grund av att det ibland är svårt (eller omöjligt) att sätta ut så tunga fundament som GS-systemet kräver kan det vara en möjlighet att montera de kraftiga GS-skyltarna på "vanligt sätt", d.v.s. runda 60 mm rör, tillsammans med 4 st små betongfundament, eller bergöglor och bergögleklammer (se ritning under rubrik "Ritningar för sjöfartsskyltar").
Komplett monteringssats med rund stolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
A = Stolpar
B = Betongfundament
C = Stagklammer
E = Topphattar
F = Skyltfästen
Satserna består av:

E-nr	Benämning	Antal
06 686 xx	Stolpe stående xxx mm2	
06 686 70	Stolpe för bakre fundament 800 mm2	
77 780 24	Betongfundament inkl. låskil 700/60 mm	4
06 686 xx	Snedsteg bakåt xxx mm2	
06 686 52	Stagklammer vid mark 60/60 mm2	
06 686 53	Stagklammer bakom skylt 60/60 mm2	
06 686 90	Topphatt 60 mm	4
06 686 93	Skyltfäste 60 mm	18

sats E 06 689 05 innehåller 14 st

Material: Stål, Ytbehandling: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E06 689 05	MONT.SATS 2MM JORD L=4000	4 m
E06 689 06	MONT.SATS 2MM JORD L=5000	5 m
E06 689 07	MONT.SATS 2MM JORD L=6000	6 m
E06 689 08	MONT.SATS 2MM JORD L=7000	7 m

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Bergförankring Stolpe med diameter 60 mm

På grund av att det ibland är svårt (eller omöjligt) att sätta ut så tunga fundament som GS-systemet kräver kan det vara en möjlighet att montera de kraftiga GS-skyltarna på "vanligt sätt", d.v.s. runda 60 mm rör, tillsammans med 4 st små betongfundament, eller bergöglor och bergögleklammer (se ritning under rubrik "Ritningar för sjöfartsskyltar").
Komplett monteringssats med rund stolpe.
Detaljer som ingår i monteringssatsen kan även köpas separat.
Satserna består av:
E-nrBenämningAntal
06 686 xxStolpe stående xxx mm2
06 686 xxSnedsteg bakåt xxx mm2
06 686 53Stagklammer bakom skylt 60/60 mm2
06 686 62Bergögleklammer4
06 686 90Topphatt 60 mm4
06 686 93Skyltfäste 60 mm18
Sats E 06 689 39, E 06 689 46 innehåller 14 st



E0668939

Material: Stål, Ytbehandling: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E06 689 39	MONT.SATS 2MM BERG L=4000	4 m
E06 689 43	MONT.SATS 2MM BERG L=5000	5 m
E06 689 44	MONT.SATS 2MM BERG L=6000	6 m
E06 689 46	MONT.SATS 2MM BERG L=3500	3.5 m

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Betongfundament

Fabrikat: Meag. Utförande: Av armerad betong. Ingjuten konisk stålhylsa med konisk låskil av vit nylon (E 77 782 31-37 av svart nylon). E 77 782 32, -35, -37 har justerbar låskil. Tätningshuv av svart HD-polyeten. Dubbla kabelintag. E 77 782 24-35, -44 har kabelintag av slagfast polystyren.

Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong, Höjd: 700 mm, Bredd: 255 mm, Lämplig för rördiameter: 60 mm, Insticksdjup: 390 mm



E7778224

Art-nr	Benämning
E77 782 24	MEAG 60/700 FUNDAMENT

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Monteringsdetaljer för jordförankring

Stolpar.
Används även som snedtag bakåt.

Material: Stål, Ytbehandling: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E06 686 70	STOLPE DIAM. 60 MM L=800MM	0.8 m
E06 686 71	STOLPE DIAM. 60MM L=3150MM	3.15 m
E06 686 72	STOLPE DIAM. 60MM L=3500MM	3.5 m
E06 686 74	STOLPE DIAM. 60MM L=4000MM	4 m
E06 686 76	STOLPE DIAM. 60MM L=5000MM	5 m
E06 686 80	STOLPE DIAM. 60MM L=6000MM	6 m
E06 686 82	STOLPE DIAM. 60MM L=7000MM	7 m

Skyltar med tillbehör



E0668652

Sjötrafikskyltar för elanläggningar Gemensamma detaljer till stolpe med runda 60 mms rör

Topphatt, E 06 686 90
Passar rörstolpe med Ø mm.

Stagklammer, E 06 686 52
Vid marken för snedsteg bakåt.
Levereras inklusive bultar, bussningar
och muttrar.

Stagklammer, E 06 686 53
Bakom skylt för nedsteg bakåt.

Bergögleklammer, E 06 686 62
För Ø mm rör (passar berögla E 06 305 01).

Skyltfäste, E 06 686 93
För runda rör.

Skyltfäste, E 06 686 92
Skyltfäste för kantvikta skyltar av 2 mm plåt (reservdel till gamla skyltar).

Art-nr	Benämning	Material
E06 686 52	STAGKLAMMER GV 603.1.2 VSK	Stål
E06 686 53	STAGKLAMMER 5010560GS	Stål
E06 686 62	BERGÖGLEKLAMMER GV 603.3.2	Stål
E06 686 64	SKYLTKLAMMER MH	Stål
E06 686 90	TOPPHATT GV 604.2.2	Stål
E06 686 92	SKYLTFÄSTE GV 602.1.1	Stål
E06 686 93	SKYLTFÄSTE FÖR GS-PROFIL	Aluminium

E0668346

Fågelskydd Fågelavvisare Fire Fly

För linmontage och väggmontage
Med gummibelagt fäste.
Skyddar ledningar mot fåglar och skyddar fåglar mot ledningar. Fire Fly har reflex- och efterlysande fält och i vinden roterar fågelavvisaren. Kombinationen gör att fåglarna uppmärksammar hinder även vid mörker och dimma.
Framtagen i samarbete med ornitologer.
E 06 683 46
Med väggfäste av bockad aluminium 20x5 mm.
E 06 683 47
Enkel att sätta upp och flytta från marken med monteringsverktyg på isolerstång.
SNABB-FÄSTET har friktionsbeläggning som förhindrar glidning och vandring i sidled.
Mått 90x380 mm.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Röd, Bredd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Höjd
E06 683 46	FÅGELAVVISARE FIRE FLY KS 82	500 mm
E06 683 47	FÅGELAVVISARE FIRE FLY KS 71FF	380 mm

E0668330

Fågelskydd Monteringsverktyg till KL 70 "SNABB-FÄSTE"

Med ett monteringsverktyg till skylt med "SNABB-FÄSTE" kan skyltarna sättas upp och tas ner från marken, utan att strömmen behöver brytas. Monteringsverktyget skruvas fast på en isolerstång av fabrikat Stålskog.
Monteringsverktyget passar till grupp- och sambyggnadsskyltar av typ: KL 70, KL 70 Starkström samt fasmärkningsskyltar FAS 70.
Passar även till Fågel KS 70 och Avspärrningsflagga AVS 70.
Komplett med hylsfäste.

Lämplig för: KL70

Art-nr	Benämning
E06 683 30	MONTERINGSVERKTYG KL70

Fågelskydd Hackspettskydd HS 490

Tryck på två sidor
Väl utprovad skydd mot skador på ledningsstolpar och byggnader av trä, orsakade av hackspettar. Stor likhet med en verklig fågel får andra hackspettar att undvika det upptagna reviret.
Utförd i 1,5 mm aluminiumplåt. Screentryck i svart, rött och gult. Efter tryckning, sprutlackerad med skyddslack av hög kvalitet.
Mått 225x490 mm. Skruvas fast med rostfri skruv 6,5x50 mm. 13 mm hål för fastsättning av karbinhake vid kätting i stolpe.

E0668230

Material: Aluminium, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Svart, Bredd: 225 mm, Höjd: 490 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 30	HACKSPETTSKYDD HS 490

Pegel och pegelskalor Pegel

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

E1635050

Art-nr	Benämning
E16 350 50	PEGEL KOMPLETT 1000 MM
E16 350 51	PEGEL KOMPLETT 2000 MM
E16 350 52	PEGEL KOMPLETT 3000 MM
E16 350 53	PEGEL KOMPLETT 4000 MM
E16 350 54	PEGEL KOMPLETT 5000 MM

Pegel och pegelskalor Pegelskala

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

E1635055

Art-nr	Benämning
E16 350 55	PEGELSKALA 500MM 0-4 V/R
E16 350 56	PEGELSKALA 500MM 5-9 V/R
E16 350 57	PEGELSKALA 500MM 0-4 V/S
E16 350 58	PEGELSKALA 500MM 5-9 VIT/SVART

Skyltar med tillbehör

E0667460

Övriga skyltar Grön skylt Nödutgång

Nödskylt
Skylt nödutgång.
Glow-lite nova (grön/gul).
Efterlysande/självlysande skyltar.
Uppladdningstid ca 30 min. vid 200 lux.
8 timmars efterlysning.
Användning
E 06 681 02
Placeras i ögonhöjd på dörr.
Enligt
BBR 5: 351
Hspreg 7.6.1
SS 436 21 01
SS 436 21 04
SS-EN 50 110-1
SS-EN 50 272 -2
SS-EN 60 439-1
EBR U301K: 03
AFS 1997: 11
E 06 674 60
Placeras nertill på dörr.
Enligt
AFS 1997: 11
EBR U301K: 03

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Kvardröjande ljus: Ja, Färg: Grön

Art-nr	Benämning	Självhäftande montering	Bredd	Höjd
E06 674 60	SKYLT NÖUTG (GLOWLITE) 82-0950	Ja	800 mm	105 mm
E06 681 02	ANSLAG SUPERNOVA NÖDUTG 82-5123	Nej	420 mm	148 mm

E0668106

Övriga skyltar GlowLite stripes

Efterlysande stripes
Självhäftande.
Glow-lite nova (gul).
Uppladdningstid ca 30 min. vid 200 lux.
8 timmars efterlysning.
Användning
Placeras på panikregel och vid dörrhandtag där efterlysande markering finns.
Enligt
Hspreg 7.8.5
AFS 1997: 11

Material: Plast, Självhäftande montering: Ja, Kvardröjande ljus: Ja, Färg: Gul, Bredd: 25 mm, Höjd: 10000 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 06	STRIPES GLOWLITE 32-2555

E0668281

Övriga skyltar Nödstopp

Nödskylt
Tillverkad av aluminium. För utomhusanvändning. Ej efterlysande.
Enligt
AFS 1997: 11

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Grön, Bredd: 210 mm, Höjd: 75 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 81	ANSLAG NÖDSTOPP 30-3025

Övriga skyltar Brandsläckare

Brandberedskapsskylt
Glow-lite nova (grön/gul).
Efterlysande/självlysande skylt.
Uppladdningstid ca 30 min. vid 200 lux.
8 timmars efterlysning.
Användning
Placeras ovanför brandsläckare.
Enligt
AFS 1997: 11
BBR pkt 5.351
SS-EN 61 310-1

E0668108

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Självhäftande montering: Ja, Kvardröjande ljus: Ja, Färg: Röd, Bredd: 210 mm, Höjd: 210 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 08	ANSLAG BRANDSLÄCK GLOWL 52-4501

Övriga skyltar Laddningsplats

Varningsskylt
Skyddsåtgärder vid arbete med batterier.
Tillverkad av slagtålig, UV-beständig polystyren som inte är miljöbelastande.
Användning
Placering i driftrum över batteriplats.
Enligt
Hspreg 7.8.1
Lspreg 514.1
SS-EN 50 171, 50 272-2
SS-EN 61 310-1
AFS 1988: 4

E0667457

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 400 mm, Höjd: 275 mm

Art-nr	Benämning
E06 674 57	SKYLT LADDNINGSPLATS 33-2701

Övriga skyltar Batterirum

Varningsskylt
Skyddsåtgärder vid arbete med batterier.
Tillverkad av slagtålig, UV-beständig polystyren som inte är miljöbelastande.
Användning
Placering i anslutning till driftrum för batteriplats.
Enligt
Hspreg 7.8.1
Lspreg 514.1
SS-EN 50 171, 50 272-2
SS-EN 61 310-1
AFS 1988: 4

E0667461

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E06 674 61	SKYLT BATTERIRUM 33-2801

Övriga skyltar Förbandslåda

Ej efterlysande
Tillverkad av slagtålig, UV-beständig polystyren som inte är miljöbelastande.
Användning
Placeras ovanför förbandslåda.
Enligt
AFS 1997: 11
SS-EN 61 310-1

E0668110

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Självhäftande montering: Ja, Färg: Grön, Bredd: 210 mm, Höjd: 148 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 10	ANSLAG FÖRBANDSLÅD GLOW 30-1115

Skyltar med tillbehör

Övriga skyltar Kamerabevakning CCTV01

E0668213

Skylt HSF 62
Med symbol.
Vit skylt. Svart symbol.
Användning
Skylten placeras vid område där man vill kameraövervaka. Skylten kan också fästas på nätstaket med skylthållare E 06 681 96.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 210 mm, Höjd: 300 mm, Djup: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 682 13	ANSLAG KAMERABEVAKNING CCTV01

Övriga skyltar Stäng av mobiltelefonen

E0668122

Varningsskylt
Tillverkad av aluminium.

Material: Aluminium, Med larm-/informationssymbol: Ja, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit, Bredd: 210 mm, Höjd: 297 mm, Djup: 0.7 mm

Art-nr	Benämning
E06 681 22	ANSLAG HMT01 PLÅT

Markeringsfärg

EA099501

Master Markör är en alkydhartsbaserad, snabbtorkande märkspray.
Tack vare munstycket med förlängningsrör ges god möjlighet att märka symboler.
Tillverkas med en så kallad 360 graders ventil, vilken gör att man kan spraya både horisontellt och vertikalt.
Man behöver inte heller blåsa ren munstycket för det görs automatiskt när munstycket släpps.

Art-nr	Benämning	Färg
A099501	MASTER MARKÖR RÖD	Röd
A099502	MASTER MARKÖR GUL	Gul
A099503	MASTER MARKÖR BLÅ	Blå
A099504	MASTER MARKÖR GRÖN	Grön
A099505	MASTER MARKÖR ORANGE	Orange
A099506	MASTER MARKÖR VIT	Vit

Markering Bag för stakkäppar

E1635876

Tillverkad i PVC-belagd polyester med skumförstärkning i botten samt stoppad axelrem. Väskan rymmer ca 30 st stakkäppar. Ficka för märkbrickor samt hållare för hammare.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E16 358 76	BAG FÖR STAKNINGSKÄPP 2101

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia
Sverige

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Små distributionstransformatorer

E0690010

Max 200 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs små oljekylda 3-fas distributionstransformatorer för upp till 250 kVA och 36 kV. Transformatorerna kan anpassas för stolpmontage eller montage i transformatorstationer.
Standardegenskaper
Hermetiskt förslutna, helt oljefyllda transformatorer:
- Låga tomgångsförluster
- Korrugerad kapsling
- Genomföringar enligt DIN 42531 och DIN 42530 för hög- och lågspänning
- Lindningskopplare med 5 positioner för spänningslös omkoppling
- Lyftöglor
- Jordningsplintar
- Termometerficka i enlighet med DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Påfyllningsplugg
- Avtappningskran
- Märkplåt
- Inhibitorförsedd olja

På förfrågan kan andra typer med avvikande dimensioner och tekniska specifikationer konstrueras och tillverkas.
Kärna
De laminerade transformatorkärnorna är av trebenstyp med geringsfogar. De är tillverkade av förstklassiga, orienterade kisellaminerade stålplåtar, isolerade med carlite. Kärnan är inspänd för minsta möjliga vibrationer och lägsta ljudnivå.
Lindningar
Lindningarna är av koppar eller aluminium och isolerade med antingen ren cellulosa eller dubbelt lackskikt. Dessutom är benen tillverkade så att de klarar påfrestningen vid kortvariga kortslutningar.
Lindningskopplare för spänningslös omkoppling
Avtappningarna (±2 x 2,5%) från högspänningslindningarna är anslutna till lindningskopplaren, som är placerad horisontellt mellan ok och tankhölje Omkopplarspaken är monterad i höljet och skall manövreras när transformatorn är obelastad. Konstruktionen förhindrar att lindningskopplaren ställs i mellanläge. Under normal drift kan lindningskopplaren också låsas med hänglås.
Isolerolja
Mineraloljans elektriska och kemiska egenskaper uppfyller IEC-standarder. Den är fri från P.C.B. och P.C.T.
Tank och kapsling
Tankens sidor är korrugerade och fungerar som kylytor. Bottenplatta, sidor och ram är av svetsad konstruktion. Svetsfogarna har testats med avseende på oljetäthet. Termometerfickan, genomföringar, lindningskopplarens spak och lyftöglorna är monterade i tankens hölje. Höljet är nitat mot tankens ram. Underredet är nitat mot bottenplattan och transportrullarna klarar förflyttningar i såväl tankens längs- som tvärriktning.
Målning och ytbehandling
Transformatorerna är varmförzinkade. Metalldelarna är omsorgsfullt sandblästrade. Varmförzinkningskiktet är minst 70 µm.
Alternativ och tillbehör
- Genomföringar av instickstyp på högspänningssidan
- Maximitermometer
- Visartermometer med två kontakter
- Indikering av oljenivån i hermetiskt förslutna transformatorer
- Termometerficka enligt DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Lindningskopplare med 3 eller 7 lägen
- Gnistgap
- Tryckavlastningskanaler
- Kabelmuffar
- Tanken är försedd med inbyggda fästen för stolpmontage
- Underlagsplatta av glidtyp
- Transportrullar för två riktningar
- Hel kåpa över genomföringar för hög- och lågspänning

Tester
Transformatorerna tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001. Varje färdig transformator testas individuellt enligt IEC-standarder.
Rutintesterna omfattar:
- Uppmätning av lindningens motstånd
- Uppmätning av spänningsomsättning och kontroll av vektorgrupper
- Uppmätning av impedansspänning och belastningsförluster
- Uppmätning av belastningsförluster och ström i obelastat tillstånd
- Dielektriska provningar

På begäran kan bevakade typtester/specialtester utföras.

Omsättning: 11/0,42 kV, Impedans: 4 %, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Anslutning, plug-in möjlig	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 900 10	CTO 50/11 P0 105	50 kVA	105 W	1210 W	Nej	770 mm	650 mm	960 mm	75 kg	340 kg
E06 900 11	CTO 100/11 P0 215	100 kVA	215 W	1600 W	Nej	915 mm	650 mm	1010 mm	130 kg	550 kg
E06 900 12	CTO 200/11 P0 315	200 kVA	315 W	2800 W	Nej	1180 mm	675 mm	1100 mm	185 kg	820 kg
E06 900 21	CTO 50-P/11 P0 105	50 kVA	105 W	1210 W	Ja	915 mm	650 mm	1010 mm	75 kg	340 kg
E06 900 22	CTO 100-P/11 P0 215	100 kVA	215 W	1600 W	Ja	885 mm	700 mm	1140 mm	130 kg	550 kg
E06 900 23	CTS 200-P/11 PNS P0 315	200 kVA	315 W	2800 W	Ja	1180 mm	675 mm	1100 mm	185 kg	820 kg

Distributionstransformatorer

E0690050

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Små distributionstransformatorer

Max 200 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs små oljekylda 3-fas distributionstransformatorer för upp till 250 kVA och 36 kV. Transformatorerna kan anpassas för stolpmontage eller montage i transformatorstationer.
Standardegenskaper
Hermetiskt förslutna, helt oljefyllda transformatorer:
- Låga tomgångsförluster
- Korrugerad kapsling
- Genomföringar enligt DIN 42531 och DIN 42530 för hög- och lågspänning
- Lindningskopplare med 5 positioner för spänningslös omkoppling
- Lyftöglor
- Jordningsplintar
- Termometerficka i enlighet med DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Påfyllningsplugg
- Avtappningskran
- Märkplåt
- Inhibitorförsedd olja

På förfrågan kan andra typer med avvikande dimensioner och tekniska specifikationer konstrueras och tillverkas.
Kärna
De laminerade transformatorkärnorna är av trebenstyp med geringsfogar. De är tillverkade av förstklassiga, orienterade kisellaminerade stålplåtar, isolerade med carlite. Kärnan är inspänd för minsta möjliga vibrationer och lägsta ljudnivå.
Lindningar
Lindningarna är av koppar eller aluminium och isolerade med antingen ren cellulosa eller dubbelt lackskikt. Dessutom är benen tillverkade så att de klarar påfrestningen vid kortvariga kortslutningar.
Lindningskopplare för spänningslös omkoppling
Avtappningarna (±2 x 2,5%) från högspänningslindningarna är anslutna till lindningskopplaren, som är placerad horisontellt mellan ok och tankhölje Omkopplarspaken är monterad i höljet och skall manövreras när transformatorn är obelastad. Konstruktionen förhindrar att lindningskopplaren ställs i mellanläge. Under normal drift kan lindningskopplaren också låsas med hänglås.
Isolerolja
Mineraloljans elektriska och kemiska egenskaper uppfyller IEC-standarder. Den är fri från P.C.B. och P.C.T.
Tank och kapsling
Tankens sidor är korrugerade och fungerar som kylytor. Bottenplatta, sidor och ram är av svetsad konstruktion. Svetsfogarna har testats med avseende på oljetäthet. Termometerfickan, genomföringar, lindningskopplarens spak och lyftöglorna är monterade i tankens hölje. Höljet är nitat mot tankens ram. Underredet är nitat mot bottenplattan och
transportrullarna klarar förflyttningar i såväl tankens längs- som tvärriktning.
Målning och ytbehandling
Transformatorerna är varmförzinkade. Metalldelarna är omsorgsfullt sandblästrade. Varmförzinkningskiktet är minst 70 µm.
Alternativ och tillbehör
- Genomföringar av instickstyp på högspänningssidan
- Maximitermometer
- Visartermometer med två kontakter
- Indikering av oljenivån i hermetiskt förslutna transformatorer
- Termometerficka enligt DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Lindningskopplare med 3 eller 7 lägen
- Gnistgap
- Tryckavlastningskanaler
- Kabelmuffar
- Tanken är försedd med inbyggda fästen för stolpmontage
- Underlagsplatta av glidtyp
- Transportrullar för två riktningar
- Hel kåpa över genomföringar för hög- och lågspänning

Tester
Transformatorerna tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001. Varje färdig transformator testas individuellt enligt IEC-standarder.
Rutintesterna omfattar:
- Uppmätning av lindningens motstånd
- Uppmätning av spänningsomsättning och kontroll av vektorgrupper
- Uppmätning av impedansspänning och belastningsförluster
- Uppmätning av belastningsförluster och ström i obelastat tillstånd
- Dielektriska provningar

På begäran kan bevakade typtester/specialtester utföras.

Impedans: 4 %, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 900 50	CTO 50/11 P0 95	11/0,42 kV	50 kVA	95 W	770 W	830 mm	550 mm	960 mm	93 kg	410 kg
E06 900 51	CTO 100/11 P0 150	11/0,42 kV	100 kVA	150 W	1320 W	860 mm	590 mm	1080 mm	122 kg	590 kg
E06 900 52	CTO 200/11 P0 250	11/0,42 kV	200 kVA	250 W	2100 W	1000 mm	620 mm	1150 mm	177 kg	970 kg
E06 900 70	CTO 50/22 P0 90	22/0,42 kV	50 kVA	95 W	770 W	820 mm	620 mm	1150 mm	105 kg	430 kg
E06 900 71	CTO 100/22 P0 150	22/0,42 kV	100 kVA	150 W	1320 W	865 mm	580 mm	1150 mm	123 kg	580 kg
E06 900 72	CTO 200/22 P0 250	22/0,42 kV	200 kVA	250 W	2100 W	1050 mm	690 mm	1270 mm	195 kg	1070 kg
E06 901 10	CTO 50/22 P0 125	22/0,42 kV	50 kVA	125 W	1050 W	770 mm	650 mm	960 mm	75 kg	360 kg
E06 901 11	CTO 100/22 P0 220	22/0,42 kV	100 kVA	220 W	1850 W	915 mm	650 mm	1010 mm	125 kg	570 kg

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Små distributionstransformatorer

Max 200 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs små oljekylda 3-fas distributionstransformatorer för upp till 250 kVA och 36 kV. Transformatorerna kan anpassas för stolpmontage eller montage i transformatorstationer.
Standardegenskaper
Hermetiskt förslutna, helt oljefyllda transformatorer:
- Låga tomgångsförluster
- Korrugerad kapsling
- Genomföringar enligt DIN 42531 och DIN 42530 för hög- och lågspänning
- Lindningskopplare med 5 positioner för spänningslös omkoppling
- Lyftöglor
- Jordningsplintar
- Termometerficka i enlighet med DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Påfyllningsplugg
- Avtappningskran
- Märkplåt
- Inhibitorförsedd olja

På förfrågan kan andra typer med avvikande dimensioner och tekniska specifikationer konstrueras och tillverkas.
Kärna
De laminerade transformatorkärnorna är av trebenstyp med geringsfogar. De är tillverkade av förstklassiga, orienterade kisellaminerade stålplåtar, isolerade med carlite. Kärnan är inspänd för minsta möjliga vibrationer och lägsta ljudnivå.
Lindningar
Lindningarna är av koppar eller aluminium och isolerade med antingen ren cellulosa eller dubbelt lackskikt. Dessutom är benen tillverkade så att de klarar påfrestningen vid kortvariga kortslutningar.
Lindningskopplare för spänningslös omkoppling
Avtappningarna (±2 x 2,5%) från högspänningslindningarna är anslutna till lindningskopplaren, som är placerad horisontellt mellan ok och tankhölje Omkopplarspaken är monterad i höljet och skall manövreras när transformatorn är obelastad. Konstruktionen förhindrar att lindningskopplaren ställs i mellanläge. Under normal drift kan lindningskopplaren också låsas med hänglås.
Isolerolja
Mineraloljans elektriska och kemiska egenskaper uppfyller IEC-standarder. Den är fri från P.C.B. och P.C.T.
Tank och kapsling
Tankens sidor är korrugerade och fungerar som kylytor. Bottenplatta, sidor och ram är av svetsad konstruktion. Svetsfogarna har testats med avseende på oljetäthet. Termometerfickan, genomföringar, lindningskopplarens spak och lyftöglorna är monterade i tankens hölje. Höljet är nitat mot tankens ram. Underredet är nitat mot bottenplattan och transportrullarna klarar förflyttningar i såväl tankens längs- som tvärriktning.
Målning och ytbehandling
Transformatorerna är varmförzinkade. Metalldelarna är omsorgsfullt sandblästrade. Varmförzinkningskiktet är minst 70 µm.
Alternativ och tillbehör
- Genomföringar av instickstyp på högspänningssidan
- Maximitermometer
- Visartermometer med två kontakter
- Indikering av oljenivån i hermetiskt förslutna transformatorer
- Termometerficka enligt DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Lindningskopplare med 3 eller 7 lägen
- Gnistgap
- Tryckavlastningskanaler
- Kabelmuffar
- Tanken är försedd med inbyggda fästen för stolpmontage
- Underlagsplatta av glidtyp
- Transportrullar för två riktningar
- Hel kåpa över genomföringar för hög- och lågspänning

Tester
Transformatorerna tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001. Varje färdig transformator testas individuellt enligt IEC-standarder.
Rutintesterna omfattar:
- Uppmätning av lindningens motstånd
- Uppmätning av spänningsomsättning och kontroll av vektorgrupper
- Uppmätning av impedansspänning och belastningsförluster
- Uppmätning av belastningsförluster och ström i obelastat tillstånd
- Dielektriska provningar

På begäran kan bevakade typtester/specialtester utföras.

Impedans: 4 %, Anslutning, plug-in möjlig: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 901 21	CTO 50-P/22 P0 125	22/0,42 kV	50 kVA	125 W	1050 W	770 mm	650 mm	1050 mm	75 kg	360 kg
E06 901 22	CTO 100-P/22 P0 220	22/0,42 kV	100 kVA	220 W	1850 W	885 mm	700 mm	1140 mm	125 kg	570 kg
E06 901 23	CTO 200-P/22 PNS P0 305	22/0,42 kV	200 kVA	305 W	3420 W	950 mm	750 mm	1250 mm	180 kg	890 kg
E06 902 50	CTO 50-P/11 P0 95	11/0,42 kV	50 kVA	95 W	770 W	830 mm	550 mm	960 mm	93 kg	410 kg
E06 902 51	CTO 100-P/11 P0 150	11/0,42 kV	100 kVA	150 W	1320 W	860 mm	590 mm	1080 mm	122 kg	590 kg
E06 902 52	CTO 200-P/11 P0 250	11/0,42 kV	200 kVA	250 W	2100 W	1000 mm	620 mm	1150 mm	177 kg	970 kg

Distributionstransformatorer

E0690261

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Små distributionstransformatorer

Max 200 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs små oljekylda 3-fas distributionstransformatorer för upp till 250 kVA och 36 kV. Transformatorerna kan anpassas för stolpmontage eller montage i transformatorstationer.
Standardegenskaper
Hermetiskt förslutna, helt oljefyllda transformatorer:
- Låga tomgångsförluster
- Korrugerad kapsling
- Genomföringar enligt DIN 42531 och DIN 42530 för hög- och lågspänning
- Lindningskopplare med 5 positioner för spänningslös omkoppling
- Lyftöglor
- Jordningsplintar
- Termometerficka i enlighet med DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Påfyllningsplugg
- Avtappningskran
- Märkplåt
- Inhibitorförsedd olja

På förfrågan kan andra typer med avvikande dimensioner och tekniska specifikationer konstrueras och tillverkas.
Kärna
De laminerade transformatorkärnorna är av trebenstyp med geringsfogar. De är tillverkade av förstklassiga, orienterade kisellaminerade stålplåtar, isolerade med carlite. Kärnan är inspänd för minsta möjliga vibrationer och lägsta ljudnivå.
Lindningar
Lindningarna är av koppar eller aluminium och isolerade med antingen ren cellulosa eller dubbelt lackskikt. Dessutom är benen tillverkade så att de klarar påfrestningen vid kortvariga kortslutningar.
Lindningskopplare för spänningslös omkoppling
Avtappningarna (±2 x 2,5%) från högspänningslindningarna är anslutna till lindningskopplaren, som är placerad horisontellt mellan ok och tankhölje Omkopplarspaken är monterad i höljet och skall manövreras när transformatorn är obelastad. Konstruktionen förhindrar att lindningskopplaren ställs i mellanläge. Under normal drift kan lindningskopplaren också låsas med hänglås.
Isolerolja
Mineraloljans elektriska och kemiska egenskaper uppfyller IEC-standarder. Den är fri från P.C.B. och P.C.T.
Tank och kapsling
Tankens sidor är korrugerade och fungerar som kylytor. Bottenplatta, sidor och ram är av svetsad konstruktion. Svetsfogarna har testats med avseende på oljetäthet. Termometerfickan, genomföringar, lindningskopplarens spak och lyftöglorna är monterade i tankens hölje. Höljet är nitat mot tankens ram. Underredet är nitat mot bottenplattan och
transportrullarna klarar förflyttningar i såväl tankens längs- som tvärriktning.
Målning och ytbehandling
Transformatorerna är varmförzinkade. Metalldelarna är omsorgsfullt sandblästrade. Varmförzinkningskiktet är minst 70 µm.
Alternativ och tillbehör
- Genomföringar av instickstyp på högspänningssidan
- Maximitermometer
- Visartermometer med två kontakter
- Indikering av oljenivån i hermetiskt förslutna transformatorer
- Termometerficka enligt DIN 42554 (standard från 100 kVA)
- Lindningskopplare med 3 eller 7 lägen
- Gnistgap
- Tryckavlastningskanaler
- Kabelmuffar
- Tanken är försedd med inbyggda fästen för stolpmontage
- Underlagsplatta av glidtyp
- Transportrullar för två riktningar
- Hel kåpa över genomföringar för hög- och lågspänning

Tester
Transformatorerna tillverkas enligt ISO 9001 och ISO 14001. Varje färdig transformator testas individuellt enligt IEC-standarder.
Rutintesterna omfattar:
- Uppmätning av lindningens motstånd
- Uppmätning av spänningsomsättning och kontroll av vektorgrupper
- Uppmätning av impedansspänning och belastningsförluster
- Uppmätning av belastningsförluster och ström i obelastat tillstånd
- Dielektriska provningar

På begäran kan bevakade typtester/specialtester utföras.

Omsättning: 22/0,42 kV, Impedans: 4 %, Anslutning, plug-in möjlig: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 902 61	CTO 50-P/22 P0 95	50 kVA	95 W	770 W	820 mm	620 mm	1150 mm	105 kg	430 kg
E06 902 62	CTO 100-P/22 P0 150	100 kVA	150 W	1320 W	865 mm	580 mm	1150 mm	123 kg	580 kg
E06 902 63	CTO 200-P/22 P0 250	200 kVA	250 W	2100 W	1050 mm	690 mm	1270 mm	195 kg	1070 kg

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Medelstora distributionstransformatorer

Från 315 kVA t.o.m. 2000 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs medelstora distributionstransformatorer används för nedtransformering av 3-fas högspänning till lågspänning för kraftdistribution, huvudsakligen i tättbebyggda områden samt för industriapplikationer. I sin standardversion är transformatorerna avsedda för användning i tempererat klimat och kan ställas upp såväl utom- som inomhus. Lastförmågan uppfyller IEC 354. Medelstora distributionstransformatorer är hermetiskt förslutna (tankarna helt fyllda med olja) eller utrustade med expansionskärl för oljan. På båda typerna är tankväggarna korrugerade, vilket ger tillräcklig kylning av transformatorn. Tankväggarna kompenserar också för oljans volymändring under drift. En fördel hos de hermetiskt förslutna transformatorerna är att oljan aldrig kommer i kontakt med luften, vilket innebär att kravet på återkommande oljeanalyser utgår.
Standardegenskaper
Hermetiskt förslutna (märkeffekt

E0690013

Ytskydd: Lackerad

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Impedans	Anslutning, plug-in möjlig	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 900 13	CTS 315/11 PNS P0 430	11/0,42 kV	315 kVA	430 W	3800 W	4 %	Nej	1115 mm	780 mm	1405 mm	243 kg	1160 kg
E06 900 14	CTS 500/11 PNS P0 530	11/0,42 kV	500 kVA	530 W	1650 W	4 %	Nej	1350 mm	780 mm	1505 mm	300 kg	1650 kg
E06 900 15	CTS 630/11 PNS P0 620	11/0,42 kV	630 kVA	620 W	4100 W	4 %	Nej	1430 mm	850 mm	1525 mm	320 kg	1900 kg
E06 900 16	CTS 800/11 PNS P0 720	11/0,42 kV	800 kVA	720 W	8300 W	6 %	Nej	1600 mm	910 mm	1600 mm	430 kg	2100 kg
E06 900 17	CTS 1000/11 PNS P0 850	11/0,42 kV	1000 kVA	850 W	10000 W	6 %	Nej	1760 mm	1000 mm	1750 mm	490 kg	2760 kg
E06 900 18	CTS 1250/11 PNS P0 1050	11/0,42 kV	1250 kVA	1050 W	12800 W	6 %	Nej	1760 mm	1020 mm	1720 mm	564 kg	3110 kg
E06 900 19	CTS 1650/11 PNS P0 1270	11/0,42 kV	1600 kVA	1270 W	15400 W	6 %	Nej	1990 mm	1220 mm	1780 mm	650 kg	3560 kg
E06 900 24	CTS 315-P/11 PNS P0 430	11/0,42 kV	315 kVA	430 W	3800 W	4 %	Ja	1300 mm	850 mm	1480 mm	243 kg	1160 kg
E06 900 25	CTS 500-P/11 PNS P0 530	11/0,42 kV	500 kVA	530 W	5750 W	4 %	Ja	1455 mm	850 mm	1585 mm	300 kg	1600 kg
E06 900 26	CTS 630-P/11 PNS P0 620	11/0,42 kV	630 kVA	620 W	7100 W	4 %	Ja	1475 mm	850 mm	1605 mm	320 kg	1900 kg
E06 900 27	CTS 800-P/11 PNS P0 720	11/0,42 kV	800 kVA	720 W	8300 W	6 %	Ja	1350 mm	1030 mm	1660 mm	430 kg	2100 kg
E06 900 53	CTO 315/11 P0 320	11/0,42 kV	315 kVA	320 W	3050 W	4 %	Nej	1110 mm	780 mm	1310 mm	224 kg	1400 kg
E06 900 54	CTO 500/11 P0 480	11/0,42 kV	500 kVA	480 W	3650 W	4 %	Nej	1260 mm	870 mm	1400 mm	325 kg	2210 kg
E06 900 55	CTO 630/11 P0 560	11/0,42 kV	630 kVA	560 W	5400 W	4 %	Nej	1230 mm	850 mm	1510 mm	340 kg	2220 kg
E06 900 56	CTO 800/11 P0 650	11/0,42 kV	800 kVA	650 W	6400 W	6 %	Nej	1270 mm	920 mm	1430 mm	380 kg	2400 kg
E06 900 57	CTO 1000/11 P0 760	11/0,42 kV	1000 kVA	760 W	7350 W	6 %	Nej	1280 mm	980 mm	1530 mm	441 kg	2950 kg
E06 900 58	CTO 1250/11 P0 800	11/0,42 kV	1250 kVA	880 W	9500 W	6 %	Nej	1565 mm	980 mm	1570 mm	449 kg	3130 kg
E06 900 59	CTO 1600/11 P0 1050	11/0,42 kV	1600 kVA	1050 W	13600 W	6 %	Nej	1600 mm	980 mm	1815 mm	550 kg	3700 kg
E06 900 60	CTO 2000/11 P0 1300	11/0,42 kV	2000 kVA	1300 W	16000 W	6 %	Nej	1670 mm	1270 mm	1970 mm	585 kg	4230 kg
E06 900 73	CTS 315/22 P0 320	22/0,42 kV	315 kVA	320 W	3050 W	4 %	Nej	1145 mm	785 mm	1525 mm	262 kg	1610 kg
E06 900 74	CTS 500/22 P0 480	22/0,42 kV	500 kVA	480 W	3650 W	4 %	Nej	1260 mm	880 mm	1480 mm	348 kg	2260 kg
E06 900 75	CTS 630/22 P0 560	22/0,42 kV	630 kVA	560 W	5400 W	4 %	Nej	1240 mm	850 mm	1510 mm	340 kg	2240 kg
E06 900 76	CTS 800/22 P0 650	22/0,42 kV	800 kVA	650 W	6400 W	6 %	Nej	1320 mm	850 mm	1555 mm	435 kg	2570 kg
E06 900 77	CTS 1000/22 P0 760	22/0,42 kV	1000 kVA	760 W	7350 W	6 %	Nej	1380 mm	980 mm	1640 mm	500 kg	3240 kg
E06 900 78	CTS 1250/22 P0 880	22/0,42 kV	1250 kVA	880 W	9500 W	6 %	Nej	1635 mm	980 mm	1630 mm	496 kg	3320 kg
E06 900 79	CTS 1600/22 P0 1050	22/0,42 kV	1600 kVA	1050 W	13600 W	6 %	Nej	1610 mm	980 mm	1830 mm	500 kg	3410 kg
E06 900 80	CTS 2000/22 P0 1300	22/0,42 kV	2000 kVA	1300 W	16000 W	6 %	Nej	1680 mm	1270 mm	1985 mm	600 kg	4280 kg
E06 901 13	CTS 315/22 PNS P0 430	22/0,42 kV	315 kVA	430 W	3800 W	4 %	Nej	1300 mm	850 mm	1480 mm	250 kg	1265 kg
E06 901 14	CTS 500/22 PNS P0 530	22/0,42 kV	500 kVA	530 W	5750 W	4 %	Nej	1455 mm	850 mm	1585 mm	320 kg	1750 kg
E06 901 15	CTS 630/22 PNS P0 620	22/0,42 kV	630 kVA	620 W	7100 W	4 %	Nej	1475 mm	850 mm	1605 mm	355 kg	2015 kg
E06 901 16	CTS 800/22 PNS P0 720	22/0,42 kV	800 kVA	720 W	8300 W	6 %	Nej	1350 mm	1030 mm	1660 mm	470 kg	2355 kg
E06 901 17	CTS 1000/22 PNS P0 850	22/0,42 kV	1000 kVA	850 W	10000 W	6 %	Nej	1815 mm	1000 mm	1775 mm	540 kg	2930 kg
E06 901 19	CTS 1600/22 PNS P0 1270	22/0,42 kV	1600 kVA	1270 W	15400 W	6 %	Nej	2040 mm	1200 mm	1935 mm	675 kg	3895 kg
E06 901 24	CTS 315-P/22 PNS P0 430	22/0,42 kV	315 kVA	430 W	3800 W	4 %	Ja	1300 mm	850 mm	1480 mm	250 kg	1265 kg
E06 901 25	CTS 500-P/22 PNS P0 530	22/0,42 kV	500 kVA	530 W	5750 W	4 %	Ja	1455 mm	850 mm	1585 mm	320 kg	1750 kg
E06 901 26	CTS 630-P/22 PNS P0 620	22/0,42 kV	630 kVA	620 W	7100 W	4 %	Ja	1475 mm	850 mm	1605 mm	355 kg	2015 kg
E06 901 27	CTS 800-P/22 PNS P0 720	22/0,42 kV	800 kVA	720 W	8300 W	6 %	Ja	1350 mm	1030 mm	1660 mm	470 kg	2355 kg
E06 902 53	CTS 315-P/11 P0 320	11/0,42 kV	315 kVA	320 W	3050 W	4 %	Ja	1110 mm	780 mm	1310 mm	224 kg	1400 kg
E06 902 54	CTS 500-P/11 P0 480	11/0,42 kV	500 kVA	480 W	3650 W	4 %	Ja	1260 mm	870 mm	1400 mm	325 kg	2210 kg
E06 902 55	CTS 630-P/11 P0 560	11/0,42 kV	630 kVA	560 W	5400 W	4 %	Ja	1230 mm	850 mm	1510 mm	340 kg	2220 kg

Distributionstransformatorer

E0690256

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, ABB Medelstora distributionstransformatorer

Från 315 kVA t.o.m. 2000 kVA
Konstruktionsegenskaper
Beskrivning
ABBs medelstora distributionstransformatorer används för nedtransformering av 3-fas högspänning till lågspänning för kraftdistribution, huvudsakligen i tättbebyggda områden samt för industriapplikationer. I sin standardversion är transformatorerna avsedda för användning i tempererat klimat och kan ställas upp såväl utom- som inomhus. Lastförmågan uppfyller IEC 354. Medelstora distributionstransformatorer är hermetiskt förslutna (tankarna helt fyllda med olja) eller utrustade med expansionskärl för oljan. På båda typerna är tankväggarna korrugerade, vilket ger tillräcklig kylning av transformatorn. Tankväggarna kompenserar också för oljans volymändring under drift. En fördel hos de hermetiskt förslutna transformatorerna är att oljan aldrig kommer i kontakt med luften, vilket innebär att kravet på återkommande oljeanalyser utgår.

Ytskydd: Lackerad

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Impedans	Anslutning, plug-in möjlig	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 902 56	CTS 800-P/11 P0 650	11/0,42 kV	800 kVA	650 W	6400 W	6 %	Ja	1270 mm	920 mm	1430 mm	380 kg	2400 kg
E06 902 57	CTS 1000-P/11 P0 760	11/0,42 kV	1000 kVA	760 W	7350 W	6 %	Ja	1280 mm	980 mm	1530 mm	441 kg	2950 kg
E06 902 58	CTS 1250-P/11 P0 800	11/0,42 kV	1250 kVA	800 W	9500 W	6 %	Ja	1565 mm	980 mm	1570 mm	449 kg	3130 kg
E06 902 59	CTO 1600-P/11 P0 1050	11/0,42 kV	1600 kVA	1050 W	13600 W	6 %	Ja	1600 mm	980 mm	1815 mm	550 kg	3700 kg
E06 902 60	CTS 2000-P/11 P0 1300	11/0,42 kV	2000 kVA	1300 W	1600 W	6 %	Ja	1970 mm	1670 mm	1270 mm	1970 kg	4230 kg
E06 902 64	CTS 315-P/22 P0 320	22/0,42 kV	315 kVA	320 W	3050 W	4 %	Ja	1145 mm	785 mm	1525 mm	262 kg	1610 kg
E06 902 65	CTS 500-P/22 P0 480	22/0,42 kV	500 kVA	480 W	3650 W	4 %	Ja	1260 mm	880 mm	1480 mm	348 kg	2260 kg
E06 902 66	CTS 630-P/22 P0 560	22/0,42 kV	630 kVA	560 W	5400 W	4 %	Ja	1240 mm	850 mm	1510 mm	340 kg	2240 kg
E06 902 67	CTS 800-P/22 P0 650	22/0,42 kV	800 kVA	650 W	6400 W	6 %	Ja	1320 mm	850 mm	1555 mm	435 kg	2470 kg
E06 902 69	CTS 1250-P/22 P0 880	22/0,42 kV	1250 kVA	880 W	9500 W	6 %	Ja	1635 mm	980 mm	1630 mm	496 kg	3220 kg
E06 902 70	CTS 1600-P/22 P0 1050	22/0,42 kV	1600 kVA	1050 W	13600 W	6 %	Ja	1610 mm	980 mm	1830 mm	500 kg	3410 kg
E06 902 71	CTS 2000-P/22 P0 1300	22/0,42 kV	2000 kVA	1300 W	1600 W	6 %	Ja	1680 mm	1270 mm	1985 mm	600 kg	2480 kg
E06 902 68	CTS 1000-P/22 P0 700	22/0,42 kV	1250 kVA	880 W	9500 W	6 %	Ja	1380 mm	980 mm	1640 mm	496 kg	3220 kg
E06 901 18	CTS 1250/22 PNS P0 1270	22/0,42 kV	1250 kVA	1270 W	15400 W	6 %	Nej	2400 mm	1200 mm	1935 mm	675 kg	3895 kg

Distributionstransformatorer

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, Siemens Små distributionstransformatorer

Impedans: 4 %, Ytskydd: Varmförzinkad

E0691500

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Anslutning, plug-in möjlig	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 915 00	TRAFO 50/11 P0 135	11/0,42 kV	50 kVA	135 W	970 W	Nej	930 mm	585 mm	1100 mm	130 kg	520 kg
E06 915 01	TRAFO 100/11 P0 235	11/0,42 kV	100 kVA	235 W	1560 W	Nej	930 mm	640 mm	1100 mm	130 kg	560 kg
E06 915 02	TRAFO 200/11 P0 340	11/0,42 kV	200 kVA	340 W	2540 W	Nej	980 mm	700 mm	1200 mm	150 kg	800 kg
E06 915 40	TRAFO 50/22 P0 135	22/0,42 kV	50 kVA	135 W	1000 W	Nej	800 mm	620 mm	1175 mm	120 kg	490 kg
E06 915 41	TRAFO 100/22 P0 245	22/0,42 kV	100 kVA	245 W	1530 W	Nej	970 mm	690 mm	1175 mm	150 kg	620 kg
E06 915 42	TRAFO 200/22 P0 350	22/0,42 kV	200 kVA	350 W	2500 W	Nej	1020 mm	720 mm	1275 mm	180 kg	880 kg
E06 917 10	TRAFO 50/11-P P0 120	11/0,42 kV	50 kVA	120 W	1410 W	Ja	820 mm	600 mm	995 mm	110 kg	410 kg
E06 917 11	TRAFO 100/11-P P0 225	11/0,42 kV	100 kVA	225 W	1980 W	Ja	860 mm	650 mm	1100 mm	110 kg	520 kg
E06 917 12	TRAFO 200/11-P P0 320	11/0,42 kV	200 kVA	320 W	3060 W	Ja	1150 mm	640 mm	1200 mm	150 kg	800 kg
E06 917 20	TRAFO 50/22-P P0 150	22/0,42 kV	50 kVA	150 W	1280 W	Ja	820 mm	610 mm	1070 mm	110 kg	420 kg
E06 917 21	TRAFO 100/22-P P0 230	22/0,42 kV	100 kVA	230 W	2230 W	Ja	870 mm	645 mm	1175 mm	125 kg	540 kg
E06 917 22	TRAFO 200/22-P P0 350	22/0,42 kV	200 kVA	350 W	2730 W	Ja	1010 mm	690 mm	1275 mm	170 kg	880 kg
E06 917 30	TARFO 50/11 P0 120	11/0,42 kV	50 kVA	120 W	1410 W	Nej	820 mm	600 mm	995 mm	110 kg	520 kg
E06 917 31	TRAFO 100/11 P0 225	11/0,42 kV	100 kVA	225 W	1980 W	Nej	860 mm	650 mm	1100 mm	110 kg	520 kg
E06 917 32	TRAFO 200/11 P0 320	11/0,42 kV	200 kVA	320 W	3060 W	Nej	1150 mm	640 mm	1200 mm	150 kg	800 kg
E06 917 40	TRAFO 50/22 P0 150	22/0,42 kV	50 kVA	150 W	1280 W	Nej	820 mm	610 mm	1070 mm	110 kg	420 kg
E06 917 41	TRAFO 100/22 P0 230	22/0,42 kV	100 kVA	230 W	2230 W	Nej	780 mm	645 mm	1175 mm	125 kg	540 kg
E06 917 42	TRAFO 200/22 P0 350	22/0,42 kV	200 kVA	350 W	2730 W	Nej	1010 mm	690 mm	1275 mm	170 kg	880 kg

Distributionstransformatorer

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, Siemens Medelstora distributionstransformatorer

Ytskydd: Lackerad

E0691713

Art-nr	Benämning	Omsättning	Märkeffekt	Tomgångsförlust P0	Belastningsförlust Pk	Impedans	Anslutning, plug-in möjlig	Längd	Bredd	Höjd	Vikt olja	Total vikt
E06 917 13	TRAFO 315/11-P P0 495	11/0,42 kV	315 kVA	495 W	3980 W	4 %	Ja	1100 mm	730 mm	1220 mm	180 kg	1060 kg
E06 917 14	TRAFO 500/11-P P0 660	11/0,42 kV	500 kVA	660 W	5750 W	4 %	Ja	1340 mm	840 mm	1500 mm	240 kg	1470 kg
E06 917 15	TRAFO 800/11-P P0 815	11/0,42 kV	800 kVA	815 W	9690 W	6 %	Ja	1430 mm	1065 mm	1530 mm	320 kg	2040 kg
E06 917 16	TRAFO 1000/11-P P0 995	11/0,42 kV	1000 kVA	995 W	11840 W	6 %	Ja	1755 mm	1080 mm	1665 mm	420 kg	2450 kg
E06 917 23	TRAFO 315/22-P P0 490	22/0,42 kV	315 kVA	490 W	3920 W	4 %	Ja	1080 mm	850 mm	1300 mm	210 kg	1140 kg
E06 917 24	TRAFO 500/22-P P0 680	22/0,42 kV	500 kVA	680 W	5760 W	4 %	Ja	1130 mm	830 mm	1500 mm	260 kg	1530 kg
E06 917 25	TRAFO 800/22-P P0 825	22/0,42 kV	800 kVA	825 W	9600 W	6 %	Ja	1460 mm	930 mm	1635 mm	390 kg	2160 kg
E06 917 26	TRAFO 1000/22-P P0 890	22/0,42 kV	1000 kVA	890 W	11130 W	6 %	Ja	1595 mm	970 mm	1845 mm	460 kg	2710 kg
E06 917 33	TRAFO 315/11 P0 495	11/0,42 kV	315 kVA	495 W	3980 W	4 %	Nej	1100 mm	730 mm	1220 mm	180 kg	1060 kg
E06 917 34	TRAFO 500/11 P0 660	11/0,42 kV	500 kVA	660 W	5750 W	4 %	Nej	1340 mm	840 mm	1500 mm	240 kg	1470 kg
E06 917 35	TRAFO 800/11 P0 815	11/0,42 kV	800 kVA	815 W	9690 W	6 %	Nej	1430 mm	1065 mm	1530 mm	320 kg	2040 kg
E06 917 36	TRAFO 1000/11 P0 995	11/0,42 kV	1000 kVA	995 W	11840 W	6 %	Nej	1755 mm	1080 mm	1665 mm	420 kg	2450 kg
E06 917 43	TRAFO 315/22 P0 490	22/0,42 kV	315 kVA	490 W	3920 W	4 %	Nej	1080 mm	850 mm	1300 mm	210 kg	1140 kg
E06 917 44	TRAFO 500/22 P0 680	22/0,42 kV	500 kVA	680 W	5760 W	4 %	Nej	1130 mm	830 mm	1500 mm	260 kg	1530 kg
E06 917 45	TRAFO 800/22 P0 825	22/0,42 kV	800 kVA	825 W	9600 W	6 %	Nej	1460 mm	930 mm	1635 mm	390 kg	2160 kg
E06 917 46	TRAFO 1000/22 P0 890	22/0,42 kV	1000 kVA	890 W	11130 W	6 %	Nej	1595 mm	970 mm	1845 mm	460 kg	2710 kg

Oljeisolerade, slutna, kopplingsgrupp: Dyn 11, Siemens Torkapparater med tillbehör

E0699030

Avlägsnar kondens
Selecagel är kemiskt inert. Den är inte giftig eller korrosiv och normalt ej löslig. Detta torkmaterial är uppbyggd av mikroskopiska porer som är sammankopplade med varandra. Selecagel adsorberar vatten upp till 40% av sin egen vikt.
Tvåvägs luftflöde
Luft som passerar ventilatorn eller cisternen renas och torkas. När luften pressas ur transformatorn återskapas den delvis fuktiga kiselgelen och partikelfiltret rensas, vilket förlänger ventilatorns livslängd.
Dubbelt antistatiskt filtersystem
De två filtren för borttagande av fasta partiklar är utformade för att minska den risk för explosioner som finns i dammiga miljöer.
Färgindikator
När gelen inte kan absorbera mera vatten, ändrar den färg från gult till grönt för att visa att det är dags att byta ventilatorn.
Plomberade
Ventilatorn är plomberad för att förhindra att fukt kommer in i enheten tills den skall tas i drift. Plomberingen är lätt att ta bort utan verktyg.
Hållfast konstruktion
Air Sentry™ Ventilatorn är tillverkad i BS-plast och slagtålig akryl.
Materialen uppfyller kraven enligt USD harmaciopoeia XXI Class VI.
Miljövänlig
- Förbrukad ventilator som ej kommit i kontakt med olja deponeras som hårdplast (obs. ej miljöfarligt avfall)
- Air Sentry™ Ventilator skyddar mot flera förorenande ämnen
- Skyddar dyrbar utrustning
- Ökar effektiviteten
- Minskar underhållskostnaderna

Passar för: Lågspänningsgenomföringar/Distributionstransformatorer/Motorer, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Utförande
E06 990 30	TORKAPPARAT 095Z135	58 mm	120 mm	Torkapparat
E06 990 32	TORKAPPARAT 095D102	200 mm	125 mm	Torkapparat
E06 990 40	TORKAPPARAT 095L141	125 mm	45 mm	Torkapparat
E06 990 42	TORKAPPARAT 095L144	250 mm	80 mm	Torkapparat
E06 990 44	TORKAPPARAT 095S120	205 mm	128 mm	Torkapparat
E06 990 46	TORKAPPARAT 095S124	550 mm	128 mm	Torkapparat
E06 990 50	ADAPTER 3/4 NPT			Adapter
E06 990 52	ADAPTER 3/4 BSP			Adapter
E06 990 55	OMBYGGNADSSATS 090-141			Ombyggnadssats
E06 990 56	OMBYGGNADSSATS 090-144			Ombyggnadssats
E06 990 58	OMBYGGNADSSATS 090-102			Ombyggnadssats
E06 990 59	OMBYGGNADSSATS 090-120			Ombyggnadssats
E06 990 61	OMBYGGNADSSATS 090-141-5			Ombyggnadssats
E06 990 62	OMBYGGNADSSATS 090-144-5			Ombyggnadssats
E06 990 63	OMBYGGNADSSATS 090-102-5			Ombyggnadssats
E06 990 64	OMBYGGNADSSATS 090-120-5			Ombyggnadssats

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Djupjordning Jordtagsledare i mark, flat



E0681311

Ledare avsedda för förläggning i mark, area och utförande enligt SS EN 62 305-3 till djupjordning eller ringledningsjordning.
0681311 : 30m 0681560 : 71m 0681314 :45m

Bredd: 30 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Tjocklek
E06 813 11	STÅLBAND VFZ30X3,5MM 30M	3.5 mm
E06 815 60	STÅLBAND 30X3MM	3 mm

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Djupjordning Jordtagsledare i mark, rund

E0681505

Varmförzinkad ståltråd (galv 50 µm)
Levereras i odelad ring om 50 eller 125 m. Beställningsenhet 50 eller 125 m.
Ledare avsedda för förläggning i mark, area och utförande enligt SS EN 62 305-3 till djupjordning eller ringledningsjordning.

Materialegenskap: Halvhård, Material hölje: Ingen, Antal trådar: 1

Art-nr	Benämning	Ledardiameter	Material	Ytskydd
E06 815 05	TRÅD 78MM2 GALV 5021 10 3	10 mm	Stål	Varmförzinkad
E06 815 08	TRÅD 78MM2 RFR 5021 22 7	10 mm	Rostfritt stål V2A	Obehandlad
E06 815 17	TRÅD 10MM 78 KVMM V4A	10 mm	Rostfritt stål V4A	Obehandlad
E06 815 29	RUNDLEDARE RD8 KOPPAR	8 mm	Koppar	Obehandlad

Djupjordning Skarv- och avgreningsklämma



E0681594

För T-, kors- eller parallell anslutning av kopparledare 6-8mm (25-35 mm2) till kopparledare 8-10mm (50-70 mm2).

Art-nr	Benämning
E06 815 94	VARIO-SNABBFÖRBINDN CU 6-10MM

Djupjordning Korsklämmor för runda ledare



E0681304

För T-, kors- eller parallellanslutning av runda ledare.

Kontakttyp: Korsförbinding, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Lämplig för anslutning	Material	Ytskydd
E06 813 04	ANSL.KL UPPF. 5312 41 8	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Koppar	Obehandlad
E06 813 82	KORSKLÄMMA VFZ 5312 31 0	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Stål	Varmförzinkad
E06 813 83	KORSKLÄMMA VFZ 5312 34 5	Rundledare Rd 8-10 / Rd 16	Stål	Varmförzinkad
E06 815 04	KORSKLÄMMA 5312 44 2	Rundledare Rd 8-10 / Rd 16	Koppar	Obehandlad
E06 815 59	KORSKLÄMMA ROSTFRI	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Rostfritt stål V2A	Obehandlad

Djupjordning Jordspett



E0681301

Skarvbara jordspett.

Typ av profil: Rund D=20 mm, Anslutningstyp: Med gängtapp/borrhål, Längd: 1500 mm

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 01	JORDSPETT VFZ 5000 94 7	Stål	Varmförzinkad
E06 813 02	JORDSPETT CU/FE 5000 50 5	Stål	Förkopprad
E06 815 18	JORDSPETT RFR 5000866	Rostfritt stål V4A	

Djupjordning Anslutningsklämma för jordspett

Konstruktionstyp: Anslutningsklämma, Diameter jordanslutning: 20 mm



E0681307

Art-nr	Benämning	Klämområde rundledare	Material	Ytskydd
E06 813 07	ANSLUTINGSKLÄMMA 5001 56 0	7 ... 12 mm	Mässing	Obehandlad
E06 814 96	ANSLUTINGSKLÄMMA FZV 5001 21 8	8 ... 10 mm	Stål	Varmförzinkad
E06 815 19	ANSLUTINGSKLÄMMA RFR 50016107	8 ... 10 mm	Rostfritt stål V2A	Obehandlad

Djupjordning Slagspets

Modell: Slagspets, Diameter jordstift: 20 mm, Material: Aducerat gjutjärn, Ytskydd: Obehandlad

E0681303

Art-nr	Benämning
E06 813 03	SLAGSPETS 3041 21 2

Djupjordning Slagnacke

Modell: Slaghuvud, Diameter jordstift: 20 mm, Material: Stål, Ytskydd: Obehandlad

E0681305

Art-nr	Benämning
E06 813 05	SLAGNACKE 3042 20 0

Djupjordning Jordplåt

Jordplåt av varmförzinkad stålplåt, 1000x1000x3 mm.

Längd: 1000 mm, Bredd: 1000 mm, Tjocklek: 3 mm, Längd på anslutningsfana: 3000 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0681300

Art-nr	Benämning
E06 813 00	JORDPLÅT 1816/F 1X1M FZV

Djupjordning Anslutningsklämma för jordplåt

0681402 För anslutning av runda ledare 50-78mm² av bimetallutförande koppar/rostfri. 0681435 För anslutning av rundledare 50-78mm² 8-10mm eller band.

Kontakttyp: Klämkoppling

E0681402

Art-nr	Benämning	Lämplig för anslutning	Material	Ytskydd	Typ av fästskruvar
E06 814 02	ANSLUTINGSKLÄMMA VFZ 5304 10 5	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Pressgjutningszink	Varmförzinkad	Klämskruv
E06 814 35	ANSLUTINGSKLÄMMA 5336 37 6	Rundledare Rd 8-10/flatledare Fl 30	Koppar/rostfritt stål (V2A)		Sexkantskruv

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

E0681528

Djupjordning Jordnerföringsstång komplett

Jordnerföringsstång komplett med anslutningsklämmor för anslutning av ledare av aluminium E 06 813 17 eller varmförzinkad tråd E 06 815 22 på toppen. I botten är stången försedd med två stycken anslutningar för 10 mm varmförzinkadtråd E 06 815 05. Stången bör förses med korrosionsskyddsband E 06 814 38 0,3 m över och under mark. Jordinföringstång utförd för att uppfylla svensk Standard SS EN 62 305-3 gällande jordinföring till mark.

Längd: 1500 mm, Diameter: 16 mm, Reducering 16 mm till 10 mm: Ja, Med anslutningshål: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 815 28	JORDINFÖRINGSSTÅNG GALV

E0681327

Djupjordning Jordnerföringsstång

Massiv stång för montering på nerledare vid genomföring till jordtag i mark. Stången monteras 0,5m under mark 1,0m över mark. Stången skyddas vid genomföring till mark med korrosionsskyddsband E 0681438. Som undersökningskoppling används E0681523-24 Utförande enligt SS EN 62305-3.

Längd: 1500 mm, Diameter: 16 mm

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 27	STÅNG VFZ 5400 15 5	Stål	Varmförzinkad
E06 813 28	STÅNG CU 5400 62 7	Koppar	
E06 815 89	JORDINFÖRINGSSTÅNG ROSTFRI	Rostfritt stål V4A	

E0681523

Djupjordning Undersökningskoppling

Undersökningskoppling för avskiljning av jordtag. Koppling E 0681523 zinkgjutgods monteras på stång E 0681327. Koppling E 0681524 monteras på stång E 0681328. Till stång E 0681589 kan båda kopplingarna monteras beroende på ledartyp. Uppfyller kraven enligt SS EN 62305

Kontakttyp: Universalanslutningsklämma, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 16, Material: Pressgjutningszink, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E06 815 23	MÄTKOPPLING VFZ 5335205	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E06 815 24	MÄTKOPPLING CU 5335256	Förkopprad



E0681494

Djupjordning Anslutningsklämmor

Klämma för anslutning av varmförzinkad/rostfri stång 16mm till kopparlina 8-10mm Samt klämma för övergång stång 16mm koppar och Aluminium/varmförzinkad 8-10mm.

Kontakttyp: Universalanslutningsklämma, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10/flatledare FI 30, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Material
E06 814 94	KLÄMMA 5336 09 0	Rostfritt stål V2A
E06 815 21	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KOPPAR/RF	Koppar/rostfritt stål (V2A)

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Djupjordning Väggfäste för stång

Sidofäste för uppfångare, Ø 16 mm, för montage på icke ledande material. Med genomgående hål och invändig M8 gänga.

Monteringstyp skena: Med skruvtving, Stiftdiameter: 16 mm, Monteringstyp hållare: Borrhål med M-gänga, Gängstorlek metrisk (M..): 8

E0681332

Art-nr	Benämning	Material i fäste
E06 813 32	FÄSTE UPPF CU 5412 63 3	Mässing
E06 813 34	FÄSTE UPPF VFZ 5412 60 9	Zink

Djupjordning Skruv för väggfäste

Med gänga M8 för fäste E06 813 32, -34 -67. samt E06 813 56 - 60 och E 06 815 83

Gängstorlek metrisk (M..): 8, Skaftlängd: 35 mm, Längd på gänga: 10 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E0681362

Art-nr	Benämning
E06 813 62	SKRUVPLUGG 985/M8 35/5,2

Djupjordning Korrosionsskyddsband

Modell: Korrosionsskyddstejp 50 mm, Material: Petrolatum



E0681438

Art-nr	Benämning
E06 814 38	SKYDDSBAND 2360 05 5

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Tråd

Varmförzinkad ståltråd (galv 50 µm)
Levereras i odelad ring om 50 eller 125 m. Beställningsenhet 50 eller 125 m.

Material: Stål, Materialegenskap: Halvhård, Ytskydd: Varmförzinkad, Material hölje: Ingen, Antal trådar: 1

E0681315

Art-nr	Benämning	Ledardiameter
E06 813 15	STÅLTRÅD D8MM RING 125	8 mm
E06 815 22	STÅLTRÅD D8MM RING 50M	8 mm
E06 815 05	TRÅD 78MM2 GALV 5021 10 3	10 mm

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Isolerad ståltråd

PVC-isolerad galvaniserad ståltråd, area 78 mm², Ø 10/13 mm.

Ledardiameter: 10 mm, Material: Stål, Materialegenskap: Halvhård, Ytskydd: Varmförzinkad, Material hölje: PVC, Antal trådar: 1

E0681509

Art-nr	Benämning
E06 815 09	TRÅD 78MM2 ISOL 5021 16 2

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Flatband



E0681311

Ledare avsedda för förläggning i mark, area och utförande enligt SS EN 62 305-3 till djupjordning eller ringledningsjordning. 0681311 : 30m 0681560 : 71m 0681314 :45m

Art-nr	Benämning	Bredd	Tjocklek	Material	Ytskydd
E06 813 11	STÅLBAND VFZ30X3,5MM 30M	30 mm	3.5 mm	Stål	Varmförzinkad
E06 813 14	CU-BAND 20X2,5MM 45M	20 mm	2.5 mm	Koppar	Obehandlad
E06 815 60	STÅLBAND 30X3MM	30 mm	3 mm	Stål	Varmförzinkad

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Avståndshållare

E0681308

Av varmförzinkat stål, för fixering av ledare i fundament vid oarmerade fundament. Passar rundledare och flatband.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 813 08	AVST.HÅLLARE 5014 01 8
E06 813 09	AVST.HÅLLARE 5014 02 6

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Anslutningsklämma

E0681593

Klämma för anslutning av rundledare 8mm 50 mm2 E06 813 15/E06 815 22 till armeringsjärn 6-8mm. Tråd anslutes mot armering med c/c 2,0mm.

Art-nr	Benämning
E06 815 93	VARIO-SNABBFÖRBINDN ST 6-10MM

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Kors- och skarvklämmor

E0681312

Av varmförzinkat stål. För skarvning av tråd/flatband samt anslutning till armeringsjärn och anslutning av anslutningspunkt. E 06 813 12 för armerat stål 6-22mm och flatledare 50x4

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Kontakttyp	Lämplig för anslutning	Typ av fästskruvar
E06 813 12	KORSKLÄMMA VFZ 5313 01 5	Korsförbindning		KS-skruv
E06 813 77	KORSKLÄMMA VFZ 5311 50 0	T-/kors-/parallellkontaktdon	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Sexkantskruv
E06 813 87	KORSKLÄMMA VFZ 5312 65 5	Korsförbindning	Rundledare Rd 8-10/flatledare Fl 30	Sexkantskruv
E06 813 88	KORSKLÄMMA VFZ 5314 65 8	Korsförbindning	Flatledare Fl 30 / Fl 30	Sexkantskruv

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Kilklämma

E0681385

Av varmförzinkat stål. För skarvning av tråd/flatband samt anslutning till armeringsjärn och anslutning av anslutningspunkt.

Art-nr	Benämning
E06 813 85	KIL KLÄMMA VFZ 5014212

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fundamentjordning / Anslutningar av armeringsjärn Anslutningspunkt för armeringsjärn

För potentialutjämning vid fundamentjordning, anslutning av armeringsjärn och sammankoppling av prefabelement. Rostfritt utförande, mått längd 202 mm, platta Ø 79 mm.

Material: Rostfritt stål V4A, Anslutningsaxel: 10 mm, Diameter anslutningsplatta: 79 mm, Längd: 202 mm

E0681404

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)
E06 814 04	ANSL.PUNKT 205/B M10-VA	10
E06 814 05	ANSL.PUNKT 205/B M12-VA	12

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Trådledare för yttre åskskydd

Ledare avsedda som tak- och nerledare, area och utförande enligt SS EN 62 305-3. Levereras i odelad ring med längd enl. tabell. Beställningsenhet är respektive antal meter.

Material hölje: Ingen, Antal trådar: 1

E0681317

Art-nr	Benämning	Ledardiameter	Material	Materialegenskap	Ytskydd
E06 813 17	ALU-TRÅD 8MM 50KVMM 150M	8 mm	Aluminium	Mjuk	Obehandlad
E06 815 06	TRÅD 78MM2 ALU 5021 30 8	10 mm	Aluminium	Mjuk	Obehandlad
E06 815 08	TRÅD 78MM2 RFR 5021 22 7	10 mm	Rostfritt stål V2A	Halvhård	Obehandlad
E06 815 22	STÅLTRÅD D8MM RING 50M	8 mm	Stål	Halvhård	Varmförzinkad

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Isolerad Alu tråd

Ledardiameter: 8 mm, Material: Stål, Materialegenskap: Halvhård, Ytskydd: Varmförzinkad, Material hölje: PVC, Antal trådar: 1

E0681564

Art-nr	Benämning
E06 815 64	ISOLERAD ALUTRÅD 8MM 50KVMM

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Kopparlina

Enligt SS424 01 03.
Leveransform ring eller trumma. Vikt per trumma 500 kg.
Enhet m.

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarens nominella area: 50 mm², Ledarkategori: 7-trådig, Ledarform: Rund, Ytterdiameter: 9.1 mm, Vikt per km: 453 kg, Förpackningstyp: Trumma



E0622250

Art-nr	Benämning
E06 222 50	KOPPARLINA 50 7TR GLÖDGAD T1100

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Kopparlina

Rundledare 8mm 50mm²

Ledardiameter: 8 mm, Material: Koppar, Materialegenskap: Halvhård, Ytskydd: Obehandlad, Material hölje: Ingen, Antal trådar: 1

E0681529

Art-nr	Benämning
E06 815 29	RUNDLEDARE RD8 KOPPAR

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

E0681316

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Längdutvidgningsstycke

För utjämning av temperaturberoende längdändringar vid ledarlängder över 20 m.

Modell: Expansionsdel, Material: Aluminium, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E06 813 16	UTVIDGN.STYCKE 5218 92 6

E0681512

Ledarmaterial för yttre blixtskydd Riktjärn för trådledare

Riktjärn för att rikta och böja ledare av aluminium, varmförzinkat stål och rostfritt stål. Tillverkat i varmförzinkat stål.

Modell: Övrigt, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 815 12	RIKTJÄRN 364

E0681327

Uppfångare för sidomontage

Massiv stång för montering på nerledare vid genomföring till jordtag i mark. Stången monteras 0,5m under mark 1,0m över mark. Stången skyddas vid genomföring till mark med korrosionsskyddsband E 0681438. Som undersökningskoppling används E0681523-24 Utförande enligt SS EN 62305-3.

Längd: 1500 mm, Diameter: 16 mm

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 27	STÅNG VFZ 5400 15 5	Stål	Varmförzinkad
E06 813 28	STÅNG CU 5400 62 7	Koppar	

E0681338

Uppfångare för sidomontage Anslutningsklämma för uppfångare

För uppfångare E 06 813 29 till -35.
För uppfångarstång Ø 16 mm, ledaranslutning Ø 8 - 10 mm.

Kontakttyp: Korsförbinding, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 16, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 38	ANSL.KL UPPFÅNG 5416 56 6	Stål	Varmförzinkad
E06 815 04	KORSKLÄMMA 5312 44 2	Koppar	Obehandlad

E0681332

Uppfångare för sidomontage Sidofäste för uppfångare

Sidofäste för uppfångare, Ø 16 mm, för montage på icke ledande material. Med genomgående hål och invändig M8 gänga.

Monteringstyp skena: Med skruvtving, Stiftdiameter: 16 mm, Monteringstyp hållare: Borrhål med M-gänga, Gängstorlek metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning	Material i fäste
E06 813 32	FÄSTE UPPF CU 5412 63 3	Mässing
E06 813 34	FÄSTE UPPF VFZ 5412 60 9	Zink

Uppfångare för sidomontage Fransk träskruv med M8-huvud

Med gänga M8 för fäste E06 813 32, -34 -67. samt E06 813 56 - 60 och E 06 815 83

E0681362

Gängstorlek metrisk (M..): 8, Skaftlängd: 35 mm, Längd på gänga: 10 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 813 62	SKRUVPLUGG 985/M8 35/5,2

Uppfångare för sidomontage Sidofäste med skruvplugg för uppfångare

Sidofäste för uppfångarstång E 06 813 28, med träskruv 5x60 mm och plugg, för montage på icke ledande material.

E0681373

Art-nr	Benämning
E06 813 73	SKRUVKRAMLA CU 5412 81 1

Uppfångare med betongfot Anslutningsklämma

För uppfångare E 06 813 29 till -35.
För uppfångarstång Ø 16 mm, ledaranslutning Ø 8 - 10 mm.

E0681338

Kontakttyp: Korsförbinding, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 16, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning
E06 813 38	ANSL.KL UPPFÅNG 5416 56 6

Uppfångare med betongfot Anslutningsklämmor

Klämma för anslutning av varmförzinkad/rostfri stång 16mm till kopparlina 8-10mm Samt klämma för övergång stång 16mm koppar och Aluminium/varmförzinkad 8-10mm.


E0681494

Kontakttyp: Universalanslutningsklämma, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10/flatledare FI 30, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Material
E06 814 94	KLÄMMA 5336 09 0	Rostfritt stål V2A
E06 815 21	ÖVERGÅNGSKLÄMMA KOPPAR/RF	Koppar/rostfritt stål (V2A)

Uppfångare med betongfot Uppfångare

Avsmalnade uppfångare av aluminium. Sista metern avsmalnande från 16mm till 10 mm diameter. För montering på standardfot E 06 813 22 på plana underlag. Med hjälp av isolerade avståndshållare E 06 815 37-38 kan uppfångare fästas på ledande delar typ ventilationshuvar mm. Vid anslutning med kopparlina användes klämma E 06 815 21.

E0681530

Diameter: 16 mm, Modell: Avledningsstång avsmalnande, Material: Aluminium, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Längd/höjd
E06 815 30	UPPFÅNGARE 1,5M ALU	1500 mm
E06 815 31	UPPFÅNGARE 2,0M ALU	2000 mm
E06 815 32	UPPFÅNGARE 2,5M ALU	2500 mm
E06 815 33	UPPFÅNGARE 3,0M ALU	3000 mm
E06 815 34	UPPFÅNGARE 3,5M ALU	3500 mm
E06 815 35	UPPFÅNGARE 4,0M ALU	4000 mm

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Uppfångare med betongfot Uppfångare Fang-Fix junior komplett

E0681536

Uppfångare 1,0 m i aluminium diameter 10 mm inklusive anslutningsklämma E 06 815 02 och fot i polypropylen för limning på plana tak.

Längd/höjd: 1000 mm, Diameter: 10 mm, Modell: Avledningsstång med stativ, Material: Aluminium, Ytskydd: Obehandlad, Anslutning: Rundledare

Art-nr	Benämning
E06 815 36	UPPFÅNGARE FANG-FIX JR KOMPL

Uppfångare med betongfot Uppfångare F-Fix



E0681541

Komplett uppfångare för montage på nockpannor. Uppfångare i aluminium med diameter 16 mm och längd 1,0 m . För nock bredd 180 - 260 mm bredd.

Längd/höjd: 1000 mm, Diameter: 16 mm, Modell: Avledningsstång med stativ, Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad, Anslutning: Rundledare

Art-nr	Benämning
E06 815 41	UPPFÅNGARE KOMPL FÖR NOCK 1,0M

Uppfångare med betongfot Fäste uppfångare för brutet tak

E0681579

Takfäste för uppfångare att monteras på brutet tak. Fäste hakas i takpannor eller skruvas fast. För uppfångare med diameter 16mm. Reglerbar vinkel för att få stången vertikal. Hållare i rostfritt stål V2A. För högre än 1m måste stång kompletteras med isolerade avståndshållare E0681537-38

Monteringstyp skena: Med skruvtving, Stiftdiameter: 16 mm, Material i fäste: Rostfritt stål V2A, Monteringstyp hållare: Borrhål, Material sadelklämma: Rostfritt stål V2A, Material underdel: Rostfritt stål V2A

Art-nr	Benämning
E06 815 79	UPPFÅNGARFÄSTE LUTANDE TAK

Uppfångare med betongfot Isolerade avståndshållare

E0681537

Isolerade fäste för montering av uppfångare på rör av metall och för plåthuvar/plåtskorstar. För att uppfylla kraven på skiljeavståndet för metall anslutet till potentialutjämningen inne i byggnaden. Hållare är reglerbara 0,5 - 1,0 m. 1 st fäste per 0,3 m

Material ledningshållare: Plast, Längd: 1000 mm, Isolationssträcka: 700 mm, Lämplig för diameter rundledare från/till: 16 mm

Art-nr	Benämning
E06 815 37	ISOLERAD AVSTÅNDSHÅLLARE
E06 815 38	ISOL AVSTÅNDSHÅLL PLANT UNDERL

Uppfångare med betongfot Betongfot



E0681322

Betongfot för stöd av stödben typ isFang. Min 3st betongfot och max 9st beroende på längd och vindlast. Stödben fixeras med bult 0681576-78 beroende på antal betongfötter.
Standardfot av frostbeständig betong för plana underlag till uppfångare E 06 815 30-35. Foten levereras inklusive anslutningsklämma. Stapelbar vid höga vindlaster och för långa uppfångare. För kompletterande fötter vid höga vindlaster användes E 06 813 23.

Modell: Sockel, Material: Betong, Vikt: 16 kg

Art-nr	Benämning	Blixtledarinsats	Diameter
E06 813 22	FOT F-FIX-16	Skruvlös	373 mm
E06 813 23	FOT F-FIX-S16	Gänga	365 mm

Uppfångarsystem isFang Uppfångare stång

Diameter: 40 mm, Modell: Avledningsstång, Material: Aluminium, Ytskydd: Obehandlad

E0681567

Art-nr	Benämning	Längd/höjd
E06 815 67	UPPFÅNGARE ALU 4,0M	4000 mm
E06 815 68	UPPFÅNGARE ALU 4,5M	4500 mm
E06 815 69	UPPFÅNGARE ALU 5,0M	5000 mm
E06 815 70	UPPFÅNGARE ALU 5,5M	5500 mm
E06 815 71	UPPFÅNGARE ALU 6,0M	6000 mm
E06 815 72	UPPFÅNGARE ALU 6,5M	6500 mm
E06 815 73	UPPFÅNGARE ALU 7,0M	7000 mm
E06 815 74	UPPFÅNGARE ALU 7,5M	7500 mm
E06 815 75	UPPFÅNGARE ALU 8,0M	8000 mm

Uppfångarsystem isFang Stödben

Fristående stödben för uppfångare typ isFang 4,0-8,0m E0681567-75. Stödben levereras inkl. anslutningsklämma för 8-10mm aluminiumtråd. Stödben kompletteras med betongfot E0681323. Antal beroende på höjd och vindlast.

Modell: Stativ, Blixtledarinsats: Gänga

E0681565

Art-nr	Benämning	Diameter
E06 815 65	STÖDBEN IS-FANG 1,0M	1000 mm
E06 815 66	STÖDBEN IS-FANG 1,5M	1500 mm

Uppfångarsystem isFang Betongfot

Betongfot för stöd av stödben typ isFang. Min 3st betongfot och max 9st beroende på längd och vindlast. Stödben fixeras med bult 0681576-78 beroende på antal betongfötter.
Standardfot av frostbeständig betong för plana underlag till uppfångare E 06 815 30-35. Foten levereras inklusive anslutning-klämma. Stapelbar vid höga vindlaster och för långa uppfångare. För kompletterande fötter vid höga vindlaster användes E 06 813 23.

E0681323

Modell: Sockel, Blixtledarinsats: Gänga, Material: Betong, Diameter: 365 mm, Vikt: 16 kg

Art-nr	Benämning
E06 813 23	FOT F-FIX-S16

Uppfångarsystem isFang Fixeringsbultar

Gängstorlek metrisk (M..): 16, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

E0681576

Art-nr	Benämning	Längd
E06 815 76	FASTSÄTTNINGSBULTAR 1 STEN	270 mm
E06 815 77	FASTSÄTTNINGSBULTAR 2 STEN	340 mm
E06 815 78	FASTSÄTTNINGSBULTAR 3 STEN	430 mm

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

E0681339

Uppfångarsystem Uppfångarspets

Monteras som ändavslutning på tråd Ø 8 - 10 mm, med M6 spännskruv.

Längd/höjd: 35 mm, Diameter: 16 mm, Modell: Avledningsspets, Material: Pressgjutningszink, Ytskydd: Varmförzinkad, Anslutning: Rundledare

Art-nr	Benämning
E06 813 39	UPPFÅNGARSPETS 120/A FZV

E0681340

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Nocktegelkramlor

Ställbar inom 160 - 260 mm bredd, för ledare Ø 8 - 10 mm.

Tillämpning: Takås/takrygg

Art-nr	Benämning	Monteringstyp ledare	Ledardiameter från/till	Material i fäste	Material i bärare	Längd hållare
E06 813 40	NOCKT.KRAML. RF 5202 83 3	Med greppklämma	8 mm	Rostfritt stål V2A	Rostfritt stål V2A	184.7 mm
E06 813 41	NOCKT.KRAML. RF 5202 51 5	Med snäppklämma	8 ... 10 mm	Plast	Rostfritt stål V2A	260 mm
E06 813 42	NOCKTEG.KRL. CU 5202 86 8	Med greppklämma	8 mm	Koppar	Rostfritt stål V2A	184.7 mm
E06 813 43	NOCKTEG.KRL. CU 5202 59 0	Med snäppklämma	8 ... 10 mm	Plast	Koppar	260 mm
E06 815 11	NOCKKRAMLA 132/U	Med snäppklämma	8 ... -10 mm	Rostfritt stål V2A	Rostfritt stål V2A	260 mm

E0681344

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Kramlor för tegeltak

För ledare Ø 8 - 10 mm.

Monteringstyp ledare: Med snäppklämma, Tillämpning: Takyta lutande

Art-nr	Benämning	Ledardiameter från/till	Montage	Material i fäste	Material i bärare	Längd hållare
E06 813 44	TEGELKRAM. RF. 5215 55 2	8 mm	Skruvbar	Rostfritt stål V2A	Rostfritt stål V2A	230 mm
E06 813 45	TEGELKRAM. VA 5215 66 8	8 ... 10 mm	För inhängning	Rostfritt stål V2A	Plast	140 mm
E06 813 46	TEGELKRAMLA CU 5216 19 2	8 mm	Skruvbar	Rostfritt stål V2A	Koppar	230 mm
E06 813 49	KRAMLA RF 5215 30 7	8 ... 10 mm	Skruvbar	Plast	Rostfritt stål V2A	260 mm
E06 815 80	TEGELKRAMLA ROSTFRI	8 mm	Skruvbar	Rostfritt stål V2A	Rostfritt stål V2A	410 mm
E06 815 81	TEGELKRAMLA KOPPAR	8 ... -10 mm	Skruvbar	Koppar	Koppar	410 mm

E0681347

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Kramlor för plåttak

För ledare Ø 8 - 10 mm.

Monteringstyp ledare: Med snäppklämma, Ledardiameter från/till: 8 ... 10 mm, Tillämpning: Korrugerat plåttak, Montage: Skruvbar, Material i bärare: Rostfritt stål V2A, Längd hållare: 61 mm

Art-nr	Benämning	Material i fäste
E06 813 47	KRAMLA 5217 07 5	Rostfritt stål V2A
E06 813 48	KRAMLA 5216 81 8	Plast

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Takledningshållare för korrugerad plåt

Hållare i polyamid för montering i korrugerad plåt. Håltagning i plåt diameter 16mm. För vädertät anslutning. för ledare 8-10mm. Höjd från tak till ledare 50mm. Minimum utrymme under plåt cirka 40mm.

E0681582

Art-nr	Benämning
E06 815 82	TAKLEDNINGSHÅLLARE PLÅTTAK

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Ledningshållare med fotplatta för plana tak

Ledningshållare med fotplatta för skruvfastsättning, spikning eller limning på plana tak. Fotplatta av alu/förzinkat stål, Ø 100 mm.

Ledardiameter från/till: 8 ... 10 mm, Tillämpning: Horisontaltak, Montage: Vidhäftande, Material i fäste: Varmförzinkat stål

E0681351

Art-nr	Benämning	Monteringstyp ledare	Material i bärare	Längd hållare
E06 813 51	KRAMLA M. FOTPL 5218 31 4	Med snäppklämma	Plast	55 mm
E06 813 53	KRAMLA M. FOTPL 5218 81 0	Med skruvtving	Varmförzinkat stål	60 mm
E06 813 54	KRAMLA M. FOTPL 5218 82 9	Med skruvtving	Varmförzinkat stål	100 mm

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Fotplatta för plana tak

Fotplatta med M8-gängad tapp av mässing för limning på plana tak, E 06 813 55 även för skruvfastsättning eller spikning . Passande ledningshållare E 06 813 56-60.

Montage: Vidhäftande



E0681350

Art-nr	Benämning	Material i fäste	Längd hållare
E06 813 50	FOTPLATTA 194 5207 25 8	Plast	15.5 mm
E06 813 55	FOTPLATTA VFZ 5208 01 7	Varmförzinkat stål	19 mm

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Ledningshållare

Hållare E 06 813 56-60 samt E 06 815 01 är avsedda att monteras på fotplatta E 06 813 50 och -55 eller fästas med träskruv/-plåtskruv eller fransk träskruv E 06 813 62.

Monteringstyp ledare: Med skruvtving, Monteringstyp hållare: Borrhål med M-gänga, Material i bärare: Pressgjutningszink, Material sadelklämma: Pressgjutningszink, Material underdel: Pressgjutningszink

E0681356

Art-nr	Benämning	Ledarmått	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 813 56	HÅLLARE 5230 21 7	8-10 mm rund	8
E06 813 57	HÅLLARE VFZ 5229 96 0	8-10 mm rund	8
E06 813 58	HÅLLARE VFZ 5229 83 9	8-10 mm rund	6
E06 813 59	HÅLLARE VFZ 5229 48 0	30x4 mm platt	8
E06 815 01	LEDN.HÅLLARE 5229 38 3	8-10 mm rund	8

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Skruvplugg för Ledningshållare

Med gänga M8 för fäste E06 813 32, -34 -67. samt E06 813 56 - 60 och E 06 815 83

Gängstorlek metrisk (M..): 8, Skaftlängd: 35 mm, Längd på gänga: 10 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E0681362

Art-nr	Benämning
E06 813 62	SKRUVPLUGG 985/M8 35/5,2

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Ledningshållare plast

E0681360

Monteringstyp ledare: Med snäppklämma, Ledarmått: 8-10 mm rund, Material i fäste: Plast, Monteringstyp hållare: Borrhål med M-gänga, Material sadelklämma: Plast, Material underdel: Plast, Gängstorlek metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning
E06 813 60	HÅLLARE 5207 48 7

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Ledningshållare

E0681583

Skruvlös ledningshållare i rostfritt V2A. Invändigt gängad M8 för montering med skruv 0681362 eller med skruv max 5mm. För ledare med diameter 8-10mm. Vid behov av vädertätning mot underlag användes tätning 0681584. Tillverkad i UV-beständig polypropen.

Art-nr	Benämning	Monteringstyp ledare	Ledarmått	Material i fäste	Monteringstyp hållare	Gängstorlek metrisk (M..)
E06 815 83	VÄGGKRAMLA SKRUVLÖS	Med greppklämma	8 mm rund	Rostfritt stål V2A	Borrhål med M-gänga	8
E06 815 84	AVRINNINGSSKYDD					

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Ledningshållare med betongfyllning



E0681361

Av väderbeständig plast med frostskyddad betongfyllning, för limning på plana tak.

Monteringstyp ledare: Med snäppklämma, Ledardiameter från/till: 8 mm, Tillämpning: Horisontaltak, Material i fäste: Plast, Material i bärare: Betong, Längd hållare: 135.5 mm

Art-nr	Benämning
E06 813 61	HÅLLARE PLAST 5218 69 1

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Takledningshållare



E0681539

Takledningshållare för plana tak. Monteras fristående eller limmas. För ledare med diameter 8-10mm oberoende av metall typ. Plastdelar kan demonteras ifrån betongdlen och är återviningsbar. Hållare kan limmas med lim tex. 1647303

Art-nr	Benämning
E06 815 39	TAKLEDNINGSHÅLLARE

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Takgenomföring



E0681363

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E06 813 63	TAKGENOMFÖR. 5201 10 1

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Skruvkramlor

Monteringstyp ledare: Med skruvtving, Ledarmått: 8-10 mm rund, Material i fäste: Varmförzinkat stål, Monteringstyp hållare: Med spetsig träskruvgänga

E0681371

Art-nr	Benämning
E06 813 71	SKRUVKRAMLA VFZ 5227 10 0
E06 813 72	SKRUVKRAMLA VFZ 5227 15 1

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Spetskramlor

Kramlans längd 100 mm.

Monteringstyp ledare: Med skruvtving, Ledarmått: 8-10 mm rund, Monteringstyp hållare: Med hammardrivpinne

E0681374

Art-nr	Benämning	Material i fäste	Material i bärare
E06 813 74	SPETSKRAMLA VFZ 5223 10 5	Varmförzinkat stål	Varmförzinkat stål
E06 813 75	SPETSKRAMLA CU 5223 60 1	Koppar	Koppar

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Klämma för parallella ledare

Kontakttyp: Parallellkontaktdon, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv



E0681310

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 10	KLÄMMA MS 5315 65 4	Mässing	Förkopprad
E06 813 76	KLÄMMA VFZ 5315 50 6	Aducerat gjutjärn	Varmförzinkad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Kopplingskämmor

Av varmförzinkat stål. För skarvning av tråd/flatband samt anslutning till armeringsjärn och anslutning av anslutningspunkt.

Kontakttyp: T-/kors-/parallellkontaktdon, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Typ av fästskruvar: Sexkant-skruv



E0681377

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 77	KORSKLÄMMA VFZ 5311 50 0	Stål	Varmförzinkad
E06 813 78	KOPPLINGSKLÄMMA 5311 55 1 V2A	Rostfritt stål V2A	Obehandlad
E06 813 79	KOPPLINGSKLÄMMA CU 5311 52 7	Koppar	Obehandlad
E06 815 02	KOPPLINGSKLÄMMA 5311 51 9	Aluminium	Anodiserad/eloxerad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Skarv- och avgreningsklämma

För T-, kors- eller parallell anslutning av kopparledare 6-8mm (25-35 mm2) till kopparledare 8-10mm (50-70 mm2).

E0681594

Art-nr	Benämning
E06 815 94	VARIO-SNABBFÖRBINDN CU 6-10MM

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann



E0681381

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Övergångsklämma

För T-, kors- eller parallellanslutning av runda ledare Ø 8 - 10 mm. Överdel av aluminium, underdel av koppar, mellandel av Cu/-Al.

Kontakttyp: T-/kors-/parallellkontaktdon, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Material: Aluminium/koppar, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning
E06 813 81	ÖVERGÅNGSKLÄMMA 5311 53 5



E0681304

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Korsklämmor för runda ledare

För T-, kors- eller parallellanslutning av runda ledare.

Kontakttyp: Korsförbinding, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Lämplig för anslutning	Material	Ytskydd
E06 813 04	ANSL.KL UPPF. 5312 41 8	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Koppar	Obehandlad
E06 813 82	KORSKLÄMMA VFZ 5312 31 0	Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10	Stål	Varmförzinkad
E06 813 83	KORSKLÄMMA VFZ 5312 34 5	Rundledare Rd 8-10 / Rd 16	Stål	Varmförzinkad
E06 815 04	KORSKLÄMMA 5312 44 2	Rundledare Rd 8-10 / Rd 16	Koppar	Obehandlad



E0681384

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Korsklämmor för runda ledare/flatband

För T-, kors- eller parallellanslutning av runda ledare Ø 8 - 10 mm/flatband 30 mm.

Kontakttyp: Korsförbinding, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 84	KORSKLÄMMA VFZ 5312 03 5	Stål	Varmförzinkad
E06 813 86	KORSKLÄMMA CU 5312 13 2	Koppar	Obehandlad

E0681389

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Falskramlor, längs/tvärs med fals

För ledare Ø 8 - 10 mm längs med eller tvärs fals.

Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

Art-nr	Benämning	Kontakttyp	Klämområde	Material	Ytskydd
E06 813 89	FALSKRAMLA 5317 01 0	Falsklämma	0 ... 7 mm	Pressgjutningszink	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E06 813 90	FALSKRAMLA 5317 05 3	Falsklämma	0 ... 7 mm	Pressgjutningszink	Förkopprad
E06 813 91	FALSKRAMLA VFZ 5317 42 8	Falsklämma	0 ... 10 mm	Stål	Varmförzinkad
E06 813 92	FALSKRAMLA CU 5317 47 9	Falsklämma	0 ... 10 mm	Koppar	Obehandlad
E06 813 93	FALSKRAMLA 5304 40 7	Konstruktionsklämma	0 ... 12 mm	Aducerat gjutjärn	Varmförzinkad
E06 813 94	FALSKRAMLA 5304 50 4	Konstruktionsklämma	10 ... 20 mm	Aducerat gjutjärn	Varmförzinkad

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Rännklämma

Universell rännklämma för anslutning på hängränna eller alla kanter med en svulst på 15 - 25 mm. För både längs och tvärs fals. Koppling är fjäderbelastad som innebär att klämman blir kvar utan att men behöver spänna den. Anslutningbar area 8 - 10 mm.

Kontakttyp: Klämma - takränna, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 mm, Klämområde: 15 ... 25 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

E0681525

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 815 25	RÄNNKLÄMMA UNIVERSAL GALV	Stål	Varmförzinkad
E06 815 26	RÄNNKLÄMMA UNIVERSAL VA	Rostfritt stål V2A	Obehandlad
E06 815 27	RÄNNKLÄMMA UNIVERSAL CU	Koppar	Obehandlad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Klämmor för hängrännor

För ledare Ø 8 - 10 mm tvärs hängrännor med fals Ø 15 - 22 mm.

Kontakttyp: Klämma - takränna, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Klämområde: 15 ... 22 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

E0681395

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 95	KLÄMMA VFZ 5316 21 9	Stål	Varmförzinkad
E06 813 96	KLÄMMA CU 5316 25 1	Koppar	Obehandlad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Klämmor för snöfångare

För ledare Ø 8 - 10 mm tvärs snöfångargaller.

Kontakttyp: Snöfångarklämma, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Klämområde: 0 ... 8 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv



E0681397

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 813 97	SNÖF.KLÄMMA VFZ 5316 51 0	Stål	Varmförzinkad
E06 813 98	SNÖF.KLÄMMA CU 5316 55 3	Koppar	Obehandlad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Brygga

För överbryggning och anslutning av metalldelar.

Modell: Överkopplingsfläns, Material: Aluminium, Ytskydd: Blank

E0681399

Art-nr	Benämning
E06 813 99	BRYGGA ALU 5320 71 2

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Plåtanslutning

Fästes med nit Ø 4 mm eller skruv M6, försedd med Ø 11 mm anslutningshål.

Modell: Överkopplingsfläns, Ytskydd: Blank



E0681400

Art-nr	Benämning	Material
E06 814 00	PLÅTANSLUTN. AL 5320 70 4	Aluminium
E06 814 01	PLÅTANSLUTN. CU 5320 69 0	Koppar

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Anslutningsklämma

E0681402

0681402 För anslutning av runda ledare 50-78mm² av bimetallutförande koppar/rostfri. 0681435 För anslutning av rundledare 50-78mm² 8-10mm eller band.

Kontakttyp: Klämkoppling, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Typ av fästskruvar: Klämskruv

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 814 02	ANSLUTINGSKLÄMMA VFZ 5304 10 5	Pressgjutningszink	Varmförzinkad
E06 814 03	ANSL.KLÄMMA CU 5304 11 3	Koppar	

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Jordningsklämma



E0681306

Lämplig för: Rundledare, Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E06 813 06	JORDNINGSKLÄMMA 5051 50 9

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Stuprörsklovar, koppar



E0681423

Av koppar, med extra fästhål, Ø 11 mm, för klämma E 06 814 30 eller E 06 814 03.

Material: Koppar, Anslutningshål: 11 mm

Art-nr	Benämning	Klämområde/fastspänningsområde
E06 814 23	S-RÖRSKLOVE CU 5350 68 9	80 mm
E06 814 24	S-RÖRSKLOV CU 5350 69 7	90 mm
E06 814 25	S-RÖRSKLOVE CU 5350 70 0	100 mm
E06 814 26	S-RÖRSKLOVE CU 5350 71 9	110 mm
E06 814 27	S-RÖRSKLOVE CU 5350 72 7	120 mm

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Stuprörsklovar, förzinkat stål

E0681406

Av bandförzinkat stål, med extra fästhål, Ø 11 mm, för klämma E 06 814 29 eller E 06 814 31.

Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Anslutningshål: 11 mm

Art-nr	Benämning	Klämområde/fastspänningsområde
E06 814 06	S-RÖRSKLOVE VFZ 5350 08 5	80 mm
E06 814 07	S-RÖRSKLOVE VFZ 5350 09 3	90 mm
E06 814 08	S-RÖRSKLOVE VFZ 5350 10 7	100 mm
E06 814 09	S-RÖRSKLOVE VFZ 5350 11 5	110 mm
E06 814 10	S-RÖRSKLOVE VFZ 5350 12 3	120 mm

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Stuprörsklovar, justerbara

Med två fästhål Ø 7 mm, ett Ø 9 mm samt ett Ø 11 mm, justerbara för rör Ø 60 - 130 mm.

Klämområde/fastspänningsområde: 90 ... 130 mm, Ytskydd: Obehandlad, Anslutningshål: 11 mm

E0681411

Art-nr	Benämning	Material
E06 814 11	S-RÖRSKLOVE RF 5350 90 5	Rostfritt stål V2A
E06 814 28	S-RÖRSKLOVE CU 5350 88 3	Koppar

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Rörklovar

Med två fästhål Ø 7 mm, ett Ø 9 mm samt ett Ø 11 mm, justerbara för rör Ø 60 - 130 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Anslutningshål: 11 mm

E0681412

Art-nr	Benämning	Klämområde/fastspänningsområde	Klämområde/fastspänningsområde tum
E06 814 12	RÖRKLOVE VFZ 5102 05 7	17.2 mm	3/8 tum
E06 814 13	RÖRKLOVE VFZ 5102 07 3	21.3 mm	1/2 tum
E06 814 14	RÖRKLOVE VFZ 5102 08 1	26.9 mm	3/4 tum
E06 814 15	RÖRKLOVE VFZ 5102 11 1	33.7 mm	1 tum
E06 814 16	RÖRKLOVE VFZ 5102 13 8	42.4 mm	1 1/4 tum
E06 814 17	RÖRKLOVE VFZ 5102 15 4	48.3 mm	1 1/2 tum
E06 814 18	RÖRKLOVE VFZ 5102 19 7	60.3 mm	2 tum
E06 814 19	RÖRKLOVE VFZ 5102 21 9	76.1 mm	2 1/2 tum
E06 814 20	RÖRKLOVE VFZ 5102 23 5	88.9 mm	3 tum
E06 814 21	RÖRKLOVE VFZ 5102 25 1	100 mm	3 1/2 tum
E06 814 22	RÖRKLOVE VFZ 5102 27 8	114.3 mm	4 tum

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Klämok med bult

För anslutning av ledare Ø 8 - 10 mm till rörklovar. Med sexkantbult M8x25 samt mutter M8.

Kontakttyp: Klämbock, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv



E0681429

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 814 29	KLÄMOK FZV 5326 30 3	Stål	Varmförzinkad
E06 814 30	KLÄMOK CU/MÄ. 5326 33 8	Koppar	Obehandlad
E06 815 88	ÖVERFALL RD8-10 ROSTFRI	Rostfritt stål V2A	Obehandlad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Anslutningsklämma/bult

För anslutning av ledare Ø 8 - 10 mm till rörklovar. Bult försedd med hål för ledare, mutter M10.

Kontakttyp: Anslutningsklämma, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

E0681431

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 814 31	ANSL.KLÄMMA VFZ 5304 16 4	Stål	Varmförzinkad
E06 814 32	ANSL.KLÄMMA CU 5304 17 2	Koppar	Obehandlad

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Skarvkoppling

För anslutning av runda ledare Ø 8 - 10 mm.

Kontakttyp: Hylsanslutning, Lämplig för anslutning: Rundledare Rd 8-10 / Rd 8-10, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

E0681433

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 814 33	SKARVKOPPL. VFZ 5328 20 9	Stål	Varmförzinkad
E06 814 34	SKARVKOPPL. CU 5328 28 4	Koppar	Obehandlad

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Blyband

För tillkapning av underläggsbrickor eller som mellanlägg för olika metaller, t. ex. koppar och förzinkat stål.

Ytskydd: Blank

E0681436

Art-nr	Benämning
E06 814 36	BLYBAND 3M 5101 06 9

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Anslutningsband

För anslutning av rörliga metalldelar eller för att ta upp längdändringar i ledarsystem. Av förtent flätad koppartråd med skruvhål Ø 10 mm. Ledararea 35 mm².

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarens nominella area: 35 mm², Ledarform: Platt



E0681437

Art-nr	Benämning
E06 814 37	ANSL.BAND CU 5331 50 1

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare Inspektionslucka

För ingjutning, 230x180x13,5 mm.

E0681440

Art-nr	Benämning
E06 814 40	INSP. LUCKA RFR 5106 14 1

Fäst- och skarvdetaljer för tak- och nedledare OBOfix-lim

För limning av ledningshållare med fotplatta på plana papp-, gummi- eller betongtak. Enkomponents, lösningsmedelsfritt, luktfritt, snabbhärdande och mycket elastiskt lim. Limmet är baserat på MS Polymer och härdar under inverkan av luftfuktigheten. Vidhäftningen är mycket hög vid såväl tryck som drag och vibration. Vidhäftar på de flesta material och kan övermålas med de flesta färger. Mycket god UV- och åldringsbeständighet. Levereras i tub för applicering med med standardlim- och kittpistol. Tuben innehåller 310 ml lim, svart färg.

E1647303

Art-nr	Benämning
E16 473 03	OBOFIX-LIMTUB

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämningsskena

Skena av förnicklad mässing och med kåpa och hållare av slagfast grå Polystyrol. Kontaktblock och skruvar av galvaniserat stål. Anslutningar 7x2,5 - 25 mm², 2x25 - 95 mm² samt 1xband 4x30 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering modulär, Modell: Med täckhylsa, Isolator: Ja, Höjd: 68.5 mm, Bredd: 63 mm, Längd: 217 mm, Antal anslutningar för runda ledare totalt: 2, Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm: 2, Antal anslutningar av flatledare till 30 mm: 1, Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad: 7, Antal anslutningar ledare upp till 95 mm² fixerad: 2, Material i kontaktskena: Mässing, Kontaktskenans yta: Förnicklad, Material i klämma: Stål, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E0681441

Art-nr	Benämning
E06 814 41	POT.UTJ.SKENA 5015 65 0

Potentialutjämningsskena

Skena av förnicklad mässing och med kåpa av slagfast grå Polystyrol. Fästplatta av bandförzinkat stål. Skruvar av förnicklad mässing. Anslutningar 3x max 6 mm² samt 2x max. 16 mm².

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Med täckhylsa, Isolator: Ja, Höjd: 29 mm, Bredd: 43.5 mm, Längd: 72 mm, Antal anslutningar ledare upp till 6 mm² fixerad: 3, Antal anslutningar ledare upp till 16 mm² fixerad: 2, Material i kontaktskena: Mässing, Kontaktskenans yta: Förnicklad, Material i klämma: Mässing, Klämmans yta: Förnicklad

E0681444

Art-nr	Benämning
E06 814 44	POT.UTJ.SKENA 5015 50 2

Potentialutjämningsskena

Skena av förnicklad mässing och med kåpa och fästplatta av slagfast grå Polystyrol. Skruvar och överfall av förzinkat stål. Anslutningar 1x Ø 8 - 10 mm, 7x max. 25 mm² samt 1xband 4x30 mm eller ledare Ø 8 - 10 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Med täckhylsa, Isolator: Ja, Höjd: 43 mm, Bredd: 52 mm, Längd: 188 mm, Antal anslutningar för runda ledare totalt: 2, Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm: 2, Antal anslutningar av flatledare till 30 mm: 1, Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad: 7, Material i kontaktskena: Mässing, Kontaktskenans yta: Förnicklad, Material i klämma: Stål, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E0681445

Art-nr	Benämning
E06 814 45	POT.UTJ.SKENA 5015 08 1

Potentialutjämningsskena

Skena av förnicklad mässing och med kåpa och fästplatta av slagfast grå Polystyrol. Skruvar och överfall av förzinkat stål. Anslutningar 1x Ø 8 - 10 mm, 7x max. 25 mm² samt 1xband 4x30 mm eller ledare Ø 8 - 10 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Med täckhylsa, Isolator: Ja, Höjd: 44.5 mm, Bredd: 52 mm, Längd: 188 mm, Antal anslutningar för runda ledare totalt: 2, Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm: 2, Antal anslutningar av flatledare till 30 mm: 1, Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad: 7, Material i kontaktskena: Mässing, Kontaktskenans yta: Förnicklad, Material i klämma: Stål, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E0681446

Art-nr	Benämning
E06 814 46	POT.UTJ.SKENA 5015 07 3

Potentialutjämningsskena för utomhusbruk

Skena av rostfritt stål och med kåpa och fästplatta av slagfast UV-beständig svart Polystyrol. Skruvar och överfall av rostfritt stål. För utomhusbruk. Anslutningar 1x Ø 8 - 10 mm, 7x max. 25 mm² samt 1xband 4x30 mm eller ledare Ø 8 - 10 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Med täckhylsa, Isolator: Ja, Höjd: 44.5 mm, Bredd: 52 mm, Längd: 188 mm, Antal anslutningar för runda ledare totalt: 2, Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm: 2, Antal anslutningar av flatledare till 30 mm: 1, Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad: 7, Material i kontaktskena: Rostfritt stål V2A, Kontaktskenans yta: Obehandlad, Material i klämma: Rostfritt stål V2A, Klämmans yta: Obehandlad

E0681442

Art-nr	Benämning
E06 814 42	POT.UTJ.SKENA 5015 11 1

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämningsskena för infällt montage



E0681558

Skena för infällt montage i vägg. Inbyggnadsdjup 53mm. Utvändigt mått 201 X 201mm med polarvitt lock. Skena av mässing för anslutninga av 1st ledare 6-16mm² samt 6st ledare 1,5-10mm². Prefabricerade hål för rör 1st max25mm, 3st max 20mm och 1st max 15,8mm på varje sida.

Montage: Infällt montage, Längd: 53 mm, Bredd: 120 mm, Material: Plast, Max. ledararea: 16 mm²

Art-nr	Benämning
E06 815 58	POTENTIALUTJÄMNINGSSKENA

Potentialutjämningsskena badrum

E0681590

Skena för potentialutjämning. För infällnad i apparatdosa eller kopplingsdosa. Skena tillverkad i mässing med 6st anslutningar 1,5-10mm² samt 1st anslutning RD8-10mm. Storlek 63X6X9mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Endast klämma, Höjd: 9 mm, Bredd: 9.3 mm, Längd: 63 mm, Antal anslutningar för runda ledare totalt: 7, Antal anslutningar ledare upp till 6 mm² fixerad: 6, Antal anslutningar ledare upp till 16 mm² fixerad: 1, Material i kontaktskena: Mässing, Material i klämma: Stål, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 815 90	POTENTIALUTJÄMNINGSSKENA INF

Potentialutjämning Skenor

E0681448

Skenstommar av förnicklad mässing, 10x10 mm.

Modell: Platt, Bredd: 10 mm, Höjd: 10 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E06 814 48	SKENA 212MM 5015 72 3	212 mm
E06 814 49	SKENA 430MM 5015 80 4	430 mm
E06 814 50	SKENA 645MM 5015 81 2	645 mm

Potentialutjämning Skenhållare



E0681447

Av slagfast polystyrol. Använd 2 st hållare för 212 mm skena, 4 st för 430 mm och 6 st för 645 mm skena.

Modell: Skenstöd, Material: Polystyren

Art-nr	Benämning
E06 814 47	HÅLLARE 5015 71 5

Potentialutjämning Klämmor för potentialutjämningsskena

E0681451

Av förzinkat stål.

Samlingsskenetjocklek: 10 mm, Samlingsskenebredd: 10 mm, Lämplig för: Flatskena

Art-nr	Benämning	Klämbredd	Max. ledararea	Lämplig för anslutning av rund ledare	Lämplig för bandledaranslutning
E06 814 51	KLÄMMA 5015 75 8	17.5 mm	25 mm²	Ja	Nej
E06 814 52	KLÄMMA 5015 76 6	35 mm	95 mm²	Ja	Nej
E06 814 53	KLÄMMA 5015 73 1	52.5 mm	150 mm²	Nej	Ja
E06 814 54	KLÄMMA 5015 77 4	105 mm	200 mm²	Nej	Ja

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämning Kåpa för potentialutjämningsskena

Av slagfast polystyrol. Passar skena 212 mm. Vid skenor med längd 430 resp. 645 mm användes 4 resp. 6 hållare samt 2 resp. 3 kåpor.

Modell: Skyddshylsa, Material: Polystyren

E0681455

Art-nr	Benämning
E06 814 55	KÅPA 5015 70 7

Potentialutjämnings- och jordningsblock

Med Ø 11 mm hål för M10 bultar.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: Endast klämma, Höjd: 55 mm, Bredd: 50 mm, Material i kontaktskena: Rostfritt stål V4A, Kontaktskenans yta: Obehandlad

E0681486

Art-nr	Benämning	Längd	Antal anslutningar ledare upp till 95 mm² fixerad
E06 814 86	SKENA 200MM 5016 09 6	200 mm	4
E06 814 87	SKENA 302MM 5016 11 8	302 mm	8
E06 814 88	SKENA 404MM 5016 12 6	404 mm	12

Potentialutjämning Anslutningsbult

För anslutning av ledare Ø 8 - 10 mm till rörklovar. Bult försedd med hål för ledare, mutter M10.

Kontakttyp: Anslutningsklämma, Lämplig för diameter rundledare från/till: 8 ... 10 mm, Typ av fästskruvar: Sexkantskruv

E0681431

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E06 814 31	ANSL.KLÄMMA VFZ 5304 16 4	Stål	Varmförzinkad
E06 814 32	ANSL.KLÄMMA CU 5304 17 2	Koppar	Obehandlad

Potentialutjämning Grenklämma

Lämplig för: Rundledare, Anslutning ledardiameter från/till: 4 ... 16 mm², Material: Mässing, Ytskydd: Förnicklad

E0681380

Art-nr	Benämning
E06 813 80	GRENKLÄMMA 5064 01 5

Potentialutjämning Jord- och skyddsutjämningsbult universal

Jord- och skyddsutjämningsbult universal. Universell anslutningsbult. Bulten fästes med en M6 skruv i botten mot underlag som till exempel stegar, rännor, stativ mm. För max 25m² koppar. Tillverkad i mässing.

Modell: Universalklämma, Lämplig för: Cu, Ledararea Cu: 25 mm²

E0681557

Art-nr	Benämning
E06 815 57	ANSLUTNINGSKLÄMMA UNIVERSAL

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämning Rörklämmor, mässing

E0681456

Av förnicklad mässing och spännband av rostfritt stål. Med klämma för 1x2,5 mm² till 2x25 mm² få- och mångtrådig ledare eller 1x50 mm² enkelledare.

Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad, Antal ledare: 2

Art-nr	Benämning	Klämområde/fastspänningsområde	Klämområde/fastspänningsområde tum	Diameter på de anslutande ledarna
E06 814 56	RÖRKLÄMMA 5057 50 7	8 ... 22 mm		2.5 ... 10 mm²
E06 814 57	RÖRKLÄMMA 5057 51 5	15 ... 48.5 mm	3/8 - 1 1/2 tum	2.5 ... 25 mm²
E06 814 58	RÖRKLÄMMA 5057 52 3	15 ... 115 mm	3/8 - 4 tum	2.5 ... 25 mm²
E06 814 59	RÖRKLÄMMA 5057 55 8	15 ... 165 mm	3/8 - 6 tum	2.5 ... 25 mm²

Potentialutjämning Rörklämmor, tvådelade

E0681469

Tvådelad av förnicklad koppar med mässingklämma, M6 spännskruvar av mässing. Anslutning för ledare upp till Ø 6 mm (1x16 mm²).

Material: Koppar, Diameter på de anslutande ledarna: 16 mm², Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Klämområde/fastspänningsområde	Klämområde/fastspänningsområde tum
E06 814 69	RÖRKLÄMMA 5038 01 4	8 ... 11 mm	1/8 tum
E06 814 71	RÖRKLÄMMA 5038 03 0	13 ... 15 mm	1/4 tum
E06 814 72	RÖRKLÄMMA 5038 05 7	16 ... 18 mm	3/8 tum
E06 814 74	RÖRKLÄMMA 5038 07 3	19 ... 22 mm	1/2 tum
E06 814 75	RÖRKLÄMMA 5038 08 1	24 ... 28 mm	3/4 tum
E06 814 76	RÖRKLÄMMA 5038 11 1	30 ... 35 mm	1 tum
E06 814 77	RÖRKLÄMMA 5038 13 8	39 ... 43 mm	1 1/4 tum
E06 814 78	RÖRKLÄMMA 5038 15 4	44 ... 49 mm	1 1/2 tum

Potentialutjämning Rörklämma, varmförzinkat stål

E0681516

Av varmförzinkat stål, med hylsöverdel med pågjuten klämpunkt av zinktryckgjutgods. För anslutning av ledare 16 - 70 mm² eller 10 mm rundledare.

Klämområde/fastspänningsområde: 45.5 ... 48.5 mm, Klämområde/fastspänningsområde tum: 1 1/2 tum, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Diameter på de anslutande ledarna: 16 ... 70 mm², Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning
E06 815 16	RÖRKLÄMMA 5052 15 7

Potentialutjämning Band

E0681473

För anslutningsklämma E 0681462.

Bredd: 23 mm, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Övrigt, Modell: Plan, Antal perforeringsrader: 0

Art-nr	Benämning
E06 814 73	BAND 5057 92 2

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämning Band- och anslutningsklammer

För spännband E 06 814 73. Anslutning för 1x2,5 mm² till 2x25 mm² få- och mångtrådig ledare eller 1x50 mm² enkelledare.

Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad, Diameter på de anslutande ledarna: 2.5 ... 25 mm², Antal ledare: 2

E0681462

Art-nr	Benämning
E06 814 62	ANSLUTNINGSKLAMMER 5057 93 0

Potentialutjämning Kabelhållare för skärmanslutning

Kabelhållare för anslutning av kabelskärm till potentialutjämningssystem. Av rostfritt stål, för montering i profilskena E 06 814 70.

Max. antal kablar: 1, Material klämma: Rostfritt stål, Ytklämma: Obehandlad, Material skruv: Rostfritt stål, Montage: Profilskena, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

E0681464

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E06 814 64	KABELHÅLLARE 8MM 2056/NMG	4 ... 8 mm
E06 814 65	KABELHÅLLARE 12MM 2056/NMG	8 ... 12 mm
E06 814 66	KABELHÅLLARE 16MM 2056/NMG	12 ... 16 mm
E06 814 67	KABELHÅLLARE 22MM 2056/NMG	16 ... 22 mm
E06 814 68	KABELHÅLLARE 28MM 2056/NMG	22 ... 28 mm

Potentialutjämning Profilskena

Hålad skena av varmförzinkat stål. För montage av kabelhållare E 06 814 64 till -68. Hål Ø 9 mm, c/c 100 mm. Längd 2 m, bredd 27 mm, höjd 12,5 mm.

Längd: 2000 mm, Bredd: 25 mm, Höjd: 12 mm, Materialtjocklek: 1.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E0681470

Art-nr	Benämning
E06 814 70	PROFILSKENA 1117 02 5

Potentialutjämningsskena BigBar

För industrianvändning. Försedd med isolerande distanser för väggmontage samt M10 bultar och muttrar för anslutning av potentialutjämningsledare. Utförande i koppar eller rostfritt stål samt med 5 eller 10 anslutningar. Som tillbehör finns kåpor av rostfritt stål samt klämplatta för anslutning av flatband.

Isolator: Ja, Bredd: 40 mm, Anslutningsstorlek gänga: M10



E0681479

Art-nr	Benämning	Höjd	Längd	Antal anslutningar ledare upp till 95 mm² fixerad	Material i kontaktskena
E06 814 79	PUJ-SKENA 246MM 5015 83 0	5 mm	246 mm	5	Koppar
E06 814 80	PUJ-SKENA 409MM 5015 84 2	5 mm	408.5 mm	10	Koppar
E06 814 81	PUJ-SKENA 246MM 5015 85 4	6 mm	246 mm	5	Rostfritt stål V2A
E06 814 82	PUJ-SKENA 409MM 5015 86 6	6 mm	408.5 mm	10	Rostfritt stål V2A
E06 815 50	SKENA BIG-BAR 6 CU	5 mm	278.5 mm	6	Koppar
E06 815 51	SKENA BIG-BAR 8 CU	5 mm	343.5 mm	8	Koppar
E06 815 52	SKENA BIG-BAR 12 CU	5 mm	473.5 mm	12	Koppar
E06 815 53	SKENA BIG-BAR 14 CU	5 mm	538.5 mm	14	Koppar
E06 815 56	SKENA BIG-BAR 20 CU	5 mm	733.5 mm	20	Koppar

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

Potentialutjämning Kåpa

Modell: Skyddshylsa, Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

E0681483

Art-nr	Benämning
E06 814 83	KÅPA 5015 88 0 FÖR SKENA
E06 814 84	KÅPA 5015 88 4 FÖR SKENA

Potentialutjämning Klämplatta

Material: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

E0681485

Art-nr	Benämning
E06 814 85	KLÄMPLATTA 5015 89 0

Potentialutjämning Skyddsutjämningskena/Potentialutjämningsskena Green serie

Potential-/Skyddsutjämningsskena enligt SS 4364000 och SS EN 62305. Lock och fot tillverkad i halogenfri miljövänlig bio polystyren. De nya gröna produkter använder banbrytande syntetiska ämnen som baseras på förnybara material som cellulosa vilket är utvunna ur trä och bio-polyamidSkena tillverkad i förnicklad mässing. Skruvar och överfall i varmförzinkad stål. Testad för 100kA (10/350)Färg Vit RAL 9010. Anslutning möjligheter 7 st EK/FK 25mm² eller RK 16mm². 1 st Rundledare 8-10mm samt 1 st flatband 30x3 eller rundledare 8-10mm.

Antal anslutningar för runda ledare totalt: 1, Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm: 1, Antal anslutningar av flatledare till 30 mm: 1, Antal anslutningar ledare upp till 16 mm² fixerad: 7, Antal anslutningar ledare upp till 25 mm² fixerad: 7, Material i kontaktskena: Mässing, Kontaktskenans yta: Förnicklad

E0681600

Art-nr	Benämning
E06 816 00	SKYDDSUTJÄMNINGSKENA GREENLINE

Potentialutjämning Fundamentjordningspaket villa

Komplett fundamentjordningspaketKomplett paket innehållande tråd och klämmor för anslutning av armeringsjärn i betong. Paket klarar plattor upp till och med 150m2Innehåller 50m tråd E0681522 av varmförzinkat stål som förlägges i rutnät om 20x20m. Klämmor E0681377 för anslutning av tråd mot armeringsjärn med diameter 7-11mm. Vid klenare armeringsjärn än 7mm använd klämma 0681593. Tråd anslutes på varannan meter. Om behov finnes med levereras även en övergångsklämma E0681381 från varmförzinkat till koppar. Paket uppfyller kraven enligt SS 4364000 utgåva 2.

Typ av tillbehör: Potentialutjämningsset

E9630050

Art-nr	Benämning
E96 300 50	POT.UTJÄMNINGSPKT VILLA

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Komplett baspaket - överspänningsskydd för el och tlf

Antal baselement för överspänningsavledare: 1, Antal överspänningsskydd för datanätverk/MSR-teknik: 1, Med tillbehör: Ja

E5271095

Art-nr	Benämning	Med kapsling
E52 710 95	ÖVERSPÄNNINGSPAKET OBOTOR	Ja
E52 710 96	OBO TOR INSATS	Nej

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Kombi-avledare Typ V50

Impulsstötström (10/350): 12.5 kA, Max. kontinuerlig spänning AC: 280 V, Märkspänning AC: 230 V, Säkerhetsnivå för spänning: 1.3 kV, Ledardiameter styv (solid, strängad): 2.5 ... 35 mm², Ledardiameter flexibel (mångtrådig) med ändhylsa: 2.5 ... 25 mm², Signalering vid enheten: Optisk, Testklass: Typ 1 + 2

E5271084

Art-nr	Benämning	Nätform	Antal poler	DIN-storlek	Fjärrsignalering
E52 710 84	KOMBISKYDD V50BC3	TN-C nät	3	3 modulavstånd	Nej
E52 710 85	KOMBISKYDD V50BC3NPE	TN S nät	4	4 modulavstånd	Nej
E52 710 86	KOMBISKYDD V50BC3FS	TN-C nät	3	3 modulavstånd	Ja
E52 710 87	KOMBISKYDD V50BC3.NPE.FS	TN S nät	4	4 modulavstånd	Ja
E52 710 88	PATRON V50BC0	TT-, TN-S, TN-C-S	4	4 modulavstånd	Ja

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Serie V10 Compact med akustisk signal

Överspänningsskydd Typ 2/3 för 4- och 5-ledaresystem. Förbrukat skydd indikeras med lysdiod och inbyggd akustisk signal. Förbrukat skydd måste hela bytas. För anslutning upp till 63A utan försäkring.

Märkspänning AC: 255 V

E5271098

Art-nr	Benämning	Signalering vid enheten
E52 710 98	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD TYP2/3 AS	Akustisk och optisk
E52 710 99	FÖRBINDNINGSBRYGGA	

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Mellanskydd klass II (C)

Max. kontinuerlig spänning AC: 280 V, Märkspänning AC: 230 V, Montage: DIN-skena 35 mm, Signalering vid enheten: Optisk, Testklass typ 2: Ja

E5271043

Art-nr	Benämning	Nätform	Typ av poler	Nominell urladdningsstötström (8/20)	Skyddsnivå L-N	DIN-storlek	Ledardiameter styv (solid, strängad)	Nominell kärndiameter (flexibel, mångtrådig)	Med fjärrkontakt
E52 710 43	ÖVERSP.SKYDD V20C4-280	TN	4	80 kA	1.3 kV	4 modulavstånd	2.5 ... 35 mm²	2.5 ... 25 mm²	Nej
E52 710 46	ÖVERSP.SKYDD V20C4FS-280	TN	4	80 kA	1.3 kV	4 modulavstånd	2.5 ... 35 mm²	2.5 ... 25 mm²	Ja
E52 710 47	MELLANSKYDD V20C3FSSU-280	TN	3	60 kA	1.4 kV	4 modulavstånd	2.5 ... 25 mm²	2.5 ... 35 mm²	Ja
E52 710 48	MELLANSKYDD V20C4FSSU-280	TN	4	80 kA	1.4 kV	4 modulavstånd	2.5 ... 25 mm²	2.5 ... 35 mm²	Ja
E52 710 50	ÖSP.SKYDD V20C3+NPE-280	TT/TN	3+N/PE	60 kA	1.4 kV	4 modulavstånd	2.5 ... 25 mm²	2.5 ... 35 mm²	Nej
E52 710 66	ÖVERSP.SKYDD V20C3	TN	3	60 kA	1.3 kV	3 modulavstånd	2.5 ... 35 mm²	2.5 ... 25 mm²	Nej
E52 710 68	ÖVERSP.SKYDD V20C3FS	TN	3	60 kA	1.3 kV	3 modulavstånd	2.5 ... 35 mm²	2.5 ... 25 mm²	Ja

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Patron till mellanskydd

Typ av poler: 1, Nominell urladdningsstötström (8/20): 20 kA, Max. kontinuerlig spänning DC: 350 V, Max. kontinuerlig spänning AC: 280 V, Märkspänning AC: 230 V, Skyddsnivå L-N: 1.4 kV, Montage: På baselement, DIN-storlek: 1 modulavstånd, Signalering vid enheten: Optisk, Testklass typ 2: Ja

E5271049

Art-nr	Benämning
E52 710 49	PATRON V20C0-280

Åskskydd och potentialutjämning, OBO Bettermann

E5271072

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Finskydd för montering i uttag och apparater

Typ av poler: 1, Nominell urladdningsstötström (8/20): 3 kA, Max. kontinuerlig spänning AC: 255 V, Märkspänning AC: 230 V, Skyddsnivå L-N: 1.5 kV, Signalering vid enheten: Akustisk

Art-nr	Benämning
E52 710 72	FINSKYDD USM-A

E5271010

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Överspänningsskydd för analoga teleanläggningar

Märkspänning AC: 60 V, Nominell urladdningsstötström (8/20): 10 kA, Märklastström: 1 A, Montage: DIN-skena 35 mm, Anslutning 1: Klämma

Art-nr	Benämning
E52 710 10	ÖVERSP.SKYDD FLD60T

E5271011

Överspänningsskydd OBO-Bettermann för analoga, digitala tele-, data och elektronikkablar

Märkspänning AC: 110 V, Märkspänning DC: 110 V, Impulsstötström (10/350): 6 kA, Nominell urladdningsstötström (8/20): 20 kA, Märklastström: 16 A, Montage: DIN-skena 35 mm, Anslutning 1: Klämma, Max. kontinuerlig spänning DC: 170 V, Max. kontinuerlig spänning AC: 120 V, Skyddsnivå ledare/ledare: 500 V, Skyddsnivå ledare/jord: 500 V

Art-nr	Benämning
E52 710 11	BLIXTAVL. TKS-B

E5271020

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Överspänningsskydd för telekommunikation

Nominell urladdningsstötström (8/20): 15 kA, Montage: Utanpåliggande, Anslutning 1: Klämma, Max. kontinuerlig spänning DC: 170 V, Max. kontinuerlig spänning AC: 122 V, Skyddsnivå ledare/ledare: 500 V, Skyddsnivå ledare/jord: 300 V

Art-nr	Benämning
E52 710 20	KOMBISKYDD SC-TELE/4-C-G

E5271012

Överspänningsskydd OBO-Bettermann Kombinerat överspänningsskydd för koaxialkabel

Impulsstötström (10/350): 2.5 kA, Nominell urladdningsstötström (8/20): 10 kA, Montage: Kontaktdon/kabeladapter, Anslutning 1: F-anslutningsdon, Max. kontinuerlig spänning DC: 180 V, Max. kontinuerlig spänning AC: 130 V, Skyddsnivå ledare/jord: 0.8 V

Art-nr	Benämning
E52 710 12	ANTENNSKYDD DS-F W/W

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Djupjordning system Elpress Främre rör

E0632201

Användning
Främre rör försedd med räfflad skåra för effektiv fastlåsning av jordlinan. För lösa och normala markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 17 mm
- Längd 800 mm

Typ av tillbehör: Främre rör, Area: 16 ... 95 mm²

Art-nr	Benämning
E06 322 01	FRÄMRE RÖR FS-21

Djupjordning system Elpress Härdad stålspets

Passar främre rör FS-21. Tillåter användning av olika typer av jordlina. Ø 17 mm och längd 135 mm. Passar linareaområde 16 - 70 mm².

E0632207

Typ av tillbehör: Härdad stålspets, Area: 16 ... 70 mm²

Art-nr	Benämning
E06 322 07	HÄRDAD STÅLSPETS FS-11

Djupjordning system Elpress Slagbult

Användning
Slagbult som används vid neddrivning med slägga och liknande för att förhindra att röränden deformeras. Används till rör FS21/FS31.
Tekniska data
- Längd 58 mm
- Bredd 22 mm

E0632215

Typ av tillbehör: Slagskruv

Art-nr	Benämning
E06 322 15	SLAGBULT FS-61

Djupjordning system Elpress Förlängningsrör

Användning
Förlängningsrör försedd med styrtapp som passar invändigt i föregående rör. För lösa och normala markförhållanden.
Tekniska data
- Stålrör
- Antal per förpackning 5 st
- Diameter 17 mm
- Effektiv längd 800 mm
- Längd inklusive styrtapp 870 mm

E0632233

Typ av tillbehör: Förlängningsrör

Art-nr	Benämning
E06 322 33	FÖRLÄNGNINGSRÖR FS-31

Djupjordning system Fures Jordtagstång

E 06 323 20
1500x5/8"
E 06 323 60
2100x5/8"

E0632320

Typ av tillbehör: Jordtagsstång

Art-nr	Benämning
E06 323 20	JORDTAGSSTÅNG 1500X5/8

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Djupjordning system Fures Anslutningsklämma

E0632322

Utförande
Av brons.

Typ av tillbehör: Anslutningsklämma, Area: 16 ... 50 mm²

Art-nr	Benämning
E06 323 22	ANSLUTNINGSKLÄMMA CR515 16-50

Djupjordning system Fures Skarvmuff

E0632323

Av brons.

Typ av tillbehör: Skarv

Art-nr	Benämning
E06 323 23	SKARVMUFF CG270

Djupjordning system Fures Slagskruv

E0632324

Utförande
Av stål.

Typ av tillbehör: Slagskruv

Art-nr	Benämning
E06 323 24	SLAGSKRUV ST200

Ledarmaterial för yttre åskskydd, Elektrokoppar Cu-lina, blank, glödgad



E0622216

Vikt per trumma 500 kg.
Enhet m.

Ledarmaterial: Cu, glödgad, Ledarkategori: 7-trådig, Ledarform: Rund, Förpackningstyp: Trumma

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area	Ytterdiameter	Vikt per km
E06 222 16	KOPPARLINA 16 7TR GLÖDGAD T3450	16 mm²	5.1 mm	145 kg
E06 222 25	KOPPARLINA 25 7TR GLÖDGAD T2220	25 mm²	6.4 mm	225 kg
E06 222 35	KOPPARLINA 35 7TR GLÖDGAD T1640	35 mm²	7.6 mm	315 kg
E06 222 50	KOPPARLINA 50 7TR GLÖDGAD T1100	50 mm²	9.1 mm	453 kg

Kabelskydd för t.ex. jordledare på vägg

E0632802

Användning
För hög och lågspänningskabel på stolpe.
Utförande
Levereras i längder om 1,7 m. Med fram och bakstycke. Tillverkad av 1,0 mm plåt.
E 06 328 09
Av 1,5 mm plåt

Form: Takformig, Material: Varmförzinkat stål, Längd: 1700 mm, Bredd: 15.2 mm, För kabeldiameter: 15 mm

Art-nr	Benämning
E06 328 02	KABELRÄNNA AKK 15,2 FZV

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Kabelskydd Avståndsklammer

Utförande
Elförzinkade skruvar.



E0632812

Klämvidd: 15.2 mm, Kabeldiameter: 15 mm, Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Med skruv: Ja, Skruvlängd: 150 mm

Art-nr	Benämning
E06 328 12	AVSTÅNDSKLÄMMA AKS/L 15,2 FZV

Kabelskydd Klammer

Ytskydd: Varmförzinkad

E0632822

Modell: Enkelsidig, Material: Stål, Bredd: 15.2 mm

Art-nr	Benämning
E06 328 22	KLAMMER AKÖ 15 FZV

Grenklämmor, undersökningskoppling Fästjärn för grenklämmor/undersökningskoppling

Användning
För anslutning Al-Cu används klämmor E 06 501 57, -59 eller E 06 320 15, -20.
Fästes med 2 träskruvar T6S 10X65 fzv, E 15 441 67.
Utförande
Spåret är anpassat till alla Ensto-klämmor med underbalk.
Av varmförzinkat stål.



E0632010

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E06 320 10	FÄSTJÄRN PSS 116

Grenklämmor, undersökningskoppling Jordledarklämmor/undersökningskoppling

Användning
Tillsammans med jordledarfäste E 06 320 10 och stolpkonsol E 06 308 04 för anslutning av Al- eller Cu-jordledare.

E0632015

Modell: Anslutningsklämma, Antal ledare per klämma: 2, Åtdragningsmoment: 20 nm, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Lämplig för	Antal bultar	Rörlig	Ledararea Cu	Avgreningsarea Cu
E06 320 15	AVGRENINGSKLÄMMA SM 2.24	16 ... 120 mm²	Al/Fe, Cu	2			6 ... 35 mm²
E06 320 20	AVGRENINGSKLÄMMA SE 12.1		Cu	1	Nej	16 ... 70 mm²	10 ... 50 mm²

Grenklämmor, undersökningskoppling För kopparledare

Klämmans överdel är utformad så att bultarna alltid dras mot en plan yta, trots att ledarna har olika area. Ledarspåren ger en jämn 4-punktsanliggning mot ledaren, oavsett area.
Material
Bultar: brons
Brickor: fosforbrons
Muttrar: koppar



E0651010

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E06 510 10	GRENKLÄMMA CU 6-70	6 ... 70 mm²
E06 510 12	GRENKLÄMMA CU 16-95	16 ... 95 mm²

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Grenklämmor, undersökningskoppling För aluminiumledare

E0651022

Av seghärdad aluminiumlegering med tryckplatta. Ledarspårens rillor tränger lätt igenom ledarens oxidskikt, därigenom ökas kontaktytan väsentligt vilket underlättar strömflödet.
Material
Bultar: varmförzinkat stål
Brickor: varmförzinkat stål

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 150 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 10, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 510 22	GRENKLÄMMA AL 25-150

Grenklämmor, undersökningskoppling För aluminium-koppar, Alufix



E0651040

Alufix grenklämmor är avsedda för grenförbindningar mellan Al- och Cu- ledare.
Utförande
Klämman är tillverkad av en seghärdad aluminiumlegering, homogent sammanfogad med en Cu-del av elektrolytkoppar. Cu-delen pressas fast enligt Cupalmetoden, som ger en helt tät förbindning vilken ej kan påverkas av fukt.
Material
Klämmdel, klämmunderdel och trykplatta: seghärdad aluminiumlegering
Kopparmantel: kupal
Fjäderplatta: varmförzinkat fjäderstål
Bultar: varmförzinkat stål

Modell: Grenklämma, Färg: Ingen, Anslutningsbar ledararea: 6 ... 70 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 2, Antal bultar: 2, Bultmått metrisk (M..): 8, Typ: Lina - Lina

Art-nr	Benämning
E06 510 40	GRENKLÄMMA AL/CU 16-70/6-50

Ledarfästen och skarvdetaljer Fäste för ledare längs hållare



E0680320

Art-nr	Benämning
E06 803 20	MEDKRAMLA

Ledarfästen och skarvdetaljer Fäste för ledare tvärs hållare



E0680322

Art-nr	Benämning
E06 803 22	MOTKRAMLA

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Potentialutjämningsskena



E0681902

Potentialutjämningsskenan med plomberbar plasthuv. På den kamformade kontaktskenan används nio lösa påsticksplintar för anslutning av rundledare med en area på 2,5 - 95 mm². Dessutom kan med dubbelplinten ett stålband på 4x30 mm anslutas. Höjd = 49 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: I hus, Isolator: Ja, Höjd: 49 mm, Bredd: 59 mm, Längd: 149 mm, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 819 02	POTENTIALUTJ.SKN. MP-841E

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Potentialanslutningssats

Satsen innehåller följande: 1 st Stans/bocktång E16 058 90, 1 st Rostfritt band E15 220 40, 1 st Aluzinkat band E15 220 39, 1 sats Bygel, rostfri E15 220 42, 1 sats Bygel, aluzink E15 220 44, 50 st Förstärkningsvinkel (E15 220 43), 50 st Förstärkningsvinkel (E15 220 45), 1 sats Skruv M5x12 E15 144 90, 1 sats Skruv M5x25 E15 144 91. Levereras i svart verktygsväska.

Tillämpning: Övrigt

E0681900

Art-nr	Benämning
E06 819 00	POTENTIALANSLUTN.SATS MP

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Rostfritt band

Rostfritt stålband 10x0,5 mm med graderade kanter i plastkasett om 10 m.
Brottgräns 600 N/mm² ± 100 N.
Bandet är upprullat i en plastkasset där änden gäms i kassetten för att inte haka fast i omgivande föremål.
Obs! Vid anslutning kring obehandlat rör använd aluzinkat band.
Rostfritt stålband 10x0,5 mm i plastkasett om 10 m.
Brottgräns 600 N/mm² ± 100 N.

E1522040

Bredd: 10 mm, Tjocklek: 0.5 mm, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E15 220 40	ROSTFRITT BAND MP-831R10M

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Bygel

Fästbygel är försedd med med M5 gängor på sidorna samt M8 och M5 på ovansidan för infästning av/på röret. Bult ingår ej. Säljes i satser om 10 st.
Fästbygel med M5 gängor på sidorna samt M8 och M5 på ovansidan.

Modell: Bygel, Material: Rostfritt stål

E1522042

Art-nr	Benämning
E15 220 42	BYGEL MP-832R

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Förstärkningsvinklar

Fästvinklarna ger ett kraftigare nyp runt det föremål som man skall ansluta, och bör användas där så är möjligt. Säljes i satser om 100 st.

Modell: Vinkel, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt

E1522043

Art-nr	Benämning
E15 220 43	FÖRST.VINKLAR MP-833R

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Skruvsats

Skruv med fjäderbricka och mutter av syrafast kvalitet A4. OBS! Fjäderbrickan skall alltid användas för potentialanslutningar. Säljes i förpackningar om 50 st.

Modell: Skruvsats, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt



E1514490

Art-nr	Benämning
E15 144 90	SKR.M.MUTTER MP-834R 50ST
E15 144 91	SKR.M.MUTTER MP-835R 50ST

Åskskydd och potentialutjämning, övriga fabrikat

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Potentialtång

E1605890

Tång avsedd för både stansning av hål samtidigt som man klipper av bandet. Beroende på om man skall använda förstärknings-vinklar eller ej bockar man vinklarna i två olika längder.
Stans/bocktång som både stansar hål och klipper av bandet i samma moment.

Tångform: Rak, Användningsområde: Stål

Art-nr	Benämning
E16 058 90	POTENTIAL TÅNG MP-830 E

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Anslutningsskenor



E0681002

Tillverkad av kraftig förtent kopparprofil. För anslutning av ledare upp till 50 mm². Fästes med två skruvar, som beställs separat.

Art-nr	Benämning
E06 810 02	ANSLUTN.SKENA AM 4
E06 810 04	ANSLUTN.SKENA AM 5

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Anslutningsband



E0681014

För anslutning av ledare till rör etc.
Klämdon och anslutningsdon är tillverkade av förzinkad och gulkromaterat stål.
Bandet är tillverkat av förnicklad koppar, 1000x35x1,5 mm.

Art-nr	Benämning
E06 810 14	KOPPARBAND, HÅLAT PP 36

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Klämdon



E0681010

Art-nr	Benämning
E06 810 10	KLÄMDON AM 2

Potentialutjämningsmateriel MP & ABB Anslutningsdon

Art-nr	Benämning
E06 810 12	ANSLUTNINGSDON AM 3

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabeltillbehör

Kabelavslut lågspänning 1 kV 473-475

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV 476-519

Kabelskarv lågspänning 1 kV 520-546

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV 547-583

Kabelskåp, ABB Kabeldon 583-619

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV 619-623

Kabelskåp, ABB CEWE 623-628

Utrustning, ABB CEWE 629-637

Lågspänningsställverk, CEWE 637, 638

Renovering/byte av kabelskåp, ABB CEWE 638-641

Kabelskåp, GEVEA 642, 643

Kabelskåp, GEVEA 12 - 24 KV 644

Kabelskåp, Ensto 645-648

Eltejp och isolerband 648-665

Servis- och fördelningsskåp, IFÖ 666-670

Kabelrörstätning 670, 671

Isolerslang 671-674

Krympslang 674-691

Formgods, omvikningshylsor, skarvsvep m.m 692-695

Aerosoler för el 696, 697

Kabelavslut lågspänning 1 kV

Kabeldon Skyddshuv för plastisolerad kabel 1 kV

E0702011

LPH
Användning
Avslutning utomhus för plastjordkabel 2,5 - 150 mm², 3- eller 4-ledare.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
(Se "Standard för kabeltillbehör)
Konstruktion
Kabelavslutningen består av en huv i väder- och oljebeständigt gummi. Kabelns ledare böjs nedåt och fixeras genom omlindning med tejp och skyddas med isolerslang typ IS (E 07 620 10 - 12). Därefter skjuts huven på.

IS
Isolerslang för plastkabel, hängkabel eller för anslutning till hängspiralledning. Uppfyller kraven enligt SEN 24 21 11 och är UV-stabiliserad och köldbeständig. Används tillsammans med LPH och LXAC.
- Väder- och oljebeständigt material
- Enkelt montage
- Skydd mot regn
- Slagfast
Beställes separat:
 BeteckningE-nrAvsedd för ledarareaTjocklekLängdVikt
mm²mmm/rullekg/rulle
IS 1607 620 102,5 - 160,7250,7
IS 5007 620 1125 - 50 1,0251,5
IS 9507 620 1271 - 951,2252,3

Konstruktionstyp: Standard, Färg: Svart, Material: Väder- och oljebeständigt gummi

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd
E07 020 11	KABELAVSLUT LPH 2532	16 mm²	83 mm
E07 020 12	KABELAVSLUT LPH 4052	50 mm²	130 mm
E07 020 13	KABELAVSLUT LPH 6070	50 mm²	176 mm
E07 020 14	KABELAVSLUT LPH 70	95 mm²	175 mm

Kabeldon Anslutningsskydd för plastisolerad kabel 1 kV


E0702039

KAL Användning Kapslat anslutningsskydd för transformatorgenomföringar 1 kV. Standard Genomslagshållfasthet > 40 kV. Konstruktion KAL är tillverkad i UV-beständigt PVC-latex och består av ett inre gult och ett yttre svart skikt. Dessa ger dubbel isolation samtidigt som det inre gula skiktet fungerar som en varningssignal vid förslitning eller skada på skyddet. KAL finns i tre storlekar beroende på genomföringens diameter. En sats innehåller tre skyddshuvar. - UV-beständigt PVC-latex - Dubbel isolation - Enkelt montage KAL är tillverkad i UV-beständigt latex och består av ett inre gult och ett yttre svart skikt. Dessa skikt ger dubbel isolation samtidigt som det inre gula skiktet fungerar som en varningssignal vid förslitning eller skada på skyddet. KAL finns i två storlekar beroende på genomföringens diameter. En sats innehåller tre skyddshuvar. KAL 11: Max kabeldiameter 15 mm. Max genomföring diameter 35 mm.

Modell: Beröringsskydd

Art-nr	Benämning
E07 020 39	ANSLUTNINGSSKYDD KAL 11
E07 020 40	ANSLUTNINGSSKYDD KAL 12

Kabelavslut lågspänning 1 kV

E0732923

Kabeldon Anslutningsdon för kabelskåp, centraler och ställverk

AK-ADAS
Användning
För övergång från Al-ledare till Cu-anslutning och vid förlängning av Al-kablar vid anslutning i t.ex. kabelskåp, centraler och ställverk. Dimensionerad enligt Kabeldons belastnings- och kortslutningsdata.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 50 10 utgåva 1
- SEN 24 50 12 utgåva 1
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Anslutningsdonet består av en friktionssvetsad Al/Cu-skarvhylsa, med Cu änden kontaktpressad till en ledare typ RX, och en skyddshylsa av åldringsbeständigt EP-gummi. Efter montering av Al-ledaren, skjuts skyddshylsan ned över skarvhylsan. (En hylsa per sats medföljer). RX-ledaren finns i två olika längder för varje hylsdimension. Arean är dimensionerad i enlighet med kablarnas belastnings- och kortslutningsdata.
Kabelns Al-ledare ansluts till anslutningsdonet med kontaktpressning, system Elpress. Lämpliga dornar och matriser, se lista 08.

- Dimensionerad enligt Kabeldons belastnings- och kortslutningsdata
För övergång från Al-ledare till Cu-anslutning och vid förlängning av Al-kablar vid anslutning i t. ex. kabelskåp, centraler och ställverk. Dimensionerad enligt Kabeldons belastnings- och kortslutningsdata. Anslutningsdonet består av en friktionssvetsad Al/Cu-skarvhylsa, med Cu änden kontaktpressad till en ledare typ RX, och en skyddshylsa av åldringsbeständigt EP-gummi. Efter montering av Al-ledaren, skjuts skyddshylsan ned över skarvhylsan. (En hylsa per sats medföljer). RX-ledaren finns i två olika längder för varje hylsdimension. Arean är dimensionerad i enlighet med kablarnas belastnings- och kortslutningsdata. Kabelns Al-ledare ansluts till anslutningsdonet med kontaktpressning, system Elpress.

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Koppar-relaterad area
E07 329 23	ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 5025-7	50 mm²	25 mm²
E07 329 26	ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 7035-7	70 mm²	35 mm²
E07 329 29	ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 9550-7	95 mm²	50 mm²
E07 329 32	ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 12070-7	120 mm²	70 mm²
E07 329 35	ANSLUTNINGSDON AK-ADAS 15070-7	150 mm²	70 mm²
E07 329 36	ANSLUTNINGSD. AK-ADAS 185120-7	185 mm²	120 mm²
E07 329 41	ANSLUTNINGSD. AK-ADAS 240120-7	240 mm²	120 mm²



E0706020

Raychem Kabelavslut för pappersisolerad kabel 1 kV

EPKT-SE01
Användning
För pappersisolerad kabel typ ECJJ och FCJJ med 4-ledare för såväl inom- som utomhusmontering. Avslutningarna monteras med slacklängden endast 50 - 125 mm och förlängs med RK-ledning. I detta fall behövs ingen extra slackisolering. Denna typ av montering används när kabeln är för kort att anslutas direkt till objektet. Om RK-ledningen ej används skall extra slackisolering användas, som beställes separat enligt tabell nedan.
Norm
SS 424 14 44.
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
Komponenterna är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Grenformgodset, isolerhylsor och tätningsslang är invändigt limbelagda.
Satsen innehåller
Grenformgods, 4 st isolerhylsor för kabelskor eller skarvhylsor, najtråd för armering, klämma och jordningsslits för anslutning av blymanteln, tätningsslang för mantelklämman samt monteringsanvisning, exkl. kabelskor och kabelrengöringsvätska.
Extra slackisolering beställs separat enl. nedan.
E 07 060 20
MWTM 10/3
E 07 060 22
MWTM 25/8
E 07 060 25
MWTM 25/8

Modell: För 4-ledarkablar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E07 060 20	KABELAVSLUT EPKT 0453	4 ... 16 mm²
E07 060 22	KABELAVSLUT EPKT 0469	25 ... 50 mm²
E07 060 25	KABELAVSLUT EPKT 0477	70 ... 185 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Raychem Isolering för slack pappersisolerad kabel 1 kV

E0706602

MWTM
Användning
För isolering generellt, där det ställs krav på god isolering tillsammans med mekanisk skydd. För skydd mot UV-strålning på slackar vid lågspänningsavslut. Ingår som en del i Raychems 1 kV plast- och pappersavslut.
Norm
Raychems PPS 3010 och 3012.
Konstruktion
Tillverkad av modifierad polyolefin med mycket höga elektriska-, mekaniska-, väder-, och korrosionsegenskaper. I de fall en tät förbindning eller avlastning krävs, finns slangen med invändig limbeläggning, som smälter och tätar när krympningen sker med värme. Kontinuerlig användningstemperatur -40º C till +120º C.
Obs!
Vid beställning bör största dimension användas som krymper ner runt komponenten. Slangens väggtjocklek kommer att bli mindre än specificerat om fullständig krympning ej tillåts.

OBS! Isolering för slack levereras på spole om 40 m.
Andra storlekar på MWTM, se under huvudrubriken "Krympslangar och hylsor".

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 3:1, Längd: 40000 mm, Drifttemperaturområde: -40 ... 120 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning
E07 066 02	KRYMPSLANG MWTM 10/3-A/U	10 mm	3 mm	3.5 ... 9 mm²	1 mm
E07 066 04	KRYMPSLANG MWTM 25/8-A/U	25 mm	8 mm	8.5 ... 22 mm²	2 mm

3M Grentätningar 1 kV


E0704000

SKE
Användning
Grentätning för 1 kV plastkabel 3- och 4-ledare.
Utförande
Tillverkad av tvärbunden polyolefin som på insidan är belagd med ett termoplastiskt limskikt. Vid uppvärmning smälter limskiktet och tränger in i alla hålrum och bildar därigenom en tillförlitlig fuktspärr.
Materialet är självslocknande och har god åldersbeständighet med hög motståndskraft mot mekaniska, kemiska och elektriska belastningar samt UV-strålning och ozon.

Art-nr	Benämning	Modell	Nominell ledararea från/till
E07 040 00	GRENTÄTNING SKE-3F/1+1,5	För 3-ledarkablar	2.5 ... 10 mm²
E07 040 01	GRENTÄTNING SKE-3F/2	För 3-ledarkablar	16 ... 50 mm²
E07 040 02	GRENTÄTNING SKE-3F/4	För 3-ledarkablar	50 ... 150 mm²
E07 040 03	GRENTÄTNING SKE-3F/5	För 3-ledarkablar	150 ... 400 mm²
E07 040 05	GRENTÄTNING SKE-4F/3+4	För 4-ledarkablar	35 ... 150 mm²
E07 040 06	GRENTÄTNING SKE-4F/5	För 4-ledarkablar	150 ... 400 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702500

Kabeldon Kabeavslut för inomhusmiljö 1- och 3-ledare 12 - 24 kV

Användning
Prefabricerat avslut för rund eller sektorformad PEX-isolerad kabel med Al- eller Cu-ledare.
Finns i varianter för 12 - 24 kV och kabelareor 10 - 630 mm².
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 45 utgåva 1
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
SlipOver avslutning; silikongummihylsa med integrerad fältstyrning och topptätning. Utomhusvarianten har fasta skärmar som ger en förlängd krypsträcka. Inomhusvarianten kan installeras även i fuktig inomhusmiljö. Konstruktionen innehåller få detaljer. Konstruktionen innehåller få detaljer.
Leveransutförande
Avslutningarna levereras i satser om trefasförband. För inomhusavslutningarna är satserna för 1-ledarkabel och 3-ledarkabel identiska medan satserna för utomhusavslutningar skiljer sig på så sätt, att för 3-ledarkabel ingår grentätning och skyddsslangar i flexibelt gummi.

E 07 027 99, SOT 242B-3
Kan också monteras på 800 och 1000 mm² med silikongummitejp IA 2342, E 07 520 14, som topptätning

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 025 00	KABELAVSLUT SOT 241A-3	10 ... 35 mm²	10 mm²
E07 025 01	KABELAVSLUT SOT 241-3	50 ... 185 mm²	25 ... 120 mm²
E07 025 02	KABELAVSLUT SOT 242-3	240 ... 500 mm²	150 ... 400 mm²
E07 024 99	KABELAVSLUT SOT 242B-3	630 mm²	500 ... 630 mm²

E0702503

Kabeldon Kabeavslut för utomhusmiljö 3-ledare 12 - 24 kV

Användning
Prefabricerat avslut för rund eller sektorformad PEX-isolerad kabel med Al- eller Cu-ledare.
Finns i varianter för 12 - 24 kV och kabelareor 10 - 500 mm².
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS-EN 61 238-1
- IEEE 48 1996
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Slipover kabelavslutning är tillverkad av gummi med integrerad fältstyrning och topptätning. Utomhusvarianten har integrerade skärmar.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 025 03	KABELAVSLUT SOT 243A-3	10 ... 35 mm²	10 mm²
E07 025 04	KABELAVSLUT SOT 243-3	50 ... 120 mm²	25 ... 70 mm²
E07 025 05	KABELAVSLUT SOT 244-3	150 ... 300 mm²	95 ... 240 mm²
E07 024 98	KABELAVSLUT SOT 245-3	400 ... 500 mm²	300 ... 400 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Kabeavslut för utomhusmiljö 3 st 1-ledare 12 - 24 kV

E0702506

Användning
Prefabricerat avslut för rund eller sektorformad PEX-isolerad kabel med Al- eller Cu-ledare.
Finns i varianter för 12 - 24 kV och kabelareor 50 - 630 mm².
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS-EN 61 238-1
- IEEE 48 1996
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Slipover kabelavslutning är tillverkad av gummi med integrerad fältstyrning och topptätning. Utomhusvarianten har integrerade skärmar.
E 07 025 09, SOT 246-31
Kan också monteras på 800 och 1000 mm² med silikongummitejp IA 2342, E 07 520 14, som topptätning

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 025 06	KABELAVSLUT SOT 243-31	50 ... 120 mm²	25 ... 70 mm²
E07 025 07	KABELAVSLUT SOT 244-31	150 ... 300 mm²	95 ... 240 mm²
E07 025 08	KABELAVSLUT SOT 245-31	400 ... 500 mm²	300 ... 400 mm²
E07 025 09	KABELAVSLUT SOT 246-31	500 ... 630 mm²	500 ... 630 mm²

Kabeldon Kabeavslut för inom-/utomhusmiljö 3 st 1-ledare 36 kV

E0702510

Användning
Prefabricerat avslut för rund eller sektorformad PEX-isolerad kabel med Al- eller Cu-ledare.
Finns i varianter för 36 kV och kabelareor 95 - 630 mm².
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS-EN 61 238-1
- IEEE 48 1996
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Slipover kabelavslutning är tillverkad av gummi med integrerad fältstyrning och topptätning. Utomhusvarianten har integrerade skärmar.
E 07 025 12, SOT 326-1
Kan också monteras på 800 och 1000 mm² med silikongummitejp IA 2342, E 07 520 14, som topptätning
För Silpover inom- och utomhus 12 - 36 kV beställes separat:
Kabelskor: SKSA 95-13, SKSA 300-13
Universalklämmor för fastsättning av kabel i stolpe e.d.: UKR 90, UKR 200
Jordningssats då kabeln ej har Cu-trådskärm: JXT
Friledningsklämma: FK 120, FK 300
Partskärmninssats (inomhus): PSST 150, PSST 300
Extra skyddsslangSSE 1, SSE 2, SSE 3: Extra skyddsslang

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 36 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV
E07 025 10	KABELAVSLUT SOT 361-31	70 ... 300 mm²
E07 025 12	KABELAVSLUT SOT 362-31	400 ... 630 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702700

Kabeldon Kabelavslutningar, kompletta satser SOT SCL 12 - 36 kV

Kompletta satser kabelavslutningar inklusive skruvkabelskor
med brytskruvar.
Användningsområde
Prefabricerad kabelavslutning för PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för 12 - 36 kV.
Inomhusvarianten kan även installeras i fuktig inomhusmiljö.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 45 utgåva 1
- IEEE 48 1996
- CENELEC HD 629.1
Konstruktion
Prefabricerad kabelavslutning i silikongummi med integrerad fältstyrning och topptätning.
Utomhusvarianten har fasta skärmar som ger en förlängd krypsträcka.
Avslutningarna levereras i satser för 1- eller 3-fasförband.
I satserna ingår:
- Grentätning och skyddsslangar av varmkrymp i satserna för utomhus avslutningar för 3-ledarkabel.
- Bimetallisk skruvkabelsko SCL-B för Al- och Cu-ledare. Kabelskon har momentskruvar som bryts av då rätt moment uppnås.

Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Antal ledare	Lämplig för	Inom-hus	Spänningsom-råde	Utom-hus
E07 027 00	KABELAVSLUT SOT241 A SCL2	10 ... 35 mm²	10 ... 16 mm²		1	Cu	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 01	KABELAVSLUT SOT 241 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²		1	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 02	KABELAVSLUT SOT 242 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²		1	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 03	KABELAVSLUT SOT 242 SCL6	400 ... 500 mm²	400 mm²		1	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 04	KABELAVSLUT SOT 242 B SCL6	630 mm²	500 ... 630 mm²		1	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 05	KABELAVSLUT SOT 241 A-3 SCL2	10 ... 35 mm²	10 ... 16 mm²		3	Cu	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 06	KABELAVSLUT SOT 241-3 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 07	KABELAVSLUT SOT 242-3 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 08	KABELAVSLUT SOT 242-3 SCL6	400 ... 500 mm²	400 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 09	KABELAVSLUT SOT 242 B-3 SCL6	630 mm²	500 ... 630 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 10	KABELAVSLUT SOT 243 A SCL2	10 ... 35 mm²	10 ... 16 mm²		1	Cu	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 11	KABELAVSLUT SOT 243 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²		1	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 12	KABELAVSLUT SOT 244 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²		1	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 13	KABELAVSLUT SOT 245 SCL6	400 ... 630 mm²	400 ... 630 mm²		1	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 14	KABELAVSLUT SOT 243 A-3 SCL2	10 ... 35 mm²	10 ... 16 mm²		3	Cu	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 15	KABELAVSLUT SOT 243-3 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 16	KABELAVSLUT SOT 244-3 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 17	KABELAVSLUT SOT 245-3 SCL6	400 ... 630 mm²	400 ... 630 mm²		3	Al	Ja	12 ... 24 kV	Nej
E07 027 18	KABELAVSLUT SOT 243 A-31 SCL2	10 ... 35 mm²	10 ... 16 mm²		3	Cu	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 19	KABELAVSLUT SOT 243-31 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²		3	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 20	KABELAVSLUT SOT 244-31 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²		3	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 21	KABELAVSLUT SOT 245-31 SCL6	400 ... 630 mm²	400 ... 630 mm²		3	Al	Nej	12 ... 24 kV	Ja
E07 027 22	KABELAVSLUT SOT 361 SCL5			70 ... 300 mm²	1	Al	Ja	36 kV	Ja
E07 027 23	KABELAVSLUT SOT 362 SCL6			400 ... 630 mm²	1	Al	Ja	36 kV	Ja
E07 027 24	KABELAVSLUT SOT 361-31 SCL5			70 ... 300 mm²	3	Al	Ja	36 kV	Ja
E07 027 25	KABELAVSLUT SOT 362-31 SCL6			400 ... 630 mm²	3	Al	Ja	36 kV	Ja
E07 027 26	KABELAVSLUT SOT 361-3 SCL5			70 ... 300 mm²	3	Al	Ja	36 kV	Ja

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Tejpavslut för torr inomhusmiljö 12 - 36 kV

E0702101

APIA 1 och 2
Användning
För PEX-isolerad 1- och 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för 12 - 36 kV inomhus.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- SS 424 14 17 utgåva 4
- VDE 0278
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Kabelavslutningen består av tejper, najtråd samt fältstyrande duk, FSD. Avslutningen är oberoende av det yttre ledande skiktets konstruktion och passar för såväl rund som sektorformad ledare. Den fältstyrande duken innehåller inga lösningsmedel.

APIA1 (1-ledare): L = 230 mm för 12 kV, 330 mm för 24 kV
APIA1 (3-ledare): L = 300 mm för 12 kV, 400 mm för 24 kV
APIA2 (1-ledare): L = 500 mm för 36 kV,
APIA2 (3-ledare): L = 630 mm för 36 kV
E 07 021 01, APIA 1
En sats räcker till 3 st 1-fasavslutningar med arean = 300 mm²
Två satser räcker till 3 st 1-fasavslutningar med arean 400 - 1200 mm²
- Areaoberoende
- Enkelt montage
- Aktivt tryck
Beställes separat:
Kabelskor: SKSA 95-13, SKSA 300-13
Universalklämma: UKR 90, UKR 200
Jordningssats: JSA, JXT
Partskärmninssats: PSST 150, PSST 300

Ledararea 12 kV: 50 ... 300 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 300 mm², Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Tejp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning
E07 021 01	KABELAVSLUT APIA 1

Kabeldon Anslutning för pappersisolerad kabel inomhus 12 kV



E0702411

OTIA
Användning
Inomhusavslutning för pappersisolerad 3-ledarkabel 12 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34.
(Se "Standard för kabeltillbehör)
Märktryck
0,3 MPa (övertryck).
Konstruktion
Muffkroppen är tillverkat i tvärbunden HD-polyeten (PEX) med nedre delen transparent, så att oljenivån kan avläsas. I påfyllningsöppningen för olja kan expansionskärl GEX anslutas. Papperskabeln skarvas i muffkroppens övre del till flexibla anslutningsdon av mångtrådig kopparledare med EPDM-isolering. Anslutningsdonets längd är 500 eller 900 mm. Dessa kan pressas med Elpress pressystem för både Cu- och Al-ledare. Pfisterer pressystem kan användas för Al-ledare. Som alternativ finns för vissa Cu-areor möjlighet till skruvanslutning.
- Flexibel för kompaktställverk
- Olja i grenstället förhindrar glimmning
Beställes separat:
AK-ASA, K-ASA, K-ASB: Anslutningsdon 500 eller 900 mm lång
Cu-kabelskor: Kabelskor
FPA: Fjäderpackning
GEX 01, GEX 02: Expansionskärl

Ledararea 12 kV: 25 ... 240 mm², Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning
E07 024 11	MUFFKROPP OTIA 152

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702573

Kabeldon Isolerhuv för standardgenimföringar enligt EN 50 181

IH SOC
Användning
För isolering av genomföringar i ställverk och kabelskåp typ Kabeldon HDC vid spänningssättning utan ansluten kabel.
Konstruktion
IH består av en flexibel gummikropp med yttre ledande skikt samt inmonterad isolerstav. Monteras på genomföringen enligt samma metod som SOC skärmade anslutningar. Det yttre ledande skiktet ansluts till jord
med hjälp av RK-ledare som ingår i satsen, och blir då beröringssäker.
Levereras i satser om tre.
Finns i tre utföranden
– E 07 025 73, IH SOC 250 för 250 A genomföring med plug-in kontakt
– E 07 025 74, IH SOC 400 för 400 A genomföring med plug-in kontakt
– E 07 025 75, IH SOC 630 för 630 A genomföring med M16 bult
Ersätter
Isolerhuvarna IH SOC xxx ersätter IR SOC som utgår ur sortimentet.

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 36 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Märkström
E07 025 73	ISOLERHUV IH SOC 250	250 A
E07 025 74	ISOLERHUV IH SOC 400	400 A

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Skärmade anslutningar för PEX-isolerade kablar CSE-A, CSS-A, 12 – 24 kV

E0702001

Användningsområden
Skärmade anslutningar för PEX-isolerade 1- eller 3-ledarkablar med Al- eller Cu- ledare för 12 – 24 kV.
CSE-A 12250, 24250 och CSS-A 12250, 24250 passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN 50 181, 200 serie, 250 A med plug-in Ø 7,9 mm.
CSE-A 12400, 24400 passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN 50181, 400 serie, 400 A med plug-in Ø 14 mm.
CSE-A 12630, 24630 passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN 50 181, 400 serie, 630 A med M16 bult.
Standard
Uppfyller krav enligt:
- CENELEC, HD 629.1 S2
Konstruktion
CSE-A och CSS-A är tillverkade av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både spänningsindikering med skydd och integrerad jordningstråd.
- Uppfyller kraven för beröringsäkerhet.
- Kan installeras inomhus såväl som utomhus.
- Levereras i 3-fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter med design som säkerställer ett tillförlitligt montage.
- För 3-ledarkabel måste partskärmningssats användas.
Beställs separat.
E 07 020 65-68
Rak kabelanslutning med spänningsindikering
E 07 020 01-25
Vinklad kabelanslutning med spänningsindikering

Antal ledare: 3, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Utomhus: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för	Spännings-område	Parallel-anslut-ning	Rak mo-dell	Vinkelutfö-rande	Märkström
E07 020 01	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12250-01	10 ... 16 mm²		Cu	12 kV	Nej	Nej	Ja	250 A
E07 020 02	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12250-02	25 ... 95 mm²		Al	12 kV	Nej	Nej	Ja	250 A
E07 020 03	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24250-01		10 ... 16 mm²	Cu	24 kV	Nej	Nej	Ja	250 A
E07 020 04	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24250-02		25 ... 95 mm²	Al	24 kV	Nej	Nej	Ja	250 A
E07 020 05	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12400-01	25 ... 70 mm²		Al	12 kV	Ja	Nej	Ja	400 A
E07 020 06	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12400-02	95 ... 300 mm²		Al	12 kV	Ja	Nej	Ja	400 A
E07 020 07	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24400-01		25 ... 70 mm²	Al	24 kV	Ja	Nej	Ja	400 A
E07 020 08	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24400-02		95 ... 300 mm²	Al	24 kV	Ja	Nej	Ja	400 A
E07 020 09	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12630-01	25 ... 70 mm²		Al	12 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 10	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12630-02	95 ... 300 mm²		Al	12 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 18	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 12630-03	400 ... 630 mm²		Al	12 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 20	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24630-01		25 ... 70 mm²	Al	24 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 24	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24630-02		95 ... 300 mm²	Al	24 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 25	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 24630-03		400 ... 630 mm²	Al	24 kV	Ja	Nej	Ja	630 A
E07 020 65	ANSLUT SKÄRM. CSS-A 12250-01	10 ... 16 mm²		Cu	12 kV	Nej	Ja	Nej	250 A
E07 020 66	ANSLUT SKÄRM. CSS-A 12250-02	25 ... 95 mm²		Al	12 kV	Nej	Ja	Nej	250 A
E07 020 67	ANSLUT SKÄRM. CSS-A 24250-01		10 ... 16 mm²	Cu	24 kV	Nej	Ja	Nej	250 A
E07 020 68	ANSLUT SKÄRM. CSS-A 24250-02		25 ... 95 mm²	Al	24 kV	Nej	Ja	Nej	250 A

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702069

Kabeldon Skärmade anslutningar för PEX-isolerade kablar CSE-A, 36 kV

Användningsområden
Skärmade anslutningar för PEX-isolerade 1- eller 3-ledarkablar med Al- eller Cu-ledare för 36 kV inom- och utomhus.
Passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN 50181.
Anslutningar med märkdata:
- 400 A: serie 400 kontaktyta typ B med plug-in Ø 14 mm.
- 630 A: serie 400 kontaktytatyp C med M16 bult.
Standard
Uppfyller krav enligt:
- CENELEC, HD 629.1 S2
Konstruktion
CSE-A är tillverkad av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både spänningsindikering med skydd och integrerad jordningstråd.
- Levereras i 3-fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter med design som säker ställer ett tillförlitligt montage.
OBS! Vid 3-ledarkabel med gemensam Cu-trådskärm måste partskärmningssats användas. Se partskärmningssatser!

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 36 kV, Utomhus: Ja, Parallellanslutning: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV	Anslutning	Med skruvkabelsko	Märkström
E07 020 69	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36400-01	50 ... 95 mm²	Plug-in anslutning	Nej	400 A
E07 020 70	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36400-02	95 ... 300 mm²	Plug-in anslutning	Nej	400 A
E07 020 71	ANSLUT. SKÄRM. CSE-A 36630-01	50 ... 70 mm²	Skruv	Ja	630 A
E07 020 72	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36630-02	95 ... 300 mm²	Skruv	Ja	630 A
E07 020 73	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36630-03	400 ... 630 mm²	Skruv	Ja	630 A

E0702646

Kabeldon Isolerad kabelanslutning för inomhusbruk, 630 A, KAP SCL 12 - 24 kV

Användning
För PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för 12 –
24 kV.
KAP kan användas vid anslutning av kabel till gasisolerade
SF6 ställverk, andra kompakta installationer samt till nätstationstransformatorer.
Standard
Uppfyller krav enligt:
- SEN 24 14 34
- SS 424 14 17 utgåva 4
Konstruktion
KAP är en isolerad kabelanslutning i gummi som levereras komplett med kabelavslutning och skruvkabelsko. Huven är försedd med en demonterbar plastplugg som gör det möjligt att utföra spänningsprovning direkt på ledaren.
Vid anslutning av ventilavledare KAP 630-S12 eller KAP 630-S24 till KAP 630 SCL ska pluggskyddet från KAP 630 SCL flyttas över till ventilavledaren. På det sättet möjliggörs spänningsindikering på nytt.
Finns även för parallell installation. Avslutningar levereras i
3-fassatser.
OBS! För kabelanslutning 250 A eller 400 A, välj vår skärmade anslutning CSE-A.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Parallellanslutning
E07 026 46	ANSLUT ISOL. KAP 630-1 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²	Nej
E07 026 47	ANSLUT ISOL. KAP 630-2 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²	Nej
E07 026 48	ANSLUT ISOL. KAP 630P-1 SCL3	50 ... 150 mm²	25 ... 95 mm²	Ja
E07 026 49	ANSLUT ISOL. KAP 630P-2 SCL5	185 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²	Ja

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Isolerhuv, inomhus, 12 - 24 kV

E0702306

KAP 300 U
Användning
För PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare för 12 - 24 kV.
KAP 300 U är särskilt lämpad vid renovering av exempelvis oljefyllda transformatorboxar där pappersisolerad kabel ersätts med PEX-kabel.
En inomhusavslutning typ SOT (beställes separat) monteras tillsammans med KAP 300 U på PEX-kabeln som därigenom isolerar anslutningspukten när kabelboxen tömts på olja.
KAP 300 U kan även monteras rakt.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- SS 424 14 17 utgåva 4
Konstruktion
En isolerad anslutning i gummi. Huven är försedd med en demonterbar plastplugg som gör det möjligt att utföra direkt spänningsprovning på ledaren.
Anslutning och kabelsko ingår ej.
Beställes separat vid 3-ledarkabel
Partskärmningssats: PSSK, PSSK-E, PSST
Skruvkabelsko: SKSB
Avslutning: SOT

Ledararea 12 kV: 25 ... 300 mm², Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 023 06	AVSLUT KAP 300-U INOMHUS

Kabeldon Skärmad kabelanslutning för PEX-isolerade kablar 36 kV

E0702071

Användningsområden
Skärmade anslutningar för PEX-isolerade 1- eller 3-ledarkablar med Al- eller Cu-ledare för 36 kV inom- och utomhus.
Passar standardgenomföringar typ ytterkona enligt EN 50181.
Anslutningar med märkdata:
- 400 A: serie 400 kontaktyta typ B med plug-in Ø 14 mm.
- 630 A: serie 400 kontaktytatyp C med M16 bult.
Standard
Uppfyller krav enligt:
- CENELEC, HD 629.1 S2
Konstruktion
CSE-A är tillverkad av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten. Kabelanslutningarna innehåller både spänningsindikering med skydd och integrerad jordningstråd.
- Levereras i 3-fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter med design som säker ställer ett tillförlitligt montage.
OBS! Vid 3-ledarkabel med gemensam Cu-trådskärm måste partskärmningssats användas. Se partskärmningssatser!

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 36 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Parallellanslutning: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV
E07 020 71	ANSLUT. SKÄRM. CSE-A 36630-01	50 ... 70 mm²
E07 020 72	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36630-02	95 ... 300 mm²
E07 020 73	ANSLUT SKÄRM. CSE-A 36630-03	400 ... 630 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702074

Kabeldon Kabelanslutning, parallell, prefabricerad skärmad CSEP-A, 12 - 36 kV, 630 A

Användningsområden
CSEP-A är en skärmad vinklad parallellanslutning avsedd att kopplas till en skärmad anslutning typ CSE-A 630.
- Passar till system för 12 - 36 kV.
- Märkström: 630 A
- Ger ett kompakt montage.

Standard
- Uppfyller krav enligt CENELEC HD 629.1 S2.

Konstruktion
Gummikroppen till CSEP-A är prefabricerad och tillverkad av gummi i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten.

Vid installation av CSEP-A på CSE-A 630 skall pluggen och pluggskyddet från CSE-A flyttas över till parallellanslutningen CSEP-A. På det sättet återställs spänningsindikeringen.

Anslutningen innehåller både spänningsindikering med skydd och integrerad jordningstråd för gummikroppen.
Levereras i 3-fassatser kompletta med kabelskor, skruvanslutning och fältstyrande adapter.

OBS!
- Vid 3-ledarkabel med gemensam skärm måste partskärmningssats användas. Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Med skruvkabelsko: Ja, Parallellanslutning: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Spänningsområde
E07 020 74	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 12630-01	25 ... 70 mm²			12 kV
E07 020 75	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 12630-02	95 ... 300 mm²			12 kV
E07 020 76	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 12630-03	400 ... 630 mm²			12 kV
E07 020 77	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 24630-01		25 ... 70 mm²		24 kV
E07 020 78	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 24630-02		95 ... 300 mm²		24 kV
E07 020 79	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 24630-03		400 ... 630 mm²		24 kV
E07 020 80	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 36630-01			50 ... 95 mm²	36 kV
E07 020 81	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 36630-02			95 ... 300 mm²	36 kV
E07 020 82	ANSLUT SKÄRM CSEP-A 36630-03			400 ... 630 mm²	36 kV

E0634190

Kabeldon Skärmad ventilavledare för 630 A kabelanslutningar

Användning
CSAP-A är en skärmad ventilavledare avsedd att kopplas parallellt med skärmad kabelanslutning typ CSE-A 630.
- Skyddar elektrisk utrustning mot överspänningar och transienter.
- Passar till system för 12 - 24 kV.
- Ger ett kompakt montage.

Standard
- Uppfyller krav enligt IEC 60 099.

Konstruktion
Gummikroppen till CSAP-A är prefabricerad och tillverkad i tre skikt: ledande innerskikt, isolerskikt och ledande ytterskikt som vulkas samman för bästa möjliga gränsyta mellan skikten.
Ventilavledaren innehåller både spänningsindikering med skyddslock och integrerad jordningstråd för gummikroppen.
Ventilavledarens aktiva del består av metalloxid. Ansluten jordledare klarar kortslutningsströmmar enligt standard.
Levereras i 1-fassats komplett med skruvanslutning och jordledare. Modell: Med skärm, Tillämpning: Inneområde

Art-nr	Benämning	Kontinuerlig spänning AC	Märkspänning AC	Höjd
E06 341 90	VENTILAVL. SKÄRM CSAP-A 24/10	24 kV	30 kV	360 mm
E06 341 91	VENTILAVL. SKÄRM CSAP-A 24/5	24 kV	30 kV	360 mm
E06 341 92	VENTILAVL. SKÄRM CSAP-A 12/10	12 kV	15 kV	266 mm
E06 341 93	VENTILAVL. SKÄRM CSAP-A 12/5	12 kV	15 kV	266 mm

Tillbehör CSE-A Provningsgenomföring PG 630

Användning
För spänningsprovning av kabeln. SOC 630 behöver ej lossas från sitt läge. Provningsgenomföringen monteras på anslutningen i stället för isolerpluggen.

E0702540

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 40	PROVNINGSGENOMFÖRING PG 630

Tillbehör CSE-A Provningsgenomföring PG-A 630

Användning
För spänningsprovning av kabeln. SOC 630-3/-4/-5 för 12 - 24 kV och CSE-A366630 för 36 kV behöver inte lossas från sitt läge.
Mätkablar ansluts under isolerhuven.

E0702017

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 020 17	PROVNINGSGENOMFÖRING PG-A 630

Tillbehör CSE-A Jordningsdon JP 250

Jordningsdon för kortslutningssäker jordning.
Monteras på frånkopplad anslutning.
Levereras 3 st i väska.

Modell: Övrigt

E0732006

Art-nr	Benämning
E07 320 06	JORDNINGSDON JP 250-HDC

Tillbehör CSE-A Jordningsdob JP 630

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E0731999

Art-nr	Benämning
E07 319 99	JORDNINGSDON JPB 630

Tillbehör CSE-A Mätadapter MA-A 630

Mätadaptern för mega O mätning och andra mätningar upp till 5 kV DC, b. a. för fasbestämning.

E0702016

Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 020 16	MÄTADAPTER MA-A 630

Tillbehör CSE-A Kopplingsstycke CU 250

Användning
Kopplingsstycke för att koppla samman två SOC 250 vinklad och rak.
Består av en dubbel epoxygenomföring med fästöron för bygeln till SOC 250 samt en skruvskarvhylsa SH-SKR 35 för sammankoppling av kablarnas skärm.
Passar både till vinklad anslutning SOC 250 och rak anslutning SOC 250 ST.


E0702518

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 18	SAMMANKOPPLING CU 250

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702400

Tillbehör CSE-A Isolerhuv IH-A

Isolerhuv av flexibelt gummi med yttre ledande skikt samt inmonterad isolerstav. Monteras på genomföringen i HDC-A 250 för isolering då en kabel är temporärt bortkopplad och övriga kablar spänningssatta. frånkopplad från ställverk eller transformator.

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Spänningsområde	Märkström
E07 024 00	ISOLERHUV IH-A 24250	12 ... 24 kV	250 A
E07 024 01	ISOLERHUV IH-A 24400	12 ... 24 kV	400 A
E07 024 03	ISOLERHUV IH-A 42400	12 ... 36 kV	630 A
E07 024 02	ISOLERHUV IH-A 24630	12 ... 36 kV	630 A

E0702548

Tillbehör CSE-A Isolerplugg IP 250 - 630

Skärmad isolerplugg för montering i anslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 48	ISOLERPLUGG IP 250
E07 025 50	ISOLERPLUGG IP 400
E07 025 52	ISOLERPLUGG IP 630

E0702533

Tillbehör CSE-A Parallellkoppling PC 630/250

PC 630-3, E 07 025 26
Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A vid parallellkoppling med CSE-A 630, 12 – 24 kV.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 33	PARALLELLKOPPL.STYCKE PC 630/250

E0702350

Tillbehör CSE-A Partskärmningssats för 3-ledarkabel PSST, PSSK

E 07 023 50, PSST 150
Tejp partskärmningssats för 3-ledarkablar 95 - 150/12 kV resp. 24 kV.
E 07 023 54
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV.
E 07 023 56, PSSK 1 E
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV. Varmkrymp för Ericsson kablar med Al-trådskärm.

Modell: Partskärmningssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Längd
E07 023 50	PARTSKÄRMNINGSSATS PSST 150	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²		800 mm
E07 023 54	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1	10 ... 70 mm²	10 ... 35 mm²		1200 mm
E07 023 55	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 150 mm²	1200 mm
E07 023 56	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1 E	10 ... 70 mm²	25 ... 95 mm²		1200 mm
E07 023 57	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2 E	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 150 mm²	1200 mm
E07 023 60	PARTSKÄRMNINGSSATS PSST 300	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²		800 mm

E1623013

Övriga tlllbehör Kabeldon Bits för Parallellkopplingsstycke

HBS 10
Insexhylsa som används till Parallellkopplingsstycke PC630-3L, E 07 025 90.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Mått: 10 mm

Art-nr	Benämning
E16 230 13	INSEXHYLSA HBS 10

Övriga tlllbehör Kabeldon Parallellkopplingssatser för skärmade anslutningar 12 - 36 kV

Parallellkoppling för CSE-A 250, parallellt med en förmonterad CSE-A 630. Sats om tre verktyg ingår.
PC 630-3 L, E 07 025 90
Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A vid parallellkoppling med CSE-A 630, 36 kV.

Spänningsområde: 12 ... 36 kV, Märkström: 630 A

E0702594

Art-nr	Benämning
E07 025 94	PARALLELLKOPPLINGSKIT PC 630-3
E07 025 95	PARALLELLKOPPLINGSKIT PC 630-3 L

Övriga tlllbehör Kabeldon Partskärmningssats för 12 - 24 kV

E 07 023 50, PSST 150
Tejp partskärmningssats för 3-ledarkablar 95 - 150/12 kV resp. 24 kV.
E 07 023 54
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV.
E 07 023 56, PSSK 1 E
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV. Varmkrymp för Ericsson kablar med Al-trådskärm.

E0702350

Modell: Partskärmningssats, Längd: 800 mm

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 023 50	PARTSKÄRMNINGSSATS PSST 150	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²
E07 023 60	PARTSKÄRMNINGSSATS PSST 300	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²

Övriga tlllbehör Kabeldon Partskärmingssats för kabelanslutningar SOC och KAP

PSSK
Användning
Används för att förhindra överslag mellan faserna i exempelvis ställverksfack.
För PEX/EPR 3-ledarkablar med gemensam koppartrådskärm. Kabelns skärm fördelas ut på varje fas.
Då skärmad anslutning typ SOC installeras, ansluts varje partskärm till det yttre ledande skiktet.
Standard
Uppfyller kraven enligt EBR KJ 25: 99.
Konstruktion
En kopparstrumpa med skärmarea 25 mm² monteras på varje fas och ansluts till kabelns skärmtrådar. Därefter monteras gren-tätning och slangar i varmkrympsutförande.
E-varianterna är speciellt framtagna för kablar med skärmtrådar av aluminium, exempelvis Ericsson AXAL-TT. Förutom ovanstå-ende komponenter innehåller dessa satser även material för att skapa kontakt mellan kopparstrumpan och kabelns skärmtrådar.
Standardlängd är ca 1200 mm fram till kabelanslutningen. Kan förlängas vid behov.
E 07 025 56-57
Speciell partskärmningssats för Ericssons 3-ledarkabel med Al-trådskärm.

E0702354

Modell: Partskärmningssats, Längd: 1200 mm

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 023 54	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1	10 ... 70 mm²	10 ... 35 mm²	
E07 023 55	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 150 mm²
E07 023 56	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1 E	10 ... 70 mm²	25 ... 95 mm²	
E07 023 57	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2 E	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 150 mm²

Övriga tlllbehör Kabeldon Förlängd partskärmningssats 12 - 36 kV

Varmkrymp.
Kabelanslutningar på bilden beställs separat!

Modell: Partskärmningssats, Längd: 2000 mm

E0702358

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 023 58	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1 L	10 ... 70 mm²	10 ... 35 mm²	
E07 023 59	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2 L	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 95 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV



E0702962

Övriga tlllbehör Kabeldon Friledningsklämma

FK
Användning
Anslutningsklämman till friledning, samlingsskenor, ventilavledare. Kan anslutas till ställverksskenan av Al inom- och utomhus samt även Cu inomhus. Klämman är speciellt anpassad till Termini med topphuv Ø 36 mm.
Märkspänning
1 - 36 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
SEN 24 15 10.
Konstruktion
Klämman: Pressgjuten Al-legering Cu-halt = 0,2 %
Skruvar på friledningsklämman: 4 st varmförzinkade pinnbultar med muttrar som dras med moment.
Skruvar på kabelsidan: 3 st Al-insexskruvar som dras med moment.
Beskrivning
Klämman ansluts till kabeln med 3 st insexskruvar och dras med momentnyckel.
Art-nr består av 1 st.

Modell: T-anslutningsdon, Färg: Grå, Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 7, Max. systemspänning: 36 kV, Typ: Lina - Platta

Art-nr	Benämning	Avgrening	Ledararea Al	Avgreningsarea Al	Avgreningsarea Cu
E07 029 62	FRILEDNINGSKLÄMMA FK 120		31 ... 99 mm²	50 ... 120 mm²	50 ... 120 mm²
E07 029 63	FRILEDNINGSKLÄMMA FK 300	62 ... 234 mm²	62 ... 234 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²



E0702967

Övriga tlllbehör Kabeldon Friledningsfäste

FKFB
Användning
För friledningsklämma FK 120, 300 vid anslutning med ventilavledare.
Artikelnummer består av 1 st.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E07 029 67	FRILEDNINGSFÄSTE FKFB

E0891645

Övriga tlllbehör Kabeldon Skruvkabelsko

Användning
Skruvkabelskor för inom- och utomhusanslutning
av både Cu- och Al-ledare.
Konstruktion
Kabelskon är tillverkad i en aluminiumlegering som ytbehandlats med tenn. Momentskruvarna är gjorda i mässing och bryts av då rätt moment uppnås. På grund av sin konstruktion kommer skruven alltid att brytas
av direkt vid kanten av kabelskon.
I satsen ingår även:
• Täcklock, används som skydd för skruv.
• Anpassningsringar för olika ledarareor.
Standard
Uppfyller kraven enligt SS-EN 61 238-1.

E 08 916 48
Solid rund ledare upp till 400 mm².
E 08 916 49
Solid rund ledare upp till 800 mm².
SCL-B
Användning
Skruvkabelskor för anslutning inom- och utomhus av Al- eller Cu-ledare. Kan anslutas mot Al- eller Cu-skena både inom och utomhus. Vid anslutning mot Cu utomhus skall infettad cupalbricka användas.

- Inga specialverktyg

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E08 916 45	SKRUVKABELSKO SCL-B 95-12	10 ... 95 mm²	12 mm
E08 916 46	SKRUVKABELSKO SCL-B 150-12	25 ... 150 mm²	12 mm
E08 916 47	SKRUVKABELSKO SCL-B 240-12	50 ... 240 mm²	12 mm
E08 916 48	SKRUVKABELSKO SCL-B 300-16	70 ... 300 mm²	16 mm
E08 916 49	SKRUVKABELSKO SCL-B 630-16	300 ... 630 mm²	16 mm

Övriga tlllbehör Kabeldon Grentätningar

PS
Användning
För skarvning av 3 st 1-ledarkablar mot 1 st 3-ledarkabel.

Modell: För 3-ledarkablar

E0702276

Art-nr	Benämning	Axeldiameter före krympning	Total längd efter krympning	Innerdiameter finger före krympning	Innerdiameter finger efter krympning
E07 022 76	GRENTÄTNING PS 60	50 mm	155 mm	24 mm	19 mm
E07 022 77	GRENTÄTNING PS 70	56 mm	205 mm	29 mm	22 mm
E07 022 78	GRENTÄTNING PS 80	73 mm	230 mm	34 mm	24 mm
E07 022 79	GRENTÄTNING PS 90	83 mm	250 mm	40 mm	33 mm

Övriga tlllbehör Kabeldon Krympslang för PEX-isolerade 3-ledarkablar med Cu-skärm

Användning
TSH är satser för tätning av 3-ledarkabel vid installation av kabelavslutning inom- eller utomhus.
SSH är satser med krympslang som vid behov används som extra förlängning av grentätningen.
Konstruktion
TSH består av grentätning och slangar i varmkrympmaterial, najtråd för mekanisk förstärkning av grenen samt jordtråd och rostfritt buntband för anslutning av jordpotential till avslutningen.
- TSH 1 L och TSH 2 L innehåller 3 st krympslangar med längd 1,2 m.
- TSH 1 S och TSH 2 S innehåller 1 st krympslang 1,2 m som delas upp i lämpliga längder för aktuell installation.

E0702240

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 3:1, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX)

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Längd
E07 022 40	GRENTÄTNINGSSATS TSH 1 L	27 mm	9 mm	10 ... 95 mm²	2250 mm
E07 022 41	GRENTÄTNINGSSATS TSH 1 S	27 mm	9 mm	10 ... 95 mm²	450 mm
E07 022 42	GRENTÄTNINGSSATS TSH 2 L	50 mm	16 mm	70 ... 300 mm²	1250 mm
E07 022 43	GRENTÄTNINGSSATS TSH 2 S	50 mm	16 mm	70 ... 300 mm²	450 mm

Övriga tlllbehör Kabeldon Grentätningssatser för PEX-isolerade 3-ledarkablar med Cu-skärm

Användning
SSH är satser med krympslang som vid behov används som extra förlängning av grentätningen.
Konstruktion
TSH består av grentätning och slangar i varmkrympmaterial, najtråd för mekanisk förstärkning av grenen samt jordtråd och rostfritt buntband för anslutning av jordpotential till avslutningen.
- SSH 1 L och SSH 2 L innehåller 3 st krympslangar med längd 1,2 m.
- SSH 1 S och SSH 2 S innehåller 3 st krympslangar med längd 0,4 m.

E0702244

Modell: one-piece, Hylsform: Ytterhylsa, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter på hylsa
E07 022 44	GRENTÄTNINGSSATS SSH 1 L	27 mm
E07 022 45	GRENTÄTNINGSSATS SSH 1 S	27 mm
E07 022 46	GRENTÄTNINGSSATS SSH 2 L	50 mm
E07 022 47	GRENTÄTNINGSSATS SSH 2 S	50 mm

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702560

Övriga tlllbehör Kabeldon Jordningssatser för kabelavslutningar 12 - 36 kV

JXT 1-3 och JSA 4-6
Användning
Jordningssatser för anslutning av kabelns jordskärm vid avslutning. För PEX-isolerade kablar med jordskärm av koppartejp eller aluminiumfolie. Satserna är anpassade till Kabeldon avslutningar och anslutningar. Materialet i satserna räcker till tre 1-ledaravslut. 3-ledarkabel med koppartejpskärm hänvisas till TSO-CT.
Kablar med koppartejpskärm
JXT 1-3 innehåller kopparstrumpor som ansluts till skärmen med plattvridfjädrar.
Kablar med aluminiumfolieskärm
JSA 4-6 innehåller kopparflätor som ansluts till skärmen med ett bleck samt plattvridfjädrar.
Om kabeln enbart har koppartrådskärm behövs ingen jordningssats.
För kablar med övriga skärmtyper, kontakta Elektroskandia!

Typ av tillbehör: Jordningssats

Art-nr	Benämning
E07 025 60	JORDNINGSSATS JSA 4
E07 025 61	JORDNINGSSATS JSA 5



E0702313

Övriga tlllbehör Kabeldon Fågelskydd för stolptransformatorer, isolatorer m.m.

HU, HUF, HUS
Användning
Används som isolerhuv på stolptransformatorers högspänningsgenomföringar. För skydd mot kortslutning på grund av större fåglar sätts HU också på ventilavledarna. För att få fullgott skydd bör då HU kombineras med isolerade nedledare, vilket åstadkommes med isolationsspiralen HUS.
På stödisolatorer används Huven Uven i kombination med två vingar, HUF, som skyddar friledningen närmast isolatorn från att kortslutas.
Standard
HU är anpassad till genomföring med diameter 120 - 220 mm enl. DIN 24531.
Konstruktion
Alla detaljer är tillverkade av svart UV-beständig plast. Huvarna och vingarna låses fast med buntband.
Förpackningar
HU 150/200 levereras 3 st per art-nr.
HUF levereras 6 st per art.nr.
HUS levereras 1 st per art.nr.

- Skydd för fåglar
- Förhidrar kortslutning orsakad av fåglar
- UV-resistant material

Ytskydd: UV-plast, Utförande: Fågelskydd, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Längd	Passar för
E07 023 13	NEDLEDNINGSSKYDD HUS	30000 mm	Blanka och belagda linor
E07 023 14	ISOLERVINGAR HUF		Blanka och belagda linor
E07 023 15	ISOLERHUV HU 150		Lågspänningsgenomföringar/Distributionstransformatorer/Motorer
E07 023 16	ISOLERHUV HU 200		Lågspänningsgenomföringar/Distributionstransformatorer/Motorer

E0702971

Övriga tlllbehör Kabeldon Universalklämma

UKR 90, E 07 029 71 och 200, E 07 029 81
Användning
För fäste av kablar, ledningar, slangar, rör mm.
Fäster runda profiler med diam. 20 - 90 mm, UKR 90, och 50 - 200 mm, UKR 200.
UKRA 90, E 07 324 99

Användning
För fastsättning av kablar med diameter 20 - 90 mm på ankarskena, t.ex. i kabelskåp.
Konstruktion
Bandhållare av varmförzinkad stålplåt. Band av rostfritt stål SS 2333-02 med rundade kanter. Tjocklek 0,2 mm. Låsaxel av pressgjuten zinklegering. Spänning och låsning av bandet i samma moment.

Antal kablar/rör: 1, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E07 029 71	UNIVERSALKLÄMMA UKR 90	20 ... 90 mm
E07 029 81	UNIVERSALKLÄMMA UKR 200	50 ... 275 mm
E07 324 99	UNIVERSALKLÄMMA UKRA 90	20 ... 90 mm

Övriga tlllbehör Kabeldon Satser för stolpmontage

UKRS
Användning
Satser för stolpmontage.

E0702972

Antal kablar/rör: 1, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E07 029 72	UNIVERSALKLÄMMA UKRS 90	20 ... 90 mm
E07 029 85	UNIVERSALKLÄMMA UKRS 200	50 ... 275 mm

Övriga tlllbehör Kabeldon Kabelfäste för stegar

UKRF
Användning
För fästning och buntning på kabelstege med stegpinnar som har diameter 15,5 - 16,5 mm. Till UKR 200, E 07 029 81.

E0702984

Diameter från/till: 50 ... 275 mm, Antal kablar/rör: 1, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E07 029 84	UNIVERSALKLÄMMA UKRF 200

Övriga tlllbehör Kabeldon Stegfäste

UKRF 200
Användning
För fästning och buntning på kabelstege med stegpinnar som har diameter 15,5 - 16,5 mm. Innehåller UKR 200, E 07 029 81 och UKRF, E 07 07 029 83.

E0702983

Max. antal kablar: 1, Material klämma: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning
E07 029 83	STEGFÄSTE UKRF

Övriga tlllbehör Kabeldon Jordningsbleck

UKJ
Användning
För jordning av kabelskärm. Jordningsblecket placeras bakom universalklämman.


E0702973

Material: Stål

Art-nr	Benämning
E07 029 73	JORDNINGSBLECK UKJ

Övriga tlllbehör Kabeldon Stolpdistans

UKS
Användning
För fäste av kabel på stolpe. Stolpdistansen medger obehindrad klättring med stolpskor. Kan användas i kombination med jordningsbleck.
Konstruktion
Stolpdistans av varmförzinkat stålrör med stödplatta Ø 47 mm. Skruv till stolpdistans av varmförzinkat stål.

E0702975

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 029 75	SKRUVSATS UKS

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0702907

Övriga tlllbehör Kabeldon Expansionskärl till OTIA 152

GEX
Användning
Expansionskärl används för att upprätthålla oljenivån vid kraftigt lutande muffkropp.
Konstruktion
Tillverkat av genomsynligt, temperaturbeständigt material och försett med 1,2 m armerad slang av klar PVC-plast passande till OTIA 152. Slangen har vridbar vinkelkoppling för anslutning till muffhusets oljepåfyllningshål. Kärlet är försett med väggfäste.
GEX 01, E 07 029 07, användes för parallellkoppling av 1 st OTIA.
GEX 02, E 07 029 08, användes för parallellkoppling av 2 st OTIA.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 029 07	EXPANSIONSKÄRL GEX 01
E07 029 08	EXPANSIONSKÄRL GEX 02

E0702442

Övriga tlllbehör Kabeldon Anslutningsdon, Al-ledare

Kan pressas med Elpress pressystem för både Cu- och Al-ledare. Pfisterer pressystem kan endast användas för Al-ledare. Som alternativ finns för vissa Cu-areor möjlighet till skruvanslutning. Längd 900 mm.

Anslutningsdonets area mm² 35:
Max kortslutningsström 1s 6,2 kA
Max kontinuerlig belastning 200 A
Anslutningsdonets area mm² 95:
Max kortslutningsström 1s 16,6 kA
Max kontinuerlig belastning 350 A
Anslutningsdonets area mm² 150 - 240:
Max kortslutningsström 1s 26,1 kA
Max kontinuerlig belastning 500 A
Art-nr omfattar 1 st

Art-nr	Benämning	Driftström	Ledararea Al	Ledararea Cu	Avgreningsarea Cu
E07 024 42	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 5035-9	200 A	50 mm²		35 mm²
E07 024 43	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 7035-9	200 A	70 mm²		35 mm²
E07 024 49	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 240150-9	500 A	240 mm²		150 mm²
E07 024 50	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 95150-9	350 A	95 mm²		150 mm²
E07 024 51	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 120150-9	350 A	120 mm²		150 mm²
E07 024 52	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 150150-9	350 A	150 mm²		150 mm²
E07 024 53	ANSLUTNINGSDON AK-ASA 185150-9	350 A	185 mm²		150 mm²
E07 024 54	ANSLUTNINGSDON K-ASA 185150-5	500 A		185 mm²	150 mm²
E07 024 55	ANSLUTNINGSDON K-ASA 240150-9	500 A		240 mm²	150 mm²

E0702476

Övriga tlllbehör Kabeldon Anslutningsdon med skruvförbindning, Cu-ledare

K-ASB

07 024 76: Max kortslutningsström 6,2 kA Max kontinuerlig belastning 500 A Längd 900 mm
07 024 56 Max kortslutningsström 16,6 kA Max kontinuerlig belastning 500 A Längd 900 mm
Art-nr omfattar 1 st

Driftström: 500 A

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Avgreningsarea Cu
E07 024 76	ANSLUTNINGSDON K-ASB 7035-9	35 ... 70 mm²	35 mm²
E07 024 56	ANSLUTNINGSDON K-ASB 150150-9	95 ... 150 mm²	150 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 1- och 3-ledarkabel med skruvkabelsko inomhus

IXSU-F31xx-M
Användning
Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. IXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme. Den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras för treledarmontage. Max längd på slacken är 1200 mm. Önskas längre slackar, beställs extra CNTM-slang, se nedan.
I satsen medföljer skruvkabelskor med momentskruvar, som går av när rätt moment uppnåtts.
Samma avslut används för såväl 1- som 3-ledare. Om kabeln är av äldre typ med yttre ledande skikt bestående av ledande band, skall kabeln förstärkas med SMOE-förstärkningssats.
IXSU-F grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut eller 1 st 3-ledaravslut inklusive kabelrengöringsvätska och utförlig montageanvisning. Kabelskor ingår.

E0706300

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 063 00	KABELAVSLUT IXSU-F 3121-M	25 ... 95 mm²
E07 063 02	KABELAVSLUT IXSU-F 3131-M	95 ... 240 mm²
E07 066 90	KABELAVSLUT IXSU-F 3141-M	240 ... 400 mm²
E07 063 60	KABELAVSLUT IXSU-F 3151-M	500 ... 630 mm²

Raychem 24 kV

IXSU-F51xx-M

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

E0706304

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 063 04	KABELAVSLUT IXSU-F 5121-M	25 ... 70 mm²
E07 063 06	KABELAVSLUT IXSU-F 5131-M	95 ... 240 mm²
E07 066 91	KABELAVSLUT IXSU-F 5141-M	240 ... 400 mm²
E07 063 65	KABELAVSLUT IXSU-F 5151-M	500 ... 630 mm²

Raychem 12 kV Kabelavslut för plastisolerad 1- och 3-ledarkabel med skruvkabelsko utomhus

OXSU-F-M
Användning
Utomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. OXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme.
I satsen medföljer skruvkabelskor med momentskruvar, som går av när rätt moment uppnåtts.
Satsen innehåller
OXSU-F-M grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut samt en utförlig montageanvisning.
Skruvkabelskor ingår.


E0706308

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 063 08	KABELAVSLUT OXSU-F3121-M	25 ... 95 mm²
E07 063 10	KABELAVSLUT OXSU-F3131-M	95 ... 240 mm²
E07 066 92	KABELAVSLUT OXSU-F3141-M	240 ... 400 mm²
E07 063 61	KABELAVSLUT OXSU-F3151-M	500 ... 630 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 24 kV

E0706312

OXSU-F

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 063 12	KABELAVSLUT OXSU-F 5121-M	25 ... 70 mm²
E07 063 14	KABELAVSLUT OXSU-F 5131-M	95 ... 240 mm²
E07 066 93	KABELAVSLUT OXSU-F5141-M	240 ... 400 mm²
E07 063 66	KABELAVSLUT OXSU-F5151-M	500 ... 630 mm²

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 1- och 3-ledarkabel inomhus

E0706285

IXSU-F
Användning
Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. IXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme. Den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras för treledarmontage. Max längd på slacken är 1200 mm. Önskas längre slackar beställes extra CNTM-slang, se nedan.
Samma avslut används för såväl 1- som 3-ledare. Om kabeln är av äldre typ med yttre ledande skikt bestående av ledande band, skall kabeln förstärkas med SMOE-förstärkningssats.
Satsen innehåller
IXSU-F grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut eller 1 st 3-ledaravslut inklusive kabelrengöringsvätska och utförlig montageanvisning. Kabelskor ingår ej.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 062 85	KABELAVSLUT IXSU-F 3111	10 ... 35 mm²	Al/Cu
E07 062 86	KABELAVSLUT IXSU-F 3121	25 ... 95 mm²	Al
E07 062 88	KABELAVSLUT IXSU-F 3131	95 ... 240 mm²	Al
E07 066 78	KABELAVSLUT IXSU-F 3141	240 ... 400 mm²	Al
E07 066 79	KABELAVSLUT IXSU-F 3151	500 ... 800 mm²	Al
E07 066 80	KABELAVSLUT IXSU-F 3161	1000 ... 1200 mm²	Al

Raychem 24 kV

E0706278

IXSU-F

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 062 78	KABELAVSLUT IXSU-F 5121	10 ... 70 mm²	Al/Cu
E07 062 80	KABELAVSLUT IXSU-F 5131	95 ... 240 mm²	Al
E07 062 82	KABELAVSLUT IXSU-F 5141	185 ... 400 mm²	Al
E07 066 81	KABELAVSLUT IXSU-F 5151	500 ... 800 mm²	Al
E07 066 82	KABELAVSLUT IXSU-F 5161	1000 ... 1200 mm²	Al

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 1-ledare utomhus

OXSU-F
Användning
Utomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. OXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme.
Satsen innehåller
OXSU-F grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut samt en utförlig monteringsanvisning. Kabelskor ingår ej.



E0706484

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 064 84	KABELAVSLUT OXSU-F 3121	25 ... 95 mm²
E07 064 86	KABELAVSLUT OXSU-F 3131	95 ... 240 mm²
E07 066 83	KABELAVSLUT OXSU-F 3141	240 ... 400 mm²
E07 066 84	KABELAVSLUT OXSU-F 3151	500 ... 800 mm²
E07 066 85	KABELAVSLUT OXSU-F 3161	1000 ... 1200 mm²

Raychem 24 kV

OXSU-F

E0706476

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 064 76	KABELAVSLUT OXSU-F 5121	25 ... 70 mm²
E07 064 78	KABELAVSLUT OXSU-F 5131	95 ... 240 mm²
E07 064 80	KABELAVSLUT OXSU-F 5141	185 ... 400 mm²
E07 066 86	KABELAVSLUT OXSU-F 5151	500 ... 800 mm²
E07 066 87	KABELAVSLUT OXSU-F 5161	1000 ... 1200 mm²

Raychem Kompletteringssats för WISKI-kabel typ AHXAMK-W

SMOE-63522

E0716762

Innehåller materiel för 3 st faser vid skarvning WISKI-kabel mot WISKI-kabel. För jordlinan på WISKI-kabel rekommenderar vi skarvning med E 06 320 34 och då användes 2 st parallellt.

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 36 kV: 50 ... 240 mm²

Art-nr	Benämning
E07 167 62	KOMPLETTERINGSSATS SMOE-63522

Raychem Topptätning mot friledningklämma FK300 och FK120

Modell: Tillbehörssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 300 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 300 mm²

Art-nr	Benämning
E07 066 40	TILLÄGGSSATS TSFK 1

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706350

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledare med skruvkabelskor inomhus

IXSU-F31xx-M
Användning
Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. IXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme. Den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras för treledarmontage. Max längd på slacken är 1200 mm. Önskas längre slackar, beställs extra CNTM-slang, se nedan.
I satsen medföljer skruvkabelskor med momentskruvar, som går av när rätt moment uppnåtts.
Samma avslut används för såväl 1- som 3-ledare. Om kabeln är av äldre typ med yttre ledande skikt bestående av ledande band, skall kabeln förstärkas med SMOE-förstärkningssats.
IXSU-F grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut eller 1 st 3-ledaravslut inklusive kabelrengöringsvätska och utförlig montageanvisning. Kabelskor ingår.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 063 50	KABELAVSLUT IXSU-F 3111-M	10 ... 25 mm²	Cu
E07 063 00	KABELAVSLUT IXSU-F 3121-M	25 ... 95 mm²	Al
E07 063 02	KABELAVSLUT IXSU-F 3131-M	95 ... 240 mm²	Al

Liknande bild

Raychem 24 kV

IXSU-F51xx-M

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 063 52	KABELAVSLUT IXSU-F 5111-M	10 ... 25 mm²	Cu
E07 063 04	KABELAVSLUT IXSU-F 5121-M	25 ... 70 mm²	Al
E07 063 06	KABELAVSLUT IXSU-F 5131-M	95 ... 240 mm²	Al

E0706355

Raychem 12 kV Kabelavslut för plastisolerad 3-ledarkabel med skruvkabelskor utomhus

OXSU-F-M
Användning
Utomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.
I satsen medföljer skruvkabelskor med momentskruvar, som går av när rätt moment uppnåtts.
OXSU-avslutet monteras i toppen på slackarna och den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nedrekant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras. Max längd på slacken är standared 1200 mm. Önskas längre slackar, beställes extra CNTM-slang, se nedan.
Kabelskor ingår.

För sektorformad ledare solid
E 07 063 18: 95 - 150 mm²
E 07 063 75: 50 - 95 mm²
E 07 063 76: 150 - 240 mm²

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 063 55	KABELAVSLUT OXSU-F 3304-M	10 ... 16 mm²	Cu
E07 063 16	KABELAVSLUT OXSU-F 3324-M	25 ... 95 mm²	Al
E07 063 75	KABELAVSLUT OXSU-F3324-SE03	50 ... 95 mm²	Al
E07 063 18	KABELAVSLUT OXSU-F 3334-M	95 ... 240 mm²	Al
E07 063 76	KABELAVSLUT OXSU-F3334-SE03	150 ... 240 mm²	Al

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 24 kV

OXSU-F-M

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 063 56	KABELAVSLUT OXSU-F 5314-M	10 ... 25 mm²	Cu
E07 063 20	KABELAVSLUT OXSU-F 5324-M	25 ... 70 mm²	Al
E07 063 22	KABELAVSLUT OXSU-F 5334-M	95 ... 240 mm²	Al

Raychem 12 kV Kabelavslut för plastisolerad 3-ledarkabel med förstärkningssats och skruvkabelskor inomhus

IXSU-F-M
Användning
Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.
I satsen medföljer skruvkabelskor med momentskruvar, som går av när rätt moment uppnåtts.
OXSU-avslutet monteras i toppen på slackarna och den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras. Max längd på slacken är standard 1200 mm. Önskas längre slackar, beställes extra CNTM-slang, se nedan.
Kabelskor ingår.

E0706351

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 063 51	KABELAVSLUT IXSU-F 3303-M	10 ... 16 mm²	Cu
E07 063 38	KABELAVSLUT IXSU-F 3323-M	25 ... 95 mm²	Al
E07 063 70	KABELAVSLUT IXSU-F3323-SE03	50 ... 95 mm²	Al
E07 063 39	KABELAVSLUT IXSU-F 3333-M	95 ... 240 mm²	Al
E07 063 71	KABELAVSLUT IXSU-F3333-SE03	150 ... 240 mm²	Al

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 063 53	KABELAVSLUT IXSU-F 5313-M	10 ... 25 mm²	Cu
E07 063 41	KABELAVSLUT IXSU-F 5321-M	25 ... 70 mm²	Al
E07 063 42	KABELAVSLUT IXSU-F 5331-M	95 ... 240 mm²	Al

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706250

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledarkabel med förstärkningssats inomhus

IXSU-F
Användning
Inomhus
Norm
CENELEC HD 629
Konstruktion
IXSU-F är ett prefabricerat avslut i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av typ zinkoxid som i arbetsläge känner av det elektriska fältet och i viloläge är isolerande.
Avslutet monteras i toppen på slackarna och den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras.
Satsen innehåller
IXSU-F innehåller materiel för ett komplett 3-ledaravslut med förstärkningssats. Kabelskor ingår ej.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 062 50	KABELAVSLUT IXSU-F3303-E2	10 ... 16 mm²	Cu
E07 062 51	KABELAVSLUT IXSU-F3323-E2	25 ... 70 mm²	Al
E07 062 52	KABELAVSLUT IXSU-F3333-E2	95 ... 240 mm²	Al

E0706260

Raychem 24 kV

IXSU-F

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 062 60	KABELAVSLUT IXSU-F5313-E2	10 ... 25 mm²	Cu
E07 062 61	KABELAVSLUT IXSU-F5323-E2	25 ... 50 mm²	Al
E07 062 62	KABELAVSLUT IXSU-F5333-E2	70 ... 185 mm²	Al
E07 062 63	KABELAVSLUT IXSU-F5343-E2	185 ... 400 mm²	Al

E0706285

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledare inomhus

IXSU-F
Användning
Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. IXSU är expanderad så att den lätt kan appliceras på den preparerade kabeln och sedan krympas med värme. Den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras för treledarmontage. Max längd på slacken är 1200 mm. Önskas längre slackar beställes extra CNTM-slang, se nedan.
Samma avslut används för såväl 1- som 3-ledare. Om kabeln är av äldre typ med yttre ledande skikt bestående av ledande band, skall kabeln förstärkas med SMOE-förstärkningssats.
Satsen innehåller
IXSU-F grundsats innehåller materiel för 3 st 1-ledaravslut eller 1 st 3-ledaravslut inklusive kabelrengöringsvätska och utförlig montageanvisning. Kabelskor ingår ej.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 062 85	KABELAVSLUT IXSU-F 3111	10 ... 35 mm²	Al/Cu
E07 062 86	KABELAVSLUT IXSU-F 3121	25 ... 95 mm²	Al
E07 062 88	KABELAVSLUT IXSU-F 3131	95 ... 240 mm²	Al
E07 066 78	KABELAVSLUT IXSU-F 3141	240 ... 400 mm²	Al

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 24 kV

IXSU-F

E0706278

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 062 78	KABELAVSLUT IXSU-F 5121	10 ... 70 mm²	Al/Cu
E07 062 80	KABELAVSLUT IXSU-F 5131	95 ... 240 mm²	Al
E07 062 82	KABELAVSLUT IXSU-F 5141	185 ... 400 mm²	Al

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledarkabel utomhus

OXSU-F
Användning
Utomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande. OXSU-avslutet monteras i toppen på slackarna och den medlevererade CNTM-slangen används för att förstärka kabeln mellan avslutets nedrekant och kabelgrenen där ett ledande och tätande grenformgods monteras. Max längd på slacken är standard 1200 mm. Önskas längre slackar, beställs extra CNTM-slang, se nedan.
Kabelskor ingår ej.

E0706498

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 064 98	KABELAVSLUT OXSU-F 3314	10 ... 16 mm²	Cu
E07 065 00	KABELAVSLUT OXSU-F 3324	25 ... 95 mm²	Al
E07 065 02	KABELAVSLUT OXSU-F 3334	95 ... 240 mm²	Al
E07 065 04	KABELAVSLUT OXSU-F 3344	300 ... 400 mm²	Al

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 064 92	KABELAVSLUT OXSU-F 5314	10 ... 16 mm²	Cu
E07 064 94	KABELAVSLUT OXSU-F 5324	25 ... 70 mm²	Al
E07 064 96	KABELAVSLUT OXSU-F 5334	95 ... 240 mm²	Al
E07 064 97	KABELAVSLUT OXSU-F 5344	300 ... 400 mm²	Al

Raychem Förstärkningssats 12 - 24 kV

SMOE
Satsen innehåller
2,1 m ledande slang och grenformgods.

Modell: Förstärkningssats, Längd: 2100 mm

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 062 96	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60724	16 ... 35 mm²	16 ... 35 mm²
E07 062 97	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60725	50 ... 120 mm²	50 ... 120 mm²
E07 062 98	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60726	150 ... 300 mm²	150 ... 240 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706620

Raychem CNTM-slang för längre slackar

OBS! Elektriskt ledande
Användning
Slangen används som elektrisk skärmning i Raychems skarvar och avslut upp till 36 kV.
Norm
Raychem PPS 3010.
Utförande
Slangen är tillverkad av ett kolbaserat, elektriskt ledande polymermaterial. Slangen är expanderad så att den med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Längdkrympning 0 till -10 %.

Typkod
CNTM = Produkttyp
XX/XX = Diam. mm expanderad/max krympning
Vid beställning bör största dimension användas som krymper ner runt komponenten. Slangens väggtjocklek kommer att bli mindre än specificerat om fullständig krympning ej tillåts.

Modell: Tjockväggig, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Krympmån	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 066 20	KRYMPSLANG CNTM 20/8	2:1	20 mm	8 mm	9 ... 18 mm²	1.8 mm	30000 mm
E07 066 22	KRYMPSLANG CNTM 26/12	2:1	26 mm	12 mm	13 ... 23 mm²	2 mm	15000 mm
E07 066 24	KRYMPSLANG CNTM 42/16	3:1	42 mm	16 mm	17 ... 36 mm²	2.4 mm	15000 mm

Raychem Topptätning mot friledningklämma FK300 och FK120

Modell: Tillbehörssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 300 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 300 mm²

Art-nr	Benämning
E07 066 40	TILLÄGGSSATS TSFK 1

E0706708

Raychem 12 kV kabelavslut inomhus för plastisolerad 3-ledarkabel inomhus

Satserna innehåller en ny typ av partskärmningsmetod för att bygga om 3-ledarkabeln till en skärmad 1-ledarkabel. Kabelns skärmtrådar plockas ut i underkant av anslutningen istället för som tidigare i kabelgrenen. Konstruktionen i kombination med den långa slacklängden (2 m) gör att kabelgrenen kan förläggas i mark utanför stationen. Slackarna kan sedan fästas i stationens anslutningsklämmor för 1-ledarkabel vilket underlättar montaget i stationer där ett 3-ledaravslut ej får plats inne i facket.
• Reducering av antal satser underlättar vid planering av jobb och lagerläggning
• En montageanvisning att följa
• Upp till 2 m slacklängd med medföljande materiel.
• Isolerande slang på slackarna gör att man ej behöver lossa dessa från anslutningsklämmorna vid mantelprov
• Skruvkabelskor ingår ej men kan köpas separat (se tabell nedan)
Separata skruvkabelskor BLTM till ovanstående kabelavslut
Kabelsko E 08 369 13, BLMT-25/95-13: Håldiamater i fana 1x13 mm, Area 25 - 95, 12/24 kV
Kabelsko E 08 369 14, BLMT-95/240-13 Håldiamater i fana 1x13 mm, Area 95 - 240, 12/24 kV

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 067 08	KABELAVSLUT IXSU-F3324-SE02	25 ... 95 mm²
E07 067 09	KABELAVSLUT IXSU-F3334-SE02	95 ... 240 mm²

E0706710

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 067 10	KABELAVSLUT IXSU-F5324-SE01	25 ... 70 mm²
E07 067 11	KABELAVSLUT IXSU-F5334-SE01	95 ... 240 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV kabelavslut inomhus för plastisolerad 3-ledare med skruvkabelskor, partskärmningssats inomhus

IXSU-F33xx-SE0x
Kabelavslut inomhus inklusive partskärmning för användning i utrymmen där en skärmad 1-ledarkonstruktion erfordras.
Satserna innehåller en ny typ av partskärmningsmetod för att bygga om 3-ledarkabeln till en skärmad 1-ledarkabel. Kabelns skärmtrådar plockas ut i underkant av anslutningen istället för som tidigare i kabelgrenen. Konstruktionen i kombination med den långa slacklängden (2 m) gör att kabelgrenen kan förläggas i mark utanför stationen. Slackarna kan sedan fästas i stationens anslutningsklämmor för 1-ledarkabel vilket underlättar montaget i stationer där ett 3-ledaravslut ej får plats inne i facket.
För sektorformad ledare solid
E 07 067 16: 95 - 240 mm²
E 07 067 55: 50 - 95 mm²
E 07 067 56: 150 - 240 mm²
• Reducering av antal satser underlättar vid planering av jobb och lagerläggning
• En montageanvisning att följa
• Upp till 2 m slacklängd med medföljande materiel.
• Isolerande slang på slackarna gör att man ej behöver lossa dessa från anslutningsklämmorna vid mantelprov
• Satser inklusive skruvkabelskor för rund flertrådig och rund solid Al-ledare
Separata skruvkabelskor BLTM till ovanstående kabelavslut
E 08 369 13, BLMT-25/95-13, Håldiameter i fana1 x 13 mm,
Area rund ledare 25 - 95 mm²
E 08 369 22, BLMT-35/150-13, Håldiameter i fana1 x 13 mm,
Area rund ledare 35 - 150 mm², Sektorformad ledare 25 - 95 mm²
E 08 369 14, BLMT-95/240-13, Håldiameter i fana1 x 13 mm,
Area rund ledare 95 - 240 mm², Sektorformad ledare 95 - 150 mm²
E 08 369 42, BLMT-120/300-13, Håldiameter i fana1 x 13 mm,
Area rund ledare 120 - 300 mm², Sektorformad ledare 150 - 240 mm²
Obs! Areaområde för sektorformade solida ledare avser ledararea som passar i kabelsko utan förformning.

E0706715

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 067 15	KABELAVSLUT IXSU-F3324-SE02	25 ... 95 mm²
E07 067 55	KABELAVSLUT IXSU-F3324-SE03	50 ... 95 mm²
E07 067 16	KABELAVSLUT IXSU-F3334-SE02	95 ... 150 mm²
E07 067 56	KABELAVSLUT IXSU-F3334-SE03	150 ... 240 mm²
E07 063 40	KABELAVSLUT IXSU-F3344-SE01	240 ... 300 mm²

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

E0706717

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 067 17	KABELAVSLUT IXSU-F5324-SE02	25 ... 95 mm²
E07 067 18	KABELAVSLUT IXSU-F5334-SE02	95 ... 240 mm²
E07 063 43	KABELAVSLUT IXSU-F5344-SE01	240 ... 300 mm²

Raychem MWTM slang för längre slangar

Partskärmningssats för AXCLIGHT-O och AXCLIGHT-O-TT, använd IXSU-sats enligt ovan och köp 1 SMOE-63987, E 07 063 45 (6-fingrigt grenformgods).

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 3:1, Väggtjocklek efter krympning: 2 mm, Drifttemperaturområde: -40 ... 120 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja

E0706606

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Längd
E07 066 06	KRYMPSLANG MWTM 35/12-A/U	35 mm	12 mm	13 ... 32 mm²	30000 mm
E07 066 08	KRYMPSLANG MWTM 50/16-A/U	50 mm	16 mm	17 ... 45 mm²	25000 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706694

Raychem 36 kV kabelavslut inomhus för plastisolerad 1-ledare med/utan skruvkabelskor inomhus

EPKT-36x1XI-SE02/IXSU-F61xx
Användning
För plastisolerad kabel för 1-ledarkabel. Inomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
IXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.
EPKT är uppbyggda av separat isolations- och fältstyrningsslang.
Satsen innehåller
Materiel för 3 st 1-ledaravslut. IXSU levereras kompletta med skruvkabelskor.
EPKT levereras utan skruvkabelskor. EPKT kan kompletteras med skruvkabelskor BLMT, som har momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 36 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV	Med skruvkabelsko
E07 066 94	KABELAVSLUT EPKT-36C1XI-SE02	50 ... 95 mm²	Nej
E07 066 95	KABELAVSLUT EPKT-36D1XI-SE02	120 ... 185 mm²	Nej
E07 060 52	KABELAVSLUT EPKT-36E1XI-SE02	240 ... 500 mm²	Nej
E07 066 97	KABELAVSLUT EPKT-36F1XI-SE02	630 ... 1000 mm²	Nej
E07 067 02	KABELAVSLUT IXSU-F6131	50 ... 120 mm²	Ja
E07 067 03	KABELAVSLUT IXSU-F6141	150 ... 300 mm²	Ja
E07 067 04	KABELAVSLUT IXSU-F6151	500 ... 630 mm²	Ja

E0706698

Raychem 36 kV kabelavslut för plastisolerad 1-ledare med/utan skruvkabelskor utomomhus

EPKT-36x1XO-SE02/OXSU-F61xx
Användning
För plastisolerad kabel för 1-ledarkabel. Utomhus.
Norm
CENELEC HD 629.
Konstruktion
OXSU-F är prefabricerat i ett stycke. Inuti den krypströmståliga krympslangen finns ett grönt lager av fältstyrningsmassa, som även fungerar som fukttätning. Fältstyrningen är av en ny typ zinkoxid som i "arbetsläge" känner av det elektriska fältet och i "viloläge" är isolerande.
EPKT är uppbyggda av separat isolations- och fältstyrningsslang.
Satsen innehåller
Materiel för 3 st 1-ledaravslut. OXSU levereras kompletta med skruvkabelskor.
EPKT levereras utan skruvkabelskor. EPKT kan kompletteras med skruvkabelskor BLMT, som har momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 36 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV	Med skruvkabelsko
E07 066 98	KABELAVSLUT EPKT-36C1XO-SE02	50 ... 95 mm²	Nej
E07 066 99	KABELAVSLUT EPKT-36D1XO-SE02	120 ... 185 mm²	Nej
E07 060 50	KABELAVSLUT EPKT-36E1XO-SE02	240 ... 500 mm²	Nej
E07 067 01	KABELAVSLUT EPKT-36F1XO-SE02	630 ... 1000 mm²	Nej
E07 067 05	KABELAVSLUT OXSU-F6131	50 ... 120 mm²	Ja
E07 067 06	KABELAVSLUT OXSU-F6141	150 ... 300 mm²	Ja
E07 067 07	KABELAVSLUT OXSU-F6151	500 ... 630 mm²	Ja

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 1-ledare med skruvkabelskor inomhus

EPKT-12XI/1X
Användning
För plastisolerad 1-ledarkabel inomhus.
Norm
CENELEC HD 629
Konstruktion
komponenterna är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme.
Satsinnehåll
Satsen innehåller slangar, fältstyrningsslangar och utfyllnadsmassa.

E0706061

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 060 61	KABELAVSLUT EPKT-12XI/1X25-95	25 ... 95 mm²
E07 060 62	KABELAVSLUT EPKT-12XI/1X95-240	95 ... 240 mm²

Raychem 24 kV

Ledararea 24 kV: 25 ... 70 mm², Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja

E0706066

Art-nr	Benämning
E07 060 66	KABELAVSLUT EPKT-24XI/1X25-70

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 1-ledare med skruvkabelskor utomhus

EPKT-12XO/1X
Användning
För plastisolerad 1-ledarkabel utomhus.
Norm
CENELEC HD 629
Konstruktion
komponenterna är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme.
Satsinnehåll
Satsen innehåller slangar, fältstyrningsslangar och utfyllnadsmassa.

E0706071

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 060 71	KABELAVSLUT EPKT-12XO/1X25-95	25 ... 95 mm²
E07 060 72	KABELAVSLUT EPKT-12XO/1X95-240	95 ... 240 mm²

Raychem 24 kV

Ledararea 24 kV: 25 ... 70 mm², Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja

E0706076

Art-nr	Benämning
E07 060 76	KABELAVSLUT EPKT-24XO/1X25-70

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706060

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledare med skruvkabelskor inomhus

EPKT-12XI/3X
Användning
För plastisolerad 3-ledarkabel inomhus.
Norm
CENELEC HD 629
Konstruktion
komponenterna är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme.
Satsinnehåll
Satsen innehåller slangar, fältstyrningsslangar och utfyllnadsmassa.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Med skruvkabelsko: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 060 60	KABELAVSLUT EPKT-12XI/3X10-16	10 ... 25 mm²	Cu
E07 060 30	KABELAVSLUT EPKT-12XI/3X25-95	25 ... 95 mm²	Al
E07 060 32	KABELAVSLUT EPKT-12XI/3X95-240	95 ... 240 mm²	Al

E0706065

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 060 65	KABELAVSLUT EPKT-24XI/3X10-25	10 ... 25 mm²	Cu
E07 060 34	KABELAVSLUT EPKT-24XI/3X25-70	25 ... 70 mm²	Al
E07 060 36	KABELAVSLUT EPKT-24XI/3X95-240	95 ... 240 mm²	Al

E0706070

Raychem 12 kV kabelavslut för plastisolerad 3-ledare med skruvkabelskor utomhus

EPKT-12XO/3X
Användning
För plastisolerad 3-ledarkabel utomhus.
Norm
CENELEC HD 629
Konstruktion
komponenterna är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme.
Satsinnehåll
Satsen innehåller slangar, fältstyrningsslangar och utfyllnadsmassa.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Lämplig för
E07 060 70	KABELAVSLUT EPKT-12XO/3X10-16	10 ... 25 mm²	Cu
E07 060 40	KABELAVSLUT EPKT-12XO/3X25-95	25 ... 95 mm²	Al
E07 060 42	KABELAVSLUT EPKT-12XO/3X95-240	95 ... 240 mm²	Al

E0706075

Raychem 24 kV

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 060 75	KABELAVSLUT EPKT-24XO/3X10-25	10 ... 25 mm²	Cu
E07 060 44	KABELAVSLUT EPKT-24XO/3X25-70	25 ... 70 mm²	Al
E07 060 46	KABELAVSLUT EPKT-24XO/3X95-240	95 ... 240 mm²	Al

Raychem Förstärkningssats 12 - 24 kV

SMOE
Satsen innehåller
2,1 m ledande slang och grenformgods.

Modell: Förstärkningssats, Längd: 2100 mm

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 062 96	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60724	16 ... 35 mm²	16 ... 35 mm²
E07 062 97	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60725	50 ... 120 mm²	50 ... 120 mm²
E07 062 98	FÖRSTÄRKNINGSSATS SMOE 60726	150 ... 300 mm²	150 ... 240 mm²

Raychem 12 och 24 kV isolerat kabelavslutningssystem för normerade genomföringar 630 A

RICS
Användning
Vinklad anslutning av runda och sektorformade kablar till kompaktställverk med isolatorgenomföring enligt CENELEC-standard. Isolationskroppen finns med endast kabelingång eller med kabelingång samt ingång för PolyGrade ventilavledare typ RDA.
Norm
SEN 24 14 45.
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
RICS kabelanslutningar är tillverkade av förformat gummimaterial som ej erfordrar krympning. RICS skall användas tillsammans med Raychems kabelavslut och ventilavledare och påverkar ej avslutets längd. Frånskiljning av kabeln är tillåten endast i spänningslöst tillstånd.
Satsläggning: 3 st/sts.
Satsen innehåller
Vinkelformade isolationskroppar, anslutningsbultar, muttrar, silikonfett, tätningspluggar och monteringsanvisning. Obs! Kabelavslut och ventilavledare ingår ej i satsen.
Säkerhetsvarning!
Isolationskroppen och avslutet är ej beröringsskyddade. Vid normal drift skall samtliga delar betraktas som spänningssatta och får inte vidröras.
E 07 067 44 - E 07 067 52 har endast kabelingång.
E 07 067 62 - E 07 067 64 har ventilavledaringång.

E0706744

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 067 44	KABELAVSLUT RICS 5123	50 ... 120 mm²	25 ... 70 mm²
E07 067 48	KABELAVSLUT RICS 5133	150 ... 240 mm²	95 ... 185 mm²
E07 067 52	KABELAVSLUT RICS 5143	300 mm²	240 ... 300 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706741

Raychem 12 kV isolerat kabelanslutningssystem för rak och vinklad anslutning 630 A

RCAB
Användning
Rak och vinklad anslutning för runda och sektorformade kablar. Passar gasisolerade kompaktställverk med standardiserade genomföringar enligt CENELEC-standard, 250 och 630 A. Även för transformatorer, i kabelboxar och dylikt som ursprungligen varit fyllda med olja eller bitumen.
Norm
SS 424 14 45.
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
RCAB kabelanslutningar är tillverkade av ett flexibelt silikongummi som ej kräver krympning. Skall användas tillsammans med Raychems kabelavslut och påverkar ej avslutets längd. Frånskiljning av kabeln är tillåtet endast i spänningslöst tillstånd.
Satsläggning: 3 st/sats.
Satsen innehåller
Flexibla isolationskroppar, silikonfett, uppbyggnadskragar och monteringsanvisning. Kabelavslut, kabelskor och M16-bult ingår ej.
Max märkspänning: 17,5 kV
Märkström: 630 A
Stötspänningsnivå: 95 kV
Växelspänningsprov: 45 kV
Varje sats innehåller formgods och uppbyggnadskragar (om så erfordras) för 3 faser samt silikonfett och montageanvisning.
Uppbyggnadssats:
Vid anslutning av kablar med arean 10 - 25 mm² används TSFK-1, E 07 066 40, som uppbyggnadssats.
Produktionsinformation:
Testrapport PPR 1184.

Ledararea 12 kV: 35 ... 400 mm², Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 067 41	KABELAVSLUT RCAB 4120



E0706860

Raychem Skärmad kabelanslutning för 1- och 3-ledarkabel 12 - 24 kV rak och vinklad 250 A

RSES/RSSS
Användning
Rak- och vinklad anslutning för rund plastisolerad 1- och 3-ledarkabel till kompaktställverk och transformatorer. För både inom- och utomhus.
Märkström: 250 A
Norm
VDE 0278
Konstruktion
Anslutningen är prefabricerad med integrerad fältstyrning och är beröringssäker samt vattentät. Anslutningen har uttag för kapacitiv spänningskontroll.
Satsinnehåll
Komplett med skruvkabelsko och partskärmningssats. Slacklängd 2 m.
OBS! Separata kabelavslut behövs ej.

Lämplig för: Al, Anslutning: Skruv, Inomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Antal ledare	Typ	Spänningsområde	Utomhus	Rak modell	Vinkelutförande	Antal ledare	Märkström
E07 068 60	ANSLUTNINGSDON RSSS-5205-SE02	50 mm²		3	Prefabricerad	12 kV	Ja	Ja	Nej		250 A
E07 068 61	ANSLUTNINGSDON RSSS-5219-SE02	95 mm²		3	Prefabricerad	12 kV	Ja	Ja	Nej		250 A
E07 068 62	ANSLUTNINGSDON RSSS-5215-SE02		50 mm²	3	Prefabricerad	24 kV	Ja	Ja	Nej		250 A
E07 068 63	ANSLUTNINGSDON RSSS-5229-SE02		95 mm²	3	Prefabricerad	24 kV	Ja	Ja	Nej		250 A
E07 068 80	ANSLUTNINGSDON RSES-5202-SE04	25 mm²			Prefabricerad	12 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	
E07 068 81	ANSLUTNINGSDON RSES-5205-SE04	50 mm²			Prefabricerad	12 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	
E07 068 82	ANSLUTNINGSDON RSES-5219-SE04	95 mm²			Krymp	12 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	
E07 068 83	ANSLUTNINGSDON RSES-5212-SE04		25 mm²		Prefabricerad	24 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	
E07 068 84	ANSLUTNINGSDON RSES-5215-SE04		50 mm²		Krymp	24 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	
E07 068 85	ANSLUTNINGSDON RSES-5229-SE04		95 mm²		Prefabricerad	24 kV	Nej	Nej	Ja	1 ... 3	

Raychem RSES/RSSS tillbehör

SMOE-63917
För tillfälligt skydd av ställverkets genomföring. Säljes i satser om 3 st inkl. monteringsanvisning.

Modell: one-piece

Art-nr	Benämning
E07 068 56	SKYDDSPLUGG SMOE-63917

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 och 24 kV skärmade kabelanslutningar inklusive skruvkabelskor för vinklad anslutning 630 A



E0706770

RSTI
Användning
Vinklad anslutning för rund plastisolerad 1- eller 3-ledarkabel. 12 och 24 kV till kompaktställverk och transformatorer. Kan användas både inom- och utomhus. Med skruvkabelskor.
För parallellanslutning används en singelanslutning och en CC-parallellanslutning.
Märkström: 630 A
Norm
CENELEC HD 629.1
Konstruktion
Anslutningen är tillverkad av flamsäkert silikongummi med hög krypströmshållfasthet. Det tjockväggiga ledande skiktet på isolationen skyddar vid oavsiktlig beröring. Mantelprov kan göras utan att den skärmade anslutningen kopplas bort. Anslutningen har uttag för kapacitiv spänningskontroll.
Satsen innehåller
Satserna är kompletta med skruvkabelskor. och partskärmningssats (gäller 3-ledare). Slacklängd 2 m.
OBS! Separata kabelavslut behövs ej. Satserna innehåller materiel för 3 st faser.
Övrigt
RSTI inklusive presskabelskor finns på förfrågan.
För satser med presskabelskor erfordras DIN sexkantpressning typ Pfisterer.

Antal ledare: 3, Anslutning: Skruv, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Parallellanslutning
E07 067 70	KABELANSLUT RSTI-5851-SE01	35 ... 95 mm²	35 ... 70 mm²	Nej
E07 067 71	KABELANSLUT RSTI-5854-SE01	150 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Nej
E07 067 72	KABELANSLUT RSTI-5855-SE01	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²	Nej
E07 067 73	KABELANSLUT RSTI-5855-SE02	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²	Nej
E07 067 75	KABELANSLUT RSTI-CC-5851-SE01	35 ... 95 mm²	35 ... 70 mm²	Ja
E07 067 76	KABELANSLUT RSTI-CC-5854-SE01	150 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Ja
E07 067 77	KABELANSLUT RSTI-CC-5855-SE01	300 mm²	300 mm²	Ja
E07 067 80	KABELANSLUT RSTI-5851-SE02	35 ... 95 mm²	35 ... 70 mm²	Nej
E07 067 81	KABELANSLUT RSTI-5854-SE02	150 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Nej
E07 067 85	KABELANSLUT RSTI-CC-5851-SE02	35 ... 95 mm²	35 ... 70 mm²	Ja
E07 067 86	KABELANSLUT RSTI-CC-5854-SE02	150 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Ja

Raychem Tillbehör till RSTI, teststavar

E0706792

Set med teststavar 1x460 mm och 2x310 mm.
Innehåller materiel för 3 st anslutningar.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 067 92	TESTSTAVAR RSTI-68TRA

Raychem Tillbehör till RSTI, jordningsadaptrar



E0706794

RSTI-68EA20, E 070 67 94
Jordningsadapter kuldiameter 20
RSTI-68EA25, E 070 67 95
Jordningsadapter kuldiameter 25
Innehåller materiel för 3 st anslutningar.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 067 94	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA20
E07 067 95	JORDNINGSADAPTER RSTI-68EA25

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV



E0706797

Raychem Tillbehör till RSTI, anslutningar/kopplingar

RSTI-66CP-M16, E 070 67 97
Kopplingsstycke för att parallellkoppla 2 st RSTI-58xx.
RSTI-56TP, E 07 068 52
Frontplugg
Innehåller materiel för 3 st anslutningar.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 067 97	KOPPLINGSSTYCKE RSTI-66CP-M16
E07 068 52	ANSLUTNINGSPLUGG RSTI-56TP

E0706622

Raychem CNTM-slang för längre slackar

CNTM
Användning
För förstärkning av kabeln mellan avslutets nederkant och kabelgrenen.
Norm
Raychem PPS 3010
Konstruktion
Är tillverkad av ett kolbaserat, elektriskt ledande polymermaterial. Slangen är expanderad så att den med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme.

Modell: Tjockväggig, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Krympmån	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 066 22	KRYMPSLANG CNTM 26/12	2:1	26 mm	12 mm	13 ... 23 mm²	2 mm	15000 mm
E07 066 24	KRYMPSLANG CNTM 42/16	3:1	42 mm	16 mm	17 ... 36 mm²	2.4 mm	15000 mm
E07 066 26	KRYMPSLANG CNTM 65/24	3:1	65 mm	24 mm	26 ... 58 mm²	2.4 mm	10000 mm

Raychem Skärmstrumpa för längre slackar

EPPA-013-4-3000
Ledararea 16 mm²
Passar SMOE-62125
EPPA-013-3-3000
Ledararea 25 mm²
Passar SMOE-61783 och SMOE-61784

Hylslängd: 3000 mm

Art-nr	Benämning
E07 066 50	SKÄRMSTRUMPA EPPA-013-4-3000
E07 066 52	SKÄRMSTRUMPA EPPA-013-3-3000

E0706184

Raychem 12 kV avslut för pappersisolerad 3-ledarkabel och för renovering av oljefyllda avslut

GIST
Slacklängd 500 mm.
Användning
För pappersisolerad 3-ledarkabel ECJJ, FCJJ, och ACJJ, inomhus.
Norm
SEN 24 14 45.
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
Oljan i papperskabeln isoleras i respektive ledare och kabeln blir därmed trycktät. Speciell tätningsmassa, ledande formgods och olika typer av slangar används.
Satsen innehåller
Oljebarriärslangar, ledande formgods, tätningsmassa, krypströmssäker isolerslang och anslutningsdetaljer för armering inklusive kabelrengöringsvätska samt monteringsanvisning.
Kabelskor (täta) ingår ej.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 061 84	KABELAVSLUT GIST 12/1	16 ... 50 mm²
E07 061 86	KABELAVSLUT GIST 12/2	70 ... 120 mm²
E07 061 88	KABELAVSLUT GIST 12/3	150 ... 300 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV utomhusmontering samt renovering inom-/utomhus

GOST
Slacklängd 800 mm.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

E0706196

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 061 96	KABELAVSLUT GOST 12/1	16 ... 50 mm²
E07 061 98	KABELAVSLUT GOST 12/2	70 ... 120 mm²
E07 062 00	KABELAVSLUT GOST 12/3	150 ... 300 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0706538

Raychem 52 - 72 kV kabelavslut för plastisolerad 1-ledarkabel inom-/utomhus

IHVT inomhus/OHVT utomhus
Användning
Inom- och utomhus
Norm
SEN 24 14 34
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Tätningsformgods och slangar är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. För fältutjämning används en slang av fältstyrande material. Formgods och slangar för yttre skydd är tillverkade av ett väderbeständigt och krypströmsresistent material.
Satsen innehåller
Fältstyrningsslang, skyddsslang HVOT, tätningsformgods, tätningsband och montageanvisning samt kabelrengöringsvätska.
Satsen innehåller materiel för 1 st 1-ledaravslut.
OBS! Vid beställning av skruvkabelsko eller skruvtoppbult skall följande information anges:
- Diameter över PEX i mm
- Diameter över ledare i mm
EPPA skruvkabelskor och skruvtoppbultar till avslut IHVT/OHVT
Märkspänning: 52 - 84 kV
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-050-xx/XX
- Beskrivning: Skruvtoppbult diam. 30 mm
Märkspänning: 52 - 84 kV
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-051-xx/XX
- Beskrivning: Skruvkabelsko 2 hål
Märkspänning: 52 - 84 kV
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-052-xx/XX
- Beskrivning: Skruvkabelsko 1 hål
Märkspänning: 52 - 84 kV:
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-053-xx/XX
- Beskrivning: Skruvtoppbult diam. 40 mm
Märkspänning: 52 - 84 kV:
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-054-xx/XX
- Beskrivning: Skruvkabelsko 4 hål (NEMA)
Märkspänning: 52 - 84 kV:
- Ledararea mm²: Enligt kabelspec.
- Benämning: EPPA-061-xx/XX
- Beskrivning: Skruvtoppbult diam. 50 mm
OBS! Förjande uppgifter måste anges vi beställning av IHVT/OHVT:
Datablad på kabeln. Om detta inte finns behöver vi som minimikrav följande mått:
- Diameter ledare
- Diameter PEX isolation
- Diameter yttermantel

Gärna komplett kabelbeteckning inklusive tillverkare.

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 52 kV	Ledararea 72 kV	Inomhus	Spänningsområde	Utomhus
E07 065 38	KABELAVSLUT IHVT 5212	95 ... 240 mm²		Ja	52 kV	Nej
E07 065 40	KABELAVSLUT IHVT 5213	300 ... 500 mm²		Ja	52 kV	Nej
E07 065 42	KABELAVSLUT IHVT 5214	630 ... 800 mm²		Ja	52 kV	Nej
E07 065 44	KABELAVSLUT IHVT 7211		95 ... 400 mm²	Ja	72 kV	Nej
E07 065 46	KABELAVSLUT IHVT 7212		500 ... 800 mm²	Ja	72 kV	Nej
E07 065 50	KABELAVSLUT OHVT 5212	95 ... 240 mm²		Nej	52 kV	Ja
E07 065 52	KABELAVSLUT OHVT 5213	300 ... 500 mm²		Nej	52 kV	Ja
E07 065 54	KABELAVSLUT OHVT 5214	630 ... 800 mm²		Nej	52 kV	Ja
E07 065 56	KABELAVSLUT OHVT 7211		95 ... 400 mm²	Nej	72 kV	Ja
E07 065 58	KABELAVSLUT OHVT 7212		500 ... 800 mm²	Nej	72 kV	Ja

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

3M Grentätning PST

Grentätningarna är av kallkrympsutförande. Detta innebär att grentätningarna är uppspända på spiralkärnor av plast. När spiralerna dras ut krymper slangarna omedelbart och skapar en säker fukttätning.
Kabelarea Silikongummi



E0704030

E 07 040 30: 3x16 - 3x35 mm² 12 kV, 3x16 - 3x50 mm² 24 kV
E 07 040 32: 3x35 - 3x150 mm² 12 kV, 3x16 - 3x70 mm² 24 kV
E 07 040 36 3x185 - 3x630 mm² 12 kV, 3x95 - 3x400 mm² 24 kV
Kabelarea EPDM gummi

E 07 045 01: 3x16 - 3x35 mm² 12 kV
E 07 045 05: 3x16 - 3x50 mm² 12 kV, 3x16 - 3x50 mm² 24 kV
E 07 045 11: 3x35 - 3x300 mm² 12 kV, 3x25 - 3x185 mm² 24 kV
E 07 045 15: 3x95 - 3x300 mm² 12 kV, 3x25 - 3x185 mm² 24 kV
E 07 045 21: 3x185 - 3x630 mm² 12 kV, 3x95 - 3x400 mm² 24 kV

Modell: För 3-ledarkablar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Axeldiameter före krympning	Axeldiameter efter krympning	Innerdiameter finger före krympning	Innerdiameter finger efter krympning
E07 040 30	GRENTÄTNING B	16 ... 50 mm²	61.5 mm	37.3 mm	24.1 mm	16.1 mm
E07 040 32	GRENTÄTNING C	35 ... 150 mm²	61.5 mm	37.3 mm	30 mm	17.6 mm
E07 040 36	GRENTÄTNING E	25 ... 300 mm²	78.8 mm	50.7 mm	35.1 mm	22.2 mm
E07 045 01	GRENTÄTNING PST A	16 ... 35 mm²	61.5 mm	37.6 mm	18.3 mm	14.6 mm
E07 045 05	GRENTÄTNING PST B	16 ... 50 mm²	61.5 mm	37.3 mm	24.1 mm	16.1 mm
E07 045 11	GRENTÄTNING PST C	35 ... 300 mm²	61.5 mm	37.3 mm	30 mm	17.7 mm
E07 045 15	GRENTÄTNING PST D	25 ... 300 mm²	78.8 mm	50.7 mm	35.1 mm	22.5 mm
E07 045 21	GRENTÄTNING PST E	95 ... 630 mm²	106.7 mm	68.2 mm	41.4 mm	26.9 mm

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Vinkelanslutningsdon 1- och 3-ledare Al 12 kV

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats A (E 07 090 50), 95 - 150 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52) och 185 - 240 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54)

E0708650

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 086 50	ANSLUTNINGSDON K400TB-FAB-50KM	50 mm²
E07 086 52	ANSLUTNINGSDON K400TB-FG-95KM	95 mm²
E07 086 54	ANSLUTNINGSDON K400TB-GB-150KM	150 mm²
E07 086 58	ANSLUTN.DON K400TB-HAB-240KM	240 mm²

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Vinkelanslutningsdon 1- och 3-ledare Al 24 kV

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52), 95 - 150 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54) och 185 - 240 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats D (E 07 090 56)

Liknande bild

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 086 60	ANSLUTNINGSDON K400TB-GA-50KM	50 mm²
E07 086 62	ANSLUTNINGSDON K400TB-GH-95KM	95 mm²
E07 086 64	ANSLUTNINGSD. K400TB-HAB-150KM	150 mm²
E07 086 68	ANSLUTNINGSDON K400TB-HJ-240KM	240 mm²

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Förbindningsplugg K 400 CP (tillbehör till 400 serien)

Art-nr	Benämning
E07 090 20	FÖRBINDNINGSPLUGG K 400CP

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Isolerplugg K 400 DR-B

Art-nr	Benämning
E07 090 22	ISOLERPLUGG K 400 DR-B

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Jordplint K 400-GP-B

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 090 24	JORDPLINT K 400-GP-B

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400TB Parkeringsplint K400 SOP-B

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 090 26	PARKERINGSPLINT K400SOP-B

Anslutningsdon Euromold 200 serien Vinkelanslutningsdon 1- och 3-ledare Al 12 kV

E0708600

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats A (E 07 090 50) och 95 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 086 00	ANSLUTNINGSDON K158LR-FA-50KM	50 mm²
E07 086 01	ANSLUTNINGSDON K158LR-FG-70KM	70 mm²
E07 086 02	ANSLUTNINGSDON K158LR-FG-95KM	95 mm²
E07 086 03	ANSLUTN.DON K158LR-GAB-150KM	150 mm²

Anslutningsdon Euromold 200 serien Vinkelanslutningsdon 1- och 3-ledare Al 24 kV

Liknande bild

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52) och 95 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 086 06	ANSLUTNINGSDON K158LR-GA-50KM	50 mm²
E07 086 07	ANSLUTNINGSDON K158LR-GH-70KM	70 mm²
E07 086 08	ANSLUTNINGSDON K158LR-GH-95KM	95 mm²
E07 086 09	ANSLUTNINGSDON K158LR-GH-150KM	150 mm²

Anslutningsdon Euromold 200 serien Raka anslutningsdon 1- och 3-ledare Al 12 kV

E0708624

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats A (E 07 090 50) och 95 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 086 24	ANSLUTNINGSDON K152SR-FA-50KM	50 mm²
E07 086 25	ANSLUTNINGSDON K152SR-FG-70KM	70 mm²
E07 086 26	ANSLUTNINGSDON K152SR-FG-95KM	95 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Anslutningsdon Euromold 200 serien Raka anslutningsdon 1- och 3-ledare Al 24 kV

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52) och 95 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja

E0708630

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 086 30	ANSLUTNINGSDON K152SR-GA-50KM	50 mm²
E07 086 31	ANSLUTNINGSDON K152SR-GH-70KM	70 mm²
E07 086 32	ANSLUTNINGSDON K152SR-GH-95KM	95 mm²

Anslutningsdon Euromold 200 serien Isolerplugg K 150 DR/DP (tillbehör till 200 serien)

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 090 00	ISOLERPLUGG K 150 DR
E07 090 02	ISOLERPLUGG K 150 DP

Anslutningsdon Euromold 200 serien Jordplint K 250 GP (tillbehör till 200 serien)

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 090 04	JORDPLINT K 250 GP

Anslutningsdon Euromold 200 serien Transformatoradapter PITO-E (tillbehör till 200 serien)

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 090 10	TRANSFORMATORADAPTER PITO-E

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400LB Vinkelanslutningsdon 1- och 3-ledare Al 12 kV

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats A (E 07 090 50), 95 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52) och 150 - 240 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

E0708720

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 087 20	ANSLUTNINGSDON K400LB-FAB-50KM	50 mm²
E07 087 22	ANSLUTNINGSDON K400LB-FG-95KM	95 mm²
E07 087 24	ANSLUTNINGSDON K400LB-GB-150KM	150 mm²
E07 087 28	ANSLUTNINGSDON K400LB-HAB-240KM	240 mm²

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Liknande bild

Anslutningsdon Euromold 400 serien typ K400LB Vinkelanslutningsdon 1- och 3- ledare Al 24 kV

Vid beställning av 3-ledaranslutning skall 50 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats B (E 07 090 52), 95-150 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats C (E 07 090 54) och 185 - 240 mm² anslutet kompletteras med 1 st Sats D (E 07 090 56)

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 24 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 087 30	ANSLUTNINGSDON K400LB-FG-50KM	50 mm²
E07 087 32	ANSLUTNINGSDON K400LB-GH-95KM	95 mm²
E07 087 34	ANSLUTNINGSDON K400LB-HAB-150KM	150 mm²
E07 087 38	ANSLUTNINGSDON K400LB-HJ-240KM	240 mm²

Euromold Tilläggs sats för 3-ledare partmantlad för anslutningsdon K158LR, K400LB, K400TB

Grenformgods PS, najtråd i förtent koppar = 7 m, kopparlits 800 mm 25 mm², tejp.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 090 50	TILLÄGGSSATS A 3-LEDARE PM	50 mm²	
E07 090 52	TILLÄGGSSATS B 3-LEDARE PM	95 mm²	50 mm²
E07 090 54	TILLÄGGSSATS C 3-LEDARE PM	150 ... 240 mm²	95 ... 150 mm²
E07 090 56	TILLÄGGSSATS D 3-LEDARE PM		240 mm²

E0708702

Avslut Euromold ITK 124 För PEX-isolerad kabel

Användning
All PEX-isolerad rund- eller sektorformad kabel.
Enkelt montage genom avlägsnande av stödrören.
Ingen värmning erfordras.
ITK-avslutet täcker med en storlek alla kablar från 25 - 240 mm² och 12 kV och 24 kV.
Avslutet uppfyller erforderliga internationella normer t.ex. VDE 0778 och EdF HN 68-S-06.
Beskrivning
Kallkrympavslut för inomhus torr och fuktig miljö.
Förspänd silikonkropp med integrerad fältstyrning.
Isolationsmaterial av HTV-silikon i ozonbeständigt utförande.

Ledararea 12 kV: 25 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 25 ... 240 mm², Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning
E07 087 02	KABELAVSLUT IT-25-240KVMM

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Ensto Vinklat anslutningsdon 12 - 24 kV 250 A

E0709200

• För installation av plastkablar i transformatorer, motorer och SF6-ställverk
• För installation både inom- och utomhus
• Maximal driftspänning 24 kV
• Nominell ström 250 A
• Kablar:
- Plastkablar (XLPE)
- Kablar 35 - 120 mm², med ledare av Cu eller Al

OBS! kontrollera PEX-diametern.
Elektriska värden
Maximal driftspänning: 24 kV
Impulsspänningstest, 1.2 /50 µs: 125 kV
Spänningstest (AC)
(1 min, 50 Hz): 54 kV
Nominell ström: 250 A

OBS! Värdena baseras på IEC-standard. De motsvarar inte produktens maximala tolerans.
Kompletta satser
Levereras i kompletta trefassatser, som innehåller alla nödvändiga delar och tillbehör (t.ex. presskabelskor, skärm för jordning, silikonfett etc).
OBS! Jordningssats för kabeltyp AHXAMK-W (“Wiski-kabel”) måste beställas separat, se nedan.
Partskärmningssats för treledarkabel måste beställas separat, se nedan.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 250 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Spänningsområde
E07 092 00	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZJ250.5	50 mm²		12 kV
E07 092 01	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZJ250.9	95 mm²		12 kV
E07 092 02	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZJ250.35		35 mm²	24 kV
E07 092 03	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZJ250.50		50 mm²	24 kV
E07 092 04	ANSLUTNIN.DON SKÄRM URZJ250.95		95 mm²	24 kV

Ensto Rakt anslutningsdon 12 - 24 kV 250 A

E0709205

Användningsområde
• För installation av plastkablar i transformatorer, motorer och SF6-ställverk
• För installation både inom- och utomhus
• Maximal driftspänning 24 kV
• Nominell ström 250 A
• Kablar:
- Plastkablar (XLPE)
- Kablar 35 - 120 mm², med ledare av Cu eller Al
OBS! kontrollera PEX-diametern.
Elektriska värden
Maximal driftspänning: 24 kV
Impulsspänningstest, 1.2 /50 µs: 125 kV
Spänningstest (AC)
(1 min, 50 Hz): 54 kV
Nominell ström: 250 A
OBS! Värdena baseras på IEC-standard.
De motsvarar inte produktens maximala tolerans.
Kompletta satser
Levereras i kompletta trefassatser, som innehåller alla nödvändiga delar och tillbehör (t.ex. presskabelskor, skärm för jordning, silikonfett etc.).

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Utomhus: Ja, Rak modell: Ja, Märkström: 250 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Spänningsområde
E07 092 05	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZTJ250.5	50 mm²		12 kV
E07 092 06	ANSLUTINGSDON SKÄRM URZTJ250.9	95 mm²		12 kV
E07 092 07	ANSLUTN.DON SKÄRM URZTJ250.35		35 mm²	24 kV
E07 092 08	ANSLUTN.DON SKÄRM URZTJ250.50		50 mm²	24 kV
E07 092 09	ANSLUTN.DON SKÄRM URZTJ250.95		95 mm²	24 kV

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0709210

Ensto Vinklat anlutningsdon 12 - 24 kV 630 A

Användningsområde
• För installation av plastkablar i transformatorer, motorer och SF6-ställverk
• För installation både inom- och utomhus
• Maximal driftspänning 24 kV
• Nominell ström 630 A
• Kablar:
- Plastkablar (XLPE)
- Kablar 35 - 300 mm², med ledare av Cu eller Al
OBS! kontrollera PEX-diametern.
Elektriska värden
Maximal driftspänning: 24 kV
Impulsspänningstest, 1.2 /50 µs: 125 kV
Spänningstest (AC)
(1 min, 50 Hz): 54 kV
Nominell ström: 630 A
OBS! Värdena baseras på IEC-standard.
De motsvarar inte produktens maximala tolerans.
Kompletta satser
Levereras i kompletta trefassatser, som innehåller alla nödvändiga delar och tillbehör (t.ex. platt åtdragningsbult, kabelskor, skärm för jordning, adapter, silikonfett och installationsanvisningar).
Obs! Jordningssats för kabeltyp AHXAMK-W (“Wiski-kabel”) måste beställas separat, se nedan.
Partskärmningssats för treledarkabel måste beställas separat, se nedan.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Spänningsområde
E07 092 10	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.1	50 ... 70 mm²	35 mm²	12 ... 24 kV
E07 092 11	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.2		50 ... 70 mm²	24 kV
E07 092 12	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.25	95 ... 120 mm²		12 kV
E07 092 13	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.3	150 ... 185 mm²	95 ... 120 mm²	12 ... 24 kV
E07 092 14	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.4	240 mm²	150 mm²	12 ... 24 kV
E07 092 15	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.5		185 ... 240 mm²	24 kV
E07 092 16	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.55	300 mm²		12 kV
E07 092 17	ANSLUTINGSDON SKÄRM USQJ630.6		300 mm²	24 kV

Ensto Partskärmningssats

Partskärmningssats för 3-ledare.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Övergång: 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 092 21	PARTSKÄRMNINGSSATS STE 5	25 ... 95 mm²	25 ... 95 mm²
E07 092 22	PARTSKÄRMNINGSSATS STE 6	95 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²

Ensto Jordningssatser för Wiskikabel (AMXAMK)

Jordningssats AHXAMK-W 3x1-ledare för part skärmad kabel.
Passar anslutningsdon typ URZJ, URZTJ eller USQJ.

Typ av tillbehör: Jordningssats

Art-nr	Benämning
E07 092 23	JORDNINGSSATS SJCW2595.2
E07 092 24	JORDNINGSSATS SJCW70240.2

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Ensto Inomhusavslut för PEX isolerad 1- och 3-ledare 12, 24 och 36 kV

Användning
Kabelavslut avsedd för alla PEX- och plastisolerade 1- och 3-ledare kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12, 24 och 36 kV, för 1-ledarkablar torr och fuktig inomhusmiljö samt för 3-ledarkablar torr inomhusmiljö. För 3-ledarkablar i fuktig inomhusmiljö rekommenderas avslut i förstärkt utförande.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, mastik , tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

E0709247

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Spänningsområde
E07 092 47	KABELAVSLUT HIT1.1202L	25 ... 95 mm²			12 kV
E07 092 48	KABELAVSLUT HIT1.1203L	95 ... 240 mm²			12 kV
E07 092 49	KABELAVSLUT HIT1.1204L	150 ... 300 mm²			12 kV
E07 092 50	KABELAVSLUT HIT1.1205L	400 ... 630 mm²			12 kV
E07 092 51	KABELAVSLUT HIT1.1206L	500 ... 800 mm²			12 kV
E07 092 53	KABELAVSLUT HIT1.2402L		24 mm²		24 kV
E07 092 54	KABELAVSLUT HIT1.2403L		95 ... 240 mm²		24 kV
E07 092 55	KABELAVSLUT HIT1.2404L		150 ... 300 mm²		24 kV
E07 092 56	KABELAVSLUT HIT1.2405L		400 ... 630 mm²		24 kV
E07 092 57	KABELAVSLUT HIT1.2406L		500 ... 800 mm²		24 kV
E07 092 58	KABELAVSLUT HIT1.3601L			35 ... 95 mm²	36 kV
E07 092 59	KABELAVSLUT HIT1.3602L			95 ... 150 mm²	36 kV
E07 092 60	KABELAVSLUT HIT1.3603L			120 ... 300 mm²	36 kV
E07 092 61	KABELAVSLUT HIT1.3604L			400 ... 630 mm²	36 kV

Ensto Utomhusavslut för PEX isolerad 1-ledare 12, 24 och 36 kV

Användning
Kabelavslut avsedd för alla PEX- och plastisolerade 1-ledar kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV, för utomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, grenformgods, mastik, tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

E0709279

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Spänningsområde
E07 092 79	KABELAVSLUT HOT1.1202L	25 ... 95 mm²			12 kV
E07 092 80	KABELAVSLUT HOT1.1203L	95 ... 240 mm²			12 kV
E07 092 81	KABELAVSLUT HOT1.1204L	150 ... 300 mm²			12 kV
E07 092 82	KABELAVSLUT HOT1.1205L	400 ... 630 mm²			12 kV
E07 092 83	KABELAVSLUT HOT1.1206L	500 ... 800 mm²			12 kV
E07 092 85	KABELAVSLUT HOT1.2402L		25 ... 95 mm²		24 kV
E07 092 86	KABELAVSLUT HOT1.2403L		95 ... 240 mm²		24 kV
E07 092 87	KABELAVSLUT HOT1.2404L		150 ... 300 mm²		24 kV
E07 092 88	KABELAVSLUT HOT1.2405L		400 ... 630 mm²		24 kV
E07 092 89	KABELAVSLUT HOT1.2406L		500 ... 800 mm²		24 kV
E07 092 90	KABELAVSLUT HOT1.3601L			35 ... 95 mm²	36 kV
E07 092 91	KABELAVSLUT HOT1.3602L			95 ... 150 mm²	36 kV
E07 092 92	KABELAVSLUT HOT1.3603L			120 ... 300 mm²	36 kV
E07 092 93	KABELAVSLUT HOT1.3604L			400 ... 630 mm²	36 kV

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

E0709326

Ensto Inomhusavslut för PEX isolerad 3-ledare 12 och 24 kV

Användning
Kabelavslut i förstärkt utförande avsedd för alla PEX- och plastisolerade 3-ledar kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV, för torr och fuktig inomhusmiljö Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, grenformgods, mastik , tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för	Spänningsområde
E07 093 26	KABELAVSLUT HIT3.1201L	10 ... 35 mm²		Cu	12 kV
E07 093 27	KABELAVSLUT HIT3.1202L	25 ... 95 mm²		Al	12 kV
E07 093 28	KABELAVSLUT HIT3.1203L	95 ... 240 mm²		Al	12 kV
E07 093 29	KABELAVSLUT HIT3.1204L	150 ... 300 mm²		Al	12 kV
E07 093 31	KABELAVSLUT HIT3.2402L		25 ... 95 mm²	Al	24 kV
E07 093 32	KABELAVSLUT HIT3.2403L		95 ... 240 mm²	Al	24 kV
E07 093 33	KABELAVSLUT HIT3.2404L		150 ... 300 mm²	Al	24 kV

E0709342

Ensto Utomhusavslut för PEX isolerad 3-ledare 12 och 24 kV

Användning
Kabelavslut avsedd för alla PEX- och plastisolerade 3-ledar kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV, för utomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, grenformgods, mastik, tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

Antal ledare: 3, Typ: Krymp, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för	Spänningsområde
E07 093 42	KABELAVSLUT HOT3.1201L	10 ... 35 mm²		Cu	12 kV
E07 093 43	KABELAVSLUT HOT3.1202L	95 mm²		Al	12 kV
E07 093 44	KABELAVSLUT HOT3.1203L	95 ... 240 mm²		Al	12 kV
E07 093 45	KABELAVSLUT HOT3.1204L	150 ... 300 mm²		Al	12 kV
E07 093 47	KABELAVSLUT HOT3.2402L		25 ... 95 mm²	Al	24 kV
E07 093 48	KABELAVSLUT HOT3.2403L		95 ... 240 mm²	Al	24 kV
E07 093 49	KABELAVSLUT HOT3.2404L		150 ... 300 mm²	Al	24 kV

E0709300

Ensto Inomhusavslut för PEX isolerad AHXAMK-W (WISKI) 12 och 24 kV

Användning
Kabelavslut avsedd för PEX- och plastisolerade WISKI-kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV, för torr och fuktig inomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, mastik, tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Inomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Spänningsområde
E07 093 00	KABELAVSLUT HITW1.1202L	25 ... 95 mm²		12 kV
E07 093 01	KABELAVSLUT HITW1.1203L	95 ... 240 mm²		12 kV
E07 093 02	KABELAVSLUT HITW1.1204L	150 ... 300 mm²		12 kV
E07 093 03	KABELAVSLUT HITW1.2402L		25 ... 95 mm²	24 kV
E07 093 04	KABELAVSLUT HITW1.2403L		95 ... 240 mm²	24 kV
E07 093 05	KABELAVSLUT HITW1.2404L		150 ... 300 mm²	24 kV

Kabelavslut mellanspänning 12 - 36 kV

Ensto Utomhusavslut för PEX isolerad AHXAMK-W (WISKI) 12 och 24 kV

Användning
Kabelavslut avsedd för PEX- och plastisolerade WISKI-kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV, för utomhusmiljö.
Vid montage i inomhusmiljöer där risk för kraftig nedsmutsning föreligger, bör kabelavslut för utomhusmiljö användas.
Utförande
Kabelavsluten levereras i kompletta satser för 3 faser. ”Anti tracking” samt fältstyrande krympslangar, mastik, tätningsband samt montageanvisning. Med eller utan skruvkabelskor.

E0709312

Antal ledare: 3, Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Utomhus: Ja, Med skruvkabelsko: Ja, Rak modell: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Spänningsområde
E07 093 12	KABELAVSLUT HOTW1.1202L	25 ... 95 mm²		12 kV
E07 093 13	KABELAVSLUT HOTW1.1203L	95 ... 240 mm²		12 kV
E07 093 14	KABELAVSLUT HOTW1.1204L	150 ... 300 mm²		12 kV
E07 093 15	KABELAVSLUT HOTW1.2402L		25 ... 95 mm²	24 kV
E07 093 16	KABELAVSLUT HOTW1.2403L		95 ... 240 mm²	24 kV
E07 093 17	KABELAVSLUT HOTW1.2404L		150 ... 300 mm²	24 kV

Ensto Partskärmningssats

Partskärmningssats för 3-ledare.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Övergång: 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 093 92	PARTSKÄRMNINGSSATS STE5.3	10 ... 95 mm²	10 ... 95 mm²
E07 093 93	PARTSKÄRMNINGSSATS STE6.3	95 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0712210

Kabeldon Gjuthartsskarv för plast-, pappers- och signalkabel

SMARTA
Användning
För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerad kabel för 3-, 4- och 5-ledare, och övergång mellan plast- och pappersisolerad kabel samt signalkabel. Klarar 10 m vattendjup.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 44 utgåva 1
- EBR KJ 24: 89
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Satsen innehåller en genomskinlig slagfast gjutform med flexibla tätningsringar mellan gjutform och kabel. Gjutharts (av typ GHL) och härdare är exakt doserade i tvådelad plast-Al påse.
Skarvens speciella utformning och gjuthartsförpackning ger ett lätt och säkert montage.
Gjutharts och härdare har en lagringstid på 24 månader i max +30° C. Sista förbrukningsdatum anges på förpackningen.
Vid skarvning av papperskabel och övergång mellan pappers- och plast- isolerad kabel skall tillbehörssatsen PPC användas.
PPC innehåller isoler- vulktejp, lingarn, najtråd, slipduk och isolerad ledning för förbindning av blymantel och skärm samt avgreningsklämma. Se nedan.
Observera att vid skarvning av plast- mot pappersisolerad kabel skall hylsor med mellanvägg användas.
Beställes separat
- Skarvhylsor
- PPC (se nedan)
SMARTA 10-5, E 07 122 10
Ej EBR-anpassad
SMARTA 10-5, E 07 122 10-11
Kan även användas till 5-ledarkabel
Beställes separat:
Tillbehörssats PPC 11 E 07 122 46: Används till SMARTA 10-5/11-5
Tillbehörssats PPC 12 E 07 122 47: Används till SMARTA 12
Tillbehörssats PPC 13 E 07 122 48: Används till SMARTA 13
Tillbehörssats PPC 14 E 07 122 49: Används till SMARTA 14
SMARTA 10: Signalkabel max antal ledare med induviduell skärm 14 st
Signalkabel max antal ledare utan induviduell skärm 27 st
Gjutform längd/diameter 240/35 mm
SMARTA 11: Signalkabel max antal ledare med induviduell skärm 27 st Signalkabel max antal ledare utan induviduell skärm 39 st
Gjutform längd/diameter 340/40 mm
SMARTA 12: Signalkabel max antal ledare med induviduell skärm: 91 st Gjutform längd/diameter 540/72 mm
SMARTA 13: Gjutform längd/diameter 660/96 mm
SMARTA 14: Gjutform längd/diameter 840/105 mm
- Robust
- Passar alla kablar
- Enkelt montage
- Klarar 10 m vattendjup

Typ: Gjutharts, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Antal ledare	Kabeldiameter
E07 122 10	GJUTHARTSSKARV SMARTA 10-5	2.5 ... 10 mm²		Cu	3 ... 5	5 ... 27 mm
E07 122 11	GJUTHARTSSKARV SMARTA 11-5		6 ... 16 mm²	Cu	3 ... 5	15 ... 30 mm
E07 122 22	GJUTHARTSSKARV SMARTA 12	25 ... 50 mm²	25 ... 50 mm²	Al	3 ... 4	25 ... 50 mm
E07 122 23	GJUTHARTSSKARV SMARTA 13	70 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4	30 ... 65 mm
E07 122 24	GJUTHARTSSKARV SMARTA 14	185 ... 240 mm²	185 ... 240 mm²	Al/Cu	3 ... 4	35 ... 70 mm

Kabeldon Tillbehörssats

PPC 11, E 07 122 46 passar SMARTA 10-5/11-5, E 07 122 10-11
PPC 12, E 07 122 47 passar SMARTA 12, E 07 122 22
PPC 13, E 07 122 48 passar SMARTA 13, E 07 122 23
PPC 14, E 07 122 49 passar SMARTA 14, E 07 122 24

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 122 46	TILLBEHÖRSSATS PPC 11
E07 122 47	TILLBEHÖRSSATS PPC 12
E07 122 48	TILLBEHÖRSSATS PPC 13
E07 122 49	TILLBEHÖRSSATS PPC 14

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kabeldon Avgreningsskarv för plastisolerad kabel

E0712228

Användning
Avgrening av 1 kV plastisolerad kabel, för 3- och 4-ledare. Klarar 10 m vattendjup.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 424 14 44 utgåva 1
- EBR KJ 24: 89
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Avgreningen består av en genomskinlig slagfast gjutform med flexibla tätningsringar mellan gjutform och kabel. Gjutharts och härdare är exakt doserade i tvådelade plast-Al påse och har en lagringstid på 24 månader i max +30° C. Sista förbrukningsdag anges på förpackningen.
Avgreningen sker med hjälp av enkelklämmor (ingår i satsen) som monteras på huvudkabeln. Klämmorna som monteras på huvudkabeln. Klämmorna dras åt med momentnyckel.
Rekommendationstabell
Area matarkabel min/max 16/50 mm², diameter min/max 15/30
Area serviskabel min/max 10/50 mm², diameter min/max 5/25

- Robust
- Passar alla kablar
- Enkelt montage
- Klarar 10 m vattendjup

Ledararea Al: 16 ... 50 mm², Ledararea Cu: 16 ... 50 mm², Ledararea Al/Cu: 16 ... 50 mm², Ledararea avgrening: 10 ... 50 mm², Typ: Gjutharts, Antal ledare: 3 ... 4, Kabeldiameter: 96 mm, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 122 28	GJUTHARTSSKARV SAGA 11

Kabeldon Krympslangsskarv för plastisolerad kabel



E0712128

SMKC
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerad -3, -4 och 5-ledarkabel, med eller utan skärm och med runda eller sektorformade Al-, Cu eller Al/Cu-ledare.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 44 utgåva 1
- EBR KJ 24: 89
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Satsen innehåller 4 st (5 st för femledare) innerhylsor, 1 st ytterhylsa, slipduk och monteringsanvisning. Ytter- och innerhylsorna är tillverkade av tvärbunden polyeten (PEX). Hylsorna är invändigt belagda med smältlim och krymps med värme.
Beställes separat
- Skarvhylsor
E 07 121 28
Även för 5-ledare
- Enkelt montage

Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Ledararea Al/Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 121 28	KRYMPSKARV SMKC 11-5		2.5 ... 16 mm²		Cu	3 ... 5
E07 121 22	KRYMPSKARV SMKC 12	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	25 ... 50 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 121 24	KRYMPSKARV SMKC 13	70 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	150 ... 95 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 121 26	KRYMPSKARV SMKC 14	185 ... 240 mm²	185 ... 240 mm²	240 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0712018

Kabeldon Tejpskarvar för plastisolerad kabel

SMILA/SMULA
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerad kabel 3- och 4-ledare med eller utan skärm.
SMILA används vid skarvning av två kablar med skärm 3- och 4-ledare.
I övrigt används SMULA, alltså för 4-ledare utan skärm och 3-ledare med skärm till 4-ledare utan skärm.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 44 utgåva 1
- EBR KJ 24: 89
(Se "Standard för kabeltillbehör")
Konstruktion
Satsen innehåller isolervulktejp och eltejp. I SMILA ingår även kopparnät. För isolering av skarvhylsorna används isolervulktejp.
Som yttre skydd används de avskalade kabelmantlarna och eltejp.
Skarvarna är förpackade i satser. För att skarva med 70 - 150 mm² används 2 st SMILA/SMULA 12 och för 185 - 240 mm² 3 st.
Beställes separat
- Skarvhylsor
Vid större areor använd fler SMILA 12 enligt följande:
SMILA 12 (2 st): Ledararea plastisolerad kabel Al mm² 70 - 150
Ledararea plastisolerad kabel Cu mm² 95 - 150 mm²
Längd 770 mm
SMILA 12 (3 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 185 - 240 mm²
Ledararea plastisolerad kabel Cu 185 - 240 mm²
Längd 920 mm
Vid större areor använd fler SMULA 12 enligt följande:
SMULA 12 (2 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 70 - 150 mm²
Ledararea plastisolerad kabel Cu 90 - 150 mm²
Längd 770 mm
SMULA 12 (3 st) Ledararea plastisolerad kabel Al 185 - 240 mm²
Ledararea plastisolerad kabel Cu 185 - 240 mm²
Längd 920 mm
- Enkelt montage
- Passar alla kablar

Typ: Tejp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 120 18	TEJPSKARV SMILA 11		2.5 ... 16 mm²	Cu
E07 120 19	TEJPSKARV SMILA 12	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al/Cu
E07 120 28	TEJPSKARV SMULA 11		2.5 ... 16 mm²	Cu
E07 120 29	TEJPSKARV SMULA 12	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al/Cu

Raychem Kabelskarv för plastisolerad styrkabel 500 V

RASK
Användning
För plastisolerade styrkablar EKKR, FKKR, EKFR, EKLR och FKLR 300/500 V.
Norm
SEN 24 14 34
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Ledarna skarvas med kontaktpressningshylsor som är förisolerade med limförsedd krympslang. Efter kontaktpressning värms hylsan som då tätar mot ledarisoleringen. Som extra mekaniskt skydd och värmeköld täcks skarvområdet med ett omviknings-bart skarvsvep innan den limförsedda ytterhylsan krymps.
Satsen innehåller
Förisolerade skarvhylsor lika med högsta ledarantalet, skarvsvep, ytterhylsa och monteringsanvisning.
OBS! Satsen bör pressas med verktyg AD 1522-T (E 16 306 20), se nedan.

Ledararea Cu: 0.5 ... 1 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 0.5 kV

Art-nr	Benämning	Antal ledare
E07 163 15	KABELSKARV RASK-07	4 ... 7
E07 163 16	KABELSKARV RASK-14	8 ... 14
E07 163 17	KABELSKARV RASK-21	15 ... 21
E07 163 18	KABELSKARV RASK-40	22 ... 40
E07 163 19	KABELSKARV RASK-72	41 ... 72

Raychem Verktyg för pressning av skarvhylsor till kabelskarv RASK

Lämplig för: Skarv, Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 306 20	PRESSTÅNG AD 1522-T

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Raychem Kabelskarv för plastisolerade installationskablar 750 V

E0716520

SMOE
Användning
För installationskablar EKK, FKK, EKLK, EKKL, FKKL och FKLK 750 V.
Norm
Raychem PPR 603
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Som värmeverktyg för denna typ av skarvar rekommenderas en varmluftfläkt. Innerhylsor och mellanhylsa är invändigt belagda med lim, som vid krympningen smälter och tätar. Ytterhylsan är vit liksom kabeln. Samtliga hylsor är av flamretarderat och självslocknande material.
Satsen innehåller
5 st innerhylsor, mellanhylsa, ytterhylsa, kopparnät och monteringsanvisning, exklusive skarvhylsor.

Ledararea Cu: 1.5 ... 2.5 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 2 ... 5, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 165 20	KABELSKARV SMOE 3234

Raychem Kabelskarv för gummiisolerade anslutningskablar 0,75 - 7,2 kV

E0716496

EMKJ
Användning
För gummiisolerade anslutningskablar REV, RDO, REVE, RDOE, RDOT, ATON m.fl. 0,75 - 7,2 kV.
Norm
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Hylsorna är invändigt belagda med lim, som vid krympningen smälter och tätar samt avlastar mot kabelns mantel.
Hylsorna är av ett mycket flexibelt material som gör att kabeln med skarv åter kan lindas upp på kabelhjul såväl vid förvaring som kabelupptagare på maskiner, kranar etc. För att få en jämn skarv fylls skarvområdet med en fyllnadsmassa som under krympningen fyller ut alla tomrum.
Satsen innehåller
Innerhylsor lika med största ledarantalet, fyllnadsmassa, ytterhylsa och montageanvisning, exklusive skarvhylsor.
Skarvhylsor beställs separat, se lista 08.

3,6 och 7,2 kV kabel på förfrågan.

Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Antal ledare
E07 164 96	KABELSKARV EMKJ 0002	1.5 ... 2.5 mm²	3 ... 5
E07 164 98	KABELSKARV EMKJ 0004	4 ... 6 mm²	5
E07 165 00	KABELSKARV EMKJ 0017	10 ... 16 mm²	2 ... 5
E07 165 01	KABELSKARV EMKJ 0027	25 ... 50 mm²	2 ... 5
E07 165 02	KABELSKARV EMKJ 0037	70 ... 120 mm²	2 ... 5

Raychem Kabelskarv för hängspiralkabel ALUS


E0716060

ALUS
Användning
För isolering och tätning av presskarvhylsa vid skarvning av hängspiralkabel ALUS, 1 kV.
Konstruktion
Innerhylsan är expanderad till 25 mm invändig diameter så att den med lätthet kan appliceras och krympas med värme. Den är invändigt belagd med lim som vid krympningen smälter och tätar. Hylsan krymper till 8 mm diameter, längden är 300 alt. 500 mm. Genom de anpassade måtten passar hylsan för såväl 25, 50 som 95 mm² ledare. Materialets mekaniska och elektriska hållfasthet tillåter att skarvningen av ledarna kan utföras mitt för varandra utan förskjutning.
För varje ledare åtgår 1 st hylsa, så för t.ex. 1 st komplett 4-ledare behövs 4 st hylsor.

Innerdiameter 25 mm vid leverans, 8 mm efter full krymning
Väggtjocklek vid leverans 2,0 mm, 0,7 mm efter full krympning Längdkrympning 0 till -10%.
E 07 160 60: Längd 300 mm
E 07 160 62: Längd 500 mm

Ledararea Al: 25 ... 95 mm², Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 160 60	KRYMPSLANG ALUS 25/8-300
E07 160 62	KRYMPSLANG ALUS 25/8-500

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0716120

Raychem Kabelskarv för flygplatskabel 5 kV

EAKJ-2257
Användning
För skarvning av plastisolerade kablar typ FXEK och FLYCY.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor samt tätformningsgods är expanderade så att den med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Efter prepareringen av kablarna lindas mastic runt ledaren och slangar krymps för få fältstyrningen och full isolation.

Ledararea Cu: 2.5 ... 6 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 5 kV

Art-nr	Benämning
E07 161 20	KABELSKARV 5KV EAKJ-2257

E0716020

Raychem Kabelskarv för plastisolerade 3- och 4-ledarkabel

EPKJ
Användning
För plastisolerad 3- och 4-ledarkabel, 1 kV.
Med eller utan skärm.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Hylsorna är invändigt belagda med lim som smälter och tätar när dessa krymps. Hylsorna är så långa att de med säkerhet täcker såväl kabelns primär- som mantelisolation. Hylsorna är av tjockväggig typ. Såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet säkerställs genom på förhand bestämda dimensioner.
Satsen innehåller
4/5 st innerhylsor, ytterhylsa samt monteringsanvisning, exkl. skarvhylsor, kabelrengöringsvätska och slipduk. Kopparnät erfordras ej vid skarv av 3-ledarkabel med skärm.
Skarvhylsor beställes separat.
Satstillval vid stora areaskillnader:
Vid skarvning av kablar med stora areaskillnader används en eller flera mindre skarvsatser som uppbyggnad på den klenare kabeln.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 160 20	KABELSKARV EPKJ 0228		2.5 ... 6 mm²	Cu
E07 161 30	KABELSKARV EPKJ 0235 SE-01		6 ... 16 mm²	Cu
E07 161 32	KABELSKARV EPKJ 0249 SE-01	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al
E07 161 34	KABELSKARV EPKJ 0256 SE-01	70 ... 150 mm²	70 ... 240 mm²	Al
E07 161 36	KABELSKARV EPKJ 0263 SE-01	95 ... 300 mm²	95 ... 300 mm²	Al

E0716138

Raychem Kabelskarv för plastisolerad 5-ledare

EPKJ förstärkt utförande (TNS-system) exklusive skarvhylsor
Användning
För plastisolerad 5-ledarkabel, 1 kV.
Med eller utan skärm.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Hylsorna är så långa att de med säkerhet täcker såväl kabelns primär- som mantelisolation. Hylsorna är av tjockväggig typ. Såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet säkerställs genom på förhand bestämda dimensioner.
Satsen innehåller
5 st innerhylsor, ytterhylsa samt monteringsanvisning, kabelrengöringsvätska och slipduk.
Skarvhylsor beställes separat.

Ledararea Cu: 10 ... 16 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 5

Art-nr	Benämning
E07 161 38	KABELSKARV EPKJ 0235-5(S10)

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Raychem Kabelskarv för plastisolerad 3- och 4-ledare med skruvskarvhylsor

E0716150

EPKJ
Användning
För plastisolerad 3- och 4-ledarkabel, 1 kV (exempelvis AKKJ 3x240 och SE-N1XV 4x240).
Med eller utan skärm.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013
IEC 1238-1 (skarvhylsor)
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Hylsorna är så långa att de med säkerhet täcker såväl kabelns primär- som mantelisolation. Hylsorna är av tjockväggig typ. Såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet säkerställs genom på förhand bestämda dimensioner.
Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor med momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts1).
Satsen innehåller
3/4 st innerhylsor, ytterhylsa samt monteringsanvisning, skarvhylsor, kabelrengöringsvätska och slipduk.
E 07 161 50
Endast rund solid (RE) ledare

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Antal ledare
E07 161 50	KABELSKARV EPKJ-0242-SE04(S10)	25 mm²	10 ... 16 mm²	3 ... 4
E07 161 51	KABELSKARV EPKJ-0249-SE04(S5)	25 ... 50 mm²	10 ... 50 mm²	3 ... 4
E07 161 52	KABELSKARV EPKJ-0256-SE04(S5)	25 ... 150 mm²	25 ... 150 mm²	3 ... 4
E07 161 65	KABELSKARV EPKJ-0263-SE05(S5)	95 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	4

Raychem Kabelskarv för plastisolerad 5-ledare med skruvskarvhylsor

E0716147

EPKJ (förstärkt utförande)
Användning
För plastisolerad 5-ledarkabel, 1 kV (exempelvis AKKJ 4x240).
Med eller utan skärm.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013
IEC 1238-1 (skarvhylsor)
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Hylsorna är så långa att de med säkerhet täcker såväl kabelns primär- som mantelisolation. Hylsorna är av tjockväggig typ. Såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet säkerställs genom på förhand bestämda dimensioner.
Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor med momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts1).
Satsen innehåller
5 st innerhylsor, ytterhylsa samt monteringsanvisning, skruvskarvhylsor, kabelrengöringsvätska och slipduk.
Skarvhylsor i sats för 10 - 16 mm² har ej brytskallar
Satstillval vid stora areaskillnader enligt nedan (endast för presskarvar):
Vid skarvning av kablar med stora areaskillnader används en eller flera mindre skarvsatser som uppbyggnad på den klenare kabeln.

Typ: Krymp, Antal ledare: 5, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 161 47	KABELSKARV EPKJ-0249-5-M(SE05)S5	50 mm²		Al
E07 161 48	KABELSKARV EPKJ-0256-5-M(S5)	95 ... 150 mm²		Al
E07 161 49	KABELSKARV EPKJ-0263-5-M(S5)	150 ... 240 mm²		Al
E07 161 86	KABELSKARV EPKJ 0235-5-M		10 ... 16 mm²	Cu
E07 161 98	KABELSKARV SMOE-82519 (S10)		10 ... 25 mm²	Cu

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0716100

Raychem Kabelskarv för pappers- mot plastisolerad 4-ledarkabel

EPKJ
Användning
För övergång från pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 3-ledarkabel med skärm eller plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor samt tätningsformgods är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Papperskabelns primärisolering förstärks med isolerhylsor. Mellan dessa hylsor och papperskabelns blymantel monteras ett limbelagt tätningsformgods, så att hylsor och formgods tillsammans bildar ett trycktätt avslut på pappers- sidan. Hylsorna för isolation av presskarvhylsorna och ytterhylsan, för att återställa manteln, är invändigt belagda med lim som vid krympningen smälter och tätar.
Satsen innehåller
1 st tätningsformgods, 4 st fasmärkta isolerhylsor för papperskabelns isolering, 4 st isolerhylsor för skarvhylsorna, 1 eller 2 ytterhylsor, najtråd för armering, mantelanslutningsfjäder, jordningsfläta samt monteringsanvisning, kabelrengöringsvätska och slipduk. Kopparnät erfordras ej vid skarv mot 3-ledarkabel med skärm.
Skarvhylsor beställes separat.

Typ: Krymp, Antal ledare: 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 161 00	KABELSKARV EPKJ-0901-SE01		2.5 ... 10 mm²	Cu
E07 161 40	KABELSKARV EPKJ-0903(S5)		6 ... 16 mm²	Cu
E07 161 42	KABELSKARV EPKJ-0910(S5)	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al/Cu
E07 161 44	KABELSKARV EPKJ-0917(S5)	70 ... 150 mm²	70 ... 240 mm²	Al/Cu
E07 161 46	KABELSKARV EPKJ-0924(S5)	95 ... 240 mm²	70 ... 240 mm²	Al/Cu

E0716188

Raychem Kabelskarv för pappers- mot plastisolerad 4-ledarkabel med skarvhylsor

EPKJ
Användning
För skarvning av pappers- mot plastisolerad jordkabel 4-ledare 1 kV.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor samt tätningsformgods är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Papperskabelns primärisolering förstärks med isolerhylsor. Mellan dessa hylsor och papperskabelns blymantel monteras ett limbelagt tätningsformgods, så att hylsor och formgods tillsammans bildar ett trycktätt avslut på papperssidan.
Övriga hylsor är belagda med lim som vi krympning smälter och tätar.
Satsen innehåller
1 st tätningsformgods, 4 st fasmärkta isolerhylsor för papperskabelns isolering, 4 st isolerhylsor för skarvhylsorna, skruvskarvhylsor, omvikningsbar ytterhylsa samt materiel för anslutning av blymantel och armering.

Typ: Krymp, Antal ledare: 4, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 161 88	KABELSKARV EPKJ 0903-M		6 ... 16 mm²	Cu
E07 161 54	KABELSKARV EPK-0910-SE04	25 ... 50 mm²	10 ... 25 mm²	Al/Cu
E07 161 55	KABELSKARV EPKJ-0917-SE04	50 ... 150 mm²	35 ... 95 mm²	Al/Cu
E07 161 57	KABELSKARV EPKJ-0924-SE05	150 ... 240 mm²	120 ... 240 mm²	Al/Cu

Raychem Kabelskarv för plastisolerad Cu-kabel för 3- och 5-ledare med skruvskarvblock

E0716076

RayGel
Liten i formatet och därmed utrymmesbesparande. Installationen kräver inga specialverktyg och kan tas i drift omedelbart.
Användning
För skarvning av plastisolerad jordkabel 3- och 5-ledarkabel.
Norm
CENELEC HD 623
Konstruktion
Skarvarna är tillverkade i ett UV-resistent polypropylenhölje som är mycket stryktåligt. Höljet är fyllt med det patenterade Power-Gel (silikonbaserad gel). Efter skarvning av ledarna snäpper man ihop de två halvorna runt kabeln och skarven är färdig att tas i bruk. Installationen kräver inga specialverktyg. Skarven har en obegränsad lagringstid och livslängden är minst 30 år.
Satsen innehåller
Levereras med skarvskarvblock och insexnyckel.
E 07 160 78
Endast för rund solid ledare

Lämplig för: Cu, Typ: Gel, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Antal ledare
E07 160 76	KABELSKARV RAYGEL-22-M-5	1.5 ... 6 mm²		5
E07 160 78	KABELSKARV RAYGEL-24-M5	2.5 ... 6 mm²	1.5 ... 2.5 mm²	3 ... 5

Raychem Kabelskarv för plastisolerad Cu-kabel för 2- och 4-ledare

E0716089

RayGel
Liten i formatet och därmed utrymmesbesparande. Installationen kräver inga specialverktyg och kan tas i drift omedelbart.
Användning
För skarvning av plastisolerad jordkabel 2- och 4-ledarkabel.
Norm
CENELEC HD 623
Konstruktion
Skarvarna är tillverkade i ett UV-resistent polypropylenhölje som är mycket stryktåligt. Höljet är fyllt med det patenterade Power-Gel (silikonbaserad gel). Efter skarvning av ledarna snäpper man ihop de två halvorna runt kabeln och skarven är färdig att tas i bruk. Installationen kräver inga specialverktyg. Skarven har en obegränsad lagringstid och livslängden är minst 30 år.
Satsen innehåller
Levereras utan skarvhylsor.
E 07 160 85-86
4-ledare
E 07 160 89
2-ledare

Lämplig för: Cu, Typ: Gel, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Antal ledare
E07 160 89	KABELSKARV RAYGEL-12	1.5 ... 6 mm²		2
E07 160 85	KABELSKARV RAYGEL-23	1.5 ... 6 mm²	1.5 mm²	4
E07 160 86	KABELSKARV RAYGEL-24	6 ... 16 mm²	2.5 mm²	4

Raychem Kabelskarv för plastisolerad Cu-kabel för 4- och 5-ledare med skruvskarvblock

E0716087

GelBox
Användning
För skarvning av plastisolerad jordkabel 4- och 5-ledare. Tillverkad enligt samma princip som RayGel men har inte möjligheten till avgrening.
Norm
CENELEC HD 623
Konstruktion
Skarvarna är tillverkade i ett UV-resistent polypropylenhölje som är mycket stryktåligt. Höljet är fyllt med det patenterade Power-Gel (silikonbaserad gel). Efter skarvning av ledarna snäpper man ihop de två halvorna runt kabeln och skarven är färdig att tas i bruk. Installationen kräver inga specialverktyg. Skarven har en obegränsad lagringstid och livslängden är minst 30 år.
Satsen innehåller
Kompletta inklusive skruvskarvblock.

Max 50 mm² för avisolerad ledare

Ledararea Cu: 6 ... 25 mm², Lämplig för: Al/Cu, Typ: Gel, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Antal ledare
E07 160 87	KABELSKARV GELBOX-25	4
E07 160 88	KABELSKARV GELBOX-25-5	5

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0716170

Raychem Avgreningsskarv för plastisolerad 4-ledarkabel

Rayligator
Användning
För plastisolerad 4-ledarkabel, 1 kV.
Norm
SS 424 14 44
EBR-konstruktionsstandard KJ 25: 99
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
Isolation och tätning säkerställs genom en speciell tätningsmastic, som vid värme och av krympkraften från den omvikningsbara ytterhylsan fyller alla hålrum och ger god vidhäftning med såväl PEX- som PVC-isolering.
Satsen innehåller
Tätningsmastic, omvikningsbar ytterhylsa, grenclips och spännband samt skruvningshylsa och monteringsanvisning.

Ledararea avgrening: 6 ... 50 mm², Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 4, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al
E07 161 70	KABELSKARV RAYLIGATOR 1	50 mm²
E07 161 73	KABELSKARV RAYLIGATOR 3	95 mm²
E07 161 74	KABELSKARV RAYLIGATOR 4	150 mm²

E0716110

Raychem Massafylld kabelskarv för plast- och pappersisolerad 4-ledare samt styrkabel

PXE-SU
Massafylld kabelskarv för plast- och pappersisolerad 4-ledarkabel samt styrkabel.
Användning
För skarvning av plast- och pappersisolerad jordkabel 4-ledare samt övergång mellan dessa. Upp till 1 kV.
Norm
CENELEC HD 623
Konstruktion
Efter skarvning av kabeln placeras den i medföljande skarvbox och boxen fylls sedan med en flexibel tvåkomponents isolationsmassa. Massan är helt miljövänlig och fri från gifter t.ex. isocyanater. Eventuella rester kan därför kastas direkt i soporna. Isolationsmassan är testad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) rapport nr F3 00600.
Satsinnehåll
Satserna för pappersisolerad kabel eller övergång mellan plast- och pappersisolerad kabel innehåller material för att ansluta blymantel. Skarvhylsor ingår ej i någon sats. Se tabell för max diametermått på skarvhylsor.
Rapport från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Typ: Gel, Antal ledare: 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Kabeldiameter
E07 161 10	KABELSKARV PXE-SU2-SE01		2.5 ... 10 mm²	Cu	6 ... 27 mm
E07 161 11	KABELSKARV PXE-SU3-SE01		10 ... 16 mm²	Cu	14 ... 34 mm
E07 161 12	KABELSKARV PXE-SU4-SE01		16 ... 25 mm²	Cu	16 ... 35 mm
E07 161 13	KABELSKARV PXE-SU5-SE01	10 ... 50 mm²		Al	20 ... 44 mm
E07 161 14	KABELSKARV PXE-SU6-SE01	25 ... 95 mm²		Al	26 ... 50 mm
E07 161 15	KABELSKARV PXE-SU7-SE01	50 ... 150 mm²		Al	35 ... 67 mm

E0716080

Raychem Gelsnap för telekabel Cu

Lämplig för: Cu, Typ: Gel, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 160 80	KABELSKARV GELSN. A-10/5-80	5 ... 10 mm
E07 160 84	KABELSKARV GELSN.C-18/5-180	5 ... 18 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Raychem Kabelskarv RayGel Plus 1 kV

E0716121

RayGel plus skarvar erbjuder skydd, isolation och högkvalitativ tätning för snabba, enkla och säkra kabelanslutningar. De fyra nydesignade skarvarna erbjuder möjligheter till full avgrening från 2x1,5 till 5x16 mm2 och passar lika bra för förläggning direkt i mark som för applikationer ovan mark.
Användning
Skydd, isolation och tätning, IP68, elektriska anslutningar upp till 1 kV.
Satsen innehåller
• 1 Kapsling förfylld med PowerGel.
• 1 Universiellt kontaktblock inklusive verktyg för installation av den rörliga delen och insexnyckel (för RayGel skarv 2 och 3).
• Buntband.
• Monteringsanvining med illustrationer.
• Samtliga skarvar finns i enkelförpackning.

Lämplig för: Cu, Typ: Gel, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Antal ledare
E07 161 21	GELSKARV RAYGEL-PLUS-0 1KV	1.5 ... 2.5 mm²	1.5 mm²	2 ... 3
E07 161 22	GELSKARV RAYGEL-PLUS-1 1KV	1.5 ... 2.5 mm²	1.5 mm²	3 ... 5
E07 161 23	GELSKARV RAYGEL-PLUS-2 1KV	1.5 ... 6 mm²	1.5 ... 6 mm²	3 ... 5
E07 161 24	GELSKARV RAYGEL-PLUS-3 1KV	6 ... 16 mm²	6 ... 16 mm²	3 ... 5

3M Tejpskarv

E0714101

TS
Användning
För skarvning av plastisolerad 3-ledar eller 4-ledarkabel med skärm.
Satsen innehåller
Samtliga komponenter som erfordras för 3- eller 4 ledare, tejp Scotch™ Super 33+ för isolation och yttre skydd samt Scotch™ Cu-tejp nr. 24 för skärmning.
Utförlig monteringsinstruktion medföljer varje sats.
Skarvhylsor ingår ej.

Typ: Tejp, Antal ledare: 3 ... 4

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 141 01	TEJPSKARV TS-16 1KV		2.5 ... 16 mm²	Cu
E07 141 02	TEJPSKARV TS-50 1KV	25 ... 50 mm²		Al
E07 141 03	TEJPSKARV TS-95 1KV	50 ... 95 mm²		Al
E07 141 04	TEJPSKARV TS-150 1KV	120 ... 150 mm²		Al
E07 141 05	TEJPSKARV TS-240 1KV	185 ... 240 mm²		Al
E07 141 06	TEJPSKARV TS-400 1KV	300 ... 400 mm²		Al

3M Värmekrympskarv

E0714317

91-AH
Användning
För plastisolerad kabel 3- och 4-ledare, med/utan skärm.
Konstruktion
Värmekrympskarven är av tvärbunden polyolefin som tål temperaturer från -55° C till +130° C. Hylsorna är invändigt belagda med lim som smälter och tätar vid uppvärmning.
Utförande
4 eller 5 innerhylsor, ytterhylsa samt monteringsanvisning. Skarvhylsor beställs separat.
E 07 143 17
Satsen innehåller 5 st innerslangar
E 07 143 18-22
Satsen innehåller 4 st innerslangar

Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 143 17	KRYMPSKARV 91-AH-20-5S		1 ... 6 mm²	Cu
E07 143 18	KRYMPSKARV 91-AH-21S		6 ... 16 mm²	Cu
E07 143 19	KRYMPSKARV 91-AH-22S	25 ... 35 mm²		Al
E07 143 20	KRYMPSKARV 91-AH-23S	50 ... 70 mm²		Al
E07 143 21	KRYMPSKARV 91-AH-24S	95 ... 150 mm²		Al
E07 143 22	KRYMPSKARV 91-AH-25S	185 ... 240 mm²		Al

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0714351

3M PST kallkrympskarv ALUS

PSAL
Användning
Rak slang av PST kallkrympslang för isolering av ALUS-ledare.
Konstruktion
Krympslangen är av EPDM-gummi med mycket goda väder- och temperaturegenskaper. Slangen behåller sin smidighet i såväl värme som kyla och har god mekanisk hållfasthet.
Genomslagshållfasthet: min 11,8 kV/mm².

Ledararea Al: 50 ... 95 mm², Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 2 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 143 51	KRYMPSKARV PSAL 50-95 1KV

E0714549

3M Gjuthartsskarv Scotchcast™

Användningsområde
För skarvning av 1 kV plast- eller pappersisolerad 3- eller 4-ledarkabel samt signal och telekabel. Scotchcast™ Serie 91-NBA kabelskarv passar för skarvning av
signal- och telekabel samt 1 kV plast- och pappersisolerad kabel.
Konstruktion
För att användaren ska komma i minimal kontakt med gjuthartsen sker blandning och påfyllning i ett slutet system. Blandningen av polyuretanhartsen Scotchcast™ 470 sker i en genomskinlig påse för bättre kontroll. Satsen levereras med monteringsinstruktion.
OBS! Skarvhylsor samt kabelavdelare ingår ej.

Spänningsområde: 0,6/1 kV, Modell: Gjutharts

Art-nr	Benämning	Antal ledare	Nominell ledardiameter från/till
E07 145 49	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 1	5	1.5 ... 6 mm²
E07 145 50	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 2	5	2.5 ... 10 mm²
E07 145 51	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 3	5	6 ... 16 mm²
E07 145 52	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 4	5	16 ... 35 mm²
E07 145 53	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 5	4	50 ... 95 mm²
E07 145 54	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 6	4	70 ... 120 mm²
E07 145 55	GJUTHARTSSKARV 91-NBA 7	4	120 ... 240 mm²

E0714546

3M Gjutharts Scotchcast™ 40

40
Användning
Polyuretanharts för elektrisk isolering samt mekaniskt skydd genom ingjutning av t.ex. kabelskarvar.
Utförande
Levereras i Unipak-förpackning med harts och härdare i samma genomskinliga påse, åtskilda av en mittsöm. När denna bryts kan de två komponenterna blandas, utan att påsen öppnas, tills färgen är homogen. Då är hartsen klar för gjutning. Härdad gjutharts påverkas ej av fukt.
3M™ RESIN 40 är klassificerad som LIW (Low voltage Insulation Water curable) i enlighet med CENELEC HD 631.1 S2 Standard.
Scotchcast™ Resin 40 följer EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS) och EU regulering 1907/2007/EC (REACH).

Lagringstid i månader: 36

Art-nr	Benämning	Volym
E07 145 46	GJUTHARTS NR 40 100 GR	100 g
E07 145 47	GJUTHARTS NR 40 225 GR	225 g
E07 145 48	GJUTHARTS NR 40 420 GR	420 g

3M Jordningssatser för Scotchcast™ gjuthartsskarvar

JS
Användning
För skarvning av plastkabel mot papperskabel med Scotchcast™ gjutharts.
Satsen innehåller
Slitsklämma, RK-kabel och najtråd för anslutning av koncentrisk ledare mot blymantel.

E0714601

Tillämpning: Övrigt

Art-nr	Benämning
E07 146 01	JORDNINGSSATS JS-01
E07 146 02	JORDNINGSSATS JS-02
E07 146 03	JORDNINGSSATS JS-03
E07 146 04	JORDNINGSSATS JS-04
E07 146 05	JORDNINGSSATS JS-05

3M Gjutmassa Easy 290

Utförande
Elektrisk isolering och mekaniskt skydd som enkelt, snabbt och utan spill skyddar din elektriska koppling.
3M Easy 290 är dispensern som kan återanvändas flera gånger i upp till 3 månader. Den innehåller en isocyanatfri tvåkompo-nents polybutadienharts som är transparant och öppningsbar.
Elektriskt isolerar hartsen omgående och den härdar på ca 1 timme. Nu behöver man inte längre leta upp ett lämpligt ställe att vara på för att blanda de två komponenterna i olika kärl och det blir heller inget spill!

E0714597

Användning
När dosan är fylld slutar man helt enkelt vrida på trissan/ratten och stoppar därmed blandningen. Tre blandningsmunstycken medföljer i förpackningen och dessa kan återanvändas. Torka rent munstycket på dispensern och sätt tillbaka korken. Förvara dispensern i Al-foliepåsen för längsta hållbarhet.
Material: Tvåkomponents-polyuretanharts, Volym: 290 g, Lagringstid i månader: 3

Art-nr	Benämning
E07 145 97	GJUTMASSA EASY 290 ÖPPNINGBAR

Ensto Värmekrympskarvsats för 3- eller 4-ledare

SJK0-4
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerad 3+1 och 4-ledare, med eller utan skärm.
Utförande
4 st krympslangar för isolering över skarvhylsor och 1 st krympslang för återställande av yttermanteln samt montageanvisning.
Krympslangarna är invändigt belagda med ett lim. Skarvhylsor ingår ej utan beställs separat

E0718379

Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 183 79	KABELSKARV SJK0S		6 ... 16 mm²	Cu
E07 183 80	KABELSKARV SJK0		6 ... 35 mm²	Cu
E07 183 81	KABELSKARV SJK1	25 ... 70 mm²		Al
E07 183 82	KABELSKARV SJK2	50 ... 120 mm²		Al
E07 183 83	KABELSKARV SJK3	95 ... 185 mm²		Al
E07 183 84	KABELSKARV SJK4	150 ... 300 mm²		Al

Ensto Värmekrympskarvsats inklusive skruvskarvhylsa

E 07 183 58
Ej med brytskalle

E0718358

Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Al/Cu	Lämplig för
E07 183 58	SKARVSATS SJK0C 1KV 6-25		6 ... 25 mm²	Al/Cu
E07 183 21	KABELSKARV SJK1C 1KV 10-50	10 ... 50 mm²		Al
E07 183 22	KABELSKARV SJK2C 1KV 50-95	50 ... 95 mm²		Al
E07 183 23	KABELSKARV SJK3C 1KV 95-240	95 ... 240 mm²		Al
E07 183 24	KABELSKARV SJK4C 1KV 150-300	150 ... 300 mm²		Al

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Ensto Tilläggssats för övergångsskarv

E0718344

SJP
Användning
SJP-tilläggssatser används för pappersisolerade kablar med blymantel mot plastisolerad 4-ledarkabel.
Utförande
Ett avgreningsskydd, en Cu-fläta + fjädrar, en förmonterad förtennad Cu-tråd och en slangklämma till förbindelsen mellan armeringen och blymanteln, tätningsmassa, utfyllnadsbitar samt rengöringsdukar.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al/Cu
E07 183 44	SKARVSATS SJP 50	10 ... 50 mm²
E07 183 46	SKARVSATS SJP 120	70 ... 120 mm²
E07 183 48	SKARVSATS SJP 240	150 ... 240 mm²

Ensto Tilläggssats koncentrisk skärm

E0718332

SJL
Användning
För skarvning av kablar med koncentrisk skärm (3+1 mot 3+1 och 4+1- mot 4+1).
Utförande
En krympslang utan lim, förtennat Cu-nät, en skarvhylsa och en fyllnadsbit för skarvning av den koncentriska PEN (PE)-ledaren.

Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Al/Cu	Lämplig för
E07 183 32	SKARVSATS SJL 50		10 ... 50 mm²	Al/Cu
E07 183 34	SKARVSATS SJL 185	50 ... 185 mm²		Al
E07 183 36	SKARVSATS SJL 300	150 ... 300 mm²		Al

Ensto Tilläggssats för 5-ledare

E0718337

SJN 50
Användning
Som komplement till kompletta skarvsatser för lågspänning. Satsen skall användas när 5-ledare (eller 4+1) skarvas mot varandra, av exempelvis N1XE5 - N1XE5.
Utförande
Består av en hylsa SJ 1.47 och en innerslang.

Ledararea Al/Cu: 10 ... 50 mm², Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 183 37	TILLÄGGSSATS SJN 50

Ensto Adapter och tilläggshylsa

E0718320

SJT
Användning
Fyllnadsbitarna är konstruerade enbart för Enstos SJ-hylsor för att skarva kablar utanför hylsornas areaområde (t.ex. 70 mm² mot 120 mm²). Fyllnadsbitarna är förtennade. Tilläggshylsan SJH 1.47 monteras in i SJ 1.47 vid skarvning av glödgade Al-kablar (16, 25 och 35 mm²).
E 07 183 20
Avsedd för SJ 1.47
E 07 183 28
Avsedd för SJK 3.4 och SJK 3.47
E 07 183 30
Avsedd för SJK 4.4 och SJK 4.47

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning
E07 183 20	TILLÄGGSHYLSA SJH 1.47

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Ensto Värmekrympskarvsats för 4+1-ledare inklusive skruvskarvhylsor

För skarvning av jordkabel 4+1 ledare upp till 1 kV.

E0718300

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 5, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al/Cu
E07 183 00	KABELSKARV SJKV0C	6 ... 25 mm²
E07 183 01	KABELSKARV SJKV1C	10 ... 50 mm²
E07 183 02	KABELSKARV SJKV2C	50 ... 95 mm²
E07 183 03	KABELSKARV SJKV3C	95 ... 240 mm²
E07 183 04	KABELSKARV SJKV4C	150 ... 300 mm²

Ensto Värmekrympskarvsats för 5-ledare inklusive skruvskarvhylsor

För skarvning av jordkabel 5-ledare upp till 1 kV.

Ledararea Al/Cu: 6 ... 25 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 5, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 183 10	KABELSKARV SJKV0C-SE

Ensto Utfyllnadsbitar

Utfyllnadsbit för skruvskarvhylsor SLJ. Används då utökat areaområde önskas på skarvhylsan.
E 07 183 27
Area 16 - 35 mm². För skarvhylsa SLJ2.27 (35-95)
E 07 183 29
Area 50 - 70 mm². För skarvhylsa SLJ3.47 (95-240)
E 07 183 31
Area 95 - 120 mm². För skarvhylsa SLJ4.47 (150-300)

E0718327

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning
E07 183 27	UTFYLLNADSBIT SLJT2
E07 183 29	UTFYLLNADSBIT SLJT3
E07 183 31	UTFYLLNADSBIT SLJT4

Kabelskarv lågspänning 1 kV



E0718461

Melbye Gjuthartsskarv

M
Användning
För skarvning av 1 kV plast- eller pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för signalkablar.
Standard
SS 424 14 44
EBR KJ 24: 89
Utförande
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slagfast transparent ABS-plast, flexibel polyuretanbaserad gjutharts typ EG, PVC-tejp, skyddshandskar och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandningen av gjutharts och härdare sker i oöppnad förpackning. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid. Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen. Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställes separat.
Rekommendationstabell
Skarv M11: Kabelarea för Cu 2,5 - 10 mm²
Skarv: M1 Kabelarea för N1XV, N1XE 10 - 16 och Cu 16 - 25 mm²
Skarv M13S: Kabelarea för Cu 25 - 50 mm²
Skarv M13: Kabelarea för Cu 25 - 50 mm²
Skarv M14 Kabelarea för N1XV, N1XE 50 mm², AKKJ(Al) 50 - 70 mm² och Cu 50 - 95 mm²
Skarv M15: Kabelarea för N1XV, N1XE 95 - 150 mm², AKKJ(Al) 95 - 150 mm² och Cu 95 - 150 mm²
Skarv M16: N1XV, N1XE 240 mm², AKKJ(Al) 150 - 300 mm² och Cu 185 - 300 mm²

Typ: Gjutharts, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Kabeldiameter
E07 184 61	GJUTHARTSSKARV M 11		2.5 ... 10 mm²	Cu	14 ... 22 mm
E07 184 62	GJUTHARTSSKARV M 12		10 ... 25 mm²	Cu	14 ... 30 mm
E07 184 63	GJUTHARTSSKARV M 13		25 ... 50 mm²	Cu	20 ... 37 mm
E07 184 64	GJUTHARTSSKARV M 14	50 ... 70 mm²	50 ... 95 mm²	Al/Cu	25 ... 42 mm
E07 184 65	GJUTHARTSSKARV M 15	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	Al/Cu	35 ... 55 mm
E07 184 66	GJUTHARTSSKARV M 16	150 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²	Al/Cu	45 ... 74 mm
E07 184 67	GJUTHARTSSKARV M 13S		25 ... 50 mm²	Cu	20 ... 37 mm



E0718432

Melbye Gjuthartsskarv

MRO
Användning
För skarvning av plast- och pappersisolerad signal- och telekommunikationskabel. Användes också för övriga plastkablar upp till 1 kV.
Standard
VDE 0278
Utförande
Satsen innehåller en gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat, flexibel polyuretanbaserad gjutharts typ EG, påfyllnadstratt för horisontell eller vertikal påfyllning av gjutharts, ändtätningar, slipduk, skyddshandskar och monteringsanvisning. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandningen av gjutharts och härdare sker i oöppnad förpackning. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid. Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackning.
Skarvhylsor ingår ej i satsen och beställes separat.
Area för kabel 4x2,5 mm²
Diameter för telekabel 0,6/0,8 mm

Ledararea Cu: 2.5 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Gjutharts, Antal ledare: 4, Kabeldiameter: 4 ... 14 mm, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning
E07 184 32	GJUTHARTSSKARV MRO2 1KV

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Melbye Gjuthartsskarv

E0718439

MZ
Användning
För skarvning av pappers- och plastisolerad 1 kV signalkabel och telekommunikationskabel.
Standard
VDE 0278
Utförande
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat, flexibel polyuretanbaserad gjutharts typ EG, distansnät, påfyllnadstratt, PVC-tejp, slipduk, skyddshandskar och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandningen av gjutharts och härdare sker i oöppnad förpackning. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid. Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
Skarvhylsor ingår ej i satsen utan beställes separat.
E 07 184 39-40
Påfyllningstratt och distanshylsa ingår ej

Lämplig för: Cu, Typ: Gjutharts, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Cu	Antal ledare	Kabeldiameter
E07 184 39	GJUTHARTSSKARV MZ00			7 ... 16 mm
E07 184 40	GJUTHARTSSKARV MZ0			16 ... 25 mm
E07 184 41	GJUTHARTSSKARV MZ1	1.5 mm²	30	10 ... 33 mm
E07 184 42	GJUTHARTSSKARV MZ2	1.5 mm²	80	15 ... 40 mm
E07 184 43	GJUTHARTSSKARV MZ3	1.5 mm²	120	20 ... 50 mm
E07 184 45	GJUTHARTSSKARV MZ5	1.5 mm²	280	40 ... 70 mm

Melbye Gjuthartsavgrening



E0718470

Y
Användning
För avgrening av 1 kV plast- och pappersisolerade kablar, 3- och 4-ledare. Avgreningen kan användas vid samtliga avgreningsalternativ med plast- och pappersisolerade kablar.
Standard
VDE 0278
Utförande
Satsen innehåller en Y-formad 2-delad gjutform tillverkad i slagfast transparent polykarbonat plast, polyuretan baserad gjutharts typ EG, påfyllnadstratt, slipduk, skyddshandskar, PVC-tejp och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av gjutharts och härdare. Blandning av harts och härdare sker i oöppnad förpackning. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid. Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.
För avgrening av ledarna användes lämpligen en kompakt avgreningsklämma. Avgreningsklämma ingår ej i satsen.
OBS! Vid mindre areor för huvudmatarkabeln än 50 mm² och för avgreningskabeln än 6 mm² använd primodur- eller C-klämmor.
Rekommendationstabell
Skarv Y1: Kabelarea 5x10 mm², serviskabel 4x4 mm²
Skarv Y3: Kabelarea 7x50 mm², serviskabel 4x25 mm²
Skarv Y4: Kabelarea 9x95 mm², serviskabel 4x50 mm²
Skarv Y41/2: Kabelarea 10x120 mm², serviskabel 4x70 mm²
Skarv Y5: Kabelarea 11x185 mm², serviskabel 4x95 mm²

Typ: Gjutharts, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Lämplig för	Antal ledare
E07 184 70	AVGRENINGSSKARV Y1		10 mm²	4 mm²	Cu	4 ... 5
E07 184 72	AVGRENINGSSKARV Y3		50 mm²	25 mm²	Al/Cu	4 ... 7
E07 184 74	AVGRENINGSSKARV Y4	95 ... 50 mm²		50 mm²	Al	4 ... 9
E07 184 76	AVGRENINGSSKARV Y4 1/2	120 mm²		70 mm²	Al	4 ... 10
E07 184 78	AVGRENINGSSKARV Y5	185 mm²		95 mm²	Al	4 ... 11

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv lågspänning 1 kV



E0718449

Melbye Gjutharts

EG
Användning
Användes huvudsakligen till att gjuta in elektriska förbindningar upp till 1 kV. Ingår som komponent i bl.a. skarvsats typ M.
Utförande
Gjutharts typ EG är en flexibel två-komponents polyuretangjutharts. Gjuthartsen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar trippellaminatförpackning. Laminatet består av polyester, aluminium och polyeten. De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av harts och härdare. Harts och härdare är åtskilda med en lätt demonterbar förslutning bestående av en gummipackning i en U-profil av plast.
Blandning av harts och härdare sker i oöppnad förpackning. Gjutharts och härdare har begränsad lagringstid. Sista förbrukningsdag är angiven på skarvförpackningen.

Material: Tvåkomponents-polyuretanharts, Lagringstid i månader: 2

Art-nr	Benämning	Volym
E07 184 49	GJUTHARTS EG 80	80 g
E07 184 50	GJUTHARTS EG 143	143 g
E07 184 51	GJUTHARTS EG 286	286 g
E07 184 52	GJUTHARTS EG 464	464 g
E07 184 53	GJUTHARTS EG 650	650 g
E07 184 57	GJUTHARTS EG 1000	1000 g
E07 184 59	GJUTHARTS EG 1500	1500 g
E07 184 60	GJUTHARTS EG 2000	2000 g

E0718210

Melbye Krympskarv för 3- och 4-ledare

SSMH
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm.
Standard
SS 424 14 44
EBR KJ 25: 99
Utförande
Satsen innehåller: 4 eller 5 st krymprör (5 st för SSMH 25) för isolering över skarvhylsor och 1 st krymprör för återställande av manteln samt montageanvisning. Krymprören är av typen "tjockväggig" och är tillverkade av modifierat polyolefin och är invändigt belagda med ett polymert lim. Limmet smälter vid krympning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och -mantel. Skarvhylsor, slipduk och kabelrengöringsvätska ingår ej och beställes separat.

E 07 182 10
Behandlas ej av EBR

Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 182 10	KRYMPSLANGSKARV SSMH 14		2.5 ... 4 mm²	Cu	3 ... 4
E07 182 12	KRYMPSLANGSKARV SSMH 24		6 ... 16 mm²	Cu	3 ... 4
E07 182 14	KRYMPSLANGSKARV SSMH 44	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 15	KRYMPSLANGSKARV SSMH 54	50 ... 150 mm²	70 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 16	KRYMPSLANGSKARV SSMH 64	150 ... 240 mm²	120 ... 240 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 42	KRYMPSLANGSKARV SSMH 25	6 ... 16 mm²		Cu	5

Melbye Krympskarv för övergång mellan 3- och 4-ledare

E0718222

CSPP
Användning
För övergång från 1 kV pappersisolerad 4-ledarkabel till 1 kV plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm eller till 1 kV plastisolerad 3-ledarkabel med skärm.
Standard
SS 424 14 44
EBR KJ 25: 99
Utförande
Satsen innehåller 1 st limbelagt krympgrenformgods, 4 st krymprör utan lim för papperskabelns isolering, 4 st krymprör med lim för isolering över skarvhylsor, 1 st alternativt 2 st krymprör med lim som yttre mekaniskt skydd, najtråd, 1 st kontaktfjäder, 1 st jordningsfläta, kopparnät och montageanvisning.
Krymprören är av typen "tjockväggig" och är tillverkade av modifierat polyolefin. Flera av rören är invändigt belagda med ett polymert lim. Limmet smälter vid krympning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och -mantel.
Den pappersisolerade kabeln konverteras med hjälp av grenformgods och krymprör till att likna en plastisolerad kabel varefter skarven utförs som en skarv för plast- mot plastisolerad kabel.
Skarvhylsor och kabelrengöringsvätska ingår ej och beställes separat.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 182 22	KRYMPSKARV CSPP 24		6 ... 16 mm²	Cu
E07 182 24	KRYMPSKARV CSPP 44	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	Al/Cu
E07 182 26	KRYMPSKARV CSPP 54	70 ... 150 mm²	70 ... 150 mm²	Al/Cu
E07 182 28	KRYMPSKARV CSPP 64	185 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Al/Cu

Melbye Krympskarv för 3-, 4-, och 5-ledare med skruvskarvhylsor

E0718260

MPC
Användning
Krympskarvsats för plastisolerade kablar (PEX, PE, PVC), 3- och 4- 5-ledare, med eller utan skärm, samt 5-ledare inkl. skruvskarvhylsor.
Standard
SS 424 14 44
IEC 1238-1 (Skarvhylsor)
DIN 0220
Utförande
Krympskarvsats för plastisolerade kablar, 3-, 4- och 5-ledare Al och Cu inkl. skruvskarvhylsor. Krympskarv bestående av 4 resp. 5 st skruvskarvhylsor, 4 resp. 5 st krymprör för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st krymprör för återställning av manteln.
Krymprören är av typen "tjockväggig" och är tillverkade av modifierad polyolefin. Rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och - mantel.
Hylsorna för Al/Cu har mellanvägg och är tillverkade i förtent aluminium och bultarna tillverkade i förtent mässing. Hylsorna för Al har ej mellanvägg och är tillverkade i aluminium och bultarna tillverkade i förtent mässing.
OBS! MPC innehåller skruvskarvhylsor enligt IEC 1238 och MPD innehåller hylsor enligt DIN 0220.
E 07 182 63, -65, -87 och -89
Innehåller hylsor enligt DIN 0220

Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 182 60	KRYMPSKARV MPC-25 1KV		6 ... 16 mm²	Cu	5
E07 182 62	KRYMPSKARV MPC-45 1KV	10 ... 50 mm²	10 ... 16 mm²	Al/Cu	5
E07 182 63	KRYMPSKARV MPD-45 1KV	25 mm²	10 ... 16 mm²	Al/Cu	5
E07 182 64	KRYMPSKARV MPC-55 1KV	50 ... 150 mm²		Al	5
E07 182 65	KRYMPSKARV MPD-55 1KV	50 ... 150 mm²		Al	5
E07 182 66	KRYMPSKARV MPC-65 1KV	150 ... 300 mm²		Al	5
E07 182 67	KRYMPSKARV MPC-65/B 1KV	120 ... 240 mm²		Al	4
E07 182 85	KRYMPSKARV MPC-23 1KV		6 ... 16 mm²	Cu	3 ... 4
E07 182 86	KRYMPSKARV MPC-43 1KV	10 ... 50 mm²	16 ... 50 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 87	KRYMPSKARV MPD-43 1KV	25 mm²	16 ... 25 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 88	KRYMPSKARV MPC-53 1KV	50 ... 150 mm²	50 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 89	KRYMPSKARV MPD-53 1KV	50 ... 150 mm²	50 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 182 90	KRYMPSKARV MPC-63 1KV	150 ... 300 mm²	150 ... 240 mm²	Al/Cu	3 ... 4

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0718292

Melbye Krympskarv för 3- och 4-ledare med skruvskarvhylsor

MPP
Användning
Krympskarvsats för övergång från pappersisolerad 4-ledarkabel till plastisolerad 4-ledarkabel utan skärm eller 3-ledarkabel med skärm.
Standard
SS 424 14 44
Utförande
Krympskarv bestående av 4 st skruvskarvhylsor, 1 st limbelagt krympgrenformgods, 4 st krymprör utan lim för papperskabelns isolering, 4 st krymprör med lim för isolering över skruvskarvhylsor, 1 st alternativt 2 st krymprör med lim som yttre mekaniskt skydd, najtråd, 1 st kontaktfjäder, 1 st jordningsfläta och kopparnät.
Krymprören är av typen ”tjockväggig” och är tillverkade av modifierad polyolefin. Flera av rören är invändigt belagda med polymert lim. Limmet smälter vid värmning av rören och åstadkommer en mycket god tätning mot kabelisolering och - mantel. Den pappersisolerade kabeln konverteras med hjälp av grenformgods och krymprör till att likna en plastisolerad kabel varefter skarven utförs som en skarv för plast- mot plastisolerad kabel.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3 ... 4, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu
E07 182 92	KRYMPSKARV MPP-44/SE 1KV	25 ... 50 mm²	25 ... 50 mm²
E07 182 94	KRYMPSKARV MPP-54/SE 1KV	95 ... 150 mm²	70 ... 150 mm²
E07 182 96	KRYMPSKARV MPP-64/SE 1KV	120 ... 240 mm²	120 ... 240 mm²
E07 182 98	KRYMPSKARV MPP-64/B/SE	50 ... 240 mm²	50 ... 95 mm²

E0718219

Melbye Skarvisolation

CSAS
Användning
För återställande av isolationen vid skarvning av ALUS-ledning.
Utförande
En sats innehåller 4 st krymprör av tjockväggig typ invändigt belagt med lim. Vid värmning av krympröret smälter limmet som tätar mot skarvhylsa och ledarisolation. Skarvning av ledarna kan utföras mitt för varandra utan förskjutning.

Ledararea Al: 25 ... 95 mm², Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 4, Kabeldiameter: 8 ... 30 mm

Art-nr	Benämning
E07 182 19	SKARVISOLATION CSAS

E0718600

Melbye Flikskarv

FLIK
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerade (PEX, PE, PVC) kablar, 3-och 4-ledare med eller utan skärm.
Standard
SS 424 14 44
EBR KJ 25: 99
Utförande
Satsen innehåller 4 st isolerdukar för isolering över skarvhylsor, vulktejp till trycklindning och PVC-tejp som tillsammans med återanvänd kabelmantel utgör skarvens yttre mekaniska skydd samt montageanvisning. Isolerdukarna består av isolerande band belagda med ett kallflytande butyl-gummiskikt. Det isolerande bandet består av PVC (FLIK05) eller av EPDM-gummi (FLIK06 och FLIK07). Skarvhylsor, slipduk och kabelrengöringsvätska ingår ej och beställes separat.
E 07 186 00
För 5-ledarkabel utan skärm
E 07 186 04
Sats som FLIK05, men utan PVC-tejp

Ledararea Cu: 2.5 ... 16 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Tejp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Antal ledare
E07 186 00	FLIKSKARV FLIK55	5
E07 186 04	FLIKSKARV 2,5-16 EXKL. ELTEJP	4
E07 186 05	FLIKSKARV FLIK05	4

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Melbye Gel Fluid

E0718201

GEL FLUID
Användning
För ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dyl. Skyddar mot fukt och korrosion.
Utförande
Gel typ Fluid är en transparent demonterbar silikongel. Gelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar förpackning. De båda kamrarna är fyllda med exakta doser av härdare, vilka är åtskilda med en lätt demonterbar förslutning bestående av en gummipackning i en U-profil i plast. Blandning av sker i oöppnad förpackning.
Stelningstid beräknas till ca: 10 min

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Isolering

Art-nr	Benämning	Volym
E07 182 01	GEL FLUID 170	170 ml
E07 182 03	GEL FLUID 210	210 ml
E07 182 05	GEL FLUID 420	420 ml

Melbye Gel Fluid på flaska

E0718220

GEL FLUID
Användning
För ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dyl. Skyddar mot fukt och korrosion.
Standard
HD 623
Utförande
Gel typ Fluid är en transparent demonterbar tvåkomponents silikongel. Gelen levereras i två separata flaskor.
Blandning av sker i bifogad bägare med dosering 50% av varje.
Stelningstid beräknas till ca: 10 min.
Fabrikat
Raytech

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Isolering, Volym: 1000 ml

Art-nr	Benämning
E07 182 20	GEL FLUID 1000 ML

Melbye Gelskarv

E0718206

CLAK
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3- och 4-ledare, samt tele- och signalkablar.
Standard
HD 623
Utförande
Skarvsatsen består av en flexibel gelbox med tillhörande, distanskors, buntband, och monteringsanvisning. Båda halvorna är försedda med snäppfästen.
Fabrikat
Raytech

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Gel, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al/Cu	Antal ledare	Kabeldiameter
E07 182 06	KABELSKARV CLAK TAPE 3000	2.5 ... 120 mm²	1 ... 5	23 mm
E07 182 07	KABELSKARV CLAK TAPE 3001	4 ... 240 mm²	1 ... 4	38 mm

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0718249

Melbye Gelskarv

CLIK Fire
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3- och 4-ledare samt för tele- och signalkablar.
Standard
HD 623
Utförande
Skarvsatsen består av en gelbox, distanskors, buntband, och monteringsanvisning. Båda halvorna är försedda med snäppfästen.
Fabrikat
Raytech

Typ: Gel, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Antal ledare	Kabeldiameter
E07 182 49	KABELSKARV CLIK 0-FIRE	2.5 ... 50 mm²	2.5 ... 6 mm²	Al/Cu	3 ... 4	16 mm
E07 182 51	KABELSKARV CLIK 1-FIRE		1.5 ... 95 mm²	Al/Cu	3 ... 4	20.5 mm
E07 182 53	KABELSKARV CLIK 2-FIRE		6 ... 185 mm²	Al/Cu	3 ... 4	30.5 mm
E07 182 54	KABELSKARV CLIK 3-FIRE	35 ... 95 mm²		Al	4	40.5 mm

E0718208

Melbye Gelskarv med skruvskarvhylsor

CLIK Fire-MC
Användning
För skarvning av 1 kV plastisolerade kablar, 3- och 4-ledare.
Utförande
Skarvsatsen består av en gelbox med tillhörande, distanskors, buntband, 4 st skruvskarvhylsor och monteringsanvisning. Båda halvorna är försedda med snäppfästen.
Standard
HD 623
Fabrikat
Raytech

Typ: Gel, Antal ledare: 3 ... 4, Med skruvskarvhylsa: Ja, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Kabeldiameter
E07 182 08	KABELSKARV CLIK 2-FIRE-MC		6 ... 25 mm²	Cu	30 mm
E07 182 09	KABELSKARV CLIK 3-FIRE-MC	25 ... 95 mm²		Al	40 mm

E0718255

Melbye Gelskarv

M
Användning
För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.
Utförande
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp, och monteringsanvisning.
Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar förpackning.
Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning. Massans stelningstid är c: a 10 min. Skarvhylsor ingår ej i satsen utan beställes separat.
Standard
HD 623
Fabrikat
Raytech

Typ: Gel, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Kabeldiameter
E07 182 55	KABELSKARV GELSKARV M-10		1.5 ... 10 mm²	Cu	24 mm
E07 182 56	KABELSKARV GELSKARV M-25		2.5 ... 25 mm²	Cu	30 mm
E07 182 39	KABELSKARV GELSKARV M-50	16 ... 25 mm²	16 ... 50 mm²	Al/Cu	34 mm
E07 182 57	KABELSKARV GELSKARV M-95	16 ... 25 mm²	25 ... 95 mm²	Al/Cu	42 mm
E07 182 59	KABELSKARV GELSKARV M-120	50 ... 120 mm²	25 ... 95 mm²	Al/Cu	48 mm
E07 182 58	KABELSKARV GELSKARV M-240	120 ... 240 mm²	95 ... 240 mm²	Al/Cu	73 mm

Melbye Gelskarv avgrening

E0718268

Y
Användning
För avgrening av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för signalkablar.
Utförande
Satsen innehåller en Y-formad tvådelad gjutform tillverkad i slagfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongel, PVC-tejp och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera ihop halvorna. Silikongelen levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar förpackning.
Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning. Massans stelningstid är c: a 10 min. För avgrening av ledarna användes lämpligen en kompakt avgreningsklämma. Klämman ingår ej i satsen och beställes separat.
Standard
HD 623
Fabrikat
Raytech

Typ: Gel, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Lämplig för
E07 182 68	KABELSKARV (GEL) Y6		2.5 ... 50 mm²	1.5 ... 10 mm²	Cu
E07 182 69	KABELSKARV (GEL) Y25	16 ... 150 mm²		4 ... 25 mm²	Al
E07 182 70	KABELSKARV (GEL) Y95	120 ... 400 mm²		25 ... 95 mm²	Al

Melbye Gummi på flaska

E0718101

Användning
För ingjutning av elektriska förbindningar i formstabila dosor eller dyl. Skyddar mot fukt och korrosion.
Beskrivning
Gummi på flaska är en demonterbar silikongummi som är en fullgod ersättare till gjutharts. I motsats till gjutharts har gummit inget bäst föredatum och är både miljövänligt och giftfritt. Dessutom erbjuder produkten ett mycket bra mekaniskt skydd. Gummit levereras i flaskor med tillhörande bägare för dosering och blandning. De båda flaskorna är fyllda med exakta doser av ingående komponenter.
Stelningstid beräknas till ca 10
min vid 18° C.
Standard
HD 623

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Korrosionsskydd, Volym: 500 ml

Art-nr	Benämning
E07 181 01	RUBBERFLUID FLASKA 500ML

Melbye Kabelskarv RM


E0718103

Användning
För skarvning av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för tele- och signalkablar.
Beskrivning
Satsen innehåller en tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongummi, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongummit
levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar förpackning eller i två flaskor. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Blandning sker i oöppnad förpackning eller i medföljande kärl när massan levereras på flaska. Massans stelningstid är ca 10 min vid 18° C. Skarvhylsor ingår ej i satsen.
Standard
HD 623

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Gjutharts, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Al/Cu
E07 181 03	KABELSKARV GUMMI RM-10		1.5 ... 10 mm²
E07 181 05	KABELSKARV GUMMI RM-25		2.5 ... 25 mm²
E07 181 07	KABELSKARV GUMMI RM-50	16 ... 25 mm²	16 ... 50 mm²
E07 181 09	KABELSKARV GUMMI RM-95		25 ... 95 mm²
E07 181 11	KABELSKARV GUMMI RM-120	25 ... 95 mm²	50 ... 120 mm²
E07 181 13	KABELSKARV GUMMI RM-240	95 ... 185 mm²	150 ... 240 mm²

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0718097

Melbye Kabelskarv RY

Användning
För avgrening av 1 kV plast- och pappersisolerade 3- och 4-ledarkablar samt för signalkablar.
Beskrivning
Satsen innehåller en Y-formad tvådelad gjutform tillverkad i slaghållfast transparent ABS-plast, tvåkomponents silikongummi, PVC-tejp, och monteringsanvisning. Gjutformens båda halvor är försedda med snäppfästen som gör det enkelt att montera halvorna. Silikongummit levereras i en praktisk och fukttät tvåkammar förpackning eller
i två flaskor. Förpackningens båda kamrar innehåller exakta doser av ingående komponenter. Bland ning sker i oöppnad förpackning eller i medföljande kärl när massan levereras på flaska.
Massans stelningstid är ca 10 min vid 18° C. Skarvhylsor ingår ej i satsen.
Standard
HD 623

Typ: Gjutharts

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Ledararea avgrening	Lämplig för	Antal ledare
E07 180 97	KABELSKARV GUMMI RY-6		2.5 ... 6 mm²	2.5 ... 6 mm²	Cu	3 ... 4
E07 181 98	KABELSKARV GUMMI RY-25		6 ... 25 mm²	6 ... 10 mm²	Cu	4
E07 181 99	KABELSKARV GUMMI RY-240	95 ... 240 mm²		50 ... 240 mm²	Al	4

E0713436

Elpress Kallkrympskarv med skruvhylsor för 3- och 4- och 5-ledarkabel 1 kV

Användning
Skarvsats för enkel skarvning av plastisolerad 3-, 4- och 5-ledare upp till 1 kV som varken kräver pressverktyg eller gasolbrännare.
Princip
Skarvsatsen består av skruvförbindningar och kallkrympisolation (fabrikat 3M).
- Kabelns ledare skarvas med en skruvskarvhylsa försedd med momentskruvar som går av när rätt moment uppnås.
- Inget kontaktpressningsverktyg eller momentnyckel krävs, endast en fast hylsnyckel.
- Sektorformade ledare behöver inte förformas.
- Isoleringen är av kallkrympteknik vilket innebär att en EPDM-gummislang ligger uppspänd på en plastspiral.
- Mastic Tejpen läggs runt ledaren, sedan dras spiralen ut och isoleringen krymper omedelbart ihop. Den ger ett konstant aktivt tryck mot ledaren och skarven blir vattentät.
- Med bifogad utfyllnadsbit kan man enkelt skarva en 3+1-kabel mot en 4G-kabel.
Utförande
Satserna levereras kompletta med skruvskarvhylsor, isolation samt monteringsanvisning.
Normer
Produkten uppfyller standard enligt SS-EN 50 393: 2006.
Elpress är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001: 2000 och ISO 14001: 2004.
Montagebeskrivning
1. Skarvning av ledaren sker med skruvskarvhylsa. Med hjälp av hylsnyckel dras skruven åt tills den går av i brytspåret.
2. När spiralen dras ut krymper slangen omedelbart och skapar en säker isolation och fukttätning.
Den yttre isoleringen monteras och på samma sätt som föregående moment dras spiralen ut och krymper slangen omedelbart.
3. En utfyllnadsbit till skärmledare placeras mellan skärmen och skruvarna.

Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea Al/Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 134 36	KABELSKARV KSC95-1-4	50 ... 95 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 134 37	KABELSKARV KSC150-1-4	95 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 134 38	KABELSKARV KSC240-1-4	150 ... 240 mm²	Al	3 ... 4
E07 134 55	KABELSKARV KSC50-1-4	10 ... 50 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 134 56	KABELSKARV KSC50-1-5	10 ... 50 mm²	Al/Cu	5
E07 135 07	KABELSKARV KSC95-1-5	50 ... 95 mm²	Al/Cu	5
E07 135 08	KABELSKARV KSC150-1-5	95 ... 150 mm²	Al/Cu	5
E07 135 09	KABELSKARV KSC240-1-5	150 ... 240 mm²	Al/Cu	5

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Elpress Varmkrympskarv med skruvhylsor för 3- och 4- och 5-ledarkabel 1 kV

E0713457

Användning
Komplett skarvsats för enkel skarvning av plastisolerad 3- och 4-ledare upp till 1 kV.
Princip
Skarvsatsen består av skruvförbindningar och varmkrympisolation (fabrikat 3M).
- Kabelns ledare skarvas med en skruvskarvhylsa försedd med momentskruvar som går av när rätt moment uppnås.
- Sektorformade ledare behöver inte förformas.
- De olika fasledarna isoleras med varmkrympisolation.
- Värmekrympskarven är av polyolefin och skarvkropparna är invändigt belagda med lim som smälter och tätar vid uppvärmning.
- Med bifogad utfyllnadsbit kan man enkelt skarva en 3+1-kabel mot en 4G-kabel.

Utförande
Satserna levereras kompletta med skruvskarvhylsor, isolation, smärgelduk, 2 utfyllnadsbitar samt monteringsanvisning.
Normer
Produkten uppfyller standard enligt SS-EN 50 393: 2006.
Elpress är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001: 2000 och ISO 14001: 2004.
Montagebeskrivning
En utfyllnadsbit till skärmledare placeras mellan skärmen och skruvarna.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea Al/Cu	Antal ledare
E07 134 57	KABELSKARV KSC50-1-4HS	10 ... 50 mm²	3 ... 4
E07 134 58	KABELSKARV KSC50-1-5HS	10 ... 50 mm²	5
E07 135 02	KABELSKARV KSC95-1-4HS	50 ... 95 mm²	3 ... 4
E07 135 03	KABELSKARV KSC150-1-4HS	95 ... 150 mm²	3 ... 4
E07 135 04	KABELSKARV KSC240-1-4HS	150 ... 240 mm²	3 ... 4
E07 135 12	KABELSKARV KSC95-1-5HS	10 ... 95 mm²	5
E07 135 13	KABELSKARV KSC150-1-5HS	95 ... 150 mm²	5
E07 135 14	KABELSKARV KSC240-1-5HS	150 ... 240 mm²	5

Elpress Kallkrympskarv med presshylsor för solida plastisolerade 4- och 5-ledarkablar 1 kV

E0713451

Med kallkrympisolation och CUT10 kontaktpressningshylsor
Beskrivning
5 CUT10 hylsor med kallkrympisolation.
Användning
För plastisolerad 4- och 5-ledarkabel, Cu, solida ledare 10 mm², utan skärm.
Princip
Skarvsatsen består av CUT10 hylsor och isolation (fabrikat 3M).
Skarvhylsorna isoleras med tejpen SUPER 33+.
Isoleringen är av kallkrympteknik vilket innebär att isolationen ligger uppspänd på en plastspiral.
När spiralen dras ut krymper isolationen omedelbart ihop och behåller ett aktivt tryck på kabeln.
Mastic-tejp läggs runt kabeln innan spiralen dras ut och skapar fukttät isolation.
Leveransutförande
Satserna levereras kompletta med CUT10 hylsor, isolation, slipduk samt monteringsanvisning.
Normer
Elpress är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001: 2000 och ISO 14001. IEC 228 klass 1.
Montagebeskrivning
Skarvhylsorna isoleras med Scotch TM Super 33+.
Isoleringen är av kallkrympsteknik vilket innebär att isolationen ligger uppspänd på en plastspiral.
När spiralen dras ut krymper slangen omedelbart och behåller ett aktivt tryck på kabeln.
Mastic-tejpen läggs runt kabeln innan spiralen dras ut och skapar fukttät isolation.

Ledararea Cu: 10 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 4 ... 5

Art-nr	Benämning
E07 134 51	KABELSKARV KCUT10-1-5

Kabelskarv lågspänning 1 kV

E0713452

Elpress Varmkrympskarv med presshylsor för solida plastisolerade 4- och 5-ledarkablar 1 kV

Med varmkrympisolation och CUT10 kontaktpressningshylsor
Beskrivning
5 CUT10 hylsor med kallkrympisolation.
Användning
För plastisolerad 4- och 5-ledarkabel, Cu, solida ledare 10 mm², utan skärm.
Princip
Skarvsatsen består av CUT10 hylsor och isolation (fabrikat 3M).
Skarven isoleras med varmkrympisolation.
Isolationen är av polyolefin och är invändigt belagd med lim som smälter vid uppvärmning och skapar en fukttät isolation.
Utförande
Satserna levereras kompletta med CUT10 hylsor, isolation, slipduk samt monteringsanvisning.
Normer
Elpress är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001: 2000 och ISO 14001. IEC 228 klass 1.

Ledararea Cu: 10 mm², Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 4 ... 5

Art-nr	Benämning
E07 134 52	KABELSKARV KCUT10-1-5HS

E0715070

Nitto Tejpskarv

MNLS
Användning
Skarvsatserna är kompletta för en originalskarv på 1 kV plastisolerad kabel 3-alt. 4-ledare.
Norm
SS 424 14 44
Egenskaper
Mycket montagevänlig och lättarbetad. Liten skarvöppning med stort montageutrymme. Enkelt utförd fasisolering med den unika vulktejpen Nitto 15, utan skyddspapper. Stor flexibilitet genom det friliggande isolerkorset. Bra mekaniskt skydd genom återanvändning av kabelmanteln. Lång lagringstid samt areaflexibel uppbyggnad ger god ekonomi.
Satsen innehåller
- Vulktejp Nitto 15 av butyl som fasisolering.
- Isolerkors av EPDM-gummi (ingår ej i MNLS 21), som mekaniskt skydd och separering av fasledarna.
- PVC-tejp Nitto 225 som låsning av vulktejpen samt fixering av isolerkors.
- PVC-tejp Nitto 51 som yttre skydd och tätning.
- Utförlig montageanvisning.

För 3-ledarkabel medföljer kopparnät som skärm och spettskydd.
Lagring
Satserna bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15° C -20° C.

Typ: Tejp, Antal ledare: 3 ... 4, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för
E07 150 70	TEJPSKARV MNLS 21		2.5 ... 16 mm²	Cu
E07 150 72	TEJPSKARV MNLS 23	35 ... 70 mm²	35 ... 95 mm²	Al/Cu
E07 150 74	TEJPSKARV MNLS 24	95 ... 150 mm²	120 ... 240 mm²	Al/Cu
E07 150 76	TEJPSKARV MNLS 25	185 ... 240 mm²		Al

Kabelskarv lågspänning 1 kV

Nitto Skarvsats - vulkduk

E0715020

NKTS
Användning
Skarvsats avsedd för ej trycksatta kablar, t.ex. tele- styr-, signal- och andra kabeltyper.
Beskrivning
Skarven har en enkel funktionell dragavlastning, ett speciellt svep som är belagt med Al, vilket gör skarven helt diffusionstät samtidigt som den också fungerar som skärm.
Vid tätning av skarven och grentätning används en speciell vulkduk med mastic, som är mycket smidig att arbeta med. Skarvens mekaniska skydd utgörs av en kraftig och smidig PVC-tejp samt ett skarvrör.
Skarven är uppbyggd av enbart kallapplicerade material, vilka medger ett snabbt och säkert montage utan yttre hjälpmedel.
Utförlig montageanvisning medföljer.
Svep och skyddsrör kan även köpas separat:
Svep: E-nr 07 780 40 - 07 780 50
Rör: E-nr 07 780 54 - 07 780 59
Rekomendationstabell för vulkdukskarvtillslutning
För ej trycksatta kablar.
Sats I: Telia nr NTMA 801 076/1 Nitto typ NTKS01
Sats II: Telia nr NTMA 801 076/2 Nitto typ NTKS02
Sats III: Telia nr NTMA 801 076/3 Nitto typ NTK03
Sats IV: Telia nr NTMA 801 076/4 Nitto typ NTKS04
Om grenskarv med fler än 2 kablar utföres, måste det satslagda materialet kompletteras med vulkduk Nitto 57GO-c - E 07 552 14 eller E 07 552 15 - och skärmförbindningssladdar.
Vid fler än 3 kablar i grenen, kontakta sakägare på Telia eller Nitto Scandinavia AB.

Modell: Tejp, Nominell ledardiameter från/till: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning	Antal ledare	Antal par
E07 150 20	TEJPSKARV NTKS 01 TELE	7	5 ... 20
E07 150 22	TEJPSKARV NTKS 02 TELE	19	20 ... 50
E07 150 24	TEJPSKARV NTKS 03 TELE	48	50 ... 100
E07 150 26	TEJPSKARV NTKS 04 TELE	48	100 ... 300

Hantech Krympskarv

E0718802

CLS
Användning
För plastisolerad 3- och 4-ledarkabel.
Norm
SS 424 14 44
EBR KJ 25: 99
CENELEC HD 623 S1 1996
Konstruktion
Krymphylsorna är tillverkade av tvärbunden polyolefin med invändig limbeläggning, lätta att trä över skarvhylsorna såväl som kabelmanteln. Krymps med hjälp av värme varvid det invändigt belagda limmet smälter och effektivt tätar mot såväl fasisoleringen på kabeln som mot kabelmanteln.
Satsen innehåller
4 st fasisolerhylsor och 1 st ytterhylsa, slipduk samt montageanvisning.
Lagringstid
Obegränsad.
E 07 188 25
Uppbyggnadssats för CLS 50.
E 07 188 02-03, -07 och -26
Ingår ej i EBR-standard
E 07 188 06
Krävs uppbyggnadssats typ T-CLS50-10, E 07 188 25
E 07 188 26
För femledarkabel

Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Ledararea Al/Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 188 02	KABELSKARV CLS 6		2.5 ... 6 mm²		Cu	3 ... 4
E07 188 03	KABELSKARV CLS 10		6 ... 10 mm²		Cu	3 ... 4
E07 188 04	KABELSKARV CLS 16		6 ... 16 mm²		Cu	3 ... 4
E07 188 06	KABELSKARV CLS 50	25 ... 50 mm²	25 ... 70 mm²	10 ... 50 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 07	KABELSKARV CLS 10-50			10 ... 50 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 08	KABELSKARV CLS 150	70 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	70 ... 150 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 10	KABELSKARV CLS 240	185 ... 240 mm²	120 ... 240 mm²	120 ... 240 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 25	UPPBYGGNADSSATS T-CLS 50-10		10 ... 50 mm²		Al/Cu	3 ... 4
E07 188 26	KABELSKARV CLS 16X5		6 ... 16 mm²		Cu	5

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv lågspänning 1 kV



E0718812

Hantech Krympskarv

CLS/PP
Användning
För plastisolerad kabel 3- och 4-ledare mot pappersisolerad FCJJ-kabel.
Norm
SS 424 14 44
EBR KJ 25: 99
CENELEC HD 623 S1, 1996
Konstruktion
Krymphylsorna är tillverkade av tvärbunden polyolefin med invändig limbeläggning, lätta att trä över skarvhylsorna såväl som kabelmanteln. Krymps med hjälp av värme varvid det invändigt belagda limmet smälter och effektivt tätar mot såväl fasisoleringen på kabeln som mot kabelmanteln.
Satsen innehåller
1 st grengods, 4 st fasledarhylsor utan lim, jordningsfjäder och jordningsfläta samt 4 st fasisolerhylsor och 1 st alt. 2 st ytterhylsor med invändig limbeläggning, smärgelduk och montageanvisning (gäller ej 1- och 2-ledare, d.v.s. E 07 188 12 och E 07 188 30).
Lagringstid
Obegränsad.
E 07 188 13, -16 och -18
Utanför EBR-standard

Typ: Krymp, Märkspänningsområde: 1 kV

Art-nr	Benämning	Ledararea Al	Ledararea Cu	Lämplig för	Antal ledare
E07 188 12	KABELSKARV CLS/10 1X10-16		10 ... 16 mm²	Cu	1
E07 188 13	KABELSKARV CLS/PP 2,5-10		2.5 ... 10 mm²	Cu	3 ... 4
E07 188 14	KABELSKARV CLS/PP 6-16		6 ... 16 mm²	Cu	3 ... 4
E07 188 16	KABELSKARV CLS/PP 10-35	35 mm²	10 ... 35 mm²	Al/Cu	3 ... 4
E07 188 30	KABELSKARV CLS/PP 2X2,5-10		2.5 ... 10 mm²	Cu	2

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Slipoverskarv komplett med skruvskarvhylsor för 1-ledare och skärm 12 - 24 kV

E0712390

Användning
Prefabricerad skarv för PEX-isolerad 1-ledarkabel med Al eller Cu-ledare för 12 - 24 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt :
- SS 424 14 45 utgåva 1
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
Övriga
- VDE 0278
- KEMA S8
- IEEE 404 1993
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvkroppen är tillverkad av EPDM-gummi i tre skikt - ledande ytterskikt, isolerskikt och ledande innerskikt.
I satsen ingår allt montagematerial.
Satsen innehåller
Allt montagematerial. Yttermantel kallkrymp samt skruvskarvhylsor för ledare och skärm.

- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 123 90	KABELSKARV SOJ 121-1 70 CSS	50 ... 70 mm²	
E07 123 91	KABELSKARV SOJ 122-1 150 CSS	95 ... 150 mm²	
E07 123 92	KABELSKARV SOJ 123-1 240 CSS	185 ... 240 mm²	
E07 123 93	KABELSKARV SOJ 124-1 400 CSS	300 ... 400 mm²	
E07 123 94	KABELSKARV SOJ 125-1 630 CSS	500 ... 630 mm²	
E07 123 95	KABELSKARV SOJ 241-1 70 CSS		50 ... 70 mm²
E07 123 96	KABELSKARV SOJ 242-1 150 CSS		95 ... 150 mm²
E07 123 97	KABELSKARV SOJ 243-1 240 CSS		185 ... 240 mm²
E07 123 98	KABELSKARV SOJ 243-1 300 CSS		300 mm²
E07 123 99	KABELSKARV SOJ 244-1 400 CSS		400 mm²
E07 124 00	KABELSKARV SOJ 244-1 630 CSS		500 ... 630 mm²

Kabeldon 3-ledare

SOJ-3 CSS

Liknande bild

- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 124 01	KABELSKARV SOJ 121-3 CS	50 ... 70 mm²	
E07 124 02	KABELSKARV SOJ 122-3 150 CSS	95 ... 150 mm²	
E07 124 03	KABELSKARV SOJ 123-3 240 CSS	185 ... 240 mm²	
E07 124 04	KABELSKARV SOJ 241-3 70 CSS		50 ... 70 mm²
E07 124 05	KABELSKARV SOJ 242-3 150 CSS		95 ... 150 mm²
E07 124 06	KABELSKARV SOJ 243-3 240 CSS		185 ... 240 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712325

Kabeldon Slipover skarv med yttermatel kallkrymp 1-ledare 12 - 24 kV

Användning
Prefabricerad skarv för PEX-isolerad 1- och 3-ledarkabel med Al eller Cu-ledare för 12 - 24 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt :
- SS 424 14 45 utgåva 1
CENELEC
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
Övriga
- VDE 0278
- KEMA S8
- IEEE 404 1993
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvkroppen är tillverkad av EPDM-gummi i tre skikt - ledande ytterskikt, isolerskikt och ledande innerskikt.
Satsen innehåller
Allt montagematerial. Yttermantel kallkrymp.
Beställes separat
- Skarvhylsa för ledare och skärm.

- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 123 25	KABELSKARV SOJ 121-1 CS	50 ... 70 mm²	
E07 123 26	KABELSKARV SOJ 122-1 CS	95 ... 150 mm²	
E07 123 27	KABELSKARV SOJ 123-1 CS	185 ... 240 mm²	
E07 123 28	KABELSKARV SOJ 124-1 CS	300 ... 400 mm²	
E07 123 29	KABELSKARV SOJ 125-1 CS	500 ... 630 mm²	
E07 123 30	KABELSKARV SOJ 241-1 CS		50 ... 70 mm²
E07 123 31	KABELSKARV SOJ 242-1 CS		95 ... 150 mm²
E07 123 32	KABELSKARV SOJ 243-1 CS		185 ... 300 mm²
E07 123 33	KABELSKARV SOJ 244-1 CS		400 ... 630 mm²



Liknande bild

Kabeldon 3-ledare

SOJ-3 CS

1) Tilläggssats, se nedan
- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 123 34	KABELSKARV SOJ 121-3 CS	50 ... 70 mm²	
E07 123 35	KABELSKARV SOJ 122-3 CS	95 ... 150 mm²	
E07 123 36	KABELSKARV SOJ 123-3 CS	185 ... 240 mm²	
E07 123 37	KABELSKARV SOJ 124-3 CS	300 ... 400 mm²	
E07 123 38	KABELSKARV SOJ 241-3 CS		50 ... 70 mm²
E07 123 39	KABELSKARV SOJ 242-3 CS		95 ... 150 mm²
E07 123 40	KABELSKARV SOJ 243-3 CS		185 ... 300 mm²

Kabeldon Slipoverskarv med yttermantel av Rulle 1-ledare 12 - 24 kV

E0712280

Användning
Prefabricerad skarv för PEX-isolerad 1- och 3-ledarkabel med Al eller Cu-ledare för 12 - 24 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 45 utgåva 1
CENELEC
- HD 628. 1 S1
- HD 629.1 S1
Övriga
- VDE 0278
- KEMA S8
- IEEE 404 1993
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvkroppen är tillverkad av EPDM-gummi i tre skikt - ledande ytterskikt, isolerskikt och ledande innerskikt. För att återställa kabelns mantel finns två lösningar:
1. Kallkrymp som träs på kabeln före skarvning och därefter dras spiralen ut.
2. RULLE, som lindas över skarven.
Beställes separat
- Skarvhylsor för ledare och skärm
- Jordningssats vid Cu-folie skärm, JXT
- Jordningssats vid Al-folie skärm, JSA

Satsen är avsedd för 1-ledare. För 3 st 1-ledarkablar används 3 satser
- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 122 80	KABELSKARV SOJ 121-1 R	50 ... 70 mm²	
E07 122 83	KABELSKARV SOJ 122-1 R	95 ... 150 mm²	
E07 122 85	KABELSKARV SOJ 123-1 R	185 ... 240 mm²	
E07 122 87	KABELSKARV SOJ 124-1 R	300 ... 400 mm²	
E07 122 89	KABELSKARV SOJ 125-1 R	500 ... 630 mm²	
E07 122 90	KABELSKARV SOJ 241-1 R		50 ... 70 mm²
E07 122 92	KABELSKARV SOJ 242-1 R		95 ... 150 mm²
E07 122 95	KABELSKARV SOJ 243-1 R		185 ... 300 mm²
E07 122 98	KABELSKARV SOJ 244-1 R		400 ... 630 mm²

Kabeldon 3-ledare

SOJ-3 R

Liknande bild

- Kallmonterad
- Inga specialverktyg
- Prefabricerade för säkerhet och snabbt montage
- Aktivt tryck
- Få komponenter
- Lång lagringstid

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 122 81	KABELSKARV SOJ 121-3 R	50 ... 70 mm²	
E07 122 84	KABELSKARV SOJ 122-3 R	95 ... 150 mm²	
E07 122 86	KABELSKARV SOJ 123-3 R	185 ... 240 mm²	
E07 122 88	KABELSKARV SOJ 124-3 R	300 ... 400 mm²	
E07 122 91	KABELSKARV SOJ 241-3 R		50 ... 70 mm²
E07 122 93	KABELSKARV SOJ 242-3 R		95 ... 150 mm²
E07 122 96	KABELSKARV SOJ 243-3 R		185 ... 300 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712410

Kabeldon Kabelskarv med yttermantel varmkrymp för PEX-kablar 1-ledare 12 - 24 kV

SOJ HSTS
Användning
För skarvning av 12 - 24 kV PEX-kablar i mark:
1-ledare 50 - 630 mm²
3-ledare 50 - 400 mm²
Konstruktion
Skarvsatsen är komplett med skruvskarvhylsor samt ytterhölje av varmkrymp.
Återställer kabelns alla skikt enligt följande:
Anslutning av ledare
Skruvskarvhylsa med brytskruv ingår i vissa satser, se nedan.
Isolation och fältstyrning
Prefabricerad skarvkropp som enkelt spänns upp på plaströr. Efter fixering över skarvhylsan dras rören ur och skarvkroppen ger ett aktivt tryck mot kabelns isolation.
Anslutning av kabelskärm
Skruvskarvhylsa, monteras med insexnyckel (ingår i vissa satser satser).
Yttermantel
Varmkrympslang. Som yttre skydd och extra förstärkning för att klara framtida mantelprov läggs dessutom en trycklindning av vulktejp över krympslangens ändar.

OBS! Tillval för vattentät kabel som tillval!
- Inga specialverktyg
- Aktivt tryck mot ledarens isolering
- Få komponeneter
- Lång lagringstid
- Driftsäker
- Rutintestade skarvkroppar

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Med skruvskarvhylsa
E07 124 10	KABELSKARV SOJ 121-1 70 HSTS	50 ... 70 mm²		Ja
E07 124 11	KABELSKARV SOJ 122-1 150 HSTS	95 ... 150 mm²		Ja
E07 124 12	KABELSKARV SOJ 123-1 240 HSTS	185 ... 240 mm²		Ja
E07 124 13	KABELSKARV SOJ 124-1 400 HSTS	300 ... 400 mm²		Ja
E07 124 14	KABELSKARV SOJ 125-1 630 HSTS	500 ... 630 mm²		Ja
E07 124 19	KABELSKARV SOJ 241-1 70 HSTS		50 ... 70 mm²	Nej
E07 124 20	KABELSKARV SOJ 242-1 150 HSTS		95 ... 150 mm²	Nej
E07 124 21	KABELSKARV SOJ 243-1 240 HSTS		185 ... 240 mm²	Nej
E07 124 22	KABELSKARV SOJ 243-1 300 HSTS		300 mm²	Nej
E07 124 23	KABELSKARV SOJ 244-1 400 HSTS		400 mm²	Nej
E07 124 24	KABELSKARV SOJ 245-1 630 HSTS		500 ... 630 mm²	Nej

Liknande bild

Kabeldon 3-ledare

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 124 15	KABELSKARV SOJ 121-3 70 HSTS	50 ... 70 mm²	
E07 124 16	KABELSKARV SOJ 122-3 150 HSTS	95 ... 150 mm²	
E07 124 17	KABELSKARV SOJ 123-3 240 HSTS	185 ... 240 mm²	
E07 124 18	KABELSKARV SOJ 124-3 400 HSTS	300 ... 400 mm²	
E07 124 25	KABELSKARV SOJ 241-3 70 HSTS		50 ... 70 mm²
E07 124 26	KABELSKARV SOJ 242-3 150 HSTS		95 ... 150 mm²
E07 124 27	KABELSKARV SOJ 243-3 240 HSTS		185 ... 240 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Prefabricerad kabelskarv för tvärvattentät kabel 12 - 24 kV

E0712300

Användning
Prefabricerad kabelskarv för PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel med Al eller Cu ledare samt tvärvattentätning av aluminiumfolie för 12 - 24 kV.
Standard
- SS 424 14 45 utgåva 1
CENELEC:
- HD 628.1 S1
- HD 629.1 S1
Övriga
- VDE 0278
- KEMA S8
- IEEE 404 1993
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvkroppen är tillverkad av gummi i tre skikt - ledande yttre, isolerande samt ledande inre skikt. I satsen ingår allt montagematerial.
Skarven finns i olika utföranden beroende på kabelns uppbyggnad enligt följande:
SOJ CSWS
Används för att skarva 1-ledar TT-kabel med Cu-trådskärm. Innehåller kallkrymphölje, Al-folietub samt skarvhylsor för ledare och skärm.
SOJ RWI
Används för att skarva 3 st 1-ledarkablar typ Prysmian WISKITM eller liknande. Innehåller kopparflätor för skärmförbindning, Al-folietuber för tvärvattentätning samt yttermantel RULLE. Skarvhylsor samt material för skarvning av separat jordlina ingår ej.
SOJ RWIT
Används för att skarva 3 st 1-ledarkablar typ Prysmain WISKITM eller liknande mot standard 3-ledarkabel. Innehåller kopparflätor för skärmförbindning, STOP längsvattentätning samt yttermantel RULLE. Skarvhylsor samt material för skarvning av separat jordlina ingår ej.
WIM 3 / WIM 4 - Används som komplettering till SOJ CS, CSS eller R vid skarvning av 3-ledar TT-kabel. Se information under rubriken "Tillbehör Kabeldon".
Tillbehör och användningsområde
Adapter: Kablar med olika dimensioner, passar SOJ CSWS, SOJ RWI och SOJ RWIT
TS: Sektorformade kablar, passar SOJ RWIT
SH-SKRM: Skruvkabelskor, passar SOJ RWI och SOJ RWIT

Lämplig för: Al, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 123 00	KABELSKARV SOJ 121-31 RWIT	50 ... 70 mm²	
E07 123 01	KABELSKARV SOJ 122-31 RWIT	95 ... 150 mm²	
E07 123 02	KABELSKARV SOJ 123-31 RWIT	185 ... 240 mm²	
E07 123 03	KABELSKARV SOJ 241-31 RWIT		50 ... 70 mm²
E07 123 04	KABELSKARV SOJ 242-31 RWIT		95 ... 150 mm²
E07 123 05	KABELSKARV SOJ 243-31 RWIT		185 ... 240 mm²
E07 123 60	KABELSKARV SOJ 121-1 50 CSWS	50 ... 70 mm²	
E07 123 61	KABELSK. SOJ 122-1 95150 CSWS	95 ... 150 mm²	
E07 123 62	KABELSKARV SOJ 123-1 240 CSWS	185 ... 240 mm²	
E07 123 63	KABELSKARV SOJ 124-1 400 CSWS	300 ... 400 mm²	
E07 123 64	KABELSKARV SOJ 125-1 240 CSWS	500 ... 630 mm²	
E07 123 65	KABELSKARV SOJ 241-1 50 CSWS		50 ... 70 mm²
E07 123 66	KABELSKARV SOJ 242-1 95150 CSWS		95 ... 150 mm²
E07 123 67	KABELSKARV SOJ 243-1 240 CSWS		185 ... 300 mm²
E07 123 68	KABELSKARV SOJ 244-1 400 CSWS		300 ... 400 mm²
E07 123 69	KABELSKARV SOJ 244-1 630 CSWS		500 ... 630 mm²
E07 123 84	KABELSKARV SOJ 121-31 RWI	50 ... 70 mm²	
E07 123 85	KABELSKARV SOJ 122-31 RWI	95 ... 150 mm²	
E07 123 86	KABELSKARV SOJ 123-31 RWI	185 ... 240 mm²	
E07 123 87	KABELSKARV SOJ 241-31 RWI		50 ... 70 mm²
E07 123 88	KABELSKARV SOJ 241-31 RWI		95 ... 150 mm²
E07 123 89	KABELSKARV SOJ 241-31 RWI		185 ... 240 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712311

Kabeldon Tejpskarv för PEX-kabel 12 - 36 kV

SMXB
Användning
Skarvning av 1 st 3-ledar eller 3 st 1-ledarkablar (SMXB X-3) och 1 st 1-ledarkablar (SMXB X-1) med runda eller sektorformade Al- eller Cu-ledare 12 - 36 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- SS 424 14 17 utgåva 4
- VDE 0278
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvsatsen består av tejper, FSD fältstyrande dukar, och Cu-nät. Satsen för 36 kV kabel innehåller dessutom slipdukar samt rengöringsvätska för rengöring av isolering.
Skarvhylsor för ledare och skärm beställes separat, se lista 08.
Vid svetsning av ledare tillkommer termit svetsutrustning och svetspatroner som beställes separat. Vid lagring i rumstemperatur har tejpen i praktiken obegränsad lagringstid.
Extra tillbehör
För skarvning av 3 st 1-ledarkablar mot 1 st 3-ledarkabel skall SMXB kompletteras med 1 st tätning typ STOP.
Beställes separat
- Skarvhylsor för ledare typ SH-SKR
- Skarvhylsor för skärm
- Svetsutrustning och svetspatroner vid svetsning1)
Exempel:
Vid skarvning av 500 mm² Al-ledare mot Cu-ledare väljer man svetsutrustning 5209,1270,0.
Val av svetsutrustning vid Al-ledare mot ledare eller toppbult i Al eller Cu.
Beställes separat vid skarvning av 3 st 1-ledare mot 1 st 3-ledare
- Tjärpapp 1 st IA 2502
- Grentätning 1 st STOP 1 eller STOP 2 1-ledaren = Ø A
- Skarvhylsa 1 st SH-SKR
Storleken närmast större än 2 x skärmarean för respektive kabelarea
- Passar alla kabeldimensioner
- Enkelt att skarva kablar av olika dimensioner
- Aktivt tryck

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Tejp

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Antal ledare
E07 123 11	TEJPSKARV SMXB 1-3	25 ... 120 mm²			3
E07 123 12	TEJPSKARV SMXB 2-3	120 ... 185 mm²	25 ... 95 mm²		3
E07 123 13	TEJPSKARV SMXB 3-3	185 ... 300 mm²	25 ... 95 mm²		3
E07 123 14	TEJPSKARV SMXB 4-3		35 ... 70 mm²		3
E07 123 15	TEJPSKARV SMXB 5-3		95 ... 185 mm²		3
E07 123 16	TEJPSKARV SMXB 6-3	300 mm²	150 ... 300 mm²		3
E07 123 17	TEJPSKARV SMXB 7-3	400 ... 630 mm²	400 mm²		3
E07 123 18	TEJPSKARV SMXB 8-3	630 mm²	300 ... 630 mm²		3
E07 123 19	TEJPSKARV SMXB 9-3		630 mm²		3
E07 123 20	TEJPSKARV SMXB 10-1			25 ... 150 mm²	1
E07 123 21	TEJPSKARV SMXB 11-1			185 ... 630 mm²	1
E07 123 22	TEJPSKARV SMXB 12-1			630 mm²	1
E07 123 23	TEJPSKARV SMXB 13-1			800 ... 1200 mm²	1
E07 123 41	TEJPSKARV SMXB 1-1	10 ... 120 mm²			1
E07 123 42	TEJPSKARV SMXB 2-1	95 ... 185 mm²	10 ... 185 mm²		1
E07 123 43	TEJPSKARV SMXB 3-1	185 ... 300 mm²	25 ... 95 mm²		1
E07 123 44	TEJPSKARV SMXB 4-1		35 ... 70 mm²		1
E07 123 45	TEJPSKARV SMXB 5-1		95 ... 185 mm²		1
E07 123 46	TEJPSKARV SMXB 6-1	300 mm²	150 ... 300 mm²		1
E07 123 47	TEJPSKARV SMXB 7-1	400 ... 630 mm²	400 mm²		1
E07 123 48	TEJPSKARV SMXB 8-1		300 ... 630 mm²		1
E07 123 49	TEJPSKARV SMXB 9-1		630 mm²		1

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Kabeldon Skarv och reparationsskarv för pappersisolerad kabel 12 kV

E0712717

SMTD
Användning
Skarvning av två pappersisolerade blymantlade kablar med Al- eller Cu-ledare 12 kV, gemensam mantel eller partmantlad.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- SEN 24 14 23
- VDE 0278
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Märktryck
0,3 MPa
Konstruktion
Skarvisoleringen består av impregnerad isolerduk och isolerolja. Oljan förebygger glimning i kabeln. Skarvröret är ett plastbelagt stålrör.
Tätning mellan skarvrör och kabel sker med fjäderpackningar typ FPA alternativt FP för kabel med gemensam blymantel och FPMP för partmantlad kabel. Kabelklämmorna fylls med kall isolerolja och isolermassa och behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C.
Skarvrörets längd är så långt att det tillåter korsning av ledarna om detta erfordras för att rätt fasföljd skall erhållas. (SMTD 152 LK och SMTD 153 K).
Reparationsskarvens rör är så långt att det tillåter insättning av 3 st skarvledare med ca 860 mm längd. Skarvledare ingår ej.
Om pappersisolerad skarvledare ej finns att tillgå kan PEX-isolerad ledare användas.
E 07 127 31-32
Standard
E 07 127 17
Förlängd
E 07 127 35
Reparation. Vid skarvning med PEX-ledare tillkommer 3 st Isolerduk IG 1711.
- Inga specialverktyg
- Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C
- Ingen lödning
- Olja förebygger glimning i kabeln
Beställes separat:
FPA, FP, FPMP Fjäderpackning 2 st
SH-SKR Skruvskarvhylsa 3 st (För SMTD 152 RK, E 07 127 35, behövs 6 st skarvhylsor).

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 127 17	KABELSKARV SMTD 152LK	240 mm²
E07 127 31	KABELSKARV SMTD 152K	240 mm²
E07 127 32	KABELSKARV SMTD 153K	300 mm²
E07 127 35	KABELSKARV SMTD 152RK	240 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712740

Kabeldon Övergångsskarv för papper/PEX-kabel 12 kV

SMTXB
Användning
Skarvning för övergång mellan pappersisolerad 3-ledarkabel och PEX-isolerad 1-ledarkabel (3 st) eller PEX-isolerad 3-ledarkabel (1 st) med runda eller sektorformade Al- eller Cu-ledare 12 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- VDE 0278
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Konstruktion
Skarvröret är ett plastbelagt stålrör. Skarvisoleringen består av impregnerad isolerduk och isolerolja. Oljan förebygger glimning i papperskabeln.
PEX-kabeln förses med oljestopp av SlipOver-avslutning (SOT) alt. med silikongummitejp och tätas med en fjäderpackning försedd med grentätning. Packningen tätar mot skarvröret och grentätningar mot kabelns parter. Tätning mellan skarvröret och den pappersisolerade kabeln sker med fjäderbelastade packningar typ FPA eller FP för kabel med gemensam blymantel och FPMP för partmantlad kabel. Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10° C.
Extra tillbehör vid skarvning mot
3 st AXAL- eller AXAX-kablar, kontakta Elektroskandia.

E 07 127 50 och 56
För 3 st 1-ledare PEX-kablar med Al-folieskärm
E 07 127 40 och -49
Förlängd tillåter korsning av ledarna för att erhålla rätt fasföljd
Alternativt kan denna skarv beställas enligt flöljande:
A: Välj grundsatsen, SMTD-skarv och fjäderpackning efter papperskabelns dimension.
B: Välj en PEX-sats, PXS, med tejp alternativt SOT.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 127 40	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1502	10 ... 240 mm²
E07 127 42	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1502L	10 ... 240 mm²
E07 127 44	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1503	10 ... 300 mm²
E07 127 49	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1522	50 ... 185 mm²
E07 127 50	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1522W	50 ... 185 mm²
E07 127 51	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1522L	50 ... 185 mm²
E07 127 53	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1532	240 mm²
E07 127 55	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1532L	240 mm²
E07 127 57	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXB 1533	240 ... 300 mm²

Kabeldon Övergångsskarv för papper/PEX-kabel 24 - 36 kV

E0712631

SMTXD
Användning
Skarvning för övergång mellan pappersisolerad 3-ledarkabel och PEX-isolerad 1-ledarkabel (3 st) eller PEX-isolerad 3-ledarkabel (1 st) med runda eller sektorformade Al- eller Cu-ledare 24 - 36 kV.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- VDE 0278
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Märktryck
0,3 MPa
Konstruktion
Skarvröret är ett plastbelagt stålrör. Isolationen består av impregnerat kräppapper och isolerande olja. Oljan förebygger glimning i papperskabeln. Den pappersisolerade kabelns yttre ledande skikt förbinds med ledande impregnerat kräppapper och Cu-nät. En grentätning tätar mellan skarvröret och PEX-kabeln, som också förses med en oljebarriär av silikontejp. Tätning mellan skarvrör och kabel på den pappersisolerade kabeln sker med en fjäderpackning typ FP för kablar med gemensam blymantel och FPMP för partmantlad kabel. Isolermassa och isolerolja behövs ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C. Skarvhylsor beställes separat.
Beställes separat:
FP och FPMP Fjäderpackning 1 st
Skarvhylsa med mellanvägg 3 st
Extra tillbehör:
TRP 3Tätningsring för 3 st 1-ledar PEX-kablar 1 st
- Inga specialverktyg
- Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C
- Ingen lödning
- Olja förebygger glimning i kabeln

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 1, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 126 31	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXD 3613	150 mm²	50 mm²
E07 126 32	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXD 3623	240 mm²	150 mm²
E07 126 33	ÖVERGÅNGSSKARV SMTXD 3633	300 mm²	240 mm²

Kabeldon Skarv för pappersisolerad kabel 24 - 52 kV


E0712725

SMTA, SMTPA
Användning
Skarvning av pappersisolerad 3-ledarkabel med Al- eller Cu-ledare 24 - 52 kV, gemensam mantel eller partmantel.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SEN 24 14 34
- SEN 24 14 23
(Se "Provningsstandard för kabeltillbehör").
Märktryck
0,3 MPa
Konstruktion
Skarvröret är ett plastbelagt stålrör. Skarvisoleringen utförs med impregnerade kräppappersband och isolerolja. Oljan förebygger glimning i papperskabeln. Kabelskärmen förbinds med impregnerat kräppapper. Tätning mellan skarvrör och kabel sker med fjäderpackningar typ FP för kabel med gemensam blymantel och FPMP för partmantlad kabel. Klämhalvorna fylls med isolermassa som ingår i satsen.
Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C.
Åtgång av fyllnadsmassa för 2 kabelklämmor
Ej partmantlad kabel 1,1 kg för rördiameter 100 mm
Ej partmantlad kabel 2,8 kg för rördiameter 150 mm
Partmantlad kabel 3,0 kg rördiameter 150 mm
E 07 127 25
För mantelisolerad kabel
E 07 127 27
För mantelisolerad eller partmantlad kabel
Beställes separat:
FP, FPA, FPMP Fjäderpackning 1 st
SH-SKR Skruvskarvhylsa 3 st
- Inga specialverktyg
- Isolermassa och isolerolja behöver ej värmas vid temperaturer överstigande +10º C
- Ingen lödning
- Olja förebygger glimning i kabeln

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Prefabricerad, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Ledararea 52 kV
E07 127 25	KABELSKARV SMTA 24362	120 mm²	70 mm²	
E07 127 27	KABELSKARV SMTPA 24523	300 mm²	240 mm²	150 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712255

Tillbehör Kabeldon Adaptersats för SlipOver

ADAPTER
Användning
Adaptersatser för kablar från 25 mm² och för skarvning mot klenare kabelareor.
Tillverkade och utprovade för att klara ett steg ned till närmaste skarvstorlek.
(1 st/fp).
E 07 122 55
Minimum diameter över skarvhylsa är 12 mm

Övergångsskarv: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 122 55	ADAPTER 1	25 mm²	
E07 122 56	ADAPTER 2	150 ... 50 mm²	
E07 122 57	ADAPTER 3	240 ... 95 mm²	150 ... 50 mm²
E07 122 58	ADAPTER 4	400 ... 185 mm²	95 ... 300 mm²
E07 122 59	ADAPTER 5	630 ... 300 mm²	



E0712276

Tillbehör Kabeldon Diffussionstätning för SlipOver

WIM
Användning
För tvärvattentät kabel, enbart med RULLE.

För WIM med kallkrymp kontakta oss!

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Till vattentät kabel

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 122 76	TVÄRVATTENTÄT AL-TUB WIM-1	50 ... 150 mm²	50 ... 70 mm²
E07 122 77	TVÄRVATTENTÄT AL-TUB WIM-2	185 ... 630 mm²	185 ... 400 mm²



E0712278

Tillbehör Kabeldon Skarvsats för vattentät kabel

WIM
Användning
Tillbehörssatser som används vid skarvning av den nya tvärvattentäta 3-ledarkabeln (-TT). Används som komplement till Kabeldon standardskarvar typ SOJ (prefabricerad) eller SMXB (tejp). Satsen för att återställa kabelns tvärvattentätning finns i två utföranden:
WIM 3 används på kablar där aluminium folien ligger i direkt kontakt med kabelns skärm, exempelvis AXAL-TT från Ericsson Cables och AXLJ-TT från Draka Kabel. Satsen innehåller aluminiumpåse och tätningsmastic samt IV-tejp.
WIM 4 används på kablar där en inre mantel separerar aluminiumfolien från kabelns skärm, exempelvis AXCLIGHT-TT från Nexans. Satsen innehåller aluminiumpåse och tätningsmastic, ledning med kontaktbleck för att förbinda kablarnas aluminiumskikt elektriskt, samt kabelmantel RULLE för att återställa den yttre manteln.
Sedan tidigare finns WIM 1 och WIM 2 för tvärvattentäta 1-ledarkablar.

SOJ finns i tre olika utföranden:
SOJ CSS Med kallkrymp ytterhölje och skruvskarvhylsor för ledare och skärm
SOJ CS Med kallkrymp ytterhölje
SOJ R Med ytterhölje RULLE
E 07 122 78
Avsedd för kabeltyp: 3-ledare med Al-folie i direkt kontakt med skärm
E 07 122 79
Avsedd för kabeltyp: 3-ledare med inre mantel mellan Al-folie och skärm

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Till vattentät kabel

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 122 78	TVÄRVATTENTÄT AL-TUB WIM-3	50 ... 240 mm²	50 ... 240 mm²
E07 122 79	TVÄRVATTENTÄT AL-TUB WIM-4	10 ... 240 mm²	25 ... 120 mm²
E07 122 05	TVÄRVATTENTÄTSATS AL-TUB WIM-5		
E07 122 06	TVÄRVATTENTÄTSATS AL-TUB WIM-6		

Tillbehör Kabeldon Grentätning till SlipOver/SMXB

STOP
Användning
Tätning av 3 st 1-ledarkabel vid skarvning mot 3-ledarkabel, enbart med RULLE.

Modell: Grentätning



E0702281

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 022 81	STOP 1	50 ... 185 mm²	50 ... 95 mm²	50 ... 95 mm²
E07 022 82	STOP 2	240 ... 300 mm²	120 ... 240 mm²	120 ... 300 mm²

Tillbehör Kabeldon Klämhalvor till SMTXB

GC
Användning
Klämhalvorna används på PEX-sidan i övergångsskarv SMTXB 1502/1522/1532 vid installation av 1-ledarkabel med ytterdiameter större än 40 mm.
Utförande
Klämhalvor för Ø 100 mm skarvrör. Tillverkade av glasfiberförstärkt polymer.
Satsen innehåller
- Två rymliga klämhalvor (med ingjutna muttrar och brickor)
- En tätningsring och skruvar.
GC ersätter medföljande klämhalvor för PEX-sidan i SMTXB-satsen.



E0712758

Modell: Grentätning

Art-nr	Benämning
E07 127 58	KLÄMHALVA GC

Tillbehör Kabeldon Tjärpapp

IA 2502
Användning
För utfyllnad i t.ex. kabelhalvor.

Bredd: 83 mm, Material: Övrigt, Färg: Svart, Längd: 3 m, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.5 mm, Lämplig för högspänning: Ja

E0752030

Art-nr	Benämning
E07 520 30	TJÄRPAPP IA 2502

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712760

Tillbehör Kabeldon Kompletteringssats till SMTD

PXS/PXSA
(För ombyggnad till övergångsskarv)
A. Välj grundsatsen SMTD-skarv och fjäderpackning efter papperskabelns dimension.
B. Välj en PEX-sats, PXS eller PXSA, enligt nedan.
Beställes separat
- 3 st Skarvhylsor med mellanvägg
3 st PEX-isolerade 1-ledarkablar tillkommer
- TR 2 för skarvrör Ø 100 mm
- TRP 3 för skarvrör Ø 150 mm, gäller även för partmantlad papperskabel.
E 07 127 68 och -70
För 3 st 1-ledare PEX-kablar med Al-folieskärm
E 07 127 60 och -62
För tejp
E 07 127 64-71
För SOT

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 127 60	PEX-SATS PXS-02 TEJP	10 ... 240 mm²
E07 127 62	PEX-SATS PXS-03 TEJP	10 ... 300 mm²
E07 127 64	PEX-SATS PXSA 12 A	10 ... 35 mm²
E07 127 67	PEX-SATS PXSA-12 SLIPOVER	50 ... 185 mm²
E07 127 69	PEX-SATS PXSA-22 SLIPOVER	240 mm²
E07 127 71	PEX-SATS SLIPOVER PXSA-23	240 ... 300 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Tillbehör Kabeldon Fjäderpackningar för SMTD, SMTD-R och SMTXB

FP/FPA/FPMP
Användning
För pappersisolerade kablar.
Blymantels diameter bör uppmätas.
FPMP-packning väljs efter den partmantlade kabelns blydiameter.
E 07 128 61-67
Trehålspackning, omagnetiskt utförande
FPMP Ø 100 mm, omagnetiskt utförande på förfrågan.
- Inga specialverktyg
- Ingen lödning

E0712803

Art-nr	Benämning	Mått diameter över manteln
E07 128 03	FJÄDERPACKNING FPA 1021	18 ... 21 mm
E07 128 04	FJÄDERPACKNING FPA 1024	21 ... 24 mm
E07 128 05	FJÄDERPACKNING FPA 1027	24 ... 27 mm
E07 128 06	FJÄDERPACKNING FPA 1030	27 ... 30 mm
E07 128 07	FJÄDERPACKNING FPA 1033	30 ... 33 mm
E07 128 08	FJÄDERPACKNING FPA 1036	33 ... 36 mm
E07 128 09	FJÄDERPACKNING FPA 1039	36 ... 39 mm
E07 128 10	FJÄDERPACKNING FPA 1042	39 ... 42 mm
E07 128 11	FJÄDERPACKNING FPA 1045	42 ... 45 mm
E07 128 12	FJÄDERPACKNING FPA 1048	45 ... 48 mm
E07 128 13	FJÄDERPACKNING FPA 1051	48 ... 51 mm
E07 128 14	FJÄDERPACKNING FPA 1054	51 ... 54 mm
E07 128 15	FJÄDERPACKNING FPA 1057	54 ... 57 mm
E07 128 16	FJÄDERPACKNING FPA 1060	57 ... 60 mm
E07 128 17	FJÄDERPACKNING FPA 1063	60 ... 63 mm
E07 128 18	FJÄDERPACKNING FPA 1065	63 ... 66 mm
E07 128 42	FJÄDERPACKNING FP 1530	25 ... 30 mm
E07 128 43	FJÄDERPACKNING FP 1535	30 ... 35 mm
E07 128 44	FJÄDERPACKNING FP 1540	35 ... 40 mm
E07 128 45	FJÄDERPACKNING FP 1545	40 ... 45 mm
E07 128 46	FJÄDERPACKNING FP 1550	45 ... 50 mm
E07 128 47	FJÄDERPACKNING FP 1555	50 ... 55 mm
E07 128 48	FJÄDERPACKNING FP 1560	55 ... 60 mm
E07 128 49	FJÄDERPACKNING FP 1565	60 ... 65 mm
E07 128 50	FJÄDERPACKNING FP 1570	65 ... 70 mm
E07 128 51	FJÄDERPACKNING FP 1575	70 ... 75 mm
E07 128 52	FJÄDERPACKNING FP 1580	75 ... 80 mm
E07 128 53	FJÄDERPACKNING FP 1585	80 ... 85 mm
E07 128 62	FJÄDERPACKNING FPMP 1526	23 ... 26 mm
E07 128 64	FJÄDERPACKNING FPMP 1532	29 ... 32 mm
E07 128 65	FJÄDERPACKNING FPMP 1535	32 ... 35 mm
E07 128 66	FJÄDERPACKNING FPMP 1538	35 ... 38 mm
E07 128 67	FJÄDERPACKNING FPMP 1540	38 ... 40 mm

Tillbehör Kabeldon Tätningsring (tillbehörssats) för SMTXB/D

TR/TRP
Användning
Tätningsring för 3 st PEX-isolerade 1-ledarkablar.

Modell: Tillbehörssats

E0712655

Art-nr	Benämning
E07 126 55	TÄTNINGSRING TR 2
E07 126 58	TÄTNINGSRING TRP 3

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712956

Tillbehör Kabeldon Kallflytande fyllnadsmassa

IG 1201
Användning
Tvåkomponents asfaltsmassa IG 1201 är en isolerande asfaltsmassa som används som fyllnadsmedel i kabelklämmor till övergångsskarvar och papper/pappers-kabelskarvar.
IG 1201 är en bra lösning i och med att den inte behöver värmas vilket innebär bl.a. att man spar tid.
Skiljelisten som separerar mineraloljan från asfaltspulvret, avlägsnas och de två komponenterna blandas. Blandningen hälls sedan i kabelklämmorna.
IG 1201 kan blandas i en temperatur på +5° - +30° C.
IG 1201 är testad enligt VDE 0278.

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Isolering

Art-nr	Benämning
E07 129 56	KABELMASSA IG 1201

E0702562

Tillbehör Kabeldon Skärmförbindning för kabelskarvar

JSA 10-16
Användning
Skärmförbindning för anslutning av kabelns jordskärm vid skarv. För PEX-isolerade kablar med jordskärm av koppartejp eller aluminiumfolie. Satserna är anpassade till Kabeldon kabelskarv typ SOJ samt SMXB. Materialet i satserna räcker till en 3-ledarskarv eller tre 1-ledarskarvar.
Kablar med koppartejpskärm JSA 10-13 innehåller kopparstrumpor som ansluts till skärmen med plattvridfjädrar. Anslutning till ev. armering görs med najtråd.
Kablar med aluminiumfolieskärm JSA 14-16 innehåller kopparflätor som ansluts till skärmen med ett bleck samt plattvridfjädrar.
Om kabeln enbart har koppartrådskärm behövs ingen jordningssats.
För kablar med övriga skärmtyper, kontakta Elektroskandia!

Typ av tillbehör: Jordningssats

Art-nr	Benämning
E07 025 62	JORDNINGSSATS JSA 10
E07 025 63	JORDNINGSSATS JSA 11
E07 025 64	JORDNINGSSATS JSA 12
E07 025 65	JORDNINGSSATS JSA 13
E07 025 66	JORDNINGSSATS JSA 14
E07 025 67	JORDNINGSSATS JSA 15

E0712971

Tillbehör Kabeldon Kall isolerolja

IG 1601/IG1604
För pappersisolerade kabelskarvar.
Klass 1.
Användning
För fyllning i kabelskarvar SMTD, SMTXA, SMTXB, SMTPA och SMATA. Värmning av oljan behövs ej.
Lämplig temperatur för isoleroljan är +20° C eller mer. Vid temperatur lägre än +10° C skall den värmas.
Ersätter IG 14xx.
Åtgång av isolermassa för 2 kabelklämmor:
Ej partmantlad kabel 1,1 kg för rördiameter 100 mm
Ej partmantlad kabel 2,8 kg för rördiameter 150 mm
Partmantlad kabel 3,0 kg för rördiameter 150 mm
Utförande
Isoleroljan IG 16xx är en blandning av mineralolja och syntetisk olja. Oljan kontrolleras noggrant med avseende på vattenhalt och elektrisk genomslagshållfasthet och är godkänd enligt VDE 0278.

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Isolering

Art-nr	Benämning	Volym
E07 129 71	ISOLEROLJA IG 1601	1000 ml
E07 129 74	ISOLEROLJA IG 1604	4000 ml

E0752013

Tillbehör Kabeldon Isolerduk

Användning
För SMTD och SMTXB.
Utförande
Av glasfiber.

Material: Glasfibertextur, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Självsläckande: Ja, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 520 13	ISOLERDUK IG 1717	711 mm	1.5 m
E07 520 15	ISOLERDUK IG 1718	457 mm	1.4 m

Tillbehör Kabeldon Lingarn

IK 1002
Användning
För najning av ledarisolering.
Utförande
5 m på rulle i plastpåse.

E0712969

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 129 69	LINGARN IK 1002

Tillbehör Kabeldon Jordningsband

IA 1701
Utförande
Säljs som metervara, 22 mm².


E0712908

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 129 08	JORDNINGSBAND IA 1701

Tillbehör Kabeldon Kopparduk

IA 1706
Användning
Kopparduk till t.ex. SMXB.
Utförande
Säljs som metervara ca 10 mm².


E0712912

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 129 12	CU-DUKBAND IA 1706

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0712901

Tillbehör Kabeldon Kabelmantel på rulle

RULLE
Användning
För att återskapa en kabelmantel på SlipOver skarv, reparera skadad kabelmantel, lösa tätningsproblem vid t.ex. skarvning av BLX-kabel, isolering av öppna fasskenor m.m.
Standard
Uppfyller kraven enligt:
- SS 424 14 63 (BLX-lina)
CENELEC
- HD 621.1 S1
- IEC 229
- IEC 840
Mantelprov 25 kV likspänning
Konstruktion
Kabelmanteln är gjord i 2 lager. Ett skyddande ytskikt av robust EPDM-gummi och ett mjukt, tätande skikt av butylgummi. Duken levereras i 60 mm breda rullar och går därefter snabbt att linda på plats.
Duken uppfyller alla tekniska krav som ställs på en kabelmantel och kräver inga andra hjälpmedel för att appliceras. RULLE är UV-resistent.
Temperaturtålighet
Kontinuerligt +90° C och intermittent +125° C.
Kyla
Monterbar ned till -20° C.
Lämplig att lägga i både mark och vatten.
Lagringsbeständig i minst 5 år.
Vid isolering av BLX-lina
-Linda på RULLE 2 ggr med halvt överlapp.
-Linda över skarvhylsan och 70 mm ut på PEX-skiktet.
-Sträck så att ovalerna blir runda, och säkra änden med ET-tejp.
Exempel på materialåtgång
Skarv på en 99 mm² BLX med Pfistererhylsa: 1,5 m
Skarv på en 99 mm² BLX med Elpresshylsa: 2 m

- Mångsidigt användningsområde
- Reparation av kabelmantel

Bredd: 60 mm, Färg: Svart, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 2 mm, Självförslutande/amalgamating: Ja, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E07 129 01	KABELMANTEL RULLE 1	3.5 m
E07 129 02	KABELMANTEL RULLE 2	5.5 m

E1620260

Tillbehör Kabeldon Skalningssnöre

SKALUS
Användning
Skalningssnöre för PEX-isolering.

Diameter: 1 mm, Längd: 2 m

Art-nr	Benämning
E16 202 60	SKALNINGSSNÖRE SKALUS

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12, 24 och 36 kV kabelskarvar med skruvskarvhylsa för plastisolerade 1-ledarkabel

E0716028

MSXU
Användning
För skarvning av jordkabel, 1-ledare 12, 24 och 36 kV.
Norm
CENELEC HD 629.1.S1
IEC 61 238-1 (skarvhylsa)
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme. Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor med momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts. Efter prepareringen av kablarna viks en fältstyrande duk över skarvhylsan och slangar krymps för att uppnå fältstyrning och full isolation. Skärmtrådarna skarvas med medföljande skarvskarvhylsor.
Satsen innehåller
Satsen är komplett inklusive skruvskarvhylsor. Satsen innehåller materiel för 1-fas.
OBS! Skarvarna medger mantelprovning.
Använd batteridriven mutterdragare för skruvskarvhylsor, E 16 400 05, se nedan.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 160 28	KABELSKARV MXSU-3141 12KV	185 ... 400 mm²		
E07 160 29	KABELSKARV MXSU-5141 24KV		185 ... 400 mm²	
E07 160 30	KABELSKARV MXSU-3111 12KV	35 ... 95 mm²		
E07 160 32	KABELSKARV MXSU-3131 12KV	95 ... 240 mm²		
E07 160 34	KABELSKARV MXSU-5111 24KV		35 ... 95 mm²	
E07 160 36	KABELSKARV MXSU-5131 24KV		95 ... 240 mm²	
E07 160 50	KABELSKARV MXSU-6141 36KV			240 ... 400 mm²
E07 160 51	KABELSKARV MXSU-6151 36KV			500 mm²
E07 160 52	KABELSKARV MXSU-6161 36KV			630 mm²
E07 160 53	KABELSKARV MXSU-3151 12KV	500 mm²		
E07 160 54	KABELSKARV MXSU-3161 12KV	630 mm²		
E07 160 55	KABELSKARV MXSU-5151 24KV		500 mm²	
E07 160 56	KABELSKARV MXSU-5161 24KV		630 mm²	
E07 160 58	KABELSKARV MXSU-6121-SE01 36KV			70 ... 150 mm²
E07 160 15	KABELSKARV MXSU-6151-SE02 36KV			240 ... 500 mm²

Raychem Mothållsverktyg

Art-nr	Benämning
E16 201 00	MOTHÅLLSVERKTYG MXSU-T

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0776473

Raychem Kompletterande omvikningshylsor

Användning
För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar alternativt som yttermantel på kabelskarvar.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3031
Konstruktion
CNSM = Glasfiberarmerat utförande för kraftigt mekaniskt skydd. Är lämplig för reparation av mantelskador samt som ytterman-tel på 3-ledarskarvar. Kan även användas när mantelprovning utförs.
CFSM = Samma egenskaper som CNSM, men har dessutom ett lager
metallfolie på insidan som för hylsan helt diffusionstät. CFSM kan användas som
extra ytterhylsa, när 1-ledarkabel typ TT (totalt vattentät) skarvas mot varandra. Detta
ger samma standard över skarven som resten av kabeln. Ej lämplig där mantelprovning utförs.
CFSM-75/15 är lämplig för skarvar av 1-ledarkablar av TT-typ 12 kV 50 - 150 mm² och 24 kV 50 mm².
CFSM-100/25 är lämplig för 12 kV 240 mm² och 24 kV 95 - 240 mm².
Satsen innehåller
Omvikningshylsa, låsskenor samt låsclips.
OBS! För mellanspänningskabel erfordras 2 st dukar som krymps med värme ovanpå varandra var och en för sig.
Axclight-TT
Vid skarvning av AxclightT-TT, 3-ledarkabel behövs en speciell tilläggssats som förutom CFSM innehåller materiel för jordning av kabelns metallfolie.
Axclight-TT är ett varumärke från Nexans.

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 764 73	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 75/15	15 ... 75 mm
E07 764 74	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 100/25	25 ... 1000 mm

Raychem Kompletteringssats för WISKI-kabebel typ AHXAMK-W

SMOE-63522

Innehåller materiel för 3 st faser vid skarvning WISKI-kabel mot WISKI-kabel. För jordlinan på WISKI-kabel rekommenderar vi skarvning med E 06 320 34 och då anvädes 2 st parallellt.

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 36 kV: 50 ... 240 mm²

Art-nr	Benämning
E07 167 62	KOMPLETTERINGSSATS SMOE-63522

Raychem Kompletteringssats för skarvning mellan AXAX/AXAL och 1-ledare med Cu-skärm

SMOE-50667

Satsen innehåller anslutningsdon för Al-skärm med Cu-slack 25 mm², tätningsmassa, slangklämma samt monteringsanvisning. Materiel för 1 fas.

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 240 mm²

Art-nr	Benämning
E07 166 00	KOMPLETTERINGSSATS SMOE 50667

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12, 24 och 36 kV kabelskarvar med skruvskarvhylsa för plastisolerad 3-ledarkabel

E0716848

MXSU
Användning
För skarvning av jordkabel, 3-ledare 12 och 24 kV.
Norm
CENELEC HD 629.1.S1
IEC 61 2381-1 (skarvhylsor)
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme. Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor med momentskruvar som går av när rätt moment uppnåtts. Efter prepareringen av kablarna viks en fältstyrande duk över skarvhylsan och slangar krymps för att uppnå fältstyrning och full isolation. Skärmtrådarna skarvas med medföljande skarvskruvar.
Satsen innehåller
Satsen är komplett inklusive skruvskarvhylsor. Satsen innehåller materiel för 3-faser.
Använd batteridriven mutterdragare för skruvskarvhylsor, E 16 400 05.
E 07 160 39-40
Sektorformad solid ledare: 50/95 mm² 12 kV
E 07 160 43
Sektorformad solid ledare: 240 mm² 12 kV
Vid sektorformade ledare rekommenderas det större alternativet av två möjliga satser.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Lämplig för
E07 168 48	KABELSKARV MXSU 3301 12KV	10 ... 35 mm²			Cu
E07 160 38	KABELSKARV MXSU 3311 12KV	35 ... 95 mm²			Al
E07 160 39	KABELSKARV MXSU 3321 12KV	50 ... 150 mm²			Al
E07 160 40	KABELSKARV MXSU 3331 12KV	95 ... 240 mm²			Al
E07 160 43	KABELSKARV MXSU 3341 12KV	150 ... 300 mm²			Al
E07 160 41	KABELSKARV SMOE 62980 12	185 ... 400 mm²			Al
E07 168 49	KABELSKARV MXSU 5301 24KV		10 ... 35 mm²		Cu
E07 160 42	KABELSKARV MXSU 5311 24KV		35 ... 95 mm²		Al
E07 160 44	KABELSKARV MXSU 5331 24KV		95 ... 240 mm²		Al
E07 160 45	KABELSKARV SMOE 63019 24		185 ... 400 mm²		Al
E07 160 16	KABELSKARV SMOE-63895			50 ... 95 mm²	Al
E07 160 17	KABELSKARV SMOE-63881			150 ... 240 mm²	Al

Raychem Kompletterande omvikningshylsor

E0776475

CSFM
Tvärvattentät omvikningshylsa, används utanpå skarven vid skarvning av tvärvattentäta kablar typ AXAL-TT (3-ledare) eller AXLJ-TT (3-ledare), Axclight-O-TT (3-ledare).

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 764 75	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 125/30	30 ... 125 mm
E07 764 76	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 164/42	42 ... 164 mm

Raychem Kompletteringssats för skarvning från 3-ledarkabel till 1-ledarkabel

E0716610

TRIX-MK II
Användning
För övergång från 3-ledar- till 1-ledarkabel, 12 och 24 kV.
Konstruktion
Satsen innehåller
2 st trefingers metallclips med termoplastlimbeläggning, på det mittersta av de tre fingrarna samt ett spännband. Clipsen appliceras på skarvytans ytterslang mellan de 3 kablarna, värmen vid krympningen gör att limskiktet smälter samman.
E 07 166 02
Satsen innehåller ett grenformgods och en monteringsanvisning

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 300 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 300 mm²

Art-nr	Benämning
E07 166 10	KOMPLETTERINGSSATS TRIX MK II

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0716340

Raychem 12 och 24 kV övergångsskarvar med skruvhylsor (papperskabel med mantel FCJJ/ACJJ)

MXSU
Användning
Övergångsskarv för pappersisolerad 3-ledarkabel till plastisolerad 3- och 1-ledarkabel (papperskabel med gemensam mantel FCJJ/ACJJ). Satsen innehåller materiel för skarv mot både 3- och 1-ledare. Skarvning mot trådskärmad 1- eller 3-ledare plast utan tilläggssats.
Norm
CENELEC HD 629.1.S1.
IEC 61 238-1 (Skarvhylsor).
Konstruktion
Skarven är komplett inklusive skruvskarvhylsor för ledare och skärm. För att preparera papperskabeln så att den liknar en plastkabel används bl.a. oljebarriärslangar, mastic, ledande slangar och grenformgods. Ledarna skarvas med bifogade skarvhylsor som har skruvskallar som går av vid rätt moment. Skarvhylsorna har mellanvägg och är avsedda för både aluminium- och kopparledare. Mastic lindas över skarvhylsorna. Fältstyrande krympslang och skärmade isolerslangar kompletterar fasisoleringen. Som yttermantel används en vävförstärkt omvikningshylsa.
Skruvskarvhylsorna har brytskallar som garanterar rätt åtdragningsmoment. För att underlätta montering av hylsorna rekommenderar vi mothållsverktyg E 16 201 00 MXSU-T.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 163 40	KABELSKARV MXSU-12A/3XU-3SB-SE02	25 ... 70 mm²	
E07 163 41	KABELSKARV MXSU-12C/3XU-3SB-SE03	25 ... 70 mm²	
E07 163 42	KABELSKARV MXSU-12C/3XU-3SB-SE02	95 ... 185 mm²	
E07 163 43	KABELSKARV MXSU-12E/3XU-3SB-SE02	240 ... 300 mm²	
E07 163 45	KABELSKARV MXSU-24A/3XU-3SB-SE02		25 ... 50 mm²
E07 163 46	KABELSKARV MXSU-24C/3XU-3SB-SE03		25 ... 70 mm²
E07 163 47	KABELSKARV MXSU-24C/3XU-3SB-SE02		95 ... 185 mm²

E0716096

Raychem 12 och 24 kV övergångsskarvar (papperskabel med partmantel FCJJP/ACJJP)

MXSU
Övergångsskarv för partmantlad papperskabel av typ FCJJP eller ACJJP. Individuell monteringsanvisning för varje skarvstorlek (inga tabeller). Skarvning mot trådskärmad 1- eller 3-ledare plast utan tilläggssats.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 160 96	KABELSKARV MXSU-12C/3XU-3HL-SE01	95 ... 240 mm²	
E07 160 98	KABELSKARV MXSU-24C/3XU-3HL-SE01		95 ... 240 mm²

Raychem 12 och 24 kV reparationsskarvar för plastisolerad 3-ledare

Kabelskarv för plastisolerad 3-ledarkabel
OBS! Skarvarna medger mantelprovning.
Norm
CENELEC HD 629.1.S1
IEC 61 238-1 (skarvhylsor)
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme. Medföljande skruvskarvhylsor är 440 mm långa och ersätter ca 300 mm av den skadade ledaren. Skruvskarvhylsor har inbyggt moment i skruvarna och går av när rätt moment uppnåtts. Efter preparering av kablarna viks en fältstyrande duk över skarvhylsan och slangarna krymps för att uppnå fältstyrning och full isolation. Skärmtrådarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor.
Satsinnehåll
Satsen är komplett inklusive skruvskarvhylsor.
Sats för 3-ledare innehåller material för 3 st faser.
Använd batteridriven mutterdragare för skruvskarvhylsor, E 16 400 05.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 160 24	KABELSKARV MXSU 3311-L-SE01	35 ... 95 mm²	
E07 160 25	KABELSKARV MXSU 3331-L-SE01	95 ... 240 mm²	
E07 160 26	KABELSKARV MXSU 5311-L-SE01		35 ... 95 mm²
E07 160 27	KABELSKARV MXSU 5331-L-SE01		95 ... 240 mm²

Raychem 12 och 24 kV kabelskarvar för plastisolerad kabel 1-ledarkabel inklusive skruvskarvhylsor

CPKJ
Användning
För plastisolerad 1-ledarkabel.
Norm
CENELEC HD 629
IEC 61 238-1.
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme. Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor som har inbyggt moment i skruvarna. Skruvarna går av när rätt moment uppnås. Efter preparering av kablarna lindas en gul uppfyllnadstejp över skarvhylsan och slangarna krymps för att uppnå fältstyrning och full isolation. Skärmtrådarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor.
Satsinnehåll
Satsen är komplett inklusive skruvskarvhylsor.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 163 13	KABELSKARV CPKJ-3111 12 KV 1X35-95	35 ... 95 mm²	
E07 163 14	KABELSKARV CPKJ-3131 12 KV 1X95-240	95 ... 240 mm²	
E07 163 23	KABELSKARV CPKJ-5111 24KV 1X35-95		35 ... 95 mm²
E07 163 24	KABELSKARV CPKJ-5131 24KV 1X95-240		95 ... 240 mm²

Raychem 12 och 24 kV kabelskarvar för plastisolerad kabel 3-ledarkabel inklusive skruvskarvhylsor

CPKJ
Användning
För plastisolerad 3-ledarkabel.
Norm
CENELEC HD 629
IEC 61 238-1
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de lätt kan appliceras och därefter krympas med värme. Ledarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor som har inbyggt moment i skruvarna. Skruvarna går av när rätt moment uppnås. Efter preparering av kablarna lindas en gul uppfyllnadstejp över skarvhylsan och slangarna krymps för att uppnå fältstyrning och full isolation. Skärmtrådarna skarvas med medföljande skruvskarvhylsor.
Satsinnehåll
Satsen är komplett inklusive skruvskarvhylsor.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 163 10	KABELSKARV CPKJ-3301 12KV 3X10-35	10 ... 25 mm²		Cu
E07 163 11	KABELSKARV CPKJ-3311 12KV 3X35-95	35 ... 95 mm²		Al
E07 163 12	KABELSKARV CPKJ-3321 12KV 3X95-240	95 ... 240 mm²		Al
E07 163 20	KABELSKARV CPKJ-5301 24KV 3X10-35		10 ... 25 mm²	Cu
E07 163 21	KABELSKARV CPKJ-5311 24KV 3X35-95		35 ... 95 mm²	Al
E07 163 22	KABELSKARV CPKJ-5331 24KV 3X95-240		95 ... 240 mm²	Al

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0716810

Raychem 12 och 24 kV avgreningsskarvar för plastisolerad 1- och 3-ledarkabel

EPKB
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därmed krympas med värme. Efter preparering av kablarna monteras en skruvskarvhylsa. Sedan krymps, i tur och ordning, 3 slangar vars funktioner är fältstyrning och isolering med yttre ledande skikt samt mantelisolering.
Satsen innehåller
Slangset bestående av slangar för fältstyrning, isolering med yttre ledande skikt och mantelisolering, skruvskarvhylsa, grenformgods och monteringstillbehör inklusive kabelrengöringsvätska samt monteringsanvisning.

Skarv 10 - 25 mm² på förfrågan.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Antal ledare	Övergång
E07 168 10	KABELSKARV EPKB-24A/1	50 ... 95 mm²	50 ... 95 mm²	1	3 till 1 ledare
E07 168 12	KABELSKARV EPKB-24B/1	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	1	3 till 1 ledare
E07 168 14	KABELSKARV EPKB-24C/1	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²	1	3 till 1 ledare
E07 168 20	KABELSKARV EPKB 24A/3		50 ... 95 mm²	3	3 till 3 ledare
E07 168 22	KABELSKARV EPKB 24B/3		95 ... 150 mm²	3	3 till 3 ledare
E07 168 24	KABELSKARV EPKB 24B/3		185 ... 240 mm²	3	3 till 3 ledare

E0716828

Raychem Uppbyggnadssats för avgreningsskarv EPKB

SMOE-62972
För att möjliggöra avgrening av s.k. landsbygdskablar Cu 3x10 och Al 3x25 mm² används en uppbyggnadssats som används tillsammans med avgreningsskarv EPKB-24A/3, E07 168 20.
Satsen innehåller
Nödvändiga slangar och utbytesskruvar till skruvhylsan. E-numret innehåller materiel till samtliga 3 kablar i en avgreningskarv, och det krävs m.a.o. en uppbyggnadssats till en avgreningsskarv.

Ledararea 24 kV: 10 ... 35 mm², Typ: Prefabricerad, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning
E07 168 28	UPPBYGGNADSSATS SMOE-62972

E0716830

Raychem 12 kV kabelskarvar för plasisolerad 1-ledarkabel

SXSU
Användning
För plastisolerad 1-ledarkabel, 12 kV.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. De hylsor som samtidigt med andra funktioner också har tätande funktion är prefabricerade med lim, som vid krympningen smälter och tätar. Efter prepareringen av kablarna krymps, i tur och ordning, 3 st slangar vars funktioner är: fältstyrning, isolering med yttre ledande skikt samt mantelisolering.
Samtliga slangar, ger genom sin prefabricering av dimensioner, en 100% -ig säkerhetsmarginal, vad gäller såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet.
Satsen innehåller
Slangset bestående av slangar för fältstyrning, isolering med yttre ledande skikt, mantelisoleringsslang och monteringstillbehör inkl. kabelrengöringsvätska samt monteringsanvisning.
För skarvning av Al-skärmade kablar (AXAL, AXAX) beställ kompletteringssats EPKJ/SMOE 50667, E 07 166 00.
Skarvhylsor beställes separat.
Satserna innehåller endast material för 1-ledare. För 3 st 1-ledarkablar behövs 3 satser.
OBS! Skarvarna medger mantelprovning (max 5 kV).

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 168 30	KABELSKARV SXSU-3111	35 ... 70 mm²
E07 168 31	KABELSKARV SXSU-3121	95 ... 150 mm²
E07 168 32	KABELSKARV SXSU-3131	185 ... 240 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 24 kV

E 07 168 33 kan även användas för area 95 - 150 mm² på 12 kV
E 07 168 34 kan även användas för area 185 - 300 mm² på 12 kV
E 07 168 35 kan även användas för area 500 - 630 mm² på 12 kV

Liknande bild

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 168 33	KABELSKARV SXSU-5121	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²
E07 168 34	KABELSKARV SXSU-5131	185 ... 300 mm²	185 ... 300 mm²
E07 168 35	KABELSKARV SXSU-5141	500 ... 630 mm²	500 ... 630 mm²

Raychem 36 kV

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ledararea 36 kV
E07 168 39	KABELSKARV SXSU 6122	50 ... 150 mm²
E07 168 40	KABELSKARV SXSU 6132	150 ... 240 mm²
E07 168 41	KABELSKARV SXSU 6142	400 ... 630 mm²

Raychem Kopletterande omvikningshylsor

E0776473

Användning
För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar alternativt som yttermantel på kabelskarvar.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3031
Konstruktion
CNSM = Glasfiberarmerat utförande för kraftigt mekaniskt skydd. Är lämplig för reparation av mantelskador samt som yttermantel på 3-ledarskarvar. Kan även användas när mantelprovning utförs.
CFSM = Samma egenskaper som CNSM, men har dessutom ett lager metallfolie på insidan som för hylsan helt diffusionstät. CFSM kan användas som extra ytterhylsa, när 1-ledarkabel typ TT (totalt vattentät) skarvas mot varandra. Detta ger samma standard över skarven som resten av kabeln. Ej lämplig där mantelprovning utförs.
CFSM-75/15 är lämplig för skarvar av 1-ledarkablar av TT-typ 12 kV 50 - 150 mm² och 24 kV 50 mm².
CFSM-100/25 är lämplig för 12 kV 240 mm² och 24 kV 95 - 240 mm².
Satsen innehåller
Omvikningshylsa, låsskenor samt låsclips.
OBS! För mellanspänningskabel erfordras 2 st dukar som krymps med värme ovanpå varandra var och en för sig.
Axclight-TT
Vid skarvning av AxclightT-TT, 3-ledarkabel behövs en speciell tilläggssats som förutom CFSM innehåller materiel för jordning av kabelns metallfolie.
Axclight-TT är ett varumärke från Nexans.

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 764 73	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 75/15	15 ... 75 mm
E07 764 74	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 100/25	25 ... 1000 mm

Raychem Kompletteringssats för WISKI-kabel typ AHXAMK-W

SMOE-63522

E0716762

Innehåller materiel för 3 st faser vid skarvning WISKI-kabel mot WISKI-kabel. För jordlinan på WISKI-kabel rekommenderar vi skarvning med E 06 320 34 och då anvädes 2 st parallellt.

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 36 kV: 50 ... 240 mm²

Art-nr	Benämning
E07 167 62	KOMPLETTERINGSSATS SMOE-63522

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem Kompletteringssats för skarvning mellan AXAX/AXAL och 1-ledare med Cu-skärm

SMOE-50667

Satsen innehåller anslutningsdon för Al-skärm med Cu-slack 25 mm², tätningsmassa, slangklämma samt monteringsanvisning. Materiel för 1 fas.

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 240 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 240 mm²

Art-nr	Benämning
E07 166 00	KOMPLETTERINGSSATS SMOE 50667

Raychem Uppyggnadssats

E0716760

SMOE
Beskrivning
Satsen innehåller 3 st slangar för uppbyggnad av fasdiametern.
Används där kabelns area ej täcks av grundsatsens areaområde, gäller både plast- och papperskabel.
Vald grundsats som täcker den grövre kabeln.

Modell: Uppbyggnadssats

Art-nr	Benämning
E07 167 60	UPPBYGGNADSSATS SMOE 61870

Raychem 12 och 24 kV kabelskarvar för plastisolerad 3-ledarkabel

E0716850

SXSU
Användning
För plastisolerad 3-ledarkabel. Kan även användas i kabelförband där mantelprov utförs. Kan ej användas som grundsats vid övergångsskarv till pappersjordkabel.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Efter preparering av kablarna krymps, i tur och ordning, 3 st slangar vars funktioner är fältstyrning och isolering med yttre ledande skikt samt mantelisolering. Samtliga slangar ger, genom sin prefabricering av dimensionerna, en 100 %-ig säkerhetsmarginal, vad gäller såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet.

För skarvning mellan 1-ledarkabel med Al-eller Cu-skärm, beställ kompletteringssats EPKJ/SMOE 50667, E 07 166 00.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 168 50	KABELSKARV SXSU 3311	10 ... 70 mm²	
E07 168 51	KABELSKARV SXSU 3321	95 ... 150 mm²	
E07 168 52	KABELSKARV SXSU 3331	185 ... 240 mm²	
E07 168 53	KABELSKARV SXSU 5312	50 mm²	10 ... 70 mm²
E07 168 55	KABELSKARV SXSU 5332	150 ... 300 mm²	95 ... 240 mm²

Raychem 12 och 24 kV kabelskarv för AXCES draghållfast utförande

E0716859

SXSU
Användning
För plastisolerad universalkabel AXCES 3-ledarkabel. Kan även användas i kabelförband där mantelprov utförs.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Efter preparering av kablarna krymps, i tur och ordning, 3 st slangar vars funktioner är fältstyrning och isolering med yttre ledande skikt samt mantelisolering. Samtliga slangar ger, genom sin prefabricering av dimensionerna, en 100%-ig säkerhetsmarginal, vad gäller såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet.

Maxmått draghållfast skarvhylsa: Längd 165 mm och Diameter 20 mm. Skarvhylsorna ingår ej i satsen. DIN-pressning.

Ledararea 12 kV: 70 ... 95 mm², Ledararea 24 kV: 70 ... 95 mm², Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning
E07 168 59	KABELSKARV SXSU 5312-SE01

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem Kompletterande omvikningshylsor

E0776475

CSFM
Tvärvattentät omvikningshylsa, används utanpå skarven vid skarvning av tvärvattentäta kablar typ AXAL-TT (3-ledare) eller AX-LJ-TT (3-ledare), Axclight-O-TT (3-ledare).

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 764 75	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 125/30	30 ... 125 mm
E07 764 76	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 164/42	42 ... 164 mm

Raychem Kompletteringssats för skarvning från 3-ledarkabel till 1-ledarkabel

E0716610

TRIX-MK II
Användning
För övergång från 3-ledar- till 1-ledarkabel, 12 och 24 kV.
Konstruktion
Satsen innehåller
2 st trefingers metallclips med termoplastlimbeläggning, på det mittersta av de tre fingrarna samt ett spännband. Clipsen appliceras på skarvytans ytterslang mellan de 3 kablarna, värmen vid krympningen gör att limskiktet smälter samman.
E 07 166 02
Satsen innehåller ett grenformgods och en monteringsanvisning

Modell: Kompletteringssats, Ledararea 12 kV: 50 ... 300 mm², Ledararea 24 kV: 50 ... 300 mm²

Art-nr	Benämning
E07 166 10	KOMPLETTERINGSSATS TRIX MK II

Raychem Uppbyggnadssats

SMOE
Beskrivning
Satsen innehåller 3 st slangar för uppbyggnad av fasdiametern.
Används där kabelns area ej täcks av grundsatsens areaområde, gäller både plast- och papperskabel.
Vald grundsats som täcker den grövre kabeln.

Modell: Uppbyggnadssats

Art-nr	Benämning
E07 167 60	UPPBYGGNADSSATS SMOE 61870

Raychem 12 kV kabelskarvar för plastisolerad 3-ledare samt övergång till papperskabel

E0716720

EPKJ
Användning
Grundsats för plastisolerad 3-ledarkabel. Grundsats tillsammans med pappersmodul för övergångsskarv till papperskabel.
OBS! Kan ej användas där mantelprov utförs.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Grundsats: Inner- och ytterhylsor är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Efter preparering av kablarna krymps, i tur och ordning, 2 slangar vars funktioner är fältstyrning och isolering med yttre ledande skikt. Som mantelisolering används en glasfiberarmerad omvikningshylsa. Samtliga slangar ger, genom sin prefabricering av dimensionerna, en 100% -ig säkerhetsmarginal, vad gäller såväl mekanisk som elektrisk hållfasthet. Skarvhylsor beställs separat.
Pappersmodul: med bl.a. krympslangar för oljebarriär, skärmning av faserna samt grenformgods vilket gör att papperskabeln tätas och får en konstruktion som medger att den skarvas mot en plastkabel med grundsats enligt ovan. Skarvhylsa med mellanvägg skall användas vid övergångsskarv.
Satsen innehåller
Slangset bestående av slangar för fältstyrning, isolering med yttre ledande skikt, omvikningshylsa för mantelisolering och monteringstillbehör inkl. kabelrengöringsvätska samt monteringsanvisning.
För skarvning från 3-ledar- till 1-ledarkabel beställ kompletteringssats TRIX MK2, E 07 166 10.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 167 20	KABELSKARV EPKJ-17A/3	50 ... 70 mm²
E07 167 22	KABELSKARV EPKJ-17B/3	95 ... 150 mm²
E07 167 24	KABELSKARV EPKJ-17C/3	185 ... 300 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0716730

Raychem 24 kV

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 167 30	KABELSKARV EPKJ-24B/3	25 ... 95 mm²
E07 167 32	KABELSKARV EPKJ-24C/3	120 ... 300 mm²

E0716750

Raychem Pappersmoduler för skarvning mot papperskabel

SMOE
Satsen innehåller
Krympslangar för oljebarriär, skärmning av faserna samt grenformgods.

OBS! Där någon av de skarvade kablarna har mindre ledararea än grundsatsens areaområde måste alltid uppbyggnadssats användas enl. nedan.

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 167 50	MODULSATS SMOE 61871	16 ... 35 mm²	
E07 167 52	MODULSATS SMOE 61872	50 ... 70 mm²	16 mm²
E07 167 54	MODULSATS SMOE 61873	95 ... 240 mm²	25 ... 95 mm²
E07 167 56	MODULSATS SMOE 61874	240 ... 300 mm²	120 ... 300 mm²

Raychem Uppbyggnadssats

SMOE
Beskrivning
Satsen innehåller 3 st slangar för uppbyggnad av fasdiametern.
Används där kabelns area ej täcks av grundsatsens areaområde, gäller både plast- och papperskabel.
Vald grundsats som täcker den grövre kabeln.

Modell: Uppbyggnadssats

Art-nr	Benämning
E07 167 58	UPPBYGGNADSSATS SMOE 61869
E07 167 60	UPPBYGGNADSSATS SMOE 61870

E0716602

Raychem Kompletteringssats för skarvning från 3-ledarkabel till 1-ledarkabel

TRIX-MK II
Användning
För övergång från 3-ledar- till 1-ledarkabel, 12 och 24 kV.
Konstruktion
Satsen innehåller
2 st trefingers metallclips med termoplastlimbeläggning, på det mittersta av de tre fingrarna samt ett spännband. Clipsen appliceras på skarvytans ytterslang mellan de 3 kablarna, värmen vid krympningen gör att limskiktet smälter samman.
E 07 166 02
Satsen innehåller ett grenformgods och en monteringsanvisning

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 166 02	KOMPLETTERINGSSATS SMOE-63937		
E07 166 10	KOMPLETTERINGSSATS TRIX MK II	50 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Raychem 12 kV kabelskarvar för pappersisolerad 3-ledarkabel

E0716350

EFSJ
Användning
För pappersisolerad 3-ledarkabel, 12 kV.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3013
Konstruktion
Inner- och ytterhylsorna är expanderade så att de med lätthet kan appliceras och sedan krympas med värme. Efter preparering krymps isolerande slangar över skarvhylsorna. Utrymmet mellan och runt ledarna fylls med isolerande och tätande masticprofiler. Den slutliga isoleringen säkerställs med en skärmad isolerslang som täcker hela skarvområdet från blymantel till blymantel. Därefter återstår endast jordförbindning, armeringsnät och mantelslangar.
Satsen innehåller erforderligt materiel exklusive skarvhylsor.

Vid skarvning av 70 - 95 mm² mot 240 mm² skall EFSJ-12D användas tillsammans med uppbyggnadssats EFSJ-SP4 enligt nedan.

Lämplig för: Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 163 50	KABELSKARV EFSJ-12A	16 ... 50 mm²
E07 163 52	KABELSKARV EFSJ-12B	50 ... 95 mm²
E07 163 54	KABELSKARV EFSJ-12C	95 ... 185 mm²
E07 163 56	KABELSKARV EFSJ-12D	185 ... 300 mm²

Raychem Uppbyggnadssats

EFSJ-SP4

Modell: Uppbyggnadssats, Ledararea 12 kV: 70 ... 95 mm²

Art-nr	Benämning
E07 163 60	UPPBYGGNADSSATS EFSJ-SP4

Raychem 24 kV kabelskarvar för isolerad friledning BLX/BLL



E0716901

RAY BLX
Användning
För isolering och tätning av presskarvhylsa vid skarvning av isolerad friledning BLX och BLL, 24 kV.
Norm
SS 424 14 63
Konstruktion
Isolerhylsan är expanderad så att den med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Längden på hylsorna är 750 mm.
Materialets mekaniska och elektriska hållfasthet tillåter att skarvning av ledarna kan utföras mitt för varandra utan förskjutning. Efter det att ledarna skarvats lindas mastic över skarvhylsan samt vid ändarna av isolerhylsan, därefter krymps isolerslangen med värme.
Satserna innehåller materiel för 3 st 1-ledare.
E 07 169 01
Även för BLX 62 - 99 FeAl
Penetrerande grenklämmor
Penetererande grenklämma P2X 95, E 06 548 69, area 4 - 50/16 - 95
Penetererande grenklämma P3X 95, E 06 548 65, area 25 - 95/25 - 95
Penetererande grenklämma P4X 150D area 25 - 150/50 - 150
P3X 95
Klarar även 99 mm² BLL och BLX
P4X 150 D
Klarar även 157 mm² BLL och BLX
Se kap. 06.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 169 01	KABELSKARV RAY BLX 62-99	62 ... 99 mm²
E07 169 02	KABELSKARV RAY BLX 157-241	157 ... 241 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E1647803

Raychem Märkpenna

Märkpenna EXRM-1365
Användning
Denna vita märkpenna lämpar sig för användning vid montering av kabeltillbehör där tydliga markeringar för uppskalningsmått, kapmått m.m. önskas. Den vita färgen är vattenfast och behöver ej tvättas bort från kabeln vid monteringen av kabeltillbehören.

Modell: Filtpenna, Färg: Övrigt, Vattentät: Ja

Art-nr	Benämning
E16 478 03	MÄRKPENNA EXRM-1365 VIT

Raychem Övegångsskarv mellan pappers- och plastisolerad kabel, 12 - 24 kV, 3-ledare

Norm
SS 424 14 34
Raychem PPS 3013.
Konstruktion
Värmekrymputförande, typ torr. Principen för skarven är att papperskabeln byggs om till att efterlikna plastkabeln så att denna sedan kan skarvas som två plastkablar, se konstruktionsbeskrivningen
för plastkabel. Denna ombyggnad går till så att oljan i papperskabeln
stoppas med en speciell tätningsmassa, krympbara formgods och slangar.
Samtidigt som kabeln blir trycktät, styrs det elektriska fältet vid blymantelkanten genom den speciella tätningsmassan. Skarvsatserna är uppbyggda av grundsats (EPKJ), modulsats för papperskabel (SMOE) samt i förekommande fall uppbyggnadssats för olika ledarareor (SMOE).
I satsen ingår:
Oljebarriärslangar, skärmslangar, formgods, tätningsmassor, slangar
för fältstyrning, isolering och yttre ledande skikt, mantelisolering och armeringsanslutningsdetaljer, Cu-lits för dito, kopparnät.
Presshylsorna skall ha mellanvägg.
Kompletteringssats
Vid övergång till 1-ledarkabel: E 07 166 10 TRIX MK2

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 167 70	KABELSKARV EPKJ-PAPL 16-35/50-70	16 ... 70 mm²	
E07 167 72	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 50-70/50	50 ... 70 mm²	
E07 167 74	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 50-70/95-150	50... 150 mm²	
E07 167 76	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 95-150/95-150	95... 150 mm²	
E07 167 78	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 185-240/185-240	185... 240 mm²	
E07 167 80	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 95-240/185-240	95... 240 mm²	
E07 167 82	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 300/300	300 mm²	
E07 167 90	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 35-95/35-95		35 ... 95 mm²
E07 167 92	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 35-95/120-240		35 ... 240 mm²
E07 167 94	KABELSKARV EPKJ EPKJ-PAPL 120-240/120-240		120 ... 240 mm²

E0714393

3M Skarv med skruvskarvhylsa QS 200

Beskrivning
Kallkrympsskarv för 12 och 24 kV med kallkrympyttermantel. För skarvning av PEX-isolerad 1- och 3-ledarkabel.
Skarvsatsen består av en prefabricerad skarvmodul med integrerad fältstyrning, yttermantel och förtennad kopparstrumpa.
Skarvmodul i kallkrympsutförande, både för 1- och 3-ledare. Satserna innehåller skruvskarvhylsa. För skarving av totalvattentät kabel finns tilläggsatser, se under rubrik ”Tilläggssats TT/AXAL TT PRO”.
Norm
CENELEC HD 629, IEC 60 502-4

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Antal ledare
E07 143 93	KABELSKARV 92-AK 610-3/C 12KV	50 ... 150 mm²		3
E07 143 94	KABELSKARV 92-AK 620-3/C 12KV	95 ... 300 mm²		3
E07 143 95	KABELSKARV 93-AK 620-3/C 24KV		50 ... 240 mm²	3
E07 143 96	KABELSKARV 92-AK 610-1/C 12KV	50 ... 150 mm²		1
E07 143 97	KABELSKARV 92-AK 620-1/C 12KV	95 ... 300 mm²		1
E07 143 98	KABELSKARV 93-AK 620-1/C 24KV		50 ... 240 mm²	1

3M Tilläggssats TT/AXAL TT PRO

Till sats TT-KBL/AXAL TT x-LED
E 07 143 99
För 1-ledare 12/24 kV
E 07 144 00
För 3-ledare 12/24 kV

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 143 99	TILLSATS TT-KBL/AXAL TT 1-LED
E07 144 00	TILLSATS TT-KBL/AXAL TT 3-LED

3M Skärmstrumpa Cu

Scotch TM 24
Användning
Skärmstrumpa av förtent koppar för t.ex. elektrostatisk skärmning av högspänningsskarvar och dito avslut. Ingår bl.a. i tejpskarvsatser.
Uppbyggnaden ger mycket god flexibilitet och formbarhet.
Levereras i rulle.

E0714611

Egenskap: Ej självhäftande, Längd: 4.6 m, Bredd: 25 mm, Tjocklek: 0.4 mm

Art-nr	Benämning
E07 146 11	SKÄRMSTRUMPA CU SCOTCH 24

3M Kontaktfjäder

CFS
Användning
För lödfri kontaktförbindning av kabelskärm.
Beskrivning
Fjädrarna är tillverkade av rostfritt stål (X 12 CR) NI 177) med avrundade kanter. Kontaktförbindningen är testad enligt VDE 0220.



E0714622

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Bredd
E07 146 22	KONTAKTFJÄDER CFS 60	4 ... 10 mm	6 mm
E07 146 26	KONTAKTFJÄDER CFS 62	18.5 ... 29 mm	16 mm
E07 146 28	KONTAKTFJÄDER CFS 63	23.5 ... 37 mm	18.5 mm
E07 146 30	KONTAKTFJÄDER CFS 64	31 ... 50 mm	25 mm
E07 146 32	KONTAKTFJÄDER CFS 65	44 ... 70 mm	32 mm

Elpress Kompletteringssats för tvärvattentät skarv (tillbehör)

SWP-MV3
Kompletteringssats bestående av två tejprullar i aluminiumfolie som tejpas utanpå kopparstrumpan i en 3-ledarskarv i syfte att skapa en tvärvattentät skarv.

Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E08 225 28	KOMPLETTERINGSATS SWP-MV3

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0718630

Cellpack Skarvisolation M-BLX

M-BLX
Användning
För isolering av skarvhylsor vid skarvning av BLX-ledning. Passar till Elpress och Pfisterer skarvhylsor för 12 - 24 kV BLX-ledning.
Norm
SS 424 14 63 (normförslag).
Beskrivning
En sats för en ledare innehåller en tjockväggig krympslang av modifierad polyolefin med limbelagd insida, fältutjämnande band typ Cellpack FB, vulktejp och montagebeskrivning.
E 07 186 30 och -34
För FeAl
E 07 186 32
För Al

Typ: Krymp, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 186 30	SKARVISOLERING M-BLX1	62 ... 99 mm²	62 ... 99 mm²	FeAl
E07 186 32	SKARVISOLERING M-BLX2	62 ... 99 mm²	62 ... 99 mm²	Al59
E07 186 34	SKARVISOLERING M-BLX3	157 ... 241 mm²	157 ... 241 mm²	Al59

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHM 1-ledare PEX 12 och 24 kV med skarvhylsor

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHM används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre faser.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2 IEC 60 502-4.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 180 47	KABELSKARV CHM.1 12 95-240	95 ... 240 mm²	
E07 180 48	KABELSKARV CHM.1 24 50-150		50 ... 150 mm²
E07 180 49	KABELSKARV CHM.1 24 95-240		95 ... 240 mm²

E0718050

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHM 3-ledare PEX 12, 24 och 36 kV

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHM används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre faser.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 180 50	KABELSKARV CHM3 12 10-25	10 ... 25 mm²		Cu
E07 180 51	KABELSKARV CHM3 12 35-95	35 ... 95 mm²		Al
E07 180 52	KABELSKARV CHM3 12 95-240	95 ... 240 mm²		Al
E07 180 53	KABELSKARV CHM3 12 150-300	150 ... 300 mm²		Al
E07 180 55	KABELSKARV CHM3 24 10-35		10 ... 35 mm²	Cu
E07 180 56	KABELSKARV CHM3 24 50-150		50 ... 150 mm²	Al
E07 180 57	KABELSKARV CHM3 24 70-240		70 ... 240 mm²	Al
E07 180 58	KABELSKARV CHM3 24 150-300		150 ... 300 mm²	Al

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHM 3-ledare PEX 12 och 24 kV med skarvhylsor

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHM används för skarvning av PEX- och andra plastisolerade kablar. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt samt kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, kontaktfjädrar, kopparnät, tätningsband, påskjutningshjälpmedel, specialfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsats för 3-ledarkabel innehåller materiel för skarvning av tre faser samt skruvskarvhylsor.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Lämplig för
E07 180 70	KABELSKARV CHM3.1 12 10-25	10 ... 25 mm²		Cu
E07 180 74	KABELSKARV CHM3.1 24 10-25		10 ... 25 mm²	Cu
E07 180 77	KABELSKARV CHM3.1 24 95-240		95 ... 240 mm²	Al

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHMPR och CHMPH 3-1 ledare 12 - 24 kV

E0718140

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHMP användning för skarvning av 1-ledare PEX-mot 3-ledare pappersisolerade kablar, 12 kV oskärmade och 24 kV Al-papperskärmade. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt och kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, oljebarriärslangar, kontaktfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsatsen innehåller material för skarvning av PEX-isolerade enledarkablar mot pappersisolerad treledarkabel. Inga ytterligare kompletteringssatser behövs. Skarvhylsor beställes separat.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 181 40	KABELSKARV CHM 36 35-70	35 ... 70 mm²	
E07 181 41	KABELSKARV CHMPR 3-1 12 95-240	95 ... 240 mm²	
E07 181 42	KABELSKARV CHMPR 3-1 12 300-400	300 ... 400 mm²	
E07 181 43	KABELSKARV CHMPR 3-1 24 16-35		16 ... 35 mm²
E07 181 44	KABELSKARV CHMPR 3-1 24 35-70		35 ... 70 mm²
E07 181 45	KABELSKARV CHMPR 3-1 24 95-240		95 ... 240 mm²
E07 181 46	KABELSKARV CHMPR 3-1 24 185-300		185 ... 300 mm²

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV DAS-Kompletteringssats för skarv 1 - 3 ledare Papper och PEX kabel

E0718161

Användning
Kompletteringssatsen DAS används för skarvning av 3 st 1-ledarkablar mot 1 st. 3-ledarkabel.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 181 61	SATS DAS 0	185 mm²	120 mm²
E07 181 63	SATS DAS 1	300 mm²	240 mm²
E07 181 65	SATS DAS 2	500 mm²	400 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV Diffusionsspärr för TT-kablar 1- och 3-ledare 12 - 24 kV

E0718171

Användning
Används som ett diffusionsskydd för TT-kablar.
Beskrivning
Al-mantel skjuts på över den färdiga skarven och krymp sedan på varmkrympslangen över Al-manteln.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Till vattentät kabel

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 181 71	TT-SATS CHM.1 10-150	10 ... 150 mm²	10 ... 150 mm²
E07 181 73	TT-SATS CHM.2 150-300	150 ... 300 mm²	150 ... 300 mm²
E07 181 75	TT-SATS CHM.3 50-400	50 ... 400 mm²	50 ... 400 mm²

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHMPR och CHMPH 3-ledare papper-PEX 12 och 24 kV



E0718090

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHMP användning för skarvning av PEX-mot pappersisolerade kablar, 12 kV oskärmade och 24 kV Al-papperskärmade. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt och kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt, oljebarriärslangar, kontaktfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsatser typ CHMP 3 innehåller material för skarvning av PEX-isolerad treledarkabel mot pappersisolerad treledarkabel. Skarvhylsor beställes separat.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.
Kabelkonstruktion
1. Pappersisolering
2. Impregnerad pappersisolering
3. Flertrådig ledare
4. Bly- eller aluminiummantel
5. Band av impregnerat papper
6. Stålarmering
7. Yttre mantelskydd

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 180 90	KABELSKARV CHMPR3 12 35-70	35 ... 70 mm²	
E07 180 91	KABELSKARV CHMPR3 12 95-240	95 ... 240 mm²	
E07 180 92	KABELSKARV CHMPR3 12 300-400	300 ... 400 mm²	
E07 180 93	KABELSKARV CHMPH3 24 16-35		16 ... 35 mm²
E07 180 94	KABELSKARV CHMPH3 24 35-70		35 ... 70 mm²
E07 180 95	KABELSKARV CHMPH3 24 95-240		95 ... 240 mm²
E07 180 96	KABELSKARV CHMPH3 24 185-300		185 ... 300 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Cellpack Hybrid typ CHM 12, 24 och 36 kV CHMPR 3-ledare papper-PEX 12 och 24 kV med skarvhylsor

E0718081

Användning
Kabelskarv HYBRID typ CHMP användning för skarvning av PEX-mot pappersisolerade kablar, 12 kV oskärmade och 24 kV Al-papperskärmade. Kablar med olika kabelareor och ledarmaterial kan skarvas såväl som kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt och kablar med olika skärmkonstruktioner.
Beskrivning
Fältstyrningen sker med hjälp av påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi. Isoleringen och skarvens yttermantel byggs upp av tjockväggiga varmkrympslangar. Satsen innehåller påskjutningsbara fältstyrningselement av silikongummi, tjockväggiga isolerande krympslangar, tjock- och dubbelväggiga krympslangar med yttre ledande skikt,oljebarriärslangar, kontaktfett, yttre krympslang och monteringsanvisning. Skarvsatser typ CHMP 3 innehåller material för skarvning av PEX-isolerad treledarkabel mot pappersisolerad treledarkabel inklusive skruvskavhylsor.
Standard
Standard CENELEC HD 629.S1, S2, IEC 60 502-4.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 180 81	KABELSKARV CHMPR3.1 12 35-70	35 ... 70 mm²	
E07 180 83	KABELSKARV CHMPR3.1 12 95-240	95 ... 240 mm²	
E07 180 85	KABELSKARV CHMPR3.1 24 16-35		16 ... 35 mm²
E07 180 87	KABELSKARV CHMPR3.1 24 35-70		35 ... 70 mm²
E07 180 89	KABELSKARV CHMPR3.1 24 95-240		95 ... 240 mm²

Melbye Kabelskarv Elaspeed 1-ledare 12 - 24 kV

E0718271

Användning
Kabelskarv typ Elaspeed används för skarvning av 1-leadre PEX- och andra plastisolerade kablar.
12 och 24 kV - kallkrymp.
Beskrivning
Skarven innehåller integrerad skärm, fältstyrning, isolation och skruvskarvhylsa. Det halvledande skiktet förbinder kabelns yttre skikt med fältstyrningen.
Skärmen knyter samman kabelskärmen över skarven. Yttre skiktet av skarven är elastisk och skyddar mot fukt och mekanisk åverkan.
Skarvsatsen innehåller material för en fas.
Standard
Standard CENELEC HD 629.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 182 71	KABELSKARV EPJME-1C-12-E-M	95 ... 240 mm²	
E07 182 72	KABELSKARV EPJME-1C-12-H-M	400 ... 630 mm²	
E07 182 73	KABELSKARV EPJME-1C-12-I	630 ... 1000 mm²	
E07 182 74	KABELSKARV EPJME-1C-24-D-M		25 ... 95 mm²
E07 182 75	KABELSKARV EPJME-1C-24-F-M		95 ... 240 mm²
E07 182 76	KABELSKARV EPJME-1C-24-I		400 ... 1000 mm²
E07 182 77	KABELSKARV EPJME-1C-24-E-M		50 ... 150 mm²

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

E0719917

Ensto Kabelskarv för PEX-isolerad 1-ledar kabel 12, 24 och 36 kV

Användning
Kabelskarv avsedd för alla PEX- och plastisolerade 1-ledar kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12, 24 och 36 kV.
Beskrivning
Kabelskarvarna levereras i kompletta satser för 3 faser, erforderlig isolation samt fältstyrande krympslangar, mastic, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 1, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 199 17	KABELSKARV HJ11.1202C	25 ... 95 mm²		
E07 199 18	KABELSKARV HJ11.1203C	95 ... 240 mm²		
E07 199 19	KABELSKARV HJ11.1204C	150 ... 300 mm²		
E07 199 20	KABELSKARV HJ11.1205C	300 ... 500 mm²		
E07 199 21	KABELSKARV HJ11.1206C	400 ... 630 mm²		
E07 199 23	KABELSKARV HJ11.2402C		25 ... 95 mm²	
E07 199 24	KABELSKARV HJ11.2403C		95 ... 240 mm²	
E07 199 25	KABELSKARV HJ11.2404C		150 ... 300 mm²	
E07 199 26	KABELSKARV HJ11.2405C		400 ... 630 mm²	
E07 199 27	KABELSKARV HJ11.2406C		630 ... 800 mm²	
E07 199 28	KABELSKARV HJ11.3601C			25 ... 95 mm²
E07 199 29	KABELSKARV HJ11.3602C			120 ... 240 mm²
E07 199 30	KABELSKARV HJ11.3603C			300 ... 500 mm²
E07 199 31	KABELSKARV HJ11.3604C			400 ... 630 mm²

E0719985

Ensto Kabelskarv för PEX-isolerad 3-ledar kabel 12, 24 och 36 kV

Användning
Kabelskarv avsedd för alla PEX- och plastisolerade 3-ledar kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV.
Beskrivning
Kabelskarvarna levereras i kompletta satser för 3 faser, erforderlig isolation samt fältstyrande krympslangar, mastik, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV	Med skruvskarvhylsa
E07 199 85	KABELSKARV HJ33.3602			120 ... 240 mm²	Nej
E07 199 50	KABELSKARV HJ33.1202C	35 ... 95 mm²			Ja
E07 199 51	KABELSKARV HJ33.1203C	95 ... 240 mm²			Ja
E07 199 52	KABELSKARV HJ33.1204C	150 ... 300 mm²			Ja
E07 199 53	KABELSKARV HJ33.2402C		25 ... 95 mm²		Ja
E07 199 54	KABELSKARV HJ33.2403C		95 ... 240 mm²		Ja
E07 199 55	KABELSKARV HJ33.2404C		150 ... 300 mm²		Ja
E07 199 86	KABELSKARV HJ33.3602C			120 ... 240 mm²	Ja

E0719941

Ensto Kabelskarv för PEX-isolerad AHXAMK-W (WISKI) 12 och 24 kV

Användning
Kabelskarv avsedd för alla PEX- och plastisolerade WISKI-kablar med strippbart eller fastsittande yttre ledande skikt, 12 och 24 kV.
Beskrivning
Kabelskarvarna levereras i kompletta satser för 3 faser, isolation samt fältstyrande krympslangar, mastic, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergång: Till vattentät kabel

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 199 41	KABELSKARV HJW11.2402C	25 ... 95 mm²
E07 199 42	KABELSKARV HJW11.2403C	95 ... 240 mm²
E07 199 43	KABELSKARV HJW11.2404C	150 ... 300 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Ensto Kabelskarv för pappersisolerad 3-ledar kabel 12 kV

Användning
Kabelskarv avsedd för pappersisolerade 3-ledar kablar 12 kV.
Beskrivning
Kabelskarvarna levereras i kompletta satser för 3 faser, erforderlig isolation samt fältstyrande krympslangar, mastic, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

E0719958

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 199 58	KABELSKARV HJP33.1202C	35 ... 95 mm²
E07 199 59	KABELSKARV HJP33.1203C	120 ... 240 mm²

Ensto Kabelskarv för pappersisolerad 3-ledar mot PEX-isolerad 1-ledar kabel

Användning
Kabelskarv avsedd för pappersisolerade 3-ledar kabel mot PEX-isolerad 1-ledar kabel 12 kV.
Bskrivning
Kabelskarvarna levereras komplett med erforderlig isolation samt fältstyrande krympslangar, mastic, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

E0719962

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 199 62	KABELSKARV HJT31.1202C	35 ... 95 mm²
E07 199 63	KABELSKARV HJT31.1203C	120 ... 240 mm²

Ensto Kabelskarv för pappersisolerad 3-ledar mot PEX-isolerad 3-ledar kabel

Användning
Skarvsatsen andvänds för att skarva mellanspänningskabel 3-ledare med papperisolering med bly eller Al mantel till 3-ledare med PEX-isolering. Skarvsatsen är lämpad för armerad eller icke armerad papperskabel.
Bskrivning
Kabelskarvarna levereras komplett med erforderlig isolation samt fältstyrande krympslangar, mastic, tätningsband samt montageanvisning.
Med eller utan skruvskarvhylsor.

E0719967

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 24 kV
E07 199 67	KABELSKARV HJT33.1202C	35 ... 95 mm²
E07 199 68	KABELSKARV HJT33.1203C	120 ... 240 mm²

Ensto Uppbyggnadssats

Användning
Kompletteringssats för att bygga upp diametern på kablar som är klenare än grundsatsen areaområde.

E0719978

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Övergångsskarv: Ja

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 199 78	UPPBYGGNADSSATS SBK10	10 ... 25 mm²	10 ... 16 mm²
E07 199 79	UPPBYGGNADSSATS SBK20	35 ... 70 mm²	25 ... 70 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskarv mellanspänning 12 - 36 kV

Ensto Kompletteringssats för skarvning av TT-kablar

Bskrivning
Tvärvattentät komplettringssats.
Användning
Vid skarvning av vattentäta kablar typ AXAL-TT eller AXLJ-TT och Axclight-TT.

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 199 80	TT-SATS TT1.1, 1-LEDARE	10 ... 50 mm²
E07 199 81	TT-SATS TT3.1, 3-LEDARE	10 ... 150 mm²

Ensto Kompletteringssats för skarvning av WISKI-kablel

TT-Sats för skarvning av AHXAMK-W, WISKI-kablel.

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning
E07 199 88	TT-SATS FÖR AHXAMK-W TTW1.1

Ensto Kompletteringssats för skarvning från 3-ledare till 1-ledarkabel

E0719989

Lämplig för: Al, Typ: Krymp, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: 3 till 1 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV
E07 199 89	KOMPLETTERINGSSATS SJE44	25 ... 95 mm²	25 ... 95 mm²
E07 199 90	KOMPLETTERINGSSATS SJE45	95 ... 300 mm²	95 ... 300 mm²

Ensto Kompletteringssats för skarvning från 1-ledare till 3-ledarkabel

E0719983

Användning
Vid skarvning från 3-ledar- till 1-ledarkabel.

Modell: Kompletteringssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 199 83	KOMPLETTERINGSSATS SJE42	10 ... 50 mm²
E07 199 84	KOMPLETTERINGSSATS SJE43	10 ... 150 mm²

Ensto Uppbyggnadssatser för papperskabel

E0719998

Användning
Kompletteringssats för att bygga upp diametern på kablar som är klenare än grundsatsen areaområde.

Lämplig för: Al/Cu, Typ: Krymp, Antal ledare: 3, Med skruvskarvhylsa: Ja, Övergångsskarv: Ja, Övergång: Papper - Plast 3 till 3 ledare

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV
E07 199 98	UPPBYGGNADSSATS SBKP10	10 ... 35 mm²
E07 199 99	UPPBYGGNADSSATS SBKP20	35 ... 70 mm²

Ensto Jordingssats papperskabel 3-ledare till AHXAMK-W

Användning
För 3-ledarkabel 12 kV AHXAMK-W med HJT31.12.

Typ av tillbehör: Jordningssats, Area: 35 ... 240 mm²

E0719993

Art-nr	Benämning
E07 199 93	JORDNINGSSATS SJEW10

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Varmförzinkade kapslingar Kapslingar CDC

CDC
CDC levereras med skensystem eller med montageplåt:
- Testad enligt krav i SS-EN 60 439-5, med Amendment 1 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
- Integrerat fundament
- Justerbart fundament förberett för montering av bottenplåt
- Gavlarna är försedda med fäste för t.ex. snömarkeringsstång alt. tillbehörsskåp
- Luckan på insidan är försedd med hållare för kabelskåpskort
- Präglingarna på luckan är anpassade för de vanligaste märksystemen
- Fundamentet är förberett för fastsättning av VP-rör för montering av värmekabel
- Fuktspärr som tillbehör

E0732120

- Stabil och flexibel kapsling för en mängd användningsområden.
- Flexibelt fundament som kan snedställas vid utskjutande husgrund.
- Glidbart skensystem förhindrar problem med tjälskjutning.
- Uttagsöppning med fem valbara storlekar på öppningen förenklar tillfälliga anslutningar.

Innehåll i kapsling
Montageplåt: Kapsling med skensystem Nej, Kapsling utan skensystem Ja
Skensystem: Kapsling med skensystem 400 A, 630 A Kapsling utan skensystem Nej
PEN-skena flyttbar i tre lägen: Kapsling med skensystem 400 A, Kapsling utan skensystem Nej
Ankarskena justerbar i två lägen: Kapsling med skensystem Ja, Kapsling utan skensystem Ja
Markfundament individuellet justerbart i höjdled: Kapsling med skensystem Ja, Kapsling utan skensystem Ja
Uttagsöppning med revolvertätning Ø 15 - 60 mm: Kapsling med skensystem Ja, Kapsling utan skensystem Ja
Nyckelgrepp för lås: Kapsling med skensystem SE (EBR), Kapsling utan skensystem Trekant
Varningssymbol för starkström på luckans utsida: Kapsling med skensystem Ja, Kapsling utan skensystem Nej
Beställes separat:
Bottenplåt C 20-BP, C 40-BP och C 60-BP
Väggdistans FV och FVD
Montagesats för cylinderlås CDC-CLA
5-ledarsats TN-S system
Markeringsstång KSPS 6

Höjd: 1200 mm, Djup: 220 mm, Inbyggnadsdjup: 198 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Med monteringsplåt	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 321 20	KABELSKÅP CDC 020	350 mm	Ja			
E07 321 21	KABELSKÅP CDC 040	600 mm	Ja			
E07 321 22	KABELSKÅP CDC 060	850 mm	Ja			
E07 321 30	KABELSKÅP CDC 420	350 mm	Nej	20	400 A	Skensystem
E07 321 31	KABELSKÅP CDC 440	600 mm	Nej	40	400 A	Skensystem
E07 321 32	KABELSKÅP CDC 460	850 mm	Nej	60	400 A	Skensystem
E07 321 41	KABELSKÅP CDC 640	600 mm	Nej	40	630 A	Skensystem
E07 321 42	KABELSKÅP CDC 660	850 mm	Nej	60	630 A	Skensystem

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732051

Varmförzinkade kapslingar Kapslingar för telekommunikation och optofiberkabel CDC/SDC

CDC/SDC
Varmförzinkade kapslingar för applikationer utomhus eller i miljöer där det ställs stora krav på livslängd och hållbarhet.
- Testad enligt krav i SS-EN 60 439-5 med Amendment 1 och uppfyller kraven för arkiskt klimat
- Integrerat markfundament (CDC)
- Gavlarna är försedda med fäste för t.ex. snömarkeringsstång atl. tillbehörsskåp
- Luckan är på insidan försedd med hållare för kabelskåpskort och luckans utsida är anpassad för de vanligaste märksystemen
- Fuktspärr på begäran
- Kapslingsklass IP34D

Kapslingar för telekommunikation enligt branschöverenskommelse får inte vara utförda med trekantlås. Beställ med lås CDC-LTC/SDC-LTC!
Kombination av kabelbrunn och kapsling förenklar förläggning av optofiberkabel.
- Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion.
- Lämpar sig som skydd för känslig utrustning i all typer av telekommunikationsnät.
- Slingkorg för att hantera kabelslingan vid förläggning av optifiberkabel.
- Lättmonterat fäste för skarvbox för flexibel installation.

Beställes separat:
Slingkorg, CC 20, för ca 25 m kabel med Ø 13 mm ytterdiameter
Slingkorg, CC 30, för ca 30 m kabel med Ø 16 mm ytterdiameter
Jordningsplint, EB 435, för 4 mm² resp. 35 mm²
Montageplatta, KSMP-S 48/73, av stål för SDC
Fäste, BK-E, för optofiberskarvbox från Ericsson
Fäste, BK-N, för optofiberskarvbox från Nexan
Fäste, BK-T, för optofiberskarvbox från Tykoflex
Monteringssats, FDM-K, för montage av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) på Kabeldon IP-system
Fiberductmodul, FDM, används vid skarvning av ductar för optokabel
Lås, CDC-LTC, för CDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation
Lås, SDC-LTC, för SDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation
Nyckel, NK-TC, till lås CDC-LTC och SDC-LTC

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup	Inbyggnadsdjup
E07 320 51	KABELSKÅP SDC 048	895 mm	682 mm	312 mm	275 mm
E07 320 53	KABELSKÅP SDC 073	895 mm	996 mm	312 mm	275 mm
E07 320 52	KABELSKÅP SDC 098	895 mm	1310 mm	312 mm	275 mm
E07 321 20	KABELSKÅP CDC 020	1200 mm	350 mm	220 mm	198 mm
E07 321 21	KABELSKÅP CDC 040	1200 mm	600 mm	220 mm	198 mm
E07 321 22	KABELSKÅP CDC 060	1200 mm	850 mm	220 mm	198 mm

Varmförzinkade kapslingar Kapslingar SDC

E0732051

CDC/SDC
Varmförzinkade kapslingar för applikationer utomhus eller i miljöer där det ställs stora krav på livslängd och hållbarhet.
- Testad enligt krav i SS-EN 60 439-5 med Amendment 1 och uppfyller kraven för arkiskt klimat
- Integrerat markfundament (CDC)
- Gavlarna är försedda med fäste för t.ex. snömarkeringsstång atl. tillbehörsskåp
- Luckan är på insidan försedd med hållare för kabelskåpskort och luckans utsida är anpassad för de vanligaste märksystemen
- Fuktspärr på begäran
- Kapslingsklass IP34D

Kapslingar för telekommunikation enligt branschöverenskommelse får inte vara utförda med trekantlås. Beställ med lås CDC-LTC/SDC-LTC!
Kombination av kabelbrunn och kapsling förenklar förläggning av optofiberkabel.
- Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion.
- Lämpar sig som skydd för känslig utrustning i all typer av telekommunikationsnät.
- Slingkorg för att hantera kabelslingan vid förläggning av optifiberkabel.
- Lättmonterat fäste för skarvbox för flexibel installation.

Beställes separat:
Slingkorg, CC 20, för ca 25 m kabel med Ø 13 mm ytterdiameter
Slingkorg, CC 30, för ca 30 m kabel med Ø 16 mm ytterdiameter
Jordningsplint, EB 435, för 4 mm² resp. 35 mm²
Montageplatta, KSMP-S 48/73, av stål för SDC
Fäste, BK-E, för optofiberskarvbox från Ericsson
Fäste, BK-N, för optofiberskarvbox från Nexan
Fäste, BK-T, för optofiberskarvbox från Tykoflex
Monteringssats, FDM-K, för montage av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) på Kabeldon IP-system
Fiberductmodul, FDM, används vid skarvning av ductar för optokabel
Lås, CDC-LTC, för CDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation
Lås, SDC-LTC, för SDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation
Nyckel, NK-TC, till lås CDC-LTC och SDC-LTC

Höjd: 895 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Inbyggnadsdjup	Med monteringsplåt	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 320 51	KABELSKÅP SDC 048	682 mm	312 mm	275 mm	Ja			
E07 320 53	KABELSKÅP SDC 073	996 mm	312 mm	275 mm	Ja			
E07 320 52	KABELSKÅP SDC 098	1310 mm	312 mm	275 mm	Ja			
E07 320 61	KABELSKÅP SDC 448	682 mm	312 mm	275 mm	Nej	48	400 A	Skensystem
E07 320 63	KABELSKÅP SDC 473	996 mm	312 mm	275 mm	Nej	73	400 A	Skensystem
E07 320 71	KABELSKÅP SDC 648	682 mm	312 mm	275 mm	Nej	48	630 A	Skensystem
E07 320 73	KABELSKÅP SDC 673	996 mm	312 mm	275 mm	Nej	73	630 A	Skensystem
E07 320 72	KABELSKÅP SDC 698	1310 mm	312 mm	275 mm	Nej	98	630 A	Skensystem
E07 320 62	KABELSKÅP SDC 448 LD	682 mm	242 mm	275 mm	Nej	48	400 A	Skensystem
E07 320 74	KABELSKÅP SDC 673 LD	996 mm	242 mm	205 mm	Nej	73	630 A	Skensystem
E07 320 75	KABELSKÅP SDC 698 LD	1310 mm	242 mm	205 mm	Nej	98	630 A	Skensystem

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732280

Varmförzinkade kapslingar Kapslingar med ovandel CDCM

CDCM
CDCM-skåpen är lika med CDC men är försedd med en separat låsbar ovandel.
CDCM 020 och CDCM 040 levereras med montageplatta istället för skensystem i underdelen.
CDCM-serien lämpar sig för uppbyggnad av elfördelningar som; elcentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler m.m. där man vill integrera utrustningen med kWh-mätning. Fördelningarna byggs enligt kundönskemål med direktmätning eller med strömtransformatormätning.
- Testad enligt krav i SS-EN 60439-5 med Amendment 1 och uppfyller kraven för arkiskt klimat
- Integrerat markfundament
- Gavlarna försedda med fäste för t.ex. markeringsstång alt. tillbehörsskåp
- Luckan på insidan försedd med hållare för kabelskåpskort
- Präglingarna på luckan är anpassade för de vanligaste märksystemen
- Ovandelen är försedd med fästskena för mätarunderlag, MPF 25/63 eller montageplatta, MPP 20

- Stabil och flexibel kapsling för en mängd användningsområden bl.a. fördelningar, skarvbox, optofiberkabel.
- Flexibelt fundament som kan snedställas vid utskjutande husgrund.
- Glidbart skensystem förhindrar problem med tjälskjutning.
- Öppning Ø 50 mm mellan delarna för flexibel kabelgenomföring.
- Revolvertätning på kapslingens sidor förenklar tillfälliga anslutningar.

Innehåll Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040
Montageplåt: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Nej, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Ja
Skensystem: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 400 A, 630 A, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Nej
PEN-skenan flyttbar i tre lägen: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640400 A, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Nej
Ankarskena justerbar i två lägen: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Ja, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Ja
Markfundament individuellt justerbart i höjdled: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Ja, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Ja
Uttagsöppning med revolvertätning Ø 15 - 60 mm: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Ja, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Ja
Öppningar Ø 50 mm mellan delarna försedda med täcklock av plast: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Ja, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Ja
Nyckelgrepp för lås underdel/ovandel: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 SE/Abonnent, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 SE/Abonnent
Varningssymbol för starkström på luckans utsida: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCM 420 - 640 Ja, Kapsling utan skensystem CDCM 020 - 040 Nej
Lågbyggt mätarkabelskåp
Det kan byggas med följande standardprodukter:
07 321 20 Kabelskåp CDC 020 1 st
07 321 77/79 Mätartavla MPF 25 alt. MPF 63 1 st
07 324 77 PEN-skena KSNS 417 1 st
07 321 76 Kompletteringssats CKM 1 st
16 467 84 Abonnentlås CDC-LA 1 st
07 326 32/33 I förekommande fall även KSKP 25/50 för matande kabel
07 326 34/35 Plomberingsbygel
Med detta utförande kommer kWh-mätaren 0,5 m över mark. Krav enligt SS 437 01 40 är 0,9 m (h2).
Beställes separat:
Bottenplåt C 20-BP, C 40-BP eller C 60-BP
Montageplatta MPP 20
Mätartavla MPF 25 B alt. MPF 63 B
Montagesats för cylinderlås CDC-CLA
Väggdistans FV och FVD
5-ledarsats TN-S system
Markeringsstång KSPS 6

Höjd: 1800 mm, Djup: 220 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Inbyggnadsdjup	Med monteringsplåt	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 322 80	MÄTARKABELSKÅP CDCM 020	350 mm	183 mm	Ja			
E07 322 84	MÄTARKABELSKÅP CDCM 040	600 mm	183 mm	Ja			
E07 322 60	MÄTARKABELSKÅP CDCM 420	350 mm	275 mm	Nej	20	400 A	Skensystem
E07 322 64	MÄTARKABELSKÅP CDCM 440	600 mm	275 mm	Nej	40	400 A	Skensystem
E07 322 65	MÄTARKABELSKÅP CDCM 640	600 mm	275 mm	Nej	40	630 A	Skensystem

Varmförzinkade kapslingar Kapslingar med ovandel SDCM

E0732281

SDCM
SDCM-skåpen är lika med SDC men är försedd med en separat låsbar ovandel.
Ovandelen kan användas som utrymme för kWh-mätare eller förses med montageplatta för olika ändamål.
SDCM-serien lämpar sig för uppbyggnad av elfördelningar som; serviscentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler m.m. där man vill integrera utrustningen med kWh-mätning.
- Testad enligt krav i SS-EN 60 439-5 med Amendment 1 och uppfyller kraven för arkiskt klimat
- Sidohängda dörrar med öppningsvinkel >180°
- Gavlarna är försedda med fäste för t.ex. markeringsstång eller tillbehörsskåp
- Djupet möjliggör montage av samtliga elkopplare med oberoende handmanöver
För snabb och enkel projektering, beställ gärna kostnadsfritt dataprogrammet Connect IT!
- Stabil och flexibel kapsling passar en mängd andra användningsområden bl.a. fördelningar, skarvbox, optofiberkabel.
- Flexibelt fundament som kan snedställas vid utskjutande husgrund.
- Glidbart skensystem förhindrar problem med tjälskjutning.
- Öppning Ø 50 mm mellan delarna för flexibel kabelgenomföring.
- Revolvertätning på kapslingens sidor förenklar tillfälliga anslutningar.
Innehåll Kapsling
Montageplåt: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Nej, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Nej (Beställes separat)
Skensystem: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 400 A, 630 A, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Nej
PEN-skena: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698, 400 A, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Nej
Fundament: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Nej (Beställes separat), Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Nej (Beställes separat)
Uttagsöppning med revolvertätning Ø 15 - 60 mm: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Ja, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Ja
Öppningar Ø 50 mm mellan delarna försedda med täcklock av plast: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Ja, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Ja
Nyckelgrepp för lås underdel/överdel Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Trekant/Abonnent, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098
Trekant/Abonnent
Varningssymbol för starkström på luckans utsida: Kapsling med skensystem (TN-C) SDCM 448 - 698 Ja, Kapsling utan skensystem SDCM 048 - 098 Nej
Beställes separat:
Golvfundament GOLV-S 48-98
Bottenplåt BPF-S 48-98
Underlucka med uttagsöppning SLUS 48-98
Montageplatta KSMP-S 48-98
Montageplatta MPT-S 48
Markfundament MARK-S 48-98
Väggdistans FVD och VF 100
Mätartavla MPF 25 B alt. MPF 63 B
5-ledarsats TN-S system
Väggfäste VF-S 30
Markeringsstång KSPS 6

Höjd: 1530 mm, Djup: 312 mm, Inbyggnadsdjup: 275 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Med monteringsplåt	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 322 81	MÄTARKABELSKÅP SDCM 048	682 mm	Ja			
E07 322 83	MÄTARKABELSKÅP SDCM 073	996 mm	Ja			
E07 322 82	MÄTARKABELSKÅP SDCM 098	1310 mm	Ja			
E07 322 61	MÄTARKABELSKÅP SDCM 448	682 mm	Nej	48	400 A	Skensystem
E07 322 63	MÄTARKABELSKÅP SDCM 473	996 mm	Nej	73	400 A	Skensystem
E07 322 71	MÄTARKABELSKÅP SDCM 648	682 mm	Nej	48	630 A	Skensystem
E07 322 73	MÄTARKABELSKÅP SDCM 673	996 mm	Nej	73	630 A	Skensystem
E07 322 72	MÄTARKABELSKÅP SDCM 698	1310 mm	Nej	98	630 A	Skensystem

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732152

Varmförzinkade kapslingar Stolpskåp CDCP

CDCP
Stolpskåp, levereras komplett med integrerat stolpfäste, 400 A skensystem, PEN-skena och ankarskena samt kabelkanal mot mark.
- Skåpet är på baksidan försett med en öppning för jordlina och en för tillfälliga anslutningar
- Utbrytningsöppningar för upp till 7 st ledningskanaler
Lås, se tabellen under rubriken "Standard för kapslingar".
- Komplett med stolpfäste och kabelkanal.
- Öppningar för jordlina och tillfälliga anslutningar.
- Valfritt antal ledningskanaler 0 - 7 st.
- Lättmonterat - få delar.
Innehåll Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420, 440 Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040
Kabelkanal mot mark: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420 Ja, Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 Ja
Skensystem: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420400 A, Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 Nej
PEN-skena: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420 400 A, Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 Nej
Ankarskena: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420 Ja, Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 Ja
Nyckelgrepp för lås: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420,SE (EBR), Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 SE (E-BR)
Varningssymbol för starkström på luckans utsida: Kapsling med skensystem (TN-C) CDCP 420 Ja, Kapsling med montageplåt CDCP 020, 040 Nej
Beställes separat:
Ledningskanal KKC 5 2x4,2 m med Skarvstycke KKCS
Kanalhållare för 1 - 3 ledningskanaler KHB 3
Kanalhållare för 3 - 5 ledningskanaler KHB 5
Kanalhållare för 5 - 7 ledningskanaler KHB 7
Extra stöd för ledningskanal KKC
Bottenplåt för tätning av öppningen i botten CDCP-TP
(se "Tillbehör för stolpskåp").

Höjd: 1200 mm, Djup: 382 mm, Utbyggnad möjlig: Ja, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Med monteringsplåt	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 321 52	STOLPKABELSKÅP CDCP 020	350 mm	Ja	20		
E07 321 53	STOLPKABELSKÅP CDCP 040	600 mm	Ja	40		
E07 321 50	STOLPKABELSKÅP CDCP 420	350 mm	Nej	20	400 A	Skensystem
E07 321 51	STOLPKABELSKÅP CDCP 440	600 mm	Nej	40	400 A	Skensystem

E0732145

Varmförzinkade kapslingar Tillbehörsskåp CDCA

CDCA
Tillbehörsskåp för montering på annan kapsling.
Skåpet levereras med montageplåt.
Gavlarna på skåpet är försedda med uttagsöppningar. Öppningen på höger sida har en revolvertätning med fem valbara öppningar, varav den största är Ø 60 mm.
Tätningen kan lätt flyttas till vänster sida.
Skåpets botten har öppning med integrerad dragavlastning för tillfälligt anslutna ledningar.
Öppningen täcks av ett medföljande lock då den inte används.
Lås, se tabell.
I skåpet kan monteras insatser för tillfälliga uttag, KSMUB 16/32 eller mätartavla MPF 25/63. Till montage av MPF 25/63 behövs kompletteringssats CKM, se under rubrik "Tillbehör för kWh-mätning".
- Flexibel kapsling för tillfälliga uttag.
- Integrerad dragavlastning i skåpets botten.
- Revolvertätning med fem valbara storlekar på öppningen på kapslingens gavel.
Innehåll Tillbehörsskåp CDCA
- Montageplåt
- Uttagsöppning med revolvertätning Ø 15 - 60 mm
- Öppning i botten med integrerad dragavlastning för tillfälligt anslutna ledningar
- Nyckelgrepp för lås; Trekant
Beställes separat:
Montageplatta KSMUB 16/32, 1x16 + 2x10 A alt. 1x32 x 2x10 A, med jordfelsbrytare och dvärgbrytare samt plats för kWh-mätare.
Kompletteringssats CKM för montering av mätartavla MPF 25/63.
Mätartavla MPF 25/63 B för 25 A alt. 63 A.
Kabelskydd CDCA-CD för bl.a. optofiberkablar.
- Max kabeldiameter 25 mm in i skåp
- Max diameter för optofiberrör 45 mm
- Skyddsform IP43D
- Lätt att montera

Höjd: 730 mm, Bredd: 280 mm, Djup: 218 mm, Utbyggnad möjlig: Ja, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning
E07 321 45	KABELSKÅP CDCA

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Varmförzinkade kapslingar Tillbehörsskåp CDCA-BV

E0732146

CDCA-BV
Utvecklat för Trafikverket
För montage på annan kapsling, vägg m.m.
- Tom kapsling med fäste för montageplatta KSM 017 alternativt KSM 017
- Gavlarna försedda med flänsöppning FL 13
- I botten flänsöppning FL 21
- Lås, se tabell.

Tillbehör
Skåpet kan förses med skensystem typ, KSM 417 och insatser för tillfälliga uttag typ, KSMUB 16/32 vilka beställes separat.
Fästvinkel FV för montering på Banverkets fästjärn beställes separat.
Komplettera med Trafikverkets materiel:
- 2 st fästjärn 0414566 för uppfästning av skåpet på kontaktledningsstolpens bredsida
- 2 st fästjärn 0414565 för uppfästning av skåpet på kontaktledningsstoplens balksida
- 4 st fästklack 0414065 för uppfästning av fästkärnen

Höjd: 730 mm, Bredd: 280 mm, Djup: 218 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning
E07 321 46	KABELSKÅP CDCA-BV

Belysningscentral Färdigmonterade belysningscentraler GBC

E0732188

Belysningscentral GBC 45-2, 45 A, 2 grupper innehåller:
CDCM 420 Kabelskåp 1 st
MPF63 Mätartavla 1 st
GBLB45 Gatubelysningslåda 1 st
PBKP50 Plomberingsbygel 1 st
AD95 Isolerad anslutning 3 st
SLD000 Säkringslastfrånskiljare 2 st
ADC25 Oisolerad anslutning 2 st
Belysningscentralen är utbyggbar till 3 grupper.
Belysningscentral GBC 63-3, 63 A, 3 grupper innehåller:
CDCM 040 Kabelskåp 1 st
MPF63 Mätartavla 1 st
MPP20 Montageplatta stål 1 st
GBL63 Gatubelysningslåda 1 st
PBKP50 Plomberingsbygel 1 st
AD95 Isolerad anslutning 3 st
SLD000 Säkringslastfrånskiljare 3 st
AD350 Oisolerad anslutning 3 st
Belysningscentralen är utbyggbar till 10 grupper.
Materiel för komplettering till fler utgående grupper, se nedan.

- Komplett
- Enkel installation
- Mätarens placering över mark uppfyller kravet i SS 437 01 40 (h2 min 0,9 m)

Höjd: 1800 mm, Djup: 220 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Märkström
E07 321 88	GATUBELYSNINGSCENTRAL GBC 45-2	350 mm	45 A
E07 321 89	GATUBELYSNINGSCENTRAL GBC 63-3	600 mm	63 A

Belysningscentral Säkringslastfrånskiljare

E0732747

SLD 00
Säkringslastfrånskiljare.
Kapslingsklass IP2X.

Modell: Säkringslastbrytare, Nominell kontinuerlig ström Iu: 100 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 400 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: NH000, Antal moduler: 3, Max. ledararea: 95 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 38 mm

Art-nr	Benämning
E07 327 47	SÄKRINGSLASTFR. SLD000

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Belysningscentral Anslutningsdon



E0732600

ADC 25
Oisolerat anslutningsdon.
AD 350
Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Oisolerat anslutningsdon.
För anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm2 Al/Cu. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Kapslingsklass IP00.
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.

Lämplig för: T-skena, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

Art-nr	Benämning	Klämbredd	Max. ledararea	Max märkdriftström Ith
E07 326 00	ANSLUTNINGSDON ADC 25	14 mm	25 mm²	63 A
E07 326 02	ANSLUTNINGSDON AD 350	38 mm	50 mm²	400 A

Femledarsystem 5-ledarsatser TN-S/TN-C-S

E0732192

TN-S/TN-C-S
Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt. TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad 400 A skena.
Ombyggnadssats för 1000 A skenor på begäran.

- Enkelt montage vid ombyggnad av ett befintligt skåp.

Märkström: 400 A

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Antal moduler
E07 321 92	OMBYGGNADSSATS C20-TNS	C 20-TNS	CDC 20	333 mm	20
E07 321 94	OMBYGGNADSSATS C40-TNS	C 40-TNS	CDC 40	583 mm	40
E07 321 96	OMBYGGNADSSATS C60-TNS	C 60-TNS	CDC 60	833 mm	60

Femledarsystem 5-ledarsatser SD xx-TNS

E0732185

Satser anpassade till säkringslastfrånskiljare typ SLD vid ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt. TN-C-S.
- Förlängt avstånd mellan PE och N skena för enklare montage av anslutningsdon ADO 240.
- Lägre montage för mer utrymme mellan anslutningar på SLD apparater och nollskena.
- Passar i kapsling typ, SDC
- Enkelt montage vid ombyggnad av befintligt kapsling.
- Ersätter S XX-TNS.

Märkström: 400 A

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Antal moduler
E07 321 85	FEMLEDARSATS SD 48-TNS	SD 48-TNS	SDC 48	584 mm	48
E07 321 86	FEMLEDARSATS SD 73-TNS	SD 73-TNS	SDC 73	898 mm	73
E07 321 87	FEMLEDARSATS SD 98-TNS	SD 98-TNS	SDC 98	1212 mm	98

Tillbehör för kapslingar Bottenplatta C20-/C40-/ och C60-BP



E0732410

C20-BP, C40-BP och C60-BP
Bottenplatta av plåt till fundament för CDC/CDCM.

Längd: 130 mm, Höjd: 27 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 324 10	BOTTENPLÅT C20-BP	C 20-BP	CDC/CDCM 20	344 mm
E07 324 11	BOTTENPLÅT C40-BP	C 40-BP	CDC/CDCM 40	594 mm
E07 324 12	BOTTENPLÅT C60-BP	C 60-BP	CDC 60	844 mm

Tillbehör för kapslingar Monteringssats FDM-K

E0731603

FDM-K
Monteringssatsen framtagen för montage av fibermodulen FDM (Ericsson Ribbonet) i Kabeldon kapslingar.

Modell: FDM-K, Passar kapsling: FDM i CDCA

Art-nr	Benämning
E07 316 03	MONTAGESATS KABELDON FDM-K

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör för kapslingar Väggfäste FV

FV
Väggfäste för kapslingar CDC/CDCM.


E0732405

Modell: FV, Passar kapsling: CDC/CDCM, Längd: 135 mm, Höjd: 50 mm, Bredd: 70 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 05	VÄGGFÄSTE FV

Tillbehör för kapslingar Fiberduktmodul FDM

FDM/FDM-K
Monteringssatsen är framtagen för montage av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) i Kabeldon kapslingar.
Fiberductmodulen används vid skarvning av ductar för optofiber. Ducten i serviskabeln skarvas mot en multiductkabel. Serviskabel med plats för optofiber är en ny teknik för att få "fibre on the desk" främst för småhus.
- Passar i samtliga Kabeldon kapslingar.
- Montering av fiberductmodul med hjälp av FDM-K gör dukten tillgänglig över mark samt får en anpassad radie för att inte brytas.
- Fiberductmodulen kan monteras isolerat på skenorna i kapsling för elfördelning alt i separat kapsling t.ex. CDCA.
- Fiberductmodul, FDM beställs separat.

E0731600

FDM monterad i tillbehörsskåp CDCA med kabelskyddskanal CDCA-CD.

Modell: FDM, Passar kapsling: CDCA, Längd: 93 mm, Höjd: 506 mm, Bredd: 135 mm

Art-nr	Benämning
E07 316 00	FIBERDUCTMODUL FDM

Tillbehör för kapslingar Väggfäste VF 100

VF 100
Väggfäste till varmförzinkade kapslingar CDC och SDC.
Väggfästen, VF 100 håller CDC-skåpet 100 mm från husvägg. Detta underlättar bl.a. husmålningsarbeten.
För SDC blir anståndet från vägg 8 mm.


E0732407

Modell: VF 100, Passar kapsling: CDC/CDCM/SDC/SDCM, Längd: 35 mm, Höjd: 40 mm, Bredd: 228 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 07	VÄGGFÄSTE VF 100

Tillbehör för kapslingar Väggdistans FVD

FVD
Väggdistans monteras mellan vägg och Fästvinkel FV, E 07 324 05.
4 st/skåp

E0732408

Modell: FVD, Passar kapsling: CDC/CDCM, Längd: 85 mm, Höjd: 47 mm, Bredd: 47 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 08	VÄGGDISTANS FVD

Tillbehör för kapslingar Markeringsstång KSPS 6

KSPS 6

E0732439

Modell: KSPS 6, Passar kapsling: CDC/CDCM/SDC/SDCM, Längd: 30 mm, Höjd: 1500 mm, Bredd: 30 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning
E07 324 39	MARKERINGSSTÅNG KSPS 6

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Tillbehör för kapslingar Extra ankarskena C60-XA



E0732459

C60-XA
Produkten är framtagen för dom som behöver en extra ankarskena längre ner i fundamentet. Detta behovet finns exempelvis vid utbyte av skåp där man måste skarva kabeln och förankra skarven. Ankarskenan kläms fast runt fundamentbenens bockade kant med hjälp av klämbyglar (se bild). Skenan kan monteras på valfri höjd längs fundamentbenet. VHB 68 kan användas till fästskruven. Skenan är så lång att den passar CDC 60 men den går naturligtvis att använda även på 20- och 40-storlekarna. Då kommer skenan att vara för lång men det har ingen betydelse om plats finnes. Om så önskas kan skenan kapas.

Modell: C60-XA, Passar kapsling: CDC 60, Längd: 50 mm, Höjd: 42 mm, Bredd: 935 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 59	ANKARSKENA EXTRA C60-XA

Tillbehör för kapslingar Täckbricka KSFT

E0732496

KSFT
Täckbricka för utbrytningsöppning Ø 47 mm.

Modell: KSFT, Passar kapsling: Kabeldon, Höjd: 55 mm, Bredd: 55 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 96	TÄCKBRICKA KSFT

Tillbehör för kapslingar Märklapp KSK 21



E0732498

KSK 21
Märklapp för uppmärkning av kabelskåp.
100 st/fp.

Material: Papper, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E07 324 98	MÄRKLAPP KSK 21

Tillbehör för kapslingar Kabelskåpskort KSK 11



E0732497

KSK 11
Kabelskåpskort, fram- och baksida.
100 st/fp.

Material: Papper, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E07 324 97	KABELSKÅPSKORT KSK 11

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Underlucka SLUS



E0732256

SLUS
Luckor med uttagsöppning (60 mm x 240 mm) i nederkant för tillfälliga anslutningar i kapslingar.

Längd: 22 mm, Höjd: 288 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 322 56	UNDERLUCKA SLUS 48	SLUS 48	SDC/SDCM 48	626 mm
E07 322 57	UNDERLUCKA SLUS 73	SLUS 73	SDC/SDCM 73	940 mm
E07 322 58	UNDERLUCKA SLUS 98	SLUS 98	SDC/SDCM 98	1254 mm

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Fundament för uppställning i mark MARK-S

MARK-S 48 - 98
Komplett fundament till SDC/SDCM 48 - 98 vid uppställning i mark.

Höjd: 940 mm

E0732421

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Bredd
E07 324 21	KABELSKÅPSFUNDAMENT MARK S-48	MARK-S 48	SDC/SDCM 48	303 mm	672 mm
E07 324 23	KABELSKÅPSFUNDAMENT MARK S-73	MARK-S 73	SDC/SDCM 73	303 mm	986 mm
E07 324 22	KABELSKÅPSFUNDAMENT MARK S-98	MARK-S 98	SDC/SDCM 98	303 mm	1300 mm
E07 324 40	KABELSKÅPSFUND. MARK-S 73 LD	MARK-S 73 LD	SDC 73 LD	233 mm	986 mm
E07 324 69	KABELSKÅPSFUNDAMENT MARK-S 98 LD	MARK-S 98 LD	SDC 98 LD	233 mm	1300 mm

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Fundament för uppställning på golv GOLV-S

GOLV-S 48 - 98
Komplett fundament till SDC/SDCM 48 - 98 vid uppställning på golv.

Längd: 303 mm, Höjd: 400 mm

E0732431

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 324 31	KABELSKÅPSFUNDAMENT GOLV S-48	GOLV-S 48	SDC/SDCM 48	672 mm
E07 324 33	KABELSKÅPSFUNDAMENT GOLV S-73	GOLV-S 73	SDC/SDCM 73	986 mm
E07 324 32	KABELSKÅPSFUNDAMENT GOLV S-98	GOLV-S 98	SDC/SDCM 98	1300 mm

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Bottenplåt med flänsöppningar BPF-S

BPF-S 48 - 98
Bottenplåt med 4/6/10 st flänsöppningar FL 21 för SDC/SDCM 48 - 98.

E0732401

Längd: 282 mm, Höjd: 30 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 324 01	BOTTENPLÅT BPF-S 48	BPF-S 48	SDC/SDCM 48	672 mm
E07 324 03	BOTTENPLÅT BPF-S 73	BPF-S 73	SDC/SDCM 73	986 mm
E07 324 02	BOTTENPLÅT BPF-S 98	BPF-S 98	SDC/SDCM 98	1300 mm

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Väggfäste FV-S 30

VF-S 30
Väggfäste, åtgår 2 st per skåp.
Ger 30 mm fritt utrymme bakom skåp.

Modell: VF-S 30, Passar kapsling: SDC/SDCM, Längd: 40 mm, Höjd: 500 mm, Bredd: 40 mm

E0732404

Art-nr	Benämning
E07 324 04	VÄGGFÄSTE VF-S 30

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Tillbehör för kapslingar SDC och SDCM Bergfäste BERG 250

E0732409

BERG 250
Bergfäste för kabelskåp CDC vid bergig grund.

Modell: BERG 250, Passar kapsling: CDC, Längd: 30 mm, Höjd: 370 mm, Bredd: 130 mm

Art-nr	Benämning
E07 324 09	BERGFÄSTE BERG 250

Tillbehör för stolpskåp Ledningskanal KKC 5 med skarvstycke KKCS

E0732332

KKC/KKCS
Av väderbeständig plast. 50x50 mm invändigt mått.
KKC 5 består av 2 st rör, vardera 2,4 m, samt ett skarvstycke KKCS.
KKCS behövs bara som reserv eller om man vill skarva till längder över 4,8 m.

Passar kapsling: CDCP

Art-nr	Benämning	Modell	Längd	Höjd	Bredd
E07 323 32	KABELKANALSATS KKC 5	KKC 5	55 mm	2400 mm	55 mm
E07 323 34	KABELKANALSKARV KKCS	KKCS	61 mm	100 mm	57 mm

Tillbehör för stolpskåp Kanalhållare KHB



E0732338

KHB 3/5/7

Passar kapsling: CDCP 020, 040, 420, 440, Längd: 250 mm, Höjd: 105 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Bredd
E07 323 38	KANALHÅLLARE KHB 3	KHB 3	184 mm
E07 323 40	KANALHÅLLARE KHB 5	KHB 5	294 mm
E07 323 42	KANALHÅLLARE KHB 7	KHB 7	404 mm

Tillbehör för stolpskåp Extra skydd för ledningskanal KKS

E0732336

KKS
Extra stöd för ledningskanaler 1 - 5 st.

Modell: KKS, Passar kapsling: CDCP, Längd: 190 mm, Höjd: 30 mm, Bredd: 250 mm

Art-nr	Benämning
E07 323 36	KABELKANALSTÖD KKS

Tillbehör för stolpskåp Bottenplåt för stolpskåp CDCP



E0732155

CDCP-TP
Bottenplåt för tätning av öppning i botten på stolpskåp CDCP när inte medlevererade nedre kabelkanal används.

Modell: CDCP-TP, Passar kapsling: CDCP, Längd: 191 mm, Höjd: 16 mm, Bredd: 260 mm

Art-nr	Benämning
E07 321 55	BOTTENPLÅT CDCP-TP

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör för tillbehörsskåp Insats för tillfälliga uttag KSMUB 16/32

KSMUB 16/32
Kundanpassad insats för tillfälliga uttag. Den innehåller jordfelsbrytare och dvärgbrytare samt nu även plats för kWh-mätare (typ Deltameter, CBB från ABB Cewe).
- Skyddsform IP2X
- Kan monteras i tillbehörsskåpet CDCA
- Ersätter KSMU 16/32
KSMUB 16
1x16 + 2x10 A.
KSMUB 32
1x32 + 2x10 A.

E0732242

Passar kapsling: CDCA, Längd: 191 mm, Höjd: 711 mm, Bredd: 222 mm, Anslutningsbar ledararea: 6 mm²

Art-nr	Benämning	Modell	Märkström
E07 322 42	MONTAGEPLATTA KSMUB 16	KSMUB 16	16 A
E07 322 44	MONTAGEPLATTA KSMUB 32	KSMUB 32	32 A

Tillbehör för tillbehörsskåp Kompletteringssats CKM

CKM
Kompletteringssats för montering av mätartavla MPF 25 och MPF 63 i tillbehörsskåp CDCA eller i lågbyggt mätarkabelskåp.

E0732176

Modell: CKM, Passar kapsling: För montering av mätartavla i CDCA och CDCM eller lågbyggt mätarskåp

Art-nr	Benämning
E07 321 76	OMBYGGNADSSATS CKM

Tillbehör för tillbehörsskåp Mätartavla MPF

MPF
Mätartavla typ 3 för kapslingarna CDCA, SDCM och CDCM.
Brytaren på MPF 25/63 B är placerade som "kundens strömbrytare", vilket inte bryter bort mätanordningen (brytaren är monterad till höger om mätarsäkringen).
Uppfyller krav enligt:
SS-EN 4300101, utgåva 8.
Kopplingsplintar KSKP 25 och KSKP 50 samt plomberingsbyglar PBKP 25 och PBKP 50, se "Allmänna tillbehör"!

E0732178

Passar kapsling: CDCA/SDCM/CDCM, Längd: 115 mm, Höjd: 570 mm, Bredd: 220 mm, Mätarutrymme: A3 inkl. mellenplint

Art-nr	Benämning	Modell	Märkström
E07 321 78	MÄTARUNDERLAG MPF 25 B	MPF 25 B	25 A
E07 321 80	MÄTARUNDERLAG MPF 63 B	MPF 63 B	63 A

Tillbehör för tillbehörsskåp Kabelkanal CDCA-CD

CDCA-CA
Kabelskyddskanal för tillbehörsskåp CDCA-CD.
Kabelskydd för bl.a. optofiberkablar och belysningskablar vid anslutning i tillbehörsskåp, CDCA.
- Skyddsform IP34D.
- Lätt att montera.
- Fäste för optofiberrör.
- Max kabeldiameter 25 mm in i skåp.
- Max diameter för optofiberrör 45 mm.
Tillbehörsskåp CDCA och kabelskyddskanal CDCA-CD monterat på kapsling CDC 420.


E0732330

Modell: CDCA-CD, Passar kapsling: CDCA, Längd: 66 mm, Höjd: 380 mm, Bredd: 240 mm

Art-nr	Benämning
E07 323 30	KABELKANAL CDCA-CD

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Tillbehör kWh-mätning Mätartavlor MPF 25/63 B till Kabeldon kapslingar

E0732178

MPF
Mätartavla typ 3 för kapslingarna CDCA, SDCM och CDCM.
Brytaren på MPF 25/63 B är placerade som "kundens strömbrytare", vilket inte bryter bort mätanordningen (brytaren är monterad till höger om mätarsäkringen).
Uppfyller krav enligt:
SS-EN 4300101, utgåva 8.
Kopplingsplintar KSKP 25 och KSKP 50 samt plomberingsbyglar PBKP 25 och PBKP 50, se "Allmänna tillbehör"!

Passar kapsling: CDCA/SDCM/CDCM, Längd: 115 mm, Höjd: 570 mm, Bredd: 220 mm, Mätarutrymme: A3 inkl. mellenplint

Art-nr	Benämning	Modell	Märkström
E07 321 78	MÄTARUNDERLAG MPF 25 B	MPF 25 B	25 A
E07 321 80	MÄTARUNDERLAG MPF 63 B	MPF 63 B	63 A

Tillbehör kWh-mätning Kompletteringssats CKM

E0732176

CKM
Kompletteringssats för montering av mätartavla MPF 25 och MPF 63 i tillbehörsskåp CDCA eller i lågbyggt mätarkabelskåp.

Modell: CKM, Passar kapsling: För montering av mätartavla i CDCA och CDCM eller lågbyggt mätarskåp

Art-nr	Benämning
E07 321 76	OMBYGGNADSSATS CKM

Tillbehör kWh-mätning Plomberingskåpa PBKP



E0732634

PBKP 25/50
Plomberingskåpa för KSKP 25/50.

Art-nr	Benämning	Modell	Bredd
E07 326 34	PLOMBERINGSKÅPA PBKP 25	PBKP 25	80 mm
E07 326 35	PLOMBERINGSKÅPA PBKP 50	PBKP 50	96 mm

Tillbehör kWh-mätning Tillbehör för kWh-mätning TRAFO 630/1200

E0732690

Kan endast monteras på spänningslös skena.
– Ersätter TRAFO-C och TRAFO-S.
TRAFO-CD och TRAFO-SD innehåller:
Skenbryggor inklusive skenstöd 1 sats
Spänningssäkringslist SLD 000 1 st
Nollklämmor ADC25 2 st
Plomberingskåpa 1 st

Märkspänning: 500 V

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Märkström	Antal moduler
E07 326 90	TRAFOSATS TRAFO-SD 630	TRAFO-SD 630	SDC/SDCM/KSIK	630 A	13
E07 326 91	TRAFOSATS TRAFO-SD 1200	TRAFO-SD 1200	SDC/SDCM/KSIK	1200 A	19
E07 326 92	TRAFOSATS TRAFO-CD 630	TRAFO-CD 630	CDC/SDCM/CDCP	630 A	13

Tillbehör kWh-mätning Skenbryggor KSSM-S

KSSM-S 630/1200
Skenbryggor inklusive skenstöd. För 630 eller 1200 A.
Kan endast monteras på spänningslös skena.
3 st/fp.
Mått för strömtransformatorer
KSSM-S 630: A = 85 mm, B(max) = 50 mm, C(min) = 30 mm, D(min) = 10 mm, E(max) = 40 mm
KSSM-S 1200: A = 100 mm, B(max) = 50 mm, C(min) = 60 mm, D(min) = 20 mm, E(max) = 40 mm



E0732647

Passar kapsling: SDC/SDCM/KSIK, Märkspänning: 500 V

Art-nr	Benämning	Modell	Märkström	Antal moduler
E07 326 47	SKENBRYGGA KSSM S 630	KSSM-S 630	630 A	9
E07 326 50	SKENBRYGGA KSSM S 1200	KSSM-S 1200	1200 A	15

Tillbehör kWh-mätning Montageplatta MPT 40

Montageplatta av trä för ovandel i CDCM X40.

Modell: MPT 40, Passar kapsling: SDCM, Längd: 12 mm, Höjd: 550 mm, Bredd: 550 mm

E0732171

Art-nr	Benämning
E07 321 71	MONTAGEPLÅT MPT 40

Tillbehör kWh-mätning Montageplatta MPP 20

MPP 20
Montageplatta av plåt för ovandel (mätardel) i CDCM.
För CDCM 40 används två plattor.

Modell: MPP 20, Passar kapsling: CDCM, Längd: 25 mm, Höjd: 540 mm, Bredd: 268 mm

E0732170

Art-nr	Benämning
E07 321 70	MONTAGEPLÅT MPP 20

Tillbehör kWh-mätning Montageplatta MPP-S

MPP-S 48
Montageplatta av stål för mätardelen till kapslingar typ SDCM 48 och SDCM 73.
För SDCM 98 används två plattor.

Passar kapsling: SDCM, Längd: 25 mm

E0732172

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd	Bredd
E07 321 72	MONTAGEPLATTA MPP-S 48	MPP-S 48	580 mm	585 mm
E07 321 74	MONTAGEPLATTA MPP-S 73	MPP-S 73	835 mm	580 mm

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Tillbehör kWh-mätning Montageplatta MPT-S

E0732160

MPT-S 48/73
Montageplatta av trä till mätardelen (ovandelen) till SDCM 48 och SDCM 73.
För SDCM 98 används två st plattor MPT-S 48.

Passar kapsling: SDCM, Längd: 12 mm, Höjd: 580 mm, Bredd: 600 mm

Art-nr	Benämning	Modell
E07 321 60	MONTAGEPLATTA TRÄ MPT-S48	MPT-S 48
E07 321 62	MONTAGEPLATTA TRÄ MPT-S73	MPT-S 73

Tillbehör kWh-mätning Montageplatta KSMP-S

E0732147

KSMP-S
Montageplatta av stål för kapslingar typ SDC och nedre delen av SDCM.
KSMP-S 48/73 är hålade med delning 38 mm (Ø 3,5 mm).

Passar kapsling: SDC/SDCM, Längd: 19 mm, Bredd: 770 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd
E07 321 47	MONTAGEPLATTA KSMP-S 48	KSMP-S 48	584 mm
E07 321 48	MONTAGEPLATTA KSMP-S 73	KSMP-S 73	898 mm
E07 321 49	MONTAGEPLATTA KSMP-S 98	KSMP-S 98	1212 mm

Tillbehör för kapslingar för telekommunikation Tillbehör för både kapslingsserie CDC & SDC

E0732147

KSMP-S
Montageplatta av stål för kapslingar typ SDC och nedre delen av SDCM.
KSMP-S 48/73 är hålade med delning 38 mm (Ø 3,5 mm).

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Höjd	Bredd
E07 321 47	MONTAGEPLATTA KSMP-S 48	KSMP-S 48	SDC/SDCM	19 mm	584 mm	770 mm
E07 321 48	MONTAGEPLATTA KSMP-S 73	KSMP-S 73	SDC/SDCM	19 mm	898 mm	770 mm
E07 322 89	SLINGKORG CC 20	CC 20	CDC/SDC	153 mm	415 mm	215 mm
E07 322 90	SLINGKORG CC 30	CC 30	CDC/SDC	155 mm	740 mm	160 mm
E07 322 91	MONTERINGSSATS BK-T	BK-T	CDC/SDC	10 mm	225 mm	160 mm
E07 322 92	MONTERINGSSATS BK-E	BK-E	CDC/SDC	10 mm	167 mm	167 mm
E07 322 93	MONTERINGSSATS BK-N	BK-N	CDC/SDC	10 mm	295 mm	198 mm
E07 322 99	JORDNINGSPLINT EB 435	EB 435	CDC/SDC	35 mm	135 mm	35 mm

Tillbehör för kapslingar för telekommunikation Kabelskåpslås för både kapslingsserie CDC & SDC



E1646798

CDC-LTC
Lås för CDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.
SDC-LTC
Lås för SDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling
E16 467 98	KABELSKÅPSLÅS CDC-LTC	CTD-LTC (Lås med skåp utrustad med telekommunikatiaon)	CDC/CDCM
E16 467 99	KABELSKÅPSLÅS SDC-LTC	SDC-LTC (Lås med skåp utrustad med telekommunikatiaon)	SDC/SDCM

Tillbehör för kapslingar för telekommunikation Kabelskåpsnyckel för både kapslingsserie CDC & SDC

E1646821

NK 30
För trekantslås och SE-lås för olika kapslingar. Den har kompletterats med lucköppnare för att enkelt kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK 3 och NK 5
NK 3 för trekantslås och NK 5 för trekantslås och tapplås för olika kapslingar. Dessa nycklar har också en lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK-TC
Nyckel till lås som används för telekommunikation. Enligt branchöverenskommelse får dessa skåp ej för vara utförda med trekantlås. Med lucköppnare.
E 16 468 10, -12 och -15
Nyckel med lucköppnare
NK 30 ersätter alla nycklar av NK 0, NK 3, NK 5 och NK 5 special.
Alla kabelskåp typ KRN/KRD med ursprungliga lås kan utrustas med trekant- alternativt SE-lås.
Till dessa lås kan utbytestapparna TKT, E 07 327 45, och TKT-SE, E 07 327 46, användas.

Modell: NK-TC

Art-nr	Benämning
E16 468 21	KABELSKÅPSNYCKEL NK-TC

Tillbehör för kapslingar för telekommunikation Fiberduktmodul och montagesats FDM/FDM-K

E0731600

FDM/FDM-K
Monteringssatsen är framtagen för montage av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) i Kabeldon kapslingar.
Fiberductmodulen används vid skarvning av ductar för optofiber. Ducten i serviskabeln skarvas mot en multiductkabel. Serviskabel med plats för optofiber är en ny teknik för att få "fibre on the desk" främst för småhus.
- Passar i samtliga Kabeldon kapslingar.
- Montering av fiberductmodul med hjälp av FDM-K gör dukten tillgänglig över mark samt får en anpassad radie för att inte brytas.
- Fiberductmodulen kan monteras isolerat på skenorna i kapsling för elfördelning alt i separat kapsling t.ex. CDCA.
- Fiberductmodul, FDM beställs separat.

FDM monterad i tillbehörsskåp CDCA med kabelskyddskanal CDCA-CD.

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Höjd	Bredd
E07 316 00	FIBERDUCTMODUL FDM	FDM	CDCA	93 mm	506 mm	135 mm
E07 316 03	MONTAGESATS KABELDON FDM-K	FDM-K	FDM i CDCA			

Lås och verktyg Kabelskåpslås till CDC


E1646780

CDC-LTC
Lås för CDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.
SDC-LTC
Lås för SDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling
E16 467 80	MONTAGESATS CDC CLA	CDC-CLA (för montering av cylinderlås	CDC
E16 467 83	TREKANTLÅS CDC-LT	CDC-LT (Trekantlås)	CDC/CDCM
E16 467 84	TREKANTLÅS CDC-LA	CDC-LA (Abonnentlås)	CDC/CDCM
E16 467 86	TREKANTLÅS CDC-LD	CDC-LD (DIN-lås)	CDC/CDCM
E16 467 87	STOCKHOLMSLÅS CDC-LSE	CDC-LSE (SE-lås)	CDC/CDCM
E16 467 98	KABELSKÅPSLÅS CDC-LTC	CTD-LTC (Lås med skåp utrustad med telekommunikatiaon)	CDC/CDCM

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Lås och verktyg Kabelskåpslås till SDC



E1646760

CDC-LTC
Lås för CDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.
SDC-LTC
Lås för SDC-kapslingar med utrustning för telekommunikation.

Passar kapsling: SDC/SDCM

Art-nr	Benämning	Modell
E16 467 60	ADAPTERINGSATS KSCA	Anpassninsring för ASSA/Abloy
E16 467 93	TREKANTLÅS SDC-LT	SDC-LT (Trekantlås)
E16 467 94	TREKANTLÅS SDC-LA	SDC-LA (Abonnentlås)
E16 467 96	TREKANTLÅS SDC-LD	SDC-LD (DIN-lås)
E16 467 97	STOCKHOLMSLÅS SDC-LSE	SDC-LSE (SE-lås)
E16 467 99	KABELSKÅPSLÅS SDC-LTC	SDC-LTC (Lås med skåp utrustad med telekommunikatiaon)

Lås och verktyg Säkerhetslås till CDC

E1646725

Säkerhetslåset, monteras enkelt på befintligt skåp med användning av borrmall.

Passar kapsling: CDC

Art-nr	Benämning	Modell
E16 467 25	SÄKERHETSLÅS CDC-SL	CDC-SL
E16 467 27	BORRMALL CDC-BMSL	CDC-BMSL

Lås och verktyg Nyckelverktig till Säkerhetslås CDC

E1646822

Säkerhetslåset, monteras enkelt på befintligt skåp med användning av borrmall.

Modell: VHTX 100 (Nyckelverktyg), Passar kapsling: CDC

Art-nr	Benämning
E16 468 22	NYCKELVERKTYG VHTX 100

Nycklar och verktyg Nycklar

E1646810

NK 30
För trekantslås och SE-lås för olika kapslingar. Den har kompletterats med lucköppnare för att enkelt kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK 3 och NK 5
NK 3 för trekantslås och NK 5 för trekantslås och tapplås för olika kapslingar. Dessa nycklar har också en lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK-TC
Nyckel till lås som används för telekommunikation. Enligt branchöverenskommelse får dessa skåp ej för vara utförda med trekantlås. Med lucköppnare.
E 16 468 10, -12 och -15
Nyckel med lucköppnare
NK 30 ersätter alla nycklar av NK 0, NK 3, NK 5 och NK 5 special.
Alla kabelskåp typ KRN/KRD med ursprungliga lås kan utrustas med trekant- alternativt SE-lås.
Till dessa lås kan utbytestapparna TKT, E 07 327 45, och TKT-SE, E 07 327 46, användas.

Art-nr	Benämning	Modell
E16 468 10	KABELSKÅPSNYCKEL NK 30	NK 30
E16 468 12	KABELSKÅPSNYCKEL NK 3	NK 3
E16 468 15	KABELSKÅPSNYCKEL NK 5	NK 5
E16 468 17	ABONNENTNYCKEL KSNR 4	KSNR 4
E16 468 20	KABELSKÅPSNYCKEL NKD3	NKD 3
E16 468 21	KABELSKÅPSNYCKEL NK-TC	NK-TC

Nycklar och verktyg Verktyg

VHB 68
Isolerat handverktyg. 6 och 8 mm sexkantnyckel.
Med 6 resp. 8 mm tapp för montage av apparater. Passar till momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp.

Modell: T-handtag, Med tapp: Ja, Isolerad: Ja

E1623080

Art-nr	Benämning
E16 230 80	ISOLERAD SEXKANTNYCKEL VHB 68

Elkopplare med beroende handmanöver Isolerat anslutningdon för parallella ledare ADP 300

ADP 300
Isolerat anslutningsdon ADP 300 för parallella ledare att använda till Kabeldon säkringslastfrånskiljare typ SLD 1 och SLD 2.
ADP 300 kan även användas med effektbrytare typ Tmax T4 eller Tmax T5.

Lämplig för: T-skena, Max märkdriftström Ith: 630 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

E0732786

Art-nr	Benämning
E07 327 86	ANSLUTNINGSDON ADP 300

Elkopplare med beroende handmanöver Säkringslastfrånskiljare SLDL

- SLDL 2, 400 A för 3-polig brytning av ström
- SLDL 2-1P 400 A för 1-polig brytning av ström
- SLDL 3 630 A för 3-polig brytning av ström
- SLDL 3-1P 630 A för 1-polig brytning av ström

E0732738

Användning
SLDL används i lågspänningsställverk i nätstationer och liknande applikationer.
OBS! SLDL går ej att använda i kabelskåp typ CDC, SDC och KSIP.

Standard
- Uppfyller alla krav enligt SS-EN 60 947-3.
- Kapslingsklass: IP2X.

Konstruktion
Säkringslastfrånskiljarens ytterhölje är tillverkat av glasfiberförstärkt plast med hållfasthet enligt krav för användning i nätstationer.
- SLDL är 100 mm bred. Passar ABB Kabeldons skensystem.
- Om inmatade kabel kommer ovanifrån, går det att vända apparatens bakstycke 180° för att möjliggjöra anslutning av kalbel. Handtagets öppningsvinkel och riktning är oförändrad.
- konstruktionen ger möjlighet för visuell kontroll av skruvanslutningens läge efter montage.
- Kabeln kan anslutas med klämmor eller kabelskor.
- den stora öppningsvinkeln på luckan (90°) underlättar byte av säkringar.
- Frikoppling och borttagning av säkring görs genom att trycka på knappen på höger sida av locket i öppet läge.
- Möjlighet till parallellmanövrering av två SLDL med parallellhandtag PHDL.

Passande säkringsstorlek
- För SLDL 2 och SLDL 2-1P används NH2.
- För SLDL 3 och SLDL 3-1P används NH2, NH3.

Andra produktegenskaper
Vertikalt handtag, tydliga symboler, plomberingsmöjlighet, låsbar lucka i både stängt och öppet läge under arbete och genomskinliga detaljer som möjliggjör visuell besiktning av säkringar.

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Antal moduler: 8, Max. ledararea: 240 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats
E07 327 38	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 2	400 A	NH2
E07 327 39	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 2/1P	400 A	NH2
E07 327 36	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 3	630 A	NH3
E07 327 37	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 3/1P	630 A	NH3

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732748

Elkopplare med beroende handmanöver Säkringslastfrånskiljare 1-poliga SLD-FHD

SLD-FHD 000
Elkopplare med beroende handmanöver. Säkringslastfrånskiljare med tre st 1-poliga säkringshållare. Knivsäkringar typ NH 000, C00 eller kopplingskniv KN 00.
SLD-FHD 00
Elkopplare med beroende handmanöver. Säkringslastfrånskiljare med tre st 1-poliga säkringshållare. Knivsäkringar typ NH 00 eller kopplingskniv KN 00.

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 230 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Max. ledararea: 95 mm², Anslutningsposistion: Nedåt

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats	Antal moduler	Bredd
E07 327 48	SÄKRINGSLASTFR. SLD-FHD000	100 A	NH000	3	38 mm
E07 327 50	SÄKRINGSLASTFR. SLD-FHD00	160 A	NH00	4	50 mm

E0732763

Elkopplare med beroende handmanöver Säkringshållare FHD

FHD 000
Satsen består av tre st 1-poliga säkringshållare med handtag. Ersätter locken till SLD 000 vid 1-polig brytning.
FHD 00
Satsen består av tre st 1-poliga säkringshållare med handtag. Ersätter locken till SLD 00 vid 1-polig brytning.

Art-nr	Benämning	DIN-storlek
E07 327 63	SÄKRINGSHÅLLARE FHD 000	NH000
E07 327 69	SÄKRINGSHÅLLARE FHD 00	NH00

E0732658

Elkopplare med beroende handmanöver Passdelar PDA

PDA
Passdelar till E 07 326 18, SLC 63, 10-50 A.
3 st passdelar och skylt per förpackning.

Modell: Passar SLC 63, Passar kapsling: Kabeldon, Märkspänning: 500 V

Art-nr	Benämning	Märkström
E07 326 58	PASSKONTAKT PDA 10 3ST	10 A
E07 326 59	PASSKONTAKT PDA 16 3ST	16 A
E07 326 60	PASSKONTAKT PDA 20 3ST	20 A
E07 326 61	PASSKONTAKT PDA 25 3ST	25 A
E07 326 62	PASSKONTAKT PDA 35 3ST	35 A
E07 326 63	PASSKONTAKT PDA 50 3ST	50 A

E0732639

Elkopplare med beroende handmanöver Plomberingsbygel PB 63

PB 63
1 st per förpackning.

Modell: Plomberingsbygel, transparent

Art-nr	Benämning
E07 326 39	PLOMBERINGSBYGEL PB 63

Elkopplare med beroende handmanöver Kopplingskniv KN 00

KN 00
3 st per förpackning.

Märkström: 160 A, Märkspänning: 500 V, Användningskategori: Övrigt

E0732636

Art-nr	Benämning
E07 326 36	KOPPLINGSKNIV KN 00

Elkopplare med beroende handmanöver Kopplingskniv KN 1

KN 1
Sats om tre kopplingsknivar för SLD 1.

Märkström: 50 A, Märkspänning: 400 V

E0732776

Art-nr	Benämning
E07 327 76	KOPPLINGSKNIV KN 1

Elkopplare med beroende handmanöver Anslutningsbleck DAB

DAB
Anslutningsbleck-dubbla kablar 2x6-16 mm² Al/Cu i SLC 00 och AD 95.
3 st per förpackning.

Modell: Anslutningsbleck, Passar kapsling: Kabeldon

E0732609

Art-nr	Benämning
E07 326 09	ANSLUTNINGSBLECK DAB

Elkopplare med beroende handmanöver Blockeringsdon KSBD 00

KSBD 00
Till blockeringsdonen medföljer 2 st ettiketter: "ARBETE PÅGÅR-FÅR EJ INKOPPLAS" och "SKILJESTÄLLE-FÅR EJ INKOPP-LAS".
Beröringsskydd till frånkopplad kabel med AD 300 och AD 2150.
3 st per förpackning.

Modell: Passar SLD000, Passar kapsling: Kabeldon, Märkström: 630 A, Märkspänning: 500 V, Typ: Blockeringsutrustning

E0732641

Art-nr	Benämning
E07 326 41	BLOCKERINGSDON KSBD 00

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732622

Elkopplare med beroende handmanöver med löstagbart handtag FHH, adapter FHH-A 00, FHH-A 000

Användning
När säkringslastbrytarna monteras i applikationer med mindre djup t.ex. i renoverade KRD m.fl.
Handtaget på SLD 00 och SLD 000 skruvas bort.
Adaptern skruvas fast på handtagets plats.
Det löstagbara handtaget trycks fast på adaptern med ett klick.
Innan kabelskåpsluckan stängs skall det löstagbara handtaget tas bort.
Utförande
Satser med löstagbart handtag och adapter för säkringslastbrytare SLD 00 och SLD 000. Med denna lösning minskar djupmåttet med 35 mm.
E 07 326 22
Enbart handtag

Passar kapsling: För skåp med mindre djup

Art-nr	Benämning	Modell	Längd	Höjd	Bredd	Märkström	Märkspänning
E07 326 22	HANDTAG FHH	FHH	40 mm	82 mm	12 mm		
E07 327 65	ADAPTER+HANDTAG FHHD-A-00	FHHD-A-00	98 mm	98 mm	50 mm	160 A	400 V
E07 327 66	ADAPTER+HANDTAG FHHD-A-000	FHHD-A-000	98 mm	98 mm	38 mm	100 A	400 V

E0732754

Elkopplare med beroende handmanöver Jordningsdon JDDA

JDDA 1, E 07 327 54
Jordningsdon för SLD 1
JDDA 2, E 07 327 61
Jordningsdon för SLD 2

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E07 327 54	JORDNINGSDON JDDA 2
E07 327 61	JORDNINGSDON JDDA 1

E0732706

Elkopplare med beroende handmanöver Kopplingskniv KNB 0

KNB 0
3 st per förpackning.

Märkström: 400 A, Märkspänning: 500 V

Art-nr	Benämning
E07 327 06	KOPPLINGSKNIV KNB 0

E0732643

Elkopplare med beroende handmanöver Blockeringsdon KSBD 2

KSDB 2
Till blockeringsdonen medföljer 2 st etiketter: "ARBETE PÅGÅR-FÅR EJ INKOPPLAS" och "SKILJESTÄLLE-FÅR EJ INKOPP-LAS".
3 st per förpackning.

Modell: Passar SLD1, Passar kapsling: Kabeldon, Märkström: 250 A, Märkspänning: 400 V, Typ: Blockeringsutrustning

Art-nr	Benämning
E07 326 43	BLOCKERINGSDON KSBD 2

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Elkopplare med beroende handmanöver Handtag för parallellmanöver VPH 22/VPH 22 SDC

VPH 22, E 07 326 24
Handtag för parallellmanövrering av 2 st SLB 2.
VPH 22 SDC, E 07 326 27
Handtag för parallellmanövrering av 2 st SLB 2 i SDC. VPH 22 passar ej i SDC-kapsling.

Längd: 500 mm, Höjd: 100 mm, Bredd: 300 mm

E0732624

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling
E07 326 24	HANDTAG VPH 22 SDC	VPH 22 SDC	SLB2 i SDC
E07 326 27	HANDTAG VPH 22	VPH 22	SLB2 ej i SDC

Elkopplare med beroende handmanöver Parallellhandtag PHD 1/PHD 2

PHD 1/PHD 2

Längd: 320 mm, Höjd: 60 mm, Bredd: 295 mm

E0732774

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling
E07 327 74	PARALLELLHANDTAG PHD2 SDC	PHD2	2 SLD 2 för SDC
E07 327 81	PARALLELLHANDTAG PHD 2	PHD 2	2 SLD 2 för CDC

Elkopplare med beroende handmanöver Kopplingskniv KNB 2

KNB 2
För SLD 2.
3 st per förpackning.

Märkström: 630 A, Märkspänning: 500 V

E0732707

Art-nr	Benämning
E07 327 07	KOPPLINGSKNIV KNB 2

Elkopplare med beroende handmanöver Frånskiljningsdon FD 3300

FD 3300
Frånskiljningsdon är avsett för enpolog brytning. Genom att använda kopplingsknivarna mellen intilliggande frånskiljningsdopn är det möjligt att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta den genomgående matarkablstömmen.
Märkdata: För ytterligare information, se under rubriken "Tekniska data".

Max area avser anslutning av fåtrådig eller solid ledare
- Klarar både Al- och Cu-ledare.
- Med hjälp av kopplingsknivar går det att göra skensystemet spänningslöst utan att bryta matarkabelnonteras och ansluts i samma moment.
- 1-polig brytning.

Beställes separat:
Blockeringsdon KFBD.
Se nedan.
Kapslingsklass: IP2X
Skenutrymme (antal moduler): 7 M

E0732611

Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Nominell kontinuerlig ström Iu: 400 A, Antal poler: 3, Lämplig för inbyggnad i fördelningar: Ja, Typ av kontrollelement: Nyckel, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP2X, Antal moduler: 7, Max. ledararea: 300 mm²

Art-nr	Benämning
E07 326 11	FRÅNSKILJNINGSDON FD 3300

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Elkopplare med beroende handmanöver Blockeringsdon KFBD

E0732640

KFDB

Modell: Passar FD 3300, Passar kapsling: Kabeldon, Märkström: 400 A, Märkspänning: 500 V, Typ: Blockeringsutrustning

Art-nr	Benämning
E07 326 40	BLOCKERINGSDON KFBD

Elkopplare med beroende handmanöver Säkringslastfrånskiljare SLDL

E0732738

- SLDL 2, 400 A för 3-polig brytning av ström
- SLDL 2-1P 400 A för 1-polig brytning av ström
- SLDL 3 630 A för 3-polig brytning av ström
- SLDL 3-1P 630 A för 1-polig brytning av ström

Användning
SLDL används i lågspänningsställverk i nätstationer och liknande applikationer.
OBS! SLDL går ej att använda i kabelskåp typ CDC, SDC och KSIP.

Standard
- Uppfyller alla krav enligt SS-EN 60 947-3.
- Kapslingsklass: IP2X.

Konstruktion
Säkringslastfrånskiljarens ytterhölje är tillverkat av glasfiberförstärkt plast med hållfasthet enligt krav för användning i nätstationer.
- SLDL är 100 mm bred. Passar ABB Kabeldons skensystem.
- Om inmatade kabel kommer ovanifrån, går det att vända apparatens bakstycke 180° för att möjliggjöra anslutning av kalbel. Handtagets öppningsvinkel och riktning är oförändrad.
- konstruktionen ger möjlighet för visuell kontroll av skruvanslutningens läge efter montage.
- Kabeln kan anslutas med klämmor eller kabelskor.
- den stora öppningsvinkeln på luckan (90°) underlättar byte av säkringar.
- Frikoppling och borttagning av säkring görs genom att trycka på knappen på höger sida av locket i öppet läge.
- Möjlighet till parallellmanövrering av två SLDL med parallellhandtag PHDL.

Passande säkringsstorlek
- För SLDL 2 och SLDL 2-1P används NH2.
- För SLDL 3 och SLDL 3-1P används NH2, NH3.

Andra produktegenskaper
Vertikalt handtag, tydliga symboler, plomberingsmöjlighet, låsbar lucka i både stängt och öppet läge under arbete och genomskinliga detaljer som möjliggjör visuell besiktning av säkringar.

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Antal moduler: 8, Max. ledararea: 240 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats
E07 327 38	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 2	400 A	NH2
E07 327 39	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 2/1P	400 A	NH2
E07 327 36	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 3	630 A	NH3
E07 327 37	SÄKRINGSLASTFR. SLDL 3/1P	630 A	NH3

Elkopplare med beroende handmanöver Parallellhandtag PHLD

E0732778

PHDL
Handtag för parallellmanövrering av två apparater samtidigt.

Modell: Skyddshuv

Art-nr	Benämning
E07 327 78	PARALLELLHANDTAG PHDL

Elkopplare med beroende handmanöver Anslutningsklämma till SLDL

TCS 35-240
Anslutningsklämma för anslutning av en kabel. TCS levereras i 3-pack.
TCD 50-240
Anslutningsklämma för parallellanslutning av två kablar. TCD levereras i 3-pack.

E0732798

Modell: Anslutningsklämma, Antal ledare per klämma: 1

Art-nr	Benämning	Ledararea Al
E07 327 98	ANSLUTNINGSKLÄMMA TCS 35-240	35 ... 240 mm²
E07 327 99	ANSLUTNINGSKLÄMMA TCD 50-240	50 ... 240 mm²

Elkopplare med beroende handmanöver Tillbehör till SLDL

CS SLDL
Skyddskåpa, används vid anslutning av kabel ovanifrån.
MK SLDL
För koppling av anslutningsklämma eller kabelsko i SLDL. Levereras i 3-pack. Ingår i SLDL satsen.

E0732783

Art-nr	Benämning	Modell
E07 327 83	SKYDDSHUV CS SLDL	Skyddshuv
E07 327 34	MONTERINGSSATS MK SLDL	Monteringssats

Elkopplare med oberoende handmanöver Säkringslastbrytare SEKOD 160

Utförande som huvudbrytare: Ja, Nominell kontinuerlig ström Iu: 125 A, Lämplig för säkringsinsatser: NH00, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Kabelklämma, Lämplig för montage av samlingsskenor: Ja, Typ av kontrollelement: Kort vridhandtag, Bredd: 405 mm, Antal moduler: 12, Max. ledararea: 300 mm²

E0732793

Art-nr	Benämning
E07 327 93	SÄKRINGSLASTBR. SEKOD 160

Elkopplare med oberoende handmanöver Mekanisk förreglingsmekanism ILM 160

ILM 160
Mekanisk förreglingsmekanism som gör att endast en brytare kan vara tillslagen åt gången.
Modell: ILM 160, Passar kapsling: För SEKOD 160 i Kabeldonkapsling, Längd: 265 mm, Höjd: 121 mm

E0732803

Art-nr	Benämning
E07 328 03	FÖRREGLMEKANISM ILM 160

Elkopplare med oberoende handmanöver Kopplingskniv KN 00

KN 00
3 st per förpackning.

Märkström: 160 A, Märkspänning: 500 V, Användningskategori: Övrigt

E0732636

Art-nr	Benämning
E07 326 36	KOPPLINGSKNIV KN 00

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Elkopplare med oberoende handmanöver Kopplingskniv KN 1

E0732776

KN 1
Sats om tre kopplingsknivar för SLD 1.

Märkström: 50 A, Märkspänning: 400 V

Art-nr	Benämning
E07 327 76	KOPPLINGSKNIV KN 1

Elkopplare med oberoende handmanöver Säkringslastbrytare SEKOD

E0732791

SEKOD 250/400
Säkringslastbrytare med brytning på båda sidor om säkringen. Monteras på Kabeldon IP-system.
- Spänningslöst säkringsbyte
- Skyddsform IP2X
- Handtag låsbart i OFF-läge
- Plomberingsmöjlighet
- 3-polig brytning
- SEKOD 250 ersätter SEKOB 250, E 07 326 74
- SEKOD 400 ersätter SEKOB 400, E 07 326 75

Lastbrytare
- För 250 A välj SEKOD 250 + KN 1
- För 400 A välj SEKOD 400 + KN 1

Utförande som huvudbrytare: Ja, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Kabelklämma, Lämplig för montage av samlingsskenor: Ja, Typ av kontrollelement: Kort vridhandtag, Antal moduler: 17, Max. ledararea: 300 mm²

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Lämplig för säkringsinsatser	Bredd
E07 327 91	SÄKRINGSLASTBR. SEKOD 250	224 A	NH0, NH1	235 mm
E07 327 92	SÄKRINGSLASTBR. SEKOD 400	355 A	NH1, NH2	260 mm

Elkopplare med oberoende handmanöver Tillbehör till SEKOD

E0732800

ILM 250/ILM 400, E 07 328 01/E 07 328 02
Mekanisk förregleringsmekanism förhindrar tillslagning av den ena säkringslastbrytaren om den andra inte är frånslagen.
- Förreglingsmekanism ILM 250 för SEKOD 250
- Förreglingsmekanism ILM 400 för SEKOD 400
- ILM 250 och ILM 400 ersätter FH-S 250/400, E 07 326 31

PSM, E 07 328 00
Parallellmanöverhandtag parallellkopplar två säkringslastbrytare för samtidig funktion.
- Parallellmanöverhandtag för SEKOD 250
- PSM ersätter PH-S 250/400, E 07 326 28

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Märkström
E07 328 00	PARALLELLMAN. HANDT. PSM 250	PSM 250	För SEKOD 250 i Kabeldonkapsling	250 A
E07 328 01	FÖRREGLMEKANISM ILM 250	ILM 250	För SEKOD 250 i Kabeldonkapsling	250 A
E07 328 02	FÖRREGLMEKANISM ILM 400	ILM 400	För SEKOD 400 i Kabeldonkapsling	400 A

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Elkopplare med oberoende handmanöver Adapter för effektbrytare Tmax T3 och T5 från ABB SACE

E0732655

AS-T3
Adapterplatta för effektbrytare typ Tmax T3
för 250 A från ABB Sace.
– Skyddsform IP2X.
– Möjliggör montering av effektbrytare på
spänningssatt skensystem.
– Passar samtliga Kabeldon fasskenor och
kapslingar.
– Uppfyller krav enligt IEC 60 947-1.
OBS! Effektbrytare ingår ej!
KLAP T5 630
Adapterplatta för plug-in sockel till effektbrytare
Tmax T5 630 för 570 A från ABB Sace.
– Passar Kabeldon samtliga fasskenor.
– Uppfyller krav enligt IEC 60 947-1.
OBS! Effektbrytare och plug-in sockel ingår ej!
Djupet gäller enbart adapterplattan

Modell: Adapter för effektbrytare, Passar kapsling: Kabeldon, Längd: 125 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Märkström	Märkspänning	Antal moduler	Anslutningsbar ledararea
E07 326 55	ADAPTERPLATTA KLAP T5 630	395 mm	150 mm	525 A	400 V	12	
E07 326 56	ADAPTERPLATTA AS-T3	325 mm	105 mm	250 A	690 V	9	300 mm²

Elkopplare med oberoende handmanöver Sektioneringslastbrytare SLOB



E0732696

SLOB
Sektioneringslastbrytare med brytning på båda sidor om säkringen.

För montering av elkopplare med märkström 630 A och högre krävs att skensystemet delas. Dessutom måste skenändarna berabetas för elkopplare med märkström 800 A och 1600 A.
- Spänningslöst vid säkringsbyte.
- Skyddsform IPX2.
- Handtag låsbart i off-läge.
- Plomberbart beröringsskydd över säkringar.
- 3-polig brytning.

Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Lämplig för montage av samlingsskenor: Ja, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP2X

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Lämplig för säkringsinsatser	Antal moduler
E07 326 96	SEKTIONERINGSLASTBR. SLOB 400	400 A	NH0, NH1, NH2	17
E07 327 25	SEKTIONERINGSLASTBR. SLOB 630	630 A	NH3	30

Elkopplare med oberoende handmanöver Sektioneringslastbrytare LBOC



E0732727

LBOC
Sektioneringslastbrytare utan säkring.

För montering av elkopplare med märkström 630 A och högre krävs att skensystemet delas. Dessutom måste skenändarna berabetas för elkopplare med märkström 800 A och 1600 A.
- Spänningslöst vid säkringsbyte.
- Skyddsform IPX2.
- Handtag låsbart i off-läge.
- Plomberbart beröringsskydd över säkringar.
- 3-polig brytning.

Utförande som lastbrytare: Ja, Utförande som service-/reparationsbrytare: Ja, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Nominell kontinuerlig ström Iu: 630 A, Antal poler: 3, Apparatbyggsätt: Inbyggnadsapparat i plug-in teknik, Lämplig för inbyggnad i fördelningar: Ja, Lämplig för mellanmontage: Ja, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kan spärras: Ja, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP2X, Antal moduler: 27

Art-nr	Benämning
E07 327 27	SEKTIONERINGSLASTBR. LBOC 630

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Anslutningsdon Oisolerat anslutningsdon ADO 240



E0732789

ADO 240
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor för 120 - 240 mm².

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 37.5 mm, Max. ledararea: 240 mm², Max märkdriftström Ith: 400 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 3

Art-nr	Benämning
E07 327 89	ANSLUTNINGSDON ADO 240

Anslutningsdon Oisolerat anslutningsdon ADC 25

E0732600

ADC 25
Oisolerat anslutningsdon.
AD 350
Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Oisolerat anslutningsdon.
För anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm2 Al/Cu. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Kapslingsklass IP00.
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 14 mm, Max. ledararea: 25 mm², Max märkdriftström Ith: 63 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

Art-nr	Benämning
E07 326 00	ANSLUTNINGSDON ADC 25

Anslutningsdon Oisolerat anslutningsdon AD 70



E0732601

AD 70
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
Oisolerat anslutningsdon. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor för 6 - 95 mm².

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 22 mm, Max. ledararea: 95 mm², Max märkdriftström Ith: 200 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

Art-nr	Benämning
E07 326 01	ANSLUTNINGSDON AD 70

Anslutningsdon Oisolerat anslutningsdon AD 350

E0732602

AD 350
Oisolerat anslutningsdon för anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm² Al/Cu.
Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor.
- Skyddsform IP00.
- Passar samtliga kapslingar.
- Anslutningsdonet kan även användas för PEN-ledare från tre st 1-fasserviser.
- Eliminerar behovet av 5-ledarsystem (TN-C-S) vid användning av serviskablar med 5-ledare.
- Ledarna ansluts under separata skruvar.
- Platsbesparande.
- Uppfyller krav enligt IEC 61 238-1.

Oisolerat anslutningsdon för anslutning av tre separata ledare, vardera max 50 mm² Al/Cu. Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor. Skyddsform IP00. Passar samtliga kapslingar. Anslutningsdonet kan även användas för PEN-ledare från tre st 1-fasserviser. Eliminerar behovet av 5-ledarsystem (TN-C-S) vid användning av serviskablar med 5-ledare. Ledarna ansluts under separata skruvar. Platsbesparande. Uppfyller krav enligt IEC 61 238-1.

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 38 mm, Max. ledararea: 50 mm², Max märkdriftström Ith: 400 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

Art-nr	Benämning
E07 326 02	ANSLUTNINGSDON AD 350

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Anslutningsdon Isolerat anslutningsdon ADB 3M

ADB 3M
Isolerat anslutningsdon för kompakt montage av AD 300 för 3 fas.

ADB 3M kompletteras med 3 st AD 300
Isolerat anslutningsdon för kompakt montage av AD 300 för 3 fas.

E0732607

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 38 mm, Max. ledararea: 300 mm², Max märkdriftström Ith: 500 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 3

Art-nr	Benämning
E07 326 07	ANSLUTNINGSDON ADB 3M

Anslutningsdon Isolerat anslutningsdon AD 95

AD 95
Isolerat anslutningsdon för direkt anslutning av fasledare till skena.
Isolerat anslutningsdon för direkt anslutning av fasledare till skena.


E0732603

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 25 mm, Max. ledararea: 95 mm², Max märkdriftström Ith: 200 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 2

Art-nr	Benämning
E07 326 03	ANSLUTNINGSDON AD 95

Anslutningsdon Isolerat anslutningsdon AD 2150

AD 2150
Isolerat anslutningsdon för parallella kablar.
Isolerat anslutningsdon för parallella kablar.


E0732604

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 38 mm, Max. ledararea: 150 mm², Max märkdriftström Ith: 400 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 3

Art-nr	Benämning
E07 326 04	ANSLUTNINGSDON AD 2150

Anslutningsdon Isolerat anslutningsdon AD 300

AD 300
Isolerat anslutningsdon för direktanslutning av fasledare till skena.

3-fas anslutning 6 - 9 moduler
Isolerat anslutningsdon för direktanslutning av fasledare till skena.


E0732605

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 38 mm, Max. ledararea: 300 mm², Max märkdriftström Ith: 630 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 3

Art-nr	Benämning
E07 326 05	ANSLUTNINGSDON AD 300

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Anslutningsdon Isolerat anslutningsdon AD 400

E0732613

AD 400
Isolerat anslutningsdon för för Al/Cu-ledare 50 - 400 mm².
- Kapslingsklass, IP2X i monterat utförande.
- Levereras i förpackning om tre.

Åtdragningsmoment
Mot fasskena 15 Nm
Mot kabelanslutning Al/Cu, 50 - 95 mm² 20 Nm
Mot kabelanslutning Al/Cu, 120 - 400 mm² 45 Nm
Isolerat anslutningsdon för för Al/Cu-ledare 50 - 400 mm². Kapslingsklass, IP2X i monterat utförande. Levereras i förpackning om tre. Åtdragningsmoment: Mot fasskena: 15Nm - Kabelanslutning Al/Cu, 50 - 95 mm²: 20Nm - Mot kabelanslutning Al/Cu, 120 - 400 mm²: 45 Nm

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 42 mm, Max. ledararea: 400 mm², Max märkdriftström Ith: 630 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja, Antal moduler: 3

Art-nr	Benämning
E07 326 13	ANSLUTNINGSDON AD 400

Anslutningsdon Strömskena STM 400

E0732782

STM 400
Satsen innehåller strömskena och anslutningsdon för montering av strömtransformator på säkringslastfrånskiljare typ, SLD 1 och SLD 2.

Samlingsskenetjocklek: 13 mm, Samlingsskenebredd: 25 mm, Klämbredd: 35 mm, Max. ledararea: 300 mm², Max märkdrift-ström Ith: 400 A

Art-nr	Benämning
E07 327 82	STRÖMSKENA STM 400

Anslutningsdon Vertikal PEN-skena KSNSV 410

E0732990

KSNSV 410
Tillbehör som används vid utbyte av apparat i älder kapslingar då utrymme på PEN-skenan inte räcker till.
Exempel
Vid byte av SLBD 25/63 till SLD 000 i älder kapslingar kan utrymmet på PEN-skenan vara otillräckligt. Den vertikala PEN-skenan, KSNSV 410, monteras då på PEN-skenan, vilket ger utrymme för ytterligare anslutningar.
Ingår i satsen
KSNSV 410 levereras med ett anslutningsdon, ADC 25 för att ansluta två st 25 mm² ledare.
Beställes separat
Det finns plats på skenan för ytterligare anslutningar. Dessa kan då beställas separat.

Längd: 160, Bredd: 36 mm, Djup: 62 mm

Art-nr	Benämning
E07 329 90	PEN-SKENA VERTIKAL KSNSV 410

Anslutningsdon Beröringsskydd KSBH 300

E0732645

KSBH 300
Beröringsskydd till frånkopplad kabel med AD 300 eller AD 2150.

Modell: Passar DA 300 och AD 2150, Passar kapsling: Kabeldon, Bredd: 46 mm, Märkström: 630 A, Märkspänning: 500 V, Typ: Beröringsskydd

Art-nr	Benämning
E07 326 45	BLOCKERINGSHUV KSBH 300

Anslutningsdon Distansstycke ADN

ADN
Distansstycke till PEN-skena. Används tillsammans med AD 300.
Distansstycke till PEN-skena. Används tillsammans med AD 300.

E0732608

Lämplig för: T-skena, Klämbredd: 37 mm, Max märkdriftström Ith: 500 A, Lämplig för anslutning av rund ledare: Ja

Art-nr	Benämning
E07 326 08	DISTANSSTYCKE ADN

Skensystem med tillbehör Beröringsskyddade fasskenor KSFS, IP2X

KSFS
Isolerade fasskenor till kabelskåp CDC/SDC.
KSFS 420 - 473
Isolerad fasskena 400 A
KSFS 640 A - 698 A
Isolerad fasskena 630 A
KSFS 1083 - 10126
Isolerad fasskena 1000 A
KSFS 1683 - 16181
Isolerad fasskena 1600 A
Passande skenstöd: KSST 316, KSST 316/23 och KSST 316/100
För E 07 324 82-83, E 07 328 70-73 passar även skenstöd: KSST 36

E0732482

Art-nr	Benämning	Längd	Max märkström	Antal moduler
E07 324 82	FASSKENA KSFS 443	569	400 A	43
E07 324 83	FASSKENA KSFS 463	809	400 A	63
E07 328 70	FASSKENA KSFS 420	284	400 A	20
E07 328 71	FASSKENA KSFS 440	534	400 A	40
E07 328 72	FASSKENA KSFS 448	636	400 A	48
E07 328 73	FASSKENA KSFS 460	784	400 A	60
E07 328 74	FASSKENA KSFS 473	950	400 A	73
E07 328 80	FASSKENA KSFS 640 A	534	630 A	40
E07 328 81	FASSKENA KSFS 643 A	569	630 A	43
E07 328 82	FASSKENA KSFS 648 A	636	630 A	48
E07 328 83	FASSKENA KSFS 660 A	784	630 A	60
E07 328 84	FASSKENA KSFS 663 A	809	630 A	63
E07 328 86	FASSKENA KSFS 673 A	950	630 A	73
E07 328 85	FASSKENA KSFS 698 A	1264	630 A	98
E07 329 81	FASSKENA KSFS 1083	1079	1000 A	83
E07 329 85	FASSKENA KSFS 1683	1079	1600 A	83
E07 329 83	FASSKENA KSFS 10126	1600	1000 A	126
E07 329 87	FASSKENA KSFS 16126	1600	1600 A	126
E07 329 88	FASSKENA KSFS 16149	1890	1600 A	149
E07 329 89	FASSKENA KSFS 16181	2300	1600 A	181

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732477

Skensystem med tillbehör Ej beröringsskyddade skenor (typ PEN, PE och N) KSNS, IP00

KSNS
Oisolerade skenor för kabelskåp KSP, KSIP och CDC/SDC.
Kapslingsklass: IP00.
Material: Aluminium.
KSNS 417 - 498
Oisolerad PEN-skena 400 A
KSNS 1083 - 10181
Oisolerad PEN-skena 1000 A
Till SDC 48 och CDC 40 används KSNS 440, E 07 328 91

Art-nr	Benämning	Längd	Max märkström	Antal moduler
E07 324 77	NOLLSKENA KSNS 417	209	400 A	17
E07 328 90	NOLLSKENA KSNS 420	333	400 A	20
E07 328 91	NOLLSKENA KSNS 440	585	400 A	40
E07 324 92	NOLLSKENA KSNS 443	569	400 A	43
E07 328 93	NOLLSKENA KSNS 460	835	400 A	60
E07 324 93	NOLLSKENA KSNS 463	809	400 A	63
E07 328 95	NOLLSKENA KSNS 473	900	400 A	73
E07 328 94	NOLLSKENA KSNS 498	1214	400 A	98
E07 329 91	NOLLSKENA KSNS 1083	1079	1000 A	83
E07 329 93	NOLLSKENA KSNS 10126	1600	1000 A	126
E07 329 92	NOLLSKENA KSNS 10149	1890	1000 A	149
E07 329 94	NOLLSKENA KSNS 10181	2300	1000 A	181

E0732995

Skensystem med tillbehör Skenstöd KSST

KSST 36
Skenstöd för 400 A och 630 A fasskenor. Avstånd mellan fastsättningshålen är 85 mm.
För bl.a. delning av skensystem för mätning med strömtransformatorer.
KSST 36 - CDC
Skenstöd för 400 A och 630 A. Används vid delat och kortat skensystem i CDC kapslingar.
Avstånd mellan fastsättningshålen är 85 mm.
KSST 316, KSST 316/23 och KSST 316/100
Skenstöd för 400, 630, 1000 och 1600 A skenor.
Företrädesvis i SDC.
Mått
KSST 36 A = 85 mm, H = 226 mm, B = 20, D = 39 mm
KSST 36-CDC A = 85 mm, H = 226 mm, B = 20 mm, D = 39 mm
KSST 316 A = 300 mm, H = 230 mm, B = 20 mm, D = 46 mm
KSST 316/23 A = 300 mm, H = 320 mm, B = 20 mm, D = 60 mm
KSST 316/100 A = 300 mm, H = 320 mm, B = 39 mm, D = 136 mm

Modell: Skenstöd, Antal moduler: 2

Art-nr	Benämning	Passar kapsling	Märkström
E07 329 95	SKENSTÖD KSST 316	Alla	1600 A
E07 329 98	SKENSTÖD KSST 316/100	SDC	1600 A
E07 330 03	SKENSTÖD KSST 316/23	Alla	1600 A
E07 330 04	SKENSTÖD KSST 36	Alla	630 A
E07 330 05	SKENSTÖD KSST 36-CDC	CDC	630 A



E0732464

Kopplingsbyglar för sammankoppling av skensystem mellen två kapslingar KLKB S

KLKB
Kopplingsbyglar för skensystem 630 eller 1200 A mellan två kapslingar.
Kan endast monteras på spänningslös skena.
Satsen består av:
- 4 st kopplingsbyglar
- 3 st beröringsskydd
- 1 st kantskydd
- 1 st monteringsanvisning

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Märkström
E07 324 64	KOPPLINGSBYGEL KLKB S630	KLKB-S 630	Alla	630 A
E07 324 66	KOPPLINGSBYGEL KLKB S1200	KLKB-S 1200	SDC	1200 A

Skensystem med tillbehör Mittstöd MSB

MSB
För 400-1600 A skenor.
MSB 316
Mittstöd passande till KSST 316.
MSB 316/23
Mittstöd passande till KSST 316/23.
MSB 316/100
Mittstöd passande till KSST 316/100.
Samtliga mittstöd är tillverkade av omagnetisk plåt.

E0733006

Modell: Mittstöd, Märkström: 1600 A, Antal moduler: 1

Art-nr	Benämning
E07 330 06	MITTSTÖD MSB 316
E07 330 07	MITTSTÖD MSB 316/23
E07 330 08	MITTSTÖD MSB 316/100

Skensystem med tillbehör Femledarsats TN-S/TN-C-S

TN-S/TN-C-S
Sats för ombyggnad till 5-ledarsystem, TN-S alt. TN-C-S. I satsen ingår en ej beröringsskyddad 400 A skena.
Ombyggnadssats för 1000 A skenor på begäran.

- Enkelt montage vid ombyggnad av ett befintligt skåp.

E0732192

Märkström: 400 A

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Antal moduler
E07 321 92	OMBYGGNADSSATS C20-TNS	C 20-TNS	CDC 20	333 mm	20
E07 321 94	OMBYGGNADSSATS C40-TNS	C 40-TNS	CDC 40	583 mm	40
E07 321 96	OMBYGGNADSSATS C60-TNS	C 60-TNS	CDC 60	833 mm	60

Skensystem med tillbehör Kulbultsats KBS 20

KBS 20
Sats för jordning av samlingsskena, passande skensystem typ, KSFS 400 A -1600 A. Kulbulten är testad för kortslutningsström IK 23,7 kA enligt standard DIN 48088 och IEC 61 230.
Satsen består av 3 st kulbultar Ø 20 mm, anslutningsenhet för montering på fasskenor samt ett demonterbart beröringsskydd.
Fasskenor ingår ej.

E0732616

Typ av tillbehör: Kulbult

Art-nr	Benämning
E07 326 16	JORDNINGSDON KBS 20

Kabelskåp, ABB Kabeldon

E0732610

Allmänna tillbehör Anslutningsskenor och -brickor AB/ADR

AB/ADR
AB 800-53, AB 1200-53, AB 1200-70
Anslutningsbricka för anslutning direkt på skenans baksida, passar 1000 A och 1600 A skena. För montering erfordras RKMB 900. Åtdragningsmoment 40/70 Nm.
I satsen ingår
- Pinnskruv M12/M16 längd 53 resp. 70 mm
- Anslutningsbricka
- Planbricka Ø 36 mm
- Täckbricka plast
- Mutter M12
- Spännbricka Ø 29 mm

ADR M8/M10
För anslutning på skenans framsida med gänga M 8 alt. M 10.
ADR H12
För anslutning på skenans framsida med hål Ø 12 mm.
Används tillsammans med ej beröringsskyddade skenor. Vid användning på beröringsskyddade skenor måste anslutningen beröringsskyddas enligt kapslingsklass IP2X.

Antal poler: 1, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement

Art-nr	Benämning	Märkström	Antal moduler
E07 326 10	ANSLUTINGSSKENA OISOL. ADR M8	630 A	2
E07 326 12	ANSLUTINGSSKENA OISOL. ADR M10	630 A	2
E07 326 14	ANSLUTINGSSKENA OISOL. ADR H12	630 A	2
E07 329 70	ANSLUTNINGSBRICKA AB 800/53	800 A	
E07 329 71	ANSLUTNINGSBRICKA AB 1200/53	1200 A	
E07 329 72	ANSLUTNINGSBRICKA AB 1200/70	1200 A	

E0732955

Allmänna tillbehör Anslutningsklämmor TC/TCD

TC/TCD
Anslutningsklämmor för anslutning av aluminium eller kopparledare till uttagsskenor.

Modell: Anslutningsklämma, Lämplig för: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup	Anslutningsbar ledararea	Antal ledare per klämma	Antal bultar
E07 329 55	KABELKLÄMMA TC 50-12	27 mm	21 mm	16 mm	6 ... 50 mm²	1	1
E07 329 57	KABELKLÄMMA TC 70-15	47 mm	26 mm	16 mm	10 ... 70 mm²	1	1
E07 329 59	KABELKLÄMMA TC 120-20	60 mm	32 mm	22 mm	35 ... 120 mm²	1	1
E07 329 61	KABELKLÄMMA TC 300-25	85 mm	40 mm	30 mm	70 ... 300 mm²	1	1
E07 329 63	KABELKLÄMMA TC 300-40	84 mm	47 mm	30 mm	95 ... 300 mm²	1	1
E07 329 67	KABELKLÄMMA TCD 185-25	75 mm	48 mm	30 mm	50 ... 185 mm²	2	2
E07 329 69	KABELKLÄMMA TCD 300-40	84 mm	65 mm	30 mm	95 ... 300 mm²	2	2

E0732250

Allmänna tillbehör Tillfälligt uttag TFU 25

TFU 25
Enfasigt uttag för tillfälliga anslutningar t.ex. sladdlampa eller borrmaskin. Uttaget sätts direkt på fasskenan. Kabel max 35 mm² Al/Cu. Max säkring 25 A. Komplettera med anslutningsdon för PE- och N-ledaren.

Antal ledare (utan jordning): 1, Antal poler: 1, Märkström vid AC 50 Hz: 25 A, Märkspänning vid AC 50 Hz: 230 V, Avgreningstyp: Uttag

Art-nr	Benämning
E07 322 50	TILLFÄLLIGT UTTAG TFU 25

Allmänna tillbehör Tillbehör för fastsättning av kablar UKRA 90

E0732499

UKRA 90
Användning
Universalklämma för fastsättning av kablar med Ø 20 - 90 mm t.ex. på ankarskenan i ett kabelskåp. Fjäderbelastad profilmutter medger valfritt läge på ankarskenan. Behöver ett utrymme av 75 mm på ankarskenan.
Konstruktion
Bandhållare av varmförzinkad stålplåt. Band av rostfritt stål SS 2333-02 med rundade kanter. Tjocklek 0,2 mm. Låsaxel av pressgjuten zinklegering. Spänning och låsning av bandet i samma moment.

Diameter från/till: 20 ... 90 mm, Antal kablar/rör: 1, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E07 324 99	UNIVERSALKLÄMMA UKRA 90

Allmänna tillbehör Tillbehör för fastsättning av kablar UKRA 200

E0732500

UKRA 200
Användning
Universalklämma för fastsättning av kablar med Ø 50 - 200 mm t.ex. på ankarskenan i ett kabelskåp. Fjäderbelastad profilmutter medger valfritt läge på ankarskenan. Behöver ett utrymme av 75 mm på ankarskenan.
Konstruktion
Bandhållare av varmförzinkad stålplåt. Band av rostfritt stål SS 2333-02 med rundade kanter. Tjocklek 0,2 mm. Låsaxel av pressgjuten zinklegering. Spänning och låsning av bandet i samma moment.

Modell: Universalklämma, Färg: Grå, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E07 325 00	UNIVERSALKLÄMMA UKRA 200

Allmänna tillbehör Gatubelysningslåda GBLB 45 och GBL 63

E0732190

GBLB 45
Gatubelysningslåda anpassad för 5-ledarsystem (TN-S).
- Kan monteras på N-skenan alt. montageplatta
Anslutningsbar kabelarea:
- Matade kabel till plint max 16 mm²
- Utmatning från kontaktor max 25 mm²
- In/utmatning för styrkretsar max 4 mm²
GBL 63
Gatubelysningslåda anpassad för 5-ledarsystem (TN-S) Används för styrning av belysningsanläggningar för gator, vägar, parker, idrottsanläggningar etc.
- Kan monteras på montageplattan i ovandel av kapslingar CDCM och SDCM.
Anslutningsbar kabelarea:
- In- och utmatning på plint max 16 mm²
- In/utmatning för styrkretsar max 4 mm²
Begränsning av antal lampor.
Uppgifterna kommer från kontaktortillverkaren.

Kabelinföring: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Passar kapsling: Kabeldon

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Märkström
E07 321 90	GATUBELYSNINGSLÅDA GBL63	382 mm	250 mm	132 mm	IP3X	63 A
E07 321 91	GATUBELYSNINGSLÅDA GBLB45	250 mm	105 mm	180 mm	IP2XC	45 A

Kabelskåp, ABB Kabeldon

Allmänna tillbehör Avledarsats SCA och SVA



E0732679

SCA
Överströmsledarsats.
Detta är ett grovskydd som behövs när friledning eller åskledare används.
Satsen består av:
- 3 st grovskydd för TN-C (4-ledar) system med fäste för montage på PEN skenan
- Erforderliga RK-ledare samt anslutningsdon (AD 95 för fasanslutning, AD 70 för PEN-anslutning)
- Montageanvisning.
Stötström: 50 kA (10/350) µs
Skyddsnivå: = 1,5 kV
Antal moduler: 11
Kabelanslutning: 25 mm²
Grovskydd/Mellanskydd FLT-PLUS-CTRL-1,5 kan köpas separat, E 52 721 52.
SVA
Överspänningsavledarsats.
Detta är ett mellanskydd som används när det är markbundet nät och åskledare ej används.
Satsen bestå av:
- 4 st mellanskydd för TN-S (5-ledar) system med fäste för montage på N-skenan
- Erforderliga RK-ledare
- Anslutningsdon (AD 95 för fasanslutning, AD 70 för PE och N-anslutning)
- Montageanvisning. Kan även användas i ett TN-C system.
Stötström: 40 kA (8/20) µs
Skyddsnivå: = 1,5 kV
Antal moduler: 3
Kabelanslutning: 25 mm²
Mellanskydd (Stickdel) VAL-MS 230ST kan beställas separat, E 52 721 60.
Baselement (Bottendel) VAL-MS BE kan beställas separat, E 52 721 66.
Mellandel + Baselement (sats) kan beställas separat, E 52 721 64.
Val av skydd
Välj SCA (grovskydd)
- När huset har åskledare
- Matning via luftledning
- Inom åskfrekvent område på landsbygden
Åskledare
Luftledning
Välj SVA (grovskydd)
- Vid matning via jordkabel (min 200 m kabel till luftledningsnät)
Jordkabel > 200 m

- Skyddar mot överspänningar förorsakade av åska
- Restspänning < 1,5 kV

Märkspänning AC: 0.23 kV, Modell: Med skärm, Tillämpning: Inneområde

Art-nr	Benämning	Höjd
E07 326 79	BLIXTSTRÖMAVLEDARSATS SCA	150 mm
E07 326 80	ÖVERSPÄNNINGSAVLEDARSATS SVA	90 mm

Allmänna tillbehör Kopplingsplint KSKP



E0732632

KSKP 25/50
För anslutning av ledning extra plint erfordras.
Kapslingsklass: IP2X.

Antal poler: 3, Antal klämmor per pol: 1

Art-nr	Benämning	Bredd	Max märkström	Ledardiameter flexibel (mångtrådig) med ändhylsa
E07 326 32	KOPPLINGSPLINT KSKP 25	56 mm	500 A	1.5 ... 25 mm²
E07 326 33	KOPPLINGSPLINT KSKP 50	73 mm	400 A	6 ... 50 mm²

Allmänna tillbehör Plomberingsskiva PSFS

PSFS 5/17
Plomberingsskiva för plombering av fasskena med omätt ström.

E0732590

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E07 325 90	PLOMBERINGSKIVA PSFS 5	60 mm	30 mm	235 mm
E07 325 92	PLOMBERINGSKIVA PSFS 17	210 mm	28 mm	230 mm

Allmänna tillbehör Plomberingskåpa PBKP

PBKP 25/50
Plomberingskåpa för KSKP 25/50.


E0732634

Art-nr	Benämning	Modell	Bredd
E07 326 34	PLOMBERINGSKÅPA PBKP 25	PBKP 25	80 mm
E07 326 35	PLOMBERINGSKÅPA PBKP 50	PBKP 50	96 mm

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV

Kabelskåp, 12 - 24 kV, 250 A HDC-A 12250/24250

Användning
För skarvning eller avgrening av PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel 12 - 24 kV med ledararea 25 - 95 mm², 250 A.
Vid avgrening i ett kabelnät kan det finnas behov av att få en grenpunkt som gör det möjligt att sektionera ut vald kabelsträckning för underhållsarbete. Med HDC-A erbjuds en lösning som gör detta möjligt. Upp till 3 kablar kan anslutas parallellt.
Standard
- Kapslingen uppfyller mekaniska slagprov enligt IEC 60 439-5.
- Kabelanslutningarna uppfyller elektriska krav enligt CENELEC, HD 629.2 S2.
Konstruktion
Kapslingen består av varmförzinkad stålplåt med bottenplåt och extra korrosionskydd på delar som grävs ned i marken.
Kabelanslutningar kopplas via kopplingsstycken som sitter monterade i skåpet.
Kabelskåpet levereras med:
- 9 skärmade kabelanslutningar
- Lås och låsbyglar för hänglås
OBS! Vid 3-ledarkabel måste partskärmningssats användas!
Ledararea 25 - 95 mm². För mindre kablar, kontakta oss!

E0732090

Höjd: 1293 mm, Bredd: 996 mm, Djup: 312 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Märkström: 250 A

Art-nr	Benämning	Spänningsnivå	PEX-diameter
E07 320 90	KABELSKÅP HDC-A 12250	12 kV	13 ... 22 mm
E07 320 94	KABELSKÅP HDC-A 24250	24 kV	17 ... 25.5 mm

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 24 kV, 250 A Skärmad isolerplugg

Skärmad isolerplugg för montering i anslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator.

Modell: Tillbehörssats

E0702548

Art-nr	Benämning
E07 025 48	ISOLERPLUGG IP 250

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 24 kV, 250 A Jordningsdon

E0732006

Jordningsdon för kortslutningssäker jordning.
Monteras på frånkopplad anslutning.
Levereras 3 st i väska.

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E07 320 06	JORDNINGSDON JP 250-HDC

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 24 kV, 250 A Isolerhuv

E0702401

Användning
Isolerhuv av flexibel gummi med yttre ledande skikt. Monteras på genomföringar 250 - 630 A för att temporärt isolera dem när en kabel är bortkopplad med övriga kablar är spänningssatta.

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 24 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja

Art-nr	Benämning	Märkström
E07 024 01	ISOLERHUV IH-A 24400	400 A
E07 024 00	ISOLERHUV IH-A 24250	250 A

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 24 kV, 250 A Mätadapter



E0702019

Mätadapter för mega O mätning och andra mätningar upp till 5 kV DC, bl.a. för fasbestämning.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 020 19	MÄTADAPTER MA 250

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 24 kV, 250 A Partskärmningssats

E0702350

E 07 023 50, PSST 150
Tejp partskärmningssats för 3-ledarkablar 95 - 150/12 kV resp. 24 kV.
E 07 023 54
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV.
E 07 023 56, PSSK 1 E
Varmkrymp partskärmningssats för 3-ledarkablar 10 - 70 mm²/12 kV, 10 - 35 mm²/24 kV. Varmkrymp för Ericsson kablar med Al-trådskärm.

Modell: Partskärmningssats

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Längd
E07 023 50	PARTSKÄRMNINGSSATS PSST 150	95 ... 150 mm²	95 ... 150 mm²	800 mm
E07 023 54	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1	10 ... 70 mm²	10 ... 35 mm²	1200 mm
E07 023 56	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1 E	10 ... 70 mm²	25 ... 95 mm²	1200 mm

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV

Kabelskåp, 12 - 24 kV, 630 A HDC-A 12630/24630/36630

E0732091

Användning
För skarvning eller avgrening av PEX-isolerad 1- eller 3-ledarkabel 12 - 36 kV med ledararea 50 - 630 mm², 630 A.
Vid avgrening i ett kabelnät kan det finnas behov av att få en grenpunkt som gör det möjligt att sektionera ut vald kabelsträckning för underhållsarbete. Med HDC-A erbjuds en lösning som gör detta möjligt. Upp till 4 kablar kan anslutas parallellt.
Standard
Kapslingen uppfyller mekaniska slagprov enligt IEC 60 439-5.
Kabelanslutningarna uppfyller elektriska krav enligt CENELEC, HD 629.1 S2.
Konstruktion
Kapslingen består av varmförzinkad stålplåt med bottenplåt och extra korrosionskydd på delar som grävs ned i marken.
Kabelanslutningar kopplas via kopplingsstycken som sitter monterade i skåpet.
Kabelskåpet levereras med:
- 6 skärmade kabelanslutningar
- Lås och låsbyglar för hänglås
Vid anslutning av flera kablar behöver kabelskåpet kompletteras med:
- Skärmade kabelanslutningar typ CSE-A
- Parallellkopplingsstycke typ PC
OBS! Vid 3-ledarkabel måste partskärmningssats användas!

Höjd: 1293 mm, Bredd: 996 mm, Djup: 522 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Spänningsnivå	PEX-diameter
E07 320 91	KABELSKÅP HDC-A 12630-01	12 kV	13 ... 20 mm
E07 320 92	KABELSKÅP HDC-A 12630-02	12 kV	18.5 ... 30.5 mm
E07 320 93	KABELSKÅP HDC-A 12630-03	12 kV	30.5 ... 45 mm
E07 320 95	KABELSKÅP HDC-A 24630-01	24 kV	17 ... 24 mm
E07 320 96	KABELSKÅP HDC-A 24630-02	24 kV	22.5 ... 35 mm
E07 320 97	KABELSKÅP HDC-A 24630-03	24 kV	30.5 ... 45 mm
E07 320 98	KABELSKÅP HDC-A 36630-01	36 kV	23 ... 34 mm
E07 320 99	KABELSKÅP HDC-A 36630-02	36 kV	27.5 ... 42 mm
E07 321 00	KABELSKÅP HDC-A 36630-03	36 kV	38 ... 55 mm

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Isolerhuv

E0702402

Användning
Isolerhuv av flexibel gummi med yttre ledande skikt. Monteras på genomföringar 250 - 630 A för att temporärt isolera dem när en kabel är bortkopplad med övriga kablar är spänningssatta.

Antal ledare: 1, Lämplig för: Al, Anslutning: Plug-in anslutning, Typ: Prefabricerad, Inomhus: Ja, Spänningsområde: 12 ... 36 kV, Utomhus: Ja, Vinkelutförande: Ja, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 024 02	ISOLERHUV IH-A 24630
E07 024 04	ISOLERHUV IH-A 42630

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Provningsgenomföring

E0702017

Användning
För spänningsprovning av kabeln. SOC 630-3/-4/-5 för 12 - 24 kV och CSE-A366630 för 36 kV behöver inte lossas från sitt läge.
Mätkablar ansluts under isolerhuven.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 020 17	PROVNINSGENOMFÖRING PG-A 630
E07 025 40	PROVNINGSGENOMFÖRING PG 630

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Parallellkopplingsstycke

PC 630-3, E 07 025 26
Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A vid parallellkoppling med CSE-A 630, 12 – 24 kV.

E0702526

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 26	PARALLELLKOPPL.STYCKE PC 630-3
E07 025 33	PARALLELLKOPPL.STYCKE PC 630/250

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV

E0731998

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Universellt jordningsdon

Universellt jordnings don med två användningsområden för 630 A och 12 – 36 kV:
• Som arbetsjordning monterad baktill på installerad kabelanslutning.
• Som kortslutningssäker jordning monterad framtill på frånkopplad kabelanslutning.

Typ av tillbehör: Jordningssats

Art-nr	Benämning
E07 319 98	JORDNINGSSATS JPB 630 HDC

E0702594

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Parallellkopplingskit

Parallellkoppling för CSE-A 250, parallellt med en förmonterad CSE-A 630. Sats om tre verktyg ingår.
PC 630-3 L, E 07 025 90
Parallellkopplingsstycke. Ersätter pluggen i CSE-A vid parallellkoppling med CSE-A 630, 36 kV.

Spänningsområde: 12 ... 36 kV, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 025 94	PARALLELLKOPPLINGSKIT PC 630-3
E07 025 95	PARALLELLKOPPLINGSKIT PC 630-3 L
E07 025 90	PARALLELLKOPPLINGSKIT PC630-3L

E0702016

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Mätadapter

Mätadaptern för mega O mätning och andra mätningar upp till 5 kV DC, b. a. för fasbestämning.

Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 020 16	MÄTADAPTER MA-A 630

E0702552

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Skärmad isolerplugg

Användning
Skärmad isolerplugg för montering i anslutningen så att kabeln kan spänningssättas även med anslutningen frånkopplad från ställverk eller transformator.

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 025 52	ISOLERPLUGG IP 630

E0732007

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Verktyg för arbetsjordningsdon

Används vid arbetsjordning av frånkopplad kabelanslutning.

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E07 320 07	JORDNINGSVERKTYG JPA V

Kabelskåp, ABB Kabeldon 12 - 36 KV

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Universalklämma

UKRA 90
Användning
Universalklämma för fastsättning av kablar med Ø 20 - 90 mm t.ex. på ankarskenan i ett kabelskåp. Fjäderbelastad profilmutter medger valfritt läge på ankarskenan. Behöver ett utrymme av 75 mm på ankarskenan.
Konstruktion
Bandhållare av varmförzinkad stålplåt. Band av rostfritt stål SS 2333-02 med rundade kanter. Tjocklek 0,2 mm. Låsaxel av pressgjuten zinklegering. Spänning och låsning av bandet i samma moment.

E0732499

Diameter från/till: 20 ... 90 mm, Antal kablar/rör: 1, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål V2A, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E07 324 99	UNIVERSALKLÄMMA UKRA 90

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Partskärmningssats

Varmkrymp.
Kabelanslutningar på bilden beställs separat!

Modell: Partskärmningssats, Längd: 2000 mm

E0702358

Art-nr	Benämning	Ledararea 12 kV	Ledararea 24 kV	Ledararea 36 kV
E07 023 58	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 1 L	10 ... 70 mm²	10 ... 35 mm²	
E07 023 59	PARTSKÄRMNINGSSATS PSSK 2 L	95 ... 300 mm²	50 ... 300 mm²	50 ... 95 mm²

Tillbehör till kabelskåp HDC-A 12 - 36 kV, 630 A Ankarskena

Skärmad anslutning 630 A för anslutning av en extra kabel 12 – 36 kV.

Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

E0732008

Art-nr	Benämning
E07 320 08	ANKARSKENA KA 630

Kabelskåp, ABB CEWE

Kabelskåp med integrerat fundament Kabelskåp med skensystem

ND
E 07 310 38
Fundament för ND 270 ingår ej. Fundament, E 07 313 03 - FND 270 (två st ben), beställes separat
Artikel med tilläggsbeteckning 4 = 400 A skensystem
Artikel med tilläggsbeteckning 6 = 630 A skensystem

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Utrustad med: Skensystem

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Disponibel skenlängd	Märkström
E07 310 38	KABELSKÅP ND 270-4	1040 mm	270 mm	210 mm	IP44	186 mm	400 A
E07 310 12	KABELSKÅP ND 360-4	1160 mm	360 mm	250 mm	IP44	284 mm	400 A
E07 310 14	KABELSKÅP ND 610-4	1160 mm	610 mm	250 mm	IP44	536 mm	400 A
E07 310 13	KABELSKÅP ND 360-6	1160 mm	360 mm	250 mm	IP44	284 mm	630 A
E07 310 15	KABELSKÅP ND 610-6	1160 mm	610 mm	250 mm	IP44	536 mm	630 A
E07 310 22	KABELSKÅP ND 930-6 ZAL	1160 mm	930 mm	250 mm	IP44	851 mm	630 A
E07 310 23	KABELSKÅP ND 1280-6 ZAL	1160 mm	1280 mm	270 mm	IP34D	1201 mm	630 A

Kabelskåp, ABB CEWE

Kabelskåp med integrerat fundament Kabelskåp utan skensystem

Liknande bild

ND-T

Höjd: 1160 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Kapslingsklass
E07 311 12	KABELSKÅP ND 360-T	360 mm	250 mm	IP44
E07 311 14	KABELSKÅP ND 610-T	610 mm	250 mm	IP44
E07 311 16	KABELSKÅP ND 930-T	930 mm	250 mm	IP44
E07 311 18	KABELSKÅP ND 1280-T	1280 mm	270 mm	IP34D

Tillbehör till kabelskåp Nollskenesats

E0731073

Satsen består av isolerad nollskena med fästdetaljer.
Passar till skåp ND 360

Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Längd
E07 310 73	NOLLSKENESATS NSK 360	360 mm
E07 310 75	NOLLSKENESATS NSK 610	610 mm
E07 310 85	NOLLSKENESATS NSK 930 ZAL	930 mm
E07 310 86	NOLLSKENESATS NSK 1280 ZAL	1280 mm

Tillbehör till kabelskåp Bygel

E0731082

5 LBU
Användning
Bygeln används då matningen till kabelskåpet är utförd som fyrledarsystem medan utgående serviser är femledarsystem (TN-C-S).
Utförande
Bygelns termisk förtext märkström är 630 A. Den är flexibel för att kunna användas vid olika avstånd mellan noll och jordskena. Max avstånd 200 mm.

Modell: 5 LBU, Passar kapsling: ND, Längd: 200 mm, Bredd: 28 mm, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 310 82	BYGEL 5 LBU

Tillbehör till kabelskåp Bottenskiva

E0731341

BND

Höjd: 1 mm, Bredd: 315 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd
E07 313 41	BOTTENSKIVA BND 360	BND 360	ND 360	360 mm
E07 313 43	BOTTENSKIVA BND 610	BND 610	ND 610	610 mm
E07 313 45	BOTTENSKIVA BND 930	BND 930	ND 930	930 mm
E07 313 47	BOTTENSKIVA BND 1280	BND 1280	ND 1280	1280 mm

Tillbehör till kabelskåp Skylthållare för yttre märkning



E0731616

SK

Modell: SK, Passar kapsling: ND

Art-nr	Benämning
E07 316 16	SKYLTHÅLLARE SK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör till kabelskåp Snömarkeringsstång

SMP
Användning
Monteras utanpå kabelskåp.
Utförande
Tillverkad i varmförzinkat stål. Försedd med svart-gula fält som varselmärkning och gult reflexband.

E0731437

Modell: SMP, Passar kapsling: ND 360-1280, Längd: 33 mm, Höjd: 1500 mm, Bredd: 33 mm, Typ: Stolpe

Art-nr	Benämning
E07 314 37	SNÖMARKERINGSSTÅNG SMP

Tillbehör till kabelskåp Montageskiva

MSK
Melamin 10 mm.

E0731388

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Höjd	Bredd
E07 313 88	MONTAGESKIVA MSK 270	MSK 270	ND 270	12 mm	800 mm	270 mm
E07 313 91	MONTAGESKIVA MSK 360	MSK 360	ND 360	12 mm	800 mm	340 mm
E07 313 94	MONTAGESKIVA MSK 600	MSK 600	ND 600	12 mm	800 mm	562 mm
E07 313 93	MONTAGESKIVA MSK 610	MSK 610	ND 610	12 mm	800 mm	590 mm
E07 313 96	MONTAGESKIVA MSK 900	MSK 900	ND 900	12 mm	900 mm	900 mm
E07 313 95	MONTAGESKIVA MSK 930	MSK 930	ND 930	30 mm	904 mm	930 mm
E07 313 98	MONTAGESKIVA MSK 1250	MSK 1250	ND 1250	12 mm	1160 mm	1250 mm
E07 313 97	MONTAGESKIVA MSK 1280	MSK 1280	ND 1280	12 mm	1160 mm	1280 mm

Kabelskåp för stolpmontage Stolpskåp

SND
Skåpen är tillverkade av stålplåt och varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461 (1992).
Skåpen levereras komplett med stolpfäste. Kan kompletteras med max 4 nedledningsrör, jordkabelfack och skylthållare för yttre märkning.
Som standard levereras skåpen med EBR-(Stockholms-) lås.
Testade enligt SS-EN 60 439-5.
Z-skensystemt är som standard utfört som TN-C system (4-ledar system) 400A. Kompletterat med nollskenesats typ NSK 360 , E 07 310 73, kan skåpet användas för TN-S system (5- ledarsystem).

E0731367

Exklusive stolpfäste.

Höjd: 1160 mm, Djup: 250 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Märkström: 400 A, Utrustad med: Skensystem

Art-nr	Benämning	Bredd	Disponibel skenlängd
E07 313 67	STOLPSKÅP SND 360-4	360 mm	284 mm
E07 313 68	STOLPSKÅP SND 610-4	610 mm	536 mm

Tillbehör för stolpmontage Jordkabelfack

Modell: KFJ, Passar kapsling: SND 360-4-SND 610-4, Längd: 88 mm, Höjd: 1250 mm, Bredd: 260 mm

E0731370

Art-nr	Benämning
E07 313 70	JORDKABELFACK KFJ

Kabelskåp, ABB CEWE

Tillbehör för stolpmontage Stolpkonsol

Modell: KN 4, Passar kapsling: SND 360-4-SND 610-4

E0731374

Art-nr	Benämning
E07 313 74	STOLPKONSOL KN 4

Tillbehör för stolpmontage Nedledningsrör

Modell: PF 55, Passar kapsling: SND 360-4-SND 610-4, Längd: 55 mm, Höjd: 4800 mm, Bredd: 55 mm

E0731380

Art-nr	Benämning
E07 313 80	NEDLEDNINGSRÖR PF55

Tillbehör Bottenplåt

BP
Utförande
Bottenplåtarna är tillverkade av stålplåt och varmförzinkade samt försedda med flänsöppningar FL 21.



E0731357

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 313 57	BOTTENPLÅT BP 600	BP 600	ND 600	600 mm
E07 313 58	BOTTENPLÅT BP 900	BP 900	ND 900	900 mm
E07 313 59	BOTTENPLÅT BP 1250	BP 1250	ND 1250	1250 mm

Tillbehör Väggfäste

Användning
Fäste för väggmontage av kabelskåp.
Utförande
Beställes styckvis. 4 st erfordras till ett skåp.

Modell: VF, Passar kapsling: ND 350-1280



E0731353

Art-nr	Benämning
E07 313 53	VÄGGFÄSTE VF

Tillbehör Lås

Även övre lås på äldre skåp med två dörrar och trekantslås

E1646550

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling
E16 465 50	LÅS TKS	TKS	Med separat fundament
E16 465 51	LÅS TKR	TKR	Standard med rattlås
E16 465 53	LÅS SHE TYP EBR	SHE	Med separat fundament (EBR-lås)
E16 465 62	TREKANTSLÅS TKS-1 (24244)	TKS-1	ND-360, 630 och 930
E16 465 64	LÅS EBR TKS-2	TKS-2 (EBR)	ND 360, 610 och 930

Tillbehör Nycklar

PGN 5x
Användning
För skåp med integrerat fundament och skåp med separat fundament.

E1646800

Passar kapsling: ND

Art-nr	Benämning	Modell
E16 468 00	NYCKEL PGN 52	PGN 52 (Trekant)
E16 468 02	NYCKEL PGN 53	PGN 53 (Trekant)
E16 468 04	NYCKEL PGN 54 EBR	PGN 54 (EBR)

Tillbehör Abonnentnyckel

Modell: RATT 1 (Abonnent), Passar kapsling: ND

E1646806

Art-nr	Benämning
E16 468 06	ABONENTNYCKEL RATT1

Gatubelysningsskåp med mätartavla eller elmätare Gatubelysningsskåp med mätartavla

Placering av mätartavla enligt SS 43 70 170.
Utförande
Med Integrerat fundament. Höjd över marknivå 1150 mm. Djup 250 mm.

Höjd: 1150 mm, Djup: 250 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44, Märkström: 63 A, Utrustad med: Belysningsstyrning, Utgående: 4xDII

E0731290

Art-nr	Benämning
E07 312 90	GATUBELYSN.SKÅP ND-GSH 63.04

Gatubelysningsskåp med mätartavla eller elmätare Gatubelysningsskåp med elmätare

Utförande
Med ODIN elmätare. Utrustat med integrerat fundament.

Höjd: 950 mm, Bredd: 610 mm, Djup: 250 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44, Märkström: 63 A, Utrustad med: Belysningsstyrning

E0731293

Art-nr	Benämning	Utgående
E07 312 93	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.04	4xDII
E07 312 94	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.09	6xDII

Gatubelysningsskåp med atronomiskt ur eller relä för extern styrning Gatubelysningsskåp med astronomiskt ur

E 07 312 96
Grupp 2xDII
E 07 312 96
Grupp 4xDII

Höjd: 1360 mm, Bredd: 360 mm, Djup: 230 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44, Märkström: 63 A, Utrustad med: Belysningsstyrning

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Utgående
E07 312 96	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.02-AU	2xDII
E07 312 97	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.04-AU	4xDII

Kabelskåp, ABB CEWE

Gatubelysningsskåp med atronomiskt ur eller relä för extern styrning med relä för extern styrning

Liknande bild

E 07 312 98
Grupp 2xDII
E 07 312 99
Grupp 4xDII

Höjd: 1360 mm, Bredd: 360 mm, Djup: 230 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44, Märkström: 63 A, Utrustad med: Belysningsstyrning

Art-nr	Benämning	Utgående
E07 312 98	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.02-R	2xDII
E07 312 99	GATUBELYSN.SKÅP ND-GS 63.04-R	4xDII

Kapslingar för Telekom Kapslingar

E0731100

Höjd: 1160 mm, Inbyggnadsdjup: 230 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup
E07 311 00	KABELSKÅP ND360 TELEKOM	360 mm	250 mm
E07 311 01	KABELSKÅP ND610 TELEKOM	610 mm	250 mm
E07 311 02	KABELSKÅP ND930 TELEKOM	930 mm	250 mm
E07 311 03	KABELSKÅP ND1280 TELEKOM	1280 mm	270 mm

Kapslingar för Telekom Insatsplåtar

Höjd: 830 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 313 20	INSATSPLÅT 360 TELEKOM	IP360TK	ND360TK	330 mm
E07 313 21	INSATSPLÅT 610 TELEKOM	IP610TK	ND610	580 mm
E07 313 22	INSATSPLÅT 930 TELEKOM	IP930TK	ND930TK	900 mm
E07 313 23	INSATSPLÅT 1280 TELEKOM	IP1280TK	ND1280TK	1250 mm

Kapslingar för Telekom Tillbehör

Art-nr	Benämning	Modell
E07 313 25	TÄCKFLÄNS TFFL21TK	Täckfläns TFFL21TK
E07 313 26	VENTILATIONSFLÄNS VFFL21TK	Ventilationsfläns VFFL21TK
E07 313 27	MONTAGESATS MSFL21TK	Montagesats MSFL21TK

Säkringslastbrytare In-Line Säkringslastbrytare på Z-skena

E0731510

Kompletta 3-fasiga säkringslastbrytare för montering på Z-skena.
Kapslingsklass: IP20.
E 07 315 10
3-fasig säkringslastbrytare med utgående anslutningar riktade neråt för knivsäkringar storlek 00 max 160 A komplett för montering på Z-skena. Försedd med demonterbart betjäningslock vilket underlättar säkringsbyte.
Anslutningsklämmor och beröringsskydd för utgående kablar ingår.
E 07 315 01
Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 1 max 250 A. Levereras anslutningsklämmor och brytarlock. Med sidomonterade anslutningsklämmor typ AKKL 300 för utgående kablar.
E 07 315 02
Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 2 max 400 A. Levereras anslutningsklämmor och brytarlock. Med sidomonterade anslutningsklämmor typ AKKL 300 för utgående kablar.
E 07 315 03
För parallellanslutna kablar. Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 2 max 400 A. Levereras anslutningsklämmor och brytarlock. Med sidomonterade anslutningsklämmor typ AKKL 300 för utgående kablar. För paralellanslutna kablar
E 07 315 04
För parallellanslutna kablar. Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 3 max 630 A. Levereras anslutningsklämmor och brytarlock. Med sidomonterade anslutningsklämmor typ AKKL 300 för utgående kablar. För paralellanslutna kablar

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 400 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Anslutningsposistion: Nedåt

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats	Antal moduler	Max. ledararea	Bredd
E07 315 10	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM00-3PL-Z-160	160 A	NH00	1	95 mm²	50 mm
E07 315 01	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM1-3P-ZS	250 A	NH1	2	240 mm²	100 mm
E07 315 02	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM2-3P-ZS	400 A	NH2	2	240 mm²	100 mm
E07 315 03	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM2-3P-Z2S	400 A	NH2	2	240 mm²	100 mm
E07 315 04	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM3-3P-Z2S	630 A	NH3	2	240 mm²	100 mm

Säkringslastbrytare In-Line Säkringslastbrytare på DIN-skena

E0731535

Säkringslastbrytare med 3-polig brytning för montering på samlingsskena med c-c 185 mm fasavstånd och avsedd för bultanslutning. För montage på samlingsskena enligt DIN-standard. Kan med fördel användas i ställverk t.ex. nätstationer.
Teknisk information
Säkringslastbrytarna finns i fyra storlekar, 160 A säkringsstorlek 00 och kabelanslutning 3xM8, 250 A säkringsstorlek 1 och kabelanslutning 3xM12, 400 A säkringsstorlek 2 och kabelanslutning 3xM12 samt 630 A säkringsstorlek 3 och kabelanslutning 3xM12. Kapslingsklass IP20 (IP30 framifrån).

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 400 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Anslutningsposistion: Nedåt

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats	Antal moduler	Max. ledararea	Bredd
E07 315 35	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM00-3P	160 A	NH00	1	95 mm²	50 mm
E07 315 36	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM1-3P	250 A	NH1	2	240 mm²	100 mm
E07 315 37	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM2-3P	400 A	NH2	2	240 mm²	100 mm
E07 315 38	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM3-3P	630 A	NH3	2	240 mm²	100 mm

Brytare, oberoende handmanöver Lastbrytare LB


E0731800

LB

Vid anslutning av mångtrådig ledare minskas arean ett steg

Utförande som lastbrytare: Ja, Utförande som huvudbrytare: Ja, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Antal poler: 3, Apparatbyggsätt: Inbyggnadsapparat i plug-in teknik, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kan spärras: Ja, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Kabelklämma, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP20

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Märkuteffekt vid AC-23, 400 V	Bredd	Max. ledararea
E07 318 00	LASTBRYTARE LB 160	160 A	85 kW	175 mm	95 mm²
E07 318 04	LASTBRYTARE LB 400	400 A	210 kW	210 mm	300 mm²
E07 318 06	LASTBRYTARE LB 630	630 A	330 kW	245 mm	300 mm²

Utrustning, ABB CEWE

Brytare, oberoende handmanöver Säkringslastbrytare FSL



Liknande bild

FSL

Vid anslutning av mångtrådig ledare minskas arean ett steg

Utförande som huvudbrytare: Ja, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Kabelklämma, Lämplig för montage av samlingsskenor: Ja, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP20

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Lämplig för säkringsinsatser	Bredd	Max. ledararea
E07 318 08	SÄKRINGSLASTBRYTARE FLS 160	160 A	NH00	175 mm	95 mm²
E07 318 10	SÄKRINGSLASTBRYTARE FLS 250	250 A	NH1	210 mm	300 mm²
E07 318 12	SÄKRINGSLASTBRYTARE FLS 400	400 A	NH2	245 mm	300 mm²
E07 318 14	SÄKRINGSLASTBRYTARE FLS 160	630 A	NH3	301 mm	300 mm²

Brytare, oberoende handmanöver Sektionslastbrytare LS



Liknande bild

LS

Utförande som lastbrytare: Ja, Utförande som service-/reparationsbrytare: Ja, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Antal poler: 3, Apparatbyggsätt: Inbyggnadsapparat i plug-in teknik, Lämplig för mellanmontage: Ja, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kan spärras: Ja, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP20

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Märkuteffekt vid AC-23, 400 V	Bredd
E07 318 18	SEKTIONSLASTBRYTARE LS 250	250 A	130 kW	175 mm
E07 318 20	SEKTIONSLASTBRYTARE LS 400	400 A	210 kW	210 mm
E07 318 22	SEKTIONSLASTBRYTARE LS 630	630 A	330 kW	245 mm

Brytare, oberoende handmanöver Sektionssäkringslastbrytare FSS



Liknande bild

FSS

Max märkdriftspänning Ue vid AC: 690 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Typ av kontrollelement: Långt vridhandtag, Kapslingsklass (IP), framsidan: IP20

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Lämplig för säkringsinsatser	Bredd
E07 318 24	SEKTIONSÄKRINGSLASTBR. FSS160	160 A	NH00	175 mm
E07 318 26	SEKTIONSÄKRINGSLASTBR. FSS250	250 A	NH1	210 mm
E07 318 28	SEKTIONSÄKRINGSLASTBR. FSS400	400 A	NH2	245 mm
E07 318 30	SEKTIONSÄKRINGSLASTBR. FSS630	630 A	NH3	301 mm

Brytare, oberoende handmanöver Hjälpkontakt

Apparatmontage: Övrigt, Tillsatsanordningar: Arbetsströmsutlösare, Manöverspänningstyp: AC

Art-nr	Benämning
E07 318 32	HJÄLPKONTAKT 1NA-1NC

Diazedlister Diazedlist LDL 63/3

E0731530

LDL 63/3
Utförande
För 3 st grupper.
För 3 st grupper.

Modell: Säkringssockel, Nominell kontinuerlig ström Iu: 63 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: DIII, Max. ledararea: 25 mm², Bredd: 105 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 30	DIAZEDLIST LDL63/3

Diazedlister Diazedlist LDL 63/2

LDL 63/2
Utförande
För 2 st grupper.
För 2 st grupper.

E0731532

Modell: Säkringssockel, Nominell kontinuerlig ström Iu: 63 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: DIII, Max. ledararea: 25 mm², Bredd: 105 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 32	DIAZEDLIST LDL63/2

Tillbehör Anslutningsklämma AKZD 95

AKZD 95
Användning
För direktanslutning av kablar till Z-skenan.

E0731594

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 35 mm, Anslutningsbar ledararea: 6 ... 95 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E07 315 94	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKZD 95

Tillbehör Anslutningsklämma AKKZ 300

AKKZ 300
Användning
För anslutning av kablar till Z-skenan.

E0731521

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 55 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning
E07 315 21	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKZ300

Tillbehör Anslutningsklämma PEN 300

PEN 300
Användning
För flexibel anslutning till PEN-/PE-N-skenan.

E0731526

Modell: PEN-klämma, Bredd: 55 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al/Cu

Art-nr	Benämning
E07 315 26	ANSLUTNINGSKLÄMMA PEN 300

Tillbehör Nollklämma JA

JA

E0731525

Modell: PEN-klämma, Bredd: 20 mm, Anslutningsbar ledararea: 1.5 ... 95 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 1, Åtdragningsmoment: 18 ... 20 nm, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E07 315 25	NOLLKLÄMMA JA

Utrustning, ABB CEWE

Tillbehör Anslutningsklämma PEN-C 300

E0731528

PEN-C 300
Användning
För anslutning till PEN-/PE-N-skenan.

Modell: PEN-klämma, Bredd: 30 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al/Cu

Art-nr	Benämning
E07 315 28	ANSLUTNINGSKLÄMMA PEN-C300

Tillbehör Anslutningsklämma AKLD 95



E0731595

AKLD 95
Användning
För anslutning till GLB00, GB00 och flatskena. Ingår som standard i säkringslisterna.

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 35 mm, Anslutningsbar ledararea: 6 ... 95 mm², Lämplig för: Al/Cu, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E07 315 95	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKLD 95

Tillbehör Anslutningsklämma AKKL 300



E0731575

AKKL 300
Användning
För anslutning till FS 400/630, FH 400/630, FL, FLT och flatskena. Ingår som standard i säkringslisterna.

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 55 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning
E07 315 75	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKL 300

Tillbehör Anslutningsklämma AKKZ med strömtransformator

E0731582

AKKZ
Användning
För anslutning till Z-skenan. Noggrannhetsklass 0,5.
AKKZ 150/5

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 55 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning
E07 315 82	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKZ 150/5
E07 315 83	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKZ 200/5
E07 315 84	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKZ 300/5
E07 315 85	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKZ 400/5

Tillbehör Anslutningsklämma AKKL med strömtransformator

AKKL
Användning
För anslutning till GB 2, GLB2, FS 400/630, FH 400/630, FL, FLT och flatskena. Noggrannhetsklass 0,5.
AKKL 150/5

E0731588

Modell: Anslutningsklämma, Bredd: 55 mm, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 300 mm², Lämplig för: Al, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning
E07 315 88	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKL 150/5
E07 315 89	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKL 200/5
E07 315 90	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKL 300/5
E07 315 91	ANSLUTNINGSKLÄMMA AKKL 400/5

Tillbehör Kabelfäste UNI

UNI
Användning
För avlastning av kablar till hänglist.
6 - 300 mm²


E0731578

Diameter från/till: 5 ... 70 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 78	KABELFÄSTE UNI

Tillbehör Fiberductmodul

FDM/FDM-K
Monteringssatsen är framtagen för montage av fiberductmodul FDM (Ericsson Ribbonet) i Kabeldon kapslingar.
Fiberductmodulen används vid skarvning av ductar för optofiber. Ducten i serviskabeln skarvas mot en multiductkabel. Serviskabel med plats för optofiber är en ny teknik för att få "fibre on the desk" främst för småhus.
- Passar i samtliga Kabeldon kapslingar.
- Montering av fiberductmodul med hjälp av FDM-K gör dukten tillgänglig över mark samt får en anpassad radie för att inte brytas.
- Fiberductmodulen kan monteras isolerat på skenorna i kapsling för elfördelning alt i separat kapsling t.ex. CDCA.
- Fiberductmodul, FDM beställs separat.

E0731600

FDM monterad i tillbehörsskåp CDCA med kabelskyddskanal CDCA-CD.

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Längd	Höjd	Bredd
E07 316 00	FIBERDUCTMODUL FDM	FDM	CDCA	93 mm	506 mm	135 mm
E07 316 01	MONTAGESATS CEWE FDM-Z	FDM-Z	ND			
E07 316 03	MONTAGESATS KABELDON FDM-K	FDM-K	FDM i CDCA			

Tillbehör Märkskylt MS

MS
Användning
Märkskylt för kabel.

E0731639

Material: Plast, Med larm-/informationstext: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E07 316 39	MÄRKBRICKA MS

Utrustning, ABB CEWE

Tillbehör Z-skensystem SZ, standard

E0731653

SZ
Användning
Avsett för säkringsapparater av standardtyp.
Utförande
Z-skenor av förtent koppar. Levereras komplett med rygg och gavelisolering.

Fasavstånd c-c 185 mm
Avsett för säkringsapparater av standardtyp. Z-skenor av förtent koppar. Levereras komplett med rygg och gavelisolering. Används i skåp typ ND 350 T.

Antal poler: 3, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 316 53	Z-SKENSYSTEM SZ 350	256 mm
E07 316 55	Z-SKENSYSTEM SZ 475	382 mm
E07 316 57	Z-SKENSYSTEM SZ 600	508 mm
E07 316 59	Z-SKENSYSTEM SZ 900	809 mm
E07 316 61	Z-SKENSYSTEM SZ 1250	1159 mm

Tillbehör Kontaktkniv KNL 2

E0731581

KNL 2

DIN-storlek: NH2, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning
E07 315 81	KONTAKTKNIV KNL 2

Tillbehör Blockeringshuv BH

E0731604

BH
Användning
För blockering av frånskild anslutningsklämma typ AKKZ 300 och AKKL 300.

Modell: Blockeringshuv, Passar kapsling: ND, Typ: Beröringsskydd klämmor

Art-nr	Benämning
E07 316 04	BLOCKERINGSHUV BH

Tillbehör Blockeringshuv BH 95

E0731605

BH 95
Användning
För blockering av frånskild anslutningsklämma typ AKZD 95 och AKLD 95.

Modell: Blockeringshuv, Passar kapsling: ND, Typ: Beröringsskydd klämmor

Art-nr	Benämning
E07 316 05	BLOCKERINGSHUV BH95

Tillbehör Uttag för tillfällig el

Huckepack
Användning
Plug-in bart uttag med knivsäkring stl. 00 för tillfällig el i kabelskåp, ställverk eller nätstation. Uttaget pluggas in direkt över säkringen på säkringslastbrytare InLine XLBM med säkringsstorlek 1 - 3.
Uttaget får plats innanför stängd dörr i kabelskåp fabrikat Cewe.

E0731539

Antal ledare (utan jordning): 1, Antal poler: 1, Märkström vid AC 50 Hz: 160 A, Avsäkring: NH-säkring, Anslutningsbar ledararea: 35 mm²

Art-nr	Benämning
E07 315 39	HUCKEPACK FÖR TILLFÄLLIGT UTTAG

Verktyg Isolerad insexnyckel NR 5 L

NR 5 L
Användning
För GB 00 K, FS DU, FS 160, FH DU, FH 160, FU 160, EC 160/DU, LDL 63, AKZD 95, AKLD 95, PEN-C 95 samt UNI.
Åtdragningsmoment 8 - 10 Nm.

Mått: 5 mm, Isolerad: Ja

E1623070

Art-nr	Benämning
E16 230 70	INSEXNYCKEL NR5L ISOLERAD

Verktyg Isolerad insexnyckel NR 6 L

NR 6 L
Användning
För GB 2, FS 630, FH 400, FH 630, EC 400/630, AKKZ 300, AKKL 300, PEN 300 samt PEN-C 300.
Åtdragningsmoment 18 - 20 Nm.

Mått: 6 mm, Isolerad: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E16 230 72	INSEXNYCKEL NR6L ISOLERAD

Verktyg Isolerad insexmaskinnyckel NR 5 M

NR 5 M
Användning
För GB 00 K, FS DU, FS 160, FH DU, FH 160, FU 160, EC 160/DU, LDL 63, AKZD 95, AKLD 95, PEN-C 95 samt UNI.

Mått: 5 mm, Isolerad: Ja

E1623074

Art-nr	Benämning
E16 230 74	MASKINNYCKEL NR5M ISOLERAD

Verktyg Isolerad insexmaskinnyckel NR 6 M

NR 6 M
Användning
För GB 2, FS 400, FS 630, FH 400, FH 630, EC 400/630, AKKZ 300, AKKL 300, PEN 300 samt PEN-C 300.

Mått: 6 mm, Isolerad: Ja

E1623075

Art-nr	Benämning
E16 230 75	MASKINNYCKEL NR6M ISOLERAD

Utrustning, ABB CEWE

E1647138

Verktyg Patronmanöverdon ABB Grip

ABB GRIP
Användning
För knivsäkringsstorlek 00 - 3.
Utförande
Tillverkat av glasfiberarmerad polyester.
80 mm skärm.

DIN-storlek: NH00-NH3

Art-nr	Benämning
E16 471 38	PATRONMANÖVERDON ELGEGRIP

E1647140

Verktyg Patronmanöverdon ABB Grip S

ABB GRIP/S
Användning
För knivsäkringsstorlek 00 - 3.
Utförande
Försett med smal skyddsskärm för trånga utrymmen. Tillverkat av glasfiberarmerad polyester.
63 mm skärm.

DIN-storlek: NH00-NH3

Art-nr	Benämning
E16 471 40	PATRONMANÖVERDON ELGEGRIP S

E0731700

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Uttagstång UT 400

UT 400
Användning
För Z- eller flatskena, max 12 mm. Tången avsäkras med plugg-in DP 63. Erforderligt skenutrymme 10 mm.

Antal ledare (utan jordning): 1, Antal poler: 1, Märkström vid AC 50 Hz: 400 A

Art-nr	Benämning
E07 317 00	UTTAGSTÅNG UT400

E0731702

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Diazeduttag DU 25

DU 25
Användning
För anslutning till diazedapparat. Diazeduttaget avsäkras med plugg-in DP 63.

DIN-storlek: DII, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E07 317 02	DIAZEDUTTAG DU25

E0731704

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Diazeduttag DU 63

DU 63
Användning
För anslutning till diazedapparat. Diazeduttaget avsäkras med plugg-in DP 63.

DIN-storlek: DIII, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E07 317 04	DIAZEDUTTAG DU63

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Plugg-in DP 63

DP 63
För avsäkring av UT 400, DU 25 och DU 63, samt anslutning av SU 10.

E0731706

Strömstyrka: 63 A, Konstruktionstyp: Påmonterat uttag, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning
E07 317 06	PLUGG-IN DP63

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Enfasuttag SU 10

SU 10
Användning
Tvåpoligt 10/16 A skarvuttag med jorddon för anslutning till plugg-in-typ DP 63. Avsäkring max 16 A.

E0731726

Strömstyrka: 16 A, Konstruktionstyp: Påmonterat uttag, Antal poler: 2

Art-nr	Benämning
E07 317 26	ENFASUTTAG SU10

Uttagsdon för tillfälliga anslutningar Isolerad insexnyckel NR 5 U

NR 5 U
Användning
För UT 400 och DP 63. Åtdragningsmoment 8 - 10 Nm.

E1623073

Mått: 5 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 230 73	MANÖVERNYCKEL NR5U ISOLERAD

Lågspänningsställverk, CEWE

Utrustning Säkringslastbrytare 250 A, 400 A, 630 A

Användning
3-fasiga säkringslastbrytare för montering på Z-skena främst i nätstation eller central.
Utgående anslutningsfanor riktade nedåt. Kabeln ansluts med bygelklämma eller kabelsko.
Kapslingsklass: IP20.
E 07 315 05
Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 1 max 250 A. Levereras med 3 st bultar för utgående kablar. Anslutningsklämmor och beröringsskydd beställs separat.
E 07 315 06
Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 2 max 400 A. Levereras med 3 st bultar för utgående kablar. Anslutningsklämmor och beröringsskydd beställs separat.
E 07 315 07
Säkringslastbrytare för knivsäkringar storlek 3 max 630 A. Levereras med 3 st bultar för utgående kablar. Anslutningsklämmor och beröringsskydd beställs separat.

E0731505

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 400 V, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Antal moduler: 2, Max. ledararea: 240 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats
E07 315 05	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM1-3P-ZM12	250 A	NH1
E07 315 06	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM2-3P-ZM12	400 A	NH2
E07 315 07	SÄKRINGSLASTBRYTARE XLBM3-P3-ZM12	630 A	NH3

Lågspänningsställverk, CEWE

E0731508

Utrustning Beröringsskydd

Användning
För beröringsskydd av utgående anslutningar.
Passar för säkringslastbrytarna storlek 1, 2 och 3 med utgående anslutningsfanor riktade neråt.

Modell: Passar säkringsbrytare storlek 1, 2 och 3, Passar kapsling: ND, Längd: 190 mm, Bredd: 98 mm, Typ: Beröringsskydd

Art-nr	Benämning
E07 315 08	BERÖRINGSSKYDD FÖR XLBM 1-3

Renovering/byte av kabelskåp, ABB CEWE



E0731745

Utbytessatser för skåp typ N

Utbytessats för skåp typ N
Utbytessats för ombyggnad av äldre ej beröringsskyddade kabelskåp av N-typ. Insatsplåt komplett med 2-skensystem samt rygg och gavelisolering. Z-sken systemet är av standardtyp med fasavstånd c-c 185 mm.
N-skåp arbetsgång
- Koppla loss kablarna och vik fram parterna.
- Montera bort den gamla insatsen och ta bort den gamla ryggisoleringen.
- Fäst skruvarna i de två yttre nedre fästklackarna.
- Haka på den nya insatsen (den har nyckelhål) på de nedre skruvarna.
- Lossa tejpen som håller ihop gavelisoleringen och vik in den under skåpets labyrint.
- Vik fram överkanten på ryggisoleringen och montera de två övre fästskruvarna.
- Dra åt de nedre fästskruvarna med en U-nyckel. De sitter täckta av ryggisoleringen.
- Anslut PEN-ledarna till PEN-skenan.
- Häng på säkringslisterna. Lämna plats för anslutningsklämmor för inkommande kabel och eventuell vidarematning.
- Dra fast listerna.
- Anslut fasledarna för inkommande och utgående kablar.
- Märk upp lister och kablar.

OBS! Om säkringslastbrytare GLB 2 placeras mitt för dörrskarv (gäller för dubbeldörrar) måste kontroll ske att skåpets djup räcker till.

Anslutningsklämmor och säkringslister väljs ur standardsortimentet.
De äldre skåpens djup medger användning av säkringslastbrytare GB 2/GLB 2 eller säkringslist FH 400/630.
Vid FS 400/630 arbetar man med löst lock typ SC 400/630.

Höjd: 950 mm, Djup: 200 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Utrustad med: Skensystem

Art-nr	Benämning	Bredd	Disponibel skenlängd	Passar kapsling
E07 317 45	UTBYTESSATS U-N4	576 mm	485 mm	Elge N4 (16/4)
E07 317 46	UTBYTESSATS U-N6	806 mm	715 mm	Elge N6 (18/6)
E07 317 47	UTBYTESSATS U-N8	1016 mm	925 mm	Elge N8 (20/8)



E0731749

Utbytessatser för skåp typ KRN (Sieverts)

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Utrustad med: Skensystem

Art-nr	Benämning	Disponibel skenlängd	Passar kapsling
E07 317 49	UTBYTESSATS U-K4	445 mm	Sieverts KRN 4
E07 317 50	UTBYTESSATS U-K6	678 mm	Sieverts KRN 6
E07 317 51	UTBYTESSATS U-K8	893 mm	Sieverts KRN 8

Renovering/byte av kabelskåp, ABB CEWE

Utbytessatser för skåp KRD (Sieverts)

Är skåp och fundament bra?
Då monteras nya Z-skensystem direkt i skåpryggen.
Skensystemen levereras komplett med rygg och gavelisolering.
Skensystemen är av kompakt typ med fasavstånd c-c 123 mm. Utrustning väljs ur sortimentet med tilläggsbeteckning K.
På grund av skåpets grunda djup kan ej montageplåtar användas.
Skåpets höjd gör att skåpets underlucka måste demonteras vid manöver och att knivsäkringslister måste manövreras med löst lock.

Är skåp och fundament dåliga?
Görs ett totalbyte.

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Disponibel skenlängd: 294 mm, Passar kapsling: KRD 3, Utrustad med: Skensystem

Art-nr	Benämning
E07 317 70	UTBYTESSATS RD 3

Kompakta skensystem med utrustning i låga skåp Säkringslist GB 00 K

GB 00 K
Användning
För KOMPAKT skensystem.
Utförande
Anslutningsklämmor ingår. Leverans utan brytar- lock, men inklusive beröringsskydd typ NS 00 för säkring.



E0731547

Modell: Säkringssockel, Nominell kontinuerlig ström Iu: 160 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: NH00, Max. ledararea: 95 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 84 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 47	KNIVSÄKRINGSLIST GB00K

Kompakta skensystem med utrustning i låga skåp Brytarlock GL 00 K

GL 00 K
Användning
För knivsäkringslist GB 00 K som tillsammans blir GLB 00 K.

Säkring: NH-säkring, Märkström: 160 A, Antal grupper: 3, Material kapsling: Plast, Bredd: 84 mm

E0731554

Art-nr	Benämning
E07 315 54	BRYTARLOCK GL00K

Kompakta skensystem med utrustning i låga skåp Diazedlist LDL 63/2K

LDL 63/2K
Användning
För KOMPAKT skensystem.
Utförande
Levereras med propphuvar men exklusive passdelar. Anslutningsbar area Cu/Al max 25 mm².
För 2 st grupper. Till KOMPAKT skensystem. Levereras med propphuvar men exklusive passdelar.



E0731534

Modell: Säkringssockel, Nominell kontinuerlig ström Iu: 63 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: DII, DIII, Max. ledararea: 25 mm², Bredd: 105 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 34	DIAZEDLIST LDL63/2K

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Renovering/byte av kabelskåp, ABB CEWE

E0731476

Skensystem med utrustning i höga skåp Z-skensystem för höga skåp

Z-skenor av förtent koppar.
Avsett för säkringsapparater av standardtyp. Fasavstånd c-c 185 mm.
Leverans med rygg- och gavelisolering samt erforderliga fästdetaljer.
Z-skenor av förtent koppar. Avsett för säkringsapparater av standardtyp. Levereras med rygg- och gavelisolering samt erforderliga fästdetaljer. Passar skåp typ ND4, N4.

Antal poler: 3, Samlingsskena avstånd: 185 mm, Märkström: 630 A

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 314 76	Z-SKENSYSTEM SZ4-U	485 mm
E07 314 77	Z-SKENSYSTEM SZ6-U	715 mm
E07 314 78	Z-SKENSYSTEM SZ8-U	925 mm

E0731513

Skensystem med utrustning i höga skåp Grundlist FU 160

FU 160
Anslutningsklämmor ingår. Kan kompletteras med beröringsskydd/säkringshållare för 00 eller diazedsäkringar och brytarlock.

Modell: Säkringslastbrytare, Nominell kontinuerlig ström Iu: 160 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: NH00, DII, DIII, Max. ledararea: 95 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 41.5 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 13	SÄKRINGSLASTBRYTARE FU160

E0731511

Skensystem med utrustning i höga skåp Säkringslastbrytare FS DU (Komplett list)

FS DU och FS 160
Anslutningsklämmor, brytarlock och beröringsskydd/säkringshållare ingår.

Modell: Säkringslastbrytare, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Max. ledararea: 95 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 41.5 mm

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Storlek på säkringsinsats
E07 315 11	SÄKRINGSLASTBRYTARE FS DU	63 A	DII, DIII
E07 315 12	SÄKRINGSLASTBRYTARE FS160	160 A	NH00



E0731514

Skensystem med utrustning i höga skåp Brytarlock SC 160/DU

SC 160/DU
Används till säkringslist FH DU och FH 160.

Säkring: NH-säkring, Märkström: 160 A, Antal grupper: 3, Material kapsling: Plast, Bredd: 41.5 mm

Art-nr	Benämning
E07 315 14	BRYTARLOCK SC 160/DU



E0731515

Skensystem med utrustning i höga skåp Diazedadapter M DU

M DU
Diazedsäkringshållare (3 st).

Märkström: 63 A

Art-nr	Benämning
E07 315 15	DIAZEDSÄKRINGSHÅLLARE M DU

Renovering/byte av kabelskåp, ABB CEWE

Skensystem med utrustning i höga skåp Passdelar för M DU

GP
3 st/sts.



E0731670

Art-nr	Benämning	DIN-storlek	Märkström
E07 316 70	PASSDEL GP 16	DII	16 A
E07 316 72	PASSDEL GP 25	DII	25 A
E07 316 73	PASSDEL GP 35	DIII	35 A

Skensystem med utrustning i höga skåp Knivsäkringshållare M 160

M 160
Knivsäkringshållare 00 (3 st).

DIN-storlek: NH00, Modell: Övrigt



E0731516

Art-nr	Benämning
E07 315 16	KNIVSÄKRINGSHÅLLARE M 160

Skensystem med utrustning i höga skåp Knivsäkringslist GB 2

GB 2
Anslutningsklämmor ingår. Levereras utan brytarlock men inklusive beröringsskydd.

Modell: Säkringssockel, Nominell kontinuerlig ström Iu: 400 A, Max märkdriftspänning Ue vid AC: 500 V, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Storlek på säkringsinsats: NH0, NH1, NH2, Max. ledararea: 300 mm², Anslutningsposistion: Nedåt, Bredd: 135 mm



E0731550

Art-nr	Benämning
E07 315 50	KNIVSÄKRINGSLIST GB2

Skensystem med utrustning i höga skåp Brytarlock GL 2

GL 2
Anslutningsklämmor ingår. Levereras utan brytarlock men inklusive beröringsskydd.

Säkringslist GB 2 och brytarlock GL 2 utgör tillsammans säkringslastbrytare GLB 2.

Säkring: NH-säkring, Märkström: 400 A, Antal grupper: 3, Material kapsling: Plast, Bredd: 135 mm

E0731552

Art-nr	Benämning
E07 315 52	BRYTARLOCK GL2

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelskåp, GEVEA

E0738787

Kapslingar Kabelskåp

Typteckningen med tilläggsiffra -4 = 400 A, -6 = 630 A. Skensystem.
Typteckningen med tilläggsbokstav -T = tomt skåp.
Höjd är angiven inkl. fundament. Skåpets höjd = 900 mm
Alternativa skåpstorlekar kan tillhandahållas

Höjd: 1790 mm, Djup: 320 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Plast, Ytskydd: Ingen, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Bredd	Antal moduler	Märkström	Utrustad med
E07 387 87	KABELSKÅP OTS-A 23-T	465 mm			
E07 387 88	KABELSKÅP OTS-A 43-T	600 mm			
E07 387 89	KABELSKÅP OTS-A 63-T	800 mm			
E07 387 90	KABELSKÅP OTS-A 23F-4 BS	465 mm	7	400 A	Skensystem
E07 387 91	KABELSKÅP OTS-A 43F-4 BS	600 mm	10	400 A	Skensystem
E07 387 92	KABELSKÅP OTS-A 63F-4 BS	800 mm	14	400 A	Skensystem
E07 387 94	KABELSKÅP OTS-A 23F-6 BS	465 mm	7	630 A	Skensystem
E07 387 95	KABELSKÅP OTS-A 43F-6 BS	600 mm	10	630 A	Skensystem
E07 387 96	KABELSKÅP OTS-A 63F-6 BS	800 mm	14	630 A	Skensystem

E0738741

Brytare Knivsäkringslastbrytare

ArtikelBTVC 160 BSBTVC 400 BS
Korttidsström 500 V ~ kA1)5050Isolationsspänning V10001000Märkprovspänning kV33Märkfrekvens Hz40 - 6040 - 60
1) Med säkring

ArtikelSL00G-BSSL1G-BS/SL2G-BS
Korttidsström 500 V ~ kA1)5050Isolationsspänning V8001000Märkprovspänning kV812Märkfrekvens Hz40 - 6040 - 60
1) Med säkring

Modell: Säkringslastbrytare, Villkorad nominell kortslutningsström Iq: 50 kA, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Antal poler: 3, Anslutningsposistion: Nedåt

Art-nr	Benämning	Nominell kontinuerlig ström Iu	Max märkdriftspänning Ue vid AC	Storlek på säkringsinsats	Antal moduler	Max. ledararea
E07 387 41	SÄKRINGSLASTBR. SL00G-BS	160 A	800 V	NH00	1	95 mm²
E07 387 42	SÄKRINGSLASTBR. SL1G-BS	250 A	1000 V	NH1	2	240 mm²
E07 387 43	SÄKRINGSLASTBR. SL2G-BS	400 A	1000 V	NH2	2	240 mm²

E0738786

Brytare Parallellkopplingshandtag

Modell: Parallellhandtag, Passar kapsling: OTS

Art-nr	Benämning
E07 387 86	PARALLELLHANDTAG PKH



E0738745

Utrustning och tillbehör Anslutningsklämma

Modell: Anslutningsklämma, Färg: Ingen, Anslutningsbar ledararea: 25 ... 240 mm², Lämplig för: Al, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning
E07 387 45	ANSLUTNINGSKLÄMMA AK 25-300

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Utrustning och tillbehör PEN-Klämmor

Modell: PEN-klämma, Lämplig för: Cu, Antal ledare per klämma: 1, Antal bultar: 1

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E07 383 87	PEN-KLÄMMA 1,5-95 CU	1.5 ... 95 mm²
E07 383 88	PEN-KLÄMMA 120	16 ... 120 mm²
E07 384 23	PEN-KLÄMMA 240	35 ... 240 mm²

Utrustning och tillbehör Skena för komplettering till TNS 400 A

För komplettering till TNS-system.

Märkström: 400 A



E0738428

Art-nr	Benämning	Längd
E07 384 28	NOLLSKENA NSK 2	450 mm
E07 384 29	NOLLSKENA NSK 4	580 mm
E07 384 30	NOLLSKENA NSK 6	780 mm

Utrustning och tillbehör Montageskiva

Längd: 10 mm, Höjd: 700 mm

E0738431

Art-nr	Benämning	Modell	Passar kapsling	Bredd
E07 384 31	MONTAGESKIVA MS 2	MS 2	OTS-A-23-T	450 mm
E07 384 32	MONTAGESKIVA MS 4	MS 4	OTS-A-43-T	580 mm
E07 384 33	MONTAGESKIVA MS 6	MS 6	OTS-A-63-T	780 mm

Utrustning och tillbehör T-nyckel

Isolerad 4 mm T-nyckel.
För kabelanslutningar av 00-lister och PEN-klämma Cu.

Mått: 4 mm, Isolerad: Ja

E1623089

Art-nr	Benämning
E16 230 89	MANÖVERNYCKEL MN4

Kabelskåp, GEVEA 12 - 24 KV

E0738750

Kabelskåp för HSP 250 Kabelskåp för 12 - 24 kV 250 A

Användning
Tre isolerad skensystem för anslutning av 3 st 1- eller 3-ledarkablar 12 - 24 kV. Beröringssäkra standard vinkeldon och justerbara jordningspunkter ingår i skåpet, vilket ger möjlighet att i spänningslöst tillstånd frånskilja, sektionera och arbetsjorda valfri kabel.

Jordningspunkterna ansluts med standard jordningsdon för Ø 20 mm kulbult. Kan flyttas i ett löpspår, vilket ger möjlighet att anpassa jordningsdonet till aktuell kabel. Eller lossas, och användas som ett löst jordningsdon.
Konstruktion
Kabelskåp och fundament av glasfiberarmerad polyester samt bottenplåt av förzinkad stålplåt. Testade enligt IEC / EN 60439-5 och kraven för användning i artiskt klimat är uppfyllda. Skåpen levereras med trepunktslåsning med låshandtag för hänglås. Fäste för snömarkeringsstång och skyddad hållare för yttre märkning av Hammarprodukters H25 eller klisteretiketter. Hänglist för kabelförankring.
Höjd utan fundament: 830 mm (1790 mm inklusive fundament. Skåphöjd ovan mark ca 1000 mm)

Andra areor kan tillhandahållas.

Höjd: 1790 mm, Bredd: 800 mm, Djup: 320 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP44, Märkström: 250 A

Art-nr	Benämning	Spänningsnivå
E07 387 50	KABELSKÅP HSP 250-50-3 12KV	12 kV
E07 387 51	KABELSKÅP HSP 250-70-3 12KV	12 kV
E07 387 52	KABELSKÅP HSP 250-95-1 12KV	12 kV
E07 387 53	KABELSKÅP HSP 250-95-3 12KV	12 kV
E07 387 54	KABELSKÅP HSP 250-150-1 12KV	12 kV
E07 387 55	KABELSKÅP HSP 250-150-3 12KV	12 kV
E07 387 70	KABELSKÅP HSP 250-50-3 24KV	24 kV
E07 387 71	KABELSKÅP HSP 250-70-3 24KV	24 kV
E07 387 72	KABELSKÅP HSP 250-95-1 24KV	24 kV
E07 387 73	KABELSKÅP HSP 250-95-3 24KV	24 kV
E07 387 74	KABELSKÅP HSP 250-150-1 24KV	24 kV
E07 387 75	KABELSKÅP HSP 250-150-3 24KV	24 kV

E0738760

Kabelskåp för HSP 250 Isolerplugg (tillbehör) till kabelskåp HSP 250

E 07 387 60
3 st beröringsskyddade isolerpluggar för frånskild spänningssatt kabel
E 07 387 61
3 st isolerpluggar för berörinskydd av frånskild spänningssatt skensystem

Art-nr	Benämning
E07 387 60	ISOLERPLUGG IPK
E07 387 61	ISOLERPLUGG IPS

Mätarkabelskåp för gatubelysning E-GBK

E0738321

Användning
För styrning av till- och frånslag av belysningen finns plintutgång för anslutning av yttre ljusrelä samt plintar för alternativ anslutning av extern styrspänning via ett inbyggt hjälprelä.
Styrning av utgående grupper görs med omkopplare för; Hand-Från-Auto drift.
Utgående grupper är uppkopplade till plint för 1,5 - 16 mm² Cu kabel.
Systemet är uppbyggt av skåp och insatser och är därför smidigt att anpassa till andra behov och lösningar.
Utförande
Finns i 3 utföranden och 2 skåpsstorlekar. Det minsta skåpet med bredd 330 mm finns med 2 eller 3 st utgående grupper storlek DII. Det större skåpet med bredd 480 mm har 6 st utgående grupper storlek DII.
Inkommande enhet och mätarplatsen är gjorda för direktmätning 63 A. Serviskabeln ansluts på plintar för max 50 mm² Al/Cu kabel. Vid leverans är skåpen kopplade för inkommande TN-C system men går lätt att ändra till TN-S system.
Certifierat av SEMKO enligt standard SS-EN 60 439-5 samt anpassad till standard SS 437 01 40.
Tillbehör
Se Rörsats nedan.

Höjd: 1250 mm, Djup: 240 mm, Kabelinföring: Ja, Typ av lock: Stängd, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP3X, Utrustad med: Belysningsstyrning, Inkommande: 63 A

Art-nr	Benämning	Bredd	Utgående
E07 383 21	GATUBELYSNINGSSKÅP E-GBK 63.02	330 mm	2xDII
E07 383 24	GATUBELYSNINGSSKÅP E-GBK 63.04	480 mm	4xDII
E07 383 25	GATUBELYSNINGSSKÅP E-GBK 63.03	330 mm	3xDII
E07 383 27	GATUBELYSNINGSSKÅP E-GBK 63.06	480 mm	6xDII

Mätarkabelskåp för gatubelysning Rörsats med ljurrelä RSK

E0738550

Användning
Lättmonterad rörsats för installation av yttre ljusrelä till gatubelysningsskåp typ E-GBK.
Utförande
Satsen består av ett 3 (RSK.3LR) eller 4 (RSK.4LR) meters varmförzinkat rör med diameter 48 mm, 1 st kabelskåpsfäste samt ljusrelä av fabrikat Coala som är monterat på en kraftig skyddsplåt. Ljusreläet är färdigkopplat med kabel EKK 4G1,5 som slutar 2 m utanför rörets ände. Kabeln ansluts till plintutgång i gutubelysningsskåpen.
Kapslingklass: IP55
Inställningsområde: 5 - 200 lux
Inkopplingsfördröjning: 40 sek.
Temperaturområde: -35° C - +55° C

Passar kapsling: GB-skåp, Märkström: 63 A

Art-nr	Benämning	Modell	Längd
E07 385 50	RÖRSATS FÖR KABELSKÅP RSK.3LR	RSK 3LR	3000 mm
E07 385 51	RÖRSATS FÖR KABELSKÅP RSK.4LR	RSK 4LR	4000 mm

Mätarkabelskåp för gatubelysning Gatubelysningsskåp med inbyggt ljusrelä

Ljusrelä teknisk data
Kapslingsklass: IP20
Ljussensor: IP65
Inställningsområde: 2 - 100 lux
Inkopplingsfördröjning: 20 sek
Frånkopplingsfördröjning: 80 sek
Temperaturområde relä: -20° C - +50° C, ljussensor -40° C - +70° C
Gatubelysningsskåp med mätningsenhet och inbyggt ljusrelä.
Inkommande plint: Al/Cu 2,5 - 50 mm²
Utgående plint: Cu 1,5 - 16 mm²

Höjd: 1250 mm, Bredd: 240 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Inkommande: 63 A

Art-nr	Benämning	Djup	Utgående
E07 383 04	GB-SKÅP E-GBK 63.02-LR	330 mm	2xDII
E07 383 05	GB-SKÅP E-GBK 63.03-LR	330 mm	3xDII
E07 383 06	GB-SKÅP E-GBK 63.06-LR	480 mm	6xDII

Kabelskåp, Ensto

Mätarkabelskåp för gatubelysning Gatubelysningsskåp med astronomiskt ur

Astronomiskt ur typ Theben 170 Top2
Teknisk data
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde relä: -30° C - +55° C
Gatubelysningsskåp med mätningsenhet och inbyggt astronomiskt kopplingsur med årskalender (t.o.m. 2072) och veckoprogram.
Inkommande plint: Al/Cu 2,5 - 50 mm²
Utgående plint: Cu 1,5 - 16 mm²
Vid installation ställs geografisk position in. Därefter räknar uret ut när skymning/gryning infinner sig.

Höjd: 1250 mm, Djup: 240 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Inkommande: 63 A

Art-nr	Benämning	Bredd	Utgående
E07 383 07	GB-SKÅP E-GBK 63.02-URA	330 mm	2xDII
E07 383 08	GB-SKÅP E-GBK 63.03-URA	330 mm	3xDII
E07 383 09	GB-SKÅP E-GBK 63.06-URA	480 mm	6xDII

Kabelskåp Mätarkabelskåp med fördelning

E0738310

Användning
Inkommande enhet och mätarplatsen är gjorda för direktmätning 63 A. Serviskabeln ansluts på plintar för max 50 mm² Al/Cu kabel. Vid leverans är skåpen kopplade för inkommande TN-C system men går lätt att ändra till TN-S system.
Utgående grupper är uppkopplade till plint för 1,5 - 16 mm² Cu kabel.
Utförande
Ensto mätarkabelskåp med fördelning är uppbyggda i samma skåp som våra gatubelysningsskåp. Som standard finns dom i 2 utföranden och 2 skåpsstorlekar. Det minsta skåpet med bredd 330 mm har 4 st utgående grupper storlek DII. Det större skåpet med bredd 480 mm har 2 st utgående grupper storlek DIII och 5 st utgående grupper storlek DII.

Höjd: 1250 mm, Djup: 240 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Bredd	Inkommande	Utgående
E07 383 10	MÄTARKABELSKÅP E-MKSF 25.01	330 mm	25 A	1xDII
E07 383 11	MÄTARKABELSKÅP E-MKSF 63.02	330 mm	63 A	2xDII
E07 383 42	MÄTARKABELSKÅP E-MKSF 63.04	330 mm	63 A	4xDII
E07 383 44	MÄTARKABELSKÅP E-MKSF 63.25	480 mm	63 A	2xDIII/5xDII

Kabelskåp Markskåp med fördelning

E0738332

Markskåp med fasta fördelningar av utgående grupper.
Inkommande plint: Cu 1,5 - 16 mm². Utgående plint: Cu 1,5 - 16 mm².

Höjd: 950 mm, Bredd: 220 mm, Djup: 150 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Inkommande: 50 A

Art-nr	Benämning	Utgående
E07 383 32	MARKSKÅP E-KF 40.01	1xDII
E07 383 33	MARKSKÅP E-KF 50.02	2xDII
E07 383 34	MARKSKÅP E-KF 50.03	3xDII

Kabelskåp Markskåp med montageplåt

Användning
Kopplingsskåp, som främst skall användas som skarv- eller avgreningspunkt i exempelvis gatubelysningsanläggningar.
Utförande
Skåpet är tillverkat i 2 mm i aluzink. Med dom kompakta bredd och djupmåtten blir skåpet väldigt stabilt. I skåpet är en montageplatta monterad i metall, som är i kombination med avlastningsskena för in- och utgående kablar samt är förberedd med hål för montage av Enstos stolpsäkring. Frontluckan är försedd med trekantlås. Markfundamentet är vid leverans monterat i skåpet.

E0738330

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup
E07 383 30	KABELSKÅP E-KM 200	950 mm	220 mm	150 mm
E07 383 36	MARKSKÅP E-MKSM 3324	1250 mm	330 mm	240 mm
E07 383 37	MARKSKÅP E-MKSM 4824	1250 mm	240 mm	480 mm
E07 383 38	MARKSKÅP E-MKSM 6124	1250 mm	240 mm	610 mm

Kabelskåp Markskåp med modulplatser

Markskåp med insats förberedd för modulplatser och med beröringsskydd.

E0738339

Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup	Utgående
E07 383 39	MARKSKÅP E-KMP 36M	950 mm	220 mm	150 mm	36M
E07 383 40	MARKSKÅP E-KMP 64M	1250 mm	240 mm	330 mm	72M
E07 383 41	MARKSKÅP E-MKSMP 126M	1250 mm	240 mm	480 mm	126M

Kabelskåp Mätarkabelskåp med reservkraftsfördelning

Mätarkabelskåp med mätningsenhet och omkopplare för reservkraft. Skåpet är komplett kopplad med utgående grupper samt intag 32 A eller 63 A. Indikeringslampa som indikerar när nätspänningen har kommit tillbaka.

Inkommande plint: Al/Cu 2,5-50 mm². Utgående plint: Cu 1,5-16 mm².

Höjd: 1250 mm, Kabelinföring: Ja, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med monteringsplåt: Ja, Lämplig för utomhusanvändning: Ja, Kapslingsklass: IP34D, Utgående: 2xDIII/5xDII

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Inkommande
E07 383 12	RESERVKRAFTSSKÅP E-RKSF 63-32.23	610 mm	240 mm	32 A
E07 383 13	RESERVKRAFTSSKÅP E-RKSF 63-63.23	240 mm	610 mm	63 A

Kabelskåp, Ensto

Kabelskåp Stolpsäkringslåda E-SSL

Stabil konstruktion i varmförzinkat utförande, försedd med EBR-lås och stolpfäste som standard.
E-SSL263S
2 st utgående grupper 63 A (DIII) som standard.
Enkel att komlettera med en extragrupp (XGR63), finns som tillbehör.
4 st gummigenomföringar (1 st 15 - 37 mm, 3 st 15 - 31 mm).
Allt är färdigkopplat till plint från fabrik. Inkommande 16 - 95 mm² al/Cu, utgående 2,5 - 50 mm² Al/Cu.
Transparent beröringsskydd (kan tas bort utan att bryta utgående grupper).
E-SSL1125L
2 st utgående grupper 125 A (C00, 000) som standard.
Enkel att komlettera med en extragrupp (XGR125), finns som tillbehör.
3 st gummigenomföringar (3 st 15 - 37 mm).
Allt är färdigkopplat till plint från fabrik. Inkommande 16 - 95 mm² al/Cu, utgående 2,5 - 50 mm² Al/Cu.
Transparent beröringsskydd (kan tas bort utan att bryta utgående grupper).
E-SSL2125S
2 st utgående grupper 125 A (C00, 000) som standard.
Enkel att komlettera med en extragrupp (XGR125), finns som tillbehör.
4 st gummigenomföringar (1 st 15 - 37 mm, 3 st 15 - 31 mm).
Allt är färdigkopplat till plint från fabrik. Inkommande 16 - 95 mm² al/Cu, utgående 2,5 - 50 mm² Al/Cu.
Transparent beröringsskydd (kan tas bort utan att bryta utgående grupper).

Höjd: 600 mm, Bredd: 350 mm, Djup: 130 mm, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Utgående
E07 383 63	STOLPSÄKRINGSLÅDA E-SSL263S	DIII
E07 383 64	STOLPSÄKRINGSLÅDA E-SSL1125L	NH000, NH00
E07 383 65	STOLPSÄKRINGSLÅDA E-SSL2125S	NH000, NH00

Kabelskåp Extragrupper Diazed till Stolpsäkringslåda E-SSL

Innehåller 3 st säkringsapparater (DIII), komplett med plintar och kopplingsledning.

Antal poler: 3, Antal starkströmsgrupper 63 A: 3, Typ av säkringar: D III, Ledningsdragning på plint: Ja

Art-nr	Benämning
E07 383 67	EXTRAGRUPP XGR63

Kabelskåp Extragrupper Knivsäkring till Stolpsäkringslåda E-SSL

Innehåller 1 st säkringsapparater (C00, 000), komplett med plintar och kopplingsledning.

Antal poler: 3, Antal knivsäkringsunderdelar: 1, DIN-storlek: NH000, NH00, Ledningsdragning på plint: Ja

Art-nr	Benämning
E07 383 68	EXTRAGRUPP XGR125

Eltejp och isolerband

Isolertejper, universaltejper, eltejper Eltejp Kabeldon

IA 2421

E0752038

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 10 m, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.18 mm

Art-nr	Benämning
E07 520 38	ELTEJP IA 2421 10MX19MM

Isolertejper, universaltejper, eltejper Skyddstejp Kabeldon

IA 244x

E0752040

Material: PVC, Färg: Svart, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.4 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 520 40	SKYDDSTEJP IA 2441 10MX25MM	25 mm	10 m
E07 520 42	SKYDDSTEJP IA 2443 10MX50MM	50 mm	10 m
E07 520 44	SKYDDSTEJP IA 2444 30MX50MM	50 mm	30.5 m

Isolertejper, universaltejper, eltejper Isolertejp av PVC 3M

Universaltejp ¢-märkt
Produktbeskrivning
Temflex 1500 är en universaltejp av god kvalitet för allmänt bruk. Den har en utmärkt beständighet mot nötning, fukt, syror och UV-ljus. Tejpen är tillverkad av PVC som ger hög elektrisk genomslagshållfasthet och ett utmärkt mekaniskt skydd.
Tekniska data
Elektrisk genomslagskraft: 9000 V (enl. ASTM D-1000)
Lägsta pålindningstemperatur: -10° C

OBS! Värdena är genomsnittliga och bör ej användas vid specificering.

E0754099

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.2 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Färg
E07 540 99	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM VIT	Vit
E07 541 00	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM BLÅ	Blå
E07 541 01	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM BRUN	Brun
E07 541 02	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM GRÖN	Grön
E07 541 04	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM SVAR	Transparent
E07 541 05	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM GR/GU	Grön/gul
E07 541 06	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM GRÅ	Grå
E07 541 07	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM GUL	Gul
E07 541 08	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM LILA	Lila/violett
E07 541 09	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM ORAN	Orange
E07 541 10	ELTEJP TEMF 1500 20MX19MM RÖD	Röd

Isolertejper, universaltejper, eltejper Isolertejp av PVC 3M

Universaltejp, ¢-märkt
Universaltejp för isolering, av självslocknande PVC, med mycket goda elektriska egenskaper. Utmärkt beständighet mot nötning, fukt kemikalier, korrosion och UV-strålning. Mycket smidig även i sträng kyla.
Tekniska data
Temperaturgräns: -18° C - +105° C
Genomslagshållfasthet: 10.000 Volt
Enligt norm: UL 510, VDE 0340-TEIL 1, CSA 22,2

E0754111

Material: PVC, Färg: Svart, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 105 °C, Tjocklek: 0.18 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 541 11	SUPER 33+ 6MX19MM SVART	19 mm	6 m
E07 541 13	SUPER 33+ 20MX19MM SVART	19 mm	20 m
E07 541 15	SUPER 33+ 33MX38MM SVART	38 mm	33 m
E07 541 16	SUPER 33+ 33MX50MM SVART	50 mm	33 m

Eltejp och isolerband

Isolertejper, universaltejper, eltejper Elektrotejp PVC 3M

E0754130

Allväderstejp, ¢-märkt
Allväderstejp för isolering, av självslocknande PVC, med mycket god vidhäftningsförmåga.
Utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, korrosion och UV-strålning.
Tekniska data
Temperaturgräns: -18º C till +105º C
Genomslagshållfasthet: 10.000 Volt
Enligt norm: UL510, VDE 0340-TEIL 1, CSA 22,2

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Färg: Svart, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Självsläckande: Ja, Värmebeständig till: 105 °C, Tjocklek: 0.22 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E07 541 30	SUPER 88 6MX19MM SVART	6 m
E07 541 31	SUPER 88 20MX19MM SVART	20 m

Isolertejper, universaltejper, eltejper Eltejp av PVC 3M

E0754181

Scotch™ 780 är en eltejp av god kvalitet för elinstallationer. Den har en utmärkt beständighet mot nötning, fukt, kemikalier, syror och UV-ljus. Tejpen är tillverkad av PVC som ger hög elektrisk genomslagshållfasthet och ett utmärkt mekaniskt skydd.
Tekniska data
Elektrisk genomslagsfasthet: 45 kV/mm
Temperaturgräns: -10º C till +80º C
(Värdena är genomsnittliga och bör ej användas vid specificering)
Enligt norm: IEC 60 454-2-1/IEC 60 216

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.18 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning
E07 541 81	ELTEJP SCOTCH 780 SVART

Isolertejper, universaltejper, eltejper Nötningsbeständig tejp av PVC 3M

E0754136

Nötningsbeständig tejp
Eltejp för isolering, av kraftig PVC, med god hållfasthet mot nötning. Beständig mot fukt, olja, kemikalier samt UV-strålning.
Tekniska data
Temperaturgräns: -0º C - + 80º C
Genomslagshållfasthet: 12.000 Volt
Enligt norm: CSA 22,2, VDE 0340-TEIL 1

Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 33 m, Isolerande: Ja, Självsläckande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.25 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 541 36	SCOTCH 22 33MX19MM SVART	19 mm
E07 541 37	SCOTCH 22 33MX25MM SVART	25 mm
E07 541 38	SCOTCH 22 33MX38MM SVART	38 mm

Isolertejper, universaltejper, eltejper Universaltejp 3M

E0754330

Scotch™ 2000
Universaltejp
Scotch™ 2000 är en vattenbeständig "allt i allo" tejp med en rygg av PVC och häftämne av gummi. Scotch™ 2000 är utformad för att vara elektrikerns universaltejp. Användbar vid t.ex. buntning, fastsättning och tätning.
- Lätt att riva av
- Ej vattenabsorberande material
- Lämnar inga rester vid avlägsnande

Bredd: 50 mm, Material: PVC, Färg: Grå, Längd: 46 m, Tjocklek: 0.15 mm

Art-nr	Benämning
E07 543 30	SCOTCH 2000 46MX51MM GRÅ

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Isolertejper, universaltejper, eltejper Korrosionsskyddande tejp 3M

Korrosionsskyddande tejp
Scotchrap™ 50 är en korrosionsskyddande tejp för kablar, rörledningar, belysningsstolpar, stag, linor m.m. för både inomhus- och utomhusbruk. Tejpen är av smidig PVC med mycket god beständighet mot fukt, syror, alkalier, salter och UV-strålning. Scotchrap erbjuder lika gott korrosionsskydd såväl i som ovan jord och vatten.
Tekniska data
Temperaturgräns: -10° C - +70° C vid applicering
-50° C - +80° C kontinuerligt

E0754530

Material: PVC, Färg: Grå, Längd: 30.5 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.25 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 545 30	SCOTCHRAP 50 30,5MX25MM GRÅ	25 mm
E07 545 32	SCOTCHRAP 50 30,5MX51MM GRÅ	51 mm

Isolertejper, universaltejper, eltejper Eltejp av kallväderstyp Nitto

Användningsområde
Nedan anförda egenskaper samt goda mekaniska värden gör den speciellt lämplig som hängkabeltejp. Den kan dessutom användas för isolering och sammanfogning av kablar och ledningar vid bl.a. elektriska högspänningsanläggningar, elverktyg, underjordskablar, förgreningspunkter, bielektriska komponenter, tunnelbaneanläggningar, fjärr- och manövreringsanläggningar m.m.
Appliceringen underlättas om rullen håller rumstemperatur.
För bästa tätning/isolation rekommenderas min. 50% överlapp.
Egenskaper
Är en isoleringstejp uppbyggd av en bas på PVC, överdragen med ett speciellt självhäftande klister som har utmärkta termiska egenskaper.
Har provats av amerikanska och kanadensiska laboratorier. Dessa prover har visat att tejpen med gott resultat kan användas som isolering av kablar överdragna med termoplastisk- eller gummiisolering.
Tejpen har utmärkta egenskaper mot oljor, baser, syror, vatten och solljus.
Kan användas i temperaturer mellan -18° C till 90° C under skiftande klimatiska förhållanden.
Den är självslocknande.
Lagring
Tejpen bör lagras torrt och vid en temperatur av +15° C - +20° C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 9,5 kp/25 mm
Töjning vid brott: 280%
Vidhäftning mot stål: 500 g/25 mm
Vidhäftning mot egen baksida: 425 g/25 mm
Avrullningsmotstånd: 700 g/25 mm
Genomslagshållfasthet: 9.000 V (Enligt ASTM-D-1000)
Temperaturklass: Y

E0755104

Material: PVC, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.19 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg	Längd	UV-resistent	Enligt EN 60454
E07 551 04	ELTEJP 228SK 19X20 SVART	19 mm	Svart	20 m	Ja	Ja
E07 551 06	ELTEJP 228SK 38X20 SVART	38 mm	Svart	20 m	Ja	Ja
E07 551 07	ELTEJP 228SK 2520 SVART	25 mm	Svart	20 m	Ja	Ja
E07 551 03	ELTEJP 228SK 19X20 GRÅ	19 mm	Grå	20 m	Nej	Ja
E07 551 02	ELTEJP 228SK 25X10 GRÅ	25 mm	Grå	10 m	Ja	Ja
E07 551 05	ELTEJP 228SK 38X20 GRÅ	38 mm	Grå	20 m	Ja	Ja
E07 551 18	ELTEJP 228SK 50X20 GRÅ	50 mm	Grå	20 m	Ja	

Eltejp och isolerband

E0755110

Isolertejper, universaltejper, eltejper Eltejp av PVC Nitto

Generell beskrivning
Nitto Eltejp 225 är en högvärdig självslocknande eltejp tillverkad av en ren mjukgjord PVC film helt utan filler, samt belagd med ett gummibaserat adhesiv.
Lägsta appliceringstemperatur - 18º C, för inom- och utomhusbruk.
Nitto 225 är certifierad för elektriska applikationer enligt IEC 60 454-3-1-7/F-PVCp/90, SEMKO, NEMKO, DEMKO och FIMKO.
Användningsområde
Isolering och skydd av elektriska detaljer, speciellt sådana som är spänningsförande under fuktiga och oljiga förhållanden t.ex. kabellindningar, undervattensutrustning, skarvnings- och
fördelningsdosor. Buntning av kablar.
Skarvning av plastjordkablar. Skydd mot kemisk påverkan. Isolering av motorer och liknande utrustning. Lämplig för isolering av hängspiralledning.
Egenskaper
Nitto 225 är en blyfri isoleringstejp av självslocknande PVC för året runt bruk. Utmärkta egenskaper både vid låga och höga temperaturer. Mycket lämplig för utomhusbruk tack vare goda åldringsegenskaper och hög väderbeständighet.
Motståndskraftig mot syror och alkalier. ¢-märkt.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 9,5 kp/25 mm
Töjning: 170%
Vidhäftning mot glas: 850 gr/25 mm
Vidhäftning mot egen rygg: 885 gr/25 mm
Genomslaghållfasthet: 9.000 V
Kemisk resistans: Beständighet mot syror, alkalier, alkoholer, aldehyder, oljor och vatten
Temperaturklass: Y

Kännetecken
- ren mjukgjord PVC
- ingen filler
- torra rullsidor
- utmärkt töjbarhet och formminne
- självslocknande
- ingen flaggning
- blyfri
- hög kemisk resistens
- hög UV beständighet
- uppfyller WEEE (2002/96/CE)
- uppfyller RoHS (2002/95/CE)

Material: PVC, Färg: Svart, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.19 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 551 10	ELTEJP 225 19X10 SVART	19 mm	10 m
E07 551 12	ELTEJP 225 12X20 SVART	12 mm	20 m
E07 551 13	ELTEJP 225 19X20 SVART	19 mm	20 m
E07 551 15	ELTEJP 225 38X20 SVART	38 mm	20 m
E07 551 16	ELTEJP 225 50X20 SVART	50 mm	20 m

Isolertejper, universaltejper, eltejper Eltejp av PVC Nitto

E0755130

Användningsområde
PVC-tejp för elektrisk isolering, märkning, skydd av rör och kabel, tätning, buntning, fixering, VVS-arbeten och allmänna ändamål m.m.
Appliceringen underlättas om rullen håller rumstemperatur.
Föe bästa tätning/isolation rekommenderas min. 50% överlapp.
Godkänd enligt EN 60 454-3-1 av I.M.Q., SEMKO, NEMKO, DEMKO och FIMKO.
Egenskaper
Självslocknande, genuint mjuk isoleringstejp av PVC med ett speciellt adhesiv av syntetiskt gummi. God vidhäftning. För att säkerställa de goda töjningsegenskaperna, används inga fyllmedel i PVC-tejpen.
En bra balans mellan avrullningsmotståndet, flexibilitet och vidhäftning ger ett gott slutresultat. Värdefullt vid t.ex. isolering eller märkning av tunna ledningar, kablar, wires etc. Goda åldringsegenskaper gör den lämplig för utomhusapplikationer. Motståndskraftig mot oljor, syror och alkalier.
Tekniska data
Vidhäftning: 500 CN/19 mm
Avrullningsmotstånd: 450 CN/19 mm
Draghållfasthet: 75 N/19 mm
Töjningsgräns: 250%
Genomslagsspänning: 55 kV/mm eller 8 kV
Temperaturområde: -10° C - +90° C

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.15 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E07 551 30	ELTEJP 201X 19X20 SVART	Svart
E07 551 31	ELTEJP 201X 19X20 VIT	Vit

Isolertejper, universaltejper, eltejper Märktejp Nitto

E0755200

Användningsområde
Skydd av elektriska ledare i apparater och maskiner, märkning av ledare och kablar, småreparationer av plastmaterial samt fastsättning, förstärkning m.m.
Egenskaper
Temperaturbeständig och lättarbetad även vid låga temperaturer. Elektriska egenskaperna ändras inte ens under mycket lång tid. Bra vidhäftning, ingen risk att tejpen lossnar och börjar "flagga".
Tekniska data
Draghållfasthet: 10,5 kp/25 mm
Töjning: 240%
Vidhäftning mot stål: 400 g/25 mm
Avrullningsmotstånd: 500g/25 mm
Temperaturklass: Y

Bredd: 19 mm, Färg: Vit, Längd: 20 m, Tjocklek: 0.19 mm

Art-nr	Benämning
E07 552 00	MÄRKTEJP N21 19X20 VIT

Eltejp och isolerband

E0755250

Isolertejper, universaltejper, eltejper Isoler- och korrosionsskyddstejp Nitto

Användningsområde
Mantelskydd vid kabelskarvning. Isolering och rostskydd på underjordiska elledningar, telekablar och rör. Fäster på de flesta ytor som stål, förzinkat stål, rostfritt stål, koppar, glasfiber, plast, gummi etc. Används med fördel som mekaniskt skydd av vulkduken Nitto 57GO-c.
Utmärkt som blästringstejp.
Arbetstemperatur -45º C till +60&º C.
Egenskaper
Tejpen utgöres av en PVC-film överdragen med ett specialadesiv som huvudsakligen består av syntetisk gummi uppblandat med speciella hartser. Denna kombination ger tejpen utmärkta kemiska egenskaper samtidigt som det ger elektrisk isoleringsförmåga samt fukttäthet. Syra- och alkaliresistensen gör tejpen till en idealisk isolering och korrosionsskyddstejp. Vidhäftningen är temperatur- och klimatbeständig.
Anmärkningar
För ökad vidhäftning rekommenderas primer. Vid applicering på redan rostangripna ytor skall löst liggande rost stålborstas, därefter målas ytan med primer.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 25 kp/50 mm bredd
Töjning vid brott: 220 %
Vidhäftning mot stål: 900 g/25 mm
Vidhäftning mot egen rygg: 1050 g/25 mm
Vattenabsorption: 0,3 %
Genomslagshållfasthet: 12.000 V
Temperaturklass: Y
Beständighet
Utmärkt mot UV-strålning (svart), saltvatten, alkalier, vattenlösliga alkoholer, organiska och oorganiska syror, olja, bakterier samt animaliska och vegetabiliska syror.
God mot alifatiska kolväten.

Material: PVC, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 60 °C, Tjocklek: 0.4 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg	Längd
E07 552 50	MANTELTEJP 51 25X10 SVART	25 mm	Svart	10 m
E07 552 49	MANTELTEJP 51 25X30,5 SVART	25 mm	Svart	30.5 m
E07 552 48	MANTELTEJP 51 38X10 SVART	38 mm	Svart	10 m
E07 552 52	MANTELTEJP 51 38X30,5 SVART	38 mm	Svart	30.5 m
E07 552 51	MANTELTEJP 51 50X10 SVART	50 mm	Svart	10 m
E07 552 53	MANTELTEJP 51 50X30,5 SVART	50 mm	Svart	30.5 m
E07 552 54	MANTELTEJP 51 50X30,5 GRÅ	50 mm	Grå	30.5 m

E0758120

Isolertejper, universaltejper, eltejper Isolertejp av PVC Isoma

¢-märkt.
Tekniska data
Genomslagshållfasthet: 8.000 V
Temperaturområde: -10º C - +80º C
Lägsta pålindningstemperatur: -10º C

Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 20 m, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.2 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Värmebeständig till
E07 581 20	ISOMA 3900 20MX12MM SVART	12 mm	80 °C
E07 581 21	ISOMA 3900 20MX15MM SVART	15 mm	80 °C
E07 581 22	ISOMA 3900 20MX19MM SVART	19 mm	60 °C
E07 581 25	ISOMA 3900 20MX50MM SVART	50 mm	60 °C

Isolertejper, universaltejper, eltejper Isolertejp av PVC Deer Brand

¢-märkt
Tekniska data
Genomslagshållfasthet: 10.000 V/lindningslager
Temperaturområde: -18º C - +80º C
Lägsta pålindningstemperatur: 1)-10º C
Undantag är den vita tejpen E 07 581 42, Deer Brand nr 33946 FR, som har en lägsta pålindningstemperatur på ±0º C

E0758140

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Längd: 20 m, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.2 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E07 581 40	TEJP 33146 20MX19MM SVART	Svart
E07 581 42	TEJP 33946FR 20MX19MM VIT	Vit

Isolertejper, universaltejper, eltejper Självslocknande eltejp av PVC Melbye/Cellpack

Användningsområde
Eltejp, ¢-märkt. Användes för isolering och skarvning av kabel och ledning.
Egenskaper
Självslocknande eltejp av PVC med ett icke korrosivt häftämne. Hög elasticitet och utmattningsgräns. Resistent mot UV-ljus, oljor, alkalier, syror, vatten och de flesta lösningsmedel.
Tekniska data
Genomslagshållfasthet: 8000 V
Temperaturområde: -10º C till +80º C
Lägsta pålindningstemperatur: -10º C

E0758170

Material: PVC, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.2 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg
E07 581 70	ELTEJP CETS 20MX19MM SVART	19 mm	Svart
E07 581 75	ELTEJP CETS 20MX38MM SVART	38 mm	Svart
E07 581 72	ELTEJP CETS 20MX19MM VIT	19 mm	Vit

Isolertejper, universaltejper, eltejper Självhäftande eltejp av PVC HellemannTyton

Användningsområde
Mycket bra allroundtejp för isoleringsändamål på anläggningsdelar upp till 600 Volt.
Egenskaper
Tejpen har god nötningsbeständighet och kan kallas även för ”allväderstejp”. Den goda töjbarheten ger släta förband i varierande diameter.
Teknisk data
Temperaturområde: -18º C - +105º C
Genomslagshållfasthet: 10 kV/mm
Töjbarhet: 240% mm
Vidhäftning mot stål: 2,2 N/cm
Vidhäftning mot egen rygg: 2,2 N/cm
Draghållfasthet: 32 N/cm


E0758020

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.18 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 20	ELTEJP 111S 20MX19MM SVART

Isolertejper, universaltejper, eltejper Självhäftande elltejp av PVC HellemannTyton

Användningsområde
Tejpen är bra för isolation upp till 600 Volt i alla tänkbara applikationer, korrosionsskydd, buntning, upphängning m.m.
Egenskaper
Detta är en smidig kvalitetstejp med god vidhäftning.
Teknisk data
Temperaturområde: -18º C - +105º C
Genomslagshållfasthet: 11 kV/mm
Töjbarhet: 200% mm
Vidhäftning mot stål: 2,1 N/cm
Vidhäftning mot egen rygg: 2,1 N/cm
Draghållfasthet: 36 N/cm


E0758021

Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.21 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Värmebeständig till
E07 580 21	ELTEJP 85CW 20MX19MM SVART	19 mm	80 °C
E07 580 27	ELTEJP 85CW 20MX38MM SVART	38 mm	90 °C

Eltejp och isolerband

E0758025

Isolertejper, universaltejper, eltejper Självhäftande eltejp HellemannTyton

Användningsområde
Tejp av PVC-typ, ej avsedd för användning i stark kyla. Rekommenderat användningsområdet för denna tejpen är främst: Isolering av anläggningsdetaljer upp till 600 volt, buntning av detaljer, kablar, små reparationer, korrosionsskydd, mekaniskt skydd m.m.
Egenskaper
God vidhäftning, stark pålindning, lättanvänd.
Teknisk data
Temperaturområde: -10° C - +105° C
Genomslagshållfasthet: 11 kV/mm
Töjbarhet: 210% mm
Vidhäftning mot stål: 4,5 N/cm
Vidhäftning mot egen rygg: 4,2 N/cm
Draghållfasthet: 40 N/cm

Bredd: 19 mm, Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 85 °C, Tjocklek: 0.2 mm

Art-nr	Benämning
E07 580 25	ELTEJP N17 20MX19MM SVART



E0758028

Isolertejper, universaltejper, eltejper Manteltejp HellemannTyton

Användningsområde
Mycket bra allroundtejp för isolationsändamål på anläggningsdelar upp till 600 Volt där en tjockare tejp önskas, t.ex. återuppbyggnad av mantlar vid kraftkabelskarvning eller korrosionskydd på rör eller belysningsstolpar m.m.
Egenskaper
Tejpen är mekaniskt stark och har god nötningsbeständighet. Speciellt utmärkande är styrkan vid töjning.
Teknisk data
Temperaturområde: -10° C - +85° C
Genomslagshållfasthet: 15 kV/mm
Töjbarhet: 230% mm
Vidhäftning mot stål: 4,4 N/cm
Vidhäftning mot egen rygg: 4,0 N/cm
Draghållfasthet: 86 N/cm

Bredd: 50 mm, Material: PVC, Färg: Svart, Längd: 30 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 85 °C, Tjocklek: 0.4 mm

Art-nr	Benämning
E07 580 28	MANTELTEJP N40 30MX50MM SVART

E0752018

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Isolervulktejp Kabeldon

Användningsområde
För isolering av PVC-, PEX- och gummiisolerade kablar vid låg- och mellanspänning.
Egenskaper
Isolervulktejp av svart polyetenbas. Självvulkande.
Tekniska data
Drifttemperatur: -55° C - +90° C

Material: PE, Färg: Svart, Längd: 9 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Tjocklek
E07 520 18	VULKTEJP IA 2337 9MX19MM	19 mm	0.51 mm
E07 520 20	VULKTEJP IA 2338 9MX38MM	38 mm	0.5 mm
E07 520 12	VULKTEJP IA 2333 9MX38MM	38 mm	0.76 mm

E0752022

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande fyllnadstejp Kabeldon

IA 2362
Egenskaper
Fyllnadstejp, täckes med el- eller skyddstejp.

Bredd: 38 mm, Material: Kautschuk, Färg: Svart, Längd: 1.5 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 3.2 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 520 22	FYLLNADSVULKTEJP IA 2362

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande isolertejp av EPR-gummi 3M

E0754301

Scotch™ 23 har extremt goda elektriska egenskaper för ledarisolering vid skarvning och avslutning av PEX-kablar upp till 70 kV. Som mekaniskt skydd lindas två lager Super 33+. Appliceras med kraftig sträckning. Tejpen skall täckas med ytterligare ett lager Super 33+.
Scotch™ 23 är tillverkad av självsammansmältande svart EPR (eten-propen gummi) med skyddsremsa. Appliceras med kraftig sträckning.
Tekniska data
Temperaturgräns: Drift +90° C, kortvarigt +130° C
Tjocklek: 0,76 mm
Enligt norm: MIL-I-3825B

Material: EPR, Färg: Svart, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Tjocklek
E07 543 01	SCOTCH 23 9MX19 MM SVART	19 mm	9 m	0.75 mm
E07 543 03	SCOTCH 23 9MX38MM SVART	51 mm	30.5 m	0.76 mm

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande isolermassa av neoprengummi 3M

E0754501

Scotchfil™
Isolerande utfyllnadstejp
Scotchfil™ består av en syntetisk gummimassa i bandform av neoprengummi med utmärkta elektriska egenskaper och används för utfyllnad, tätning samt isolation upp till 600 kV och korrosionsskydd. Isolermassan bör täckas med en PVC-tejp t.ex. Scotch™ Super 33+ eller Scotch™ Super 88. Tejpen är självsammansmältande och har god åldersbeständighet genom att den ej torkar ut.

Bredd: 38 mm, Material: Kloroprengummi, Färg: Svart, Längd: 1.52 m, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 70 °C, Tjocklek: 3.2 mm, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 545 01	SCOTCHFIL 1,5MX38MM SVART

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande isolermassa Nitto

E0755210

Användningsområde
För isolering och utfyllnad vid kabelskarvning och ändavslut. Utmärkt som tätningsmassa, fukt- och korrosionsskydd på stag, skruvförband, kabeländar. Korrosionsskydd av ojämna underlag, utfyllnad och extra tätning mellan olika förband. Tätning av ingjutningsrör.
12FB skall efter appliceringen alltid täckas med en Nitto tejp av lämplig typ. Nitto 51 är speciellt lämplig då den ger ett mycket starkt mekaniskt skydd.
Egenskaper
12FB är uppbyggd av butylgummi och polyeten. Utan värmetillförsel sammansmälter den helt till en homogen massa. Utmärkta isoleringsegenskaper och god kemisk hållfasthet. Skyddspappret är bredare än massan, vilket hindrar nedsmutsning och gör det lättare att separera massan från pappret.
Sammansmältningen gör 12FB mycket lämplig som utfyllnadstejp.
Tål ej petroleumprodukter.
Mycket god coronaresistens samt åldringsegenskaper.
Arbetstemperatur: kontinuerligt +90° C, intermittent: +130° C.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15° C - +20° C.
Tekniska data
Skyddsliner: Silikonbehandlat papper
Genomslagsspänning: 18.000 V/mm
Ozonbeständighet: God
Temperaturklass: Y

Bredd: 38 mm, Material: Butylgummi och polyester, Färg: Svart, Längd: 1.5 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 3.1 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 552 10	VULKMASSA 12FB 38X1,5 SVART

Eltejp och isolerband

E0755120

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande isolerband Nitto

Användningsområde
Vulktejp för isolering av högspänningskablar vid skarvning och avslut. Skall täckas av NITTO 225.
Arbetstemperatur: min +90º C, intermittent +130º C.
Egenskaper
Tejpen är uppbyggd av EPR och har inbyggd töjningsgräns. Vid lindning sammansmälter tejpen till en homogen massa. Utomordentliga elektriska isolationsegenskaper, speciellt vid höga temperaturer, och coronaresistens samt god åldringsegenskap.
Mycket god värmeresistans. Lättarbetad.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet 100º C, 95 h: 4,5 N/mm
Töjning 100º C, 96 h: 950%
Specifikt motstånd: 4,36 x 160.000.000.000.000.000 O.cm
Genomslagsspänning: 45 kV/mm
Dielektricitetskonstant: 2,8
Bindförmåga mot egen rygg: Mycket god
Beständighet mot ozon: Mycket god
Väderbeständighet: Mycket god
Temperaturklass: B
Pålindningstemperatur: -5º C, - +45º C

Material: EPR, Färg: Svart, Längd: 5 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.8 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 551 20	VULKBAND 11EP 19X5 SVART	19 mm
E07 551 21	VULKBAND 11EP 38X5 SVART	38 mm

E0755211

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkande isolertejp utan separator Nitto 15

Användningsområde
Vid isolering och utfyllnad av låg- och högspänningskablar. Idealisk för fukttätningar och som korrosionsskydd på klenare detaljer som RF-kontakter, koaxialkontakter. Används med fördel på ALUS-hängspiralledning.
Över +40º C börjar tejpen att smälta samman, och blir svår att rulla av.
Egenskaper
Nitto 15 vulktejp har ett högt specifikt motstånd, hög genomslagshållfasthet och en låg dielektrisk förlustfaktor. Är uppbyggd av butylgummi och polyeten. Tejpen är besprutad med en skyddsfilm som försvinner när den sträckes ca 60 - 80%. Nitto 15 ger en helt vattentät isolering. Utmärkt ozonresistens. Tack vare den speciella uppbyggnaden behövs ingen skyddsliner, vilket gör arbetet avsevärt mycket snabbare och enklare.
Anmärkningar
För godkänd kabelskarv eller mekanisk hållfasthet skall Nitto 15 täckas med två lager Nitto PVC eltejp. Då basmaterialet är butylgummi, tål tejpen ej petroleumprodukter.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt i originalförpackningen. Lagringstemperatur +15º C - +20º C.
Tekniska data
Material: Butylgummi/PE
Temperaturklass: Y
Ozonbeständighet: God
Vulkegenskaper vid 100% töjning:
5 min-sammansmältningen påbörjad, ej fullständig
60 min-nästan fullständig sammansmältning
24 tim-fullständig sammansmältning
Genomslagshållfasthet: 40.000 V/mm lindningstjocklek
Max drifttemperatur: kontinuerlig: +65º C, intermittent: +100º C
Pålindningstemperatur: -10º C - +40º C

Material: Butylgummi/PE, Färg: Svart, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Tjocklek
E07 552 11	VULKTEJP 15 19X15 SVART	19 mm	5 m	0.5 mm
E07 552 12	VULKTEJP 15 38X5 SVART	38 mm	10 m	0.75 mm

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Vulkduk med mastik Nitto

E0755214

Användningsområde
57GO är en mycket flexibel, kallapplicerad 2 mm tjock tejp för tätning, isolering eller korrosionsskydd av oregelbundna ytor.
Klarar stora dimensionsskillnader.
Behåller sin mjukhet även efter applicering.
Överlappningen bör vara minst 20 mm.
Ingår som delkomponent i Nitto skarvsatser för telekabel.
Vid nedgrävning i mark, skyddas ytan med Nitto 51.
Bör ej utsättas för direkt UV-ljus.
Maximal arbetstemperatur +80° C.
Rekommenderas ej i miljöer som innehåller organiska lösningsmedel.
Applikationsexempel
Grentätning av kabel, tätning mellan kabel och skyddsrör eller skarvning på skyddsrör, ändtätning av kabel under lagring och hantering, tätning vid vägggenomföring etc.
Överlappningen bör vara minst 20 mm.
Anmärkningar
Vid applicering mot betong skall ytan förbehandlas med primer. Vid utomhusapplicering förankras 57GO med PVC-tejp, exempelvis NITTO 225.
Egenskaper
57GO-c är en mycket flexibel, 2 alt. 4 mm tjock, tejp för isolering eller korrosionsskydd av oregelbundna ytor. Den stora fördelen är den flexibla ryggen som i kombination med det självsammansmältande adhesivitet säkerställer vattentäthet, även på oregelbundna föremål. Vidhäftningen är stor mot skilda ytor som plast, stål och gummi. Ger ett bra korrosionsskydd utan tillförsel av extra värme.
Förpackning
Vulkduken förpackas fritt hängande i kartong, Tejpen är lätt åtkomlig och samtidigt väl skyddad.
Lagring
Tejpen bör förvaras mörkt och torrt vid en temperatur av +15° C - +20° C.
Tekniska data
Ryggmaterial: EPT Butylgummi
Tjocklek ryggmaterial: 1 mm
Mastic: Petroleumbutylgummi
Tjocklek mastic: 1 mm (kan även erhållas i 3 mm)
Töjning: 600 %
Temperaturklass: Y

Material: EPT Butylgummi, Färg: Svart, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 2 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 552 14	VULKDUK 57GO 150X2	150 mm	2 m
E07 552 15	VULKDUK 57GO 150X10	150 mm	10 m
E07 552 16	VULKDUK 57GO 225X10	225 mm	10 m

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Vulktejp med separator Melbye/Cellpack

E0758211

Användningsområde
Vulktejp av PIB med separator. Användes som isolation och utfyllnad av kabel och ledning.
Egenskaper
Denna vulktejp av Polyisobutylene (PIB) har en hög töjbrottgräns, ca 600% samt god beständighet mot UV-ljus och ozon.
Tekniska data
Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm
Temperaturområde: -40° C till +90° C

Material: PIB, Färg: Svart, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.5 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 582 11	VULKTEJP CVTS 5MX19MM	19 mm	5 m
E07 582 13	VULKTEJP CVTS 5MX38MM	38 mm	5 m
E07 582 12	VULKTEJP CVTS 10MX38MM	38 mm	10 m

Eltejp och isolerband

E0758029

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Isolationstejp Hellermann

Användningsområde
För generell isolering upp till och med 36 kV. Kan appliceras på alla extruderade isolationsmaterial t.ex. PVC, PE, PEX och EP-D. Kombinerar snabb uppbyggnad av önskad tjocklek med lätt pålindning.
Egenskaper
EPR-tejp utan liner.
Teknisk data
Max arbetstemperatur: Drift +90º C
Intermittent: +130º C
Genomslagshållfasthet: 29 kV/mm
Töjbarhet: 750%

Bredd: 19 mm, Material: EPR, Färg: Svart, Längd: 9 m, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.76 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 29	VULKTEJP L969 9MX19MM

E0758030

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkaniserande tejp HellemannTyton

Användningsområde
För generella isolationsarbeten upp till och med 12 kV. Kan appliceras på alla extruderade isolationsmaterial t.ex. PVC, PE, PEX och EPD. Kombinerar snabb tjockleksuppbyggnad med lätt pålindning.
Egenskaper
Självsammansmältande isolationsvulktejp med liner
Teknisk data
Max arbetstemperatur: +90º C
Intermittent: +130º C
Genomslagshållfasthet: 31 kV/mm
Töjbarhet: 760%

Bredd: 19 mm, Material: EPR, Färg: Svart, Längd: 9 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.76 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 30	VULKTEJP W963 9MX19MM

E0758040

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Självvulkaniserande tejp HellemannTyton

Användningsområde
VM tejp är avsedd i första hand för tillfällig "ändtätning", för både utlagda och upprullade (på trumma) kablar.
Egenskaper
Tejpen består av ett skikt mastic med PVC rygg.
Teknisk data
Max arbetstemperatur: +90º C
Intermittent: +130º C

Bredd: 100 mm, Material: Mastic med PVC-rygg, Färg: Svart, Längd: 3 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 1.3 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 40	VULKMASSA VM 3MX100MM

E0758010

Självvulkande tejper, band, isolermassa och duk Vulktejp VMC

Användningsområde
Grentätning av telekabel, signalkabel, datakabel m.m. samt vid skarvingar. Tejpen kan användas både inom och utomhus. Kan användas på kabeltyper baserat på PE (polyethylen), PP (polypropylen) PA (nylon), PVC (polyvinylchlorid) samt andra halogen-fria kabeltyper. Efter montering förblir tejpen flexibel och elastisk.
Tekniska data
Lagringstid: 1 år vid +15º C till +20º C
Förvaring: Mörk och torr miljö
Levnadstid: ca 20 - 30 år
Temperaturområde: -40° C till +90° C
Materiel: Betylgummi

Bredd: 150 mm, Material: Butylgummi, Färg: Svart, Längd: 10 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 2 mm, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 10	VULKTEJP HI-FIX 2X150X10M

Silikontejper Silikongummitejp Kabeldon

IA 2342
Användningsområde
För yttre skydd av kabelavslut.
Egenskaper
Silikongummitejp, väderbeständig.

E0752014

Bredd: 25 mm, Material: Silikon, Färg: Grå, Längd: 9 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.5 mm, Lämplig för högspänning: Ja

Art-nr	Benämning
E07 520 14	SILIKONTEJP IA2342 9MX25MM

Silikontejper Självhäftande isolertejp av silikongummi 3M

Krypströmsskyddande tejp
Scotch™ 70 har mycket god ozonbeständighet samt krypströmsskyddande egenskaper för t.ex. utomhus kabelavslutningar upp till 36 kV. Tejpen består av självsammansmältande grå silikongummi med skyddsremsa.
Tekniska data
Temperaturgräns: +180° C
Tjocklek: 0,38 mm

E0754320

Bredd: 25 mm, Material: Silikon, Färg: Grå, Längd: 9 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 180 °C, Tjocklek: 0.38 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 543 20	SCOTCH 70 9MX25MM GRÅ

Silikontejper Självvulkande silikontejp Nitto

Användningsområde
För isolering av kablar, statorer, rotorer m.m. som utsätts för eller utvecklar höga temperaturer.
Högspänningsisolering, där kraven på värmetålighet, kemisk påverkan och UV-beständighet är stora.
Egenskaper
665 är en profilerad silikontejp. Detta innebär att lindningen blir jämnare, vilket i sin tur gör tejpen speciellt lämplig vi ändavslutningar. MG 665 har en skyddsliner som är några millimeter bredare än tejpen, vilket ger ett extra skydd under lagringen. Tack vare den stora värmetåligheten kan tejpen användas vid temperaturer upp till +180° C - +200° C.
Hög åldringsbeständighet.
Låg värmeledningsförmåga. Utmärkt beständighet mot kemikalier.
Levereras i värmeförseglad plastpåse.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15° C - +20° C.
Max lagringstid: 12 månader efter produktionsdag.
Tekniska data
Hårdhet: 55 shore A
Draghållfasthet: 5 MPa
Töjning: 500%
Dragbrottgräns: 150 % 1,5 MPa ±0,3
Sprödpunkt: -75° C
Genomslagshållfasthet: 20 kV/mm
Temperaturklass: H

E0755170

Bredd: 25 mm, Material: Silikon, Färg: Grå, Längd: 10 m, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 200 °C, Tjocklek: 0.5 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 551 70	SILIKONTEJP 665 25X10 GRÅ

Eltejp och isolerband

Halvledartejper Halvledartejp Kabeldon

E0752016

IA 2352
Användningsområde
För PVC- och sikatenkablar med halvledande skikt.
Egenskaper
Halvledande skärmtejp av svart butylgummibas. Skälvvulkande.
Tekniska data
Drifttemperatur: -40º C till +90º C.
Vid lagring: I max +21º C inomhus är lagringstiden obegränsad.
OBS! Använd ej tejpen som isolering.

Bredd: 19 mm, Material: Butylgummi, Färg: Svart, Längd: 4.5 m, Dubbelsidig: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.8 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 520 16	LEDANDE TEJP IA2352 4,5MX19MM

Halvledartejper Halvledande vulktejp 3M

E0754325

Halvledande tejp
Scotch™ 13 är en elektrisk ledande tejp som, vid ojämnheter i underlaget, används för övergången mellan kabelns ledande skikt och fältstyrning vid skarvning av högspänningskablar. Tejpen, som är av svart självsammansmältande EP-gummi (etylen-propen), är härdig mot lösningsmedel, fukt samt UV-ljus.
Tekniska data
Temperaturgräns: +90º C kontinuerligt, +130º C kortvarigt

Bredd: 19 mm, Material: EPR, Färg: Svart, Längd: 4.6 m, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.76 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 543 25	SCOTCH 13 4,6MX19MM SVART

Halvledartejper Ledande självvulkaniserande tejp HellemannTyton

E0758034

Användningsområde
För utfyllnad runt skarvhylsor och skärmningsändamål för kablar med yttre ledande skikt. Den kan appliceras på alla extruderade isolationsmaterial t.ex. PVC, PE, PEX och EPD.
Egenskaper
Lättanvänd elektriskt ledande tejp.
Teknisk data
Max arbetstemperatur: +90º C
Intermittent: +130º C
Töjbarhet: 500%
Elektrisk ledande förmåga: 1x104 ohm/cm

Bredd: 19 mm, Material: Syntetisk gummimassa, Färg: Svart, Längd: 4.6 m, Dubbelsidig: Ja, UV-resistent: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.76 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 580 34	LEDANDE VULKTEJP 17 3MX100MM

Specialtejper Scotch VM tejp 3M



E0754146

Ändtätning och mantelreparation
Scotch™ VM-tejp kan användas till ändtätningar, mantelreparationer, isolering av skarvställen både över- och under jord. Tejpen ger, förutom god effektiv tätning, ett utmärkt skydd mot korrosion. Scotch™ VM-tejp är två tejper i en och består av en gummibaserad mastic som laminerats på en smidig svart PVC vilket ger extremt god vidhäftningsförmåga.
Tekniska data
Temperaturgräns: -18º C - +80º C

Material: Mastic med PVC-rygg, Färg: Svart, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 80 °C, Tjocklek: 0.22 mm, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E07 541 46	SCOTCH-VM 6MX38MM SVART	38 mm	6 m
E07 541 47	SCOTCH-VM 3MX102MM SVART	100 mm	3 m
E07 541 48	SCOTCH-VM 3MX152MM SVART	152 mm	3 m

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Specialtejper Scotch 2234 Mantelreparationstejp 3M

Beskrivning
Scotch™ 2234 Mantelreparationstejp erbjuder en kostnadseffektiv lösning för skydd samt reparation av skadade yttermantlar. Utsidan av tejpen är gjord av vulkaniserad Hypalon® som ger ett utmärkt motstånd mot kemikalier samt slitage. Insidan är tillverkad av flamsäker mastik och fungerar som fuktspärr.
Tekniska data
Isolerar och skyddar skadad yttermantel.
Flamsäker.
Bra vidhäftning mot yttermantel.
Utmärkt nötningsskydd.
Hög motståndskraft mot olja, värme ozon, samt UV-strålning.
Mjuk och flexibel ned till -30° C.
Lägsta appliceringstemperatur -5° C.
Applikationstips
Vid mantelreparation skall Scotch™ 2234 användas med halvt överlapp
över den skadade manteln. Bägge ändarna bör lindas med eltejp super 33+ (E 07 541 13) för bästa resultat.

Bredd: 51 mm, Material: Hypalon, Färg: Svart, Längd: 1.8 m, Dubbelsidig: Ja, Isolerande: Ja, Självsläckande: Ja, Lämplig för högspänning: Ja, Vulkanisering: Ja

Art-nr	Benämning
E07 545 15	SCOTCH 2234 MANTELREP.TEJP

Specialtejper Scotch 2228 Mastiktejp 3M

Mastictejp
Scotch™ 2228 är en formbar mastictejp bestående av etylenpropylengummi (EPR) som ryggmaterial och en mastic som tätnings- och häftmaterial. Materialen har laminerats samman till en kraftigt häftande, temperaturstabil mastictejp. Tejpen används för elektrisk isolering upp till 1000 V, fukttätning samt för korrosionsskydd.
Vid utomhusapplicering bör tejp Scotch™ 2228 täckas med Scotch™ super 33+.
Tekniska data
Temperaturgräns: +90° C kontinuerligt

E0754503

Bredd: 50.8 mm, Material: Kautschuk, Färg: Svart, Längd: 3.05 m, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 1.65 mm

Art-nr	Benämning
E07 545 03	SCOTCH 2228 3MX51MM SVART

Specialtejper Scotch 27 Självhäftande isolertejp av glasväv 3M

Temperaturbeständig tejp
Scotch™M 27 består av vit glasväv med hög draghållfasthet och värmehärdande häftämne.
Används vid isolering där höga temperaturer förekommer t.ex. i elektriska ugnar, strålkaminer etc.
Tekniska data
Temperaturgräns: +130° C kontinuerligt (klass B)
Genomslagshållfasthet: 3.000 Volt

E0754510

Bredd: 12 mm, Material: Glasfibertextur, Färg: Vit, Längd: 20 m, Isolerande: Ja, Självsläckande: Ja, Värmebeständig till: 130 °C, Tjocklek: 0.18 mm

Art-nr	Benämning
E07 545 10	SCOTCH 27 20MX12MM VIT

Eltejp och isolerband

Specialtejper Plastlaminerad aluminiumtejp Nitto

E0755225

Användningsområde
Fuktspärr vid värmeisolering av rör, tankar, genomföringar. Fukttätning mellan prefabricerade byggdetaljer. DIN godkänd för tätning av ventilationsrör.
Egenskaper
57 AL är en fuktsäker kompositтejp uppbyggd av en aluminiumfolie som gasbarriär, förstärkt med en plastfilm på ovansidan. Adhesivhet består av självsammansmältande butylgummi. 57 AL ger en långtidsstabil fukt- och vattentätning samtidigt som den är enkel att applicera.
Appliceringstemperatur +5º C - +40º C.
Arbetstemperatur -10º C - +70º C.
Anmärkningar
57 AL är ej avsedd för utomhus direktexponering.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15° C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 7,0 kg/10 mm
Töjning: 10,6%
Fuktpermeabilitet: 0,09 g/m² 24 tim
Temperaturklass: Y

Bredd: 50 mm, Material: Aluminium, Färg: Silver, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Värmebeständig till: 70 °C, Tjocklek: 0.5 mm

Art-nr	Benämning
E07 552 25	ALUMINIUMTEJP 57AL 50X20

Specialtejper Aluminiumtejp AR50 Nitto

E0755300

Användningsområde
Värmeskydd av kabelmantlar vid krympning. Ventilationskanaler, störningsskydd, reflektor, montage av värmekabel på rör, metalldetektering, fuktspärr, maskering av elektroplätering.
Egenskaper
AR 50 är en aluminiumtejp med ett akrylbaserat häftämne. Detta ger en utmärkt vidhäftning mot ett flertal olika ytor samt temperaturbeständighet. Åldringsbeständig. Ryggen är silikoniserad, vilket ger ett lågt avrullningsmotstånd.
Arbetstemperatur -20° C - +90º C.
Appliceringstemperatur -20° C - +50º C.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 6,5 kg/20 mm
Töjning: 5%
Vidhäftning mot stål: 110 g/20 mm
Avrullningsmotstånd: 145 g/50 mm
Temperaturklass: B

Material: Silikon, Färg: Svart, Längd: 50 m, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.1 mm

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 553 00	ALUMINIUMTEJP AR50 38X50	38 mm
E07 553 02	ALUMINIUMTEJP AR50 50X50	50 mm

Specialtejper Aluminiumtejp AT50 Nitto

E0755312

Användningsområde
Värmespridning på kyl och frysanläggningar. Montering av värmekablar. Som fuktspärr, vid skärmning. Ventilationskanaler, störningsskydd, skärmning, fuktspärr, reflektor.
Egenskaper
AT 50 är en aluminiumtejp med ett akrylbaserat adhesiv. Detta ger en utmärkt vidhäftning samt temperaturbeständighet. Åldringsbeständig. Försedd med skyddspapper.
Arbetstemperatur -20º C - +90º C.
Appliceringstemperatur -20º C - +50º C.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Draghållfasthet: 6,5 kg/20 mm
Töjning: 5%
Vidhäftning mot stål: 1850 g/20 mm
Avrullningsmotstånd: 145 g/50 mm
Temperaturklass: B

Bredd: 50 mm, Material: Silikon, Färg: Svart, Längd: 20 m, Värmebeständig till: 90 °C, Tjocklek: 0.1 mm

Art-nr	Benämning
E07 553 12	ALUMINIUMTEJP AR50 50X20

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Eltejp och isolerband

Specialtejper Glasvävstejp 185 Nitto

E0755220

Användningsområde
Isolering och fixering av kablar och utrustning i elektriska apparater, som utsätts för/eller utvecklar hög värme. Klarar temperaturer upp till +150º C.
Egenskaper
185 är en isoleringstejp med glasväv som tejpbas och med ett temperaturhärdande gummiadhesiv. detta betyder att tejpen efter härdning får ett gott värmemotstånd och utmärkt beständighet mot kemikalier.
Lagring
Tejpen bör förvaras torrt vid en temperatur av +15º C - +20º C.
Tekniska data
Tjocklek (rygg): 0,13 mm
Adhesiv: Temperaturhärdande gummi
Draghållfasthet: 47 kg/19 mm
Vidhäftning: 1100 g/19 mm
Temperaturklass: B, 130º C kontinuerligt
Genomslagsspänning: 3,5 kV
Töjning: 4%

Bredd: 19 mm, Material: Glasfibertextur, Färg: Vit, Längd: 20 m, UV-resistent: Ja, Isolerande: Ja, Värmebeständig till: 150 °C, Tjocklek: 0.17 mm

Art-nr	Benämning
E07 552 20	GLASVÄVSTEJP 185 19X20 VIT

Specialtejper Isolerband Vorwerk

E0758310

Egenskaper
Självhäftande isolerband av gummibelagd väv.

Material: Textur, Färg: Svart, Längd: 25 m

Art-nr	Benämning	Bredd
E07 583 10	ISOLERBAND 25MX15MM SVART	15 mm
E07 583 15	ISOLERBAND 25MX30MM SVART	30 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Servis- och fördelningsskåp, IFÖ

E0739500

Servisskåp D-säkringsskåp

D-säkringsskåpet kan beställas med alternativa skensystem "Ifö" respektive "EN" (DIN) skensystem (se nedan).
Båda utförandena kan bestyckas med tre 3-fasgrupper (max 63 A) och har transparent beröringsskydd, som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m.m. utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan.
I skåpet finns också utrymme för reservsäkringar.
I skåpets nedre del finns en kombinerad jordnings- och nollskena med 7 st anslutningsklämmor för max 35 mm² och 1 st anslutningsklämma för inkommande kabel 2,5 - 50 mm². Plats finns för ytterligare klämmor.
Skåpets nedre del har vidare fyra kabelgenomföringar - 1 st för kabel Ø 15 - 37 mm (max 95 mm²) och 3 st för kabel &Oslash 15 - 31 mm (max 50 mm²). Skåpet levereras med fästkonsol och fästskruvar för stolpmontage.
"Ifö"-utförande
"Ifö" fasskensystem har anslutningsklämmor för inkommande Cu- eller Al-kabel 2,5 - 50 mm². Som tillbehör finns en större Al/-Cu-klämma för 1x25 - 2x50 mm² (E07 395 94). Säkringssocklarna har överfallsklämmor för utgående Cu-kabel, max 25 mm².
Vid behov kan en större klämma (E 07 395 96) för både Cu- och Al kabel, max 50 mm² monteras på säkringssockeln. Ventilavledare kan monteras i skåpets nedre del. (Tillbehör E 07 395 60).
Vid beställning av skåp med D-säkringsgrupp ingår proppsäkringar typ gL-gG.
Extra säkringssatser E 07 395 70-76.
"EN"-utförande
"EN" (DIN) fasskensystem har anslutningsklämmor för inkommande Cu- eller Al-kabel 2,5 - 50 mm². Säkringssocklarna har anslutningsklämmor för utgående Cu- eller Al-kabel max 35 mm². Vid behov kan en större klämma (E 07 395 96) för både Cu- och Al-kabel, max 50 mm² monteras på säkringssockeln.
Ventilavledare kan monteras i skåpets nedre del.
(Tillbehör E 07 395 60).
Vid beställning av skåp med D-säkringsgrupp ingår proppsäkringar typ gL-gG.
Extra säkringssatser E 07 395 78-84.
Ned nollskena.

Monteringsmetod skensystem: Horisontell, Höjd: 465 mm, Bredd: 275 mm, Djup: 220 mm, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Antal poler	Antal starkströmsgrupper 25 A	Antal starkströmsgrupper 35 A	Antal starkströmsgrupper 50 A	Antal starkströmsgrupper 63 A	Monteringsmetod diazed-säkringssockel	Typ av säkringar
E07 395 00	SERVISSKÅP IFÖ NOLLSKENA							
E07 395 02	SERVISSKÅP IFÖ FASSKENA						Skensystem	
E07 395 04	SERVISSKÅP IFÖ 1X35+2 SÄKSOCK.	3		1			Skensystem	D III
E07 395 06	SERVISSKÅP IFÖ 1X25 A	3	1				Skensystem	D II
E07 395 08	SERVISSKÅP IFÖ 1X35 A	3		1			Skensystem	D III
E07 395 10	SERVISSKÅP IFÖ 1X50 A	3			1		Skensystem	D III
E07 395 12	SERVISSKÅP IFÖ 1X63 A	3				1	Skensystem	D III
E07 395 20	SERVISSKÅP EN FASSKENA						DIN-skena	
E07 395 22	SERVISSKÅP EN 1X25 A	3	1				DIN-skena	D II
E07 395 24	SERVISSKÅP EN 1X35 A	3		1			DIN-skena	D III
E07 395 26	SERVISSKÅP EN 1X50 A	3			1		DIN-skena	D III
E07 395 28	SERVISSKÅP EN 1X63 A	3				1	DIN-skena	D III

E0739530

Servisskåp Knivsäkringsskåp

Utförande
Levereras med en eller två säkringslastbrytare storlek 00, max 160 A. Skåpet är med öppen lucka beröringsskärmat. Skåpet har anslutningsplintar för inkommande Cu- eller Al-kabel, max 120 mm².
Säkringslastbrytaren har anslutningsklämmor för utgående Cu- och Al-kablar 1,5 - 50 mm². I skåpets nedre del finns kombinerad jordnings och nollskena med 4 st anslutningsklämmor för max 35 mm² och 2 st anslutningsklämmor för inkommande kabel 2,5 - 50 mm². Skåpet har fyra kabelgenomföringar - 1 st för kabel Ø 15 - 37 mm (max 95 mm²) och 3 st för kabel Ø 15 - 31 mm (max 50 mm²).
Skåpet levereras med fästkonsol och fästskruvar för stolpmontage.
Extra säkringslastbrytare E 07 395 86.
PEN-klämma 95 mm² finns som tillbehör (E 07 395 99), liksom jordnings- och kortslutningslock (E 07 395 87).
För säkringslastbrytare NH 00.

Höjd: 465 mm, Bredd: 275 mm, Djup: 220 mm

Art-nr	Benämning	Antal poler	Antal knivsäkringsunderdelar	Antal säkringslastbrytare	Märkström	Montage	DIN-storlek
E07 395 30	SERVISSKÅP TOMT FÖR NH00					Monteringsplatta	NH00
E07 395 32	SERVISSKÅP MED 1 ST NH00	3	3	1	160 A	Skensystem	NH00
E07 395 33	SERVISSKÅP MED INSATSPLÅT				160 A	Monteringsplatta	
E07 395 34	SERVISSKÅP MED 2 ST NH00	3	3	2	160 A	Skensystem	NH00

Servisskåp för stolpmontage

E0739535

Användning
Ett större servisskåp för stolpmontage, huvudsakligen belysningsskåp med plats för mätare.
Utförande
Skåpet är tillverkat av glasfiberarmerat kretsloppsanpassad polykarbonat, ett material som är UV-stabiliserat, slagtåligt och väderbeständigt. Skåpet är helisolerat och välventilerat med dräneringshål. Alla detaljer, inklusive konsolerna, är rostfria. Skåpet är låsbart med EBR-lås och har särjordningsmöjlighet med uttag för arbetsjordning. Det bibehåller sin form vid ett slag eller stöt, till exempel vid påkörning. Skyddsformen med stängd lucka är IP44.
Skåpet har fyra kabelgenomföringar för kabel med Ø 16 - 17 mm samt en genomföring för separat jordning eller liknande för kabel max Ø 17 mm.
Skåpet finns i utförande som gatubelysningsskåp med tre 1-poliga utgångar och plats för mätare (E 07 395 38, sex 1-poliga utgångar och plats för mätare (E07 395 37), med Kabeldons skensystem för 18 moduler (E 07 395 35) eller med CEWEs skensytem för max två säkringslister GB00K (E 07 395 36). De två senare alternativen erbjuder möjlighet att kombinera D-säkringar och knivsäkringar i samma fördelningsskåp.
Med Kabeldons skensystem för 18 moduler.

Utrustad med samlingsskena: Ja, Material kapsling: Plast, Höjd: 600 mm, Bredd: 300 mm, Djup: 205 mm, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning
E07 395 35	FÖRDELNINGSSKÅP FSK
E07 395 36	FÖRDELNINGSSKÅP FSC
E07 395 37	FÖRDELNINGSSKÅP FSGB2
E07 395 38	FÖRDELNINGSSKÅP FSGB1

Servisskåp Gatubelysningsskåp

E0739540

Utförande
Med färdigkopplad styrutrustning för exempelvis tändning och släckning av gatu- och vägbelysningar samt motionsspår. Centralen kan styras från ett skymningsrelä eller från en annan central. Skåpet finns med D-säkringsgrupper samt med dvärgbrytare.
Skåpen har fyra kabelgenomföringar; 1 st för kabel Ø 15 - 37 mm, 3 st för kabel Ø 15 - 31 mm. Anslutningsplintar, max 16 mm².
Levereras komplett med fästkonsol och fästskruvar för stolpmontage.
D-säkringar
Skåp för en eller två utgående avsäkrade 3-faskablar för stolpmontage, utrustningen omfattar en kontaktor, 25 A AC 1, och 3-fas huvudsäkringar D II, 25 A, manöversäkringar och strömställare för prov-nolläge-drift.
Med dvärgbrytare
Skåp med kontaktor 45 A AC1, en 3-pol dvärgbrytare 40 A, 9 st 1-poliga dvärgbrytare för utgående grupper, manöversäkringar och strömställare för prov-nolläge-drift. Styrutrustningen kan också levereras med tidrelä med inställbar inkopplingstid.

Monteringsmetod skensystem: Horisontell, Monteringsmetod diazed-säkringssockel: Skensystem, Typ av säkringar: D II, Höjd: 465 mm, Bredd: 275 mm, Djup: 220 mm, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Antal poler	Antal starkströmsgrupper 25 A
E07 395 40	GATUBELYSN.SKÅP 1 GRUPP D-SÄK	3	1
E07 395 42	GATUBELYSN.SKÅP 2 GRUPP D-SÄK	6	2

Servisskåp Jordkabelskåp

E0739550

Utförande
Försett med fundament av varmförzinkat stål för nedgrävning i mark. Skåpet har anslutningsklämmor på fasskenor för inkommande Cu- eller Al-kabel 1x25 - 2x50 mm².
I skåpets nedre del finns kombinerad jordnings- och nollskena med 7 st anslutningsklämmor för max 35 mm² och 1 st anslutningsklämma för inkommande kabel 2,5 - 50 mm². Plats finns för ytterligare klämmor.
Skåpet har fyra kabelgenomföringar; 1 st för kabel Ø 15 - 37 mm (max 95 mm²) och 3 st för kabel Ø 15 - 31 mm (max 50 mm²).

Monteringsmetod skensystem: Horisontell, Monteringsmetod diazed-säkringssockel: Skensystem, Höjd: 465 mm, Bredd: 275 mm, Djup: 220 mm, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Antal poler	Antal starkströmsgrupper 25 A	Antal starkströmsgrupper 35 A	Typ av säkringar
E07 395 50	SERVISSKÅP FÖR JORDKABEL 1 GR.	3	1		D II
E07 395 51	SERVISSKÅP FÖR JORDKABEL 2X35	6		2	D III
E07 395 53	SERVISSKÅP FÖR JORDKABEL 1X35	3		1	D III

Servis- och fördelningsskåp, IFÖ

E0739560

Servisskåp Ventilavledarsats

Utförande
Inklusive EN-skena för direkt montering i skåp.

Höjd: 80 mm, Tillämpning: Inneområde

Art-nr	Benämning
E07 395 60	VENTILAVLEDARSATS IFÖ182200

E0739570

Servisskåp D-säkringssatser för "Ifö" skensystem

Utförande
Komplett 3-fasgrupp med socklar, propphuvar, smältproppar, passdelar och fästskruvar samt reduktionshylsor för 25 A.

Antal poler: 3, Monteringsmetod diazed-säkringssockel: Skensystem

Art-nr	Benämning	Antal starkströms-grupper 25 A	Antal starkströms-grupper 35 A	Antal starkströms-grupper 50 A	Antal starkströms-grupper 63 A	Typ av säkringar
E07 395 70	D-SÄKRINGSSATS 25A	3				D II
E07 395 72	D-SÄKRINGSSATS 35A		3			D III
E07 395 74	D-SÄKRINGSSATS 50A			3		D III
E07 395 76	D-SÄKRINGSSATS 63A				3	D III

E0739578

Servisskåp D-säkringssatser för "EN" skensystem

Utförande
Komplett 3-fasgrupp för "EN" (DIN) skenmontage med socklar, propphuvar, smältproppar, passdelar samt reduktionshylsor för 25 A.

Antal poler: 3, Monteringsmetod diazed-säkringssockel: DIN-skena

Art-nr	Benämning	Antal starkströmsgrupper 25 A	Antal starkströmsgrupper 35 A	Antal starkströmsgrupper 63 A	Typ av säkringar
E07 395 78	D-SÄKRINGSGRUPP SKK204.25 25A	3			D II
E07 395 80	D-SÄKRINGSGRUPP SKK204.35 35A		3		D III
E07 395 82	D-SÄKRINGSGRUPP SKK204.50 50A			3	D III
E07 395 84	D-SÄKRINGSGRUPP SKK204.63 63A			3	D III



E0739552

Servisskåp Fundament för markmontage

Kapslingmaterial: Stål
Ytskydd: Varmförzinkad

Bredd: 265 mm, Höjd: 1520 mm, Djup: 140 mm

Art-nr	Benämning
E07 395 52	FUNDAMENT MARK IFÖ 182210

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Servis- och fördelningsskåp, IFÖ

Servisskåp Väggkonsol

Användning
För väggmontage av servissäkringsskåp.
Utförande
Tillverkat av aluminium.

Modell: Monteringskonsol, Bredd: 80 mm, Höjd: 675 mm, Djup: 35 mm

E0739562

Art-nr	Benämning
E07 395 62	VÄGGKONSOL IFÖ 182211

Servisskåp Fasskenor "Ifö"

Utförande
Ifö-fasskena med säkringssockel och anslutningsklämma.
Sats om 3 st.

Märkström In: 63 A, Modell: Profil

Art-nr	Benämning
E07 395 64	FASSKENOR IFÖ 182006 M. 1 D-GR

Servisskåp Fasskenor "EN"

Utförande
EN-skena med säkringssockel och anslutningsklämma.
Sats om 3 st.

Märkström In: 63 A, Modell: Profil

Art-nr	Benämning
E07 395 66	FASSKENOR EN 182105 M. 1 D-GR

Servisskåp Beröringsskydd

Utförande
Transparent beröringsskydd. Komplett, tvådelat.

Antal inbyggnadsapparater: 3

Art-nr	Benämning
E07 395 68	BERÖRINGSSKYDD 182205 KOMPLETT

Servisskåp Säkringslastbrytare

Utförande som lastbrytare: Ja, Nominell kontinuerlig ström Iu: 160 A, Lämplig för säkringsinsatser: NH00, Antal poler: 3, Huvudströmkretsens anslutningssätt: Skenanslutning, Lämplig för frontmontage: Ja, Typ av kontrollelement: Lockgrepp



E0739586

Art-nr	Benämning
E07 395 86	SÄKRINGSLASTBRYTARE NH 00/160 A

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Servis- och fördelningsskåp, IFÖ

Servisskåp Kabelgenomföringar

E0739588

Utförande
Passar alla skåp. Levereras med slangklämmor och blindpluggar i satser om 5 st.

Ytskydd: Obehandlad, Stöttålig: Ja, Färg: Svart, Modell: Rak, Typ av tätning: Tätningsring, Separabel skruvpackning: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Skärmdiameter från/till
E07 395 88	KABELGENOMFÖRING 15-31MM	15 ... 31 mm	15 ... 31 mm
E07 395 89	KABELGENOMFÖRING 28-37MM	28 ... 37 mm	15 ... 37 mm

Servisskåp Anslutningsklämmor

E0739592

Användning
Anslutningsklämmor för Cu- och Al-ledare.

Lämplig för: Al/Cu, Antal bultar: 2

Art-nr	Benämning	Modell	Anslutningsbar ledararea	Antal ledare per klämma
E07 395 92	ANSLUTNINGSKLÄMMA 2,5-50KVMM	Anslutningsklämma	2.5 ... 50 mm²	1
E07 395 94	ANSLUTNINGSKLÄMMA 1X25-2X50KVMM	Anslutningsklämma	25 ... 50 mm²	2
E07 395 96	ANSLUTNINGSKLÄMMA 50 CU/AL	Anslutningsklämma	2.5 ... 50 mm²	1
E07 395 98	ANSLUTNINGSKLÄMMA 2,5-50 KVMM	Anslutningsklämma	2.5 ... 50 mm²	1
E07 395 97	PEN-KLÄMMA 2,5-50 KVMM	PEN-klämma	2.5 ... 50 mm²	1
E07 395 99	PEN-KLÄMMA 2,5-95 KVMM	PEN-klämma	25 ... 95 mm²	1

Kabelrörstätning

Kabelrörstätning RDSS Kabelrörstätning



E0756613

Modell: Kabelrörstätning

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter	Innerdiameter
E07 566 13	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-45	14 ... 32 mm	32.5 ... 45 mm
E07 566 11	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-60	18 ... 45 mm	45 ... 60 mm
E07 566 01	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-75	28 ... 56 mm	55 ... 75 mm
E07 566 00	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-100	45 ... 90 mm	75 ... 110 mm
E07 566 02	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-125	65 ... 103 mm	110 ... 125 mm
E07 566 03	TÄTNINGSMANSCHETT RDSS-150	100 ... 129 mm	125 ... 150 mm

Kabelrörstätning RDSS Tätningsprofil



E0756605

Användning
Tätningsprofilen RDSS-CLIP används tillsammans med kabelrörstätning RDSS när 3 eller flera kablar skall tätas.
En RDSS-CLIP tätar upp till fyra kablar. Om fler kablar skall tätas används en extra tätningsprofil per 3 kablar.

Antal kablar/rör: 1

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Lämplig för rördiameter från/till
E07 566 05	TÄTNINGSPROFIL RDSS-CLIP-75	28 ... 56 mm	55 ... 75 mm
E07 566 04	TÄTNINGSPROFIL RDSS-CLIP-100	45 ... 90 mm	75 ... 110 mm
E07 566 06	TÄTNINGSPROFIL RDSS-CLIP-125	65 ... 103 mm	100 ... 125 mm
E07 566 07	TÄTNINGSPROFIL RDSS-CLIP-150	100 ... 129 mm	125 ... 150 mm

Kabelrörstätning RDSS Påfyllningsverktyg

Utförande
Uppblåsningsverktyg komplett med ett ON/OFF-reglage och automatiskt tryckmätningssystem. Lättläslig mätare och ventil som garanterar rätt lufttryck.
Förpackningen innehåller ett verktyg samt bruksanvisning och 3-års garanti.
Erforderliga gaspatroner beställes separat.

E0756608

Grundfärg: Svart

Art-nr	Benämning
E07 566 08	PÅFYLLNINGSVERKTYG RDSS-IT16

Kabelrörstätning RDSS Gaspatron

Användning
Gaspatroner passande till verktyg RDSS-IT-16.
Utförande
Varje gaspatron räcker till att blåsa upp ca 5 st RDSS-100.

E0756610

Modell: Gasbehållare för gasdrivna verktyg

Art-nr	Benämning
E07 566 10	GASPATRON E7512-0160

Kabelrörstätning RDSS Tryckluftsverktyg

Användning
För anslutning till kompressor (4 - 10 bar).

Modell: Tillbehörssats

Art-nr	Benämning
E07 566 12	TRYCKLUFTSVERKTYG RDSS-IG-SR-AS

Isolerslang

Kabeldon Svart isolerslang

Användning
För tilläggsisolering av ledarparters isolering, t.ex. vid anslutning av nedledare i stolpe, hängkabel, hängspiralledning.
Utförande
Slangen är tillverkad av UV-stabiliserad och köldhärdig svart PVC. Slangen pådrages både fasledare och skärm. Ändar tätas med två lager eltejp lindad med 1/2 överlapp. Slangen uppfyller krav enligt SEN 24 21 11. Art-nr avser förp. om 25 m.

EUZ02100

Färg: Transparent

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Längd	Tjocklek
UZ02100	ISOLERSLANG IS16 LÖPMETER	9 mm	7.6 mm		0.7 mm
UZ02101	ISOLERSLANG IS50 LÖPMETER	15 mm	13 mm		1 mm
UZ02102	ISOLERSLANG IS95 LÖPMETER	20 mm	17.6 mm		1.2 mm
E07 620 10	ISOLERSLANG IS 16 RLE 25M	9 mm	7.6 mm	25 m	0.7 mm
E07 620 11	ISOLERSLANG IS 50 RLE 25M	15 mm	13 mm	25 m	1 mm
E07 620 12	ISOLERSLANG IS 95 RLE 25M	20 mm	17.6 mm	25 m	1.2 mm

Isolerslang

Primo Isolerslang av PVC

EUZ04045

Utförande
Slang med större diameter och andra färger offereras på begäran. Art-nr avser 1 m längd.

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Färg	Längd	Tjocklek
UZ04045	PV-SLANG 20MM GR/GUL LÖPMETER	21.2 mm	20 mm	Grön/gul		0.6 mm
E07 680 50	PV-SLANG 3MM TRANSPARENT	3.8 mm	3 mm	Transparent	100 m	0.4 mm
E07 680 60	PV-SLANG 4MM TRANSPARENT	5 mm	4 mm	Transparent	100 m	0.5 mm
E07 681 40	PV-SLANG 20MM TRANSPARENT	21.2 mm	20 mm	Transparent	25 m	0.6 mm
E07 681 47	PV-SLANG 20MM GRÖN/GUL	21.2 mm	20 mm	Grön/gul	25 m	0.6 mm
E07 681 49	PV-SLANG 30MM GRÖN/GUL	31.2 mm	30 mm	Grön/gul	25 m	0.6 mm
E07 681 58	PV-SLANG 50-95 GRÖN/GUL	31.2 mm	30 mm	Grön/gul	50 m	0.6 mm

HellermannTyton Isolerslang halogenfri

E0768350

Andra färger mot förfrågan.

Färg: Grön/gul

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Längd	Tjocklek
E07 683 50	ISOLERSLANG HF 3MM GUL-GRÖN	3.8 mm	3 mm	100 m	0.4 mm
E07 683 55	ISOLERSLANG HF 4MM GUL-GRÖN	5 mm	4 mm	100 m	0.5 mm
E07 683 60	ISOLERSLANG HF 5MM GUL-GRÖN	6.2 mm	5 mm	100 m	0.6 mm
E07 683 65	ISOLERSLANG HF 6MM GUL-GRÖN	7.2 mm	6 mm	100 m	0.6 mm
E07 683 70	ISOLERSLANG HF 8MM GUL-GRÖN	9.4 mm	8 mm	50 m	0.7 mm
E07 683 75	ISOLERSLANG HF 10MM GUL-GRÖN	11.4 mm	10 mm	50 m	0.7 mm
E07 683 80	ISOLERSLANG HF 12MM GUL-GRÖN	13.6 mm	12 mm	50 m	0.8 mm
E07 683 85	ISOLERSLANG HF 14MM GUL-GRÖN	16 mm	14 mm	50 m	1 mm

Isolerslang

HellermannTyton Isolerslang av PVC

PVC slangen kännetecknas särskilt av sin elasticitet, goda draghållfasthet, enastående åldringsbeständighet.
Slangen finns i ett antal olika färger i flexibel Polyvinylklorid, kadmiumfri (PVC). Slangen går att beställa i kapade längder.
Levereras i inplastad rulle.
Användning
För skydd av kablar, isolering och nötningsskydd.
Storlekar: 3 - 15 mm i innerdiameter.
Materialdata PVC isolerslang
Material: Flexibel Vinylklorid kadmiumfri (PVC)
Genomslagshållfasthet (kV/mm): 15 kV
Temperaturområde: -20° C till +70° C (+80° C korta stunder)
Färg: Svart, vit, blå, gul, transparent, gul/grön
Andra färger mot förfrågan.
Mot förfrågan finns slang med temperaturområde upp till +105° C

EUZ04043

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Färg	Längd	Tjocklek
UZ04043	PVC-SLANG 10MM GR/GU LÖPMETER	11.4 mm	10 mm	Grön/gul		0.7 mm
E07 682 50	PVC-SLANG 3MM TRANSP	3.8 mm	3 mm	Transparent	100 m	0.4 mm
E07 682 51	PVC-SLANG 3MM VIT	3.8 mm	3 mm	Vit	100 m	0.4 mm
E07 682 52	PVC-SLANG 3MM SVART	3.8 mm	3 mm	Svart	100 m	0.4 mm
E07 682 57	PVC-SLANG 3MM BLÅ	3.8 mm	3 mm	Blå	100 m	0.4 mm
E07 682 59	PVC-SLANG 3MM GUL-GRÖN	3.8 mm	3 mm	Grön/gul	100 m	0.4 mm
E07 682 60	PVC-SLANG 4MM TRANSP	5 mm	4 mm	Transparent	100 m	0.5 mm
E07 682 61	PVC-SLANG 4MM VIT	5 mm	4 mm	Vit	100 m	0.5 mm
E07 682 62	PVC-SLANG 4MM SVART	5 mm	4 mm	Svart	100 m	0.5 mm
E07 682 67	PVC-SLANG 4MM BLÅ	5 mm	4 mm	Blå	100 m	0.5 mm
E07 682 69	PVC-SLANG 4MM GUL-GRÖN	5 mm	4 mm	Grön/gul	100 m	0.5 mm
E07 682 70	PVC-SLANG 5MM TRANSP	6.2 mm	5 mm	Transparent	100 m	0.6 mm
E07 682 71	PVC-SLANG 5MM VIT	6.2 mm	5 mm	Vit	100 m	0.6 mm
E07 682 72	PVC-SLANG 5MM SVART	6.2 mm	5 mm	Svart	100 m	0.6 mm
E07 682 77	PVC-SLANG 5MM BLÅ	6.2 mm	5 mm	Blå	100 m	0.6 mm
E07 682 79	PVC-SLANG 5MM GUL-GRÖN	6.2 mm	5 mm	Grön/gul	100 m	0.6 mm
E07 682 80	PVC-SLANG 6MM TRANSP	7.2 mm	6 mm	Transparent	100 m	0.6 mm
E07 682 81	PVC-SLANG 6MM VIT	7.2 mm	6 mm	Vit	100 m	0.6 mm
E07 682 82	PVC-SLANG 6MM SVART	7.2 mm	6 mm	Svart	100 m	0.6 mm
E07 682 87	PVC-SLANG 6MM BLÅ	7.2 mm	6 mm	Blå	100 m	0.6 mm
E07 682 89	PVC-SLANG 6MM GUL-GRÖN	7.2 mm	6 mm	Grön/gul	100 m	0.6 mm
E07 682 90	PVC-SLANG 8MM TRANSP	9.4 mm	8 mm	Transparent	50 m	0.7 mm
E07 682 91	PVC-SLANG 8MM VIT	9.4 mm	8 mm	Vit	50 m	0.7 mm
E07 682 92	PVC-SLANG 8MM SVART	9.4 mm	8 mm	Svart	50 m	0.7 mm
E07 682 97	PVC-SLANG 8MM BLÅ	9.4 mm	8 mm	Blå	50 m	0.7 mm
E07 682 99	PVC-SLANG 8MM GUL-GRÖN	9.4 mm	8 mm	Grön/gul	50 m	0.7 mm
E07 683 00	PVC-SLANG 10MM TRANSP	11.4 mm	10 mm	Transparent	50 m	0.7 mm
E07 683 01	PVC-SLANG 10MM VIT	11.4 mm	10 mm	Vit	50 m	0.7 mm
E07 683 02	PVC-SLANG 10MM SVART	11.4 mm	10 mm	Svart	50 m	0.7 mm
E07 683 07	PVC-SLANG 10MM BLÅ	11.4 mm	10 mm	Blå	50 m	0.7 mm
E07 683 09	PVC-SLANG 10MM GUL-GRÖN	11.4 mm	10 mm	Grön/gul	50 m	0.7 mm
E07 683 10	PVC-SLANG 12MM TRANSP	13.6 mm	12 mm	Transparent	50 m	0.8 mm
E07 683 11	PVC-SLANG 12MM VIT	13.6 mm	12 mm	Vit	50 m	0.8 mm
E07 683 12	PVC-SLANG 12MM SVART	13.6 mm	12 mm	Svart	50 m	0.8 mm
E07 683 17	PVC-SLANG 12MM BLÅ	13.6 mm	12 mm	Blå	50 m	0.8 mm
E07 683 19	PVC-SLANG 12MM GUL-GRÖN	13.6 mm	12 mm	Grön/gul	50 m	0.8 mm
E07 683 20	PVC-SLANG 15MM TRANSP	16.8 mm	15 mm	Transparent	50 m	0.9 mm
E07 683 21	PVC-SLANG 15MM VIT	16.8 mm	15 mm	Vit	50 m	0.9 mm
E07 683 22	PVC-SLANG 15MM SVART	16.8 mm	15 mm	Svart	50 m	0.9 mm
E07 683 27	PVC-SLANG 15MM BLÅ	16.8 mm	15 mm	Blå	50 m	0.9 mm
E07 683 29	PVC-SLANG 15MM GUL-GRÖN	16.8 mm	15 mm	Grön/gul	50 m	0.9 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Isolerslang

E0768240

HellermannTyton Silikonslang

Denna slang är tillverkad av ett högkvalitativt silikongummi. Det är ett halogenfritt material som har låg toxicitet och liten rökutveckling vid förbränning. Dess elastiska egenskaper ger bra expandering vilket
minskar behov av verktyg som t.ex. värmepistol. Den kan expandera upp till 3 gånger vid montering och 1,5 gånger i drift.
Slangen levereras på kontinuerlig rulle om 25 meter.
Applikation
SLP passar för kabel, ledningsmärkning, elektrisk isolering och nötskydd. Slangen är mycket temperaturtålig vilket gör att den är väl lämplig i t.ex. ljusarmaturer, varma/kalla industriprocesser m.m. SLP är också lämplig för områden där halogener inte kan tolereras.
Tekniska data
Material: silikongummi, halogenfri
Drifttemperatur: -65° C till +180° enligt CIEC 216
Intermittent: +250°
Brännbarhetsklass: HB enligt UL 94
Resistent
mot lösningsmedel: Bra
mot oljor: Bra
mot fukt: Bra
mot UV: Bra
mot Ozon: Bra
Genomslagshållfasthet: 40 kV/mm enligt BS G 198-1
Isoleringsresistens: 100.000 MO enligt BS G 198-1
Halogeninnehåll: Halogenfri
Hårdhet: 50 enligt Shore A
Lagringstid: 5 år
Väggtjocklek: 0,5 mm

Färg: Transparent, Längd: 25 m, Tjocklek: 0.5 mm

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
E07 682 40	SILIKONSLANG SLP50TT	5 mm
E07 682 46	SILIKONSLANG SLP120TT	12 mm
E07 682 45	SILIKONSLANG SLP150TT	15 mm

Krympslang

E0770009

Melbye Krympslang MS1-2B i box svart

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +105° C
- Krymptemperatur: > +125° C
- Halogenfri
- Krympförhållande: 2: 1

Modell: Värmekrympning, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 09	KRYMP MS1-2B 1,2-0,6/20 SVART	20000 mm	1.2 mm	0.6 mm	0.4 mm
E07 700 18	KRYMP MS1-2B 16-8/5 SVART	10 mm	1.6 mm	0.8 mm	0.4 mm
E07 700 00	KRYMP MS1-2B 1,6-0,8/10 SVART	10000 mm	1.6 mm	0.8 mm	0.4 mm
E07 700 01	KRYMP MS1-2B 2,4-1,2/10 SVART	10000 mm	2.4 mm	1.2 mm	0.5 mm
E07 700 02	KRYMP MS1-2B 3,2-1,6/10 SVART	10000 mm	3.2 mm	1.6 mm	0.5 mm
E07 700 03	KRYMP MS1-2B 4,8-2,4/9 SVART	9000 mm	4.8 mm	2.4 mm	0.5 mm
E07 700 04	KRYMP MS1-2B 6,4-3,2/8 SVART	8000 mm	6.4 mm	3.2 mm	0.6 mm
E07 700 05	KRYMP MS1-2B 9,5-4,8/6 SVART	6000 mm	9.5 mm	4.8 mm	0.6 mm
E07 700 06	KRYMP MS1-2B 12,7-6,4/6 SVART	6000 mm	12.7 mm	6.4 mm	0.6 mm
E07 700 07	KRYMP MS1-2B 19,1-9,5/5 SVART	5000 mm	19 mm	9.5 mm	0.8 mm
E07 700 08	KRYMP MS1-2B 25,4-12,7/3 SVART	3000 mm	25.4 mm	12.7 mm	0.9 mm

Melbye Krympslang MS1-3B i box svart

E0770011

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 11	KRYMP MS1-3B 3-1/10 SVART	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 12	KRYMP MS1-3B 6-2/7 SVART	7000 mm	6 mm	2 mm	0.64 mm
E07 700 13	KRYMP MS1-3B 9-3/5 SVART	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 14	KRYMP MS1-3B 12-4/4 SVART	4000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 15	KRYMP MS1-3B 18-6/3 SVART	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 16	KRYMP MS1-3B 24-8/3 SVART	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

Melbye Krympslang MS1-3B i box blå

E0770030

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Blå

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 30	KRYMP MS1-3B 3-1/10 BLÅ	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 31	KRYMP MS1-3B 6-2/7 BLÅ	7000 mm	6 mm	2 mm	0.64 mm
E07 700 32	KRYMP MS1-3B 9-3/5 BLÅ	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 33	KRYMP MS1-3B 12-4/4 BLÅ	4000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 34	KRYMP MS1-3B 18-6/3 BLÅ	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 35	KRYMP MS1-3B 24-8/3 BLÅ	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

Krympslang

E0770060

Melbye Krympslang MS1-3B i box grön/gul

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Grön/gul

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 60	KRYMP MS1-3B 3-1/10 GR/GU	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 61	KRYMP MS1-3B 6-2/7 GR/GU	7000 mm	6 mm	2 mm	0.65 mm
E07 700 62	KRYMP MS1-3B 9-3/5 GR/GU	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 63	KRYMP MS1-3B 12-4/4 GR/GU	3000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 64	KRYMP MS1-3B 18-6/3 GR/GU	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 65	KRYMP MS1-3B 24-8/3 GR/GU	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

E0770020

Melbye Krympslang MS1-3B i box röd

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Röd

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 20	KRYMP MS1-3B 3-1/10 RÖD	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 21	KRYMP MS1-3B 6-2/7 RÖD	7000 mm	6 mm	2 mm	0.64 mm
E07 700 22	KRYMP MS1-3B 9-3/5 RÖD	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 23	KRYMP MS1-3B 12-4/4 RÖD	4000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 24	KRYMP MS1-3B 18-6/3 RÖD	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 25	KRYMP MS1-3B 24-8/3 RÖD	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

Melbye Krympslang MS1-3B i box vit

E0770040

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 40	KRYMP MS1-3B 3-1/10 VIT	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 41	KRYMP MS1-3B 6-2/7 VIT	7000 mm	6 mm	2 mm	0.64 mm
E07 700 42	KRYMP MS1-3B 9-3/5 VIT	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 43	KRYMP MS1-3B 12-4/4 VIT	4000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 44	KRYMP MS1-3B 18-6/3 VIT	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 45	KRYMP MS1-3B 24-8/3 VIT	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

Melbye Krympslang MS1-3B i box transparent

E0770050

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i flamretarderande modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +135° C
- Krymptemperatur: +120° C
- OBS! Ej flamretarderande
- Krympförhållande: 3: 1

Anm. En spole innehåller max 3 dellängder.

Modell: Värmekrympning, Färg: Transparent

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 700 50	KRYMP MS1-3B 3-1/10 TRANSP	10000 mm	3 mm	1 mm	0.55 mm
E07 700 51	KRYMP MS1-3B 6-2/7 TRANSP	7000 mm	6 mm	2 mm	0.64 mm
E07 700 52	KRYMP MS1-3B 9-3/5 TRANSP	5000 mm	9 mm	3 mm	0.75 mm
E07 700 53	KRYMP MS1-3B 12-4/4 TRANSP	4000 mm	12 mm	4 mm	0.75 mm
E07 700 54	KRYMP MS1-3B 18-6/3 TRANSP	3000 mm	18 mm	6 mm	0.8 mm
E07 700 55	KRYMP MS1-3B 24-8/3 TRANSP	3000 mm	24 mm	8 mm	1 mm

Melbye Krympslang MS2-3R svart

E0770108

Medeltjock vägg, med lim
Användning
För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.
Utförande
Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +110° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Halogenfri

Modell: Värmekrympning, Längd: 30000 mm, Färg: Svart, Med lim: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 701 08	KRYMP MS2-3R 12-3/30 SVART	12 mm	3 mm	1.4 mm
E07 701 09	KRYMP MS2-3R 22-6/30 SVART	22 mm	6 mm	2 mm
E07 701 10	KRYMP MS2-3R 34-7/30 SVART	24 mm	7 mm	2.6 mm
E07 701 11	KRYMP MS2-3R 40-12/30 SVART	40 mm	12 mm	2.6 mm
E07 701 12	KRYMP MS2-3R 56-16/30 SVART	56 mm	17 mm	2.6 mm

Krympslang

E0770100

Melbye Krympslang MS2-3L/M3L svart

Medeltjock vägg, MS2-3L utan lim och MS2-M3L med lim
Användning
För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.
Utförande
Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +110° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Halogenfri
- Krympförhållande: 3: 1

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek	Med lim
E07 701 00	KRYMP MS2-3L 12-3 SVART	12 mm	3 mm	1.4 mm	Nej
E07 701 01	KRYMP MS2-3L 22-6 SVART	22 mm	6 mm	2 mm	Nej
E07 701 02	KRYMP MS2-3L 34-7 SVART	34 mm	7 mm	2.6 mm	Nej
E07 701 03	KRYMP MS2-3L 40-12 SVART	40 mm	12 mm	2.6 mm	Nej
E07 701 04	KRYMP MS2-3L 56-16 SVART	56 mm	16 mm	2.6 mm	Nej
E07 701 05	KRYMP MS2-3L 75-22 SVART	75 mm	22 mm	3 mm	Nej
E07 701 06	KRYMP MS2-3L 95-26 SVART	95 mm	26 mm	3.2 mm	Nej
E07 701 07	KRYMP MS2-3L 120-34 SVART	120 mm	34 mm	3.3 mm	Nej
E07 701 20	KRYMP MS2-M3L 12-3 SVART	12 mm	3 mm	1.4 mm	Ja
E07 701 21	KRYMP MS2-M3L 22-6 SVART	22 mm	6 mm	2 mm	Ja
E07 701 22	KRYMP MS2-M3L 34-7 SVART	34 mm	7 mm	2.6 mm	Ja
E07 701 23	KRYMP MS2-M3L 40-12 SVART	40 mm	12 mm	2.6 mm	Ja
E07 701 24	KRYMP MS2-M3L 56-16 SVART	56 mm	16 mm	2.6 mm	Ja
E07 701 25	KRYMP MS2-M3L 75-22 SVART	75 mm	22 mm	3 mm	Ja
E07 701 26	KRYMP MS2-M3L 95-26 SVART	95 mm	26 mm	3.2 mm	Ja
E07 701 27	KRYMP MS2-M3L 120-34 SVART	120 mm	34 mm	3.3 mm	Ja

Melbye Krympslang MS3-3L/M3L svart

E0770128

Tjock vägg, MS3-3L utan lim och MS3-M3L med lim
Användning
För applikationer där det ställs krav på god elektrisk isolering och/eller gott mekaniskt skydd.
Utförande
Tillverkad i modifierad polyolefin med höga elektriska och mekaniska egenskaper. Vid täta förbindningar väljs krympslang med limbelagd insida. Vid värmning smälter limmet som tätar och fäster mot objektet.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55º C till +110º C
- Krymptemperatur: > +120º C
- Halogenfri
-Självslocknande
- Krympförhållande 3: 1

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek	Med lim
E07 701 28	KRYMP MS3-3L 12-3 SVART	12 mm	3 mm	2.6 mm	Nej
E07 701 30	KRYMP MS3-3L 22-6 SVART	22 mm	6 mm	2.7 mm	Nej
E07 701 31	KRYMP MS3-3L 33-8 SVART	33 mm	8 mm	4 mm	Nej
E07 701 32	KRYMP MS3-3L 45-12 SVART	45 mm	12 mm	4.4 mm	Nej
E07 701 33	KRYMP MS3-3L 55-15 SVART	55 mm	15 mm	4.4 mm	Nej
E07 701 34	KRYMP MS3-3L 75-20 SVART	75 mm	20 mm	4.5 mm	Nej
E07 701 35	KRYMP MS3-3L 92-25 SVART	92 mm	25 mm	4.6 mm	Nej
E07 701 36	KRYMP MS3-3L 130-34 SVART	130 mm	34 mm	4.8 mm	Nej
E07 701 40	KRYMP MS3-M3L 12-3 SVART	12 mm	3 mm	2.6 mm	Ja
E07 701 41	KRYMP MS3-M3L 16-4 SVART	16 mm	4 mm	2.7 mm	Ja
E07 701 42	KRYMP MS3-M3L 22-6 SVART	22 mm	6 mm	2.7 mm	Ja
E07 701 43	KRYMP MS3-M3L 38-8 SVART	33 mm	8 mm	4 mm	Ja
E07 701 44	KRYMP MS3-M3L 45-12 SVART	45 mm	12 mm	4.4 mm	Ja
E07 701 45	KRYMP MS3-M3L 55-15 SVART	55 mm	15 mm	4.4 mm	Ja
E07 701 46	KRYMP MS3-M3L 75-20 SVART	75 mm	20 mm	4.5 mm	Ja
E07 701 47	KRYMP MS3-M3L 92-25 SVART	92 mm	25 mm	4.5 mm	Ja
E07 701 48	KRYMP MS3-M3L 130-34 SVART	130 mm	34 mm	4.6 mm	Ja
E07 701 49	KRYMP MS3-M3L 160-50 SVART	160 mm	50 mm	4.6 mm	Ja

Melbye Krympslang MS1-2R svart

E0770169

Tunn vägg, utan lim
Användning
Krympslang för isolering, nötskydd, avlastning och märkning av kablage m.m.
Utförande
Tunnväggig krympslang tillverkad i modifierad polyolefin med god beständighet mot kemikalier och oljeprodukter. Slangen bibehåller sin flexibilitet även efter krympning, som utföres med gasverktyg eller varmluftpistol.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55º C till +135º C
- Krymptemperatur: +90º C
- Flamretarderande
- Krympförhållande: 2: 1

Modell: Värmekrympning, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 701 69	KRYMP MS1-2R 38,0-19,0/30 SV	30000 mm	38 mm	19 mm	1 mm
E07 701 70	KRYMP MS1-2R 51-25,4/30 SVART	30000 mm	51 mm	24.5 mm	1.1 mm
E07 701 71	KRYMP MS1-2R 76-38/15 SVART	15000 mm	78 mm	38 mm	1.3 mm
E07 701 72	KRYMP MS1-2R 102-51/15 SVART	15000 mm	101.6 mm	50.8 mm	1.4 mm

Krympslang

E0770180

Melbye Krympslang MS1S-M3L svart

Tunn vägg, med lim
Användning
Denna krympslang användes med fördel som skydd mot fukt och vatten samt som mekaniskt skydd för elektriska förbindningar. Det stora krympförhållandet gör att den är lämplig vid stora skillnader i yttre dimensioner.
Utförande
Krympslang med medeltjock vägg som invändigt är belagd med lim. Vid krympning med värme smälter limmet och tätar runt objektet.
- Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +110° C
- Krymptemperatur: +120° C
- Krympförhållande: 3: 1

Modell: Värmekrympning, Längd: 1220 mm, Färg: Svart, Med lim: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Max. väggtjocklek
E07 701 80	KRYMPSLANG MS1S-M3L 3-1 SVART	3 mm	1 mm	1 mm
E07 701 81	KRYMPSLANG MS1S-M3L 6-2 SVART	3 mm	2 mm	1.3 mm
E07 701 82	KRYMPSLANG MS1S-M3L 9-3 SVART	9 mm	3 mm	1.3 mm
E07 701 83	KRYMPSLANG MS1S-M3L 12-4 SVART	12 mm	4 mm	1.3 mm
E07 701 84	KRYMPSLANG MS1S-M3L 19-6 SVART	19 mm	6 mm	1.7 mm
E07 701 85	KRYMPSLANG MS1S-M3L 24-8 SVART	24 mm	8 mm	2.5 mm
E07 701 86	KRYMPSLANG MS1S-M3L 39-12 SVART	39 mm	12 mm	2.5 mm

E0774050

3M Krympslang ETW 803 värme

ETW 803 värmekrymp på rulle har utvecklats för att möta behovet av nötningsskydd, isolering och tätning av svagströmsapplikationer.
Utförande
Värmekrympslangen är packad i en box vilket underlättar förvaring samt reducerar spillbitar till ett absolut minimum. Boxen skyddar också mot olja, fett samt föroreningar.
Pålitlighet
3M värmekrympslang tillgodoser högt ställda kvalitetskrav genom ISO 9001: 2000 certifierade fabriker.

Tekniska egenskaper
Krympfaktor: 3: 1
Basmaterial: Polyolefin
Min. krymptemperatur: 120° C
Kontinuerlig arbetstemperatur: -55° C till +110° C
Draghållfasthet: 12 N/mm²
Längdförändring: -10% max.
Isolerförmåga: 180 kV/cm
Brännbarhet: Självslocknande, dock ej transparent
Motståndsförmåga: 1x1.000.000 ohm/cm

Modell: Värmekrympning

Art-nr	Benämning	Längd	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 740 50	KRYMPSLANG EWT 3/1 5 M	5000 mm	3 mm	1 mm
E07 740 51	KRYMPSLANG EWT 6/2 4 M	4000 mm	6 mm	2 mm
E07 740 52	KRYMPSLANG EWT 9/3 3 M	3000 mm	9 mm	3 mm
E07 740 53	KRYMPSLANG EWT 12/4 3 M	3000 mm	12 mm	4 mm
E07 740 54	KRYMPSLANG EWT 19/6 2 M	2000 mm	19 mm	6 mm

3M Krympslang GTI-3000 värme Pin pack

E0774056

GTI-3000 värmekrympslang används för isolering, avlastning, extra nötningsskydd och färgmärkning.
Utförande
GTI värmekrympslang har designats för att ge bästa möjliga elektriska isolation på olika industriapplikationer. Den höga kvaliteten lovar snabb krympning och lätt applicering på elektriska anslutningar och kablar. Finns i bitar om 1 meter i följande färger: svart, blå samt gul/grön.
GTI 3000 är halogenfri och möter RoHS direktivet (Residue of Hazardous Substances) som är obligatorisk fr.o.m 2006. Detta innebär att de inte innehåller något av följande:
Tungmetaller
Bly (Pb), kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller sexvärt krom (Cr 6+)
Flamskyddsmedel
Polybromerade difenyletrar (PBDE) eller polybromerade bifenyler (PBB)

Tekniska egenskaper
Basmaterial: Polyoefin
Min. krymptemperatur: 100º C
Draghållfasthet: 15 N/mm²
Längdförändring: -5% max.
Isolerförmåga: 450 kV/cm
Brännbarhet: Självslocknande
Motståndsförmåga: 1x1000.000 ohm/cm

Krympmån: 3:1, Längd: 1000 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 135 °C, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Färg
E07 740 56	V-KRYMP GTI G/G 9/3	9 mm	3 mm	Grön/gul
E07 740 57	V-KRYMP. GTI G/G 18/6	18 mm	6 mm	Grön/gul
E07 740 60	V-KRYMP.GTI SVART 1,5/0,5	1.5 mm	0.5 mm	Svart
E07 740 61	V-KRYMP. GTI SVART 3/1	3 mm	1 mm	Svart
E07 740 62	V-KRYMP GTI SVART 9/3	9 mm	3 mm	Svart
E07 740 63	V-KRYMP. GTI SVART 18/6	18 mm	6 mm	Svart
E07 740 64	V-KRYMP. GTI SVART 39/13	39 mm	13 mm	Svart
E07 740 67	V-KRYMP GTI BLÅ 9/3	9 mm	3 mm	Blå
E07 740 68	V-KRYMP. GTI BLÅ 18/6	18 mm	6 mm	Blå

3M Krympslang GTI värme - sortimentbox

E0774090

GTI värmekrympslang används för isolering, avlastning, extra nötningsskydd och färgmarkering. Slangen har designats för att ge bästa möjliga elektriska isolation på olika industriapplikationer. Den höga kvaliteten lovar snabb krympning och lätt applicering på elektriska anslutningar.
Utförande
GTI värmekrymp sortimentbox är en plastlåda som innehåller 96 st tunnväggiga värmekrympslangar för 6 olika diametrar, alla 15 cm långa. Boxen finns i två olika utföranden; svart och färgad. Färgboxen innehåller slangar i fem olika färger; gul/grön, blå, röd, transparent och brun.
Tekniska data
Min. krymptemperatur: 100º C min.
Draghållfasthet: 15 N/mm²
Längdförändring: -15% max.
Isolerförmåga: 450 kV/cm
Brännbarhet: Självslocknande, dock ej transparent
Motståndsförmåga: 1x1000.000 ohm/cm

Modell: Tunnväggig, Krympmån: 2:1, Drifttemperaturområde: -55 ... 135 °C, Färg: Övrigt, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning
E07 740 90	V-KRYMP. GTI BOX FÄRGAD
E07 740 91	V-KRYMP. GTI BOX SVART

Krympslang

E0774131

3M Krympslang GTI 3000A värme med lim

GTI värmekrympslang med lim används för isolering, avlastning, extra nötningsskydd och färgmärkning.
Utförande
GTI värmekrympslang har designats för att ge bästa möjliga elektriska isolation på olika industriapplikationer. Den höga kvaliteten ger mycket snabb krympning och lätt applicering på elektriska anslutningar och kablar. Finns i bitar om 1 meter.
GTI 3000A är halogenfri och möter RoHS direktivet (Residue of Hazardous Substances) som är obligatorisk fr.o.m 2006. Detta innebär att de inte innehåller något av följande:
Tungmetaller
Bly (Pb), kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller sexvärt krom (Cr 6+)
Flamskyddsmedel
Polybromerade difenyletrar (PBDE) eller polybromerade bifenyler (PBB)

Tekniska egenskaper
Min. krympteperatur: 100° C min.
Draghållfasthet: 18 N/mm²
Längsförändring: -5% max.
Isolerförmåga: 350 kV/cm
Brännbarhet: Självslocknande

Krympmån: 3:1, Längd: 1000 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 135 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja, Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 741 31	V-KRYMP. GTI-A 9/3 M. LIM	9 mm	3 mm
E07 741 32	V-KRYMP. GTI-A 18/6 M LIM	18 mm	6 mm
E07 741 33	V-KRYMP. GTI-A 39/13 LIM	39 mm	13 mm

E0706620

Raychem Krympslang CNTM elektriskt ledande

OBS! Elektriskt ledande
Användning
Slangen används som elektrisk skärmning i Raychems skarvar och avslut upp till 36 kV.
Norm
Raychem PPS 3010.
Utförande
Slangen är tillverkad av ett kolbaserat, elektriskt ledande polymermaterial. Slangen är expanderad så att den med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Längdkrympning 0 till -10 %.

Typkod
CNTM = Produkttyp
XX/XX = Diam. mm expanderad/max krympning
Vid beställning bör största dimension användas som krymper ner runt komponenten. Slangens väggtjocklek kommer att bli mindre än specificerat om fullständig krympning ej tillåts.

Modell: Tjockväggig, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Krympmån	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 066 20	KRYMPSLANG CNTM 20/8	2:1	20 mm	8 mm	9 ... 18 mm²	1.8 mm	30000 mm
E07 066 22	KRYMPSLANG CNTM 26/12	2:1	26 mm	12 mm	13 ... 23 mm²	2 mm	15000 mm
E07 066 24	KRYMPSLANG CNTM 42/16	3:1	42 mm	16 mm	17 ... 36 mm²	2.4 mm	15000 mm
E07 066 26	KRYMPSLANG CNTM 65/24	3:1	65 mm	24 mm	26 ... 58 mm²	2.4 mm	10000 mm

Raychem Krympslang Ray Spool utan lim LSTT

Tunnväggiga krympslangar
Användning
Flexibla krympslangar för isolering, avlastning, färgkodning och märkning av Cu-ledare.
Utförande
- Krympslang av polyolefin på spole utan limbeläggning
- Låg krymptemperatur: +80° C
Art-nr avser hel förpackning

E0776000

Sats 1, E 07 760 00, innehåller 6 dimensioner samt ett stativ markerade med:
LSTT-R-2,4
LSTT-R-3,2
LSTT-R-4,8
LSTT-R-6,4
LSTT-R-12,7
LSTT-R-25,4

Modell: Tunnväggig, Krympmån: 2:1, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX)

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 760 00	RAYSPOOL SATS NR 1				
E07 760 01	RAYSPOOL LSTT-R 1,6-0,8	1.6 mm	0.8 mm	0.55 mm	10000 mm
E07 760 02	RAYSPOOL LSTT-R 2,4-1,2	2.4 mm	1.2 mm	0.55 mm	10000 mm
E07 760 03	RAYSPOOL LSTT-R 3,2-1,6	3.2 mm	1.6 mm	0.55 mm	10000 mm
E07 760 04	RAYSPOOL LSTT-R 4,8-2,4	4.8 mm	2.4 mm	0.55 mm	9000 mm
E07 760 06	RAYSPOOL LSTT-R 6,4-3,2	6.4 mm	3.2 mm	0.65 mm	8000 mm
E07 760 09	RAYSPOOL LSTT-R 9,5-4,8	9.5 mm	4.8 mm	0.65 mm	6000 mm
E07 760 12	RAYSPOOL LSTT-R 12,7-6,4	12.7 mm	6.4 mm	0.65 mm	6000 mm
E07 760 19	RAYSPOOL LSTT-R 19-9,5	19 mm	9.5 mm	0.8 mm	5000 mm
E07 760 25	RAYSPOOL LSTT-R 25,4-12,7	25.4 mm	12.7 mm	0.95 mm	3000 mm

Raychem Krympslang utan lim CGPT

Tunnväggiga krympslangar
Användning
Flexibla krympslangar för isolering, avlastning, färgkodning och märkning av ledare.
Utförande
- Krympslang av flamretarderad tvärbunden polyolefin
- Krymptemperatur: +120° C

E0776101

Modell: Tunnväggig, Krympmån: 2:1, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX)

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 761 01	KRYMPSLANG CGPT-1,2/0,6	1.2 mm	0.6 mm	0.45 mm	300000 mm
E07 761 02	KRYMPSLANG CGPT-1,6/0,8	1.6 mm	0.8 mm	0.45 mm	300000 mm
E07 761 03	KRYMPSLANG CGPT-2,4/1,2	2.4 mm	1.2 mm	0.5 mm	150000 mm
E07 761 04	KRYMPSLANG CGPT-3,2/1,6	3.2 mm	1.6 mm	0.5 mm	150000 mm
E07 761 05	KRYMPSLANG CGPT-4,8/2,4	4.8 mm	2.4 mm	0.5 mm	150000 mm
E07 761 06	KRYMPSLANG CGPT-6,4/3,2	6.4 mm	3.2 mm	0.65 mm	75000 mm
E07 761 07	KRYMPSLANG CGPT-9,5/4,8	9.5 mm	4.8 mm	0.65 mm	75000 mm
E07 761 08	KRYMPSLANG CGPT-12,7/6,4	12.7 mm	6.4 mm	0.65 mm	75000 mm
E07 761 09	KRYMPSLANG CGPT-19/9,5	19 mm	9.5 mm	0.75 mm	75000 mm
E07 761 10	KRYMPSLANG CGPT-25,4/12,7	25.4 mm	12.7 mm	0.9 mm	30000 mm
E07 761 11	KRYMPSLANG CGPT-38/19	38 mm	19 mm	1 mm	30000 mm
E07 761 12	KRYMPSLANG CGPT-51/25,4	51 mm	25.4 mm	1.15 mm	30000 mm
E07 761 13	KRYMPSLANG CGPT-76/38	76 mm	38 mm	1.25 mm	15000 mm
E07 761 14	KRYMPSLANG CGPT-102/51	102 mm	51 mm	1.4 mm	510000 mm

Krympslang

E0776120

Raychem Krympslang utan lim DCPT

Tunnväggiga krympslangar
Användning
Flexibla krympslangar för isolering, avlastning, färgkodning och märkning av ledare.
Utförande
- Krympslang av flamretarderad tvärbunden polyolefin
- Krymptemperatur: +120° C

Modell: Tunnväggig, Krympmån: 2:1, Drifttemperaturområde: -55 ... 135 °C, Färg: Grön/gul, Material: Polyolefin (PEX)

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 761 20	KRYMPSLANG DCPT-3/1,5-45	3 mm	1 mm	0.51 mm	150000 mm
E07 761 21	KRYMPSLANG DCPT-6/3-45	6 mm	5 mm	0.58 mm	75000 mm
E07 761 22	KRYMPSLANG DCPT-8/4-45	8 mm	4 mm	0.64 mm	75000 mm
E07 761 23	KRYMPSLANG DCPT-10/5-45	10 mm	5 mm	0.64 mm	75000 mm
E07 761 24	KRYMPSLANG DCPT-12/6-45	12 mm	6 mm	0.64 mm	75000 mm
E07 761 25	KRYMPSLANG DCPT-19/9-45	19 mm	9 mm	0.76 mm	75000 mm
E07 761 26	KRYMPSLANG DCPT-26/13-45	26 mm	13 mm	0.89 mm	30000 mm

E0706602

Raychem Krympslang MWTM

MWTM
Användning
För isolering generellt, där det ställs krav på god isolering tillsammans med mekanisk skydd. För skydd mot UV-strålning på slackar vid lågspänningsavslut. Ingår som en del i Raychems 1 kV plast- och pappersavslut.
Norm
Raychems PPS 3010 och 3012.
Konstruktion
Tillverkad av modifierad polyolefin med mycket höga elektriska-, mekaniska-, väder-, och korrosionsegenskaper. I de fall en tät förbindning eller avlastning krävs, finns slangen med invändig limbeläggning, som smälter och tätar när krympningen sker med värme. Kontinuerlig användningstemperatur -40° C till +120° C.
Obs!
Vid beställning bör största dimension användas som krymper ner runt komponenten. Slangens väggtjocklek kommer att bli mindre än specificerat om fullständig krympning ej tillåts.

OBS! Isolering för slack levereras på spole om 40 m.
Andra storlekar på MWTM, se under huvudrubriken "Krympslangar och hylsor".

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 3:1, Drifttemperaturområde: -40 ... 120 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning	Längd	Med inre limning
E07 066 02	KRYMPSLANG MWTM 10/3-A/U	10 mm	3 mm	3.5 ... 9 mm²	1 mm	40000 mm	Nej
E07 066 03	KRYMPSLANG MWTM 16/5-A/U	16 mm	5 mm	5.5 ... 14 mm²	1.5 mm	40000 mm	Nej
E07 066 04	KRYMPSLANG MWTM 25/8-A/U	25 mm	8 mm	8.5 ... 22 mm²	2 mm	40000 mm	Nej
E07 066 06	KRYMPSLANG MWTM 35/12-A/U	35 mm	12 mm	13 ... 32 mm²	2 mm	30000 mm	Nej
E07 066 08	KRYMPSLANG MWTM 50/16-A/U	50 mm	16 mm	17 ... 45 mm²	2 mm	25000 mm	Nej
E07 066 10	KRYMPSLANG MWTM 63/19-A/U	63 mm	19 mm	21 ... 57 mm²	2.5 mm	15000 mm	Nej
E07 066 12	KRYMPSLANG MWTM 75/22-A/U	75 mm	22 mm	24 ... 68 mm²	3 mm	10000 mm	Nej
E07 762 01	KRYMPSL.MWTM 10/3-1000/S	10 mm	3 mm	3.5 ... 9 mm²	1 mm	1000 mm	Ja
E07 762 02	KRYMPSL.MWTM 16/5-1000/S	16 mm	5 mm	5.5 ... 14 mm²	1.5 mm	1000 mm	Ja
E07 762 03	KRYMPSL.MWTM 25/8-1000/S	25 mm	8 mm	8.5 ... 22 mm²	2 mm	1000 mm	Ja
E07 762 05	KRYMPSL.MWTM 35/12-1000/S	35 mm	12 mm	13 ... 32 mm²	2 mm	1000 mm	Ja
E07 762 07	KRYMPSL.MWTM 50/16-1000/S	50 mm	16 mm	17 ... 45 mm²	2 mm	1000 mm	Ja
E07 762 09	KRYMPSL.MWTM 63/19-1000/S	63 mm	19 mm	21 ... 57 mm²	2.5 mm	1000 mm	Ja
E07 762 11	KRYMPSL.MWTM 75/22-1000/S	75 mm	22 mm	24 ... 68 mm²	3 mm	1000 mm	Ja
E07 762 13	KRYMPSL.MWTM 85/25-1000/S	85 mm	25 mm	27 ... 76 mm²	3 mm	1000 mm	Ja
E07 762 14	KRYMPSL.MWTM 95/29-1000/S	95 mm	29 mm	31 ... 85 mm²	3.3 mm	1000 mm	Ja
E07 762 15	KRYMPSL.MWTM115/34-1000/S	115 mm	34 mm	36 ... 100 mm²	3.3 mm	1000 mm	Ja
E07 762 16	KRYMPSL.MWTM140/42-1000/S	140 mm	42 mm	44 ... 145 mm²	3.5 mm	1000 mm	Ja
E07 762 18	KRYMPSL.MWTM160/50-1000/S	160 mm	50 mm	52 ... 145 mm²	3.5 mm	1000 mm	Ja
E07 762 19	KRYMPSL.MWTM180/60-1000/S	180 mm	60 mm	62 ... 162 mm²	3.5 mm	1000 mm	Ja

Raychem Krympslang WCSM

E0776239

Tjock vägg, halvstyv, väder- och korrosionsresistent, med eller utan limbeläggning.
Användning
För isolering och mekaniskt skydd generellt. Isolerande egenskaper och flexibel användning gör slangen idealisk som isolering vid skarvning av kablar,ersättningsmantel på skadade kablar och korrosionsskydd på metallmantlade kablar. Säljes per styck. 1 st = 1000 mm.
Norm
Raychem PPS 3010 och 3012.
Utförande
Tillverkad av modifierad polyolefin. Utmärkta fysikaliska egenskaper, slitstark och korrosionsbeständig mot syror. Tjockväggig och används som yttermaterial i Raychems låg- och högspänningsskarvar. Limmet smälter när slangen krymps med värme och gör applikationen tät.
Längdkrympning +5 till -15% upp till 43/12, +5 till -10% från 51/16.
Typkod
WCSM =Produkttyp
XXX/XX =Diam. mm expanderad/max krympning
XXXX/XXX =Längd P mm vid spec kapning/U = utan lim, 172 = limtyp
Vid beställning bör största dimension användas som krymper ner runt komponenten. Slangens väggtjocklek kommer att bli mindre än specificerat om fullständig krympning ej tillåts.

Modell: Tjockväggig, Drifttemperaturområde: -40 ... 110 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Krympmån	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Nominell ledararea från/till	Väggtjocklek efter krympning	Längd	Med inre limning
E07 762 39	KRYMPSLANG WCSM 160/50	3:1	160 mm	50 mm	55 ... 145 mm²	4.5 mm	5000 mm	Ja
E07 762 41	KRYMPSLANG WCSM 180/50	3:1	180 mm	50 mm	55 ... 155 mm²	4.5 mm	5000 mm	Ja
E07 764 90	KRYMPSLANG WCSM 12/3-1000/S	4:1	12 mm	3 mm	3.5 ... 10 mm²	2 mm	20000 mm	Nej
E07 764 91	KRYMPSLANG WCSM 16/4-1000/S	4:1	16 mm	4 mm	4.5 ... 14 mm²	2.4 mm	20000 mm	Nej
E07 764 92	KRYMPSLANG WCSM 24/6-1000/S	4:1	24 mm	6 mm	5.2 ... 22 mm²	2.7 mm	20000 mm	Nej
E07 764 93	KRYMPSLANG WCSM 34/8-1000/S	4:1	33 mm	8 mm	9 ... 31 mm²	4 mm	10000 mm	Nej
E07 764 94	KRYMPSLANG WCSM 48/12-1000/S	4:1	48 mm	12 mm	13 ... 44 mm²	4.5 mm	10000 mm	Nej
E07 764 95	KRYMPSLANG WCSM 56/16-1000/S	4:1	56 mm	16 mm	17.5 ... 50 mm²	4.4 mm	10000 mm	Nej
E07 764 96	KRYMPSLANG WCSM 70/20-1000/S	4:1	70 mm	20 mm	22 ... 63 mm²	4.4 mm	5000 mm	Nej
E07 764 97	KRYMPSLANG WCSM 90/25-1000/S	4:1	90 mm	25 mm	27 ... 81 mm²	4.3 mm	5000 mm	Nej
E07 764 98	KRYMPSLANG WCSM 110/30-1000/S	4:1	110 mm	30 mm	33 ... 100 mm²	4.3 mm	5000 mm	Nej
E07 764 99	KRYMPSLANG WCSM 130/35-1000/S	4:1	130 mm	35 mm	38 ... 118 mm²	4.3 mm	5000 mm	Nej

Sumitube Krympslang

E0778442

För isolering och mekaniskt skydd av kablar, anslutningsdon m.m.
Utförande
Är uppbyggd av tvärbunden svart polyolefin. Krympförmågan är 50% och krymptemperaturen +115º C.
Krympslangen har utmärkta kemiska och elektriska egenskaper. Självslocknande. Utmärkt resistens mot syror, alkalier, samt lösningsmedel.
Specifikationer: UL-224, MIL-1-23053/5 klass 1 CSA 125º C.
Lagring
Krympslangen bör förvaras torrt och vid en temperatur av +15 till +20º C.
Tekniska data
Material: Tvärbunden polyolefin
Genomslagsspänning: 20.000 V/mm
Längdkrympning: 0 - 5%
Krympningstemperatur: +115º C
Art-nr avser 1 m längd.

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 2:1, Drifttemperaturområde: -55 ... 135 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX)

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd
E07 784 42	KRYMPSLANG 4,8/2,4 MM	4.8 mm	2.4 mm	0.51 mm	150000 mm
E07 784 52	KRYMPSLANG 6,4/3,2 MM	6.4 mm	3.2 mm	0.64 mm	100000 mm
E07 784 72	KRYMPSLANG 12,7/6,4 MM	12.7 mm	6.4 mm	0.64 mm	60000 mm
E07 784 82	KRYMPSLANG 19,1/9,5 MM	19.1 mm	9.5 mm	0.76 mm	60000 mm
E07 784 92	KRYMPSLANG 25,4/12,7	24.4 mm	12.7 mm	0.89 mm	60000 mm
E07 785 02	KRYMPSLANG 38,1/19,1	38.1 mm	19.1 mm	1.02 mm	60000 mm
E07 785 12	KRYMPSLANG 50,8/25,4	50.8 mm	25.4 mm	1.14 mm	60000 mm

Krympslang

E0778550

Sumitube Krympslang med lim

För isolering och mekaniskt skydd där krav på vattentätt utförande krävs.
Utförande
Av svart självslocknande polyetylen med lim.
Tekniska data
Genomslagshållfasthet: 18 kV/mm
Längdkrympning: 0 - 5%
Krymptemperatur: +120° C
Art-nr avser: 1,2 m längd

Modell: Tunnväggig, Längd: 1200 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 105 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning	Krympmån	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning
E07 785 50	KRYMPSL LIM 3,2/0,6 1,2M	4:1	3.2 mm	0.6 mm	0.16 mm
E07 785 52	KRYMPSL LIM 4,8/1,5 1,2M	3:1	4.8 mm	1.5 mm	0.09 mm
E07 785 54	KRYMPSL LIM 6,4/2,0 1,2M	3:1	6.4 mm	2 mm	1.19 mm
E07 785 56	KRYMPSL LIM 9,5/3,0 1,2M	3:1	9.5 mm	3 mm	1.27 mm
E07 785 58	KRYMPSL LIM 12,7/4,0 1,2M	3:1	12.7 mm	4 mm	1.39 mm
E07 785 60	KRYMPSL LIM 19,1/8,0 1,2M	2:1	19.1 mm	8 mm	1.65 mm
E07 785 62	KRYMPSL LIM 25,4/10,2 1,2	3:1	25.4 mm	10.2 mm	1.9 mm

Hellermann Krympslang HIS-3 i box

Användning
Elektrisk isolering för allmänt bruk, färgkodning, skydd mot korrosion och mekanisk åverkan m.m.
Utförande
HIS-3 är en självslocknande krympslang utan lim med krympförhållande 3: 1 och tillhör den nya generationen krympslang som levereras i praktiska dispenserboxar. Med endast fem storlekar av HIS-3 täcker man samma diameterområde som normalt kräver 10 olika storlekar av krympslang med krympförhållande 2: 1 - lagerhållningen kan reduceras till hälften. Fem färgalternativ.
Uppfyller ROHS.
Krymptemperatur: +110° C

E0777050

Drifttemperaturområde: -55 ... 110 °C

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd	Färg
E07 770 50	KRYMPBOX 3 1 10M SVART	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	10000 mm	Svart
E07 770 51	KRYMPBOX 3 1 10M RÖD	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	10000 mm	Röd
E07 770 52	KRYMPBOX 3 1 10M TRSP	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	10000 mm	Transparent
E07 770 53	KRYMPBOX 3 1 10M BLÅ	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	10000 mm	Blå
E07 770 55	KRYMPBOX 3 1 10M SVART	3 mm	1 mm	0.6 mm	10000 mm	Svart
E07 770 56	KRYMPBOX 3 1 10M RÖD	3 mm	1 mm	0.6 mm	10000 mm	Röd
E07 770 57	KRYMPBOX 3 1 10M TRSP	3 mm	1 mm	0.6 mm	10000 mm	Transparent
E07 770 58	KRYMPBOX 3 1 10M BLÅ	3 mm	1 mm	0.6 mm	10000 mm	Blå
E07 770 59	KRYMPBOX 3 1 10M GRÖN/GUL	3 mm	1 mm	0.6 mm	10000 mm	Grön/gul
E07 770 61	KRYMPBOX 3 1 5M SVART	6 mm	2 mm	0.7 mm	5000 mm	Svart
E07 770 62	KRYMPBOX 3 1 5M RÖD	6 mm	2 mm	0.7 mm	5000 mm	Röd
E07 770 63	KRYMPBOX 3 1 5M TRSP	6 mm	2 mm	0.7 mm	5000 mm	Transparent
E07 770 64	KRYMPBOX 3 1 5M BLÅ	6 mm	2 mm	0.7 mm	5000 mm	Blå
E07 770 65	KRYMPBOX 3 1 5M GRÖN/GUL	6 mm	2 mm	0.7 mm	5000 mm	Grön/gul
E07 770 67	KRYMPBOX 3 1 5M SVART	9 mm	3 mm	0.8 mm	5000 mm	Svart
E07 770 68	KRYMPBOX 3 1 5M RÖD	9 mm	3 mm	0.8 mm	5000 mm	Röd
E07 770 69	KRYMPBOX 3 1 5M TRSP	9 mm	3 mm	0.8 mm	5000 mm	Transparent
E07 770 70	KRYMPBOX 3 1 5M BLÅ	9 mm	3 mm	0.8 mm	5000 mm	Blå
E07 770 71	KRYMPBOX 3 1 5M GRÖN/GUL	9 mm	3 mm	0.8 mm	5000 mm	Grön/gul
E07 770 73	KRYMPBOX 3 1 5M SVART	12 mm	4 mm	0.85 mm	5000 mm	Svart
E07 770 74	KRYMPBOX 3 1 5M RÖD	12 mm	4 mm	0.85 mm	5000 mm	Röd
E07 770 75	KRYMPBOX 3 1 5M TRSP	12 mm	4 mm	0.85 mm	5000 mm	Transparent
E07 770 76	KRYMPBOX 3 1 5M BLÅ	12 mm	4 mm	0.85 mm	5000 mm	Blå
E07 770 77	KRYMPBOX 3 1 5M GRÖN/GUL	12 mm	4 mm	0.85 mm	5000 mm	Grön/gul
E07 770 79	KRYMPBOX 3 1 4M SVART	18 mm	6 mm	1 mm	4000 mm	Svart
E07 770 80	KRYMPBOX 3 1 4M RÖD	18 mm	6 mm	1 mm	4000 mm	Röd
E07 770 81	KRYMPBOX 3 1 4M TRSP	18 mm	6 mm	1 mm	4000 mm	Transparent
E07 770 82	KRYMPBOX 3 1 4M BLÅ	18 mm	6 mm	1 mm	4000 mm	Blå
E07 770 83	KRYMPBOX 3 1 4M GRÖN/GUL	18 mm	6 mm	1 mm	4000 mm	Grön/gul
E07 770 85	KRYMPBOX 3 1 3M SVART	24 mm	8 mm	1.2 mm	3000 mm	Svart
E07 770 86	KRYMPBOX 3 1 3M RÖD	24 mm	8 mm	1.2 mm	3000 mm	Röd
E07 770 87	KRYMPBOX 3 1 3M TRSP	24 mm	8 mm	1.2 mm	3000 mm	Transparent
E07 770 88	KRYMPBOX 3 1 3M BLÅ	24 mm	8 mm	1.2 mm	3000 mm	Blå
E07 770 89	KRYMPBOX 3 1 3M GRÖN/GUL	24 mm	8 mm	1.2 mm	3000 mm	Grön/gul

Krympslang

Hellermann Krympslang HIS-A i box

E0777091

Användning
HIS-A förpackning, skyddar mot fukt, korrosion och mekanisk åverkan.
Utförande
HIS-A är en självslocknande limförsedd, dubbelväggig krympslang med krympförhållande 3: 1. Innerväggen smälter vid uppvärmning och fyller ut ojämnheter. När slangen svalnat tätar limmet mot fukt och ger skydd åt komponenterna. HIS-A finns i svart färg i sex olika storlekar. Tillsammans täcker de ett brett område, tack vare det höga krympförhållandet. Uppfyller ROHS.

Krymptemperatur: +120° C

Drifttemperaturområde: -55 ... 110 °C, Material: Övrigt, Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Längd	Färg
E07 770 91	KRYMPBOX 3 1 10M SVART LIM	3 mm	1 mm	1 mm	10000 mm	Svart
E07 770 92	KRYMPBOX 3 1 5M SVART LIM	6 mm	2 mm	1.2 mm	5000 mm	Svart
E07 770 93	KRYMPBOX 3 1 5M SVART LIM	9 mm	3 mm	1.3 mm	5000 mm	Svart
E07 770 94	KRYMPBOX 3 1 5M SVART LIM	12 mm	4 mm	1.4 mm	5000 mm	Svart
E07 770 95	KRYMPBOX 3 1 4M SVART LIM	18 mm	6 mm	2.2 mm	4000 mm	Svart
E07 770 96	KRYMPBOX 3 1 3M SVART LIM	24 mm	8 mm	2.5 mm	3000 mm	Svart
E07 771 61	KRYMPBOX HIS-A 3/1 TRASP	3 mm	1 mm	1 mm	10000 mm	Transparent
E07 771 62	KRYMPBOX HIS-A 6/2 TRASP	6 mm	2 mm	1.2 mm	5000 mm	Transparent
E07 771 63	KRYMPBOX HIS-A 9/3 TRASP	9 mm	3 mm	1.3 mm	5000 mm	Transparent
E07 771 64	KRYMPBOX HIS-A 12/4 TRASP	12 mm	4 mm	1.4 mm	5000 mm	Transparent
E07 771 65	KRYMPBOX HIS-A 18/6 TRASP	18 mm	6 mm	2.2 mm	4000 mm	Transparent
E07 771 66	KRYMPBOX HIS-A 24/8 TRASP	24 mm	8 mm	2.5 mm	3000 mm	Transparent

Hellermann HIS - Påfyllningsställ

E0777099

Utförande
HIS krympslang isolerar och ger ett säkert skydd mot korrosion och mekanisk åverkan. Detta robusta påfyllningsställ är perfekt vid små och medelstora arbeten, och rymmer alla storlekar och färger. Kan placeras på en bänk eller monteras på väggen. Levereras med ett specialverktyg för att enkelt kapa krympslangen till lämplig längd.

Förpackning: Kartong

Art-nr	Benämning
E07 770 99	STÄLL FÖR KRYMPBOX

Krympslang

Hellermann Krympslang Tredux

Användning
Lämplig för elektriska skydds- och isolationsarbeten på kabel. Levereras i praktiska 1-metersbitar packade i kartong.

E0777003

Utförande
Med TREDUX har HellermannTyton satt en ny standard för värmekrympprodukter. Tack vare TREDUX höga krympförhållande, 3:1, behövs inget stort lager för att täcka olika behov och du kan spara in på material-, lager- och logistikkostnader. Levereras i praktiska 1-meters längder. De kan förpackas i ett praktiskt ställ vilket gör det enkelt att ta så många längder som för tillfället behövs. Självslocknande. Uppfyller ROHS.

Krymptemperatur: min +90° C
Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 3:1, Längd: 1000 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 125 °C

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Färg
E07 770 03	KRYMPSLANG 3 1 1,5MM SVART	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Svart
E07 770 04	KRYMPSLANG 3 1 3,0MM SVART	3 mm	1 mm	0.6 mm	Svart
E07 770 05	KRYMPSLANG 3 1 6,0MM SVART	6 mm	2 mm	0.7 mm	Svart
E07 770 07	KRYMPSLANG 3 1 12,0MM SVART	12 mm	4 mm	0.85 mm	Svart
E07 770 09	KRYMPSLANG 3 1 24,0MM SVART	24 mm	8 mm	1.2 mm	Svart
E07 770 14	KRYMPSLANG 3 1 1,5 MM	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Grön/gul
E07 770 15	KRYMPSLANG 3 1 3,0 MM G/G	3 mm	1 mm	0.6 mm	Grön/gul
E07 770 16	KRYMPSLANG 3 1 6,0 MM G/G	6 mm	2 mm	0.7 mm	Grön/gul
E07 770 18	KRYMPSLANG 3 1 12,0MM G/G	12 mm	4 mm	0.85 mm	Grön/gul
E07 770 20	KRYMPSLANG 3 1 24,0MM G/G	24 mm	8 mm	1.2 mm	Grön/gul
E07 770 21	KRYMPSLANG 3 1 38,1MM G/G	38.1 mm	19.1 mm	1.02 mm	Grön/gul
E07 770 10	KRYMPSLANG 3 1 38,1MM SVART	38.1 mm	19.1 mm	1.02 mm	Svart
E07 770 11	KRYMPSLANG 3 1 50,8MM SVART	50.8 mm	25.4 mm	1.14 mm	Svart
E07 770 12	KRYMPSLANG 3 1 76,2MM SVART	76.2 mm	38.1 mm	1.27 mm	Svart
E07 770 13	KRYMPSLANG 3 1 101,6MM SVART	101.6 mm	50.8 mm	1.4 mm	Svart

Hellermann Krympslang Tredux medium tjockväggig med lim

Användning
Tåligheten och väderbeständigheten gör TREDUX med lim väl lämpad för utsatta förhållanden och för kabelskarvar under mark.

E0777022

Utförande
Överdragen med termoplastiskt lim, ger gott skydd mot fukt och väderexponering. Motståndskraftig mot lösningsmedel, syror och alkaliska lösningar. Mycket god mekanisk hållfasthet. Krympförhållande upp till 4:1.
Svart. Uppfyller ROHS.

Krymptemperatur: +125° C
Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 4:1, Längd: 1000 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 125 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja, Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning
E07 770 22	KRYMPSLANG 4 1 MA47-12/3	12 mm	3 mm	1.5 mm
E07 770 23	KRYMPSLANG 4 1 MA47-19/6	19 mm	6 mm	1.5 mm
E07 770 24	KRYMPSLANG 4 1 MA47-30/8	30 mm	8 mm	2 mm
E07 770 25	KRYMPSLANG 4 1 MA47-40/12	40 mm	12 mm	2 mm
E07 770 26	KRYMPSLANG 4 1 MA47-50/16	50 mm	16 mm	2 mm
E07 770 27	KRYMPSLANG 4 1 MA47-63/19	63 mm	19 mm	2.5 mm
E07 770 28	KRYMPSLANG 4 1 MA47-63/19	75 mm	22 mm	2.5 mm
E07 770 29	KRYMPSLANG 4 1 MA47-95/30	95 mm	30 mm	3 mm
E07 770 32	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-13/4	13 mm	4 mm	2.4 mm
E07 770 33	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-19/6	19 mm	6 mm	2.4 mm
E07 770 34	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-33/8	33 mm	8 mm	3 mm
E07 770 35	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-45/12	45 mm	12 mm	4.1 mm
E07 770 36	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-51/16	51 mm	16 mm	4.1 mm
E07 770 37	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-68/22	68 mm	22 mm	4.1 mm
E07 770 38	KRYMPSLANG 3,5 1HA47-85/25	85 mm	25 mm	4.1 mm
E07 770 30	KRYMPSLANG 4 1 MA47-115/34	115 mm	34 mm	3 mm
E07 770 31	KRYMPSLANG 4 1 MA47-140/42	140 mm	42 mm	3 mm

Krympslang



E0777200

Hellermann Krympslang TF31

Användning
Tack vare den höga krympförmågan (krympförhållande 3:1) är TF31 idealisk för komponenter med olika dimensioner. Typiska användningsområden är t.ex. isolering och märkning av kablage och ledningar med tillhörande komponenter. Lagerhållningen kan reduceras betydligt, några få storlekar täcker en mängd olika diameterstorlekar.
Utförande
Levereras i flera olika färger.
Specifikationer: UL224, CSA, VG 95343, DNV, DEF STAN 59-97/3.
Uppfyller ROHS.

Krymptemperatur: +125° C

Modell: Tunnväggig, Krympmån: 3:1, Längd: 30000 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 125 °C, Material: Polyolefin, tvärbunden (POX), UL-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning	Väggtjocklek efter krympning	Färg
E07 772 00	KRYMPSLANG 1,5 MM 30M BK	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Svart
E07 772 01	KRYMPSLANG 3,0 MM 30M BK	3 mm	1 mm	0.6 mm	Svart
E07 772 02	KRYMPSLANG 6,0 MM 30M BK	6 mm	2 mm	0.7 mm	Svart
E07 772 03	KRYMPSLANG 9,0 MM 30M BK	9 mm	3 mm	0.8 mm	Svart
E07 772 04	KRYMPSLANG 12,0 MM 30M BK	12 mm	4 mm	0.85 mm	Svart
E07 772 05	KRYMPSLANG 18,0 MM 30M BK	18 mm	6 mm	1 mm	Svart
E07 772 06	KRYMPSLANG 24,0 MM 30M BK	24 mm	8 mm	1.2 mm	Svart
E07 772 07	KRYMPSLANG 40,0 MM 30M BK	40 mm	13 mm	1.25 mm	Svart
E07 772 10	KRYMPSLANG 1,5 MM 30M BE	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Blå
E07 772 11	KRYMPSLANG 3,0 MM 30M BE	3 mm	1 mm	0.6 mm	Blå
E07 772 12	KRYMPSLANG 6,0 MM 30M BE	6 mm	2 mm	0.7 mm	Blå
E07 772 13	KRYMPSLANG 9,0 MM 30M BE	9 mm	3 mm	0.8 mm	Blå
E07 772 14	KRYMPSLANG 12,0 MM 30M BE	12 mm	4 mm	0.85 mm	Blå
E07 772 15	KRYMPSLANG 18,0 MM 30M BE	18 mm	6 mm	1 mm	Blå
E07 772 16	KRYMPSLANG 24,0 MM 30M BE	24 mm	8 mm	1.2 mm	Blå
E07 772 17	KRYMPSLANG 40,0 MM 30M BE	40 mm	13 mm	1.25 mm	Blå
E07 772 20	KRYMPSLANG 1,5 MM 30M RD	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Röd
E07 772 21	KRYMPSLANG 3,0 MM 30M RD	3 mm	1 mm	0.6 mm	Röd
E07 772 22	KRYMPSLANG 6,0 MM 30M RD	6 mm	2 mm	0.7 mm	Röd
E07 772 23	KRYMPSLANG 9,0 MM 30M RD	9 mm	3 mm	0.8 mm	Röd
E07 772 24	KRYMPSLANG 12,0 MM 30M RD	12 mm	4 mm	0.85 mm	Röd
E07 772 25	KRYMPSLANG 18,0 MM 30M RD	18 mm	6 mm	1 mm	Röd
E07 772 26	KRYMPSLANG 24,0 MM 30M RD	24 mm	8 mm	1.2 mm	Röd
E07 772 27	KRYMPSLANG 40,0 MM 30M RD	40 mm	13 mm	1.25 mm	Röd
E07 772 30	KRYMPSLANG 1,5 MM 30M GNYW	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Grön/gul
E07 772 31	KRYMPSLANG 3,0 MM 30M GNYW	3 mm	1 mm	0.6 mm	Grön/gul
E07 772 32	KRYMPSLANG 6,0 MM 30M GNYW	6 mm	2 mm	0.7 mm	Grön/gul
E07 772 33	KRYMPSLANG 9,0 MM 30M GNYW	9 mm	3 mm	0.8 mm	Grön/gul
E07 772 34	KRYMPSLANG 12,0 MM 30M GNYW	12 mm	4 mm	0.85 mm	Grön/gul
E07 772 35	KRYMPSLANG 18,0 MM 30M GNYW	18 mm	6 mm	1 mm	Grön/gul
E07 772 36	KRYMPSLANG 24,0 MM 30M GNYW	24 mm	8 mm	1.2 mm	Grön/gul
E07 772 37	KRYMPSLANG 40,0 MM 30M GNYW	40 mm	13 mm	1.25 mm	Grön/gul
E07 772 40	KRYMPSLANG 1,5 MM 30M CL	1.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	Transparent
E07 772 41	KRYMPSLANG 3,0 MM 30M CL	3 mm	1 mm	0.6 mm	Transparent
E07 772 42	KRYMPSLANG 6,0 MM 30M CL	6 mm	2 mm	0.7 mm	Transparent
E07 772 43	KRYMPSLANG 9,0 MM 30M CL	9 mm	3 mm	0.8 mm	Transparent
E07 772 44	KRYMPSLANG 12,0 MM 30M CL	12 mm	4 mm	0.85 mm	Transparent
E07 772 45	KRYMPSLANG 18,0 MM 30M CL	18 mm	6 mm	1 mm	Transparent
E07 772 46	KRYMPSLANG 24,0 MM 30M CL	24 mm	8 mm	1.2 mm	Transparent
E07 772 47	KRYMPSLANG 40,0 MM 30M CL	40 mm	13 mm	1.25 mm	Transparent

Hellermann Krympslang ShrinKit 321

E0777170

Sortimentslådor för krympslang med högt krympförhållande 3: 1
ShrinKit 321 finns som 3 olika sortimentslådor; ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321 Basic och ShrinKit 321-A (dubbelväggig krympslang). Med det höga krympförhållandet på 3: 1 kan dessa produkter ersätta flera olika storlekar på krympslangar genom att de passar för i stort sett alla krympslangsapplikationer. Det är lätt att välja rätt produkt eftersom krympslangarna är tydligt märkta vid varje fack med storlek, längd och innehåll.
Tekniska data
Material: Polyolefin, tvärbunden (POX)
Krympförhållande: 3: 1
Längdkrympning: +5%/-10% max
Min krykptemperatur: +90º C
Temperaturområde: -55º C till +135º C
Skyddsklass: B (VDE 0530)
Genomslagshållfasthet: 20 kV/mm, uppfyller ASTM D 2671
Brännbarhetsklass: Självsläckande (ej transparent)
E 07 771 70 ShrinKit 321 Basic
Egenskaper och fördelar
Denna praktiska sortimentslåda passar alla montörer. Krympslangens höga krympförhållande på 3: 1 kompenserar behovet av olika storlekar på krympslangar. En applikation som ska täcka diametrar från 1 mm till 16 mm kan täckas med ShrinKit 321 Basic.
Innehåll
Sortimentslådan innehåller ett stort urval av svarta krympslangar i 5 olika storlekar av olika längd.

E 07 771 71 ShrinKit 321 Universal
Egenskaper och fördelar
Den praktiska sortimentslådan passar till i stort sett alla typer av krympslangsapplikationer. Det stora urvalet av storlekar, färger och längder passar för en mängd olika applikationer: isolering, böjskydd eller märkning. Krympförhållandet på 3: 1 klarar i stort sett alla underlag av varierande diametrar.
Innehåll
Sortimentslådan innehåller ett stort urval krympslang av varierande storlek och färg. Dess optimala krympförhållande på 3: 1 kompenserar behovet av många olika storlekar på krympslangar. En diameter som sträcker sig från 1 mm till 20 mm kan täckas av ShrinKit 321 Universal.
E 07 771 72 ShrinKit 321-A
Egenskaper och fördelar
ShrinKit 321-A är en dubbelväggig krympslang med 3: 1 krympförhållande. Sortimentslådan är perfekt vid montering och för märkning. Innerväggen smälter när den uppvärms och tvingas in i glipor. När krympslangen sedan kyls ned bildar limmet ett skydd mot fukt och skyddar på så sätt komponenterna. De svarta slangarna används främst för att skydda kontaktorer och skarvar, den transparenta slangen är perfekt för att skydda etiketter och märkningar.
ShrinKit 321-A täcker ett sort urval av applikationer tack vare sitt höga krympförhållande på 3: 1. Lådan kan återanvändas när krympslangarna är slut, och mellanväggarna kan enkelt flyttas för att passa andra behov.
Innehåll
Denna välutrustade sortimentslåda innehåller ett stort urval krympslang sorterade i olika längder. Fyra olika storlekar finns i svart och transparent.

Krympmån: 3:1, Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning
E07 771 70	SORT LÅDA 321 BASIC SVART
E07 771 71	SORT LÅDA 321 UNIVERSAL
E07 771 72	SORT LÅDA 321 321-A (LIM)

Hellermann Krympslang HA67

E0777265

Användning
Vid t.ex. ojämna kablar och kontakter. Som att trä slangen på en kabel med en redan monterad kontakt i änden. Slangen innehåller smältlim, vilket ger ett tätt resultat. Slangens tjocka vägg ger också ett utmärkt skydd mot slag och nötning. Slangen är även idealisk vid kabelreparationer.
Utförande
HA67 är en krympslang med högt krympförhållande. Den krymper 6 gånger sin expanderade storlek, 6: 1 och upp till diameter 235 mm (via 8 olika storlekar). Det innebär att det blir lättare att täcka stora ojämnheter i sitt skydd- och isolationsbehov.

Modell: Medeltjock vägg, Krympmån: 6:1, Längd: 1220 mm, Drifttemperaturområde: -55 ... 110 °C, Färg: Svart, Material: Polyolefin (PEX), Halogenfri: Ja, Med inre limning: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 772 65	KRYMPSLANG HA67 19/3	19 mm	3.2 mm
E07 772 66	KRYMPSLANG HA67 33/5	33 mm	5.5 mm
E07 772 67	KRYMPSLANG HA67 44/7	44.4 mm	7.4 mm
E07 772 68	KRYMPSLANG HA67 50/8	50.8 mm	8.3 mm
E07 772 69	KRYMPSLANG HA67 69/11	69.8 mm	11.7 mm
E07 772 70	KRYMPSLANG HA67 88/17	88.9 mm	17.1 mm
E07 772 71	KRYMPSLANG HA67 119/22	119.4 mm	22.9 mm
E07 772 72	KRYMPSLANG HA67 235/40	235 mm	40 mm

Formgods, omvikningshylsor, skarvsvep m.m.

Nitto Skarvsvep

E0778040

Användning
Finns i storlekar anpassade till olika skarvtillslutningar på ej trycksatta Tele- och signalkablar.
Utförande
Svepet är belagt med aluminium, vilket gör skarven helt diffusionstät samtidigt som den också fungerar som skärm.
Mekaniskt skydd och skärmförbindning av tele- och signalkablar. Svepet är belagt med en polyesterfilm, som isolerar Al folien.
Svepet saknar polyesterfilm, och kan därför enkelt kontakteras och användas somskärmförbindning. Rekommenderat överlapp;
Cirkulärt: min 1/3 av omkretsen. Axiellt: min 25 mm

Modell: Svep

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E07 780 40	SKARVSVEP NTS-00 155X120	155 mm	120 mm
E07 780 41	SKARVSVEP NTS-01 200X220	200 mm	220 mm
E07 780 42	SKARVSVEP NTS-02 300X300	300 mm	300 mm
E07 780 43	SKARVSVEP NTS-03 400X300	400 mm	300 mm
E07 780 45	SKARVSVEP NTS-05 750X500	750 mm	500 mm
E07 780 46	SKARVSVEP NTS-06 900X700	900 mm	700 mm
E07 780 50	SKARVSVEP NTS-10 600X400	600 mm	400 mm

Nitto Skyddsrör

E0778054

Användning
Storlekar och längder anpassade till skarvtillslutningar på ej trycksatta Tele- och signalkablar.
Utförande
Röret fungerar som en extra mantel och skyddar skarven vid nedgrävning.

Art-nr	Benämning	Längd
E07 780 54	SKYDDSRÖR 450	450 mm
E07 780 55	SKYDDSRÖR 550	550 mm
E07 780 57	SKYDDSRÖR 700	700 mm
E07 780 59	SKYDDSRÖR 900	900 mm

Nitto Isolerbindor

E0778060

Användning
För bandagering (isolering) av skarvar på längsvattentäta kablar vid skarvning av kabel EUALEV (CHE) och EULALEV (CHE-ME).

Bredd: 70 mm, Material: Polyester, Färg: Vit, Längd: 15 m, Isolerande: Ja, Tjocklek: 0.2 mm

Art-nr	Benämning
E07 780 60	POLYESTERBINDA 70X15

SAB Elteknik Ändhätta för ALUS

E0778000

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E07 780 00	ÄNDHÄTTA ALUS 25-50	25 ... 50 mm²
E07 780 01	ÄNDHÄTTA ALUS 95	95 mm²

Formgods, omvikningshylsor, skarvsvep m.m.

Melbye Omvikningshylsa MS-RH

E0772200

Medeltjock vägg, med lim
Användning
För reparation eller förstärkning av plast- eller blymantlade kablar. För alla spänningar.
Utförande
Omvikningshylsan är tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg och är invändigt belagd med lim, som vid krympning smälter och tätar. Hylsan viks om kabeln och låses med en rostfri skena för att hålla ihop hylsan under krympning.
Tekniska data
Kontinuerlig arbetstemperatur: - 40° C till +110° C
Krymptemperatur: +120° C
Internt tryck: max 1,5 bar
UV-resistent

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Max. väggtjocklek: 2.3 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 722 00	OMVIKNINGSHYLSA MS-RH 43-12	12 ... 43 mm	43 mm	12 mm
E07 722 01	OMVIKNINGSHYLSA MS-RH 72-18	18 ... 72 mm	75 mm	18 mm
E07 722 02	OMVIKNINGSHYLSA MS-RH 93-26	26 ... 93 mm	93 mm	26 mm
E07 722 03	OMVIKNINGSHYLSA MS-RH 125-32	32 ... 125 mm	125 mm	32 mm

Melbye Grentätning MSB

E0770300

SEH
Användning
För tätning av förgreningar på pappers- och plastisolerade kablar. Ingår som komponent i bl.a. Cellpacks ändavslut för pappersisolerad kabel samt i skarv för pappers- mot plastisolerad kabel 1 kV.
Utförande
Tillverkad av modifierad polyolefin med medeltjock vägg. Formgodset är expanderat så att det med lätthet kan apliceras och därefter krympas med värme. Det är invändigt belagt med lim, som vid krympning smälter och tätar mot kabeln.
Tekniska data
Krymptemperatur: > +135° C
UV-resistent
E 07 703 00-01
2-ledare
E 07 703 02-05 och -10
3-ledare
E 07 703 06-08
4-ledare

Drifttemperaturområde: -55 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Modell	Nominell ledararea från/till	Axeldiameter före krympning	Axeldiameter efter krympning	Total längd efter krympning	Innerdiameter finger före krympning	Innerdiameter finger efter krympning
E07 703 00	GRENTÄTNING MSB2 33/10	För 2-ledarkablar	2.5 ... 25 mm²	30 mm	10 mm	90 mm	12 mm	3 mm
E07 703 01	GRENTÄTNING MSB2 50/24	För 2-ledarkablar	25 ... 120 mm²	50 mm	24 mm	160 mm	25 mm	8 mm
E07 703 02	GRENTÄTNING MSB3 25/9	För 3-ledarkablar	1.5 ... 16 mm²	25 mm	10 mm	70 mm	9 mm	2 mm
E07 703 03	GRENTÄTNING MSB3 35/15	För 3-ledarkablar	10 ... 35 mm²	35 mm	15 mm	125 mm	12 mm	2.5 mm
E07 703 04	GRENTÄTNING MSB3 55/23	För 3-ledarkablar	25 ... 150 mm²	55 mm	25 mm	175 mm	22 mm	5.5 mm
E07 703 05	GRENTÄTNING MSB3 75/28	För 3-ledarkablar	95 ... 240 mm²	75 mm	30 mm	215 mm	29 mm	8 mm
E07 703 10	GRENTÄTNING MSB3-110/35	För 3-ledarkablar	150 ... 300 mm²	110 mm	35 mm	230 mm	40 mm	17.5 mm
E07 703 06	GRENTÄTNING MSB4-28/9	För 4-ledarkablar	1 ... 10 mm²	28 mm	12 mm	70 mm	9 mm	1.8 mm
E07 703 07	GRENTÄTNING MSB4 55/15	För 4-ledarkablar	4 ... 25 mm²	35 mm	15 mm	110 mm	13.5 mm	2.5 mm
E07 703 11	GRENTÄTNING MSB4 60/23	För 4-ledarkablar	25 ... 150 mm²	60 mm	25 mm	170 mm	25 mm	5.5 mm
E07 703 08	GRENTÄTNING MSB4 95/36	För 4-ledarkablar	120 ... 300 mm²	90 mm	40 mm	230 mm	35 mm	10 mm

Formgods, omvikningshylsor, skarvsvep m.m.

E0770320

Melbye Ändhätta med lim MS-E

MS-E
Användning
För tätning av kabeländar mot inträngande av vatten och föroreningar. Användes även vid tätning av pappersisolerad kabel istället för smältlödning. Kan också användas vid tätning av rörändar etc.
Utförande
Ändhättan tillverkas i modifierad polyolefin med en halvstyv medeltjock vägg som invändigt är belgad med lim. Vid krympning av hättan på kabeländen, smälter limmet och tätar mot kabeln.
Tekniska data
Krymptemperatur: >130º C
UV-resistent

Drifttemperaturområde: -55 ... 120 °C

Art-nr	Benämning	Axeldiameter före krympning	Axeldiameter efter krympning
E07 703 20	ÄNDSTOPP MS-E 15/5	15 mm	5 mm
E07 703 21	ÄNDSTOPP MS-E 22/9	22 mm	9 mm
E07 703 22	ÄNDSTOPP MS-E 35/15	35 mm	15 mm
E07 703 23	ÄNDSTOPP MS-E 55/25	55 mm	25 mm
E07 703 24	ÄNDSTOPP MS-E 76/30	75 mm	30 mm
E07 703 27	ÄNDSTOPP MS-E 100/60	100 mm	60 mm

Raychem Tätningsmassa

Användning
För isolering över bultar så att en jämn yta erhålles innan slangen krymps. Massan har utomordentliga elektriska egenskaper. För tätning mellan slangar när dessa överlappar varandra t.ex. vid skarvning. Längd 400 mm.

Färg: Svart, Förpackningstyp: Påse, Vikt: 0.13 g, Modell: Tätningsmassa bitumen

Art-nr	Benämning
E07 166 16	TÄTNINGSMASSA S1016-8-400

E0776473

Raychem Omvikningshylsor CFSM/CNSM

Användning
För reparation av plast- eller blymantlade kraftkablar alternativt som yttermantel på kabelskarvar.
Norm
SS 424 14 45
Raychem PPS 3031
Konstruktion
CNSM = Glasfiberarmerat utförande för kraftigt mekaniskt skydd. Är lämplig för reparation av mantelskador samt som yttermantel på 3-ledarskarvar. Kan även användas när mantelprovning utförs.
CFSM = Samma egenskaper som CNSM, men har dessutom ett lager
metallfolie på insidan som för hylsan helt diffusionstät. CFSM kan användas som
extra ytterhylsa, när 1-ledarkabel typ TT (totalt vattentät) skarvas mot varandra. Detta
ger samma standard över skarven som resten av kabeln. Ej lämplig där mantelprovning utförs.
CFSM-75/15 är lämplig för skarvar av 1-ledarkablar av TT-typ 12 kV 50 - 150 mm² och 24 kV 50 mm².
CFSM-100/25 är lämplig för 12 kV 240 mm² och 24 kV 95 - 240 mm².
Satsen innehåller
Omvikningshylsa, låsskenor samt låsclips.
OBS! För mellanspänningskabel erfordras 2 st dukar som krymps med värme ovanpå varandra var och en för sig.
Axclight-TT
Vid skarvning av AxclightT-TT, 3-ledarkabel behövs en speciell tilläggssats som förutom CFSM innehåller materiel för jordning av kabelns metallfolie.
Axclight-TT är ett varumärke från Nexans.

Modell: Värmekrympning, Längd: 1000 mm, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E07 764 73	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 75/15	15 ... 75 mm
E07 764 74	OMVIKNINGSHYLSA CFSM 100/25	25 ... 1000 mm
E07 764 77	OMVIKNINGSHYLSA CNSM 55/12	12 ... 55 mm
E07 764 78	OMVIKNINGSHYLSA CNSM 75/15	15 ... 75 mm
E07 764 79	OMVIKNINGSHYLSA CNSM 100/25	25 ... 100 mm
E07 764 80	OMVIKNINGSHYLSA CNSM 125/30	30 ... 125 mm
E07 764 81	OMVIKNINGSHYLSA CNSM 164/42	42 ... 164 mm

Formgods, omvikningshylsor, skarvsvep m.m.

Raychem Grenformgods för lågspänningskablar 2-, 3- och 4-ledare, med eller utan skärm

E0776420

Användning
För tätning av förgreningar på pappers- och plastisolerade kablar. Ingår som komponent i Raychems skarvar och avslut 1 kV.
E 07 764 30 - 34: För 2-ledare med eller utan skärm.
E 07 764 40 - 44: För 3-ledare med eller utan skärm.
E 07 764 20 - 26: För 4-ledare med eller utan skärm.
Norm
Raychems PPS 3011 och 3012.
Utförande
Formgodset är expanderat så att det med lätthet kan appliceras och därefter krympas med värme. Det är invändigt belagt med lim, som smälter vid krympningen och tätar mot kabeln. Formgodset är halvstyvt med medeltjock vägg och tillverkat av polyolefin.

Ledararea: Rekommenderad användning upp till 80% av expanderad storlek
Skärmen viks bakåt mot manteln. Önskas skärmen rakt upp genom ett finger, välj formgods för ytterligare en ledare.

Modell: Värmekrympning, Färg: Svart, Med lim: Ja

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 764 20	GRENFORMGODS 502 K033	36 mm	16 mm
E07 764 22	GRENFORMGODS 502 K046	45 mm	19 mm
E07 764 24	GRENFORMGODS 502 K016	60 mm	25 mm
E07 764 26	GRENFORMGODS 502 K026	90 mm	31 mm
E07 764 30	GRENFORMGODS 302 K333	28 mm	9 mm
E07 764 32	GRENFORMGODS 302 K224	48 mm	32 mm
E07 764 34	GRENFORMGODS 302 K466	86 mm	42 mm
E07 764 40	GRENFORMGODS 402 W533	38 mm	13 mm
E07 764 42	GRENFORMGODS 402 W516	63 mm	22 mm
E07 764 44	GRENFORMGODS 402 W526	82 mm	28 mm

Raychem Ändhättor för skydd av kabeländar 102L

E0776402

För tätning på pappersjordkabel istället för smältlödning. För tätning på PEX-isolerad högspänningskabel mot inträngande vatten och föroreningar. För mekaniskt skydd under utdragning av kabel.
Norm
Raychem PPS 3011 och 3012.
Utförande
Tillverkad av modifierad polyolefin, halvstyv med medeltjock vägg. Hättan är invändigt belagd med lim, som vid krympning med värme smälter och tätar kabeln. Som extra tätningsmassa kan hättorna kompletteras med tätningsband2), detta gäller t.ex. för 1-ledare AXAX och kan rekommenderas vid PEX-isolerad 3-ledarkabel. För papperskabel klarar hättorna upp till 0,05 MPa internt tryck i temperaturområdet -30° C till +70° C. Plastkabel -40° C till +120° C.

E 07 764 02: Längd 38,0 mm Väggtjocklek 2,0 mm
E 07 764 04: Längd 55,0 mm Väggtjocklek 2,3 mm
E 07 764 06: Längd 90,0 mm Väggtjocklek 3,0 mm
E 07 764 08: Längd 143,0 mm Väggtjocklek 3,3 mm
E 07 764 10: Längd 150,0 mm Väggtjocklek 3,3 mm
E 07 764 12: Längd 162,0 mm Väggtjocklek 3,8 mm
E 07 764 14: Längd 145,0 mm Väggtjocklek 3,8 mm
Extra tätningsband S 1061-8-400, E 07 166 16

Art-nr	Benämning	Innerdiameter före värmekrympning	Innerdiameter efter värmekrympning
E07 764 02	ÄNDHÄTTA 102L 011	10 mm	4 mm
E07 764 04	ÄNDHÄTTA 102L 022	20 mm	7.5 mm
E07 764 06	ÄNDHÄTTA 102L 033	35 mm	15 mm
E07 764 08	ÄNDHÄTTA 102L 044	55 mm	25 mm
E07 764 10	ÄNDHÄTTA 102L 048	73 mm	32 mm
E07 764 12	ÄNDHÄTTA 102L 055	100 mm	45 mm
E07 764 14	ÄNDHÄTTA 102L 066	120 mm	70 mm

Aerosoler för el

E0794008

Aerosoler för förebyggande underhåll Silikonspray Scotch 1609

Användning
För rörliga detaljer, delar som kan skadas av fukt eller korrosion.
Egenskaper
Smörjande, skyddar mot fukt och korrosion. Påverkar ej färg, plast gummi, trä eller tyg.
Lösningsmedel: Hexan.
Flampunkt: -45° C.
Drivgas: Isobutan.
Anvisning
Använd det medföljande munstycket för exakt exponering.

Användningsområde: Elektriska moduler, Funktion: Avfuktning, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 08	SILIKONSPRAY SCOTCH 1609

E0794003

Skyddande och isolerande areosoler Isolerande spray Scotch 1601 och 1602

Användning
Elektriska anslutningar, elektronikkomponenter, kretskort.
Egenskaper
Ger en flexibel och motståndskraftig film med utmärkt vidhäftning på de flesta meterial (glas, metall, plast, trä, etc).
Anvisning
Ytan måste vara ren och fri från fett; smutsavvisande efter 15 min.

Funktion: Ytförslutning, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 03	ISOLER- & TÄTNINGSLACK KLAR SCOTCH 1601
E07 940 04	ISOLER- & TÄTNINGSLACK RÖD SCOTCH 1602

E0794012

Skyddande och isolerande areosoler Zinkspray Scotch 1617

Användning
Skyddande film för metalldelar som utsätts miljöpåverkan.
Egenskaper
Vidhäftning mot stål och järn. Elektrokemisk bindning mot metaller. Motståndskraftig mot alkaliska lösningsmedel och oljor. Kan övermålas och svetsas.
Anvisning
Ytan måste vara ren och fri från fett, förbehandling med 1625 kontaktrengöringsmedel rekommenderas.

Användningsområde: Förzinkade ytor, Funktion: Korrosionsskydd, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 12	ZINKSPRAY SCOTCH 1617

E0794000

Skyddande och isolerande areosoler Antikorrosionsspray Scotch 1600

Användning
Rör, svetsfogar, kabelskåp och batterilådor.
Egenskaper
Skyddar mot korrosion, ger mekaniskt skydd.
Anvisning
Påföres korsvis för att uppnå ett jämntjockt skikt. Smutsavvisande efter 15 min.

Användningsområde: Förzinkade ytor, Funktion: Korrosionsskydd, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 00	ANTIKORROSIONSSPRAY SCOTCH 1600

E0794014

Rengörande areosoler Kontaktrengöringsspray Scotch 1625

Användning
Rengöring av känsliga elektroniska utrustningar t.ex. mät- och kontrollinstrument, kontaktytor, strömbrytare, reläer, jordfelsbrytare.
Egenskaper
Löser snabbt och skonsamt oxid, fett och smuts. Påverkar ej plaster. Kan ev. påverka gummi.
Anvisning
Spraya i korta intervaller för att lösa föroreningar; dunstar efter 40 - 50 sek. Använd munstycket.

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Rengöring, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 14	KONTAKTRENGÖRINGSSPRAY SCOTCH 1625

Rengörande areosoler Avfettnings- och rengöringsspray Scotch 1626

Användning
Elektriska apparater, strömbrytare, reläer, elmotorer och generatorer.
Egenskaper
Löser fetter, oljor, hartser och tjära. Lämnar inga rester, kan påverka vissa plaster.
Anvisning
Spraya jämt över föremålet och låt verka, torka bort föroreningen. Om nödvändigt; upprepa behandlingen.

E0794016

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Rengöring, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E07 940 16	AVFETTNINGS- & RENGÖRINGSSPRAY SCOTCH 1626

Förbindningssystem

System Burndy 701-703

System Elpress 704-776

System Pfisterer 777-790

System Sicamex 791-794

Ändhylssystem Starfix 795

Weidmüller 796, 797

System Scotchlok 3M 797-799

System AMP Tyco 799-801

ABB Kabeldon 801-803

Övriga fabrikat 803-805

System Burndy

Pressverktyg Handpresstång

E0810010

Användning
Handpresstång med utbytbara backar. Backar, typ W, kan pressa kabelskor 10 - 120 mm², skarvhylsor 6 - 120 mm² och grenklämmor 2,5 - 99 mm² koppar- eller 10 - 95 mm² aluminiumledare. Backarna fästes i tångens säte typ D3.
Reservdelar för tång MD 6-6
- MD 6 SP-2: Komplett handtag, med två fästhål.
- MD 6 SP-1: Komplett handtag, med ett fästhål.
- PT 4931-1: Hållare för pressbackar.
Handpresstång med utbytbara backar. Backar, typ W, kan pressa kabelskor 10 - 120 mm², skarvhylsor 6 - 120 mm²och grenklämmor 2,5 - 99 mm² koppar- eller 10 - 95 mm² aluminiumledare. Backarna fästes i tångens säte typ D3. Reservdelar för tång MD 6-6 - MD 6 SP-2: Komplett handtag, med två fästhål. - MD 6 SP-1: Komplett handtag, med ett fästhål. - PT 4931-1: Hållare för pressbackar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Area från/till: 2.5 ... 120 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 100 10	HANDPRESSTÅNG MD 6-6

Pressverktyg Rundpressbackar, dubbla

E0810020

Användning
I tabellerna för skarvdonen finns angivet vilken pressback som skall användas.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Rundpressning

Art-nr	Benämning
E08 100 20	RUNDPRESSBACKAR W-BG
E08 100 24	RUNDPRESSBACKAR W-247
E08 100 26	RUNDPRESSBACKAR W-C

Pressverktyg Sexkantbackar, dubbla

E0810030

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning
E08 100 30	SEXKANTBACKAR W-V2CB
E08 100 32	SEXKANTBACKAR W-138B

System Burndy

Oisolerade förbindningar Skarvhylsor av elektrolytkoppar

E0815202

YSV
Användning
För kopparledare.
Max. 12 kV.
Utförande
Utan mellanvägg.
Enhet st.

Hylsform: Kort, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Spänningsområde: Till 10 kV, Antal pressningar: 1+1

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Pressback
E08 152 02	SKARVHYLSA YSV10M	10 mm²	W-PQS
E08 152 04	SKARVHYLSA YSV16	16 mm²	W-PQS
E08 152 08	SKARVHYLSA YSV35	35 mm²	W-PQS
E08 152 10	SKARVHYLSA YSV70	70 mm²	W-PQ6S
E08 152 12	SKARVHYLSA YSV70F	70 mm²	W-PQ6S
E08 152 14	SKARVHYLSA YSV95	95 mm²	W-PQ6S
E08 152 16	SKARVHYLSA YSV120F	120 mm²	W-PQ6S

Oisolerade förbindningar Skarvrör av aluminium för ALUS

E0815230

YDS
Användning
För fasledarna i hängspiralledning ALUS/ALUSE.
Utförande
Draghållfasta oisolerade aluminiumskarvrör med linstopp.
Enhet st.
För fasledarna i hängspiralledning ALUS/ALUSE. Draghållfasta oisolerade aluminiumskarvrör med linstopp.

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Pressback	Antal pressningar
E08 152 30	SKARVHYLSA YDS25MAGE1	25 mm²	W-V2CB-GE1T	9+9
E08 152 32	SKARVHYLSA YDS50MAK	50 mm²	W-138B.GE1T	9+9
E08 152 34	SKARVHYLSA YDS27AT	95 mm²	W-247	8+8

Oisolerade förbindningar Avgreningshylsor av elektrolytkoppar



E0815302

YC
Användning
Grenklämmor för avgrening av kopparledare. Tång MD 6-6 används.
Utförande
Tillverkade av elektrolytkoppar. Areaområde och typ nr är stämplat på klämman.
Enhet st.
Grenklämmor för avgrening av kopparledare. Tång MD 6-6 används. Tillverkade av elektrolytkoppar. Areaområde och typ nr är stämplat på klämman. Antal press: 1.

Hylsform: Kort, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Pressback	Antal pressningar
E08 153 02	GRENKLÄMMA YC4C4	16 ... 25 mm²	W-BG	1
E08 153 04	GRENKLÄMMA YC2C4	4 ... 25 mm²	W-C	2
E08 153 06	GRENKLÄMMA YC2C2	16 ... 35 mm²	W-C	2

Oisolerade förbindningar Skarvhylsor av aluminium

YS
Användning
Max. 1 kV med pressback typ W. Med pressback typ U max 15 kV.
Utförande
Hylsorna är fyllda med kontaktpasta (Penetrox) och har mellanvägg.
Enhet st.
Max. 1 kV med pressback typ W. Med pressback typ U max 15 kV. Hylsorna är fyllda med kontaktpasta (Penetrox) och har mellanvägg.

E0815502

Al-relaterad area: 25 mm², Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja, Spänningsområde: Till 15 kV, Pressback: W-247, Antal pressningar: 4+4

Art-nr	Benämning
E08 155 02	SKARVHYLSA YS25AT

Oisolerade förbindningar Avgreningsklämmor för aluminium

YC
Användning
För anslutning av Al-Al.
Enhet st.
För anslutning av Al-Al.


E0815604

Al-relaterad area: 50 mm², Reducerad Al nominell diameter: 16 mm, Material: Aluminium, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Pressback: W-C

Art-nr	Benämning
E08 156 04	GRENKLÄMMA YC25A4

Oisolerade förbindningar Avgreningshylsor av förtent aluminium

YP
Användning
För avgrening från aluminium- till kopparledare eller aluminiumledare.
Utförande
Med skiljevägg. Kabelspåren är fyllda med kontaktpasta (Penetrox).
Enhet st.

1) D3 är den fasta backen i handtång MD 6-6
För avgrening från aluminium- till kopparledare eller aluminiumledare. Med skiljevägg. Kabelspåren är fyllda med kontaktpasta (Penetrox).


E0815902

Al-relaterad area: 25 mm², Reducerad Al nominell diameter: 16 mm, Koppar-relaterad area: 10 mm², Anslutning som kopparbult: Ja, Material: Aluminium, Oljestopp/mittspärr: Ja, Pressback: W-BG, Antal pressningar: 1

Art-nr	Benämning
E08 159 02	GRENKLÄMMA YPC2A8U

Isolerade förbindningar Skarvhylsor av aluminium

Användning
Typ ES (Insulink). Max. 1 kV.
Hylsorna används endast i samband med ALUS. Hylsorna är fyllda med kontaktpasta (Penetrox). De har mellanvägg och tättslutande lock i båda ändar. Ledaren avisoleras enligt på hylsans angiven längd mellan strecken "Striplrngth", samt tryckes ogenom plastlocket till hylsans mitt. Pressningen utföres två gånger på varje sida om hylsans mittmarkering. Isoleringen är av nylon. Identifieringen underlättas genom färgmarkering:

Brun = 6 mm² Orange = 25 mm²
Grön = 10 mm² Röd = 35/50 mm², se tabell
Blå = 16 mm² Gul = 50 mm², se tabell
Hylsorna pressas med backar W-BG och tång MD 6-6.
Enhet st.
Typ ES (Insulink). Max. 1 kV. Hylsorna används endast i samband med ALUS. Hylsorna är fyllda med kontaktpasta (Penetrox). De har mellanväggoch tättslutande lock i båda ändar. Ledaren avisoleras enligt på hylsans angiven längd mellan strecken"-Striplrngth", samt tryckes ogenom plastlocket till hylsans mitt. Pressningen utföres två gånger på varje sida om hylsansmittmarkering. Isoleringen är av nylon. Hylsorna pressas med backar W-BG och tång MD 6-6.

E0815802

Al-relaterad area: 25 mm², Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja, Pressback: W-BG, Antal pressningar: 1+1

Art-nr	Benämning	Koppar-relaterad area	Färg
E08 158 02	SKARVHYLSA ES2W8W	6 mm²	Brun
E08 158 04	SKARVHYLSA ES2W6W	10 mm²	Grön

System Elpress

E0822010

Isolerade förbindningar Ringkabelskor 0,25 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Isolation av PC alt. PVC, (PC är halogenfri).
Försedda med easy-entry.

t = Plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DSA 0115.

Flänsform: Ringform, Isolerad: Ja, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 220 10	RINGKABELSKO A0832R	3	0.25 ... 0.75 mm²	Grön	PC
E08 220 11	RINGKABELSKO A0837R	3.5	0.25 ... 0.75 mm²	Grön	PC
E08 220 12	RINGKABELSKO A0843R	4	0.25 ... 0.75 mm²	Grön	PC
E08 220 14	RINGKABELSKO A0853R	5	0.25 ... 0.75 mm²	Grön	PC
E08 220 16	RINGKABELSKO A1532R	3	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 20	RINGKABELSKO A1537R	3.5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 22	RINGKABELSKO A1543R	4	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 24	RINGKABELSKO A1553R	5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 26	RINGKABELSKO A1565R	6	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 28	RINGKABELSKO A1585R	8	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 30	RINGKABELSKO A1510R	10	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 220 34	RINGKABELSKO A2532R	3	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 36	RINGKABELSKO A2537R	3.5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 38	RINGKABELSKO A2543R	4	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 40	RINGKABELSKO A2553R	5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 42	RINGKABELSKO A2565R	6	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 44	RINGKABELSKO A2585R	8	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 46	RINGKABELSKO A2510R	10	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 220 50	RINGKABELSKO A4643R	4	4 ... 6 mm²	Gul	PC
E08 220 52	RINGKABELSKO A4653R	5	4 ... 6 mm²	Gul	PC
E08 220 54	RINGKABELSKO A4665R	6	4 ... 6 mm²	Gul	PC
E08 220 56	RINGKABELSKO A4685R	8	4 ... 6 mm²	Gul	PC
E08 220 58	RINGKABELSKO A4610R	10	4 ... 6 mm²	Gul	PC
E08 220 60	RINGKABELSKO A4613R	12	4 ... 6 mm²	Gul	PVC

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Isolerade förbindningar Gaffelkabelskor 0,25 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Isolation av PC (PC är halogenfri).
Försedda med easy-entry.

t = Plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DSA 0115.


E0822110

Flänsform: Gaffelform, Isolerad: Ja, Material isolering: PC, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 221 10	GAFFELKABELSKO A0832G	3	0.25 ... 0.75 mm²	Grön
E08 221 12	GAFFELKABELSKO A0837G	3.5	0.25 ... 0.75 mm²	Grön
E08 221 14	GAFFELKABELSKO A0843G	4	0.25 ... 0.75 mm²	Grön
E08 221 20	GAFFELKABELSKO A1532G	3	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 24	GAFFELKABELSKO A1537GS	3.5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 28	GAFFELKABELSKO A1537G	3.5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 30	GAFFELKABELSKO A1543G	4	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 34	GAFFELKABELSKO A1553G	5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 36	GAFFELKABELSKO A1565G	6	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 40	GAFFELKABELSKO A2532G	3	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 42	GAFFELKABELSKO A2537GS	3.5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 44	GAFFELKABELSKO A2537G	3.5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 48	GAFFELKABELSKO A2543G	4	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 50	GAFFELKABELSKO A2553G	5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 52	GAFFELKABELSKO A2565G	6	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 60	GAFFELKABELSKO A4643G	4	4 ... 6 mm²	Gul
E08 221 62	GAFFELKABELSKO A4653G	5	4 ... 6 mm²	Gul
E08 221 64	GAFFELKABELSKO A4665G	6	4 ... 6 mm²	Gul
E08 221 66	GAFFELKABELSKO A4683G	8	4 ... 6 mm²	Gul

Isolerade förbindningar Gaffelkabelskor med böjd framkant 0,5 - 2,5 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Isolation av PC (PC är halogenfri).
Försedda med easy-entry.

t = Plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ESA 0760.



E0822180

Flänsform: Gaffelform, Isolerad: Ja, Material isolering: PC, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 221 80	FLANKGAFFELKABELSKO A1537GB	3.5	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 82	FLANKGAFFELKABELSKO A1543GB	4	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 221 88	FLANKGAFFELKABELSKO A2543GB	4	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 221 90	FLANKGAFFELKABELSKO A2553GB	5	1.5 ... 2.5 mm²	Blå

System Elpress

Isolerade förbindningar Krokkabelskor 0,5 - 2,5 mm²



E0822210

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Försedda med easy-entry.

t = Plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ESA 0760.

Bultmått metrisk (M..): 4, Flänsform: Krokform, Isolerad: Ja, Material isolering: PC, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 222 10	KROKKABELSKO A1543K	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 222 14	KROKKABELSKO A2543K	1.5 ... 2.5 mm²	Blå

Isolerade förbindningar Stiftkabelskor 0,25 - 6 mm²



E0822250

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Försedda med easy-entry.

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DSA 0115.

Flänsform: Stiftform, Isolerad: Ja, Material isolering: PC, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 222 50	STIFTKABELSKO A0819SR	0.25 ... 0.75 mm²	Grön
E08 222 54	STIFTKABELSKO A1519SR	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 222 58	STIFTKABELSKO A2519SR	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 222 60	STIFTKABELSKO A4630SR	4 ... 6 mm²	Gul

Isolerade förbindningar Planstiftkabelskor 0,5 - 1,5 mm²

E0822220

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Isolation av PC alt. PVC, (PC är halogenfri).
Försedda med easy-entry.

t = Plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
E 08 222 20
Med nabb
Rek. verktyg ESA 0760.

Flänsform: Stiftform, Isolerad: Ja, Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 1.5 mm², Färg på isolering: Röd, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Material isolering
E08 222 20	PLANSTIFTKABELSKO A1529SFN	PC
E08 222 21	PLANSTIFTKABELSKO A1530SFB	PVC

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Isolerade förbindningar Skarvhylsor 0,25 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn
Ej easy-entry.

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DSA 0115.

E0822510

Modell: Normalutförande, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: PC, Spänningsområde: till 600V

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 225 10	SKARVHYLSA A0824SK	0.25 ... 0.75 mm²	Grön
E08 225 12	SKARVHYLSA A1525SK	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 225 14	SKARVHYLSA A2527SK	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 225 16	SKARVHYLSA A4652SK	4 ... 6 mm²	Gul

Isolerade förbindningar Skarvhylsor med värmekrympisolering 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 25 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn
Hårdlödd hals.
Smält lim invändigt på isolationen.



E0822522

s = avisoleringslängd
Efter kontaktpressning och värmening med varmluftpistol erhålles en vätskrtät förbindning som är limmad mot kabelisolationen och skarvhylsan.
Efter kontaktpressning och värmning med varmluftpistol erhålles en vätsketät förbindning som är limmad mot kabelisolationeno skarvhylsan. Isolerade förbindningselement med andra mått offereras på begäran. Ovanstående isolerade kabelskosortiment kan även offereras i oisolerat utförande, dock ej E 08 224 30 och -32. Bokstaven A i typbeteckningen ersättes då med ett B. Rek. verktyg ESW 0560C.

Modell: Normalutförande, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: PA (Polyamid), Spänningsområde: till 600V

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 225 22	SKARVHYLSA A1535SKW	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 225 24	SKARVHYLSA A2535SKW	1.5 ... 2.5 mm²	Blå
E08 225 26	SKARVHYLSA A4650SKW	4 ... 6 mm²	Gul

Isolerade förbindningar Parallellskarvhylsor 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ESA 0760.

E0822223

Modell: Normalutförande, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: PA (Polyamid), Spänningsområde: till 600V, Anslutningstyp: Parallellkontaktdon

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 222 23	PARALLELLSKARVHYLSA A1515PSK	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 222 24	PARALLELLSKARVHYLSA A2517PSK	1.5 ... 2.5 mm²	Blå

System Elpress

E0822226

Isolerade förbindningar Flatstiftshylsor rullad modell 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Isolation av PC alt. PVC, (PC är halogenfri).
Försedda med easy-entry.

s = avisoleringslängd
E 08 223 22 och -27
Olödd med förstärkningshylsa
E 08 222 26, E 08 223 05, -22 och -27
Ej easy-entry
Rek. verktyg DSA 0115.

Modell: Hylsa, Isolering: Delvis isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 222 26	FLATHYLSA A0503FLS5	Platt 2,8x0,5 mm	0.1 ... 0.5 mm²	Ljusgul	PVC
E08 222 27	FLATHYLSA A4609FLS	Platt 9,5x1,2 mm	4 ... 6 mm²	Gul	PVC
E08 223 00	FLATHYLSA A1507FLS	Platt 6,3x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 223 02	FLATHYLSA A2507FLS	Platt 6,3x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 223 05	FLATHYLSA A0503FLS8	Platt 2,8x0,8 mm	0.1 ... 0.5 mm²	Ljusgul	PVC
E08 223 06	FLATHYLSA A1503FLS-5	Platt 2,8x0,5 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 223 07	FLATHYLSA A1503FLS-8	Platt 2,8x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 223 08	FLATHYLSA A1505FLS5	Platt 4,8x0,5 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PVC
E08 223 09	FLATHYLSA A1504FL8-1	Platt 4,8x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PVC
E08 223 22	FLATHYLSA A2508FL	Platt 4,8x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PVC
E08 223 23	FLATHYLSA A2504FL5-1	Platt 4,8x0,5 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PVC
E08 223 24	FLATHYLSA A2504FL8-1	Platt 4,8x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PVC
E08 223 26	FLATHYLSA A4607FLS	Platt 6,3x0,8 mm	4 ... 6 mm²	Gul	PC



E0822350

Isolerade förbindningar Flatstifthylsor med hane rullad modell 0,5 - 2,5 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
Olödd med förstärkningshylsa av mässing.
Ej easy entry.

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ESA 0760.

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Delvis isolerad, Material isolering: PVC, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering
E08 223 50	FLATHYLSA A1507FLH	0.5 ... 1.5 mm²	Röd
E08 223 54	FLATHYLSA A2507FLH-1	1.5 ... 2.5 mm²	Blå

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Isolerade förbindningar Flatstiftshylsor helisolerade rullad modell 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Försedda med easy-entry.



E0822230

s = avisoleringslängd
E 08 222 30-58, -60-62 och E 08 222 77
Olödd med förstärkningshylsa, ej easy-entry
Rek. verktyg ESA 0760.

Modell: Hylsa, Isolering: Helt isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 222 30	FLATHYLSA A1503FLSF5	Platt 2,8x0,5 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PA (Polyamid)
E08 222 31	FLATHYLSA A1503FLSF8	Platt 2,8x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PA (Polyamid)
E08 222 75	FLATHYLSA A1507FLSF	Platt 6,3x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 222 76	FLATHYLSA A2507FLSF	Platt 6,3x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 222 77	FLATHYLSA A4607FLSF	Platt 6,3x0,8 mm	4 ... 6 mm²	Gul	PA (Polyamid)
E08 223 56	FLATHYLSA A1505FLSF5	Platt 4,8x0,5 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PA (Polyamid)
E08 223 58	FLATHYLSA A1505FLSF8	Platt 4,8x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PA (Polyamid)
E08 223 60	FLATHYLSA A2505FLSF5	Platt 4,8x0,5 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PA (Polyamid)
E08 223 62	FLATHYLSA A2505FLSF8	Platt 4,8x0,8 mm	1.5 mm²	Blå	PA (Polyamid)

Isolerade förbindningar Flatstift 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Halogenfria.
Försedda med easy-entry.

E0822370

s = avisoleringslängd
E 08 223 76
Olödd med förstärkningshylsa, ej easy-entry
Rek. verktyg ESA 0760.

Modell: Stickkontakt, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Delvis isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 223 70	FLATSTIFT A1507H	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 223 74	FLATSTIFT A2507H	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PC
E08 223 76	FLATSTIFT A4607H	4 ... 6 mm²	Gul	PVC

Isolerade förbindningar Ändskarvhylsor helisolerade 1 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Halogenfria.

E0822430

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ESA 0760.

Modell: Hylsa, Isolering: Helt isolerad, Färg på isolering: Transparent, Material isolering: PA (Polyamid), Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 224 30	ÄNDHYLSA A2500E	1 ... 3 mm²
E08 224 32	ÄNDHYLSA N4600E	4 ... 6 mm²

System Elpress

Isolerade förbindningar Rundstift 0,25 - 6 mm²

E0822408

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing/Cu.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Halogenfria.

s = avisoleringslängd
E 08 224 08 och E 08 224 14-16
Olödd med förstärkingshylsa, ej easy-entry
E 08 224 14
Försedd med easy-entry
Rek. verktyg DSA 0115.

Modell: Stickkontakt, Isolering: Delvis isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 224 08	RUNDSTIFT A0802HA	Rund 2 mm	0.25 ... 0.75 mm²	Grå	PA (Polyamid)
E08 224 10	RUNDSTIFT A1504HA	Rund 4 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 224 14	RUNDSTIFT A2505HA	Rund 5 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PVC
E08 224 16	RUNDSTIFT A4605HA	Rund 5 mm	4 ... 6 mm²	Gul	PA (Polyamid)

Isolerade förbindningar Rundstifthylsor helisolerade 0,25 - 6 mm²

E0822418

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing/Cu.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
Halogenfria.

s = avisoleringslängd
E 08 224 18 och E 08 224 24-26
Olödd med förstärkingshylsa, ej easy-entry
E 08 224 20
Tillverkade av tennbrons (fosforbrons), försedd med easy-entry
Rek. verktyg DSA 0115.

Modell: Hylsa, Isolering: Helt isolerad, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till	Färg på isolering	Material isolering
E08 224 18	RUNDSTIFTHYLSA A0802HO	Rund 2 mm	0.25 ... 0.75 mm²	Grå	PA (Polyamid)
E08 224 20	RUNDSTIFTHYLSA A1504HO	Rund 4 mm	0.5 ... 1.5 mm²	Röd	PC
E08 224 24	RUNDSTIFTHYLSA A2505HO	Rund 5 mm	1.5 ... 2.5 mm²	Blå	PVC
E08 224 26	RUNDSTIFTHYLSA A4605HO	Rund 5 mm	4 ... 6 mm²	Gul	PA (Polyamid)

Isolerade förbindningar Sortimentlåda med isolerade förbindningselement HB 150

E0820082

Sortimentlåda anpassad för hobby och liknande.
Egenskaper
Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast
11 fack
Längd 245 mm.
Bredd 171 mm.
Höjd 56,5 mm.

Innehåller
- 150 st isolerade förbindningselement 0,5 - 6 mm²
- 2 st kopplingslister
- Pressverktyg hobbytång T50 som kontaktpressar, klipper och skalar upp t.o.m. 6 mm² och klipper skruv M2,5 - M5.
Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast. 11 fack. Längd 245 mm. Bredd 171 mm. Höjd 56,5 mm. Innehåller: - 150 st isolerade förbindningselement 0,5 - 6 mm² - 2 st kopplingslister - Pressverktyg hobbytång T50 som kontaktpressar, klipper och skalar upp t. o. m. 6 mm² och klipper skruv M2,5 - M5.

Isolerade kabelanslutningar: Ja, Presskabelsko för Cu-ledare: Ja, Rörkabelsko för Cu-ledare: Ja, Med verktyg: Ja

Art-nr	Benämning
E08 200 82	SORTIMENTLÅDA HB 150

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Isolerade förbindningar Sortimentlåda med isolerade förbindningselement PL 451M

E0820086

För yrkesmässiga arbeten.
Egenskaper
Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast
11 fack
Längd 245 mm.
Bredd 218 mm.
Höjd 56,5 mm.
Innehåll
- 350 isolerade förbindningselement 0,5 - 6 mm²
- 2 kopplingslister
- Pressverktyg GSA0760 Miniforce
- Skaltång SCT001

Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast. 11 fack. Längd 245 mm. Bredd 281 mm. Höjd 56,5 mm. Innehåller: - 350 st isolerade förbindningselement 0,5 - 6 mm² - 2 st kopplingslister - Pressverktyg GSA 0760 Miniforce - Skaltång SCT 001

Isolerade kabelanslutningar: Ja, Presskabelsko för Cu-ledare: Ja, Rörkabelsko för Cu-ledare: Ja, Med verktyg: Ja

Art-nr	Benämning
E08 200 86	SORTIMENTLÅDA PL451M

Ändhylsor Isolerade ändhylsor 0,25 - 35 mm²

E0823102

Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Mått enligt DIN 46228.
Färgkod W.

1) avisoleringslängd
Rek. verktyg EEB 0160.

Konstruktionstyp: Standard, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polypropylen, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 231 02	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,25-6ET	0.25 mm²	6 mm	Ljusblå
E08 231 06	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,5-6ET	0.5 mm²	6 mm	Orange
E08 231 08	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,5-8ET	0.5 mm²	8 mm	Orange
E08 231 10	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,5-10ET	0.5 mm²	10 mm	Orange
E08 231 14	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,75-6ET	0.75 mm²	6 mm	Vit
E08 231 16	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,75-8ET	0.75 mm²	8 mm	Vit
E08 231 18	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,75-10ET	0.75 mm²	10 mm	Vit
E08 231 20	ISOLERAD ÄNDHYLSA A0,75-12ET	0.75 mm²	12 mm	Vit
E08 231 24	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1-6ET	1 mm²	6 mm	Gul
E08 231 26	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1-8ET	1 mm²	8 mm	Gul
E08 231 28	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1-10ET	1 mm²	10 mm	Gul
E08 231 30	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1-12ET	1 mm²	12 mm	Gul
E08 231 34	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1,5-8ET	1.5 mm²	8 mm	Röd
E08 231 36	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1,5-10ET	1.5 mm²	10 mm	Röd
E08 231 40	ISOLERAD ÄNDHYLSA A1,5-18ET	1.5 mm²	18 mm	Röd
E08 231 44	ISOLERAD ÄNDHYLSA A2,5-8ET	2.5 mm²	8 mm	Blå
E08 231 52	ISOLERAD ÄNDHYLSA A2,5-18ET	2.5 mm²	18 mm	Blå
E08 231 56	ISOLERAD ÄNDHYLSA A4-10ET	4 mm²	10 mm	Grå
E08 231 58	ISOLERAD ÄNDHYLSA A4-12ET	4 mm²	12 mm	Grå
E08 231 60	ISOLERAD ÄNDHYLSA A4-18ET	4 mm²	18 mm	Grå
E08 231 66	ISOLERAD ÄNDHYLSA A6-12ET	6 mm²	12 mm	Svart
E08 231 70	ISOLERAD ÄNDHYLSA A6-18ET	6 mm²	18 mm	Svart
E08 231 74	ISOLERAD ÄNDHYLSA A10-12ET	10 mm²	12 mm	Elfenben
E08 231 78	ISOLERAD ÄNDHYLSA A10-18ET	10 mm²	18 mm	Elfenben
E08 231 80	ISOLERAD ÄNDHYLSA A16-12ET	16 mm²	12 mm	Grön
E08 231 84	ISOLERAD ÄNDHYLSA A16-18ET	16 mm²	18 mm	Grön
E08 231 88	ISOLERAD ÄNDHYLSA A25-16ET	25 mm²	16 mm	Brun
E08 231 92	ISOLERAD ÄNDHYLSA A25-22ET	25 mm²	22 mm	Brun
E08 231 94	ISOLERAD ÄNDHYLSA A35-16ET	35 mm²	16 mm	Beige
E08 231 96	ISOLERAD ÄNDHYLSA A35-25ET	35 mm²	25 mm	Beige
E08 233 00	ISOLERAD ÄNDHYLSA A2,5-12ET	2.5 mm²	12 mm	Blå

System Elpress

E0823202

Ändhylsor Oisolerade ändhylsor 0,25 - 50 mm²

Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Mått enligt DIN 46228.

1) avisoleringslängd

E 08 232 02, -08, -16, -26, -30 och -50
Ej mått enligt DIN
Areor över 50 mm² på förfrågan. Rek. verktyg EEB 0160. Konstruktionstyp: Standard, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd
E08 232 02	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,25-5ET	0.25 mm²	5 mm
E08 232 06	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,5-6ET	0.5 mm²	6 mm
E08 232 08	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,5-8ET	0.5 mm²	8 mm
E08 232 14	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,75-6ET	0.75 mm²	6 mm
E08 232 16	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,75-8ET	0.75 mm²	8 mm
E08 232 18	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,75-10ET	0.75 mm²	10 mm
E08 232 24	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1-6ET	1 mm²	6 mm
E08 232 26	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1-8ET	1 mm²	8 mm
E08 232 28	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1-10ET	1 mm²	10 mm
E08 232 30	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1-12ET	1 mm²	12 mm
E08 232 34	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1,5-7ET	1.5 mm²	7 mm
E08 232 36	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1,5-10ET	1.5 mm²	10 mm
E08 232 38	OISOLERAD ÄNDHYLSA B1,5-12ET	1.5 mm²	12 mm
E08 232 44	OISOLERAD ÄNDHYLSA B2,5-7ET	2.5 mm²	7 mm
E08 232 46	OISOLERAD ÄNDHYLSA B2,5-10ET	2.5 mm²	10 mm
E08 232 48	OISOLERAD ÄNDHYLSA B2,5-12ET	2.5 mm²	12 mm
E08 232 50	OISOLERAD ÄNDHYLSA B2,5-15ET	2.5 mm²	15 mm
E08 232 56	OISOLERAD ÄNDHYLSA B4-9ET	4 mm²	9 mm
E08 232 58	OISOLERAD ÄNDHYLSA B4-12ET	4 mm²	12 mm
E08 232 64	OISOLERAD ÄNDHYLSA B6-10ET	6 mm²	10 mm
E08 232 66	OISOLERAD ÄNDHYLSA B6-12ET	6 mm²	12 mm
E08 232 68	OISOLERAD ÄNDHYLSA B6-15ET	6 mm²	15 mm
E08 232 74	OISOLERAD ÄNDHYLSA B10-12ET	10 mm²	12 mm
E08 232 76	OISOLERAD ÄNDHYLSA B10-15ET	10 mm²	15 mm
E08 232 78	OISOLERAD ÄNDHYLSA B10-18ET	10 mm²	18 mm
E08 232 80	OISOLERAD ÄNDHYLSA B16-12ET	16 mm²	12 mm
E08 232 82	OISOLERAD ÄNDHYLSA B16-15ET	16 mm²	15 mm
E08 232 84	OISOLERAD ÄNDHYLSA B16-18ET	16 mm²	18 mm
E08 232 86	OISOLERAD ÄNDHYLSA B25-12ET	25 mm²	12 mm
E08 232 88	OISOLERAD ÄNDHYLSA B25-15ET	25 mm²	15 mm
E08 232 90	OISOLERAD ÄNDHYLSA B25-18ET	25 mm²	18 mm
E08 232 92	OISOLERAD ÄNDHYLSA B25-25ET	25 mm²	25 mm
E08 232 96	OISOLERAD ÄNDHYLSA B35-25ET	35 mm²	25 mm
E08 232 97	OISOLERAD ÄNDHYLSA B35-18ET	35 mm²	18 mm
E08 232 98	OISOLERAD ÄNDHYLSA B50-18ET	50 mm²	18 mm
E08 232 03	OISOLERAD ÄNDHYLSA B0,25-7ET	0.25 mm²	7 mm

Ändhylsor Isolerade TWIN-ändhylsor 2x0,5 - 10 mm²

Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Färgkod och mått enligt DIN 46228.

1) s=avisoleringslängd
Rek. verktyg EEB 0160.

E0823302

Konstruktionstyp: Tvillingkabeländhylsa, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polypropylen, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 233 02	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A0,5-8ET2	0.5 mm²	8 mm	Vit
E08 233 04	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A0,75-8ET2	0.75 mm²	8 mm	Grå
E08 233 06	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A0,75-10ET2	0.75 mm²	10 mm	Grå
E08 233 08	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A1-8ET2	1 mm²	8 mm	Röd
E08 233 10	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A1-10T2	1 mm²	10 mm	Röd
E08 233 12	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A1,5-8ET2	1.5 mm²	8 mm	Svart
E08 233 14	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A1,5-12ET2	1.5 mm²	12 mm	Svart
E08 233 16	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A2,5-10ET2	2.5 mm²	10 mm	Blå
E08 233 18	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A2,5-13ET2	2.5 mm²	13 mm	Blå
E08 233 20	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A4-12ET2	4 mm²	12 mm	Grå
E08 233 22	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A6-14ET2	6 mm²	14 mm	Gul
E08 233 24	ISOLERAD TWINÄNDHYLSA A10-14ET2	10 mm²	14 mm	Röd

Ändhylsor Sortimentlåda med ändhylsor PL 800 ET

Användning
För yrkesmässiga arbeten.
Egenskaper
Tillverkad av polypropylenplast, insats av styrenplast.
11 fack.
Längd 246 mm.
Bredd 171 mm.
Höjd 56,5 mm.

E0820092

Innehåller
- 800 st isolerade ändhylsor 0,5 - 16 mm²
- Kopplingslister
- 1 st pressverktyg TEB 0516
- 1 st skaltång SCT 001

Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast. 11 fack. Längd 246 mm. Bredd 171 mm. Höjd 56,5 mm. Innehåller: - 800 st isolerade ändhylsor 0,5 - 16 mm² - Kopplingslister - Pressverktyg TEB 0516 - Skaltång SCT 001

Isolerade ändhylsor: Ja, Med verktyg: Ja

Art-nr	Benämning
E08 200 92	SORTIMENTLÅDA PL 800 ET

Ändhylsor Sortimentlåda med ändhylsor PL 900 ET

Användning
För yrkesmässiga arbeten.
Egenskaper
Tillverkad av av polypropylenplast, insats av styrenplast.
11 fack.
Längd 246 mm.
Bredd 171 mm.
Höjd 56,5 mm.

E0820094

Innehåller
- 900 st isolerade ändhylsor 0,5 - 6 mm²
- 1 st pressverktyg EEB 0160 Miniforce
- 1 st skaltång SCT 001

Låda av polypropylenplast, insats av styrenplast. 11 fack. Längd 246 mm. Bredd 171 mm. Höjd 56,5 mm. Innehåller: - 900 st isolerade ändhylsor 0,5 - 6 mm² - Pressverktyg EEB 0116 Miniforce - Skaltång SCT 001

Isolerade ändhylsor: Ja, Med verktyg: Ja

Art-nr	Benämning
E08 200 94	SORTIMENTLÅDA PL 900 ET

System Elpress

E0823326

Ändhylsor Strödosa SD 4016 med ändhylsor

Stapelbar strödosa
Egenskaper
Tillverkad av plast.
4 fack.
Ø 90 mm.
Höjd 40 mm.

Innehåller
- 150 st isolerade ändhylsor 4 - 16 mm²

Stapelbar strödosa. Tillverkad av plast. 4 fack. Ø 90 mm. Höjd 40 mm. Innehåller: - 150 st isolerade ändhylsor 4 - 16 mm²

Isolerade ändhylsor: Ja

Art-nr	Benämning
E08 233 26	STRÖDOSA SD4016 ISOL. ÄNDHYLSA

E0823328

Ändhylsor Strödosa SD 0525 med ändhylsor

Stapelbar stördosa
Egenskaper
Tillverkad av plast.
5 fack.
Ø 90 mm.
Höjd 40 mm.

Innehåller
- 400 st isolerade ändhylsor 0,5 - 2,5 mm²

Stapelbar strödosa. Tillverkad av plast. 5 fack. Ø 90 mm. Höjd 40 mm. Innehåller: - 400 st isolerade ändhylsor 0,5 - 2,5 mm².

Isolerade ändhylsor: Ja

Art-nr	Benämning
E08 233 28	STRÖDOSA SD 0525 ISOL. ÄNDHYLSA

Oisolerade förbindningar Ringkabelskor 0,25 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Material 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0325.

E0822070

Flänsform: Ringform, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E08 220 70	RINGKABELSKO B0832R	3	0.25 ... 0.75 mm²
E08 220 71	RINGKABELSKO B0843R	4	0.25 ... 0.75 mm²
E08 220 72	RINGKABELSKO B0853R	5	0.25 ... 0.75 mm²
E08 220 74	RINGKABELSKO B1532R	3	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 75	RINGKABELSKO B1543R	4	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 76	RINGKABELSKO B1553R	5	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 77	RINGKABELSKO B1565R	6	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 78	RINGKABELSKO B1585R	8	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 79	RINGKABELSKO B1510R	10	0.75 ... 1.5 mm²
E08 220 80	RINGKABELSKO B2532R	3	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 81	RINGKABELSKO B2543R	4	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 82	RINGKABELSKO B2553R	5	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 83	RINGKABELSKO B2565R	6	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 84	RINGKABELSKO B2583R	8	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 85	RINGKABELSKO B2510R	10	1.5 ... 2.5 mm²
E08 220 86	RINGKABELSKO B4643R	4	4 ... 6 mm²
E08 220 87	RINGKABELSKO B4653R	5	4 ... 6 mm²
E08 220 88	RINGKABELSKO B4665R	6	4 ... 6 mm²
E08 220 89	RINGKABELSKO B4685R	8	4 ... 6 mm²
E08 220 90	RINGKABELSKO B4610R	10	4 ... 6 mm²

System Elpress

Oisolerade förbindningar Rörkabelskor, KR, 0,75 - 10 mm²

E0825002

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
E 08 250 02-14
Utan inspekionshål
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0760.

Anslutningsvinkel: Rak, Flänsform: Ringform, Med inspektionshål: Ja, Typ av ledare: Mångtrådig/fåtrådig, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 250 02	RÖRKABELSKO KR0,75-3	3	0.75 mm²
E08 250 04	RÖRKABELSKO KR0,75-4	4	0.75 mm²
E08 250 05	RÖRKABELSKO KR1,5-3	3	1.5 mm²
E08 250 06	RÖRKABELSKO KR1,5-4	4	1.5 mm²
E08 250 08	RÖRKABELSKO KR1,5-5	5	1.5 mm²
E08 250 09	RÖRKABELSKO KR2,5-3	3	2.5 mm²
E08 250 10	RÖRKABELSKO KR2,5-4	4	2.5 mm²
E08 250 12	RÖRKABELSKO KR2,5-5	5	2.5 mm²
E08 250 14	RÖRKABELSKO KR2,5-6	6	2.5 mm²
E08 250 16	RÖRKABELSKO KR4-4	4	4 mm²
E08 250 18	RÖRKABELSKO KR4-5	5	4 mm²
E08 250 20	RÖRKABELSKO KR4-6	6	4 mm²
E08 250 22	RÖRKABELSKO KR6-4	4	6 mm²
E08 250 24	RÖRKABELSKO KR6-5	5	6 mm²
E08 250 26	RÖRKABELSKO KR6-6	6	6 mm²
E08 250 28	RÖRKABELSKO KR6-8	8	6 mm²
E08 250 30	RÖRKABELSKO KR10-5	5	10 mm²
E08 250 32	RÖRKABELSKO KR10-6	6	10 mm²
E08 250 34	RÖRKABELSKO KR10-8	8	10 mm²
E08 250 36	RÖRKABELSKO KR10-10	10	10 mm²
E08 250 37	RÖRKABELSKO KR10-12	12	10 mm²

Oisolerade förbindningar Gaffelkabelskor 0,25 - 10 mm²

E0822170

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Material 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0325, DKB 0760.

Flänsform: Gaffelform, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E08 221 70	GAFFELKABELSKO B1543G	4	0.75 ... 1.5 mm²
E08 221 71	GAFFELKABELSKO B2532G	3	1.5 ... 2.5 mm²
E08 221 72	GAFFELKABELSKO B2543G	4	1.5 ... 2.5 mm²
E08 221 73	GAFFELKABELSKO B2553G	5	1.5 ... 2.5 mm²
E08 221 74	GAFFELKABELSKO B4643G	4	4 ... 6 mm²
E08 221 75	GAFFELKABELSKO B4653G	5	4 ... 6 mm²

Oisolerade förbindningar Stiftkabelskor 0,25 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0325.



E0822262

Flänsform: Stiftform, Material: Koppar

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 222 62	STIFTKABELSKO B0819SR	0.25 ... 0.75 mm²
E08 222 63	STIFTKABELSKO B1519SR	0.75 ... 1.5 mm²
E08 222 64	STIFTKABELSKO B2519SR	1.5 ... 2.5 mm²
E08 222 65	STIFTKABELSKO B4630SR	4 ... 6 mm²

Oisolerade förbindningar Skarvhylsor, KS, 0,75 - 10 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0760.

E0825202

Modell: Normalutförande, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, Spänningsområde: till 600V

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	AWG-område
E08 252 02	SKARVHYLSA KS0,75	0.75 mm²	22 ... 18
E08 252 04	SKARVHYLSA KS1,5	1.5 mm²	18 ... 16
E08 252 06	SKARVHYLSA KS2,5	2.5 mm²	18 ... 14
E08 252 08	SKARVHYLSA KS4	4 mm²	12
E08 252 10	SKARVHYLSA KS6	6 mm²	10
E08 252 12	SKARVHYLSA KS10	10 mm²	8

Oisolerade förbindningar Flatstifthylsor rullad modell 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.



E0822377

Modell: Hylsa, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till
E08 223 77	FLATSTIFTHYLSA B1003 FLS5	Platt 2,8x0,5 mm	0.5 ... 1 mm²
E08 223 78	FLATSTIFTHYLSA B1003 FLS8	Platt 2,8x0,8 mm	0.5 ... 1 mm²
E08 223 79	FLATSTIFTHYLSA B1505 FLS5-1	Platt 4,8x0,5 mm	0.75 ... 1.5 mm²
E08 223 80	FLATSTIFTHYLSA B1505 FLS8-1	Platt 4,8x0,8 mm	0.75 ... 1.5 mm²
E08 223 81	FLATSTIFTHYLSA B1507 FLS1	Platt 6,3x0,8 mm	0.75 ... 1.5 mm²
E08 223 82	FLATSTIFTHYLSA B2505 FLS5	Platt 4,8x0,5 mm	1.5 ... 2.5 mm²
E08 223 83	FLATSTIFTHYLSA B2507 FLS1	Platt 6,3x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²
E08 223 84	FLATSTIFTHYLSA B4607 FLS1	Platt 6,3x0,8 mm	4 ... 6 mm²

System Elpress

Oisolerade förbindningar Flatstifthylsor med nabb rullad modell 0,5 - 6 mm²

E0822385

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ERB 0560.

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 223 85	FLATSTIFTHYLSA B1507FLSN	0.5 ... 1.5 mm²
E08 223 86	FLATSTIFTHYLSA B2507FLSN	1.5 ... 2.5 mm²
E08 223 87	FLATSTIFTHYLSA B4607FLSN	4 ... 6 mm²

Oisolerade förbindningar Flatstifthylsor med hane rullad modell 0,5 - 2,5 mm²



E0822388

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg ERB 0560.

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 223 88	FLATSTIFTHYLSA B1507FLSH	0.5 ... 1.5 mm²
E08 223 89	FLATSTIFTHYLSA B2507FLSH	1.5 ... 2.5 mm²

Oisolerade förbindningar Flatstifthylsor 90º rullad modell 0,5 - 1,5 mm²

E0822390

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg TRB 0515B.

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 1.5 mm², Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning
E08 223 90	FLATSTIFTHYLSA B1507FLSB8

Oisolerade förbindningar Flatstifthylsor vinklade rullad modell 0,5 - 1 mm²



E0822391

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Platt 2,8x0,5 mm, Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 1 mm², Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning
E08 223 91	FLATSTIFTHYLSA B1003FLSV5

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Oisolerade förbindningar Flatstift 0,5 - 2,5 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.

E0822392

Modell: Stickkontakt, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner	Nominell ledararea från/till
E08 223 92	FLATSTIFT B1003H	Platt 2,8x0,8 mm	0.5 ... 1 mm²
E08 223 93	FLATSTIFT B1507H	Platt 6,3x0,8 mm	0.5 ... 1.5 mm²
E08 223 94	FLATSTIFT B2507H	Platt 6,3x0,8 mm	1.5 ... 2.5 mm²

Oisolerade förbindningar Flatstift med nabb 0,5 - 6 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.



E0822395

Modell: Stickkontakt, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 223 95	FLATSTIFT B1007HN	0.5 ... 1 mm²
E08 223 96	FLATSTIFT B2507HN	1.5 ... 2.5 mm²
E08 223 97	FLATSTIFT B4607HN	4 ... 6 mm²

Oisolerade förbindningar Rundstift 0,2 - 1,5 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.



E0822398

Modell: Stickkontakt, Uttagsdimensioner: Rund 2 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 223 98	RUNDSTIFT B0502HA	0.2 ... 0.5 mm²
E08 223 99	RUNDSTIFT B1502HA	0.5 ... 1.5 mm²

Oisolerade förbindningar Rundstifthylsor 0,2 - 1,5 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DRB 0115.



E0822440

Modell: Hylsa, Uttagsdimensioner: Rund 2 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 224 40	RUNDSTIFT B0502HO	0.2 ... 0.5 mm²
E08 224 41	RUNDSTIFT B1502HO	0.5 ... 1.5 mm²

System Elpress

Oisolerade förbindningar Flatstift



E0822450

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.

Modell: Stickkontakt, Uttagsdimensioner: Platt 6,3x0,8 mm, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning
E08 224 50	FLATSTIFT B07FLS1H
E08 224 51	FLATSTIFT B07FLS2H
E08 224 52	FLATSTIFT B07FLS
E08 228 80	FLATSTIFT B1807H4
E08 228 81	FLATSTIFT B1807H5
E08 228 82	FLATSTIFT B0457H4
E08 228 83	FLATSTIFT B0457H5
E08 228 84	FLATSTIFT B0907H4
E08 228 85	FLATSTIFT B2457H4
E08 228 86	FLATSTIFT B2457H5

Oisolerade förbindningar Flatstift för lödning



E0825160

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Mässing.
Förtenta Cu/Sn.

Modell: Stickkontakt, Isolering: Ej isolerad, Material: Mässing

Art-nr	Benämning	Uttagsdimensioner
E08 251 60	FLATSTIFT 12523	Platt 6,3x0,8 mm
E08 251 61	FLATSTIFT 17128	Platt 6,3x0,8 mm
E08 251 62	FLATSTIFT 12610	Platt 2,8x0,8 mm

Oisolerade förbindningar Isoleringshylsor



E0822650

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Användning
Tillsammans med raka och vinklade flatstiftsanslutningar.
Används tillsammans med raka och vinklade flatstiftsanslutningar.

Modell: Isoleringshylsa, Isolering: Helt isolerad, Färg på isolering: Transparent

Art-nr	Benämning	Material isolering
E08 226 50	ISOLERINGSHYLSA ISO1003FL1	PE
E08 226 51	ISOLERINGSHYLSA ISO1507HBW6	PVC
E08 226 52	ISOLERINGSHYLSA ISO1507FLS	PE
E08 226 53	ISOLERINGSHYLSA ISO2507FLS1	PE
E08 226 54	ISOLERINGSHYLSA ISO1507FLB	PVC

Oisolerade förbindningar Kopplingsblock

Enhet st.
Användning
Tillsammans med flatstifthylsor och flatstift 1,5 - 6 mm² med nabb.
Tekniska data
- Material av transparent nylon
- Max spänning 250 V.
E 08 226 30-33
Används med flatstifthylsor B2507FLSN och B4607FLSN
E 08 226 34-37
Används med flatstift B2507HN och B4607HN
Används tillsammans med flatstifthylsor och flatstift 1,5 - 6 mm² med nabb.



E0822630

Modell: Kopplingsblock, Isolering: Helt isolerad, Färg på isolering: Transparent, Material isolering: Nylon

Art-nr	Benämning
E08 226 30	KOPPLINGSBLOCK 408-2-M
E08 226 31	KOPPLINGSBLOCK 408-4-M
E08 226 32	KOPPLINGSBLOCK 408-6-M
E08 226 33	KOPPLINGSBLOCK 408-8-M
E08 226 34	KOPPLINGSBLOCK 408-2-F
E08 226 35	KOPPLINGSBLOCK 408-4-F
E08 226 36	KOPPLINGSBLOCK 408-6-F
E08 226 37	KOPPLINGSBLOCK 408-8-F

Oisolerade förbindningar Kopplingsblock

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Användning
Tillsammans med rundtifthylsor och rundtift 0,2 - 1,5 mm².
Tekniska data
- Material av polyamid transparent
- Max spänning 250 V
- Max stömstyrka 20 A
- Temperaturområde -20° C - +105° C
- Provad mot genomslag 1 min med 1500 V AC
E 08 226 38, -40, -42 och -44
Används med rundstift B0502HA och B1502HA
E 08 226 39, -41, -43, -45 och -46
Används med rundstifthylsor B0502HO och B1502HO
Används tillsammans med rundstifthylsor och rundstift 0,2 - 1,5 mm².

Modell: Kopplingsblock, Isolering: Helt isolerad, Färg på isolering: Transparent, Material isolering: PA (Polyamid)

Art-nr	Benämning
E08 226 38	KOPPLINGSBLOCK MC02F
E08 226 39	KOPPLINGSBLOCK MC02M
E08 226 40	KOPPLINGSBLOCK MC03F
E08 226 41	KOPPLINGSBLOCK MC03M
E08 226 42	KOPPLINGSBLOCK MC04F
E08 226 43	KOPPLINGSBLOCK MC04M
E08 226 44	KOPPLINGSBLOCK MC06F
E08 226 45	KOPPLINGSBLOCK MC06M
E08 226 46	KOPPLINGSBLOCK MC09M

System Elpress



E0822610

Oisolerade förbindningar Kopplingsblock

Användning
Används tillsammans med flatstifthylsor 6,3x0,8.
Tekniska data
Max spänning 400 V.
Max strömstyrka 18 A.

E 08 226 20
Polerna sitter samman bredvid varandra
Används tillsammans med flatstifthylsor.

Modell: Kopplingsblock, Isolering: Helt isolerad, Färg på isolering: Transparent, Material isolering: PVC

Art-nr	Benämning
E08 226 10	KOPPLINGSBLOCK 405-3
E08 226 18	KOPPLINGSBLOCK 404-1
E08 226 20	KOPPLINGSBLOCK 401-12

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Kabelskor, AK, av Al 16 - 630 mm²

AK
Enhet st.
Användning
Används till anslutning av Al-ledare på Al-skena.
Två pressningar erfordras - pressföljd se bild.



E0826006

E 08 260 56 och -80
Fåtrådig komprimerad ledare
E 08 260 55-56, -62 och -80
Oborrad platta
E 08 260 55, -57 och -75
Ytterdiameter hals 52 mm
E 08 260 58-63
Ytterdiameter hals 44 mm.
Rek. verktyg V 1300. Två pressningar erfordras. Dorn/matris: R6/P13.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Bultmått metrisk (M..)	St-nominell diameter
E08 260 06	KABELSKO AK16-8	16 mm²	8	5.9 mm
E08 260 10	KABELSKO AK25-8	25 mm²	8	6.8 mm
E08 260 14	KABELSKO AK35-8	35 mm²	8	8.5 mm
E08 260 18	KABELSKO AK50-10	50 mm²	10	9.6 mm
E08 260 20	KABELSKO AK50-12	50 mm²	12	9.6 mm
E08 260 22	KABELSKO AK70-10	70 mm²	10	11.3 mm
E08 260 24	KABELSKO AK70-12	70 mm²	12	11.3 mm
E08 260 26	KABELSKO AK95-10	95 mm²	10	12.5 mm
E08 260 27	KABELSKO AK95-12	95 mm²	12	12.5 mm
E08 260 29	KABELSKO AK120-10	120 mm²	10	14 mm
E08 260 30	KABELSKO AK120-12	120 mm²	12	14 mm
E08 260 34	KABELSKO AK150-12	150 mm²	12	15.8 mm
E08 260 38	KABELSKO AK185-12	185 mm²	12	17.6 mm
E08 260 42	KABELSKO AK185-16	185 mm²	16	17.6 mm
E08 260 46	KABELSKO AK240-12	240 mm²	12	19.8 mm
E08 260 48	KABELSKO AK240-16	240 mm²	16	19.8 mm
E08 260 49	KABELSKO AK300-16	300 mm²	16	22 mm
E08 260 50	KABELSKO AK300-20	300 mm²	20	22 mm
E08 260 51	KABELSKO AK300-12	300 mm²	12	22 mm
E08 260 52	KABELSKO AK400-16	400 mm²	16	25 mm
E08 260 54	KABELSKO AK400-20	400 mm²	20	25 mm
E08 260 55	KABELSKO AK500A-1	500 mm²		28 mm
E08 260 56	KABELSKO AK630A-1	630 mm²		32 mm
E08 260 57	KABELSKO AK500A-16	500 mm²	16	28 mm
E08 260 58	KABELSKO AK500B-16	500 mm²	16	28 mm
E08 260 59	KABELSKO AK500B-20	500 mm²	20	28 mm
E08 260 62	KABELSKO AK500B-1	500 mm²		28 mm
E08 260 63	KABELSKO AK500B-2	500 mm²		28 mm
E08 260 75	KABELSKO AK500A-20	500 mm²	20	28 mm
E08 260 80	KABELSKO AK1000-1	1000 mm²		40 mm

System Elpress



E0826060

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Kabelskor, AK, med två hål av Al 150 - 500 mm²

AK
Enhet st.
Användning
Används till anslutning av Al-ledare på Al-skena.
Två pressningar erfordras - pressföljd se bild.
c-c mått: 40 mm.
Två pressningar erfordras. C-C mått: 40 mm.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Bultmått metrisk (M..): 12, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	St-nominell diameter
E08 260 60	KABELSKO AK150-12X2-40	150 mm²	15.8 mm
E08 260 64	KABELSKO AK240-12X2-40	240 mm²	19.8 mm
E08 260 68	KABELSKO AK300-12X2-40	300 mm²	22 mm
E08 260 72	KABELSKO AK500-12X2-40	500 mm²	28 mm

E0822518

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Skarvhylsor, AS, med mellanvägg av Al 16 - 1000 mm²

AS
Enhet st.
Användning
För skarvning av Al-ledare med lika areor.
Två plus två pressningar erfordras - pressföljd se bild.

E 08 261 26
Yttrediameter hals 52 mm
E 08 261 18
Yttrediameter hals 44 mm
E 08 261 28, -31 och 33
Fåtrådig komprimerad ledare
Rek. verktyg V 250. Två plus två pressningar erfordras. Dorn/matris: R28/P52.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	St-nominell diameter
E08 225 18	SKARVHYLSA AS500B	500 mm²	28 mm
E08 261 02	SKARVHYLSA AS16	16 mm²	5.9 mm
E08 261 04	SKARVHYLSA AS25	25 mm²	6.8 mm
E08 261 06	SKARVHYLSA AS35	35 mm²	8.5 mm
E08 261 08	SKARVHYLSA AS50	50 mm²	9.6 mm
E08 261 10	SKARVHYLSA AS70	70 mm²	11.3 mm
E08 261 12	SKARVHYLSA AS95	95 mm²	12.5 mm
E08 261 14	SKARVHYLSA AS120	120 mm²	14 mm
E08 261 16	SKARVHYLSA AS150	150 mm²	15.8 mm
E08 261 18	SKARVHYLSA AS185	185 mm²	17.6 mm
E08 261 20	SKARVHYLSA AS240	240 mm²	19.8 mm
E08 261 22	SKARVHYLSA AS300	300 mm²	22 mm
E08 261 24	SKARVHYLSA AS400	400 mm²	25 mm
E08 261 26	SKARVHYLSA AS500A	500 mm²	28 mm
E08 261 28	SKARVHYLSA AS630A-1	630 mm²	32 mm
E08 261 31	SKARVHYLSA AS800-1	800 mm²	36 mm
E08 261 33	SKARVHYLSA AS1000-1	1000 mm²	40 mm

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Skarvhylsor, AS, med mellanvägg av Al med olika areor 16 - 400 mm²

AS
Enhet st.
Användning
För skarvning av Al-ledare med olika areor.
Två plus två pressningar erfordras - pressföljd se bild.



E0826136

Övriga mått på respektive sida av skarvhylsan framgår av motsvarande förbindning för "Skarvhylsor av Al med lika areor".
För skarvning av Al-ledare med olika areor. Rek. verktyg V 1300. Två plus två pressningar erfordras. Dorn/matris: R9/P20-R7/P13.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 261 36	SKARVHYLSA AS50-25	50 ... 25 mm²
E08 261 37	SKARVHYLSA AS50-35	50 ... 35 mm²
E08 261 40	SKARVHYLSA AS70-35	70 ... 35 mm²
E08 261 41	SKARVHYLSA AS70-50	70 ... 50 mm²
E08 261 42	SKARVHYLSA AS95-16	95 ... 16 mm²
E08 261 43	SKARVHYLSA AS95-25	95 ... 25 mm²
E08 261 44	SKARVHYLSA AS95-35	95 ... 35 mm²
E08 261 45	SKARVHYLSA AS95-50	95 ... 50 mm²
E08 261 46	SKARVHYLSA AS95-70	95 ... 70 mm²
E08 261 48	SKARVHYLSA AS150-50	150 ... 50 mm²
E08 261 49	SKARVHYLSA AS150-70	150 ... 70 mm²
E08 261 50	SKARVHYLSA AS150-95	150 ... 95 mm²
E08 261 51	SKARVHYLSA AS150-120	150 ... 120 mm²
E08 261 54	SKARVHYLSA AS185-150	185 ... 150 mm²
E08 261 56	SKARVHYLSA AS240-95	240 ... 95 mm²
E08 261 57	SKARVHYLSA AS240-120	240 ... 120 mm²
E08 261 58	SKARVHYLSA AS240-150	240 ... 150 mm²
E08 261 59	SKARVHYLSA AS240-185	240 ... 185 mm²
E08 261 62	SKARVHYLSA AS300-240	300 ... 240 mm²
E08 261 64	SKARVHYLSA AS400-300	400 ... 300 mm²

System Elpress



E0826202

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Kabelskor, AKK, av AlCu 16 - 1200 mm²

AKK
Enhet st.
Användning
Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu.
Två pressningar erfordras - pressföljd se bild.
E 08 262 72-74, -80 och E 08 292 93
Oborrad platta

E 08 262 80-93
Fåtrådig komprimerad kabel
E 08 262 66-68
Ytterdiameter hals 52 mm
E 08 262 67-72
Ytterdiameter hals 44 mm
Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu. Rek. verktyg V 1300. Två pressningar erfordras. Dorn/-matris: R6/P13.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Bultmått metrisk (M..)	St-nominell diameter
E08 262 02	KABELSKO AKK16-8	16 mm²	8	5.9 mm
E08 262 04	KABELSKO AKK25-8	25 mm²	8	6.8 mm
E08 262 05	KABELSKO AKK25-12	25 mm²	12	10 mm
E08 262 06	KABELSKO AKK35-8	35 mm²	8	8.5 mm
E08 262 08	KABELSKO AKK35-12	35 mm²	12	8.5 mm
E08 262 10	KABELSKO AKK50-8	50 mm²	8	9.6 mm
E08 262 12	KABELSKO AKK50-10	50 mm²	10	9.6 mm
E08 262 14	KABELSKO AKK50-12	50 mm²	12	9.6 mm
E08 262 16	KABELSKO AKK70-8	70 mm²	8	11.3 mm
E08 262 18	KABELSKO AKK70-10	70 mm²	10	11.3 mm
E08 262 20	KABELSKO AKK70-12	70 mm²	12	11.3 mm
E08 262 22	KABELSKO AKK95-8	95 mm²	8	12.5 mm
E08 262 24	KABELSKO AKK95-10	95 mm²	10	12.5 mm
E08 262 26	KABELSKO AKK95-12	95 mm²	12	12.5 mm
E08 262 27	KABELSKO AKK95-16	95 mm²	16	12.5 mm
E08 262 29	KABELSKO AKK120-10	120 mm²	10	14 mm
E08 262 30	KABELSKO AKK120-12	120 mm²	12	14 mm
E08 262 32	KABELSKO AKK120-16	120 mm²	16	14 mm
E08 262 36	KABELSKO AKK150-10	150 mm²	10	15.8 mm
E08 262 38	KABELSKO AKK150-12	150 mm²	12	15.8 mm
E08 262 40	KABELSKO AKK150-16	150 mm²	16	15.8 mm
E08 262 42	KABELSKO AKK185-10	185 mm²	10	17.6 mm
E08 262 44	KABELSKO AKK185-12	185 mm²	12	17.6 mm
E08 262 46	KABELSKO AKK185-17	185 mm²	16	17.6 mm
E08 262 48	KABELSKO AKK240-10	240 mm²	10	19.8 mm
E08 262 50	KABELSKO AKK240-12	240 mm²	12	19.8 mm
E08 262 52	KABELSKO AKK240-16	240 mm²	16	19.8 mm
E08 262 53	KABELSKO AKK300-12	300 mm²	12	22 mm
E08 262 54	KABELSKO AKK300-16	300 mm²	16	22 mm
E08 262 56	KABELSKO AKK300-20	300 mm²	20	22 mm
E08 262 57	KABELSKO AKK400-12	400 mm²	12	25 mm
E08 262 58	KABELSKO AKK400-16	400 mm²	16	25 mm
E08 262 60	KABELSKO AKK400-20	400 mm²	20	25 mm
E08 262 66	KABELSKO AKK500A-16	500 mm²	16	28 mm
E08 262 67	KABELSKO AKK500B-16	500 mm²	16	28 mm
E08 262 68	KABELSKO AKK500A-20	500 mm²	20	28 mm
E08 262 69	KABELSKO AKK500B-20	500 mm²	20	28 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Kabelskor, AKK, av AlCu 16 - 1200 mm²

AKK
Enhet st.
Användning
Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu.
Två pressningar erfordras - pressföljd se bild.
E 08 262 72-74, -80 och E 08 292 93
Oborrad platta



E0826272

E 08 262 80-93
Fåtrådig komprimerad kabel
E 08 262 66-68
Ytterdiameter hals 52 mm
E 08 262 67-72
Ytterdiameter hals 44 mm
Används för anslutning av Al-ledare till apparatuttag och skenor av Cu. Rek. verktyg V 250. Två pressningar erfordras. Dorn/matris: P36/40/44/P44.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	St-nominell diameter
E08 262 72	KABELSKO AKK500B-1	500 mm²	28 mm
E08 262 73	KABELSKO AKK500B-2	500 mm²	28 mm
E08 262 74	KABELSKO AKK500A-1	500 mm²	28 mm
E08 262 80	KABELSKO AKK630A-1	630 mm²	32 mm
E08 262 85	KABELSKO AKK800-1	800 mm²	36 mm
E08 262 91	KABELSKO AKK1000-1	1000 mm²	40 mm
E08 292 93	KABELSKO AKK1200	1200 mm²	44 mm

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Pinnhylsor, AKP, av AlCu 16 - 300 mm²

AKP
Enhet st.
Användning
Används vid anslutning av Al-ledare till apparater med anslutning av koppar.
Två pressningar erfordras - pressföljd se bild.
Används vid anslutning av Al-ledare till apparater med anslutning av koppar. Rek. verktyg V 1300. Två pressningar erfordras.
Dorn/matris: R6/P13.



E0826502

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	St-nominell diameter
E08 265 02	PINNHYLSA AKP16	16 mm²	5.9 mm
E08 265 04	PINNHYLSA AKP25	25 mm²	6.8 mm
E08 265 06	PINNHYLSA AKP35	35 mm²	8.5 mm
E08 265 08	PINNHYLSA AKP50	50 mm²	9.6 mm
E08 265 10	PINNHYLSA AKP70	70 mm²	11.3 mm
E08 265 12	PINNHYLSA AKP95	95 mm²	12.5 mm
E08 265 14	PINNHYLSA AKP120	120 mm²	14 mm
E08 265 16	PINNHYLSA AKP150	150 mm²	15.8 mm
E08 265 18	PINNHYLSA AKP185	185 mm²	17.6 mm
E08 265 20	PINNHYLSA AKP240	240 mm²	19.8 mm
E08 265 22	PINNHYLSA AKP300	300 mm²	22 mm

System Elpress

E0826802

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Övergångsskarvhylsor, AKS, av Al 16 - 95 mm² mot solid Cu 10 mm²

Enhet st.
Användning
Övergångsskarv från fåtrådig Al-ledare till solid Cu-ledare 10 mm² (t.ex. Excel, Excelett).
Övergångsskarvarna finns i dim. från 16 mm² till 95 mm² Al.
Två pressningar erfordras för både Al (pressföljd se bild) och Cu.
Orsaken till mångfalden av skarvar är att de täcker alla typer av Al-ledare, både solida och flertrådiga, inom areaområdet 25 - 95 mm².
Kontaktpressning av övergångsskarvens Cu-sida

1.Välj bland Elpress system V 1300(C), V 1311(C), V 1300TI eller V 1400. Använd backen B7 som passar till alla dessa system.
2.Man kan även pressa med den mekaniska handtången T 2600 eller den hydrauliska handtången V 500 tillsammans med backparet TB7-19 eller TB7-20. Backparet är vändbart och skall i detta fall användas på sidan där ref. nr. 7 finns instämplat. Al-delen kontaktpressas som vanligt.

Två pressningar erfordras för Cu-delen.
Övergångsskarv från fåtrådig Al-ledare till solid Cu-ledare 10 mm² (t. ex. Excel, Excelett). Två pressningar erfordras för både Al och Cu. Rek. verktyg V 1300. Dorn/matris: R6/P13.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 268 02	SKARVHYLSA AKS16-10S	16 mm²
E08 268 04	SKARVHYLSA AKS25-10S	25 mm²
E08 268 06	SKARVHYLSA AKS35-10S	35 mm²
E08 268 08	SKARVHYLSA AKS50-10S	50 mm²
E08 268 10	SKARVHYLSA AKS70-10S	70 mm²
E08 268 12	SKARVHYLSA AKS95-10S	95 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Skarvhylsor, AKS, av AlCu med mellanvägg 16 - 400 mm²

AKS
Enhet st.
Användning
För skarvning av Al-ledare till Cu-ledare.
Fåtrådig/solid Al-ledare, få/mångtrådig Cu-ledare.
Två pressningar erfordras för Al normalt en för Cu.
Vid sexkantpressning av Cu-delen placeras backarna mitt emellan märkspåret och ytterkanten.

E0826602

Två pressningar erfordras på Cu-delen för area 185 - 400 mm²
Två pressningar erfordras vid användning av V 500-, V611- eller T 2600 samt V 800TI-systemet på Cu-delen för area 70 - 95 mm²
För skarvning av Al-ledare till Cu-ledare. Fåtrådig/solid Al-ledare, få/mångtrådig Cu-ledare. Två pressningar erfordras för Al, normalt en för Cu. Vid sexkantpressning av Cu-delen placeras backarna mitt emellan märkspåret och ytterkanten. Rek. verktyg V 1300. Dorn/matris: R6/P13.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Al/Cu

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Koppar-relaterad area
E08 266 02	SKARVHYLSA AKS16-10	16 mm²	10 mm²
E08 266 03	SKARVHYLSA AKS25-10	25 mm²	10 mm²
E08 266 04	SKARVHYLSA AKS25-16	25 mm²	16 mm²
E08 266 05	SKARVHYLSA AKS35-10	35 mm²	10 mm²
E08 266 06	SKARVHYLSA AKS35-16	35 mm²	16 mm²
E08 266 08	SKARVHYLSA AKS35-25	35 mm²	25 mm²
E08 266 10	SKARVHYLSA AKS50-10	50 mm²	10 mm²
E08 266 12	SKARVHYLSA AKS50-16	50 mm²	16 mm²
E08 266 14	SKARVHYLSA AKS50-25	50 mm²	25 mm²
E08 266 16	SKARVHYLSA AKS50-35	50 mm²	35 mm²
E08 266 24	SKARVHYLSA AKS70-35	70 mm²	35 mm²
E08 266 26	SKARVHYLSA AKS70-50	70 mm²	50 mm²
E08 266 28	SKARVHYLSA AKS95-10	95 mm²	10 mm²
E08 266 30	SKARVHYLSA AKS95-16	95 mm²	16 mm²
E08 266 32	SKARVHYLSA AKS95-25	95 mm²	25 mm²
E08 266 34	SKARVHYLSA AKS95-35	95 mm²	35 mm²
E08 266 36	SKARVHYLSA AKS95-50	95 mm²	50 mm²
E08 266 38	SKARVHYLSA AKS95-70	95 mm²	70 mm²
E08 266 42	SKARVHYLSA AKS120-50	120 mm²	50 mm²
E08 266 44	SKARVHYLSA AKS120-70	120 mm²	70 mm²
E08 266 46	SKARVHYLSA AKS120-95	120 mm²	95 mm²
E08 266 52	SKARVHYLSA AKS150-25	150 mm²	25 mm²
E08 266 54	SKARVHYLSA AKS150-35	150 mm²	35 mm²
E08 266 56	SKARVHYLSA AKS150-50	150 mm²	50 mm²
E08 266 58	SKARVHYLSA AKS150-70	150 mm²	70 mm²
E08 266 60	SKARVHYLSA AKS150-95	150 mm²	95 mm²
E08 266 62	SKARVHYLSA AKS150-120	150 mm²	120 mm²
E08 266 66	SKARVHYLSA AKS185-70	185 mm²	70 mm²
E08 266 68	SKARVHYLSA AKS185-95	185 mm²	95 mm²
E08 266 70	SKARVHYLSA AKS185-120	185 mm²	120 mm²
E08 266 72	SKARVHYLSA AKS185-150	185 mm²	150 mm²
E08 266 78	SKARVHYLSA AKS240-35	240 mm²	35 mm²
E08 266 80	SKARVHYLSA AKS240-50	240 mm²	50 mm²
E08 266 82	SKARVHYLSA AKS240-70	240 mm²	70 mm²
E08 266 84	SKARVHYLSA AKS240-95	240 mm²	95 mm²
E08 266 86	SKARVHYLSA AKS240-120	240 mm²	120 mm²
E08 266 88	SKARVHYLSA AKS240-150	240 mm²	150 mm²
E08 266 90	SKARVHYLSA AKS240-185	240 mm²	185 mm²
E08 266 92	SKARVHYLSA AKS240-240A	240 mm²	240 mm²
E08 266 94	SKARVHYLSA AKS300-150	300 mm²	150 mm²
E08 266 95	SKARVHYLSA AKS400-240A	400 mm²	240 mm²
E08 266 96	SKARVHYLSA AKS300-185	300 mm²	185 mm²
E08 266 98	SKARVHYLSA AKS300-240A	300 mm²	240 mm²
E08 266 99	SKARVHYLSA AKS400-150	400 mm²	150 mm²

System Elpress

E0825002

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor, KR, KRF, 0,75 - 630 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
E 08 250 02-14
Utan inspekionshål
t = plattans tjocklek
s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0760.

Anslutningsvinkel: Rak, Med inspektionshål: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Flänsform	Typ av ledare	Nominell area
E08 250 02	RÖRKABELSKO KR0,75-3	3	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	0.75 mm²
E08 250 04	RÖRKABELSKO KR0,75-4	4	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	0.75 mm²
E08 250 05	RÖRKABELSKO KR1,5-3	3	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	1.5 mm²
E08 250 06	RÖRKABELSKO KR1,5-4	4	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	1.5 mm²
E08 250 08	RÖRKABELSKO KR1,5-5	5	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	1.5 mm²
E08 250 09	RÖRKABELSKO KR2,5-3	3	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	2.5 mm²
E08 250 10	RÖRKABELSKO KR2,5-4	4	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	2.5 mm²
E08 250 12	RÖRKABELSKO KR2,5-5	5	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	2.5 mm²
E08 250 14	RÖRKABELSKO KR2,5-6	6	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	2.5 mm²
E08 250 16	RÖRKABELSKO KR4-4	4	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	4 mm²
E08 250 18	RÖRKABELSKO KR4-5	5	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	4 mm²
E08 250 20	RÖRKABELSKO KR4-6	6	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	4 mm²
E08 250 22	RÖRKABELSKO KR6-4	4	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	6 mm²
E08 250 24	RÖRKABELSKO KR6-5	5	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	6 mm²
E08 250 26	RÖRKABELSKO KR6-6	6	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	6 mm²
E08 250 28	RÖRKABELSKO KR6-8	8	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	6 mm²
E08 250 30	RÖRKABELSKO KR10-5	5	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	10 mm²
E08 250 32	RÖRKABELSKO KR10-6	6	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	10 mm²
E08 250 34	RÖRKABELSKO KR10-8	8	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	10 mm²
E08 250 36	RÖRKABELSKO KR10-10	10	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	10 mm²
E08 250 37	RÖRKABELSKO KR10-12	12	Ringform	Mångtrådig/fåtrådig	10 mm²
E08 250 38	RÖRKABELSKO KRF16-6	6	Specialform	Mångtrådig	16 mm²
E08 250 40	RÖRKABELSKO KRF16-8	8	Specialform	Mångtrådig	16 mm²
E08 250 42	RÖRKABELSKO KRF16-10	10	Specialform	Mångtrådig	16 mm²
E08 250 44	RÖRKABELSKO KRF16-12	12	Specialform	Mångtrådig	16 mm²
E08 250 46	RÖRKABELSKO KRF25-6	6	Specialform	Mångtrådig	25 mm²
E08 250 48	RÖRKABELSKO KRF25-8	8	Specialform	Mångtrådig	25 mm²
E08 250 50	RÖRKABELSKO KRF25-10	10	Specialform	Mångtrådig	25 mm²
E08 250 52	RÖRKABELSKO KRF25-12	12	Specialform	Mångtrådig	25 mm²
E08 250 53	RÖRKABELSKO KRF25-16	16	Specialform	Mångtrådig	25 mm²
E08 250 54	RÖRKABELSKO KRF35-6	6	Specialform	Mångtrådig	35 mm²
E08 250 56	RÖRKABELSKO KRF35-8	8	Specialform	Mångtrådig	35 mm²
E08 250 58	RÖRKABELSKO KRF35-10	10	Specialform	Mångtrådig	35 mm²
E08 250 60	RÖRKABELSKO KRF35-12	12	Specialform	Mångtrådig	35 mm²
E08 250 62	RÖRKABELSKO KRF50-8	8	Specialform	Mångtrådig	50 mm²
E08 250 63	RÖRKABELSKO KRF50-6	6	Specialform	Mångtrådig	50 mm²
E08 250 64	RÖRKABELSKO KRF50-10	10	Specialform	Mångtrådig	50 mm²
E08 250 66	RÖRKABELSKO KRF50-12	12	Specialform	Mångtrådig	50 mm²
E08 250 67	RÖRKABELSKO KRF50-16	16	Specialform	Mångtrådig	50 mm²
E08 250 68	RÖRKABELSKO KRF70-8	8	Specialform	Mångtrådig	70 mm²
E08 250 69	RÖRKABELSKO KRF70-6	6	Specialform	Mångtrådig	70 mm²
E08 250 70	RÖRKABELSKO KRF70-10	10	Specialform	Mångtrådig	70 mm²
E08 250 72	RÖRKABELSKO KRF70-12	12	Specialform	Mångtrådig	70 mm²
E08 250 73	RÖRKABELSKO KRF70-16	16	Specialform	Mångtrådig	70 mm²
E08 250 74	RÖRKABELSKO KRF95-10	10	Specialform	Mångtrådig	95 mm²
E08 250 75	RÖRKABELSKO KRF95-8	8	Specialform	Mångtrådig	95 mm²
E08 250 76	RÖRKABELSKO KRF95-12	12	Specialform	Mångtrådig	95 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor, KR, KRF, 0,75 - 630 mm²



E0825078

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Med inspektionshål.
Användning
För mångtrådig, fåtrådig och rund komprimerad Cu-ledare.
Exempel på plattmärkning: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)

70 = mm² 10 = platthål för M10 F = typ KRF, fåtrådig och flexibel ledare

Två pressningar erfordras för ledare fr.o.m. 185 mm²
Två pressningar erfordras vid användning V 500-, V611- eller 2600 systemet på area 70 - 95 mm²
Kabelskor för grövre areor eller eller med andra håldiametrar offereras på begäran.
Rek. verktyg V 600, V 1300.

Anslutningsvinkel: Rak, Flänsform: Specialform, Med inspektionshål: Ja, Typ av ledare: Mångtrådig, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 250 78	RÖRKABELSKO KRF95-16	16	95 mm²
E08 250 80	RÖRKABELSKO KRF120-10	10	120 mm²
E08 250 82	RÖRKABELSKO KRF120-12	12	120 mm²
E08 250 84	RÖRKABELSKO KRF120-16	16	120 mm²
E08 250 85	RÖRKABELSKO KRF150-10	10	150 mm²
E08 250 86	RÖRKABELSKO KRF150-12	12	150 mm²
E08 250 88	RÖRKABELSKO KRF150-16	16	150 mm²
E08 250 89	RÖRKABELSKO KRF150-20	20	150 mm²
E08 250 90	RÖRKABELSKO KRF185-12	12	185 mm²
E08 250 91	RÖRKABELSKO KRF185-10	10	185 mm²
E08 250 92	RÖRKABELSKO KRF185-16	16	185 mm²
E08 250 93	RÖRKABELSKO KRF185-20	20	185 mm²
E08 250 97	RÖRKABELSKO KRF240-10	10	240 mm²
E08 250 99	RÖRKABELSKO KRF400A-00		400 mm²
E08 251 01	RÖRKABELSKO KRF300A-10	10	300 mm²
E08 251 06	RÖRKABELSKO KRF400A-12	12	400 mm²
E08 251 07	RÖRKABELSKO KRF400A-16	16	400 mm²
E08 251 08	RÖRKABELSKO KRF400A-20	20	400 mm²
E08 251 09	RÖRKABELSKO KRF400A-24	24	400 mm²
E08 251 40	RÖRKABELSKO KRF630-00		630 mm²
E08 251 41	RÖRKABELSKO KRD630-00		630 mm²
E08 256 00	RÖRKABELSKO KRF240A-12	12	240 mm²
E08 256 01	RÖRKABELSKO KRF240A-16	16	240 mm²
E08 256 02	RÖRKABELSKO KRF240A-20	20	240 mm²
E08 256 03	RÖRKABELSKO KRF300A-12	12	240 mm²
E08 256 04	RÖRKABELSKO KRF300A-16	16	300 mm²
E08 256 05	RÖRKABELSKO KRF300A-20	20	300 mm²

System Elpress



E0825110

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor med två hål 70 - 500 mm²

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Med inspektionshål.
Användning
För mångtrådig, fåtrådig och rund komprimerad Cu-ledare.
c-c mått: 40 mm.
Exempel på plattmärkning: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)

70 = mm² 10 = platthål för M10 F = typ KRF, fåtrådig och flexibel ledare

Två pressningar erfordras för ledare fr.o.m. 185 mm²
Två pressningar erfordras vid användning V 500-, V611- eller 2600 systemet på area 70 - 95 mm²
Kabelskor för grövre areor eller eller med andra håldiametrar offereras på begäran.
Rek. verktyg V 600, V 1300.

Bultmått metrisk (M..): 12, Anslutningsvinkel: Rak, Antal fastsättningshål: 2, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area
E08 251 10	RÖRKABELSKO 70-12X2-40	70 mm²
E08 251 14	RÖRKABELSKO 95-12X2-40	95 mm²
E08 251 18	RÖRKABELSKO 120-12X2-40	120 mm²
E08 251 22	RÖRKABELSKO 150-12X2-40	150 mm²
E08 251 26	RÖRKABELSKO 185-12X2-40	185 mm²
E08 251 30	RÖRKABELSKO 240A-12X2-40	240 mm²
E08 251 34	RÖRKABELSKO 300A-12X2-40	300 mm²
E08 251 38	RÖRKABELSKO 500-12X2-40	500 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor, KR, KRF, med 45º vinkel 10 - 150 mm²

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Inspektionshål.
Användning
För mångtrådig och fåtrådig Cu-ledare.
Exempel på plattmärkning: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)



E0825550

70 = mm² 10 = platthål för M10 F = typ KRF, fåtrådig och flexibel ledare

Två pressningar erfordras vid användning av V 500- eller T 2600 systemet på area 70 - 95 mm²
Rek. verktyg V 600, V 1300.

Anslutningsvinkel: 45°, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 255 50	RÖRKABELSKO KR10-6 45GR	6	10 mm²
E08 255 52	RÖRKABELSKO KR10-8 45GR	8	10 mm²
E08 255 56	RÖRKABELSKO KRF16-6 45GR	6	16 mm²
E08 255 58	RÖRKABELSKO KRF16-8 45GR	8	16 mm²
E08 255 62	RÖRKABELSKO KRF25-6 45GR	6	25 mm²
E08 255 64	RÖRKABELSKO KRF25-8 45GR	8	25 mm²
E08 255 66	RÖRKABELSKO KRF25-10 45GR	10	25 mm²
E08 255 68	RÖRKABELSKO KRF35-6 45GR	6	35 mm²
E08 255 70	RÖRKABELSKO KRF35-8 45GR	8	35 mm²
E08 255 72	RÖRKABELSKO KRF35-10-45	10	35 mm²
E08 255 74	RÖRKABELSKO KRF50-8 45GR	8	50 mm²
E08 255 76	RÖRKABELSKO KRF50-10 45GR	10	50 mm²
E08 255 78	RÖRKABELSKO KRF50-12 45GR	12	50 mm²
E08 255 80	RÖRKABELSKO KRF70-8 45GR	8	70 mm²
E08 255 82	RÖRKABELSKO KRF70-10 45GR	10	70 mm²
E08 255 84	RÖRKABELSKO KRF70-12 45GR	12	70 mm²
E08 255 86	RÖRKABELSKO KRF95-10 45GR	10	95 mm²
E08 255 88	RÖRKABELSKO KRF95-12 45GR	12	95 mm²
E08 255 90	RÖRKABELSKO KRF95-16 45GR	16	95 mm²
E08 255 92	RÖRKABELSKO KRF120-10 45GR	10	120 mm²
E08 255 94	RÖRKABELSKO KRF120-12 45GR	12	120 mm²
E08 255 96	RÖRKABELSKO KRF120-16 45GR	16	120 mm²
E08 255 97	RÖRKABELSKO KRF150-12 45GR	12	150 mm²

System Elpress

E0825500

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor, KR, KRF, med 90º vinkel 10 - 150 mm²

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Inspektionshål.
Användning
För mångtrådig och fåtrådig Cu-ledare.
Exempel på plattmärkning: 70 10F (Elpress logotype finns med på märkningen)

70 = mm² 10 = platthål för M10 F = typ KRF, fåtrådig och flexibel ledare

Två pressningar erfordras vid användning V 500- V611 eller T 2600 systemet på area 70 - 95 mm²
Verktygssystem V1300 och V1400 kan ej kontaktpressa KR/KRF 10-35 mm² då kabelskornas halsar är för korta. Använd V500-V611 eller T2600-systemet
Rek. verktyg V 600, V 1300.

Anslutningsvinkel: 90°, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 255 00	RÖRKABELSKO KR10-6 90GR	6	10 mm²
E08 255 02	RÖRKABELSKO KR10-8 90GR	8	10 mm²
E08 255 06	RÖRKABELSKO KRF16-6 90GR	6	16 mm²
E08 255 08	RÖRKABELSKO KRF16-8 90GR	8	16 mm²
E08 255 12	RÖRKABELSKO KRF25-6 90GR	6	25 mm²
E08 255 14	RÖRKABELSKO KRF25-8 90GR	8	25 mm²
E08 255 16	RÖRKABELSKO KRF25-10 90GR	10	25 mm²
E08 255 18	RÖRKABELSKO KRF35-6 90GR	6	35 mm²
E08 255 20	RÖRKABELSKO KRF35-8 90GR	8	35 mm²
E08 255 22	RÖRKABELSKO KRF35-10 90GR	10	35 mm²
E08 255 24	RÖRKABELSKO KRF50-8 90GR	8	50 mm²
E08 255 26	RÖRKABELSKO KRF50-10 90GR	10	50 mm²
E08 255 28	RÖRKABELSKO KRF50-12 90GR	12	50 mm²
E08 255 30	RÖRKABELSKO KRF70-8 90GR	8	70 mm²
E08 255 32	RÖRKABELSKO KRF70-10 90GR	10	70 mm²
E08 255 34	RÖRKABELSKO KRF70-12 90GR	12	70 mm²
E08 255 36	RÖRKABELSKO KRF95-10 90GR	10	95 mm²
E08 255 38	RÖRKABELSKO KRF95-12 90GR	12	95 mm²
E08 255 40	RÖRKABELSKO KRF95-16 90GR	16	95 mm²
E08 255 42	RÖRKABELSKO KRF120-10 90GR	10	120 mm²
E08 255 44	RÖRKABELSKO KRF120-12 90GR	12	120 mm²
E08 255 46	RÖRKABELSKO KRF120-16 90GR	16	120 mm²
E08 255 98	RÖRKABELSKO KRF150-12 90GR	12	150 mm²
E08 255 99	RÖRKABELSKO KRF150-16 90GR	16	150 mm²

Al-, AlCu & Cu- förb. Rörkabelsko KRFN mång- & fåtr. Cu-led. 50-240 mm² smal plt

Enhet st.
Tekniska data
För mångtrådig och fåtrådig Cu-ledare klass 2 och 5
Anpassad för trånga utrymmen
Enkel att montera via förskruvning
Möjliggör förmontage
Cu 99,95%
Förtenta Cu/Sn
Inspektionshål
Produkterna är med Elpress verktyg testade enligt IEC 61 238:1

E0825700

Anslutningsvinkel: Rak, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 257 00	KABELSKO KRFN50-6	6	50 mm²
E08 257 01	KABELSKO KRFN50-8	8	50 mm²
E08 257 02	KABELSKO KRFN50-10	10	50 mm²
E08 257 03	KABELSKO KRFN70-6	6	70 mm²
E08 257 04	KABELSKO KRFN70-8	8	70 mm²
E08 257 05	KABELSKO KRFN70-10	10	70 mm²
E08 257 06	KABELSKO KRFN95-8	8	95 mm²
E08 257 07	KABELSKO KRFN95-10	10	95 mm²
E08 257 08	KABELSKO KRFN95-12	12	95 mm²
E08 257 09	KABELSKO KRFN120-8	8	120 mm²
E08 257 10	KABELSKO KRFN120-10	10	120 mm²
E08 257 11	KABELSKO KRFN120-12	12	120 mm²
E08 257 12	KABELSKO KRFN150-10	10	150 mm²
E08 257 13	KABELSKO KRFN150-12	12	150 mm²
E08 257 14	KABELSKO KRFN185-10	10	185 mm²
E08 257 15	KABELSKO KRFN185-12	12	185 mm²
E08 257 16	KABELSKO KRFN185-16	16	185 mm²
E08 257 17	KABELSKO KRFN240-10	10	240 mm²
E08 257 18	KABELSKO KRFN240-12	12	240 mm²
E08 257 19	KABELSKO KRFN240-16	16	240 mm²

System Elpress



E0825671

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor 10 - 300 mm² DIN 46235

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Mått enligt DIN 46235, antalet pressningar anges på kabelskons hals.
Exempel på plattmärkning: 70 10
70 = mm² 10 = platthål för M10

Anslutningsvinkel: Rak, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 256 71	RÖRKABELSKO KR10-6DIN	6	10 mm²
E08 256 72	RÖRKABELSKO KR16-6DIN	6	16 mm²
E08 256 74	RÖRKABELSKO KR16-8DIN	8	16 mm²
E08 256 76	RÖRKABELSKO KR25-6DIN	6	25 mm²
E08 256 77	RÖRKABELSKO KR25-10DIN	10	25 mm²
E08 256 78	RÖRKABELSKO KR25-12DIN	12	25 mm²
E08 256 80	RÖRKABELSKO KR35-8DIN	8	35 mm²
E08 256 81	RÖRKABELSKO KR35-12DIN	12	35 mm²
E08 256 83	RÖRKABELSKO KR50-8DIN	8	50 mm²
E08 256 85	RÖRKABELSKO KR50-12DIN	12	50 mm²
E08 256 88	RÖRKABELSKO KR70-10DIN	10	70 mm²
E08 256 90	RÖRKABELSKO KR95-12DIN	12	95 mm²
E08 256 91	RÖRKABELSKO KR120-20DIN	20	120 mm²
E08 256 93	RÖRKABELSKO KR150-12DIN	12	150 mm²
E08 256 95	RÖRKABELSKO KR185-16DIN	16	185 mm²
E08 256 98	RÖRKABELSKO KR240-12DIN	12	240 mm²
E08 256 99	RÖRKABELSKO KR300-16DIN	16	300 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Plåtkabelskor 10 - 150 mm² DIN 46234

B-DIN
Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,9%.
Förtenta Cu/Sn.
Mått enligt DIN 46234.
Backar till E 08 251 97-99
Kontakta Elpress

E0825170

Anslutningsvinkel: Rak, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 251 70	PLÅTKABELSKO B10-5R	5	10 mm²
E08 251 71	PLÅTKABELSKO B10-6R	6	10 mm²
E08 251 72	PLÅTKABELSKO B10-8R	8	10 mm²
E08 251 73	PLÅTKABELSKO B10-10R	10	10 mm²
E08 251 74	PLÅTKABELSKO B10-12R	12	10 mm²
E08 251 75	PLÅTKABELSKO B16-5R	5	16 mm²
E08 251 76	PLÅTKABELSKO B16-6R	6	16 mm²
E08 251 77	PLÅTKABELSKO B16-8R	8	16 mm²
E08 251 78	PLÅTKABELSKO B16-10R	10	16 mm²
E08 251 79	PLÅTKABELSKO B16-12R	12	16 mm²
E08 251 80	PLÅTKABELSKO B25-6R	6	25 mm²
E08 251 81	PLÅTKABELSKO B25-8R	8	25 mm²
E08 251 82	PLÅTKABELSKO B25-10R	10	25 mm²
E08 251 83	PLÅTKABELSKO B25-12R	12	25 mm²
E08 251 84	PLÅTKABELSKO B25-16R	16	25 mm²
E08 251 85	PLÅTKABELSKO B35-6R	6	35 mm²
E08 251 86	PLÅTKABELSKO B35-8R	8	35 mm²
E08 251 87	PLÅTKABELSKO B35-8R	8	35 mm²
E08 251 88	PLÅTKABELSKO B35-12R	12	35 mm²
E08 251 89	PLÅTKABELSKO B50-6R	6	50 mm²
E08 251 90	PLÅTKABELSKO B50-8R	8	50 mm²
E08 251 91	PLÅTKABELSKO B50-10R	10	50 mm²
E08 251 92	PLÅTKABELSKO B50-12R	12	50 mm²
E08 251 93	PLÅTKABELSKO B70-10R	10	70 mm²
E08 251 94	PLÅTKABELSKO B70-12R	12	70 mm²
E08 251 95	PLÅTKABELSKO B70-16R	16	70 mm²
E08 251 96	PLÅTKABELSKO B95-16R	16	95 mm²
E08 251 97	PLÅTKABELSKO B120-10R	10	120 mm²
E08 251 98	PLÅTKABELSKO B120-12R	12	120 mm²
E08 251 99	PLÅTKABELSKO B150-12R	12	150 mm²

System Elpress

E0825202

Al-, AlCu & Cu- förb. Skarvhylsor KS & KSF av elektrolyt-Cu mellanvägg 10 - 400 mm²

Enhet st.
Förpackning 100 st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Hårdlödd hals.

s = avisoleringslängd
Rek. verktyg DKB 0760.

Modell: Normalutförande, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	AWG-område	Spänningsområde
E08 252 02	SKARVHYLSA KS0,75	0.75 mm²	22 ... 18	till 600V
E08 252 04	SKARVHYLSA KS1,5	1.5 mm²	18 ... 16	till 600V
E08 252 06	SKARVHYLSA KS2,5	2.5 mm²	18 ... 14	till 600V
E08 252 08	SKARVHYLSA KS4	4 mm²	12	till 600V
E08 252 10	SKARVHYLSA KS6	6 mm²	10	till 600V
E08 252 12	SKARVHYLSA KS10	10 mm²	8	till 600V
E08 252 14	SKARVHYLSA KSF16	16 mm²	6	till 35kV
E08 252 16	SKARVHYLSA KSF25	25 mm²	4	till 35kV
E08 252 18	SKARVHYLSA KSF35	35 mm²	2	till 35kV
E08 252 20	SKARVHYLSA KSF50	50 mm²	1 ... 0	till 35kV
E08 252 22	SKARVHYLSA KSF70	70 mm²	2 ... 0	till 35kV
E08 252 24	SKARVHYLSA KSF95	95 mm²	4 ... 0	till 35kV
E08 252 26	SKARVHYLSA KSF120	120 mm²	250	till 35kV
E08 252 28	SKARVHYLSA KSF150	150 mm²	300	till 35kV
E08 252 30	SKARVHYLSA KSF185	185 mm²	350	till 35kV
E08 252 33	SKARVHYLSA KSF240A	240 mm²	500	till 35kV
E08 252 35	SKARVHYLSA KSF300A	300 mm²	600	till 35kV
E08 252 38	SKARVHYLSA KSF400A	400 mm²	750	till 35kV

E0825262

Al-, AlCu & Cu- förb. Skarvhylsor KS & KSF av elektrolyt-Cu mellanvägg 10 - 400 mm²

Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Användning
För mångtrådig, fåtrådig och rund komprimerad Cu-ledare.
Exempel på plattmärkning: 20 95F 111 (jordtecken) Elpress logotype finns med på märkningen

20 = Back nr 95 = mm² F = typ KSF, fåtrådig och flexibel ledare 111 = skärm mm²

Två pressningar erfordras för ledare fr.o.m. 185 mm²
Två pressningar erfordras vid användning V 500- eller T 2600 systemet på areor 70 - 95 mm²

Modell: Normalutförande, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, Spänningsområde: till 35kV, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 252 62	SKARVHYLSA KS10M	10 mm²
E08 252 64	SKARVHYLSA KSF16M	16 mm²
E08 252 66	SKARVHYLSA KSF25M	25 mm²
E08 252 68	SKARVHYLSA KSF35M	35 mm²
E08 252 70	SKARVHYLSA KSF50M	50 mm²
E08 252 72	SKARVHYLSA KSF70M	70 mm²
E08 252 74	SKARVHYLSA KSF95M	95 mm²
E08 252 76	SKARVHYLSA KSF120M	120 mm²
E08 252 78	SKARVHYLSA KSF150M	150 mm²
E08 252 80	SKARVHYLSA KSF185M	185 mm²
E08 252 82	SKARVHYLSA KSF240M	240 mm²
E08 252 84	SKARVHYLSA KSF300M	300 mm²
E08 252 87	SKARVHYLSA KSF400AM	400 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Parallellskarvhylsor, KS2, för ledare totalt 0,5 - 7,5 mm²

Tekniska data
Material Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn.



E0825480

Modell: Normalutförande, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, Spänningsområde: till 600V

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 254 80	PARALLELLSKARVHYLSA KS2X1P	0.5 ... 1.5 mm²
E08 254 81	PARALLELLSKARVHYLSA KS2X2,5P	1.5 ... 3.5 mm²
E08 254 82	PARALLELLSKARVHYLSA KS2X6P	4 ... 7.5 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Skarvhylsor, CUT, för entrådiga ledare 6 - 16 mm²

CUT och KS10CUT10
Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
För entrådiga ledare (enl. IEC 228 klass 1).
Användning
För skarvning av entrådiga Cu-ledare 6 - 16 mm².
Tång ES2258 skall användas, E 16 301 27.
E 08 252 50
Förtent Cu/Sn. För skarvning av PEN-ledare mot koncentrisk skärm
Elpress logotype finns med på typmärkningen

E0825240

Modell: Normalutförande, Hylsform: Lång, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, Spänningsområde: till 600V

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	AWG-område
E08 252 40	SKARVHYLSA CUT6	6 mm²	10
E08 252 42	SKARVHYLSA CUT10	10 mm²	8
E08 252 44	SKARVHYLSA CUT16	16 mm²	6
E08 252 50	ÖVERGÅNGSSKARVHYLSA KS10-CUT10	10 mm²	8

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Stiftkabelskor 10 - 95 mm² DIN 46230

Tekniska data
Material: Cu 99,95%, förtenta Cu/Sn. Dimensioner enligt DIN 46230



E0822460

Anslutningsvinkel: Rak, Flänsform: Stiftform, Typ av ledare: Mångtrådig, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area
E08 224 60	STIFKABELSKO B10SR	10 mm²
E08 224 61	STIFKABELSKO B16SR	16 mm²
E08 224 62	STIFKABELSKO B25SR	25 mm²
E08 290 01	STIFKABELSKO B35SR	35 mm²
E08 224 63	STIFKABELSKO B50SR	50 mm²
E08 224 64	STIFKABELSKO B70SR	70 mm²
E08 224 65	STIFKABELSKO B95SR	95 mm²

System Elpress

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Rörkabelskor för Excel- och Fxcel kabel 10 -16 mm²



E0825150

KRX
Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Användning
För PEX-isolerad kabel 10 mm² Cu solid (Excel) och 16 mm² fåtrådig (Fxcel),
monteras dragavlastade.

Två pressningar görs med V600-, V611-, PV611- eller T2600-systemet, pressback TB7-20 för Excel och TB9-13 för Fxcel.

Anslutningsvinkel: Rak, Antal fastsättningshål: 1, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 251 50	KABELSKO KRX10-8	8	10 mm²
E08 251 52	KABELSKO KRX10-10	10	10 mm²
E08 251 54	KABELSKO KRX10-12	12	10 mm²
E08 251 55	KABELSKO KRX16-8	8	16 mm²
E08 251 56	KABELSKO KRX16-10	10	16 mm²
E08 251 57	KABELSKO KRX16-12	12	16 mm²

Al-, AlCu och Cu- förbindningar Skarvhylsa för Excel- och Fxcel-kabel 10 - 16 mm²

E0825252

KSX
Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95%.
Förtenta Cu/Sn.
Användning
För PEX-isolerad kabel 10 mm² Cu solid (Excel).
Monteras dragavlastade.

Elpress logotype finns med på märkningen
Två plus två pressningar görs med V500, V611- eller T2600-systemet, pressback TB7-20.

Modell: Normalutförande, Hylsform: Lång, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	AWG-område
E08 252 52	SKARVHYLSA KSX10	10 ... 16 mm²	8
E08 252 53	SKARVHYLSA KSX 16	16 mm²	6

Al-, AlCu och Cu- förbindningar C-hylsor, Avgreningshylsor, 6 - 300 mm²

E0825302

C-form
Enhet st.
Tekniska data
Cu 99,95% (Cu SS-EN CW 008A).
Användning
För skarvning och avgrening av fåtrådig Cu-ledare vid jordning samt åskledarinstallationer, i vissa fall erfordras två pressningar.
Speciellt användbar för jordning i marken.
Elpress logotype finns med på märkningen. Andra sidan av C-hylsan är märkt med storleken på Cu-linan som passar.

Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 253 02	HYLSA C 6-10/6-10	6 ... 10 mm²
E08 253 04	HYLSA C 10-16/10-16	10 ... 16 mm²
E08 253 06	HYLSA C 16-25/16-25	16 ... 25 mm²
E08 253 20	HYLSA C 89	16 ... 50 mm²
E08 253 22	HYLSA C 50-70/25-35	25 ... 70 mm²
E08 253 24	HYLSA C 50-70/35-50	35 ... 70 mm²
E08 253 26	HYLSA C 50-70/50-70	50 ... 70 mm²
E08 253 30	HYLSA C 70-95/25-35	25 ... 95 mm²
E08 253 32	HYLSA C 70-95/35-50	35 ... 95 mm²
E08 253 34	HYLSA C 70-95/50-70	50 ... 95 mm²
E08 253 36	HYLSA C 70-95/70-95	70 ... 95 mm²
E08 253 40	HYLSA C 95-120/25-35	25 ... 120 mm²
E08 253 42	HYLSA C 95-120/35-50	35 ... 120 mm²
E08 253 44	HYLSA C 95-120/50-70	50 ... 120 mm²
E08 253 46	HYLSA C 95-120/70-95	70 ... 120 mm²
E08 253 48	HYLSA C 95-120/95-120	95 ... 120 mm²
E08 253 50	HYLSA C 120-150/35-50	35 ... 150 mm²
E08 253 56	HYLSA C 120-150/70-95	70 ... 150 mm²
E08 253 58	HYLSA C 120-150/120-150	120 ... 150 mm²
E08 254 10	HYLSA C 150-185/35	35 ... 185 mm²
E08 254 12	HYLSA C 150-185/50	50 ... 185 mm²
E08 254 14	HYLSA C 150-185/70	70 ... 185 mm²
E08 254 16	HYLSA C 150-185/95	95 ... 185 mm²
E08 254 18	HYLSA C 150-185/120	120 ... 185 mm²
E08 254 20	HYLSA C 150-185/150	150 ... 185 mm²
E08 254 22	HYLSA C 185-185	185 mm²
E08 254 32	HYLSA C 240/95	95 ... 240 mm²
E08 254 38	HYLSA C 240/185	185 ... 240 mm²
E08 254 40	HYLSA C 240/240	240 mm²
E08 254 60	HYLSA C 300/120-150	120 ... 300 mm²
E08 254 66	HYLSA C 300/300	300 mm²

Skruvförbindningar för låg- och mellanspänning Skruvskarvhylsor 6 mm² - 630 mm²

1) På SC50R50S sitter skruvarna förgängade i hylsan och klarar alla sina kabelareor på en gänglängd. SC50R50S är även mycket lämplig som skärmskarv för 10 - 35 mm² Cu/Al.
Passar till ledare enligt tabell ovan.
1 st skruvskarvhylsa/förpackning.



E0823004

Hylsform: Kort, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Lämplig för flatledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen, För dragskyddade anslutningar: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 230 04	SKRUVSKARVHYLSA SC50R50S	10 ... 50 mm²
E08 230 06	SKRUVSKARVHYLSA SC95R95S	50 ... 95 mm²
E08 230 07	SKRUVSKARVHYLSA SC150	70 ... 150 mm²
E08 230 08	SKRUVSKARVHYLSA SC240	120 ... 240 mm²
E08 230 09	SKRUVSKARVHYLSA SC630R	500 ... 630 mm²
E08 230 11	SKRUVSKARVHYLSA SC150R95S	150 ... 95 mm²
E08 230 12	SKRUVSKARVHYLSA SC240R185S	120 ... 240 mm²
E08 230 13	SKRUVSKARVHYLSA SC400R240S	400 ... 240 mm²

System Elpress

Skruvförbindningar för låg- och mellanspänning Skruvkabelskor 10 mm² - 630 mm²



E0823021

1) Bulthål efter önskemål
Passar till ledare enligt tabell ovan.
1 st skruvkabelsko/förpackning.

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E08 230 21	SKRUVKABELSKO SL70R70S-10-12	12	70 mm²
E08 230 22	SKRUVKABELSKO SL150R95S-10-12	12	95 ... 150 mm²
E08 230 23	SKRUVKABELSKO SL240R185S-12-16	16	120 ... 240 mm²
E08 230 24	SKRUVKABELSKO SL400R240S-16	16	240 ... 400 mm²
E08 230 25	SKRUVKABELSKO SL630R-16	16	630 mm²
E08 230 28	SKRUVKABELSKO SL630R-1		630 mm²
E08 230 30	SKRUVKABELSKO SL400R240S-20	20	240 ... 400 mm²

Skruvförbindningar för låg- och mellanspänning Mothållsverktyg

E1620103

Användning
För att hålla i skruvförbindningen vid åtdragning på ett enkelt sätt.
Användning: För att hålla i skruvförbindningen vid åtdragning på ett enkelt sätt.

Lämplig för: Skruvförbindningselement, Med låsanordning: Ja

Art-nr	Benämning
E16 201 03	MOTHÅLLSVERKTYG ISL2201

Luftlinjeskarvar Luftlinjeskarv 31 - 241 mm² för legerad lina AlMgSi (Super B) och Al59



E0896060

Tekniska data
Material av aluminium.
Provade mot krav enligt SS 424 12 41.
Skarvröret levereras med kontaktpasta på insidan.
Ledaren skall rengöras.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Reducerad Al nominell diameter
E08 960 60	PRESSKARVRÖR LFS31	31 mm²	8 mm
E08 960 62	PRESSKARVRÖR LFS62	62 mm²	11 mm
E08 960 64	PRESSKARVRÖR LFS99	99 mm²	13.5 mm
E08 960 66	PRESSKARVRÖR LFS157	157 mm²	17.5 mm
E08 960 68	PRESSKARVRÖR LFS241	241 mm²	21 mm

Luftlinjeskarvar Luftlinjeskarv 62 och 99 mm² för FeAl-lina

E0896072

- Skarvarna består av en yttre Al-hylsa och en inre hylsa av högvärdigt stål. Al- hylsan träs upp på ena linan och därefter pressas de frilagda centrumtrådarna ihop med stålhylsan. Al-hylsan skjuts på plats och pressas till en komplett skarv.
- Till linor typ Super A, Super B och Al59 (utan stålkärna) används normalt LFS62 resp. LFS99. FEAL-typerna kan dock användas (utan stålhylsa).
- Skarvarna uppfyller kraven i SS 424 12 41.

Användningsområde och innehåll
- LFEAL är avsedda för skarvning av FeAl-lina typ BLX eller blank.
- Satsen innehåller inre stålskarvhylsor för stålbärtråden i linans centrum samt yttre Al-hylsor för linans yttre Al-trådar, för tre skarvar. Fett för efterinfettning ingår inte.
- Med enbart Al-hylsan kan också skarvning av Al-linor typ Super A, Super B och Al59 göras.

Anvisning
Notera särskilt pressföljdriktningen
- Vid kontaktpressning skall linan vara noggrant rengjord. Detta gäller särskilt vid stålbärtrådens pressning.
- Avisolera linan (om BLX-typ) med längder enligt tabell nedan.
- Kapa bort de yttre Al-trådarna på varje sida så att stålbärtråden friläggs till en längd av ca halva stålhylsans längd, se tabell nedan.
- Trä upp Al-hylsan på (den längst skalade) änden av linan så att hela den frilagda ståltråden blir tillgänglig.
- För in stålbärtråden i stålhylsan till halva hylsans djup och kontaktpressa över markeringarna på hylsan med verktyg enligt tabell nedan och i pressföljd enligt bilden, inifån och utåt. Upprepa på andra linänden.
- Fetta in stålhylsan för bästa korrosionsskydd.
- För tillbaka Al-hylsan så att den ligger symmetriskt över skarven och pressa inifrån och utåt enligt tabellen nedan först på ena, sedan på andra sidan och över de markeringar som finns på hylsan.

(Vid BLX-lina återställs isoleringen enligt tillverkarens anvisningar).

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Reducerad Al nominell diameter
E08 960 72	PRESSKARVRÖR LFEAL 62	62 mm²	11 mm
E08 960 74	PRESSKARVRÖR LFEAL 99	99 mm²	13.5 mm

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T50

E1630007

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion.
Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 07	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T50

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T51

E1630008

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion.
Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 08	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T51

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T52

E1630009

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion.
Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 09	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T52

System Elpress

E1630052

Verktyg för isolerade förbindningar Presstång DSA0115

Pressningsområde 0,14 - 1,5 mm²

Presstång för symetrisk pressning av isolerade förbindningar.
Presstång för symeterisk pressning av isolerade förbindningar. Särskilda egenskaper Kalibrering sker enkelt med tolk, ESAQ 0760. Presslägen är tydligt utmärkta. Justerbar vid förändringar p. g. a. lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN 24 50 10 med Elpress förbindningar. Spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Längd 192 mm, bredd 66 mm. Unik design som gör verktygen tunna och smidiga. Minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning. Passar både höger- och vänsterhänta. Klarar minst 50 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.14 ... 1.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 52	PRESSTÅNG DSA0115

E1630050

Verktyg för isolerade förbindningar Presstång DSA0725

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm²
Presstång för symeterisk pressning av isolerade förbindningar.
Särskilda egenskaper
Kalibrering sker enkelt med tolk, ESAQ 0760
Presstång för symetrisk pressning av isolerade förbindningar. Presslägen är tydligt utmärkta. Justerbar vid förändringar p. g. a. lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN 24 50 10 med Elpress förbindningar. Spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Längd 192 mm, bredd 66 mm. Unik design som gör verktygen tunna och smidiga. Minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning. Passar både höger- och vänsterhänta. Klarar minst 50 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 2.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 50	PRESSTÅNG DSA0725

E1630023

Verktyg för isolerade förbindningar Tolk ESAQ0760

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm²
Presslägestolk för kontroll av presslägen i följande tänger:
DSA 0115, DSA 0725, ESA 0760(C) och ESEA 0340(C).
Särskilda egenskaper
- Handtagsdel Ø 8 mm
- Enkel kontroll av verktygens uttag
- Används enkelt med ett GO-läge och ett NO GO-läge för varje pressläge på tången. Kontakta Elpress för närmare information om kalibrering och kvalitetsstyrning.
- Längd 55 mm

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm². Presslägestolk för kontroll av presslägen i följande tänger: DSA 0115, DSA 0725, ESA 0760(C) och ESEA 0340(C). Särskilda egenskaper- Handtagsdel Ø 8 mm. Enkel kontroll av verktygens uttag. Används enkelt med ett GO-läge och ett NO GO-läge för varje pressläge på tången. Kontakta Elpress för närmare information om kalibrering och kvalitetsstyrning. Längd 55 mm Tång/Presslägen: DSA 0115Röd/-/-, DSA 0725Röd/Blå/-. ESA 0760(C)Röd/Blå/Gul, ESEA 0340(C)Röd/Blå/-

Modell: Kraft- och trycktestutrustning

Art-nr	Benämning
E16 300 23	TOLK ESAQ0760

E1630083

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar Presstång GSEA0340C

Miniforce-tång för pressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm² samt isolerade och oisolerade ändhylsor 0,25 - 4 mm². Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning, om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraften från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 4 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 83	PRESSTÅNG GSEA0340C

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar Presstång GSW0560C

Miniforce-tång för pressning av skarvhylsor med värmekrympisolering av typen SKW.
Pressningsområde 0,5 - 6 mm².

E1630080

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Övrigt, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 80	PRESSTÅNG GSW0560C

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar Presstång GSA0760 och GSA0760C

E 16 300 86 och 16 300 85 (typ C)
Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Miniforce-tänger för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar 0, 5 - 6 mm². Typ C har långa handtag.
Särskilda egenskaper:
- Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.
- Kalibreras enkelt med tolk ESAQ0760.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning, om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraften från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar. Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen. Kalibreras enkelt med tolk ESAQ0760.

E1630085

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 85	PRESSTÅNG GSA0760C
E16 300 86	PRESSTÅNG GSA0760

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång TRB0510B

Pressningsområde 0,5 - 1,5 mm²
Presstång för rullpressning av kabelsko B1507FLSB8.
Pressningsområde 0,5 - 1,5 mm². Presstång för rullpressning av kabelsko B1507FLSB8.

E1630172

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 1.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 72	PRESSTÅNG TRB0515B

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång DKB0325

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²
Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.
Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm². Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

E1630115

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.25 ... 2.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 15	PRESSTÅNG DKB0325

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång DKB0760

Pressområde 0,75 - 6 mm²
Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.
Pressområde 0,75 - 6 mm². Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

E0820116

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.75 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E08 201 16	PRESSTÅNG DKB0760

System Elpress

Liknande bild

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GRB0560L och GRB0560LC

Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Elpress Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Tängerna är av typ L som är utrustade med tre st utbytbara locators för olika typer av kabelskor (se tabell).
Typ LC har långa handtag.
Särskilda egenskaper:
- Levereras i praktisk plastlåda.
- Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och utrustar dig med en "extra hand" som underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.

Elpress Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Tängerna är av typ L som är utrustade med tre stycken utbytbara locators för olika typer av kabelskor. Typ LC har långa handtag. Levereras i praktisk plastlåda. Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och utrustar dig meden "extra hand" som underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 87	PRESSTÅNG GRB0560LC
E16 300 88	PRESSTÅNG GRB0560L

Liknande bild

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GRB0560 och GRB0560C

E 16 300 90 och 16 300 89 (typ C)
Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydliga utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar. .

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 89	PRESSTÅNG GRB0560C
E16 300 90	PRESSTÅNG GRB0560

E1630076

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GWB4099 och GWB4099C

E 16 300 77 och 16 300 76 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för W-pressning av oisolerade ring-, gaffel- och stiftkabelskor liksom rörkabelskor och skarvhylsor av typ KR och KS. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydliga utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Fyrdornspressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 76	PRESSTÅNG GWB4099C
E16 300 77	PRESSTÅNG GWB4099

E1630042

Verktyg för ändhylsor Presstång DEB0560

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²
Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.
Pressningsområde 0,5 - 6 mm². Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 42	PRESSTÅNG DEB0560

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Verktyg för ändhylsor Pressång T2104

E1630066

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²
För pressning av ändhylsor.
- Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat)
- Längd 150 mm
Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm². För pressning av ändhylsor. Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat). Längd 150 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.25 ... 2.5 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 66	PRESSTÅNG T2104

Verktyg för ändhylsor Pressång TEB0516

E1630070

Pressningsområde 0,25 - 16 mm²
För pressning av ändhylsor.
- Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat)
- Längd 185 mm
Pressningsområde 0,25 - 16 mm². För pressning av ändhylsor. Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat). Längd 185 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.25 ... 16 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 70	PRESSTÅNG TEB0516

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Pressång EEB0160

E1630046

Pressningsområde 0,1 - 6 mm²
Miniforce-tång för pressning av isolerade ändhylsor 0,1 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5-2x4 mm².
Särskilda egenskaper
Endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek.
Frontmatad.
Klarar presslängder upp till 20 mm.
Pressningsområde 0,1 - 6 mm². Miniforce-tång för pressning av isolerade ändhylsor 0,1 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5-2x4 mm². Endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek. Frontmatad. Klarar presslängder upp till 20 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 0.1 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 46	PRESSTÅNG EEB0160

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Pressång PZD3

E1630006

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²
Pressverktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5 - 2x4 mm².
Hylsan sticks in framifrån vilket gör arbetet enkelt. Det vinklade tånghuvudet ger god tillgänglighet och gör det lätt att se pressningen. Nya ergonomiska tvåkomponenthandtag gör pressarbetet ännu lättare.
Särskilda egenskaper
Ett pressläge som ställer in sig automatiskt.
Frontmatad.
Klarar presslängder upp till 17 mm.
Pressningsområde 0,5 - 6 mm². Pressverktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5 till 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5 - 2x4 mm². Hylsan sticks in framifrån vilket gör arbetet enkelt. Det vinklade tånghuvudet ger god tillgänglighet och gör det lätt att se pressningen. Nya ergonomiska tvåkomponenthandtag gör pressarbetet ännu lättare. Ett pressläge som ställer in sig automatiskt. Frontmatad. Klarar presslängder upp till 17 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 06	PRESSTÅNG PZD3

System Elpress

E1630092

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Pressstång GEB4010C-TWIN

Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tång för pressning av TWIN-ändhylsor.
Pressningsområde 4 - 10 mm². Miniforce-tång för pressning av TWIN-ändhylsor.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 92	PRESSTÅNG GEB4010C-TWIN

Liknande bild

Miniforce-verktyg för ändhylsor Pressstång GEB4010 och GEB4010C

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 93	PRESSTÅNG GEB4010C
E16 300 94	PRESSTÅNG GEB4010

E1630099

Miniforce-verktyg för ändhylsor Pressstång GEB0616C

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 6 ... 16 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 99	PRESSTÅNG GEB0616C

Liknande bild

Miniforce-verktyg för ändhylsor Pressstång GEB1025 och GEB1025C

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 10 ... 25 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 97	PRESSTÅNG GEB1025C
E16 300 98	PRESSTÅNG GEB1025

Miniforce-verktyg för ändhylsor Pressstång GEB3550 och GEB3550C

Liknande bild

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 35 ... 50 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 95	PRESSTÅNG GEB3550C
E16 300 96	PRESSTÅNG GEB3550

Batteridrivet pressverktyg Pressvertyg för små kabelskor

E1630148

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång.
PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande.
- NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
- Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
- Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
- Ca 150 pressningar/batteriladdning.

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah) som klarar ca 150 pressningar på en batteriladdning. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång. PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min. Mycket god åtkomlighet och ergonomi. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. Ca 150 pressningar/batteriladdning.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 0.25 ... 50 mm², Utförande/manövrering: Elektrisk

Art-nr	Benämning
E16 301 48	PRESSVERKTYG PV130P
E16 301 49	PRESSVERKTYG PV130S

Batteridrivet pressverktyg Pressbackar för pressverktyg



E1630151

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång.
PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande.
- NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
- Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
- Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
- Ca 150 pressningar/batteriladdning.

Ange önskad backlängd vid beställning.

Art-nr	Benämning	Tillämpning	Area från/till	Kompressionsform
E16 301 51	MINI-BACK SA0760	Rörkabelskor och anslutningsdon	0.5 ... 6 mm²	Rundpressning
E16 301 52	MINI-W-BACK WB4099	Rörkabelskor och anslutningsdon	4 ... 10 mm²	Trapetspressning
E16 301 53	MINI-RULL-CRIM.B. RB0560	Rörkabelskor och anslutningsdon	0.5 ... 6 mm²	Rullpressning
E16 301 54	MINI-ÄNDHYLSBACK EB4010	Kabeländhylsor	4 ... 10 mm²	Fyrkantpressning
E16 301 61	MINI-ÄNDHYLSBACK EB1025	Kabeländhylsor	10 ... 25 mm²	Fyrkantpressning
E16 301 62	MINI-ÄNDHYLSBACK EB3550	Kabeländhylsor	35 ... 50 mm²	Fyrkantpressning

System Elpress

Liknande bild

Elpress Mobile Presstång för Installation och DataCom

Elpress Mobile finns i tre basutföranden

1. Mobile handtång, E 16 300 00, (endast ram). Backar kompletteras.
2. Mobile Installation, E-nr 16 300 01, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
3. Mobile DataCom, E-nr 16 300 03, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OMP45, för kontaktpressning av modularplugg, RJ45 kontakter.
OCC1113, för kontaktpressning av koaxialkontakter RG58, 59, 62, 71. Mobile handtång med två utbytbara backar: OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm². OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 300 01	PRESSTÅNG MOBIL 5119-310300	0.25 ... 10 mm²
E16 300 03	PRESSTÅNG MOBIL 5119-310100	
E16 300 00	PRESSTÅNG ELPRESS MOBILE	

E1630005

Elpress Mobile Tillbehör presstång för Installation och DataCom

Elpress Mobile finns i tre basutföranden
1. Mobile handtång, E 16 300 00, (endast ram). Backar kompletteras.
2. Mobile Installation, E-nr 16 300 01, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
3. Mobile DataCom, E-nr 16 300 03, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OMP45, för kontaktpressning av modularplugg, RJ45 kontakter.
OCC1113, för kontaktpressning av koaxialkontakter RG58, 59, 62, 71.
Låda för mobilverktyg med plats för verktyget samt 5 - 6 tillhörande backar. Verktyg och backar beställes separat.

Modell: Box, Höjd: 56.5 mm, Bredd: 246 mm, Djup: 218 mm

Art-nr	Benämning
E16 300 05	MOBILE BOX

E1630005

Elpress Mobile Mobile box

Elpress Mobile finns i tre basutföranden
1. Mobile handtång, E 16 300 00, (endast ram). Backar kompletteras.
2. Mobile Installation, E-nr 16 300 01, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
3. Mobile DataCom, E-nr 16 300 03, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OMP45, för kontaktpressning av modularplugg, RJ45 kontakter.
OCC1113, för kontaktpressning av koaxialkontakter RG58, 59, 62, 71.
Låda för mobilverktyg med plats för verktyget samt 5 - 6 tillhörande backar. Verktyg och backar beställes separat.

Modell: Box, Höjd: 56.5 mm, Bredd: 246 mm, Djup: 218 mm

Art-nr	Benämning
E16 300 05	MOBILE BOX

Elpress Mobile Backar

Backar bytes med ett enkelt handgrepp och kontaktpressar; isolerade lätta förbindningar, ändhylsor, oisoleradeförbindningar, fiberoptiskaförbindningar, GPC-don, koaxialkontakter samt modularkontakter med samma tång.

E0820438

OAA0160
För assymetrisk pressning av isolerade förbindningar 0,1 - 6 mm².
OAA0525
För assymetrisk pressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OPB0140
För pressning av global power connectors, GPC-don.
OPB6099
För pressning av global power connectors, GPC-don.
OWB4099
För W-pressning av oisolerade förbindningar 4 - 10 mm².
OKB0725
För dornpressning av oisolerade förbindningar 0,75 - 2,5 mm².
OKB0560
För dornpressning av oisolerade förbindningar 0,5 - 6 mm².
OEB0210
För pressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
OEB1625
För pressning av ändhylsor 16 - 25 mm².
OEB3550
För pressning av ändhylsor 35 - 50 mm².
ORB0110
För rullpressning av oisolerade förbindningar 0,1 - 1,0 mm².
ORB0560
För rullpressning av oisolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OFO5432
För pressning av fiberoptiska kontakter.
OCC0908
För pressning av koaxialkontakter.
OCC1113
För pressning av koaxialkontakter.
OCC4755
För pressning av koaxialkontakter.
OMP45
För pressning av modularplug RJ45.
OMP11
För pressning av modularplug RJ11.
För pressning av värmekrympisolering 0,32-0,75 och 4-6 mm².

Art-nr	Benämning	Tillämpning	Area från/till	AWG-område	Kompressionsform
E08 204 38	PRESSBACK OSW0360	Kabeländhylsor	0.3 ... 6 mm²	22 ... 10	Ovalpressning
E08 204 39	PRESSBACK OSW0525	Kabeländhylsor	0.5 ... 2.5 mm²	22 ... 14	Ovalpressning
E08 204 40	PRESSBACK OEB0210	Kabeländhylsor	0.25 ... 10 mm²	23 ... 8	Fyrkantpressning
E08 204 41	PRESSBACK OAA0525	Isolerade kabelanslutningar	0.5 ... 2.5 mm²	22 ... 14	Ovalpressning
E08 204 42	PRESSBACK OPB0140	GPC-don	0.14 ... 4 mm²	26 ... 12	Fyrkantpressning
E08 204 43	PRESSBACK OPB6099	GPC-don	6 ... 10 mm²	10 ... 8	Fyrkantpressning
E08 204 44	PRESSBACK OWB4099	Oisolerade kabelförbindningar	4 ... 10 mm²	12 ... 8	Trapetspressning
E08 204 45	PRESSBACK OKB0725	Oisolerade kabelförbindningar	0.75 ... 2.5 mm²	18 ... 14	Dornfastspänning
E08 204 46	PRESSBACK OKB0560	Oisolerade kabelförbindningar	0.5 ... 6 mm²	22 ... 10	Dornfastspänning
E08 204 47	PRESSBACK OAA0160	Isolerade kabelanslutningar	0.1 ... 6 mm²	26 ... 10	Ovalpressning
E08 204 48	PRESSBACK OEB1625	Kabeländhylsor	16 ... 25 mm²	6 ... 4	Trapetspressning
E08 204 49	PRESSBACK OEB3550	Kabeländhylsor	35 ... 70 mm²	2 ... 0	Trapetspressning
E08 204 50	PRESSBACK ORB0110	Oisolerade kabelförbindningar	0.1 ... 1 mm²	26 ... 18	Rullpressning
E08 204 52	PRESSBACK ORB0560	Oisolerade kabelförbindningar	0.5 ... 6 mm²	22 ... 10	Rullpressning
E08 204 53	PRESSBACK OFO5432	Fiberoptisk koppling			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 54	PRESSBACK OCC0908	Koaxialkontaktdon			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 55	PRESSBACK OCC1113	Koaxialkontaktdon			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 56	PRESSBACK OCC4755	Kabeländhylsor			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 57	PRESSBACK OMP45	RJ-kontakt			Fyrkantpressning
E08 204 58	PRESSBACK OMP11	RJ-kontakt			Fyrkantpressning

System Elpress

E1630127

Pressverktyg för Cu-förbindningar 4 - 70 mm² Presstång ES2258/EL2258

Tekniska data
- Certifierat verktyg för normenlig förbindning
- 30% lägre handtagskraft än tidigare version T 2258 förenklar pressningen
- Ergonomiska handtag underlättar installationen
- Saxrörelse för optimal åtkomst i trånga utrymmen
- Spärrfunktion som ej löser förrän pressningen är färdig
- Sexkantpressning med tydlig utmärkta presslägen
- Möjlighet till justeringar vid kalibrering efter lång tids användning

ES 2258
För pressning av Cu-förbindningar, typ CUT 6 - 16 mm² och KR/KS 4 - 10 mm².
EL 2258
För pressning av Cu-förbindningar, typ KRF/KSF 16 - 25 mm².
Certifierat verktyg för normenlig förbindning. 30% lägre handtagskraft än tidigare version T 2258 förenklar pressningen. Ergonomiska handtag underlättar installationen. Saxrörelse för optimal åtkomst i trånga utrymmen. Spärrfunktion som ej löser förrän pressningen är färdig. Sexkantpressning med tydlig utmärkta presslägen. Möjlighet till justeringar vid kalibrering efter lång tids användning. ES 2258: För pressning av Cu-förbindningar, typ CUT 6 - 16 mm² och KR/KS 4 - 10 mm². EL 2258: För pressning av Cu-förbindningar, typ KRF/KSF 16 - 25 mm².

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 301 27	PRESSTÅNG ES2258	6 ... 16 mm²
E16 301 28	PRESSTÅNG EL2258	16 ... 25 mm²

E1630135

Pressverktyg för Cu-förbindningar 4 - 70 mm² Presstång T3165A1

Presstång för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF
Egenskaper
Utrustad med spärrfunktion.
Presshjul av valsat stål som ger hög hållfasthet.
A1 betyder att verktyget är förbättrat i några presslägen för att möta nya krav (ombyggnadssats för äldre tänger finns).
Presskraft ca 35 kN.
Robust tång utan några lösa delar.
Enkel att byta till annan förbindningsdimension.
Språklös instruktionsskylt på tången.
Presstång för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF. Utrustad med spärrfunktion. Presshjul av valsat stål som ger hög hållfasthet. A1 betyder att verktyget är förbättrat i några presslägen för att möta nya krav (ombyggnadssats för äldre tänger finns). Presskraft ca 35 kN. Robust tång utan några lösa delar. Enkel att byta till annan förbindningsdimension. Språklös instruktionsskylt på tången.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Dornfastspänning, Area från/till: 10 ... 70 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 301 35	PRESSTÅNG T3165 A1

E1630150

Batteridrivet pressverktyg för Cu-förbindningar PV350 - Elpress Mini

Batteridrivet verktyg för pressning av rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar.
Egenskaper
Pressar rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar.
Lätt öppningsbart huvud för enkelt backbyte och god åtkomlighet.
NiCd-Batterier (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
Ca 100 - 150 pressningar/batteriladdning (beroende på temperatur, frekvens, m.m.).
Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah) som klarar ca 150 pressningar på en batteriladdning. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. PV 350 pressning av rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar. Batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min. Mycket god åtkomlighet och ergonomi. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 10 ... 70 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Elektrisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 50	PRESSVERKTYG PV350

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Batteridrivet pressverktyg för Cu-förbindningar Pressbackar till PV350

(Levereras parvis)
För sexkantpressning av Cu.

(Levereras parvis). För sexkantpressning av Cu.



E1630156

Art-nr	Benämning	Tillämpning	Area från/till	Kompressionsform
E16 301 56	MINI-BACK MB8	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	10 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 57	MINI-BACK MB9	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	16 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 58	MINI-BACK MB11	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	25 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 59	MINI-BACK MB13	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	35 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 60	MINI-BACK MB14,5	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	50 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 66	MINI-BACK MB17	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	70 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 67	MINI-BACK MB4016	Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon	6 ... 16 mm²	Sexkantig (hexagonal)
E16 301 65	MINI-BACK MBC4	Cu-avgreningar med C-hylsor	6 ... 10 mm²	Ovalpressning

Pressverktyg för Cu- och Al-förbindningar Mekanisk handpressstång T2600

Mekaniskt handverktyg för kontaktpressning upp till 95 mm² Cu- och 16 - 25 mm² Al-förbindningar.
Egenskaper
Snabbt öppningsbar för enkelt backbyte och för snabb borttagning efter skarvning.
Pressar Al 16 - 25 mm² med anv av hållare TV2620 + dorn/matris.
Pressback (TB7) finns för solid Cu-ledare, typ Excel eller liknande.
Presskraft ca 57 kN.
Avancerad kraftutväxling för lägsta handtagskraft.
Lätt att arbeta med i trånga utrymmen.
Endast fyra backpar krävs för att pressa 10 - 95 mm² Cu.
Snabbmatningsfunktion.
Dimensioner 440 x 140 mm.
Levereras i plåtlåda.

E0820140

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 95 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 201 40	PRESSTÅNG T2600

Pressverktyg för Cu- och Al-förbindningar Hydraulisk handpump V611

Hydrauliskt 6 tons handverktyg för kontaktpressning upp till 150 mm² Cu med samma pressbackar som T2600 och PV600.
Egenskaper
Snabbmatning fram till backingrepp ger kortare presstider.
Arbetsområde upp till 150 mm för KRF/KSF och upp till 50/50 mm C-hylsor.
Backtyper typ TB och KB (samma som för PV600 och PV611).
Dimensioner 425 x 115 x 53 mm.
Levereras i stadig textilväska.
OBS! Hydrauliskr presshuvud V600, E 08 202 02, kan användas. Se under rubrik "Tillbehör till PV611".

E0820143

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 150 mm², Utförande/manövrering: Handhydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E08 201 43	PRESSTÅNG V611

System Elpress

E0820146

Tillbehör för pressning med T2600, V600, V611 och PVL611 Sexkantbackar

(levereras parvis)

E 08 201 49-50
2 pressningar erfordras, se bild
E 08 201 49
TB7 pressar speciella skarvar på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
E 08 201 46
Enbart för V611
(Levereras parvis). 3) Enbart för V611.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 46	PRESSBACKAR KB22	120 mm²
E08 201 47	PRESSBACKAR KB25	150 mm²
E08 201 49	PRESSBACKAR TB7-20	10 ... 95 mm²
E08 201 50	PRESSBACKAR TB8-17	10 ... 70 mm²
E08 201 60	PRESSBACKAR TB9-13	16 ... 35 mm²
E08 201 65	PRESSBACKAR TB11-14,5	25 ... 50 mm²

E0820175

Tillbehör för pressning med T2600, V600, V611 och PVL611 C-backar

(levereras parvis)
E 08 201 80
2 pressningar erfordras, se bild
(Levereras parvis). 1) 2 pressningar erfordras.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 75	PRESSBACKAR TBC5-C6	10 ... 25 mm²
E08 201 80	PRESSBACKAR TBC4-C8-9	6 ... 50 mm²

Batteridriven presspistol PV611 Batteriladdare

Till PV 1300.

Märkspänning: 12 V, Laddningsspänning: 12 ... 220 V, Batterikvalitet: Litiumjoner

Art-nr	Benämning
E16 301 47	BATTERILADDARE PVBC12

Batteridriven presspistol PVL611 PVL611

E1630183

Batteridriven presspistol med 6 tons presskraft
Använder samma tillbehör som övriga produkter i 600-systemet.
PVL611 kontaktpressar
- Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²
- Al-förbindningar 16 - 25 mm²
- C-hylsor 6/6-50/50 mm²
Egenskaper
- Smidig och ergonomisk design
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning
- Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll
- Presskraft 55 kN (6 ton)
- Pressningar/laddning: 100 - 200 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 3 - 6 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20° C till +40° C
- Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 1,3 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 15 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning
- PVL611DB, E-nr 16 301 84, levereras med dubbla batterier
- Vikt 2,5 kg, (inkl batteri)
Batteridriven presspistol med 6 tons presskraftAnvänder samma tillbehör som övriga produkter i600-systemet. PVL611 kontakt-pressar-Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²- Al-förbindningar 16 - 25mm²-C-hylsor 6/6-50/50 mm²
Egenskape
r- Smidig och ergonomisk design
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning-Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll- Presskraft 55 kN (6 ton)
- Pressningar/laddning: 100 - 200 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 3 - 6 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20° C till +40° C
-Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 1,3 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 15 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplettmed presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning- PVL611DB, E-nr 16 301 84, levereras med dubbla batterier- Vikt 2,5 kg, (inkl batteri

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 150 mm², Utfö-rande/manövrering: Batteridrift, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 83	PRESSPISTOL PVL611
E16 301 84	PRESSPISTOL PVL611DB

Batteridriven presspistol PVL611 Laddare

Smidigt och ergonomiskt pressverktyg med stort arbetsområde.

Märkspänning: 18 V, Batterikvalitet: Litiumjoner, Extra snabb batteriladdare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 85	LADDARE PVBC-LI-ION

Batteridriven presspistol PVL611 Extra batteri

Märkspänning: 18 V, Kapacitet: 1.5 Ah, Modell: Litiumjoner, Vikt: 380 g

Art-nr	Benämning
E16 301 87	BATTERI PVBP-LI-ION 1,5AH

System Elpress

E0820149

Tillbehör till V600 Sexkantbackar

(levereras parvis)

E 08 201 49-50
2 pressningar erfordras, se bild
E 08 201 49
TB7 pressar speciella skarvar på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
E 08 201 46
Enbart för V611
1) TB7 för KRX/KSX förbindningar.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 49	PRESSBACKAR TB7-20	10 ... 95 mm²
E08 201 50	PRESSBACKAR TB8-17	10 ... 70 mm²
E08 201 60	PRESSBACKAR TB9-13	16 ... 35 mm²
E08 201 65	PRESSBACKAR TB11-14,5	25 ... 50 mm²

E0820146

Tillbehör till V600 Sexkantbackar

(levereras parvis)

E 08 201 49-50
2 pressningar erfordras, se bild
E 08 201 49
TB7 pressar speciella skarvar på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
E 08 201 46
Enbart för V611
(Levereras parvis). 3) Enbart för V611.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 46	PRESSBACKAR KB22	120 mm²
E08 201 47	PRESSBACKAR KB25	150 mm²

E0820175

Tillbehör till V600 C-backar

(levereras parvis)
E 08 201 80
2 pressningar erfordras, se bild
(Levereras parvis). 1) 2 pressningar erfordras.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 75	PRESSBACKAR TBC5-C6	10 ... 25 mm²
E08 201 80	PRESSBACKAR TBC4-C8-9	6 ... 50 mm²

System V250 för Cu- och Al-förbindningar Presshuvud V250

E1630170

Presshuvud som används tillsammans med fotpump P4000 eller PS700 (230 V AC/24 V DC).
Egenskaper
Försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv.
Arbetstryck 63 MPa (630 bar).
Presskraft 250 kN (25 ton).
Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor av typ KRF/KSF, KST/KST, KRD/KSD för Cu-ledare upp till 800 mm².
Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för Al-ledare upp till 630 mm².
Kontaktpressar avgreningshylsor, C-hylsor upp till 300 mm².
Nästan alla tillbehör (B-backar, matriser och dorn) som till 1400- och 2500-systemet passar.
Vikt 4,6 kg, exkl. tillbehör.
Dimensioner Ø 111 mm x 280 mm.
Presshuvud som används tillsammans med fotpump P4000 eller PS700 (230 V AC/24 V DC). Försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv. Arbetstryck 63 MPa (630 bar). Presskraft 250kN (25 ton). Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor av typ KRF/KSF, KST/KST, KRD/KSD för Cu-ledare upp till 800 mm². Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för Al-ledare upp till 630 mm². Kontaktpressar avgreningshylsor, c-hylsor upp till 300 mm². Nästan alla tillbehör (B-backar, matriser och dorn) som till 1400- och 2500-systemet passar. Vikt 4,6 kg, exklusive tillbehör. Dimensioner Ø 111 mm x 280 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 800 mm², Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 70	PRESSHUVUD V250

Tillbehör till V250 Backhållare

E0820060

Modell: Hållare

Art-nr	Benämning
E08 200 60	BACKHÅLLARE V2506
E08 200 61	BACKHÅLLARE V2508

Tillbehör till V250 Sexkantbackar

E0820220

(levereras parvis)
För rörkabelskor KRF och skarvhylsor KSF.

E 08 202 90-94 och E 08 204 07
Används utan backhållare, två pressningar erfordras, se bild

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 20	6-KANTBACKAR B8	10 mm²
E08 202 22	6-KANTBACKAR B9	16 mm²
E08 202 24	6-KANTBACKAR B11	25 mm²
E08 202 26	6-KANTBACKAR B13	35 mm²
E08 202 28	6-KANTBACKAR B14,5	50 mm²
E08 202 30	6-KANTBACKAR B17	70 mm²
E08 202 32	6-KANTBACKAR B20	95 mm²
E08 202 34	6-KANTBACKAR B22	120 mm²
E08 202 38	6-KANTBACKAR B27	185 mm²
E08 202 40	6-KANTBACKAR B30	240 mm²
E08 202 42	6-KANTBACKAR B2532	300 mm²
E08 200 67	PRESSBACKAR B2538	400 mm²
E08 200 69	PRESSBACKAR B2542	500 mm²
E08 200 71	PRESSBACKAR B2553	630 ... 800 mm²

System Elpress

Tillbehör till V250 C-backar

E0820250

(levereras parvis)
För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.
Genomgående ledare = G, Avgrenande ledare = A.

E 08 202 59 och -95
Två pressningar erfordras, se bild. Används utan backhållare
E 08 202 50
Backläge märkt A används för 6 till 6 mm²

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 50	C-BACKAR BC4	10 ... 6 mm²
E08 202 52	C-BACKAR BC5	16 ... 10 mm²
E08 202 54	C-BACKAR BC6	25 ... 16 mm²
E08 202 56	C-BACKAR BC8-9	50 ... 16 mm²
E08 202 58	C-BACKAR BC11	70 ... 25 mm²
E08 202 60	C-BACKAR BC13	95 ... 70 mm²
E08 202 62	C-BACKAR BC15	120 ... 95 mm²
E08 200 72	PRESSBACKAR B25C16	150 ... 120 mm²
E08 200 73	PRESSBACKAR B25C18	185 ... 150 mm²
E08 200 74	PRESSBACKAR B25C21	300 ... 240 mm²

Tillbehör till V250 Backar för skarvning av luftlinor, sexkantpressning

E0820284

(levereras parvis)
Används utan backhållare.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 84	C-BACKAR B16NP	31 ... 62 mm²
E08 202 86	C-BACKAR B20NP	99 mm²

Tillbehör till V250 Kontaktpressningsmatris

E0820330

Enhet st.
E 08 203 35
Används utan matrishållare
Två pressningar erfordras, se bild.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 203 30	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P13M	16 ... 35 mm²
E08 203 32	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P20M	35 ... 95 mm²
E08 203 34	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P25M	95 ... 185 mm²
E08 203 36	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P32M	185 ... 240 mm²
E08 203 38	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P36M	300 mm²
E08 203 40	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P40M	400 mm²
E08 203 41	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P44M	500 mm²
E08 200 62	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P2552M	500 ... 630 mm²

Tillbehör till V250 Matrishållare

Modell: Hållare

E0820064

Art-nr	Benämning
E08 200 64	MATRISHÅLLARE V2531

Tillbehör till V250 Kontaktpressningsdorn

Enhet st.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

E0820312

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 203 12	KONTAKTPRESSNINGSDORN P13D	16 ... 25 mm²
E08 203 14	KONTAKTPRESSNINGSDORN P20D	35 ... 70 mm²
E08 203 16	KONTAKTPRESSNINGSDORN P25D	95 ... 150 mm²
E08 203 18	KONTAKTPRESSNINGSDORN P32D	185 ... 240 mm²
E08 203 23	KONTAKTPRESSNINGSDORN P36/40/44D	300 ... 500 mm²
E08 200 66	KONTAKTPRESSNINGSDORN P2552D	500 ... 630 mm²

Verktyg för Al- och Cu-pressning System 1300 Hydraulisk handpresstång V1311

Enhet st.
Utrustat med samma backsystem som V1300.
Egenskaper
Snabbframmatning.
Presskraft 130 kN (13 ton).
Vridbart presshuvud 90º.
Korrosionsbeständigt utförande.
Ergonomiskt utformade handtag.
Kräver låg handtegskraft, ca 245 N vid max kraft.
Få verktygsdelar, vilka är lätta att byta.
Täcker exempelvis ett elverks normala behov.
Inget behov av extern drivkälla.
Levereras med axelväska FV 1311 som även har plats för verktyg och förbindningselement.

E0820211

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Utförande/manövrering: Handhydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 202 11	HANDPRESSTÅNG V1311

Verktyg för Al- och Cu-pressning System 1300 Batteriladdare

Till PV 1300.

Märkspänning: 12 V, Laddningsspänning: 12 ... 220 V, Batterikvalitet: Litiumjoner

Art-nr	Benämning
E16 301 47	BATTERILADDARE PVBC12

System Elpress

E1630181

Verktyg för Al- och Cu-pressning System 1300 Batteridriven presspistol PVL1300

Batteridriven presspistol med 13 tons presskraft
Använder samma tillbehör som övriga produkter i 1300-systemet.
PVL1300 kontaktpressar
- Kopparledare upp till 400 mm²
- Aluminiumledare upp till 240 mm²
- C-hylsor upp till 120/120 mm²

Egenskaper
- Ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning
- Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll
- Presskraft 124 kN (13 ton)
- Pressningar/laddning: 60 - 120 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 4 - 12 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20º C till +40º C
- Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning
- PVL1300DB, E 16 301 82, levereras med dubbla batterier
- Vikt 5,4 kg, (inkl batteri)

Batteridriven presspistol med 13 tons presskraft. Använder samma tillbehör som övriga produkter i 1300-systemet. PVL1300 kontaktpressar. Kopparledare upp till 400 mm². Aluminiumledare upp till 240 mm². C-hylsor upp till 120/120 mm². Ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand. Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås. LED arbetsbelysning . Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll. Presskraft 124 kN (13 ton). Pressningar/laddning: 60 - 120 beroende på storlek och temperatur. Presstid: 4 - 12 s beroende på storlek. Användningstemperatur -20°C till +40°C. Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18 V. Laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min. Lysdiodindikering för laddningsstatus. Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning . PVL1300DB, E 16 301 82, levereras med dubbla batterier. Vikt 5,4 kg, (inkl batteri).

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 400 mm², Utförande/manövrering: Elektrisk

Art-nr	Benämning
E16 301 81	PRESSPISTOL PVL1300
E16 301 82	PRESSPISTOL PVL1300DB

E0820212

Tillbehör pressning av Cu med V1300, V1311 och PVL1300 Yttre backhållare

Enhet st.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Area från/till: 31 ... 99 mm², Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning
E08 202 12	YTTRE BACKHÅLLARE V1318

Tillbehör pressning av Cu med V1300, V1311 och PVL1300 Sexkantbackar

(levereras parvis)
För rörkabelskor KRF och skarvhylsor KSF.

E 08 202 90-94 och E 08 204 07
Används utan backhållare, två pressningar erfordras, se bild

E0820220

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 20	6-KANTBACKAR B8	10 mm²
E08 202 22	6-KANTBACKAR B9	16 mm²
E08 202 24	6-KANTBACKAR B11	25 mm²
E08 202 26	6-KANTBACKAR B13	35 mm²
E08 202 28	6-KANTBACKAR B14,5	50 mm²
E08 202 30	6-KANTBACKAR B17	70 mm²
E08 202 32	6-KANTBACKAR B20	95 mm²
E08 202 34	6-KANTBACKAR B22	120 mm²
E08 202 36	6-KANTBACKAR B25	150 mm²
E08 202 87	6-KANTBACKAR 13B22	150 mm²
E08 202 89	6-KANTBACKAR 13B25	150 mm²
E08 202 90	6-KANTBACKAR 13B27	185 mm²
E08 202 92	6-KANTBACKAR 13B30	240 mm²
E08 202 94	6-KANTBACKAR 13B32	300 mm²
E08 204 07	6-KANTBACKAR 13B38	400 mm²

Tillbehör pressning av Cu med V1300, V1311 och PVL1300 C-backar

(levereras parvis)
För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.
Genomgående ledare = G, Avgrenande ledare = A.

E 08 202 59 och -95
Två pressningar erfordras, se bild. Används utan backhållare
E 08 202 50
Backläge märkt A används för 6 till 6 mm²

E0820250

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 50	C-BACKAR BC4	10 ... 6 mm²
E08 202 52	C-BACKAR BC5	16 ... 10 mm²
E08 202 54	C-BACKAR BC6	25 ... 16 mm²
E08 202 56	C-BACKAR BC8-9	50 ... 16 mm²
E08 202 58	C-BACKAR BC11	70 ... 25 mm²
E08 202 59	C-BACKAR 13BC13	95 ... 25 mm²
E08 202 96	C-BACKAR 13BC15	120 ... 25 mm²

Tillbehör pressning av Cu med V1300, V1311 och PVL1300 Inre backhållare

Enhet st.

E0820214

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Area från/till: 31 ... 99 mm², Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning
E08 202 14	INRE BACKHÅLLARE V1316

System Elpress

Tillbehör pressning av Al med V1300, V1311 och PVL1300 Matrishållare

E0820310

Enhet st.

Tillämpning: Övrigt, Area från/till: 16 ... 185 mm², Kompressionsform: Dornfastspänning

Art-nr	Benämning
E08 203 10	MATRISHÅLLARE V1320

Tillbehör pressning av Al med V1300, V1311 och PVL1300 Kontaktpressningsmatriser



E0820330

Enhet st.
E 08 203 35
Används utan matrishållare
Två pressningar erfordras, se bild.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 203 30	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P13M	16 ... 35 mm²
E08 203 32	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P20M	35 ... 95 mm²
E08 203 34	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P25M	95 ... 185 mm²
E08 203 35	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS 13P32M	185 ... 240 mm²

Tillbehör pressning av Al med V1300, V1311 och PVL1300 Kontaktpressningsdornar

E0820312

Enhet st.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 203 12	KONTAKTPRESSNINGSDORN P13D	16 ... 25 mm²
E08 203 14	KONTAKTPRESSNINGSDORN P20D	35 ... 70 mm²
E08 203 16	KONTAKTPRESSNINGSDORN P25D	95 ... 150 mm²
E08 203 18	KONTAKTPRESSNINGSDORN P32D	185 ... 240 mm²

Tillbehör pressning av Al med V1300, V1311 och PVL1300 Rundpressningsmatriser

E0820752

Enhet st.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Rundpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 207 52	RUNDPRESSNINGSMATRIS R6MR	16 mm²
E08 207 54	RUNDPRESSNINGSMATRIS R7MR	25 ... 35 mm²
E08 207 56	RUNDPRESSNINGSMATRIS R8MR	35 ... 50 mm²
E08 207 58	RUNDPRESSNINGSMATRIS R9MR	50 ... 70 mm²
E08 207 60	RUNDPRESSNINGSMATRIS R12MR	70 ... 95 mm²
E08 207 62	RUNDPRESSNINGSMATRIS R13MR	95 ... 120 mm²
E08 207 64	RUNDPRESSNINGSMATRIS R15MR	120 ... 150 mm²
E08 207 66	RUNDPRESSNINGSMATRIS R16MR	150 ... 185 mm²
E08 207 82	RUNDPRESSNINGSMATRIS 13R18MR	185 ... 240 mm²
E08 207 84	RUNDPRESSNINGSMATRIS 13R20MR	240 mm²

Tillbehör pressning av Al med V1300, V1311 och PVL1300 Rundpressningsdorn

Enhet st.

E0820702

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Rundpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 207 02	RUNDPRESSNINGSDORN 13R6DR	16 mm²
E08 207 04	RUNDPRESSNINGSDORN 13R7DR	25 ... 35 mm²
E08 207 06	RUNDPRESSNINGSDORN 13R8DR	35 ... 50 mm²
E08 207 08	RUNDPRESSNINGSDORN 13R9DR	50 ... 70 mm²
E08 207 10	RUNDPRESSNINGSDORN 13R12DR	70 ... 95 mm²
E08 207 12	RUNDPRESSNINGSDORN 13R13DR	95 ... 120 mm²
E08 207 14	RUNDPRESSNINGSDORN 13R15DR	120 ... 150 mm²
E08 207 16	RUNDPRESSNINGSDORN 13R16DR	150 ... 185 mm²
E08 207 18	RUNDPRESSNINGSDORN 13R18DR	185 ... 240 mm²
E08 207 20	RUNDPRESSNINGSDORN 13R20DR	240 mm²

Verktyg för Cu-förbindningar 10 - 300 mm² Hydrauliskt presshuvud V 1300C

Presshuvud som används tillsammans med fotpump P 4000 eller pump PS 700 (230 V AC/24 V DC).
Egenskaper
Försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv.
Arbetstryck 63 MPa (630 bar).
Presskraft 130 kN.
Smidig och lättarbetat.
Täcker exempelvis ett elverks normala behov av Cu-pressning.
Samtestat med Elpress´ pumpar och förbindningar.
Bredd 145 mm (bredaste delen).

E0820408

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 300 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Hydrauliskt presshuvud, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E08 204 08	PRESSHUVUD V1300C

Verktyg för Cu-förbindningar 10 - 300 mm² Hydraulisk handpresstång V1311C

Hydrauliskt handverktyg utrustat för samma backsystem som V 1300C.
Egenskaper
Snabbframmatningssystem.
Inbyggt spärrsystem som ej löser ut förrän pressningen är färdig.
Gaffeln vridbar 180°.
Presskraft 130 kN.
Ergonomiskt utformade handtag.
Lätt att bära och att arbeta med.
Täcker exempelvis ett elverks normala behov av Cu-pressning.
Inget behov av extern drivkälla.
Levereras med förvaringslåda som även har plats för verktyg och förbindningselement.

E0820410

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 300 mm², Utförande/manövrering: Handhydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E08 204 10	HYDRAULISK HANDPUMP V1311C

Tillbehör pressning luftlina V1300, V1311, och PVL1300 Yttre backhållare

Enhet st.

E0820212

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Area från/till: 31 ... 99 mm², Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning
E08 202 12	YTTRE BACKHÅLLARE V1318

System Elpress

E0820214

Tillbehör pressning luftlina V1300, V1311, och PVL1300 Inre backhållare

Enhet st.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Area från/till: 31 ... 99 mm², Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning
E08 202 14	INRE BACKHÅLLARE V1316

E0820284

Tillbehör pressning luftlina V1300, V1311, & PVL1300 Backar f. luftlinor FeAl, sexkant

(levereras parvis)
Används utan backhållare.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 84	C-BACKAR B16NP	31 ... 62 mm²
E08 202 86	C-BACKAR B20NP	99 mm²
E08 202 88	6-KANTBACKAR 13B26	157 mm²
E08 202 94	6-KANTBACKAR 13B32	300 mm²

E0820266

Tillbehör pressning luftlina V1300, V1311, & PVL1300 Backar f. luftlinor FeAl, sexkant

(levereras parvis)

2x5 pressningar.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 66	PRESSBACKAR B6FE	62 mm²
E08 202 67	PRESSBACKAR B8FE	99 mm²

E0820396

Förvaringslådor för system V1300 och V250 Förvaringslåda LV1300B

Enhet st.
Förvaringslåda som rymmer verktyget V1300 (TI) och alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressa Elpress Cu-förbindningar.
Egenskaper
- Material i plywood
- Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen
- Gedigen, formskuren inredning
- Vikt ca 5,2 kg, exkl. tillbehör
- Längd 570 mm, bredd 467 mm, höjd 130 mm

Förvaringslåda som rymmer verktyget V1300 (TI) och alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressa Elpress Cuförbindningar.
Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen.

Modell: Väska, Material: Trä, Höjd: 570 mm, Bredd: 467 mm, Djup: 130 mm

Art-nr	Benämning
E08 203 96	VERKTYGSLÅDA LV1300B

Förvaringslådor för system V1300 och V250 Förvaringslåda LV250

E0820394

Enhet st.
Kompleterande förvaringslåda till LV1300B och LV250 som rymmer alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressa Elpress Cu-förbindningar.
Egenskaper
- Material i plywood
- Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen
- Gedigen, formskuren inredning
- Vikt ca 5,2 kg, exkl. tillbehör
- Längd 570 mm, bredd 467 mm, höjd 130 mm

Kompleterande förvaringslåda till LV1300B och LV250 som rymmer alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressaElpress Cu-förbindningar. Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen.

Modell: Väska, Material: Trä, Höjd: 570 mm, Bredd: 467 mm, Djup: 130 mm

Art-nr	Benämning
E08 203 94	VERKTYGSLÅDA LV250

Förvaringslådor för system V1300 och V250 Förvaringslåda L-Alu

E0820395

Enhet st.
Kompleterande förvaringslåda till LV1300B och LV250 som rymmer alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressa Elpress Cu-förbindningar.
Egenskaper
- Material i plywood
- Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen
- Gedigen, formskuren inredning
- Vikt ca 5,2 kg, exkl. tillbehör
- Längd 570 mm, bredd 467 mm, höjd 130 mm

Kompleterande förvaringslåda till LV1300B och LV250 som rymmer alla nödvändiga tillbehör för att kontaktpressaElpress Cu-förbindningar. Lådan kan användas som förvaringsställe i ett förråd eller tas med ut på arbetsplatsen.

Modell: Väska, Material: Trä, Höjd: 570 mm, Bredd: 467 mm, Djup: 130 mm

Art-nr	Benämning
E08 203 95	VERKTYGSLÅDA L-ALU

Tillbehör pressning Cu med V1300C och V1311C Backhållare

(levereras parvis)

E0820415

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Area från/till: 10 ... 150 mm², Kompressionsform: Rundpressning

Art-nr	Benämning
E08 204 15	BACKHÅLLARE V1330

System Elpress

Tillbehör pressning Cu med V1300C och V1311C Sexkantbackar

E0820220

(levereras parvis)
För rörkabelskor KRF och skarvhylsor KSF.

E 08 202 90-94 och E 08 204 07
Används utan backhållare, två pressningar erfordras, se bild

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 20	6-KANTBACKAR B8	10 mm²
E08 202 22	6-KANTBACKAR B9	16 mm²
E08 202 24	6-KANTBACKAR B11	25 mm²
E08 202 26	6-KANTBACKAR B13	35 mm²
E08 202 28	6-KANTBACKAR B14,5	50 mm²
E08 202 30	6-KANTBACKAR B17	70 mm²
E08 202 32	6-KANTBACKAR B20	95 mm²
E08 202 34	6-KANTBACKAR B22	120 mm²
E08 202 36	6-KANTBACKAR B25	150 mm²
E08 204 32	6-KANTBACKAR 13CB27	185 mm²
E08 204 34	6-KANTBACKAR 13CB30	240 mm²
E08 204 36	6-KANTBACKAR 13CB32	300 mm²

Tillbehör pressning Cu med V1300C och V1311C Integrerade backar

E0820426

Används utan backhållare.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 204 26	6-KANTBACKAR 13CB20	95 mm²
E08 204 28	6-KANTBACKAR 13CB22	120 mm²
E08 204 30	6-KANTBACKAR 13CB25	150 mm²
E08 204 32	6-KANTBACKAR 13CB27	185 mm²
E08 204 34	6-KANTBACKAR 13CB30	240 mm²
E08 204 36	6-KANTBACKAR 13CB32	300 mm²

Tillbehör pressning Cu med V1300C och V1311C C-backar

E0820250

(levereras parvis)
För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.
Genomgående ledare = G, Avgrenande ledare = A.

E 08 202 59 och -95
Två pressningar erfordras, se bild. Används utan backhållare
E 08 202 50
Backläge märkt A används för 6 till 6 mm²

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 50	C-BACKAR BC4	10 ... 6 mm²
E08 202 52	C-BACKAR BC5	16 ... 10 mm²
E08 202 54	C-BACKAR BC6	25 ... 16 mm²
E08 202 56	C-BACKAR BC8-9	50 ... 16 mm²
E08 202 58	C-BACKAR BC11	70 ... 25 mm²
E08 202 59	C-BACKAR 13BC13	95 ... 25 mm²

Batteri- och nätdriven pump PS710

E1624712

Elpress pump PS710 Powerman för kontaktpressning kan mycket mer än det som syns på utsidan. Den kan användas på fältet eller i kablageproduktionen, den är kraftfull och driftsäker, men framför allt kan du kvalitetssäkra dina kontaktpressningar på ett helt nytt sätt. PS710 Powerman är en batteri- och nätdriven pump för kontaktpressning med avancerad styrning och övervakning av kontaktpressningsförloppet. Ett flexibelt system för ett brett användningsområde med hög prestanda och tillförlitlighet för professionellt bruk. PS710 Powerman har en strömkälla för alla typer av kontaktpressning. Pumpen är lämplig såväl för kablagetillverkare som för montörer arbetande på fältet. Pumpen består av tre grundläggande versioner, PS710DE-och R, alla med anpassningsmöjligheter. PS710D kan enkelt kopplas samman med nätverk och skrivare och kommunicerar med PCn i realtid för bästa kontroll. Fältversionen PS710E är framtagen för montörer i distributionsnätet eller industrin där PC-kommunikationen går via USB, vilket gör det möjligt för montören att ha full koll på pressningarnas kvalitet. PS710R är den enklaste varianten utan datakommunikation, lämplig för användaren som söker en driftsäker standardprodukt (utan behov av dokumenterad spårbarhet). PS710 är en batteri- och nätdriven pump för kontaktpressning med avancerad styrning och övervakning av kontaktpressningsförloppet. Ett flexibelt system för ett brett användningsområde med hög prestanda och tillförlitlighet för professionellt bruk. Pumpen är lämplig såväl för kablagetillverkare som för montörer arbetande på fältet. PS710 har en strömkälla för alla typer av kontaktpressning. Pumpen består av tre grundläggande versioner, alla med anpassningsmöjligheter; PS710D - För kablagetillverkaren. Unikt elektroniskt styrsystem tillsammans med en speciell. PC-programvara. Analys och processövervakning/styrning, SPC, för spårning av varje pressning. Kommunikation med PC i realtid ger omedelbar kvalitetskontroll. Integrerad kommunikation via CAN med Elpress CS2500. Högt flöde av hydraulpump för snabbast möjliga pressning. Kan med fördel användas med PC i ett data-nätverk med skrivare. Används med kontaktpressningsstation CS2500. PS710E - För montören som arbetar i distributionsnätet eller industrin. Liten storlek och låg vikt gör produkten enkel att använda i varje situation. Högsta prestanda, kan användas både med Li-ion batteri 28,8 V eller 220 V elnät. LCD Display med knappsats för full statusinformation av pump till montören. Möjlighet att lagra och dokumentera kontaktpressningar i kontrollsystemet. PC-kommunikation via USB. Att användas med presshuvuden V250, V1300, V1300C, DV1300 eller DV1300C. PS710R - För användaren som söker en driftsäker standardprodukt (utan behov av dokumenterad spårbarhet). Pumpstyrning utan elektroniskt styrsystem, relästyrd. Enkelt utrustad utan datakommunikation. Utan batteri. Att användas med presshuvuden V250, V1300, V1300C, DV1300 eller DV1300C. Tekniska data: - Möjlighet att använda olika tryckområden, 0 - 700 Bar - PC programvara för analys av kontaktpressningar och kvalitetssäkring - Kan användas med en PC i ett datanätverk med en skrivare - Liten dimension 370x250x160 mm och vikt ca 11 kg - Nätdrift 100 - 240V AC 50 - 60 Hz - Li-ion batteri 28,8 V. Analysatorprogrammet används för att kvalitetssäkra kontaktpressningar och spara data till kvalitetsdokument. Med enkla medel kan alla pressningar studeras i PC-miljö där de får sitt eget ID-nummer för full spårbarhet. Detta enkla SPC-program, Statistisk Process Kontroll, ger möjligheten att se på kontaktpressning som en mätbar process. Per definition, processkontroll är ett statistiskt program för systematiska studier av variationer i tillverkningen. Vidare kan man exportera, importera, skriva ut eller spara kurvor, kalibreringsdata, batchrapporter etc. Elpress Analyzer förbättrar den totala kvaliten. Hjälper och underlättar för operatören. Tillhandahåller ett verktyg för processförbättring. Övervakar och mäter alla kontaktpressningar. Stödjer förebyggande åtgärder av verktyg. Skapar spårbarhet och dokumentation. Gör kommunikationen enkel. Ökar användarens kompetens. Eliminerar defekta kontaktpressningar.
Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk pump, Nominellt tryck: 630 bar

Art-nr	Benämning
E16 247 12	PUMP/ELNÄT ELEKTROHYD. PS710E
E16 247 13	PUMP/KABLAGE ELEKTROHYD PS710D
E16 247 14	PUMP/STAND ELEKTROHYD. PS710R
E16 247 15	PUMP/ELNÄT/KOMPLETT PS710E251
E16 247 16	PUMP/STANDARD/KOMPL PS710R250

Batteri- och nätdriven pump Nätsladd till PS710

Anslutning 1: Jordad stickkontakt, rak, Temperaturresistans: -15 ... 40 °C, Märkspänning: 276 V

E1624723

Art-nr	Benämning
E16 247 23	NÄTSLADD EU

Batteri- och nätdriven pump Hydraulslang och bärrem till PS710

E1624724

Art-nr	Benämning	Modell	Slanglängd
E16 247 24	HYDRAULSLANG KPL. 2,5M PS710E	Hydraulslang	2.5 m
E16 247 25	HYDRAULSLANG KPL. 5M PS710E	Hydraulslang	5 m
E16 247 26	HYDRAULSLANG KPL. 2,5M PS710R	Hydraulslang	2.5 m
E16 247 27	HYDRAULSLANG KPL. 5M PS710R	Hydraulslang	5 m
E16 247 28	BÄRREM PS710	Övrigt	

System Elpress

Batteri- och nätdriven pump Fotpedal till PS710

Modell: Fotomkopplare

E1624729

Art-nr	Benämning
E16 247 29	FOTPEDAL FCU-PS710D&E
E16 247 30	FOTPEDAL FCU-PS710R

Batteri- och nätdriven pump Programvara till PS710

PC-programvara.
Analys och processövervakning/styrning, SPC, för spårning av varje pressning.
Kommunikation med PC i realtid ger omedelbar kvalitetskontroll.
Integrerad kommunikation via CAN med Elpress CS2500.
Högt flöde av hydraulpump för snabbast möjliga pressning.
Kan med fördel användas med PC i ett data-nätverk med skrivare.
Används med kontaktpressningsstation CS2500.

E1624731

Objektbibliotek: Integrerad, Teknikfunktion integrerad: Ja, Integrerad underhållsfunktion: Ja

Art-nr	Benämning
E16 247 31	ANALYZER SOFTWARE PS710

Batteri- och nätdriven pump Batteriladdare till PS710

Märkspänning: 28.8 V, Laddningsspänning: 100 ... 240 V, Batterikvalitet: Litiumjoner

E1624733

Art-nr	Benämning
E16 247 33	BATTERILADDARE PS710EBC EU

Batteri- och nätdriven pump Batteri till PS710

Märkspänning: 28.8 V, Kapacitet: 3 Ah, Modell: Litiumjoner

E1624732

Art-nr	Benämning
E16 247 32	BATTERI PS710EBP

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Hydrauliska pumpar Hydraulisk fotpump för Al- och Cu-pressning

E0820506

Enhet st.
Pumpens hydraulik har ett lågtrycks- och ett högtryckssystem. I början av pumpningen sker snabb frammatning till arbetsläge med hjälp av lågtryckssystemet. När verktygen möter ett bestämt motstånd kopplas högtryckssystemet in automatiskt och utför kontaktpressningen. Vid ett bestämt tryck träder en inbyggd spärr i funktion och förhindrar att hydraulsystemet kan utlösas innan max trycket 630 kp/cm² (63 MPa) uppnåtts. Utlösningen av hydraultrycket sker genom tryckning med foten på ventilknappen varvid kolven i presshuvudet går tillbaka till neutralläge.
Pumpen kompletteras med pressverktyg system V 1400 eller V 1300.
Passande presshuvud: V 1300, V 1400 och V 1470.
Egenskaper
Hydraulolja: Shell 9603 eller motsvarande.
Oljevolym: 0,6 l.
Tryck: upp till 63 MPa (630 bar).
Vikt inkl. slang: 8,6 kg.
Levereras i plywoodlåda med 2,2 m högtrycksslang, snabbkopplingshalva och handtag. Längre slang offereras på begäran.

Utförande/manövrering: Hydraulisk fotpump, Nominellt tryck: 630 bar

Art-nr	Benämning
E08 205 06	PUMP P4000 KOMPLETT MED LÅDA

Kap- och avisoleringsverktyg Skal- och klippverktyg EMBLA

E1620527

Embla, självinställande skal- och kapverktyg för modern elektrisk installation och montage.
Embla finns i 3 utföranden:
EMBLA S, E-nr 16 205 27
- med skalkniv, raka blad, för PVC isolationer 0,02 - 10 mm² (AWG 34 - 8)
EMBLA V, E-nr 16 205 41
- med skalkniv, V-formade blad, för hårdare isolationer 0,02 - 6 mm²
(AWG 34 - 10)
EMBLA 16, E-nr 16 205 37
- med skalkniv, ovalformade blad, för 4 - 16 mm² (AWG 12 - 6)
Egenskaper
Klippkapacitet (EMBLA S, standardkassetten):
- flertrådig ledare 10 mm² (AWG 8)
- entrådig ledare 1,5 mm² (AWG 16)
Mångsidighet
Enkelheten och att kunna byta skalkassetterna möjliggör skalning av de flesta moderna isolationsmaterial. Arbetsområdet är det bredaste som finns inom denna typ av verktyg.
Precision
Finjustering möjliggör skalning även av tunna isoleringar utan ledarskador. Vid skalningens slut öppnas skalknivarna och hålls öppna under knivreturen så att kabeln enkelt och utan repor tas ut ur verktyget.
Ergonomi
Speciellt framtagen form, mjukt gummi inlägg i fasta handtaget, låg friktion, optimerad handtagsvidd, vinklat huvud och låg vikt säkrar bekvämt arbete med lägsta belastning.
Lång användning
Skalkassetter och klippknivar kan bytas ut för lång verktygslivslängd.
Tillförlitlig
Testad till över 150 000 cykler. Tillverkad i höghållfasthetsplast med dubbla styrkan jämfört med vanlig PA6 (nylon).
Tillbehör
EMBLA kan kompletteras med nedanstående skalkassetter för olika typer av kabelstorlekar och isolationer. Med ett enkelt handgrepp byts kassetterna ut.
EMBLA SP S, E-nr 16 205 32
- med skalkniv, raka blad, för PVC isolationer 0,02 - 10 mm² (AWG 34 - 8)
EMBLA SP V, E-nr 16 205 33
- med skalkniv, V-formade blad, för hårdare isolationer 0,02 - 6 mm² (AWG 34 - 10)
EMBLA SP 16, E-nr 16 205 34
- med skalkniv, ovalformade blad, för 4 - 16 mm² (AWG 12 - 6)

Skårans djup justerbart: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till	Avisoleområde AWG
E16 205 27	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA S	0.02 ... 10 mm²	34 ... 8
E16 205 32	EMBLA SP S-KASSETT	0.02 ... 10 mm²	34 ... 8
E16 205 33	EMBLA SP V-KASSETT	0.02 ... 6 mm²	34 ... 10
E16 205 34	EMBLA SP 16-KASSETT	4 ... 16 mm²	12 ... 5
E16 205 37	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA16	4 ... 16 mm²	12 ... 5
E16 205 41	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA V	0.02 ... 6 mm²	34 ... 10

System Elpress

E1620513

Kap- och avisoleringsverktyg Verktyg för avisolering TOR

Brett arbetsområde
Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare.
Lätt att använda
Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen.
Ergonomi
Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns.
Tillgänglighet
Bladen byts lätt ut - ett reservblad följer med vid leverans.
Stark
TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler.
Skalning
Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm.
Dimensioner
150 x 42 x 31 mm med lilla kroken.
167 x 52 x 31 mm med stora kroken.
Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare. Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen. Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns. Bladen byts lätt ut. TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler. Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm. 150 x 42 x 31 mm med lilla kroken. 167 x 52 x 31 mm med stora kroken.

Diameter från/till: 4.5 ... 40 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Spiralskär: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 13	KABELSKALARE TOR

Kap- och avisoleringsverktyg Ersättningsblad för avisolering TOR

Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare. Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen. Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns. Bladen byts lätt ut. TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler. Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm. 150 x 42 x 31 mm med lilla kroken. 167 x 52 x 31 mm med stora kroken.

Bladform: Rak, Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 19	TOR SP KNIFE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kap- och avisoleringsverktyg Avmantlingsverktyg ODEN

E1620517

Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande.
Precision
Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred.
Lätt att använda
När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen.
Säker
ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x".
Flexibel
Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm.
Stark
Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler.
Ergonomi
Kräver små krafter och enkla rörelser.
Skalning
Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar.
Dimensioner
91 x 40 x 19 mm.
Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande. Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred. När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen. ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x". Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm. Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler. Kräver små krafter och enkla rörelser. Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar. 91 x 40 x 19 mm.

Diameter från/till: 2.5 ... 11 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 17	AVMANTLINGSVERKTYG ODEN

Kap- och avisoleringsverktyg Ersättningsblad för Avmantlingsverktyg ODEN

Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande. Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred. När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen. ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x". Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm. Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler. Kräver små krafter och enkla rörelser. Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar. 91 x 40 x 19 mm.

Bladform: Rak, Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 18	ODEN SP KNIFE

Kap- och avisoleringsverktyg Skaltång SCT001

E1620440

Egenskaper
Material av högkvalitativt stål.
Klipper 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Längd 140 mm.
Bredd 65 mm.
Lätt och smidig.
Mycket enkel att använda.
Material av högkvalitativt stål. Klipper 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Längd 140 mm. Bredd 65 mm. Lätt och smidig. Mycket enkel att använda.

Diameter från/till: 0.1 ... 20 mm, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Avisleområde AWG: 20 ... 10, Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 40	SKALTÅNG SKALMAST.SCT001

System Elpress

E1621402

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax CT10

Egenskaper
Kapar Cu- och Al-kabel.
Liten och lätthanterlig.
Härdat klippskär av smidesstål.
Skärets utformning ger ren snittyta.
Kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 10 mm. Liten och lätthanterlig. Härdat klippskär av smidesstål. Skärets utformning ger ren snittyta.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 10 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 165 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 02	KABELTÅNG CT10

E1621403

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax CT20

Egenskaper
Kapar Cu- och Al-kabel(ej stålarmerade).
Ger med sina dubbelgjutna handtag ett bra grepp även med arbetshandskar.
Handtagens längd och den speciella skärprofilen gör klippet lätt och rent.
Kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 20 mm (ej stålarmerade). Ger med sina dubbelgjutna handtag ett bra grepp även med arbetshandskar. Handtagens längd och den speciella skärprofilen gör klippet lätt och rent.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 20 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 240 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 03	KABELTÅNG CT20

E1621410

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-34

Egenskaper
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 34 mm.
Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl).
Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel.
Lättmanövrerad.
Låga handkrafter.
Mycket god åtkomlighet.
Specialslipade saxskär för raka klipp.
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål. Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 34 mm. Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl). Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel. Lättmanövrerad. Låga handkrafter. Mycket god åtkomlighet. Specialslipade saxskär för raka klipp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 34 mm, Maximal kabelarea: 241 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 250 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 10	KABELSAX HKS-34

E1621412

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-62

Egenskaper
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 62 mm.
Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl).
Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel.
Lättmanövrerad.
Låga handkrafter.
Mycket god åtkomlighet.
Specialslipade saxskär för raka klipp.
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål. Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 62 mm. Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl). Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel. Lättmanövrerad. Låga handkrafter. Mycket god åtkomlighet. Specialslipade saxskär för raka klipp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 62 mm, Maximal kabelarea: 241 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 340 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 12	KABELSAX HKS-62

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-80

E1621423

Egenskaper
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel.
Levereras med tålig textilväska.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 80 mm. Levereras med tålig textilväska.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 80 mm, Maximal kabelarea: 240 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 600 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 23	KABELSAX HKS-80

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-50

E1620061

Ett unikt universalt kapverktyg för Cu/Al och stål. De utbytbara knivbladen möjliggör ett brett användningsområde.
Egenskaper
- Saxgående rörelse för bästa snittyta på den kapade kabeln.
- Enhandsfattning underlättar installationen.
- Pålitlig och välbeprövad spärrfunktion.
- Skifta knivblad enkelt och snabbt med lösgörande av två skruvar.
- Tydligt utmärkta användningsområden på knivbladen.
- LängdxBredd: 230x100 mm.

Levereras med universalbladet UFE1 för Al/Cu, FeAl-lina, flexibel stållina och staglina.
Levereras i en robust textilväska med bruksanvisning och rengöringskam för gängor.
Ett unikt universalt kapverktyg för Cu/Al och stål. De utbytbara knivbladen möjliggör ett brett användningsområde. Saxgående rörelse för bästa snittyta på den kapade kabeln. Enhandsfattning underlättar installationen. Pålitlig och välbeprövad spärrfunktion. Skifta knivblad enkelt och snabbt med lösgörande av två skruvar. Tydligt utmärkta användningsområden på knivbladen. Bredd: 100 mm. Levereras med universalbladet UFE1 för Al/Cu, FeAl-lina, flexibel stållina och staglina. Levereras i en robust textilväska med bruksanvisning och rengöringskam för gängor.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 50 mm, Maximal kabelarea: 600 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 230 mm, Utbytbart skärhuvud: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 200 61	KAPVERKTYG HKS-50

Kap- och avisoleringsverktyg Knivblad för HKS-50

E1620062

E 16 200 63, UFE2
För Cu/Al, flexibel stållina, INOX, FeAl-lina, skuv, staglina, pianotråd och solid Cu-kontaktledning.
E 16 200 62, UFE1
För Cu/Al, flexibel stållina, INOX, FeAl-lina, skuv, staglina, pianotråd och solid Cu-kontaktledning.
E 16 200 66, UFEB
För Cu/Al, flexibel stållina, FeAl-lina och används i huvudsak för kapning av data/signalkabel.
E 16 200 64, UFE
För Cu/Al, flexibel stållina och FeAl-lina.
E 16 200 65, UCEAL
För Cu/Al kabel, ren snittyta och anpassad för de flesta flexibla kablar. Klipper ej stål.

Bladform: Rund, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 200 62	KNIV FÖR CU/AL, STÅLLINA UFE1
E16 200 63	KNIV FÖR FE-AL, STÅLLINA UFE2
E16 200 64	KNIV FÖR CU/AL, STÅLLINA UFE
E16 200 65	KNIV FÖR CU/AL UCUAL
E16 200 66	KNIV FÖR SIGNALKABEL UFEB

System Elpress

E1620510

Kap- och avisoleringsverktyg Frontkabelsax HKS35F - HKS60F

Egenskaper
Kabelsaxar med frontklipp och mycket låg handtagskraft.
Kapar Cu/Al-kablar med skärm av plåt och mjuk ståltråd.
Kan dock ej användas på hård ståltråd, hårddragen koppar eller mässing eller hård legerad aluminium.

Max area: Beroende på kabeltyp
Kabelsaxar med frontklipp och mycket låg handtagskraft. Kapar Cu/Al-kablar med skärm av plåt och mjuk ståltråd. Kan dock ej användas på hård ståltråd, hårddragen koppar eller mässing eller hård legerad aluminium. 1) Beroende på kabeltyp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea	Total längd
E16 205 10	KABELSAX HKS35F	35 mm	300 mm²	330 mm
E16 205 11	KABELSAX HKS60F	60 mm	630 mm²	485 mm

E1620520

Verktyg för avisolering av kabel Skalning av fastsittande, yttre ledande skikt på PEX-kablar

FBS1722 ger med sin stabilitet ett bättre och slätare skalresultat än de flesta andra skalare.
Egenskaper
FBS1722 innehåller skalverktyget, 100 gr silikonpasta samt bruksanvisning.
Skalning kan göras från Ø 10 till 50 mm, vilket motsvarar upp till 800 mm² vid 12 kV, 630 mm² vid 24 kV och 500 mm² vid 36 kV.
Med ett vred ställs skärdjupet in mellan 0 och 1,2 mm i steg om 0,1 mm.
Verktyget är enkelt att använda - rotera verktyget med handtaget (som sitter i skalskärets plan).
Skalningen kan göras fram till 25 mm från skärmkanten och PEX-ytan blir hela vägen mycket jämn.
Med ett vred aktiveras/avaktiveras den axiella matningen. Utan matning roterar verktyget på samma ställe och ledarskiktkanten blir rak och absolut jämn.
Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Det kan mycket enkelt bytas ut med hjälp av en skruvmejsel.

Diameter från/till: 10 ... 50 mm, Area från/till: 0 ... 800 mm², Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 20	SKALVERKTYG FBS1722

Verktyg för avisolering av PEX-kabel Ersättningsblad för FBS1722

Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Enkelt att byta.

Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 22	RESERVSKÄR FBS1722RS

E1693225

Verktyg för avisolering av PEX-kabel Fogmassa (silikonpasta) för FBS1722

Förpackningstyp: Tub, Vikt: 100 g, Modell: Byggsilikon

Art-nr	Benämning
E16 932 25	SILIKONPASTA FBS1722SP

Verktyg för avisolering av PEX-kabel Verktyg för skalning av PEX-isolationen

E1620521

FBS1723
Användning
Verktyget är enkelt att använda - rotera verktyget med handtaget.
Skalning kan göras från Ø 15 till 52 mm vilket motsvarar för kabel 12 kV 50 - 1000 mm², 24 kV 25 - 1000 mm², 36 kV upp till 630 mm² och 52 kV upp till 500 mm².
Egenskaper
Justerbar matning i 5 lägen. Enkel inställning av skärdjupet med hjälp av ställskruv. Skäret är härdat, min HRC 55, och special-slipat. Kan mycket enkelt bytas ut med hjälp av en skruvmejsel. Skärets djup kan ställas in från 0 till 15 mm. Obegränsad skallängd. Skärkniven finns som reservdel. FBS1723 innehåller skalverktyget, 100 g silikonpasta samt bruksanvisning.
Vikt ca 1 kg.
Dimension 275 x 220 x 65 mm.

Diameter från/till: 15 ... 52 mm, Area från/till: 25 ... 1000 mm², Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja, Spiralskär: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 21	SKALVERKTYG F PEX FBS1723

Verktyg för avisolering av PEX-kabel Ersättningsblad för FBS1723

E1620523

Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Enkelt att byta.

Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 23	RESERVSKÄR FBS1723RS

Verktyg för avisolering av PEX-kabel Fogmassa (silikonpasta) för FBS1723

E1693225

Förpackningstyp: Tub, Vikt: 100 g, Modell: Byggsilikon

Art-nr	Benämning
E16 932 25	SILIKONPASTA FBS1722SP

System Elpress

Hydrauliska och elektriska kabelsaxar Elektrisk kabelsax PKL54

E1621422

Användning
Ej avsedd för kapning av stål.
Max kapdiameter 54 mm;
vilket motsvarar 1 KVCu typ FKKJ 4 x 95 mm²
Al typ AKKJ 4 x 240 mm²
Al typ SE-N1XV 4G x 240 mm²
vilket motsvarar 12 KVAl typ AXLJ 3 x 150 mm²
Utförande
Laddare 7,2 - 24 V, laddtid batteri ca 60 min.
Vikt inklusive batteri: 3,5 kg.
Mått lxbxh: 450 x 105 x 120 mm.
Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger
en bra snittyta.
Inbyggd säkring som överspänningsskydd.
Skyddskåpa för bästa säkerhet, CE-godkänd.
Levereras med väska och dubbla batterier, 14,4 V NiMH.
Ej avsedd för kapning av stål. Max kapdiameter 54 mm; vilket motsvarar 1 KVCu typ FKKJ 4 x 95 mm². Al typ AKKJ 4 x 240 mm². Al typ SE-N1XV 4G x 240 mm² vilket motsvarar 12 KVAl typ AXLJ 3 x 150 mm². Laddare 7,2 - 24 V, laddtid batteri ca 60 min. Vikt inklusive batteri: 3,5 kg. Mått BxH: 105 x 120 mm. Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger en bra snittyta. Inbyggd säkring som överspänningsskydd. Skyddskåpa för bästa säkerhet, CE-godkänd. Levereras med väska och dubbla batterier, 14,4 V NiMH.

Utförande/manövrering: Batteridrift, Lämplig för maximal kabeldiameter: 54 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 450 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 22	KABELSAX ELEKTRISK PKL54

Hydrauliska och elektriska kabelsaxar Kabelsaxar HKL och KL

E1621413

Kabelsaxar som täcker nästan alla behov vid klippning av kraftkabel och linor. Saxhuvudena drivs med någon av Elpress pumpar, t.ex. fotpump P4000 eller pump PS700 (230 V AC/24 D VC).

Utförande/manövrering: Handhydraulisk, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Utbytbart skärhuvud: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Total längd
E16 214 13	KABELSAX HKL-40	40 mm	645 mm
E16 214 14	KABELSAX HKL-55	55 mm	560 mm
E16 214 15	KABELSAX HKL-85	85 mm	745 mm

Hydrauliska och elektriska kabelsaxar Ersättningsblad för kabelsaxar HKL och KL

E1621416

Kabelsaxar som täcker nästan alla behov vid klippning av kraftkabel och linor. Saxhuvudena drivs med någon av Elpress pumpar, t.ex. fotpump P4000 eller pump PS700 (230 V AC/24 D VC).

Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Total längd
E16 214 16	KABELSAXHUVUD KL40	40 mm	285 mm
E16 214 17	KABELSAXHUVUD KL55	55 mm	300 mm
E16 214 18	KABELSAXHUVUD KL85	85 mm	385 mm

Handpresstänger PRIMAT Handpresstång Primat 02D

Dragavlastade förbindningarmm²Draghållfasta förbindningarmm²
Cu6 - 35Cu6 - 35
Al16 - 50Al16 - 50

E0851002

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 6 ... 50 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 02	PRESSTÅNG PRIMAT 02D

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat 02D, sexkantutförande för Cu-ledare

Ytbehandling: Svart.

E0851130

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 30	PRESSBACK FÖR CU NR.5	6 mm²
E08 511 32	PRESSBACK FÖR CU NR.6	10 mm²
E08 511 34	PRESSBACK FÖR CU NR.8	16 mm²
E08 511 36	PRESSBACK FÖR CU NR.10	25 mm²
E08 511 38	PRESSBACK FÖR CU NR.12	35 mm²

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat 02D, sexkantutförande för Al-ledare

Ytbehandling: Elförzinkade.

E0851140

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 40	PRESSBACK FÖR AL NR.12	16 ... 25 mm²
E08 511 42	PRESSBACK FÖR AL NR.14	35 mm²
E08 511 44	PRESSBACK FÖR AL NR.16	50 mm²

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat 02D, ovalt utförande för Cu-grenklämmor

Ytbehandling: Svart.

E0851150

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 50	PRESSBACK FÖR CU NR.10PO	6 ... 10 mm²
E08 511 52	PRESSBACK FÖR CU NR.16PO	16 mm²

System Pfisterer

Handpresstänger PRIMAT Pressb. f. Primat 02D, rund, f. förform. av Al- & Cu-sektorl



E0851160

Ytbehandling: Svart.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rundpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 60	PRESSBACK FÖR AL/CU 25	25 mm²
E08 511 64	PRESSBACK FÖR AL/CU 50	50 mm²

Handpresstänger PRIMAT Handpresstång Primat 06T



E0851004

Dradavlastade förbindningar mm²

Cu 6 -185
Al 16 - 300
FeAl 20 - 99
AlMgSi 31 - 99
Stål 16

Draghållfasta förbindningar mm²

Cu 6 - 150
Al 16 - 120
FeAl 20 - 99
AlMgSi 31 - 99
Stål 16 - 25

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 185 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 04	PRESSTÅNG PRIMAT 06T

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar f. Primat 06T, sexkant för Cu-ledare och Fe-lina

E0851165

Ytbehandling: Svart.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 65	PRESSBACK FÖR CU NR.5	6 mm²
E08 511 66	PRESSBACK FÖR CU NR.6	10 ... 31 mm²
E08 511 67	PRESSBACK FÖR CU NR.7	49 mm²
E08 511 68	PRESSBACK FÖR CU NR.8	10 ... 62 mm²
E08 511 69	PRESSBACK FÖR CU NR.9	16 ... 99 mm²
E08 511 70	PRESSBACK FÖR CU NR.10	25 mm²
E08 511 71	PRESSBACK FÖR CU NR.11	25 mm²
E08 511 72	PRESSBACK FÖR CU NR.12	35 mm²
E08 511 73	PRESSBACK FÖR CU NR.13	
E08 511 74	PRESSBACK FÖR CU NR.14	50 mm²
E08 511 75	PRESSBACK FÖR CU NR.16	70 mm²
E08 511 76	PRESSBACK FÖR CU NR.18	95 mm²
E08 511 77	PRESSBACK FÖR CU NR.20	95 ... 120 mm²
E08 511 78	PRESSBACK FÖR CU NR.22	120 ... 150 mm²
E08 511 79	PRESSBACK FÖR CU NR.25	150 ... 185 mm²

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat 06T, sexkantutförande för Al-ledare.

Ytbehandling: Elförzinkade.
E 08 511 88-89
Enbart för hydraulpress AKKU, E 08 510 24

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

E0851180

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 80	PRESSBACK FÖR AL NR.12	16 ... 35 mm²
E08 511 81	PRESSBACK FÖR AL NR.14	35 ... 50 mm²
E08 511 82	PRESSBACK FÖR AL NR.16	35 ... 70 mm²
E08 511 83	PRESSBACK FÖR AL NR.18	50 ... 95 mm²
E08 511 84	PRESSBACK FÖR AL NR.20	99 mm²
E08 511 85	PRESSBACK FÖR AL NR.22	70 ... 150 mm²
E08 511 86	PRESSBACK FÖR AL NR.25	120 ... 185 mm²
E08 511 87	PRESSBACK FÖR AL NR.27	150 ... 185 mm²
E08 511 88	PRESSBACK FÖR AL NR.28	185 ... 240 mm²
E08 511 89	PRESSBACK FÖR AL NR.32	185 ... 240 mm²

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat 06T, ovalt utförande för Cu-klämmor.

Ytbehandling: Svart.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Ovalpressning

E0851192

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 92	PRESSBACK FÖR CU NR.18 PO	25 mm²
E08 511 93	PRESSBACK FÖR CU NR.21 PO	35 mm²
E08 511 94	PRESSBACK FÖR CU NR.22 R	50 mm²
E08 511 95	PRESSBACK FÖR CU NR.26 R	70 mm²

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar f. Primat 06T rund f. förform. av Al- & Cu-sektorl

Ytbehandling: Svart.
Rundpressbredd: 29 mm

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Rundpressning



E0851196

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 96	RUNDPRESSBACK FÖR 25 MM2	25 mm²
E08 511 97	RUNDPRESSBACK FÖR 35 MM2	35 mm²
E08 511 98	RUNDPRESSBACK FÖR 50 MM2	50 mm²
E08 511 99	RUNDPRESSBACK FÖR 70 MM2	70 mm²
E08 512 00	RUNDPRESSBACK FÖR 95 MM2	95 mm²
E08 512 01	RUNDPRESSBACK FÖR 120 MM2	120 mm²
E08 512 02	RUNDPRESSBACK FÖR 150 MM2	150 mm²
E08 512 03	RUNDPRESSBACK FÖR 185 MM2	185 mm²

System Pfisterer

E0851006

Handpresstänger PRIMAT Handpresstång Primat G06-300T

Dradavlastade förbindningarmm²Draghållfasta förbindningarmm²
Cu6 - 185Cu6 - 150
Al16 - 300Al16 - 120
FeAl20 - 99FeAl20 - 99
AlMgSi31 - 99AlMgSi31 - 99
Stål16 - 25
Utförande
Genom hög utväxling över dubbla länksystem utvecklar tången en maximal presskraft på 60 kN. Tången har ställbara teleskophandtag och vridbart presshuvud 360° för anpassning till förhållandena vid pressplatsen. Presshuvudet är öppet åt sidan vilket förenklar införandet av pressbacken för förbindningselementet. Tången kompletteras med pressbackar anpassade för förbindningselementen.
E 08 510 06 är försedd med teleskophandtag, max. 750 mm min. 530 mm.
Enhet st.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 300 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 06	PRESSTÅNG PRIMAT G06-300T



E0851105

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar f. Primat G06-300T, sexkant f. Cu-ledare & Fe-lina

Ytbehandling: Svart.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 511 05	PRESSBACK FÖR CU NR.5	6 mm²
E08 511 06	PRESSBACK FÖR CU NR.6	10 mm²
E08 511 07	PRESSBACK FÖR FE NR.7	49 mm²
E08 511 08	PRESSBACK FÖR CU NR.8	16 mm²
E08 511 09	PRESSBACK FÖR FE NR.9	99 mm²
E08 511 10	PRESSBACK FÖR CU NR.10	25 mm²
E08 511 11	PRESSBACK FÖR CU NR.11	25 mm²
E08 511 12	PRESSBACK FÖR CU NR.12	35 mm²
E08 511 13	PRESSBACK FÖR CU NR.13	35 mm²
E08 511 14	PRESSBACK FÖR CU NR.14	50 mm²
E08 511 16	PRESSBACK FÖR CU NR.16	70 mm²
E08 511 18	PRESSBACK FÖR CU NR.18	95 mm²
E08 511 20	PRESSBACK FÖR CU NR.20	120 mm²
E08 511 22	PRESSBACK FÖR CU NR.22	150 mm²
E08 511 25	PRESSBACK FÖR CU NR.25	185 mm²



E0851250

Handpresstänger PRIMAT Pressbackar för Primat G06-300T, oval för Cu-grenklämmor

Ytbehandling: Svart.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 512 50	PRESSBACK FÖR CU NR.16PO	16 mm²
E08 512 52	PRESSBACK FÖR CU NR.18PO	25 mm²
E08 512 54	PRESSBACK FÖR CU NR.21PO	35 mm²
E08 512 56	PRESSBACK FÖR CU NR.22 R	50 mm²
E08 512 58	PRESSBACK FÖR CU NR.26 R	70 mm²

Batteridriven hydraulpress Hydraulpress AKKU-06


E0851024

Användning
Användningsområde för denna lätta hydrauliska handpress är 6 - 240 mm².
Fördelen med Pfisterers sexkantpressning är att mycket lätta verktyg kan användas ända upp till 240 mm². Samma verktyg kan också användas både för hylsor till jordkabel och luftledning.
Utförande
Batteripressen AKKU-06 levereras komplett med väska, extrabatteri och laddningsaggregat.
Med det batteridrivna kapverktyget kan kabel med max diameter 50 mm enkelt kapas.

Till denna press används pressbackar Primat 06T.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 240 mm², Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 24	HYDRAULPRESS BATTERI AKKU

Batteridriven hydraulpress Hydraulpress AKKU-G06-300T


E0851025

Användning
Användningsområdet för denna press är 6 - 185 mm² Al.
Utförande
Pressen levereras i väska komplett med extrabatteri och laddare. Till pressen används samma backar som till handpresstången Primat G06-300T.

Till denna press används pressbackar Primat G06-300T.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 185 mm², Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 25	HYDRAULPRESS BAT. AKKU-G06-300

Hydraulpress EHP Hydraulpress elektrisk


E0851020

Utförande
Levereras med slang och snabbkoppling.
Märkspänning: 220 V, 50 Hz, 550 W.
Oljevolym: 650 cm³.
Samtliga presshuvuden som ingår i KPs program passar till denna högtryckspress.
E 08 510 20
Slang längd 2 m
E 08 510 22
Slanglängd 3 m

Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk pump, Nominellt tryck: 850 bar

Art-nr	Benämning
E08 510 20	HYDRAULPRESS EL EHP 2M
E08 510 22	HYDRAULPRESS EL EHP 3M

Hydraulpress EHP Presshuvuden



E0851028

Utförande
Levereras komplett med snabbkoppling (handdel).
E 08 510 28
Presshuvud: G06-300
E 08 510 34
Presshuvud: GIII

Presshuvuden för 700 bar levereras på begäran.

Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk pump, Nominellt tryck: 850 bar

Art-nr	Benämning
E08 510 28	PRESSHUVUD G06-300
E08 510 34	PRESSHUVUD G111

System Pfisterer

Hydraulpress EHP Hydraulisk kapsax

E0851040

Utförande
Levereras komplett med snabbkoppling (handdel) och förvaringsväska. Saxen är öppningsbar.

Utförande/manövrering: Hydrauliskt skärhuvud med elektrisk pump, Lämplig för maximal kabeldiameter: 90 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja

Art-nr	Benämning
E08 510 40	KAPSAX K90 HYDRAULISK

Hydraulpress EHP Hydraulpress manuell



E0851010

Utförande
Levereras komplett med slang och snabbkoppling.

Utförande/manövrering: Hydraulisk fotpump, Nominellt tryck: 850 bar

Art-nr	Benämning
E08 510 10	HYDRAULPRESS MAN.EHP 2 M
E08 510 12	HYDRAULPRESS MAN.EHP 3 M

Förbindningselement Presskarvrör för Al-ledare rm/sm, dragavlastade, max 24 kV



E0856322

Användning
Sektorledare måste rundpressas med förformningsback.
Utförande
T.o.m. 300 mm² av Al 99,5 och fr.o.m. 400 mm² AlMgSi.
Enhet st.

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 563 22	PRESSKARVRÖR 16	16 mm²
E08 563 23	PRESSKARVRÖR 25	25 mm²
E08 563 25	PRESSKARVRÖR 50	50 mm²
E08 563 27	PRESSKARVRÖR 95	95 mm²
E08 563 29	PRESSKARVRÖR 150	150 mm²
E08 563 31	PRESSKARVRÖR 240	240 mm²
E08 563 32	PRESSKARVRÖR 300	300 mm²
E08 563 33	PRESSKARVRÖR 400	400 mm²

Förbindningselement Presskabelskor för Cu-ledare rm/sm, blanka



E0855102

Användning
Sektorledare måste rundpressas med förformningsback.
För flertrådig ledaretyp RK används kabelsko med närmast större area och från 95 mm² och grövre efterpressas ledaren dessutom med pressback med närmast lägre märknr. Ex. för RK 150 mm² används kabelsko E 08 551 66 som pressas med back nr 25 och 22.
Utförande
Av blank elektrolytkoppar.
Enhet st.

Anslutningsvinkel: Rak, Flänsform: Ringform, Typ av ledare: Mångtrådig, Material: Koppar, Ytskydd: Blank

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 551 02	PRESSKABELSKO 6/5,3	5.3	6 mm²
E08 551 04	PRESSKABELSKO 10/6,5	6.5	10 mm²
E08 551 06	PRESSKABELSKO 16/6,5	6.5	16 mm²
E08 551 08	PRESSKABELSKO 16/8,4	8.4	16 mm²
E08 551 10	PRESSKABELSKO 16/10,5	10.5	16 mm²
E08 551 12	PRESSKABELSKO 16/13,0	13	16 mm²
E08 551 14	PRESSKABELSKO 25/6,5	6.5	25 mm²
E08 551 16	PRESSKABELSKO 25/8,4	8.4	25 mm²
E08 551 18	PRESSKABELSKO 25/10,5	10.5	25 mm²
E08 551 20	PRESSKABELSKO 25/13,5	13.5	25 mm²
E08 551 22	PRESSKABELSKO 35/8,4	8.4	35 mm²
E08 551 24	PRESSKABELSKO 35/10,5	10.5	35 mm²
E08 551 26	PRESSKABELSKO 35/13,0	13	35 mm²
E08 551 28	PRESSKABELSKO 50/8,4	8.4	50 mm²
E08 551 30	PRESSKABELSKO 50/10,5	10.5	50 mm²
E08 551 32	PRESSKABELSKO 50/13,0	13	50 mm²
E08 551 34	PRESSKABELSKO 50/17,0	17	50 mm²
E08 551 36	PRESSKABELSKO 70/10,5	10.5	70 mm²
E08 551 38	PRESSKABELSKO 70/13,0	13	70 mm²
E08 551 40	PRESSKABELSKO 70/17,0	17	70 mm²
E08 551 42	PRESSKABELSKO 70/21,0	21	70 mm²
E08 551 44	PRESSKABELSKO 95/10,5	10.5	95 mm²
E08 551 46	PRESSKABELSKO 95/13,0	13	95 mm²
E08 551 48	PRESSKABELSKO 95/17,0	17	95 mm²
E08 551 50	PRESSKABELSKO 95/21,0	21	95 mm²
E08 551 52	PRESSKABELSKO 120/13,0	13	120 mm²
E08 551 54	PRESSKABELSKO 120/17,0	17	120 mm²
E08 551 56	PRESSKABELSKO 120/21,0	21	120 mm²
E08 551 58	PRESSKABELSKO 150/13,0	13	150 mm²
E08 551 60	PRESSKABELSKO 150/17,0	17	150 mm²
E08 551 62	PRESSKABELSKO 150/21,0	21	150 mm²
E08 551 64	PRESSKABELSKO 185/13,0	13	185 mm²
E08 551 66	PRESSKABELSKO 185/17,0	17	185 mm²
E08 551 68	PRESSKABELSKO 185/21,0	21	185 mm²
E08 551 70	PRESSKABELSKO 240/13,0	13	240 mm²
E08 551 72	PRESSKABELSKO 240/17,0	17	240 mm²
E08 551 74	PRESSKABELSKO 240/21,0	21	240 mm²
E08 551 76	PRESSKABELSKO 300/17,0	17	300 mm²
E08 551 78	PRESSKABELSKO 300/21,0	21	300 mm²
E08 551 80	PRESSKABELSKO 400/17,0	17	400 mm²
E08 551 82	PRESSKABELSKO 400/21,0	21	400 mm²
E08 551 84	PRESSKABELSKO 500/21,0	21	500 mm²
E08 551 86	PRESSKABELSKO 625/21,0	21	625 mm²
E08 551 88	PRESSKABELSKO 800/21,0	21	800 mm²
E08 551 90	PRESSKABELSKO 1000/21,0	21	1000 mm²

System Pfisterer

E0855202

Förbindningselement Presskabelskor för Cu-ledare rm/sm, förtenta

Användning
Sektorformade måste rundpressas med förformningsback.
För flertrådig ledare typ RK används kabelsko med närmast större area och från 95 mm² och grövre efterpressas ledaren dessutom med pressback med närmast lägre märknr. Ex. för RK 150 mm² används kabelsko E 08 553 04 som pressas med back märkt nr 25 och 22.
Utförande
Av förtent elektrolytkoppar.
Enhet st.

Anslutningsvinkel: Rak, Flänsform: Ringform, Med inspektionshål: Ja, Typ av ledare: Mångtrådig, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell area
E08 552 02	KABELSKO FÖR CU 6/5,3	5.3	6 mm²
E08 552 12	KABELSKO FÖR CU 10/6,5	6.5	10 mm²
E08 552 22	KABELSKO FÖR CU 16/6,5	6.5	16 mm²
E08 552 24	KABELSKO FÖR CU 16/8,4	8.4	16 mm²
E08 552 26	KABELSKO FÖR CU 16/10,5	10.5	16 mm²
E08 552 32	KABELSKO FÖR CU 25/8,4	8.4	25 mm²
E08 552 34	KABELSKO FÖR CU 25/10,5	10.5	25 mm²
E08 552 36	KABELSKO FÖR CU 35/8,4	8.4	35 mm²
E08 552 38	KABELSKO FÖR CU 35/10,5	10.5	35 mm²
E08 552 40	KABELSKO FÖR CU 35/13,0	13	35 mm²
E08 552 52	KABELSKO FÖR CU 50/8,4	8.4	50 mm²
E08 552 54	KABELSKO FÖR CU 50/10,5	10.5	50 mm²
E08 552 56	KABELSKO FÖR CU 50/13,0	13	50 mm²
E08 552 62	KABELSKO FÖR CU 70/10,5	10.5	70 mm²
E08 552 64	KABELSKO FÖR CU 70/13,0	13	70 mm²
E08 552 66	KABELSKO FÖR CU 70/21,0	21	70 mm²
E08 552 72	KABELSKO FÖR CU 95/10,5	10.5	95 mm²
E08 552 74	KABELSKO FÖR CU 95/13,0	13	95 mm²
E08 552 76	KABELSKO FÖR CU 95/17,0	17	95 mm²
E08 552 78	KABELSKO FÖR CU 95/21,0	21	95 mm²
E08 552 82	KABELSKO FÖR CU 120/13,0	13	120 mm²
E08 552 92	KABELSKO FÖR CU 150/13,0	13	150 mm²
E08 553 02	KABELSKO FÖR CU 185/13,0	13	185 mm²
E08 553 04	KABELSKO FÖR CU 185/17,0	17	185 mm²
E08 553 06	KABELSKO FÖR CU 240/13,0	13	240 mm²
E08 553 08	KABELSKO FÖR CU 240/17,0	17	240 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Förbindningselement Presskarvrör för Cu-ledare rm/sm, dragavlastade, 24 kV



E0855402

Användning
Sektorformade måste rundpressas med förformningsback. För flertrådig ledare typ RK används presskarvrör med närmast större area och från 95 mm² och grövre efterpressas ledaren dessutom med pressback med närmast lägre märknr. Ex. för RK 150 mm² används presskarvrör E 08 554 22 som pressas med back märkt nr 25 och 22.
Utförande
Av elektrolytkoppar.
Enhet st.

E 08 554 02-36
Dragavlastade, 24 kV.
E 08 554 40-52
Dragavlastade med mellanvägg, 36 kV.

Modell: Normalutförande, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen, Spänningsområde: Till 30 kV, För dragskyddade anslutningar: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 554 02	SKARVHYLSA FÖR CU 6 MM2	6 mm²
E08 554 04	SKARVHYLSA FÖR CU 10 MM2	10 mm²
E08 554 06	SKARVHYLSA FÖR CU 16 MM2	16 mm²
E08 554 08	SKARVHYLSA FÖR CU 25 MM2	25 mm²
E08 554 10	SKARVHYLSA FÖR CU 35 MM2	35 mm²
E08 554 12	SKARVHYLSA FÖR CU 50 MM2	50 mm²
E08 554 14	SKARVHYLSA FÖR CU 70 MM2	70 mm²
E08 554 16	SKARVHYLSA FÖR CU 95 MM2	95 mm²
E08 554 18	SKARVHYLSA FÖR CU 120 MM2	120 mm²
E08 554 20	SKARVHYLSA FÖR CU 150 MM2	150 mm²
E08 554 22	SKARVHYLSA FÖR CU 185 MM2	185 mm²
E08 554 24	SKARVHYLSA FÖR CU 240 MM2	240 mm²
E08 554 26	SKARVHYLSA FÖR CU 300 MM2	300 mm²
E08 554 28	SKARVHYLSA FÖR CU 400 MM2	400 mm²
E08 554 30	SKARVHYLSA FÖR CU 500 MM2	500 mm²
E08 554 32	SKARVHYLSA FÖR CU 625 MM2	625 mm²
E08 554 34	SKARVHYLSA FÖR CU 800 MM2	800 mm²
E08 554 36	SKARVHYLSA FÖR CU 1000MM2	1000 mm²

Förbindningselement Pressgrenklämmor i H-form för Cu-ledare

E0855614

Utförande
Av elektrolytkoppar.
Enhet st.
E 08 556 56-58
Vid montage av 120 och 150 mm² används 2 st klämmor
Reducerhylsor för areaövergångar, se nedan E 08 557 02-34.

Hylsform: Kort, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen, Anslutningstyp: Parallellkontaktdon, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 556 14	AVGR.HYLSA FÖR CU 6-10/6-10	10 ... 6 mm²
E08 556 16	AVGR.HYLSA FÖR CU 16/6-10	16 ... 6 mm²
E08 556 18	AVGR.HYLSA FÖR CU 25/6-10	25 ... 6 mm²
E08 556 20	AVGR.HYLSA FÖR CU 25/10-16	25 ... 10 mm²
E08 556 22	AVGR.HYLSA FÖR CU 25-25	25 mm²
E08 556 32	AVGR.HYLSA FÖR CU 35/10-16	35 ... 10 mm²
E08 556 34	AVGR.HYLSA FÖR CU 35-25	35 ... 25 mm²
E08 556 36	AVGR.HYLSA FÖR CU 35-35	35 mm²
E08 556 42	AVGR.HYLSA FÖR CU 50-50	50 mm²
E08 556 52	AVGR.HYLSA FÖR CU 70-70	70 mm²
E08 556 54	AVGR.HYLSA FÖR CU 95/95	95 mm²
E08 556 56	AVGR.HYLSA FÖR CU 120/120	120 mm²
E08 556 58	AVGR.HYLSA FÖR CU 150/150	150 mm²

System Pfisterer

Förbindningselement Reducerhylsor för Cu, Al/Cu-skarvrör och Cu-grenklämmor, 30 kV



E0855702

Användning
Används som utfyllnad av förbindningselementet vid användning av klenare area än vad förbindningselementet är avsett för.
Utförande
Av elektrolytkoppar.
Enhet st.

Art-nr	Benämning	Nominell area	Reducerad diameter
E08 557 02	REDUCERRÖR FÖR CU 25/10	25 mm²	10 mm²
E08 557 04	REDUCERRÖR FÖR CU 25/16	25 mm²	16 mm²
E08 557 06	REDUCERRÖR FÖR CU 35/25	35 mm²	25 mm²
E08 557 08	REDUCERRÖR FÖR CU 50/25	50 mm²	25 mm²
E08 557 10	REDUCERRÖR FÖR CU 50/35	50 mm²	35 mm²
E08 557 12	REDUCERRÖR FÖR CU 70/25	70 mm²	25 mm²
E08 557 14	REDUCERRÖR FÖR CU 70/50	70 mm²	50 mm²
E08 557 16	REDUCERRÖR FÖR CU 95/35	95 mm²	35 mm²
E08 557 18	REDUCERRÖR FÖR CU 95/50	95 mm²	50 mm²
E08 557 20	REDUCERRÖR FÖR CU 95/70	95 mm²	70 mm²
E08 557 22	REDUCERRÖR FÖR CU 120/95	120 mm²	95 mm²
E08 557 24	REDUCERRÖR FÖR CU 150/95	150 mm²	95 mm²
E08 557 26	REDUCERRÖR FÖR CU 150/120	150 mm²	120 mm²
E08 557 28	REDUCERRÖR FÖR CU 185/95	185 mm²	95 mm²
E08 557 30	REDUCERRÖR FÖR CU 185/120	185 mm²	120 mm²
E08 557 32	REDUCERRÖR FÖR CU 185/150	185 mm²	150 mm²
E08 557 34	REDUCERRÖR FÖR CU 240/185	240 mm²	185 mm²

Förbindningselement Presskabelskor för Al-ledare rm, sm och se

E0856012

Användning
Förtent för anslutning på Cu-skena inomhus. Vid användning utomhus skall cupalskivor och kontaktfett användas. Sektorledare måste rundpressas med förformningback.
Utförande
Av Al 99,5%, galvaniserat och förtent.
Enhet st.

Tvärsnittsform: Rund flertrådig/sektor flertrådig, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Bultmått metrisk (M..)
E08 560 12	KABELSKO AL FÖRT. 25/8,4	25 mm²	8.4
E08 560 14	KABELSKO AL FÖRT. 25/10,5	25 mm²	10.5
E08 560 34	KABELSKO AL FÖRT. 50/13,5	50 mm²	13
E08 560 52	KABELSKO AL FÖRT. 95/13,5	95 mm²	13
E08 560 72	KABELSKO AL FÖRT.150/13,5	150 mm²	13
E08 560 73	KABELSKO AL FÖRT.150/17,0	150 mm²	17
E08 560 92	KABELSKO AL FÖRT.240/13,5	240 mm²	13
E08 560 94	KABELSKO AL FÖRT.240/17,0	240 mm²	17
E08 560 99	KABELSKO AL FÖRT.400/21,0	400 mm²	21

Förbindningselement Cupalskivor för anslutning av Al-kabelskor på Cu-skenor

Utförande
Av Al-plåt med Cu-beläggning. 30% av tjockleken är koppar.
Enhet st.



E0856142

Material: Aluminium/koppar, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E08 561 42	CUPALBRICKA 22/10,5	10.5 mm	22 mm	1 mm	10
E08 561 44	CUPALBRICKA 30/13	13 mm	30 mm	2 mm	12
E08 561 48	CUPALBRICKA 38/17	17 mm	38 mm	2 mm	16
E08 561 50	CUPALBRICKA 36/21	21 mm	36 mm	2 mm	20

Förbindningselement Kontaktfett för korrosionsskydd, vid anslutning av Al/Al, Al/Cu och Cu/Cu-förbindningar

Utförande
Fettet har ingen oxidnedbrytande eller frätande förmåga, utan är endast avsett att förhindra ny korrosion. Före anslutning skall alltså oxid och smuts noggrannt avlägsnas.
Temperaturhållfasthet +90º C kontinuerligt och +200º C vid kortslutning.
Förpackad i plasttub.

E0654590

Användningsområde: Elektriska anslutningar, Funktion: Kontaktfett, Volym: 500 ml

Art-nr	Benämning
E06 545 90	KONTAKTFETT 001 531 531

Förbindningselement Presskarvrör för sektorformad Al-ledare sm, dragavlastade max 24 kV

Användning
Endast för sektorledare, utan förformning.
Utförande
Av AlMgSi.
Enhet st.


E0856304

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 563 04	SKARVHYLSA AL.SEKTOR 50	50 mm²
E08 563 08	SKARVHYLSA AL.SEKTOR 95	95 mm²
E08 563 12	SKARVHYLSA AL.SEKTOR 150	150 mm²
E08 563 16	SKARVHYLSA AL.SEKTOR 240	240 mm²

Förbindningselement Presskarvrör för Al-ledare, dragavlastade rm/sm, 36 kV med mellanvägg

Användning
Sektorformad ledare måste rundpressas med förformningback.
Reducerskarvrör se nedan.
Utförande
Av Al 99,5%.
Enhet st.

E0856502

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 565 02	SKARVHYLSA AL 25	25 mm²
E08 565 06	SKARVHYLSA AL 50	50 mm²
E08 565 10	SKARVHYLSA AL 95	95 mm²
E08 565 14	SKARVHYLSA AL 150	150 mm²
E08 565 18	SKARVHYLSA AL 240	240 mm²
E08 565 20	SKARVHYLSA AL 300	300 mm²
E08 565 22	SKARVHYLSA AL 400	400 mm²

System Pfisterer

E0856702

Förbindningselement Presskarvrör för ALUS, draghållfasta

Utförande
Av Al 99,5%.
Enhet st

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 567 02	SKARVHYLSA FÖR ALUS 25	25 mm²
E08 567 04	SKARVHYLSA FÖR ALUS 35	35 mm²
E08 567 06	SKARVHYLSA FÖR ALUS 50	50 mm²
E08 567 08	SKARVHYLSA FÖR ALUS 70	70 mm²
E08 567 10	SKARVHYLSA FÖR ALUS 95	95 mm²

E0856758

Förbindningselement Presskarvrör f. leg. lina & f. hsp-hängkabel & isolerad hsp-friled.

Användning
För legerad lina, samt för högspänningshängkabel, AXUS, och isolerad högspänningsfriledning, BLX/BLL, draghållfasta.
Utförande
Av AlMgSi.
Enhet st.
E 08567 52-64
Dessa hylsor kan enbart pressas hydraliskt med 20 tons presshuvu

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja, Lämplig för Aldrey-linor: Ja

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Reducerad Al nominell diameter
E08 567 58	PRESSKARVRÖR 70/62	70 mm²	11.5 mm
E08 567 60	PRESSKARVRÖR 95/99	99 mm²	13.5 mm
E08 567 62	PRESSKARVRÖR 150/157	157 mm²	17 mm
E08 567 64	PRESSKARVRÖR -241	241 mm²	22 mm

E0856802

Förbindningselement Presskarvrör för Fe/Al-lina och BLX-FeAl, draghållfasta

Utförande
Förzinkad Fe-hylsa samt Al-hylsa Al 99,5%. Grövre areor offereras på begäran.
Enhet st
E 08 568 10-12
Dessa hylsor kan enbart pressas med hydraliskt med 20 tons presshuvud

Material: Aluminium, För dragskyddade anslutningar: Ja, Lämplig för Al/St-linor: Ja

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area
E08 568 02	SKARVHYLSA FEAL-LINA 31	31 mm²
E08 568 06	SKARVHYLSA FEAL-LINA 62	62 mm²
E08 568 08	SKARVHYLSA FEAL-LINA 99	99 mm²
E08 568 10	SKARVHYLSA FEAL-LINA 157	157 mm²
E08 568 12	SKARVHYLSA FEAL-LINA 234	234 mm²

Förbindningselement Presskabelskor för Al-ledare rm, sm och se med kopparanslutning

Användning
Sektorformad ledare måste rundpressas med förformningsback.
Utförande
Av Al 99,5%.
Enhet st.

Material: Aluminium



E0857200

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Bultmått metrisk (M..)	St-nominell diameter
E08 572 00	KABELSKO AL/CU 25/8,5	25 mm²	8.5	6.3 mm
E08 572 02	KABELSKO AL/CU 25/10,5	25 mm²	10.5	6.3 mm
E08 572 03	KABELSKO AL/CU 25/13,0	25 mm²	13	6.3 mm
E08 572 08	KABELSKO AL/CU 50/10,5	50 mm²	10.5	9 mm
E08 572 10	KABELSKO AL/CU 50/13,0	50 mm²	13	9 mm
E08 572 18	KABELSKO AL/CU 95/13,0	95 mm²	13	12.5 mm
E08 572 20	KABELSKO AL/CU 95/17,0	95 mm²	17	12.5 mm
E08 572 26	KABELSKO AL/CU 150/13,0	150 mm²	13	15.7 mm
E08 572 28	KABELSKO AL/CU 150/17,0	150 mm²	17	15.7 mm
E08 572 34	KABELSKO AL/CU 240/13,0	240 mm²	13	20.2 mm
E08 572 36	KABELSKO AL/CU 240/17,0	240 mm²	17	20.2 mm
E08 572 38	KABELSKO AL/CU 300/13,0	300 mm²	13	22.5 mm
E08 572 40	KABELSKO AL/CU 300/17,0	300 mm²	17	22.5 mm

System Pfisterer



E0857302

Förbindningselement Presskarvrör för Al-ledare rm/sm vid övergång till Cu-ledare, max 24 kV

Användning
Sektorformad ledare måste rundpressas med förformningsback.
Utförande
Al-del Al 99,5% och Cu-del av elektrolytkoppar.
Enhet st.

Övergångshylsor Al/Cu för 36 kV, se E 08 575 04-50.

Material: Aluminium, Spänningsområde: Till 30 kV

Art-nr	Benämning	Al-relaterad area	Koppar-relaterad area
E08 573 02	SKARVHYLSA AL/CU 16/10	16 mm²	10 mm²
E08 573 12	SKARVHYLSA AL/CU 25/10	25 mm²	10 mm²
E08 573 14	SKARVHYLSA AL/CU 25/16	25 mm²	16 mm²
E08 573 16	SKARVHYLSA AL/CU 25/25	25 mm²	25 mm²
E08 573 22	SKARVHYLSA AL/CU 35/16	35 mm²	16 mm²
E08 573 24	SKARVHYLSA AL/CU 35/25	35 mm²	25 mm²
E08 573 26	SKARVHYLSA AL/CU 35/35	35 mm²	35 mm²
E08 573 33	SKARVHYLSA AL/CU 50/16	50 mm²	16 mm²
E08 573 34	SKARVHYLSA AL/CU 50/25	50 mm²	25 mm²
E08 573 36	SKARVHYLSA AL/CU 50/35	50 mm²	35 mm²
E08 573 38	SKARVHYLSA AL/CU 50/50	50 mm²	50 mm²
E08 573 42	SKARVHYLSA AL/CU 70/16	70 mm²	16 mm²
E08 573 44	SKARVHYLSA AL/CU 70/25	70 mm²	25 mm²
E08 573 46	SKARVHYLSA AL/CU 70/35	70 mm²	35 mm²
E08 573 48	SKARVHYLSA AL/CU 70/50	70 mm²	50 mm²
E08 573 49	SKARVHYLSA AL/CU 70/70	70 mm²	70 mm²
E08 573 54	SKARVHYLSA AL/CU 95/25	95 mm²	25 mm²
E08 573 57	SKARVHYLSA AL/CU 95/35	95 mm²	35 mm²
E08 573 58	SKARVHYLSA AL/CU 95/50	95 mm²	50 mm²
E08 573 60	SKARVHYLSA AL/CU 95/70	95 mm²	70 mm²
E08 573 62	SKARVHYLSA AL/CU 95/95	95 mm²	95 mm²
E08 573 73	SKARVHYLSA AL/CU 120/35	120 mm²	35 mm²
E08 573 74	SKARVHYLSA AL/CU 120/50	120 mm²	50 mm²
E08 573 76	SKARVHYLSA AL/CU 120/70	120 mm²	70 mm²
E08 573 78	SKARVHYLSA AL/CU 120/95	120 mm²	95 mm²
E08 573 79	SKARVHYLSA AL/CU 120/120	120 mm²	120 mm²
E08 573 84	SKARVHYLSA AL/CU 150/50	150 mm²	50 mm²
E08 573 86	SKARVHYLSA AL/CU 150/70	150 mm²	70 mm²
E08 573 88	SKARVHYLSA AL/CU 150/95	150 mm²	95 mm²
E08 573 90	SKARVHYLSA AL/CU 150/120	150 mm²	120 mm²
E08 573 92	SKARVHYLSA AL/CU 150/150	150 mm²	150 mm²
E08 574 07	SKARVHYLSA AL/CU 185/70	185 mm²	70 mm²
E08 574 08	SKARVHYLSA AL/CU 185/95	185 mm²	95 mm²
E08 574 10	SKARVHYLSA AL/CU 185/120	185 mm²	120 mm²
E08 574 12	SKARVHYLSA AL/CU 185/150	185 mm²	150 mm²
E08 574 14	SKARVHYLSA AL/CU 185/185	185 mm²	185 mm²
E08 574 18	SKARVHYLSA AL/CU 240/70	240 mm²	70 mm²
E08 574 22	SKARVHYLSA AL/CU 240/120	240 mm²	120 mm²
E08 574 24	SKARVHYLSA AL/CU 240/150	240 mm²	150 mm²
E08 574 26	SKARVHYLSA AL/CU 240/185	240 mm²	185 mm²
E08 574 34	SKARVHYLSA AL/CU 300/185	300 mm²	185 mm²

Pressutrustning ED-52KC Presstång

Utförande
Handpumpad presspistol.
- Pressar upp till 150 mm²
- 55 kN kolvtryck
- 13 mm slanglängd
Levereras i bärväska i plåt.

E0890028

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 150 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 900 28	PRESSTÅNG HVD-51

Pressutrustning ED-52KC Pressbackar för ALUS, ISO-hylsa MJPT

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.



E0890040

E-nrMärkning Max area mm²Hylsa
E 08 900 40E140/E17325 - 50MJPT 10-50/10-50
E 08 900 42E173/E21595MJPT 10-95/10-95
Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51. E-nr: E 08 900 40. Märkning: E140/E173. Max area mm²: 25 - 50. Hylsa: MJPT 10-50/10-50. E-nr: E 08 900 42. Märkning: E173/E215. Max area mm²: 95. Hylsa: MJPT 10-95/10-95.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 40	PRESSBACK E140/E173 25/50 ALUS	25 ... 50 mm²
E08 900 42	PRESSBACK E173/E215 95 ALUS	95 mm²

Pressutrustning ED-52KC Pressbackar för Cu-ledare och stållina

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.



E0890048

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 48	PRESSBACK 505/506 25/70	25 ... 70 mm²
E08 900 50	PRESSBACK 507/508 35/50	35 ... 50 mm²

Pressutrustning ED-52KC Pressbackar för Cu-klämmor

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.



E0890052

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 52	PRESSBACK 509/510	6 ... 50 mm²
E08 900 54	PRESSBACK 511/512	10 ... 25 mm²

System Sicamex

Pressutrustning ED-52KC Pressbackar för FeAl, Pfistererhylsor



E0890070

Användning
Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 70	PRESSBACK 521	62 mm²
E08 900 72	PRESSBACK 522	99 mm²

Pressutrustning EDP-60 Presspistol EDP-60-KC

E0890031

Utförande
- Tryckkraft i kolv; 65 kN (6500 kg)
- Effekt 200 W.
- Slaglängd 13 mm.
- Svängbart presshuvud, 180°.
- God åtkomlighet mellan kablar och i trånga utrymmen
- Enhandsmanövrerad
- Drivs med 14,4 volts NiCa batteri
- Vikt utan batteri 3,2 kg
- Pfisterers backar G06-300 kan användas direkt i EDP-60s huvud, backar av modell G06 med en adapter
- För att pressa Elpress och DIN hylsor väljs pressbackar 83 23S.... ur sortimentet.

Kapacitet
- max 185 mm² Cu
- max 150 mm² Cu draghållfast
- max 240 mm² Al, ej förformade
- max 300 mm² Al, förformade
- max 240 mm² Al, ej förformade
- max 185 mm² Al59-lina och BLX
- max 120/20 mm² FeAl-lina
- Mindre än 7 sekunder per krympcyckel

Tillbehör
Laddare och batteri till presspistolen är samma som till Kapsax EK55.
Levereras komplett med Laddare CT145HC, Batteri BA1420 och Förvaringsväska i PVC.

Lämplig för: Olika användningsområden, Area från/till: 10 ... 300 mm², Utförande/manövrering: Batteridrift, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 900 31	PRESSPISTOL EDP 60 KC

Pressutrustning EDP-60 Pressbackar för ALUS ISO-hylsa MJPT

E0890100

Användning
Till presspistol EDP-60.
Utförande
Elförzinkade i silverfärg.
Tillverkade i specialhärdar stål. Backparen är sammanbundna med en stålfjäder till ett par. Märkning enligt nedan är instansat på backarna.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 00	PRESSBACK E140	25 mm²
E08 901 01	PRESSBACK E173	50 mm²
E08 901 02	PRESSBACK E215	95 mm²

Pressutrustning EDP-60 Pressbackar för Cu-ledare och stållina

Utförande
Tillverkade i specialhärdat stål och elförzinkade i guldfärg.

E0890108

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 08	PRESSBACK SU10/505	25 mm²
E08 901 09	PRESSBACK SU12/507	35 mm²
E08 901 10	PRESSBACK SU14/508	50 mm²
E08 901 11	PRESSBACK SU16/506	70 mm²
E08 901 12	PRESSBACK SU18/504	95 mm²

Pressutrustning EDP-60 Pressbackar för Al-ledare

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)


E0890117

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 17	PRESSBACK SA12/513	16 ... 25 mm²
E08 901 18	PRESSBACK SA14/515	31 ... 35 mm²
E08 901 19	PRESSBACK SA16/517	49 ... 62 mm²
E08 901 20	PRESSBACK SA17/518E	50 ... 70 mm²
E08 901 21	PRESSBACK SA18/519	62 ... 70 mm²
E08 901 22	PRESSBACK SA20/520	99 mm²
E08 901 23	PRESSBACK SA22/516	70 ... 120 mm²
E08 901 24	PRESSBACK SA25/514	120 ... 150 mm²
E08 901 25	PRESSBACK SA27	150 mm²
E08 901 26	PRESSBACK SA28	185 mm²
E08 901 27	PRESSBACK SA32	185 ... 240 mm²
E08 901 28	PRESSBACK SA34	240 ... 300 mm²

Pressutrustning EDP-60 Pressbackar för C-klämmor

Utförande
Elförzinkade i silverfärg.


E0890129

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 29	PRESSBACK SC4/509	6 ... 10 mm²
E08 901 30	PRESSBACK SC5/511	10 ... 16 mm²
E08 901 31	PRESSBACK SC6/512	16 ... 25 mm²
E08 901 32	PRESSBACK SC9/510	16 ... 50 mm²
E08 901 33	PRESSBACK SC11	25 ... 70 mm²

Pressutrustning EDP-60 Rundpressningsbackar

Utförande
Elförzinkade i silverfärg.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 34	PRESSBACK SR95	95 mm²
E08 901 35	PRESSBACK SR150	150 mm²
E08 901 36	PRESSBACK SR240	240 mm²

System Sicamex

E1630625

Pressutrustning EV-130 Laddningsbar presspistol EV-130

Utförande
EV-130 är en vidareutveckling av ED51 och EDP60.
EV-130 pressar med 13 ton och med en batterikapacitet på 14,4 volt och 2,0 Ah orkar den betydligt mera än andra modeller. Batterier och laddare är samma, som används till ED51 och EDP60. Detta gör det billigt och smidigt att köpa upp sig till ED 130. Då hydraulkomponenterna är samma till alla maskiner kan vi garantera god service och underhåll.
EV 130 väger endast 4,1 kg och kontaktpressar:
Kopparledare upp till 400 mm²
Aluminiumledare upp till 240 mm²
C-hylsor upp till 120/120 mm²
Ni kan använda era befintliga pressbackar, system-1300, direkt i EV-130.
Arbetsområde
Det vridbara lättviktshuvudet i titan passar utan adapters till matriser, dornar och backar, som ingår i Elpress 1300-system. Tack vare detta kan kunder, som redan använder sig av gamla 1300-utrustningar, på ett billigt sätt uppgradera sig till en smidig maskin.
System Förutom de verktyg, som nämns ovan, har vi själva ett komplett sortiment för pressning av alla fabrikat av presshylsor. I vårt eget system finns även presshylsor att tillgå. Med detta system klarar vi att pressa hylsor av fabrikat Sicamex, Simel och Elpress.
EV 130 Pressutrustning, E-nr: E16 306 25 Levereras komplett med batteri (BA1420), Laddare (CD1457HC) och en portfölj i plast med fack för maskin och utrustning

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 120 ... 400 mm², Utförande/manövrering: Ackumulatorhydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 306 25	PRESSPISTOL EV-130



E0890140

Pressutrustning EV-130 Pressbackar till ALUS

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 40	PRESSBACK E130-E173	25 ... 50 mm²
E08 901 42	PRESSBACK EV130-E215	95 mm²

E0895030

Skarvrör Isolerade skarvrör MJPT

Användning
Pressning sker direkt på hylsans isolering. MJPT är testade och draghållfasta.
Hylsorna kan även användas till övergångar ALUS - kabel.
Utförande
Draghållfast och vattentät skarv bestående av en Al-kropp omgiven av ett plasthölje i Delrin samt tätningsmanschetter av gummi i båda ändarna. Identifiering genom färgkoder på tätningsmanschetterna. Dessutom är ledararean ingraverad på hylsan.
Enhet st

E 08 950 30, -34, -44 och -48
Draghållfasta (klarar 90% av ledarens brottlast)

Isolerad: Ja, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Nominell area	Färg
E08 950 30	PRESSHYLSA MJPT 25/25	25 mm²	Orange
E08 950 34	PRESSHYLSA MJPT 35/35	35 mm²	Röd
E08 950 40	PRESSHYLSA MJPT 50/25	50 mm²	Blå
E08 950 44	PRESSHYLSA MJPT 50/50	50 mm²	Gul
E08 950 48	PRESSHYLSA MJPT 95/95	95 mm²	Grå
E08 950 50	PRESSHYLSA MJPT 95/50	95 mm²	Gul

Ändhylssystem Starfix Presstång

Tångmaterial
Glasfiberarmerad polyamid.
Magasinmaterial
Polyamid 6/6.
Metalldelar
Härdat stål.
Enhet st

E1630488

E 16 304 86 levereras med 5 tomma magasin i olika färger.
E 16 304 88 levereras med 2 tomma magasin i olika färger.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Ovalpressning, Area från/till: 4 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 304 88	TÅNG STARFIX 6,0MM

Ändhylssystem Starfix Ändhylsor i band, med plastkrage

Ledande material: Förtent koppar
Isolerande material: Polyamid 6/6

Konstruktionstyp: Standard, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polyamid, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Bandform: Ja

E0890750

Art-nr	Benämning	Nominell area	Färg
E08 907 50	ÄNDHYLSA STARFIX 0,5 480 ST	0.5 mm²	Vit
E08 907 52	ÄNDHYLSA STARFIX 0,75 480 ST	0.75 mm²	Blå
E08 907 54	ÄNDHYLSA STARFIX 1,0 1000 ST	1 mm²	Röd
E08 907 56	ÄNDHYLSA STARFIX 1,5 1000 ST	1.5 mm²	Svart
E08 907 58	ÄNDHYLSA STARFIX 2,5 1000 ST	2.5 mm²	Grå
E08 907 60	ÄNDHYLSA STARFIX 4,0 250 ST	4 mm²	Orange
E08 907 62	ÄNDHYLSA STARFIX 6,0 250 ST	6 mm²	Grön

Weidmüller

Ändhylsor med isolerkrage Ändhylsor

Färg Weidmüller-standard.

E0890790

Konstruktionstyp: Standard, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polypropylen, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 907 90	ÄNDHYLSA H0,25/10 LJUSBLÅ	0.25 mm²	6 mm	Ljusblå
E08 907 92	ÄNDHYLSA H0,25/12 LJUSBLÅ	0.25 mm²	8 mm	Ljusblå
E08 907 94	ÄNDHYLSA H0,34/12 TURKOS	0.34 mm²	8 mm	Turkos
E08 907 97	ÄNDHYLSA H 0,5/16 ORANGE	0.5 mm²	10 mm	Orange
E08 907 98	ÄNDHYLSA H0,5/12 ORANGE	0.5 mm²	6 mm	Orange
E08 908 00	ÄNDHYLSA H 0,5/14 ORANGE	0.5 mm²	8 mm	Orange
E08 908 01	ÄNDHYLSA H 0,75/12 VIT	0.75 mm²	6 mm	Vit
E08 908 02	ÄNDHYLSA H 0,75/14 VIT	0.75 mm²	8 mm	Vit
E08 908 04	ÄNDHYLSA H 1,0/14 GUL	1 mm²	14 mm	Gul
E08 908 05	ÄNDHYLSA H 1,5/14 RÖD	1.5 mm²	14 mm	Röd
E08 908 06	ÄNDHYLSA H 1,5/14 RÖD	1.5 mm²	14 mm	Röd
E08 908 07	ÄNDHYLSA H 2,5/14 BLÅ	2.5 mm²	14 mm	Blå
E08 908 08	ÄNDHYLSA H 2,5/14D BLÅ	2.5 mm²	14 mm	Blå
E08 908 10	ÄNDHYLSA H 4,0/17 GRÅ	4 mm²	17 mm	Grå
E08 908 12	ÄNDHYLSA H 6,0/20 SVART	6 mm²	12 mm	Svart
E08 908 14	ÄNDHYLSA H 10/22 ELFENBEN	10 mm²	12 mm	Elfenben
E08 908 16	ÄNDHYLSA H 16/24 GRÖN	16 mm²	22 mm	Grön
E08 908 17	ÄNDHYLSA H 16/28 GRÖN	16 mm²	28 mm	Grön
E08 908 18	ÄNDHYLSA H 25/30 BRUN	25 mm²	30 mm	Brun
E08 908 20	ÄNDHYLSA H 35/30 BEIGE	35 mm²	30 mm	Beige
E08 908 22	ÄNDHYLSA H 50/36 OLIV	50 mm²	36 mm	Oliv
E08 907 88	ÄNDHYLSA H1,0/14D R SVART	1 mm²	14 mm	Svart
E08 907 89	ÄNDHYLSA H1,5/14D SW SVART	1.5 mm²	14 mm	Svart
E08 908 13	ÄNDHYLSA H 2X6/25 GUL	6 mm²	12 mm	Gul
E08 908 11	ÄNDHYLSA H 2X4/22 GRÅ	4 mm²	22 mm	Grå
E08 908 09	ÄNDHYLSA H 2X2,5/18,5 BLÅ	2.5 mm²	19 mm	Blå
E08 908 15	ÄNDHYLSA H 2X10/26 VIT	10 mm²	12 mm	Vit
E08 908 19	ÄNDHYLSA H 2X16/29 GRÖN	16 mm²	16 mm	Grön
E08 908 21	ÄNDHYLSA H 2X6/25 SVART	6 mm²	25 mm	Svart
E08 908 23	ÄNDHYLSA H4,0/18D GRÅ	4 mm²	18 mm	Grå

Ändhylsor med isolerkrage Remsor för Stripax Plus

Färg Weidmüller-standard.

Isolerad: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Bandform: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 908 32	ÄNDHYLSA H 0,75/14 RM VIT	0.75 mm²	8 mm	Vit
E08 908 34	ÄNDHYLSA H 1,0/14 RM GUL	1 mm²	10 mm	Gul
E08 908 36	ÄNDHYLSA H 1,5/14 RM RÖD	1.5 mm²	14 mm	Röd

Ändhylsor med isolerkrage Remsor för Stripax Plus

Färg DIN-standard.

Isolerad: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Bandform: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 908 40	ÄNDHYLSA H 0,5/14 RM D	0.5 mm²	8 mm	Vit
E08 908 42	ÄNDHYLSA H 0,75/14 RM D	0.75 mm²	8 mm	Grå
E08 908 44	ÄNDHYLSA H 1,0/14 RM D	1.5 mm²	14 mm	Röd
E08 908 46	ÄNDHYLSA H 1,5/14 RM D	1.5 mm²	14 mm	Svart
E08 908 48	ÄNDHYLSA H 2,5/14 RM	2.5 mm²	14 mm	Blå

Ändhylsor med isolerkrage Ändhylsa för två ledare

Färg Weidmüller-standard.

E0890809

Konstruktionstyp: Standard, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polypropylen, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell area	Hylslängd	Färg
E08 908 09	ÄNDHYLSA H 2X2,5/18,5 BLÅ	2.5 mm²	19 mm	Blå
E08 908 11	ÄNDHYLSA H 2X4/22 GRÅ	4 mm²	22 mm	Grå
E08 908 13	ÄNDHYLSA H 2X6/25 GUL	6 mm²	12 mm	Gul
E08 908 15	ÄNDHYLSA H 2X10/26 VIT	10 mm²	12 mm	Vit
E08 908 19	ÄNDHYLSA H 2X16/29 GRÖN	16 mm²	16 mm	Grön
E08 908 21	ÄNDHYLSA H 2X6/25 SVART	6 mm²	25 mm	Svart
E08 908 52	ÄNDHYLSA H 2X0,75 VIT	0.75 mm²	8 mm	Vit
E08 908 54	ÄNDHYLSA H 2X1,0 GUL	1 mm²	8 mm	Gul
E08 908 56	ÄNDHYLSA H 2X1,5 RÖD	1.5 mm²	16 mm	Röd

System Scotchlok 3M

Presstänger för skarvklämmor

Enhet st.

E1630501

E 16 305 01
Tång för klämmor E 08 930 37-47.
Tången kan även användas som avbitare vid skarvning av teleledningar.
E 16 305 03
Tång med magasin för E 08 930 38-41.
Automatisk frammatning av klämmorna sker efter det att pressning skett.

Lämplig för: IDC-plintar

Art-nr	Benämning
E16 305 01	PRESSTÅNG E-9Y
E16 305 03	PRESSTÅNG E 9C

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

System Scotchlok 3M

E0893026

Skarv- och avgreningsklämmor Teleklämmor max 60 V

Användning
För skarvning av teleledningar i t.ex. gjuthartsskarvar.

Utförande
Skarvkroppen som bildar klämmans isolering består av genomskinlig polykarbonat.
I trycklocket finns ett U-element som skalar av ledarnas isolering och åstadkommer metallisk kontakt vid pressning.
Klämmorna är fyllda med specialfett som förhindrar fukt att tränga in i skarvstället.

E 08 930 37
Fuktsäker tvåportsskarvklämma avsedd av skarvning på 2 ledare.
Förpackad i ask med 100 st/ask.

E 08 930 38
Lika klämma som E 08 930 37
Magasinsförpackad med 160 st/magasin.

E 08 930 50
Fuktsäker tvåportsskarvklämma avsedd av skarvning på 2 ledare.
Magasinsförpackad med 120 st/magasin.

E 08 930 26
Torr tvåportsskarvklämma avsedd av skarvning på 2 ledare.
Magasinsförpackad med 120 st/magasin.

E 08 930 42
Fuktsäker treportsskarvklämma för skarvning av 3 ledare.
Tredje porten kan utnytjas för ev. mätning eller ingång av ytterligare en tråd
exempelvis vid grenskarvning eller inkoppling av kondensator.
Förpackad i ask med 100 st/ask.

E 08 930 47, -49
Fuktsäker rak klämma för skarvning av ett ledarpar.
Klämmorna är idealiska för skarvning av exempelvis EKU eller Br-ELKS.
Förpackad i ask med 100 st/ask.

E 08 930 55
Fuktsäker avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare.
Förpackad i ask med 100 st/ask.

E 08 930 56
Torr avgreningsklämma avsedd för inskarvning på hel ledare.
Förpackad i ask med 100 st/ask.

E 08 930 59
Fettylld klämma för användning där fuktspärr erfordras.
Torr tvåportsklämma avsedd för skarvning av två ledare. Material isolering: PC, Fettfyllning mot korrosion: Ja

Art-nr	Benämning	Färg på isolering	Nominell ledararea från/till	Max. antal kärnor	Max. ytterdiameter från/till
E08 930 26	TOPPSKARVKLÄMMA UY2-D 120ST	Vit	0.4 ... 0.9 mm²	2	2.08 mm
E08 930 37	TOPPSKARVKLÄMMA UY 100ST	Gul	0.4 ... 0.7 mm²	2	1.52 mm
E08 930 38	TOPPSKARVKLÄMMA UY 160ST	Gul	0.4 ... 0.7 mm²	2	1.52 mm
E08 930 42	TOPPSKARVKLÄMMA UR2 100ST	Röd	0.4 ... 0.9 mm²	3	2.1 mm
E08 930 43	TOPPSKARVKL. UR2-D100ST	Vit	0.4 ... 0.9 mm²	3	2.1 mm
E08 930 47	RAKSKARVKLÄMMA U1B 100ST	Blå	0.9 ... 1.3 mm²	2	3.18 mm
E08 930 49	TOPPSKARVKLÄMMA U1R 100ST	Röd	0.5 ... 0.9 mm²	2	3.18 mm
E08 930 50	TOPPSKARVKLÄMMA UY-2 120ST	Gul	0.4 ... 0.9 mm²	2	2.08 mm
E08 930 55	TOPPSKARVKLÄMMA UB-2A 100ST	Blå	0.4 ... 0.9 mm²	1	2.08 mm
E08 930 56	TOPPSKARVKLÄMMA UB-2AD 100ST	Vit	0.4 ... 0.9 mm²	1	2.08 mm
E08 930 59	SKARVKLÄMMA 557-TG FYLLD	Grå	0.6 ... 1.29 mm²	2	3 mm
E08 930 60	TOPPSKARVKLÄMMA 211 100ST	Gul	0.4 ... 2.9 mm²	3	2.08 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skarv- och avgreningsklämmor Styrkabelklämmor max 500 V

Användning
För skarvning eller avgrening av styrkabel i t.ex. gjuthartsskarvar. För skarvning eller avgrening av ledare i dosor, armaturer, kopplingsskåp och dyl.

E0893003

Utförande
Det U-formade kontaktelementet skalar av isoleringen och förbinder ledarna i ett moment. Klämmes ihop med linjetång. Ger en säker förbindning av både entrådig och flertrådig ledare. Efter anslutning fälles " locket " över klämman som då blir fullisolerad. Samtliga klämmor levereras i förpackning om 100 st.

E 08 930 03
Ofylld klämma för användning där fuktskydd ej erfordras.
Klämmes ihop med tång E 16 305 01 eller linjetång.
Toppskarvklämmor för skarvning av 1 tråd.

E 08 930 06 - E 08 930 18
Avgreningsklämmor för ingång på hel tråd. Kan även utnyttjas som rena skarvklämmor.

E 08 930 18
Areaområde, avgrening ledning 0,75 - 1,5 mm
Max isol. diam. avgrening ledning 3,68 mm
Torr tvåportsklämma avsedd för skarvning av två ledare. Modell: Enledarförbindning, Material isolering: PC

Art-nr	Benämning	Färg på isolering	Nominell ledararea från/till	Max. antal kärnor	Max. ytterdiameter från/till
E08 930 03	SKARVKLÄMMA 557 100 ST	Röd	0.3 ... 1 mm²	1	3 mm
E08 930 06	SKARVKLÄMMA 558 100 ST	Röd	0.3 ... 1 mm²	2	3.18 mm
E08 930 09	SKARVKLÄMMA 560 100 ST	Blå	0.75 ... 1.5 mm²	2	3.68 mm
E08 930 12	SKARVKLÄMMA 530 100 ST	Grå	1.6 ... 2.5 mm²	2	3.9 mm
E08 930 15	SKARVKLÄMMA 562 100 ST	Gul	2.5 ... 4 mm²	2	4.2 mm
E08 930 18	SKARVKLÄMMA 567 100 ST	Brun	4 mm²	2	4.82 mm

Skarv- och avgreningsklämmor Grenklämma max 600 V

Utförande
Scotchlok 314 är en fuktskyddad grenklämma för 2 - 3 ledare som kan användas upp till 600 V. Den täcker ledararea 0,5 - 1,5 mm² eller ledare med max 3,9 mm i diameter.

E0893054

Användning
Snabbt och enkelt kopplar man ihop 2 - 3 ledare som oskalade förs in i klämman. Tryck ihop med en tång och kopplingen är klar.
Färg på isolering: Blå, Material isolering: PC, Fettfyllning mot korrosion: Ja, Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 1.5 mm², Kärndiameter från/till: 3.9 mm

Art-nr	Benämning
E08 930 54	SCOTCHLOK 314 GRENSKARV

System AMP Tyco

Skruvteknik, Tyco Skruvskarvhylsor 1 kV

E 08 369 01
Har ej brytskalle. För area 16 mm² endast solid ledare,

E0836901

Modell: Normalutförande, Hylsform: Kort, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, För dragskyddade anslutningar: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Lämplig för solid ledare
E08 369 01	SKRUVSKARVHYLSA HEL-4898-Z	2.5 ... 10 mm²	Nej
E08 369 02	SKRUVSKARVH. HEL-4897-T-ZAK-O	4 ... 35 mm²	Nej
E08 369 03	SKRUVSKARVHYL. HEL-4896-ZAK-EE	25 ... 70 mm²	Nej
E08 369 04	SKRUVSKARVHYLS. HEL-4893.1-ZAK	25 ... 185 mm²	Nej
E08 369 06	SKRUVSKARVHYL. HEL-4894 T-Z-AK	10 ... 50 mm²	Nej
E08 369 44	SKRUVSKARVHYLSA BSLB-6/25	6 ... 25 mm²	Ja
E08 369 45	SKRUVSKARVHYLSA BSLB-25/150 S	25 ... 150 mm²	Ja
E08 369 46	SKRUVSKARV HEL-6988T-Z-2AAK-AS	95 ... 240 mm²	Ja
E08 369 48	SKRUVSKARV HEL-6897-T-Z-AAK-AS	10 ... 50 mm²	Ja
E08 369 00	SKRUVSKARVHYLSA HEL-4899-ZAK-R	6 ... 35 mm²	Nej

System AMP Tyco

Skruvteknik, Tyco Skruvskarvhylsor 12 - 24 kV

E0836907

För runda och flertrådiga ledare, bulthål M12.

Modell: Normalutförande, Hylsform: Lång, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Isolering: Ingen, För dragskyddade anslutningar: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 369 07	SKRUVSKARVHYLSA BSMB-10/35	10 ... 35 mm²
E08 369 08	SKRUVSKARVHYLSA BSMB-500	500 mm²
E08 369 09	SKRUVSKARVHYLSA BSMB-630	630 mm²
E08 369 16	SKRUVSKARVHYLSA BSM-25/95	25 ... 95 mm²
E08 369 17	SKRUVSKARVHYLSA BSM-95/240	95 ... 240 mm²
E08 369 18	SKRUVSKARVHYLSA BSM-185/400	185 ... 400 mm²
E08 369 28	SKRUVSKARVHYLSA BSMB-35/150	35 ... 150 mm²
E08 369 34	SKRUVSKARVHYLSA BSMB-120/300	120 ... 300 mm²

Skruvteknik, Tyco Skruvkabelskor 12 - 36 kV



E0836913

För runda och flertrådiga ledare.

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E08 369 13	SKRUVKABELSKO BLMT-25/95-13	12	25 ... 95 mm²	13 mm
E08 369 14	SKRUVKABELSKO BLMT-95/240-13	12	95 ... 240 mm²	13 mm
E08 369 15	SKRUVKABELSKO BLMT-185/400-13	12	185 ... 400 mm²	13 mm
E08 369 21	SKRUVKABELSKO BLMT-25/95-17	16	25 ... 95 mm²	17 mm
E08 369 22	SKRUVKABELSKO BLMT-35/150-13	12	35 ... 150 mm²	13 mm
E08 369 23	SKRUVKABELSKO BLMT-35/150-17	16	35 ... 150 mm²	17 mm
E08 369 24	SKRUVKABELSKO BLMT-95/240-17	16	95 ... 240 mm²	17 mm
E08 369 25	SKRUVKABELSKO BLMT-185/400-17	16	185 ... 400 mm²	17 mm
E08 369 26	SKRUVKABELSKO BLMT-185/400-21	20	185 ... 400 mm²	21 mm

Presstänger för AMP-Stack Mark III och Mark IV

E1631811

Pressverktyg för 10-pars och 25-pars AMP-Stack plintar.

Lämplig för: IDC-plintar, Med avisoleringsfunktion: Ja

Art-nr	Benämning
E16 318 11	SKARVNINGSVERKTYG MARK III
E16 318 13	SKARVNINGSVERKTYG MARK IV

Skarv- och avgreningsplintar, AMP-Stack 10-pars

E0895311

Säljs i påsar a' 10 st plintar.
AMPSTACK Mark IV, 10-pars skarvplint. Är utformad för att massankontaktering av telekommunikationskablar. Kabeldiameter från 0,4mm till 0,9 mm diameter

Nominell ledararea från/till: 0.4 ... 0.9 mm², Max. antal kärnor: 10, Max. ytterdiameter från/till: 1.8 mm

Art-nr	Benämning
E08 953 11	SKARVPLINT RAK 10 PAR
E08 953 12	SKARVPLINT GREN 10 PAR

Skarv- och avgreningsplintar, AMP-Stack 25-pars

Säljs i påsar a' 12 st plintar.
AMPSTACK Mark III, 25-pars skarvplint. Är utformad för att massankontaktering av telekommunikationskablar. Kabeldiameter från 0,4mm till 0,9 mm diameter

Max. antal kärnor: 25, Max. ytterdiameter från/till: 1.65 mm

E0895321

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 953 21	SKARVPLINT RAK 25 PAR	0.4 ... 0.8 mm²
E08 953 22	SKARVPLINT GREN 25 PAR	0.4 ... 0.65 mm²

ABB Kabeldon

Skarvhylsor av koppar 12 - 36 kV

Användning
Sexkantpressning. Typ K-SHF används för skarvning mellan en- och fåtrådig Cu-ledare.
Pressas med verktyg fabrikat Elpress. För kabelskarv SMTXB 12 kV och SMTXD 24 - 36 kV.
Konstruktion
Raka skarvhylsor med mellanvägg för 1 - 36 kV.



E0891606

Hylsform: Kort, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen, För dragskyddade anslutningar: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 916 06	SKARVHYLSA K-SHF 6	6 mm²
E08 916 07	SKARVHYLSA K-SHF 10	10 mm²
E08 916 08	SKARVHYLSA K-SHF 16	16 mm²
E08 916 14	SKARVHYLSA K-SHE 16	16 mm²
E08 916 18	SKARVHYLSA K-SHE 35	35 mm²
E08 916 20	SKARVHYLSA K-SHE 50	50 mm²
E08 916 22	SKARVHYLSA K-SHE 70	70 mm²
E08 916 24	SKARVHYLSA K-SHE 95	95 mm²

Skarvhylsor Skarvhylsa med momentskruv 12 - 36 kV

Användning
För rund PEX-isolerad ledare 16 - 630 mm².
Utförande
Skruvskarvhylsa med mellanvägg och momentskruv för Al- och Cu-ledare upp till 36 kV. 5 varianter täcker kabelareor 16 - 630 mm². Passar Slipover kabelskarvar typ SOJ. Ersätter SH-SKR.
Konstruktion
Skarvhylsan är utrustad med vändbar dubbelsidig momentskruv samt special mutter för ökat areaområde. Skruven vänds i angiven riktning varefter muttern monteras. När rätt moment har uppnåtts bryts skruven och monteringen är klar.
Levereras styckvis.
Standard
Uppfyller kraven enligt SS-EN 61 238-1.



E0891634

Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för rundledare: Ja, Material: Koppar, Isolering: Ingen, För dragskyddade anslutningar: Ja, Oljestopp/mittspärr: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 916 34	SKARVHYLSA SH-SKRM 70	16 ... 70 mm²
E08 916 35	SKARVHYSLA SH-SKRM 150	95 ... 150 mm²
E08 916 36	SKARVHYSLA SH-SKRM 240	185 ... 240 mm²
E08 916 37	SKARVHYLSA SH-SKRM 400	300 ... 400 mm²
E08 916 38	SKARVHYLSA SH-SKRM 630	500 ... 630 mm²

ABB Kabeldon



E0891640

Kabelskor Skruvkabelsko av bimetall 12 - 36 kV

Användning
Skruvkabelsko i bimetallutförande för Al- och Cu-ledare upp till 36 kV. 5 varianter täcker kabelareor 16 - 630 mm². Passar Slipover kabelavslutningar typ SOT samt andra förekommande avslutningar.
Konstruktion
Kabelskon är utrustad med vändbar dubbelsidig momentskruv för ökat areaområde samt speciell mutter. Skruven vänds i angiven riktning varefter muttern monteras. När rätt moment har uppnåtts bryts skruven och monteringen är klar. Skruven går av vid rätt moment.
Levereras styckvis.
Standard
Uppfyller kraven enligt SS-EN 61 238-1.

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 916 40	KABELSKO SKSB 16-70	16 ... 70 mm²
E08 916 41	KABELSKO SKSB 95-150	95 ... 150 mm²
E08 916 42	KABELSKO SKSB 185-240	120 ... 240 mm²
E08 916 43	KABELSKO SKSB 300-400	240 ... 300 mm²
E08 916 44	KABELSKO SKSB 500-630	500 ... 630 mm²



E0891645

Kabelskor Skruvkabelsko 12 - 36 kV

Användning
Skruvkabelskor för inom- och utomhusanslutning
av både Cu- och Al-ledare.
Konstruktion
Kabelskon är tillverkad i en aluminiumlegering som ytbehandlats med tenn. Momentskruvarna är gjorda i mässing och bryts av då rätt moment uppnås. På grund av sin konstruktion kommer skruven alltid att brytas
av direkt vid kanten av kabelskon.
I satsen ingår även:
• Täcklock, används som skydd för skruv.
• Anpassningsringar för olika ledareareor.
Standard
Uppfyller kraven enligt SS-EN 61 238-1.

E 08 916 48
Solid rund ledare upp till 400 mm².
E 08 916 49
Solid rund ledare upp till 800 mm².
SCL-B
Användning
Skruvkabelskor för anslutning inom- och utomhus av Al- eller Cu-ledare. Kan anslutas mot Al- eller Cu-skena både inom och utomhus. Vid anslutning mot Cu utomhus skall infettad cupalbricka användas.

- Inga specialverktyg

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till	Håldiameter
E08 916 45	SKRUVKABELSKO SCL-B 95-12	10 ... 95 mm²	12 mm
E08 916 46	SKRUVKABELSKO SCL-B 150-12	25 ... 150 mm²	12 mm
E08 916 47	SKRUVKABELSKO SCL-B 240-12	50 ... 240 mm²	12 mm
E08 916 48	SKRUVKABELSKO SCL-B 300-16	70 ... 300 mm²	16 mm
E08 916 49	SKRUVKABELSKO SCL-B 630-16	300 ... 630 mm²	16 mm

E0702539

Kabelskor Cupalbricka

Användning
För anslutning av kabelsko i aluminium mot kopparskena utomhus.
Utförande
Infettade med kontaktfett.
Levereras i påse om 3 st.

Kontakttyp: Kontaktdon, Material: Koppar/stål, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E07 025 39	CUPALBRICKA CW 3013

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Kabelskor Sladdlös mutterdragarsats RKM SB

Används vid montage av skarvhylsor och kabelskor med brytskruv.

E1640099

Standard
Uppfyller isoleringskrav enligt EN/IEC 60 900.

I satsen ingår:
- Mutterdragare
- Batteri 18 V/3,0Ah - 2 st
- Batteriladdare
- Insexhylsor SW5, SW6, SW8 Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. vridmoment: 250 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 2.1 kg

Art-nr	Benämning
E16 400 99	SKRUVDRAGARE RKM SB

Kabelskor Motståndsverktyg för skruvförbindningar RKM 1435 och RKM 2550

Mothållsverktyg för användning vid montage av skarvhylsor och kabelskor med moment eller brytskruv. Ger ett säkert och stabilt montage.
Steglös justering mellan min och max diameter över kabelsko eller skarvhylsa.
Finns i två storlekar enligt tabell.
Standard
Uppfyller isoleringskrav enligt EN/IEC 60 900.

E1623155

Lämplig för: Skruvförbindningselement, Med låsanordning: Ja

Art-nr	Benämning
E16 231 55	MOTHÅLLSVERK. RKM 1435
E16 231 56	MOTHÅLLSVERK. RKM 2550

Övriga fabrikat

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skruvförbindningar 1 kV

Melbye
Användning
Kan användas till Al och Cu ledare, övergång mellan Al och Cu ledare, runda, sektorformade och solida ledare.
Konstruktion
Skruvskarvhylsor och skruvkabelskor är tillverkade av aluminiumlegering och är förtenta. Skruvarna är tillverkade av förtent mässing. Skarvhylsor och kabelskor är maskinbearbetade för bästa kvalitet. Ledarspåren har tvärgående rillor för bästa draghållfastighet. När korrekt åtdragningsmoment är uppnått, går skruvskallen av. Skruv med avdragen skalle kan öppnas med insexnyckel.
Standard
Testade enligt VDE 0220 och IEC 1238-1 (Skruvskarvhylsor).
Mothållsverktyg, E 16 201 01, se nedan.

E0893200

E 08 932 10-11
Vid skarvning av 3x240 Al med sektorformade ledare måste ledaren rundpressas, eller hylsa 150300 användas

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E08 932 00	SKRUVSKARVHYLSA 416 MS-S	6	2.5 ... 16 mm²
E08 932 02	SKRUVSKARVHYLSA 625 SV-T-V-K	8	6 ... 25 mm²
E08 932 04	SKRUVSKARVHYLSA 1650SV-T-V-K	12	16 ... 50 mm²
E08 932 06	SKRUVSKARVHYLSA 2095SV-T-V-K	12	25 ... 95 mm²
E08 932 08	SKRUVSKARVHYLSA 50150SV-T-V-K	18	50 ... 150 mm²
E08 932 10	SKRUVSKARVHYLSA 120240SV-T-V-K	20	120 ... 240 mm²
E08 932 11	SKRUVSKARVHYLSA 5095/120240	22	50 ... 240 mm²
E08 932 12	SKRUVSKARVHYLSA SM150300 V-K	22	150 ... 300 mm²
E08 932 52	SKRUVSKARVHYLSA 625/12 SK-V-K	8	6 ... 25 mm²
E08 932 54	SKRUVSKARVHYLSA 2595/12 SK-V-K	12	25 ... 95 mm²
E08 932 56	SKRUVSKARVHYL. 25185/12 SK-V-K	18	25 ... 185 mm²
E08 932 58	SKRUVSKARVHYL.120240/12 SK-V-K	20	120 ... 240 mm²
E08 932 09	SKRUVSKARVHYLSA MS150240	20	150 ... 240 mm²

Övriga fabrikat

E0893262

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skruvförbindningar 12 - 24 kV

Melbye
Användning
Kan användas till Al och Cu ledare, övergång mellan Al och Cu ledare, runda, sektorformade och solida ledare.
Konstruktion
Skruvskarvhylsor och skruvkabelskor är tillverkade av aluminiumlegering och är förtenta. Skruvarna är tillverkade av förtent mässing. Skarvhylsor och kabelskor är maskinbearbetade för bästa kvalitet. Ledarspåren har tvärgående rillor för bästa draghållfastighet. När korrekt åtdragningsmoment är uppnått, går skruvskallen av. Skruv med avdragen skalle kan öppnas med insexnyckel.
Standard
Testade enligt VDE 0220 och IEC 1238-1.
Mothållsverktyg, E 16 201 01, se nedan.

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 932 62	SKRUVKABELSKO C16-95	16 ... 95 mm²
E08 932 64	SKRUVKABELSKO C50-150	50 ... 150 mm²
E08 932 66	SKRUVKABELSKO C95-240	95 ... 240 mm²
E08 932 68	SKRUVKABELSKO C185-400	185 ... 400 mm²
E08 932 70	SKRUVKABELSKO C400630/16	400 ... 600 mm²

E1620101

Skarvrör, klämmor och kabelskor Mothållsverktyg

Lämplig för: Skruvförbindningselement, Med låsanordning: Ja

Art-nr	Benämning
E16 201 01	MOTHÅLLSVERKTYG GH-42-I-V

E0889846

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skarvhylsa med momentskruv för kabelskarvning 1 kV

Ensto
Användning
För skarvning av Al- och Cu-kablar.
Konstruktion
Skarvhylsorna är av korrosionsbeständig legerad aluminiumprofil. Skruvarna brister vid rätt uppnått moment. Man får inte röra skarven efter det slutgiltiga åtdragningsmomentet. Al/Cu-skarvarna är utrustade med mellanvägg så att de passar för skarvning av papper/plastkabel.
Klarar arean 6 - 300 mm² med 4 typer av skarvrör. Klarar både sektorformad som solid ledare. Ingen förformning behövs. Vid skarvning av kablar med krympskarv skall skarvsystem SJK användas.
Standard
Testad enligt IEC 1238-1.

Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 898 46	SKARVHYLSA SLJ 1.27	6 ... 50 mm²
E08 898 47	SKARVHYLSA SLJ 2.27	50 ... 95 mm²
E08 898 48	SKARVHYLSA SLJ 3.27	95 ... 185 mm²
E08 898 49	SKARVHYLSA SLJ 4.27	150 ... 300 mm²
E08 898 58	SKARVHYLSA SJ 0.47	6 ... 25 mm²

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skruvkabelsko med momentskruv 1 kV

Användning
För både aluminium och koppar.
Konstruktion
Klarar arean 10 - 300 mm² med fyra typer av kabelskor. För både rund, solid och sektorformad kabel. Ingen förformning behövs. Passar för de flesta apparater och kopplingsskåp. Skruvskallarna går av vid rätt åtdragningsmoment. Inga specialverktyg behövs. rundhylsa medföljer så att de klenare kabeltrådarna hålls ihop.
Standard
Testad enligt IEC 1238-1.

E0889812

Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)	Nominell ledararea från/till
E08 898 12	SKRUVKABELSKO SAL 1.27	20	10 ... 50 mm²
E08 898 13	SKRUVKABELSKO SAL 1.271	20	10 ... 50 mm²
E08 898 16	SKRUVKABELSKO SAL 2.27	25	50 ... 95 mm²
E08 898 17	SKRUVKABELSKO SAL 2.271	25	50 ... 95 mm²
E08 898 20	SKRUVKABELSKO SAL 3.27	30	120 ... 150 mm²
E08 898 21	SKRUVKABELSKO SAL 3.271	30	120 ... 150 mm²
E08 898 24	SKRUVKABELSKO SAL 4.27	42	185 ... 300 mm²
E08 898 25	SKRUVKABELSKO SAL 4.271	42	185 ... 300 mm²
E08 898 26	SKRUVKABELSKO SAL 4.272	42	185 ... 300 mm²

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skruvskarvhylsor SMJ 1.27 & SMJ 2.47 med brytskalle

Användning
SMJ skarvhylsor kan användas för att skarva plast- eller pappersisolerade mellanspänningskablar med koppar- eller aluminiumledare.
Konstruktion
Skarvhylsans kropp är tillverkad av förtennad aluminium, skruvarna av förtennad mässing och det medföljande åtdragningsverktyget av aluminium.
SMJ skarvhylsorna uppfyller kraven enligt IEC 60 138.1 standarden.

E0889870

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 898 70	SKARVHYLSA SMJ 1.27	10 ... 95 mm²
E08 898 71	SKARVHYLSA SMJ 2.47	95 ... 240 mm²

Skarvrör, klämmor och kabelskor Skruvkabelskor SML 1.17, SML 2.27 & SML 2.272 med brytskalle

Användning
SML kabelskor kan användas för plast- eller pappersisolerade mellanspänningskablar med koppar- eller aluminiumledare.
Konstruktion
Kabelskons kropp är tillverkad av förtennad aluminium, skruvarna av förtennad mässing och det medföljande åtdragningsverktyget av aluminium.
SML kabelskorna uppfyller kraven enligt IEC 60 138.1 standarden.

E0889830

Ytskydd: Förtent

Art-nr	Benämning	Nominell ledararea från/till
E08 898 30	KABELSKO SML 1.17	10 ... 95 mm²
E08 898 31	KABELSKO SML 2.27	95 ... 240 mm²
E08 898 32	KABELSKO SML 2.272	95 ... 240 mm²

Energimätare

Energimätare, ABB 809-815

Energimätare, CEWE Instrument 815

Energimätare, Garo 815

Energimätare, Eltako 816

Energimätare Hager 817

Energimätare Schneider Electric 818

Energimätare övriga 818

Energimätare, ABB

ODINsingle 1-fas energimätare ODINsingle

ODINsingle är kompakta enfasmätare (2 moduler breda) med LCD-display. Max ström 65A. Typ OD1365 har två räkneverk varav det ena är nollställbart. Den inbyggda IR-porten möjliggör användandet av ABB kommunikationsadapters.

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Tvåledarsräknare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 810 86	ELMÄTARE 1-FAS OD1065	Nej
E09 810 87	ELMÄTARE 1-FAS OD1365	Ja

Odin Meter 3-fas energimätare Transformatoransluten 3-fas klass 2

Transformatoransluten 3-fas klass 2 med LCD-display (6 moduler bred) ODIN Meter är anpassad till ABBs proM kompakt program och kan anslutas till andra komponenter med hjälp av standard strömskena.

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 2, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 1 Imp/kWh (kvarh), Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

E0980910

Art-nr	Benämning
E09 809 10	ELMÄTARE OD 4110

Odin Meter 3-fas energimätare Direktansluten 3-fas klass 2

Direktansluten 3-fas klass 2 med LCD-display (6 moduler bred) Max ström 65A. ODIN Meter är anpassad till ABBs proM kompakt program och kan anslutas till andra komponenter med hjälp av standard strömskena.

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 2, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

E0980965

Art-nr	Benämning
E09 809 65	ELMÄTARE OD 4165

Odin Meter 3-fas energimätare Tillbehör



E0980925

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E09 809 25	TÄCKLOCK	Lock
E09 809 50	NORMKAPSLING IP55 6 MODULER	Kapsling
E09 811 84	FRONTMONTAGESATS DELTA	Frontinstallationssats

Energimätare, ABB

DELTAplus direktkopplade mätare Puls/IR-kommunikation

E0980802

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980810 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Noggrannhetsklass
E09 808 02	ELMÄTARE 3X100-500V	2
E09 808 03	ELMÄTARE 3X100-500V	1
E09 808 04	ELMÄTARE 1X57-288V	2
E09 808 10	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	1

DELTAplus direktkopplade mätare M-bus-kommunikation

Liknande bild

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980848 och E0980849 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 2, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Lämplig för inkrementell dataloggning: Ja, Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 808 41	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Ja
E09 808 42	ELMÄTARE 3X100-500V	Nej

DELTAplus direktkopplade mätare LON/IR-kommunikation

Liknande bild

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980828 och E0980836 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 2, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Lämplig för inkrementell dataloggning: Ja, Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 808 20	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Nej
E09 808 21	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Ja
E09 808 22	ELMÄTARE 3X100-500V	Nej

DELTAplus transformatorkopplade mätare Puls-kommunikation

Liknande bild

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980808 och E0980809 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Lämplig för inkrementell dataloggning: Ja, Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 808 07	ELMÄTARE 3X100-500V
E09 808 08	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V
E09 808 09	ELMÄTARE 3X100-500V

DELTAplus transformatorkopplade mätare M-bus-kommunikation

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980848 och E0980849 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Liknande bild

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Lämplig för inkrementell dataloggning: Ja, Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 808 46	ELMÄTARE 3X100-500V	Nej
E09 808 48	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Ja
E09 808 49	ELMÄTARE 1X57-288V	Ja

DELTAplus transformatorkopplade mätare LON-bus-kommunikation

DELTAplus mätare för aktiv effekt, E0980828 och E0980836 mäter både aktiv & reaktiv effekt

Liknande bild

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Lämplig för inkrementell dataloggning: Ja, Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 808 23	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Nej
E09 808 24	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Ja
E09 808 25	ELMÄTARE 3X100-500V	Nej
E09 808 26	ELMÄTARE 3X100-500V	Ja
E09 808 28	ELMÄTARE 3X57-288/100-500V	Nej
E09 808 36	ELMÄTARE 3X100-500V	Nej

DELTAsingel elektroniska elmätare DELTAsingel, 1-fas

DELTAsingle är en elektronisk elmätare för 1-fasmätning. Mätaren har en intern klocka för hantering av tariffer. Inställningen görs med hjälp av tryckknappar. DELTAsingle är avsedd för montering på DIN-skena och är designad i enlighet med ABBs ProM-standard. Allmänna egenskaper DELTAsingle är en aktiv, enfasmätare för direktmätning upp till 80 A. Mätaren är lätt att läsa av då LCD-displayen har 6 siffror, som är 6 mm höga. En röd LED på framsidan blinkar proportionellt mot den förbrukade energin. DELTAsingle är kompakt, bara 4 moduler (72 mm), för att spara utrymme i installationen. Mätaren är försedd med en "Super Cap" som strömförsörjning av klockan i 48 timmar vid strömavbrott. DELTAsingle klarar en omgivningstemperatur från -40° C till +55° C (lager +70° C). Kommunikation DELTAsingle har 3 olika sätt att kommunicera på beroende på typ: - Display på framsidan - Pulsutgång (option) - IR-port för seriell kommunikation (tillsammans med seriell kommunikationsadapter) Programmering Information som skall visas på displayen erhålls lätt genom att använda tryckknapparna SET och Scroll. Programmeringstryckknappen kan plomberas. Tariffer DELTAsingle sortimentet inkluderar 1-, 2- and 4-tariffmätare. Typgodkännande Alla DELTAsingle mätare är testade och godkända enligt IEC 62 052-11, 62 053-21 och 62 054-21. Dessa standards täcker alla tekniska krav på mätare såsom (EMC), elektronik, mekanik och mätnoggrannhet.

E0980892

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Tvåledarsräknare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Montage: DIN-skena, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Med impulsutgång
E09 808 92	DELTASINGLE MED PULSUTG	Ja
E09 808 93	DELTASING 2TARIFF U PULS	Nej
E09 808 94	DELTASING 2TARIFF M PULS	Ja
E09 808 95	DELTASING 4TARIFF U PULS	Nej
E09 808 96	DELTASING 4TARIFF M PULS	Ja

Energimätare, ABB

E0980680

EQ elmätare A-serien A41 Enfasmätare för direktanslutning

A41 Enfasmätare för direktanslutning MID godkända och verifierade elmätare klass B (motsvarar IEC klass 1). För spänningsområdet 57-288V AC. Inbyggd IR-kommunikation och i förekommande fall antingen M-bus eller Modbus RTU (RS-485). Samtliga har en modulbredd av 4 moduler. Elmätare för fördelnings/undermätning.Samtliga EQ mätare i A-sortimentet har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång. Funktionaliteten för mätarna delas in i 5 olika grupper som benämns från Stål upp till Platina. Den senare har högsta funktionaliteten. Samtliga A-serie mätare är MID godkända enligt bilaga B och D. Mätare EQ serie A har enkel och intuitiv pixlad display med menyer för initiering som underlättar installation och igångsättning.
EQ mätare delas in i funktionsklasser för att beskriva de funktioner mätarna har. Varje klass innehåller de beskrivna funktionerna och de från underliggande klasser. Klassen har också inverkan på vissa tekniska data, se tabell nedan.
•Platina (Pt): Avancerade klockfunktioner för lastprofil etc. Reaktiv energi klass A och mätning upp till 16'e övertonen. Programmerbara In/Ut.
•Guld (Au): Klockfunktioner för tariffer och händelser samt dags, vecko eller månadsvärden.
•Silver (Ag): Aktiv energi klass C för trafoanslutna mätare. Tariffer och fasta In/Ut. Nolställbart (tripp) register.
•Brons (Br): Import/Export av energi.
•Stål (St): Aktiv energi klass B, Puls/Larmutgång.

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Spänningsområde: 57-288 VAC, Noggrannhetsklass mätare: Klass A & B, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 5000 Imp/kWh (kvarh), Bredd i antal modulmellanrum: 4

Art-nr	Benämning
E09 806 80	ELMÄTARE 1-F 80A ST S0
E09 806 81	ELMÄTARE 1-F 80A ST RS485
E09 806 82	ELMÄTARE 1-F 80A BR RS485
E09 806 83	ELMÄTARE 1-F 80A AG IR
E09 806 84	ELMÄTARE 1-F 80A AG RS485
E09 806 85	ELMÄTARE 1-F 80A AG M-BUS
E09 806 86	ELMÄTARE 1-F 80A AU RS485
E09 806 87	ELMÄTARE 1-F 80A AU M-BUS
E09 806 89	ELMÄTARE 1-F 80A PT M-BUS

E0980691

EQ elmätare A-serien A42 Enfasmätare för transformatoranslutning

A42 Enfasmätare för transformatoranslutning MID godkända och verifierade elmätare klass B och C (motsvarar IEC klass 1 & 2). För spänningsområdet 57-288V AC. Inbyggd IR-kommunikation och i förekommande fall antingen M-bus eller Modbus RTU (RS-485). Samtliga har en modulbredd av 4 moduler. Elmätare för fördelnings/undermätning.Samtliga EQ mätare i A-sortimentet har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång.Funktionaliteten för mätarna delas in i 5 olika grupper som benämns från Stål upp till Platina. Den senare har högsta funktionaliteten. Samtliga A-serie mätare är MID godkända enligt bilaga B och D. Mätare EQ serie A har enkel och intuitiv pixlad display med menyer för initiering som underlättar installation och igångsättning.
EQ mätare delas in i funktionsklasser för att beskriva de funktioner mätarna har. Varje klass innehåller de beskrivna funktionerna och de från underliggande klasser. Klassen har också inverkan på vissa tekniska data, se tabell nedan.
•Platina (Pt): Avancerade klockfunktioner för lastprofil etc. Reaktiv energi klass A och mätning upp till 16'e övertonen. Programmerbara In/Ut.
•Guld (Au): Klockfunktioner för tariffer och händelser samt dags, vecko eller månadsvärden.
•Silver (Ag): Aktiv energi klass C för trafoanslutna mätare. Tariffer och fasta In/Ut. Nolställbart (tripp) register.
•Brons (Br): Import/Export av energi.
•Stål (St): Aktiv energi klass B, Puls/Larmutgång.

KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Spänningsområde: 57-288 VAC, Noggrannhetsklass mätare: Klass B & C, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 5000 Imp/kWh (kvarh), Bredd i antal modulmellanrum: 4

Art-nr	Benämning
E09 806 91	ELMÄTARE 1-F 6A ST S0
E09 806 92	ELMÄTARE 1-F 6A ST RS485
E09 806 93	ELMÄTARE 1-F 6A BR RS485
E09 806 94	ELMÄTARE 1-F 6A AG RS485
E09 806 95	ELMÄTARE 1-F 6A AU RS485
E09 806 96	ELMÄTARE 1-F 6A AU M-BUS
E09 806 98	ELMÄTARE 1-F 6A PT RS485 RAIL
E09 807 00	ELMÄTARE 1-F 6A PT M-BUS RAIL

EQ elmätare A-serien A43 Trefasmätare för direktanslutning

E0980702

A43 Trefasmätare för direktanslutning MID godkända och verifierade elmätare klass A och B (motsvarar IEC klass 2 & 1). För spänningsområdet 57-288V AC. Inbyggd IR-kommunikation och i förekommande fall antingen M-bus eller Modbus RTU (RS-485). Samtliga har en modulbredd av 7 moduler. Elmätare för fördelnings/undermätning.Samtliga EQ mätare i A-sortimentet har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång. Funktionaliteten för mätarna delas in i 5 olika grupper som benämns från Stål upp till Platina. Den senare har högsta funktionaliteten. Samtliga A-serie mätare är MID godkända enligt bilaga B och D. Mätare EQ serie A har enkel och intuitiv pixlad display med menyer för initiering som underlättar installation och igångsättning.
EQ mätare delas in i funktionsklasser för att beskriva de funktioner mätarna har. Varje klass innehåller de beskrivna funktionerna och de från underliggande klasser. Klassen har också inverkan på vissa tekniska data, se tabell nedan.
•Platina (Pt): Avancerade klockfunktioner för lastprofil etc. Reaktiv energi klass A och mätning upp till 16'e övertonen. Programmerbara In/Ut.
•Guld (Au): Klockfunktioner för tariffer och händelser samt dags, vecko eller månadsvärden.
•Silver (Ag): Aktiv energi klass C för trafoanslutna mätare. Tariffer och fasta In/Ut. Nolställbart (tripp) register.
•Brons (Br): Import/Export av energi.
•Stål (St): Aktiv energi klass B, Puls/Larmutgång.

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Spänningsområde: 3x57/100-288/500 VAC, Noggrannhetsklass mätare: Klass A & B, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 5000 Imp/kWh (kvarh), Bredd i antal modulmellanrum: 7

Art-nr	Benämning
E09 807 02	ELMÄTARE 3-F 80A ST S0 CL1
E09 807 03	ELMÄTARE 3-F 80A ST S0 CL2
E09 807 04	ELMÄTARE 3-F 80A BR RS485
E09 807 05	ELMÄTARE 3-F 80A BR M-BUS
E09 807 06	ELMÄTARE 3-F 80A AG S0
E09 807 07	ELMÄTARE 3-F 80A AG RS485
E09 807 08	ELMÄTARE 3-F 80A AG M-BUS
E09 807 10	ELMÄTARE 3-F 80A AU RS485
E09 807 11	ELMÄTARE 3-F 80A AU M-BUS
E09 807 13	ELMÄTARE 3-F 80A PT RS485
E09 807 14	ELMÄTARE 3-F 80A PT M-BUS

EQ elmätare A-serien A44 Trefasmätare för transformatoranslutning

E0980715

A44 Trefasmätare för transformatoranslutning MID godkända och verifierade elmätare klass B och C (motsvarar IEC klass 1 & 2). För spänningsområdet 57-288V AC. Inbyggd IR-kommunikation och i förekommande fall antingen M-bus eller Modbus RTU (RS-485). Samtliga har en modulbredd av 7 moduler. Elmätare för fördelnings/undermätning.Samtliga EQ mätare i A-sortimentet har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång. Funktionaliteten för mätarna delas in i 5 olika grupper som benämns från Stål upp till Platina. Den senare har högsta funktionaliteten. Samtliga A-serie mätare är MID godkända enligt bilaga B och D. Mätare EQ serie A har enkel och intuitiv pixlad display med menyer för initiering som underlättar installation och igångsättning.
EQ mätare delas in i funktionsklasser för att beskriva de funktioner mätarna har. Varje klass innehåller de beskrivna funktionerna och de från underliggande klasser. Klassen har också inverkan på vissa tekniska data, se tabell nedan.
•Platina (Pt): Avancerade klockfunktioner för lastprofil etc. Reaktiv energi klass A och mätning upp till 16'e övertonen. Programmerbara In/Ut.
•Guld (Au): Klockfunktioner för tariffer och händelser samt dags, vecko eller månadsvärden.
•Silver (Ag): Aktiv energi klass C för trafoanslutna mätare. Tariffer och fasta In/Ut. Nolställbart (tripp) register.
•Brons (Br): Import/Export av energi.
•Stål (St): Aktiv energi klass B, Puls/Larmutgång.

KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Spänningsområde: 3x57/100-288/500 VAC, Noggrannhetsklass mätare: Klass B & C, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 5000 Imp/kWh (kvarh), Bredd i antal modulmellanrum: 7

Art-nr	Benämning
E09 807 15	ELMÄTARE 3-F 6A ST S0
E09 807 16	ELMÄTARE 3-F 6A BR RS485
E09 807 17	ELMÄTARE 3-F 6A BR M-BUS
E09 807 18	ELMÄTARE 3-F 6A AG S0
E09 807 19	ELMÄTARE 3-F 6A AG RS485
E09 807 20	ELMÄTARE 3-F 6A AG M-BUS
E09 807 22	ELMÄTARE 3-F 6A AU RS485
E09 807 23	ELMÄTARE 3-F 6A AU M-BUS
E09 807 27	ELMÄTARE 3-F 6A PT RS485
E09 807 29	ELMÄTARE 3-F 6A PT M-BUS

Energimätare, ABB

E0980732

ABB Elmätare C11 110-300 Elmätare 1-fas 40A

Elmätare för fördelnings/undermätning. Max ström: 40A, Stål (St): Aktiv energi klass B (Cl.1), MID godkänd.

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass mätare: Klass B, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 1000 Imp/kWh (kvarh), Bredd i antal modulmellanrum: 1

Art-nr	Benämning
E09 807 32	ELMÄTARE 1-F 40A ST

E0980991

Kommunikationsmoduler till ABBs elmätare Kommunikationsmodul

En seriell kommunikationsadapter möjliggör datakommunikation mellan elmätare och till exempel ett avläsningssystem. SCA–enheten konverterar IR signalerna till olika valbara media (elnät, partvinnad tråd, etc.) och protokoll (LonWorks, M–Bus, EIB/KNX). Beroende på typ av elmätare kan bland annat ett flertal olika värden läsas ut och mätarens utgångar styras. • Monteras på DIN–skena • Kompakt utförande, endast 2 DIN–moduler • Enkel installation • Mått (BxHxD): 36x90x65 mm.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E09 809 91	KOMMUNIKATIONSMODUL M-BUS

E1750301

Kommunikationsmoduler till ABBs elmätare Kommunikationsgränssnitt KNX

KNX mätarinterface för ABB:s elmätare typ DELTAplus, DELTAsingle, ODIN och ODINsingle. ZS/S 1.1 modulen skall placeras intill elmätaren direkt till vänster så att en infraröd länk mellan dem kan etableras på ett säkert sätt.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E17 503 01	KNX INTERFACE ABB ELMÄT.

E0980996

Kommunikationsmoduler till ABBs elmätare Elmätare Ethernet interface CEM 05100

Gränsnittsomvandlare för överföring av mätarställning (M–bus telegram) via Ethernet TCP eller UDP protokoll. CEM 05100 har också en inbyggd WEB–server funktion som gör det möjligt att läsa av en ansluten elmätare med en vanlig WEB-läsare. Modulen ansluts till en ABB mätare eller M–bus master typ CMM 05000 (fungerar ej med web server funktionen) via den infraröda länken till höger på modulen. • Monteras på DIN–skena. • Kompakt utförande, endast 2 DIN–moduler. • Enkel installation. • Mått (BxHxD): 36x90x65 mm.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E09 809 96	ETH INTERF ELMÄTARE CEM05100

E0980997

Kommunikationsmoduler till ABBs elmätare M-Bus Expansion CMM 05000

M–Bus master för överföring av mätarställning (M–bus telegram) från olika mätare. Med en CMM 05000 kan upp till 32 olika M–buss mätare (ABB elmätare, vatten och värmemätare etc.) anslutas till en kommunikationsmodul från ABB. Modulen ansluts mellan en ABB mätare kommunikationsmo–dulen. De M–bus anslutna mätarna kan inte utnytja SMS eller WEB server funktionerna i CGM 0500 respektive CEM 05100. Observera att 0980991 CTM 04000 räknas som två laster på M–bussen. • Monteras på DIN–skena. • Kompakt utförande, endast 2 DIN–moduler. • Enkel installation. • Mått (BxHxD): 36x90x65 mm.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E09 809 97	M-BUS MASTER ELMÄTARE CEM0500

Energimätare, ABB

Kommunikationsmoduler till ABBs elmätare Modbus kommunikation CSO 05000

CSO 05000 konverterar Modbus RTU/ASCII telegram till M-bus telegram och tvärtom. Modbus är vanligt förekommande för industriell elektronik och system för automation. Till en Modbus installation kan man ansluta många olika apparater som till exempel ABBs PLC, frekvensomriktare eller lågspänningsbrytare. Modbus används också flitigt till olika SCADA system som är vanliga för övervakning och styrning av bland annat fastighetsautomation. Det vanligaste är att Modbus protokollet används med RS-485 gränssnitt. Upp till 247 enheter kan anslutas per segment. Konfigurering av CSO 05000 sker med PC och terminalprogram via en R- 232 anslutning. • Monteras på DIN–skena. • Kompakt utförande, endast 2 DIN–moduler. • Enkel installation. • Mått (BxHxD): 36x90x65 mm.

E0980993

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E09 809 93	MÄTARKOMMUNIKATION CSO 05000

Energimätare, CEWE Instrument

Energimätare För direktanslutning 3-fas klass 2

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 ... 60 Hz, Noggrannhetsklass: 2, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 100 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

E0981600

Art-nr	Benämning
E09 816 00	ENERGIMÄTARE KL2 CM340124

Energimätare För trafoanslutning klass 1

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 50 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 1000 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 10	ENERGIMÄTARE KL1 CM340115

Energimätare, Garo

Energimätare

E 09 814 91 GM 3D är en digital energimätare för mätning upp till 65 A för 3-fassystem, 4 moduler bred. Mätaren är försedd med flera mätvärden förutom kWh, vilket är normalläge på displayen. Med hjälp av joystick får man även info om ström per fas och mätning av kvarh och kvar. Det finns även en visuell larmfunktion som visar om fasföljden är felaktig. Display2 rader, typ LCD. Höjd 9 mm. Förbrukad energi: 7 siffror. Överskridet värde indikeras "EEEE". Mätmetod TRMS mätningar av distorerade sinusvågor Frekvens45 till 65 Hz Pulslängd=100 ms <120 msec (PÅ), =120 ms (AV), enligt EN 62 052-31 Anslutningsarea 2,5 - 16 mm² MonteringDIN-skena E 09 814 97 GM 1D är en digital energimätare för 1-fassystem. Mätarhuset är kompakt endast 1 modul och monteras på DIN-skena. Märkström 32 A Anslutningsarea 2,5 - 10 mm²

E0981491

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Märkspänning: 230 V, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning	Modell	Märkutfrekvens	Energirelaterat impulsintervall
E09 814 91	ENERGIMÄTARE DIGI 3-FAS GM 3D	Fyrledars impulsgivarmätare	45 ... 65 Hz	100 Imp/kWh (kvarh)
E09 814 97	ENERGIMÄTARE 1-FAS DIGITAL	Tvåledarsräknare	50 ... 60 Hz	1000 Imp/kWh (kvarh)

Energimätare, Eltako

E0981681

Energimätare ocertifierade Energimätare 1-fas EKO serien

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Tvåledarsräknare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 40 ... 57.5 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 2000 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 81	ENERGIMÄTARE EKO 1FAS 32A

E0981686

Energimätare ocertifierade Energimätare 1-fas EKO serien

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Tvåledarsräknare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 40 ... 57.5 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 86	ENERGIMÄT EKO 32A 1-FAS RESET

E0981682

Energimätare ocertifierade Energimätare 3-fas EKO serien

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 40 ... 57.5 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 1000 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 82	ENERGIMÄTARE EKO 3FAS 65A

E0981684

Energimätare certifierade Energimätare 3-fas MID certifierad

Mätaranslutningstyp: Direktanslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars impulsgivarmätare, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 40 ... 57.5 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 1000 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 84	ENERGIMÄTARE MID 3FAS 65A

E0981685

Energimätare certifierade Energimätare Trafomätning MID certifierad

Mätaranslutningstyp: Mätomvandlaranslutning, KWh-mätarens energislagsutförande: kWh-mätare, Modell: Fyrledars mättransformatorimpulsgivarmätare, Märkström för förbrukningsmätningen vid strömtrafomätning: (-/5) A, Märkspänning: 230 V, Märkutfrekvens: 40 ... 57.5 Hz, Noggrannhetsklass: 1, Med impulsutgång: Ja, Energirelaterat impulsintervall: 10 Imp/kWh (kvarh), Montage: Frontmontering, Modulversion: Ja

Art-nr	Benämning
E09 816 85	ENERGIMÄTARE MID 3FAS 5A TRAFO

Energimätare Hager

Energimätare Hager, 1-fas för direktmätning

E0981254

Energimätare för direkt mätning upp till 63 A. De uppmätta värdena kan lagras i ett eget mätsystem via energimätarnas impulsutgångar. Med mätarna på över en modul är det enkelt att läsa av den i lokalt tackvare den stora displayen och bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker och släcks automatiskt efter två minuter. Mätaren visar även momentan förbrukning (ej 1 modulers). Några energimätare är MID-godkända. Spänning: 230V ±15%, 50/60 Hz Mätområde: 40mA - 63ALCD-display: 6 + 1 siffror Noggrannhet: Klass B (1%) EN50470-3LED (100x Kwh)

Typ av räknare: Mätare av aktiv effekt, Antal faser: 1, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Märkspänning: 230 V, Märkström direktanslutning: 63 A

Art-nr	Benämning
E09 812 54	ENERGIMÄTARE, 1-FAS, 63 A.
E09 812 55	ENERGIM 1-FAS 63A TVÅ TARIFFER
E09 812 56	ENERGIMÄTARE 1-FAS 63A MID GOD

Energimätare Hager, 3-fas för direktmätning

E0981257

Energimätare för direkt mätning upp till 100 A. Mätaren på 63 A tar endast 4 moduler och den på 100 tar endast 7 moduler. De uppmätta värdena kan lagras i ett eget mätsystem via energimätarnas impulsutgångar. Med mätarna är det enkelt att läsa av den i lokalt tack vare den stora displayen och bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker och släcks automatiskt efter två minuter. Mätaren visar även momentan förbrukning. Några energimätare är MID-godkända. Energimätare 3-fas 63 A Spänning: 230V/400V ±15%, 50/60 Hz Mätområde: 40mA - 63ALCD-display: 7 siffrorNoggrannhet:Klass B (1%) EN50470-3LED (1000x Kwh) Pulsutgång:1 Imp: 100Wh/100ms, 27VDC Energimätare 3-fas 100 A Spänning: 230V/400V ±15%, 50/60 Hz Mätområde: 80mA - 100A LCD-display: 7 siffror Noggrannhet:Klass B (1%) EN50470-3LED (500x Kwh) Pulsutgång:1 Imp: 100Wh/100ms, 27VDC

Typ av räknare: Mätare av aktiv effekt, Antal faser: 3, Märkspänning: 400 V

Art-nr	Benämning	Godkänd enligt PTB	Indikering	Antal platser	Mätnoggrannhetsklass	Märkfrekvens	Märkström direktanslutning	Utpuls pulsfrekvenser	Spänningstyp	Montage	Bredd i antal modulmellanrum
E09 812 57	ENERGIMÄTARE 3-FAS 63A					50 ... 60 Hz	63 A				
E09 812 58	ENERGIMÄTARE 3-FAS 63A 2 TARIF	Ja	Digital	7	1	50 Hz	63 A	100 Imp/kWh (kvarh)	AC	DIN-skena	4
E09 812 59	ENERGIMÄTARE 3-FAS, 100 A.						63 A				
E09 812 60	ENERGIMÄTARE 3FAS 100A 2 TARIF						100 A				
E09 812 63	ENERGIMÄTARE 3FAS 100A MID GOD						100 A				

Energimätare Hager, 3-fas för strömtrafomätning

E0981268

Energimätare för strömtrafomätning upp till 6000 A. Mätaren tar endast 4 moduler. Med mätaren kontrolleras förbrukning i bostäder, på maskiner eller värmeanläggningar. De uppmätta värdena kan lagras i ett eget mätsystem via energimätarnas impulsutgångar. Med mätarna är det enkelt att läsa av den i lokalt tackvare den stora displayen och bakgrundsbelysning. Bakgrundsbelysningen aktiveras när man trycker och släcks automatiskt efter två minuter. Mätaren visar även momentan förbrukning. Några energimätare är MID-godkända LCD-display: 7 siffror Noggrannhet: Klass B (1%) EN50470-3 Omvandlingstal: 50-6000/5A-Mätområde: 0. 1-5A LED: (1000x Kwh) Pulsutgång: (exkl. KNX) 1 Imp: 100Wh/100ms, 27VDC

Typ av räknare: Mätare av aktiv effekt, Antal faser: 3, Indikering: Digital, Antal platser: 7, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Märkspänning: 400 V, Märkström omvandlaranslutning: 6 A, Startström transformatoranslutning: 10 mA, Spänningstyp: AC, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Inbyggnadshöjd: 90 mm

Art-nr	Benämning
E09 812 68	ENERGIMÄTARE 3-FAS STRÖMTRAFO
E09 812 69	ENERGIM 3F STRÖMTRAFO 2 TARIFF

Energimätare Schneider Electric

E0981774

Energimätare, Schneider Electric Trefas energimätare Acti 9 iEM3000 serien

iEM3000 serien är kompakta energimätare för direktmätning upp till 63 A alternativt för strömtransformatormätning. Sortimentet omfattar bl. a. modeller med pulsutgång alternativt Modbuskommunikation, samt MID-godkända mätare. Ett stort plus är att modeller med Modbus kan kommunicera fler mätvärden än bara kWh (P, Q, S, 3 x I, U, V, PF, F)!

Art-nr	Benämning
E09 817 74	IEM3100 KWH-MÄTARE 63A
E09 817 75	IEM3110 KWH-MÄTARE 63A M. PULS
E09 817 76	IEM3115 KWH-MÄTARE 63A 4-TARIF
E09 817 77	IEM3150 KWH-MÄTARE 63A M. KOM.
E09 817 78	IEM3155 KWH-MÄTARE 63A KOM I/O
E09 817 79	IEM3200 KWH-MÄTARE FÖR CT
E09 817 80	IEM3210 KWH-MÄTARE F. CT PULS
E09 817 81	IEM3215 KWH-MÄTARE CT 4-TARIF
E09 817 82	IEM3250 KWH-MÄTARE CT M. KOM.
E09 817 83	IEM3255 KWH-MÄTARE CT KOM I/O
E09 817 87	PM3255 KOMB INSTRUMENT KOM I/O

Liknande bild

Energimätare, Schneider Electric Kombinationsinstrument PowerLogic PM 3200 serien

PM3200 serien är avancerade kombinationsinstrument i samma "Normutförande" som iEM3000 serien. Dessa mäter ett stort antal elektriska parametrar och kan fås med pulsutgång, Modbuskommunikation, integrerad larmhantering, I/O för mätning av andra energislag mm.

Art-nr	Benämning
E09 817 84	PM3200 KOMB INSTRUMENT
E09 817 85	PM3210 KOMB INSTRUMENT PULS
E09 817 86	PM3250 KOMB INSTRUMENT M. KOM.
E09 817 87	PM3255 KOMB INSTRUMENT KOM I/O

Energimätare övriga

E0981425

Energimätare övriga Energimätare ELIQ, Exibea

ELIQ visualiserar den totala elförbrukningen i ditt hem. ELIQ består av två enheter: en sändare och en pekskärm. Sändaren drivs med ett utbytbart batteri och fästs enkelt på din elmätare med hjälp av en dubbelhäftande tejp (och en monteringsmall). Sändaren läser av elmätarens pulsdiod med ett optiskt läsöga och skickar information och elförbrukningen trådlöst till pekskärmen som därmed kan placeras på lämplig plats i hemmet. Räckvidden är ca 10-20 meter. ELIQ Repeater används för att öka räckvidden mellan ELIQ Sändare och ELIQ Display.En repeater kan användas till flera ELIQ-system, för varje repeater som används ökar räckvidden med ca 10-20 meter.

Typ av räknare: Övrigt, Montage: Övrigt

Art-nr	Benämning	Indikering	Märkspänning	Förlusteffekt
E09 814 25	ENERGIDISPLAY	Digital		
E09 814 26	REPEATER		230 V	0.1 W

E0981427

Energimätare övriga Eliq Online

ELIQ Online visualiserar energiförbrukningen i realtid i en användarvänlig webbsida samt appar för mobiler och surfplattor. I Online-systemet ingår en ELIQ Sändare som fästs på elmätaren samt en ELIQ Energihubb (gateway) som kopplas in med ethernet-kabel till en router eller ett modem och som kommunicera energidata till en webbserver. ELIQ Online erbjuder en enkel och tydlig visualisering av energiförbrukningen, informativa rapporter med statistik och prognoser, inspirerande energispartävlingar samt interaktion med sociala medier.

Typ av räknare: Mätare av aktiv effekt, Indikering: Digital

Art-nr	Benämning
E09 814 27	ENERGIVISUALISERING ONLINE

Kabelstegar, ellister, kanaler, kabelvagnar

MP Bolagen kabelstegar 821-838
MP Bolagen kabelrännor 839-857
MP Bolagen trådstegar 858-871
MP Bolagen Klamringsband Montageprofiler 871
Wibe Kabelstegar 872-905
Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor 906-928
Wibe Bärlinor och tråd med tillbehör 929-933
Wibe/Defem trådstegar 933-948
Tillbehör kabelstegar, övriga 948, 949
Kabelkanaler, Hager 949-958
Kontorskanaler, Hager 958-972
Minikanaler OptiLine, Schneider Electric 972-975
OptiLine installationssystem 975-1000
Matarkanaler, Thorsman 1001-1007
Minikanaler, Thorsman 1007-1009
Ellist, Thorsman 1009-1015
Installationskanaler Thorsman 1015-1037
Tillbehör till installationskanaler 1037-1041
Anslutningssatser till CYB 250V 1042-1047
MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem 1047-1059
MP Bolagen ProDuct kanalisationsprodukter 1059-1061
MP Bolagen Uttagsstavar/-poster 1061-1064
MP Bolagen minikanaler 1064, 1065
Minikanal Panduit 1065, 1066
Minikanal, Rutab 1066, 1067
Uttagsstavar, uttagsposter Thorsman 1068
Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman 1068-1072
Installationsboxar Eljo 1072
Golvboxar, Thorsman 1073-1075
Golvboxar, OptiLine 1075, 1076
Sladdgömmor, el- och fästlister 1077, 1078
Aluminiumkanal, Elsan 1078, 1079
Säkerhetskanal Spindel 60 ..... 1079, 1080
Installationsskensystem, KB system 1081-1088
Kabelvagnar, Cibes 1088-1095
Golvbox OBO Bettermann 1096
Golvuttagsboxar OBO Bettermann 1096
Väggbox Elit AB 1097
Golvboxar för ingjutning eller infällnad, Elit AB 1097, 1098
Golvboxar vattentäta IP66, Elit AB 1099, 1100

MP Bolagen kabelstegar

Kabelstegar Kabelstege MP-S, -Z 3 och 6 m

Stege tillverkad av kallvalsad varmförzinkad/sendzimirförzinkad stålplåt i tjocklek 1,0 mm. Avsedd för industri, större lagerlokaler m. m. Stege med längd 3 m medför att stegen är smidig att hanteras i trånga utrymmen. Kan på begäran fås lackerad. Pinnavstånd: c-c 250 mm.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Perforerad profil, Stegpinnens fastsättning: Klickad, Höjd: 56 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål



E1115023

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Ytskydd
E11 150 23	KABELSTEGE MP-102 S	200 mm	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 24	KABELSTEGE MP-102 S6 SENDZ	200 mm	6000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 26	KABELSTEGE MP-103 S	300 mm	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 27	KABELSTEGE MP-103 S6 SENDZ	300 mm	6000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 29	KABELSTEGE MP-104 S	400 mm	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 30	KABELSTEGE MP-104 S6 SENDZ	400 mm	6000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 32	KABELSTEGE MP-105 S	500 mm	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 33	KABELSTEGE MP-105 S6 SENDZ	500 mm	6000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 35	KABELSTEGE MP-106 S	600 mm	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 36	KABELSTEGE MP-106 S6 SENDZ	600 mm	6000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 150 37	KABELSTEGE MP-102 Z	200 mm	3000 mm	Varmförzinkad
E11 150 38	KABELSTEGE MP-103 Z	300 mm	3000 mm	Varmförzinkad
E11 150 39	KABELSTEGE MP-104 Z	400 mm	3000 mm	Varmförzinkad
E11 150 40	KABELSTEGE MP-105 Z	500 mm	3000 mm	Varmförzinkad
E11 150 41	KABELSTEGE MP-106 Z	600 mm	3000 mm	Varmförzinkad

Kabelstegar Kabelstege MP-TS 6 m

Samma stegtyp som MP-Z, men MP-TS är tillverkad av sendzimirförzinkad (20 µm) stålplåt.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Stegpinnens fastsättning: Klickad, Höjd: 56 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1115043

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 150 43	KABELSTEGE MP-152 S	200 mm
E11 150 46	KABELSTEGE MP-153 S	300 mm
E11 150 49	KABELSTEGE MP-154 S	400 mm
E11 150 55	KABELSTEGE MP-156 S	600 mm

Kabelstegar Kabelstege MP-Z/PZ 6 m

En kraftig industristege. Tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Avsedd framför allt i större utrymmen t. ex. industrihallar där man kan utnyttja den större steglängden till snabbare montage. Kan på begäran fås med perforerad stegpinne. Plåttjocklek 1,25 - 1,5 mm. Stegpinnar 250 mm pinnavstånd. MP-PZ har perforerade pinnar, pinne 2 och 4 i var ände är slutna.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Stegpinnens fastsättning: Klickad, Höjd: 56 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115063

Art-nr	Benämning	Typ av stegpinne	Bredd
E11 150 63	KABELSTEGE MP-152 Z	Rörform (sluten)	200 mm
E11 150 66	KABELSTEGE MP-153 Z	Rörform (sluten)	300 mm
E11 150 69	KABELSTEGE MP-154 Z	Rörform (sluten)	400 mm
E11 150 75	KABELSTEGE MP-156 Z	Rörform (sluten)	600 mm
E11 150 77	KABELSTEGE MP-152 PZ	Perforerad profil	200 mm
E11 150 79	KABELSTEGE MP-154 PZ	Perforerad profil	400 mm
E11 150 81	KABELSTEGE MP-156 PZ	Perforerad profil	600 mm

MP Bolagen kabelstegar



E1115062

Kabelstegar Kabelstege MP-AZ 6 m

Kabelstege typ MP-AZ tillverkad i aluzink AZ185 avsedd för korrosivitetsklass max C4. Klass C4 innebär att stegen klarar alla utomhusmiljöer i Sverige som inte är utsatt för försvårande föroreningar. Kabelstegen har samma utformning som vår MP-Z stege.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Stegpinnens fastsättning: Klickad, Höjd: 56 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Bandförzinkad Zink-Aluminium

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 150 62	KABELSTEGE MP-152 AZ	200 mm
E11 150 65	KABELSTEGE MP-153 AZ	300 mm
E11 150 68	KABELSTEGE MP-154 AZ	400 mm
E11 150 71	KABELSTEGE MP-155 AZ	500 mm
E11 150 74	KABELSTEGE MP-156 AZ	600 mm

E1115085

Kabelstegar Fribärande kabelstege MP-FZ 6 m

En mycket kraftig fribärande stege tillverkad i varmförzinkad stålplåt. Avsedd för stora konsolavstånd, men också i miljöer där man ställer stora krav på mekanisk styrka. Stegpinnarna är tillverkade av ankarskenor vilket innebär att dessa passar i stegpinnen. Både pinne och profil är håltagna. Stegpinnar 300 mm pinnavstånd.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Perforerad profil, Stegpinnens fastsättning: Klickad, Höjd: 100 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 300 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 150 85	KABELSTEGE MP-192 Z	200 mm
E11 150 88	KABELSTEGE MP-193 Z	300 mm
E11 150 91	KABELSTEGE MP-194 Z	400 mm
E11 150 94	KABELSTEGE MP-195 Z	500 mm
E11 150 97	KABELSTEGE MP-196 Z	600 mm



E1115362

Tillbehör till kabelstegar Skarv till MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Skarv MP-107 används vid skarvning av stegtyp MP-S, MP-TS, MP-Z, MP-AZ och MP-Y. Monteras genom att fällas på stegprofilen varefter låstungorna viks in med mejsel eller polygrip. Om skarven utsätts för stora dragkrafter kan den förstärkas med ett skruvförband. Beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001. Artikelnumret omfattar en st.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvlöst kontaktdon, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 185 mm, Material: Stål, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 153 62	SKARVJÄRN MP-107 AZ	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 63	SKARVJÄRN MP-107 S	Sendzimir-förzinkad
E11 153 65	SKARVJÄRN MP-107 Z	Varmförzinkad



E1115372

Tillbehör till kabelstegar Universalled till stegtyp MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Universalled för avvinkling i såväl horisontell som vertikal led till stegtyperna MP-S, MP-TS, MP-Z, MP-AZ och MP-Y. Monteras genom att fällas på den ena stegens stegprofil varefter låstungorna viks in med mejsel eller polygrip och sedan skruvas i den andra stegens hålsystem. Om universalleden utsättes för stora dragkrafter kan den förstärkas med ett skruvförband. Ledskruv beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001.

Modell: Längd- och vinkelled, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 167 mm, Material: Stål, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 153 72	UNIVERSALLED MP-114 AZ	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 74	UNIVERSALLED MP-114 S	Sendzimir-förzinkad
E11 153 76	UNIVERSALLED MP-114 Z	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Skarv till MP-FZ

Skarv till Kabelstege MP-FZ, E 11 150 85 till -98, som monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85 som beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001. Artikelnumret omfattar en st.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 220 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen



E1115367

Art-nr	Benämning
E11 153 67	SKARVJÄRN MP-201 Z

Tillbehör till kabelstegar Skarv till MP-FZ-stege - invändig

Invändig stegskarv till MP-FZ

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen



E1115371

Art-nr	Benämning
E11 153 71	SKARV MP-206 Z

Tillbehör till kabelstegar Invändig stegskarv till MP-S

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Snäppbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 150 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Ingen


E1115360

Art-nr	Benämning
E11 153 60	STEGSKARV MP-108 S

Tillbehör till kabelstegar Vertikalled till MP-FZ

Ställbar vertikalled till kabelstegstyp MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Avsedd för nivåförändring i vertikalled. En fast 45° skarv MP-205 är ett alternativ. Monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001.

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled vertikal: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen



E1115377

Art-nr	Benämning
E11 153 77	VERTIKALLED MP-202 Z

Tillbehör till kabelstegar Horisontalled till stegtyp MP-FZ

Horisontalled till kabelstegstyp MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Avsedd för avvinkling i horisontalled. Monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001.

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled horisontell: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen



E1115378

Art-nr	Benämning
E11 153 78	HORISONTALLED MP-203 Z

Tillbehör till kabelstegar Skarv 45° till stegtyp MP-FZ

För kabelstege MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Ger en fast nivå för ändring i vertikalled. Monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställes separat. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001.

Modell: Längd- och vinkelled, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 100 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen



E1115369

Art-nr	Benämning
E11 153 69	SKARVJÄRN MP-205 Z

MP Bolagen kabelstegar



Liknande bild

Tillbehör till kabelstegar Vinkelfäste till stegtyp MP-S, TS, -Z, PZ, AZ

Med fast vinkel 90° . Används som väggfäste, takfäste eller ändfäste. Vid övergång mellan olika stegbredder kan två sammankopplade vinkelfästen utgöra ett förminskningsstycke. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001. Monteringsskruv MP-937 E, E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Skruvbar, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 153 81	VINKELFÄSTE MP-901 Z
E11 153 85	VINKELFÄSTE MP-900 Z



E1115388

Tillbehör till kabelstegar Vinkelfäste till stegtyp MP-FZ

Vinkeljärn i kraftigt utförande. Är främst avsedd för kabelstegstyp MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Vinkeljärnet är universellt användbart, t. ex. som väggfäste, ändfäste eller som förminskningsstycke. Monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställes separat.

Längd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Höjd: 90 mm, Modell: Vägg- och profilkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 153 88	VINKELJÄRN MP-204 Z


E1115176

Tillbehör till kabelstegar Väggkonsol KN till MP-S, TS, Z, PZ, AZ

Fixering på konsolen görs med MP-skruv i framkanten och universalbricka MP-731 i bakkant vid behov.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Lastbärkapacitet	Färg	RAL-nummer
E11 151 76	VÄGGKONSOL MP-172 Z2	250 mm	40 mm	85 mm	55 ... 200 mm	1.9 kN		
E11 151 77	VÄGGKONSOL MP-172 V2	250 mm	40 mm	85 mm	55 ... 200 mm	1.9 kN	Klarvit	9010
E11 151 79	VÄGGKONSOL MP-173 Z2	350 mm	40 mm	95 mm	55 ... 300 mm	1.9 kN		
E11 151 80	VÄGGKONSOL MP-173 V2	350 mm	40 mm	95 mm	55 ... 300 mm	1.9 kN	Klarvit	9010
E11 151 82	VÄGGKONSOL MP-174 Z2	450 mm	50 mm	120 mm	55 ... 400 mm	2.4 kN		
E11 151 83	VÄGGKONSOL MP-174 V2	450 mm	50 mm	120 mm	55 ... 400 mm	2.4 kN	Klarvit	9010
E11 151 85	VÄGGKONSOL MP-175 Z2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN		
E11 151 86	VÄGGKONSOL MP-175 V2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN	Klarvit	9010
E11 151 88	VÄGGKONSOL MP-176 Z2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN		
E11 151 89	VÄGGKONSOL MP-176 V2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN	Klarvit	9010


E1115191

Tillbehör till kabelstegar Väggkonsol förstärkt

Väggkonsol av varmförzinkad plåt, för tunga belastningar. Samtliga kabelstegar kan monteras på denna konsol. Kan också fästas in på takpendel/ankarskena. Fixering på konsolen görs med MP-skruv i framkanten och konsolklammer FZ i bakkant vid behov.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Lastbärkapacitet
E11 151 91	VÄGGKONSOL MP-182 Z2	250 mm	140 mm	200 mm	4.4 kN
E11 151 93	VÄGGKONSOL MP-183 Z2	350 mm	150 mm	200 ... 300 mm	4.4 kN
E11 151 95	VÄGGKONSOL MP-184 Z2	450 mm	155 mm	200 ... 400 mm	4.4 kN
E11 151 97	VÄGGKONSOL MP-185 Z2	550 mm	165 mm	200 ... 500 mm	4.4 kN
E11 151 99	VÄGGKONSOL MP-186 Z2	650 mm	170 mm	200 ... 600 mm	4.4 kN
E11 152 68	VÄGGKONSOL MP-188 Z2	1050 mm	250 mm	200 ... 600 mm	3.8 kN


E1115246

Tillbehör till kabelstegar Ställbar väggkonsol

En steglöst justerbar väggkonsol som används när man på ett smidigt sätt vill komma ut från vägg med kabelstegen, t. ex. mellan pelare i en industrihall. Denna konsol är främst avsedd till stegtyp MP-S, MP-TS och MP-Z, E 11 150 23 till-35/-43 - 55/63 till -76. Maxlast minläge 300 kg. Maxlast maxläge125 kg. Brottlast ™ 1,7 ggr maxlast.

Höjd: 280 mm, Lämplig för kabelbärsystembredd: 200 ... 600 mm, Modell: Väggkonsol, Lastbärkapacitet: 2.9 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 152 46	VÄGGKONSOL MP-178 Z	800 mm
E11 152 49	VÄGGKONSOL MP-179 Z	1100 mm

Tillbehör till kabelstegar Väggkonsol lätt

Väggkonsol dimensionerad för större laster. Låses mot stegen med Universalbricka MP-731, E 11 165 30 till -36. Maxlast = 150 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlasten.

Modell: Väggkonsol, Lastbärkapacitet: 1.4 kN, Material: Stål



E1116552

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Ytskydd
E11 165 52	VÄGGKONSOL MP-753 S	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 165 55	VÄGGKONSOL MP-753 Z	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm	Varmförzinkad
E11 165 61	VÄGGKONSOL MP-754 S	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 165 64	VÄGGKONSOL MP-754 Z	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm	Varmförzinkad
E11 165 70	VÄGGKONSOL MP-755 S	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 165 73	VÄGGKONSOL MP-755 Z	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Universalbricka

Universalbrickan används som konsolklammer i bakkant för alla stegtyper utom MP-FZ.

Material: Stål



E1116530

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 30	UNIVERSALBRICKA MP-731 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 33	UNIVERSALBRICKA MP-731 Z			Varmförzinkad		
E11 165 32	UNIVERSALBRICKA MP-731 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 36	UNIVERSALBRICKA MP-731 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar Konsolklammer till FZ-stegen

Konsolklammer till FZ-stegen säljes i förpackning om 10 st.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115201

Art-nr	Benämning
E11 152 01	KONSOLKLAMMER FZ MP-187 Z

Tillbehör till kabelstegar Underläggsplåt

Används för att bättre fördela en konsols yttryck på vägg med porös yta av gips eller dylikt. Plåttjocklek 5 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1117280

Art-nr	Benämning
E11 172 80	UNDERLÄGGSPLÅT MP-962 Z
E11 152 64	UNDERLÄGGSPLÅT MP-963 Z

MP Bolagen kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Bärkonsol vägg



E1117205

Används i kombination med Invändigt bärok MP-157 S - MP-161 S, E 11 152 95 till -153 07. Monteras med Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11 alt. E 11 156 80.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 172 05	BÄRKONSOL MP-942 S
E11 172 09	BÄRKONSOL MP-943 S

Tillbehör till kabelstegar Invändigt bärok typ BI till MP-S



E1115295

Bäroket ger en slät undersida av stegen och minimal bygghöjd, vilket är väsentligt i t. ex. utrymme ovan undertak. Bäroket kan monteras på både med Bärkonsol MP-942 S/MP-943 S, E 11 172 05 till -09, och mittpendel med Pendelskaft MP-931 S, E 11 173 87 till -88. Fixeras med lås för bärok MP-914 S, E 11 174 82, i var ände. Se nedan. Monteras med Monteringsskruv MP-937 E, E 11 157 11. Höjd: 56 mm.

Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 152 95	BÄROK MP-157 S	200 mm
E11 152 98	BÄROK MP-158 S	300 mm
E11 153 01	BÄROK MP-159 S	400 mm
E11 153 04	BÄROK MP-160 S	500 mm
E11 153 07	BÄROK MP-161 S	600 mm

Tillbehör till kabelstegar Lås till invändigt bärok

E1117482

För att fixera Bärok MP-157 S - MP-161 S, E 11 152 95 till -153 07, i kabelstegen. Monteras med Monteringsskruv MP-937 E, E 11 157 11. Skruvas fast efter det att bäroket har placerats i stegen.

Lämplig för: Övrigt, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 174 82	LÅS FÖR BÄROK MP-914 S

Tillbehör till kabelstegar Pendelfäste



E1117387

Används i kombination med bärok för montage i pendelskena. Artnr. består av 2 st detaljer.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 173 87	PENDELFÄSTE MP-931 S

Tillbehör till kabelstegar Bärok typ BN till alla stegtyper

Bärok till takpendel/ankarskena typ MP-V, -DV, -FV och -FDV. Kan användas tillsammans med bergbultsklämman vid montage på kamjärn i t. ex. bergtunnlar. För montering var som helst utefter kabelstegen. Pendelskena MP-911, MP-912, E 11 153 26 till -41, och Monteringsskruvar med mutter MP-937 E, MP-925 Z, E 11 157 09, -11, beställs separat. Flera konsoler kan monteras på samma pendel.



E1115272

Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Lastbärkapacitet	Ytskydd
E11 152 72	PENDELKONSOL MP-162 S	200 mm	3900 N	Sendzimir-förzinkad
E11 152 74	PENDELKONSOL MP-162 Z	200 mm	3900 N	Varmförzinkad
E11 152 75	PENDELKONSOL MP-163 S	300 mm	3900 N	Sendzimir-förzinkad
E11 152 77	PENDELKONSOL MP-163 Z	300 mm	3900 N	Varmförzinkad
E11 152 78	PENDELKONSOL MP-164 S	400 mm	3900 N	Sendzimir-förzinkad
E11 152 80	PENDELKONSOL MP-164 Z	400 mm	3900 N	Varmförzinkad
E11 152 81	PENDELKONSOL MP-165 S	500 mm	4600 N	Sendzimir-förzinkad
E11 152 83	PENDELKONSOL MP-165 Z	500 mm	4600 N	Varmförzinkad
E11 152 84	PENDELKONSOL MP-166 S	600 mm	4600 N	Sendzimir-förzinkad
E11 152 86	PENDELKONSOL MP-166 Z	600 mm	4600 N	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Distansjärn för bärok

Distansjärn fyller upp hålrummet när kraftigare takpendlar/ankarskenor används. Vid montage av bergbultsklämma vänds distansplåten med fördjupningen mot rundjärnet för bästa stabilitet.

Lämplig för: Övrigt, Modell: Distansstycke, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1115288

Art-nr	Benämning
E11 152 88	DISTANSJÄRN MP-167 Z

Tillbehör till kabelstegar Bergbultsklammer för bärok

För infästning av Pendelkonsol MP-162 till MP-166 , E 11 152 74 till -86, tillsammans med Distansjärn MP-166 Z, E 11 152 88, på kamjärn.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Yttre rördiameter: 22 mm

E1115290

Art-nr	Benämning
E11 152 90	RÖRKLAMMER MP-168 Z

Tillbehör till kabelstegar Bärok typ BS

Detta bärok skall ses som ett komplement till ordinarie bärok, när behov av maximal plats är nödvändigt. Bäroket tar endast 4 mm av befintligt kabelutrymme. Observera att styrkan för osymmetrisk last är lägre än för ordinarie bärok. På grund av den sämre stabiliteten görs bäroket ej i bredderna 500 - 600 mm. Standardbärok är MP-162 till MP-166, E 11 152 72 till -86.

Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1116632

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 166 32	BÄROK MP-743 Z	200 mm
E11 166 41	BÄROK MP-744 Z	300 mm
E11 166 50	BÄROK MP-745 Z	400 mm

MP Bolagen kabelstegar



E1115342

Tillbehör till kabelstegar Takfäste typ TN till pendelskena/ankarskena

Takfäste till Pendelskena MP-P och MP-V. Vid lättare laster på MP-S stege kan Takfäste MP-904, E 11 153 46 användas, se MP-Elektrotak.

Längd: 140 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 120 mm, Modell: Takkonsol, Justerbar: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 153 42	TAKFÄSTE MP-150 S	Sendzimir-förzinkad
E11 153 43	TAKFÄSTE MP-150 Z	Varmförzinkad



E1115326

Tillbehör till kabelstegar Pendelskena typ MP-P

För montering på Takfäste MP-150, E 11 153 42 till -44. Pendelskenan är tillverkad av 2,0 mm rullformad stålplåt för största stabilitet. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Skenan är försedd med kapmärke var 100 mm. Flera pendelkonsoler kan monteras på samma pendel. Pendelskenan finns med svetsad takplatta. Se Takpendel MP-P, E 11 157 04 till -12.

Bredd: 35 mm, Höjd: 14 mm, Profilform: U-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 153 26	PENDELSKENA MP-911 A	300 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 27	PENDELSKENA MP-911 Z	300 mm		Varmförzinkad
E11 153 32	PENDELSKENA MP-912 A	500 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 33	PENDELSKENA MP-912 Z	500 mm		Varmförzinkad
E11 153 38	PENDELSKENA MP-910 A	3000 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 39	PENDELSKENA MP-910 Z	3000 mm		Varmförzinkad
E11 153 41	PENDELSKENA MP-910 R	2000 mm	Rost- och syrabeständigt stål	



E1115704

Tillbehör till kabelstegar Takpendel typ MP-P

Takpendel för montage av pendelkonsol är ett alternativ till takfäste/pendelskena. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Vid behov av kraftigare pendel, använd Takpendel MP-V, E 11 157 20 till -36, och Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88.

Profilbredd: 35 mm, Profilhöjd: 14 mm, Modell: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 04	TAKPENDEL MP-957 Z	300 mm
E11 157 06	TAKPENDEL MP-958 Z	400 mm
E11 157 08	TAKPENDEL MP-959 Z	500 mm
E11 157 10	TAKPENDEL MP-960 Z	700 mm
E11 157 12	TAKPENDEL MP-961 Z	1000 mm

E1115323

Tillbehör till kabelstegar Pendelvinkel

Pendelvinkel används när man har behov av att vrida Pendelskenan MP-919 Z, E 11 153 26 till -40, 90° för t. ex. tillbehörsmontage. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Vinkel, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 153 23	PENDELVINKEL MP-918 Z

Tillbehör till kabelstegar Skarv för pedelskena

Skarv för Pendelskena MP-P, E 11 153 26 till -41, används när man har behov av längre pendlar än 3 m. Skarven ligger i pendelskenans fördjupning, och ger en bra stadga åt pendeln. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1115311

Art-nr	Benämning
E11 153 11	PENDELSKARV MP-919 Z

Tillbehör till kabelstegar Stagband

Stagband av perforerat plattstål, som smidigt kapas och knäcks i ett hål till önskad längd. Stagbandet har ett mycket universellt användningsområde, t. ex. när takpendlar utsätts för kraftig osymmetrisk belastning, eller när takpendlar används som väggkonsol.

Lämplig för: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115702

Art-nr	Benämning
E11 157 02	STAGBAND MP-210 Z

Tillbehör till kabelstegar Potentialmärkning

Potentialmärkning. Självhäftande vattentålig etikett, placeras på rengjord yta av kabelstege/kabelränna. Visar att anläggningen är potentialutjämnad. Etiketten är gul och har måtten 100x18 mm.

E1116715

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Gul, Höjd: 18 mm, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E11 167 15	POTENTIALMÄRKNING MP-837 F

Tillbehör till kabelstegar Tak/Golvpendel MP-V

Används som tak- eller golvpendel för montage av väggkonsoler, eller pendelkonsoler. Vid infästning av pendelkonsol används Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88. För infästningar i pendeln, använd Mutterbricka MP-078 Z, E 11 157 17, med höjden 21 mm.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 21 mm, Modell: C-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115720

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 20	TAKPENDEL MP-964 Z	250 mm
E11 157 24	TAKPENDEL MP-965 Z	375 mm
E11 157 28	TAKPENDEL MP-966 Z	500 mm
E11 157 32	TAKPENDEL MP-967 Z	750 mm
E11 157 36	TAKPENDEL MP-968 Z	1000 mm

Tillbehör till kabelstegar Tak/Golvpendel MP-FV

Används som tak- eller golvpendel för montage av väggkonsoler, eller pendelkonsoler. Vid infästning av pendelkonsol används Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88. För infästningar i pendeln, använd Mutterbricka MP-977 Z eller MP-979 Z, E 11 157 18/-15, med höjden 41 mm.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 41 mm, Modell: C-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115790

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 90	TAKPENDEL MP-071 Z	750 mm
E11 157 92	TAKPENDEL MP-072 Z	1000 mm
E11 157 94	TAKPENDEL MP-073 Z	1500 mm

MP Bolagen kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Tak/Golvpendel MP-DV



E1115740

Dubbel takpendel som går att använda på många sätt. T. ex. som vanlig uppsättning takpendel/golvpendel vid stor belastning, eller som mittpendel mellan två väggkonsoler, Om man vill göra infästning både i gol och tak används Hörnjärn MP-245 Z, E 11 158 28. För infästning i pendeln, använd Mutterbricka MP-078 Z, E 11 157 17.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 21 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 40	TAKPENDEL MP-970 Z	500 mm
E11 157 44	TAKPENDEL MP-971 Z	750 mm
E11 157 48	TAKPENDEL MP-972 Z	1000 mm
E11 157 52	TAKPENDEL MP-973 Z	1500 mm
E11 157 56	TAKPENDEL MP-974 Z	2000 mm
E11 157 60	TAKPENDEL MP-975 Z	3000 mm

Tillbehör till kabelstegar Tak/Golvpendel MP-FDV



E1115764

Dubbel takpendel för i mycket kraftigt utförande, som används på samma sätt som pendeln ovan. För infästning i pendeln, använd Mutterbricka MP-979 Z, E 11 157 18, med höjden 41 mm.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 41 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 64	TAKPENDEL MP-985 Z	1000 mm
E11 157 68	TAKPENDEL MP-986 Z	1500 mm
E11 157 72	TAKPENDEL MP-987 Z	2000 mm
E11 157 76	TAKPENDEL MP-988 Z	3000 mm

Tillbehör till kabelstegar Takfäste till ankarskenor typ MP-V, FV

E1115797

Takfästet kombineras med ankarskena för sidohängt montage av stegar, rännor och trådstegar. När ankarskena MP-FV används, montera förstärkningsbricka MP-244.

Längd: 100 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 104 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 157 97	TAKFÄSTE MP-230 S	Sendzimir-förzinkad
E11 157 98	TAKFÄSTE MP-230 Z	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Bricka



E1115779

Förstärkningsbricka som används när ankarskena MP-FV (41x41) monteras tillsammans med takfäste MP-230.

Innerdiameter: 8.4 mm, Ytterdiameter: 34 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Lämplig för bultstorlek metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning
E11 157 79	BRICKA MP-244 Z

Tillbehör till kabelstegar Ankarskena MP-V

Ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd mutterbricka med höjden 21 mm, se under rubriken "Skruvsatser".



E1115800

Bredd: 41 mm, Höjd: 21 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd
E11 158 00	ANKARSKENA MP-231 Z	3000 mm	Varmförzinkad
E11 158 02	ANKARSKENA MP-231 S	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 39	ANKARSKENA MP-024 S	250 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 40	ANKARSKENA MP-024 Z	250 mm	Varmförzinkad
E11 158 43	ANKARSKENA MP-025 S	375 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 44	ANKARSKENA MP-025 Z	375 mm	Varmförzinkad
E11 158 47	ANKARSKENA MP-026 S	500 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 48	ANKARSKENA MP-026 Z	500 mm	Varmförzinkad
E11 158 51	ANKARSKENA MP-027 S	750 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 52	ANKARSKENA MP-027 Z	750 mm	Varmförzinkad
E11 158 55	ANKARSKENA MP-028 S	1000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 56	ANKARSKENA MP-028 Z	1000 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Ankarskena MP-FV

Ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd mutterbricka med höjden 41 mm, se under rubriken "Skruvsatser".



E1115804

Bredd: 41 mm, Höjd: 41 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd
E11 158 04	ANKARSKENA MP-233 Z	3000 mm	Varmförzinkad
E11 158 05	ANKARSKENA MP-233 S	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 60	ANKARSKENA MP-037 S	750 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 65	ANKARSKENA MP-038 S	1000 mm	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till kabelstegar Dubbel ankarskena MP-DV

Dubbel ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd mutterbricka med höjden 21 mm, se under rubriken "Skruvsatser".



E1115808

Längd: 3000 mm, Bredd: 41 mm, Höjd: 41 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 08	ANKARSKENA MP-237 Z

Tillbehör till kabelstegar Dubbel ankarskena MP-FDV

Dubbel ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd mutterbricka med höjden 41 mm, se under rubriken "Skruvsatser".



E1115812

Längd: 3000 mm, Bredd: 41 mm, Höjd: 82 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 12	ANKARSKENA MP-238 Z

Tillbehör till kabelstegar Ändskydd

Passar på MP-V

Modell: Ändkåpa, Längd: 41 mm, Material: Plast, Färg: Gul


E1115817

Art-nr	Benämning	Lämplig för	Skyddsbredd
E11 158 17	ÄNDSKYDD MP-240 P	C-profil	21 mm
E11 158 18	ÄNDSKYDD MP-241 P	C-profil dubbelsidig	41 mm

MP Bolagen kabelstegar



E1115830

Tillbehör till kabelstegar Takbultsfäste

För infästning av t. ex. bärok m. m. i kamstål, max ¬ 34 mm.

Diameter: 34 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 30	TAKBULTSFÄSTE MP-246 Z



E1115833

Tillbehör till kabelstegar Golvbultsfäste

Höjd: 160 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 33	GOLVBULTSFÄSTE MP-247 Z



E1115828

Tillbehör till kabelstegar Hörnjärn till ankarskenor

Hörnjärnet är ett mycket kraftigt vinkelstål som passar till MPs samtliga takpendlar och ankarskenor.

Lämplig för: C-profil, Modell: Vinkel, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 28	HÖRNJÄRN MP-245 Z



E1115825

Tillbehör till kabelstegar Järnbalksfäste

Järnbalksfäste i varmförzinkat utförande avsett för infästning i järnbalkar av stål. För flänstjocklek 9 - 15 mm.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 158 25	JÄRNBALKSFÄSTE MP-243 Z



E1115393

Tillbehör till kabelstegar Avgreningsplåt

Avgreningsplåt av varmförzinkad resp. sendzemirförzinkad plåt som passar till MPs samtliga kabelstegstyper. Avgreningsplåten bör alltid användas vid 90° avvinklingar där fasta avgreningar ej används. Stegarna sammanfogas med Vinkelfäste MP-900, E 11 153 85 och -86 för stegtypen MP-S, MP-TS och MP-Z, eller vinkeljärn MP-204 Z, E 11 153 88, för stegtyp MP-FZ. Låstungor på avgreningsplåten viks runt stegprofilens överkant.

Radie: 235 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 153 93	AVGRENINGSPLÅT MP-120 S

Tillbehör till kabelstegar L-avgrening till stegtyp MP-S, TS, Z, PZ, AZ

L-avgrening avsedd till kabelstegstyp MP-S och MP-TS och MP-Z, E 11 150 23 till -35, -43, -55 och -63 till -76. Sammanfogas med 4 st skarv MP-107, E 11 153 63 till -66, som beställs separat. Ytterhörn tillverkas på beställning.

E1115403

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Kabelstege höjd: 56 mm, Innerradie: 230 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Kabelstege utgångsbredd	Ytskydd
E11 154 03	L-AVGRENING MP-122 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 06	L-AVGRENING MP-123 S	300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 09	L-AVGRENING MP-124 S	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 15	L-AVGRENING MP-126 S	600 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 16	L-AVGRENING MP-126 AZ	600 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 154 20	L-AVGRENING MP-122 Z	200 mm	Varmförzinkad
E11 154 26	L-AVGRENING MP-124 Z	400 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar L-avgrening till stegtyp MP-FZ

L-avgrening avsedd till kabelstegstyp MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Sammanfogas med 4 st Skarv MP-201, E 11 153 67 till -68, och monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställs separat.

E1115441

Typ av sidobalk: Planprofil, Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 100 mm, Innerradie: 490 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelstege utgångsbredd
E11 154 41	L-AVGRENING MP-212 Z	200 mm
E11 154 43	L-AVGRENING MP-213 Z	300 mm
E11 154 45	L-AVGRENING MP-214 Z	400 mm
E11 154 50	L-AVGRENING MP-216 Z	600 mm

Tillbehör till kabelstegar T-avgrening till stegtyp MP-S, TS, Z, PZ, AZ

T-avgrening avsedd till kabelstege MP-S, MP-TS och MP-Z, E 11 150 23 till -35, -43 till -55 och -63 till -76. Sammanfogas med 6 st Skarv MP 107, E 11 153 63 - 66, som beställs separat. Avgrening B = 400 - 600 mm har fler stegpinnar.

E1115463

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Kabelstege höjd: 56 mm, Konstruktionstyp: Utmatning symmetrisk, Innerradie: 230 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd	Ytskydd
E11 154 63	T-AVGRENING MP-132 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 66	T-AVGRENING MP-133 S	300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 69	T-AVGRENING MP-134 S	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 154 89	T-AVGRENING MP-134 Z	400 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar T-avgrening till stegtyp MP-FZ

T-avgrening avsedd till Kabelstege MP-FZ, E 11 150 85 till -98. Sammanfogas med 6 st Skarv MP 201, E 11 153 67 till -68, och monteras med Bultförband MP-947 Z, E 11 155 85, som beställs separat.


E1115503

Typ av sidobalk: Planprofil, Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 100 mm, Konstruktionstyp: Utmatning symmetrisk, Innerradie: 490 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd
E11 155 03	T-AVGRENING MP-218 Z	200 mm
E11 155 05	T-AVGRENING MP-219 Z	300 mm

Tillbehör till kabelstegar Teleränna tät

Rännan är försedd med fästhål i ändarna och på mitten. Najas fast i stegen.


E1115600

Höjd: 25 mm, Längd: 3000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 156 00	TELERÄNNA MP-128 S OHÅLAD	50 mm
E11 156 04	TELERÄNNA MP-129 S OHÅLAD	100 mm
E11 156 08	TELERÄNNA MP-130 S OHÅLAD	200 mm

MP Bolagen kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Teleränna perforerad



E1115611

Hål med c-c 250 mm. Hålen kan förses med ¬ 23 mm gummihylsa för att inte skada ledningen, finns i lista 14. Najas fast i stegen i separata hål.

Höjd: 25 mm, Längd: 3000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Material	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 156 11	TELERÄNNA MP-138 AZ PERF	50 mm	Stål		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 156 12	TELERÄNNA MP-138 S PERF	50 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad
E11 156 14	TELERÄNNA MP-138 R PERF	50 mm	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 156 16	TELERÄNNA MP-139 S PERF	100 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad
E11 156 17	TELERÄNNA MP-139 AZ PERF	100 mm	Stål		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 156 20	TELERÄNNA MP-140 S PERF	200 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till kabelstegar Skiljeplåt



E1118470

Skiljeplåt avsedd för kanalindelning av ränna, låses med hjälp av najningsstöd. Två najningsstöd är lämpligt på en skiljeplåt som ligger fritt mellan två skarvar, vid obruten sträcka använd ett stöd per 1,5 m. Höjd 25 mm. Skarv för skiljeplåt ger obruten kanal över rännans skarvar/bärok.

Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Partitionshöjd	Längd	Lämplig för trådstege	Lämplig för kabelränna	Ytskydd
E11 184 70	SKILJEPLÅT MP-127 S	25 mm	1750 mm	Nej	Ja	Sendzimir-förzinkad
E11 184 72	SKILJEPLÅT MP-137 S	25 mm	2750 mm	Ja	Ja	Sendzimir-förzinkad
E11 184 74	SKILJEPLÅT MP-137 AZ	25 mm	2750 mm	Ja	Nej	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 184 77	SKILJEPLÅT MP-148 S	40 mm	1750 mm	Nej	Ja	Sendzimir-förzinkad
E11 184 78	SKILJEPLÅT MP-149 S	40 mm	2750 mm	Ja	Ja	Sendzimir-förzinkad
E11 184 79	SKILJEPLÅT MP-149 AZ	40 mm	2750 mm	Ja	Nej	Bandförzinkad Zink-Aluminium

Tillbehör till kabelstegar Montageplåt



E1115397

Montageplåt avsedd för montering av säkerhetsbrytare m. m. på vertikal kabelstege. Passar MP bolagets alla typer av kabelstegar. Plåttjocklek 1,5 mm.

Modell: Vertikal, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Platthöjd	Plattbredd
E11 153 97	MONTAGEPLÅT MP-207 Z	200 mm	200 mm
E11 153 99	MONTAGEPLÅT MP-208 Z	300 mm	300 mm
E11 154 01	MONTAGEPLÅT MP-209 Z	400 mm	400 mm

Tillbehör till kabelstegar Fästplåt till alla stegtyper



E1115569

För montering av vägguttag eller dosor på stegprofil. Uppåtriktad eller nedåtriktad montering är möjlig. Snäpps i stegsidan på stegtyperna MP-S, -TS, -Z, -AZ och -Y. Skruvas fast på stegtyp MP-FZ. Förmonterade plåtar, se MP 112 SD/SF/SG, E 11 155 90 till -92.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 175 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 155 69	FÄSTPLÅT MP-110 AZ OHÅLAD		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 155 75	FÄSTPLÅT MP-110 S OHÅLAD		Sendzimir-förzinkad
E11 155 77	FÄSTPLÅT MP-110 R OHÅLAD	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 155 79	FÄSTPLÅT MP-112 S HÅLAD		Sendzimir-förzinkad
E11 155 82	FÄSTPLÅT MP-112 AZ HÅLAD		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 155 83	FÄSTPLÅT MP-112 R HÅLAD	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör till kabelstegar Fästplåt för datauttag

Fästplåt för Lexcom/Keystone-uttag, snäpps fast i stegsidan.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 175 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1115593

Art-nr	Benämning
E11 155 93	F-PLÅT MP-110SK 12XKEYSTONE
E11 155 94	F-PLÅT MP-110SL 12XLEXCOM

Tillbehör till kabelstegar Fästplåt + kopplingsdosa/uttag

MP-112 SD Fästplåt E 11 155 79 för kabelstege med förmonterad kopplingsdosa IP55 i vit termoplast med tio införingar. Levereras utan plint. MP-112 SF Fästplåt E 11 155 79 för kabelstege med förmonterat 2-vägs vägguttag IP21 i vit termoplast med bottenplatta. Skruvlösa anslutningar, petskyddad. Två neutrala överkopplingsklämmor. MP-112 SG Fästplåt E 11 155 79 för kabelstege med förmonterat 2-vägs kapslat uttag IP44 i vit termoplast, petskyddad. Två neutrala klämmor.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 175 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1115590

Art-nr	Benämning
E11 155 90	FÄSTPLÅT+DOSA MP-112 SD IP44
E11 155 91	F-PLÅT+UTTAG MP112SF IP21
E11 155 92	F-PLÅT+UTTAG MP112SG IP44

Tillbehör till kabelstegar Fästplåt vinklad

Fästplåt för montage av dosor och uttag m. m. Monteras med Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11, som beställes separat. Finns både som ohålad (MP-298 S) eller hålad (MP-299 S).

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 130 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E2684735

Art-nr	Benämning
E26 847 35	FÄSTPLÅT MP-298 S
E26 847 39	FÄSTPLÅT MP-299 S

Tillbehör till kabelstegar Armaturplåt till alla stegtyper

Armaturplåt MP-109 avsedd för kabelstegstyp MP-S, MP-TS och MP-Z. MP-111 är avsedd för kabelstegstyp MP-FZ. Placeras mellan två stegpinnar (i stegens längdriktning) för montering av armaturer, dosor m. m. under stegen. E 11 155 71-72 = Hel plåt. E 11 155 73-74 = Perforerad plåt.


E1115571

Modell: Horisontell, Plattbredd: 105 mm, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Platthöjd
E11 155 71	ARMATURPLÅT MP-111 S	300 mm
E11 155 73	ARMATURPLÅT MP-109 S	250 mm

Tillbehör till kabelstegar Nedtagsböj till samtliga stegtyper

Böjen används för nedföring av el, vatten, tryckluft etc. , till maskiner och dylikt. Nedtagsböjens radie är 100 mm, varför ledningarna får en skonsam övergång i vinkeln. Böjen monteras direkt mot stegen med hjälp av Vinkelfäste MP-900 Z, E 11 153 85 till -86. Vid större rännbredder än 100 mm kan flera nedtagsböjar i bredd användas.

Innerradie: 100 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1118559

Art-nr	Benämning	Bredd förgrening	Färg	RAL-nummer
E11 185 59	NEDTAGSBÖJ MP-492 S	50 mm		
E11 185 64	NEDTAGSBÖJ MP-422 V	100 mm	Klarvit	9010

MP Bolagen kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Ändskydd till MP-S, TS, Z, PZ, AZ, FZ



E1115292

E11 152 92 passar stege MP-S,TS,Z,PZ,AZ. E11 152 93 passar stege MP-FZ

Modell: Ändkåpa, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Längd
E11 152 92	ÄNDSKYDD MP-169 P PLAST	56 mm
E11 152 93	ÄNDSKYDD MP-170 P FZ	100 mm

Tillbehör till kabelstegar Lock

E1117179

Av 0,6 - 1,0 mm stålplåt. Monteras utan verktyg genom att tryckas fast ovanpå rännan.

Lämplig för kabelränna: Ja, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Materialtjocklek	Längd
E11 171 79	LOCK MP-440 S	200 mm	0.6 mm	3000 mm
E11 171 95	LOCK MP-480 S	600 mm	1 mm	2000 mm
E11 171 97	LOCK MP-450 S	300 mm	0.6 mm	2000 mm
E11 172 00	LOCK MP-460 S	400 mm	1 mm	2000 mm
E11 172 03	LOCK MP-470 S	500 mm	1 mm	2000 mm

Tillbehör till kabelstegar Lockclips



E1117150

E11 171 50 - Lockclips (19 mm) för FZ-stege. E11 171 51 - Lockclips (35 mm) för kabelstegar exkl. FZ-stegar.

Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabelränna
E11 171 50	LOCKCLIPS MP-401 R	Ja
E11 171 51	LOCKCLIPS MP-402 R	Nej

Tillbehör till kabelstegar Kabelrulle

Kabelrulle som passar MP Bolagens alla stegtyper samt andra fabrikat. Monteras vid en stegpinne och låses med vagnsbult och vingmutter. Levereras med stödben som monteras mot stegpinne för att klara större belastningar. Sats om 5 st kabelrullar i låda.

Modell: Kabelrulle

Art-nr	Benämning
E16 004 80	KABELRULLE MP-242 E

Tillbehör till kabelstegar Kallzink

E2684819

Kallzink används till de oskyddade snittytorna på kapade varmförzinkade produkter i svår korrosiv miljö. Levereras i sprayburk om 400 ml.

Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E26 848 19	SPRAYFÄRG KALLZINK MP-235 Z

Skruvsatser Mutterbricka för takpendlar/ankarskenor

Mutterbricka med bult M8/M10, avsedd för infästning i takpendlar/ankarskenor. H- måttet avser höjden på takpendel/ankarskenan.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med fjäder: Ja



E1115714

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
E11 157 14	MUTTERBRICKA MP-976 Z	8
E11 157 15	MUTTERBRICKA MP-977 Z	8
E11 157 16	MUTTERBRICKA MP-978 Z	10
E11 157 17	MUTTERBRICKA MP-078 Z	10
E11 157 18	MUTTERBRICKA MP-979 Z	10

Skruvsatser T-skruv

T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 och 41mm. Mått M8-25.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lämplig för monteringsskena: Ja



E1115820

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E11 158 20	T-SKRUV MP-983 E	8	20 mm
E11 158 22	T-SKRUV MP-984 E	10	25 mm

Skruvsatser T-skruv M10x30 mm

T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 mm (MP-076) och 41 mm (MP-079) höjd.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Med fjäder: Ja

E1115814

Art-nr	Benämning
E11 158 14	T-SKRUV MP-076 Z
E11 158 15	T-SKRUV MP-079 Z

Skruvsatser Monteringsskruv

Monteringsskruven levereras ej med tillbehören. Art-nr omfattar hel förpackning om 50 st.
Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115680

Art-nr	Benämning
E11 156 80	MONTERINGSSKRUV MP-937 Z

Skruvsatser Bult

Bult inklusive taggbricka för montering av invändig bärkonsol i skarv eller bärok.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 16 mm, Nyckelvidd: 13 mm



E1115713

Art-nr	Benämning
E11 157 13	BULT MP-941 E F. BÄRKONSOL

MP Bolagen kabelstegar

Skruvsatser Skruvsats



E1115784

M8x40. Används till MP-V, DV.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 157 84	SKRUVSATS MP-945 Z M8X40
E11 157 86	SKRUVSATS MP-946 Z M8X60

Skruvsatser Vagnsbult och mutter M10



E1115585

M10 bult och mutter för infästning av tillbehör till Kabelstege MP-FZ, E 11 150 85 till -97. Artikelnummer omfattar hel förpackning.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Längd: 20 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E11 155 85	MONT.BULT+MUTTER MP-947 Z

Skruvsatser Potentialanslutningsskruv



E1115787

Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko.
Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet.
M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare.
Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.
Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko. Skruven är främst tänkt att användas tillsammans med vår montageprofil MP-MK, E 11 160 26 till -51, där den passar i 7 mm hålet. Skruven kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna. Artikelnummer omfattar hel förpackning.

Anslutning ledardiameter från/till: 0.75 ... 25 mm², Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 157 87	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-842 E

Skruvsatser Vagnsbult och mutter M8



E1509458

När Plåttaksfäste MP-980 - 982 monteras i delat, skall fästet kompletteras med 1 st bult och mutter MP-990 per fäste. Används när Plåttaksfäste MP-980 till -982, E 15 094 52 till -60, monteras delat i två halvor. Artikelnummer omfattar hel förpackning.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 20 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E15 094 58	SKRUV MED MUTTER MP-990E 10ST

Skruvsatser Montagebult M10x16 + bricka



E1115586

Montagebult i kvalitet A4 M10x20 mm plus 2 brickor avsedd för MP-FZ produkter lackerade enligt Z-EDP metoden.

Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 155 86	MONT.BULT+MUTT MP-947 R

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelrännor och Armaturskenor Tät kabelränna

Rännan levereras med invändigt lackfria ändar.

Höjd: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1117007

Art-nr	Benämning	Bredd	Materialtjocklek	Längd	Färg	RAL-nummer
E11 170 07	TÄT KABELRÄNNA MP-310 S	75 mm	1 mm	3000 mm		
E11 170 08	TÄT KABELRÄNNA MP-310 V	75 mm	1 mm	3000 mm	Klarvit	9010
E11 170 13	TÄT KABELRÄNNA MP-390 S	50 mm	1 mm	3000 mm		
E11 170 14	TÄT KABELRÄNNA MP-390 V	50 mm	1 mm	3000 mm	Klarvit	9010
E11 170 18	TÄT KABELRÄNNA MP-320 S	100 mm	1 mm	3000 mm		
E11 170 19	TÄT KABELRÄNNA MP-320 V	100 mm	1 mm	3000 mm	Klarvit	9010
E11 170 20	TÄT KABELRÄNNA MP-330 S	150 mm	1 mm	3000 mm		
E11 170 21	TÄT KABELRÄNNA MP-330 V	150 mm	1 mm	3000 mm	Klarvit	9010
E11 170 24	TÄT KABELRÄNNA MP-340 S	200 mm	1 mm	3000 mm		
E11 170 25	TÄT KABELRÄNNA MP-340 V	200 mm	1 mm	3000 mm	Klarvit	9010
E11 170 30	TÄT KABELRÄNNA MP-350 S	300 mm	1 mm	2000 mm		
E11 170 31	TÄT KABELRÄNNA MP-350 V	300 mm	1 mm	2000 mm	Klarvit	9010
E11 170 34	TÄT KABELRÄNNA MP-360 S	400 mm	1.25 mm	2000 mm		
E11 170 35	TÄT KABELRÄNNA MP-360 V	400 mm	1.25 mm	2000 mm	Klarvit	9010
E11 170 38	TÄT KABELRÄNNA MP-370 S	500 mm	1.25 mm	2000 mm		
E11 170 39	TÄT KABELRÄNNA MP-370 V	500 mm	1.25 mm	2000 mm	Klarvit	9010
E11 170 40	TÄT KABELRÄNNA MP-380 S	600 mm	1.5 mm	2000 mm		
E11 170 41	TÄT KABELRÄNNA MP-380 V	600 mm	1.5 mm	2000 mm	Klarvit	9010

Kabelrännor och Armaturskenor Armaturskena

Rännan levereras med invändigt lackfria ändar. Armaturskena 40 mm offereras på begäran.

Höjd: 45 mm, Längd: 3000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål



E1117055

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 170 55	ARMATURSKENA MP-391 S	50 mm	Sendzimir-förzinkad	Ingen	
E11 170 56	ARMATURSKENA MP-391 V	50 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 170 61	ARMATURSKENA MP-311 S	75 mm	Sendzimir-förzinkad	Ingen	
E11 170 62	ARMATURSKENA MP-311 V	75 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 170 63	ARMATURSKENA MP-311 AZ	75 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium	Ingen	
E11 170 65	ARMATURSKENA MP-321 S	100 mm	Sendzimir-förzinkad	Ingen	
E11 170 66	ARMATURSKENA MP-321 V	100 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 170 71	ARMATURSKENA MP-331 S	150 mm	Sendzimir-förzinkad	Ingen	
E11 170 72	ARMATURSKENA MP-331 V	150 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 170 77	ARMATURSKENA MP-341 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad	Ingen	

MP Bolagen kabelrännor

Kabelrännor och Armaturskenor Perforerad kabelränna

Perforerad ränna 3 m

Höjd: 45 mm, Materialtjocklek: 1 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1117079

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Färg
E11 170 79	PERFORERAD RÄNNA MP-3931S	50 mm	3000 mm	
E11 170 80	PERFORERAD RÄNNA MP-3931V	150 mm	3000 mm	Vit
E11 170 81	PERFORERAD RÄNNA MP-3131S	75 mm	3000 mm	
E11 170 82	PERFORERAD RÄNNA MP-3131V	75 mm	3000 mm	Vit
E11 170 83	PERFORERAD RÄNNA MP-3231S	100 mm	3000 mm	
E11 170 84	PERFORERAD RÄNNA MP-3231V	100 mm	3000 mm	Vit
E11 170 85	PERFORERAD RÄNNA MP-3331S	150 mm	3000 mm	
E11 170 86	PERFORERAD RÄNNA MP-3331V	150 mm	3000 mm	Vit
E11 170 87	PERFORERAD RÄNNA MP-3431S	200 mm	3000 mm	
E11 170 88	PERFORERAD RÄNNA MP-3431V	200 mm	3000 mm	Vit
E11 170 89	PERFORERAD RÄNNA MP-3531S	200 mm	2000 mm	
E11 170 90	PERFORERAD RÄNNA MP-3531V	200 mm	2000 mm	Vit
E11 170 91	PERFORERAD RÄNNA MP-3631S	400 mm	2000 mm	
E11 170 92	PERFORERAD RÄNNA MP-3631V	400 mm	2000 mm	Vit
E11 170 93	PERFORERAD RÄNNA MP-3731S	500 mm	2000 mm	
E11 170 94	PERFORERAD RÄNNA MP-3731V	500 mm	2000 mm	Vit
E11 171 04	PERFORERAD RÄNNA MP-3831S	600 mm	2000 mm	
E11 171 05	PERFORERAD RÄNNA MP-3831V	600 mm	2000 mm	Vit

Tillbehör till Kabelrännor Lock

Av 0,6 - 1,0 mm stålplåt. Monteras utan verktyg genom att tryckas fast ovanpå rännan.

Lämplig för kabelränna: Ja, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål



E1117159

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Materialtjock-lek	Lämplig för trådstege	Lämplig för kabelstege	Längd	Rostfritt stål, betat	Ytskydd	Färg
E11 171 59	LOCK MP-490 S	50 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 61	LOCK MP-410 S	75 mm	0.6 mm	Ja	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 62	LOCK MP-410 V	75 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	Klarvit
E11 171 69	LOCK MP-420 S	100 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 70	LOCK MP-420 V	100 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	Klarvit
E11 171 72	LOCK MP-421 S	120 mm	0.6 mm	Ja	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 73	LOCK MP-421 R	120 mm	0.6 mm	Ja	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 75	LOCK MP-430 S	150 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 76	LOCK MP-430 V	150 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	Klarvit
E11 171 79	LOCK MP-440 S	200 mm	0.6 mm	Ja	Ja	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 80	LOCK MP-440 V	200 mm	0.6 mm	Nej	Nej	3000 mm		Sendzimir-förzinkad	Klarvit
E11 171 85	LOCK MP-450 R	300 mm	0.6 mm	Ja	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 89	LOCK MP-460 R	400 mm	1 mm	Ja	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 95	LOCK MP-480 S	600 mm	1 mm	Ja	Ja	2000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 97	LOCK MP-450 S	300 mm	0.6 mm	Ja	Ja	2000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 171 98	LOCK MP-450 V	300 mm	0.6 mm	Nej	Nej	2000 mm		Sendzimir-förzinkad	Klarvit
E11 172 00	LOCK MP-460 S	400 mm	1 mm	Ja	Ja	2000 mm		Sendzimir-förzinkad	
E11 172 03	LOCK MP-470 S	500 mm	1 mm	Ja	Ja	2000 mm		Sendzimir-förzinkad	

Tillbehör till Kabelrännor Skarv bärande

Skarven har ett inbyggt bärok, där 50 och 75 mm ränna monteras på Pendelfäste MP-932, E 11 173 91 till -93, och övriga rännor monteras på Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88, eller Bärkonsol vägg MP-942/943, E 11 172 05 till -10. Maxlast för bäroket i skarven = 150 kg vid jämnt fördelad last. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast. Skarv 100-600 mm kan låsas med clips MP-906, E 11 176 40. 50 - 75 mm har inbyggda friktionslås.

Höjd sidovägg: 45 mm, Material: Stål, Färg: Ingen



E1117597

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Ytskydd
E11 175 97	SKARV MP-314 S	75 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 175 98	SKARV MP-314 AZ	75 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 176 01	SKARV MP-324 S	100 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 03	SKARV MP-334 S	150 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 07	SKARV MP-344 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 10	SKARV MP-396 S	50 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 13	SKARV MP-354 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 15	SKARV MP-364 S	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 19	SKARV MP-374 S	500 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 176 21	SKARV MP-384 S	600 mm	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till Kabelrännor Bärok

50 och 75 mm ränna monteras på Pendelfäste MP-932, E 11 173 91 till -92, och övriga rännor monteras på Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88, eller Bärkonsol vägg MP-942/943, E 11 172 05 till -10. OBS! Bärok 50 - 75 mm skjuts in från rännans ände och kan endast användas för mittpendelmontage. Maxlast för bäroket i skarven = 150 kg vid jämnt fördelad last. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast.

Modell: Bärarm, Lastbärkapacitet: 1400 N, Material: Stål



E1117451

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd
E11 174 51	BÄROK MP-596 S	50 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 53	BÄROK MP-516 S	75 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 54	BÄROK MP-516 AZ	75 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 174 55	BÄROK MP-526 S	100 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 59	BÄROK MP-536 S	150 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 63	BÄROK MP-546 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 67	BÄROK MP-556 S	300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 71	BÄROK MP-566 S	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 75	BÄROK MP-576 S	500 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 174 79	BÄROK MP-586 S	600 mm	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till Kabelrännor Bärok till armaturskena 75 mm

Armaturskenan trycks lätt på bäroket underifrån.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1117399

Art-nr	Benämning
E11 173 99	BÄROK MP-517 S
E11 174 00	BÄROK MP-517 V

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Bärok/gängstång



E1117398

Bärok för upphängning av 75 mm bred armatur armaturskena i gängstång M10. Armaturskenan trycks lätt på bäroket. Passande muttrar på gängstång är MP-044, E 11 175 62.

Bredd: 75 mm, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Modell: Bärarm, Lastbärkapacitet: 1400 N, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 173 98	BÄROK MP-517 S

Tillbehör till Kabelrännor Låsclips


E1117639

För att låsa Skarv MP-324 till -384, E 11 176 01 till -21. Artnr. E 11 176 40 består av 4 st detaljer per förpackning. En förpackning åtgår till en skarv. Artnr. E 11 176 39 består av 100 st detaljer per förpackning.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 176 39	LÅSCLIPS MP-906 S2
E11 176 40	LÅSCLIPS MP-906 S

Tillbehör till Kabelrännor Sidoskarv



E1117643

Skarven monteras med Skruvsats MP-855, E 50 021 58, som säljs i satser om 20 st.

Höjd sidovägg: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 176 43	SIDOSKARV MP-908 S

Tillbehör till Kabelrännor Vinkelfäste



Liknande bild

Med fast vinkel 90° . Används som väggfäste, takfäste eller ändfäste. Vid övergång mellan olika stegbredder kan två sammankopplade vinkelfästen utgöra ett förminskningsstycke. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001. Monteringsskruv MP-937 E, E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Skruvbar, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Lämplig för trådstege	Ytskydd
E11 153 81	VINKELFÄSTE MP-901 Z	Ja	Varmförzinkad
E11 153 82	VINKELFÄSTE MP-901 V	Nej	Varmförzinkad
E11 153 84	VINKELFÄSTE MP-900 E	Ja	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 153 86	VINKELFÄSTE MP-900 V	Nej	Varmförzinkad

Tillbehör till Kabelrännor Gängstångsfäste

E1117501

Av fjäderstål, trycks fast på Takfäste MP-920, E 11 175 51 till -52, och Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88. Maxlast = 150 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 175 01	GÄNGSTÅNGSFÄSTE MP-925 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 02	GÄNGSTÅNGSFÄSTE MP-925 V	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till Kabelrännor Takfäste

Takfästet bygger ca 40 mm ovan gängstången. 3 mms insexnyckel till låsskruv. Maxlast = 75 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast.

Längd: 40 mm, Bredd: 35 mm, Höjd: 80 mm, Lastbärkapacitet: 735 N, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1117551

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 175 51	TAKFÄSTE MP-920 Z FÖR RÖR		
E11 175 52	TAKFÄSTE MP-920 V FÖR RÖR	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Adapter för lutande tak

För montage av gängstång i lutande tak. Kombineras med vinkel- och gängstångsfäste.

Modell: Adapterplatta, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1117510

Art-nr	Benämning
E11 175 10	ADAPTER MP-902 Z FÖR SNEDTAK
E11 175 11	ADAPTER MP-902 V FÖR SNEDTAK

Tillbehör till Kabelrännor Takfäste till gängstång M8/M10

Borra ett Ø 6x65 mm hål i underlaget skruva takfästet i hålet. I osprucken betong K25 är utdragskraften 400 kg med 3-faldig säkerhet. Säljes i förpackning om 10 st.

E1117550

Modell: Pendelstång, Lastbärkapacitet: 3900 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 175 50	TAKFÄSTE MP-023 E

Tillbehör till Kabelrännor Gängad stång M10

För att få en justerbarhet på ±25 mm, kapa pendel enligt följande: 50 - 75 mm 90 mm kortare än önskad bygghöjd. 100 - 600 mm 50 mm kortare än önskad bygghöjd.

Gängstorlek metrisk (M..): 10



E1117555

Art-nr	Benämning	Längd	Material	Ytskydd
E11 175 55	GÄNGAD STÅNG MP-927 E	2000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 56	GÄNGAD STÅNG MP-927 V	2000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 57	GÄNGAD STÅNG MP-928 E	3000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 58	GÄNGAD STÅNG MP-928 V	3000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 59	GÄNGAD STÅNG MP-928 R	3000 mm	Rostfritt stål	

Tillbehör till Kabelrännor Gängstångsmutter

Användbar tillsammans med förzinkad gängstång för bredderna 50 - 75 mm. För bredderna 100 - 600 mm används dubbla muttrar direkt i skarv/bärok. Maxlast = 125 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr max last.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1117397

Art-nr	Benämning
E11 173 97	GÄNGSTÅNGSMUTTER MP-929 E

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Rörskarv

E1117521

Låsning av skarven sker med hjälp av insexskruv, som dras åt till en lätt deformation uppstår i pendeln. Levereras med två låsskruvar. Insexnyckel 3 mm erfordras.

Modell: Dubbelhållare, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 175 21	RÖRSKARV MP-926 E

Tillbehör till Kabelrännor Takpendel MP-P



E1115704

Takpendel för montage av pendelkonsol är ett alternativ till takfäste/pendelskena. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Vid behov av kraftigare pendel, använd Takpendel MP-V, E 11 157 20 till -36, och Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88.

Profilbredd: 35 mm, Profilhöjd: 14 mm, Modell: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 04	TAKPENDEL MP-957 Z	300 mm
E11 157 06	TAKPENDEL MP-958 Z	400 mm
E11 157 08	TAKPENDEL MP-959 Z	500 mm
E11 157 10	TAKPENDEL MP-960 Z	700 mm
E11 157 12	TAKPENDEL MP-961 Z	1000 mm

Tillbehör till Kabelrännor Takfäste TL för pendelskena



E1115346

För en eller flera infästningar i tak. Pendelskena MP-910 - 912, E 11 153 26 till -40, samt Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88, och Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11, beställs separat. För infästning i snedtak, vänds fästets skänklar bakåt. Lutningen kan ställas fritt +-20°

Längd: 102 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 68 mm, Modell: Takkonsol, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 153 46	TAKFÄSTE MP-904 S		
E11 153 48	TAKFÄSTE MP-904 V	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Pendelskena



E1115326

För montering på Takfäste MP-150, E 11 153 42 till -44. Pendelskenan är tillverkad av 2,0 mm rullformad stålplåt för största stabilitet. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Skenan är försedd med kapmärke var 100 mm. Flera pendelkonsoler kan monteras på samma pendel. Pendelskenan finns med svetsad takplatta. Se Takpendel MP-P, E 11 157 04 till -12.

Bredd: 35 mm, Höjd: 14 mm, Profilform: U-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 153 26	PENDELSKENA MP-911 A	300 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium		
E11 153 27	PENDELSKENA MP-911 Z	300 mm		Varmförzinkad		
E11 153 28	PENDELSKENA MP-911 V	300 mm		Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 153 32	PENDELSKENA MP-912 A	500 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium		
E11 153 33	PENDELSKENA MP-912 Z	500 mm		Varmförzinkad		
E11 153 34	PENDELSKENA MP-912 V	500 mm		Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 153 38	PENDELSKENA MP-910 A	3000 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium		
E11 153 39	PENDELSKENA MP-910 Z	3000 mm		Varmförzinkad		
E11 153 40	PENDELSKENA MP-910 V	3000 mm		Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 153 41	PENDELSKENA MP-910 R	2000 mm	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till Kabelrännor Pendelfäste MP-932

För montage i Skarv MP-314/MP-396, E 11 175 97/E 11 176 10, eller Bärok MP-596/MP-516, E 11 174 51/53.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål



E1117391

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 173 91	PENDELFÄSTE MP-932 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 173 92	PENDELFÄSTE MP-932 V	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 173 93	PENDELFÄSTE MP-932 Z	Varmförzinkad

Tillbehör till Kabelrännor Pendelfästa MP-931

Används i kombination med bärok för montage i pendelskena. Artnr. består av 2 st detaljer.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1117387

Art-nr	Benämning
E11 173 87	PENDELFÄSTE MP-931 S

Tillbehör till Kabelrännor Skarv för pendelskena

Skarv för Pendelskena MP-P, E 11 153 26 till -41, används när man har behov av längre pendlar än 3 m. Skarven ligger i pendelskenans fördjupning, och ger en bra stadga åt pendeln. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Material: Stål

E1115311

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 153 11	PENDELSKARV MP-919 Z	Varmförzinkad		
E11 153 12	PENDELSKARV MP-919 V		Vit	9010
E11 173 88	PENDELSKAFT MP-931 V		Vit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Pendelvinkel

Pendelvinkel används när man har behov av att vrida Pendelskenan MP-919 Z, E 11 153 26 till -40, 90° för t. ex. tillbehörsmontage. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Vinkel, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1115323

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 153 23	PENDELVINKEL MP-918 Z		
E11 153 24	PENDELVINKEL MP-918 V	Vit	9010

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Potentialanslutningsskruv



E1115788

Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko.
Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet.
M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare.
Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.
Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko. Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet. M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare. Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.

Anslutning ledardiameter från/till: 0.75 ... 25 mm²

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 157 88	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 157 89	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 R	Rostfritt stål	Obehandlad

Tillbehör till Kabelrännor Wire

E1118500

Diameter 2,0 mm. Som lås för wiren används förslagsvis en "sockerbit". Levereras i rulle om 100 m.

Diameter: 2 mm, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning
E11 185 00	WIRE MP-770 E

Tillbehör till Kabelrännor Trådpendellås


E1118502

Modell: Dubbelhållare, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 185 02	TRÅDPENDELLÅS MP-710 S

Tillbehör till Kabelrännor Trådpendel

E1118524

Trådpendeln blir stadigare om man låser den med hjälp av monteringsskruv. Kan krokas i rännkant för avlastning vidsnedbelastning. Maxlast = 75 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast.

Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Lastbärkapacitet: 0.7 kN, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 185 24	TRÅDPENDEL MP-712 S	300 mm
E11 185 30	TRÅDPENDEL MP-715 S	2000 mm

Tillbehör till Kabelrännor Öglehylsa M8x50

För montage på plåttaksfäste MP-980 till MP-982 (E 15 094 50 till -57). Levereras i satser om 10 st.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8



E1118535

Art-nr	Benämning
E11 185 35	ÖGLEHYLSA MP-706 E

Tillbehör till Kabelrännor Wirependel 2 mm

Vajer med snabblås, Ø 2 mm. Max belastning 45 kg, säkerhetsfaktor 5:1.

Materialtjocklek: 2 mm, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Lastbärkapacitet: 1.2 kN, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1118531

Art-nr	Benämning	Längd
E11 185 31	WIREPENDEL MP-701 E	1000 mm
E11 185 32	WIREPENDEL MP-702 E	2000 mm
E11 185 33	WIREPENDEL MP-703 E	3000 mm
E11 185 34	WIREPENDEL MP-705 E	5000 mm

Tillbehör till Kabelrännor Invändig bärkonsol

Används i kombination med Invändigt bärok MP-157 S - MP-161 S, E 11 152 95 till -153 07. Monteras med Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11 alt. E 11 156 80.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1117205

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 172 05	BÄRKONSOL MP-942 S		
E11 172 06	BÄRKONSOL MP-942 V	Klarvit	9010
E11 172 09	BÄRKONSOL MP-943 S		
E11 172 10	BÄRKONSOL MP-943 V	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Bult

Bult inklusive taggbricka för montering av invändig bärkonsol i skarv eller bärok.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 16 mm, Nyckelvidd: 13 mm

E1115713

Art-nr	Benämning
E11 157 13	BULT MP-941 E F. BÄRKONSOL

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Underläggsplåt



E1117280

Används för att bättre fördela en konsols yttryck på vägg med porös yta av gips eller dylikt. Plåttjocklek 5 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 172 80	UNDERLÄGGSPLÅT MP-962 Z		
E11 172 81	UNDERLÄGGSPLÅT MP-962 V	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Utvändig väggkonsol



E1117257

Vinkelfäste MP-900, E 11 153 85 till -86, kan användas som konsol till rännor i bredden 50 och 75 mm. Distans mellan ränna och vägg = ca 30 mm. För rännor med bredd 100 och 150 mm användes respektive MP-528 (maxlast 40 kg) och MP-538 (max-last 50 kg).

Höjd: 125 mm, Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Lastbärkapacitet	Färg	RAL-nummer
E11 172 57	VÄGGKONSOL MP-528 Z	100 mm	100 mm	0.39 kN		
E11 172 58	VÄGGKONSOL MP-528 V	100 mm	100 mm	0.39 kN	Klarvit	9010
E11 172 62	VÄGGKONSOL MP-538 V	150 mm	100 ... 150 mm	0.49 kN	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Utvändig väggkonsol


E1115185

Fixering på konsolen görs med MP-skruv i framkanten och universalbricka MP-731 i bakkant vid behov.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbär-systembredd	Lastbärkapaci-tet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 151 85	VÄGGKONSOL MP-175 Z2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN	Varmförzinkad		
E11 151 86	VÄGGKONSOL MP-175 V2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN	Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 151 88	VÄGGKONSOL MP-176 Z2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN	Varmförzinkad		
E11 151 89	VÄGGKONSOL MP-176 V2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN	Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 165 52	VÄGGKONSOL MP-753 S	240 mm		80 mm	55 ... 200 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad		
E11 165 53	VÄGGKONSOL MP-753 V	240 mm		80 mm	55 ... 200 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 61	VÄGGKONSOL MP-754 S	340 mm		90 mm	55 ... 300 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad		
E11 165 62	VÄGGKONSOL MP-754 V	340 mm		90 mm	55 ... 300 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 70	VÄGGKONSOL MP-755 S	440 mm		100 mm	55 ... 400 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad		
E11 165 71	VÄGGKONSOL MP-755 V	440 mm		100 mm	55 ... 400 mm	1.4 kN	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Takpendel MP-V

Används som tak- eller golvpendel för montage av väggkonsoler, eller pendelkonsoler. Vid infästning av pendelkonsol används Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88. För infästningar i pendeln, använd Mutterbricka MP-078 Z, E 11 157 17, med höjden 21 mm.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 21 mm, Modell: C-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115720

Art-nr	Benämning	Längd	Färg	RAL-nummer
E11 157 20	TAKPENDEL MP-964 Z	250 mm		
E11 157 21	TAKPENDEL MP-964 V	250 mm	Klarvit	9010
E11 157 24	TAKPENDEL MP-965 Z	375 mm		
E11 157 25	TAKPENDEL MP-965 V	375 mm	Klarvit	9010
E11 157 28	TAKPENDEL MP-966 Z	500 mm		
E11 157 29	TAKPENDEL MP-966 V	500 mm	Klarvit	9010
E11 157 32	TAKPENDEL MP-967 Z	750 mm		
E11 157 33	TAKPENDEL MP-967 V	750 mm	Klarvit	9010
E11 157 36	TAKPENDEL MP-968 Z	1000 mm		
E11 157 37	TAKPENDEL MP-968 V	1000 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Mutterbricka till takpendlar/ankarskenor

Mutterbricka med bult M8/M10, avsedd för infästning i takpendlar/ankarskenor. H- måttet avser höjden på takpendel/ankarskenan.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Med fjäder: Ja


E1115714

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
E11 157 14	MUTTERBRICKA MP-976 Z	8
E11 157 15	MUTTERBRICKA MP-977 Z	8
E11 157 16	MUTTERBRICKA MP-978 Z	10
E11 157 17	MUTTERBRICKA MP-078 Z	10
E11 157 18	MUTTERBRICKA MP-979 Z	10

Tillbehör till Kabelrännor T-skruv

T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 och 41mm. Mått M8-25.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lämplig för monteringsskena: Ja


E1115820

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E11 158 20	T-SKRUV MP-983 E	8	20 mm
E11 158 22	T-SKRUV MP-984 E	10	25 mm

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Takfäste

E1115796

Takfästet kombineras med ankarskena för sidohängt montage av stegar. Välj bland färdiga längder eller kapa själv till önskad längd.

Längd: 100 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 104 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 157 96	TAKFÄSTE MP-230 V	Klarvit	9010
E11 157 97	TAKFÄSTE MP-230 S		

Tillbehör till Kabelrännor Ankarskena MP-V



E1115801

Ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd Mutterbricka (MP-978 Z) med höjden 21 mm.

Bredd: 41 mm, Höjd: 21 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Färg	RAL-nummer
E11 158 01	ANKARSKENA MP-231 V	3000 mm	Klarvit	9010
E11 158 02	ANKARSKENA MP-231 S	3000 mm		
E11 158 38	ANKARSKENA MP-024 V	250 mm	Klarvit	9010
E11 158 39	ANKARSKENA MP-024 S	250 mm		
E11 158 43	ANKARSKENA MP-025 S	375 mm		
E11 158 47	ANKARSKENA MP-026 S	500 mm		
E11 158 51	ANKARSKENA MP-027 S	750 mm		
E11 158 54	ANKARSKENA MP-028 V	1000 mm	Klarvit	9010
E11 158 55	ANKARSKENA MP-028 S	1000 mm		

Tillbehör till Kabelrännor Ställbar krök



E1119302

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): Justerbar, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 193 02	STÄLLBAR KRÖK MP-413 S	75 mm		
E11 193 05	STÄLLBAR KRÖK MP-423 V	100 mm	Klarvit	9010
E11 193 13	STÄLLBAR KRÖK MP-443 V	200 mm	Klarvit	9010
E11 193 17	STÄLLBAR KRÖK MP-453 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 193 20	STÄLLBAR KRÖK MP-463 S	400 mm		
E11 193 21	STÄLLBAR KRÖK MP-463 V	400 mm	Klarvit	9010
E11 193 25	STÄLLBAR KRÖK MP-473 V	500 mm	Klarvit	9010
E11 193 29	STÄLLBAR KRÖK MP-483 V	600 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor L-avgrening

Avgreningen är samtidigt en utvändig skarv, vilket döljer kapade rännornas olackerade kanter. På specialbeställning kan avgreningen förses med inbyggt pendelfäste.

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1117945

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 179 45	L-AVGRENING MP-417 S	75 mm		
E11 179 46	L-AVGRENING MP-417 V	75 mm	Klarvit	9010
E11 192 00	L-AVGRENING MP-497 S	50 mm		
E11 192 01	L-AVGRENING MP-497 V	50 mm	Klarvit	9010
E11 192 04	L-AVGRENING MP-427 S	100 mm		
E11 192 05	L-AVGRENING MP-427 V	100 mm	Klarvit	9010
E11 192 09	L-AVGRENING MP-437 V	150 mm	Klarvit	9010
E11 192 12	L-AVGRENING MP-447 S	200 mm		
E11 192 13	L-AVGRENING MP-447 V	200 mm	Klarvit	9010
E11 192 17	L-AVGRENING MP-457 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 192 20	L-AVGRENING MP-467 S	400 mm		
E11 192 21	L-AVGRENING MP-467 V	400 mm	Klarvit	9010
E11 192 25	L-AVGRENING MP-473 V	500 mm	Klarvit	9010
E11 192 27	L-AVGRENING MP-487 V	600 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor T-avgrening

Avgreningen är samtidigt en utvändig skarv, vilket döljer rännornas olackerade kanter. På specialbeställning kan avgreningen förses med inbyggt pendelfäste. En enklare form av T-avgrening kan göras med hjälp av Ändhake MP-519 till MP -599, E 11 178 65 till -93. Olikformade T-avgreningar offereras på begäran (ange mått sett uppifrån).

Konstruktionstyp: T-stycke, horisontellt, Modell: Utan kontaktdon, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1117905

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 179 05	T-AVGRENING MP-418 S	75 mm	Ingen	
E11 179 06	T-AVGRENING MP-418 V	75 mm	Klarvit	9010
E11 192 29	T-AVGRENING MP-498 V	50 mm	Klarvit	9010
E11 192 32	T-AVGRENING MP-428 S	100 mm	Ingen	
E11 192 33	T-AVGRENING MP-428 V	100 mm	Klarvit	9010
E11 192 37	T-AVGRENING MP-438 V	150 mm	Klarvit	9010
E11 192 41	T-AVGRENING MP-448 V	200 mm	Klarvit	9010
E11 192 45	T-AVGRENING MP-458 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 192 49	T-AVGRENING MP-468 V	400 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor X-avgrening

Avgreningen är samtidigt en utvändig skarv, vilket döljer rännornas olackerade kanter. På specialbeställning kan avgreningen förses med inbyggt pendelfäste. En enklare form av X-avgrening kan göras med hjälp av Ändhake MP-519 till MP-599, E 11 178 65 till -93. Olikformade X-avgreningar offereras på begäran (ange mått sett uppifrån).

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1118005

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 180 05	X-AVGRENING MP-419 S	75 mm		
E11 180 06	X-AVGRENING MP-419 V	75 mm	Klarvit	9010
E11 192 57	X-AVGRENING MP-499 V	50 mm	Klarvit	9010
E11 192 73	X-AVGRENING MP-459 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 192 77	X-AVGRENING MP-469 V	400 mm	Klarvit	9010

MP Bolagen kabelrännor



E1118470

Tillbehör till Kabelrännor Skiljeplåt

Skiljeplåt avsedd för kanalindelning av ränna, låses med hjälp av najningsstöd. Två najningsstöd är lämpligt på en skiljeplåt som ligger fritt mellan två skarvar, vid obruten sträcka använd ett stöd per 1,5 m. Höjd 25 mm. Skarv för skiljeplåt ger obruten kanal över rännans skarvar/bärok.

Partitionshöjd: 25 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lämplig för trådstege
E11 184 70	SKILJEPLÅT MP-127 S	1750 mm	Nej
E11 184 72	SKILJEPLÅT MP-137 S	2750 mm	Ja



E1118477

Tillbehör till Kabelrännor Skiljeplåt

Skiljeplåt för avdelning av stegen. Skiljeplåten skruvas fast på stegpinnen och skarvas genom överlappning eller kant i kant.

Partitionshöjd: 40 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lämplig för trådstege
E11 184 77	SKILJEPLÅT MP-148 S	1750 mm	Nej
E11 184 78	SKILJEPLÅT MP-149 S	2750 mm	Ja



E1118508

Tillbehör till Kabelrännor Najningsstöd/Stöd till skiljeplåt

Avsedd för strippning av kabel och/eller infästning av skiljeplåtar, stödet snäpps fast i rännan. Kanalbredder erhålls i steg om 25 mm. För bredderna 50 - 75 mm finns enbart stöd för skiljeplåt.

Modell: Horisontell, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Plattbredd
E11 185 08	NAJNINGSSTÖD MP-696 S	50 mm
E11 185 40	NAJNINGSSTÖD MP-627 S	100 mm
E11 185 42	NAJNINGSSTÖD MP-637 S	150 mm
E11 185 44	NAJNINGSSTÖD MP-647 S	200 mm
E11 185 46	NAJNINGSSTÖD MP-657 S	300 mm
E11 185 48	NAJNINGSSTÖD MP-667 S	400 mm
E11 185 50	NAJNINGSSTÖD MP-677 S	500 mm
E11 185 52	NAJNINGSSTÖD MP-687 S	600 mm



E1118473

Tillbehör till Kabelrännor Skarv till skiljeplåt

Skarv för skiljeplåt ger obruten kanal över skarv/bärok.

Höjd sidovägg: 42 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 184 73	SKARV SKILJEPLÅT MP-137 P



E1117150

Tillbehör till Kabelrännor Lockclips

E11 171 50 - Lockclips (19 mm) för FZ-stege. E11 171 51 - Lockclips (35 mm) för kabelstegar exkl. FZ-stegar.

Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 171 50	LOCKCLIPS MP-401 R

Tillbehör till Kabelrännor Stagband

Stagband av perforerat plattstål, som smidigt kapas och knäcks i ett hål till önskad längd. Stagbandet har ett mycket universellt användningsområde, t. ex. när takpendlar utsätts för kraftig osymmetrisk belastning, eller när takpendlar används som väggkonsol.

Lämplig för: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115702

Art-nr	Benämning
E11 157 02	STAGBAND MP-210 Z

Tillbehör till Kabelrännor Fästplåt med eller utan hålsystem

Plåten trycks ner över rännans kant. Låses genom att vika in tungor under rännan.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 167 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1118400

Art-nr	Benämning	Färg	Med hål
E11 184 00	FÄSTPLÅT MP-954S OHÅLAD		Nej
E11 184 01	FÄSTPLÅT MP-954V OHÅLAD	Vit	Nej
E11 184 02	FÄSTPLÅT MP-955S		Ja
E11 184 03	FÄSTPLÅT MP-955 V	Vit	Ja

Tillbehör till Kabelrännor Fästplåt + kopplingsdosa IP44/uttag IP21

Fästplåt E 11 184 09-10 med förmonterad kopplingsdosa i vit termoplast med tio införingar. Levereras utan plint. Fästplåt E 11 184 13-14 med förmonterad 2-vägs vägguttag i vit termoplast med bottenplatta, skruvlösa anslutningar och petskydd. Två neutrala överkopplingsklämmor.

Montage: På kabelränna, Längd: 167 mm, Bredd: 180 mm, Skyddstillsats: Fastsnäppt



E1118409

Art-nr	Benämning	Antal ingångar	Typ av kapslingsgenomföring	Ytskydd	Färg	Kapslingsklass	Lock
E11 184 09	FÄSTPLÅT+DOSA MP-955 SD	10	Förprägling och strypnippel	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad		IP44	Icke transparent
E11 184 10	FÄSTPLÅT+DOSA MP-955 VD	10	Förprägling och strypnippel	Lackerad	Vit	IP44	Icke transparent
E11 184 13	FÄSTPLÅT+UTTAG MP-955 SF			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad		IP21	Ingen
E11 184 14	FÄSTPLÅT+UTTAG MP-955 VF			Lackerad	Vit	IP21	Ingen

Tillbehör till Kabelrännor Fästplåt med eller utan hålsystem

Fästplåtar för kabelränna. Finns även för Lexcom/Keystone datauttag. Snäpps fast i rännans kant. MP-952 SK (Keystone) MP-952 SL (Lexcom) MP-952 VK (Keystone) MP-952 VL (Lexcom)

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 175 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål



E1118380

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	Med hål
E11 183 80	FÄSTPLÅT MP-952 S	Sendzimir-förzinkad		Nej
E11 183 81	FÄSTPLÅT MP-952 V	Sendzimir-förzinkad	Vit	Nej
E11 183 83	FÄSTPLÅT MP-953 S	Sendzimir-förzinkad		Ja
E11 183 84	FÄSTPLÅT MP-953 V	Sendzimir-förzinkad	Vit	Ja
E11 183 85	FÄSTPLÅT MP-953 AZ	Bandförzinkad Zink-Aluminium		Ja

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Fästplåt Vinklad



E1118407

För uppfästning av t. ex. vägguttag och dosor.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 130 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Med hål
E11 184 07	FÄSTPLÅT MP-298 V	Nej
E11 184 08	FÄSTPLÅT MP-299 V	Ja

Tillbehör till Kabelrännor Ändfäste



E1117881

Används vid avslutning av ränna eller skena mot vägg alt. vid tät avslutning av rännprofil.

Kabelfat höjd: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 178 81	ÄNDFÄSTE MP-594 S	50 mm		
E11 178 85	ÄNDFÄSTE MP-524 S	100 mm		
E11 178 86	ÄNDFÄSTE MP-524 V	100 mm	Klarvit	9010
E11 178 87	ÄNDFÄSTE MP-534 S	150 mm		
E11 178 88	ÄNDFÄSTE MP-534 V	150 mm	Klarvit	9010
E11 178 89	ÄNDFÄSTE MP-544 S	200 mm		
E11 178 90	ÄNDFÄSTE MP-544 V	200 mm	Klarvit	9010
E11 178 91	ÄNDFÄSTE MP-554 S	300 mm		
E11 178 92	ÄNDFÄSTE MP-554 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 178 94	ÄNDFÄSTE MP-564 S	400 mm		
E11 178 95	ÄNDFÄSTE MP-564 V	400 mm	Klarvit	9010
E11 179 00	ÄNDFÄSTE MP-314 S	75 mm		
E11 179 03	ÄNDFÄSTE MP-514 V	75 mm	Klarvit	9010
E11 179 07	ÄNDFÄSTE MP-584 S	600 mm		

Tillbehör till Kabelrännor Ändhake



E1117865

Ändhaken har låsflikar som förhindrar att den anslutna rännan kan lossna eller tippa. För att förhindra att ändhaken glider i längdled, nyp till hakleden med en polygrip eller dylikt.

Kabelfat höjd: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg
E11 178 65	ÄNDHAKE MP-599 S	50 mm	Ingen
E11 178 68	ÄNDHAKE MP-519 S	75 mm	
E11 178 71	ÄNDHAKE MP-529 S	100 mm	
E11 178 76	ÄNDHAKE MP-539 S	150 mm	
E11 178 77	ÄNDHAKE MP-549 S	200 mm	
E11 178 78	ÄNDHAKE MP-559 S	300 mm	
E11 178 79	ÄNDHAKE MP-569 S	400 mm	
E11 178 93	ÄNDHAKE MP-589 S	600 mm	

Tillbehör till Kabelrännor Ändlock

Ändlocket används när man önskar en tät avslutning av rännprofiler.

Kabelfat höjd: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1117910

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd
E11 179 10	ÄNDLOCK MP-592 V	50 mm
E11 179 12	ÄNDLOCK MP-512 V	75 mm
E11 179 14	ÄNDLOCK MP-522 V	100 mm
E11 179 18	ÄNDLOCK MP-542 V	200 mm
E11 179 20	ÄNDLOCK MP-552 V	300 mm
E11 179 22	ÄNDLOCK MP-562 V	400 mm
E11 179 26	ÄNDLOCK MP-582 V	600 mm

Tillbehör till Kabelrännor Nivåled

Nivåleden monteras som en skarv invändigt i ränna alt. skena. Vid 90° nedgång används Nedtagsböj MP-492, MP-412 till MP-422, E 11 185 59 till -64. Ett alternativt är att såga i rännans sidokant och knäcka rännan till önskad vinkel på arbetsplatsen. Fördelen är att rännan sitter ihop, vilket ger ett bättre utseende underifrån.

Höjd sidovägg: 45 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1117770

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 177 70	NIVÅLED MP-398 S	50 mm		
E11 177 72	NIVÅLED MP-318 S	75 mm		
E11 177 74	NIVÅLED MP-328 S	100 mm		
E11 177 75	NIVÅLED MP-328 V	100 mm	Klarvit	9010
E11 177 78	NIVÅLED MP-338 S	150 mm		
E11 177 79	NIVÅLED MP-338 V	150 mm	Klarvit	9010
E11 177 82	NIVÅLED MP-348 S	200 mm		
E11 177 83	NIVÅLED MP-348 V	200 mm	Klarvit	9010
E11 177 86	NIVÅLED MP-358 S	300 mm		
E11 177 87	NIVÅLED MP-358 V	300 mm	Klarvit	9010
E11 177 90	NIVÅLED MP-368 S	400 mm		
E11 177 91	NIVÅLED MP-368 V	400 mm	Klarvit	9010
E11 177 94	NIVÅLED MP-378 S	500 mm		
E11 177 99	NIVÅLED MP-388 V	600 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Undertakshållare

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1119025

Art-nr	Benämning
E11 190 25	UNDERTAKSHÅLLARE MP-625 V

MP Bolagen kabelrännor

Tillbehör till Kabelrännor Nedtagsböj



E1118559

Böjen används för nedföring av el, vatten, tryckluft etc. , till maskiner och dylikt. Nedtagsböjens radie är 100 mm, varför ledningarna får en skonsam övergång i vinkeln. Böjen monteras direkt mot stegen med hjälp av Vinkelfäste MP-900 Z, E 11 153 85 till -86. Vid större rännbredder än 100 mm kan flera nedtagsböjar i bredd användas.

Innerradie: 100 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd förgrening	Färg	RAL-nummer
E11 185 59	NEDTAGSBÖJ MP-492 S	50 mm		
E11 185 64	NEDTAGSBÖJ MP-422 V	100 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Armaturfäste



E1118433

Armaturfästet omsluter hela rännan. Armaturer med stickpropp blir då enkelt flyttbara. Fästet tillverkas på beställning, till rännbredder 300 - 600 mm.

Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 184 33	ARMATURFÄSTE MP-692 S	50 mm	Sendzimir-förzinkad		
E11 184 34	ARMATURFÄSTE MP-692 V	50 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 184 36	ARMATURFÄSTE MP-612 AZ	75 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium		
E11 184 37	ARMATURFÄSTE MP-612 E	75 mm	Sendzimir-förzinkad		
E11 184 38	ARMATURFÄSTE MP-612 V	75 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 184 40	ARMATURFÄSTE MP-622 V	100 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 184 43	ARMATURFÄSTE MP-632 S	150 mm	Sendzimir-förzinkad		
E11 184 48	ARMATURFÄSTE MP-642 V	200 mm	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Armaturfäste



E1118421

För montering av t. ex. armatur under skena. Det vinklade armaturfästet skruvas fast i armaturskenans hålsystem. TIPS! Montera först fästet på armaturskenan och justera infästninshålen till skenans hålsystem c-c 25 mm, skruva sedan upp armaturen på skenan. Fästet levereras med skruv M8x16 mm. Art-nr avser 1 st.

Lämplig för kabelbärsystembredd: 50 ... 600 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 184 21	ARMATURFÄSTE MP-935 S

Tillbehör till Kabelrännor Takbygel



E1117309

För montering av skena eller ränna i tak. Bygger ca 4 mm under rännan. Vid montage av armaturskena kan Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11, användas.

Modell: Takkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 173 09	TAKBYGEL MP-593 Z	50 mm	96 mm		
E11 173 10	TAKBYGEL MP-593 V	50 mm	96 mm	Klarvit	9010
E11 173 11	TAKBYGEL MP-513 Z	75 mm	96 mm		
E11 173 12	TAKBYGEL MP-513 V	75 mm	96 mm	Klarvit	9010
E11 173 18	TAKBYGEL MP-523 V	100 mm	120 mm	Klarvit	9010

Tillbehör till Kabelrännor Dekorskarv

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1117684

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd
E11 176 84	DEKORSKARV MP-325 V	100 mm
E11 176 86	DEKORSKARV MP-335 V	150 mm
E11 176 88	DEKORSKARV MP-345 V	200 mm
E11 176 90	DEKORSKARV MP-355 V	300 mm
E11 176 92	DEKORSKARV MP-365 V	400 mm
E11 176 94	DEKORSKARV MP-375 V	500 mm
E11 176 96	DEKORSKARV MP-385 V	600 mm

Tillbehör till Kabelrännor Potentialmärkning

Potentialmärkning. Självhäftande vattentålig etikett, placeras på rengjord yta av kabelstege/kabelränna. Visar att anläggningen är potentialutjämnad. Etiketten är gul och har måtten 100x18 mm.

E1116715

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Gul, Höjd: 18 mm, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E11 167 15	POTENTIALMÄRKNING MP-837 F

Tillbehör till Kabelrännor Bättringsfärg RAL 9010

Sprayburk 400 ml. Färg nr. RAL 9010 (NCS 0502-Y). Samma vita färg som rännor och tillbehör. Dammtorr på ca 30 min. Täcker ca 2,5 m².

RAL-nummer: 9010, Volym: 400 ml

E1119500

Art-nr	Benämning
E11 195 00	SPRAYFÄRG MP-948 V

Tillbehör till Kabelrännor Bättringsfärg NCS 0502-Y

Vattenburen bättringsfärg NCS 0502-Y används lämpligen för målning på mindre ytor så som kapade snittytor eller mindre skador. För större ytor används sprayfärg E 11 195 00.

RAL-nummer: 9010, Volym: 25 ml

E1693442

Art-nr	Benämning
E16 934 42	BÄTTRINGSFÄRG MP-951 V

MP Bolagen trådstegar

Trådstegar Trådstege



E1116391

Bredd 55 - 75 mm har Ø 4 mm trådar. Bredd 120 - 300 mm har Ø 5 mm trådar. Bredd 400 - 600 har Ø 6 mm i längdsgående trådar och Ø 5 mm i tvärgående. Ändarna på tvärtrådarna är fasade.

Profilform: U-form, Höjd: 58 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Tråddiameter	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg
E11 163 91	TRÅDSTEGE MP-719 E	55 mm	4 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 163 93	TRÅDSTEGE MP-719 V	55 mm	4 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 163 94	TRÅDSTEGE MP-719 Z	55 mm	4 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 163 97	TRÅDSTEGE MP-719 R	55 mm	4 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 00	TRÅDSTEGE MP-720 E	75 mm	4 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 02	TRÅDSTEGE MP-720 V	75 mm	4 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 164 03	TRÅDSTEGE MP-720 Z	75 mm	4 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 06	TRÅDSTEGE MP-720 R	75 mm	4 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 09	TRÅDSTEGE MP-722 E	120 mm	5 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 11	TRÅDSTEGE MP-722 V	120 mm	5 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 164 12	TRÅDSTEGE MP-722 Z	120 mm	5 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 15	TRÅDSTEGE MP-722 R	120 mm	5 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 18	TRÅDSTEGE MP-723 E	200 mm	5 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 20	TRÅDSTEGE MP-723 V	200 mm	5 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 164 21	TRÅDSTEGE MP-723 Z	200 mm	5 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 24	TRÅDSTEGE MP-723 R	200 mm	5 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 27	TRÅDSTEGE MP-724 E	300 mm	5 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 29	TRÅDSTEGE MP-724 V	300 mm	5 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 164 30	TRÅDSTEGE MP-724 Z	300 mm	5 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 33	TRÅDSTEGE MP-724 R	300 mm	5 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 36	TRÅDSTEGE MP-725 E	400 mm	6 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 38	TRÅDSTEGE MP-725 V	400 mm	6 mm	Nej		Lackerad	Vit
E11 164 39	TRÅDSTEGE MP-725 Z	400 mm	6 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 42	TRÅDSTEGE MP-725 R	400 mm	6 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		
E11 164 45	TRÅDSTEGE MP-726 E	500 mm	6 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 48	TRÅDSTEGE MP-726 Z	500 mm	6 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 54	TRÅDSTEGE MP-727 E	600 mm	6 mm	Nej		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	
E11 164 57	TRÅDSTEGE MP-727 Z	600 mm	6 mm	Nej		Varmförzinkad	
E11 164 60	TRÅDSTEGE MP-727 R	600 mm	6 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål		

Trådstegar Trådstege "light" 3 m



E1116463

Trådstege "light" i pre-galvaniserad tråd avsedd för lätta laster. Alla tillbehör avsedda för trådstegar passar även till "light" versionen. Klarar kraven för lätt kabelstege enligt EL-AMA.

Profilform: U-form, Höjd: 58 mm, Tråddiameter: 4 mm, Längd: 3000 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 164 63	TRÅDSTEGE MP-719 S3	55 mm
E11 164 65	TRÅDSTEGE MP-720 S3	75 mm
E11 164 67	TRÅDSTEGE MP-722 S3	120 mm
E11 164 69	TRÅDSTEGE MP-723 S3	200 mm

Trådstegar Taktrådstege - 2,5 m

För montering direkt mot taket med universalbricka. MP-731 S. Perfekt vid låga takhöjder och vid ROT-jobb. Helt öppen kabelförläggning från sidan. I betongtak – använd MP betongskruv.

Profilform: G-form, Höjd: 56 mm, Bredd: 101 mm, Tråddiameter: 4 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1116471

Art-nr	Benämning
E11 164 71	TAKTRÅDSTEGE MP-729 E

Tillbehör till trådstegar Skarvbeslag

Monteras genom att fällas på trådstegens sida varefter låstungorna böjs upp med tång. Skarven kan vid behov låsas med Monteringsskruv, MP-295 R, MP-937 Z, MP-937 E, E 11 156 80, -157 11, -157 80.

Modell: Längsgående led, Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål



E1116510

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 10	SKARVBESLAG MP-730 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 12	SKARVBESLAG MP-730 V			Varmförzinkad	Klarvit	9010
E11 165 13	SKARVBESLAG MP-730 Z			Varmförzinkad		
E11 165 16	SKARVBESLAG MP-730 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till trådstegar Hörnskarv

För tillverkning av L-, T-, och X-avgrenigar. Låses genom att man sticker en skruvmejsel genom ett av hålen och bockar in tungan mellan stegens trådar.

Modell: Hörnanslutningsdon, Anslutningstyp: Skruvlöst kontaktdon, Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål



E1116520

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 20	HÖRNSKARV MP-732 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 22	HÖRNSKARV MP-732 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 26	HÖRNSKARV MP-732 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till trådstegar Universalbricka

Universalbrickan används som konsolklammer i bakkant för alla stegtyper utom MP-FZ.

Material: Stål



E1116530

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 30	UNIVERSALBRICKA MP-731 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 32	UNIVERSALBRICKA MP-731 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 33	UNIVERSALBRICKA MP-731 Z			Varmförzinkad		
E11 165 36	UNIVERSALBRICKA MP-731 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

MP Bolagen trådstegar

Tillbehör till trådstegar Böjplåt



E1116590

Böjplåten används vid upp- och nedgång med mjukare typer av kablar.

Konstruktionstyp: Övrigt, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Inre gitterbredd
E11 165 90	BÖJPLÅT MP-782 C	120 mm
E11 165 93	BÖJPLÅT MP-783 C	200 mm
E11 165 96	BÖJPLÅT MP-784 C	300 mm

Tillbehör till trådstegar Radiebegränsare



E1116700

Radiebegrensaren används för att skona känsliga kablar vid nedföring från trådstegen. Radiebegränsaren är tillverkad i aluminium och snäpps på stegen. E 11 167 00 passar till bredd 200 mm utom mittfack. E 11 167 01 passar till bredd 300 mm utom mittfack. E 11 167 02 passar till bredd 400 mm samt till alla mittfack.

Konstruktionstyp: Krök vertikalt fallande, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E11 167 00	RADIEBEGRÄNSARE MP-786 C
E11 167 01	RADIEBEGRÄNSARE MP-787 C
E11 167 02	RADIEBEGRÄNSARE MP-788 C

Tillbehör till trådstegar Märkskylt till trådstege

E1116711

Märkskylt som "snäpps" fast på trådstegen.

Text: Med inskription, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E11 167 11	MÄRKSKYLT MP-780 OP

Tillbehör till trådstegar Väggfäste mini



E1116585

För upphängning av stegar horisontellt, vertikalt eller på högkant utefter väggar. Främst avsedd för bredderna 55 och 75 mm.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 85	VÄGGFÄSTE MINI MP-734 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 86	VÄGGFÄSTE MINI MP-734 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 87	VÄGGFÄSTE MINI MP-734 Z			Varmförzinkad		
E11 165 88	VÄGGFÄSTE MINI MP-734 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till trådstegar Väggfäste

Väggfäste för upphängning av stegar horisontellt, vertikalt och på högkant utefter väggar. Främst avsedd för bredderna 75 och 120 mm vid horisontellt/sidohängt montage.

Material: Stål



E1116603

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 166 03	VÄGGFÄSTE MP-735 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 166 05	VÄGGFÄSTE MP-735 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 166 06	VÄGGFÄSTE MP-735 Z			Varmförzinkad		
E11 166 09	VÄGGFÄSTE MP-735 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till trådstegar Fästbygel

Fästbygeln används tillsammans med Väggfäste MP-735, E 11 166 03 till -09, för upphängning av trådstegar på valfri typ av kabelstege. Fästbygeln säljes enstyck med 2 st muttrar.

Höjd: 65 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1116610

Art-nr	Benämning
E11 166 10	FÄSTBYGEL MP-736 E

Tillbehör till trådstegar Väggkonsol typ KL

Väggkonsol dimensionerad för större laster. Låses mot stegen med Universalbricka MP-731, E 11 165 30 till -36. Maxlast = 150 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlasten.

Modell: Väggkonsol, Lastbärkapacitet: 1.4 kN, Material: Stål


E1116543

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 165 43	VÄGGKONSOL MP-752 S	190 mm	72 mm	55 ... 120 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 44	VÄGGKONSOL MP-752 V	190 mm	72 mm	55 ... 120 mm			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 46	VÄGGKONSOL MP-752 Z	190 mm	72 mm	55 ... 120 mm			Varmförzinkad		
E11 165 52	VÄGGKONSOL MP-753 S	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 53	VÄGGKONSOL MP-753 V	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 55	VÄGGKONSOL MP-753 Z	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm			Varmförzinkad		
E11 165 58	VÄGGKONSOL MP-753 R	240 mm	80 mm	55 ... 200 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 165 61	VÄGGKONSOL MP-754 S	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 62	VÄGGKONSOL MP-754 V	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 64	VÄGGKONSOL MP-754 Z	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm			Varmförzinkad		
E11 165 67	VÄGGKONSOL MP-754 R	340 mm	90 mm	55 ... 300 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 165 70	VÄGGKONSOL MP-755 S	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 165 71	VÄGGKONSOL MP-755 V	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 165 73	VÄGGKONSOL MP-755 Z	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm			Varmförzinkad		
E11 165 76	VÄGGKONSOL MP-755 R	440 mm	100 mm	55 ... 400 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 165 79	VÄGGKONSOL MP-175 R	550 mm	115 mm	55 ... 500 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 165 81	VÄGGKONSOL MP-176 R	650 mm	100 mm	55 ... 600 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

MP Bolagen trådstegar



E1115176

Tillbehör till trådstegar Väggkonsol typ KN

Fixering på konsolen görs med MP-skruv i framkanten och universalbricka MP-731 i bakkant vid behov.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Lastbärkapacitet	Färg	RAL-nummer
E11 151 76	VÄGGKONSOL MP-172 Z2	250 mm	40 mm	85 mm	55 ... 200 mm	1.9 kN		
E11 151 77	VÄGGKONSOL MP-172 V2	250 mm	40 mm	85 mm	55 ... 200 mm	1.9 kN	Klarvit	9010
E11 151 79	VÄGGKONSOL MP-173 Z2	350 mm	40 mm	95 mm	55 ... 300 mm	1.9 kN		
E11 151 80	VÄGGKONSOL MP-173 V2	350 mm	40 mm	95 mm	55 ... 300 mm	1.9 kN	Klarvit	9010
E11 151 82	VÄGGKONSOL MP-174 Z2	450 mm	50 mm	120 mm	55 ... 400 mm	2.4 kN		
E11 151 83	VÄGGKONSOL MP-174 V2	450 mm	50 mm	120 mm	55 ... 400 mm	2.4 kN	Klarvit	9010
E11 151 85	VÄGGKONSOL MP-175 Z2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN		
E11 151 86	VÄGGKONSOL MP-175 V2	550 mm	50 mm	130 mm	55 ... 500 mm	3.6 kN	Klarvit	9010
E11 151 88	VÄGGKONSOL MP-176 Z2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN		
E11 151 89	VÄGGKONSOL MP-176 V2	650 mm	50 mm	135 mm	55 ... 600 mm	3.6 kN	Klarvit	9010

E1116583

Tillbehör till trådstegar Konsolclips

Konsolclips för fastsättning av trådstegar på väggkonsol av typ KL. Säljs i förpackning om 10 st.

Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 165 83	KONSOLCLIPS MP-733 R



E1117280

Tillbehör till trådstegar Underläggsplåt

Används för att bättre fördela en konsols yttryck på vägg med porös yta av gips eller dylikt. Plåttjocklek 5 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 172 80	UNDERLÄGGSPLÅT MP-962 Z		
E11 172 81	UNDERLÄGGSPLÅT MP-962 V	Klarvit	9010



E1116689

Tillbehör till trådstegar Bärok 55 - 75 mm

MP-766 är ett bärok som passar till 75 mm bred trådstege. Bäroket skruvas på pendelskena, takpendel typ MP-P eller fästs med gängad stång och gängstångsfäste. Trådstegen låses med hjälp av universalbricka och monteringsskruv.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 166 89	BÄROK MP-766 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 166 90	BÄROK MP-766 Z	Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Bärok 120 - 600 mm

Bärok som gör det möjligt att montera pendel inklusive bärok före upphängning av trådstegen. Trådstegen låses i bäroket genom att vika ner tungorna över de längsgående trådarna. Passar till bredderna 120 - 600 mm. För bredderna 300 - 400 mm och 500 - 600 mm används Bärokstöd MP-758 eller MP-767, E 11 166 70 till -75, vid större laster. Maxlast = 80 kg. Brottlast ™ 1,7 ggr maxlasten.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål



E1116663

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 166 63	BÄROK MP-757 E		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 166 64	BÄROK MP-757 V		Sendzimir-förzinkad
E11 166 65	BÄROK MP-757 R	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 166 67	BÄROK MP-757 Z		Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Gängstångsbärok

Bärok avsett för infästning i M10 gängstång. Bäroket fästs i gängstången med två Mutter M10 MP-044, E 11 175 62 till -63. Iaktag försiktighet med användning av gängstång vid osymmetrisk belastning.

Lämplig för: Övrigt, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål


E1116677

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 166 77	GÄNGSTÅNGSBÄROK MP-759 E		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 166 79	GÄNGSTÅNGSBÄROK MP-759 R	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 166 81	GÄNGSTÅNGSBÄROK MP-759 Z		Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Bärok för gängstång 55 - 75 mm

Bärok passande till 55 och 75 mm trådstege. Trådstegen låses med universalbricka MP-731 och montageskruv MP-937.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1116692

Art-nr	Benämning
E11 166 92	BÄROK FÖR GÄNGSTÅNG MP-768 S

Tillbehör till trådstegar Mutter M10

Muttern används vid montage med gängad stång. Beställes i hela förpackningar. 50 st/förpackning

Gängstorlek metrisk (M..): 10, Nyckelvidd: 16 mm


E1117562

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 175 62	MUTTER M10 MP-044 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 63	MUTTER M10 MP-044 R	Rostfritt stål	Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Bäroksstöd 300 - 600 mm

Används tillsammans med Bärok MP-757 till trådstegar i bredden 300 - 600 mm, för att förhindra att trådstegen böjer mer vid större laster. Stödet skruvas fast i bäroket med Montageskruv MP-937 efter att trådstegen monteras i bäroket.

Modell: Bärarm, Material: Stål


E1116669

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabelbärsystembredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 166 69	BÄROKSSTÖD MP-758 V	300 ... 400 mm			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 166 70	BÄROKSSTÖD MP-758 E	300 ... 400 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad		
E11 166 71	BÄROKSSTÖD MP-767 E	500 ... 600 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad		
E11 166 72	BÄROKSSTÖD MP-758 R	300 ... 400 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 166 73	BÄROKSSTÖD MP-767 R	500 ... 600 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 166 74	BÄROKSSTÖD MP-758 Z	300 ... 400 mm			Varmförzinkad		

MP Bolagen trådstegar

Tillbehör till trådstegar Vinkelfäste



E1116538

Ändfäste mot vägg eller annan stege. Kan även användas som takfäste (end. 75 och 120 bredd). Monteras med universalbricka MP-731 och skruv MP-937.

Lämplig för trådstege: Ja, Fatmontering: Skruvbar, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 165 38	VINKELFÄSTE MP-737 S	Övrigt	Sendzimir-förzinkad
E11 165 39	VINKELFÄSTE MP-737 V	Övrigt	Sendzimir-förzinkad
E11 165 40	VINKELFÄSTE MP-737 Z	Övrigt	Varmförzinkad
E11 165 41	VINKELFÄSTE MP-737 R	Rost- och syrabeständigt stål	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till trådstegar Vinkelfäste



Liknande bild

Med fast vinkel 90° . Används som väggfäste, takfäste eller ändfäste. Vid övergång mellan olika stegbredder kan två sammankopplade vinkelfästen utgöra ett förminskningsstycke. Uppfyller krav för potentialutjämning enligt SS-EN 61 537:2001. Monteringsskruv MP-937 E, E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Skruvbar, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 153 81	VINKELFÄSTE MP-901 Z		Varmförzinkad
E11 153 84	VINKELFÄSTE MP-900 E		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 153 87	VINKELFÄSTE MP-900 R	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör till trådstegar Takfäste till gängstång M8/M10

E1117550

Borra ett Ø 6x65 mm hål i underlaget skruva takfästet i hålet. I osprucken betong K25 är utdragskraften 400 kg med 3-faldig säkerhet. Säljes i förpackning om 10 st.

Modell: Pendelstång, Lastbärkapacitet: 3900 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 175 50	TAKFÄSTE MP-023 E

Tillbehör till trådstegar Takfäste gängstång



E1116684

Takfästet används vid upphängning av trådstegar i gängstång. Gängstången fästs i takfästet med hjälp av två Mutter M10 MP-044, E 11 175 62 till -63.

Längd: 35 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 50 mm, Modell: Takkonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 166 84	TAKFÄSTE G-STÅNG MP-760E			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 166 86	TAKFÄSTE G-STÅNG MP-760R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör till trådstegar Gängstång M10

E1117555

För att få en justerbarhet på ±25 mm, kapa pendel enligt följande: 50 - 75 mm 90 mm kortare än önskad bygghöjd. 100 - 600 mm 50 mm kortare än önskad bygghöjd.

Gängstorlek metrisk (M..): 10

Art-nr	Benämning	Längd	Material	Ytskydd
E11 175 55	GÄNGAD STÅNG MP-927 E	2000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 57	GÄNGAD STÅNG MP-928 E	3000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 175 59	GÄNGAD STÅNG MP-928 R	3000 mm	Rostfritt stål	

Tillbehör till trådstegar Gängstångsfäste

Av fjäderstål, trycks fast på Takfäste MP-920, E 11 175 51 till -52, och Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88. Maxlast = 150 kg. Brottlast ˜ 1,7 ggr maxlast.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1117501

Art-nr	Benämning
E11 175 01	GÄNGSTÅNGSFÄSTE MP-925 E

Tillbehör till trådstegar Takfäste typ TL

För en eller flera infästningar i tak. Pendelskena MP-910 - 912, E 11 153 26 till -40, samt Pendelskaft MP-931, E 11 173 87 till -88, och Monteringsskruv MP-937, E 11 157 11, beställs separat. För infästning i snedtak, vänds fästets skänklar bakåt. Lutningen kan ställas fritt +-20°

Längd: 102 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 68 mm, Modell: Takkonsol, Justerbar: Ja, Material: Stål



E1115346

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 153 46	TAKFÄSTE MP-904 S			Sendzimir-förzinkad		
E11 153 47	TAKFÄSTE MP-904 Z			Varmförzinkad		
E11 153 48	TAKFÄSTE MP-904 V			Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 153 49	TAKFÄSTE MP-904 R	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till trådstegar Pendelskena

För montering på Takfäste MP-150, E 11 153 42 till -44. Pendelskenan är tillverkad av 2,0 mm rullformad stålplåt för största stabilitet. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Skenan är försedd med kapmärke var 100 mm. Flera pendelkonsoler kan monteras på samma pendel. Pendelskenan finns med svetsad takplatta. Se Takpendel MP-P, E 11 157 04 till -12.

Bredd: 35 mm, Höjd: 14 mm, Profilform: U-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Material: Stål



E1115338

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 153 38	PENDELSKENA MP-910 A	3000 mm		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 153 39	PENDELSKENA MP-910 Z	3000 mm		Varmförzinkad
E11 153 41	PENDELSKENA MP-910 R	2000 mm	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör till trådstegar Takpendel typ MP-P

Takpendel för montage av pendelkonsol är ett alternativ till takfäste/pendelskena. Hålmodul med c/c mått 25 mm. Vid behov av kraftigare pendel, använd Takpendel MP-V, E 11 157 20 till -36, och Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88.

Profilbredd: 35 mm, Profilhöjd: 14 mm, Modell: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1115704

Art-nr	Benämning	Längd
E11 157 04	TAKPENDEL MP-957 Z	300 mm
E11 157 06	TAKPENDEL MP-958 Z	400 mm
E11 157 08	TAKPENDEL MP-959 Z	500 mm
E11 157 10	TAKPENDEL MP-960 Z	700 mm
E11 157 12	TAKPENDEL MP-961 Z	1000 mm

MP Bolagen trådstegar

Tillbehör till trådstegar Pendelvinkel

E1115323

Pendelvinkel används när man har behov av att vrida Pendelskenan MP-919 Z, E 11 153 26 till -40, 90° för t. ex. tillbehörsmontage. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Vinkel, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 153 23	PENDELVINKEL MP-918 Z		
E11 153 24	PENDELVINKEL MP-918 V	Vit	9010

Tillbehör till trådstegar Skarv för pendelskena

E1115311

Skarv för Pendelskena MP-P, E 11 153 26 till -41, används när man har behov av längre pendlar än 3 m. Skarven ligger i pendelskenans fördjupning, och ger en bra stadga åt pendeln. Monteringsskruv MP-937 Z/E, E 11 156 80/E 11 157 11, beställes separat.

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 153 11	PENDELSKARV MP-919 Z	Varmförzinkad		
E11 153 12	PENDELSKARV MP-919 V		Vit	9010

Tillbehör till trådstegar Tak/Golvpendel typ MP-V



E1115720

Används som tak- eller golvpendel för montage av väggkonsoler, eller pendelkonsoler. Vid infästning av pendelkonsol används Distansjärn MP-167 Z, E 11 152 88. För infästningar i pendeln, använd Mutterbricka MP-078 Z, E 11 157 17, med höjden 21 mm.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 21 mm, Modell: C-profil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Ytskydd
E11 157 20	TAKPENDEL MP-964 Z	250 mm		Varmförzinkad
E11 157 22	TAKPENDEL MP-964 R	250 mm	Ja	
E11 157 24	TAKPENDEL MP-965 Z	375 mm		Varmförzinkad
E11 157 26	TAKPENDEL MP-965 R	375 mm	Ja	
E11 157 28	TAKPENDEL MP-966 Z	500 mm		Varmförzinkad
E11 157 32	TAKPENDEL MP-967 Z	750 mm		Varmförzinkad
E11 157 36	TAKPENDEL MP-968 Z	1000 mm		Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Tak/Golvpendel typ MP-DV



E1115740

Dubbel takpendel som går att använda på många sätt. T. ex. som vanlig uppsättning takpendel/golvpendel vid stor belastning, eller som mittpendel mellan två väggkonsoler, Om man vill göra infästning både i gol och tak används Hörnjärn MP-245 Z, E 11 158 28. För infästning i pendeln, använd Mutterbricka MP-078 Z, E 11 157 17.

Profilbredd: 41 mm, Profilhöjd: 21 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Färg	RAL-nummer
E11 157 40	TAKPENDEL MP-970 Z	500 mm		
E11 157 44	TAKPENDEL MP-971 Z	750 mm		
E11 157 48	TAKPENDEL MP-972 Z	1000 mm		
E11 157 49	TAKPENDEL MP-972 V	1000 mm	Klarvit	9010
E11 157 52	TAKPENDEL MP-973 Z	1500 mm		
E11 157 56	TAKPENDEL MP-974 Z	2000 mm		
E11 157 60	TAKPENDEL MP-975 Z	3000 mm		

Tillbehör till trådstegar Takfäste

Takfästet kombineras med ankarskena för sidohängt montage av stegar. Välj bland färdiga längder eller kapa själv till önskad längd.

Längd: 100 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 104 mm, Material: Stål

E1115796

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 157 96	TAKFÄSTE MP-230 V	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 157 97	TAKFÄSTE MP-230 S	Sendzimir-förzinkad		
E11 157 98	TAKFÄSTE MP-230 Z	Varmförzinkad		

Tillbehör till trådstegar Ankarskena MP-V

Ankarskena med 2,5 mm godstjocklek. För infästningar i ankarskenan, använd mutterbricka med höjden 21 mm, se under rubriken "Skruvsatser".

Bredd: 41 mm, Höjd: 21 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål



E1115800

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd
E11 158 00	ANKARSKENA MP-231 Z	3000 mm	Varmförzinkad
E11 158 02	ANKARSKENA MP-231 S	3000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 39	ANKARSKENA MP-024 S	250 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 40	ANKARSKENA MP-024 Z	250 mm	Varmförzinkad
E11 158 43	ANKARSKENA MP-025 S	375 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 44	ANKARSKENA MP-025 Z	375 mm	Varmförzinkad
E11 158 47	ANKARSKENA MP-026 S	500 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 48	ANKARSKENA MP-026 Z	500 mm	Varmförzinkad
E11 158 51	ANKARSKENA MP-027 S	750 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 52	ANKARSKENA MP-027 Z	750 mm	Varmförzinkad
E11 158 55	ANKARSKENA MP-028 S	1000 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 158 56	ANKARSKENA MP-028 Z	1000 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Mutterbricka för takpendlar

Gängstorlek metrisk (M..): 10, Med fjäder: Ja



E1115716

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 157 16	MUTTERBRICKA MP-978 Z	Stål	Varmförzinkad
E11 157 19	MUTTERBRICKA MP-978 R	Rostfritt stål	

Tillbehör till trådstegar T-skruv

T-skruv för infästning i takpendlar/ankarskenor. Passar till profiler med 21 och 41mm. Mått M8-25.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lämplig för monteringsskena: Ja



E1115820

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E11 158 20	T-SKRUV MP-983 E	8	20 mm
E11 158 22	T-SKRUV MP-984 E	10	25 mm

MP Bolagen trådstegar

Tillbehör till trådstegar Teleränna tät



E1115600

Rännan är försedd med fästhål i ändarna och på mitten. Najas fast i stegen.

Höjd: 25 mm, Längd: 3000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 156 00	TELERÄNNA MP-128 S OHÅLAD	50 mm
E11 156 04	TELERÄNNA MP-129 S OHÅLAD	100 mm
E11 156 08	TELERÄNNA MP-130 S OHÅLAD	200 mm

Tillbehör till trådstegar Teleränna hålad



E1115611

Hål med c-c 250 mm. Hålen kan förses med ¬ 23 mm gummihylsa för att inte skada ledningen, finns i lista 14. Najas fast i stegen i separata hål.

Höjd: 25 mm, Längd: 3000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd	Material	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 156 11	TELERÄNNA MP-138 AZ PERF	50 mm	Stål		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 156 12	TELERÄNNA MP-138 S PERF	50 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad
E11 156 14	TELERÄNNA MP-138 R PERF	50 mm	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 156 16	TELERÄNNA MP-139 S PERF	100 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad
E11 156 17	TELERÄNNA MP-139 AZ PERF	100 mm	Stål		Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 156 20	TELERÄNNA MP-140 S PERF	200 mm	Stål		Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till trådstegar Skiljeplåt



E1118472

Skiljeplåt för avdelning av stegen. Skiljeplåten skruvas fast på stegpinnen och skarvas genom överlappning eller kant i kant.

Längd: 2750 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Partitionshöjd	Lämplig för kabelränna	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 184 72	SKILJEPLÅT MP-137 S	25 mm	Ja	Sendzimir-förzinkad		
E11 184 74	SKILJEPLÅT MP-137 AZ	25 mm	Nej	Bandförzinkad Zink-Aluminium		
E11 184 75	SKILJEPLÅT MP-137 V	25 mm	Ja	Sendzimir-förzinkad	Klarvit	9010
E11 184 78	SKILJEPLÅT MP-149 S	40 mm	Ja	Sendzimir-förzinkad		
E11 184 79	SKILJEPLÅT MP-149 AZ	40 mm	Nej	Bandförzinkad Zink-Aluminium		

MP Bolagen trådstegar

Tillbehör till trådstegar Lock

Av 0,6 - 1,0 m. m. stålplåt. Monteras utan verktyg genom att tryckas fast ovanpå trådstegen. Locket låses med Lock clips MP-748 R, E 11 166 60.

Lämplig för kabelränna: Ja, Lämplig för trådstege: Ja, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål

E1117157

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Materialtjocklek	Lämplig för kabelstege	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 171 57	LOCK MP-405 S	55 mm	0.6 mm	Nej	3000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 171 58	LOCK MP-405 R	55 mm	0.6 mm	Nej	1250 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	Sendzimir-förzinkad
E11 171 61	LOCK MP-410 S	75 mm	0.6 mm	Nej	3000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 171 72	LOCK MP-421 S	120 mm	0.6 mm	Nej	3000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 171 73	LOCK MP-421 R	120 mm	0.6 mm	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 79	LOCK MP-440 S	200 mm	0.6 mm	Ja	3000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 171 85	LOCK MP-450 R	300 mm	0.6 mm	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 89	LOCK MP-460 R	400 mm	1 mm	Nej	1250 mm	Ja		
E11 171 97	LOCK MP-450 S	300 mm	0.6 mm	Ja	2000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 172 00	LOCK MP-460 S	400 mm	1 mm	Ja	2000 mm			Sendzimir-förzinkad
E11 172 02	LOCK MP-470 R	500 mm	1 mm	Ja	1250 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör till trådstegar Lock clips

För fastsättning av lock MP-410/421/440/450/460, E 11 171 61 - E 11 172 00, på trågstege. Clipsen monteras på locket före lockets fastsättning på trådstegen.

Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1116660

Art-nr	Benämning
E11 166 60	LOCK CLIPS MP-748 R

Tillbehör till trådstegar Fästplåt

Fästplåt för montage av dosor och uttag m. m. Finns både med eller utan hålbild.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 120 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 166 12	FÄSTPLÅT MP-738 S OHÅLAD			Sendzimir-förzinkad
E11 166 13	FÄSTPLÅT MP-738 V OHÅLAD			Sendzimir-förzinkad
E11 166 14	FÄSTPLÅT MP-738 R OHÅLAD	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 166 16	FÄSTPLÅT MP-738 Z OHÅLAD			Varmförzinkad
E11 166 18	FÄSTPLÅT MP-739 S HÅLAD			Sendzimir-förzinkad
E11 166 19	FÄSTPLÅT MP-739 V HÅLAD			Sendzimir-förzinkad
E11 166 20	FÄSTPLÅT MP-739 R HÅLAD	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 166 22	FÄSTPLÅT MP-739 Z HÅLAD			Varmförzinkad

Tillbehör till trådstegar Fästplåt + kopplingsdosa/uttag

MP-739 SD Fästplåt med förmonterad kopplingsdosa IP55 i vit termoplast med tio införingar. Levereras utan plint. Passande dragavlastning, E 14 384 04. MP-739 SF Fästplåt med förmonterad 2-vägs vägguttag IP21 i vit termoplast med bottenplatta. Skruvlösa anslutningar, petskyddad. Två neutrala överkopplingsklämmor. MP-739 SG Fästplåt med förmonterad 2-vägs kapslat uttag IP44 i vit halogenfri polykarbonat, petskyddad. Två neutrala klämmor.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 120 mm, Plattbredd: 180 mm, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1116623

Art-nr	Benämning
E11 166 23	FÄSTPLÅT+DOSA MP-739 SD
E11 166 24	FÄSTPLÅT+UTTAG MP-739 SF
E11 166 25	FÄSTPLÅT+UTTAG MP-739 SG

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

MP Bolagen trådstegar



E1115788

Tillbehör till trådstegar Potentialanslutningsskruv

Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko.
Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet.
M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare.
Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.
Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko. Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet. M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare. Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.

Anslutning ledardiameter från/till: 0.75 ... 25 mm²

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 157 88	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 157 89	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 R	Rostfritt stål	Obehandlad

E1115783

Tillbehör till trådstegar Potentialanslutningsskruv

Potentialanslutningsskruv med öppet spår. I spåret kan 2 st 25 mm² ledare anslutas. Skruvens anslutningsdel har dimension M8x16 mm. Säljs i förpackningar om 10 st.

Anslutning ledardiameter från/till: 0.75 ... 25 mm²

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 157 83	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-939 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 157 85	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-939 R	Rostfritt stål	Varmförzinkad

E1623988

Tillbehör till trådstegar Sax

Avsedd för klippning av trådstage.

Utförande/manövrering: Mekanisk tvåhands, Suitable for cutting of mesh cable trays: Ja

Art-nr	Benämning
E16 239 88	BULTSAX MP-790 P

E1116703

Tillbehör till trådstegar Plastknopp

Monteras som skydd i ändarna på utstickande trådar. Tillverkas i flamsäkert och halogenfritt material. Art-nr omfattar hel förpackning.

Material: Plast, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 167 03	PLASTKNOPP MP-761 P	4 mm
E11 167 06	PLASTKNOPP MP-763 P	5 mm
E11 167 09	PLASTKNOPP MP-765 P	6 mm

Tillbehör till trådstegar Monteringsskruv

Monteringsskruven levereras ej med tillbehören. Art-nr omfattar hel förpackning om 50 st.



E1115680

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 156 80	MONTERINGSSKRUV MP-937 Z	Stål	Varmförzinkad
E11 157 80	MONTERINGSSKRUV MP-295 R		

MP Bolagen Klamringsband Montageprofiler

Klamringsband Montageprofiler Klamringsband

För klamring av kabel på vägg. Spalten mellan band och vägg är 5 mm.

Längd: 2500 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 3 mm, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad


E1116000

Art-nr	Benämning
E11 160 00	KLAMRINGSBAND MP-800 Z

Klamringsband Montageprofiler Montageprofil MP-MK

Montageprofil som förenklar kabelmontaget. Profilen är försedd med mönsterskyddade "svampar" som man snabbt krokar buntband eller najtråd om. Montagetiden blir därmed betydligt kortare. Hålen ligger 25 mm c-c i sidled. Genom att den andra raden är förskjuten kan man klamra kablar 12,5 mm c-c. Ett buntband kan monteras över flera "svampar" om man vill ha flera kablar samlade. Profillängd: 2000 mm Plåttjocklek: 1,25 mm Modullängd: 200 mm Aluzink är en beprövad ytbehandling och är användbar i korrosivitetsklass t. o. m. C4 (typgodkänd SITAC 1245/94, samt DIN 55928-8 för tysk korrosivitetsklass III). OBS! Inledningsvis kan viss rödrost uppstå på profilens skärkanter, den är enbart av kosmetisk art och påverkar inte profilens livslängd. Den nya ytbehandlingen ger profilen samma funktionalitet som den sendzimirförzinkade diton, alltså inga problem med zinkfyllda hål. I övrigt är profilen identisk med de sendzimirförzinkade profilerna.


E1116025

Modell: Horisontell, Platthöjd: 2000 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Plattbredd	Ytskydd
E11 160 25	MONTAGEPROFIL MP-821 AZ	50 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 26	MONTAGEPROFIL MP-821 S	50 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 29	MONTAGEPROFIL MP-822 AZ	75 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 30	MONTAGEPROFIL MP-822 S	75 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 33	MONTAGEPROFIL MP-823 AZ	100 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 34	MONTAGEPROFIL MP-823 S	100 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 37	MONTAGEPROFIL MP-824 AZ	150 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 38	MONTAGEPROFIL MP-824 S	150 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 41	MONTAGEPROFIL MP-825 AZ	200 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 42	MONTAGEPROFIL MP-825 S	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 45	MONTAGEPROFIL MP-826 AZ	300 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 46	MONTAGEPROFIL MP-826 S	300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 160 49	MONTAGEPROFIL MP-827 AZ	400 mm	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E11 160 50	MONTAGEPROFIL MP-827 S	400 mm	Sendzimir-förzinkad

Wibe Kabelstegar



E1120023

Kabelstegar Kabelstege KHZSP

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Höjd: 55 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd
E11 200 23	KABELSTEGE KHZSP-200 4M F	200 mm	4000 mm
E11 200 26	KABELSTEGE KHZSP-300 4M F	300 mm	4000 mm
E11 200 29	KABELSTEGE KHZSP-400 4M F	400 mm	4000 mm
E11 200 31	KABELSTEGE KHZSP-500 4M F	500 mm	4000 mm
E11 200 35	KABELSTEGE KHZSP-600 4M F	600 mm	4000 mm
E11 200 47	KABELSTEGE KHZSP-200 3M F	200 mm	3000 mm
E11 200 51	KABELSTEGE KHZSP-300 3M F	300 mm	3000 mm
E11 200 55	KABELSTEGE KHZSP-400 3M F	400 mm	3000 mm
E11 200 59	KABELSTEGE KHZSP-500 3M F	500 mm	3000 mm
E11 200 63	KABELSTEGE KHZSP-600 3M F	600 mm	3000 mm
E11 200 68	KABELSTEGE KHZSP-200 6M F	200 mm	6000 mm
E11 200 69	KABELSTEGE KHZSP-300 6M F	300 mm	6000 mm
E11 200 70	KABELSTEGE KHZSP-400 6M F	400 mm	6000 mm
E11 200 72	KABELSTEGE KHZSP-600 6M F	600 mm	6000 mm



E1120074

Kabelstegar Kabelstege KHZSPZ

Sendzimirförzinkad kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade plana stegpinnar.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Höjd: 55 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 200 74	KABELSTEGE KHZSPZ-200 6M	198 mm
E11 200 75	KABELSTEGE KHZSPZ-300 6M	298 mm
E11 200 76	KABELSTEGE KHZSPZ-400 6M	398 mm
E11 200 77	KABELSTEGE KHZSPZ-500 6M	498 mm
E11 200 78	KABELSTEGE KHZSPZ-600 6M	598 mm



E1120120

Kabelstegar Kabelstege KHZ

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Höjd: 55 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 201 20	KABELSTEGE KHZ-150 6M FZV	150 mm	Varmförzinkad		
E11 201 21	KABELSTEGE KHZ-150 6M VIT	150 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 201 23	KABELSTEGE KHZ-200 6M FZV	200 mm	Varmförzinkad		
E11 201 24	KABELSTEGE KHZ-200 6M VIT	200 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 201 26	KABELSTEGE KHZ-300 6M FZV	300 mm	Varmförzinkad		
E11 201 27	KABELSTEGE KHZ-300 6M VIT	300 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 201 29	KABELSTEGE KHZ-400 6M FZV	400 mm	Varmförzinkad		
E11 201 30	KABELSTEGE KHZ-400 6M VIT	400 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 201 32	KABELSTEGE KHZ-500 6M FZV	500 mm	Varmförzinkad		
E11 201 35	KABELSTEGE KHZ-600 6M FZV	600 mm	Varmförzinkad		
E11 201 36	KABELSTEGE KHZ-600 6M VIT	600 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Kabelstegar Kabelstege KHZP

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Stegpinnens fastsättning: Svetsad, Höjd: 55 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål

E1120211

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 202 11	KABELSTEGE KHZP-150 6M VI	147 mm	6000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 20	KABELSTEGE KHZP-150 6M FZ	147 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 23	KABELSTEGE KHZP-200 6M FZ	197 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 24	KABELSTEGE KHZP-200 6M VI	197 mm	6000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 26	KABELSTEGE KHZP-300 6M FZ	297 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 27	KABELSTEGE KHZP-300 6M VI	297 mm	6000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 29	KABELSTEGE KHZP-400 6M FZ	397 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 34	KABELSTEGE KHZP-400 6M VI	397 mm	6000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 35	KABELSTEGE KHZP-600 6M FZ	597 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 36	KABELSTEGE KHZP-600 6M VI	597 mm	6000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 41	KABELSTEGE KHZP-1000 6M F	997 mm	6000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 44	KABELSTEGE KHZP-150 SF	147 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 45	KABELSTEGE KHZP-200 SF	197 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 46	KABELSTEGE KHZP-300 SF	297 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 47	KABELSTEGE KHZP-400 SF	397 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 48	KABELSTEGE KHZP-500 SF	497 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 49	KABELSTEGE KHZP-600 SF	597 mm	6000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 202 60	KABELSTEGE KHZP-150 3M FZ	147 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 64	KABELSTEGE KHZP-200 3M FZ	197 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 68	KABELSTEGE KHZP-300 3M FZ	297 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 72	KABELSTEGE KHZP-400 3M FZ	397 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 76	KABELSTEGE KHZP-500 3M FZ	497 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 80	KABELSTEGE KHZP-600 3M FZ	597 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 81	KABELSTEGE KHZP-600 FZV+V	597 mm	3000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 202 84	KABELSTEGE KHZP-800 3M FZ	797 mm	3000 mm			Varmförzinkad		
E11 202 88	KABELSTEGE KHZP-1000 3M F	997 mm	3000 mm			Varmförzinkad		

Kabelstegar Kabelstege KHZPS

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Stegpinnens fastsättning: Svetsad, Höjd: 55 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1120022

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 200 22	KABELSTEGE KHZPS-150 6M F	150 mm
E11 200 25	KABELSTEGE KHZPS-200 6M F	200 mm
E11 200 28	KABELSTEGE KHZPS-300 6M F	300 mm
E11 200 30	KABELSTEGE KHZPS-400 6M F	400 mm
E11 200 37	KABELSTEGE KHZPS-600 6M F	600 mm

Wibe Kabelstegar

Kabelstegar Kabelstege KHZV



E1120423

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Höjd: 134 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 204 23	KABELSTEGE KHZV-200 6M FZ	200 mm	Varmförzinkad		
E11 204 24	KABELSTEGE KHZV-200 6M VI	200 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 204 26	KABELSTEGE KHZV-300 6M FZ	300 mm	Varmförzinkad		
E11 204 27	KABELSTEGE KHZV-300 6M VI	300 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 204 29	KABELSTEGE KHZV-400 6M FZ	400 mm	Varmförzinkad		
E11 204 30	KABELSTEGE KHZV-400 6M VI	400 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 204 35	KABELSTEGE KHZV-600 6M FZ	600 mm	Varmförzinkad		
E11 204 36	KABELSTEGE KHZV-600 6M VI	600 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Kabelstegar Kabelstege KHZPV



E1120441

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Sidoväggsperforering: Ja, Typ av stegpinne: Perforerad profil, Höjd: 134 mm, Bredd: 1000 mm, Längd: 6000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 204 41	KABELSTEGE KHZPV-1000 6M

Kabelstegar KHZSP Termoplast



E1120024

Utgångspunkt är KHZSP-sortimentet, d. v. s. stegar som medger enkel hantering och snabbt montage med ett fåtal verktyg. Belagt med en halogenfri termoplast erhålls ett sortiment med högt korrosionsskydd. Kan kompletteras med syrafasta detaljer. Termoplastbelagd kabelstege med sexkantig öppen sidoprofil och perforerade, plana stegpinnar. Kabelstegen är förberedd för potentialutjämning, gängad M8 i vardera änden av stegen.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Höjd: 55 mm, Längd: 4000 mm, Stegpinneavstånd: 250 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 200 24	KABELSTEGE KHZSP-200 PLAST	200 mm
E11 200 27	KABELSTEGE KHZSP-300 PLAST	300 mm
E11 200 33	KABELSTEGE KHZSP-400 PLAST	400 mm
E11 200 34	KABELSTEGE KHZSP-500 PLAST	500 mm
E11 200 36	KABELSTEGE KHZSP-600 PLAST	600 mm

Kabelstegar Kabelstege KHZSP



E1120084

Kabelstege KHZSP i syrafast stål. Kabelstege för både inomhus- och utomhusbruk med höga krav på korrosionsbeständighet. Kabelstegen har öppna sidoprofiler och perforerade plana stegpinnar. Stegarna finns i fem bredder från 200 till 600 mm och två olika längder, 3 och 6 meter. Material Rostfritt stål AISI316L. Korrosivitetsklass C5-M. Standard IEC 61537.

Typ av sidobalk: Profil (öppen), Material: Stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål

Art-nr	Benämning	Längd
E11 200 84	STEGE KHZSP-200 3M SYRAFAST	3000 mm
E11 200 85	STEGE KHZSP-200 6M SYRAFAST	6000 mm
E11 200 86	STEGE KHZSP-300 3M SYRAFAST	3000 mm
E11 200 87	STEGE KHZSP-300 6M SYRAFAST	6000 mm
E11 200 88	STEGE KHZSP-400 3M SYRAFAST	3000 mm
E11 200 89	STEGE KHZSP-400 6M SYRAFAST	6000 mm
E11 200 90	STEGE KHZSP-500 3M SYRAFAST	3000 mm
E11 200 91	STEGE KHZSP-500 6M SYRAFAST	6000 mm
E11 200 92	STEGE KHZSP-600 3M SYRAFAST	3000 mm
E11 200 93	STEGE KHZSP-600 6M SYRAFAST	6000 mm

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsol 81

Montage av konsol med T-skruv på takpendlar. Brottlast, se tabell nedan. Kontrollera även takpanelens brottlast. Kabelstege KHZSP monterad på Konsol 81.

E1120897

Längd: 658 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 150 mm, Modell: Väggkonsol, Lastbärkapacitet: 1.9 kN, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 208 97	VÄGGKONSOL 81-600 FZS

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Väggkonsol 30

Modell: Inhängd, Lämplig för kabelstege: Ja, Fatmontering: Skruvlös, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad


E1120710

Art-nr	Benämning	Lämplig för kanalbredd	Lastbärkapacitet
E11 207 10	VÄGGKONSOL 30-200 FZS	200 mm	2000 N
E11 207 12	VÄGGKONSOL 30-300 FZS	300 mm	1900 N
E11 207 13	VÄGGKONSOL 30-400 FZS	400 mm	1200 N
E11 207 14	VÄGGKONSOL 30-500 FZS	500 mm	800 N
E11 207 15	VÄGGKONSOL 30-600 FZS	600 mm	600 N

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsol 50

För fastmontering av kabelstege KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP monteras konsolklammer 42. Om man endast behöver fixera kabelstegen vid ytterändan av konsolen används självborrande plåtskruv eller liknande genom ¬ 5 mm hål i konsolen och i sidoprofilen.


E1120716

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lastbärkapacitet	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Färg
E11 207 16	VÄGGKONSOL 50-100 FZV	150 mm	40 mm	85 mm	3 kN			
E11 207 17	VÄGGKONSOL 50-100 VIT	150 mm	40 mm	85 mm	3 kN			Vit
E11 207 19	VÄGGKONSOL 50-150 FZV	200 mm	40 mm	85 mm	3 kN			
E11 207 20	VÄGGKONSOL 50-150 VIT	200 mm	40 mm	85 mm	3 kN			Vit
E11 207 22	VÄGGKONSOL 50-200 FZV	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN			
E11 207 23	VÄGGKONSOL 50-200 VIT	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN			Vit
E11 207 24	VÄGGKONSOL 50-200 SF	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 25	VÄGGKONSOL 50-250 FZV	300 mm	40 mm	105 mm	4 kN			
E11 207 26	VÄGGKONSOL 50-250 VIT	300 mm	40 mm	105 mm	4 kN			Vit
E11 207 28	VÄGGKONSOL 50-300 FZV	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN			
E11 207 29	VÄGGKONSOL 50-300 VIT	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN			Vit
E11 207 30	VÄGGKONSOL 50-300 SF	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 31	VÄGGKONSOL 50-400 FZV	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN			
E11 207 32	VÄGGKONSOL 50-400 VIT	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN			Vit
E11 207 33	VÄGGKONSOL 50-400 SF	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 34	VÄGGKONSOL 50-500 FZV	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN			
E11 207 35	VÄGGKONSOL 50-500 VIT	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN			Vit
E11 207 36	VÄGGKONSOL 50-500 SF	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 37	VÄGGKONSOL 50-600 FZV	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN			
E11 207 38	VÄGGKONSOL 50-600 VIT	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN			Vit
E11 207 39	VÄGGKONSOL 50-600 SF	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 40	VÄGGKONSOL 50-700 FZV	750 mm	50 mm	150 mm	6 kN			
E11 207 43	VÄGGKONSOL 50-800 FZV	850 mm	50 mm	160 mm	5.5 kN			
E11 207 44	VÄGGKONSOL 50-800 VIT	850 mm	50 mm	160 mm	5.5 kN			Vit
E11 207 46	VÄGGKONSOL 50-900 FZV	950 mm	50 mm	160 mm	5.3 kN			
E11 207 49	VÄGGKONSOL 50-1000 FZV	1050 mm	50 mm	170 mm	5 kN			
E11 207 50	VÄGGKONSOL 50-1000 VIT	1050 mm	50 mm	170 mm	5 kN			Vit

Wibe Kabelstegar

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsol 50 Termoplast



E1120705

Termoplastbelagd, för montage på vägg och på takpendlar. För mer information hänvisas till Konsol 50 i standardsortimentet.

Modell: Väggkonsol, Lastbärkapacitet: 2.5 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E11 207 05	VÄGGKONSOL 50-200 T PLAST	250 mm	40 mm	85 mm
E11 207 06	VÄGGKONSOL 50-300 T PLAST	350 mm	40 mm	105 mm
E11 207 07	VÄGGKONSOL 50-400 T PLAST	450 mm	50 mm	120 mm
E11 207 08	VÄGGKONSOL 50-500 T PLAST	550 mm	50 mm	140 mm
E11 207 09	VÄGGKONSOL 50-600 T PLAST	650 mm	50 mm	150 mm

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsol 50F



E1120772

Konsolklammer 43 används vid fastmontering av KHZV på Konsol 50F. För fastmontering av kabelstege KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP monteras konsolklammer 42. Om man endast behöver fixera kabelstegen vid ytterändan av konsolen används självborrande plåtskruv eller liknande genom ¬ 5 mm hål i konsollen och i sidoprofilen.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lastbärkapacitet	Färg
E11 207 72	VÄGGKONSOL 50F-200 FZV	245 mm	50 mm	148 mm	10 kN	
E11 207 73	VÄGGKONSOL 50F-200 VIT	245 mm	50 mm	148 mm	10 kN	Vit
E11 207 78	VÄGGKONSOL 50F-300 FZV	345 mm	50 mm	175 mm	10 kN	
E11 207 79	VÄGGKONSOL 50F-300 VIT	345 mm	50 mm	175 mm	10 kN	Vit
E11 207 81	VÄGGKONSOL 50F-400 FZV	445 mm	50 mm	175 mm	11 kN	
E11 207 82	VÄGGKONSOL 50F-400 VIT	445 mm	50 mm	175 mm	11 kN	Vit
E11 207 87	VÄGGKONSOL 50F-600 FZV	647 mm	50 mm	180 mm	10 kN	
E11 207 88	VÄGGKONSOL 50F-600 FZV VIT	647 mm	50 mm	180 mm	10 kN	Vit
E11 207 93	VÄGGKONSOL 50F-1000 FZV	1052 mm	60 mm	240 mm	11 kN	
E11 207 94	VÄGGKONSOL 50F-1000 VIT	1052 mm	60 mm	240 mm	11 kN	Vit

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsol 50i

E1120754

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E11 207 54	KONSOL 50I-200 FZS	250 mm	43 mm	85 mm
E11 207 56	KONSOL 50I-300 FZS	350 mm	43 mm	110 mm
E11 207 58	KONSOL 50I-400 FZS	450 mm	44 mm	115 mm

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsolklammer 42



E1120797

För låsning av stege på Konsol 50 som beställs separat. Levereras med en monteringsskruv med mutter. Artikelnumret omfattar 1 st.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 207 97	KONSOLKLAMMER 42 FZV			Varmförzinkad		
E11 207 99	KONSOLKLAMMER 42 SENDZ			Sendzimir-förzinkad		
E11 208 00	KONSOLKLAMMER 42 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad		
E11 208 01	KONSOLKLAMMER 42 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsolklammer 42 Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, för montage av kabelstege KHZSP på konsoler, bärok etc.

Material: Stål

E1120804

Art-nr	Benämning
E11 208 04	KLAMMER 42 T PLAST

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Konsolklammer 43

För montage av Kabelstege KHZV/KHZPV på konsoler, bärok etc. Konsolklammer 43 används för fast montering av KHZV/KHXPV på Konsol 50 som beställs separat.

Material: Stål



E1120798

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 207 98	KONSOLKLAMMER 43 FZV	Varmförzinkad		
E11 208 02	KONSOLKLAMMER 43 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Underläggsplatta 40

Används som mellanlägg mellan porös vägg och Väggkonsol 70 för att sänka yttrycket på väggen. Underläggsplattan monteras enligt bild för att sänka yttrycket på porösa väggar.

Material: Stål

E1120795

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 207 95	UNDERLÄGGSPLATTA 40 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 207 96	UNDERLÄGGSPLATTA 40 FZV	Varmförzinkad		

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Montageskena 40

Montageskenan monteras mellan konsol och vägg för att reducera yttrycket på porösa väggar eller för att möjliggöra höjdjustering av konsolerna. Konsol 50 monteras med T-skruv. Konsolen är justerbar i höjdled. Invändig konsol W17 och Ställbar konsol W1840 monteras med T-skruv. Konsolen är justerbar i höjdled.

E1125251

Längd: 270 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 252 51	MONTAGESKENA 40 FZS	Sendzimir-förzinkad		
E11 252 53	MONTAGESKENA 40 VIT30	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Wibe Kabelstegar

E1121046

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Bärok 3

För mittmontage av kabelstegar på Takpendlar och Ankarskenor.

Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Last-bärka-pacitet	Rost-fritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-num-mer
E11 210 46	BÄROK 3/150 FZV	150 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad		
E11 210 47	BÄROK 3/150 VIT	150 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 210 49	BÄROK 3/200 FZV	200 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad		
E11 210 50	BÄROK 3/200 VIT	200 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 210 51	BÄROK 3/200 FZS	200 mm		92 mm	16000 N			Sendzimir-förzinkad		
E11 210 52	BÄROK 3/300 FZV	300 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad		
E11 210 53	BÄROK 3/300 VIT	300 mm		92 mm	16000 N			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 210 54	BÄROK 3/300 FZS	300 mm		92 mm	16000 N			Sendzimir-förzinkad		
E11 210 55	BÄROK 3/400 FZV	400 mm		92 mm	12000 N			Varmförzinkad		
E11 210 56	BÄROK 3/400 VIT	400 mm		92 mm	12000 N			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 210 57	BÄROK 3/400 FZS	400 mm		92 mm	12000 N			Sendzimir-förzinkad		
E11 210 58	BÄROK 3/500 FZV	500 mm		92 mm	12000 N			Varmförzinkad		
E11 210 60	BÄROK 3/500 FZS	500 mm		92 mm	12000 N			Sendzimir-förzinkad		
E11 210 61	BÄROK 3/600 FZV	600 mm		92 mm	10000 N			Varmförzinkad		
E11 210 62	BÄROK 3/600 VIT	600 mm		92 mm	10000 N			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 210 63	BÄROK 3/600 FZS	600 mm		92 mm	10000 N			Sendzimir-förzinkad		
E11 210 65	BÄROK 3/200 SF	204 mm	39 mm	70 mm	16000 N	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 210 66	BÄROK 3/300 SF	306 mm	40 mm	70 mm	16000 N	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 210 69	BÄROK 3/600 SF	606 mm	40 mm	70 mm	10000 N	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

E1121096

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Bärok 3 Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagt, används för mittmontage av kabelstegar på Takpendlar och Pendel-/Ankarskenor.

Höjd: 92 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Lastbärkapacitet
E11 210 96	BÄROK 3-200 T PLAST	200 mm	16000 N
E11 210 97	BÄROK 3-300 T PLAST	300 mm	16000 N
E11 210 98	BÄROK 3-400 T PLAST	400 mm	12000 N
E11 210 99	BÄROK 3-500 T PLAST	500 mm	12000 N
E11 211 00	BÄROK 3-600 T PLAST	600 mm	10000 N

E1121075

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Bärok 6

Används för invändigt mittmontage av KHZSP. Godstjocklek 2,5 mm. Används för invändigt mittmontage av KHZSP. Monteras med Pendel M10 W76 använd Mutter M10. Monteras med Pendel W32 och Pendelfäste W21 använd Skruvsats W37. Godstjocklek 2,5 mm.

Bredd: 80 mm, Höjd: 13.5 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lastbärkapacitet
E11 210 75	BÄROK 6-200 FZS	170 mm	5000 N
E11 210 79	BÄROK 6-300 FZS	270 mm	4800 N
E11 210 83	BÄROK 6-400 FZS	370 mm	3000 N
E11 210 87	BÄROK 6-500 FZS	470 mm	2200 N
E11 210 91	BÄROK 6-600 FZS	570 mm	1700 N

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 2FPK

Takpendel 2FPK monterad i det inre hålet. Brottlast vid symetrisk belastning = 1400 kg (14 kN). Takpendel 2FPK monterad i det yttre hålt. Brottlast vid symetrisk belastning = 200 kg (2 kN). Utböjning av Takpendel 2FPK minskas genom förstärkning med Pendelstag 1. Max tillåten belastning F vid max tillåten nedböjning 1/20 av konsolens längd L enligt standard IEC 61537. Takpendel 2FPK kan monteras i tak nära vägg.

Profilbredd: 48 mm, Profilhöjd: 26 mm, Modell: C-profil, Material: Stål

E1121280

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 80	TAKPENDEL PK-300 FZV	280 mm	Varmförzinkad		
E11 212 81	TAKPENDEL PK-300 VIT	280 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 83	TAKPENDEL PK-500 FZV	500 mm	Varmförzinkad		
E11 212 86	TAKPENDEL PK-750 FZV	730 mm	Varmförzinkad		
E11 212 87	TAKPENDEL PK-750 VIT	730 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 89	TAKPENDEL PK-1000 FZV	1000 mm	Varmförzinkad		

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 2

För uppfästning av stege i tak. Bärok 3 för olika stegbredder och Skruvsats 22S beställs separat. Endast för mittmontage. Vid osymmetrisk belastning av KHZ, KHZSP och KHZPS bredd 600 mm används Pendel 2F eller 20. Montage av Takpendel 2 med Pinnskruvsexpander. På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2 med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 2 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I plåttak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2 med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S. Takpendel 2 kan skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendel.



E1121206

Profilbredd: 42 mm, Modell: C-profil, Lastbärkapacitet: 14 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 06	TAKPENDEL 2-300 FZV	279 mm			Varmförzinkad		
E11 212 07	TAKPENDEL 2-300 VIT	279 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 08	TAKPENDEL 2-300 SF	279 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 09	TAKPENDEL 2-400 FZV	392 mm			Varmförzinkad		
E11 212 10	TAKPENDEL 2-400 VIT	392 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 11	TAKPENDEL 2-400 SF	392 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 12	TAKPENDEL 2-500 FZV	504 mm			Varmförzinkad		
E11 212 13	TAKPENDEL 2-500 VIT	504 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 14	TAKPENDEL 2-500 SF	504 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 18	TAKPENDEL 2-700 FZV	729 mm			Varmförzinkad		
E11 212 19	TAKPENDEL 2-700 VIT	729 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 27	TAKPENDEL 2-1000 FZV	1022 mm			Varmförzinkad		
E11 212 28	TAKPENDEL 2-1000 VIT	1022 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Wibe Kabelstegar



E1121256

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 2F

Montage av Takpendel 2F med Pinnskruvsexpander. På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2F med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 2F enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I plåttak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2F med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Ett eller flera bärok monteras med Skruvsats 22S. Takpendel 2F skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Takpendel 2F kan förses med Ändskydd 28E. Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendel. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90“ mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande.

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 56	TAKPENDEL 2F-280 FZV	280 mm			Varmförzinkad		
E11 212 57	TAKPENDEL 2F-280 VIT	280 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 59	TAKPENDEL 2F-370 FZV	370 mm			Varmförzinkad		
E11 212 60	TAKPENDEL 2F-370 VIT	370 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 61	TAKPENDEL 2F-370 SF	370 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 62	TAKPENDEL 2F-505 FZV	505 mm			Varmförzinkad		
E11 212 63	TAKPENDEL 2F-505 VIT	505 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 64	TAKPENDEL 2F-505 SF	505 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 68	TAKPENDEL 2F-730 FZV	730 mm			Varmförzinkad		
E11 212 69	TAKPENDEL 2F-730 VIT	730 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 77	TAKPENDEL 2F-1000 FZV	1000 mm			Varmförzinkad		
E11 212 78	TAKPENDEL 2F-1000 VIT	1000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 79	TAKPENDEL 2F-1000 SF	1000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 92	TAKPENDEL 2F-1500 FZV	1495 mm			Varmförzinkad		
E11 212 93	TAKPENDEL 2F-1500 FZV+VIT	1495 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 94	TAKPENDEL 2F-1500 SF	1495 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			



E1121230

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 2F Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, används för mittpendelmontage med Bärok 3 och som undertakspendel med Konsol 50.

Profilbredd: 48 mm, Profilhöjd: 24 mm, Modell: C-profil, Lastbärkapacitet: 23 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd
E11 212 30	TAKPENDEL 2F-280 T PLAST	280 mm
E11 212 31	TAKPENDEL 2F-370 T PLAST	370 mm
E11 212 32	TAKPENDEL 2F-505 T PLAST	505 mm
E11 212 33	TAKPENDEL 2F-730 T PLAST	730 mm
E11 212 34	TAKPENDEL 2F-1000 T PLAST	1000 mm
E11 212 35	TAKPENDEL 2F-1500 T PLAST	1500 mm

E1121240

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 2F I

Takpendel 2Fi kan monteras i tak nära vägg. Takpendel 2Fi kan med fördel monteras horisontellt på vägg eller på takpendel som bärare av gipsskiva. Takpendel 2Fi kan med fördel användas som bärare av t. ex. gipsskiva för att bygga in kabelstegsstråk. Takpendel 2Fi passar bra för golvmontage. Takpendel 2Fi monterad i det inre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 500 kg (5 kN). Takpendel 2Fi monterad i det yttre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 100 kg (1 kN).

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 212 40	TAKPENDEL 2FI-300 FZS	272 mm
E11 212 42	TAKPENDEL 2FI-500 FZS	497 mm
E11 212 44	TAKPENDEL 2FI-750 FZS	722 mm
E11 212 46	TAKPENDEL 2FI-1000 FZS	992 mm

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 20

På ingjutningsskena monteras Takpendel 20 med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 20 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 20 med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Takpendel 20 lämpar sig även för golvmontage. Takpendel 20 skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/20 och Pendelskarv 20J. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Vertikala montage i schakt där stegen monteras 90° mot vägg kan Takpendel 20 användas. Takpedeln kan även användas som en förlängd konsol. Takpendel 20 kan förses med Ändskydd 28D.



E1121306

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Lastbärkapacitet: 30 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 213 06	TAKPENDEL 20-505 FZV	505 mm			Varmförzinkad		
E11 213 07	TAKPENDEL 20-505 VIT	505 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 08	TAKPENDEL 20-505 SF	505 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 09	TAKPENDEL 20-730 FZV	730 mm			Varmförzinkad		
E11 213 10	TAKPENDEL 20-730 VIT	730 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 11	TAKPENDEL 20-730 SF	730 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 15	TAKPENDEL 20-1000 FZV	1000 mm			Varmförzinkad		
E11 213 16	TAKPENDEL 20-1000 VIT	1000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 21	TAKPENDEL 20-1500 FZV	1495 mm			Varmförzinkad		
E11 213 22	TAKPENDEL 20-1500 VIT	1495 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 23	TAKPENDEL 20-1500 SF	1495 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 27	TAKPENDEL 20-2000 FZV	1990 mm			Varmförzinkad		
E11 213 28	TAKPENDEL 20-2000 VIT	1990 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 29	TAKPENDEL 20-2000 SF	1990 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 33	TAKPENDEL 20-3000 FZV	2980 mm			Varmförzinkad		
E11 213 34	TAKPENDEL 20-3000 VIT	2980 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 20F

För uppfästning av stege i tak eller på golv vid större belastningar. Används tillsammans med t. ex. Konsol 50 med T-skruv 26 som alla beställs separat. Montage av Takpendel 20F med Pinnskruvsexpander. Konsol 50 monteras på Takpendel 20F med T-skruv 26. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäsre HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Takpendel 20F lämpar sig för golvmontage.

Liknande bild

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Lastbärkapacitet: 50 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 213 40	TAKPENDEL 20F-1000 FZV	995 mm	Varmförzinkad		
E11 213 41	TAKPENDEL 20F-1500 FZV	1490 mm	Varmförzinkad		
E11 213 42	TAKPENDEL 20F-2000 FZV	1985 mm	Varmförzinkad		
E11 213 43	TAKPENDEL 20F-3000 FZV	2980 mm	Varmförzinkad		
E11 213 44	TAKPENDEL 20F-1000 VIT	995 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 45	TAKPENDEL 20F-1500 VIT	1490 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 46	TAKPENDEL 20F-2000 VIT	1985 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 47	TAKPENDEL 20F-3000 VIT	2980 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 20F Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, används för pendelmontage i tak eller på golv vid större belastningar.

Liknande bild

Profilbredd: 48 mm, Profilhöjd: 90 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Lastbärkapacitet: 50 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd
E11 213 12	TAKPENDEL 20F-1000 T PLAST	1000 mm
E11 213 13	TAKPENDEL 20F-1500 T PLAST	1500 mm
E11 213 14	TAKPENDEL 20F-2000 T PLAST	2000 mm
E11 213 18	TAKPENDEL 20F-3000 T PLAST	3000 mm

Wibe Kabelstegar

Liknande bild

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takpendel 20FS

För uppfästning av stege i tak eller på golv vid mycket stora belastningar. Används tillsammans med t. ex. Konsol 50 med T-skruv 26 som alla beställs separat. Montage av Takpendel 20FS med Pinnskruvsexpander. Konsol 50 monteras på Takpendel 20FS med T-skruv 26. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäsre HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Takpendel 20FS lämpar sig för golvmontage.

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Lastbärkapacitet: 50 kN, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 213 51	TAKPENDEL 20FS-1500 FZV	1495 mm
E11 213 53	TAKPENDEL 20FS-2000 FZV	1990 mm
E11 213 55	TAKPENDEL 20FS-2500 FZV	2485 mm
E11 213 57	TAKPENDEL 20FS-3000 FZV	2980 mm

E1121471

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/34

Pendelskena för förlängning av Takpendel 2 och som takpendel med Takfäste 5. Takpendel 2 kan skarvas med Pendelskarv 24/34 och Pendelskarv 2J till lämplig längd. Med Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Endast för montage av bärok. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S. Sidomontage av pendelskena kan ske med 2 st Pinnskruvsexpander.

Bredd: 42 mm, Höjd: 16 mm, Slitsbredd: 25 mm, Materialtjocklek: 1.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 214 71	P/A-SKENA 24/34 0,3 M FZS	292 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 75	P/A-SKENA 24/34 0,4 M FZS	382 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 79	P/A-SKENA 24/34 0.5 M FZS	495 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 83	P/A-SKENA 24/34 0.7 M FZS	698 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 86	P/A-SKENA 24/34 0,7M SF	698 mm	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 214 87	P/A-SKENA 24/34 1M FZS	990 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 05	P/A-SKENA 24/34 3M FZS	2970 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 06	P/A-SKENA 24/34 3M FZV	2970 mm		Varmförzinkad		
E11 215 07	P/A-SKENA 24/34 3M VIT	2970 mm		Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 215 08	P/A-SKENA 24/34 3M SF	2970 mm	Rost- och syrabeständigt stål			

E1121512

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/48

För tillverkning av elstativ och som takpendel med Takfäste 5. Takpendel F2 kan skarvas med Pendel-/Ankarskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ, som beställs separat, till lämplig längd. Med Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Endast för montage av bärok. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S. Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Montage av kablar på Pendel-/Ankarskena 24/48 sker med Kabelklammer typ A.

Bredd: 48 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 215 12	P/A-SKENA 24/48 3M FZV	2970 mm		Varmförzinkad		
E11 215 13	P/A-SKENA 24/48 3M VIT	2970 mm		Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 215 14	P/A-SKENA 24/48 3M SF	2970 mm	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 215 32	P/A-SKENA 24/48 HÅL 3M FZS	2970 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 33	P/A-SKENA 24/48 HÅL 6M FZ	5940 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 34	P/A-SKENA 24/48 HÅL 6M FZ	5940 mm		Varmförzinkad		
E11 215 35	P/A-SKENA 24/48 HÅL 6M VI	5940 mm		Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 215 36	P/A-SKENA 24/48 HÅL 6M SF	5940 mm	Rost- och syrabeständigt stål			

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/48 Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, används bl a för montage av konsoler och bärok.

Längd: 2970 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Övrigt

E1121541

Art-nr	Benämning
E11 215 41	P/A-SKENA 24/48 3M T PLAST

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Ankarskena för ingjutning 24/26 x 53

För ingjutning i väggar och tak. Konsoler monteras med T-skruv 26 eller 26F. Max utdragslast: 1000 kp/0,5 m ingjuten skena. (Betongklass K200).

Längd: 4000 mm, Bredd: 53 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1522543

Art-nr	Benämning
E15 225 43	ANKARSKENA 24/26X53 FZV

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/20

Dubbel skena för tyngre belastningar. Används som ståndare mellan golv och tak, samt för förlängning av Takpendel 20 med Pendelskarv 20J som beställs separat. Takpendel 20 kan skarvas med Pendel-/Ankarskena 24/20 och Pendelskarv 20J till lämplig längd. Endast för symmetrisk belastning. Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Bärok 3 monteras med Skruvsats 20S. Pendel-/Ankarskena 24/20 kan monteras som stående mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv 26. Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontalt på Pendel-/Ankarskena 24/20 med väggfäste 11/25 eller 11/75 och T-skruv 26. Takfäste 520 kan monteras som golv- eller takfäste.



E1121515

Längd: 2970 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 55 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 215 15	P/A-SKENA 24/20 3M FZV	Varmförzinkad		
E11 215 16	P/A-SKENA 24/20 3M VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/20F

Dubbel skena med distansplåt för extra tunga belastningar. För ståndare mellan golv och tak samt för förlängning av Takpendel 20F med 2 st Pendelskarvar 2FJ som beställs separat. Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Bärok 3 monteras med Skruvsats 2S. Pendel-/Ankarskena 24/20F kan monteras som stående mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv 26. Konsoler monteras med T-skruv 26. Pendel-/Ankarskena 24/20F monteras mellan golv och tak med 2 st Ståndarstöd. Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontalt på Pendel-/Ankarskena 24/20F med väggfäste 11/25 eller 11/75 och T-skruv 26.

E1121518

Bredd: 48 mm, Höjd: 89 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 215 18	PENDELSKENA 24/20F 2970MM	2970 mm	Varmförzinkad		
E11 215 19	PENDELSKENA 24/20F 2970MM	2970 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 215 20	PENDELSKENA 24/20F 5940MM	5940 mm	Varmförzinkad		
E11 215 21	PENDELSKENA 24/20F 5940MM	5940 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendel-/Ankarskena 24/20FS

Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Pendel-/Ankarskena 24/20FS kan monteras som stående mellan golv och tak med 4 st Vinkelfäste 5L och 4 st T-skruv 26. Konsoler monteras med T-skruv 26. Pendel-/Ankarskena 24/20FS monteras mellan golv och tak med 2 st Ståndarstöd. Kabelstege kan monteras vertikalt eller horisontalt på Pendel-/Ankarskena 24/20FS med väggfäste 11/25 eller 11/75 och T-skruv 26.

E1121524

Längd: 5940 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 106 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 215 24	PENDELSKENA 24/20FS 5940M

Wibe Kabelstegar



E1121605

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takfäste 5

Med Pendelskena 24/34, 24/40 och 24/48, 1 st Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpanel som klarar upp till 20° taklutning. Brottlast för skena 34 = 1000 kg (10 kN). Brottlast för skena 40 och 48 = 1200 kg (12 kN). Takfäste 5 monteras mot pendelskenans rygg genom att vrida takfästet 90° och sticka in fliken i skenans hål. Därefter vrids takfästet tillbaka och fastlåses i önskat läge med 1 st Skruvsats 22S. Vid montage i horisontellt tak skall skruven låsas i slitsens urspårning för bättre sidostabilitet. Takfäste 5 kan snedställas max 20° . Pendel-/Ankarskena 24/20 kan med hjälp av 2 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L. Pendel-/Ankarskena 24/20F kan med hjälp av 4 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L. Pendel-/Ankarskena 24/20F kan med hjälp av 4 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L.

Längd: 135 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 100 mm, Modell: Takkonsol, Justerbar: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 05	TAKFÄSTE 5 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 216 06	TAKFÄSTE 5 FZV			Varmförzinkad		
E11 216 08	TAKFÄSTE 5 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 216 10	TAKFÄSTE 5 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			



E1121607

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takfäste 520

Ihop med Pendel-/Ankarskena 24/20 kan pendlar med önskad längd moteras. Skruv och mutter ingår. Med Takfäste 520 och Pendel-/Ankarskena 24/20 kan pendlar med önskad längd monteras. Skruv och mutter ingår.

Längd: 278 mm, Profilbredd: 48 mm, Profilhöjd: 55 mm, Modell: U-profil dubbelsidig, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 216 07	TAKFÄSTE 520 FZV



Liknande bild

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takfäste 5BK

På balkar i tak monteras Takpendel 2, 2F eller 20 med 2 st Takfäste 5BK, Pendel-/Ankarskena 24/48 och Skruvsats 22S. För Takfäste 5BK-10 används T-skruv 26F/40. För Tatfäste 5BK-30 används T-skruv 26F/50. Alternativt kan Pendel-/Ankarskena 24/20 användas. Då åtgår 4 st T-skruv. Alternativt kan Pendel-/Ankarskena 24/20 användas. Då åtgår 4 st T-skruv.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 216 12	TAKFÄSTE 5BK-10 FZV	Varmförzinkad
E11 216 13	TAKFÄSTE 5BK-30 FZV	Varmförzinkad
E11 216 14	TAKFÄSTE 5BK-10 VIT	Varmförzinkad och belagd
E11 216 15	TAKFÄSTE 5BK-30 VIT	Varmförzinkad



E1121617

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takfäste 5TP

I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2, 2F eller 20 med 2 st Takfäste 5TP, Pendel-/Ankarskena 24/48, 2 st T-skruv 26 och Skruvsats 22S. Alternativt kan Pendel-/Ankarskena 24/20 användas. Då åtgår 4 st T-skruv 26.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 216 17	TAKFÄSTE 5TP SENDZ	Sendzimir-förzinkad
E11 216 18	TAKFÄSTE 5TP FZV	Varmförzinkad

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takfäste 5TPA

Används för infästning i trapetsplåt. Skruv MVBF 8 x 16 + Mutter M6MF8 ingår. Takfäste 5TPA kan belastas med 150 kg utan deformation. Belastningsvärden för tunnplåt och fästelement, följ respektive leverantörs rekommendationer. Takfäste 5TPA kan monteras i trapetsplåt med popnit eller lämpliga skruvar. Fästet justerbart 35 - 95 mm. I takfästet kan Pendelfäste W21 eller Rörpendelfäste W37 monteras i befintlig skruv. Takfäste 5 eller Takfäste W31 kan monteras med befintlig skruv. Takpendel 2 eller Takpendel 2F kan monteras i befintlig skruv. Önskas justering i sidled av takpendel monteras lämpligen Montageskena 40 mellan två Takfäste 5TPA. Pendel M8 eller M10 kan monteras i Takfäste 5TPA.



E1121616

Modell: Trapetsmontering, Justerbar: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 16	TAKFÄSTE 5TPA SENDZ	Sendzimir-förzinkad		
E11 216 20	TAKFÄSTE 5TPA FZV	Varmförzinkad		
E11 216 21	TAKFÄSTE 5TPA SENDZ VIT	Sendzimir-förzinkad	Vit	9016

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takbultfäste

Fästena passar för kamstång max 25 mm. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S.

Längd: 325 mm, Bredd: 60 mm, Modell: Pendelstång, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet
E11 216 30	TAKBULTFÄSTE SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål
E11 216 46	TAKBULTFÄSTE FZV		

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Golvbultfäste

Höjd: 140 mm, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Ytskydd: Varmförzinkad

E1121649

Art-nr	Benämning
E11 216 49	GOLVBULTFÄSTE FZV

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Väggbultfäste

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1121651

Art-nr	Benämning
E11 216 51	VÄGGBULTFÄSTE FZV

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Ståndarstöd 24/20F, 24/20FS

För montering av pendel-/ankarskenor mellan golv och tak. Montera först stångstödet i taket. Anpassa pendellängden. Trä på stångstödet för golvmontage på pendeln. Stick sedan pendeln i stångstödet i taket och montera fast mot golvet. Enkelt montage mellan golv och tak med Ståndarstöd 20F eller 20FS. Montera först ståndarstödet i taket. Anpassa pendellängden. Trä på ståndarstödet för golvmontage på pendeln. Stick sedan pendeln i ståndarstödet i taket och montera fast mot golvet.

Höjd: 100 mm, Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 31	STÅNDARSTÖD 24/20F FZV	Varmförzinkad		
E11 216 32	STÅNDARSTÖD 24/20F VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Wibe Kabelstegar



E1121650

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Sidofäste 20, 20F

För infästning av Pendel-/Ankarskena 24/20 och 24/20F mot takbalkar eller mot vägg. För kabelstegar längs balk monteras Pendelskena 24/20 med 2 st Sidofäste 20 och 2 st T-skruv 26F-30 placerade i centrumurtaget. Detta montage används också för infästning av pendelskenan mot vägg. Maximal vertikal belastning 700 kg (7 kN). För kabelstegar tvärs balk monteras Pendelskena 24/20 med 2 st Sidofäste 20 och 2 st T-skruv 26F-30 placerade i sidouttagen. Pendelskena 24/20F monteras med 2 st Sidofäste 20F och 2 st T-skruv 26F-30 för kabelstegar längs balk. Detta montage används också för infästning mot vägg. Maximal vertikal belastning 700 kg (7 kN).

Höjd: 50 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 216 50	SIDOFÄSTE 20 FZV
E11 216 53	SIDOFÄSTE 20F FZV



E1121636

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Takplatta 20F, 20FS

För insvetsning mot stålbalk. Med hålbild motsvarande respektive takpendel. Takplattan svetsas mot stålbalken. Tillstånd att svetsa i stålbalken erfordras. Avlägsna all zink vid svetsstället före svetsning. Svetsa på alla sidor runt om. Efter svetsning ytbehandla med rostskyddsfärg Galvafroid. Takplatta 20F används då man på ett enkelt sätt vill ha en färdigborrad hålbild för fastsvetsning av Takpendel 20F mot stålbalken. Stålbalken får aldrig vara så stor att den täcker montagehålet. Efterbehandling med Galvafroid. Takplattan svetsas mot stålbalken. Tillstånd att svetsa i stålbalken erfordras. Avlägsna all zink vid svetsstället före svetsning. Svetsa på alla sidor runt om. Efter svetsning ytbehandla med rostskyddsfärg Galvafroid. Takplatta 20FS används då man på ett enkelt sätt vill ha en färdigborrad hålbild för fastsvetsning av Takpendel 20FS mot stålbalken. Stålbalken får aldrig vara så stor att den täcker montagehålet. Efterbehandling med Galvafroid.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E11 216 36	TAKPLATTA 20F FZV	160 mm	160 mm
E11 216 37	TAKPLATTA 20FS FZV	270 mm	150 mm

E1121638

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Vinkelfäste 5L, 5LS

Moteringsexempel för montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för montage av apparatskåp, elcentraler m. m. med Vinkelfäste 5L. Montage av pendel-/ankarskena på vägg. Montage av pendel-/ankarskena på golv. Se även Takfäste 5. Vinkelfäste 5L kan monteras invändigt i stegprofil och användas som steginfästning mot vägg eller golv. T-skruv 26 beställs separat.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 38	VINKELFÄSTE 5L FZV	70 mm			Varmförzinkad		
E11 216 39	VINKELFÄSTE 5L VIT	70 mm			Varmförzinkad	Vit	9003
E11 216 40	VINKELFÄSTE 5L SF	70 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 216 44	VINKELFÄSTE 5LS FZV				Varmförzinkad		
E11 216 45	VINKELFÄSTE 5LS VIT				Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 216 48	VINKELFÄSTE 5LS SF		Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

E1121655

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendelskarv 2J

För skarvning av Takpendel 2 med Pendelskena 24/34. Levereras med 4 st skruv M8x16 + mutter. För vitlackeradde skarvar levereras syrafast skruv och mutter.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 216 55	PENDELSKARV 2J SENDZ			Sendzimir-förzinkad
E11 216 56	PENDELSKARV 2J FZV			Varmförzinkad
E11 216 57	PENDELSKARV 2J VIT			Varmförzinkad och belagd
E11 216 58	PENDELSKARV 2J SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendelskarv 2FJ

För skarvning av Takpendel 2F samt 20F med Pendel-/Ankarskena 24/48. Levereras med 4 st M8x16 skruv + mutter. För vitlackerade skarvar levereras syrafast skruv och mutter.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 216 62	PENDELSKARV 2FJ FZV	Varmförzinkad
E11 216 69	PENDELSKARV 2FJ VIT	Varmförzinkad och belagd

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendelskarv 20J

Lämplig för: C-profil dubbelsidig, Modell: Fastspänningskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 216 68	PENDELSKARV 20J FZV

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Pendelstag 1

För stabilisering av pendlar vid stora belastningar på konsol. Monteras på pendel med T-skruv 26 som beställs separat. För att minska utböjningen av Takpendel 2F vid stora belastningar på Konsol 50 monteras Pendelstag 1 med T-skruv 26 och Pinnskruvsexpander. För förstärkning av horisontellt monterad Takpendel 20 som konsol. Monteras i pendeln med T-skruv 26 och i väggen med Pinnskruvsexpander. För att minska utböjningen av långa pendlar 2F, 20 och 20F.

E1121672

Art-nr	Benämning	Längd
E11 216 72	PENDELSTAG 1-300 FZS	300 mm
E11 216 74	PENDELSTAG 1-500 FZS	500 mm
E11 216 77	PENDELSTAG 1-800 FZS	800 mm
E11 216 80	PENDELSTAG 1-300 FZV	300 mm
E11 216 83	PENDELSTAG 1-500 FZV	500 mm
E11 216 84	PENDELSTAG 1-500 VIT	500 mm
E11 216 86	PENDELSTAG 1-800 FZV	800 mm
E11 216 87	PENDELSTAG 1-800 VIT	800 mm
E11 216 89	PENDELSTAG 1-1500 FZV	1500 mm

Upphängningsdetaljer till kabelstegar Stagfäste 60/40

Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/34 för att minska utböjningen av långa pendlar. P/A-skena kapas i lämpliga längder.

Material: Stål

E1121694

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 94	STAGFÄSTE 60/40 FZV	Varmförzinkad		
E11 216 95	STAGFÄSTE 60/40 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Wibe Kabelstegar

Skruvsatser Skruvsats 2S



E1121806

För fast montering av bärok på Pendel-/Ankarskena 24/20F och Vinkelfäste 5L mot öppning på Pendelskena 24/34, 24/40 och 24/48.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 40 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E11 218 06	SKRUVSATS 2S FZV

Skruvsatser Skruvsats 20S



E1121809

För montage av bärok på Pendel-/Ankarskena 24/20 samt Takpendel 20. Vinkelfäste 5L mot öppning på Pendelskena 24/48 och 24/20.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 60 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E11 218 09	SKRUVSATS 20S FZV

Skruvsatser Skruvsats 22S



E1121812

För montage av Bärok 3 på Takpendel 2, 2F samt Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34, 24/40 och 24/48. Skydd för apparatskåp monterad med konsolklammer. Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg. Pendel-/Ankarskena rygg mot rygg.

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 16 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet
E11 218 12	SKRUVSATS 22S FZV	Stål	
E11 218 14	SKRUVSATS 22S SF	Rostfritt stål	Rostfritt stål V2A

Skruvsatser Skruvsats 24S



E1121844

För fastmontering av detaljer (apparatskåp m. m.) på Pendel-/Ankarskena 24/48.

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Med fjäder: Ja

Art-nr	Benämning	Material
E11 218 44	FJÄDERMUTTER M8 FZV	Stål
E11 218 50	FJÄDERMUTTER M10 SF	Rostfritt stål

Skruvsatser Skruvsats W34



E1125987

För fastmontering av Ränna W3 på Konsol 50. För fastmontering av Låskrok W77 mot Pendelskena W32. För fastmontering av Vinkelfäste W8 mot Pendelskena W32. För fastmontering av Dosplåt W24 i Ränna W3 och W70. För fastmontering av Vinkelfäste W8 i Ränna W3 och W70. För fastmontering av Vinkelfäste W8 (armaturfäste). För fastmontering av Väggfäste WN20 (för nätränna). För skarvning av Montageränna W4 och. För Väggfäste W-sving 2. Artikelnumret omfattar 1 st.

Huvudform: Flatrundhuvud, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Längd: 12 mm, Skruvsystem: Skruvspår

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 259 87	SKRUVSATS W34 ELZINK	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 259 88	SKRUVSATS W34 SF	Rostfritt stål	

Skruvsatser Skruv M10



E1121851

M10x20 används tillsammans med syrafast Jovamutter M10 för montage av syrafast Konsol 50 på Pendel-/Ankarskena 24/48. M10x35 används tillsammans med syrafast Jovamutter M10 för montage av syrafast Konsol 70 på Pendel-/Ankarskena 24/40.

Material: Stål, Materialkvalitet: A2-70 rostfritt stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Huvudform: Sexkantig, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Längd
E11 218 51	SKRUV M10X20 SF	20 mm
E11 218 54	SKRUV M10X35 SF	35 mm

Skruvsatser T-skruv 26F

Levereras med mutter. T-skruv 26F/M8 och T-skruv 26F/M10 passar P/A-skena 24/48. Pendel-/Ankarskena monteras med T-skruv och Vinkelfäste 5L mot vägg eller golv. Kontrollera lägesmarkeringen i skruvänden för att säkerställa T-skruvens läge i ankarskenan. T-skruv M8 möjliggör montage genom perforeringen på P/A-skena 24/40 och 24/48.

Lämplig för monteringsskena: Ja



E1121829

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Ytskydd	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E11 218 29	T-SKRUV 26F-30 M10 FZB	Stål		Sendzimir-förzinkad	10	30 mm
E11 218 32	T-SKRUV 26F/30 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	30 mm
E11 218 33	T-SKRUV 26F/30 M10 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		10	30 mm
E11 218 35	T-SKRUV 26F/40 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	40 mm
E11 218 38	T-SKRUV 26F/50 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	50 mm
E11 218 40	T-SKRUV 26F/50 M10 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		10	50 mm
E11 218 73	T-SKRUV 26F/30 M8 FZB	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	8	30 mm
E11 218 74	T-SKRUV 26F/30 M8 FZV	Stål		Varmförzinkad	8	30 mm
E11 218 75	T-SKRUV 26F/30 M8 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		8	30 mm

Skruvsatser Bygelsats M6

Består av 2 st syrafasta byglar och 4 st syrafasta låsmuttrar M6. För fastmontering av Bärok 3 direkt på bergbult eller liknande. Passar för Kamstål KS 16-25 eller helgängad stång M16-M27. Max symetrisk belastning 300 kg. Kontrollera att byglarna har god infästning mot stången.

Material: Rostfritt stål, Gängstorlek metrisk (M..): 6


E1121070

Art-nr	Benämning	Yttre rördiameter
E11 210 70	BYGELSATS M6-25 SF	29 mm
E11 210 71	BYGELSATS M6-20 SF	24 mm

Skruvsatser Jovamutter M8

För fastmontering av takpendlar m. m. i pinnen på kabelstegar KHZSP, KHZPS och KHZP.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8


E1121845

Art-nr	Benämning
E11 218 45	PINNMUTTER M8 FZV

Tillbehör till kabelstegar Stegskarv 21

För rak skarvning av stegar och avgreningar. Enkel att montera som de båda tidigare. Skarvens hexagonala profil är densamma som stegens, så det är bara att ”snäppa på”. Och eftersom skruvarna är förmonterade är det sedan bara att dra åt. Enklare lagerhållning utan tveksamheter. Den nya skarven passar till de flesta kabelstegarna i Wibes sortiment. Fördelarna är främst: Det blir lättare för dig som lagerhåller. Du som monterar behöver aldrig fundera på vilken skarv du ska använda. Skarven har två hål för jordskruvar.


E1122002

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystem-bredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Längd: 300 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 220 02	STEGSKARV 21 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 220 04	STEGSKARV 21 FZV			Varmförzinkad		
E11 220 05	STEGSKARV 21 FZS VIT80			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 220 11	STEGSKARV 21 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Wibe Kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Stegskarv 21P Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, används vid rak skarvning av KHZSP utan att kabelstegens ytbehandling påverkas.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Längd: 200 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E11 220 01	SKARV 21P T PLAST

Tillbehör till kabelstegar Stegskarv 9

Liknande bild

För rak invändig skarvning stege typ KHZSP, KHZ, KHZP och KHZPS i stegens profil. OBS! Stegskarvens tandning skall vändas nedåt, som bilden visar, vid monteringen. Vid belastning hindras då stegarna att glida isär. Kommer skarven över en konsol, vänds tandningen uppåt. Artikelnumret omfattar 1 st. Skruv M6 ingår. Ej godkänd för potentialutjämning

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Längd: 200 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 220 12	INVÄNDIG SKARV 9 FZV	Varmförzinkad		
E11 220 13	INVÄNDIG SKARV 9 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 220 14	INVÄNDIG SKARV 9 FZS	Sendzimir-förzinkad		

Tillbehör till kabelstegar Övergångsskarv 29



E1122015

Endast för stege typ KHZ. För övergång mellan en bredare och en smalare stege eller mellan en bredare och två smalare stegar. Den bredare stegens sista stegpinne kapas så att den smalare stegen passar in. Övergångsskarven monteras genom KHZ-stegens stegpinnar. Övergångsskarven kan också användas för övergång från en bredare till två smalare avvinkling. Levereras med två monteringsmuttrar. Övergångsskarven möjliggör även avvinklingar.

Typ av stegpinne: Rörform (sluten), Bredd (liten): 150 mm, Konstruktionstyp: Reducering symmetrisk, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Bredd (stor)
E11 220 15	ÖVERGÅNGSSKARV 29-200 FZV	200 mm
E11 220 18	ÖVERGÅNGSSKARV 29-300 FZV	300 mm
E11 220 21	ÖVERGÅNGSSKARV 29-400 FZV	400 mm
E11 220 24	ÖVERGÅNGSSKARV 29-600 FZV	600 mm

Tillbehör till kabelstegar Rasskydd



Liknande bild

Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 1000 mm, Typ av fastsättning: Fastskruvning, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Ytskydd
E11 233 59	RASSKYDD 300 FZV	300 mm	Varmförzinkad
E11 233 62	RASSKYDD 400 FZS	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 233 63	RASSKYDD 400 FZV	400 mm	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Nedtagskarv 32



E1122029

Används tillsammans med Vertikalkrök 18 vid vertikal avvinkling under eller ovanpå kabelstege KHZ, KHZP, KHZSP och KHZPS.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Längd: 200 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 220 29	NEDTAGSSKARV 32 FZV	Varmförzinkad		
E11 220 30	NEDTAGSSKARV 32 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Tillbehör till kabelstegar Reduceringsskarv 31

Används som övergångsskarv till smalare kabelstege. Monteras invändigt i stegprofil och används tillsammans med 1 st Stegskarv 19 eller 21 vid ensidig övergångsskarvning av KHZ, KHZP, KHZSP och KHZPS. Kan också användas vid centrerad övergångsskarvning. Kan också användas vid centrerad övergångsskarvning.


E1122081

Typ av sidobalk: Planprofil, Konstruktionstyp: Reducering symmetrisk, Höjd för sidobjälke: 48 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Bredd (stor)	Bredd (liten)
E11 220 81	REDUC.SKARV 31-100 FZV	100 mm	100 mm
E11 220 85	REDUC.SKARV 31-200 FZV	200 mm	200 mm
E11 220 89	REDUC.SKARV 31-300 FZV	300 mm	300 mm
E11 220 93	REDUC.SKARV 31-400 FZV	400 mm	400 mm

Tillbehör till kabelstegar Avvinkling 22

För lodrät eller vågrät avvinkling. Kapning av stegens profiler bestämmer vinkeln vid vågrät avvinkling. Levereras med en monteringsskruv med mutter samt två låsskruvar. För vitlackerad avvinkling levereras syrafast skruv och mutter. Artikelnumret omfattar 1 st. Avvinkling 22 används för horisontell avgrening i önskad vinkel. Kapningen av stegändarna bestämmer vinkeln. Avgreningsplåt 33 rekommenderas vid horisontell avgrening. Montera Profilskydd 28P. Kapas vid behov. Avvinkling 22 används vid vertikal avvinkling i önskad vinkel. Avvinkling 22 används vid vertikal avgrening i önskad vinkel. Montera Profilskydd 28P. Kapas vid behov. Horisontell avvinkling. Kapning av stegändarna bestämmer vinkeln. Som alternativ vid övergångsskarvning av KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP används 1 st Stegskarv 19 eller 21 samt 2 st Avvinkling 22. Vertikal avgrening under kabelstegen med en delad Avvinkling 22 och plåtskruv. Borrande skruv typ RXB 4,8x13 rekommenderas. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste. Med en delad Avvinkling 22E och Fäste 12 kan avgrening under kabelstegen ske i vinkel 0-180°. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste. Med 2 st Avvinkling 22 kan enkel avgrening ske under stegen. Vänd dock skruven i avvinklingen och böj ut med skruvmejsel. Stegen bör förankras med konsol eller golvfäste.


E1122035

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled horisontell: Ja, Med gångjärnsled vertikal: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 220 35	AVVINKLING 22 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 220 36	AVVINKLING 22 FZV			Varmförzinkad		
E11 220 37	AVVINKLING 22 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 220 40	AVVINKLING 22 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar Avvinkling 22P Termoplast

Miljödokument WEF-0033. Termoplastbelagd, används för horisontell och vertikal avvinkling eller avgrening.


E1122027

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled horisontell: Ja, Med gångjärnsled vertikal: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 55 mm, Material: Stål, Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 220 27	AVVINKLING 22P T PLAST

Tillbehör till kabelstegar Vinkelkrok 4

För vågrät avgrening 90°. Passande avgreningsplåt 33/1 eller 33/2 beställs separat. Artikelnumret omfattar 1 st. Vinkelkrok 4 används vid 90° horisontell avgrening. Även Avvinkling 22 kan användas. Montera Profilskydd 28P. KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP kan även avvinklas 90° från KHZV/KHZPV med Vinkelkrok 4. Montera Profilskydd 28P. Låsning mot profilen kan ske med plåtskruv eller popnit. Avgreningsplåt 33 är alltid att rekommendera vid horisontell avgrening.


E1122056

Typ av sidobalk: Planprofil, Lämplig för sidoväggshöjd: 55 mm, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 220 56	VINKELKROK 4 ALUMINIU		
E11 220 57	VINKELKROK 4 AL VIT	Vit	9016

Wibe Kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Ändfäste 10



E1122059

Monteras vid steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Ändfästet monteras med Pinnskruvsexpander. Artikelnumret omfattar 1 st. Fästet monteras vid steganslutning vertikalt mot golv eller horisontellt mot vägg. Ändfäste monteras med Pinnskruvsexpander.

Höjd: 60 mm, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 220 59	ÄNDFÄSTE 10 ALUMINIUM		
E11 220 60	ÄNDFÄSTE 10 AL VIT	Vit	9016

Tillbehör till kabelstegar Klammer 41

Liknande bild

Motage av ankarskena på stegprofil. Använd Skruvsats 22S. Motage av montageplåt för apparater. Använd Skruvsats 22S. Motage av kabelstege på golvpendlar. Använd T-skruv mot öppningen på ankarskenan. Motage av kabelstege på väggpendlar, exempelvis i schakt. Använd T-skruv mot öppningen på ankarskenan.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 220 49	KLAMMER 41 FZS	Sendzimir-förzinkad
E11 220 50	KLAMMER 41 FZV	Varmförzinkad
E11 220 51	KLAMMER 41 VIT	Varmförzinkad och belagd

Tillbehör till kabelstegar Väggfäste 11-25 och 11-75



E1122065

För lodrät montering av stege på t. ex. vägg. Levereras med en monteringsskruv med mutter, MVBF 8x40 + mutter. För vitlackerade väggfästen levereras syrafast skruv och mutter. Artikelnumret omfattar 1 st. (Max last): Väggfäste 11/25, F = 300 kg (3 kN). Väggfäste 11/75, F = 300 kg (3 kN). Vid montage mot pinne är maxlasten. F = 500 kg (5 kN) för väggfäste 11/25. (Max last): Väggfäste 11/25, F = 250 kg (2,5 kN). Väggfäste 11/75, F = 100 kg (1,0 kN). Väggfäste monteras mot vägg med Pinnskruvsexpander. Pendel-/ankarskena kan monteras på kabelstege med väggfäste för apparatskåpsmontage o dyl. Väggfästet monteras på pendel-/ankarskena med Skruvsats 22S.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 220 65	VÄGGFÄSTE 11-25 FZV			Varmförzinkad		
E11 220 66	VÄGGFÄSTE 11-25 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 220 67	VÄGGFÄSTE 11-25 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 220 68	VÄGGFÄSTE 11-75 FZV			Varmförzinkad		
E11 220 69	VÄGGFÄSTE 11-75 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 220 70	VÄGGFÄSTE 11-75 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 220 72	VÄGGFÄSTE 11-25 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 220 73	VÄGGFÄSTE 11-75 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar Pinnlock 27



E1122074

För tätning av stegpinnarnas öppna rörändar. Användes i lokaler med hög luftfuktighet eller där korrosionsrisken av annan anledning är stor. För stege typ KHZ och KHZV.

Lämplig för kabelstege: Ja, Typ av fastsättning: Fastsnäppt, Material: Plast, Färg: Silver

Art-nr	Benämning
E11 220 74	PINNLOCK 27 PLAST SILVERF

Tillbehör till kabelstegar Ändskydd 28/28i

För stegens öppna rörprofil. Artikelnumret omfattar 1 st. Ändskydd 28 monteras utvändigt i stegändar som skydd. Ändplugg 28i monteras invändigt i stegändar som tätning. Skarv 19 och 21 kan monteras tillsammans med 28i.

Bredd: 17 mm, Höjd för sidobjälke: 55 mm, Material: Plast



E1122071

Art-nr	Benämning	Bredd spännmodell	Färg
E11 220 71	ÄNDSKYDD 28 PLAST ORANGE	Nej	Orange
E11 220 75	ÄNDSKYDD 28I PLAST ORANGE		Orange
E11 220 77	ÄNDPLUGG 28I PLAST VIT		Vit

Tillbehör till kabelstegar Profilskydd 28P

Montera Profilskydd 28P för att öka anliggningsytan för kabeln då den dras över stegens sidoprofil vid t. ex. avgreningar. 2 m längd. Montera Profilskydd 28P för att öka anliggningsytan för kabeln då den dras över stegens sidprofil vid t. ex. avgreningar. Kapas vid behov.

Material: Plast, Färg: Ljusgrå



E1122076

Art-nr	Benämning
E11 220 76	PROFILSKYDD 28P PLAST LJU

Tillbehör till kabelstegar Ändskydd 28D/28E

För takpendel, pendel-/ankarskena. Av orangefärgad plast PL. Monteras i änden av pendlar som skydd mot personskador. Ändskydd 28C passar Takpendel 2 och Pendel-/Ankarskena 24/34. Ändskydd 28E passar Takpendel 2F och 2FPK samt Pendel-/Ankarskena 24/48. Ändskydd 28F passar Takpendel 20FS och Pendel-/Ankarskena 24/20FS. Ändskydd 28D passar Takpendel 20 och Pendel-/Ankarskena 24/20.



E1121855

Modell: Ändkåpa, Material: Plast, Färg: Orange

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E11 218 55	ÄNDSKYDD 28F PL	C-profil dubbelsidig
E11 218 56	ÄNDSKYDD 28E	C-profil
E11 218 59	ÄNDSKYDD 28D	C-profil dubbelsidig
E11 218 60	ÄNDSKYDD 28C PL	C-profil

Tillbehör till kabelstegar Avgreningsplåt 33

För stege typ KHZSP, KHZ, KHZP och KHZPS. Avgreningsplåt är alltid att rekommendera vid 90° horisontell avgrening då inte speciell T-avgrening används. Passar alla Wibe kabelstegar. Vid låsning av Avgreningsplåt 33/2 monteras Konsolklammer 42.

Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Radie	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 221 06	AVGRENINGSPLÅT 33-1 FZV	175 mm	Varmförzinkad		
E11 221 07	AVGRENINGSPLÅT 33-1 VIT	175 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 09	AVGRENINGSPLÅT 33-2 FZV	275 mm	Varmförzinkad		
E11 221 10	AVGRENINGSPLÅT 33-2 VIT	275 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 11	AVGRENINGSPLÅT 33-2 FZS	275 mm	Sendzimir-förzinkad		

Wibe Kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar 90 grader krök 15, inre



Liknande bild

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Innerradie: 268 mm, Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 55 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 221 23	90° KRÖK 15-200 INRE FZV	200 mm			Varmförzinkad		
E11 221 24	90° KRÖK 15-200 INRE VIT	200 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 25	90° KRÖK 15-200 INRE FZS	200 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 221 26	90° KRÖK 15-300 INRE FZV	300 mm			Varmförzinkad		
E11 221 28	90° KRÖK 15-300 INRE FZS	300 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 221 29	90° KRÖK 15-400 INRE FZV	400 mm			Varmförzinkad		
E11 221 30	90° KRÖK 15-400 INRE VIT	400 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 31	90° KRÖK 15-400 INRE FZS	400 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 221 32	90° KRÖK 15-500 INRE FZV	500 mm			Varmförzinkad		
E11 221 35	90° KRÖK 15-600 INRE FZV	600 mm			Varmförzinkad		
E11 221 36	90° KRÖK 15-600 INRE VIT	600 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 37	90° KRÖK 15-600 INRE FZS	600 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 221 41	90° KRÖK 15-1000 INRE FZV	1000 mm			Varmförzinkad		
E11 221 76	90° KRÖK 15-400 INRE SF	400 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar 90 grader krök 15, yttre



E1122153

Används för den yttre stegen av två parallella kabelstegar som samtidigt böjer 90°. HZSP skarvas till krök med Stegskarv 19. KHZ, KHZP och KHZPS skarvas till krök med Stegskarv 21 vilka beställs separat.

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 55 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Innerradie	Kabelstege bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 221 53	90° KRÖK 15-200 YTTRE FZV	604 mm	200 mm			Varmförzinkad		
E11 221 56	90° KRÖK 15-300 YTTRE FZV	704 mm	300 mm			Varmförzinkad		
E11 221 57	90° KRÖK 15-300 YTTRE VIT	704 mm	300 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 221 59	90° KRÖK 15-400 YTTRE FZV	804 mm	400 mm			Varmförzinkad		
E11 221 62	90° KRÖK 15-500 YTTRE FZV	904 mm	500 mm			Varmförzinkad		
E11 221 65	90° KRÖK 15-600 YTTRE FZV	1004 mm	600 mm			Varmförzinkad		
E11 221 82	90° KRÖK 15-400 YTTRE SF	804 mm	400 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar Avgreningskoppling 14

E1122115

För T- och X-avgrening, passar KHZSP, KHZ, KHZP och KHZPS, alla stegbredder. Till T-avgrening används 2 st avgreningskopplingar. Konsol bör placeras under den anslutande stegen i närheten av kopplingen. Profildkydd 28P bör användas. Kapas vid behov. Till X-avgrening används 4 st avgreningskopplingar. Konsol bör placeras under den anslutande stegen i närheten av kopplingen. Profildkydd 28P bör användas. Kapas vid behov.

Typ av sidobalk: Planprofil, Kabelstege höjd: 55 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 221 15	AVGREN.KOPPLING 14 FZS	Sendzimir-förzinkad
E11 221 16	AVGREN.KOPPLING 14 FZV	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar T-avgrening 16

För montering på Stege KHZSP med Stegskarv 19 eller för montering på Stege KHZ, KHZP och KHZPS Stegskarv 21 vilka beställs separat. KHZSP skarvas till T-avgrening med Stegskarv 19. KHZ, KHZP och KHZPS skarvas till T-avgrening med Stegskarv 21.

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 55 mm, Konstruktionstyp: Utmatning symmetrisk, Innerradie: 268 mm, Material: Stål



E1122323

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 223 23	T-AVGRENING 16-200 FZV	200 mm			Varmförzinkad		
E11 223 26	T-AVGRENING 16-300 FZV	300 mm			Varmförzinkad		
E11 223 29	T-AVGRENING 16-400 FZV	400 mm			Varmförzinkad		
E11 223 35	T-AVGRENING 16-600 FZV	600 mm			Varmförzinkad		
E11 223 36	T-AVGRENING 16-600 VIT	600 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 223 47	T-AVGRENING 16-600 SF	600 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelstegar X-avgrening 17

För montering på Stege KHZSP med Stegskarv 19 eller för montering på Stege KHZ, KHZP och KHZPS Stegskarv 21 vilka beställs separat. KHZSP skarvas till X-avgrening med Stegskarv 19. KHZ, KHZP och KHZPS skarvas till X-avgrening med Stegskarv 21.

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 55 mm, Innerradie: 268 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1122363

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd
E11 223 63	X-AVGRENING 17-200 FZV	200 mm
E11 223 75	X-AVGRENING 17/600 FZV	600 mm

Tillbehör till kabelstegar Vertikalkrök 18

KHZSP skarvas till krök med Stegskarv 19 som beställs separat. KHZ, KHZP och KHZPS skarvas till krök med Stegskarv 21 som beställs separat. KHZSP skarvas till krök med Stegskarv 19. KHZ, KHZP och KHZPS skarvas till krök med Stegskarv 21.

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Avböjning (vinkel): 90°, Kabelstege höjd: 55 mm, Innerradie: 272 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad


E1122420

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd
E11 224 20	VERTIKALKRÖK 18/150 FZV	150 mm
E11 224 23	VERTIKALKRÖK 18/200 FZV	200 mm
E11 224 26	VERTIKALKRÖK 18-300 FZV	300 mm
E11 224 29	VERTIKALKRÖK 18-400 FZV	400 mm
E11 224 32	VERTIKALKRÖK 18-500 FZV	500 mm
E11 224 35	VERTIKALKRÖK 18-600 FZV	600 mm
E11 224 41	VERTIKALKRÖK 18-1000 FZV	1000 mm

Tillbehör till kabelstegar Skarv 45

För skarvning och avgrening av kapad kabelstege. Levereras med fyra monteringsskruv med mutter. Fästs i stegen med två skruv genom borrade hål ¬ 9 mm. Artikelnumret omfattar 1 st. Med lös skarv kan kapade kabelstegar skarvas. 1. Renkapa ändarna. 1. Lägg skarven utanpå stegen och märk upp var hålen skall borras. 2. Borra två hål, diam. 9 mm. 4. För in skarvplåten i stegen och skruva fast. För att undvika glapp i skarvarna är hålen sidförskjutna. Monteras stegen med valvrören nedåt används hål 1 och 3. För att undvika glapp i skarvarna är hålen sidförskjutna. Monteras stegen med valvrören uppåt används hål 1 och 2.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 150 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad


E1122506

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Färg	RAL-nummer
E11 225 06	SKARVSTYCKE 45 FZV			
E11 225 07	SKARVSTYCKE 45 VIT	Nej	Vit	9016

Wibe Kabelstegar

E1122515

Tillbehör till kabelstegar Avgreningskrok 47

Avgreningskrok 47 är varmförzinkad och används för 90° avgrening av kabelstegarna KHZV och KHZPV. På kroken finns ovala spår för justeringsmån av steglängden. Den är dessutom kompletterad med hål för jordning som även kan användas för låsning av stegen vertikalt. Några tekniska förutsättningar. Ytbehandling: Varmförzinkad.
Typ av sidobalk: Planprofil, Lämplig för sidoväggshöjd: 150 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 225 15	AVGRENINGSKROK 47 FZV	Varmförzinkad		
E11 225 16	AVGRENINGSKROK 47 VIT ZNP	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016



E1122512

Tillbehör till kabelstegar Valvstolpe 46

För förstärkning av stege när konsol placeras mellan två av stegens fasta valvstolpar och full belastningsförmåga önskas. Uppgår belastningen endast till halva tillåtna belastningen, kan valvstolpe uteslutas. Artikelnumret omfattar ett stycke med skruv M8x16 + mutter.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 225 12	VALVSTOLPE 46 FZV



E1122523

Tillbehör till kabelstegar Avvinkling 49

För lodrät avvinkling av stege. Monteras på stegens fasta skarvstycken. Avvinkling 49 monteras med 2 st Skruvsats M12 som beställs separat.

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Höjd för sidobjälke: 313 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd förgrening
E11 225 23	AVVINKLING 49-200 FZV	200 mm
E11 225 29	AVVINKLING 49-400 FZV	400 mm
E11 225 35	AVVINKLING 49-600 FZV	600 mm
E11 225 41	AVVINKLING 49-1000 FZV	1000 mm



E1122544

Tillbehör till kabelstegar Avvinklingsplåt 48

För avvinkling av stege. Monteras på stegens fasta skarvstycke. Skruvsats M12 beställs separat. För fribärande nivåändring används 2 st Avvinklingsplåt 48 och 2 st Skruvsats M12. Avvinkling 48/30° =25° -35°. Avvinkling 48/45° =35° -55°. Avvinkling 48/60° =55° -65°. Artikelnummer omfattar 1 st.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 225 44	AVVINKLINGSPLÅT 48/45° FZV	Varmförzinkad		
E11 225 45	AVVINKLINGSPLÅT 48/45° VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 225 46	AVVINKLINGSPLÅT 48/30° FZV	Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelstegar 90 grader krök 55

För montering på stegens fasta skarvstycken. För skarvning till KHZV och KHZPV används Skruvsats M12 beställs separat.

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Innerradie: 268 mm, Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 150 mm, Material: Stål



E1122563

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 225 63	90° KRÖK 55-200 FZV	200 mm	Varmförzinkad		
E11 225 69	90° KRÖK 55-400 FZV	400 mm	Varmförzinkad		
E11 225 75	90° KRÖK 55-600 FZV	600 mm	Varmförzinkad		
E11 225 76	90° KRÖK 55-600 VIT	600 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 225 81	90° KRÖK 55-1000 FZV	1000 mm	Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelstegar T-avgrening 56

För montering på stegens fasta skarvstycken. För skarvning till KHZV och KHZPV används Skruvsats M12 beställs separat.

Typ av sidobalk: Rörform (sluten), Typ av stegpinne: Perforerad profil, Kabelstege höjd: 150 mm, Konstruktionstyp: Utmatning symmetrisk, Innerradie: 268 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1122623

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd
E11 226 23	T-AVGRENING 56-200 FZV	200 mm
E11 226 35	T-AVGRENING 56-600 FZV	600 mm

Tillbehör till kabelstegar Skruvsats M12

För hopmontering av KHZV stegar och avgreningsdetaljer. Artikelnumret omfattar fyra monteringsskruv M12x25 med muttrar, d. v. s. komplett för stegens båda sidostycken. För skarvning av stegar. För att undvika glapp i skarvarna är hålen sidoförskjutna. Monteras stegen med valvrören nedåt används hål 1 och 3. För att undvika glapp i skarvarna är hålen sidoförskjutna. Monteras stegen med valvrören uppåt används hål 1 och 2. För skarvning av Avvinkling 49. För skarvning av 90° krök 55 och T-avgrening 56. För skarvning av Avvinklingsplåt 48.


E1122697

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 12, Längd: 25 mm, Nyckelvidd: 18 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Material
E11 226 97	SKRUVSATS M12 KHZV FZV (4ST)	Stål
E11 226 99	SKRUVSATS M12 KHZV SF	Rostfritt stål

Tillbehör till kabelstegar Armaturfäste 200 KHZV

För montering av armaturer, passar på stege KHZV 200. Armatur för KHZV 200 monteras mellan de två nedre rören. Vid behov kan hål ¬ 5 mm användas för låsning mot valvröret med popnit eller plåtskruv.

Bredd: 200 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1122680

Art-nr	Benämning
E11 226 80	ARMATURFÄSTE KHZV 200 FZV

Tillbehör till kabelstegar Avvinkling 44

För horisontell avvinkling av KHZV. Även för avgrening och ändfäste mot vägg. 4 st skruv M8x30 + mutter ingår. Kan lämpligen bockas till önskad vinkel i skruvstäd med skiftnyckel el. dylikt. Använd avvinklingen som borrmall på den kapade stegen. Borra ¬ 9 mm. Montera den kapade och borrade stegen med skruv M8x30. Monteras avvinklingen mot fast skarvplåt används Skruvsats M12. Horisontell avvinkling. Snedkapning av stegändarna bestämmer vinkeln. Rak avvinkling. Vinklad avgrening. Avvinkling 44, använd som ändfäste för montage av stage mot vägg eller golv. Artikelnumret omfattar 1 st.

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled horisontell: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 150 mm, Längd: 120 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Färg: Ingen

E1122503

Art-nr	Benämning
E11 225 03	AVVINKLING 44 FZV

Wibe Kabelstegar

E1122560

Tillbehör till kabelstegar Avvinkling 51

Två styck skruv M12 + mutter ingår. För vitlackad avvinkling lev. syrafast skruv och mutter. Skruvsats M12 för montage på stegen beställs separat. Används för fribärande vertikal avvinkling av KHZV. Uppåtgående/nedåtgående. Justerbar från 10° till 90° i steg om 20°. Används för fribärande vertikal vinkling av KHZV. Nedåtgående. Justerbar från 10° till 90° i steg om 20° . 1. Montera plåterna på stegen med hjälp av Skruvsats M12. 2. Montera ihop stegarna i centrumhålet med hjälp av medföljande skruv och mutter. Ställ in önskad vinkel och fixera montaget i ett av ytterhålen med skruv och mutter. 3. Flytta skruven i centrumhålet till motstående ytterhål och dra åt.

Modell: Längd- och vinkelled, Med gångjärnsled vertikal: Ja, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 150 ... 1000 mm, Lämplig för kabelhanteringssystem höjd: 150 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 225 60	AVVINKLING 51 FZV	Varmförzinkad		
E11 225 61	AVVINKLING 51 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

E1122805

Tillbehör till kabelstegar Dosplåt 35P

Passar till samtliga Wibe kabelstegar. Monteras mellan stegpinnarna i stegens längdriktning, och är låsbar mot pinnen. På KHZSP, KHZPS och KHZP fastmonteras dosplåten genom att den mittersta fliken viks in i pinnens perforering med hjälp av en skruvmejsel e. d. På KHZ och KHZV fastmonteras dosplåten genom att de två yttre flikarna vikes mot den runda pinnen med hjälp av en skruvmejsel e d.

Modell: Horisontell, Plattbredd: 250 mm, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 228 05	DOSPLÅT 35P FZV			Varmförzinkad
E11 228 06	DOSPLÅT 35P FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 228 07	DOSPLÅT 35P VIT			Varmförzinkad och belagd
E11 228 08	DOSPLÅT 35P OHÅLAD SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



E1122809

Tillbehör till kabelstegar Dosplåt 35S

För uppfästning av dosor m. m. på kabelstegar. Passar till samtliga Wibe kabelstegar. Böj fliken mot stegprofilen genom att använda en skruvmejsel som hävstång för montage av dosplåt. Dosplåten kan monteras stående eller hängande på sidoprofilen. Dragavlastning kan ske i der yttre hålen med klammer eller strips. Armaturer kan även monteras på dosplåten.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 164 mm, Plattbredd: 170 mm, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 228 09	DOSPLÅT 35S OHÅLAD FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 228 10	DOSPLÅT 35S OHÅLAD VIT			Varmförzinkad och belagd
E11 228 11	DOSPLÅT 35S FZV			Varmförzinkad
E11 228 12	DOSPLÅT 35S FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 228 13	DOSPLÅT 35S VIT			Varmförzinkad och belagd
E11 228 14	DOSPLÅT 35S SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



E1125908

Tillbehör till kabelstegar Jordklämma W79

Jordklämman är avsedd att användas då skyddsjordning av montageplåt krävs, vid montage av apparater, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dosplåtens (montageplåtens) avlånga hål gör att man alltid kan flytta jordklämman så att den kommer under apparatens hölje. Om inte apparatens jordklämma är godkänd för skarvning av skyddsledare måste den gå obruten genom apparatens jordklämma till dosplåtens jordklämma. Wibe dosplåt och jordklämma är godkänd av Statens Elektriska Inspektion 85 06 13 enligt beteckning S24-138/85.

Lämplig för: Olika användningsområden, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 259 08	JORDKLÄMMA W790 ELFÖRZIKAD

Tillbehör till kabelstegar Förmonterad Dosa IP65 utan plint + Dosplåt 35S

Dosa i polarvit termoplast. 10 st monterade membrannipplar för kabelinföring. Kan förses med dragavlastning.

Form: Rektangulär, Montage: Stegar, Längd: 165 mm, Bredd: 170 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt

E1122765

Art-nr	Benämning
E11 227 65	DOSA IP65 UP+PLÅT 35S FZS

Tillbehör till kabelstegar Förmonterad Dosa IP56 med plint + Dosplåt 35S

Eljodosa i polarvit termoplast. 10 st monterade membrannipplar för kabelinföring. Kan förses med dragavlastning.

Form: Rektangulär, Montage: Stegar, Längd: 165 mm, Bredd: 170 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Kapslingsklass: IP56, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt

E1122769

Art-nr	Benämning
E11 227 69	DOSA IP56 MP+PLÅT 35S FZS

Tillbehör till kabelstegar Förmonterat Uttag 2-vägs kapslat + Dosplåt 35S

Eljouttag i polarvit slagfast termoplast. 4 st monterade membrannipplar för kabelinföring. Försedd med petskyddade hål och självstängande klafflock. Skruvanslutning 16 A/250 V~.

Form: Rektangulär, Montage: Stegar, Längd: 165 mm, Bredd: 170 mm, Skyddstillsats: Fastsnäppt

E1122773

Art-nr	Benämning
E11 227 73	UTTAG 2-V K +PLÅT 35S FZS

Tillbehör till kabelstegar Förmonterat Uttag 2-vägs med bottenplatta, okaplat + Dosplåt 35S

Eljouttag i polarvit termoplsat. Petskyddade hål. Skruvanslutning 16 A/250 V~. Monteras enkelt utan skruvar på kabelstegarnas 6-kantiga sidoprofil. Använd skruvmejsel som hävstång. Stående med dosan in mot stegen. Stående med dosan ut från stegen. Hängande med dosan in mot stegen. Hängande med dosan ut från stegen.

Form: Rektangulär, Montage: Stegar, Längd: 165 mm, Bredd: 170 mm, Skyddstillsats: Fastsnäppt

E1122777

Art-nr	Benämning
E11 227 77	UTTAG 2-V + PLÅT 35S FZS

Tillbehör till kabelstegar Montageplåt 62

För montage av uttag och kopplingsdosor på vägg, tak eller golv. Monteras på vägg, golv och tak. Lättmonterad då borrande skruv används. Snabb installation för kopplingsdosor, brytare, uttag och skyltar. Vid montage på montageplåt 62 används borrande skruv ¬ 4. 2 t. ex . Thorsman. TSE 4. 2x13 E 15 452 10. TSC 4. 2x13 E 15 460 00. TGE 4. 2x16 E 15 453 02.

Modell: Vertikal, Plattbredd: 130 mm, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Platthöjd
E11 233 03	MONTAGEPLÅT 62-100 FZS	100 mm
E11 233 07	MONTAGEPLÅT 62-200 FZS	200 mm

Wibe Kabelstegar



E1122710

Tillbehör till kabelstegar Montageplåt 61

Används på vertikala stegar för montage av uttagsboxar och brytare m. m. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4,2.

Modell: Vertikal, Platthöjd: 310 mm, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Plattbredd	Ytskydd
E11 227 10	MONTAGEPLÅT 61-200 FZS	200 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 227 11	MONTAGEPLÅT 61-200 FZV	200 mm	Varmförzinkad
E11 227 14	MONTAGEPLÅT 61-300 FZS	300 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 227 15	MONTAGEPLÅT 61-300 FZV	300 mm	Varmförzinkad
E11 227 18	MONTAGEPLÅT 61-400 FZS	400 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 227 19	MONTAGEPLÅT 61-400 FZV	400 mm	Varmförzinkad
E11 227 22	MONTAGEPLÅT 61-500 FZS	500 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 227 26	MONTAGEPLÅT 61-600 FZS	600 mm	Sendzimir-förzinkad
E11 227 27	MONTAGEPLÅT 61-600 FZV	600 mm	Varmförzinkad



E1122816

Tillbehör till kabelstegar Avskiljningsplåt 39

För indelning av kabelstegar i två eller flera fack. Plåttjocklek 0,6 mm. En eller flera avskiljningsplåtar monteras för att skilja svag- och starkströmsledningar. Avskiljningsplåten fästes på KHZ och KHZV genom najning runt pinnen. Avskiljningsplåten fästes på KHZSP, KHZP och KHZPS med Skruvsats W34 genom pinnens perforering. Avskiljningsplåten skarvas lämpligen med Mellanstycke W39.

Längd: 1750 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Partitions-höjd	Lämplig för kabel-ränna	Rostfritt stål, be-tat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 228 16	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 FZS	24 mm	Ja			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 17	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 VIT	24 mm	Ja			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 21	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 SF	24 mm	Ja	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 22	AVSKILJNINGSPLÅT 39/55 SF	55 mm	Nej	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 23	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 FZV	24 mm	Ja			Varmförzinkad		
E11 228 26	AVSKILJNINGSPLÅT 39/55 FZS	55 mm	Nej			Sendzimir-förzinkad		

E1122819

Tillbehör till kabelstegar Mellanstycke W39

För skarvning av Avskiljningsplåt 39.

Konstruktionstyp: Adapter, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 228 19	MELLANSTYCKE W39 PLAST

Tillbehör till kabelstegar Skyddsplåt 65

Används på vertikala stegar mot golv som kabelskydd. Monteras i sidoprofilen med plåtskruv ST4,2. Plåttjocklek: 2,5 mm.

Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 1000 mm, Typ av fastsättning: Fastskruvning, Material: Stål



E1122740

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Ytskydd	Färg
E11 227 40	SKYDDSPLÅT 65-200 FZS	200 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 227 41	SKYDDSPLÅT 65-200 FZV	200 mm	Varmförzinkad	
E11 227 44	SKYDDSPLÅT 65-300 FZS	300 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 227 45	SKYDDSPLÅT 65-300 FZV	300 mm	Varmförzinkad	
E11 227 48	SKYDDSPLÅT 65-400 FZS	400 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 227 49	SKYDDSPLÅT 65-400 FZV	400 mm	Varmförzinkad	
E11 227 50	SKYDDSPLÅT 65-400 VIT	400 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit
E11 227 52	SKYDDSPLÅT 65-500 FZS	500 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 227 53	SKYDDSPLÅT 65-500 FZV	500 mm	Varmförzinkad	
E11 227 56	SKYDDSPLÅT 65-600 FZS	600 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 227 57	SKYDDSPLÅT 65-600 FZV	600 mm	Varmförzinkad	

Tillbehör till kabelstegar Teleränna 36 med knockouthål

Används för tele- och svagströmskablar. Telerännan monteras i Nätrännan genom najning eller med hjälp av Konsolklammer WN6.

Höjd: 24 mm, Längd: 2000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål



E1122873

Art-nr	Benämning	Bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 228 73	TELERÄNNA B 36/50 FZS	50 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 74	TELERÄNNA B 36/50 VIT	50 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 75	TELERÄNNA 36/50 SF	50 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 76	TELERÄNNA 36/100 FZS	100 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 77	TELERÄNNA B 36/100 VIT	100 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 79	TELERÄNNA 36/200 FZS	200 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 81	TELERÄNNA 36/200 SF	200 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 82	TELERÄNNA 36/50 FZV	50 mm			Varmförzinkad		
E11 228 83	TELERÄNNA 36/100 FZV	100 mm			Varmförzinkad		
E11 228 84	TELERÄNNA 36/200 FZV	200 mm			Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelstegar Fäste 12

Monterad över kabelstegens sidprofil ger den möjlighet att montera antennfästen, dosor m. m. Använd Skruvsats 2S i varmförzinkat utförande eller Skruvsats W37 i syrafast.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1122887

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 228 87	FÄSTE 12-70 FZV	125 mm
E11 228 91	FÄSTE 12-120 FZV	175 mm

Wibe Kabelstegar

Tillbehör till kabelstegar Krok 8



Liknande bild

Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 228 96	KROK 8 SF

Tillbehör till kabelstegar Kabelhållare Typ R



E1122910

För fastmontering av kabelstegar KHZ och KHZV. Använd Mellanlägg EM. Det är viktigt att klammern inte dras för hårt. Montören måste iaktta ev. deformationer vid åtdragningen. Lämpligt åtdragningsmoment för klammer med M6-skruv är 0,5 - 1,0 Nm, och för klammer med M8-skruv 1,0 - 1,5 Nm.

Material klämma: Stål, Ytklämma: Övrigt, Material skruv: Stål, Ytskruv: Övrigt, Montage: Rundprofil, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Max. antal kablar
E11 229 10	KABELHÅLLARE R1-12	0 ... 12 mm	1
E11 229 12	KABELHÅLLARE R1-16	13 ... 16 mm	1
E11 229 14	KABELHÅLLARE R1-22	17 ... 22 mm	1
E11 229 16	KABELHÅLLARE R1-28	23 ... 28 mm	1
E11 229 18	KABELHÅLLARE R1-36	29 ... 36 mm	1
E11 229 20	KABELHÅLLARE R1-44	37 ... 44 mm	1
E11 229 22	KABELHÅLLARE R1-52	45 ... 52 mm	1
E11 229 24	KABELHÅLLARE R1-60	53 ... 60 mm	1
E11 229 26	KABELHÅLLARE R1-70	61 ... 70 mm	1
E11 229 40	KABELHÅLLARE R2-12	0 ... 12 mm	2
E11 229 42	KABELHÅLLARE R2-16	0 ... 12 mm	2
E11 229 46	KABELHÅLLARE R2-22	0 ... 12 mm	2
E11 229 48	KABELHÅLLARE R2-28	0 ... 12 mm	2
E11 229 50	KABELHÅLLARE R2-36	0 ... 12 mm	2
E11 229 52	KABELHÅLLARE R2-44	0 ... 12 mm	2
E11 229 54	KABELHÅLLARE R2-52	0 ... 12 mm	2
E11 229 56	KABELHÅLLARE R2-60	0 ... 12 mm	2

Tillbehör till kabelstegar Mellanlägg EM



E1122900

Av grå plast. Mellanläggen skall användas för att undvika intryckning i kabeln. Mellanlägget införes mellan stegpinne och kabel i Kabelhållare R från samma sida som klammern har hakats fast vid stegpinnen. Mellanlägg ökar kablarnas anliggningsyta. Mellanlägg ökar kablarnas kontaktyta.

Modell: Motskål, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Lämplig för maximal kabeldiameter
E11 229 00	MELLANLÄGG EM12	0 ... 12 mm	12 mm
E11 229 01	MELLANLÄGG EM16 PL	13 ... 16 mm	16 mm
E11 229 02	MELLANLÄGG EM22 PL	17 ... 22 mm	22 mm
E11 229 03	MELLANLÄGG EM26 PL	23 ... 28 mm	28 mm
E11 229 04	MELLANLÄGG EM36 PL	29 ... 36 mm	36 mm
E11 229 05	MELLANLÄGG EM44 PL	37 ... 44 mm	44 mm
E11 229 06	MELLANLÄGG EM52 PL	45 ... 52 mm	52 mm
E11 229 07	MELLANLÄGG EM60 PL	53 ... 60 mm	60 mm
E11 229 08	MELLANLÄGG EM70 PL	61 ... 70 mm	70 mm

Tillbehör till kabelstegar Kabelklammer ER

Kabelklammer ER
Liknande bild

Art-nr	Benämning	Modell
E11 229 59	KABELKLAMMER ER 30-35 SF	Kabelklämma
E11 229 67	KABELKLAMMER ER 59-66 SF	Kabelklämma
E11 229 77	FÄSTE FÖR RUND PINNE SF	
E11 229 79	SKRUVSATS 74S SF	

Tillbehör till kabelstegar Montageskena WMS 25

Förenklar vertikalmontaget av kablar. Montage av kabel kan göras med najtråd, strips el. dyl. Montageskenan monteras direkt på vägg.

Längd: 2500 mm, Bredd: 25 mm, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1125106

Art-nr	Benämning
E11 251 06	MONTAGESKENA WMS-25 FZV

Tillbehör till kabelstegar Montageskena WMS 15

För montage av kabel, monteras direkt på vägg. Montage av kabel med najtråd, strips el. dyl. Montageskenan monteras direkt på vägg.

Längd: 2500 mm, Bredd: 15 mm, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

E1125109

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 251 09	MONTAGESKENA WMS-15 FZV	Varmförzinkad
E11 251 12	MONTAGESKENA WMS-15 FZS	Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till kabelstegar Kabelrulle S

För enklare dragning av kablar, passar alla WIBE kabelstegar. Passar på ytter- innerprofil i alla 90° krökar, T- och X-avgreningar och vertikalkrökar. Kabelrullarna är justerbara i höjdled 45 mm, för att ge utrymme för kabel under rullen. Vid montage på 90-, T- och X-avgreningar används det inre montagehålet. För montering på kabelstegar används det yttre montagehålet.



E1600454

Art-nr	Benämning
E16 004 54	KABELRULLE

Tillbehör till kabelstegar Kabelrulle 38 Rig´n roll

Kabelrullen öppnas genom att man trycker in spärrknappen och viker bort bygeln. Kabelrullen har rullar runt om och fungerar utmärkt vid alla avgreningar och avvinklingar. Syrafast. Kabelrullen öppnas genom att man trycker in spärrknappen och viker bort bygeln. Kabelrullen har rullar runt om och fungerar utmärkt vid alla avgreningar och avvinklingar.



E1600455

Art-nr	Benämning
E16 004 55	KABELRLE 38 RIG´N ROLL SF
E16 004 57	KABELRULLE 66 SF 10 ST

Wibe Kabelstegar



Liknande bild

Tillbehör till kabelstegar Lock W5

Används vid avskärmning av manöverkablar samt dammiga och smutsiga lokaler. Lock monteras på kabelränna med Lockklammer W62. Lock monteras på nätränna med Lockklammer W63.

Lämplig för kabelränna: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Längd: 2000 mm, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Materialtjocklek
E11 250 76	LOCK W5-100 2M FZS	101 mm	0.7 mm
E11 250 79	LOCK W5-200 2M FZS	201 mm	0.7 mm
E11 250 82	LOCK W5-300 2M FZS	301 mm	0.7 mm
E11 250 85	LOCK W5-400 2M FZS	401 mm	1 mm
E11 250 89	LOCK W5-600 2M FZS	601 mm	0.7 mm

E1125091

Tillbehör till kabelstegar Lockskarv

För lock bredd 1000 mm används 400 och 600 mm Lockskarv. Instickmontage mellan locken.

Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 250 91	LOCKSKARV 200 FZS	175 mm
E11 250 92	LOCKSKARV 300 FZS	275 mm
E11 250 93	LOCKSKARV 400 FZS	375 mm

Liknande bild

Tillbehör till kabelstegar Profilfäste 37

För montage av lock på kabelstege tillsammans med Lockklammer E 11 250 97. Profilfäste 37 monteras på sexkantprofilens insida. Böj fliken mot stegprofilen genom att använda en skruvmejsel som hävstång. Locket fästs på Profilfäste 37 med Lockklammer. Profilfästen kan monteras som kabelstöd. Fästena monteras med ca 0,5 meters avstånd på stegens båda sidor.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 250 94	PROFILFÄSTE 37 FZV			Varmförzinkad
E11 250 96	PROFILFÄSTE37 FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 251 00	PROFILFÄSTE 37 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



E1125097

Tillbehör till kabelstegar Lockklammer

Erfordras vid montage av lock på kabelstege tillsammans med Profilfäste E11 250 96 .

Lämplig för kabelstege: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 250 97	LOCKKLAMMER FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 251 03	LOCKKLAMMER SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 251 04	LOCKKLAMMER FZV			Varmförzinkad

Tillbehör till kabelstegar Märkplåt 93

Ett enkelt färgsystem för att lätt kunna märka kabelstegar med olika färger för olika typer av kablar. Märkplåten viks runt sidoprofilen på alla WIBE kabelstegar.

Text: Med inskription, Höjd: 103 mm, Bredd: 100 mm



E1122101

Art-nr	Benämning	Färg
E11 221 01	MÄRKPLÅT 93 GUL	Gul
E11 221 02	MÄRKPLÅT 93 ORANGE	Orange
E11 221 03	MÄRKPLÅT 93 BLÅ	Blå
E11 221 04	MÄRKPLÅT 93 GRÖN	Grön
E11 221 05	MÄRKPLÅT 93 SVART	Svart

Tillbehör till kabelstegar Märkskylt potentialutjämning

Självhäftande märkskylt, placerad på rengjord yta av kabelstege/kabelränna. Visar att anläggningen är potentialutjämnad.

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Gul, Höjd: 20 mm, Bredd: 110 mm

E1122100

Art-nr	Benämning
E11 221 00	MÄRKSKYLT POTENTIALUTJÄMN

Tillbehör till kabelstegar Bättringsfärger

För övermålning av mindre lackskador. Bättringsfärg glans 30 motsvarar NCS 0500 Glans 30. Bättringsfärg glans 80 motsvarar NCS 0502Y Glans 80. Bättringsfärg innehåller brandfarliga och vådliga ämnen. Varje förpackning är märkt med varningstext. Galvafroid används för att öka skyddet på kapade eller skadade ställen. Appliceras med pensel. Bättringsfärg för övermålning av mindre lackskador. Bättringsfärg vit glans 30 motsvarar NCS S 0500-N Glans 30. Bättringsfärg vit glans 80 motsvarar NCS 0502Y Glans 80.

E1129585

Art-nr	Benämning	RAL-nummer	Volym
E11 295 85	ROSTSKYDDSFÄRG GALVAFROID		300 ml
E16 934 40	BÄTTR.FÄRG VIT GLANS 30 SPRAY	9016	400 ml

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor



Liknande bild

Kabel- och montagerännor Operforerad kabelränna W1

Kabelränna W1/60 FS (förstärkt) skarvas med 2 st Sidoskarv 49/60 och 4 st Skruvsats 38/W38P (ingår ej). Vid skarvning av Kabelränna W1/60 och W3/60 används ärok/skarv W7/60 alt 2 st Sidoskarv W49/60.

Höjd: 40 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Längd	Färg	RAL-nummer
E11 250 03	KABELRÄNNA W1-70 VIT 30 2M	70 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 04	KABELRÄNNA W1-70 SZ 2M	70 mm	2000 mm		
E11 250 06	KABELRÄNNA W1-100 SZ 2M	100 mm	2000 mm		
E11 250 08	KABELRÄNNA W1-100 VIT 30 2M	100 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 09	KABELRÄNNA W1-200 SZ 2M	200 mm	2000 mm		
E11 250 11	KABELRÄNNA W1-200 VIT 30 2M	200 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 12	KABELRÄNNA W1-300 SZ 2M	300 mm	2000 mm		
E11 250 14	KABELRÄNNA W1-300 VIT 30 2M	300 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 15	KABELRÄNNA W1-400 SZ 2M	400 mm	2000 mm		
E11 250 17	KABELRÄNNA W1-400 VIT 30 2M	400 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 18	KABELRÄNNA W1-500 SZ 2M	500 mm	2000 mm		
E11 250 20	KABELRÄNNA W1-500 VIT 30 2M	500 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 21	KABELRÄNNA W1-600 SZ 2M	600 mm	2000 mm		
E11 250 23	KABELRÄNNA W1-600 VIT 30 2M	600 mm	2000 mm	Vit	9003
E11 250 40	SEKUNDÄR W1-200 VIT 30 1,3M	200 mm	1300 mm	Vit	9003



Liknande bild

Kabel- och montagerännor Perforerad kabelränna W3

Hål ¬ 5,8 mm i rännans sidokanter medger låsningsmöjlighet i skarvar där så erfordras. Ovalhålen i sidokanterna medger montering av detaljer på rännans kant. Plåttjocklek 1 - 1,25 mm. Skarv W7, E 11 253 00 - 23. För att beräkna den totala nedböjningen i mitten av rännan adderas tvärnedböjningen, längsnedböjningen och nedböjningen vid obelastad ränna.

Höjd: 40 mm, Längd: 1960 mm, Sidoväggsperforering: Ja, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 250 53	PERFORERAD RÄNNA W3-100 VIT30	100 mm	Vit	9003
E11 250 54	PERFORERAD RÄNNA W3-200 VIT30	200 mm	Vit	9003
E11 250 56	PERFORERAD RÄNNA W3-100 FZS	100 mm		
E11 250 59	PERFORERAD RÄNNA W3-200 FZS	200 mm		
E11 250 62	PERFORERAD RÄNNA W3-300 FZS	300 mm		
E11 250 67	PERFORERAD RÄNNA W3-500 FZS	500 mm		
E11 250 69	PERFORERAD RÄNNA W3-600 FZS	600 mm		

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Kabel- och montagerännor Perforerad montageränna W4

Längd 1960 mm. Är perforerad med hålbild passande de flesta klamringsmetoder. Lämplig även för vertikalt väggmontage inom industrin, i hiss- och fläktrum. Plåttjocklek 1 mm för ränna bredd 50 - 150 mm, 1,25 mm för ränna 200 - 400 mm. Max konsolavstånd 1,5 m, skarvar skall monteras vid konsol. Hål ¬ 3,5 i rännans botten medger klamring av kabel med plåtskruv. Rännan kan också användas i horisontalmontage på konsol. Skarvar skall monteras vid konsol. På begäran kan längd på 3000 mm levereras.



Liknande bild

Höjd: 15 mm, Längd: 1960 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 245 14	MONTAGERÄNNA W4-50 SF	50 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 245 16	MONTAGERÄNNA W4-100 SF	100 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 245 17	MONTAGERÄNNA W4-150 SF	150 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 251 21	MONTAGERÄNNA W4-50 FZS	50 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 23	MONTAGERÄNNA W4-50 VIT30	50 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 26	MONTAGERÄNNA W4-75 VIT30	75 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 27	MONTAGERÄNNA W4-100 FZS	100 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 29	MONTAGERÄNNA W4-100 VIT30	100 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 30	MONTAGERÄNNA W4-150 FZS	150 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 32	MONTAGERÄNNA W4-150 VIT 30	150 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 35	MONTAGERÄNNA W4-250 FZS	250 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 37	MONTAGERÄNNA W4-300 FZS	300 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 39	MONTAGERÄNNA W4-400 FZS	400 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad		
E11 251 41	MONTAGERÄNNA W4-200 VIT30	200 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 42	MONTAGERÄNNA W4-250 VIT30	250 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 43	MONTAGERÄNNA W4-300 VIT30	300 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 44	MONTAGERÄNNA W4-400 VIT30	400 mm	Nej		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 90	MONTAGERÄNNA W4-50 FZV	50 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 91	MONTAGERÄNNA W4-75 FZV	75 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 92	MONTAGERÄNNA W4-100 FZV	100 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 93	MONTAGERÄNNA W4-150 FZV	150 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 94	MONTAGERÄNNA W4-200 FZV	200 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 95	MONTAGERÄNNA W4-250 FZV	250 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 96	MONTAGERÄNNA W4-300 FZV	300 mm	Nej		Varmförzinkad		
E11 251 97	MONTAGERÄNNA W4-400 FZV	400 mm	Nej		Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelrännor Skarv W2

Vid skarvning av Montageränna W4 monteras Skarv W2 på utsidan av rännan med 2 st Skruvsats W34 i botten.

E1124490

Kabelfat bredd: 25 mm, Höjd sidovägg: 15 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 244 90	SKARV W2 FZS	Sendzimir-förzinkad		
E11 244 91	SKARV W2 FZV	Varmförzinkad		
E11 244 93	SKARV W2 VIT 30	Sendzimir-förzinkad	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Vertikalkrök W4

Kabelfat höjd: 16 mm, Kabelfat bredd: 302 mm, Avböjning (vinkel): 90°, Konstruktionstyp: Vertikalt justerbar stigdel, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 257 76	VERTIKALKRÖK W4-300 FZS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor 90 grader krök W4



Liknande bild

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Kabelfat höjd: 16 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 257 29	90° KRÖK W4-100 FZV	102 mm	Varmförzinkad		
E11 257 50	90° KRÖK W4-400 FZS VIT	402 mm	Sendzimir-förzinkad	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Vertikal krök yttre W4



Liknande bild

Kabelfat höjd: 18 mm, Kabelfat bredd: 302 mm, Avböjning (vinkel): 90°, Konstruktionstyp: Vertikalt justerbar stigdel, Innerradie: 100 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 255 44	VERTIKALKRÖK Y W4-300 FZS

Tillbehör till kabelrännor Armaturskena W70

E1125160

Plåttjocklek 1,5 mm för W70-40 övriga 1 mm. Nedböjning avser ytterfack. Nedböjningen avser mittfack.

Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Längd	Rostfritt stål, betat	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 251 60	ARMATURSKENA W70-40 VIT30	22 mm	40 mm	2995 mm		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 251 61	ARMATURSKENA W40-22 FZS 3	22 mm	40 mm	2995 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 260 48	ARMATURSKENA W70/40-200 FZV	40 mm	200 mm	3000 mm	Nej	Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelrännor Armaturskena W70-40

E1126141

Armaturskena med perforerad botten. Sidohöjd 22 mm, längd 2995 mm. Den ovala hål bilden i botten av skenan kan användas för montering av belysningsarmaturer. Korrosivitetsklass C2.

Höjd: 22 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2995 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg
E11 261 41	ARMATURSKENA W70-40 3M FZV	
E11 261 42	ARMATURSKENA W70-40 3M FZVVIT	Vit

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Armaturskena W70-70, -100, -200

Armaturskena med perforerad botten. Sidohöjd 40 mm längd 3000 mm. Den ovala hål bilden i botten av skenan kan användas för montering av belysningsarmaturer. Var 500 mm finns ett större hål som är vridet 45° för enkel genomföring av kablage med snabbkopplingskontaktdon. De ovala hålen i båda ändar av armaturskenan används för Bärok/skarv W7/40. Korrosivitetsklass C2.

Höjd: 40 mm, Längd: 3000 mm, Material: Stål



E1126130

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg
E11 261 30	ARMATURSKENA W70-70 3M FZS	70 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 261 31	ARMATURSKENA W70-100 3M FZS	100 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 261 32	ARMATURSKENA W70-200 3M FZS	200 mm	Sendzimir-förzinkad	
E11 261 33	ARMATURSKENA W70-70 3M FZSVIT	70 mm	Sendzimir-förzinkad	Vit
E11 261 34	ARMATURSKENA W70-100 3M FZSVIT	100 mm	Sendzimir-förzinkad	Vit
E11 261 35	ARMATURSKENA W70-200 3M FZSVIT	200 mm	Sendzimir-förzinkad	Vit
E11 261 36	ARMATURSKENA W70-70 3M FZV	70 mm	Varmförzinkad	
E11 261 37	ARMATURSKENA W70-100 3M FZV	100 mm	Varmförzinkad	
E11 261 39	ARMATURSKENA W70-70 3M FZVVIT	70 mm	Varmförzinkad	Vit
E11 261 40	ARMATURSKENA W70-100 3M FZVVIT	100 mm	Varmförzinkad	Vit

Tillbehör till kabelrännor Konsol 50

För fastmontering av kabelstege KHZSP, KHZPS, KHZ och KHZP monteras konsolklammer 42. Om man endast behöver fixera kabelstegen vid ytterändan av konsolen används självborrande plåtskruv eller liknande genom ¬ 5 mm hål i konsolen och i sido-profilen.

Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1120716

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lastbärkapacitet	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Färg
E11 207 16	VÄGGKONSOL 50-100 FZV	150 mm	40 mm	85 mm	3 kN			
E11 207 17	VÄGGKONSOL 50-100 VIT	150 mm	40 mm	85 mm	3 kN			Vit
E11 207 19	VÄGGKONSOL 50-150 FZV	200 mm	40 mm	85 mm	3 kN			
E11 207 20	VÄGGKONSOL 50-150 VIT	200 mm	40 mm	85 mm	3 kN			Vit
E11 207 22	VÄGGKONSOL 50-200 FZV	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN			
E11 207 23	VÄGGKONSOL 50-200 VIT	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN			Vit
E11 207 24	VÄGGKONSOL 50-200 SF	250 mm	40 mm	85 mm	2.5 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 25	VÄGGKONSOL 50-250 FZV	300 mm	40 mm	105 mm	4 kN			
E11 207 26	VÄGGKONSOL 50-250 VIT	300 mm	40 mm	105 mm	4 kN			Vit
E11 207 28	VÄGGKONSOL 50-300 FZV	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN			
E11 207 29	VÄGGKONSOL 50-300 VIT	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN			Vit
E11 207 30	VÄGGKONSOL 50-300 SF	350 mm	40 mm	105 mm	4 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 31	VÄGGKONSOL 50-400 FZV	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN			
E11 207 32	VÄGGKONSOL 50-400 VIT	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN			Vit
E11 207 33	VÄGGKONSOL 50-400 SF	450 mm	50 mm	120 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 34	VÄGGKONSOL 50-500 FZV	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN			
E11 207 35	VÄGGKONSOL 50-500 VIT	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN			Vit
E11 207 36	VÄGGKONSOL 50-500 SF	550 mm	50 mm	140 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 37	VÄGGKONSOL 50-600 FZV	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN			
E11 207 38	VÄGGKONSOL 50-600 VIT	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN			Vit
E11 207 39	VÄGGKONSOL 50-600 SF	650 mm	50 mm	150 mm	7 kN	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 207 40	VÄGGKONSOL 50-700 FZV	750 mm	50 mm	150 mm	6 kN			
E11 207 43	VÄGGKONSOL 50-800 FZV	850 mm	50 mm	160 mm	5.5 kN			
E11 207 44	VÄGGKONSOL 50-800 VIT	850 mm	50 mm	160 mm	5.5 kN			Vit
E11 207 46	VÄGGKONSOL 50-900 FZV	950 mm	50 mm	160 mm	5.3 kN			
E11 207 49	VÄGGKONSOL 50-1000 FZV	1050 mm	50 mm	170 mm	5 kN			
E11 207 50	VÄGGKONSOL 50-1000 VIT	1050 mm	50 mm	170 mm	5 kN			Vit

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Invändig konsol W17



E1125215

Montage av Invändig konsol W17 med T-skruv på Takpendel 2F. Vid montage av Invändig konsol W17 på porösa väggar eller där yttrycket måste reduceras monteras Montageskena 40. Invändig konsol W17 monteras på vägg med Expanderskruv. Invändig konsol W17 kan monteras över bärok/skarv.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Lämplig för kanalbredd	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 252 15	INVÄNDIG KONSOL W17-100 FZSVIT	100 mm	140 mm	Vit	9003
E11 252 16	INVÄNDIG KONSOL W17-100 FZS	100 mm	140 mm		
E11 252 18	INVÄNDIG KONSOL W17-200 FZSVIT	200 mm	140 mm	Vit	9003
E11 252 19	INVÄNDIG KONSOL W17-200 FZS	200 mm	140 mm		
E11 252 21	INVÄNDIG KONSOL W17-300 FZSVIT	300 mm	165 mm	Vit	9003
E11 252 22	INVÄNDIG KONSOL W17-300 FZS	300 mm	165 mm		
E11 252 24	INVÄNDIG KONSOL W17-400 FZSVIT	400 mm	165 mm	Vit	9003
E11 252 25	INVÄNDIG KONSOL W17-400 FZS	400 mm	165 mm		

Tillbehör till kabelrännor Ställbar konsol W1840



Liknande bild

Montage direkt på vägg. Rännan justerbar intill vägg. Brottlast för konsol på vägg, se tabell. Ställbar konsol W1840 monteras på Takpendel 2F med T-skruv. Konsolen kan justeras max 50 mm. Montage av justerbara konsoler på gemensam Pendel 2F. För rännbredder över 400 mm. Samma rännbredd på båda sidor monteras med gemensam Skruvsats 20S. Vid olika rännbredder används T-skruv 26 och Skruvsats W37. Vid montage av bred ränna, 500-600 mm, kan det vara nödvändigt med förstärkning i ytterkant. Här har använts installationsband och vantskruv för montage antingen i tak eller på takpendel.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Lämplig för kanalbredd	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 252 12	KONSOL W1840-600 FZS	600 mm	185 mm		
E11 252 27	KONSOL W1840-100 FZS	100 mm	160 mm		
E11 252 29	KONSOL W1840-200 FZS	200 mm	160 mm		
E11 252 31	KONSOL W1840-300 FZS	300 mm	185 mm		
E11 252 33	KONSOL W1840-400 FZS	400 mm	185 mm		
E11 252 35	KONSOL W1840-500 FZS	500 mm	185 mm		
E11 252 56	KONSOL W1840-200 VIT30	200 mm	160 mm	Vit	9003
E11 252 57	KONSOL W1840-300 VIT30	300 mm	185 mm	Vit	9003
E11 252 58	KONSOL W1840-400 VIT30	400 mm	185 mm	Vit	9003
E11 252 59	KONSOL W1840-500 VIT30	500 mm	185 mm	Vit	9003
E11 252 60	KONSOL W1840-600 VIT30	600 mm	185 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Bärok W1940



E1125237

Ränna W1-W3 bredd 200 till 400 monteras med passande Bärok W1940 och Pendelskena W32, Pendelfäste W21 och Skruvsats W37. Bärok W1940 monterad med Takfäste 5, P/A-skena 24/34 och Fästvinkel W8S. Skruvsats 22S. För bredderna 500 och 600. Bärok W1940 monterad med Takpendel 2 och Takfäste 5. Skruvsats 22S. För bredderna 500 och 600. Bärok W1940 monterad med Takpendel 2 skarvad med Pendelskarv 2J och P/A-skena 24/34 samt Takfäste 5. Skruvsats 22S. För bredderna 500 och 600. Alternativt kan Ränna W1-W3 bredd 500 och 600 monteras med passande Bärok 1940 med Pendel M10 och 2 st muttrar M10. Alternativt kan Ränna W1-W3 bredd 500 och 600 monteras med passande Bärok 1940 med Pendel M10 och Rörpendelfäste W73. Alternativt kan Ränna W1-W3 bredd 500 och 600 monteras med passande Bärok 1940 med Pendelskena W32, Pendelfäste W21 och Skruvsats W37. Ränna W1-W3 kan monteras på passande Bärok W1940 och 2 st Ändfäste WN17 som pendel. Ändfästena monteras ihop med 2 st Skruvsats 22S och kan justeras i höjd. Monteras i bäroken med 1 st Skruvsats W36.

Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Färg	RAL-nummer
E11 252 37	BÄROK W1940-100 FZS	90 mm	100 mm		
E11 252 39	BÄROK W1940-200 FZS	190 mm	200 mm		
E11 252 41	BÄROK W1940-300 FZS	289 mm	300 mm		
E11 252 43	BÄROK W1940-400 FZS	389 mm	400 mm		
E11 252 45	BÄROK W1940-500 FZS	489 mm	500 mm		
E11 252 47	BÄROK W1940-600 FZS	589 mm	600 mm		
E11 252 61	BÄROK W1940-100 VIT30	90 mm	100 mm	Vit	9003
E11 252 62	BÄROK W1940-200 VIT30	190 mm	200 mm	Vit	9003
E11 252 64	BÄROK W1940-400 VIT30	389 mm	400 mm	Vit	9003

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Bärok W20

Bärok W20-70 monteras med Pendel M10 W76 med 2 muttrar M10. Bärok W20-70 trycks lätt ner i Armaturskena W70-70. Bärok W20-100 monteras med Pendel M10 W76 med 2 muttrar M10.

Modell: Bärarm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1125200

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabelbärsystembredd
E11 252 00	BÄROK W20-70 FZS	70 mm
E11 252 01	BÄROK W20-100 FZS	100 mm

Tillbehör till kabelrännor Bärok W20A

Bärok W20A-70 och W20A-100 monterad på Pendel M10 W76. Möjliggör enkel justering i höjdled ±30 mm. Bärok W20-70 trycks lätt ner i Armaturskena W70-70. Bärok W20A-100 snäppes lätt fast i Ränna W70-100.

Modell: Bärarm, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1125202

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 252 02	BÄROK W20A-70 FZS		
E11 252 04	BÄROK W20A-100 FZS		
E11 252 06	BÄROK W20A-70 VIT30	Vit	9003
E11 252 07	BÄROK W20A-100 VIT30	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Montageskena 40

Montageskenan monteras mellan konsol och vägg för att reducera yttrycket på porösa väggar eller för att möjliggöra höjdjustering av konsolerna. Konsol 50 monteras med T-skruv. Konsolen är justerbar i höjdled. Invändig konsol W17 och Ställbar konsol W1840 monteras med T-skruv. Konsolen är justerbar i höjdled.

E1125251

Längd: 270 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 252 51	MONTAGESKENA 40 FZS	Sendzimir-förzinkad		
E11 252 53	MONTAGESKENA 40 VIT30	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Tillbehör till kabelrännor Montageskena WMS 25

Förenklar vertikalmontaget av kablar. Montage av kabel kan göras med najtråd, strips el. dyl. Montageskenan monteras direkt på vägg.

E1125106

Längd: 2500 mm, Bredd: 25 mm, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 251 06	MONTAGESKENA WMS-25 FZV	Varmförzinkad
E11 251 18	MONTAGESKENA WMS-25 FZS	Sendzimir-förzinkad

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor



Liknande bild

Tillbehör till kabelrännor Bärok/skarv W7

Används vid rak skarvning. Insticksmontage. Vid behov kan alla rännor och armaturskenor utom W70-40 låsas med Skruvsats W38/W38P eller Låsplugg W41. Armaturskena W70-40 skarvas med W7-40 och låses med Skruvsats W36 i skenornas botten. Med monterat Pendelfäste W21 erhålls ett komplett bärok. Gäller ej W7-40 och W7- 70. Rörpendelfäste W73 eller ena halvan i Pendelfäste W21 monteras med Skruvsats W36. Gäller ej W7-40. W7-500 och W7-600 används endast som skarv, inte som bärok. Ändfäste WN17 kan monteras som takpendel på t. ex. Bärok/skarv W7 med Skruvsats W36.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 253 00	BÄROK/SKARV W7-40 VIT30	36 mm	Vit	9003
E11 253 01	BÄROK/SKARV W7-40 FZS	36 mm		
E11 253 03	BÄROK/SKARV W7-70 FZS	68 mm		
E11 253 05	BÄROK/SKARV W7-70 VIT 30	68 mm	Vit	9003
E11 253 06	BÄROK/SKARV W7-100 FZS	98 mm		
E11 253 08	BÄROK/SKARV W7-100 VIT 30	98 mm	Vit	9003
E11 253 09	BÄROK/SKARV W7-200 FZS	198 mm		
E11 253 11	BÄROK/SKARV W7-200 VIT 30	198 mm	Vit	9003
E11 253 12	BÄROK/SKARV W7-300 FZS	297 mm		
E11 253 14	BÄROK/SKARV W7-300 VIT 30	297 mm	Vit	9003
E11 253 15	BÄROK/SKARV W7-400 FZS	397 mm		
E11 253 17	BÄROK/SKARV W7-500 FZS	498 mm		
E11 253 19	BÄROK/SKARV W7-600 FZS	598 mm		
E11 253 21	BÄROK/SKARV W7-400 VIT 30	397 mm	Vit	9003
E11 253 22	BÄROK/SKARV W7-500 VIT 30	498 mm	Vit	9003
E11 253 23	BÄROK/SKARV W7-600 VIT 30	598 mm	Vit	9003



E1125324

Tillbehör till kabelrännor Sidoskarv W49/40

För rak skarvning av Ränna W1/40 och W3/40. 2 st Sidoskarv W49/40 används vid skarvning av Kabelränna W1/40, W3/40 och W1/40 FS. Monteras med 4 st Skruvsats. W38P (ingår ej). För rännor bredare än 300 mm används. Skarv/bärok W7/40.

Höjd sidovägg: 37.5 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 253 24	SIDOSKARV W49/40 FZS		
E11 253 26	SIDOSKARV W49/40FZS+VIT30	Vit	9003



E1125333

Tillbehör till kabelrännor Pendelfäste W21

Pendelfästet sticks in i de slitsade hålen i Bärok/skarv W7 (100-400). Gäller ej W7-40 och W7- 70. Pendelskena W32 i önskad längd monteras i pendelfästet med Skruvsats W37. Justerbarhet ±30 mm. Vid lättare montage med små belastningar monteras endast ena delen av pendelfästet i Bärok/skarv W7 med Skruvsats W36. Andra delen av pendelfästet används som takfäste. Pendelskena monteras med Skruvsats W37. Vid wiremontage monteras ena delen av pendelfästet i Bärok/skarv W7 med Skruvsats W36. Wiren monteras genom ovala hålet och låses med wirelås. Vid montage av Ränna eller Armaturskena W70 monteras ena delen av pendelfästet direkt i Bärok/skarv W7 med Skruvsats W36. Pendelskenan monteras med Skruvsats W37. I betongtak monteras pendelfästet med Expanderskruv. I plåttak monteras pendelfästet med OGEBE-fäste typ ED. Använd Skruvsats W36. 1. Pendelfäste W21. 2. Skruvsats W36. 3. Bärok/skarv W7. 4. Kabelränna/Armaturskena.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 253 33	PENDELFÄSTE W21 FZS		Sendzimir-förzinkad
E11 253 35	PENDELFÄSTE W21 SF	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 253 36	PENDELFÄSTE W21 VIT 30		Sendzimir-förzinkad

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Rörpendelfäste W73

För montering av Pendel M10 W76 i bärok/skarv eller direkt i armaturskenans botten med Skruvsats W36. Rörpendelfästet monteras i Bärok/skarv W7 med Skruvsats W36/W36C. Rörpendelfästet kan också monteras direkt i Armaturskenan med Skruvsats W36/W36C. Gäller inte W70-40. Där används Rörpendelkonsol W80. Pendel M10 W76 monteras enkelt i fjäderspännet utan skruvar. Enkelt justerbart ±30 mm. Monteras i betongtak med expanderskruv. Monteras i trä med självborrande skruv.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125341

Art-nr	Benämning
E11 253 41	RÖRPENDELFÄSTE W73 M6 FZS
E11 253 43	RÖRPENDELFÄSTE W73 M10 FZS
E11 253 46	RÖRPENDELFÄSTE W73 VIT 30

Tillbehör till kabelrännor Rörpendelkonsol W80

För montering av Armaturskena W70-40. På pendelbult W76 som monteras enkelt i fjäderspännet utan skruvar. Justerbarhet ±30 mm.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 253 47	RÖRPENDELKONSOL W80-40 FZS
E11 253 49	RÖRPENDELKONSOL W80-40 VIT30

Tillbehör till kabelrännor Pendelkonsol W81

För montering av Armaturskena W70-40 och fastlåses med Skruvsats W36 som beställes separat. Pendelskena W32 monteras med Skruvsats W37. Justerbarhet ±18 mm.

Modell: Fastsättningsprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 253 50	PENDELKONSOL W81-40 VIT30
E11 253 51	PENDELKONSOL W81-40 FZS

Tillbehör till kabelrännor Takfäste W31

Takfästet monteras i betongtak med en eller två pinnskruvsexpander. Pendelskena W32 monteras med Skruvsats W37. Takfästet är vridbart 90°. Takfästet kan monteras direkt i snedtak med Skruvsats W37. Takfästet kan monteras direkt i TP-tak med Ogebefäste typ E. Takfästet kan monteras på betongbalk med pinnskruvsexpander.

Bredd: 64 mm, Höjd: 70 mm, Modell: Takkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125383

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 253 83	TAKFÄSTE W31 FZS		
E11 253 87	TAKFÄSTE W31 VIT 30	Vit	9003

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor



E1121605

Tillbehör till kabelrännor Takfäste 5

Med Pendelskena 24/34, 24/40 och 24/48, 1 st Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpanel som klarar upp till 20° taklutning. Brottlast för skena 34 = 1000 kg (10 kN). Brottlast för skena 40 och 48 = 1200 kg (12 kN). Takfäste 5 monteras mot pendelskenans rygg genom att vrida takfästet 90° och sticka in fliken i skenans hål. Därefter vrids takfästet tillbaka och fastlåses i önskat läge med 1 st Skruvsats 22S. Vid montage i horisontellt tak skall skruven låsas i slitsens urspårning för bättre sidostabilitet. Takfäste 5 kan snedställas max 20° . Pendel-/Ankarskena 24/20 kan med hjälp av 2 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L. Pendel-/Ankarskena 24/20F kan med hjälp av 4 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L. Pendel-/Ankarskena 24/20F kan med hjälp av 4 st Takfäste 5 och 4 st T-skruv 26 monteras mellan golv och tak. Se även Vinkelfäste 5L.

Längd: 135 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 100 mm, Modell: Takkonsol, Justerbar: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 05	TAKFÄSTE 5 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 216 06	TAKFÄSTE 5 FZV			Varmförzinkad		
E11 216 08	TAKFÄSTE 5 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 216 10	TAKFÄSTE 5 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

E1121471

Tillbehör till kabelrännor Pendel-/Ankarskena 24/34

Pendelskena för förlängning av Takpendel 2 och som takpendel med Takfäste 5. Takpendel 2 kan skarvas med Pendelskarv 24/34 och Pendelskarv 2J till lämplig längd. Med Takfäste 5 och 1 st Skruvsats 22S erhålls en takpendel som klarar upp till 20° taklutning. Endast för montage av bärok. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S. Sidomontage av pendelskena kan ske med 2 st Pinnskruvsexpander.

Bredd: 42 mm, Höjd: 16 mm, Slitsbredd: 25 mm, Materialtjocklek: 1.5 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 214 71	P/A-SKENA 24/34 0,3 M FZS	292 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 75	P/A-SKENA 24/34 0,4 M FZS	382 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 79	P/A-SKENA 24/34 0.5 M FZS	495 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 83	P/A-SKENA 24/34 0.7 M FZS	698 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 214 86	P/A-SKENA 24/34 0,7M SF	698 mm	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 214 87	P/A-SKENA 24/34 1M FZS	990 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 05	P/A-SKENA 24/34 3M FZS	2970 mm		Sendzimir-förzinkad		
E11 215 06	P/A-SKENA 24/34 3M FZV	2970 mm		Varmförzinkad		
E11 215 07	P/A-SKENA 24/34 3M VIT	2970 mm		Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 215 08	P/A-SKENA 24/34 3M SF	2970 mm	Rost- och syrabeständigt stål			



E1125355

Tillbehör till kabelrännor Pendelband W33

Monteras i öppna kryss vid undertaksmontage. Monteras med Skruvsats W36 i Bärok/skarv W7. Pendelbanden levereras raka. Bockas på plats. Längre pendlar än 1 m skarvas enkelt omlott med Skruvsats W36, E 11 259 81, -84. Önskas en längdjustering av pendeln klipps bandet av på motten varefter delarna läggs omlott och skarvas med Skruvsats W36.

Längd: 1000 mm, Bredd: 25 mm, Profilform: Planprofil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 253 55	PENDELBAND W33 FZS		
E11 253 68	PENDELBAND W33 VIT30	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Pendelskena W32

För montage mellan Takfäste W31 och Pendelfäste W21. Skarvas genom att läggas omlott och hopmonteras med Skruvsats W37. Pendelskenan kapas till önskad längd och monteras i tak med Takfäste W31 och Pendelfäste W21 monterat på Bärok/skarv W7. Vid lättare montage kan ett Pendelfäste W21 delas så att den ena delen används som takfäste, den andra som fäste i bäroket. Monteras med Skruvsats W37. Pendelskenan kan skarvas genom att läggas omlott och hopmonteras med Skruvsats W37. Pendelskenan kan med hjälp av Låskrok W77 monteras mellan två armaturskenor eller kabelrännor som stabilisering eller som en enkel kanal.

Längd: 3000 mm, Bredd: 20 mm, Höjd: 20 mm, Profilform: U-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål



E1125353

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 253 53	PENDELSKENA W32 FZS		Sendzimir-förzinkad		
E11 253 57	PENDELSKENA W32 SF	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad		
E11 253 67	PENDELSKENA W32 VIT30		Sendzimir-förzinkad	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Låskrok W77

Pendelskena W32 monteras med Skruvsats W36 eller W34. Pendelskenan monteras mellan två armaturskenor eller kabelrännor som stabilisering, som en enkel kanal eller för skyltmontage. Låses fast i rännans eller skenans fals med tång.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad


E1125358

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 253 58	LÅSKROK W77 FZS		
E11 253 69	LÅSKROK W77 VIT 30	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Pendel M10 W76

Använd Skarvmutter M10 vid skarvning av 2 st Pendel M10. Pendelbulten kapas till önskad längd och monteras med två Rörpendelfästen W73. Pendel M10 kan monteras i rännan med Bärok WN4. 2 st Mutter M10 åtgår.

Gängstorlek metrisk (M..): 10, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1125371

Art-nr	Benämning	Längd
E11 253 71	PENDEL M10 W76 L=2M VIT30	2000 mm
E11 253 72	PENDEL M10 W76 L=3M VIT30	3000 mm
E11 253 73	PENDEL M10 W76 L=2M ELFÖR	2000 mm
E11 253 75	PENDEL M10 W76 L=3M ELFÖR	3000 mm

Tillbehör till kabelrännor Skarvmutter M10

För skarvning av Pendel M10 W76. Artikelnumret omfattar 1 st.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Genomgående gänga: Ja, Mått 1 metriskt: 40, Sexkants: Ja


E1125379

Art-nr	Benämning
E11 253 79	SKARVMUTTER M10 FZB-SF

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Takpendel 2FPK



E1121280

Takpendel 2FPK monterad i det inre hålet. Brottlast vid symetrisk belastning = 1400 kg (14 kN). Takpendel 2FPK monterad i det yttre hålt. Brottlast vid symetrisk belastning = 200 kg (2 kN). Utböjning av Takpendel 2FPK minskas genom förstärkning med Pendelstag 1. Max tillåten belastning F vid max tillåten nedböjning 1/20 av konsolens längd L enligt standard IEC 61537. Takpendel 2FPK kan monteras i tak nära vägg.

Profilbredd: 48 mm, Profilhöjd: 26 mm, Modell: C-profil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 80	TAKPENDEL PK-300 FZV	280 mm	Varmförzinkad		
E11 212 81	TAKPENDEL PK-300 VIT	280 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 83	TAKPENDEL PK-500 FZV	500 mm	Varmförzinkad		
E11 212 86	TAKPENDEL PK-750 FZV	730 mm	Varmförzinkad		
E11 212 87	TAKPENDEL PK-750 VIT	730 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 89	TAKPENDEL PK-1000 FZV	1000 mm	Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelrännor Takpendel 2



E1121206

För uppfästning av stege i tak. Bärok 3 för olika stegbredder och Skruvsats 22S beställs separat. Endast för mittmontage. Vid osymmetrisk belastning av KHZ, KHZSP och KHZPS bredd 600 mm används Pendel 2F eller 20. Montage av Takpendel 2 med Pinnskruvsexpander. På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2 med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 2 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I plåttak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2 med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Bärok 3 monteras med Skruvsats 22S. Takpendel 2 kan skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/34 och Pendelskarv 2J. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendel.

Profilbredd: 42 mm, Modell: C-profil, Lastbärkapacitet: 14 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 06	TAKPENDEL 2-300 FZV	279 mm			Varmförzinkad		
E11 212 07	TAKPENDEL 2-300 VIT	279 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 08	TAKPENDEL 2-300 SF	279 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 09	TAKPENDEL 2-400 FZV	392 mm			Varmförzinkad		
E11 212 10	TAKPENDEL 2-400 VIT	392 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 11	TAKPENDEL 2-400 SF	392 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 12	TAKPENDEL 2-500 FZV	504 mm			Varmförzinkad		
E11 212 13	TAKPENDEL 2-500 VIT	504 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 14	TAKPENDEL 2-500 SF	504 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 18	TAKPENDEL 2-700 FZV	729 mm			Varmförzinkad		
E11 212 19	TAKPENDEL 2-700 VIT	729 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 27	TAKPENDEL 2-1000 FZV	1022 mm			Varmförzinkad		
E11 212 28	TAKPENDEL 2-1000 VIT	1022 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Tillbehör till kabelrännor Takpendel 2F

Montage av Takpendel 2F med Pinnskruvsexpander. På Ingjutningsskena monteras Takpendel 2F med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 2F enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I plåttak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 2F med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Konsol 50 monteras med T-skruv 26. Ett eller flera bärok monteras med Skruvsats 22S. Takpendel 2F skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/48 och Pendelskarv 2FJ. Takpendel 2F kan förses med Ändskydd 28E. Balkfäste HT-11 möjliggör montage av korsande kabelstegar i olika plan på samma pendel. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90“ mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande.


E1121256

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 212 56	TAKPENDEL 2F-280 FZV	280 mm			Varmförzinkad		
E11 212 57	TAKPENDEL 2F-280 VIT	280 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 59	TAKPENDEL 2F-370 FZV	370 mm			Varmförzinkad		
E11 212 60	TAKPENDEL 2F-370 VIT	370 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 61	TAKPENDEL 2F-370 SF	370 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 62	TAKPENDEL 2F-505 FZV	505 mm			Varmförzinkad		
E11 212 63	TAKPENDEL 2F-505 VIT	505 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 64	TAKPENDEL 2F-505 SF	505 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 68	TAKPENDEL 2F-730 FZV	730 mm			Varmförzinkad		
E11 212 69	TAKPENDEL 2F-730 VIT	730 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 77	TAKPENDEL 2F-1000 FZV	1000 mm			Varmförzinkad		
E11 212 78	TAKPENDEL 2F-1000 VIT	1000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 79	TAKPENDEL 2F-1000 SF	1000 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 212 92	TAKPENDEL 2F-1500 FZV	1495 mm			Varmförzinkad		
E11 212 93	TAKPENDEL 2F-1500 FZV+VIT	1495 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 212 94	TAKPENDEL 2F-1500 SF	1495 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör till kabelrännor Takpendel 2Fi

Takpendel 2Fi kan monteras i tak nära vägg. Takpendel 2Fi kan med fördel monteras horisontellt på vägg eller på takpendel som bärare av gipsskiva. Takpendel 2Fi kan med fördel användas som bärare av t. ex. gipsskiva för att bygga in kabelstegsstråk. Takpendel 2Fi passar bra för golvmontage. Takpendel 2Fi monterad i det inre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 500 kg (5 kN). Takpendel 2Fi monterad i det yttre hålet. Brottlast vid symmetrisk belastning = 100 kg (1 kN).

E1121240

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E11 212 40	TAKPENDEL 2FI-300 FZS	272 mm
E11 212 42	TAKPENDEL 2FI-500 FZS	497 mm
E11 212 44	TAKPENDEL 2FI-750 FZS	722 mm
E11 212 46	TAKPENDEL 2FI-1000 FZS	992 mm

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor



E1121306

Tillbehör till kabelrännor Takpendel 20

På ingjutningsskena monteras Takpendel 20 med T-skruv 26. På balk i tak monteras Takpendel 20 enligt ovanstående figur. Då balkens flänstjocklek är max 13 mm används Takfäste 5BK-10 och T-skruv 26F/40. Vid flänstjocklek max 30 mm används Takfäste 5BK-30 och T-skruv 26F/50. I tak med trapetsprofilerad plåt monteras Takpendel 20 med Takfäste 5TP enligt ovanstående figur. Takpendel 20 lämpar sig även för golvmontage. Takpendel 20 skarvas till önskad längd med Pendelskena 24/20 och Pendelskarv 20J. Konsol 50 kan med hjälp av Balkfäste HT-11 monteras 90° mot pendeln. Endast för lättare montage ex. datakabel eller liknande. Vertikala montage i schakt där stegen monteras 90° mot vägg kan Takpendel 20 användas. Takpedeln kan även användas som en förlängd konsol. Takpendel 20 kan förses med Ändskydd 28D.

Profilbredd: 48 mm, Modell: C-profil dubbelsidig, Lastbärkapacitet: 30 kN, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 213 06	TAKPENDEL 20-505 FZV	505 mm			Varmförzinkad		
E11 213 07	TAKPENDEL 20-505 VIT	505 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 08	TAKPENDEL 20-505 SF	505 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 09	TAKPENDEL 20-730 FZV	730 mm			Varmförzinkad		
E11 213 10	TAKPENDEL 20-730 VIT	730 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 11	TAKPENDEL 20-730 SF	730 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 15	TAKPENDEL 20-1000 FZV	1000 mm			Varmförzinkad		
E11 213 16	TAKPENDEL 20-1000 VIT	1000 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 21	TAKPENDEL 20-1500 FZV	1495 mm			Varmförzinkad		
E11 213 22	TAKPENDEL 20-1500 VIT	1495 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 23	TAKPENDEL 20-1500 SF	1495 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 27	TAKPENDEL 20-2000 FZV	1990 mm			Varmförzinkad		
E11 213 28	TAKPENDEL 20-2000 VIT	1990 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 213 29	TAKPENDEL 20-2000 SF	1990 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 213 33	TAKPENDEL 20-3000 FZV	2980 mm			Varmförzinkad		
E11 213 34	TAKPENDEL 20-3000 VIT	2980 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016


E1121694

Tillbehör till kabelrännor Stagfäste 60/40

Används tillsammans med Pendel-/Ankarskena 24/34 för att minska utböjningen av långa pendlar. P/A-skena kapas i lämpliga längder.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 94	STAGFÄSTE 60/40 FZV	Varmförzinkad		
E11 216 95	STAGFÄSTE 60/40 VIT	Varmförzinkad och belagd	Vit	9016

Liknande bild

Tillbehör till kabelrännor Pendelstag 1

För stabilisering av pendlar vid stora belastningar på konsol. Monteras på pendel med T-skruv 26 som beställs separat. För att minska utböjningen av Takpendel 2F vid stora belastningar på Konsol 50 monteras Pendelstag 1 med T-skruv 26 och Pinnskruvsexpander. För förstärkning av horisontellt monterad Takpendel 20 som konsol. Monteras i pendeln med T-skruv 26 och i väggen med Pinnskruvsexpander. För att minska utböjningen av långa pendlar 2F, 20 och 20F.

Art-nr	Benämning	Längd
E11 216 80	PENDELSTAG 1-300 FZV	300 mm
E11 216 83	PENDELSTAG 1-500 FZV	500 mm
E11 216 84	PENDELSTAG 1-500 VIT	500 mm
E11 216 86	PENDELSTAG 1-800 FZV	800 mm
E11 216 87	PENDELSTAG 1-800 VIT	800 mm
E11 216 89	PENDELSTAG 1-1500 FZV	1500 mm

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Vinkelfäste W8

För fäste av kabelrännor och armaturskenor direkt mot vägg. Används även som stabilisering mot vägg vid t. ex. osymmetrisk belastning. Är försett med nyckelhål för skruv M6+M8. 2 st Vinkelfästen W8 kan monteras i rännan med 2 st Skruvsats W38P vid anslutning horisontellt mot vägg eller vertikalt mot golv. Kan monteras med skänklarna inåt eller utåt. Kan även monteras i botten på armaturskena med Skruvsats W36. I betongvägg monteras pinnskruvsexpander. I plåtvägg monteras Ogebe-fäste typ ED. 1 st Vinkelfäste kan monteras som avvisare mot vägg eller vid stor osymmetrisk belastning av rännan vid pendelmontage, t. ex. vid undertaksmontage. Monteras med 1,5-2 m avstånd. 1 st Vinkelfäste kan även monteras i botten på armaturskena med Skruvsats W36 som pendelfäste. Horisontellt montage av Kabelränna W3/W1 på golv och vertikalt på vägg. Vinkelfäste W8 kan användas så att avståndet mot vägg kan minskas.



Liknande bild

Höjd: 80 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 254 02	VINKELFÄSTE W8 VIT 30			Sendzimir-förzinkad	Vit	9003
E11 254 03	VINKELFÄSTE W8 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 254 07	VINKELFÄSTE W8 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelrännor Vinkelfäste W8S

Används när Takpendel 2, E 11 212 06-28, eller Pendel-/Ankarskena 24/34 monteras direkt i armaturskena med Skruvsats 22S. Används när Bärok 3 monteras i tak med Skruvsats 22S. Används även vid montering av Bärok 3 i tak, när Bärok 1940 monteras på Takfäste 5 med Skruvsats 22S. Används också vid montering av Takpendel 2 med Skruvsats 22S. Bygelupphängning av kabelränna kan ske med hjälp av Pendel-/Ankarskena 24/34 med Skruvsats 22S. Passar också för olika montage i Pendel-/Ankarskena 24/34. Använd Skruvsats 22S. Kan enkelt byggas som stativ till elskåp m. m. Bärok WN5 monteras på Pendel-/Ankarskena 24/34. Använd Skruvsats 22S. Takfäste 5 kan användas. Monteras direkt på Takpendel 2. Använd Skruvsats 22S. Vid montering av Bärok/skarv W7 (100-400) monteras direkt på Takpendel 2. Använd Skruvsats 22S.

E1125410

Höjd: 120 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 254 10	FÄSTVINKEL W8S FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 254 11	FÄSTVINKEL W8S FZV			Varmförzinkad
E11 254 12	FÄSTVINKEL W8S SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad

Tillbehör till kabelrännor T-skarv W9

Alternativ till T-avgrening. Monteras på varje sida av rännan med Skruvsats W38P som ingår, eller popnit. Kan även användas vid sned avvinkling. Artikelnumret omfattar 2 st. För att uppfylla kraven på potentialutjämning enligt SS-EN 60335-1 bör skruven säkras. 1. Borrande skruv RXB 4,2x13. 2. Skruvsats W38P. Åtdragningsmoment 2 Nm. T-skarv W9 monteras på rännans sidokanter med Skruvsats W38P. Rak avvinkling. Vid behov låses flikarna i rännans kant med en tång. Kan även låsas med popnit eller plåtskruv. Sned avvinkling. Vid behov låses flikarna i rännans kant med en tång. Kan även låsas med popnit eller plåtskruv.

Konstruktionstyp: T-stycke, horisontellt, Modell: Utan kontaktdon, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125417

Art-nr	Benämning	Kabelfat höjd	Färg	RAL-nummer
E11 254 17	T-SKARV W9 VIT 30	40 mm	Vit	9003
E11 254 18	T-SKARV W9 FZS			

Tillbehör till kabelrännor Skarv W7/40 Fzv

Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 263 05	SKARV E7/40-70 FZV	66 mm	Varmförzinkad		
E11 263 07	SKARV E7/40-70 VIT	66 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9003
E11 263 09	SKARV E7/40-100 FZV	96 mm	Varmförzinkad		
E11 263 11	SKARV E7/40-100 VIT	96 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9003
E11 263 17	SKARV E7/40-200 FZV	196 mm	Varmförzinkad		
E11 263 19	SKARV E7/40-200 VIT	196 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9003
E11 263 23	SKARV E7/40-300 VIT	296 mm	Varmförzinkad och belagd	Vit	9003

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor T-skarv W29/40



E1125700

Insticksmontage. Hängs över rännkanten och skruvas fast.

Kabelfat höjd: 38 mm, Konstruktionstyp: T-stycke, horisontellt, Modell: Utan kontaktdon, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Ingen

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd
E11 257 00	T-SKARV W29/40-70 SENDZ	68 mm
E11 257 02	T-SKARV W29/40-100 SENDZ	98 mm
E11 257 06	T-SKARV W29/40-200 SENDZ	198 mm
E11 257 08	T-SKARV W29/40-300 SENDZ	298 mm
E11 257 10	T-SKARV W29/40-400 SENDZ	398 mm
E11 257 12	T-SKARV W29/40-500 SENDZ	498 mm
E11 257 14	T-SKARV W29/40-600 SENDZ	598 mm

Tillbehör till kabelrännor Ställbar krök W10S


Liknande bild

För insticksmontage i kabelrännor. Vik upp inre och yttre kant och montera kröken inuti rännan. Ställbar krök medger önskad horisontell avvinkling mellan 105° -165° med 7,5° per steg. Vid behov kan kröken låsas fast med Skruvsats W38P eller Låsplugg W41.

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): Justerbar, Kabelfat höjd: 40 mm, Sidoväggsperforering: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 254 83	STÄLLBAR KRÖK W10-70 FZS	67 mm		
E11 254 85	STÄLLBAR KRÖK W10-70 VIT	67 mm	Vit	9003
E11 254 88	STÄLLBAR KRÖK W10-100 VIT	97 mm	Vit	9003
E11 254 89	STÄLLBAR KRÖK W10-200 FZS	197 mm		
E11 254 91	STÄLLBAR KRÖK W10-200 VIT	197 mm	Vit	9003
E11 254 92	STÄLLBAR KRÖK W10-300 FZS	297 mm		
E11 254 94	STÄLLBAR KRÖK W10-300 VIT	297 mm	Vit	9003
E11 254 95	STÄLLBAR KRÖK W10-400 FZS	397 mm		
E11 254 99	STÄLLBAR KRÖK W10-600 FZS	597 mm		
E11 255 01	STÄLLBAR KRÖK W10-400 VIT	397 mm	Vit	9003
E11 255 02	STÄLLBAR KRÖK W10-500 VIT	497 mm	Vit	9003
E11 255 03	STÄLLBAR KRÖK W10-600 VIT	597 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor 90 grader krök W10/40

E1125603

Riktningsändring: Horisontell, Avböjning (vinkel): 90°, Kabelfat höjd: 40 mm, Sidoväggsperforering: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 256 03	90° KRÖK W10-70 FZS	67 mm		
E11 256 05	90° KRÖK W10-70 VIT 30	67 mm	Vit	9003
E11 256 06	90° KRÖK W10-100 FZS	97 mm		
E11 256 08	90° KRÖK W10-100 VIT 30	97 mm	Vit	9003
E11 256 09	90° KRÖK W10-200 FZS	197 mm		
E11 256 11	90° KRÖK W10-200 VIT 30	197 mm	Vit	9003
E11 256 12	90° KRÖK W10-300 FZS	297 mm		
E11 256 14	90° KRÖK W10-300 VIT 30	297 mm	Vit	9003
E11 256 15	90° KRÖK W10-400 FZS	397 mm		
E11 256 17	90° KRÖK W10-400 VIT 30	397 mm	Vit	9003
E11 256 20	90° KRÖK W10-600 FZS	597 mm		
E11 256 22	90° KRÖK W10-500 VIT 30	497 mm	Vit	9003
E11 256 77	90° KRÖK W10-600 VIT 30	597 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor T-avgrening W12/40

Kabelfat höjd: 40 mm, Konstruktionstyp: T-stycke, horisontellt, Modell: Utan kontaktdon, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125623

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 256 23	T-AVGRENING W12-70 FZS	67 mm		
E11 256 25	T-AVGRENING W12-70 VIT 30	67 mm	Vit	9003
E11 256 26	T-AVGRENING W12-100 FZS	97 mm		
E11 256 28	T-AVGRENING W12-100 VIT 30	97 mm	Vit	9003
E11 256 29	T-AVGRENING W12-200 FZS	197 mm		
E11 256 31	T-AVGRENING W12-200 VIT 30	197 mm	Vit	9003
E11 256 32	T-AVGRENING W12-300 FZS	297 mm		
E11 256 34	T-AVGRENING W12-300 VIT 30	297 mm	Vit	9003
E11 256 35	T-AVGRENING W12-400 FZS	297 mm		
E11 256 39	T-AVGRENING W12-600 FZS	597 mm		
E11 256 41	T-AVGRENING W12-400 VIT 30	397 mm	Vit	9003
E11 256 42	T-AVGRENING W12-500 VIT 30	497 mm	Vit	9003
E11 256 78	T-AVGRENING W12-600 VIT 30	597 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor X-avgrening W13/40

För insticksmontage. Operforerad. Används vid horisontell sammankoppling av fyra lika breda rännor. Monteras genom att stickas in i kabelrännornas ändar. Är försedd med hål i kanterna för skarvning. Vid behov kan avgreningen låsas med Skruvsats W38P eller Låsplugg W41. Kan förses med hål i botten för upphängning i Pendelfäste W21 alt. W73. Gäller för max 200 mm bredd.



E1125643

Kabelfat höjd: 40 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 256 43	X-AVGRENING W13-70 FZS	67 mm		
E11 256 46	X-AVGRENING W13-100 FZS	97 mm		
E11 256 48	X-AVGRENING W13-100 VIT 30	97 mm	Vit	9003
E11 256 51	X-AVGRENING W13-200 VIT 30	197 mm	Vit	9003
E11 256 52	X-AVGRENING W13-300 FZS	297 mm		
E11 256 55	X-AVGRENING W13-400 FZS	397 mm		
E11 256 79	X-AVGRENING W13-400 VIT 30	397 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Täckplåt W16

Kabelfat bredd: 200 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9003



E1125671

Art-nr	Benämning
E11 256 71	TÄCKPLÅT W16-200 VIT 30

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Ändlock W45



E1125870

Monteras som ändavslutning i rännor och armaturskenor. Låses med Skruvsats W38P.

Kabelfat höjd: 38 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 258 70	ÄNDLOCK W45-70 FZS	68 mm		
E11 258 72	ÄNDLOCK W45-100 FZS	98 mm		
E11 258 74	ÄNDLOCK W45-200 FZS	198 mm		
E11 258 76	ÄNDLOCK W45-300 FZS	298 mm		
E11 258 78	ÄNDLOCK W45-400 FZS	398 mm		
E11 258 80	ÄNDLOCK W45-500 FZS	498 mm		
E11 258 82	ÄNDLOCK W45-600 FZS	598 mm		
E11 258 84	ÄNDLOCK W45-70 VIT 30	68 mm	Vit	9003
E11 258 85	ÄNDLOCK W45-100 VIT 30	98 mm	Vit	9003
E11 258 86	ÄNDLOCK W45-200 VIT 30	198 mm	Vit	9003
E11 258 87	ÄNDLOCK W45-300 VIT 30	298 mm	Vit	9003
E11 258 88	ÄNDLOCK W45-400 VIT 30	398 mm	Vit	9003
E11 258 89	ÄNDLOCK W45-500 VIT 30	498 mm	Vit	9003
E11 258 90	ÄNDLOCK W45-600 VIT 30	598 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Vertikal avvinkling W11



E1125563

Plåttjocklek 0,7 mm. Avsedd för uppåt- eller nedåtgående avvinkling i önskad vinkel upp till 90°. Avvinklingsgraden ställs in genom att plåten böjs i önskad grad. Monteras genom att stickas in i rännans båda ändar. Är försedd med hål i kanterna för skarvning. Låses med Skruv W38P eller Låsplugg W41. Levereras plan, sidorna viks upp av installatören.

Kabelfat höjd: 40 mm, Avböjning (vinkel): 90°, Konstruktionstyp: Vertikalt justerbar stigdel, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Kabelfat bredd	Färg	RAL-nummer
E11 255 63	VERT AVVINKLING W11-7 FZS	68 mm		
E11 255 66	VERT AVVINKLING W11-100 FZS	98 mm		
E11 255 68	VERT AVVINKLING W11-100 FZSVIT	98 mm	Vit	9003
E11 255 69	VERT AVVINKLING W11-200 FZS	198 mm		
E11 255 71	VERT AVVINKLING W11-200 FZSVIT	198 mm	Vit	9003
E11 255 72	VERT AVVINKLING W11-300 FZS	298 mm		
E11 255 74	VERT AVVINKLING W11-300 FZSVIT	298 mm	Vit	9003
E11 255 75	VERT AVVINKLING W11-400 FZS	398 mm		
E11 255 77	VERT AVVINKLING W11-500 FZS	498 mm		
E11 255 79	VERT AVVINKLING W11-600 FZS	598 mm		
E11 255 81	VERT AVVINKLING W11-400 FZSVIT	398 mm	Vit	9003
E11 255 82	VERT AVVINKLING W11-500 FZSVIT	498 mm	Vit	9003
E11 255 83	VERT AVVINKLING W11-600 FZSVIT	598 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Avskiljningsplåt 39



E1122816

För indelning av kabelstegar i två eller flera fack. Plåttjocklek 0,6 mm. En eller flera avskiljningsplåtar monteras för att skilja svag- och starkströmsledningar. Avskiljningsplåten fästes på KHZ och KHZV genom najning runt pinnen. Avskiljningsplåten fästes på KHZSP, KHZP och KHZPS med Skruvsats W34 genom pinnens perforering. Avskiljningsplåten skarvas lämpligen med Mellanstycke W39.

Partitionshöjd: 24 mm, Längd: 1750 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvbar, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 228 16	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 FZS			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 17	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 VIT			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 21	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 23	AVSKILJNINGSPLÅT 39/24 FZV			Varmförzinkad		

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Stödband W6

Konstruktionstyp: Övrigt, Lämplig för kabelränna: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1122833

Art-nr	Benämning
E11 228 33	STÖDBAND W6-100 FZS
E11 228 35	STÖDBAND W6-200 FZS
E11 228 37	STÖDBAND W6-300 FZS
E11 228 39	STÖDBAND W6-400 FZS
E11 228 40	STÖDBAND W6-500 FZS
E11 228 41	STÖDBAND W6-600 FZS

Tillbehör till kabelrännor Mellanstycke W39

För skarvning av Avskiljningsplåt 39.

Konstruktionstyp: Adapter, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Plast

E1122819

Art-nr	Benämning
E11 228 19	MELLANSTYCKE W39 PLAST

Tillbehör till kabelrännor Teleränna 36 med knockouthål

Används för tele- och svagströmskablar. Teleränna monteras i Nätränna genom najning eller med hjälp av Konsolklammer WN6.

Höjd: 24 mm, Längd: 2000 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål



E1122873

Art-nr	Benämning	Bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 228 73	TELERÄNNA B 36/50 FZS	50 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 74	TELERÄNNA B 36/50 VIT	50 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 75	TELERÄNNA 36/50 SF	50 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 76	TELERÄNNA 36/100 FZS	100 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 77	TELERÄNNA B 36/100 VIT	100 mm			Varmförzinkad och belagd	Vit	9016
E11 228 79	TELERÄNNA 36/200 FZS	200 mm			Sendzimir-förzinkad		
E11 228 81	TELERÄNNA 36/200 SF	200 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			
E11 228 82	TELERÄNNA 36/50 FZV	50 mm			Varmförzinkad		
E11 228 83	TELERÄNNA 36/100 FZV	100 mm			Varmförzinkad		
E11 228 84	TELERÄNNA 36/200 FZV	200 mm			Varmförzinkad		

Tillbehör till kabelrännor Lock W5

Används vid avskärmning av manöverkablar samt dammiga och smutsiga lokaler. Lock monteras på kabelränna med Lockklammer W62. Lock monteras på nätränna med Lockklammer W63.

Lämplig för kabelränna: Ja, Längd: 2000 mm, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Materialtjocklek	Lämplig för kabelstege	Färg
E11 250 71	LOCK W5-70 2M FZS	71 mm	0.7 mm	Nej	
E11 250 76	LOCK W5-100 2M FZS	101 mm	0.7 mm	Ja	
E11 250 79	LOCK W5-200 2M FZS	201 mm	0.7 mm	Ja	
E11 250 82	LOCK W5-300 2M FZS	301 mm	0.7 mm	Ja	
E11 250 85	LOCK W5-400 2M FZS	401 mm	1 mm	Ja	
E11 250 89	LOCK W5-600 2M FZS	601 mm	0.7 mm	Ja	
E11 251 16	LOCK W5-150 FZS	151 mm	0.7 mm	Nej	
E11 251 51	LOCK W5-100 VIT30	101 mm	0.7 mm	Nej	Vit
E11 251 52	LOCK W5-200 VIT30	201 mm	0.7 mm	Nej	Vit
E11 251 53	LOCK W5-300 VIT30	301 mm	0.7 mm	Nej	Vit
E11 251 54	LOCK W5-400 VIT30	401 mm	1 mm	Nej	Vit
E11 251 56	LOCK W5-600 VIT30	601 mm	0.7 mm	Nej	Vit

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Lockklammer W62



E1125098

Används för fastsättning av lock på Ränna W1 och W3 samt på Armaturskena W70. Lockklammern trycks först fast på lockets nervikta sidokanter. Därefter snäpps locket fast över rännans invikta kanter. Använd 6 st klammer per lock.

Lämplig för kabelränna: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad och belagd

Art-nr	Benämning
E11 250 98	LOCKKLAMMER W62 RF

Tillbehör till kabelrännor Dosplåt W24



E1125900

Dosplåten monteras mellan skenans eller rännans botten och dess invikta fals. Vid behov kan dosplåten skruvas fast direkt i Ränna W3 med Skruvsats W38P. Önskar man få uttagsdosa monterad dold viks dosplåten inåt. Kan monteras i mitten av Armaturskena W70-100 och 200 med Skruvsats W36 eller Ränna W3 med Skruvsats W38P. Vid krav på fastmonterad dosplåt i Ränna W1 eller W3 används popnit, plåtskruv eller Skruvsats W38P. Dosplåten kan även monteras invändigt i Nätrännan med hjälp av Konsolklammer WN6 i rännans sida eller botten.

Modell: Horisontell/vertikal, Platthöjd: 144 mm, Plattbredd: 200 mm, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 259 00	DOSPLÅT W24 OHÅLAD FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 259 02	DOSPLÅT W24 OHÅLAD VIT 30			Sendzimir-förzinkad
E11 259 03	DOSPLÅT W24 HÅLAD FZS			Sendzimir-förzinkad
E11 259 05	DOSPLÅT W24 HÅLAD SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 259 06	DOSPLÅT W24 HÅLAD VIT 30			Sendzimir-förzinkad

Tillbehör till kabelrännor Förmonterad Dosa utan plint IP65+Dosplåt W24

E1125891

Alla dosor och uttag är monterade med skruv och kan därför lätt flyttas. Dosa (Eljo) i polarvit termoplast. 10 st monterade membrannipplar för kabelinföring. Kan förses med dragavlastning.

Form: Rektangulär, Montage: På kabelränna, Längd: 154 mm, Bredd: 200 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt

Art-nr	Benämning
E11 258 91	DOSA IP65 UP+PLÅT W24 FZS
E11 258 93	DOSA IP65UP+PLÅT W24 VIT 30

Tillbehör till kabelrännor Förmonterat Uttag 2-vägs med bottenplatta, okapslad+Dosplåt W24

E1125894

Alla dosor och uttag är monterade med skruv och kan därför lätt flyttas. Uttag (Eljo) i polarvit termoplast. Petskyddade hål. Skruvanslutning 16 A/250 V~ . Användning och montage. Dosplåten monteras enkelt utan skruvar på Kabelränna W1, W3 eller på Armaturskena W70. Montaget sker mellan rännans eller skenans botten och dess invikta fals. Vid krav på fastmonterad dosplåt i Ränna W1 eller W3 används popnit, plåtskruv eller Skruvsats W38P. Kan monteras i mitten av Armaturskena W70-100 och 200 med Skruvsats W36 eller Ränna W3 med Skruvsats W38P. Önskas dold uttagsdosa viks dosplåten inåt. Vid inkoppling av kabel bör dosplåten med dosa ligga löst i rännan, montaget blir enklare. Då kopplingen är klar snäppes dosplåten fast under rännkanten. Dosplåten monteras invändigt i nätrännan med hjälp av Konsolklammer WN6 i nätrännans sida eller botten.

Form: Rektangulär, Montage: På kabelränna, Längd: 154 mm, Bredd: 200 mm, Skyddstillsats: Fastsnäppt

Art-nr	Benämning
E11 258 94	UTTAG 2-V +PLÅT W24 FZS
E11 258 96	UTTAG 2-V +PLÅT W24 VIT 30

Tillbehör till kabelrännor Jordklämma W79

Jordklämman är avsedd att användas då skyddsjordning av montageplåt krävs, vid montage av apparater, enligt gällande starkströmsföreskrifter. Dosplåtens (montageplåtens) avlånga hål gör att man alltid kan flytta jordklämman så att den kommer under apparatens hölje. Om inte apparatens jordklämma är godkänd för skarvning av skyddsledare måste den gå obruten genom apparatens jordklämma till dosplåtens jordklämma. Wibe dosplåt och jordklämma är godkänd av Statens Elektriska Inspektion 85 06 13 enligt beteckning S24-138/85.

Lämplig för: Olika användningsområden, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1125908

Art-nr	Benämning
E11 259 08	JORDKLÄMMA W790 ELFÖRZIKAD

Tillbehör till kabelrännor Bandfäste W44

För fastsättning av kablar i släta kabelrännor med buntband, max 5 mm bredd. Är försedd med dubbelhäftande tejp. Bandfästet är försett med dubbelhäftande tejp och fästes i rännans botten. Alternativt kan popnit eller plåtskruv användas. Vid montering med dubbelhäftande tejp måste rännbotten torkas ren på montageytan. Får ej belastas förrän efter 24 timmar. Full belastning erhålls efter 72 timmar i 21° C. Idealisk appliceringstemperatur är 21° C - 38° C. Applicering under normal rumstemperatur rekommenderas ej. Varje bandfäste är delbart (brytbart) i 2 eller 6 mindre bitar. Levereras i plastpåsar om 50 st. Artikelnumret omfattar 1 st.

Modell: Fästanordning



E1125995

Art-nr	Benämning
E11 259 95	BANDFÄSTE W44 PLAST

Tillbehör till kabelrännor Armaturhållare W25

Används för montage av armaturer under ränna eller skena. Kan lätt flyttas utmed rännan eller skenan. Kan även användas för armaturmontage mellan och under två rännor eller armaturskenor. Armaturen blir lätt flyttbar utmed ränna eller armaturskena.

Höjd: 62 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125933

Art-nr	Benämning	Lämplig för kanalbredd	Färg	RAL-nummer
E11 259 33	ARMATURHÅLLARE W25-70 FZS	70 mm		
E11 259 36	ARMATURHÅLLARE W25-100 FZS	100 mm		
E11 259 38	ARMATURHÅLLARE W25-100 VIT 30	100 mm	Vit	9003
E11 259 39	ARMATURHÅLLARE W25-200 FZS	200 mm		
E11 259 41	ARMATURHÅLLARE W25-200 VIT 30	200 mm	Vit	9003
E11 259 44	ARMATURHÅLLARE W25-300 VIT 30	300 mm	Vit	9003
E11 259 45	ARMATURHÅLLARE W25-400 FZS	400 mm		
E11 259 51	ARMATURHÅLLARE W25-400 VIT 30	400 mm	Vit	9003
E11 259 53	ARMATURHÅLLARE W25-600 VIT 30	600 mm	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Armaturhållare W35

Monteras i armaturskenans modulhål med Skruvsats W36 eller W34. OBS! Gaffelöppningarna monteras i samma riktning.

Höjd: 15 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1125923

Art-nr	Benämning
E11 259 23	ARMATURHÅLLARE W35 FZS

Tillbehör till kabelrännor Armaturhållare W55

För montage av armatur o. dyl. under armarurskenan. Skruv M5x16. Max belastning 50 kp. Monteras i montagehålen i Armaturskena W70. Montera alltid armaturhållaren uppifrån så att den vilar i rännan. Artikelnummer omfattar 1 st.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1125924

Art-nr	Benämning
E11 259 24	ARMATURHÅLLARE W55 ELFÖRZ

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor

Tillbehör till kabelrännor Väggfäste W-swing 2



E1125405

Väggfäste W-swing 2 monteras på pendel eller direkt på vägg. Montage av profil W-swing 2 på Väggfäste W-swing 2 med Skruvsats W34. Profilen är lätt att justera i väggfästets och profilens ovala hål, steglöst i längdriktningen och ±20 mm mot vägg.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 254 05	VÄGGFÄSTE W-SVING 2 FZS		
E11 254 09	VÄGGFÄSTE W-SWING 2 VIT 30	Vit	9003

Tillbehör till kabelrännor Skugglist W26/Undertagshängare W27/Vinkellist W46



E1125954

Undertakshängare W27 eller Skugglist W26 hänges över kabelrännans sidokant. Undertakshängare W27 eller Skugglist W26 används som bärare av undertak som monteras mellan kabelrännorna. Passar även till Armaturskenor W70. Monteras längs efter kabelrännans eller armaturskenans sidokant. Undertakshängare W27 eller Skugglist W26 låses fast i rännan genom att ändarna nypes in under rännans fals med en tång. Vinkellist W46 monteras direkt på vägg, pelare eller dyl.

Längd: 2000 mm, Höjd: 60 mm, Modell: Stödprofil, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9003

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 259 54	SKUGGLIST W26 VIT 30	42 mm
E11 259 65	U-TAKSHÄNGARE W27 VIT 30	25 mm

Tillbehör till kabelrännor Fräs W91

E1603452

Fräs W91 används för att få jordförbindelse vid skarvarna på lackerade kabelrännor. Fräsen levereras med monterad bits PH2. En kort borr 5,5 mm samt insexnyckel för byte från bits till borr medföljer. Lacken tas enkelt bort med Fräs W91 vid montagehålen. Bitsen fungerar som styrning i det befintliga hålet. Lacken tas bort endast under skruvskallen. Det blir en osynlig förbindelse under skruvskallen. Ett snyggt montage utan repor. Bärok/skarv W7 i sendzimirförzinkat utförande monteras med Skruvsats W38. Mejselbitsen på Fräs W91 fungerar som skruvdragare. Mejselbitsen kan lätt bytas ut mot en Ø 5,5 mm borr. Insexnyckel 2,5 mm används. Med Ø 5,5 mm borr monterad i Fräs W91 kan du i ett moment borra ett hål och avlägsna lacken. Skruvsats W38P kan ofta förenkla montaget då skruvens eggar tränger genom lackskiktet och säkerställer jordförbindelsen.

Bredd: 5.5 mm

Art-nr	Benämning
E16 034 52	FRÄS W91

Tillbehör till kabelrännor Märkskylt potentialutjämning

E1122100

Självhäftande märkskylt, placerad på rengjord yta av kabelstege/kabelränna. Visar att anläggningen är potentialutjämnad.

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Gul, Höjd: 20 mm, Bredd: 110 mm

Art-nr	Benämning
E11 221 00	MÄRKSKYLT POTENTIALUTJÄMN

Tillbehör till kabelrännor Bättringsfärger

E1129585

För övermålning av mindre lackskador. Bättringsfärg glans 30 motsvarar NCS 0500 Glans 30. Bättringsfärg glans 80 motsvarar NCS 0502Y Glans 80. Bättringsfärg innehåller brandfarliga och vådliga ämnen. Varje förpackning är märkt med varningstext. Galvafroid används för att öka skyddet på kapade eller skadade ställen. Appliceras med pensel. Bättringsfärg för övermålning av mindre lackskador. Bättringsfärg vit glans 30 motsvarar NCS S 0500-N Glans 30. Bättringsfärg vit glans 80 motsvarar NCS 0502Y Glans 80.

Art-nr	Benämning	RAL-nummer	Volym
E11 295 85	ROSTSKYDDSFÄRG GALVAFROID		300 ml
E16 934 40	BÄTTR.FÄRG VIT GLANS 30 SPRAY	9016	400 ml

Skruvsatser Skruvsats 22S

För montage av Bärok 3 på Takpendel 2, 2F samt Bärok 3 och Takfäste 5 på Pendel-/Ankarskena 24/34, 24/40 och 24/48. Skydd för apparatskåp monterad med konsolklammer. Vinkelfäste 5L monterad mot pendel-/ankarskenans rygg. Pendel-/Ankarskena rygg mot rygg.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 16 mm, Med mutter: Ja



E1121812

Art-nr	Benämning
E11 218 12	SKRUVSATS 22S FZV

Skruvsatser Skruvsats 24S

För fastmontering av detaljer (apparatskåp m. m.) på Pendel-/Ankarskena 24/48.

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Med fjäder: Ja



E1121844

Art-nr	Benämning	Material
E11 218 44	FJÄDERMUTTER M8 FZV	Stål
E11 218 50	FJÄDERMUTTER M10 SF	Rostfritt stål

Skruvsatser Skruvsats W36

För låsning av skarvar, krökar, avgreningar och montering i armaturskenor samt montering av pendelfästen. Artikelnumret omfattar 1 st.

Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 16 mm, Med mutter: Ja



E1125981

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 259 81	SKRUVSATS W36 SF	Rostfritt stål	Varmförzinkad
E11 259 84	SKRUVSATS W36 ELFÖRZINKAD	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Skruvsatser Skruvsats W37

För hopmontering av Pendelfäste W21 och Takfäste W31 med Pendelskena W32. För skarvning av Pendelskena W32. Artikelnumret omfattar 1 st.

Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 35 mm, Med mutter: Ja



E1125985

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 259 85	SKRUVSATS W37 8X35 FZS	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 259 99	SKRUVSATS W37 SF	Rostfritt stål	

Skruvsatser Skruvsats W38P fzb+vit GL60

För låsning av skarvar, krökar, avgreningar, skugglist och undertakshängare i kabelrännor. Skruven tränger igenom lackerad yta och säkerställer potentialutjämningen. (OBS! Skarvarna skall då vara olackerade). Artikelnumret omfattar 1 st. E 11 259 96 är elförzinkad med vit skruvskalle.

Material: Stål, Gängstorlek metrisk (M..): 5, Längd: 10 mm, Med mutter: Ja



E1125982

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 259 82	SKRUVSATS W38 P FZB	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 259 91	SKRUVSATS W38 P DACROMET FZV	Varmförzinkad
E11 259 96	SKRUVSATS W38 P VIT	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Wibe Kabelrännor, armaturskenor och montagerännor



E1125987

Skruvsatser Skruvsats W34

För fastmontering av Ränna W3 på Konsol 50. För fastmontering av Låskrok W77 mot Pendelskena W32. För fastmontering av Vinkelfäste W8 mot Pendelskena W32. För fastmontering av Dosplåt W24 i Ränna W3 och W70. För fastmontering av Vinkelfäste W8 i Ränna W3 och W70. För fastmontering av Vinkelfäste W8 (armaturfäste). För fastmontering av Väggfäste WN20 (för nätränna). För skarvning av Montageränna W4 och. För Väggfäste W-sving 2. Artikelnumret omfattar 1 st.

Huvudform: Flatrundhuvud, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Längd: 12 mm, Skruvsystem: Skruvspår

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 259 87	SKRUVSATS W34 ELZINK	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 259 88	SKRUVSATS W34 SF	Rostfritt stål	



E1125989

Skruvsatser Krysskruv W40

För låsning av T-skarv W29 i öppna knutpunkter. Artikelnumret omfattar 1 st.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Linsformigt huvud, Gängstorlek metrisk (M..): 5.5, Längd: 13 mm

Art-nr	Benämning
E11 259 89	KRYSSKRUV W40 ELZINK+BLANKKR.

E1125990

Skruvsatser Låsplugg W41

För snabb låsning av skarvar, krökar och avgreningar i kabelrännor och armaturskenor. Artikelnumret omfattar 1 st.

Diameter borrhål: 5 mm

Art-nr	Benämning
E11 259 90	LÅSPLUGG W41 PLAST



E1121829

Skruvsatser T-skruv 26/26F

Levereras med mutter. T-skruv 26F/M8 och T-skruv 26F/M10 passar P/A-skena 24/48. Pendel-/Ankarskena monteras med T-skruv och Vinkelfäste 5L mot vägg eller golv. Kontrollera lägesmarkeringen i skruvänden för att säkerställa T-skruvens läge i ankarskenan. T-skruv M8 möjliggör montage genom perforeringen på P/A-skena 24/40 och 24/48.

Lämplig för monteringsskena: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Ytskydd	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E11 218 29	T-SKRUV 26F-30 M10 FZB	Stål		Sendzimir-förzinkad	10	30 mm
E11 218 32	T-SKRUV 26F/30 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	30 mm
E11 218 33	T-SKRUV 26F/30 M10 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		10	30 mm
E11 218 35	T-SKRUV 26F/40 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	40 mm
E11 218 38	T-SKRUV 26F/50 M10 FZV	Stål		Varmförzinkad	10	50 mm
E11 218 40	T-SKRUV 26F/50 M10 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		10	50 mm
E11 218 73	T-SKRUV 26F/30 M8 FZB	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	8	30 mm
E11 218 74	T-SKRUV 26F/30 M8 FZV	Stål		Varmförzinkad	8	30 mm
E11 218 75	T-SKRUV 26F/30 M8 SF	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål		8	30 mm

Wibe Bärlinor och tråd med tillbehör

Linor och tråd Lina av mjuk förzinkad ståltråd

Stållina Fe 60 Mjuk fzv.
Leveransform ring 100 m eller 200 m alt. 500 m på kryss.
Enhet m.
Fe 60-lina. Levereras normalt i ringar om 100 m eller 500 m på kryss.

E0621006

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter	Ytskydd	Brottlast	Längd	Färg
E06 210 06	FE-LINA 16 FE60 3TR R100	5.6 mm	Varmförzinkad	9570 N	100 m	
E06 210 16	FE-LINA 16 FE60 7TR R100	5.1 mm	Varmförzinkad	9660 N	100 m	
E06 210 17	FE-LINA 16 FE60 PLAST GRÅ R100	5.1 mm	Plastbelagd	9660 N	100 m	Grå
E06 210 19	FE-LINA 16 FE60 7TR T500M	5.1 mm	Varmförzinkad	9660 N	500 m	
E06 210 25	FE-LINA 25 FE60 7TR R100	6.4 mm	Varmförzinkad	14800 N	100 m	
E06 210 27	FE-LINA 25 FE60 7TR T500M	6.4 mm	Varmförzinkad	14800 N	500 m	

Linor och tråd Bärtråd

Utförande
Mjuk ståltråd, brottlast 37 kp.
Plastöverdragen mjuk tråd.

E0630842

Diameter: 5.2 mm, Ytskydd: Plastbelagd, Längd: 100 m, Material: Stål, Färg: Grå

Art-nr	Benämning
E06 308 42	BÄRTRÅD 5,2 PLASTAD GRÅ

Linor och tråd Najtråd

Utförande
Rostfri/syrafast ståltråd, brottlast 92 kp.
Syrafasta najtråden är speciellt framtagen för tuffa miljöer som tunnlar, bergrum, aggresiv industrimiljö etc.

E0630828

Ytskydd: Plastbelagd, Längd: 100 m

Art-nr	Benämning	Diameter	Material	Färg
E06 308 28	NAJTRÅD 1,25 ROSTFRI VIT	1.25 mm	Rostfritt stål	Vit
E06 308 29	NAJTRÅD 1,25 ROSTFRI SVART	1.25 mm	Rostfritt stål	Svart
E06 308 31	NAJTRÅD 1,50 PLASTAD VIT	1.5 mm	Stål	Vit
E06 308 32	NAJTRÅD 1,50 PLASTAD SVART	1.5 mm	Stål	Svart

Tillbehör för linor och tråd Balkfäste HT-11

För balkmontage eller vid hopmontering av pendel-/ankarskenor vid till exempel montage av stativ för el- och apparatskåp. Balkfäste HT-11 monteras på balk med Pinnskruvsexpander.

Höjd: 156 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1129523

Art-nr	Benämning
E11 295 23	ÄNDFÄSTE FÖR TAKBALK HT-11

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe Bärlinor och tråd med tillbehör

Tillbehör för linor och tråd Vinkelfäste 5L

E1121638

Moteringsexempel för montering av pendel-/ankarskenor till olika konstruktioner för montage av apparatskåp, elcentraler m. m. med Vinkelfäste 5L. Montage av pendel-/ankarskena på vägg. Montage av pendel-/ankarskena på golv. Se även Takfäste 5. Vinkelfäste 5L kan monteras invändigt i stegprofil och användas som steginfästning mot vägg eller golv. T-skruv 26 beställs separat.

Höjd: 70 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 216 38	VINKELFÄSTE 5L FZV			Varmförzinkad		
E11 216 39	VINKELFÄSTE 5L VIT			Varmförzinkad	Vit	9003
E11 216 40	VINKELFÄSTE 5L SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål			

Tillbehör för linor och tråd Ändfäste HT-14

E1129537

För montering på vägg. Ändfästet monteras på vägg med Pinnskruvsexpander. Stållinan spännes med Spännögla HT, E 11 295 73-75, som beställes separat.

Höjd: 110 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 295 37	ÄNDFÄSTE FÖR BÄRTRÅD HT-14

Tillbehör för linor och tråd Bärfäste HT-31

E1129543

För montering på takbalk. Varmförzinkad. Bärfästet monteras i tak med Pinnskruvsexpander.

Höjd: 100 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 295 43	BÄRFÄSTE HT-31

Tillbehör för linor och tråd Bärfäste HT-33/34



E1129545

För montering i tak. Bärfästet monteras i tak med Pinnskruvsexpander.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 295 45	BÄRFÄSTE HT-33	14 mm
E11 295 47	BÄRFÄSTE HT 34	38 mm

Tillbehör för linor och tråd Bärfäste HT-152



E1129553

För montering på I-balk. Balkfästet monteras enkelt på I-balk.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 295 53	BALFÄSTE HT-152

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Wibe Bärlinor och tråd med tillbehör

Tillbehör för linor och tråd Bärbygel HT-51

För upphängning av kabel i ställina. Med plats för 6 ledningar med diameter max. 16 mm.

Höjd: 53 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E1129557

Art-nr	Benämning
E11 295 57	BÄRBYGEL HT-51

Tillbehör för linor och tråd Rör för låsning av tråd HT/HTR-68

För låsning av entrådig tråd E 06 308 42. Rostfritt utförande offereras på begäran.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1129563

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet
E11 295 63	LÅSRÖR FÖR BÄRTRÅD HT-68		
E11 295 65	LÅSRÖR FÖR BÄRTRÅD HTR-68	Ja	Rost- och syrabeständigt stål

Tillbehör för linor och tråd Ögleskruv M10 med mutter

Utförande
Enligt SS 424 11 17. Helsmidd med mutter M10.
Enligt SS 424 11 17. Helsmidd med mutter M10. Varmförzinkad.



E0630720

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Öglans innerdiameter: 9 mm, Skaftdiameter: 10 mm, Skaftlängd: 100 mm, Anslutnings-gänga metrisk: 10

Art-nr	Benämning
E06 307 20	ÖGLESKRUV M10X125 FZV

Tillbehör för linor och tråd Spännögla HT

Monteras i ställinans ändar. Gängad M10. Levereras med mutter och bricka. Monteras i Balkfäste HT-11, E 11 259 23, för mon-tering i takbalk. Spännöglan monteras i Vinkelfäste 5L, E 11 216 38-40, -231 03, för montering i tak. Spännöglan monteras i Ändfäste HT-14, E 11 295 37, för montering på vägg.



E1129573

Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 10

Art-nr	Benämning
E11 295 73	SPÄNNÖGLA HT-611
E11 295 75	SPÄNNÖGLA HT-621
E11 295 77	SPÄNNÖGLA HT-631

Tillbehör för linor och tråd Linlås

Utförande
Av aducerat gjutgods med bygel och muttrar av stål.
Av varmförzinkat aducerat gjutgods med bygel och muttrar av stål.



E0630710

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Klämma, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	För area FE 140-lina
E06 307 10	LINLÅS 16 = 3/16"	16 mm²
E06 307 11	LINLÅS 25 = 1/4"	25 mm²
E06 307 12	LINLÅS 33 = 5/16"	33 mm²
E06 307 13	LINLÅS 52 = 3/8"	52 mm²
E06 307 14	LINLÅS 68 = 7/16"	68 mm²

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe Bärlinor och tråd med tillbehör

Tillbehör för linor och tråd Linlås, backlås BGM 6



E0630722

Med gjutna låsplattor av förzinkat stål.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Klämma, Klämområde från/till: 5 ... 6 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E06 307 22	LINLÅS 6 MM

Tillbehör för linor och tråd Bardunlås



E0630810

Användning
Används i nedledningssatser, t.ex. 0042.

För bardunlina max 25 mm².
Används i nedledningssatser, t. ex. 0042. Varmförzinkad.

Utförande: Bardunlås, För lina/kabel: Fe/Al, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Bredd: 13 mm, Höjd: 6.5 mm, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning
E06 308 10	BARDUNLÅS 5,2 MM

Tillbehör för linor och tråd Bergögla 18x175



E0630500

Användning
Stagavstånd L = 3/5 S till S, där L är avståndet från stolpen till bergöglan och S är höjden på stolpen där staglinan fästes.
För att kraven på hållfasthet skall uppfyllas erfordras att bergöglan slås ned med slägga tills återstuds erhålls.
För stagarea större än 52 mm² erfordras ingjutning med expanderande undergjutningsbetong, fin.
Utförande
Enligt SS 424 11 40, helsmidda. Av stål S365J2H.
Kil medföljer.
Enligt SS 424 11 40. Används för fäste av 25 och 52 mm², stag i berg eller i större jordfasta stenar. OBS! Levereras med kil.
Borrskär: 23 mm. Borrdjup: 175 mm borren bör vara försedd med krage som begränsar borrdjupet.

Längd: 175 mm, Diameter: 18 mm, För staglina area: 25 mm², Utförande: Bergögla med kil, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Öglans innerdiameter: 27 mm, Passande borrhålsdiameter: 23 mm

Art-nr	Benämning
E06 305 00	0008 BERGÖGLA 18X175MM /F

Tillbehör för linor och tråd Stagskruv 3-2



E0630300

Användning
För montering av staglinans nedre del på en förankringsstång eller liknande fundamenttillbehör.
Utförande
Kilhus och bygel av smitt stål. Kil av aducerjärn. Bygel M12 levereras med enkla muttrar. Övriga byglar levereras med dubbla muttrar. Zinkskiktets tjocklek, på stagbygelns ogängade del, uppfyller kravet enligt SS 436 01 04 för förläggning i mark. Enligt SS 424 11 50.
Enligt SS 424 12 50. Med kilhus i smitt utförande. Typ 3-2.

Längd: 120 mm, För area FE 140-lina: 25 ... 33 mm², För area FE 60-lina: 16 ... 33 mm², Gängstorlek metrisk (M..): 12, Rek. maxkraft: 23 kN, Ytskydd: Varmförzinkad, Material: Stål, Stagskruv: Smidd

Art-nr	Benämning
E06 303 00	STAGSKRUV 3-2 16-33

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör för linor och tråd Schackel 106/107

SMS 1577 C
Utförande
Säkerhetsfaktor: 4,5: 1.
Säkerhetsfaktor: 4,5:1. Raka, smidda och varmförzinkade.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



E0630791

Art-nr	Benämning	Stiftdiameter metrisk
E06 307 91	SCHACKEL M10 0,6 TON	10
E06 307 92	SCHACKEL M12 0,9 TON	12

Wibe/Defem trådstegar

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 53/45

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Kabelstege 53/45 är utvecklad för att möjliggöra enkel och säker kabelförläggning ända fram till t. ex. maskin. Då kabelstegar i denna del av installationen endast belastas med ett fåtal signal- eller kraftkablar, finns inget belastningstest på denna kabelstege.


E1149113

Profilform: U-form, Höjd: 45 mm, Bredd: 53 mm, Tråddiameter: 4 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 13	TRÅDSTEGE 53/45 FZB 2,5M			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 13	TRÅDSTEGE 53/45 FZV			Varmförzinkad
E11 493 13	TRÅDSTEGE 53/45 RF/SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 75x4/55

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Kabelstege 75x4/55 är utvecklad för att möjliggöra enkel och säker kabelförläggning ända fram till t. ex. maskin. Då kabelstegar i denna del av installationen endast belastas med ett fåtal signal- eller kraftkablar, finns inget belastningstest på denna kabelstege.


E1149100

Profilform: U-form, Höjd: 55 mm, Bredd: 75 mm, Tråddiameter: 4 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 00	TRÅDSTEGE 75X4/55 FZB 2,5M			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 00	TRÅDSTEGE 75X4/55 FZV			Varmförzinkad
E11 493 00	TRÅDSTEGE 75X4/55 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 75x5/55

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.


E1149110

Profilform: U-form, Höjd: 55 mm, Bredd: 75 mm, Tråddiameter: 5 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 10	TRÅDSTEGE 75X5/55 FZB 2,5M			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 10	TRÅDSTEGE 75X5/55 FZV			Varmförzinkad
E11 493 10	TRÅDSTEGE 75X5/55 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Wibe/Defem trådstegar



E1149101

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 120/60 och 120/110

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.

Profilform: U-form, Bredd: 120 mm, Tråddiameter: 5 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 01	TRÅDSTEGE 120/60 FZB 2,5M	50 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 04	TRÅDSTEGE 120/110 FZB 2,5M	110 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 01	TRÅDSTEGE 120/60 FZV	60 mm			Varmförzinkad
E11 492 04	TRÅDSTEGE 120/110 FZV	110 mm			Varmförzinkad
E11 493 01	TRÅDSTEGE 120/60 RF	60 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



E1149102

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 220/60 och 220/110

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.

Profilform: U-form, Bredd: 220 mm, Tråddiameter: 5 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 02	TRÅDSTEGE 220/60 FZB 2,5M	60 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 05	TRÅDSTEGE 220/110 FZB 2,5M	110 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 02	TRÅDSTEGE 220/60 FZV	60 mm			Varmförzinkad
E11 492 05	TRÅDSTEGE 220/110 FZV	110 mm			Varmförzinkad
E11 493 02	TRÅDSTEGE 220/60 RF	60 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 05	TRÅDSTEGE 220/110 RF	110 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



E1149103

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 320/60 och 320/110

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.

Profilform: U-form, Bredd: 320 mm, Tråddiameter: 5 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 03	TRÅDSTEGE 320/60 FZB 2,5M	60 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 06	TRÅDSTEGE 320/110 FZB 2,5M	110 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 03	TRÅDSTEGE 320/60 FZV	60 mm			Varmförzinkad
E11 493 03	TRÅDSTEGE 320/60 RF	60 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 06	TRÅDSTEGE 320/110 RF	110 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	



Liknande bild

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 422/60 och 422/110

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.

Profilform: U-form, Bredd: 422 mm, Tråddiameter: 6 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 07	TRÅDSTEGE 422/110 FZB 2,5M	110 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 14	TRÅDSTEGE 422/60 FZB 2,5M	60 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 07	TRÅDSTEGE 422/110 FZV	110 mm			Varmförzinkad
E11 492 14	TRÅDSTEGE 422/60 FZV	60 mm			Varmförzinkad
E11 493 14	TRÅDSTEGE 422/60 RF	60 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Wibe/Defem trådstegar

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 522/60 och 522/110

Uppgifter om resistans/ledningsförmåga gäller inklusive skarvbeslag. Testerna utförda med utbredd belastning (maxlast). Redovisning enligt EL-AMA 98 för tung kabelstege (SBD. 212). Fri placering av skarvar mellan konsolerna.



E1149108

Profilform: U-form, Bredd: 522 mm, Tråddiameter: 6 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 08	TRÅDSTEGE 522/110 FZB 2,5M	110 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 15	TRÅDSTEGE 522/60 FZB 2,5M	60 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 15	TRÅDSTEGE 522/60 FZV 2,5M	60 mm			Varmförzinkad
E11 493 15	TRÅDSTEGE 522/60 RF 2,5M	60 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Trådstegar / Nätrännor Kabelstege 622/60 och 622/110

Profilform: U-form, Bredd: 622 mm, Tråddiameter: 6 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Ytskydd
E11 491 09	TRÅDSTEGE 622/110 FZB 2,5M	110 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 16	TRÅDSTEGE 622/60 FZB 2,5M	60 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 16	TRÅDSTEGE 622/60 FZV 2,5M	60 mm	Varmförzinkad

Trådstegar / Nätrännor Trådstege Mini

Marknadens minsta trådstege. Behovet av trådstegar för en, eller ett par, kablar har alltid funnits. Lösningen är den diamantformade ministegen med dubbla trådar i stegbotten. Styrka. Bara en av diamantformens fördelar. Fördelarna är fler än så: Stegen kan monteras i många olika positioner, vilket samtidigt optimerar möjligheterna och minimerar behovet av najning. Stegen är framtagen för maskinmontage men kan användas i många andra applikationer. Den är lika formbar som övriga trådstegar. Idealisk att både svetsa eller skruva fast. Stegen i syrafast rostfritt passar extra väl i hygienmiljöer. Konstruktionen gör att den samlar ytterst lite damm.

E1149112

Profilform: C-form, Höjd: 24 mm, Bredd: 30 mm, Tråddiameter: 3 mm, Längd: 2000 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 12	TRÅDSTEGE MINI FZB 30X24			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 12	TRÅDSTEGE MINI FZV 30X24			Varmförzinkad
E11 493 12	TRÅDSTEGE MINI SF 30X24	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Trådstegar / Nätrännor Trådstege Mini, U & I

Dessa nya ministegar kan användas i två olika lägen: som en kabelränna i miniatyr, men även direkt mot monteringsunderlaget där det är trångt. I utsatta områden ger de ett extra mekaniskt skydd för kablarna. Men även en god åtkomlighet eftersom kablarna ligger öppet. Stegarna monteras antingen med Skarvfäste B20 direkt mot underlaget eller med Distansbricka B22. Trådstege Mini B30-U: Stegen har god vridstyvhet men formas ändå lätt efter behov. Används t. ex. för ett flertal signalkablar och luftslang. Trådstege Mini B30-I: Den här platta varianten fungerar särskilt smidigt för att klamra upp kabeln direkt på väggen eller maskinen. Ministegen kräver betydligt färre fästpunkter än en ensam kabel. Stegen är enkel att knipsa av med avbitartång och forma efter behov.



E1149111

Tråddiameter: 3 mm, Längd: 2000 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Profilform	Höjd	Bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 11	TRÅDSTEGE MINI B30-I FZB	I-profil	6 mm	60 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 25	TRÅDSTEGE MINI B30-U FZB	U-form	15 mm	46 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 11	TRÅDSTEGE MINI B30-I FZV	I-profil	6 mm	60 mm			Varmförzinkad
E11 492 25	TRÅDSTEGE MINI B30-U FZV	U-form	15 mm	46 mm			Varmförzinkad
E11 493 25	TRÅDSTEGE MINI B30-U SF	U-form	15 mm	46 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe/Defem trådstegar

Trådstegar / Nätrännor G-trådstege



E1149138

För montage i tak, på kabelstegar, under skrivbord etc. Monteras enkelt i tak, på vägg eller under skrivbord. Inga konsoler behövs - monteras lätt med standard beslag B1. I utsatta områden - extra mekaniskt skydd för kablar. Konsolavstånd upp till 3,0 meter - se belastningsdiagram. Standard beslag B1/B2 vid skarvning av G-stegen eller när du sätter samman G-stegen med andra DEFEM®trådstegar. Standard B4 mini passar även G-stegen för montage på golv, vägg och tak

Profilform: G-form, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Tråddiameter	Ytskydd
E11 491 38	G-TRÅDSTEGE 75X95 FZB	95 mm	75 mm	4 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 39	G-TRÅDSTEGE 120X150 FZB	150 mm	120 mm	5 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 38	G-TRÅDSTEGE 75X95 FZV	95 mm	75 mm	4 mm	Varmförzinkad
E11 492 39	G-TRÅDSTEGE 120X150 FZV	150 mm	120 mm	5 mm	Varmförzinkad

Trådstegar / Nätrännor C-trådstege

E1149132

För montage med långa konsolavstånd. En trådstege med oerhörd vridstyvhet och styrka som klarar långa konsolavstånd. Är t. ex. praktisk att använda vid en industriport eller industrikorridor där det inte finns möjligheter att fästa konsoler. C-trådstegen finns i tre olika storlekar. Passar att skarva med ordinarie trådstegar.

Profilform: C-form, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Tråddiame-ter	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 32	C-TRÅDSTEGE 75X75 FZB	75 mm	75 mm	4 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 34	C-TRÅDSTEGE 220X80 FZB	80 mm	220 mm	5 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 32	C-TRÅDSTEGE 75X75 FZV	75 mm	75 mm	4 mm			Varmförzinkad
E11 493 32	C-TRÅDSTEGE 75X75 SF	75 mm	75 mm	4 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 34	C-TRÅDSTEGE 220X80 SF	80 mm	220 mm	5 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Trådstegar / Nätrännor Z-trådstege (Hygientrådstege)



E1149341

Profilform: Övrigt, Höjd: 80 mm, Bredd: 120 mm, Tråddiameter: 5 mm, Längd: 2500 mm, Integrerad partition: Ingen, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål

Art-nr	Benämning
E11 493 41	Z-TRÅDSTEGE 120X75 SF

Beslag B1



E1149154

För montage av Beslag B1 används skruv M6x25 och Tensi-lock flänsmutter (se under rubrik "Tillbehör").

Modell: Längd- och vinkelled, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystembredd: 53 ... 220 mm, Längd: 80 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 54	BESLAG B1 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 54	BESLAG B1 FZV			Varmförzinkad
E11 493 54	BESLAG B1 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Beslag B2

För montage av Beslag B2 används skruv M6x25 och Tensi-lock flänsmutter (se under rubrik "Tillbehör").

Modell: Längd- och vinkelled, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystem-bredd: 320 ... 622 mm, Längd: 35 mm, Material: Stål



E1149155

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 55	BESLAG B2 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 55	BESLAG B2 FZV			Varmförzinkad
E11 493 55	BESLAG B2 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Beslag B3

För montage av Beslag B3 används skruv M6x20 och Tensi-lock flänsmutter (se under rubrik "Tillbehör").

Modell: Längd- och vinkelled, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystem-bredd: 53 ... 622 mm, Längd: 29 mm, Material: Stål



E1149156

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 56	BESLAG B3 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 56	BESLAG B3 FZV			Varmförzinkad
E11 493 56	BESLAG B3 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Beslag Vinkelbeslag B27

För bl. a. anslutning mot vägg, golv och tak. För T-kors och radier med justerbar vinkling av stegen.

Material: Stål



E1149169

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 69	VINKELBESLAG B27 FZB				Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 69	VINKELBESLAG B27 FZV	85 mm			Varmförzinkad
E11 493 69	VINKELBESLAG B27 RF		Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Wibe/Defem trådstegar



Liknande bild

Uppfästning Konsol B9

Kombinerad vägg- och pendelkonsol. För montering på vägg med M8/M10 skruv och för pendel M6 skruv.

Bredd: 40 mm, Modell: Vägg- och profilkonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd	Lämplig för kabelbärsystembredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 21	KONSOL B9/75-120 FZB	180 mm	120 mm	75 ... 120 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 22	KONSOL B9/220 FZB	280 mm	120 mm	220 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 23	KONSOL B9/320 FZB	380 mm	120 mm	320 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 24	KONSOL B9/422 FZB	480 mm	142 mm	422 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 21	KONSOL B9/75-120 FZV	180 mm	120 mm	75 ... 120 mm			Varmförzinkad
E11 492 22	KONSOL B9/220 FZV	280 mm	120 mm	220 mm			Varmförzinkad
E11 492 23	KONSOL B9/320 FZV	380 mm	120 mm	320 mm			Varmförzinkad
E11 492 24	KONSOL B9/422 FZV	480 mm	142 mm	422 mm			Varmförzinkad
E11 493 21	KONSOL B9/75-120 RF	180 mm	120 mm	75 ... 120 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 22	KONSOL B9/220 RF	280 mm	120 mm	220 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 23	KONSOL B9/320 RF	380 mm	120 mm	320 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 24	KONSOL B9/422 RF	480 mm	142 mm	422 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

E1149149

Uppfästning Pendelstöd B10

Pendelstödet används för att minska utböjning av långa pendlar vid stora belastningar. Monteras i tak med lämplig expander och 1 skruv/mutter B13. För extra långa pendlar kan två Pendelstöd skarvas med 2 skruv/mutter B3.

Längd: 997 mm, Material: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 491 49	PENDELSTÖD B10 FZB

E1149195

Uppfästning Konsol B9/522-622

Konsol för våra breda stegar. Ny, bredare konsol för vägg- eller pendelmontage med Pendel B12. Till pendelmontage används två av Wibe Defems standardskruvar M6. För att fästa trådstegen på konsolen används Beslag B2.

Bredd: 50 mm, Höjd: 130 mm, Modell: Vägg- och profilkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd	Lämplig för kabelbärsystembredd
E11 491 95	KONSOL B9/522 FZB	580 mm	522 mm
E11 491 96	KONSOL B9/622 FZB	680 mm	622 mm



E1149157

Uppfästning Fäste B4 / B4 mini

Fäste B4 för kabelstegar 120 - 422 mm. Fäste B4 mini för 53 - 75 mm kabelstege.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 57	FÄSTE B4 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 98	FÄSTE B4 MINI FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 57	FÄSTE B4 FZV			Varmförzinkad
E11 492 98	FÄSTE B4 MINI FZV			Varmförzinkad
E11 493 57	FÄSTE B4 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 98	FÄSTE B4 MINI RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Uppfästning Pendel B12

Hålavstånd c-c 108 mm. Monteras med M8/M10 skruv. Teleskopisk funktion tillsammans med Förlängare B19.

Modell: C-profil, Material: Stål



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Ytskydd
E11 491 48	PENDEL B12/250 FZB	250 mm		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 50	PENDEL B12/500 FZB	500 mm		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 48	PENDEL B12/250 FZV	250 mm		Varmförzinkad
E11 493 50	PENDEL B12/500 RF	500 mm	Ja	

Uppfästning Pendel B12L

Hålavstånd c-c 108 mm. Monteras med M8/M10 skruv. Teleskopisk funktion tillsammans med Förlängare B19.

Modell: C-profil, Material: Stål



E1149136

Art-nr	Benämning	Längd	Rostfritt stål, betat	Ytskydd
E11 491 36	PENDEL B12L/250 FZB	250 mm		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 46	PENDEL B12L/500 FZB	500 mm		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 36	PENDEL B12L/250 FZV	250 mm		Varmförzinkad
E11 492 46	PENDEL B12L/500 FZV	500 mm		Varmförzinkad
E11 493 46	PENDEL B12L/500 RF	500 mm	Ja	

Uppfästning Takfäste B23

Hålavstånd c-c 108 mm. För raka och lutande tak. Kan kombineras med t. ex. Förlängare B19, Skarvbeslag B24 och bärok B35.

Längd: 150 mm, Bredd: 53 mm, Modell: Takkonsol, Med gångjärn: Ja, Justerbar: Ja, Material: Stål



E1149164

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 64	TAKFÄSTE B23 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 64	TAKFÄSTE B23 FZV			Varmförzinkad
E11 493 64	TAKFÄSTE B23 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Uppfästning Förlängare B19

Förlängare B19 för Pendel B12/B12L och Takfäste B23. Teleskopisk tillsammans med B12/B12L. Skarvbeslag B24 till Förlängare B19 och montage på Takfäste B23.

Längd: 1000 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål



E1149161

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 61	FÖRLÄNGARE B19 FZB		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 61	FÖRLÄNGARE B19 FZV		Varmförzinkad
E11 493 61	FÖRLÄNGARE B19 RF	Rost- och syrabeständigt stål	

Uppfästning Skarvbeslag B24

Förlängare B19 för Pendel B12/B12L och Takfäste B23. Teleskopisk tillsammans med B12/B12L. Skarvbeslag B24 till Förlängare B19 och montage på Takfäste B23.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Material: Stål



E1149165

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 491 65	SKARVBESLAG B24 FZB	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 65	SKARVBESLAG B24 FZV	Varmförzinkad

Wibe/Defem trådstegar

Uppfästning Bärok B35/120-220 och B35/320-422



E1149119

Bärok B35 för 120 - 422 mm kabelstege. Justerbar c:a 85 mm tillsammans med B12, B12L och B19.

Bredd: 50 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 19	BÄROK B35/120-220 FZB	95 mm	120 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 20	BÄROK B35/320-422 FZB	290 mm				Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 19	BÄROK B35 / 120-220 FZV	95 mm	120 mm			Varmförzinkad
E11 493 19	BÄROK B35 / 120-220 RF	95 mm	120 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 20	BÄROK B35 / 320-422 RF	290 mm		Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Uppfästning Bärok B35/422-622

E1149130

Ett nytt bärok för breda stegar. Nytt, förstärkt Bärok, som passar trådstegar med bredd från 422 upp till 622 mm. Monteras med Takpendel B12 och Wibe Defems standardskruv. För längre nedpendling används Förlängare B19 tillsammans med Takpendeln.

Längd: 410 mm, Bredd: 50 mm, Höjd: 120 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 491 30	BÄROK B35/422-622 FZB	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 30	BÄROK B35/422-622 FZV	Varmförzinkad

Uppfästning Gängstång B41/M8 och B41/M10


E1149451

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Material	Ytskydd
E11 494 51	GÄNGSTÅNG B41/M8-1000 FZB	8	1000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 494 52	GÄNGSTÅNG B41/M8-2000 FZB	8	2000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 494 61	GÄNGSTÅNG B41/M10-1000 FZB	10	1000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 494 62	GÄNGSTÅNG B41/M10-2000 FZB	10	2000 mm	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 495 51	GÄNGSTÅNG B41/M8-1000 RF/SF	8	1000 mm	Rostfritt stål	
E11 495 52	GÄNGSTÅNG B41/M8-2000 RF	8	2000 mm	Rostfritt stål	
E11 495 61	GÄNGSTÅNG B41/M10-1000 RF	10	1000 mm	Rostfritt stål	
E11 495 62	GÄNGSTÅNG B41/M10-2000 RF	10	2000 mm	Rostfritt stål	

Uppfästning Takfäste universal B46 och Takfäste flexibel B47



E1149474

Takfäste B46 för montage av gängstång med flänsmutter M8-M10. Takfäste B47 för steglös justering efter taklutning. Levereras komplett med låsmutter.

Modell: Pendelstång, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Med gångjärn	Justerbar
E11 494 74	TAKFÄSTE UNIVERSAL B46 FZB	60 mm	75 mm			
E11 494 75	TAKFÄSTE FLEXIBEL B47/M8 FZB	65 mm	65 mm	8	Ja	Ja
E11 494 76	TAKFÄSTE FLEXIBEL B47/M10 FZB	65 mm	65 mm	10	Ja	Ja

Uppfästning Plåttakfäste B48

Plåttakfäste B48 levereras komplett med låsmutter och brickor. För montage med gängstång M8-M10. Balkklammer B49 för montage av gängstång med flänsmutter M8-M10.

Längd: 75 mm, Diameter: 22 mm, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Modell: Pendelstång, Med gångjärn: Ja, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149472

Art-nr	Benämning
E11 494 72	PLÅTTAKSFÄSTE B48/M8 FZB

Uppfästning Balkklammer B49

Plåttakfäste B48 levereras komplett med låsmutter och brickor. För montage med gängstång M8-M10. Balkklammer B49 för montage av gängstång med flänsmutter M8-M10.

Höjd: 44 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149471

Art-nr	Benämning
E11 494 71	BALKKLAMMER B49 FZB

Uppfästning Skarvmutter B42, Ovalmutter B50

Skarvmutter B42 för skarvning av gängstänger M8-M10. Elförzinkad: Kvalite´ 8. 8. Rostfri: Kvalite´ A4. Ovalmutter B50 för skarvning av gängstänger M8-M10 sida vid sida. Avsedd endast för gängstänger med metrisk standard 6G. Flänsmutter B43 Tensi-Lock.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Genomgående gänga: Ja



E1149455

Art-nr	Benämning	Mått 1 metriskt	Sexkants
E11 494 55	SKARVMUTTER B42/M8 FZB FZB	30	Ja
E11 494 56	OVALMUTTER B50/M8 FZB	35	Nej
E11 494 65	SKARVMUTTER B24/M10 FZB FZB	40	Ja
E11 494 66	OVALMUTTER B50/M10 FZB	35	Nej

Uppfästning Flänsmutter B43

Skarvmutter B42 för skarvning av gängstänger M8-M10. Elförzinkad: Kvalite´ 8. 8. Rostfri: Kvalite´ A4. Ovalmutter B50 för skarvning av gängstänger M8-M10 sida vid sida. Avsedd endast för gängstänger med metrisk standard 6G. Flänsmutter B43 Tensi-Lock.

E1149405

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Gängstorlek metrisk (M..)
E11 494 05	FLÄNSMUTTER B43 M8 FZB 50ST/FP	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	8
E11 494 64	FLÄNSMUTTER B43/M10 FZB 50ST	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	10
E11 495 54	FLÄNSMUTTER B43/M8 RF 50ST/FP	Rostfritt stål		8
E11 495 64	FLÄNSMUTTER B43/M10 RF 50ST	Rostfritt stål		10

Wibe/Defem trådstegar



E1149117

Uppfästning Bärok B39/120-220 och B39/320-422

Bärok B39 för 120 - 422 mm kabelstege, monteras med gängstång och flänsmutter M8-M10.

Bredd: 50 mm, Modell: Bärarm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd	Diameter	Ytskydd
E11 491 17	BÄROK B39/120-220 FZB	95 mm	10.5 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 18	BÄROK B39/320-422 FZB	290 mm	22 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 17	BÄROK B39/120-220 FZV	95 mm	10.5 mm	Varmförzinkad
E11 492 18	BÄROK B39/320-422 FZV	290 mm	22 mm	Varmförzinkad

E1149153

Uppfästning Skarv B52

Förmonterad skarv som spar tid. Förmonterade skarvar bestående av Beslag B1 och B2 tillsammans med skruv och mutter. Varje förpackning innehåller 10 st förmonterade skarvar.

Modell: Längsgående led, Anslutningstyp: Skruvförbindningselement, Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelbärsystem-bredd: 53 ... 622 mm, Längd: 80 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 53	SKARV B52 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 53	SKARV B52 FZV			Varmförzinkad
E11 493 53	SKARV B52 SF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

E1149131

Uppfästning Skarvfäste B20

Fäste och skarv för alla Ministegar. Universalfäste som kan användas både för skarvning och som ändfäste mot golv, vägg och tak. Kan även användas för att fästa Ministegar mot tråd- och kabelstegar. Passar samtliga tre Ministegar - diamantformad, I-formad och U-formad. Monteras enkelt med hjälp av medföljande skruv (2 st).

Höjd: 85 mm, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Ytskydd
E11 491 31	SKARVFÄSTE B20 FZB	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 31	SKARVFÄSTE B20 FZV	Varmförzinkad

E1149523

Uppfästning Distansbricka B22

Fäste i plast som passar alla Trådstegar Mini. Brickan snäpps fast och används som fäste och distans mellan bottentrådarna och underlaget. Halogenfri och flamsäker plast. Passar Ministegens samtliga tre olika varianter (se monteringsbilderna på baksidan). Förenklar najning av kablar. Fungerar även som isolering och vibrationsdämpare.

Höjd: 6 mm, Material: Plast, Färg: Ljusgrå

Art-nr	Benämning
E11 495 23	DISTANSBRICKA B22 PLAST



E1149135

Uppfästning Conveyorkonsol B17 och Stödben B33

Conveyorkonsol B17 för montering av stegar på conveyorsystem. Justerbart Stödben B33 för samtliga stegar. För t. ex. datagolv. Ställbart i 90°.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 35	STÖDBEN B33 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 92	CONVEYOR KONSOL B17 FZB			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 35	STÖDBEN B33 FZV			Varmförzinkad
E11 493 92	CONVEYOR KONSOL B17 RF	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Uppfästning Kombibeslag B21 och B21 90°

För anslutning till traditionella kabelstegar.

Material: Stål



E1149159

Art-nr	Benämning	Höjd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 59	KOMBIBESLAG B21 FZB	250 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 91	KOMBIBESLAG B21- 90GR FZB	120 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 59	KOMBIBESLAG B21 FZV	250 mm			Varmförzinkad
E11 492 91	KOMBIBESLAG B21- 90GR FZV	120 mm			Varmförzinkad
E11 493 59	KOMBIBESLAG B21 RF	250 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör Dosplåt B5 / B5 mini

Alla Dosplåtar B5 passar till samtliga Defemstegar.

Modell: Horisontell/vertikal, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Stål



E1149137

Art-nr	Benämning	Platthöjd	Plattbredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 491 37	DOSPLÅT B5 MINI FZB	140 mm	170 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 58	DOSPLÅT B5 FZB	120 mm	230 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 68	DOSPLÅT B5 OHÅLAD FZB	120 mm	230 mm			Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 37	DOSPLÅT B5 MINI FZV	140 mm	170 mm			Varmförzinkad
E11 492 58	DOSPLÅT B5 FZV	120 mm	230 mm			Varmförzinkad
E11 492 68	DOSPLÅT B5 OHÅLAD FZV	120 mm	230 mm			Varmförzinkad
E11 493 37	DOSPLÅT B5 MINI RF	140 mm	170 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 58	DOSPLÅT B5 RF	120 mm	230 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	
E11 493 68	DOSPLÅT B5 OHÅLAD RF	120 mm	230 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör Plåtlock B7

Plåtlock B7 är tillverkad med plåttjocklek 0,7 mm. För montering används 4 Clips B8 per plåtlock.

Materialtjocklek: 0.7 mm, Lämplig för trådstege: Ja, Längd: 1250 mm, Typ av fastsättning: Lockklammer, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad


E1149270

Art-nr	Benämning	Skydd bredd	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet
E11 492 70	PLÅTLOCK B7/75 FZS	80 mm		
E11 492 71	PLÅTLOCK B7/120 FZS	125 mm		
E11 492 72	PLÅTLOCK B7/220 FZS	225 mm		
E11 492 73	PLÅTLOCK B7/320 FZS	325 mm		
E11 492 74	PLÅTLOCK B7/422 FZS	425 mm		
E11 493 70	PLÅTLOCK B7/75 RF	80 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål
E11 493 71	PLÅTLOCK B7/120 RF	125 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål
E11 493 72	PLÅTLOCK B7/220 RF	225 mm	Ja	Rost- och syrabeständigt stål

Wibe/Defem trådstegar

Tillbehör Clips B8

E1149379

Plåtlock B7 är tillverkad med plåttjocklek 0,7 mm. För montering används 4 Clips B8 per plåtlock.

Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål

Art-nr	Benämning
E11 493 79	CLIPS B8 RF FJÄDERSTÅL

Tillbehör Teleskylt B40 och Märlskylt B44

E1149420

Teleskylt B40 passar tråd ¬ 5 mm. Kan erhållas med valfri text mot särskild offert. Märkskylt B44 kan erhållas med valfri text mot särskild offert.

Färg: Vit, Höjd: 35 mm

Art-nr	Benämning	Text	Bredd	Färgvariant
E11 494 20	TELESKYLT B40 / OPTO	Med inskription	43 mm	Blå
E11 494 22	TELESKYLT B40 / PAIR	Med inskription	43 mm	Gul
E11 494 23	TELESKYLT B40 / NEUTRAL	Utan skrift	43 mm	
E11 494 24	TELESKYLT B40 / POW	Med inskription	43 mm	Grå
E11 494 27	MÄRKSKYLT B44 / NEUTRAL	Utan skrift	90 mm	
E11 494 28	MÄRKSKYLT B44 P-UTJÄM.	Med inskription	90 mm	
E11 494 29	SKYLT POT.UTJÄMN.B44 ENG	Med inskription	90 mm	

Tillbehör Böjplåt B31 och Radiebegränsare B34



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd	Material	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 492 28	BÖJPLÅT B31/320 D5 ALUMINIUM	320 mm	Aluminium			Anodiserad/eloxerad
E11 494 31	RADIEBEGRÄNS B34/120 FZV	120 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 494 32	RADIEBEGRÄNS B34/220 FZV	220 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 494 33	RADIEBEGRÄNS B34/320 FZV	320 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 494 34	RADIEBEGRÄNS B34/422 FZV	422 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 494 35	RADIEBEGRÄNS B34/522 FZV	522 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 494 37	RADIEBEGRÄNS B34/75 FZV	75 mm	Stål			Varmförzinkad
E11 495 37	RADIEBEGRÄNSARE B34/75 RF	75 mm	Stål	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Tillbehör Radiebegränsare B67 och lock

Begränsar radien för känsliga kablar. Lackerat utförande kan offereras.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1149442

Art-nr	Benämning	Kabelstege bredd
E11 494 42	RADIEBEGRÄNS B67/75 FZV	75 mm
E11 494 43	RADIEBEGRÄNSARE B67/120 FZV	120 mm
E11 494 44	RADIEBEGRÄNSARE B67/220 FZV	220 mm
E11 494 45	RADIEBEGRÄNSARE B67/320 FZV	320 mm
E11 494 46	RADIEBEGRÄNSARE B67/422 FZV	422 mm
E11 494 48	RADIEBEGRÄNSARE B67/622 FZV	622 mm
E11 494 83	LOCK B67/120 FZV	120 mm
E11 494 84	LOCK B67/220 FZV	220 mm

Tillbehör Sidoradiebegränsare B11

Används för att leda ut kabel på sidan av trådstegen samtidigt som den begränsar radien för känslig kabel. Lackerat utförande kan offereras.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149438

Art-nr	Benämning
E11 494 38	SIDORADIEBEGRÄNSARE B11/5 FZV

Tillbehör Skiljeplåt B36

Skiljeplåt B36 längd 1400mm, används tillsammans med Plåthållare B38. Plåttjocklek 0,7 mm. Skarvas utan tillbehör.

Partitionshöjd: 38 mm, Längd: 2400 mm, Typ av fastsättning: Skruvlös, Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1149276

Art-nr	Benämning
E11 492 76	SKILJEPLÅT B36 FZV

Tillbehör Plåthållare B38

Skiljeplåt B36 längd 1400mm, används tillsammans med Plåthållare B38. Plåttjocklek 0,7 mm. Skarvas utan tillbehör.

Lämplig för trådstege: Ja, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149289

Art-nr	Benämning
E11 492 89	PLÅTHÅLLARE B38 ZINK FZB

Tillbehör Avskiljningsplåt B26

Plåttjocklek 0,7 mm. Längd 2500 mm. Monteras utan skruv.

Partitionshöjd: 40 mm, Längd: 2500 mm, Modell: L-profil, Fastsättningshåltagning: Ja, Typ av fastsättning: Skruvlös, Lämplig för trådstege: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1149278

Art-nr	Benämning
E11 492 78	AVSKILJNINGSPLÅT B26 FZV

Wibe/Defem trådstegar

Tillbehör Teleränna



E1149247

Plåttjocklek 0,7 mm. Längd 2500 mm. Monteras utan skruv.

Höjd: 40 mm, Bredd: 50 mm, Materialtjocklek: 0.7 mm, Längd: 2500 mm, Montagehåltagning i golv: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 492 47	TELERÄNNA B6/50 FZV

Tillbehör Ändskydd B32



Liknande bild

Plastknopp för alla Trådstegar. Halogenfri och flamsäker plast.

Material: Plast

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 493 67	PLASTKNOPP B32-6 FLAMSÄKER	6 mm
E11 493 88	PLASTKNOPP B32-4 FLAMSÄKER	4 mm
E11 493 89	ÄNDSKYDD B32-3 PLAST	3 mm

Tillbehör Karborreband B51



E1518650

Kardborreband B51 för buntning av kabel. Flexibelt att använda och återanvända. Skruvsats B13-50 M6x25 med Tensi-Lock Flänsmutter.

Bandlängd: 22800 mm, Modell: Kardborrband, Bandförslutning: Kardborreband, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd
E15 186 50	KARDBORREBAND B51 10 MM,	10 mm
E15 186 51	KARDBORREBAND B51 20 MM	20 mm

Tillbehör Skruvsats B13



E1149184

Kardborreband B51 för buntning av kabel. Flexibelt att använda och återanvända. Skruvsats B13-50 M6x25 med Tensi-Lock Flänsmutter.

Gängstorlek metrisk (M..): 6, Längd: 25 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 491 84	SKRUVSATS B13-50 FZB	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 491 85	SKRUVSATS B13-250 FZB	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 492 84	SKRUVSATS B13-50 FZV	Stål	Varmförzinkad
E11 492 85	SKRUVSATS B13-250 FZV	Stål	Varmförzinkad
E11 493 84	SKRUVSATS B13-50 RF/SF	Rostfritt stål	Varmförzinkad
E11 493 85	SKRUVSATS B13-250 RF/SF	Rostfritt stål	Varmförzinkad

Tillbehör AS-I clips B14, Fästplatta B15 och Kasbelclips B16



E1149520

B14-4 AS-I clips, blå. För montage av AS-I-kabel i Defem-kabelstegar med 4 mm tråd. B14-5 AS-I clips, blå. För montage av AS-I-kabel i Defem-kabelstegar med 5 mm tråd. Fästplatta B15 för montage av slang och kabel på t. ex. maskin. Passar samtliga clips avsedda för 5 mm tråd. Kabelclips B16 för montage av t. ex. rund kabel och slang (¬ 6, 8 resp. 10 mm) i Defem-stegar med 5 mm tråd eller på Fästplatta.

Modell: Kabelklämma

Art-nr	Benämning
E11 495 20	AS-I CLIPS B14-4 BLÅ 100ST
E11 495 21	AS-I CLIPS B14-5 GRÅ 100ST
E11 495 25	KABELCLIPS B16-6 GRÅ 100ST

Tillbehör Jordkabelfäste B18

Anordning för att ansluta jordkabel direkt till en tråd i kabelstegen. Jordkabelfästet monteras för att säkra potentialutjämningen.

Material: Stål, Ytskydd: Förnicklad

E1149180

Art-nr	Benämning
E11 491 80	JORDKABELFÄSTE B18 FN

Tillbehör Kabelrulle

Ett extra handtag vid kabelförläggning över längre sträckor. Patenterad Kabelrulle som fästs direkt på trådstegen, utan verktyg. Lägg i kablarna och dra dem på plats. Alla metalldelar är gjorda i rostfritt/syrafast 316 L.

E1653955

Art-nr	Benämning
E16 539 55	KABELRULLE B25

U-balksprogram U-balk B60

Längd: 1000 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 35 mm, Materialtjocklek: 3 mm, Profilform: U-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: 3 sidor stansade, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149400

Art-nr	Benämning
E11 494 00	U-BALK B60 FZB

U-balksprogram Skarv B61

Lämplig för: U-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149401

Art-nr	Benämning
E11 494 01	SKARV B61 FÖR U-BALK FZB 235MM

U-balksprogram Vinkelfäste B62

Vinkelfästet är ett universalbeslag för att fästa U-profilen mot golv, vägg och tak samt att bygga T-skarvar och avvinklingar på U-profilen. Plåttjocklek 3 mm.

Lämplig för: U-profil, Modell: Monteringsvinkelkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149402

Art-nr	Benämning
E11 494 02	VINKELFÄSTE B62 FZB

U-balksprogram Hörnbeslag B65 och Justerbar fot B63

Justerbar fot B63. Plåttjocklek 4 mm. Håldiameter 8,5 mm. Hål med M8-gänga i rygg. Håldiameter 8,5 mm. Hålavstånd c-c 40 mm. Ledbar fot tar upp ojämnheter. Höjd justerbar 70 mm beroende på montage. Hörnbeslag B65. Plåttjocklek 3 mm. För sammanfogning av U-balk.

Lämplig för: U-profil, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1149406

Art-nr	Benämning	Modell
E11 494 06	JUSTERBAR FOT B63 M10X70MM FZB	
E11 494 07	HÖRNBESLAG B65 FZB	Vinkel

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Wibe/Defem trådstegar

E1149404

U-balksprogram Flänsskruv B66

Ändskydd B64 trycks fast på fria U-balksändar. Storlek 40x40 mm. Flänsskruv B66/M8 M8x20 mm. Flänsmutter B43/M8 med M8 gäng.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 20 mm

Art-nr	Benämning
E11 494 04	FLÄNSSKRUV B66 M8X20 FZB 50ST



E1149405

U-balksprogram Flänsmutter B43

Skarvmutter B42 för skarvning av gängstänger M8-M10. Elförzinkad: Kvalite´ 8. 8. Rostfri: Kvalite´ A4. Ovalmutter B50 för skarvning av gängstänger M8-M10 sida vid sida. Avsedd endast för gängstänger med metrisk standard 6G. Flänsmutter B43 Tensi-Lock.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning
E11 494 05	FLÄNSMUTTER B43 M8 FZB 50ST/FP



E1149403

U-balksprogram Ändskydd B64

Ändskydd B64 trycks fast på fria U-balksändar. Storlek 40x40 mm. Flänsskruv B66/M8 M8x20 mm. Flänsmutter B43/M8 med M8 gäng.

Lämplig för: U-profil, Modell: Ändkåpa, Längd: 40 mm, Skyddsbredd: 40 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 494 03	ÄNDSKYDD B64 PE GRÅ

Tillbehör kabelstegar, övriga

E1134133

Stegdosor, Rutab

Dosa monterad på montageplatta (E 11 341 32) utan lock med 10 ingångar. Passar alla fabrikat av kabelstegar. Levereras med 3 st E 11 341 36 för 16-rör eller kabel 8 - 14 mm, samt 1st blindpropp E 11 341 38. Passande lock E 11 341 39-44 säljes separat. Dosa monterad på montageplatta (E 11 341 34) utan lock med 10 ingångar. Passar alla fabrikat av trådstegar. Levereras med 3 st E 11 341 36 för 16-rör eller kabel 8 - 14 mm, samt 1 st blindpropp E 11 341 38. Passande lock E 11 341 39-44 säljes separat.

Form: Rektangulär, Montage: På kabelränna, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Kapslingsklass: IP40, Skyddstillsats: Fastsnäppt

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Djup
E11 341 33	DOSA M. MONT/ST.AK2-S/ML	183 mm	125 mm	72 mm
E11 341 35	DOS M. MONT/TRÅ AK2-S/MD	120 mm	95 mm	60 mm

E1134139

Stegdosor, Rutab Lock till stegdosor, Rutab

E 11 341 39 Täcklock, slätt. E 11 341 40 Täcklock med 2-vägs förkopplat vägguttag. E 11 341 41 Täcklock med 4-vägs förkopplat vägguttag. Kopplat med 2 fasledare för möjlighet till separat tändning. E 11 341 42 Täcklock med 2 x Wieland GST 18/3 förkopplat.

Längd: 125 mm, Form: Rektangulär, Typ av fastsättning: Klicka, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP40

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup	Modell	Med anslutningskabel
E11 341 39	SLÄTT LOCK FÖR AK2 IP40	108 mm	24 mm	Blindlock	Nej
E11 341 40	LOCK M 2-VÄGSUTT FÖR AK2	105 mm	62 mm	Lock med uttag	Ja
E11 341 41	LOCK M.4-VÄGSUTTAG F. AK2	105 mm	62 mm	Lock med uttag	Ja

Stegdosor, Rutab Slitsstuts för datakablar, Rutab

Mjuk slits-stuts för datagenomföring.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja

Art-nr	Benämning
E11 341 47	SLITSSTUTS F.DATAKABLAR

Stegdosor, Rutab Data/Tele-dosa för kabelstegar, Rutab

Data/Tele-dosa för kabelstegar med fäste för Kabel-stege

Utrustad med: Monteringsplatta, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Färg: Ljusgrå, Kapslingsklass: IP40

E1134163

Art-nr	Benämning
E11 341 63	DATA/TELE-DOSA FÖR KABELSTEGAR

Stegdosor, Rutab Data/Tele lock, Rutab

E1134146

Art-nr	Benämning
E11 341 46	LOCK FÖR RJ45 ADAPT.AK2-D

Kabelkanaler, Hager

Typ LF Kanal 15x15

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 15 mm, Bredd: 15 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Lockutförande: Lös



E1156251

Art-nr	Benämning	Typ av fastsättning
E11 562 51	INSTKANAL 15X15 MED TEJP F-VIT	Självhäftande och golvperforering
E11 571 00	KABELKANAL LF15015 2M FJV	Bottenperforering

Typ LF Kanal 20x19

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 19 mm, Bredd: 20 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Lockutförande: Lös



E1156252

Art-nr	Benämning	Typ av fastsättning
E11 562 52	INSTKANAL 20X20 MED TEJP F-VIT	Självhäftande och golvperforering
E11 571 10	KABELKANAL LF20020 2M FJV	Bottenperforering

Kabelkanaler, Hager



E1156253

Typ LF Kanal 33x20

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 33 mm, Bredd: 20 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Antal permanenta partitioner	Typ av fastsättning
E11 562 53	INSTKANAL 20X35 MED TEJP F-VIT	1	Självhäftande och golvperforering
E11 571 20	KABELKANAL LF20035 2M FJV	1	Bottenperforering
E11 571 21	KABELKANAL LF20036 2M FJV	2	Bottenperforering

E1157130

Typ LF Kanal 45x30

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 45 mm, Bredd: 30 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 571 30	KABELKANAL LF30045 2M FJV

E1157140

Typ LF Kanal 57x30

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 57 mm, Bredd: 30 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 571 40	KABELKANAL LF30060 2M FJV

E1155028

Typ LF Kanal 40x40

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 40 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 550 28	KABELKANAL LF40040 2M FJV

E1157150

Typ LF Kanal 57x40

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 57 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Antal permanenta partitioner
E11 571 50	KABELKANAL LF40060 2M FJV	1
E11 571 51	KABELKANAL LF40061 2M FJV	2

E1157200

Typ LF Kanal 60x60

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 60 mm, Bredd: 60 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 572 00	KABELKANAL LF60060 2M FJV

Kabelkanaler, Hager

Typ LF Kanal 90x40

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1157160

Höjd: 90 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Antal permanenta partitioner
E11 571 60	KABELKANAL LF40090 2M FJV	1
E11 571 61	KABELKANAL LF40091 2M FJV	2

Typ LF Kanal 110x40

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1157170

Höjd: 110 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Antal permanenta partitioner
E11 571 70	KABELKANAL LF40110 2M FJV	1
E11 571 71	KABELKANAL LF40111 2M FJV	2

Typ LF Ytterhörn, f-vit

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1155032

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 550 32	YTTERHÖRN M5802 FJÄLLVIT	40 mm	40 mm
E11 571 23	YTTERHÖRN M6142 FJÄLLVIT	33 mm	20 mm
E11 571 36	YTTERHÖRN M6182 FJÄLLVIT	45 mm	30 mm
E11 571 46	YTTERHÖRN M5392 FJÄLLVIT	57 mm	30 mm
E11 571 56	YTTERHÖRN M5402 FJÄLLVIT	57 mm	40 mm
E11 571 66	YTTERHÖRN M5452 FJÄLLVIT	90 mm	40 mm
E11 571 76	YTTERHÖRN M5412 FJÄLLVIT	110 mm	40 mm
E11 572 06	YTTERHÖRN M5442 FJÄLLVIT	60 mm	60 mm

Typ LF Innerhörn, f-vit

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1155030

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 550 30	INNERHÖRN M5801 FJÄLLVIT	40 mm	40 mm
E11 571 22	INNERHÖRN M6141 FJÄLLVIT	33 mm	20 mm
E11 571 35	INNERHÖRN M6181 FJÄLLVIT	45 mm	30 mm
E11 571 45	INNERHÖRN M5391 FJÄLLVIT	57 mm	30 mm
E11 571 55	INNERHÖRN M5401 FJÄLLVIT	57 mm	40 mm
E11 571 65	INNERHÖRN M5451 FJÄLLVIT	90 mm	40 mm
E11 571 75	INNERHÖRN M5411 FJÄLLVIT	110 mm	40 mm
E11 572 05	INNERHÖRN M5441 FJÄLLVIT	60 mm	60 mm

Kabelkanaler, Hager

E1155034

Typ LF Ändstycke, f-vit

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 550 34	ÄNDSTYCKE M 5803 FJÄLLVIT	40 mm	40 mm
E11 571 04	ÄNDSTYCKE M 6113 FJÄLLVIT	15 mm	15 mm
E11 571 27	ÄNDSTYCKE M 6143 FJÄLLVIT	33 mm	20 mm
E11 571 37	ÄNDSTYCKE M 6183 FJÄLLVIT	45 mm	30 mm
E11 571 47	ÄNDSTYCKE M 5393 FJÄLLVIT	57 mm	30 mm
E11 571 57	ÄNDSTYCKE M 5403 FJÄLLVIT	57 mm	40 mm
E11 571 67	ÄNDSTYCKE M 5453 FJÄLLVIT	90 mm	40 mm
E11 571 77	ÄNDSTYCKE M 5413 FJÄLLVIT	110 mm	40 mm
E11 572 07	ÄNDSTYCKE M 5443 FJÄLLVIT	60 mm	60 mm

E1157139

Typ LF T-stycke, f-vit

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd, utgående	Bredd, utgående
E11 571 39	T-STYCKE M 6186 FJÄLLVIT	130 mm	45 mm	30 mm
E11 571 49	T-STYCKE M 5396 FJÄLLVIT	170 mm	57 mm	30 mm
E11 571 59	T-STYCKE M 5406 FJÄLLVIT	170 mm	57 mm	40 mm
E11 571 69	T-STYCKE M 5456 FJÄLLVIT	170 mm	90 mm	40 mm
E11 571 79	T-STYCKE M 5416 FJÄLLVIT	190 mm	110 mm	40 mm

E1155036

Typ LF Vinkel, f-vit

Kabelkanaler tillverkade av blyfri PVC och formstycken av polystyrol, färg fjällvit (RAL 9010). Levereras komplett med lock och klammer. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr. avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 550 36	VINKEL M5805 FJÄLLVIT	40 mm	40 mm
E11 571 28	VINKEL M6145 FJÄLLVIT	33 mm	20 mm
E11 571 38	VINKEL M6185 FJÄLLVIT	45 mm	30 mm
E11 571 48	VINKEL M5395 FJÄLLVIT	57 mm	30 mm
E11 571 58	VINKEL M5405 FJÄLLVIT	57 mm	40 mm
E11 571 68	VINKEL M5455 FJÄLLVIT	90 mm	40 mm
E11 571 78	VINKEL M5415 FJÄLLVIT	110 mm	40 mm
E11 572 08	VINKEL M5445 FJÄLLVIT	60 mm	60 mm

E1155584

Golvkanal Typ SL Golvkanal

Tillverkad i blyfri PVC, färg grå (RAL 7030). Andvänds för att skydda kabel vid permanent eller tillfällig kabelförläggning på golv.

Längd: 2000 mm, Material: Plast, Färg: Ljusgrå, RAL-nummer: 7030

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Antal partitioner
E11 555 84	GOLVKANAL SL 18075 2M	75 mm	17 mm	4
E11 555 86	GOLVKANAL SL 11040 2M	41 mm	11 mm	1

Kabelkanaler, Hager

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Kanal 19x18

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i halogen- och blyfri PC-ABS-plast. UV-beständiga. Fr. o. m. storlek 40060 är kanalen komplett med klammer på varje halvmeter. Färg P-vit. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr: avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1156101

Höjd: 19 mm, Bredd: 18 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 561 01	KANAL LFH 20020 2M F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Kanal 45x30

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i halogen- och blyfri PC-ABS-plast. UV-beständiga. Fr. o. m. storlek 40060 är kanalen komplett med klammer på varje halvmeter. Färg P-vit. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr: avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Liknande bild

Höjd: 45 mm, Bredd: 30 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning
E11 561 11	KANAL LFH 30045 2M F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Kanal 57x40

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i halogen- och blyfri PC-ABS-plast. UV-beständiga. Fr. o. m. storlek 40060 är kanalen komplett med klammer på varje halvmeter. Färg P-vit. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr: avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1156118

Höjd: 57 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös, Med kabelfixeringsclip: Ja

Art-nr	Benämning
E11 561 18	KANAL LFH 40060 2M F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Kanal 90x61

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i halogen- och blyfri PC-ABS-plast. UV-beständiga. Fr. o. m. storlek 40060 är kanalen komplett med klammer på varje halvmeter. Färg P-vit. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr: avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1156181

Höjd: 90 mm, Bredd: 60 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös, Med kabelfixeringsclip: Ja

Art-nr	Benämning
E11 561 81	KANAL LFH 60090 2M F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Kanal 110x61

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i halogen- och blyfri PC-ABS-plast. UV-beständiga. Fr. o. m. storlek 40060 är kanalen komplett med klammer på varje halvmeter. Färg P-vit. Hålslagna i botten. Vid kanalskarvning förskjuts locket. Art-nr: avser 1 st hel längd. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

E1156191

Höjd: 110 mm, Bredd: 60 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös, Med kabelfixeringsclip: Ja

Art-nr	Benämning
E11 561 91	KANAL LFH 60110 2M F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Ytterhörn, f-vit

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1156201

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 562 01	YTTERHÖRN M6652 F-VIT	45 mm	30 mm
E11 562 11	YTTERHÖRN M6662 F-VIT	57 mm	40 mm
E11 562 21	YTTERHÖRN M6672 F-VIT	90 mm	60 mm
E11 562 31	YTTERHÖRN M6682 F-VIT	110 mm	60 mm

Kabelkanaler, Hager

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Innerhörn, f-vit

E1156200

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 562 00	INNERHÖRN M6651 F-VIT	45 mm	30 mm
E11 562 10	INNERHÖRN M6661 F-VIT	57 mm	40 mm
E11 562 20	INNERHÖRN M6671 F-VIT	90 mm	60 mm
E11 562 30	INNERHÖRN M6681 F-VIT	110 mm	60 mm

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Ändstycke, f-vit

E1156105

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 561 05	ÄNDSTYCK M6613 F-VIT	19 mm	18 mm
E11 562 02	ÄNDSTYCK M6653 F-VIT	45 mm	30 mm
E11 562 12	ÄNDSTYCK M6663 F-VIT	57 mm	40 mm
E11 562 22	ÄNDSTYCK M6673 F-VIT	90 mm	60 mm
E11 562 32	ÄNDSTYCK M6683 F-VIT	110 mm	60 mm

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT T-stycke, f-vit

E1156234

Bredd: 190 mm, Höjd, utgående: 110 mm, Bredd, utgående: 60 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 562 34	T-STYCKE M 6686 F-VIT

Typ LFH halogen- och blyfri P-VIT Vinkel, f-vit

E1156203

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 562 03	VINKEL M6655 F-VIT	45 mm	30 mm
E11 562 13	VINKEL M6665 F-VIT	57 mm	40 mm
E11 562 23	VINKEL M6675 F-VIT	90 mm	60 mm
E11 562 33	VINKEL M6685 F-VIT	110 mm	60 mm

LFR Minikanal på rulle

Installationskanal på rulle tillverkad i silikon och kadmiumfri PVC med en stark dubbelhäftande tejp och med färdigstansade hål på baksidan. Kanalen levereras i förpackningar om 20 m, försedd med bärhandtag, användarinstruktion och måttlinje.

Längd: 20000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Självhäftande och golvperforering, Lockutförande: Med filmgångjärn, Leverans på rulle: Ja



E1157570

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 575 70	MINIKANAL PÅ RULLE, F-VIT	7 mm	12 mm
E11 575 71	MINIKANAL PÅ RULLE, F-VIT	16 mm	16 mm
E11 575 72	MINIKANAL PÅ RULLE, F-VIT	18 mm	19 mm
E11 575 73	MINIKANAL PÅ RULLE, F-VIT	18 mm	33 mm

Typ EK (Hörnkanal) Hörnkanal EK 40040

Kabelkanaler och formstycken tillverkade i hård PVC plast. Färg P-vit (RAL 9010). Art. nr: avser 1 st hel längd. Levereras komplett med lock. Lämplig rengöringsservett E 16 950 60.

Höjd: 40 mm, Bredd: 40 mm, Längd: 2500 mm, Underdel med skiljevägg: Fast, Antal permanenta partitioner: 2, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156991

Art-nr	Benämning
E11 569 91	HÖRNKANAL F-VIT 2,5 M

Typ EK (Hörnkanal) Ytterhörn, f-vit

Höjd: 40 mm, Bredd: 40 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1156993

Art-nr	Benämning
E11 569 93	YTTERHÖRN F-VIT

Typ EK (Hörnkanal) Innerhörn, f-vit

Höjd: 40 mm, Bredd: 40 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1156992

Art-nr	Benämning
E11 569 92	INNERHÖRN F-VIT

Typ EK (Hörnkanal) Ändstycke, f-vit

Bredd: 40 mm, Djup: 40 mm, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156994

Art-nr	Benämning
E11 569 94	ÄNDSTYCKE F-VIT

Kabelkanaler, Hager

Ateha minikanaler Minikanal f-vit



E1156300

Minikanaler för installation i rumsmiljö. Formstycken finns till alla storlekar där inner och ytterhörn är flexibla och T-stycket är förändringsbart.

Längd: 2100 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 563 00	MINIKANAL 12X20, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 10	MINIKANAL 12X30, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 20	MINIKANAL 16X30, F-VIT	16 mm	32 mm

Ateha minikanaler Minikanal 2 fack, f-vit



E1156330

Minikanaler för installation i rumsmiljö. Formstycken finns till alla storlekar där inner och ytterhörn är flexibla och T-stycket är förändringsbart.

Bredd: 52 mm, Längd: 2100 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 2, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 563 30	MINIKANAL 12X50 2-F F-VIT	13 mm
E11 563 40	MINIKANAL 20X50 2-F F-VIT	20 mm

Ateha minikanaler Minikanal tejp

Längd: 2100 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Självhäftande

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 562 98	MINIKANAL 12X20, F-VIT ME	13 mm	24 mm
E11 562 99	MINIKANAL 16X30, F-VIT ME	16 mm	32 mm

Ateha minikanaler Ytterhörn, f-vit

E1156301

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 563 01	YTTERHÖRN, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 11	YTTERHÖRN, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 21	YTTERHÖRN, F-VIT	16 mm	32 mm
E11 563 31	YTTERHÖRN, F-VIT	13 mm	52 mm
E11 563 41	YTTERHÖRN, F-VIT	20 mm	52 mm

Ateha minikanaler Innerhörn, f-vit

E1156302

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 563 02	INNERHÖRN, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 12	INNERHÖRN, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 22	INNERHÖRN, F-VIT	16 mm	32 mm
E11 563 32	INNERHÖRN, F-VIT	13 mm	52 mm
E11 563 42	INNERHÖRN, F-VIT	20 mm	52 mm

Ateha minikanaler L-vinkel, f-vit

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1156303

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 563 03	L-VINKEL, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 13	L-VINKEL, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 23	L-VINKEL, F-VIT	16 mm	32 mm
E11 563 33	L-VINKEL, F-VIT	13 mm	52 mm
E11 563 43	L-VINKEL, F-VIT	20 mm	52 mm

Ateha minikanaler Ändstycke, f-vit

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1156304

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 563 04	ÄNDSTYCKE, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 14	ÄNDSTYCKE, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 24	ÄNDSTYCKE, F-VIT	16 mm	32 mm
E11 563 34	ÄNDSTYCKE, F-VIT	13 mm	52 mm
E11 563 44	ÄNDSTYCKE, F-VIT	20 mm	52 mm

Ateha minikanaler Skarv, f-vit

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

E1156305

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 563 05	SKARV, F-VIT	13 mm
E11 563 15	SKARV, F-VIT	13 mm
E11 563 45	SKARV, F-VIT	20 mm

Ateha minikanaler T-stycke, f-vit

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1156306

Art-nr	Benämning	Höjd, utgående	Bredd, utgående
E11 563 06	T-STYCKE, F-VIT	13 mm	24 mm
E11 563 16	T-STYCKE, F-VIT	13 mm	32 mm
E11 563 26	T-STYCKE, F-VIT	16 mm	32 mm
E11 563 36	T-STYCKE, F-VIT	13 mm	52 mm
E11 563 46	T-STYCKE, F-VIT	20 mm	52 mm

Kabelkanaler, Hager

Ateha minikanaler Tillbehör

Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Längd: 75 mm, Bredd: 75 mm, Djup: 32 mm

E1156350

Art-nr	Benämning
E11 563 50	KOPPLINGSDOSA 75X75X32

Kontorskanaler, Hager

System BRP i PVC Fönsterbänkskanal BRP 65100

Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plast. Vid riktningsändringar används formstycken av plast som monteras efter det att kanalen är på plats. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 200 mm för väggmontage.

Höjd: 100 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156941

Art-nr	Benämning
E11 569 41	GRUNDPROFIL 65X100

System BRP i PVC Fönsterbänkskanal BRP 65130

Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plast. Vid riktningsändringar används formstycken av plast som monteras efter det att kanalen är på plats. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 200 mm för väggmontage.

Höjd: 130 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156951

Art-nr	Benämning
E11 569 51	GRUNDPROFIL 65X130

System BRP i PVC Fönsterbänkskanal BRP 65170

Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plast. Vid riktningsändringar används formstycken av plast som monteras efter det att kanalen är på plats. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 200 mm för väggmontage.

Höjd: 170 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156961

Art-nr	Benämning
E11 569 61	GRUNDPROFIL 65X170

System BRP i PVC Fönsterbänkskanal BRP 65210D

Kanaler för apparatinstallation med frontöppning på 80 mm. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plast. Vid riktningsändringar används formstycken av plast som monteras efter det att kanalen är på plats. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 200 mm för väggmontage.

Höjd: 210 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156971

Art-nr	Benämning
E11 569 71	GRUNDPROFIL 65X210D

Kontorskanaler, Hager

System BRP i PVC Front

Höjd: 80 mm, Längd: 2000 mm, RAL-nummer: 9010

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 569 39	FRONT

System BRP i PVC Innerhörn

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 42	INNERHÖRN F-VIT BRP100	100 mm
E11 569 52	INNERHÖRN F-VIT BRP130	130 mm
E11 569 62	INNERHÖRN F-VIT BRP170	170 mm
E11 569 72	INNERHÖRN F-VIT BRP210	210 mm

System BRP i PVC Ytterhörn

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Vinkelområde
E11 569 43	YTTERHÖRN F-VIT BRP100	100 mm	83 ... 97 °
E11 569 53	YTTERHÖRN F-VIT BRP130	130 mm	89 ... 97 °
E11 569 63	YTTERHÖRN F-VIT BRP170	170 mm	87 ... 97 °
E11 569 73	YTTERHÖRN F-VIT BRP210	210 mm	87 ... 97 °

System BRP i PVC Ändstycke

Bredd: 65 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 44	ÄNDSTYCKE F-VIT BRP100	100 mm
E11 569 54	ÄNDSTYCKE F-VIT BRP130	130 mm
E11 569 64	ÄNDSTYCKE F-VIT BRP170	170 mm
E11 569 74	ÄNDSTYCKE F-VIT BRP210	210 mm

Kontorskanaler, Hager

System BRP i PVC L-vinkel

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 45	L-VINKEL F-VIT BRP100	100 mm
E11 569 55	L-VINKEL F-VIT BRP130	130 mm
E11 569 65	L-VINKEL F-VIT BRP170	170 mm
E11 569 75	L-VINKEL F-VIT BRP210	210 mm

System BRP i PVC Mellanvägg

Mellanvägg till LF60150-230

E1157994

Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 579 94	MELLANVÄGG TILL LF60150-230

System BRP i PVC Skarv

Material: Stål, Färg: Naturlig färg



E1156947

Art-nr	Benämning
E11 569 47	SKARVBLECK BRP65XXX9

System BRP i PVC Väggram

Bredd: 65 mm, Modell: Symmetrisk, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Djup
E11 569 56	VÄGGRAM F-VIT BRP130	130 mm
E11 569 66	VÄGGRAM F-VIT BRP170	170 mm
E11 569 76	VÄGGRAM F-VIT BRP210	210 mm

Kontorskanaler, Hager

System BRP i PVC Toleransbygel

Bredd: 65 mm, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 48	TOLERANSBYGEL BRP100	100 mm
E11 569 58	TOLERANSBYGEL BRP130	130 mm
E11 569 68	TOLERANSBYGEL BRP170	170 mm
E11 569 78	TOLERANSBYGEL BRP210	210 mm

System BRA i aluminium Fönsterbänkskanal BRA 65100

Grundprofil i aluminium 65x100, fjällvit. Vid montering används skarven för att för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast. Vid riktningsändringar används formstycken i halogenfri plast. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.



E1157719

Höjd: 100 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E11 577 19	GRUNDPROFIL 65X100 F-VIT

System BRA i aluminium Fönsterbänkskanal BRA 65130

Grundprofil i aluminium 65x130, natureloxerad. Vid montering används skarven för att för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast. Vid riktningsändringar används formstycken i halogenfri plast. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.



E1157729

Höjd: 130 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Färg
E11 577 29	GRUNDPROFIL 65X130 ALU NATUR	Aluminium
E11 577 39	GRUNDPROFIL 65X130 F-VIT	Vit

System BRA i aluminium Fönsterbänkskanal BRA 65170

Grundprofil i aluminium 65x170, natureloxerad. Vid montering används skarven för att för att förbinda kanalen mekaniskt och samtidigt få godkänd överledning för potentialutjämning och jordning. För att dela upp kanalen i flera fack används mellanväggar i plåt eller plast. Vid riktningsändringar används formstycken i halogenfri plast. Hålstansningen i kanalen är 50 mm för konsolmontage och 250 mm för väggmontage.



E1157751

Höjd: 170 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Färg
E11 577 51	GRUNDPROFIL 65X170 ALU NATUR	Aluminium
E11 577 62	GRUNDPROFIL 65X170 F-VIT	Vit

System BRA i aluminium Fönsterbänkskanal BRA 65210D

Grundprofil i aluminium 65x210D, natureloxerad

E1157775

Höjd: 210 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Färg
E11 577 75	GRUNDPROFIL 65X210D ALU NATUR	Aluminium
E11 577 89	GRUNDPROFIL 65X210D F-VIT	Vit

Kontorskanaler, Hager

System BRA i aluminium Innerhörn

E1157720

Innehörn i halogenfri plast, fjällvit

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg
E11 577 20	INNERHÖRN F-VIT BRA100	100 mm	Vit
E11 577 30	INNERHÖRN ALU BRA130	130 mm	Aluminium
E11 577 40	INNERHÖRN F-VIT BRA130	130 mm	Vit
E11 577 53	INNERHÖRN ALU BRA170	170 mm	Aluminium
E11 577 63	INNERHÖRN F-VIT BRA170	170 mm	Vit

System BRA i aluminium Ytterhörn

E1157721

Ytterhörn i halogenfri plast, fjällvit

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Höjd	Halogenfri	Färg
E11 577 21	YTTERHÖRN F-VIT BRA100	100 mm	Ja	Vit
E11 577 31	YTTERHÖRN ALU BRA130	130 mm		Aluminium
E11 577 41	YTTERHÖRN F-VIT BRA130	130 mm	Ja	Vit
E11 577 55	YTTERHÖRN ALU BRA170	170 mm		Aluminium
E11 577 65	YTTERHÖRN F-VIT BRA170	170 mm	Ja	Vit

System BRA i aluminium Ändstycke

E1157725

Bredd: 65 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg
E11 577 25	ÄNDSTYCKE F-VIT BRA100	100 mm	Vit
E11 577 35	ÄNDSTYCKE ALU BRA130	130 mm	Aluminium
E11 577 45	ÄNDSTYCKE F-VIT BRA130	130 mm	Vit
E11 577 59	ÄNDSTYCKE ALU BRA170	170 mm	Aluminium
E11 577 69	ÄNDSTYCKE F-VIT BRA170	170 mm	Vit
E11 577 83	ÄNDSTYCKE ALU BRA210	210 mm	Aluminium
E11 577 95	ÄNDSTYCKE F-VIT BRA210	210 mm	Vit

System BRA i aluminium L-vinkel

L-vinkel i halogenfri plast, fjällvit

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1157723

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg
E11 577 23	L-VINKEL F-VIT BRA100	100 mm	Vit
E11 577 33	L-VINKEL ALU BRA130	130 mm	Aluminium
E11 577 43	L-VINKEL F-VIT BRA130	130 mm	Vit
E11 577 57	L-VINKEL ALU BRA170	170 mm	Aluminium
E11 577 67	L-VINKEL F-VIT BRA170	170 mm	Vit

System BRA i aluminium Väggram

Väggram i halogenfri plast, fjällvit

Bredd: 65 mm, Modell: Symmetrisk, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1157728

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E11 577 28	VÄGGRAM F-VIT BRA100	100 mm	Vit
E11 577 38	VÄGGRAM ALU BRA130	130 mm	Aluminium
E11 577 49	VÄGGRAM F-VIT BRA130	130 mm	Vit
E11 577 61	VÄGGRAM ALU BRA170	170 mm	Aluminium
E11 577 73	VÄGGRAM F-VIT BRA170	170 mm	Vit
E11 577 87	VÄGGRAM ALU BRA210	210 mm	Aluminium
E11 577 98	VÄGGRAM F-VIT BRA210	210 mm	Vit

System BRA i aluminium Toleransbygel

Toleransbygel i halogenfri plast, fjällvit

Bredd: 65 mm

E1157727

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg
E11 577 27	TOLERANSBYGEL F-VIT BRA100	100 mm	Vit
E11 577 37	TOLERANSBYGEL ALU BRA130	130 mm	Aluminium
E11 577 60	TOLERANSBYGEL ALU BRA170	170 mm	Aluminium
E11 577 71	TOLERANSBYGEL F-VIT BRA170	170 mm	Vit
E11 577 85	TOLERANSBYGEL ALU BRA210	210 mm	Aluminium
E11 577 97	TOLERANSBYGEL F-VIT BRA210	210 mm	Vit

System BRS i plåt Fönsterbänkskanal BRS 65100

Höjd: 100 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plåt, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156900

Art-nr	Benämning
E11 569 00	GRUNDPROFIL

Kontorskanaler, Hager

System BRS i plåt Fönsterbänkskanal BRS 65130

Höjd: 130 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plåt, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156910

Art-nr	Benämning
E11 569 10	GRUNDPROFIL

System BRS i plåt Fönsterbänkskanal BRS 65170

Höjd: 170 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plåt, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156920

Art-nr	Benämning
E11 569 20	GRUNDPROFIL

System BRS i plåt Fönsterbänkskanal BRS 65210

Höjd: 210 mm, Bredd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Material: Plåt, Ytskydd: Kontinuerligt förzinkad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010



E1156930

Art-nr	Benämning
E11 569 30	GRUNDPROFIL

System BRS i plåt Front

Längd: 2000 mm, Material: Plåt, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156940

Art-nr	Benämning
E11 569 40	FRONT

System BRS i plåt Innerhörn

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156901

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 01	INNERHÖRN F-VIT BRS100	100 mm
E11 569 11	INNERHÖRN F-VIT BRS130	130 mm
E11 569 21	INNERHÖRN F-VIT BRS170	170 mm
E11 569 31	INNERHÖRN F-VIT BRS210	210 mm

System BRS i plåt Ytterhörn

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156902

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 02	YTTERHÖRN F-VIT BRS100	100 mm
E11 569 12	YTTERHÖRN F-VIT BRS130	130 mm
E11 569 22	YTTERHÖRN F-VIT BRS170	170 mm
E11 569 32	YTTERHÖRN F-VIT BRS210	210 mm

System BRS i plåt Ändstycke

Bredd: 65 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156903

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 03	ÄNDSTYCKE F-VIT BRS100	100 mm
E11 569 13	ÄNDSTYCKE F-VIT BRS130	130 mm
E11 569 23	ÄNDSTYCKE F-VIT BRS170	170 mm
E11 569 33	ÄNDSTYCKE F-VIT BRS210	210 mm

System BRS i plåt L-vinkel

Bredd: 65 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156904

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 04	L-VINKEL F-VIT BRS100	100 mm
E11 569 14	L-VINKEL F-VIT BRS130	130 mm
E11 569 24	L-VINKEL F-VIT BRS170	170 mm
E11 569 34	L-VINKEL F-VIT BRS210	210 mm

System BRS i plåt Skarv

Höjd: 170 mm, Material: Stål, Färg: Naturlig färg

E1156926

Art-nr	Benämning
E11 569 26	SKARVBLECK BRS170

Kontorskanaler, Hager

System BRS i plåt Väggram

Bredd: 65 mm, Modell: Symmetrisk, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1156905

Art-nr	Benämning	Djup
E11 569 05	VÄGGRAM F-VIT BRS100	100 mm
E11 569 15	VÄGGRAM F-VIT BRS130	130 mm
E11 569 25	VÄGGRAM F-VIT BRS170	170 mm
E11 569 35	VÄGGRAM F-VIT BRS210	210 mm

System BRS i plåt Toleransbygel

Bredd: 65 mm, Färg: Vit

E1156907

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 569 07	TOLERANSBYGEL BRS100	100 mm
E11 569 17	TOLERANSBYGEL BRS130	130 mm
E11 569 27	TOLERANSBYGEL BRS170	170 mm
E11 569 37	TOLERANSBYGEL BRS210	210 mm

Konsoler med ställbart väggavstånd Konsol



E1158800

Ställbar från 53 - 81 mm. Komplett konsol består av enadapterplatta och en konsolarm. Adapterplattan plockas ut efter kanalhöjd 110, 130/170eller 210 mm. På konsolen finns en måttangivelse som talar om på vilken höjd kanalen hamnar. Det följer även med en plastdetalj som tillfälligt kan placeras på konsolen för att ytterligare förenkla måttangivelsen. Konsolerna går att kombinera med stödfötter för frontplåtar eller frontlameller.

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 588 00	KONSOL 53-81 MM	53 ... 81 mm
E11 588 08	KONSOL 78-125 MM	78 ... 125 mm
E11 588 09	KONSOL 120-200 MM	120 ... 200 mm

Konsoler med ställbart väggavstånd Adapterplatta

E1158818

Adapterplattan för kanalhöjd 100 mm är försedd med avlastningshylla och clips för infästning av kanal. Bärförmåga upp till 75 kg vid ett avstånd av 600 mm mellan konsolerna. Montering av ventilationsgaller görs ovanpå gallerhållaren med placering på konsolarmen.

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast

Art-nr	Benämning	Lämplig för kanalbredd från/till
E11 588 18	ADAPTERPLATTA 70110	100 ... 110 mm
E11 588 19	ADAPTERPLATTA 70130, 7017	130 ... 170 mm

Ventilationsgaller och tillbehör Lamellgaller

Lamellgaller i aluminium, fjällvit, 2 m.

Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Ytskydd: Våtlackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1156048

Art-nr	Benämning
E11 560 48	LAMELLGALLER, FJÄLLVITT

Ventilationsgaller och tillbehör Kopplingsstift

Kopplingsstift för skarvning av lamellgaller.

Konstruktionstyp: Stift, Modell: Universal, Material: Stål

E1156050

Art-nr	Benämning
E11 560 50	KOPPLINGSSTIFT GALLER

Ventilationsgaller och tillbehör Gallerhållare i halogenfri plast, PC/ABS

Hållare för 10 st lamellgaller.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Ljusgrå

E1156052

Art-nr	Benämning
E11 560 52	LAMELLBÄRARE

Ventilationsgaller och tillbehör Säkerhetsbygel i halogenfri plast, PC/ABS

Säkerhetsbygeln håller fast gallerhållaren vid konsolen.

Inbyggnadsläge: Horisontell, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Ljusgrå, RAL-nummer: 7035



E1156053

Art-nr	Benämning
E11 560 53	SÄKERHETSBYGEL

Ventilationsgaller och tillbehör Mellanvägg i halogenfri plast

Vid separation av ledningssystem i kanalen används mellanväggar. För kanaler med höjden 65 mm. I halogenfri plast.

Höjd: 65 mm, Längd: 2000 mm, Modell: Enkel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Insättning

E1158903

Art-nr	Benämning
E11 589 03	MELLANVÄGG 1-FACK, H-FRI

Ventilationsgaller och tillbehör Jordledning

Jordledning150 mm för förbindning av kanaler som ej har direktkontakt med varandra via skarven.

Modell: Tråd

E1158911

Art-nr	Benämning
E11 589 11	JORDNINGSLEDNING 150MM
E11 589 13	JORDNINGSLEDNING 600MM

Uttagssystem Ecoline 2-vägs uttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Central täckplatta, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V



E1158209

Art-nr	Benämning
E11 582 09	U-SATS2-VÄGSPETSK.F-VIT,S

Kontorskanaler, Hager



E1158176

Uttagssystem Ecoline 2-vägs vridbart uttag

Vridbart 90 grader.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Central täckplatta, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Roterad central-insats: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E11 581 76	V-BARU-SATS2-VÄGS F-VIT,S

E1158940

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 2-fack, PVC

Ecoline består av tvåvägs uttagsmoduler med kontaktfunktion på varje sida. Uttagsfronter samt in- och utgångsenheter behövs för att ansluta och gå vidare från uttagen. Det finns möjlighet att beställa färdiga kabellängder inklusive in- och utgångsenheter.

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 150 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Tvåvägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande

Art-nr	Benämning
E11 589 40	RAM KRAFT 2-FACK

E1158943

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 2-fack, halogenfri

Ecoline består av tvåvägs uttagsmoduler med kontaktfunktion på varje sida. Uttagsfronter samt in- och utgångsenheter behövs för att ansluta och gå vidare från uttagen. Det finns möjlighet att beställa färdiga kabellängder inklusive in- och utgångsenheter.

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 150 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Tvåvägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande

Art-nr	Benämning
E11 589 43	RAM 2-FACK H-FRI F-VIT

E1158947

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt, PVC

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 150 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Tvåvägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande, Med tryckbar etikett: Ja

Art-nr	Benämning
E11 589 47	RAM KRAFT 2-FACK SKYLT

E1158953

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 2-fack inklusive märkskylt i halogenfritt

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 150 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Tvåvägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg, Typ av fastsättning: Innanför liggande, Med tryckbar etikett: Ja

Art-nr	Benämning
E11 589 53	RAM 2-FACK MÄR H-FR ALU



E1157455

Uttagssystem Ecoline 3-vägs uttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Skydd: Central täckplatta, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E11 574 55	3-VÄGS UTTAG, F-VIT, BRSN

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 3-fack, PVC

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 180 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Trevägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande

E1157460

Art-nr	Benämning
E11 574 60	3-VÄGS RAM, F-VIT

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 3-fack halogenfri

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 210 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Trevägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande

E1157462

Art-nr	Benämning
E11 574 62	3-VÄGS RAM, F-VIT, H-FRI

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt, PVC

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 210 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Trevägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande, Med tryckbar etikett: Ja

E1157465

Art-nr	Benämning
E11 574 65	3-VÄGS RAM M.SKYLT, F-VIT

Uttagssystem Ecoline Uttagsram 3-fack inklusive märkskylt i halogenfritt

Skydd bredd: 80 mm, Längd: 210 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Trevägs uttag för väggkanal, Modell: Plan, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Innanför liggande, Med tryckbar etikett: Ja

E1157467

Art-nr	Benämning
E11 574 67	3-VÄGS.R.M.SK H-FRI,F-VIT

Strömsförsörjning - Energibuss Ingångsenhet

Ecoline består av tvåvägs uttagsmoduler med kontaktfunktion på varje sida. Uttagsfronter samt in- och utgångsenheter behövs för att ansluta och gå vidare från uttagen. Det finns möjlighet att beställa färdiga kabellängder inklusive in- och utgångsenheter.

Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Nätkontakt, Färg kapsling: Svart, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri: Ja

E1158250

Art-nr	Benämning
E11 582 50	INGÅNGSENHET, 3-POLIG

Strömsförsörjning - Energibuss Utgångsenhet

Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Nätkontakt, Färg kapsling: Svart, Färg på yttre mantel: Svart, Halogenfri: Ja

E1158254

Art-nr	Benämning
E11 582 54	UTGÅNGSENHET, 3-POLIG

Kontorskanaler, Hager

Strömsförsörjning - Energibuss Grenkontakt

E1158253

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Färgkodning/-kontaktinsats: Svart, Färg på separata adapterstycket: Svart, Kan spärras: Ja, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

Art-nr	Benämning
E11 582 53	GRENKONTAKT 3-POLIG

Strömsförsörjning - Energibuss Anslutningslednng

Liknande bild

Energibussen är ett anslutningssystem som levereras i färdiga längder från 300 mm upp till 4500 mm inklusive stickkontakter med låsning. Längderna tillverkas av 2,5 mm² kabel i PVC, halogenfritt och skärmad variant. Fördelning av femledarsystem görs med hjälp av anslutningsenheter/fasväljare. Energibussen används i system Netway för att ansluta insatssystem Ecoline och In-line.

Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Färg kapsling: Svart, Färg på yttre mantel: Svart, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning	Total längd	Mekanisk kod-ning	Polmärkning	Kan spärras	Halogenfri	Nedsmutsnings-grad	Märkstötspänning
E11 582 66	ANSL. 3-POL 75CM	750 mm				Nej		
E11 582 70	ANSL.LEDNING 3-POL,1500MM	1500 mm	Ja	L, N, PE	Nej	Nej	3	4 kV
E11 582 71	ANSL.LEDNING 3-POL,2500MM	2500 mm	Ja	L, N, PE	Nej	Nej	3	4 kV
E11 582 72	ANSL.LEDNING 3-POL,4500MM	4500 mm	Ja	L, N, PE	Nej	Nej	3	4 kV
E11 582 80	ANSL.LEDN. 3-P.H-FRI,2,5M	2500 mm	Ja	L, N, PE	Nej	Ja	3	4 kV
E11 582 81	ANSL.LEDN.3-P.H-FRI,4,5M	4500 mm	Ja	L, N, PE	Nej	Ja	3	4 kV

Apparatdosor Apparatdosa 1-fack

E1158302

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Front, Modell: Stängd, Monteringsmetod installationsenhet: Skruva, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 583 02	APPARATDOSA 1-FACK

Apparatdosor Apparatdosa 2-fack

E1158303

Art-nr	Benämning
E11 583 03	APPARATDOSA 2 FACK

Apparatdosor Apparatram 1-fack

E1158306

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Vertikal, Lämplig för väggkanal: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Antracit

Art-nr	Benämning
E11 583 06	APPARATRAM 1-FACK

Apparatdosor Apparatdosa 1-fack

E1158307

Art-nr	Benämning
E11 583 07	APPARATDOSA 1-FACK F KALLYSTO

Apparatdosor Rambricka

Ecoline består av tvåvägs uttagsmoduler med kontaktfunktion på varje sida. Uttagsfronter samt in- och utgångsenheter behövs för att ansluta och gå vidare från uttagen. Det finns möjlighet att beställa färdiga kabellängder inklusive in- och utgångsenheter.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för väggkanal: Ja, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Material: Plast

E1158876

Art-nr	Benämning
E11 588 76	RAMBRICKOR F DOSA

Data och antennuttag Datauttag



E5117201

Art-nr	Benämning
E51 172 01	DATAUTT 2XRJ45 KAT 6A SKÄRM
E51 172 03	DATAUTT 2XRJ45 KAT 6A SKÄRM
E51 172 05	DATAUTT 2XRJ45 KAT 6 OSKÄRM

Data och antennuttag Antennuttag

E6070245

Art-nr	Benämning
E60 702 45	ANTENNUTTAG GENOMGÅNG
E60 702 46	ANTENNUTTAG SLUTUTTAG

Data och antennuttag Ram till datauttag

E5117207

Art-nr	Benämning
E51 172 07	RAM 80 2XRJ45 FJÄLLVIT
E51 172 08	RAM 80 2XRJ45 HFR FJÄLLVIT
E51 172 09	RAM 80 2XRJ45 HFR ALU

Kontorskanaler, Hager



Liknande bild

Data och antennuttag Multibox data

Ecoline består av tvåvägs uttagsmoduler med kontaktfunktion på varje sida. Uttagsfronter samt in- och utgångsenheter behövs för att ansluta och gå vidare från uttagen. Det finns möjlighet att beställa färdiga kabellängder inklusive in- och utgångsenheter.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Användning: Moduljack, Med dammskydd: Ja, Textfält: Utan indikeringsfält, Montage: Väggrör, Material: Övrigt, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Typ av fastsättning: Övrigt, Dragavlastning: Ja

Art-nr	Benämning
E11 589 25	MULTIBOX.C-BRICK,F-VIT,S

Minikanaler OptiLine, Schneider Electric

E1169300

Minikanaler OptiLine Kanaler

Komplett kanal i 1-, 2- och 3-facksutförande med bottendel och lock. Finns i PVC och halogenfri PC/ABS samt vitlackad eller anodiserad aluminium. Kanal med beteckningen BT har tejp i botten. Vid tejpmontage endast för svagström. Demontering kräver verktyg.

Längd: 2100 mm, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Färg	RAL-nummer	Antal permanenta partitioner	Typ av fastsättning
E11 693 00	OL1220 MINIKANAL 2,1M PVC	20 mm	12 mm	Plast	PVC		Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 01	OL1220 MINIKANAL 2,1M PC/ABS	20 mm	12 mm	Plast		Ja	Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 02	OL1230 MINIKANAL 2,1M PVC	30 mm	12 mm	Plast	PVC		Vit	9010	2	Bottenperforering
E11 693 04	OL1820 MINIKANAL 2,1M PVC	20 mm	18 mm	Plast	PVC		Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 05	OL1820 MINIKANAL 2,1M PC/ABS	20 mm	18 mm	Plast		Ja	Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 06	OL1835 MINIKANAL 2,1M PVC	35 mm	18 mm	Plast	PVC		Vit	9010	2	Bottenperforering
E11 693 07	OL1835 MINIKANAL 2,1M PC/ABS	35 mm	18 mm	Plast		Ja	Vit	9010	2	Bottenperforering
E11 693 08	OL1845 MINIKANAL 2,1M PVC	45 mm	18 mm	Plast	PVC		Vit	9010	2	Bottenperforering
E11 693 10	OL2560 MINIKANAL 2,1M PVC	60 mm	25 mm	Plast	PVC		Vit	9010	3	Bottenperforering
E11 693 11	OL2560 MINIKANAL 2,1M PC/ABS	60 mm	25 mm	Plast		Ja	Vit	9010	3	Bottenperforering
E11 693 20	OL1220 MINIKANAL 2,1M ALU NAT	20 mm	12 mm	Aluminium		Ja	Naturlig färg		1	Bottenperforering
E11 693 22	OL1220 MINIKANAL 2,1M ALU VIT	20 mm	12 mm	Aluminium		Ja	Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 24	OL1820 MINIKANAL 2,1M ALU NAT	20 mm	18 mm	Aluminium		Ja	Naturlig färg		1	Bottenperforering
E11 693 26	OL1820 MINIKANAL 2,1M ALU VIT	20 mm	18 mm	Aluminium		Ja	Vit	9010	1	Bottenperforering
E11 693 28	OL1835 MINIKANAL 2,1M ALU NAT	35 mm	18 mm	Aluminium		Ja	Naturlig färg		2	Bottenperforering
E11 693 30	OL1835 MINIKANAL 2,1M ALU VIT	35 mm	18 mm	Aluminium		Ja	Vit	9010	2	Bottenperforering
E11 693 34	OL1220 MINIKANAL 2,1M BT PVC	20 mm	12 mm	Plast	PVC		Vit	9010	1	Självhäftande och golvperforering
E11 693 35	OL1220 MINIKAN 2,1M BT PC/ABS	20 mm	12 mm	Plast		Ja	Vit	9010	1	Självhäftande och golvperforering
E11 693 36	OL1820 MINIKANAL 2,1M BT PVC	20 mm	18 mm	Plast	PVC		Vit	9010	1	Självhäftande och golvperforering
E11 693 37	OL1820 MINIKAN 2,1M BT PC/ABS	20 mm	18 mm	Plast		Ja	Vit	9010	1	Självhäftande och golvperforering

Minikanaler OptiLine Innerhörn

Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1169340

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 693 40	OL1220 INNERHÖRN VIT	12 mm	40 mm	Vit	9010
E11 693 41	OL1220 INNERHÖRN ALU-MET	20 mm	40 mm	Aluminium	
E11 693 42	OL1230 INNERHÖRN VIT	32 mm	40 mm	Vit	9010
E11 693 43	OL1820 INNERHÖRN VIT	20 mm	45 mm	Vit	9010
E11 693 44	OL1820 INNERHÖRN ALU-MET	20 mm	45 mm	Aluminium	
E11 693 45	OL1835 INNERHÖRN VIT	37 mm	45 mm	Vit	9010
E11 693 46	OL1835 INNERHÖRN ALU-MET	37 mm	45 mm	Aluminium	
E11 693 47	OL1845 INNERHÖRN VIT	47 mm	45 mm	Vit	9010
E11 693 48	OL2560 INNERHÖRN VIT	62 mm	53 mm	Vit	9010

Minikanaler OptiLine Ytterhörn

Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1169350

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 693 50	OL1220 YTTERHÖRN VIT	22 mm	36 mm	Vit	9010
E11 693 51	OL1220 YTTERHÖRN ALU-MET	22 mm	36 mm	Aluminium	
E11 693 52	OL1230 YTTERHÖRN VIT	32 mm	36 mm	Vit	9010
E11 693 53	OL1820 YTTERHÖRN VIT	22 mm	42 mm	Vit	9010
E11 693 54	OL1820 YTTERHÖRN ALU-MET	22 mm	42 mm	Aluminium	
E11 693 55	OL1835 YTTERHÖRN VIT	37 mm	42 mm	Vit	9010
E11 693 57	OL1845 YTTERHÖRN VIT	47 mm	42 mm	Vit	9010
E11 693 58	OL2560 YTTERHÖRN VIT	62 mm	49 mm	Vit	9010

Minikanaler OptiLine Anslutningsstycke

För T-kopplingav minikanaler i olika storlekar. Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1169400

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Höjd, utgående	Bredd, utgående
E11 694 00	OL1835/1220 ANSLUTN STYCKE VIT	12 mm	20 mm	18 mm	35 mm
E11 694 02	OL1845/1220 ANSLUTN STYCKE VIT	12 mm	20 mm	18 mm	45 mm
E11 694 03	OL2560/1835 ANSLUTN STYCKE VIT	18 mm	35 mm	25 mm	60 mm

Minikanaler OptiLine, Schneider Electric

Minikanaler OptiLine L-stycke

För L-koppling av minikanaler i samma storlek. Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1169360

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 693 60	OL1220 L-STYCKE VIT	12 mm	40 mm	Vit	9010
E11 693 61	OL1220 L-STYCKE ALU-MET	12 mm	40 mm	Aluminium	
E11 693 62	OL1230 L-STYCKE VIT	12 mm	50 mm	Vit	9010
E11 693 63	OL1820 L-STYCKE VIT	18 mm	40 mm	Vit	9010
E11 693 64	OL1820 L-STYCKE ALU-MET	18 mm	40 mm	Aluminium	
E11 693 65	OL1835 L-STYCKE VIT	18 mm	55 mm	Vit	9010
E11 693 67	OL1845 L-STYCKE VIT	18 mm	65 mm	Vit	9010
E11 693 68	OL2560 L-STYCKE VIT	24 mm	80 mm	Vit	9010

Minikanaler OptiLine Ändstycke

Avlsutar minikanal. Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1169390

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 693 90	OL1220 ÄNDSTYCKE VIT	22 mm	15 mm	Vit	9010
E11 693 91	OL1220 ÄNDSTYCKE ALU-MET	22 mm	15 mm	Aluminium	
E11 693 92	OL1230 ÄNDSTYCKE VIT	32 mm	15 mm	Vit	9010
E11 693 93	OL1820 ÄNDSTYCKE VIT	22 mm	15 mm	Vit	9010
E11 693 94	OL1820 ÄNDSTYCKE ALU-MET	22 mm	15 mm	Aluminium	
E11 693 95	OL1835 ÄNDSTYCKE VIT	37 mm	15 mm	Vit	9010
E11 693 96	OL1835 ÄNDSTYCKE ALU-MET	37 mm	15 mm	Aluminium	
E11 693 97	OL1845 ÄNDSTYCKE VIT	47 mm	15 mm	Vit	9010
E11 693 98	OL2560 ÄNDSTYCKE VIT	62 mm	17 mm	Vit	9010

Minikanaler OptiLine Utjämningsstycke

Täcker skarvar mellan minikanaler i samma storlek. Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt

E1169380

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 693 80	OL1220 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	22 mm	Vit	9010
E11 693 82	OL1230 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	32 mm	Vit	9010
E11 693 83	OL1820 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	22 mm	Vit	9010
E11 693 85	OL1835 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	37 mm	Vit	9010
E11 693 86	OL1835 UTJÄMN STYCKE ALU-MET	37 mm		
E11 693 87	OL1845 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	47 mm	Vit	9010
E11 693 88	OL2560 UTJÄMNINGSSTYCKE VIT	62 mm	Vit	9010

Minikanaler OptiLine T-stycke

För T-koppling av minikanaler i samma storlek. Monteras med snäppfäste på minikanalen. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1169370

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Höjd, utgående	Bredd, utgående	Färg	RAL-nummer
E11 693 70	OL1220 T-STYCKE VIT	12 mm	20 mm	12 mm	20 mm	Vit	9010
E11 693 72	OL1230 T-STYCKE VIT	12 mm	30 mm	12 mm	30 mm	Vit	9010
E11 693 73	OL1820 T-STYCKE VIT	18 mm	20 mm	18 mm	20 mm	Vit	9010
E11 693 74	OL1820 T-STYCKE ALU-MET	12 mm	20 mm	12 mm	20 mm	Aluminium	
E11 693 75	OL1835 T-STYCKE VIT	18 mm	35 mm	18 mm	35 mm	Vit	9010
E11 693 76	OL1835 T-STYCKE ALU-MET	18 mm	35 mm	18 mm	35 mm	Aluminium	
E11 693 77	OL1845 T-STYCKE VIT	18 mm	45 mm	18 mm	45 mm	Vit	9010
E11 693 78	OL2560 T-STYCKE VIT	25 mm	60 mm	25 mm	60 mm	Vit	9010

OptiLine installationssystem

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Kanalunderdel

Installationskanal 80 och 100 består av en kanalunderdel med ett fack som kan avskiljas med en kabelhylla som ger två fack. Öppningen framtill är anpassad för klickmontering av 50 mm uttagsenheter. Installationskanal 80 och 100 är avsedd för dikt väggmontage. Kanalunderdelen levereras med en skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkade i blyfri PVC. Installationskanal 120 och 140 består av en kanalunderdel med två fack och löstagbart övre lock. Det övre locket snäpps fast i det övre facket och kan lätt tas bort för ergonomisk kabeldragning ovanifrån. Kanalunderdelen har förberedda monteringshål var 25:e cm och kan förses med kabelhylla. Den inbyggda avskiljande väggen har knockoutöppningar var 25:e cm för att underlätta kabeldragningen av datakabel. Öppningen framtill är anpassad för klickmontering av 50 mm uttagsenheter. Avsedd för väggmontering, antingen direkt eller på konsoler. Kanalunderdelen och det övre locket levereras omonterade med en skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkade i blyfri PVC.

E1159700

Bredd: 63 mm, Längd: 2500 mm, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd	Antal permanenta partitioner
E11 597 00	KANALUNDERDEL OL80 PVC	80 mm	1
E11 597 09	KANALUNDERDEL OL100 PVC	100 mm	1
E11 597 18	KANALUNDERDEL OL120 PVC	120 mm	2

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Innerhörn

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörnen är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1159702

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 02	INNERHÖRN OL80 VIT	85 mm	115 mm	90 °
E11 597 11	INNERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 20	INNERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	150 mm	80 ... 100 °
E11 597 30	INNERHÖRN OL140 VIT JUSTERBAR	149 mm	150 mm	80 ... 100 °

OptiLine installationssystem

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Ytterhörn



E1159703

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörn är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 03	YTTERHÖRN OL80 VIT	85 mm	105 mm	90 °
E11 597 12	YTTERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 21	YTTERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	153 mm	70 ... 140 °
E11 597 31	YTTERHÖRN OL140 VITJUSTERBART	149 mm	153 mm	70 ... 140 °

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 L-stycke



E1159704

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycke för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycke avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 63 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 04	L-AVGRENING 90° OL80 VIT	102 mm
E11 597 13	L-AVGRENING 90° OL100 VIT	122 mm

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 T-stycke

Liknande bild

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycket består av en sats för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycket är avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Höjd: 52 mm, Bredd: 63 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 597 05	T-AVGR OL100-140/OL80 VIT
E11 597 14	T-AVGR OL100-140/100 VIT

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Utjämningsstycke

E1159706

Utjämningsstycke för skarv, levereras och monteras med två skarvstycken. Avsett för att täcka skarvar mellan två plastkanalsektioner. Skarvstycken och utjämningsstycken gör det lätt att skarva på ett snyggt sätt och är lätta att ta bort om installationen ska uppgraderas. Tillverkade i halogenfri plast.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 06	UTJÄMNINGSSTYCKE OL80 VIT	84 mm
E11 597 15	UTJÄMNINGSST OL100 VIT	104 mm
E11 597 22	UTJÄMNINGSST OL120 VIT	124 mm
E11 597 32	UTJÄMNINGSST OL140 VIT	144 mm
E11 597 36	UTJÄMNINGSST F50 VIT	51 mm
E11 597 37	UTJÄMNINGSST F LOCK OL120/140	27 mm

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Ändstycke

Ändstycke för plastkanal med skruvinfästning för fastsättning mot kanalunderdel. Tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 30 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Fastskruvning

E1159707

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 07	ÄNDSTYCKE OL80 VIT	84 mm
E11 597 16	ÄNDSTYCKE OL100 VIT	104 mm
E11 597 23	ÄNDSTYCKE OL120 VIT	124 mm
E11 597 33	ÄNDSTYCKE OL140 VIT	144 mm

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Vägg/takram

Vägg-/takram för montering runt en plast- eller aluminiumkanal vid vägg- eller takgenomföring. Snäpps fast, kan alternativt skruvas fast. Tillverkad i halogenfri plast.

Bredd: 225 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1159708

Art-nr	Benämning
E11 597 08	VÄGGRAM OL80 VIT
E11 597 17	VÄGGRAM OL100 VIT
E11 597 24	VÄGGRAM OL120 VIT
E11 597 34	VÄGGRAM OL140 VIT

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Fronter

Front som kan snäppas fast i kanal med 50 mm frontöppning. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Höjd: 50 mm, Djup: 13 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Dekoration: Ingen



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Halogenfri	Färg	RAL-nummer
E11 597 40	FRONT F50 VIT PVC	Nej	Klarvit	9010
E11 597 41	FRONT F50 VIT HF	Ja	Klarvit	9010
E11 597 42	FRONT F50 MÖRKGRÅ HF	Ja	Stengrå	7043

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Kabelskydd

Avsett att skydda kablar i hörn och skapa erfoderlig böjradie på datakablar.

Lämplig för: Installationskanal, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Konstruktionstyp: Skyddsremsa, Längd: 68 mm, Bredd: 20 mm, Höjd: 68 mm, Färg: Vit

E1159725

Art-nr	Benämning
E11 597 25	KABELSKYDD HÖRN VIT

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Kabelhylla

Höjd: 17 mm, Längd: 1000 mm, Modell: Enkel, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1159738

Art-nr	Benämning
E11 597 38	KABELHYLLA ENKEL VIT

OptiLine installationssystem

E1159803

Installationskanaler - Plast PVC 80-140 Kabelhållare

Monteras på kanalunderdelens insida för att hålla kablar på plats under installationsfasen.

Höjd: 17 mm, Längd: 1000 mm, Modell: Enkel, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 598 03	KABELHYLLA, ENKEL



E1159701

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Kanalunderdel

Installationskanal 80 och 100 består av en kanalunderdel med ett fack som kan avskiljas med en kabelhylla som ger två fack. Öppningen framtill är anpassad för klickmontering av 50 mm uttagsenheter. Installationskanal 80 och 100 är avsedd för dikt väggmontage. Kanalunderdelen levereras med en skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkade i blyfri PVC. Installationskanal 120 och 140 består av en kanalunderdel med två fack och löstagbart övre lock. Det övre locket snäpps fast i det övre facket och kan lätt tas bort för ergonomisk kabeldragning ovanifrån. Kanalunderdelen har förberedda monteringshål var 25:e cm och kan förses med kabelhylla. Den inbyggda avskiljande väggen har knockout öppningar var 25:e cm för att underlätta kabeldragningen av datakabel. Öppningen framtill är anpassad för klickmontering av 50 mm uttagsenheter. Avsedd för väggmontering, antingen direkt eller på konsoler. Kanalunderdelen och det övre locket levereras omonterade med en skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkade i halogenfri PC/ABS.

Bredd: 63 mm, Längd: 2500 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd	Antal permanenta partitioner
E11 597 01	KANALUNDERDEL OL80 HF	80 mm	1
E11 597 10	KANALUNDERDEL OL100 HF	100 mm	1
E11 597 19	KANALUNDERDEL OL120 HF	120 mm	2
E11 597 29	KANALUNDERDEL OL140 HF	140 mm	2

E1159702

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Innerhörn

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörnen är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 02	INNERHÖRN OL80 VIT	85 mm	115 mm	90 °
E11 597 11	INNERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 20	INNERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	150 mm	80 ... 100 °
E11 597 30	INNERHÖRN OL140 VIT JUSTERBAR	149 mm	150 mm	80 ... 100 °



E1159703

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Ytterhörn

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörn är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 03	YTTERHÖRN OL80 VIT	85 mm	105 mm	90 °
E11 597 12	YTTERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 21	YTTERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	153 mm	70 ... 140 °
E11 597 31	YTTERHÖRN OL140 VITJUSTERBART	149 mm	153 mm	70 ... 140 °

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 L-stycke

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycke för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycke avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 63 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering

E1159704

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 04	L-AVGRENING 90° OL80 VIT	102 mm
E11 597 13	L-AVGRENING 90° OL100 VIT	122 mm

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 T-stycke

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycket består av en sats för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycket är avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Höjd: 52 mm, Bredd: 63 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 597 05	T-AVGR OL100-140/OL80 VIT
E11 597 14	T-AVGR OL100-140/100 VIT

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Utjämningsstycke

Utjämningsstycke för skarv, levereras och monteras med två skarvstycken. Avsett för att täcka skarvar mellan två plastkanalsektioner. Skarvstycken och utjämningsstycken gör det lätt att skarva på ett snyggt sätt och är lätta att ta bort om installationen ska uppgraderas. Tillverkade i halogenfri plast.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

E1159706

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 06	UTJÄMNINGSSTYCKE OL80 VIT	84 mm
E11 597 15	UTJÄMNINGSST OL100 VIT	104 mm
E11 597 32	UTJÄMNINGSST OL140 VIT	144 mm
E11 597 36	UTJÄMNINGSST F50 VIT	51 mm
E11 597 37	UTJÄMNINGSST F LOCK OL120/140	27 mm

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Ändstycke

Ändstycke för plastkanal med skruvinfästning för fastsättning mot kanalunderdel. Tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 30 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Fastskruvning

E1159707

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 07	ÄNDSTYCKE OL80 VIT	84 mm
E11 597 16	ÄNDSTYCKE OL100 VIT	104 mm
E11 597 23	ÄNDSTYCKE OL120 VIT	124 mm
E11 597 33	ÄNDSTYCKE OL140 VIT	144 mm

OptiLine installationssystem

E1159708

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Vägg-/takram

Vägg-/takram för montering runt en plast- eller aluminiumkanal vid vägg- eller takgenomföring. Snäpps fast, kan alternativt skruvas fast. Tillverkad i halogenfri plast.

Bredd: 225 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 597 08	VÄGGRAM OL80 VIT
E11 597 17	VÄGGRAM OL100 VIT
E11 597 24	VÄGGRAM OL120 VIT
E11 597 34	VÄGGRAM OL140 VIT



Liknande bild

Installationskanaler - Plast halogenfri 80-140 Fronter

Front som kan snäppas fast i kanal med 50 mm frontöppning. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Höjd: 50 mm, Djup: 13 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Halogenfri	Färg	RAL-nummer
E11 597 40	FRONT F50 VIT PVC	Nej	Klarvit	9010
E11 597 41	FRONT F50 VIT HF	Ja	Klarvit	9010
E11 597 42	FRONT F50 MÖRKGRÅ HF	Ja	Stengrå	7043

E1159745

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Kanalunderdel

Bredd: 63 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer	Antal permanenta partitioner
E11 597 45	KANALUNDERDEL OL80 ALU VIT	80 mm	Vit	9010	1
E11 597 46	KANALUNDERDEL OL80 ALU ANOD	80 mm	Naturlig färg		1
E11 597 53	KANALUNDERDEL OL100 ALU VIT	100 mm	Vit	9010	1
E11 597 54	KANALUNDERDEL OL100 ALU ANOD	100 mm	Naturlig färg		1
E11 597 61	KANALUNDERDEL OL120 ALU VIT	120 mm	Vit	9010	2
E11 597 62	KANALUNDERDEL OL120 ALU ANOD	120 mm	Naturlig färg		2
E11 597 69	KANALUNDERDEL OL140 ALU VIT	140 mm	Vit	9010	2

E1159702

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Innerhörn

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörnen är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 02	INNERHÖRN OL80 VIT	85 mm	115 mm	90 °
E11 597 11	INNERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 20	INNERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	150 mm	80 ... 100 °
E11 597 30	INNERHÖRN OL140 VIT JUSTERBAR	149 mm	150 mm	80 ... 100 °

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Ytterhörn

Det finns justerbara hörn till kanalstorlekarna 120 samt 140. För kanalstorlekarna 80 samt 100 är hörnen fasta. Hörnen överlappar mot kanalunderdelen vilket ger snygga skarvar. Alla hörn är tillverkade av halogenfri plast.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1159703

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Vinkelområde
E11 597 03	YTTERHÖRN OL80 VIT	85 mm	105 mm	90 °
E11 597 12	YTTERHÖRN OL100 VIT	105 mm	115 mm	90 °
E11 597 21	YTTERHÖRN OL120 VIT JUSTERBAR	129 mm	153 mm	70 ... 140 °
E11 597 31	YTTERHÖRN OL140 VITJUSTERBART	149 mm	153 mm	70 ... 140 °

Installationskanaler - Aluminium 80-140 L-stycke

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycke för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycke avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 63 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1159704

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 597 04	L-AVGRENING 90° OL80 VIT	102 mm	Vit	9010
E11 597 13	L-AVGRENING 90° OL100 VIT	122 mm	Vit	9010
E11 597 57	L-AVGR 90° OL100 ALU-METALLIC	122 mm	Naturlig färg	

Installationskanaler - Aluminium 80-140 T-stycke

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycket består av en sats för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycket är avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Höjd: 52 mm, Bredd: 63 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 597 05	T-AVGR OL100-140/OL80 VIT	Vit	9010
E11 597 14	T-AVGR OL100-140/100 VIT	Vit	9010
E11 597 58	T-AVGR OL100-140/OL100 ALU-MET	Naturlig färg	

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Utjämningsstycke

Utjämningsstycke för skarv, levereras och monteras med två skarvstycken. Avsett för att täcka skarvar mellan två plastkanalsektioner. Skarvstycken och utjämningsstycken gör det lätt att skarva på ett snyggt sätt och är lätta att ta bort om installationen ska uppgraderas. Tillverkade i halogenfri plast.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt

E1159706

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 597 06	UTJÄMNINGSSTYCKE OL80 VIT	84 mm	Vit	9010
E11 597 15	UTJÄMNINGSST OL100 VIT	104 mm	Vit	9010
E11 597 22	UTJÄMNINGSST OL120 VIT	124 mm	Vit	9010
E11 597 32	UTJÄMNINGSST OL140 VIT	144 mm	Vit	9010
E11 597 36	UTJÄMNINGSST F50 VIT	51 mm	Vit	9010
E11 597 37	UTJÄMNINGSST F LOCK OL120/140	27 mm	Vit	9010
E11 597 59	UTJÄMNINGSST OL100 ALU-METALLI	104 mm	Naturlig färg	
E11 597 65	UTJÄMNINGSST OL120 ALU-METALLI	124 mm	Naturlig färg	
E11 597 73	UTJÄMNINGSST OL140 ALU-METALLI	144 mm	Naturlig färg	
E11 597 87	UTJÄMNINGSST LOCK	27 mm	Naturlig färg	
E11 597 97	UTJÄMNINGSST F50 ALU-METALLIC	51 mm	Naturlig färg	
E11 597 98	UTJÄMNINGSST F50 MÖRKGRÅ	51 mm	Stengrå	7043

OptiLine installationssystem

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Ändstycke

E1159707

Ändstycke för plastkanal med skruvinfästning för fastsättning mot kanalunderdel. Tillverkade i halogenfri plast.

Bredd: 30 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Fastskruvning

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 597 07	ÄNDSTYCKE OL80 VIT	84 mm	Vit	9010
E11 597 16	ÄNDSTYCKE OL100 VIT	104 mm	Vit	9010
E11 597 23	ÄNDSTYCKE OL120 VIT	124 mm	Vit	9010
E11 597 33	ÄNDSTYCKE OL140 VIT	144 mm	Vit	9010
E11 597 60	ÄNDSTYCKE OL100 ALU-METALLIC	104 mm	Naturlig färg	
E11 597 66	ÄNDSTYCKE OL120 ALU-METALLIC	124 mm	Naturlig färg	
E11 597 74	ÄNDSTYCKE OL140 ALU-METALLIC	144 mm	Naturlig färg	

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Vägg-/takram

E1159708

Vägg-/takram för montering runt en plast- eller aluminiumkanal vid vägg- eller takgenomföring. Snäpps fast, kan alternativt skruvas fast. Tillverkad i halogenfri plast.

Bredd: 225 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 597 08	VÄGGRAM OL80 VIT
E11 597 17	VÄGGRAM OL100 VIT
E11 597 24	VÄGGRAM OL120 VIT
E11 597 34	VÄGGRAM OL140 VIT

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Fronter

E1159742

Front som kan snäppas fast i kanal med 50 mm frontöppning. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkad i halogenfri PC/ABS.

Höjd: 50 mm, Djup: 13 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Material	Färg	RAL-nummer
E11 597 42	FRONT F50 MÖRKGRÅ HF	Plast	Stengrå	7043
E11 597 43	FRONT F50 VIT ALU	Övrigt	Klarvit	9010
E11 597 44	FRONT F50 ALU ANOD	Övrigt	Naturlig färg	

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Inmatningsenhet

E1159767

Till OptiLine installationskanaler finns flera gemensamma tillbehör som gör systemet komplett. Gemensamt är att alla tillbehör går att få i halogenfritt utförande. Många av tillbehören underlättar monteringen eller installationen.

Apparatinbyggnadskanalbredd: 63 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 597 67	INMATNINGSENHET OL120 ALU VIT

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Kabelskydd

E1159725

Avsett att skydda kablar i hörn och skapa erfoderlig böjradie på datakablar.

Lämplig för: Installationskanal, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Konstruktionstyp: Skyddsremsa, Längd: 68 mm, Bredd: 20 mm, Höjd: 68 mm, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E11 597 25	KABELSKYDD HÖRN VIT

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Kabelhylla

Höjd: 17 mm, Längd: 1000 mm, Modell: Enkel, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1159738

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 597 38	KABELHYLLA ENKEL VIT	Plast	Obehandlad	Klarvit	9010
E11 597 99	KABELHYLLA ENKEL OL	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg	

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Skarvstycke

Skarvstycke, monteras invändigt som underlättar sammanfogning av två aluminiumkanalunderdelar. Material: Halogenfri PC/ABS.

E1159735

Höjd: 5 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Invändigt

Art-nr	Benämning
E11 597 35	SKARVSTYCKE KANAL OL

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Kabelhållare

Kabelhållare monteras på kanalunderdelens insida för att hålla kablar på plats under installationsfasen.

Material: Plast

E1159802

Art-nr	Benämning
E11 598 02	KABELHÅLLARE

Installationskanaler - Aluminium 80-140 Tillbehör jordning

Till OptiLine installationskanaler i aluminium finns det flera olika typer av jordningsprodukter. Jordningsstycke för förband med samma potential, lämpligt för jordningskabel upp till 10 mm². Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, kanalunderdel och tillbehör. Jordningssats som innehåller jordkabel med flatstiftskontakt och jordningsstycken. Används för att ansluta fronten till kanalunderdel eller mellan två fronter. Invändigt skarv- och jordningsstycke för sammanfogning och jordning av två aluminiumkanalunderdelar. EMC-strumpa för förbättrad skärmning av kablar i t. ex. hörn.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 00	JORDENHET 10 MM2	Koppling
E11 598 04	JORDBLECK	Övrigt
E11 598 05	JORDKABEL 20 CM	Tråd
E11 598 06	JORDKABEL 30 CM	Tråd
E11 598 07	SKARVSTYCKE MED JORDFUNKTION	Koppling

Installationskanaler - Aluminium 140H Kanalunderdel

Kanalunderdel med ett främre och ett bakre fack. Båda facken har 50 mm frontöppning. Den inbyggda avskiljande väggen har förberedda öppningar var 25:e cm för att underlätta kabeldragningen. Det bakre fackets främre öppning är anpassad för klickmontering av 50 mm kopplingsenheter. Det främre facket är avsett för datakablar och genom öppningarna var 25:e cm är det lätt att dra kabeln in till datauttaget som sitter monterat i bakre facket. Eftersom man sedan monterar ett övre lock över dessa två fack, behövs inga fronter under det övre locket. Detta snabbar upp montaget och sänker den totala kostnaden. Avsedd för väggmontering, antingen direkt eller på konsoler. Används tillsammans med sats med uttagslock och övre lock. Kanalunderdelen levereras under skyddande folie, i längder på 2,5 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.



E1159777

Höjd: 140 mm, Bredd: 116 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 2, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning
E11 597 77	KANALUNDERDEL OL140H ALU VIT

Installationskanaler - Aluminium 140H Övre lock

Övre lock avsett för kanalunderdel 140H. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

E1159794

Höjd: 92 mm, Djup: 108 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 597 94	ÖVRE LOCK OL140H ALU VIT

OptiLine installationssystem

E1159791

Installationskanaler - Aluminium 140H Sats med uttagslock

Sats med uttagslock som innehåller lock med gångjärn (950 mm långt), halogenfri plastfront, ändstycken för vänster och höger sida samt kabelsamlare. Används tillsammans med kanalunderdelen för åtkomst till och dold installation av kopplingsenheter samt för att samla ihop kablar. Säkerställer maximalt EMC-skydd och ergonomisk åtkomst till uttag och kablar. Gångjärnen möjliggör öppning och stängning av locket. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Höjd: 70 mm, Djup: 125 mm, Längd: 1000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 597 91	LOCK KIT OL140H VIT



E1159779

Installationskanaler - Aluminium 140H Innerhörn

Fast innerhörn för 90° vinkling av aluminiumkanaler. Levereras med två kabelböjningsskydd. Fast ytterhörn för 90° vinkling av aluminiumkanaler. Levereras med två kabelböjningsskydd. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Höjd: 140 mm, Bredd: 116 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 597 79	INNERHÖRN OL140H VIT



E1159781

Installationskanaler - Aluminium 140H Ytterhörn

Fast innerhörn för 90° vinkling av aluminiumkanaler. Levereras med två kabelböjningsskydd. Fast ytterhörn för 90° vinkling av aluminiumkanaler. Levereras med två kabelböjningsskydd. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Höjd: 140 mm, Bredd: 116 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 597 81	YTTERHÖRN OL140H VIT

E1159788

Installationskanaler - Aluminium 140H Ändstycke

Ändstycke för aluminiumkanal. Skruvas i kanalunderdelen. Material: Stål, pulverlackerad vit eller aluminium-metallic.

Höjd: 140 mm, Bredd: 116 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Typ av fastsättning: Fastskruvning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 597 88	ÄNDSTYCKE OL140H VIT	Vit	9010
E11 597 89	ÄNDSTYCKE OL140H ALU ANOD	Övrigt	

E1159783

Installationskanaler - Aluminium 140H Utjämningsstycke

Utjämningsstycke för skarv avsedd att täcka skarvar mellan två aluminiumkanalsektioner med övre lock respektive uttagslocksats. Lätt att ta bort om installationen ska uppgraderas. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 597 83	UTJÄMNINGSST LOCK OL140H VIT	141 mm
E11 597 85	UTJÄMNINGSST UTTAG OL140H VIT	73 mm

Installationskanaler - Aluminium 140H Matarenhet

Matarenhet för kabelingång mellan horisontell och vertikal kanal. Innehåller basenhet, lock, skruvar, jordningssats och kabelböjningsskydd. Ska bara användas när kanalen är monterad på konsoler. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1159792

Art-nr	Benämning
E11 597 92	INMAT.ENHET OL140H ALU VIT

Uttag & Snabbkopplingar - Strömbrytare Strömbrytare

Anslutningssats för strömbrytare som innehåller strömbrytare med knappar, adapter med kåpa, skyddshölje och etikettsfönster/etikett. Strömbrytar-/knappdelen kan vridas 90° för lämpligt användargränssnitt vid horisontell eller vertikal montering (se bilder till vänster). Snäpps fast i frontöppningen. 250 V 16 A. Material: PC/ABS.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Vippa, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 16 A

E1159920

Art-nr	Benämning	Kontakter	Antal vippor	Färg	RAL-nummer (liknande)	Fjäderretur
E11 599 20	STRÖMBRYTARE 2-POL VIT	2 slutarkontakter	1	Vit	9010	Nej
E11 599 22	STRÖMBRYTARE 1-POL ÅTERFJ VIT	1 slutarkontakt	1	Vit	9010	Ja
E11 599 23	STRÖMBRYTARE 1-POL ÅTERFJ MGRÅ	1 slutarkontakt	1	Grå	7043	Ja
E11 599 24	STRÖMBRYTARE KRONBRYTARE VIT	2 växlingskontakter	2	Vit	9010	Nej
E11 599 25	STRÖMBRYTARE KRONBR MÖRKGRÅ	2 växlingskontakter	2	Grå	7043	Nej
E11 599 26	STRÖMBRYTARE 2 VÄGS JALUSI VIT	2 växlingskontakter	2	Vit	9010	Ja
E11 599 27	STRÖMBRYTARE 2-V JALUSI M-GRÅ	2 växlingskontakter	2	Grå	7043	Ja
E11 599 28	STRÖMBRYTARE 1-POL TRAPP VIT	1 växlingskontakt	1	Vit	9010	Nej
E11 599 29	STRÖMBRYTARE 1-POL TRAPP M-GRÅ	1 växlingskontakt	1	Grå	7043	Nej

Uttag & Snabbkopplingar - Uttag Uttag

Dubbla uttag med sidojordningssystem, etikettfönster och etikett. Skyddad. Hålmönster 45°. Snäpps fast i frontöppningen. Material: PC/ABS.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1159902

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering	Färg	RAL-nummer (liknande)
E11 599 02	2-VÄGS UTTAG 45° VIT	Utan påtryck	Vit	9010
E11 599 03	2-VÄGS UTTAG 45° MÖRKGRÅ	Utan påtryck	Grå	7043
E11 599 04	2-VÄGS UTTAG DATA 45° VIT	Data	Vit	9010
E11 599 05	2-VÄGS UTTAG DATA 45° MÖRKGRÅ	Data	Grå	7043

Uttag & Snabbkopplingar - Adaptrar Adapter GST18/OSI

Adapter med gesis GST18i3- och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 55 mm, Höjd: 16 mm, Bredd: 37 mm

E1276100

Art-nr	Benämning
E12 761 00	ADAPTER GST 18I3-OSI VIT

Uttag & Snabbkopplingar - Adaptrar Adapter Wago/OSI

Adapter med Wago Winsta- och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 47 mm, Höjd: 18 mm, Bredd: 37 mm

E1276102

Art-nr	Benämning
E12 761 02	ADAPTER WAGO-OSI GRÅ

OptiLine installationssystem



E1276101

Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Distributionsblock GST18/OSI

Distributionsblock med gesis GST 18i3 hona/hane och OSI-gränssnitt, 3-polig. Med låsanordning. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 55 mm, Höjd: 40 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 01	DISTR.BLOCK GST18-OSI VIT



E1276103

Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Distributionsblock Wago/OSI

Distributionsblock med Wago Winsta hona/hane och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 50 mm, Höjd: 40 mm, Bredd: 36 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 03	DISTR.BLOCK WAGO-OSI GRÅ

E1276106

Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Distributionsblock IDC

Distributionsblock inklusive två IDC-anslutningar, 3-poligt, med skärmanslutning och en OSI-hona, IDC (IDC = Insulation Displacement Connection). Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 100 mm, Höjd: 44 mm, Bredd: 35 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 06	DISTR.BLOCK IDS VIT

E1276107

Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Distributionsblock GST15/18

Distributionsblock med en haningång GST 15i5/ 5-polig och en honutgång L1, L2 eller L3 GST 18i3 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 44 mm, Höjd: 35 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 07	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L1
E12 761 08	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L2
E12 761 09	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L3
E12 761 10	DISTR.BLOCK GST15I/18 L1/L2/L3

E1276111

Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Distributionsblock GST15/OSI

Distributionsblock med en haningång GST 15i5/ 5-polig och en honutgång L1, L2 eller L3 OSI 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 44 mm, Höjd: 35 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 11	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L1
E12 761 12	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L2
E12 761 13	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L3
E12 761 14	DISTR.BLOCK GST15/OSI L1/L2/L3

Uttag & Snabbkopplingar - Elektronik & Övrig el Anslutningssats dimmer

Anslutningssats för dimmer som innehåller dimmer, adapter med kåpa, skyddshölje och etikettsfönster/etikett. Snäpps fast i frontöppningen. 250 V 16 A. Material: PC/ABS.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V

E1159930

Art-nr	Benämning	RAL-nummer (liknande)	Effekt från/till
E11 599 30	DIMMER 40-400W/VA RL VIT	9010	40 ... 400 VA
E11 599 32	DIMMER 1-10V VIT		

Uttag & Snabbkopplingar - Elektronik & Övrig el DIN-hölje

DIN-hölje för 2-moduler för montering i serviceenheter med F50-front. Passar för 1 – 2 DIN-moduler. Lock med gångjärn skyddar enheterna. Snäpps fast i frontöppningen. Material: PC/ABS.

Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Halogenfri: Ja, Längd: 150 mm, Bredd: 86 mm, Djup: 50 mm

E1159936

Art-nr	Benämning
E11 599 36	DIN-BOX 2-MODULE VIT

Uttag & Snabbkopplingar - Elektronik & Övrig el Kopplingsbox

Kopplingsbox inklusive lock med etikettfönster. Snäpps fast i frontöppningen. Material: PC.

Material: Plast, Halogenfri: Ja, Längd: 150 mm, Bredd: 55 mm, Djup: 50 mm



E1159934

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 599 34	KOPPLINGSBOX M MÄRKFÖNST. VIT	Vit	9010
E11 599 35	KOPPLINGSBOX M MÄRKFÖNST M-GRÅ	Stengrå	

Uttag & Snabbkopplingar - Elektronik & Övrig el Etikettfönstersats

Märkningssats med fönsterhållare, genomskinligt (rökgrått) etikettfönster och etikett. Lämplig för uttag. Material: PC/ABS.

Material: Plast, Färg: Klarvit, Halogenfri: Ja

E1159900

Art-nr	Benämning
E11 599 00	MÄRKFÖNSTER VIT

Uttag & Snabbkopplingar - Elektronik & Övrig el Jordterminal

Jordterminal med OSI-gränssnitt inklusive en 25 cm kabel med flatstiftskontakt för jordanslutning av kanalunderdel eller lock. Material: PA6

Modell: Övrigt



E1276115

Art-nr	Benämning
E12 761 15	JORD.TERMINAL OSI 25CM KABEL

OptiLine installationssystem

E1276030

Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Förlängningskablar

Förlängningskabel 3-fas GST15i5 H05Z1A7Z1-F5G2. 5, 5-polig 5x2,5 mm². Halogenfri kabel Ø 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hona/hane. Material: PE/PP (FR), PA. Förlängningskabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hona/hane. Material: PVC, PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Antal poler	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter	Halogenfri
E12 760 30	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	3	1000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 31	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	3	2000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 32	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3	3000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 33	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	3	4000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 34	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	3	5000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 35	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	3	8000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 761 20	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 2M	5	2000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 21	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 3M	5	3000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 22	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 4M	5	4000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 23	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 5M	5	5000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 24	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 8M	5	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja

Liknande bild

Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Förlängningskablar skärmade

Kopplingskabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri vit kabel ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/hane.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Antal poler	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter
E12 760 41	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	3	1000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 42	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	3	2000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 43	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3	3000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 44	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	3	4000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 45	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	3	5000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 46	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	3	8000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 761 29	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 2M	5	2000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm
E12 761 30	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 3M	5	3000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm
E12 761 31	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 4M	5	4000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm

E1276037

Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Matningskablar

Matarkabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledarändar.

Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 2: Fri ände, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Antal poler	Utförande sida 1	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter	Halogenfri
E12 760 37	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	250 V	3	Box	1000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 38	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	250 V	3	Box	5000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 39	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	250 V	3	Box	8000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 40	GST18I3 MATARKAB HO/F 10M	250 V	3	Box	10000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 761 27	MATARKABEL GST 15I5 HO/ÖP 8M	400 V	5	Stickkontakt	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja

Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Matningskablar skärmade

Matarkabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledaränder.

Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 2: Fri ände, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Antal poler	Utförande sida 1	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter
E12 760 48	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	250 V	3	Box	1000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 49	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	250 V	3	Box	5000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 50	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	250 V	3	Box	8000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 761 36	MATARKABEL GST 15I5 HO/ÖP S 8M	400 V	5	Stickkontakt	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm

Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Kopplingskablar

Anslutningskabel 3-fas GST18i5 K1-S 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hane/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Apparatanslutningskabel, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Färg kapsling: Vit, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276036

Art-nr	Benämning	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Halogenfri
E12 760 36	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	H05VV-F	Nej
E12 760 47	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	S05Z1Z1-F	Ja

Uttag & Snabbkopplingar - Kontakter Kontakter, 5-poliga

Kabelkontakt GST 15i5, 5-polig, med skruvanslutning och dragavlastning. För styva och fintrådiga kablar 0,5 – 2,5 mm², Ø 7,8 – 13,5 mm, 250/400 V, 16 A, omonterad. Isoleringslängd 8 mm, mantellängd 40 mm. Material: PA.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 78 mm, Höjd: 15 mm, Bredd: 32 mm

E1276116

Art-nr	Benämning	Modell
E12 761 16	ANSL.DON GST 15/5-POL HO 3-FAS	Female (hon-)
E12 761 17	ANSL.DON GST 15/5-POL HA 3-FAS	Male (han-)

Uttag & Snabbkopplingar - Kontakter Kontakter, 3-poliga

Kabelkontakt GST 18i3, 3-polig, S B1 ZR1, med skruvanslutning och dragavlastning. För styva och fintrådiga kablar 0,75 – 2,5 mm², Ø 6,5 – 10,5 mm, 250 V, 16 A, omonterad. Isoleringslängd 7 mm. Mantellängd 31 mm. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 70 mm, Höjd: 13 mm, Bredd: 28 mm

E1276118

Art-nr	Benämning	Modell
E12 761 18	ANSL.DON GST 18I3/3-POL HO VIT	Female (hon-)
E12 761 19	ANSL.DON GST 18I3/3-POL HA VIT	Male (han-)

Uttag & Snabbkopplingar - Tillbehör Blindbricka

Blindbricka används för att möjliggöra framtida utökning av VDI-uttag. Snäppfästes i frontöppningen. Material: PC/ABS

Monteringsanordning: Heltäckplatta, Användning: Blindlock, Textfält: Utan indikeringsfält, Montage: Väggrör, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Typ av fastsättning: Övrigt, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E5114000

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E51 140 00	BLINDBRICKA VIT	Vit	9010
E51 140 01	BLINDBRICKA MÖRKGRÅ	Grå	7043

OptiLine installationssystem

E5114010

Uttag & Snabbkopplingar - Tillbehör Grundsatser

Baskit innehåller monteringsram, snäppfäst lock i vinklad eller slät design, etikettfönster och etikett. Snäppfästes i frontöppningen. Avsedd för olika VDI-anslutningar, se nedan. Material: PC/ABS

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Användning: För dataanslutningshus, Med dammskydd: Ja, Textfält: Med märkskylt, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Typ av fastsättning: Övrigt, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E51 140 10	DATALOCK 2XLEXCOM/BLUELINK VIT	Vit	9010
E51 140 11	DATALOCK 2XLEXCOM/BLUEL M-GRÅ	Grå	7043
E51 140 12	DATALOCK 2XLEXCOM VINKL VIT	Vit	9010
E51 140 13	DATALOCK 2XLEXCOM VINKL MGRÅ	Grå	7043
E51 140 14	DATALOCK 1XAMP110 KEYSTONE VIT	Vit	9010
E51 140 15	DATALOCK 1XAMP110 KEYSTON MGRÅ	Grå	7043
E51 140 16	DATALOCK 2XAMP110 VINKL VIT	Vit	9010
E51 140 17	DATALOCK 2XAMP110 VINKL. MGRÅ	Grå	7043
E51 140 18	DATALOCK 2XAMP110 KEYSTONE VIT	Vit	9010
E51 140 19	DATALOCK 2XAMP110 KEYSTON MGRÅ	Grå	7043
E51 140 20	DATALOCK 1XR&M FREENET VIT	Vit	9010
E51 140 22	DATALOCK 2XLUCENT M,G VIT	Vit	9010
E51 140 24	DATALOCK 2XPANDUIT MINICOM VIT	Vit	9010
E51 140 26	DATALOCK 2XALCATEL/NEXAN LAN V	Vit	9010
E51 140 27	DATALOCK 2XALCATEL/NEXAN LAN G	Grå	7043
E51 140 28	DATALOCK 1XD-SUB 9/VGA VIT	Vit	9010
E51 140 29	DATALOCK 1XD-SUB 9/VGA MÖRKGRÅ	Grå	7043

E5114005

Uttag & Snabbkopplingar - Tillbehör Dammskydd/lock

Dammskydd/lock avsedda att dammskydda RJ45-kontakter när ingenting är anslutet. Material: PC/ABS.

Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Klaff, Lämplig för: RJ45-buss

Art-nr	Benämning
E51 140 05	OL50 DAMMSKYDD RJ45 VIT

E1159810

Uttagsstavar Fristående Ensidig, förinstallerad

Fristående och flyttbar uttagsstav, ensidig. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Inklusive plastfront, slang med adapter, dragavlastning och monteringsanvisning. Slanglängd 2,0 m, spelradie 1,5 m från anslutningspunkten till taket. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Tung fot, tak- och rännfäste är obligatoriska tillval och beställs separat. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010, PC/ABS (front).

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2150 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 10	UTTAGSST.OL-M10 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 11	UTTAGSST.OL-M10 VIT KRAFT DATA	Klarvit

Uttagsstavar Fristående Tvåsidig, förinstallerad

Fristående och flyttbar uttagsstav, tvåsidig. Förinstallerad, varje sida bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2x-Cat6 UTP med kabel. Inklusive plastfront, slang med adapter, dragavlastning och monteringsanvisning. Slanglängd 2,0 m, spelradie 1,5 m från anslutningspunkten till taket. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Tung fot, tak- och rännfäste är obligatoriska tillval och beställs separat. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010, PC/ABS (front).

Pelarform: Övrigt, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2150 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1159814

Art-nr	Benämning	Modell	Pelarfärg
E11 598 14	UTTAGSST.OL-M20 AN KRAFT DATA	Dubbelsidig	Naturlig färg
E11 598 15	UTTAGSST.OL-M20 VIT KRAFT DATA	Enkelsidig	Klarvit

Uttagsstavar Fristående Med en box, förinstallerad

Fristående och flyttbar uttagsstav, utrustad med en installationsbox. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Inklusive böjligt rör med adapter och monteringsanvisning. Längd på böjligt rör 2,0 m, spelradie 1,5 m från anslutningspunkten till taket. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Tung fot, tak- och rännfäste är obligatoriska tillval och beställs separat. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010.

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2150 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1159818

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 18	UTTAGSST.OL-OM AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 19	UTTAGSST.OL-OM VIT KRAFT DATA	Klarvit

Uttagsstavar Fristående Med två boxar, förinstallerad

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2150 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

E1159823

Art-nr	Benämning
E11 598 23	UTTAGSST.OL-M2 VIT KRAFT DATA

Uttagsstavar Fristående Med fyra boxar, förinstallerad

Fristående och flyttbar uttagsstav, utrustad med fyra installationsboxar. Förinstallerad, varje box bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Inklusive böjligt rör med adapter och monteringsanvisning. Längd på böjligt rör 2,0 m, spelradie 1,5 m från anslutningspunkten till taket. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Tung fot, tak- och rännfäste är obligatoriska tillval och beställs separat. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010.

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2150 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1159826

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 26	UTTAGSST.OL-M4 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 27	UTTAGSST.OL-M4 VIT KRAFT DATA	Klarvit

OptiLine installationssystem

Uttagsstavar – För väggmontage Tom uttagsstav

E1159840

Tom uttagsstav för väggmontering. Inklusive plastfront, två ändstycken, jordningssats och monteringsanvisning. Uttagsenheter kan placeras utefter hela stavens längd. Levereras utan uttagsenheter och kablar. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010, PC/ABS (front).

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Pelarhöjd: 2000 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Över/under, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 40	UTTAGSST. OL-W AN OBESTYCKAD	Naturlig färg
E11 598 41	UTTAGSST. OL-W VIT OBESTYCKAD	Klarvit

Uttagsstavar – Inspänd montering Ensidig, förinstallerad

E1159812

Uttagsstav, fristående och för inspänd montering, ensidig. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Inklusive plastfront, takfäste, takram, ändstycke, golvfäste och monteringsanvisning. Takfästet kan justeras 400 mm. Jordad. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010, PC/ABS (front).

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2700 ... 3100 mm, Justerbar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 12	UTTAGSST.OL-T10 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 13	UTTAGSST.OL-T10 VIT KRAFT DATA	Klarvit

Uttagsstavar – Inspänd montering Tvåsidig, förinstallerad

E1159816

Uttagsstav, fristående och med inspänd montering, tvåsidig. Förinstallerad, varje sida bestyckad med 3 dubbla uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Inklusive plastfront, takfäste, takram, ändstycke, golvfäste och monteringsanvisning. Takfästet kan justeras 400 mm. Jordad. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010, PC/ABS (front).

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2700 ... 3100 mm, Justerbar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 16	UTTAGSST.OL-T20 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 17	UTTAGSST.OL-T20 VIT KRAFT DATA	Klarvit

Uttagsstavar – Inspänd montering Med en box, förinstallerad

E1159821

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2700 ... 3100 mm, Justerbar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 598 21	UTTAGSST.OL-O VIT KRAFT DATA

Uttagsstavar – Inspänd montering Med två boxar, förinstallerad

E1159825

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2700 ... 3100 mm, Justerbar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 598 25	UTTAGSST.OL-T2 VIT KRAFT DATA

Uttagsstavar – Inspänd montering Med fyra boxar, förinstallerad

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2700 ... 3100 mm, Justerbar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

E1159829

Art-nr	Benämning
E11 598 29	UTTAGSST.OL-T4 VIT KRAFT DATA

Uttagsstavar – Tillbehör Fronter

Front som kan snäppas fast i kanal med 50 mm frontöppning. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkad i blyfri PVC.

Höjd: 50 mm, Djup: 13 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



E1159741

Art-nr	Benämning	Material	Färg	RAL-nummer
E11 597 41	FRONT F50 VIT HF	Plast	Klarvit	9010
E11 597 42	FRONT F50 MÖRKGRÅ HF	Plast	Stengrå	7043
E11 597 43	FRONT F50 VIT ALU	Övrigt	Klarvit	9010
E11 597 44	FRONT F50 ALU ANOD	Övrigt	Naturlig färg	

Uttagsstavar – Tillbehör Fot

Rektangulär fot för fristående, flyttbar stav, ska fästas i stavens bottenplatta med två M6-bultar (medföljer). Foten har en stålram som kan fällas ut för extra stöd. När ramen inte används ligger den skyddad i ett hålrum under foten. Särskilt användbar när staven står nära en vägg eller när två stavar står rygg mot rygg. Material: Gjutjärn, lackerad. Rund fot för fristående, flyttbara stavar, ska fästas i stavens bottenplatta med två M6-bultar (medföljer). Passar en- och tvåsidiga stavar. Material: Gjutjärn, lackerad

E1159839

Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Stengrå

Art-nr	Benämning	Höjd
E11 598 39	GOLVFOT RUND	29 mm
E11 598 42	MULTIFOT MED BYGEL	33 mm

Uttagsstavar – Tillbehör Takgenomföring

Takgenomföring avsedd att leda slang genom sänkt innertak. Monteras i runt hål, Ø 125 mm, med tre medföljande klämmor. En plastplatta med uttag som fixerar slangen och fästs med buntband medföljer också. Plattan kan även användas som borrmall för ingångshålet Ø 125 mm. Material: PC/ABS. Takram för en- eller tvåsidiga stavar. Täcker kanten på hålet i ett sänkt innertak. Självhäftande. Material: PS (polystyren).

Modell: Klämma, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1159843

Art-nr	Benämning	Montagehöjd
E11 598 43	TAKRAM FÖR OL-T10	1 mm
E11 598 44	TAKRAM FÖR OL-T20	1 mm
E11 598 45	TAKGENOMFÖRING	100 mm

Uttagsstavar – Tillbehör Fästen

Golvfäste för en- eller tvåsidiga uttagsposter. Fästes i golvet med skruvar. Öppning finns för anslutning av en matarkanal E 11 598 57, 18x75 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9007.

Modell: Övrigt, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt

E1159846

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer	Material kapsling
E11 598 46	RÄNNFÄSTE FÖR SLANG	Klarvit	9010	Stål
E11 598 49	TAKFÄSTE	Klarvit	9010	Aluminium
E11 598 87	GOLVF F MATAKANAL OL-F1	Stengrå	9007	Aluminium
E11 598 88	GOLVF F MATAKANAL OL-F2	Stengrå	9007	Aluminium

OptiLine installationssystem

E1159856

Uttagsstavar – Tillbehör Matarkanaler

Matarkanal bestående av en basdel med tre fack och ett lock. Levereras i längder på 2 m. Används för matning längs golvet till en servicestav eller -post med ett golvfäste med öppning för en 18x75 mm matarkanal. Material: PVC resp Aluminium, natura-nodiserad.

Bredd: 75 mm, Höjd: 18 mm, Antal partitioner: 3, Längd: 2000 mm

Art-nr	Benämning	Material	Halogenfri	Färg	RAL-nummer
E11 598 56	GOLVMATARE PVC 3-FACK GRÅ	Plast	Nej	Stengrå	7030
E11 598 57	GOLVMATARE ALU 3-FACK ANOD	Aluminium	Ja	Naturlig färg	

E1159858

Uttagsstavar – Tillbehör Skarvstycke

Skarvstycke för matarkanal som täcker skarvar mellan listsektioner. L-stycke som används i 90° hörn mellan golvlistsektioner. Material: PVC.

Bredd: 50 mm, Höjd: 20 mm, Material: Plast, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 7030

Art-nr	Benämning
E11 598 58	SKARVSTYCKE GOLVKANAL



E1159886

Uttagsstavar – Tillbehör L-stycke

Skarvstycke för matarkanal som täcker skarvar mellan listsektioner. L-stycke som används i 90° hörn mellan golvlistsektioner. Material: PVC.

Bredd: 120 mm, Höjd: 20 mm, Antal partitioner: 1, Material: Plast, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 7030

Art-nr	Benämning
E11 598 86	HÖRNSTYCKE FÖR KABELMATARE

E1159804

Uttagsstavar – Tillbehör Jordning

Till OptiLine installationskanaler i aluminium finns det flera olika typer av jordningsprodukter. Jordningsstycke för förband med samma potential, lämpligt för jordningskabel upp till 10 mm². Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, kanalunderdel och tillbehör. Jordningssats som innehåller jordkabel med flatstiftskontakt och jordningsstycken. Används för att ansluta fronten till kanalunderdel eller mellan två fronter. Invändigt skarv- och jordningsstycke för sammanfogning och jordning av två aluminiumkanalunderdelar. EMC-strumpa för förbättrad skärmning av kablar i t. ex. hörn.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 04	JORDBLECK	Övrigt
E11 598 05	JORDKABEL 20 CM	Tråd
E11 598 06	JORDKABEL 30 CM	Tråd

E1159890

Golvboxar OL15

Komplett rektangulär golvuttagsbox, inklusive ram, snabbfäste och två kabelutgångar. Uttagskapaciteten är femton 50x50 mm OptiLine-uttagsenheter. Det öppningsbara locket kan installeras i två lägen och kan demonteras.

Lockutförande: Rektangulär, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Färg: Grå, RAL-nummer: 7043, Bredd inbyggd mått: 348 mm

Art-nr	Benämning	Material	Längd inbyggnadsmått
E11 598 90	GOLVBOX OL15 MOD PLAST	Polyamid	75 mm
E11 598 91	GOLVBOX OL15 MOD METAL	Rostfritt stål	86 mm

Golvboxar Golvbox tillbehör

Frontbit 250 mm för golvboxar. Färg mörkgrå, material PA/ABS. Längd 250 mm, höjd 50 mm, bredd 13 mm.

E1159859

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 59	FRONT F50 250MM	Frontplatta
E11 598 79	JUSTERB FÖTTER INGJ.FORM, 4ST	Fot
E11 598 89	SVIVELFÄSTE FÖR OL GOLVBOX	Fäste
E11 598 94	LOCKFYLLN LINOL OL15 GOLVBOX	Täckplatta
E11 598 98	LOCKFYLLN ROSTFR OL15 GOLVBOX	Täckplatta

Golvboxar Ingjutningslåda OL 15 mod golvbox

Ingjutningslåda för OptiLine golvbox 15 modul. Material stålplåt. 3 st blindbrickor medföljer. Tillbehör beställes separat. Längd = 100 mm, höjd = 338 mm, bredd = 524 mm.

Kassetthöjd: 338 mm, Modell: Kvadratisk, Material: Stålplåt, Längd inbyggnadsmått: 100 mm, Bredd inbyggd mått: 524 mm

E1159893

Art-nr	Benämning
E11 598 93	INGJUTN.FORM OL15 MOD GOLVBOX

Golvboxar Slitsad flexibel slang diam 25mm

Slitsad flexibel slang, diameter 25 mm. Kabelförläggning utförs med monteringsverktyg E11 599 39.

Nominell diameter: 25 mm, Material: Polypropylen, Slät insida: Ja, Slät exteriör: Ja, Flexibilitet: Extremt flexibel, Färg: Grå, Längd: 2 m

E1159938

Art-nr	Benämning
E11 599 38	SLITSAD FLEXIBEL SLANG 25MM

Golvboxar Monteringsverktyg, slitsad slang 25mm

Monteringsverktyg för kabelförläggning i slitsad flexibelslang. Material PP (polypropylene). Höjd 115 mm, bredd 36 mm, djup 70 mm, diameter 25 mm.

Modell: Monteringsverktyg

E1159939

Art-nr	Benämning
E11 599 39	MONT.VERKTYG, SLITS SLANG 25MM

Golvboxar Separationsclips OL flexslang

Clips som håller de flexibla slangarna separerade. Färg grå metallic. Material polypropylene. Längd 34 mm, höjd 28 mm, bredd 70 mm.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen, Färg: Grå, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning

E1159940

Art-nr	Benämning
E11 599 40	SEP CLIPS OL FLEXSLANG GRÅ-MET

OptiLine installationssystem

Golvboxar Reduceringsmuff UFB

För reducering av studsdiametern på UFB-AP.

Modell: With tube cable outlet for floor duct, Material: Övrigt



E1168355

Art-nr	Benämning
E11 683 55	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 16
E11 683 56	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 20
E11 683 57	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 32
E11 683 58	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 40

Golvinstallation - Uttagsposter Ensidig

Ensidig uttagspost monterad på ett golvfäste. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Ändstycke och monteringsanvisningar medföljer. Packningsring till golvfäste medföljer. Jordad. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010.

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 602 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1159850

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 50	UTTAGSPOST OL-F1 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 51	UTTAGSPOST OL-F1 VIT KRAFTDATA	Klarvit

Golvinstallation - Uttagsposter Tvåsidig

Tvåsidig uttagspost monterad på ett golvfäste. Förinstallerad, varje sida bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2xCat6 UTP med kabel. Ändstycke och monteringsanvisningar medföljer. Packningsring till golvfäste medföljer. Jordad. Total kabellängd på el- och datakablar: 10 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010.

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 602 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1159852

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 52	UTTAGSPOST OL-F2 AN KRAFT DATA	Naturlig färg
E11 598 53	UTTAGSPOST OL-F2 VIT KRAFTDATA	Klarvit

Golvinstallation - Uttagsposter Fyrsidig

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 592 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

E1159855

Art-nr	Benämning
E11 598 55	UTTAGSPOST OL-F4 VIT KRAFTDATA

Golvinstallation – Tillbehör poster Fronter

Front som kan snäppas fast i kanal med 50 mm frontöppning. Levereras med skyddande folie, i längder på 2,5 m. Tillverkad i blyfri PVC.

Höjd: 50 mm, Djup: 13 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



E1159741

Art-nr	Benämning	Material	Färg	RAL-nummer
E11 597 41	FRONT F50 VIT HF	Plast	Klarvit	9010
E11 597 42	FRONT F50 MÖRKGRÅ HF	Plast	Stengrå	7043
E11 597 43	FRONT F50 VIT ALU	Övrigt	Klarvit	9010
E11 597 44	FRONT F50 ALU ANOD	Övrigt	Naturlig färg	

Golvinstallation – Tillbehör poster Golvfästen

Golvfäste för en- eller tvåsidiga uttagsposter. Fästes i golvet med skruvar. Öppning finns för anslutning av en matarkanal E 11 598 57, 18x75 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9007.

Modell: Övrigt, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 9007, Material kapsling: Aluminium, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt



E1159887

Art-nr	Benämning
E11 598 87	GOLVF F MATAKANAL OL-F1
E11 598 88	GOLVF F MATAKANAL OL-F2

Golvinstallation – Tillbehör poster Matarkanaler

Matarkanal bestående av en basdel med tre fack och ett lock. Levereras i längder på 2 m. Används för matning längs golvet till en servicestav eller -post med ett golvfäste med öppning för en 18x75 mm matarkanal. Material: PVC resp Aluminium, natura-nodiserad.

Bredd: 75 mm, Höjd: 18 mm, Antal partitioner: 3, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 7030

E1159856

Art-nr	Benämning
E11 598 56	GOLVMATARE PVC 3-FACK GRÅ

Golvinstallation – Tillbehör poster Flatvinkel

Till samtliga kanalstorlekar finns L-stycke och T-stycke. L-stycket består av en sats för 90° vinkling uppåt eller nedåt av plastkanaler. T-stycket är avsett för sammankoppling av vertikala och horisontella plastkanaler av olika storlekar. Produkterna är tillverkade i halogenfri plast.

Höjd: 122 mm, Bredd: 63 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg, Typ av fastsättning: Bottenperforering



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 597 57	L-AVGR 90° OL100 ALU-METALLIC

Golvinstallation – Tillbehör poster Skarvstycke

Skarvstycke för matarkanal som täcker skarvar mellan listsektioner. L-stycke som används i 90° hörn mellan golvlistsektioner. Material: PVC.

Bredd: 50 mm, Höjd: 20 mm, Material: Plast, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 7030

E1159858

Art-nr	Benämning
E11 598 58	SKARVSTYCKE GOLVKANAL

Golvinstallation – Tillbehör poster Hörnstycke

Skarvstycke för matarkanal som täcker skarvar mellan listsektioner. L-stycke som används i 90° hörn mellan golvlistsektioner. Material: PVC.

Bredd: 120 mm, Höjd: 20 mm, Antal partitioner: 1, Material: Plast, Färg: Stengrå, RAL-nummer: 7030



E1159886

Art-nr	Benämning
E11 598 86	HÖRNSTYCKE FÖR KABELMATARE

OptiLine installationssystem

Golvinstallation – Tillbehör poster Jordning

E1159804

Till OptiLine installationskanaler i aluminium finns det flera olika typer av jordningsprodukter. Jordningsstycke för förband med samma potential, lämpligt för jordningskabel upp till 10 mm². Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, kanalunderdel och tillbehör. Jordningssats som innehåller jordkabel med flatstiftskontakt och jordningsstycken. Används för att ansluta fronten till kanalunderdel eller mellan två fronter. Invändigt skarv- och jordningsstycke för sammanfogning och jordning av två aluminiumkanalunderdelar. EMC-strumpa för förbättrad skärmning av kablar i t. ex. hörn.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 04	JORDBLECK	Övrigt
E11 598 05	JORDKABEL 20 CM	Tråd
E11 598 06	JORDKABEL 30 CM	Tråd

Möbelboxar - Infällda Bordsbox med öppningsbart lock, förinstallerad

E1159868

Infälld bordsbox utrustad med öppningsbart lock. Bestyckad med 2 dubbla jordade eluttag och med olika datauttag, se nedan. För montering i bordskiva. Fästelement ingår. Jordad. Elkabel beställs separat (Wielandkoppling). Bordskivans tjocklek: 10 – 40 mm, håldimension: 142x295 mm. Material: Aluminium, naturanodiserad och stål, pulverlackerad grå RAL 9006.

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: I sidled, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 598 68	MÖBELBOX M.LOCK 4 UTTAG,BLIND
E11 598 69	MÖBELBOX M.LOCK 4UTTAG, 2DATA

Möbelboxar - Infällda Kabelkorg för bordsbox



E1159881

Korg för kablar som monteras under ramen på boxen med öppningsbart lock, t. ex. under ett bord. Material: Stål.

Material: Stål, Färg: Stengrå

Art-nr	Benämning
E11 598 81	KABELKORG FÖR MÖBELBOX M.LOCK

Möbelboxar - Pop-up Manuell pop-up bordsbox, förinstallerad

E1159870

Bordsbox med pop-up-funktion, ensidig, manuell. Bestyckad med 1 dubbelt jordat eluttag, med 6 m kabel och olika datauttag, se nedan. När den inte används ligger boxens ovansida i höjd med bordskivan. Boxen lyfts upp ur bordskivan med ett lätt tryck på dess ovansida. När boxen inte används är det bara att trycka ned den i bordskivan igen. Vanliga el- och datakontakter kan sitta kvar i det nedtryckta läget eftersom lockets kant är av mjukt gummi som inte hindrar kablarna. Se figuren till höger. Material: Aluminium, naturanodiserad, och pulverlackerad zink och aluminium.

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 267 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 598 70	POP-UP 1-SID. 2KRAFT, BLIND
E11 598 71	POP-UP 1-SID. 2KRAFT, 2DATA

Möbelboxar - Pop-up Gasfjädermanövrerad pop-up bordsbox, förinstallerad

E1159872

Bordsbox med pop-up-funktion, sexsidig, manövreras med gasfjäder. Bestyckad med 3 dubbla jordade eluttag, med 6 m kabel och 1 switch med 6 datautgångar. Innehåller fästklämma och krokar för långa kablar. När den inte används ligger boxens ovansida i höjd med bordskivan. Med ett lätt tryck på boxens ovansida aktiveras en gasfjäder som lyfter upp boxen ur bordskivan. När boxen inte används är det bara att trycka ned den i bordskivan igen. Håldimension: Ø 216 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9006.

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 325 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 598 72	POP-UP 6-SID. 6UTTAG, ETHERNET

Möbelboxar - Tillbehör Elkablar

Förlängningskabel 1-fas 250/400 V 16 A med kontakter. Kabel: halogenfri Ø 10,2 mm, S05Z1A7Z1-F3G1. 5 3x1,5mm². Kontakter: hona GST 18i3 och han-elkontakt (kombinerad stift- och sidojord). OBS! Ska bara användas för Schneider Electrics möbelenheter. Material: PA, PE/PP, FR.

E1159882

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: Övrigt, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Total längd
E11 598 82	SLADDST. WIELAND-SCHUCKO 1.5M	2000 mm
E11 598 83	SLADDST. WIELAND-SCHUCKO 3M	3000 mm
E11 598 84	SLADDST. WIELAND-SCHUCKO 5M	5000 mm

Möbelboxar - Tillbehör Kabelmatare

Kabelmatare inklusive basprofil med skiljevägg och lock. Diameter 52 mm. För kabelmatning från tak till skrivbord. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9010.

E1159831

Pelarform: Övrigt, Pelarhöjd: 3200 mm, Kabelingång: Över/under, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 598 31	NEDFÖRINGSPROFIL 3,2M AN	Naturlig färg
E11 598 32	NEDFÖRINGSPROFIL 3,2M VIT	Klarvit

Möbelboxar - Tillbehör Bordgenomföringar

Bordsgenomföring: rund styrbussning med fläns och låsanordning. För genomföring av kabelmatare från tak genom bordskiva. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9007 eller vit RAL 9010. Takgenomföring: takram avsedd att leda slang genom sänkt innertak. Är även lämplig för Ø 52 mm kabelmatning. Monteras i runt hål, Ø 125 mm, med tre medföljande klämmor. En plastplatta med uttag som fixerar slangen och fästs med buntband medföljer också. Plattan kan även användas som borrmall för ingångshålet Ø 125 mm. Material: PC/ABS.

E1159833

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 598 33	BORDGENOMFÖRING GRÅ	Stengrå	9007
E11 598 34	BORDGENOMFÖRING VIT	Klarvit	9010

Möbelboxar - Tillbehör Takgenomföringar

Takgenomföring avsedd att leda slang genom sänkt innertak. Monteras i runt hål, Ø 125 mm, med tre medföljande klämmor. En plastplatta med uttag som fixerar slangen och fästs med buntband medföljer också. Plattan kan även användas som borrmall för ingångshålet Ø 125 mm. Material: PC/ABS. Takram för en- eller tvåsidiga stavar. Täcker kanten på hålet i ett sänkt innertak. Självhäftande. Material: PS (polystyren).

E1159845

Modell: Klämma, Montagehöjd: 100 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 598 45	TAKGENOMFÖRING

Möbelboxar - Tillbehör Slangadapter

Adapter för kabelmatare från tak. Används för anslutning till böjligt rör Ø 55 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9007 eller vit RAL 9010. Tvådelad slangadapter för golvgenomföring. Avsedd för slitsad flexibel slang Ø 25 mm. Med inbyggd dragavlastning för slang. Används t. ex. tillsammans med slang och en möbelenhet. Material: Zink, kromplåterad.

E1159835

Material: Metall, Materialkvalitet: Övrigt, Modell: Övrigt, Nominell storlek från/till: 25 ... 58.5 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E11 598 35	SLANGADAPTER NEDF PROF GRÅ	Grå
E11 598 36	SLANGADAPTER NEDF PROF VIT	Övrigt

OptiLine installationssystem

Möbelboxar - Tillbehör Slangar

E1159837

Slang, Ø 55 mm, används för att leda kablar från taket till kabelmataren. Material: PUR (polyuretan). Monteringsverktyg för kabeldragning i slitsad flexibel slang. Material: PP. Clipset separerar de bägge slangarna med en jämn distans på ca 25 mm.

Nominell diameter: 55 mm, Material: Polyuretan, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Färg
E11 598 37	SLANG GRÅMETALLIC FLEXIBEL	Grå
E11 598 38	SLANG VIT FLEXIBEL	Vit

Möbelboxar - Tillbehör Jordning

E1159804

Till OptiLine installationskanaler i aluminium finns det flera olika typer av jordningsprodukter. Jordningsstycke för förband med samma potential, lämpligt för jordningskabel upp till 10 mm². Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, kanalunderdel och tillbehör. Jordningssats som innehåller jordkabel med flatstiftskontakt och jordningsstycken. Används för att ansluta fronten till kanalunderdel eller mellan två fronter. Invändigt skarv- och jordningsstycke för sammanfogning och jordning av två aluminiumkanalunderdelar. EMC-strumpa för förbättrad skärmning av kablar i t. ex. hörn.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 04	JORDBLECK	Övrigt
E11 598 05	JORDKABEL 20 CM	Tråd
E11 598 06	JORDKABEL 30 CM	Tråd

Möbelboxar - Utanpåliggande Möbelbox förinstallerad

E1159860

Ensidig möbelbox bestyckad med dubbla eluttag, sidjordad och med flera datauttag, se nedan. Monteras på bord, i kabelfack eller på vägg med dedikerade fästen (beställs separat). Elkabel beställs separat (Wieland-koppling). Jordad. Material: Aluminium, naturanodiserad.

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Skruva, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: I sidled, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 598 60	MÖBELBOX 4 UTTAG, BLIND
E11 598 61	MÖBELBOX 4 UTTAG, 2 DATA

Möbelboxar - Utanpåliggande Fästen

E1159876

Väggfäste, skruvas fast i väggen. Boxen skjuts på plats på fästet, som kan monteras i tre olika lägen. Passar även för sammankoppling av två boxar. Material: Stål, zinkpläterad. Universalfäste. Kan monteras i tre olika lägen i boxens öppningar. 2-pack. Material: Stål, zinkpläterad.

Material: Stål, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 598 76	VÄGGFÄSTE FÖR MÖBELBOX
E11 598 80	UNIVERSALFÄSTE FÖR MÖBELBOX

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Matarkanaler, Thorsman

Typ TIR+ Matarkanal TIR+

Av vit självslocknande PVC. Kanalerna har hålslagen baksida enligt DIN-standard för infästning av tillbehör samt uppfästning på vägg m. m. Levereras inkl. lock. Art-nr avser 1 st hel längd.

Längd: 2500 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös



E1159150

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 591 50	KANAL TIR+T4040 HÅ V 2,5M	40 mm	40 mm
E11 591 51	KANAL TIR+T6040 HÅ V 2,5M	60 mm	40 mm
E11 591 52	KANAL TIR+T8040 HÅ V 2,5M	80 mm	40 mm
E11 591 53	KANAL TIR+T10040 HÅ V2,5M	100 mm	40 mm
E11 591 54	KANAL TIR+T12040 HÅ V2,5M	120 mm	40 mm
E11 591 55	KANAL TIR+T8060 HÅ V 2,5M	80 mm	60 mm
E11 591 56	KANAL TIR+T10060 HÅV2,5M	100 mm	60 mm
E11 591 57	KANAL TIR+T12060 HÅ V2,5M	120 mm	60 mm
E11 591 58	KANAL TIR+T15060 HÅ V2,5M	150 mm	60 mm
E11 591 59	KANAL TIR+T20060 HÅ V2,5M	200 mm	60 mm

Typ TIR+ Innerhörn

Av vit PVC.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1159335

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 593 35	INNERHÖRN TIR+IH4040 VIT	40 mm	40 mm
E11 593 36	INNERHÖRN TIR+IH6040 VIT	60 mm	40 mm
E11 593 37	INNERHÖRN TIR+IH8040 VIT	80 mm	40 mm
E11 593 38	INNERHÖRN TIR+IH10040 VIT	100 mm	40 mm
E11 593 39	INNERHÖRN TIR+IH12040 VIT	120 mm	40 mm
E11 593 40	INNERHÖRN TIR+IH8060 VIT	80 mm	60 mm
E11 593 41	INNERHÖRN TIR+IH10060 VIT	100 mm	60 mm
E11 593 42	INNERHÖRN TIR+IH12060 VIT	120 mm	60 mm
E11 593 43	INNERHÖRN TIR+IH15060 VIT	150 mm	60 mm
E11 593 44	INNERHÖRN TIR+IH20060 VIT	200 mm	60 mm

Typ TIR+ Ytterhörn

Av vit PVC.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1159385

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 593 85	YTTERHÖRN TIR+YH 4040 VIT	40 mm	40 mm
E11 593 86	YTTERHÖRN TIR+YH 6040 VIT	60 mm	40 mm
E11 593 87	YTTERHÖRN TIR+YH8040 VIT	80 mm	40 mm
E11 593 88	YTTERHÖRN TIR+YH10040 VIT	100 mm	40 mm
E11 593 89	YTTERHÖRN TIR+YH12040 VIT	120 mm	40 mm
E11 593 90	YTTERHÖRN TIR+YH 8060 VIT	80 mm	60 mm
E11 593 91	YTTERHÖRN TIR+YH10060 VIT	100 mm	60 mm
E11 593 92	YTTERHÖRN TIR+YH12060 VIT	120 mm	60 mm
E11 593 93	YTTERHÖRN TIR+YH15060 VIT	150 mm	60 mm
E11 593 94	YTTERHÖRN TIR+YH20060 VIT	200 mm	60 mm

Matarkanaler, Thorsman



E1159435

Typ TIR+ L-stycke

Av vit PVC.

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 594 35	L-STYCKE TIR+LS4040 VIT	40 mm	40 mm
E11 594 36	L-STYCKE TIR+LS6040 VIT	60 mm	40 mm
E11 594 37	L-STYCKE TIR+LS8040 VIT	80 mm	40 mm
E11 594 38	L-STYCKE TIR+LS10040 VIT	100 mm	40 mm
E11 594 39	L-STYCKE TIR+LS12040 VIT	120 mm	40 mm
E11 594 40	L-STYCKE TIR+LS8060 VIT	80 mm	60 mm
E11 594 41	L-STYCKE TIR+LS10060 VIT	100 mm	60 mm
E11 594 42	L-STYCKE TIR+LS12060 VIT	120 mm	60 mm
E11 594 43	L-STYCKE TIR+LS15060 VIT	150 mm	60 mm
E11 594 44	L-STYCKE TIR+LS20060 VIT	200 mm	60 mm



E1159485

Typ TIR+ T-stycke

Avstick kan göras med valfri kanalbredd dock ej större än bredden på matarkanalen. Av vit PVC.

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Höjd, utgående	Bredd, utgående
E11 594 85	T-STYCKE TIR+TS8040 VIT	80 mm	40 mm	80 mm	40 mm
E11 594 86	T-STYCKE TIR+TS10040 VIT	100 mm	40 mm	100 mm	40 mm
E11 594 88	T-STYCKE TIR+TS8060 VIT	80 mm	60 mm	80 mm	60 mm
E11 594 89	T-STYCKE TIR+TS10060 VIT	100 mm	60 mm	100 mm	60 mm
E11 594 90	T-STYCKE TIR+TS12060 VIT	120 mm	60 mm	120 mm	60 mm

E1159540

Typ TIR+ Ändstycke

Av vit PVC. Kan användas som ytterhörn.

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 595 40	ÄNDSTYCKE TIR+ES4040 VIT	40 mm	40 mm
E11 595 41	ÄNDSTYCKE TIR+ES6040 VIT	60 mm	40 mm
E11 595 42	ÄNDSTYCKE TIR+ES8040 VIT	80 mm	40 mm
E11 595 43	ÄNDSTYCKE TIR+ES10040 VIT	100 mm	40 mm
E11 595 44	ÄNDSTYCKE TIR+ES12040 VIT	120 mm	40 mm
E11 595 45	ÄNDSTYCKE TIR+ES8060 VIT	80 mm	60 mm
E11 595 46	ÄNDSTYCKE TIR+ES10060 VIT	100 mm	60 mm
E11 595 47	ÄNDSTYCKE TIR+ES12060 VIT	120 mm	60 mm
E11 595 48	ÄNDSTYCKE TIR+ES15060 VIT	150 mm	60 mm
E11 595 49	ÄNDSTYCKE TIR+ES20060 VIT	200 mm	60 mm

Matarkanaler, Thorsman

Typ TIR+ Mellanvägg TIR+

För avskiljning av kanaler E 11 591 11-60 i olika fack. Av grå PVC. Fästs i kanalens botten med fästknapp E 11 596 70.

Längd: 2500 mm, Modell: Enkel, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå, Typ av fastsättning: Skruvbar



E1159610

Art-nr	Benämning
E11 596 10	MELLANVÄGG MV40
E11 596 12	MELLANVÄGG MV60

Typ TIR+ Klammer TIR+

Monteras i framkant på kanalöppning för att hålla kablarna på plats i resp. fack och ge extra stadga åt mellanväggarna.

Material: Plast



E1159650

Art-nr	Benämning
E11 596 50	KLAMMER KL60
E11 596 52	KLAMMER KL80
E11 596 54	KLAMMER KL100
E11 596 56	KLAMMER KL120

Typ TIR+ Fästknapp TIR+

För montage av tillbehör. Fästes i hålen på kanalens baksida. Art-nr avser hel förpackning a 100 st.

Material: Plast

E1159670

Art-nr	Benämning
E11 596 70	FÄSTKNAPP KPI

Typ TIR+ Distansbricka TIR+

För montage av tillbehör buntband på distans från kanalbotten. Dessutom går det att fästa t. ex. buntband under distansbrickan. Art-nr avser hel förpackning a 10 st.

Material: Plast



E1159672

Art-nr	Benämning
E11 596 72	DISTANSBRICKA D7,5

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Matarkanaler, Thorsman

TYP FED Matarkanaler FED AL



E1160120

Av natureloxerad aluminium eller vitlackerad aluminium. På begäran kan kanalen levereras i valfri färg enl NCS-skalan. Krage E 11 605 80-86 kan användas till kanal 5630 och 7640. Levereras i 2,5 m längder inkl. lock som snäppfastsättes i kanaldelen. Art-nr avser 1 st hel längd.

Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer	Antal permanenta partitioner
E11 601 20	KANAL FED5630 AL NA 2,5M	56 mm	30 mm	Naturlig färg		2
E11 601 21	KANAL FED5630 ALVIT 2,5M	56 mm	30 mm	Vit	9003	2
E11 601 22	KANAL FED7640 AL NA 2,5M	76 mm	40 mm	Naturlig färg		2
E11 601 23	KANAL FED7640 ALVIT 2,5M	76 mm	40 mm	Vit	9003	2
E11 601 24	KANAL FED10134 AL NA 2,5M	101 mm	34 mm	Naturlig färg		3
E11 601 25	KANAL FED10134 ALVIT 2,5M	101 mm	34 mm	Vit	9003	3
E11 601 26	KANAL FED12334 AL NA 2,5M	123 mm	34 mm	Naturlig färg		4
E11 601 27	KANAL FED12334 ALVIT 2,5M	123 mm	34 mm	Vit	9003	4
E11 601 28	KANAL FED16155 AL NA 2,5M	161 mm	55 mm	Naturlig färg		4
E11 601 29	KANAL FED16155 ALVIT 2,5M	161 mm	55 mm	Vit	9003	4

TYP FED Innerhörn

E1160130

För avvinkling av matarkanal FED.

Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Lämplig för funktionskontroll	Färg	RAL-nummer
E11 601 30	INNERHÖRN FED-IH5630 AN	56 mm	30 mm	Nej	Naturlig färg	
E11 601 31	INNERHÖRN FED-IH5630 ALV	56 mm	30 mm	Nej	Vit	9003
E11 601 32	INNERHÖRN FED-IH7640 AN	76 mm	40 mm	Nej	Naturlig färg	
E11 601 33	INNERHÖRN FED-IH7640 ALV	76 mm	40 mm	Nej	Vit	9003
E11 601 34	INNERHÖRN FED-IH10134 AN	101 mm	34 mm	Nej	Naturlig färg	
E11 601 35	INNERHÖRN FED-IH10134 ALV	101 mm	34 mm	Nej	Vit	9003
E11 601 37	INNERHÖRN FED-IH12334 ALV	123 mm	34 mm	Nej	Vit	9003
E11 601 38	INNERHÖRN FED-IH16155 AN	161 mm	55 mm		Naturlig färg	
E11 601 39	INNERHÖRN FED-IH16155 ALV	161 mm	55 mm		Vit	9003

TYP FED Ytterhörn


E1160141

Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 601 41	YTTERHÖRN FED-YH5630 ALV	56 mm	30 mm	Vit	9003
E11 601 42	YTTERHÖRN FED-YH7640 AN	76 mm	40 mm	Naturlig färg	
E11 601 43	YTTERHÖRN FED-YH7640 ALV	76 mm	40 mm	Vit	9003
E11 601 45	YTTERHÖRN FED-YH10134 ALV	101 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 46	YTTERHÖRN FED-YH12334 AN	123 mm	34 mm	Naturlig färg	
E11 601 47	YTTERHÖRN FED-YH12334 ALV	123 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 49	YTTERHÖRN FED-YH16155 ALV	161 mm	55 mm	Vit	9003

Matarkanaler, Thorsman

TYP FED L-stycke

Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Bottenperforering

E1160151

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 601 51	L-STYCKE FED-LS5630 ALV	56 mm	30 mm	Vit	9003
E11 601 53	L-STYCKE FED-LS7634 ALV	76 mm	40 mm	Vit	9003
E11 601 54	L-STYCKE FED-LS10134 AN	101 mm	34 mm	Naturlig färg	
E11 601 55	L-STYCKE FED-LS10134 ALV	101 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 57	L-STYCKE FED-LS12334 ALV	123 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 58	L-STYCKE FED-LS16155 AN	161 mm	55 mm	Naturlig färg	
E11 601 59	L-STYCKE FED-LS16155 ALV	161 mm	55 mm	Vit	9003

TYP FED Skarvstycke

För skarvning av kanal typ FED.

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Färg: Naturlig färg, Modell: Invändigt



E1160160

Art-nr	Benämning
E11 601 60	SKARVSTYCKE FED-SSJ

TYP FED Buntbandsfäste

För fastsättning av kablar i matarkanal FED lev. inkl. buntband. Art-nr avser 1 st.

Material: Metall

E1160166

Art-nr	Benämning
E11 601 66	BUNTBANDSFÄSTE FA

TYP FED Klammer

För montering på mellanvägg i matarkanal typ FED. Klammern används för att hålla kablar på plats i kanalen vid montering t. ex. i tak. Klammerna finns i två storlekar, den minsta KL 36 täcker ett kabelfack, den större täcker 2 fack och kan monteras i alla FED-kanalerna utom den minsta FED 563 D. Art-nr avser 1 st.

Bredd: 25 mm, Höjd: 60 mm, Klammerlängd: Fast, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1160169

Art-nr	Benämning
E11 601 69	KLAMMER KL 60

Matarkanaler, Thorsman

TYP FED Ändstycke



E1160170

Modell: Vänster/höger, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Fastskruvning

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Färg	RAL-nummer
E11 601 70	ÄNDSTYCKE FED-ES5630 AL	56 mm	30 mm	Naturlig färg	
E11 601 71	ÄNDSTYCKE FED-ES5630 VIT	56 mm	30 mm	Vit	9003
E11 601 72	ÄNDSTYCKE FED-ES7640 AL	76 mm	40 mm	Naturlig färg	
E11 601 73	ÄNDSTYCKE FED-ES7640 VIT	76 mm	40 mm	Vit	9003
E11 601 74	ÄNDSTYCKE FED-ES10134 AL	101 mm	34 mm	Naturlig färg	
E11 601 75	ÄNDSTYCKE FED-ES10134 VIT	101 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 76	ÄNDSTYCKE FED-ES12334 AL	123 mm	34 mm	Naturlig färg	
E11 601 77	ÄNDSTYCKE FED-ES12334 VIT	123 mm	34 mm	Vit	9003
E11 601 78	ÄNDSTYCKE FED-ES16155 AL	161 mm	55 mm	Naturlig färg	
E11 601 79	ÄNDSTYCKE FED-ES16155 VIT	161 mm	55 mm	Vit	9003

Typ TRL Täcklist TRL


E1160510

Används för att dölja t ex kablar vid utanpåliggande förläggning. Fästs på hållare E 11 605 30-31. Art-nr avser 1 st hel längd.

Bredd: 56 mm, Längd: 2500 mm, Modell: Profilerad, Monteringssätt för lock: Övergripande

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 605 10	LIST TRL 56X56 AL NA 2,5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg	
E11 605 11	LIST TRL 56X30 PVC 2,5M	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Klarvit	9016
E11 605 15	LIST TRL 56X30 AL NA 2,5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg	

Typ TRL Hållare med band TRL


E1160530

För fastsättning av kablar med buntband som medföljer. Täcks av täcklist E 11 605 10-21 som beställes separat.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 605 30	HÅLLARE MED BAND TRL-56
E11 605 31	HÅLLARE MED BAND TRL 76

Typ TRL Skarvstycke/avgrening TRL

E1160551

För skarvning och avgrening av täcklist E 11 605 10-21.

Höjd: 56 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning
E11 605 51	SKARV/AVGR TRL 56X30 VIT

Matarkanaler, Thorsman

Typ TRL Ändstycke TRL

För avslutning av täcklist E 11 605 10-21.

Höjd: 56 mm, Bredd: 30 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9016, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1160561

Art-nr	Benämning
E11 605 61	ÄNDSTYCKE TRL 56X30 VIT

Typ TRL Tätning till krage

För tätning av krage E 11 605 80-87 vid golvmontage.

Bredd: 85 mm, Längd: 110 mm, Färg: Övrigt



E1160572

Art-nr	Benämning
E11 605 72	TÄTNINGSKRAGE TRL

Typ TRL Bygel TRL

För extra förstärkt fastsättning av täcklist TRL 56x30 och 56x56 vid t. ex. montering i offentlig miljö.

Material: Övrigt



E1160574

Art-nr	Benämning
E11 605 74	BYGEL TRL-B5630 AL NA
E11 605 75	BYGEL TRL-B5656 AL NA

Typ TRL Krage TRL

För fastsättning och täckning av täcklist eller matarkanal vid golv/takgenomgång.

Material: Plast, Halogenfri: Ja



E1160580

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Färg
E11 605 80	KRAGE TRL-KN 5630 VIT	56 mm	30 mm	Klarvit
E11 605 81	KRAGE TRL-KN 5630 GRÅ	56 mm	30 mm	Ljusgrå
E11 605 83	KRAGE TRL-KN 5656 VIT	56 mm	56 mm	Klarvit
E11 605 84	KRAGE TRL-KN 5656 GRÅ	56 mm	56 mm	Ljusgrå
E11 605 86	KRAGE TRL-KN 7640 VIT	76 mm	40 mm	Klarvit

Minikanaler, Thorsman

Typ TMK Avgreningsdosa

Av vit självslocknande PVC. För avgrening och väggenomgång.

Bredd: 71 mm, Djup: 25 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1160370

Art-nr	Benämning
E11 603 70	AVGRENINGSDOSA TMK AD70

Minikanaler, Thorsman

E1160380

Typ TMK Klammer

För fastsättning av kablar i TMK 1735M och TMK 2560M. Art-nr avser 1 st.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 603 80	KLAMMER TMK-KL



E1160220

Minikanal TMK-T20 Halogenfri

Minikanal med stansade hål för infästning på var 100 mm. Kanaldel och lock är av halogenfritt material.

Höjd: 20 mm, Längd: 2500 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 602 20	MINIKANAL TMK-T20 10MM	10 mm
E11 602 40	MINIKANAL TMK-T20 17MM	17 mm



E1160308

Minikanal TMK-T20 Halogenfri Innerhörn Halogenfritt

Innerhörn till minikanal TMK-T20 av halogenfri plast.

Höjd: 20 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 603 08	INNERHÖRN TMK-IH1020	10 mm
E11 603 15	INNERHÖRN TMK-IH1720	17 mm



E1160333

Minikanal TMK-T20 Halogenfri Ytterhörn Halogenfritt

Ytterhörn till minikanal TMK-T20 av halogenfri plast.

Höjd: 20 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 603 33	YTTERHÖRN TMK-YH1020	10 mm
E11 603 40	YTTERHÖRN TMK-YH1720	17 mm



E1160353

Minikanal TMK-T20 Halogenfri L-stycke Halogenfritt

L-stycke till minikanal TMK-T20 för 90° avvinkling av halogenfri plast.

Höjd: 20 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 603 53	L-STYCKE TMK-LS1020	10 mm
E11 603 60	L-STYCKE TMK-LS1720	17 mm

Minikanal TMK-T20 Halogenfri Ändstycke

Ändstycke till minikanal TMK-T20.

Höjd: 20 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1160374

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 603 74	ÄNDSTYCKE TMK-ES1020	10 mm
E11 603 75	ÄNDSTYCKE TMK-ES1720	17 mm

Minikanal DMT Separationsstycke

För att skapa separation mellan olika fack vid installation med enkelisolerad kabel. Används tillsammans med T-stycke eller anslutningsstycke.

Kanalhöjd: 25 mm, Kanalbredd: 60 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1159110

Art-nr	Benämning
E11 591 10	SEP STYCKE DMT-FO2560 VIT

Minikanal DMT Monteringsskruv med plastbricka

Monteringsskruv med isolerande plastbricka på skruvskallen för användning vid installation av enkelisolerad kabel i DMTkabelkanaler. Tillverkad av elförzinkat härdat stål. Med extra spetsig spets och hög gängstigning för snabb montering. Försedd med krysspår Phillips Nr 2.

E1534909

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt huvud, Längd: 32 mm, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 5 mm

Art-nr	Benämning
E15 349 09	MONT SKRUV TFT-IS 5X32

Ellist, Thorsman

Typ TML Täcklist typ TT

Används för täckning av enstaka kabel Ø 10 - 14 mm som fästs med klammer E 15 019 76-84. Art-nr avser 1 st hel längd.

Bredd: 20 mm, Längd: 2550 mm, Modell: Profilerad, Monteringssätt för lock: Övergripande, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1160600

Art-nr	Benämning
E11 606 00	TÄCKLIST TT 20 VIT 2,550M

Typ TML-E Kanalunderdel

Underdel med fyra integrerade fack med förstansade hål för fastsättning mot vägg. Används tillsammans med lock i både golv- och vägginstallation.

Höjd: 70 mm, Djup: 20 mm, Längd: 2500 mm, Material: Plast, Färg: Vit, Antal partitioner: 4, Montagehåltagning i golv: Ja

E1160810

Art-nr	Benämning
E11 608 10	KANALU-DEL TML-E PVC 2,5M

Ellist, Thorsman

Typ TML-E Lock för golvinstallation

E1160812

Lock för snäppfastsättning på kanalunderdel. Används vid golvinstallation.

Material: Plast, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 608 12	LOCK TML-E GOLV PVC 2,5M

Typ TML-E Lock för vägginstallation

E1160842

Lock för snäppfastsättning på kanalunderdel. Används vid vägginstallation.

Material: Plast, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 608 42	LOCK TML-E VÄGG PVC 2,5M

Typ TML-E Ytterhörn

E1160820

Komplett ytterhörn med täcklock samt med integrerad kabelseparation och täcklock för snäppfastsättning. Klarar hörn med vinkelavvikelse om 5°.

Höjd: 81 mm, Djup: 53 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 85 ... 95 °

Art-nr	Benämning
E11 608 20	YTTERHÖRN TML-E

Typ TML-E Innerhörn

E1160822

Komplett innerhörn med täcklock samt med integrerad kabelseparation och täcklock för snäppfastsättning. Klarar hörn med vinkelavvikelse om 5°.

Höjd: 81 mm, Djup: 53 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 85 ... 95 °

Art-nr	Benämning
E11 608 22	INNERHÖRN TML-E

Typ TML-E L-avgreningsenhet golv till vägg, vänster

E1160836

Avgreningsenhet i vänsterutförande, används vid 90° avgrening från golvinstallation till vägginstallation. Innehåller en bottendel med kabelseparation för fastsättning mot vägg samt ett snäppfastsatt lock.

Höjd sockellistkanal: 88 mm, Djup sockellistkanal: 25 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel

Art-nr	Benämning
E11 608 36	L-AVGR ENH TML-E GOLV VÄ

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Typ TML-E L-avgreningsenhet golv till vägg, höger

Avgreningsenhet i högerutförande, används vid 90° avgrening från golvinstallation till vägginstallation. Innehåller en bottendel med kabelseparation för fastsättning mot vägg samt ett snäppfastsatt lock.

Höjd sockellistkanal: 88 mm, Djup sockellistkanal: 25 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel

E1160834

Art-nr	Benämning
E11 608 34	L-AVGR ENH TML-E GOLV HÖ

Typ TML-E L-avgreningsenhet, vägg

Avgreningsenhet på vägg, används vid 90° avgrening. Innehåller en bottendel med kabelseparation för fastsättning mot vägg samt ett snäppfastsatt lock.

Höjd sockellistkanal: 85 mm, Djup sockellistkanal: 28 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel

E1160860

Art-nr	Benämning
E11 608 60	L-AVGR ENH TML-E VÄGG

Typ TML-E T-avgreningsenhet från golv till vägg

T-avgreningsenhet används från golvinstallation till vägginstallation. Innehåller en bottendel med kabelseparation för fastsättning mot vägg samt ett snäppfastsatt lock.

Höjd sockellistkanal: 85 mm, Djup sockellistkanal: 25 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen, Modell: Underdel och överdel

E1160838

Art-nr	Benämning
E11 608 38	T-AVGR ENH TML-E GOLV

Typ TML-E Ändstycke för golvinstallation, vänster

Ändstycke för skruvfastsättning mot kanalunderdel i vänsterutförande.

Höjd: 82 mm, Djup: 24 mm, Modell: Vänster, Förseglingsskydd: Golv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160830

Art-nr	Benämning
E11 608 30	ÄNDSTYCKE TML-E GOLV VÄ

Typ TML-E Ändstycke för golvinstallation, höger

Ändstycke för skruvfastsättning mot kanalunderdel i högerutförande.

Höjd: 82 mm, Djup: 24 mm, Modell: Höger, Förseglingsskydd: Golv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160832

Art-nr	Benämning
E11 608 32	ÄNDSTYCKE TML-E GOLV HÖ

Ellist, Thorsman

Typ TML-E Ändstycke för vägginstallation

Ändstycke för skruvfastsättning mot kanalunderdel.

Höjd: 79 mm, Djup: 24 mm, Modell: Vänster/höger, Förseglingsskydd: Vägg, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160855

Art-nr	Benämning
E11 608 55	ÄNDSTYCKE TML-E VÄGG

Typ TML-E Utjämningsstycke för golvinstallation

Snäppfastsatt utjämningsstycke för täckning av skarv mellan lock.

Höjd: 81 mm, Djup: 24 mm, Förseglingsskydd: Golv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160850

Art-nr	Benämning
E11 608 50	UTJÄMN STYCKE TML-E GOLV

Typ TML-E Utjämningsstycke för vägginstallation

Snäppfastsatt utjämningsstycke för täckning av skarv mellan lock.

Höjd: 78 mm, Djup: 24 mm, Förseglingsskydd: Vägg, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160825

Art-nr	Benämning
E11 608 25	UTJÄMN STYCKE TML-E VÄGG

Typ TML-E Installationsbox 1-modul, golv

1-modul installationsbox för golvinstallation. Möjliggör installation av valfri Eljo Trend-apparat.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 38 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Ingen, Monteringsmetod installationsenhet: Standard, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160870

Art-nr	Benämning
E11 608 70	INST BOX TML-E TR 1MOD GV

Typ TML-E Installationsbox 1,5-modul, golv

1,5-modul installationsbox för golvinstallation. Möjliggör installation av ett dubbelt starkströmsuttag Eljo Trend.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 82 mm, Antal apparatenheter: 1.5, Utrustad med: Ingen, Monteringsmetod installationsenhet: Standard, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160874

Art-nr	Benämning
E11 608 74	INST BOX TML-E TR 1.5M GV

Typ TML-E Installationsbox 2-modul, golv

2-modul installationsbox för golvinstallation. Möjliggör installation av två valfria Eljo Trend-apparater, monterade i en dubbelram eller i ett 3-vägs vägguttag. Separationsvägg mellan modulerna möjliggör kombination av starkströms- och svagströmsuttag.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 38 mm, Antal apparatenheter: 2, Utrustad med: Ingen, Monteringsmetod installationsenhet: Standard, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160878

Art-nr	Benämning
E11 608 78	INST BOX TML-E TR 2MOD GV

Typ TML-E Installationsbox 1-modul, vägg

1-modul installationsbox för vägginstallation. Möjliggör installation av valfri Eljo Trend-apparat.

Höjd sockellistkanal: 82 mm, Djup sockellistkanal: 38 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Ingen, Monteringsmetod installationsenhet: Standard, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1160872

Art-nr	Benämning
E11 608 72	INST BOX TML-E TR 1MOD VG

Typ TML-E Installationsbox 2-modul, vägg

2-modul installationsbox för vägginstallation. Möjliggör installation av två valfria Eljo Trend-apparater, monterade i en dubbelram. Separationsvägg mellan modulerna möjliggör kombination av starkströms- och svagströmsuttag.

Höjd sockellistkanal: 153 mm, Djup sockellistkanal: 82 mm, Antal apparatenheter: 2, Utrustad med: Ingen, Monteringsmetod installationsenhet: Standard, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen



E1160880

Art-nr	Benämning
E11 608 80	INST BOX TML-E TR 2MOD VG

Typ TML-E Kit med Eljo Trend 2-vägs jordat uttag för golvmontage

Eljo Trend 2-vägsuttag 16 A för installation mot TML-E golvlist. Uttagskitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt ett 2-vägs vägguttag i Eljo Trend-design.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 47 mm, Antal apparatenheter: 1.5, Utrustad med: Uttag med skyddskontakt, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1829996

Art-nr	Benämning
E18 299 96	KIT TML-E VÄGGUTT TR 2V

Typ TML-E Kit med Eljo Trend 3-vägs jordat uttag för golvmontage

Eljo Trend 3-vägsuttag 16 A för installation mot TML-E golvlist. Uttagskitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt ett 3-vägs vägguttag i Eljo Trend-design.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 48 mm, Antal apparatenheter: 2, Utrustad med: Uttag med skyddskontakt, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E1829978

Art-nr	Benämning
E18 299 78	KIT TML-E VÄGGUTT TR 3V

Ellist, Thorsman

Typ TML-E Kit med Eljo Trend strömställare, trapp för väggmontage

E1829921

Eljo Trend trappomkastare 16 A för installation mot TML-E golvlist. Kitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt en trappomkastare i Eljo Trend-design.

Höjd sockellistkanal: 82 mm, Djup sockellistkanal: 54 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Övrigt, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E18 299 21	KIT TML-E STRÖMST TR TRP

Typ TML-E Kit med Eljo Trend strömställare, kron för väggmontage

E1829931

Eljo Trend kronomkastare 16 A för installation mot TML-E golvlist. Kitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt en kronomkastare i Eljo Trend-design.

Höjd sockellistkanal: 82 mm, Djup sockellistkanal: 54 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Övrigt, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E18 299 31	KIT TML-E STRÖMST TR KRON

Typ TML-E Kit med Eljo Trend strömställare trapp/1-vägsuttag för väggmontage

E1829922

Kit med Eljo Trend strömställare trapp/1-vägsuttag för väggmontage.

Höjd sockellistkanal: 153 mm, Djup sockellistkanal: 54 mm, Antal apparatenheter: 2, Utrustad med: Övrigt, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E18 299 22	KIT TML-E STRÖMST TR TRP

Typ TML-E Kit med Eljo Trend C-platta R/TV/Sat för golvmontage

E6060542

Eljo Trend antennuttagskit för installation mot TML-E golvlist. Uttagskitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt en centrumplatta för antennuttag i Eljo Trend-design. Centrumplattan har två stansade hål och ett tredje knockout-hål för multimedia och satellitantennuttag. Uttagskitet kompletteras med antennuttagsinsats.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 47 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Antennanslutning, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E60 605 42	KIT TML-E C-PL TR TV/SAT

Typ TML-E Kit med Eljo Trend 2x8-pol plan med märkfönster

E5102390

Eljo Trend uttagskit för installation mot TML-E golvlist. Uttagskitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt en plan centrumplatta för 2xLexCom RJ45-jack. Centrumplattan har ett märkfönster och kompletteras med montageramar och LexCom-jack.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 48 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Datanätanslutning, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E51 023 90	KIT TML-E MOD TR 2X8 MÄRK

Typ TML-E Kit med Eljo Trend teleuttag 4-pol

Eljo Trend uttagskit med rikstelefonuttag för installation mot TML-E golvlist. Uttagskitet omfattar installationsbox, tillhörande fästskruvar samt en centrumplatta med rikstelefonuttag.

Höjd sockellistkanal: 164 mm, Djup sockellistkanal: 47 mm, Antal apparatenheter: 1, Utrustad med: Telefonanslutning, Monteringsmetod installationsenhet: Redan bestyckad, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

E5744234

Art-nr	Benämning
E57 442 34	KIT TML-E TELEUTTAG TR 4P

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 130/72 Underdel

Kanalunderdel TAS+ U 130, lackerad i förzinkad stålplåt med 80 mm frontöppning. Kan delas in i tre fack med kabelhylla. Monteras dikt vägg eller på konsol.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Ingen



E1161020

Art-nr	Benämning
E11 610 20	UNDERDEL TAS+ U130/72

Installationskanal TAS+ 130/72 Innerhörn

För 90° avvinkling av TAS+ U 130. Skarvstycke beställs separat.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1161021

Art-nr	Benämning
E11 610 21	INNERHÖRN TAS+ IH130/72

Installationskanal TAS+ 130/72 Ytterhörn inkl. front

För 90° avvinkling av TAS+ U 130. Skarvstycke beställs separat. Levereras inkl front av stålplåt.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1161022

Art-nr	Benämning
E11 610 22	YTTERHÖRN TAS+ YH130/72

Installationskanal TAS+ 130/72 L-stycke inkl. front

För 90° avvinkling av TAS+ U 130. Typ U = upp, N = ned. Skarvstycke beställs separat. Levereras inkl. front av stålplåt.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1161023

Art-nr	Benämning
E11 610 23	L-STYCKE TAS+ LSU130/72
E11 610 24	L-STYCKE TAS+ LSN130/72

Installationskanaler Thorsman



E1161025

Installationskanal TAS+ 130/72 T-stycke

För T- avgrening av TAS+ U 130. Typ U = upp, N = ned. Skarvstycke beställs separat.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Höjd, utgående: 130 mm, Bredd, utgående: 72 mm, Modell: Grundenhet, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning
E11 610 25	T-STYCKE TAS+ TSU130/72
E11 610 26	T-STYCKE TAS+ TSN130/72

E1161028

Installationskanal TAS+ 130/72 Ändstycke

Används vid avslutning av kanal mitt på vägg.

Höjd: 130 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 610 28	ÄNDSTYCK TAS+ ES130/72

E1161027

Installationskanal TAS+ 130/72 Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellen kanaldelar, eller vid avslutning mot vägg.

Höjd: 130 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning
E11 610 27	UTJÄMN ST TTS-US130/72



E1161151

Installationskanal TAS+ 130/72 Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Längd	Modell	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 611 51	KABELHYLLA TAS-KH72 0.5M		500 mm	Enkel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 52	KABELHYLLA TAS-KH72-2 PVC	49 mm	500 mm	Dubbel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 53	KABELHYLLA TAS-KH72S 1,0M		1000 mm	Enkel	Stål		Ja	
E11 611 54	KABELHYLLA TAS-KH72-2 ST	37 mm	1000 mm	Dubbel	Stål		Nej	

E1161155

Installationskanal TAS+ 130/72 Skarvstycke

För skarvning av kanaler typ TAS+. Med jordningsbleck.

Höjd: 72 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Modell: Invändigt

Art-nr	Benämning
E11 611 55	SKARVSTYCKE TAS-SS-RJ 72

Installationskanal TAS+ 130/72 Frontbygel

Monteras i kanalunderdelen för att hålla fronten korrekt på plats. För säkrare frontmontage rekommenderas tre frontbyglar per kanallängd.

Material: Plast



E1161163

Art-nr	Benämning
E11 611 63	BYGEL TTS-B80

Installationskanal TAS+ 130/72 Fronstycke, sats

Monteras på vardera sidan av uttag för att underlätta efterinstallationer. Levereras i sats om två st.

Höjd: 80 mm, Längd: 50 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, Dekoration: Ingen



E1161109

Art-nr	Benämning
E11 611 09	FRONTUTTAG TTS-FT50

Installationskanal TAS+ 130/72 Jordningsbleck för frontstycke

För jordning av fronstycken kortare än 100 mm.



E1161157

Art-nr	Benämning
E11 611 57	JORDNINGS BLECK TAS-JB80

Installationskanal TAS+ 130/72 Väggkonsol, ställbar exkl gallerhållare

För montering av TAS+ 170, 183, 200 och 233. Konsolerna är justerbara för olika avstånd mellan vägg och kanal. Vid montering av ventilationsgaller används gallerhållare E 11 637 17.

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast



E1161081

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 610 81	STÄLLB KONSOL TTA-BT50L	50 ... 70 mm
E11 610 82	STÄLLB KONSOL TTA-BT70L	70 ... 110 mm
E11 610 83	STÄLLB KONSOL TTA-BT110L	110 ... 160 mm

Installationskanal TAS+ 130/72 Gallerhållare

Används i kombination med konsoler för konsolerna E 11 610 81 - E 11 610 90. För montering av ventilationsgaller.

Inbyggnadsläge: Vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå



E1163717

Art-nr	Benämning
E11 637 17	GALLERHÅLLARE TTA-GH1

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 130/72 Ventilationsgaller

E1161177

Av natureloxerad eller vitlackerad aluminium samt stål. Används med gallerhållare på väggkonsol.

Längd: 2500 mm, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg
E11 611 77	VENT GALLER TTA-G10	Stål		Klarvit
E11 637 00	VENT-LIST G10 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 04	VENT-LIST G10ALV AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit
E11 637 07	VENT-LIST G3 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 08	VENT-LIST TTA-G3 AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit

Installationskanal TAS+ 130/72 Gallerskarv



E1163710

Av natureloxerad aluminium. För skarvning av E 11 637 00. Används då skarvning ej kan ske på konsol.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 637 10	GALLERSKARV GS10
E11 637 12	GALLERSKARV TTA-GS3

Installationskanal TAS+ 130/72 Tätningsstav

E1163760

För ljudtätning vid väggenomgång. E 11 637 60 passar till kanal 122 samt till rör. E 11 637 61 passar till kanal 101, 123, 161 och 161-2.

Modell: Lös remsa

Art-nr	Benämning
E11 637 60	TÄTNINGSSTAV T 3045 4ST
E11 637 61	TÄTNINGSSTAV T 5070 4ST

Installationskanal TAS+ 170/72 Underdel



E1161030

Kanalunderdel TAS+ U 170, lackerad i förzinkad stålplåt med 80 mm frontöppning. Kan delas in i tre fack med kabelhylla. Monteras dikt vägg eller på konsol.

Höjd: 170 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 610 30	UNDERDEL TAS+ U170/72

Installationskanal TAS+ 170/72 Innerhörn



E1161031

För 90° avvinkling av TAS+ U 170. Skarvstycke beställs separat.

Höjd: 170 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning
E11 610 31	INNERHÖRN TAS+ IH170/72

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 170/72 Ytterhörn inkl. front

För 90° avvinkling av TAS+ U 170. Skarvstycke beställs separat. Levereras inkl. front av stålplåt.

Höjd: 170 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1161032

Art-nr	Benämning
E11 610 32	YTTERHÖRN TAS+ YH170/72

Installationskanal TAS+ 170/72 L-stycke inkl. front

Höjd: 170 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Bottenperforering



E1161034

Art-nr	Benämning
E11 610 34	L-STYCKE TAS+ LSN170/72

Installationskanal TAS+ 170/72 Ändstycke

Används vid avslutning av kanal mitt på vägg.

Höjd: 170 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1161038

Art-nr	Benämning
E11 610 38	ÄNDSTYCK TAS+ ES170/72

Installationskanal TAS+ 170/72 Utjämningsstycke

För övertäckning av skarvar mellan kanaldelar, eller vid avslutning mot vägg.

Höjd: 170 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Modell: Utvändigt



E1161037

Art-nr	Benämning
E11 610 37	UTJÄMN ST TTS-US170/72

Installationskanal TAS+ 170/72 Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1161151

Art-nr	Benämning	Höjd	Längd	Modell	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 611 51	KABELHYLLA TAS-KH72 0.5M		500 mm	Enkel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 52	KABELHYLLA TAS-KH72-2 PVC	49 mm	500 mm	Dubbel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 53	KABELHYLLA TAS-KH72S 1,0M		1000 mm	Enkel	Stål		Ja	
E11 611 54	KABELHYLLA TAS-KH72-2 ST	37 mm	1000 mm	Dubbel	Stål		Nej	

Installationskanaler Thorsman

E1161155

Installationskanal TAS+ 170/72 Skarvstycke

För skarvning av kanaler typ TAS+. Med jordningsbleck.

Höjd: 72 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Modell: Invändigt

Art-nr	Benämning
E11 611 55	SKARVSTYCKE TAS-SS-RJ 72



E1161163

Installationskanal TAS+ 170/72 Frontbygel

Monteras i kanalunderdelen för att hålla fronten korrekt på plats. För säkrare frontmontage rekommenderas tre frontbyglar per kanallängd.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 611 63	BYGEL TTS-B80



E1161109

Installationskanal TAS+ 170/72 Fronstycke, sats

Monteras på vardera sidan av uttag för att underlätta efterinstallationer. Levereras i sats om två st.

Höjd: 80 mm, Längd: 50 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 611 09	FRONTUTTAG TTS-FT50



E1161157

Installationskanal TAS+ 170/72 Jordningsbleck för frontstycke

För jordning av fronstycken kortare än 100 mm.

Art-nr	Benämning
E11 611 57	JORDNINGS BLECK TAS-JB80



E1161086

Installationskanal TAS+ 170/72 Väggkonsol, ställbar exkl gallerhållare

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 610 86	STÄLLB KONSOL TTA-BT50H	50 ... 70 mm
E11 610 87	STÄLLB KONSOL TTA-BT70H	70 ... 110 mm
E11 610 88	STÄLLB KONSOL TTA-BT110H	110 ... 160 mm

Installationskanal TAS+ 170/72 Gallerhållare

Används i kombination med konsoler för konsolerna E 11 610 81 - E 11 610 90. För montering av ventilationsgaller.

Inbyggnadsläge: Vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå



E1163717

Art-nr	Benämning
E11 637 17	GALLERHÅLLARE TTA-GH1

Installationskanal TAS+ 170/72 Ventilationsgaller

Av natureloxerad eller vitlackerad aluminium samt stål. Används med gallerhållare på väggkonsol.

Längd: 2500 mm, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

E1161177

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg
E11 611 77	VENT GALLER TTA-G10	Stål		Klarvit
E11 637 00	VENT-LIST G10 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 04	VENT-LIST G10ALV AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit
E11 637 07	VENT-LIST G3 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 08	VENT-LIST TTA-G3 AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit

Installationskanal TAS+ 170/72 Gallerskarv

Av natureloxerad aluminium. För skarvning av E 11 637 00. Används då skarvning ej kan ske på konsol.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg



E1163710

Art-nr	Benämning
E11 637 10	GALLERSKARV GS10
E11 637 12	GALLERSKARV TTA-GS3

Installationskanal TAS+ 170/72 Tätningsstav

För ljudtätning vid väggenomgång. E 11 637 60 passar till kanal 122 samt till rör. E 11 637 61 passar till kanal 101, 123, 161 och 161-2.

Modell: Lös remsa

E1163760

Art-nr	Benämning
E11 637 60	TÄTNINGSSTAV T 3045 4ST
E11 637 61	TÄTNINGSSTAV T 5070 4ST

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Hålad mellanvägg

Längd: 2500 mm, Modell: Enkel, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Klarvit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1161069

Art-nr	Benämning
E11 610 69	MELLANVÄGG TAS+ MT72

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Front

Höjd: 40 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, Dekoration: Ingen



E1161108

Art-nr	Benämning
E11 611 08	FRONT TTS-F40

Installationskanaler Thorsman

E1161057

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Utjämningsstycke

Höjd: 183 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning
E11 610 57	UTJÄMN ST TTS-US183-2/72



E1161151

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning	Höjd	Längd	Modell	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 611 51	KABELHYLLA TAS-KH72 0.5M		500 mm	Enkel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 52	KABELHYLLA TAS-KH72-2 PVC	49 mm	500 mm	Dubbel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 53	KABELHYLLA TAS-KH72S 1,0M		1000 mm	Enkel	Stål		Ja	
E11 611 54	KABELHYLLA TAS-KH72-2 ST	37 mm	1000 mm	Dubbel	Stål		Nej	

E1161155

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Skarvstycke

För skarvning av kanaler typ TAS+. Med jordningsbleck.

Höjd: 72 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Modell: Invändigt

Art-nr	Benämning
E11 611 55	SKARVSTYCKE TAS-SS-RJ 72



E1161163

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Frontbygel

Monteras i kanalunderdelen för att hålla fronten korrekt på plats. För säkrare frontmontage rekommenderas tre frontbyglar per kanallängd.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 611 63	BYGEL TTS-B80



E1161109

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Fronstycke, sats

Monteras på vardera sidan av uttag för att underlätta efterinstallationer. Levereras i sats om två st.

Höjd: 80 mm, Längd: 50 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 611 09	FRONTUTTAG TTS-FT50

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Jordningsbleck för frontstycke

För jordning av fronstycken kortare än 100 mm.



E1161157

Art-nr	Benämning
E11 611 57	JORDNINGS BLECK TAS-JB80

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Väggkonsol, ställbar exkl. gallerhållare

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast



E1161086

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 610 86	STÄLLB KONSOL TTA-BT50H	50 ... 70 mm
E11 610 87	STÄLLB KONSOL TTA-BT70H	70 ... 110 mm
E11 610 88	STÄLLB KONSOL TTA-BT110H	110 ... 160 mm

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Gallerhållare

Används i kombination med konsoler för konsolerna E 11 610 81 - E 11 610 90. För montering av ventilationsgaller.

Inbyggnadsläge: Vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå



E1163717

Art-nr	Benämning
E11 637 17	GALLERHÅLLARE TTA-GH1

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Ventilationsgaller

Av natureloxerad eller vitlackerad aluminium samt stål. Används med gallerhållare på väggkonsol.

Längd: 2500 mm, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

E1161177

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg
E11 611 77	VENT GALLER TTA-G10	Stål		Klarvit
E11 637 00	VENT-LIST G10 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 04	VENT-LIST G10ALV AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit
E11 637 07	VENT-LIST G3 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 08	VENT-LIST TTA-G3 AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Gallerskarv

Av natureloxerad aluminium. För skarvning av E 11 637 00. Används då skarvning ej kan ske på konsol.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg



E1163710

Art-nr	Benämning
E11 637 10	GALLERSKARV GS10
E11 637 12	GALLERSKARV TTA-GS3

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Installationskanaler Thorsman

E1163760

Installationskanal TAS+ 183-2/72 Tätningsstav

För ljudtätning vid väggenomgång. E 11 637 60 passar till kanal 122 samt till rör. E 11 637 61 passar till kanal 101, 123, 161 och 161-2.

Modell: Lös remsa

Art-nr	Benämning
E11 637 60	TÄTNINGSSTAV T 3045 4ST
E11 637 61	TÄTNINGSSTAV T 5070 4ST

E1161069

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Hålad mellanvägg

Längd: 2500 mm, Modell: Enkel, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Klarvit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 610 69	MELLANVÄGG TAS+ MT72



E1161061

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Innerhörn

Höjd: 233 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Naturlig färg, Typ av fastsättning: Bottenperforering

Art-nr	Benämning
E11 610 61	INNERHÖRN TAS+ IH233-2/72



E1161068

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Ändstycke

Höjd: 233 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 610 68	ÄNDSTYCK TAS+ ES233-2/72

E1161067

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Utjämningsstycke

Höjd: 233 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning
E11 610 67	UTJÄMN ST TTS-US233-2/72

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Kabelhyllor

För separering av el-, svagströms-, tele- och datakablar.

Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1161151

Art-nr	Benämning	Höjd	Längd	Modell	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 611 51	KABELHYLLA TAS-KH72 0.5M		500 mm	Enkel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 52	KABELHYLLA TAS-KH72-2 PVC	49 mm	500 mm	Dubbel	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 611 53	KABELHYLLA TAS-KH72S 1,0M		1000 mm	Enkel	Stål		Ja	
E11 611 54	KABELHYLLA TAS-KH72-2 ST	37 mm	1000 mm	Dubbel	Stål		Nej	

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Skarvstycke

För skarvning av kanaler typ TAS+. Med jordningsbleck.

Höjd: 72 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Modell: Invändigt

E1161155

Art-nr	Benämning
E11 611 55	SKARVSTYCKE TAS-SS-RJ 72

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Frontbygel

Monteras i kanalunderdelen för att hålla fronten korrekt på plats. För säkrare frontmontage rekommenderas tre frontbyglar per kanallängd.

Material: Plast



E1161163

Art-nr	Benämning
E11 611 63	BYGEL TTS-B80

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Fronstycke, sats

Monteras på vardera sidan av uttag för att underlätta efterinstallationer. Levereras i sats om två st.

Höjd: 80 mm, Längd: 50 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, Dekoration: Ingen



E1161109

Art-nr	Benämning
E11 611 09	FRONTUTTAG TTS-FT50

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Jordningsbleck för frontstycke

För jordning av fronstycken kortare än 100 mm.



E1161157

Art-nr	Benämning
E11 611 57	JORDNINGS BLECK TAS-JB80

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Väggkonsol, ställbar exkl. gallerhållare



E1161086

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in och skruva fast

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 610 86	STÄLLB KONSOL TTA-BT50H	50 ... 70 mm
E11 610 87	STÄLLB KONSOL TTA-BT70H	70 ... 110 mm
E11 610 88	STÄLLB KONSOL TTA-BT110H	110 ... 160 mm

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Gallerhållare



E1163717

Används i kombination med konsoler för konsolerna E 11 610 81 - E 11 610 90. För montering av ventilationsgaller.

Inbyggnadsläge: Vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå

Art-nr	Benämning
E11 637 17	GALLERHÅLLARE TTA-GH1

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Ventilationsgaller



E1161177

Av natureloxerad eller vitlackerad aluminium samt stål. Används med gallerhållare på väggkonsol.

Längd: 2500 mm, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg
E11 611 77	VENT GALLER TTA-G10	Stål		Klarvit
E11 637 00	VENT-LIST G10 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 04	VENT-LIST G10ALV AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit
E11 637 07	VENT-LIST G3 AL NATUR	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 637 08	VENT-LIST TTA-G3 AL VIT	Aluminium	Anodiserad/eloxerad	Klarvit

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Gallerskarv



E1163710

Av natureloxerad aluminium. För skarvning av E 11 637 00. Används då skarvning ej kan ske på konsol.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E11 637 10	GALLERSKARV GS10
E11 637 12	GALLERSKARV TTA-GS3

Installationskanal TAS+ 233-2/72 Tätningsstav

E1163760

För ljudtätning vid väggenomgång. E 11 637 60 passar till kanal 122 samt till rör. E 11 637 61 passar till kanal 101, 123, 161 och 161-2.

Modell: Lös remsa

Art-nr	Benämning
E11 637 60	TÄTNINGSSTAV T 3045 4ST
E11 637 61	TÄTNINGSSTAV T 5070 4ST

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 101 Kabelkanal INKA 101

Höjd: 101 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal permanenta partitioner: 1, Antal plug-in-partitioner: 4, Lockutförande: Ingen



E1161200

Art-nr	Benämning	Färg
E11 612 00	KANAL INKA 101 AL. 2,5M	Naturlig färg
E11 612 01	KANAL INKA 101 ALVIT 2,5M	Vit

Installationskanal INKA 101 Innerhörn

Höjd: 101 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Övrigt



E1161205

Art-nr	Benämning	Färg
E11 612 05	INNERHÖRN INKA 101 AL.	Naturlig färg
E11 612 06	INNERHÖRN INKA 101 AL.VIT	Vit

Installationskanal INKA 101 Ytterhörn

Höjd: 101 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit



E1161211

Art-nr	Benämning
E11 612 11	YTTERHÖRN INKA 101 AL.VIT

Installationskanal INKA 101 L-stycke

Höjd: 101 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt



E1161216

Art-nr	Benämning
E11 612 16	L-STYCKE LSU-101 AL.VIT
E11 612 18	L-STYCKE LSN-101 AL.VIT

Installationskanal INKA 101 Utjämningsstycke

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt


E1161220

Art-nr	Benämning	Färg
E11 612 20	UTJÄMN.STYCKE 101 AL.	Naturlig färg
E11 612 21	UTJÄMN.STYCKE 101 AL.VIT	Vit

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 101 Ändstycke

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1161226

Art-nr	Benämning	Färg
E11 612 26	ÄNDSTYCKE INKA-ES 101 VIT	Vit
E11 612 27	ÄNDSTYCKE INKA-ES 101 GRÅ	Ljusgrå

Installationskanal INKA 101 Ram

Bredd: 147 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1161230

Art-nr	Benämning
E11 612 30	RAM R2101PV PVC VIT

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Kabelkanal TEK 100 och INKA 152

Höjd: 100 mm, Bredd: 52 mm, Längd: 2550 mm, Antal permanenta partitioner: 1, Antal plug-in-partitioner: 3, Lockutförande: Ingen



E1161400

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg	Typ av fastsättning
E11 614 00	KANAL TEK100 V2,5M OHÅLAD	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit	
E11 614 01	KANAL INKA-U 152 AL 2,5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg	
E11 614 02	KANAL INKA-U 152 VIT 2,5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Vit	
E11 614 04	KANAL TEK100 V 2,5M HÅLAD	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit	Bottenperforering

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Innerhörn

Höjd: 100 mm, Bredd: 52 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Färg: Vit



E1161410

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 614 10	INNERHÖRN IH100PV VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 614 12	INNERHÖRN INKA-IH 152 VIT	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Ytterhörn

Höjd: 100 mm, Bredd: 52 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit



E1161420

Art-nr	Benämning
E11 614 20	YTTERHÖRN YH100PV VIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 L-stycke

Höjd: 100 mm, Bredd: 52 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt



E1161430

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 614 30	L-STYCKE LS100PV VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 614 32	L-STYCKE INKA-LS 152 VIT	Aluminium	Övrigt	Ja	Anodiserad/eloxerad

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 T-stycke

Höjd: 100 mm, Bredd: 52 mm, Höjd, utgående: 100 mm, Bredd, utgående: 52 mm, Modell: Grundenhet, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt



E1161440

Art-nr	Benämning
E11 614 40	T-STYCKE TS100PV VIT

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Ändstycke

Modell: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast


E1161450

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg
E11 614 50	ÄNDSTYCKE TEK 100 VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit
E11 614 51	ÄNDSTYCKE INKA-ES 152 AL	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 614 52	ÄNDSTYCKE INKA-ES 152 VIT	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Vit

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Utjämningsstycke

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt

E1161455

Art-nr	Benämning	Färg
E11 614 55	UTJÄMN.ST. TTI-US-100 ALV	Vit
E11 614 56	UTJÄMN.ST. TTI-US 100 AL	Naturlig färg

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Ram

Bredd: 103 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit


E1161460

Art-nr	Benämning
E11 614 60	RAM TEK 100 VIT

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Kabelhylla

E1161470

Höjd: 60 mm, Längd: 500 mm, Modell: Dubbel, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Övrigt, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

Art-nr	Benämning
E11 614 70	KABELHYLLA TEK 100

Installationskanal TEK 100 och INKA 152 Distansstycke



E1161480

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E11 614 80	DISTANSSTYCKE TEK 100

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Kabelkanal INKA och TEK 123

E1161500

Höjd: 123 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Antal permanenta partitioner: 1, Antal plug-in-partitioner: 4, Lockutförande: Ingen

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg
E11 615 00	KANAL INKA 123 AL 2.5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 615 01	KANAL TEK123-V OHÅL 2.5M	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit
E11 615 04	KANAL INKA 123 ALVIT 2.5M	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Vit

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Front till INKA, TEK 123 (även INKA 101, 161-2 övre samt DFK)



E1163050

Höjd: 80 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Material	Halogenfri	Färg
E11 630 50	FRONT F80AN AL NATUR 2,5M	Övrigt	Ja	Naturlig färg
E11 630 51	FRONT F80PV PVC VIT 2,5M	Plast	Nej	Klarvit
E11 630 54	FRONT F80AV AL VIT 2,5M	Aluminium	Ja	Klarvit

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 T-stycke inkl. front

E1161511

Höjd: 123 mm, Bredd: 72 mm, Höjd, utgående: 123 mm, Bredd, utgående: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 615 11	T-STYCKE TS 123 VIT

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Innerhörn

Höjd: 123 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °

E1161530

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg
E11 615 30	INNERHÖRN IH123A AL NATUR	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 615 31	INNERHÖRN IH123P PVC VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit
E11 615 34	INNERHÖRN IH123A AL VIT	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad	Vit

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Ytterhörn

Höjd: 123 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Färg: Vit

E1161541

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd
E11 615 41	YTTERHÖRN YH123P PVC VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad
E11 615 44	YTTERHÖRN YH123A AL VIT	Aluminium		Ja	Anodiserad/eloxerad

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 L-stycke

Höjd: 123 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Typ av fastsättning: Övrigt

E1161546

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg
E11 615 46	FLATVINKEL LS123AN	Aluminium	Övrigt	Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 615 48	FLATVINKEL LS123AL VIT	Aluminium	Övrigt	Ja	Anodiserad/eloxerad	Vit
E11 615 51	FLATVINKEL LS123P VIT	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Vit

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Utjämningsstycke

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt



E1161560

Art-nr	Benämning	Färg
E11 615 60	UTJÄMN.ST. US123A AL	Naturlig färg
E11 615 61	UTJÄMN.ST. US123P VIT	Vit

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Ändstycke

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1161571

Art-nr	Benämning	Färg
E11 615 71	ÄNDSTYCKE ES123P VIT	Vit
E11 615 75	ÄNDSTYCKE INKA-ES 123 VIT	Vit
E11 615 76	ÄNDSTYCKE INKA-ES 123 GRÅ	Ljusgrå

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 123 och TEK 123 Ram

Bredd: 140 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1161585

Art-nr	Benämning
E11 615 85	RAM R2123 PVC VIT
E11 615 88	RAM R2123+E PVC VIT

Installationskanal TEK 161-3 Kabelkanal TEK 161-3

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Antal permanenta partitioner: 1, Antal plug-in-partitioner: 3, Lockutförande: Ingen



E1162200

Art-nr	Benämning
E11 622 00	KANAL TEK 161-3 VIT 2,5M

Installationskanal TEK 161-3 Innerhörn

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit



E1162210

Art-nr	Benämning
E11 622 10	INNERHÖRN TEK-161-3 VIT

Installationskanal TEK 161-3 Ytterhörn

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit



E1162220

Art-nr	Benämning
E11 622 20	YTTERHÖRN TEK 161-3 VIT

Installationskanal TEK 161-3 L-stycke

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt



E1162230

Art-nr	Benämning
E11 622 30	L-STYCKE UPP TEK161-3 VIT
E11 622 35	L-STYCKE NED TEK161-3 VIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal TEK 161-3 T-stycke

Höjd: 260 mm, Bredd: 72 mm, Höjd, utgående: 260 mm, Bredd, utgående: 72 mm, Modell: Grundenhet, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt



E1162240

Art-nr	Benämning
E11 622 40	T-STYCKE UPP TEK161-3 VIT

Installationskanal TEK 161-3 Ändstycke

Höjd: 165 mm, Bredd: 75 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1162250

Art-nr	Benämning
E11 622 50	ÄNDSTYCKE TEK 161-3 VIT

Installationskanal TEK 161-3 Stödstycke

Material: Plast, Lämplig för kanalskyddshöjd: 161 mm



E1162260

Art-nr	Benämning
E11 622 60	STÖDSTYCKE TEK-K161-3 VIT

Installationskanal TEK 161-3 Utjämningssats

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Färg: Vit, Modell: Utvändigt



E1162270

Art-nr	Benämning
E11 622 70	UT-STYCKE TTI-US161-3 VIT

Installationskanal INKA 161-2 Kabelkanal INKA 161-2

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal permanenta partitioner: 2, Antal plug-in-partitioner: 4, Lockutförande: Ingen

E1162400

Art-nr	Benämning	Färg
E11 624 00	KANAL INKA 161-2 AL 2,5M	Naturlig färg
E11 624 02	KANAL 161-2 AL VIT 2,5M	Vit

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 161-2 Innerhörn

E1162450

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Färg
E11 624 50	INNERHÖRN IH161-2 AL NATU	Naturlig färg
E11 624 52	INNERHÖRN IH161-2 AL VIT	Vit

Installationskanal INKA 161-2 Ytterhörn

E1162482

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E11 624 82	YTTERHÖRN YH161-2 AL VIT

Installationskanal INKA 161-2 L-stycke Upp

E1162490

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Övrigt

Art-nr	Benämning	Färg
E11 624 90	VINKEL UPP LS161-2 AL NA	Naturlig färg
E11 624 92	VINKEL UPP LS161-2 AL VIT	Vit

Installationskanal INKA 161-2 L-stycke Ner

E1162496

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 624 96	VINKEL NER LS161-2 AL VIT

Installationskanal INKA 161-2 Utjämningssats



E1162530

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt

Art-nr	Benämning	Färg
E11 625 30	UTJÄMN.ST US161-2 AL NATU	Naturlig färg
E11 625 32	UTJÄMN ST US161-2 AL VIT	Vit

Installationskanal INKA 161-2 Ändstycke

Höjd: 161 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1162145

Art-nr	Benämning	Färg
E11 621 45	ÄNDSTYCKE INKA-ES 161 VIT	Vit
E11 621 46	ÄNDSTYCKE INKA-ES 161 GRÅ	Ljusgrå

Installationskanal INKA 161-2 Ram

Bredd: 142 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1162165

Art-nr	Benämning
E11 621 65	RAM R2161 PVC VIT

Installationskanal INKA 217-2 Kabelkanal INKA 217-2

Höjd: 217 mm, Bredd: 72 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal permanenta partitioner: 2, Antal plug-in-partitioner: 4, Lockutförande: Ingen



INKA-U217-2
L31250M 940801

E1162800

Art-nr	Benämning	Färg
E11 628 00	KANAL INKA 217-2 AN 2,5M	Naturlig färg
E11 628 02	KANAL INKA 217-2 VIT 2,5M	Vit

Installationskanal INKA 217-2 Innerhörn

Höjd: 217 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit



INKA-IH217-2
L31260M 940801

E1162852

Art-nr	Benämning
E11 628 52	I-HÖRN INKA-IH217-2 VIT

Installationskanal INKA 217-2 Ytterhörn, inkl front

Höjd: 217 mm, Bredd: 72 mm, Modell: Underdel och överdel, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit



INKA-IH217-2
L31260M 940801

E1162882

Art-nr	Benämning
E11 628 82	Y-HÖRN INKA-YH217-2 VIT

Installationskanaler Thorsman

Installationskanal INKA 217-2 Utjämningsstycke

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Modell: Utvändigt





E1162930

Art-nr	Benämning	Färg
E11 629 30	UTJÄMN.ST TTI-US217-2 AN	Naturlig färg
E11 629 32	UTJÄMN.ST TTI-US217-2 VIT	Vit

Installationskanal INKA 217-2 Ändstycke

Höjd: 220 mm, Bredd: 75 mm, Modell: Vänster/höger, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast





E1162940

Art-nr	Benämning	Färg
E11 629 40	ÄNDSTYCKE ES217-2 P GRÅ	Naturlig färg
E11 629 42	ÄNDSTYCKE ES217-2 P VIT	Vit

Installationskanal INKA 217-2 Ram

Bredd: 142 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Klarvit



E1162168

Art-nr	Benämning
E11 621 68	RAM R2161+E PVC VIT

Installationskanal DFK-170 Montagebricka

Material: Plast



E1164008

Art-nr	Benämning
E11 640 08	MONTAGEBRICKA DFK-MB

Installationskanal DFK-170 Skarvstycke

Halogenfri: Ja

E1163666

Art-nr	Benämning	Material	Färg	Modell
E11 636 66	SKARVSTYCKE INKA-SSA	Aluminium	Naturlig färg	Invändigt
E11 640 10	SKARV DESIGN DFK-SSP	Plast	Vit	Utvändigt

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Installationskanal DFK-130 Kanalstomme DFK-130

Höjd: 133 mm, Bredd: 95 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Antal permanenta partitioner: 2, Typ av fastsättning: Snäppmontering, Lockutförande: Ingen



E1164004

Art-nr	Benämning
E11 640 04	STOMME ALU VIT DFK-U130

Installationskanal DFK-130 Innerhörn DFK-130

Höjd: 133 mm, Modell: Grundenhet, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1164014

Art-nr	Benämning
E11 640 14	INNERHÖRN DFK-IH130 AL VI

Installationskanal DFK-130 Väggram

Bredd: 2 mm, Djup: 174 mm, Modell: Universal, Kabelkanalens montagesätt: Vägg, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1164183

Art-nr	Benämning
E11 641 83	RAM DFK-R170 PVC VIT
E11 641 84	RAM DFK-R130 PVC VIT

Tillbehör till installationskanaler

Tillbehör Front till INKA 161-2 nedre

Höjd: 40 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



E1163030

Art-nr	Benämning	Färg
E11 630 30	FRONT F40AN AL NATUR 2,5M	Naturlig färg
E11 630 34	FRONT F40AV AL VIT 2,5M	Klarvit

Tillbehör Front till INKA 101, 123, 161-2 övre, TEK 123 och DFK

Höjd: 80 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Dekoration: Ingen



E1163050

Art-nr	Benämning	Material	Halogenfri	Färg
E11 630 50	FRONT F80AN AL NATUR 2,5M	Övrigt	Ja	Naturlig färg
E11 630 51	FRONT F80PV PVC VIT 2,5M	Plast	Nej	Klarvit
E11 630 54	FRONT F80AV AL VIT 2,5M	Aluminium	Ja	Klarvit

Tillbehör till installationskanaler

Tillbehör Konsoler

Modell: Väggmontering, Väggavstånd från/till: 15 mm, Kanalmontering: Hänga in



E1163505

Art-nr	Benämning
E11 635 05	VÄGGKONSOL KV15

Tillbehör Väggkonsol

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in



E1163550

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 635 50	VÄGGKONSOL TTA-KV35	35 mm
E11 635 52	VÄGGKONSOL TTA-KV56	56 mm
E11 635 54	VÄGGKONSOL TTA-KV79	79 mm
E11 635 56	VÄGGKONSOL TTA-KV101	101 mm
E11 635 58	VÄGGKONSOL TTA-KV123	123 mm
E11 635 60	VÄGGKONSOL TTA-KV146	146 mm

Tillbehör Konsol, justerbar

Modell: Väggmontering, Kanalmontering: Hänga in



E1163590

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 635 90	KONSOL,JUSTERB TTA-TN50	50 ... 70 mm
E11 635 92	KONSOL,JUSTERB TTA-TN70	70 ... 110 mm
E11 635 94	KONSOL,JUSTERB TTA-TN110	110 ... 170 mm
E11 635 96	KONSOL,JUSTERB TTA-TN160	160 ... 260 mm

Tillbehör Ställbara konsoler

Modell: Väggmontering, Väggavstånd från/till: 30 ... 60 mm, Kanalmontering: Hänga in



E1163580

Art-nr	Benämning
E11 635 80	STÄLLBAR KONSOL KVS 60A

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör till installationskanaler

Tillbehör Mellanlägg

Modell: Enkel, Typ av fastsättning: Insättning, Längd: 114 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja



E1163603

Art-nr	Benämning
E11 636 03	MELLANLÄGG KM3 3MM
E11 636 05	MELLANLÄGG KM5 5MM

Tillbehör Kabelhylla

Längd: 500 mm, Modell: Enkel, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1163610

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Halogenfri	Ytskydd	Färg
E11 636 10	KABELHYLLA AL 0,5M	Aluminium	Övrigt	Ja	Anodiserad/eloxerad	Naturlig färg
E11 636 11	KABELHYLLA PVC 0,5M	Plast	PVC	Nej	Obehandlad	Klarvit

Tillbehör Klammer

Material: Plast



E1163620

Art-nr	Benämning
E11 636 20	KLAMMER 123

Tillbehör Apparatdosa MIB-S1

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Front, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Monteringsspår: 60 mm, Monteringsmetod installationsenhet: Skruva, Dragavlastningsmöjlighet: Ja, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast



E1163646

Art-nr	Benämning
E11 636 46	APPARATDOSA MIB

Tillbehör Apparatdosa MIB-J

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Front, Modell: Stängd, Typ av enhet: Övrigt, Monteringsspår: 60 mm, Monteringsmetod installationsenhet: Skruva, Dragavlastningsmöjlighet: Ja, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast



E1163648

Art-nr	Benämning
E11 636 48	APPARATDOSA MIB-J

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Tillbehör till installationskanaler

Tillbehör Skruvtorn till monteringsdosor

Material: Övrigt

E1163650

Art-nr	Benämning
E11 636 50	SKRUVTORN CYB-P3 VIT

Tillbehör Monteringsdosor

Monteringssätt för boxen: Bakre panel, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Monteringsspår: 60 mm, Monteringsmetod installationsenhet: Skruva, Dragavlastningsmöjlighet: Ja, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast

E1163651

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E11 636 51	MONT DOSA CYB-S30 ENK VIT	1
E11 636 52	MONT DOSA CYB-D30 DBL VIT	2
E11 636 53	MONT DOSA CYB-S40 ENK VIT	1
E11 636 54	MONT DOSA CYB-D40 DBL VIT	2

Tillbehör Blindlock till monteringsdosor

Skydd bredd: 84 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

E1163655

Art-nr	Benämning
E11 636 55	BLINDLOCK CYB-PL ENK VIT
E11 636 56	BLINDLOCK CYB-PL DBL VIT

Tillbehör Skarvstycke

Halogenfri: Ja, Modell: Invändigt



E1163662

Art-nr	Benämning	Material	Färg
E11 636 62	SKARVSTYCKE SS-P123	Plast	
E11 636 66	SKARVSTYCKE INKA-SSA	Aluminium	Naturlig färg

Tillbehör Jordningsbleck

Modell: Övrigt



E1163670

Art-nr	Benämning
E11 636 70	JORDNINGS BLECK TTI-JB

Tillbehör till installationskanaler

Tillbehör Fäste för ändstycke

Material: Metall



E1163680

Art-nr	Benämning
E11 636 80	EX.FÄSTE ÄNDSTYCKE TTI-FE

Tillbehör Ventilationslist

Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

E1163700

Art-nr	Benämning	Färg
E11 637 00	VENT-LIST G10 AL NATUR	Naturlig färg
E11 637 04	VENT-LIST G10ALV AL VIT	Klarvit
E11 637 07	VENT-LIST G3 AL NATUR	Naturlig färg
E11 637 08	VENT-LIST TTA-G3 AL VIT	Klarvit

Tillbehör Gallerskarv

Av natureloxerad aluminium. För skarvning av E 11 637 00. Används då skarvning ej kan ske på konsol.

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Naturlig färg



E1163710

Art-nr	Benämning
E11 637 10	GALLERSKARV GS10
E11 637 12	GALLERSKARV TTA-GS3

Tillbehör Kragbricka

Innerdiameter: 5 mm, Ytterdiameter: 10 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för bultstorlek metrisk (M..): 5

E1163755

Art-nr	Benämning
E11 637 55	KRAGBRICKA TTI-BK

Tillbehör Tätningsstav

För ljudtätning vid väggenomgång. E 11 637 60 passar till kanal 122 samt till rör. E 11 637 61 passar till kanal 101, 123, 161 och 161-2.

Modell: Lös remsa

E1163760

Art-nr	Benämning
E11 637 60	TÄTNINGSSTAV T 3045 4ST
E11 637 61	TÄTNINGSSTAV T 5070 4ST

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Anslutningssatser till CYB 250V

Anslutningssatser Anslutningssats, strömställare 250 V/16 A



E1166800

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Vippa, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 16 A

Art-nr	Benämning	Kontakter	Antal vippor	Med belysning	Fjäderretur
E11 668 00	SATS STRÖMST 1-P	1 slutarkontakt	1	Nej	Nej
E11 668 01	SATS STRÖMST 1-P TRYCK	1 slutarkontakt	1	Nej	Ja
E11 668 02	SATS STRÖMST 1-P RÖD IND	1 slutarkontakt	1	Ja	Nej
E11 668 04	SATS STRÖMST 2-P	2 slutarkontakter	1	Nej	Nej
E11 668 05	SATS STRÖMST TRAPP	1 växlingskontakt	1	Nej	Nej
E11 668 08	SATS STRÖMST KRON	2 växlingskontakter	2	Nej	Nej
E11 668 09	SATS STRÖMST JALUSI	2 slutarkontakter	2	Nej	Nej
E11 668 10	SATS STRÖMST JALUSI/IMP	2 slutarkontakter	2	Nej	Ja

Anslutningssatser Grundsats, strömställare 250 V/16 A



E1166816

Monteringsanordning: Grundelement, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Vippa, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 16 A

Art-nr	Benämning	Kontakter	Antal vippor	Med belysning	Fjäderretur
E11 668 16	GRUNDSTS STRÖMST 1-P	1 slutarkontakt	1	Nej	Nej
E11 668 17	G-SATS STRÖMST 1-P TRYCK	1 slutarkontakt	1	Nej	Ja
E11 668 18	G-SATS STRÖMST 1-P IND	1 slutarkontakt	1	Ja	Nej
E11 668 19	G-SATS STRÖMST 2-P	2 slutarkontakter	1	Nej	Nej
E11 668 20	G-SATS STRÖMST TRAPP	1 växlingskontakt	1	Nej	Nej
E11 668 23	G-SATS STRÖMST KRON	2 växlingskontakter	2	Nej	Nej
E11 668 24	G-SATS STRÖMST JALUSI	2 slutarkontakter	2	Nej	Nej
E11 668 25	G-SATS STRÖMST JALUSI/IMP	2 slutarkontakter	2	Nej	Ja

Anslutningssatser Vippa med täckplatta



E1166830

Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, Med tryckbar etikett: Ja

Art-nr	Benämning	Modell	Avtryck/indikering
E11 668 30	VIPPA ENKEL	Enkel vippa	Utan påtryck
E11 668 33	VIPPA ENKEL MÄRKT 1-0	Enkel vippa	Tecken 0 och 1
E11 668 42	VIPPA DUBBEL	Tvådelad vippa	Utan påtryck
E11 668 45	VIPPA DUBBEL PILSYMB	Tvådelad vippa	Annan indikering
E11 668 48	VIPPA DUBBEL PILSYMB 1-0	Enkel vippa	Annan indikering

Anslutningssatser Indikeringslampa



E1166853

Spänning: 250 V, Sockel (ljuskälla): Övrigt, Lampform: Rörform, Lämplig för visare: Ja, Märkström: 0.9 mA

Art-nr	Benämning
E11 668 53	IND LAMPA STRÖMST 250V

Anslutningssatser till CYB 250V

Anslutningssatser Överkopplingsplint

Modell: Kontaktinsats, Anslutningsbar ledararea: 0.5 ... 2.5 mm², Märkström In: 16 A, Märkspänning: 250 V, Totalt antal poler (utan jordkontakt): 2, Antal poler: 3



E1166855

Art-nr	Benämning
E11 668 55	ÖVERKOPPLINGSPLINT

Anslutningssatser Anslutningssats 250 V-uttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Anslutningstyp: Övrigt, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Färg: Vit, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V



E1166857

Art-nr	Benämning
E11 668 57	SATS 1-V UTTAG 250V

Anslutningssatser Grundsats 250 V-uttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Anslutningstyp: Övrigt, Färg: Vit, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V



E1166860

Art-nr	Benämning
E11 668 60	G-SATS 1-V UTTAG 250V

Anslutningssatser Täckplatta 1-vägsuttag

Modell: Kontaktdon - skyddskåpa, Färg: Vit



E1166865

Art-nr	Benämning
E11 668 65	TÄCKPLATTA 1-VÄGS

Anslutningssatser Snabbkopplingsuttag

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Färg: Vit, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1166950

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E11 669 50	MASTERUTTAG CYB 3-VÄGS	3
E11 669 60	SLAVUTTAG CYB 2-VÄGS	2

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Anslutningssatser till CYB 250V

Anslutningssatser Anslutningssats, dimmer, glödljus



E1166925

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Kapacitiv belastning, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E11 669 25	SATS DIMMER 20-300W	20 ... 300 VA
E11 669 26	SATS DIMMER 20-600W	20 ... 600 VA

Anslutningssatser Anslutningssats, reglerdon



E1166928

Montage: Inbyggnadsinstallation, Omkopplingsström: 6 A, Märkspänning: 250 V, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp

Art-nr	Benämning
E11 669 28	SATS REGLERDON 1-10V

Anslutningssatser Anslutningssats, överströmsskydd, 250 V-uttag



E1166940

Märkspänning AC: 250 V, Montage: Kanalinstallation, Antal poler: 4, Signalering vid enheten: Optisk

Art-nr	Benämning
E11 669 40	SATS Ö-SKYDD 230V/16A

Anslutningssatser Centrumplatta för antennuttag

E6060550

Antenn lock med hål för radio- och TV- uttag. Adapterram med skruvavstånd c/c 60 för TV-insatser. Adapterramen snäpps fast direkt i servicebärarnas frontöppning.

Art-nr	Benämning
E60 605 50	GRUNDSATS CYB-BK8 ANT LOC
E60 605 51	GRUNDSATS CYB-BK9 ANT LOC

Anslutningssatser DIN-box



E1168000

Material: Plast, Färg: Vit, Halogenfri: Ja, Längd: 320 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 118 mm

Art-nr	Benämning
E11 680 00	DIN-BOX CAN-PN 9-MOD. VIT

Anslutningssatser till CYB 250V

Snabbkoppling CYB Masteruttag CYB, 3-vägs

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1166950

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering	Färg	Med belysning
E11 669 50	MASTERUTTAG CYB 3-VÄGS	Utan påtryck	Vit	Nej
E11 669 51	MASTERUTT CYB 3V ALU-M	Utan påtryck	Aluminium	Nej
E11 669 54	MASTERUTTAG 3-V DATA VIT	Data	Vit	Nej
E11 669 55	MASTERUTT CYB 3V DAT AL-M	Data	Aluminium	Nej
E11 669 63	MASTERUTTAG 3-V LED VIT	Utan påtryck	Vit	Ja
E11 669 64	MASTERUTT 3-V LED ALU-MET	Utan påtryck	Aluminium	Ja

Snabbkoppling CYB Gavel

Modell: Låsskiva

E1166956

Art-nr	Benämning
E11 669 56	GAVEL CYB-ES VIT
E11 669 57	GAVEL CYB-ES AL-MET

Snabbkoppling CYB Slavuttag CYB, 2-vägs

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1166958

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering	Färg
E11 669 58	SLAVU-PS 2-V VIT	Data	Vit
E11 669 59	SLAVU-PS 2-V AL	Data	Aluminium
E11 669 60	SLAVUTTAG CYB 2-VÄGS	Utan påtryck	Vit
E11 669 61	SLAVUTTAG CYB 2V ALU-M	Utan påtryck	Aluminium
E11 669 62	SLAVU-PS 2-V 45ST V	Utan påtryck	Vit

Snabbkoppling CYB Slavuttag CYB, 2-vägs med plint och märkfönster

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1166970

Art-nr	Benämning	Färg
E11 669 70	SLAVU-PS 2-V PLINT V	Vit
E11 669 71	SLAVU-PS 2-V PLINT A	Aluminium

Anslutningssatser till CYB 250V

E1166972

Snabbkoppling CYB Slavuttag CYB, 2-vägs med Wieland adapter och märkfönster

Slavuttag CYB-PS 2-vägs med adapter för Wieland 3-pol GST-18. Uttaget monteras utan dosa. Levereras med märkfönster. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Schuko-uttag, Inbyggt utförande: Inbyggnadsdel/plug-inanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Längd: 125 mm, Höjd: 84 mm, Bredd: 39 mm

Art-nr	Benämning
E11 669 72	SLAVU-PS 2-V WIEL V

E1166974

Snabbkoppling CYB Slavuttag CYB, 2-vägs snabbkoppling med kabel 1,4 m

Slavuttag CYB-PS 2-vägs med märkfönster och monterade anslutningskablar och snabbkopplingsdon Wieland GST-18 hane/-hona samt en jordanslutning CYB-ET. Kabeltypen är H05VV-F3G1,5 mm² eller H05VV-F3G 2,5 mm² och längden på varje anslutningsledning är 1,4 m. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Schuko-uttag, Inbyggt utförande: Inbyggnadsdel/plug-inanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Längd: 125 mm, Höjd: 84 mm, Bredd: 39 mm

Art-nr	Benämning
E11 669 74	SLAVU-PS 2-V K 1,5 V
E11 669 76	SLAVU-PS 2-V K 2,5 V

E1166978

Snabbkoppling CYB 2 x Slavuttag CYB, 2-vägs med plint och märkfönster

Modell: Jordat, Antal enheter: 4, Skydd: Komplett hus, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Färg: Vit, Särskild strömförsörjning: Ingen särskild strömförsörjning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E11 669 78	2XSLAVU-PS 2-V PL V

E1166980

Snabbkoppling CYB Anslutningsplint med märkfönster

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Modell: Box

Art-nr	Benämning
E11 669 80	ANSL PLCYB-AD P-IN VIT
E11 669 81	ANSL PLINT CYB-AD P-IN
E11 669 82	ANSL PLINT CYB-AD SKR
E11 669 83	ANSL PLINT CYB-AD SKR

E1166985

Snabbkoppling CYB Adapter, Wieland GST-18-pol

Adapter för Wieland 3-pol hane GST-18 med märkfönster. Används tillsammans med slavuttag CYB-PS 2-vägs.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 1, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Bredd: 59 mm, Typ av fördelare: Mellankoppling

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd
E11 669 85	ADAPTCYB-AD WIELAND F	84 mm	37 mm
E11 669 87	ADAPTER CYB-AD WIELAND V	55 mm	34 mm

Anslutningssatser till CYB 250V

Snabbkoppling CYB Jordningskabel

Modell: Tråd

E1166990

Art-nr	Benämning
E11 669 90	JORDKABEL CYB-ET

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Väggkanaler TB 1010-1, -3

Bredd: 100 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

E1179350

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 793 50	VÄGGKANAL TB 1010-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 793 51	VÄGGKANAL TB 1010-3	Lackerad	Klarvit	9010

Tillbehör till TB 1010 Fronter TB 80

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

E1179372

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

Tillbehör till TB 1010 Väggkrage TBO 100-3

Bredd: 151 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1178717

Art-nr	Benämning
E11 787 17	VÄGGKRAGE TBO 100-3

Tillbehör till TB 1010 Ändstycken TBP 100

Bredd: 100 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1179389

Art-nr	Benämning
E11 793 89	ÄNDSTYCKE TBP 100-3

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Tillbehör till TB 1040 Fronter TB 45

Liknande bild

Höjd: 45 mm, Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 793 71	FRONT TB 45-3

Tillbehör till TB 1040 Väggkrage TBO 100-3



E1178717

Bredd: 151 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 787 17	VÄGGKRAGE TBO 100-3

Tillbehör till TB 1040 Ändstycken TBP 100



E1179389

Bredd: 100 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 793 89	ÄNDSTYCKE TBP 100-3

Väggkanaler TB 1310-1, -3

Liknande bild

Bredd: 135 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Art-nr	Benämning
E11 793 55	VÄGGKANAL TB 1310-3

Tillbehör till TB-1310 Fronter TB 80

E1179372

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Tillbehör till TB-1310 Hörn TBC 135

Höjd: 138 mm, Bredd: 90 mm, Längd: 90 mm, Underdel med skiljevägg: Ingen, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1179385

Art-nr	Benämning
E11 793 85	HÖRN TBC 135-3

Tillbehör till TB-1310 Väggkrage TBO 135-3

Bredd: 186 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1178730

Art-nr	Benämning
E11 787 30	VÄGGKRAGE TBO 135-3

Tillbehör till TB-1310 Anslutningskaragar TBL 13

Bredd: 140 mm, Djup: 67 mm, Modell: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, Med kanalförbindning: Ja



E1178851

Art-nr	Benämning
E11 788 51	ANSLUTNINGSKRAGE TBL 13-3

Tillbehör till TB-1310 Ändstycken TBP 135

Bredd: 135 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja



E1179390

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 793 90	ÄNDSTYCKE TBP 135-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 793 91	ÄNDSTYCKE TBP 135-3	Lackerad	Klarvit	9010

Väggkanaler TB-1340-1, -3

Bredd: 135 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 793 57	VÄGGKANAL TB 1340-3

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Liknande bild

Tillbehör till TB-1340 Fronter TB 45

Höjd: 45 mm, Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 793 71	FRONT TB 45-3



E1179385

Tillbehör till TB-1340 Hörn TBC 135

Höjd: 138 mm, Bredd: 90 mm, Längd: 90 mm, Underdel med skiljevägg: Ingen, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 793 85	HÖRN TBC 135-3



E1178730

Tillbehör till TB-1340 Väggkrage TBO 135-3

Bredd: 186 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 787 30	VÄGGKRAGE TBO 135-3



E1178851

Tillbehör till TB-1340 Anslutningskaragar TBL 13

Bredd: 140 mm, Djup: 67 mm, Modell: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit, Med kanalförbindning: Ja

Art-nr	Benämning
E11 788 51	ANSLUTNINGSKRAGE TBL 13-3

E1179390

Tillbehör till TB-1340 Ändstycken TBP 135

Bredd: 135 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 793 90	ÄNDSTYCKE TBP 135-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 793 91	ÄNDSTYCKE TBP 135-3	Lackerad	Klarvit	9010

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Väggkanaler TB-1710-1, -3

Bredd: 170 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 793 59	VÄGGKANAL TB 1710-3

Tillbehör till TB-1710 Fronter TB 80

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

E1179372

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

Tillbehör till TB-1710 Hörn TBC 170

Höjd: 173 mm, Bredd: 90 mm, Längd: 90 mm, Underdel med skiljevägg: Ingen, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1179386

Art-nr	Benämning
E11 793 86	HÖRN TBC 170-3

Tillbehör till TB-1710 Väggkrage TBO 170-3

Bredd: 221 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit



E1178750

Art-nr	Benämning
E11 787 50	VÄGGKRAGE TBO 170-3

Tillbehör till TB-1710 Ändstycken TBP 170

Bredd: 170 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1179393

Art-nr	Benämning
E11 793 93	ÄNDSTYCKE TBP 170-3

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Liknande bild

Väggkanaler TB-1740-1, -3

Bredd: 170 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Art-nr	Benämning
E11 793 61	VÄGGKANAL TB 1740-3

E1179372

Tillbehör till TB-1740 Fronter TB 80

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

E1179386

Tillbehör till TB-1740 Hörn TBC 170

Höjd: 173 mm, Bredd: 90 mm, Längd: 90 mm, Underdel med skiljevägg: Ingen, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 793 86	HÖRN TBC 170-3



E1178750

Tillbehör till TB-1740 Väggkrage TBO 170-3

Bredd: 221 mm, Djup: 106 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 787 50	VÄGGKRAGE TBO 170-3

E1179393

Tillbehör till TB-1740 Ändstycken TBP 170

Bredd: 170 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 793 93	ÄNDSTYCKE TBP 170-3

Liknande bild

Väggkanaler TB-2210-1, -3

Bredd: 220 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Art-nr	Benämning
E11 793 63	VÄGGKANAL TB 2210-3

Tillbehör till TB-2210 Fronter TB 80

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

E1179372

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

Tillbehör till TB-2210 Ändstycken TBP 220

Bredd: 220 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1179395

Art-nr	Benämning
E11 793 95	ÄNDSTYCKE TBP 220-3

Väggkanaler TB-2240-1, -3

Bredd: 220 mm, Djup: 65 mm, Längd: 3000 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Med kanalförbindning: Ja, Monteringssätt för lock: Innanför liggande

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 793 65	VÄGGKANAL TB 2240-3

Tillbehör till TB-2240 Fronter TB 80 och TB 45

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Färg	RAL-nummer
E11 793 71	FRONT TB 45-3	45 mm	Klarvit	9010
E11 793 72	FRONT TB 80-1		Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3		Klarvit	9010

Tillbehör till TB-2240 Ändstycken TBP 220

Bredd: 220 mm, Djup: 65 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

E1179395

Art-nr	Benämning
E11 793 95	ÄNDSTYCKE TBP 220-3

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Allmänna tillbehör Skarvstycke TBJ 1



E1179396

Höjd: 70 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Med potentialutjämning: Ja, Färg: Aluminium, Modell: Invändigt

Art-nr	Benämning
E11 793 96	SKARVSTYCKE TBJ 1

Allmänna tillbehör Mellanhyllor TDH



E1178814

Lämplig för kanaldjup: 65 mm, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Längd: 1000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Modell
E11 788 14	MELLANHYLLA TDH 1	Enkel
E11 788 15	MELLANHYLLA TDH 2	2-faldig

Allmänna tillbehör Väggkonsoler TBE



E1178805

Modell: Väggmontering, Lämplig för kanalbredd från/till: 100 ... 220 mm, Kanalmontering: Hänga in

Art-nr	Benämning	Väggavstånd från/till
E11 788 05	VÄGGKONSOL TBE 25	27 ... 52 mm
E11 788 06	VÄGGKONSOL TBE 50	51 ... 76 mm
E11 788 07	VÄGGKONSOL TBE 75	75 ... 100 mm
E11 788 08	VÄGGKONSOL TBE 100	100 ... 124 mm
E11 788 09	VÄGGKONSOL TBE 125	125 ... 148 mm

Allmänna tillbehör Passbit TBE 1



E1178810

Modell: Golvmontage, Väggavstånd från/till: 0 ... 24 mm, Lämplig för kanalbredd från/till: 100 ... 220 mm, Kanalmontering: Förskruva

Art-nr	Benämning
E11 788 10	PASSBIT TBE 1

Allmänna tillbehör Ventilationsgallerhållare TBE 3



E1178821

Lämplig för antal lameller: 3, Längd: 73 mm, Inbyggnadsläge: Vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 788 21	VENTILATIONSGALLERHÅLLARE TBE3

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Allmänna tillbehör Jordningsbleck TBM 1

Modell: Skruvmodell



E1178822

Art-nr	Benämning
E11 788 22	JORDNINGSBLECK TBM 1

Allmänna tillbehör Buntbandsfäste TBK 1

Material: Plast



E1178799

Art-nr	Benämning
E11 787 99	BUNTBANDSFÄSTE TBK 1

Allmänna tillbehör Ljudisoleringsstycken XTB0

Höjd: 32 mm, Djup: 30 mm, Längd: 300 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Övrigt

E

Art-nr	Benämning
E11 788 23	LJUDISOLERINGSST XTBO 304
E11 788 24	LJUDISOLERINGSST XTBO 308

Allmänna tillbehör Universaldosa TBF

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Front, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Monteringsspår: Övrigt, Monteringsmetod installationsenhet: Skruva, Dragavlastningsmöjlighet: Ja, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast



E1178842

Art-nr	Benämning
E11 788 42	UNIVERSALDOSA ENKEL TBF 1
E11 788 43	UNIVERSALDOSA DUBBEL TBF 2

Allmänna tillbehör Ventilationsgaller TBE 20

Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010



E1178819

Art-nr	Benämning
E11 788 19	VENTILATIONSGALLER TBE 20-3

Allmänna tillbehör Skarvstift för galler TBJ 8

Längd: 18 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Ingen



E1178820

Art-nr	Benämning
E11 788 20	SKARVSTIFT FÖR GALLER TBJ 8

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

Allmänna tillbehör Anpassningsplåt TBF 12



E1178848

Skydd bredd: 70 mm, Längd: 70 mm, Antal enheter: 1, Typ av enhet: Övrigt, Modell: Övrigt, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Aluminium, Typ av fastsättning: Övergripande

Art-nr	Benämning
E11 788 48	ANPASSNINGSPLÅT TBF 12

Allmänna tillbehör Täckskarv till väggkanaler TBMP



E1179322

Modell: Ledtäckning för grundenhet, Form: Universal, Typ av fastsättning: Självhäftande, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 793 22	TÄCKSKARV TBMP 1-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 793 23	TÄCKSKARV TBMP 1-3	Lackerad	Klarvit	9010
E11 793 29	TÄCKSKARV TBMP 2-3	Lackerad	Klarvit	9010
E11 793 33	TÄCKSKARV TBMP 3-3	Lackerad	Klarvit	9010
E11 793 37	TÄCKSKARV TBMP 4-3	Lackerad	Klarvit	9010

Allmänna tillbehör Dekorskarv TBMP

Liknande bild

Modell: Kanalledstäckning, Form: Symmetrisk, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer	Höjd
E11 788 80	DEKORSKARV TBMP 6-1	Grå	9006	100 mm
E11 788 81	DEKORSKARV TBMP 6-3	Vit	9010	100 mm
E11 788 82	DEKORSKARV TBMP 7-1	Grå	9006	135 mm
E11 788 83	DEKORSKARV TBMP 7-3	Vit	9010	135 mm
E11 788 84	DEKORSKARV TBMP 8-1	Grå	9006	170 mm
E11 788 85	DEKORSKARV TBMP 8-3	Vit	9010	170 mm
E11 788 86	DEKORSKARV TBMP 9-1	Grå	9006	220 mm
E11 788 87	DEKORSKARV TBMP 9-3	Vit	9010	220 mm

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 102



E1178897

Bredd: 20 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Aluminium, Typ av fastsättning: Övrigt, Lockutförande: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 788 97	MINIKANAL TBA 102

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

DUCTEL minikanaler Front TBA 12-x

Djup: 12 mm, Längd: 2500 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 788 98	FRONT TBA 12-1	Aluminium	
E11 788 99	FRONT TBA 12-3	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 202

Bredd: 32 mm, Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Lock-utförande: Ingen



E1178855

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 788 55	MINIKANAL TBA 202-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 788 56	MINIKANAL TBA 202-3	Lackerad	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Front TBA 22-x

Djup: 6 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 788 65	FRONT TBA 22-1	Aluminium	
E11 788 66	FRONT TBA 22-3	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 302

Bredd: 65 mm, Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Lock-utförande: Ingen



E1178857

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 788 57	MINIKANAL TBA 302-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 788 58	MINIKANAL TBA 302-3	Lackerad	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Front TBA 32-x

Djup: 7.5 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 788 67	FRONT TBA 32-1	Aluminium	
E11 788 68	FRONT TBA 32-3	Klarvit	9010

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

MP Bolagen DUCTEL Twist Installationskanalsystem

DUCTEL minikanaler Ändstycke TBD 30-x

E

Bredd: 65 mm, Djup: 30 mm, Modell: Universal, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 788 70	ÄNDSTYCKE TBD 30-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 788 71	ÄNDSTYCKE TBD 30-3	Lackerad	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 652



E1178860

Bredd: 65 mm, Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Övrigt, Lockutförande: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 788 60	MINIKANAL TBA 652-3

DUCTEL minikanaler Ändstycke TBD 65-x

E

Bredd: 65 mm, Djup: 65 mm, Modell: Universal, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 788 73	ÄNDSTYCKE TBD 65-3

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 10



E1178790

Bredd: 100 mm, Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Lockutförande: Ingen

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg	RAL-nummer
E11 787 90	MATARKANAL TBA 10-1	Anodiserad/eloxerad	Aluminium	
E11 787 91	MATARKANAL TBA 10-3	Lackerad	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Front TBA 80-x

E1179372

Djup: 19 mm, Längd: 3000 mm, Förseglingsskydd: Ingen, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 793 72	FRONT TB 80-1	Aluminium	
E11 793 73	FRONT TB 80-3	Klarvit	9010

DUCTEL minikanaler Ändstycke TBD 100-x

E

Bredd: 100 mm, Djup: 49 mm, Modell: Universal, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 787 93	ÄNDSTYCKE TBD 100-3

DUCTEL minikanaler Kanal TBA 18

Bredd: 184 mm, Längd: 3000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Övrigt, Lockutförande: Ingen



E1178796

Art-nr	Benämning
E11 787 96	MATARKANAL TBA 18-3

MP Bolagen ProDuct kanalisationsprodukter

ProdDuct kanalisationsprodukter Vägguttag, färdigmonterade

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Avtryck/indikering
E11 746 51	UTTAGSTS,2-V,DATA,VIT	2	Data
E11 746 52	UTTAGSTS,4-V,DATA,VIT	4	Data
E11 746 53	UTTAGSTS,6-V,DATA,VIT	6	Data
E11 745 89	UTTAGSSATS 6-VÄGS VIT	6	
E11 745 93	UTTAGSSATS 8-VÄGS VIT	8	

ProdDuct kanalisationsprodukter Vägguttag med EnstoNet-snabbanslutning, 3-fas

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1174626

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Avtryck/indikering
E11 746 26	UTTAGSSTS, 4-V, 5-POL,VIT	4	Utan påtryck
E11 746 65	UTTAG 2-V, 5-POL DATA VIT	2	Data

ProdDuct kanalisationsprodukter 2-vägsuttag, snabbanslutning

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Avtryck/indikering: Data, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E11 746 03	UTTAG, MJ, 2-V, DATA, VIT

ProdDuct kanalisationsprodukter Apparatdosa

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Övrigt, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast

E1174604

Art-nr	Benämning
E11 746 04	KOPPLINGSDOSA JUSSI, VIT
E11 746 16	KOPPL.DOSA IMPRESSIVO,VIT

MP Bolagen ProDuct kanalisationsprodukter

ProdDuct kanalisationsprodukter Anslutningspaket

Antal enheter: 1, Monteringssätt för boxen: Front, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast

E1174605

Art-nr	Benämning
E11 746 05	ANSL.PAKET M. DOSA, VIT

ProdDuct kanalisationsprodukter Gavelpaket

Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Färg: Vit

E1174607

Art-nr	Benämning
E11 746 07	ANSL.PAKET U. DOSA, VIT

ProdDuct kanalisationsprodukter Teleprodukter

Användning: Moduljack, Textfält: Med märkskylt, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt

E1174642

Art-nr	Benämning	Monteringsanordning
E11 746 42	ADAPTERPLATTA3XRJ45,AMP	Baselement med adapterplatta
E11 746 44	ADAPTERPLATTA3XRJ45,KEYST	Baselement med adapterplatta
E11 746 46	FÄSTRAM MODULARUTTAG,VIT	Central täckplatta

ProdDuct kanalisationsprodukter Uttagssatser för Ductel Twist väggkanaler

E

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Skydd	Anslutningstyp	Med förhöjt berörningsskydd	Färg	Montage	Typ av fastsättning	Material	Halogenfri
E11 745 69	VÄGGUTTAG 2-V INKL. DOSA SNABB		2								
E11 745 74	VÄGGUTTAG 2-V INKL. DOSA SNABB		2								
E11 745 77	UTTAGSSATS 2-VÄGS VIT		2								
E11 745 78	UTTAGSSATS 2-VÄGS DATA VIT		2								
E11 745 85	UTTAGSSATS 4-VÄGS VIT		4								
E11 745 86	UTTAGSSATS 4-VÄGS DATA VIT		4								
E11 745 89	UTTAGSSATS 6-VÄGS VIT	Jordat	6	Komplett hus	Stickklämma	Ja	Vit	Inbyggnadsinstallation	Snäppfastsättning	Plast	Ja
E11 745 90	UTTAGSSATS 6-VÄGS DATA VIT		6								
E11 745 93	UTTAGSSATS 8-VÄGS VIT	Jordat	8	Komplett hus	Stickklämma	Ja	Vit	Inbyggnadsinstallation	Snäppfastsättning	Plast	Ja

MP Bolagen ProDuct kanalisationsprodukter

ProdDuct kanalisationsprodukter Kopplingsdosor för Ductel Twist väggkanaler

Antal enheter: 1, Modell: Öppen, Typ av enhet: Övrigt, Med anslutningsutrymme: Ja, Material: Plast

E1174616

Art-nr	Benämning	Monteringssätt för boxen
E11 746 16	KOPPL.DOSA IMPRESSIVO,VIT	Övrigt
E11 746 05	ANSL.PAKET M. DOSA, VIT	Front

ProdDuct kanalisationsprodukter Tillbehör för Ductel Twist väggkanaler

Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast, Färg: Vit

E1174607

Art-nr	Benämning
E11 746 07	ANSL.PAKET U. DOSA, VIT

ProdDuct kanalisationsprodukter Fästram modularuttag för Ductel Twist väggkanaler

Monteringsanordning: Central täckplatta, Användning: Moduljack, Textfält: Med märkskylt, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt

E1174646

Art-nr	Benämning
E11 746 46	FÄSTRAM MODULARUTTAG,VIT

MP Bolagen Uttagsstavar/-poster

Uttagsstavar/-poster MP-Flex

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

E1179000

Art-nr	Benämning	Pelarhöjd	Justerbar	Pelarfärg
E11 790 00	UTTAGSSTAV MP-U 501 N 2100MM	2100 mm	Nej	Naturlig färg
E11 790 01	UTTAGSSTAV MP-U 501 V 2100MM	2100 mm	Nej	Klarvit
E11 790 02	UTTAGSSTAV MP-U 505 N 2870MM	2870 ... 2900 mm	Ja	Naturlig färg
E11 790 03	UTTAGSSTAV MP-U 505 V 2870MM	2870 ... 2900 mm	Ja	Klarvit

MP Bolagen Uttagsstavar/-poster

Uttagsstavar/-poster MP-Duo

E1179010

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarhöjd	Justerbar	Pelarfärg
E11 790 10	UTTAGSSTAV MP-U 601 N 2100MM	2100 mm	Nej	Naturlig färg
E11 790 11	UTTAGSSTAV MP-U 601 V 2100 MM	2100 mm	Nej	Klarvit
E11 790 13	UTTAGSSTAV MP-U 605 V 2870 MM	2870 ... 2900 mm	Ja	Klarvit

Uttagsstavar/-poster MP-Quattro

E1179017

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Fördragna ledningar: Ja, Pelarhöjd: 2100 mm, Typ av fastsättning: Övrigt, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg
E11 790 17	UTTAGSSTAV MP-U 701 N 2100MM	Naturlig färg
E11 790 18	UTTAGSSTAV MP-U 701 V 2100MM	Klarvit

Tillbehör uttagsstavar/-poster Takarm MP-Flex - väggmontage

E1179185

Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Klarvit, RAL-nummer: 9010

Art-nr	Benämning
E11 791 85	TAKARM FLEX VÄGGM. MP-U 080 V

Tillbehör uttagsstavar/-poster Fråntlock - vinklat



E1179230

Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

Art-nr	Benämning	Modell	Färg
E11 792 30	FRONTLOCK VINKLAT MP-U 170 G	Övrigt	Ljusgrå
E11 792 31	FRONTLOCK VINKLAT MP-U 170 V	Tom	Klarvit

Tillbehör uttagsstavar/-poster Blindbricka

E1179232

Modell: Tom, Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning
E11 792 32	BLINDBRICKA MP-U 171 V

MP Bolagen Uttagsstavar/-poster

Tillbehör uttagsstavar/-poster Monteringsbricka Keystone 2xRJ45

Modell: 2x RJ45 8(4), Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

E1179233

Art-nr	Benämning
E11 792 33	MONT.BR. KEY 2XRJ45 MP-U 172 V

Tillbehör uttagsstavar/-poster Monteringsbricka Keystone 1xRJ45

Modell: Övrigt, Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

E1179234

Art-nr	Benämning
E11 792 34	MONT.BR. KEYST1XRJ45 MP-U173 V

Tillbehör uttagsstavar/-poster Monteringsbricka Lexcom 2xRJ45

Modell: 2x RJ45 8(4), Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

E1179235

Art-nr	Benämning
E11 792 35	MONT.BR. LEX 2XRJ45 MP-U 174 V

Tillbehör uttagsstavar/-poster Monteringsbricka D-don 9-pol

Modell: Övrigt, Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

E1179236

Art-nr	Benämning
E11 792 36	MONT.BR D-DON 9-POL MP-U 175 V

Tillbehör uttagsstavar/-poster Frontlock Mosaic 45x45 mm

Modell: Övrigt, Färg: Klarvit, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Textfält: Ja

E1179241

Art-nr	Benämning
E11 792 41	FRONTLOCK MOSAIC MP-U 190 V

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

MP Bolagen Uttagsstavar/-poster

E1179020

Tillbehör uttagsstavar/-poster Färdigbestyckad golvbox - fyrkantig

Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Flänsstorlek: Övrigt, Kapslingsklass: IP21, Anslutningsteknik: Övrigt, Färg: Grå

Art-nr	Benämning
E11 790 20	GOLVBOX BESTYCKAD VQ12 R5 G
E11 790 21	GOLVBOX BESTYCKAD VE09 R5 G
E11 790 22	GOLVBOX BESTYCKAD VQ06 R5 G

MP Bolagen minikanaler

E1178901

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m Minikanaler med front (40x17 mm)

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Längd: 2500 mm, Antal skydd: 1, Skyddsbredd 1: 40 mm, Rektangulär byggform: Ja, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Konstruktion bakvägg (insida): Kontinuerlig annan profil, Monteringssätt för lock: Övergripande

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 01	MINIKANAL TBA 40 BC-1	Naturlig färg
E11 789 02	MINIKANAL TBA 40 BC-3	Vit



E1178903

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m L-stycke

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Riktning: Stigande/fallande, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Monteringssätt för lock: Övergripande

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 03	L-STYCKE TBA 40 LC-1	Naturlig färg
E11 789 04	L-STYCKE TBA 40 LC-3	Vit



E1178905

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m T-stycke

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Bredd förgrening: 40 mm, Modell: Formad kåpa, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Monteringssätt för lock: Övergripande

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 05	T-STYCKE TBA 40 TC-1	Naturlig färg
E11 789 06	T-STYCKE TBA 40 TC-3	Vit

E1178907

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m Innerhörn

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Monteringssätt för lock: Övergripande

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 07	INNERHÖRN TBA 40 IC-1	Naturlig färg
E11 789 08	INNERHÖRN TBA 40 IC-3	Vit

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m Ytterhörn

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Monteringssätt för lock: Övergripande

E1178909

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 09	YTTERHÖRN TBA 40 OC-1	Naturlig färg
E11 789 10	YTTERHÖRN TBA 40 OC-3	Vit

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m Ändstycke

Bredd: 40 mm, Djup: 17 mm, Lämplig för: Vänster/höger, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

E1178915

Art-nr	Benämning	Färg
E11 789 15	ÄNDSTYCKE TBA 40 EC-1	Naturlig färg
E11 789 16	ÄNDSTYCKE TBA 40 EC-3	Vit

Minikanal TBA 40 i aluminium – 2,5 m Kabelhållare

Material: Plast

E1178925

Art-nr	Benämning
E11 789 25	KABELHÅLLARE TBA 40 WL-3

Minikanal Panduit

Minikanal

Längd: 2000 mm, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Självhäftande, Lockutförande: Med filmgångjärn

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 708 02	MINIKANAL 2M 20X12	12 mm	20 mm
E11 708 03	MINIKANAL 2M 26X15	15 mm	26 mm
E11 708 04	MINIKANAL 2M 38X24	24 mm	38 mm

Minikanal Panduit

Minikanal Ytterhörn

Modell: Formad kåpa, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1170853

Art-nr	Benämning
E11 708 53	YTTERHÖRN LD5

Minikanal Ändstycke

Modell: Vänster/höger, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast

E1170833

Art-nr	Benämning
E11 708 33	AVSLUT LD5

Minikanal, Rutab

Minikanal

Kanalunderdel och lock levereras i 2 meters längder. Kanalunderdelen är försedd med skruvhål för underlättande av montage på vägg, den är också lättåtkomlig och det finns gott om utrymme för installation av kablar. Locket täcker kanalunderdelen helt. Det är möjligt att ändra riktning med hjälp av olika tillbehör vilka ger snygga skarvar och döljer avsågade kanter. Färg: vit (RAL9010). Modulboxar samt Modulramar kan användas för installation av M45 apparater.

Längd: 2000 mm, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010

E1171634

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Materialkvalitet	Halogenfri
E11 716 34	MINIKANAL 1020 VIT	10 mm	20 mm	PVC	
E11 716 51	MINIKANAL 1530 VIT	17 mm	30 mm	PVC	
E11 716 69	MINIKANAL 2540 VIT	27 mm	40 mm	PVC	
E11 716 68	MINIKANAL 2540 HF VIT	27 mm	40 mm		Ja

Minikanal I-hörn

Innerhörn av halogenfri plast. Färg: vit (RAL9010).

Material: Plast, Färg: Vit

E1170278

Art-nr	Benämning
E11 702 78	I-HÖRN 1020 VIT
E11 702 83	I-HÖRN 1530 VIT
E11 702 88	I-HÖRN 2540 VIT

Minikanal Ytterhörn

Ytterhörn av halogenfri plast. Färg: vit (RAL9010).

Material: Plast, Färg: Vit

E1170745

Art-nr	Benämning
E11 707 45	Y-HÖRN 1020 VIT
E11 707 48	Y-HÖRN 1530 VIT
E11 707 57	Y-HÖRN 2540 VIT

Minikanal L-stycke

L-stycke av halogenfri plast. Färg: vit (RAL9010).

Material: Plast, Färg: Vit

E1170235

Art-nr	Benämning
E11 702 35	L-STYCKE 1020 VIT
E11 702 39	L-STYCKE 1530 VIT
E11 702 47	L-STYCKE 2540 VIT

Minikanal T-stycke

T-stycke av halogenfri plast. Färg: vit (RAL9010).

Material: Plast, Färg: Vit

E1170600

Art-nr	Benämning
E11 706 00	T-STYCKE 1020 VIT
E11 706 16	T-STYCKE 1530 VIT
E11 706 18	T-STYCKE 2540 VIT

Minikanal Ändstycke

Ändstycke av halogenfri plast. Färg: vit (RAL9010).

Material: Plast, Färg: Vit

E1170829

Art-nr	Benämning
E11 708 29	ÄNDSTYCKE 1020 VIT
E11 708 59	ÄNDSTYCKE 1530 VIT
E11 708 94	ÄNDSTYCKE 2540 VIT

Uttagsstavar, uttagsposter Thorsman

E1168490

Uttagsstavar Thorsman Uttagsstav enkelsidig POL-T10 obestyckad

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Justerbar: Ja, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Upptill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit

Art-nr	Benämning	Pelarhöjd
E11 684 90	S-STAV POL T10 3170 OBEST	3170 ... 3570 mm
E11 684 92	S-STAV POL-T10 2870 OBEST	2870 ... 3270 mm
E11 684 94	S-STAV POL T10 2670 OBEST	2670 ... 3070 mm

E1168650

Uttagsposter Thorsman Uttagspost enkelsidig POS-F10 obestyckad

Pelarform: Övrigt, Modell: Enkelsidig, Pelarhöjd: 671 mm, Plats variabel: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg	RAL-nummer pelare
E11 686 50	S-POST POS-F10, OBESTYCK	Naturlig färg	
E11 686 51	S-POST POS-F10, OBESTYCK	Klarvit	9010



E1168654

Uttagsposter Thorsman Uttagspost dubbelsidig POS-F20 obestyckad

Pelarform: Övrigt, Modell: Dubbelsidig, Pelarhöjd: 672 mm, Plats variabel: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Nedtill, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad

Art-nr	Benämning	Pelarfärg	RAL-nummer pelare
E11 686 54	S-POST POS-F20, OBESTYCK	Naturlig färg	
E11 686 55	S-POST POS-F20, OBESTYCK	Klarvit	9010

Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman

E1160186

Tillbehör uttagsstavar POL tak Takram för FED-W1

Installationsteknik: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Öppningstyp: Vinkelformig, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 601 86	TAKRAM FED-CF1



E1168045

Tillbehör uttagsstavar POL tak Takram för POL-W1

Installationsteknik: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Öppningstyp: Vinkelformig, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

Art-nr	Benämning
E11 680 45	TAKRAM POL-CF1

Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman

Tillbehör uttagsstavar POL tak Takram för POL-T10

Installationsteknik: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Öppningstyp: Vinkelformig, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

E1168732

Art-nr	Benämning
E11 687 32	TAKRAM POL-CF2, VIT

Tillbehör uttagsstavar POL tak Takram för POL-O

Installationsteknik: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Öppningstyp: Vinkelformig, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Klarvit

E1168736

Art-nr	Benämning
E11 687 36	TAKRAM POL-CF6

Tillbehör uttagsstavar POL tak Adapter till flexslang för TTP-FC6

Gängstorlek innergänga metrisk: 73.5, Material kapsling: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Övrigt, Modell: Övrigt, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Total längd: 40 mm

E1168773

Art-nr	Benämning
E11 687 73	ADAPTER POL-AF1 GRÅ
E11 687 76	ADAPTER POL-AF1 VIT

Tillbehör uttagsstavar POL fot Fästplatta POL-FD2

Höjd: 13 mm, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg

E1168660

Art-nr	Benämning
E11 686 60	FÄSTPLATTA POL-FD2

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Väggfäste för POL-W1/OW

Modell: Övrigt, Färg: Klarvit, Material kapsling: Stål, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt

E1168662

Art-nr	Benämning
E11 686 62	VÄGGFÄSTE POL-VF2

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Ändstycke för nedre avslutning POL-W1

Modell: Övrigt, Färg: Klarvit, Material kapsling: Aluminium, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad



E1168035

Art-nr	Benämning
E11 680 35	ÄNDSTYCKE POL-ES1 VIT

Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Ändstycke för övre avslutning POL-W1

Modell: Övrigt, Material kapsling: Aluminium, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad



E1168040

Art-nr	Benämning	Färg
E11 680 40	KRAGE POL-CR1 VIT	Klarvit
E11 680 41	KRAGE POL-CR1 GRÅ	Ljusgrå

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Basprofil

Modell: Övrigt, Material kapsling: Aluminium, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad

E1168025

Art-nr	Benämning	Färg
E11 680 25	BASPROFIL POL-W1 AN.	Naturlig färg
E11 680 26	BASPROFIL POL-W1 VIT	Klarvit

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Kabelhållare för POL-W1

Modell: Övrigt, Färg: Stengrå, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad



E1168030

Art-nr	Benämning
E11 680 30	KABELHÅLLARE TTP-CH2

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Matarprofil för POL-W1

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Pelarhöjd: 2500 mm, Plats variabel: Ja, Takmontering: Ja, Golvmontering möjlig: Ja, Kabelingång: Över/under, Genomgående profil: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit



E1160181

Art-nr	Benämning
E11 601 81	MATARPROFIL FED-W1 VIT

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Kabelhållare för matarprofil FED-W1

Modell: Övrigt, Färg: Stengrå, Material kapsling: Plast, Materialkvalitet kapsling: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad



E1160185

Art-nr	Benämning
E11 601 85	KABELHÅLLARE TTM-KL42

Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Monteringsbricka

Installation i kanal: Ja, Färg: Vit

E5113978

Art-nr	Benämning
E51 139 78	CYB MONT.BRICKA 2XLEXC K5

Tillbehör uttagsstavar POL övriga Montageram för modularjack

Användning: Moduljack, Textfält: Utan indikeringsfält



E5102400

Art-nr	Benämning	Färg
E51 024 00	MONTAGERAM SVART LEXCOM	Svart
E51 024 01	MONTAGERAM GRÖN LEXCOM	Grön
E51 024 02	MONTAGERAM RÖD LEXCOM	Röd
E51 024 03	MONTAGERAM BLÅ LEXCOM	Blå
E51 024 04	MONTAGERAM GUL LEXCOM	Gul
E51 024 05	MONTAGERAM VIT LEXCOM	Vit
E51 024 06	MONTAGERAM GRÅ LEXCOM	Grå

Tillbehör uttagsstavar POL övriga CP-Link kablage/vidareföringslänk Kat 6

Anslutningskabel Actassi inklusive kontakterade modularjack och modularplugg. Typiskt använd vid datanätsinstallationer där vidareföringslänk (Consolidation Point) används till stavar, poster eller möbelboxar. Kablaget är dedicerat till Actassi-produkter.

Kabeltyp: F/UTP, Kategori: 6, Längd: 10 m, Färg på yttre mantel: Grön, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning
E51 681 55	CP-LINK KABL.KAT6 STP 10M

Tillbehör uttagsposter POS fot Golvfäste för POS-F10

Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Ljusgrå



E1168751

Art-nr	Benämning
E11 687 51	GOLVFÄSTE POS-FT10, GRÅ

Tillbehör uttagsposter POS fot Golvfäste för matarkanal POS-F10

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Ljusgrå



E1168753

Art-nr	Benämning
E11 687 53	GOLVFÄSTE POS-FN10, GRÅ

Tillbehör uttagsposter POS fot Golvfäste för POS-F20

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Ljusgrå

E1168752

Art-nr	Benämning
E11 687 52	GOLVFÄSTE POS-FT20, GRÅ

Tillbehör uttagsstavar och uttagsposter Thorsman

Tillbehör uttagsposter POS fot Golvfäste för matarkanal POS-F20

Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Ljusgrå



E1168754

Art-nr	Benämning
E11 687 54	GOLVFÄSTE POS-FN20, GRÅ

Tillbehör uttagsposter POS övriga Matarkanal FED-F1 för POS-F10/F20

Bredd: 92 mm, Höjd: 18 mm, Antal partitioner: 3, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg



E1168791

Art-nr	Benämning
E11 687 91	MATARKANAL FED-F1

Tillbehör uttagsposter POS övriga Kabelklammer

Modell: Övrigt



E1161472

Art-nr	Benämning
E11 614 72	KLAMMA KABELHYLLA TEK 100

Installationsboxar Eljo

Eljoboxar Eljobox

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Skruva, Plats variabel: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit



E1177000

Art-nr	Benämning
E11 770 00	ELJO-BOX 2-RADER

Eljoboxar Eljobox 1-radig

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Skruva, Plats variabel: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit



E1177010

Art-nr	Benämning
E11 770 10	ELJO-BOX 1-RAD TREND

Eljoboxar Eljobox 2-rad med jordfelsbrytare

Pelarform: Övrigt, Modell: Övrigt, Fördragna ledningar: Ja, Typ av fastsättning: Skruva, Plats variabel: Ja, Material installationspelare: Aluminium, Materialkvalitet installationspelare: Övrigt, Material installationspelare halogenfri: Ja, Pelarens yta: Anodiserad/eloxerad, Pelarfärg: Klarvit



E1177001

Art-nr	Benämning
E11 770 01	ELJO-BOX 2-RAD TREND JFB

Golvboxar, Thorsman

Golvboxar plast UFB-900 Låssats för UFB-900

Modell: Lås

E1168325

Art-nr	Benämning
E11 683 25	LÅSSATS UFB-900G GRÅ

Golvboxar plast UFB-900 Golvbox plast, komplett med trimram, lock, montageram

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Material: Polyamid, Skyddsram matta: Ja, Minimalt inbyggnadsdjup: 115 mm, Färg: Grå, Längd externt mått: 310 mm, Bredd utsida mått: 310 mm, Längd inbyggnadsmått: 292 mm, Bredd inbyggd mått: 292 mm

E1168315

Art-nr	Benämning
E11 683 15	GOLVBOX UFB-900 PLAST

Golvboxar plast UFB-900 Golvbox metall, komplett, kabelutlopp sida

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Material: Rostfritt stål, Skyddsram matta: Ja, Längd externt mått: 322 mm, Bredd utsida mått: 322 mm, Längd inbyggnadsmått: 292 mm, Bredd inbyggd mått: 292 mm

Art-nr	Benämning	Minimalt inbyggnadsdjup
E11 683 16	GOLVBOX UFB-900M 15 SIDA	115 mm
E11 683 17	GOLVBOX UFB-900M 25 SIDA	125 mm

Golvboxar plast UFB-900 Golvbox metall, komplett, centralt hål för kabelutlopp

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Material: Rostfritt stål, Skyddsram matta: Ja, Längd externt mått: 322 mm, Bredd utsida mått: 322 mm, Längd inbyggnadsmått: 292 mm, Bredd inbyggd mått: 292 mm

Art-nr	Benämning	Minimalt inbyggnadsdjup
E11 683 18	GOLVBOX UFB-900M 15 LÖST	115 mm
E11 683 19	GOLVBOX UFB-900M 25 LÖST	125 mm

Golvboxar plast UFB-900 Golvbox metall, komplett, centralt hål för kabelutlopp

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Material: Rostfritt stål, Skyddsram matta: Ja, Minimalt inbyggnadsdjup: 125 mm, Längd externt mått: 322 mm, Bredd utsida mått: 322 mm, Längd inbyggnadsmått: 292 mm, Bredd inbyggd mått: 292 mm

Art-nr	Benämning
E11 683 21	GOLVBOX UFB-900M 25 SKRUV

Golvboxar rostfria UFB-900M/140M Kabelutlopp

Material: Aluminium, Golvmontage nedsänkbar: Ja, Mode of use tube cable outlet for floor duct: Skruvbar

E1168386

Art-nr	Benämning
E11 683 86	KABELUTLOPP UFB-CE 15
E11 683 87	KABELUTLOPP UFB-CE 25

Golvboxar rostfria UFB-900M/140M Kabelutlopp, upphöjt

Material: Aluminium, Golvmontage nedsänkbar: Ja, Mode of use tube cable outlet for floor duct: Skruvbar

E1168389

Art-nr	Benämning
E11 683 89	KABELUTLOPP UFB-CEW 25

Golvboxar, Thorsman

Golvboxar rostfria UFB-900M/140M Tätningslist

Modell: Tätning för installationskanalbox

E1168391

Art-nr	Benämning
E11 683 91	TÄTNINGSLIST UFB-S900

Ingjutningslådor/-format Ingjutningslåda UFB-IG

Golvunderhåll: Torr, Modell: Kvadratisk, Material: Rostfritt stål, Längd inbyggnadsmått: 455 mm, Bredd inbyggd mått: 455 mm

E1168330

Art-nr	Benämning	Nivelleringshöjd
E11 683 30	INGJUTNINGSLÅDA IG 70-110	70 ... 110 mm
E11 683 32	INGJUTNINGSLÅDA IG110-150	110 ... 150 mm

Ingjutningslådor/-format Förhöjningsram

Nominellt mått: 370 mm, Höjd: 47 mm, Material: Aluminium

E1168335

Art-nr	Benämning
E11 683 35	FÖRHÖJNIGSRAM UFB-MG

Ingjutningslådor/-format Montageplatta

Bredd: 361 mm, Längd: 361 mm, Monteringsöppning: Kvadratisk, Golvunderhåll: Torr, Materialtjocklek: 3 mm, Material: Stål



E1168341

Art-nr	Benämning
E11 683 41	MONTAGEPLATTA UFB-900
E11 683 42	MONTAGEPLATTA UFB-800

Ingjutningslådor/-format Röradapter

Modell: With tube cable outlet for floor duct, Material: Övrigt

E1168350

Art-nr	Benämning
E11 683 50	RÖRADAPTER UFB-AP

Ingjutningslådor/-format Reduceringsmuff

För reducering av studsdiametern på UFB-AP.

Modell: With tube cable outlet for floor duct, Material: Övrigt



E1168355

Art-nr	Benämning
E11 683 55	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 16
E11 683 56	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 20
E11 683 57	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 32
E11 683 58	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 40

Golvboxar, Thorsman

Ingjutningslådor/-format Blindplatta

Golvunderhåll: Torr, Material: Metall

E1168360

Art-nr	Benämning
E11 683 60	BLINDPLATTA UFB-AP

Ingjutningslådor/-format Gjutform UFB-800

Modell: Övrigt

E1168367

Art-nr	Benämning
E11 683 67	GJUTFORM UFB-RF-UFB-800V

Ingjutningslådor/-format Gjutform UFB-900

Modell: Övrigt

E1168368

Art-nr	Benämning
E11 683 68	GJUTFORM UFB-RF-UFB-900V

Golvboxar, OptiLine

Golvbox OptiLine Golvboxar OL15

Komplett rektangulär golvuttagsbox, inklusive ram, snabbfäste och två kabelutgångar. Uttagskapaciteten är femton 50x50 mm OptiLine-uttagsenheter. Det öppningsbara locket kan installeras i två lägen och kan demonteras.

Lockutförande: Rektangulär, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Färg: Grå, RAL-nummer: 7043, Bredd inbyggd mått: 348 mm

E1159890

Art-nr	Benämning	Material	Längd inbyggnadsmått
E11 598 90	GOLVBOX OL15 MOD PLAST	Polyamid	75 mm
E11 598 91	GOLVBOX OL15 MOD METAL	Rostfritt stål	86 mm

Golvbox OptiLine Golvbox tillbehör

Frontbit 250 mm för golvboxar. Färg mörkgrå, material PA/ABS. Längd 250 mm, höjd 50 mm, bredd 13 mm.



E1159859

Art-nr	Benämning	Modell
E11 598 59	FRONT F50 250MM	Frontplatta
E11 598 79	JUSTERB FÖTTER INGJ.FORM, 4ST	Fot
E11 598 94	LOCKFYLLN LINOL OL15 GOLVBOX	Täckplatta
E11 598 98	LOCKFYLLN ROSTFR OL15 GOLVBOX	Täckplatta
E11 598 89	SVIVELFÄSTE FÖR OL GOLVBOX	Fäste

Golvboxar, OptiLine

Golvbox OptiLine Golvbox ingjutningsform

E1159893

Ingjutningslåda för OptiLine golvbox 15 modul. Material stålplåt. 3 st blindbrickor medföljer. Tillbehör beställes separat. Längd = 100 mm, höjd = 338 mm, bredd = 524 mm.

Kassetthöjd: 338 mm, Modell: Kvadratisk, Material: Stålplåt, Längd inbyggnadsmått: 100 mm, Bredd inbyggd mått: 524 mm

Art-nr	Benämning
E11 598 93	INGJUTN.FORM OL15 MOD GOLVBOX

Golvbox OptiLine Golvbox tillbehör flexibel slang

E1159938

Slitsad flexibel slang, diameter 25 mm. Kabelförläggning utförs med monteringsverktyg E11 599 39.

Nominell diameter: 25 mm, Material: Polypropylen, Slät insida: Ja, Slät exteriör: Ja, Flexibilitet: Extremt flexibel, Färg: Grå, Längd: 2 m

Art-nr	Benämning
E11 599 38	SLITSAD FLEXIBEL SLANG 25MM

Golvbox OptiLine Golvbox tillbehör hållare till slang

E1159940

Clips som håller de flexibla slangarna separerade. Färg grå metallic. Material polypropylene. Längd 34 mm, höjd 28 mm, bredd 70 mm.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen, Färg: Grå, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning

Art-nr	Benämning
E11 599 40	SEP CLIPS OL FLEXSLANG GRÅ-MET

Golvbox OptiLine Golvbox tillbehör monteringsverktyg slang

E1159939

Monteringsverktyg för kabelförläggning i slitsad flexibelslang. Material PP (polypropylene). Höjd 115 mm, bredd 36 mm, djup 70 mm, diameter 25 mm.

Modell: Monteringsverktyg

Art-nr	Benämning
E11 599 39	MONT.VERKTYG, SLITS SLANG 25MM

Golvbox OptiLine Reduceringsmuff UFB



E1168355

För reducering av studsdiametern på UFB-AP.

Modell: With tube cable outlet for floor duct, Material: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 683 55	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 16
E11 683 56	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 20
E11 683 57	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 32
E11 683 58	REDUCERINGSMUFF UFB-RM 40

Sladdgömmor, el- och fästlister

Sladdgömmor, Thorsman Sladdsamlare, CBL-B2

Längd: 550 mm, Modell: Enkelsidig, Material: Plast

E1169030

Art-nr	Benämning
E11 690 30	SLADDSAMLARE CBL-B2 SB1
E11 690 32	SLADDSAMLARE CBL-B2

Sladdgömmor, Thorsman Sladdsamlare, CBL-B3

Längd: 550 mm, Modell: Enkelsidig, Material: Plast



E1169034

Art-nr	Benämning
E11 690 34	SLADDSAMLARE CBL-B3

Sladdgömmor, Thorsman Sladdhållare CBL-DC2

Bredd: 25 mm, Höjd: 56 mm, Klammerlängd: Fast, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1169052

Art-nr	Benämning
E11 690 52	SLADDKLÄMMA CBL-DC2

Sladdgömmor, Thorsman Sladdhållare CBL-DC3

Bredd: 32 mm, Höjd: 96 mm, Klammerlängd: Fast, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast



E1169055

Art-nr	Benämning
E11 690 55	SLADDHÅLLARE CBL-DC3

Sladdgömmor, Thorsman Sladdskydd CBL-C2

Bredd: 80 mm, Höjd: 14 mm, Antal partitioner: 1, Material: Plast, Färg: Ljusgrå



E1169086

Art-nr	Benämning	Längd
E11 690 86	SLADDSKYDD CBL-C2 GRÅ 9M	9000 mm
E11 690 90	SLADDSKYDD CBL-C2 GRÅ 1M	1000 mm

Sladdgömmor, Thorsman Bordsgenomföring

Modell: Övrigt, Färg: Aluminium

E1169105

Art-nr	Benämning
E11 691 05	BORDSGM FÖRING CBL-G1 60
E11 691 06	BORDSGM FÖRING CBL-G2 80

Sladdgömmor, el- och fästlister

El- och fästlister Fästlist, Norwesco

Antal partitioner: 1, Material: Plast, Färg: Övrigt, Självhäftande: Ja



E1170020

Art-nr	Benämning	Längd
E11 700 20	FÄSTLIST 10X1,5 M SKX	1500 mm
E11 700 22	FÄSTLIST 10X1,5M KOAX	1500 mm
E11 700 24	FÄSTLIST 10X1,2M TVINAX	1200 mm

El- och fästlister Fästlist, OBO Bettermann

Antal partitioner: 1, Längd: 2000 mm, Material: Plast, Färg: Klarvit, Självhäftande: Ja



E1171515

Art-nr	Benämning
E11 715 15	MINIKANAL WDK-M7
E11 715 16	MINIKANAL WDK-M9
E11 715 17	MINIKANAL WDK-M11

El- och fästlister Ellist, OBO Bettermann

Längd: 2000 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Självhäftande, Lockutförande: Med filmgångjärn



E1171518

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E11 715 18	MINIKANAL WDK-MD4	4.5 mm	9 mm
E11 715 19	MINIKANAL WDK-MD7	7 mm	12.5 mm
E11 715 20	MINIKANAL WDK-MD12	12.5 mm	12.5 mm
E11 715 21	MINIKANAL WDK-MD17	17 mm	17 mm

Golvlister Elit Golvlister aluminium

Golvlist i aluminium med slät ovansida. Rymmer c:a 10 kablage i 2 separata fack. 18x85 mm, längd 2 m. Listen är 2 delad, underdelen skruvas eller limmas mot underlaget, överdelen snäpps fast. Komplettera med övergång till väggkanal och golvposter

Antal partitioner: 2, Material: Aluminium, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg



E1170550

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E11 705 50	GOLVLIST ALUMINIUM SLÄT	85 mm	18 mm
E11 705 51	GOLVLIST ALUMINIUM SLÄT	130 mm	18 mm
E11 705 52	GOLVLIST ALUMINIUM RÄFFLAD	160 mm	17 mm

Aluminiumkanal, Elsan

Aluminiumkanal Elsan ELsan Aluminiumkanal

Höjd: 20 mm, Längd: 2500 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Övrigt, Lockutförande: Ingen

E1171182

Art-nr	Benämning	Bredd	Antal permanenta partitioner
E11 711 82	AL-KANAL ELSAN 20/24	24 mm	1
E11 711 92	AL-KANAL ELSAN 20/40	40 mm	2

Aluminiumkanal Elsan Överdel för installationskanal

Längd: 2500 mm, Modell: Profilerad, Monteringssätt för lock: Övergripande, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Bredd
E11 711 83	AL-LOCK ELSAN 20/24	24 mm
E11 711 93	AL-LOCK ELSAN 20/40	40 mm

Säkerhetskanal Spindel 60

Säkerhetskanal Spindel 60 Säkerhetskanal Spindel 610 inklusive lock

Höjd: 18 mm, Bredd: 59 mm, Längd: 2000 mm, Material: Aluminium, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal permanenta partitioner: 1, Typ av fastsättning: Bottenperforering, Lockutförande: Lös



E1170706

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer
E11 707 06	KANAL SPINDEL 60 2M VIT	Vit	9010
E11 707 07	KANAL SPINDEL 60 2M ALU	Naturlig färg	

Säkerhetskanal Spindel 60 Plattvinkel

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Övrigt

E1170720

Art-nr	Benämning
E11 707 20	PLATTVINKEL SP.60 HÖ VIT
E11 707 21	PLATTVINKEL SP.60 VÄ VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Innerhörn

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Övrigt

E1170711

Art-nr	Benämning
E11 707 11	INNERHÖRN SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Ytterhörn

Modell: Formad kåpa, Vinkelområde: 90 °, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Övrigt

E1170712

Art-nr	Benämning
E11 707 12	YTTERHÖRN SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60

Säkerhetskanal Spindel 60 Ändstycke blind

Modell: Vänster/höger, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Fastskruvning

E1170741

Art-nr	Benämning
E11 707 41	ÄNDSTYCKE BLIND SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Ändstycke hålad

Modell: Vänster/höger, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Typ av fastsättning: Fastskruvning

E1170740

Art-nr	Benämning
E11 707 40	ÄNDSTYCKE HÅLAD SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Skarvclips

Halogenfri: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Modell: Utvändigt

E1170750

Art-nr	Benämning
E11 707 50	SKARVCLIPS SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Utbyggnadskrage

Färg: Vit, RAL-nummer: 9010, Halogenfri: Ja

E1170751

Art-nr	Benämning
E11 707 51	UTTBYGN. KRAGE SP.60 VIT

Säkerhetskanal Spindel 60 Popnit

Hylsmaterial: Aluminium, Material i stift: Aluminium, Diameter: 3.2 mm, Huvudform: Lågvälvt huvud

E1533270

Art-nr	Benämning
E15 332 70	POPNIT AVEX 3,2MM VIT
E15 332 71	POPNIT AVEX ALU 3,2MM

Installationsskensystem, KB system

Installationsskena DWP 16 Installationsskena

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 2395 mm

E1173005

Art-nr	Benämning
E11 730 05	INST.SKENA DWP 16A 2,4M

Installationsskena DWP 16 Inkoppling

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 260 mm

E1173127

Art-nr	Benämning
E11 731 27	INKOPPLING 16A VÄ
E11 731 29	INKOPPLING HÖ 16A VIT

Installationsskena DWP 16 Hörn

Levereras inkl 1 st skarvstycke och 2 st låsklammer. Min mått vid kapning 145x145. Andra typer offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 280 mm, Längd: 280 mm

E1173063

Art-nr	Benämning
E11 730 63	FAST VINKEL INNERHÖRN VIT

Installationsskena DWP 16 Flexibel vinkel

Levereras inkl 1 st skarvstycke och 2 st låsklammer till enkel, 3 st till dubbel. Växlade och omvända flexibla vinklar offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm



E1173403

Art-nr	Benämning	Längd
E11 734 03	FLEX-VINKEL ENKEL 260	560 mm
E11 734 05	FLEX-VINKEL ENKEL 400	700 mm
E11 734 15	FLEX VINKEL 16/63A 2X400	1300 mm

Installationsskena DWP 16 Referensjord

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Modell: Jordanslutning



E1173501

Art-nr	Benämning
E11 735 01	REFERENSJORD

Installationsskena DWP 16 Uttag 2-vägs

Höjd: 80 mm, Djup: 45 mm, Längd: 180 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg hölje: Vit, Dekoration: Ingen

E1174150

Art-nr	Benämning
E11 741 50	UTTAG 2-V VIT
E11 741 52	UTTAG 2-V PRI VIT

Installationsskensystem, KB system

E1174158

Installationsskena DWP 16 Uttag 2- och 4-vägs med data

Uttagsserien är anpassad för modul 45x45 mm och ger möjlighet att få både starkström och svagström i samma uttag. Samtliga uttag kan monteras och demonteras under spänning! Uttagen passar till installationsskena DWP 16. Datauttag levereras som standard med blindplatta för 3xRJ45.

Höjd: 80 mm, Djup: 45 mm, Längd: 270 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg hölje: Vit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 741 58	UTTAG 2-V + RJ45 VIT

E1173001

Installationsskena DWP 63 IP20 Installationsskena

OBS! Valet av inkoppling avgör om skenan är 35 A eller 63 A. Levereras inkl 1 st skarvstycke. Monteras på konsoler. Installationsskena bestående av 3-fas huvudgrupp 63 A, 400 V med nolla och skyddsjord samt 1-fas prioriterad grupp 63 A, 230 V med nolla och skyddsjord. Huvudgrupp och prioriterad grupp har gemensam skyddsjord. Tillhörande uttag 1-fas och 3-fas max 16 A kan placeras på valfri plats längs skenan. Installationsskenan är typgodkänd för öppen förläggning i torra utrymmen vid normal rumstemperatur. Kapslingsklass IP20. Godkännandet gäller även utan täcklist. Skenan kan monteras på valfri vägghöjd såväl vertikalt som horisontellt och i tak. Den kan även placeras i undertak och i oventilerat datagolv om uttagens placering är lättåtkomlig och uppmärkt. Skenan kan också användas som armaturskena med uttagsmöjligheter för 1-fas och 3-fas. Installationsskenan finns som standard i vitlackerad, (RAL 9010). Installationsskenan kan kapas till önskad längd.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 2395 mm

Art-nr	Benämning
E11 730 01	I.SKENA MIDI/MAXI IP20

E1173106

Installationsskena DWP 63 IP20 Inkopplingsbox

Levereras inkl 1 st skarvstycke, 1 st ändstycke och 2 st låsklammer. Har plintar för direktanslutning av kabel. Inkoppling 35 A Area anslutningsplintar 5 x 6 mm² + 3 x 6 mm² för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 10 mm² + 3 x 10 mm² för solid kabel. Inkoppling 35 A mittmatad Area anslutningsplintar 5 x 6 mm² + 3 x 6 mm² för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 10 mm² + 3 x 10 mm² för solid kabel. Inkoppling 63 A Area anslutningsplintar 5 x 16 mm² + 3 x 16 mm2 för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 25 mm² + 3 x 25 mm² för solid kabel. Samtliga inkopplingar har plats för håltagning: i botten 2 x 28,3 mm, upp-nedsida 2 x 28,3 mm, gavel 2 x 28,3 mm. Inkoppling med huvudbrytare samt 63 A med jfbr offereras på begäran. Inkoppling 35 A eller 63 A med integrerad 3-fas energimätare offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 68 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E11 731 06	I.BOX 63A VÄ	465 mm
E11 731 07	INKOPPLING 35A VÄ M. JFBR	465 mm
E11 731 10	INKOPPLING 63A HÖ	465 mm
E11 731 19	I.BOX 35A VÄ	350 mm
E11 731 21	I.BOX 35A MITT	610 mm
E11 731 23	I.BOX 35A HÖ	350 mm

E1173063

Installationsskena DWP 63 IP20 Hörn

Levereras inkl 1 st skarvstycke och 2 st låsklammer. Min mått vid kapning 145x145. Andra typer offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 280 mm, Längd: 280 mm

Art-nr	Benämning
E11 730 63	FAST VINKEL INNERHÖRN VIT



E1173403

Installationsskena DWP 63 IP20 Flexibel vinkel

Levereras inkl 1 st skarvstycke och 2 st låsklammer till enkel, 3 st till dubbel. Växlade och omvända flexibla vinklar offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E11 734 03	FLEX-VINKEL ENKEL 260	560 mm
E11 734 05	FLEX-VINKEL ENKEL 400	700 mm
E11 734 15	FLEX VINKEL 16/63A 2X400	1300 mm

Installationsskena DWP 63 IP20 Referensjord

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Modell: Jordanslutning



E1173501

Art-nr	Benämning
E11 735 01	REFERENSJORD

Installationsskena DWP 63 IP20 Uttag 1- och 2-vägs

Uttagen bygger på moduler 45x45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10 kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Flyttbara uttag är begränsade till 16 A. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran. Samtliga iZi 45-uttag passar även för DWP 16. Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.

Liknande bild

Höjd: 84 mm, Djup: 45 mm, Längd: 295 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg hölje: Vit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 741 74	UTTAG 2-V 10A VIT
E11 741 76	UTTAG 2-V PRI 10A VIT
E11 741 78	UTTAG 2-V 16A VIT
E11 741 80	UTTAG 2-V PRI 16A VIT

Installationsskena DWP 63 IP20 Uttag 4-vägs

Uttagen bygger på moduler 45x45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10 kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Flyttbara uttag är begränsade till 16 A. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran. Samtliga iZi 45-uttag passar även för DWP 16. Montering och demontering av uttagen kan ske under spänning.

E1174186

Höjd: 84 mm, Djup: 45 mm, Längd: 385 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg hölje: Vit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning
E11 741 86	UTTAG 4-V 10A VIT

Installationsskena DWP 63 IP20 Kabeluttag 1- och 3-fas

Kabeluttag 3-fas. Försett med inbyggd automatsäkring. Godkänd för anslutningskabel och fast installationsledning. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran.

E1174214

Art-nr	Benämning
E11 742 14	KABELUTTAG 1F 10A VIT IP23
E11 742 16	KABELUTTAG 1F PRI 10A VIT IP23
E11 742 18	KABELUTTAG 1F 10A JFB VIT IP23
E11 742 20	KABELUTTAG 1F 16A VIT IP23
E11 742 24	KABELUTTAG 1F 16A JFB VIT IP23

Installationsskena DWP 63 IP20 CEE-uttag 1- och 3-fas

CEE-uttag 3-fas. Försett med inbyggd automatsäkring. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran.

Antal poler: 6, Spänning enl. EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blå, Kapslingsklass: IP23

E1174250

Art-nr	Benämning
E11 742 50	CEE 216-6 16A VIT IP23

Installationsskensystem, KB system



E1174001

Installationsskena DWP 63 IP23 Installationsskena

OBS! Valet av inkoppling avgör om skenan är 35 A eller 63 A. Levereras inkl 1 st skarvstycke, 1 st täcklist. Monteras på konsoler. Installationsskena bestående av 3-fas huvudgrupp 63 A, 400 V med nolla och skyddsjord samt 1-fas prioriterad grupp 63 A, 230 V med nolla och skyddsjord. Huvudgrupp och prioriterad grupp har gemensam skyddsjord. Tillhörande uttagsdon 1-fas och 3-fas max 16 A kan placeras på valfri plats längs skenan. Montering skall ske av behörig personal. Installationsskenan är typgodkänd för öppen förläggning i fuktiga utrymmen vid normal rumstemperatur. Kapslingsklass IP23. Godkännandet gäller endast med täcklist. Installationsskenan finns som standard i vitlackerad, (RAL 9010). Installationsskenan kan kapas till önskad längd. Skenan är endast godkänd för horisontellt montage med jordspåret nedåt.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 2395 mm

Art-nr	Benämning
E11 740 01	I.SKENA MIDI/MAXI IP23


E1174106

Installationsskena DWP 63 IP23 Inkoppling

Levereras inkl 1 st skarvstycke, 1 st ändstycke och 2 st låsklammer. Har plintar för direktanslutning av kabel. Inkoppling 35 A Area anslutningsplintar 5 x 6 mm² + 3 x 6 mm² för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 10 mm² + 3 x 10 mm² för solid kabel. Inkoppling 35 A mittmatad Area anslutningsplintar 5 x 6 mm² + 3 x 6 mm² för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 10 mm² + 3 x 10 mm² för solid kabel. Inkoppling 63 A Area anslutningsplintar 5 x 16 mm² + 3 x 16 mm² för tvinnad kabel. Area anslutningsplintar 5 x 25 mm² + 3 x 25 mm² för solid kabel. Samtliga inkopplingar har plats för håltagning: i botten 2 x 28,3 mm, upp-nedsida 2 x 28,3 mm, gavel 2 x 28,3 mm

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 68 mm, Längd: 465 mm

Art-nr	Benämning
E11 741 06	I.BOX IP23 63A VÄ
E11 741 10	I.BOX IP23 63A HÖ

E1173063

Installationsskena DWP 63 IP23 Hörn

Levereras inkl 1 st skarvstycke och 2 st låsklammer. Min mått vid kapning 145x145. Andra typer offereras på begäran.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 280 mm, Längd: 280 mm

Art-nr	Benämning
E11 730 63	FAST VINKEL INNERHÖRN VIT


Liknande bild

Installationsskena DWP 63 IP23 Flexibel vinkel

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 700 mm

Art-nr	Benämning
E11 740 45	FLEX.VINKEL DWP 400 IP23

E1174198

Installationsskena DWP 63 IP23 Uttag 2-vägs IP23

Uttagen bygger på moduler 45x45 mm och du kan få exakt de kombinationer du behöver såsom säkringar, brytare, uttag för kraft, data/tele och bussystem. Samtliga uttag är försedda med inbyggda dvärgbrytare, som standard 10 kA, och fasväljare L1, L2 och L3. Uttag Pri är endast avsedda för 1-fasgruppen. Uttag med jordfelsbrytare är av typen personskyddsautomat. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran. Montering och demontering kan ske under spänning.

Höjd: 84 mm, Djup: 45 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg hölje: Vit, Dekoration: Ingen

Art-nr	Benämning	Längd
E11 741 98	UTTAG 2-V 10A VIT IP23	300 mm
E11 742 00	UTTAG 2-V PRI 10A VIT IP23	300 mm
E11 742 06	UTTAG 2-V 10A JFB VIT IP23	180 mm
E11 742 08	UTTAG 2-V PRI 10A JFB VIT IP23	180 mm
E11 742 10	UTTAG 2-V 16A JFB VIT IP23	180 mm

Installationsskena DWP 63 IP23 Kabeluttag 1- och 3-fas IP23

Kabeluttag 3-fas. Försett med inbyggd automatsäkring. Godkänd för anslutningskabel och fast installationsledning. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran.

E1174214

Art-nr	Benämning
E11 742 14	KABELUTTAG 1F 10A VIT IP23
E11 742 16	KABELUTTAG 1F PRI 10A VIT IP23
E11 742 18	KABELUTTAG 1F 10A JFB VIT IP23
E11 742 20	KABELUTTAG 1F 16A VIT IP23
E11 742 24	KABELUTTAG 1F 16A JFB VIT IP23

Installationsskena DWP 63 IP23 CEE-uttag 1- och 3-fas IP23

CEE-uttag 3-fas. Försett med inbyggd automatsäkring. Uttag med annan karaktäristik offereras på begäran.

Antal poler: 6, Spänning enl. EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blå, Kapslingsklass: IP23

E1174250

Art-nr	Benämning
E11 742 50	CEE 216-6 16A VIT IP23

Mediakanal DWP Combi Mediakanal Combi

Levereras inkl 1 st lock, 3 st fästen, 1 st kabelränna och 1 st lockskarv. Kompletteras med ändstycken vänster och höger. Mediakanal för förläggning av svagströmskablar. Kanalen snäpps på konsoler, som fästes på installationsskenan. Uttag monteras på installationsskenan. Mediakanalen har 10 st utstansade hål (70x22 mm) per meter för nerföring av kablage till data/teleuttagen. Kanalen finns som standard i vitlackerad, (RAL 9010). Kanalen kan kapas till önskad längd.

Kanalbredd: 34 mm, Kanalhöjd: 95 mm, Längd: 2400 mm

E1173006

Art-nr	Benämning
E11 730 06	KABELKANAL ELLIPS 2.4 M

Mediakanal DWP Combi Hörn

Levereras inkl 1 st lockskarv, 3 st fästen.

Kanalbredd: 34 mm, Kanalhöjd: 200 mm, Längd: 200 mm



E1173959

Art-nr	Benämning
E11 739 59	INNERHÖRN COMBI IH

Mediakanal DWP Combi Flexibel vinkel

Levereras inkl 2 st fästen. Passar mot starkströmsflex 160.

Kanalbredd: 34 mm, Kanalhöjd: 200 mm, Längd: 200 mm

E1173962

Art-nr	Benämning
E11 739 62	FLEX.VINKEL COMBI 160

Mediakanal DWP Combi Anslutningskåpa vinklad

Kompletteras med kontaktbrickor.

Modell: Dataskenekåpa

E1173197

Art-nr	Benämning
E11 731 97	DATA/TELEKÅPA VINKLAD

Installationsskensystem, KB system

Mediakanal DWP Connect Mediakanal Connect

E1173022

Levereras inkl 1 st lock, 1 st skarvstöd, 4 st kardborrfästen. Mediakanal för förläggning av svagströmskablar. Monteras på konsoler. Mediakanalen finns som standard i vitlackerad (RAL 9010). Kanalen kan kapas till önskad längd. Kompletteras med ändstycken vänster och höger.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 2400 mm

Art-nr	Benämning
E11 730 22	MEDIAKANAL CONNECT 2,4M
E11 730 23	MEDIAKANAL CONNECT 2,4M

Mediakanal DWP Connect Flexibel vinkel

E1173051

Levereras inkl 1 st skarvstöd och 2 st låsklammer.

Kanalbredd: 81 mm, Kanalhöjd: 54 mm, Längd: 560 mm

Art-nr	Benämning
E11 730 51	FLEXIBEL VINKEL 260

Mediakanal DWP Connect Anslutningskåpa vinklad

E1173192

Kompletteras med monteringsbrickor.

Modell: Dataskenekåpa

Art-nr	Benämning
E11 731 92	DATA/TELEKÅPA VINKLAD

Tillbehör KB system Monteringsverktyg

E1647036

För montering och demontering av skarvstycke.

Modell: Monteringsverktyg

Art-nr	Benämning
E16 470 36	MONTERINGSVERKTYG

Tillbehör KB system Täcklist

E1173017

2 st täcklister täcker en installationsskena IP20. Installationsskena IP20 är godkänd utan täcklist.

Höjd: 20 mm, Bredd: 17 mm, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Längd
E11 730 17	TÄCKLIST VIT 1,2M	1180 mm
E11 740 15	TÄCKLIST IP23 2,4M	2295 mm

Installationsskensystem, KB system

Tillbehör KB system Ändstycke

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen. Medföljer alltid inkoppling.

Modell: Ändstycke

E1173077

Art-nr	Benämning
E11 730 77	ÄNDSTYCKE CONNECT
E11 739 71	ÄNDSTYCKE VÄNSTER COMBI
E11 739 72	ÄNDSTYCKE HÖGER COMBI
E11 740 71	ÄNDSTYCKE DWP IP23 VÄ
E11 740 73	ÄNDSTYCKE DWP IP23 HÖ

Tillbehör KB system Skarvstycke

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Kanalbredd: 85 mm, Kanalhöjd: 57 mm, Längd: 110 mm



E1173019

Art-nr	Benämning
E11 730 19	SKARVSTYCKE 16/63A

Tillbehör KB system Kontaktbricka

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Modell: Övrigt

E1173200

Art-nr	Benämning
E11 732 00	MONTERINGSBRICKA OHÅLAD
E11 732 18	K.B. MODULAR SKÅRM 1X8P
E11 732 19	K.B. MODULAR SKÄRM 2X8P
E11 732 21	K.B. MODULAR DEC&AMP 2X6P
E11 732 43	KONTAKTBRICKA 1XRJ45
E11 732 44	KONTAKTBRICKA 2XRJ45

Tillbehör KB system Väggkragar och ljudtätningar

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Modell: Genomföringsblock

E1173081

Art-nr	Benämning
E11 730 81	VÄGGKRAGE DUBBEL STANDARD
E11 731 70	LJUDTÄTNING INST.SKENA
E11 739 75	LJUDTÄTNING COMBI
E11 739 87	VÄGGKRAGE KOMBI VÄNSTER

Installationsskensystem, KB system

E1173131

Tillbehör KB system Konsoler för montage utan galler

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 731 31	VÄGGKONSOL ENKEL 35MM	Väggkonsol
E11 731 41	KONSOL 19 MM	Väggkonsol
E11 731 56	LÅSKLAMMER 19MM KONSOL	Övrigt

E1173158

Tillbehör KB system Konsoler för montage med galler och takmontage

Installationsskenan kan kompletteras med en data / telekanal, som finns i två olika utförande, DWP Combi och DWP Connect. Combi monteras ovanpå installationsskenan och med uttagen för data/tele monterade på installationsskenan. Connect placeras normalt under installationsskenan och uttagen monteras i data/telekanalen.

Art-nr	Benämning	Modell
E11 731 58	SKARVSTÖDSKONSOL M10	Takkonsol
E11 731 78	VENTILATIONSGALLER	Övrigt
E11 731 98	SKARV VENT.GALLER FÖR DWP	Övrigt
E11 739 42	VÄGGKONSOL KOMBI 2 GALLER	Väggkonsol
E11 739 44	VÄGGKONSOL KOMBI 4 GALLER	Väggkonsol

Kabelvagnar, Cibes

E1199000

För 6 mm bärlina Rundkabel Kabelvagn

Rostfri stålaxel, polypropen stomme och nylonhjul.

Art-nr	Benämning
E11 990 00	1-HJULIG LINVAGN RUND
E11 990 01	2-HJULIG LINVAGN PLATT
E11 990 05	2-HJULIG LINVAGN KULLÄNK
E11 990 60	2-HJULIG LINVAGN PLATT

Kabelvagnar, Cibes

För 6 mm bärlina Rundkabel Kabelklämma

Av nylon.

Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Insticksmontering, Material: Övrigt

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E11 990 11	KABELKLÄMMA - 11 MM	11 mm
E11 990 12	KABELKLÄMMA - 12.5 MM	12.5 mm
E11 990 13	KABELKLÄMMA - 14 MM	14 mm
E11 990 14	KABELKLÄMMA - 16 MM	16 mm
E11 990 27	KABELKLÄMMA 10 - 16 MM	10 ... 16 mm
E11 990 28	KABELKLÄMMA 17 - 25 MM	17 ... 25 mm
E11 990 29	KABELKLÄMMA 26 - 36 MM	26 ... 36 mm

För 6 mm bärlina Rundkabel Kabelklämma

Av nylon.

Diameter från/till: 10 ... 16 mm, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Insticksmontering, Material: Övrigt

E1199027

Art-nr	Benämning
E11 990 27	KABELKLÄMMA 10 - 16 MM

För 6 mm bärlina Plattkabel Kabelvagn

Rostfri stålaxel, polypropen i stomme och nylon i hjul och kabelklämma.

E1199060

Art-nr	Benämning
E11 990 60	2-HJULIG LINVAGN PLATT

För 6 mm bärlina Plattkabel Kabelintagare

Gullackerat stål istomme och medbringare. Rostfritt stål i axel. Hjul i polystyrol samt kabelklämma av nylon.

E1199063

Art-nr	Benämning
E11 990 63	KABELINTAGARE LINVAGN

För 6 mm bärlina Plattkabel Ändklämma med plåt

Av förzinkat stål/nylon.

E1199064

Art-nr	Benämning
E11 990 64	ÄNDKLÄMMA

Kabelvagnar, Cibes

E1199040

Gemensamma detaljer 6 mm bärlina Fäste för bärlina

Förzinkat stål.

Material: Stål

Art-nr	Benämning
E11 990 40	FÄSTE BÄRLINA L=400MM

E1199046

Gemensamma detaljer 6 mm bärlina Spännskruv

Av förzinkat stål. Levereras med kaus och linlås.

Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 12

Art-nr	Benämning
E11 990 46	SPÄNNSKRUV, 6MM BÄRLINA

E1199052

Gemensamma detaljer 6 mm bärlina Bärlina 6 mm

Art-nr avser 1 m längd.

Diameter: 6 mm, Ytskydd: Övrigt, Längd: 1 m

Art-nr	Benämning
E11 990 52	BÄRLINA PLASTÖVERDRAGEN

E1199100

För C-profilskena 30x32 mm Rundkabel Kabelvagn

Stomme av förzinkat plåt. Hjul med dammtäta kullager. Kullänk av nylon. E 11 991 01 tillverkad i plast.

Art-nr	Benämning
E11 991 00	KABELVAGN MED KULLÄNK
E11 991 01	PLASTVAGN, PLASTHJUL

E1199110

För C-profilskena 30x32 mm Rundkabel Kabelintagarvagn

Stomme av förzinkat plåt. Hjul med dammtäta kullager. Fästplatta av nylon. E 11 991 11 tillverkad i plast.

Art-nr	Benämning
E11 991 10	KABELINTAGARVAGN

E1199115

För C-profilskena 30x32 mm Rundkabel Ändklämma

Av nylon.

Art-nr	Benämning
E11 991 15	ÄNDKLÄMMA, RUNDKABEL

Kabelvagnar, Cibes

För C-profilskena 30x32 mm Rundkabel Kabelklämma

Av nylon.

Diameter från/till: 10 ... 16 mm, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Insticksmontering, Material: Övrigt

E1199027

Art-nr	Benämning
E11 990 27	KABELKLÄMMA 10 - 16 MM

För C-profilskena 30x32 mm Plattkabel Kabelvagn

Stomme av förzinkad stålplåt. Hjul med dammtäta kullager. Kabelklämma och klämskydd av nylon. E 11 991 19 tillverkad av plast.

E1199119

Art-nr	Benämning
E11 991 19	PLATTKABELVAGN PLAST 4-HJUL
E11 991 20	PLATTKABELVAGN 4-HJUL 80MM
E11 991 21	PLATTKABELVAGN LÅNG
E11 991 23	PLATTKABELVAGN 4-HJUL

För C-profilskena 30x32 mm Plattkabel Kabelintagarvagn

Stomme av förzinkat plåt. Hjul med dammtäta kullager. Fästplatta av nylon. E 11 991 11 tillverkad i plast.

E1199126

Art-nr	Benämning
E11 991 26	KABELINTAGARVAGN LÅNG

För C-profilskena 30x32 mm Plattkabel Ändklämma

Av förzinkat stål/nylon.

E1199064

Art-nr	Benämning
E11 990 64	ÄNDKLÄMMA
E11 991 24	ÄNDKLÄMMA

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 C-Profilskena

Av förzinkat stål.

Bredd: 32 mm, Höjd: 30 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Ytskydd: Övrigt



E1199105

Art-nr	Benämning	Längd
E11 991 05	C-PROFILSKENA 4 M	4000 mm
E11 991 06	C-PROFILSKENA 6M	6000 mm

Kabelvagnar, Cibes

E1199112

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Konsol

Av förzinkat stål.

Längd: 800 mm, Bredd: 32 mm, Höjd: 30 mm, Modell: Profilkonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E11 991 12	KONSOL L=800 MM C30

E1199094

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Balkklämma

Av förzinkat stål. 2 st klämmor per konsol erfordras. E11 990 94 är syrafast.

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8

Art-nr	Benämning	Material	Med fjäder
E11 990 94	BALKKLÄMMA SYRAFAST	Rostfritt stål	Nej
E11 991 13	BALKKLÄMMA	Stål	Ja

E1199107

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Skarvstycke

Av förzinkat stål.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 991 07	SKARVSTYCKE PROFILSKENA

E1199114

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Takfäste med 4-kantmutter

Av förzinkat stål.

Längd: 84 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 48 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 991 14	TAKFÄSTE, 4-KANTSMUTTER



E1199116

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Ändstopp

Av förzinkat stål.

Lämplig för: C-profil, Modell: Ändkåpa, Längd: 53 mm, Skyddsbredd: 24 mm, Material: Övrigt

Art-nr	Benämning
E11 991 16	ÄNDSTOPP C30

E1199117

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Takfäste

Av förzinkat stål.

Längd: 84 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 20 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 991 17	TAKFÄSTE C30

Kabelvagnar, Cibes

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Väggfäste

Av förzinkat stål.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1199118

Art-nr	Benämning
E11 991 18	VÄGGFÄSTE C30
E11 991 58	VÄGGFÄSTE C40

Gemensamma detaljer C-profil 30x32 Medbringare

Av förzinkat stål. E 11 990 92 är syrafast.

Längd: 400 mm, Modell: Väggkonsol, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1199035

Art-nr	Benämning
E11 990 35	MEDBRINGARE L=400MM

För C-profilskena 40x40 mm Plattkabel Kabelvagn plattkabel

Stomme och kabelklämma av förzinkat stål. Hjul med dammtäta kullager. Klämskydd och buffertar av gummi.

E1199170

Art-nr	Benämning
E11 991 70	4-HJULIG PLATTKABEL B=80
E11 992 12	PLATTKABELVAGN B=92 D=125

För C-profilskena 40x40 mm Plattkabel Kabelintagarvagn plattkabel

Stomme och kabelklämma av förzinkat stål. Hjul med dammtäta kullager. Klämskydd och buffertar av gummi.

E1199178

Art-nr	Benämning
E11 991 78	KABELINTAGARVAGN B=80

För C-profilskena 40x40 mm Plattkabel Ändklämma

Av förzinkat stål. Klämskydd av gummi.

E1199186

Art-nr	Benämning
E11 991 86	ÄNDKLÄMMA B=80

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kabelvagnar, Cibes

E1199168

För C-profilskena 40x40 mm Rundkabel Kabelvagn rundkabel

Stomme av förzinkat stål. Hjul med dammtäta kullager. Kullänk av nylon.

Art-nr	Benämning
E11 991 68	RUNDKABELVAGN KULLÄNK

Liknande bild

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm C-Profilskena

Av syrafast stål SS 2343.

Längd: 6000 mm, Bredd: 32 mm, Höjd: 30 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Material: Stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål

Art-nr	Benämning
E11 990 82	C-PROFIL 6 M SYRAFAST

E1199085

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm Skarvstycke

Av förzinkat stål. E 11 990 85 är syrafast.

Lämplig för: C-profil, Modell: Fastspänningskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 990 85	SKARVSTYCKE SYRAFAST

E1199087

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm Takfäste med 4-kantsmutter

Av syrafast stål.

Längd: 110 mm, Bredd: 50 mm, Höjd: 49 mm, Material: Stål, Rostfritt stål, betat: Ja, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 990 87	TAKFÄSTE,MUTTER SYRAFAST

E1199158

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm Väggfäste

Av förzinkat stål.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E11 991 58	VÄGGFÄSTE C40

E1199035

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm Medbringare

Av förzinkat stål. E 11 990 92 är syrafast.

Längd: 400 mm, Modell: Väggkonsol, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rostfritt stål, betat	Materialkvalitet	Ytskydd
E11 990 35	MEDBRINGARE L=400MM			Varmförzinkad
E11 990 92	MEDBRINGARE SYRAFAST	Ja	Rost- och syrabeständigt stål	

Kabelvagnar, Cibes

Gemensamma detaljer C-profil 40x40 mm Balkklämma

Av förzinkat stål. 2 st klämmor per konsol erfordras. E11 990 94 är syrafast.

Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8

E1199094

Art-nr	Benämning	Material	Med fjäder
E11 990 94	BALKKLÄMMA SYRAFAST	Rostfritt stål	Nej
E11 991 13	BALKKLÄMMA	Stål	Ja

För balkupphängning Kabelvagn

Stomme av stål, (gul pulverlack). Nylonhjul, rostfritt stål i axel. Förzinkad profilskena. Kombinera med plattkabelklämma eller kullänk E 11 991 40, 95-96.

E1199190

Art-nr	Benämning
E11 991 90	2-HJULIG METALLVAGN BALK
E11 991 91	3-HJULIG METALLVAGN BALK
E11 991 92	4-HJULIG METALLVAGN BALK

För balkupphängning Plattkabelklämma

Kabelklämma och klämskydd i nylon. Ingår i kabelvagn E 11 993 12, -13 och -14.

Diameter från/till: 50 mm, Modell: Enkelform, Typ av fastsättning: Skenfastsättning

E1199195

Art-nr	Benämning
E11 991 95	FLATKABELKLÄMMA 50MM

För balkupphängning Kullänk

Av nylon.

E1199140

Art-nr	Benämning
E11 991 40	KULLÄNK

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Golvbox OBO Bettermann

E1174435

Golvbox bestyckad Govbox bestyckad

Fyrkantig golvbox i kompakt utförande för torra golv. Finns både som obestyckad samt bestyckad. Tillverkad i rostfritt eller mässing. För inbyggnad i betonggolv eller dylikt. Minsta inbyggnadshöjd 95 mm och maximalt 110 mm, justerbar 30 mm. Ram för 15 mm golvbeklädnad alternativt med 3 mm metall lock. 6 stycken utbrytningsöppningar för M25 fördelat på 2 sidor. Belastningsmässigt för kontor och förvaltningsbyggnader. UDHome4V bestyckad med ett stycken 3–vägs vägguttag med petskydd i modul 45 samt en tomdosa GB2 (165x76 mm) med plats för 2 stycken tele/data produkter med montage ring eller 3 st enheter modul45. UDHome4U är bestyckad med 2 tomdoser GB2 (165x76 mm) för 4 stycken enheter med montage ring eller 6 stycken modul 45 enheter. OBO Bettermann/Ackermann tillhander håller även ett komplett program på golvkanaler och golvboxar.

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Antal apparatdosor: 2, Material: Rostfritt stål, Med öppning i matta: Ja, Djup på golvförsänkning: 15 mm, Minimalt inbyggnadsdjup: 95 mm, Färg: Övrigt, Längd externt mått: 205 mm, Bredd utsida mått: 205 mm

Art-nr	Benämning
E11 744 35	GOLVBOX KOMPLETT ROSTFRI

E1174437

Golvbox obestyckad

Fyrkantig golvbox i kompakt utförande för torra golv. Finns både som obestyckad samt bestyckad. Tillverkad i rostfritt eller mässing. För inbyggnad i betonggolv eller dylikt. Minsta inbyggnadshöjd 95 mm och maximalt 110 mm, justerbar 30 mm. Ram för 15 mm golvbeklädnad alternativt med 3 mm metall lock. 6 stycken utbrytningsöppningar för M25 fördelat på 2 sidor. Belastningsmässigt för kontor och förvaltningsbyggnader. UDHome4V bestyckad med ett stycken 3–vägs vägguttag med petskydd i modul 45 samt en tomdosa GB2 (165x76 mm) med plats för 2 stycken tele/data produkter med montage ring eller 3 st enheter modul45. UDHome4U är bestyckad med 2 tomdoser GB2 (165x76 mm) för 4 stycken enheter med montage ring eller 6 stycken modul 45 enheter. OBO Bettermann/Ackermann tillhander håller även ett komplett program på golvkanaler och golvboxar.

Lockutförande: Kvadratisk, Lämplig för ihåligt golv: Ja, Antal apparatdosor: 2, Med öppning i matta: Ja, Djup på golvförsänkning: 15 mm, Minimalt inbyggnadsdjup: 95 mm, Färg: Övrigt, Längd externt mått: 205 mm, Bredd utsida mått: 205 mm

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 744 37	GOLVBOX TOM ROSTFRI	Rostfritt stål	
E11 744 38	GOLVBOX TOM MÄSSING	Mässing	Gammal mässing

Golvuttagsboxar OBO Bettermann

E1174420

Golvuttagsboxar OBO Bettermann Golvuttagsboxar

Rund inbyggnadsenhet med trimram och lock för direkt inbyggnad i ingjutningslåda UDL—120. Inbyggnadsenheten är försedd med 1 st 230 V Schuko 1-väggsuttag med 33 graders vridning. Man kan även komplettera enheten med en montageplatta MP-R2/2A för montering av 2 st RJ45 uttag. Ramen kan erhållas i 4 utförande nickel, krom,gammalmässing och gammalkoppar. Minsta inbyggnadsmått är 70 mm. Diameter 130 mm. Djup 64 mm.

Lockutförande: Rund, Antal apparatdosor: 1, Material: Pressgjutningszink, Djup på golvförsänkning: 0 mm, Skyddsram matta: Ja, Färg: Övrigt, Ytterdiameter: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 120 mm

Art-nr	Benämning	Lämplig för våtrengöring	Lämplig för kanal under golv	Lämplig för ihåligt golv	Lämplig för inbyggnad i dubbelgolv	Ytskydd	Minimalt inbyggnadsdjup
E11 744 20	GOLVUTTAG NICKEL	Ja	Ja	Nej	Nej	Förnicklad	70 mm
E11 744 21	GOLVUTTAG MÄSSING		Ja	Nej	Nej	Gammal mässing	64 mm
E11 744 23	GOLVUTTAG KROM	Ja	Nej	Ja	Ja	Förkromad	70 mm



E1174430

Golvuttagsboxar OBO Bettermann Inbyggnadslåda

Inbyggnadslåda för montering av inbyggnadsenhet GESRM. Med 2 x 2 st utstansningsöppningar M20 eller PG16. Bredd 135 mm x 157 mm. Höjd 70 mm eller 80 mm. Material bandförzinkad.

Modell: Rund, Inställningsområde: 70 ... 85 mm, Utbyggnadsmöjlighet: För inbyggnad av installationsapparater, För röranslutning: Ja, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E11 744 30	INBYGGNADSLÅDA

Väggbox Elit AB

Väggbox IP66 m uttag

Spoltätt vägguttag som håller IP66 klass även med stickproppen ansluten. Finns för infällt eller utanpåliggande montage och för montage på stolpe. Komplett med petsäkert uttag. Boxen kan även bestyckas med strömställare, datauttag, dimmer osv. Inkl. box med knockouts. Levereras komplett med 230 V uttag. Tillverkad i slagtålig polykarbonat.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Övrigt, Med gångjärnslock: Ja, Med förhöjt berörings-skydd: Ja, Färg: Grå, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP66

E1890111

Art-nr	Benämning
E18 901 11	VÄGGBOX IP66

Väggbox Stolpfäste till väggbox

Stolpfäste väggbox IP66, skruvas eller fästes med buntband runt 55 - 60 mm stolpe.

Modell: Fästanordning

E1890112

Art-nr	Benämning
E18 901 12	STOLPFÄSTE TILL VÄGGBOX

Golvboxar för ingjutning eller infällnad, Elit AB

Golvboxar

1-radig golvbox för t ex ett dubbelt 230V uttag eller 2st 45mm moduler, data, media, VGA, HDMI, USB osv. Mått 187x132mm. Håltagning 115x170 mm. Djup justerbart 70 - 10 5mm. Knockouts för VP och Flexrör på alla sidor.

E1170534

Art-nr	Benämning
E11 705 34	GOLVBOX 2 UTTAG GRAFITGRÅ
E11 705 35	GOLVBOX 4 UTTAG GRAFITGRÅ
E11 705 36	GOLVBOX 6 UTTAG GRAFITGRÅ
E11 705 37	GOLVBOX 8 UTTAG GRAFITGRÅ
E11 705 38	GOLVBOX 2X6UTT. GRAFITGRÅ

Ingjutningsbox

Ingjutningsbox till golvbox E1170534. Förberedd för VP och Flexrör på alla sidor. Justerbar i djup 80 - 115mm. Yttermått 220x165.

E1170504

Art-nr	Benämning
E11 705 04	INGJUTNINGSLÅDA
E11 705 05	INGJUTNINGSLÅDA
E11 705 06	INGJUTNINGSLÅDA
E11 705 07	INGJUTNINGSLÅDA
E11 705 23	INGJUTNINGSLÅDA

Golvboxar för ingjutning eller infällnad, Elit AB

Lockinsats

Ersätter matta eller annat golvmaterial i golvboxens lock. Grafitgrå, dvs samma färg som golvboxens ram.



E1170526

Art-nr	Benämning
E11 705 26	LOCKINSATS
E11 705 27	LOCKINSATS
E11 705 28	LOCKINSATS
E11 705 29	LOCKINSATS

Uttag

2-vägs uttag för golv och väggboxar, 16A 250V, petskyddat, med indikatorlampa.

E1170531

Art-nr	Benämning
E11 705 31	UTTAG 2-VÄGS
E11 705 18	UTTAG 1-VÄGS
E11 705 19	UTTAG 1-VÄGS
E11 705 20	UTTAG 1-VÄGS

Adapter

Adapter 2 x 45 mm vit. Används för att kunna montera 2 st separata 45 mm moduler i golv och väggboxar.

E1170516

Art-nr	Benämning
E11 705 16	ADAPTER

Blindlock

Blindlock 22,5 slät vit.

E1171960

Art-nr	Benämning
E11 719 60	BLINDLOCK
E11 719 64	BLINDLOCK

Golvboxar vattentäta IP66, Elit AB

Överdel utan uttag

IP66 golvbox för 1 st el, data eller media uttag. Överdel, komplettera med ingjutnings- eller infällnadsdel och uttag. Kan belastas ända upp till 1 000 kg och i uppfällt läge upp till 140 kg. Snabblås. 135x135mm.



E1170509

Art-nr	Benämning
E11 705 09	GOLVB IP66 ÖVERDEL
E11 705 10	GOLVB IP66 ÖVERDEL

Underdel

Ingjutningsbox för IP66 golvbox. Håltagning för ingjutning 135 x 135 mm, djup 69mm. Håltagning för rörmuff Ø 20mm, E14 382 97, görs av installatör på plats. För att sätta flera boxar i grupp använd bygel E11 705 11.

E1170508

Art-nr	Benämning
E11 705 08	GOLVBOX IP66

Uttag

1-vägs 230V vit. 16A 250V snabbanslutning, petskyddat.

E1170518

Art-nr	Benämning
E11 705 18	UTTAG 1-VÄGS
E11 705 19	UTTAG 1-VÄGS
E11 705 20	UTTAG 1-VÄGS

Dataramar, mediaramar och uttag Dataramar

Dataram enkel LexCom vit.

E1171892

Art-nr	Benämning
E11 718 92	DATAUTTRAM LEXC VIT SING

Dataramar, mediaramar och uttag Mediaramar och uttag

VGA/HDMI ram 22,5 mm vit. Endast ram utan uttag.

E1170690

Art-nr	Benämning
E11 706 90	VGA RAM VIT
E11 706 91	TV-UTTAG VIT

Golvboxar vattentäta IP66, Elit AB

Blindlock

Blindlock 22,5 slät vit.

E1171960

Art-nr	Benämning
E11 719 60	BLINDLOCK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Snabbkopplade installationssystem

Snabbkopplingssystem Wago 1103-1108
Snabbkopplingssystem Ensto Net 1109-1114
Snabbkopplingssystem Gesis, Gycom 1115-1119
Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider 1119-1127

Snabbkopplingssystem Wago

Winsta snabbkopplingssystem Flatkabel

Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ledarantal	Ledarisolering	Färg på yttre mantel	Halogenfri (enligt EN 50267-2-2)
E12 748 34	FLATKABEL 5X2,5MM² PVC LJGRÖN	5	PVC	Ljusgrön	Nej
E12 748 37	FLATKABEL 5X2,5+2X1,5MM2 HF	7	Övrigt	Lila/violett	Ja

Winsta snabbkopplingssystem Ändslut

Modell: Ändhylsa, Färg kapsling: Transparent

E1274817

Art-nr	Benämning
E12 748 17	ÄNDSTOPP, PLAST SERIE 897-XXX
E12 748 18	ÄNDSTOPP, PLAST SERIE 897-26X

Winsta snabbkopplingssystem Avbitartång

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Isolerad: Ja

E1620017

Art-nr	Benämning
E16 200 17	AVBITARE FÖR FLATKABEL

Winsta snabbkopplingssystem Matningsmodul

Märkspänning: 400 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 5, Kabeldiameter: 2.5 mm, Polmärkning: L, N, PE, Färg kapsling: Svart

E1274797

Art-nr	Benämning
E12 747 97	MATNINGSMODUL DRAGAVLASTN SV

Winsta snabbkopplingssystem Avtappningsmodul

Märkspänning: 400 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 5, Kabeldiameter: 2.5 mm, Polmärkning: L, N, PE, Färg kapsling: Svart

E1274798

Art-nr	Benämning
E12 747 98	AVTAPPNINGSMODUL, 5POL, SVART

Snabbkopplingssystem Wago

Winsta snabbkopplingssystem Fasfördelningsdon

Märkspänning: 400 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 5, Kabeldiameter: 2.5 mm, Polmärkning: L, N, PE, Färg kapsling: Svart

E1274799

Art-nr	Benämning
E12 747 99	FASFÖRDELN.DON 3POL, SVART

Winsta snabbkopplingssystem Matningsdon

Märkspänning: 50 V, Märkström: 3 A

E1274813

Art-nr	Benämning
E12 748 13	MATN.DON F FLATKABEL 2-POL GRÅ
E12 748 15	MATN.DON F FLATKABEL 2-P LJGRÅ

Winsta snabbkopplingssystem Anslutningsdon med dragavlastning 0,5 - 4 mm²

Märkström: 25 A, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Dragfjäderanslutning, Anslutningsdiameter (fintrådig): 4 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 4 mm², Antal anslutningar per pol: 2, Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Kan spärras: Ja, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 85 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Längd: 76 mm, Bredd: 34.6 mm

E1274702

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Antal poler	Modell	Färgkodning/kontaktinsats	Märkstötspänning	Höjd
E12 747 02	ANSLUTNINGSDON,HON,SVART	250 V	3	Stickkontakt	Svart	4 kV	15 mm
E12 747 03	ANSLUTNINGSDON,HON,SVART	400 V	5	Box	Svart	6 kV	17 mm
E12 747 05	ANSLUTNINGSDON,HAN,SVART	250 V	3	Box	Svart	4 kV	15 mm
E12 747 06	ANSLUTNINGSDON,HAN,SVART	400 V	5	Stickkontakt	Svart	6 kV	17 mm
E12 747 11	HANDON, VIT	250 V	3	Stickkontakt	Vit	4 kV	15 mm

Winsta snabbkopplingssystem Tillbehör för anslutningsdon med dragavlastning 0,5 - 4 mm²

Modell: Dragavlastning

Art-nr	Benämning
E12 747 89	DRAGAVLASTNING FÖR 5-POL DON

Winsta snabbkopplingssystem Anslutningsfixtur

Modell: Monteringshjälp

Art-nr	Benämning
E12 747 69	ANSLUTNINGSFIXTUR

Winsta snabbkopplingssystem Förgrenings-/distributionsdon 3-poliga

Märkspänning: 250 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 85 °C, Material kapsling: Polyamid, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV, Bredd: 30 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1274733

Art-nr	Benämning	Antal utgångar	Färgkodning/kontaktinsats	Längd	Höjd
E12 747 33	FÖRGRENINGSDON 3-POL SVART	3	Svart	46 mm	32.7 mm
E12 747 34	FÖRGRENINGSDON 3-POL SVART	5	Svart	46 mm	48 mm
E12 747 76	FÖRGRENINGSDON 3-POL SVART	2	Svart	51 mm	32.7 mm
E12 747 77	FÖRGRENINGSDON 3-POL SVART	2	Svart	51 mm	32.7 mm
E12 747 84	FÖRGRENINGSDON 3-POL VIT	2	Vit	51 mm	32.7 mm
E12 748 71	LILLA-H SVART 1IN/2UT	2	Svart	51 mm	32.7 mm

Winsta snabbkopplingssystem Förgrenings-/distributionsdon 5-poliga

Märkspänning: 400 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 85 °C, Material kapsling: Polyamid, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV, Längd: 46 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint



E1274735

Art-nr	Benämning	Antal utgångar	Färgkodning/kontaktinsats	Höjd	Bredd
E12 747 35	FÖRGRENINGSDON 5-POL SVART	3	Svart	36.7 mm	50 mm
E12 748 67	T-STYCKE, SVART	2	Svart	36.7 mm	50 mm
E12 748 70	T-KORS BLÅ 1IN/2UT (STYR)	2	Blå	48.9 mm	54 mm
E12 748 74	LILLA-H BLÅ 1IN/2UT (STYR)	2	Blå	36.7 mm	50 mm

Winsta snabbkopplingssystem Fasfördelningsdon med dragavlastning

Märkspänning: 400 V, Märkström: 25 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 2, Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Svart, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 85 °C, Material kapsling: Polyamid, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV, Längd: 62.75 mm, Höjd: 41.1 mm, Bredd: 64.8 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1274872

Art-nr	Benämning
E12 748 72	FASFÖRDELN. 3-/1-FAS SVART

Winsta snabbkopplingssystem Tillbehör till förgreningsdon och distributionsdon

Modell: Monteringsplatta

E1274738

Art-nr	Benämning
E12 747 38	HÅLLARE 3-POL SVART
E12 747 39	HÅLLARE 5-POL SVART
E12 747 52	HÅLLARE 5-POL VIT

Snabbkopplingssystem Wago

Winsta snabbkopplingssystem Linectadapter för koppling i armaturer

Märkspänning: 250 V, Märkström: 25 A, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Kopplingsmodul, Uttagsvinkel: Rak



E1274791

Art-nr	Benämning	Antal poler	Färgkodning/kontaktinsats
E12 747 91	T-ADAPTER 3-POL VIT LINECTQ	3	Vit
E12 747 92	T-ADAPTER 5-POL BLÅ LINECTQ	5	Blå

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², svart ,hon- och handon

E1274501

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till	Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	Halogenfri
E12 745 01	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 1M	1000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 745 03	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 2M	2000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 745 05	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 3M	3000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 745 07	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 4M	4000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 745 11	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 6M	6000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 748 85	SLADDST 3X1,5MM2 HO/HA SV 2M	2000 mm				Nej
E12 748 86	SLADDST 3X1,5MM2 HO/HA SV 4M	4000 mm				Nej

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², vit, hon- och handon

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 745 04	SLADDSTÄLL 3-P,V,2M	2000 mm
E12 745 06	SLADDSTÄLL 3-P,V,3M	3000 mm
E12 745 10	SLADDSTÄLL 3-P,V,5M	5000 mm
E12 745 16	SLADDSTÄLL 3-P,V,8M	8000 mm

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², svart, hondon,öppen ände



E1274539

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till	Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	Halogenfri
E12 745 39	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 4M	4000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja
E12 748 88	SLADDST 3X1,5MM2 HO SV 1M	1000 mm				Nej

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², vit, hondon,öppen

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 745 38	SLADDSTÄLL 3-P,V,3M

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², svart, handon

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV


E1274567

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 745 67	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 2M	2000 mm
E12 745 69	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 3M	3000 mm
E12 745 71	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 4M	4000 mm
E12 745 73	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 5M	5000 mm

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 1,5 mm², vit, handon

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 745 68	SLADDSTÄLL 3-P,V,2M	2000 mm
E12 745 70	SLADDSTÄLL 3-P,V,3M	3000 mm

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 2,5 mm², svart, hon- o handon

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E12 745 17	SLADDSTÄLL 3-P, SV, 1M

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 3-poligt 2,5 mm², vit, handon,öppen

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 748 90	SLADDST 3X1,5MM2 HA VIT 2M

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², svart, hon-o handon

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Märkstötspänning: 6 kV

E1274600

Art-nr	Benämning	Total längd	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till	Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	Halogenfri	Nedsmutsningsgrad	Genomgångsresistans
E12 746 00	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 1M	1000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja	3	1 mOhm
E12 746 02	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 2M	2000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja	3	1 mOhm
E12 746 06	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 4M	4000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja	3	1 mOhm
E12 746 10	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 6M	6000 mm	H05Z1Z1-F	85 °C	70 °C	Ja	3	1 mOhm
E12 748 51	SLADDST 5X1,5MM2, HO/HA SV 2M	2000 mm				Nej		
E12 748 55	SLADDST 5X1,5MM2, HO/HA SV 4M	4000 mm				Nej		
E12 748 59	SLADDST 5X1,5MM2, HO/HA SV 6M	6000 mm				Nej		

Snabbkopplingssystem Wago

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², vit, hon- o handon

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 746 01	SLADDSTÄLL 5-P, V, 1M	1000 mm
E12 746 03	SLADDSTÄLL 5-P,V,2M	2000 mm
E12 746 05	SLADDSTÄLL 5-P,V,3M	3000 mm
E12 746 09	SLADDSTÄLL 5-P,V,5M	5000 mm
E12 746 11	SLADDSTÄLL 5-P,V,6M	6000 mm
E12 746 13	SLADDSTÄLL 5-P,V,7M	7000 mm

E1274632

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², svart, hondon, öppen

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 746 32	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 1M	1000 mm
E12 746 36	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 3M	3000 mm
E12 746 38	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 4M	4000 mm

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², vit, hondon, öppen

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 746 35	SLADDSTÄLL 5-P,V,2M	2000 mm
E12 746 37	SLADDSTÄLL 5-P,V,3M	3000 mm

E1274666

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², svart, handon, öppen

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 55 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 85 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 3, Genomgångsresistans: 1 mOhm, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning
E12 746 66	SLADDSTÄLL 5-P, SV, 2M

E1274875

Winsta snabbkopplingssystem Sladdställ 5-poligt 1,5 mm², svart/blå kod för styrning

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Färgkodning/kontaktinsats: Blå-svart, Färg kapsling: Svart

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 748 75	SLADDST 5X1,5MM2 HO/HA HFSV 1M	1000 mm
E12 748 76	SLADDST 5X1,5MM2 HO/HA HFSV 2M	2000 mm
E12 748 77	SLADDST 5X1,5MM2 HO/HA HFSV 4M	4000 mm
E12 748 78	SLADDST 5X1,5MM2 HO/HA HFSV 6M	6000 mm

Snabbkopplingssystem Ensto Net

EnstoNet Kablage PVC, 3-polig, 250 V Kablage 3x1,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskont (hona)

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, PE, N, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV

E1270000

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 700 00	KABLAGE RKK 3G1,5 VIT 1M	1000 mm
E12 700 03	KABLAGE RKK 3G1,5 VIT 4M	4000 mm

EnstoNet Kablage PVC, 3-polig, 250 V Kablage 3x1,5 mm² stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, PE, N, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV

E1270180

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 701 80	KABLAGE RKK 3G1,5 VIT 1M E	1000 mm
E12 703 15	KABLAGE RKK 3G1,5 VIT 2,5M	2500 mm

EnstoNet Kablage PVC, 5-polig, 250/400 V Kablage 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskont (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E12 700 60	KABLAGE RKK 5G1,5 VIT 3M

EnstoNet Kablage PVC, 5-polig, 250/400 V Kablage 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

E1270215

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 702 15	KABLAGE RKK 5G1,5 VIT 0,5M E	500 mm
E12 702 16	KABLAGE RKK 5G1,5 VIT 2M E	2000 mm
E12 702 18	KABLAGE RKK 5G1,5 VIT 4M E	4000 mm

EnstoNet Kablage PVC, 5-polig, 250/400 V Kablage 5x1,5 mm² hylskontakt (hona)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E12 702 27	KABLAGE RKK 5G1,5 VIT 3M E

EnstoNet Kablage PVC, 5-polig, 250/400 V Kablage 5x2,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskont (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

E1270088

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 700 88	KABLAGE RKK 5G2,5 VIT 1M	1000 mm
E12 700 90	KABLAGE RKK 5G2,5 VIT 3M	3000 mm
E12 700 91	KABLAGE RKK 5G2,5 VIT 4M	4000 mm
E12 700 94	KABLAGE RKK 5G2,5 VIT 8M	8000 mm

Snabbkopplingssystem Ensto Net

E1270243

EnstoNet Kablage PVC, 5-polig, 250/400 V Kablage 5x2,5 mm² hylskontakt (hona)/fri ände

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 60 mm, Avisolerad längd: 12 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning
E12 702 43	KABLAGE RKK 5G2,5 VIT 2M E

Liknande bild

EnstoNet Kablage HF 3-polig 250 V Kablage HF 3x1,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskontakt (hona)

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, PE, N, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 700 17	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 2M	2000 mm
E12 700 18	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 3M	3000 mm
E12 700 19	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 4M	4000 mm
E12 700 22	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 8M	8000 mm

E1270186

EnstoNet Kablage HF 3-polig 250 V Kablage HF 3x1,5 mm² med stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, PE, N, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 701 86	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 1M	1000 mm
E12 703 20	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 2,5M	2500 mm
E12 701 17	KABLAGE RQQ 3G1,5 VIT 4M	4000 mm

E1270652

EnstoNet Kablage HF 3-polig 250 V Kablage HF 3x1,5 mm² med hylskontakt (hona)/fri ände

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, PE, N, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV

Art-nr	Benämning
E12 706 52	KABLAGE RQQ 3G1,5 1M VIT

E1270073

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskontakt (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 700 73	KABLAGE RQQ 5G1,5 VIT 1M	1000 mm
E12 700 74	KABLAGE RQQ 5G1,5 VIT 2M	2000 mm
E12 700 75	KABLAGE RQQ 5G1,5 VIT 3M	3000 mm
E12 700 76	KABLAGE RQQ 5G1,5 VIT 4M	4000 mm

E1270658

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 706 58	KABLAGE RQQ 5G1,5 1M VIT	1000 mm
E12 706 59	KABLAGE RQQ 5G1,5 2,5M VIT	2500 mm

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V Kablage HF 5x1,5 mm² med hylskontakt (hona)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 706 55	KABLAGE RQQ 5G1,5 2,5M VIT	2500 mm
E12 702 31	KABLAGE RQQ 5G1,5 VIT 4M E	4000 mm

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V Kablage HF 5x2,5 mm² med stickkontakt (hane)/hylskontakt (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 701 02	KABLAGE RQQ 5G2,5 VIT 2M	2000 mm
E12 701 03	KABLAGE RQQ 5G2,5 VIT 3M	3000 mm
E12 701 04	KABLAGE RQQ 5G2,5 VIT 4M	4000 mm
E12 701 07	KABLAGE RQQ 5G2,5 VIT 8M	8000 mm

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V Kablage HF 5x2,5 mm² med stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 60 mm, Avisolerad längd: 12 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

E1270660

Art-nr	Benämning
E12 706 60	KABLAGE RQQ 5G2,5 1M VIT

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V Kablage HF 5x2,5 mm² med hylskontakt (hona)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 60 mm, Avisolerad längd: 12 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

E1270656

Art-nr	Benämning
E12 706 56	KABLAGE RQQ 5G2,5 1M VIT

EnstoNet Kablage HF 5-polig Grå koppling 250/400 V 16 A 5x1,5 mm² grå stickkontakt (hane)/hylskontak (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Ljusgrå, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

E1270305

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 703 05	KABLAGE RQQ 5G1,5 GRÅ 2M	2000 mm
E12 703 06	KABLAGE RQQ 5G1,5 GRÅ 3M	3000 mm
E12 703 07	KABLAGE RQQ 5G1,5 GRÅ 4M	4000 mm

EnstoNet Kablage HF 5-polig Grå koppling 250/400 V 16 A 5x1,5 mm² med grå stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2500 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Ljusgrå, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Avskalningslängd: 40 mm, Avisolerad längd: 10 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E12 703 28	KABLAGE RQQ 5G1,5 GRÅ 2,5M

Snabbkopplingssystem Ensto Net

E1270422

EnstoNet Kablage HF 5-polig 250/400 V 16 A 5x2,5 mm² (hane)/hylskontakt (hona

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Ljusgrå, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 704 22	HAL.FRI KABEL RQQ5G2,5 2M	2000 mm
E12 704 23	HAL.FRI KABEL RQQ5G2,5 3M	3000 mm
E12 704 25	HAL.FRI KABEL RQQ5G2,5 8M	8000 mm

Liknande bild

EnstoNet Kablage HF 5-polig skärmad 250/400 V 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/hylskontakt (hona)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Total längd: 8000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Ljusgrå, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1A7Z1-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning
E12 708 06	KABLAGE RQQ 5G1,5 SKÄ 8M GRÅ

Liknande bild

EnstoNet Kablage HF 5-polig skärmad 250/400 V 5x1,5 mm² stickkontakt (hane)/fri ände

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2500 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färg kapsling: Ljusgrå, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1A7Z1-F, Avskalningslängd: 60 mm, Avisolerad längd: 12 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV

Art-nr	Benämning
E12 708 01	KABLAGE RQQ 5G1,5 SKÄ 2,5 GR

E1270152

EnstoNet förgreningsdon 3-polig EnstoNet förgreninsdon 3-polig

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Monteringsmöjlighet: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 46 mm, Höjd: 44 mm, Bredd: 38 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

Art-nr	Benämning	Färgkodning/kontaktinsats
E12 701 52	FÖRGRENINGSBLOCK VIT 3P	Vit
E12 701 54	FÖRGRENINGSBLOCK SV 3P	Svart
E12 701 56	FÖRGRENINGSBLOCK BLÅ 3P	Blå
E12 704 37	FÖRGRENINGSDON 3-POL RÖD	Röd



E1270153

EnstoNet förgreningsdon 5-polig EnstoNet förgreninsdon 5-polig

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Monteringsmöjlighet: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 46 mm, Höjd: 44 mm, Bredd: 58 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

Art-nr	Benämning	Färgkodning/kontaktinsats
E12 701 53	FÖRGRENINGSBLOCK VIT 5P	Vit
E12 701 55	FÖRGRENINGSBLOCK SV 5P	Svart
E12 702 67	FÖRGRENINGSBLOCK GRÅ 5P	Grå

Förgreningsbox 1-fas genomgående med 6 st 1-fas utgångar

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 6, Monteringsmöjlighet: Ja, Polmärkning: 1, PE, N, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 220 mm, Höjd: 31 mm, Bredd: 138 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1270439

Art-nr	Benämning
E12 704 39	FÖRGRENINGSBOX 1-FAS / 6X1-FAS

Förgreningsbox, 3-fas Fördelningsbox, 3-fas genomgående med 3 st 1-fas utgångar

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Monteringsmöjlighet: Ja, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV, Längd: 220 mm, Höjd: 31 mm, Bredd: 125 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1270148

Art-nr	Benämning
E12 701 48	FÖRDELNINGSBOX V/V 5-P/3X3P

Förgreningsbox, 3-fas Fördelningsbox, 3-fas genomgående med 6 st 1-fas utgångar

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 6, Monteringsmöjlighet: Ja, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV, Längd: 220 mm, Höjd: 31 mm, Bredd: 138 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1270149

Art-nr	Benämning
E12 701 49	FÖRDELNINGSBOX V/V 5-P/6X3P

Förgreningsbox 2x3-fas in Fördelningsbox 2x3-fas in, 2x3 st 1-fas utgångar (vit och svart)

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 2, Antal utgångar: 6, Monteringsmöjlighet: Ja, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Övrigt, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV, Längd: 220 mm, Höjd: 31 mm, Bredd: 138 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1270296

Art-nr	Benämning
E12 702 96	FÖRDELN.BOX 5P+5PIN3P+3PUTV/S

Jordad 3-fas 2-vägs uttagsbox, 3-fas genomgående

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Schuko-uttag, Uttagsvinkel: Rak, Färg på separata adapterstycket: Vit, Kan spärras: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 220 mm, Höjd: 53 mm, Bredd: 123 mm

E1270292

Art-nr	Benämning
E12 702 92	UTTAGSBOX 2,5POL FASROT.V

3-poliga T-förgreningsdon

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 2, Polmärkning: 1, PE, N, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 47 mm, Höjd: 37 mm, Bredd: 44 mm, Typ av fördelare: T-fördelare

E1270263

Art-nr	Benämning
E12 702 63	T-FÖRGRENING 3-POLIG VIT

Snabbkopplingssystem Ensto Net

5-poliga T-fördelningsdon

E1270453

Märkspänning: 400 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 2, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Mekanisk kodning: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 47 mm, Höjd: 37 mm, Bredd: 58 mm, Typ av fördelare: T-fördelare

Art-nr	Benämning	Färgkodning/kontaktinsats
E12 704 53	T-FÖRGR. 5-POL VIT	Vit
E12 704 55	T-FÖRGR. 5-POL GRÅ	Grå

3-poliga snabbkopplingar med dragavlastning

E1270286

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Anslutningstyp: Dragfjäderanslutning, Kabeldiameter: 12 mm, Anslutningsdiameter (fintrådig): 4 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 4 mm², Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: 1, PE, N, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 4.5 kV, Höjd: 20 mm, Bredd: 39 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Längd
E12 702 86	KONTAKTDON 3P VIT HAN	Stickkontakt	57 mm
E12 702 87	KONTAKTDON 3P VIT HON	Box	56 mm

3-polig mellankoppling

E1270552

Märkspänning: 250 V, Märkström: 20 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP2XC, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 1, Polmärkning: 1, PE, N, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Märkstötspänning: 4.5 kV, Längd: 36 mm, Höjd: 13 mm, Bredd: 28 mm, Typ av fördelare: Mellankoppling

Art-nr	Benämning
E12 705 52	MELLANKOPPLING 3-POL

Fästplatta

E1270554

Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E12 705 54	FÄSTPLATTA

5-poliga snabbkopplingar med dragavlastning

E1270288

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP2XC, Anslutningstyp: Dragfjäderanslutning, Kabeldiameter: 14.5 mm, Anslutningsdiameter (fintrådig): 4 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 4 mm², Antal anslutningar per pol: 1, Mekanisk kodning: Ja, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 70 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Märkstötspänning: 6 kV, Höjd: 20 mm, Bredd: 59 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Polmärkning	Färgkodning/kontaktinsats	Längd
E12 702 88	KONTAKTDON 5P VIT HAN	Stickkontakt	1, 2, PE, N, 3	Vit	61 mm
E12 702 89	KONTAKTDON 5P VIT HON	Box	1, 2, PE, N, 3	Vit	60 mm
E12 703 50	HANKONTAKT SVART	Stickkontakt	1, 2, PE, N, 3	Svart	61 mm
E12 703 51	HONKONTAKT SVART	Box	1, 2, PE, N, 3	Svart	60 mm
E12 703 54	HANKONTAKT GRÅ	Stickkontakt	1, N, PE, a+, b-	Grå	61 mm
E12 703 55	HONKONTAKT GRÅ	Box	1, N, PE, a+, b-	Grå	60 mm

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+hona PVC

E1271520

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Färg på yttre mantel	Halogenfri
E12 715 20	KABEL HON/HAN 1M SV PVC	1000 mm	Svart	Svart	S05VV	Svart	
E12 715 21	KABEL HON/HAN 2M SV PVC	2000 mm	Svart	Svart	H05VV-F	Svart	Nej
E12 715 28	KABEL HON/HAN 1M VI PVC	1000 mm	Vit	Vit	H05VV-F	Vit	Nej
E12 715 30	KABEL HON/HAN 3M VI PVC	3000 mm	Vit	Vit	H05VV-F	Vit	Nej
E12 715 32	KABEL HON/HAN 5M VI PVC	5000 mm	Vit	Vit	H05VV-F	Vit	Nej

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+fri ände PVC

Liknande bild

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 37 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 716 17	KABEL HAN 3M SV PVC	3000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 716 18	KABEL HAN 5M SV PVC	5000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 716 20	KABEL HAN 1M VI PVC	1000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 716 21	KABEL HAN 3M VI PVC	3000 mm	Vit	Vit	Vit

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hona+fri ände PVC

Liknande bild

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 37 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 715 88	KABEL HON 1M VI PVC	1000 mm
E12 715 89	KABEL HON 3M VI PVC	3000 mm

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², schuko+hona PVC

Liknande bild

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Nätkontakt, Total längd: 2000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 716 50	KABEL HON 2M SCHUKO VI

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+hona HF

E1271536

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05VV, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 715 36	KABEL HON/HAN 1M SV HF	1000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 715 38	KABEL HON/HAN 3M SV HF	3000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 715 40	KABEL HON/HAN 5M SV HF	5000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 715 44	KABEL HON/HAN 1M VI HF	1000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 715 45	KABEL HON/HAN 2M VI HF	2000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 715 46	KABEL HON/HAN 3M VI HF	3000 mm	Vit	Vit	Vit

Snabbkopplingssystem Gesis, Gycom

Liknande bild

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+fri ände HF

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05VV, Avskalningslängd: 37 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 716 25	KABEL HAN 3M SV HF	Svart	Svart	Svart
E12 716 29	KABEL HAN 3M VI HF	Vit	Vit	Vit

Liknande bild

3-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hona+fri ände HF

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Svart, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05VV, Avskalningslängd: 37 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 715 93	KABEL HON 3M SV HF

Liknande bild

3-poliga 2,5 mm² Kablage Kablage 2,5 mm², hane+hona PVC

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 715 60	KABEL HON/HAN 1M VI PVC	1000 mm
E12 715 61	KABEL HON/HAN 2M VI PVC	2000 mm

Liknande bild

3-poliga 2,5 mm² Kablage Kablage 2,5 mm², hona+fri ände PVC

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 5000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Svart, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 37 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 716 02	KABEL HON 5M SV PVC

Liknande bild

5-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+fri ände PVC

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 717 72	KABEL HAN 3M SV PVC	3000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 717 76	KABEL HAN 3M VI PVC	3000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 717 77	KABEL HAN 5M VI PVC	5000 mm	Vit	Vit	Vit

E1271739

5-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hona+fri ände PVC

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 717 39	KABEL HON 1M SV PVC	1000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 717 44	KABEL HON 3M VI PVC	3000 mm	Vit	Vit	Vit

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

5-poliga 1,5 mm² Kablage Kablage 1,5 mm², hane+hona HF

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05VV, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

E1271693

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 716 93	KABEL HON/HAN 3M SV HF	3000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 716 99	KABEL HON/HAN 1M VI HF	1000 mm	Vit	Vit	Vit

5-poliga 2,5 mm² Kablage Kablage 2,5 mm², hane+hona PVC

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Total längd	Färgkodning/kontaktinsats	Färg kapsling	Färg på yttre mantel
E12 717 08	KABEL HON/HAN 2M SV PVC	2000 mm	Svart	Svart	Svart
E12 717 15	KABEL HON/HAN 1M VIT PVC	1000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 717 17	KABEL HON/HAN 3M VI PVC	3000 mm	Vit	Vit	Vit
E12 717 19	KABEL HON/HAN 5M VI PVC	5000 mm	Vit	Vit	Vit

5-poliga 2,5 mm² Kablage Kablage 2,5 mm², hona+fri ände PVC

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Vit, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 717 59	KABEL HON 1M VI PVC	1000 mm
E12 717 61	KABEL HON 5M VI PVC	5000 mm

5-poliga Dimmer Kablage Kablage dimmer 1,5 mm², hane+hona PVC

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

E1271803

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 718 03	KABEL HON/HAN 1M SV PVC	1000 mm
E12 718 04	KABEL HON/HAN 2M SV PVC	2000 mm
E12 718 05	KABEL HON/HAN 3M SV PVC	3000 mm

5-poliga Dimmer Kablage Kablage dimmer 1,5 mm², hane+fri ände PVC

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 3000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E12 718 16	KABEL HAN 3M SV PVC

5-poliga Dimmer Kablage Kablage dimmer 1,5 mm², hona+fri ände PVC

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 718 11	KABEL HON 1M SV PVC

Snabbkopplingssystem Gesis, Gycom

E1271831

5-poliga Dimmer Kablage Kablage dimmer 1,5 mm², hane+fri ände HF

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Behandling av ledarändarna: Ultraljudstätade ledarändar, Total längd: 1000 mm, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Färg kapsling: Svart, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05VV, Avskalningslängd: 35 mm, Avisolerad längd: 9 mm, Färg på yttre mantel: Svart, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Ledarens nominella area: 1.5 mm², Kan spärras: Ja, Isolerdel kontinuerligt temperaturtålig till: 100 °C, Kabel kontinuerligt temperaturtålig till: 70 °C, Halogenfri: Ja, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning
E12 718 31	KABEL HAN 1M SV HF

E1271500

3-poliga Kontakter och tillbehör Kontakter för 1,5 mm² o 2,5 mm² kabel, kretskortsmontage

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Kan spärras: Ja, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Kontaktmaterial: CuZn, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp	Modell	Anslutningsdiameter (fintrådig)	Antal anslutningar per pol	Färgkodning/kontaktinsats	Längd	Höjd	Bredd
E12 715 00	KONTAKT 3POL SV HON FJ	Dragfjäderanslutning	Box	1.5 mm²	2	Svart	75 mm	15.5 mm	32.5 mm
E12 715 02	KONTAKT 3POL VI HON FJ	Dragfjäderanslutning	Box	1.5 mm²	2	Vit	75 mm	15.5 mm	32.5 mm
E12 715 04	KONTAKT 3POL SV HON SK	Skruvanslutning	Box	2.5 mm²	1	Svart	69.4 mm	12.6 mm	28.2 mm
E12 715 05	KONTAKT 3POL SV HAN SK	Skruvanslutning	Stickkontakt	2.5 mm²	1	Svart	69.4 mm	12.6 mm	28.2 mm
E12 715 06	KONTAKT 3POL VI HON SK	Skruvanslutning	Box	2.5 mm²	1	Vit	69.4 mm	12.6 mm	28.2 mm
E12 715 07	KONTAKT 3POL VI HAN SK	Skruvanslutning	Stickkontakt	2.5 mm²	1	Vit	69.4 mm	12.6 mm	28.2 mm
E12 715 08	CHASSIKONTAKT 3POL SV HON	Dragfjäderanslutning	Box	1.5 mm²	2	Svart	37.5 mm	17.5 mm	32.8 mm
E12 715 09	CHASSIKONTAKT 3POL SV HAN	Dragfjäderanslutning	Stickkontakt	1.5 mm²	2	Svart	37.5 mm	17.5 mm	32.8 mm
E12 715 10	CHASSIKONTAKT 3POL VI HON	Dragfjäderanslutning	Box	1.5 mm²	2	Vit	37.5 mm	17.5 mm	32.8 mm
E12 715 11	CHASSIKONTAKT 3POL VI HAN	Dragfjäderanslutning	Stickkontakt	1.5 mm²	2	Vit	37.5 mm	17.5 mm	32.8 mm

E1271516

3-poliga Kontakter och tillbehör Förgreningar och tillbehör

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Polmärkning: L, N, PE, Mekanisk kodning: Ja, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Kontaktmaterial: CuZn, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV, Bredd: 28.2 mm

Art-nr	Benämning	Antal utgångar	Färgkodning/kontaktinsats	Kan spärras	Längd	Höjd	Typ av fördelare
E12 715 16	FÖRDELNINGSBLOCK T 1-2 SV	2	Svart	Ja	44 mm	43 mm	T-fördelare
E12 715 17	FÖRDELNINGSBLOCK T 1-2 VI	2	Vit	Ja	44 mm	43 mm	T-fördelare
E12 715 18	MELLANKOPPLING 1-1 SV	1	Svart	Nej	39 mm	13 mm	Mellankoppling
E12 715 19	MELLANKOPPLING 1-1 VI	1	Vit	Nej	39 mm	13 mm	Mellankoppling

Liknande bild

5-poliga Kontakter och tillbehör Kontakter för 1,5 mm² och 2,5 mm² kabel, kretskortsmontage

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Modell: Box, Kabeldiameter: 12.5 mm, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Svart, Kan spärras: Ja, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Kontaktmaterial: CuZn, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV, Längd: 76.4 mm, Höjd: 15 mm, Bredd: 47.75 mm

Art-nr	Benämning
E12 716 60	KONTAKT 5POL SV HON SK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Snabbkopplingssystem Gesis, Gycom

5-poliga Kontakter och tillbehör Förgreningar och tillbehör

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Monteringsmöjlighet: Ja, Polmärkning: 1, 2, PE, N, 3, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Svart, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Kontaktmaterial: CuZn, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV, Längd: 44 mm, Höjd: 43 mm, Bredd: 47.7 mm, Typ av fördelare: T-fördelare

E1271670

Art-nr	Benämning
E12 716 70	FÖRDELNINGSBLOCK T 1-2 SV

5-poliga Kontakter och tillbehör Kontakter för dimmer 1,5 mm² och 2,5 mm² kabel

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Kabeldiameter: 13.5 mm, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Kan spärras: Ja, Dragavlastning: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Kontaktmaterial: CuZn, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV, Längd: 75 mm, Höjd: 17 mm, Bredd: 47.7 mm

E1271662

Art-nr	Benämning	Modell
E12 716 62	KONTAKT 5POL BL HON SK	Box
E12 716 63	KONTAKT 5POL BL HAN SK	Stickkontakt

5-poliga Kontakter och tillbehör Fördelningsblock för dimmer 1,5 mm² och 2,5 mm² kabel

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Polmärkning: L, N, PE, DA+, DA-, Mekanisk kodning: Ja, Färgkodning/kontaktinsats: Blå, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Kan spärras: Ja, Halogenfri: Ja, Tål en kontinuerlig temperatur på: 100 °C, Material kapsling: Polyamid, Kontaktmaterial: CuZn, Ytbehandling av kontakter: Försilvrad, Nedsmutsningsgrad: 2, Märkstötspänning: 4 kV, Längd: 44 mm, Höjd: 43 mm, Bredd: 47.7 mm, Typ av fördelare: T-fördelare



E1271671

Art-nr	Benämning
E12 716 71	FÖRDELNINGSBLOCK T 1-2 BL

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Uttag 2-vägs

Dubbla uttag med sidojordningssystem, etikettfönster och etikett. Skyddad. Hålmönster 45°. Snäpps fast i frontöppningen. Material: PC/ABS.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1159902

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering	Färg	RAL-nummer (liknande)
E11 599 02	2-VÄGS UTTAG 45° VIT	Utan påtryck	Vit	9010
E11 599 03	2-VÄGS UTTAG 45° MÖRKGRÅ	Utan påtryck	Grå	7043
E11 599 04	2-VÄGS UTTAG DATA 45° VIT	Data	Vit	9010
E11 599 05	2-VÄGS UTTAG DATA 45° MÖRKGRÅ	Data	Grå	7043

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Adaptrar GST18/OSI

Adapter med gesis GST18i3- och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 55 mm, Höjd: 16 mm, Bredd: 37 mm

E1276100

Art-nr	Benämning
E12 761 00	ADAPTER GST 18I3-OSI VIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

E1276102

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Adaptrar Wago/OSI

Adapter med Wago Winsta- och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 47 mm, Höjd: 18 mm, Bredd: 37 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 02	ADAPTER WAGO-OSI GRÅ



E1276101

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock GST18/OSI

Distributionsblock med gesis GST 18i3 hona/hane och OSI-gränssnitt, 3-polig. Med låsanordning. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 55 mm, Höjd: 40 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 01	DISTR.BLOCK GST18-OSI VIT

E1276103

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock Wago/OSI

Distributionsblock med Wago Winsta hona/hane och OSI-gränssnitt, 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 50 mm, Höjd: 40 mm, Bredd: 36 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 03	DISTR.BLOCK WAGO-OSI GRÅ

E1276106

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock IDC

Distributionsblock inklusive två IDC-anslutningar, 3-poligt, med skärmanslutning och en OSI-hona, IDC (IDC = Insulation Displacement Connection). Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Polmärkning: L, N, PE, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 100 mm, Höjd: 44 mm, Bredd: 35 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 06	DISTR.BLOCK IDS VIT

E1276107

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock GST15/18

Distributionsblock med en haningång GST 15i5/ 5-polig och en honutgång L1, L2 eller L3 GST 18i3 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 44 mm, Höjd: 35 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning
E12 761 07	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L1
E12 761 08	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L2
E12 761 09	DISTR.BLOCK GST15I5/GST18I3-L3
E12 761 10	DISTR.BLOCK GST15I/18 L1/L2/L3

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Distributionsblock GST15/OSI

Distributionsblock med en haningång GST 15i5/ 5-polig och en honutgång L1, L2 eller L3 OSI 3-polig. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Modell: Stickkontakt, Antal anslutningar per pol: 1, Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 44 mm, Höjd: 35 mm, Bredd: 32 mm



E1276111

Art-nr	Benämning
E12 761 11	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L1
E12 761 12	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L2
E12 761 13	DISTR.BLOCK GST15I5/OSI-L3
E12 761 14	DISTR.BLOCK GST15/OSI L1/L2/L3

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Förlängningskablar

Förlängningskabel 3-fas GST15i5 H05Z1A7Z1-F5G2. 5, 5-polig 5x2,5 mm². Halogenfri kabel Ø 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hona/hane. Material: PE/PP (FR), PA. Förlängningskabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hona/hane. Material: PVC, PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276030

Art-nr	Benämning	Antal poler	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter	Halogenfri
E12 760 30	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	3	1000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 31	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	3	2000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 32	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3	3000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 33	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	3	4000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 34	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	3	5000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 35	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	3	8000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 761 20	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 2M	5	2000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 21	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 3M	5	3000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 22	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 4M	5	4000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 23	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 5M	5	5000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja
E12 761 24	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA 8M	5	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Förlängningskablar skärmade

Kopplingskabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri vit kabel ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/hane.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Antal poler	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter
E12 760 41	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	3	1000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 42	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	3	2000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 43	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3	3000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 44	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	3	4000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 45	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	3	5000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 46	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	3	8000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 761 29	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 2M	5	2000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm
E12 761 30	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 3M	5	3000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm
E12 761 31	KOPPL.KABEL GST15I5 HO/HA S 4M	5	4000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

E1276037

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Matningskablar

Matarkabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledarändar.

Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 2: Fri ände, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Antal poler	Utförande sida 1	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter	Halogenfri
E12 760 37	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	250 V	3	Box	1000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 38	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	250 V	3	Box	5000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 39	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	250 V	3	Box	8000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 760 40	GST18I3 MATARKAB HO/F 10M	250 V	3	Box	10000 mm	Vit	H05VV-F	10.2 mm	Nej
E12 761 27	MATARKABEL GST 15I5 HO/ÖP 8M	400 V	5	Stickkontakt	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.3 mm	Ja

Liknande bild

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Matningskablar skärmade

Matarkabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledarändar.

Märkström: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 2: Fri ände, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Antal poler	Utförande sida 1	Total längd	Färg kapsling	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Kabeldiameter
E12 760 48	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	250 V	3	Box	1000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 49	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	250 V	3	Box	5000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 760 50	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	250 V	3	Box	8000 mm	Vit	S05Z1Z1-F	10.2 mm
E12 761 36	MATARKABEL GST 15I5 HO/ÖP S 8M	400 V	5	Stickkontakt	8000 mm	Ljusgrå	Övrigt	12.5 mm

E1276036

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kablar Kopplingskablar

Anslutningskabel 3-fas GST18i5 K1-S 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hane/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Apparatanslutningskabel, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Färg kapsling: Vit, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Halogenfri
E12 760 36	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	H05VV-F	Nej
E12 760 47	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	S05Z1Z1-F	Ja

E1276116

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kontakter 5-poliga

Kabelkontakt GST 15i5, 5-polig, med skruvanslutning och dragavlastning. För styva och fintrådiga kablar 0,5 – 2,5 mm², Ø 7,8 – 13,5 mm, 250/400 V, 16 A, omonterad. Isoleringslängd 8 mm, mantellängd 40 mm. Material: PA.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 78 mm, Höjd: 15 mm, Bredd: 32 mm

Art-nr	Benämning	Modell
E12 761 16	ANSL.DON GST 15/5-POL HO 3-FAS	Female (hon-)
E12 761 17	ANSL.DON GST 15/5-POL HA 3-FAS	Male (han-)

OptiLine Uttag & Snabbkopplingar - Kontakter 3-poliga

Kabelkontakt GST 18i3, 3-polig, S B1 ZR1, med skruvanslutning och dragavlastning. För styva och fintrådiga kablar 0,75 – 2,5 mm², Ø 6,5 – 10,5 mm, 250 V, 16 A, omonterad. Isoleringslängd 7 mm. Mantellängd 31 mm. Material: PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Anslutningsdiameter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Material kapsling: Polyamid, Halogenfri: Ja, Längd: 70 mm, Höjd: 13 mm, Bredd: 28 mm

E1276118

Art-nr	Benämning	Modell
E12 761 18	ANSL.DON GST 18I3/3-POL HO VIT	Female (hon-)
E12 761 19	ANSL.DON GST 18I3/3-POL HA VIT	Male (han-)

Kopplingskabel GST18i3

Förlängningskabel 3-fas GST15i5 H05Z1A7Z1-F5G2. 5, 5-polig 5x2,5 mm². Halogenfri kabel Ø 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hona/hane. Material: PE/PP (FR), PA. Förlängningskabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel Ø 10,2 mm, 250 V, 16 A, hona/hane. Material: PVC, PA.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276030

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 30	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	1000 mm
E12 760 31	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	2000 mm
E12 760 32	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3000 mm
E12 760 33	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	4000 mm
E12 760 34	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	5000 mm
E12 760 35	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	8000 mm

Kopplingskabel GST18i3, skärmad

Kopplingskabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri vit kabel ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/hane.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 41	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 1M	1000 mm
E12 760 42	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 2M	2000 mm
E12 760 43	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 3M	3000 mm
E12 760 44	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 4M	4000 mm
E12 760 45	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 5M	5000 mm
E12 760 46	GST18I3 KOPP KAB HO/HA 8M	8000 mm

Kopplingskabel GST18i5

Kopplingskabel 3-fas GST18i5 K1BS 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 400 V, 16 A, hona/hane.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276052

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 52	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 2M	2000 mm
E12 760 53	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 3M	3000 mm
E12 760 54	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 4M	4000 mm
E12 760 55	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 5M	5000 mm
E12 760 56	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 8M	8000 mm

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

Liknande bild

Kopplingskabel GST18i5, skärmad

Kopplingskabel 3-fas GST18i5 KSBS 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². Halogenfri kabel vit ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 400 V, 16 A, hona/-hane.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Box, Total längd: 2000 mm, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning
E12 760 62	GST18I5 KOPP KAB HO/HA 2M

E1276037

Matarkabel GST18i3

Matarkabel 1-fas GST18i3 H05VV-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 8,3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledarändar.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 37	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	1000 mm
E12 760 38	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	5000 mm
E12 760 39	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	8000 mm
E12 760 40	GST18I3 MATARKAB HO/F 10M	10000 mm

Liknande bild

Matarkabel GST18i3, skärmad

Matarkabel, skärmad, 1-fas GST18i3 S05Z1Z1-F3G 2. 5, 3-polig, 3x2,5 mm². Halogenfri kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250 V, 16 A, hona/fri ände med ultraljudsvetsade ledarändar.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Nätanslutningskabel, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 48	GST18I3 MATARKAB HO/FR 1M	1000 mm
E12 760 49	GST18I3 MATARKAB HO/FR 5M	5000 mm
E12 760 50	GST18I3 MATARKAB HO/FR 8M	8000 mm

E1276058

Matarkabel GST 18i5

Matarkabel 3-fas GST18i5 K1-B 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hona/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: H05VV-F, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning	Total längd
E12 760 58	GST18I5 MATARKAB HO/FR 1M	1000 mm
E12 760 59	GST18I5 MATARKAB HO/FR 5M	5000 mm
E12 760 61	GST18I5 MATARKAB HO/F 10M	10000 mm

Liknande bild

Matarkabel GST18i5, skärmad

Matarkabel 3-fas GST18i5 KSB 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². Halogenfri kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hona/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Förlängningsledning, Utförande sida 1: Box, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 5000 mm, Färg kapsling: Vit, Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2: S05Z1Z1-F, Ledarens nominella area: 2.5 mm², Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning
E12 760 69	GST18I5 MATARKAB HO/FR 5M

Anslutningskabel GST18i3

Anslutningskabel 3-fas GST18i5 K1-S 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hane/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Apparatanslutningskabel, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Färg kapsling: Vit, Kabeldiameter: 10.2 mm, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276036

Art-nr	Benämning	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Halogenfri
E12 760 36	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	H05VV-F	Nej
E12 760 47	GST18I3 ANSL KAB HA/FR 2M	S05Z1Z1-F	Ja

Anslutningskabel GST18i5

Anslutningskabel 3-fas GST18i5 K1-S 2. 5, 5-polig, 5x2,5 mm². PVC-kabel vit ¬ 3 - 12,3 mm, 250/400 V, 16 A, hane/fri ände med kabelklämmor.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Typ av konfektionerad kabel: Apparatanslutningskabel, Utförande sida 1: Stickkontakt, Utförande sida 2: Fri ände, Total längd: 2000 mm, Färg kapsling: Vit, Ledarens nominella area: 2.5 mm²

E1276057

Art-nr	Benämning	Kabeltyp anslutningsdon anslutning 2	Halogenfri
E12 760 57	GST18I5 ANSL KAB HA/FR 2M	H05VV-F	Nej
E12 760 67	GST18I5 ANSL KAB HA/FR 2M	S05Z1Z1-F	Ja

Fördelningsboxar/-block T-Fördelningsblock, GST18i3 T-1/2

T-Fördelningsblock GST18i3, med låsdon. T-1/2, 1 st 3-pol hankontakt in, 2 st 3-pol honkontakter ut (endast för montering på apparat).

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 2, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Material kapsling: Polyamid, Längd: 58 mm, Höjd: 28 mm, Bredd: 43 mm, Typ av fördelare: T-fördelare

E1276014

Art-nr	Benämning
E12 760 14	GST18I3 T-FÖRD BLOCK 1/2

Fördelningsboxar/-block H-Fördelningsblock, GST18i5 H-1/1+6

H-Fördelningsblock GST18i5 H-1/1+6, med låsdon. 1 st 5-pol hankontakt in. 1st 5-pol honkontakt ut samt 6 st 3-pol honkontakter ut fördelade i par på respektive fas.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 7, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Material kapsling: Polyamid, Längd: 58 mm, Höjd: 43 mm, Bredd: 47 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

E1276004

Art-nr	Benämning
E12 760 04	GST18I5 H-FÖRD BLOCK 1/7

Fördelningsboxar/-block H-Fördelningsblock, GST18i3 H-1/3

H-Fördelningsblock, GST18i3 H-1/3, med låsdon. 1 st 3-pol hankontakt in. 3 st 3-pol honkontakt ut. H-Fördelningsblock H-1/3 har integrerad montageplatta.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 5, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Material kapsling: Polyamid, Längd: 58 mm, Höjd: 35 mm, Bredd: 52 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint



E1276015

Art-nr	Benämning
E12 760 15	GST18I3 H-FÖRD BLOCK 1/3

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

Fördelningsboxar/-block H-Fördelningsblock, GST18i5 H-1/3



E1276005

H-Fördelningsblock GST18i5 H-1/3, med låsdon. 1 st 5-pol hankontakt in. 3 st 5-pol honkontakt ut.

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 3, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: utan adapterdel, Material kapsling: Polyamid, Längd: 52 mm, Höjd: 39 mm, Bredd: 58 mm, Typ av fördelare: Distributionskopplingsplint

Art-nr	Benämning
E12 760 05	GST18I5 H-FÖRD BLOCK 1/3

Kopplingstillbehör Anslutningsdon GST18i3, push-in

Liknande bild

Anslutningsdon GST18i3 är ett löst anslutningsdon med push-in kontaktering, hona eller hane. Med dragavlastare. För styva 1,5 - 2,5 mm² kablar, fintrådiga 1,5 mm² kablar med kabelklämmor. Kabel ¬ 7. 8-10. 3mm.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Dragfjäderanslutning, Anslutnings-diameter (fintrådig): 1.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Dragavlastning: Ja, Material kapsling: Polyamid, Längd: 75 mm, Höjd: 15 mm, Bredd: 33 mm

Art-nr	Benämning	Modell
E12 760 10	GST18I3 ANSL DON HO V	Box
E12 760 11	GST18I3 ANSL DON HA V	Stickkontakt

Kopplingstillbehör Anslutningsdon GST18i5, för skruvanslutning

Liknande bild

Anslutningsdon GST18i5 är ett löst anslutningsdon med skruvanslutning. Med dragavlastare. För tvärsnitt på 1,5 - 2,5 mm², styv och fintrådig, en anslutning per pol. För H05W (¬ 9,5 - 13,5), NYM-kablar (¬ 10,5 - 13,5 mm).

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 4, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Anslutningsdia-meter (fintrådig): 2.5 mm², Anslutningsdiameter (solid ledare): 2.5 mm², Dragavlastning: Ja, Material kapsling: Polyamid, Längd: 75 mm, Höjd: 17 mm, Bredd: 47 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Färgkodning/kontaktinsats
E12 760 00	GST18I5 ANSL DON HO SKR V	Box	Vit
E12 760 01	GST18I5 ANSL DON HA SKR V	Stickkontakt	Vit
E12 760 02	GST18I5 ANSL DON HO SKR S	Box	Svart
E12 760 03	GST18I5 ANSL DON HA SKR S	Stickkontakt	Svart

Kopplingstillbehör Låsbygel GST18i

E1276021

Låsbygel för Gesis GST18 anslutningsdon, snäppfästet passar till hon- och hankontaktdon, GST18i 3/4 eller 5-polig. (VDE 0628 kräver användning av låsdon.)

Modell: Låsbygel

Art-nr	Benämning
E12 760 21	GST18I LÅSBYGEL 3/4 EL 5P

Kopplingstillbehör Montageplatta GST18i5, för H-Fördelningsblock

E1276006

Montageplatta GST18i5 för 5-poliga H-Fördelningsblock. Fästet krävs för att H-Fördelningsblock skall kunna montage på t. ex. steg i Kanaladapter/montageplattan för kanalmontage av H-fördelningsblocket.

Modell: Monteringsplatta

Art-nr	Benämning
E12 760 06	GST18I5 MONT PLATTA 5P

Snabbkopplingssystem Gesis GST, Schneider

Snabbkopplingsuttag Slavuttag CYB, 2-vägs med Wieland adapter och märkfönster

Slavuttag CYB-PS 2-vägs med adapter för Wieland 3-pol GST-18. Uttaget monteras utan dosa. Levereras med märkfönster. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Schuko-uttag, Inbyggt utförande: Inbyggnadsdel/plug-inanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Längd: 125 mm, Höjd: 84 mm, Bredd: 39 mm

E1166972

Art-nr	Benämning
E11 669 72	SLAVU-PS 2-V WIEL V

Snabbkopplingsuttag Slavuttag CYB, 2-vägs snabbkoppling med kabel 1,4 m

Slavuttag CYB-PS 2-vägs med märkfönster och monterade anslutningskablar och snabbkopplingsdon Wieland GST-18 hane/-hona samt en jordanslutning CYB-ET. Kabeltypen är H05VV-F3G1,5 mm² eller H05VV-F3G 2,5 mm² och längden på varje anslutningsledning är 1,4 m. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Anslutningstyp: Plug-in anslutning, Modell: Schuko-uttag, Inbyggt utförande: Inbyggnadsdel/plug-inanslutning, Uttagsvinkel: Rak, Färgkodning/kontaktinsats: Vit, Färg på separata adapterstycket: Vit, Längd: 125 mm, Höjd: 84 mm, Bredd: 39 mm

E1166974

Art-nr	Benämning
E11 669 74	SLAVU-PS 2-V K 1,5 V
E11 669 76	SLAVU-PS 2-V K 2,5 V

Snabbkopplingsuttag Adapter, Wieland GST-18 3-pol

Adapter för Wieland 3-pol hane GST-18 med märkfönster. Används tillsammans med slavuttag CYB-PS 2-vägs.

Märkspänning: 250 V, Märkström: 16 A, Antal poler: 3, Kapslingsklass: IP20, Antal ingångar: 1, Antal utgångar: 1, Färgkodning/-kontaktinsats: Vit, Bredd: 59 mm, Typ av fördelare: Mellankoppling

E1166985

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd
E11 669 85	ADAPTCYB-AD WIELAND F	84 mm	37 mm
E11 669 87	ADAPTER CYB-AD WIELAND V	55 mm	34 mm

Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur

Dimmer ABB 1131-1136

Dimmer Schneider Electric 1136-1142

Dimmer Elko 1142-1147

Dimmer övriga 1147-1154

Varvtalsstyrningar 1154-1156

Ljusrelä 1156-1161

Rörelsevakter 1162-1185

Närvarodetektorer 1185-1200

Trappautomater 1200-1202

Spisövervakning 1202-1205

Kopplingsur 1206-1216

Ljusreglering, Helvar 1216, 1217

Dimmer ABB

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För glödljus och 230 V halogen

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 60 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 33 mm

E1360001

Art-nr	Benämning
E13 600 01	DIMMER 400W GLÖDLJUS

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För glödljus och 230 V halogen

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 60 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 33 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 600 02	DIMMER JUSSI 500W GL.LJ

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För glödljus och konventionell trafo, kron

Tryckströmställare trapp. Levereras med ratt, centrumplatta och täckram 1-fack. För styrning av två belysningsgrupper. Den ena belysningsgruppen kopplas på/av och belysningen justeras med att knappen vrids (1-pol strömställare), den andra gruppen kopplas på med tryck på ratten (trappströmställare). Spänning: 230 V. 50 Hz. 400 VA+6 A strömställare.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 60 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 33 mm

E1360007

Art-nr	Benämning
E13 600 07	DIMMER JUSSI KRON

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För lågvolts halogen

Dimmer för glödljus & konv. trafo (ringkärnetrafo max. 250 VA) trapp.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 20 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 33 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 600 04	DIMMER 500VA LÅGVOLT

Dimmer ABB

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För lågvoltshalogen med elektronisk trafo

E1360008

Tryckströmställare trapp. Levereras med ratt, centrumplatta och täckram 1-fack samt glimlampa. Elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskydd. Kan också användas för glödlampor och 230 V halogenlampor.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Kapacitiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 20 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 08	LJUSREGUL INF 420VA LÅGV

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger LED Dimmer

E1360135

LED dimmer och lågwatts dimmer i en och samma produkt. Kan ljusreglera effekter mellan 2-100 VA för ljuskällor som glödlampor, 230V halogen samt lågvolts halogen med elektroniska tranformatorer. Utvecklad tillsammans med Philips för deras LED retrofit, detta ger garanti för funktion tillsammans med framtida LED-lampor från Philips. Fungerar även med andra ljuskällor.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Effekt från/till: 2 ... 100 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm

Art-nr	Benämning
E13 601 35	LED DIMMER 2-100 VA JUSSI

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger Universaldimmer 420 VA

E1360014

Levereras med touch-vippa med glimlampa och täckram 1-fack. För 230 V glöd- och halogenlampor, elektronisk eller konventionell trafo. Elektronisk kortslutnings- och överbelastningsskydd. Som extra styrning kan slutande 230 V tryckknappar användas, med dessa kan alla funktioner ske (till/från/justering).

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Touch/Vippa, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 60 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 56 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 14	UNIVERSALDIM. TOUCH 420VA

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger Dubbeldimmer, 2x40 - 315 W/VA

E1360012

Dubbeldimmer 2 x 40 - 315 VA, insats. För 230 V glöd- och halogenlampor samt elektronisk trafo. Elektroniskt kortslutnings- och överbelastningsskydd.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Touch/Vippa, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 56 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 12	DUBBELDIMMER,2X40-315W/VA

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger Potentiometer 1 - 10 V

E1360017

För reglering av HF-don med 1 - 10 V alt. 0 - 10 V reglering. Styrström max 50 mA DC.

Styrström: 50 mA, Omkopplingsström: 4 A, Märkspänning: 230 V, Typ av styrning: 1-10 V, Material: Plast, Färg: Alpinvit

Art-nr	Benämning	Montage	Manövreringsmetod	Kan användas med knapp	Höjd	Bredd	Djup
E13 600 17	VRID POTENTIOMETER 1-10V	Infällt montage	Vrid-/tryckknapp		85 mm	85 mm	56 mm
E13 600 18	TOUCH POTENTIOMETER 1-10V	Infällt montage	Touch/Vippa		85 mm	85 mm	56 mm
E13 600 28	NORM POTENTIOMETER 1-10V	Inbyggnadsinstallation		Ja	86 mm	35 mm	65.2 mm

Jussi dimmersystem ABB Busch-Jaeger För utvändig montering

Monteringsramar för utanpåliggande montage, ex. elektronikprodukter.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja



E1815166

Art-nr	Benämning
E18 151 66	RAM UTANPÅL. JUSSI
E18 151 67	RAM 2-FACK UTANPÅL. JUSSI

DIN-monterade dimmer ABB Busch-Jaeger Universaldimmer, slav 420 W/VA

Universaldimmer (Slav) för alla typer av laster som glödjus, konventionell eller elektronisk trafo. Används alltid ihop med Universaldimmer Master 500 E13 600 20 för effektutbyggnad upp till 3020 W/VA. Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd. Vid montage av flera dimrar i rad skall min 1 modul blindbricka monteras mellan dimrarna för värmeavledningens skull. RJ-12 kommunikations -kabel medföljer för anslutning mellan Master- /slavdimmer. Mått 35x90x65, 2 moduler.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 200 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 35 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 65 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 600 21	UNIVERSAL SLAV 420 W/VA

DIN-monterade dimmer ABB Busch-Jaeger Universaldimmer, Master 500 W/VA

Universaldimmer (Master) för alla typer av laster som glödljus, konventionell eller elektronisk trafo. Effektutökning kan ske upp till 3020 W/VA med hjälp av Slav-dimmer E13 600 21 (MAX 6 ST). Kan styras med obegränsat antal slutande tryckknappar t ex E18 150 52 eller med max. 5st slavpotentiometrar. Max ledningslängd över tryckknapparna eller slavpotentiometrar ca 100 m. Lokal styrning är möjligt med styrmoduler E13 600 25, E13 600 26 och E13 600 27. Inställningsbar min. och max ljusnivå samt möjlighet att koppla in mjuktändning/släckning. Minnesfunktion med sista inställda läget kan aktiveras. Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd. Vid montage av flera dimrar i rad skall min. 1 modul blindbricka monteras mellan dimrarna för värmeavledningens skull. Mått 35x90x65, 2 moduler.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Omformare ingång: Ja, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Kan användas med tidsomkopplare/timer: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 35 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 65 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 600 20	UNIVERSAL MASTER 500 W/VA

Styrmodul DIN-monterade dimmer Tryckknapp

Används för lokal styrning av Master 6583. Med styrmodulen är det möjligt att styra anläggningen (till, från och ljusreglera). Fronten avlägsnas och ersätts med denna produkt som trycks på plats.

Modell: Enkel tryckknapp, Användning: Dimmer, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

E1360025

Art-nr	Benämning
E13 600 25	STYRMODUL TRYCKKNAPP

Styrmodul DIN-monterade dimmer Potentiometer

Används för lokal styrning av Master 6583. Med styrmodulen är det möjligt att styra anläggningen (till, från och ljusreglera). Fronten avlägsnas och ersätts med denna produkt som trycks på plats.

Modell: Vred, Användning: Dimmer, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 600 26	STYRMODUL POTENTIOMETER

Dimmer ABB

Dimmersystem Impressivo Dimmer Impressivo glödljus el-trafo

E1360037

Dimmer för elektroniska transformatorer 40 - 420 VA. Passar även 230 V glöd- och halogenlampor. Tryckströmställare, trapp. Levereras med glimlampa.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Effekt från/till: 40 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 37	DIMMER EL TRAFO,40-420VA

Dimmersystem Impressivo Dimmer Impressivo glödljus och halogen

E1360030

Dimmerinsats. Dimmer 230 V för glöd- och halogenlampor 60 - 600 W, insats. Tryckströmställare, trapp. Levereras med glimlampa. Centrumplatta för dimmer med vridmanövrering, inklusive glimlampa. Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Effekt från/till: 60 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 30	DIMMER,GLÖD,HALO,60-600W

Dimmersystem Impressivo Dimmer Impressivo glödljus och konv.trafo

E1360032

Dimmer för konventionella transformatorer (lågvolthalogen) 20 - 500 VA, 200 - 1000 VA, insats. Passar även 230 V glöd- och halogenlampor. Tryckströmställare, trapp. Levereras med glimlampa. Centrumplatta för dimmer med vridmanövrering. Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat. Säkring T3,15 A/250 V (Dimmer: E13 600 32)Säkring T6,3 A/250 V (Dimmer: E13 600 33).

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E13 600 32	DIM,KONV.TR,20-500VA,INS	20 ... 500 VA
E13 600 33	DIM,KONV TRAF,200-1000VA	200 ... 1000 VA

Dimmersystem Impressivo Kombidmmer Impressivo

E1360035

Dimmer/strömställarekombination 400 VA + 6 A strömställare, insats. För styrning av två belysningsgrupper. Den ena belysningsgruppen kopplas på/av och justeras med att knappen vrids (1-pol strömställare), den andra gruppen kopplas på med tryck på ratten (trappströmställare). Kan ej användas för styrning av elektroniska transformatorer. Levereras med glimlampa. Centrumplatta för dimmer med vridmanövrering, inkl. glimlampa. Lämpar sig även för varvtalsregulatorer. Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Effekt från/till: 20 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 35	KOMBIDIMMER 20-500VA+6A

Dimmersystem Impressivo Universaldimmer vrid Impressivo

E1360040

Universaldimmer för glödlampor, elektroniska transformatorer eller konventionella transformatorer, 40 - 420 W / VA, insats. Tryckströmställare, trapp. Levereras med glimlampa. Slavdimmer, insats: Passar att användas som extra styrning (trapp funktion) tillsammans med E-nr: 13 600 40 upp till 5 stycken slavdimrar/sidoapparater går att sammankopplas. Centrumplatta för dimmer med vridmanövrering, inkl. glimlampa. Lämpar sig även för varvtalsregulatorer. Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat. Elektronisk kortslutnings- och överbelastningsskydd.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Effekt från/till: 40 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E13 600 40	UNI-DIM,VR,40-420W/VA,INS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Dimmersystem Impressivo Universaldimmer touch Impressivo

Universaldimmer med touch funktion, 60 - 420 W / VA, insats. För glödlampor, elektroniska transformatorer eller konventionella transformatorer. Dimmern kan även styras med obegränsat antal slutande 230 V tryckknappar, med vilka man får funktionerna på och av. Funktion ljusstyrning upp/ner, kan även regleras med dessa knappar. Levereras med glimlampa. Centrumplatta för touch-dimmer. Passar dimmerinsatser E13 600 70 och E13 600 72. Signalljuset fungerar inte med dimmern E13 600 72! Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Effekt från/till: 60 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 33 mm

E1360070

Art-nr	Benämning
E13 600 70	UNI-DIM, TOUCH, 60-420W/V

Dimmersystem Impressivo Dubbeldimmer, 2x40 - 315 VA, insats Impressivo

Levereras med touch-vippa med glimlampa och täckram 1-fack. För 230 V glöd- och halogenlampor och för elektronisk trafo. Centrumplatta för dubbeldimmer, Impressivo.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Knapp, Seriell dimmer: Ja, Typ av last: Kapacitiv belastning, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz

E1360060

Art-nr	Benämning
E13 600 60	DUBBELDIMMER,INS,2X40-315

Dimmersystem Impressivo LED Dimmer

LED dimmer och lågwatts dimmer i en och samma produkt. Kan ljusreglera effekter mellan 2-100 VA för ljuskällor som glödlampor, 230V halogen samt lågvolts halogen med elektroniska tranformatorer. Utvecklad tillsammans med Philips för deras LED retrofit, detta ger garanti för funktion tillsammans med framtida LED-lampor från Philips. Fungerar även med andra ljuskällor.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Effekt från/till: 2 ... 100 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm

E1360134

Art-nr	Benämning
E13 601 34	LED DIMMER 2-100 VA IMPRESSIVO

Dimmersystem Impressivo Centrumdel för dubbeldimmer Impressivo

Centrumplatta för dubbeldimmer, Impressivo. Passar insats E13 600 60 (Typ 6565U).

Modell: Enkel tryckknapp, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Användning: Dimmer, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1360065

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 600 65	C-PLATTA,DUBBELDIMMER,VIT	Vit	9016
E13 600 68	C-PLATTA,DUBBELDIMMER,ALU	Aluminium	9006

Dimmersystem Impressivo Potentiometer vrid 1 - 10 V Impressivo

Potentiometer, 1-10 V, apparat. Reglering av elektroniska anslutningsenheter som fungerar med lysrörs analogiska reglage (IEC 929). Märkspänning: 230 V/50 Hz. Manöverström max. 50 mA. Kopplingskapacitet 4 A cos f 0,9. Till en dimmer kan direkt kopplas 4 anslutningsenheter.

Montage: Infällt montage, Styrström: 50 mA, Omkopplingsström: 4 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vred, Höjd: 71 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 33 mm

E1360045

Art-nr	Benämning
E13 600 45	VRID-POT, 1-10 V, INSATS

Dimmer ABB

E1360050

Dimmersystem Impressivo Tillbehör centrumplatta dimmer Impressivo

Centrumplatta för dimmer med vridmanövrering, inkl. glimlampa. Lämpar sig även för varvtalsregulatorer. Centrumplatta för touch-dimmer. Passar dimmerinsatser E13 600 70 och E13 600 72. Signalljuset fungerar inte med dimmern E13 600 72! Täckramar finns under lista -18 i design Impressivo samt Carat.

Avtryck/indikering: Utan påtryck, Användning: Dimmer, Typ av fastsättning: Klämmontering, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Modell	Övervakningsfönster/ljusuttag	Material	Materialkvalitet	Färg
E13 600 50	C-PLATTA, DIMMER,VR,VIT	Vred	Ja	Plast	Termoplast	Vit
E13 600 53	C-PLATTA, DIMMER,VRI,ANTR	Vred	Ja	Plast	Termoplast	Antracit
E13 600 54	C-PLATTA, DIMMER,VR,ALU	Vred	Ja	Plast	Termoplast	Aluminium
E13 600 55	C-PLATTA DIMMER VRID ÄDELSTÅL	Vred		Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E13 600 75	C-PLATTA,DIMMER,TOUCH,VIT	Touch/Vippa	Ja	Plast	Termoplast	Vit

Dimmer Schneider Electric

Liknande bild

Exxact Dimmer Primo design

Kompletta produkter i Primo design inklusive ram.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Bredd: 87 mm, Höjd: 87 mm, Djup: 54 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 36	TRANS.DIM 315W KOMPL V EXXACT

Liknande bild

Exxact Dimmer Basic design

Kompletta produkter i Basic design inklusive ram.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 54 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 37	TRANS.DIM 315W KOMPL V EXXACT

E1370609

Exxact Universaldimmer 400 W / VA

Universal tryckdimmer 20 - 400 W/VA. För ljusreglering av resistiva (R) och kapacitiva(C) eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Olika laster kan inte blandas. Dimmern styr belysningen via tryckfunktion dvs. korta tryck tänder respektive släcker och långa tryck dimrar upp respektive ned. Trappfunktion fås i kombination med vipptryckknapp. Dimmern minns senast inställda ljusnivå. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 35 mm. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med lämplig Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 20 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 706 09	TR.DIM UNIV 400W/VA VIT EXXACT	Vit
E13 706 23	TR.DIM UNIV 400W/VA ANT EXXACT	Antracit
E13 706 32	TR.DIM UNIV 400W/VA MET EXXACT	Metallic

Exxact Kombidimmer 300 W / VA

E1370610

Kombidimmer är en kombination av tyristordimmer 40 - 300 VA och strömställare 8 A. För ljusreglering av resistiva laster (R) och konventionella-/ järnkärnetransformatorer (L), strömställaren klarar alla laster. Dimmern styr belysningen via tryckfunktion dvs. korta tryck tänder respektive släcker och långa tryck dimrar upp respektive ned. Trappfunktion fås i kombination med vipptryckknapp. Dimmern måste ha en last ansluten för att strömmställaren ska fungera. Dimmern minns senast inställda ljusnivå. För infällt IP20 montage i c/c 60 mm apparatdosa eller utvändigt i utanpåliggande dosa 35 mm. Kompletteras med lämplig Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 706 10	KOMBIDIM 300VA VIT EXXACT	Vit
E13 706 24	KOMBIDIM 300VA ANT EXXACT	Antracit
E13 706 33	KOMBIDIM 300VA MET EXXACT	Metallic

Exxact Krondimmer 2x200 W / VA

E1370611

Elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Olika transformatortyper kan inte blandas, skruvanslutning. Dimrarna styr belysningarna via tryckfunktion dvs. korta tryck tänder respektive släcker och långa tryck dimrar upp respektive ned. Trappfunktion för respektive dimmer/kanal fås i kombination med återfjädrande vipptryckknappar. Dimrarna/kanalerna minns senast inställda ljusnivå. OBS! den högra kretsen måste vara ansluten till en last. För infällt IP20 montage i c/c 60 mm apparatdosa eller utvändigt i utanpåliggande dosa 35 mm. Kompletteras med lämplig Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 50 ... 200 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 706 11	KRONDIM 2X200W/VA VIT EXXACT	Vit
E13 706 25	KRONDIM 2X200W/VA ANT EXXACT	Antracit
E13 706 34	KRONDIM 2X200W/VA MET EXXACT	Metallic

Exxact Transistordimmer 315 / 630 W

E1370602

Transistordimmer 20 - 315 W och 20 - 630 W vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion i kombination med vipptryckknapp. Kan kompletteras med LED Dekorbelysning, kit som består av vit LED-lampa IP20 som monteras på insatsen och enljusledare som monteras på centrumplattan. Lyser i OFF-läge. Möjlighet finns även att byta centrumplatta till en transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35 mm dosa. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 29 mm

Art-nr	Benämning	Färg	Effekt från/till
E13 706 02	TRANSISTORDIM 315W VIT EXXACT	Vit	40 ... 315 VA
E13 706 03	TRANSISTORDIM 630W VIT EXXACT	Vit	60 ... 630 VA
E13 706 18	TRANSISTORDIM 315W ANT EXXACT	Antracit	40 ... 315 VA
E13 706 19	TRANSISTORDIM 630W ANT EXXACT	Antracit	60 ... 630 VA
E13 706 27	TRANSISTORDIM 315W MET EXXACT	Metallic	40 ... 315 VA
E13 706 28	TRANSISTORDIM 630W MET EXXACT	Metallic	60 ... 630 VA

Exxact Transistordimmer 1000 W

E1370604

Transistordimmer 40 - 1000 W, vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion i kombination med strömställare. Möjlighet finns även att byta centrumplatta till en transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35 mm dosa. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 04	TRANSISTORDIM 1000W VIT EXXACT

Dimmer Schneider Electric

Exxact Tyristordimmer 1000 VA

E1370605

Tyristordimmer 60 - 1000 VA vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor (R) och de flesta typer av konventionella-/ järnkärnetransformatorer (L), lysrör med speciellt driftdon samt 1-fasmotorer, skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred även utgång för oreglerad last. Kräver neutralledare. Ej trappkopplingsbar. Möjlighet finns även att byta centrumplatta till en transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35 mm dosa. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 05	TYRISTORDIM 1000VA VIT EXXACT

Exxact Universaldimmer 420 / 600 W / VA

Liknande bild

Universaldimmer 20 - 420 W/VA och 20 - 600 W/VA, vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor (R) och de flestatyper av elektroniska (C)/ konventionella/ järnkärnetransformatorer (L). Olika transformatortyper kan inte blandas, skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion i kombination med vipptryckknapp. Kan kompletteras med LED dekorbelysning, kit som består av vit LED-lampa IP20 som monteras på insatsen och en ljusledare som monteras på centrumplattan. Lyser i OFF-läge. Möjlighet finns även att byta centrumplatta till en transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35 mm dosa. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 29 mm

Art-nr	Benämning	Färg	Effekt från/till
E13 706 06	UNIV DIMMER 420W/VA VIT EXXACT	Vit	40 ... 420 VA
E13 706 07	UNIV DIMMER 600W/VA VIT EXXACT	Vit	40 ... 600 VA
E13 706 20	UNIV DIMMER 420W/VA ANT EXXACT	Antracit	40 ... 420 VA
E13 706 21	UNIV DIMMER 600W/VA ANT EXXACT	Antracit	40 ... 600 VA
E13 706 29	UNIV DIMMER 420W/VA MET EXXACT	Metallic	40 ... 420 VA
E13 706 30	UNIV DIMMER 600W/VA MET EXXACT	Metallic	40 ... 600 VA

Exxact Komfortdimmer 420 W / VA

E1370608

Komfortdimmer 20 - 420 W/VA, vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230 V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella/ järnkärnetransformatorer (L). Olika transformatortyper kan inte blandas, skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion fås i kombination med återfjädrande vipptryckknapp. Två programmerbara minnesnivåer som aktiveras via tryck på de övre hörnen på centrumplattan. Ljussegment runt vredet visar den inställda ljusstyrkan. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage i 35 mm dosa. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 08	KOMFORTDIM 420W/VA VIT EXXACT

Exxact Kompaktdimmer 100 W

E1370613

Kompaktdimmer 9 - 100 W (Tyristor). Vriddimmer för ljusreglering av små resistiva laster (R) och konventionella/ järnkärnetransformatorer (L), skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred, möjlighet till trappomkoppling. Det finns också möjlighet att byta centrumplatta till transparent för färginlägg eller borstat stål. Kan kompletteras med LED Dekorbelysning, kit som består av vit LED-lampa IP20 som monteras på insatsen och en ljusledare som monteras på centrumplattan. Lyser i OFF-läge. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/ c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 35 mm. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med lämplig Exxact ram.

Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 9 ... 100 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 71 mm, Höjd: 71 mm, Djup: 29 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 706 13	LÅGENERGIDIM 100W VIT EXXACT	Vit
E13 706 14	LÅGENERGIDIM 100W ANT EXXACT	Antracit
E13 706 15	LÅGENERGIDIM 100W MET EXXACT	Metallic

Dimmer Schneider Electric

Exxact Reglerdon 1- 10 V

Styrdon 1-10V. Vridpotentiometer för styrning av HF driftdon 1-pol 6A, skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Det finns möjlighet att byta centrumplatta till transparent med färginlägg eller i borstat stål. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggandedosa 35mm. Kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med lämplig Exxact ram.

Montage: Infällt montage, Styrström: 200 mA, Omkopplingsström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 71 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 29 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt

E1370612

Art-nr	Benämning	Färg
E13 706 12	REGLERDON 1-10V VIT EXXACT	Vit
E13 706 26	REGLERDON 1-10V ANT EXXACT	Antracit
E13 706 35	REGLERDON 1-10V MET EXXACT	Metallic

Exxact Varvtalsregulator 400 VA

Varvtalsregulator för styrning av 1-fas asynkronmotor. Vrid, startar på 100%. Obs. Motorn effektfaktor. Infällt montage i dosa c/c 60mm eller utvändigt i hög dosa 35mm. Kompletteras med ram.

Modell: Övrigt, Monteringsanordning: Baselement med husets överdel, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1371001

Art-nr	Benämning	Färg
E13 710 01	VARVTALSREG 300VA VIT EXXACT	Vit
E13 710 10	VARVTALSREG 300VA MET EXXACT	Metallic

Exxact Tillbehör dimmer

Dekorbelysning består av vit LED-lampa som monteras på insatsen och en ljusledare som monteras på centrumplattan. Lyser i OFF-läge, IP20. Klo-kit för dimmer.

Modell: Fästanordning

E1370616

Art-nr	Benämning
E13 706 16	KLO KIT FÖR DIMMER EXXACT

Exxact Primo ramar 1 - 3 fack

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast

E1822141

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 221 41	RAM 1-FACK PRIMO VIT EXXACT	1	Vit
E18 223 42	RAM 2F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	2	Vit
E18 223 43	RAM 3F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	3	Vit
E18 221 51	RAM 1-FACK PRIMO ANT EXXACT	1	Antracit
E18 223 52	RAM 2F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	2	Antracit
E18 223 53	RAM 3F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	3	Antracit
E18 221 61	RAM 1-FACK PRIMO MET EXXACT	1	Aluminium
E18 223 62	RAM 2F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	2	Aluminium
E18 223 63	RAM 3F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	3	Aluminium

Dimmer Schneider Electric

E1370617

Exxact Dekorbelysning för dimmer

Dekorbelysning består av vit LED-lampa som monteras på insatsen och en ljusledare som monteras på centrumplattan. Lyser i OFF-läge, IP20. Klo-kit för dimmer.

Tillämpning: Dimmer, Ljuskälla: LED

Art-nr	Benämning
E13 706 17	LED NATTLJUSDIMMER EXXACT

E1370640

Eljo Trend För glödljus och elektroniska transformatorer

Transistordimmer 20-315W, 20-630W och 40-1000W vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunkition i kombination med strömställare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage 35mm dosa.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm, Djup: 22 mm

Art-nr	Benämning
E13 706 40	TREND TRANS.DIM IN IP20 315 PV

Liknande bild

Eljo Trend Kombidimmer för glödljus och konventionella transformatorer

För infällt montage. Skruvanslutning. Inkl reservsäkring. Med dimmerkrets för glödljus och konventionella transformatorer 300 VA och strömställarkrets 8 A, som klarar alla typer av laster. Båda kretsarna kan kompletteras med biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar. Max 5 biapparater eller vipptryckknappar kan anslutas till respektive krets.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm

Art-nr	Benämning
E13 708 10	KOMBIDIMMER 300VA P-VIT

Liknande bild

Eljo Trend För glödljus, konventionell trafo, lysrör med EL-FD don och varvtalsregl.

För reglering av glödljus, lågvoltslampor över konventionella transformatorer som är godkända för ljusreglering, lysrörsarmaturer försedda med Helvars EL-FD don samt för varvtalsreglering av 1-fasmotorer (max 600 VA). 1-polig tryckbrytare.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm

Art-nr	Benämning
E13 708 14	TYRISTORDIM.1000 VA P-VIT

Liknande bild

Eljo Trend Multiuniversaldimmer Trend P-vit

För reglering av alla laster som glödljus, elektroniska och konventionella transformatorer och ringkärnetransformatorer (även samtidigt) som är godkända för ljusreglering. Klarar även lysrör med elektroniska förkopplingsdon typ EL-FD, samt varvtalsreglering av 1-fasmotorer 400 VA. 1-polig tryckbrytare.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 10 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning
E13 708 33	MULTIUNIVERSDIM600W/VA

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Dimmer Schneider Electric

Eljo Trend Tryckdimmer Universal 400 W/VA, Eljo Trend

För reglering av glödljus, 230 V halogen och konventionella eller elektroniska transformatorer som är godkända för ljusreglering. Blå LED som orienteringsljus. För trappfunktion krävs biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar. Max fem biapparater eller vipptryckknappar kan anslutas över en tryckdimmer. Har minnesfunktion för senast inställt ljusvärde.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 100 mm, Höjd: 105 mm, Djup: 62 mm

E1370801

Art-nr	Benämning
E13 708 01	TRYCKDIMMER UNIV TREND 400 PV

Eljo Trend Transistordimmer Trend P-vit

Transistordimmer 20-315W, 20-630W och 40-1000W vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till och frånslag via tryck på vred. Trappfunkition i kombination med strömställare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller för utanpåliggande montage 35mm dosa.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Halogenfri	Effekt från/till	Djup
E13 708 36	TRANSDIM1000W TREND P-VIT	Ja	40 ... 1000 VA	32 mm
E13 706 40	TREND TRANS.DIM IN IP20 315 PV	Ja	40 ... 315 VA	22 mm
E13 706 80	TREND TRANS.DIM IN IP20 630 PV		60 ... 630 VA	22 mm

Eljo Trend Krondimmer 2x200 W/VA, Eljo Trend

Tryckdimmer universal, 2x 50 - 200 VA, 230 V AC. För resistiva, induktiva och kapacitiva laster, t. ex. glödlampor, dimringsbara konventionella eller elektroniska transformatorer (framkants- eller bakkantsdimmer). Universaldimmern registrerar den anslutna lasten automatiskt. Anslut inte blandade laster på samma utgång. Med minnesfunktion som kan kopplas från. Nolledare behövs ej (2-ledarsystem). Båda kretsarna kan kompletteras med biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Touch/Vippa, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 50 ... 200 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm, Djup: 45 mm

E1370812

Art-nr	Benämning
E13 708 12	KRONDIM TREND 2X200W PV

Eljo Trend Komfortdimmer 420 W/VA, Eljo Trend

Tryckdimmer universal, 25 - 420 VA, 230 V AC. För resistiva, induktiva och kapacitiva laster, t. ex. glödlampor, dimringsbara konventionella eller elektroniska transformatorer (framkants- eller bakkantsdimmer). Universaldimmern registrerar den anslutna lasten automatiskt. Anslut inte blandade laster. Med minnesfunktion som kan kopplas från. Nolledare behövs ej (2-ledarsystem). Kan kompletteras med biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 25 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 82 mm, Höjd: 82 mm, Djup: 56 mm

E1370834

Art-nr	Benämning
E13 708 34	KOMF DIM TREND 420W PV

Eljo Trend För utvändigt montage

Används vid utvändig montering av Eljo-dimmers (1-facks).

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja, Färgvariant: Polarvit

E1830797

Art-nr	Benämning
E18 307 97	DOSA 1-FACK UTV POLARVIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Dimmer Schneider Electric

E1370770

Eljo Renova Kombidimmer Renova

För utanpåliggande montage används dosa E 18 311 96/97. Med dimmerkrets för glödljus och konventionella transformatorer 300 VA och strömställarkrets 8 A, som klarar alla typer av laster. Båda kretsarna kan kompletteras med återfjädrande vipptryckknappar. Max 5 st vipptryckknappar kan anslutas till respektive krets. Dimmerkretsen har minnesfunktion för senast inställt ljusvärde. Last måste vara ansluten till strömställarkretsen för att dimmerkretsen skall fungera.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 83 mm, Höjd: 83 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 707 70	KOMB DIMMER RENOVA VIT/GR	Vit/grå
E13 707 71	KOMB DIMMER RENOVA SVART	Svart
E13 707 72	KOMB DIMMER RENOVA VIT	Vit

Liknande bild

Eljo Renova Tryckdimmer Universal 400 W/VA, Eljo Renova

Universal tryckdimmer för infällt IP20-montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. För utanpåliggande montage används dosa E 18 311 96/97. För reglering av glödljus, 230 V halogen och konventionella eller elektroniska transformatorer som är godkända för ljusreglering. Blå LED som orienteringsljus. För trappfunktion krävs biapparat eller återfjädrande vipptryckknappar. Max fem biapparater eller vipptryckknappar kan anslutas över en tryckdimmer. Har minnesfunktion för senast inställt ljusvärde.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Färg
E13 707 59	TRYCKDIMMER UNIV REN 400 SV	Svart
E13 707 63	TRYCKDIMMER UNIV REN 400 V	Vit

Liknande bild

Merten Tyristordimmer, tryck 400/600 W, insats

Tryckdimmerinsats för resistiv last, 60 - 400 W, 230 V AC. För glödlampor och 230 V halogenlampor (framkantsdimmer). Med minnesfunktion som kan kopplas från.

Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Resistiv belastning, Omformare ingång: Ja, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Halogenfri: Ja, Färg: Övrigt, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 75 mm, Höjd: 75 mm, Djup: 42 mm

Art-nr	Benämning
E13 705 12	TRYCKDIM INS R 60-600W

Dimmer Elko

E1363070

Elko Dimmer för glödljus och 230 V Halogenlampor

Triacdimmer med framkantsstyrning. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvsavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs dosclips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda för kombimontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E13 630 70	DIMMER GLÖDLJUS 300W

Elko Dimmer för glödljus och 230 V Halogenlampor

Triacdimmer med framkantsstyrning. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvsavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs dosclips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda för kombimontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

E1363071

Art-nr	Benämning
E13 630 71	DIMMER GLÖDLJUS 400W

Elko Dimmer för glödljus, halogenlampor 230V och lågvoltshalogen

Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer lågvolts halogen med elektronisk transformator. Miniminivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus. Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Ej fästklor. Saknas fästskruv använd ELKOs Dosclips. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Effekt från/till: 20 ... 630 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 29 mm

E1363145

Art-nr	Benämning
E13 631 45	RS DIMMER 630GLE FV

Elko Dimmer för glödljus, halogenlampor och lågvoltshalogen

Med vriddimmerinsatsen och vridknappen kan du tända och släcka eller dimra resistiva och kapacitiva laster som glödlampor, 230 V halogenlampor och lågvoltshalogenlampor med dimbara, elektroniska transformatorer.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 20 ... 315 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 36 mm

E1363141

Art-nr	Benämning
E13 631 41	RS DIMMER 315GLE FV

Elko Dimmer för glödljus 230 V 50 - 60 Hz

Triacdimmer med framkantsstyrning. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvsavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs dosclips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda för kombimontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 25 ... 350 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

E1363075

Art-nr	Benämning
E13 630 75	DIMMER GL+LYSRÖR 300W

Elko Dimmer för bl.a. lågvoltshalogen och motordrift

Dimmer för glödljus, lysrör, 230 V halogenlampor och lågvoltshalogen med lonventionell trafo och motordrift. Triacdimmer med framkantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvsavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs dosclips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda för kombimontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

E1363076

Art-nr	Benämning
E13 630 76	DIMMER GL+LR+KONV TR 1000

Dimmer Elko

Elko Kombidimmer

E1363077

Dimmer och brytare i kombination för dimmring av glödljus eller lågvoltshalogen med konventionell trafo samt brytarfunktion för lysrör. Triacdimmer med framkantsstyrning. Softstart. Består av 2 st knappar som styr dimmer respektive brytare. Knappen för dimmer tänder belysningen vid korta tryck och dimrar upp och ner vid långa tryck. Båda enheterna kan styras av separat impulsbrytare. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvsavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs dosclips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage används förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda för kombimontage. Montagedjup 32 mm.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E13 630 77	KOMBIDIMMER GL+BRYT 300W

Elko Dimmer för lysrör, 1-10V, RS

Liknande bild

Med den elektroniska potentiometerinsatsen kan lysrör med elektroniskt förkopplingsdon eller elektroniska transformatorer med ett 1–10 V gränssnitt tändas, släckas och dimras med en vridknapp.

Montage: Infällt montage, Styrström: 200 mA, Omkopplingsström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 84 mm, Bredd: 84 mm, Djup: 29 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E13 631 40	RS DIMMER 1-10LRE FV

Elko Tryckdimmer

Liknande bild

Tryckdimmer 400 W för konventionella och elektroniska transformatorer. Dimmer 400GLE/I T är en tryckdimmer som är avsedd för glödljus, 230 V halogenlampor, dimbara elektroniska och konventionella transformatorer. Dimmer kan även användas för ringkärnetransformatorer upp till 300 VA, dimbara energisparlampor upp till 60 W och 1-fasmotorer upp till 200 W. Dimmern kan styras från biapparat eller från annan separat tryckknapp. Dimmerknappen har en blå ljusindikering.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 20 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E13 630 79	HUVUDDIMMER GLE/I 400W

Elko Dimmer för glödljus, halogenlampor 230 V & lågvoltshalogen med elektron. transformator

E1363081

Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs Dos-clips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E13 630 81	DIMMER GL+EL.TRAFO 1000W

Elko Universaldimmer för glödljus, 230V halogenlampor, elektron., konventionella transformatorer

E1363084

Universaldimmer för styrning av olika laster samtidigt. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs Dos-clips, se lista 14. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 20 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 84 mm, Höjd: 84 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E13 630 84	DIMMER UNIVERSELL 600VA

Dimmer Elko

Elko Bottenlast

Bottenlast, 12 W för lysrörslast. Bottenlast används vid dimmring av lysrörslast för att ge lasten en resistiv komponent som ger en renare belastning utan flimmer. Kopplas in paralellt över belastningen.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Bredd: 150 mm, Höjd: 41 mm, Djup: 21 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 630 86	BOTTENLAST 12V FÖR DIMMER

Elko Plus Dimmer för glödljus, lysrör, 230 V halogen lågvoltshaogen konv.trafo motordrift

Triacdimmer med framkantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm

E1363045

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 45	PLUS DIMMER 1000LRI FV	Vit
E13 630 46	PLUS DIMMER 1000LRI SV	Svart

Elko Plus Dimmer glödljus, halogen 230 V lågvoltshalogen elektr. trafo

Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm

E1363050

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 50	PLUS DIMMER 1000GLE FV	Vit
E13 630 51	PLUS DIMMER 1000GLE SV	Svart
E13 630 52	PLUS DIMMER 1000GLE ALU	Aluminium

Elko Plus Dimmer för glödljus och 230 V halogenlampor

Triacdimmer med framkantsstyrning. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar, se lista 18. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 60 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm, Djup: 32 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 20	PLUS DIMMER 400GU FV	Vit
E13 630 21	PLUS DIMMER 400GU SV	Svart
E13 630 22	PLUS DIMMER 400GU ALU	Aluminium

Elko Plus Universaldimmer för glödljus, 230 V halogenlampor

Universaldimmer för styrning av olika laster samtidigt. Softstart. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Saknas fästskruv använd ELKOs Dos-clips, se lista 14. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP30, Effekt från/till: 20 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm

E1363005

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 05	PLUS DIMMER 600UNI FV	Vit
E13 630 06	PLUS DIMMER 600UNI SVART	Svart

Dimmer Elko

E1363122

Elko Plus Dimmer för glödljus, halogenlampor 230 V

Triacdimmer med framkantsstyrning. Klarar elektroniska eller konventionella transformatorer, både ringkärne- och E-kärnelindade. Softstart. Vid ringkärna endast 350/500 VA. Elektronisk- och konventionell transformator kan ej styras samtidigt. Levereras komplett med täcklock, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, men utan fästklor. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Saknas fästskruv, använd ELKOs Dos-clips, se lista 14. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Resistiv belastning, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 600 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm, Djup: 29 mm

Art-nr	Benämning	Färg	Frekvensområde
E13 631 22	PLUS DIMMER 600GLE/I ALU	Aluminium	50 ... 60 Hz
E13 631 23	PLUS DIMMER 600GLE/I FV	Vit	50 Hz
E13 631 24	PLUS DIMMER 600GLE/I SVAR	Svart	50 Hz

E1363030

Elko Plus Komfortdimmer 400GLE/I Plus

Transistordimmer för resistiv, induktiv eller kapacitiv last. Runt ratten finns ljussegment som visar aktuell ljusnivå. Softstartfunktion. Knappar för fast inställda ljusvärden som kan justeras. Även funktioner för av/på av ljusindikering samt energisparfunktion. Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Levereras komplett med ratt, knappar och ram av halogenfri termoplast. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 40 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 30	PLUS DIM 400GLE/I KOMF FV	Vit
E13 630 31	PLUS DIM 400GLE/I KOMF SV	Svart
E13 630 32	PLUS DIM 400GLE/I KOMF AL	Aluminium

E1363040

Elko Plus Komfortdimmer 2x200GLE/I Plus

Transistordimmer med tryckfunktion för resistiv, induktiv eller kapacitiv last. Dimmerns båda kanaler har individuell minnesfunktion och tänder på senaste inställda nivå (kan kopplas ifrån). Passar i standarddosor med 60 mm fästskruvavstånd. Levereras komplett med vippor och ram av halogenfri termoplast. Avsedda även för kombinationsmontage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 50 ... 200 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm, Djup: 32 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 40	PLUS DIMMER 2X200GLE/I FV	Vit
E13 630 41	PLUS DIMMER 2X200GLE/I SV	Svart
E13 630 42	PLUS DIMMER 2X200GLE/I AL	Aluminium



E1363060

Elko Plus LED-dimmer 12/24DC PWM Plus

ELKO Plus LED-dimmer med PWM-teknik (Pulse Widht Modulation) är avsedd för både 12 V DC och 24 V DC anläggningar och kan dimra LED-lampor och 12 V glödlampor/halogenlamporDimmern har två oberoende kanaler som kan dimra två olika ljusgrupper. Dimmern har minne och tänder därför på senast inställda ljusnivå och softstart för att förlänga ljuskällornas livslängd. En blå lysande halvcirkel visar vilken kanal som är tillslagen, vilket förstärks när knappen aktiveras. Monteras i standard apparatdosa eller i förhöjningsram vid utanpåliggande montage.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Övrigt, Ljusvärdesminne: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E13 630 60	PLUS DIMMER LED 2X2,5A PWM FV	Vit
E13 630 61	PLUS DIMMER LED 2X2,5A PWM SV	Svart
E13 630 62	PLUS DIMMER LED 2X2,5A PWM ALU	Aluminium

Elko Plus Dimmer för lysrör, 1-10V, PLUS

Med den elektroniska potentiometerinsatsen kan lysrör med elektroniskt förkopplingsdon eller elektroniska transformatorer med ett 1–10 V gränssnitt tändas, släckas och dimras med en vridknapp.

Montage: Infällt montage, Styrström: 200 mA, Omkopplingsström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 86 mm, Bredd: 86 mm, Djup: 36 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E13 631 10	PLUS DIMMER 1-10V ALU	Aluminium
E13 631 11	PLUS DIMMER 1-10V FV	Vit
E13 631 12	PLUS DIMMER 1-10V SV	Svart

Elko Plus Dimmer för glödljus, halogenlampor 230V, lågvoltshalogen med elektronisk trafo

Reglerar glödljus, 230V halogenlampor och de flesta typer av elektroniska transformatorer för lågvolts halogenbelysning. Minimi-nivån på dimmern kan skruvas upp så att lamporna ger synligt ljus. Transistordimmer med bakkantsstyrning. Softstart. Levere-ras komplett med kombiram, ratt och centrumlock av halogenfri termoplast, ej fästklor. Saknas fästskruv använd ELKOs Dosclips. Avsedda även för kombimonationstage.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 86 mm, Höjd: 86 mm

E1363113

Art-nr	Benämning	Typ av last	Färg	Effekt från/till	Djup
E13 631 13	PLUS DIMMER 315GLE ALU	Kapacitiv belastning	Aluminium	20 ... 315 VA	25 mm
E13 631 14	PLUS DIMMER 315GLE FV	Kapacitiv belastning	Vit	20 ... 315 VA	25 mm
E13 631 15	PLUS DIMMER 315GLE SV	Kapacitiv belastning	Svart	20 ... 315 VA	25 mm
E13 631 25	PLUS DIMMER 630GLE ALU	Universal	Aluminium	40 ... 630 VA	29 mm
E13 631 26	PLUS DIMMER 630GLE FV	Universal	Vit	40 ... 630 VA	29 mm
E13 631 27	PLUS DIMMER 630GLE SV	Universal	Svart	40 ... 630 VA	29 mm

Dimmer övriga

Dimmer Jung Dimmer 230 V

Dimmer för infällt montage, med skruvlös anslutning. Dubbla anslutningar per fas. Samtliga dimrar har trappfunktion. Dimmern består av insats, täckplatta och vred i rostfritt ädelstål eller aluminium, ram beställs separat. Passar i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd, fastsättning med skruvar och/eller fästklor.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Bredd: 81 mm, Höjd: 81 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Typ av last	Materialkvalitet	Färg	Effekt från/till	Frekvensområde
E13 660 08	DIMMER GL HAL 100-1000W	Resistiv belastning	Rostfritt stål	Rostfritt stål	100 ... 1000 VA	50 Hz
E13 660 09	DIMMER VRID UNIV 50-420VA	Universal	Rostfritt stål	Rostfritt stål	50 ... 420 VA	50 ... 60 Hz
E13 660 23	DIMMER GLÖDLJ.60-600 W	Resistiv belastning	Rostfritt stål	Rostfritt stål	60 ... 600 VA	50 Hz
E13 660 24	GLÖDLJ, HALOGEN 230V 60-6	Resistiv belastning	Aluminium	Aluminium	60 ... 600 VA	50 Hz
E13 660 25	GLÖD.HALOG. TRONIC 20-525	Universal	Aluminium	Aluminium	20 ... 525 VA	50 Hz
E13 660 27	DIMMER TRON TR. 20-525 W	Universal	Rostfritt stål	Rostfritt stål	20 ... 525 VA	50 Hz
E13 660 29	DIMMER KONV TR. 20-500 W	Kapacitiv belastning	Rostfritt stål	Rostfritt stål	20 ... 500 VA	50 Hz
E13 660 31	GLÖD.HALOG. KONV.TAFO 20-	Kapacitiv belastning	Aluminium	Aluminium	20 ... 500 VA	50 Hz
E13 660 72	DIMMER GL HAL 100-1000W	Resistiv belastning	Aluminium	Aluminium	100 ... 1000 VA	50 Hz

Dimmer övriga

Dimmer Jung Touchdimmer 230 V

E1366030

Universaldimmer för infällt montage, med skruvanslutning. Klarar glödljus, halogen, TRONIC trafo eller konventionell trafo. Dimmern består av insats och vippa i rostfritt ädelstål eller aluminium, ram beställs separat. Passar i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd, fastsättning med skruvar och/eller fästklor.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Touch/Vippa, Typ av last: Universal, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 50 ... 420 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 81 mm, Höjd: 81 mm

Art-nr	Benämning	Materialkvalitet	Färg
E13 660 30	TOUCHDIMMER STÅL 50-420W	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E13 660 32	TOUCHE DIMMER UNIV. 50-42	Aluminium	Aluminium

Dimmer Jung Potentiometer

Liknande bild

Potentiometer för infällt montage, med skruvanslutning. Potentiometern består av insats, täckplatta och vred i rostfritt ädelstål eller aluminium, ram beställs separat. Passar i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd, fastsättning med skruvar och/eller fästklor.

Montage: Infällt montage, Styrström: 50 mA, Omkopplingsström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vred, Höjd: 81 mm, Bredd: 81 mm, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning
E13 660 21	POTENTIOMETER 1-10V

Sladdimmer för bord & golv Elektronisk sladdimmer (touch)

E1377370

101 S är en elektronisk bordsdimmer med touchkontroll för steglös reglering av glödljus och 230 V halogenlampor. Ljusstyrkan regleras genom att man trycker på metallplattan. 101 S är försedd med en minnesfunktion vilket gör att dimmern startar på samma dimmernivå som när man släckte. En lätt beröring på dimmern släcker resp. tänder ljuset. Den inbyggda LED-lampan (diod) underlättar att finna dimmern i mörker. Enkel att montera. Reglerar glödljus och 230 V halogen (ej elektronisk transformator) 40 - 160 W.

Modell: Dimmer, Manövreringsmetod: Tryckknapp/touch-knapp, Typ av last: Resistiv belastning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 40 ... 160 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 773 70	SLADDIMMER TOUCH SVART	Svart
E13 773 71	SLADDIMMER TOUCH VIT	Vit

Sladdimmer för bord & golv Elektronisk sladdimmer

E1377378

101 är en elektronisk bordsdimmer med vred för steglös reglering av glödljus och 230 V halogenlampor. Ljusstyrkan regleras med vredet som finns på ovansidan av dimmern. Dimmern bryter också strömmen elektroniskt vilket gör en separat brytare överflödig. Den inbyggda LED-lampan (diod) underlättar att finna dimmern i mörker. Enkel att montera. Reglerar glödljus och 230 V halogen (ej elektronisk transformator) 40 - 160 W.

Modell: Dimmer, Manövreringsmetod: Vred, Typ av last: Resistiv belastning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 40 ... 160 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 773 78	SLADDIMMER VRID SVART	Svart
E13 773 79	SLADDIMMER VRID VIT	Vit

Dimmer övriga

Sladdimmer för bord & golv Elektronisk golvdimmer (touch)

Cross F är en elektronisk golvdimmer med touchkontroll för steglös reglering av glödljus och 230 V halogenlampor. Ljusstyrkan regleras genom att man trycker på metallplattan med foten eller handen. Tack vare minnesfunktionen startar man på samma ljusnivå som man när släckte. Ett lätt och kort tryck på dimmern släcker resp. tänder ljuset. Den inbyggda LED-lampan (diod) underlättar att finna dimmern i mörker. Försedd med glidskydd på reglerplattan. Enkel att montera. Reglerar glödljus och 230 V halogen (ej elektronisk transformator) 40 - 300 W.

E1377372

Modell: Dimmer, Manövreringsmetod: Tryckknapp/touch-knapp, Typ av last: Resistiv belastning, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 40 ... 300 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 773 72	GOLVDIMMER SVART	Svart
E13 773 73	GOLVDIMMER VIT	Vit

Sladdimmer för bord & golv Bridge, elektronisk bordsdimmer

Bridge är en bordsdimmer för reglering av glödljus och 220 V halogenlampor. Ljusstyrkan regleras med vredet som finns på dimmerns båda sidor. Bridge bryter strömmen elektroniskt vilket gör en separat brytare överflödig. Det inbyggda ledljuset underlättar att finna dimmern i mörker.

E1377376

Modell: Dimmer, Manövreringsmetod: Vred, Typ av last: Resistiv belastning, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 60 ... 150 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 773 76	SLADDDIMMER GL150W SVART	Svart
E13 773 77	SLADDIMMER GL150W VIT	Vit

Effektdimmer Legrand Universaldimmer 1000 W

Dimmern monteras i normkapsling och manövreras med tryckknappar utifrån anläggningen. Dimmern klarar glödljus och konventionella trafos. Ljusreglering sker genom att hålla in tryckknappen. Reglering kan även ske via vredet på dimmern. Max ledningslängd mellan första och sista knappen är 40 m. Dimmern kan ställas i tre olika lägen:. T = Universaldimmer V = Dimmer E = Slavfunktion Vid normal användning står lägesbrytaren i läge V och styrs då med tryckknappar utifrån. Vid reglering av högre effekter än 1000 W används flera dimmrar och då används en som huvudapparat där man använder läge T. Övriga dimmrar ställs i läge E (slavfunktion). Kontrollera alltid att armaturen är avsedd för ljusreglering.

E1367570

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vred, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Effekt från/till: 60 ... 1000 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 675 70	UNIVERSALDIMMER 1000W

Dimmer Hager Dimmer EVN011 och EVN012 300W

Energisnål DIN monterad (1 modul) universaldimmer för 230V glödljus, lågvoltshalogen (konventionell/elektronisk transformator),dimbara lågenergilampor, 230V dimbar LED samt dimbar LED med 12 eller 24V dimbar elektronisk transformator. Dimmern har en automatisk testfunktion där den lär sej vilken typ av last som är ansluten samt vilket sätt som denna last bäst dimras. Drifttemperatur: -10 till + 45 grader CelsiusLagringstemperatur: -25 till + 70 grader CelsiusFörbrukning olastad: 0,2WMax värmeavledning: 4,5W

E1377155

Monteringsanordning: Grundelement, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Effekt från/till: 20 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 17.5 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 64 mm

Art-nr	Benämning	Typ av last
E13 771 55	DIMMER 300W	Induktiv belastning
E13 771 56	DIMMER 300W KOMFORT	Kapacitiv belastning

Dimmer Hager Dimmer EVN002 och EVN004 500W

Energisnål DIN monterad (2 moduler) universaldimmer för 230V glödljus, lågvoltshalogen (konventionell/elektronisk transformator), dimbara lågenergilampor,230V dimbar LED samt dimbar LED med 12 eller 24V dimbar elektronisk transformator. Dimmern har en automatisk test funktion där den lär sig vilken typ av last som är ansluten samt vilket sätt som denna last bäst dimras. Drifttemperatur: -10 till + 45 grader CelsiusLagringstemperatur: -25 till + 70 grader CelsiusFörbrukning olastad: 0,2WMax värmeavledning:4,5W

E1377157

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Knapp, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Effekt från/till: 20 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 35 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 65 mm

Art-nr	Benämning
E13 771 57	DIMMER 500W
E13 771 58	DIMMER 500W KOMFORT

Dimmer övriga

Dimmer Hager Dimmer EV100 1000W

E1377145

- Driftlägesomkopplare- Styrning via knappar på produktens front eller via externa tryckknappar (local)- Styrning via 1-10 V signal (slave)- Inställning min- och maxvärden- LED-indikering för:- 230 V Driftspänning/belastningsbortfall- Kortslutnings/överhettningsindikering- För styrning av:- Glödljus- 230 V Halogen- Lågvoltshalogen viakonventionell transformator- Lågvoltshalogen via elektronisk transformator

Typ av last: Universal, Montage: DIN-skena, Effekt från/till: 20 ... 1000 VA

Art-nr	Benämning
E13 771 45	DIMMER UNIVERSAL 1000 W

Dimmer Hager Dimmer EV102 1000W med display

E1377148

Egenskaper:- Driftlägesomkopplare- Styrning via 1-10V utgång (Master)- Styrning via knappar på produktens front eller via externa tryckknappar (local)- Styrning via 1-10 V ingång (slave)- Display för indikering och inställning av aktuella ljusvärden samt förändring av parametrering:- Dimringshastighet- Min nivå 0…. 49%- Max nivå 51…99%- Reglertid ”UPP” upp till 99 sek- Reglertid ”NER” upp till 99 sek- Dimringshastighet för förinställda ljusnivåer (överstyrning eller ljusscenario)- Scenario eller överstyrning kan ställas in separat för resp. ingång (E1 och E2)Dimmern återvänder till senast inställd ljusnivå när ingångarna av aktiveras. - Signalkontakt för status indikering på dimmerutgången (öppen kontakt är frånslagen dimmer, slutenkontakt är dimmer i drift)- LED-indikering för:- 230 V Driftspänning/belastningsbortfall- Kortslutnings/överhettningsindikering- För styrning av:- Glödljus- 230 V Halogen- Lågvoltshalogen viakonventionell transformator- Lågvoltshalogen via elektronisk transformator

Typ av last: Universal, Montage: DIN-skena, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 20 ... 1000 VA

Art-nr	Benämning
E13 771 48	DIMMER UNI 1000W M DISPLA

Dimmer Vadsbo Tryckknappsdimmrar VA-DU 250

E1377441

Tryckdimmer för ljusreglering med en eller flera tryckknappar (vippströmbrytare), byggda med en teknik som ger hög tillförlitlighet och extremt små dimensioner.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Bredd	Höjd	Djup
E13 774 41	TRYCKKNAPPSDIMMER 250 W	20 ... 250 VA	53 mm	53 mm	22 mm
E13 774 43	TRYCKDIMMER 420 W	50 ... 420 VA	47 mm	51 mm	20 mm

Dimmer Vadsbo Universaltryckdimmer lågeffekt LD 220

E1377440

Universaltryckdimmer i dosformat. Speciellt anpassad för dimring av lågenergi- och LED-lampor. Fungerar även utmärkt vid dimring av LED-driftsdon och glödljus.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Ljusvärdesminne: Ja, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Polarvit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 1 ... 220 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 56 mm, Höjd: 56 mm, Djup: 22 mm

Art-nr	Benämning
E13 774 40	UNIVERSALTRYCKDIMMER LD 220

Dimmer Vadsbo LED-styrdon för dosa LCC9

E7984183

LED-styrdonet LCC9 (LED-controller Constant Current 9W) är ett kombinerat LED-driftdon och LED-dimmer på 9W konstantström för dosa.

Montage: Inbyggnadsinstallation, Styrström: 50 mA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Kan användas med knapp: Ja, Höjd: 57 mm, Bredd: 57 mm, Djup: 22 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E79 841 83	LED-STYRDON LCC9

Dimmer övriga

Dimmer Vadsbo LED-styrdon LCC30

LED styrdon LCC30, kombinerat driftsdon och dimmer inställbar för drift av de vanligast förekommande LED-typerna upp till 30W.

E7984286

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 230 V, Kan användas med knapp: Ja, Kan användas med rörelsesensor: Ja, Kan användas med närvaroindikator: Ja, Kan användas med tidsomkopplare/timer: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande produkt, Höjd: 28 mm, Bredd: 150 mm, Djup: 52 mm, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E79 842 86	LED-STYRDON LCC30

Dimmer Dimmax Inbyggnadsdimmers

Dimmax är en modern elektronisk dimmer som kan ljusreglera laster från 35 W till 700 W. Dimmax-produkterna kan arbeta med alla dimbara laster såsom glödlampor, 230 V halogenlampor samt 12 V halogenlampor över elektronisk transformator eller konventionell transformator. De går att parallellkoppla – en dimmer till flera strömbrytare. Dimmax är en liten och smidig produkt, de mindre enheterna får plats i en apparatdosa och de större i en kopplingsdosa.

E1377010

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Bredd	Höjd	Djup
E13 770 10	DIMMAX 300S	35 ... 300 VA	50 mm	42 mm	18 mm
E13 770 11	DIMMAX 450S	35 ... 450 VA	57 mm	54 mm	19 mm
E13 770 12	DIMMAX 500 C	50 ... 500 VA	50 mm	42 mm	18 mm
E13 770 13	DIMMAX 700C	50 ... 700 VA	57 mm	54 mm	19 mm

Dimmer Dimmax 1-950 Proline

Ljusreglerar glödlampor, 230 V halogenlampor lågvoltslampor. Arbetar med konventionella transformatorer samt med elektroniska transformatorer som arbetar med induktiv last. Nätspänning: 230 V 50 Hz. Max. belastning 950 W. Säkring 6,3 A. CE märkt. Automatsäkring för utgående belastning, Elektroniskt skydd mot höga temperaturer (85° C). Arbetar med vippströmbrytare eller 0 - 10 V.

E1377015

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Touch/Vippa, Typ av last: Induktiv belastning, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Material: Plast, Färg: Grå, Effekt från/till: 950 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Bredd: 72 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 15	DIMMAX 1-950 PROLINE

Dimmer Dimmax 4-950 Proline

Dimmax 4-950 består av 4 dimmer på vardera 950 W placerade i ett hölje avsett för DIN-montage i central. Kan manövreras med tryckknappar med spänning 0->10 V eller genom seriekoppling. Softstart-system samt möjlighet att ställa in min- och max. trösklar. Dimmrarna kan även ställas i minnesfunktion. I Bus-funktionen är det möjligt att koppla ihop upp till 16 Dimmax 4-950 med en enda seriekoppling. De olika funktionsparametrarna regleras med en dip-brytare på lådans framsida. Utgångarnas inställning indikeras av 4 gröna lysdioder på framsidan. Kan användas med glöd-, eller halogenlampor 230 V. Lågspänningshalogen med traditionella transformatorer samt i vissa elektroniska transformatorer. Utgångarna skyddas av säkringar och ett elektroniskt skydd mot alltför höga temperaturer.

E1377023

Montage: DIN-skena, Styrström: 50 mA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Typ av styrning: 1-10 V, Kan användas med knapp: Ja, Höjd: 97 mm, Bredd: 164 mm, Djup: 65 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 23	DIMMAX 4-950 PROLINE

Dimmer Dimmax 520 S

Typ av last: Universal, Montage: Inbyggnadsinstallation, Effekt från/till: 0 ... 520 VA, Märkspänning: 230 V

E1377014

Art-nr	Benämning
E13 770 14	DIMMAX 520S 0-520W

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Dimmer övriga

E1377052

Dimmer Eltako Universal tryckdimmer för dosmontage

Tryckdimmer utan behov av noll ledare, detta medför enkel installation vid montering bakom befintlig strömställare. Min/max ljusstyrkan kan ställas in med inställningsvredet %. Dimmnings hastigheten kan ställas in med inställningsvredet dim. speed, detta ställer samtidigt in hastigheten för mjuk PÅ och mjuk AV. Snabbt tryck kommando styr på eller av, konstant tryck kommando höjer eller sänker ljusstyrkan. Nytt tryck av kommando signal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. Insomningsfunktion (endast vid styrning via återfjädrande strömställare). Med en dubbel tryckning dimras ljuset ner från den aktuella ljusstyrkan till lägsta ljusstyrka och slås slutligen av. Den aktuella ljusstyrkan såväl som min-ljusstyrkan (%) bestämmer ner dimnings tiden (max. 60min). Med speciell funktion för barnrum (endast vid styrning via återfjädrande strömställare): Om ljuset slås på genom att hålla knappen intryckt i minst 3sec så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan. Det är inte tillåtet att samtidigt styra induktiva (L) och kapacitiva (C) transformatorer från samma dimmer. Det är där emot tillåtet att samtidigt styra R+L-laster eller R+C-laster. OBS Max två induktiva/konventionella transformatorer får lov att användas på varje dimmer. Transformatorerna ska dessutom vara av samma fabrikat och tomgång på kan sekundär sidan är inte tillåten, det finns då risk för att dimmern förstörs.

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vred, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Färg: Blå, Effekt från/till: 20 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 45 mm, Höjd: 55 mm, Djup: 18 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 52	UNI.TRYCKDIMMER 20-400W INF

E1377064

Dimmer Eltako Universal tryckdimmer DIN-montage, Eltako

Tryckdimmer för DIN-montage, endast 1modul bred, detta medför flexibel installation i normkapsling. Min/max ljusstyrkan kan ställas in med inställningsvredet %. Dimmnings hastigheten kan ställas in med inställningsvredet dim. speed, detta ställer samtidigt in hastigheten för mjuk PÅ och mjuk AV. Snabbt tryck kommando styr på eller av, konstant tryck kommando höjer eller sänker ljusstyrkan. Nytt tryck av kommando signal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. Insomningsfunktion (endast vid styrning via återfjädrande strömställare). Med en dubbel tryckning dimras ljuset ner från den aktuella ljusstyrkan till lägsta ljusstyrka och slås slutligen av. Den aktuella ljusstyrkan såväl som min-ljusstyrkan (%) bestämmer ner dimnings tiden (max. 60min). Med speciell funktion för barnrum (endast vid styrning via återfjädrande strömställare): Om ljuset slås på genom att hålla tryckknappen intryckt i minst 3sec så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan. Det är inte tillåtet att samtidigt styra induktiva (L) och kapacitiva (C) transformatorer från samma dimmer. Det är där emot tillåtet att samtidigt styra R+L-laster eller R+C-laster. OBS Max två induktiva/konventionella transformatorer får lov att användas på varje dimmer. Transformatorerna ska dessutom vara av samma fabrikat och tomgång på kan sekundär sidan är inte tillåten, det finns då risk för att dimmern förstörs.

Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Effekt från/till: 400 VA, Bredd: 18 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 64	UNI.TRYCKKN.DIM DIN 0-400W UC

E1377065

Dimmer Eltako Universal tryckdimmer för dosmontage, Eltako

Tryckdimmer med behov av noll ledare, detta medför enkel installation vid montering bakom befintlig strömställare. Min/max ljusstyrkan kan ställas in med inställningsvredet %. Dimmnings hastigheten kan ställas in med inställningsvredet dim. speed, detta ställer samtidigt in hastigheten för mjuk PÅ och mjuk AV. Snabbt tryck kommando styr på eller av, konstant tryck kommando höjer eller sänker ljusstyrkan. Nytt tryck av kommando signal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. Insomningsfunktion (endast vid styrning via återfjädrande strömställare). Med en dubbel tryckning dimras ljuset ner från den aktuella ljusstyrkan till lägsta ljusstyrka och slås slutligen av. Den aktuella ljusstyrkan såväl som min-ljusstyrkan (%) bestämmer ner dimnings tiden (max. 60min). Med speciell funktion för barnrum (endast vid styrning via återfjädrande strömställare): Om ljuset slås på genom att hålla tryckknappen intryckt i minst 3sec så startar dimmern på den lägsta ljusstyrkan. Det är inte tillåtet att samtidigt styra induktiva (L) och kapacitiva (C) transformatorer från samma dimmer. Det är där emot tillåtet att samtidigt styra R+L-laster eller R+C-laster. OBS Max två induktiva/konventionella transformatorer får lov att användas på varje dimmer. Transformatorerna ska dessutom vara av samma fabrikat och tomgång på kan sekundär sidan är inte tillåten, det finns då risk för att dimmern förstörs.

Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Effekt från/till: 400 VA, Bredd: 18 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 65	UNI.TRYCKKN.DIMMER 0-400W UC

Dimmer övriga

Dimmer Eltako Universal tryckdimmer DIN-montage, Eltako

E1377060

Tryckdimmer för DIN-montage, endast 1 modul bred, detta medför flexibel installation i en normkapsling. Denna dimmer kan helt eller delvis användas med centralstyrning. Mellersta inställningsvredet reglerar centralstyrningen: ZE+ZA = central PÅ och central AV. ZE = endast central PÅ. ZA = endast central AV. ZE+ZA = ingen centralstyrning. Det nedre inställningsvredet avgör vilka styringångar som ska blockeras så länge en annan ingång är påverkad. Med effektutökare LUD12-230V kan effekten utökas till max 3600W på anslutningarna X1 och X2. Dimmningshastigheten kan ställas in med inställningsvredet dim. speed, detta ställer samtidigt in hastigheten för mjuk PÅ och mjuk AV. Snabbt tryck kommando styr på eller av, konstant tryck kommando höjer eller sänker ljusstyrkan. Nytt tryck av kommando signal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. Insomningsfunktion (endast vid styrning via återfjädrande strömställare). Med en dubbel tryckning dimras ljuset ner från den aktuella ljusstyrkan till lägsta ljusstyrka och slås slutligen av. Den aktuella ljusstyrkan bestämmer ner dimnings tiden (max. 60min). Det är inte tillåtet att samtidigt styra induktiva (L) och kapacitiva (C) transformatorer från samma dimmer. Det är där emot tillåtet att samtidigt styra R+C -laster eller R+L -laster. OBS Max två induktiva/konventionella transformatorer får lov att användas på varje dimmer. Transformatorerna ska dessutom vara av samma fabrikat och tomgång på kan sekundär sidan är inte tillåten, det finns då risk för att dimmern förstörs. Används dimmer ihop med LUD12-230V är det möjligt att blanda L- och C-laster med flera belysningsledare.

Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: DIN-skena, Effekt från/till: 400 VA, Bredd: 18 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 60	UNI.TRYCKKN.DIM DINZ 0-400W UC

Dimmer Eltako Tryckdimmer 1-10V DIN-montage, Eltako

E1377071

Tryckdimmer för DIN-montage, endast 1 modul bred, detta medför flexibel installation i normkapsling. Med modern hybridteknik som kombineras med hög presterat specialrelä detta ger de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning. Reläet bryter det elektroniska HF-donet alternativt transformatorn på EVG-utgången med hjälp av ett bistabilt relä. Brytförmågan för lysrörslast samt lågvoltshalogenlast med elektroniskt förkopplingsdon är upp till 600VA. Man kan antingen ansluta vipptryckknapp med pil symbol eller så byglas dimmerns anslutningsklämmor pil in/ut och då kan en vanlig återfjädrande strömställare användas. Om vipptryckknapp med pil symbol används, fungerar pil upp för 'påslagning och uppdimning' och pil ner för 'frånslagning och nerdimning'. Första dubbel klickning när ljuset är på aktiverar automatisk upp dimning till maximal ljusstyrka. Andra dubbel klickning när ljuset är på aktiverar insomningsfunktionen, den aktuella ljusstyrkan såväl som min-ljusstyrkan (%) bestämmer ner dimningstiden (max. 60min). Barnrumsfunktionen aktiveras när ljuset är på och tryckknappen hålls intryckt i 3sec. Med återfjädrande strömställare fungerar styrningen följande, snabbt tryck kommando styr på eller av, konstant tryck kommando höjer eller sänker ljusstyrkan. Nytt tryck av kommando signal ändrar riktning på dimningen. Aktuell ljusstyrka sparas vid frånslag. Genom användning av bistabil reläfunktion undviks problem med värmeutvecklingen även i drift läge.

Montage: DIN-skena, Effekt från/till: 600 VA, Märkspänning: 230 V, Bredd: 18 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 770 71	TRYCKKN.DIMMER DIN 1-10V 600VA

Dimmer Eltako Effektutökare DIN-montage, Eltako

E1377070

Effektutökare för DIN-montage, endast 1modul bred, detta medför flexibel installation i normkapsling. Effektutökaren LUD12-230V kan kopplas till EUD12Z E19 022 06, EUD12M E19 022 07 och FUD12/800W E17 095 66. Detta medför en ökning i brytförmågan av R, C, L –laster på en ledning upp till 400, 350 eller 300W per effektutökare och max upp till 3600W enligt effektschemat och beroendet på ventilationsförhållandena. Alternativt med flera belysningsledare upp till 400W/effektutökare och 100W/effektutökare för lågenergilampor (ESL). Vid effektutökning med fler belysningsledare kan den typ av last som kopplas in på effektutökaren skilja sig från den tryckdimmern styr, det är då möjligt att blanda L- och C-laster. OBS Max två induktiva/konventionella transformatorer får lov att användas på varje effektutökare. Transformatorerna ska dessutom vara av samma fabrikat och tomgång på kan sekundär sidan är inte tillåten, det finns då risk för att effektutökaren förstörs.

Montage: DRA, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Ej tillämpligt, Färg: Blå, Typ av last: Universal, Ansluten last från/till: 300 ... 500 W, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E13 770 70	EFFEKTUTÖKARE DIMMER DIN 400W

Dimmer Finder Dimmer för montage i dosa 400W

Liknande bild

Dimmer för montage i dosa, kan användas för glödlampor eller halogen, med eller utan transformator. Dimmern har s. k. ”soft ON och soft OFF” samt minne för senast inställt nivå. Inbyggd termisk säkring. OBS! Endast en dimmer per dosa (avger 2,2w vid belastning).

Monteringsanordning: Grundelement, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Typ av last: Induktiv belastning, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Grå, Effekt från/till: 10 ... 400 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz

Art-nr	Benämning
E13 770 82	DIMMER FÖR DOS 400W 230V

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Dimmer övriga

E1369060

Dimmer Novum Tryckknappsdimmer ETD U1 för dosmontage

Universell tryckknappsdimmer för montering i dosa för styrning av glödlampor, halogenlampor samt elektroniska och konventionella transformatorer (R, L och C). Via lastväljaren på dimmern går det även att reglera transformatorer anpassade både för fram- och bakkantsstyrning utan risk för kollision. Dimmern styrs av en eller flera tryckknappar. Fördelen med en tryckknappsdimmer är att det inte finns någon begränsning av hur många platser i en lokal som det är möjligt att dimma från. Möjlighet finns att dimmern startar vid senaste ljusvärdet eller vid full effekt med eller utan soft on/off. Inställning för lägsta ljusvärde för att förhindra sotning av ljuskälla. Det finns möjlighet att ställa in en insomningsfunktion för t. ex. barnrum. Elektroniskt kortslutnings- och överlastskydd. Tryckknappsdimmer ETD U1 kräver ingen nolla och passar därför även för eftermontage. Märkspänning: 230 V AC ±10%Glimlampsström kl1: max 200 mAKapacitans kl1: max 20nFEnergiförbrukning: 2 W vid 500VA lastOmgivningstemperatur: -10°C - +45°CAnslutningsareor: 2x1,5 mm2/ 1x2,5mm2

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 35 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 43 mm, Höjd: 43 mm, Djup: 18.5 mm

Art-nr	Benämning
E13 690 60	UNIVERSALDIMMER 500VA DOSM.

E1369095

Dimmer Novum Tryckknappsdimmer DimLight 300-SD/LR2 för dosmontage

Tryckknappsdimmer DimLight 300-SD/LR2 för dosmontageElektronisk dimmer för ljusreglering av glödljus, halogenlampor 230 V samt lågvoltshalogen via transformator. Konventionella transformatorer kan anslutas direkt, elektroniska transformatorer måste vara anpassade för framkantsstyrning, s. k. alltransformatorer. Monteras bakom strömställaren i apparat dosa eller i annan installationsdosa. Reglering sker med återfjädrande tryckknapp. Dimmern kan manövreras från flera parallellkopplade tryckknappar. Minne för senast inställda ljusnivå. Elektroniskt kortslutnings- och överlastskydd. Tryckknappsdimmern kräver ingen nolla och passar därför även för eftermontage. Energiförbrukning: <2 %Omgivningstemperatur: +5°C - +40°CVikt: 47 gram

Kan användas med knapp: Ja, Färg: Grå, Effekt från/till: 40 ... 300 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Bredd: 48 mm, Höjd: 46 mm, Djup: 24 mm

Art-nr	Benämning
E13 690 95	DIMMER L,R 300VA DOSM.

Varvtalsstyrningar

E1360101

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Varvtalsregulator ABB

Reglage av fläktmotorns varvtal. Levereras utrustad med centrumplatta, täckram, glimlampa och extra säkring.

Antal faser: 1, Manövreringsmetod: Vred, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Montage	Färg	Belysning	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Utgångsström från/till
E13 601 01	VARVTALSREG. 2299UCJ INF.	Infällt montage	Vit	Belyst (på)	85 mm	85 mm	56 mm	IP21	0.1 ... 1 A
E13 601 02	VARVTALSREG. 2297UCJ INF.	Infällt montage	Vit	Belyst (på)	85 mm	85 mm	56 mm	IP21	0.1 ... 2.5 A
E13 601 10	VARVTALSREG. 0,1-1,0A DIN	DRA	Grå	Ingen				IP21	0.1 ... 1 A
E13 601 11	VARVTALSREG. 0,1-2,5A DIN	DRA	Grå	Ingen				IP21	0.1 ... 2.5 A
E13 601 15	VARVTALSREG. 2299AG UTV.	Utanpåliggande	Grå	Belyst (på)	81 mm	81 mm	53 mm	IP44	0.1 ... 1 A
E13 601 16	VARVTALSREG. 2297AG UTV.	Utanpåliggande	Grå	Belyst (på)	81 mm	81 mm	53 mm	IP44	0.1 ... 2.5 A

Liknande bild

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Varvtalsregulator Renova

Varvtalsregulator av termoplast 400 VA för infällt montage. För utanpåliggande montage använd dosa E 18 311 96-97. Avsedd för varvtalsreglering av 1-fas asynkronmotor. Hänsyn tas till motorns effektfaktor. 1-polig vridströmställare.

Montage: Infällt montage, Märkström: 10 A, Manövreringsmetod: Vred, Höjd: 83 mm, Bredd: 83 mm, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Effekt från/till: 60 ... 400 VA

Art-nr	Benämning	Färg
E13 710 05	VARVTALSREGULATOR VIT	Vit
E13 710 06	VARVTALSREG VITGRÅ	Vit/grå

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Varvtalsregulator LSI

För infälld montering i apparatdosa med 60 mm fästskruvsavstånd. Med finsäkring och termiskt överlastskydd. Dubbla N-ingångar för överkoppling. E13 772 20 godkänd även för användning med PAX-90, PAX-B300 och PAX-H300, som saknar inbyggt termoskydd. Kombineras med E13 772 26 för utanpåliggande montering. Skyddsklass IP44.

Montage: Infällt montage, Färg: Gräddvit, Manövreringsmetod: Vred, Höjd: 81 mm, Bredd: 81 mm, Djup: 58 mm, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz

E1377220

Art-nr	Benämning	Utgångsström från/till
E13 772 20	VARVTALSSTYRNING 0,5A	0.05 ... 0.5 A
E13 772 21	VARVTALSSTYRNING 1,0A	0.1 ... 1 A
E13 772 22	VARVTALSSTYRNING 2,0A	0.3 ... 2 A

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Kapsling för utvändig montering

Skyddsklass IP55. 3 st kabeltätningar medföljer. Passar till E13 772 20-22.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja

E1377226

Art-nr	Benämning
E13 772 26	KAPSLING LSI IP44

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Elektronisk varvtalsregulator för motordrift, ELKO Plus

Med varvtalsregulatorinsatsen kan man slå på, stänga av och göra steglös varvtalsreglering på elektriska enfasmotorer med en vridknapp.

Montage: Infällt montage, Manövreringsmetod: Vred, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 60 ... 400 VA

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E13 631 30	PLUS HAST REG 400HR ALU	Aluminium
E13 631 31	PLUS HAST REG 400HR FV	Vit
E13 631 32	PLUS HAST REG 400HR SV	Svart

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Elektronisk varvtalsregulator för motordrift, ELKO RS

Med varvtalsregulatorinsatsen kan man slå på, stänga av och göra steglös varvtalsreglering på elektriska enfasmotorer med en vridknapp.

Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Manövreringsmetod: Vred, Märkspänning: 230 V, Effekt från/till: 60 ... 400 VA

E1363148

Art-nr	Benämning
E13 631 48	RS HAST REG 400HR FV

Varvtalsstyrningar

E1377105

Elektroniska varvtalsregulatorer 230 V AC Varvtalsregulator CFR1R Frico

Inbyggd brytare finns för reversibel gång. Kan maximalt reglera 1 fläkt. Regleringen sker i 5 steg. CE-märkt.

Montage: Utanpåliggande, Manövreringsmetod: Vred, Höjd: 120 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 60 mm, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E13 771 05	5-STEGSREGLERING

Ljusrelä

E1303011

Ljusrelä Esylux Ljusrelä CDS-A/N Esylux

Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk tillslagning av belysning. Potentialfri reläkontakt. Inställning av ljusvärdet utifrån. Inställningshjälp med lysdiod (fördröjningsfri). Exakta inställningar med hjälp av ny fotodiod. Till- och frånkopplingsfördröjning. Dubbel kabelgenomföring underifrån eller genom höljets bakstycke. Snabbanslutningsplint (2,5 mm²) för snabb och enkel montering. Stort kopplingsutrymme. Lämplig för montering på vägg och i innerhörn. Gamla och nya kompatibla med varandra tack vare utbytbar modul. Hölje av slagfast UV-stabiliserat polykarbonat. Oförlorbara skruvar i rostfritt stål.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 10 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 030 11	SKYMNINGSRELÄ CDS-A/N

E1303013

Ljusrelä Esylux Ljusrelä CDS-A/T Esylux

Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk till-/frånkoppling av belysning. Inbyggd tidströmställare med flera omkopplingsmöjligheter. Potentialfri reläkontakt. Inställning av ljusvärdet utifrån.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 10 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 030 13	SKYMNINGSRELÄ

E1303014

Ljusrelä Esylux Ljusrelä CDSi-A/N Esylux

Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk tillslagning av belysning. Potentialfri reläkontakt. Inställning av ljusvärdet utifrån. Inställningshjälp med lysdiod (fördröjningsfri). Exakta inställningar med hjälp av ny fotodiod. Till- och frånkopplingsfördröjning. Dubbel kabelgenomföring underifrån eller genom höljets bakstycke. Snabbanslutningsplint (2,5 mm²) för snabb och enkel montering. Stort kopplingsutrymme. Lämplig för montering på vägg och i innerhörn. Gamla och nya kompatibla med varandra tack vare utbytbar modul. Hölje av slagfast UV-stabiliserat polykarbonat. Oförlorbara skruvar i rostfritt stål.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 1 ... 300 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 1 ... 300 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 10 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 030 14	SKYMN.RELÄ CDSI-A/N VIT	Vit	9010
E13 030 15	SKYMN.RELÄ CDSI-A/N BRUN	Brun	8017

Ljusrelä

Ljusrelä Esylux Ljusrelä CDSI/N 16AX Esylux

Utanpåliggande skymningsrelä för automatisk tillslagning av belysning. Potentialfri reläkontakt. Inställning av ljusvärdet utifrån. Inställningshjälp med lysdiod (fördröjningsfri). Exakta inställningar med hjälp av ny fotodiod. Till- och frånkopplingsfördröjning. Dubbel kabelgenomföring underifrån eller genom höljets bakstycke. Snabbanslutningsplint (2,5 mm²) för snabb och enkel montering. Stort kopplingsutrymme. Lämplig för montering på vägg och i innerhörn. Gamla och nya kompatibla med varandra tack vare utbytbar modul. Hölje av slagfast UV-stabiliserat polykarbonat. Oförlorbara skruvar i rostfritt stål.

E1303016

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 1 ... 300 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 1 ... 300 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Max. omkopplingseffekt: 3600 W, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 030 16	SKYMN.RELÄ CDSI-A/N16AX

Ljusrelä Esylux Ljusrelä CDS-E Esylux

Skymningsrelä för eftermontering i utomhusarmaturer och kopplingsdosor. Flexibel användning tack vare litet format. Hög brytteffekt ESL och PL upp till 26 W. Extra monteringsjärn för säker fastsättning. Inställningshjälp med lysdiod (fördröjningsfri). Hölje av UV-stabiliserat polykarbonat. Inställning på enheten med potentiometer för ljusvärde.

E1303010

Sensortyp: Separat ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 5 ... 300 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Montage: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 5 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 030 10	SKYMNINGSRELÄ CDS-E

Ljusrelä Esylux Tillbehör CDS Esylux, sändare/fjärrkontroll

Fjärrkontroll för slutanvändaren för närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, PD-CE, alla rörelsedetektorer i RC-serien, den automatiska belysningsarmaturen AL S 230i, de automatiska strålkastarna i AFi-serien liksom skymningsreläerna CDSi-A/N och CDSi-A/N16AX.

E1303341

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Material: Plast, Färg: Silver, Räckvidd: 6 m

Art-nr	Benämning
E13 033 41	FJÄRRKONTROLL/RÖRELSEDET

Ljusrelä Schneider Electric

Ljusrelä för utanpåliggande montage IP44. Max belastning 10 A. Inställbart luxvärde 3 - 2000 lux med skiva som vrids i önskat läge.

Liknande bild

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Kontakter: 1 slutarkontakt, Inkoppling av ljusstyrka: 3 ... 2000 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 3 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 10 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Frånslagsfördröjning	Tillslagsfördröjning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 152 10	LJUSRELÄ ARGUS FÖRDRÖ GRÅ	100 s	40 s	Grå	7035
E13 152 11	LJUSRELÄ ARGUS FÖRDRÖ VIT	100 s	40 s	Vit	9010
E13 152 13	LJUSRELÄ ARGUS GRÅ	0 s	0 s	Grå	7035

Ljusrelä Elko

Invändig testknapp med momentanfunktion.

E1301600

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inkoppling av ljusstyrka: 4 ... 100 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 4 ... 100 lx, Frånslagsfördröjning: 40 s, Tillslagsfördröjning: 0 s, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E13 016 00	LJUSRELÄ FC16A FJÄLLVIT

Ljusrelä

E1309333

Ljusrelä Theben Skymningsrelä Luna 121 top2, för DIN-montage

Idealisk skymingsrelä för perfekt gatubelysning och utvändig belysning av offentliga byggnader. Det inbyggda veckouret med 84 minnesplatser ger möjlighet till energisparande avstängning nattetid med vecko- och helgprogram. Lätt och enkel textorienterad programmering, med överskådligt meny på svenska. Programmering direkt på enheten via fyra ergonomiska knappar med generöst utrymme emellan. Minneskortet Obelisk top2 möjliggör även programmering via en PC, användande av ett alternativt program eller förflyttning och lagring av befintliga program. Enheten har även två inbyggda specialprogram med årsfunktion för t. ex. fasta helgdagar samt rörliga helger. Specialprogrammen med olika luxvärden och omkopplingstider kan startas automatisk eller via en extern ingång. Ljusstyrkan kan ställas in digitalt per dag mellan 1 och 99 000 lux, olika luxvärden samt olika fördröjningstider (0-59min) kan ställas in för till- och frånkoppling. Enheten har en extern ingång för brytare eller knappar med olika konfigurerbara funktioner. Enheten levereras komplett med extern sensor (välj mellan inbyggt och utanpåliggande sensor). Det kan anslutas upp till 10 digitala LUNA top2 enheter till en digital ljussensor. Upp till 4 sensorer kan anslutas till en LUNA 121 top2.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2600 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 800 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 1 ... 99000 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: III, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP55

Art-nr	Benämning
E13 093 33	LUNA 121TOP2 RC, SKYMMN REL

E1309320

Ljusrelä Theben Skymningsrelä Luna 111 top2, för DIN-montage

Skymningsreläet är förinställt på standardluxvärden och kan direkt sättas i drift. Beroende på omständigheterna kan värden anpassas digitalt mellan 1 och 99 000 lux till individuella krav. Ljusvärden kan även ställas in separat för till- och frånkoppling. Den lätta textstyrda programmeringen på svenska i den upplysta displayen underlättar programmeringen även in den mörkaste källare. Med minneskortet Obelisk top2 kan dessutom alternativa program eller inställningar kopieras till och/eller sparas i uret. På enheten finns en LED med omedelbar indikering för aktuell status beträffande till eller från. Fördröjningstiden kan ställas in digitalt mellan 0 och 59 minuter för att undvika onödiga till- och frånslag på grund utav plötsliga ljusomslag av till exempel bilstrålkastare. En brytare eller flera knappar per kanal kan anslutas till den externa styrningsingången som har flera konfigurerbara funktioner (permanent till, permanent från, förval för omkoppling, timerfunktion för till och från samt trappbelysningsfunktion). Den inbyggda drifttidsmätaren mäter per kanal hur länge de anslutna enheterna har varit tillkopplade vilket underlättar underhållsarbetet.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2600 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 800 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 1 ... 99000 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: III, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP55

Art-nr	Benämning
E13 093 20	LUNA 111TOP2, SKYMMN REL

E1309314

Ljusrelä Theben Skymningsrelä Luna 110, för DIN-montage

Skymningsrelä för ljusberoende styrning av belysningssystem för gator, skyltfönster, entréer och liknande. Levereras komplett med extern givare. Kan användas för styrning av belysning för gator, skyltfönster ingångar etc. Installera lämpligen givarna på utsidan av en fastighet eller på stolpe. Givaren ska vara riktad i östlig riktning om anläggningen avser en gatuljusinstallation, alternativt riktad mot norr om anläggningen är avsedd för att tända upp en butik eller skyltfönster. Armaturerna som manövreras av skymningsreläet får ej vara placerade så att ljuset påverkar den externa sensorn. Luna 110 är försedd med en potentiometer för inställning av ljusintensiteten mellan 2-50 000 lux. På enheten finns en LED med omedelbar indikering för aktuell status beträffande till eller från. Skymningsrelät är försedd med en till- samt frånkopplingsfördröjning på 0-20min för att undvika onödiga till- och frånslag på grund utav plötsliga ljusomslag av till exempel bilstrålkastare.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 3600 W, Max lysrörsbelastning: 3600 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 3600 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 1200 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 50000 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: III, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP55

Art-nr	Benämning
E13 093 14	LUNA 110, SKYMMN RELÄ UTA

Ljusrelä Theben Skymningsrelä Luna 109, för DIN-montage

E1309310

Med förinställda luxvärden och information om aktuell ljusstyrka från ljussensorer tänder skymningsreläet den anslutna belysningen så fort det blir mörkt och släcker den igen när det blir tillräckligt ljust. Levereras komplett med extern givare. Installera lämpligen givarna på utsidan av en fastighet eller på stolpe. Givaren ska vara riktad i östlig riktning om anläggningen avser en gatuljusinstallation, alternativt riktad mot norr om anläggningen är avsedd för att tända upp en butik eller skyltfönster. Armaturerna som manövreras av skymningsrelät får ej vara placerade så att ljuset påverkar den externa sensorn.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 400 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 2000 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: III, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP55

Art-nr	Benämning
E13 093 10	LJUSRELÄ LUNA 109 UTANP. MONT

Ljusrelä Theben Ljusrelä Luna 108

E1309300

Skymmningsrelä för DIN-montage i kompakt utförande som endast bygger 1 modul, 17,5 mm. Skymmningsreläet levereras komplett med extern givare för utanliggande montage.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 400 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 100 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 25 m, Skyddsklass ljussensor: II, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP65

Art-nr	Benämning
E13 093 00	LJUSRELÄ LUNA 108 UTANP. MONT

Ljusrelä Theben Ljusreläer Luna 126-129

E1309340

Ljusreläer för skruvfastsättning. Temperaturområde: -35° C till +55° C Kapslingsklass: IP55. Matningsspänning 230 V AC. Kabelingång med strypnippel.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Kontakter	Inkoppling av ljusstyrka	Frånkopplings-ljusstyrka	Frånslagsför-dröjning	Tillslags-fördröjning	Max. om-kopplingseffekt	Max. om-kopplings-ström (resistiv last)
E13 093 40	LJUSRELÄ LUNA 126	1 slutarkontakt	5 ... 200 lx	5 ... 200 lx	40 s	40 s	1000 W	10 A
E13 093 41	LJUSRELÄ LUNA 127	1 slutarkontakt	2 ... 200 lx	2 ... 200 lx	100 s	100 s	2300 W	16 A
E13 093 43	LJUSRELÄ LUNA TIME 129		2 ... 200 lx	2 ... 200 lx	180 s	180 s	2300 W	16 A

Ljusrelä Hager EE701 och EE702

E1316621

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Kontakter: 1 slutarkontakt, Frånslagsfördröjning: 120 s, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55

Art-nr	Benämning	Inkoppling av ljusstyr-ka	Frånkopplingsljusstyr-ka	Tillslagsfördröj-ning	Max. omkopplings-effekt	Max. omkopp-lingsström (re-sistiv last)
E13 166 21	LJUSRELÄ 10A	5 ... 10 lx	5 ... 10 lx	40 s	1000 W	10 A
E13 166 22	LJUSRELÄ 16A	2 ... 1000 lx	2 ... 1000 lx	120 s	2300 W	16 A

Ljusrelä

Ljusrelä Steinel Ljusrelä NightMatic 5000-2

E1312286

Ljusrelä med inställbar nattsparfunktion vilket innebär att NightMatic 5000-2 kan släcka ljuset under en del av natten. Nattsparfunktionen är steglöst justerbar från tidigast släcktid ca 22. 00 till att nattsparfunktionen är helt frånkopplad. Om nattsparfunktionen är inkopplad kan man även välja om ljusreläet åter ska tända ljuset vid kl 05. 00 (ej justerbar tid) och hålla ljuset tänt fram till det ljusnar. NightMatic 5000-2 mäter dagens och mörkrets längd och kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Det innebär att ljusreläet måste ha konstant spänningsförsörjning att få en säker drift. Kan parallellkopplas med en Steinel rörelsevakt så att vakten tänder ljuset (om nattsparfunktionen har släckt ljuset) när någon närmar sig fastigheten.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Kontakter: 1 slutarkontakt, Inkoppling av ljusstyrka: 0.5 ... 100 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 0.5 ... 100 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg
E13 122 86	LJUSRELÄ NM 5000-2 SVART	Svart
E13 122 87	LJUSRELÄ NM 5000-2 VIT	Vit
E13 122 88	LJUSRELÄ NM 5000-2 FALURÖD	Röd

Ljusrelä Steinel Fäste för ljusrelä NightMatic 5000-2

E1312067

Ljusrelä med inställbar nattsparfunktion vilket innebär att NightMatic 5000-2 kan släcka ljuset under en del av natten. Nattsparfunktionen är steglöst justerbar från tidigast släcktid ca 22. 00 till att nattsparfunktionen är helt frånkopplad. Om nattsparfunktionen är inkopplad kan man även välja om ljusreläet åter ska tända ljuset vid kl 05. 00 (ej justerbar tid) och hålla ljuset tänt fram till det ljusnar. NightMatic 5000-2 mäter dagens och mörkrets längd och kan med hjälp av dessa värden räkna ut nattsparfunktionens släck- och tändtider. Det innebär att ljusreläet måste ha konstant spänningsförsörjning att få en säker drift. Kan parallellkopplas med en Steinel rörelsevakt så att vakten tänder ljuset (om nattsparfunktionen har släckt ljuset) när någon närmar sig fastigheten.

Fästsystem: Övrigt

Art-nr	Benämning
E13 120 67	HÖRNFÄSTE SERIE 3180/5000 VIT
E13 120 68	HÖRNFÄSTE SERIE 3180/5000 SV

Ljusrelä Steinel Ljusrelä NightMatic 3000 Vario

E1312284

230/240 V, 50 Hz, IP54. Skymningsrelä med nattsparfunktion. Skymningsinställning ca. 0,5 - 10 lux. Variabel släcktid. Glödljus max 1000 W. Lysrör okomp. max 500 W. Paralellkomp. max 450 W.

Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Kontakter: 1 slutarkontakt, Inkoppling av ljusstyrka: 0.5 ... 10 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 0.5 ... 10 lx, Frånslagsfördröjning: 60 s, Tillslagsfördröjning: 60 s, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP54

Art-nr	Benämning	Färg
E13 122 84	LJUSRELÄ NM 3000 VIT IP54	Vit
E13 122 85	LJUSRELÄ NM 3000 SVART 54	Svart

Ljusrelä Grässlin Ljusrelä med kopplingsur och separat ljuskännare

E1330056

Ljusrelä kombinerat med veckour, med utanpåliggande sensor, 1-kanals, Kortaste inkopplingstid 1 min. Utanpåliggande sensor ingår. Justerbar fördröjning 0. . . 100 sekunder. 50 minnesplatser. Kontrollenhet -10º till +55ºC, Sensor -30ºC till +70ºC.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2600 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 500 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: II, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 3, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP65

Art-nr	Benämning
E13 300 56	LJUSRELÄ M KOPPLINGSUR 1-KANAL
E13 300 57	LJUSRELÄ M KOPPLINGSUR 2-KANAL

Ljusrelä Grässlin Ljusrelä med separat ljuskännare

Ljusrelä med panelmonterad sensor. 2-500 lux. Panelmonterrad sensor ingår. Kontrollenhet -20ºC till +55ºC, Sensor -30ºC till +70ºC.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 2000 W, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 10 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 500 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Skyddsklass ljussensor: II, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 3, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP65

E1330054

Art-nr	Benämning
E13 300 54	LJUSRELÄ M PANELMONT SENSOR

Ljusrelä Legrand Ljusrelä/Kopplingsur

Ljusrelä försett med inbyggt kopplingsur, digitalutförande. Uret har 8 programbilder (till/från/dag/). Kopplingsursfunktionerna kan programmeras för en eller flera dagar eller i fasta veckodagsblock.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Max. glödlampslast: 1000 W, Max lysrörsbelastning: 2000 VA, Nominell omkopplingsström: 10 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 60000 lx, Med programmerbar nattavstängning: Ja, Max. ledarlängd ljussensor: 50 m, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP55

E1316672

Art-nr	Benämning
E13 166 72	LJUSRELÄ/KOPPL.UR 03721

Ljusrelä GE Elektronisk ljusrelä med ljuskännare

Elektronisk ljusrelä med separat ljuskännare. Elektronikenheten är avsedd för utanpåliggande montage eller normlåda. Ljuskännaren kan monteras på ett avstånd upp till 100 m från elektronikenheten. Lysdiod på elektronikenheten indikerar när inställt luxvärde överensstämmer med eller är lägre än det avkända ljuset. För sken-, botten- eller utanpåliggande montage.

Märkspänning: 230 V, Märkfrekvens: 50 Hz, Max. glödlampslast: 2000 W, Max. omkopplingsström (cos fi = 0,6): 8 A, Nominell omkopplingsström: 16 A, Inställningsområde ljusstyrkevärde: 2 ... 500 lx, Max. ledarlängd ljussensor: 100 m, Monteringsmetod ljussensor: Väggmonterad, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Kapslingsklass: IP20, Kapslingsklass (IP) ljussensor: IP65

E1316581

Art-nr	Benämning
E13 165 81	LJUSRELÄ LSS 11

Ljusrelä GE Ljusrelä LSS W

Elektroniskt ljusrelä för utanpåliggande montage. Kapslingen har avtagbara genomföringar. Kabelinföringar nedtill och från baksidan. En lysdiod indikerar när omgivande ljusnivå är lägre än inställt värde.

Kontakter: 1 slutarkontakt, Inkoppling av ljusstyrka: 2 ... 2000 lx, Frånkopplingsljusstyrka: 2 ... 2000 lx, Märkspänning: 250 V, Max. omkopplingsström (resistiv last): 16 A

E1316582

Art-nr	Benämning
E13 165 82	LJUSRELÄ LSS W

Rörelsevakter

Liknande bild

Rörelsevakter Eljo Renova Rörelsevakt alla typer av laster

Rörelsevakt för styrning av alla typer av laster för infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. För utanpåliggande montage använd dosa E 18 311 96-97. Inställningsbar fördröjningstid 1,25 sek - 21 min. Invändig omkopplare för läge "Från-Auto-Till". Kräver nolledare. Koppling 1-pol slutande.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1.25 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 200 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Färg
E13 150 31	RÖRELSEV LYSR-PIR VITGRÅ	Vit/grå
E13 150 32	RÖRELSEV LYSR-PIR SVART	Svart
E13 150 33	PIR LYSRÖR 2300VA VIT	Vit

E1315004

Rörelsevakter Eljo Rörelsevakt Basic 350 W, Eljo Trend

Rörelse-/närvarovakt för styrning av glödlampor och 230 V halogenlampor, 40 - 350 W. Räckvidd 5m för att registrera närvaro, 10 m för att registrera rörelse, avkänningsvinkel 120°. Inställningsbar fördröjningstid 1s - 20 min. Inställbart luxvärde 0 - 500 lux. Lågt inbyggnadsdjup på 14 mm. Centrumplatta fästs med monteringsram utan skruvar. För infällt IP20-montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Kräver INTE nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 350 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 150 04	RÖRELSEVAKT BAS TR 350 PV

E1315005

Rörelsevakter Eljo Rörelsevakt Basic 2300 W, Eljo Trend

Rörelse-/närvarovakt för styrning av flertalet lasteR. Räckvidd 5m för att registrera närvaro, 10 m för att registrera rörelse. Inställningsbar fördröjningstid 1 s - 20 min. Lågt inbyggnadsdjup på 14 mm. Centrumplatta fästs med monteringsram utan skruvar. Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 150 05	RÖRELSEVAKT BAS TR 2300 PV

E1315006

Rörelsevakter Eljo Rörelsevakt Multi 2300 W, Eljo Trend

Rörelse-/närvarovakt för styrning av flertalet laster. Räckvidd 8m för att registrera närvaro, 10 m för att registrera rörelse. Med intern och extern tryckknapp kan tänd och släckt tid köpas; 2 h. Lågt inbyggnadsdjup på 14 mm. Centrumplatta fästs med monteringsram utan skruvar. Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 150 06	RÖRELSEVAKT MULT TR 2300 PV

E1315007

Rörelsevakter Eljo Rörelsevakt 2,2 meter, Eljo Trend

Rörelse-/närvarovakt för högt montage, 1,8 - 3,5 m. För styrning av flertalet lasteR. Räckvidd 8m för att registrera närvaro, 10 m för att registrera rörelse. Med intern och extern tryckknapp kan tänd och släckt tid köpas; 2 h. Lågt inbyggnadsdjup på 14 mm. Centrumplatta fästs med monteringsram utan skruvar. Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 150 07	RÖRELSEVAKT 2.2M TR 2300 PV

Rörelsevakter

Rörelsevakter Schneider Rörelsedetektor Argus 110 Basic

Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55. Avkänningsvinkel 110°, räckvidd tolv meter. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 1200 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med tre övervakningszoner och underkrypsskydd 360°. Zoner: 92 st med 368 brytarsegment.

E1315080

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Med signalenhet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 8 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 110 °, Svarsvärde luminositet: 3 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -20 ... 25 °C, Max. startström: 16 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 150 80	RÖR DET ARG BASIC 110 PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsedetektor Argus 220 Basic

Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55. Avkänningsvinkel 220°, räckvidd tolv meter. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 1200 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med tre övervakningszoner och underkrypsskydd 360°. Zoner: 112 st med 448 brytarsegment.

E1315082

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Med signalenhet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 8 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 220 °, Svarsvärde luminositet: 3 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -20 ... 25 °C, Max. startström: 16 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 150 82	RÖR DET ARG220 BASIC PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsedetektor Argus 220 Connect

Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55. Flera rörelsevakter kan kommunicera trådlöst med varandra om Radiomodul E 19 043 29 ansluts. Avkänningsvinkel 220°, räckvidd 16 m. Har justerratt för känsligheten. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 2000 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med tre övervakningszoner och underkrypsskydd 360°. Zoner: 112 st med 448 brytarsegment.

E1315083

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 14 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 28 m, Lämplig för trådlös överföring: Ja, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Med signalenhet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 8 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 220 °, Svarsvärde luminositet: 3 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -20 ... 25 °C, Max. startström: 16 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 150 83	RÖR DET ARG220 CONN PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsedetektor Argus 300

Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55 speciellt lämplig för montage på husknut. Avkänningsvinkel 300°, räckvidd 16 m. Har justerratt för känsligheten. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 2000 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med två övervakningszoner och underkrypsskydd 360°.

E1315072

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 20 m, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Med signalenhet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 8 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 300 °, Svarsvärde luminositet: 3 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 3000 W, Temperaturområde: -20 ... 25 °C, Max. startström: 16 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 150 72	RÖR DET ARGUS 300 PV

Rörelsevakter

Rörelsevakter Schneider Rörelsedetektor Argus 360

E1315074

Rörelsedetektor för utanpåliggande montage IP55 för takmontage. Avkänningsvinkel 360°, räckvidd 16 m. Har justerratt för känsligheten. Inställbart luxvärde 3 - 1000 lux. Inställningsbar fördröjningstid 1, 20, 40, 80 sek 3, 8 min i sex fasta steg. 16 A AC 230 V, cos ? = 1. Glödljus max 2000 W. Halogenlampor 2000 W. Till större lysrörslaster rekommenderas mellanrelä. Linssystem med två övervakningszoner och underkrypsskydd 360°.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 20 m, Med signalenhet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 8 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 3 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 3000 W, Temperaturområde: -20 ... 25 °C, Max. startström: 16 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 150 74	RÖR DET ARGUS 360 PV

Rörelsevakter Schneider Hörnfäste till Argus 110/220

E1315100

Hörnfäste till Argus 110 Basic samt till Argus 220 Basic, Connect och Timer. Passar både för inner- och ytterhörn.

Modell: Hörnadapter

Art-nr	Benämning
E13 151 00	HÖRNFÄSTE ARG110/220 PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsevakt 360 IP20 tak

E1315060

Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Diameter detekteringsområde på golvet: 7.4 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 3 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande produkt

Art-nr	Benämning
E13 150 60	RÖRELSEVAKT 360 IP20 TAK PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsevakt 120 IP55

E1315061

Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Diameter detekteringsområde på golvet: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 3 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande produkt

Art-nr	Benämning
E13 150 61	RÖRELSEVAKT 120 IP55 PV

Rörelsevakter Schneider Rörelsevakt 360 IP55

E1315062

Kräver nolledare.

Modell: Rörelsevakt, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande produkt

Art-nr	Benämning
E13 150 62	RÖRELSEVAKT 360 IP55 PV

Rörelsevakter

Rörelsevakter Exxact Rörelse-/närvarodetektor 120º

Rörelse/närvarodetektor 120º 350 W och 2300 W/VA, snabbanslutning. 350 W för resistiv last, R, ingen neutralledare krävs. 2300 W/VA för resistiva (R) och kapacitiva (C) eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare. De olika lasterna kan blandas. Detekteringsvinkel 120°. Justerbar tid 1sek-20min och ljusvärde 0 - 500 lux. Monteringshöjd 1,0 till 1,5 m över golv. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/ c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

E1315150

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Färg	Max. omkopplingseffekt
E13 151 50	RÖR.VAKT BAS 350W VIT EXXACT	Vit	350 W
E13 151 51	RÖR.VAKT BAS 2300W VIT EXXACT	Vit	2300 W
E13 151 54	RÖR.VAKT BAS 350W ANT EXXACT	Antracit	350 W
E13 151 55	RÖR.VAKT BAS 2300W ANT EXXACT	Antracit	2300 W
E13 151 58	RÖR.VAKT BAS 350W MET EXXACT	Metallic	350 W
E13 151 59	RÖR.VAKT BAS 2300W MET EXXACT	Metallic	2300 W

Rörelsevakter Exxact Rörelse-/närvarodetektor 180º

Rörelse-/närvarodetektor 350 W och 2300 W. 350 W universal version för resistiva (R) och kapacitiva(C) eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Induktiv och kapacitiv last kan inte blandas. (ingen nolledare krävs). 2300 W multiuniversal för resistiva (R) och kapacitiva (C) och/eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) och/eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare. De olika lasterna kan blandas. Detekteringsvinkel 180°. Justerbar tid 1 sek - 20 min, ljusvärde 0 - 1000 lux, täckningsområde och känslighet. Inställningsvred för funktionen automatisk tändning eller manuell tändning (via den integrerade tryckknappen alternativt via extern tryckknapp). En extra centrumplatta levereras med om den integrerade knappen för manuell tändning vill döljas. Monteringshöjd 1,0 till 1,5 m över golv. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/ c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

E1315152

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Färg	Max. omkopplingseffekt
E13 151 52	RÖR.VAKT MULT 2300W VIT EXXACT	Vit	2300 W
E13 151 56	RÖR.VAKT MULT 2300W ANT EXXACT	Antracit	2300 W
E13 151 60	RÖR.VAKT MULT 2300W MET EXXACT	Metallic	2300 W
E13 151 62	RÖR.VAKT MULTI 350W VIT EXXACT	Vit	350 W
E13 151 63	RÖR.VAKT MULTI 350W ANT EXXACT	Antracit	350 W
E13 151 64	RÖR.VAKT MULTI 350W MET EXXACT	Metallic	350 W

Rörelsevakter Exxact Rörelse-/närvarodetektor 2,2 m 180º

Rörelse-/närvarodetektor 2,2 m 2300 W 180º. 2300 W för resistiva (R) och kapacitiva(C) och/eller induktiva (L) laster så som elektroniska transformatorer (C) och/eller konventionella-/järnkärnetransformatorer (L). Kräver neutralledare. De olika lasterna kan blandas. Detekteringsvinkel 180°. Justerbar tid 1 sek - 20 min, ljusvärde 0 - 1000 lux, täckningsområde och känslighet. Inställningsvred för funktionen automatisk tändning eller manuell tändning (via extern tryckknapp). Monteringshöjd 1,8 till 3,5 m över golv. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt montage i dosa 21mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

E1315153

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 10 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C, Frekvensområde: 50 Hz

Art-nr	Benämning	Färg
E13 151 53	RÖR.VAKT 2,2M 2300W VIT EXXACT	Vit
E13 151 61	RÖR.VAKT 2,2M 2300W MET EXXACT	Metallic

Rörelsevakter

E1303119

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor RC 130i

Rörelsedetektor med 130° bevakningsvinkel och stor räckvidd. 360° underkrypskydd för kontinuerlig bevakning, avstängningsbar via fjärrkontroll. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Ett fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/ fjärrstyrning/potentiometerinställning. Smidig insticksanslutning. Dubbel membrangenomföring för kablar. Dold anslutningssockel med stort kopplingsutrymme. Räckviddsjustering av sensorn med extra fokuslysdiod som inställningshjälp. Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterinställningar. Vägg- eller takmontering kan göras utan tillbehör tack vare vridleden. Avskärmning av del av bevakningsområdet med hjälp av medföljande avskärmningsskivor. Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 130 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Frekvensområde: 50 Hz, Alarmfunktion: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 031 19	RÖRELSE RC 130I VIT	Vit	9010
E13 031 21	RÖRELSEDET RC 130I	Svart	9005

Liknande bild

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor RC 230i

Rörelsedetektor med 230° bevakningsvinkel och stor räckvidd. 360° underkrypskydd för kontinuerlig bevakning, avstängningsbar via fjärrkontroll. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Ett fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/ fjärrstyrning/potentiometerinställning. Smidig insticksanslutning. Dubbel membrangenomföring för kablar. Dold anslutningssockel med stort kopplingsutrymme. Räckviddsjustering av sensorn med extra fokuslysdiod som inställningshjälp. Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterinställningar. Vägg- eller takmontering kan göras utan tillbehör tack vare vridleden. Avskärmning av del av bevakningsområdet med hjälp av medföljande avskärmningsskivor.

Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 230 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Frekvensområde: 50 Hz, Alarmfunktion: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Modell	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 031 22	RÖRELSEDET RC 230I VIT	Rörelsevakt	Vit	9010
E13 031 24	RÖRELSEDET RC 230I SVART	Närvarodetektor	Svart	9005

Liknande bild

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor RC 280i

Rörelsedetektor med 280° bevakningsvinkel och stor räckvidd. 360° underkrypskydd för kontinuerlig bevakning, avstängningsbar via fjärrkontroll. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. . Ett fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/ fjärrstyrning/potentiometerinställning. Smidig insticksanslutning. Dubbel membrangenomföring för kablar. Dold anslutningssockel med stort kopplingsutrymme. Räckviddsjustering av sensorn med extra fokuslysdiod som inställningshjälp. Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterinställningar. Vägg- eller takmontering kan göras utan tillbehör tack vare vridleden. Avskärmning av del av bevakningsområdet med hjälp av medföljande avskärmningsskivor. Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn ingår.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 280 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Frekvensområde: 50 Hz, Alarmfunktion: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 031 26	RÖRELSEDET RC 280I VIT	Vit	9010
E13 031 28	RÖRELSEDET RC 280I SVART	Svart	9005

E1303320

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor RC 230i UC, vit

Rörelsedetektor med 230° bevakningsområde och stor räckvidd, 360° underkrypskydd för kontinuerlig detektering, kan frånkopplas via fjärrkontroll. Programmerbar med fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/fjärrstyrning/potentiometerinställning. Bekväm insticksanslutning. Dubbel membrangenomföring för kablar. Dold anslutningssockel med stort kopplingsutrymme. Räckviddsanpassning av sensorn med extra fokus-LED som inställningshjälp. Nedsänkta inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterändringar. Vägg- eller takmontering kan göras utan tillbehör tack vare vridleden. Avbländning av enskilda områden med hjälp av medföljande avskärmningskåpa (kan utformas individuellt). Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör.

Modell: Rörelsevakt, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °

Art-nr	Benämning
E13 033 20	RC 230I UC VIT

Rörelsevakter Esylux Fjärrkontroll rörelsedetektor Mobil-RCi

För följande enheter: Rörelsedetektorerna RC 130i, RC 230i och RC 280i samt den automatiska belysningsarmaturen AL S 230i.

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Material: Plast, Färg: Silver, Räckvidd: 6 m

E1303340

Art-nr	Benämning
E13 033 40	FJÄRRKONTROLL/RÖRELSEDET

Rörelsevakter Esylux Fjärrkontroll rörelsedetektor Mobil-RCi-M

Fjärrkontroll för slutanvändaren för närvaro- och rörelsedetektorerna PD-C/MD-C360i/6 mini, PD-C/MD-C360i/8 mini, PD-C/MD-C360i/12 mini, MD-W200i, MD-CE, PD-CE, alla rörelsedetektorer i RC-serien, den automatiska belysningsarmaturen AL S 230i, de automatiska strålkastarna i AFi-serien liksom skymningsreläerna CDSi-A/N och CDSi-A/N16AX.

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Material: Plast, Färg: Silver, Räckvidd: 6 m

E1303341

Art-nr	Benämning
E13 033 41	FJÄRRKONTROLL/RÖRELSEDET

Rörelsevakter Esylux Hörnsockel RC

Hörnsockel för rörelsedetektor - RC 130i - RC 230i - RC 280i . För montering i inner- resp. ytterhörn Material i kåpan UV-stabiliserat polykarbonat.

Modell: Hörnadapter

E1303131

Art-nr	Benämning
E13 031 31	HÖRNSOCKEL VIT RC
E13 031 33	HÖRNSOCKEL SVART RC

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 120

Rörelsedetektor med 120° bevakningsvinkel för bekväm tillslagning av belysningen. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/automatdrift. Smidig insticksanslutning för snabb och enkel montering. Dubbel membrangenomföring för kablar. Anslutningssockel med stort kopplingsutrymme och kabelgenomföring upptill, undertill eller på baksidan. Medföljande snabbanslutningsplint för överkoppling av skyddsledare. Anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar kulledsteknik. Skyddskåpa med bajonettfattning för inställningselementen. Förhindrar oavsiktliga parameterinställningar och skyddar mot väder och vind. För väggmontering. Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör.

Liknande bild

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 4 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 031 10	RÖRELSEDET MD 120 VIT	Vit	9010
E13 031 12	RÖRELSEDET MD 120 SVART	Svart	9005

Rörelsevakter

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 200

E1303113

Rörelsedetektor med 200° bevakningsvinkel för bekväm tillslagning av belysningen. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/automatdrift. Smidig insticksanslutning för snabb och enkel montering. Dubbel membrangenomföring för kablar. Anslutningssockel med stort kopplingsutrymme och kabelgenomföring upptill, undertill eller på baksidan. Medföljande snabbanslutningsplint för överkoppling av skyddsledare. Anpassning av bevakningsområde och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar kulledsteknik. Skyddskåpa med bajonettfattning för inställningselementen. Förhindrar oavsiktliga parameterinställningar och skyddar mot väder och vind. För väggmontering. Specialsockel för montering i inner- resp. ytterhörn finns att få som tillbehör.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 4 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 200 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 031 13	RÖRELSEDET MD 200 VIT	Vit	9010
E13 031 14	RÖRELSEDET MD 200 BRUN	Brun	8017
E13 031 15	RÖRELSEDET MD 200 SVART	Svart	9005

Rörelsevakter Esylux Hörnsockel MD



E1303116

Hörnsockel för rörelsedetektor - MD 120 - MD 200 . För montering i inner- resp. ytterhörn Material i kåpan UV-stabiliserat polykarbonat.

Modell: Hörnadapter

Art-nr	Benämning
E13 031 16	HÖRNSOCKEL VIT MD
E13 031 18	HÖRNSOCKEL SVART MD

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 180i/R

E1303270

Väggrörelsedetektor med 180° bevakningsvinkel i reläutförande. Med inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Med täckram IP20 i fem olika färger. Kompatibel med märkesomkopplare, kan därför ersätta alla i handeln förekommande omkopplare. Kapslingsklass IP 44, lämplig för fuktiga utrymmen, garage och källaringångar. Vandalsäker kåpa med Torx-skruvar i rostfritt stål (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring möjliggör snabb och enkel montering. Manuell styrning med hjälp av inbyggd PÅ/AV/AUTO-brytare. Förhindrande av oönskad aktivering av t. ex. smådjur med hjälp av avskärmning av det vertikala bevakningsområdet med medföljande avskärmningskåpa. Universell utanpåliggande dosa IP20/ IP44 med 3 membrangenomföringar för kablar. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter OBS! Kapslingarna IP20 och IP44 medföljer ej, beställes separat.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Montage: Infällt montage, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 70	RÖRELSEDET MD180I/R

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 180i/T

Väggrörelsedetektor med 180° bevakningsvinkel i 2-ledarutförande/triac. Med inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Med täckram IP20 i fem olika färger. Kompatibel med märkesomkopplare, kan därför ersätta alla i handeln förekommande omkopplare. Kapslingsklass IP44, lämplig för fuktiga utrymmen, garage och källaringångar. Vandalsäker kåpa med Torx-skruvar i rostfritt stål (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring möjliggör snabb och enkel montering. Manuell styrning med hjälp av inbyggd PÅ/AV/AUTO-brytare. Förhindrande av oönskad aktivering av t. ex. smådjur med hjälp av avskärmning av det vertikala bevakningsområdet med medföljande avskärmningskåpa. Universell utanpåliggande dosa IP20/ IP44 med 3 membrangenomföringar för kablar. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter OBS! kapslingarna IP20 och IP44 medföljer ej, beställes separat.

E1303271

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Montage: Infällt montage, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 71	RÖRELSEDET MD180I/T

Rörelsevakter Esylux Kapsling MD 180 IP20

Kapsling IP20 för: - MD 180i/R - MD 180i/T - PD 180i/R. Avbländning av den vertikala bevakningsvinkeln med medföljande kåpa

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

E1303274

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 032 74	TÄCKRAM IP 20 VIT	Vit	9010
E13 032 75	TÄCKRAM IP 20 SIGNALVIT	Vit	9016
E13 032 77	TÄCKRAM IP 20 ANTRACIT	Antracit	7021

Rörelsevakter Esylux Kapsling MD 180 IP44

Kapsling IP44 för: - MD 180i/R - MD 180i/T - PD 180i/R. Lämplig för fuktiga utrymmen som badrum, garage, källare o. s. v. Avbländning av den vertikala bevakningsvinkeln med medföljande kåpa. Förhöjt sabotageskydd med torx-skruvar av rostfritt stål.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP44

E1303279

Art-nr	Benämning
E13 032 79	TÄCKRAM IP 44 VIT

Rörelsevakter Esylux Dosa utanpåliggande MD 180 IP20/IP44

Utanpåliggande dosa IP20/IP44 för: - MD180i/R - MD180i/T - PD180i/R. Med tredubbel membrangenomföring. Kapslingsklass IP20, IP44 beroende på kupa.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Med kabelingång: Ja

E1303280

Art-nr	Benämning
E13 032 80	DOSA UTANPÅLIGGANDE MD180

Rörelsevakter

Rörelsevakter Esylux Dosa-C utanpåliggande

E1303240

Utanpåliggande dosa för PD-C360 och MD-C360. Beskrivning: 4 kabelgenomföringar. Material i kåpan: UV-stabiliserat polykarbonat. Ung. mått: höjd 30 mm, ¬ 104 mm.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 1, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010

Art-nr	Benämning	Med kabelingång	Färgvariant	Kapslingsklass
E13 032 40	UTANPÅLIGGANDE DOSA IP20 VIT	Ja		IP20
E13 032 42	UTANPÅLIGGANDE DOSA IP54 VIT		Vit	IP54

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 360/8

E1303281

Taknärvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för behovsanpassad tillslagning av belysningen vilket påtagligt sänker energikostnaderna. Med en räckvidd på upp till 8 m i diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toalettrum och carportar. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Kundspecifik anpassning av detektorn tack vare att täckskiva och designring lätt kan lackeras (kapslingssats i silver finns som tillbehör, beställs separat). Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar, tillbehör beställs separat. . Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring möjliggör snabb och enkel anslutning. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor ger bekväm montering redan vid uppförandet av byggnadsstommen. Montera/anslut kraftenheten - efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Montera - koppla in - klart. Steglös inställning av ljusvärde och efterlystid. Oavsiktliga parameterändringar undviks tack vare dolda inställningselement. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 5 A, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 81	RÖRELSEDET MD360/8

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360i/6 mini

E1303222

Mini-rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering och väggmontering. Räckvidd på upp till 6 m i diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toaletter, på små kontor eller i hallar. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 6 m, Fjärrdrift: Ja, Kapslingsklass: IP65, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 690 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 3 A, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 22	RÖRELSEDET MD-C360I/6 MINI

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360/8

E1303220

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering för behovsanpassad till-/frånkoppling av belysningen, vilket påtagligt sänker energikostnaderna. Stor räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toalettrum och carportar.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Max. startström: 5 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 20	RÖRELSEDETEKT MD-C360/8 VIT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C 360i/8

E1303200

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 800 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning, Märkspänning vid DC: 230 V

Art-nr	Benämning
E13 032 00	MD-C360I/8 VIT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360i/8 mini

Rörelsedetektor MD-C360i/8 mini 360° för infälld takmontering, ca ¬ 8 m, fjärrstyrd.

E1303203

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 03	MD-C360I/8 MINI OPALMATT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360i/8 MIC

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

E1303201

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 01	MD-C360I/8 MIC VIT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360i/12 mini

Mini-rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd på upp till 12 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i större utrymmen och genomgångsutrymmen. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

E1303204

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Fjärrdrift: Ja, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 04	MD-C360I/12 MINI OPALMATT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-C360i/24

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Stor räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för många olika användningsmöjligheter. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

E1303221

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 24 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 21	RÖRELSEDETEKT MD-C360I/24 VIT

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD 360i/24

Taknärvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för behovsanpassad tillslagning av belysningen vilket påtagligt sänker energikostnaderna. Med stor räckvidd på upp till 24 m i diameter för många olika användningar. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för fjärrstyrning/potentiometerinställning. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar. Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor. Montera/anslut kraftenheten - efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Extra knappingång för manuell tillslagning. Oavsiktliga parameterändringar undviks tack vare dolda inställningselement. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter.

E1303282

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 10 A, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 82	RÖRELSEDET MD 360I/24

Rörelsevakter

E1303321

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-CE360i/8 Wago

Rörelsedetektor för infälld takmontering med 360° bevakningsområdeför behovsanpassad till-/frånkoppling av belysningen, vilket påtagligt sänker energikostnaderna. Räckvidd på upp till 8 m diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toalettrum, på små kontor eller i hallar. 1,5 m prefabricerad WAGO-kabel. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt), speciellt bra för till-/frånkoppling av kapacitiva laster som t ex EL-FD:er, parallellkompenserade lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Enkel programmering via fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi. Litet format med en takutskärning på Ø 68 mm gör detektorn diskret och ändå effektiv i sin användning. Extra knappingång för individuell, manuell till-/frånkoppling av belysningen. Utökning av bevakningsområdet med parallellkoppling av max. 8 detektorer. Målinriktad avbländning av områden med hjälp av medföljande linsmask.

Modell: Rörelsevakt, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °

Art-nr	Benämning
E13 033 21	MD-CE360I/8 WAGO

E1303322

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor MD-CE360i/24 Wago

Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för många olika användningsmöjligheter 1,5 m prefabricerad WAGO-kabel. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt), speciellt bra för till-/frånkoppling av kapacitiva laster som t. ex. EL-FD:er, parallellkompenserade lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Enkel programmering via fjärrkontroll med "blue mode"-teknologi. Litet format med en takutskärning på Ø 68 mm gör detektorn diskret och ändå effektiv i sin användning. Extra knappingång för individuell, manuell till-/frånkoppling av belysningen. Utökning av bevakningsområdet med parallellkoppling av max. 8 detektorer. Målinriktad avbländning av områden med hjälp av medföljande linsmask.

Modell: Rörelsevakt, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °

Art-nr	Benämning
E13 033 22	MD-CE360I/24 WAGO

E1303323

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor PD-CE360i/8 Wago

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp 1,5 m prefabricerad WAGO-kabel 16 A högeffektsrelä (volframkontakt), speciellt bra för till-/frånkoppling av kapacitiva laster som t. ex. EL-FD:er, parallellkompenserade lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor. Automatisk belysningsstyrning baserad på närvaro och dagsljus. Programmerbar med fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Extra knappingång för individuell, manuell till-/frånkoppling av belysningen. Detektorn kan användas i hel- eller halvautomatisk drift. Utökning av bevakningsområdet med anslutning av en slavnärvarodetektor. Inbyggd impulsfunktion för styrning av trappautomater eller signalenheter och användning med byggteknik/minnesstyrenheter.

Modell: Rörelsevakt, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °

Art-nr	Benämning
E13 033 23	PD-CE360I/8 WAGO

E1303324

Rörelsevakter Esylux Rörelsedetektor PD-CE360i/24 Wago

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd på upp till 24 m i diameter för användning på kontor, i klassrum, konferensrum osv. samt i genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp 1,5 m prefabricerad WAGO-kabel. Lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t. ex. i sporthallar, lagerhallar osv. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt), speciellt bra för till-/frånkoppling av kapacitiva laster som t. ex. EL-FD:er, parallellkompenserade lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor. Automatisk belysningsstyrning baserad på närvaro och dagsljus. Programmerbar med fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Extra knappingång för individuell, manuell till-/frånkoppling av belysningen. Detektorn kan användas i hel- eller halvautomatisk drift. Utökning av bevakningsområdet med anslutning av en slavnärvarodetektor. Inbyggd impulsfunktion för styrning av trappautomater eller signalenheter och användning med byggteknik/minnesstyrenheter

Modell: Rörelsevakt, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °

Art-nr	Benämning
E13 033 24	PD-CE360I/24 WAGO

E1303190

Rörelsevakter Esylux Väggrörelsedetektor MD-W200i

Rörelsedetektor med 200° bevakningsområde i modern design. Avskärmningskåpor i olika färger som tillbehör. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 200 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 10 A, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 031 90	MD-W200I VIT

Rörelsevakter Esylux Avskärmningskåpa för rörelsedetektor MD-W200i

Avskärmningskåpa för rörelsedetektor MD-W200i.

E1303195

Art-nr	Benämning
E13 031 95	MD-W AVSKÄRMNINGSKÅPA BRUN
E13 031 96	MD-W AVSKÄRMNINGSKÅPA SVART
E13 031 97	MD-W AVSKÄRMNINGSKÅPA ROSTFRIT

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS 130-2

Rörelsevakt IS 130-2 är en basmodell för detektering av mindre ytor inom- och utomhus, t. ex. toalett, förrådd, passager, vid garage, uppfarter. Inställbar i höjd och sidled. Räckvidd på upp till 12 meter för gående personer som rör längs med sensorn. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Upp till 35 min efterlystid gör det möjligt att ansluta belysning med ljuskällor som kräver en lång brinntid efter. Även för styrning av ventilation, badrumsfläkt etc. För väggmontage. Täckskal för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel medföljer. Skyddsgaller finns som tillbehör.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 8 s, Max inkopplingstid: 35 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 130 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 600 W

E1312080

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 80	RÖRELSEV IS130-2 VIT	Vit
E13 120 81	RÖRELSEV IS130-2 SVART	Svart

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS 180-2

Elektronisk rörelsevakt i funktionell design. Bevakningsvinkel 180° vilket ger möjlighet att övervaka stora ytor. Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 5 respektive 12 meter. Med bipackade täckskal kan såväl bevakningsvinkel som räckvidden begränsas. Hållare för montage i såväl inner- som ytterhörn.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

E1312084

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 84	RÖRELSEVAKT IS180-2 VIT	Vit
E13 120 85	RÖRELSEVAKT IS180-2 SVART	Svart

Rörelsevakter Steinel Steinel IR 180, UP/AP

IR 180 UP / AP är en passiv rörelsevakt som är försedd med utprovad och pålitlig sensorteknik från Steinel. Den reagerar på värmestrålning från kroppar i rörelse. När rörelsen upphör startar en timer som släcker belysning enligt inställd tid. IR 180 är en utmärkt lösning för att minska energiförbrukningen och öka bekvämligheten i kontor, kontor, trapphus, toaletter, garage m. m. Räckvidden är maximalt 8 meter och den säkraste och känsligaste bevakningen får man vid passage längs med vakten Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (IR 180 UP) eller för utanpåliggande montage (IR 180 AP). Den kan även "tvångstyras" för permanent ljus i fyra timmar genom att man manövrerar en tryckknapp på vaktens framsida.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Material: Plast, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

E1312087

Art-nr	Benämning	Montage	Färg	Kapslingsklass
E13 120 87	RÖRELSEVAKT IR180UP	Infällt montage	Vit	IP20
E13 120 93	RÖRELSEVAKT IR180AP	Utanpåliggande	Grå	IP54

Rörelsevakter

E1312090

Rörelsevakter Steinel Steinel HF 360 UP/AP

HF 360 är en rörelsevakt som är baserad på HF-teknik, vilket innebär att HF 360 är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF 360 kan med fördel användas i olika utrymmen inomhus, t. ex. kontor, entréer, skolsalar, konferensrum mm. HF-sensorn kan även om man så önskar känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion i en hall där lampan tänds redan när man närmar sig dörren från utsidan. Räckvidden kan ställas in mellan Ø 1 - 8 meter och känsligheten är mycket hög oavsett rörelseriktning. Rörelsevakten finns för infällnad i dosa (HF 360 UP) eller för utanpåliggande montage (HF 360 AP). HF 360 är försedd med en "fast-sken" funktion vilket innebär att inkopplade lampor kan även fås att lysa med permanent ljus i fyra timmar för att sedan övergå till sensordrift.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Material: Plast, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

Art-nr	Benämning	Montage	Färg	Kapslingsklass
E13 120 90	SENSOR HF360UP	Infällt montage	Vit	IP20
E13 120 94	SENSOR HF360AP	Utanpåliggande	Grå	IP54

E1312069

Rörelsevakter Steinel Steinel IS 2180-5

Rörelsevakt med max räckvidd på 20 meter för inom- eller utomhusbruk. Bevakningsvinkel 180° vilket ger möjlighet att övervaka mycket stora ytor, t. ex. gårdsplaner, parkeringar korridorer, lager etc. Dolda reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Linsen kan placeras i två olika lägen med räckvidd 20 respektive 8 meter. Med bipackade täckskal kan bevakningsvinkel och räckvidd begränsas. Hållare för montage i såväl inner- som ytterhörn följer med. IS 2180-5 kan också tvångstyras via nätbrytare för permanent ljus av inkopplade lampor i max 4 timmar.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 20 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 69	RÖRELSEVAKT IS2180-5 VIT	Vit
E13 120 70	RÖRELSEV IS2180-5 SVART	Svart
E13 120 71	RÖRELSEV IS2180-5 ROSTF	Silver

E1312078

Rörelsevakter Steinel Steinel IS 2160

IS2160 är en elektronisk rörelsevakt med underkrypskydd och bevakningsvinkel på 160 grader. Kan användas både inom- och utomhus. Flera rörelsevakter kan enkelt koppplas samman för att övervaka stora ytor och lokaler. Sensorn är vridbar 90° i höjdled och 40° i sidled, vilket gör det enkelt att ställa in rätt bevakningsområde. Reglage på undersidan för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckskal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 160 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 78	RÖRELSEVAKT IS 2160, VIT	Vit
E13 120 79	RÖRELSEV IS2160, SVART	Svart

E1312072

Rörelsevakter Steinel Steinel HF 3600

HF 3600 är en rörelsevakt för inomhusbruk som är baserad på HF-teknik. Det är en aktiv rörelsevakt. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor. dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omdelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF3600 kan endast användas inomhus och används med fördel t. ex. i kontor, entréer, källare. gymnastiksalar, konferensrum mm. HF-sensorn kan även om man så önskar känna rörelse genom glas, dörrar och tunna väggar. En perfekt funktion när man ska skydda eller gömma vakten bakom glas eller en tunn träskiva. Räckvidden kan ställas in mellan 1-8 meter och känsligheten är mycket hög oavsett rörelseinriktning. HF 3600 är försedd med en funktion som kan ge permanent ljus i fyra timmar.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

Art-nr	Benämning
E13 120 72	RÖRELSEVAKT HF3600, VIT

Rörelsevakter

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS 3180, vägg

IS 3180 är en IR-rörelsevakt för montage på vägg med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer i alla riktningar. Bevakningsvinkeln 180° och kan användas såväl inom- som utomhus, t. ex. i garage, passager, trapphus, gymnastiksalar, omklädningsrum, parkeringsplatser m. m. Med hjälp av dolda skygglappar kan bevakningsområdet skärmas av så rätt område bevakas. IS 3180 är försedd med ett återställbart termiskt överlastningsskydd. Till IS 3180 finns det även skyddsgaller som tillbehör. Avstånd mellan fästhål c/c 48 och 60 mm. Skyddsklass IP54. IS3180 finns även i en potentialfri version t. ex vid styrning av ventilationsanläggningar eller tillsammans med belysningstyrningssystem typ DALI.

E1312055

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 20 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 55	RÖRELSEVAKT IS3180 VIT	Vit
E13 120 56	RÖRELSEVAKT IS3180 SV	Svart
E13 120 57	RÖRELSEVAKT IS3180 INOX	Aluminium
E13 120 58	RÖRELSEVAKT IS3180 PF VIT	Vit

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS 3360, tak

IS 3360 är en IR-rörelsevakt för takmontage med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer i alla riktningar d. v. s. ett bevakningsområde med ¬ 40 m. Bevakningsvinkeln är 360° och den kan monteras på en höjd upp till 4 meter utan att max räckvidden förkortas. IS3360 kan med fördel användas vid övervakning av stora ytor såväl inom- som utomhus, t. ex. verkstäder, lager, lastkajer, trapphus, gymnastiksalar, butiker etc. (IS3360 är dock inte lämplig för detektering av stillsittande personer i kontor eller klassrum använd 13 120 35 istället). IS 3360 är försedd med ett återställbart termiskt överlastningsskydd som skyddar mot överlast. Med hjälp av dolda skygglappar kan bevakningsområdet skärmas av så att felaktiga detekteringar undviks. Till serie IS 3360 finns det även skyddsgaller som tillbehör. Avstånd mellan fästhål c/c 48 och 60 mm. E1312060 har potentialfri kontakt.

E1312059

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 20 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W

Art-nr	Benämning
E13 120 59	RÖRELSEVAKT IS3360 VIT
E13 120 60	RÖRELSEVAKT 3360 PF VIT

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt sensIQ

Intelligent rörelsevakt för detektering av stora och komplexa ytor vid t. ex. villor, gårdsplaner, uppfarter, lastkajer m. m. Individuellt ställbara segment (2 - 20 m.)ger mycket enkel och exakt inställning av detekteringsområde. Med hjälp av fjärrkontroll (ingår) kan flera praktiska funktioner aktiveras som t. ex. permanent ljus, sensor-av, semesterfunktion. Belastningsförmåga upp till 2500 W glödljus. Steglöst inställbart skymningsrelä och efterlystid. Montage på vägg eller i tak. Hörnfäste och mjukstartmodul finns som tillbehör. IP55.

Liknande bild

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 20 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 300 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg
E13 120 42	SENSIQ VIT	Vit
E13 120 43	SENSIQ SVART	Svart

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS D360

IS D360 är en IR-sensor för infällnad i tak. Sensorn har samma dimensioner som en halogenglödlampa och passar i alla vanliga inbyggnadsramar (vit täckram i aluminium medföljer). När den är monterad syns endast multi-linsen. Inställningarna kan göras via justervred. För inom- och utomhusbruk. 360° bevakningsvinkel med en öppningsvinkel på 180° samt en räckvidd på 8 m runtom. Potentialfri kontakt som klarar en belastning upp till 600 W lysrör.

E1312104

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W

Art-nr	Benämning
E13 121 04	IS D360

Rörelsevakter

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS NM360

E1312280

IS NM 360 är en kombination av rörelsevakt och ljusrelä med tidsfunktion. I sensorn finns det fyra program som ger olika funktioner. Program 1: Ljuset är tänt ca. 2 timmar efter mörkrets inbrott, därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Prog. 2: Ljuset är tänt ca. 2 timmar efter mörkrets inbrott och 2 timmar innan soluppgången – övrig tid, tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Prog 3: Ljuset är tänt fram till midnatt (ca. 24. 00), därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Prog 4: Ljuset tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. Elektroniken innehåller ingen klocka. Alla tidvärden lagras av mikroprocessorn som även tar hänsyn till årstidernas olika ljusförhållande. Ansluten belysningen kan tvångs-tändas i fyra timmar och därefter övergå i sensordrift.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2 m, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -35 ... 50 °C

Art-nr	Benämning	Färg
E13 122 80	RÖRELSEVAKT ISNM 360 SV	Svart
E13 122 81	RÖRELSEVAKT ISNM 360 VIT	Vit

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt IS 3360 infälld, tak

E1312064

IS D 3360 är en IR-rörelsevakt för infällnad i tak med en räckvidd på upp till 20 meter för gående personer i alla riktningar dvs. ett bevakningsområde med ¬ 40 m. Bevakningsvinkeln är 360° och den kan monteras på en höjd upp till 4 meter utan att max räckvidden förkortas. IS D 3360 kan med fördel användas vid övervakning av stora ytor främst inomhus, t. ex. korridorer, passager, omklädningsrum, kapprum, butiker. IS D 3360 är försedd med ett återställbart termiskt överbelastningsskydd som skyddar mot överlast. Med hjälp av dolda täckskal kan bevakningsområdet skärmas av så att oönskade detekteringar undviks. Skyddsklass IP54.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 20 m, Max. bevakningsområde frontalt: 20 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W

Art-nr	Benämning
E13 120 64	RÖRELSEVAKT ISD 3360

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt HF 3360, tak

E1312061

HF 3360 är en aktiv rörelsevakt för montage i tak eller på vägg som är baserad på Steinels HF-teknik. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart. Genom att använda HF-teknik blir rörelsevakten immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en mer exakt och snabbare detektering. HF 3360 kan endast användas inomhus och används med fördel i olika utrymmen inomhus, t. ex. parkeringsgarage (där sensorn även reagerar på rörelse från bilar, port som öppnas m. m.) tvättstugor, omklädningsrum, entréer, passager m. m. Räckvidden kan ställas in mellan Ø 1 - 8 meter och känsligheten är mycket hög oavsett rörelseriktning. HF 3360 är försedd med ett återställbart termiskt överlastningsskydd som skyddar mot överlast. Till HF 3360 finns det även skyddsgaller som tillbehör, E13 121 20. Avstånd mellan fästhål c/c 48 och 60 mm. Skyddsklass IP54. HF 3360 finns även i en potentialfri version t. ex. vid styrning av ventilationsanläggningar eller tillsammans med belysningstyrningssystem typ DALI.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W

Art-nr	Benämning
E13 120 61	RÖRELSEVAKT HF3360 VIT
E13 120 62	RÖRELSEVAKT HF3360 VIT PF

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt, IS 345 MX Highbay

E1312066

Rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. IS 345 MX har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar vilket ger ett bevakningsområde på 30 m. Montagehöjden ska vara mellan 7 -12 meter. IS 345 MX Highbay är också försett med ett termiskt återställbart överlastningsskydd. Två eller fler rörelsevakter kan sammankopplas. Vid höga laster använd kontaktor eller mellanrelä. Efterlystiden, dvs hur länge det skall vara tänt efter senaste detekterade rörelse av sensorn, kan ställas in mellan 10 sek - 15 min.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 12 m, Max. bevakningsområde i sidled: 15 m, Max. bevakningsområde frontalt: 15 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -20 ... 40 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 120 66	RÖRELSEVAKT IS 345 MX

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Rörelsevakter

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt, Control PRO HF 360

Control PRO HF är aktiv rörelsevakt som är baserad på Steinels HF-teknik. HF-sensorn sänder ut en signal som reflekteras mot föremål i omgivningen, människor, dörrar, möbler etc. Vid minsta förändring i ekot reagerar rörelsevakten omedelbart HF-tekniken har också bäst känslighet vid rörelser rakt emot ger därför en snabb detektering. Control PRO HF är mycket lämplig att använda för gående personer i kapprum, passager, större toaletter m. m.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Kapslingsklass: IP20, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 140 ... 360 °, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1312019

Art-nr	Benämning	HVAC-styrning	Montage	Temperaturområde
E13 120 19	NÄRVAROVAKT PRO HF COM1		Infällt montage	0 ... 40 °C
E13 120 20	NÄRVAROVAKT PRO HF COM2	Ja	Infällt montage	0 ... 40 °C
E13 120 21	NÄRVAROVAKT PRO HF DIM		Infällt montage	0 ... 40 °C
E13 120 22	NÄRVAROVAKT PRO HF COM1 AP		Utanpåliggande	-20 ... 40 °C
E17 403 05	NÄRVAROVAKT PRO HF DALI		Infällt montage	0 ... 40 °C

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt, Control PRO DUAL

Rörelsevakt för takmontage med dubbla HF-sensorer som är riktade åt varsitt håll. Control PRO DUAL är speciellt anpassad för detektering av gående personer i korridor och kulvert. Bevakningsområde 4x20 m. 10m åt varje håll i ett smalt område (4m).

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 3.5 m, Fjärrdrift: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Temperaturområde: -20 ... 40 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1312023

Art-nr	Benämning	Montage
E13 120 23	NÄRVAROVAKT PRO DUAL HF COM1	Infällt montage
E13 120 24	NÄRVAROVAKT PRO DUAL HF DIM	Infällt montage
E13 120 25	NÄRVAROVAKT PRO DUAL HF COM1AP	Utanpåliggande
E17 403 06	NÄRVAROVAKT PRO DUAL HF KNX	Infällt montage
E17 403 07	NÄRVAROVAKT PRO DUAL HF DALI	Infällt montage

Rörelsevakter Steinel Tillbehör Control PRO

E1312030

Art-nr	Benämning	Modell
E13 120 30	FJÄRRKONTROLL PRO RC3	Manuell sändare för rörelsegivare
E13 120 31	FJÄRRKONTROLL PRO RC4 DIM	Manuell sändare för rörelsegivare
E13 120 32	SKYDDSGALLER NÄRVAROVAKT	Skyddsgaller
E13 120 33	FÖRHÖJNINGSRAM NÄRVAROVAKT PRO	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator
E13 120 34	DOSA INFÄLLD NÄRVAROVAKT PRO	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator
E17 403 08	FJÄRRKONTROLL PRO RC5 DALI	Manuell sändare för rörelsegivare
E17 403 09	FJÄRRKONTROLL PRO RC6 KNX	Manuell sändare för rörelsegivare
E17 403 11	FÖRHÖJNINGSRAM PRO AP KNX	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator

Rörelsevakter Steinel Skyddsgaller för tak-eller väggmontage Steinel

Skyddsgaller (Tak grund) för närvaro- och rörelsevakter avsett för tak- eller väggmontage. Tillverkad av elförzinkad järntråd Ø 5 mm (E13 121 20). Skyddsgaller (Tak djup) för närvaro- och rörelsevakter avsett för tak- eller väggmontage. Elförförzinkad järntråd Ø 5 mm (E13 121 21).

Modell: Skyddsgaller

E1312120

Art-nr	Benämning
E13 121 20	SKYDDSGALLER RÖRELSEVAKT
E13 121 21	SKYDDSGALLER RÖRELSEVAKT

Rörelsevakter

Rörelsevakter Steinel Skyddsgaller för väggmontage Steinel

E1312122

Skyddsgaller för närvaro- och rörelsevakter avsett för väggmontage. Gallret har ett "fönster" för att undvika störning av sensorn. Elförzinkad järntråd Ø 5 mm.

Modell: Skyddsgaller

Art-nr	Benämning
E13 121 22	SKYDDSGALLER RÖRELSEVAKT

Rörelsevakter Steinel Skyddsgaller för montage innerhörn Steinel

E1312123

Skyddsgaller för närvaro- och rörelsevakter avsett för montage i innerhörn. Gallret har ett "fönster" för att undvika störning av sensorn. Elförzinkad järntråd Ø 5 mm.

Modell: Skyddsgaller

Art-nr	Benämning
E13 121 23	SKYDDSGALLER RÖRELSEVAKT

Rörelsevakter Steinel Rörelsevakt trådlös IS - FS 300 Steinel

Liknande bild

Impulser är ett trådlöst system med rörelsevakter, handsändare, strålkastare och mottagarenheter. Med radiomodul MF1 kan även Steinels rörelsevakt SENS IQ och inomhusarmaturer Serie RS PRO integreras. Sensorn i den batteridrivna sändaren känner av rörelser från rörliga värmekällor. Vid en rörelse i bevakningsområdet aktiverar sensorn sändaren som skickar ut en trådlös radiosignal. Mottagaren kan vara en kopplingsbox, armaturer eller strålkastare som utför sin uppgift enligt den inställda tiden t. ex. tänder lampor eller aktiverar kopplingsboxen. Signalen har en räckvidd på upp till 100 meter vid fri sikt. Vid hinder såsom murar, väggar och fönster begränsas räckvidden till ca 30 meter.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Lämplig för trådlös överföring: Ja, Montage: Utanpåliggande, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 9 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 300 °, Svarsvärde luminositet: 2 ... 2000 lx

Art-nr	Benämning	Färg
E13 121 26	RÖRELSEVAKT IS-FS 300 VI	Vit
E13 121 27	RÖRELSEVAKT IS-FS 300 SV	Svart

Rörelsevakter Steinel Handsändare trådlös RC 400, Steinel

E1312131

Batteri 3x1,5V tyyp AAA. Sändarfrekvens 868,3MHz (ISM band). Programmering: 5 vägs DIP switch, 32 möjliga adresser. Sändarräckvidd: 100m vid fri sikt, inomhus 30m. IP 20.

Modell: Manuell sändare för rörelsegivare

Art-nr	Benämning
E13 121 31	HANDSÄNDARE RC 400

Rörelsevakter Steinel Reläbox mottagare FE 8100, Steinel

Liknande bild

Reläbox som fungerar som mottagare i Ipmulser-systemet. För såväl utom- som inomhus bruk. Spänning: 230/240 V AC, 50 Hz. Sändarfrekvens: 868. 3 MHz (ISM band). Programmering: tryckknapp/upp till 8 olika sändare. Max belastning: max 1000W glödljus eller halogen (Ohmsk last), max 4 st HF-don, drosslar, lågenergilampor, dock total last max. 400W lysrör. Min. last 1W. Programmering: Med tryckknapp Kanaler: Upp till 8 sändare kan programmeras. Skyddsklass: IP54.

Modell: Radiomodul

Art-nr	Benämning
E13 121 28	RADIOMOTTAGARE SVART
E13 121 29	RADIOMOTTAGARE VIT

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 350GL,120-º PLUS

PIR 350GL 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard väggdosa. Detektorn är utvecklad för att styra belysning i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR350 GL 120° kan endast styra ohmska belastningar. Detektorn kräver endast koppling av en fas.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 350 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

E1301510

Art-nr	Benämning	Färg
E13 015 10	PLUS RÖRELSEVAKT 350GL 120 FV	Vit
E13 015 12	PLUS RÖRELSEVAKT 350GL 120 SV	Svart

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 2300UNI,120º PLUS

PIR2300 Universal 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Upp till 10 st kan parallellkopplas.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

E1301514

Art-nr	Benämning	Färg
E13 015 14	PLUS RÖRELSEV 2300UNI 120 FV	Vit
E13 015 16	PLUS RÖRELSEV 2300UNI 120 SV	Svart

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR2300UNI, 180º PLUS

PIR2300 Universal 180° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav. Högst 10 slavar kan styra 1 master och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 200 m. Högst 10 impulsbrytare kan styra 1 master eller 1 slav.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 15 m, Max. bevakningsområde frontalt: 15 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

E1301517

Art-nr	Benämning
E13 015 17	PLUS RÖRELSEV 2300UNI 180 FV

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR10A, 180º PLUS

PIR10A Universal 180° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard väggdosa. Detektorn är utvecklad för att styra belysning i korridorer, trappor och stora rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för ljuskänslighet, funktionsval, känslighet, sektorval och gångtid efter den senaste detekteringen. PIR10A Universal 180° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav. Högst 10 slavar kan styra 1 master och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 200 m. Högst 10 impulsbrytare kan styra 1 master eller 1 slav.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

E1301525

Art-nr	Benämning
E13 015 25	PLUS RÖRELSEV 10A UNI 180 FV

Rörelsevakter

E1301500

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 350GL,120º RS

PIR 350GL 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard väggdosa. Detektorn är utvecklad för att styra belysning i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR350 GL 120° kan endast styra ohmska belastningar. Detektorn kräver endast koppling av en fas.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 350 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

Art-nr	Benämning
E13 015 00	RS RÖRELSEVAKT 350GL 120 FV

E1301502

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 2300UNI,120º RS

PIR2300 Universal 120° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i badrum, uthus, toaletter och andra mindre rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar för ljuskänslighet och gångtid efter sista detektering. PIR2300 Universal 120° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Upp till 10 st kan parallellkopplas.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 500 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

Art-nr	Benämning
E13 015 02	RS RÖRELSEVAKT 2300UNI 120 FV

E1301503

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR2300UNI, 180º RS

PIR2300 Universal 180° är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard apparatdosa. Detektorn är konstruerad för att styra belysningen i korridorer och större rum där belysningen ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för känslighet, gångtid efter sista detektering, sektorval, ljuskänslighet och funktionsval. PIR2300 Universal 180° kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav. Högst 10 slavar kan styra 1 master och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 200 m. Högst 10 impulsbrytare kan styra 1 master eller 1 slav.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

Art-nr	Benämning
E13 015 03	RS RÖRELSEVAKT 2300UNI 180 FV

E1301505

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR10A, 180º RS

PIR10A Universal 180º är en elektronisk rörelsedetektor för montering i en standard väggdosa. Detektorn är utvecklad för att styra belysning i korridorer, trappor och stora rum där ljuset ska tändas vid rörelse i rummet. Detektorn har inställningar framtill för ljuskänslighet, funktionsval, känslighet, sektorval och gångtid efter den senaste detekteringen. PIR10A Universal 180º kan styra alla laster samtidigt. Detektorn kräver inkoppling av både fas och nolla. Snabbanslutning. Kan användas som både master och slav. Högst 10 slavar kan styra 1 master och maximal sammanlagd kabellängd för samtliga slavenheter vid parallellkoppling är 200 m. Högst 10 impulsbrytare kan styra 1 master eller 1 slav.

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 1 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 0 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

Art-nr	Benämning
E13 015 05	RS RÖRELSEVAKT 10A UNI 180 FV

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 120° för utomhusbruk, IP55

PIR, rörelsedektor för utomhusmontage. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod. Tidsperioden startar på nytt varje gång en rörelse detekteras (aktiveringsfunktion). PIRen kan monteras i tak eller på vägg. Fäste för montage på ytterhörn eller i innerhörn ingår. Tekniska data: Max. kopplingsström: 10 A, cos phi = 0,6 Märkeffekt Halogenlampor (230 V): max. 900W Lågvoltshalogenlampor med transformator med järnkärna: max. 500 VA Elektronisk transformator: max. 250 VA Lysrör: max. 200 VA Kompakta lysrör: 3x 23W (max.) Skydd: 10A automatsäkring

E1301610

Modell: Rörelsevakt, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 240 V, Min inkopplingstid: 3 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -15 ... 40 °C, Frekvensområde: 0 ... 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 016 10	RÖRELSEVAKT 120 IP55

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 360° för utomhusbruk, IP55

PIR, rörelsedektor för utomhusmontage. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod. Tidsperioden startar på nytt varje gång en rörelse detekteras (aktiveringsfunktion). PIRen kan monteras i tak eller på vägg. Fäste för montage på ytterhörn eller i innerhörn ingår. Tekniska data: Max. kopplingsström: 10 A, cos phi = 0,6 Halogenlampor (230 V): max. 800W. Lågvoltshalogenlampor med transformator med järnkärna: max. 350 VA. Elektronisk transformator:max. 315 VA. Lysrör: max. 250 VA. Kompakta lysrör: 4x 23W (max.) Skydd:10A automatsäkring

E1301611

Modell: Rörelsevakt, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 240 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 20 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -15 ... 40 °C, Frekvensområde: 0 ... 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 016 11	RÖRELSEVAKT 360 IP55

Rörelsevakter Elko Rörelsevakt, PIR 360° för inomhusbruk, IP20

PIR, rörelsedektor för inomhusmontage. Detekterar värmekällor som rör sig inom övervakningsområdet (passiv infraröd teknik) och kan till exempel tända en lampa under en viss tidsperiod. Tidsperioden startar på nytt varje gång en rörelse detekteras (aktiveringsfunktion). Tekniska data: Max. kopplingsström: 6 A, cos phi = 0,6. Halogenlampor (230 V): max. 1000W. Lågvoltshalogenlampor med transformator med järnkärna: max. 350 VA. Elektronisk transformator: max. 315 VA. Lysrör: max. 250 VA. Kompakta lysrör: 4x 23W (max.) Säkring:10A.

E1301614

Modell: Rörelsevakt, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 240 V, Min inkopplingstid: 3 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Frekvensområde: 0 ... 50 Hz

Art-nr	Benämning
E13 016 14	RÖRELSEVAKT 360 TAK INOMHUS

Rörelsevakter Elko Transientskydd

Transientskydd monteras på induktiva och kapacitiva laster för att undvika störpulser (transienter) på nätet. Vid in- och urkoppling av induktiva och kapacitiva laster kan störpulser på över 8000V uppstå. Dessa kan störa funktionen på ex. vis ljusreläer och röreslsevakter. Även dimmrar kan förstöras av sådan pulser och det är därför viktigt att så nära störkällan som möjligt reducera eller helt ta bort pulsen. Transientskyddet består av motstånd och kondensator i serie. Levereras med isolerade ben.

E1301545

Art-nr	Benämning
E13 015 45	TRANSIENTSKYDD

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 180 gr 10 A Jussi

Rek. montagehöjd: 0,8 - 1,2 m (Komfort). 1,2 - 2,5 m (Komfort Multilins). Max belastning 2300 W/VA. Med omkopplare för "från-auto-till". Nolla krävs.

E1300001

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 2 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 35 °C, Färgvariant: Alpinvit

Art-nr	Benämning
E13 000 01	BUSCH-VAKT 180 UP ALP-VIT
E13 000 02	RÖRELSEVAKT B&J UTV.180K

Rörelsevakter

E1300005

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 180 gr glödljus Jussi

230 V, 60 - 420 VA. Avsökningsområde 180° i ett plan på installationshöjden 1 - 1,2 m (ca 8 m åt sidorna och ca 12 m rakt fram). För 230 V glöd- och halogenlampor samt för elektroniska lågspänningstransformatorer (ej för konventionell trafo). Frånkopplingsfördröjningen är permanent, ca 80 s. Installation med tvåledare (inkommande och utgående fas).

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 420 W, Temperaturområde: 0 ... 35 °C

Art-nr	Benämning
E13 000 05	RÖRELSEVAKT B&J INF.180S

E1360081

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Komfortbrytare, 40 - 300 W/VA Jussi

230 V, 40 – 300 W/VA. För 230 V glöd- och halogenlampor, elektronisk eller konventionell lågvolts transformator. Installationshöjd 0,8 – 1,2 m. Installation med tvåledare (inkommande och utgående fas). Som extra styrning kan slutande tryckknapp användas. Centrumplatta avsökningsområde 170° horisontalt, +/- 5° vertikalt. Bevakningsområde 5 m framåt, 3 m sidledes. Fyra olika till och frånslags möjligheter.

Modell: Övrigt, Max. bevakningsområde i sidled: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 5 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 170 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Max. omkopplingseffekt: 300 W, Temperaturområde: 0 ... 35 °C, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz

Art-nr	Benämning
E13 600 81	KOMFORTBRYTARE,40-300W/VA

E1360085

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Komfortbrytare, centrumplatta Impressivo

Avsökningsområde 170° C horisontalt, ±5° C vertikalt. Bevakningsområde 5 m framåt, 3 m sidledes. Fyra olika till- och frånslagsmöjligheter, skyddsklass IP20. Temperatur: 0° C - 35° C.

Modell: Övrigt, Max. bevakningsområde i sidled: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 5 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 170 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Temperaturområde: 0 ... 35 °C

Art-nr	Benämning	Färg
E13 600 85	C-PLATTA,KOMFORTBRYT.VIT	Vit
E13 600 87	C-PLATTA,KOMFORTBRYT.ANTR	Antracit

Liknande bild

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 180 Comfort Impressivo

Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 61), 230 V, 10 A, universalrelä. Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 60), 60 - 420 W/VA. Passar 230 V glöd- och halogenlampor samt elektroniska transformatorer. Slavapparat insats (E13 000 62) för rörelse/närvarovakters reläenhet. Vid behov av större övervakningsområde kan man komplettera med denna slavinsats som slavapparat för rörelse/närvarovakter. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Kompletteras med 1 - 5 facks täckramar Impressivo, se lista 18.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 2 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 1000 lx, Temperaturområde: 0 ... 35 °C

Art-nr	Benämning
E13 000 32	R-VAKT SENS 180 COMF,VIT

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 180 Comfort Multi Impressivo

Liknande bild

230 V, 10 A relä, IP20 för infälld montering. För alla ljuskällor. Avsökningsområde 180º, vidgat till ca 35º nedåt, vilket ger övervakning t. ex. från en trappas övre avsats. Avsökningsområdets storlek beror på monteringshöjden, närmare uppgifter i den tekniska specifikationen. Ljusnivån kan regleras 5 – 250 lux, frånkopplingsfördröjning 2 s –30 min. Strömställare,med tre lägen (från -automat -alltid tänd),kan låsas i automatläge.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 2 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 250 lx, Temperaturområde: 0 ... 35 °C

Art-nr	Benämning
E13 000 37	R-VAKT SENS 180 COMFM,VIT

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 10 A, insats

E1300061

Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 61), 230 V, 10 A, universalrelä. Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 60), 60 - 420 W/VA. Passar 230 V glöd- och halogenlampor samt elektroniska transformatorer. Slavapparat insats (E13 000 62) för rörelse/närvarovakters reläenhet. Vid behov av större övervakningsområde kan man komplettera med denna slavinsats som slavapparat för rörelse/närvarovakter. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Kompletteras med 1 - 5 facks täckramar Impressivo, se lista 18.

Montage: Infällt montage, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Modell	Märkspänning	Max. omkopplingseffekt	Temperaturområde
E13 000 61	RÖRELSEVAKTVAKT, 10 A	Rörelsevakt	250 V	2300 W	-20 ... 55 °C
E13 000 62	SLAV-INSATS R-VAKT	Övrigt	230 V		0 ... 35 °C

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 220 Profline IP55

E1300048

Rörelsevakt för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Enkel montering med Bajonettfastsättning. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, vid monteringshöjd 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Finns i två färgalternativ, Vit och Aluminum. Ljusnivån kan regleras 0,5 - 300 lux, tidsinställning 10 s -30 min.

Modell: Rörelsevakt, Forcerad frånkoppling: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 32 m, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 8 ... 220 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Max. omkopplingseffekt: 3680 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 30 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)	Min inkopplingstid	Färgvariant
E13 000 48	RÖRVAKT 220 PROFLINE VIT	Vit	9010	2 s	Vit
E13 000 49	RÖRVAKT 220 PROFLINE SILV	Aluminium		10 s	Aluminium

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 220 Alarmline IP55

E1300051

Rörelsevakt för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Två bevakningsområden det ena på traditionellt 16 meter, den andra på 6 meter. Närmar man sig det bevakade området aktiveras första bevakningsområdet vid 16 meter. Vid 6 meter reagerar ”Alarm-delen” och potentialfria kontakten / 10 A relä aktiverar ex; kamera, belysning, larm eller annan ansluten produkt. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Enkel montering med Bajonettfastsättning. Fyra avsökningssektorer, även snett bakåt. Finns i två färgalternativ, Vit och Aluminum. Ljusnivån kan regleras 0,5 - 300 lux, tidsinställning 10 s -30 min. IR handsändare BASIC medföljer i förpackningen. Spänning: 230 V. Reläutgång: 10 A + 10 A / potentialfri utgång.

Modell: Rörelsevakt, Forcerad frånkoppling: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 32 m, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 8 ... 220 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 30 A, Styrström: 10 mA, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Alarmfunktion: Ja, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 000 51	RÖRVAKT 220 ALARMLINE VIT

Rörelsevakter

E1300053

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Rörelsevakt 280 Profline IP55

Rörelsevakt för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 280°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Enkel montering med Bajonettfastsättning. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, vid monteringshöjd 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusnivån kan regleras 0,5 -300 lux, tidsinställning 10 s -30 min. IR handsändare BASIC medföljer i förpackningen.

Modell: Rörelsevakt, Forcerad frånkoppling: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 16 m, Max. bevakningsområde frontalt: 16 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 32 m, Fjärrdrift: Ja, Svarsvärde justerbar känslighet: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 8 ... 280 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Max. omkopplingseffekt: 3680 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Max. startström: 30 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 000 53	RÖRVAKT 280 PROFLINE VIT



E1300055

Rörelsevakter ABB Busch-Jaeger Hörnfäste rörelsevakter Profiline/Alarmline

Hörnfäste för Busch-Vakt rörelsevakter. Hörnfäste kan användas med alla Busch-Vakt rörelsevakter. Bäst passar det med Busch-Vakt 280 ProfessionalLINE. MÅTT (H x B x D): 97 mm x 100 mm x 60 mm.

Modell: Hörnadapter

Art-nr	Benämning
E13 000 55	RÖRVAKT HÖRNFÄSTE VIT

E1317100

Rörelsevakter Övriga Rörelsevakt "Nattvakten"

Skymningsrelä, timer och rörelsevakt i ett. Användbar till en eller flera lyktor samtidigt upp till max 1000 W (normal glödlampa).

Modell: Rörelsevakt, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP43, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 120 °, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -20 ... 40 °C

Art-nr	Benämning
E13 171 00	RÖRELSEVAKT NATTVAKT SVAR

Liknande bild

Rörelsevakter Övriga Rörelsevakt 230 V

Rörelsevakt för infällt montage, med skruvanslutning. Montagehöjd 1,10 m. Klarar glödljus, halogen, TRONIC trafo eller konventionell trafo. Rörelsevakten består av insats och centrumplatta i rostfritt ädelstål eller aluminium, ram beställs separat. Passar i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd, fastsättning med skruvar och/eller fästklor. Rörelsevakten i universalutförande har inställbar känslighet och tid.

Modell: Rörelsevakt, Optimal montagehöjd: 1.1 m, Montage: Infällt montage, Färg: Rostfritt stål, Märkspänning: 230 V, Max. omkopplingseffekt: 420 W

Art-nr	Benämning
E13 091 24	RÖRELSEV. 1,10M UNI STAND
E13 091 25	RÖRELSEV. 1,10M UNI COMF.

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Rörelsevakter Övriga Rörelsevakt Luxa 101-180, Theben

E1309022

Thebens rörelsedetektor Luxa 101 är avsedd för montage utomhus på vägg. Detektorn används för automatisk till- och frånkoppling av belysningen. Horisontellt bevakningsområde på 180°och stor räckvidd med maximal radie på 12m. Bevakningsområdet kan anpassas eftersom sensorn roteras horisintellt +/- 90 grader eller tiltas nedåt till max 40°. Luxa 101 är försedd med 360° underkryppsskydd med en maximal area på 5m vid normal installationshöjd på 2,5m. Snabb och enkel installation eftersom fixeringsplattan med kopplingsplinten är avtagbar och kan monteras på vägg, sensorn trycks sedan på plats efter anslutning av kablarna. Anslutningssockeln har ett stort kopplingsutrymme, möjligt med kabelgenomföring underifrån och från baksidan. Enkel inställning av ljusvärde, efterlystid samt räckvidd via tre potentiometrar på detektorhuvudets baksida. Samtliga inställningselement är infällda och kräver skruvmejsel för att justeras, vilket förhindrar oavsiktliga parameterinställningar. Luxa 101 finns i vitt eller svart utförande. Specialsockel för praktisk montering i inner respektive ytterhörn finns att få som tillbehör.

Modell: Rörelsevakt, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 12 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 5 s, Max inkopplingstid: 12 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: -25 ... 55 °C, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg	Färgvariant
E13 090 22	RÖRELSEDETEKTOR VIT	Vit	Vit
E13 090 23	RÖRELSEDETEKTOR SVART	Svart	Svart

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD 180i/R

E1303285

Närvarodetektor med 180° bevakningsvinkel för väggmontering. Automatisk belysningsstyrning baserat på närvaro och dagsljus. Extra brytkontakt “VVK” för styrning av värme-ventilation-klimat beroende på närvaro. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Med täckram IP 20 i fem olika färger. Kompatibel med märkesomkopplare, kan därför ersätta alla i handeln förekommande omkopplare. Kapslingsklass IP44, lämplig för fuktiga utrymmen, garage och källaringångar. Vandalsäker kåpa med Torx-skruvar i rostfritt stål (tillbehör). Extra knappingång för individuell, manuell tillslagning av belysningen. Manuell styrning med hjälp av inbyggd PÅ/AV/AUTO-brytare. Förhindrande av oönskad aktivering av t. ex. smådjur med hjälp av avskärmning av det vertikala bevakningsområdet med medföljande avskärmningskåpa. Universell utanpåliggande dosa IP20/ IP44 med 3 membrangenomföringar för kablar. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter. OBS! Kapslingarna IP20 och IP44 medföljer ej, beställes separat.

Modell: Närvarodetektor, HVAC-styrning: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Montage: Infällt montage, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 85	NÄRVARODET PD180I/R

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor MD/PD 180 Slav

E1303286

Väggdetektor 180° infälld montering, slav. För utökning av bevakningsvinkeln hos en "Master"-närvarodetektor. Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.

Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Max. bevakningsområde i sidled: 8 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 86	VÄGGDET 180° INFÄLL SLAV

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Esylux Kapsling MD 180 IP20

E1303274

Kapsling IP20 för: - MD 180i/R - MD 180i/T - PD 180i/R. Avbländning av den vertikala bevakningsvinkeln med medföljande kåpa

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färg	RAL-nummer (liknande)
E13 032 74	TÄCKRAM IP 20 VIT	Vit	9010
E13 032 75	TÄCKRAM IP 20 SIGNALVIT	Vit	9016
E13 032 77	TÄCKRAM IP 20 ANTRACIT	Antracit	7021

Närvarodetektorer Esylux Kapsling MD 180 IP44

E1303279

Kapsling IP44 för: - MD 180i/R - MD 180i/T - PD 180i/R. Lämplig för fuktiga utrymmen som badrum, garage, källare o. s. v. Avbländning av den vertikala bevakningsvinkeln med medföljande kåpa. Förhöjt sabotageskydd med torx-skruvar av rostfritt stål.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning
E13 032 79	TÄCKRAM IP 44 VIT

Närvarodetektorer Esylux Dosa utanpåliggande MD 180 IP20/IP44

E1303280

Utanpåliggande dosa IP20/IP44 för: - MD180i/R - MD180i/T - PD180i/R. Med tredubbel membrangenomföring. Kapslingsklass IP20, IP44 beroende på kupa.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Med kabelingång: Ja

Art-nr	Benämning
E13 032 80	DOSA UTANPÅLIGGANDE MD180

Närvarodetektorer Esylux Centrumplatta IP20

E1303199

Centrumplatta IP 20-SKJ för: - MD 180i/R -. MD 180i/T -. PD 180i/R -. MD/PD 180 Slav -. PD-C180i KNX -. PD-C180i KNX ECO. Avbländning av det vertikala bevakningsområdet med medföljande kåpa. . E1303199-Exxact. E1303272-Trend. E1303273 Elko RS/Plus.

Användning: Rörelsevakt, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning
E13 031 99	CENTRUMPLATTA IP 20-EXX VIT
E13 032 72	CENTRUMPLATTA IP 20-SKJ VIT
E13 032 73	CENTRUMPLATTA IP 20-SKK VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD 360i/8 Master

E1303287

Närvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för takmontering. Med en räckvidd på upp till 8 m i diameter för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp. Automatisk belysningsstyrning baserat på närvaro och dagsljus. Extra brytkontakt “VVK” för styrning av värme-ventilation-klimat beroende på närvaro. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för fjärrstyrning/potentiometerinställning. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor. Montera/ansluta kraftenheten — efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Extra knappingång för individuell, manuell tillslagning av belysningen. Detektorn kan används i hel- eller halvautomatisk drift. Utökning av bevakningsområdet med hjälp av anslutning av en “slav”- närvarodetektor. Oavsiktliga parameterändringar undviks tack vare dolda inställningselement. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter.

Modell: Närvarodetektor, HVAC-styrning: Ja, Fungerar i nätverk: Ja, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 87	NÄRVARODET PD360I/8 VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8 MIC

E1303202

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Inbyggd akustiksensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 02	PD-C360I/8 MIC VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8

E1303223

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 23	NÄRVARODETEKTOR PD-C360I/8 VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8 DALI

E1303232

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Automatisk belysningsstyrning av DALI- eller DSI-EL-FD:er till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med DALI-/DSI-utgång).

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Temperaturområde: 5 ... 35 °C, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 32	NÄRVARODET PD-C360I/8 DALI VIT

Närvarodetektorer

E1303224

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8plus

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) för användning i små utrymmen och genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp. Extra potentialfri brytkontakt (kanal 2) VVK för styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 24	NÄRVARODET PD-C360I/8 PLUS VIT

E1303228

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8 DIMplus

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Automatisk belysningsstyrning (kanal 1) av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC). Extra brytkontakt (kanal 2) VVK för till-/frånkoppling av ytterligare en ljuskälla eller styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning, Gränssnitt 1-10 V: Ja

Art-nr	Benämning
E13 032 28	NÄRVARODET PD-C360I/8 DIMPLUS

E1303205

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/8 mini

Närvarodetektor PD-C360i/8 mini 360° för infälld takmontering, räckvidd ca ¬ 8 m, fjärrstyrd.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 6 m, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 45 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 05	PD-C360I/8 MINI OPALMATT

E1303288

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD 360/8 Slav

“Slav”-närvarodetektor för utökning av bevakningsområdet för en “Master”- närvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för takmontering. Med en räckvidd på upp till 8 m i diameter för systemutvidgning till låg kostnad med upp till nio ytterligare biapparater. Alla parametrar ställs in på “Master”- detektorn, slavenheten uppfattar rörelser och vidarebefordrar detta till Mastern. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor. Montera/anslut kraftenheten - efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Slavdetektorer kan anslutas till följande närvarodetektorer: - PD 360i/8. - PD 360i/24. - PD 360i/Korridor. OBS! Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet. Kabellängden får inte överstiga 100 m.

Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Monteringshöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 88	NÄRVAROD PD360/8 SLAV VIT

E1303234

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360/8 Slav

Närvarodetektor 360° för infälld takmontering, Slav.

Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Monteringshöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 34	NÄRVARODET PD-C360/8 SLAV VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/12 mini

E1303206

Mini-närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering. Räckvidd på upp till 12 m i diameter för användning i större utrymmen, genomgångsutrymmen, på kontor eller i hallar med dagsljusinsläpp. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 12 m, Fjärrdrift: Ja, Kapslingsklass: IP55, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -10 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 06	PD-C360I/12 MINI OPALMATT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD 360i/24 Master

E1303289

Närvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för takmontering. Med stor räckvidd på upp till 24 m i diameter för användning på kontor, i klassrum, konferensrum osv. samt genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp. Automatisk belysningsstyrning baserat på närvaro och dagsljus. Extra brytkontakt “VVK” för styrning av värme-ventilation-klimat beroende på närvaro. Programmerbar via fjärrkontroll, t. ex. permanent ljus PÅ/AV och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för fjärrstyrning/potentiometerinställning. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor. Montera/anslut kraftenheten - efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Fabriksinställt driftprogram borgar för omedelbar användningsberedskap. Extra knappingång för individuell, manuell tillslagning av belysningen. Detektorn kan används i hel- eller halvautomatisk drift. Utökning av bevakningsområdet med hjälp av anslutning av en “slav”- närvarodetektor. Oavsiktliga parameterändringar undviks tack vare dolda inställningselement. Integrerad impulsfunktion för styrning av automatisk trapphusbelysning eller signalenheter och användning med fastighetsteknik/minnesstyrenheter.

Modell: Närvarodetektor, HVAC-styrning: Ja, Fungerar i nätverk: Ja, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 15 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 89	NÄRVARODET PD 360I/24 VIT

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/24 plus

Liknande bild

Närvarodetektor 360° för infälld takmontering, HVAC-kanal, fjärrstyrd.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 25	NÄRVARODET PD-C360I/24 PLUS VI

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/24 DRY

E1303227

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m. Automatisk belysningsstyrning med 2 potentialfria brytkontakter för till-/frånkoppling av belysningen via separerade faser resp. via en nödströmsförsörjning på 230 V AC baserad på närvaro och dagsljus. Lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t. ex. i sporthallar, lagerhallar osv. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 4.5 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 27	NÄRVARODET PD-C360I/24 DRY VIT

Närvarodetektorer

E1303233

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/24DALI

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Detekteringsvinkel horisontell från/-till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Temperaturområde: 5 ... 35 °C, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 33	NÄRVARODET PD-C360I/24DALI VIT

E1303290

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD 360/24 Slav

"Slav"-närvarodetektor för utökning av bevakningsområdet för en "Master"- närvarodetektor med 360° bevakningsvinkel för takmontering. Med en räckvidd på upp till 24 m i diameter för systemutvidgning till låg kostnad med upp till nio ytterligare biapparater. Alla parametrar ställs in på "Master"- detektorn, slavenheten uppfattar rörelser och vidarebefordrar detta till Mastern. Standardutförande som infälld enhet med vit täckskiva och designring IP20. Universell utanpåliggande dosa IP54 med 2 membrangenomföringar för kablar (tillbehör). Snabbanslutningsplint i dubbel uppsättning för kabelgenomföring. Modulsystem med kraftenhet och insticksbar sensor. Montera/anslut kraftenheten - efter avslutat måleriarbete kan sensorn enkelt kopplas in i kraftenheten. Stort kopplingsutrymme tack vare kraftenhetens lilla format. Slavdetektorer kan anslutas till följande närvarodetektorer: - PD 360i/8. - PD 360i/24. - PD 360i/Korridor. OBS! Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet. Kabellängden får inte överstiga 100 m.

Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Monteringshöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 90	NÄRVAROD PD360/24 SLAV V

E1303226

Närvarodetektorer Esylux Närvarodet PD-C360i/24 DUOplus

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m och för en oberoende styrning av 2 belysningszoner (fönster- och interiörområde) baserad på närvaro och dagsljus. Extra brytkontakt (kanal 3) VVK för till-/frånkoppling av ytterligare en ljuskälla eller styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro. Särskilt lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t. ex. i sporthallar, lagerhallar osv. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 15 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 4.5 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E13 032 26	NÄRVARODET PD-C360I/24 DUOPLUS

E1303229

Närvarodetektorer Esylux Närvarodet PD-C360i/24 DIMplus

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering. Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m). Automatisk belysningsstyrning (kanal 1) av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC). Extra brytkontakt (kanal 2) VVK för till-/frånkoppling av ytterligare en ljuskälla eller styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro. 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 5 ... 2000 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 10 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning, Gränssnitt 1-10 V: Ja

Art-nr	Benämning
E13 032 29	NÄRVARODET PD-C360I/24 DIMPLUS

Närvarodetektorer Esylux Närvarodetektor PD-C360i/24 DIMplus-FM/SM

E1303257

Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering infälld. Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m) och för en oberoende styrning av 2 belysningszoner (fönster- och interiörområde) baserad på närvaro och dagsljus. Automatisk belysningsstyrning (kanal 1 + 2) av konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med gränssnitt på 1 - 10 V DC). Extra brytkontakt (kanal 3) VVK för till-/frånkoppling av ytterligare en ljuskälla eller styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro. Båda ljuskanalerna och VVK-kontakt med 16 A högeffektsrelä (volframkontakt). Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande.

Modell: Närvarodetektor, Konstantljusstyrning: Ja, HVAC-styrning: Ja, Optimal montagehöjd: 3 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 24 m, Fjärrdrift: Ja, Inställbart ljusvärde: Ja, Dimmer-funktion med dimmergrundelement: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 50 °C, Max. startström: 800 A, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning, Märkspänning vid DC: 230 V, Gränssnitt 1-10 V: Ja

Art-nr	Benämning	Montage
E13 032 57	PD-C360I/24 DUODIMPLUS-FM VIT	Infällt montage
E13 032 58	PD-C360I/24 DUODIMPLUS-SM VIT	Utanpåliggande

Närvarodetektorer Esylux Dosa utanpåliggande MD/PD 360

E1303315

Utanpåliggande dosa IP54 för taknärvarodetektor: - PD360i/8. - PD360i/24. - PD360i/Korridor. - PD360/8 Slav. - PD360/24 Slav. - PD360i/24 DIM. - PD360i/24 DUO Takrörelsedetektor: - MD360/8. - MD360i/24. Dubbel membrandgenomföring för kablar.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 1, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Med kabelingång: Ja, Färgvariant: Vit, Kapslingsklass: IP54

Art-nr	Benämning
E13 033 15	DOSA UTANPÅL VIT MD/PD360

Närvarodetektorer Esylux Fjärrkontroll/närvarodetektor Mobil-PDi/User

E1303343

Fjärrkontroll - slutanvändare, närvarodetektor. Förinställda program för olika ljusvärden. Spara individuella ljusvärden. Manuell dimmfunktion "ljus PÅ/AV" . Temporär lagring av dimm-eller ljusvärde.

Modell: Manuell sändare för rörelsegivare

Art-nr	Benämning
E13 033 43	FJÄRRK-SLUTKUND,NÄRVARO

Närvarodetektorer Esylux Skyddskorg 165/70

E1303352

Skyddskorg för vägg-/takdetektor som infälld version samt för rökdetektorer. Vit färg, liknande RAL 9010.

Modell: Skyddsgaller

Art-nr	Benämning
E13 033 52	SKYDDSKORG 165/70

Närvarodetektorer Esylux Skyddskorg 180/190

E1303351

Skyddskorg för vägg-/takdetektor och rökdetektorer i kombination med utanpåliggande dosa. Vit färg, liknande RAL 9010.

Modell: Skyddsgaller

Art-nr	Benämning
E13 033 51	SKYDDSKORG 180/90

Närvarodetektorer

E1312035

Närvarodetektorer Steinel Närvarodetektor Steinel LuxMaster

LuxMaster är en närvarovakt med en lins speciellt anpassad för närvarodetektering i kontorsmiljöer, skolor, gymnastiksalar, konferensrum, etc. Linsen är försedd med ett extra noggrant närområde där även ”stillasittande” personer registreras. Modell BLS tänder belysningen när någon kommer in i rummet och släcker den när ingen närvaro längre detekteras och inställd efterlystid har löpt ut. Montage i tak, c/c 82 mm skruvhål och brytöppningar i sidan för anslutning med utanpåliggande kabel. Max räckvidd 12 m i alla riktningar. Bevakningsvinkel 360° och öppningsvinkel 180°. Dolda (under täckringen) reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Efterlystiden kan även ställas in med 2 timmar vilket lämpligen används när man vill styra ventilation. Täckskal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd.

Modell: Närvarodetektor, Diameter detekteringsområde på golvet: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 240 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 20 ... 1300 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -15 ... 50 °C

Art-nr	Benämning
E13 120 35	NÄRVARODETEKT. BLS

E1312037

Närvarodetektorer Steinel Närvaro-/Frånvarodetektor Steinel LuxMaster

LuxMaster är en serie av närvarovakter med en lins som är speciellt anpassad för närvarodetektering i kontorsmiljöer, skolor, gymnastiksalar, konferensrum, etc. Linsen är försedd med ett extra noggrant närområde där även ”stillasittande” personer registreras. Modell BLS-T är avsedd för närvaro-frånvarodetektering vilket ger maximal energibesparing. Det innebär att BLS-T har manuell tändning och släckning av ljuset (återfjädrande strömställare). Om man lämnar lokalen utan att släcka belysningen, släcker BLS-T belysningen när ingen närvaro längre detekteras och inställd efterlystid har löpt ut. Lämplig för skolsalar, kontor, konferensrum, gymnastiksalar m. m. Montage i tak, c/c 82 mm skruvhål men även brytöppningar i sidan för anslutning med utanpåliggande kabel. Max räckvidd 12 m i alla riktningar. Bevakningsvinkel 360° och öppningsvinkel 180°. Dolda (under täckringen) reglage för inställning av skymningsnivå och efterlystid. Täckskal medlevereras för möjlighet till begränsning av bevakningsvinkel och räckvidd.

Modell: Närvarodetektor, Diameter detekteringsområde på golvet: 12 m, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 240 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 20 ... 1300 lx, Max. omkopplingseffekt: 2000 W, Temperaturområde: -15 ... 50 °C

Art-nr	Benämning
E13 120 37	NÄRVAROSENSOR BLS-T

Liknande bild

Närvarodetektorer Steinel Närvarovakt, Control PRO IR

Modell IR är avsedd att användas för närvarodetektering i kontorsrum, grupprum och andra utrymmen under 16 m². Den har 1760 bevakningszoner som den i huvudsak koncentrerar på sitt bevakningsområde för närvaro 4x4m, vilket innebär att denna yta har en garanterad närvarodetektering. Serie Control PRO har också ett kvadratisk istället för som normalt för närvarovakter ett runt bevakningsområde. Det blir därför betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde. Modell IR finns i sex olika utföranden, där den 2-kanaliga versionen kan användas för att styra belysning och ventilation. Modell IR finns även för integrering i DALI och KNX systemet.

Modell: Närvarodetektor, Diameter detekteringsområde på golvet: 7 m, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Min inkopplingstid: 30 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 10 ... 1000 lx, Temperaturområde: 0 ... 40 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	HVAC-styrning	Montage	Märkspänning	Max. omkopplingseffekt	Märkspänning vid DC
E13 120 10	NÄRVAROVAKT PRO IR COM1		Infällt montage	230 V	2000 W	
E13 120 11	NÄRVAROVAKT PRO IR COM2	Ja	Infällt montage	230 V	2000 W	
E13 120 13	NÄRVAROVAKT PRO IR COM1 AP		Utanpåliggande	230 V	2000 W	
E17 403 00	NÄRVAROVAKT PRO IR KNX		Infällt montage			24 V
E17 403 01	NÄRVAROVAKT PRO IR DALI		Infällt montage	230 V	2000 W	

E1312015

Närvarodetektorer Steinel Närvarovakt, Control PRO IR HD

Modell Control Pro HD (High Definition) har närvarobevakning på 8x8 meter. Den är därför speciellt lämplig för närvarodetektering av klassrum, konferensrum, matsal, sporthall och andra större lokaler. Serie Control PRO har också ett kvadratisk istället för runt bevakningsområde. Det innebär att det blir betydligt lättare att planera sensorns placering och detekteringsområde.

Modell: Närvarodetektor, Diameter detekteringsområde på golvet: 8 m, Fjärrdrift: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Min inkopplingstid: 30 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 10 ... 1000 lx, Temperaturområde: 0 ... 40 °C, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	HVAC-styrning	Montage	Märkspänning	Max. omkopplingseffekt	Märkspänning vid DC	Gränssnitt 1-10 V
E13 120 15	NÄRVAROVAKT PRO IR HD COM1		Infällt montage	230 V	2000 W		
E13 120 16	NÄRVAROVAKT PRO IR HD COM2	Ja	Infällt montage	230 V	2000 W		
E13 120 17	NÄRVAROVAKT PRO IR HD DIM		Infällt montage	230 V	2000 W		Ja
E13 120 18	NÄRVAROVAKT PRO IR HD COM1 AP		Utanpåliggande	230 V	2000 W		
E17 403 02	NÄRVAROVAKT PRO IR HD KNX		Infällt montage			24 V	
E17 403 03	NÄRVAROVAKT PRO IR HD DALI		Infällt montage	230 V	2000 W		

Närvarodetektorer Steinel Tillbehör Control Pro

E1312030

Art-nr	Benämning	Modell
E13 120 30	FJÄRRKONTROLL PRO RC3	Manuell sändare för rörelsegivare
E13 120 31	FJÄRRKONTROLL PRO RC4 DIM	Manuell sändare för rörelsegivare
E13 120 32	SKYDDSGALLER NÄRVAROVAKT	Skyddsgaller
E13 120 33	FÖRHÖJNINGSRAM NÄRVAROVAKT PRO	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator
E13 120 34	DOSA INFÄLLD NÄRVAROVAKT PRO	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator
E17 403 08	FJÄRRKONTROLL PRO RC5 DALI	Manuell sändare för rörelsegivare
E17 403 09	FJÄRRKONTROLL PRO RC6 KNX	Manuell sändare för rörelsegivare
E17 403 11	FÖRHÖJNINGSRAM PRO AP KNX	Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator

Närvarodetektorer Extronic Handbok

För att kunna projektera, installera och injustera en anläggning med närvarodetektorer för en optimal funktion krävs bra handledning. I denna handbok finns projekteringsexempel, inkopplingsexempel och installationsanvisningar för passiv IR och akustisk närvarodetektering.

Bruksanvisning: Ja, Kopplingsschema: Ja, Lista med alternativ: Ja, Supportdokument: Ja, Driftinstruktion: Ja, Dokumentation: Ja, Bruksanvisning: Ja, Manual: Ja, Katalog: Ja, Översikt, sammanfattning: Ja, Kretsschema: Ja, Servicehandbok: Ja, Övrig dokumentation: Ja, Svenska: Ja

E1306036

Art-nr	Benämning
E13 060 36	HANDBOK NÄRVARODETEKTERIN

Närvarodetektorer Extronic Närvarodetektor PD-2200 (SRN-2000EF)

PD-2200 är en passiv IR-detektor med mycket hög känslighet för detektering i klassrum, korridor mm. PD-2200 klarar att detektera en stillasittande människa, vilket är mycket viktigt i system för styrning av belysning och ventilation. Det är mycket få detektorer som klarar detta. Att detektera att någon kommer in i ett rum är enkelt men att detektera ständig närvaro är betydligt svårare. PD-2200 levereras med lins 15 men för att ytterliggare öka känsligheten kan lins 51 användas istället. PD-2200 har justerbar tidsinställning som är justerbar från 0 - 20 minuter. Fotocell finns även för att spärra detektorn vid önskad ljusnivå. Observera att PD-2200 i de allra flesta fall kan monteras i hörn utan separat fäste! Omkopplare för utrymmen med olika aktiviteter ex. korridorer, idrottshallar, kontor och klassrum etc.

E1306020

Modell: Närvarodetektor, Max. bevakningsområde i sidled: 40 m, Max. bevakningsområde frontalt: 40 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 100 °, Märkspänning vid DC: 9 ... 16 V

Art-nr	Benämning
E13 060 20	NÄRVARODETEKTOR PD-2200

Närvarodetektorer Extronic Linser till närvarodetektor PD-2200 (SRN-2000EF)

För att anpassa närvarodetektor i PD-2200 för respektive objekt/utrymme kan linsen bytas, standardlinsen vid leverans är alltid nr: 15. Till detektorn finns ett 50-tal olika linser för optimal detektering.

Modell: Lins



E1306042

Art-nr	Benämning
E13 060 42	LINS NR 15 STANDARD
E13 060 43	LINS NR 17 FÖR LAGERGÅNG
E13 060 44	LINS NR 41 FÖR KORRIDOR
E13 060 45	LINS NR 43 FÖR KORRIDOR
E13 060 46	LINS NR 51 FÖR KLASSRUM

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Extronic Hjälpdetektor PD-22LF

E1306072

Hjälpdetektorn PD-22LF är avsedd att användas i kombination med IR-detektorn PD2200 i svårdetekterade lokaler och styra HF-armaturer med 1 - 10 V. Den kan användas vid detektering i slutna lokaler där det inte går att detektera hela lokalen med en IR-detektor. Den är konstruerad för att monteras i IR-detektorns kapsling med detektorns plint. Hjälpdetektorn PD22LF består av en akustisk detektor som detekterar låga frekvenser (LF, 0 - 3 Hz) och en nivåväljare. Nivåväljaren växlar mellan normalljusnivån, ca. 80% och grundljusnivån, ca 2%.

Modell: Akustisk sensor, Montage: Inbyggd, Märkspänning vid DC: 10 ... 15 V

Art-nr	Benämning
E13 060 72	HJÄLPDETEKTOR T. PD-2200

Närvarodetektorer Extronic Närvarodetektor passiv IR PD-2400

Liknande bild

PD2400 är en passiv InfraRöd-detektor (passiv IR-detektor) avsedd för närvarodetektering. Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Elektroniken och programvaran i PD2400s mikroprocessor är speciellt konstruerade för närvarodetektering. Programvaran analyserar signalen från det pyroelektriska sensorelementet och mäter brusnivå och signalstyrka och pulssumma. Pulssumma är en långsammare mätmetod som detekterar närvaro i en lokal med liten aktivitet vilket resulterar i svaga signaler. Med en omkopplare kan signalbehandlingen anpassas till lokaler med hög eller låg aktivitet. En inbyggd fotocell kan användas för att blockera uppstart i anläggningar med tillräckligt dagsljus. Linsen i detektorn samlar in värmestrålningen från olika fält in till sensorelementet. Det finns många olika linser för olika typer av lokaler (kontor, korridorer, idrottshallar, kulvertar mm). När en människa passerar tvärs igenom ett fält genereras en stark signal i sensorelementet. När man rör sig i ett fält (ifrån och mot detektorn, i fältets riktning) uppstår i praktiken också en svag signal.

Modell: Närvarodetektor, Max. bevakningsområde i sidled: 40 m, Max. bevakningsområde frontalt: 40 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 100 °, Märkspänning vid DC: 9 ... 16 V, Märkspänning: 15 ... 26 V

Art-nr	Benämning
E13 060 53	NÄRVARODETEKTOR PD-2400

Närvarodetektorer Extronic Närvarodetektor tak DISC-ET

E1306030

En passiv 360° IR-detektor för montering i tak. DISC-ET har ett koniskt detekteringsområde. Vid montering på en höjd av 6 m är detekteringsområde upp till 18 m i diameter. Detekteringsområdet vid golvytan är ca. 3 gånger monteringshöjden. Erfarenheten visar att DISC-ET kan monteras på ca 6 m höjd vid detektering av stora rörelser. Det är dock viktigt att tänka på att känsligheten minskar med högre monteringshöjd. Vid tveksamhet rekommenderar vi att ett praktiskt prov utförs.

Modell: Närvarodetektor, Optimal montagehöjd: 6 m, Max. bevakningsområde i sidled: 18 m, Max. bevakningsområde frontalt: 18 m, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Temperaturområde: -10 ... 49 °C, Styrström: 45 mA, Märkspänning vid DC: 9 ... 16 V

Art-nr	Benämning
E13 060 30	NÄRVARODETEKTOR DISC-ET

Närvarodetektorer Extronic Universalfästen

E1306025

BR-1 är ett universalfäste för IR-detektor, justerbart 30° vertikalt, 45° horisontellt. . BR-2, är lika BR-1 men med tillsats för hörnmontage, lämpligt när detektorn behöver lutas framåt eller bakåt vid hörninstallation.

Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E13 060 25	UNIVERSALFÄSTE VÄGG BR-1
E13 060 26	UNIVERSALFÄSTE HÖRN BR-2
E13 060 27	UNIVERSALFÄSTE TAK BR-3

Närvarodetektorer Extronic Skyddsgaller för vägg och hörn

E1306023

För montering av detektorer på vägg eller i hörn i utsatt miljö finns två typer av vita skyddsgaller. Gallren är avsedda för PD-2200 men kan även användas vid montering av andra detektorer. Skyddsgallren är lämpligt att använda vid montering av detektorer i utsatt miljö, t. ex. i gymnastik- och idrottshallar. De kan också användas vid montering av detektorn i hörn, eller när det ej är möjligt, i 45° vinkel mot en vägg med hjälp av monteringsplåten.

Art-nr	Benämning	Modell
E13 060 23	SKYDDSGALLER VÄGG	Skyddsgaller
E13 060 34	SKYDDSGALLER HÖRN	Skyddsgaller
E13 060 35	MONTERINGSPLÅT	Monteringsplatta

Närvarodetektorer Extronic Fältindikeringsdiod BL-1

Fältindikeringsdioden BL-1 är ett unikt hjälpmedel som underlättar inställning av avkänningsområdet. BL-1 är särskilt användbart vid inställning i långa korridorer. BL-1 monteras i fokus för linssystemet och gör det möjligt att se fälten i rummet. Fältindikeringsdioden monteras i detektorn varvid detekteringsfälten syns i rummet. Efter injustering skall den borttagas.

Modell: Övrigt



E6337555

Art-nr	Benämning
E63 375 55	FÄLTINDIKERINGSDIOD

Närvarodetektorer Extronic Logikmodul EX-11

EX11 är en logikmodul för styrning av en eller två belysningsgrupper tillsammans med t. ex. närvarodetektorn PD2200. Den används i lokaler där belysningen skall tändas och släckas manuellt med tryckknappar. Då närvaron upphör och belysningen är tänd släcks den automatiskt. Normalfunktionen är att belysningen tänds manuellt vid behov med en tryckknapp. När lokalen lämnas kan belysningen släckas med tryckknappen. Om belysningen inte släcks manuellt, släcks den automatiskt av närvarodetektorn.

Modell: Logikmodul

E1306021

Art-nr	Benämning
E13 060 21	LOGIKMODUL EX-11

Närvarodetektorer Extronic Logikmodul EX-13

EX-13 är en logikmodul för differentierad styrning av belysning med närvarodetektorer PD-2200 EF i fyra olika belysningsnivåer samt för styrning av ventilationen. EX-13 har även ingång för en fotocell som automatisk blockerar tändning av grundljuset om det naturliga ljuset är tillräckligt. Via en spärringång kan upptändningen spärras med t. ex. ett kodlås eller en kortläsare så att endast behöriga personer kan tända full belysning. EX-13 kan även programmeras för styrning av två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I varje lokal kan två belysningsnivåer hanteras. Då närvaron upphör släcks belysningen automatiskt efter inställd tidsfördröjning (ställs in i detektorn). Belysningen kan även släckas manuellt. Ventilationen styrs automatiskt via en separat utgång. En inställbar tillslagsfördröjning förhindrar att ventilationen startar vid kortare närvaro. När närvaron upphör går fläktarna under under inställd frånslagsfördröjning så att utventilationen av lokalen säkerställs. Ventilationen kan även startas manuellt med en impulsryckknapp men ej sängas av manuellt. All programmering sker enkelt med byglar och funktionen indikeras med lysdioder vid ingångar och utgångar. Använd separat kontaktor vid anslutning av lysrör och större induktiva laster.

E1306052

Modell: Logikmodul

Art-nr	Benämning
E13 060 52	LOGIKMODUL EX-13

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-2/NV-2R

Nivåväljaren NV-2 är avsedd att används till HF-armaturer med lågnivåingång 1 - 10 V och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t. ex. 3% och 80% ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två justerbara lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i ut rymmen där många tändningar kan före komma. Exempel på detta kan vara trapp hus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2 / NV-2R har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 - 10 V av HF-driftdon. Utförandet är anpassat för montering på DIN-skena i apparatskåp. Manövrering skall ske via en galvaniskt fri växlande kontaktfunktion, se nedanstående blockschema. NV-2R har dessutom ett relä och är avsedd att användas när belysningen aldrig skall släckas helt. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 som är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.

E1306061

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 61	NIVÅVÄLJARE MED NV-2
E13 060 62	NIVÅVÄLJARE NV-2R

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-2T

E1306063

Nivåväljarna används till HF-armaturer med lågnivåingång för reglering av belysningsnivån och att styras av närvarogivare. NV-2T har även en inbyggd timerfunktion. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två justerbara belysningsnivåer (t. ex. 3% och 80 % ljus), vilket är lämpligt i utrymmen där många tändningar kan förekomma t. ex. i trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2T har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 - 10 V av HF-driftdon. Reläutgången är avsedd att via en kontaktor styra matningsspänningen till armaturerna. Potentiometerutgångarna styr på lågnivåsidan 1 - 10 V. Med en timer kan en frånslagsfördröjning på upp till 120 minuter ställas in. Den kan användas för att ge en "adapterande" funktion i lokaler där det periodvis passerar mycket människor. Manuell tändning och släckning kan ske med en eller flera parallellkopplade, momentant slutande kontakter. Blockering av automatisk tändning kan ske med t. ex. en fotocell. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 och är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 63	NIVÅVÄLJARE NV-2T

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-2 DSI

E1306064

Nivåväljaren NV-2 DSI är avsedd att används till HF-armaturer med digital kommunikation och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t. ex. 3% och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två förinställda lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2 DSI har två stycken potentiometrar anpassade för inställning av digital DSI-nivå, 1-255 (1 - 100% belysningsnivå). Kapslingen är anpassad för montering på DIN-skena i apparatskåp.

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 64	NIVÅVÄLJARE NV-2 DSI

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-2T DSI

E1306065

Nivåväljaren NV-2T-DSI är avsedd att tillsammans med närvarodetektorer styra dimbara HF-armaturer med digital kommunikation (DSI). Den har även en inbyggd timer för styrning av matningsspänningen. Tryckknappar, fotocell m. m. kan också anslutas. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer (t. ex. 3% och 80% ljus), vilket är lämpligt i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. Grundfunktion Vid inträde i lokalen tänds belysningen på nivå 2 (high level) då närvarodetektorn detekterar närvaro. När närvaron upphör släcks belysningen till nivå 1 (low level) och samtidigt startar timern nedräkningen av den inställda tiden (0 -120 minuter). Belysningen släcks helt när tid gått ut. Vid inträde i lokalen under timerns nedräkning tänds belysningen från nivå 1 till nivå 2 och timern startar om när närvaron upphör. Vid inträde i lokalen när belysningen är helt släckt tänds den direkt till nivå 2.

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 65	NIVÅVÄLJARE NV-2T DSI

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-3TR

E1306060

NV-3TR är en nivåväljare avsedd för ”Dynamisk belysningsstyrning”. NV-3TR har konstantljushållning (med ansluten fotocell) och mjukstart- funktion för mjuk upptoning av ljuset. Armaturerna styrs med 1 - 10 V och matningen styrs via en kontaktor. NV-3TR är lämplig att använda i t. ex. gångar och korridorer med mycket naturligt ljus. Konstantljusfunktionen gör att ljusnivån automatiskt anpassas efter det naturliga ljuset mellan de förinställda max- och minnivåerna. Vid närvaro är den maximala ljusnivå t. ex. ställd till 80 procent. Beroende på det naturliga ljuset anpassas ljusnivån efter behovet av tillskottsljus. Då närvaron upphör och efter en ställbar tid (ställs in i detektorn) dämpas belysningen till ca 1 procent (ställbart). Vid inträde i korridoren dimmas belysningen mjukt upp igen till den nivån som bestäms av det naturliga ljuset, via fotocellen, (här mellan 1 och 80 procent). Efter en till två timmar (ställbar tid) utan närvaro släcks belysningen helt. Detta sker för att minimera antalet tändningar och släckningar per dygn. Reläutgången är avsedd att via en kontaktor styra matningsspänningen till armaturerna. Lågnivåutgången styr armaturerna på lågnivåsidan, 1- 10 V. Med en timer kan en frånslagsfördröjning på upp till 120 minuter ställas in. Tändning, släckning och dimring kan även ske med anslutna tryckknappar.

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 60	NIVÅVÄLJARE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Extronic Nivåväljare NV-4T

Nivåväljaren NV-4T är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara lysrörsarmaturer och dynamisk belysning i fyra nivåer. Fyra nivåer kan t. ex. användas för växling mellan dag- och nattprogram. Växling mellan två program kan t. ex. användas i garage och sjukhus. Dag- och nattprogram gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage i garage och ger behagligare ljusnivåer i sjukhuskorridorer. Dynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen lyser på: - Högnivå vid närvaro (t. ex. 80% ljus). . - Lågnivå efter närvaro (t. ex. 1% ljus). - När det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t. ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt. Med NV-4T kan t. ex. ett nattprogram kopplas in av en fotocell eller kopplingsur och nattetid blir då funktionen: - Högnivå vid närvaro (t. ex. 30% ljus). - Lågnivå efter närvaro (t. ex. 1% ljus). - När det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t. ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt. Dag- och nattprogrammen kan naturligtvis även användas för andra ändamål.

E1306066

Modell: Nivåväljare

Art-nr	Benämning
E13 060 66	NIVÅVÄLJARE M 1-10V UTG

Närvarodetektorer Extronic Akustiska detektorer

AD500/600 har en patenterad teknik för detektera närvaro för styrning av belysning och ventilation. Genom att lyssna på ljud från två olika frekvensområden och analysera dessa detekteras "närvaron". Belysningen tänds av de ohörbara "ljud" med låga frekvenser som uppstår när en dörr öppnas. Belysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser från fotsteg och tal. Huvudfunktionen är automatisk tändning/släckning av belysningen vid närvaro/ frånvaro. Tändning/släckning kan ske i två separata kanaler, A och B (belysnings grupper).

E1306010

Modell: Akustisk detektor

Art-nr	Benämning
E13 060 10	AKUSTISK NÄRVARODETEKTOR
E13 060 12	AKUSTISK NÄRVARODETEKTOR

Närvarodetektorer Extronic AD-260 extra mikrofon till AD-500/600

Extra mikrofon till AD-500/600. Känsligheten för HF- och LF-områdena kan ställas i mikrofonen. Mikrofonerna AD-260 skall kopplas till AD-500/600. De används alltid tillsammans med AD-600, som normalt placeras i en elcentral. Den inbyggda mikrofonen kan inte detektera närvaron därför att skåp och dörrar dämpar ljudet för mycket. Upp till sex extra mikrofoner kopplas till både AD-500 och AD-600, när den lokal som skall detekteras är större än vad en mikrofon klarar av. Flera mikrofoner kan även användas när detekteringen skall ske med hög känslighet t. ex. i bibliotek. Genom att använda flera mikrofoner kan känsligheten i varje mikrofon ställas ner. Detekteringsförmågan i lokalen blir ändå hög genom att flera mikrofoner används och systemet blir mindre känsligt för störningar. AD-260 finns i tre utföranden, AD-260 P, U och I. Två har plastkapsling för montage i en infälld eldosa (I) eller för utanpåliggande montage (U) och den tredje har plåtkapsling (P). Gemensamt är att känsligheten kan ställas i mikrofonen, separat för HF- och LF- områdena.

E1306015

Modell: Mikrofon

Art-nr	Benämning
E13 060 15	MIKROFON AD-260U
E13 060 17	MIKROFON AD-260P

Närvarodetektorer Extronic Fotocell till AD-500/600

Fotocell för anslutning till AD-500/600 med vilken belysningen kan hållas släckt så länge det naturliga ljuset är tillräckligt. Via blockeringsingången förhindras tändning av belysningen eller så släcks belysningen. En fotocell, bygel eller ett kopplingsur kan anslutas till blockeringsingången.

Modell: Fotocell

E1306016

Art-nr	Benämning
E13 060 16	FOTOCELL TILL AD-500/600

Närvarodetektorer Extronic Hjälpdetektor med akustisk detektering AD-300/350

AD-300/350 är akustiska hjälpdetektorer avsedda att användas tillsammans med närvarodetektor PD-2200. I många utrymmen så som korridorer mm. kan det vara svårt att detektera alla språng och hörn med en eller flera närvarodetektorer av passiv IR-typ. Men med hjälp av akustisk detektor som detekterar ljud AD-300 vid inträde erhålles en tidig detektering. Därför är denna ett bra komplement eftersom man använder två fysikaliska arbetsprinciper som kompletterar varandra.

E1306040

Modell: Akustisk detektor

Art-nr	Benämning
E13 060 40	AKUSTISK NÄRVARODETEKTOR
E13 060 41	AKUSTISK NÄRVARODETEKTOR

Närvarodetektorer

Närvarodetektorer Extronic Strömförsörjning EXE-2000

E1306022

En likriktare för montering på DIN-skena som passar i normkapsling och är strömbegränsad/kortslutningssäker, max 1,5 A.

Modell: Likriktare

Art-nr	Benämning
E13 060 22	STRÖMFÖRSÖRJNING 12V 1.5A

Närvarodetektorer Extronic Mjukstarter SD-1

E1306051

Enhet för mjuk uppdimring av ljuset i anläggningar med dynamisk belysning. Med hjälp av denna extra modul kan man ge belysningen i en dynamisk belysningsanläggning en behaglig, automatisk uppdimring vid tändning. Hur snabbt uppdimringen skall ske är ställbart. Även vid släckning dimras belyningen men hastigheten på denna är ej ställbar. SD-1 ansluts i serie på 1 - 10 V-ledningarna mellan nivåväljaren och armaturerna.

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E13 060 51	MJUKSTARTARE

Närvarodetektorer Extronic Likriktare EXE-2400

E1306071

En 24-volts likriktare för montering på DIN-skena som passar i normkapsling och är ström- begränsad/kortslutningssäker, max 1,5 A. Likriktaren är lämplig som strömförsörjing till bl. a. PD2200 och olika logik- moduler.

Modell: Likriktare

Art-nr	Benämning
E13 060 71	STRÖMFÖRS. 24VDC 1.5 AH

Närvarodetektorer Extronic Konverterkort 24 AC/DC till 12 V DC

E1306031

Ett konverterkort DC/DC eller AC/DC till närvarodetektorerna PD-2200 som används vid 24-voltssystem. Konvertern är switchad och kan matas med växel- eller likström.

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E13 060 31	KONVERTERKORT 24 -12VDC

Närvarodetektorer Extronic Enpoligt växlande relä

E1306032

Växlande relä med inbyggda skyddsdioder över spolen, som eliminerar risken för transienter vid frånslag. Används för styrning av belysning, dock ej lysrör eller större laster då en kontaktor också ska användas. Sockeln är avsedd för DIN-skena i normkapsling.

Typ av elanslutning: Plug-in anslutning, Nominell matningsspänning Us vid DC: 12 V, Spänningstyp för manöver: DC, Antal växlande kontakter: 1, Typ av kopplingskontakt: Enkelkontakt, Bredd: 38 mm, Höjd: 80 mm, Djup: 81 mm, Kontaktmärkström: 10 A

Art-nr	Benämning
E13 060 32	RELÄ 1-POL

Närvarodetektorer Extronic Sockel för enpoligt växlande relä

Växlande relä med inbyggda skyddsdioder över spolen, som eliminerar risken för transienter vid frånslag. Används för styrning av belysning, dock ej lysrör eller större laster då en kontaktor också ska användas. Sockeln är avsedd för DIN-skena i normkapsling.

Typ av elanslutning: Plug-in anslutning, Montage: DIN-skena 35 mm, Antal stift: 5, Bredd: 38 mm, Höjd: 83 mm, Djup: 30 mm

E1306033

Art-nr	Benämning
E13 060 33	SOCKEL TILL RELÄ

Styrsystem LVI

E8580214

Art-nr	Benämning
E85 802 14	TEMPCO GSM NC EH
E85 802 15	TEMPCO CLOCK RF EH
E85 802 16	TEMPCO CONNECT 1M RF W NEUTR
E85 802 17	TEMPCO CONNECT 1M RF WO NEUTR

Närvarodetektorer Närvarodetektor Argus 360

För montage i apparat-, kopplings-, takdosa eller i utanpåliggande dosa. Bevakningsområde 360º, ca 4 m i radie. Med två separata kontakter för styrning av belysning och t ex klimataggregat. Inställbart luxvärde 10 - 1000 lux och inställbar tidsfördröjning. Max 800 W sammanlagd effekt. Max lysrörseffekt 2x26 W.

Modell: Närvarodetektor, HVAC-styrning: Ja, Underkrypningsskydd: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Trapphusövervakning: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 7 m, Max. bevakningsområde frontalt: 7 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 14 m, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 30 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Svarsvärde luminositet: 10 ... 1000 lx, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Temperaturområde: 0 ... 25 °C, Max. startström: 5 A, Styrström: 4.3 mA, Frekvensområde: 50 Hz, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 150 92	NÄRVARODET ARGUS360 PV

Närvarodetektorer Sensor för närvarodetektor Argus 360

För montage i apparat-, kopplings-, takdosa eller i utanpåliggande dosa. Bevakningsområde 360º, ca 4 m i radie. Med två separata kontakter för styrning av belysning och t ex klimataggregat. Inställbart luxvärde 10 - 1000 lux och inställbar tidsfördröjning. Max 800 W sammanlagd effekt. Max lysrörseffekt 2x26 W.

Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Underkrypningsskydd: Ja, Monteringshöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 4 m, Max. bevakningsområde frontalt: 4 m, Trapphusövervakning: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Min inkopplingstid: 10 s, Max inkopplingstid: 120 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 360 °, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Färgvariant: Polarvit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 150 91	NÄRV SYST ARG360 SENS PV

Närvarodetektorer

E1315095

Närvarodetektorer Dosa för Argus närvarodetektor

Utanpåliggande dosa för Argus närvarodetektor, Med den utanpåliggande dosan kan apparaten även monteras utanpåliggande. Kompletteras med Argus resp Instabus-Argus närvaro.

Modell: Utanpåliggande monterat hus, närvaroindikator

Art-nr	Benämning
E13 150 95	FÖRH RAM ARGUS NÄRV PV

Trappautomater

E1330100

Trappautomater Trappautomat, ABB

Max glimlampström: 50 mA. Tidsområdet är steglöst, ny inkoppl. efter 30 s. Inbyggd strömst. Till/Från.

Funktion: Mekanisk, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 1 ... 7 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2000 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 1300 VA

Art-nr	Benämning
E13 301 00	TRAPPAUTOMAT E232-230

E1334111

Trappautomater Trappautomat Elpa 6

Elektronisk trappautomat med reläfunktion. Enheten har en potentiometer i fronten för ett enkelt val av tio olika funktioner. Bland funktionerna finns blinkande varningssignal för indikering av att trappljuset är på väg att slockna, långtidsfunktion med 1 h permanent städljus samt reläfunktion med tidsfördröjning. Elpa 6 kan användas i såväl tre- som fyr- ledar system, den maximala belastningen för enheten är 3600 W, glimlampsbelastningen för enheten är 150 mA. Möjligheten till en hög belastning säkerställer användningen i stora fastigheter med många armaturer och tryckknappar.

Funktion: Elektronisk med frånkopplingsförvarning, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 0.5 ... 20 min, Tryckknapp glödlampsström: 150 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Flimmer, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 3600 W, Max lysrörsbelastning: 3600 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 1200 VA

Art-nr	Benämning
E13 341 11	TRAPPAUTOMAT ELPA 6

E1334110

Trappautomater Trappautomat Elpa 7

Elektronisk och tyst trappautomat speciellt anpassad för anläggningar med lågenergilampor. Livslängden på en lågenergilampa reduceras avsevärt med många till- och från- slag samt korta inkopplingstider. Man har därför möjlighet att välja en längre inkopplingstid på upp till 20 min på Elpa 7. Trappautomaten kan användas i såväl 3-som 4-ledarsystem, maximal glimlampsbelastning för enheten är 150 mA. Med omkopplare för fast ljus.

Funktion: Elektronisk, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 0.5 ... 20 min, Tryckknapp glödlampsström: 150 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 400 VA

Art-nr	Benämning
E13 341 10	TRAPPAUT ELEKTRON ELPA 7

Trappautomater

Trappautomater Trappautomat Elpa 8

IP20 för DIN montage. Elektromekanisk. Omkopplare för fast ljus. 3 alt. 4 ledarsystem.

Funktion: Mekanisk, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 1 ... 7 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 1000 VA

E1334102

Art-nr	Benämning
E13 341 02	TRAPPAUTOMAT ELPA 8

Trappautomater Trappautomat Legrand

Normkomponenterna har enhetlig design med djupmått 68 mm. Montaget är avsett för DIN-skena och slits.

Funktion: Elektronisk, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 ... 60 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 0.5 ... 10 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2000 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA

E1336501

Art-nr	Benämning
E13 365 01	TRAPPAUTOMAT REX 800

Trappautomater Trappautomat Legrand Rex 600

Ingen nolledare behövs till trappautomaten. Märkström 10A/250V AC. Styrspänning 230V. Steglös inställning 0,5-10 minuter. Glimlampström 50Ma. Möjlighet att ställa in fast ljus. Enkel installation - enkel att ställa in. Går att montera i DIN-skena.

Funktion: Elektronisk, Montage: Utanpåliggande, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 ... 60 Hz, Nominell omkopplingsström: 10 A, Frånslagsfördröjning: 0.5 ... 10 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 800 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA

E1336502

Art-nr	Benämning
E13 365 02	TRAPPAUTOMAT 0,5-10MIN

Trappautomater Trappautomat Hager

Omkopplare för tidstyrt och fast ljus. Belastning 2300 W glödljus, kompaktlysrör eller 230 V halogen. Automatiskt val av 3- eller 4-ledarkoppling. 1 slutande kontakt, 16 A 230 V AC1, max 100 mA lampström i tryckknappar.

Funktion: Elektronisk, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 ... 60 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 0.5 ... 10 min, Tryckknapp glödlampsström: 100 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 2300 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 1000 VA

E1335700

Art-nr	Benämning
E13 357 00	TRAPPAUTOMAT 30SEK-10MIN

Trappautomater Trappautomat TimeMax

TIMEMAX är en Trappautomat / Elektronisk Timer i Micro-format – för enkel montering / inbyggnad i Apparat- eller Kopplingsdosa. Applikationer: Soprum. Förråd. Garage. Toaletter. Trappor Justerbar tidsstyrning – 10 sekunder till 10 minuter. Enkel montering i befintlig apparat- eller kopplingsdosa. Kan styras av en eller flera parallellkopplade tryckknappar. Två utföranden – 500 respektive 1250 W med inbyggd säkring 2 respektive 5A. Serviceläge – Lång tryckning ger manuell tändning/släckning. För Lysrörs / Lågenergi-belysning rekommenderas i första hand Alltid TimeMax 1250!

Funktion: Elektronisk, Montage: Inbyggnadsinstallation, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Frånslagsfördröjning: 0.16 ... 10 min, Kopplingsart: 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Ingen, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC

E1339620

Art-nr	Benämning	Nominell omkopplingsström	Max. glödlampslast	Max lysrörsbelastning
E13 396 20	TRAPPAUTOMAT TIMEMAX 500	2 A	500 W	250 VA
E13 396 21	TRAPPAUTOMAT TIMEMAX 1250	5 A	1250 W	900 VA

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Trappautomater

E1339681

Trappautomater Trappautomat dosmontage, Eltako

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. 230V styr-, manöver- spänning. Variabel tidsinställning från 1 till 12 minuter. 50mA glimlampsström, beroende på glimlampornas tändspänning. Nollställningsbar på 3- eller 4-trådssystem, med vindbelysning vid 4-trådssystem. kopplas belysningen till igen, om tids förlopp hade löpt ut. Frånslagningsvarning, lamporna börjar blinka ca 30 sekunder innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskat intervall. Konstantljus funktion, konstantljus kan slås på genom att hålla in tryckknappen längre än 1 sekund. Ljuset slås sedan av automatiskt efter 60 minuter eller genom ny knapptryckning som varar längre än 2 sekunder. Om både frånslagningsvarning och konstantljus via tryckknapp är vald, aktiveras frånslagningsvarningen innan tiden för konstantljus löpt ut. Om delvis eller endast lågenergilampor installeras, ska frånslagnings symbol och det permanenta tryckknappsljuset på inställningsvredets högra lågenergilampor sida ställas in. Om TLZ funktionen är vald kan tiden förlängas inom första sekunden efter tillslag genom att upprepade gånger aktivera tryckknappen upp till 3 gånger (tiden stegas upp). Varje knapptryckning förlänger den inställda tiden 1 gång. ESV, impulsbrytare med frånslagsfördröjning upp till 120 minuter. I denna funktion slår impulsbrytaren automatiskt ifrån när inställd tid löpt ut, om inte en manuell AV-signal har givits. Om tiden är inställd på min i ESV funktionen, fungerar trappautomaten som ett vanligt impulsrelä (funktion ES).

Funktion: Elektronisk med frånkopplingsförvarning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 10 A, Frånslagsfördröjning: 1 ... 12 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Flimmer, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2000 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA

Art-nr	Benämning
E13 396 81	TRAPPAUTOMAT INFÄLLD

E1339682

Trappautomater Trappautomat DIN-montage, Eltako

OBS kontaktorer för att öka brytnings effekt skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Inställning för konstant ljus på det stora inställningsvredet. Frånslagningsvarning, lamporna börjar blinka ca 30 sekunder innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskat intervall. Konstantljus funktion, konstantljus kan slås på genom att hålla in tryckknappen längre än 1 sekund. Ljuset slås sedan av automatiskt efter 60 minuter eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder. Om TLZ funktionen är vald kan tiden förlängas inom första sekunden efter tillslag genom att upprepade gånger aktivera tryckknappen upp till 3 gånger (tiden stegas upp). Varje knapptryckning förlänger den inställda tiden 1 gång. Multifunktion: Följande funktioner kan även väljas: ES (impulsrelä), ER (arbetsströmsrelä), ESV (impulsrelä med frånslagsfördröjning). Om ESV funktionen är vald, ställs tids områdena in med det mellersta inställningsvredet, enligt följande: 1 = 2min, 2 = 5min, 3 = 10min, 4 = 15min, 6 = 25min, 8 = 35min, 10 = 45min, 12 = 60min, 20 = 90min, 30 = 120min. I denna funktion slår impulsbrytaren automatiskt ifrån när inställd tid löpt ut, om inte en manuell AV signal har givits. Frånslagningsvarning och konstantljus funktion via tryckknapp, kan även slås på i denna funktion. Om ingen AV signal kommit för konstantljus funktionen slås den automatiskt av efter 2 timmar.

Funktion: Elektronisk med multifunktion, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Antal slutande kontakter: 1, Manöverspänning 1: 8 ... 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC/DC, Frekvens manöverspänning 1: 50 Hz, Nominell omkopplingsström: 16 A, Frånslagsfördröjning: 1 ... 30 min, Tryckknapp glödlampsström: 50 mA, Kopplingsart: 3- och 4-ledarskonfiguration, Förvarning om urkoppling: Flimmer, Matningsspänningsområde: 8 ... 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC/DC, Max. glödlampslast: 2300 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA

Art-nr	Benämning
E13 396 82	TRAPPAUTOMAT 1-30 MIN

Spisövervakning

E1340085

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt för perilexdon

För perilexdon 3P+N+J (nolledare krävs ej för skyddstimerns funktion).

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Tidsinställning: 1 ... 999 min, Tryckknappsingång: Ja, Material: Plast, Indikering återstående tid: Ja, Antal tryckknappar: 1, Anslutning: Perilex

Art-nr	Benämning	Vikt
E13 400 85	SKYDDSTIMER SEP400 F SPIS	1.2 kg
E13 400 88	SPISVAKT SEP 400 + VÄRMEVAKT	1.5 kg

Spisövervakning

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt för flatstiftsdon

För Flatstiftdon 2P+J.

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 230 V, Märkström: 25 A, Tidsinställning: 1 ... 999 min, Tryckknappsingång: Ja, Material: Plast, Indikering återstående tid: Ja, Antal tryckknappar: 1, Anslutning: Flatstiftsdon

E1340086

Art-nr	Benämning	Vikt	Infrarödteknik	Inbyggd summer
E13 400 86	SKYDDSTIMER SEF230 F SPIS	1.2 kg	Nej	Nej
E13 400 87	SPISVAKT & VÄRMEVAKT KIT 230V	1.3 kg	Ja	Ja

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt fast anslutning

Styrenheten består av en svagströmsmatad (9 V) elektronisk tidkrets med 10 fasta inkopplingstider samt ett programmeringsläge för individuell anpassning av gångtiden. I detta läge kan tidkretsens gångtid (i steg om en minut) valfritt sättas mellan 1 - 999 minuter. Vid leverans är tidkretsen inställd på 30 minuter men omkoppling till något av de övriga alternativen sker enkelt genom omplacering av en ryttare under kåpan. En inbyggd LED-display med siffror ger kontinuerlig information om återstående gångtid. Montage sker utanpåliggande mot vägg. För montage mot skåpssida eller skåpsunderdel sker montaget med en medlevererad montagebygel. Mått på styrenheten 92x92x19 mm.

Montage: Utanpåliggande, Vikt: 1.3 kg, Tidsinställning: 1 ... 999 min, Tryckknappsingång: Ja, Material: Plast, Indikering återstående tid: Ja, Antal tryckknappar: 1, Anslutning: Fast

E1340080

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Märkström
E13 400 80	SKYDDSTIMER SE400 F SPIS	400 V	16 A
E13 400 81	SKYDDSTIMER SE230 F SPIS	230 V	25 A

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt med trådlös intelligent sensor fast anslutning

Bredd: 130 mm, Höjd: 130 mm, Djup: 30 mm, Vikt: 0.61 kg, Tidsinställning: 30 ... 999 min, Anslutning: Fast

E1330029

Art-nr	Benämning
E13 300 29	SPISVA.SGKEU1 230/400V 32A/16A

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt med trådlös intelligent sensor flatstiftdon 2P+J

Märkspänning: 230 V, Märkström: 32 A, Bredd: 130 mm, Höjd: 130 mm, Djup: 30 mm, Vikt: 0.98 kg, Tidsinställning: 30 ... 999 min, Anslutning: Flatstiftsdon

E1330031

Art-nr	Benämning
E13 300 31	SPISVAKT 230V+VÄRMEV FLATSTIFT

Skyddstimer för spisar, Norwesco Spisvakt med trådlös intelligent sensor perliexdon 3P+N+J

Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Bredd: 130 mm, Höjd: 130 mm, Djup: 30 mm, Vikt: 0.97 kg, Tidsinställning: 30 ... 999 min, Anslutning: Perilex

E1330032

Art-nr	Benämning
E13 300 32	SPISVAKT 400V+VÄRMEV PERILEXUT

Spisövervakning

Spisvakter, Rutab Spisvakt 3-fas modell 3:1

E1340111

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 400 V, 16 A, 11 kW. Tillbehör beställs separat.

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Bredd: 195 mm, Höjd: 95 mm, Djup: 70 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Tryckknappsingång: Ja, Inbyggd summer: Ja, Material: Plast, Antal tryckknappar: 0, Anslutning: Perilex

Art-nr	Benämning
E13 401 11	SPISVAKT 3-FAS MODELL 3 1

Spisvakter, Rutab Spisvakt 3-fas modell 3:2

E1340112

400 V 16 A, 11 kW. Fast monterad spisvakt för montering vid t. ex. central. Levereras utan kablar eller uttag. Tillbehör beställs separat.

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 400 V, Märkström: 16 A, Bredd: 195 mm, Höjd: 95 mm, Djup: 70 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Tryckknappsingång: Ja, Inbyggd summer: Ja, Material: Plast, Antal tryckknappar: 0

Art-nr	Benämning
E13 401 12	SPISVAKT 3-FAS MODELL 3 2

Spisvakter, Rutab Spisvakt 1-fas modell 1:1

E1340113

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 230 V, 16 A (Schuko), 3,6 kW. Tillbehör beställs separat.

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Bredd: 195 mm, Höjd: 95 mm, Djup: 70 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Tryckknappsingång: Ja, Inbyggd summer: Ja, Material: Plast, Antal tryckknappar: 0, Anslutning: Schuko-uttag

Art-nr	Benämning
E13 401 13	SPISVAKT 1-FAS MODELL 1 1

Spisvakter, Rutab Spisvakt 1-fas modell 1:2

E1340114

Mobil spisvakt som enkelt kan flyttas från en spis till en annan. Spisvakten levereras med både in- samt uttag 230 V, 25 A (flat-stift), 5,95 kW. Tillbehör beställs separat.

Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 230 V, Märkström: 25 A, Bredd: 195 mm, Höjd: 95 mm, Djup: 70 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Tryckknappsingång: Ja, Inbyggd summer: Ja, Material: Plast, Antal tryckknappar: 0, Anslutning: Flatstiftsdon

Art-nr	Benämning
E13 401 14	SPISVAKT 1-FAS MODELL 1 2

Spisvakter, Rutab Spisvakt infällda 3-fas

E1340100

Montage: Infällt montage, Bredd: 90 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Antal tryckknappar: 1

Art-nr	Benämning
E13 401 00	SPISVAKT 402.I 3-FAS INF

Spisvakter, Rutab Spisvakt utanpåliggande 3-fas

Montage: Utanpåliggande, Bredd: 100 mm, Tidsinställning: 0 ... 720 min, Antal tryckknappar: 1

E1340101

Art-nr	Benämning
E13 401 01	SPISVAKT 402.IU,3-FAS U

Spisvakter, Rutab IR-Värmevakt med inbyggd funktionsknapp

IR-värmevakten placeras ca 50 cm ovanför häll och slår med automatik av spisen vid för hög temperatur. Tryckknappen ger dig samma möjligheter som Tryckknapp E 13 401 26 samt möjlighet att under kortare tid koppla bort värmevakten vid exempelvis stekning med hög temperatur.

Montage: Utanpåliggande, Bredd: 75 mm, Infrarödteknik: Ja, Material: Plast, Antal tryckknappar: 1, Anslutning: Övrigt

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Djup
E13 401 20	IR-VÄRMEVAKT M TRYCKKNAPP	40 mm	30 mm
E13 401 21	IR-VÄRMEVAKT M TRYCKKNAPP	38 mm	38 mm
E13 401 23	IR-VÄRMEVAKT MED TRYCKKNAPP	38 mm	38 mm

Spisvakter, Rutab Kabel

Kabel med förkopplade ändavslutningar till brandvarnare och spisvakt.

Typ av tillbehör: Sladdkontakt

E5167292

Art-nr	Benämning
E51 672 92	SLADD TILL BRANDVARNARE 10M

Spisvakter, Rutab Tryckknapp

Med hjälp av tryckknappen får man tillgång till följande funktioner: 1. Igångsättning av spis/häll med ett kort tryck på knappen. 2. Ändra förinställd tid; ett kort tryck på knappen gör omstart, ett 6 sekunders tryck ger förlängning till 8 timmar.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Modell: Övrigt, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 1 slutarkontakt, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Fjäderretur: Ja

E1340126

Art-nr	Benämning
E13 401 26	TRYCKKNAPP

Kopplingsur

E1330101

Kopplingsur Grässlin För utanpåliggande alt. skena

Analogt dygnsur, 1 kanals. Synkrondrift. Manuellt TILL/FRÅN, override.

Montage: Utanpåliggande/DIN-skena, Antal kanaler: 1, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, 24 h program: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bredd: 72 mm, Höjd: 80 mm, Djup: 55 mm

Art-nr	Benämning	Matningsspänningsområde	Typ av försörjningsspänning	Gångreserv i timmar	Gångnoggrannhet per dag	60 min. program	Veckoprogram	Nätsynkronisering	Kortaste omkopplingstid kanal 1
E13 301 01	KOPPL UR DYGN 1-KANAL 220-240V	220 ... 240 V	AC			Ja		Ja	15 min
E13 301 02	KOPPL UR VECKO 1-KANAL 220-240	220 ... 240 V	AC				Ja	Ja	120 min
E13 301 14	KOPPL UR DYG 1CH 230VAC 130VDC	130 ... 230 V	AC/DC	150	1.5 s	Ja			15 min
E13 301 16	KOPPL UR VEC 1CH 230VAC 130VDC	130 ... 230 V	AC/DC	150	1.5 s		Ja		120 min
E13 301 17	KOPPL UR DYGN 1CH 130VAC 60VDC	60 ... 130 V	AC/DC	150	1.5 s	Ja			15 min

E1330119

Kopplingsur Grässlin 1-modul dygn

Analogt dygnsur. Synkrondrift. Manuellt TILL/FRÅN, override. Monteras på DIN-skena.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Kontakttyp: Slutande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 30 min, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Bredd: 17.5 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning	Matningsspänningsområde	Typ av försörjningsspänning	Gångreserv i timmar	Gångnoggrannhet per dag	Nätsynkronisering
E13 301 19	KOPPL UR DYGN 1-KANAL 220-240V	230 ... 240 V	AC			Ja
E13 301 24	KOPPL UR DYGN 1-KANAL	130 ... 230 V	AC/DC	50	2.5 s	

E1330118

Kopplingsur Grässlin Talento 181 mini

Motorvärmarur 1-kanals. Matningsspänning 220-240V / 50Hz. Synkrondrift. Kortaste inkopplingstid 2 tim. 1 växlande potentialfri kontakt (16A /250VAC). DIN-montage. Modulbredd: 1. IP20. Temperaturområde -40ºC…+55ºC.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Nätsynkronisering: Ja, Kontakttyp: Slutande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 120 min, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Bredd: 17.5 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning
E13 301 18	MOTORVÄRMARUR 1-KANAL 220-240V

E1330122

Kopplingsur Grässlin Talento 111, 171, 211 och 271

Analogt dygnsur, 1 kanals. Kortaste inkopplingstid: 30 min. Matningsspänning: 220-240V / 50Hz. Synkrondrift. Manuellt TILL/-FRÅN, override. Monteras på DIN-skena.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Gångnoggrannhet per dag: 2.5 s, Kontakttyp: Växlande kontakt, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A

Art-nr	Benämning	Matningsspänningsområde	Frekvens matningsspänning	Gångreserv i timmar	60 min. program	24 h program	Kortaste omkopplingstid kanal 1
E13 301 22	KOPPL UR DYGN 1-KANAL 220-240V	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz			Ja	30 min
E13 301 21	KOPPL UR VECKO 1-KANAL 220-240	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz			Ja	180 min
E13 301 28	KOPPL UR VECKO 1-KANAL	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz	150		Ja	30 min
E13 301 25	KOPPL UR DYGN 1-KANAL	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz	150		Ja	30 min
E13 301 20	KOPPL UR TIM 1-KANAL 220-240V	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz		Ja		1.25 min
E13 301 23	KOPPL UR TIM 1-KANAL 110-120V	110 ... 120 V	60 Hz			Ja	1.25 min

Kopplingsur

Kopplingsur Grässlin Talento 892 till 994

Liknande bild

Elektroniskt kopplingsur i utförande med 2 eller 4-kanaler och med årsprogram samt impuls och cykelprogram. Kortaste kopplingstid 1 sek.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 4, Matningsspänningsområde: 220 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 0.016 min, Kortaste omkopplingstid kanal 2: 0.016 min, Antal minnesställen: 150, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 6, Bredd: 105 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning
E13 372 81	KOPPLINGSUR TALENTO 894

Kopplingsur Grässlin, talento plus Talento 371 och 372 pro

E1330137

Digitalt kopplingsur, 1-kanals. Enkel programmering. Matningspänning: 110-230VAC. Veckoprogram (ON/OFF). Helgprogram (ON/OFF). 70 minnesplatser. Växlar automatiskt mellan sommar-/vintertid. 12/24h inställning. Bakgrundsbelyst display. PIN-kod. Timräknare med servicefunktion.

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 110 ... 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 3, Gångnoggrannhet per dag: 2.5 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Kortaste omkopplingstid kanal 2: 1 min, Antal minnesställen: 70, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bredd: 35 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 301 37	KOPPL UR DIGITALT 1-KANAL 230V	1
E13 301 38	KOPPL UR DIGITALT 2-KANAL 230V	2

Kopplingsur Grässlin, talento plus Talento 471 och 472 pro

E1330141

Digitalt kopplingsur, 1-kanals. Enkel programmering. Matningspänning: 24VAC/DC, 110-230VAC. Veckoprogram (ON/OFF). Helgprogram (ON/OFF). 100 minnesplatser. Växlar automatiskt mellan sommar-/vintertid (ON/OFF). 12/24h inställning. Bakgrundsbelyst display. PIN-kod. Timräknare med servicefunktion. Extern input. Dataöverföring (talento taxxi). Slumpgenerator. EEPROM-minne.

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 220 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 3, Gångnoggrannhet per dag: 0.3 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Slumpprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 0.016 min, Antal minnesställen: 100, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bredd: 35 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 301 41	KOPPL UR DIGITALT 1-KANAL 230V	1
E13 301 42	KOPPL UR DIGITALT 2-KANAL 230V	2

Kopplingsur Grässlin, talento plus Talento 791 och 792 pro

E1330144

Digitalt kopplingsur, 2-kanals. Enkel programmering. Matningspänning: 24VAC/DC, 110-230VAC. ASTRO-program. Veckoprogram (ON/OFF). Helgprogram (ON/OFF). 100 minnesplatser. Växlar automatiskt mellan sommar-/vintertid (ON/OFF). 12/24h inställning. Bakgrundsbelyst display. PIN-kod. Timräknare med servicefunktion. Extern input. Dataöverföring (talento taxxi). Slumpgenerator. EEPROM-minne.

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 220 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 3, Gångnoggrannhet per dag: 2.5 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Astro-program: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 50, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bredd: 35 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 301 44	KOPPL UR DIGITALT 2-KANAL 230V	2	1 min
E13 301 43	KOPPL UR DIGITALT 1-KANAL 230V	1	

Kopplingsur Grässlin, talento plus Kapsling för kopplingsur

E

Kapsling för utanpåliggande montage. Tillverkad i vit slagtålig ABS-plast med utbrytbara kabelgenomföringar upp- och nedtill. Bottenplattan är försedd med en DIN-profil för montering av normklassade apparater. Modell -K har 2 stycken 4-pol skruvplint.

Typ av tillbehör: Kapsling

Art-nr	Benämning
E13 372 66	KAPSLING FÖR KOPPLINGSUR

Kopplingsur

E1338020

Kopplingsur Exxact Elektroniskt tidur med display

Elektroniskt kopplingsur 10 A med display 1-pol, skruvanslutning. 2 st programmerbara veckoprogram med 18st till- frånslag och slumpgenerator, 24 tim gångtidsreserv, ON-OFF omkopplare. För infällt IP20 montage i apparatdosa c/c 60 mm, för utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Gångreserv: 24 h, Slumpgenerator: Ja, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Astro-program: Ja, Omformare ingång: Ja, Med ljusstyrkesensoranslutning: Ja, Max. effekt: 750 W, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Färg
E13 380 20	TIDUR ELEKTR 1P VIT EXXACT	Vit
E13 380 25	TIDUR ELEKTR 1P ANT EXXACT	Antracit
E13 380 26	TIDUR ELEKTR 1P MET EXXACT	Metallic

Liknande bild

Kopplingsur Legrand Micro T/QT/QW

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, 24 h program: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3

Art-nr	Benämning	Frekvens matningsspänning	Gångreserv i timmar	Gångnoggrannhet per dag	60 min. program	Veckoprogram	Nätsynkronisering	Kvartsstyrd	Kortaste omkopplingstid kanal 1
E13 364 00	KOPPLINGSUR MICRO T	50 Hz			Ja		Ja		15 min
E13 364 01	KOPPLINGSUR MICRO QT	50 ... 60 Hz	100	2.5 s	Ja			Ja	15 min
E13 364 04	KOPPLINGSUR MICRO QW	50 ... 60 Hz	100	2.5 s		Ja		Ja	240 min

E1336403

Kopplingsur Legrand MicroRex T31

Analogt dygnsur med digitala funktioner. Automatisk tidsinställning vid spänningssättning, gäller även vid spänningsbortfall, automatisk justering av sommar-/vintertid samt 6 års gångreserv.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i år: 5, Gångnoggrannhet per dag: 0.2 s, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 30 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3

Art-nr	Benämning
E13 364 03	KOPPL UR MICROREX T31

Liknande bild

Kopplingsur Legrand MicroRex W31

Analogt veckour med digitala funktioner. Automatisk tidsinställning vid spänningssättning, gäller även vid spänningsbortfall, automatisk justering av sommar-/vintertid samt 6 års gångreserv.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i år: 5, Gångnoggrannhet per dag: 0.2 s, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 240 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3

Art-nr	Benämning
E13 364 05	KOPPL UR MICROREX W31

Kopplingsur

Kopplingsur Legrand MicroRex BT/BQT/QW11

Analogt segmentkopplingsur med handomkopplare Till-Auto-Från på fronten.

E1336406

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i timmar: 100, Gångnoggrannhet per dag: 2.5 s, 24 h program: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Slutande kontakt, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 1

Art-nr	Benämning	60 min. program	Veckoprogram	Kortaste omkopplingstid kanal 1
E13 364 06	KOPPL UR MICROREX BT	Ja		15 min
E13 364 07	KOPPL UR MICROREX BQT	Ja		120 min
E13 364 11	KOPPL UR MICROREX QW11		Ja	120 min

Kopplingsur Legrand Maxi QT

Segmentur med omkopplare i fronten för manuell koppling Till-Auto-Från. Frontmått 72x72 mm, inbyggnadsmått 66,4x66,4 mm. Skruvanslutning 2,5 mm². Programmering genom in och uttryckning av segmenten. Lätt omställning av vinter eller sommartid.

Liknande bild

Montage: Övrigt, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i timmar: 100, Gångnoggrannhet per dag: 2.5 s, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 30 min, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bredd: 72 mm, Höjd: 110 mm, Djup: 44 mm

Art-nr	Benämning
E13 364 12	KOPPLINGSUR MAXI QT

Kopplingsur Legrand Astrour Alpharex

Astronomiskt kopplingsur som med hjälp av positionsangivelse (latitud/longitud) kontrollerar belysning i förhållande till solens upp- och nedgång utan extern sensor. Uret har totalt 2x14 programplatser och kan därför även användas som ”vanligt” kopplingsur. Tidsbesparande programmering då man kan välja mellan förinställda programmeringsblock för valda dagar eller individuell programmering. Kan blockeras för otillåten ändring med hjälp av PIN-kod. Övriga funktioner: timräknare upp till 65535 timmar, uttag för datanyckel, 6 europeiska språk (ej nordiska). Automatisk sommar/vintertid

Liknande bild

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 0.2 s, Astro-program: Ja, Kontakttyp: Slutande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 364 22	KOPPLUR ALPHAREX D21	1	
E13 364 23	KOPPL.UR ALPHAREX D22	2	1 min

Kopplingsur Legrand Micro D11

Kompakt digitalt 1-kanals elektroniskt kopplingsur. 1 modul brett (17,5 mm). Dygns- eller veckoprogram. Displayen visar aktuell tid, kontaktläge och veckodag. Manuell till- och frånkoppling. Manuell förbikoppling för en eller flera dagar. Specialprogram för helgdagar.

E1336466

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i timmar: 100, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 1

Art-nr	Benämning
E13 364 66	KOPPLINGSUR MICRO D11

Kopplingsur

Liknande bild

Kopplingsur Legrand MicroRex D21/D22

Kopplingsuren har dygns- och veckoprogram och kan programmeras för varje minut. Inställning av uret är enkel genom att inställning av hela kopplingsförloppet sker på en och samma bild. Kopplingsur med dygns samt veckoprogram som kan programmeras med valfri tid under hela veckan alternativt i fasta block som indelas i dagar måndag till fredag, måndag till söndag eller lördag till söndag. Uret med en kanal har 28 program och det tvåkanaliga har 2x14 program (1 program = 1 tillslag samt 1 frånslag).

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Kortaste omkopplingstid kanal 2: 1 min, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 364 17	KOPPL.UR MICROREXD21PLUS	1
E13 364 18	KOPPLINGSUR MICRO D22 2-KA	2

E1336420

Kopplingsur Legrand AlphaRex D21, D22

Textbaserat programmerbart digitalt ur med sex språkval. Programmering sker direkt med fyra knappar på urets front eller via PC med Legrand mjukvara (Windows) och datanyckel. Tidsbesparing genom att uret är försett med förinställda programmeringsblock för valda dagar eller individuell programmering. Ett program består av start- och sluttid. Dessutom finns integrerade funktioner för t. ex. semester, impulsfunktion (endast 1-kanal), slumpfunktion (random) samt timräknare och automatisk ändring av sommar- / vintertid.

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 0.2 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Slumpprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 364 20	KOPPL UR ALPHAREX D21	1	
E13 364 21	KOPPL UR ALPHAREX D22	2	1 min

E1336424

Kopplingsur Legrand AlphaRex DY64

4-kanaligt kopplingsur med dygns-, vecko- och årsprogram. Astronomisk funktion på samtliga kanaler samt impulsfunktion med cykelprogram och styringång för forcerat tillslag med extern tryckknapp på kanal 1. Har uttag för datanyckel för kopiering av information eller programmering via PC. Varje kanal har 84 program vilket totalt ger 336 programplatser. Mycket exakt drift då urets gångnogrannhet kan styras av nätfrekvens (annars ±0,2 sek/dygn) samt en gångreserv på 5 år. Reglage för handmanövrering av varje kanal liksom utbytbart lithiumbatteri sitter lätt åtkomligt på fronten.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 4, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i år: 5, Gångnoggrannhet per dag: 0.2 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Astro-program: Ja, Slumpprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Kortaste omkopplingstid kanal 2: 1 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Extern tryckknappsingång: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 6

Art-nr	Benämning
E13 364 24	KOPPL.UR ALPHAREX DY64

Kopplingsur Legrand Back-up nyckel till Astronomiska ur

Enkel och säker programmering. Astrouret kan både programmeras på uret och via din PC om du använder Legrands mjukvara AlphaSoft. Med mjukvaran och adaptern kan grundinställningarna och programmeringen göras ännu enklare. Komplexa kopplingsprogram skapar du snabbt i PCn och sen för du över det färdiga programmet med alla grundinställningar till datanyckeln genom adaptern. Datanyckeln sätts därefter in i kopplingsuret som automatiskt växlar till menyvalet “DATA KEY”. Därefter väljer du “READ” och programinformationen från datanyckeln förs över till kopplingsuret. Ett program som skapats i PCn och matats in i kopplingsuret via datanyckeln kan enkelt ändras, förvaltas och återanvändas.

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E13 364 27	ALPHAREX DATANYCKEL

Kopplingsur Theben Theben Selekta Top2 – Astronomiskt tidur

Thebens astronomiska tidur kräver ingen extern ljussensor, istället tänds och släcks ljuset efter de geografiska parametrarna, longitud och latitud. Utifrån den geografiska positionen kalkylerar uret soluppgång och solnedgång för den angivna platsen för årets alla dagar.

E1334050

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Veckoprogram: Ja, Astro-program: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Omkoppling förval: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bredd: 35 mm, Höjd: 90.1 mm, Djup: 60 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Radiostyrd	Antal minnesställen
E13 340 50	VECKOUR ASTRONOM 1-KANAL	1		54
E13 340 51	VECKOUR ASTRONOM RC 1-KAN	1	Ja	84
E13 340 52	VECKOUR ASTRONOM 2-KANAL	2		84

Kopplingsur Theben Digitalt kopplingsur med guldplätterade kontakter - TR 610 top2 G

Thebens digitala kopplingsur TR610 top2 G är avsedd för montage på DIN-skena och finns i utförande om 1-kanal med dygn och veckoprogram. Uret har speciellt guldplätterade kontakter för att kunna styra extremt små laster på minimum 1mA.

E1334084

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 56, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning
E13 340 84	UR DIG GULDKONT TR 610 TOP2 G

Kopplingsur Theben Kopplingsur TR 610 och TR 612 TOP2

Lätt textstyrd programmering på svenska. Utökat menysystem med nya praktiska funktioner. Fjäderanslutning för snabb och tillförlitlig anslutning. Ökad flexibilitet i programmeringsfasen med Obelisk minneskort.

E1334060

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 56, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 340 60	KOPPL UR DIG TR610 TOP2	1	
E13 340 62	KOPPL UR DIG TR612 TOP2	2	1 min

Kopplingsur Theben Kopplingsur TR 611 och TR 622 TOP2

Lätt textstyrd programmering på svenska. Utökat menysystem med nya praktiska funktioner. Fjäderanslutning för snabb och tillförlitlig anslutning. Ökad flexibilitet i programmeringsfasen med Obelisk minneskort.

E1334061

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Texthjälp i displayen: Ja, 60 min. program: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 84, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 340 61	KOPPL UR DIG TR611 TOP2	1	
E13 340 63	KOPPL UR DIG TR622 TOP2	2	1 min

Kopplingsur

E1334067

Kopplingsur Theben Kopplingsur Termina TR 611 top2 RC

Ansluts till en separat DCF-antenn för en exakt tidprecision tack vare synkronisering mot sändaren i Mainflingen utanför Frankfurt. Logisk och enkel textorienterad programmering med överskådliga menyer. Tydlig text med hög kontrast på bakgrundsbelyst skärm. Programmering via fyra ergonomiska knappar med generöst utrymme emellan. Det nya minneskortet Obelisk top2 möjliggör programmering via en PC, användande av ett alternativt program eller förflyttning och lagring av befintliga program. Minneskortet medföljer vid leverans och förvaras säkert och praktiskt i det transparenta locket på uret. Enkel och säker anslutning med fjäderplint. I varje plint kan man ansluta två kablar, varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder vilket möjliggör anslutning av olika ledningar och ledningsarea. TR611 top 2 är försedd med nollpunktsbrytning för en längre livslängd och större anslutningsbar belastning. Reläerna övervakas elektroniskt och säkerställer att brytningen sker exakt i sinuskurvans nollpunkt. Thebens digitala kopplingsur har en praktisk integrerad drifttidsräknare, puls- och cykelprogram samt nedräkningstimer. Möjligt att ansluta en brytare eller tryckknappar för en extern överstyrning och val av önskad funktion. Datumstyrt semesterprogram, random och handmanövrerade funktioner, uret kan skyddas mot obehörig användning via en PIN-kod.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Slumpprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Antal minnesställen: 84, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E13 340 67	KOPPLINGSUR TR611 TOP2 RC

E1334032

Kopplingsur Theben Digitalt kopplingsur TR 635 top och TR 636 top

Veckour för panelmontage med bakgrundbelyst display. Uren är mycket enkla att programmera, menyspråket är svenska. Gångreserv 10 år med en miljövänlig lithiumcell. Fri blockbildning. Tidsbas Quartz. Omgiviningstemperatur: -10°C till +50°C. Vikt 170 gram.

Montage: Panelmontering 72x72 mm, Matningsspänningsområde: 230 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Slumpprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd: 72 mm, Höjd: 104 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	24 h program	Kortaste omkopplingstid kanal 1	Antal minnesställen	Bredd i antal modulmellanrum
E13 340 32	KOPPL UR DIG 1-KAN PANEL TR635	1			28	
E13 340 33	KOPPL UR DIG 2-KAN PANEL TR636	2	Ja	1 min	42	1

E1334090

Kopplingsur Theben Digitala kopplingsur TR 641top2 , TR 642top2 samt TR 644top2

Thebens nya digitala kopplingsur top2 är avsedda för montage på DIN-skena och finns i utförande om 1- , 2- eller 4 kanaler med årsprogram och astronomiskt program.

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 110 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 8, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Astro-program: Ja, Slumpprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 800, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Extern tryckknappsingång: Ja, Omkoppling förval: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3, Bredd: 54 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 340 90	ÅRSUR 1 CH DIG TR 641 TOP2	1
E13 340 91	ÅRSUR 2 CH DIG TR 642 TOP2	2
E13 340 92	ÅRSUR 4 CH DIG TR 644 TOP2	4

E1334095

Kopplingsur Theben Digitala kopplingsur TR 641, TR642 samt TR644 top2 RC

Thebens digitala kopplingsur top2 är avsedda för montage på DIN-skena och finns i utförande om 1- , 2- eller 4 kanaler med årsprogram och astronomiskt program. Utbyggnadsenheten EM 4 top2 med 4 extra kanaler kan anslutas till kopplingsuren vilket möjliggör uppgradering till 5, 6 eller 8 kanaler.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 4, Matningsspänningsområde: 110 ... 240 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 8, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Cykelprogram: Ja, Astro-program: Ja, Slumpprogram: Ja, Drifttidmätare: Ja, Radiostyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 800, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Extern tryckknappsingång: Ja, Omkoppling förval: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3, Bredd: 54 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning
E13 340 95	ÅRSUR 4 CH DIG TR 644 TOP2 RC

Kopplingsur Theben Digitala kopplingsur Termina TR 610 top2 och TR 612 top2

E1334085

Thebens digitala kopplingsur för 12-24V anslutning, är avsedd för montage på DIN-skena och finns i utförande om 1- eller 2-kanaler med dygn och veckoprogram. Logisk och enkel textorienterad programmering, med överskådliga menyer. Menyspråk på engelska, tyska, franska, och italienska. Svenska eller annat språk kan enkelt laddas ner i uret via Obelisk Top2 programvara. Tydlig text med hög kontrast på bakgrundsbelyst skärm. Programmering via fyra ergonomiska knappar med generöst utrymme emellan. Det nya minneskortet Obelisk top2 möjliggör programmering via en PC, användande av ett alternativt program eller förflyttning och lagring av befintliga program. Minneskortet medföljer ej, utan levereras komplett med programadapter och svensk programvara för din PC. Thebens kopplingsur har automatisk sommar / vintertids omställning samt 10 års gångreserv. Enkel och säker anslutning med fjäderplint, i varje plint kan man ansluta två kablar. Varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder vilket möjliggör anslutning av olika ledningar och ledningsarea. Top 2 är försedd med nollpunktsbrytning för en längre livslängd och möjlighet till större anslutningsbar belastning. Reläerna övervakas elektroniskt och säkerställer att brytningen sker exakt i sinuskurvans nollpunkt. Thebens digitala kopplingsur har en praktisk integrerad drifttidsräknare, då man når den angivna intervallen visas texten ”Service” på skärmen. Datumstyrt semesterprogram och handmanövrerade funktioner, uret kan skyddas mot obehörig användning via en PIN-kod. Märkspänning: 12-24V AC/DCOmgivningstemperatur: -30°C … +55°C

Typ av försörjningsspänning: AC/DC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 10, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Texthjälp i displayen: Ja, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Kvartsstyrd: Ja, Antal minnesställen: 56, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 340 85	KOPPL UR DIG TR 610 TOP2 24V	1
E13 340 87	KOPPL UR DIG TR 612 TOP2 24V	2

Kopplingsur Theben Mekaniska kopplingsur SYN

E1334080

Thebens mekaniska kopplingsur SYN finns i två olika modeller i 1-kanals utförande med 60 minuters-program allternativt dygnsprogram. Kopplingsuren har ingen gångreserv utan är nätsynkroniserade. Båda modellerna är avsedda för montering på en DIN-skena och bygger totalt 3 moduler. Kopplingsuren har en effektförbrukning på 1 VA. Driftspänning 230 V AC, 50 Hz. Snabb och enkel installation eftersom anslutningen sker med Thebens fjäderplintar DouFix som även används för hela top2 sortimentet. I varje plint kan man ansluta två kablar vilket möjliggör överkoppling. Varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder så att man kan ansluta kablar med olika ledningsarea, från 0,5 mm² till 2,5 mm². I fjäderplinten är det möjligt att använda RK, FK, EK och dessutom kabel försedd med ändhylsa. Plinten är unik eftersom den är vinklad 45 grader, detta underlättar installationen avsevärt då uret är monterat på en DIN-skena. Den specialutvecklade plinten gör det även enkelt att lossa kabeln vid behov av en förändring i installationen. Kablarna frigörs enkelt genom ett tryck på den integrerade knappen på fjäderanordningen. Ett separat vred på uren visar aktuellt kopplingsläge, om uret är till- eller från- slaget. Vredet gör det även möjligt att överstyra uret om man tillfälligt vill aktivera ett normalt tidsstyrt uttag. Kopplingsuren har en separat brytare för permanent på eller av. SYN 151h, 1-kanals kopplingsur med ett kort-tidsprogram på 60 minuter. 96 segment där varje segment har en kopplingstid på 37,5 sekunder. Växlande kontakt med en maximal belastning på 10 A vid resistiv belastning. SYN 161d, 1-kanals kopplingsur med dygnsprogram. Patenterad 24 timmars urtavla säkerställer att dag och natt program inte förväxlas. 96 segment där varje segment har en kopplingstid på 15 min. Växlande kontakt med en maximal belastning på 16A vid resistiv belastning.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Nätsynkronisering: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Manuell drift: Ja, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3

Art-nr	Benämning	60 min. program	24 h program	Kortaste omkopplingstid kanal 1	Nominell omkopplingsström vid 250 V AC
E13 340 80	SYN151 H MEKANISKT KOPPLINGSUR	Ja		0.5 min	10 A
E13 340 81	KOPPLINGSUR DYGN MEK 1KAN 16A		Ja	15 min	16 A

Kopplingsur

E1334082

Kopplingsur Theben Mekaniska kopplingsur SUL

Thebens mekaniska kopplingsur SUL finns i två olika modeller i 1-kanals utförande med dygnsprogram alternativt veckoprogram. Kopplingsuren är försedda med batteri back up på 200 h som säkerställer driften även vid strömavbrott. Batteriet är återuppladdningsbart och når full kapacitet efter 3 h nätanslutning. Växlande kontakt med en maximal belastning på 16 A vid resistiv belastning. Quarts teknik säkerställer en exakt tidsnoggranhet utan större tidsförskjutningar. Driftspänning 110 - 230 V AC, 50/60 Hz. Snabb och enkel installation eftersom anslutningen sker med Thebens fjäderplintar DouFix som även används för hela top2 sortimentet. I varje plint kan man ansluta två kablar vilket möjliggör överkoppling. Varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder så att man kan ansluta kablar med olika ledningsarea, från 0,5 mm² till 2,5 mm². I fjäderplinten är det möjligt att använda RK, FK, EK och dessutom kabel försedd med ändhylsa. Plinten är unik eftersom den är vinklad 45 grader, detta underlättar installationen avsevärt då uret är monterat på en DIN-skena. Den specialutvecklade plinten gör det även enkelt att lossa kabeln vid behov av en förändring i installationen. Kablarna frigörs enkelt genom ett tryck på den integrerade knappen på fjäderanordningen. Patenterad 24 timmars urtavla säkerställer att dag och natt program inte förväxlas. Ett separat vred på uren visar aktuellt kopplingsläge, om uret är till- eller från- slaget. Vredet gör det även möjligt att överstyra uret om man tillfälligt vill aktivera ett normalt tidsstyrt uttag. Kopplingsuren har en separat brytare för permanent på eller av. Båda modellerna är avsedda för montering på en DIN-skena och bygger totalt 3 moduler. Kopplingsuren har en effektförbrukning på 1 VA. SUL 181d, 1-kanals kopplingsur med dygnsprogram. 96 segment där varje segment har en kopplingstid på 15min. SUL 191w, 1-kanals kopplingsur med veckoprogram. Urtavlan är indelad i veckans sju dagar där varje dag har 12 segment med en kopplingstid på 2 h. Uret har totalt 84 segment.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i timmar: 200, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Kvartsstyrd: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 15 min, Manuell drift: Ja, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 3

Art-nr	Benämning	60 min. program	24 h program	Veckoprogram	Nominell omkopplingsström vid 250 V AC
E13 340 82	KOPPL UR MEK SUL 181 D	Ja	Ja		10 A
E13 340 83	MEKANISKT KOPPLINGSUR, 3-MODUL			Ja	16 A

Kopplingsur Theben Plug in timer

Klockströmbrytare. Dygns- eller veckofunktion. Min 15 min kopplingstid för dygnsur. Min 2 tim kopplingstid för veckour. Kopplingsförmåga: Max 16A, cos ¬ 1. Segmenttyp. Spänning 230 V AC. Tyst gång. IP44 utförande för utomhusbruk, klarar -40° C.

Montage: Skarvstickpropp med uttag, Typ av vägguttag: Jordat, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Typ av drivenhet: Nätsynkron, Modell: Analog, Nominell omkopplingsström vid 230 V AC: 16 A, Typ av klocka: Dagur, Kortaste omkopplingstid: 15 min, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E13 341 20	PLUG IN TIMER JORD DYGN

Kopplingsur Theben Tillbehör kopplingsur

E1334064

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E13 340 64	OBELISK MINNESKORT TOP2	Övrigt
E13 340 65	PROGRAMMERINGSSET TOP 2	Programvara för planering/idrifttagning
E13 340 69	ANTENN TOP2 RC GPS	Antenn
E13 340 96	EXP ENH ÅRSUR 4-CH EM 4 TOP2	Utbyggnadsmodul

Kopplingsur Hager Digitala kopplingsur

E1335605

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 1, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 3, Gångnoggrannhet per dag: 1 s, Veckoprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 20, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Bredd: 17.5 mm

Art-nr	Benämning
E13 356 05	DIGITALT VECKOUR 1 K

Kopplingsur

Kopplingsur Hager Digitala ur 1 och 2-kanals, Hager/Cronotec

16 A 230 V, -växlande kontakter. Gångreserv litium batteri 5 år. Kopplingskapacitet, 56 programsteg fri blockbildning. Kopplingstid 1 sek till 30 min. Permanent överstyrning. Tillfällig överstyrning. Automatisk sommar- och vintertid. Programmeringsnyckel för permanenta avvikelser eller för kopiering och lagring av programmet. (Gäller EG103E & EG203E). Låsning av knappsats via nyckel eller knapptryckningar (EG103E & EG203E). Drifttemperatur -5° C till +45° C.

Liknande bild

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 5, Gångnoggrannhet per dag: 1.5 s, Veckoprogram: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 56, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Semesterprogram	Impulsprogram	Slumpprogram	Extern tryckknappsingång
E13 356 21	DIGITALT VECKOUR 1 K	1				Ja
E13 356 24	DIGITALT VECKOUR 2 K	2		Ja		
E13 356 25	DIGITALT VECKOUR 2 K M NY	2	Ja	Ja	Ja	

Kopplingsur Hager Tillbehör Hager

Typ av tillbehör: Programvara för planering/idrifttagning



E1335633

Art-nr	Benämning
E13 356 33	PROGRAMNYCKEL

Kopplingsur Finder Astronomiskt veckour Zenith

Astrour typ 12-serien är ett nytt astronomiskt ur som levereras antingen som ett 1-poligt (12. 91) eller 2-poligt (12. 92) veckour. Den astronomiska funktionen beräknar soluppgång och solnedgång utgående från datum, tid och plats (längd- och breddgrad). Uret kan dessutom användas i ett offset-läge, där de astronomiska funktionerna kopplas bort, och uret därmed fungerar som ett traditionellt veckour. Minsta tidsintervallet är 1 minut. Uret levereras med batteri-backup, det monteras på 35 mm DIN-skena (EN 60 715), och kontakterna kan belastas med upp till 16 A ström.

E1339695

Montage: DIN-skena, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 1.5 s, Veckoprogram: Ja, Semesterprogram: Ja, Astro-program: Ja, Kontakttyp: Växlande kontakt, Kortaste omkopplingstid kanal 1: 1 min, Antal minnesställen: 60, Manuell drift: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Potentialfri omkopplingskontakt: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning	Antal kanaler	Kortaste omkopplingstid kanal 2
E13 396 95	ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR 1VXL	1	
E13 396 96	ASTRONOMISKT KOPPLINGSUR 2VXL	2	1 min

Kopplingsur ABB Cewe Control Digitala kopplingsur D-line

Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Frekvens matningsspänning: 50 ... 60 Hz, Gångreserv i år: 6, Gångnoggrannhet per dag: 0.5 s, Cykelprogram: Ja, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Kapslingsklass: IP20, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bredd: 35 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 60 mm

E1330040

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E13 300 40	DIGITALT KOPPLINGSUR 1 K D1	1
E13 300 43	DIGITALT KOPPLINGSUR 2 K D2	2

Kopplingsur

E1339685

Kopplingsur Eltako 2-kanals kopplingsur med astro-funktion

S2U12DDX-UC 1+1NO 16A AC/DC. ! Viktigt: Börja med att välja engelska (GB) som språk ! Endast 1 modul bredd, för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. Med Eltakos duplex-teknik (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 15 (L). OBS ska kontaktorer/reläer anslutas för att öka brytningseffekten skall inte noll ledare anslutas på ingång (N), ansluts noll ledare till ingång (N) är duplex-teknik (DX) aktiverad. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Upp till 60 lagringsplatser som fördelas fritt bland kanalerna. Med datum och automatisk växling mellan sommartid och vintertid. Driftreserv ca 7 dagar utan batteri. Med styringång (+A1) för centralt PÅ eller centralt AV med prioritet. Universell drift- och manöverspänning för centralstyrning 8 till 230V AC/DC. Inställning av geografisk position, latitud / longitud (om funktionen astronomiskt kopplingsur önskas): Tryck MODE och tryck sedan SET vid PRG for att söka efter funktionen 'POS'. Välj sedan med MODE. Tryck SET för välja LAT (latitud) och tryck sedan MODE för att bekräfta. Tryck SET för välja LON (longitud) och tryck sedan MODE för att bekräfta. Efter denna inställning blinkar GMT, tryck då SET för att välja tidszon och tryck sedan MODE för att bekräfta. Önskas astrofunktion med paustid, gör då följande. Seriekoppla kanalerna (Fas ansluts till 1, sätt en bygel mellan 2 - 3, förbrukaren ansluts på 4). Kanal 1 blir styrd av astro-funktionen (P01 CH1 ON SS och P02 CH1 OFF SR). Kanal 2 blir sluten hela tiden förutom under paustiden exempel paustid mellan 23:00-06:00 (P03 CH2 ON 06:00 och P04 CH2 OFF 23:00). Teknisk data:•1+1 potentialfria NO-kontakter 16A/250V AC• Driftspänning = 8-253V AC / 10-230V DC. •Manöverspänning = 8-253V AC / 10-230V DC. • Glöd- och halogenlampslast = 2000W. •Lågenergilampor (ESL) = upp till 200W. •Lysrörslast med konventionellt förkopplingsdon = 1000VA. •Lysrörslast med elektroniskt förkopplingsdon = 500VA. •Max area per ledare = 6mm2. •Nollgenomgångsbrytning för att skydda last och utgångskontakter. •Arbetstemperatur °C = -20/+50.

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 2, Matningsspänningsområde: 10 ... 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC/DC, Gångreserv i timmar: 168, Astro-program: Ja, Kontakttyp: Slutande kontakt, Antal minnesställen: 60, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Nominell omkopplingsström vid 250 V AC: 16 A, Bredd i antal modulmellanrum: 1, Bredd: 18 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 58 mm

Art-nr	Benämning
E13 396 85	KOPPLINGSUR 2KANAL 1+1NO 16A

Ljusreglering, Helvar

E1377170

LCS ljusstyrsystem Ljusregulator 10 - 25 A

Ljusregulator för glödljus, lågvoltshalogen med konventionella transformatorer eller 26 mm lysrör och kompaktlysrör med Helvars elektroniska reaktorer typ EL-FD. Regulatorn kan belastas fullt med induktiv belastning, t. ex. lågvoltshalogen. Inbyggd switch för val av belastning. Max/min-justering. Vid större belastningar kan flera ljusregulatorer anslutas och styras parallellt. Manövrering från en punkt med styrpotentiometer. Vid manövrering från flera punkter eller av flera kanaler kan styrsystem Ambience, Vision eller Mimo användas.

Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Kan användas med överföringsknapp: Ja, Kan användas med infrarödknapp: Ja, Färg: Svart, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Frekvensområde: 48 ... 52 Hz, Bredd: 202 mm, Höjd: 274 mm, Djup: 72 mm

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E13 771 70	LCS LJUSREGULATOR 16A	25 ... 3680 VA
E13 771 72	LCS LJUSREGULATOR 25A	50 ... 5750 VA

E1377173

LCS ljusstyrsystem Ljusregulator 10 - 16 A med styrenhet

Komplett enhet för ljusreglering av glödljus, lågvoltshalogen med konventionella transformatorer eller 26 mm lysrör och kompaktlysrör med Helvars elektroniska reaktorer EL-FD. Regulatorn kan belastas fullt med induktiv belastning, t. ex. lågvoltshalogen. Inbyggd switch för val av belastning. Max/min justering. Vid större belastningar kan flera ljusregulatorer E 13 771 70 och -72 anslutas och styras parallellt med enheten. Justerbara ljusnivåer, reglertid samt möjlighet till styrning med slutande potentialfria funktioner som t ex kopplingsur.

Monteringsanordning: Grundelement, Typ av last: Universal, Kan användas med knapp: Ja, Kan användas med överföringsknapp: Ja, Kan användas med infrarödknapp: Ja, Material: Metall, Färg: Svart, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Effekt från/till: 25 ... 3680 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 48 ... 52 Hz, Bredd: 202 mm, Höjd: 274 mm, Djup: 72 mm

Art-nr	Benämning
E13 771 73	LCS LJUSREG./STYRENH. 16A

Ljusreglering, Helvar

LCS ljusstyrsystem TK4

TK4 Skjutpotentiometer för manöverering av elektroniska reaktorer med kontrollspänning 1 - 10 V enl. EN 60 929 (t. ex. Helvar EL-HFC eller EL-CHFC) eller ljusregulatorer E 13 771 70 och -72 från endast en punkt. Strömbrytaren i TK4 klarar att bryta matningsspänningen till 20 st av reaktorer. Vid större last använd kontaktor. Skjutpotentiometern kan reglera 50st reaktorer. Skjutpotentiometern reglerar ljusnivån, och strömbrytaren kopplar till eller från lasten. TK4 är för montage i enskild standarddosa. Yttre ram för enskilt montage E 17 045 61 beställes separat. Vid montage av tre enheter i gemensam ram E 17 045 60 kan dosa E 14 361 02 användas liggande. TK4 är gjord i vit thermoplast.

E1377174

Montage: Infällt montage, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Knapp/skjutreglage, Höjd: 88 mm, Bredd: 88 mm, Djup: 32 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E13 771 74	TK4 STYRPOT. VIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Rör, dosor, förskruvningar, brandskydd

Installationsrör PVC med tillbehör 1221-1226
Halogenfria installationsrör och slang med tillbehör PM FLEX 1226-1228
Halogenfria Installationsrör och slang med tillbehör Pipelife 1229, 1230
Fördragna installationsrör 1230-1240
Stålrör typ SM och OMG 1240-1242
Spiralslang och Plica-rör med tillbehör 1243-1255
Infällda dossystem Thorsman 1256-1265
Infällda dossystem ELJO 1265-1272
Infällda dossystem ELKO 1273-1281
Infällda dossystem System IDEAL 1281-1286
Infällda dossystem Rutab 1286, 1287
Infällda dossystem ED-WA 1288
Infällda dossystem övriga 1288
Multidosor 1289, 1290
Kulodosor 1290-1293
Övriga tillbehör infällda dossystem 1293, 1294
Anslutningsdosor 1294, 1295
Utanpåliggande kopplingsdosor ELJO 1296-1298
Utanpåliggande kopplingsdosor Thorsman 1299-1301
Utanpåliggande kopplingsdosor ELKO 1301, 1302
Utanpåliggande kopplingsdosor ABB Busch-Jaeger 1303, 1304
Utanpåliggande kopplingsdosor Spelsberg 1304-1306
Utanpåliggande kopplingsdosor Hensel 1306-1308
Utanpåliggande kopplingsdosor Wiska 1309, 1310
Utanpåliggande kopplingsdosor övriga 1310, 1311
Kopplingsdosor av lättmetall, GARO 1311-1313
Kopplingsdosor för nedgrävning 1313
Explosionsskyddade kopplingsdosor 1313
Kapslade kopplingsdosor Norwesco 1313
Kopplingsmateriel 1314-1317
Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar 1317-1349
Brandtätningar 1350-1352
ROXTEC modultätningar 1353-1355

Installationsrör PVC med tillbehör

VP rör , Flexslang PVC VP-rör

Släta VP-rör PVC, vitaStyvhetsklass: 750NGodkända för ingjutning

E1414000

Material: PVC, Längd: 3 m
3,000 mm

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Färg
E14 140 00	VP-RÖR 10	8 mm	10 mm	Vit
E14 140 01	VP-RÖR 12	10 mm	12 mm	Vit
E14 140 02	VP-RÖR 16	13 mm	16 mm	Beige
E14 140 03	VP-RÖR 20	16.9 mm	20 mm	Beige
E14 140 04	VP-RÖR 25	21.4 mm	25 mm	Beige
E14 140 05	VP-RÖR 32	27.8 mm	32 mm	Beige
E14 140 06	VP-RÖR 40	35.4 mm	40 mm	Beige
E14 140 07	VP-RÖR 50	44.3 mm	50 mm	Beige

VP rör , Flexslang PVC Flexrör TOPSPEED

Topspeed lågfriktionsrör. Produktbeskrivning:Flexibelt installationsrör i PVC,självslocknandeStyvhetsklass: 750 NFärg: grå RAL 7035Temperaturområde:-25 till +60°C

E1414052

Material: PVC, Drifttemperaturområde: -25 ... 60 °C, Lågfriktions innerledande skikt: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m
100,000 mm

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E14 140 52	FLEXRÖR TOPSPEED 16 LÅGF	10.8 mm	16 mm
E14 140 53	FLEXRÖR TOPSPEED 20 LÅGF	14.4 mm	20 mm
E14 140 54	FLEXRÖR TOPSPEED 25 LÅGF	18.5 mm	25 mm
E14 140 55	FLEXRÖR TOPSPEED 32 LÅGF	24.6 mm	32 mm

Tillbehör installationsrör Skarvmuff typ EPR

Skarvmuff EPR för skarvning av VP-rör. Material: Polyeten14 002 02, 14 002 04 Kort modell14 002 10 - 14 002 60 lång modell



E1400202

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter	Längd
E14 002 02	SKARVMUFF EPR 10	10 mm	55 mm
E14 002 04	SKARVMUFF EPR 12	12 mm	55 mm
E14 002 10	SKARVMUFF EPR 16 LÅNG	16 mm	80 mm
E14 002 20	SKARVMUFF EPR 20 LÅNG	20 mm	80 mm
E14 002 30	SKARVMUFF EPR 25 LÅNG	25 mm	80 mm
E14 002 40	SKARVMUFF EPR 32 LÅNG	32 mm	80 mm
E14 002 50	SKARVMUFF EPR 40 LÅNG	40 mm	80 mm
E14 002 60	SKARVMUFF EPR 50 LÅNG	50 mm	80 mm

Installationsrör PVC med tillbehör

Tillbehör installationsrör Skarvmuff med låsfjäder typ EPRL



E1400310

Av polyeten med låsfjäder av stål. Halogenfria. För låsning av VP-rör. Minskar risken för röravbrott vid skarvning. Röret kan demonteras genom att vridas moturs.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Längd: 80 mm

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 003 10	MUFF EPRL 16	16 mm
E14 003 20	MUFF EPRL 20	20 mm
E14 003 30	MUFF EPRL 25	25 mm
E14 003 40	MUFF EPRL 32	32 mm
E14 003 50	MUFF EPRL 40	40 mm
E14 003 60	MUFF EPRL 50	50 mm

Tillbehör installationsrör Rörböj typ VPS

E1400510

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Dragfast

Art-nr	Benämning	Diameter
E14 005 10	RÖRBÖJ VPS 16	16 mm
E14 005 20	RÖRBÖJ VPS 20	20 mm
E14 005 30	RÖRBÖJ VPS 25	25 mm
E14 005 40	RÖRBÖJ VPS 32	32 mm
E14 005 50	RÖRBÖJ VPS 40	40 mm
E14 005 60	RÖRBÖJ VPS 50	50 mm

Tillbehör installationsrör Anslutningsmuff ANF

E1400600

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, För rördiameter, stor: 20 mm, För rördiameter, liten: 16 mm

Art-nr	Benämning
E14 006 00	ÖVERGÅNGSMUFF ÖGR

Tillbehör installationsrör Genomföringsmuff typ I

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Modell: Inkoppling



E1400700

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter	Antal rörinledningar
E14 007 00	GENOMFÖRINGSMUFF I 16 1	16 mm	1
E14 007 02	GENOMFÖRINGSMUFF I 16 2	16 mm	2
E14 007 04	GENOMFÖRINGSMUFF I 16 3	16 mm	3
E14 007 06	GENOMFÖRINGSMUFF I 16 4	16 mm	4
E14 007 08	GENOMFÖRINGSMUFF I 20 1	20 mm	1
E14 007 10	GENOMFÖRINGSMUFF I 20 2	20 mm	2
E14 007 12	GENOMFÖRINGSMUFF I 25 1	25 mm	1
E14 007 14	GENOMFÖRINGSMUFF I 32 1	32 mm	1
E14 007 16	GENOMFÖRINGSMUFF I 40 1	40 mm	1
E14 007 18	GENOMFÖRINGSMUFF I 50 1	50 mm	1

Tillbehör installationsrör Låsfjäder typ Lf

Modell: Låsfjäder

E1400690

Art-nr	Benämning
E14 006 90	LÅSFJÄDER LF

Tillbehör installationsrör Avslutningsmuff typ IA

Material: Plast, Vindtät: Ja, Färg: Röd

E1400730

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 007 30	AVSLUTNINGSMUFF IA 16	16 mm
E14 007 32	AVSLUTNINGSMUFF IA 20	20 mm
E14 007 34	AVSLUTNINGSMUFF IA 25	25 mm
E14 007 36	AVSLUTNINGSMUFF IA 32	32 mm

Tillbehör installationsrör Sned genomföringsmuff typ IS

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Modell: Inkoppling

E1400740

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 007 40	SNED GENOMFÖRINGSMUFF 16	16 mm
E14 007 42	SNED GENOMFÖRINGSMUFF 20	20 mm
E14 007 44	SNED GENOMFÖRINGSMUFF 25	25 mm
E14 007 46	SNED GENOMFÖRINGSMUFF 32	32 mm

Installationsrör PVC med tillbehör

Tillbehör installationsrör Rörböj typ IBVS

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja

E1400720

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd
E14 007 20	RÖRBÖJ IBVS 16	16 mm	280
E14 007 22	RÖRBÖJ IBVS 20	20 mm	280
E14 007 24	RÖRBÖJ IBVS 25	25 mm	320
E14 007 26	RÖRBÖJ IBVS 32	32 mm	360

Tillbehör installationsrör Rörböj typ IBVT och IBVG

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja

E1400750

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd	Höjd
E14 007 50	RÖRBÖJ IBVT 16	16 mm	215	103
E14 007 55	RÖRBÖJ IBVG 16	16 mm	255	76
E14 007 52	RÖRBÖJ IBVT 20	20 mm	223	120

Tillbehör installationsrör Rörböj typ IBVH

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja, Längd: 365

E1400757

Art-nr	Benämning	Diameter	Höjd
E14 007 57	RÖRBÖJ IBVH 16	16 mm	85
E14 007 58	RÖRBÖJ IBVHL 16	16 mm	170
E14 007 61	RÖRBÖJ IBVH 20	20 mm	117
E14 007 63	RÖRBÖJ IBVHL 20	20 mm	187

Tillbehör installationsrör Rörböj typ IBV

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja

E1400764

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd	Höjd
E14 007 64	RÖRBÖJ IBV 16	16 mm	220	125
E14 007 66	RÖRBÖJ IBV 20	20 mm	255	77
E14 007 68	RÖRBÖJ IBV 25	25 mm	235	90
E14 007 70	RÖRBÖJ IBV 32	32 mm	235	110
E14 007 72	RÖRBÖJ IBV 40	40 mm	230	130
E14 007 74	RÖRBÖJ IBV 50	50 mm	255	150

Installationsrör PVC med tillbehör

Tillbehör installationsrör Rakt rör med fast utkragad muff typ IBVV

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Längd: 200 mm, Utkragning längd: 120

E1400780

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 007 80	RAKA RÖR MED MUFF IBVV 16	16 mm
E14 007 82	RAKA RÖR MED MUFF IBVV 20	20 mm
E14 007 84	RAKA RÖR MED MUFF IBVV 25	25 mm
E14 007 86	RAKA RÖR MED MUFF IBVV 32	32 mm

Tillbehör installationsrör Rakt rör med utkragad muff i båda ändar IBVVM/L

Material: Plast, Materialkvalitet: PVC, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling

E1400800

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter	Längd	Utkragning längd
E14 008 00	RAKA RÖR M ED MUFF IBVVM 16	16 mm	200 mm	120/40
E14 008 02	RAKA RÖR MED MUFF IBVVE 20	20 mm	200 mm	120/40
E14 008 04	RAKA RÖR MED MUFF IBVVM 25	25 mm	200 mm	120/40
E14 008 30	RAKA RÖR MED MUFF IBVVML 16	16 mm	300 mm	180/40
E14 008 32	RAKA RÖR MED MUFF IBVVML 20	20 mm	300 mm	180/40

Tillbehör installationsrör Brandlarmsmuff typ BAM 16

Av termoplast. Då endast ett rör ansluts till muffen skall ena rörutloppet tätas med DULS 16 (E 14 008 70). Tillverkad av halogenfritt material.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Modell: Inkoppling, För nominell rördiameter: 16 mm, Antal rörinledningar: 2

E1400865

Art-nr	Benämning
E14 008 65	BRANDLARMSMUFF BAM 16

Tillbehör installationsrör Täcklock för brandlarmsmuff BAM 16

Modell: Lock

E1400870

Art-nr	Benämning
E14 008 70	TÄCKLOCK FÖR BRANDL.MUFF

Installationsrör PVC med tillbehör

Tillbehör installationsrör Dubbelfäste

Material: Plast, Max antal rör: 2, Typ av fastsättning: Stålspik



E1400890

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter från/till	Färg
E14 008 90	DUBBELFÄSTE RF16 BLÅ	16 mm	Blå
E14 008 92	DUBBELFÄSTE RF20 VIT	20 mm	Vit

Halogenfria installationsrör och slang med tillbehör PM FLEX

Halogenfria flexrör 16 - 50 mm Flexrör (tomrör)

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Rör skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja

E1402580

Art-nr	Benämning	Böjhållfasthet	Innerdiameter	Ytterdiameter	Färg	Längd
E14 025 80	FLEXRÖR 16MM HF	Flexibel (vågformig)	10.7 mm	16 mm	Grå	100 m100,000 mm
E14 025 81	FLEXRÖR 20MM HF	Flexibel (vågformig)	14.1 mm	20 mm	Grå	100 m100,000 mm
E14 025 82	FLEXRÖR 25MM HF	Flexibel (vågformig)	18.2 mm	25 mm	Grå	100 m100,000 mm
E14 025 83	FLEXRÖR 32MM HF	Flexibel (vågformig)	24.2 mm	32 mm	Grå	100 m100,000 mm
E14 167 04	FLEXRÖR 25MM HF	Flexibel (vågformig)	18.2 mm	25 mm	Grå	50 m50,000 mm
E14 167 05	FLEXRÖR 32MM HF	Flexibel (vågformig)	24.2 mm	32 mm	Grå	25 m25,000 mm
E14 167 06	FLEXRÖR 40MM HF	Flexibel (vågformig)	32.4 mm	40 mm	Grå	25 m25,000 mm
E14 167 07	FLEXRÖR 50MM HF	Flexibel (vågformig)	41.2 mm	50 mm	Grå	25 m25,000 mm
E14 167 22	FLEXRÖR 16MM LSZH R50	Flexibel (vågformig)	10.7 mm	16 mm	Grå	50 m50,000 mm
E14 167 23	FLEXRÖR 20MM LSZH R50	Flexibel (vågformig)	14.1 mm	20 mm	Grå	50 m50,000 mm
E14 167 01	FLEXRÖR 16MM LSZH RÖD R100		10.7 mm	16 mm	Röd	100 m100,000 mm

Halogenfria flexrör 16 - 50 mm Flexrör med dragtråd

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Rör skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Färg: Grå

E1402586

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E14 025 86	FLEXRÖR 16MM HF DRAGTRÅD	10.7 mm	16 mm	100 m100,000 mm
E14 025 87	FLEXRÖR 20MM HF DRAGTRÅD	14.1 mm	20 mm	100 m100,000 mm
E14 025 88	FLEXRÖR 25MM HF DRAGTRÅD	18.2 mm	25 mm	100 m100,000 mm
E14 025 89	FLEXRÖR 32MM HF DRAGTRÅD	24.2 mm	32 mm	50 m50,000 mm
E14 167 17	FLEXRÖR 50MM HF DRAGTRÅD	41.2 mm	50 mm	25 m25,000 mm
E14 167 14	FLEXRÖR 25MM HF DRAGTRÅD	18.2 mm	25 mm	50 m50,000 mm

Halogenfria installationsrör och slang med tillbehör PM FLEX

Halogenfria flexrör 16 - 50 mm EASY FLOW

Halogenfria metermärkta flexrör med en blå lågfriktionsinsida. Godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Rör skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Drifttemperaturområde: -25 ... 90 °C, Lågfriktions innerledande skikt: Ja, Färg: Grå



E1416710

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Längd
E14 167 10	FLEXRÖR 16/EASY FLOW+ HF	10.7 mm	16 mm	100 m100,000 mm
E14 167 11	FLEXRÖR 20/EASY FLOW+ HF	14.1 mm	20 mm	100 m100,000 mm
E14 167 12	FLEXRÖR 25/EASY FLOW+ HF	18.2 mm	25 mm	50 m50,000 mm

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Styva rör 320N

Halogenfria styva elinstallationsrör Ø 16-50mm med slät in- och utsida tillverkade av polypropylen. Rören håller klass 2343 och är godkända för installation inom -25°C till 105°C.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Längd: 3 m
3,000 mm

E1416742

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E14 167 42	VP-RÖR 16MM 320N HF, 3M	13 mm	16 mm
E14 167 43	VP-RÖR 20MM 320N HF, 3M	17.1 mm	20 mm
E14 167 44	VP-RÖR 25MM 320N HF, 3M	21.7 mm	25 mm
E14 167 45	VP-RÖR 32MM 320N HF, 3M	28.2 mm	32 mm
E14 167 46	VP-RÖR 40MM 320N HF, 3M	36.2 mm	40 mm
E14 167 47	VP-RÖR 50MM 320N HF, 3M	45.7 mm	50 mm

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Halogenfria styva Rör 750N

Halogenfria styva elinstallationsrör Ø 16-50mm med slät in- och utsida tillverkade av polypropylen. Rören håller klass 3343 och är godkända för installation inom -25°C till 105°C.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 3 m
3,000 mm

E1416752

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E14 167 52	VP-RÖR 16MM 750N HF, 3M	12.4 mm	16 mm
E14 167 53	VP-RÖR 20MM 750N HF, 3M	16 mm	20 mm
E14 167 54	VP-RÖR 25MM 750N HF, 3M	20.5 mm	25 mm
E14 167 55	VP-RÖR 32MM 750N HF, 3M	27 mm	32 mm
E14 167 56	VP-RÖR 40MM 750N HF, 3M	34.4 mm	40 mm
E14 167 57	VP-RÖR 50MM 750N HF, 3M	43.8 mm	50 mm

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Böjar

Halogenfria rörböjar. Färg: vit. Böjradie: 90°.

Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen, Halogenfri: Ja

E1400662

Art-nr	Benämning	Diameter
E14 006 62	RÖRBÖJ 16MM LSZH	16 mm
E14 006 63	RÖRBÖJ 20MM LSZH	20 mm
E14 006 64	RÖRBÖJ 25MM LSZH	25 mm
E14 006 65	RÖRBÖJ 32MM LSZH	32 mm
E14 006 66	RÖRBÖJ 40MM LSZH	40 mm
E14 006 67	RÖRBÖJ 50MM LSZH	50 mm

Halogenfria installationsrör och slang med tillbehör PM FLEX

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Skarvmuffar

Halogenfri skarvmuff tillverkad i PolypropylenIngjutningsbar 750N , vit

Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1400650

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 006 50	SKARVMUFF 10MM LSZH	10 mm
E14 006 51	SKARVMUFF 12MM LSZH	12 mm
E14 006 52	SKARVMUFF 16MM LSZH	16 mm
E14 006 53	SKARVMUFF 20MM LSZH	20 mm
E14 006 54	SKARVMUFF 25MM LSZH	25 mm
E14 006 55	SKARVMUFF 32MM LSZH	32 mm
E14 006 56	SKARVMUFF 40MM LSZH	40 mm
E14 006 57	SKARVMUFF 50MM LSZH	50 mm
E14 006 72	SKARVMUFF 16MM M LÅSBLECK LSZH	16 mm
E14 006 73	SKARVMUFF 20MM M LÅSBLECK LSZH	20 mm
E14 006 74	SKARVMUFF 25MM M LÅSBLECK LSZH	25 mm
E14 006 75	SKARVMUFF 32MM M LÅSBLECK LSZH	32 mm
E14 006 76	SKARVMUFF 40MM M LÅSBLECK LSZH	40 mm
E14 006 77	SKARVMUFF 50MM M LÅSBLECK LSZH	50 mm

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Skarvmuff RÖD

Halogenfri skarvmuff tillverkad i PolypropylenIngjutningsbar 750N , röd

Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1400658

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 006 58	SKARVMUFF 16MM LSZH - BRAND	16 mm
E14 006 59	SKARVMUFF 20MM LSZH - BRAND	20 mm

Halogenfria styva installationsrör med tillbehör PM Flex Övergångsmuff

Övergångsmuff 16-20 tillverkad i polypropylenIngjutningsbar 750N

Material: Plast, Halogenfri: Ja, För nominell rördiameter: 20 mm

E1400668

Art-nr	Benämning
E14 006 68	ÖVERGÅNGSMUFF 16-20MM LSZH

Halogenfria Installationsrör och slang med tillbehör Pipelife

PipeLife Halogenfria Halogenfria släta installationsrör, 320N

Godkända enligt EN 61386-1 och -21Produktbeskrivning: Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart med standardfjäder-Styvhetsklass: 320 N, ej för ingjutningTemperaturområde: -25 till +105Klassificering: 2443

Halogenfri: Ja, Lågfriktions innerledande skikt: Ja, Färg: Vit, Längd: 3 m
3,000 mm

E1414302

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E14 143 02	HF RÖR 16 320N CB VITA	16 mm
E14 143 03	HF RÖR 20 320N CB VITA	20 mm
E14 143 04	HF RÖR 25 320N CB VITA	25 mm
E14 143 05	HF RÖR 32 320N CB VITA	32 mm
E14 143 06	HF RÖR 40 320N CB VITA	40 mm
E14 143 07	HF RÖR 50 320N CB VITA	50 mm

PipeLife Halogenfria Halogenfria släta installationsrör, 750N

Godkända enligt EN 61386-1 och -21Produktbeskrivning: Styvt installationsrör, självslocknande, böjbart med standardfjäderDim 16 och 20 med lågfriktionsinsidaStyvhetsklass: 750 N, ingjutningsbartTemperaturområde: -25 till +105Klassificering: 3443

Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Lågfriktions innerledande skikt: Ja, Färg: Grå, Längd: 3 m
3,000 mm

E1414312

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E14 143 12	HF RÖR 16 750N CB GRÅ LF	16 mm
E14 143 13	HF RÖR 20 750N CB GRÅ LF	20 mm
E14 143 14	HF RÖR 25 750N CB GRÅ	25 mm
E14 143 15	HF RÖR 32 750N CB GRÅ	32 mm
E14 143 16	HF RÖR 40 750N CB GRÅ	40 mm
E14 143 17	HF RÖR 50 750N CB GRÅ	50 mm

PipeLife Halogenfria Halogenfri Flexslang Inflex

Halogenfria, flexibla lågfriktionsrör för elinstallationer, PP, 750 N, GråLämpliga för ingjutning , metermärkta-25 - +90 C

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Flamtålig version: Ja, Lågfriktions innerledande skikt: Ja, Färg: Grå

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E14 140 81	HF FLEXRÖR INFLEX 16 LF	16 mm
E14 140 82	HF FLEXRÖR INFLEX 16 LF	16 mm
E14 140 93	HF FLEXRÖR INFLEX 20 LF	20 mm
E14 140 83	HF FLEXRÖR INFLEX 20 LF	20 mm
E14 140 94	HF FLEXRÖR INFLEX 25 LF	25 mm
E14 140 95	HF FLEXRÖR INFLEX 32 LF	32 mm
E14 140 96	HF FLEXRÖR INFLEX 40 LF	40 mm
E14 140 97	HF FLEXRÖR INFLEX 50 LF	50 mm

PipeLife Halogenfria Hallogenfria Böjar 750 N

Halogenfria Installationsrör med tillbehör Pipelife. PipeLife Halogenfria. Hallogenfria Böjar 750 N.

Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja

E1400562

Art-nr	Benämning	Diameter
E14 005 62	HALOGENFRI BÖJ 16	16 mm
E14 005 63	HALOGENFRI BÖJ 20	20 mm
E14 005 64	HALOGENFRI BÖJ 25	25 mm
E14 005 65	HALOGENFRI BÖJ 32	32 mm
E14 005 66	HALOGENFRI BÖJ 40	40 mm
E14 005 67	HALOGENFRI BÖJ 50	50 mm

Halogenfria Installationsrör och slang med tillbehör Pipelife

E1400630

PipeLife Halogenfria Halogenfri Skarvmuff 750 N

Halogenfri skarvmuff 750N

Material: Plast, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 006 30	HALOGENFRI SKARVMUFF 16	16 mm
E14 006 31	HALOGENFRI SKARVMUFF 20	20 mm
E14 006 32	HALOGENFRI SKARVMUFF 25	25 mm
E14 006 33	HALOGENFRI SKARVMUFF 32	32 mm
E14 006 34	HALOGENFRI SKARVMUFF 40	40 mm
E14 006 35	HALOGENFRI SKARVMUFF 50	50 mm

Fördragna installationsrör



E1402450

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med ledare EK

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EK - entrådiga kopparledare med PVC-isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EK

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 024 50	FLEXRÖR 16/EK 3G1,5 R100	16 mm	3	1.5 mm²
E14 024 58	FLEXRÖR 16/EK 4G1,5 R100	16 mm	4	1.5 mm²
E14 024 52	FLEXRÖR 16/EK 5G1,5 R100	16 mm	5	1.5 mm²
E14 024 56	FLEXRÖR 16/EK 6G1,5 R100	16 mm	6	1.5 mm²
E14 165 39	FLEXRÖR 20/EK 7G1,5 R100	20 mm	7	1.5 mm²
E14 024 51	FLEXRÖR 16/EK 3G2,5 R100	16 mm	3	2.5 mm²
E14 024 55	FLEXRÖR 20/EK 5G2,5 R100	20 mm	5	2.5 mm²

E1416630

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med ledare EK

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EK - entrådiga kopparledare med PVC-isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Typ av kabel: EK

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 166 30	FLEXRÖR 16/EK 3G1,5 X100	16 mm	100 m	3	1.5 mm²
E14 166 32	FLEXRÖR 16/EK 5G1,5 X100	16 mm	100 m	5	1.5 mm²
E14 166 34	FLEXRÖR 20/EK 5G2,5 X50	20 mm	50 m	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör, ring med tvinnade ledare EK

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EK - tvinnade entrådiga kopparledare med PVC-isolering för reducering av det magnetiska fältet. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.



Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EK

E1416500

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 165 00	FLEXRÖR 16/EK 3G1,5 TVIN R100	16 mm	3	1.5 mm²
E14 165 01	FLEXRÖR 16/EK 4G1,5 TVIN R100	16 mm	4	1.5 mm²
E14 165 02	FLEXRÖR 16/EK 5G1,5 TVIN R100	16 mm	5	1.5 mm²
E14 165 10	FLEXRÖR 20/EK 5G2,5 TVIN R100	20 mm	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med ledare FK/RK

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FK - fåtrådiga kopparledare med PVC-isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.



Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå

E1416520

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Typ av kabel	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 165 20	FLEXRÖR 16/FK 3G1,5 R100	16 mm	100 m	FK	3	1.5 mm²
E14 165 21	FLEXRÖR 16/FK 4G1,5 R100	16 mm	100 m	FK	4	1.5 mm²
E14 165 22	FLEXRÖR 16/FK 5G1,5 R100	16 mm	100 m	FK	5	1.5 mm²
E14 165 23	FLEXRÖR 16/FK 6G1,5 R100	16 mm	100 m	FK	6	1.5 mm²
E14 165 24	FLEXRÖR 20/FK 5G2,5 R100	20 mm	100 m	FK	5	2.5 mm²
E14 165 72	FLEXRÖR 20/FK 7G1,5 R100	20 mm	100 m	FK	7	1.5 mm²
E14 165 26	FLEXRÖR 16/FK 3G2,5 R100	16 mm	100 m	FK	3	2.5 mm²
E14 024 79	FLEXRÖR 25/RK 5G6 R50	25 mm	50 m	RK	5	6 mm²
E14 165 70	FLEXRÖR 32/RK 5G10 R50	32 mm	50 m	RK	5	10 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med ledare FK/RK

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FK - fåtrådiga kopparledare med PVC-isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Typ av kabel: FK

E1416620

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 166 20	FLEXRÖR 16/FK 3G1,5 X100	16 mm	100 m	3	1.5 mm²
E14 166 21	FLEXRÖR 16/FK 4G1,5 X100	16 mm	100 m	4	1.5 mm²
E14 166 22	FLEXRÖR 16/FK 5G1,5 X100	16 mm	100 m	5	1.5 mm²
E14 166 23	FLEXRÖR 16/FK 6G1,5 X100	16 mm	100 m	6	1.5 mm²
E14 166 02	FLEXRÖR 20/FK 7G1,5 X50	20 mm	50 m	7	1.5 mm²
E14 166 25	FLEXRÖR 16/FK 3G2,5 X100	16 mm	100 m	3	2.5 mm²
E14 166 36	FLEXRÖR 16/FK 4G2,5 X100	16 mm	100 m	4	2.5 mm²
E14 166 24	FLEXRÖR 20/FK 5G2,5 X50	20 mm	50 m	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med tvinnade ledare FK

E1416627

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FK - tvinnade fåtrådiga kopparledare med PVC isolering för reducering av det magnetiska fältet. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Typ av kabel: FK

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 166 27	FLEXRÖR 16/FK 3G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	3	1.5 mm²
E14 166 45	FLEXRÖR 16/FK 4G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	4	1.5 mm²
E14 166 28	FLEXRÖR 16/FK 5G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	5	1.5 mm²
E14 166 35	FLEXRÖR 16/FK 3G2,5 TVIN X100	16 mm	100 m	3	2.5 mm²
E14 166 29	FLEXRÖR 20/FK 5G2,5 TVIN X50	20 mm	50 m	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med potentialutjämningskabel

E1416519

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EK - tvinnade entrådiga kopparledare med PVC-isolering för reducering av det magnetiska fältet. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Antal ledare: 1

Art-nr	Benämning	Typ av kabel	Ledarens nominella area
E14 165 19	FLEXRÖR 16/FQ 1G2,5 G/G R100	FQ	2.5 mm²
E14 165 48	FLEXRÖR16/RQ 1G6 G/G LSZH R100	RQ	6 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfria ledare EQ



E1402470

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EQ - entrådiga kopparledare med halogenfri isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EQ

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 024 70	FLEXRÖR 16/EQ 3G1.5 R100	16 mm	3	1.5 mm²
E14 024 72	FLEXRÖR 16/EQ 5G1.5 R100	16 mm	5	1.5 mm²
E14 024 75	FLEXRÖR 20/EQ 5G2,5 R100	20 mm	5	2.5 mm²
E14 024 78	FLEXRÖR 16/EQ 4G1,5 R100	16 mm	4	1.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfria tvinnade ledare EQ



E1402473

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EQ - entrådiga kopparledare med halogenfri isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EQ

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 024 73	FLEXRÖR 16/EQ 3G1,5 TVIN R100	16 mm	3	1.5 mm²
E14 165 38	FLEXRÖR 16/EQ 4G1,5 TVIN R100	16 mm	4	1.5 mm²
E14 024 77	FLEXRÖR 16/EQ 5G1,5 TVIN R100	16 mm	5	1.5 mm²
E14 024 89	FLEXRÖR 20/EQ 5G2,5 TVIN R100	20 mm	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfria ledare FQ/RQ

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FQ - fåtrådiga kopparledare med halogenfri isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå



E1416530

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Typ av kabel	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 165 30	FLEXRÖR 16/FQ 3G1,5 R100	16 mm	100 m	FQ	3	1.5 mm²
E14 165 31	FLEXRÖR 16/FQ 4G1,5 R100	16 mm	100 m	FQ	4	1.5 mm²
E14 165 32	FLEXRÖR 16/FQ 5G1,5 R100	16 mm	100 m	FQ	5	1.5 mm²
E14 165 33	FLEXRÖR 20/FQ 6G1,5 R100	20 mm	100 m	FQ	6	1.5 mm²
E14 165 36	FLEXRÖR 16/FQ 3G2,5 R100	16 mm	100 m	FQ	3	2.5 mm²
E14 165 34	FLEXRÖR 20/FQ 5G2,5 R100	20 mm	100 m	FQ	5	2.5 mm²
E14 165 35	FLEXRÖR 25/RQ 5G6 LSZH R50	25 mm	50 m	RQ	5	6 mm²
E14 165 48	FLEXRÖR16/RQ 1G6 G/G LSZH R100	16 mm	100 m	RQ	1	6 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfria ledare FQ

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FQ - fåtrådiga kopparledare med halogenfri isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Typ av kabel: FQ

E1416640

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 166 40	FLEXRÖR 16/FQ 3G1,5 X100	16 mm	100 m	3	1.5 mm²
E14 166 41	FLEXRÖR 16/FQ 4G1,5 X100	16 mm	100 m	4	1.5 mm²
E14 166 42	FLEXRÖR 16/FQ 5G1,5 X100	16 mm	100 m	5	1.5 mm²
E14 166 44	FLEXRÖR 20/FQ 5G2,5 X50	20 mm	50 m	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfria tvinnade ledare FQ

Halogenfria flexrör Ø 16-20mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen halogenfri tvinnad FQ är färgkodat grått i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Typ av kabel: FQ

E1416646

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 166 46	FLEXRÖR 16/FQ 4G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	4	1.5 mm²
E14 166 47	FLEXRÖR 16/FQ 3G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	3	1.5 mm²
E14 166 48	FLEXRÖR 16/FQ 5G1,5 TVIN X100	16 mm	100 m	5	1.5 mm²
E14 166 49	FLEXRÖR 20/FQ 5G2,5 TVIN X50	20 mm	50 m	5	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfria tvinnade ledare FQ

Halogenfria flexrör Ø 16-20mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen halogenfri tvinnad FQ är färgkodat grått i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: FQ

E1416542

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 165 42	FLEXRÖR 16/FQ 3G2,5 TVIN R100	16 mm	3	2.5 mm²
E14 165 43	FLEXRÖR 16/FQ 3G1,5 TVIN R100	16 mm	3	1.5 mm²
E14 165 44	FLEXRÖR 16/FQ 5G1,5 TVIN R100	16 mm	5	1.5 mm²
E14 165 45	FLEXRÖR 20/FQ 5G2,5 TVIN R100	20 mm	5	2.5 mm²
E14 165 46	FLEXRÖR 16/FQ 4G1,5 TVIN R100	16 mm	4	1.5 mm²
E14 165 47	FLEXRÖR 20/FQ 7G1,5 TVIN R100	20 mm	7	1.5 mm²

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med värmebeständig kabel RHH

E1416768

Halogenfritt flexrör Ø 16mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen värmebeständig kabel RHH är färgkodat - grått - i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning. Halogenfri RHH - rund mångtrådig kopparledare med silikongummi isolering och med silikonimpregnerad glasgarnsflätad mantel. Denna kabel är det bästa alternativet vid installation där höga temperaturer (+200°C) uppstår t. ex. i basturum, ljusarmaturer eller spotlights/downlights

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Böjhållfasthet: Flexibel (vågformig), Infällt montage: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: RHH, Antal ledare: 2, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning
E14 167 68	FLEXRÖR 16/RHH 2X1,5 200° X100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med värmebeständig kabel RHH



E1416668

Halogenfritt flexrör Ø 16mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen värmebeständig kabel RHH är färgkodat - grått - i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning. Halogenfri RHH - rund mångtrådig kopparledare med silikongummi isolering och med silikonimpregnerad glasgarnsflätad mantel. Denna kabel är det bästa alternativet vid installation där höga temperaturer (+200°C) uppstår t. ex. i basturum, ljusarmaturer eller spotlights/downlights.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: RHH, Antal ledare: 2

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area
E14 166 68	FLEXRÖR 16/RHH 2X1,5 200° X100	1.5 mm²
E14 166 70	FLEXRÖR 16/RHH 2X2,5 200° X100	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Installationsrör på ring med värmebeständig kabel FXK

E1416506

Halogenfritt flexrör Ø 16mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen värmebeständig kabel FKX är färgkodat - grått - i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning. FKX - oval anslutningskabel med runda fåtrådiga kopparledare. Mantel och färgad isolering av PVC för max 105°C. Användningsområde är armaturer, downlights, spotlights och övrig installation där hög temperatur kan uppstå.

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Typ av kabel: Övrigt, Antal ledare: 2, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning
E14 165 06	FLEXRÖR 16/FKX 2X1,5 +105 R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i Box 16/EXQ-Light 3G1,5 LSZH

E1416680

Halogenfritt flexrör Ø 16mm tillverkat av polypropylén. Flexröret med fördragen EXK- och EXQ-Light är färgkodat grått i syfte att underlätta identifiering. Metermärkningen underlättar installation och kvantitetsberäkning. Flexröret klarar 750 N vilket innebär att de är godkända för ingjutning.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EXQ-Light, Antal ledare: 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning
E14 166 80	FLEXRÖR 16/EXQ-LIGHT 3G1,5 HF

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring 16/EXQ-Light 3G1,5

E1416590

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. EXQ Light - UV-beständig installationskabel med runda solida kopparledare och halogenfri-isolering. Rör och ledare skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EXQ-Light, Antal ledare: 3, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

Art-nr	Benämning
E14 165 90	16/EXQ-LIGHT 3G1,5 LSZH R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med LED kabel RQUB 2x0,75

E

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. RQUB - LED kabel med mångtrådiga kopparledare och tvåfärgad halogenfri isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Antal ledare: 2, Ledarens nominella area: 0.75 mm²

Art-nr	Benämning
E14 166 85	FLEXRÖR 16/RQUB 2X0,75 LSZH

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör med högtalarkabel RLUB 2x1,5

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. RLUB - halogenfri högtalarkabel med mångtrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

E1416580

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: HIFI, Antal ledare: 2

Art-nr	Benämning	Ledarens nominella area
E14 165 80	FLEXRÖR 16/RLUB 2X1,5 HF R100	1.5 mm²
E14 165 82	FLEXRÖR 16/RLUB 2X2,5 HF R100	2.5 mm²

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri telekabel ELQXB/TELE

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. ELQXB - partvinnad halogenfri telekabel med entrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

E1416549

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Orange, Längd: 100 m, Ledarens nominella area: 0.5 mm²

Art-nr	Benämning	Typ av kabel	Antal ledare
E14 165 49	FLEXRÖR 16/ELQXB 2X2X0,5 HF	ELQXB	4
E14 165 54	FLEXRÖR 16/TELE 4X2X0,5HF R100	UTP5	8

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri telekabel ELQXB/TELE

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. ELQXB - partvinnad halogenfri telekabel med entrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

E1416653

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Orange, Längd: 100 m, Ledarens nominella area: 0.5 mm²

Art-nr	Benämning	Typ av kabel	Antal ledare
E14 166 53	FLEXRÖR 16/ELQXB 2X2X0,5 X100	ELQXB	4
E14 166 54	FLEXRÖR 16/TELE 4X2X0,5HF X100	UTP5	8

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med koaxialkabel

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. KTV - dubbelskärmad koax med solid kopparledare och PVC isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

E1416556

Material: Polypropylen, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 20 mm, Färg: Grön, Längd: 100 m, Typ av kabel: KTV, Antal ledare: 2

Art-nr	Benämning
E14 165 56	FLEXRÖR 20/2XKTV 1,13/4,8 R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri koaxialkabel

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. FK - fåtrådiga kopparledare med PVC-isolering. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

E1416574

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grön, Längd: 100 m, Typ av kabel: KTV, Ledarens nominella area: 1 mm²

Art-nr	Benämning
E14 165 74	FLEXRÖR 16/KTV 1,0T LSZH R100

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri koaxikabel

E1416674

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. KTV 1,0T - halogenfri trippelskärmad koax med solid kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grön, Längd: 100 m, Typ av kabel: KTV, Ledarens nominella area: 1 mm²

Art-nr	Benämning
E14 166 74	FLEXRÖR 16/KTV 1,0T LSZH X100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri datakabel UTP KAT5e

E1402487

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT5e - halogenfri oskärmad Kat. 5e datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: UTP CAT5e

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E14 024 87	FLEXRÖR 16/UTP5E LSZH R100	16 mm
E14 165 60	FLEXRÖR 16/2XUTP5E LSZH R100	16 mm
E14 165 63	FLEXRÖR 20/2XUTP5E LSZH R100	20 mm

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri datakabel UTP KAT5e

E1416660

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT5e - halogenfri oskärmad Kat. 5e datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: UTP CAT5e

Art-nr	Benämning
E14 166 60	FLEXRÖR 16/2XUTP5E LSZH X100
E14 166 62	FLEXRÖR 16/UTP5E LSZH X100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri datakabel UTP KAT6



E1402466

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT6 - halogenfri oskärmad Kat. 6 datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: UTP CAT6

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E14 024 66	FLEXRÖR 16/UTP6 LSZH R100	16 mm
E14 024 67	FLEXRÖR 20/2XUTP6 LSZH R100	20 mm

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri datakabel UTP KAT6

E1416666

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT6 - halogenfri oskärmad Kat. 6 datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: UTP CAT6

Art-nr	Benämning
E14 166 66	FLEXRÖR 16/UTP6 LSZH X100

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri datakabel FTP KAT6

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT6 - halogenfri skärmad Kat. 6 datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: FTP CAT6

E1402468

Art-nr	Benämning
E14 024 68	FLEXRÖR 16/FTP6 LSZH R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri buskabel EIB/KNX

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Partvinnad halogenfri buskabel med entrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Blå, Längd: 100 m, Typ av kabel: EIB, Antal ledare: 4, Ledarens nominella area: 0.8 mm²

E1416555

Art-nr	Benämning
E14 165 55	FLEXRÖR 16/KNX 2X2X0,8 HF R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri styrkabel KNX

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Partvinnad halogenfri buskabel med entrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Längd: 100 m, Typ av kabel: Övrigt

E1416655

Art-nr	Benämning
E14 166 55	FLEXRÖR 16/KNX 2X2X0,8 HF X100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör på ring med halogenfri brandlarmskabel

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. ELQYB 2x1 HF. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Röd, Längd: 100 m, Typ av kabel: ELQYB, Antal ledare: 2, Ledarens nominella area: 1 mm²

E1402481

Art-nr	Benämning
E14 024 81	FLEXRÖR 16/ELQYB 2X1 LSZH R100

Fördragna installationsrör PM Flex Flexrör i box med halogenfri brandlarmskabel

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. ELQXB - partvinnad halogenfri telekabel med entrådiga kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Röd, Längd: 100 m, Typ av kabel: ELQYB, Antal ledare: 2, Ledarens nominella area: 1 mm²

E1416650

Art-nr	Benämning
E14 166 50	FLEXRÖR 16/ELQYB 2X1 HF X100

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Fördragna installationsrör

Fördragna installationsrör PM Flex Avrullningsställ PM Flex fördraget

E1600553

Stället är avsett för PM FLEX bobiner och uppbyggt av en förzinkad rörkonstruktion som underlättar utrullningen och installationen.

Max. diameter kabeltrumma: 0 mm, Max. bredd kabeltrumma: 0 mm, Lyftkapacitet: 0 kg

Art-nr	Benämning
E16 005 53	AVRULLNINGSSTÄLL BOBIN
E16 005 54	AVRULLNINGSSTÄLL FLEXRÖR

Fördragna installationsrör PM Flex Montörsvagn

E1636800

Vagnen är i huvudsak tillverkad av aluminium och plast vilket gör den lätt och smidig men samtidigt stabil för materialhantering. Vagnen kan expanderas från 64cm till 101cm med ett enkelt handgrepp.

Modell: Transportvagn, Lyftkapacitet: 45 kg

Art-nr	Benämning
E16 368 00	MONTÖRSVAGN

Fördragna installationsrör Pipelife Powerflex halogenfritt fördraget

E1414250

POWERFLEX fördragna flexrör från Pipelife Plastad ring som används tillsammans med delbar bobin 16 545 70 och avrullningsställ 16 545 71

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Färg	Längd	Typ av kabel	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 142 50	POWERFLEX EQ 3G1,5	16 mm	Grå	100 m	EQ	3	1.5 mm²
E14 142 51	POWERFLEX EQ 4G1,5	16 mm	Grå	100 m	EQ	4	1.5 mm²
E14 142 52	POWERFLEX EQ 5G1,5	16 mm	Grå	100 m	EQ	5	1.5 mm²
E14 142 53	POWERFLEX FQ 3G1,5 TVIN	16 mm	Grå	100 m	FQ	3	1.5 mm²
E14 142 55	POWERFLEX FQ 5G1,5 TVIN	16 mm	Grå	100 m	FQ	5	1.5 mm²
E14 142 56	POWERFLEX EQ 5G2,5	20 mm	Grå	50 m	EQ	5	2.5 mm²
E14 142 57	POWERFLEX FQ 5G2,5 TVIN	16 mm	Grå	100 m	FQ	5	2.5 mm²
E14 142 59	POWERFLEX RQ 1G6 16X100M GRÅ	16 mm	Grå	100 m	RQ	1	6 mm²
E14 142 60	POWERFLEX ELQXBE 1X4X0,5	16 mm	Orange	100 m	ELQXBE	4	0.5 mm²
E14 142 64	POWERFFLEX UTP CAT 5E	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT5e		
E14 142 65	POWERFLEX 2XUTP CAT 5E	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT5e		
E14 142 66	POWERFLEX UTP CAT 6	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT6		
E14 142 67	POWERFLEX 2XUTP CAT 6 HF	20 mm	Blå	50 m	UTP CAT6		
E14 142 68	POWERFLEX UTP CAT 5E+KTV	20 mm	Blå	50 m	KTV + UTP		
E14 142 70	POWERFLEX KTV 1,0/4,8 CQ	16 mm	Grön	100 m	KTV		
E14 142 75	POWERFLEX ELQYB 2X1,0	16 mm	Röd	100 m	ELQYB	2	1 mm²

Fördragna installationsrör Pipelife Powerflex standard

POWERFLEX fördragna flexrör från Pipelife Plastad ring som används tillsammans med delbar bobin 16 545 70 och avrullningsställ 16 545 71

Material: Polypropylen, Färg: Grå



E1414240

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Längd	Typ av kabel	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 142 40	POWERFLEX 16 MM EK 3G1,5	16 mm	100 m	EK	3	1.5 mm²
E14 142 41	POWERFLEX 16 MM EK 5G1,5	16 mm	100 m	EK	5	1.5 mm²
E14 142 43	POWERFLEX 16 MM FK 3G1,5	16 mm	100 m	FK	3	1.5 mm²
E14 142 44	POWERFLEX 16 MM FK 5G1,5	16 mm	100 m	FK	5	1.5 mm²
E14 142 46	POWERFLEX EK 5G2,5	20 mm	50 m	EK	5	2.5 mm²
E14 142 47	POWERFLEX FK 5G2,5	20 mm	50 m	FK	5	2.5 mm²
E14 142 48	POWERFLEX EK 4G1,5	16 mm	100 m	EK	4	1.5 mm²
E14 142 49	POWERFLEX FK 4G1,5	16 mm	100 m	FK	4	1.5 mm²
E14 142 61	POWERFLEX RKUB 2X0,75	16 mm	100 m	Övrigt	2	0.75 mm²

Fördragna installationsrör Pipelife Tillbehör till Powerflex System

Max. diameter kabeltrumma: 0 mm, Max. bredd kabeltrumma: 0 mm, Lyftkapacitet: 0 kg

E1654570

Art-nr	Benämning
E16 545 70	DELBAR BOBIN
E16 545 71	AVRULLNINGSSTÄLL

Fördragna installationsrör Pipelife Powerline Halogenfri - fördraget

POWERLINE - fördragna flexrör , självslocknande . Förpackat i kartong. Styvhetsklass: 750 N , temperaturområde -25 till +60 grader. Godkända enligt EN 50 086-1 samt 2-2.

Material: Polypropylen, Halogenfri: Ja, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Ytterdiameter: 16 mm, Färg: Grå, Längd: 100 m, Typ av kabel: FQ, Ledarens nominella area: 1.5 mm²

E1414100

Art-nr	Benämning	Antal ledare
E14 141 00	POWERLINE FQ 3G1,5 HF GRÅ	3
E14 141 01	POWERLINE FQ 4G1,5 HF GRÅ	4
E14 141 02	POWERLINE FQ 5G1,5 HF GRÅ	5

Fördragna installationsrör

E1414143

Fördragna installationsrör Pipelife PowerLine std. PVC Flexslang - fördraget

POWERLINE - fördragna flexrör , självslocknande . Förpackat i kartong. Styvhetsklass: 750 N , temperaturområde -25 till +60 grader. Godkända enligt EN 50 086-1 samt 2-2.

Material: PVC, Lämplig för ingjutning i betong: Ja

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Färg	Längd	Typ av kabel	Antal ledare	Ledarens nominella area
E14 141 43	POWERLINE FK 1G6 G/G	16 mm	Grå	100 m	RK	1	6 mm²
E14 141 47	POWERLINE 16MM FK6G1,5	16 mm	Beige	100 m	FK	6	1.5 mm²
E14 141 48	POWERLINE 20MM FK7G1,5	20 mm	Beige	60 m	FK	7	1.5 mm²
E14 141 50	POWERLINE FK 3G1,5	16 mm	Beige	100 m	FK	3	1.5 mm²
E14 141 51	POWERLINE FK 4G1,5	16 mm	Beige	100 m	FK	4	1.5 mm²
E14 141 52	POWERLINE FK 5G1,5	16 mm	Beige	100 m	FK	5	1.5 mm²
E14 141 53	POWERLINE FK 3G2,5	16 mm	Beige	100 m	FK	3	2.5 mm²
E14 141 55	POWERLINE FK 5G2,5	20 mm	Beige	50 m	FK	5	2.5 mm²
E14 141 60	POWERLINE KTV 1.0/4.8	16 mm	Grön	100 m	KTV	1	1 mm²
E14 141 64	POWERLINE 16 UTP CAT5E 100M	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT5e	1	
E14 141 65	POWERLINE 16 UTP CAT6 100M	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT6	1	
E14 141 66	POWERLINE 16 2XUTP CAT5E 100M	16 mm	Blå	100 m	UTP CAT5e	2	
E14 141 67	POWERLINE 20 2XUTP CAT6 100M	20 mm	Blå	50 m	UTP CAT6	2	
E14 141 68	POWERLINE ELQXBE 1X4X0,5	16 mm	Orange	100 m	ELQXBE	4	0.5 mm²
E14 141 69	POWERLINE ELQYB 2X1	16 mm	Röd	100 m	ELQYB	2	1 mm²
E14 141 89	POWERLINE FKX 90 2X1,5 16X100 VI	16 mm	Beige	100 m	Övrigt	2	1.5 mm²

Stålrör typ SM och OMG

E1403011

Stålrör typ SM med tillbehör Pansarrör typ SM

Svartlacckerat stålrör

Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Lämplig för ingjutning i asfalt: Ja, Drifttemperaturområde: -45 ... 400 °C, Längd: 3 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E14 030 11	SM-RÖR 16	14 mm	16 mm
E14 030 21	SM-RÖR 20	18 mm	20 mm
E14 030 31	SM-RÖR 25	22.6 mm	25 mm
E14 030 41	SM-RÖR 32	30.6 mm	32 mm
E14 030 51	SM-RÖR 40	37.6 mm	40 mm
E14 030 61	SM-RÖR 50	47.6 mm	50 mm

E1403111

Stålrör typ SM med tillbehör Skarvmuff typ SMR

Skarvmuff till SM rör

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Lackerad, Modell: Inkoppling

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 031 11	SKARVMUFF SMR 16	16 mm
E14 031 21	SKARVMUFF SMR 20	20 mm
E14 031 31	SKARVMUFF SMR 25	25 mm
E14 031 41	SKARVMUFF SMR 32	32 mm
E14 031 51	SKARVMUFF SMR 40	40 mm
E14 031 61	SKARVMUFF SMR 50	50 mm

Stålrör typ SM med tillbehör Rörböj typ SMS

Utkragad böj för SM rör

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Lackerad, Modell: Inkoppling, Rörmuff: Ja

E1403211

Art-nr	Benämning	Diameter
E14 032 11	RÖRBÖJ SMS 16	16 mm
E14 032 21	RÖRBÖJ SMS 20	20 mm
E14 032 31	RÖRBÖJ SMS 25	25 mm
E14 032 41	RÖRBÖJ SMS 32	32 mm
E14 032 51	RÖRBÖJ SMS 40	40 mm
E14 032 61	RÖRBÖJ SMS 50	50 mm

Stålrör typ SM med tillbehör Skyddsmuff för kabel i rör typ SMRP

Material: Plast, Vindtät: Ja, Färg: Vit

E1403310

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 033 10	SKYDDSMUFF SMRP 16	16 mm
E14 033 20	SKYDDSMUFF SMRP 20	20 mm
E14 033 30	SKYDDSMUFF SMRP 25	25 mm
E14 033 40	SKYDDSMUFF SMRP 32	32 mm
E14 033 50	SKYDDSMUFF SMRP 40	40 mm
E14 033 60	SKYDDSMUFF SMRP 50	50 mm

Stålrör typ SM med tillbehör Skyddsmuff för rör

Material: Plast, Vindtät: Ja, Färg: Röd



E1403410

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 034 10	SKYDDSMUFF 16	16 mm
E14 034 20	SKYDDSMUFF 20	20 mm
E14 034 30	SKYDDSMUFF 25	25 mm
E14 034 40	SKYDDSMUFF 32	32 mm
E14 034 50	SKYDDSMUFF 40	40 mm
E14 034 60	SKYDDSMUFF 50	50 mm

Stålrör typ SM och OMG

Stålrör typ OMG med tillbehör Gängat pansarrör typ OMG

E1405011

Varmförzinkat 40 - 60 µm. 4000 N. Yttre gänga i båda ändar(metrisk långgänga, stigning 1,5 mm). Temperaturområde -45° C till +400° C. Godkänd enl EN 50 086-1, EN 50 086-2-1. Levereras med en skarvmuff påskruvad.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål (bandstål valsat), Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Styv med gänga, Lämplig för ingjutning i betong: Ja, Lämplig för ingjutning i asfalt: Ja, Drifttemperaturområde: -45 ... 400 °C, Längd: 3 m

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter
E14 050 11	OMG-RÖR 16	13 mm	16 mm
E14 050 21	OMG-RÖR 20	16.8 mm	20 mm
E14 050 31	OMG-RÖR 25	21.8 mm	25 mm
E14 050 41	OMG-RÖR 32	28.8 mm	32 mm
E14 050 51	OMG-RÖR 40	36.8 mm	40 mm
E14 050 61	OMG-RÖR 50	46.8 mm	50 mm

Stålrör typ OMG med tillbehör Skarvmuff typ OMRG

E1405111

Varmförzinkat 40 - 60 µm. Inre gänga i båda ändar. Används t.ex. för att skarva två raka OMG-rör E 14 050 10-60.

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Halogenfri: Ja, Modell: Gänga

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 051 11	SKARVMUFF OMRG 16	16 mm
E14 051 21	SKARVMUFF OMRG 20	20 mm
E14 051 31	SKARVMUFF OMRG 25	25 mm
E14 051 41	SKARVMUFF OMRG 32	32 mm
E14 051 51	SKARVMUFF OMRG 40	40 mm
E14 051 61	SKARVMUFF OMRG 50	50 mm

Stålrör typ OMG med tillbehör Skarvmuff typ OMROG

E1405113

Varmförzinkad. Ogängade skarvmuffar.

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Halogenfri: Ja, Modell: Inkoppling

Art-nr	Benämning	För nominell rördiameter
E14 051 13	SKARVMUFF OMROG 16	16 mm
E14 051 23	SKARVMUFF OMROG 20	20 mm
E14 051 33	SKARVMUFF OMROG 25	25 mm
E14 051 43	SKARVMUFF OMROG 32	32 mm
E14 051 53	SKARVMUFF OMROG 40	40 mm
E14 051 63	SKARVMUFF OMROG 50	50 mm

Stålrör typ OMG med tillbehör Rörböj typ OMAG

E1405211

Varmförzinkat 40 - 60 µm. 90° C. Yttre gänga i båda ändar. Med en pågängad skarvmuff E 14 051 10-60 i ena änden.

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Halogenfri: Ja, Modell: Gänga, Rörmuff: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter
E14 052 11	RÖRBÖJ OMAG 16	16 mm
E14 052 21	RÖRBÖJ OMAG 20	20 mm
E14 052 31	RÖRBÖJ OMAG 25	25 mm
E14 052 41	RÖRBÖJ OMAG 32	32 mm
E14 052 51	RÖRBÖJ OMAG 40	40 mm
E14 052 61	RÖRBÖJ OMAG 50	50 mm

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Standardslang PCL

Material: Polyamid 6, Drifttemperaturområde: -50 ... 105 °C, Kapslingsklass: IP54, UV-resistent: Ja, Halogenfri: Ja, Flexibilitet: Mycket flexibel, Färg: Svart

E1410001

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Längd
E14 100 01	SKYDDSSLANG PMA PCLT-07B	7 mm	10 mm	6.2 mm	15 mm	50 m
E14 100 11	SKYDDSSLANG PMA PCLT-10B	10 mm	13 mm	9.6 mm	20 mm	50 m
E14 100 21	SKYDDSSLANG PMA PCLT-12B	12 mm	15.8 mm	12 mm	30 mm	50 m
E14 100 31	SKYDDSSLANG PMA PCLT-17B	17 mm	21.2 mm	16.2 mm	40 mm	30 m
E14 100 41	SKYDDSSLANG PMA PCLG-23B	23 mm	28.5 mm	21.9 mm	45 mm	30 m
E14 100 51	SKYDDSSLANG PMA PCLG-29B	29 mm	34.5 mm	27.6 mm	55 mm	30 m
E14 100 61	SKYDDSSLANG PMA PCLG-36B	36 mm	42.5 mm	36 mm	60 mm	10 m
E14 100 71	SKYDDSSLANG PMA PCLG-48B	48 mm	54.5 mm	47 mm	70 mm	10 m
E14 100 75	SKYDDSSLANG PMA PCLG-56B	56 mm	67.2 mm	56.3 mm	130 mm	30 m
E14 100 91	SKYDDSSLANG PMA PCLG-95B	95 mm	106 mm	91.5 mm	210 mm	10 m

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Robotslang

Material: Polyamid 12, Drifttemperaturområde: -50 ... 95 °C, Kapslingsklass: IP54, UV-resistent: Ja, Halogenfri: Ja, Flexibilitet: Extremt flexibel, Färg: Svart

E1410100

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Längd
E14 101 00	ROBOTSLANG PMA PIST-7B	7 mm	10 mm	6.2 mm	15 mm	50 m
E14 101 10	ROBOTSLANG PMA PIST-10B	10 mm	13 mm	9.6 mm	20 mm	50 m
E14 101 20	ROBOTSLANG PMA PIST-12B	12 mm	15.8 mm	11.9 mm	25 mm	50 m
E14 101 30	ROBOTSLANG PMA PIST-17B	17 mm	21.1 mm	16.4 mm	30 mm	30 m
E14 101 40	ROBOTSLANG PMA PISG-23B	23 mm	28.4 mm	21.7 mm	40 mm	30 m
E14 101 50	ROBOTSLANG PMA PISG-29B	29 mm	34.3 mm	27.4 mm	50 mm	30 m
E14 101 60	ROBOTSLANG PMA PISG-36B	36 mm	42.3 mm	35.8 mm	60 mm	10 m
E14 101 70	ROBOTSLANG PMA PISG-48B	48 mm	54.2 mm	46.7 mm	70 mm	10 m
E14 101 75	ROBOTSLANG PMA PIHG-56B	56 mm	67.2 mm	56.3 mm	110 mm	30 m
E14 101 80	ROBOTSLANG PMA PIHG-70B	70 mm	79.6 mm	67.2 mm	150 mm	10 m
E14 101 90	ROBOTSLANG PMA PIHG-95B	95 mm	106 mm	91.3 mm	170 mm	10 m

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör PMA-slang i box

Kapslingsklass: IP54, Halogenfri: Ja, Färg: Svart

E1410012

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Material	Drifttemperaturområde	Flexibilitet	Längd
E14 100 12	PMA SLANG PCLT-10B BOX	13 mm	9.6 mm	Polyamid 6	-50 ... 105 °C	Flexibel	50 m
E14 100 22	PMA SLANG PCLT-12B BOX	15.8 mm	11.9 mm	Polyamid 6	-50 ... 105 °C	Flexibel	50 m
E14 100 32	PMA SLANG PCLT-17B BOX	21.1 mm	16.4 mm	Polyamid 6	-50 ... 105 °C	Flexibel	30 m
E14 100 42	PMA SLANG PCLG-23B BOX	28.4 mm	21.7 mm	Polyamid 6	-50 ... 105 °C	Flexibel	30 m
E14 101 12	PMA SLANG PIST-10B BOX	13 mm	9.6 mm	Polyamid 12	-50 ... 95 °C	Extremt flexibel	50 m
E14 101 22	PMA SLANG PIST-12B BOX	15.8 mm	11.9 mm	Polyamid 12	-50 ... 95 °C	Extremt flexibel	50 m
E14 101 42	PMA SLANG PISG-23B BOX	28.4 mm	21.7 mm	Polyamid 12	-50 ... 95 °C	Extremt flexibel	30 m

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Slanghållare

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Färg: Svart, Typ av fastsättning: Skruvhål

E1410215

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
E14 102 15	SLANGHÅLLARE BFH-20	20 mm
E14 102 21	SLANGHÅLLARE BFH-37	37 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Slanghållare BFH m lock

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Färg: Svart, Typ av fastsättning: Skruvhål

E1410320

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
E14 103 20	SLANGHÅLLARE BFH-07-0	7 mm
E14 103 21	SLANGHÅLLARE BFH-10-0	10 mm
E14 103 22	SLANGHÅLLARE BFH-12-0	12 mm
E14 103 23	SLANGHÅLLARE BFH-17-0	17 mm
E14 103 24	SLANGHÅLLARE BFH-23-0	23 mm
E14 103 25	SLANGHÅLLARE BFH-29-0	29 mm
E14 103 26	SLANGHÅLLARE BFH-36-0	36 mm
E14 103 27	SLANGHÅLLARE BFH-48-0	48 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Rak förskruvning

Kapslingsklass: IP66, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410640

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 106 40	FÖRSKR RAK BVND-P07MGT11	7 mm	PG7	11 mm	16.5 mm	34.5 mm
E14 106 41	FÖRSKR RAK BVND-P090GT-11	10 mm	PG9	11 mm	20 mm	36.5 mm
E14 106 42	FÖRSKR RAK BVND-P112GT-11	12 mm	PG11	11 mm	23.5 mm	39 mm
E14 106 43	FÖRSKR RAK BVND-P167GT-11	17 mm	PG16	11 mm	29.5 mm	47.5 mm
E14 106 44	FÖRSKR RAK BVND-P213GT	23 mm	PG21	12 mm	37 mm	52 mm
E14 106 45	FÖRSKR RAK BVND-P299GT	29 mm	PG29	12 mm	44 mm	53 mm
E14 106 46	FÖRSKR RAK BVND-P366GT	36 mm	PG36	13 mm	55 mm	66 mm
E14 106 47	FÖRSKR RAK BVND-P488GT	48 mm	PG48	13 mm	69 mm	66.5 mm

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Vinkelförskruvning 90°

Kapslingsklass: IP66, Modell: 90°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410652

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 106 52	FÖRSKR 90GR BVWD-P090GT11	10 mm	PG9	11 mm	34 mm	39.5 mm
E14 106 53	FÖRSKR 90GR BVWD-P112GT11	12 mm	PG11	11 mm	38.5 mm	46 mm
E14 106 54	FÖRSKR 90GR BVWD-P167GT11	17 mm	PG16	11 mm	43.5 mm	58.5 mm
E14 106 55	FÖRSKR 90GR BVWD-P213GT	23 mm	PG21	11 mm	54 mm	67 mm
E14 106 56	FÖRSKR 90GR BVWD-P299GT	29 mm	PG29	12 mm	61.5 mm	74.5 mm
E14 106 57	FÖRSKR 90GR BVWD-P366GT	36 mm	PG36	13 mm	72 mm	98 mm
E14 106 58	FÖRSKR 90GR BVWD-P488GT	48 mm	PG48	13 mm	85.5 mm	111 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Vinkelförskruvning 90° mjuk

Kapslingsklass: IP66, Modell: 90°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410692

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 106 92	FÖRSKRUVNING 90GR 16/22,5	17 mm	PG16	11 mm	47.5 mm	73 mm
E14 106 93	FÖRSKRUVNING 90GR 21/28,3	23 mm	PG21	12 mm	57.5 mm	85 mm
E14 106 94	FÖRSKRUVNING 90GR 29/37,0	29 mm	PG29	12 mm	67.5 mm	96 mm
E14 106 95	FÖRSKRUVNING 90GR 36/47,0	36 mm	PG36	13 mm	79 mm	123 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Vinkelförskruvning 45°

Kapslingsklass: IP66, Modell: 45°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410661

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 106 61	FÖRSKRUV 45GR BVAD-P112GT	12 mm	PG11	11 mm	48 mm	40 mm
E14 106 64	FÖRSKRUV 45GR BVAD-P299GT	29 mm	PG29	12 mm	69 mm	66 mm
E14 106 65	FÖRSKRUV 45GR BVAD-P366GT	36 mm	PG36	13 mm	86 mm	86 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Delbar förskruvning

Kapslingsklass: IP50, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Längd på gänga: 17 mm, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Total längd: 34 mm, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 100 °C

E1410291

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Total höjd
E14 102 91	FÖRSKR.DELBAR BTNO-P1314	14 mm	PG13,5	24 mm
E14 102 92	FÖRSKR.DELBAR BTNO-P2120	20 mm	PG21	32 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Delbar mutter

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Svart

E1410295

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 102 95	MUTTER DELBAR BGTN-P0910	9
E14 102 97	MUTTER DELBAR BGTN-P2120	21

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Givaradapter

Material kapsling: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Övrigt, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Total längd: 57 mm

E1410312

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk
E14 103 12	GIVARADAPTER TFIO-F120T	12
E14 103 16	GIVARADAPTER TFIO-F300T	30

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Vinkel med fläns

Kapslingsklass: IP66, Modell: Övrigt, Konstruktionstyp: Utan gänga, Anslutningstyp: Övrigt, Gänganslutningsstorlek: Ingen, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410680

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Total höjd	Total längd
E14 106 80	VINKEL MED FLÄNS BVOD-P167GT	17 mm	35.5 mm	66 mm
E14 106 82	VINKEL MED FLÄNS BVOD-P299GT	29 mm	49.5 mm	78 mm
E14 106 83	VINKEL MED FLÄNS BVOD-P366GT	36 mm	65.5 mm	102 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Förgrening

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Kapslingsklass: IP66, Modell: Y-stycke, Färg: Svart

E1410670

Art-nr	Benämning	Nominell storlek från/till
E14 106 70	FÖRGRENING BVYD-100707GT	7 ... 10 mm
E14 106 71	FÖRGRENING BVYD-121010GT	10 ... 12 mm
E14 106 72	FÖRGRENING BVYD-171212GT	12 ... 17 mm
E14 106 73	FÖRGRENING BVYD-231717GT	17 ... 23 mm
E14 106 74	FÖRGRENING BVYD-292323GT	23 ... 29 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Anslutningsfläns rak

Kapslingsklass: IP65, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Övrigt, Anslutningstyp: Övrigt, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410388

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
E14 103 88	ANSLUTN FLÄNS RAK BGG-56	56 mm
E14 103 90	ANSLUTN FLÄNS RAK BGG-70	70 mm
E14 103 92	ANSLUTN FLÄNS RAK BGG-95	95 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Anslutningsfläns 90° C vinkel

Kapslingsklass: IP65, Material förskruvning: Polyamid, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1410394

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Modell	Total höjd	Total längd
E14 103 94	ANSLUTNINGSFLÄNS 90GR BGO-70	70 mm	90°-vinkel	142 mm	115 mm
E14 103 96	ANSLUTNINGSFLÄNS 90GR BGO-95	95 mm	Rak	175 mm	149 mm

Skyddsslangsystem PMA med tillbehör Karmöverföring

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Färg: Svart, Typ av fastsättning: Skruvhål

E1410677

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
E14 106 77	KARMÖVERFÖRING NW-07	7 mm
E14 106 78	KARMÖVERFÖRING NW-10	10 mm

PMA tillbehör med M-gänga Rak förskruvning M-gänga

Kapslingsklass: IP66, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1470098

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 700 98	FÖRSKRUVNING RAK M12X1,5	7 mm	M12x1,5	11 mm	20 mm	34.5 mm
E14 700 99	FÖRSKRUVNING RAK M12X1,5	10 mm	M12x1,5	11 mm	20 mm	36.5 mm
E14 701 00	FÖRSKRUVNING RAK M16X1,5	10 mm	M16x1,5	11 mm	23 mm	36.5 mm
E14 701 01	FÖRSKRUVNING RAK M16X1,5	12 mm	M16x1,5	11 mm	23.5 mm	39.5 mm
E14 701 02	FÖRSKRUVNING RAK M20X1,5	12 mm	M20x1,5	11 mm	26 mm	39.5 mm
E14 701 03	FÖRSKRUVNING RAK M20X1,5	17 mm	M20x1,5	11 mm	29.5 mm	47.5 mm
E14 701 04	FÖRSKRUVNING RAK M25X1,5	23 mm	M25x1,5	12 mm	37 mm	52 mm
E14 701 05	FÖRSKRUVNING RAK M32X1,5	29 mm	M32x1,5	15 mm	44 mm	56 mm
E14 701 06	FÖRSKRUVNING RAK M40X1,5	36 mm	M40x1,5	19 mm	55 mm	72.5 mm
E14 701 07	FÖRSKRUVNING RAK M50X1,5	48 mm	M50x1,5	19 mm	69 mm	72.5 mm

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

PMA tillbehör med M-gänga Vinkelförskruvning 90° M-gänga

Kapslingsklass: IP66, Modell: 90°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1470110

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 701 10	FÖRSKRUVNING 90G M16X1,5	10 mm	M16x1,5	11 mm	34 mm	40.5 mm
E14 701 11	FÖRSKRUVNING 90G M16X1,5	12 mm	M16x1,5	11 mm	38.5 mm	46 mm
E14 701 12	FÖRSKRUVNING 90G M20X1,5	17 mm	M20x1,5	11 mm	43.5 mm	58.5 mm
E14 701 13	FÖRSKRUVNING 90G M25X1,5	23 mm	M25x1,5	12 mm	54 mm	65 mm
E14 701 14	FÖRSKRUVNING 90G M32X1,5	29 mm	M32x1,5	15 mm	64.5 mm	73 mm
E14 701 15	FÖRSKRUVNING 90G M40X1,5	36 mm	M40x1,5	19 mm	78 mm	96 mm
E14 701 16	FÖRSKRUVNING 90G M50X1,5	48 mm	M50x1,5	19 mm	91.5 mm	106 mm

PMA tillbehör med M-gänga Förskruvning 45° M-gänga

Kapslingsklass: IP66, Modell: 45°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Enstaka del: Ja, Material förskruvning: Polyamid, Tätningsmaterial: Ingen tätning, Färg: Svart, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C

E1470122

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek	Längd på gänga	Total höjd	Total längd
E14 701 22	FÖRSKRUVNING 45G M20X1,5	17 mm	M20x1,5	11 mm	51.5 mm	55.5 mm
E14 701 23	FÖRSKRUVNING 45G M25X1,5	23 mm	M25x1,5	12 mm	58.5 mm	65 mm
E14 701 24	FÖRSKRUVNING 45G M32X1,5	29 mm	M32x1,5	15 mm	66.5 mm	73.5 mm
E14 701 25	FÖRSKRUVNING 45G M40X1,5	36 mm	M40x1,5	19 mm	85.5 mm	92.5 mm
E14 701 26	FÖRSKRUVNING 45G M50X1,5	48 mm	M50x1,5	19 mm	96 mm	100 mm

Spiralslangar med tillbehör Rak muff för spiralslang och utvändigt plastad d.o

Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Dragfast

E1407222

Art-nr	Benämning
E14 072 22	RAK MUFF MSK 22

Spiralslangar med tillbehör Skarvmuff för inst.rör, spiralsl. och utv. plast SPSP

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast



E1407315

Art-nr	Benämning
E14 073 15	SKARVKOPPLING SPSP 15,2
E14 073 22	SKARVKOPPLING SPSP 22,5

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Spiralslangar med tillbehör Skarvmuff för inst.rör, spiralsl. och utv. plast SPSP-ÖGH

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E14 073 62	ÖVERGMUFF SPSP-ÖGH 22,5-20
E14 073 66	ÖVERGMUFF SPSP-ÖGH 37,0-32

Spiralslangar med tillbehör Rak muff för inv. plastad spiralslang SPGIP

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast



E1408115

Art-nr	Benämning
E14 081 15	RAK MUFF SPGIP 15,2
E14 081 18	RAK MUFF SPGIP 18,6
E14 081 22	RAK MUFF SPGIP 22,5
E14 081 28	RAK MUFF SPGIP 28,3

Spiralslangar med tillbehör Rak muff för inst.rör samt utv. plastad. SPGIP-ÖGH

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast

E1409260

Art-nr	Benämning
E14 092 60	ÖVERGMUFF SPGP-ÖGH 18,6-16
E14 092 62	ÖVERGMUFF SPGP-ÖGH 22,5-20
E14 092 64	ÖVERGMUFF SPGP-ÖGH 28,3-25
E14 092 66	ÖVERGMUFF SPGP-ÖGH 37,0-32

Spiralslangar med tillbehör Vinkelmuff för inst.rör samt utv.plastad. SPVP

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast

E1409315

Art-nr	Benämning
E14 093 15	VINKELMUFF SPVP 15,2
E14 093 18	VINKELMUFF SPVP 18,6
E14 093 22	VINKELMUFF SPVP 22,5

Spiralslangar med tillbehör Vinkelmuff för inst.rör samt utv.plastad. SPVP-ÖGH

Material: Metall, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Dragfast

E1409360

Art-nr	Benämning
E14 093 60	ÖVERGMUFF SPVP-ÖGH 18,6-16
E14 093 62	ÖVERGMUFF SPVP-ÖGH 22,5-20

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

E1409518

Skyddslang Anaconda med tillbehör Skyddslang Anaconda

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -25 ... 70 °C, Kapslingsklass: IP66, Färg: Grå, Böjhållfasthet: Flexibel

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt	Längd
E14 095 18	ANACONDASLANG EF 3/8 GRÅ	17.8 mm	12.6 mm	100 mm	0.4 kg/m	75 m75 m
E14 095 28	ANACONDASLANG EF 3/4 GRÅ	26.4 mm	21 mm	150 mm	0.6 kg/m	50 m50 m

Liknande bild

Skyddslang Anaconda med tillbehör Skyddslang Anaconda - 10 m

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Kapslingsklass: IP66, Färg: Grå, Böjhållfasthet: Flexibel, Längd: 10 m
10 m

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Drifttemperaturområde	Böjradie, statisk	Vikt
E14 095 19	ANACONDASLANG EF 3/8 GRÅ	17.8 mm	12.6 mm	-25 ... 70 °C	100 mm	0.4 kg/m
E14 095 23	ANACONDASLANG EF 1/2 GRÅ	21.1 mm	16 mm	-25 ... 70 °C	100 mm	0.4 kg/m
E14 095 29	ANACONDASLANG EF 3/4 GRÅ	26.4 mm	21 mm	-25 ... 70 °C	150 mm	0.6 kg/m
E14 095 63	ANACONDASLANG OR 1/2 GRÅ	21.1 mm	16 mm	-20 ... 100 °C	100 mm	0.4 kg/m
E14 095 69	ANACONDASLANG OR 3/4 GRÅ	26.4 mm	21 mm	-20 ... 100 °C	150 mm	0.6 kg/m

E1409602

Skyddslang Anaconda med tillbehör Förskruvning rak för Anacondaslang

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 67, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Galvaniserad

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Längd på gänga	Total längd	Total höjd
E14 096 02	FÖRSKRUVNING RAK PR 15,2	15.2 mm	12 mm	32 mm	22 mm
E14 096 04	FÖRSKRUVNING RAK PR 18,6	18.6 mm	14 mm	40 mm	28 mm
E14 096 06	FÖRSKRUVNING RAK PR 22,5	22.5 mm	14 mm	41 mm	35 mm
E14 096 08	FÖRSKRUVNING RAK PR 28,3	28.3 mm	14 mm	43 mm	42 mm
E14 096 10	FÖRSKRUVNING RAK PR 37,0	37 mm	19 mm	54 mm	47 mm
E14 096 12	FÖRSKRUVNING RAK PR 47,0	47 mm	21 mm	64 mm	59 mm

E1409624

Skyddslang Anaconda med tillbehör Förskruvning 45° för Anacondaslang

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 67, Modell: 45°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Galvaniserad

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Längd på gänga	Total höjd
E14 096 24	FÖRSKRUVNING 45GR PR 18,6	18.6 mm	14 mm	28 mm
E14 096 28	FÖRSKRUVNING 45GR PR 28,3	28.3 mm	14 mm	42 mm
E14 096 30	FÖRSKRUVNING 45GR PR 37,0	37 mm	19 mm	47 mm

Skyddslang Anaconda med tillbehör Förskruvning 90° för Anacondaslang

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 67, Modell: 90°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Längd på gänga: 14 mm

E1409644

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Total höjd
E14 096 44	FÖRSKRUVNING 90GR PR 18,6	18.6 mm	28 mm
E14 096 46	FÖRSKRUVNING 90GR PR 22,5	22.5 mm	35 mm

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang i galvaniserat stål, SC

Skyddsslang HelaGuard i galvaniserat stål för generella ändamål. Mycket flexibel och har ett högt mekaniskt skydd.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -50 ... 300 °C, Böjhållfasthet: Flexibel

E1411862

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt	Längd
E14 118 62	SKYDDSSLANG METALL SC10	10 mm	9 mm	6.8 mm	25 mm	0.11 kg/m	50 m50 m
E14 118 63	SKYDDSSLANG METALL SC12	12 mm	13 mm	10.2 mm	30 mm	0.113 kg/m	50 m50 m
E14 118 64	SKYDDSSLANG METALL SC16	16 mm	16 mm	13 mm	40 mm	0.152 kg/m	25 m25 m
E14 118 65	SKYDDSSLANG METALL SC20	20 mm	20.5 mm	16.9 mm	45 mm	0.295 kg/m	25 m25 m
E14 118 66	SKYDDSSLANG METALL SC25	25 mm	25 mm	21.1 mm	55 mm	0.321 kg/m	25 m25 m
E14 118 67	SKYDDSSLANG METALL SC32	32 mm	32 mm	28.1 mm	70 mm	0.45 kg/m	25 m25 m
E14 118 68	SKYDDSSLANG METALL SC40	40 mm	42.5 mm	37.6 mm	80 mm	0.519 kg/m	25 m25 m
E14 118 69	SKYDDSSLANG METALL SC50	50 mm	53 mm	48.4 mm	90 mm	0.802 kg/m	25 m25 m

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang i rostfritt stål, SSC

Skyddsslang HelaGuard i rostfritt stål för aggressiva ändamål. Mycket flexibel och har ett högt mekaniskt skydd.

Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt, Drifttemperaturområde: -100 ... 400 °C, Böjhållfasthet: Flexibel

E1411872

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt	Längd
E14 118 72	SKYDDSSLANG METALL SSC10	10 mm	9 mm	6.8 mm	25 mm	0.11 kg/m	25 m25 m
E14 118 73	SKYDDSSLANG METALL SSC12	12 mm	13 mm	10.2 mm	30 mm	0.126 kg/m	25 m25 m
E14 118 74	SKYDDSSLANG METALL SSC16	16 mm	16 mm	13 mm	40 mm	0.162 kg/m	25 m25 m
E14 118 75	SKYDDSSLANG METALL SSC20	20 mm	20.5 mm	16.9 mm	45 mm	0.202 kg/m	25 m25 m
E14 118 76	SKYDDSSLANG METALL SSC25	25 mm	25 mm	21.1 mm	55 mm	0.3 kg/m	25 m25 m
E14 118 77	SKYDDSSLANG METALL SSC32	32 mm	32 mm	28.2 mm	70 mm	0.34 kg/m	25 m25 m
E14 118 79	SKYDDSSLANG METALL SSC40	50 mm	50 mm	48.4 mm	90 mm	0.516 kg/m	10 m10 m

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang galvaniserat stål med PVC överdrag, PCSB

Skyddsslang HelaGuard, spirallindad galvaniserat stål, PVC överdrag (mellan), samt flätat överdrag i galvaniserat stål. För industriell miljö där en stor nötningsrisk finns.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -15 ... 70 °C, Böjhållfasthet: Flexibel

E1411883

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt	Längd
E14 118 83	SKYDDSSLANG METALL PCSB25	25 mm	27.2 mm	21.1 mm	55 mm	0.614 kg/m	25 m25 m
E14 118 86	SKYDDSSLANG METALL PCSB50	50 mm	57.7 mm	48.4 mm	90 mm	1.736 kg/m	10 m10 m

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

E1411889

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang galvaniserat stål, flätat överdrag i galvaniserat stål, SCSB

Skyddsslang HelaGuard, spirallindat galvaniserat stål, flätat överdrag i galvaniserat stål. För industriell miljö där en stor nötningsrisk och höga temperaturer finns.

Nominell diameter: 20 mm, Ytterdiameter: 21.5 mm, Innerdiameter: 16.9 mm, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C, Böjradie, statisk: 45 mm, Vikt: 0.446 kg/m, Böjhållfasthet: Flexibel, Längd: 25 m
25 m

Art-nr	Benämning
E14 118 89	SKYDDSSLANG METALL SCSB20

E1411937

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang galvaniserat stål med slätt överdrag av PVC, LTS

Skyddsslang HelaGuard, spirallindad galvaniserat stål, med slätt överdrag av PVC. Uppfyller vattentäta behov, IP66, IP67 & IP68. Står även emot olja, syror, fetter, bensin. Överdraget skrynklar ej vid böjning.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -20 ... 105 °C, Kapslingsklass: IP68, Färg: Svart, Böjhållfasthet: Flexibel, Längd: 25 m
25 m

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt
E14 119 37	SKYDDSSLANG METALL LTS12 25M	12 mm	14.2 mm	10 mm	40 mm	0.203 kg/m
E14 119 40	SKYDDSSLANG METALL LTS20 25M	20 mm	21.1 mm	16 mm	65 mm	0.407 kg/m
E14 119 42	SKYDDSSLANG METALL LTS32 25M	32 mm	33.1 mm	26.5 mm	135 mm	0.732 kg/m
E14 119 44	SKYDDSSLANG METALL LTS50 25M	50 mm	47.9 mm	40.4 mm	230 mm	1.24 kg/m

E1411905

Skyddsslang HelaGuard Koppling IP66, IP67 & IP68, rak, LTS

Koppling till HelaGuards skyddsslang LTS. Kopplingen är en s k kompressionskoppling med tätning. Kopplingen är rak, fast och erbjuder i täthet IP66, IP67 & IP68.

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 66 ... 68, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 119 05	KOPPLING METALL LTS12-FMC-M16	12 mm	M16
E14 119 06	KOPPLING METALL LTS16-FMC-M16	16 mm	M16
E14 119 08	KOPPLING METALL LTS20-FMC-M20	20 mm	M20
E14 119 09	KOPPLING METALL LTS25-FMC-M25	25 mm	M25
E14 119 10	KOPPLING METALL LTS32-FMC-M32	32 mm	M32
E14 119 12	KOPPLING METALL LTS50-FMC-M50	50 mm	M50

E1411923

Skyddsslang HelaGuard Koppling IP66, IP67 & IP68 vinklad 90°, LTS

Koppling till HelaGuards skyddsslang LTS. Kopplingen är en s k kompressionskoppling med tätning. Kopplingen är vinklad 90°, fast och erbjuder i täthet IP66, IP67 & IP68.

Nominell diameter: 20 mm, Kapslingsklass (IP) rörberoende: 66 ... 68, Modell: 90°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Gänganslutningsstorlek: M20, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C

Art-nr	Benämning
E14 119 23	KOPPLING MET LTS16-90FMC-M20

E1411931

Skyddsslang HelaGuard Koppling IP66, IP67 & IP68 vinklad 45°, LTS

Koppling till HelaGuards skyddsslang LTS. Kopplingen är en s k kompressionskoppling med tätning. Kopplingen är är vinklad 45°, fast och erbjuder i täthet IP66, IP67 & IP68

Nominell diameter: 25 mm, Kapslingsklass (IP) rörberoende: 66 ... 68, Modell: 45°-vinkel, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Gänganslutningsstorlek: M25, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C

Art-nr	Benämning
E14 119 31	KOPPLING MET LTS25-45FMC-M25

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skyddsslang HelaGuard Koppling IP66, IP67 & IP68 vridbar (svivel), LTS

Koppling till HelaGuards skyddsslang LTS. Kopplingen är en s k kompressionskoppling, vridbar (svivel), fast och erbjuder i tät-het IP66, IP67 & IP68

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 66 ... 68, Modell: Rak, Vridbar gänga: Ja, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C



E1411915

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 119 15	KOPPLING METALL LTS16-SMC-M16	16 mm	M16
E14 119 17	KOPPLING METALL LTS20-SMC-M20	20 mm	M20
E14 119 19	KOPPLING METALL LTS32-SMC-M32	32 mm	M32

Skyddsslang HelaGuard Koppling rak IP40, fast med utvändiga gängor, SC

Koppling till HelaGuards skyddsslang SC. Kopplingen är rak, fast med utvändiga gängor. Täthet IP40.

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 40, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Mäs-sing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C

E1411947

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 119 47	KOPPLING SC10-FM-M12	10 mm	M12
E14 119 49	KOPPLING SC12-FM-M16	12 mm	M16
E14 119 51	KOPPLING SC12-FM-PG9	12 mm	PG9
E14 119 52	KOPPLING SC16-FM-M16	16 mm	M16
E14 119 53	KOPPLING SC16-FM-M20	16 mm	M20
E14 119 54	KOPPLING SC16-FM-PG11	16 mm	PG11
E14 119 55	KOPPLING SC20-FM-M20	20 mm	M20
E14 119 57	KOPPLING SC25-FM-M25	25 mm	M25
E14 119 59	KOPPLING SC32-FM-M32	32 mm	M32
E14 119 65	KOPPLING SC50-FM-PG48	50 mm	PG48

Skyddsslang HelaGuard Koppling rak IP40, vridbar (svivel) med utvändiga gängor, SC

Koppling till HelaGuards skyddsslang SC. Kopplingen är rak, vridbar (svivel) med utvändiga gängor. Täthet IP40.

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 40, Modell: Rak, Vridbar gänga: Ja, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Ma-terial kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C

E1411972

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 119 72	KOPPLING SC16-SM-M16	16 mm	M16
E14 119 75	KOPPLING SC20-SM-M20	20 mm	M20
E14 119 77	KOPPLING SC20-SM-PG16	20 mm	PG16
E14 119 78	KOPPLING SC25-SM-M25	25 mm	M25
E14 119 79	KOPPLING SC25-SM-PG21	25 mm	PG21
E14 119 81	KOPPLING SC32-SM-PG29	32 mm	PG29
E14 119 84	KOPPLING SC50-SM-M50	50 mm	M50

Skyddsslang HelaGuard Ändavslut, SC

Ändavslut till HelaGuards skyddsslang SC.

Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Temperaturområde: -100 ... 300 °C

E1411987

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
E14 119 87	ÄNDAVSLUT SC10-PC	10 mm
E14 119 89	ÄNDAVSLUT SC16-PC	16 mm
E14 119 90	ÄNDAVSLUT SC20-PC	20 mm

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

E1412502

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang IP54, spirallindat galvaniserat stål, - överdrag av PVC, PCS

Skyddsslang HelaGuard, spirallindad galvaniserat stål, med överdrag av PVC. Uppfyller vattentäta behov upp till IP54, har god motståndskraft mot kemikalier mm.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -15 ... 70 °C, Kapslingsklass: IP54, Färg: Svart, Böjhållfasthet: Flexibel

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt	Längd
E14 125 02	SKYDDSSLANG PCS12 BK50M	12 mm	14 mm	10.2 mm	30 mm	0.143 kg/m	50 m50 m
E14 125 03	SKYDDSSLANG PCS16 BK10M	16 mm	17 mm	13 mm	40 mm	0.196 kg/m	10 m10 m
E14 125 04	SKYDDSSLANG PCS16 BK25M	16 mm	17 mm	13 mm	40 mm	0.196 kg/m	25 m25 m
E14 125 05	SKYDDSSLANG PCS20 BK10M	20 mm	21.5 mm	16.9 mm	45 mm	0.345 kg/m	10 m10 m
E14 125 06	SKYDDSSLANG PCS20 BK25M	20 mm	21.5 mm	16.9 mm	45 mm	0.345 kg/m	25 m25 m
E14 125 07	SKYDDSSLANG PCS25 BK10M	25 mm	26 mm	21.1 mm	55 mm	0.411 kg/m	10 m10 m
E14 125 08	SKYDDSSLANG PCS25 BK25M	25 mm	26 mm	21.1 mm	55 mm	0.411 kg/m	25 m25 m
E14 125 09	SKYDDSSLANG PCS32 BK10M	32 mm	34 mm	28.1 mm	70 mm	0.56 kg/m	10 m10 m
E14 125 10	SKYDDSSLANG PCS32 BK25M	32 mm	34 mm	28.1 mm	70 mm	0.56 kg/m	25 m25 m
E14 125 12	SKYDDSSLANG PCS40 BK25M	40 mm	44.5 mm	37.6 mm	80 mm	0.719 kg/m	25 m25 m
E14 125 13	SKYDDSSLANG PCS50 BK10M	50 mm	55 mm	48.4 mm	90 mm	1.052 kg/m	10 m10 m
E14 125 14	SKYDDSSLANG PCS50 BK25M	50 mm	55 mm	48.4 mm	90 mm	1.052 kg/m	25 m25 m
E14 125 15	SKYDDSSLANG PCS63 BK10M	63 mm	64.5 mm	57.5 mm	115 mm	1.091 kg/m	10 m10 m

E1412520

Skyddsslang HelaGuard Koppling rak IP54, fast med utvändiga gängor, SC

Koppling till HelaGuards skyddsslang SC. Kopplingen är rak, fast med utvändiga gängor. Täthet IP54.

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 54, Modell: Rak, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 125 20	KOPPLING PCS16-FM-M20	16 mm	M20
E14 125 21	KOPPLING PCS20-FM-M20	20 mm	M20
E14 125 23	KOPPLING PCS32-FM-M32	32 mm	M32
E14 125 24	KOPPLING PCS40-FM-M40	40 mm	M40
E14 125 30	KOPPLING PCS16-FM-PG11	16 mm	PG11

E1412544

Skyddsslang HelaGuard Koppling rak IP54, vridbar med utvändiga gängor

Koppling till HelaGuards skyddsslang SC. Kopplingen är rak, vridbar med utvändiga gängor. Täthet IP54.

Kapslingsklass (IP) rörberoende: 54, Modell: Rak, Vridbar gänga: Ja, Konstruktionstyp: Yttergänga, Anslutningstyp: Gänga, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Gänganslutningsstorlek
E14 125 44	KOPPLING PCS40-SM-M40	40 mm	M40
E14 125 51	KOPPLING PCS20-SM-PG16	20 mm	PG16

E1412562

Skyddsslang HelaGuard Ändavslut IP54, SC

Ändavslut till HelaGuards skyddsslang SC. IP54.

Nominell diameter: 40 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Temperaturområde: -100 ... 300 °C

Art-nr	Benämning
E14 125 62	ÄNDAVSLUT PCS40-PC

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Spiralslang och Plica-rör med tillbehör

Skyddsslang HelaGuard Koppling rak IP54, vridbar med invändiga gängor

Koppling till HelaGuards skyddsslang SC. Kopplingen är rak, vridbar med invändiga gängor. Täthet IP54.

Nominell diameter: 20 mm, Kapslingsklass (IP) rörberoende: 54, Modell: Rak, Vridbar gänga: Ja, Konstruktionstyp: Innergänga, Anslutningstyp: Gänga, Gänganslutningsstorlek: M20, Material kapsling: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Drifttemperaturområde: -100 ... 300 °C

E1412567

Art-nr	Benämning
E14 125 67	KOPPLING PCS20-FF-M20

Skyddsslang HelaGuard Skyddsslang LTSH, spirallindat galvaniserat stål, med överdrag av gummi

Skyddsslang HelaGuard LTSH, spirallindad galvaniserat stål, med slätt överdrag av termoplastiskt gummi. Uppfyller vattentäta behov, IP66, IP67 och IP68. Står även emot olja, syror, fetter, bensin. Överdraget skrynklar ej vid böjning.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniserad, Drifttemperaturområde: -45 ... 135 °C, Kapslingsklass: IP68, Färg: Svart, Böjhållfasthet: Flexibel, Längd: 25 m
25 m

E1412571

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter	Böjradie, statisk	Vikt
E14 125 71	SLANG METALL LTSH16 25M	16 mm	17.8 mm	12.6 mm	45 mm	0.311 kg/m
E14 125 72	SLANG METALL LTSH20 25M	20 mm	21.1 mm	16 mm	65 mm	0.407 kg/m
E14 125 74	SLANG METALL LTSH32 25M	32 mm	33.1 mm	26.5 mm	135 mm	0.657 kg/m

Slitsad slang PPCOF

PPCOF är en mjukare delbar/slitsad slang för användning i bl. a. maskiner och skåp.

Material: Polypropylen, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Färg: Svart

E1410411

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter
E14 104 11	SLITSAD SLANG PPCOF NW7	7 mm	10 mm	5.6 mm
E14 104 12	SLITSAD SLANG PPCOF NW10	10 mm	12.8 mm	8.5 mm
E14 104 13	SLITSAD SLANG PPCOF NW12	12 mm	15.6 mm	11 mm
E14 104 14	SLITSAD SLANG PPCOF NW17	17 mm	21.1 mm	15.1 mm
E14 104 15	SLITSAD SLANG PPCOF NW23	23 mm	28.4 mm	22.1 mm
E14 104 16	SLITSAD SLANG PPCOF NW29	29 mm	34.5 mm	26.6 mm
E14 104 17	SLITSAD SLANG PPCOF NW36	36 mm	42.4 mm	31.8 mm
E14 104 18	SLITSAD SLANG PPCOF NW48	48 mm	54.1 mm	43.9 mm

Slitsad slang PACOF

PACOF är en delbar/slitsad slang för användning i bl. a. maskiner och skåp.

Material: Polyamid 6, Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Ytterdiameter	Innerdiameter
E14 104 21	SLITSAD SLANG PACOF NW7	7 mm	10 mm	5.6 mm
E14 104 22	SLITSAD SLANG PACOF NW10	10 mm	12.8 mm	8.5 mm
E14 104 23	SLITSAD SLANG PACOF NW12	12 mm	15.6 mm	11 mm
E14 104 24	SLITSAD SLANG PACOF NW17	17 mm	21.1 mm	15.5 mm
E14 104 25	SLITSAD SLANG PACOF NW23	23 mm	28.4 mm	22.1 mm
E14 104 26	SLITSAD SLANG PACOF NW29	29 mm	34.5 mm	27.2 mm
E14 104 27	SLITSAD SLANG PACOF NW36	36 mm	42.4 mm	32 mm
E14 104 28	SLITSAD SLANG PACOF NW48	48 mm	54.1 mm	43.9 mm

Infällda dossystem Thorsman

Villadosor BP Kopplingsdosa

E1420001

För 13 och 26 mm skivtjocklek. Försedd med sju rörstutsar, varav fem för Ø16 och två för Ø20 mm. Ø20mm-stutsarna kan reduceras till Ø16 mm med en reduceringsmuff. Kopplingsstycke E:nr 1420100

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 82 mm, Längd: 130 mm, Djup: 48 mm, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 7, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön

Art-nr	Benämning
E14 200 01	KOPPLINGSDOSA BP-201

Villadosor BP Apparatdosa

E1420051

För 13 och 26 mm skivtjocklek. Försedd med tre rörstutsar Ø20 mm. Ø20mm-stutsen kan reduceras till Ø16 mm med en reduceringsmuff, 2 st levereras med dosan. Kopplingsstycke E:nr 1420100

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 74 mm, Längd: 120 mm, Djup: 48 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 20 mm, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön

Art-nr	Benämning
E14 200 51	APPARATDOSA BP-202

Villadosor BP Reduceringsmuff

E1420160

För reducering av stutsdiameter Ø20 mm till Ø16mm.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Reduceringsdel

Art-nr	Benämning
E14 201 60	REDUCERINGSMUFF BP-RM

Villadosor BP Kopplingsstycke

E1420100

Kopplingsstycke för infällda dosor. C/C 71mm.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Kopplingsstycke

Art-nr	Benämning
E14 201 00	KOPPLINGSSTYCKE BP-KS

Apparatdosor system TED Apparatdosor 13 mm

E1424411

För ingjutning med 3st fasta studsar.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 74 mm, Längd: 120 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön

Art-nr	Benämning	Djup
E14 244 11	APPARATDOSA TED-A13L	48 mm
E14 244 15	APPARATDOSA TED-A13 IG	50 mm
E14 244 17	APPARATDOSA TED-A13 R	48 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Apparatdosor system TED Apparatdosor 26 mm

Med distanskrage för 45 mm regel.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 74 mm, Längd: 120 mm, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1424401

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E14 244 01	APPARATDOSA TED-A26L	78 mm	Röd
E14 244 05	APPARATDOSA TED-A26 1G	50 mm	Röd
E14 244 07	APPARATDOSA TED-K26 R	74 mm	Grön

Kopplingsdosor system TED Kopplingsdosor 13 mm

Kompletta dosor för ingjutning. Kopplingsdosorna har sju studsar.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 82 mm, Längd: 128 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 7, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Brun

E1424211

Art-nr	Benämning	Djup
E14 242 11	KOPPLINGSDOSA TED-K13L	48 mm
E14 242 15	KOPPLINGSDOSA TED-K13 IG	50 mm
E14 242 17	KOPPLINGSDOSA TED-K13 R	58 mm

Kopplingsdosor system TED Kopplingsdosor 26 mm

Kompletta dosor för ingjutning. Kopplingsdosorna har sju studsar.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 82 mm, Längd: 128 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 7, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Gul

E1424201

Art-nr	Benämning	Djup
E14 242 01	KOPPLINGSDOSA TED-K26L	48 mm
E14 242 05	KOPPLINGSDOSA TED K-26 IG	50 mm
E14 242 07	KOPPLINGSDOSA TED-K26 R	74 mm

Kopplingsdosor system TED Kopplingsdosa (Spisdosa) 13 mm

För infällning med stutsarna 26 mm från dosans framkant. Försedd med sex stutsar. Tre Ø20, två Ø16 och en Ø25 mm stuts. Dosan är direkt anpassad för 45 mm regel.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 82 mm, Längd: 128 mm, Djup: 57 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: Övrigt, Antal ingångar: 6, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå

E1424222

Art-nr	Benämning
E14 242 22	KOPPLINGSDOSA TED-S13

Infällda dossystem Thorsman

Kopplingsdosor system TED Kopplingsdosa (Spisdosa) 26 mm

E1424224

För infällning med stutsarna 26 mm från dosans framkant. Försedd med sex stutsar. Tre Ø20, två Ø16 och en Ø25 mm stuts. Dosan är direkt anpassad för 45 mm regel.

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 82 mm, Längd: 128 mm, Djup: 70 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: Övrigt, Antal ingångar: 6, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå

Art-nr	Benämning
E14 242 24	KOPPLDOSA TED-S13 M KP13

Tillbehör dosor system TED Täcklock för apparatdosa skruv

E1424500

Diameter: 90 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E14 245 00	TÄCKLOCK A-DOSA TED-T

Tillbehör dosor system TED Täcklock för kopplingsdosa skruv

E1424300

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E14 243 00	TÄCKLOCK TED-TK FÖR SKRUV

Tillbehör dosor system TED Täcklock för kopplingsdosa snäpp

E1424310

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E14 243 10	DOSL.F.KOPPL.SNÄPPFAST.

Tillbehör dosor system TED Täcklock för kopplingsdosa

E1424320

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Modell: Lock med ledningsutlopp, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E14 243 20	DOSL.KOPPL.SNÄPPF.M.UTL

Tillbehör dosor system TED Täcklock

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Modell: Monteringslock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1424330

Art-nr	Benämning
E14 243 30	TÄCKLOCK TED-TKU

Tillbehör dosor system TED Täcklock för apparatdosa

Diameter: 90 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1424335

Art-nr	Benämning
E14 243 35	TÄCKLOCK TED-TAS

Tillbehör dosor system TED Förhöjningsring för apparatdosa

Monteras på apparatdosa för att öka avståndet mellan stutsarna och dosans framkant.

Diameter: 71 mm, Form: Rund, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1424430

Art-nr	Benämning	Inställningshöjd	Med skruvar
E14 244 30	PÅBYGGN.RING TED-AP13	22 mm	Ja
E14 244 32	PÅBYGGN.RING TED-AP3	3.5 mm	Nej

Tillbehör dosor system TED Förhöjningsring för kopplingsdosa

Monteras på apparatdosa för att öka avståndet mellan stutsarna och dosans framkant.

Diameter: 82 mm, Form: Rund, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1424230

Art-nr	Benämning	Inställningshöjd	Med skruvar
E14 242 30	PÅBYGGN.RING TED-KP13	23 mm	Ja
E14 242 32	PÅBYGGN.RING TED-KP3	3 mm	Nej

Tillbehör dosor system TED Dosfäste för kopplingsdosa

Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dosfäste för kopplingsdosa



E1424340

Art-nr	Benämning
E14 243 40	DOSFÄSTE TED-HK 13/26
E14 243 50	DOSFÄSTE TED-HK 9/11

Infällda dossystem Thorsman

Tillbehör dosor system TED Dosfäste för apparatdosa

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Dosfäste för apparatdosa



E1424540

Art-nr	Benämning
E14 245 40	DOSFÄSTE TED-HA 13/26
E14 245 50	DOSFÄSTE TED-HA 9/11

Tillbehör dosor system TED Brandskyddsplatta för apparatdosa

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Övrigt

E1424408

Art-nr	Benämning
E14 244 08	BRANDSKYDDSPL FÖR A-DOSA

Tillbehör dosor system TED Brandskyddsplatta för kopplingsdosa

Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1424208

Art-nr	Benämning
E14 242 08	BRANDSKYDDSPL FÖR K-DOSA

Tillbehör dosor system TED Lockfäste för kopplingsdosa

Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1424360

Art-nr	Benämning
E14 243 60	LOCKFÄSTE K-DOSA TED-L

Tillbehör dosor system TED Lockfäste för apparatdosa

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Övrigt

E1424560

Art-nr	Benämning
E14 245 60	LOCKFÄSTE A-DOSA TED-L

Tillbehör dosor system TED Distansring för TED-S13

Inställningshöjd: 25 mm, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm, Form: Kvadratisk, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja



E1424647

Art-nr	Benämning
E14 246 47	DISTANSFÄSTE TED-S25

Tillbehör dosor system TED Distansring för TED-A13, A26, K13, K26

Inställningshöjd: 32 mm, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm, Form: Kvadratisk, Tillämpning: Övrigt, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1424648

Art-nr	Benämning
E14 246 48	DISTANSRING TED-A/K-25

Tillbehör dosor system TED Distansring för TED-A13, A26, K13, K26

Inställningshöjd: 21 mm, Längd: 100 mm, Bredd: 71 mm, Form: Rektangulär, Tillämpning: Övrigt, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja



E1424649

Art-nr	Benämning
E14 246 49	DISTANSRING TED-A/K66

Tillbehör dosor system TED Fästring

För anpassning av TED-A13, A26, K13 och K26 till 45 mm reglar.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Fästring

E1424641

Art-nr	Benämning
E14 246 41	FÄSTRING TED-K26-45 GUL
E14 246 42	FÄSTRING TED-K13-45 BRUN
E14 246 44	FÄSTRING TED-A26-45 RÖD
E14 246 46	FÄSTRING TED-A13-45 GRÖN

Tillbehör dosor system TED Regelfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja

E1424635

Art-nr	Benämning
E14 246 35	STÅLREGELFÄSTE TED-RF 50

Infällda dossystem Thorsman

Tillbehör dosor system TED Stuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Antal rörinledningar: 1

E1424830

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 248 30	STUTS TED-S16	16 mm
E14 248 40	STUTS TED S-20	20 mm

Tillbehör dosor system TED Mutter

Lämplig för infälld dosa: Ja

E1424860

Art-nr	Benämning
E14 248 60	MUTTER TED-SM

Tillbehör dosor system TED Skiljevägg stark-/svagström

Partitionsbredd: 100 mm, Partitionshöjd: 46 mm, Material: Plast

E1424210

Art-nr	Benämning
E14 242 10	MELLANVÄGG TED-MK26

Tillbehör dosor system TED Dosskruv

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Skruv

E1424650

Art-nr	Benämning
E14 246 50	DOSSKRUV 3X20 MM

Tillbehör dosor system TED Rörklammer typ TED-R (stålform)

För infästning av VP-rör på gjutformar. N= med plugg för stålform. U= utan plugg för träform.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Rörklammer (stålform)

E1424800

Art-nr	Benämning
E14 248 00	RÖRKLAMMER TED-R16
E14 248 10	RÖRKLAMMER TED-R20

Tillbehör dosor system TED Rörklammer typ TED-U (träform)

För infästning av VP-rör på gjutformar. N= med plugg för stålform. U= utan plugg för träform.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Rörklammer (träform)

E1424815

Art-nr	Benämning
E14 248 15	RÖRKLAMMER U. PLUGG TEDR16
E14 248 17	RÖRKLAMMER U. PLUGG TEDR20

Tillbehör dosor system TED Najfäste för installationsrör typ TED-N

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Najfäste för installationsrör

E1424820

Art-nr	Benämning
E14 248 20	NAJFÄSTE FÖR RÖR TED-N BLÅ

Takdosor system TED Takdosa 13 mm

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 139 mm, Djup: 36 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön

E1424695

Art-nr	Benämning
E14 246 95	ARMATURDOSA TED-T13

Takdosor system TED Takdosa 26 mm

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 139 mm, Djup: 49 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

E1424701

Art-nr	Benämning
E14 247 01	ARMATURDOSA TED-T26 1FL

Takdosor system TED Takdosa 39 mm

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 139 mm, Djup: 62 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå

E1424706

Art-nr	Benämning
E14 247 06	ARMATURDOSA TED-T39

Infällda dossystem Thorsman

Takdosor system TED Takdosa 52 mm

E1424710

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 139 mm, Djup: 78 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå, Lock: Icke transparent

Art-nr	Benämning
E14 247 10	TAKDOSA TED-T52

Takdosor system TED Takdosor med glespanelfäste

E1424711

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 575 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E14 247 11	TAKDOSA TED-T26 M FÄSTE RÖD	74 mm	Röd
E14 247 16	TAKDOSA TED-T39 M FÄSTE BLÅ	87 mm	Blå

Takdosor system TED Påbyggnadsring

E1424755

Inställningshöjd: 18 mm, Diameter: 82 mm, Form: Rund, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja, Med skruvar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 247 55	PÅBYGGNADSRING TED-TF/T13

Takdosor system TED Förhöjningsram för armaturlock

E1424757

Inställningshöjd: 13 mm, Diameter: 118 mm, Form: Rund, Med lock: Ja, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja, Med skruvar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 247 57	FÖRHÖJNINGSRAM TED-RTU

Takdosor system TED Armaturdoslock med kabelutlopp typ TED-TT

E1424760

Diameter: 110 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Lock med ledningsutlopp, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med skruvar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 247 60	ARMATURDOSLOCK TED-TT

Takdosor system TED Armaturdoslock med strypnippeltätning TET 7-10

Diameter: 110 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Lock med ledningsutlopp, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med skruvar: Ja

E1424790

Art-nr	Benämning
E14 247 90	ARMATURDOSLOCK TED-DT

Infällda dossystem ELJO

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor system VP Dosfäste för kopplings- och apparatdosor

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dosfäste för apparat- och kopplingsdosa

E1420490

Art-nr	Benämning
E14 204 90	DOSFÄSTE 45-REGEL
E14 204 91	DOSFÄSTE 70-REGEL
E14 204 92	DOSFÄSTE 95-REGEL
E14 204 93	DOSFÄSTE 120-REGEL

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor system VP Flexstuts för kopplings- och apparatdosa

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Antal rörinledningar: 1, För ledarrördiameter: 16 mm

E1420581

Art-nr	Benämning
E14 205 81	ENKELSTUDS 16MM VP-DES16

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor system VP Tillbehör för apparat- och kopplingsdosor

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1420589

Art-nr	Benämning
E14 205 89	PUTSLOCK F APP-DOSA ELJO

Infällda dossystem ELJO

E1421301

Apparatdosor system VP-2 Apparatdosa

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 160 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrör-diameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E14 213 01	APP.DOSA VP-2 ENKEL/DUBBEL 13	57 mm	Grå/grön
E14 213 03	APPDOSA VP-2 DUBBEL/TRIPPEL 26	69 mm	Grå/blå

E1421325

Apparatdosor system VP-2 Apparatdosa

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 170 mm, Djup: 69 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå/blå, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 213 25	APPARATDOSA DUBBEL/TRIPPEL

E1421307

Apparatdosor system VP-2 Apparatdosa utan stutsar

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 71 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Ingen, Antal ingångar: 0, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E14 213 07	APPDOSA VP-2 U STUTSAR ENK/DUB	57 mm	Grå/grön
E14 213 08	APPDOSA VP-2 U-S DUBB/TRIPPEL	72 mm	Grå/blå

E1421311

Apparatdosor system VP-2 Apparatdosa med putslock

Montage: Övrigt, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Djup: 78 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå/grön, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	För ledarrördiameter
E14 213 11	APPARATDOSA VP-2 FLEX Ø16	160 mm	16 mm
E14 213 13	APPARATDOSA VP-2 FLEX KOMBI	172 mm	16/20 mm

Kopplingsdososr system VP-2 Kopplingsdosa

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 146 mm, Bredd: 114 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 6, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Med spikflikar: Ja

E1421351

Art-nr	Benämning	Djup	Färg
E14 213 51	KOPPLINGSDOSA VP-2 ENKEL 13	60 mm	Grå/grön
E14 213 53	KOPPLINGSDOSA VP-2 DUBBEL 26	72 mm	Grå/blå

Kopplingsdososr system VP-2 Kopplingsdosa för ingjutning

Montage: Övrigt, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 146 mm, Bredd: 114 mm, Djup: 78 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 6, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå/grön, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

E1421355

Art-nr	Benämning
E14 213 55	KOPPLINGSDOSA VP-2 Ø16/20

Kopplingsdososr system VP-2 Dubbeldosa

Apparatdosa dubbel för infällt montage. Dosan klarar både 3-vägs uttag och traditionella 2-facks apparatkombinationer. Mellanvägg för separation av stark- och svagström medföljer varje dosa. Dosan har 4 st flexibla stutsar med låsbleck. Dosan levereras med lock och passar till enkel- och dubbelskivor. Dosan är halogenfri.

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Dubbel, Längd: 243 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 58 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

E1421331

Art-nr	Benämning
E14 213 31	DUBBELDOSA VP-2 ENK/DUBB

Moduldosor system VP-2 Apparatdosa 1,5 modul

Apparatdosa 1,5 modul för infällt montage. 1,5 modulsdosan för 1,5 modulsuttag är en halv gång större än en vanlig singeldosa. Det ger perfekt passform för installation av fullt infällda dubbeluttag. Moderna uttag bygger di inte med mer än 12 mm utstick från vägg, vilket är mindre än en vanlig golvlist. Dosan har 4 st flexibla stutsar med låsbleck. Dosan levereras med lock och passar till enkel- och dubbelskivor. Dosan är halogenfri.

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, Diameter: 71 mm, Längd: 90 mm, Bredd: 86 mm, Djup: 58 mm, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit/röd, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

E1421340

Art-nr	Benämning
E14 213 40	APPARATDOSA 1,5 MOD VP-2

Moduldosor system VP-2 Apparatdosa 1,5 modul

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, Diameter: 71 mm, Längd: 95 mm, Bredd: 85 mm, Djup: 58 mm, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Övrigt, Inlopp bakifrån: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit/röd

E1421342

Art-nr	Benämning
E14 213 42	ROT-DOSA 1,5 MOD VP-2

Infällda dossystem ELJO

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 4Doskniv Eljo

E1623332

Doskniv med läderhölster. För öppning av stutsar i kopplings-, apparat- och takdosor. Handtag i trä.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Kniv

Art-nr	Benämning
E16 233 32	ELJO DOSKNIV

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Blindnippel

E1421422

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Blindlock

Art-nr	Benämning
E14 214 22	BLINDNIPPEL VP-2

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Skiljevägg

E1421423

Partitionsbredd: 68 mm, Partitionshöjd: 61 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E14 214 23	MELLANVÄGG VP-2/TED-2

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Förhöjningsring trippelgips



E1421436

Inställningshöjd: 39 mm, Diameter: 70 mm, Form: Rund, Tillämpning: Övrigt, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja, Med skruvar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 214 36	FÖRHÖJNINGSRING 39MM BLÅ

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Formfäste

E1421434

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E14 214 34	FORMFÄSTE VIT

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Adapter

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Övrigt

E1421432

Art-nr	Benämning
E14 214 32	ADAPTER, REGELFÄSTE VIT

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Dubbelstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja, Antal rörinledningar: 2

E1421401

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 214 01	DUBBELSTUTS VP/TED-2 Ø16	16 mm
E14 214 03	DUBBELSTUTS VP/TED-2 KOMBI	16/20 mm

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Trippelstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja, Antal rörinledningar: 3, För ledarrördiameter: 16/20 mm

E1421405

Art-nr	Benämning
E14 214 05	TRIPPELSTUTS VP/TED-2 KOMB

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Grenstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja, Antal rörinledningar: 2, För ledarrördiameter: 16/20 mm

E1421407

Art-nr	Benämning
E14 214 07	GRENSTUTS VP/TED-2 KOMBI

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Flexibel dubbelstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja, Antal rörinledningar: 2

E1421411

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 214 11	FLEX DUBBELSTUTS VP/TED-2	16 mm
E14 214 13	FLEX STUTS VP/TED-2 KOMBI	16/20 mm

Infällda dossystem ELJO

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Kopplingsstycke

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Kopplingsstycke

E1421420

Art-nr	Benämning
E14 214 20	KOPPL ST VP/TED-2 C/C71MM
E14 214 24	KOPPLINGSSTYCKE 100MM VIT

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Dosskruv

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Skruv

E1421435

Art-nr	Benämning
E14 214 35	SKRUV VP/TED-2 40MM

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Regelfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dosfäste för apparat- och kopplingsdosa

E1421441

Art-nr	Benämning
E14 214 41	REGELFÄSTE VP/TED-2

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Skivfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dosfäste för apparat- och kopplingsdosa

E1421445

Art-nr	Benämning
E14 214 45	SKIVFÄSTE VP/TED-2 70
E14 214 47	SKIVFÄSTE VP/TED-2 95
E14 214 49	SKIVFÄSTE VP/TED-2 120

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Doslock/täcklock

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420440

Art-nr	Benämning	Modell
E14 204 40	DOSLOCK TYP VP-DTLK 100 T	Blindlock
E14 204 50	DOSLOCK TYP VP-DTLK 100K	Lock med ledningsutlopp

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Doslock/täcklock

Diameter: 92 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420540

Art-nr	Benämning
E14 205 40	DOSLOCK TYP VP-DTLA 92

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor VP-2 Doslock, Eljo Trend

Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420543

Art-nr	Benämning
E14 205 43	LOCK 4-KANT POLARVIT INF

Takdosor system VP-2 Takdosa

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 77 mm, Längd: 145 mm, Bredd: 145 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 10, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420620

Art-nr	Benämning	Djup	Interiördjup	För ledarrördiameter
E14 206 20	TAKDOSA STUTSHÖJD 13MM	32 mm	30 mm	16 mm
E14 206 30	TAKDOSA STUTSHÖJD 26MM	50 mm	48 mm	16/20 mm
E14 206 31	TAKDOSA STUTSH 26MM FORMF	50 mm	48 mm	16/20 mm
E14 206 40	TAKDOSA STUTSHÖJD 53MM	77 mm	75 mm	16/20 mm
E14 206 41	TAKDOSA STUTSH 53 M FORMF	77 mm	75 mm	16/20 mm
E14 206 50	TAKDOSA STUTSHÖJD 85MM	109 mm	107 mm	16/20 mm

Takdosor system VP-2 Påbyggnadsring

Inställningshöjd: 3 mm, Diameter: 80 mm, Form: Rund, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1420680

Art-nr	Benämning
E14 206 80	PÅBYGGNADSRING 3MM

Takdosor system VP-2 Skiljevägg

Partitionsbredd: 70 mm, Material: Plast

E1420694

Art-nr	Benämning
E14 206 94	SKILJEVÄGG M. LOCK TAKDOSA

Infällda dossystem ELJO

Takdosor system VP-2 Distans i glespanel

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1420689

Art-nr	Benämning
E14 206 89	DISTANSER FÖR GLESPANEL

Central/teledosor Central/Teledosa

Montage: Infällt montage, Form: Rektangulär, Konstruktionstyp: Övrigt, Modell: Övrigt, Längd: 251 mm, Bredd: 220 mm, Djup: 83 mm, Interiördjup: 69 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: Övrigt, Antal ingångar: 39, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420700

Art-nr	Benämning
E14 207 00	CENTRAL/TELEDOSA INF VIT

Central/teledosor Lock för Central/Teledosa

Längd: 250 mm, Bredd: 180 mm, Form: Rektangulär, Typ av fastsättning: Skruvlock, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420710

Art-nr	Benämning	Modell	Plomberbar
E14 207 10	TÄCKLOCK VIT PLÅT	Blindlock	Nej
E14 207 11	FRONTLUCKA VP VITLACK	Övrigt	Ja

Central/teledosor Tillbehör för Central/Teledosa

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt



E1420714

Art-nr	Benämning
E14 207 14	MONTAGEPLÅT

Apparatdosor Vita serien Apparatdosor, infällda med självjusterande fästring

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 122 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrör-diameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420211

Art-nr	Benämning	Djup	Med skruvar	Antal ingångar
E14 202 11	APPARATDOSA S-45/6	45 mm		2
E14 202 12	APPARATDOSA S-45/22	45 mm		3
E14 202 16	APPARATDOSA S-60/6	60 mm		2
E14 202 19	APPARATDOSA S-60/100	60 mm	Nej	6

Apparatdosor Vita serien Apparatdosa, dubbel

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Dubbel, Längd: 142 mm, Bredd: 71 mm, För antal apparatinsatser: 2, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiame-ter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 2, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420255

Art-nr	Benämning	Djup
E14 202 55	APPARATDOSA 2-FACK D-45/6	45 mm
E14 202 56	APPARATDOSA 2-FACK D-60/6	60 mm

Apparatdosor Vita serien Apparatdosa, standard med regelfäste

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Längd: 122 mm, Bredd: 130 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslings-genomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 6, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420251

Art-nr	Benämning	Djup
E14 202 51	APPARATDOSA STAND M REGELF.	45 mm
E14 202 53	APPARATDOSA 60/6 M REGELF.	60 mm
E14 202 54	APPARATDOSA 60/6 M REGELF.	60 mm

Apparat- och kopplingsdosa för CEE-uttag Täcklock 110 mm för apparat- och kopplingsdosa, IP44

Diameter: 110 mm, Djup: 6 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1437776

Art-nr	Benämning
E14 377 76	DOSLOCK

Infällda dossystem ELKO

Kopplingsdosor Vita serien Kopplingsdosor, infällda

E1420318

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 7, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 203 18	KOPPLINGSDOSA ENKELGIPS
E14 203 19	KOPPLINGSDOSA DUBBELGIPS

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Mellanstycken



E1420221

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Mellanstycke

Art-nr	Benämning
E14 202 21	MELLANSTYCKE 71MM L-595

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Förhöjningsring

E1420228

Inställningshöjd: 6 mm, Diameter: 82 mm, Form: Rund, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

Art-nr	Benämning
E14 202 28	FÖRHÖJNINGSRING 6MM L-648

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Dosskruv långa

Liknande bild

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Skruv

Art-nr	Benämning
E14 202 29	DOSSKRUV LÅNG 50MM

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Rörstuts

E1420204

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Antal rörinledningar: 2, För ledarrördiameter: 16/20 mm

Art-nr	Benämning
E14 202 04	RÖRSTUTS F. KOPPL.DOSA
E14 202 24	RÖRSTUTS LÖS 2X16/20 L601

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Fästbyglar för apparat- och kopplingsdosor

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

E1420266

Art-nr	Benämning
E14 202 66	FÄSTBYGEL 70MM VIT

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Skruvfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1420258

Art-nr	Benämning
E14 202 58	SKRUVFÄSTE F DOSA L-704

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Sidofäste av plast för montage på regel

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

E1420259

Art-nr	Benämning
E14 202 59	FÄSTE F. REGEL PLAST

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Täcklock

Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd	Bredd	Form
E14 202 81	TÄCKLOCK RUNT FJÄLLVIT	100 mm			Rund
E14 202 83	TÄCKLOCK 4-KANT FJÄLLVIT 84		84 mm	84 mm	Kvadratisk

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Fästring för täcklock

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästring



E1420289

Art-nr	Benämning
E14 202 89	FÄSTRING F. ÖVERGÅNG 60-70

Infällda dossystem ELKO

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Täcklock, 110 mm, för kopplingsdosa, IP44

Diameter: 110 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1437770

Art-nr	Benämning
E14 377 70	TÄCKLOCK SKÖLJTÄTT

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Doslock för infällda dosor

Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420350

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd	Bredd	Form
E14 203 50	DOSLOCK FÖR ENKELDOSA FV	90 mm			Rund
E14 203 51	DOSLOCK FÖR 1,5 DOSA		110 mm	90 mm	Oval
E14 203 52	DOSLOCK FÖR DUBBELDOSA		162 mm	90 mm	Oval

Tillbehör apparat- och kopplingsdosor Vita serien Ingjutningslock

Modell: Övrigt

E1420343

Art-nr	Benämning	Lämplig för infälld dosa	Lämplig för centralanslutningsbox
E14 203 43	INGJUTNINGSLOCK F APPARATDOSA	Ja	Nej
E14 203 44	INGJUTNINGSLOCK F KOPPL DOSA	Nej	Ja

Takdosor 32/8, 40/8 & 64/8

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja



E1420271

Art-nr	Benämning	Djup
E14 202 71	TAKDOSA 32/246	32 mm
E14 202 72	TAKDOSA 55/246	40 mm
E14 202 73	TAKDOSA 64/246	64 mm

Takdosor Förhöjningsring

Inställningshöjd: 10 mm, Diameter: 83 mm, Form: Rund, Tillämpning: Central kopplingsdosa/inbyggd kopplingsdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1420279

Art-nr	Benämning
E14 202 79	FÖRHÖJNINGSRING F. TAKD. L292

Takdosor Anslutningslock för takdosa

Diameter: 110 mm, Djup: 14.5 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Lock med ledningsutlopp, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med skruvar: Ja



E1426075

Art-nr	Benämning
E14 260 75	ANSLUTNINGSLOCK F. TAKDOSA

Takdosor, infällda, brandklassade

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Med spikflikar: Ja

E1420274

Art-nr	Benämning	Djup
E14 202 74	TAKDOSA BRAND 32/8	32 mm
E14 202 75	TAKDOSA BRAND 40/8	40 mm

Apparatdosor Röda serien Apparatdosor standard

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd, Med spikflikar: Ja

E1420300

Art-nr	Benämning	Längd	Djup	Typ av kapslingsgenomföring	För ledarrördiameter	Rörlåsning	Inlopp bakifrån	Antal ingångar
E14 203 00	APPARATDOSA UTAN STUTS		58 mm	Ingen				
E14 203 02	APPARATDOSA 2X16/20	103 mm	58 mm	Rörstuts	16/20 mm	Ja	Nej	2
E14 203 04	APPARATDOSA 4X16/20	135 mm	58 mm	Rörstuts	16/20 mm	Ja	Nej	4
E14 203 05	APPARATDOSA 4X16/20 F D-GIPS	135 mm	68 mm	Rörstuts	16/20 mm	Ja	Nej	4

Apparatdosor Röda serien Apparatdosa standard med regelfäste

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd, Med spikflikar: Ja

E1420303

Art-nr	Benämning	Längd	Djup	Antal ingångar
E14 203 03	APPARATDOSA 2X16/20 M FÄSTE	103 mm	58 mm	2
E14 203 06	APPARATDOSA 4X16/20 M REG.FÄS	135 mm	58 mm	4
E14 203 07	APPARATDOSA 4X16/20	135 mm	68 mm	4
E14 203 10	APPARATDOSA 6X16/20 M REGELFÄ	135 mm	58 mm	8

Infällda dossystem ELKO

Apparatdosor Röda serien Apparatdosa 1½ för låga uttag

E1420312

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, Längd: 156 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 1.5, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd
E14 203 12	APPARATDOSA 1,5 6 STUTS RÖD	71 mm
E14 203 13	APPARATDOSA 1,5 6 STUTS RÖD	

Apparatdosor Röda serien Apparatdosor, dubbla

E1420316

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Dubbel, Längd: 156 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 2, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd, Lock: Icke transparent, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd
E14 203 16	DUBBELDOSA 4X16/20	71 mm
E14 203 17	DUBBELDOSA 4X16/20	

Apparatdosor Röda serien Multidosa 1½ för låga uttag

E1420341

Montage: Hålvägg, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, Längd: 156 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 1.5, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Förpräglling, Inlopp bakifrån: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

Art-nr	Benämning
E14 203 41	MULTIDOSA 1,5

Tillbehör apparatdosor Röda serien Stutsar

E1420320

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Lämplig för kabelbox: Ja, Lämplig för påbyggnadsram: Ja

Art-nr	Benämning	Antal rörinledningar	För ledarrördiameter
E14 203 20	DUBBELSTUTS RAK 2X16/20	2	16/20 mm
E14 203 21	STUTS SIDMONTERAD 2X16/20	2	16/20 mm
E14 203 22	TRIPPELSTUTS 2X16/20+16	3	16/20 mm
E14 203 24	ENKELSTUTS RAK 25	1	25 mm

Tillbehör apparatdosor Röda serien Dragavlastare

E1420325

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dragavlastning

Art-nr	Benämning
E14 203 25	DRAGAVLASTARE DUBBEL

Tillbehör apparatdosor Röda serien Blindplatta

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Blindlock

E1420326

Art-nr	Benämning
E14 203 26	BLINDPLATTA

Tillbehör apparatdosor Röda serien Mellanstycken

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Mellanstycke

E1420327

Art-nr	Benämning
E14 203 27	MELLANSTYCKE 71MM
E14 203 28	MELLANSTYCKE 85MM

Tillbehör apparatdosor Röda serien Skivfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

E1420329

Art-nr	Benämning
E14 203 29	SKIVFÄSTE 70MM
E14 203 30	SKIVFÄSTE 95MM
E14 203 31	SKIVFÄSTE 120MM

Tillbehör apparatdosor Röda serien Spikfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

E1420332

Art-nr	Benämning
E14 203 32	SPIKFÄSTE FÖR INGJUTNING

Tillbehör apparatdosor Röda serien Regelfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning



E1420333

Art-nr	Benämning
E14 203 33	REGELFÄSTE STÅL

Infällda dossystem ELKO

Tillbehör apparatdosor Röda serien Långa skruv

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Skruv

E1420334

Art-nr	Benämning
E14 203 34	SKRUV FÖR DOSA 40MM
E14 203 35	SKRUV FÖR DOSA 55MM

Tillbehör apparatdosor Röda serien Hög teleskopring

Diameter: 71 mm, Form: Rund, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1420336

Art-nr	Benämning
E14 203 36	TELESKOPRING HÖG F D-GIPS

Tillbehör apparatdosor Röda serien Förhöjningsringar

Inställningshöjd: 6 mm, Bredd: 71 mm, Form: Oval, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1420337

Art-nr	Benämning
E14 203 37	FÖRHÖJNINGSRING 1,5 6MM
E14 203 38	FÖRHÖJ. RING D-DOSA 6MM
E14 203 39	FÖRH RING F D-DOSA 6MM RÖ

Tillbehör apparatdosor Röda serien Borrmall

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för box i ihålig vägg: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja

E1604727

Art-nr	Benämning
E16 047 27	BORRMALL APP.DOSA 1,5 RÖD

Apparatdosor Big-Box Dosor, Big-Box för extra utrymme, infällda

Dubbeldosa 13mm m. 16/20 för enkelgips för en apparat. Dubbel apparatdosor för montage där extra plats krävs för ex. vis trafo, reläer eller dyl. En apparat med c/c 60mm skruvavstånd kan monteras. Försedd med dubbelstuts för 16 och 20mm rör eller slang. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, För antal apparatinsatser: 1, Lämplig för kabeldiameter från/till: 16 ... 20 mm, Färg: Röd

E1420345

Art-nr	Benämning
E14 203 45	DOSA INF BIG-BOX 13MM
E14 203 46	DOSA INF BIG-BOX 26MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Apparatdosor Big-Box Dosor, Big-Box för extra utrymme, infälld, plats för en låg apparat. 1½ utförande

Dubbeldosa 1,5 13mm m. 16/20 för enkelgips för en apparat 1½. Dubbel apparatdosor för montage där extra plats krävs för ex. vis trafo, reläer eller dyl. En låg apparat med c/c 60mm skruvavstånd kan monteras. Försedd med dubbelstuts för 16 och 20mm rör eller slang. Levereras med putslock och stutsar med tätpropp.

Montage: Infällt montage, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, För antal apparatinsatser: 1, Lämplig för kabeldiameter från/till: 16 ... 20 mm, Färg: Röd

E1420347

Art-nr	Benämning
E14 203 47	DOSA INF BIG-BOX 1,5 13MM
E14 203 48	DOSA INF BIG-BOX 1,5 26MM

Infällda dossystem System IDEAL

System IDEAL Kopplingsdosor

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 130 mm, Bredd: 90 mm, Djup: 57 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 7, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå, Med spikflikar: Ja

E1422040

Art-nr	Benämning
E14 220 40	SPIS-/KOPPLINGSDOSA 13/26

System IDEAL Apparatdosor AU5.5

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå, Med spikflikar: Ja

E1422230

Art-nr	Benämning
E14 222 30	APPARATDOSA MULTI 13-30MM

System IDEAL Apparatdosa AUS15.2

Montage: Hålvägg, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Djup: 43 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå

E1422325

Art-nr	Benämning
E14 223 25	DOSA FÖR SKIVVÄGG

System IDEAL Apparatdosa AUS 15.12

AUS15. 12 är en apparatdosa avsedd för montering framifrån i väggar med skivkonstruktion. Dosan är försedd med fjädrande-fästbygel med stora stödytor för 10-17 mm skiva. Monteringshålets diameter 70 mm (dosborr AT1). I dosans botten finns fyrage-nomföringar med dragavlastare för installation av max 5 x 2,5 mm²kabel. I dosans sida finns dessutom fyra utbrytningar förstuts AN9. 20 eller ANK14. 20. Dosorna kan kopplas ihop (c/c 71 mm) med kopplingsstycke AS28, som även innehåller kanalför led-ningar mellan dosorna. Uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850 °C).

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Färg: Vit, Max. ledararea: 2.5 mm²

E1422322

Art-nr	Benämning
E14 223 22	APP-DOSA 10-17MM EFTERMONT

Infällda dossystem System IDEAL

System IDEAL Apparatdosa AUS 15.24

E1422324

AUS15. 24 är en apparatdosa avsedd för montering framifrån i väggar med skivkonstruktion. Dosan är försedd med fjädrande fästbygel med stora stödytor för 22-29 mm skiva. Monteringshålets diameter 70 mm (dosborr AT1). I dosans botten finns fyra genomföringar med dragavlastare för installation av max 5 x 2,5 mm² kabel. Dosorna kan kopplas ihop (c/c 71 mm) med kopplingsstycke AS28, som även innehåller kanal för ledningar mellan dosorna. Uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850 °C).

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Färg: Vit, Max. ledararea: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning
E14 223 24	APP-DOSA 22-29MM EFTERMONT

System IDEAL Apparatdosa AU60.1



E1422242

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 71 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 57 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 2, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 222 42	A-DOSA 13/26 U. TILLBEHÖR

System IDEAL Regelfäste Trä-/plåtregel

E1422233

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E14 222 33	REGELFÄSTE TRÄ/PLÅT ENKEL
E14 222 35	REGELFÄSTE TRÄ/PLÅT DUBBEL

System IDEAL Distansfästen



E1422236

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E14 222 36	DOSFÄSTE VIT 25MM
E14 222 38	DOSFÄSTE BLÅ 12MM

System IDEAL Mellanstycken



E1422315

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Mellanstycke

Art-nr	Benämning
E14 223 15	KOPPLINGSSTYCKE FÖR DOSOR
E14 223 16	KOPPLINGSSTYCKE 85
E14 223 17	KOPPLINGSSTYCKE 100

System IDEAL Dragavlastningsstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Dragavlastning

E1422330

Art-nr	Benämning
E14 223 30	DRAGAVLASTNINGSSTUTS

System IDEAL Sidostuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Antal rörinledningar: 1

E1422342

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 223 42	SIDOSTUTS M16	16 mm
E14 223 43	SIDOSTUTS M20	20 mm
E14 223 44	SIDOSTUTS M25	25 mm

System IDEAL Påbyggnadsringar för Apparatdosor

Diameter: 71 mm, Form: Rund, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1422447

Art-nr	Benämning	Inställningshöjd
E14 224 47	PÅBYGGNADSRING, 13MM	13 mm
E14 224 49	PÅBYGGNADSRING, 28MM	28 mm

System IDEAL Putslock

Modell: Övrigt

E1422490

Art-nr	Benämning	Lämplig för infälld dosa	Lämplig för centralanslutningsbox
E14 224 90	PUTSLOCK APPARATDOSA	Ja	Nej
E14 224 92	PUTSLOCK KOPPLINGSDOSA	Nej	Ja
E14 224 94	PUTSLOCK TAKDOSA	Nej	Ja

System IDEAL Takdosa AU70

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Diameter: 83 mm, Längd: 120 mm, Bredd: 120 mm, Djup: 57 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Rörlåsning: Ja, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Blå, Med spikflikar: Ja

E1422610

Art-nr	Benämning
E14 226 10	TAKDOSA, 13/26

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Infällda dossystem System IDEAL

System IDEAL Spikplugg

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Spikplugg

E1422232

Art-nr	Benämning
E14 222 32	SPIKPLUGG

Tillbehör för kopplingsdosor system System IDEAL Doslock typ KDL-67 skruvfastsättning

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1422130

Art-nr	Benämning	Modell
E14 221 30	DOSLOCK KDL-67/SKRUV	Blindlock
E14 221 50	DOSLOCK UTL KDL-U/SKRUV	Lock med ledningsutlopp

Tillbehör för kopplingsdosor system System IDEAL Doslock typ KFL snäppfastsättning

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1422140

Art-nr	Benämning	Modell
E14 221 40	DOSLOCK FJ.FASTS KFL/SN	Blindlock
E14 221 60	DOSLOCK UTL.FJ.F.KFL-U/SN	Lock med ledningsutlopp

Tillbehör för kopplingsdosor system System IDEAL Dosutloppsstopp

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1403491

Art-nr	Benämning
E14 034 91	DOSUTLOPPSSTOPP DULS16.1
E14 034 93	DOSUTLOPPSSTOPP DULS20.1

Apparatdosor system System IDEAL Påbyggnadsringar typ S-PBR

Diameter: 73 mm, Form: Rund, Tillämpning: Apparatdosa, Montage: Infällt montage, Utvidgningsring: Ja

E1422430

Art-nr	Benämning	Inställningshöjd
E14 224 30	PÅBYGGNADSRING S-PBR 60/2	2 mm
E14 224 40	PÅBYGGNADSRING S-PBR 60/4	4 mm
E14 224 50	PÅBYGGNADSRING S-PBR 60/15	15 mm

Apparatdosor system System IDEAL Täcklock typ STL 60

Diameter: 90 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1422460

Art-nr	Benämning	Modell
E14 224 60	TÄCKLOCK STL 60/SKRUVFAST	Blindlock
E14 224 65	TÄCKLOCK UTLOPP STL60/SKR	Lock med ledningsutlopp

Tillbehör för armaturdosor system System IDEAL Takdoslock

Diameter: 115 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med skruvar: Ja

E1422142

Art-nr	Benämning	Modell
E14 221 42	TAKDOSLOCK AK 1.1	Blindlock
E14 221 44	TAKDOSLOCK AK 20.1	Lock med krok

Tillbehör för armaturdosor system System IDEAL Reduceringsstuts

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Reduceringsdel



E1422345

Art-nr	Benämning
E14 223 45	REDUC.STUTS M16/M20

Tillbehör för armaturdosor system System IDEAL Stutsar för apparat- och kopplingsdosor

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för förgreningsdosa: Ja, Antal rörinledningar: 1

Liknande bild

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 223 46	VINKELSTUTS M20	20 mm
E14 223 47	BOTTENSTUTS M16	16 mm
E14 223 48	BOTTENSTUTS M20	20 mm
E14 223 49	BOTTENVINKELSTUTS M20	20 mm

Tillbehör för armaturdosor system System IDEAL Övergångsmuff

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Övrigt

E1422337

Art-nr	Benämning
E14 223 37	ÖVERGÅNGSMUFF, Ø16/Ø20

Infällda dossystem System IDEAL

Lock för äldre takdosor m centrumskruv System IDEAL Slätt lock

Diameter: 100 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med skruvar: Ja

E1422800

Art-nr	Benämning
E14 228 00	ARMATURDOSLOCK M C.SKR.

Lock för äldre takdosor m centrumskruv System IDEAL Takkrok

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Skruvkrok

E1422841

Art-nr	Benämning
E14 228 41	KROK 38 MM
E14 228 43	KROK 45 MM
E14 228 45	TAKKROK 75 MM

Infällda dossystem Rutab

Apparatdosor Apparatdosa Enkel/Dubbelgips

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Med spikflikar: Ja



E1426101

Art-nr	Benämning	Färg
E14 261 01	APPARATDOSA ENKELGIPS	Blå
E14 261 02	APPARATDOSA DUBBELGIPS	Gul

Apparatdosor Apparatdosa för spårningsarbete

Montage: Övrigt, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 1, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Lock: Icke transparent

E1426136

Art-nr	Benämning	Djup
E14 261 36	U40 SPÅRDOSA	40 mm
E14 261 37	U50 SPÅRDOSA	50 mm

Apparatdosor Stuts, apparatdosa för spårningsarbete

Lämplig för infälld dosa: Ja, För ledarrördiameter: 16 mm

E1426123

Art-nr	Benämning	Antal rörinledningar
E14 261 23	ENKELSTUTS 16 FÖR U40/50	1
E14 261 24	DUBBELSTUTS 16 FÖR U40/50	2

Apparatdosor Multidosa/Branddosa

Montage: Infällt montage, Form: Rektangulär, Konstruktionstyp: Apparat-förbindningsdosa, Modell: Enkel, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Röd

E1426129

Art-nr	Benämning
E14 261 29	MULTI-BRANDDOSA RÖD

Kopplingsdosor och tillbehör Kopplingsdosa Enkel/Dubbelgips

Montage: Infällt montage, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Med spikflikar: Ja

E1426103

Art-nr	Benämning	Färg
E14 261 03	KOPPLINGSDOSA ENKELGIPS	Blå
E14 261 04	KOPPLINGSDOSA DUBBELGIPS	Gul

Kopplingsdosor och tillbehör Doslock

Diameter: 95 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Fjäderlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Färg: Vit

E1426038

Art-nr	Benämning
E14 260 38	TÄCKLOCK F KOPPL.DOSA C/C 95MM

Kopplingsdosor och tillbehör Skruv och väggfäste

E1426108

Art-nr	Benämning
E14 261 08	VÄGGFÄSTE 45-70-90MM
E14 261 09	DOSSKRUV 3,1X40MM GROVGÄNGA

Infällda dossystem ED-WA

Liknande bild

Tillbehör till apparat- och kopplingsdosor ED-WA Apparatdoslock

Diameter: 85 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Övrigt, Modell: Lock med ledningsutlopp, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E14 260 29	TÄCKLOCK F APP-DOSA UTLOPP

E1426010

Takdosor ED-WA Armaturdosa

Montage: Ihåligt tak, Form: Rund, Konstruktionstyp: Centralkopplingsdosa, Modell: Enkel, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 8, Material: Plast, Färg: Grå, Med spikflikar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 260 10	ARMATURDOSA ED-WA
E14 260 12	ARMATURDOSA ED-WA M SKANA

Infällda dossystem övriga



E1436208

Installationsdosor Monteringsring

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E14 362 08	CENTRUMRING 1 FACK
E14 362 10	CENTRUMRING 2 FACK

E1436230

Installationsdosor Täcklock

Längd: 90 mm, Bredd: 180 mm, Form: Rektangulär, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Färg: Vit, Med skruvar: Ja

Art-nr	Benämning
E14 362 30	LOCK 2-FACK 4 FÄSTHÅL

Multidosor ELKO Multidosa 45

Montage: Hålvägg, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 74 mm, Djup: 55 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, För ledarrördiameter: 16 mm, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Färg: Orange



E1426105

Art-nr	Benämning
E14 261 05	MULTIDOSA 45

Multidosor ELKO Multidosa

Montage: Hålvägg, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Diameter: 74 mm, Djup: 55 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16 mm, Rörlåsning: Ja, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 3, Material: Plast, Färg: Orange

E1426110

Art-nr	Benämning
E14 261 10	MULTIDOSA

Multidosor ELKO Multidosa 1½ för låga uttag

Montage: Hålvägg, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: En och en halv, Längd: 156 mm, Bredd: 71 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 1.5, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Inlopp bakifrån: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

E1420341

Art-nr	Benämning
E14 203 41	MULTIDOSA 1,5

Multidosor ELKO Multidosa dubbel

Montage: Hålvägg, Form: Oval, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Dubbel, Bredd: 71 mm, Djup: 58 mm, För antal apparatinsatser: 2, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Inlopp bakifrån: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Röd

E1420342

Art-nr	Benämning
E14 203 42	MULTIDOSA DUBBEL

Multidosor ELJO Multidosa VP-2

Montage: Hålvägg, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Djup: 62 mm, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Övrigt, För ledarrördiameter: 16 mm, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 6, Material: Plast



E1420598

Art-nr	Benämning
E14 205 98	APPARATDOSA ROT

Multidosor

Multidosor OBO Bettermann Multidosor

E1426153

Montage: Hålvägg, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Apparatens fastsättning: Spärra ut, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, För ledarrördiameter: 20 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Orange, Kapslingsklass: IP30

Art-nr	Benämning	Form	Modell	Diameter	Längd	Bredd	Djup	Interiördjup	För antal apparatinsatser	Antal ingångar
E14 261 53	MULTIDOSA 45	Rund	Enkel	71 mm			47.5 mm		1	8
E14 261 54	MULTIDOSA 68	Rund	Enkel	71.3 mm			61.3 mm	52 mm	1	8
E14 261 56	MULTIDOSA 68-DUBBEL	Oval	Dubbel		138 mm	68 mm	50 mm	43 mm	2	14

Multidosa Rutab Multidosa UHW 50

E1426127

Montage: Hålvägg, Form: Rund, Konstruktionstyp: Apparatdosa, Modell: Enkel, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva eller spärra ut, Med skruvar: Ja, Typ av kapslingsgenomföring: Rörstuts, För ledarrördiameter: 16/20 mm, Antal ingångar: 2, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grön

Art-nr	Benämning
E14 261 27	MULTIDOSA UHW 50

Multidosa Rutab Dosskruv för Multi- & Spårdosor

E1426128

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Skruv

Art-nr	Benämning
E14 261 28	DOSSKRUV M3X30MM FINGÄNGAD

Kulodosor

Kulodosor Thorsman Universaldosa TED 001

E1438085

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 91 mm, Bredd: 62 mm, Djup: 29 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning
E14 380 85	KOPPLINGSDOSA TED-001

Kulodosor

Kulodosor Thorsman Kulodosa TED 002

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 78 mm, Bredd: 61 mm, Djup: 31 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

E1437650

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 376 50	KULODOSA TED 002 TOM		Ingen
E14 376 52	KULODOSA TED 002 M SKR.PL	6 mm²	Anslutningsplint

Kulodosor ELJO Tillbehör Kulodosa K90

Modell: Dragavlastning

E1437516

Art-nr	Benämning
E14 375 16	DRAGAVLASTNING INVÄNDIG

Kulodosor ELJO Kulodosa K60

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 60 mm, Bredd: 60 mm, Djup: 30 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 380 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen



E1437540

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 375 40	KULODOSA UTAN PLINT		Ingen
E14 375 45	KULODOSA MED PLINT	2.5 mm²	Anslutningsplint

Kulodosor ELJO Kulodosa Renova

Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Diameter: 83 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP21, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

E1437531

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Färg
E14 375 31	KULODOSA UTAN PLINT VIT/GRÅ		Ingen	Vit/grå
E14 375 32	KULODOSA UTAN PLINT SVART		Ingen	Svart
E14 375 33	KULODOSA UTAN PLINT VIT		Ingen	Vit
E14 375 34	KULODOSA MED PLINT VIT/GRÅ	2.5 mm²	Anslutningsplint	Vit/grå
E14 375 35	KULODOSA MED PLINT SVART	2.5 mm²	Anslutningsplint	Svart
E14 375 36	KULODOSA MED PLINT VIT	2.5 mm²	Anslutningsplint	Vit

Kulodosor ELKO Kulodosa med kopplingsplint

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 85 mm, Bredd: 65 mm, Djup: 27 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP21, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V

E1437562

Art-nr	Benämning
E14 375 62	KOPPLINGSDOSA KULO MED PLINT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kulodosor

Kulodosor ELKO Kulodosa utan kopplingsplint



E1437563

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 85 mm, Bredd: 65 mm, Djup: 27 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP21, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning
E14 375 63	KOPPLINGSDOSA KULO UTAN PLINT

Kulodosor ELKO Stor kulodosa

E1437564

Stor kulodosa av halogenfri termoplast. Plats för upp till tre kopplings-plintar. Utlopp utföres med ELKOs doskniv eller ursparingstång, se lista 16. Halogenfri. Plats och fäste för Wireless dimmer E17 088 23.

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 130 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 41 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad

Art-nr	Benämning
E14 375 64	KULODOSA STOR M 3X3 PLINT FV

Kulodosor ELKO Kopplingsplint

E1437565

Modell: Anslutningsplint, Max. ledararea: 2.5 mm², Antal poler: 3

Art-nr	Benämning
E14 375 65	KOPPLINGSPLINT

Kulodosor ELKO Dragavlastning

E1437566

Modell: Dragavlastning

Art-nr	Benämning
E14 375 66	DRAGAVLASTARE TILL KULO

Kulodosor ABB IDEAL Kulodosa AP12

Liknande bild

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 79 mm, Bredd: 59 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 375 50	KULODOSA AP 12 TOM		Ingen
E14 375 52	KULODOSA AP 12 MED PLINT	2.5 mm²	Anslutningsplint

Kulodosor ABB IDEAL Kulodosa

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 60 mm, Bredd: 60 mm, Djup: 29 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

E1437555

Art-nr	Benämning
E14 375 55	KULODOSA

Kulodosor övriga Kulodosa

Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm, Djup: 31 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

E9791773

Art-nr	Benämning
E97 917 73	KULODOSA

Övriga tillbehör infällda dossystem

Fästdetaljer för armaturer Takkrok av stål

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Öglans innerdiameter: 16 mm



E1427050

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Skaftlängd	Total längd	Längd på gänga	Brottlast
E14 270 50	TAKKROK 50MM FZB	3.9 mm	30 mm	50 mm	20 mm	150 N
E14 270 51	TAKKROK 60MM FZB	3.9 mm	40 mm	60 mm	20 mm	150 N
E14 270 52	TAKKROK 70MM FZB	3.9 mm	50 mm	70 mm	20 mm	150 N
E14 270 53	TAKKROK 80MM FZB	3.9 mm	60 mm	80 mm	20 mm	150 N
E14 270 54	TAKKROK 90MM FZB	3.9 mm	70 mm	90 mm	20 mm	150 N
E14 270 55	TAKKROK 100MM FZB	3.9 mm	80 mm	100 mm	20 mm	150 N
E14 270 56	TAKKROK 120MM FZB	4.3 mm	96 mm	120 mm	24 mm	200 N

Fästdetaljer för armaturer Takkrok av mässing

Material: Övrigt, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skaftdiameter: 5.5 mm



E1427020

Art-nr	Benämning	Skaftlängd	Total längd
E14 270 20	TAKKROK 1 1/2	75 mm	105 mm
E14 270 23	TAKKROK 2 1/2	95 mm	125 mm

Övriga tillbehör infällda dossystem

Doslock, övriga Täcklock

Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Färg: Vit

E9791779

Art-nr	Benämning	Diameter
E97 917 79	TÄCKLOCK C/C 60MM	92 mm
E97 917 80	TÄCKLOCK C/C 67MM	100 mm

TG dosfäste

Lämplig för infälld dosa: Ja, Modell: Fästanordning

E1426185

Art-nr	Benämning
E14 261 85	TG DOSFÄSTE
E14 261 86	FÄSTCLIPS ELJO/ELKO TG DOSFÄST
E14 261 87	FÄSTCLIPS THORSMAN TG DOSFÄSTE
E14 261 88	FÄSTCLIPS ED-WA HANE TG DOSF.
E14 261 90	FÄSTCLIPS ENSTO TG DOSFÄSTE

Anslutningsdosor

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningsdosa med dragavlastning Exxact

Utrustad med: Övrigt, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent

E1437732

Art-nr	Benämning
E14 377 32	ANSLUTNINGDOSA VIT EXXACT

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningslock med dragavlastning, Exxact

Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Klicka, Modell: Blindlock, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP21

E1437733

Art-nr	Benämning
E14 377 33	ANSLUTNINGDOSA KOMB VIT EXXACT

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningslock - System Ideal

Längd: 86 mm, Bredd: 86 mm, Djup: 27 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruva, Modell: Lock med uttag, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44



E1437740

Art-nr	Benämning
E14 377 40	ANSLUTNINGSLOCK

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningslock ELKO fjällvit

Längd: 90 mm, Bredd: 90 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruva, Modell: Lock med uttag, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44

E1437752

Art-nr	Benämning
E14 377 52	ANSLUTNINGSLOCK FJÄLLVIT

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningslock ELKO

Längd: 90 mm, Bredd: 90 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruva, Modell: Lock med uttag, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44



E1437775

Art-nr	Benämning
E14 377 75	ANSLUTNINGSLOCK SKÖLJTÄTT

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Anslutningsdosa Dirak

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 22 mm, Antal ingångar: 2, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Yt-skydd: Obehandlad, Färg: Vit, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen



E1437600

Art-nr	Benämning
E14 376 00	ANSLUTNINGSDOSA 2X12

Anslutningsdosor för spis, disk och kyl Tillbehör, Anslutningsdosa Dirak

Modell: Tätningsmembran



E1437606

Art-nr	Benämning
E14 376 06	MEMBRAN FÖR E 14 376 00

Utanpåliggande kopplingsdosor ELJO

Kopplingsdosor IP44 Kopplingsdosa Aqua-Trend elsanerad

E1438280

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Antal ingångar: 6, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen, Med avskärmning: Ja

Art-nr	Benämning	Djup
E14 382 80	KOPPL.DOSA ELSAN U.PLINT	39 mm
E14 382 82	KOPPL.DOSA ELSAN U PLINT	59 mm

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosa U56

E1438245

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 87 mm, Bredd: 87 mm, Djup: 40 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 382 45	KOPPLINGSDOSA UTAN PLINT		Ingen
E14 382 50	KOPPL.DOSA M 5-P SKRUVPLINT	2.5 mm²	Anslutningsplint

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosor U56 6-pol

E1438255

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 87 mm, Bredd: 87 mm, Djup: 40 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning
E14 382 55	KOPPLINGSDOSA M 6-P SNABBPL.
E14 382 60	KOPPLINGSDOSA M 6-P SKRUVPL

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosa U56 stegplåt



E1438270

Form: Kvadratisk, Montage: Stegar, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 87 mm, Bredd: 87 mm, Djup: 40 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 382 70	STEGPLÅT MED U56 UTAN PLINT		Ingen
E14 382 75	STEGPLÅT MED U56 MED PLINT	2.5 mm²	Anslutningsplint

Utanpåliggande kopplingsdosor ELJO

Kopplingsdosor IP67 Kopplingsdosa 350-serien

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 126 mm, Djup: 48 mm, Diameter: 80 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP67, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen

E1439115

Art-nr	Benämning	Bredd	Antal ingångar
E14 391 15	KOPLINGSDOSA 350 1U-1N P-V	86 mm	2
E14 391 16	KOPLINGSDOSA 350 1V-1H-1N PV	106 mm	3
E14 391 17	KOPLINGSDOSA 350 2U-1N P-V	86 mm	3
E14 391 18	KOPLINGSDOSA 350 2U-2N P-V	86 mm	4

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Dragavlastning

Modell: Dragavlastning

E1437516

Art-nr	Benämning
E14 375 16	DRAGAVLASTNING INVÄNDIG

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Linfäste

Modell: Fästanordning

E1438006

Art-nr	Benämning
E14 380 06	LINFÄSTE ELJO

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Plintfäste

Modell: Fästanordning

E1438285

Art-nr	Benämning
E14 382 85	PLINTFÄSTE POLARVIT

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Dragavlastning

Modell: Dragavlastning

E1438291

Art-nr	Benämning
E14 382 91	DRAGAVLASTNING VIT

Utanpåliggande kopplingsdosor ELJO

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Skiljevägg

Partitionsbredd: 80 mm, Partitionshöjd: 32 mm, Material: Plast

E1438294

Art-nr	Benämning
E14 382 94	SKILJEVÄGG F U56

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Distansklots

Modell: Distansdel

E1439191

Art-nr	Benämning
E14 391 91	DISTANSKLOTS

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Märkskylt

Modell: Märkskylt med täckplatta, Kan skrivas med: Övrigt

E1830532

Art-nr	Benämning
E18 305 32	MÄRKSKYLT F UP-APP

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Dragavlastning

Modell: Dragavlastning

E1835597

Art-nr	Benämning
E18 355 97	DRAGAVLASTNING

Tillbehör kopplingsdosor ELJO Klipptång

För upptagning av införingshål i kåpor, doslock, ellister av termoplast. Kan även användas för avskalning av ledare 1,5 - 2,5 mm².

Modell: Multifunktionssax, Blad: Plan

E1620002

Art-nr	Benämning
E16 200 02	KLIPPTÅNG

Utanpåliggande kopplingsdosor Thorsman

Kopplingsdosor IP54 Kopplingsdosa TED 010

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Djup: 36 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 380 V

E1438075

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 380 75	KOPPLINGSDOSA TED-010		Ingen
E14 380 80	KOPPLINGSDOSA TED-010 +KP-18	2.5 mm²	Anslutningsplint
E14 380 82	KOPPLINGSDOSA TED-010 + PIN	2.5 mm²	Anslutningsplint

Kopplingsdosor IP54 Kopplingsdosa TED-012

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Djup: 49 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 380 V

E1438087

Art-nr	Benämning
E14 380 87	KOPPLINGSDOSA TED-012

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosa TED-022

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Djup: 49 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 380 V

E1439210

Art-nr	Benämning
E14 392 10	KOPPLINGSDOSA TED-022

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Skiljevägg stark-/svagström

Partitionsbredd: 73 mm, Partitionshöjd: 30 mm, Material: Plast

E1438083

Art-nr	Benämning
E14 380 83	MELLANVÄGG TED-MO 10

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Strypnippel TED-NP010

Modell: Tätningsmembran

E1438077

Art-nr	Benämning
E14 380 77	NIPPEL TED-NP010
E14 380 89	NIPPEL TED-NP012

Utanpåliggande kopplingsdosor Thorsman

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Lin/distansfäste TED-L/D

Modell: Fästanordning

E1438078

Art-nr	Benämning
E14 380 78	LIN/DISTANSFÄSTE TEDL/D 5

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Plomberbart doslock TED-L010PL

Längd: 81.5 mm, Bredd: 81.5 mm, Djup: 8 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruva, Modell: Blindlock, Färg: Vit

E1438079

Art-nr	Benämning
E14 380 79	DOSLOCK TED-L010 PLOMBERAT

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Dragavlastning

Modell: Dragavlastning

E1438091

Art-nr	Benämning
E14 380 91	DRAGAVLAST. TED-DAV 20 5ST
E14 380 92	DRAGAVLAST. TED 001 5ST

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Rörstutsar TED-SL

Lämplig för kabelbox: Ja, Antal rörinledningar: 1

E1438095

Art-nr	Benämning	För ledarrördiameter
E14 380 95	RÖRSTUTS TED-SL16	16 mm
E14 380 96	RÖRSTUTS TED-SL20	20 mm

Tillbehör kopplingsdosor Thorsman Strypnippel

Modell: Tätningsmembran

E1439212

Art-nr	Benämning
E14 392 12	TÄTNING FÖR TED-022

Utanpåliggande kopplingsdosor Thorsman

Stora kopplingsdosor TED UP Kopplingsdosa UP, runda knock-outs IP66

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 241 mm, Bredd: 291 mm, Djup: 128 mm, Antal ingångar: 24, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad

E1437907

Art-nr	Benämning
E14 379 07	KOPLINGSDOSA UP TED-BE225

Stora kopplingsdosor TED UP Kopplingsdosa UP, runda knock-outs/trasnparent lock IP66

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 241 mm, Bredd: 291 mm, Djup: 128 mm, Antal ingångar: 24, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP66, Lock: Transparent, Skyddstillsats: Skruvad

E1437913

Art-nr	Benämning
E14 379 13	KOPLINGSDOSA UP TED-BE225

Tillbehör stora kopplingsdosor TED Skruvplint

Modell: Anslutningsplint, Max. ledararea: 16 mm², Antal poler: 4

E1437983

Art-nr	Benämning
E14 379 83	SKRUVPLINTTED-OA 2X16 GRÅ

Utanpåliggande kopplingsdosor ELKO

Kopplingsdosa IP55 Kopplingsdosa, IP55 Click 1 och 2

Kapslat utförande i fjällvitt halogenfritt 2-komponentmaterial. Snäppfastsatt lock utan skruvar. Ingjutna membrannipplar, 9 st på sidan och 2 st i botten. Levereras utan kopplingsklämmor. Godkänd för 6 st kopplingsklämmor med 1,5 mm² kabel och 5 st kopplingsklämmor med 2,5 mm² kabel. Håltagning skall ske med kabeln, inte med verktyg. 2 st enkla dragavlastare, 2 st skydd för fästskruvar och 1 st tätning för reparation av fel upptagen kabelgenomföring medlevereras.

Max. ledararea: 2.5 mm², Bredd: 100 mm, Djup: 45 mm, Material: Övrigt, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP55, Lock: Icke transparent

E1437768

Art-nr	Benämning	Form	Längd
E14 377 68	KOPPLINGSDOSA IP55 CLICK 1	Rektangulär	70 mm
E14 377 69	KOPPLINGSDOSA IP55 CLICK 2	Kvadratisk	100 mm

Kopplingsdosor IP44 Kopplingsdosor Admiral

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 104 mm, Bredd: 74 mm, Djup: 36 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Övrigt, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V

E1420291

Art-nr	Benämning
E14 202 91	KOPPLINGSDOSA ADMIRAL6212

Utanpåliggande kopplingsdosor ELKO

E1437760

Kopplingsdosor IP44 Kopplingsdosa IP44 UL94

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 41 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 377 60	KOPPL DOSA U PL IP44 UL94		Ingen
E14 377 61	KOPPL DOSA M PL IP44 UL94	2.5 mm²	Anslutningsplint

E1437762

Kopplingsdosor IP44 Kopplingsdosa IP44, UL94

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 125 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 41 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V

Art-nr	Benämning
E14 377 62	KOPPL DOSA U PL IP44 UL94

E1420292

Tillbehör kopplingsdosor ELKO Snabbkopplingsklämma

Modell: Anslutningsplint, Max. ledararea: 2.5 mm², Antal poler: 3

Art-nr	Benämning
E14 202 92	KOPPLINGSKLÄMMA ELKONNECT



E1426100

Tillbehör kopplingsdosor ELKO Dosclips

Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E14 261 00	DOSCLIPS A 268 50ST

E1437766

Tillbehör kopplingsdosor ELKO Dragavlastningsklämma och mellanstycke IP55

Modell: Dragavlastning

Art-nr	Benämning
E14 377 66	DRAGAVLASTNING IP44 UL94

Utanpåliggande kopplingsdosor ABB Busch-Jaeger

Kopplingsdosor IP55 Kopplingsdosa

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP55, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Nominell isolationsspänning: 500 V

E1438402

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Djup	Färg
E14 384 02	KOPPLINGSDOSA IP55	104 mm	104 mm	46 mm	Vit
E14 384 08	KOPPLINGSDOSA IP55, SVART	86 mm	86 mm	39 mm	Svart

Kopplingsdosor IP44 Kopplingsdosa rund

Utrustad med: Ingen, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Djup: 41 mm, Diameter: 115 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 400 V

E1438403

Art-nr	Benämning
E14 384 03	KOPPLINGSDOSA RUND IP44

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosa AP75

Tvåkomponent kopplingsdosan AP9 (2,5 mm², 500 V) är försedd med inbyggda "strypnipplar"; 12 st. införingar i sidorna och 2 st. i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom membranet och kabeländorna. För kablar max. Ø 17 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn i locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastning och 5-polig plint AS9. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 75 mm, Bredd: 75 mm, Djup: 38 mm, Antal ingångar: 13, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Plomberbar: Ja

E1438410

Art-nr	Benämning
E14 384 10	KOPPLINGSDOSA IP65

Kopplingsdosor IP65 Kopplingsdosa AP9 vit

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 86 mm, Bredd: 86 mm, Djup: 39 mm, Antal ingångar: 14, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Nominell isolationsspänning: 500 V

E1438400

Art-nr	Benämning
E14 384 00	KOPPLINGSDOSA IP65

Tillbehör kopplingsdosor ABB Busch-Jaeger Dragavlastare

Modell: Dragavlastning

E1438401

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Antal poler
E14 384 01	DRAGAVLASTARE MED PLINT	2.5 mm²	5
E14 384 04	DRAGAVLASTARE UTAN PLINT		

Utanpåliggande kopplingsdosor ABB Busch-Jaeger

Tillbehör kopplingsdosor ABB Busch-Jaeger Tillbehör till dosa AP75

E1422231

Art-nr	Benämning	Modell
E14 222 31	DOSSKRUV 3X29 FRP100	Skruv
E14 384 07	DRAGAVLASTARE FÖR D8-12MM	Dragavlastning

Utanpåliggande kopplingsdosor Spelsberg

Kopplingsdosor A-box

E1438480

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 690 V

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Längd	Bredd	Djup	Antal ingång-ar	Typ av kapslingsgenom-föring	Färg
E14 384 80	KOPPLINGSDOSA A-025 M PLI	2.5 mm²	Anslutningsplint	80 mm	80 mm	52 mm	8	Tätningsmembran	Vit
E14 384 81	KOPPLINGSDOSA A-025 U PLI			80 mm	80 mm	52 mm	8	Tätningsmembran	Vit
E14 384 84	KOPPLINGSDOSA A-040 M PLI	4 mm²	Anslutningsplint	93 mm	93 mm	55 mm	8	Tätningsmembran	Vit
E14 384 85	KOPPLINGSDOSA A-040 U PLI			93 mm	93 mm	55 mm	8	Tätningsmembran	Vit
E14 384 86	KOPPLINGSDOSA A-060 M PLI	6 mm²	Anslutningsplint	110 mm	110 mm	67 mm	9	Förprägling	Grå
E14 384 87	KOPPLINGSDOSA A-100 M PLI	10 mm²	Anslutningsplint	140 mm	140 mm	79 mm	12	Förprägling	Grå
E14 384 88	KOPPLINGSDOSA A-160 M PLI	16 mm²	Anslutningsplint	180 mm	180 mm	91 mm	12	Förprägling	Grå
E14 384 92	KOPPLINGSDOSA A-350 M PLI	35 mm²	Anslutningsplint	250 mm	250 mm	115 mm	14	Förprägling	Grå

Kopplingsdosor Kopplingsdosa WK 100

E1438430

Max. ledararea: 10 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 115 mm, Bredd: 115 mm, Djup: 66 mm, Antal ingångar: 6, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

Art-nr	Benämning
E14 384 30	KOPPLINGSDOSA WK 100 GRÅ

Kopplingsdosor Kopplingsdosa WK 160

E1438450

Max. ledararea: 25 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 165 mm, Bredd: 165 mm, Djup: 76 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

Art-nr	Benämning
E14 384 50	KOPPLINGSDOSA WK 160 GRÅ

Utanpåliggande kopplingsdosor Spelsberg

Kopplingsdosor Kopplingsdosa, WK 007

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 38 mm, Antal ingångar: 7, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 660 V

E1438409

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med
E14 384 09	KOPPLINGSDOSA WK-007 UPL		Ingen
E14 384 11	KOPPLINGSDOSA WK-007 VIT	2.5 mm²	Anslutningsplint

Kopplingsdosor Kopplingsdosa 2K12 IP54

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm, Djup: 37 mm, Antal ingångar: 14, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Nominell isolationsspänning: 400 V

E

Art-nr	Benämning
E14 375 81	KOPPLINGSDOSA 2K12 IP54

Kopplingsdosor Kopplingsdosa utan kopplingsplint, typ HP

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Antal ingångar: 7, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP55, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Nominell isolationsspänning: 400 V



E1438460

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Djup
E14 384 60	KOPPLINGSDOSA HP-70 GRÅ U	75 mm	75 mm	42 mm
E14 384 64	KOPPLINGSDOSA HP-90 GRÅ U	90 mm	90 mm	45 mm

Tillbehör kopplingsdosor Spelsberg Plint för A-box

Modell: Anslutningsplint, Antal poler: 5

E1438489

Art-nr	Benämning	Max. ledararea
E14 384 89	PLINT 2,5/4 KVMM	4 mm²
E14 384 90	PLINT 6 KVMM	6 mm²
E14 384 95	PLINT 10 KVMM	10 mm²
E14 384 96	PLINT 16 KVMM	16 mm²
E14 384 97	PLINT 35 KVMM	35 mm²

Tillbehör kopplingsdosor Spelsberg 5-polig plint

Modell: Anslutningsplint, Max. ledararea: 2.5 mm², Antal poler: 5



E1438498

Art-nr	Benämning
E14 384 98	PLINT 5-POL 5X2,5MM2

Utanpåliggande kopplingsdosor Spelsberg

Tillbehör kopplingsdosor Spelsberg 5-polig plint

E1438499

Modell: Anslutningsplint, Max. ledararea: 3 mm², Antal poler: 2

Art-nr	Benämning
E14 384 99	PLINT 5-POL 3X6MM2

Utanpåliggande kopplingsdosor Hensel

Kopplingsdosor Kopplingsdosa vit 2,5 mm²

E1438602

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 88 mm, Bredd: 88 mm, Djup: 47 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

Art-nr	Benämning
E14 386 02	KOPPLINGSDOSA DE 2,5 M PLINT

Kopplingsdosor Kopplingsdosa grå 4 mm²

E1438603

Max. ledararea: 4 mm², Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 98 mm, Bredd: 98 mm, Djup: 52 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran och förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

Art-nr	Benämning	Utrustad med
E14 386 03	KOPPLINGSDOSA DE 4 U PLINT	Ingen
E14 386 04	KOPPLINGSDOSA DE 4 M PLINT	Anslutningsplint

Kopplingsdosor Kopplingsdosa dubbel grå 2,5 mm²

E1438609

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 139 mm, Bredd: 119 mm, Djup: 49 mm, Antal ingångar: 13, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

Art-nr	Benämning
E14 386 09	KOPPLINGSDOSA DELBAR 2,5 MPL

Utanpåliggande kopplingsdosor Hensel

Kopplingsdosor Kopplingsdosa grå 2,5 - 6 mm²

Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

E1438610

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Form	Längd	Bredd	Djup	Antal ingångar
E14 386 10	KOPPLINGSDOSA D 2,5 U PLINT	2.5 mm²	Ingen	Kvadratisk	85 mm	85 mm	50 mm	7
E14 386 12	KOPPLINGSDOSA D 2,5 M PLINT	2.5 mm²	Anslutningsplint	Kvadratisk	85 mm	85 mm	50 mm	7
E14 386 14	KOPPLINGSDOSA D 4 U PLINT	4 mm²	Ingen	Kvadratisk	90 mm	90 mm	55 mm	7
E14 386 16	KOPPLINGSDOSA D 4 M PLINT	4 mm²	Anslutningsplint	Kvadratisk	90 mm	90 mm	55 mm	7
E14 386 18	KOPPLINGSDOSA K 6 U PLINT	6 mm²	Ingen	Rektangulär	139 mm	119 mm	70 mm	10
E14 386 20	KOPPLINGSDOSA K 6 M PLINT	6 mm²	Anslutningsplint	Rektangulär	139 mm	119 mm	70 mm	10

Kopplingsdosor Kopplingsdosa grå 10 - 50 mm²

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling och strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 660 V

E1438622

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Längd	Bredd	Djup	Antal ingångar
E14 386 22	KOPPLINGSDOSA K 10 U PLINT	10 mm²	Ingen	160 mm	120 mm	80 mm	10
E14 386 24	KOPPLINGSDOSA K10 M PLINT	10 mm²	Anslutningsplint	160 mm	120 mm	80 mm	10
E14 386 30	KOPPLINGSDOSA K25 U PLINT	25 mm²	Ingen	200 mm	160 mm	97 mm	10
E14 386 32	KOPPLINGSDOSA K16/25 M PLINT	25 mm²	Anslutningsplint	200 mm	160 mm	97 mm	10
E14 386 40	KOPPLINGSDOSA K50 U PLINT	50 mm²	Ingen	210 mm	310 mm	116 mm	16
E14 386 42	KOPPLINGSDOSA K25 M PLINT	25 mm²	Anslutningsplint	210 mm	310 mm	116 mm	16
E14 386 44	KOPPLINGSDOSA K50 M PLINT 4P	50 mm²	Anslutningsplint	210 mm	310 mm	116 mm	16
E14 386 46	KOPPLINGSDOSA K50 M PLINT 5P	50 mm²	Anslutningsplint	210 mm	310 mm	116 mm	16

Kopplingsdosor Plomberingsset

Modell: Plomberingsset

E1438700

Art-nr	Benämning
E14 387 00	PLOMBERINGSSET PLS 06
E14 387 02	PLOMBERINGSSET PLS 50

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Utanpåliggande kopplingsdosor Hensel

E1438830

Kopplingsdosor Kopplingsdosa Halogenfri Spolsäker

Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Väderbeständig: Ja, Drifttemperaturområde: -40 ... 120 °C

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Form	Längd	Bredd	Djup	Antal ingångar
E14 388 30	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 2,5UP	2.5 mm²	Ingen	Kvadratisk	88 mm	88 mm	53 mm	7
E14 388 32	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 2,5MP	2.5 mm²	Anslutningsplint	Kvadratisk	88 mm	88 mm	53 mm	7
E14 388 34	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 4 UP	4 mm²	Ingen	Kvadratisk	98 mm	98 mm	58 mm	7
E14 388 36	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 4 MP	4 mm²	Anslutningsplint	Kvadratisk	98 mm	98 mm	58 mm	7
E14 388 38	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 6 UP	6 mm²	Ingen	Rektangulär	139 mm	119 mm	70 mm	10
E14 388 40	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 6 MP	6 mm²	Anslutningsplint	Rektangulär	139 mm	119 mm	70 mm	10
E14 388 44	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 10 MP	10 mm²	Anslutningsplint	Rektangulär	167 mm	125 mm	82 mm	10
E14 388 46	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 16/25	25 mm²	Ingen	Rektangulär	200 mm	160 mm	98 mm	10
E14 388 48	KOPPLINGSDOSA HALOG.FR 16/25	25 mm²	Anslutningsplint	Rektangulär	200 mm	160 mm	98 mm	10
E14 388 52	KOPPLINGSDOSA HAL.FR25/35/50	50 mm²	Anslutningsplint	Rektangulär	210 mm	310 mm	116 mm	16

E1438860

Kopplingsdosor Brandklassade kopplingsdosor FK

Utrustad med: Klämma, Montage: Vägg-/takmontage, Djup: 80 mm, Antal ingångar: 4, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Stål, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Orange, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 400 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: E 90, Drifttemperaturområde: -25 ... 40 °C

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Form	Längd	Bredd
E14 388 60	KOPPLINGSDOSA BRANDS 0,5-4	4 mm²	Kvadratisk	150 mm	150 mm
E14 388 61	KOPPLINGSDOSA BRANDS 1,5-10	10 mm²	Rektangulär	150 mm	200 mm
E14 388 62	KOPPLINGSDOSA BRANDS 1,5-16	16 mm²	Kvadratisk	200 mm	200 mm

E1438856

Kopplingsdosor Brandklassade kopplingsdosor FK IP65

Utrustad med: Klämma, Montage: Vägg-/takmontage, Antal ingångar: 4, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Färg: Orange, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Nominell isolationsspänning: 400 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: E 90, Drifttemperaturområde: -25 ... 40 °C

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Form	Längd	Bredd	Djup
E14 388 56	KOPPL.DOSA BRANDKL 122X122X59	4 mm²	Kvadratisk	122 mm	122 mm	59 mm
E14 388 57	KOPPL.DOSA BRANDKL 168X143X71	10 mm²	Rektangulär	168 mm	143 mm	72 mm
E14 388 59	KOPPL.DOSA BRANDKL 242X168X85	16 mm²	Rektangulär	243 mm	168 mm	85 mm

Utanpåliggande kopplingsdosor Wiska

Kopplingsdosa Combi IP66 Kopplingsdosa Combi 108

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 76 mm, Bredd: 76 mm, Djup: 51 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

E1438550

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Färg
E14 385 50	KOPPLINGSDOSA COMBI 108 VIT		Ingen	Vit
E14 385 52	KOPPLINGSDOSA COMBI 108 GRÅ		Ingen	Grå
E14 385 55	KOPPLINGSDOSA COMBI 108 VIT	2.5 mm²	Anslutningsplint	Vit

Kopplingsdosa Combi IP66 Kopplingsdosa Combi 308

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm, Djup: 51 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

E1438560

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Färg
E14 385 60	KOPPLINGSDOSA COMBI 308		Ingen	Vit
E14 385 62	KOPPLINGSDOSA COMBI 308		Ingen	Grå
E14 385 65	KOPPLINGSDOSA COMBI 308	2.5 mm²	Anslutningsplint	Vit
E14 385 67	KOPPLINGSDOSA COMBI 308	2.5 mm²	Anslutningsplint	Grå

Kopplingsdosa Combi IP66 Kopplingsdosa Combi 607

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Djup: 66 mm, Antal ingångar: 10, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

E1438570

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Färg
E14 385 70	KOPPLINGSDOSA COMBI 607		Ingen	Vit
E14 385 72	KOPPLINGSDOSA COMBI 607		Ingen	Grå
E14 385 75	KOPPLINGSDOSA COMBI 607	6 mm²	Anslutningsplint	Vit
E14 385 77	KOPPLINGSDOSA COMBI 607	6 mm²	Anslutningsplint	Grå

Kopplingsdosa Combi IP66 Kopplingsdosa Combi 1010

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 140 mm, Bredd: 140 mm, Djup: 82 mm, Antal ingångar: 14, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

E1438586

Art-nr	Benämning	Max. ledararea	Utrustad med	Färg
E14 385 86	KOPPLINGSDOSA COMBI 1010		Ingen	Grå
E14 385 88	KOPPLINGSDOSA COMBI 1010	10 mm²	Anslutningsplint	Grå
E14 385 85	KOPPLINGSDOSA 140X140X82		Ingen	Vit

Utanpåliggande kopplingsdosor Wiska

Liknande bild

Kopplingsdosa Combi IP66 Kopplingsdosa Combi med Gel IP68

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP68, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Plomberbar: Ja, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Utrustad med	Inlopp bakifrån	Längd	Bredd	Djup	Typ av kapslingsgenomföring
E14 385 68	KOPPLINGSDOSA 85X85X51 GEL	Ingen	Ja	85 mm	85 mm	51 mm	Övrigt
E14 385 78	KOPPLINGSDOSA 110X110X66 GEL			110 mm	110 mm	66 mm	

Utanpåliggande kopplingsdosor övriga

E1437838

Branddosor OBO Bettermann Branddosa Fire-Box

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Orange, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Nominell isolationsspänning: 600 V, Väderbeständig: Ja

Art-nr	Benämning	Utrustad med
E14 378 38	STYPNIPPEL EDFM M 32	Övrigt
E14 378 40	BRANDDOSA B 100 E POR	Anslutningsplint
E14 378 42	BRANDDOSA B 160 E POR	Anslutningsplint
E14 378 44	BRANDDOSA B 250 E POR	Anslutningsplint



E1437845

Branddosor OBO Bettermann Firebox kopplingsdoser IP65

Kopplingsdoser för skarvning av brandklassade kablar. Uppfyller funktionsklass E 30 (minuter), E 60 (minuter) och E 90 (minuter). Tillverkade i polypropen som är halogen fri och fri från klor, brom och fluor. Dosan har förslutna sidoväggar, öppningar kan skapas på alla önskade platser. Kabelförskruvningar E1457140-43 samt kontramutter E57144-47 Kapslingsklass IP65. hög temperatur beständig anslutningsklämma i specialkeramik. Färg orange/RAL2003. Dosa E1437848 är för styr/data/brand utan skyddsjord.

Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Förskruvning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Orange, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent

Art-nr	Benämning	Max. ledararea
E14 378 45	BRANDDOSA T100E4-5	4 mm²
E14 378 46	BRANDDOSA T160E10-5	10 mm²
E14 378 47	BRANDDOSA T160E16-5	16 mm²
E14 378 48	BRANDDOSA T160E4-8D	0.8 mm²

E9791766

Kopplingsdosor

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 86 mm, Bredd: 86 mm, Antal ingångar: 14, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP54, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad

Art-nr	Benämning
E97 917 66	KOPPLINGSDOSA

Utanpåliggande kopplingsdosor, Rutab Kopplingsdosor Combi 108 IP66

Färg: Svart, Kapslingsklass: IP66, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

E1438551

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E14 385 51	KOPPLINGSDOSA 76X76X51 (SVART)	76 mm	76 mm
E14 385 61	KOPPLINGSDOSA 85X85X51 (SVART)	85 mm	85 mm

Kopplingsdosor av lättmetall, GARO

Kopplingsdosor lättmetall, IP67 Kopplingsdosor typ UE

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 110 mm, Djup: 38 mm, Diameter: 82 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 500 V



E1439501

Art-nr	Benämning	Antal ingångar
E14 395 01	KOPPLINGSDOSA 1 LACK PR18,6	1
E14 395 02	KOPPLINGSDOSA 2 LACK PR18,6	2
E14 395 04	KOPPLINGSDOSA 4 LACK PR18,6	3
E14 395 05	KOPPLINGSDOSA 5 LACK PR18,6	3
E14 395 10	KOPPLINGSDOSA 10 LACK PR18,6	4
E14 395 11	KOPPLINGSDOSA 11 LACK PR18,6	6
E14 395 17	KOPPLINGSDOSA 17 LACK PR18,6	5
E14 395 20	KOPPLINGSDOSA 20 LACK PR18,6	4

Kopplingsdosor lättmetall, IP67 Kopplingsdosor typ UE, utan lock och lockskruv

Max. ledararea: 2.5 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 110 mm, Djup: 38 mm, Diameter: 82 mm, Antal ingångar: 1, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67, Lock: Ingen, Nominell isolationsspänning: 500 V

E1439552

Art-nr	Benämning
E14 395 52	KOPPLINGSDOSA 2 LACK PR18,6

Kopplingsdosor lättmetall, IP67 Kopplingsdosor typ USE

Max. ledararea: 4 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 112 mm, Djup: 42 mm, Diameter: 82 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 500 V



E1439602

Art-nr	Benämning	Antal ingångar
E14 396 02	KOPPLINGSDOSA 2 LACK PR22,5	2
E14 396 04	KOPPLINGSDOSA 4 LACK PR22,5	3
E14 396 05	KOPPLINGSDOSA 5 LACK PR22,5	3
E14 396 10	KOPPLINGSDOSA 10 LACK PR22,5	4
E14 396 17	KOPPLINGSDOSA 17 LACK PR22,5	5

Kopplingsdosor av lättmetall, GARO

Kopplingsdosor lättmetall, IP67 Kopplingsdosor typ USE, utan lock o lockskruv

E1439651

Max. ledararea: 4 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 112 mm, Djup: 42 mm, Diameter: 82 mm, Antal ingångar: 1, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67, Lock: Ingen, Nominell isolationsspänning: 500 V

Art-nr	Benämning
E14 396 51	KOPPLINGSDOSA 1 LACK PR22,5

Kopplingsdosor lättmetall, IP67 Kopplingsdosor typ PUS



E1439702

Max. ledararea: 10 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Rund, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 140 mm, Djup: 60.5 mm, Diameter: 106 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå/-grön, Kapslingsklass: IP67, Lock: Ingen, Nominell isolationsspänning: 500 V

Art-nr	Benämning	Antal ingångar
E14 397 02	KOPPLINGSDOSA 2 LACK PR28,3	2
E14 397 04	KOPPLINGSDOSA 4 LACK PR28,3	3
E14 397 05	KOPPLINGSDOSA 5 LACK PR28,3	3

Tillbehör kopplingsdosor lättmetall Doslock plant

E1439800

Diameter: 82 mm, Form: Rund, Typ av fastsättning: Skruva, Modell: Blindlock, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67

Art-nr	Benämning
E14 398 00	DOSLOCK PLANT

Tillbehör kopplingsdosor lättmetall Linfäste

E1439870

Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E14 398 70	LINFÄSTE

Vertikaldosor Vertikal anslutningsdosa typ VUJ



E1440080

Utrustad med: Övrigt, Form: Övrigt, Montage: Vägg-/takmontage, Antal ingångar: 2, Typ av kapslingsgenomföring: Gänga, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Lackerad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Gångjärnsupphängd

Art-nr	Benämning
E14 400 80	DOSA M VÄGGUTT VUJ 210
E14 400 84	DOSA M VÄGGUTT VUJ 216

Vertikaldosor Linfäste för anslutningsdosa typ VUJ

Modell: Fästanordning

E1440090

Art-nr	Benämning
E14 400 90	LINFÄSTE

Kopplingsdosor för nedgrävning

Kabeldosa för nedgrävning, Rutab Kabeldosa med gjutharts

Utrustad med: Övrigt, Form: Kvadratisk, Montage: Övrigt, Längd: 95 mm, Bredd: 95 mm, Djup: 55 mm, Antal ingångar: 8, Typ av kapslingsgenomföring: Förprägling, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: Övrigt, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Fastsnäppt, Väderbeständig: Ja

E1437812

Art-nr	Benämning
E14 378 12	KABELDOSA MED GJUTHARTS AK1-GH

Explosionsskyddade kopplingsdosor

Explosionsskyddade kopplingsdosor Kopplingsdosor typ 96 1 och 96 2

Utrustad med: Klämma, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Typ av kapslingsgenomföring: Förskruvning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP66, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 22, Drifttemperaturområde: -50 ... 40 °C

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Djup	Antal ingångar
E14 405 60	KDOSA EAZK 96 1 PL 4X4MM²	100 mm	118 mm	61 mm	2
E14 405 62	KDOSA EAZK 96 1 PL 4X4MM²	180 mm	118 mm	61 mm	4
E14 405 64	KDOSA EAZK 96 2 PL 4X4MM²	195 mm	117.5 mm	73 mm	4
E14 405 65	KDOSA EAZK 96 2 PL 4X4MM²	195 mm	117.5 mm	73 mm	4
E14 405 66	KDOSA EAZK 96 2 PL 4X4MM²	195 mm	158 mm	73 mm	6

Explosionsskyddade kopplingsdosor Kopplingsdosa Bartec

Max. ledararea: 4 mm², Utrustad med: Anslutningsplint, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 94.5 mm, Bredd: 74.5 mm, Djup: 45.5 mm, Antal ingångar: 3, Typ av kapslingsgenomföring: Förskruvning, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 690 V, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 2, Drifttemperaturområde: -20 ... 40 °C

E1440500

Art-nr	Benämning
E14 405 00	KOPPLINGSDOSA

Kapslade kopplingsdosor Norwesco

Kopplingsdosor Norwesco Kapslad kopplingsdosa faluröd

Max. ledararea: 4 mm², Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, För ledarrördiameter: 16 mm, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 88 mm, Bredd: 88 mm, Djup: 40 mm, Antal ingångar: 12, Typ av kapslingsgenomföring: Strypnippel, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Röd, Kapslingsklass: IP65, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 1000 V, Väderbeständig: Ja, Drifttemperaturområde: -30 ... 50 °C



E1437510

Art-nr	Benämning
E14 375 10	KAPSLAD KOPPLINGSDOSA FALURÖD

Kopplingsmateriel

Kopplingsmateriel HelaCon toppklämmor, HellermannTyton

Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 2.5 mm², Märkspänning: 450 V, Märkström: 24 A, Lämplig för solid kärna: Ja

E1440802

Art-nr	Benämning	Antal klämpositioner	Färg
E14 408 02	TOPPKLÄMMA FÖR 2 KABLAR	2	Transparent gul
E14 408 03	TOPPKLÄMMA FÖR 3 KABLAR	3	Transparent orange
E14 408 04	TOPPKLÄMMA FÖR 4 KABLAR	4	Transparent
E14 408 05	TOPPKLÄMMA FÖR 5 KABLAR	5	Transparent blå
E14 408 06	TOPPKLÄMMA FÖR 6 KABLAR	6	Transparent violett
E14 408 08	TOPPKLÄMMA FÖR 8 KABLAR	8	Transparent grå

Kopplingsmateriel Kopplingsklämmor

E1440842

Art-nr	Benämning	Tråddiameter, från/till	Färg
E14 408 42	SKARVKLÄMMA TORIX T6	1 ... 12.5 mm²	Röd
E14 408 44	TORIX T16 16MM GRÖN 50ST	3 ... 16 mm²	Grön

Kopplingsmateriel Skruvplint TED-KP 18

Antal poler: 6, Anslutningstyp: Skruva, Antal anslutningar < 6 mm²: 6, Antal anslutningar totalt: 18, Montage: Skruv, Höjd: 55 mm, Bredd: 20 mm, Djup: 25 mm, Beröringssäker: Ja



E1440846

Art-nr	Benämning
E14 408 46	SKRUVPLINT TED-KP 18

Kopplingsmateriel Kopplingsklämma WAGO 773

Märkspänning: 400 V, Lämplig för solid kärna: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Antal klämpositioner	Nominell ledararea från/till	Färg	Märkström
E14 409 20	TOPPKLÄMMA 773-102	2	0.75 ... 2.5 mm²	Gul	24 A
E14 409 22	TOPPKLÄMMA 773-104	4	0.75 ... 2.5 mm²	Orange	24 A
E14 409 24	TOPPKLÄMMA 773-106	6	0.75 ... 2.5 mm²	Lila/violett	24 A
E14 409 26	TOPPKLÄMMA 773-108	8	0.75 ... 2.5 mm²	Mörkgrå	24 A
E14 409 88	KOPPLINGSKLÄMMA	3	2.5 ... 6 mm²	Röd	41 A

Kopplingsmateriel

Kopplingsmateriel Kopplingsklämma Wago 222

Nominell ledararea från/till: 0.08 ... 2.5 mm², Med driftspak: Ja, Färg: Ljusgrå, Märkspänning: 400 V, Märkström: 32 A, Lämplig för solid kärna: Ja, Lämplig för flexibel ledare: Ja

E1440928

Art-nr	Benämning	Antal klämpositioner
E14 409 28	TOPPKLÄMMA 222 WAGO	3
E14 409 29	ANSLUTNINGSKLÄMMA FÖR 2 LEDARE	2
E14 409 89	TOPPKLÄMMA FÖR EK/FK/RK	5

Kopplingsmateriel Kopplingsklämma WAGO 6 A

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Anslutnings-/förgreningsklämma

E1440960

Art-nr	Benämning
E14 409 60	MICRO-TOPPKLÄMMA EIB

Kopplingsmateriel Skarvklämma naturfärgad polyamid

Trådantal, från/till: 2 ... 4, Tråddiameter, från/till: 6 ... 16 mm²

E1441040

Art-nr	Benämning
E14 410 40	SKARVKLÄMMOR 1 ST AL13

Kopplingsmateriel Hållare till kopplingsklämma 773

Typ av fastsättning: DIN-skena 35 mm, Typ av skenhållare: Rak, Material: Plast

E1440992

Art-nr	Benämning
E14 409 92	HÅLLARE 773-332

Kopplingsmateriel Kopplingsklämmor SDK, Rutab

Nominell ledararea från/till: 0.5 ... 2.5 mm², Färg: Transparent, Märkspänning: 450 V, Märkström: 24 A, Lämplig för solid kärna: Ja, Lämplig för mertrådig ledare: Ja

E1441132

Art-nr	Benämning	Antal klämpositioner
E14 411 32	TOPPKLÄMMA 3-POLIG	3
E14 411 34	TOPPKLÄMMA 5-POLIG	5
E14 411 36	TOPPKLÄMMA 8-POLIG	8

Kopplingsmateriel

Kopplingsmateriel Sortimentslåda kopplingsmaterial, Rutab

Isolerade kabelanslutningar: Ja

E1441100

Art-nr	Benämning
E14 411 00	SORTIMENTSLÅDA KOPPL.MATERIAL

Kopplingsplint Märkspänning 500 V

Modell: Övrigt, Märkspänning: 500 V, Totalt antal poler (utan jordkontakt): 1, Typ av elanslutning: Skruvanslutning, Antal poler: 1

E1441356

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea
E14 413 56	KOPPLINGSPLINT 6	4 ... 10 mm²
E14 413 66	KOPPLINGSPLINT 16	10 ... 25 mm²

Kopplingsklämmor och kopplingslister Kopplingsklämmor

Trådantal, från/till: 1 ... 2, Färg: Klar

E1440836

Art-nr	Benämning	Tråddiameter, från/till
E14 408 36	KOPPLINGSKLÄMMA TRANSP 1,5MM2	1.5 mm²
E14 408 37	KOPPLKLÄMMA 10-P TRANSP 1,5MM2	1.5 mm²
E14 408 38	KOPPLINGSKLÄMMA TRANSP 2,5MM2	2.5 mm²
E14 408 39	KOPPLKLÄMMA 10-P TRANSP 2,5MM2	1.5 mm²
E14 408 41	DUBBELKLÄMMA TRANSP 16MM2	1.5 mm²
E14 408 33	DUBBELKLÄMMA TRANSP 2X10 MM²	10 mm²

Kopplingsklämmor och kopplingslister Kopplingslist 12-pol med fot

Antal poler: 12, Anslutningstyp: Skruva, Antal anslutningar totalt: 24, Montage: Skruv, Beröringssäker: Ja

E1441052

Art-nr	Benämning	Antal anslutningar < 6 mm²	Antal anslutningar 16 mm²	Antal anslutningar 25 mm²	Höjd	Bredd	Djup
E14 410 52	KOPPLINGSLIST AV NYLON	24			15 mm	94 mm	16 mm
E14 410 54	KOPPLINGSLIST AV NYLON	24			19 mm	117 mm	19 mm
E14 410 56	KOPPLINGSLIST AV NYLON	24			21 mm	134 mm	22 mm
E14 410 66	KOPPLINGSLIST 16 NYLON		24		25 mm	175 mm	25 mm
E14 410 68	KOPPLINGSLIST 25 NYLON			24	30 mm	212 mm	37 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kopplingsklämmor och kopplingslister Kopplingslist 12-pol med fot och trådskydd

Antal poler: 12, Anslutningstyp: Skruva, Antal anslutningar totalt: 24, Montage: Skruv, Beröringssäker: Ja

E1441092

Art-nr	Benämning	Antal anslutningar < 6 mm²	Antal anslutningar 16 mm²	Höjd	Bredd	Djup
E14 410 92	KOPPLINGSLIST M TRÅDSK 2,5	24		15 mm	94 mm	16 mm
E14 410 93	KOPPLINGSLIST M TRÅDSK 4	24		19 mm	117 mm	19 mm
E14 410 94	KOPPLINGSLIST M TRÅDSK 6	24		21 mm	134 mm	22 mm
E14 410 96	KOPPLINGSLIST M TRÅDSK 16		24	25 mm	175 mm	25 mm

Kopplingsklämmor och kopplingslister Kopplingslist 12-pol utan fot

Antal poler: 12, Anslutningstyp: Skruva, Antal anslutningar totalt: 24, Montage: Skruv, Beröringssäker: Ja

E1441172

Art-nr	Benämning	Antal anslutningar < 6 mm²	Antal anslutningar 16 mm²	Antal anslutningar 25 mm²	Höjd	Bredd	Djup
E14 411 72	KOPPLINGSLIST HDPE 2,5	24			13 mm	94 mm	16 mm
E14 411 73	KOPPLINGSLIST HDPE 4,0	24			15 mm	117 mm	19 mm
E14 411 74	KOPPLINGSLIST HDPE 6,0	24			17 mm	134 mm	23 mm
E14 411 76	KOPPLINGSLIST HDPE 16		24		21 mm	175 mm	26 mm
E14 411 80	KOPPLINGSLIST HDPE 25			24	30 mm	208 mm	36 mm

Kopplingsklämmor och kopplingslister Kopplingslist 6-pol med trådskydd, utan fot

Antal poler: 6, Anslutningstyp: Skruva, Antal anslutningar < 6 mm²: 12, Antal anslutningar totalt: 12, Montage: Skruv, Höjd: 15 mm, Bredd: 60 mm, Djup: 19 mm, Beröringssäker: Ja

E1441188

Art-nr	Benämning
E14 411 88	KOPPLINGSLIST HDPE TRÅDSK 4

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Genomföringar Genomföring KLIKSEAL®RAL 7035

För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 2 ... 5 mm, Dragavlastning: Ja, Material: Gummi, Halogenfri: Ja, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP65/IP67

E1475803

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter
E14 758 03	KLIKSEAL M20	4 ... 11 mm	20.5 mm
E14 758 04	KLIKSEAL M25	4 ... 13 mm	25.5 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Genomföringar Rutaseal EPDM Metrisk RAL 7001

För slitsade hål: Ja, Material: Gummi, Halogenfri: Ja, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67

E1458233

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter	För väggtjocklek
E14 582 33	TÄTNINGSHYLSA M12 4-7	4 ... 7 mm	12.5 mm	0.5 ... 2 mm
E14 582 34	TÄTNINGSHYLSA M16 5-10	5 ... 9 mm	16.5 mm	1 ... 4 mm
E14 582 35	TÄTNINGSHYLSA M20 8-13	8 ... 13 mm	20.5 mm	1 ... 4 mm
E14 582 36	TÄTNINGSHYLSA M25 11-17	11 ... 17 mm	25.5 mm	1 ... 4 mm
E14 582 37	TÄTNINGSHYLSA M32 15-21	15 ... 20 mm	32.5 mm	1 ... 4 mm
E14 582 38	TÄTNINGSHYLSA M40 19-28	19 ... 28 mm	40.5 mm	1 ... 4 mm
E14 582 39	TÄTNINGSHYLSA M50 27-35	27 ... 35 mm	50.5 mm	1 ... 4 mm

Genomföringar Rutaseal EPDM PG RAL 7001

För slitsade hål: Ja, Material: Gummi, Halogenfri: Ja, Färg: Grå, Kapslingsklass: IP67

E1458220

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter	För väggtjocklek
E14 582 20	TÄTNINGSHYLSA 12,5 EPDM	3 ... 5 mm	13 mm	0.5 ... 2 mm
E14 582 21	TÄTNINGSHYLSA 15,2 EPDM	5 ... 7 mm	16 mm	1 ... 4 mm
E14 582 22	TÄTNINGSHYLSA 18,6 EPDM	7 ... 10 mm	19 mm	1 ... 4 mm
E14 582 23	TÄTNINGSHYLSA 22,5 EPDM	10 ... 14 mm	23 mm	1 ... 4 mm
E14 582 24	TÄTNINGSHYLSA 28,3 EPDM	14 ... 20 mm	29 mm	1 ... 4 mm
E14 582 25	TÄTNINGSHYLSA 37,0 EPDM	20 ... 26 mm	38 mm	1 ... 4 mm
E14 582 26	TÄTNINGSHYLSA 47,0 EPDM	26 ... 35 mm	48 mm	1 ... 4 mm

Genomföringar Rutaseal Kloropren Metrisk RAL 9005 Svart

Lämplig för kabeldiameter från/till: 4 ... 7 mm, Borrdiameter: 12.5 mm, För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 0.5 ... 2 mm, Material: Gummi, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP67

E1458253

Art-nr	Benämning
E14 582 53	TÄTNINGSHYLSA M12K 4-7
E14 582 54	TÄTNINGSHYLSA M16K 5-10
E14 582 55	TÄTNINGSHYLSA M20K 8-13
E14 582 56	TÄTNINGSHYLSA M25K 11-17
E14 582 57	TÄTNINGSHYLSA M32K 15-21
E14 582 58	TÄTNINGSHYLSA M40K 19-28
E14 582 59	TÄTNINGSHYLSA M50K 27-35

Genomföringar Rutaseal Kloropren PG RAL 9005 Svart

För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 1 ... 4 mm, Material: Gummi, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP67

E1458243

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter
E14 582 43	TÄTNINGSHYLSA 15,2	5 ... 7 mm	16 mm
E14 582 44	TÄTNINGSHYLSA 18,6	7 ... 10 mm	19 mm
E14 582 45	TÄTNINGSHYLSA 22,5	10 ... 14 mm	23 mm
E14 582 46	TÄTNINGSHYLSA 28,3	14 ... 20 mm	29 mm
E14 582 47	TÄTNINGSHYLSA 37,0	20 ... 26 mm	38 mm
E14 582 48	TÄTNINGSHYLSA 47,0	26 ... 35 mm	48 mm

Genomföringar Rutaseal Light EPDM Metrisk

För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 1 ... 4 mm, Material: Gummi, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP67

E1458326

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter	Färg
E14 583 26	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M16 GRÅ	5 ... 9 mm	16.5 mm	Grå
E14 583 27	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M20 GRÅ	8 ... 12 mm	20.5 mm	Grå
E14 583 28	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M25 GRÅ	11 ... 16 mm	25.5 mm	Grå
E14 583 30	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M16 SVAR	5 ... 9 mm	16.5 mm	Svart
E14 583 31	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M20 SVAR	8 ... 12 mm	20.5 mm	Svart
E14 583 32	TÄTNINGSHYLSA LIGHT M25 SVAR	11 ... 16 mm	25.5 mm	Svart

Genomföringar Genomföring TSS

För slitsade hål: Ja, Material: Gummi, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP67

E1475711

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter	För väggtjocklek	Färg
E14 757 11	TSS M16 RAL7035 LJUSGRÅ	5 ... 10 mm	16.5 mm	0.5 ... 3 mm	Grå
E14 757 12	TSS M20 RAL7035 LJUSGRÅ	6 ... 13 mm	20.5 mm	0.5 ... 3 mm	Grå
E14 757 13	TSS M25 RAL7035 LJUSGRÅ	8 ... 17 mm	25.5 mm	0.5 ... 3.5 mm	Grå
E14 757 14	TSS M32 RAL7035 LJUSGRÅ	12 ... 24 mm	32.5 mm	0.5 ... 4.5 mm	Grå
E14 757 17	TSS M20 RAL9005 SVART	6 ... 13 mm	20.5 mm	0.5 ... 3 mm	Svart
E14 757 19	TSS M32 RAL9005 SVART	12 ... 24 mm	32.5 mm	0.5 ... 4.5 mm	Svart
E14 757 21	TSS M16 RAL9010, VIT	5 ... 10 mm	16.5 mm	0.5 ... 3 mm	Vit
E14 757 22	TSS M20 RAL9010, VIT	6 ... 13 mm	20.5 mm	0.5 ... 3 mm	Vit
E14 757 24	TSS M32 RAL9010, VIT	12 ... 24 mm	32.5 mm	0.5 ... 4.5 mm	Vit

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

E1476111

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 11	KABELFÖRSKRUVNING M12 IP68 GRÅ	12	8 mm	15 mm	16.5 mm	3 ... 6 mm
E14 761 12	KABELFÖRSKRUVNING M16 IP68 GRÅ	16	8 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 761 13	KABELFÖRSK M20 IP68 8-13	20	8 mm	24 mm	26.5 mm	8 ... 13 mm
E14 761 14	KABELFÖRSKRUVNING M25 IP68 GRÅ	25	8 mm	29 mm	32 mm	11 ... 17 mm
E14 761 15	KABELFÖRSKRUVNING M32 IP68 GRÅ	32	10 mm	36 mm	40 mm	15 ... 21 mm
E14 761 16	KABELFÖRSKRUVNING M40 IP68 GRÅ	40	10 mm	46 mm	51 mm	19 ... 28 mm
E14 761 17	KABELFÖRSKRUVNING M50 IP68 GRÅ	50	12 mm	55 mm	60 mm	27 ... 35 mm
E14 761 18	KABELFÖRSKRUVNING M63 IP68 GRÅ	63	12 mm	68 mm	75 mm	32 ... 42 mm
E14 761 19	KABELFÖRSK M20 IP68 10-14	20	8 mm	27 mm	29.3 mm	10 ... 14 mm

E1476122

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 9005 Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Svart, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 22	KABELFÖRSKRUVNING M16 5-10 SV	16	8 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 761 23	KABELFÖRSKRUVNING M20 8-13 SV	20	8 mm	24 mm	26.5 mm	8 ... 13 mm
E14 761 24	KABELFÖRSKRUVNING M25 11-17 SV	25	8 mm	29 mm	32 mm	11 ... 17 mm
E14 761 25	KABELFÖRSKRUVNING M32 15-21 SV	32	10 mm	36 mm	40 mm	15 ... 21 mm
E14 761 26	KABELFÖRSKRUVNING M40 19-28 SV	40	10 mm	46 mm	51 mm	19 ... 28 mm
E14 761 27	KABELFÖRSKRUVNING M50 27-35 SV	50	12 mm	55 mm	60 mm	27 ... 35 mm

E1476160

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 lång gänga Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 60	K-FRSK M12 IP68 LÅNG GÄNG	12	15 mm	15 mm	16.5 mm	3 ... 6 mm
E14 761 61	K-FRSK M16 IP68 LÅNG GÄNG	16	15 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 761 63	K-FRSK M20 IP68 LÅNG GÄNG	20	15 mm	24 mm	26.5 mm	8 ... 13 mm
E14 761 64	K-FRSK M25 IP68 LÅNG GÄNG	25	15 mm	29 mm	32 mm	11 ... 17 mm
E14 761 65	K-FRSK M32 IP68 LÅNG GÄNG	32	15 mm	36 mm	40 mm	15 ... 21 mm
E14 761 66	K-FRSK M40 IP68 LÅNG GÄNG	40	18 mm	46 mm	51 mm	19 ... 28 mm
E14 761 67	K-FRSK M50 IP68 LÅNG GÄNG	50	18 mm	55 mm	60 mm	27 ... 35 mm
E14 761 68	K-FRSK M63 IP68 LÅNG GÄNG	63	18 mm	68 mm	75 mm	32 ... 42 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 Reducerande packning Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476170

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 70	FÖRSKR.IP68 PL.2-5MM M12	12	8 mm	15 mm	16.5 mm	2 ... 5 mm
E14 761 71	FÖRSKR.IP68 PL.3-10MM M16	16	8 mm	20 mm	22 mm	3 ... 10 mm
E14 761 72	FÖRSKR.IP68 PL.5-13MM M20	20	8 mm	24 mm	26.5 mm	5 ... 13 mm
E14 761 73	FÖRSKR.IP68 PL.8-17MM M25	25	8 mm	29 mm	32 mm	8 ... 17 mm
E14 761 74	FÖRSKR.IP68 PL.12-21MMM32	32	10 mm	36 mm	40 mm	12 ... 21 mm
E14 761 75	FÖRSKR.IP68 PL.16-28MMM40	40	10 mm	46 mm	51 mm	16 ... 28 mm
E14 761 76	FÖRSKR.IP68 PL.21-35MMM50	50	12 mm	55 mm	60 mm	21 ... 35 mm
E14 761 77	FÖRSKR.IP68 PL.27-48MMM63	63	12 mm	68 mm	75 mm	27 ... 48 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Polyamid IP68 Metrisk Komplett med mutter och tätningsring

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Med låsmutter: Ja, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476203

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 762 03	KABELFÖRSK M12 IP68 L-GRÅ	12	7.9 mm	15 mm	16.5 mm	3 ... 6.5 mm
E14 762 04	KABELFÖRSK M16 IP68 L-GRÅ	16	15.7 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 762 05	KABELFÖRSK M20 IP68 L-GRÅ	20	15 mm	24 mm	26.5 mm	10 ... 14 mm
E14 762 06	KABELFÖRSK M25 IP68 L-GRÅ	25	15 mm	29 mm	32 mm	13 ... 18 mm
E14 762 07	KABELFÖRSK M32 IP68 L-GRÅ	32	14.7 mm	36 mm	40 mm	18 ... 25 mm
E14 762 08	KABELFÖRSK M40 IP68 L-GRÅ	40	17.7 mm	46 mm	51 mm	22 ... 32 mm
E14 762 09	KABELFÖRSK M50 IP68 L-GRÅ	50	17.3 mm	55 mm	60 mm	30 ... 38 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1459912

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 599 12	KABELFÖRSK. 12,5 IP68 GRÅ	7	8 mm	15 mm	16.5 mm	3 ... 6.5 mm
E14 599 15	KABELFÖRSK. 15,2 IP68 GRÅ	9	8 mm	19 mm	21 mm	4 ... 8 mm
E14 599 18	KABELFÖRSK. 18,6 IP68 GRÅ	11	8 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 599 20	KABELFÖRSK. 20,4 IP68 GRÅ	13.5	9 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 599 22	KABELFÖRSK. 22,5 IP68 GRÅ	16	10 mm	27 mm	30 mm	10 ... 14 mm
E14 599 28	KABELFÖRSK. 28,3 IP68 GRÅ	21	11 mm	33 mm	36 mm	13 ... 18 mm
E14 599 37	KABELFÖRSK. 37,0 IP68 GRÅ	29	11 mm	42 mm	46 mm	18 ... 25 mm
E14 599 47	KABELFÖRSK. 47,0 IP68 GRÅ	36	13 mm	53 mm	59 mm	22 ... 32 mm
E14 599 54	KABELFÖRSK. 54,0 IP68 GRÅ	42	13 mm	60 mm	68 mm	30 ... 38 mm
E14 599 59	KABELFÖRSK. 59,3 IP68 GRÅ	48	14 mm	65 mm	72 mm	34 ... 44 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

E1459965

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 lång gänga PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 599 65	KABELFÖRSK. 15,2 LÅNG GRÅ	9	15 mm	19 mm	21 mm	4 ... 8 mm
E14 599 66	KABELFÖRSK. 18,6 LÅNG GRÅ	11	15 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 599 68	KABELFÖRSK. 20,4 LÅNG GRÅ	13.5	15 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 599 70	KABELFÖRSK. 22,5 LÅNG GRÅ	16	15 mm	27 mm	30 mm	10 ... 14 mm
E14 599 72	KABELFÖRSK. 28,3 LÅNG GRÅ	21	15 mm	33 mm	36 mm	13 ... 18 mm
E14 599 74	KABELFÖRSK. 37,0 LÅNG GRÅ	29	15 mm	42 mm	46 mm	18 ... 25 mm
E14 599 76	KABELFÖRSK. 47,0 LÅNG GRÅ	36	18 mm	53 mm	59 mm	22 ... 32 mm
E14 599 78	KABELFÖRSK. 54,0 LÅNG GRÅ	42	18 mm	60 mm	68 mm	30 ... 38 mm

E1459852

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Polyamid IP68 PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 598 52	KABELFÖRSK. 12,5 LJUSGRÅ	7	8 mm	15 mm	16.5 mm	3 ... 6 mm
E14 598 55	KABELFÖRSK. 15,2 LJUSGRÅ	9	8.1 mm	19 mm	21 mm	4 ... 8 mm
E14 598 58	KABELFÖRSK. 18,6 LJUSGRÅ	11	8.2 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 598 60	KABELFÖRSK. 20,4 LJUSGRÅ	13.5	8.9 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 598 62	KABELFÖRSK. 22,5 LJUSGRÅ	16	8.9 mm	27 mm	30 mm	10 ... 14 mm
E14 598 64	KABELFÖRSK. 28,3 LJUSGRÅ	21	10.8 mm	33 mm	36 mm	13 ... 18 mm
E14 598 66	KABELFÖRSK. 37,0 LJUSGRÅ	29	10.9 mm	42 mm	46 mm	18 ... 25 mm
E14 598 68	KABELFÖRSK. 47,0 LJUSGRÅ	36	14.4 mm	53 mm	59 mm	22 ... 32 mm
E14 598 70	KABELFÖRSK. 54,0 LJUSGRÅ	42	14.6 mm	60 mm	68 mm	30 ... 38 mm

E1476131

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Polyamid IP68 RAL 7001 med brytskydd Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Böjradieskydd/trumpetform: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 31	KABELFÖRSK. M12 BÖJSKYDD	12	8 mm	15 mm	16.3 mm	3 ... 6.5 mm
E14 761 32	KABELFÖRSK. M16 BÖJSKYDD	16	15 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 761 33	KABELFÖRSK. M20 BÖJSKYDD	20	11 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 761 34	KABELFÖRSK. M20 BÖJSKYDD	20	15 mm	27 mm	29.5 mm	10 ... 14 mm
E14 761 35	KABELFÖRSK. M25 BÖJSKYDD	12	15 mm	33 mm	36 mm	13 ... 18 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Polyamid IP68 RAL 9005 med brytskydd Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Svart, Böjradieskydd/trumpetform: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476141

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 41	KABELFÖRSK. M12 BÖJSK SV	12	8 mm	15 mm	16.3 mm	3 ... 6.5 mm
E14 761 42	KABELFÖRSK. M16 BÖJSK SV	16	15 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 761 43	KABELFÖRSK. M20 BÖJSK SV	20	11 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 761 44	KABELFÖRSK. M20 BÖJSK SV	20	15 mm	27 mm	29.5 mm	10 ... 14 mm
E14 761 45	KABELFÖRSK. M25 BÖJSK SV	12	15 mm	33 mm	36 mm	13 ... 18 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningar Perfect Polyamid IP68 RAL 7001 med brytskydd PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Grå, Böjradieskydd/trumpetform: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1459984

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 599 84	KABELFÖRSK. 15,2 BÖJSKYDD	9	8 mm	19 mm	21 mm	4 ... 8 mm
E14 599 86	KABELFÖRSK. 18,6 BÖJSKYDD	11	8 mm	22 mm	24.5 mm	5 ... 10 mm
E14 599 88	KABELFÖRSK. 20,4 BÖJSKYDD	13	9 mm	24 mm	26.5 mm	6 ... 12 mm
E14 599 90	KABELFÖRSK. 22,5 BÖJSKYDD	16	10 mm	27 mm	29.5 mm	10 ... 14 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvningsskarvdosa IP68

Material: Plast, Materialkvalitet: Polystyren, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Övrigt, Dragavlastning: Ja, Typ av tätning: Tätningsring, Separabel skruvpackning: Ja, Drifttemperaturområde: -25 ... 60 °C

E1459902

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 599 02	FÖRSKRUVNINGSSKARV IP68 8-14	8 ... 14 mm
E14 599 03	FÖRSKRUVNINGSSKARV IP68 10-18	10 ... 18 mm

Förskruvningar plast IP68 Förskruvning Polyamid IP68 RAL 7035 Metrisk

FÖRSKRUVNING POLYAMID PERFECT M20 IP68, FÖR 8-13MM KABEL, LJUSGRÅ RAL7035

Gängtyp: Metrisk, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Kapslingsklass: IP68, Färg: Ljusgrå, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476103

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 761 03	FÖRSKRUVN POL IP68 PERFECT M20	20	8 ... 13 mm
E14 761 04	FÖRSKRUVN POL IP68 PERFECT M20	20	10 ... 14 mm
E14 761 05	FÖRSKRUVN POL IP68 PERFECT M25	25	11 ... 17 mm
E14 761 06	FÖRSKRUVN POL IP68 PERFECT M32	32	15 ... 21 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

E1476261

Förskruvningar plast IP68 Förskruvning Polyamid "Fix" IP68 RAL 7035 Metrisk Förskruvning

IP68 M16 för 5-10mm kabel. Monteras snabbt och enkelt, kontramutter behövs ej.

Gängtyp: Metrisk, Materialkvalitet: Polyamid, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Ljusgrå, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 762 61	FÖRSKRUVNING PERFECT FIX M16	16
E14 762 62	FÖRSKRUVNING PERFECT FIX M20	20
E14 762 63	FÖRSKRUVNING PERFECT FIX M25	25
E14 762 64	FÖRSKRUVNING PERFECT FIX M32	32

E1476215

Förskruvningar plast Förskruvningar Polyamid IP55 Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Längd på gänga: 11 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP55, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -30 ... 80 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till	Glasfiberförstärkt
E14 762 15	KABELFÖRSK M12 6-8 GRÅ	12	6 ... 8 mm	Ja
E14 762 16	KABELFÖRSK M16 8-10 GRÅ	16	6 ... 8 mm	Ja
E14 762 17	KABELFÖRSK M20 8-10 GRÅ	20	8 ... 10 mm	Ja
E14 762 18	KABELFÖRSK M20 10-12 GRÅ	20	10 ... 12 mm	Ja
E14 762 19	KABELFÖRSK M25 12-14 GRÅ	25	12 ... 14 mm	Ja
E14 762 20	KABELFÖRSK M25 15-17 GRÅ	25	15 ... 17 mm	Ja
E14 762 22	KABELFÖRSK M32 24-26 GRÅ	32	24 ... 26 mm	Ja
E14 762 23	KABELFÖRSK M40 28-30 GRÅ	40	24 ... 26 mm	Ja
E14 762 24	KABELFÖRSK M50 31-33 GRÅ	50	31 ... 33 mm	Ja
E14 762 25	KABELFÖRSK M50 39-41 GRÅ	50	38 ... 40 mm	Nej
E14 762 26	KABELFÖRSK M63 45-47 GRÅ	63	43 ... 44 mm	Nej

E1458412

Förskruvningar plast Förskruvningar Polyamid IP54 PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Glasfiberförstärkt: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -20 ... 80 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 584 12	KABELFÖRSKRUVN 12,5 GRÅ	7	8 mm	3.5 ... 6 mm
E14 584 15	KABELFÖRSKRUVN 15,2 GRÅ	9	8 mm	4.5 ... 7 mm
E14 584 18	KABELFÖRSKRUVN 18,6 GRÅ	11	8 mm	6 ... 9 mm
E14 584 20	KABELFÖRSKRUVN 20,4 GRÅ	13.5	9 mm	9 ... 12 mm
E14 584 22	KABELFÖRSKRUVN 22,5 GRÅ	16	10 mm	11 ... 14 mm
E14 584 28	KABELFÖRSKRUVN 28,3 GRÅ	21	11 mm	14 ... 18 mm
E14 584 37	KABELFÖRSKRUVN 37 GRÅ	29	11 mm	18 ... 25 mm
E14 584 47	KABELFÖRSKRUVN 47 GRÅ	36	13 mm	25 ... 32 mm

Förskruvningar plast Förskruvningar Polyamid IP55 Skivbar Packning PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Glasfiberförstärkt: Ja, Kapslingsklass: IP55, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -30 ... 80 °C

E1458465

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 584 65	KABELFÖR. 15,2 LÖKPACK GR	9	8 mm	4 ... 9.5 mm
E14 584 68	KABELFÖR. 18,6 LÖKPACK GR	11	8 mm	6 ... 11 mm
E14 584 70	KABELFÖR. 20,4 LÖKPACK GR	13.5	9 mm	6 ... 13 mm
E14 584 72	KABELFÖR. 22,5 LÖKPACK GR	16	10 mm	6 ... 16.5 mm
E14 584 78	KABELFÖR. 28,3 LÖKPACK GR	21	11 mm	9 ... 20 mm
E14 584 87	KABELFÖR. 37,0 LÖKPACK GR	29	11 mm	17 ... 27 mm
E14 584 97	KABELFÖR. 47,0 LÖKPACK GR	36	13 mm	23 ... 34 mm

Förskruvningar plast Reducering Polyamid RAL 7035 Metrisk - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Plast

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 00	REDUCERING M16/M12	12	16
E14 764 01	REDUCERING M20/M12	12	20
E14 764 02	REDUCERING M20/M16	16	20
E14 764 03	REDUCERING M25/M12	12	25
E14 764 04	REDUCERING M25/M16	16	25
E14 764 05	REDUCERING M25/M20	20	25
E14 764 06	REDUCERING M32/M12	12	32
E14 764 07	REDUCERING M32/M16	16	32
E14 764 08	REDUCERING M32/M20	20	32
E14 764 09	REDUCERING M32/M25	25	32
E14 764 10	REDUCERING M40/M16	16	40
E14 764 11	REDUCERING M40/M20	20	40
E14 764 12	REDUCERING M40/M25	25	40
E14 764 13	REDUCERING M40/M32	32	40
E14 764 14	REDUCERING M50/M20	20	50
E14 764 15	REDUCERING M50/M25	25	50
E14 764 16	REDUCERING M50/M32	32	50
E14 764 17	REDUCERING M50/M40	40	50
E14 764 18	REDUCERING M63/M25	25	63
E14 764 19	REDUCERING M63/M32	32	63
E14 764 20	REDUCERING M63/M40	40	63
E14 764 21	REDUCERING M63/M50	50	63

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar plast Reducering Polyamid RAL 7035 PG - PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Plast

E1464318

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek PG yttergänga
E14 643 18	REDUC.MUFF 18,6-15,2 POLY	9	11
E14 643 20	REDUC.MUFF 20,4-18,6 POLY	11	13.5
E14 643 22	REDUC.MUFF 22,5-15,2 POLY	9	16
E14 643 23	REDUC.MUFF 22,5-18,6 POLY	11	16
E14 643 28	REDUC.MUFF 28,3-18,6 POLY	11	21
E14 643 29	REDUC.MUFF 28,3-22,5 POLY	16	21
E14 643 37	REDUC.MUFF 37-22,5 POLY	16	29
E14 643 38	REDUC.MUFF 37-28,3 POLY	21	29
E14 643 47	REDUC.MUFF 47-37 POLY	29	36

Förskruvningar plast Förstoring Polyamid RAL 7035 Metrisk - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Plast

E1476423

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 23	FÖRSTORING M12-M16	16	12
E14 764 24	FÖRSTORING M16-M20	20	16
E14 764 25	FÖRSTORING M20-M25	25	20
E14 764 26	FÖRSTORING M25-M32	32	25
E14 764 27	FÖRSTORING M32-M40	40	32
E14 764 28	FÖRSTORING M40-M50	50	40
E14 764 29	FÖRSTORING M50-M63	63	50

Förskruvningar plast Förstoring Polyamid RAL 7035 PG - PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Plast

E1464415

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek PG yttergänga
E14 644 15	FÖRST.MUFF 15,2-18,6 POLY	11	9
E14 644 18	FÖRST.MUFF 18,6-22,5 POLY	16	11
E14 644 20	FÖRST.MUFF 20,4-22,5 POLY	16	13.5
E14 644 22	FÖRST.MUFF 22,5-28,3 POLY	21	16
E14 644 28	FÖRST.MUFF 28,3-37 POLY	29	21
E14 644 37	FÖRST.MUFF 37-47 POLY	36	29

Förskruvningar plast Adapter Polyamid RAL 7035 PG - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Plast

E1476360

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek PG yttergänga
E14 763 60	ADAPT.-FÖRSTOR. PG7-M12	12	7
E14 763 61	ADAPT.-FÖRSTOR. PG7-M16	16	7
E14 763 62	ADAPT.-FÖRSTOR. PG9-M12	12	9
E14 763 63	ADAPT.-FÖRSTOR. PG9-M16	16	9
E14 763 64	ADAPT.-FÖRSTOR. PG9-M20	20	9
E14 763 65	ADAPT.-FÖRSTOR. PG11-M16	16	11
E14 763 66	ADAPT.-FÖRSTOR. PG11-M20	20	11
E14 763 67	ADAPT.-FÖRSTOR.PG13,5-M16	16	13.5
E14 763 68	ADAPT.-FÖRSTOR.PG13,5-M20	20	13.5
E14 763 69	ADAPT.-FÖRSTOR.PG13,5-M25	25	13.5
E14 763 70	ADAPT.-FÖRSTOR. PG16-M20	20	16
E14 763 71	ADAPT.-FÖRSTOR. PG16-M25	25	16
E14 763 72	ADAPT.-FÖRSTOR. PG21-M25	25	21
E14 763 73	ADAPT.-FÖRSTOR. PG21-M32	32	21
E14 763 74	ADAPT.-FÖRSTOR. PG29-M32	32	29
E14 763 75	ADAPT.-FÖRSTOR. PG29-M40	40	29

Förskruvningar plast Adapter Polyamid RAL 7035 Metrisk - PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Plast

E1476377

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 763 77	ADAPT.M12-PG7/PR12,5	7	12
E14 763 78	ADAPT.M12-PG9/PR15,2	9	12
E14 763 79	ADAPT.M16-PG9/PR15,2	9	16
E14 763 80	ADAPT.M16-PG11/PR18,6	11	16
E14 763 81	ADAPT.M16-PG13,5/PR20,4	13.5	16
E14 763 82	ADAPT.M20-PG11/PR18,6	11	20
E14 763 83	ADAPT.M20-PG13,5/PR20,4	13.5	20
E14 763 84	ADAPT.M20-PG16/PR22,5	16	20
E14 763 85	ADAPT.M25-PG13,5/PR20,4	13.5	25
E14 763 86	ADAPT.M25-PG16/PR22,5	16	25
E14 763 87	ADAPT.M25-PG21/PR28,3	21	25
E14 763 88	ADAPT.M32-PG16/PR22,5	16	32
E14 763 89	ADAPT.M32-PG21/PR28,3	21	32
E14 763 90	ADAPT.M32-PG29/PR37,0	29	32
E14 763 91	ADAPT.M40-PG21/PR28,3	21	40
E14 763 92	ADAPT.M40-PG29/PR37,0	29	40
E14 763 93	ADAPT.M40-PG36/PR47,0	36	40
E14 763 94	ADAPT.M50-PG36/PR47,0	36	50
E14 763 96	ADAPT.M50-PG48/PR59,3	48	50

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar plast Membranplugg Polypropylen RAL 7035 Metrisk

E1470159

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Längd på gänga: 9 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polypropylen PP, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP66, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Multiförslutningsyta: Ja, Typ av tätning: Membran, Drifttemperaturområde: -30 ... 80 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 701 59	MEMBRANPLUGG M16 GRÅ	16	17 mm	20 mm	1 ... 9 mm
E14 701 60	MEMBRANPLUGG M20 GRÅ	20	20 mm	24 mm	1 ... 13 mm
E14 701 61	MEMBRANPLUGG M25 GRÅ	25	24 mm	29 mm	1 ... 18 mm
E14 701 62	MEMBRANPLUGG M32 GRÅ	32	32 mm	36 mm	1 ... 25 mm

Förskruvningar plast Avslutningspropp med membran Polyetylen IP66 RAL 7035 Metrisk

E1470170

För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 2 ... 10 mm, Modell: Stängd, Material: Polyeten, Halogenfri: Ja, Färg: Ljusgrå, Kapslingsklass: IP66

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Borrdiameter
E14 701 70	AVSLUTNINGSPROPP M16 MEMB	1 ... 9 mm	16.5 mm
E14 701 71	AVSLUTNINGSPROPP M20 MEMB	1 ... 13 mm	20.5 mm
E14 701 72	AVSLUTNINGSPROPP M25 MEMB	1 ... 18 mm	25.5 mm
E14 701 73	AVSLUTNINGSPROPP M32 MEMB	1 ... 25 mm	32.5 mm

Förskruvningar plast Avslutningspropp Polyamid IP56 RAL 7035 Metrisk

E1476571

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Glasfiberförstärkt: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Ljusgrå

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 765 71	AVSLUTNINGSPROPP M12 GRÅ	12	6 mm	15 mm
E14 765 72	AVSLUTNINGSPROPP M16 GRÅ	16	6 mm	20 mm
E14 765 73	AVSLUTNINGSPROPP M20 GRÅ	20	6 mm	24 mm
E14 765 74	AVSLUTNINGSPROPP M25 GRÅ	25	8 mm	30 mm
E14 765 75	AVSLUTNINGSPROPP M32 GRÅ	32	8 mm	37 mm
E14 765 76	AVSLUTNINGSPROPP M40 GRÅ	40	8 mm	46 mm
E14 765 77	AVSLUTNINGSPROPP M50 GRÅ	50	10 mm	56 mm
E14 765 78	AVSLUTNINGSPROPP M63 GRÅ	63	12 mm	70 mm

Förskruvningar plast Avslutningspropp Polystyren IP54 RAL 7035 PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polystyren, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Ljusgrå

E1466152

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 661 52	AVSLUTNINGSPROPP 12,5 GRÅ	7	6 mm	15 mm
E14 661 55	AVSLUTNINGSPROPP 15,2 GRÅ	9	6 mm	19 mm
E14 661 58	AVSLUTNINGSPROPP 18,6 GRÅ	11	6 mm	22 mm
E14 661 60	AVSLUTNINGSPROPP 20,4 GRÅ	13.5	6 mm	25 mm
E14 661 62	AVSLUTNINGSPROPP 22,5 GRÅ	16	6 mm	27 mm
E14 661 68	AVSLUTNINGSPROPP 28,3 GRÅ	21	8 mm	33 mm
E14 661 77	AVSLUTNINGSPROPP 37 GRÅ	29	8 mm	44.5 mm
E14 661 87	AVSLUTNINGSPROPP 47 GRÅ	36	10 mm	55.5 mm

Förskruvningar plast Strypnippel Polyetylen IP54 Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Multiförslutningsyta: Ja, Typ av tätning: Membran, Drifttemperaturområde: -20 ... 80 °C

E1476680

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 766 80	STRYPNIPPEL M12	12	10 mm	12 mm	3.5 ... 6 mm
E14 766 81	STRYPNIPPEL M16	16	9 mm	15 mm	5 ... 10 mm
E14 766 82	STRYPNIPPEL M20	20	12 mm	19 mm	8 ... 13.5 mm
E14 766 83	STRYPNIPPEL M25	25	12 mm	24 mm	9 ... 16 mm
E14 766 84	STRYPNIPPEL M32	32	14 mm	30 mm	11 ... 22 mm
E14 766 85	STRYPNIPPEL M40	40	16 mm	37 mm	17 ... 24 mm
E14 766 86	STRYPNIPPEL M50	50	18 mm	46 mm	22 ... 35 mm
E14 766 87	STRYPNIPPEL M63	63	20 mm	56 mm	24 ... 43 mm

Förskruvningar plast Strypnippel Polyetylen IP54 PG

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyeten, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Ljusgrå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Multiförslutningsyta: Ja, Typ av tätning: Membran, Drifttemperaturområde: -30 ... 90 °C

E1457550

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 575 50	STRYPNIPPEL 15,2 GRÅ	9	8.1 mm	6 ... 8 mm
E14 575 51	STRYPNIPPEL 18,6 GRÅ	11	8.9 mm	7 ... 10 mm
E14 575 52	STRYPNIPPEL 20,4 GRÅ	13.5	10.6 mm	9 ... 12 mm
E14 575 53	STRYPNIPPEL 22,5 GRÅ	16	10.8 mm	9 ... 14 mm
E14 575 54	STRYPNIPPEL 28,3 GRÅ	21	12.5 mm	11 ... 17 mm
E14 575 55	STRYPNIPPEL 37 GRÅ	29	16 mm	18 ... 24 mm
E14 575 56	STRYPNIPPEL 47 GRÅ	36	19 mm	25 ... 32 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar plast Kontramutter Polyamid RAL 7035 Metrisk

E1476531

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Glasfiberförstärkt: Ja, Färg: Ljusgrå, Temperaturområde: -40 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 765 31	KONTRAMUTT M12 GLASF L-GR	12
E14 765 32	KONTRAMUTT M16 GLASF L-GR	16
E14 765 33	KONTRAMUTT M20 GLASF L-GR	20
E14 765 34	KONTRAMUTT M25 GLASF L-GR	25
E14 765 35	KONTRAMUTT M32 GLASF L-GR	32
E14 765 36	KONTRAMUTT M40 GLASF L-GR	40
E14 765 37	KONTRAMUTT M50 GLASF L-GR	50
E14 765 38	KONTRAMUTT M63 GLASF L-GR	63

Förskruvningar plast Kontramutter Polyamid RAL 7035 PG

E1465712

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Glasfiberförstärkt: Ja, Färg: Ljusgrå, Temperaturområde: -40 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 657 12	KONTRAMUTTER 12,5 POLYAM	7
E14 657 15	KONTRAMUTTER 15,2 POLYAM	9
E14 657 18	KONTRAMUTTER 18,6 POLYAM	11
E14 657 20	KONTRAMUTTER 20,4 POLYAM	13.5
E14 657 22	KONTRAMUTTER 22,5 POLYAM	16
E14 657 28	KONTRAMUTTER 28,3 POLYAM	21
E14 657 37	KONTRAMUTTER 37,0 POLYAM	29
E14 657 47	KONTRAMUTTER 47,0 POLYAM	36
E14 657 54	KONTRAMUTTER 54,0 POLYAM	42
E14 657 59	KONTRAMUTTER 59,3 POLYAM	48

Förskruvningar Mässing IP68 Metrisk

E1476001

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 760 01	KABELFÖRSK M12 IP68 MÄSS	12	5 mm	14 mm	15.5 mm	3 ... 6 mm
E14 760 02	KABELFÖRSK M16 IP68 MÄSS	16	5 mm	17 mm	19 mm	5 ... 9 mm
E14 760 03	KABELFÖRSK M20 IP68 MÄSS	20	6 mm	22 mm	24 mm	9 ... 13 mm
E14 760 04	KABELFÖRSK M25 IP68 MÄSS	25	7 mm	27 mm	30 mm	11 ... 16 mm
E14 760 05	KABELFÖRSK M32 IP68 MÄSS	32	8 mm	34 mm	36 mm	14 ... 21 mm
E14 760 06	KABELFÖRSK M40 IP68 MÄSS	40	8 mm	43 mm	46 mm	19 ... 27 mm
E14 760 07	KABELFÖRSK M50 IP68 MÄSS	50	9 mm	55 mm	60 mm	24 ... 35 mm
E14 760 08	KABELFÖRSK M63 IP68 MÄSS	63	10 mm	65 mm	70 mm	32 ... 42 mm

Förskruvningar Mässing IP68 Lång gänga Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476011

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 760 11	KABELFÖRSK M12L IP68 MÄSS	12	10 mm	14 mm	15.5 mm	3 ... 6 mm
E14 760 12	KABELFÖRSK M16L IP68 MÄSS	16	10 mm	17 mm	19 mm	5 ... 9 mm
E14 760 13	KABELFÖRSK M20L IP68 MÄSS	20	10 mm	22 mm	24 mm	9 ... 13 mm
E14 760 14	KABELFÖRSK M25L IP68 MÄSS	25	11 mm	27 mm	30 mm	11 ... 16 mm
E14 760 15	KABELFÖRSK M32L IP68 MÄSS	32	13 mm	34 mm	36 mm	14 ... 21 mm
E14 760 16	KABELFÖRSK M40L IP68 MÄSS	40	13 mm	43 mm	46 mm	19 ... 27 mm
E14 760 17	KABELFÖRSK M50L IP68 MÄSS	50	14 mm	55 mm	60 mm	24 ... 35 mm
E14 760 18	KABELFÖRSK M63L IP68 MÄSS	63	14 mm	65 mm	70 mm	32 ... 42 mm

Förskruvningar Mässing IP68 PG

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1460402

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 604 02	FÖRSKRUVN.UNI-D 12,5 MÄSS	7	5 mm	14 mm	15.5 mm	3 ... 6.5 mm
E14 604 05	FÖRSKRUVNUNI-D 15,2 MÄSS	9	6 mm	17 mm	19 mm	4 ... 8 mm
E14 604 08	FÖRSKRUVN.UNI-D 18,6 MÄSS	11	6 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 604 10	FÖRSKRUVN UNI-D 20,4 MÄSS	13.5	6.5 mm	22 mm	24 mm	6 ... 12 mm
E14 604 12	FÖRSKRUVN UNI-D 22,5 MÄSS	16	6.5 mm	24 mm	26.7 mm	10 ... 14 mm
E14 604 14	FÖRSKRUVN UNI-D 28,3 MÄSS	21	7 mm	30 mm	33.5 mm	13 ... 18 mm
E14 604 17	FÖRSKRUVN UNI-D 37,0 MÄSS	29	8 mm	40 mm	44 mm	18 ... 25 mm
E14 604 19	FÖRSKRUVN UNI-D 47,0 MÄSS	36	9 mm	50 mm	54 mm	24 ... 32 mm
E14 604 21	FÖRSKRUVN UNI-D 54,6 MÄSS	42	10 mm	57 mm	61 mm	30 ... 38 mm

Förskruvningar Mässing IP54 skivbar packning Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -20 ... 80 °C

E1476070

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 760 70	FÖRSKRUVN.M12 LÖKPAC MÄSS	12	5 mm	5 ... 7 mm
E14 760 71	FÖRSKRUVN.M16 LÖKPAC MÄSS	16	5 mm	5 ... 10 mm
E14 760 73	FÖRS M20 LÖKP MÄ 6,5-13,5	20	6 mm	6.5 ... 13.5 mm
E14 760 74	FÖRS M20 LÖKP MÄ 6,5-16,0	12	6 mm	6.5 ... 16 mm
E14 760 75	FÖRSKRUVN.M25 LÖKPAC MÄSS	25	7 mm	9 ... 19.5 mm
E14 760 77	FÖRSKRUVN.M32 LÖKPAC MÄSS	32	8 mm	18 ... 27 mm
E14 760 78	FÖRSKRUVN.M40 LÖKPAC MÄSS	40	8 mm	24 ... 32 mm
E14 760 79	FÖRSKRUVN.M50 LÖKPAC MÄSS	50	9 mm	30 ... 42 mm
E14 760 80	FÖRSKRUVN.M63 LÖKPAC MÄSS	63	10 mm	36 ... 46 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar Mässing IP55 skivbar packning PG

E1460565

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP55, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -30 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 605 65	KABELFÖRSKR. 15,2 LÖKPACK	9	6 mm	4 ... 11 mm
E14 605 68	KABELFÖRSKR. 18,6 LÖKPACK	11	6 mm	6 ... 12 mm
E14 605 70	KABELFÖRSKR. 20,4 LÖKPACK	13.5	6.5 mm	6 ... 13 mm
E14 605 72	KABELFÖRSKR. 22,5 LÖKPACK	16	6.5 mm	6 ... 16 mm
E14 605 78	KABELFÖRSKR. 28,3 LÖKPACK	21	7 mm	9 ... 20 mm
E14 605 87	KABELFÖRSKR. 37,0 LÖKPACK	29	8 mm	17 ... 28 mm
E14 605 97	KABELFÖRSKR. 47,0 LÖKPACK	36	9 mm	23 ... 34 mm
E14 605 98	KABELFÖRSKR. 54,0 LÖKPACK	42	10 mm	29 ... 40 mm
E14 605 99	KABELFÖRSKR. 59,3 LÖKPACK	48	10 mm	35 ... 47 mm

Förskruvningar Mässing IP54 yttre dragavlastning Metrisk

E1476082

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 80 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 760 82	K.FÖRSK. M12 DRAGAVL.LÖK	12	5 mm	5 ... 7 mm
E14 760 83	K.FÖRSK. M16 DRAGAVL.LÖK	16	5 mm	5 ... 10 mm
E14 760 85	K.FÖRSK. M20 DRAGAVL.LÖK	20	6 mm	7.5 ... 14 mm
E14 760 86	K.FÖRSK. M20 DRAGAVL.LÖK	20	6 mm	7.5 ... 15 mm
E14 760 87	K.FÖRSK. M25 DRAGAVL.LÖK	25	7 mm	10 ... 19.5 mm
E14 760 88	K.FÖRSK. M32 DRAGAVL.LÖK	32	8 mm	18 ... 26.5 mm
E14 760 89	K.FÖRSK. M40 DRAGAVL.LÖK	40	8 mm	24 ... 32 mm
E14 760 90	K.FÖRSK. M50 DRAGAVL.LÖK	50	9 mm	30 ... 42 mm
E14 760 91	K.FÖRSK. M63 DRAGAVL.LÖK	52	10 mm	36 ... 46 mm

Förskruvningar Mässing IP54 yttre dragavlastning PG

E1460750

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP54, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 80 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 607 50	K.FÖRSK. 15,2 DRAGAVL.LÖK	9	6 mm	5 ... 10 mm
E14 607 52	K.FÖRSK. 18,6 DRAGAVL.LÖK	11	6 mm	7.5 ... 12 mm
E14 607 54	K.FÖRSK. 20,4 DRAGAVL.LÖK	13	6.5 mm	7.5 ... 13 mm
E14 607 56	K.FÖRSK. 22,5 DRAGAVL.LÖK	16	6.5 mm	7.5 ... 15 mm
E14 607 58	K.FÖRSK. 28,3 DRAGAVL.LÖK	21	7 mm	10 ... 20 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar Mässing IP65 WADI PG

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP65, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -30 ... 110 °C

E1461122

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 611 22	KABELFÖRSKRUVN. 15,2 IP65	9	6.5 mm	18 mm	20.8 mm	5 ... 10 mm
E14 611 24	KABELFÖRSKRUVN. 18,6 IP65	11	6 mm	22 mm	25.4 mm	5 ... 12 mm
E14 611 26	KABELFÖRSKRUVN. 20,4 IP65	13.5	6 mm	24 mm	27.7 mm	8 ... 15 mm
E14 611 28	KABELFÖRSKRUVN. 22,5 IP65	16	6 mm	24 mm	27.7 mm	8 ... 15 mm
E14 611 30	KABELFÖRSKRUVN. 28,3 IP65	21	7.5 mm	32 mm	37 mm	11 ... 20.5 mm

Förskruvningar mässing Reducering Mässing Metrisk - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1476431

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 31	REDUCERING M16-M12 MÄSS	12	16
E14 764 32	REDUCERING M20-M12 MÄSS	12	20
E14 764 33	REDUCERING M20-M16 MÄSS	16	20
E14 764 34	REDUCERING M25-M16 MÄSS	16	25
E14 764 35	REDUCERING M25-M20 MÄSS	20	25
E14 764 36	REDUCERING M32-M20 MÄSS	20	32
E14 764 37	REDUCERING M32-M25 MÄSS	25	32
E14 764 38	REDUCERING M40-M25 MÄSS	25	40
E14 764 39	REDUCERING M40-M32 MÄSS	32	40
E14 764 40	REDUCERING M50-M32 MÄSS	32	50
E14 764 41	REDUCERING M50-M40 MÄSS	40	50
E14 764 42	REDUCERING M63-M40 MÄSS	40	63
E14 764 43	REDUCERING M63-M50 MÄSS	50	63

Förskruvningar mässing Förstoring Mässing Metrisk - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1476451

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 51	FÖRSTORING M12-M16 MÄSS	16	12
E14 764 52	FÖRSTORING M16-M20 MÄSS	20	16
E14 764 53	FÖRSTORING M20-M25 MÄSS	25	20
E14 764 54	FÖRSTORING M25-M32 MÄSS	32	25
E14 764 55	FÖRSTORING M32-M40 MÄSS	40	32
E14 764 56	FÖRSTORING M40-M50 MÄSS	50	40
E14 764 57	FÖRSTORING M50-M63 MÄSS	63	50

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar mässing Förstoring Mässing PG - PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1464550

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek PG yttergänga
E14 645 50	FÖRST.MUFF 15,2-18,6 MÄSS	11	9
E14 645 52	FÖRST.MUFF 18,6-22,5 MÄSS	16	11
E14 645 54	FÖRST.MUFF 20,4-22,5 MÄSS	16	13.5
E14 645 56	FÖRST.MUFF 22,5-28,3 MÄSS	21	16
E14 645 58	FÖRST.MUFF 28,3-37 MÄSS	29	21
E14 645 60	FÖRST.MUFF 37-47 MÄSS	36	29

Förskruvningar mässing Adapter Mässing PG - Metrisk

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1476490

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 90	ADAPTER 12,5-M12 MÄSS	12	7
E14 764 91	ADAPTER 15,2-M16 MÄSS	16	9
E14 764 92	ADAPTER 18,6-M16 MÄSS	16	11
E14 764 93	ADAPTER 20,4-M20 MÄSS	20	13.5
E14 764 94	ADAPTER 22,5-M20 MÄSS	20	16
E14 764 95	ADAPTER 22,5-M25 MÄSS	25	16
E14 764 96	ADAPTER 28,3-M25 MÄSS	25	21
E14 764 97	ADAPTER 28,3-M32 MÄSS	32	21
E14 764 98	ADAPTER 37,0-M40 MÄSS	40	29
E14 764 99	ADAPTER 47,0-M50 MÄSS	50	36
E14 765 00	ADAPTER 54,0-M63 MÄSS	63	42

Förskruvningar mässing Adapter (Reducering) Mässing Metrisk – PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1476461

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 61	ÖVERG/REDUC M16-12,5 MÄSS	7	16
E14 764 62	ÖVERG/REDUC M20-15,2 MÄSS	9	20
E14 764 63	ÖVERG/REDUC M25-15,2 MÄSS	9	25
E14 764 64	ÖVERG/REDUC M25-18,6 MÄSS	11	25
E14 764 65	ÖVERG/REDUC M25-20,4 MÄSS	13.5	25
E14 764 66	ÖVERG/REDUC M32-20,4 MÄSS	13.5	32
E14 764 67	ÖVERG/REDUC M32-22,5 MÄSS	16	32
E14 764 68	ÖVERG/REDUC M32-28,3 MÄSS	21	32
E14 764 70	ÖVERG/REDUC M40-28,3 MÄSS	21	40
E14 764 71	ÖVERG/REDUC M40-37,0 MÄSS	29	40
E14 764 73	ÖVERG/REDUC M50-37,0 MÄSS	29	50
E14 764 74	ÖVERG/REDUC M50-47,0 MÄSS	36	50
E14 764 76	ÖVERG/REDUC M63-47,0 MÄSS	36	63
E14 764 77	ÖVERG/REDUC M63-54,0 MÄSS	42	63

Förskruvningar mässing Adapter (Förstoring) Mässing Metrisk – PG

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

E1476481

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 764 81	ÖVERG/FÖRST M12-15,2 MÄSS	9	12
E14 764 82	ÖVERG/FÖRST M16-18,6 MÄSS	11	16
E14 764 83	ÖVERG/FÖRST M20-22,5 MÄSS	16	20
E14 764 84	ÖVERG/FÖRST M25-28,3 MÄSS	21	25
E14 764 85	ÖVERG/FÖRST M32-37,0 MÄSS	29	32
E14 764 86	ÖVERG/FÖRST M40-47,0 MÄSS	36	40
E14 764 87	ÖVERG/FÖRST M50-54,0 MÄSS	42	50
E14 764 88	ÖVERG/FÖRST M50-59,3 MÄSS	48	50

Förskruvningar mässing Avslutningspropp Mässing IP54 Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Naturlig färg

E1476551

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 765 51	AVSLUTN.PROPP M12 FÖRN.	12	5 mm	16 mm
E14 765 52	AVSLUTN.PROPP M16 FÖRN.	16	6 mm	20 mm
E14 765 53	AVSLUTN.PROPP M20 FÖRN.	20	6.5 mm	24 mm
E14 765 54	AVSLUTN.PROPP M25 FÖRN.	25	7 mm	28 mm
E14 765 55	AVSLUTN.PROPP M32 FÖRN.	32	8 mm	26 mm
E14 765 56	AVSLUTN.PROPP M40 FÖRN.	40	8 mm	45 mm
E14 765 57	AVSLUTN.PROPP M50 FÖRN.	50	9 mm	55 mm
E14 765 58	AVSLUTN.PROPP M63 FÖRN.	63	10 mm	68 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar mässing Avslutningspropp Mässing IP54 PG

E1466115

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 661 15	AVSLUTN.PROPP 15,2 FÖRN.	9	6 mm	17 mm
E14 661 18	AVSLUTN.PROPP 18,6 FÖRN.	11	6 mm	20 mm
E14 661 20	AVSLUTN.PROPP 20,4 FÖRN.	13.5	6.5 mm	22 mm
E14 661 22	AVSLUTN.PROPP 22,5 FÖRN.	16	6.5 mm	24 mm
E14 661 28	AVSLUTN.PROPP 28,3 FÖRN.	21	7 mm	30 mm
E14 661 37	AVSLUTN.PROPP 37,0 FÖRN.	29	8 mm	39 mm
E14 661 47	AVSLUTN.PROPP 47,0 FÖRN.	36	9 mm	50 mm

Förskruvningar mässing Kontramutter Mässing Metrisk

E1476501

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Temperaturområde: -30 ... 200 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 765 01	KONTRAMUTTER M12 MÄSSING	12
E14 765 02	KONTRAMUTTER M16 MÄSSING	16
E14 765 03	KONTRAMUTTER M20 MÄSSING	20
E14 765 04	KONTRAMUTTER M25 MÄSSING	25
E14 765 05	KONTRAMUTTER M32 MÄSSING	32
E14 765 06	KONTRAMUTTER M40 MÄSSING	40
E14 765 07	KONTRAMUTTER M50 MÄSSING	50
E14 765 08	KONTRAMUTTER M63 MÄSSING	63

Förskruvningar mässing Kontramutter Mässing PG

E1465040

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Temperaturområde: -30 ... 200 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 650 40	KONTRAMUTTER 12,5 MÄSS	7
E14 650 42	KONTRAMUTTER 15,2 MÄSS	9
E14 650 44	KONTRAMUTTER 18,6 MÄSS	11
E14 650 46	KONTRAMUTTER 20,4 MÄSS	13.5
E14 650 48	KONTRAMUTTER 22,5 MÄSS	16
E14 650 50	KONTRAMUTTER 28,3 MÄSS	21
E14 650 52	KONTRAMUTTER 37 MÄSS	29
E14 650 54	KONTRAMUTTER 47 MÄSS	36
E14 650 56	KONTRAMUTTER 54,0 MÄSS	42
E14 650 58	KONTRAMUTTER 59,3 MÄSS	48

Förskruvningar EMC Förskruvningar IP68 EMC Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1476021

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 760 21	FÖRS MÄSS EMC M12 3-6MM	12	5 mm	14 mm	15.5 mm	3 ... 6 mm
E14 760 22	FÖRS MÄSS EMC M16 5-9MM	16	5 mm	17 mm	19 mm	5 ... 9 mm
E14 760 23	FÖRS MÄSS EMC M20 9-13MM	20	6 mm	22 mm	24 mm	9 ... 13 mm
E14 760 24	FÖRS MÄSS EMC M25 11-16MM	25	7 mm	27 mm	30 mm	11 ... 16 mm
E14 760 25	FÖRS MÄSS EMC M32 14-21MM	32	8 mm	34 mm	36 mm	14 ... 21 mm
E14 760 26	FÖRS MÄSS EMC M40 19-27MM	40	8 mm	43 mm	46 mm	19 ... 27 mm
E14 760 27	FÖRS MÄSS EMC M50 24-35MM	50	9 mm	55 mm	60 mm	24 ... 35 mm
E14 760 28	FÖRS MÄSS EMC M63 32-42MM	63	10 mm	65 mm	70 mm	32 ... 42 mm

Förskruvningar EMC Förskruvningar IP68 EMC EEx e II Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 2, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -40 ... 100 °C

E1476041

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/-till
E14 760 41	KABELFÖRSK EMC/EX M12	12	7 mm	18 mm	19.8 mm	4 ... 8 mm
E14 760 42	KABELFÖRSK EMC/EX M16	16	8 mm	22 mm	24.2 mm	6 ... 11 mm
E14 760 43	KABELFÖRSK EMC/EX M20	20	8 mm	24 mm	26.4 mm	8.5 ... 13 mm
E14 760 44	KABELFÖRSK EMC/EX M25	25	9 mm	30 mm	33 mm	13.5 ... 18 mm
E14 760 45	KABELFÖRSK EMC/EX M32	32	10 mm	41 mm	45.1 mm	17.5 ... 25 mm
E14 760 46	KABELFÖRSK EMC/EX M40	40	11 mm	52 mm	57.2 mm	24.5 ... 33.5 mm
E14 760 47	KABELFÖRSK EMC/EX M50	50	12 mm	63 mm	69.3 mm	33 ... 43 mm
E14 760 48	KABELFÖRSK EMC/EX M63	63	13 mm	77 mm	84.7 mm	42.5 ... 55 mm

Förskruvningar EMC Förskruvningar IP68 EMC PG

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

E1460801

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 608 01	FÖRS MÄSS EMC PG9 4-8MM	9	6 mm	17 mm	19 mm	4 ... 8 mm
E14 608 02	FÖRS MÄSS EMC PG11 5-10MM	11	6 mm	20 mm	22 mm	5 ... 10 mm
E14 608 03	FÖRS MÄSS EMC PG13 6-12MM	13.5	6.5 mm	22 mm	24 mm	6 ... 12 mm
E14 608 04	FÖRS MÄS EMC PG16 10-14MM	16	6.4 mm	24 mm	26.7 mm	10 ... 14 mm
E14 608 05	FÖRS MÄS EMC PG21 13-18MM	21	7 mm	30 mm	33.5 mm	13 ... 18 mm
E14 608 06	FÖRS MÄS EMC PG29 18-25MM	29	8 mm	40 mm	44 mm	18 ... 25 mm
E14 608 07	FÖRS MÄS EMC PG36 22-32MM	36	9 mm	50 mm	54 mm	24 ... 32 mm
E14 608 08	FÖRS MÄS EMC PG42 30-38MM	42	10 mm	57 mm	61 mm	30 ... 38 mm
E14 608 09	FÖRS MÄS EMC PG48 34-44MM	48	10 mm	64 mm	69 mm	34 ... 44 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar EMC Förskruvningar IP68 EMC EEx e II PG

E1466931

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 2, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -40 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/-till
E14 669 31	FÖRSKR.12,5-4 EMC/EEX	7	7 mm	18 mm	19.8 mm	4 ... 8 mm
E14 669 32	FÖRSKR.15,2-6 EMC/EEX	9	8 mm	22 mm	24.2 mm	6 ... 11 mm
E14 669 33	FÖRSKR.18,6-6 EMC/EEX	11	8 mm	22 mm	24.2 mm	6 ... 1 mm
E14 669 34	FÖRSKR.18,6-7,5 EMC/EEX	11	8 mm	24 mm	26.4 mm	8.5 ... 13 mm
E14 669 35	FÖRSKR.20,4-7,5 EMC/EEX	13.5	8 mm	24 mm	26.4 mm	8.5 ... 13 mm
E14 669 36	FÖRSKR.22,5-12,5 EMC/EEX	16	9 mm	30 mm	33 mm	13.5 ... 18 mm
E14 669 37	FÖRSKR.28,3-12,5 EMC/EEX	21	9 mm	30 mm	33 mm	13.5 ... 18 mm
E14 669 38	FÖRSKR.28,3-17,5 EMC/EEX	21	10 mm	41 mm	45.1 mm	17.5 ... 23.5 mm
E14 669 39	FÖRSKR.37,0-17,5 EMC/EEX	29	10 mm	41 mm	45.1 mm	17.5 ... 25 mm
E14 669 40	FÖRSKR.37,0-24,5 EMC/EEX	29	11 mm	52 mm	57.2 mm	24.5 ... 31.5 mm
E14 669 41	FÖRSKR.47,0-24,5 EMC/EEX	36	11 mm	52 mm	57.2 mm	24.5 ... 33.5 mm
E14 669 42	FÖRSKR.47,0-33,0 EMC/EEX	36	12 mm	63 mm	69.3 mm	33 ... 40.5 mm

Förskruvningar EMC Förskruvningar IP68 Mässing Perfect EMC

Liknande bild

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -20 ... 100 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 759 22	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M16	16	5 mm	17 mm	19 mm	5 ... 9 mm
E14 759 23	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M20	20	6 mm	22 mm	24 mm	9 ... 13 mm
E14 759 24	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M25	25	7 mm	27 mm	30 mm	11 ... 16 mm
E14 759 25	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M32	32	8 mm	34 mm	36 mm	14 ... 21 mm
E14 759 26	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M40	40	8 mm	41 mm	43 mm	19 ... 27 mm
E14 759 27	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M50	50	9 mm	49.5 mm	55 mm	24 ... 35 mm
E14 759 28	FÖRSKR MÄSSING PERFECT EMC M63	63	10 mm	52.5 mm	65 mm	32 ... 42 mm

Förskruvningar EMC Kontramutter EMC Metrisk

E1476511

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Temperaturområde: -40 ... 200 °C

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 765 11	KONTRAMUTTER EMC M12	12
E14 765 12	KONTRAMUTTER EMC M16	16
E14 765 13	KONTRAMUTTER EMC M20	20
E14 765 14	KONTRAMUTTER EMC M25	25
E14 765 15	KONTRAMUTTER EMC M32	32
E14 765 16	KONTRAMUTTER EMC M40	40
E14 765 17	KONTRAMUTTER EMC M50	50
E14 765 18	KONTRAMUTTER EMC M63	63

Förskruvningar EMC Kontramutter EMC PG

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Temperaturområde: -40 ... 200 °C

E1465080

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 650 80	KONTRAMUTTER MÄSS EMC15,2	9
E14 650 82	KONTRAMUTTER MÄSS EMC18,6	11
E14 650 84	KONTRAMUTTER MÄSS EMC20,4	13.5
E14 650 86	KONTRAMUTTER MÄSS EMC22,5	16
E14 650 88	KONTRAMUTTER MÄSS EMC28,3	21
E14 650 90	KONTRAMUTTER MÄSS EMC37,0	29
E14 650 92	KONTRAMUTTER MÄSS EMC47,0	36
E14 650 94	KONTRAMUTTER MÄSS EMC54,0	42

Tryckutjämning Förskruvning VentGland mässing Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Nominell gängstorlek metrisk/PG: 20, Gängstigning: 1.5 mm, Längd på gänga: 6 mm, Nyckelvidd: 24 mm, Lämplig för kabeldiameter från/till: 6 ... 13 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP69K, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Drifttemperaturområde: -40 ... 100 °C

E1475093

Art-nr	Benämning
E14 750 93	FÖRSKR VENTGLAND MÄSS M20

Tryckutjämningsventil Polyamid

Höjd: 17.4 mm, Material: Plast, Typ av yta: Obehandlad, Med inbyggt filter: Ja, Montage: Metrisk, Kapslingsklass: IP69K

E1475050

Art-nr	Benämning
E14 750 50	TRYCKUTJÄMN.VENTIL PLAST
E14 750 52	TRYCKUTJÄMN.VENTIL PLAST

Tryckutjämningsventil Rostfritt Stål

Höjd: 21.1 mm, Material: Rostfritt stål, Typ av yta: Obehandlad, Med inbyggt filter: Ja, Montage: Metrisk, Kapslingsklass: IP69K

E1475040

Art-nr	Benämning
E14 750 40	TRYCKUTJÄMN.VENTIL STÅL

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar Ex Förskruvningar Polyamid IP66 EEx e II

E1466740

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP66, Färg: Svart, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 22, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till	Drifttemperaturområde
E14 667 40	EX-FÖRSKR POLY M12 IP66	12	8 mm	15 mm	16.2 mm	4 ... 7 mm	-20 ... 70 °C
E14 667 41	EX-FÖRSKR POLY M16 IP66	16	8 mm	20 mm	22 mm	5.5 ... 10 mm	-20 ... 70 °C
E14 667 42	EX-FÖRSKR POLY M20 IP66	20	8 mm	24 mm	26.5 mm	5.5 ... 13 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 43	EX-FÖRSKR POLY M25 IP66	25	8 mm	29 mm	32 mm	8 ... 17 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 44	EX-FÖRSKR POLY M32 IP66	32	10 mm	36 mm	40 mm	12 ... 21 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 45	EX-FÖRSKR POLY M40 IP66	40	10 mm	46 mm	50.5 mm	17 ... 28 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 46	EX-FÖRSKR POLY M50 IP66	50	12 mm	55 mm	60 mm	22 ... 35 mm	-30 ... 70 °C

Förskruvningar Ex Förskruvningar Polyamid IP66 EEx e II Lång Gänga

E1466750

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP66, Färg: Svart, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 22, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till	Drifttemperaturområde
E14 667 50	EX-FÖRSKR POLY M12L IP66	12	12 mm	15 mm	16.2 mm	4 ... 7 mm	-20 ... 70 °C
E14 667 52	EX-FÖRSKR POLY M20L IP66	20	13 mm	24 mm	26.5 mm	5.5 ... 13 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 53	EX-FÖRSKR POLY M25L IP66	25	13 mm	29 mm	32 mm	8 ... 17 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 54	EX-FÖRSKR POLY M32L IP66	32	15 mm	36 mm	40 mm	12 ... 21 mm	-30 ... 70 °C
E14 667 56	EX-FÖRSKR POLY M50L IP66	50	16 mm	55 mm	60 mm	22 ... 35 mm	-30 ... 70 °C

Förskruvningar Ex Reducering Polyamid EEx e II Metrisk - Metrisk

E1466780

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Plast, Explosionssäker: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 667 80	EX-REDUC POLY M20-M12	12	20
E14 667 81	EX-REDUC POLY M25-M12	12	25
E14 667 82	EX-REDUC POLY M25-M16	16	25
E14 667 83	EX-REDUC POLY M25-M20	20	25
E14 667 84	EX-REDUC POLY M32-M20	20	32
E14 667 85	EX-REDUC POLY M32-M25	25	32
E14 667 87	EX-REDUC POLY M40-M25	25	40
E14 667 88	EX-REDUC POLY M40-M32	32	40
E14 667 93	EX-REDUC POLY M63-M40	40	63

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar Ex Avslutningspropp Polyamid IP66 EEx e II Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 22, Färg: Svart

E1466500

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 665 00	EX-AVSLUTPROPP POLY M16	16	11 mm	21 mm
E14 665 01	EX-AVSLUTPROPP POLY M20	20	12 mm	25 mm
E14 665 02	EX-AVSLUTPROPP POLY M25	25	12 mm	30 mm
E14 665 03	EX-AVSLUTPROPP POLY M32	32	14 mm	37 mm
E14 665 04	EX-AVSLUTPROPP POLY M40	40	14 mm	45 mm

Förskruvningar Ex Ex-Förslutningsplugg

Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ex-Zone 22, Färg: Röd

E1466510

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Huvuddiameter
E14 665 10	EX-FÖRSLUTNINGSPLUGG M12	12	30.3 mm	6 mm
E14 665 11	EX-FÖRSLUTNINGSPLUGG M16	16	33 mm	7 mm
E14 665 12	EX-FÖRSLUTNINGSPLUGG M20	20	34.5 mm	8 mm
E14 665 13	EX-FÖRSLUTNINGSPLUGG M25	25	36 mm	11 mm
E14 665 14	EX-FÖRSLUTNINGSPLUGG M32	32	39.5 mm	14 mm

Förskruvningar tillbehör Flerhålspackningar / Blindpackningar Metrisk

E1476312

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Höjd	Antal kablar/rör
E14 763 12	FLERHÅLSPACKN. M16 4X3,5	3.5 mm	7.6 mm	4
E14 763 14	FLERHÅLSPACKN. M20 2X6	6 mm	7.5 mm	2
E14 763 16	FLERHÅLSPACKN. M20 4X5	5 mm	7.5 mm	4
E14 763 18	FLERHÅLSPACKN. M25 2X6	6 mm	9.3 mm	2
E14 763 20	FLERHÅLSPACKN. M25 3X7	7 mm	9.3 mm	3
E14 763 22	FLERHÅLSPACKN. M25 4X6,5	6 mm	9.3 mm	4
E14 763 24	FLERHÅLSPACKN. M25 6X4	4 mm	9.3 mm	6
E14 763 28	FLERHÅLSPACKN. M32 4X8	8 mm	12.5 mm	4
E14 763 30	FLERHÅLSPACKN. M32 6X6	6 mm	12.5 mm	6
E14 763 32	FLERHÅLSPACKN. M40 4X10	10 mm	12.5 mm	4
E14 763 34	FLERHÅLSPACKN. M40 8X6,5	6.5 mm	12.5 mm	8

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar tillbehör Flerhålspackningar / Blindpackningar PG

E1460350

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Höjd	Antal kablar/rör
E14 603 50	FLERHÅLSPACKN. 15,2 2X3	3 mm	7.5 mm	2
E14 603 52	FLERHÅLSPACKN. 15,2 4X2	2 mm	7.5 mm	4
E14 603 55	FLERHÅLSPACKN. 18,6 2X4	4 mm	8.5 mm	2
E14 603 56	FLERHÅLSPACKN. 18,6 2X4,5	4.5 mm	8.5 mm	2
E14 603 58	FLERHÅLSPACKN. 18,6 3X5	5 mm	8.5 mm	3
E14 603 60	FLERHÅLSPACKN. 20,4 2X6	6 mm	8.5 mm	2
E14 603 61	FLERHÅLSPACKN. 20,4 3X4	4 mm	8.5 mm	3
E14 603 62	FLERHÅLSPACKN. 20,4 3X5	5 mm	8.5 mm	3
E14 603 70	FLERHÅLSPACKN. 22,5 2X4	4 mm	9 mm	2
E14 603 71	FLERHÅLSPACKN. 22,5 2X6	6 mm	9 mm	2
E14 603 72	FLERHÅLSPACKN. 22,5 3X4	4 mm	9 mm	3
E14 603 73	FLERHÅLSPACKN. 22,5 3X6	6 mm	9 mm	3
E14 603 74	FLERHÅLSPACKN. 22,5 3X6,5	6.5 mm	9 mm	3
E14 603 75	FLERHÅLSPACKN. 22,5 4X5	5 mm	9 mm	4
E14 603 78	FLERHÅLSPACKN 22,5 4X4	4 mm	9 mm	4
E14 603 79	FLERHÅLSPACKN 22,5 4X6	6 mm	9 mm	4
E14 603 80	FLERHÅLSPACKN. 28,3 2X7	7 mm	11 mm	2
E14 603 82	FLERHÅLSPACKN. 28,3 2X9	9 mm	11 mm	2
E14 603 83	FLERHÅLSPACKN. 28,3 3X7	7 mm	11 mm	3
E14 603 84	FLERHÅLSPACKN. 28,3 3X8	8 mm	11 mm	3
E14 603 85	FLERHÅLSPACKN. 28,3 4X7	7 mm	11 mm	4
E14 603 90	FLERHÅLSPACKN. 37,0 5X8,5	8.5 mm	13 mm	5
E14 603 91	FLERHÅLSPACKN. 37,0 6X5	5 mm	13 mm	6

Förskruvningar tillbehör O-Ring PG

Modell: O-ring, Material: Gummi

E1466686

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Innerdiameter	Tjocklek	Passande för gängmått PG
E14 666 86	O-RING 15,2	17 mm	13 mm	2 mm	9
E14 666 87	O-RING 18,6	20 mm	16 mm	2 mm	11
E14 666 89	O-RING 22,5	24 mm	20 mm	2 mm	16
E14 666 90	O-RING 28,3	28 mm	24 mm	2 mm	21
E14 666 91	O-RING 37	37 mm	33 mm	2 mm	29
E14 666 92	O-RING 47	47 mm	42 mm	2.5 mm	36

Förskruvningar tillbehör Packning för AS-i Bus-kabel Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Material: Gummi, Materialkvalitet: TPE, Flatkabelförskruvning: Ja, Typ av tätning: Tätningsring

E1466633

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 666 33	PACKNING M20 1XAS-I	20
E14 666 34	PACKNING M25 1XAS-I	25
E14 666 35	PACKNING M20 2XAS-I	20
E14 666 36	PACKNING M25 2XAS-I	25

Förskruvningar tillbehör Packning för flatkabel Metrisk

Gängtyp: Metrisk, Material: Gummi, Materialkvalitet: TPE, Flatkabelförskruvning: Ja, Typ av tätning: Tätningsring

E1466623

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 666 23	PACKNING M20 5X12MM	20
E14 666 24	PACKNING M25 6X16,3MM	25
E14 666 25	PACKNING M32 9X20MM	32
E14 666 26	PACKNING M40 10X27MM	40
E14 666 27	PACKNING M50 13X34MM	50
E14 666 28	PACKNING M63 15X45MM	63

Sortimentlådor Sortimentväska förskruvningar m.m.

Kabelförskruvningar: Ja

E1476250

Art-nr	Benämning
E14 762 50	SORTIMENTSLÅDA STAND.MTRL

Sortimentlådor Sortimentväska mässingsförskruvningar

Kabelförskruvningar: Ja

E1476000

Art-nr	Benämning
E14 760 00	SORTIMENTSVÄSKA M/PR MÄSS

Sortimentlådor Adapterlåda

Kabelförskruvningar: Ja

E1476300

Art-nr	Benämning
E14 763 00	SORTIMENTSLÅDA ADAPTRAR

Kabelförskruvningar m.m. Svart kabelförskruvning med gängad ytterhylsa

Gängtyp: PG, Nominell gängstorlek metrisk/PG: 11, Lämplig för kabeldiameter från/till: 5.5 ... 11 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polykarbonat, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak

E1458718

Art-nr	Benämning
E14 587 18	FÖRSKRUVNING 18,6 SVART

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar m.m. Hylsskruv med avlastningsklämma

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polykarbonat, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja

E1459018

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 590 18	HYLSSKRUV M DRAGAVL. 18,6	11	5 ... 9.5 mm
E14 590 20	HYLSSKRUV M DRAGAVL.20,4	13.5	5.5 ... 11 mm
E14 590 22	HYLSSKRUV M DRAGAVL. 22,5	16	6 ... 13 mm
E14 590 37	HYLSSKRUV M DRAGAVL.37,0	29	13 ... 25 mm

Kabelförskruvningar m.m. Kabelförskruvning med avlastningsklämma

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Polykarbonat, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Grå, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja

E1459215

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 592 15	KABELFÖRSKR.M DRAGAV 15,2	9	4.5 ... 6.5 mm
E14 592 18	KABELFÖRSKR M DRAGAV 18,6	11	5.5 ... 9.5 mm
E14 592 20	KABELFÖRSKR M DRAGAV 20,4	13.5	7 ... 11 mm
E14 592 22	KABELFÖRSKR M DRAGAV 22,5	16	9 ... 13 mm
E14 592 28	KABELFÖRSKR M DRAGAV 28,3	21	12 ... 17 mm
E14 592 37	KABELFÖRSKR M DRAGAV 37,0	29	17 ... 25 mm

Kabelförskruvningar m.m. Kabelförskruvning utan ytterhylsa

Gängtyp: PG, Nominell gängstorlek metrisk/PG: 11, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak

E1460111

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 601 11	KABELFÖRSKRUVNING 18,6	5.5 ... 8.5 mm
E14 601 12	KABELFÖRSKRUVNING 18,6	7.5 ... 10.5 mm

Kabelförskruvningar m.m. Gummipackning

Modell: O-ring, Material: Gummi

E1460201

Art-nr	Benämning	Inpassning för metrisk gängstorlek	Passande för gängmått PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 602 01	GUMMIPACKN M BRICKOR 15,2	15.2	9	4.5 ... 7.5 mm
E14 602 11	GUMMIPACKN M BRICKOR 18,6	18.6	11	5.5 ... 8.5 mm
E14 602 12	GUMMIPACKN M BRICKOR 18,6	18.6	11	7.5 ... 10.5 mm
E14 602 21	GUMMIPACKN M BRICKOR 22,5	22.5	16	8.5 ... 11.5 mm
E14 602 22	GUMMIPACKN M BRICKOR 22,5	22.5	16	10.5 ... 13.5 mm
E14 602 23	GUMMIPACKN M BRICKOR 22,5	22.5	16	12.5 ... 15 mm
E14 602 31	GUMMIPACKN M BRICKOR 28,3	28.3	21	12 ... 15.5 mm
E14 602 44	GUMMIPACKN M BRICKOR 37	37	29	24 ... 27 mm

Kabelförskruvningar m.m. Kabelförskruvning med gängad ytterhylsa

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Kapslingsklass: IP54, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak

E1460532

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 605 32	KABELFÖRSKRUVNING 28,3	21	14.5 ... 17.5 mm
E14 605 33	KABELFÖRSKRUVNING 28,3	21	16.5 ... 19.5 mm
E14 605 42	KABELFÖRSKRUVNING 37	29	19.5 ... 23.5 mm
E14 605 43	KABELFÖRSKRUVNING 37	29	22 ... 25.5 mm
E14 605 44	KABELFÖRSKRUVNING 37	29	24 ... 27 mm
E14 605 52	KABELFÖRSKRUVNING 47	36	28.5 ... 32.5 mm

Kabelförskruvningar m.m. EMC UNI-IRIS DICHT Komplett Mässing

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -40 ... 130 °C

E1461856

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till	Skärmdiameter från/till
E14 618 56	FÖRSKRUVN.EMC 22,5-10,5	16	11 mm	30 mm	33.5 mm	8 ... 11 mm	6 ... 10.5 mm
E14 618 57	FÖRSKRUVN.EMC 22,5-14,0	16	11 mm	30 mm	33.5 mm	10 ... 14 mm	8 ... 13 mm
E14 618 71	FÖRSKRUVN.EMC 28,3-10,5	21	11 mm	30 mm	33.5 mm	8 ... 11 mm	6 ... 10.5 mm
E14 618 72	FÖRSKRUVN.EMC 28,3-14,0	21	11 mm	30 mm	33.5 mm	10 ... 14 mm	7 ... 11.5 mm
E14 618 73	FÖRSKRUVN.EMC 28,3-18,0	21	11 mm	30 mm	33.5 mm	14 ... 18 mm	9.5 ... 16.5 mm
E14 618 75	FÖRSKRUVN.EMC 28,3-18,0	21	11 mm	35 mm	38.5 mm	14 ... 18 mm	12.5 ... 17.5 mm
E14 618 77	FÖRSKRUVN.EMC 28,3-20,0	21	11 mm	35 mm	38.5 mm	17 ... 20 mm	13 ... 20 mm
E14 618 80	FÖRSKRUVN.EMC 37,0-23,0	29	13 mm	40 mm	43.5 mm	19 ... 23 mm	15 ... 21 mm
E14 618 81	FÖRSKRUVN.EMC 37,0-26,0	29	13 mm	40 mm	43.5 mm	22 ... 26 mm	15 ... 21 mm
E14 618 82	FÖRSKRUVN.EMC 37,0-29,0	29	13 mm	50 mm	54 mm	25 ... 29 mm	22 ... 25 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar m.m. Kabelförskruvningar för flatkabel

E1462305

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Flatkabelförskruvning: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 623 05	FLATKABELFÖRSKRUVNING22,5	16
E14 623 10	FLATKABELFÖRSKRUVNING28,3	21
E14 623 15	FLATKABELFÖRSKRUVNING 37	29
E14 623 20	FLATKABELFÖRSKRUVNING 47	36
E14 623 25	FLATKABELFÖRSKRUVNING 54	42

Kabelförskruvningar m.m. Kabelgenomföring

E1462430

Lämplig för kabeldiameter från/till: 1 ... 8 mm, Borrdiameter: 12 mm, För slitsade hål: Ja, För väggtjocklek: 1 ... 3 mm, Modell: Öppen, Material: PVC, Halogenfri: Ja, Färg: Svart

Art-nr	Benämning
E14 624 30	KABELGENOMFÖRING PVC

Kabelförskruvningar m.m. Reduceringsmuff av mässing

E1463618

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: PG, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek PG yttergänga
E14 636 18	REDUC.MUFF 18,6-15,2 MÄSS	9	11
E14 636 20	REDUC.MUFF 20,4-18,6 MÄSS	11	13.5
E14 636 21	REDUC.MUFF 22,5-15,2 MÄSS	9	16
E14 636 22	REDUC.MUFF 22,5-18,6 MÄSS	11	16
E14 636 27	REDUC.MUFF 28,3-18,6 MÄSS	11	21
E14 636 28	REDUC.MUFF 28,3-22,5 MÄSS	16	21
E14 636 36	REDUC.MUFF 37-22,5 MÄSS	16	29
E14 636 37	REDUC.MUFF 37-28,3 MÄSS	21	29
E14 636 47	REDUC.MUFF 47-37 MÄSS	29	36

Kabelförskruvningar m.m. Kontramutter av Polystyrol, 4-kant

E1465922

Gängtyp: PG, Nominell gängstorlek metrisk/PG: 16, Material: Plast, Materialkvalitet: Polystyren, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Ljusgrå

Art-nr	Benämning
E14 659 22	KONTRAMUTTER 22,5 4-KANT

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Kabelförskruvningar m.m. Avslutningspropp av förnicklad mässing

Gängtyp: PG, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Naturlig färg

E1466018

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 660 18	AVSLUTNINGSPROPP 18,6	11
E14 660 22	AVSLUTNINGSPROPP 22,5	16
E14 660 28	AVSLUTNINGSPROPP 28,3	21
E14 660 37	AVSLUTNINGSPROPP 37	29

Kabelförskruvningar m.m. Centralkombimuff CKM

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling, Längd: 230 mm, Antal rörinledningar: 26

E1400738

Art-nr	Benämning
E14 007 38	CENTRALKOMBIMUFF

Kabelförskruvningar m.m. Skyddsändmuff för rör 16, 20 och 25 mm

Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Modell: Inkoppling

E1403435

Art-nr	Benämning
E14 034 35	SKYDDSÄNDMUFF FÖR RÖR

Tätningshylsor Strypnippel av svart termoplast

Gängtyp: PG, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak

E1457622

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 576 22	STRYPNIPPEL 22,5 SVART	16	8 ... 14 mm
E14 576 28	STRYPNIPPEL 28,3 SVART	21	10 ... 18 mm

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar och övergångar mm-gänga Förskruvning mässing

Gängtyp: Metrisk, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Kapslingsklass: IP54, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak

E1477050

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 770 50	KABELFÖRSKRUVN M16/7,5	16	4.5 ... 7.5 mm
E14 770 55	KABELFÖRSKRUVN M20/8,5	20	5.5 ... 8.5 mm
E14 770 56	KABELFÖRSKRUVN M20/10,5	20	7.5 ... 10.5 mm
E14 770 57	KABELFÖRSKRUVN M20/12,0	20	9.5 ... 12 mm
E14 770 60	KABELFÖRSKRUVN M25/11,5	25	8.5 ... 11.5 mm
E14 770 61	KABELFÖRSKRUVN M25/13,5	25	10.5 ... 13.5 mm
E14 770 62	KABELFÖRSKRUVN M25/15,0	25	12.5 ... 15 mm
E14 770 65	KABELFÖRSKRUVN M32/15,5	32	12 ... 15.5 mm
E14 770 66	KABELFÖRSKRUVN M32/17,5	32	14.5 ... 17.5 mm
E14 770 67	KABELFÖRSKRUVN M32/19,5	32	16 ... 19.5 mm
E14 770 70	KABELFÖRSKRUVN M40/21,0	40	17 ... 21 mm
E14 770 71	KABELFÖRSKRUVN M40/23,5	40	19.5 ... 23.5 mm
E14 770 72	KABELFÖRSKRUVN M40/25,5	40	22 ... 25.5 mm
E14 770 73	KABELFÖRSKRUVN M40/27,0	40	24 ... 27 mm
E14 770 80	KABELFÖRSKRUVN M50/30,0	50	25.5 ... 30 mm
E14 770 81	KABELFÖRSKRUVN M50/32,5	50	28.5 ... 32.5 mm
E14 770 82	KABELFÖRSKRUVN M50/34,5	50	31 ... 34.5 mm

Förskruvningar och övergångar mm-gänga Övergång M- till PR-gänga mässing

Gängtyp innergänga: PG, Gängtyp yttergänga: Metrisk, Material: Mässing, Förnicklad: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek PG innergänga	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 770 03	ÖVERGÅNG M20 TILL PG18,6	11	20
E14 770 05	ÖVERGÅNG M20 TILL PG22,5	16	20
E14 770 07	ÖVERGÅNG M25 TILL PG22,5	16	25
E14 770 08	ÖVERGÅNG M25 TILL PG28,3	21	25
E14 770 11	ÖVERGÅNG M32 TILL PG28,3	21	32
E14 770 13	ÖVERGÅNG M40 TILL PG37,0	29	40
E14 770 14	ÖVERGÅNG M50 TILL PG47,0	36	50

Förskruvningar och övergångar mm-gänga Övergång PR- till M-gänga mässing

Gängtyp innergänga: Metrisk, Gängtyp yttergänga: PG

Art-nr	Benämning	Gängstorlek innergänga metrisk	Gängstorlek yttergänga metrisk
E14 770 20	ÖVERGÅNG PG15,2 TILL M16	16	9
E14 770 21	ÖVERGÅNG PG18,6 TILL M16	16	11
E14 770 22	ÖVERGÅNG PG18,6 TILL M20	20	11
E14 770 23	ÖVERGÅNG PG20,4 TILL M20	20	13.5
E14 770 25	ÖVERGÅNG PG22,5 TILL M20	20	16
E14 770 26	ÖVERGÅNG PG22,5 TILL M25	25	16
E14 770 28	ÖVERGÅNG PG28,3 TILL M16	16	21
E14 770 30	ÖVERGÅNG PG28,3 TILL M25	25	21
E14 770 31	ÖVERGÅNG PG28,3 TILL M32	32	21
E14 770 34	ÖVERGÅNG PG37,0 TILL M32	32	29

Anslutningsmuffar och kabelförskruvningar

Förskruvningar och övergångar mm-gänga Avslutningspropp mässing långt spår

Gängtyp: Metrisk, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Explosionssäkerhet: Ingen, Färg: Naturlig färg, Längd på gänga: 5 mm

E1477091

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG
E14 770 91	AVSLUTNINGSPROPP M16 MÄSS	16
E14 770 92	AVSLUTNINGSPROPP M20 MÄSS	20
E14 770 93	AVSLUTNINGSPROPP M25 MÄSS	25
E14 770 94	AVSLUTNINGSPROPP M32 MÄSS	32
E14 770 96	AVSLUTNINGSPROPP M50 MÄSS	50

Förskruvningar och övergångar mm-gänga Förskruvning EMC metrisk

Gängtyp: Metrisk, Gängstigning: 1.5 mm, Material: Metall, Materialkvalitet: Mässing, Ytskydd: Förnicklad, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP68, Färg: Naturlig färg, Explosionssäkerhet: Ingen, Modell: Rak, Dragavlastning: Ja, Drifttemperaturområde: -40 ... 135 °C

E1470405

Art-nr	Benämning	Nominell gängstorlek metrisk/PG	Längd på gänga	Nyckelvidd	Sexkantsvinkelmått	Lämplig för kabeldiameter från/till	Skärmdiameter från/till
E14 704 05	FÖRSKRUVN.EMC M16X1,5	16	10 mm	24 mm	26.7 mm	4 ... 6.5 mm	3 ... 6 mm
E14 704 07	FÖRSKRUVN.EMC M16X1,5	16	10 mm	30 mm	33.5 mm	6.5 ... 9 mm	4 ... 8.5 mm
E14 704 10	FÖRSKRUVN.EMC M20X1,5	20	10 mm	40 mm	43.5 mm	4 ... 6.5 mm	3 ... 6 mm
E14 704 13	FÖRSKRUVN.EMC M20X1,5	20	10 mm	81 mm	87 mm	8 ... 11 mm	4 ... 8.5 mm
E14 704 16	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	8 ... 11 mm	6 ... 10.5 mm
E14 704 17	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	10 ... 14 mm	8 ... 13.5 mm
E14 704 19	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	14 ... 18 mm	8 ... 13.5 mm
E14 704 21	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	14 ... 18 mm	9.5 ... 16.5 mm
E14 704 34	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	14 ... 18 mm	10.5 ... 15.5 mm
E14 704 35	FÖRSKRUVN.EMC M25X1,5	25	11 mm	35 mm	38.5 mm	14 ... 18 mm	12.5 ... 17.5 mm
E14 704 40	FÖRSKRUVN.EMC M32X1,5	32	13 mm	40 mm	43.5 mm	19 ... 23 mm	15 ... 21 mm
E14 704 41	FÖRSKRUVN.EMC M32X1,5	32	13 mm	40 mm	43.5 mm	22 ... 26 mm	15 ... 21 mm
E14 704 45	FÖRSKRUVN.EMC M40X1,5	40	14 mm	50 mm	54 mm	25 ... 29 mm	19 ... 25 mm
E14 704 46	FÖRSKRUVN.EMC M40X1,5	40	14 mm	50 mm	54 mm	29 ... 32 mm	21 ... 27 mm
E14 704 47	FÖRSKRUVN.EMC M40X1,5	40	14 mm	50 mm	54 mm	29 ... 32 mm	24 ... 30.5 mm

Brandtätningar

FireSeal Kniparen, Brandklassad kabelgenomföring

Modell: Övrigt, Form: Övrigt, Plattjocklek/produktlängd: 330 mm

E1480410

Art-nr	Benämning	Produktdiameter
E14 804 10	BRANDHYLSA KNIPAREN 16MM	16 mm
E14 804 12	BRANDHYLSA KNIPAREN 20MM	20 mm
E14 804 14	BRANDHYLSA KNIPAREN 25MM	25 mm
E14 804 16	BRANDHYLSA KNIPAREN 32MM	32 mm
E14 804 18	BRANDHYLSA KNIPAREN 40MM	40 mm
E14 804 20	BRANDHYLSA KNIPAREN 50MM	50 mm
E14 804 22	BRANDHYLSA KNIPAREN 60MM	60 mm
E14 804 23	BRANDHYLSA KNIPAREN 90MM	90 mm
E14 804 24	BRANDHYLSA DELBAR 60MM	60 mm

FireSeal Brandklassad fogmassa FSS 3000

Modell: Brandtätningsmassa, Dos/hylsvolym: 310 ml, Förpackningstyp: Patron

E1480425

Art-nr	Benämning	Färg
E14 804 25	BRANDFOGPATR.3000 VIT	Vit
E14 804 26	BRANDFOGPATR.3000 GRÅ	Grå
E14 804 28	BRANDFOGPATR.3000 SVART	Svart

FireSeal Kittspruta

Material: Metall

E1647210

Art-nr	Benämning
E16 472 10	KITTSPRUTA FIRESEAL SKELE

FireSeal Brandklassad fogmassa FSS 400

Modell: Brandtätningsmassa, Dos/hylsvolym: 310 ml, Färg: Vit, Förpackningstyp: Patron

E1480431

Art-nr	Benämning
E14 804 31	BRANDFOGPATR.400 VIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Brandtätningar

FireSeal Fogskum

Modell: Brandskyddsskum, Dos/hylsvolym: 400 ml, Färg: Ljusgrön, Förpackningstyp: Övrigt

E1480430

Art-nr	Benämning
E14 804 30	FOGSKUM 90

FireSeal Brandtätningssats FS-FLEX D

Modell: Brandtätningssats

E1480433

Art-nr	Benämning	Färg
E14 804 33	BRANDTÄTNINGSSATS VIT	Vit
E14 804 34	BRANDTÄTNINGSSATS GRÅ	Grå
E14 804 35	BRANDTÄTNINGSSATS SVART	Svart

FireSeal Brandtätningssats FS-FLEX C

E1480440

Art-nr	Benämning	Modell	Produktbredd	Produkthöjd	Plattjocklek/produktlängd	Färg
E14 804 40	FIRESEAL FS-FLEX C	Brandtätningssats				Svart
E14 804 45	FS-FLEX C 600X600MM SKIVA	Brandskyddsdyna	600 mm	600 mm	62 mm	

FireSeal Tätningssats FS-Universal Kombi

Art-nr	Benämning	Modell	Produktbredd	Produkthöjd	Plattjocklek/produktlängd	Färg	Vikt
E14 804 39	MINERALULL 0,3KG/FP	Mineralull					0.3 kg
E14 804 44	FS UNIVERSAL-KOMBI	Brandtätningssats				Vit	
E14 804 47	FS UNIVERSAL 1200X600MM 1MÅL	Brandskyddsdyna	600 mm	1200 mm	60 mm		

FireSeal Okapade brandsskyddsskivor och drevmatr. i bulk.

Modell: Brandskyddsdyna, Form: Övrigt, Produktbredd: 25 mm, Produkthöjd: 100 mm, Plattjocklek/produktlängd: 7300 mm

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
E14 804 37	CERABLANKET 4,45KVMM KART	Kartong
E14 804 38	CERABLANKET 25X100X7300MM	Rulle

FireSeal Brandstosplåt 1 m

Modell: Övrigt, Form: Övrigt, Plattjocklek/produktlängd: 1000 mm

E1480465

Art-nr	Benämning
E14 804 65	BRANDSTOSPLÅT 1M

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Brandtätningar

FireSeal Brandtätningsmassa typ FS-Standard

Modell: Brandtätningsmassa, Hinkvolym: 10 l, Färg: Ljusgrå, Förpackningstyp: Hink

E1480450

Art-nr	Benämning
E14 804 50	BRANDSKYDDSMASSA FS 10 L

FireSeal Brandtätningsetikett

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Orange, Höjd: 73 mm, Bredd: 88 mm

E1480481

Art-nr	Benämning
E14 804 81	BRANDTÄTNINGSETIKETT

FireSeal Brandskyddskudde

Modell: Brandskyddsdyna, Plattjocklek/produktlängd: 35 mm

E1480470

Art-nr	Benämning	Produktbredd	Produkthöjd
E14 804 70	BRANDSKYDDKUDDE (STOR)	400 mm	250 mm
E14 804 72	BRANDSKYDDKUDDE (LITEN)	250 mm	200 mm

FS-Universal brandskyddsfärg för kabel FS-Universal KS1 brandskyddsfärg

Volym: 1 kg, Förpackningstyp: Hink

E1480460

Art-nr	Benämning
E14 804 60	BRANDSKYDDSFÄRG KS1 VIT 1KG

WKE-FB FlexBox, Brandcellsgenomföring WKE-FB FlexBox från Spelsberg

WKE-FB FlexBox från Spelsberg är en brandtätning av kablage och rör vid genomföringen mellan brandceller. FlexBox är en mycket tidseffektiviserande brandtätning som kommer Installationsredo utan att man behöver hantera damm och fibrer. Den är en komplett brandcellsgenomföring för kablage, rör, fiberkablage, multidukter och waveguides för alla typer av brandcellsväggar för kabeldiametrar upp till 60mm, singel eller buntade. FlexBox behöver ingen extra regling samt den är lätt att installera vid redan befintlig installation. Godkännanden: S90, DiBT 2-19. 15-2030

Modell: Brandtätningssats, Färg: Orange

E1480001

Art-nr	Benämning	Form	Produktdiameter	Produktbredd	Produkthöjd
E14 800 01	BRANDCELLSGENOMF.WKE FB 10	Vinkelformig		100 mm	100 mm
E14 800 02	BRANDCELLSGENOMF.WKE FB 01	Rund	100 mm		
E14 800 03	BRANDCELLSGENOMF.WKE FB 07	Rund	74 mm		
E14 800 04	BRANDCELLSGENOMF.WKE FB 06	Rund	68 mm		

Roxtec moduler, brandklass EI60, EI120 Multidiametermoduler

Längd: 60 mm



E1480918

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till	Höjd	Bredd	Antal kablar/rör
E14 809 18	ROX MODUL RM-15	3 ... 11 mm	15 mm	15 mm	1
E14 809 19	ROX MODUL RM-15W40	3.5 ... 10.5 mm	15 mm	40 mm	3
E14 809 20	ROX MODUL RM-20W40	3.5 ... 16.5 mm	20 mm	40 mm	2
E14 809 21	ROX MODUL RM-40 10-32	9.5 ... 32.5 mm	40 mm	40 mm	1
E14 809 22	ROX BLINDMODUL RM 5/0X24		5 mm	120 mm	
E14 809 23	ROX BLINDMODUL RM 10/0X12		10 mm	120 mm	
E14 809 24	ROX MODUL RM-20C	4 ... 14.5 mm	20 mm	20 mm	1
E14 809 26	ROX MODUL RM-30C	10 ... 25 mm	30 mm	30 mm	1
E14 809 28	ROX MODUL RM-40C	21.5 ... 34.5 mm	40 mm	40 mm	1
E14 809 30	ROX MODUL RM-60C	28 ... 54 mm	60 mm	60 mm	1
E14 809 33	ROX MODUL RM-60 24-54	24 ... 54 mm	60 mm	60 mm	1
E14 809 34	ROX MODUL RM-90C	48 ... 71 mm	90 mm	90 mm	1
E14 809 38	ROX MODUL RM-120C	67.5 ... 99 mm	120 mm	120 mm	1

Roxtec moduler, brandklass EI60, EI120 Moduler utan kärna

Längd: 60 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E14 809 32	ROX MODUL RM-60 UTAN KÄRNA	60 mm	60 mm
E14 809 35	ROX MODUL RM-90 UTAN KÄRNA	90 mm	90 mm
E14 809 39	ROX MODUL RM-120 UTAN KÄRNA	120 mm	120 mm

Roxtec moduler, brandklass EI60, EI120 Kärna till moduler

Längd: 60 mm

E1480950

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter ring
E14 809 50	ROX KÄRNA TILL RM-60	28 mm
E14 809 51	ROX KÄRNA TILL RM-90	48 mm

Roxtec moduler, brandklass EI60, EI120 Tillbehör

E1480916

Art-nr	Benämning	Modell
E14 809 16	ROX WEDGE KIT	Sats
E14 809 98	SMÖRJMEDEL ROX LUBRICANT	Tillbehör
E14 809 99	STAGBRICKA 120MM FZV	Tillbehör

ROXTEC modultätningar

Roxtec RS tätningar RS-tätning

Modell: Tätning

E1480958

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Lämplig för kabeldiameter från/till
E14 809 58	ROX RS-GENOMF. RS-31C	31 mm	3.6 ... 17 mm
E14 809 59	ROX RS-GENOMF. RS-25C	25 mm	4 ... 17 mm
E14 809 60	ROX RS-GENOMF. RS-43C	43 mm	4 ... 23 mm
E14 809 61	ROX RS-GENOMF. RS-50C	50 mm	8 ... 30 mm
E14 809 62	ROX RS-GENOMF. RS-68C	68 mm	26 ... 48 mm
E14 809 63	ROX RS-GENOMF. RS-75C	75 mm	26 ... 54 mm
E14 809 64	ROX RS-GENOMF. RS-100C	100 mm	48 ... 70 mm
E14 809 65	ROX RS-GENOMF. RS-125C	125 mm	66 ... 98 mm

Roxtec ramar ROXTEC B-ramar

Modell: Monteringsram, Innerbredd: 120 mm

E1480940

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Innerhöjd	Antal monteringsöppningar
E14 809 40	ROX INGJUTNINGSRAM B4X1	200.5 mm	239.5 mm	120 mm	1
E14 809 42	ROX INGJUTNINGSRAM B4X3	457.5 mm	239.5 mm	120 mm	3
E14 809 45	ROX INGJUTNINGSRAM B6X1	200.5 mm	298 mm	180 mm	1
E14 809 46	ROX INGJUTNINGSRAM B6X2	329 mm	298 mm	180 mm	2
E14 809 47	ROX INGJUTNINGSRAM B6X3	457.5 mm	298 mm	180 mm	3

Roxtec ramar ROXTEC G-ramar

Modell: Monteringsram, Innerbredd: 120 mm

E1480970

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Innerhöjd	Antal monteringsöppningar
E14 809 70	ROX INGJUTN&BULTRAM G4X1	241 mm	280 mm	120 mm	1
E14 809 72	ROX INGJUTN&BULTRAM G4X3	514 mm	292 mm	120 mm	3
E14 809 75	ROX INGJUTN&BULTRAM G6X1	241 mm	338 mm	180 mm	1
E14 809 76	ROX INGJUTN&BULTRAM G6X2	383 mm	350 mm	180 mm	2
E14 809 77	ROX INGJUTN&BULTRAM G6X3	514 mm	350 mm	180 mm	3

Roxtec ramar ROXTEC R-ramar

Modell: Monteringsram, Antal monteringsöppningar: 1

E1480900

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Lämplig för kabeldiameter från/till	Innerbredd	Innerhöjd
E14 809 00	ROX R-RAM R-100	100 mm	4 ... 17 mm	60 mm	60 mm
E14 809 03	ROX R-RAM R-127	127 mm		80 mm	80 mm
E14 809 05	ROX R-RAM R-150	150 mm		90 mm	90 mm
E14 809 10	ROX R-RAM R-200	200 mm		120 mm	120 mm

Roxtec ramar ROXTEC S-ramar

Modell: Monteringsram, Innerbredd: 120 mm

E1480985

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Innerhöjd	Antal monteringsöppningar
E14 809 85	ROX INSVETSNINGSRAM S4X1	141 mm	180 mm	120 mm	1
E14 809 90	ROX INSVETSNINGSRAM S6X1	141 mm	238 mm	180 mm	1
E14 809 91	ROX INSVETSNINGSRAM S6X2	271 mm	238 mm	180 mm	2

Roxtec modulkit Modulkit R-100

Modell: Tätningsset

E1470723

Art-nr	Benämning
E14 707 23	TÄTNINGS KIT R 100/4
E14 707 24	TÄTNINGS KIT R 100/9

Roxtec modulkit Modulkit för 12 st 1/4 - 7/8

Längd: 250 mm, Bredd: 180 mm, Höjd: 160 mm, Vikt: 3.3 kg

E1470747

Art-nr	Benämning
E14 707 47	MODULKIT 1/4" - 7/8"

Roxtec modulkit Modulkit för 6 st 7/8 - 1 5/8

Längd: 250 mm, Bredd: 180 mm, Höjd: 160 mm, Vikt: 3.1 kg

E1470748

Art-nr	Benämning
E14 707 48	MODULE SET 7/8" - 1 5/8"

Fästmateriel

Klammer med tillbehör 1359-1370

Balkklammer 1371-1377

Plugg och gipsfästen 1377-1383

Ogebe fästsystem för tak och vägg 1383, 1384

Universalfästen för trapetsplåt 1384, 1385

Betonginfästningar Schneider Electric 1385-1391

Betongskruv, MP 1391, 1392

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar 1392-1422

Fästmateriel 1423, 1424

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör 1424-1435

Ankarskena och kabelhållare 1435-1443

Butikspackad fästmateriel 1443-1448

Klammer med tillbehör

Skruvklammer för parallella kablar

Av vit termoplast med två fästhål. Ställbar.

Antal kablar: 5, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit

E1504201

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E15 042 01	SKRUVKL. TSK7-10 100ST	7 ... 10 mm
E15 042 06	SKRUVKL. TSK10-14 50ST	10 ... 14 mm
E15 042 11	SKRUVKL. TSK14-20 50ST	14 ... 20 mm

Skruvklammer för en rund kabel

Av rostfritt stål med ett fästhål. För större klämvidd, se E15 048 00-18.

Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Material: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

E1504596

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E15 045 96	SKRUVKLAMMER JR8 100ST	8 mm
E15 045 98	SKRUVKLAMMER JR8,5 100ST	8.5 mm
E15 046 00	SKRUVKLAMMER JR9 100ST	9 mm
E15 046 02	SKRUVKLAMMER JR9.5 100ST	9.5 mm
E15 046 04	SKRUVKLAMMER JR10 100ST	10 mm
E15 046 06	SKRUVKLAMMER JR11 100ST	11 mm
E15 046 08	SKRUVKLAMMER JR12 100ST	12 mm
E15 046 10	SKRUVKLAMMER JR14 100ST	14 mm
E15 046 12	SKRUVKLAMMER JR16 100ST	16 mm
E15 046 14	SKRUVKLAMMER JR18 100ST	18 mm
E15 046 16	SKRUVKLAMMER JR20 100ST	20 mm
E15 046 18	SKRUVKLAMMER JR22 100ST	22 mm

Klammer med tillbehör

E1504636

Skruvklammer för parallella kablar

Av rostfritt stål med två fästhål.

Modell: Ej isolerad, Material: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning	Klämvidd	Antal kablar
E15 046 36	SKRUVKLAMMER JR208 100ST	8 mm	2
E15 046 38	SKRUVKLAMMER JR209 100ST	9 mm	2
E15 046 40	SKRUVKLAMMER JR210 100ST	10 mm	2
E15 046 42	SKRUVKLAMMER JR211 100ST	11 mm	2
E15 046 44	SKRUVKLAMMER JR212 100ST	12 mm	2
E15 046 46	SKRUVKLAMMER JR214 100ST	14 mm	2
E15 046 48	SKRUVKLAMMER JR216 100ST	16 mm	2
E15 046 50	SKRUVKLAMMER JR218 100ST	18 mm	2
E15 046 52	SKRUVKLAMMER JR220 100ST	20 mm	2
E15 046 78	SKRUVKLAMMER JR309 100ST	9 mm	3
E15 046 80	SKRUVKLAMMER JR310 100ST	10 mm	3
E15 046 82	SKRUVKLAMMER JR311 100ST	11 mm	3
E15 046 84	SKRUVKLAMMER JR312 100ST	12 mm	3
E15 046 86	SKRUVKLAMMER JR314 100ST	14 mm	3
E15 046 88	SKRUVKLAMMER JR316 100ST	16 mm	3
E15 047 18	SKRUVKLAMMER JR409 100ST	9 mm	4
E15 047 20	SKRUVKLAMMER JR410 100ST	10 mm	4
E15 047 22	SKRUVKLAMMER JR411 100ST	11 mm	4
E15 047 24	SKRUVKLAMMER JR412 100ST	12 mm	4
E15 047 26	SKRUVKLAMMER JR414 100ST	14 mm	4
E15 047 28	SKRUVKLAMMER JR416 100ST	16 mm	4
E15 047 60	SKRUVKLAMMER JR510 100ST	10 mm	5
E15 047 62	SKRUVKLAMMER JR511 100ST	11 mm	5
E15 047 64	SKRUVKLAMMER JR512 100ST	12 mm	5
E15 047 66	SKRUVKLAMMER JR514 100ST	14 mm	5
E15 047 68	SKRUVKLAMMER JR516 100ST	16 mm	5

E1504800

Skruvklammer för en rund kabel

Av rostfritt stål med två fästhål. Skruv beställs separat. För mindre klämvidd, se E15 046 00-18.

Antal kablar: 1, Modell: Ej isolerad, Material: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E15 048 00	SKRUVKLAMMER JR116 100ST	16 mm
E15 048 02	SKRUVKLAMMER JR118 100ST	18 mm
E15 048 04	SKRUVKLAMMER JR120 100ST	20 mm
E15 048 06	SKRUVKLAMMER JR122 100ST	22 mm
E15 048 08	SKRUVKLAMMER JR125 100ST	25 mm
E15 048 10	SKRUVKLAMMER JR130 100ST	30 mm
E15 048 12	SKRUVKLAMMER JR135 50ST	35 mm
E15 048 14	SKRUVKLAMMER JR142 50ST	42 mm
E15 048 16	SKRUVKLAMMER JR146 50ST	46 mm
E15 048 18	SKRUVKLAMMER JR150 50ST	50 mm

Klammer med tillbehör

Skruvklammer, typ APL

Svartlackerad med två fästhål.

Material: Stål, Max antal rör: 1, Typ av fastsättning: Skruvhål, Färg: Svart, Ytskydd: Lackerad

E1506031

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter från/till
E15 060 31	SKRUVKLAMMER APL 16 100ST	16 mm
E15 060 32	SKRUVKLAMMER APL 20 100ST	20 mm
E15 060 33	SKRUVKLAMMER APL 25 100ST	25 mm
E15 060 34	SKRUVKLAMMER APL 32 100ST	32 mm

Skruvklammer, typ AP

Elförzinkad 7 µm med två fästhål.

Material: Stål, Max antal rör: 1, Typ av fastsättning: Skruvhål, Färg: Naturlig färg, Ytskydd: Förzinkad

E1506041

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter från/till
E15 060 41	SKRUVKLAMMER AP 16 100ST	16 mm
E15 060 42	SKRUVKLAMMER AP 20 100ST	20 mm
E15 060 43	SKRUVKLAMMER AP 25 100ST	25 mm
E15 060 44	SKRUVKLAMMER AP 32 100ST	32 mm
E15 060 45	SKRUVKLAMMER AP 40 100ST	40 mm
E15 060 46	SKRUVKLAMMER AP 50 100ST	50 mm

Skruvklammer för en rund kabel

Av vit termoplast med ett fästhål. Skruv beställs separat.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit

E1504001

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E15 040 01	SKRUVKL. TK3-5 100ST	3 ... 5 mm
E15 040 06	SKRUVKL. TK5-7 100ST	5 ... 7 mm
E15 040 11	SKRUVKL. TK7-10 100ST	7 ... 10 mm
E15 040 16	SKRUVKL. TK10-14 100ST	10 ... 14 mm
E15 040 21	SKRUVKL. TK14-20 100ST	14 ... 20 mm
E15 040 26	SKRUVKL. TK20-26 50ST	20 ... 26 mm

Skruvklammer

Skruvklammer för rund kabel. Termoplast med förzinkad stålskruv. Temperaturområde: -76° C - +127° C. Halogenfri.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Med skruv: Ja, Färg: Vit

E9793267

Art-nr	Benämning	Klämvidd
E97 932 67	SKRUVKLAMMER 10-14MM	10 ... 14 mm
E97 932 68	SKRUVKLAMMER 14-18MM	14 ... 18 mm
E97 932 69	SKRUVKLAMMER 18-22MM	18 ... 22 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Klammer med tillbehör

E1501505

Spikklammer Klammer med spik till runda ledningar

Används direkt i de flesta material. I enkelgips, betong, tegel och lättbetong används Tillex klammer med spik tillsammans med Tillex clipsplugg. Korrosion klass C3. Plastmaterial: Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri och UV-stabiliserad. Stålspik: El-förzinkad härdad stålspik.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd	Spikdiameter
E15 015 05	SPIKKLAMMER 3-5 NATUR 1,2X16	3 ... 5 mm	Naturlig färg	16 mm	1.2 mm
E15 015 06	SPIKKLAMMER 3-5 VIT 1,2X16	3 ... 5 mm	Vit	16 mm	1.2 mm
E15 015 08	SPIKKLAMMER 4-6 NATUR1,4X16	4 ... 6 mm	Naturlig färg	16 mm	1.4 mm
E15 015 10	SPIKKLAMMER 5-7 NATUR 1,2X20	5 ... 7 mm	Naturlig färg	20 mm	1.2 mm
E15 015 12	SPIKKLAMMER 5-7 VIT 1,2X20	5 ... 7 mm	Vit	20 mm	1.2 mm
E15 015 18	SPIKKLAMMER 5-7 SVART 1,2X20	5 ... 7 mm	Svart	20 mm	1.2 mm
E15 015 20	SPIKKLAMMER 7-10 VIT 1,8X25	7 ... 10 mm	Vit	25 mm	1.8 mm
E15 015 23	SPIKKLAMMER 7-10 VIT 1,8X30	7 ... 10 mm	Vit	30 mm	1.8 mm
E15 015 25	SPIKKLAMMER 7-10 GRÅ 1,8X25	7 ... 10 mm	Grå	25 mm	1.8 mm
E15 015 26	SPIKKLAMMER 7-10 GRÅ 1,8X30	7 ... 10 mm	Grå	30 mm	1.8 mm
E15 015 28	SPIKKLAMMER 7-10 SVART1,8X25	7 ... 10 mm	Svart	25 mm	1.8 mm
E15 015 29	SPIKKLAMMER 7-10 SVART 1,8X30	7 ... 10 mm	Svart	30 mm	1.8 mm
E15 015 30	SPIKKLAMMER 8-12 VIT 2,0X30	8 ... 12 mm	Vit	30 mm	2 mm
E15 015 33	SPIKKLAMMER 8-12 VIT 2,0X35	8 ... 12 mm	Vit	35 mm	2 mm
E15 015 35	SPIKKLAMMER 8-12 GRÅ 2,0X30	8 ... 12 mm	Grå	30 mm	2 mm
E15 015 36	SPIKKLAMMER 8-12 GRÅ 2,0X35	8 ... 12 mm	Grå	35 mm	2 mm
E15 015 38	SPIKKLAMMER 8-12 SVART 2,0X30	8 ... 12 mm	Svart	30 mm	2 mm
E15 015 39	SPIKKLAMMER 8-12 SVART 2,0X35	8 ... 12 mm	Svart	35 mm	2 mm
E15 015 40	SPIKKLAMMER 10-14 VIT 2,0X30	10 ... 14 mm	Vit	30 mm	2 mm
E15 015 43	SPIKKLAMMER 10-14 VIT 2,0X35	10 ... 14 mm	Vit	35 mm	2 mm
E15 015 45	SPIKKLAMMER 10-14 GRÅ 2,0X30	10 ... 14 mm	Grå	30 mm	2 mm
E15 015 46	SPIKKLAMMER 10-14 GRÅ 2,0X35	10 ... 14 mm	Grå	35 mm	2 mm
E15 015 48	SPIKKLAMMER 10-14 SVART 2,0X30	10 ... 14 mm	Svart	30 mm	2 mm
E15 015 49	SPIKKLAMMER 10-14 SVART 2,0X35	10 ... 14 mm	Svart	35 mm	2 mm

Klammer med tillbehör

Spikklammer Klammer med spik till runda ledningar

Används direkt i de flesta material. I enkelgips, betong, tegel och lättbetong används Tillex klammer med spik tillsammans med Tillex clipsplugg. Korrosion klass C3. Plastmaterial: Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri och UV-stabiliserad. Stålspik: Elförzinkad härdad stålspik.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Spikdiameter: 2 mm, Härdad stålspik: Ja

E1501550

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd
E15 015 50	SPIKKLAMMER 12-16 VIT 2,0X35	12 ... 16 mm	Vit	35 mm
E15 015 53	SPIKKLAMMER 12-16 VIT 2,0X40	12 ... 16 mm	Vit	40 mm
E15 015 55	SPIKKLAMMER 12-16 GRÅ 2,0X35	12 ... 16 mm	Grå	35 mm
E15 015 56	SPIKKLAMMER 12-16 GRÅ 2,0X40	12 ... 16 mm	Grå	40 mm
E15 015 58	SPIKKLAMMER 12-16 SVART 2,0X35	12 ... 16 mm	Svart	35 mm
E15 015 59	SPIKKLAMMER 12-16 SVART 2,0X40	12 ... 16 mm	Svart	40 mm
E15 015 60	SPIKKLAMMER 14-20 VIT 2,0X35	14 ... 20 mm	Vit	35 mm
E15 015 63	SPIKKLAMMER 14-20 VIT 2,0X45	14 ... 20 mm	Vit	45 mm
E15 015 65	SPIKKLAMMER 14-20 GRÅ 2,0X35	14 ... 20 mm	Grå	35 mm
E15 015 66	SPIKKLAMMER 14-20 GRÅ 2,0X45	14 ... 20 mm	Grå	45 mm
E15 015 68	SPIKKLAMMER 14-20 SVART 2,0X35	14 ... 20 mm	Svart	35 mm
E15 015 69	SPIKKLAMMER 14-20 SVART 2,0X45	14 ... 20 mm	Svart	45 mm
E15 015 70	SPIKKLAMMER 18-22 VIT 2,0X45	18 ... 22 mm	Vit	45 mm
E15 015 73	SPIKKLAMMER 18-22 VIT 2,0X55	18 ... 22 mm	Vit	55 mm
E15 015 75	SPIKKLAMMER 18-22 GRÅ 2,0X45	18 ... 22 mm	Grå	45 mm
E15 015 76	SPIKKLAMMER 18-22 GRÅ 2,0X55	18 ... 22 mm	Grå	55 mm
E15 015 78	SPIKKLAMMER 18-22 SVART 2,0X45	18 ... 22 mm	Svart	45 mm
E15 015 79	SPIKKLAMMER 18-22 SVART 2,0X55	18 ... 22 mm	Svart	55 mm
E15 015 80	SPIKKLAMMER 22-26 VIT 2,0X45	22 ... 26 mm	Vit	45 mm
E15 015 83	SPIKKLAMMER 22-26 VIT 2,0X55	22 ... 26 mm	Vit	55 mm
E15 015 85	SPIKKLAMMER 22-26 GRÅ 2,0X45	22 ... 26 mm	Grå	45 mm
E15 015 86	SPIKKLAMMER 22-26 GRÅ 2,0X55	22 ... 26 mm	Grå	55 mm
E15 015 88	SPIKKLAMMER 22-26 SVART 2,0X45	22 ... 26 mm	Svart	45 mm
E15 015 89	SPIKKLAMMER 22-26 SVART 2,0X55	22 ... 26 mm	Svart	55 mm

Spikklammer Klammer med spik till ovala ledningar

Används direkt i de flesta material. I enkelgips, betong, tegel och lättbetong används Tillex klammer med spik tillsammans med Tillex clipsplugg. Korrosion klass C3. Plastmaterial: Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri och UV-stabiliserad. Stålspik: Elförzinkad härdad stålspik.

Form: Rektangulär, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Spikdiameter: 1.2 mm, Härdad stålspik: Ja

E1501246

Art-nr	Benämning	Färg	Spiklängd	Klämhöjd	Klämbredd
E15 012 46	SPIKKLAMMER 2X4 NATUR 1,2X16	Naturlig färg	16 mm	2 mm	4 mm
E15 012 51	SPIKKLAMMER 3X5 NATUR 1,2X20	Naturlig färg	20 mm	3 mm	5 mm
E15 012 55	SPIKKLAMMER 3X5 VIT 1,2X20	Vit	20 mm	3 mm	5 mm
E15 012 58	SPIKKLAMMER 3X5 SVART 1,2X20	Svart	20 mm	3 mm	5 mm
E15 012 61	SPIKKLAMMER 4X6 NATUR 1,2X20	Naturlig färg	20 mm	4 mm	6 mm

Klammer med tillbehör

Spikklammer för en oval kabel

Av ofärgad (genomsynlig) termoplast. Med förzinkad stålspik.

Form: Rektangulär, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Transparent, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

E1500000

Art-nr	Benämning	Spiklängd	Klämhöjd	Klämbredd
E15 000 00	SPIKKL TC2X4 OVAL N 100ST	15 mm	2 mm	4 mm
E15 000 01	SPIKKL TC3X5 OVAL N 100ST	20 mm	3 mm	5 mm
E15 000 31	SPIKKL TC4X6 OVAL N 100ST	20 mm	4 mm	6 mm

Spikklammer för en rund kabel

Av termoplast. Med förzinkad stålspik.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

E1500051

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd
E15 000 51	SPIKKL TC2-3 RUND N 100ST	2 ... 3 mm	Transparent	15 mm
E15 000 61	SPIKKL TC3-5 RUND N 100ST	3 ... 5 mm	Transparent	20 mm
E15 000 66	SPIKKL TC3-5 RUND VIT 100ST	3 ... 5 mm	Vit	20 mm
E15 000 71	SPIKKL TC3-5 RUN GR 100ST	3 ... 5 mm	Grå	20 mm
E15 000 81	SPIKKL TC4-6 RUND N 100ST	4 ... 6 mm	Transparent	20 mm
E15 000 91	SPIKKL TC5-7 RUND N 100ST	5 ... 7 mm	Transparent	20 mm
E15 000 96	SPIKKL TC5-7 RUND V 100ST	5 ... 7 mm	Vit	20 mm
E15 001 11	SPIKKL TC5-7 RUN GR 100ST	5 ... 7 mm	Grå	20 mm
E15 001 21	SPIKKL TC5-7 RUND S 100ST	5 ... 7 mm	Svart	20 mm
E15 001 36	SPIKKL TC7-10 VIT 100ST	7 ... 10 mm	Vit	25 mm
E15 001 41	SPIKKL TC7-10 GRÅ 100ST	7 ... 10 mm	Grå	25 mm
E15 001 51	SPIKKL TC7-10 SV 100ST	7 ... 10 mm	Svart	25 mm
E15 001 66	SPIKKL TC7-10 VIT 100ST	7 ... 10 mm	Vit	30 mm
E15 001 96	SPIKKL TC8-12 VIT 100ST	8 ... 12 mm	Vit	30 mm
E15 002 26	SPIKKL TC8-12 VIT 100ST	8 ... 12 mm	Vit	45 mm
E15 002 61	SPIKKL TC10-14 VIT 100ST	10 ... 14 mm	Vit	30 mm
E15 002 66	SPIKKL TC10-14 GRÅ 100ST	10 ... 14 mm	Grå	30 mm
E15 002 91	SPIKKL TC10-14 VIT 100ST	10 ... 14 mm	Vit	35 mm
E15 003 06	SPIKKL TC10-14 SVART 100ST	10 ... 14 mm	Svart	30 mm
E15 003 16	SPIKKL TC10-14 VIT 100ST	10 ... 14 mm	Vit	45 mm
E15 003 21	SPIKKL TC14-20 VIT 100ST	14 ... 20 mm	Vit	35 mm
E15 003 26	SPIKKL TC14-20 GRÅ 100ST	14 ... 20 mm	Grå	35 mm
E15 003 36	SPIKKL TC14-20 SV 100ST	14 ... 20 mm	Svart	45 mm
E15 003 51	SPIKKL TC14-20 VIT 100ST	14 ... 20 mm	Vit	45 mm
E15 003 81	SPIKKL TC18-22 VIT 50ST	18 ... 22 mm	Vit	45 mm
E15 003 96	SPIKKL TC18-22 SVART 50ST	18 ... 22 mm	Svart	45 mm
E15 004 26	SPIKKL TC18-22 SVART 50ST	18 ... 22 mm	Svart	55 mm
E15 004 41	SPIKKL TC22-26 VIT 50ST	22 ... 26 mm	Vit	45 mm
E15 004 56	SPIKKL TC22-26 SVART 50ST	22 ... 26 mm	Svart	45 mm
E15 004 86	SPIKKL TC22-26 SVART 50ST	22 ... 26 mm	Svart	55 mm

Klammer med tillbehör

Spikklammer TC-C3 SECOR

Clips typ TC för förläggning av runda standardkablar. Stålspiken är härdad och behandlad med järn-/zinkmetoden. Ytbehandlingen är klassad för användning i miljö med korrotionsfaktor klass C3 vilket innebär att den klarar utomhusanvändning. Plasten i klammern har ett förstärkt UV-skydd vilket gör att även plasten klarar utomhusanvändning. Teknisk specifikation: Korrosivitetsklass C3. Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktions-proccesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier m.m.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

E1500529

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd
E15 005 29	CLIPS TC-C3 18-22 SVART	18 ... 22 mm	Svart	45 mm
E15 005 31	CLIPS TC-C3 22-26 SVART	22 ... 26 mm	Svart	45 mm
E15 005 35	CLIPS TC-C3 5-7 VIT	5 ... 7 mm	Vit	20 mm
E15 005 36	CLIPS TC-C3 7-10 SVART	7 ... 10 mm	Svart	25 mm
E15 005 39	CLIPS TC-C3 9X18 VIT	9 ... 18 mm	Svart	30 mm

Spikklammer TC-C4 SECOR

Clips typ TC för förläggning av runda standardkablar. Stålspiken är härdad och syrafast/rostfri. Ytbehandlingen är klassad för användning i miljö med korrotionsfaktor klass C4 vilket innebär att den klarar utomhusanvändning och användning i svår miljö. Plasten i klammern har ett förstärkt UV-skydd vilket gör att även plasten klarar utomhusanvändning. Teknisk specifikation: Korrosivitetsklass C4. Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller påtagliga mängder luftföroreningar. Industri- och kustområden. Inomhus: Utrymmen med hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar från produktions-processer, t.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, m.m.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

E1500540

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd
E15 005 40	CLIPS TC-C4 10-14 SVART	10 ... 14 mm	Svart	30 mm
E15 005 41	CLIPS TC-C4 10-14 VIT	10 ... 14 mm	Vit	30 mm
E15 005 42	CLIPS TC-C4 14-20 SVART	14 ... 20 mm	Svart	35 mm
E15 005 43	CLIPS TC-C4 14-20 VIT	14 ... 20 mm	Vit	35 mm
E15 005 44	CLIPS TC-C4 18-22 GRÅ	18 ... 22 mm	Grå	45 mm
E15 005 45	CLIPS TC-C4 22-26 GRÅ	22 ... 26 mm	Grå	45 mm
E15 005 46	CLIPS TC-C4 5-7 SVART	5 ... 7 mm	Svart	20 mm
E15 005 47	CLIPS TC-C4 7-10 SVART	7 ... 10 mm	Svart	25 mm
E15 005 48	CLIPS TC-C4 7-10 VIT	7 ... 10 mm	Vit	25 mm
E15 005 49	CLIPS TC-C4 8-12 VIT	8 ... 10 mm	Vit	30 mm

Spikklammer för parallella kablar

Av vit nylon med två spikar. Ställbar. 50 st per förpackning.

Diameter från/till: 10 ... 14 mm, Form: Rektangulär, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Spiklängd: 50 mm

E1501696

Art-nr	Benämning
E15 016 96	SPIKKL STÄLLBAR 50ST

Letti klammer gips

För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Stål, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Spiklängd: 12 mm, Härdad stålspik: Ja

E1501752

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E15 017 52	LETTI KLAMMER 8-R-12GP	8 mm
E15 017 56	LETTI KLAMMER 10-R-12GP	10 mm

Klammer med tillbehör

Letti klammer tvåbenta

E1501701

Zink- och gulkromatiserade samt vita plastbelagda.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Stål, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg	Spiklängd
E15 017 01	LETTI VIT 8-2B/16P 100ST	8 mm	Vit	16 mm
E15 017 03	LETTI VIT 10-2B/16P 50ST	10 mm	Vit	16 mm
E15 017 06	LETTI VIT 12-2B/16P 50ST	12 mm	Vit	16 mm
E15 017 09	LETTI VIT 14-2B/16P 50ST	14 mm	Vit	16 mm
E15 017 15	LETTI GUL 16-2B/16 50ST	16 mm	Gul	16 mm
E15 017 16	LETTI GUL 16-2B/16FR 50ST	16 mm	Gul	16 mm
E15 017 21	LETTI GUL 20-2B/20 50ST	20 mm	Gul	20 mm
E15 017 22	LETTI GUL 20-2B/20FR 50ST	20 mm	Gul	20 mm
E15 017 29	LETTI VIT 27-2B/32P 20ST	27 mm	Vit	32 mm
E15 017 30	LETTI GUL 27-28/32 20ST	27 mm	Gul	32 mm
E15 017 32	LETTI VIT 25-2B/30P 30ST	25 mm	Vit	30 mm
E15 017 33	LETTI GUL 25-2B/30 30ST	25 mm	Gul	30 mm
E15 017 34	LETTI GUL 32-2B/35 15ST	32 mm	Gul	35 mm
E15 017 36	LETTI GUL 35-2B/35 10ST	35 mm	Gul	35 mm

Letti klammer enbenta

E1501744

Slås i med islagsdon.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Stål, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Spiklängd
E15 017 44	LETTI KULO 8-R-16P 200ST	8 mm	16 mm
E15 017 46	LETTI KULO 8-R-25P 200ST	8 mm	25 mm
E15 017 48	LETTI KULO 10-R-16P 200ST	10 mm	16 mm
E15 017 50	LETTI KULO 10-R-25P 200ST	10 mm	25 mm

Letti klammer för klenspänning, tvåbenta

E1501761

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Stål, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Spiklängd: 12 mm, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E15 017 61	LETTI VIT 5-2B/12PH	5 mm
E15 017 62	LETTI VIT 6-2B/12P	6 mm

Klammer med tillbehör

Letti Klammer Plugg för Letti klammer

Borrhålsdiameter: 5.5 mm, Material: Plast

E1501770

Art-nr	Benämning
E15 017 70	PLUGG PL5 FÖR LETTI

Letti Klammer Islagsdon

För enbenta Letti klammer.

Modell: Islagsdon

E1605442

Art-nr	Benämning
E16 054 42	DON FÖR LETTI 8MM
E16 054 44	DON FÖR LETTI 10MM

Letti Klammer Plastanslag

Avsedda för inslagsdon E16 054 42-44. 5 st per förpackning.

Modell: Plastanslag



E1605448

Art-nr	Benämning
E16 054 48	PLASTANSLAG FÖR LETTIDON

Clips Skruvclips TCS

Clips med förmonterad elförzinkad skruv typ TSI med krysspår Ph2. Lämplig för montering direkt i dubbelgips, trä, träfibermatrerial, lättbetong och lättklinker. Tillsammans med skruvplugg även i hårda material. Utförande: utomhus. Material: PP7 Stål.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Med skruv: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter	Färg
E15 041 60	SKRUVCL TCS-C3 7-10V VIT	7 ... 10 mm	Vit
E15 041 61	SKRUVCL TCS-C3 10-14V VIT	10 ... 14 mm	Vit
E15 041 62	SKRUVCL TCS-C3 10-14S SVART	10 ... 14 mm	Svart
E15 041 63	SKRUVCL TCS-C3 14-18V VIT	14 ... 18 mm	Vit
E15 041 64	SKRUVCL TCS-C3 14-18S SVART	14 ... 18 mm	Svart
E15 041 65	SKRUVCL TCS-C3 18-22V VIT	18 ... 22 mm	Vit
E15 041 66	SKRUVCL TCS-C3 18-22S SVART	18 ... 22 mm	Svart
E15 041 67	SKRUVCL TCS-C3 22-26V VIT	22 ... 26 mm	Vit
E15 041 68	SKRUVCL TCS-C3 22-26S SVART	22 ... 26 mm	Svart
E15 041 69	SKRUVCLIPS TCS-C3 8-12VIT	8 ... 12 mm	Vit
E15 041 79	SKRUVCLIPS TCS-C3 8-12 SVART	8 ... 12 mm	Svart

Klammer med tillbehör

Clips Skruvclips TCS-X-C3 SECOR med T20-spår

E1504180

Clips för runda kablar med förmonterad skruv tillverkad av härdat stål med en ytbeläggning av järn/zink för att klara korrosivitetsklass C3. Kraftig skruv med skarp spets och T20-spår. Lämplig för montering direkt i dubbelgips, trä, träfibermaterial och lättbetong med skruvplugg. Produkten används med fördel för klamring av VP-rör 16 och 20 mm inne i gipsväggar med två lager 13 mm gips. TCS-X-C3 SECOR med T20-skruv är lämplig att använda direkt i hårda material såsom hårda träslag och kan monteras direkt i betong med ett förborrat 4,0 mm hål, utan plugg. Klarar en miljö typ C3 (utomhus). Teknisk specifikation: Korrosivitetsklass C3. Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsproccesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier m.m.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter	Färg	Skruvlängd
E15 041 80	SKRUVCLIP TCS-X-C3 7-10V	7 ... 10 mm	Vit	32 mm
E15 041 81	SKRUVCLIP TCS-X-C3 8-12V	8 ... 12 mm	Vit	32 mm
E15 041 82	SKRUVCLIP TCS-X-C3 8-12S	8 ... 12 mm	Svart	32 mm
E15 041 83	SKRUVCLIP TCS-X-C3 10-14V	10 ... 14 mm	Vit	38 mm
E15 041 84	SKRUVCLIP TCS-X-C3 10-14S	10 ... 14 mm	Svart	38 mm
E15 041 85	SKRUVCLIP TCS-X-C3 14-18V	14 ... 18 mm	Vit	38 mm
E15 041 86	SKRUVCLIP TCS-X-C3 14-18S	14 ... 18 mm	Svart	38 mm
E15 041 87	SKRUVCLIP TCS-X-C3 18-22V	18 ... 22 mm	Vit	41 mm
E15 041 88	SKRUVCLIP TCS-X-C3 18-22S	18 ... 22 mm	Svart	41 mm
E15 041 89	SKRUVCLIP TCS-X-C3 22-26V	22 ... 26 mm	Vit	45 mm
E15 041 90	SKRUVCLIP TCS-X-C3 22-26S	22 ... 26 mm	Svart	45 mm

Clips utan skruv till runda ledningar

E1504101

Plastmaterial: Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri och UV-stabiliserad.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter
E15 041 01	CLIPS 3-5 VIT	3 ... 5 mm
E15 041 06	CLIPS 5-7 VIT	5 ... 7 mm
E15 041 11	CLIPS 7-10 VIT	7 ... 10 mm
E15 041 16	CLIPS 10-14 VIT	10 ... 14 mm
E15 041 21	CLIPS 14-20 VIT	14 ... 20 mm
E15 041 26	CLIPS 20-26 VIT	20 ... 26 mm

Clips med skruv till runda ledningar

E1504310

I betong och tegel fästs skruven direkt i 4 mm hål - ingen plugg. Använd gul plugg vid montering i ett lager 13 mm gips. Plugg behövs inte vid montering i två lager gips. Om skruven överdras passar gul plugg i det hål som uppstått. Vid montering i ett lager 13 mm gips på metallprofil behövs inga pluggar. Direkt montering i trä, träfiberskivor och plywood. Använd gul plugg vid montering i lättbetong - har lättbetong en densitet på över 600 behövs dock ingen plugg. Korrosion klass C4. Plastmaterial: Slagfast elastisk Polypropylene. Halogenfri och UV-stabiliserad. Skruv: Kraftig skruv, Korrosion klass C4 med PH2 huvud. Kan monteras både inom och utomhus.

Antal kablar: 1, Modell: Isolerad, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Kabeldiameter	Färg	Skruvlängd
E15 043 10	SKRUVKLAMMER 10-14 VIT	10 ... 14 mm	Vit	33 mm
E15 043 11	SKRUVKLAMMER 10-14 SVART	10 ... 14 mm	Svart	33 mm
E15 043 12	SKRUVKLAMMER 14-18 VIT	14 ... 18 mm	Vit	40 mm
E15 043 13	SKRUVKLAMMER 14-18 SVART	14 ... 18 mm	Svart	40 mm
E15 043 14	SKRUVKLAMMER 18-22 VIT	18 ... 22 mm	Vit	40 mm
E15 043 15	SKRUVKLAMMER 18-22 SVART	18 ... 22 mm	Svart	40 mm

Övriga klammer Klemmiklammer TKK för en rund kabel

Av elförzinkat, vitlackerat stål. Verktyg beställs separat.
Metallklammer typ TKK med elförzinkad härdad stålspik. Klammerdelen tillverkad av elförzinkad och elektrostatiskt pulverlackerad plåt. För förläggning av runda kablar.

E1501945

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Spiklängd
E15 019 45	KLEMMI 5-7 SP15 100ST	5 ... 7 mm	15 mm
E15 019 47	KLEMMI 5-7 SP25 100ST	5 ... 7 mm	25 mm
E15 019 51	KLEMMI 7-10 SPIK15 100ST	7 ... 10 mm	15 mm
E15 019 61	KLEMMI 7-10 SPIK25 100ST	7 ... 10 mm	25 mm
E15 019 71	KLEMMI 7-10 SP-SK25 100ST	7 ... 10 mm	25 mm
E15 019 74	KLEMMI 7-10 SP40 100ST	7 ... 10 mm	40 mm
E15 019 76	KLEMMI 10-14 SP.25 100ST	10 ... 14 mm	25 mm
E15 019 81	KLEMMI 10-14 SP-SK25100ST	10 ... 14 mm	25 mm
E15 019 83	KLEMMI TKK10-14 V40 50ST	10 ... 14 mm	40 mm
E15 019 86	KLEMMI 14-20 SPIK25 50ST	14 ... 20 mm	25 mm
E15 019 91	KLEMMI 14-20 SP-SK25 50ST	14 ... 20 mm	25 mm
E15 019 94	KLEMMI 14-20 SP40 50ST	14 ... 20 mm	40 mm
E15 019 95	KLEMMI 8-12 SP-SK25 100ST	8 ... 12 mm	25 mm
E15 019 96	KLEMMI 8-12 SP15 100ST	8 ... 12 mm	18 mm
E15 019 97	KLEMMI 8-12 SP25 100ST	8 ... 12 mm	25 mm
E15 019 98	KLEMMI 8-12 SP40 100ST	8 ... 12 mm	40 mm

Övriga klammer Verktyg för klemmi-klammer

TKK-N och TKK-MD är satser komplett med verktyg och slaghuvuden TKK-SH2-4. Handtagen av glasfiberarmerad PA. Slaghuvuden av pressgjuten zink. Dorn, fjädrar och hylsor av stål. Handtagen med utbytbara slaghuvuden.
TKK-S klarar storlek 7 - 20 med ett slaghuvud.
För montering av Klemmi-Klammer TKK dimensionerna 4-6, 5-7, 7-10, 8-12, 10-14 och 14-20.

Art-nr	Benämning	Modell
E16 054 50	VERKTYG F KLEMMI-KLAMMER	Monteringsverktyg
E16 054 60	MONTERINGSVERKTYG TKK-S	Monteringsverktyg
E16 054 70	VERKTYGSSATS TKK-N	Monteringsverktyg
E16 054 72	VERKTYGSSATS TKK-MD	Monteringsverktyg
E16 054 74	VERKTYGSHUVUD TKK-SH1	Slaghuvud
E16 054 75	VERKTYGSHUVUD TKK-SH2	Slaghuvud
E16 054 76	VERKTYGSHUVUD TKK-SH3	Slaghuvud
E16 054 77	VERKTYGSHUVUD TKK-SH4	Slaghuvud

Övriga klammer Avståndsklammer

Av förzinkat stål. Med ett runt fästhål samt överfall med två fästskruvar.

Modell: Ej isolerad, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Färg: Naturlig färg



E1504850

Art-nr	Benämning	Klämvidd	Antal kablar
E15 048 50	AVSTÅNDSKLAMMER 1X15 25ST	15 ... 22 mm	1
E15 048 52	AVSTÅNDSKLAMMER 2X15 25ST	15 ... 18 mm	2

Klammer med tillbehör

Övriga klammer Pluggklammer

Pluggklammer av termoplast är en kombination av plastplugg, klammer och spik alt slagskruv för montering av rör, slang och ledningar i dimensionsområdet 8 - 19 mm. Härdad stålspik alternativt slagskruv med kombiskalle- både kryss och spår. Plugg för borr 5,5 mm. Plugglängd 20 mm. PCN, DPCN och DSP med härdad stålspik. PCS och DPCS med slagskruv av elförzinkat stål och kombiskalle.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till	Färg
E15 008 66	PLUGGKLAMMER PCN 8/11	8 ... 10 mm	Vit
E15 008 68	PLUGGKLAMMER PCN 11/15	11 ... 15 mm	Vit
E15 008 70	PLUGGKLAMMER PCN 16/19	16 ... 19 mm	Transparent
E15 008 71	PLUGGKLAMMER DPCN 16/19	16 ... 19 mm	Transparent
E15 008 72	DUBBELKLAMMER DSP 16/19	16 ... 19 mm	Transparent
E15 008 73	PLUGGKLAMMER PCN 19/22	19 ... 22 mm	Transparent
E15 008 76	PLUGGKLAMMER PCS 8/11	8 ... 10 mm	Vit
E15 008 78	PLUGGKLAMMER PCS 11/15	11 ... 15 mm	Vit
E15 008 80	PLUGGKLAMMER PCS 16/19	16 ... 19 mm	Transparent
E15 008 81	PLUGGKLAMMER DPCS 16/19	16 ... 19 mm	Transparent

Övriga klammer Pluggklammer spec. för gipsskivor

E1500850

Kombinerad klammer, plugg och spik. Spik av härdat stål som ej böjer sig eller lossnar. Lämplig borr 6 mm och borrdjup min 25 mm. Pluggen sätts i och spiken slås in tills ca 10 mm återstår. De sista 10 mm trycks spiken i botten med hjälp av kabeln och montaget är klart. Lämplig för montage i såväl porösa som hårda material, t.ex. lättbetong och Leca.

Form: Rund, För flatkabel: Ej tillämpligt, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, Spik ingår: Ja, Härdad stålspik: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E15 008 50	PLUGGKLAMMER GIPS NCN-9	8 ... 9 mm
E15 008 52	PLUGGKLAMMER GIPS NCN-13	12 ... 13 mm

Övriga klammer Gummiklammer, standard

EA078033

Standard. Bredd: 12,7 mm. Hål diam: 6,8 mm.

Material: Stål, Typ av fastsättning: Skruvhål

Art-nr	Benämning	Nominell diameter
A078033	GUMMIKLAMMER 3MM STD.	3 mm
E68 590 40	GUMMIKLAMMER 6MM STD.	6 mm
E69 450 66	GUMMIKLAMMER 8MM STD.	8 mm
E68 590 36	GUMMIKLAMMER 10MM STD.	10 mm
E68 590 38	GUMMIKLAMMER 11MM STD.	11 mm
E68 590 43	GUMMIKLAMMER 29MM STD.	29 mm

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips balkklammer FC

Solid montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning med fästhål (Ø 6,5 mm) för montering av exempelvis S-krok, bult/mutter etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

E1566309

Art-nr	Benämning	Klämområde från/till	Brottlast
E15 663 09	BALKKLAMMER BISCLIPS FC16	10 ... 16 mm	900 N
E15 663 10	BALKKLAMMER BISCLIPS FC20	17 ... 20 mm	900 N
E15 663 54	KLAMMER FC9-B 5-9MM	5 ... 9 mm	900 N
E15 663 55	KLAMMER FC16-B 10-16MM 25PCK	10 ... 16 mm	900 N
E15 663 56	KLAMMER FC20-B 17-20MM 25PCK	17 ... 20 mm	900 N
E15 663 65	BALKKLAMMER BISCLIPS FC4	2 ... 4 mm	720 N
E15 664 15	UNIVERSALKLAMMER 5-9MM FC9	5 ... 9 mm	900 N

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips balkklammer FC TB

Solid montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning med sadel för buntbandsfastsättning, upp till bredd 7,6 mm. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Buntband, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N

E1566308

Art-nr	Benämning	Klämområde från/till
E15 663 08	KLAMMER FC16 TB 10-16MM BISCL	10 ... 16 mm
E15 663 57	KLAMMER FC4 TB 2-4MM BISCLIP	2 ... 4 mm
E15 663 58	KLAMMER FC9 TB 5-9MM BISCLIP	5 ... 9 mm
E15 663 59	KLAMMER FC20 TB 17-20MM BISCL	17 ... 20 mm
E15 663 60	KLAMMER TB-B FC9 25FP 5-9MM	5 ... 9 mm
E15 663 61	KLAMMER FC20 TB-B 25FP 17-20MM	17 ... 20 mm
E15 664 10	KLAMMER FC16 TB-B 25FP 10-16MM	10 ... 16 mm

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips balkklammer FC PD

Solid montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning med flexibelt band för montering av kablar. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000. E15 663 15 och 16 är förpackning med 25 stycken.

Typ av fastsättning: Klämma, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

E1566311

Art-nr	Benämning	Klämområde från/till
E15 663 11	KLAMMER FC9 PD 5-9MM BISCLIP	5 ... 9 mm
E15 663 12	KLAMMER FC16 PD 10-16MM BISCL	10 ... 16 mm
E15 663 13	KLAMMER FC20 PD 17-20MM BISCL	17 ... 20 mm
E15 663 14	KLAMMER FC9 PD-B 5-9MM BISCLIP	5 ... 9 mm
E15 663 15	KLAMMER FC16 PD-B 10-16MM BISC	10 ... 16 mm
E15 663 16	KLAMMER FC20 PD-B 17-20MM BISC	17 ... 20 mm

Balkklammer

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips universalklammer FU

E1566317

Solid montage på flänsar utan svetsning eller borrning lämplig för horisontella och vertikala flänsar med pinnbult M6 x 8 mm för montage av klammer etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp konstruktionsdel	Klämområde från/till	Brottlast
E15 663 17	UNIVERSALKLAMMER BALK 3-7MM	Bult	3 ... 7 mm	350 N
E15 663 62	UNIVERSALKLAMMER BALK 8-12,5MM	Gänga	8 ... 12.5 mm	500 N
E15 663 63	UNIVERSALKLAMMER BALK 14-20MM	Gänga	14 ... 20 mm	500 N
E15 663 64	UNIVERSALKLAMMER BALK 8-12,5MM	Bult	8 ... 12.5 mm	500 N
E15 664 09	UNIVERSALKLAMMER BALK 8-12,5MM	Gänga	8 ... 12.5 mm	500 N
E15 664 14	UNIVERSALKLAMMER BALK 14-20MM	Bult	14 ... 20 mm	500 N

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips balkklammer PC



E1566300

Snabb fixering av kablar. Artikel nr 5202 0 020 Adapter för montering av upp till 3 kabel clips (typ PC4). Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp konstruktionsdel	Klämområde från/till	Rör-/kabeldiameter
E15 663 00	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 9	Klämma	2 ... 4 mm	7 ... 9 mm
E15 663 01	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 11	Klämma	2 ... 4 mm	10 ... 11 mm
E15 663 02	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 11	Klämma	4 ... 7 mm	10 ... 11 mm
E15 663 04	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 18	Klämma	4 ... 7 mm	15 ... 18 mm
E15 663 05	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 11	Klämma	8 ... 12 mm	10 ... 11 mm
E15 663 06	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 14	Klämma	8 ... 12 mm	12 ... 14 mm
E15 663 07	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 18	Klämma	8 ... 12 mm	15 ... 18 mm
E15 663 66	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 7	Klämma	2 ... 4 mm	6 ... 7 mm
E15 663 67	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 7	Klämma	4 ... 7 mm	6 ... 7 mm
E15 663 68	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 12	Klämma	8 ... 12 mm	6 ... 7 mm
E15 663 69	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 9	Klämma	8 ... 12 mm	7 ... 9 mm
E15 663 70	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 14	Klämma	2 ... 4 mm	12 ... 14 mm
E15 663 71	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 14	Klämma	4 ... 7 mm	12 ... 14 mm
E15 663 72	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 18	Klämma	2 ... 4 mm	15 ... 18 mm
E15 663 73	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 24	Klämma	2 ... 4 mm	19 ... 24 mm
E15 663 74	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 24	Klämma	4 ... 7 mm	19 ... 24 mm
E15 663 75	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 24	Klämma	8 ... 12 mm	19 ... 24 mm
E15 663 76	BALKKLAMMER BISCLIPS PC4 30	Klämma	2 ... 4 mm	25 ... 30 mm
E15 663 77	BALKKLAMMER BISCLIPS PC7 30	Klämma	4 ... 7 mm	25 ... 30 mm
E15 663 78	BALKKLAMMER BISCLIPS PC12 30	Klämma	8 ... 12 mm	25 ... 30 mm
E15 663 96	ADAPTER PUSH-ON BISCLIPS	Övrigt	12 ... 20 mm	

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips universalklammer SB

E1566379

Solid montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning varierande montage möjligheter (vågrätt och lodrätt) med gängadapter M6. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Gänga, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Klämområde från/till: 2 ... 17 mm, Rör-/kabeldiameter: 11 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 550 N

Art-nr	Benämning
E15 663 79	UNIVERSALKLAMMER Ø11MM BISCLIP

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips plåttaksfäste RD

Montage av takplåtar med fästhål (Ø 6,5 mm) för S-krok, bult / mutter etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Modell: Hängare för trapetstak (för kedjeupphängning), Max. borrdiameter i stål: 7 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

E1566397

Art-nr	Benämning
E15 663 97	PLÅTTAKFÄSTE BISCLIPS RD

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACA

Montage i undertak vinkel 90° med fästhål (Ø 6,5 mm) för universellt montage. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

E1566330

Art-nr	Benämning
E15 663 30	UNDERTAKSFÄSTE BISCLIPS ACA

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACS

Montage i undertak rak, med hål (Ø 6,5 mm) för universellt montage. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone

E1566408

Art-nr	Benämning
E15 664 08	UNDERTAKSFÄSTE ACS BISCLIPS

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips klammer ACHW/AHCZ

Twist montage i undertak 25mm med fästhål (Ø 6,5 mm) för S-krok, bult / mutter etc. Material fjäderstål 1,0603.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Klämområde från/till: 25 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N

E1566324

Art-nr	Benämning
E15 663 24	KLAMMER KABELFÖRL BALK 17-20MM

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACT-B T-profil

Twist montage i undertak 25mm med fästhål (Ø 6,5 mm) för S-krok, bult / mutter etc. Material stål 1,0032.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Klämområde från/till: 25 mm, Material: Stål

E1566407

Art-nr	Benämning
E15 664 07	UNDERTAKS T-PROFIL 6,5MM BISCL

Balkklammer

E1522584

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips vingmutter ACN6

Twist montage utan verktyg (skyddar även coating) med invändig M6 gänga. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N

Art-nr	Benämning
E15 225 84	VINGMUTTER BISCLIPS ACN6-B
E15 663 18	VINGMUTTER BISCLIPS ACN6

E1566326

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACC25

Twist på montage för undertak 25 mm med pinnbult M6 för montage av klammer etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Bult, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Klämområde från/till: 25 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N

Art-nr	Benämning	Bultlängd
E15 663 26	UNDERTAKSFÄSTE BISCL ACC25/11	11 mm
E15 663 27	UNDERTAKSFÄSTE BISCL ACC25/16	16 mm
E15 663 28	UNDERTAKSFÄSTE BISCL ACC25/25	25 mm
E15 663 29	UNDERTAKSFÄSTE BISCL ACC25/51	51 mm
E15 664 11	UNDERTAKSFÄSTE ACC25 M6*25 VIT	25 mm

E1566325

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACC15

Twist på montage för undertak 15 mm med pinnbult M6 för montage av klammer etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Bult, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Klämområde från/till: 15 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N, Bultlängd: 16 mm

Art-nr	Benämning
E15 663 25	UNDERTAKSFÄSTE BISCL ACC15/16

E1566380

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips undertaksfäste ACO

Twist på montage för undertak 25 mm med pinnbult M6 för montage av klammer etc. Med böjda ändar för extra slitstarkt montage. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Bult, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Klämområde från/till: 25 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 220 N

Art-nr	Benämning	Bultlängd
E15 663 80	UNDERTAKSKLAMMER ACO M6X16MM	16 mm
E15 663 81	UNDERTAKSKLAMMER ACO M6X25-B	25 mm
E15 663 82	UNDERTAKSKLAMMER ACO M6X38	38 mm

E1566383

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips Bisclips PHV klammer

Vertikalmontage typ J 1-7mm med fästhål (Ø 6,5 mm) vertikalt att fixa S-krok, bult / mutter etc. Material fjäderstål 1,0603. Ytbehandling Deltatone ® 9000.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Hål, Klämområde från/till: 1 ... 7 mm, Material: Fjäderstål, Ytskydd: Deltatone, Brottlast: 720 N

Art-nr	Benämning
E15 663 83	KLAMMER FÖR VERTIKALMONT TYP J

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS balkklammer modell C

Fläns upp till 28 mm för montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning. Bult med sexkanthuvud enligt DIN 933 hållfasthetsklass 8,8, skruvpunkt med koppring enligt EN ISO 4753 och låsmutter. Material gjutjärn, bult i härdat stål, mutter av stål, förzinkad.

Typ av fastsättning: Skruva, Material: Gjutjärn, Ytskydd: Förzinkad, Brottlast: 2500 N

E1566319

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp konstruktionsdel	Gängstorlek metrisk (M..)	Klämområde från/till
E15 663 19	BALKKLÄMMA C ZP VDS/UL 9/23MM	Hål		0 ... 23 mm
E15 663 21	BALKKLÄMMA ZP VDS/UL/FM 11/20	Hål		0 ... 20 mm
E15 664 12	BALKKLÄMMA MOD C M10/20MM BIS	Gänga	10	0 ... 20 mm

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS mutter

Tungt montage M16 35*35. Varmgalvaniserad.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Modell: Låg, Gängstorlek metrisk (M..): 16, Nyckelvidd: 35 mm

E1522569

Art-nr	Benämning
E15 225 69	BIS MUTTER TUNG MONT M16 35*35

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS rapid strut HD skenhållare för skenfäste

För upphäng av tunga komponenter så som kabelhyllor, ledningar, mm på balkar utan svetsning eller borrning upp till balktjocklek 35 mm. Används i kombination med Strut 41x21D eller Strut 41x41D till stålbalk. Material stål. Ytbehandling Dacromet ®.

Typ av fastsättning: Skruva, Klämområde från/till: 0 ... 35 mm, Material: Stål

E1522565

Art-nr	Benämning
E15 225 65	SKENHÅLLARE FÖR SKENFÄSTE

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS strut skena

Bredd: 30 mm, Höjd: 30 mm, Slitsbredd: 15 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Dubbelprofil, Typ av perforering: Ingen, Material: Stål

E1522566

Art-nr	Benämning	Längd
E15 225 66	SKENFÄSTE MED KLAMMER 500MM	500 mm
E15 225 67	SKENFÄSTE MED KLAMMER 600MM	600 mm
E15 225 68	SKENFÄSTE MED KLAMMER 800MM	800 mm

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS swivel balkklammer modell E

Mångfacetterad klammer. Upphäng av lätta konstruktioner för lutande balkar utan svetsning eller borrning upp till flänstjocklek 24 mm. Artikulation upp till 30° i sidled, 45° framåt. Material stål. Ytbehandling Dacromet ®.

Typ av fastsättning: Skruva, Anslutningstyp konstruktionsdel: Gänga, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Klämområde från/till: 0 ... 24 mm, Justerbart gångjärn: Ja, Material: Stål

E1566323

Art-nr	Benämning
E15 663 23	DELAD BALKKLÄMMA MOD E M10

Balkklammer

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS IC-klammer

E1566347

Montage av klammer eller kablar BIS balkklammer modell O. Ytbehandling Dacromet ®.

Typ av fastsättning: Klämma, Anslutningstyp konstruktionsdel: Rör/kabel, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Rör-/kabeldiameter
E15 663 47	WM IC-KLÄMMA 16,0-20,0	16 ... 20 mm
E15 663 48	WM IC-KLÄMMA 20,4-25,0	20.4 ... 25 mm
E15 663 49	WM IC-KLÄMMA 26,9-31,8	26.9 ... 31.8 mm
E15 663 50	WM IC-KLÄMMA 33,7-38,0	33.7 ... 38 mm
E15 663 51	WM IC-KLÄMMA 40,0-44,5	40 ... 44.5 mm
E15 663 52	WM IC-KLÄMMA 47,0-51,0	47 ... 51 mm
E15 663 53	WM IC-KLÄMMA 59,2-63,5	59.2 ... 63.5 mm

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS SPP-kåpa

E1566386

Skyddar åverkan av balk. Material PP (polypropen), svart.

Diameter på kåpa: 8 mm, Form: Rund, Färg: Svart, Runt huvud: Ja

Art-nr	Benämning
E15 663 86	WM SPP-KAPPA M8

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS strut balkklammer

E1566343

Solid montage av stålkonstruktioner utan svetsning eller borrning använd alltid 2 balkklammer per infästning.
Material stål 1,0332.
Varmförzinkat.

Lämplig för: C-profil, Modell: Monteringskonsol, Med skruvtillbehör: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E15 663 43	BALKKLÄMMA 41X41VG 74X40 STRUT

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS håltång för undertak

E1605265

Vikt ca 5,5 kg.
Maximal käftöppning 90 mm.
Med slag Ø 10,5 mm.

Diameter stansningsinsats: 10.5 mm, Tångform: Rak, Användningsområde: Stål

Art-nr	Benämning
E16 052 65	HÅLTÅNG TILL UNDERTAK

Balkklammer Typ Walraven - Bisclips BIS S-krok

E1566385

Material stål förzinkad.

Materialtjocklek: 4 mm, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 663 85	S-KROK S-Ø40MM

Montageplatta för innertak Montageplatta Multifly

E1511974

En enkel produkt för montage i innertak . Multifly monteras direkt ovanpå ett kryss i takprofilen , verktygslös montering.
Den har standardiserade fästhål och passar därför perfekt för installationer av brandlarms-anläggningar, fiber-installationer , drivdon, transformatorer etc.
Multifly går även bygga i flera våningar .
Produkten är framtagen för att förenkla och förbättra installationer i innertak . Vid behov av vertikalt montage finns tillbehöret Flysnapper som enkelt snäpps på Multifly .

Typ av fastsättning: Snäppmontering, Material: Plast, Färg: Orange

Art-nr	Benämning	Modell	Platthöjd	Plattbredd
E15 119 74	MONTPLATTA F INNERTAK MULTIFLY	Horisontell	115 mm	230 mm
E15 119 75	TILLBEH MONTPLATTA FLYSNAPPER	Vertikal		

Plugg och gipsfästen

Plugg för montering av spikklammer

100 st per förpackning.

E1507001

Borrhålsdiameter: 5.5 mm, Material uttag: Plast, Skruvsystem: Ingen, Typ av stift: Spik

Art-nr	Benämning	Längd	Färg
E15 070 01	SPIKPLUGG TCP0 VIT 100ST	20 mm	Vit
E15 070 06	SPIKPLUGG TCP 1 GUL 100ST	25 mm	Gul

Plugg för montering med träskruv

Träskruv beställs separat.

1) 500 st/förpackning
2) 250 st/förpackning

E1507021

Material: Plast

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Lämplig för skruvdiameter från/till	Borrhålsdjup	Längd	Färg
E15 070 21	SKRUVPLUGG TP0 VIT 100ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	20 mm	20 mm	Vit
E15 070 22	SKRUVPLUGG TP0 VIT 500ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	20 mm	20 mm	Vit
E15 070 26	SKRUVPLUGG TP 1 GUL 100ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	25 mm	25 mm	Gul
E15 070 27	SKRUVPLUGG TP1 GUL 500ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	25 mm	25 mm	Gul
E15 070 31	SKRUVPLUGG TP2 RÖD 100ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	35 mm	35 mm	Röd
E15 070 32	SKRUVPLUGG TP2 RÖD 250ST	5.5 mm	3.5 ... 5 mm	35 mm	35 mm	Röd
E15 070 36	SKRUVPLUGG TP2B BR 100ST	8 mm	5 ... 6 mm	40 mm	40 mm	Brun
E15 070 37	SKRUVPLUGG TP2B BR 100ST	8 mm	5 ... 6 mm	40 mm	40 mm	Brun
E15 070 41	SKRUVPLUGG TP3 BLÅ 100ST	10 mm	5 ... 7 mm	50 mm	50 mm	Blå

Plugg för montering med "Fransk träskruv" Träskruv beställs separat.

E1507046

Material: Plast, Lämplig för fransk skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Lämplig för skruvdiameter från/till	Borrhålsdjup	Längd	Färg
E15 070 46	SKRUVPLUGG TP4 GRÖN 100ST	12 mm	8 ... 10 mm	65 mm	60 mm	Grön
E15 070 61	SKRUVPLUGG TP20 SVART 20ST	20 mm	16 mm	108 mm	100 mm	Svart

Plugg och gipsfästen

Plugg Spikplugg

E1507500

Spikplugg av vit nylon med förmonterad elförzinkad skruvspik (12 µm) med pozidriv. För montering av elkanaler, gruppcentraler m.m. För betong och lättbetong. 100 st per förpackning.

Material uttag: Plast, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Skruvspik ingår: Ja, Typ av stift: Spikskruv, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Monteringstjocklek	Längd
E15 075 00	SPIKPL TPS 4/5X25 100ST	4 mm	5 mm	25 mm
E15 075 01	SPIKPL TPS 4/15X35 100ST	4 mm	15 mm	35 mm
E15 075 02	SPIKPL TPS 5/5X35 100ST	5 mm	5 mm	35 mm
E15 075 04	SPIKPL TPS 5/20X50 100ST	5 mm	20 mm	50 mm
E15 075 06	SPIKPL. TPS6/35 100ST	6 mm	5 mm	35 mm
E15 075 08	SPIKPL. TPS6/50 100ST	6 mm	45 mm	75 mm

Plugg Universalfäste QUICKI

E1507610

För betong, natursten, lättbetong 500, klinker, hålsten, tegel och skivmaterial. Inkl. härdad skruv med hel dubbelgänga.

Material: Plast, Med kant: Ja, Skruv ingår: Ja, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd
E15 076 10	FÄSTE QUICKI 6X35 GR	6 mm	35 mm
E15 076 30	FÄSTE QUICKI 8X50 GR	8 mm	50 mm

Plugg MONO-MAX plugg

E1509000

Utrymmessnålt hålväggsfäste för montering i gipsplattor, plywood och träfiberplattor.
Min fritt utrymme bakom skivan 15 mm. Tillverkad i nylon. Träskruv beställs separat.

Borrhålsdiameter: 8 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E15 090 00	MONO-MAX 8X26 100ST

Plugg DUO-MAX-plugg typ TSP

E1509010

För montering i gipsplattor, plywood och träfiberplattor.
Av nylon, försedd med förzinkad spårskruv eller krok.

Material: Plast, Med gänga: Ja, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd på plugg	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 090 10	DUO-MAX TSP6/50 25ST	6 mm	50 mm	3
E15 090 12	DUO-MAX TSP10/50 25ST	10 mm	50 mm	5
E15 090 14	DUO-MAX TSP10/75 25ST	10 mm	75 mm	5
E15 090 16	DUO-MAX TSP10K 25ST	10 mm	93 mm	5

Plugg och gipsfästen

Plugg PLATTI-PLUGG typ TPP

För montering i gipsplattor och träfiberplattor.
Av varmförzinkat stål, försedd med förzinkad spårskruv eller krok.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Min. håldjup: 5 mm

E1509040

Art-nr	Benämning	Modell	Gängstorlek metrisk (M..)	Borrhålsdiameter	Max. plattjocklek
E15 090 40	PLATTI TPP-10XM4S 25 ST	Med skruvar	4	10 mm	26 mm
E15 090 42	PLATTI TPP-10XM4K 25ST	Med takkrokar	4	10 mm	26 mm
E15 090 44	PLATTI TPP-13XM5S 25ST	Med skruvar	5	13 mm	35 mm

Plugg DRIVA gipsfäste

För lätta infästningar i gipsplattor 9 mm och tjockare. Levereras med träskruv nr 9, längd 1 1/4". Fästet monteras med hjälp av kryssmejsel PZ 2 med vilken man skruvar in DRIVA utan förborrning direkt i gipsskivan. Därefter monteras skruven med samma mejsel.
Material: Fästet är av zink och träskruven av el-förzinkat stål.

E1509050

Längd på plugg: 37 mm, Material: Stål, Med gänga: Ja, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E15 090 50	DRIVA GIPSFÄSTE 100ST
E15 090 52	DRIVA GIPSFÄSTE 25 ST

Plugg Metallexpander TMX

Av förzinkat stål.
För enkel- och dubbelgipsskivor.
Monteras med verktyg E 16 055 80 eller vanlig skruvmejsel.

E1509302

Material: Stål, Med gänga: Ja, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 093 02	METALLEXPANDER TMX 4E	8 mm	4
E15 093 04	METALLEXPANDER TMX 4D	8 mm	4
E15 093 08	METALLEXPANDER TMX 5E 3-16	10 mm	5
E15 093 10	METALLEXPANDER TMX 5D 18-32	10 mm	5
E15 093 14	METALLEXPANDER TMX 6E 3-16	12 mm	6
E15 093 16	METALLEXPANDER TMX 6D 16-32	12 mm	6

Plugg Verktyg för montering av metallexpander

Modell: Monteringsverktyg

E1605580

Art-nr	Benämning
E16 055 80	VERKTYG F TMX METALLEXP

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Plugg och gipsfästen



Liknande bild

Plugg Skruvplugg dubbelexpanderande

Dubbelexpanderande.
Snabbt och säkert montage.
Universal.
Plastmaterial: Polyethylen (HDPE). Halogenfri.
Colour Code Licensed System coordinated with Thorsman.

Modell: Expanderplugg, Material: Plast, Med kant: Ja

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd	Färg
E15 072 21	PLUGG VIT 5,5X20	5.5 mm	20 mm	Vit
E15 072 26	PLUGG GUL, 5,5X25	5.5 mm	25 mm	Gul
E15 072 27	PLUGG GUL 5,5X25	5.5 mm	25 mm	Gul
E15 072 29	PLUGG LILA 5,5X30	5.5 mm	30 mm	Lila/violett
E15 072 31	PLUGG RÖD 5,5X35	5.5 mm	35 mm	Röd
E15 072 32	PLUGG RÖD 5,5X35	5.5 mm	35 mm	Röd
E15 072 36	PLUGG BRUN 8,0X40	8 mm	40 mm	Brun
E15 072 41	PLUGG BLÅ 10X45	10 mm	45 mm	Blå
E15 072 46	PLUGG GRÖN 12X60	12 mm	60 mm	Grön
E15 072 51	PLUGG GRÅ 14X70	14 mm	70 mm	Grå
E15 072 56	PLUGG ORANGE 16X80	16 mm	80 mm	Orange

E1507201

Plugg Clips plugg för klammer med spik

För uppfästning av Tillex klammer med spik.
Pluggen expanderar när spiken slås in.
Plastmaterial: Polystyren. Halogenfri.

Borrhålsdiameter: 5.5 mm, Material uttag: Plast, Typ av stift: Spik

Art-nr	Benämning	Längd	Färg
E15 072 01	PLUGG SP VIT 5,5X20	20 mm	Vit
E15 072 06	PLUGG SP GUL 5,5X25	25 mm	Gul

E1509170

Plugg Stella plugg - Red 10x49

Hög draghållfasthet.
Enkelt montage - inga specialverktyg behövs.
Fungerar också effektivt i hålrum med isolering.
Förstör inte gipsplattan.
Plastmaterial: Nylon (PA6 Halogenfri) och är temperaturbeständig från -40° C till +80° C.
Skruv: Elgalvaniserat stål.

Borrhålsdiameter: 10 mm, Längd på plugg: 49 mm, Material: Plast, Med gänga: Ja, Gängstorlek metrisk (M..): 5, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E15 091 70	PLUGG 10 SKRUV TORX 25, 55MM
E15 091 72	PLUGG 10 SKRUV PZ2, 55MM
E15 091 73	PLUGG 10 SKRUV PZ2, 80MM
E15 091 74	PLUGG 10 SKRUV TORX 25 FÖ 55MM
E15 091 75	PLUGG 10 SKRUV TORX 25 FÖ 80MM
E15 091 76	PLUGG 10 SKRUV+HYLSA TORX 65MM
E15 091 78	PLUGG 10 SKRUVÖGLA 55MM
E15 091 79	PLUGG 10 SKRUVKROK 55MM
E15 091 80	PLUGG 10 SKRUV VINKEL 55MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia
Sverige

Plugg Stella plugg - Black 10x59

Hög draghållfasthet.
Enkelt montage - inga specialverktyg behövs.
Fungerar också effektivt i hålrum med isolering.
Förstör inte gipsplattan.
Plastmaterial: Nylon (PA6 Halogenfri) och är temperaturbeständig från -40° C till +80° C.
Skruv: Elförzinkat stål.

E1509181

Borrhålsdiameter: 10 mm, Längd på plugg: 59 mm, Material: Plast, Med gänga: Ja, Gängstorlek metrisk (M..): 5, Med skruv: Ja

Art-nr	Benämning
E15 091 81	PLUGG 10 SKRUV TORX 25,65MM
E15 091 82	PLUGG 10 SKRUV TORX 25,90MM
E15 091 83	PLUGG 10 SKRUV PZ2, 65MM
E15 091 84	PLUGG 10 SKRUV PZ2, 90MM
E15 091 85	PLUGG 10 SKRUV TORX 25 FÖ75MM
E15 091 86	PLUGG 10 SKRUV TORX 25 FÖ 90MM
E15 091 87	PLUGG 10 SKRUV+HYLSA TORX 75MM
E15 091 88	PLUGG 10 SKRUV+HYLSA PZ 2 75MM
E15 091 89	PLUGG 10 SKRUVÖGLA 55MM
E15 091 90	PLUGG 10 SKRUVKROK 55MM
E15 091 91	PLUGG 10 SKRUV VINKEL 55MM

Plugg Universalplugg med krage

Kraftiga vingar motverkar rotation vid montering.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
Kragen hindrar att pluggen försvinner i hålet.
Plastmaterial: Polyethylen (HDPE).
Halogenfri.

E1507397

Material: Plast, Med kant: Ja, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd
E15 073 97	PLUGG UP K 6, 6X35	6 mm	35 mm
E15 073 98	PLUGG UP K 8, 8X50	8 mm	50 mm
E15 073 99	PLUGG UP K 10, 10X60	10 mm	60 mm

Plugg Universalplugg utan krage

Kraftiga vingar motverkar rotation vid montering.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
För genomsticksmontage.
Plastmaterial: Polyethylen (HDPE).
Halogenfri.

E1507391

Material: Plast, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd
E15 073 91	PLUGGUP 5, 5X30	5 mm	30 mm
E15 073 92	PLUGG UP 6, 6X35	6 mm	35 mm
E15 073 93	PLUGG UP 8, 8X50	8 mm	50 mm
E15 073 94	PLUGG UP 10, 10X60	10 mm	60 mm

Plugg och gipsfästen

E1507350

Plugg Flex plugg - dubbelexpanderande plastplugg utan krage

Kraftiga vingar motverkar rotation vid montering.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
För genomsticksmontage.
Plastmateriale: Nylon (PA6).
Halogenfri.

Modell: Expanderplugg, Material: Plast, Materialkvalitet: Nylon, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd
E15 073 50	FLEXPLUGG FP 5, 5X25	5 mm	25 mm
E15 073 52	FLEXPLUGG FP 6, 6X30	6 mm	30 mm
E15 073 54	FLEXPLUGG FP 8, 8X40	8 mm	40 mm
E15 073 56	FLEXPLUGG FP 10, 10X50	10 mm	50 mm
E15 073 58	FLEXPLUGG P 12, 12X60	12 mm	60 mm
E15 073 59	FLEXPLUGG FP 14, 14X75	14 mm	75 mm

E1509127

Plugg Borrplugg för gipsväggar. Passar till 1 lager gips

Enkelt montage - inga specialverktyg behövs.
Skruvas direkt i gipsväggen.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
Kan lätt demonteras.
Plastmaterial: Nylon (PA6GF50). Halogenfri.

Material: Plast, Med gänga: Ja

Art-nr	Benämning
E15 091 27	DRILLPLUGG DP 2

E1509129

Plugg Borrplugg för gipsväggar. Passar till 1,2 och 3 lager gips

Självborrande infästning för snabbt och säkert montage.
Enkelt montage - inga specialverktyg behövs.
Skruvas direkt i gipsväggen, kan lätt demonteras.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
Material: Zink.

Material: Plast, Med gänga: Ja

Art-nr	Benämning
E15 091 29	DRILLPLUGG DP 6

E1509154

Plugg Swip plugg för gipsväggar

Snabbt och säker montage.
Träskruv och spånskiveskruv skall användas.
Kraftiga vingar motverkar rotation vid montering.
GP 2 passar till 1 lager gips.
GP 3 er passar till 2 lager gips.
Plastmaterial: Nylon (PA6).
Halogenfri.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E15 091 54	SWIPPLUGG GP 2
E15 091 58	SWIPPLUGG GP 3 25-28MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia
Sverige

Plugg Attack plugg för lättbetong och lekasten med krage

Snabbt och säkert montage.
Pluggens koniska krage och trekantiga profil motverkar rotation vid montage.
Plastmaterial: Nylon (PA6).
Halogenfri.

Material: Plast, Materialkvalitet: Nylon, Med kant: Ja, Färg: Grå

E1507381

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd
E15 073 81	ATTACKPLUGG AP 10	10 mm	55 mm
E15 073 82	ATTACKPLUGG AP 12	12 mm	60 mm
E15 073 84	ATTACKPLUGG AP 14	14 mm	75 mm

Plugg Minigipsplugg

Minigipsplugg avsedd för skruv 3,0 - 4,5 mm.
Angivna belastningsvärden beror på gipsets tjocklek och kvalité.

Modell: Gipsskiveplugg, Lämplig för skruvdiameter från/till: 3 ... 4.5 mm

E1509110

Art-nr	Benämning
E15 091 10	MINIPLUGG FÖR GIPS 100ST

Plugg Maxigipsplugg

Angivna belastningsvärden beror på gipsets tjocklek och kvalité.
Denna plugg kan även användas för infästning i lättbetong och då blir värdena följande:
Utdrag: 65 - 90 kg
Vertikalt: 115 - 140 kg.

Modell: Gipsskiveplugg, Lämplig för skruvdiameter från/till: 3.5 ... 5.5 mm


E1509111

Art-nr	Benämning
E15 091 11	MAXIPLUGG FÖR GIPS 50ST

Ogebe fästsystem för tak och vägg

Ogebe fästsystem för tak och vägg Ogebe typ E

För montering i plåt (0,7 - 0,9 mm).

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Låskrage, Lastbärkapacitet: 2430 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1509402

Art-nr	Benämning
E15 094 02	OGEBE-FÄSTE TYP E

Ogebe fästsystem för tak och vägg

E1509404

Ogebe fästsystem för tak och vägg Ogebe typ D

För montering i plåt (0,7 - 0,9 mm).

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Låskrage, Lastbärkapacitet: 3060 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 094 04	OGEBE-FÄSTE TYP D

E1509408

Ogebe fästsystem för tak och vägg Ogebe typ ED

För montering i plåt (0,7 - 0,9 mm).

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Låskrage, Lastbärkapacitet: 2050 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 094 08	OGEBE-FÄSTE TYP ED



E1509410

Ogebe fästsystem för tak och vägg Ogebe typ Eg

För montering i enkel gipsskiva.

Lämplig för trådstege: Ja, Lämplig för kabelstege: Ja, Lämplig för kabelränna: Ja, Fatmontering: Låskrage, Lastbärkapacitet: 930 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 094 10	OGEBE-FÄSTE TYP EG

Universalfästen för trapetsplåt



E1509450

Universalfästen för trapetsplåt Ställbart fäste

Av sendzimirförzinkad (30 µm) stålplåt. Ställbart för korrugerad plåt med vågdalsbottnar bredd enl. nedan. Delat fäste med bärjärn passar även andra bredder. Bärjärn E 26 842 14 och E 26 844 12 beställs separat. Ställbart fäste består av två halvor vardera med tre hål med diameter 4,3 mm, avsedda för popnit 4 mm eller plåtskruv, B8. Uppfästning av varje halva med två nit eller skruv vid max 50 kg last/halva och med tre nit eller skruv vid max 75 kg last/halva. Samråd alltid med takkonstruktören i belastningsfrågan. Levereras med en monteringsskruv med mutter M8.

Modell: Trapetsmontering, Justerbar: Ja, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg
E15 094 50	STÄLLBART FÄSTE MP-982 S	150 mm	
E15 094 51	STÄLLBART FÄSTE MP-982 V	150 mm	Vit
E15 094 52	STÄLLBART FÄSTE MP-980S	60 mm	
E15 094 53	STÄLLBART FÄSTE MP-980 V	60 mm	Vit
E15 094 56	STÄLLBART FÄSTE MP-981S	95 mm	
E15 094 57	STÄLLBART FÄSTE MP-981 V	95 mm	Vit

Universalfästen för trapetsplåt Monteringsskruv med mutter

När Plåttaksfäste MP-980 - 982 monteras i delat, skall fästet kompletteras med 1 st bult och mutter MP-990 per fäste. Används när Plåttaksfäste MP-980 till -982, E 15 094 52 till -60, monteras delat i två halvor. Artikelnummer omfattar hel förpackning.



E1509458

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 8, Längd: 20 mm, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E15 094 58	SKRUV MED MUTTER MP-990E 10ST

Betonginfästningar Schneider Electric

Expanderskruv Expander Wibe

Modell: Typ för inslagning



E1510409

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Monteringstjocklek	Borrhålsdiameter	Bultlängd	Material	Materialkvalitet	Ytskydd
E15 104 09	EXPANDER M8X112 FZB	8	55 mm	8 mm	112 mm	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 104 15	EXPANDER M10X112 FZB	10	30 mm	10 mm	112 mm	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 104 17	EXPANDER M12X103 FZB	12	20 mm	12 mm	103 mm	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 104 18	EXPANDER M12X118 FZB	12	20 mm	12 mm	118 mm	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 104 19	EXPANDER M12X163 FZB	12	20 mm	12 mm	163 mm	Stål		Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 104 37	EXPANDER M8X120 SF	8	55 mm	8 mm	120 mm	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad
E15 104 58	EXPANDER M12X145 SF	12	60 mm	12 mm	145 mm	Rostfritt stål	Rost- och syrabeständigt stål	Varmförzinkad
E15 104 65	EXPANDER M12X118 FZV	12	20 mm	12 mm	118 mm	Stål		Varmförzinkad

Expanderskruv Expander C2, Thorsman

Korrosivitetsklass C2. Expanderbult inklusive mutter och bricka. Avsedda främst för installation inomhus i betong eller naturliga stenmaterial. Fast-grip design, bulten fäster med ett par var på muttern. Material: Härdat stål, elförzinkad.

E1509420

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Modell: Typ för inslagning

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Borrhålsdiameter	Bultlängd
E15 094 20	TEX-C2 M6X40 EXPANDER FZB	6	6 mm	40 mm
E15 094 21	TEX-C2 M6X70 EXPANDER FZB	6	6 mm	70 mm
E15 094 22	TEX-C2 M8X50 EXPANDER FZB	8	8 mm	50 mm
E15 094 23	TEX-C2 M8X95 EXPANDER FZB	8	8 mm	95 mm
E15 094 24	TEX-C2 M10X60 EXPANDER FZB	10	10 mm	60 mm
E15 094 25	TEX-C2 M10X105 EXPANDER FZB	10	10 mm	105 mm
E15 094 26	TEX-C2 M12X85 EXPANDER FZB	12	12 mm	85 mm
E15 094 27	TEX-C2 M12X125 EXPANDER FZB	12	12 mm	125 mm

Betonginfästningar Schneider Electric

Expanderskruv Expander C3, Thorsman

E1509428

Korrosivitetsklass C3. Expanderbult inklusive mutter och bricka. Avsedda främst för installation inomhus i betong eller naturliga stenmaterial. Fast-grip design, bulten fäster med ett par var på muttern. Material: Härdat stål, varmförzinkad.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Typ för inslagning

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Borrhålsdiameter	Bultlängd
E15 094 28	TEX-C3 M6X40 EXPANDER FZV	6	6 mm	40 mm
E15 094 29	TEX-C3 M6X70 EXPANDER FZV	6	6 mm	70 mm
E15 094 30	TEX-C3 M8X50 EXPANDER FZV	8	8 mm	50 mm
E15 094 31	TEX-C3 M8X95 EXPANDER FZV	8	8 mm	95 mm
E15 094 32	TEX-C3 M10X60 EXPANDER FZV	10	10 mm	60 mm
E15 094 33	TEX-C3 M10X105 EXPANDER FZV	10	10 mm	105 mm
E15 094 34	TEX-C3 M12X85 EXPANDER FZV	12	12 mm	85 mm
E15 094 35	TEX-C3 M12X125 EXPANDER FZV	12	12 mm	125 mm

Expanderskruv Expander C5M, Thorsman

E1509436

Korrosivitetsklass C5M. Expanderbult inklusive mutter och bricka. Avsedda främst för installation inomhus i betong eller naturliga stenmaterial. Fast-grip design, bulten fäster med ett par var på muttern.

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Modell: Typ för inslagning

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Borrhålsdiameter	Bultlängd
E15 094 36	TEX-C5M M6X40 EXPANDER	6	6 mm	40 mm
E15 094 37	TEX-C5M M6X70 EXPANDER	6	6 mm	70 mm
E15 094 38	TEX-C5M M8X50 EXPANDER	8	8 mm	50 mm
E15 094 39	TEX-C5M M8X95 EXPANDER	8	8 mm	95 mm
E15 094 40	TEX-C5M M10X60 EXPANDER	10	10 mm	60 mm
E15 094 41	TEX-C5M M10X105 EXPANDER	10	10 mm	105 mm

Betongskruv MMS-S



E1510610

För montage av Konsol 50, Konsol 81, Invändig konsol W17, Ställbar konsol W1840, Väggkonsol 70 på vägg. Takpendel 70, Takpendel 2FPK, Takpendel 2 och Takpendel 20 i tak.
Betongskruv med sexkanthuvud, elförzinkad, specialgänga utvecklad för säker infästning i betong och tegel.
Betongskruven är speciellt utvecklad för säker infästning i betong. Lämplig t.ex. för infästning av rörledningar, elinstallationer, skenor, räcken, maskiner, ventilationskanaler, träkonstruktioner.
- Enkel att montera
- Höga utdragsvärden uppnås genom den speciella gängan. Borrdiameter är lika som skruvens stamdiameter och ger en solid förankring mot hålväggen
- Demonterbar och återinstallerbar utan minskad utdragskraft
- Möjliggör användande av klenare borr och mindre borrdjup än med ankare, expander, skruv och plugg
- Lämplig i brandklassade utrymmen

B = Min. förankringsdjup
C = Min. borrdjup
F = Utdragskraft kN
T = Tvärkraft kN

1) Pinpack

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd	Längd	Min. borrhålsdjup	Borrhålsdiameter
E15 106 10	BETONGSKRUV MMS-S 7,5X35	13 mm	35 mm	40 mm	6 mm
E15 106 25	BETONGSKRUV MMS-S 10X80	16 mm	80 mm	80 mm	8 mm
E15 106 28	BETONGSKRUV MMS-S 12X80	18 mm	80 mm	80 mm	10 mm

Betonginfästningar Schneider Electric

Betongskruv MMS-S

E1510618

Syrafast
Med pålödd fosfaterad kolstålsspets.
För montage av Konsol 50, Väggkonsol 70 eller Takpendel 70 i syrafast utförande.
B = Min. förankringsdjup
C = Min. borrdjup
F = Utdragskraft kN
T = Tvärkraft kN

1) Pinpack
Montage av konsoler.
Montage av takpendlar.

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd	Längd	Min. borrhålsdjup	Borrhålsdiameter
E15 106 18	BETONGSKRUV MMS-S 7,5X50/65	13 mm	65 mm	65 mm	6 mm
E15 106 24	BETONGSKRUV MMS-S 10X70/85	16 mm	85 mm	85 mm	8 mm
E15 106 30	BETONGSKRUV MMS-S 12X80/100	18 mm	100 mm	100 mm	10 mm

Betongskruv MMS-PAN


E1510634

Elförzinkad
För montage av Pendelband W33.
Betongskruv med kullrigt huvud, elförzinkad och gulkromaterad. Torxspår.
B = Min. förankringsdjup
C = Min. borrdjup
E = Skalldiameter
F = Utdragskraft kN
T = Tvärkraft kN

1) Pinpack
Montage av t.ex. Pendelband W33.
Montage med JR-klammer.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Kullrig, Skruvsystem: Torx

Art-nr	Benämning	Storlek (TX)	Längd	Min. borrhålsdjup	Borrhålsdiameter
E15 106 34	BETONGSKRUV MMS-PAN 7,5X45	40	45 mm	50 mm	6 mm
E15 106 37	BETONGSKRUV MMS-PAN 10X70	40	70 mm	60 mm	8 mm
E15 106 58	BETONGSKRUV MMS-PAN5X50 FZG	20	50 mm	60 mm	4 mm

Betongskruv MMS-ST


E1510643

Elförzinkad
Lämplig för montage av t.ex. Ögla.
Skruven är speciellt utvecklad för säker infästning i betong. Lämplig t.ex. för infästning av rörledningar, elinstallationer, skenor, räcken, maskiner, ventilationskanaler, träkonstruktioner.
B = Min. förankringsdjup
C = Min. borrdjup
E = Gänglängd
F = Utdragskraft kN
T = Tvärkraft kN

1) 100 st/fp.
2) 50 st/fp.
3) Pinpack
Takmontage av Ögla.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Övrigt, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd	Längd	Min. borrhålsdjup	Borrhålsdiameter
E15 106 43	BETONGSKRUV MMS-ST 7,5X70	10 mm	70 mm	55 mm	6 mm
E15 106 46	BETONGSKRUV MMS-ST 10X80	13 mm	80 mm	70 mm	8 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Betonginfästningar Schneider Electric

Betongskruv Bitro adapter

E1615215

Elförzinkad + plast
Bitro borrtillbehör monteras direkt på Hammarborr SDS Plus. Möjliggör skruvning med borrmaskin.
Slå av slaget på borrmaskinen. Montera Bitro adaptern på
borren. Sätt i Torxbits TX eller magnethylsan eller fyrkanttapp
plus hylsa 16/18. Vid borttagning vicka lätt och drag i bitsen, magnethylsan eller tappen.
Vid montage använd borrmaskin försedd med momentreglering. I annat fall krävs försiktighet. Om man fortsätter låta maskinen dra åt skruven i botten är det lätt att dra sönder borrspetsen alt. att borren låses fast eller att den går av. Risken ökar med längden på borren.

Snabbyteshuvud: Ja

Art-nr	Benämning
E16 152 15	BITRO ADAPTER 5 GUL
E16 152 17	BITRO ADAPTER 8 RÖD
E16 152 18	BITRO ADAPTER 10 BLÅ

Betongskruv Magnethylsa för betongskruv MMS-S



E1615220

Obehandlat stål

Anslutningsstorlek: 1/4 tum

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 152 20	MAGNETHYLSA 10X45	16 mm
E16 152 21	MAGNETHYLSA 13X45	18 mm

Betongskruv Hylsa för betongskruv MMS-S



E1615222

Obehandlat stål. Används tillsammans med fyrkanttapp.

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 152 22	HYLSA 16	16 mm
E16 152 23	HYLSA 18	18 mm

Betongskruv Bitshållare



E1615225

Rostfri

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Maskininsats: Sexkantig

Art-nr	Benämning
E16 152 25	BITSHÅLLARE 11X60

Betongskruv Fyrkanttapp



E1615226

Obehandlat stål
Används tillsammans med Hylsa 16 och 18.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum, Reducerad på: 1/4 tum

Art-nr	Benämning
E16 152 26	FYRKANTTAPP 3/8X50

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Betonginfästningar Schneider Electric

Betongskruv Torxbits TX



Obehandlat stål
Används till betongskruv MMS-PAN SH.

1) Pinpack



E1615128

Anslutningsstorlek: 1/4 tum

Art-nr	Benämning	Storlek (TX)
E16 151 28	TORXBITS TX 30X25	30
E16 151 29	TORXBITS TX 40X25	40

Lättbetongfäste TLF

För infästning i lättbetong eller lättklinker. Genomsticksfäste för medeltunga och tunga montage. Unika fördelar: Monteras utan förborrning i lättbetong kvalitet 400, 450. Lång expansionsdel och kraftig expansion - mycket höga belastningsvärden. Expansionen kan riktas - överlägsna belastningsvärden även vid små kantavstånd. Mycket snabb montering - drivs in och expanderas med hammare och slagdorn TLF-S. Tvärkraft, säkerhetsfaktor 2,5I lättbetongmaterial av kvalitetsgrupp 500 och hårdare samt lättklinkers (LECA) rekommenderas förborrning: Borrhål ø8 för TLF 8 x 65, ø12 för TLF 12 x 100 och TLF 12 x 145, ø16 för TLF 16 x 130.

E1510260

Hylsmaterial: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Modell: Typ för inslagning, Självskärande: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E15 102 60	LÄTTBETONGFÄSTE TLF 8X65	65 mm
E15 102 62	LÄTTBETONGFÄSTE TLF12X100	100 mm
E15 102 63	LÄTTBETONGFÄSTE TLF12X145	145 mm
E15 102 64	LÄTTBETONGFÄSTE TLF16X130	130 mm

Lättbetongfäste Slagdon TLF-S

Obehandlat stål
För indrivning och expansion av Lättbetongfästet TLF.
Stick in slagdornet i lättbetongfästets montagehål och slå in fästet utan förborrning (kvalitet 400 och 450).
Fäll ner distansen.
Expandera fästet genom att slå in dornen.

E1605486

Modell: Slaghuvud

Art-nr	Benämning
E16 054 86	SLAGDON TFL-S 12X100
E16 054 87	SLAGDON TFL-S 12X145
E16 054 88	SLAGDON TFL-S 16X130

Lättbetongfäste Hylsa TLF-H12

Varmförzinkad
Används tillsammans med Lättbetongfäste TLF 12 x 100 eller 12 x 145 för att höja tvärkraftsprestanda.
Montera på hylsan på lättbetongfästet.
Slå in lättbetongfästet med hylsan så att det ligger i grad med väggen.



E1510270

Modell: Hylsa

Art-nr	Benämning
E15 102 70	HYLSA TLF-H12 FZV

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Betonginfästningar Schneider Electric

Lättbetongfäste Adapter TLF-A12 Lättbetongfäste



E1510272

Elförzinkad
Används tillsammans med TLF- 12 x 100 eller 12 x 145 för att erhålla en invändig M10-gänga.
Passar till Pendel M10.
Skruva i adaptern i det expanderade lättbetongfästet.
I adaptern passar Pendel/gängstav M10.

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Längd: 40 mm, Huvudform: Sexkantig

Art-nr	Benämning
E15 102 72	ADAPTER TFL-A12

Lättbetongfäste Fästvinkel TLF-F12



E1510274

Sendzimirförzinkad
Monteras med Lättbetongfäste TLF 12 x 100 eller 12 x 145 och används som fäste för band eller trådmontage.
Montera på fästvinkeln på lättbetongfästet.
Slå in lättbetongfästet med fästvinkeln så att det sitter säkert.

Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 102 74	FÄSTVINKEL TLF-F12

Slagankare SVH



E1510250

Syrafast stål kvalitet SS 2343. För infästning i betong, natursten, massivtegel och plåt. Används för montage av armaturer dikt tak (med låsblock) samt för upphängning av undertak, armaturer, el-, rör- och ventilationsutrustning. Slagverktyg SVH-T, för montage till rätt förankringsdjup, medlevereras i förpackningen. Täcklock medlevereras endast till SVH-E1. Hål borras med 8 mm, borrdjup minst 30 mm. Slå in ankaret med hjälp av slagverktyget. Förankringsdjupet blir alltid det rätta. De korta styva trådändarna griper effektivt in i hålväggen och ger ett säkert och starkt fäste. Montering av wire. Täcklock döljer hålet. Montering dikt tak med Låsbleck SVH-L. Slagankaret SVH passar även för montage av Installationsband TRB och TGB. När bandet vrids i läge självlåser det. Kan naturligtvis låsas med skruv, popnit eller najtråd för extra säkerhet. Vid synligt montage, dölj hålet med hätta. Levereras med SVH-E1.

Borrhålsdiameter: 8 mm, Min. borrhålsdjup: 30 mm, Hylsmaterial: Rostfritt stål, Modell: Inslagning, Tillåten lastdragzon: 1 kN

Art-nr	Benämning
E15 102 50	ANKARE SVH-E1
E15 102 51	ANKARE SVH-E2

Slagankare Låsbleck SVH-L



E1510252

För montering av armaturer dikt tak. Max belastning per låsbleck 4 kg.

Hylsmaterial: Rostfritt stål, Modell: Låsbygel

Art-nr	Benämning
E15 102 52	LÅSBLECK SVH-L

Slagankare Slagverktyg SVH-T

E1605480

Elförzinkad
För montering av armaturer dikt tak.
För montering av Slagankare SVH-T. Förankringsdjupet blir alltid det rätta.

Modell: Slaghuvud

Art-nr	Benämning
E16 054 80	SLAGVERKTYG SVH-T

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Installationsband TGB

För pendelmontage och klamring. Kallvalsat och förzinkat stålband med tätt utstansade hål för enkel montering. Passande fästdon, Slagankare SVH eller Lättbetongfäste TLF med Fästvinkel TLF-F12. Kan monteras med lättbetongfäste och fästvinkel. Kan enkelt monteras med andra lämpliga fästdorn.

E1522159

Bredd: 11 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 1, Riktning på stanshål: På längden, Perforering: Rund, Perforeringsdiameter: 4.5 mm, Perforeringslängd: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E15 221 59	INSTALLATIONSBAND TGB 11X0,7

Installationsband TRB

För pendelmontage och klamring. Rostfritt stålband (SS 2333) för kvalificerade installationer i alla miljöer. Passande fästdon Universalankare Sevenhook eller Lättbetongfäste TLF med Fästvinkel TLF-F.
Kan monteras med Lättbetongfäste TLF och Fästvinkel TLF-F12.
Kan enkelt monteras med andra lämpliga fästdorn.

Liknande bild

Bredd: 11 mm, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 1, Riktning på stanshål: På längden, Perforering: Rund, Perforeringsdiameter: 4.5 mm, Perforeringslängd: 1.5 mm

Art-nr	Benämning
E15 221 66	INSTALLATIONSBAND TRB 11X0,7

Betongskruv, MP

Betongskruv

Multi-Monti är ett nytt koncept med innovativa och smarta betongskruvar, som på ett naturligt sätt kompletterar våra övriga produkter. Nedanstående maxlaster gäller för osprucken betong K 25 med säkerhetsfaktor 3. För betong K 20 beräkna 75% av maxlasterna.

E1556620

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Huvudform: Sexkant med pressad ring, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Nyckelvidd	Längd	Min. borrhålsdjup	Borrhålsdiameter
E15 566 20	BETONGSKRUV MP-890 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	10 mm	50 mm	55 mm	6 mm
E15 566 21	BETONGSKRUV MP-890 Z	Varmförzinkad	10 mm	50 mm	55 mm	6 mm
E15 566 22	BETONGSKRUV MP-891 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	10 mm	70 mm	80 mm	6 mm
E15 566 23	BETONGSKRUV MP-891 Z	Varmförzinkad	10 mm	70 mm	80 mm	6 mm
E15 566 24	BETONGSKRUV MP-892 E	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	13 mm	70 mm	80 mm	8 mm
E15 566 25	BETONGSKRUV MP-892 Z	Varmförzinkad	13 mm	70 mm	80 mm	8 mm
E15 566 30	BETONGSKRUV MP-890 E10	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	10 mm	50 mm	55 mm	6 mm
E15 566 31	BETONGSKRUV MP-890 Z10	Varmförzinkad	10 mm	50 mm	55 mm	6 mm
E15 566 32	BETONGSKRUV MP-891 E10	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	10 mm	70 mm	80 mm	6 mm
E15 566 33	BETONGSKRUV MP-891 Z10	Varmförzinkad	10 mm	70 mm	80 mm	6 mm
E15 566 34	BETONGSKRUV MP-892 E10	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	13 mm	70 mm	80 mm	8 mm
E15 566 35	BETONGSKRUV MP-892 Z10	Varmförzinkad	13 mm	70 mm	80 mm	8 mm

Betongskruv Lättbetongskruv 8x100 (10-pack)

Gulkromaterad med kullrig skalle, Torx Tx40. Levereras med bricka Ø 18 mm. Skruvas direkt i lättbetong, lecablock utan förborrning. Utdragsvärde >2 kN. Säljes i förpackning om 10 st.

E1556636

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Huvudform: Kullrig, Skruvsystem: Torx, Storlek (TX): 40, Längd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E15 566 36	BETONGSKRUV MP-889 Z10

Betongskruvsats

30 st Betongskruv 7,5x50 mm E15 566 30. 20 st Betongskruv 7,5x70 mm E15 566 32. 10 st Betongskruv 10x70 mm E15 566 34. 10 st Lättbetongskruv 8x100 mm E15 566 36. 6 st Takfäste 7,5x55 mm M10/M8 E11 175 54. 1 st Hammarborr SDS 6x160 mm E16 042 40. 1 st Hammarborr SDS 8x160 mm E16 042 41. 1 st Bitshållare för borr 6 mm E16 147 50. 1 st Bitshållare för borr 8 mm E16 147 51. 1 st Magnethylsa 10 mm E16 147 60. 1 st Magnethylsa 13 mm E16 147 61. 1 st Torxbits TX 40x25 E16 147 65.

E1556640

Antal skruvar: 70, Med bärhandtag: Ja

Art-nr	Benämning
E15 566 40	BETONGSKRUVSATS MP-843 F

Betongskruv, MP

E1117550

Takfäste till gängstång M8/M10

Borra ett Ø 6x65 mm hål i underlaget skruva takfästet i hålet. I osprucken betong K25 är utdragskraften 400 kg med 3-faldig säkerhet. Säljes i förpackning om 10 st.

Modell: Pendelstång, Lastbärkapacitet: 3900 N, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E11 175 50	TAKFÄSTE MP-023 E



E1614760

Verktyg till MP betongskruv Magnethylsa för 10/13 mm

Magnethylsa i seghärdat kolstål, 1/4" grepp, för borrmaskin och skruvdragare. Passar på bitshållare E16 147 50 - 51. Magnethylsa i seghärdat kolstål, 1/4" grepp, för borrmaskin och skruvdragare. Passar på bitshållare E16 147 50 - 51.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 147 60	HYLSA MP-895 E	10 mm
E16 147 61	HYLSA MP-896 E	13 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

E1530562

Spik Telefonspik

Av vitlackerat stål. Artikelnumret omfattar 1000 st.

Diameter: 1.4 mm, Modell: Spik, Huvudform: Kullrig, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Längd
E15 305 62	TELEFONSPIK 12MM 1000ST	12 mm
E15 305 64	TELEFONSPIK 20MM 1000ST	20 mm

E1530352

Spik Ankarspik

Rund, kamgängad med flat försänkt huvud. Elförzinkad.

Diameter: 4 mm, Modell: Spik, Huvudform: Försänkt huvud, Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E15 303 52	ANKARSPIK 40X40	50 mm
E15 303 56	ANKARSPIK 50X40	40 mm

E1530172

Spik Räfflad trådspik

Räfflad med flat huvud. Varmförzinkad.

Modell: Spik, Huvudform: Platt, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Diameter	Längd
E15 301 72	RÄFFLAD SPIK 75X31 GALV	3.1 mm	75 mm
E15 301 78	RÄFFLAD SPIK 100X34 GALV	3.4 mm	100 mm

E1530204

Spik Klammerspik

Rund, kamgängad med svagt kullrigt huvud. Varmförzinkad. För underlagstak, kombiläkt m.m.

Diameter: 3.5 mm, Längd: 30 mm, Modell: Spik, Huvudform: Kullrig, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E15 302 04	KLAMMERSPIK 30X35 GALV

Spik Klippspik

Varmförzinkad.

E1530372

Längd: 75 mm, Modell: Spik, Huvudform: Försänkt huvud, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Diameter
E15 303 72	KLIPPSPIK 75 GALV	7.5 mm
E15 303 76	KLIPPSPIK 100 GALV	8.5 mm

Spik Lättbetongspik (Hemaspik)

Rund hylsa av heldraget, elförzinkat stålrör.
Med stift (K): Elfözinkat stift.
Med gängad tapp (G): Elfözinkad tapp M8, längd 15 mm.

E1530502

Diameter: 8 mm, Modell: Lättbetongspik (Hemaspik), Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Längd
E15 305 02	HEMASPIK 95/8K	90 mm
E15 305 04	HEMASPIK 115/8K	115 mm
E15 305 08	HEMASPIK 95/8G	90 mm
E15 305 10	HEMASPIK 115/8G	115 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

E1535100

Skruv SPAX försänkt träskruv. Pozidriv. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Huvudform: Försänkt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
E15 351 00	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X12	12 mm	3 mm
E15 351 01	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X16	16 mm	3 mm
E15 351 02	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X20	20 mm	3 mm
E15 351 03	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X25	25 mm	3 mm
E15 351 04	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X30	30 mm	3 mm
E15 351 05	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X35	35 mm	3 mm
E15 351 06	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X40	40 mm	3 mm
E15 351 07	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X12	12 mm	3.5 mm
E15 351 08	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X16	16 mm	3.5 mm
E15 351 09	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X20	20 mm	3.5 mm
E15 351 10	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X25	25 mm	3.5 mm
E15 351 11	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X30	30 mm	3.5 mm
E15 351 12	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X35	35 mm	3.5 mm
E15 351 13	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X40	40 mm	3.5 mm
E15 351 14	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X45	45 mm	3.5 mm
E15 351 15	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X50	50 mm	3.5 mm
E15 351 16	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X12	12 mm	4 mm
E15 351 17	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X16	16 mm	4 mm
E15 351 18	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X20	20 mm	4 mm
E15 351 19	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X25	25 mm	4 mm
E15 351 20	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X30	30 mm	4 mm
E15 351 21	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X35	35 mm	4 mm
E15 351 22	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X40	40 mm	4 mm
E15 351 23	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X45	45 mm	4 mm
E15 351 24	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X50	50 mm	4 mm
E15 351 25	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X60	60 mm	4 mm
E15 351 26	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X70	70 mm	4 mm
E15 351 27	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X16	16 mm	4.5 mm
E15 351 28	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X20	20 mm	4.5 mm
E15 351 29	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X25	25 mm	4.5 mm
E15 351 30	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X30	30 mm	4.5 mm
E15 351 31	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X35	35 mm	4.5 mm
E15 351 32	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X40	40 mm	4.5 mm
E15 351 33	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X45	45 mm	4.5 mm
E15 351 34	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X50	50 mm	4.5 mm
E15 351 35	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X60	60 mm	4.5 mm
E15 351 36	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X70	70 mm	4.5 mm
E15 351 37	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X80	80 mm	4.5 mm

Skruv SPAX försänkt träskruv. Pozidriv. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Huvudform: Försänkt huvud, Härdad: Ja

E1535138

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
E15 351 38	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X20	20 mm	5 mm
E15 351 39	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X25	25 mm	5 mm
E15 351 40	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X30	30 mm	5 mm
E15 351 41	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X35	35 mm	5 mm
E15 351 42	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X40	40 mm	5 mm
E15 351 43	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X45	45 mm	5 mm
E15 351 44	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X50	50 mm	5 mm
E15 351 46	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X60	60 mm	5 mm
E15 351 47	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X70	70 mm	5 mm
E15 351 48	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X80	80 mm	5 mm
E15 351 49	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X90	90 mm	5 mm
E15 351 50	TRÄSKRTFX FZB SPAX5,0X100	100 mm	5 mm
E15 351 51	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X40	40 mm	6 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

E1535158

Skruv SPAX kullrig träskruv. Torx. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Torx, Huvudform: Kullrig, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
E15 351 58	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X10	10 mm	3 mm
E15 351 59	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X12	12 mm	3 mm
E15 351 60	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X16	16 mm	3 mm
E15 351 61	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X20	20 mm	3 mm
E15 351 62	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X25	25 mm	3 mm
E15 351 63	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X30	30 mm	3 mm
E15 351 64	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X12	12 mm	3.5 mm
E15 351 65	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X16	16 mm	3.5 mm
E15 351 66	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X20	20 mm	3.5 mm
E15 351 67	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X25	25 mm	3.5 mm
E15 351 68	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X30	30 mm	3.5 mm
E15 351 69	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X35	35 mm	3.5 mm
E15 351 70	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X12	12 mm	4 mm
E15 351 71	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X16	16 mm	4 mm
E15 351 72	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X20	20 mm	4 mm
E15 351 73	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X25	25 mm	4 mm
E15 351 74	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X30	30 mm	4 mm
E15 351 75	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X35	35 mm	4 mm
E15 351 76	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X40	40 mm	4 mm
E15 351 77	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X45	45 mm	4 mm
E15 351 78	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X50	50 mm	4 mm
E15 351 79	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X16	16 mm	4.5 mm
E15 351 81	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X25	25 mm	4.5 mm
E15 351 82	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X30	30 mm	4.5 mm
E15 351 83	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X35	35 mm	4.5 mm
E15 351 84	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X40	40 mm	4.5 mm
E15 351 85	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X45	45 mm	4.5 mm
E15 351 86	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X50	50 mm	4.5 mm
E15 351 87	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X16	16 mm	5 mm
E15 351 88	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X20	20 mm	5 mm
E15 351 89	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X25	25 mm	5 mm
E15 351 90	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X30	30 mm	5 mm
E15 351 91	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X35	35 mm	5 mm
E15 351 92	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X40	40 mm	5 mm
E15 351 93	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X50	50 mm	5 mm
E15 351 94	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X60	60 mm	5 mm
E15 351 95	TRÄSKRTKT FZB SPAX 6,0X40	40 mm	6 mm

Skruv Fransk träskruv Enligt DIN 571. Varmförzinkad.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



EA097036

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Längd	Nyckelvidd
A097036	T6S 4.6 FZV 6X 50	6 mm	50 mm	10 mm
A097037	T6S 4.6 FZV 6X 65	6 mm	65 mm	10 mm
A097038	T6S 4.6 FZV 6X 75	6 mm	75 mm	10 mm
A097039	T6S 4.6 FZV 8X 40	8 mm	40 mm	13 mm
A097040	T6S 4.6 FZV 8X 50	8 mm	50 mm	13 mm
A097041	T6S 4.6 FZV 8X 65	8 mm	65 mm	13 mm
A097042	T6S 4.6 FZV 8X 75	8 mm	75 mm	13 mm
A097043	T6S 4.6 FZV 8X100	8 mm	100 mm	13 mm
A097044	T6S 4.6 FZV 8X120	8 mm	120 mm	13 mm
A097045	T6S 4.6 FZV 10X 40	10 mm	40 mm	17 mm
A097046	T6S 4.6 FZV 10X 50	10 mm	50 mm	17 mm
A097047	T6S 4.6 FZV 10X 65	10 mm	65 mm	17 mm
A097048	T6S 4.6 FZV 10X 75	10 mm	75 mm	17 mm
A097049	T6S 4.6 FZV 10X 90	10 mm	90 mm	17 mm
A097050	T6S 4.6 FZV 10X100	10 mm	100 mm	17 mm
A097051	T6S 4.6 FZV 10X120	10 mm	120 mm	17 mm
A097052	T6S 4.6 FZV 10X140	10 mm	140 mm	17 mm
A097053	T6S 4.6 FZV 10X160	10 mm	160 mm	17 mm
A097054	T6S 4.6 FZV 10X180	10 mm	180 mm	17 mm
A097055	T6S 4.6 FZV 12X 75	12 mm	75 mm	19 mm
A097056	T6S 4.6 FZV 12X100	12 mm	100 mm	19 mm
A097057	T6S 4.6 FZV 12X120	12 mm	120 mm	19 mm
A097058	T6S 4.6 FZV 12X140	12 mm	140 mm	19 mm
A097059	T6S 4.6 FZV 12X160	12 mm	160 mm	19 mm
A097060	T6S 4.6 FZV 12X180	12 mm	180 mm	19 mm
A097061	T6S 4.6 FZV 12X200	12 mm	200 mm	19 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Fransk träskruv T6S



E1544007

DIN 571, varmförzinkad.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Längd	Nyckelvidd
E15 440 07	SKRUV T6S 6X40 FZV	6 mm	40 mm	10 mm
E15 440 11	SKRUV T6S 6X50 FZV	6 mm	50 mm	10 mm
E15 440 17	SKRUV T6S 6X65 FZV	6 mm	65 mm	10 mm
E15 440 19	SKRUV T6S 6X75 FZV	6 mm	75 mm	10 mm
E15 440 67	SKRUV T6S 8X40 FZV	8 mm	40 mm	13 mm
E15 440 71	SKRUV T6S 8X50 FZV	8 mm	50 mm	13 mm
E15 440 77	SKRUV T6S 8X65 FZV	8 mm	65 mm	13 mm
E15 440 81	SKRUV T6S 8X75 FZV	8 mm	75 mm	13 mm
E15 440 91	SKRUV T6S 8X100 FZV	8 mm	100 mm	13 mm
E15 441 61	SKRUV T6S 10X50 FZV	10 mm	50 mm	17 mm
E15 441 67	SKRUV T6S 10X65 FZV	10 mm	65 mm	17 mm
E15 441 71	SKRUV T6S 10X75 FZV	10 mm	75 mm	17 mm
E15 441 81	SKRUV T6S 10X100 FZV	10 mm	100 mm	17 mm
E15 442 45	SKRUV T6S 12X50 FZV	12 mm	50 mm	19 mm
E15 442 51	SKRUV T6S 12X65 FZV	12 mm	65 mm	19 mm
E15 442 55	SKRUV T6S 12X75 FZV	12 mm	75 mm	19 mm
E15 442 65	SKRUV T6S12X100 FZV	12 mm	100 mm	19 mm
E15 443 51	SKRUV T6S 16X75 FZV	16 mm	75 mm	24 mm
E15 443 61	SKRUV T6S16X100 FZV	16 mm	100 mm	24 mm
E15 443 69	SKRUV T6S16X120 FZV	16 mm	120 mm	24 mm
E15 443 93	SKRUV T6S16X180 FZV	16 mm	180 mm	24 mm
E15 444 01	SKRUV T6S16X200 FZV	16 mm	200 mm	24 mm
E15 444 61	SKRUV T6S 20X75 FZV	20 mm	75 mm	30 mm
E15 444 71	SKRUV T6S 20X100 FZV	20 mm	100 mm	30 mm
E15 444 79	SKRUV T6S 20X120 FZV	20 mm	120 mm	30 mm

Skruv Norsk träskruv Sexkanthuvud. Fläns med låständer. Fibercut. Varmförzinkad.

EA097281

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Längd	Nyckelvidd
A097281	T6SF CUT 8.8 FZV 6X50	6 mm	50 mm	10 mm
A097282	T6SF CUT 8.8 FZV 8X35	8 mm	35 mm	13 mm
A097283	T6SF CUT 8.8 FZV 8X40	8 mm	40 mm	13 mm
A097284	T6SF CUT 8.8 FZV 8X50	8 mm	50 mm	13 mm
A097286	T6SF CUT 8.8 FZV 8X65	8 mm	65 mm	13 mm
A097288	T6SF CUT 8.8 FZV 8X80	8 mm	80 mm	13 mm
A097291	T6SF CUT 8.8 FZV 10X100	10 mm	100 mm	15 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skruv SPAX kullrig träskruv. Torx. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Torx, Huvudform: Kullrig, Härdad: Ja

E1535158

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
E15 351 58	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X10	10 mm	3 mm
E15 351 59	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X12	12 mm	3 mm
E15 351 60	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X16	16 mm	3 mm
E15 351 61	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X20	20 mm	3 mm
E15 351 62	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X25	25 mm	3 mm
E15 351 63	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,0X30	30 mm	3 mm
E15 351 64	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X12	12 mm	3.5 mm
E15 351 65	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X16	16 mm	3.5 mm
E15 351 66	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X20	20 mm	3.5 mm
E15 351 67	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X25	25 mm	3.5 mm
E15 351 68	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X30	30 mm	3.5 mm
E15 351 69	TRÄSKRTKT FZB SPAX 3,5X35	35 mm	3.5 mm
E15 351 70	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X12	12 mm	4 mm
E15 351 71	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X16	16 mm	4 mm
E15 351 72	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X20	20 mm	4 mm
E15 351 73	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X25	25 mm	4 mm
E15 351 74	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X30	30 mm	4 mm
E15 351 75	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X35	35 mm	4 mm
E15 351 76	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X40	40 mm	4 mm
E15 351 77	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X45	45 mm	4 mm
E15 351 78	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,0X50	50 mm	4 mm
E15 351 79	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X16	16 mm	4.5 mm
E15 351 81	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X25	25 mm	4.5 mm
E15 351 82	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X30	30 mm	4.5 mm
E15 351 83	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X35	35 mm	4.5 mm
E15 351 84	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X40	40 mm	4.5 mm
E15 351 85	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X45	45 mm	4.5 mm
E15 351 86	TRÄSKRTKT FZB SPAX 4,5X50	50 mm	4.5 mm
E15 351 87	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X16	16 mm	5 mm
E15 351 88	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X20	20 mm	5 mm
E15 351 89	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X25	25 mm	5 mm
E15 351 90	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X30	30 mm	5 mm
E15 351 91	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X35	35 mm	5 mm
E15 351 92	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X40	40 mm	5 mm
E15 351 93	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X50	50 mm	5 mm
E15 351 94	TRÄSKRTKT FZB SPAX 5,0X60	60 mm	5 mm
E15 351 95	TRÄSKRTKT FZB SPAX 6,0X40	40 mm	6 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

E1535100

Skruv SPAX försänkt träskruv. Pozidriv. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Huvudform: Försänkt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
E15 351 00	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X12	12 mm	3 mm
E15 351 01	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X16	16 mm	3 mm
E15 351 02	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X20	20 mm	3 mm
E15 351 03	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X25	25 mm	3 mm
E15 351 04	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X30	30 mm	3 mm
E15 351 05	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X35	35 mm	3 mm
E15 351 06	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,0X40	40 mm	3 mm
E15 351 07	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X12	12 mm	3.5 mm
E15 351 08	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X16	16 mm	3.5 mm
E15 351 09	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X20	20 mm	3.5 mm
E15 351 10	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X25	25 mm	3.5 mm
E15 351 11	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X30	30 mm	3.5 mm
E15 351 12	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X35	35 mm	3.5 mm
E15 351 13	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X40	40 mm	3.5 mm
E15 351 14	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X45	45 mm	3.5 mm
E15 351 15	TRÄSKRTFX FZB SPAX 3,5X50	50 mm	3.5 mm
E15 351 16	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X12	12 mm	4 mm
E15 351 17	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X16	16 mm	4 mm
E15 351 18	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X20	20 mm	4 mm
E15 351 19	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X25	25 mm	4 mm
E15 351 20	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X30	30 mm	4 mm
E15 351 21	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X35	35 mm	4 mm
E15 351 22	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X40	40 mm	4 mm
E15 351 23	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X45	45 mm	4 mm
E15 351 24	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X50	50 mm	4 mm
E15 351 25	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X60	60 mm	4 mm
E15 351 26	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,0X70	70 mm	4 mm
E15 351 27	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X16	16 mm	4.5 mm
E15 351 28	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X20	20 mm	4.5 mm
E15 351 29	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X25	25 mm	4.5 mm
E15 351 30	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X30	30 mm	4.5 mm
E15 351 31	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X35	35 mm	4.5 mm
E15 351 32	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X40	40 mm	4.5 mm
E15 351 33	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X45	45 mm	4.5 mm
E15 351 34	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X50	50 mm	4.5 mm
E15 351 35	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X60	60 mm	4.5 mm
E15 351 36	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X70	70 mm	4.5 mm
E15 351 37	TRÄSKRTFX FZB SPAX 4,5X80	80 mm	4.5 mm
E15 351 38	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X20	20 mm	5 mm
E15 351 39	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X25	25 mm	5 mm
E15 351 40	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X30	30 mm	5 mm
E15 351 41	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X35	35 mm	5 mm
E15 351 42	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X40	40 mm	5 mm
E15 351 43	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X45	45 mm	5 mm
E15 351 44	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X50	50 mm	5 mm
E15 351 46	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X60	60 mm	5 mm
E15 351 47	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X70	70 mm	5 mm
E15 351 48	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X80	80 mm	5 mm
E15 351 49	TRÄSKRTFX FZB SPAX 5,0X90	90 mm	5 mm
E15 351 50	TRÄSKRTFX FZB SPAX5,0X100	100 mm	5 mm
E15 351 51	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X40	40 mm	6 mm
E15 351 52	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X45	45 mm	6 mm
E15 351 53	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X50	50 mm	6 mm
E15 351 54	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X60	60 mm	6 mm
E15 351 55	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X70	70 mm	6 mm
E15 351 57	TRÄSKRTFX FZB SPAX 6,0X90	90 mm	6 mm

Skruv Trallskruv Torx. Rostfri A2-kvalitet

Trallskruv 4,2x55 inkl toxbits T20. Rostfri klass A2. 250 st.

E9793256

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A2, Skruvsystem: Torx, Längd: 55 mm, Skaftdiameter: 4.2 mm, Huvudform: Försänkt huvud

Art-nr	Benämning
E97 932 56	TRALLSKRUV 4,2X55

Skruv Trallskruv Torx. Syrafast A4-kvalitet

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Skruvsystem: Torx, Huvudform: Försänkt huvud

EA097062

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
A097062	TRAL.SKRUV A4 TORX 4.3X28	28 mm	4.3 mm
A097063	TRAL.SKRUV A4 TORX 4.3X42	42 mm	4.3 mm
A097064	TRAL.SKRUV A4 TORX 4.3X56	56 mm	4.3 mm
A097065	TRAL.SKRUV A4 TORX 4.8X75	75 mm	4.8 mm
A097068	TRAL.SKRUV A4 T 4.3X56	56 mm	4.3 mm

Skruv Spårskruv med cylindriskt huvud. Enligt DIN 84 A (ISO 1207). Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Cylinderhuvud, Skruvsystem: Skruvspår

EA096876

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
A096876	MCS 4.8 FZB M 10X 50H	10	50 mm
A096877	MCS 4.8 FZB M 4X 50H	4	50 mm
A096878	MCS 4.8 FZB M 5X 40H	5	40 mm
A096880	MCS 4.8 FZB M 6X 50H	6	50 mm
A096881	MCS 4.8 FZB M 8X 40H	8	40 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Gängpressande sexkantskruv med fläns. Med borrspets



EA096656

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkant med pressad ring, Skruvsystem: Sexkantig, Med punkt: Ja, Självborrande: Ja

Art-nr	Benämning	Gängdiameter	Längd
A096656	HB BUFODRILL 3.5X9,5	3.5 mm	9.5 mm
A096657	HB BUFODRILL 3.5X 13	3.5 mm	13 mm
A096658	HB BUFODRILL 3.5X 16	3.5 mm	16 mm
A096659	HB BUFODRILL 3.5X 19	3.5 mm	19 mm
A096660	HB BUFODRILL 3.5X 25	3.5 mm	25 mm
A096661	HB BUFODRILL 4.2X 13	4.2 mm	13 mm
A096662	HB BUFODRILL 4.2X 16	4.2 mm	16 mm
A096663	HB BUFODRILL 4.2X 19	4.2 mm	19 mm
A096664	HB BUFODRILL 4.2X 25	4.2 mm	25 mm
A096665	HB BUFODRILL 4.2X 32	4.2 mm	32 mm
A096666	HB SUPER FZB 4.8X 13	4.8 mm	13 mm
A096667	HB SUPER FZB 4.8X 16	4.8 mm	16 mm
A096668	HB SUPER FZB 4.8X 19	4.8 mm	19 mm
A096669	HB SUPER FZB 4.8X 22	4.8 mm	22 mm
A096670	HB SUPER FZB 4.8X 25	4.8 mm	25 mm
A096671	HB SUPER FZB 4.8X 32	4.8 mm	32 mm
A096672	HB SUPER FZB 4.8X 38	4.8 mm	38 mm
A096673	HB SUPER FZB 4.8X 45	4.8 mm	45 mm
A096674	HB SUPER FZB 4.8X 50	4.8 mm	50 mm
A096675	HB SUPER FZB 5.5X 19	5.5 mm	19 mm
A096676	HB SUPER FZB 5.5X 22	5.5 mm	22 mm
A096677	HB SUPER FZB 5.5X 25	5.5 mm	25 mm
A096678	HB SUPER FZB 5.5X 32	5.5 mm	32 mm
A096679	HB SUPER FZB 5.5X 38	5.5 mm	38 mm
A096680	HB SUPER FZB 5.5X 45	5.5 mm	45 mm
A096681	HB SUPER FZB 5.5X 50	5.5 mm	50 mm
A096682	HB SUPER FZB 6.3X 19	6.3 mm	19 mm
A096683	HB SUPER FZB 6.3X 22	6.3 mm	22 mm
A096684	HB SUPER FZB 6.3X 25	6.3 mm	25 mm
A096685	HB SUPER FZB 6.3X 32	6.3 mm	32 mm
A096686	HB SUPER FZB 6.3X 38	6.3 mm	38 mm
A096687	HB SUPER FZB 6.3X 45	6.3 mm	45 mm
A096688	HB SUPER FZB 6.3X 50	6.3 mm	50 mm

Skruv Sexkantskruv delgängad Enligt DIN 931. Syrafast A4-kvalitet. Klass 80

EA096883

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: A4-80 rostfritt stål, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Nyckelvidd: 17 mm

Art-nr	Benämning	Längd
A096883	M6S A4-80 DIN931 10X 50	50 mm
A096884	M6S A4-80 DIN931 10X 60	60 mm

Skruv Sexkantskruv helgängad Enligt DIN 933. Syrafast A4-kvalitet. Klass 80



EA096885

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: A4-80 rostfritt stål, Gängstorlek metrisk (M..): 12, Nyckelvidd: 19 mm

Art-nr	Benämning	Längd
A096885	M6S-H A4-80 DIN 933 12X25	25 mm
A096886	M6S-H A4-80 DIN 933 12X35	35 mm

Skruv Sexkantskruv helgängad Enligt ISO 4017. Klass 8.8. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

EA096941

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
A096941	M6S-H 8.8 FZB M 6X 10	6	10 mm	10 mm
A096942	M6S-H 8.8 FZB M 6X 12	6	12 mm	10 mm
A096943	M6S-H 8.8 FZB M 6X 16	6	16 mm	10 mm
A096944	M6S-H 8.8 FZB M 6X 20	6	20 mm	10 mm
A096945	M6S-H 8.8 FZB M 6X 25	6	25 mm	10 mm
A096946	M6S-H 8.8 FZB M 6X 30	6	30 mm	10 mm
A096947	M6S-H 8.8 FZB M 8X 12	8	12 mm	13 mm
A096948	M6S-H 8.8 FZB M 8X 16	8	16 mm	13 mm
A096949	M6S-H 8.8 FZB M 8X 20	8	20 mm	13 mm
A096950	M6S-H 8.8 FZB M 8X 25	8	25 mm	13 mm
A096951	M6S-H 8.8 FZB M 8X 30	8	30 mm	13 mm
A096952	M6S-H 8.8 FZB M 8X 35	8	35 mm	13 mm
A096953	M6S-H 8.8 FZB M 10X 25	10	25 mm	16 mm
A096954	M6S-H 8.8 FZB M 10X 30	10	30 mm	16 mm
A096955	M6S-H 8.8 FZB M 10X 35	10	35 mm	16 mm
A096956	M6S-H 8.8 FZB M 10X 40	10	40 mm	16 mm
A096957	M6S-H 8.8 FZB M 12X 30	12	30 mm	18 mm
A096958	M6S-H 8.8 FZB M 12X 35	12	35 mm	18 mm
A096959	M6S-H 8.8 FZB M 12X 40	12	40 mm	18 mm

Skruv Sexkantskruv delgängad Enligt ISO 4014. Klass 8.8. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



EA096960

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
A096960	M6S 8.8 FZB M 6X 35	6	35 mm	10 mm
A096961	M6S 8.8 FZB M 6X 40	6	40 mm	10 mm
A096962	M6S 8.8 FZB M 6X 50	6	50 mm	10 mm
A096963	M6S 8.8 FZB M 6X 70	6	70 mm	10 mm
A096964	M6S 8.8 FZB M 8X 40	8	40 mm	13 mm
A096965	M6S 8.8 FZB M 8X 50	8	50 mm	13 mm
A096966	M6S 8.8 FZB M 8X 60	8	60 mm	13 mm
A096967	M6S 8.8 FZB M 8X 70	8	70 mm	13 mm
A096968	M6S 8.8 FZB M 8X 80	8	80 mm	13 mm
A096969	M6S 8.8 FZB M 10X 50	10	50 mm	16 mm
A096970	M6S 8.8 FZB M 10X 60	10	60 mm	16 mm
A096971	M6S 8.8 FZB M 10X 65	10	65 mm	16 mm
A096972	M6S 8.8 FZB M 10X 75	10	75 mm	16 mm
A096973	M6S 8.8 FZB M 10X 80	10	80 mm	16 mm
A096974	M6S 8.8 FZB M 12X 50	12	50 mm	18 mm
A096975	M6S 8.8 FZB M 12X 65	12	65 mm	18 mm
A096976	M6S 8.8 FZB M 12X 75	12	75 mm	18 mm
A096977	M6S 8.8 FZB M 12X 80	12	80 mm	18 mm
A096978	M6S 8.8 FZB M 12X 100	12	100 mm	18 mm
A096979	M6S 8.8 FZB M 12X 110	12	110 mm	18 mm
A096980	M6S 8.8 FZB M 12X 120	12	120 mm	18 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

EA097213

Skruv Sexkantskruv helgängad Enligt DIN 933. Klass 8.8. Varmförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
A097213	M6S-H 8.8 FZV NV 13 M8X16	8	16 mm	13 mm
A097214	M6S-H 8.8 FZV NV 13 M8X20	8	20 mm	13 mm
A097215	M6S-H 8.8 FZV NV 13 M8X25	8	25 mm	13 mm
A097216	M6S-H 8.8 FZV NV 13 M8X30	8	30 mm	13 mm
A097217	M6S-H 8.8 FZV NV 13 M8X35	8	35 mm	13 mm
A097218	M6SH 8.8 FZV NV 16 M10X20	10	20 mm	16 mm
A097219	M6SH 8.8 FZV NV 16 M10X25	10	25 mm	16 mm
A097220	M6SH 8.8 FZV NV 16 M10X30	10	30 mm	16 mm
A097221	M6SH 8.8 FZV NV 16 M10X35	10	35 mm	16 mm
A097222	M6SH 8.8 FZV NV 16 M10X40	10	40 mm	16 mm
A097223	M6SH 8.8 FZV NV 18 M12X25	12	25 mm	18 mm
A097224	M6SH 8.8 FZV NV 18 M12X30	12	30 mm	18 mm
A097225	M6SH 8.8 FZV NV 18 M12X35	12	35 mm	18 mm
A097226	M6SH 8.8 FZV NV 18 M12X40	12	40 mm	18 mm
A097227	M6SH 8.8 FZV NV 18 M12X45	12	45 mm	18 mm
A097228	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X30	16	30 mm	24 mm
A097229	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X35	16	35 mm	24 mm
A097230	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X40	16	40 mm	24 mm
A097231	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X45	16	45 mm	24 mm
A097232	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X50	16	50 mm	24 mm
A097233	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X55	16	55 mm	24 mm
A097234	M6SH 8.8 FZV NV 24 M16X60	16	60 mm	24 mm

Skruv Sexkantskruv delgängad Enligt DIN 931. Klass 8.8. Varmförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Varmförzinkad



EA097235

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
A097235	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X40	8	40 mm	13 mm
A097236	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X50	8	50 mm	13 mm
A097237	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X60	8	60 mm	13 mm
A097238	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X70	8	70 mm	13 mm
A097239	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X80	8	80 mm	13 mm
A097240	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X90	8	90 mm	13 mm
A097241	M6S 8.8 FZV NV 13 M8X100	8	100 mm	13 mm
A097242	M6S 8.8 FZV NV 16 M0X50	10	50 mm	16 mm
A097243	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X60	10	60 mm	16 mm
A097244	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X70	10	70 mm	16 mm
A097245	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X80	10	80 mm	16 mm
A097246	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X90	10	90 mm	16 mm
A097247	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X100	10	100 mm	16 mm
A097248	M6S 8.8 FZV NV 16 M10X120	10	120 mm	16 mm
A097249	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X50	12	50 mm	18 mm
A097250	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X60	12	60 mm	18 mm
A097251	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X65	12	65 mm	18 mm
A097252	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X70	12	70 mm	18 mm
A097253	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X80	12	80 mm	18 mm
A097254	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X90	12	90 mm	18 mm
A097255	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X100	12	100 mm	18 mm
A097256	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X110	12	110 mm	18 mm
A097257	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X120	12	120 mm	18 mm
A097258	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X130	12	130 mm	18 mm
A097259	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X140	12	140 mm	18 mm
A097260	M6S 8.8 FZV NV 18 M12X160	12	160 mm	18 mm
A097261	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X65	16	65 mm	24 mm
A097262	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X70	16	70 mm	24 mm
A097263	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X75	16	75 mm	24 mm
A097264	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X80	16	80 mm	24 mm
A097265	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X90	16	90 mm	24 mm
A097266	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X100	16	100 mm	24 mm
A097267	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X110	16	110 mm	24 mm
A097268	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X120	16	120 mm	24 mm
A097269	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X130	16	130 mm	24 mm
A097270	M6S 8.8 FZV NV 24 M 6X140	16	140 mm	24 mm
A097271	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X160	16	160 mm	24 mm
A097272	M6S 8.8 FZV NV 24 M16X180	16	180 mm	24 mm

Skruv Takplastskruv med sekkantshuvud och vingar. För mont. av plasttak i träregel

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.8, Längd: 35 mm, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig



EA096940

Art-nr	Benämning
A096940	BTL A/P 4,8X35 VING SILV

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Byggplåtskruv med sexkantshuvud. Typ A/P

Med lös bricka av EPDM-gummi. För montering av plåt mot träregel eller profilplåt utan förborrning. Plåttjocklek max 3,2 mm.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.8, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Längd
A096928	BTL FZB A/P 4.8X 19	19 mm
A096929	BTL FZB A/P 4.8X 35	35 mm
A096930	BTL FZB A/P 4.8X19 SVART	19 mm
A096931	BTL FZB A/P 4.8X19 RÖD	19 mm
A096932	BTL FZB A/P 4,8X19 T.RÖD	19 mm
A096933	BTL FZB A/P 4,8X19 L.GRÅ	19 mm
A096934	BTL FZB A/P 4.8X19 VIT	19 mm
A096935	BTL FZB A/P 4.8X35 SVART	35 mm
A096936	BTL FZB A/P 4.8X35 RÖD	35 mm
A096937	BTL FZB A/P 4.8X35 VIT	35 mm
A096938	BTL FZB A/P 4,8X35 T.RÖD	35 mm
A096939	BTL FZB A/P 4,8X35 L.GRÅ	35 mm

Skruv Sexkantskruv

E1557408

M6S M-gänga. Blankförzinkad (fzb). Hållfasthetsklass 8.8.

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd	Nyckelvidd
E15 574 08	SKRUV M6S M6X16 FZB	6	16 mm	10 mm
E15 574 12	SKRUV M6S M6X20 FZB	6	20 mm	10 mm
E15 574 18	SKRUV M6S M6X30 FZB	6	30 mm	10 mm
E15 577 06	SKRUV M6S M12X25 FZB	12	25 mm	18 mm
E15 577 20	SKRUV M6S M12X60 FZB	12	60 mm	18 mm

Skruv Beslagskruv Blankförzinkad

EA097070

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Torx, Skaftdiameter: 4.5 mm, Huvudform: Halvrunt huvud

Art-nr	Benämning	Längd
A097070	BESLAGSKRUV FZB 4.5X35	35 mm
A097071	BESLAGSKRUV FZB 4.5X40	40 mm

Skruv V.v.s.-skruv Kullerförsänkt. Polerad rostfri A2-kvalitet

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A2, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud

EA097100

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
A097100	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 40	40 mm	5.5 mm
A097101	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 50	50 mm	5.5 mm
A097102	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 60	60 mm	5.5 mm
A097103	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 75	75 mm	5.5 mm
A097104	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 80	80 mm	5.5 mm
A097105	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 90	90 mm	5.5 mm
A097106	TKFX A2 V.V.S. 5.5X100	100 mm	5.5 mm
A097107	TKFX A2 V.V.S. 6.0X 50	50 mm	6 mm
A097108	TKFX A2 V.V.S. 6.0X 60	60 mm	6 mm
A097109	TKFX A2 V.V.S. 6.0X 70	70 mm	6 mm
A097110	TKFX A2 V.V.S. 6.0X 75	75 mm	6 mm
A097111	TKFX A2 V.V.S. 6.0X 80	80 mm	6 mm
A097112	TKFX A2 V.V.S. 6.0X100	100 mm	6 mm
A097072	TKFX A2 V.V.S. 3.0X 16	16 mm	3 mm
A097073	TKFX A2 V.V.S. 3.0X 20	20 mm	3 mm
A097074	TKFX A2 V.V.S. 3.0X 25	25 mm	3 mm
A097075	TKFX A2 V.V.S. 3.0X 30	30 mm	3 mm
A097076	TKFX A2 V.V.S. 3.0X 35	35 mm	3 mm
A097077	TKFX A2 V.V.S. 3.5X 20	20 mm	3.5 mm
A097078	TKFX A2 V.V.S. 3.5X 25	25 mm	3.5 mm
A097079	TKFX A2 V.V.S. 3.5X 30	30 mm	3.5 mm
A097080	TKFX A2 V.V.S. 3.5X 35	35 mm	3.5 mm
A097081	TKFX A2 V.V.S. 3.5X 40	40 mm	3.5 mm
A097082	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 20	20 mm	4 mm
A097083	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 25	25 mm	4 mm
A097084	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 30	30 mm	4 mm
A097085	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 40	40 mm	4 mm
A097086	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 50	50 mm	4 mm
A097087	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 60	60 mm	4 mm
A097088	TKFX A2 V.V.S. 4.0X 70	70 mm	4 mm
A097089	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 25	25 mm	4.5 mm
A097090	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 30	30 mm	4.5 mm
A097091	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 35	35 mm	4.5 mm
A097092	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 40	40 mm	4.5 mm
A097093	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 50	50 mm	4.5 mm
A097094	TKFX A2 V.V.S. 4.5X 60	60 mm	4.5 mm
A097095	TKFX A2 V.V.S. 5.0X 25	25 mm	5 mm
A097096	TKFX A2 V.V.S. 5.0X 30	30 mm	5 mm
A097097	TKFX A2 V.V.S. 5.0X 50	50 mm	5 mm
A097098	TKFX A2 V.V.S. 5.0X 60	60 mm	5 mm
A097099	TKFX A2 V.V.S. 5.5X 30	30 mm	5.5 mm

Skruvsats

Skruvsatsen innehåller 25 st M6SF flänsskruv M8x25 och 25 st M6SF M8x30, samt 50 st M6MF flänsmutter M8, i blankfözinkat utförande.

Antal skruvar: 100

E1561001

Art-nr	Benämning
E15 610 01	SKRUVSATS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Skyltskruv

E1545009

Av elförzinkat stål med borrspets.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 2.9, Längd: 9.5 mm, Huvudform: Lågvälvt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning
E15 450 09	SKYLTSKRUV 2,9X9,5 FP100

Skruv Montageskruv med borrspets. Blankförzinkad. Phillips. För plåt max 2,0 mm



EA096873

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.2, Huvudform: Lågvälvt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Längd
A096873	MONTAGEBORR 4,2X25	25 mm
A096874	MONTAGEBORR 4,2X32	32 mm
A096875	MONTAGEBORR 4,2X13	13 mm

Skruv Monteringsskruv TSC

E1546000

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. För montering av plåt mot plåt.
Med extra spetsig spets och ST-gänga.
Försedd med krysspår Phillips Nr 2.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Flathuvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.2 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E15 460 00	MONT SKRUV TSC-4,2X13	13 mm
E15 460 01	MONT SKRUV TSC-4,2X13 STORP	13 mm
E15 460 02	MONT SKRUV TSC-4,2X25	25 mm
E15 460 03	MONT SKRUV TSC-4,2X25 STORP	25 mm
E15 460 04	MONT SKRUV TSC-4,2X31	31 mm
E15 460 06	MONT SKRUV TSC-4,2X45	45 mm
E15 460 08	MONT SKRUV TSC-4,2X65	65 mm

Skruv Monteringsskruv TSI

E1547010

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. För montering av gipsskivor mot stål eller träreglar. Med extra spetsig spets och hög gängstigning. Försedd med krysspår Phillips Nr 2.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 3.9 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E15 470 10	MONT SKRUV TSI-3,9X32	32 mm
E15 470 12	MONT SKRUV TSI-3,9X41	41 mm
E15 471 09	MONT SKRUV TSI-3,9X32 STORP	32 mm
E15 471 10	MONT SKRUV TSI-3,9X41 STORP	41 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Monteringsskruv TSF

Tillverkat av härdat elförzinkat stål.
För montering direkt i gips.
Med extra spetsig spets och T-gänga. Försedd med krysspår Phillips Nr 2.

E1547022

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.8 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E15 470 22	MONT SKRUV TSF-4,8X25	25 mm
E15 470 23	MONT SKRUV TSF-4,8X25 STORP	25 mm
E15 470 24	MONT SKRUV TSF-4,8X35	35 mm
E15 470 26	MONT SKRUV TSF-4,8X45	45 mm

Skruv Monteringsskruv

Tillverkade i härdat elförzinkat stål.
Phillips 2 krysspår och extra hög gängstigning.
Levereras i återförslutbar plastlåda.

E9793200

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Längd	Gängdiameter
E97 932 00	MONTERINGSSKRUV 3.9X32MM	32 mm	3.9 mm
E97 932 02	MONTERINGSSKRUV 3.9X41MM	41 mm	3.9 mm
E97 932 04	MONTERINGSSKRUV 4.8X12MM	12 mm	4.8 mm
E97 932 06	MONTERINGSSKRUV 4.8X25MM	25 mm	4.8 mm
E97 932 08	MONTERINGSSKRUV 4.8X35MM	35 mm	4.8 mm
E97 932 10	MONTERINGSSKRUV 4.8X45MM	45 mm	4.8 mm

Skruv Monteringsskruv, gips

Monteingsskruv/gipsskruv.



E9793203

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt huvud, Längd: 57 mm, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 3.9 mm

Art-nr	Benämning
E97 932 03	GIPSSKRUV FZB PHILIPS TRÄ

Skruv Montageskruv

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Flathuvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.2 mm

E9793246

Art-nr	Benämning	Längd
E97 932 46	MONT.SKRUV PHILIPS FZB	14 mm
E97 932 47	MONT.SKRUV PHILIPS FZB	19 mm
E97 932 48	MONT.SKRUV PHILIPS FZB	32 mm
E97 932 49	MONT.SKRUV PHILIPS FZB	45 mm
E97 932 50	MONT.SKRUV PHILIPS FZB	65 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Gipsskruv

E1512900

För fastsättning av detaljer i gipsskivor. Av elförzinkat stål. Krysspår, pozidriv.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängstorlek metrisk (M..): 5, Huvudform: Försänkt, Skruvsystem: Pozidriv PZ

Art-nr	Benämning	Längd
E15 129 00	GIPSSKRUV 5X12 1000ST	12 mm
E15 129 02	GIPSSKRUV 5X20 500ST	20 mm

Skruv Gipsskruv ESSVE

EVK00170

En skivskruv av härdat stål avsedd för infästning av gipsskivor i träregel inomhus. Trumpethuvud med Philips krysspår nr 2.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Phillips PH, Huvudform: Försänkt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Skaftdiameter
VK00170	GIPSSKRUV 3,9X57 FZB-200	57 mm	3.9 mm
E15 470 80	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X30	30 mm	3.9 mm
E15 470 81	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X41	41 mm	3.9 mm
E15 470 83	GIPSSKRUV TRÄ 4,5X75	75 mm	4.5 mm
E15 470 84	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X57	57 mm	3.9 mm
E15 470 90	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X30	30 mm	3.9 mm
E15 470 91	GIPSSKRUV TRÄ 3,9X41	41 mm	3.9 mm

Skruv Kragskruv TSB

E1545500

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. Med borrspets och ST-gänga.
För användning i plåt max 2x1,5 mm.
Försedd med sexkantskalle 1/4” -5/16” och spår.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (ST..)	Längd
E15 455 00	KRAGSKRUV TSB-3,5X13	3.5	13 mm
E15 455 02	KRAGSKRUV TSB-3,5X19	3.5	19 mm
E15 455 04	KRAGSKRUV TSB-3,5X25	3.5	25 mm
E15 455 10	KRAGSKRUV TSB-4,2X13	4.2	13 mm
E15 455 12	KRAGSKRUV TSB-4,2X19	4.2	19 mm
E15 455 14	KRAGSKRUV TSB-4,2X25	4.2	25 mm
E15 455 16	KRAGSKRUV TSB-4,2X32	4.2	32 mm
E15 455 30	KRAGSKR TSB-4,2X19 STORP	4.2	19 mm

Skruv Kragskruv TST

E1546612

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. Med extra spetsig spets och hög gängstigning med dubbelgänga.
För användning i trä, träfiberplattor och plugg.
Försedd med sexkantskalle 1/4”-5/16” och spår.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Sexkantig, Skaftdiameter: 4.2 mm, Huvudform: Sexkantig, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E15 466 12	KRAGSKRUV TST-4,2X13	13 mm
E15 466 14	KRAGSKRUV TST-4,2X19	19 mm
E15 466 16	KRAGSKRUV TST-4,2X25	25 mm
E15 466 18	KRAGSKRUV TST-4,2X32	32 mm
E15 466 20	KRAGSKRUV TST-4,2X38	38 mm
E15 466 24	KRAGSKRUV TST-4,2X51	51 mm
E15 469 26	KRAGSKRUV TST-4,2X19 STORP	19 mm
E15 469 27	KRAGSKRUV TST-4,2X25 STORP	25 mm

Skruv Träskruv TGS

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. Med extra spetsig spets och hög gängstigning med dubbelgänga.
För användning i trä, träfiberplattor och plugg.
Försedd med Phillips krysspår Nr 2.

E1534674

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Phillips PH, Skaftdiameter: 4.2 mm, Huvudform: Halvrunt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E15 346 74	TRÄSKRUV TGS-4,2X13	13 mm
E15 346 76	TRÄSKRUV TGS-4,2X16	16 mm
E15 346 78	TRÄSKRUV TGS-4,2X19	19 mm
E15 346 80	TRÄSKRUV TGS-4,2X25	25 mm
E15 346 82	TRÄSKRUV TGS-4,2X31	31 mm
E15 346 84	TRÄSKRUV TGS-4,2X38	38 mm
E15 346 86	TRÄSKRUV TGS-4,2X45	45 mm
E15 346 96	TRÄSKRUV TGS-4,2X25 STORP	25 mm

Skruv Plåtskruv TGE

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. Med borrspets och ST-gänga.
För användning i plåt max 2x1,5 mm.
Försedd med krysspår Phillips Nr 2.

E1545300

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Halvrunt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (ST..)	Längd
E15 453 00	PLÅTSKRUV TGE-3,5X11	3.5	11 mm
E15 453 02	PLÅTSKRUV TGE-4,2X16	4.2	16 mm
E15 453 04	PLÅTSKRUV TGE-4,2X19	4.2	19 mm
E15 453 06	PLÅTSKRUV TGE-4,2X25	4.2	25 mm
E15 453 08	PLÅTSKRUV TGE-4,2X32	4.2	32 mm
E15 453 10	PLÅTSKRUV TGE-4,8X50	4.8	50 mm

Skruv Plåtskruv TSE

Tillverkat av härdat elförzinkat stål. Med borrspets och ST-gänga.
För användning i plåt max 2x1,5 mm.
Försedd med krysspår Phillips Nr 2.
Extra vid skalle Ø 11,2 mm.

E1545210

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.2, Huvudform: Flathuvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Längd
E15 452 10	PLÅTSKRUV TSE-4,2X13	13 mm
E15 452 13	PLÅTSKR TSE-4,2X13 STORP	13 mm
E15 452 16	PLÅTSKRUV TSE-4,2X31	31 mm

Skruv Monteringsskruv TSC-C3 SECOR

Tillverkad av härdat stål med en ytbeläggning av järn/zink för att klara korrosivitetsklass C3.
För montering av plåt mot plåt.
Med extra spetsig spets och ST-gänga. Försedd med krysspår Phillips Nr 2.
Teknisk specifikation
Korrosivitetsklass C3
Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar.
Stadsområden och lätt industrialiserade områden.
Områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsproccesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier mm.

E1546160

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Huvudform: Flathuvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.2 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E15 461 60	MONT SKRUV TSC-C5M 4,2X25	25 mm
E15 461 61	MONT SKRUV TSC-C5M 4,2X32	32 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Elektriskerskruv TEL-C3 SECOR

Liknande bild

Tillverkad av härdat stål med en ytbeläggning av järn/zink för att klara korrosivitetsklass C3. Med extra spetsig spets och hög gängstigning med dubbelgänga.
För användning i trä, gips, träfiberplattor och plugg.
Försedd med PH2-skalle Ø 8,2 mm. TEL C3 4,2x58/69 används med fördel till att montera vår VP-2 dosa i gips vid enkling, TEL-C3 4,2x69 kräver dubbelgips.
TEL C3 4,2x21 används med fördel vid montering av vår VP-2-dosa i gips vid dubbling.
Teknisk specifikation
Korrosivitetsklass C3
Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar.
Stadsområden och lätt industrialiserade områden.
Områden med visst inflytande från kusten.
Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsproccesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier mm.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Skruvsystem: Phillips PH, Skaftdiameter: 4.2 mm, Huvudform: Halvrunt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E15 472 13	ELEKTR SKRUV TEL-C5M 4,2X21	21 mm
E15 472 14	ELEKTR SKRUV TEL-C5M 4,2X25	25 mm
E15 472 15	ELEKTR SKRUV TEL-C5M 4,2X35	35 mm

Skruv, M-gängad

E1550218

MCS . Med cylindriskt huvud.
Av blankförzinkat stål.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Cylinderhuvud, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Längd: 30 mm, Skruvsystem: Skruvspår

Art-nr	Benämning
E15 502 18	SKRUV MCS M6X30 FZB

Skruv Monteringsskruv TMP-C3 SECOR för betong

E1534900

Monteringsskruv med konad skalle och rundad topp. Med Phillips 2 krysspår. Extra spetsig och helgängad med hög gängØstigning gör att skruven är idealisk att montera direkt i dubbelgips. Skruven kan monteras direkt i 4,0 mm förborrade hål i betong eller tegel, utan plugg. Tillverkad av härdat stål med en ytbeläggning av järn/zink för att klara korrosivitetsklass C3, för inom- och utomhusbruk.
Teknisk specifikation:
Korrosivitetsklass C3
Utomhus: Atmosfärer med viss mängd salt eller måttliga mängder luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden. Områden med visst inflytande från kusten. Inomhus: Utrymmen med måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar från produktionsproccesser, t.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier m.m.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Skruvsystem: Phillips PH, Skaftdiameter: 5 mm, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud, Härdad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E15 349 00	MONT SKRUV TMP-C3 5,0X25	25 mm
E15 349 01	MONT SKRUV TMP-C3 5,0X32	32 mm
E15 349 02	MONT SKRUV TMP-C3 5,0X38	38 mm
E15 349 03	MONT SKRUV TMP-C3 5,0X41	41 mm
E15 349 04	MONT SKRUV TMP-C3 5,0X45	45 mm

Skruv M-gängad rostfri syrafast

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Huvudform: Cylinderhuvud, Gängstorlek metrisk (M..): 10, Längd: 40 mm, Skruvsystem: Skruvspår

Art-nr	Benämning
E15 504 00	SKRUV M10X40 ROSTFR SYRAF

Skruv NO-SAB skruv

Material: Rostfritt stål, Längd: 15 mm, Huvudform: Koniskt huvud, Skruvsystem: 2 hål

E7779656

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (metrisk)
E77 796 56	NO-SAB SKRUV M6	6
E77 796 58	NO-SAB SKRUV M8	8

Skruv MRX

Skruv med M3-M8 i olika längder att användas vid montering i färdiggängade hål.
Elförzinkad med rund skalle och PH-spår.

E1550500

Material: Stål, Materialkvalitet: 4.8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Halvrunt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E15 505 00	SKRUV MRX-M3X25	3	25 mm
E15 505 01	SKRUV MRX-M3X45	3	45 mm
E15 505 02	SKRUV MRX-M4X25	4	25 mm
E15 505 03	SKRUV MRX-M4X50	4	50 mm
E15 505 04	SKRUV MRX-M5X25	5	25 mm
E15 505 05	SKRUV MRX-M5X50	5	50 mm
E15 505 06	SKRUV MRX-M6X25	6	25 mm
E15 505 07	SKRUV MRX-M6X50	6	50 mm
E15 505 08	SKRUV MRX-M8X25	8	25 mm
E15 505 09	SKRUV MRX-M8X50	8	50 mm

Skruvbits Torx T10

För Torx T10-spår. 1/4" sexkantfattning. Används tillsammans med förlängningshylsa eller direkt i skruvdragaren.
Material: Härdat stål.

E1615932

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Storlek (TX): 10

Art-nr	Benämning
E16 159 32	SKRUVBITS TORX T10X110

Skruvbits Torx T20

För Torx T20 spår. 1/4" sexkantfattning. Används tillsammans med förlängningshylsa eller direkt i skruvdragaren.
Material: Härdat stål.

E1615935

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Storlek (TX): 20

Art-nr	Benämning
E16 159 35	SKRUVBITS TORX T20X25
E16 159 36	SKRUVBITS TORX T20X50
E16 159 37	SKRUVBITS TORX T20X110

Skruv Borrskruv Essve

En borrande och gängpressande skruv av blankförzinkat härdat stål. Skruven är försedd med 6-kanthuvud med fläns.

E1545420

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (ST..)	Längd
E15 454 20	BORRSKRUV 3,5X9,5B	3.5	9.5 mm
E15 454 22	BORRSKRUV 4,2X13B	4.2	13 mm
E15 454 24	BORRSKRUV 4,2X19B	4.2	19 mm
E15 454 28	BORRSKRUV 4,8X19	4.8	19 mm

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Byggplåtskruv Essve

En borrande byggplåtskruv främst avsedd för inomhusmontering av plåt mot balk, plåt mot lättbalk och som överlappsskruv. Av blankförzinkat härdat stål, utan tätningsbricka.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (ST..)	Längd
E15 492 22	BYGGPLÅTSKRUV 4,8X19	4.8	19 mm
E15 492 24	BYGGPLÅTSKRUV 5,5X25	5.5	25 mm
E15 492 26	BYGGPLÅTSKRUV 6,3X25	6.3	25 mm

Skruv Byggskruv Essve

E1549724

En skruv avsedd för montering av plåt mot träunderlag (A-gänga). Av blankförzinkat härdat stål, utan bricka men med slagen fläns med Ø 14 mm.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig, Gängdiameter: 6.5 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E15 497 24	BYGGSKRUV 6,5X38A	38 mm
E15 497 26	BYGGSKRUV 6,5X50A	50 mm
E15 497 28	BYGGSKRUV 6,5X64A	64 mm
E15 497 30	BYGGSKRUV 6,5X75A	75 mm

Skruv Allskruv, gips

E9793242

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skruvsystem: Phillips PH, Skaftdiameter: 4.9 mm, Huvudform: Halvrunt huvud

Art-nr	Benämning	Längd
E97 932 42	ALLSKRUV GIPSSKRUV	20 mm
E97 932 43	ALLSKRUV GIPSSKRUV	38 mm

Skruv Elektrikerskruv



E9793211

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud, Längd: 55 mm, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.8 mm

Art-nr	Benämning
E97 932 11	MONT.SKRUV/ELEKTR.SKRUV

Skruv Plåtskruv

E9793212

Tillverkade i härdat elförzinkat stål.
Phillips 2 krysspår, borrspets och ST-gänga.
Levereras i återförslutbar plastlåda.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Flatrundhuvud, Skruvsystem: Phillips PH, Gängdiameter: 4.2 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E97 932 12	PLÅTSKRUV M.BS 4,2X13MM	13 mm
E97 932 14	PLÅTSKRUV M.BS 4,2X32MM	32 mm

Skruv Skyltskruv



E9793244

Plåtskruv / Skyltskruv.

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 3.5, Längd: 9.5 mm, Huvudform: Lågvälvt huvud, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning
E97 932 44	SKYLTSKRUV BORRSPETS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Skruv Betongskruv

Gul, förzinkad.

E9793251

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Försänkt huvud, Skruvsystem: Torx, Gängdiameter: 7.5 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E97 932 51	BETONGSKRUV 7,5X42 FZB	42 mm
E97 932 52	BETONGSKRUV 7 5X72 FZB	72 mm

Skruv Kragskruv

Tillverkade i härdat elförzinkat stål.
Sexkantskalle med Phillips 2 krysspår.
Levereras i återförslutbar plastlåda.

E9793220

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.2, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Phillips PH

Art-nr	Benämning	Längd
E97 932 20	KRAGSKRUV M.BS 4,2X13MM	13 mm
E97 932 22	KRAGSKRUV M.BS 4,2X19MM	19 mm
E97 932 24	KRAGSKRUV M.BS 4,2X25MM	25 mm
E97 932 30	KRAGSKRUV 4,2X13MM	13 mm
E97 932 32	KRAGSKRUV 4,2X19MM	19 mm
E97 932 34	KRAGSKRUV 4,2X25MM	25 mm
E97 932 36	KRAGSKRUV 4,2X32MM	32 mm
E97 932 38	KRAGSKRUV 4,2X38MM	38 mm
E97 932 40	KRAGSKRUV 4,2X51MM	51 mm

Skruv Kragskruv med borrspets

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Gängdiameter (ST..): 4.2, Längd: 9.5 mm, Huvudform: Sexkantig, Skruvsystem: Sexkantig

E9793219

Art-nr	Benämning
E97 932 19	KRAGSKRUV 6-KANT+BORRSP

Mutter Sexkantmutter Enligt DIN 934. Klass 8. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8 (stål), Halogenfri: Ja, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

EA096887

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
A096887	M6M DIN 934-8 FZB M 3	2.4 mm	3	5.5 mm
A096888	M6M DIN 934-8 FZB M 4	3.2 mm	4	7 mm
A096889	M6M DIN 934-8 FZB M 5	4 mm	5	8 mm
A096890	M6M DIN 934-8 FZB M 6	5 mm	6	10 mm
A096891	M6M DIN 934-8 FZB M 8	6.5 mm	8	13 mm
A096892	M6M DIN 934-8 FZB M10	8 mm	10	17 mm
A096893	M6M DIN 934-8 FZB M12	10 mm	12	19 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Mutter Sexkantmutter Enligt DIN 934. Syrafast A4-kvalitet

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A4, Halogenfri: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
A096900	M6M A4-80 DIN 934 M 12	10 mm	12	19 mm
A096894	M6M A4 DIN 934 M 3	2.4 mm	3	5.5 mm
A096895	M6M A4 DIN 934 M 4	3.2 mm	4	7 mm
A096896	M6M A4-80 DIN 934 M 5	4 mm	5	8 mm
A096897	M6M A4-80 DIN 934 M 6	5 mm	6	10 mm
A096898	M6M A4-80 DIN 934 M 8	6.5 mm	8	13 mm
A096899	M6M A4-80 DIN 934 M 10	8 mm	10	17 mm

Mutter Låsmutter nylon låg Enligt DIN 985. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 6 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Med nylonring: Ja



EA097010

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
A097010	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 3	3
A097011	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 4	4
A097012	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 5	5
A097013	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 6	6
A097014	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 8	8
A097015	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 10	10
A097016	LÅSM.NYLO-6 FZB LÅG M 12	12

Mutter Vingmutter aducerad Enligt DIN 315. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



EA097017

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
A097017	MVM ADUC FZB M 4	4
A097018	MVM ADUC FZB M 5	5
A097019	MVM ADUC FZB M 6	6
A097020	MVM ADUC FZB M 8	8
A097021	MVM ADUC FZB M 10	10
A097022	MVM ADUC FZB M 12	12

Mutter Enligt DIN 934. Klass 8. Varmförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 8 (stål), Ytskydd: Varmförzinkad

EA097273

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
A097273	M6M FZV DIN 934-8 M 8	6.5 mm	8	13 mm
A097274	M6M FZV DIN 934-8 M 10	8 mm	10	17 mm
A097275	M6M FZV DIN 934-8 M 12	10 mm	12	19 mm
A097276	M6M FZV DIN 934-8 M 16	13 mm	16	24 mm

Mutter, M-gängad

Typ M6M
Av blankförzinkat stål.

Material: Stål, Materialkvalitet: 8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1562104

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
E15 621 04	MUTTER M6M M3 FZB	2.4 mm	3	5.5 mm
E15 621 06	MUTTER M6M M4 FZB	3.2 mm	4	7 mm
E15 621 08	MUTTER M6M M5 FZB	4 mm	5	8 mm
E15 621 10	MUTTER M6M M6 FZB	5 mm	6	10 mm
E15 621 12	MUTTER M6M M8 FZB	6.5 mm	8	13 mm
E15 621 14	MUTTER M6M M10 FZB	8 mm	10	17 mm

Mutter M-gängad rostfri syrafast

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
E15 621 60	MUTTER M10 ROSTFR SYRAF	8 mm	10	17 mm
E15 621 61	MUTTER M12 ROSTFR SYRAF	10 mm	12	19 mm

Mutter, M-gängad

Typ M6M
Av blankförzinkat stål.

Material: Stål, Materialkvalitet: 8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1562104

Art-nr	Benämning	Höjd	Gängstorlek metrisk (M..)	Nyckelvidd
E15 621 04	MUTTER M6M M3 FZB	2.4 mm	3	5.5 mm
E15 621 06	MUTTER M6M M4 FZB	3.2 mm	4	7 mm
E15 621 08	MUTTER M6M M5 FZB	4 mm	5	8 mm
E15 621 10	MUTTER M6M M6 FZB	5 mm	6	10 mm
E15 621 12	MUTTER M6M M8 FZB	6.5 mm	8	13 mm
E15 621 14	MUTTER M6M M10 FZB	8 mm	10	17 mm
E15 621 16	MUTTER M6M M12 FZB	10 mm	12	19 mm

Mutter Sexkantlåsmutter

Med nylonring. Blankförzinkad (fzb). Låg modell. Hållfasthetsklass GB6.

Material: Stål, Materialkvalitet: 6 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Med nylonring: Ja

E1562202

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 622 02	LÅSMUTTER M4 FZB	4
E15 622 04	LÅSMUTTER M5 FZB	5
E15 622 06	LÅSMUTTER M6 FZB	6
E15 622 08	LÅSMUTTER M8 FZB	8
E15 622 10	LÅSMUTTER M10 FZB	10
E15 622 12	LÅSMUTTER M12 FZB	12

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Brickor Härdad rundbricka. Enligt SS 70. HV 200. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Härdad: Ja

EA096901

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
A096901	BRB FZB 3.2X 6 X0.5	3.2 mm	6 mm	0.5 mm	3
A096902	BRB FZB 4.3X 8 X0.8	4.3 mm	8 mm	0.8 mm	4
A096903	BRB FZB 5.3X 10 X1.0	5.3 mm	10 mm	1 mm	5
A096904	BRB FZB 6.4X 12 X1.5	6.4 mm	12 mm	1.5 mm	6
A096905	BRB FZB 8.4X 16 X1.5	8.4 mm	16 mm	1.5 mm	8
A096906	BRB FZB 10.5X 22 X2.0	10.5 mm	22 mm	2 mm	10
A096907	BRB FZB 13 X 24 X2.0	13 mm	24 mm	2 mm	12

Brickor Nitbricka Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



EA096908

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek
A096908	NB FZB 5 X 13 X1	5 mm	13 mm	1 mm
A096909	NB FZB 5 X 16 X1	5 mm	16 mm	1 mm
A096910	NB FZB 5 X 19 X1	5 mm	19 mm	1 mm
A096911	NB FZB 5 X 22 X1	5 mm	22 mm	1 mm
A096912	NB FZB 6 X 16 X1	6 mm	16 mm	1 mm
A096913	NB FZB 6 X 19 X1	6 mm	19 mm	1 mm
A096914	NB FZB 6 X 22 X1.5	6 mm	22 mm	1.5 mm
A096915	NB FZB 6 X 25 X1.5	6 mm	25 mm	1.5 mm
A096916	NB FZB 8 X 22 X1.5	8 mm	22 mm	1.5 mm
A096917	NB FZB 8 X 25 X1.5	8 mm	25 mm	1.5 mm
A096918	NB FZB 10 X 19 X1.5	10 mm	19 mm	1.5 mm
A096919	NB FZB 10 X 22 X1.5	10 mm	22 mm	1.5 mm
A096920	NB FZB 10 X 25 X1.5	10 mm	25 mm	1.5 mm

Brickor Rundbricka Enligt DIN 125 A. Syrafast A4-kvalitet

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A4



EA096921

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
A096921	RB A4 3.2X 7 X0.5	3.2 mm	7 mm	0.5 mm	3
A096922	RB A4 4.3X 9 X0.8	4.3 mm	9 mm	0.8 mm	4
A096923	RB A4 5.3X 10 X1.0	5.3 mm	10 mm	1 mm	5
A096924	RB A4 6.4X 12 X1.6	6.4 mm	12 mm	1.6 mm	6
A096925	RB A4 8.4X 16 X1.6	8.4 mm	16 mm	1.6 mm	8
A096926	RB A4 10.5X 20 X2.0	10.5 mm	20 mm	2 mm	10
A096927	RB A4 13 X 24 X2.5	13 mm	24 mm	2.5 mm	12

Brickor Karosseribricka Enligt ISO 4759/3. Blankförzinkad

Ytterdiameter: 28 mm, Tjocklek: 2 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



EA097023

Art-nr	Benämning	Innerdiameter
A097023	SRKB FZB 7 X 28 X2	7 mm
A097024	SRKB FZB 9 X 28 X2	9 mm
A097025	SRKB FZB 11 X 28 X2	11 mm

Brickor Fjäderbricka Enligt DIN 127 B. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



EA097026

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
A097026	FBB FZB 4.1X 7.6X0.9	4.1 mm	7.6 mm	0.9 mm	4
A097027	FBB FZB 5.1X 9.2X1.2	5.1 mm	9.2 mm	1.2 mm	5
A097028	FBB FZB 6.1X11.8X1.6	6.1 mm	11.8 mm	1.6 mm	6
A097031	FBB FZB 12.2X21.1X2.5	12.2 mm	21.1 mm	2.5 mm	12

Brickor Konisk spännbricka Enligt DIN 6796. Mekaniskt gulförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Facettformig: Ja



EA097032

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
A097032	KSB MZY 8.4X 18 X2.0	8.4 mm	18 mm	2 mm	8
A097033	KSB MZY 10.5X 23 X2.5	10.5 mm	23 mm	2.5 mm	10
A097034	KSB MZY 13.0X 29 X3.0	13 mm	29 mm	3 mm	12
A097035	KSB MZY 17.0X 39 X4.0	17 mm	39 mm	4 mm	16

Brickor Rundbricka BRB Enligt SS 70. HV 200. Varmförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad



EA097277

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Tjocklek	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
A097277	BRB FZV 8.4X 16 X1.5	8.4 mm	16 mm	1.5 mm	8
A097278	BRB FZV 10.5X 22 X2.0	10.5 mm	22 mm	2 mm	10
A097279	BRB FZV 13 X 24 X2.0	13 mm	24 mm	2 mm	12
A097280	BRB FZV 17 X 30 X3.0	17 mm	30 mm	3 mm	16

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Brickor Planbricka, MRX-skruv

E1562700

Planbricka med hål från Ø 3,2 mm till Ø 8,4 mm. Storlekar anpassade för M-gängad skruv MRX och mutter M6M.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 627 00	PLANBRICKA M6M-RB3,2	3.2 mm	3
E15 627 01	PLANBRICKA M6M-RB4,3	4.3 mm	4
E15 627 02	PLANBRICKA M6M-RB5,3	5.3 mm	5
E15 627 03	PLANBRICKA M6M-RB6,4	6.4 mm	6
E15 627 04	PLANBRICKA M6M-RB8,4	8.4 mm	8

Bultar Vagnsbult Enligt DIN 606. Klass 4.6. Blankförzinkad



EA096981

Material: Stål, Materialkvalitet: 4.6/5.6 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
A096981	MVBF 4.6 FZB M 6X 40	6	40 mm
A096982	MVBF 4.6 FZB M 6X 50	6	50 mm
A096983	MVBF 4.6 FZB M 6X 60	6	60 mm
A096984	MVBF 4.6 FZB M 6X 70	6	70 mm
A096985	MVBF 4.6 FZB M 6X 80	6	80 mm
A096986	MVBF 4.6 FZB M 6X100	6	100 mm
A096987	MVBF 4.6 FZB M 8X 40	8	40 mm
A096988	MVBF 4.6 FZB M 8X 50	8	50 mm
A096989	MVBF 4.6 FZB M 8X 60	8	60 mm
A096990	MVBF 4.6 FZB M 8X 80	8	80 mm
A096991	MVBF 4.6 FZB M 8X100	8	100 mm
A096992	MVBF 4.6 FZB M 10X 50	10	50 mm
A096993	MVBF 4.6 FZB M 10X 60	10	60 mm
A096994	MVBF 4.6 FZB M 10X 80	10	80 mm
A096995	MVBF 4.6 FZB M 10X100	10	100 mm
A096996	MVBF 4.6 FZB M 10X120	10	120 mm
A096997	MVBF 4.6 FZB M 10X140	10	140 mm

Bultar Expanderbult Sormat

Sormat-expanderbult S-KAK är typgodkänd och brandklassad enligt SITAC nr 3711/81
S-KA resp S-KADhar Europeiskt typgodkännande i osprucken och sprucken betong enligt ETA-00/0006 och ETA-01/0004 samt S-KAH syrafast enligt ETA-01/0005.
Kantavstånd till fri betongkant skall minst vara 10 x nom skruvdiameter för att slippa reduktion av lastförmågan.
MT i tabellen nedan anger max monteringstjocklek i mm.

E1510500

1) i betong K25
Ej typgodkänt monteringsdjup. Värden från typgodkännande.
© Kantavstånd 6 x exp.diam.
ª E = Elförzinkad V = Varmförzinkad.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Modell: Typ för inslagning

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Monteringstjocklek	Borrhålsdiameter	Bultlängd	Ytskydd
E15 105 00	EXPANDER S-KA 6X40	6	2 mm	6 mm	40 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 02	EXPANDER S-KAK 6X40	6	2 mm	6 mm	40 mm	Varmförzinkad
E15 105 04	EXPANDER S-KA 6/15X65	6	15 mm	6 mm	65 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 06	EXPANDER S-KAK 6/15X65	6	15 mm	6 mm	65 mm	Varmförzinkad
E15 105 08	EXPANDER S-KA 6/50X100	6	50 mm	6 mm	100 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 20	EXPANDER S-KA 8X54	8	2 mm	8 mm	52 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 22	EXPANDER S-KAK 8X54	8	2 mm	8 mm	52 mm	Varmförzinkad
E15 105 24	EXPANDER S-KA 8/10X72	8	10 mm	8 mm	72 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 26	EXPANDER S-KAK 8/10X72	8	10 mm	8 mm	72 mm	Varmförzinkad
E15 105 29	EXPANDER S-KA 8/30X92	8	30 mm	8 mm	92 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 31	EXPANDER S-KAK 8/30X92	8	30 mm	8 mm	92 mm	Varmförzinkad
E15 105 33	EXPANDER S-KA 8/50X112	8	50 mm	8 mm	112 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 35	EXPANDER S-KAK 8/50X112	8	50 mm	8 mm	112 mm	Varmförzinkad
E15 105 41	EXPANDER S-KA 10X62	10	3 mm	10 mm	62 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 43	EXPANDER S-KAK 10X62	10	3 mm	10 mm	62 mm	Varmförzinkad
E15 105 44	EXPANDER S-KA 10/10X92	10	10 mm	10 mm	92 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 46	EXPANDER S-KAK 10/10X92	10	10 mm	10 mm	92 mm	Varmförzinkad
E15 105 48	EXPANDER S-KA 10/30X112	10	30 mm	10 mm	112 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 50	EXPANDER S-KAK 10/30X112	10	30 mm	10 mm	112 mm	Varmförzinkad
E15 105 52	EXPANDER S-KAD 10/55X132	10	55 mm	10 mm	132 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 54	EXPANDER S-KAKD 10/50X132	10	55 mm	10 mm	132 mm	Varmförzinkad
E15 105 61	EXPANDER S-KA 12/5X103	12	5 mm	12 mm	103 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 63	EXPANDER S-KAK 12/5X103	12	5 mm	12 mm	103 mm	Varmförzinkad
E15 105 64	EXPANDER S-KA 12/20X118	12	20 mm	12 mm	118 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 66	EXPANDER S-KAK 12/20X118	12	20 mm	12 mm	118 mm	Varmförzinkad
E15 105 71	EXPANDER S-KAK 12/65X163	12	65 mm	12 mm	163 mm	Varmförzinkad
E15 105 73	EXPANDER S-KA 12/80X178	12	80 mm	12 mm	178 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 81	EXPANDER S-KA 16/5X123	16	5 mm	16 mm	123 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 83	EXPANDER S-KAK 16/9X123	16	5 mm	16 mm	123 mm	Varmförzinkad
E15 105 84	EXPANDER S-KA 16/50X168	16	50 mm	16 mm	168 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 86	EXPANDER S-KAK 16/50X168	16	50 mm	16 mm	168 mm	Varmförzinkad
E15 105 88	EXPANDER S-KA 16/95X213	16	95 mm	16 mm	213 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 90	EXPANDER S-KA 20/20X170	20	20 mm	20 mm	170 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 92	EXPANDER S-KAK 20/20X170	20	20 mm	20 mm	170 mm	Varmförzinkad
E15 105 94	EXPANDER S-KA 20/130X280	20	130 mm	20 mm	280 mm	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E15 105 96	EXPANDER S-KAK 20/13OX280	20	130 mm	20 mm	280 mm	Varmförzinkad

Spik, skruv, mutter, brickor, bultar

Övrigt Helgängad stång Enligt DIN 975. Klass 4.6. Blankförzinkad

Material: Stål, Materialkvalitet: 4.6/5.6 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

EA097000

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
A097000	HGS 4.6 FZB M 10X1000	10	1000 mm
A097001	HGS 4.6 FZB M 12X1000	12	1000 mm
A097002	HGS 4.6 FZB M 6X2000	6	2000 mm
A097003	HGS 4.6 FZB M 8X2000	8	2000 mm
A097004	HGS 4.6 FZB M 10X2000	10	2000 mm
A097005	HGS 4.6 FZB M 12X2000	12	2000 mm
A096998	HGS 4.6 FZB M 6X1000	6	1000 mm
A096999	HGS 4.6 FZB M 8X1000	8	1000 mm

Övrigt Helgängad stång Enligt DIN 975. Rostfri A2-kvalitet

Längd: 1000 mm, Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A2

EA097006

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
A097006	HGS A2 M 6X1000	6
A097007	HGS A2 M 8X1000	8
A097008	HGS A2 M 10X1000	10
A097009	HGS A2 M 12X1000	12

Övrigt Magnethylsa TSTV

För montering av TST kragskruv E 15 466 XX. Hylsorna har 1/4" fäste med not och passar skruvdragare samt borrmaskiner med chuck. Magnethylsorna levereras i återförslutbar förpackning.
Magnethylsa för 1/4" sexkants kragskruv. För användning av skruvdragare i trånga utrymmen. Bitsen har en längd på 110 mm. 1 stycken i varje förpackning.

E1612152

Anslutningsstorlek: 1/4 tum

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 121 52	MAGNETHYLSA TSTV 9X100	9 mm
E16 121 54	MAGNETHYLSA TSTV 10X45	10 mm

Övrigt Slagankare

Avsedd för infästning i betong eller natursten. Invändigt gängat och konat specialrör med konformad kil som med ett slagdorn drivs ner i slagankarets botten. Den slitsade nederdelen expanderar då ankaret pressas fast mot det omgivande materialet. Tillverkat i elförzinkat stål.

E1510660

Hylsmaterial: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Modell: Inslagning

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 106 60	SLAGANKARE M8 FZB	8
E15 106 62	SLAGANKARE M10 FZB	10
E16 056 00	SLAGDORN M8	8
E16 056 02	SLAGDORN M10	10

Övrigt Essbox

Elektrikerväska laddad med 8 olika typer av infästningar och 4 st tomma boxar. Innehåll: elmontageskruv 4,2x22 500 st, elmontageskruv 4,2x35 500 st, kombiskruv för trä/stål 3,9x40 250 st, gipsankare 100 st, gul plastplugg 5,5x25 100 st, röd plastplugg 5,5x35 100 st, tomma boxar 4 st, elektrikerväska laddad med 8 olika typer av infästningar och 4 st tomma boxar.

Med bärhandtag: Ja, Höjd: 442 mm, Bredd: 520 mm, Djup: 107 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
VK00690	ESSBOX VÄSKA FÖR ELEKTRIKERN

Fästmateriel

Gripple Wireupphäng Gripple med ögla och Wire 1 mm

Upphäng avsedda för montage i betong, balk m.m.
Wire med 1 mm diam. Maxlast 10 kg.

Diameter: 1 mm, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lastbärkapacitet: 98 N

E1522402

Art-nr	Benämning	Längd
E15 224 02	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF01-2	2 m
E15 224 03	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF01-3	3 m
E15 224 05	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF01-5	5 m
E15 224 09	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF01-10	10 m

Gripple Wireupphäng Gripple med ögla och Wire 2 mm

Upphäng avsedda för montage i betong, balk m.m.
Wire med 2 mm diam. Maxlast 45 kg.

Diameter: 2 mm, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lastbärkapacitet: 441 N

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Längd
E15 224 10	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-1	1 m
E15 224 11	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-1,5	1.5 m
E15 224 12	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-2	2 m
E15 224 13	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-3	3 m
E15 224 14	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-4	4 m
E15 224 15	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-5	5 m
E15 224 16	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-6	6 m
E15 224 19	WIREUPPHÄNG M ÖGLA HF02-10	10 m

Gripple Wireupphäng Gripple med bricka och Wire 1 mm

Upphäng avsedda för montage i trä, plåt och gips.
Wire med 1 mm diam. Maxlast 10 kg.

Diameter: 1 mm, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lastbärkapacitet: 98 N

E1522431

Art-nr	Benämning	Längd
E15 224 31	WIREUPPHÄNG M PL HF01-1T	1 m
E15 224 33	WIREUPPHÄNG M PL HF01-2T	2 m
E15 224 34	WIREUPPHÄNG M PL HF01-3T	3 m
E15 224 36	WIREUPPHÄNG M PL HF01-5T	5 m
E15 224 37	WIREUPPHÄNG M PL HF01-6T	6 m
E15 224 40	WIREUPPHÄNG M PL HF01-10T	10 m

Fästmateriel

Gripple Wireupphäng Gripple med bricka och Wire 2 mm

Liknande bild

Upphäng avsedda för montage i trä, plåt och gips.
Wire med 2 mm diam. Maxlast 45 kg.

Diameter: 2 mm, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Lastbärkapacitet: 441 N

Art-nr	Benämning	Längd
E15 224 41	WIREUPPHÄNG M PL HF02-1T	1 m
E15 224 42	WIREUPPHÄNG PL HF02-1,5T	1.5 m
E15 224 43	WIREUPPHÄNG M PL HF02-2T	2 m
E15 224 44	WIREUPPHÄNG M PL HF02-3T	3 m
E15 224 45	WIREUPPHÄNG M PL HF02-4T	4 m
E15 224 46	WIREUPPHÄNG M PL HF02-5T	5 m
E15 224 47	WIREUPPHÄNG M PL HF02-6T	6 m
E15 224 50	WIREUPPHÄNG M PL HF02-10T	10 m

Gripple Wireupphäng Wiretång Gripple

E1618512

Blad: Plan

Art-nr	Benämning
E16 185 12	WIRETÅNG GRIPPLE T-001

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntband, HellermannTyton Buntband, serie T inomhus

E1516002

Buntband av naturell nylon 6,6 för inomhusmontering.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Textremsa: Ingen, Typ av fastsättning: Ingen, MIL-godkänd: Ja, UL-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 160 02	BUNTBAND 100X2,5 NA 100P	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N
E15 160 07	BUNTBAND T18R NAT 1000 ST	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N
E15 160 10	BUNTBAND T18L NAT 100 ST	2.5 mm	205 mm	55 mm	80 N
E15 160 12	BUNTBAND T18L NAT 1000 ST	2.5 mm	205 mm	55 mm	80 N
E15 160 14	BUNTBAND T30R NAT 100 ST	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N
E15 160 16	BUNTBAND T30R NAT 500 ST	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N
E15 160 18	BUNTBAND T30L NAT 100 ST	3.5 mm	190 mm	50 mm	135 N
E15 160 20	BUNTBAND T30L NAT 500 ST	3.5 mm	190 mm	50 mm	135 N
E15 160 22	BUNTBAND T30I NAT 100 ST	3.5 mm	290 mm	80 mm	135 N
E15 160 28	BUNTBAND T50R NAT 100 ST	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N
E15 160 30	BUNTBAND T50R NAT 500 ST	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N
E15 160 31	BUNTBAND T50I NAT 100ST	4.6 mm	300 mm	85 mm	225 N
E15 160 32	BUNTBAND T50L NAT 100 ST	4.6 mm	390 mm	110 mm	225 N
E15 160 36	BUNTBAND T120R NAT 100 ST	7.6 mm	380 mm	100 mm	535 N

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntband, HellermannTyton Öppningsbart buntband

Bandbredd: 8.9 mm, Bandlängd: 770 mm, Max buntdiameter: 225 mm, Minsta hållkraft: 670 N, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Textremsa: Ingen, Lösbart fästmedel: Ja, MIL-godkänd: Ja, UL-godkänd: Ja

E1516040

Art-nr	Benämning
E15 160 40	BUNTBAND RLT150 NAT 50 ST

Buntband, HellermannTyton Buntband, serie T utomhus

Buntband av svart nylon 6/6 för utomhusmontering.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, UV-stabil enligt ASTM D6779: Ja, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, MIL-godkänd: Ja, UL-godkänd: Ja

E1516053

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 160 53	BUNTBAND 100X2,5 BK 100P	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N
E15 160 57	BUNTBAND T18R SVA 1000 ST	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N
E15 160 60	BUNTBAND T18L SVA 100 ST	2.5 mm	205 mm	55 mm	80 N
E15 160 62	BUNTBAND T18L SVA 1000 ST	2.5 mm	205 mm	55 mm	80 N
E15 160 64	BUNTBAND T30R SVA 100 ST	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N
E15 160 66	BUNTBAND T30R SVA 500 ST	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N
E15 160 68	BUNTBAND T30L SVA 100 ST	3.5 mm	190 mm	50 mm	135 N
E15 160 70	BUNTBAND T30L SVA 500 ST	3.5 mm	190 mm	50 mm	135 N
E15 160 72	BUNTBAND T30I SVA 100 ST	3.5 mm	290 mm	80 mm	135 N
E15 160 78	BUNTBAND T50R SVA 100 ST	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N
E15 160 80	BUNTBAND T50R SVA 500 ST	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N
E15 160 81	BUNTBAND T50I SVART 100ST	4.6 mm	300 mm	85 mm	225 N
E15 160 82	BUNTBAND T50L SVA 100 ST	4.6 mm	390 mm	110 mm	225 N
E15 160 84	BUNTBAND T120I 100 ST	7.6 mm	300 mm	80 mm	535 N
E15 160 86	BUNTBAND T120R SVA 100 ST	7.6 mm	380 mm	100 mm	535 N
E15 160 90	BUNTBAND RLT150 SVA 50 ST	8.9 mm	770 mm	225 mm	670 N

Buntband, HellermannTyton Buntband serie Q inomhus

Den unika designen på låshuvudet möjliggör en snabbare och enklare applicering av bandet. Genom att lägga bandet i låshuvudet och dra åt i samma moment gör installationen betydligt snabbare. Det är dessutom enklare att montera med handskar samt på dolda ställen. Banden kan också stängas tillfälligt för att sedan öppnas igen och lägga till kompletterande kablar innan permanent låsning sker.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, UL-godkänd: Ja

E1516810

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 168 10	BUNTBAND Q18R NAT 105X2,6	2.6 mm	105 mm	24 mm	80 N
E15 168 11	BUNTBAND Q18I NAT 155X2,6	2.6 mm	155 mm	40 mm	80 N
E15 168 12	BUNTBAND Q18L NAT 195X2,6	2.6 mm	195 mm	50 mm	80 N
E15 168 13	BUNTBAND Q30R NAT 160X3,6	3.6 mm	160 mm	38 mm	130 N
E15 168 14	BUNTBAND Q30L NAT 200X3,6	3.6 mm	200 mm	50 mm	130 N
E15 168 15	BUNTBAND Q30LR NAT 250X3,6	3.6 mm	250 mm	65 mm	130 N
E15 168 17	BUNTBAND Q50R NAT 210X4,7	4.7 mm	210 mm	50 mm	220 N
E15 168 18	BUNTBAND Q50I NAT 290X4,7	4.7 mm	290 mm	75 mm	220 N
E15 168 19	BUNTBAND Q50L NAT 410X4,7	4.7 mm	410 mm	110 mm	220 N
E15 168 20	BUNTBAND Q120I NAT 300X7,7	7.7 mm	300 mm	70 mm	530 N
E15 168 21	BUNTBAND Q120R NAT 420X7,7	7.7 mm	420 mm	110 mm	530 N
E15 168 22	BUNTBAND Q120M NAT 520X7,7	7.7 mm	520 mm	145 mm	530 N

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

E1516830

Buntband, HellermannTyton Buntband serie Q utomhus

Den unika designen på låshuvudet möjliggör en snabbare och enklare applicering av bandet. Genom att lägga bandet i låshuvudet och dra åt i samma moment gör installationen betydligt snabbare. Det är dessutom enklare att montera med handskar samt på dolda ställen. Banden kan också stängas tillfälligt för att sedan öppnas igen och lägga till kompletterande kablar innan permanent låsning sker.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, UV-stabil enligt ASTM D6779: Ja, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, UL-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 168 30	BUNTBAND Q18R BK 105X2,6	2.6 mm	105 mm	24 mm	80 N
E15 168 31	BUNTBAND Q18I BK 155X2,6	2.6 mm	155 mm	40 mm	80 N
E15 168 32	BUNTBAND Q18L BK 195X2,6	2.6 mm	195 mm	50 mm	80 N
E15 168 33	BUNTBAND Q30R BK 160X3,6	3.6 mm	160 mm	38 mm	130 N
E15 168 34	BUNTBAND Q30L BK 200X3,6	3.6 mm	200 mm	50 mm	130 N
E15 168 35	BUNTBAND Q30LR BK 250X3,6	3.6 mm	250 mm	65 mm	130 N
E15 168 37	BUNTBAND Q50R BK 210X4,7	4.7 mm	210 mm	50 mm	220 N
E15 168 38	BUNTBAND Q50I BK 290X4,7	4.7 mm	290 mm	75 mm	220 N
E15 168 39	BUNTBAND Q50L BK 410X4,7	4.7 mm	410 mm	110 mm	220 N
E15 168 40	BUNTBAND Q120I BK 300X7,7	7.7 mm	300 mm	70 mm	530 N
E15 168 41	BUNTBAND Q120R BK 420X7,7	7.7 mm	420 mm	110 mm	530 N
E15 168 42	BUNTBAND Q120M BK 520X7,7	7.7 mm	520 mm	145 mm	530 N

E1516092

Buntband, HellermannTyton Buntband extra kraftigt

Svart UV-beständig, öppningsbar.

Minsta hållkraft: 1115 N, Drifttemperaturområde: -40 ... 80 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, UV-stabil enligt ASTM D6779: Ja, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter
E15 160 92	BUNTBAND REL250S SV 50ST	12.2 mm	230 mm	50 mm
E15 160 93	BUNTBAND REL250X SV 50ST	12.2 mm	385 mm	100 mm
E15 160 94	BUNTBAND RT250R SV. 25ST	12.5 mm	515 mm	127 mm
E15 160 95	BUNTBAND RT250M SV. 25ST	12.5 mm	565 mm	150 mm
E15 160 97	BUNTBAND RT250I SV. 25ST	12.5 mm	735 mm	203 mm
E15 160 99	BUNTBAND RT250XL SV. 25ST	12.5 mm	1030 mm	305 mm

E1516100

Buntband, HellermannTyton Buntband med fästögla - inomhus

Av nylon 6/6.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Typ av fastsättning: Skruvbar

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 161 00	BUNTBAND M ÖGLA T18MR NAT	2.5 mm	110 mm	20 mm	80 N
E15 161 04	BUNTBAND M ÖGLA T50MR NAT	4.7 mm	215 mm	45 mm	225 N
E15 161 06	BUNTBAND M ÖGLA T50ML NAT	4.7 mm	390 mm	100 mm	225 N
E15 161 08	BUNTBAND M ÖGLA T120MR NAT	7.6 mm	395 mm	102 mm	535 N

E1516216

Buntband, HellermannTyton Buntband, serie LK Inomhus

Buntband av naturell nylon 6/6 för inomhus montering.

Bandbredd: 13.2 mm, Bandlängd: 535 mm, Max buntdiameter: 150 mm, Minsta hållkraft: 1115 N, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E15 162 16	BUNTBAND LK5 NAT 50 ST

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntband, HellermannTyton Buntband med märkplatta

Märks med märkpenna.
Textyta mm längd 20, bredd 6 för art nr E15 163 10.
Textyta mm längd 24, bredd 10 för art nr E15 163 15.
Artikelnummer och pris avser hel förpackning.



E1516310

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Textremsa: Närliggande till bunten (knippet)

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 163 10	BUNTBAND IT18 NAT 100 ST	2.3 mm	100 mm	22 mm	80 N
E15 163 15	BUNTBAND IT50 NAT 100 ST	4.6 mm	203 mm	44.5 mm	225 N

Buntband, HellermannTyton Buntband, serie OS, slät insida

Buntband, serie OS med slät insida
Buntband av svart Polyamid 6.6 speciellt utformad för att skona känsliga kablage. Banden har låsrillorna placerade på utsidan, extra avrundade kanter samt ett litet rundat låshuvud. Detta tillsammans gör att banden kan användas på t ex tunnväggiga data-kablar mm utan risk för överhörning, skador p g a nötning, vibration etc.

E1516330

Drifttemperaturområde: -40 ... 105 °C, Modell: Yttre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 163 30	BUNTBAND T18ROS 100X2,5 SV	2.5 mm	100 mm	20 mm	80 N
E15 163 31	BUNTBAND T30ROS 148X2,5 SV	3.4 mm	145 mm	35 mm	135 N
E15 163 32	BUNTBAND T30LOS 200X3,4 SV	3.4 mm	200 mm	50 mm	135 N
E15 163 33	BUNTBAND T50SOS 150X4,6 SV	4.6 mm	150 mm	35 mm	225 N
E15 163 34	BUNTBAND T50ROS 200X4,6 SV	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N
E15 163 35	BUNTBAND T50LOS 384X4,6 SV	4.6 mm	384 mm	110 mm	225 N

Buntband, HellermannTyton Buntband i rostfritt stål

Tillverkat av syrafast rostfritt stål - AISI 316.
Temperaturområde -80° C till +538° C.
Självlåsande med kula i rostfritt stål, enkelt att montera för hand eller med verktyg E 16 057 16 (MK9SST).

E1516242

Drifttemperaturområde: -80 ... 538 °C, Modell: Utan tandning, Bandförslutning: Stålnäsa, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål 316 (1.4401), Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Naturlig färg, Typ av fastsättning: Ingen

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 162 42	BUNTBAND ROSTFR. MBT8S 100	4.6 mm	201 mm	50 mm	670 N
E15 162 44	BUNTBAND ROSTFR. MBT14S 100	4.6 mm	362 mm	102 mm	670 N
E15 162 46	BUNTBAND ROSTFR. MBT20S 100	4.6 mm	521 mm	152 mm	670 N
E15 162 48	BUNTBAND ROSTFR. MBT27S 100	4.6 mm	681 mm	203 mm	670 N
E15 162 50	BUNTBAND ROSTFR. MBT33S 100	4.6 mm	838 mm	254 mm	670 N
E15 162 62	BUNTBAND ROSTFR. MBT8H 50	7.9 mm	201 mm	50 mm	1115 N
E15 162 64	BUNTBAND ROSTFR. MBT14H 50	7.9 mm	362 mm	102 mm	1115 N
E15 162 66	BUNTBAND ROSTFR. MBT20H 50	7.9 mm	521 mm	152 mm	1115 N
E15 162 68	BUNTBAND ROSTFR. MBT27H 50	7.9 mm	681 mm	203 mm	1115 N
E15 162 70	BUNTBAND ROSTFR. MBT33H 50	7.9 mm	838 mm	254 mm	1115 N

Buntband, HellermannTyton Buntband Speedy

Speedy Tie öppningsbart buntband.

Bandbredd: 13 mm, Bandlängd: 750 mm, Max buntdiameter: 210 mm, Minsta hållkraft: 888 N, Drifttemperaturområde: -40 ... 80 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

E1516109

Art-nr	Benämning
E15 161 09	BUNTB RTT750HR SVART

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntband, HellermannTyton Buntband Softfix

E1516111

Softfix är ett mjukt flexibelt buntband i ett gummiliknande UV-tåligt material. Banden är enkla att öppna och återanvända. Exempel på användningsområden är hopsamlande av skarvkablar, tillfälliga upphängningar av kablar eller annan utrustning i träd under byggnation eller vid utomhusevenemang och liknande.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Utan tandning, Bandförslutning: Slitsraster, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, UV-stabil enligt ASTM D6779: Ja, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 161 11	BUNTBAND SOFTFIX XS 180MM	7 mm	180 mm	45 mm	57 N
E15 161 12	BUNTBAND SOFTFIX S 260MM	7 mm	260 mm	79 mm	57 N
E15 161 13	BUNTBAND SOFTFIX M 260MM	11 mm	260 mm	55 mm	123 N
E15 161 14	BUNTBAND SOFTFIX L 340MM	11 mm	340 mm	90 mm	123 N
E15 161 15	BUNTBAND SOFTFIX XL 580MM	28 mm	580 mm	150 mm	360 N

Buntband, HellermannTyton Buntband Hellermann Tyton

E1516780

Buntband för inom- och utomhusmiljö.
För utomhusapplikationer rekommenderas svarta band. Banden är tillverkade i Polyamid 6.6. Temperaturområde: -40° C till +85° C.

Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft	Färg
E15 167 80	BUNTBAND UB100A NA	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N	Vit
E15 167 81	BUNTBAND UB150B NA	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N	Vit
E15 167 82	BUNTBAND UB200B-N NA	3.5 mm	200 mm	50 mm	135 N	Vit
E15 167 83	BUNTBAND UB200C NA	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N	Vit
E15 167 84	BUNTBAND UB300C NA	4.6 mm	300 mm	85 mm	225 N	Vit
E15 167 85	BUNTBAND UB385C-N NA	4.6 mm	385 mm	110 mm	225 N	Vit
E15 167 86	BUNTBAND UB385E NA	7.6 mm	385 mm	110 mm	535 N	Vit
E15 167 87	BUNTBAND UB100A BK	2.5 mm	100 mm	22 mm	80 N	Svart
E15 167 88	BUNTBAND UB150B-B BK	3.5 mm	150 mm	35 mm	135 N	Svart
E15 167 89	BUNTBAND UB200B-B BK	4.6 mm	200 mm	50 mm	135 N	Svart
E15 167 90	BUNTBAND UB200C BK	4.6 mm	200 mm	50 mm	225 N	Svart
E15 167 91	BUNTBAND UB300C BK	4.6 mm	300 mm	85 mm	225 N	Svart
E15 167 92	BUNTBAND UB385C-B BK	4.6 mm	385 mm	110 mm	225 N	Svart
E15 167 93	BUNTBAND UB385E BK	7.6 mm	385 mm	100 mm	535 N	Svart

Buntband BAND-IT Plastöverdragna

E1519251

Öppningsbara buntband i syrafast stål typ 316 (SS 2347), med plastbeläggning typ Plascoat PPA 571.
Banden är avsedda för miljöer med UV-strålning, stora temperaturvariationer (-40° C till +60° C), vibrationer, korrosion och skiftande väderförhållanden.

Drifttemperaturområde: -40 ... 60 °C, Modell: Utan tandning, Bandförslutning: Stålnäsa, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål 316 (1.4401), Ytskydd: Plastbelagd, UV-stabil enligt ASTM D6779: Ja, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja, UL-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	Max buntdiameter	Minsta hållkraft
E15 192 51	BAND-IT 152X6,4 PLASTBEL	6.4 mm	152 mm	30 mm	450 N
E15 192 52	BAND-IT 230X6,4 PLASTBEL	6.4 mm	230 mm	60 mm	450 N
E15 192 54	BAND-IT 457X6,4 PLASTBEL	6.4 mm	457 mm	130 mm	450 N
E15 192 55	BAND-IT 610X6,4 PLASTBEL	6.4 mm	610 mm	175 mm	450 N
E15 192 61	BAND-IT 152X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	152 mm	30 mm	700 N
E15 192 62	BAND-IT 230X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	230 mm	55 mm	700 N
E15 192 63	BAND-IT 305X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	305 mm	80 mm	700 N
E15 192 65	BAND-IT 610X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	610 mm	175 mm	700 N
E15 192 66	BAND-IT 762X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	762 mm	220 mm	700 N
E15 192 67	BAND-IT 915X9,5 PLASTBEL	9.5 mm	915 mm	275 mm	700 N

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntband

För buntning av kablage i apparatskåp, kopplingsskåp och maskinutrustningar.
Banden är självlåsande och finns för inomhusmontering i naturellt utförande och för utomhusmontering i svart utförande. Svarta buntbanden för utomhusmontering är UV-beständiga. Tillverkas av nylon 6/6.

E9793120

Modell: Inre kuggning, Bandförslutning: Plasttunga/- näsa, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Bandbredd	Bandlängd	UV-stabil enligt ASTM D6779	Färg
E97 931 20	BUNTBAND 112X2,4 NA 100ST	2.4 mm	112 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 22	BUNTBAND 141X3,6 NA 100ST	3.6 mm	141 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 23	BUNTBAND 204X3,6 NA 100ST	3.6 mm	204 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 24	BUNTBAND 226X4,7 NA 100ST	4.7 mm	226 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 25	BUNTBAND 290X3,6 NA 100ST	3.6 mm	290 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 26	BUNTBAND 291X4,7 NA 100ST	4.7 mm	291 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 27	BUNTBAND 366X4,7 NA 100ST	4.7 mm	366 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 28	BUNTBAND 375X7,6 NA 100ST	7.6 mm	375 mm	Nej	Naturlig färg
E97 931 30	BUNTBAND 112X2,4 SV 100ST	2.4 mm	112 mm	Ja	Svart
E97 931 32	BUNTBAND 141X3,6 SV 100ST	3.6 mm	141 mm	Ja	Svart
E97 931 33	BUNTBAND 204X3,6 SV 100ST	3.6 mm	204 mm	Ja	Svart
E97 931 34	BUNTBAND 226X4,7 SV 100ST	4.7 mm	226 mm	Ja	Svart
E97 931 35	BUNTBAND 290X3,6 SV 100ST	3.6 mm	290 mm	Ja	Svart
E97 931 36	BUNTBAND 291X4,7 SV 100ST	4.7 mm	291 mm	Ja	Svart
E97 931 37	BUNTBAND 366X4,7 SV 100ST	4.7 mm	366 mm	Ja	Svart
E97 931 38	BUNTBAND 375X7,6 SV 100ST	7.6 mm	357 mm	Ja	Svart

Buntbandsfästen Fästplatta, självhäftande

Av 6/6 polyamid med självhäftande undersida. Kryssbuntning av kabelstammar kan utföras. Svart platta är UV-beständig.
Artikelnummer och pris avser hel förpackning.



E1516405

Typ av fastsättning: Självhäftande, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbuntbandsbredd till	Diameter monteringshål	Färg
E15 164 05	FÄSTPLATTA MB3A 100ST	19 mm	19 mm	3.8 mm	4.1 mm	3.1 mm	Naturlig färg
E15 164 10	FÄSTPLATTA MB4A 100ST	28 mm	28 mm	4.7 mm	5.4 mm	4 mm	Naturlig färg
E15 164 12	FÄSTPLATTA MB4A SV. 100ST	28 mm	28 mm	4.7 mm	5.4 mm	4 mm	Svart

Buntbandsfästen Fästplatta

Självhäftande, kan även skruvas. Nylon 6/6.
Avsedd för flatkabel.



E1516418

Längd: 26 mm, Modell: Enkelsidig, Med ankare/propp: Ja, Material: Plast, Bredd: 23 mm

Art-nr	Benämning
E15 164 18	FÄSTPLATTA TY8-H1S 100ST

Buntbandsfästen Buntbandshållare, skruvfastsättning

Av naturell 6/6 polyamid.
Artikelnummer och pris avser hel förpackning.



E1516420

Typ av fastsättning: Skruvad och nitad, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbuntbandsbredd till	Diameter monteringshål
E15 164 20	BUNTBANDHÅLL FH18 500ST	13.3 mm	7.1 mm	4 mm	2.5 mm	3.7 mm
E15 164 22	BUNTBANDHÅLL FH30 500ST	17.9 mm	9.5 mm	6.2 mm	3.5 mm	5.5 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Buntbandsfästen Ankare

E1516432

För fastskruvning, håldiam. 3,5, 4,0 samt 6,0 mm.
Av naturell 6/6 polyamid.

Typ av fastsättning: Skruvad och nitad, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd	Lämplig för kabelbuntbandsbredd till	Diameter monteringshål
E15 164 32	ANKARE CTM 1-100 100ST	14.7 mm	9.4 mm	6.8 mm	5.1 mm	4.7 mm
E15 164 34	ANKARE CTM 4-100 100ST	21.9 mm	15.6 mm	9.4 mm	7.8 mm	6.6 mm

Buntbandsfästen Ankare



E1516442

För snäppmontage 0,6 mm, max plåttjocklek 3,2 mm.
Av naturell 6/6 polyamid.

Längd: 18 mm, Bredd: 11 mm, Höjd: 6 mm, Lämplig för kabelbuntbandsbredd till: 4.8 mm, Typ av fastsättning: Med insticksclip, Diameter monteringshål: 6 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Polyamid PA, Drifttemperaturområde: -40 ... 85 °C, Färg: Naturlig färg

Art-nr	Benämning
E15 164 42	ANKARE SFC 100ST

Verktyg för buntband Buntningsverktyg

E1605703

Samtliga verktyg av ABS-plast.
MK-20. Efter åtdragning klippes bandet av genom att verktyget vrids 90°.
MK-7+MK-9. Drar åt och klipper av bandet i ett moment. Snabbinställning i tre (3) lägen för bandbredd 2,5 - 3,5 - 4,8 mm. Inställbar dragkraft.

Material kabelband: Plast, Material verktyg: Plast

Art-nr	Benämning	Max. bredd kabelband
E16 057 03	BUNTNINGSVERKTYG MK 7	4.8 mm
E16 057 05	BUNTNINGSVERKTYG MK9HT	13 mm
E16 057 10	BUNTNINGSVERKTYG MK20	4.8 mm

Verktyg för buntband Buntband verktyg

E1605716

Typ "S" - inställning på STD mellan 1 - 4 på skalan.
Typ "H" - inställning på HVY mellan 5 - 8 på skalan.

Material kabelband: Stål, Max. bredd kabelband: 13 mm, Material verktyg: Plast

Art-nr	Benämning
E16 057 16	BUNTBAND VERKTYG MK9SST

Montageband OBO



E1522170

Brandförzinkad hålad installationsband. Förpackad i praktisk abrolbox. Plastöverdragen hålad installationsband i rulle om 10 m.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 1, Riktning på stanshål: På längden, Längd: 10 m

Art-nr	Benämning	Bredd	Ytskydd	Färg	Perforering	Perforeringsdiameter
E15 221 70	MONTAGEBAND 12X0,75	12 mm	Kontinuerligt förzinkad		Rund/fyrkantig	5 mm
E15 221 74	MONTAGEBAND 17X1,0	17 mm	Kontinuerligt förzinkad		Rund/fyrkantig	7 mm
E15 221 78	MONTAGEBAND 26X1,2	26 mm	Kontinuerligt förzinkad		Rund/fyrkantig	8.5 mm
E15 221 80	PVC/MONTAGEBAND 12X0,75	12 mm	Plastöverdraget	Svart	Rund	5.2 mm
E15 221 82	PVC/MONTAGEBAND 17X0,75	17 mm	Plastöverdraget	Svart	Rund	6.5 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Kardborreband SEF-Kardborreband

E1518778

- Fästa tex paneler, displayer etc.
- Ersätter skruvar och andra mekaniska fästprodukter
- 1 band med dubbel funktion tack vare de svampformade krokarna, hane-hane.

Tekniska data
Normal sträckbar styrka: 23 N/cm2
Normal längsgående styrka: 25 N/cm2
Normal korsvis styrka: 4 N/cm2
Klarar 1200 öppningar

Bandlängd: 5000 mm, Modell: Kardborrband

Art-nr	Benämning
E15 187 78	KARDBORREBAND SEF

Spännband med kamlås

E1522489

Kamlåset tillverkat av gjutjärn (varmförzinkat). Bandet är ett oelastiskt vävt band av polyester med en brottstyrka på min. 750 kg. Spännet har ett minivärde på 250 kg vid rakt drag. E15 224 91 flamskyddsbehandlat utförande. Polyesterns motståndskraft mot UV-strålning: UV-hållbarhet ca 15 år. Själva bandet har en längre hållbarhet. Detta gäller för utomhusbruk. För inomhusbruk påverkas inte bandet på samma sätt vilket gör att de håller betydligt längre. Vävda, oelastiska band. Material varp: Polyester. Väft: Polyester. Antal skott/cm: 10 (täthet i vävning). Bredd: 24,5 ± 0,5. Vikt g/m: 28 ± 5%. Draghållfasthet vid brott, N: min 7500. Färg: Svart. Vikt (band, läpp, sölja, kamlås): 55 - 60 gr/st, totallängd ca 49 cm.

Bandbredd: 24.5 mm, Minsta hållkraft: 7500 N, Modell: Spännband, Bandförslutning: Kamlås, Material: Polyester, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

Art-nr	Benämning	Bandlängd
E15 224 89	SPÄNNBAND 120CM SVART	1200 mm
E15 224 90	SPÄNNBAND 49CM SVART	490 mm
E15 224 91	SPÄNNBAND 49CM SV FLAMSK	490 mm

Spännband syrafast kamlås, sölja

E1522338

Detta gäller vid montage av högspänningskabel på kabelstegar eller i utrymmen där risk finns för överslag. Kamlås: tillverkat av en zinkram (varmförzinkat). Fjäder, Sprint och sölja är tillverkade av syrafast material. Kamlås är RoHS godkända och klarar även kraven i ELV. Utöver Zinkramen, består låset av en stålaxel och en rostfri fjäder. Axel och fjäder att även dessa klarar kraven i RoHS ELV begränsar endast Pb, Hg, Cd och Cr6+. Teknisk data: vävda, oelastiska, band. Material varp: polyester. Material väft: polyester. Antal skott/cm 10 (täthet i vävning). Bredd 24,5± 0,5. Vikt g/m 28 ± 5%. Draghållfasthet vid brott, N min 7500. Färg: svart går att beställa i andra färger. UV-hållbarhet ca 15 år. Dom gamla spännbanden finns fortfarande att tillgå hos leverantören. (E15 224 89, 90, 91).

Bandbredd: 25 mm, Minsta hållkraft: 7500 N, Modell: Spännband, Bandförslutning: Kamlås, Material: Polyester, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Svart, Lösbart fästmedel: Ja

Art-nr	Benämning	Bandlängd
E15 223 38	SPÄNNBAND 50CM SYRAFAST	500 mm
E15 223 39	SPÄNNB 50CM SYRAF FLAMSK	500 mm
E15 223 40	SPÄNNBAND 120CMSYRAFAST	1200 mm
E15 223 41	SPÄNNB 120CM SYRAF FLAMSK	1200 mm

Övrigt Bindgarn

E1522028

Syntetiskt bindgarn impregnerat med petroleumvax för utsyning av kablar. Levereras i rullar om 720 m.

Modell: Knutband

Art-nr	Benämning
E15 220 28	BINDGARN 7MC 520M

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Övrigt Flätad lina typ NAVOLF

E1522030

Av flamskyddad polyestersilke.
Brotthållfasthet 635 kp.
Mjukningspunkt ca 230° C.
Smältpunkt ca 260° C.
Endast lina med röd märktråd är godk. och flamskyddad.

Bandlängd: 100000 mm, Modell: Knutband, Material: Polyester

Art-nr	Benämning
E15 220 30	FLÄTAD LINA NAVOLF 100 M

Övrigt Förläggningsband plastat. Typ TUB

E1522050

Av perforerat, förzinkat (25 µm) stålband med hölje av vit polyeten.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Plastöverdraget, Färg: Vit, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 1, Riktning på stanshål: På längden, Perforering: Fyrkantig, Längd: 10 m

Art-nr	Benämning	Bredd	Perforeringsbredd	Perforeringslängd	Brottlast
E15 220 50	BAND TUB 8 10M/FÖRP	8 mm	5.5 mm	5.5 mm	400 N
E15 220 52	BAND TUB 12 10M/FÖRP	12 mm	6 mm	6 mm	1000 N
E15 220 54	BAND TUB 22 5M/FÖRP	22 mm	8 mm	8 mm	2600 N

Övrigt Förläggningsband lackerat

E1522056

Av perforerat, förzinkat (25 µm) stålband överdraget med plastlack.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Färg: Vit, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 3, Riktning på stanshål: På längden, Perforering: Rund, Längd: 10 m

Art-nr	Benämning	Bredd	Perforeringsdiameter	Brottlast
E15 220 56	BAND TPG 12 10M/FÖRP	12 mm	5 mm	1000 N
E15 220 58	BAND TPG 20 0M/FÖRP	20 mm	7 mm	2800 N

Övrigt Förläggningsband förzinkat

E1522060

Av perforerat, förzinkat (25 µm) stålband.

E 15 220 59 är ett specialband för direkt självlåsande upphängning i Sevenhook (E 15 100 10), samt för buntning och klamring.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Färg: Övrigt, Modell: Med perforering, Antal perforeringsrader: 3, Riktning på stanshål: På längden, Perforering: Rund, Längd: 10 m

Art-nr	Benämning	Bredd	Perforeringsdiameter	Brottlast
E15 220 60	BAND TGB 12 10M/FÖRP	12 mm	5 mm	1200 N
E15 220 62	BAND TGB 20 10M/FÖRP	20 mm	7 mm	2500 N
E15 220 64	BAND TGB 25 10M/FÖRP	25 mm	8 mm	7000 N

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Märkmateriel Märkplattor

Märkning med märkpenna . Plattorna fästes runt kabeln med buntband max 4,8 mm bredd. Märkplatta E 15 164 53 är avsedd för märkning med max 9 st märkhylsor HO 50/.... E 29 768 00-59. Textyta : 40x3mm E15 164 53, 30x16mm E15 164 55, 42x7mm E15 164 57, 80x7 E15 164 59, 77x19mm E15 164 68. Artikelnummer och pris avser hel förpackning.



E1516453

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E15 164 53	MÄRKPLATTA AT1 100ST	13 mm	63 mm
E15 164 55	MÄRKPLATTA IT1 100ST	19 mm	44 mm
E15 164 57	MÄRKPLATTA AT2 100ST	9 mm	63 mm
E15 164 59	MÄRKPLATTA AT3 100ST	9 mm	100 mm
E15 164 68	MÄRKPLATTA IMP-3,5 100ST	19.1 mm	88.9 mm

Märkmateriel Märkpenna

För märkning av buntband med märkplatta E 15 163 10-15 samt märkplattor E 15 164 55 - 59.
Artikelnummer och pris avser per styck.

E1647862

Art-nr	Benämning	Färg
E16 478 62	MÄRKPENNA PX-0 SVART	Svart
E16 478 70	MÄRKPENNA SVART	Svart
E16 478 72	MÄRKPENNA RÖD	Röd

Potentialanslutning MP Potentialtång

Tång avsedd för både stansning av hål samtidigt som man klipper av bandet. Beroende på om man skall använda förstärknings-vinklar eller ej bockar man vinklarna i två olika längder.
Stans/bocktång som både stansar hål och klipper av bandet i samma moment.

Tångform: Rak, Användningsområde: Stål

E1605890

Art-nr	Benämning
E16 058 90	POTENTIAL TÅNG MP-830 E

Potentialanslutning MP Rostfritt band

Rostfritt stålband 10x0,5 mm med graderade kanter i plastkasett om 10 m.
Brottgräns 600 N/mm² ± 100 N.
Bandet är upprullat i en plastkasset där änden gäms i kassetten för att inte haka fast i omgivande föremål.
Obs! Vid anslutning kring obehandlat rör använd aluzinkat band.

Bredd: 10 mm, Tjocklek: 0.5 mm

E1522039

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E15 220 39	BAND FÖRZ. ALUZI MP-831A	Stål	Bandförzinkad Zink-Aluminium
E15 220 40	ROSTFRITT BAND MP-831R10M	Rostfritt stål	Obehandlad

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Potentialanslutning MP Bygel

E1522042

Fästbygel är försedd med med M5 gängor på sidorna samt M8 och M5 på ovansidan för infästning av/på röret. Bult ingår ej. Säljes i satser om 10 st.
Fästbygel med M5 gängor på sidorna samt M8 och M5 på ovansidan.

Modell: Bygel, Material: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning
E15 220 42	BYGEL MP-832R

Potentialanslutning MP Förstärkningsvinklar

E1522043

Fästvinklarna ger ett kraftigare nyp runt det föremål som man skall ansluta, och bör användas där så är möjligt. Säljes i satser om 100 st.

Modell: Vinkel, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning
E15 220 43	FÖRST.VINKLAR MP-833R

Potentialanslutning MP Potentialanslutningsskruv



E1115787

Potentialanslutninsskruv i två storlekar. Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen med ett hål där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko.
Den mindre skruven (M5x20) är främst tänkt att användas tillsammans med MPs potentialanslutningsband för svep runt metallföremål i alla former. Skruven har dubbel funktion, dels som spännskruv till bandet (M5x20 mm) och dels för anslutning av potentialledare max 16 mm² i Ø 6 mm hålet.
M6x12 och M8x16 passar i de flesta hål i MP bolagens produkter, vilket gör det enkelt att potentialansluta alla MP-detaljer. Hålet för potentialledaren (Ø 7,5 mm) medger anslutning av max 25 mm² ledare.
Båda skruvarna kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna.
Skruven är framtagen för att förenkla potentialanslutningen där man ansluter ledaren direkt utan någon kabelsko. Skruven är främst tänkt att användas tillsammans med vår montageprofil MP-MK, E 11 160 26 till -51, där den passar i 7 mm hålet. Skruven kan naturligtvis användas i andra sammanhang där de förenklar potentialanslutningarna. Artikelnummer omfattar hel förpackning.

Anslutning ledardiameter från/till: 0.75 ... 25 mm²

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd
E11 157 87	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-842 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 157 88	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 E	Stål	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad
E11 157 89	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-839 R	Rostfritt stål	Obehandlad
E15 144 94	POTENTIALANSLUT.SKRUV MP-838R	Rostfritt stål	Obehandlad

Potentialanslutning MP Potentialutjämningsskena



E0681902

Potentialutjämningsskenan med plomberbar plasthuv. På den kamformade kontaktskenan används nio lösa påsticksplintar för anslutning av rundledare med en area på 2,5 - 95 mm². Dessutom kan med dubbelplinten ett stålband på 4x30 mm anslutas. Höjd = 49 mm.

Konstruktionstyp: Ytmontering fixering, Modell: I hus, Isolator: Ja, Höjd: 49 mm, Bredd: 59 mm, Längd: 149 mm, Klämmans yta: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E06 819 02	POTENTIALUTJ.SKN. MP-841E

Bunt-, spänn och fästband med tillbehör

Potentialanslutning MP Skruv med fjäderbricka och mutter

Skruv med fjäderbricka och mutter av syrafast kvalitet A4. OBS! Fjäderbrickan skall alltid användas för potentialanslutningar. Säljes i förpackningar om 50 st.

Modell: Skruvsats, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt



E1514490

Art-nr	Benämning
E15 144 90	SKR.M.MUTTER MP-834R 50ST
E15 144 91	SKR.M.MUTTER MP-835R 50ST

Potentialanslutning MP Potentialmärkning

Potentialmärkning. Självhäftande vattentålig etikett, placeras på rengjord yta av kabelstege/kabelränna. Visar att anläggningen är potentialutjämnad. Etiketten är gul och har måtten 100x18 mm.

E1116715

Självhäftande: Ja, Text: Med inskription, Färg: Gul, Höjd: 18 mm, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E11 167 15	POTENTIALMÄRKNING MP-837 F

Potentialanslutning MP Grundsats potentialutjämning

Satsen innehåller följande: 1 st Stans/bocktång E16 058 90, 1 st Rostfritt band E15 220 40, 1 st Aluzinkat band E15 220 39, 1 sats Bygel, rostfri E15 220 42, 1 sats Bygel, aluzink E15 220 44, 50 st Förstärkningsvinkel (E15 220 43), 50 st Förstärkningsvinkel (E15 220 45), 1 sats Skruv M5x12 E15 144 90, 1 sats Skruv M5x25 E15 144 91. Levereras i svart verktygsväska.

Tillämpning: Övrigt

E0681900

Art-nr	Benämning
E06 819 00	POTENTIALANSLUTN.SATS MP

Ankarskena och kabelhållare

Ankarskena, OBO Bettermann Ankarskena

Ankarskenor hålade. Senzimirförzinkad 20 µm.

Längd: 2000 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Perforerad baksida, Hålbredd: 13 mm, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad

E1522500

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Slitsbredd	Materialtjocklek
E15 225 00	ANKARSKENA CPS4 C-C 50MM	40 mm	22.5 mm	18 mm	2 mm
E15 225 01	ANKARSKENA CPS5 C-C 50MM	50 mm	30 mm		3 mm

Ankarskena, OBO Bettermann Ankarskena för ingjutning i betong

Sendzimirförzinkad (20 µm). Utan förankringsjärn.

Längd: 2000 mm, Bredd: 53 mm, Höjd: 26 mm, Slitsbredd: 22 mm, Materialtjocklek: 2 mm, Profilform: C-profil, Modell: Enkelprofil, Typ av perforering: Ingen, Material: Stål, Ytskydd: Sendzimir-förzinkad



E1522504

Art-nr	Benämning
E15 225 04	ANKARSKENA 2100

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Ankarskena och kabelhållare

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Kabelhållare för en kabel



E1523980

Max. antal kablar: 1, Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Profilskena, Med plastfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 239 80	KABELHÅLLARE 8-12	8 ... 12 mm
E15 239 81	KABELHÅLLARE 12-16	12 ... 16 mm
E15 239 82	KABELHÅLLARE 16-22	16 ... 22 mm
E15 239 83	KABELHÅLLARE 22-28	22 ... 28 mm
E15 239 84	KABELHÅLLARE 28-34	28 ... 34 mm
E15 239 85	KABELHÅLLARE 34-40	34 ... 40 mm
E15 239 86	KABELHÅLLARE 40-46	40 ... 46 mm
E15 239 87	KABELHÅLLARE 46-52	46 ... 52 mm
E15 239 88	KABELHÅLLARE 52-58	52 ... 58 mm
E15 239 89	KABELHÅLLARE 58-64	58 ... 64 mm
E15 239 90	KABELHÅLLARE 64-70	64 ... 70 mm

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Kabelhållare för två kablar



E1523995

Max. antal kablar: 2, Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Profilskena, Med plastfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 239 95	KABELHÅLLARE 8-12	8 ... 12 mm
E15 239 96	KABELHÅLLARE 12-16	12 ... 16 mm
E15 239 97	KABELHÅLLARE 16-22	16 ... 22 mm
E15 239 98	KABELHÅLLARE 22-28	22 ... 28 mm
E15 239 99	KABELHÅLLARE 28-34	28 ... 34 mm
E15 240 00	KABELHÅLLARE TVÅ KABLAR	34 ... 40 mm
E15 240 01	KABELHÅLLARE TVÅ KABLAR	40 ... 46 mm
E15 240 02	KABELHÅLLARE TVÅ KABLAR	45 ... 52 mm
E15 240 03	KABELHÅLLARE TVÅ KABLAR	52 ... 58 mm

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Kabelhållare för tre kablar

E1524005

Max. antal kablar: 3, Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Profilskena, Med plastfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 240 05	KABELHÅLLARE TRE KABLAR	12 ... 16 mm
E15 240 06	KABELHÅLLARE TRE KABLAR	16 ... 22 mm
E15 240 07	KABELHÅLLARE TRE KABLAR	22 ... 28 mm
E15 240 08	KABELHÅLLARE TRE KABLAR	28 ... 34 mm
E15 240 09	KABELHÅLLARE TRE KABLAR	34 ... 40 mm

Ankarskena och kabelhållare

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Enkelt mellanlägg för kabelhållare

Av polyeten. För placering mellan ankarskena och kabel i kabelhållare
E 15 226 10 - E 15 226 82.

Modell: Motskål, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad



E1524011

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 240 11	ENKELT MELLANLÄGG 8-12	8 ... 12 mm
E15 240 12	ENKELT MELLANLÄGG 12-16	12 ... 16 mm
E15 240 13	ENKELT MELLANLÄGG 16-22	16 ... 22 mm
E15 240 14	ENKELT MELLANLÄGG 22-28	22 ... 28 mm
E15 240 15	ENKELT MELLANLÄGG 28-34	28 ... 34 mm
E15 240 16	ENKELT MELLANLÄGG 34-40	34 ... 40 mm
E15 240 17	ENKELT MELLANLÄGG 40-46	40 ... 46 mm
E15 240 18	ENKELT MELLANLÄGG 46-52	46 ... 52 mm
E15 240 19	ENKELT MELLANLÄGG 52-58	52 ... 58 mm
E15 240 20	ENKELT MELLANLÄGG 58-64	58 ... 64 mm
E15 240 21	ENKELT MELLANLÄGG 64-70	64 ... 70 mm

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Dubbelt mellanlägg för kabelhållare

Av polyeten. För placering mellan kablar i kabelhållare

Modell: Dubbelskål, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

E1524026

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 240 26	DUBBELT MELLANLÄGG	8 ... 12 mm
E15 240 27	DUBBELT MELLANLÄGG	12 ... 16 mm
E15 240 29	DUBBELT MELLANLÄGG	22 ... 28 mm
E15 240 30	DUBBELT MELLANLÄGG	28 ... 34 mm
E15 240 31	DUBBELT MELLANLÄGG	34 ... 40 mm
E15 240 32	DUBBELT MELLANLÄGG	40 ... 46 mm
E15 240 33	DUBBELT MELLANLÄGG	46 ... 52 mm
E15 240 34	DUBBELT MELLANLÄGG	52 ... 58 mm

Ankarskena och kabelhållare

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Mellanlägg enkla av stål

E1524049

Enkla mellanlägg av varmförzinkat stål.
Används då extra starka mellanlägg erfordras.

Modell: Motskål, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 240 49	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	8 ... 12 mm
E15 240 50	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	12 ... 16 mm
E15 240 51	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	16 ... 22 mm
E15 240 52	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	22 ... 28 mm
E15 240 53	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	28 ... 34 mm
E15 240 54	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	34 ... 40 mm
E15 240 55	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	40 ... 46 mm
E15 240 56	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	46 ... 52 mm
E15 240 57	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	52 ... 58 mm
E15 240 58	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	58 ... 64 mm
E15 240 59	ENKLA MELLANLÄGG STÅL	64 ... 70 mm

Kabelhållare med tillbehör för ankarskena Mellanlägg dubbla av stål

E1524063

Dubbla mellanlägg av varmförzinkat stål.
Används då extra starka mellanlägg erfordras.

Modell: Dubbelskål, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 240 63	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	8 ... 12 mm
E15 240 64	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	12 ... 16 mm
E15 240 65	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	16 ... 22 mm
E15 240 66	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	22 ... 28 mm
E15 240 67	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	28 ... 34 mm
E15 240 68	DUBBELT MELLANLÄGG STÅL	34 ... 40 mm

Pohl-kabelhållare med tillbehör Kabelhållare universal ACU

Varmförzinkad
Kabelhållare främst avsedd för ankarskenor, men passar även plattjärn, samt U- och C-profiler m.m. Passar även på stegpinnarna i kabelstege typ MP-S.
Tips! Montera kabelhållaren med öppningen vänd uppåt vid horisontell ankarskena.

E1524602

Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Profilskena, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Max. antal kablar
E15 246 02	POHLKLAMMER MP-K12ACU	8 ... 12 mm	1
E15 246 06	POHLKLAMMER MP-K16ACU	12 ... 16 mm	1
E15 246 10	POHLKLAMMER K20 ACU	16 ... 20 mm	1
E15 246 14	POHLKLAMMER K24/1 ACU	20 ... 24 mm	1
E15 246 18	POHLKLAMMER K28 ACU	24 ... 28 mm	1
E15 246 20	POHLKLAMMER K32 ACU	28 ... 32 mm	1
E15 246 22	POHLKLAMMER K36 ACU	32 ... 36 mm	1
E15 246 24	POHLKLAMMER K40 ACU	36 ... 40 mm	1
E15 246 26	POHLKLAMMER K44 ACU	40 ... 44 mm	1
E15 246 28	POHLKLAMMER K48 ACU	44 ... 48 mm	1
E15 246 30	POHLKLAMMER K52 ACU	48 ... 52 mm	1
E15 246 32	POHLKLAMMER K56 ACU	52 ... 56 mm	1
E15 246 34	POHLKLAMMER K60 ACU	56 ... 60 mm	1
E15 246 38	POHLKLAMMER K70 ACU	60 ... 70 mm	1
E15 246 52	POHLKLAMMER MP-K12/2ACU	8 ... 12 mm	2
E15 246 56	POHLKLAMMER MP-K16/2ACU	12 ... 16 mm	2
E15 246 58	POHLKLAMMER MP-K18/2ACU	14 ... 18 mm	2
E15 246 60	POHLKLAMMER MP-K20/2ACU	16 ... 20 mm	2
E15 246 62	POHLKLAMMER MP-K22/2ACU	18 ... 22 mm	2
E15 246 64	POHLKLAMMER MP-K24/2ACU	20 ... 24 mm	2
E15 246 82	POHLKLAMMER MP-K12/3ACU	8 ... 12 mm	3
E15 246 86	POHLKLAMMER MP-K16/3ACU	12 ... 16 mm	3

Pohl-kabelhållare med tillbehör Kabelhållare universal ACU-VA

Rostfri
Kabelhållare är tillverkad i omagnetisk rostfri kvalitet 1.4301 (SS 2333) och främst avsedd för ankarskenor, men passar även plattjärn, samt U- och C-profiler m.m. Passar även på stegpinnarna i kabelstege typ MP-S.
Tips: montera kabelhållaren med öppningen vänd uppåt vid horisontell ankarskena.


E1524930

Max. antal kablar: 1, Material klämma: Rostfritt stål, Ytklämma: Övrigt, Material skruv: Rostfritt stål, Ytskruv: Övrigt, Montage: Profilskena, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 249 30	POHLKLAMMER K12/IACU-VA	8 ... 12 mm
E15 249 32	POHLKLAMMER K16/IACU-VA	12 ... 16 mm
E15 249 34	POHLKLAMMER K20/IACU-VA	16 ... 20 mm
E15 249 36	POHLKLAMMER K24/IACU-VA	20 ... 24 mm
E15 249 38	POHLKLAMMER K28/IACU-VA	24 ... 28 mm
E15 249 40	POHLKLAMMER K32/IACU-VA	28 ... 32 mm
E15 249 44	POHLKLAMMER K36/IACU-VA	32 ... 36 mm
E15 249 48	POHLKLAMMER K40/IACU-VA	36 ... 40 mm
E15 249 50	POHLKLAMMER K44/IACU-VA	40 ... 44 mm
E15 249 52	POHLKLAMMER K48/IACU-VA	44 ... 48 mm
E15 249 54	POHLKLAMMER K52/IACU-VA	48 ... 52 mm
E15 249 56	POHLKLAMMER K56/IACU-VA	52 ... 56 mm

Ankarskena och kabelhållare

Pohl-kabelhållare med tillbehör Enkelt mellanlägg GW



E1524700

Av slagfast och klimatbeständig polyetenplast. Används som tryckutjämnare mellan kabel och underlag.
Med mellanlägg både över och under kabeln erhålls en isolerad infästning av kabeln.
OBS! Ett mellanlägg GW medföljer varje kabelhållare typ RU.

Modell: Motskål, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 247 00	MELLANLÄGG ENKELT GW 10-12	9 ... 12 mm
E15 247 02	MELLANLÄGG ENKELT GW 14-16	13 ... 16 mm
E15 247 04	MELLANLÄGG ENKELT GW 18-20	17 ... 20 mm
E15 247 06	MELLANLÄGG ENKELT GW 22-24	21 ... 24 mm
E15 247 08	MELLANLÄGG ENKELT GW 26-28	25 ... 28 mm
E15 247 10	MELLANLÄGG ENKELT GW 30-32	29 ... 32 mm
E15 247 12	MELLANLÄGG ENKELT GW 34-36	33 ... 36 mm
E15 247 14	MELLANLÄGG ENKELT GW 38-40	37 ... 40 mm
E15 247 16	MELLANLÄGG ENKELT GW 44-48	41 ... 48 mm
E15 247 18	MELLANLÄGG ENKELT GW 52-56	49 ... 56 mm
E15 247 26	MELLANLÄGG ENKELT GW 70	65 ... 70 mm

Pohl-kabelhållare med tillbehör Dubbelt mellanlägg DW



E1524730

Tillverkade av slagfast och klimatbeständig polyetenplast. Används mellan två eller fler kablar i samma kabelhållare.

Modell: Dubbelskål, Material: Plast, Ytskydd: Obehandlad

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 247 30	MELLANLÄGG DUBBELT DW 10-14	9 ... 14 mm
E15 247 32	MELLANLÄGG DUBBELT DW 16-22	15 ... 22 mm
E15 247 34	MELLANLÄGG DUBBELT DW 24-30	23 ... 30 mm
E15 247 36	MELLANLÄGG DUBBELT DW 32-38	31 ... 38 mm
E15 247 38	MELLANLÄGG DUBBELT DW 40-48	39 ... 48 mm
E15 247 40	MELLANLÄGG DUBBELT DW 52-56	49 ... 56 mm

Pohl-kabelhållare med tillbehör Långt mellanlägg LW

E1524750

Långt mellanlägg i metall.
Genom den längre anläggningsytan är LW avsedd för extra tryckkänslig kabel. Används normalt parvis över och under kabeln.
Kan även användas som dubbelt mellanlägg vid flera kablar i samma kabelhållare.

Modell: Långt skal, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 247 50	MELLANLÄGG LÅNGT LW 12	8 ... 12 mm
E15 247 52	MELLANLÄGG LÅNGT LW 16	12 ... 16 mm
E15 247 54	MELLANLÄGG LÅNGT LW 20	16 ... 20 mm
E15 247 56	MELLANLÄGG LÅNGT LW 24	20 ... 24 mm
E15 247 58	MELLANLÄGG LÅNGT LW 28	24 ... 28 mm
E15 247 60	MELLANLÄGG LÅNGT LW 32	28 ... 32 mm
E15 247 62	MELLANLÄGG LÅNGT LW 36	32 ... 36 mm
E15 247 64	MELLANLÄGG LÅNGT LW 40	36 ... 40 mm
E15 247 66	MELLANLÄGG LÅNGT LW 44	40 ... 44 mm
E15 247 68	MELLANLÄGG LÅNGT LW 48	44 ... 48 mm
E15 247 70	MELLANLÄGG LÅNGT LW 52	48 ... 52 mm
E15 247 72	MELLANLÄGG LÅNGT LW 56	52 ... 56 mm

Pohl-kabelhållare med tillbehör Kabelhållare universal RU

För rör eller andra profilstål, kabelstegspinnar med godstjocklek max 30 mm. Modell RU levereras alltid komplett med mellanlägg typ GW.

Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Profilskena, Med plastfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Max. antal kablar
E15 248 00	POHLKLAMMER MP-K14RU+GW	8 ... 14 mm	1
E15 248 02	POHLKLAMMER MP-K20RU+GW	14 ... 20 mm	1
E15 248 04	POHLKLAMMER MP-K26RU+GW	20 ... 26 mm	1
E15 248 06	POHLKLAMMER MP-K32RU+GW	26 ... 32 mm	1
E15 248 08	POHLKLAMMER MP-K38RU+GW	32 ... 38 mm	1
E15 248 10	POHLKLAMMER MP-K44RU+GW	38 ... 44 mm	1
E15 248 12	POHLKLAMMER MP-K52RU+GW	44 ... 52 mm	1
E15 248 14	POHLKLAMMER MP-60RU+GW	52 ... 60 mm	1
E15 248 16	POHLKLAMMER MP-70RU+GW	60 ... 70 mm	1
E15 248 30	POHLKLAMMER MP-K14/2RU+GW	8 ... 14 mm	2
E15 248 31	POHLKLAMMER MP-K14/3RU+GW	8 ... 14 mm	3
E15 248 32	POHLKLAMMER MP-K20/2RU+GW	14 ... 20 mm	2
E15 248 33	POHLKLAMMER MP-K20/3RU+GW	14 ... 20 mm	2
E15 248 34	POHLKLAMMER MP-K26/2RU+GW	20 ... 26 mm	2
E15 248 36	POHLKLAMMER MP-K32/2RU+GW	26 ... 32 mm	2
E15 248 37	POHLKLAMMER MP-K32/3RU+GW	26 ... 32 mm	3

Pohl-kabelhållare med tillbehör Långt mellanlägg LW

Rostfritt
Genom sin längre anläggningsyta är LW avsedd för extra tryckkänslig kabel.
Används normalt parvis över och under kabeln. Kan även användas som dubbelt mellanlägg vid användande av flera kablar i samma kabelhållare.

Modell: Långt skal, Material: Rostfritt stål, Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde
E15 247 51	MELLANLÄGG LÅNGT LW12VA	8 ... 12 mm
E15 247 53	MELLANLÄGG LÅNGT LW16VA	12 ... 16 mm
E15 247 59	MELLANLÄGG LÅNGT LW28VA	24 ... 28 mm
E15 247 65	MELLANLÄGG LÅNGT LW40VA	36 ... 40 mm
E15 247 71	MELLANLÄGG LÅNGT LW52VA	48 ... 52 mm

Pohl-kabelhållare med tillbehör Kabelhållare Modell S

Varmförzinkad
Kabelhållare för vinkeljärn eller U-järn m.m. med flänshöjd 40 mm.

Material klämma: Stål, Ytklämma: Varmförzinkad, Material skruv: Stål, Ytskruv: Varmförzinkad, Montage: Vinkelprofil, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Max. antal kablar
E15 245 00	POHLKLAMMER K12S 1ST	8 ... 12 mm	1
E15 245 03	POHLKLAMMER K12/2S 2ST	8 ... 12 mm	2
E15 245 06	POHLKLAMMER K12/3S 3ST	8 ... 12 mm	3
E15 245 10	POHLKLAMMER K16S 1ST	12 ... 16 mm	1
E15 245 13	POHLKLAMMER K16/2S 2ST	12 ... 16 mm	2
E15 245 16	POHLKLAMMER K16/3S 3ST	12 ... 16 mm	3
E15 245 20	POHLKLAMMER K28S 1ST	24 ... 28 mm	1
E15 245 23	POHLKLAMMER K28/2S 2ST	24 ... 28 mm	2
E15 245 26	POHLKLAMMER K28/3S 3ST	24 ... 28 mm	3
E15 245 30	POHLKLAMMER K40S 1ST	36 ... 40 mm	1
E15 245 33	POHLKLAMMER K40/2S 2ST	36 ... 40 mm	2
E15 245 40	POHLKLAMMER K52S 1ST	48 ... 52 mm	1
E15 245 43	POHLKLAMMER K52/2S 2ST	48 ... 52 mm	2

Ankarskena och kabelhållare

Pohl-kabelhållare med tillbehör Kabelhållare Modell S

Rostfri
Kabelhållare för vinkeljärn eller U-järn m.m. med flänshöjd 40 mm.
Tillverkade i omagnetisk rostfri kvalitet 1.4301 (SS 2333).

Material klämma: Rostfritt stål, Ytklämma: Övrigt, Material skruv: Rostfritt stål, Ytskruv: Övrigt, Montage: Vinkelprofil, Med metallfat: Ja, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Fastspänningsområde	Max. antal kablar
E15 245 01	POHLKLAMMER K12S-VA 1ST	8 ... 12 mm	1
E15 245 04	POHLKLAMMER K12/2S-VA 2ST	8 ... 12 mm	2
E15 245 07	POHLKLAMMER K12/3S-VA 3ST	8 ... 12 mm	3
E15 245 09	POHLKLAMMER K12/4S-VA 4ST	8 ... 12 mm	4
E15 245 11	POHLKLAMMER K16S-VA 1ST	12 ... 16 mm	1
E15 245 14	POHLKLAMMER K16/2S-VA 2ST	12 ... 16 mm	2
E15 245 17	POHLKLAMMER K16/3S-VA 3ST	12 ... 16 mm	3
E15 245 21	POHLKLAMMER K28S-VA 1ST	24 ... 28 mm	1
E15 245 24	POHLKLAMMER K28/2S-VA 2ST	24 ... 28 mm	2
E15 245 27	POHLKLAMMER K28/3S-VA 3ST	24 ... 28 mm	3
E15 245 31	POHLKLAMMER K40S-VA 1ST	36 ... 40 mm	1
E15 245 34	POHLKLAMMER K40/2S-VA 2ST	36 ... 40 mm	2
E15 245 41	POHLKLAMMER K52S-VA 1ST	48 ... 52 mm	1
E15 245 44	POHLKLAMMER K52S-VA 2ST	48 ... 52 mm	2

Pohl-kabelhållare med tillbehör Stödbleck för Pohl-klammer

E1524780

Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning
E15 247 80	STÖDBLECK F POHLKLAMMER

Kabelklämmor för koaxkabel Kabelklämmor med fäste

E1526024

Levereras med kabelhållare, U-bygel, skruv, gängstång M8, muttrar och brickor

Typ av fastsättning: Skenfastsättning, Material: Plast, Ytskydd: Övrigt, Hölje av plast: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell diameter	Antal kablar/rör
E15 260 24	KABELHÅLLARE 7,2X1	7.2 mm	1
E15 260 26	KABELHÅLLARE 7,2X2	7.2 mm	2
E15 260 28	KABELHÅLLARE 7,2X3	7.2 mm	3
E15 260 30	KABELHÅLLARE 7,2X4	7.2 mm	4
E15 260 32	KABELHÅLLARE 10MMX1	10 mm	1
E15 260 34	KABELHÅLLARE 10MMX2	10 mm	2
E15 260 36	KABELHÅLLARE 10MMX3	10 mm	3
E15 260 38	KABELHÅLLARE 10MMX4	10 mm	4
E15 260 40	KABELHÅLLARE 14MMX1	14 mm	1
E15 260 42	KABELHÅLLARE 14MMX2	14 mm	2
E15 260 44	KABELHÅLLARE 14MMX3	14 mm	3
E15 260 46	KABELHÅLLARE 14MMX4	14 mm	4

Kabelklämmor för koaxkabel Kabelklämma lös

För montering på M8-gänga. Levereras i förpackning.

Antal kablar/rör: 1, Typ av fastsättning: Gänganslutning, Material: Plast, Ytskydd: Övrigt, Hölje av plast: Ja

E1526070

Art-nr	Benämning	Nominell diameter i tum
E15 260 70	KABELHÅLLARE 1/2" 10ST	1/2 tum Inch
E15 260 72	KABELHÅLLARE 7/8" 10ST	7/8 tum Inch

Ankarmassa CM 300, Essve

En 2-komponentmassa som är speciellt lämplig vid montering av ett mindre antal bultar. En vanlig skelettspruta är enda hjälpmedlet som behöv. En CM 300-patron har samma storlek som en standardfogpatron. CM 300 består av polyesterharts, härdare och kvartssand. En patron innehåller 300 m³. CM 300 patronen innehåller två korvar, en med härdare och en med massa. Innan användning skruvas hatten av och plasttappen dras ut så att man får fram de två korvarna. Därefter skärs korvarna av utanför patronens öppning och blandarmunstycket skruvas på. CM 300 är klar att användas. Blandningen av massa och härdare sker i det speciellt utformade blandarmunstycket. Patronen går att använda vid flera tillfällen utan att innehållet blir förstört. Vid längre avbrott måste dock blandarmunstycket bytas. Vid användning följ montageanvisningen i förpackningen. CM 300 har, korrekt blandad, en ljusgrå färg.

E1507602

Material: Polyesterharts

Art-nr	Benämning
E15 076 02	CM 300 ANKARMASSA

Butikspackad fästmateriel

Krokar/Öglor Skruvkrokar

Material: Stål



L	D	d	L1
25	8	2,1	8,0
30	11	2,4	10,0
40	13	2,7	13,0
50	14	3,4	18,0
60	21	4,4	20,0
80	24	4,4	25,0
100	26	5,2	30,0

E1534251

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Öglans innerdiameter	Skaftdiameter	Total längd	Längd på gänga
E15 342 51	SKRUVKROK 11FZB 2,7X40/13	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	13 mm	2.7 mm	40 mm	13 mm
E15 342 52	SKRUVKROK 11FZB 3,4X50/14	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	14 mm	3.4 mm	50 mm	18 mm
E15 342 55	SKRUVKROK 11VIT 3,4X50/14	Lackerad	14 mm	3.4 mm	50 mm	18 mm
E15 342 56	SKRUVKROK 15FZB 4,7X60/18	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	18 mm	4.7 mm	60 mm	20 mm
E15 342 57	SKRUVKROK 15FZB 6,0X80/21	Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad	21 mm	6 mm	80 mm	25 mm

Krokar/Öglor Flänskrok

Material: Mässing, Öglans innerdiameter: 8 mm, Skaftdiameter: 2.7 mm, Total längd: 29 mm



L	D	A	d	L1
13	4	8	2,3	7
16	6	10	2,7	8
19	8	10	2,7	8
22	10	13	3,0	11
25	12	13	3,0	10

E1534265

Art-nr	Benämning
E15 342 65	FLÄNSKROK 372 M 2,7X29/8

Butikspackad fästmateriel

Krokar/Öglor Diverse övriga krokar

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1534270

Art-nr	Benämning	Öglans innerdiameter	Skaftdiameter	Total längd
E15 342 70	TRAPETSKROK 8,3X120/20	20 mm	8.3 mm	120 mm
E15 342 95	KLÄDSTRECKSKROK 7,0X90		7 mm	90 mm

Krokar/Öglor Skruvöglor

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Skaftdiameter: 6 mm, Total längd: 40 mm



A	D	d	L1	L
6	2,5	1,5	5	12
6	3,0	2,0	5	14
9	2,5	1,5	6	15
9	4,0	2,0	7	17
10	5,0	2,4	7	20
12	4,0	2,0	7	20
12	6,0	2,7	12	24
16	6,0	2,7	12	28
16	8,0	3,5	12	31
20	7,0	2,7	12	33
20	8,0	3,5	12	35
25	10,0	3,5	18	42
30	12,0	3,5	20	49

E1534285

Art-nr	Benämning	Öglans innerdiameter
E15 342 85	SKRUVÖGLA 3 FZB 6,0X40/13	13 mm
E15 342 88	SKRUVÖGLA 5002 F M6X40/8	8 mm

Plugg Nylonplugg

För montage i betong, natursten, tegel, lättbetong samt lättklinker. Utåtställda vridspärrar hindrar pluggen att rotera.

Borrhålsdiameter: 8 mm, Lämplig för skruvdiameter från/till: 4.5 ... 6 mm, Längd: 40 mm, Material: Plast, Materialkvalitet: Nylon, Färg: Grå

E1507108

Art-nr	Benämning
E15 071 08	NYLONPLUGG N 8X40MM

Plugg Turbo

För expansionsfritt montage i lättbetong samt lättklinker, insex 6 mm.

Modell: Spiralplugg, Med kant: Ja



E1507112

Art-nr	Benämning
E15 071 12	PLUGG TURBO K6

Plugg Clipsplugg

Avsedd för montage av clips och klammer i betong och gips. Borrdiam. 5 mm.

Borrhålsdiameter: 5 mm, Längd: 20 mm, Typ av stift: Spik, Färg: Vit

E1507113

Art-nr	Benämning
E15 071 13	CLIPSPLUGG VIT

Plugg Skivplugg Duo-Max

För lättare montage i skivmaterial.

Med gänga: Ja, Med skruv: Ja

E1507114

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 071 14	SKIVPLUGG DUO MAX 6X50	6 mm	3
E15 071 16	SKIVPLUGG DUO MAX 10X50	10 mm	5
E15 071 17	SKIVPLUGG DUO MAX 10X75	10 mm	5
E15 071 18	SKIVPLUGG DUO MAX 10-KROK	10 mm	5

Butikspackad fästmateriel

Plugg Gipsplugg Driva

För lättare montage i gipsskivor, ingen förborrning. Använd krysspårbits PZ2 (Pozidrive) till både fäste och skruv.

Material: Stål, Med skruv: Ja



E1507120

Art-nr	Benämning
E15 071 20	GIPSPLUGG DRIVA 35MM
E15 071 21	GIPSPLUGG DRIVA 50MM

Plugg Fasadplugg

Avsedda för tyngre montage i lättklinker, lättbetong samt hålsten. Varmförzinkad skruv Torx TX40 bits.

Borrhålsdiameter: 10 mm, Borrhålsdjup: 90 mm, Material: Plast, Med kant: Ja, Skruv ingår: Ja

E1507126

Art-nr	Benämning	Längd
E15 071 26	FASADPLUGG 10X100MM TORX	100 mm
E15 071 27	FASADPLUGG 10X135MM TORX	135 mm

Plugg Spikplugg

Avsedda för lätta montage av läkt, socklar, foder samt inredningsdetaljer i betong eller massivtegel. Skalle PZ (Pozidrive).

Material uttag: Övrigt, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Skruvspik ingår: Ja, Typ av stift: Övrigt

E1507131

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Monteringstjocklek	Längd	Färg
E15 071 31	SPIKPLUGG HF 5/15/35 VIT	5 mm	20 mm	35 mm	Vit
E15 071 35	SPIKPLUGG HF 8/80/120 BL	8 mm	40 mm	80 mm	Blå

Plugg Skruvplugg

Borrhålsdiameter: 4 mm, Borrhålsdjup: 45 mm, Längd: 45 mm, Material: Plast, Med kant: Ja, Färg: Röd

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E15 071 41	SKRUVPLUGG 4X45MM

Plugg Skivfäste Platti TPP

För tyngre montage i skivmaterial. Brandtålig.

Borrhålsdiameter: 10 mm, Material: Stål, Med gänga: Ja, Gängstorlek metrisk (M..): 4, Med skruv: Ja

E1509121

Art-nr	Benämning
E15 091 21	SKIVFÄSTE 10XM4 KROK

Expander Gipsexpander

För tyngre montage i alla typer av skivmaterial. Brandtålig.

Material: Stål, Med gänga: Ja, Med skruv: Ja

E1509264

Art-nr	Benämning	Borrhålsdiameter	Längd på plugg	Min. borrhålsdjup	Gängstorlek metrisk (M..)
E15 092 64	GIPSEXPANDER SAM 5E	11 mm	58 mm	8 mm	5
E15 092 66	GIPSEXPANDER SAM 5D	11 mm	71 mm	22 mm	5
E15 092 68	GIPSEXPANDER SAM 6E	13 mm	58 mm	8 mm	6

Butikspackad fästmateriel

Nitar Blindnit

E1532631

Öppen blindnit i aluminium.

Huvudform: Lågvälvt huvud

Art-nr	Benämning	Hylsmaterial	Material i stift	Diameter	Längd	Klämområde
E15 326 31	BLINDNIT ÖPP AL 3,2X6	Aluminium	Aluminium	3.2 mm	6 mm	1.5 ... 3.5 mm
E15 326 33	BLINDNIT ÖPP AL 3,2X10	Aluminium	Aluminium	3.2 mm	10 mm	5 ... 7 mm
E15 326 36	BLINDNIT ÖPP AL 4,0X10	Aluminium	Aluminium	4 mm	10 mm	5 ... 6.5 mm
E15 326 39	BLINDNIT ÖPP RFR 3,2X8	Rostfritt stål	Rostfritt stål	3.2 mm	8 mm	3 ... 5 mm
E15 326 50	BLINDNIT LACK VIT 3,2X6	Aluminium	Aluminium	3.2 mm	6 mm	1.5 ... 3.5 mm

Skruv Montageskruv

E1534087

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Övrigt, Skruvsystem: Phillips PH, Skaftdiameter: 4.2 mm, Huvudform: Flatrundhuvud

Art-nr	Benämning	Längd
E15 340 87	MONTAGESKRUV 4,2X25 VIT	25 mm
E15 340 88	MONTAGESKRUV 4,2X50 VIT	50 mm

Skruv Fransk skruv

E1544100

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Längd
E15 441 00	FRANSK SKRUV T6S F 8X40	8 mm	40 mm
E15 441 01	FRANSK SKRUV T6S F 8X50	8 mm	50 mm
E15 441 03	FRANSK SKRUV T6S F 8X75	8 mm	75 mm
E15 441 04	FRANSK SKRUV T6S F 8X100	8 mm	100 mm
E15 441 05	FRANSK SKRUV T6S F 10X75	10 mm	75 mm
E15 441 07	FRANSK SKRUV T6S F 10X120	10 mm	120 mm

Skruv Plåtskruv

E1545260

Syrafast plåtskruv. RXS = Rund skalle Pozi.

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Huvudform: Halvrunt huvud, Längd: 9.5 mm, Skruvsystem: Pozidriv PZ, Gängdiameter: 3.5 mm

Art-nr	Benämning
E15 452 60	PLÅTSKRUV RXS A4 3,5X9,5

Skruv Maskinskruv MCS



E1550460

Maskinskruv med mutter. MCS = Cylindrisk spårskalle.

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Huvudform: Cylinderhuvud, Skruvsystem: Skruvspår, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E15 504 60	MASKINSKRUV MCS M4X12	4	12 mm
E15 504 61	MASKINSKRUV MCS M4X20	4	20 mm
E15 504 62	MASKINSKRUV MCS M4X30	4	30 mm
E15 504 63	MASKINSKRUV MCS M4X40	4	40 mm
E15 504 64	MASKINSKRUV MCS M5X20	5	20 mm
E15 504 65	MASKINSKRUV MCS M5X40	5	40 mm
E15 504 66	MASKINSKRUV MCS M5X60	5	60 mm
E15 504 68	MASKINSKRUV MCS M6X30	6	30 mm
E15 504 69	MASKINSKRUV MCS M6X50	6	50 mm

Butikspackad fästmateriel

Skruv Rostfri maskinskruv MKFS

Rostfri maskinskruv med mutter. MKFS = Kullerförsänkt spårskalle.



E1550480

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: A4-70 rostfritt stål, Huvudform: Försänkt linsformigt huvud, Gängstorlek metrisk (M..): 4, Längd: 25 mm, Skruvsystem: Skruvspår, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning
E15 504 80	MASKINSKRUV MKFS M4X25

Skruv Rostfri maskinskruv MCS

Rostfri maskinskruv med mutter. MCS = Cylindrisk spårskalle.



E1550490

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: A4-70 rostfritt stål, Huvudform: Cylinderhuvud, Skruvsystem: Skruvspår, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E15 504 90	MASKINSKRUV MCS M4X12	4	12 mm
E15 504 91	MASKINSKRUV MCS M4X20	4	20 mm
E15 504 93	MASKINSKRUV MCS M5X20	5	20 mm
E15 504 94	MASKINSKRUV MCS M5X30	5	30 mm
E15 504 95	MASKINSKRUV MCS M5X50	5	50 mm
E15 504 96	MASKINSKRUV MCS M6X30	6	30 mm

Bult Sexkantsbult

Sexkantsbult med mutter. Fzb = Blankförzinkad.

E1559022

Material: Stål, Materialkvalitet: 8.8 (stål), Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E15 590 22	SEXKANTSBULT M6S M8X40	8	40 mm
E15 590 23	SEXKANTSBULT M6S M8X60	8	60 mm
E15 590 25	SEXKANTSBULT M6S M10X50	10	50 mm

Bult Sexkantsbult syrafast

Sexkantsbult med mutter. Syrafast.

E1559034

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Övrigt, Med mutter: Ja

Art-nr	Benämning	Gängstorlek metrisk (M..)	Längd
E15 590 34	SEXKANTSBULT M6S M6X50	6	50 mm
E15 590 37	SEXKANTSBULT M6S M8X60	8	60 mm
E15 590 38	SEXKANTSBULT M6S M10X40	10	40 mm

Mutter, Bricka, Pinnar Låsmutter

Syrafast låsmutter.

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rost- och syrabeständigt stål, Ytskydd: Övrigt, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Med nylonring: Ja

Art-nr	Benämning
E15 622 70	LÅSMUTTER A4 M6

Mutter, Bricka, Pinnar Bricka

Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad



E1562420

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 624 20	BRICKA SRB FZB 5,5X12	5.5 mm	12 mm	5
E15 624 21	BRICKA SRB FZB 7X16	7 mm	16 mm	6

Elektroskandia Sverige

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Butikspackad fästmateriel

Mutter, Bricka, Pinnar Nitbricka

Innerdiameter: 5 mm, Ytterdiameter: 19 mm, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

Art-nr	Benämning
E15 624 25	NITBRICKA NB FZB 5X19
E15 624 26	NITBRICKA NB FZB 6X22

Mutter, Bricka, Pinnar Båtbricka syrafast

Syrafast båtbricka.

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: Rostfritt stål A4, Ytskydd: Övrigt

Art-nr	Benämning	Innerdiameter	Ytterdiameter	Lämplig för bultstorlek metrisk (M..)
E15 624 40	BÅTBRICKA RBS 4,3X15	4.3 mm	15 mm	4
E15 624 41	BÅTBRICKA RBS 6,4X18	6.4 mm	18 mm	6
E15 624 42	BÅTBRICKA RBS 8,4X24	8.4 mm	24 mm	8
E15 624 43	BÅTBRICKA RBS 10,5X30	10.5 mm	30 mm	10

Verktyg, skyddsutrustning, kläder

Elverktyg och tillbehör 1451-1490
Handlampor och strålkastare 1490, 1491
Borrar, bits och skärande verktyg 1491-1515
Böj- och dragfjädrar 1516-1520
Kabelsmörjmedel 1520
Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar 1521-1529
Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar 1530-1544
Vatten- och laserpass, laserverktyg 1544-1546
Skärande verktyg, träbearbetning 1546-1555
Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, rengöring, lim, latexfog, silikon 1555-1559
Lödutrustning 1559, 1560
Tänger 1560-1575
Press- och kapverktyg, Elpress 1575-1595
System Sicamex 1596-1599
Ändhylssystem Starfix 1600
Scotchlook, 3M 1600
AMP, Tyco 1601
Optoverktyg 1601-1607
Övriga verktyg och tillbehör 1607-1615
Stegar, ställningar, pallar 1615-1622
Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn 1623
Verktygslådor och verktygsväskor 1623-1625
Linje- och kabelredskap 1626-1695
Avstängningsmateriel 1695-1699
Fallskyddsutrustning 1699-1701
Verktygsbälten 1702-1704
Personskydd 1704-1711
Yrkeskläder, Blåkläder 1711-1722
Skyddshandskar 1723-1729
Skyddsskor 1729-1736
Skyddssandal 1737, 1738
Övriga yrkeskläder 1738-.1741
Hygien 1741
Dataprogram 1741, 1742

Elverktyg och tillbehör

Bosch elverktyg Sladdlös skruvdragare GSR 10,8-Li

E1637523

Användarfördel: Kortast konstruktion i 10,8 V-klassen med sina 148 mm ger optimal hantering, framförallt vid skruvdragning på svåråtkomliga ställen. Proffskapacitet: 2-växlad för att ge hela 30 Nm moment vid skruvdragning (upp till 7 mm). Låsbart 1/4"-universalbitfäste låser alla vanliga borr och skruvbits. Ytterligare fördelar: Unik Bosch premiumlitiumjonteknik ger 400 % längre livslängd och oslagbar batterikapacitet. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskruvdragning. Bosch Hyper Charge: snabbladdningen gör att batteriet är laddat till 75 % redan efter halva laddtiden. Ingen minneseffekt: Batteriet kan alltid laddas oavsett laddningsnivå utan att cellerna skadas. Vridmoment, max. (hård skruvdragning): 30 Nm. Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning): 13 Nm. Varvtal obelastad (1: a/2: a växeln): 0 – 350 / 1. 300 varv/min. Momentlägen: 20+1. Längd: 143,0 mm. Borr-Ø; trä, max. : 19 mm. Borr-Ø; stål, max. : 10 mm. Skruv-Ø;, max. : 7 mm.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.3 Ah, Max. vridmoment: 30 Nm, Momentinställning: 0 ... 30 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 0.8 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 23	SKRUVDRAG. GSR 10,8 LI

Bosch elverktyg Sladdlös borrskruvdragare GSR 10,8 V-LI-2

E1637536

Bosch Electronic Cell Protection (ECP): skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Praktisk laddindikering med 3 LED. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskruvdragning Bosch Hyper Charge: snabbladdningen gör att batteriet är laddat till 75 % redan efter halva laddtiden. Ingen minneseffekt: Batteriet kan alltid laddas oavsett laddningsnivå utan att cellerna skadas. Vridmoment, max. (hård skruvdragning): 30 Nm. Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning): 13 Nm. Varvtal obelastad (1: a/2: a växeln): 0 – 350 / 1. 300 varv/-min. Momentlägen: 20+1. Längd: 169,0 mm.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.3 Ah, Max. vridmoment: 30 Nm, Momentinställning: 13 ... 30 Nm, Borrchuckspännvidd: 1 ... 10 mm, Borrdiameter stål första växeln: 10 mm, Borrdiameter trä första växeln: 19 mm, Vikt inkl. batteripaket: 0.95 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 36	BORR/SKRUVDRAGAR GSR10,8V-LI-2

Bosch elverktyg Borr/skruvdragare GSR 14,4V

E1637653

Extremt kompakt tack var kortast konstruktion (bara 185 mm) i klassen och låg vikt (bara 1,7 kg) tack vare Compact-batteri ger perfekt hantering. Upp till 317 skruv (6 x 60 mm i mjukt trä) på en enda laddning. Hela 60 Nm tack vare nyutvecklat drivkoncept och ny 4-polig Bosch-högeffektmotor. 13 mm Auto-Lock-chuck. Unik Bosch premiumlithiumjonteknik ger längre livslängd och oslagbar batterikapacitet. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskruvdragning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. Ergonomiskt utformat, smalt handtag med Softgrip-ytor som gör arbetet mindre tröttande. Vridmoment, max. (hård skruvdragning) 60 Nm. Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning) 25 Nm. Varvtal obelastad, 2:a växeln, från1. 600 varv/min. Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 – 500 / 1. 600 varv/min. Spindelgänga 1/2". Momentlägen 18+1. Skruv-Ø, max. 7 mm.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 2.6 Ah, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 32 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.7 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 53	BORR/SKRUVDRAGARE GSR 14,4V-LI

Bosch elverktyg Borr/skruvdragare GSR 18V

E1637655

Extremt kompakt tack var kortast konstruktion (bara 185 mm) i klassen och låg vikt (bara 1,8 kg) tack vare Compact-batteri ger perfekt hantering. Upp till 500 skruv (6 x 60 mm i mjukt trä) på en enda laddning. Hela 67 Nm tack vare nyutvecklat drivkoncept och ny 4-polig Bosch-högeffektmotor. 13 mm Auto-Lock-chuck. Unik Bosch premiumlithiumjonteknik ger längre livslängd och oslagbar batterikapacitet. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskruvdragning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. Ergonomiskt utformat, smalt handtag med Softgrip-ytor som gör arbetet mindre tröttande. Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning)28 Nm. Varvtal obelastad, 2:a växeln, från 1. 700 varv/min. Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)0 – 500 / 1. 700 varv/min. Spindelgänga1/2". Momentlägen18+1. Skruv-Ø, max. 8 mm.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. vridmoment: 67 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 35 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.8 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 55	BORR/SKRUVDR GSR 18V-LI PROF

Elverktyg och tillbehör

E1637657

Bosch elverktyg Slagborrr/skruvdragare GSB 14,4V

Extremt kompakt tack var kortast konstruktion (bara 195 mm) i klassen och låg vikt (bara 1,8 kg) tack vare Compact-batteri ger perfekt hantering. Slagborrläge för slagborrning i tegel upp till 13 mm. Hela 60 Nm tack vare nyutvecklat drivkoncept och ny 4-polig Bosch-högeffektmotor – upp till 46 borrhål (6 x 50 mm) i tegel (provbetong enligt EN 60745-2-1-) på en enda laddning. 13 mm Auto-Lock-chuck. Unik Bosch premiumlithiumjonteknik ger längre livslängd och oslagbar batterikapacitet. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): skyddar batteriet mot överladdning, överhettning och djupurladdning. Inbyggd LED-belysning som lyser upp arbetsplatsen även i mörka utrymmen. Motorbroms för precisionsjobb vid serieskruvdragning. Praktiskt bältesclips, så att du kan hänga maskinen i bältet eller på stegen. Ergonomiskt utformat, smalt handtag med Softgrip-ytor som gör arbetet mindre tröttande. Vridmoment, max. (mjuk skruvdragning)25 Nm. Varvtal obelastad, 2:a växeln, från 1. 600 varv/min. Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln) 0 – 500 / 1. 600 varv/min. Slagfrekvens, max. 24. 000 varv/min. Spindelgänga 1/2". Momentlägen 18+1. Borr-Ø tegel, max. 13 mm. Skruv-Ø, max. 7 mm.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 1.3 Ah, Max. vridmoment: 60 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 32 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.8 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 57	SLAGBORRMASK GSB 14,4V-LI PROF

E1637690

Bosch elverktyg Sladdlös vinkelskruvdragare GWI 10,8 V-Li

För skruvar upp till 5 mm diameter i svårtillgängliga utrymmen. Ställbart huvud i 5 olika positioner. Levereras med 2 st batterier och laddare samt väska. Laddningstid 30 minuter. 0 - 585 varv/min. 1/2” verktygshållare.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.3 Ah, Max. vridmoment: 13 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 1.1 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 90	BATTERIVINKELSKRUVDRAGARE

E1637597

Bosch elverktyg Sladdlös borrhammare GBH 36V-LI

Batteriborrhammare Bosch GBH 36V-LI Professional. Heavy Duty-kvalitet. Första 36 V batteriborrhammare med litiumjon-batteri och unikt kraftig 3J slaggenerator. SDS-plus borrsystem för snabba borrbyten. Optimerad slaggenerator. Elektronisk motor-broms. Omkopplare med inkopplningsspärr för höger-vänstergång. Även lämplig för bilning med mejseltillsats MV200. Mer än 150 st borrningar i betong på en laddning (Ø 6 mm, 40 mm borrdjup i betong). Tackvare Litiumjon-tekniken har batteriet ingen minneseffekt och kan därför laddas oavsett laddningsnivå utan att skada battericellerna. Laddare med Hyper-charge funktion: batteriet laddas till 80% på 25 min. Levereras med 1 st laddare AL3640CV, 2 st batteri 36 V, stödhandtag, djupanslag och förvaringslåda. Laddningstid: Ca 45 minuter. Märkvarvtal: 0 - 9600 v/minut. Slaghastighet: 0 - 4260 slag/minut.

Märkspänning: 36 V, Batterikapacitet: 2 Ah, Max. energi i ett slag: 3 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 26 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 30 mm, Vikt inkl. batteripaket: 4.3 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 97	BATTERIBORRHAMMARE 36V LI

E1637556

Bosch elverktyg Borrmaskin GBM 6 RE

Kompakt konstruktion och låg vikt ger smidig hantering vid serieborrning. Styrelektronik för exakt anborrning. Praktiskt bältesclips. Höger-/vänstergång. Nom. effektförbrukning 350 W. Varvtal obelastad 0 – 4. 000 varv/min. Avgiven effekt 136 W. Märkvarvtal 3. 116 varv/min. Märkvarvtal 12,3 Nm. Borr-Ø aluminium8 mm.

Nominell effektförbrukning: 350 W, Borrdiameter i stål: 6.5 mm, Borrdiameter i trä: 15 mm, Maskinens vikt: 1.2 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 56	BORRMASKIN GBM 6 RE

E1637557

Bosch elverktyg Borrmaskin GBM 10 RE

Kraftig 600 W-motor, perfekt för metallborr-Ø upp till 10 mm. Lagrad chuck ger stor noggrannhet. Kompakt design och låg vikt ger optimal hantering vid småtuff borrning. Styrelektronik för exakt anborrning. Metallsnabbchuck med stor noggrannhet och lång livslängd. Höger-/vänstergång. Passar bra för stålborrning upp till 10 mm. Varvtal obelastad 0 – 2. 600 varv/min. Avgiven effekt 360 W. Märkvarvtal1. 676 varv/min. Märkvarvtal20,0 Nm. Borr-Ø aluminium 10 mm.

Nominell effektförbrukning: 600 W, Max. hastighet med last första växeln: 1300 varv/minut, Max. hastighet med last andra växeln: 2200 varv/minut, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål första växeln: 10 mm, Borrdiameter trä första växeln: 25 mm, Maskinens vikt: 1.7 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 57	BORRMASKIN GBM 10 RE

Bosch elverktyg Borrmaskin GBM 13-2RE

E1637550

Kraftig och stark borrmaskin med 13 mm chuck, höger och vänstergång för skruvdragning. Styrelektronik för exakt anborrning. Ratt för förinställning av varvtal. Borrspindeln med invändig sexkant. Chucken låses med en centrumskruv. Avgiven effekt: 285 W. Märkvarvtal: 0 - 550/0 - 1000 r/min. Tomgångsvarvtal: 0 - 1000/0 - 1900 r/min.

Nominell effektförbrukning: 550 W, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål första växeln: 8 mm, Borrdiameter stål andra växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 20 mm, Borrdiameter trä andra växeln: 32 mm, Maskinens vikt: 1.95 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 50	BORRMASKIN GBM 13-2RE

Bosch elverktyg Borrmaskin GBM 13 HRE

E1637558

Lämplig för borrning av stor diameter. Höger och vänstergång och styrelektronik. Lämplig även för omrörning av tjockflytande material med omrörningsverktyg. Avgiven effekt: 285 W. Märkvarvtal: 0 - 380 r/min. Tomgångsvarvtal: 0 - 550 r/min.

Nominell effektförbrukning: 550 W, Max. vridmoment: 60 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 2.1 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 58	BORRMASKIN GBM 13 HRE

Bosch elverktyg Slagborrmaskin GSB 16 RE

E1637564

Auto-lock för snabbt verktygsbyte med en hand. Smalt Slimline-grepp och Softgrip för greppsäkert arbete. Samma kraft i höger- och vänstergång. Kol med lång hållbarhetstid. Märkvarvtal: 0 - 1600 r/min.

Nominell effektförbrukning: 650 W, Max. vridmoment: 5.5 Nm, Max. slagantal: 25000 1/min, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål andra växeln: 13 mm, Borrdiameter betong andra växeln: 16 mm, Borrdiameter trä andra växeln: 30 mm, Maskinens vikt: 1.65 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 64	SLAGBORRMASKIN GSB 16 RE

Bosch elverktyg Borrhammare GBH 2-24D

E1639750

Många användningsområden tack vare rotationsstopp för bilning. Överlastkopplingen skyddar användare och maskin. Höger-/vänstergång. Steglös vartalsinställning. Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 – 4. 700 varv/min. Märkvarvtal:0 – 950 varv/min.

Nominell effektförbrukning: 790 W, Max. energi i ett slag: 2.7 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 24 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 30 mm, Maskinens vikt: 2.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 397 50	BORRHAMMARE BOSCH GBH 2-24D

Bosch elverktyg Sug-borrhammare med SDS-plus GBH 2-23 REA

E1637625

Kompaktlösning för dammfri borrning. Inbyggd, avtagbar dammsugare ger rent, dammfritt arbete. Borrkronadaptersats för utsug vid arbete med borrkronor. Transportventiler förhindrar det mesta dammet från att tränga ut. Transparent sugöppning underlättar exakt anborrning. Utbytbart mikrofilter ger kostnadseffektiv service. Utsugsmodulen går att ta av smidigt och verktygslöst för jobb utan utsug. Medföljande tillbehör: • Hantverkarväska • Stödhandtag • Utsug • Tätningsring Förpackning (L/B/H): 550 x 330 x 150 mm. Elektrisk spänning: 230 V. Slagfrekvens vid märkvarvtal: 0 – 4. 400 varv/min. Märkvarvtal: 0 – 1. 000 varv/min. Optimalt användningsintervall i betong med hammarborr: 4 – 12 mm. Borr-Ø i betong med utsug: 4 – 16 mm. Max. borr- Ø i tegel med borrkrona: 68 mm.

Nominell effektförbrukning: 710 W, Max. energi i ett slag: 2.5 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 23 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 32 mm, Maskinens vikt: 3.6 kg

Art-nr	Benämning
E16 376 25	SUGBORRHAMMARE GBH 2-23 REA

Elverktyg och tillbehör

E1603900

Bosch elverktyg Hammarborr SDS+ S4

SDS+S4 med dubbelspiral för optimal borrmjöltransport och snabbare avverkning.

Fästsystem: SDS-plus, Material att bearbeta: Betong

Art-nr	Benämning	Diameter	Borrdjup	Total längd
E16 039 00	HAMMARB. SDS+ 4X50/110	4 mm	50 mm	110 mm
E16 039 01	HAMMARB. SDS+ 5X50/110	5 mm	50 mm	110 mm
E16 039 02	HAMMARB. SDS+ 5X100/160	5 mm	100 mm	160 mm
E16 039 04	HAMMARB. SDS+ 5,5X50/110	5.5 mm	50 mm	110 mm
E16 039 05	HAMMARB. SDS+ 5,5X100/160	5.5 mm	100 mm	160 mm
E16 039 09	HAMMARB. SDS+ 6X100/160	6 mm	100 mm	160 mm
E16 039 18	HAMMARB. SDS+ 8X50/110	8 mm	50 mm	110 mm
E16 039 19	HAMMARB. SDS+ 8X100/160	8 mm	100 mm	160 mm
E16 039 23	HAMMARB. SDS+ 8X400/460	8 mm	400 mm	460 mm
E16 039 27	HAMMARB. SDS+ 10X50/110	10 mm	50 mm	110 mm
E16 039 28	HAMMARB. SDS+ 10X100/160	10 mm	100 mm	160 mm
E16 039 29	HAMMARB. SDS+ 10X150/210	10 mm	150 mm	210 mm
E16 039 33	HAMMARB. SDS+ 10X400/460	10 mm	400 mm	460 mm
E16 039 37	HAMMARB. SDS+ 12X100/160	12 mm	100 mm	160 mm
E16 039 38	HAMMARB. SDS+ 12X150/210	12 mm	150 mm	210 mm
E16 039 41	HAMMARB. SDS+ 12X400/460	12 mm	400 mm	460 mm
E16 039 43	HAMMARB. SDS+ 12X950/1000	12 mm	950 mm	1000 mm
E16 039 46	HAMMARB. SDS+ 14X100/160	14 mm	100 mm	160 mm
E16 039 48	HAMMARB. SDS+ 14X250/310	14 mm	250 mm	310 mm
E16 039 54	HAMMARB. SDS+ 16X150/210	16 mm	150 mm	210 mm
E16 039 56	HAMMARB. SDS+ 16X400/460	16 mm	400 mm	450 mm
E16 039 57	HAMMARB. SDS+ 16X550/600	16 mm	550 mm	600 mm
E16 039 60	HAMMARB. SDS+ 18X150/200	18 mm	150 mm	200 mm
E16 039 62	HAMMARB. SDS+ 18X400/450	18 mm	400 mm	450 mm
E16 039 63	HAMMARB. SDS+ 18X550/600	18 mm	550 mm	600 mm
E16 039 65	HAMMARB. SDS+ 18X950/1000	18 mm	950 mm	1000 mm
E16 039 68	HAMMARB. SDS+ 20X150/200	20 mm	150 mm	200 mm
E16 039 70	HAMMARB. SDS+ 20X400/450	20 mm	400 mm	450 mm
E16 039 73	HAMMARB. SDS+ 22X200/250	22 mm	200 mm	250 mm
E16 039 74	HAMMARB. SDS+ 22X400/450	22 mm	400 mm	450 mm
E16 039 77	HAMMARB. SDS+ 22X950/1000	22 mm	950 mm	1000 mm
E16 039 78	HAMMARB. SDS+ 24X200/250	24 mm	200 mm	250 mm
E16 039 79	HAMMARB. SDS+ 24X400/450	24 mm	400 mm	450 mm
E16 039 83	HAMMARB. SDS+ 26X400/450	26 mm	400 mm	450 mm



E1637640

Bosch elverktyg Tillbehör

Bosch. Sugfix enkel, för borrstorlek Ø4-20mm. För borrmaskiner och lätta borrhammare. Borrdjup upp till 200mm. Fastsättning med handgrepp med 11mm sexkanthuvud. Slang till sugfix medföljer ej.

Art-nr	Benämning
E16 376 40	SUGFIX 4-20MM FÖR REA
E16 376 41	SLANG TILL SUGFIX E1637640
E16 376 42	ENGÅNGSPÅSAR 10-PACK 51115
E16 376 56	CHUCK FÖR HÖGER-VÄNS.GÅNG
E16 376 58	CHUCKSKAFT MED SDS+FÄSTE
E16 376 60	CHUCKNYCKEL 13MM
E16 376 59	CHUCK MED SDS+FÄSTE

Bosch elverktyg Vinkelslip GWS 11-125C Vibra control

KickBack Stop-kastskydd: känner av om maskinen nyper och slår av den direkt. Kraftig 1 100 W Champion-motor med återstartspärr. Vridsäkert sprängskydd – snabbt och smidigt att ställa in, ger bra skydd. Stödhandtaget med Vibration Control ger 40% mindre vibrationer och gör arbetet mindre tröttande (EN 60745). Direktkylningen ger stor lasttålighet och lång livslängd. Konstantelektroniken ger bibehållet varvtal. Överlastskydd, mjukstart och startströmsbegränsning. Smidig hantering tack vare smalt hus. Växelhuset vridbart i steg om 90°. Stödhandtagsfästen på bägge sidor. Varvtal obelastad 11. 000 varv/min. Avgiven effekt 660 W. Gummirondell, Ø 125 mm. Koppborste, Ø75 mm. Längd 286 mm, höjd106 mm.

E1637661

Nominell effektförbrukning: 1100 W, Verktygsinsättning: M14, Max. diameter skiva: 125 mm, Maskinens vikt: 2 kg

Art-nr	Benämning
E16 376 61	VINKELSLIP GWS11-125 VIBRA CON

Bosch elverktyg Vinkelslip GWS 21-180 HV

Upp till 50% mindre vibrationer tack vare huvud- och stödhandtag med Vibration Control, så att arbetet blir mindre tröttande (EN 60745). KickBack Stop-kastskyddet: känner av om skivan nyper – slår av maskinen direkt. Återstartspärren förhindrar att maskinen går igång av sig själv efter strömavbrott. Startströmsbegränsning och mjukstart av maskinen. Vridsäkert och snabbinställt sprängskydd – skyddar användaren bra mot skivsprängning. Softgrip gör maskinen smidig att använda. Skärmade lindningar skyddar motorn från vasst slipdamm och ger lång livslängd. Varvtal obelastad 8. 500 varv/min. Huvudhandtag: handtagsskaft. Brytare Tricontrol.

E1637704

Nominell effektförbrukning: 2200 W, Verktygsinsättning: M14, Max. diameter skiva: 180 mm, Maskinens vikt: 5.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 377 04	VINKELSLIP GWS 21-180 HV

Bosch elverktyg Sticksåg GST 140CE

Exakt sågbladsstyrning med dubbelrulle ger mindre sågbladsböjning – och suverän sågnoggrannhet. SDS-systemet ger verktygslösa, sågbladsbyten som ser till så att sågbladet inte fladdrar utan ger suverän ytfinish. Kompakt, lätt konstruktion med smalt handtag ger optimal sågkontroll. Balanseringen ger mycket låga vibrationer och suveränt jämn gång. Effekt-LED ger kraftig belysning av såglinjen. Kraftig 720 W-motor med konstantelektronik ger effektreserver för stora sågdjup även i tuffa material. Precisionssystem: kompatibel med nya styrskenor och våra Extra Clean for Wood-sågblad för flisfri sågning.

E1637663

Nominell effektförbrukning: 720 W, Slag: 26 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 800 ... 2800 1/min, Skärdjup i trä: 140 mm, Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm²: 10 mm, Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm²: 20 mm, Maskinens vikt: 2.2 kg

Art-nr	Benämning
E16 376 63	STICKSÅG GST 140CE

Bosch elverktyg Sticksågblad

T244D. För mjukt trä 5-50mm, spån-, laminat-, boardskivor. Specielt för figursågning.

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Lämplig för	För materialtjocklek
E16 378 30	STICKSÅGBLAD MJUKT TRÄ	Trä	5 ... 50 mm
E16 378 32	STICKSÅGBLAD HÅRT TRÄ	Trä	5 ... 50 mm
E16 378 34	STICKSÅGBLAD T218A METALL	Stål	2.5 ... 6 mm
E16 378 40	STICKSÅGBLAD FÖR METALL	Stål	2.5 ... 6 mm
E16 378 42	STICKSÅGBLAD FÖR METALL	Stål	1 ... 3 mm
E16 378 44	STICKSÅGBLAD T118G METALL	Stål	0.5 ... 1.5 mm
E16 378 46	STICKSÅGBLAD T119B MJUKT TRÄ	Trä	2 ... 15 mm
E16 378 50	STICKSÅGBLAD T123XPRO MET	Stål	1.5 ... 10 mm
E16 378 52	STICKSÅGBLAD T123XPRO TRÄ	Trä	3 ... 65 mm
E16 379 22	STICKSÅGBLAD FÖR TRÄ	Trä	3 ... 30 mm
E16 379 24	STICKSÅGBLAD T 101 D	Trä	10 ... 45 mm
E16 379 26	STICKSÅGBLAD FÖR TRÄ	Trä	10 ... 65 mm

Bosch elverktyg Cirkelsåg GKS 68BC

Mycket kraftig och kompakt cirkelsåg. Sågen har variabel hastighet samt konstantelektronik. Har förbättrat snedriktat spånutkast, så att dammet blåses neråt och inte upp i huvudet på användaren. Dessutom så är den försett med turboblås fram på maskinen, så såglinjen hålls fri från damm och spån för klar sikt. Tomgångsvarv: 1800 - 5100 rp/minut.

E1637727

Nominell effektförbrukning: 1600 W, Sågbladsdiameter: 190 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup (45°): 65 mm, Maskinens vikt: 4.9 kg

Art-nr	Benämning
E16 377 27	CIRKELSÅG GKS 68 CE

Elverktyg och tillbehör

E1637664

Bosch elverktyg Tigersåg GSA 1300PCE

Lägst vibrationener i klassen – och hela 1 300 W. Gör arbetet mindre tröttande: balansering och vibrationsdämpat handtag. 1300W högeffektmotor med konstantelektronik för tuffa jobb. Konstant pendling ger snabbare sågavverkning. SDS-sågbladsbytessystem ger snabba och smidiga enhandsbladbyten. Konstant LED-belysning för mörka utrymmen. Såganslag med verktygslös inställning. Metallkroken gör att du kan hänga undan maskinen vid pauser. Gummerat växelhus ger säkert och bekvämt grepp.

Nominell effektförbrukning: 1300 W, Slag: 28 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... 2900 1/min, Skärdjup i trä: 230 mm, Skärdjup i tunnplåt (400 N/mm²): 20 mm, Vikt: 4.1 kg, Med låda: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 64	TIGERSÅG GSA 1300PCE

E1637728

Bosch elverktyg Sågblad till tigersåg

S1122EF. För tunn plåt 1,5-4mm, rör/profiler (Ø5-175mm), flexibla avjämningssnitt.

Lämplig för: Stål

Art-nr	Benämning
E16 377 28	TIGERSÅGBL 200X18Z BIMET
E16 377 29	TIGERSÅGBL 200X24Z BIMET

E9410900

Bosch elverktyg Våt/torrdammsugare

Robust och högeffektiv våt- och torrdammsugare. Robust permanent textilfilter. "Plus-clean" elektromagnetisk filterrengöring ger hela tiden rent filter och full sugkraft. Filter-/vattennivåvakt. Fjärrstyrd till- och frånkoppling för direkt dammsugning från elverktyg. Mjukstart. Slangsystem med snäpplåsning. Extra stickpropsuttag upptill. Slang 3m Ø35mm, 2st dammsugarrör 0,5m Ø35mm, fogmunstycke, grovmunstycke 250mm, universalmunstycke, pappersfilterpåse, polyesterfilter och luftregleringshandtag medföljer.

Luftvolym per sugmotor: 61 l/s, Nominell effektförbrukning: 1200 W, Behållarvolym: 25 l, Maskinens vikt: 10 kg

Art-nr	Benämning
E94 109 00	DAMMSUGARE GAS 25

E9410905

Bosch elverktyg Dammsfilter/Påsar

Bosch. Pappersfilter. Storlek 8600cm². Längd x bredd x höjd: 257x69x187mm. Passar bl. a Bosch GAS 25 och GAS 50.

Art-nr	Benämning	Modell
E94 109 05	STENDAMMSFILTER GAS25 2P	Filter
E94 109 07	UPPSAMLINGSPÅSAR GAS25 5P	Övrigt

E1637711

Bosch elverktyg Snabb spännmutter

SDS-Clic-mutter M14. För alla vinkelslipar med metrisk gänga M14. (Ej lämplig för Bosch vinkelslipar tillverkade före augusti 1990).

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E16 377 11	SPÄNNMUTTER TILL E1637701

E1637667

Bosch elverktyg Handlampa GLI Variled Prof

Kraftigast ljus (300 Lux) i klassen tack vare 3 innovativa Power-LED. Mycket kompakt tack vare innovativ fällmekanism. Många användningsområden eftersom ljusstrålen går att ändra (riktad/spridd) samt 9 ställbara lamplägen. Fungerar med alla Bosch 14,4 och 18 V-litiumjonbatterier. Extremt robust: praktisk bärrem i hårdgummi fixerar lampan och ger riktad belysning av arbetsytan. Vikt (utan batteri): 0,3 kg. Längd: 130,0 mm, bredd: 80,0 mm, höjd: 40,0 mm. Ljusstyrka: 300 lx. Drifttid (18 V/3,0 Ah): 420 min. Drifttid (14,4 V/3,0 Ah): 330 min. Batteri och laddare ingår inte. Bältesklips. Solo-version.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Märkspänning: 14.4 ... 18 V, Längd: 130 mm, Bredd: 80 mm, Höjd: 40 mm, Med strömbrytare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 376 67	HANDLAMPA GLI VARILED PROF

Bosch elverktyg Batterier

14,4 V-insticksbatteri med ECP (elektroniskt cellskydd) samt LZA (laddindikering). Djup 68 mm, bredd 85 mm, höjd 147 mm.

Modell: Litiumjoner

E1637665

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Kapacitet
E16 376 65	BATTERI 14,4V/3,0AH LI-ION	14.4 V	3 Ah
E16 376 66	BATTERI 18V 3,0AH LI-LON	18 V	3 Ah
E16 375 99	BATTERI GBH 36V 2,6AH LI-ION	36 V	2.6 Ah

Bosch elverktyg Snabbladdare AL1860CV OCH AL3640CV

Litiumjonsnabbladdare AL 1860 CV. Laddövervakning med konstantström och -spänning.

Märkspänning: 230 V, Batterikvalitet: Litiumjoner, Extra snabb batteriladdare: Ja

E1637593

Art-nr	Benämning	Laddningsspänning
E16 375 93	SNABBLADD. AL1860CV	14.4 ... 18 V
E16 375 98	BATTERILADDARE AL3640CV	36 V

Panasonic elverktyg Skruvdragare 3,6V EY7410LA2S

Kompakt och lätt. Momenturkoppling med Autostopp. Kraftfull, 4,4 Nm på låg växel21 momentsteg2-stegs växellåda. Automatisk låsning i växel för manuell dragning. LED-belysningMed laddare och väska.

Märkspänning: 3.6 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 2.9 Nm, Momentinställning: 0.3 ... 2.9 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 0.5 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638016

Art-nr	Benämning
E16 380 16	SKRUVDRAGARE 3,6V LI-ION

Panasonic elverktyg Borr/skruvdragare 14,4V EY7443LS2 Autovxl.

Borr/skruvdragare EY7443LS2, Autovxl. 14,4V 4,2 Ah levereras med 2 batterierier och 1 laddare i maskinlåda av hårdplast. En borrskruvdragare med automat & manuell växellåda för professionellt bruk med den senaste batterieri tekniken, kobolt-litium och IP 56 klassning mot damm & vatten med LED-belysning. En kompakt och välbalanserad maskin.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 4.2 Ah, Max. vridmoment: 39 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.85 kg, Inklusive batteri: Ja

E1639751

Art-nr	Benämning
E16 397 51	BORR/SKRUVDRAGARE EY7443LS2

Panasonic elverktyg Borr/skruvdragare 18V EY74A1LS2G32

Borr/skruvdragare EY74A1LS2G32 18V 4,2Ah, DUAL14,4/18V, levereras med 2 batterierier och 1 laddare i maskinlåda av hårdplast. Senaste Panasonic Tools nyheten Dual Voltage. En maskin som kan användas med 14,4 V el 18 V batterierier. En mycket smidig ergonomisk och kraftfull borrmaskin när du behöver mycket kraft och uthållighet ihop med senaste batterieritekniken.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4.2 Ah, Max. vridmoment: 42 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.95 kg, Inklusive batteri: Ja

E1637685

Art-nr	Benämning
E16 376 85	BORR/SKRUVDRAGARE EY74A1LS2G32

Elverktyg och tillbehör

E1638005

Panasonic elverktyg Borr-/skruvdragare 14,4V EY7441LE2S

Steglös hastighetskontroll/reverserande. 18 momentsteg plus borrposition. 13 mm ”heavy duty” nyckelfri chuck. 2-stegs växellåda. LED-belysning. Elektrisk broms. Extra batteri som standard. E16 381 22 är samma maskin men exklusive batteri och laddare.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 39.7 Nm, Momentinställning: 0.5 ... -4.4 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... -13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.5 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 380 05	BORRSKRDRAG EY7441LE2S 1,5AH

E1638169

Panasonic elverktyg Borr-/skruvdragare 21,6V EY7460LZ2S

Hög kraft – 65 Nm. 18 momentsteg plus borrposition13 mm ”heavy duty” nyckelfri chuck2-stegs växellåda. Ergonomisk design. Extra batteri som standard.

Märkspänning: 21.6 V, Batterikapacitet: 3.1 Ah, Max. vridmoment: 65 Nm, Momentinställning: 1 ... -6.9 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... -13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 381 69	BORR/SKR DRAG EY7460LZ2S 3,1AH

E1638214

Panasonic elverktyg Borr-/skruvdragare med slag 14,4V EY7940LR2S

Borrskruvdragare med slag för professionellt bruk med den senaste batteri tekniken, kobolt-litium. IP56 klassning. LED-belysning. Bälteskrok.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Max. vridmoment: 44.1 Nm, Max. slagantal: 25200 1/min, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.8 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 382 14	SLAGBORRMASKIN EY7940LR2S

E1638181

Panasonic elverktyg Borr-/skruvdragare med slag 21,6V EY7960LZ2S

Hög kraft – 65 Nm. 18 momentsteg plus borrposition13 mm ”heavy duty” nyckelfri chuck. 27. 000 BPM/slag2-stegs växellåda. Ergonomisk design. Extra batteri som standard.

Märkspänning: 21.6 V, Batterikapacitet: 3.1 Ah, Max. vridmoment: 65 Nm, Momentinställning: 1 ... -6.9 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... -13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.5 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 381 81	SLAGSKR DRAG EY7960LZ2S 3,1AH

E1638188

Panasonic elverktyg Borrhammare 14,4V EY7840LR2S

Borrning i mur/betong och installation med en maskin. 5 momentsteg. Mjuk start för noggrann borrning och ren finish. Betongborrning med pneumatiska slag. Kompakt, längd 249 mm. Bitsadapter (EY9HX403E) är standard. SDS+ borrfäste. Extra batteri som standard.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Max. energi i ett slag: 2.2 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Vikt inkl. batteripaket: 2.3 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 381 88	BORRHAMMAREEY7840LR 3,3AH

Panasonic elverktyg Borrhammar 28,8V EY7880LZ2S

Borrhammare med 2-stegs hastighetsväljare. Steglös kontroll/reverserande. Ergonomiskt gummibelagt grepp för att reducera belastningsskador. SDS+ mejseladapter EY9HX402E. SDS+ borrinfästning. Extra batteri som standard. 3,1 Ah enligt IEC standard.

Märkspänning: 28.8 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Max. energi i ett slag: 2.4 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Vikt inkl. batteripaket: 3.8 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638123

Art-nr	Benämning
E16 381 23	BORRHAMMARE 28,8V 3,3AH

Panasonic elverktyg Vinkelslip 14,4V EY4640LR

Skivdiameter 115 mm. Smalt grepp. Startlås med varningslampa. Utbytbara borstar.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Max. diameter skiva: 115 mm, Maskinens vikt: 2.2 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638209

Art-nr	Benämning
E16 382 09	VINKELSLIP EY4640LR 3,3AH

Panasonic elverktyg Sticksåg 14,4V EY4541LR1S

Låg vibration – motviktsmekanismBladbyte utan användning av verktygErgonomisk design, endast 177 mm hög3-stegs pendelfunktionJustering av skärvinkel (0°- 45°)Skärlinjen hålls ren med hjälp av blåsfunktionLED-belysning

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... -2400 1/min, Max geringsvinkel: 45 °, Vikt inkl. batteripaket: 2.25 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638189

Art-nr	Benämning
E16 381 89	STICKSÅG EY4541LR 3,3AH

Panasonic elverktyg Tigersåg EY45A1LS1G32

Tigersåg EY45A1LS1G32, 1st laddare, 1st 18v 4,2Ah batteri , DUAL 14,4/18V i maskinlåda(plast)

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4.2 Ah, Tomgång antal slag: 2800 1/min, Vikt inkl. batteripaket: 3.4 kg, Inklusive batteri: Ja

E1637670

Art-nr	Benämning
E16 376 70	TIGERSÅG EY45A1LS1G32

Panasonic elverktyg Fogsprutor 14,4V EY3640LR1S/EY3641LR1S

Separat steglös frammatningskontroll ger en jämn finishRevereringsmekanismen som förhindrar droppElektronisk fartkontrollEY3640: Patron 310 mlEY3641: Passar både 310 ml patroner och påsar upp till 600 ml. 3,3 Ah enligt IEC standard.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3.3 Ah, Inklusive batteri: Ja

E1638190

Art-nr	Benämning	Total längd	Vikt inkl. batteripaket
E16 381 90	FOGSPRUTA EY3640LR 3,3AH 310ML	424 mm	2.65 kg
E16 381 91	FOGSPRUTA EY3641LR 3,3AH 600ML	560 mm	2.8 kg

Elverktyg och tillbehör

Panasonic elverktyg Batterier

E1638210

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Kapacitet	Modell	Vikt
E16 382 10	BATTERI EY9L44B32 14,4 3,3 AH	14.4 V	3.3 Ah	Litiumjoner	
E16 380 07	BATTERI 14,4V 1,65AH	14.4 V	1.65 Ah	Litiumjoner	400 g
E16 380 19	BATTERI 3,6V LI-ION	12 V	1.5 Ah	Litiumjoner	
E16 381 17	BATTERI EY9210B 24V 3AH	24 V	3 Ah	NiMH	

Panasonic elverktyg Laddare

E1638006

E16 380 06: Laddar 10,2-28,8V Li-ion batterier. E16 380 18: 15 min snabbladdare för Li-ion och NiCd batterier. Laddar 2,4 V 3,6 V NiCd batterier. Avsedd för följande batterier: EY9L10B, EY9021B och EY9025B.

Batterikvalitet: Litiumjoner

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Extra snabb batteriladdare
E16 380 06	LADDARE 7,2V-28,8V	10.2 ... -28 V	
E16 380 18	LADDARE 3,6V LI-ION	2.4 ... 3.6 V	Ja

Panasonic elverktyg Sågklinga 135mm

E1638135

Universalklinga som är standard på Cirkelsågen EY4542, 14,4v. Passar även EY3530, 15,6v. Metall 2-6 mm.

Diameter skiva: 135 mm, Lämplig för metall: Ja

Art-nr	Benämning
E16 381 35	SÅGKLINGA 135MM 2-6MM

Panasonic elverktyg Bitssats

E1615302

Bitssats EY levereras i plastförpackning med 6st bits, 1/4", med maskinfäste. De två olika satserna innehåller: E16 153 02: Spårbits 3 - 4 - 5 - 6mm. Ph bits 1 - 2mm. Längd: 75mm. E16 153 04: Spårbits 3 - 4 - 5,5 - 8mm. Ph bits 1 - 2mm. Längd 150mm.

Antal bits PH: 2, Antal bits spår: 4, Antal bits totalt: 6, Med magnethållare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 153 02	BITSSATS 75 MM LÅNG
E16 153 04	BITSSATS 150MM LÅNGA

Panasonic elverktyg Strålkastare EY37C1B32

E7588702

Strålkastare EY37C1B32, Kryptonlampa Dual Voltage 14,4/18/21,6V ställbar i 5 positioner, med axelrem, batterieriindikator som blinkar när batterieriet har 5% kvar. Extra reserv 12v glödlampa medföljer. Batteri ingår ej.

Märkspänning: 14.4 ... 21 V

Art-nr	Benämning
E75 887 02	STRÅLKASTARE EY37C1B32

Panasonic elverktyg Arbetsstrålkastare

Batteri: Passar till 14,4 V Li-Ion batteri (EY9L40B)Ljusstyrka: 4 000 Lux. Glödlampa: Xenon 0,7 ABrinntid: Ca 3,5 tim. Storlek (HxBxD): 279 x 124 x 90 mm. Extra glödlampa ingår. Levereras utan batteri.

Med ljuskälla: Ja, Märkspänning: 14.4 V, Med strömbrytare: Ja

E7588720

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd
E75 887 20	STRÅLKASTARE	Xenon		279 mm	90 mm	124 mm
E75 887 21	STRÅLKASTARE 14,4V(LYSRÖR)	Lysrör	9 W	124 mm	99 mm	298 mm

Hitachi elverktyg Skruvdragare DB3DL2 3,6 V

HPS – Hitachi Protection System batteriskydd. Försedd med LED belysning. 21 momentinställningar. Levereras med 2 st 3,6 V Li ion batterier, laddare samt förvaringsväska.

Märkspänning: 3.6 V, Max. vridmoment: 5 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 0.4 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638964

Art-nr	Benämning
E16 389 64	SKRUVDRAGARE DB3DL2 3,6V

Hitachi elverktyg Skruvdragare DB10DL 10,8 V

Greppomkrets endast 115 mm. Längd överkant 147 mm. Höjd 196 mm. Inbyggt LED ljus. Automatiskt spindellås. Steglös höger/vänstergång med konstant kraft. 21 momentinställningar + fast borrläge. 1,5 Ah Li-ion batterier med varningslampa för låg nivå. Kan användas med adapter/chuck, finns som tillval. Levereras med 2 st 1,5 Ah Li-ion batterier, laddare och förvaringsväska. Batteri / laddare: BCL1015 / UC10SFL. Laddtid: 40 min. Verktygsfäste: 1/4" inv. sexkant. Varvtal obelastad: 0 - 400 /min. Vibrationsnivå m/s2: 0,8. Total längd: 147 mm.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 10 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 0.8 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638805

Art-nr	Benämning
E16 388 05	SKRUVDRAGARE DB10DL 10,8V

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS10DFL 10,8 V

Ergonomiskt utformat och gummerat grepp. Mycket kompakt, längd 188 mm. Slimmat grepp, omkrets endast 130 mm! Laddtid 40 min. Inbyggt LED ljus- integrerad i brytaren. Steglös höger-vänstergång, hög- och lågväxel. Levereras med 2 st 1,5Ah Li-ion batterier, snabbladdare och förvaringslåda. Batteri / laddare BCL1015/UC10SFL. Batterifäste: Instick. Batterityp: Li-ion. Momentinställningar: 21 st Varvtal obelastad: 0- 300, 0-1300 / min. Spindelgänga: 3/8" - 24 UNF. Vibrationsnivå m/s2: 5,6. Total längd: 188 mm.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 22 Nm, Borrchuckspännvidd: 0 ... 10 mm, Borrdiameter stål första växeln: 10 mm, Borrdiameter trä första växeln: 21 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638918

Art-nr	Benämning
E16 389 18	BORRMASKIN DS10DFL 10,8 VOLT

Hitachi elverktyg Borrmaskin DS12DVF3 12 V

Ergonomiskt gummibelagt grepp. 10 mm snabbchuck. Hög- och lågväxel. Steglös höger- vänstergång. Momentinställningar i 22 steg. Motorbroms. Levereras med 2 st, 1,5Ah NiMH batterier,laddare, bitsbox, lampa (UB12D) och förvaringsväska.

Märkspänning: 12 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 26 Nm, Borrchuckspännvidd: 10 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.5 kg, Inklusive batteri: Ja

E1638977

Art-nr	Benämning
E16 389 77	BORRMASKIN DS12DVF3 MED LAMPA

Elverktyg och tillbehör

E1638819

Hitachi elverktyg Vinkelslagskruvdragare WH10DCl 10,8V

Utmärkt vid arbeten i trånga utrymmen, t. ex. elskåp, ljusarmaturer mm. Ergonomiskt utformat gummerat grepp. Steglös höger-vänstergång med konstant kraft. Luftkyld magnetmotor ger lång livslängd. 1,5 Ah Li-ion batteri med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus. Levereras med 1 st 1,5 Ah Li-ion batteri, laddare, bits och förvaringsväska. Batteri / laddare: BCL1015 / UC10SFL. Laddtid: 40 min. Batterityp: Li-ion. Skruvkapacitet: 1 - 4 mm. Kapacitet standard bult: M4 - M10. Kapacitet specialbult: M4 - M8. Verktygsfäste: 1/4” inv. sexkant. Varvtal obelastad: 0 - 2. 100 v/min. Slagtal obelastad: 0 - 3. 000 /min. Vibrationsnivå m/s2: 12,3. Total längd: 280 mm

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Max. vridmoment: 30 Nm, Max. slagantal: 3000 1/min, Vikt inkl. batteripaket: 1 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 388 19	SLAGSKRUVDRAGARE WH10DCL 10,8V

E1638821

Hitachi elverktyg Vinkelborrmaskin DN12DY 12 V

Konstant kraftkontroll och motorbroms. Smidig höger- vänsteromkopplare. Lågt huvud, endast 95 mm. 23 mm från centrum på chucken till ytterkant. Möjlighet att använda både 9,6 och 12 V batteri. Levereras med 1 st 3,0 Ah NiMH-batteri, laddare UC14YF2 och förvaringsväska. Batteri / laddare: EB1230HL / UC14YFA. Laddtid: 70 min. Momentinställningar: -. Varvtal obelastad: 0 - 800 /min. Spindelgänga: 3/8" - 24 UNF.

Märkspänning: 12 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. vridmoment: 9 Nm, Borrchuckspännvidd: 1 ... 10 mm, Borrdiameter i stål: 10 mm, Borrdiameter i trä: 21 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 388 21	BORRMASKIN DN12DY 12V

E1638968

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS14DSL 14V

Ergonomiskt utformat gummerat grepp. Spindellås ger enkelt verktygsbyte. Steglös höger-vänstergång med hög- och lågväxel, elektronisk "Feed Back" kraftkontroll samt motorbroms. 3,0 Ah Li-ion batterier med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus med vidvinkel. AC/DC laddare för laddning i bil. Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-ion batterier, snabbladdare med kylfläkt och låda. OBS! E16 389 78 är exklusive batteri och laddare. Batteri / laddare: BSL1430 / UC18YRSL. Laddtid: 45 min. Varvtal obelastad: 0 - 350, 1. 200 /min. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF. Max moment mjukt förband: 38 Nm. Vibrationsnivå m/s2: 2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 87. Ljudeffektsnivå dB (A): 98. Total längd: 199 mm

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. vridmoment: 40 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 36 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.7 kg

Art-nr	Benämning	Inklusive batteri
E16 389 68	BORRMASKIN DS14DSL 14,4V	Ja
E16 389 78	BORRMASKIN DS14DSL TOOL ONLY	Nej

E1637538

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS14DSAL 14V

Ny ”slide” batteri-infästning ger väsentligt reducerad greppomkrets. Ergonomiskt utformat gummerat grepp. Spindellås ger enkelt verktygsbyte. Steglös höger-vänstergång med hög- och lågväxel,elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll samt motorbroms. Momentinställningar i 22 steg + fast borrläge. Inbyggt LED ljus med vidvinkel. Levereras med 2 st Li-ion slide-batterier, snabbladdare och förvaringslåda. Batteri / laddare: BSL1415X/UC18YGSL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Momentinställningar: 22. Varvtal obelastad: 0 - 300, 1. 500 /min. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF. Vibrationsnivå m/s²: 4,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 87. Ljudeffektsnivå dB (A): 98. Total längd: 199 mm.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 2 Ah, Max. vridmoment: 45 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 36 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 38	BORRSKRUVDRAG DS14DSAL 2.0AH

E1638970

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS14DBL 14V

• Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd• Kompakt, välbalanserad och lätt(endast 1,9 kg)• Ergonomiskt gummibelagt grepp• Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets• 13 mm snabbchuck• Spindellås för enkelt verktygsbyte• Hög- och lågväxel•Steglös höger- vänstergång med konstant kraft• Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll• Momentinställningar i 22 steg•Motorbroms•HPS-Batteriskyddsstytem• Integrerad LED-belysning• Batteriindikator med information om batterinivå• Försedd med handledsrem och bälteskrok• Mycket kraftig motor med max moment på hela 54 Nm (mjukt förband)• Laddare med AC/DC anslutning•Moment 54 Nm i mjukt förbandLevereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DCmed kylfläkt, bits, stödhandtag och förvaringsväska

Märkspänning: 14.4 V, Max. vridmoment: 54 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 50 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.9 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet
E16 389 70	BORRSKRUVDRAG DS14DBL 3AH	3 Ah
E16 375 29	BORRSKRUVDRAG DS14DBL 4.0AH	4 Ah

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS14DSDL 14V

Lithium batteriteknologi. Ergonomisk gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck. Spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft. Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll. Momentinställningar i 22 steg från 2 - 8 Nm. Motorbroms. Växelhus av aluminium. HPS- batteriskyddssystem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Mycket kraftig motor med max moment, hårt förband hela 82 Nm. Levereras med 2st 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. laddning och kombiladdare AC/DC (12V/230V).

Märkspänning: 14 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 82 Nm, Momentinställning: 2 ... 8 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Inklusive batteri: Ja

E1637533

Art-nr	Benämning
E16 375 33	BORRSKRUVDRAG DS14DSDL 4.0AH

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS18DSL 18 V

Spindellås ger enkelt verktygsbyte. Steglös höger-vänstergång med hög- och lågväxel,elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll samt motorbroms. Momentinställningar i 22 steg + fast borrläge. Li-ion batterier med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus med vidvinkel. Levereras med 2 st Li-ion slide-batterier, snabbladdare och förvaringslåda. OBS! E16 389 79 är exklusive batteri och laddare. Batteri / laddare: BSL1830 / UC18YRSL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Momentinställningar: 22. Varvtal obelastad: 0 - 400, 1. 400 /min. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF. Vibrationsnivå m/s2: 4,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 87. Ljudeffektsnivå dB (A): 98. Total längd: 199 mm.

Märkspänning: 18 V, Max. vridmoment: 45 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter trä första växeln: 36 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.8 kg

E1638897

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Inklusive batteri
E16 388 97	BORRSKRUVDRAG DS18DSL 3,0AH	3 Ah	Ja
E16 389 69	BORRSKRUVDRAG DS18DSL 3,0AH	3 Ah	Ja
E16 389 79	BORRSKRUVDRA DS18DSL TOOL ONLY		Nej

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS18DBL 18V

Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd. Kompakt, välbalanserad och lätt endast 2,0 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck. Spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Momentinställningar i 22 steg. Motorbroms. HPS-Batteriskyddsstytem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Mycket kraftig motor med max moment på hela 67 Nm. Levereras med 2 st 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. ladding och kombiladdare med AC/DC anslutning.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 67 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2 kg, Inklusive batteri: Ja

E1637531

Art-nr	Benämning
E16 375 31	BORRSKRUVDRAG DS18DBL 4.0AH

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS18DSDL 18V

Lithium batteriteknologi. Ergonomisk gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck. Spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft. Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll. Momentinställningar i 22 steg från 2 - 8 Nm. Motorbroms. Växelhus av aluminium. HPS- batteriskyddssystem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med hanledsrem och bälteskrok. Mycket kraftig motor med max moment, hårt förband hela 92 Nm! Levereras med 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. laddning och kombiladdare AC/DC (12V/230V).

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 92 Nm, Momentinställning: 2 ... 8 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Inklusive batteri: Ja

E1637539

Art-nr	Benämning
E16 375 39	BORRSKRUVDRAG DS18DSDL 4.0AH

Hitachi elverktyg Borrskruvdragare DS18DSAL 18V

Mycket lätt och kompakt endast 1,5 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck. Spindellås för enkelt verktygsfäste. Hög- och lågväxel. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Momentinställningar i 22 steg. Motorbroms. HPS-Batteriskyddssystem. LED belysning. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Mycket kraftig motor med max moment på hela 52 Nm. Levereras med 2 st nya 2,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 30% längre användartid.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 2 Ah, Max. vridmoment: 52 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 1.5 kg, Inklusive batteri: Ja

E1637542

Art-nr	Benämning
E16 375 42	BORRSKRUVDRAG DS18DSAL 2.0AH

Elverktyg och tillbehör

E1637553

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DV14DSDL 14V

Lithium batteriteknologi. Ergonomisk gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger - vänstergång med konstant kraft. Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll. Urkopplingsbart slag for borrning i trä, stål, aluminium, keramik etc. Momentinställningar i 22 steg på mellan 2 - 8 Nm. Motorbroms. Växelhus av aluminium. HPS batteriskyddssystem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Kraftig motor med max moment, hårt förband hela 82 Nm! Levereras med 2 st 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. laddning och kombiladdare AC/DC(12V/230V). Varvtal belastad: 0 - 350, 1. 700 /min. Vikt: 2,1 kg.

Märkspänning: 14 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 82 Nm, Momentinställning: 2 ... 8 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.1 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 53	SLAGBORRMASKIN DV14DSDL 4.0AH

E1637549

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DV18DBL 18V

Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd. Ergonomiskt gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck. Spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. Momentinställningar i 22 steg. Motorbroms. HPS-Batteriskyddssystem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Mycket kraftig motor med max moment på hela 74 Nm. Levereras med 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. laddning. Kapacitet i trä/stå/betongl: 65/13/16 mm. Varvtal obelastad: 0 - 200, 1. 800 /min. Vikt: 2,2 kg.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 74 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Borrdiameter stål första växeln: 13 mm, Borrdiameter betong första växeln: 16 mm, Borrdiameter trä första växeln: 65 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.2 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 49	SLAGBORRMASKIN DV18DBL 4.0AH

E1637561

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DV18DSDL 18V

Lithium batteriteknologi. Ny innovativ design. Ergonomisk gummibelagt grepp. 13 mm snabbchuck med spindellås för enkelt verktygsbyte. Hög- och lågväxel. Steglös höger - vänstergång med konstant kraft. Elektronisk “Feed Back” kraftkontroll. Urkopplingsbart slag for borrning i trä, stål, aluminium, keramik etc. Momentinställningar i 22 steg på mellan 2 - 8 Nm. Motorbroms. Växelhus av aluminium. HPS batteriskyddssystem. Integrerad LED-belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Kraftig motor med max moment, hårt förband hela 92 Nm! Levereras med 4,0Ah Li-ion batterier som ger upp till 130% längre driftstid pr. laddning och kombiladdare AC/DC(12V/230V). Varvtal belastad: 0 - 200, 1. 800 /min. Vikt: 2,2 kg.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. vridmoment: 92 Nm, Momentinställning: 2 ... 8 Nm, Borrchuckspännvidd: 13 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.2 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 61	SLAGBORRMASKIN DV18DSDL 4.0AH

E1638957

Hitachi elverktyg Slagskruvdragare WH18DBDL 18 V

Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets. Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Fyra inställbara varvtal/slagtal. Motorbroms. HPS Batteriskyddssystem. LED belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Levereras med 2 st Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt och förvaringsväska.

Märkspänning: 18 V, Max. vridmoment: 165 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 1.7 kg

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Inklusive batteri
E16 389 57	SLAGSKRUVDRAGARE WH 18DBDL	3 Ah	Ja
E16 375 67	SLAGSKRUVDRAG WH18DBDL 4.0AH	4 Ah	Ja
E16 389 80	SLAGSKRUVDR WH18DBDL TOOL ONLY		Nej

Hitachi elverktyg Slagskruvdragare WP14DSL 14V

• Bästa prestandan i sin klass!• Oljedämpad slagmekanism, mycket låg ljudnivå (endast 75 dB)• Perfekt för arbeten i skolor, sjukhus, kontorslandskap etc. där hårda bullerkrav ställs. • Kompakt, välbalanserad och lätt (endast 1,6 kg)• Ergonomiskt gummibelagt grepp• Slide batteri-infästning ger väsentligt reducerad greppsomkrets• Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning• Steglös höger- /vänstergång med konstant kraft• Motorbroms• Praktisk "Save Mode" / "Power Mode" Inställning för "Safe mode" som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och "Power mode" som ger kraftfullare slagstyrka• Inbyggt LED ljus• Batteriindikator med information om batterinivå i tre steg som visar kvarvarande ström i batteriet• Försedd med handledsrem och bälteskrok• Mycket kraftig motor med Max moment på hela 30 Nm (hårt förband)Levereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska

E1638958

Märkspänning: 14 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. vridmoment: 30 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 1.6 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 389 58	OLJESLAGSKRUVDRAGARE WP14DSL

Hitachi elverktyg Slagskruvdragare WH14DBDL 14V

• Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd• Kompakt, välbalanserad och lätt(endast 1,6 kg)• Ergonomiskt gummibelagt grepp• Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets• Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning• 1/4" inv. sexkant verktygsfäste•Steglös höger- vänstergång med konstant kraft• Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll• Fyra inställbara varvtal/slagtal• Motorbroms• HPS Batteriskyddssytem • LED belysning• Batteriindikator med information om batterinivå•Försedd med handledsrem och bälteskrok•Max moment på hela160 Nm (hårt förband)• Laddare med AC/DC anslutningLevereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt, och förvaringsväska

E1638956

Märkspänning: 14 V, Max. vridmoment: 160 Nm, Vikt inkl. batteripaket: 1.6 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet
E16 389 56	SLAGSKRUVDRAG WH 14DBDL 3,0AH	3 Ah
E16 375 66	SLAGSKRUVDRAG WH14DBDL 4.0AH	4 Ah

Hitachi elverktyg Skruvautomat WF14DSL 14V

Mycket välbalanserad skruvautomat med hög kapacitet. Automatisk frammatningsmekanism kan backas manuellt. Höger-/vänstergång. Ergonomiskt gummibelagt grepp D-handtag. Justerbar djupinställning. Mycket effektivt clutchsystem med låga ljud- och vibrationsvärden. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Idealisk för bandad gips-/kombiskruv. HPS Batteriskyddssystem . Batteriindikator med information om batterinivå. För skruvlängd: 25 - 41 mm. Varvtal obelastad: 0-4200/min. Vikt: 2,0 kg. 2 st 4,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, bits och förvaringsväska.

E1637548

Märkspänning: 14 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Vikt inkl. batteripaket: 2 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 48	SKRUVAUTOMAT WF14DSL 4.0AH

Hitachi elverktyg Mutterdragare WR14DBDL 14V

Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100% längre livslängd. Kompakt, välbalanserad och lätt endast 1,6 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets. Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. 1/2" fyrkant verktygsfäste. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Fyra inställbara varvtal/slagtal. Motorbroms. HPS Batteriskyddssystem. LED belysning. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Max moment på hela 230 Nm (hårt förband). Laddare med AC/DC anslutningLevereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt, och förvaringsväska.

E1638959

Märkspänning: 14 V, Max. vridmoment: 230 Nm, Verktygsinsättning: 1/2 tum ytterfyrkant, Vikt inkl. batteripaket: 1.6 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet
E16 389 59	MUTTERDRAGARE WR14DBDL 3,0AH	3 Ah
E16 375 45	MUTTERDRAGARE WR14DBDL 4.0AH	4 Ah

Elverktyg och tillbehör

E1638960

Hitachi elverktyg Mutterdragare WR18DBDL 18 V

Kolborstfri motor ger 30% längre effektiv driftstid mellan laddningarna och 100 % längre livslängd. Kompakt, välbalanserad och lätt endast 1,7 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets. Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. 1/2" fyrkant verktygsfäste. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Fyra inställbara varvtal/slagtal. Motorbroms. HPS Batteriskyddssystem. LED belysning. ormation om batterinivå. Försedd med handledsrem och bälteskrok. Max moment på hela 250 Nm (hårt förband). Laddare med AC/DC anslutning. Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt, och förvaringsväska

Märkspänning: 18 V, Max. vridmoment: 250 Nm, Verktygsinsättning: 1/2 tum ytterfyrkant, Vikt inkl. batteripaket: 1.7 kg

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Inklusive batteri
E16 389 60	MUTTERDRAGARE WR18DBDL	3 Ah	Ja
E16 375 46	MUTTERDRAGARE WR18DBDL 4.0AH	4 Ah	Ja
E16 389 82	MUTTERDRAGARE WR18DBDL TOOL ON		Nej

E1638972

Hitachi elverktyg Mutterdragare WR18DSHL 18V

Mycket stark maskin i tungviktssegmentet med max moment på hela 480 Nm (hårt förband)! Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide-batteri infästning ger reducerad greppomkrets. Stor, lätt tillgänglig brytare. Ingen vridbelastning i hand eller underarm vid fastkörning. 1/2" fyrkant verktygsfäste. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Motorbroms. HPS Batteriskyddssystem. Batteriindikator med information om batterinivå. Laddare med AC/DC anslutningLevereras med 2 st 3,0Ah Li-ion slide batterier, kombiladdare AC/DC med kylfläkt, och förvaringsväska.

Märkspänning: 18 V, Max. vridmoment: 480 Nm, Verktygsinsättning: 1/2 tum ytterfyrkant

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Inklusive batteri
E16 389 72	MUTTERDRAGARE WR18DSHL 18V	3 Ah	Ja
E16 375 47	MUTTERDRAGARE WR18DSHL 4.0AH	4 Ah	Ja
E16 375 44	MUTTERDRAG WR 18DSHL TOOL ONLY	4 Ah	Nej

E1638901

Hitachi elverktyg Borrhammare DH14DSL 14,4V

Mycket hög borrsjunkhastighet. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Steglös höger-/vänstergång med konstant kraft. Elektronisk ”Feed Back” kraftkontroll. Med 2 funktioner: borrning med eller utan slag. Inställning för ”Safe mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power mode” som ger kraftfullare slagstyrka. Utvändigt utbytbara kol för enklare service. Nytt 3,0 Ah Li-ion batteri med varningslampa för låg batterinivå. Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-ion-batteri, snabbladdare med kylfläkt, djupanhåll, stödhandtag och förvaringsväska. Batteri/laddare: BSL1430/UC18YRSL. Laddtid: 45 minuter. Kapacitet i stål/-trä/betong: 13/18/16 mm. Varvtal obel. : 0 - 750, 1. 500/min. Slagtal obel. : 0 - 3. 100, 6. 200/min. Ljudeffektsnivå (A): 91 dB. Ljudtrycksnivå (A): 80 dB. Vibrationsnivå m/s2: 8. Längd: 276 mm.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. energi i ett slag: 1.4 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 16 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 18 mm, Vikt inkl. batteripaket: 2.1 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 389 01	BORRHAMMARE DH14DSL

E1637527

Hitachi elverktyg Borrhammare DH18DSL 18 V

Mycket kompakt, välbalanserad och stark endast 2,2 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide batteri-infästning ger väsentligt reducerad greppomkrets. SDS-plus verktygsfäste. Steglös höger- vänstergång med konstant kraft. Motorbroms. Urkopplingsbart slag för borrning i trä, stål, keramik etc. HPS Batteriskyddssystem. Praktisk "Save Mode" / "Power Mode" Inställning för "Safe mode" som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och "Power mode" som ger kraftfullare slagstyrka. LED-ljus. Batteriindikator med information om batterinivå. Försedd med handledsrem. Kraftig motor med slagenergi på hela 1,4 Joule. Levereras med 2 st 4,0AH Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, djupstopp, stödhandtag och förvaringsväska

Märkspänning: 18 V, Max. energi i ett slag: 1.4 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 16 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 18 mm

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Vikt inkl. batteripaket	Inklusive batteri
E16 375 27	BORRHAMMARE DH18DSL 4.0AH	4 Ah	2.2 kg	Ja
E16 388 86	BORRHAMMARE DH18DSL	3 Ah	2.3 kg	Ja
E16 389 81	BORRHAMMARE DH18DSL TOOL ONLY		2.3 kg	Nej

Hitachi elverktyg Kombihammare DH25DAL 25,2 V

E1638775

3 mode funktion med borr, borr/slag samt mejsling. Inställning för ”Safe Mode” som ger reducerad slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power Mode” som ger kraftfullare slagstyrka. Elektronisk, steglös kraftkontroll, motorbroms. Steglös höger-vänstergång. Kompakt och välbalanserad, med ergonomiskt gummibelagt grepp. 2 st 3,0 Ah Li-ion batterier, luftkyld snabbladdare, djupanhåll, sidohandtag och förvaringslåda ingår. För att minska risken för överhettning har Hitachi utvecklat sina Li-ion batterier med en ny teknik, HPS - Hitachi Protection System, som skyddar batteriet och maskinens motor från överbelastning. Systemet förhindrar överhettning i batteriet, vilket väsentligt ökar livslängden. Batteriladdare UC36YRL. Ny snabbladdare med kylfläkt som laddar. 3,0 Ah Litiumjonbatterier på 45 minuter. Överladdningsskydd i 3 nivåer. Laddar varje cell separat. Klarar alla typer av Hitachibatterier från 7,2 - 18 V - både NiCd, NiMH och Li-ion. Litiumjonbatterier. Miljövänligare alternativ. Lång livslängd, kan laddas ca. 1. 300 ggr. Lägre vikt än NiMH batterier. Mindre självurladdning. Mindre temperaturkänsliga. Ingen minneseffekt. Batteri / laddare: BSL2530 / UC36YRL. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja. Varvtal obelastad: 0 - 1. 100/min. Slagtal obelastad: 0 - 4. 500/min. Total längd: 322 mm. Levereras med: 2 st 3,0 Ah Li-Ion batterier, snabbladdare, sidohandtag, djupanhåll, låda.

Märkspänning: 25.2 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. energi i ett slag: 2.8 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 26 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 30 mm, Vikt inkl. batteripaket: 3.6 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 387 75	KOMBIHAMMARE DH25DAL

Hitachi elverktyg Borrmejselhammare DH36DAL 36 V

E1638774

Inställning för ”Safe Mode” som ger reducerad 3 mode funktion med borr, borr/slag samt mejsling slagstyrka (1/2 varvtalet mot normalt) och ”Power Mode” som ger kraftfullare slagstyrka. Elektronisk, steglös kraftkontroll, motorbroms. Steglös höger-vänstergång. Kompakt och välbalanserad, med ergonomiskt gummibelagt grepp. För att minska risken för överhettning har Hitachi utvecklat sina Li-ion batterier med en ny teknik, HPS - Hitachi Protection System, som skyddar batteriet och maskinens motor från överbelastning. Systemet förhindrar överhettning i batteriet, vilket väsentligt ökar livslängden. Batteriladdare UC36YRL. 3,0 Ah Litiumjonbatterier på 45 minuter. Överladdningsskydd i 3 nivåer. Laddar varje cell separat. Klarar alla typer av Hitachibatterier från 7,2-18V - både NiCd, NiMH och Li-ion. Litiumjonbatterier. Miljövänligare alternativ. Lång livslängd, kan laddas ca. 1. 300 ggr. Lägre vikt än NiMH batterier. Mindre självurladdning. Mindre temperaturkänsliga. Ingen minneseffekt. Batteri / laddare: BSL3626 / UC36YRL. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja. Varvtal obelastad: 0 - 1. 100/min. Slagtal obelastad: 0 - 4. 500/min. Slagenergi: 2,8 Joule. Total längd: 322 mm. Levereras med: 2 st 3,0 Ah Li-ion batterier, laddare, djupanhåll, sidohandtag, förvaringslåda.

Märkspänning: 36 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. energi i ett slag: 2.8 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 26 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 30 mm, Vikt inkl. batteripaket: 4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 387 74	KOMBIHAMMARE DH36DAL

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C18DSL 18 V

E1638917

Med säkerhetsbrytare och motorbroms. Växelhus/övre klingskydd i magnesium och kraftigt sågbord i stål. Reducerad greppomkrets och ergonomiskt utformat grepp. Spindellås ger enkelt verktygsfäste. Inbyggt LED ljus - integrerad i omkopplaren i säkerhetsbrytaren. 2 st 3,0 AH Li-ion batterier med "slidefäste" och batteriindikator. Klarar ca 75 kap per batteri/laddning (45 x 180mm trä). Luftkyld snabbladdare - reducerar överhettning i batteriet. Levereras med 2 st 3,0 Ah batterier, snabbladdare, 24T HM-klinga, nyckel, parallellanslag och förvaringslåda. E16 389 83 är exklusive batteri. Batteri / laddare: BSL1830 / UC18YRSL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Laddtid: 45 min. Håldiameter: 30 mm. Varvtal obelastad: 3,400 / min. Vibrationsnivå m/s2: 1,4. Ljudtrycksnivå dB (A): 95. Ljudeffektsnivå dB (A): 106. Total längd: 365 mm.

Märkspänning: 18 V, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 40 ... 57 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 40 mm, Skärdjup (90°): 57 mm, Vikt inkl. batteripaket: 3.2 kg

Art-nr	Benämning	Batterikapacitet	Inklusive batteri
E16 389 17	CIRKELSÅG C18DSL 18 V	3 Ah	Ja
E16 389 83	CIRKELSÅG C18DSL 18 V TOOL ONL		Nej

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C18DSL 18V 4,0Ah

E1637568

Välbalanserad cirkelsåg med hög sågkapacitet (57/40 mm). Ergonomiskt gummibelagt grepp. Slide batteriinfästning. 165 mm klingdiameter (30 mm håldiameter). Spindellås för enklare klingbyte. Motorbroms för säkrare användning. Säkerhetsbrytare. Sågbord av stål. Växelhus/övre klingskydd i magnesium. Enkel justering av gervinkel (0 - 45°). Lampa som lyser upp skärområdet. HPS Batteriskyddssystem. Batteriindikator med information om batterinivå. Max skärdjup: 57 mm. Varvtal obelastad: 3. 400/min. Vikt: 3,2 kg.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 40 ... 57 mm, Max. svängområde: 45 °, Skärdjup (45°): 57 mm, Vikt inkl. batteripaket: 3.2 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 68	CIRKELSÅG C18DSL 18V. 4.0AH

Elverktyg och tillbehör

Hitachi elverktyg Sticksåg CJ14DSL 14,4 V

E1638866

4 pendelinställningar. Elektronisk varvtalsreglering. Konstant kraftkontroll. Mycket effektivt spånutsug. Stor lättillgänglig strömbrytare. Sågbord i gjuten aluminium (reglerbar 450 h/v). Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste. 3,0 Ah Li-ion batterier med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus med vidvinkel. Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-Ion slide-batterier, snabbladdare och förvaringsväska. Batteri / laddare: BSL1430 / UC18YRSL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Laddtid: 45 min. Kapacitet i stål/trä: 10 / 135 mm. Max kapvinkel: 45° (höger/vänster). Slagtal obelastad: 0 - 2. 400 /min. Slaglängd: 26 mm. Minsta skärradie: 25 mm. Snabbfäste för blad: Ja. Vibrationsnivå m/s2: 3,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 84. Ljudeffektsnivå dB (A): 95. Total längd: 268 mm.

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Slag: 26 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... 24000 1/min, Max geringsvinkel: 45 °, Vikt inkl. batteripaket: 2.3 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 388 66	STICKSÅG CJ14DSL 14,4 V

Hitachi elverktyg Sticksåg CJ 18DSL 18 V

E1638867

4 pendelinställningar. Elektronisk varvtalsreglering. Konstant kraftkontroll. Mycket effektivt spånutsug. Stor lättillgänglig strömbrytare. Sågbord i gjuten aluminium (reglerbar 450 h/v). Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste. 3,0 Ah Li-ion batterier med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus med vidvinkel. 2 st 3,0 Ah Li-ion slide-batterier, snabbladdare, sticksågblad, splitterskydd och förvaringslåda. E16 389 86 är exklusive batteri. Batteri / laddare: BSL1830 / UC18YRSL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion Laddtid: 45 min. Kapacitet i stål/trä: 10 / 135 mm. Max kapvinkel: 45° (höger/vänster). Slaglängd: 26 mm. Minsta skärradie: 25 mm Snabbfäste för blad: Ja. Vibrationsnivå m/s2: 84. Ljudeffektsnivå dB (A): 95. Total längd: 277 mm.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Slag: 26 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... 2400 1/min, Max geringsvinkel: 45 °, Vikt inkl. batteripaket: 2.4 kg

Art-nr	Benämning	Inklusive batteri
E16 388 67	STICKSÅG CJ18DSL 18V	Ja
E16 389 86	STICKSÅG CJ18DSL TOOL ONLY	Nej

Hitachi elverktyg Sticksåg CJ18DSL 18V

E1637571

Kompakt, välbalanserad och lätt endast 2,4 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Stark motor och hög sågkapacitet. Snabbfäste (standardfäste) för blad - enkelt och snabbt byte utan verktyg. Elektronisk "Feed Back" kraftkontroll. Steglös variabelt slagtal. Motorbroms för säkrare användning. Försedd med startspärrsknapp. Transparent skydd i framkant. 4 pendelinställningar. Sågbord i gjuten aluminium. Enkel justering av gervinkel 0 - 45°. Inbyggt LED ljus som lyser upp skärområdet. HPS Batteriskyddssystem. Mycket effektiv spånblås. Batteriindikator med information om batterinivå.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max geringsvinkel: 45 °, Vikt inkl. batteripaket: 2.4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 71	STCKKSÅG CJ18DSL 18V. 4.0AH

Hitachi elverktyg Tigersåg CR10DL 10,8 V

E1638865

Ergonomiskt utformat gummerat grepp. Smidig och lätt brytare. Snabbfäste för sågbladet utan verktyg. Steglöst variabelt slagtal för sågning i olika material. Luftkyld magnetmotor ger lång livslängd. 1,5 Ah Li-ion batteri med varningslampa för låg batterinivå. Inbyggt LED ljus. Levereras med 2 st 1,5 Ah Li-ion slide-batteri, laddare, sågblad och förvaringsväska. Batteri / laddare: BCL1015 / UC10SFL. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Laddtid: 40 min. Kapacitet i rör/trä/stål: 25 / 50 / 4 mm. Kapacitet stålplåt: 4 mm. Vändbart blad: Ja Slagtal obelastad: 0 - 3. 500 /min. Vibrationsnivå m/s2: 13. Ljudtrycksnivå dB (A): 83. Ljudeffektsnivå dB (A): 95. Total längd: 349 mm.

Märkspänning: 10.8 V, Batterikapacitet: 1.5 Ah, Slag: 13 mm, Tomgång antal slag: 3500 1/min, Vikt inkl. batteripaket: 1.2 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 388 65	TIGERSÅG CR10DL 10,8 V

Hitachi elverktyg Tigersåg CR18DSL 18 V

E1638737

Ergonomiskt utformat gummerat grepp. Smidig och lätt brytare. Snabbfäste för sågbladet utan verktyg. Vändbart sågblad - monteras med tandning uppåt eller nedåt. Säkerhetsbrytare med steglöst variabelt slagtal för sågning i olika material. Fläktkyld motor (max 380W) Utvändigt utbytbara kol. 3,0 Ah Li-ion batteri med varningslampa för låg batterinivå. 2 st 3,0Ah Li-ion slide-batterier, snabbladdare, sågblad och förvaringslåda. E16 389 85 är exklusive batteri. Batteri / laddare: BSL1830 / UC18YRSL. Batterifäste: Slide. Laddtid: 5 min Kapacitet i rör/trä/stål: 90 / 90 / 10 mm. Kapacitet stålplåt: 10 mm. Vändbart blad: Ja. Vibrationsnivå m/s2: 9. Ljudtrycksnivå dB (A): 83 Ljudeffektsnivå dB (A): 95. Total längd: 434 mm.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Slag: 28 mm, Tomgång antal slag: 3500 1/min, Vikt inkl. batteripaket: 3.4 kg

Art-nr	Benämning	Inklusive batteri
E16 387 37	TIGERSÅG CR18DSL 18 V	Ja
E16 389 85	TIGERSÅG CR18DSL TOOL ONLY	Nej

Hitachi elverktyg Tigersåg CR18DSL 18V

E1637569

Kompakt och välbalanserad endast 3,4 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp. Stark motor och hög sågkapacitet. Steglös variabelt slagtal. Enkelt och snabbt bladbyte med snabbfäste. 180° vändbart blad. Motorbroms för säkrare användning. HPS Batteriskyddssystem. Batteriindikator med information om batterinivå. Med snabbfäste för sågbladet. Slaglängd: 28 mm. 2 st 4,0Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt, tigersågblad, och förvaringsväska.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Slag: 28 mm, Vikt inkl. batteripaket: 3.4 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 69	TIGERSÅG CR18DSL 18V. 4.0AH

Hitachi elverktyg Vinkelslip G18DSL 18 V

E1638987

Ergonomisk gummibelagt grepp (greppomkrets endast 182 mm). 115 mm skivdiameter. Spindellås för enkelt skivbyte. Justerbart sprängskydd. Lågt växelhus för optimal åtkomst. Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida. HPS Hitachis batterisäkring, skyddar batteri och maskin från överbelastning. Batteriindikator med information om batterinivå. Levereras med 2 st 3,0 Ah Li-ion slide batterier, snabbladdare med kylfläkt och förvaringsväska. E16 389 87 är exklusive batteri.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 3 Ah, Max. diameter skiva: 115 mm

Art-nr	Benämning
E16 389 87	VINKELSLIP G18DSL TOOL ONLY

Hitachi elverktyg Vinkelslip G18DSL 18V

E1637572

Kompakt, välbalanserad och lätt endast 1,9 kg. Ergonomiskt gummibelagt grepp (greppomkrets endast 182 mm). 115 mm skivdiameter. Spindellås för enkelt skivbyte. Justerbart sprängskydd. Lågt växelhus för optimal åtkomst. Stödhandtag kan placeras både på vänster och höger sida. HPS Batteriskyddssystem . Batteriindikator med information om batterinivå. Varvtal obelastad: 9. 100 /min.

Märkspänning: 18 V, Batterikapacitet: 4 Ah, Max. diameter skiva: 115 mm, Maskinens vikt: 1.9 kg, Inklusive batteri: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 72	VINKELSLIP G18DSL 18V. 4.0AH

Hitachi elverktyg Verktygspaket 18 V maskiner i väska

E1638861

Verktygspaket 18 V innehållande: Borrskruvdragare DS18DL. Cirkelsåg C18DL. Sticksåg CJ18DL. Tigersåg CR18DL. Lampa UB18D (ej i 1638861). 2 st 3,0 Ah Li-ion batterier. Batteriladdare UC 18YRL. Verktygsbag.

Art-nr	Benämning
E16 388 61	VERKTYGSPKT 18V 3MASKINER
E16 388 62	VERKTYGSPKT 18V 4MASKINER

Hitachi elverktyg Gipsskruvdragare W6V4 620 W

E1638807

Växelhus i aluminium för längre hållbarhet. Inställbart djupanslag med finjustering. Demonterbar nosdel utan att inställningen förändras. Gummerat “soft slip” grepp för ökad komfort och säkerhet. Stor brytare med steglöst variabelt varvtal. Höger-vänstergång. Levereras med: Magnetisk bitshållare, djupanhåll samt bits PH2. Kapacitet träskruv: 6 mm. Kapacitet självborrande skruv: 6 mm. Varvtal obelastad: 0 - 4. 500 /min.

Nominell effektförbrukning: 620 W, Max. vridmoment: 11 Nm, Verktygsinsättning: 1/4 tum, Maskinens vikt: 1.4 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 07	GIPSSKRUVDRAG. W6V4 620W

Hitachi elverktyg Stapsskruvdragare W6VB3 620 W

E1638808

Växelhus i aluminium för längre hållbarhet. Inställbart djupanslag med finjustering. Demonterbar nosdel utan att inställningen förändras. Gummerat “soft slip” grepp för ökad komfort och säkerhet. Stor brytare med steglöst variabelt varvtal. Höger-vänstergång. Levereras med djupanhåll, adapter samt sexkant hylsa. Kapacitet träskruv: 6 mm. Kapacitet självborrande skruv: 6 mm. Varvtal obelastad: 0 - 2. 600 /min Max moment: 18 Nm.

Nominell effektförbrukning: 620 W, Max. vridmoment: 18 Nm, Verktygsinsättning: 1/4 tum, Maskinens vikt: 1.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 08	STAPSSKRUVDR W6VB3 620W

Elverktyg och tillbehör

E1638806

Hitachi elverktyg Skruvautomat W4YD 470 W

Tystgående clutchsystem. Kapacitet 21 - 41 mm. Bälteskrok. 10. 000 st 3,9 x 30 mm gipsskiveskruv (200 bandad à 50) kombi (trä/stål). Levereras med bälteskrok, bits PH2 och förvaringslåda. Produkttyp: Skruvautomat 470W för bandad skruv. Typbenämning: W4YD. Kapacitet träskruv: 4 mm (25 - 41 mm). Kapacitet självborrande skruv: 4 mm. Verktygsfäste: 1/4" inv. sexkant bits. Varvtal obelastad: 0 - 4. 700 /min.

Nominell effektförbrukning: 470 W, Max. vridmoment: 10 Nm, Verktygsinsättning: 1/4 tum, Maskinens vikt: 1.7 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 06	SKRUVAUTOMAT W4YD PAKET

E1638700

Hitachi elverktyg Borrmaskin D6SH 240 W

För borrning i metall, trä och PVC, förberedande borrningför större håldim. samt dold nitning. Djupanslaget kan monteras på båda sidor av maskinen. Fast bälteskrok. Kapacitet i stål: 6,5 mm. Kapacitet i trä: 9 mm. Avgiven effekt: 110 W (max 230 W). Hastighet obelastad: 4. 500 v/min. Hastighet belastad: 3. 000 v/min. Längd: 206 mm. Höjd: 148 mm. Bredd: 62 mm.

Nominell effektförbrukning: 240 W, Maskinens vikt: 0.9 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 00	BORRMASKIN D6SH 240W

E1638826

Hitachi elverktyg Vinkelborrmaskin D10YB 500 W

10 mm kuggkranschuck. Höger- vänsteromkopplare. Elektroniskt variabelt varvtal. Växelhus av aluminium. Lågt huvud (endast 85 mm) för god åtkomlighet. Levereras med chucknyckel och stödhandtag. Varvtal obelastad: 500 - 2. 300 /min.

Nominell effektförbrukning: 500 W, Max. vridmoment: 12 Nm, Verktygsinsättning: 3/8x24 tum UNF, Borrchuckspännvidd: 0.8 ... 10 mm, Borrdiameter i stål: 10 mm, Borrdiameter i trä: 22 mm, Maskinens vikt: 1.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 26	VINKELBORRMASK D10YB 500W

E1638701

Hitachi elverktyg Borrmaskin D10VC2 460 W

Kompakt med låg vikt och låg bygghöjd - endast 26 mm. Snabbchuck 1 - 10 mm. Lättillgänglig brytare med höger-vänsteromkopplare. Steglöst, ställbart variabelt varvtal. Ljudnivå: 75 dB. Total längd: 238 mm. Standardtillbehör: Förvaringslåda.

Nominell effektförbrukning: 460 W, Max. hastighet med last fjärde växeln: 2300 varv/minut, Borrchuckspännvidd: 1 ... 10 mm, Verktygsinsättning: 3/8x24 tum UNF, Borrdiameter stål tredje växeln: 10 mm, Borrdiameter trä fjärde växeln: 25 mm, Maskinens vikt: 1.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 01	BORRMASKIN D10VC2 460W

E1638820

Hitachi elverktyg Borrmaskin D10VF 710 W

Gummibelagt ergonomiskt grepp. 10mm snabbchuck. Höger- vänsteromkopplare. Steglöst varvtal. Stor lättåtkomlig brytare. Växelhus av aluminium. Levereras med låda. Kapacitet hålsåg: 29 mm. Varvtal obelastad: 0 - 3. 000 /min.

Nominell effektförbrukning: 710 W, Max. vridmoment: 16.8 Nm, Borrchuckspännvidd: 0.8 ... 10 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål fjärde växeln: 10 mm, Borrdiameter trä fjärde växeln: 25 mm, Maskinens vikt: 1.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 20	BORRMASKIN D10VF 710W

E1638704

Hitachi elverktyg Borrmaskin D13VG 710 W

Bra balans och ergonomi. Komfortabelt ergonomiskt gummerat grepp. Synkroniserade härdade drev. Stor lättåtkomlig brytare, höger-vänstergång. Kraftigt motorhus i aluminium ger längre livslängd. Kapacitet hålsågar: 114 mm. Varvtal obel. : 0-600/min. Levereras med: Förlängt stödhandtag och förvaringslåda.

Nominell effektförbrukning: 710 W, Max. vridmoment: 78.7 Nm, Borrchuckspännvidd: 1 ... 13 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål fjärde växeln: 13 mm, Borrdiameter trä fjärde växeln: 38 mm, Maskinens vikt: 2 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 04	BORRMASKIN D13VG

Hitachi elverktyg Borrmaskin D13 720 W

13 mm kuggkranschuck. Höger- vänsteromkopplare. Lågt varvtal, högt vridmoment. Bra som blandare av bruk, spackel, lim, färg eller vid krävande borrning. Stödhandtags placering i 3 olika lägen. Växelhus av aluminium. Levereras med stödhandtag och chucknyckel. Effekt: 720 W. Chuckkapacitet: 1,5 - 13 mm. Kapacitet i stål/trä: 13 / 40 mm. Kapacitet hålsåg betong/trä/tegel: 120 / 120 / 152 mm. Varvtal obelastad, växel 1: 550 /min. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF. Max moment: 55 Nm.

Nominell effektförbrukning: 720 W, Max. vridmoment: 55 Nm, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål fjärde växeln: 13 mm, Borrdiameter trä fjärde växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 3 kg

E1638822

Art-nr	Benämning
E16 388 22	BORRMASKIN D13 720W

Hitachi elverktyg Borrmaskin D13VB3 790 W

Slimmad 13 mm snabbchuck. Låg bygghöjd för bättre åtkomst. Växelhus i aluminium för lång livslängd. Slirkoppling. Steglös elektronisk varvtalsreglering - 2 växlar. Stor lättåtkomlig brytare samt höger-vänsteromkopplare. Ergonomiskt gummerat grepp och förlängt ”soft-grip” stödhandtag för bättre komfort. Märkeffekt: 790 W. Chuckkapacitet: 13 mm. Kapacitet stål/trä: 13/40 mm. Varvtal obel. : 1. 000 / 3. 000/min. Spindelgänga: 1/2” - 20 UNF. Ljudtrycksnivå: 79 dB (A). Längd: 339 mm. Vikt: 2,0 kg. Levereras med: ”Soft-grip” stödhandtag och djupanhåll

Nominell effektförbrukning: 790 W, Borrchuckspännvidd: 0 ... 13 mm, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrdiameter stål fjärde växeln: 13 mm, Borrdiameter trä fjärde växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 2 kg

E1638702

Art-nr	Benämning
E16 387 02	BORRMASKIN D13VB3 790W

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DV18V 690 W

Slimmad 13 mm snabbchuck. Låg bygghöjd för bättre åtkomst. Växelhus i aluminium för lång livslängd. Steglös elektronisk varvtalsreglering - 2 växlar. Stor lättåtkomlig brytare samt höger-vänsteromkopplare. Ergonomiskt gummerat grepp och förlängt “soft-grip” stödhandtag för bättre komfort. Levereras med ”soft-grip” stödhandtag och djupanhåll. Effekt: 690 W. Chuckkapacitet: 1,5 - 13 mm. Kapacitet i stål/trä/betong: 13/40/18 mm. Varvtal obelastad: 0 - 1. 000, 3. 000 /min. Slagtal: 0 - 13. 000, 39. 000 /min. Max moment: 19 - 53 Nm. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF.

Nominell effektförbrukning: 690 W, Max. vridmoment: 53 Nm, Max. slagantal: 39000 1/min, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål andra växeln: 13 mm, Borrdiameter betong andra växeln: 18 mm, Borrdiameter trä andra växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 2 kg

E1638829

Art-nr	Benämning
E16 388 29	SLAGBORRMASKIN DV18V 690W

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DV20VB2 790 W

Kraftig motor - 790 W - högt varvtal - 3000 r/min - hög-/lågväxel. Cylinderformat växelhus av aluminium - 13 mm slimmad snabbchuck = bättre åtkomst - längre hållbarhet. Steglös elektronisk varvtalsreglering. Höger- /vänsteromkopplare - urkopplingsbart slag. Säkerhetskoppling. Mycket hög borrsjunkhastighet. Kompakt, 339 mm - lågviktig, 2,2 kg. Gummerat ”soft slip” grepp för ökad komfort och säkerhet. Märkeffekt: 790 W. Chuckkapacitet: 1,5 - 13 mm. Kap. i betong/stål/trä: 20/13/40 mm. Varvtal obelastad: 0 - 1. 000/0 - 3. 000/min. Slagtal: 0 - 13. 000/39. 000/min. Spindelgänga: 1/2” - 20 UNF. Vibrationsnivå : 10 m/s2. Ljudtrycksnivå: 99 dB (A). Ljudeffektnivå: 110 dB (A). Ljudtrycksnivå: 79 dB. Total längd: 339 mm. Vikt: 2,2 kg. Levereras med: Stödhandtag, djupanhåll samt förvaringslåda.

Nominell effektförbrukning: 790 W, Max. slagantal: 39000 1/min, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål andra växeln: 13 mm, Borrdiameter betong andra växeln: 20 mm, Borrdiameter trä andra växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 2.2 kg

E1638732

Art-nr	Benämning
E16 387 32	SLAGBORRMASK DV20VB2 790W

Hitachi elverktyg Slagborrmaskin DM20V 790 W

Slimmad 13 mm snabbchuck, låg bygghöjd (endast 23,5 mm) ger bättre åtkomst. Steglös elektronisk varvtalsreglering. Urkopplingsbart slag. Hög- och lågväxel, växelhus i aluminium för lång livslängd. Snabb borrsjunkhastighet. Ergonomiskt gummerat grepp och förlängt”soft-grip” stödhandtag för bättre komfort. Stor lättåtkomlig brytare samt höger-vänsteromkopplare. Levereras med stödhandtag, djupanhåll och förvaringslåda. Effekt: 790 W. Chuckkapacitet: 1,5 - 13 mm. Kapacitet i stål/trä/betong: 13/40/20 mm. Varvtal obelastad: 0 - 1. 000, 3. 000 /min. Slagtal: 0 - 9. 000, 27. 000 /min. Max moment: 21 - 50 Nm. Spindelgänga: 1/2" - 20 UNF.

Nominell effektförbrukning: 790 W, Max. slagantal: 27000 1/min, Verktygsinsättning: 1/2x20 tum UNF, Borrchuckspännvidd: 1.5 ... 13 mm, Borrdiameter stål andra växeln: 13 mm, Borrdiameter betong andra växeln: 20 mm, Borrdiameter trä andra växeln: 40 mm, Maskinens vikt: 2.5 kg

E1638827

Art-nr	Benämning
E16 388 27	SLAGBORRMASKIN DM20V 790W

Elverktyg och tillbehör

E1638833

Hitachi elverktyg Borrhammare DH22PG 620 W

Mycket låga ljud- och vibrationsnivåer. Förbättrat slutet kullager, motverkar oljeläckage. Urkopplingsbar slagfunktion. Lättåtkomlig strömbrytare. Säkerhetskoppling. SDS-plus verktygsfäste. Steglös variabel varvtalsreglering med höger-/vänstergång. Levereras med stödhandtag, längdanhåll och förvaringslåda. Verktygsfäste: SDS-plus. Kapacitet i stål/trä/betong: 13 / 24 / 22 mm. Urkopplingsbart slag: Ja. Varvtal obelastad: 0 - 1. 500 /min. Slagtal: 0 - 6. 200 /min. Slagenergi: 1,4 Joule. Vibrationsnivå m/s2: 9,8 3-D. Ljudtrycksnivå dB (A): 88. Ljudeffektsnivå dB (A): 101. Total längd: 289 mm.

Nominell effektförbrukning: 620 W, Max. energi i ett slag: 1.4 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 22 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 24 mm, Maskinens vikt: 1.9 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 33	BORRHAMMARE DH22PG 620W

E1638779

Hitachi elverktyg Borrhammare DH24PB3 800 W

Mycket kort och kompakt borr-/mejselhammare i helt ny design och med ergonomiskt gummibelagt grepp. Kraftfull och stark motor med hög och lågväxel. Steglös elektronisk varvtalsreglering med höger-vänstergång. Säkerhetskoppling. Verktygsfäste för mycket enkelt byte av verktyg. Urkopplingsbar slagfunktion för borrning i trä, metall och kakel. Verktygsfäste: SDS+. Kap. i betong/stål/trä: 24/13/32 mm. Urkopplingsbart slag: Ja. Varvtal obel. : 0 - 1. 050/min. Slagtal: 0 - 4. 600/min. Slagenergi: 3,2 J. Vibrationsnivå (m/s2): 8,6. Ljudeffektnivå dB (A): 106. Ljudtrycksnivå dB (A): 93. Total längd: 351 mm. Levereras med: Stödhandtag, djupanhåll och förvaringslåda.

Nominell effektförbrukning: 800 W, Max. energi i ett slag: 3.2 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 24 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 32 mm, Maskinens vikt: 2.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 79	BORRHAMMARE DH24PB3

E1638746

Hitachi elverktyg Borrhammare DH24PD3 800 W

Kraftfull och stark motor med hög och lågväxel. Steglös elektronisk varvtalsreglering med höger-vänstergång. Säkerhetskoppling. Verktygsfäste för mycket enkelt byte av verktyg. Urkopplingsbar slagfunktion för borrning i trä, metall och kakel. Komplett integrerat dammutsug. Verktygsfäste: SDS+. Kap. i betong/stål/trä: 24/13/32 mm. Urkopplingsbart slag: Ja. Varvtal obel. : 0 - 1. 050/min. Slagtal: 0 - 4. 600/min. Slagenergi: 2,8 J. Vibrationsnivå (m/s2): 8,6. Ljudtrycksnivå (dB): 90. Total längd: 408 mm. Levereras med: Stödhandtag, djupanhåll och förvaringslåda.

Nominell effektförbrukning: 720 W, Max. energi i ett slag: 2.8 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 24 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 32 mm, Maskinens vikt: 2.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 46	BORRHAMMARE DH24PD3 800W

E1638882

Hitachi elverktyg Kombihammare DH24PC3 800 W

Kort och kompakt borr-/mejselhammare i helt ny design och med ergonomiskt gummibelagt grepp. Kraftfull och stark motor. Steglös elektronisk varvtalsreglering med höger-vänstergång. Säkerhetskoppling. Urkopplingsbar slagfunktion för borrning i trä, metall och kakel. Rotationsstopp för lättare mejslingsarbeten. Levereras med stödhandtag, djupanhåll samt väska. Verktygsfäste: SDS-plus. Kapacitet i stål/trä/betong: 13/32/24 mm. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja / Ja. Varvtal obelastad: 0 - 1. 150 /min. Slagtal obelastad: 0 - 4. 600 /min. Slegenergi: 3,2 Joule.

Nominell effektförbrukning: 800 W, Max. energi i ett slag: 3.2 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter i betong: 24 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i trä: 32 mm, Maskinens vikt: 2.4 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 82	KOMBIHAMMARE DH24PC3 800W

E1638837

Hitachi elverktyg Mejselhammare H25PV 500 W

Utmärkt för borttagning av kakel, klinkers, fogrenovering mm. Hög avverkning - låga vibrationer - låg ljudnivå. Mycket driftsäker mekanism och slagfunktion. SDS+ vekrtygsfäste med 8 fasta mejselinställningar. Ergonomiskt grepp - främre delen av maskinkropp gummibelagd ger ökad komfort och säkerhet. Stor låsbar strömbrytare med inställbart slagtal. Levereras med förvaringslåda. Verktygsfäste: SDS-plus. Slagtal obelastad: 0 - 3. 200 /min. Slegenergi: 4,0 Joule.

Nominell effektförbrukning: 500 W, Max. slagantal: 3200 1/min, Max. energi i ett slag: 4 J, Verktygsinsättning: SDS-plus, Maskinens vikt: 3.2 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 37	MEJSELHAMMARE H25PV 500W

Hitachi elverktyg Bilhammare H65SB2 1340W

Högsta slagenergin i sin klass hela 42 Joule. Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare. Innovativ och funktionell design. Enkelt verktygsbyte. Mycket driftsäker slagmekanism. Dubbelisolerat aluminiumhus. 360° vridbart stödhandtag. För tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt. Verktygsfäste: 30 mm sexkant. Slagtal obelastad: 1400 /min. Vikt: 16,5 kg.

E1637577

Nominell effektförbrukning: 1340 W, Max. slagantal: 1400 1/min, Max. energi i ett slag: 42 J, Verktygsinsättning: Övrigt, Maskinens vikt: 16.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 77	BILHAMMARE H65SB2 1340W

Hitachi elverktyg Bilhammare H65D2 1340W

Högsta slagenergin i sin klass hela 42 Joule. Ergonomiskt vibrationsdämpat D-handtag med stor, låsbar brytare. Innovativ och funktionell design. 28 mm sexkant verktygsfäste för tre typer av mejslar (med eller utan krage samt samma verktyg som till luftdrivna verktyg). Enkelt verktygsbyte. Mycket driftsäker slagmekanism. Dubbelisolerat aluminiumhus. 360° vridbart stödhandtag. För tyngre mejslingsarbeten i bland annat betong och asfalt. Slagtal obelastad: 1400 /min. Vikt: 18,5 kg.

E1637578

Nominell effektförbrukning: 1340 W, Max. slagantal: 1400 1/min, Max. energi i ett slag: 42 J, Maskinens vikt: 18.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 78	BILHAMMARE H65SD2 1340W

Hitachi elverktyg Mejselhammare H60MRV 1350 W

Mycket driftsäker mekanism och slagfunktion. Elektroniskt variabelt slagtal. Stötabsorberande mejselfäste inställbart i 12 olika lägen. Dubbelisolerad med aluminiumhus. Stor låsbar strömbrytare. Vibrationsabsorberande handtag. Sidohandtag justerbart roterande 360° framåt eller bakåt. Ergonomiskt “non-slip” grepp för bättre komfort och säkerhet. Levereras med: Spetsmejsel, stödhandtag, nyckel och låda. Verktygsfäste: SDS-Max. Slagtal obelastad: 930 - 1. 650 /min. Slegenergi: 7,6 - 26 Joule.

E1638836

Nominell effektförbrukning: 1350 W, Max. slagantal: 1650 1/min

Art-nr	Benämning
E16 388 36	MEJSELHAMMAR H60MRV 1350W

Hitachi elverktyg Borrmejselhammare DH28PC 720 W

Högsta borrsjunkhastigheten i sin klass. Slagfunktion endast vid belastning för undvikande av vibrationer. Slagenergi på hela 3,5 Joule. Urkopplingsbar slagfunktion för borrning i trä, metall och kakel. Urkopplingsbar rotation för mindre mejslingsarbeten. Säkerhetskoppling (slirkoppling). Enkelt verktygsbyte. Steglös elektronisk varvtalsreglering med höger- vänstergång. Låga ljud - och vibrationsnivåer. Levereras med stödhandtag, djupanhåll och förvaringslåda. Borrkrona: 80 mm Urkopplingsbart slag/rotation: Ja /Ja. Varvtal obelastad: 0 -1,050 / min. Slagtal obelastad: 0 - 4,000 / min. Vibrationsnivå m/s2: 19,8 3D. Ljudtrycksnivå dB (A): 89. Ljudeffektsnivå dB (A): 100. Total längd: 316 mm.

E1638912

Nominell effektförbrukning: 720 W, Max. energi i ett slag: 3.5 J, Max. slagantal: 4000 1/min, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter betong med slagborr: 28 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i mjukt trä: 32 mm, Maskinens vikt: 3.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 389 12	BORR&MEJSELHAMMARE DH28PC 720W

Hitachi elverktyg Borrmejselhammare DH28PD 720 W

Utrustad med Hitachis nya integrerade dammuppsamlar system (avtagbar uppsamlingskassett medföljer). Slagfunktion endast vid belastning för undvikande av vibrationer. Urkopplingsbar slagfunktion för borrning i trä, metall och kakel. Urkopplingsbar rotation för mindre mejslingsarbeten. Säkerhetskoppling (slirkoppling). Enkelt verktygsbyte. Steglös elektronisk varvtalsreglering med höger- vänstergång. Låga ljud - och vibrationsnivåer. Levereras med stödhandtag, djupanhåll, dammuppsamlare och förvaringslåda. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja /Ja. Varvtal obelastad: 0 – 1,050 / min. Slagtal obelastad: 0 - 4,000 / min. Vibrationsnivå m/s2: 19,8 3D. Ljudtrycksnivå dB (A): 89. Ljudeffektsnivå dB (A): 100. Total längd: 458 mm.

E1638913

Nominell effektförbrukning: 720 W, Max. energi i ett slag: 3.5 J, Max. slagantal: 4000 1/min, Verktygsinsättning: SDS-plus, Borrdiameter betong med slagborr: 28 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i mjukt trä: 32 mm, Maskinens vikt: 4.7 kg

Art-nr	Benämning
E16 389 13	BORR & MEJSELHAMMARE DH28PD

Hitachi elverktyg Borrmejselhammare DH40MRY 950 W

Kraftfull - märkeffekt 950 W - 10,5 J. Välbalanserad och kompakt. Ny dynamisk dämpning. Kapacitet 23 - 40 mm i betong. Nytt handtag med låg vibration. Hitachis original vibrationsdämpare. Längd 480 mm/höjd 260 mm. Vibrationsnivå, 3-D: 9 m/s2. Borrkrona: 105 mm. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja / Ja. Varvtal obelastad: 0 - 240, 480 /min. Slagtal obelastad: 1. 320 - 2. 650 /min. Vibrationsnivå m/s2: 9. Ljudtrycksnivå dB (A): 82,5. Ljudeffektsnivå dB (A): 90,5. Levereras med: Stödhandtag, djupanhåll, förvaringslåda, smörjfett.

E1638799

Nominell effektförbrukning: 950 W, Max. energi i ett slag: 10.5 J, Max. slagantal: 2650 1/min, Verktygsinsättning: SDS-max, Borrdiameter betong med slagborr: 40 mm, Maskinens vikt: 6.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 99	BORR-MEJSELHAMMAR DH40MRY

Elverktyg och tillbehör

E1638839

Hitachi elverktyg Borrmejselhammare DH50MRY 1400 W

Välbalanserad och kompakt. Kapacitet - 50 mm i betong. Nytt handtag med låg vibration. Hitachis original vibrationsdämpare. Vibrationsnivå, 3-D: 12,0 m/s2. Levereras med stödhandtag, djupanhåll, smörjfett och förvaringslåda. Borrkrona: 160 mm. Urkopplingsbart slag/rotation: Ja / Ja. Varvtal obelastad: 110 - 230 /min. Slagtal obelastad: 1. 050 - 2. 150 /min.

Nominell effektförbrukning: 1400 W, Max. energi i ett slag: 20 J, Max. slagantal: 2150 1/min, Verktygsinsättning: SDS-max, Borrdiameter betong med slagborr: 50 mm, Borrdiameter i stål: 13 mm, Borrdiameter i mjukt trä: 36 mm, Maskinens vikt: 10.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 39	BORRMEJSELHAMMARE DH50MRY

E1638815

Hitachi elverktyg Mutterdragare WR22SA 850 W

Vippströmbrytare för höger-vänstergång. Ergonomiskt “non-slip” grepp för bättre komfort och säkerhet. Levereras med stödhandtag och förvaringslåda. Kapacitet specialbult: M16 - M22. Max moment hårt förband: 610 Nm. Varvtal obelastad: 0 - 1. 800 /min. Slagtal obelastad: 0 - 2. 000 /min.

Nominell effektförbrukning: 850 W, Slag: 2000 1/min, Max. vridmoment: 610 Nm, Skruvdiameter metrisk: 12 ... 24, Verktygsinsättning: 3/4 tum, Maskinens vikt: 4.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 15	MUTTERDRAGARE WR22SA 850W

E1638908

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C6SS 1050 W

Enkel justering av sågdjup och sågvinkel. Max sågdjup 90° 57mm. Låga vibrationsnivåer. Säkerhetsbrytare. Spindellås för enkelt klingbyte. Sågbord i gjuten aluminium. Levereras med HM- klinga och nyckel. Håldiameter: 30 mm. Varvtal obelastad: 5,500 / min. Vibrationsnivå m/s2: 2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 93. Ljudeffektsnivå dB (A): 104. Total längd: 291 mm.

Nominell effektförbrukning: 1050 W, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 57 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 38 mm, Skärdjup (90°): 57 mm, Maskinens vikt: 3.2 kg

Art-nr	Benämning
E16 389 08	CIRKELSÅG C6SS 1050W

E1638916

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C7SS 1050 W

Låga vibrationsnivåer. Säkerhetsbrytare. Spindellås för enkelt kling byte. Sågbord i gjuten aluminium. Levereras med HM- klinga och nyckel. Sågdjup v/90°: 0-68 mm. Sågdjup v/45°: 0-46 mm. Varvtal obelastad: 5,500 / min. Vibrationsnivå m/s2: 2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 92. Ljudeffektsnivå dB (A): 103. Total längd: 291 mm.

Nominell effektförbrukning: 1050 W, Sågbladsdiameter: 190 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 68 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 46 mm, Skärdjup (90°): 68 mm, Maskinens vikt: 3.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 389 16	CIRKELSÅG C7SS 1050W

E1638795

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C6BU2 1100 W

Med säkerhetsbrytare och motorbroms. Spindellås. Kraftigt sågbord med teflonbeläggning i gjuten aluminium. Med teflonbeläggning glider sågbordet lättare över arbetsmaterialet. Justerbart parallellanhåll. Ergonomiskt gummerat ”non slip” grepp. Spånsugsadapter ingår. Låg ljudnivå - 85 dB. Varvtal obelastad: 5. 500/min. Sågbordsinställning: 0 - 45 grader. Ljudeffektsnivå: 96 dB (A). Ljudrycksnivå: 85 dB (A). Längd/bredd/höjd: 294/363/257 mm. Levereras med: ,HM-klinga, nyckel parallellanslag och spånsugsadapter.

Nominell effektförbrukning: 1100 W, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 55 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 39 mm, Skärdjup (90°): 55 mm, Maskinens vikt: 4.1 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 95	CIRKELSÅG C6BU2

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C6BU2K 1100 W

Med säkerhetsbrytare och motorbroms. Spindellås. Kraftigt sågbord med teflonbeläggning i gjuten aluminium. Parallellanhåll. Ergonomiskt gummerat “non slip” grepp. Spånsugsadapter ingår. Låg ljudnivå - 85 dB. Robust förvaringslåda. Levereras med HM-klinga, nyckel, parallellanslag, spånsugadapter och förvaringslåda. Sågdjup v/90°: 0 - 55 mm. Sågdjup v/45°: 0 - 40 mm. Varvtal obelastad: 5. 500 /min.

Nominell effektförbrukning: 1100 W, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 55 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 40 mm, Skärdjup (90°): 55 mm, Maskinens vikt: 3.5 kg

E1638871

Art-nr	Benämning
E16 388 71	CIRKELSÅG C6BU2K 1100W

Hitachi elverktyg Cirkelsåg för metall CD7SA 1140W

Lågt varvtal anpassat för sågning i metall. Växelhus och klingskydd av lätt och tåligt magnesium. Motorbroms. Eronomiskt och gummerat grepp. Lätt att tömma spånbehållaren. Spindellås för enkelt byte av klinga. Integrerat LED ljus. Levereras med sågklinga för mjukt stål, nyckel, paralellanslag och skyddsglasögon. Varvtal obelastad: 3. 700 / min. Vibrationsnivå m/s2: 1,4. Ljudtrycksnivå dB (A): 94. Ljudeffektsnivå dB (A): 105. Total längd: 254 mm.

Nominell effektförbrukning: 1140 W, Sågbladsdiameter: 185 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 63 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 44 mm, Skärdjup (90°): 63 mm, Maskinens vikt: 4 kg

E1638909

Art-nr	Benämning
E16 389 09	CIRKELSÅG METALL CD7SA 1140W

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C7BU2 1200 W

Mycket driftsäker och stark motor - 1. 200 W, med skärdjup 65 mm. Med säkerhetsbrytare och motorbroms. Spindellås. Kraftigt sågbord med teflonbeläggning i gjuten aluminium. Med teflonbeläggning glider sågbordet lättare över arbetsmaterialet. Justerbart parallellanhåll. Ergonomiskt gummerat ”non slip” grepp. Spånsugsadapter ingår. Låg ljudnivå - 84 dB. Lätt montering av medföljande spånsugsadapter. Varvtal obelastad: 5. 500/min. Sågbordsinställning: 0 - 45 grader. Ljudnivå: 84 dB. Längd/bredd/-höjd: 294/381/268 mm. Levereras med: HM-klinga, nyckel, parallellanslag och spånutsugsadapter.

Nominell effektförbrukning: 1200 W, Sågbladsdiameter: 190 mm, Sågbladsborrhål: 30 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 66 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 48 mm, Skärdjup (90°): 66 mm, Maskinens vikt: 4.6 kg

E1638796

Art-nr	Benämning
E16 387 96	CIRKELSÅG C7BU2

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C6BUY 1300 W

Adapter för sågskena ingår. Säkerhetsbrytare. Spindellås för enkel byte av klinga. Med klyvkniv. Kraftigt sågbord med PTFE-behandlad aluminium för mindre friktion mot underlaget. Enkel justering av kapdjup och kapvinkel. Sugsto adapter ingår. Ergonomiskt gummerat ”non slip” grepp. Låg ljud- och vibrationsnivå (86dB resp 3,5m/s2 3D). Levereras med HM- klinga, nyckel, parallellanslag, spånsugadapter och adapter för sågskena. Varvtal obelastad: 5. 500 / min. Vibrationsnivå m/s2: 3,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 85. Ljudeffektsnivå dB (A): 96. Total längd: 308 mm.

Nominell effektförbrukning: 1300 W, Sågbladsdiameter: 165 mm, Sågbladsborrhål: 20 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 66 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 46 mm, Skärdjup (90°): 66 mm, Maskinens vikt: 4.3 kg

E1638921

Art-nr	Benämning
E16 389 21	CIRKELSÅG C6BUY 1300W

Hitachi elverktyg Cirkelsåg C7BUY 1300 W

Hög kapkapacitet, vid 90° 78mm, vid 45° 55mm. Adapter för sågskena ingår. Säkerhetsbrytare. Spindellås för enkel byte av klinga. Med klyvkniv. Kraftigt sågbord med PTFE-behandlad aluminium för mindre friktion mot underlaget. Enkel justering av kapdjup och kapvinkel. Sugsto adapter ingår. Ergonomiskt gummerat ”non slip” grepp. Låg ljud- och vibrationsnivå (86dB resp 3,5m/s2 3D). Levereras med HM- klinga, nyckel, parallellanslag, spånsugsadapter och adapter för sågskena. Varvtal obelastad: 5. 500 / min. Vibrationsnivå m/s2: 3,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 86. Ljudeffektsnivå dB (A): 97. Total längd: 331 mm.

Nominell effektförbrukning: 1300 W, Sågbladsdiameter: 190 mm, Sågbladsborrhål: 20 mm, Skärdjup justerbart: 0 ... 78 mm, Max. svängområde: 90 °, Skärdjup (45°): 55 mm, Skärdjup (90°): 78 mm, Maskinens vikt: 4.6 kg

E1638922

Art-nr	Benämning
E16 389 22	CIRKELSÅG C7BUY 1300W

Elverktyg och tillbehör

E1638923

Hitachi elverktyg Kap- och gersåg C8FSE 1050 W

Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp. Kullagrad radialföring. Svängplatta 45 grader till vänster och 57 grader till höger. Gervinkel 0-48 grader till vänster och 0-5 grader till höger. Enkelt justerbart stödanhåll. Lätt avläsbara mätskalor. Enkel och exakt skruvfunktion för optimal finjustering av kap- och geringsvinkel. Snabbinställning med av positioner (0, 15, 22,5, 30 och 45 grader). Elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup. Kraftigt klingskydd i transparent plast. Kan utrustas med spånutsugsadapter. Svängplatta: 45° (till V) 57° (till H). Max geringsvinkel: 0 – 48° (till V) 0 – 5° (till H). Varvtal obelastad: 5,500 / min. Max kap. tvärsnitt v/90° (h x b): 65 x 312 mm. Max kap. gersnitt v/45° (h x b): 65 x 220 mm. Max kap. kombisnitt v/45° V (h x b): 45 x 312 mm. Max kap. kombisnitt v/45° (h x b): 45 x 220 mm. Vibrationsnivå m/s2: 2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 90. Ljudeffektsnivå dB (A): 103. Dimension (l x b x h): 790 x 555 x 495 mm.

Nominell effektförbrukning: 1050 W, Sågbladsdiameter: 216 mm, Skärdjup justerbart: 45 ... 65 mm, Max. svängområde: 57 °, Skärdjup (45°): 65 mm, Skärdjup (90°): 65 mm

Art-nr	Benämning
E16 389 23	GERSÅG C8FSE 1050W

E1638742

Hitachi elverktyg Kap- och gersåg C8FSHE 1050 W

Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp. Lasermarkör för enkelt och exakt snitt . Arbetsljus. Kullagrad radialföring. Svängplatta 45 grader till vänster och 57 grader till höger. Gervinkel 0-48 grader till vänster och 0-5 grader till höger. Enkelt justerbart stödanhåll. Lätt avläsbara mätskalor. Enkel och exakt skruvfunktion för optimal finjustering av kap- och geringsvinkel. Snabbinställning med av positioner (0, 15, 22,5, 30 och 45 grader). Elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup. Kraftigt klingskydd i transparent plast. Kan utrustas med spånutsugsadapter. Svängplatta: 45° (till V) 57° (till H). Max geringsvinkel: 0 – 48° (till V) 0 – 5° (till H). Varvtal obelastad: 5. 500 /min. Max kap. tvärsnitt v/90° (h x b): 65 x 312 mm. Max kap. gersnitt v/45° (h x b): 65 x 220 mm. Max kap. kombisnitt v/45° V (h x b): 45 x 312 mm. Max kap. kombisnitt v/45° (h x b): 45 x 220 mm. Vibrationsnivå m/s2: 2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 90. Ljudeffektsnivå dB (A): 103. Dimension (l x b x h): 790 x 555 x 495 mm.

Nominell effektförbrukning: 1050 W, Skärdjup justerbart: 45 ... 65 mm, Max. svängområde: 57 °, Skärdjup (45°): 65 mm, Skärdjup (90°): 65 mm

Art-nr	Benämning
E16 387 42	GERSÅG C8FSHE MED LASER

E1638740

Hitachi elverktyg Kap- och gersåg 1090 W med laser

Linjelasern - som är urkopplingsbar - förenklar och ger snabbt och enkelt ett exakt snitt, även vid gersågning. Lättavläst skala. Inställning med fasta positioner. Platta svängbar 45° till vänster och 57° till höger. Lätt justerbart anhåll vid snittet motverkar sprickbildning och flisor i materialet. Enkel förinställning av såglutning samt justerbart sågdjup. Det justerbara stödanhållet underlättar kapning av höga arbetsstycken. Med fjäderbelastad kullagrad radialföring vilket ger en enklare och komfortabel hantering. Spindellås gör det enkelt att byta klinga. Mycket effektiv dammuppsamlare. Enkla och lättmanövrerade justeringsrattar gäller för alla inställningar. Bra bärhandtag för transport. Levereras med 255 mm sågklinga, dammpåse och nyckel. Svängplatta: 45° (till vänster) 57° (till höger). Varvtal obelastad: 3800 /min. Max kap. tvärsnitt v/90° (h x b): 85 x 312 mm. Max kap. gersnitt v/45° (h x b): 85 x 218 mm. Max kap. kombisnitt v/45° V (h x b): 55 x 305 mm. Max kap. kombisnitt v/45° (h x b): 55 x 218 mm. Vibrationsnivå m/s2: >2,5. Ljudtrycksnivå dB (A): 93. Ljudeffektsnivå dB (A): 106. Dimension (l x b x h): 1050 x 530 x 615 mm.

Nominell effektförbrukning: 1090 W, Sågbladsdiameter: 255 mm, Skärdjup justerbart: 55 ... 85 mm, Max. svängområde: 57 °, Skärdjup (45°): 85 mm, Skärdjup (90°): 85 mm

Art-nr	Benämning
E16 387 40	GERSÅG C10FSH MED LASER

E1638798

Hitachi elverktyg Kap- och gersåg C12LSH 1520 W

Med elektronisk konstant varvtalskontroll samt justerbart sågdjup. Med lasermarkör, för ett enkelt och exakt snitt. Vibrationsdämpat gummibelagt handtag/grepp. Fjäderbelastad kullagrad radialföring (dubbel), ger en enklare och komfortabel hantering. Justerbart stödanhåll underlättar kapning av höga arbetsstycken. Kan utrustas med spånutsugsadapter. Har en mycket effektiv dammuppsamlare. Enkel och exakt finjustering (micro) av vinkelposition. Snabbinställning med fasta positioner (00/150/22,50/300 och 450). Lätt manövrerad informationsdisplay. Kraftigt klingskydd i transparent plast. Svängplatta: 45° (till V) 57° (till H). Varvtal obelastad: 4. 000 /min. Max kap. tvärsnitt v/90° (h x b): 107 x 312 mm. Max kap. gersnitt v/45° (h x b): 107 x 220 mm. Max kap. kombisnitt v/45° V (h x b): 70 x 220 mm. Max kap. kombisnitt v/45° (h x b): 45 x 220 mm. Dimension (l x b x h): 930 x 595 x 710 mm.

Nominell effektförbrukning: 1520 W, Sågbladsdiameter: 305 mm, Skärdjup justerbart: 45 ... 107 mm, Max. svängområde: 57 °, Skärdjup (45°): 107 mm, Skärdjup (90°): 107 mm

Art-nr	Benämning
E16 387 98	GERSÅG C12LSH 1520W

E1636825

Hitachi elverktyg Sågbord 010 för gersåg

Universalfästen som passar de flesta på marknaden förekommande kap- och gersågar. Hopfällbart för lätt transport. Höjd 930 mm. Längd min/max 1740/3750 mm. Vikt 18 kg. Kapacitet 180 kg.

Modell: Sågbord

Art-nr	Benämning
E16 368 25	SÅGBORD 010 FÖR GERSÅG

Hitachi elverktyg Sticksåg CJ110MVA 720 W

Justerbart varvtal (5 steg) och konstant kraftkontroll. Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår). Kraftigt sågbord i Dural Aluminium. Snabbfäste för blad medför enkelt byte utan verktyg. 4 pendelinställningar. Inbyggt LED-arbetsljus. Ergonomiskt gummerat grepp. Stor, lättåtkomlig brytare. Slagtal obelastad: 650 - 3000/min. Kapacitet i trä: 120 mm djup. Kapacitet i stål: 10 mm djup. Kapacitet i aluminium: 20 mm djup. Verktygsfäste: Snabbfäste.

E1638744

Nominell effektförbrukning: 720 W, Slaghastighet vid tomgång från/till: 650 ... 3000 1/min, Skärdjup i trä: 120 mm, Maskinens vikt: 2.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 44	STICKSÅG CJ110MVA 720W

Hitachi elverktyg Sticksåg CJ120VA 740 W

Stor och lättåtkomlig strömbrytare. Effektivt spånblås och bra placering av utsugsadapter (ingår). Kraftigt sågbord i gjuten aluminium. Elektronisk varvtalsreglering och konstant kraftkontroll. Ergonomiskt gummerat handtag för bättre grepp och komfort. Lätt och användarvänlig. 4 pendel inställningar. Levereras med sticksågblad, utsugsadapter, splitterskydd, sågguide, plastsula samt låda. Max kapvinkel: 0 – 45° (höger/vänster). Slagtal obelastad: 850 - 3. 000 /min. Slaglängd: 26 mm. Snabbfäste för blad: Ja.

E1638875

Nominell effektförbrukning: 740 W, Slag: 26 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 850 ... 3000 1/min, Skärdjup i trä: 120 mm, Max. materialtjocklek i stål 800 N/mm²: 10 mm, Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm²: 20 mm, Svängområde: 0 ... 45 °, Maskinens vikt: 2.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 75	STICKSÅG CJ120VA, 740W

Hitachi elverktyg Tigersåg CR13V2 1010 W

Verktygslöst snabbfäste för sågblad. Det är möjligt att montera bladet med tänderna uppåt eller nedåt. Gummibeklädd ergonomisk motorkropp för bekväm sågning. Stor lättåtkomlig strömbrytare. Lätt och kompakt. Levereras med 1 st sågblad, insexnyckel och förvaringslåda. Vändbart blad: 180°. Slaglängd: 29 mm. Slagtal obelastad: 0 - 2,800 / min. Vibrationsnivå m/s2: 22. Ljudtrycksnivå dB (A): 91. Ljudeffektsnivå dB (A): 102. Total längd: 435 mm.

E1638907

Nominell effektförbrukning: 1010 W, Slag: 29 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... 2800 1/min, Skärdjup i trä: 300 mm, Skärdjup i tunnplåt (400 N/mm²): 19 mm, Vikt: 3.2 kg, Med låda: Ja

Art-nr	Benämning
E16 389 07	TIGERSÅG CR13V2 1010W

Hitachi elverktyg Tigersåg CR13VBY 1150 W

Den senaste tekniken för att reducera vibrationer. Mycket hög avverkningskapacitet. Ny design med ergonomiskt grepp. Mycket hög sågkapacitet tack vare ny svingrörelse. Steglös variabel varvtalsreglering. 5 steg för precis sågning i olika material. Stödsko justerbar i 3 lägen utan verktyg. Stor lättåtkomlig strömbrytare. Sågbladet kan monteras med tänderna uppåt eller nedåt. Snabbfäste. Vändbart blad: 180°. Slaglängd: 32 mm. Slagtal obelastad: 0 - 3. 000 / min. Varvtalsregulator: Ja.

E1638793

Nominell effektförbrukning: 1150 W, Slag: 32 mm, Slaghastighet vid tomgång från/till: 0 ... 3000 1/min, Skärdjup i trä: 300 mm, Skärdjup i tunnplåt (400 N/mm²): 19 mm, Vikt: 4.4 kg, Med låda: Ja

Art-nr	Benämning
E16 387 93	TIGERSÅG CR13VBY 1150W

Hitachi elverktyg Hyvel P20SA2 720 W

Steglöst ställbart spån och falsdjup. V-spår för fasning. Levereras med nyckel, parallellanslag, inställningsmall, falsdjupstopp och HM-skär. Max skivtjocklek: 3 mm. Varvtal obelastad: 14. 000 /min.

E1638858

Nominell effektförbrukning: 720 W, Hyvlingsbredd: 82 mm, Max. falsdjup: 25 mm, Maskinens vikt: 3 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 58	HYVEL P20SA2 720W

Elverktyg och tillbehör

E1638859

Hitachi elverktyg Överhandsfräs M12V2 2000 W

Mjukstart (startströmsbegränsning). Elektronisk varvtalsregulator med konstant kraft. Spindellås för enkelt byte av frässtål. Styrpelare skyddade av gummibälgar. Kan förses med spånsugsadapter. Graderad djupinställning. Trestegs djupstopp med fasta inställningsmöjligheter. Levereras med parallellanhåll, kopierfläns, spännhylsa och nyckel. Effekt: 2000 W. Spindelgänga: M14. Spännhylsa: 12 mm. Fräsdjup: 65 mm. Varvtal obelastad: 8. 000 - 22. 000 /min.

Skärdjup från/till: 0 ... 65 mm

Art-nr	Benämning
E16 388 59	ÖVERHANDSFRÄS M12V2 2000W

E1638840

Hitachi elverktyg Planslip SV12SG 200 W

Mycket effektivt spånutsug. Sula med kardborrfäste. Enhandsfattning. För fina sliparbeten. Levereras med dammpåse och slippapper. Slipplatta: 100 x 110 m. Slippapper: 104 x 114 mm. Varvtal obelastad: 14. 000 /min. Pendelrörelse: 25. 000 /min. Vibrationsradie: 1,5 mm.

Nominell effektförbrukning: 200 W, Slipplattelängd: 110 mm, Slipplattebredd: 100 mm, Slipmedelfastsättning: Kardborrar, Maskinens vikt: 1.1 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 40	PLANSLIP SV12SG 200W

E1638841

Hitachi elverktyg Planslip SV12SH 200 W

Liten och kompakt med gummerat ergonomiskt enhandsgrepp. Höjd 133 mm - vikt endast 1 kg. Effektivt spånutsug. Levereras med slippapper och dammpåse. Slipplatta: 100 x 110 mm / 96x96x96 mm. Slippapper: 104 x 114 mm / 96x96x96 mm. Varvtal obelastad: 14. 000 /min. Pendelrörelse: 28. 000 /min. Vibrationsradie: 1,5 mm.

Nominell effektförbrukning: 200 W, Slipplattelängd: 110 mm, Slipplattebredd: 100 mm, Maskinens vikt: 1.1 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 41	PLANSLIP SV12SH 200W

E1637579

Hitachi elverktyg Planslip SV12V 300W

Stark maskin med hög avverkning. Ergonomiskt tvåhandsgrepp för maximal kraft. Elektronisk varvtalsreglering i 5 steg. Låsbar brytare för längre arbetsintervaller. Slipsula med 10 hål. Slipsula med klämfäste. Mycket effektivt spånutsug. Idealisk för fina och mellanstora sliparbeten. Dimension slipsula: 114 x 228 mm. Dimension slippapper: 115 x 280 mm. Varvtal obelastad: 4. 000 - 10. 000 /min. Svängningstal obelastad: 8. 000 - 20. 000 /min. Vikt: 2,8 kg.

Nominell effektförbrukning: 300 W, Slipplattelängd: 228 mm, Slipplattebredd: 114 mm, Slipmedelfastsättning: Klämma, Maskinens vikt: 2.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 79	PLANSLIP SV12V 300W

E1638842

Hitachi elverktyg Excenterslip SV13YA 230 W

125 mm slipsula. Med både variabelt och konstant varvtal. Effektivt spånutsug. “Pad Control System” - kontrollerat varvtal vid uppstart minimerar oavsiktlig avverkning. Levereras med slippapper och dammpåse. Varvtal obelastad: 7. 000 - 12. 000 /min. Vibrationsradie: 3,2 mm.

Nominell effektförbrukning: 230 W, Slipskivediameter: 125 mm, Slipmedelfastsättning: Övrigt, Maskinens vikt: 1.4 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 42	EXCENTERSLIP SV13YA 230W

E1638769

Hitachi elverktyg Bandslip SB8V2 1020 W

Mycket kraftig motor. Steglös variabel varvtalsreglering. Effektivt spånutsug. Vänsterplaserad dammpåse för bättre åtkomst i hörn. Enkelt byte av slipband. Slipband (dimension): 76 x 533 mm.

Nominell effektförbrukning: 1020 W, Bandbredd: 76 mm, Bandlängd: 533 mm, Maskinens vikt: 4.3 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 69	BANDSLIP SB8V2 1020W

Hitachi elverktyg Bandslip SB10V2 1020 W

Mycket kraftig motor. Steglös variabel varvtalsreglering. Effektiv spånutsug. Vänsterplaserad dammpåse för bättre åtkomst i hörn. Lättåtkomlig brytare. Enkelt byte av slipband. Levereras med dammpåse och slipband 100x610 mm. Bandhastighet: 240 - 420 m/min.

E1638855

Nominell effektförbrukning: 1020 W, Remhastighet: 240 ... 420 m/min, Bandbredd: 100 mm, Bandlängd: 610 mm, Maskinens vikt: 5.2 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 55	BANDSLIP SB10V2 1020W

Hitachi elverktyg Slip- och polermaskin SP18VA 1250 W

Med startströmsbegränsning (mjukstart) för säker och behaglig start. Konstant kraftkontroll för optimal slipning och polering. Har två sätt att justera varvtalet: Steglös och varvtalsregulator. Speciallagrad för att få en optimal hållbarbet och livslängd. Bygel-designat stödhandtag. Spindellås för enkelt skivbyte. Levereras med 1 stödhandtag, 1 slippapper, 1 stödrondell samt 1 nyckel. Varvtal obelastad: 0 - 600, 3. 400 /min. Varvtal för poléring: 0 - 1. 400 /min. Varvtal för slipning: 0 - 3. 400 /min. Spindelgänga: M14.

E1638857

Nominell effektförbrukning: 1250 W, Slipskivediameter: 180 mm, Slipmedelfastsättning: Övrigt, Maskinens vikt: 2.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 57	SLIP/POLERMASKIN SP18VA

Hitachi elverktyg Vinkelslip G13SR3 730 W

Ergonomiskt gummibelagt grepp - endast 200 mm i omkrets. Låg ljud- och vibrationsnivå. Epoxyskyddade lindningar ger lång livslängd. Spindellås för enkelt skivbyte. Lågt växelhus ger bättre åtkomst. Sprängdkydd med snabbspänne. Bästa överbelastningsskydd i sin klass. Vinklat sidohandtag för arbetsriktigt grepp. Håldiameter: 22,2 mm. Varvtal obelastad: 10. 000 /min. Total längd: 254 mm. Levereras med: Stödhandtag, haknyckel.

E1638782

Nominell effektförbrukning: 730 W, Verktygsinsättning: M14, Max. diameter skiva: 125 mm, Maskinens vikt: 1.4 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 82	VINKELSLIP G13SR3 730W

Hitachi elverktyg Vinkelslip G13SE2 1200 W

Mycket överbelastningstålig. Epoxyskyddade lindningar samt med skyddstape. Vinklat sidohandtag för arbetsriktigt grepp. Spindellås för enkelt skivbyte. Sprängskydd med snabbspänne. Lågt växelhus för bättre åtkomst. Levereras med stödhandtag och haknyckel. Håldiameter: 22,2 mm. Varvtal obelastad: 11. 000 /min.

E1638846

Nominell effektförbrukning: 1200 W, Verktygsinsättning: M14, Max. diameter skiva: 125 mm, Maskinens vikt: 1.9 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 46	VINKELSLIP G13SE2 1200W

Hitachi elverktyg Vinkelslip G13SB3 1300 W

Mycket kraftfull med stark motor - överbelastningstålig, Dammtätade lager. Vinklat sidohandtag för arbetsriktigt grepp, kan placeras på både höger-vänster sida. Spindellås för enkelt skivbyte. Lågt växelhus för bättre åtkomst. Varvtal obel. : 10. 000/min. Total längd: 283 mm. Levereras med: Stödhandtag och haknyckel.

E1638786

Nominell effektförbrukning: 1300 W, Verktygsinsättning: M14, Max. diameter skiva: 125 mm, Maskinens vikt: 1.9 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 86	VINKELSLIP G13SB3

Hitachi elverktyg Rakslip GP2 520 W

Speciallagrad för höga varvtal. Säkerhetsbrytare. För spännhylsor 3, 6 och 8 mm. Vibrationsfri gång. Låg ljudnivå. Levereras med spännhylsor 6 och 8 mm samt nyckel. För spännhylsa: 3, 6 och 8 mm. Varvtal obelastad: 25. 000 /min.

E1638843

Nominell effektförbrukning: 520 W, Maskinens vikt: 1.7 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 43	RAKSLIP GP2 520W

Elverktyg och tillbehör

E1637576

Hitachi elverktyg Betongslip G13SB3-BE 1300W

Specialmaskin för t ex sliping av betongskägg och ojämnheter på betong, sten, tegel, marmor, klinker. Byggd på kraftig vinkelslip på 1300W. Försedd med bygelhandtag för optimal arbetskomfort. Spindellås för enkelt byte av slipskål. Epoxybelagda lindningar som ger lång livslängd. Försedd med sugstos och slang för anslutning till dammsugare. Levereras med 115 mm diamantslipskål.

Nominell effektförbrukning: 1300 W, Slipplattebredd: 115 mm

Art-nr	Benämning
E16 375 76	BETONGSLIP G13SB3-BE 1300W

E1638856

Hitachi elverktyg Betongslip G15YCG 1500 W

Mjukstart (startströmsbegränsning). Säkerhetsbrytare. Spindellås för enkelt byte av slipskål. Försedd med sugstos och slang för anslutning till dammsugare. Levereras med 115 mm diamantslipskål, stödhandtag, utsugningsanordning, nyckel och låda. Varvtal obelastad: 8. 500 /min. Sugbehov: 250 m3/h. Slangdiameter Ø: 38 mm.

Nominell effektförbrukning: 1500 W, Slipskivediameter: 115 mm, Maskinens vikt: 3.8 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 56	BETONGSLIP G15YCG 1500W

E1638863

Hitachi elverktyg Nibbler CN16SA 400 W

Greppvänlig design med en omkrets på endast 187 mm. Utmärkt för all slags plåt, även korrugerad. Klippriktning inställbar i 3 olika lägen. Ren och gradfri klippning. Levereras med två st sexkantnycklar. Skärkapacitet rostfritt: 1,2 mm. Skärkapacitet stålplåt: 1,6 mm (400 Nm /mm²).

Nominell effektförbrukning: 400 W, Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm²: 1.6 mm, Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm²: 2.3 mm, Minsta radie: 40 mm, Skärspårsbredd: 5 mm, Maskinens vikt: 1.6 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 63	NIBBLER CN16SA 400W

E1637581

Hitachi elverktyg Plåtsax CE16SA 400W

Kort och kompakt maskinkropp endast 1,7 kg. Greppvänlig design, omkrets endast 187mm. Hög klipphastiget 6,8 m/min. Snabba och rena skär. Enkelt vändbara HM knivar med 8 skärsidor. Ren och gradfri klippning i stålplåt. Säkerhetsskydd för handen. Kapacitet i stål/aluminium: 1,6/2,3 mm. Slagtal obelastad: 4700 /min. Klipphastighet: 6,8 m/min.

Nominell effektförbrukning: 400 W, Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm²: 1.6 mm, Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm²: 2.3 mm, Skärhastighet: 6.8 m/min, Slaghastighet vid tomgång från/till: 4700 1/min, Maskinens vikt: 1.7 kg

Art-nr	Benämning
E16 375 81	PLÅTSAX CE16SA 400W

E1638762

Hitachi elverktyg Industridammsugare WDE1200 1200 W

Automatisk start/stopp vid användning av el. verktyg. Klarar el. verktyg från 40 - 2000 W. Vattenläckageskydd. Levereras med: Slanghandtag med sugreglage, munstycke för golv och mattor, munstycke för vätskor, möbelborste, litet munstycke, fogmunstycke (för springor),1,7 m slang, 2 förlängningsrör, reduceringsadapter för elverktyg. Klarar vätska: 15 l. El kabel: 8 m.

Luftvolym per sugmotor: 55 l/s, Nominell effektförbrukning: 1200 W, Behållarvolym: 24 l, Inkopplingsautomatik elverktyg: Ja, Maskinens vikt: 9 kg

Art-nr	Benämning
E16 387 62	DAMMSUGARE WDE1200 1200W

E1638864

Hitachi elverktyg Dammsugare WDE5000 1600 W

Kraftfull och stark motor. Kan användas för el. verktyg mellan 40 - 2000 W. Automatisk start/stopp funktion vid användning av el. verktyg. BIA filter, klass C / 99,93 filtrering. Levereras med: Slanghandtag med sugrelage, matt-/golvmunstycke, våtmunstycke, möbelborste, litet munstycke, fogmunstycke,3 m slang, 2 förlängningsrör, reduceringsadapter för elverktyg. För elverktyg från: 40 - 2000 W. Kapacitet vätska: 25 liter. Höjd/bredd: 600 / 380 mm.

Antal sugmotorer: 1, Luftvolym per sugmotor: 64 l/s, Nominell effektförbrukning: 1600 W, Behållarvolym: 35 l, Inkopplingsautomatik elverktyg: Ja, Maskinens vikt: 11.5 kg

Art-nr	Benämning
E16 388 64	DAMMSUGARE WDE5000 1600W

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB12D Hitachi

För 9,6/12 V batteri. Vridbart huvud 1100. Brinntid 3 timmar. Vikt utan batteri 0,2 kg.

Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja

E1638720

Art-nr	Benämning
E16 387 20	LAMPA BATT UB12D

Hitachi tillbehör Glödlampa till arbetslampa UB12D

Spänning: 12 V

Art-nr	Benämning
E83 844 05	GLÖDLAMPA UB3D 9,6/12V

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB18D Hitachi

Hitachis 14,4 eller 18 V batteri kan användas. Lyser sammanhängande i 3 timmar med EB14H. Smidig och lätt, (vikt 0,2 kg utan batteri). Justerbart huvud i 110 grader. Levereras med extra glödlampa (utan laddare och batteri).

Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja

E1638895

Art-nr	Benämning
E16 388 95	LAMPA UB18D 14,4V/18V

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB18DL Hitachi

Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus. Kopplar automatiskt om till LED-ljus vid låg batterinivå. Brinntid för LED ljus hela 150 timmar med 3,0 Ah batteri. Brinntid på hela 5 timmar med fluoriserande ljuskälla. Vridbart handtag som kan användas även för upphängning. Vikt utan batteri: 0,4 kg.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Uppladdningsbar: Ja

E1638896

Art-nr	Benämning
E16 388 96	LAMPA UB18DL 14,4V/18V

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB10DL 10,8 V

För Hitachi batterier: BCL 1015. Batterifäste: Instick. Batterityp: Li-ion 10,8 V. Justerbart huvud: Ja. Användningstid: 4,5 timmar. Vikt utan batteri: 0,17 kg.

Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Uppladdningsbar: Ja

E1638910

Art-nr	Benämning
E16 389 10	LAMPA BATTERI 10,8V UB10DL

Elverktyg och tillbehör

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB18DAL 14,4 V/18 V

E1638911

För Hitachi batterier: 14,4 V eller 18 V. Batterifäste: Slide. Batterityp: Li-ion. Justerbart huvud: 0 - 110°. Användningstid: 4,5 timmar. Vikt utan batteri: 0,35 kg.

Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Uppladdningsbar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 389 11	LAMPA UB18DAL 14,4/18V

Hitachi tillbehör Arbetslampa UB18DSL 14,4V/18V

E1637543

Praktisk och smidig lysrörslampa endast 500 gram. Står stadigt på plant underlag. "Slide" batterifäste. Kombinerad med både fluoriserande ljus och LED ljus. Kopplar automatiskt om till LED ljus vid låg batterinivå. Brinntid på hela 5 timmar (med 3,0Ah batteri) pr. laddning med fluoriserende ljus. Brinntid för LED ljus på hela 150 timmar med 3,0Ah batteri. Batteriindikator. 180° ljusspridning. Vridbart handtag (180°) som kan användas även för upphängning. Kan drivas med både 14,4V och 18V batterier. Batteri och laddare säljes separat.

Modell: Stavformad lampa, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Uppladdningsbar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 375 43	LAMPA UB18DSL 14,4/18V LYSRÖR

Hitachi tillbehör Batteridriven radio UR18DSL

E1638925

Digital mottagare med LCD display, radiofrekvens AM-FM stereo. Inbyggd klocka med alarm och timer samt minne för 5 förinställda stationer. Teleskopantenn för FM (MHz 87,5 - 108/AM antenn inbyggd. Drivs med Hitachi 9,6 - 18 V Li-ion, MiMh eller NiCd batterier eller medföljande nätadapter. För batterityper Li-ion, Ni-MH och NiCD med slide- och insticksfäste. USB- port for laddning av mobiltelefon. AUX-port för anslutning till externa enheter om mobil, IPod, CD-spelare m. m. Hörlurar uttag. Förvaring av batterier och AC-adapter i radiokroppen. Back up-batterier på inställd klocka alarm och radiostationer, 3 st AA batterier medföljer. Användningstid mellan 7 - 21 timmar beroende på typ av batteri. 2 st högtalare 78 mm - max volym vid 2 m 75 dB.

Modell: Radiomottagare, Typ av indikering: Digital, Våglängdsband: FM/AM

Art-nr	Benämning
E16 389 25	RADIO BATT UR18DSL

Hitachi tillbehör Batteriladdare UC18YRL

E1638726

Fläktkyld, hindrar temperaturstigning i batteriet vid laddning. Snabbare laddning. Kompatibel laddare UC 18YRL laddar alla typer av Hitachibatterier (7,2 V - 18 V NiCD, NiMH och Li-ion). Överladdningsskydd – HPS Skydd i 3 nivåer.

Laddningsspänning: 7.2 ... 18 V, Batterikvalitet: NiCd/NiMh/litiumjoner, Extra snabb batteriladdare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 387 26	BATTERILADDARE UC18YRL

Hitachi tillbehör Batteriladdare UC24YFA

E1638724

Universalladdare 7,2 - 24 V. Automatisk omkoppling till underhållsladdning. Laddar vid omgivningstemperatur 0°C - +600°C. Laddar batterier från 7,2 till 24 volt.

Märkspänning: 7.2 ... 24 V, Laddningsspänning: 7.2 ... 24 V, Batterikvalitet: NiCd/NiMh/litiumjoner

Art-nr	Benämning
E16 387 24	BATTERILADDARE UC24YFA

Hitachi tillbehör Batteriladdare UC18YML2

Kombiladdare för 230V strömuttag eller 12V, t ex cigarettändaruttaget i bilen. För Hitachi 14,4V och 18V slidebatterier. Laddtid 230V 22-45 min. samt 12V 60-120 minuter.

Märkspänning: 230 V, Laddningsspänning: 14.4 ... 18 V

E1638992

Art-nr	Benämning
E16 389 92	BATTERILADDARE UC18YML2 AC/DC

Hitachi tillbehör Batterier Hitachi

18V Li-ionbatteri på 2,0 Ah. Batteriskyddsystem HPS ger längre livslängd. Slideinfästning. Låg vikt, endast 0,4 kg.

E1637573

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Kapacitet	Modell	Vikt
E16 375 73	BATTERI BSL1440 14,4V 4.0AH	14.4 V	4 Ah	Litiumjoner	600 g
E16 375 74	BATTERI BSL1820 18V 2,0AH	18 V	2 Ah	Litiumjoner	400 g
E16 375 75	BATTERI BSL1840 18V 4.0AH	18 V	4 Ah	Litiumjoner	
E16 387 15	BATTERI EB1226HL 12V2,6AH	12 V	2.6 Ah	NiMH	660 g
E16 387 29	BATTERI EBM1830 18V 3,0	18 V	3 Ah	Litiumjoner	720 g
E16 389 93	BATTERI BSL1415X 14V 1,5AH	14 V	1.5 Ah	Litiumjoner	380 g
E16 389 94	BATTERI BSL1815X 18V 1,5AH	18 V	1.5 Ah	Litiumjoner	380 g

Hitachi tillbehör Hammarborr Hitachi

SDS plus hammarborrsats. Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste. Levereras med kvalitets snabbchuck från Röhm och chuckadapter (SDS-plus).1 st. 5 x 110 mm 1 st. 6 x 110 mm 1 st. 8 x 110 mm 1 st. 6 x 160 mm 1 st. 8 x 160 mm

Fästsystem: SDS-plus

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E16 387 70	PROMOPACK SDS-PLUS

Elverktyg och tillbehör

E1603713

Hitachi tillbehör Hammarborr Hitachi 4 plus

Hammarborr med SDS-plus skaft för snabb och enkel borrning i betong (även i armerad betong). 4Plus är försedd med två skär. Härdad och ytbehandlad för mindre slitage som ökar borrets livslängd. Patenterad KVS spiral för mindre vibrationer, friktion samt att slagenergin centreras bättre genom borren som medför högre borrsjunkhastighet. Hårdmetallskär med centreringsspets av karbidstål som underlättar centrering i mjuka och hårda material samt borren mer motsåndskraftig i armerad betong

Fästsystem: SDS-plus, Material att bearbeta: Betong

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 037 13	HAMMARBORR 4 PLUS 4X110MM	4 mm	110 mm
E16 037 14	HAMMARBORR 4 PLUS 5X110MM	5 mm	110 mm
E16 037 15	HAMMARBORR 4 PLUS 5X160MM	5 mm	160 mm
E16 037 16	HAMMARBORR 4 PLUS 5,5X110	5.5 mm	110 mm
E16 037 17	HAMMARBORR 4 PLUS 5,5X160	5.5 mm	160 mm
E16 037 18	HAMMARBORR 4 PLUS 6X110	6 mm	110 mm
E16 037 19	HAMMARBORR 4 PLUS 6X160	6 mm	160 mm
E16 037 20	HAMMARBORR 4 PLUS 8X160	8 mm	160 mm
E16 037 21	HAMMARBORR 4 PLUS 8X400	8 mm	400 mm
E16 037 22	HAMMARBORR 4 PLUS 10X110	10 mm	110 mm
E16 037 23	HAMMARBORR 4 PLUS 10X160	10 mm	160 mm
E16 037 24	HAMMARBORR 4 PLUS 10X210	10 mm	210 mm
E16 037 25	HAMMARBORR 4 PLUS 10X450	10 mm	450 mm
E16 037 26	HAMMARBORR 4 PLUS 12X166	12 mm	166 mm
E16 037 28	HAMMARBORR 4 PLUS 12X450	12 mm	450 mm
E16 037 27	HAMMARBORR 4 PLUS 12X210	12 mm	210 mm
E16 037 29	HAMMARBORR 4 PLUS 12X1000	12 mm	1000 mm
E16 037 30	HAMMARBORR 4 PLUS 14X160	14 mm	160 mm
E16 037 31	HAMMARBORR 4 PLUS 14X310	14 mm	310 mm
E16 037 32	HAMMARBORR 4 PLUS 16X210	16 mm	210 mm
E16 037 33	HAMMARBORR 4 PLUS 16X450	16 mm	450 mm
E16 037 34	HAMMARBORR 4 PLUS 16X600	16 mm	600 mm
E16 248 30	HAMMARBORR 4PLUS 18X200MM	18 mm	200 mm
E16 248 31	HAMMARBORR 4PLUS 18X300MM	18 mm	300 mm
E16 248 32	HAMMARBORR 4PLUS 18X450MM	18 mm	450 mm
E16 248 33	HAMMARBORR 4PLUS 18X600MM	18 mm	600 mm
E16 248 34	HAMMARBORR 4PLUS 18X1000MM	18 mm	1000 mm
E16 248 35	HAMMARBORR 4PLUS 19X200MM	19 mm	200 mm
E16 248 36	HAMMARBORR 4PLUS 19X450MM	19 mm	450 mm
E16 248 37	HAMMARBORR 4PLUS 20X200MM	20 mm	200 mm
E16 248 38	HAMMARBORR 4PLUS 20X300MM	20 mm	300 mm
E16 248 39	HAMMARBORR 4PLUS 20X450MM	20 mm	450 mm
E16 248 40	HAMMARBORR 4PLUS 20X600MM	20 mm	600 mm
E16 248 41	HAMMARBORR 4PLUS 20X1000MM	20 mm	1000 mm
E16 248 42	HAMMARBORR 4PLUS 22X250MM	22 mm	250 mm
E16 248 43	HAMMARBORR 4PLUS 22X450MM	22 mm	450 mm
E16 248 44	HAMMARBORR 4PLUS 22X1000MM	22 mm	1000 mm
E16 248 45	HAMMARBORR 4PLUS 23X250MM	23 mm	250 mm
E16 248 46	HAMMARBORR 4PLUS 23X450MM	23 mm	450 mm
E16 248 47	HAMMARBORR 4PLUS 24X250MM	24 mm	250 mm
E16 248 48	HAMMARBORR 4PLUS 24X450MM	24 mm	450 mm
E16 248 49	HAMMARBORR 4PLUS 25X250MM	25 mm	250 mm
E16 248 50	HAMMARBORR 4PLUS 25X450MM	25 mm	450 mm
E16 248 51	HAMMARBORR 4PLUS 25X600MM	25 mm	600 mm
E16 248 52	HAMMARBORR 4PLUS 25X1000MM	25 mm	1000 mm
E16 248 53	HAMMARBORR 4PLUS 26X250MM	26 mm	250 mm
E16 248 54	HAMMARBORR 4PLUS 26X450MM	26 mm	450 mm

Hitachi tillbehör Hammarborr Hitachi Zentro plus

E1602040

Hammarborr SDS-plus skaft, en kvalitesborr för alla som skall borra i armerad betong, tegel, murverk och natursten. Zentro Plus 4-skärs borr kan borra i den hårdaste natursten utan problem. Upp till 50% fler hål än andra SDS-plus borr. Patenterat konisk KVS spiralkonstruktion för effektiv transport av borrmjöl, mer vridstyv tack vare 4 räfflor, minimal friktion och optimal kraftöverföring, lägre vibrationer. Hårdmetallskär med centreringsspets av förstärkt karbidstål för enkel centrering och precisionsborrning. Det symetriska huvudet resulterar i rundare hål för optimal förankring av infästningar. Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste.

Fästsystem: SDS-plus, Material att bearbeta: Betong

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 020 40	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5X110	5 mm	110 mm
E16 020 41	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5X160	5 mm	160 mm
E16 020 42	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5,5X110	5.5 mm	110 mm
E16 020 43	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5,5X160	5.5 mm	160 mm
E16 020 44	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 6X110	6 mm	110 mm
E16 020 45	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 6X160	6 mm	160 mm
E16 020 46	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 8X110	8 mm	110 mm
E16 020 47	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 8X160	8 mm	160 mm
E16 020 48	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X110	10 mm	110 mm
E16 020 49	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X160	10 mm	160 mm
E16 020 50	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X450	10 mm	450 mm
E16 020 51	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 12X160	12 mm	160 mm
E16 020 52	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 12X210	12 mm	210 mm

Hitachi tillbehör Övriga tillbehör Hitachi

E1638894

Art-nr	Benämning	Modell
E16 388 94	SNABBRICKA 7-9" 310337	Snabbricka
E16 388 93	SNABBRICKA 5-6" 310338	Snabbricka
E16 046 20	FLATMEJSEL 250X20MM	Flatmejsel
E16 046 25	SPETSMEJSEL 250MM SDSPLUS	Spetsmejsel
E16 387 23	SUGSTOS DH24PD	Sugstos
E16 387 25	DAMMPÅSE PAPPER F/DH24PD	Dammpåse papper
E16 387 31	CHUCKADAPTER 1/4-1/2TUM	Chuckadapter
E16 387 41	FLÄNSMUTTER V-SLIP 5TUM	Flänsmutter
E16 387 50	CHUCKADAPTER SDS-PLUS1/2	Chuckadapter
E16 387 59	CHUCKNYCKEL F/D13VB Ä.MOD	Chucknyckel

Hitachi tillbehör Sågklingor Hitachi

E1638888

Art-nr	Benämning	Bladdiameter
E16 388 88	SÅGKLINGA 165MM SATS 3 ST	165 mm
E16 388 89	SÅGKLINGA 185MM SATS 3 ST	185 mm
E16 388 90	SÅGKLINGA 190MM SATS 3 ST	190 mm
E16 388 91	SÅGKLINGA 216MM SATS 3 ST	216 mm
E16 388 92	SÅGKLINGA 254MM SATS 3 ST	254 mm

Elverktyg och tillbehör

Hitachi tillbehör Diamantkapskivor Hitachi

Innehåller 3 st diamantkapskivor och armbandsklocka.

E1638883

Art-nr	Benämning	Bladdiameter
E16 388 83	DIAMANTKAPSKIVA 5" SATS/3	125 mm
E16 388 84	DIAMANTKAPSKIVA 7" SATS/2	180 mm

Hitachi tillbehör Sticksågblad Hitachi

E1623648

E16 237 80 Raka snitt; hårda/mjuka träslag,limträ,plastmat. ,spånpl. 6 - 60 mm. E16 237 75 Raka snitt; tjockt material i metall, alulegeringar 3 - 6 mm. E16 237 71 Raka snitt, insticks-/kurvsågn. ; mjuka träslag, spånplattor 6 - 60 mm. E16 237 77 Raka snitt; hårda/mjuka träslag, plywood, limträ, lam. träfiberskivor, plastmat. , spånpl. 4 - 30 mm. E16 237 93 Raka snitt, flexibelt; tunt material i metall, aluplåt, legeringar,plexiglas 1,5 - 3 m. E16 237 73 Raka snitt, tunt material i metall, aluplåt, legeringar 1,5 - 3 mm. E16 237 94 Kurvsnitt, insticks-/kurvsågn. ; mjukt och hårt trä, plast 6 - 60 mm. E16 237 95 Sticksågblad i sortiment-kassett - JW20 2 st, JW40 2 st, JW10C 1 st, JW10 2 st, JW10R 1 st, JM10 2 st.

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E16 236 48	STICKSÅGBLAD 750015	Metall
E16 236 49	STICKSÅGBLAD 750027	Trä
E16 236 50	STICKSÅGBLAD 750033	Metall
E16 237 71	STICKSÅGBLAD 750043	Trä
E16 237 73	STICKSÅGBLAD 750038	Metall
E16 237 75	STICKSÅGBLAD 750040	Metall
E16 237 77	STICKSÅGBLAD 750044	Trä
E16 237 80	STICKSÅGBLAD 750045	Trä
E16 237 93	STICKSÅGBLAD 750039	Metall
E16 237 94	STICKSÅGBLAD 750046	Trä
E16 237 95	STICKSÅGBLAD 750049 10 ST	

Hitachi tillbehör Tigersågblad Hitachi

E1623782

Patenterad bladkonstruktion från Hitachi. Svängd design. Avverkningstakten är fördubblad jämfört med raka blad med samma tandavstånd. E1623782 Bimetall; tunn plåt 1,5-4 mm, rör och profiler ø 5-100 mm. E1623783 Bimetall,flexibla plansnitt; tunn plåt 1,5-4 mm, rör och profiler ø 5-175 mm. E1623784 Bimetall; kraftig plåt 3-8 mm,massiva rör och profiler ø 10-100 mm. E1623787 Bimetall,räddn. -/rivn. arbeten; plattor 4 - 10 mm, massiva rör och profiler ø 20-175 mm. E1623788 Bimetall, flexibla plansnitt; plåt, rör, alu. profil 3-10 mm, trä m. spik 5-250 mm, plast, rör, profiler ø 3-250 mm. E1623789 Bimetall, universal; plåt, rör, aluprofil 3-18 mm, trä m. spik 5-150 mm, plast, rör, profiler ø 5-150 mm m. m. E1623791 Bimetall; trä- (m. spik) o. spånpl. 10-175 mm, plast-/glasfibermat. , massivt, 8-50 mm m. m. E1623796 Tigersågblad i bimetall 3-pack. E1623797 Tigersågblad i bimetall 3-pack. E1623798 Tigersågblad i bimetall 3-pack. E1623799T igersågbladsats 12 blad.

Lämplig för: Stål

Art-nr	Benämning
E16 237 82	TIGERSÅGBLAD 752013
E16 237 83	TIGERSÅGBLAD 752014
E16 237 84	TIGERSÅGBLAD 752016
E16 237 87	TIGERSÅGBLAD 752021 3/FP
E16 237 88	TIGERSÅGBLAD 752023
E16 237 89	TIGERSÅGBLAD 752024
E16 237 91	TIGERSÅGBLAD 752028 3/FP
E16 237 96	TIGERSÅGBLAD 752043 3/FP
E16 237 97	TIGERSÅGBLAD 752044 3/FP
E16 237 98	TIGERSÅGBLAD 752045 3/FP
E16 237 99	TIGERSÅGBLADSATS A12

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Munstycken

För varmluftspistol E 16 475 63 och E 16 475 68. Munstycke, reducerande 20 mm. För riktad värmestråle t. ex. vid arbete i hörn eller vid lödning används t ex vid färgborttagning i hörn, vid mjuklödning och bearbetning av kantlimning. Bredstrålande munstycke 75 mm för bred och jämn luftstråle t. ex. vid torkning, formning och färgborttagning. Bredstrålande munstycke riktat 75 mm. Den riktade värmestrålen skyddar glasskivor från överhettning. Används för arbeten med fönsterbågar och arbeten med andra värmekänsliga material. Reflektormunstycke för lödning av tunna rör, krympning av krympslang och formning av PVC-rör. Den reflekterande värmestrålen ger en jämn värme runtom vid t. ex. mjuklödning av kopparrör,formning av PVC-rör, montering av krympslang.

E1647580

Modell: Munstycke

Art-nr	Benämning
E16 475 80	MUNSTYCKE RAK FÖRMINSKN.
E16 475 84	MUNSTYCKE PLATT
E16 475 88	MUNSTYCKE PLATT M. AVSKÄRM
E16 475 90	MUNSTYCKE REFLEKTERANDE

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Hetluftpistol HL1810

Fabrikat Steinel. Hetluftpistol 1810 har tre värmelägen 50° C, 400° C eller 600° C. Temperaturläge 50° C kan användas för torkning, rengöring och avkylning. 400° C är lämpligt för krympslang och omformning av PVC-rör. För färgborttagning används med fördel temperaturläge 600°. Spänning: 230/240 V AC 50 Hz. Mått: 260x90x205 mm.

Nominell effektförbrukning: 1800 W, Temperaturområde: 50 ... 600 °C, Luftvolym: 500 l/min, Luftflödesstyrning: Lägen, Maskinens vikt: 0.78 kg

E1647563

Art-nr	Benämning
E16 475 63	HETLUFTSPISTOL HL1810S

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Hetluftpistol HL2010E

Fabrikat Steinel. Mikroprocessorstyrd hetluftspistol med arbetstemperatur upp till 630° C. Digital display för visning av arbetstemperaturen, visas i steg om 10 grader. Lättåtkomliga tryckknappar för inställning av temperatur baktill på pistolen. Ergonomiskt softgrepp handtag och dubbelt överhettningsskydd. Försedd med luftfilter (kan rengöras) som hindrar föremål att komma in till motor och termoelement. Förutom färgborttagning torkning, mjuklödning av kopparrör, härdning, lösning av limfogar m. m. kan även HL 2010E användas till svetsning av mattskarvar, foliesvetsning, krympisolering, spegelsvetsning. Det finns många olika tillbehör till HL 2010E för en mängd olika användningsområden. Spänning: 230 V AC. Visning av temperatur: LCD-display, steg om 10° C.

E1647568

Nominell effektförbrukning: 2000 W, Temperaturområde: 50 ... 630 °C, Med temperaturreglerering: Ja, Luftvolym: 500 l/min, Luftflödesstyrning: Lägen, Maskinens vikt: 0.86 kg

Art-nr	Benämning
E16 475 68	HETLUFTSPISTOL HL2010E

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Varmluftpistol Express

Gasoldriven med engångsflaska innehållande 85 g butan/propan. En tub samt två munstycken ingår. 1,5 - 2 timmars drifttid. Inbyggd piezotändare.

Nominell effektförbrukning: 900 W, Temperaturområde: 400 ... 750 °C, Maskinens vikt: 0.7 kg

E1647540

Art-nr	Benämning
E16 475 40	GASVARMLUFTPISTOL EXPRESS

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Gasoltub till 4500

För E16 475 40. Förpackning om 6 st tuber.

E1647542

Art-nr	Benämning
E16 475 42	RESERVGASPATR EXPRESS

Elverktyg och tillbehör

E1647370

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Limpistol Gluematic 3002, Steinel

För limning av kabelkanaler, dosor m. m. Levereras i väska. Spänning: 230/240 V AC. Effekt: Uppvärmning 200 W, varmhållning 16 W. Uppvärmningstid: 7 - 10 minuter. Smälttemperatur: 200°C - 210°C. Limkapacitet: ca 75 g/ 10 min. Limstavar: Ø 11 mm.

Nominell effektförbrukning: 200 W, Max. limkapacitet: 75 g/min, Uppvärmningstid: 10 min, Maskinens vikt: 0.619 kg

Art-nr	Benämning
E16 473 70	LIMPISTOL GLUEMATIC 3000

E1647301

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Limpistol Gluematic 3002 i väska, Steinel

Spänning: 230/240 V AC. Uppvärmning: 200 W, varmhållning 16 W. Uppvärmningstid: ca. 7 - 10 minuter. Smälttemperatur: 200°C – 210°C. Limkapacitet: Ca 75 g/ 10 min. Limstavar: Ø 11 mm.

Nominell effektförbrukning: 200 W, Max. limkapacitet: 75 g/min, Uppvärmningstid: 10 min, Maskinens vikt: 1.05 kg

Art-nr	Benämning
E16 473 01	STEINEL LIMPISTOL GL 3002

E1647376

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Limpistol Gluematic 5000, Steinel

Limkapaciteten vid sladdlös limning är 15 minuter och 40 g lim per uppladdning. När limpistolen är ansluten med sladd kan limning ske kontinuerlig. Avlastningsstället fungerar som uppladdningsstation. Levereras inklusive uppladdningsstation, 2 munstycken och 3 superlimstavar. Spänning: 230/240 V AC. Effekt: Uppvärmning 500 W, varmhållning 30 W. Uppvärmningstid: 3 - 5 minuter. Smälttemperatur: 200 – 210°C. Limkapacitet: ca 22 g/ min. Limstavar: Ø 11 mm. Mått (LxDxH): 185 x 32 x 180 mm. Vikt: 330 g (utan stativ).

Nominell effektförbrukning: 500 W, Max. limkapacitet: 22 g/min, Uppvärmningstid: 5 min, Maskinens vikt: 0.33 kg

Art-nr	Benämning
E16 473 76	UPPLADDNINGSBAR LIMPISTOL

Liknande bild

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Doslim till limpistol Gluematic

Doslim för användning tillsammans med Steinels limpistoler Gluematic. Godtaget av SEMKO för limning av dosor, VP-rör, kabelkanaler, dosfästen mm. Längd på limstav 200 mm och Ø 11 mm.

Färg: Gul, Vikt: 25 g, Diameter: 11 mm, Längd: 200 mm

Art-nr	Benämning
E16 473 97	LIMSTÅNG 11X200 MM 40 FP
E16 473 99	LIMSTÅNG 11X200 MM 10 FP

E1647324

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Limpistol Bostik TG4

Avtryckarmatad elpistol för 12mm limstavar. Avsedd för professionell användning.

Nominell effektförbrukning: 120 W, Max. limkapacitet: 25 g/min, Max. stickdiameter: 12 mm, Uppvärmningstid: 5 min, Maskinens vikt: 1.06 kg

Art-nr	Benämning
E16 473 24	LIMPISTOL BOSTIK TG4

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler NEO 3 batterdriven smältlimpistol, fabrikat Steinel

NEO 3 är en batteridriven limpistol för smältlim med extremt snabb uppvärmning. Den är försedd med ett Io-Lon batteri som gör att limpistolen är klar att använda efter endast 15 sekunders uppvärmning. Perfekt att använda vid olika reparationsarbeten och montage där man snabbt och enkelt behöver kunna limma ihop mindre detaljer. Batteriet har en drifttid på 45 minuter och laddas inte ur när produkten är i vila. Limmet har en smälttemperatur på 190° vilket innebär att många olika material, som plast, trä, metall etc. kan limmas med ett tillfredsställande slutresultat. Limstavarna är också fria från lösningsmedel. Spänning: 7. 2 V litium–ion uppladdningsbart batteri. Laddtid: 90% - 1,5tim, 100% - 2 timmar. Uppvärmning: 200 W, varmhållning 16 W. Arbetstid: 45 minuter vid kontinuerligt arbete. Smälttemperatur: 190°C. Mått: 140 x 50 x 180 utan laddningsstation

E1647368

Nominell effektförbrukning: 200 W, Max. limkapacitet: 25 g/min, Max. stickdiameter: 7 mm, Max. sticklängd: 150 mm

Art-nr	Benämning
E16 473 68	LIMPISTOL NEO 3, BATTERIDRIVEN

Övriga elverktyg varm-, het- och limpistoler Limstavar till NEO 3

Runda och transparenta limstavar

Färg: Transparent, Diameter: 7 mm, Längd: 150 mm

E1647369

Art-nr	Benämning
E16 473 69	LIMSTAVAR 7 MM TILL E1647368

Tillbehör elverktyg Spetsmejsel

Modell: Övrigt

E1604610

Art-nr	Benämning
E16 046 10	BILNI-MEJS.SPETS SDS+FÄST

Tillbehör elverktyg Flatmejsel

Modell: Övrigt

E1604612

Art-nr	Benämning
E16 046 12	BILNI-MEJS.FLAT SDS+FÄSTE

Elverk bärbar Robin Subaru R1700i bensindrivet elverk

Robin R1700i har mycket låg ljudnivå tack vare optimerad kylning och ljudisolering av formpressat hölje som förhindrar vibrationer. Strömförsörjningen är extremt stabil och tack vare inverterkontroll uppnås spännings och frekvensstabilitet av 3% respektive 1% och mindre än 2,5% distorsion. Motor: Robin luftkyld OHV 4 takt, bensin. Generator: Robin Inverter. Maxeffekt: 1650 W, 230 V. Märkeffekt: 1400 W. Uttag 1-fas: 2 st. Spänning: 230 V, 12V 8,3 A. Frekvens: 50 Hz. Ljudnivå: 59 dB(A) vid 7 meter samt märkeffekt. Tankvolym: 4 liter. Bränsleförbrukning: 0,57 liter/h.

E1650201

Typ av drivenhet: Bensin, Märkspänning: 230 V, Vikt: 20.5 kg, Bredd: 295 mm, Höjd: 445 mm, Djup: 490 mm

Art-nr	Benämning
E16 502 01	ELVERK R1700I

Eltillbehör Portabel jordfelsbrytare IP44

Norwesco. BodyGuard är en flyttbar jordfelsbrytare med ett dubbelt, jordat och petskyddat uttag för 16 A/230 V i en slagfast kapsling av polycarbonat. Nätanslutning sker via den fabriksmonterade och dragavlastade ledningen med påmonterad stickpropp. Den höga skyddsklassen i kombination med att den ingående jordfelsbrytaren är godkänd för användning även vid låga temperaturer (-25° C) innebär att BodyGuard kan användas såväl inom - som utomhus. En upphängningsanordning på kapslingens undersida gör att BodyGuard lätt kan anbringas stationärt t. ex. på vägg, intill ett jordat vägguttag i hobbyrum eller på uteplatsen.

E2404061

Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Montage: Skarvstickpropp, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning
E24 040 61	JORDF.BRYT PORT 2-V IP44

Elverktyg och tillbehör

E2403290

Eltillbehör Grenuttag med sladd och stickpropp

Sköljtätt utförande. 2-pol med jorddon 10 A 250 V.

Antal Schuko-uttag: 3, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP44, Längd: 130 mm, Bredd: 100 mm, Djup: 43 mm

Art-nr	Benämning	Nätsladdslängd
E24 032 90	GRENUTT MJ REVE 3G1,5 0,5	0.5 m
E24 032 91	GRENUTT MJ REVE 3G1,5 10M	10 m

E2403231

Eltillbehör Förgreningspropp med självstängande lock

Sköljtätt utförande. 2-pol med jorddon 10 A, 250 V. Med dubbla jordade uttag.

Antal Schuko-uttag: 2, Med lock: Ja, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning
E24 032 31	GRENPROPP 2-V IP44 SVART

Handlampor och strålkastare

E9452506

Mag Lite Handlampor Micro Mag Lite

Liten lampa med mycket ljus. Endast 12,5 cm lång och vikt ca 24 g.

Modell: Pennljus, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Batterityp: Övrigt, Längd: 125 mm

Art-nr	Benämning
E94 525 06	FICKL. MAG L BLIST

E9452511

Mag Lite Handlampor Mini Mag Lite

En liten lampa som ger ett bra ljusutbyte. Ryms ledigt i fickan. Längd 14 cm, vikt ca 60 g.

Modell: Pennljus, Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Färg kapsling: Svart, Batterityp: Övrigt, Längd: 140 mm

Art-nr	Benämning
E94 525 11	MINI MAG LITE BLISTER

E

Mag Lite Handlampor Reservlampa för Mini Mag Lite

En liten lampa som ger ett bra ljusutbyte. Ryms ledigt i fickan. Längd 14 cm, vikt ca 60 g.

Art-nr	Benämning
E94 525 19	RESERVLAMPOR F MINI-MAG

Mag Lite Handlampor Nylonhölster

Nylonhölster för Micro och Mini Mag Lite med hållare för skärp, har även ett "lock" med kardborrlås.

Modell: Övrigt, Storlek: One size, Färg: Svart

E9452550

Art-nr	Benämning
E94 525 50	NYLONHÖLSTER F.MINI

Handlampor Handlampa

Fabrikat: Schneider (Nelco Contact). Utförande: Handtag av svart gummi. Lamphållare av plast. Skyddskorg av förzinkad stål-tråd. Klart skyddsglas. Anslutning: Försedd med 8 m H05RN-F (RDO) 2x1 mm² med påvulkad stickpropp av termoplast för uttag med eller utan jorddon.

Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP45, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Längd: 275 mm, Diameter: 120 mm, Med anslutningssladd och uttag: Ja

E7588110

Art-nr	Benämning
E75 881 10	HANDLAMPA GUMMI 60W IP35

Borrar, bits och skärande verktyg

Borrar Metallborr Typ 100 i 10-pack

Metallborr Typ 100 Din 338 är en snabbstålsborr. Används i metall och trä. E-nr avser förpackning med 10 st borrar.

Material att bearbeta: Metall

E1602502

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 025 02	SNABBSTÅLSBORR 1MM/10ST	1 mm	34 mm
E16 025 04	SNABBSTÅLSBORR 1.5MM/10ST	1.5 mm	40 mm
E16 025 08	SNABBSTÅLSBORR 2MM/10ST	2 mm	49 mm
E16 025 10	SNABBSTÅLSBORR 2.5MM/10ST	2.5 mm	57 mm
E16 025 12	SNABBSTÅLSBORR 3MM/10ST	3 mm	61 mm
E16 025 16	SNABBSTÅLSBORR 3.5MM/10ST	3.5 mm	70 mm
E16 025 20	SNABBSTÅLSBORR 4MM/10ST	4 mm	75 mm
E16 025 24	SNABBSTÅLSBORR 4.5MM/10ST	4.5 mm	80 mm
E16 025 26	SNABBSTÅLSBORR 5MM/10ST	5 mm	86 mm
E16 025 28	SNABBSTÅLSBORR 5.5MM/10ST	5.5 mm	93 mm
E16 025 32	SNABBSTÅLSBORR 6MM/10ST	6 mm	93 mm
E16 025 34	SNABBSTÅLSBORR 6.5MM/10ST	6.5 mm	101 mm
E16 025 36	SNABBSTÅLSBORR 7MM/10ST	7 mm	109 mm
E16 025 38	SNABBSTÅLSBORR 8MM/10ST	8 mm	117 mm
E16 025 40	SNABBSTÅLSBORR 9MM/10ST	9 mm	125 mm
E16 025 42	SNABBSTÅLSBORR 10MM/10ST	10 mm	135 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

E1602441

Borrar Metallborr typ 100

Metallborr Typ 100 Din 338 är en snabbstålsborr. Används i metall och trä. Borrar 10,5 och större har 10 mm fäste. 1 mm - 3,5 mm, 2 st i plastficka. 4 mm - 16 mm, 1 st i plastficka.

Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 024 41	SNABBSTÅLSBORR 1.5MM/2ST	1.5 mm	40 mm
E16 024 42	SNABBSTÅLSBORR 2MM/2ST	2 mm	49 mm
E16 024 43	SNABBSTÅLSBORR 2.5MM/2ST	2.5 mm	57 mm
E16 024 44	SNABBSTÅLSBORR 3MM/2ST	3 mm	61 mm
E16 024 45	SNABBSTÅLSBORR 3,3MM/2	3.3 mm	70 mm
E16 024 46	SNABBSTÅLSBORR 3.5MM/2ST	3.5 mm	70 mm
E16 024 47	SNABBSTÅLSBORR 4MM	4 mm	75 mm
E16 024 48	SNABBSTÅLSBORR 4.2MM	4.2 mm	80 mm
E16 024 49	SNABBSTÅLSBORR 4.5MM	4.5 mm	80 mm
E16 024 50	SNABBSTÅLSBORR 5MM	5 mm	86 mm
E16 024 52	SNABBSTÅLSBORR 6MM	6 mm	93 mm
E16 024 51	SNABBSTÅLSBORR 5.5MM	5.5 mm	93 mm
E16 024 53	SNABBSTÅLSBORR 6.5MM	6.5 mm	101 mm
E16 024 55	SNABBSTÅLSBORR 7MM	7 mm	109 mm
E16 021 42	SNABBSTÅLSBORR 7,5MM	7.5 mm	109 mm
E16 024 56	SNABBSTÅLSBORR 8MM	8 mm	117 mm
E16 021 44	SNABBSTÅLSBORR 8,5MM	8.5 mm	117 mm
E16 021 46	SNABBSTÅLSBORR 9,5MM	9.5 mm	125 mm
E16 024 57	SNABBSTÅLSBORR 9MM	9 mm	125 mm
E16 024 58	SNABBSTÅLSBORR 10MM	10 mm	135 mm
E16 021 48	SNABBSTÅLSBORR 10,5MM	10.5 mm	133 mm
E16 021 49	SNABBSTÅLSBORR 11MM	11 mm	142 mm
E16 021 50	SNABBSTÅLSBORR 11,5MM	11.5 mm	145 mm
E16 021 51	SNABBSTÅLSBORR 12MM	12 mm	151 mm
E16 021 52	SNABBSTÅLSBORR 12,5MM	12.5 mm	151 mm
E16 021 53	SNABBSTÅLSBORR 13MM	13 mm	160 mm
E16 021 27	SNABBSTÅLSBORR 15,5MM	15.5 mm	178 mm
E16 021 28	SNABBSTÅLSBORR 16MM	16 mm	178 mm

Borrar Snabbstålborr

Typ A120. Extra kort borr av snabbstål med cylindriskt fäste. För tunna material.

E1602105

Material att bearbeta: Övrigt

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 021 05	BORR 120 3,0	3 mm	46 mm
E16 021 06	BORR 120 3,5	3.5 mm	52 mm
E16 021 07	BORR 120 4,0	4 mm	55 mm
E16 021 08	BORR 120 4,2	4.2 mm	55 mm
E16 021 09	BORR 120 4,5	4.5 mm	58 mm
E16 021 10	BORR 120 4,8	4.8 mm	62 mm
E16 021 11	BORR 120 5,0	5 mm	62 mm
E16 021 12	BORR 120 5,2	5.2 mm	62 mm
E16 021 13	BORR 120 5,5	5.5 mm	66 mm
E16 021 14	BORR 120 5,6	5.6 mm	66 mm
E16 021 15	BORR 120 5,7	5.7 mm	66 mm
E16 021 16	BORR 120 5,8	5.8 mm	66 mm
E16 021 17	BORR 120 6,0	6 mm	66 mm
E16 021 18	BORR 120 6,5	6.5 mm	70 mm
E16 021 19	BORR 120 7,0	7 mm	74 mm
E16 021 20	BORR 120 7,5	7.5 mm	74 mm
E16 021 21	BORR 120 8,0	8 mm	79 mm
E16 021 22	BORR 120 8,5	8.5 mm	79 mm
E16 021 23	BORR 120 9,0	9 mm	84 mm
E16 021 24	BORR 120 9,5	9.5 mm	84 mm
E16 021 25	BORR 120 10,0	10 mm	89 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

Liknande bild

Borrar Centrumborr 9529 och 9531, lång modell

Typ 9529- Helsmidd borr i kolstål, brottsäker. Positiv spånvinkel, som gör att den skär mjukare och med avsevärt högre avverkning än i traditionellt utförande. Skarpt ytterhörn även efter skärpning. Typ 9531- Flatborr för trä, lång modell. Precisionsslipade släppvinklar ger högre avverkning och mindre risk för urspjälkning i kanterna. Kan borra i alla fiberriktningar och ändträ. Lackerad för rostskydd. Längd 400 mm. Material: Helsmitt verktygsstål.

Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 007 06	CENTRUMBORR 6X155	5 mm	155 mm
E16 007 08	CENTRUMBORR 8X155	8 mm	155 mm
E16 007 10	CENTRUMBORR 10X155	10 mm	155 mm
E16 007 12	CENTRUMBORR 12X155	12 mm	155 mm
E16 007 16	CENTRUMBORR 16X155	16 mm	155 mm
E16 007 18	CENTRUMBORR 18X155	18 mm	155 mm
E16 007 19	CENTRUMBORR 19 MM	19 mm	155 mm
E16 007 20	CENTRUMBORR 20X155	20 mm	155 mm
E16 007 22	CENTRUMBORR 22X155	22 mm	155 mm
E16 007 26	CENTRUMBORR 26X165	26 mm	165 mm
E16 007 28	CENTRUMBORR 28X175	28 mm	175 mm
E16 007 32	CENTRUMBORR 32 MM	32 mm	171 mm
E16 007 35	CENTRUMBORR 35X175	35 mm	175 mm
E16 007 36	CENTRUMBORR 6X400	6 mm	400 mm
E16 007 38	CENTRUMBORR 8X400	8 mm	400 mm
E16 007 40	CENTRUMBORR 10X400	10 mm	400 mm
E16 007 62	CENTRUMBORR 12X400	12 mm	400 mm
E16 007 66	CENTRUMBORR 16X400	16 mm	400 mm
E16 007 68	CENTRUMBORR 18X400	18 mm	400 mm
E16 007 70	CENTRUMBORR 20X400	20 mm	400 mm
E16 007 72	CENTRUMBORR 22X400	22 mm	400 mm
E16 007 85	CENTRUMBORR 35X400	35 mm	400 mm
E16 007 90	CENTRUMBORR 25MM	25 mm	156 mm
E16 007 91	CENTRUMBORR 30MM	30 mm	171 mm
E16 007 92	CENTRUMBORR LÅNG 19MM	19 mm	400 mm
E16 007 93	CENTRUMBORR LÅNG 25MM	25 mm	400 mm
E16 007 94	CENTRUMBORR LÅNG 30MM	30 mm	400 mm
E16 007 95	CENTRUMBORR LÅNG 32MM	32 mm	400 mm

E1601222

Borrar Borrförlängare 9525

Borrförlängare i härdat och polerat verktygsstål, längd 330 mm för borr med Ø 14 - 32 mm. Två låsskruvar och sexkantnyckel medföljer varje förlängningsskaft. Rostskyddsbehandlad. Borrförlängare 9525-7 för borrdiam. 14 - 19 mm. Borrförlängare 9525-10 för borrdiam. 20 - 32 mm.

Modell: Förlängningshylsa

Art-nr	Benämning
E16 012 22	BORRFÖRLÄNGARE 9525-7
E16 012 23	BORRFÖRLÄNGARE 9525-10

E1602770

Borrar Borrförlängare till centrumborr

Med snabbfäste för 6-kantsfäste. Längd 310 mm.

Utförande axel: Sexkantig

Art-nr	Benämning
E16 027 70	BORRFÖRL. MED 6-KANTFÄSTE

Borrar Spiralborr 9526

E1601232

Spiralborr för trä. Passar både borrsväng och borrmaskin. Ena delen av tången med sexkantig sida för att passa borrmaskin. Ytterligare 15 mm lång del med fyra flata sidor för att passa i borrsväng. Skär och spiral har samma diameter, vilket ger helt raka hål. Innerspiral svartlackerad. Rostskyddsbehandlad. Hög borrkapacitet. Praktisk förpackning som skyddar borren. Spiralborr för trä. Passar både borrsväng och borrmaskin. Ena delen av tången med sexkantig sida för att passa borrmaskin. Ytterligare 15 mm lång del med fyra flata sidor för att passa i borrsväng. Skär och spiral har samma diameter, vilket ger helt raka hål. Innerspiral svartlackerad. Rostskyddsbehandlad. Hög borrkapacitet. Praktisk förpackning som skyddar borren.

Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 012 32	SPIRALBORR 8MM	8 mm	170 mm
E16 012 34	SPIRALBORR 10MM	10 mm	190 mm
E16 012 36	SPIRALBORR 12MM	12 mm	190 mm
E16 012 38	SPIRALBORR 14MM	14 mm	200 mm
E16 012 40	SPIRALBORR 16MM	16 mm	200 mm
E16 012 42	SPIRALBORR 18MM	18 mm	200 mm
E16 012 31	SPIRALBORR 19MM	19 mm	200 mm
E16 012 44	SPIRALBORR 22MM	22 mm	210 mm
E16 012 46	SPIRALBORR 24MM	24 mm	210 mm
E16 012 33	SPIRALBORR 25 MM	25 mm	210 mm
E16 012 35	SPIRALBORR 30 MM	30 mm	210 mm

Borrar Spiralborr lång modell 9527

E1601252

Extra lång spiralborr för trä. Passar både borrsväng och borrmaskin. Ena delen av tången med sexkantig sida för att passa borrmaskin. Ytterligare 15 mm lång del med fyra flata sidor passande för borrsväng. Skär och spiral har samma diameter, vilket ger helt raka hål. Innerspiral svartlackerad. Rostskyddsbehandlad. Hög borrkapacitet. Praktisk förpackning skyddar borren.

Total längd: 400 mm, Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 012 52	SPIRALBORR LÅNG 9527 8MM	8 mm
E16 012 53	SPIRALBORR LÅNG 9527 10MM	10 mm
E16 012 54	SPIRALBORR LÅNG 9527 12MM	12 mm
E16 012 55	SPIRALBORR LÅNG 9527 14MM	14 mm
E16 012 56	SPIRALBORR LÅNG 9527 16MM	16 mm
E16 012 57	SPIRALBORR LÅNG 9527 18MM	18 mm
E16 012 39	SPIRALBORR LÅNG 9527 19MM	19 mm
E16 012 58	SPIRALBORR LÅNG 9527 22MM	22 mm
E16 012 59	SPIRALBORR LÅNG 9527 24MM	24 mm
E16 012 41	SPIRALBORR LÅNG 9527 25MM	25 mm
E16 012 43	SPIRALBORR LÅNG 9527 32MM	32 mm

Borrar Borrsats

Borrsats i rund plastkassett med snabbstålsborr. Genom vridning av överdelen på kassetten tas borrar fram en och en. Försedd med låsklack. Satsen innehåller 19 borrar, 1 - 10 Ø mm.

Material att bearbeta: Trä

E1601228

Art-nr	Benämning
E16 012 28	SPIRALBORRSATS
E16 012 30	SPIRALBORRSATS PROFS

Borrar, bits och skärande verktyg

Borrar Borrsats

E1603305

Borrsats i rund plastkassett med borr för trä, metall och betong. Genom vridning av överdelen på kassetten tas borrar fram en och en. Försedd med låsklack. Satsen innehåller 18 borrar, 3x3 - 10 Ø mm.

Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning
E16 033 05	KOMBI-BOX BET-TRÄ-MET 3X6

Borrar Borrsats i plåtlåda

E1603300

Praktisk plåtlåda med 19 st borrar 1 - 10 Ø mm.

Art-nr	Benämning
E16 033 00	BORRKASETT I PLÅT 1-10MM

Borrar Stegborr RUKO

E1603309

E 16 033 09 konisk stegborr med ISO-dimensioner. Kvalitet som nedan med borrdimensioner mm: 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, 16,5, 20,5, 25,5, 32,5, 40,5. E 16 033 11 konisk stegborr 6 - 37 mm och PG 7-29. Av snabbstål för upptagning av hål i plåt (max 3 mm), plast eller aluminium. Gör gradfria snitt utan deformering. Passar till 10 mm chuck. Speciellt avpassad för el-installatörer. Borrdiametrar mm: 6, 9, 12,5, 15,2, 20,4, 22,5, 26, 28,3, 30,5, 34, 37.

Max. tunnplåtstjocklek: 3 mm

Art-nr	Benämning	Antal borrsteg	Måttenhet	Min. borrdiameter	Max. borrdiameter
E16 033 09	STEGBORR 6,5-40,5 ISO-DIM	9	ISO	6.5	40.5
E16 033 11	STEGBORR 6-37 MM	11	mm	6	37

Borrar Plåtborr konisk

E1603402

Koniska borrar av snabbstål. För upptagning av cylindriska hål utan förborrning i tunnplåt, plast m.m. Gradfritt snitt utan deformering. Lämpliga för stålplåt upp till ca 2 mm och rostfri plåt upp till ca 1 mm.

Måttenhet: mm, Max. tunnplåtstjocklek: 2 mm

Art-nr	Benämning	Min. borrdiameter	Max. borrdiameter
E16 034 02	PLÅTBORR 8-20	8	20
E16 034 04	PLÅTBORR 16-30,5	16	30.5

Borrar Plåtborr stegad

E1603412

Borrar, förskänker och gradar i ett tempo. Försett med avsatser med 1 eller 2 mm intervall. Samtliga storlekar kan användas i materialtjocklek upp till 5 mm. Vid användning av diameter 12 - 24 måste man förborra med 12 mm borr.

Måttenhet: mm, Max. tunnplåtstjocklek: 5 mm

Art-nr	Benämning	Min. borrdiameter	Max. borrdiameter
E16 034 12	PLÅTBORR 6-18	6	18
E16 034 14	PLÅTBORR 12-24	12	24

Borrar, bits och skärande verktyg

Borrar Wibe fräs

E1603452

Fräs W91 används för att få jordförbindelse vid skarvarna på lackerade kabelrännor. Fräsen levereras med monterad bits PH2. En kort borr 5,5 mm samt insexnyckel för byte från bits till borr medföljer. Lacken tas enkelt bort med Fräs W91 vid montagehålen. Bitsen fungerar som styrning i det befintliga hålet. Lacken tas bort endast under skruvskallen. Det blir en osynlig förbindelse under skruvskallen. Ett snyggt montage utan repor. Bärok/skarv W7 i sendzimirförzinkat utförande monteras med Skruvsats W38. Mejselbitsen på Fräs W91 fungerar som skruvdragare. Mejselbitsen kan lätt bytas ut mot en Ø 5,5 mm borr. Insexnyckel 2,5 mm används. Med Ø 5,5 mm borr monterad i Fräs W91 kan du i ett moment borra ett hål och avlägsna lacken. Skruvsats W38P kan ofta förenkla montaget då skruvens eggar tränger genom lackskiktet och säkerställer jordförbindelsen.

Bredd: 5.5 mm

Art-nr	Benämning
E16 034 52	FRÄS W91

Borrar Spiralborr med förlängt skaft

E1602702

Borrar förlängda med specialstål som har en viss flexibilitet vilken medger borrning i viss radie. Skaftet inborrat och slaglött fast i borrarna.

Total längd: 600 mm

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 027 02	FÖRL.SPIRALBORR 6X600	6 mm
E16 027 04	FÖRL.SPIRALBORR 8X600	8 mm
E16 027 06	FÖRL.SPIRALBORR 10X600	10 mm
E16 027 08	FÖRL.SPIRALBORR 12X600	12 mm
E16 027 10	FÖRL.SPIRALBORR 14X600	14 mm
E16 027 12	FÖRL.SPIRALBORR 16X600	16 mm
E16 027 14	FÖRL.SPIRALBORR 18X600	18 mm
E16 027 16	FÖRL.SPIRALBORR 20X600	20 mm
E16 027 18	FÖRL.SPIRALBORR 22X600	22 mm

Borrar 3D-borr

E1601407

3D-borret är till för bearbetning av trä. Med borret kan man borra krökta hål samt fräsa spår, kanaler och försänkningar. Framåt arbetar 3D-borret som ett vanligt borr, åt sidorna och bakåt som ett fräsverktyg.

Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 014 07	3D-BORR 7MM	7 mm	120 mm
E16 014 10	3D-BORR 10MM	10 mm	130 mm
E16 014 12	3D-BORR 12MM	12 mm	130 mm
E16 014 14	3D-BORR 14MM	14 mm	130 mm
E16 014 15	3D-BORR 15MM	15 mm	130 mm
E16 014 18	3D-BORR 18MM	18 mm	130 mm
E16 014 20	3D-BORR 20MM	20 mm	130 mm
E16 014 22	3D-BORR 22MM	22 mm	130 mm
E16 014 25	3D-BORR 25MM	25 mm	130 mm

Borrar Kakelborr

E1603430

Borr med slipat hårdmetallskär. För borrning i de flesta material, som kakel, sten, metall och trä. Användes endast roterande utan slag. Levereras i plastficka.

Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 034 30	KAKELBORR 4,0MM	4 mm	85 mm
E16 034 32	KAKELBORR 5,0MM	5 mm	85 mm
E16 034 34	KAKELBORR 5,5MM	5.5 mm	100 mm
E16 034 36	KAKELBORR 6,0MM	6 mm	100 mm
E16 034 38	KAKELBORR 8,0MM	8 mm	120 mm
E16 034 40	KAKELBORR 10,0MM	10 mm	120 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

Borrar Hålpunch

E1605220

För stansning av hål 22,5 resp. 30,5 mm, avsedda för montering av tryckknappar och signallampor. För stålplåt, Al-plåt, termoplaster med en maximal materialtjocklek av 3 mm. Hålpunchen behöver för ansättning, ett förborrat 12 mm centrumhål samt för åtdragning en fast nyckel, nyckelvidd 17.

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Stiftmått
E16 052 20	HÅLPUNCH 22,5 MM	22.5 mm
E16 052 22	HÅLPUNCH 30,5 MM	30.5 mm

Borrar Dragskruvar för hålpunchen

E1605224

Material att bearbeta: Stålplåt ST 37, Lämplig för: Hålstans, Manövreringssätt: Handmanöver

Art-nr	Benämning
E16 052 24	DRAGSKR F HÅLPU 15,2-30,5
E16 052 26	DRAGSKR F HÅLPU 32,5-40,5

Borrar Diamanthålsågsset

E1624762

Diamantborr set för torrborrning, smörjmedel i borrkärnan. 6, 8 och 10mm.

Art-nr	Benämning
E16 247 62	DIAMANTHÅLSÅGSSET 3 DELAR

Borrar Hammarborr Hitachi 4 plus

Hammarborr med SDS-plus skaft för snabb och enkel borrning i betong (även i armerad betong). 4Plus är försedd med två skär. Härdad och ytbehandlad för mindre slitage som ökar borrets livslängd. Patenterad KVS spiral för mindre vibrationer, friktion samt att slagenergin centreras bättre genom borren som medför högre borrsjunkhastighet. Hårdmetallskär med centreringsspets av karbidstål som underlättar centrering i mjuka och hårda material samt borren mer motsåndskraftig i armerad betong

Fästsystem: SDS-plus, Material att bearbeta: Betong

E1603713

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 037 13	HAMMARBORR 4 PLUS 4X110MM	4 mm	110 mm
E16 037 14	HAMMARBORR 4 PLUS 5X110MM	5 mm	110 mm
E16 037 15	HAMMARBORR 4 PLUS 5X160MM	5 mm	160 mm
E16 037 16	HAMMARBORR 4 PLUS 5,5X110	5.5 mm	110 mm
E16 037 17	HAMMARBORR 4 PLUS 5,5X160	5.5 mm	160 mm
E16 037 18	HAMMARBORR 4 PLUS 6X110	6 mm	110 mm
E16 037 19	HAMMARBORR 4 PLUS 6X160	6 mm	160 mm
E16 037 20	HAMMARBORR 4 PLUS 8X160	8 mm	160 mm
E16 037 21	HAMMARBORR 4 PLUS 8X400	8 mm	400 mm
E16 037 22	HAMMARBORR 4 PLUS 10X110	10 mm	110 mm
E16 037 23	HAMMARBORR 4 PLUS 10X160	10 mm	160 mm
E16 037 24	HAMMARBORR 4 PLUS 10X210	10 mm	210 mm
E16 037 25	HAMMARBORR 4 PLUS 10X450	10 mm	450 mm
E16 037 26	HAMMARBORR 4 PLUS 12X166	12 mm	166 mm
E16 037 27	HAMMARBORR 4 PLUS 12X210	12 mm	210 mm
E16 037 28	HAMMARBORR 4 PLUS 12X450	12 mm	450 mm
E16 037 29	HAMMARBORR 4 PLUS 12X1000	12 mm	1000 mm
E16 037 30	HAMMARBORR 4 PLUS 14X160	14 mm	160 mm
E16 037 31	HAMMARBORR 4 PLUS 14X310	14 mm	310 mm
E16 037 32	HAMMARBORR 4 PLUS 16X210	16 mm	210 mm
E16 037 33	HAMMARBORR 4 PLUS 16X450	16 mm	450 mm
E16 037 34	HAMMARBORR 4 PLUS 16X600	16 mm	600 mm
E16 248 30	HAMMARBORR 4PLUS 18X200MM	18 mm	200 mm
E16 248 31	HAMMARBORR 4PLUS 18X300MM	18 mm	300 mm
E16 248 32	HAMMARBORR 4PLUS 18X450MM	18 mm	450 mm
E16 248 33	HAMMARBORR 4PLUS 18X600MM	18 mm	600 mm
E16 248 34	HAMMARBORR 4PLUS 18X1000MM	18 mm	1000 mm
E16 248 35	HAMMARBORR 4PLUS 19X200MM	19 mm	200 mm
E16 248 36	HAMMARBORR 4PLUS 19X450MM	19 mm	450 mm
E16 248 37	HAMMARBORR 4PLUS 20X200MM	20 mm	200 mm
E16 248 38	HAMMARBORR 4PLUS 20X300MM	20 mm	300 mm
E16 248 39	HAMMARBORR 4PLUS 20X450MM	20 mm	450 mm
E16 248 40	HAMMARBORR 4PLUS 20X600MM	20 mm	600 mm
E16 248 41	HAMMARBORR 4PLUS 20X1000MM	20 mm	1000 mm
E16 248 42	HAMMARBORR 4PLUS 22X250MM	22 mm	250 mm
E16 248 43	HAMMARBORR 4PLUS 22X450MM	22 mm	450 mm
E16 248 44	HAMMARBORR 4PLUS 22X1000MM	22 mm	1000 mm
E16 248 45	HAMMARBORR 4PLUS 23X250MM	23 mm	250 mm
E16 248 46	HAMMARBORR 4PLUS 23X450MM	23 mm	450 mm
E16 248 47	HAMMARBORR 4PLUS 24X250MM	24 mm	250 mm
E16 248 48	HAMMARBORR 4PLUS 24X450MM	24 mm	450 mm
E16 248 49	HAMMARBORR 4PLUS 25X250MM	25 mm	250 mm
E16 248 50	HAMMARBORR 4PLUS 25X450MM	25 mm	450 mm
E16 248 51	HAMMARBORR 4PLUS 25X600MM	25 mm	600 mm
E16 248 52	HAMMARBORR 4PLUS 25X1000MM	25 mm	1000 mm
E16 248 53	HAMMARBORR 4PLUS 26X250MM	26 mm	250 mm
E16 248 54	HAMMARBORR 4PLUS 26X450MM	26 mm	450 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

E1602040

Borrar Hammarborr Hitachi Zentro plus

Hammarborr SDS-plus skaft, en kvalitesborr för alla som skall borra i armerad betong, tegel, murverk och natursten. Zentro Plus 4-skärs borr kan borra i den hårdaste natursten utan problem. Upp till 50% fler hål än andra SDS-plus borr. Patenterat konisk KVS spiralkonstruktion för effektiv transport av borrmjöl, mer vridstyv tack vare 4 räfflor, minimal friktion och optimal kraftöverföring, lägre vibrationer. Hårdmetallskär med centreringsspets av förstärkt karbidstål för enkel centrering och precisionsborrning. Det symetriska huvudet resulterar i rundare hål för optimal förankring av infästningar. Passar alla verktyg med SDS-plus verktygsfäste.

Fästsystem: SDS-plus, Material att bearbeta: Betong

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 020 40	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5X110	5 mm	110 mm
E16 020 41	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5X160	5 mm	160 mm
E16 020 42	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5,5X110	5.5 mm	110 mm
E16 020 43	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 5,5X160	5.5 mm	160 mm
E16 020 44	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 6X110	6 mm	110 mm
E16 020 45	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 6X160	6 mm	160 mm
E16 020 46	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 8X110	8 mm	110 mm
E16 020 47	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 8X160	8 mm	160 mm
E16 020 48	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X110	10 mm	110 mm
E16 020 49	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X160	10 mm	160 mm
E16 020 50	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 10X450	10 mm	450 mm
E16 020 51	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 12X160	12 mm	160 mm
E16 020 52	HAMMARBORR ZENTRO SDS+ 12X210	12 mm	210 mm

Bits och gängtappar Spårbits

Bitsen säljs i två-pack.

Anslutningsstorlek: Övrigt

E1615448

Art-nr	Benämning
E16 154 48	BITS 1,0*5,5*70
E16 157 01	BITS 0,8*4,0*70

Bits och gängtappar Phillipsbits

Bitsen säljs i två-pack.

Skruvsystem: Phillips PH

E1615705

Art-nr	Benämning	Anslutningsstorlek	Bits storlek
E16 157 05	BITS PH 1 * 25		1
E16 157 06	BITS PH 2 * 25		2
E16 157 07	BITS PH 3 * 25		3
E16 157 08	BITS PH 2 * 70		2
E16 157 23	BITS PH 2 *100		2
E16 158 20	BITS PH2, 1/4" X110MM	1/4 tum	2

Bits och gängtappar Pozidrivebits

Bitsen säljs i två-pack.

Skruvsystem: Pozidriv PZ

E1615411

Art-nr	Benämning	Bits storlek
E16 154 11	SKRUVBITS PZ 2R 75 MM	2
E16 157 02	BITS PZ 1 * 25	1
E16 157 03	BITS PZ 2 * 25	2
E16 157 04	BITS PZ 3 * 25	3
E16 157 09	BITS PZ 1 * 100	1
E16 157 10	BITS PZ 2 * 100	2
E16 157 22	BITS PZ 2 * 73	2

Bits och gängtappar Torxbits

Bitsen säljs i två-pack.

E1615711

Art-nr	Benämning	Storlek (TX)
E16 157 11	BITS TX 6 * 25	6
E16 157 12	BITS TX 7 * 25	7
E16 157 13	BITS TX 8 * 25	8
E16 157 14	BITS TX 9 * 25	9
E16 157 15	BITS TX 10 * 25	10
E16 157 16	BITS TX 15 * 25	15
E16 157 17	BITS TX 20 * 25	20
E16 157 18	BITS TX 25 * 25	25
E16 157 19	BITS TX 27 * 25	27
E16 157 20	BITS TX 30 * 25	30
E16 157 21	BITS TX 40 * 25	40

Bits och gängtappar Torxbits för Secufast

Storlek (TX): 30

E1615910

Art-nr	Benämning
E16 159 10	BITS TORX T30 SECUFAST

Bits och gängtappar Torxbits TX 20-25

Torxbits med hål för torxskruv med tapp.

Storlek (TX): 25

E1615238

Art-nr	Benämning
E16 152 38	TORXBIT TX 20-25

Borrar, bits och skärande verktyg

Bits och gängtappar Bits för kombiskruvar

E1614675

Bits som ger ett exakt och säkert grepp även för kombiskruvar t.ex. i automatsäkringar.

Bits storlek: 2

Art-nr	Benämning	Skruvsystem
E16 146 75	BITS 70MM PH1/SPÅR+PH2/SPÅR	Phillips PH
E16 146 76	BITS 70MM PZ1/SPÅR+PZ2/SPÅR	Pozidriv PZ

Bits och gängtappar Bitssats för normcentral PH 1+2 och PZ 1+2

E1615236

Bitssats innehållande: 4 st bits PH1, PH2, PZ1 och PZ2. Bitsen är anpassad för arbete med normcentraler. Totallängd 90 mm.

Antal bits PH: 2, Antal bits PZ: 2, Antal bits totalt: 4

Art-nr	Benämning
E16 152 36	BITSSATS NORMCENTR PH+PZ

Bits och gängtappar Bitsats för special- och säkerhetsskruvar

E1614657

75-delars bitsats för alla special- och säkerhetsskruvar och innehåller bits för både kända och ”okända” skruvar. Insex, både metrisk och tum, med borrhål, torx med borrhål, fyrkant, clutch, tri- och fyrving, m.m. I locket finns det även 80 mm långa bits (15 st) för de vanligaste ”specialskruvarna”. Alla bits är i tillverkade specialstål för bästa industrikvalité. Levereras i en smidig låda (metall), där varje bits har sin märkta plats.

Antal bits totalt: 75

Art-nr	Benämning
E16 146 57	SPECIALBITSSATS 75 DELAR

Bits och gängtappar Bitsmagasin

E1615329

Bitsmagasin standard innehåller 2 st spår, pozi, phillip samt en magnetbitshållare. Bitsmagasin torx innehåller 1 st T10, T15, T20, T25, T30, T40 samt en magnetbitshållare.

Med magnethållare: Ja

Art-nr	Benämning	Antal bits PH	Antal bits PZ	Antal bits Torx	Antal bits spår	Antal bits totalt
E16 153 29	BITSMAGASIN STANDARD	2	2		2	6
E16 155 28	BITSSATS TORX			6		

Bits och gängtappar Bitssortiment BX71

E1614716

Innehåller 60 bits 25mm rakt spår 4,6mm PH1, 2, 3 PZ1, 2, 3, sexkant, fyrkant, torx 10-40. 9 bits 75mm PH1, 2, 3, PZ1, 2 rakt spår 4,6mm, torx T20, 25. 2 bitshållare. Totalt 71 bits i praktiskt etui.

Antal bits totalt: 71

Art-nr	Benämning
E16 147 16	BITSSORTIMENT BX71

Bits och gängtappar Bitssats Wera Kompakt 60

Innehåller 16 bits 90mm rakt spår 5,5mm, PH1, 2, 3, PZ 1, 2, 3, torx10-30, sexkant 3, 4, 5, 6 samt bitsmejsel med snabbchuck. Levereras i väska med bältesfäste.

Antal bits PH: 3, Antal bits PZ: 3, Antal bits Torx: 5, Antal bits spår: 1, Antal bits innersexkant: 4, Antal bits totalt: 16, Med magnethållare: Ja

E1614717

Art-nr	Benämning
E16 147 17	BITSSATS WERA

Bits och gängtappar Bitsbältesbox ESSVE

Magnetisk bitshållare, hylsadapter och 20 bits. Bitshållare: Magnetisk. Hylsadapter: 1 st. Långa bits: 50 mm Ph2. Bits hylsor: 10 mm, 8 mm och ¼". Philips, PH: 1, 2, 3. Pozidrive, PZ: 1, 2, 3. TX fäste: 10, 15, 20, 25, 30 och 40. Spår, SL: 3, 4, 5, 6 och 7. Sexkant bits: 5 och 6 mm.

Antal bits PH: 4, Antal bits PZ: 3, Antal bits Torx: 6, Antal bits spår: 5, Antal bits innersexkant: 2, Antal bits totalt: 20, Med magnethållare: Ja

E1615270

Art-nr	Benämning
E16 152 70	BITSBÄLTESBOX

Bits och gängtappar Bitskassett

Innehåller 1 universalhållare med magnet och 6 olika bits. Kassetten fungerar även som handtag för universalhållaren när den sätts in i hålet på ovansidan.

Antal bits PH: 2, Antal bits PZ: 2, Antal bits spår: 2, Antal bits totalt: 6, Med magnethållare: Ja

E1615232

Art-nr	Benämning
E16 152 32	BITSKASSETT

Bits och gängtappar Bitssats SB59/S15-S2 Bahco

Bitsmagasin med 14 st bits och en universalhållare. Ytbehandling: Oljat stål. Innehåll: Phillips: PH2, PH3. Pozidriv: PZ2, PZ3. TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Spårskruv: 0,6 - 4,5 mm. Universalhållare 1/4" sexkant.

Antal bits PH: 2, Antal bits PZ: 2, Antal bits Torx: 7, Antal bits spår: 3, Antal bits totalt: 14

E1614703

Art-nr	Benämning
E16 147 03	BITSSATS PH,PZ,TX+SPÅR

Bits och gängtappar Bitssats SB59/S15-S3 Bahco

Bitsmagasin med 14 st bits och en universalhållare. Ytbehandling: Oljat stål. Innehåll: TORX T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40. Insex sexkant 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm. Universalhållare 1/4".

Antal bits Torx: 10, Antal bits innersexkant: 4, Med magnethållare: Ja

E1614704

Art-nr	Benämning
E16 147 04	BITSSATS TX,INSEX

Borrar, bits och skärande verktyg

Bits och gängtappar Bitsset med bitsspärrnyckel 2058/S26

E1622656

Bit- och hylssats, 26 delars. 1/4" invändig spärrbits med 8 mm öppen ringände i en praktisk ask. Alltid till hands när bits och hylsor är nödvändiga. Asken har runda hörn och kan lätt förvaras i fickan. 1/4" DIN3126C, ISO1173. Ytbehandling: Oljat stål. Hylsor: Förkromade Innehåll: Phillips bits: PH1, PH2, PH 3. Pozidriv bits: PZ1, PZ2, PZ3. Torx bits: T10, T15, T20, T25, T30. Sexkantbits: 3, 4, 5, 6. Spårbits: 4, 5, 6. 1 1/4" mellanstycke. 1 spärrnyckel. 1 1/4" bits mellanstycke med snabbkoppling. 1 mellanstycke 1/4" utvänding fyrkant till 1/4" utvändig sexkant.

Antal bits PH: 3, Antal bits PZ: 3, Antal bits Torx: 5, Antal bits spår: 3, Antal bits innersexkant: 4, Antal bits totalt: 18

Art-nr	Benämning
E16 226 56	BITSSET MED BITSSPÄRRNYCKEL

Bits och gängtappar Bitsset med bitsspärrnyckel 2058/S26-2

E1622657

Bit- och hylsnyckelsats, 26 delars. 1/4" invändingt spärrbits på ena sidan och 8 mm öppen ringände på den andra. Levereras i en praktisk plastask. Alltid till hands när bits och hylsor behövs. Asken har runda hörn och kan lätt bäras med i fickan. Drive: 1/4" DIN3126-C6, ISO1173. Ytbehandling Bits: Oljat stål. Ytbehandling Hylsor: Förkromade. Innehåll: Phillips bits: PH0, PH1, PH2. Pozidriv bits: PZ0, PZ1, PZ2 Sexkantsbits: 1.5, 2, 2.5, 3. Spårbits: 4, 5, 6, 7, 8. 1 1/4" utvändig fyrkant x 1/4" sexkant utvändigt mellanstycke. 1 snabbrelease 1/4" sexkant utvändigt mellanstycke. 1 spärrbits 1/4" invändig sexkant x 8 mm ringände.

Antal bits PH: 3, Antal bits PZ: 3, Antal bits spår: 5, Antal bits innersexkant: 4, Antal bits totalt: 15

Art-nr	Benämning
E16 226 57	BITSSET MED BITSSPÄRRNYCKEL

Bits och gängtappar Bitssats Multi 42 delar

E1614688

Ergonomiskt halkskyddat handtag av aluminium. Tre olika placeringar av bitshållare. Optimerad tillgänglighet för svåra arbetsvinklar. Handtag 1 st. Bitshållare 1 st med bajonettfattning. Adapter 1 st (1/4" fyrkant till 1/4" sexkant). Antal delar: 42.

Antal bits PH: 3, Antal bits PZ: 3, Antal bits Torx: 7, Antal bits spår: 7, Antal bits innersexkant: 6, Antal bits totalt: 39

Art-nr	Benämning
E16 146 88	BITSSATS MULTI 42 DELAR

Bits och gängtappar Skruvhållare

E1615242

För självborrande plåtskruv. Infälld magnet håller skruven på plats. Sexkantigt fäste 1/4".

Art-nr	Benämning
E16 152 42	SKRUVHÅLLARE 1/4 LÄNGD 45
E16 152 44	SKRUVHÅLLARE 3/8 LÄNGD 45

Bits och gängtappar Skruvhållare

E1615246

Art-nr	Benämning
E16 152 46	SKRUVHÅLLARE 7MM LÄNGD 45
E16 152 48	SKRUVHÅLLARE 8MM LÄNGD 45
E16 152 50	SKRUVHÅLLARE 10MM LÄNGD45

Bits och gängtappar Wera bitshållare Rapidadaptor

E1615231

Bitshållare med snabbväxelchuck och kraftig ringmagnet som håller skruven.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Maskininsats: Sexkantig, Magnetiskt: Ja, Snabbyteshuvud: Ja

Art-nr	Benämning
E16 152 31	BITSHÅLLARE WERA 887

Bits och gängtappar Universalhållare

Med magnet. Sexkantigt fäste 1/4".

E1615230

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Magnetiskt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 152 30	BITSHÅLLARE UNIVERSAL

Bits och gängtappar Bitshållare för 6/8 mm

Möjliggör skruvning med borrmaskin, monteras direkt på borren (6 eller 8 mm).



E1614751

Maskininsats: Sexkantig, Snabbyteshuvud: Ja

Art-nr	Benämning
E16 147 51	BITSHÅLLARE MP-894 E

Bits och gängtappar Magnethylsa för 10/13 mm

Magnethylsa i seghärdat kolstål, 1/4" grepp, för borrmaskin och skruvdragare. Passar på bitshållare E16 147 50 - 51. Magnethylsa i seghärdat kolstål, 1/4" grepp, för borrmaskin och skruvdragare. Passar på bitshållare E16 147 50 - 51.



E1614760

Anslutningsstorlek: 1/4 tum

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 147 60	HYLSA MP-895 E	10 mm
E16 147 61	HYLSA MP-896 E	13 mm

Bits och gängtappar Gängtappar

Typ E500 (364-00). Gängbeteckning: M = grov. Kort modell av chromestål med högergänga. Lämplig för alla typer av material. Mellantapp (nrII).

E1634920

Art-nr	Benämning
E16 349 20	GÄNGTAPP E500 M3 II
E16 349 22	GÄNGTAPP E500 M4 II
E16 349 24	GÄNGTAPP E500 M5 II
E16 349 26	GÄNGTAPP E500 M6 II
E16 349 30	GÄNGTAPP E500 M8 II
E16 349 34	GÄNGTAPP E500 M10 II

Bits och gängtappar Verktygshållare

Med spärr för höger-vänstervridning samt fast läge. Tvåbackig chuck med utbytbara backar. Förnicklad.

E1634810

Art-nr	Benämning
E16 348 10	VERKTYGSHÅLLARE 1

Borrar, bits och skärande verktyg

Bits och gängtappar Gängtappar sats

Med bitsfäste.

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E16 153 40	GÄNGT.BITSATS M3-M10
E16 153 42	GÄNGTAPPBITS M4 36
E16 153 43	GÄNGTAPPBITS M5 36
E16 153 44	GÄNGTAPPBITS M6 40
E16 153 45	GÄNGTAPPBITS M8 40

Bits och gängtappar Nippelfix

Med M10 och M13 tappar och snitt med styrhylsor. Utbytbara tappar och snitt. Avsedd för gängning av pendlar till bl.a. armaturer m.m.

E1634800

Art-nr	Benämning
E16 348 00	NIPPELFIX M10/M13

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Dosfräs för trä

Levereras med plastskydd för skäret. E16 047 26 är avsedd för borrning av hål för multidosa E 14 261 10 men går även att använda till vanliga apparatdosor med håldiameter 74 mm. E14 261 10 men går även att använda till vanliga apparatdosor med håldiameter 74 mm.

Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja

E1604724

Art-nr	Benämning	Diameter	Skärdjup
E16 047 24	DOSFRÄS TYP T 70	74 mm	49 mm
E16 047 26	DOSFRÄS F MULTIDOSA	74 mm	38 mm
E16 047 30	DOSFRÄS TYP T 80	84 mm	49 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Reservskär

Skärdjup: 49 mm, Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja

E1604734

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 047 34	RESERVSKÄR TILL T 70	74 mm
E16 047 38	RESERVSKÄR TILL T 80	84 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Dosfräs för lättbetong

Med hårdmetallskär. Reservskär och centrumborr Ø 8 mm offereras på begäran.

Skärdjup: 49 mm

E1604752

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 047 52	DOSFRÄS TYP L 70	74 mm
E16 047 56	DOSFRÄS F LÄTTBETONG L 80	84 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Dosfräs för murverk

Med sex skär av hårdmetall. Reservcentrumborr Ø 10 mm offereras på begäran.

Skärdjup: 49 mm

E1604802

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 048 02	DOSFRÄS TYP M 70	74 mm
E16 048 06	DOSFRÄS F MURVERK M 80	84 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Reservborr

Diameter: 0 mm

E1605125

Art-nr	Benämning	Total längd
E16 051 25	RESERVBORR F 14-30	100 mm
E16 051 27	RESERVBORR F 32-210	80 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Förlängningsskaft

E1605129

Art-nr	Benämning
E16 051 29	FÖRL.SKAFT F 14-30
E16 051 31	FÖRL.SKAFT F 32-210

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Utstötarfjäder

För lättare avlägsnande av sågkärnan.

E1605137

Art-nr	Benämning
E16 051 37	UTSTÖTARFJÄDER

Borrar, bits och skärande verktyg

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågar Ruko

E1605139

Av bimetall och med variabel tandning. För kylning rekommenderas användning av kylspray eller borrpasta. Rekommenderat varvtal r/min. för olika material, se tabellen nedan.

Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja, Lämplig för aluminium: Ja, Lämplig för rostfritt stål: Ja, Lämplig för gjutjärn: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 051 39	HÅLSÅG 16 MM	16 mm
E16 051 41	HÅLSÅG 17 MM	17 mm
E16 051 43	HÅLSÅG 19 MM	19 mm
E16 051 45	HÅLSÅG 20 MM	20 mm
E16 051 51	HÅLSÅG 22 MM	22 mm
E16 051 53	HÅLSÅG 24 MM	24 mm
E16 051 55	HÅLSÅG 25 MM	25 mm
E16 051 57	HÅLSÅG 27 MM	27 mm
E16 051 59	HÅLSÅG 29 MM	29 mm
E16 051 61	HÅLSÅG 32 MM	32 mm
E16 051 63	HÅLSÅG 33 MM	33 mm
E16 051 65	HÅLSÅG 38 MM	38 mm
E16 051 67	HÅLSÅG 40 MM	40 mm
E16 051 71	HÅLSÅG 48 MM	48 mm
E16 051 73	HÅLSÅG 51 MM	51 mm
E16 051 75	HÅLSÅG 60 MM	60 mm
E16 051 77	HÅLSÅG 73 MM	73 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hållare för hålsåg

E1605121

Levereras med borr.

Utförande axel: Sexkantig, Med centrumborr: Ja

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Lämplig för hålsåg från/till
E16 051 21	HÅLLARE FÖR 14-30 HÅLSÅG	6 mm	16 ... 30 mm
E16 051 23	HÅLLARE FÖR 32-210 HÅLSÅG	11 mm	32 ... 210 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålfräs med uppsamlare och reservblad till hålfräs

E1605312

E16 053 12 justerbar mellan 30 - 163 mm Ø. E16 053 13 justerbar mellan 30 - 203 mm Ø. Utrustad med en uppsamlare för spill och damm. Enheten är även försedd med en gummiring som förhindrar att underlaget repas. Perfekt för att ta hål för infälld belysning, takhögtalare, apparatdosor mm. För trä, gips och plast, max materialtjocklek 23,0 mm. För 10,0 mm Ø chuck.

Skärdjup: 23 mm

Art-nr	Benämning	Diameter	Lämplig för gipsplattor	Lämplig för trä	Lämplig för plast	Lämplig för icke-järnhaltiga metaller
E16 053 12	HÅLFRÄS 30-163 MM	163 mm	Ja	Ja	Ja	
E16 053 13	HÅLFRÄS 30-203 MM	203 mm	Ja	Ja	Ja	
E16 053 16	RESERVBLAD FÖR TRÄ	163 mm		Ja		
E16 053 17	RESERVBLAD FÖR METALL	203 mm				Ja

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågar Bahco 3830-VIP

Sandflex¦ hålsågar är konstruerade för att skära hål i de flesta material som trä, stål och metall. Passar alla borrmaskiner både portabla och stationära. Skärdjup max 38 mm (1 1/2"), 4/6 tänder per tum. Med hjälp av ett förlängningsskaft kan man skära genom material i flera skikt. Skärdjupet begränsas i princip endast av operatörens förmåga att avlägsna kärnorna som samlar sig i hålsågen. Sidoslitsarna gör att kärnorna är lätta att avlägsna. Alla hålsågar med tilläggskoden -VIP är SB-förpackade tillsammans med en liten instruktionsfolder. Diametern anger nominell hålstorlek +1,5 mm/ -0,0 mm. Extra stora hålsågar: 168 mm och 210 mm med 6 tdr/tum - R6. Skärdjup max 38 mm. 177 mm med 4/6 tdr/tum. Skärdjup max 50 mm. Alla stora hålsågar med 0° skärvinkel för mindre aggressiv sågning.

Liknande bild

Lämplig för trä: Ja, Lämplig för rostfritt stål: Ja, Lämplig för icke-järnhaltiga metaller: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter	Skärdjup
E16 047 08	HÅLSÅG D56MM	56 mm	38 mm
E16 047 10	HÅLSÅG D62MM	62 mm	38 mm
E16 051 14	HÅLSÅG 3830-133-VIP	133 mm	38 mm
E16 051 15	HÅLSÅG 3830-177-HIGH	177 mm	50 mm
E16 051 90	HÅLSÅG 3830-168	168 mm	38 mm
E16 051 92	HÅLSÅG 3830-210	210 mm	38 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hållare till hålsåg Bahco

Hållare, 3834-ARBR. Samtliga hållare i härdat specialstål för maximal styrka. Stora hållare, för hålsågar 32 - 210 mm, försedda med drivstift för överföring av stora krafter till hålsågen. Vi rekommenderar att inte använda hållare med 9 mm skaft (11/32") för hålsågar över 100 mm (4"). Centrumborr ingår. Den nya hållaren, Power Driver (pat.pend.) eliminerar spelet mellan hållare och hålsåg. Den ökar hållbarheten på hålsågen genom att överföra kraften från hållaren till den solida hålsågstoppen, istället för till gängan. Att användas i handdriven maskin eller vid arbete med hög arbetsbelastning i stationära maskiner. Hållare med låg vikt och med trekantigt skaft. Hållare med snabblåsningsmekanism. Inget verktyg behövs för att byta hålsåg. Vid normal belastning anpassar hålsågen sig efter arbetsstycket.

E1605120

Utförande axel: Sexkantig, Med centrumborr: Ja

Art-nr	Benämning	Skaftdiameter	Lämplig för hålsåg från/till
E16 051 20	HÅLSÅGSHÅLLARE 6,4MM	6.4 mm	14 ... 30 mm
E16 051 22	HÅLSÅGSHÅLLARE 8.5MM	8.5 mm	32 ... 100 mm
E16 051 24	HÅLSÅGSHÅLLARE 11.1MM	11.1 mm	32 ... 210 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

E1601060

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågar 14-59 mm MPS Karl H Ström

Hålsåg i bimetall, lösa. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning som trycker spånen uppåt vilket ger en mycket snabb och effektiv skärning.

Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 010 60	HÅLSÅG 14MM HSS-BI-METALL	14 mm
E16 010 61	HÅLSÅG 16MM HSS-BI-METALL	16 mm
E16 010 62	HÅLSÅG 17MM HSS-BI-METALL	17 mm
E16 010 63	HÅLSÅG 19MM HSS-BI-METALL	19 mm
E16 010 64	HÅLSÅG 20MM HSS-BI-METALL	20 mm
E16 010 65	HÅLSÅG 21MM HSS-BI-METALL	21 mm
E16 010 66	HÅLSÅG 22MM HSS-BI-METALL	22 mm
E16 010 67	HÅLSÅG 24MM HSS-BI-METALL	24 mm
E16 010 68	HÅLSÅG 25MM HSS-BI-METALL	25 mm
E16 010 69	HÅLSÅG 27MM HSS-BI-METALL	27 mm
E16 010 70	HÅLSÅG 29MM HSS-BI-METALL	29 mm
E16 010 71	HÅLSÅG 30MM HSS-BI-METALL	30 mm
E16 010 72	HÅLSÅG 32MM HSS-BI-METALL	32 mm
E16 010 73	HÅLSÅG 33MM HSS-BI-METALL	33 mm
E16 010 74	HÅLSÅG 35MM HSS-BI-METALL	35 mm
E16 010 75	HÅLSÅG 37MM HSS-BI-METALL	37 mm
E16 010 76	HÅLSÅG 38MM HSS-BI-METALL	38 mm
E16 010 77	HÅLSÅG 40MM HSS-BI-METALL	40 mm
E16 010 78	HÅLSÅG 41MM HSS-BI-METALL	41 mm
E16 010 79	HÅLSÅG 43MM HSS-BI-METALL	43 mm
E16 010 80	HÅLSÅG 44MM HSS-BI-METALL	44 mm
E16 010 81	HÅLSÅG 45MM HSS-BI-METALL	45 mm
E16 010 82	HÅLSÅG 46MM HSS-BI-METALL	46 mm
E16 010 83	HÅLSÅG 48MM HSS-BI-METALL	48 mm
E16 010 84	HÅLSÅG 50MM HSS-BI-METALL	50 mm
E16 010 85	HÅLSÅG 51MM HSS-BI-METALL	51 mm
E16 010 86	HÅLSÅG 52MM HSS-BI-METALL	52 mm
E16 010 87	HÅLSÅG 54MM HSS-BI-METALL	54 mm
E16 010 88	HÅLSÅG 55MM HSS-BI-METALL	55 mm
E16 010 89	HÅLSÅG 57MM HSS-BI-METALL	57 mm
E16 010 90	HÅLSÅG 59MM HSS-BI-METALL	59 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågar 60-152 mm MPS Karl H Ström

Hålsåg i bimetall, lösa. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning som trycker spånen uppåt vilket ger en mycket snabb och effektiv skärning.

Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja

E1601091

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 010 91	HÅLSÅG 60MM HSS-BI-METALL	60 mm
E16 010 92	HÅLSÅG 64MM HSS-BI-METALL	64 mm
E16 010 93	HÅLSÅG 65MM HSS-BI-METALL	65 mm
E16 010 94	HÅLSÅG 67MM HSS-BI-METALL	67 mm
E16 010 95	HÅLSÅG 68MM HSS-BI-METALL	68 mm
E16 010 96	HÅLSÅG 70MM HSS-BI-METALL	70 mm
E16 010 97	HÅLSÅG 73MM HSS-BI-METALL	73 mm
E16 010 98	HÅLSÅG 75MM HSS-BI-METALL	75 mm
E16 010 99	HÅLSÅG 76MM HSS-BI-METALL	76 mm
E16 011 00	HÅLSÅG 79MM HSS-BI-METALL	79 mm
E16 011 01	HÅLSÅG 83MM HSS-BI-METALL	83 mm
E16 011 02	HÅLSÅG 86MM HSS-BI-METALL	86 mm
E16 011 03	HÅLSÅG 89MM HSS-BI-METALL	89 mm
E16 011 04	HÅLSÅG 92MM HSS-BI-METALL	92 mm
E16 011 05	HÅLSÅG 95MM HSS-BI-METALL	95 mm
E16 011 06	HÅLSÅG 98MM HSS-BI-METALL	98 mm
E16 011 07	HÅLSÅG 100MM HSS-BI-METAL	100 mm
E16 011 08	HÅLSÅG 102MM HSS-BI-METAL	102 mm
E16 011 09	HÅLSÅG 105MM HSS-BI-METAL	105 mm
E16 011 10	HÅLSÅG 108MM HSS-BI-METAL	108 mm
E16 011 11	HÅLSÅG 111MM HSS-BI-METAL	111 mm
E16 011 12	HÅLSÅG 114MM HSS-BI-METAL	114 mm
E16 011 13	HÅLSÅG 121MM HSS-BI-METAL	121 mm
E16 011 14	HÅLSÅG 127MM HSS-BI-METAL	127 mm
E16 011 15	HÅLSÅG 140MM HSS-BI-METAL	140 mm
E16 011 16	HÅLSÅG 146MM HSS-BI-METAL	146 mm
E16 011 17	HÅLSÅG 152MM HSS-BI-METAL	152 mm

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hållare hålsågar Karl H Ström

Med centrumborr: Ja

E1601118

Art-nr	Benämning	Utförande axel	Skaftdiameter	Lämplig för hålsåg från/till
E16 011 18	HÅLLARE HÅLSÅG 14-30MM	Cylindrisk	6.4 mm	14 ... 30 mm
E16 011 19	HÅLLARE HÅLSÅG 14-30MM	Sexkantig	9.5 mm	14 ... 30 mm
E16 011 20	HÅLLARE HÅLSÅG 14-30MM	Sexkantig	11 mm	14 ... 30 mm
E16 011 24	HÅLLARE HÅLSÅG 14-30MM	SDS-plus		14 ... 30 mm
E16 011 21	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	Sexkantig	16 mm	32 ... 152 mm
E16 011 22	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	Sexkantig	11 mm	32 ... 152 mm
E16 011 23	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	Sexkantig	11 mm	32 ... 152 mm
E16 011 25	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	SDS-plus		32 ... 152 mm
E16 011 26	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	Sexkantig	9.5 mm	32 ... 152 mm
E16 011 27	HÅLLARE HÅLSÅG 32-152MM	Sexkantig	11 mm	32 ... 152 mm

Borrar, bits och skärande verktyg

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Tillbehör hålsågar Karl H Ström

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E16 011 29	UTKASTARFJ. HÅLSÅG L=53MM	Utkastarfjädrar
E16 011 30	FÖRLÄNGARE 11 X 30 MM	Förlängare
E16 011 31	CENTRERBORR HSS6,35 L=115	Centrerborr
E16 011 32	CENTRERBORR HSS 6,35 L=70	Centrerborr

E1605197

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågset 16 - 83 mm

Består av 10 hålsågar i dimmensionerna 16 - 83 mm: 16, 19, 22, 25, 29, 32,41, 51, 73 och 83 mm. 1 st hållare för 16 - 29 mm hålsåg samt 1 hållare för 32 - 152 mm hålsåg. Alltihop förpackat i en praktisk väska.

Antal hålsågar: 10, Totalt antal verktyg: 12, Förpackning: Väska

Art-nr	Benämning
E16 051 97	HÅLSÅGSET 16-83MM

E1637950

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågset Bosch

Hålsågssats Bosch. Innehåller 14 delar. 11st hålsågar 19-76mm: 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76mm. 2st hållare inkl. centrumborr 6,35x102mm. Hållare A2 för hålsåg 14-32mm, Hållare A4 för hålsåg 33-152mm. 1st sexkantnyckel 4mm.

Antal hålsågar: 11, Totalt antal verktyg: 14, Förpackning: Väska

Art-nr	Benämning
E16 379 50	HÅLSÅGSET 14 DELAR

E1605116

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågsats 3834-95 Bahco

Sats med hålsågar i Sandflex® bimetall med de nio vanligaste storlekarna för verkstadsindustri etc. Hålsågar. 3830-16-VIP 16 mm 5/8". 3830-19-VIP 19 mm 3/4". 3830-22-VIP 22 mm 7/8". 3830-29-VIP 29 mm 1 1/8". 3830-35-VIP 35 mm 1 3/8". 3830-44-VIP 44 mm 1 3/4". 3830-52-VIP 52 mm 2 1/16". 3830-57-VIP 57 mm 2 1/4". 3830-64-VIP 64 mm 2 1/2". Hållare. 3834-ARBR-1130 - för hålsågar 14 - 30 mm. 3834-ARBR-11152 -för hålsågar 32 - 210 mm. Borr. 3834-DRL. Insexnyckel och spånborste.

Antal ledborrar: 1, Antal hålsågar: 9, Totalt antal verktyg: 14, Förpackning: Väska

Art-nr	Benämning
E16 051 16	HÅLSÅGSATS 3834-SET-95

E1601133

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålssågsset MPS Karl H Ström

Satser med hålsågar i bimetall. Med varierad tandning sk. Variozahn-tanding som skär snabbare och ger mindre vibrationer. Även förskjuten tandning som trycker spånen uppåt vilket ger en mycket snabb och effektiv skärning. Allt förvarat i praktiskt låda.

Förpackning: Väska

Art-nr	Benämning	Antal hålsågar
E16 011 33	HÅLSÅGSSET 8 DEL I VÄSKA	8
E16 011 34	HÅLSÅGSSET 8 DEL I VÄSKA	8
E16 011 35	HÅLSÅGSSET 17 DEL I VÄSKA	17

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsåg HM 73+83, Wareco

Hålsåg HM med hårdmetallskär "Multi Purpose". Hålsåg för upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 10 gr snabbare än traditionella hålsågar. Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6. Innehåller 2 st hålsågar:73 och 83 mm1 st HSS-borr1 st betongborr

Antal hålsågar: 2

E1601748

Art-nr	Benämning
E16 017 48	PRO-FIT HÅLSÅGSET 73+ 83MM

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsågsset HM med hårdmetallskär, Wareco

Hålsåg HM med hårdmetallskär "Multi Purpose". Hålsåg för upptagning av hål i de flesta material. Skär mer än 10 gr snabbare än traditionella hålsågar. Skär i: trä, spånplattor, MDF-plattor, laminat, plast, gips, lättbetong, leca, glasfiber samt kakelplattor och stenmaterial upp till en hårdhet på 6. Innehåller hålsågar11 st: 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57, 60, 73 och 83 mm. 1 st HSS-borr2 st HSS-borrar

Antal hålsågar: 11, Totalt antal verktyg: 11, Förpackning: Väska

E1601769

Art-nr	Benämning
E16 017 69	HÅLSÅGSET HM 16-83 MM

Borrar, bits och skärande verktyg

E1601750

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsåg HM med hårdmetallskär, Wareco

ProFit HM hålsågar med hårdmetallskär. Alla hålsågsdimensioner har ett skärdjup på 55 mm. Användningsområden: Trä, spånskivor, MDF, laminat, plast/akryl, gips och lättbetong

Skärdjup: 58 mm, Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja, Lämplig för glasfiber: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter
E16 017 50	PRO-FIT HÅLSÅG HM 16 MM	16 mm
E16 017 51	PRO-FIT HÅLSÅG HM 19 MM	19 mm
E16 017 52	PRO-FIT HÅLSÅG HM 20 MM	20 mm
E16 017 53	PRO-FIT HÅLSÅG HM 25 MM	25 mm
E16 017 54	PRO-FIT HÅLSÅG HM 32 MM	32 mm
E16 019 47	PRO-FIT HÅLSÅG HM 35 MM	35 mm
E16 017 31	PRO-FIT HÅLSÅG HM 41 MM	41 mm
E16 019 53	PRO-FIT HÅLSÅG HM 50 MM	50 mm
E16 017 55	PRO-FIT HÅLSÅG HM 51 MM	51 mm
E16 017 59	PRO-FIT HÅLSÅG HM 54 MM	54 mm
E16 017 60	PRO-FIT HÅLSÅG HM 56 MM	56 mm
E16 017 32	PRO-FIT HÅLSÅG HM 57 MM	57 mm
E16 017 56	PRO-FIT HÅLSÅG HM 60 MM	60 mm
E16 019 56	PRO-FIT HÅLSÅG HM 62 MM	62 mm
E16 019 57	PRO-FIT HÅLSÅG HM 63 MM	63 mm
E16 019 58	PRO-FIT HÅLSÅG HM 64 MM	64 mm
E16 019 59	PRO-FIT HÅLSÅG HM 65 MM	65 mm
E16 019 60	PRO-FIT HÅLSÅG HM 66 MM	66 mm
E16 019 61	PRO-FIT HÅLSÅG HM 67 MM	67 mm
E16 019 62	PRO-FIT HÅLSÅG HM 68 MM	68 mm
E16 019 63	PRO-FIT HÅLSÅG HM 70 MM	70 mm
E16 017 33	PRO-FIT HÅLSÅG HM 71 MM	71 mm
E16 017 34	PRO-FIT HÅLSÅG HM 73 MM	73 mm
E16 019 64	PRO-FIT HÅLSÅG HM 74 MM	74 mm
E16 017 62	PRO-FIT HÅLSÅG HM 76 MM	76 mm
E16 017 36	PRO-FIT HÅLSÅG HM 83 MM	83 mm
E16 019 74	PRO-FIT HÅLSÅG HM 105 MM	105 mm
E16 017 38	PRO-FIT HÅLSÅG HM 114 MM	114 mm

E1601743

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Tillbehör hålsåg, Warreco

Centrumborr till HM hålsåga HM hulsave

Typ av tillbehör: Förlängare

Art-nr	Benämning
E16 017 43	PRO-FIT HSS-BORR HM 32-210MM
E16 017 44	PRO-FIT MURBORR HM 14-30 MM
E16 017 45	PRO-FIT MURBORR HM 32-210MM
E16 017 87	PRO-FIT FÖRLÄNGARE 10 MM
E16 017 86	PRO-FIT FÖRLÄNGARE 8 MM

E1601136

Hålsågar, sågblad, kakelskärare Hålsåg H72

Dosfräs H72. För håltagning i trä och gips, för el-dosor mm. Används i elektriska handborrmaskiner. Avsedd för trä, masonit, porösa plattor. Levereras med speciell centrumborr 8 mm. Sexkantigt verktygsfäste Ø 9 mm. Dosfräs Ø 72 mm för apparatdosa.

Diameter: 72 mm, Centrumborrdiameter: 8 mm, Lämplig för gipsplattor: Ja, Lämplig för trä: Ja, Lämplig för plast: Ja, Fästsystem: Sexkanthållare

Art-nr	Benämning
E16 011 36	HÅLSÅG H72

Sken- och profilkap Profilkapar fabrikat Phoenix Contact

PPS BASIC I/M. Skenkap för bärskenor av typen NS 35/7,5, NS 35/15, NS 15 och nollsamlingsskena NSL-CU 3/10. PPS CD M. Profilkap för kabelkanaler i plast. Maximal tjocklek på kanal 2,5 mm. Maximal bredd på kanal 125 mm.

Grundfärg: Aluminium

E1621257

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Skärtjocklek justerbar upp till
E16 212 57	SKENKAP PPS BASIC I/M	Metall	
E16 212 58	KABELKANALKAP PPS CD M		2.5 mm

Slip, kapskivor, stålborstar Slip och kapskivor

Tillämpning: Skära isär

E1640070

Art-nr	Benämning	Diameter skiva	Diamantskiva	Lämplig för betong	Lämplig för betong/betongsten	Lämplig för armerad betong	Lämplig för blåsten	Lämplig för kalksandsten	Lämplig för metall	Lämplig för natursten	Lämplig för tvättad betong
E16 400 70	KAPSKIVA 115X2,0MM STÅL	115 mm							Ja		
E16 400 72	KAPSKIVA 125X1,5 MM STÅL	125 mm							Ja		
E16 400 74	KAPSKIVA 125X3MM STEN	125 mm					Ja	Ja		Ja	
E16 400 76	KAPSKIVA 150X3,0MM STÅL	150 mm							Ja		
E16 400 78	KAPSKIVA 180X3,0MM STÅL	180 mm							Ja		
E16 400 80	KAPSKIVA 180X3,0MM STEN	180 mm					Ja	Ja		Ja	
E16 400 82	KAPSKIVA 230X2,0MM STÅL	230 mm							Ja		
E16 400 90	DIAMANTKLINGA 115MM BET	115 mm	Ja	Ja	Ja	Ja					Ja
E16 400 92	DIAMANTKLINGA 125MM BET	125 mm	Ja	Ja	Ja	Ja					Ja
E16 400 94	DIAMANTKLINGA 180MM BET	180 mm	Ja	Ja	Ja	Ja					Ja

Slip, kapskivor, stålborstar Stålborstar

Av rund gjutståltråd med plastskaft.

Material: Stål, Längd: 280 mm

E1624004

Art-nr	Benämning
E16 240 04	STÅLBORSTE 2
E16 240 05	STÅLBORSTE 3
E16 240 06	STÅLBORSTE 4

Böj- och dragfjädrar

E1600110

Böj och dragfjädrar Böjfjäder

För böjning av VP-rör.

Lämplig för rörmaterial: Plast

Art-nr	Benämning	Rördiameter
E16 001 10	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 10	10 mm
E16 001 12	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 12	12 mm
E16 001 14	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 16	16 mm
E16 001 16	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 20	20 mm
E16 001 18	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 25	25 mm
E16 001 20	BÖJFJÄDER FÖR RÖR 32	32 mm

E1600150

Böj och dragfjädrar Dragfjäder av planvalsat bandstål

Med dragögla.

Material: Metall

Art-nr	Benämning	Längd
E16 001 50	STÅLBAND LÄNGD 10 M	10 m
E16 001 52	STÅLBAND LÄNGD 20 M	20 m

E1600160

Böj och dragfjädrar Dragfjäder av profilvalsat fjäderstål

Specialhärdat. Med dragögla och sökarspiral.

Material: Metall

Art-nr	Benämning	Längd
E16 001 60	STÅLBAND LÄNGD 10M	10 m
E16 001 62	STÅLBAND LÄNGD 20M	20 m
E16 001 64	STÅLBAND LÄNGD 30M	30 m

Böj och dragfjädrar Dragfjäder TWIST 4 mm av nylon

Dragfjäder TWIST 4 mm är en tvinnad dragfjäder som består av tre stycken nylonelement, tvinnade till en smidig och flexibel dragfjäder med mycket hög dragtålighet. Fjäderns ändar är försedda med M5 öglor varav den ena är fjädrande. Fjäderns tvinnade struktur ger fördelen att den vill räta ut sig och på så vis undviker installatören att den knäcks och går av.

Material: Nylon

Art-nr	Benämning	Längd
E16 001 61	DRAGFJÄDER TWIST 10M	10 m
E16 001 63	DRAGFJÄDER TWIST 20M	20 m
E16 001 66	DRAGFJÄDER TWIST 30M	30 m

Böj- och dragfjädrar

Böj och dragfjädrar Dragfjäder av nylon

Dragfjäder av transparent UV-beständig nylon. Dragfjädern har en sökspiral och dragöglor i båda ändar samt levereras med återförslutningsbara buntband.

Användningsområde: Övrigt, Material: Nylon

E1600291

Art-nr	Benämning	Längd
E16 002 91	DRAGFJÄDER NYLON 4MM 10M	10 m
E16 002 93	DRAGFJÄDER NYLON 4MM 20M	20 m
E16 002 95	DRAGFJÄDER NYLON 4MM 30M	30 m

Böj och dragfjädrar Dragfjäder av glasfiber

Denna patenterade miniglasfiberstav är ett oumbärligt hjälpmedel för besvärliga förhållanden, som exempelvis långa rör med många krökar, där den vanliga dragfjädern för länge sedan har gett upp. Glasfiberstaven är betydligt styvare och starkare än vanliga dragfjädrar, men ändå smidig och lätt att använda. Staven förvaras och används i en rörkassett, som ger ett bra grepp och stor kraft när man skjuter in staven. Levereras komplett med rörkassett, toppfjäder och kula. Minsta tillåtna böjningsradie (för staven): 30 mm. Max tillåten dragkraft i stav & fjäder: 50 kp. Stavens diameter: 3 mm.

Användningsområde: Installationsrör, Material: Glasfiber

E1600272

Art-nr	Benämning	Längd
E16 002 72	GLASFIBERSTAV 3-20	20 m
E16 002 73	GLASFIBERSTAV 3-30	30 m
E16 002 74	GLASFIBERSTAV 3-40	40 m

Böj och dragfjädrar Tillbehör till dragfjäder av glasfiber

Rörkassettens diameter: 395 mm.

E1600185

Art-nr	Benämning	Modell
E16 001 85	REPARATIONSSATS 3MM	Reparationssats
E16 002 70	RÖRKASSETT	Kabelrulle

Böj och dragfjädrar Dragstrumpor

Av förzinkat stål.

E1654110

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 541 10	DRAGSTRUMPA 19-25 MM	19 ... 25 mm
E16 541 12	DRAGSTRUMPA 25-38 MM	25 ... 38 mm
E16 541 14	DRAGSTRUMPA 38-51 MM	38 ... 51 mm
E16 541 16	DRAGSTRUMPA 51-64 MM	51 ... 64 mm

Böj- och dragfjädrar

Böj och dragfjädrar Kabelstrumpa i stål

E1653700

Används för att få grepp om kabeln vid kabeldragning i kanalisation eller liknande. Kabelstrumpor av galvaniserat seghärdat stål.

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 537 00	KABELSTRUMPA 6-10MM	6 ... 10 mm
E16 537 01	KABELSTRUMPA 10-20MM	10 ... 20 mm
E16 537 02	KABELSTRUMPA 20-30MM	20 ... 30 mm
E16 537 03	KABELSTRUMPA 30-40MM	30 ... 40 mm
E16 537 04	KABELSTRUMPA 40-50MM	40 ... 50 mm
E16 537 05	KABELSTRUMPA 50-65MM	50 ... 65 mm
E16 537 06	KABELSTRUMPA 65-80MM	65 ... 80 mm
E16 537 07	KABELSTRUMPA 80-95MM	80 ... 95 mm
E16 537 08	KABELSTRUMPA 95-110MM	95 ... 110 mm
E16 537 09	KABELSTRUMPA 110-130MM	110 ... 130 mm
E16 537 10	KABELSTRUMPA 130-150MM	130 ... 150 mm
E16 537 11	KABELSTRUMPA 150-180MM	150 ... 180 mm

Böj och dragfjädrar Kabelstrumpa i syntetfiber

E1653712

Kabelstrumpor tillverkade av syntetfiber med ett skyddshölje av svart polyeten. De har hög draghållfasthet och är mycket lätta och smidiga att hantera. Den mjuka ytan är skonsam mot kabeln.

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 537 12	KABELSTRUMPA 10-20MM	10 ... 20 mm
E16 537 13	KABELSTRUMPA 20-30MM	20 ... 30 mm
E16 537 14	KABELSTRUMPA 30-40MM	30 ... 40 mm
E16 537 15	KABELSTRUMPA 40-50MM	40 ... 50 mm
E16 537 16	KABELSTRUMPA 50-65MM	50 ... 65 mm
E16 537 17	KABELSTRUMPA 30-40MM	30 ... 40 mm
E16 537 18	KABELSTRUMPA 40-50MM	40 ... 50 mm
E16 537 19	KABELSTRUMPA 50-65MM	50 ... 65 mm
E16 537 20	KABELSTRUMPA 65-80MM	65 ... 80 mm
E16 537 21	KABELSTRUMPA 80-100MM	80 ... 100 mm

Böj och dragfjädrar CableScout kabeldragningsverktyg

Liknande bild

CableScout är ett hjälpmedel för kabeldragning på besvärliga ställen där den normala dragfjädern inte går att använda. Systemet består av styva stänger i glasfiberarmerad plast som skruvas samman till önskad längd. Styvheten gör det möjligt att skjuta stängerna över långa sträckor utan att de böjer av. Typiska applikationer kan vara att dra kabel i undertak utan att lyfta fler skivor än nödvändigt. Kabelrännor, datagolv kabelkanaler mm är andra exempel. Stängerna levereras i rör med ett antal tillbehör som krokar, öglor att fästa kablar, kula mm. Till systemet hör också ett antal smarta tillbehör som gör installationer i knepiga applikationer mycket enklare. Det är en visp som gör det möjligt att skjuta stängerna över ojämna ytor och kanter utan att fastna, en LED lampa som lyser upp i mörka utrymmen för inspektion, en magnet samt en kedja som tillsammans gör det möjligt att ”fiska” upp en kabel som är dold i ett utrymme och till sist dragfjädrar för att snabbt och säkert fästa kablar från 4 till 15 mm till stängerna och dra eller skjuta dessa dit de skall. Innehåll: Standard-Set CS-SS: 1 st 4 mm 1 m lång gul stång, 4 st 5 mm 1 m långa röda stänger, 1 st 175 mm lång böjlig stång, ögla, ring, kula och krok. Hand-Set CS-HS: 1 st 4 mm 350 mm lång gul stång, 2 st 5 mm 350 mm långa röda stänger, 1 st 6 mm 350 mm lång svart stång, 1 st 330 mm lång böjlig stång, ögla, kula och krok.

Användningsområde: Undergolvskanal, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Längd	Kulhuvud
E16 002 28	CABLESCOUT HAND-SET	1.4 m	Ja
E16 002 31	CABLESCOUT LED-LAMPA		
E16 002 33	CABLESCOUT VISP		

Böj- och dragfjädrar

Böj och dragfjädrar CableScout dragstrumpa

E1600242

CableScout är ett hjälpmedel för kabeldragning på besvärliga ställen där den normala dragfjädern inte går att använda. Systemet består av styva stänger i glasfiberarmerad plast som skruvas samman till önskad längd. Styvheten gör det möjligt att skjuta stängerna över långa sträckor utan att de böjer av. Typiska applikationer kan vara att dra kabel i undertak utan att lyfta fler skivor än nödvändigt. Kabelrännor, datagolv kabelkanaler mm är andra exempel. Stängerna levereras i rör med ett antal tillbehör som krokar, öglor att fästa kablar, kula mm. Till systemet hör också ett antal smarta tillbehör som gör installationer i knepiga applikationer mycket enklare. Det är en visp som gör det möjligt att skjuta stängerna över ojämna ytor och kanter utan att fastna, en LED lampa som lyser upp i mörka utrymmen för inspektion, en magnet samt en kedja som tillsammans gör det möjligt att ”fiska” upp en kabel som är dold i ett utrymme och till sist dragfjädrar för att snabbt och säkert fästa kablar från 4 till 15 mm till stängerna och dra eller skjuta dessa dit de skall. Innehåll: Standard-Set CS-SS: 1 st 4 mm 1 m lång gul stång, 4 st 5 mm 1 m långa röda stänger, 1 st 175 mm lång böjlig stång, ögla, ring, kula och krok. Hand-Set CS-HS: 1 st 4 mm 350 mm lång gul stång, 2 st 5 mm 350 mm långa röda stänger, 1 st 6 mm 350 mm lång svart stång, 1 st 330 mm lång böjlig stång, ögla, kula och krok.

Lämplig för kabeldiameter från/till: 4 ... 15 mm

Art-nr	Benämning
E16 002 42	CABLESSCOUT DRAGSTR. 3-P

Böj och dragfjädrar SahlinaMina

E1600275

SahlinaMina är ett oumbärligt hjälpmedel för besvärliga förhållanden, som exempelvis långa rör med många krökar, där den vanliga nylondragfjädern för länge sedan har gett upp. Glasfiberstaven har en diameter på 3 mm och är betydligt styvare, mer stryktålig och starkare än vanliga nylondragfjädrar, men ändå flexibel, smidig och lätt att använda. Ministaven finns i längderna 10 m, 20 m och 30 m, komplett med M5 ändstycken, toppfjäder och kula, och förvaras och används i en ny patenterad kassett/-vinda med anpassningsbart grepp med kardborrefäste på undersidan, en ögla på sidan för smidig upp– och avspolning av staven (även för upphängning av kassetten/vindan på vägg) och ett drag– och skjutgrepp i gummi på ovansidan som ger ett bra grepp och stor kraft då man skjuter in staven. Under detta gummigrepp finns ett förvarningsutrymme för diverse tillbehör och en reparationssats. Denna produkt har även vunnit Intel Design Award för bästa design och mest nyskapande produkt. Tekniska data: Minsta tillåtna böjningsradie: 30 mm. Max tillåten dragkraft i stav & fjäder: 50 kp. Kassett/vindans fysiska mått: Ø 247x88 mm. Vikt: ca. 1 kg (beroende på modell).

Användningsområde: Rör, Material: Glasfiber

Art-nr	Benämning	Längd
E16 002 75	3 MM GLASFIBERSTAV 10M	10 m
E16 002 76	3 MM GLASFIBERSTAV 20M	20 m
E16 002 77	3 MM GLASFIBERSTAV 30M	30 m

Böj och dragfjädrar Glasfiberstav på stålstativ

E1600153

Glasfiberstaven är uppbyggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt. Tack vare den inbyggda kopparledaren är staven lätt att lokalisera med sökutrustning. Stavens diameter kan fås i 6, 9 och 11 mm den är upplindad på ett kullagrat och förzinkat stålstativ med diameter 500, 800 respektive 1050 mm. Levereras med ändstycke och kula.

Användningsområde: Rör, Material: Glasfiber, Kulhuvud: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 001 53	6 MM GLASFIBERSTAV 30M	30 m
E16 001 54	6 MM GLASFIBERSTAV 40M	40 m
E16 001 55	6 MM GLASFIBERSTAV 50M	50 m
E16 001 56	6 MM GLASFIBERSTAV 60M	60 m
E16 001 57	6 MM GLASFIBERSTAV 80M	80 m
E16 001 58	6 MM GLASFIBERSTAV 100M	100 m
E16 001 59	6 MM GLASFIBERSTAV 120M	120 m
E16 002 02	9 MM GLASFIBERSTAV 60M	60 m
E16 002 03	9 MM GLASFIBERSTAV 80M	80 m
E16 002 04	9 MM GLASFIBERSTAV 100M	100 m
E16 002 05	9 MM GLASFIBERSTAV 120M	120 m
E16 002 06	9 MM GLASFIBERSTAV 150M	150 m
E16 002 07	11 MM GLASFIBERSTAV 100M	100 m
E16 002 08	11 MM GLASFIBERSTAV 120M	120 m
E16 002 09	11 MM GLASFIBERSTAV 150M	150 m
E16 002 10	11 MM GLASFIBERSTAV 200M	200 m
E16 002 11	11 MM GLASFIBERSTAV 250M	250 m
E16 002 12	11 MM GLASFIBERSTAV 300M	300 m

Böj- och dragfjädrar

Böj och dragfjädrar Tillbehör glasfiberstav på stålstativ

Art-nr	Benämning	Modell
E16 001 86	ÄNDSTYCKE 6MM (M6)	Ändstycke
E16 001 87	SKARVHYLSA 6MM (M6)	Skarvhylsa
E16 001 88	REPARATIONSSATS 6MM	Reparationssats
E16 002 13	HUVUD MED KULA (M6)	Huvud
E16 002 14	ÄNDSTYCKE 9MM (M12)	Ändstycke
E16 002 15	SKARVHYLSA 9MM (M12)	Skarvhylsa
E16 002 16	HUVUD MED SCHACKEL (M12)	Huvud
E16 002 17	HUVUD 50MM RULLE (M12)	Huvud
E16 002 18	HUVUD 32MM RULLE (M12)	Huvud
E16 002 19	REPARATIONSSATS 9MM	Reparationssats
E16 002 20	ÄNDSTYCKE 11MM (M12)	Ändstycke
E16 002 21	SKARVHYLSA 11MM (M12)	Skarvhylsa
E16 002 22	REPARATIONSSATS 11MM	Reparationssats

Kabelsmörjmedel

E1600435

Kabelsmörjmedel 3M

Gör dragning av kablar och ledningar snabbare, lättare, renare och inte minst säkrare. 90 % av alla kabelfel kan härledas till skador som uppstår under installationen. Kabelsmörjmedlet passar de vanligaste kabelmantelmaterialen. Den tjocka, smidiga konsistensen förändras ej vid lagring eller temperaturändringar. Smörjmedlet är lätt att använda och applicera utan att det rinner eller droppar och är ej skadligt för huden.

Art-nr	Benämning	Volym
E16 004 35	KABELSMÖRJMEDEL LUB-1/0,2L	200 ml
E16 004 36	KABELSMÖRJMEDEL LUB-1/0,95L	950 ml
E16 004 37	KABELSMÖRJMEDEL LUB-1/3,78L	3780 ml

E1600421

Kabelsmörjmedel Polywater G

Volym: 950 ml

Art-nr	Benämning
E16 004 21	KABELSMÖRJM G 0,95L

Kabelsmörjmedel Polywater J

E

Art-nr	Benämning	Volym
E16 004 25	KABELSMÖRJM J35/ 0,95L	950 ml
E16 004 26	KABELSMÖRJM J128/ 3,78L	3780 ml

Insexnyckelsats, sexkantnycklar Insexnyckelsats

En insexnyckel med en kula i spetsen gör det enklare att komma åt i trånga utrymmen, du kan vinkla verktyget upp till 25°. Sexkantskulans form gör att verktyget lätt glider in och själv finner greppet i skruven. Nycklarna levereras i ett etui, där man vrider nyckeln ett kvarts varv för att lossa den.

Kulhuvud: Ja, Modell: Kassett

E1610340

Art-nr	Benämning	Storlekar
E16 103 40	INSEXETUI BLX9 MM	1.5 ... 10 mm
E16 103 45	INSEXETUI BLX13 TUM	
E16 103 48	INSEXETUI TORX T9-T40	

Insexnyckelsats, sexkantnycklar Insexnyckelsats BE-8975 Bahco

Insexnyckelsats för Torx skruv, BE-8975. Insexnyckelsats för Torx-skruvar i 8 storlekar: 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. Material: I kromvanadinstål, svarta och inoljade som rostskydd. I metallhållare med plastgrepp.

Antal nycklar: 8, Modell: Handtagshållare med gångjärn

E1606260

Art-nr	Benämning
E16 062 60	SKRUVM.SATS TORX BE-8975

Insexnyckelsats, sexkantnycklar Viksats

Modell: Handtagshållare med gångjärn

E1610351

Art-nr	Benämning	Storlekar
E16 103 51	VIKSATS INSEX 2-8 MM	2 ... 8 mm
E16 103 53	VIKSATS INSEX 5/64-1/4TUM	
E16 103 55	VIKSATS INSEX TORX T9-T40	
E16 230 94	VIKSATS INSEX 3-10 MM	3 ... 10 mm

Insexnyckelsats, sexkantnycklar Sexkantnyckel

Av kromvanadinstål. Svart utförande i förkromat handtag.

Modell: Rätvinklig

E1606446

Art-nr	Benämning
E16 064 46	SEXKANTNYCKLAR 1
E16 064 47	SEXKANTNYCKLAR 2

Insexnyckelsats, sexkantnycklar Isolerad sexkantsnyckel VHB 68

VHB 68
Isolerat handverktyg. 6 och 8 mm sexkantnyckel.
Med 6 resp. 8 mm tapp för montage av apparater. Passar till momentnyckel med 1/2" fyrkantstapp.

Modell: T-handtag, Med tapp: Ja, Isolerad: Ja

E1623080

Art-nr	Benämning
E16 230 80	ISOLERAD SEXKANTNYCKEL VHB 68

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

E1606070

Skruvmejslar Spårskruvmejsel Bahco

Bahco Ergo. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastisk elastomer. Gul färgmärkning i handtagets båda ändar.

Greppdesign: 2 komponenter, Modell: Rak, Sexkant på bladet: Ja, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Tjocklek på klinga	Bladlängd
E16 060 70	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8010	2.5 mm	50 mm
E16 060 72	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8020	3 mm	50 mm
E16 060 74	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8030	3.5 mm	75 mm
E16 060 76	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8040	4 mm	100 mm
E16 060 78	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8150	5.5 mm	100 mm
E16 060 80	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8155	6.5 mm	125 mm

E1606082

Skruvmejslar Spårskruvmejsel Bahco

Bahco Ergo. Klinga med sexkant nyckelgrepp.

Greppdesign: 2 komponenter, Modell: Rak, Sexkant på bladet: Ja, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Tjocklek på klinga	Bladlängd
E16 060 82	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8160	8 mm	125 mm
E16 060 84	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8865	8 mm	175 mm
E16 060 86	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8870	10 mm	175 mm
E16 060 88	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8880	12 mm	200 mm
E16 060 90	SPÅRSKRUVMEJSEL BE-8890	14 mm	200 mm

E1606120

Skruvmejslar Krysspårmejsel Bahco Phillips

Bahco Ergo. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastisk elastomer. Röd färgmärkning i handtagens båda ändar. BE-8630 klinga med sexkant nyckelgrepp.

Skruvsystem: Phillips PH, Greppdesign: 3-komponent, Modell: Rak, Sexkant på bladet: Ja, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 061 20	KRYSSMEJSEL PH0 BE-8600	0	60 mm
E16 061 22	KRYSSMEJSEL PH1 BE-8610	1	75 mm
E16 061 24	KRYSSMEJSEL PH2 BE-8620	2	100 mm
E16 061 26	KRYSSMEJSEL PH3 BE-8630	3	150 mm

E1606123

Skruvmejslar Krysspårmejsel Bahco Phillips

Skruvmejsel för Phillips® PH skruv. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropen och termoplastisk elastomer. Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. DIN/ISO 8765-2. Spetsen DIN/ISO 8764-1.

Skruvsystem: Phillips PH, Greppdesign: 3-komponent, Modell: Rak, Sexkant på bladet: Ja, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 061 23	SKRUVMEJSEL PHILLIPS PH 1	1	75 mm
E16 061 25	SKRUVMEJSEL PHILLIPS PH 2	2	100 mm

E1606172

Skruvmejslar Krysspårmejsel Bahco Pozidriv/Supadriv

Bahco Ergo. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastisk elastomer. Blå färgmarkering i handtagens båda ändar. BE-8830 klinga med sexkantnyckelgrepp.

Skruvsystem: Pozidriv PZ, Greppdesign: 3-komponent, Modell: Rak, Sexkant på bladet: Ja, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 061 72	KRYSSMEJSEL PZD1 BE-8810	1	75 mm
E16 061 74	KRYSSMEJSEL PZD2 BE-8820	2	100 mm
E16 061 76	KRYSSMEJSEL PZD3 BE-8830	3	150 mm

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

Skruvmejslar Krysspårmejsel Bahco Pozidriv/Supadriv

Skruvmejsel för Pozidriv® PZ skruv. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropen och termoplastisk elastomer. Beständig färgmärkning i handtagens båda ändar för lätt identifikation av rätt skruvspets. DIN/ISO 8764-2. Spetsen DIN/ISO 8764-1.

E1606173

Skruvsystem: Pozidriv PZ, Greppdesign: 3-komponent, Modell: Rak, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 061 73	SKRUVMEJSEL POZIDRIV PZ 1	1	75 mm
E16 061 75	SKRUVMEJSEL POZIDRIV PZ 2	2	100 mm

Skruvmejslar Torxmejsel Bahco

Bahco Ergo. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastisk elastomer. Grön färgmarkering i handtagens båda ändar.

Liknande bild

Greppdesign: 3-komponent

Art-nr	Benämning	Bladlängd	Storlek (TX)
E16 062 28	TORXMEJSEL T5 BE-8905	50 mm	5
E16 062 30	TORXMEJSEL T6 BE-8906	50 mm	6
E16 062 32	TORXMEJSEL T7 BE-8907	55 mm	7
E16 062 34	TORXMEJSEL T8 BE-8908	60 mm	8
E16 062 36	TORXMEJSEL T9 BE-8909	60 mm	9
E16 062 38	TORXMEJSEL T10 BE-8910	65 mm	10
E16 062 40	TORXMEJSEL T15 BE-8915	70 mm	15
E16 062 42	TORXMEJSEL T20 BE-8920	80 mm	20
E16 062 44	TORXMEJSEL T25 BE-8925	80 mm	25
E16 062 46	TORXMEJSEL T27 BE-8927	100 mm	27
E16 062 48	TORXMEJSEL T30 BE-8930	100 mm	30

Skruvmejslar Insexmejsel Bahco

Bahco Ergo. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomiskt utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastisk elastomer. Grå färgmarkering i handtagens båda ändar. Den sexkantiga kulan gör det möjligt att luta mejseln i 30° vinkel.

Liknande bild

Kulhuvud: Ja

Art-nr	Benämning	Mått	Bladlängd
E16 070 01	INSEXMEJSEL 2MM BE8702	2 mm	110 mm
E16 070 02	INSEXMEJSEL 2,5MM BE-8725	2.5 mm	110 mm
E16 070 03	INSEXMEJSEL 3MM BE-8703	3 mm	110 mm
E16 070 04	INSEXMEJSEL 4MM BE-8704	4 mm	110 mm
E16 070 05	INSEXMEJSEL 5MM BE-8705	5 mm	110 mm
E16 070 06	INSEXMEJSEL 6MM BE-8706	6 mm	140 mm
E16 070 08	INSEXMEJSEL 8MM BE-8708	8 mm	150 mm
E16 070 10	INSEXMEJSEL 10MM BE-8710	10 mm	150 mm

Skruvmejslar Skruvmejselsats Bahco Ergo Spår och Phillips

BE-80200,5x3x60. BE-80400,8x4x100. BE-81501x5,5x100. BE-81551,2x6,5x125. BE-8610PH 1x75. BE-8620PH 2x100.

Antal kryssmejslar PH: 2, Förpackning: Blister, Antal spårmejslar: 4

E1606000

Art-nr	Benämning
E16 060 00	SKRUVMEJSELSATS BE-9881

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

E1606003

Skruvmejslar Skruvmejselsats, BE-9882

Innehåller 4 st skruvmejslar för spårskruvar och 2 st för Pozidriv®-skruvar. BE-80200,5x3x60. BE-80400,8x4x100. BE81501,0x5,5x100. BE-8810PZ 1x75. BE-8820PZ 2x100.

Antal kryssmejslar PZ: 2, Totalt antal verktyg: 6, Antal spårmejslar: 4

Art-nr	Benämning
E16 060 03	SKRUVMEJSELSATS

E1606502

Skruvmejslar Isolerade spårskruvmejslar Bahco 1000 V

Bahco. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomisk utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastik elastomer. Färgmärkning i handtagen båda ändar. Spets DIN 5264-A, ISO 2380-1. Godkända för arbete under spänning upp till 1000 V.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Modell: Rak, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Tjocklek på klinga	Bladlängd
E16 065 02	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8010S	16 mm	75 mm
E16 065 05	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8220S	16 mm	100 mm
E16 065 07	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8230S	20 mm	100 mm
E16 065 08	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8040S	20 mm	100 mm
E16 065 10	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8050S	27 mm	125 mm
E16 065 12	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8255S	36 mm	150 mm
E16 065 14	SPÅR.MEJSEL ISO BE-8065S	36 mm	175 mm

E1606520

Skruvmejslar Isolerad skruvmejsel Bahco Phillips 1000 V

Bahco. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomisk utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastik elastomer. Färgmärkning i handtagen båda ändar. Spets DIN 5260-A, ISO 8764-1. Godkända för arbete under spänning upp till 1000 V.

Skruvsystem: Phillips PH, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Greppdesign: Övrigt, Modell: Rak, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 065 20	KRYSSMEJSEL PH0 ISO 8600S	0	60 mm
E16 065 22	KRYSSMEJSEL PH1 ISO 8610S	1	80 mm
E16 065 24	KRYSSMEJSEL PH2 ISO 8620S	2	100 mm
E16 065 26	KRYSSMEJSEL PH3 ISO 8630S	3	150 mm

E1606529

Skruvmejslar Isolerad skruvmejsel Bahco Pozidriv/Supadriv 1000 V

Bahco. Rund klinga av specialhärdat vanadium extra stål, högglanspolerad, förnicklad och förkromad. Svartoxiderad spets för maximal precision. Ergonomisk utvecklat trekomponentshandtag av polypropylene och termoplastik elastomer. Färgmärkning i handtagen båda ändar. Spets DIN 5260-A, ISO 8764-1. Godkända för arbete under spänning upp till 1000 V.

Skruvsystem: Pozidriv PZ, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Greppdesign: Övrigt, Modell: Rak, Precisionsmodell: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 065 29	KRYSSMEJSEL PZ1 ISO 8810S	1	80 mm
E16 065 30	KRYSSMEJSEL PZ2 ISO 8820S	2	100 mm
E16 065 31	KRYSSMEJSEL PZ3 ISO 8830S	3	150 mm

E1606002

Skruvmejslar Skruvmejselsats Bahco Spår och Phillips 1000 V

BE-8220 S0,5x3x100. BE-8040 S0,8x4x100. BE-8050S1x5,5x125. BE-8610 SPH 1x80. BE-8620 SPH 2x100.

Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 5, Förpackning: Blister, Antal spårmejslar: 3

Art-nr	Benämning
E16 060 02	MEJSELSATS BAHCO BE-9881S

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

Skruvmejslar Skruvmejselsats Bahco Spår och Pozidriv/Supadriv 1000 V

BE-8220 S0,5x3x100. BE-8040 S0,8x4x100. BE-8050 S1x5,5x125. BE-8810 SPZ 1x80. BE-8820 SPZ 2x100.

Antal kryssmejslar PZ: 2, Totalt antal verktyg: 5, Förpackning: Blister, Antal spårmejslar: 3

E1606001

Art-nr	Benämning
E16 060 01	MEJSELSATS BAHCO BE-9882S

Skruvmejslar Bitsmejsel med spärr

Spärrskruvmejsel med plats för bits. Inkluderar bits: PH1, PH2, PZD 1, PZD 2, Spår 4,5 och 5,5.

E1606180

Art-nr	Benämning
E16 061 80	BITSMEJSEL MED SPÄRR

Skruvmejslar Bost Elektrikermejsel

Skruvmejsel "elektrikermodel" . Med ergonomiskt utformat handtag med greppförstärkt gummihandtag som ger extra högt vridmoment. Klinga av förnicklat kromvanadiumstål.

E1611336

Greppdesign: Övrigt, Modell: Rak

Art-nr	Benämning	Klingbredd	Bladlängd
E16 113 36	SKRUVMEJSEL BOST EE2,5*50	2.5 mm	50 mm
E16 113 37	SPÅRSKRUVM.EE 3,5X100	3.5 mm	100 mm
E16 113 38	SPÅRSKRUVM.EE 4X100	4 mm	100 mm
E16 113 40	STUBBMEJSEL BOST EB 4X30	4 mm	30 mm
E16 113 41	STUBBMEJSEL BOST EB5,5X30	5.5 mm	30 mm
E16 113 44	SPÅRSKRUVM.EE 5,5X100	5.5 mm	100 mm

Skruvmejslar Bost Mekanikermejsel

Mejsel EM med sexkant för dragning med skiftnyckel etc.

E1611345

Sexkant på bladet: Ja

Art-nr	Benämning	Klingbredd	Bladlängd
E16 113 45	SPÅRSKRUVM EM 6.5X150	6.5 mm	150 mm
E16 113 47	MEJSEL BOST EM 10*200	10 mm	200 mm

Skruvmejslar Bost Phillipsmejsel

Skruvsystem: Phillips PH

E1611350

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 113 50	STJÄRNSKRUVMEJSEL EPH 0	0	75 mm
E16 113 51	STJÄRNSKRUVMEJSEL EPH 1	1	100 mm
E16 113 52	STJÄRNSKRUVMEJSEL EPH 2	2	125 mm
E16 113 54	STUBBMEJS BOST EBPH1 5X30	1	30 mm
E16 113 55	STUBBMEJSEL BOST PH2 6X30	2	30 mm

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

Skruvmejslar Bost Pozidrivmejsel

E1611358

Skruvsystem: Pozidriv PZ

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 113 58	KRYSSKRUVM PZ1 5X100	1	100 mm
E16 113 59	KRYSSKRUVM PZ2 6X125	2	125 mm
E16 113 61	STUBBMEJS BOS EBPZ1 5*30	1	30 mm
E16 113 62	STUBBMEJSEL BOST PZ2 6*30	2	30 mm

Skruvmejslar Bost Torxskruvmejslar

E1611426

Med hål för Torxskruvar med centrumspets.

Art-nr	Benämning	Bladlängd	Storlek (TX)
E16 114 26	SKRUVMEJSEL TORX 10	75 mm	15
E16 114 27	SKRUVMEJSEL TORX 15	75 mm	15
E16 114 28	SKRUVMEJSEL TORX 20	100 mm	20
E16 114 29	SKRUVMEJSEL TORX 25	100 mm	25
E16 114 30	SKRUVMEJSEL TORX 27	100 mm	27
E16 114 31	SKRUVMEJSEL TORX 30	125 mm	30

Skruvmejslar Bost Hylsskruvmejsel

Liknande bild

Hylsskruvmejsel. Hylsa av stålrör. Ihålig hela vägen upp till skaftet.

Modell: Handgrepp

Art-nr	Benämning	Bultmått metrisk (M..)
E16 113 72	RÖRSKRUVMEJSEL FÖR SKRUVD. M4	4
E16 113 73	RÖRSKRUVMEJSEL FÖR SKRUVD. M5	5
E16 113 74	RÖRSKRUVMEJSEL FÖR SKRUVD. M6	6
E16 113 75	RÖRSKRUVMEJSEL FÖR SKRUVD. M8	8
E16 113 76	RÖRSKRUVMEJSEL FÖR SKRUVD. M10	10

Skruvmejslar Bost Bitsskruvmejsel

E1611380

Bost bitsmejsel, 1/4" magnetfäste.

Magnetiskt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 113 80	BITZ SKRUVMEJSEL BOST EXP

Skruvmejslar Bost Bitsskruvmejsel

E1611384

Greppvänlig bitsmejsel med bits i handtaget.

Art-nr	Benämning
E16 113 84	BITS SKRUVMEJSEL STANDARD

Skruvmejslar Wiha bitsskruvmejsel

E1611387

Greppvänlig bitsskruvmejsel med magasin i handtaget innehållande 8 st bits T6-T40.

Art-nr	Benämning
E16 113 87	BITSMEJSEL TORX T6-40 WIHA

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

Skruvmejslar Bitsmejsel 4 IN 1

E1611388

Art-nr	Benämning
E16 113 88	BITSSKRUVMEJSEL

Skruvmejslar Skruvmejselsats typ Bost EXPERT

Skruvmejselsats komplett med 8 st mejslar. Förpackade i blisterkartong.

Antal kryssmejslar PH: 3, Totalt antal verktyg: 8, Antal spårmejslar: 5

E1611394

Art-nr	Benämning
E16 113 94	MEJS.SET 8ST M HÅLL BOST

Skruvmejslar Bost Pryl

Form: Rund

E1623229

Art-nr	Benämning
E16 232 29	PRYL RUND 5 MM

Skruvmejslar Bost Elektronik spårmejsel

E1611396

Art-nr	Benämning	Klingbredd	Bladlängd
E16 113 96	SKRUVMEJSEL BOST 1,0X40	1 mm	40 mm
E16 113 98	SKRUVMEJSEL BOST 2,0X40	2 mm	40 mm
E16 113 99	SKRUVMEJSEL 2,5X50	2.5 mm	50 mm

Skruvmejslar Bost Elektronik Phillipsmejsel

Skruvsystem: Phillips PH, Bladlängd: 40 mm

Art-nr	Benämning	Storlek
E16 114 01	SKRUVMEJSEL BOST PH 00	00
E16 114 02	SKRUVMEJSEL BOST PH 0	0

Skruvmejslar Bost Elektronik-sats

Innehåller spårmejsel 2,0, 2,5, och 3,0 samt Phillipsmejsel 0, 00, 000.

Antal kryssmejslar PH: 3, Totalt antal verktyg: 6, Antal spårmejslar: 3

E1611405

Art-nr	Benämning
E16 114 05	SKRUVMEJSEL BOST SATS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Skruvmejslar, insexnyckelsats, sexkantnycklar

Skruvmejslar Skruvmejselsats isolerad, typ Bost EXPERT

E1611425

Skruvmejselsats Komp med 6 st mejslar. Isolerad klinga. Förpackade i blisterkartong.

Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 6, Antal spårmejslar: 4

Art-nr	Benämning
E16 114 25	MEJS.SET 6ST ISOL BOST

Skruvmejslar Wiha momentskruvmejselsats 1000V

E1622769

WIHA Momenskruvmejselset 1000V består av: Momentmejsel, momentjusteringsmejsel, bitsmejsel, Bits 4,0, 5,5, PH1, PH2, PZ1, Pz2.

Totalt antal verktyg: 9

Art-nr	Benämning
E16 227 69	MOMENTSATS SLIMLINE 1000V

Skruvmejslar Knipex spårskruvmejslar 1000 V isolerade

E1611602

Isolerade enligt IEC 60 900: 2004.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Klingbredd	Bladlängd
E16 116 02	SPÅRMEJSEL 2,5X75 KNIPEX	2.5 mm	75 mm
E16 116 04	SPÅRMEJSEL 3,5X100 KNIPEX	3.5 mm	100 mm
E16 116 06	SPÅRMEJSEL 4,0X100 KNIPEX	4 mm	100 mm
E16 116 08	SPÅRMEJSEL 5,5X125 KNIPEX	5.5 mm	125 mm
E16 116 16	SPÅRMEJSEL 4,5X180 KNIPEX	4.5 mm	180 mm

Skruvmejslar Knipex krysskruvmejslar 1000 V isolerade

E1611632

För krysspår Philips. Isolerade enligt IEC 60 900: 2004.

Skruvsystem: Phillips PH, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, VDE-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning	Storlek	Bladlängd
E16 116 32	KRYSSMEJSEL PH0 KNIPEX	0	60 mm
E16 116 34	KRYSSMEJSEL PH1 KNIPEX	1	80 mm
E16 116 36	KRYSSMEJSEL PH2 KNIPEX	2	100 mm
E16 116 38	KRYSSMEJSEL PH3 KNIPEX	3	150 mm

Skruvmejslar Knipex insexskruvmejslar 1000 V isolerade

E1611652

Isolerade enligt IEC 60 900: 2004.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Mått	Bladlängd
E16 116 52	SEXKANTSMEJSEL.3MM ISOL	3 mm	75 mm
E16 116 54	SEXKANTSMEJSEL.4MM ISOL	4 mm	75 mm
E16 116 56	SEXKANTSMEJSEL.5MM ISOL	5 mm	75 mm
E16 116 58	SEXKANTSMEJSEL.6MM ISOL	6 mm	100 mm

Skruvmejslar Knipex hylsskruvmejslar 1000 V isolerade

Isolerade enligt IEC 60 900: 2004.

E1622630

Bladlängd: 235 mm, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Klingbredd
E16 226 30	HYLSSKRUVMEJSEL 8MM ISOLERAD	8 mm
E16 226 32	HYLSSKRUVMEJSEL 10MM ISOLERAD	10 mm
E16 226 33	HYLSSKRUVMEJSEL 11MM ISOLERAD	11 mm
E16 226 47	HYLSSKRUVMEJSEL 13MM ISOLERAD	13 mm

Skruvmejslar Skruvmejselset för normcentraler

Skruvmejselset Borneo 156510. Skruvmejselset för normcentraler. Satsen innehåller 2 st mejslar Ph1 + Ph2. Mejselspetsen är anpassad för att passa i kombiskruvar som sitter i de flesta normapparater idag. Skruvmejselset Borneo 156520. Skruvmejselset för normcentraler. Satsen innehåller 2 st mejslar Pz1 + Pz2. Mejselspetsen är anpassad för att passa i kombiskruvar som sitter i de flesta normapparater idag.

E1611432

Totalt antal verktyg: 2

Art-nr	Benämning	Antal kryssmejslar PH	Antal kryssmejslar PZ
E16 114 32	MEJSEL SET PH1+PH2 BORNEO	2	
E16 114 33	MEJSEL SET PZ1+PZ2 BORNEO		2

Skruvmejslar Skruvmejsel för kombiskruvar

Specialskruvmejsel som ger ett exakt och säkert grepp även för kombiskruvar t.ex. i automatsäkringar. Med ett ergonomiskt Maxxpro-handtag och 1000 V utförande.

E1612439

Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Greppdesign: Övrigt, Modell: Rak

Art-nr	Benämning	Skruvsystem	Storlek
E16 124 39	MEJSEL PH1/SPÅR, 180MM	Phillips PH	1
E16 124 40	MEJSEL PH2/SPÅR, 210MM	Phillips PH	2
E16 124 41	MEJSEL PZ1/SPÅR, 180MM	Pozidriv PZ	1
E16 124 42	MEJSEL PZ2/SPÅR, 210MM	Pozidriv PZ	2

Skruvmejslar Skruvmejsel Swiftyset

Skruvmejsel med kapklinga perfekt för att klippa FK och EK ledare, speciellt bra om du kopplar mycket med IDC plint, du behöver endast ett verktyg.

Antal kabelavbitare: 1, Antal slitsade skruvdragare: 1, Totalt antal verktyg: 2, Förpackning: Ingen

E1612100

Art-nr	Benämning
E16 121 00	SKRUVMEJSEL MED KAPKNIV

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar PU-ringnyckel Bahco

E1622250

Förnicklat och förkromat vanadium extra stål. Tunna starka U-ändar och låga ringar. 15° käftvinkel, 8° förbockning.

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd stor
E16 222 50	U-RINGNYCKEL 6	6 mm
E16 222 51	U-RINGNYCKEL 7	7 mm
E16 222 52	U-RINGNYCKEL 8	8 mm
E16 222 53	U-RINGNYCKEL 9	9 mm
E16 222 54	U-RINGNYCKEL 10 MM	10 mm
E16 222 55	U-RINGNYCKEL 11	11 mm
E16 222 56	U-RINGNYCKEL 12	12 mm
E16 222 57	U-RINGNYCKEL 13	13 mm
E16 222 58	U-RINGNYCKEL 14	14 mm
E16 222 59	U-RINGNYCKEL 15	15 mm
E16 222 60	U-RINGNYCKEL 16	16 mm
E16 222 61	U-RINGNYCKEL 17	17 mm
E16 222 62	U-RINGNYCKEL 18	18 mm
E16 222 63	U-RINGNYCKEL 19	19 mm
E16 222 64	U-RINGNYCKEL 20	20 mm
E16 222 65	U-RINGNYCKEL 21	21 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Ledhylsnyckel Bahco

E1622580

Smitt, förnicklat och förkromat vanadium extra stål. Hylsorna med invändig tolvkant, högglanspolerade och vridbara 180°. Olika nyckelvidder i var ände.

Flexibelt skaft: Ja, Modell: Handgrepp

Art-nr	Benämning	Skaftlängd	Nyckelvidd liten	Nyckelvidd stor
E16 225 80	LEDHYLSNYCKEL 8-9	165 mm	8 mm	9 mm
E16 225 81	LEDHYLSNYCKEL 10-11	175 mm	10 mm	11 mm
E16 225 82	LEDHYLSNYCKEL 12-13	185 mm	12 mm	13 mm
E16 225 83	LEDHYLSNYCKEL 14-15	195 mm	14 mm	15 mm
E16 225 84	LEDHYLSNYCKEL 16-17	205 mm	16 mm	17 mm
E16 225 85	LEDHYLSNYCKEL 18-19	220 mm	18 mm	19 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrhandtag Bahco

E1622790

Tillverkade i högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadium extra stål. Handtag med 60 tänder och 6° omtagsvinkel. Försedd med polypropenhandtag.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum

Art-nr	Benämning
E16 227 90	SPÄRRHANDTAG 8150RN-1/2

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrkombinyckel 1RM Bahco

Spärrkombinyckel i metriska dimensioner. Enligt DIN 3113/ISO 3318. Ringände försedd med spärrhuvud med knapp för snabb omställning av dragriktningen. 5° omtagsvinkel, 15° vinklat huvud. Med Dynamic Drive-profil. Material: Smitt, högglanspolerat, förnicklat och förkromat Chrome-Vanadin. SB-pack.

E1622564

Med spärrfunktion: Ja

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 225 64	SPÄRRKOMBINYCKEL 8 MM	8 mm
E16 225 65	SPÄRRKOMBINYCKEL 9 MM	9 mm
E16 225 66	SPÄRRKOMBINYCKEL 10 MM	10 mm
E16 225 67	SPÄRRKOMBINYCKEL 11 MM	11 mm
E16 225 68	SPÄRRKOMBINYCKEL 12 MM	12 mm
E16 225 69	SPÄRRKOMBINYCKEL 13 MM	13 mm
E16 225 70	SPÄRRKOMBINYCKEL 14 MM	14 mm
E16 225 71	SPÄRRKOMBINYCKEL 15 MM	15 mm
E16 225 72	SPÄRRKOMBINYCKEL 16 MM	16 mm
E16 225 73	SPÄRRKOMBINYCKEL 17 MM	17 mm
E16 225 74	SPÄRRKOMBINYCKEL 18 MM	18 mm
E16 225 75	SPÄRRKOMBINYCKEL 19 MM	19 mm
E16 225 76	SPÄRRKOMBINYCKEL 22 MM	22 mm
E16 225 77	SPÄRRKOMBINYCKEL 24 MM	24 mm
E16 226 22	SPÄRRKOMBINYCKEL 6 MM	6 mm
E16 226 23	SPÄRRKOMBINYCKEL 7 MM	7 mm
E16 226 24	SPÄRRKOMBINYCKEL 27 MM	27 mm
E16 226 25	SPÄRRKOMBINYCKEL 30 MM	30 mm
E16 226 26	SPÄRRKOMBINYCKEL 32 MM	32 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrkombinyckel ledbar, 41RM- Bahco

Spärrnyckel med vridbart huvud. Metrisk. ISO3318/DIN3113. Ytbehandling: Smidd, förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. Spärrnyckel. Vridbar i 180° med fasta steg i 15° intervaller. Omställning för vänster eller högergående. 5° omtagsvinkel. 12-kant med Dynamic Drive profil™. US Patent No. 695 7600. Butiksförpackad.

E1622948

Med spärrfunktion: Ja

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 229 48	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 8	8 mm
E16 229 49	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 10	10 mm
E16 229 50	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 11	11 mm
E16 229 51	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 12	12 mm
E16 229 52	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 13	13 mm
E16 229 53	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 14	14 mm
E16 229 54	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 17	17 mm
E16 229 55	SPÄRRKOMBNYCKEL LEDBAR 19	19 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrkombinyckelsats 41RM/S8 Bahco

Sats spärringnycklar med rörligt huvud i mm-utförande. ISO 3318/DIN 3113. Ytbehandling: Smidd, förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. Spärrhuvud i 180° med fasta steg i intervaller om 15°. Vändbar för vänster och högergående. 5° omtag. 12-kant med Dynamic Drive profil™. US Patent No. 695 7600. Levereras i praktisk hållare för att lätt bära med sig eller upphängning på vägg.

Antal ringnycklar med spärrfunktion: 8

E1622620

Art-nr	Benämning
E16 226 20	SPÄRRKOMBNYCKELSATS 8-DEL

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrkombinyckel kort, 10RM- Bahco

E1622650

Stubbversion av kombinationsspärrnyckel. Metrisk. ISO 3318/DIN 3113. Ytbehandling: Smidd, förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. Spärrfunktion i ring och omställningsfunktion för vänster eller högergående. 5° omtagsvinkel. 13° offset. Dynamic Drive profil™. Butiksförpackad. Patent EP 1 118 433, US Patent nr 628 2992, 645 7387, 614 8695.

Med spärrfunktion: Ja

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 226 50	SPÄRRKOMBINYCKEL KORT 8	8 mm
E16 226 51	SPÄRRKOMBINYCKEL KORT 10	10 mm
E16 226 52	SPÄRRKOMBINYCKEL KORT 13	13 mm
E16 226 53	SPÄRRKOMBINYCKEL KORT 17	17 mm
E16 226 54	SPÄRRKOMBINYCKEL KORT 19	19 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrkombinyckelsats 10RM/S5 Bahco

E1622621

Sats med korta Spärringnycklar i mm-utförande. ISO 3318/DIN 3113. Ytbehandling: Smitt, förnicklad och förkromad. Finpolerad. Material: CrV. Spärring och omställningsfunktion för snabb omställning till höger eller vänstergående. 5° omtagsvinkel. 15° käftvinkel. Med Dynamic-Drive Profil™. Patent: EP 1 118 433, US Patent No. 628 2992, 645 7387, 614 8695.

Antal ringnycklar med spärrfunktion: 5

Art-nr	Benämning
E16 226 21	SPÄRRKOMBNYCKELSATS 5-DEL

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärringnyckelset vändbara S4RM/3T Bahco

E1622628

Sats spärringnycklar vändbar för vänster och högergående, i mm-utförande. ISO 3318/DIN 3113. Ytbehandling: Smidd, förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. 4 storlekar i varje nyckel, de mest 12 vanliga storlekarna i endast 3 st nycklar. 8x9x10x11, 12x13x14x15, 16x17x18x19 mm. Dynamic drive profil på samtliga storlekar. Tar mindre plats. Väger mindre. Ett kompakt och användbart etui att förvara nycklarna i. Passar också att sätta på bältet. Slutanvändare: Elektriker. Snickare. Rörmokare. Heminredare m.m.

Antal ringnycklar: 3, Totalt antal verktyg: 3

Art-nr	Benämning
E16 226 28	SPÄRRINGNYCKLAR SET

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärrnyckel, Karl H Ström

E1622342

Spärrnyckel som endast behöver 5° grepprörelse. Ny smäcker konstruktion med inkapslat huvud gör att vridmomentet ligger högt över kraven i DIN och ISO trots den minimala grepprörelsen. 72 tandad greppring i höglegerat stål. Skaft av förkromat Krom-Vanadium-stål med en grepp- och hudvänlig yta. Användningsområde: trånga och små utrymmen som motorer, maskiner, bilar etc.

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd liten	Nyckelvidd stor
E16 223 42	SPÄRRNYCKEL DUBBEL 10X13	10 mm	13 mm
E16 223 44	SPÄRRNYCKEL DUBBEL 16X18	16 mm	18 mm
E16 223 45	SPÄRRNYCKEL DUBBEL 17X19	17 mm	19 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Rotationsspärrhandtag, Karl H Ström

E1622336

Rotations-spärrhandtaget möjligör fastdragning och lossning av skruvar med bara några millimeters utrymme på sidorna. En fintandad (52 kuggar) kuggmekanism möjliggör användning som vanligt spärrhandtag. Hylsan frigöres med tryckknapp och enkel omkoppling av rotationsriktning. Försedd med greppvänligt, ergonomiskt 2-komponent handtag.

Art-nr	Benämning	Anslutningsstorlek
E16 223 36	ROTATIONSSPÄRRHANDTAG 1/4"	1/4 tum
E16 223 37	ROTATIONSSPÄRRHANDTAG 3/8"	3/8 tum
E16 223 38	ROTATIONSSPÄRRHANDTAG 1/2"	1/2 tum

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärringnyckelsats 8-delar Bahco

Sats med spärringnycklar och mellanstycken. ISO 3318/DIN 3113 och ISO 1174/DIN 3120. Ytbehandling: Förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. Spärrringnycklar 1RM-10, -13, -19 med 5° omtag, omvänd hävstång och 15° skaftvinkel. Mellanstycke för 1/4", 3/8" och 1/2" hylsor med knapp för snabbt byte av hylsa. Mellanstycke för 1/4" och 5/16" bits med låsring. Låda av tåligt polythene (HDPE).

Förpackning: Plastbox, Antal ringnycklar med spärrfunktion: 3

E1622618

Art-nr	Benämning
E16 226 18	NYCKELSATS 8-DELAR

Hylsverktyg ring-/lednycklar Spärringnyckelsats 4-delar Bahco

Sats med mellanstycken för spärringnycklar. ISO 1174/DIN 3120. Ytbehandling: Förnicklad och förkromad, finpolerad. Material: CrV. Mellanstycken för 1/4", 3/8" och 1/2" hylsor med knapp för snabbt byte av hylsa. Mellanstycke för 1/4" bits med låsring. Levereras i kompakt plastask i fickformat.

Totalt antal verktyg: 4, Förpackning: Plastbox

E1622619

Art-nr	Benämning
E16 226 19	ADAPTERSATS 4-DELAR

Hylsverktyg ring-/lednycklar Tolvkantshylsa 3/8" Bahco

3,8", högglansförnicklat och förkromat vanadium extra stål. Extra tunn tolvkantsände med Dynamic Drive-profil. Långt utförande.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum, Dubbel sexkantsinsats: Ja

E1622854

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 228 54	HYLSGREPP 10 MM	10 mm
E16 228 55	HYLSGREPP 11 MM	11 mm
E16 228 56	HYLSGREPP 13 MM	13 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Hylsa Insex 3/8"

Med tapp för insexskruv.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum

E1623025

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 230 25	HYLSA MED 6-KANTTAPP 8801-5MM	5 mm
E16 230 26	HYLSA MED 6-KANTTAPP 8801-6MM	6 mm
E16 230 28	HYLSA 6K-TAPP 8801-A-5/16	16 mm

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

E1622840

Hylsverktyg ring-/lednycklar Tolvkantshylsa 1/2" Bahco

Tolvkantshylsa. Högglansförnicklat och förkromat vanadium extra stål. Tolvkantsände med Dynamic Drive-profil. 1/2" fyrkantsfästning. Ingen risk för runddragning.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Dubbel sexkantsinsats: Ja

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 228 40	HYLSA 10	10 mm
E16 228 41	HYLSA 11	11 mm
E16 228 42	HYLSA 12	12 mm
E16 228 43	HYLSA 13	13 mm
E16 228 44	HYLSA 14	14 mm
E16 228 45	HYLSA 15	15 mm
E16 228 46	HYLSA 16	16 mm
E16 228 47	HYLSA 17	17 mm
E16 228 48	HYLSA 18	18 mm
E16 228 49	HYLSA 19	19 mm
E16 228 50	HYLSA 20	20 mm
E16 228 51	HYLSA 21	21 mm

E1622770

Hylsverktyg ring-/lednycklar Förlängningsstycke ansl.fäste 3/8" Bahco

Fyrkantstapp och fyrkantshål. Typ 7761.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum, Längd: 125 mm

Art-nr	Benämning
E16 227 70	FÖRLÄNGNINGSSTYCKE 7761

E1622792

Hylsverktyg ring-/lednycklar Förlängningsstycke ansl.fästen 1/2" Bahco

Tillverkade i högglanspolerat, förnicklat och förkromat vanadium extra stål. Fyrkantstapp och fyrkantshål.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum

Art-nr	Benämning	Längd
E16 227 92	FÖRLÄNGNING 125X1/2	125 mm
E16 227 93	FÖRLÄNGNING 255X1/2	250 mm

E1623065

Hylsverktyg ring-/lednycklar Reduceringshylsa 1/2"

Modell: Mellanstycke

Art-nr	Benämning
E16 230 65	MELLANSTYCKE 8164-1
E16 230 66	MELLANSTYCKE 8165-2

E1622766

Hylsverktyg ring-/lednycklar Momentnyckel 3/8"

Med automatisk utlösning, hörbar och i handtaget kännbar, när inställt vridmomet uppnås. Vridmoment 5 - 60 Nm.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum, Åtdragningsmoment: 9 ... 54 Nm

Art-nr	Benämning
E16 227 66	MOMENTNYCKEL 6110-1CT

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar Momentnyckel ST 30

Utförande
Enkel inställning av vridmomentet.
Nyckelvidd 1/2".
Nyckelvidd 1/2". Enkel inställning av vridmomentet.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Åtdragningsmoment: 9 ... 54 Nm

E1622762

Art-nr	Benämning
E16 227 62	MOMENTNYCKEL ST 30 9-54NM

Hylsverktyg ring-/lednycklar Knipex insexhylsor 1000 V isolerade

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1622935

Art-nr	Benämning	Mått
E16 229 35	INSEXHYLSA 1000V 1/2 5MM	5 mm
E16 229 36	INSEXHYLSA 1000V 1/2 6MM	6 mm
E16 229 38	INSEXHYLSA 1000V 1/2 8MM	8 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Knipex sexkanthylsor 1000 V isolerade

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1622911

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 229 11	SEXKANTHYLSA 11MM 1/2 1000V	11 mm
E16 229 13	SEXKANTHYLSA 13MM 1/2 1000V	13 mm
E16 229 17	SEXKANTHYLSA 17MM 1/2 1000V	17 mm
E16 229 19	SEXKANTHYLSA 19MM 1/2 1000V	19 mm

Hylsverktyg ring-/lednycklar Knipex spärrskaft 1000 V isolerade

Anslutningsstorlek: 1/2 tum

E1622752

Art-nr	Benämning
E16 227 52	SPÄRRSKAFT 1/2 9842 1000V
E16 227 53	SPÄRRSKAFT 1/2 9841 1000V

Hylsverktyg ring-/lednycklar Knipex T-handtag 1000 V isolerade

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Längd: 200 mm

E1622754

Art-nr	Benämning
E16 227 54	T-HANDT 1/2 1000V KNIPEX

Hylsverktyg ring-/lednycklar Knipex förlängning 1/2" 1000 V isolerade

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Längd: 250 mm, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1622788

Art-nr	Benämning
E16 227 88	FÖRLÄNGNING 1/2 1000V

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsverktyg ring-/lednycklar Ringnyckel Knipex 1000 V isolerade

E1622370

Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Böjd: Ja

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd
E16 223 70	RINGNYCKEL 1000V 10MM	10 mm
E16 223 71	RINGNYCKEL 1000V 11MM	11 mm
E16 223 73	RINGNYCKEL 1000V 13MM	13 mm
E16 223 76	RINGNYCKEL 1000V 16MM	16 mm

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4", S160

E1623018

Plastväska i slagtålig polypropen. Klarar DIN 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 16 delar. 12 st1/4" 6-kantshylsor Dynamic Drive 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 1 st1/4" Spärrskaft med 45 tänder. 1 st1/4" T-stångnyckel 108 mm. 1 st1/4" Förlängare 75 mm. 1 st1/4" Förlängare 150 mm.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Antal nycklar med öppen ände: 12

Art-nr	Benämning
E16 230 18	HYLSNYCKELSATS S 160

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4", S290

E1623019

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 29 delar: 12 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 3 st1/4" Bitshylsor Phillips 1, 2, 3. 3 st1/4" Bitshylsor Spår 4, 5,5, 7 mm. 5 st1/4" Bitshylsor Insex 3, 4, 5, 6, 8 mm. 2 st1/4" Förlängare 50 mm (2") och 150 mm (6"). 1 st1/4" T-stångsnyckel. 1 st1/4" Universalknut. 1 st1/4" Vridhandtag. 1 st1/4" Spärrhandtag 45 tänder.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Antal nycklar med öppen ände: 23

Art-nr	Benämning
E16 230 19	HYLSNYCKELSATS S 290

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4", S460

E1623020

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 46 delar: 12 st1/4" 6-kanthylsor Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 4 st1/4" Bitshylsor Phillips 1, 2, 3, 4. 3 st1/4" Bitshylsor Spår 4, 5.5, 7 mm. 6 st1/4" Bitshylsor Insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 7 st1/4" Bitshylsor Torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm. 3 st1/4" Hylsor för Torx E6, E7 och E8. 1 st1/4" Vridskiva. 2 st1/4" Förlängare 50 och 100 mm. 1 st1/4" T-stångnyckel. 1 st1/4" Universalknut. 1 st1/4" Vridhandtag. 1 st1/4" Böjlig förlängare 150 mm. 3 stInsexnycklar 1.5, 2 och 2.5 mm. 1 st1/4" Spärrhandtag 45 tänder.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Antal nycklar med öppen ände: 35

Art-nr	Benämning
E16 230 20	HYLSNYCKELSATS S 460

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4" och 3/8", S330

E1623041

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 33 delar: 12 st3/8" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 2 st3/8" Förlängare 75 och 150 mm. 1 st3/8" Universalknut. 1 st3/8" x 1/4" Bitshållare. 2 st3/8" Tändstiftshylsor 6-kant 16 och 21 mm. 1 st1/4" Vridhandtag. 1 st1/4" x 1/4" Bitshållare. 3 st1/4" Bits Spår 4, 5.5 och 7 mm. 3 st1/4" Bits Phillips 1, 2 och 3. 6 st1/4" Bits Insex 3, 4, 5, 6, 7 och 8 mm. 1 st3/8" Spärrhandtag med 54 tänder.

Anslutningsstorlek: 3/8 tum, Antal nycklar med öppen ände: 26

Art-nr	Benämning
E16 230 41	HYLSNYCKELSATS S 330

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/2", S240

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 24 delar: 18 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 2 st1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 st1/2" Universalknut. 1 st1/2" T-mellanstycke. 1 st1/2" Ledhandtag 250 mm med grepp. 1 st1/2" Spärrhandtag med 54 tänder.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Antal nycklar med öppen ände: 18

E1623030

Art-nr	Benämning
E16 230 30	HYLSNYCKELSATS S240

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/2", S240AF

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 23 delar: 2 st1/2" Förlängare 5" och 10". 1 st1/2" Universalknut. 1 st 1/2" T-mellanstycke. 2 st1/2" Tändstiftshylsor 6-kant 5/8" (16mm) och 13/16" (21mm). 1 st1/2" Ledhandtag 10" med grepp. 1 st1/2" Spärrhandtag med 54 tänder.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Antal nycklar med öppen ände: 17

E1623021

Art-nr	Benämning
E16 230 21	HYLSNYCKELSATS S 240 AF

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/2", S400

Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 40 delar: 21 st1/2" 6-kanthylsor Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm. 2 st1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 st1/2" Universalknut. 1 st1/2" T-mellanstycke. 1 st1/2" Ledhandtag 250 mm med grepp. 1 st1/2" Spärrhandtag med 54 tänder. 13 stU-ringnycklar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19 mm.

Anslutningsstorlek: 1/2 tum, Antal nycklar med öppen ände: 34

E1623032

Art-nr	Benämning
E16 230 32	HYLSNYCKELSATS S 400

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4" och 1/2", S910

I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 91 delar: 12 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 10 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil, i långt utförande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 13 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm. 2 st1/4" Förlängningare 50 och 100 mm. 1 st1/4" T-stångnyckel. 1 st1/4" Universalknut. 1 st1/4" Bitshållare. 1 st1/4" Hylsbitsövergång. 1 st1/4" Vridhandtag. 1 st1/4" Magnethållare för bits. 4 st1/4" Bits Phillips 0, 1, 2, 3. 3 st1/4" Bits Spår 4, 5.5, 7 mm. 3 stBits Pozidriv 1, 2, 3. 6 st1/4" Bits Insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 8 st1/4" Bits Torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. 3 st5/16" Bits Torx 45, 50, 55. 2 st1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 stt1/2" Universalknut. 1 stm1/2" Tändstiftshylsa 6-kant 21 mm. 1 st1/2" x 5/16" Bitshållare. 1 st1/2" T-mellanstycke. 3 stInsexnycklar 1.5, 2 och 2.5 mm. 1 st1/4" Spärrhandtag 45 tänder. 1 st1/2" Spärrhandtag 54 tänder. 4 stLedhylsnycklar 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. 6 stU-ringnycklar 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm.

Anslutningsstorlek: Övrigt, Antal nycklar med öppen ände: 35

E1623016

Art-nr	Benämning
E16 230 16	HYLSNYCKELSATS S 910

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

E1623029

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 87+7

I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen. Klarar DIN 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 94 delar: 12 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 9 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil, i långt utförande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm. 15 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm. 9 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil tum-utförande 3/8, 7/16 (11 mm), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19 mm), 13/16, 7/8 (22 mm), 1-3/16". 4 st1/4" Bitshylsor Phillips 1, 2, 3, 4. 3 st1/4" Bitshylsor Spår 4, 5.5, 7 mm. 6 st1/4" Bitshylsor Insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 4 st1/2" 6-kant Krafthylsor 17, 19, 21, 24 mm. 2 st1/4" Förlängare 50 och 100 mm. 1 st1/4" T-stångsnyckel. 1 st1/4" Universalknut. 1 st1/4" Vridhandtag. 2 st1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 st1/2" Universalknut. 1 st1/2" Tändstiftshylsa 6-kant 21 mm. 1 st1/2" T-mellanstycke. 3 stInsexnycklar 1.5, 2, 2.5 mm. 1 st1/4" Spärrhandtag 45 tänder. 1 st1/2" Spärrhandtag 54 tänder. 4 stLedhylsnycklar 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. 13 stU-ringnycklar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Anslutningsstorlek: Övrigt, Antal nycklar med öppen ände: 62

Art-nr	Benämning
E16 230 29	HYLSNYCKELSATS S87+7

E1623022

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats Bahco 1/4" och 1/2", S106

I mattförkromat kromvanadinstål. Väska i slagtålig polypropen. Klarar Din 3120 och ISO 1174 med marginal. Innehåller 106 delar: 12 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 10 st1/4" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil, i långt utförande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 15 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm. 9 st1/2" 6-kanthylsor med Dynamic Drive-profil tum-utförande 3/8, 7/16 (11 mm), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19 mm), 13/16, 7/8 (22 mm), 1-3/16". 4 st1/2" 6-kant Krafthylsor 17, 19, 21, 24 mm. 4 st1/4" Bitshylsor Phillips 1, 2, 3, 4. 3 st1/4" Bitshylsor Spår 4, 5.5, 7 mm. 6 st1/4" Bitshylsor Insex 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. 3 st1/4" Bitshylsor Pozidriv 1, 2, 3. 8 st1/4" Bitshylsor Torx 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40. 2 st1/4" Förlängare 50 och 100 mm. 1 st1/4" T-stångsnyckel. 1 st1/4" Universalknut. 2 st1/2" Förlängare 125 och 250 mm. 1 st1/2" Universalknut. 1 st1/2" Tändstiftshylsa 6-kant 21 mm. 1 st1/2" T-mellanstycke. 3 stInsexnycklar 1.5, 2, 2.5 mm. 1 st1/4" Spärrhandtag 45 tänder. 1 st1/2" Spärrhandtag 54 tänder. 4 stLedhylsnycklar 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm. 13 stU-ringnycklar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

Anslutningsstorlek: 1/4 tum, Antal nycklar med öppen ände: 94

Art-nr	Benämning
E16 230 22	HYLSNYCKELSATS S 106

E1622608

Hylsnyckelsatser Hylsnyckelsats 38 delar Bosch

38 delars skruvset i softbag innehåller: - 23 bits titan l = 25 mm. - 6 x philips. - 6 x pozidrive. - 3 x spår. - 4 x sexkant. - 4 x torx. - 7 hylsor. - 1 hylsadapter. - 4 sexkantsnyckel. - 1 magnetisk hållare. - 1 ficklampa. - 1 handskruvdragare hö/vä gång.

Antal nycklar med öppen ände: 34

Art-nr	Benämning
E16 226 08	SKRUVSATS 38 DELAR BOSCH

E1622122

Skiftnycklar, Rörtänger Skiftnycklar Bahco

Bahco Ergo. Av fosfaterat precisionshärdat kvalitetsstål med härdade käftar. Käftarna är försedda med måttskala. P-modellen med vändbar käft för användning som rörtång.

Art-nr	Benämning	Längd	Max. skruvnyckelöppning
E16 221 22	SKIFTNYCKEL 8069	110 mm	13 mm
E16 221 23	SKIFTNYCKEL 8070	155 mm	20 mm
E16 221 24	SKIFTNYCKEL 8071	205 mm	27 mm
E16 221 25	SKIFTNYCKEL 8072	255 mm	30 mm
E16 221 26	SKIFTNYCKEL 8073	305 mm	34 mm
E16 221 27	SKIFTNYCKEL 8074	380 mm	44 mm
E16 221 29	SKIFTNYCKEL 8075	455 mm	53 mm
E16 221 43	SKIFTNYCKEL HAJEN TYP 31	205 mm	32 mm
E16 221 44	SKIFTNYCKEL 86	614 mm	63 mm
E16 221 45	SKIFTNYCKEL 87	770 mm	85 mm

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Skiftnycklar, Rörtänger Skiftnycklar Bahco

Bahco Ergo. Tillverkad av precisionshärdat kvalitetsstål. Utan utskjutande löparstav. Måttskala, parallella tunna käftar. Med termoplastiskt handtag och större gripvidd. P-modellen med vändbar käft för andvändning som rörtång. Typ 9029 och 9031. Skiftnyckel med extra stor käftöppning. Enligt DIN 3117 Form A, vinkel 15°, BS 6333, ISO 6787. 40% större gripvidd än motsvarande standardskiftnyckel, kombinerat med bekväm längd på handtaget och låg vikt. Tunn och smal käft men ändå stark. Passar utmärkt för rörmokeri etc. Material: Fosfaterat, precisionshärdat och rostskyddat specialstål. Med termoplastiskt ergonomiskt handtag. Vänstergående mm-skala. Styckförpackad.

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Längd	Max. skruvnyckelöppning
E16 221 32	SKIFTNYCKEL ERGO 9072	257 mm	31 mm
E16 221 34	SKIFTNYCKEL ERGO 9072P	257 mm	33 mm
E16 221 36	SKIFTNYCKEL ERGO 9070	158 mm	20 mm
E16 221 38	SKIFTNYCKEL ERGO 9071	208 mm	27 mm
E16 221 50	SKIFTNYCKEL 9029	170 mm	32 mm
E16 221 85	SKIFTNYCKEL ERGO 9031	220 mm	38 mm

Hammare, bräckjärn Elektrikerhammare

En ergonomisk hammare med smarta funktioner. - Ergonomiskt handtag, längst hela skaftet. - Skalle med U-formad slagyta - Rak klys.

Modell: Elektrikerhammare, Vikt: 550 g, Handtagsmaterial: Gummi

E1624055

Art-nr	Benämning
E16 240 55	ELEKTRIKERHAMMARE

Hammare, bräckjärn Tors verkstadshammare

Blästrat och klarlackat smide, med härdade slagytor och lång pen. Träskaft av ask.

Modell: Verkstadshammare, Handtagsmaterial: Trä

E1624053

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 240 53	VERKSTADSHAMMARE AB 300	400 g
E16 240 57	VERKSTADSHAMMARE AB 600	700 g

Hammare, bräckjärn Snickarhammare Bahco

Klohammare med stålskaft och greppvänligt handtag.

Modell: Snickarhammare, Vikt: 750 g, Handtagsmaterial: Gummi

E1624062

Art-nr	Benämning
E16 240 62	SNICKARHAMMARE 429-16

Hammare, bräckjärn Snickarhammare TS 16 XL, TS 20 XL Hultafors

Snickarhammare TS 16 XL. Ergonomiskt utformat skaft av stål. Klysens öppning och vinkel ger bästa grepp om spiken. Att klysen är tunn och stark gör det lätt att komma åt utan att lämna märken. Snickarhammare TS 20 XL. Ergonomiskt utformat skaft av stål. Klysens öppning och vinkel ger bästa grepp om spiken. Att klysen är tunn och stark gör det lätt att komma åt utan att lämna märken.

Modell: Snickarhammare, Handtagsmaterial: Gummi

E1624054

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 240 54	SNICKARHAMMARE TS 20 XL	800 g
E16 240 56	SNICKARHAMMARE TS 16 XL	675 g

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hammare, bräckjärn Snickarhammare KP 650, KP 750 Hultafors

E1624153

Snickarhammare KP 650 och KP 750. Kraftig hammare med pik och fyrkantig slagyta. Hickoryskaft och skallen monterad med stålskenor.

Modell: Snickarhammare, Handtagsmaterial: Trä

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 241 53	LINJEHAMMARE KP 750	900 g
E16 241 54	LINJEHAMMARE KP 650	800 g

Hammare, bräckjärn Snickarhammare TC Hultafors

E1624090

Ergonomiskt utformad hammare, smidd i ett stycke för ökad tålighet med vibrationsdämpande uretanplugg. Tunn stark klys som gör det lättare att komma åt utan att lämna märken. Klysens öppning och vinkel ger bästa möjliga grepp om spiken. Ergonomiskt utformat handtag med tydligt ändstopp ger ett säkert grepp och finns i två storlekar, Large och X-Large. • Vibrationsdämpande uretanplugg. • Rätt vinkel och form på slagytan. • Stålskaft med I-profil för ökad tålighet. • Tunn stark klys gör det lätt att komma åt utan att lämna märken. Dessutom är den rundad för att den inte ska riva i byxorna. • Ergonomiskt utformat handtag med tydligt ändstopp i två storlekar, Large och X-Large.

Modell: Snickarhammare, Handtagsmaterial: Gummi

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 240 90	SNICKARHAMMARE TC 16 L	1580 g
E16 240 91	SNICKARHAMMARE TC 16 XL	1600 g
E16 240 93	SNICKARHAMMARE TC 20 XL	1700 g

Hammare, bräckjärn Snickarhammare TR Hultafors

E1624094

Ergonomiskt utformad hammare, smidd i ett stycke för ökad tålighet med vibrationsdämpande uretanplugg. Tunn stark klys som gör det lättare att komma åt utan att lämna märken. Klysens öppning och vinkel ger bästa möjliga grepp om spiken. Ergonomiskt utformat handtag med tydligt ändstopp ger ett säkert grepp. • Vibrationsdämpande uretanplugg. • Rak klys för bättre åtkomst och längre skaft för mer kraft vid tuffa arbeten. • Stålskaft med I-profil för ökad tålighet. • Ergonomiskt utformat handtag med tydligt ändstopp. • Rätt vinkel och form på slagytan.

Modell: Snickarhammare, Handtagsmaterial: Gummi

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 240 94	SNICKARHAMMARE TR 16 XL	1630 g
E16 240 95	SNICKARHAMMARE TR 20 XL	1780 g

Hammare, bräckjärn Handslägga Bahco

E1624212

I gediget utförande. Partiellt härdade slagytor. Skaft av askträ med mönstrad yta och matt skyddslack ger bästa möjliga grepp. Säker skaftinfästning med både dubbel krysskil och epoxy.

Modell: Slägga, Handtagsmaterial: Trä

Art-nr	Benämning	Vikt
E16 242 12	HANDSLÄGGA 1000GR 484	1000 g
E16 242 14	HANDSLÄGGA 1500GR 484	1500 g

Hammare, bräckjärn Stålbräckjärn 108/15" Hultafors

E1653178

Bräckjärnet har tre olika funktioner för spikutdragning.

Längd: 380 mm

Art-nr	Benämning
E16 531 78	STÅLBRÄCKJÄRN 108/15"

Hammare, bräckjärn Stålbräckjärn 108 Mini

E1653177

Bräckjärnet är tillverkat i härdat 1045 medium kolstål med en hårdhet på HRC 48.1 till 51.1. Ett litet användbart stålbräckjärn på 7,5" som kan användas till att dra ut småspik, lister eller till att öppna burkar. Har tre olika funktioner för spikutdragning. Tunna anläggningsytor som gör det lätt att komma åt.

Längd: 190 mm

Art-nr	Benämning
E16 531 77	STÅLBRÄCKJÄRN, 108 MINI

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Hammare, bräckjärn Bräckjärn 109

Breda anläggningsytor och tunna ändar för att komma åt utan att lämna märken i arbetsstycket.

E1653173

Art-nr	Benämning	Längd
E16 531 73	BRÄCKJÄRN 25"	625 mm
E16 531 74	BRÄCKJÄRN 28"	710 mm

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Måttstock

Med millimeter på båda sidorna. E16 350 22 är glasfiberförstärkt och gulfärgad, vattenavvisande och motståndskraftig mot de vanligast förekommande lösningsmedlen.

E1635008

Material: Trä, Längd: 2 m

Art-nr	Benämning
E16 350 08	MÄTSTOCK 59/2M MM/MM
E16 350 22	MÄTSTOCK 2M MM/MM_GUL PLA
E16 350 24	MÄTSTOCK 559/2M MM/MM

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Mätband PM3 och PM5 Hultafors

Gult stålband med matt yta för reflexfri avläsning. Distinkt broms. ABS-kapsel. PM3 Tolerans: ± 0,4 mm, Klass 1. PM5 Tolerans: ± 0,6 mm, Klass 1.

Material: Stål

E1635155

Art-nr	Benämning	Längd
E16 351 55	MÅTTBAND GULT 3 M	3 m
E16 351 56	MÅTTBAND GULT 5 M	5 m

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Mäthjul

Mäthjul avsett för längdmätning. Instrumentet är tillverkat i stryktålig plast. Mätaren är graderad i meter och decimeter. Max. avläsbar mätlängd 9999,9 m. Förvaringsväska ingår.

Räknare mätområde: 9999 m

E1635030

Art-nr	Benämning
E16 350 30	MÄTHJUL

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Skjutmått

Rostfritt. Mattförkromad skala och helt härdat. Mätspetsar för invändig mätning och djupmått. Gängtabell på baksidan. Levereras i läderetui.

Material: Rostfritt stål, Mätområde: 0 ... 150 mm, Djupmått: Ja

E1635500

Art-nr	Benämning
E16 355 00	SKJUTMÅTT

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Passare

Runda skänklar med härdade spetsar och båge med låsskruv.

Längd: 200 mm, Modell: Rak, Med inställningsskruv: Ja

E1635310

Art-nr	Benämning
E16 353 10	PASSARE 200

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

E1647828

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Märkpenna Colibri

Patenterad teleskåpspets. Märker alla material. Vattenfast - snabbtorkande. Märkpenna med specialpatenterad teleskåpspets för märkning på svåråtkommliga ställen och igenom hål ner till 2 mm. Extra fin märkning (1,5 mm). Fungerar på nästan alla material; plast (även ABS, PVC, PET), lamminat, gummi, metall, glas, sten och trä. Snabbtorkande vattenfast tusch baserad på alkohol. Mycket robust och hållbar. Försedd med clips för att kunna bäras i bälte eller liknande.

Modell: Filtpenna, Färg: Svart, Vattentät: Ja

Art-nr	Benämning
E16 478 28	MÄRKPENNA COLIBRI SVART

E1635070

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Märkpenna Pica

Märkpenna Pica 2,8 grafit.

Modell: Grafit, Vattentät: Ja

Art-nr	Benämning
E16 350 70	MÄRKPENNA PICA 2,8MM

E1635071

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Stift märkpenna Pica

Stift till Pica 2,8. Innehåller 4 st grafit, 2 st röda, 2 st gula

Modell: Stift

Art-nr	Benämning
E16 350 71	STIFT TILL PICA 8ST
E16 350 73	GRAFITSTIFT PICA 10ST

E1647833

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Textpenna svart, miljömärkt

Permanent märkpenna med 3 mm spets. Hölje av miljövänlig pp-plast (polypropylene) och hatten har ett praktiskt clips. Cap-off ink vilket innebär att den inte torkar även om den ligger några dagar utan hatt. Snabbtorkande och färgen behåller sin klarhet och glans. Pennan är vattenfast, har svag doft, ljusäkta bläck och kan ej torkas bort.

Modell: Filtpenna, Färg: Svart, Vattentät: Ja

Art-nr	Benämning
E16 478 33	TEXTPENNA SVART MILJÖMÄRKT

E1647878

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Timmermanspenna, Hultafors

Modell: Grafit, Färg: Svart

Art-nr	Benämning
E16 478 78	TIMMERMANSPENNA 18CM LÅNG

E1623844

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Snörslå

Med behållare av plast och 15 m lina.

Radlängd: 15 m, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E16 238 44	SNÖRSLÅ 15M

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Krita 100 g Hultafors

Krita Röd: För inom- och utomhusbruk. Innehåller dolomit och järnoxid. Krita Blå: Den vanligaste som används både inom- och utomhus. Innehåller dolomit och ultramarin.

Mängd: 100 g

E1623834

Art-nr	Benämning	Färg
E16 238 34	KRITA RÖD 100 GR	Röd
E16 238 38	KRITA BLÅ 100 GR	Blå

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Krita 360 g Hultafors

Krita vit: Används mest inomhus och lämpar sig bäst om linjen skall målas över. Innehåller dolomit. Krita Gul: För inom- och utomhusbruk på mörka underlag. Innehåller dolomit och järnoxid. Krita Röd: För inom- och utomhusbruk. Innehåller dolomit och järnoxid. Krita Blå: Den vanligaste som används både inom- och utomhus. Innehåller dolomit och ultramarin.

Mängd: 360 g

E1623832

Art-nr	Benämning	Färg
E16 238 32	KRITA VIT 360 GR	Vit
E16 238 33	KRITA GUL 360 GR	Gul
E16 238 37	KRITA RÖD 360 GR	Röd
E16 238 39	KRITA BLÅ 360 GR	Blå

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Riktsnöre

Används vid lodning och uppriktning. Av kortfibrig nylon. Orange. Levereras på spolar.

Modell: Riktsnöre av nylon

E1623842

Art-nr	Benämning
E16 238 42	RIKTSNÖRE 18296

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Vinkelhake Quattro 25 Hultafors

Anslag av eloxerad aluminium. Klinga av rostfritt stål med djupetsad mm-gradering. Klingan är ställbar i tre lägen (45°, 90° och 135°) den kan även fällas ihop och är därför lätt att transportera. Tolerans ±0,06°.

Längd long shark: 250 mm, Med mätskala: Ja, Med gering: Ja

E1635378

Art-nr	Benämning
E16 353 78	VINKELHAKE QUATTRO 25

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Vinkelhake Proffs

Den rostfria klingan av stål har djupetsad mm-skala, är 1,5 mm tjock och 45 mm bred. Anslaget är av aluminium med 18 mm anläggningsyta, vilket underlättar vid arbete med virke som har fasade kanter. Tolerans ± 0,03° resp. ± 0,04° för den 30 cm långa modellen V 30 P.

Med mätskala: Ja, Med gering: Ja

E1635373

Art-nr	Benämning	Längd long shark
E16 353 73	VINKELHAKE PROFFS V 20 P	200 mm
E16 353 74	VINKELHAKE PROFFS V 25 P	250 mm
E16 353 75	VINKELHAKE PROFFS V 30 P	300 mm

Hyls-, måttverktyg, hammare, ring-, led-, skiftnycklar

Mått-, märk- och mätverktyg, kritor och pennor Kompass Silva Ranger 15 T

E1635854

Greppvänlig och robust kompasshus. Lyspunkter för mörkeravläsning. Röd/svarta nord-sydlinjer. Noggrannhet max 1,0° från rättvisande kurs. Lock med stor syftspegel. Snodd med snörslås. Format: 100 x 64 mm (stängt lock). Gradering: 360°400 gon, 4 x 90° (varannan grad markerad), 6300', 6400' (vart 50: e streck markerat). Stora siffror för tydlig avläsning. Skalor: mm, tum (inch) samt romersskalor 1: 25 000 och 1: 50 000.

Art-nr	Benämning
E16 358 54	KOMPASS SILVA 15T 360GR

Vatten- och laserpass, laserverktyg

Vatten- och laserpass, laserverktyg Vattenpass HVP, HVPM

E1623876

Rektangulär, eloxerad aluminiumprofil med ändlock av plast. Okrossbara, justeringsfria lod- och våglibeller. Finns med eller utan dubbla magneter.

Material: Aluminium, Magnetiskt: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 238 76	VATTENPASS 400 HVPM	400 mm
E16 238 78	VATTENPASS 600 HVPM	600 mm

Vatten- och laserpass, laserverktyg Torpedpass, magnet TVP Magnet 20

E1623870

Torpedvattenpass med magnet. Slagtålig plast (ABS). Okrossbara rörlibeller. Libellens radie 150 mm. Känslighet 13 mm/m. Tolerans normalläge ±1,5 mm/m.

Längd: 200 mm, Antal libeller: 3, Material: Plast, Magnetiskt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 238 70	TORPEDVATTENPASS,TVP MAGNET20

Vatten- och laserpass, laserverktyg Vattenpass GDS 60 Hultafors

E1623851

Slagtålig plast (polystyrol) (-15° - +60°). Lätt att rengöra från cement. Okrossbara blocklibeller. Våglibell med förstoringsglas och självlysande reflektor. Libellens radie 200 mm. Känslighet 10 mm/m. Tolerans: normalläge ±1,0 mm/m.

Längd: 600 mm, Antal libeller: 2, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E16 238 51	VATTENPASS GDS 60

Vatten- och laserpass, laserverktyg Vattenpass SM 60 Hultafors

E1623853

Silver anodiserad aluminiumprofil 49x21 mm med slagtåliga ändbeslag i ABC-plast. Profilvikt ca 520 g/m. Okrossbara blocklibeller. Libellens radie 200 mm. Känslighet 10 mm/m. Tolerans: normalläge ±0,75 mm/m, upp och ner 1,0 mm/m.

Längd: 600 mm, Antal libeller: 2, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E16 238 53	VATTENPASS SM 60

Vatten- och laserpass, laserverktyg Vattenpass HV 40, HV 60 Hultafors

E1623884

Stark aluminiumprofil 51,5x25,3 mm. Profilvikt ca 630 g/m. Okrossbara blocklibeller. Våglibell med +30% förstoringsglas och självlysande reflektor. Antistatisk. Libellens radie 200 mm. Känslighet 10 mm/m. Tolerans: normalläge ±0,5 mm/m, upp och ner ±0,75 mm/m.

Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Längd	Antal libeller
E16 238 84	VATTENPASS HV 40	400 mm	2
E16 238 85	VATTENPASS HV 60	600 mm	3

Vatten- och laserpass, laserverktyg

Vatten- och laserpass, laserverktyg BMI korslaser-paket autoCROSS 2

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragning, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° C till +50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

E1623846

Signalvägens längd: 30 m, Synlig signalväg: Ja

Art-nr	Benämning
E16 238 46	BMI KRYSSLASER

Vatten- och laserpass, laserverktyg Tillbehör BMI korslaser-paket autoCROSS 2

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragning, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° C till +50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

E1623848

Art-nr	Benämning	Modell
E16 238 48	BMI FOTOSTATIV	Stativ
E16 238 49	BMI GOLV/TAKSTATIV	Golv/takstativ

Vatten- och laserpass, laserverktyg BMI 3-punktslaser Torpedo 3

3-punktslaser som ger vinkelräta laserpunkter uppåt, vänster och framåt. För enkel markering av lodlinje, förlängning av linje (vid montage av pendlande armaturer, kabelstegar etc). Ett verktyg när rät vinkel är ett krav t ex vid plattsättning, fönsterkarmar, montage av köksinredning mm. Försedd med tre stycken libeller. Hus av tålig och stabil aluminium. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±6 mm vid 20 m. Passar på stativ med ¼" samt försedd med ett mycket starkt magnetfäste, hål för upphängning på vägg. Torpedo 3 har även två öppningar för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Fasad i ovankant så att lasern passar på runda profiler, t.ex. rör. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AAA LR03 (medföljer). Temperaturområde -10°C till + 50°C. Mått 240 x 25 x 45 mm. Manuell nivelleringsplatta medföljer.

E1636040

Signalvägens längd: 30 m, Synlig signalväg: Ja

Art-nr	Benämning
E16 360 40	3 PUNKTSLASER TORPEDO

Vatten- och laserpass, laserverktyg Tillbehör BMI 3-punktslaser Torpedo 3

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragning, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° C till +50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

E1623848

Modell: Stativ

Art-nr	Benämning
E16 238 48	BMI FOTOSTATIV

Vatten- och laserpass, laserverktyg BMI 5-punktslaser vectorMAT 5

Självnivellerande motordriven 5-punktslaser för enkel markering av lodlinjer, både vertikalt och horisontalt. Ger vinkelräta laserpunkter uppåt, nedåt, vänster, höger och framåt. Med en snabb motordriven pendel vilket gör att vectorMAT ej är vibrationskänslig. VectorMAT 5 används som tidbesparande hjälpmedel vid lednings- och rördragning, montage av armaturer, kanaler mm. Räckvidd upp till 60 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±6 mm vid 30 m. Stabilt och tåligt hus. Universalfäste (ingår) med stark magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 4 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10°C till + 50°C. Mått 50x 85x 64 mm. Glasögon och centreringsmall för laserstråle medföljer. Levereras i stabil plastväska.

E1636041

Signalvägens längd: 60 m, Synlig signalväg: Ja

Art-nr	Benämning
E16 360 41	5 PUNKTLASER VECTORMAT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Vatten- och laserpass, laserverktyg

E1623848

Vatten- och laserpass, laserverktyg Tillbehör BMI 5-punktslaser vectorMAT 5

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragning, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° C till +50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

Art-nr	Benämning	Modell
E16 238 48	BMI FOTOSTATIV	Stativ
E16 238 49	BMI GOLV/TAKSTATIV	Golv/takstativ

E1636039

Vatten- och laserpass, laserverktyg Kombinationslaser BMI AutoMagic

AutoMagic är en bygglaser som kombinerar kryss- och punktlaser. För elektriker, snickare, plattsättare, rörmokare m.fl. AutoMagic används för markering på vägg, tak och golv av lodlinjer, både vertikalt och horisontalt. Ger vinkelräta laserpunkter uppåt, nedåt, vänster, höger och framåt. Perfekt vid ledningsdragning, kakelsättning, montage av armaturer mm. Varje rät laserlinje kan stängas av separat. Laserpunkterna kan användas tillsammans med linjerna eller separat. Genom att låsa pendeln kan linjerna och punkter tiltas för att arbeta med olika lutningar. Manuell låsning av pendeln lasern stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10°C till + 50°C. Mått 110 x 70 x 115 mm. Levereras i mjuk skyddande väska. Fotostativ och golv/takstativ finns som tillbehör.

Signalvägens längd: 30 m, Synlig signalväg: Ja

Art-nr	Benämning
E16 360 39	KRYSS/5-PUNKTSLASER

E1623848

Vatten- och laserpass, laserverktyg Tillbehör Kombinationslaser BMI AutoMagic

En smidig och flexibel korslaser som är självnivellerande. För markering på vägg, tak och golv till ledningsdragning, kakelsättning, montage av undertak m.m. Med både horisontell och vertikala linje. Öppningsvinkel 140° vertikalt och 120° horisontalt dvs ger linje på både på väggar och upp i tak. Självnivellerande inom ±4°. Automatisk låsning av pendeln när laser stängs av. Med tilt-funktion t.ex. vid plattsättning, kan vinklas 45° och vridas 360°. Räckvidd upp till 30 meter (beroende på ljusförhållanden). Noggrannhet ±3 mm vid 10 m. Universalfäste (ingår) med magnet i foten samt både 5/8" och 1/4" gänga. Universalfästet har även en öppning för att fästa lasern med t.ex. dragband på en stolpe. Drivs med 3 st batteri typ 1,5 V AA LR6 (medföljer). Temperaturområde -10° C till +50° C. Mått 110 x 54x 90 mm. Levereras i väska.

Art-nr	Benämning	Modell
E16 238 48	BMI FOTOSTATIV	Stativ
E16 238 49	BMI GOLV/TAKSTATIV	Golv/takstativ

Skärande verktyg, träbearbetning

E1623410

Stämjärn Bahco

Hela bladet av precisionshärdat specialstål. Med skaft av röd slagtålig plast.

Längd: 140 mm, Mejselform: Platt

Art-nr	Benämning	Mejselbredd
E16 234 10	STÄMJÄRN BREDD 12 MM	12 mm
E16 234 14	STÄMJÄRN BREDD 20 MM	20 mm
E16 234 16	STÄMJÄRN BREDD 25 MM	25 mm

E1623402

Stämjärn 424P Bahco

Professionellt stämjärn speciellt utformat för både precisionsarbeten och krävande snickeriarbeten. Egenskaper: Speciellt utformat handtag i tvåkomponents material för maximal kontroll och komfort. Precisionsslipat skäregg för bästa skärpa. Härdat för hög hållfasthet och lång livslängd. Färdigskärpt och klart för användning. Skyddshölster. Dimensioner: 4 till 40 mm (5/32" till 1 9/16").

Längd: 140 mm, Mejselform: Platt

Art-nr	Benämning	Mejselbredd
E16 234 02	STÄMJÄRN 424P-12 MM	12 mm
E16 234 03	STÄMJÄRN 424P-20 MM	20 mm
E16 234 04	STÄMJÄRN 424P-25 MM	25 mm

Stämjärnssats 424P-S3-NOR

Sats med professionella stämjärn i tre storlekar. Speciellt utformade för både precisionsarbeten och krävande snickeriarbeten. Egenskaper: Speciellt utformat handtag i tvåkomponents material för maximal kontroll och komfort. Precisionsslipat skäregg för bästa skärpa. Härdat för hög hållfasthet och lång livslängd. Färdigskärpt och klart för användning. Skyddshölster.

Totalt antal verktyg: 3, Förpackning: Kartong

E1623426

Art-nr	Benämning
E16 234 26	STÄMJÄRNSSATS 424P-S3-EUR

Stämjärn

Hela bladet av precisionshärdat specialstål. Med skaft av röd slagtålig plast.

Längd: 140 mm, Mejselform: Platt

E1623446

Art-nr	Benämning	Mejselbredd
E16 234 46	STÄMJÄRN 16MM	16 mm
E16 234 48	STÄMJÄRN 18MM	18 mm
E16 234 50	STÄMJÄRN 22MM	22 mm

Filar Verkstadsfil Bahco Ergo

1-100 för filning av flata ytor, skarpa hörn och ansatser samt för avgradning. 1-210 för filning av konkava och plana ytor samt större hål. Passande för gradningsarbeten. 1-230 för filning av rundade hål och hålärl samt halvrunda spår.

E1624012

Art-nr	Benämning	Form
E16 240 12	ANSATSFIL 250 MG SK	Fyrkant
E16 240 14	HALVRUND FIL 250 MG SK	Halvrund
E16 240 16	RUND FIL 250 MG SK	Rund

Huggmejslar Betongmejsel/Bilningsmejsel Bahco

Lackerat vanadium extra stål med specialhärdad slagände. 8-kantig form. 3736M-300 Betongmejsel flat 26 mm.

Längd: 300 mm, Mejselbredd: 26 mm, Mejselform: Platt

E1604512

Art-nr	Benämning
E16 045 12	BETONGMEJSEL FLAT 26MM

Knivar Hultafors Hantverkarkniv HVK

Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

E1623360

Art-nr	Benämning
E16 233 60	HANTVERKARKNIV HVK

Knivar Hultafors Hantverkarkniv rostfri, RFR

Blad av 2,5 mm rostfritt stål härdat till 57 - 59 HRC. Hantverkarkniv RFR passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

E1623365

Art-nr	Benämning
E16 233 65	HANTVERKARKNIV ROSTFR RFR

Skärande verktyg, träbearbetning

E1623370

Knivar Hultafors Hantverkarkniv papphylsa

Du som bara byter ut kniven, kan välja hantverkarkniv HVK utan slida. Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC. Hantverkarkniv HVK-PH passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

Art-nr	Benämning
E16 233 70	HANTVERKARKNIV PAPPHYLSA

E1623361

Knivar Hultafors Grovkniv GK

Du som bara byter ut kniven, kan välja hantverkarkniv HVK utan slida. Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC. Hantverkarkniv HVK-PH passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 94 mm, Total längd: 222 mm, Bladform: Rak, Modell: Grovkniv

Art-nr	Benämning
E16 233 61	GROVKNIV GK

E1623379

Knivar Hultafors Säkerhetskniv SK

En kniv utformad med en trubbig spets, utvecklad och anpassad för att minimera stickskador. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat av japanskt knivstål, 2,5 mm kolstål som härdats till 58 - 60 HRC. • Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. • Skaftet och slidan är tillverkade av extra slagtålig PP-plast. • Slidan passar lika bra i bälte som på knapp. Är bältet tjockt, skär bort den lilla tappen på locket. • Säkerhetskniv SK passar samma slida som HVK.

Bladlängd: 88 mm, Total längd: 203 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

Art-nr	Benämning
E16 233 79	SÄKERHETSKNIV SK

E1623367

Knivar Hultafors Kniv dubbelhölster HVK-HVK, HVK-GK, HVK-ELK

Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

Art-nr	Benämning	Bladlängd	Total längd
E16 233 67	KNIV DUBBELHÖLSTE HVK-HVK	93 mm	208 mm
E16 233 68	KNIV DUBBELHÖLSTER GK-HVK		
E16 233 69	KNIV DUBBELHÖLSTE HVK-ELK		

E1623373

Knivar Hultafors Stämkniv och elkniv dubbelhölster

Dubbelhölster av slagtålig PP-plast som sammanfogats med nit och kraftigt läder. Med ett dubbelhölster har du alltid tillgång till de två knivar du använder mest. Finns i fem olika kombinationer. När knivarna är utslitna behåller man hölstret och kompletterar med nya knivar. • Du fäster enkelt dubbelhölstret i dina yrkeskläder där det sitter lättillgängligt och säkert. • Hölstret är tillverkat av extra slagtålig PP-plast. • Finns i fem olika kombinationer. • När knivarna är utslitna behåller du hölstret och kompletterar med nya knivar.

Bladform: Rak, Modell: Elkniv

Art-nr	Benämning
E16 233 73	KNIV DUBBELHÖLSTER STK & ELK

E1623318

Knivar Hultafors Universalkniv

Tålig och välbalanserad universalkniv med ergonomisk design för största möjliga säkerhet, bekvämlighet och kontroll. Praktiskt skruvhjul gör det enkelt att byta blad utan verktyg. 10 blad medföljer. • Ergonomisk, vinklad design med tydligt fingergrepp och avsmalnande spets som ger ett utmärkt grepp när man skär gipsskivor i ett moment. • Hölje i stryktålig zink med skruvhjul som gör det enkelt att öppna kniven utan verktyg. • I handtaget finns ett praktiskt, fjädrat bladmagasin med 10 st blad. • Få rörliga delar och fixering med magneter underlättar byte av blad och rengöring. • Bladet låses i fyra steg. Reservblad Universalkniv. • Tillverkade av SK5 kolstål, härdade till 60 - 62 HRC.

Total längd: 160 mm, Bladform: Utskjutbar, Modell: Universal

Art-nr	Benämning
E16 233 18	UNIVERSALKNIV ZINK UK-Z

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Knivar Hultafors Reservblad till Universalkniv

Tillverkade av SK5 kolstål, härdade till 60 - 62 HRC.

Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Universalkniv

E1623319

Art-nr	Benämning	Bladform
E16 233 19	RESERVBLAD UNIVERSALKNIV RB UK	Rak
E16 233 20	RESERVBLAD UNIKNIV RB UK-100P	Rak
E16 233 21	RESERVBLAD UNIKNIV RB UK, KROK	Krokblad

Knivar Hultafors Elkniv ELK

Elkniv för högerhänta. Blad av 2,5 mm rostfritt stål härdat till 57 - 59 HRC. Hantverkarkniv RFR passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 33 mm, Total längd: 158 mm, Bladform: Rak, Modell: Elkniv

E1623362

Art-nr	Benämning
E16 233 62	ELKNIV ELK

Knivar Hultafors Elkniv ELK-L

Hultafors Elkniv för vänsterhänta. Elkniv för vänsterhänta där eggarnas slipning och handtagets utformning är optimerade för skalning av kabel. Unik funktion för att fästa fodralet runt knappen på yrkeskläderna så att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivbladet är tillverkat i 1,5mm kolstål som härdats till 58 - 60 HRC. Material blad: kolstål. Material skaft: PP-plast.

Bladlängd: 33 mm, Total längd: 158 mm, Bladform: Rak, Modell: Elkniv

E1623372

Art-nr	Benämning
E16 233 72	ELKNIV ELK

Knivar Hultafors Målarkniv MK

Kniv med spårskruvmejsel och burköppnare. Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC. Målarkniv MK passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

E1623363

Art-nr	Benämning
E16 233 63	MÅLARKNIV MK

Knivar Hultafors VVS-kniv

Mattförkromat knivblad med fil för gradning. Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC. VVS-kniv passar i samma slida som hantverkarkniv HVK.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

E1623364

Art-nr	Benämning
E16 233 64	VVS-KNIV VVS

Knivar Hultafors Stämkniv STK

Grovkniv med V-slipad stämjärnsfunktion. Eggen är slipad med dubbel eggvinkel. Blad av 3 mm kolstål härdat till 58 - 60 HRC. Stämkniv ST passar i samma slida som grovkniv GK.

Bladlängd: 72 mm, Total längd: 201 mm, Bladform: Rak, Modell: Stämkniv

E1623366

Art-nr	Benämning
E16 233 66	STÄMKNIV STK

Skärande verktyg, träbearbetning

Knivar Knipex 1000 V isolerade

Modell: Skalkniv, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1620244

Art-nr	Benämning	Total längd	Bladform
E16 202 44	AVMANTLINGSKNIV ISOL.KNIP	155 mm	Krokblad
E16 204 03	AVMANTLINGSKNIV.ISOL KNIP	180 mm	Rak

Knivar med inskjutbart blad

Stanley. Av aluminium. Har fem blad förvarade i skaftet. Med förskjutbart skärblad.

E1623282

Total längd: 155 mm, Bladform: Utskjutbar, Modell: Universal

Art-nr	Benämning
E16 232 82	UNIVERSALKNIV MODELL 99

Knivar Reservblad till E 16 232 82

Grövre standardblad med hål, för arbeten som kräver ett styvare och starkare blad, t.ex. vinyl, mattor, fanér, gips mm. Vändbart. Levereras om 5 st på en karta.



E1623283

Bladform: Rak, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Universalkniv

Art-nr	Benämning
E16 232 83	RESERVBLAD KNIV MODELL 99

Knivar Kniv Stanley Interlock

Brytbladskniv med åtta brytbara eggar. Förskjutbart. Med låsbart blad.

E1623280

Total längd: 165 mm, Bladform: Brytblad, Modell: Universal

Art-nr	Benämning
E16 232 80	KNIV MED AVBRYTBARA SPETSAR

Knivar Reservblad till E 16 232 80

18 mm brytblad med 8 förstansade avbrytbara spetsar. Levereras i förpackning om 10 st blad.

E1623281

Bladform: Rak, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Universalkniv

Art-nr	Benämning
E16 232 81	RESERVBLAD AVBRYTB SPETS

Knivar Mineralullskniv

Kolstålsblad med fastgjutet plasthandtag.

E1623374

Bladlängd: 300 mm, Total längd: 470 mm, Bladform: Rak, Modell: Mineralull

Art-nr	Benämning
E16 233 74	MINERALULLSKNIV

Knivar Slidkniv

Med 99 mm blad av kolstål med härdad skäregg. Levereras med slida.

E1623308

Total längd: 200 mm, Bladform: Rak, Modell: Slidkniv

Art-nr	Benämning
E16 233 08	SLIDKNIV NR1

Knivar Slidkniv

Med 100 mm blad av polerat kolstål eller rostfritt. Levereras med slida. Rött handtag = Kolstål. Blått handtag = Rostfritt. E16 233 15 och E16 233 16 med ergo handtag.

Total längd: 200 mm, Bladform: Rak, Modell: Slidkniv

E1623305

Art-nr	Benämning
E16 233 05	KNIV RÖD FINGERSKYDD
E16 233 07	KNIV RÖD ERGO FINGERSKYD
E16 233 15	KNIV BLÅ FINGERSKYDD
E16 233 16	KNIV BLÅ ERGO FINGERSKYD

Knivar Montörkniv

Med blad av polerat kolstål. Levereras med slida.

Bladlängd: 45 mm, Total längd: 175 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

E1623351

Art-nr	Benämning
E16 233 51	MONTÖRKNIV 45MM

Knivar Skalkniv

Total längd: 155 mm, Bladform: Rak, Modell: Skalkniv

E1620154

Art-nr	Benämning
E16 201 54	SKALKNIV NITTO

Knivar Kabelkniv Ergo

Linjedon. Kabelkniv med ergonomiskt handtag. Knivfodral av kraftigt läder.

Total längd: 150 mm, Bladform: Krokblad, Modell: Skalkniv



E1623346

Art-nr	Benämning
E16 233 46	KABELKNIV ERGO

Knivar Knivfodral till kabelkniv Ergo

Knivfodral av kraftigt läder.

Modell: Knivhölster

E1623348

Art-nr	Benämning
E16 233 48	LÄDERSLIDA TILL 16 233 46

Knivar Stämkniv

Stämkniv med blandkpolerat blad. Slipat som ett stämjärn i spetsen och med vanlig egg-slipning på sidan. Härdad till RC 60. Ergonomisk utformat skaft av genomgående plast, täckt med gummi för säkert grepp. Slida av plast.

Bladlängd: 75 mm, Total längd: 200 mm, Bladform: Rak, Modell: Stämkniv

E1623352

Art-nr	Benämning
E16 233 52	STÄMKNIV 200MM 712

Skärande verktyg, träbearbetning

E1623354

Knivar Slidkniv

Med rostfritt blad av profilslipat krom-manganstål. Speciell härdmetod som ger kniven extra skärpa. Skaft av grönt gummi.

Bladlängd: 115 mm, Total längd: 230 mm, Bladform: Rak, Modell: Slidkniv

Art-nr	Benämning
E16 233 54	SLIDKNIV MORA 2000

E1623267

Knivar Hantverkarkniv med friktionsgrepp

Blad av 2,5 mm kolstål härdat till 58-60 HRC respektive rostfritt stål härdat till 57-59 HRC. Eggen är slipad i flera steg med en avslutande bryning på läderskiva. Skaftet är tillverkat av extra slagtålig PP-plast med friktionsgrepp av santoprene. Unik funktion för att fästa slidan runt knappen på yrkeskläderna gör att den inte lossnar, samtidigt som den är lätt att ta bort. Knivarna passar i samma hölster som HVK och även dess dubbelhölster.

Bladlängd: 93 mm, Total längd: 208 mm, Bladform: Rak, Modell: Hantverkskniv

Art-nr	Benämning
E16 232 67	HANTVERKARKNIV HVK GH
E16 232 68	HANTVERKARKNIV RFR GH

E1623332

Knivar Doskniv Eljo

Doskniv med läderhölster. För öppning av stutsar i kopplings-, apparat- och takdosor. Handtag i trä.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Kniv

Art-nr	Benämning
E16 233 32	ELJO DOSKNIV

E1623336

Knivar Doskniv Elko

Levereras med slida i läder.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Kniv

Art-nr	Benämning
E16 233 36	DOSKNIV 5194

E1623642

Sågar Sticksåg 321 Bahco

Sticksåg för metallsågning. Det utbytbara bladet kan ställas i 8 vinklar genom vridning av handtaget. Levereras med Sandflex bi-metallblad 321-24 24 t/tum.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 380 mm, Antal kuggar per tum: 24, Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning
E16 236 42	STICKSÅG 321 11/24

E1623644

Sågar Sågblad till sticksågen 321

Längd: 310 mm

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E16 236 44	SÅGBLAD TILL STICKSÅG 7 TDR	Trä
E16 236 45	SÅGBLAD TILL STICKSÅG 18 TDR	Metall
E16 236 46	SÅGBLAD 24 TDR	Övrigt

Sågar Bågfil Bahco Ergo

Ergonomiskt utformat handtag för tvåhandsgrepp och knogskydd. Enkelt att justera bladspänningen med justeringsskruv som är innfälld. Bladlängs 300 mm.

E1623524

Modell: Bågfil, Sågbladslängd: 300 mm, Antal kuggar per tum: 24, Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning
E16 235 24	BÅGFIL ERGO 325

Sågar Bågfil 319

Lätt men ändå stabil bågfilsställning tack vare stålkärna. Mycket hög bladspänning, 100 kg för raka snitt. Bekvämt och säkert grepp. Bladet kan snedsällas 55° för plankapning. Levereras med Sandflex® 3906 bimetallblad, 24 tpi, med lång livslängd.

E1623525

Modell: Bågfil, Sågbladslängd: 300 mm, Antal kuggar per tum: 24, Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning
E16 235 25	BÅGFIL 319

Sågar Bågfilsblad

Nya Sandflex® bågfilsblad i bimetall, det i stort sett obrytbara och splitterfria bladet för all slags metallkapning. Med ett segt fjäderstål i ryggen och ett hårt, slitstarkt snabbstål i tänderna kan vi garantera att bladet behåller sin skärpa och slitstyrka mycket länge. Nya Sandflex® kombinerar mycket höga skäregenskaper med en hög grad av flexibilitet som är avsevärt mycket bättre än alla andra snabbstålsblad eller andra konventionella flexibla blad. Förpackningsstorlekar: 100: 10 buntar om 10 st blad i svart plastask med transparent lock. 5P: 5 st blad i en specialförpackning med upphängningshål.

E1623536

Längd: 300 mm, Lämplig för: Metall

Art-nr	Benämning
E16 235 36	BÅGFILSBLAD 3906
E16 235 37	BÅGFILSBLAD 18 TPI
E16 235 38	BÅGFILSBLAD 24 TPI
E16 235 39	BÅGFILSBLAD 32 TPI

Sågar Minibågfil Bahco

Minibågfil för sågning i trånga utrymmen. Lätt att använda med en hand. Levereras med 250 mm sandflex bimetallblad.

E1623540

Modell: Bågfil, Sågbladslängd: 250 mm, Antal kuggar per tum: 24, Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning
E16 235 40	MINIBÅGFIL BAHCO 208

Sågar Minibågfil Bahco 268

Minibågfil, förkromad med solid stålprofil och greppvänligt handtag i glasfiber. Praktisk bladspänningsskruv. Levereras med låglegerat 6 tums blad, 32 tdr/tum, för metallkapning.

E1623533

Modell: Bågfil, Sågbladslängd: 150 mm, Antal kuggar per tum: 32, Material att bearbeta: Metall

Art-nr	Benämning
E16 235 33	MINIBÅGFIL 268

Sågar Blad för minibågfil

Reservblad, 228-P. Passar till minibågfilar nr 218, 228 och 268. SB-pack med 5 st blad per karta. För metall: 12 tänder/cm, 32 tänder/tum. För trä: 6 tänder/cm, 15 tänder/tum.

E1623523

Längd: 150 mm, Lämplig för: Trä

Art-nr	Benämning
E16 235 23	BLAD FÖR MINIBÅGFIL

Sågar Juniorsåg

Modell: Bågfil, Sågbladslängd: 250 mm, Material att bearbeta: Trä

E1623552

Art-nr	Benämning
E16 235 52	BÅGFILSSÅG JUNIOR

Skärande verktyg, träbearbetning

E1623635

Sågar Spiroblad 3810 Bahco

Spiroblad för kapning av ventilationsrör, tunnväggiga rör, mjuka stålbalkar samt aluminiumprofiler etc. Fintandad. Tillverkat av rostskyddsbehandlat termoplastiskt skyddat kolstål. Speciellt härdat för extra lång hållbarhet.

Längd: 610 mm, Lämplig för: Metall

Art-nr	Benämning
E16 236 35	SÅGBLAD TILL SPIROSÅG 32 TDR

E1623638

Sågar Spiroblad 3806 Bahco

Ett splitterfritt Sandflex bimetallblad för kapning av metallrör, stålbalkar etc. Fintandad. Rostskyddsbehandlat.

Längd: 600 mm, Lämplig för: Metall

Art-nr	Benämning
E16 236 38	SÅGBLAD SPIRO BI-MET 32T

E1623606

Sågar Handsåg 2600-22 XTBahco

Kap- och klyvsåg med medium XT-tandning, 9 tdr/tum. Tandspetshärdad, ska inte filas. För sågning i medelgrova material. Skruvat tvåkomponents vinkelhandtag med 45° och 90° vinklar.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 550 mm, Antal kuggar per tum: 9, Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning
E16 236 06	HANDSÅG 2600-22-XT

E1623604

Sågar "Mini-Proffs"-såg Bahco

För sågning i många olika slags material, såsom aluminium, plast, laminat och trä. Mycket fintandad/raktandad, tandspetshärdad, ska inte filas. Skruvat plasthandtag.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 350 mm, Antal kuggar per tum: 16, Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning
E16 236 04	HANDSÅG 300 14TUM

E1623576

Sågar Japansåg 305 mm Bahco

"Pullsåg" för sågning i fint material. "Pull" rörelsen gör sågning med tunn klinga möjlig. Klingan endast 0,6 mm gör att mindre kraft behövs. Extra fin tandning gör att sågen kan användas för kapning av t.ex. plaströr. Klingans flexibilitet möjliggör perfekt sågning nära ett annat material. Tvåkomponenthandtag för komfortabelt och säkert grepp.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 305 mm, Antal kuggar per tum: 13.5, Material att bearbeta: Plast

Art-nr	Benämning
E16 235 76	JAPANSÅG 305 MM

E1623577

Sågar Japansåg 240 mm Bahco

Dubbelsidig "Pullsåg" för sågning i fint material. "Pull" rörelsen gör sågning med tunn klinga möjlig. Klingan endast 0,5 mm gör att mindre kraft behövs. Extra fin tandning på ena sidan gör att sågen kan användas för kapning av t.ex. plaströr. Trespetstandning för snabb och exakt sågning. Klingans flexibilitet möjliggör perfekt sågning nära ett annat material. Tvåkomponenthandtag för komfortabelt och säkert grepp.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 240 mm, Antal kuggar per tum: 17, Material att bearbeta: Plast

Art-nr	Benämning
E16 235 77	JAPANSÅG 240 MM

E1623578

Sågar Japansåg 270 mm Bahco

Ryggsåg för "Pullsågning" i fint material. "Pull" rörelsen gör sågning med tunn klinga möjlig. Klingan endast 0,3 mm gör att minimal kraft erfordras. Extra fin tandning gör att sågen kan användas för kapning av t.ex. plaströr. Tvåkomponenthandtag för komfortabelt och säkert grepp.

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 270 mm, Antal kuggar per tum: 18.5, Material att bearbeta: Plast

Art-nr	Benämning
E16 235 78	JAPANSÅG 270 MM

Sågar Gipssåg 160 mm Bahco

Sticksåg för sågning av hål i tunna väggar. Stadigt blad med trespetsformade tänder. Slutar med en skarp ände. Tvåkomponenthandtag.

E1623579

Modell: Bladsåg, Sågbladslängd: 160 mm, Antal kuggar per tum: 8, Material att bearbeta: Trä

Art-nr	Benämning
E16 235 79	GIPSSÅG 160 MM

Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, rengöring, lim, latexfog, silikon

Smörjmedel CRC 2-26

2-26 är ett universalmedel för underhåll av elutrustningar. Undantränger och stänger ute fukt och ger därför ett effektivt skydd mot korrosion och oxidation. Smörjer, genomtränger och rengör samtidigt. Ökar livslängden på all elektrisk utrustning. Användningsområden: Förebyggande skyddsunderhåll av batterier, kablar, ventiler, kontakter, strömbrytare, mätare etc. Obs! Brandfarlig.

E1693340

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Skydd/smörjning

Art-nr	Benämning	Volym
E16 933 40	ELEKTRONIKOLJA 2-26 200ML	200 ml
E16 933 41	ELEKTRONIKOLJA 2-26 400ML	400 ml

Smörjmedel CRC 3-36

3-36 är en unik organisk sammansättning av oljor och rostförhindrande medel som ger utomordentlig korrosionsbeständighet och som tränger ut fukt och dessutom effektivt smörjer genom en tunn penetrerande film. Den ger skydd mot "fingeravtrycks"-korrosion under hela lagringstiden. Förhindrar korrosionsskador under bearbetning av metaller i korrosiv atmosfär. Användningsområden: Korttids- och medellång förvaring av delar, skydd och smörjning av precisionsinstrument och polerade metallytor, korrosionsskydd, för maskiner och verktyg under bearbetning, korrosionsskydd för varmpressade aluminiumprofiler och fabrikationer. Obs! Hälsoskadlig.

E1693342

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Skydd/smörjning, Volym: 500 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 42	SMÖRJOLJA 3-36 500ML

Smörjmedel CRC 5-56

5-56 har unika fuktutdrivande och korrosionsskyddande egenskaper. Smörjer, rengör och löser rost. Fantastisk krypförmåga, tränger in överallt. Den tunna, klara oljefilmen ger ett effektivt skydd mot elektriska och mekaniska störningar orsakade av vatten, fukt, rost, smuts eller friktion. Angriper ej lack, plast eller gummi. Användningsområden: För skydd och underhåll av el- och tändningssystem, förhindrar överslag och krypströmmar, krom- och karosseridetaljer, lås, gångjärn, verktyg och mycket, mycket mer. Obs! Hälsoskadlig.

E1693343

Användningsområde: Finmekanik, Funktion: Rostlösning

Art-nr	Benämning	Volym
E16 933 43	UNIVERSALOLJA 5-56 200ML	200 ml
E16 933 44	UNIVERSALOLJA 5-56 400ML	400 ml

Smörjmedel CRC Industri Silicone

Industri Silicone en slitstark silikonfilm, speciellt lämpad för användning vid höga temperaturer och höga tryck. Gör fetter och oljor överflödiga. Har lång livslängd och är effektiv på alla ytor: metall, plast, gummi, trä etc. Användningsområden: Flygplansvård, maskiner, bilreparationer, metall- och plastgjutning, tryckerier, kabeldragning etc.

E1693345

Användningsområde: Glasytor, Funktion: Smörjning, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 45	SILICONSPRAY 400 ML

Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, rengöring, lim, latexfog, silikon

Korrosionsskydd CRC Industri Zink

E1693346

Industri Zink är för förbättring av galvaniserat järn och stål. Ger en elektrokemisk bindning med metallbasen. Idealisk till förbättring och reparation av svetsade och galvaniserade ytor. Ger aktivt skydd mot rost och rostangrepp. Renhetsgrad på zink: över 98%. Användningsområden: När en galvaniserad yta skadats eller förändrats. Ersätter varmgalvanisering för skydd av mindre stålkonstruktioner och begränsade ytor. Skydd mot saltvattenkorrosion på båtar. Installationer i kustområden. Korrosionsskydd för maskiner, utrustningar, anläggningar o. dyl. Obs! Hälsoskadlig.

Användningsområde: Förzinkade ytor, Funktion: Korrosionsskydd, Volym: 400 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 46	ZINKSPRAY GALV 400ML

Rengöring CRC Blås Rent

E1693347

Blås rent avlägsnar snabbt och effektivt damm och smutsartiklar från elektroniska komponenter. Blås rent är speciellt lämplig vid rengöring av video, data, TV, fototeknisk utrustning, kopieringsapparater samt övrig känslig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tål traditionellt rengöringsmedel. Produkten har extrem hög renhet och lämnar inga rester, ingen efterspolning eller eftertorkning behövs.

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Rengöring, Volym: 200 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 47	BLÅSRENT SPRAY 200ML

Rengöring CRC Contact Cleaner

E1693348

Contact Cleaner är ett precisionsrengöringsmedel för elektronik. Mikroskopiskt rengöringsmedel för känsliga elektroniska kontakter och utrustning. Snabb och total avdunstning. Säkert och stabilt. Utmärkt för rengöring av ton/videohuvuden. OBS! Får inte användas på strömförande elektronisk utrustning. Användningsområden: Rengöring av elektroniska apparater och utrustningar. Obs! Brandfarlig och irriterande.

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Rengöring, Volym: 300 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 48	KONTAKTSPRAY 300ML

Rengöring CRC Lectra Clean II

E1693349

Lectra Clean II ett rengörings- och avfettningsmedel. Stark verkande rengöringsmedel för elektroniska motorer och utrustningar. Tar snabbt bort olja, vax, smuts, fukt m.m. Användningsområden: Elektroniska motorer, högspänningskopplingar, ventiler, radioapparater, kablar, fläktar, säkringar etc.

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Rengöring/avfettning, Volym: 500 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 49	RENGÖRING/AVFETTN LECTRA 500ML

Smörjmedel, övriga Lamp-Spray

E1693043

Gör lysrörsbytet lätt. Fri från lösningsmedel och silicon. Ej brandfarligt. Ej elektriskt ledande.

Användningsområde: Elektriska moduler, Funktion: Smörjning, Volym: 100 ml

Art-nr	Benämning
E16 930 43	LAMP-SPRAY

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, rengöring, lim, latexfog, silikon

Smörjmedel, övriga Skärsmörjmedel

Borrpasta respektive skärspray smörjer och kyler för bästa skäryta och verktygets hållbarhet.

Volym: 50 ml

E1605195

Art-nr	Benämning
E16 051 95	BORRPASTA 50G

Smörjmedel, övriga Skär- och kylspray

Borrpasta respektive skärspray smörjer och kyler för bästa skäryta och verktygets hållbarhet.

Funktion: Smörjning, Volym: 50 ml

E1605196

Art-nr	Benämning
E16 051 96	SKÄR- OCH KYLSPRAY 50ML

Smörjmedel, övriga Elfett

GreaseWay Electric är ett litiumförtvålat fett med syntetisk basolja (polyalfaolefin). Användningsområden. GreaseWay Electric är specialfett för användning som oxidationsskydd på frånskiljare och elkontakter. Rekommenderas även till lätt belastade lager , apparater, instrument och skruvväxlar. Temperaturområde -50° C - +100° C. Mycket goda oxidationsskyddande egenskaper. Extremt goda lågtemperaturegenskaper. Ger låga effektförluster. Gott korrosionsskydd, särskilt vid kontakt med silver och koppar. Hanteringsråd. Undvik hudkontakt. Vid hudkontakt rengöres med tvål och vatten. Skydda miljön - Lämna begagnat fett till miljöstation eller motsvarande. Förvaras på barnsäkert sätt. Normer och tester. Provad och godkänd i SKF Emcor enligt ISO 11007, SKF. TI 8306 b. DIN 51502, ISO 6743-9: 1987.

Volym: 400 ml

UZ01008

Art-nr	Benämning
UZ01008	ELFETT SV 400GR/TUB

Rengöringsmedel Iso-propanol

Lösningsmedel för rengöring. Obs! Irriterar ögonen. Ångor kan gära att man blir dåsig och omtöcknad. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial. Brandfarlig vätska, klass 1 Utgör farligt avfall enl. (SFS 1996: 971)

Volym: 500 ml

T169301

Art-nr	Benämning
T169301	ISOPROPANOL 0,5L IPA

Rengöringsmedel Avjoniserat vatten

Kemetyl T-vatten. För batterier, ångstrykjärn och finrengöring av grammofonskivor, glasögon etc. T-Vatten är avjoniserat. T-Vatten används till batterier. Vattennivån skall ligga ca 5 mm över plattorna. Med T-Vatten i ångstrykjärnet undviks kalkavlagringar. T-Vatten är avjoniserat vatten för tekniskt bruk, ledningsförmågan är max 5 µS/cm. Typiska data: Densitet 20° C (ASTM D 4052) 1,00 g/cm3. Ledningsförmåga max 5 µS/cm.

Volym: 4000 ml

Art-nr	Benämning
T169350	BATTERIVATTEN 4L

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kem-tekniska artiklar, smörjmedel, rengöring, lim, latexfog, silikon

Silikon, för elektronik

T148033

Färg: Transparent, Förpackningstyp: Patron, Volym: 333 ml, Vikt: 350 g, Modell: Elektroniksilikon

Art-nr	Benämning
T148033	SILIKON 333ML TSE397C PATRON

Silikon våtrum 185

VK00168

Antimögelbehandlad, neutralhärdande silikonfogmassa. Fogning i våtutrymmen/tvättstugor, kök samt övriga sanitära applikationer där en mögelresistent vattentät fog är önskvärd. Ej lämplig till akvarier. Mjuk och elastisk. Behändig förpackning. God väderbeständighet. God livslängd.

Färg: Transparent, Förpackningstyp: Övrigt, Volym: 80 ml, Modell: Sanitetssilikon

Art-nr	Benämning
VK00168	SILIKON 185 VÅTRUM 80ML TRANSP

Silikon ESS Seal multi, universalsilikon

VK00411

För all fogning inne- och ute, där kravet på livslängd och väderbeständighet är prioriterat samt alla bygg- och sanitär/våtrumsapplikationer där silikon skall användas. Undvik material som kan fläckas, ej till speglar samt fuktiga ej rengjorda ytor. Används under inga omständigheter till akvarier eller liknande applikationer. Universal Silikon för alla bygg- och våtrumsapplikationer inne och ute. Fäster mot de flesta porösa samt täta icke porösa material, t ex metaller, glas, kakel, klinker, sten, betong, trä-/träfiber, laminat m.m. Universalsystem för våtrum och bygg. Antimögelbehandlad. Helt väderbeständig. Luktsvag härdning. Neutralt system utan ättiksyra (ej korrosiv). Lätt att applicera och forma. Ej övermålningsbar. Levereras i praktisk "Essve - tear off box".

Förpackningstyp: Patron, Volym: 300 ml

Art-nr	Benämning	Färg	Modell
VK00411	SILIKON VÅTRUM 300ML VIT	Vit	Sanitetssilikon
VK00412	SILIKON VÅTRUM 300 ML GRÅ	Grå	Sanitetssilikon
VK00166	ESS SEAL MULTI 300ML TRANSP	Transparent	Byggsilikon

Tätningsmassa Aquasit 2-komponets tätningsmassa

E1647329

Aquasit är en 2-komponets tätningsmassa. Användning i t ex kopplingsdosor, miljövänligt och utan krav på märkning. Självläkande massa vid spänningstest. Oöppnad förpackning kan lagras upp till 1 år. Öppnad måste den användas inom 24 timmar. Halogenfri, silikonfri samt isocyanitfri. Skyddsklass: IP 68 vid 1,8 bar/1000h. Spänningsnivå: 400 V. Genomslagsresistans: >20kv/mm. Temperaturområde: -40 + 90 grader. Applikationstemperatur: 0 till + 40 grader.

Färg: Transparent, Förpackningstyp: Patron, Volym: 250 ml

Art-nr	Benämning
E16 473 29	TÄTNINGSMASSA AQUASIT KVM

Lim PL400

E1647325

PL 400 är ett lufthärdande lösningsmedelsbaserat konstruktionslim, som limmar både ute och inne och fäster på de flesta material, även kalla, fuktiga och oljiga. Vattenfast och frosttåligt. Limmet är utfyllande, avståndet mellan limytorna kan vara upp till 1 cm och överbryggar därför ojämnt underlag med bibehållen styrka. Mycket hög vidhäftningsförmåga och hållfasthet. Limmar inne-, ute- och i kyla. Fäster på de flesta material, även på " icke-sugande" fuktiga-och oljiga ytor. Limfogen förblir något elastisk och följer normala rörelser i materialen utan att spricka.

Tillämpning: Konstruktion/installation, Volym: 300 ml

Art-nr	Benämning
E16 473 25	KONSTRUKTIONSLIM PL400

Kitt-, silikon- och limspruta
Material: Metall

E1647210

Art-nr	Benämning
E16 472 10	KITTSPRUTA FIRESEAL SKELE

Lödutrustning

Lödtråd med flussmedel Lödtråd 45/55
Multicore-lödtråd med fluss har två, tre eller fem kärnor med flussmedel inuti lödtråden, vilket säkerställer en jämn fördelning av flussmedel över hela lödtråden. Det finns flera olika legeringar tillgängliga från Sn63 till SAC305.

Diameter: 1.6 mm, Vikt: 500 g, Andel flussmedel: 3 %, Andel tenn: 45 %, Andel bly: 55 %, Smältintervall: 183 ... 224 °C

E1632518

Art-nr	Benämning
E16 325 18	LÖDTRÅD 1,6MM 45/55 500G

Lödtråd med flussmedel Lödtråd 60/40
Multicore-lödtråd med fluss har två, tre eller fem kärnor med flussmedel inuti lödtråden, vilket säkerställer en jämn fördelning av flussmedel över hela lödtråden. Det finns flera olika legeringar tillgängliga från Sn63 till SAC305.

Vikt: 500 g, Andel flussmedel: 3 %

E1632512

Art-nr	Benämning	Diameter	Andel tenn	Andel bly	Smältintervall
E16 325 12	LÖDTRÅD 2,0MM 60/40 500G	2.3 mm	45 %	55 %	183 ... 224 °C
E16 325 54	LÖDTRÅD 2,6MM 60/40 500G	2.6 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C
E16 325 55	LÖDTRÅD 1,6MM 60/40 500G	1.6 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C
E16 325 67	LÖDTRÅD 1,0MM 60/40 500G	1 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C
E16 325 76	LÖDTRÅD 0,9MM 60/40 500G	0.9 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C
E16 325 79	LÖDTRÅD 0,7MM 60/40 500G	0.7 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C
E16 325 61	LÖDTRÅD 1,2MM 60/40 500G	1.2 mm	60 %	40 %	183 ... 188 °C

Lödkolvar med tillbehör Tennsug
Tennsug Introvac-xs. Levereras med spets medium. Eloxerad aluminium. Dubbelverkande fjädring. Låg rekyl. Hög sugförmåga.

Material pumphölje: Aluminium

E1633862

Art-nr	Benämning
E16 338 62	TENNSUG XS 89-5005

Lödutrustning

Lödkolvar med tillbehör Utbytesspetsar för tennsug Introvac

Form: Ihålig form, Modell: Rak

E1633864

Art-nr	Benämning
E16 338 64	UTBYTESSPETS XS
E16 338 66	UTBYTESSPETS XM

Lödutrustning Lödsten

Av salmiak. För rengöring av lödspets.

Modell: Lödsten

E1650404

Art-nr	Benämning
E16 504 04	LÖDSTEN 1

Lödutrustning Lödvatten

Färdigtblandat flussmedel i flytande form. För all slags mjuklödning med lödtenn. Stryks på arbetsstyckena för att lösa oxider. Levereras i plastflaska om 500 ml. Obs! Hälsoskadligt: Innehåller zink / ammoniumklorid.

Volym: 500 ml

E1650406

Art-nr	Benämning
E16 504 06	LÖDVATTEN 500 ML

Tänger

Tänger Sidavbitare Bahco

2101G är två avbitare i en. Klipper och skalar mjuk svagströmsledning såväl som kapar en pianotråd. Progressiva skär, hårda material klipps nära leden, vid mjuka material används spetsen. 2101G-AHL Sidavbitare för hårda material såsom pianotråd och även koppartråd och plastisolerad tråd. Enligt ISO 5749, DIN 5749. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Handtag i tvåkomponents plastmaterial av polypropen och termoplastisk elastomer, som ger ett överlägset grepp. Returfjäder som kan kopplas ur. A = angel. 14° vinklat huvud ger bättre åtkomlighet i många arbetssituationer och ger plats för handen. HL = high leverage. Modellen har en utformning av led och käft som ger högre utväxling. Klippkapacitet: Pianotråd.

Avisoleringsfunktion: Ja

E1616002

Art-nr	Benämning	Form	Längd
E16 160 02	SIDAVBITARE 2101G-140 MM	Standard	140 mm
E16 160 04	SIDAVBITARE 2101G-160 MM	Standard	160 mm
E16 160 06	SIDAVBITARE 2101G-180 MM	Standard	180 mm
E16 160 09	SIDAVBITARE KRAFTIG 200MM	Kraftsidavbitare	200 mm
E16 160 21	SIDAVB.VINKLH.2101G-140A	Standard	140 mm
E16 160 23	SIDAVB.VINKLH.2101G-160A	Standard	160 mm
E16 160 25	SIDAVB.VINKLH.2101G-180A	Standard	180 mm

Tänger

Tänger Spetstång Bahco med skär, 2430G-HD

E1616130

Spetstång med extra kraftiga spetsiga, halvcirkelformade, räfflade käftar. Enligt ISO 5745, DIN 5745. Klarar ett 50% högre vridmoment än tidigare modeller. Precisionssmidda käftar ger ett säkert grepp. Returfjäder som kan kopplas ur. Vassa skär för klippning av mjukare material, t.ex. koppartråd och plastisolerad tråd. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Ergonomiskt utformade handtag i tvåkomponents plastmaterial av polypropen och termoplastisk elastomer, som ger ett överlägset grepp. Klippkapacitet: Hård ståltråd.

Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 161 30	SPETSTÅNG KRAFTIG 190 MM	190 mm
E16 161 32	SPETSTÅNG KRAFTIG 210 MM	210 mm

Tänger Flacktång Bahco 2421D-160

E1616104

Svartoxiderat och rostskyddat krom vanadium stål. Ergonomiskt utformat handtag av tvåkomponents plastmaterial. Flack, rektangulär spets med räfflor. Returfjäder med on/off funktion.

Längd: 160 mm, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 161 04	FLACKTÅNG 2421D-160

Tänger Avbitartång Knipex

E1616532

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Längd: 200 mm

Art-nr	Benämning
E16 165 32	KR.AVB.200MM 7101-200

Tänger Plattång Knipex

E1616534

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 165 34	FLACKTÅNG 160MM	160 mm
E16 165 35	SPETSTÅNG RAK KNIPEX 2611	200 mm
E16 165 36	SPETSTÅNG BÖJD KNIPEX2621	200 mm

Tänger Kombinationstång Knipex

E1616537

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 165 37	KOMBITÅNG 180MM	180 mm
E16 165 38	KOMBITÅNG 225MM	225 mm

Tänger Sidavbitare Knipex

E1616560

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Avisoleringsfunktion: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Form	Längd
E16 165 60	SIDAVBITARE 140MM 7401-140	Standard	140 mm
E16 165 61	SIDAVBITARE 160MM 7401-160	Standard	160 mm
E16 165 62	SIDAVBITARE 180MM 7401-180	Standard	180 mm
E16 165 63	SIDAVBITARE 200MM 7401-200	Standard	200 mm
E16 165 64	SIDAVBITARE BÖJD 7421-200	Standard	200 mm
E16 165 65	SIDAVBITARE 250MM 7401-250	Standard	250 mm
E16 218 77	KRAFTSIDAVBITARE 7371-180	Kraftsidavbitare	180 mm
E16 218 73	KRAFTAVBITARE BÖJD 7141-200	Kraftsidavbitare	200 mm

Tänger

Tänger Polygrip Knipex

E1616671

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Gångjärn: Genomgående led, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 166 71	TÅNGNYCKEL 8603-150	150 mm
E16 203 75	POLYGRIP 8701-125	125 mm
E16 220 55	POLYGRIP 8701-150	150 mm
E16 220 56	POLYGRIP 8751-250	250 mm
E16 220 58	POLYGRIP 8501-250	250 mm
E16 220 74	POLYGRIP 180MM 8701-180	180 mm
E16 220 75	POLYGRIP 250MM 8701-250	250 mm
E16 220 76	TÅNG-NYCKEL 0-35MM	180 mm
E16 220 77	TÅNG-NYCKEL 0-42MM	250 mm

Tänger Kabelskalningstång Knipex

E1620402

Knipex handtänger, samtliga tänger har plastisolerade skänklar för att ge ett fast och bra grepp.

Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Tvärsnitt på avisoleringsområde
E16 204 02	SKALTÅNG 160MM 1101-160	0.75 ... 10 mm²
E16 218 71	SKALTÅNG KNIPEX 1245-195	0.03 ... 10 mm²

Tänger Kabelsax Knipex

E1621321

Stegsax med ökad utväxling tack vare tre steg. Av specialstål och med flerkomponenthandtag. Enkelt handhavande tack vare låg vikt och en längd på endast 320mm. För koppar och alu-kabel en eller flertrådig upp till 60mm.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea	Total längd
E16 213 21	KABELSAX 9532-320 KNIPEX	60 mm	600 mm²	320 mm
E16 214 57	KABELTÅNG KNIPEX 50 KV.MM	15 mm	50 mm²	165 mm
E16 214 58	KABELTÅNG KNIPEX 70 KV.MM	25 mm	70 mm²	200 mm

Tänger Sidavbitare Knipex Comfort Line

E1616480

Med Comfort tvåkomponent grepphylsor för optimalt grepp.

Form: Standard, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 164 80	SIDAVBIT. 7412-160	160 mm
E16 164 81	SIDAVBIT. 7412-180	180 mm

Tänger Tångnyckel Knipex Comfort Line

E1622092

Tång och skiftnyckel i ett verktyg, som passar utmärkt för att gripa, hålla, pressa samman eller böja material. Skonsam tex för montering av armaturer - griper steglöst alla nyckelvidder upp till 35/46mm. Med parallellgående släta gripkäftar och delad glidled. Justerbar genom knapptryck, vilket garanterar att ingen oavsiktlig omställning sker. Hög greppkraft, i nivå 10-1 ger ett kraftfullt verktyg som också kan användas till att kapa takpannor/plattor.

Gångjärn: Genomgående led, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 220 92	TÅNGNYCKEL 8605-180	180 mm
E16 220 93	TÅNGNYCKEL 8605-250	250 mm

Tänger

Tänger Sidavbitare Knipex med grepphylsa

E1616466

Sidavbitare Knipex 74 med kraftiga plasthylsor av tvåkomponents plastmaterial för ökad komfort. För pianotråd och mjuktråd, hög klippkapacitet vid liten kraftåtgång genom optimal avstämning av skärvinkel, utväxlingsförhållande och genom ergonomisk greppform. Av härdat kromvanadinstål. Skäreggarnas hårdhet: 64 HRC.

Form: Standard, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 164 66	SIDAVBITARE 7402-140	140 mm
E16 164 67	SIDAVBITARE 7402-160	160 mm
E16 164 68	SIDAVBITARE 7402-180	180 mm

Tänger Plattång Knipex

E1616510

Spetstång Knipex 2502 anpassad för precisionsgrepp och snittarbete inom mekanik. Klippkapacitet: medelhård och hård tråd. Med spetsiga, halvrunda käftar med tandad gripyta. Tillverkad av högkvalitativt verktygsstål med induktionshärdade skär, hårdhet 61 HRC. Käftlängd: 50mm. Vikt: 140g.

Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Skyddsisolerad 1000 V	Greppdesign	VDE-godkänd
E16 165 10	SPETSTÅNG KNIPEX 2502-160	160 mm		2 komponenter	
E16 165 12	SPETSTÅNG KNIPEX 2612-200	200 mm		2 komponenter	
E16 165 13	SPETSTÅNG 2626-200 BÖJD	200 mm	Ja		Ja

Tänger Kabelskalningstång Knipex med grepphylsa

E1620170

Skaltång med inställningsskruv, där inställningen är enkel med innanpåliggande skruvmutter. Tvåkomponents, ergonomiska plasthandtag. Tillverkad av härdat specialstål.

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0.75 ... 10 mm², Avisoleområde AWG: 7, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 201 70	SKALTÅNG KNIPEX 1102

Tänger Polygrip Knipex med grepphylsa

E1622026

Polygrip Knipex modell "Cobra" - den nya generationen polygriptänger för lätt och säkert arbete med delad glidled: snabb och noggrann inställning (från 11 till 15 lägen för de olika modellerna) med enhandsgepp genom knapptryck direkt på arbetsstycket, vilket garanterar att ingen oavsiktlig omställning sker. Gripytor med specialhärdade tänder och tvåkomponents ergonomiska plasthandtag garanterar ett extra säkert grepp och lång hållbarhet. Vikt: 170 gram.

Gångjärn: Genomgående led, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning	Längd
E16 220 26	POLYGRIP KNIPEX 8702-180	180 mm
E16 220 28	POLYGRIP KNIPEX 8702-250	250 mm

Tänger Kombinationstång Bahco

E1616146

Svartoxiderat och rostskyddat krom vanadium stål med induktionshärdade skär. Ny utformning med käftar med rundade form. Tång med s k öppen led, där avståndet från ledcentrum till eggarna minskats, något som ökar utväxling och klippkraft. Med ergonomiskt uformade skänklar i tvåkomponents plastmaterial. Returfjäder med on/off funktion. Skäreggarna speciellt gjorda för att klippa hårt material, såsom pianotråd och fjäderståltråd. Gripyta för att passa både runda och flata material.

Längd: 180 mm, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 161 46	KOMBINATIONSTÅNG 2628D

Tänger Kombinationstång 1382 Knipex

E1623125

Multifunktionstång med Comfort tvåkomponent handtag. Fungerar som sidavbitare, spetstång, kabeltång och presstång. Skalar 0,7,1,5 och 2,5mm². Klipper 5x2,5mm². Pressar 0,5-2,5mm².

Längd: 200 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 231 25	ELEKTRIKERTÅNG 1392-200 KNIPEX

Tänger

Tänger Multifunktionstång Knipex

E1616653

Multifunktionstång med isolerade handtag. Fungerar som sidavbitare, spetstång, kabeltång och presstång. Skalar 0,7,1,5 och 2,5mm. Klipper 5X2,5mm² Pressar 0,5-2,5mm²

Längd: 200 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 166 53	ELEKTRIKERTÅNG 1381-200 KNIPEX

Tänger Sidavbitare isolerad 2101S Bahco

E1616041

Sidavbitare med progressiva käftar och isolerade handtag godkända för arbeten upp till 1000 V. Enligt ISO 5749, DIN 5749. Godkänd enligt CEI/IEC 900, EN 60 900. Två tänger i en - progressiv tandform gör det möjligt att klippa hårt material närmast leden, exempelvis pianotråd, och mjukare material som koppartråd och plastisolerad tråd närmare spetsen. Smala, rundade käftar gör det enklare att komma åt även i trånga lägen. Nitplaceringen möjliggör hög utväxling med minimal kraftåtgång. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Klippkapacitet: Pianotråd

Form: Standard, Längd: 160 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning
E16 160 41	SIDAVBITARE 2101S-160

Tänger Slangsax Knipex

E1621297

Slangsax för skärning av tunnväggade plaströr (till exempel plastpansarrör) och slangar, även textilförstärkta, av plast och gummi upp till 25 mm ytterdiameter. Inte lämplig för kabelklippning. Utbytbar kniv. Med öppningsfjäder och spärrklinka Kniv av specialstål med hög styrka, oljehärdat och anlöpt. Verktygskropp: plast, glasfiberförstärkt. Kniv: specialverktygsstål, oljehärdat, utbytbar.

Modell: Rörsax, Blad: Plan

Art-nr	Benämning
E16 212 97	KNIPEX SLANGSAX

Tänger Slangsax Knipex

Liknande bild

Kniv: specialverktygsstål, oljehärdat, utbytbar.

Modell: Reservskär

Art-nr	Benämning
E16 212 98	RESERVSKÄR SLANGSAX

Tänger Spetstång Knipex 1000 V isolerad

E1616513

Spetstång med 40° vinklade käftar som tål mycket hög belastning och med avbitare. Flata, halvrunda långa käftar (73mm) med tandade gripytor, och induktionshärdade skär för hård tråd, upp till Ø 2,2mm, och halvhård tråd upp till Ø 3,2mm. Tillverkad av kromvanadinstål med hårdhet på HRC 61. Plastklädda skänklar. Vikt: 210 gram.

Längd: 200 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, VDE-godkänd: Ja

Art-nr	Benämning
E16 165 13	SPETSTÅNG 2626-200 BÖJD
E16 165 70	SPETSTÅNG 2616-200 1000V

Tänger Polygrip Knipex 1000 V isolerad

E1622050

Polygrip Knipex 1000V. Modell i Alligator serien isolerad för spänningsarbete upp till 1000V, har delad glidled och är självlåsande på både rör och muttrar, vilket förhindrar att den glider och skadar arbetsstycket. Inställbar i 7 lägen. Modell med isolerade och VDE-testade tvåkomponents ergonomiska plasthandtag och kromerade käftar. Tillverkad av kromvanadin och med extrahärdade griptänder för greppsäkerhet och lång hållbarhet. Vikt: 335 gram.

Längd: 250 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Gångjärn	Greppdesign
E16 220 50	POLYGRIP 8806-250 1000V KNIPEX	Glidfog	
E16 166 77	POLYGRIP KNIPEX 8726-250 1000V	Genomgående led	2 komponenter

Tänger Sidavbitare Knipex 1000 V isolerad

Sidavbitare Knipex 7006 1000V, isolerad med plasthylsor. För hård och mjuk tråd, induktionshärdade skär, öppningsfjäder.

Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1616568

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Avisoleringsfunktion
E16 165 68	SIDAVBITARE 7006-180 1000	Standard	180 mm	Nej
E16 166 67	SIDAVBITARE 7406-200 1000	Kraftsidavbitare	200 mm	Nej
E16 218 72	SIDAVBITARE KNIPEX 1426-160	Standard	160 mm	Ja

Tänger Flacktång Knipex 1000 V isolerad

Spetstång Knipex 2627 1000V isolerad, med 40° vinklade käftar som tål mycket hög belastning, särkilt vid trådböjning. Flata, halvrunda långa käftar med tandade gripytor och induktionshärdade skär för hård tråd, upp till Ø 2,2mm, och halvhård tråd upp till Ø 3,2mm. 73mm långa käftar. Tillverkad av kromvanadinstål med hårdhet på HRC 61 och med plastdoppade, isolerade handtag. Vikt: 210 gram.

E1616540

Längd: 200 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning
E16 165 40	FLACKTÅNG ISOL BÖJD 200MM

Tänger Kombinationstång Knipex 1000 V isolerad

Kombtång för mycket hög belastning 35 % mindre kraftansträngning jämfört med traditionella kombinationstänger genom optimerad utväxling Med gripzoner för flat- och rundmaterail för mångsidig användning Med skär för mjuk, hård och pianotråd Långa skär för tjocka kablar Skär extra induktionshärdade, skärhårdhet ca 64 HRC Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt, oljehärdat. Vikt: 343 gram.

E1616670

Längd: 200 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning
E16 166 70	KOMB.TÅNG 0206-200 1000V

Tänger Skaltång Knipex 1000 V isolerad

Isolerad - med inställningsskruv, där inställningen är enkel med innanpåliggande skruvmutter. Tvåkomponents, ergonomiska, isolerade plasthandtag. Tillverkad av härdat specialstål. Kapacitet: 0,75 - 10mm² (-7AWG).

E1620191

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0 ... 10 mm², Diameter på avisoleringsområde: 0 ... 5 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 201 91	SKALTÅNG 1106-160 1000V KNIPEX

Tänger Linjetång Knipex 1000 V isolerad

Linjetång 1000V, isolerad. Tack vare sin ledkonstruktion, där avståndet från ledcentrum till eggarna minskats, erbjuder denna tång hög kraftöverföring, med 35% bättre klippförmåga än normalt. Skär som passar alla typer av tråd, även pianotråd, med gripytor som passar både platta och runda material och med långa skärkanter för att enkelt kunna snitta tjockare kabel. Tillverkad av högkvalitativt verktygsstål med induktionshärdade skär, hårdhet 64 HRC. Har tvåkomponents, isolerade och VDE-testade ergonomiska handtag för spänningsarbete upp till 1000V. Vikt: 415 gram.

E1616632

Längd: 225 mm, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 166 32	LINJETÅNG 225MM

Tänger Presstång Knipex

Presstång/Crimptång med växelmagasin Knipex MultiCrimp 973302. Tång brunerad, handtag med flerkomponentsöverdrag. Inkl. 5 utbytbara insatser: 1 för oisolerade, öppna kontaktdon (4,8 + 6,3mm kontaktbredd) 0,5-6,0mm² (AWG: 20-10). 1 för isolerade kabelskor + kontaktdon 0,5-6,0mm² (AWG: 20-10). 1 för ändhylsor 0,25-6,0mm² (AWG: 23-10). 1 för oisolerade kabelskor + kontaktdon 0,5-10mm² (AWG: 20-7). 1 för oisolerade skarvdon 1,5-10mm² (AWG: 15-11) samt ett tomt växelmagasin. Längd: 250mm. Som reservdel finns tomt växelmagasin samt samtliga lösa crimpprofiler.

E1624721

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 0.5 ... 10 mm², AWG-område: 20 ... 7, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 247 21	PRESSTÅNG KNIPEX 973302

Tänger

Tänger Kabelsax Knipex 1000 V isolerad

E1621350

Kabelsax 1000V isolerad, plastdoppade VDE-testade skänklar. För koppar och aluminiumkabel, en- eller flertrådig, med för- och eftersnittet (1:a och 2:a skäret) kan kabel upp till 20mmØ klippas. Med justerbar skruvled, inte avsedd för ståltråd och hårddragna kopparledare. Tillverkad av härdat specialstål. Vikt: 355 gram.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea	Total längd	Greppdesign	VDE-godkänd
E16 213 50	KABELSAX 9516-200 1000V KNIPEX	20 mm		200 mm		Ja
E16 213 44	KABELSAX KNIPEX 9516-165 1000	15 mm	50 mm²	165 mm	2 komponenter	

Tänger Linjetång D2000-9NE

E1616802

Kombinationstång med extra klippkraft för hård wire. Plasthandtag.

Längd: 235 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 168 02	KOMBINATIONST. D2000-9NE

Tänger Polygriptång Bahco 8223 Ergo

E1622045

Enligt ISO 8976, DIN 8976. Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Snabbinställning med knapp på övre skänkeln. Kan ställas in i 9 olika lägen. Ergonomiskt utformade handtag för bästa greppkomfort. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Tvåkomponentshandtag av polypropen och termoplastiskt material. IP = Industripack.

Längd: 210 mm, Gångjärn: Glidfog, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 220 45	POLYGRIPTÅNG ERGO 8223

Tänger Polygriptång Bahco 8224 Ergo

E1622046

Bahco Ergo. Svartoxiderat och rostskyddat specialstål. Parallella specialhärdade käftar med plan- som rundgrepp. Bra gripvidd. Snabbinställning genom knapp på övre skänkeln. Kan ställas in i 11 olika lägen. Ergonomiskt utformade skänklar för bra greppkomfort. Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Tänderna är vinklade för att inte tappa greppet. Svartoxiderad och inoljad. Med snabbinställning samt mjuka och välformade grepphylsor.

Längd: 250 mm, Gångjärn: Glidfog, Isolerad: Ja, Greppdesign: Övrigt

Art-nr	Benämning
E16 220 46	POLYGRIPTÅNG ERGO 8224

Tänger Polygriptång Bahco 8231 Ergo

E1622049

Polygriptång, Ergo, med extra stor gripvidd kombinerat med korta handtag. Enligt ISO 8976, DIN 8976. Parallella specialhärdade käftar med såväl plan- som rundgrepp. Snabbinställning genom knapp på övre skänkeln. Kan ställas in i 13 olika lägen. Ergonomiskt utformade handtag i för bästa greppkomfort. Material: Svartoxiderat och rostskyddat kromvanadinstål. Tvåkomponentshandtag av polypropen och termoplastiskt material.

Längd: 225 mm, Gångjärn: Glidfog, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 220 49	POLYGRIP ERGO 8231

Tänger Kraftavbitare 1520D/G Bahco

E1616195

Hög klippkapacitet. Eggdesign för klippning av hårda trådar. Tunna starka käftar. D-varianten har plastdoppade skänklar. G-varianten har ergonomiskt utformade tvåkomponentshandtag. Klippkapacitet: 3,6 mm pianotråd. Totallängd: 200 mm.

Form: Kraftsidavbitare, Längd: 200 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 161 95	KRAFTAVBITARE 1520 D
E16 161 96	KRAFTAVBITARE 1520 G

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tänger

Tänger Gyproctång

Hältång för upptagning av 26mm hål i plåt max 0,56mm.

Diameter stansningsinsats: 26 mm, Tångform: Rak, Användningsområde: Stål

E1605227

Art-nr	Benämning
E16 052 27	GYPROCTÅNG

Tänger Skär för Gyproctång

Extra skär för Gyproctång.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Hålstans

E1605228

Art-nr	Benämning
E16 052 28	SKÄR FÖR GYPROCTÅNG

Tänger Klipptång ELJO

För upptagning av införingshål i kåpor, doslock, ellister av termoplast. Kan även användas för avskalning av ledare 1,5 - 2,5 mm².

Modell: Multifunktionssax, Blad: Plan

E1620002

Art-nr	Benämning
E16 200 02	KLIPPTÅNG

Tänger Klipptång ELKO

Stabil förkromad klipptång för urklipp i strömställar-, vägguttagskåpor etc. av termoplast. Rent klipp tack vare att skärstålet löper i en cylindrisk hylsa. Klippbredd 10 mm, klippdjup obegränsat.

Modell: Multifunktionssax, Blad: Plan, Längd: 165 mm

E1620004

Art-nr	Benämning
E16 200 04	KLIPPTÅNG 4969

Tänger Sekatör Felco 2

För kapning av VP-rör, minikabelkanaler mm. Av hög kvalitet. Smidd dubbelskärande. Plastöverdragna skänklar. Utbytbara skär E16 239 03.

Modell: Multifunktionssax, Blad: Plan, Längd: 220 mm

E1623902

Art-nr	Benämning
E16 239 02	SEKATÖR FELCO 2

Tänger Sidavbitare Lindström

Sidavbitare med höglegerat kullagerstål och svartoxiderad som skydd mot reflexer från arbetsbelysningar. Slipning med numeriskt styrda maskiner och noggrann eggbearbetning. Induktionshärdade skäreggar till en hårdhet av 63-65 HRc. Försedd med returfjäder. Ställbar skruvled och greppvänligt handtag. För elektronik och telearbeten.

Form: Standard, Isolerad: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Längd
E16 160 42	ELEKTRONIKTÅNG 8142	110 mm
E16 160 46	SIDAVBITARE 8140	110 mm
E16 160 48	SIDAVBITARE 8150	112.5 mm
E16 160 50	SIDAVBITARE 8160	125 mm

Tänger

Tänger Sidavbitare 8164 Lindstrom

E1616005

Höglegerat kullagerstål och svartoxiderad som skydd mot reflexer från arbetsbelysningar. Slipade i numeriskt styrda maskiner garanterar noggrann eggbearbetning. Detta ökar också verktygets tillförlitlighet och jämnhet. Induktionshärdade skäreggar till en hårdhet av 63 - 65 HRc. Försedd med returfjäder. Ställbar skruvled och greppvänligt handtag. Tänger med spetsigt huvud är idealiska där hög tillgänglighet är viktigt. Klippkapacitet: Koppartråd. CO i koden = konduktiv. DS i koden = dissipativ.

Form: Standard, Längd: 125 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 160 05	SIDAVBITARE PILFORM HUVUD

Tänger Spetstång Lindstrom

E1616128

Tängerna har 32 mm käftar med rundade hörn. För elektronik och telearbeten. Av hejarsmitt stål med plana gripytor.

Längd: 132 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 161 28	SPETSTÅNG 7890

Tänger Sidavbitare RX-serien Lindstrom

Liknande bild

Sidavbitare ovalt huvud RX 8130-RX 8162. Höglegerat kullagerstål och svartoxiderad som skydd mot reflexer från arbetsbelysningar. Slipning med numeriskt styrda maskiner garanterar noggrann eggbearbetning. Detta ökar också verktygets tillförlitlighet och jämnhet. Induktionshärdade skäreggar till en hårdhet av 63 - 65 HRc. Tvåkomponentshandtag i syntetiskt material för bästa greppkomfort och returfjäder. Klippkapaciteten anger klippning av koppartråd.

Form: Standard, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 160 11	SIDVABITARE ERGO RX 8140	135.5 mm
E16 160 12	SIDVABITARE ERGO RX 8150	138 mm
E16 160 13	SIDVABITARE ERGO RX 8160	147 mm

Tänger Sidavbitare Knipex

E1616531

Sidavbitare utan fasett, stabil led med nit av ädelstål, öppningsbegränsning, i verktygsstål med brunerat huvud. För extremt precisionsarbete, tex finmekanik eller elektronik. Även lämplig för arbete med fiberoptiska ledare. Specialhärdade skär med en hårdet på 64 HRC. Vikt: 50 gram.

Form: Standard, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 165 31	ELEKTRONIKSIDAVB.KNIPEX	125 mm
E16 165 47	SIDAVBITARE FASAT SNITT	115 mm
E16 165 48	SIDAVBITARE FLAT SNITT	115 mm
E16 166 68	ELEKTRONIKSIDAVBIT.7912-125	125 mm

Tänger Plattång Knipex

E1616543

Flacktång från Knipex serie Comfort Line. Flat bred käft, precisionstång för precisionsarbete, som monteringsarbeten inom elektronik och finmekanik. För att gripa, hålla och böja. Med släta, slipade gripytor, noggrant putsade kanter, delad glidled och dubbelfjäder för låg friktion och smidig hantering av materialet. Optimalt rostskydd tack vare polering och oljebehandling. Tillverkad av härdat specialstål och med bekvämt tvåkomponents plastgrepp. Vikt: 50 gram.

Längd: 115 mm, Isolerad: Ja, Greppdesign: 2 komponenter

Art-nr	Benämning
E16 165 43	FLACKTÅNG ELEKTRONIK
E16 165 44	SPETSTÅNG ELEKTRONIK

Tänger Elektronikkabelskalare Knipex

E1620123

Skaltång för skärning och avisolering av en-, fler- och fintrådiga ledare med diameter upp till 1,0 mm. Enkel inställning till önskad tråd- eller litstråddiameter genom skruv med räfflad skalle och låsmutter. Med öppningsfjäder. Specialverktygsstål oljehärdat. Kapacitet: 0,03 - 1,0mm². Längd 130 mm. Vikt: 75 gram.

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0.03 ... 1 mm², Diameter på avisoleringsområde: 0 ... 1 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 201 23	ELEKTRON.SKALTÅNG 1182-130

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skalverktyg och Kabelskotänger Skalmaster

E1620440

Egenskaper
Material av högkvalitativt stål.
Klipper 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Längd 140 mm.
Bredd 65 mm.
Lätt och smidig.
Mycket enkel att använda.
Material av högkvalitativt stål. Klipper 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Längd 140 mm. Bredd 65 mm. Lätt och smidig. Mycket enkel att använda.

Diameter från/till: 0.1 ... 20 mm, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Avisoleromräde AWG: 20 ... 10, Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 40	SKALTÅNG SKALMAST.SCT001

Skalverktyg och Kabelskotänger Skaltång Lindstrom 8160 J

E1616060

Höglegerat kullagerstål och svartoxiderad som skydd mot reflexer från arbetsbelysningar. Slipade i numeriskt styrda maskiner garanterar noggrann eggbearbetning. Detta ökar också verktygets tillförlitlighet och jämnhet. Induktionshärdade skäreggar till en hårdhet av 63 - 65 HRC. Försedd med returfjäder. Ställbar skruvled och greppvänligt handtag. Typ J med skär för avisolering av koppartråd. Klippkapacitet: Koppartråd. CO i koden = konduktiv. DS i koden = dissipativ.

Form: Standard, Längd: 125 mm, Avisoleringsfunktion: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 160 60	SKALTÅNG 8160J

Skalverktyg och Kabelskotänger Skaltång

E1620404

Automatisk justering till olika kabelisoleringar. Med kabelavskärare för Cu-Al ledare: flertrådig upp till 10mm², entrådig upp till 6mm². Skalar 0,03 - 10,0mm² (32 - 7AWG). Justerbar skallängd: 3,0 - 18,0mm. Omställbart skärtryck. Klippknivar och skalkäftarna är utbytbara. Kapsling av seg, glasfiberförstärkt plast. Längd: 200mm.

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0 mm², Avisoleromräde AWG: 32 ... 7, Diameter på avisoleringsområde: 0.03 ... 10 mm, Inställbar avisoleringslängd: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 04	SKALTÅNG 200MM 1240-200

Skalverktyg och Kabelskotänger Stripax skal- och kapverktyg Weidmüller

E1620490

Skal och kapverktyg för PVC–isolerad kabel från 0,08 – 6,0 mm². Justerbar skallängd. Skalkäftarna öppnas automatiskt efter varje utfört skalmoment. Automatisk justering av skalkniven. Ergonomisk design. Skalar även dubbelisolerade ledare.

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0.08 ... 6 mm², Inställbar avisoleringslängd: Ja, Med trådskärare: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 90	SKALTÅNG STRIPAX

Skalverktyg och Kabelskotänger Stripax Plus 2,5, Weidmüller

E1630492

Stripax Plus kombinerar funktionen hos tre verktyg i ett: Kapverktyg, skalverktyg och pressverktyg. Ändhylsor i remsor lagras i verktyget, det innebär lätt hantering med hylsor. Stripax Plus kan användas till alla ledare från 0,5 – 2,5 mm² som förses med ändhylsor.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.5 ... 2.5 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 304 92	STRIPAX PLUS 2.5

Tänger

Skalverktyg och Kabelskotänger Skalverktyg AM 16, Weidmüller

E1620216

Liten och behändig kabelskalare som med sin kompakta storlek passar bra i trånga utrymmen, skalar runda kablar med diameter 6 - 17 mm. Går även utmärkt att skala kablar mitt i kabeln. Skärkniven går att ställa i två lägen.

Diameter från/till: 0.8 ... 2.5 mm, Area från/till: 6 ... 17 mm²

Art-nr	Benämning
E16 202 16	SKALVERKTYG AM 16

Skalverktyg och Kabelskotänger Avisoleringsskrapa

E1620122

För avskalning av plastisolerade tele- och svagströmsledare.

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 201 22	AVISOLERINGSSKRAPA 0,5	0 ... 0.5 mm²
E16 201 24	AVISOLERINGSKRAPA 0,6	0 ... 0.6 mm²

Skalverktyg och Kabelskotänger Avmantlingsverktyg Jokari

E1620126

Skalverktyg för tvärs- och längsgående avmantling av kablar med en diameter Ø 8,0 - 16,0 mm. Inbyggd 20 mm lång kniv, skjutbar. Avisolering av ledare 0,2 - 4 mm². Låsbygel och clips för fickan.

Diameter från/till: 8 ... 16 mm, Area från/till: 0.2 ... 4 mm²

Art-nr	Benämning
E16 201 26	JOKARI SUPER SKALVERKTYG
E16 202 36	AVMANTLINGSKNIV JOKARI

Skalverktyg och Kabelskotänger Anslutningsverktyg för slitsplint

E9792450

Anslutningsverktyg för slitsplint. Verktyget ansluter och klipper tråden utan föregående avisolering.

Lämplig för: Slitsplint, Med skäranordning: Ja

Art-nr	Benämning
E97 924 50	ANSLUTNINGSVERKTYG

Skalverktyg och Kabelskotänger Tång för rostfria buntband

E1605725

Verktyg för rostfria buntband. Tillåter fastställande och kapning av kabel av rostfritt stål band från 4,5 till 12 mm bredd.

Material kabelband: Rostfritt stål, Max. bredd kabelband: 12 mm, Material verktyg: Metall, Egenskap: Manuell skärning

Art-nr	Benämning
E16 057 25	TÅNG FÖR ROSTFRIA BAND

Skalverktyg och Kabelskotänger Skaltång

E1620070

Stripp / skal kapacitet: För flexibla eller styva ledare från 0,5 till 6 mm². Metal verktyg. PVC-isolerad handtag. Levereras med positionerning stopp.

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0.5 ... 6 mm², Diameter på avisoleringsområde: 0.5 ... 6 mm, Längssnitt: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 200 70	SKALTÅNG / STRIPPTÅNG

Kabelsaxar och kabeltänger Avisoleringstång 2233D Bahco

Tång för både avisolering/skalning och klippning av koppar-/aluminiumkablar. Material: Den smidda ytan är fosfaterad, käftarna högglanspolerade. I kolstål. PVC-belagda handtag utan returfjäder. Klippkapacitet. 1. Avisolering/skalning. 2. Klippning av koppar, aluminium. IP = Industripack.

E1620421

Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 21	SKAL/KLIPP TÅNG 2233

Kabelsaxar och kabeltänger Kaptång NRA

Kaptång för klippning av wire och kabel. Rundat skär.

Längd: 235 mm

E1621330

Art-nr	Benämning
E16 213 30	KAPTÅNG NRA 95

Kabelsaxar och kabeltänger Kombinerad kabelsax - skaltång

Utförandet på käftarna är rundformade som underlättar både klipp och skalning. Alla modeller har ett huvudklipputtag och ett skaluttag för mindre areor. I och med rundformningen på käftarna behöver man inte vrida verktyget runt utan gör bara två balanserade tryck vilket sparar handlederna på användaren. Rundformningen gör också att kabeln förblir rund även efter klippningen. Skarp och extremt lättklippande.

E1621360

Rundsnitt: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 213 60	KABELSAX/SKALTÅNG CC-22
E16 213 62	KABELSAX/SKALTÅNG CA-38
E16 213 64	KABELSAX/SKALTÅNG CA-60

Kabelsaxar och kabeltänger Kabeltång KCC-22

Kabeltång med fyra inbyggda funktioner. Tången är lämplig för kablar upp till 10 mm². I normalläget finns två kapskär: Ett huvudskär för att kapa kabeln. Ett mindre för att skala fasernas ändar. Om man vänder tången "ut och in" får man två knivar att preparera kabeln med: Ett "vanligt" knivskär att använda vid skalning och slitsning. En avmantlingskniv med skida för att skydda faserna och eventuell skärm i kabeln.

E1621310

Tvärsnitt på avisoleringsområde: 0 ... 10 mm², Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 213 10	KAP- OCH SKALTÅNG KCC-22

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsax Bahco 2520

I svartoxiderat och rostskyddat specialstål. Kraftig sax för klippning av aluminium- och kopparkabel (telefoni och kraft- kabel) med eller utan bärlina. Rekommenderad maximal kapacitet: med max diameter 30 mm på kabeln och (1800 N/mm²) 6 mm på bärlinan. Med stoppklackar. Plastdoppade handtag. Varning: För max livslängd får aldrig de skarpslipade skäreggen komma i beröring med järnmaterial. För detta ändamål, använd skärets förlängning mot led.

E1621312

Modell: Telefonkabelavbitare, Blad: Plan, Längd: 545 mm, Med trådskärare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 213 12	KAPNINGSSAX 2520

Tänger

E1621306

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsax Knipex

E16 213 06: För kapning av Al och Cu kabel upp till 38mm. Justerbara, ovala skänklar av aluminium med knäled och spärrfunktion 400-600mm. Smitt skärhuvud av specialstål. Med klämskydd. Totallängd 570-770mm. E16 213 09: För kapning av Al och Cu kabel upp till 27mm. Skänklar av stålrör med handtag av flerkomposit. Justerbart skärhuvud med mycket god klippförmåga. Totallängd 500mm.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan

Art-nr	Benämning	Längd
E16 213 06	KABELSAX 9532038	550 mm
E16 213 09	KABELSAX 9512-500	500 mm

Liknande bild

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsax Knipex

För koppar- och aluminiumkabel, för 4x150mm² aluminiumsektorkabel, enhandsfunktion enligt spärrstegsprincipen, tandat tvåstegs ytterskär för lättare klipp, även lämpad för avmantling. Genom tryck med tummen kan den rörliga kniven ställas in i önskad skärposition, ej lämpad för stålwire eller ståltråd. Tillverkad av specialstål. Kapacitet: Ø 52mm, 380 mm². Vikt: 840g.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Med avisoleringsfunktion: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea	Total längd	Utbytbart skärhuvud
E16 214 51	KABELTÅNG 52MM.KNIPEX	52 mm	380 mm²	280 mm	Ja
E16 214 53	KABELTÅNG 32MM.KNIPEX	32 mm	240 mm²	250 mm	Ja
E16 218 76	KABELSAX KNIPEX 9511-165A	15 mm	50 mm²	165 mm	Nej

E1621337

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsax

Kuggstegad kapsax för klippning av Al- och Cu-kabel. Skänklarna överdragna med greppvänlig plast. Utbytbara skär.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan

Art-nr	Benämning	Längd
E16 213 37	KABELTÅNG CC 325	250 mm
E16 213 41	KABELTÅNG CC 525	450 mm



E1621358

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsax RCS

Kuggstegad kapsax för Al- och Cu-kabel. Robust och driftsäker modell, klarar stålarmering. Kuggrensare i handtaget. RCS gör jobbet man tidigare var tvungen att använda hydrauliska kapar till.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan

Art-nr	Benämning	Längd
E16 213 58	KABELSAX RCS 80	460 mm
E16 213 65	KABELSAX RCS 62	400 mm



E1621359

Kabelsaxar och kabeltänger Reservskär till kabelsax RCS

Kuggstegad kapsax för Al- och Cu-kabel. Robust och driftsäker modell, klarar stålarmering. Kuggrensare i handtaget. RCS gör jobbet man tidigare var tvungen att använda hydrauliska kapar till.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 213 59	RESERVSKÄR TILL E1621358
E16 213 66	RESERVSKÄR TILL E1621365

Kabelsaxar och kabeltänger Stegsax för kabel typ K3 och K4

Kuggstegad kapsax för Al- och Cu-kabel. Utbytbara skär. Kapacitet K3 35mm. Kapacitet K4 52mm.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan

E1621371

Art-nr	Benämning	Längd
E16 213 71	KABELSAX K3	255 mm
E16 213 73	KABELSAX K4	340 mm

Kabelsaxar och kabeltänger Reservskär till stegsax för kabel typ K

Kuggstegad kapsax för Al- och Cu-kabel. Utbytbara skär.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

E1621372

Art-nr	Benämning
E16 213 72	RESERVSKÄR TILL E1621371
E16 213 74	RESERVSKÄR TILL E1621373

Kabelsaxar och kabeltänger Kabelsaxar Weidmüller

KT45R och KT55 klipper du kablar med en hand p.g.a. kuggmekanism med utväxling. Verktygen är tillverkade av härdat stål och har en låsmekanism som kan låsas i alla lägen samt frikoppling som gör att du kan avbryta klippningen när som helst.

Utförande/manövrering: Spärrhakemodell mekanisk, Lämplig för maximal kabeldiameter: 80 mm, Isolerad: Ja

E1621502

Art-nr	Benämning
E16 215 02	KAPVERKTYG KT45R
E16 215 03	KAPVERKTYG KT55

Kabelsaxar och kabeltänger Reservkniv till kabelsaxar Weidmüller

KT45R och KT55 klipper du kablar med en hand p.g.a. kuggmekanism med utväxling. Verktygen är tillverkade av härdat stål och har en låsmekanism som kan låsas i alla lägen samt frikoppling som gör att du kan avbryta klippningen när som helst.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 215 05	RESERVKNIV KT45R
E16 215 06	RESERVKNIV KT55

Kabelsaxar och kabeltänger Bultsax BK

Härdad bultsax för klippning i hårda material. Justerbara och utbytbara skär.

Utförande/manövrering: Mekanisk tvåhands, Utbytbart skärblad: Ja



E1623920

Art-nr	Benämning	Lämplig för max skruvdiameter	Total längd
E16 239 20	BULTSAX BK 450 H	8 mm	450 mm
E16 239 22	BULTSAX BK 600 H	10 mm	240 mm

Kabelsaxar och kabeltänger Bultsax Bahco

Precisionshärdat stål och smidd. Svartoxiderat käfthuvud och lackerade skänklar. Lätt justerbara käftar genom enkelt, patenterat system. Inga utskjutande delar som kan skadas eller deformeras. Greppvänliga skänklar.

Utförande/manövrering: Mekanisk tvåhands

E1623991

Art-nr	Benämning	Total längd
E16 239 91	BULTSAX L- 610 4559-24	610 mm
E16 239 92	BULTSAX L- 760 4559-30	760 mm

Tänger



E1621808

Kabelsaxar och kabeltänger Hydraulisk kaptång HVA 20

För kapning av faslinor, kabel, staglina och staglänk. Kaphuvudet är öppnings- och vridbart i 90°. Inbyggd överströmningsventil och cylinderstopp eliminerar överbelastning. Utbytbara skär. Levereras med transport- och förvaringsbag som fästes i bältet.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan, Längd: 390 mm

Art-nr	Benämning
E16 218 08	HYDRAULISK KAPTÅNG S24



E1621810

Kabelsaxar och kabeltänger Reservskär till hydraulisk kaptång HVA 20

För kapning av faslinor, kabel, staglina och staglänk. Kaphuvudet är öppnings- och vridbart i 90°. Inbyggd överströmningsventil och cylinderstopp eliminerar överbelastning. Utbytbara skär. Levereras med transport- och förvaringsbag som fästes i bältet.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 218 10	RESERVSKÄR FÖR E 16 218 08



E1621830

Kabelsaxar och kabeltänger Hydraulisk kaptång HVA 24

Huvudet är öppningsbart för kapning mitt på linan och vridbart för kapning i trånga utrymmen. Utbytbara skär. Överströmnings-ventil och cylinderstopp förhindrar överbelastning. Levereras i tygfodral med bärrem. Vikt 2,7 kg.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan, Längd: 370 mm

Art-nr	Benämning
E16 218 30	HYDRAULISK KAPTÅNG HVA24



E1621831

Kabelsaxar och kabeltänger Reservskär till hydraulisk kaptång HVA 24

Huvudet är öppningsbart för kapning mitt på linan och vridbart för kapning i trånga utrymmen. Utbytbara skär. Överströmnings-ventil och cylinderstopp förhindrar överbelastning. Levereras i tygfodral med bärrem. Vikt 2,7 kg.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 218 31	RESERV-SKÄR FÖR E1621830



E1621835

Kabelsaxar och kabeltänger Hydraulisk kaptång HVA 85

För kapning av Cu/Al- och stålbandsarmerad kabel. Kaphuvudet öppnings- och vridbart 180°. Inbyggd överströmningsventil och cylinderstopp eliminerar överbelastning. Snabb frammatning av skäret genom ett dubbelverkande hydraulsytem. Utbytbara skär. Levereras med transport- och förvaringsbag.

Modell: Avbitartång för elektriker, Blad: Plan, Längd: 650 mm

Art-nr	Benämning
E16 218 35	HYDRAULISK KAPTÅNG S85A



E1621836

Kabelsaxar och kabeltänger Reservskär till hydraulisk kaptång HVA 85

För kapning av Cu/Al- och stålbandsarmerad kabel. Kaphuvudet öppnings- och vridbart 180°. Inbyggd överströmningsventil och cylinderstopp eliminerar överbelastning. Snabb frammatning av skäret genom ett dubbelverkande hydraulsytem. Utbytbara skär. Levereras med transport- och förvaringsbag.

Bladform: Rund, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 218 36	RESERVSKÄR FÖR 1621835

Kabelsaxar och kabeltänger Batteridriven kapsax

Eldriven kaptång. Lätt och smidig för trånga utrymmen. Klarar Aluminium- och kopparkabel upp till 4x240 mm² (EK 55 med god marginal). På några sekunder har den batteridrivna kapen klippt en grov kabel med ett rakt och fint snitt. Stadig i handen tack vare ett ergonomiskt utformat handtag med inbyggt reglage. Reglaget har dubbelkommando - en säkerhet mot att kapen startar ofrivilligt. Tack vare kaptångens smidighet arbetar man enkelt med en hand under hela kapförloppet. Möjlighet finns att köra både fram och back. För att göra det enkelt kan skäret matas över när man klipper kabel och snabbt anbringas över nästa kapställe. Samma tillbehör som pressystemet ED51. Levereras med batteri 1,2 A, laddare 220 V och förvaringslåda. KC betyder komplett sats med Kapsax, Laddare 220 V, Batteri BA 1420 och Låda.

E1621840

Utförande/manövrering: Batteridrift, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea
E16 218 40	KAPTÅNG EK 50 KC	52 mm	52 mm²
E16 218 42	KAPTÅNG EK 55 KC	57 mm	57 mm²

Kabelsaxar och kabeltänger Laddare till EK 50 KC och EK 55 KC



E0890038

Art-nr	Benämning	Laddningsspänning
E08 900 38	LADDARE 220V CT1415HC	220 V
E08 900 39	LADDARE TILL ED51 CT1415CD	12 ... 24 V

Kabelsaxar och kabeltänger Batteri till EK 50 KC och EK 55 KC

Vikt: 750 g



E0890035

Art-nr	Benämning
E08 900 35	ACKUMULATORBATTERI BA1420

Press- och kapverktyg, Elpress

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T 50

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion.
Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

E1630007

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 07	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T50

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T 51

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion.
Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

E1630008

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 08	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T51

Press- och kapverktyg, Elpress

E1630009

Hobbyverktyg för isolerade förbindningar Hobbytång T 52

Särskilda egenskaper
Kontaktpressar isolerade förbindningar 0,5 - 6 mm² och nabbpressar oisolerade förbindningar 1,5 - 6 mm².
Röda handtag.
Tillverkade av högvärdigt svenskt stål med halvmjuka handtag. Presslägen är tydligt utmärkta. Tängerna har ej spärrfunktion. Klipper t o m 6 mm². Skalar t o m 6 mm². Klipper skruv M2,5-M5. Längd 225 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Rundpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 09	PRESSTÅNG FÖR HOBBY T52

E1630052

Verktyg för isolerade förbindningar Pressång DSA 0115

Pressningsområde 0,14 - 1,5 mm²

Presstång för symetrisk pressning av isolerade förbindningar.
Presstång för symeterisk pressning av isolerade förbindningar. Särskilda egenskaper Kalibrering sker enkelt med tolk, ESAQ 0760. Presslägen är tydligt utmärkta. Justerbar vid förändringar p. g. a. lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN 24 50 10 med Elpress förbindningar. Spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Längd 192 mm, bredd 66 mm. Unik design som gör verktygen tunna och smidiga. Minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning. Passar både höger- och vänsterhänta. Klarar minst 50 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.14 ... 1.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 52	PRESSTÅNG DSA0115

E1630050

Verktyg för isolerade förbindningar Presstång DSA 0725

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm²
Presstång för symeterisk pressning av isolerade förbindningar.
Särskilda egenskaper
Kalibrering sker enkelt med tolk, ESAQ 0760
Presstång för symetrisk pressning av isolerade förbindningar. Presslägen är tydligt utmärkta. Justerbar vid förändringar p. g. a. lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN 24 50 10 med Elpress förbindningar. Spärrfunktion som garanterar en fullgod pressning. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Längd 192 mm, bredd 66 mm. Unik design som gör verktygen tunna och smidiga. Minimal muskelstyrka krävs för en fullgod pressning. Passar både höger- och vänsterhänta. Klarar minst 50 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 2.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 50	PRESSTÅNG DSA0725

E1630023

Verktyg för isolerade förbindningar Tolk ESAQ 0760

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm²
Presslägestolk för kontroll av presslägen i följande tänger:
DSA 0115, DSA 0725, ESA 0760(C) och ESEA 0340(C).
Särskilda egenskaper
- Handtagsdel Ø 8 mm
- Enkel kontroll av verktygens uttag
- Används enkelt med ett GO-läge och ett NO GO-läge för varje pressläge på tången. Kontakta Elpress för närmare information om kalibrering och kvalitetsstyrning.
- Längd 55 mm

Pressningsområde 0,5 - 2,5 mm². Presslägestolk för kontroll av presslägen i följande tänger: DSA 0115, DSA 0725, ESA 0760(C) och ESEA 0340(C). Särskilda egenskaper- Handtagsdel Ø 8 mm. Enkel kontroll av verktygens uttag. Används enkelt med ett GO-läge och ett NO GO-läge för varje pressläge på tången. Kontakta Elpress för närmare information om kalibrering och kvalitetsstyrning. Längd 55 mm Tång/Presslägen: DSA 0115Röd/-/-, DSA 0725Röd/Blå/-. ESA 0760(C)Röd/Blå/Gul, ESEA 0340(C)Röd/Blå/-

Modell: Kraft- och trycktestutrustning

Art-nr	Benämning
E16 300 23	TOLK ESAQ0760

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar Presstång GSEA0340C

E1630083

Miniforce-tång för pressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm² samt isolerade och oisolerade ändhylsor 0,25 - 4 mm². Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning, om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraften från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 4 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 83	PRESSTÅNG GSEA0340C

Miniforce-verktyg för isolerade förbindningar Presstång GSA0760 och GSA0760C

E1630085

E 16 300 86 och 16 300 85 (typ C)
Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Miniforce-tänger för symmetrisk pressning av isolerade förbindningar 0, 5 - 6 mm². Typ C har långa handtag.
Särskilda egenskaper:
- Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.
- Kalibreras enkelt med tolk ESAQ0760.

Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning, om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraften från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar. Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen. Kalibreras enkelt med tolk ESAQ0760.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 85	PRESSTÅNG GSA0760C
E16 300 86	PRESSTÅNG GSA0760

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång TRB 0510B

E1630172

Pressningsområde 0,5 - 1,5 mm²
Presstång för rullpressning av kabelsko B1507FLSB8.
Pressningsområde 0,5 - 1,5 mm². Presstång för rullpressning av kabelsko B1507FLSB8.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 1.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 72	PRESSTÅNG TRB0515B

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång DKB 0325

E1630115

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²
Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.
Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm². Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.25 ... 2.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 15	PRESSTÅNG DKB0325

Verktyg för oisolerade förbindningar Presstång DKB 0760

E0820116

Pressområde 0,75 - 6 mm²
Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.
Pressområde 0,75 - 6 mm². Presstång för nabbpressning av Cu-förbindningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.75 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E08 201 16	PRESSTÅNG DKB0760

Press- och kapverktyg, Elpress

Liknande bild

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GRB0560L och GRB0560LC

Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Elpress Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Tängerna är av typ L som är utrustade med tre st utbytbara locators för olika typer av kabelskor (se tabell).
Typ LC har långa handtag.
Särskilda egenskaper:
- Levereras i praktisk plastlåda.
- Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och utrustar dig med en "extra hand" som underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.

Elpress Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Tängerna är av typ L som är utrustade med tre stycken utbytbara locators för olika typer av kabelskor. Typ LC har långa handtag. Levereras i praktisk plastlåda. Locator som håller fast kabelskon i rätt läge vid pressning och utrustar dig meden "extra hand" som underlättar arbeten i exempelvis trånga utrymmen.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 87	PRESSTÅNG GRB0560LC
E16 300 88	PRESSTÅNG GRB0560L

Liknande bild

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GRB0560 och GRB0560C

E 16 300 90 och 16 300 89 (typ C)
Pressningsområde 0,5 - 6 mm².
Miniforce-tänger för rullpressning av oisolerade förbindningar. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydliga utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar. .

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Rullpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 89	PRESSTÅNG GRB0560C
E16 300 90	PRESSTÅNG GRB0560

E1630076

Miniforce-verktyg för oisolerade förbindningar Presstång GWB4099 och GWB4099C

E 16 300 77 och 16 300 76 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för W-pressning av oisolerade ring-, gaffel- och stiftkabelskor liksom rörkabelskor och skarvhylsor av typ KR och KS. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydliga utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt SEN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan att göra avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Fyrdornspressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 76	PRESSTÅNG GWB4099C
E16 300 77	PRESSTÅNG GWB4099

E1630044

Verktyg för ändhylsor Presstång DEB 0325

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm². Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.25 ... 2.5 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 44	PRESSTÅNG DEB0325

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Verktyg för ändhylsor Presstång DEB 0560

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²
Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.
Pressningsområde 0,5 - 6 mm². Presstång för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor.

E1630042

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 42	PRESSTÅNG DEB0560

Verktyg för ändhylsor Presstång T2104

Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm²
För pressning av ändhylsor.
- Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat)
- Längd 150 mm
Pressningsområde 0,25 - 2,5 mm². För pressning av ändhylsor. Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat). Längd 150 mm.

E1630066

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Trapetspressning, Area från/till: 0.25 ... 2.5 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 66	PRESSTÅNG T2104

Verktyg för ändhylsor Presstång TEB0516

Pressningsområde 0,25 - 16 mm²
För pressning av ändhylsor.
- Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat)
- Längd 185 mm
Pressningsområde 0,25 - 16 mm². För pressning av ändhylsor. Tången har ej spärrfunktion (ej certifikat). Längd 185 mm.

E1630070

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Nabbpressning, Area från/till: 0.25 ... 16 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 300 70	PRESSTÅNG TEB0516

Batteridrivet pressverktyg Pressverktyg

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång.
PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande.
- NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
- Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
- Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
- Ca 150 pressningar/batteriladdning.

E1630148

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah) som klarar ca 150 pressningar på en batteriladdning. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång. PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min. Mycket god åtkomlighet och ergonomi. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. Ca 150 pressningar/batteriladdning.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 0.25 ... 50 mm², Utförande/manövrering: Elektrisk

Art-nr	Benämning
E16 301 48	PRESSVERKTYG PV130P
E16 301 49	PRESSVERKTYG PV130S

Press- och kapverktyg, Elpress



E1630151

Batteridrivet pressverktyg Pressbackar

Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar.
PV 130 P pressar isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med sidoinförande och parallellgång.
PV 130 S saxgående pressning av isolerade kabelskor upp till 6 mm² och oisolerade kabelskor och skarvar upp till 10 mm² liksom ändhylsor upp till 50 mm² med frontinförande.
- NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
- Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
- Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
- Ca 150 pressningar/batteriladdning.

Ange önskad backlängd vid beställning.

Art-nr	Benämning	Tillämpning	Area från/till	Kompressionsform
E16 301 51	MINI-BACK SA0760	Rörkabelskor och anslutningsdon	0.5 ... 6 mm²	Rundpressning
E16 301 52	MINI-W-BACK WB4099	Rörkabelskor och anslutningsdon	4 ... 10 mm²	Trapetspressning
E16 301 53	MINI-RULL-CRIM.B. RB0560	Rörkabelskor och anslutningsdon	0.5 ... 6 mm²	Rullpressning
E16 301 54	MINI-ÄNDHYLSBACK EB4010	Kabeländhylsor	4 ... 10 mm²	Fyrkantpressning
E16 301 61	MINI-ÄNDHYLSBACK EB1025	Kabeländhylsor	10 ... 25 mm²	Fyrkantpressning
E16 301 62	MINI-ÄNDHYLSBACK EB3550	Kabeländhylsor	35 ... 50 mm²	Fyrkantpressning

E1630150

Batteridrivet pressverktyg för Cu-förbindningar PV350 - Elpress Mini

Batteridrivet verktyg för pressning av rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar.
Egenskaper
Pressar rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar.
Lätt öppningsbart huvud för enkelt backbyte och god åtkomlighet.
NiCd-Batterier (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min.
Mycket god åtkomlighet och ergonomi.
Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.
Ca 100 - 150 pressningar/batteriladdning (beroende på temperatur, frekvens, m.m.).
Elpress MINI erbjuder det nya och enkla sättet att pressa mindre kabelskor med batteridrift. Verktyget finns i två typer för bästa ergonomi och pressningarna sker inom Elpress pressystem av utprovade crimpar. NiCd-batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah) som klarar ca 150 pressningar på en batteriladdning. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek. PV 350 pressning av rörkabelskor- och skarvhylsor upp till 50 mm² (i vissa fall högre) med separata backar. Batteridrift (9,6 V och 1,3 Ah), laddtid ca 40 min. Mycket god åtkomlighet och ergonomi. Snabbt pressförlopp 2 - 4 sek.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Area från/till: 10 ... 70 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Elektrisk, Med utbytbara insatser: Ja, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 50	PRESSVERKTYG PV350



E1630155

Batteridrivet pressverktyg för Cu-förbindningar Pressbackar till PV350

(Levereras parvis)
För sexkantpressning av Cu.

(Levereras parvis). För sexkantpressning av Cu.

Tillämpning: Isolerad rörkabelsko och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 301 55	MINI-BACK ME0616	6 ... 16 mm²
E16 301 56	MINI-BACK MB8	10 mm²
E16 301 57	MINI-BACK MB9	16 mm²
E16 301 58	MINI-BACK MB11	25 mm²
E16 301 59	MINI-BACK MB13	35 mm²
E16 301 60	MINI-BACK MB14,5	50 mm²
E16 301 66	MINI-BACK MB17	70 mm²
E16 301 67	MINI-BACK MB4016	6 ... 16 mm²

Miniforce-verktyg för ändhylsor Presstång GEB4010 och GEB4010C

Liknande bild

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 93	PRESSTÅNG GEB4010C
E16 300 94	PRESSTÅNG GEB4010

Miniforce-verktyg för ändhylsor Presstång GEB0616C

E1630099

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 6 ... 16 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 99	PRESSTÅNG GEB0616C

Miniforce-verktyg för ändhylsor Presstång GEB1025 och GEB1025C

Liknande bild

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 10 ... 25 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 97	PRESSTÅNG GEB1025C
E16 300 98	PRESSTÅNG GEB1025

Miniforce-verktyg för ändhylsor Presstång GEB3550 och GEB3550C

Liknande bild

E-nr 16 300 94 och 16 300 93 (typ C)
Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tänger för pressning av ändhylsor. Typ C har långa handtag.
Spärrfunktion som ej löser ut förrän pressningen är färdig. Nödutlösning om pressförloppet måste avbrytas. Symmetriska och tydligt utmärkta presslägen. Justerbar vid förändringar pga lång tids användning. Testade mot krav enligt DIN med Elpress förbindningar. Längd 225 mm, bredd 72 mm. Unik mekanism som minskar max handtagskraft från 450 N ända ner till 250 N. Ergonomiskt handtag som passar alla användare. Maximerar kvaliteten på arbetet. Minskar risken för arbetsskador. Lätt och smidig design utan avkall på hållfastheten. Extra långa handtag för utnyttjande av tvåhandsfattning. Klarar minst 80 000 pressningar.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 35 ... 50 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 95	PRESSTÅNG GEB3550C
E16 300 96	PRESSTÅNG GEB3550

Press- och kapverktyg, Elpress

E1630046

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Presstång EEB0160

Pressningsområde 0,1 - 6 mm²
Miniforce-tång för pressning av isolerade ändhylsor 0,1 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5-2x4 mm².
Särskilda egenskaper
Endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek.
Frontmatad.
Klarar presslängder upp till 20 mm.
Pressningsområde 0,1 - 6 mm². Miniforce-tång för pressning av isolerade ändhylsor 0,1 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5-2x4 mm². Endast ett pressläge som automatiskt ställer in sig efter hylsans storlek. Frontmatad. Klarar presslängder upp till 20 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 0.1 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 46	PRESSTÅNG EEB0160

E1630006

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Presstång PZD3

Pressningsområde 0,5 - 6 mm²
Pressverktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5 - 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5 - 2x4 mm².
Hylsan sticks in framifrån vilket gör arbetet enkelt. Det vinklade tånghuvudet ger god tillgänglighet och gör det lätt att se pressningen. Nya ergonomiska tvåkomponenthandtag gör pressarbetet ännu lättare.
Särskilda egenskaper
Ett pressläge som ställer in sig automatiskt.
Frontmatad.
Klarar presslängder upp till 17 mm.
Pressningsområde 0,5 - 6 mm². Pressverktyg för pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor 0,5 till 6 mm² och TWIN-ändhylsor 2x0,5 - 2x4 mm². Hylsan sticks in framifrån vilket gör arbetet enkelt. Det vinklade tånghuvudet ger god tillgänglighet och gör det lätt att se pressningen. Nya ergonomiska tvåkomponenthandtag gör pressarbetet ännu lättare. Ett pressläge som ställer in sig automatiskt. Frontmatad. Klarar presslängder upp till 17 mm.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 06	PRESSTÅNG PZD3

E1630092

Miniforce-verktyg för ändhylsor och TWIN-ändhylsor Presstång GEB4010C-TWIN

Pressningsområde 4 - 10 mm².
Miniforce-tång för pressning av TWIN-ändhylsor.
Pressningsområde 4 - 10 mm². Miniforce-tång för pressning av TWIN-ändhylsor.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Fyrkantpressning, Area från/till: 4 ... 10 mm², Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning
E16 300 92	PRESSTÅNG GEB4010C-TWIN

Verktyg för Cu-förbindningar 4 - 70 mm² Presstång ES 2258/EL 2258

E1630127

Tekniska data
- Certifierat verktyg för normenlig förbindning
- 30% lägre handtagskraft än tidigare version T 2258 förenklar pressningen
- Ergonomiska handtag underlättar installationen
- Saxrörelse för optimal åtkomst i trånga utrymmen
- Spärrfunktion som ej löser förrän pressningen är färdig
- Sexkantpressning med tydlig utmärkta presslägen
- Möjlighet till justeringar vid kalibrering efter lång tids användning

ES 2258
För pressning av Cu-förbindningar, typ CUT 6 - 16 mm² och KR/KS 4 - 10 mm².
EL 2258
För pressning av Cu-förbindningar, typ KRF/KSF 16 - 25 mm².
Certifierat verktyg för normenlig förbindning. 30% lägre handtagskraft än tidigare version T 2258 förenklar pressningen. Ergonomiska handtag underlättar installationen. Saxrörelse för optimal åtkomst i trånga utrymmen. Spärrfunktion som ej löser förrän pressningen är färdig. Sexkantpressning med tydlig utmärkta presslägen. Möjlighet till justeringar vid kalibrering efter lång tids användning. ES 2258: För pressning av Cu-förbindningar, typ CUT 6 - 16 mm² och KR/KS 4 - 10 mm². EL 2258: För pressning av Cu-förbindningar, typ KRF/KSF 16 - 25 mm².

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal), Med låsanordning (för mekaniska verktyg): Ja, Utförande/manövrering: Mekanisk, Med automatisk återgång: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 301 27	PRESSTÅNG ES2258	6 ... 16 mm²
E16 301 28	PRESSTÅNG EL2258	16 ... 25 mm²

Verktyg för Cu-förbindningar 4 - 70 mm² Presstång T 3165A1

E1630135

Presstång för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF
Egenskaper
Utrustad med spärrfunktion.
Presshjul av valsat stål som ger hög hållfasthet.
A1 betyder att verktyget är förbättrat i några presslägen för att möta nya krav (ombyggnadssats för äldre tänger finns).
Presskraft ca 35 kN.
Robust tång utan några lösa delar.
Enkel att byta till annan förbindningsdimension.
Språklös instruktionsskylt på tången.
Presstång för Cu-förbindningar, typ KRF/KSF. Utrustad med spärrfunktion. Presshjul av valsat stål som ger hög hållfasthet. A1 betyder att verktyget är förbättrat i några presslägen för att möta nya krav (ombyggnadssats för äldre tänger finns). Presskraft ca 35 kN. Robust tång utan några lösa delar. Enkel att byta till annan förbindningsdimension. Språklös instruktionsskylt på tången.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Dornfastspänning, Area från/till: 10 ... 70 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 301 35	PRESSTÅNG T3165 A1

Elpress Mobile Presstång för Installation och DataCom

E1630000

Elpress Mobile finns i tre basutföranden

1. Mobile handtång, E 16 300 00, (endast ram). Backar kompletteras.
2. Mobile Installation, E-nr 16 300 01, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
3. Mobile DataCom, E-nr 16 300 03, Mobile handtång med två utbytbara backar:
OMP45, för kontaktpressning av modularplugg, RJ45 kontakter.
OCC1113, för kontaktpressning av koaxialkontakter RG58, 59, 62, 71. Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Utförande/manövrering: Mekanisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till
E16 300 00	PRESSTÅNG ELPRESS MOBILE	
E16 300 01	PRESSTÅNG MOBIL 5119-310300	0.25 ... 10 mm²
E16 300 03	PRESSTÅNG MOBIL 5119-310100	

Press- och kapverktyg, Elpress



E0820440

Elpress Mobile Backar

Backar bytes med ett enkelt handgrepp och kontaktpressar; isolerade lätta förbindningar, ändhylsor, oisoleradeförbindningar, fiberoptiskaförbindningar, GPC-don, koaxialkontakter samt modularkontakter med samma tång.
OAA0160
För assymetrisk pressning av isolerade förbindningar 0,1 - 6 mm².
OAA0525
För assymetrisk pressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OPB0140
För pressning av global power connectors, GPC-don.
OPB6099
För pressning av global power connectors, GPC-don.
OWB4099
För W-pressning av oisolerade förbindningar 4 - 10 mm².
OKB0725
För dornpressning av oisolerade förbindningar 0,75 - 2,5 mm².
OKB0560
För dornpressning av oisolerade förbindningar 0,5 - 6 mm².
OEB0210
För pressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².
OEB1625
För pressning av ändhylsor 16 - 25 mm².
OEB3550
För pressning av ändhylsor 35 - 50 mm².
ORB0110
För rullpressning av oisolerade förbindningar 0,1 - 1,0 mm².
ORB0560
För rullpressning av oisolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OFO5432
För pressning av fiberoptiska kontakter.
OCC0908
För pressning av koaxialkontakter.
OCC1113
För pressning av koaxialkontakter.
OCC4755
För pressning av koaxialkontakter.
OMP45
För pressning av modularplug RJ45.
OMP11
För pressning av modularplug RJ11.
För pressning av ändhylsor 0,25-10 mm².

Art-nr	Benämning	Tillämpning	Area från/till	AWG-område	Kompressionsform
E08 204 40	PRESSBACK OEB0210	Kabeländhylsor	0.25 ... 10 mm²	23 ... 8	Fyrkantpressning
E08 204 41	PRESSBACK OAA0525	Isolerade kabelanslutningar	0.5 ... 2.5 mm²	22 ... 14	Ovalpressning
E08 204 42	PRESSBACK OPB0140	GPC-don	0.14 ... 4 mm²	26 ... 12	Fyrkantpressning
E08 204 43	PRESSBACK OPB6099	GPC-don	6 ... 10 mm²	10 ... 8	Fyrkantpressning
E08 204 44	PRESSBACK OWB4099	Oisolerade kabelförbindningar	4 ... 10 mm²	12 ... 8	Trapetspressning
E08 204 45	PRESSBACK OKB0725	Oisolerade kabelförbindningar	0.75 ... 2.5 mm²	18 ... 14	Dornfastspänning
E08 204 46	PRESSBACK OKB0560	Oisolerade kabelförbindningar	0.5 ... 6 mm²	22 ... 10	Dornfastspänning
E08 204 47	PRESSBACK OAA0160	Isolerade kabelanslutningar	0.1 ... 6 mm²	26 ... 10	Ovalpressning
E08 204 48	PRESSBACK OEB1625	Kabeländhylsor	16 ... 25 mm²	6 ... 4	Trapetspressning
E08 204 49	PRESSBACK OEB3550	Kabeländhylsor	35 ... 70 mm²	2 ... 0	Trapetspressning
E08 204 50	PRESSBACK ORB0110	Oisolerade kabelförbindningar	0.1 ... 1 mm²	26 ... 18	Rullpressning
E08 204 52	PRESSBACK ORB0560	Oisolerade kabelförbindningar	0.5 ... 6 mm²	22 ... 10	Rullpressning
E08 204 53	PRESSBACK OFO5432	Fiberoptisk koppling			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 54	PRESSBACK OCC0908	Koaxialkontaktdon			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 55	PRESSBACK OCC1113	Koaxialkontaktdon			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 56	PRESSBACK OCC4755	Kabeländhylsor			Sexkantig (hexagonal)
E08 204 57	PRESSBACK OMP45	RJ-kontakt			Fyrkantpressning
E08 204 58	PRESSBACK OMP11	RJ-kontakt			Fyrkantpressning

Verktyg för Cu- och Al-förbindningar V250 Presshuvud V250

E1630170

Presshuvud som används tillsammans med fotpump P4000 eller PS700 (230 V AC/24 V DC).
Egenskaper
Försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv.
Arbetstryck 63 MPa (630 bar).
Presskraft 250 kN (25 ton).
Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor av typ KRF/KSF, KST/KST, KRD/KSD för Cu-ledare upp till 800 mm².
Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för Al-ledare upp till 630 mm².
Kontaktpressar avgreningshylsor, C-hylsor upp till 300 mm².
Nästan alla tillbehör (B-backar, matriser och dorn) som till 1400- och 2500-systemet passar.
Vikt 4,6 kg, exkl. tillbehör.
Dimensioner Ø 111 mm x 280 mm.
Presshuvud som används tillsammans med fotpump P4000 eller PS700 (230 V AC/24 V DC). Försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv. Arbetstryck 63 MPa (630 bar). Presskraft 250kN (25 ton). Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor av typ KRF/KSF, KST/KST, KRD/KSD för Cu-ledare upp till 800 mm². Kontaktpressar kabelskor och skarvhylsor för Al-ledare upp till 630 mm². Kontaktpressar avgreningshylsor, c-hylsor upp till 300 mm². Nästan alla tillbehör (B-backar, matriser och dorn) som till 1400- och 2500-systemet passar. Vikt 4,6 kg, exklusive tillbehör. Dimensioner Ø 111 mm x 280 mm.

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 800 mm², Utförande/manövrering: Elektrohydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 70	PRESSHUVUD V250

Tillbehör till V250 Backhållare

E0820060

Modell: Hållare

Art-nr	Benämning
E08 200 60	BACKHÅLLARE V2506
E08 200 61	BACKHÅLLARE V2508

Tillbehör till V250 Sexkantbackar

E0820067

(levereras parvis)
För rörkabelskor KRF och skarvhylsor KSF.

E 08 202 90-94 och E 08 204 07
Används utan backhållare, två pressningar erfordras, se bild

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 200 67	PRESSBACKAR B2538	400 mm²
E08 200 69	PRESSBACKAR B2542	500 mm²
E08 200 71	PRESSBACKAR B2553	630 ... 800 mm²
E08 202 20	6-KANTBACKAR B8	10 mm²
E08 202 22	6-KANTBACKAR B9	16 mm²
E08 202 24	6-KANTBACKAR B11	25 mm²
E08 202 26	6-KANTBACKAR B13	35 mm²
E08 202 28	6-KANTBACKAR B14,5	50 mm²
E08 202 30	6-KANTBACKAR B17	70 mm²
E08 202 32	6-KANTBACKAR B20	95 mm²
E08 202 34	6-KANTBACKAR B22	120 mm²
E08 202 38	6-KANTBACKAR B27	185 mm²
E08 202 40	6-KANTBACKAR B30	240 mm²
E08 202 42	6-KANTBACKAR B2532	300 mm²

Press- och kapverktyg, Elpress

Tillbehör till V250 C-backar

E0820072

(levereras parvis)
För Cu-avgreningar med C-hylsor, oval pressning.
Genomgående ledare = G, Avgrenande ledare = A.

E 08 202 59 och -95
Två pressningar erfordras, se bild. Används utan backhållare
E 08 202 50
Backläge märkt A används för 6 till 6 mm²

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 200 72	PRESSBACKAR B25C16	150 ... 120 mm²
E08 200 73	PRESSBACKAR B25C18	185 ... 150 mm²
E08 200 74	PRESSBACKAR B25C21	300 ... 240 mm²
E08 202 50	C-BACKAR BC4	10 ... 6 mm²
E08 202 52	C-BACKAR BC5	16 ... 10 mm²
E08 202 54	C-BACKAR BC6	25 ... 16 mm²
E08 202 56	C-BACKAR BC8-9	50 ... 16 mm²
E08 202 58	C-BACKAR BC11	70 ... 25 mm²
E08 202 60	C-BACKAR BC13	95 ... 70 mm²
E08 202 62	C-BACKAR BC15	120 ... 95 mm²

Tillbehör till V250 Backar för skarvning av luftlinor, sexkantpressning

E0820284

(levereras parvis)
Används utan backhållare.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 202 84	C-BACKAR B16NP	31 ... 62 mm²
E08 202 86	C-BACKAR B20NP	99 mm²

Tillbehör till V250 Kontaktpressningsmatris

E0820062

Enhet st.
E 08 203 35
Används utan matrishållare
Två pressningar erfordras, se bild.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 200 62	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P2552M	500 ... 630 mm²
E08 203 30	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P13M	16 ... 35 mm²
E08 203 32	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P20M	35 ... 95 mm²
E08 203 34	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P25M	95 ... 185 mm²
E08 203 36	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P32M	185 ... 240 mm²
E08 203 38	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P36M	300 mm²
E08 203 40	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P40M	400 mm²
E08 203 41	KONTAKTPRESSNINGSMATRIS P44M	500 mm²

Tillbehör till V250 Matrishållare

Modell: Hållare

E0820064

Art-nr	Benämning
E08 200 64	MATRISHÅLLARE V2531

Tillbehör till V250 Kontaktpressningsdorn

Enhet st.

Tillämpning: Oisolerade kabelförbindningar, Kompressionsform: Dornfastspänning

E0820066

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 200 66	KONTAKTPRESSNINGSDORN P2552D	500 ... 630 mm²
E08 203 12	KONTAKTPRESSNINGSDORN P13D	16 ... 25 mm²
E08 203 14	KONTAKTPRESSNINGSDORN P20D	35 ... 70 mm²
E08 203 16	KONTAKTPRESSNINGSDORN P25D	95 ... 150 mm²
E08 203 18	KONTAKTPRESSNINGSDORN P32D	185 ... 240 mm²
E08 203 23	KONTAKTPRESSNINGSDORN P36/40/44D	300 ... 500 mm²

Batteridriven presspistol PVL611 PVL611

Batteridriven presspistol med 6 tons presskraft
Använder samma tillbehör som övriga produkter i 600-systemet.
PVL611 kontaktpressar
- Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²
- Al-förbindningar 16 - 25 mm²
- C-hylsor 6/6-50/50 mm²

Egenskaper
- Smidig och ergonomisk design
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning
- Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll
- Presskraft 55 kN (6 ton)
- Pressningar/laddning: 100 - 200 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 3 - 6 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20º C till +40º C
- Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 1,3 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 15 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning
- PVL611DB, E-nr 16 301 84, levereras med dubbla batterier
- Vikt 2,5 kg, (inkl batteri)

E1630183

Batteridriven presspistol med 6 tons presskraftAnvänder samma tillbehör som övriga produkter i600-systemet. PVL611 kontakt-pressar-Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm²- Al-förbindningar 16 - 25mm²-C-hylsor 6/6-50/50 mm²
Egenskape
r- Smidig och ergonomisk design
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning-Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll- Presskraft 55 kN (6 ton)
- Pressningar/laddning: 100 - 200 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 3 - 6 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20º C till +40º C
-Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 1,3 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 15 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplettmed presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning- PVL611DB, E-nr 16 301 84, levereras med dubbla batterier- Vikt 2,5 kg, (inkl batteri

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 6 ... 150 mm², Utförande/manövrering: Batteridrift, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 83	PRESSPISTOL PVL611
E16 301 84	PRESSPISTOL PVL611DB

Press- och kapverktyg, Elpress

Batteridriven presspistol PVL611 Laddare

Smidigt och ergonomiskt pressverktyg med stort arbetsområde.

Märkspänning: 18 V, Batterikvalitet: Litiumjoner, Extra snabb batteriladdare: Ja

Art-nr	Benämning
E16 301 85	LADDARE PVBC-LI-ION

Batteridriven presspistol PVL611 Extra batteri

Smidigt och ergonomiskt pressverktyg med stort arbetsområde.

Märkspänning: 18 V, Modell: Litiumjoner

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Vikt
E16 301 86	BATTERI PVBP-LI-ION 3AH	3 Ah	620 g
E16 301 87	BATTERI PVBP-LI-ION 1,5AH	1.5 Ah	380 g

E0820149

Tillbehör till PV611/PVL611 Sexkantbackar

(levereras parvis)

E 08 201 49-50
2 pressningar erfordras, se bild
E 08 201 49
TB7 pressar speciella skarvar på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
E 08 201 46
Enbart för V611
1) TB7 för KRX/KSX förbindningar.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 49	PRESSBACKAR TB7-20	10 ... 95 mm²
E08 201 50	PRESSBACKAR TB8-17	10 ... 70 mm²
E08 201 60	PRESSBACKAR TB9-13	16 ... 35 mm²
E08 201 65	PRESSBACKAR TB11-14,5	25 ... 50 mm²

E0820146

Tillbehör till PV611/PVL611 Sexkantbackar

(levereras parvis)

E 08 201 49-50
2 pressningar erfordras, se bild
E 08 201 49
TB7 pressar speciella skarvar på solid Cu-ledare typ Excel eller liknande
E 08 201 46
Enbart för V611
(Levereras parvis). 3) Enbart för V611.

Tillämpning: Rörkabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 46	PRESSBACKAR KB22	120 mm²
E08 201 47	PRESSBACKAR KB25	150 mm²

E0820175

Tillbehör till PV611/PVL611 C-backar

(levereras parvis)
E 08 201 80
2 pressningar erfordras, se bild
(Levereras parvis). 1) 2 pressningar erfordras.

Tillämpning: Presskabelskor och anslutningsdon, Kompressionsform: Ovalpressning

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 201 75	PRESSBACKAR TBC5-C6	10 ... 25 mm²
E08 201 80	PRESSBACKAR TBC4-C8-9	6 ... 50 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kap- och avisoleringsverktyg Skal- och klippverktyg EMBLA

E1620527

Embla, självinställande skal- och kapverktyg för modern elektrisk installation och montage.
Embla finns i 3 utföranden:
EMBLA S, E-nr 16 205 27
- med skalkniv, raka blad, för PVC isolationer 0,02 - 10 mm² (AWG 34 - 8)
EMBLA V, E-nr 16 205 41
- med skalkniv, V-formade blad, för hårdare isolationer 0,02 - 6 mm²
(AWG 34 - 10)
EMBLA 16, E-nr 16 205 37
- med skalkniv, ovalformade blad, för 4 - 16 mm² (AWG 12 - 6)
Egenskaper
Klippkapacitet (EMBLA S, standardkassetten):
- flertrådig ledare 10 mm² (AWG 8)
- entrådig ledare 1,5 mm² (AWG 16)
Mångsidighet
Enkelheten och att kunna byta skalkassetterna möjliggör skalning av de flesta moderna isolationsmaterial. Arbetsområdet är det bredaste som finns inom denna typ av verktyg.
Precision
Finjustering möjliggör skalning även av tunna isoleringar utan ledarskador. Vid skalningens slut öppnas skalknivarna och hålls öppna under knivreturen så att kabeln enkelt och utan repor tas ut ur verktyget.
Ergonomi
Speciellt framtagen form, mjukt gummi inlägg i fasta handtaget, låg friktion, optimerad handtagsvidd, vinklat huvud och låg vikt säkrar bekvämt arbete med lägsta belastning.
Lång användning
Skalkassetter och klippknivar kan bytas ut för lång verktygslivslängd.
Tillförlitlig
Testad till över 150 000 cykler. Tillverkad i höghållfasthetsplast med dubbla styrkan jämfört med vanlig PA6 (nylon).
Tillbehör
EMBLA kan kompletteras med nedanstående skalkassetter för olika typer av kabelstorlekar och isolationer. Med ett enkelt handgrepp byts kassetterna ut.
EMBLA SP S, E-nr 16 205 32
- med skalkniv, raka blad, för PVC isolationer 0,02 - 10 mm² (AWG 34 - 8)
EMBLA SP V, E-nr 16 205 33
- med skalkniv, V-formade blad, för hårdare isolationer 0,02 - 6 mm² (AWG 34 - 10)
EMBLA SP 16, E-nr 16 205 34
- med skalkniv, ovalformade blad, för 4 - 16 mm² (AWG 12 - 6)

Skårans djup justerbart: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning	Area från/till	Avisolerområde AWG
E16 205 27	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA S	0.02 ... 10 mm²	34 ... 8
E16 205 32	EMBLA SP S-KASSETT	0.02 ... 10 mm²	34 ... 8
E16 205 33	EMBLA SP V-KASSETT	0.02 ... 6 mm²	34 ... 10
E16 205 34	EMBLA SP 16-KASSETT	4 ... 16 mm²	12 ... 5
E16 205 37	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA16	4 ... 16 mm²	12 ... 5
E16 205 41	SKAL- OCH KLIPPTÅNG EMBLA V	0.02 ... 6 mm²	34 ... 10

Press- och kapverktyg, Elpress

E1620513

Kap- och avisoleringsverktyg Verktyg för avisolering TOR

Brett arbetsområde
Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare.
Lätt att använda
Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen.
Ergonomi
Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns.
Tillgänglighet
Bladen byts lätt ut - ett reservblad följer med vid leverans.
Stark
TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler.
Skalning
Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm.
Dimensioner
150 x 42 x 31 mm med lilla kroken.
167 x 52 x 31 mm med stora kroken.
Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare. Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen. Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns. Bladen byts lätt ut. TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler. Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm. 150 x 42 x 31 mm med lilla kroken. 167 x 52 x 31 mm med stora kroken.

Diameter från/till: 4.5 ... 40 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Spiralskär: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 13	KABELSKALARE TOR

Kap- och avisoleringsverktyg Ersättningskniv till verktyg för avisolering TOR

Enkelt utbytbara krokar gör att TOR ersätter två motsvarande andra skalare. Låsta lägen för tvärs-, längs- och spiralsnitt. Bladet återgår automatiskt till ursprungsläget efter skalningen och på så sätt minskar risken för bladbrott. Inga verktyg behövs för byta av kabelkroken - den ana kroken lösgör den andra. Justeringsdynan för snittdjup är närmast friktionsfri och lätt att skruva för djupinställningen. Den balanserade formen ger gott stöd för fingrarna för att underlätta utskjutningen av kabelkroken. TOR kan bäras i fickan då inga skarpa kanter finns. Bladen byts lätt ut. TOR är tillverkad i en ny hållfast plast med dubbel styrka mot exempelvis PA6 (nylon). Den är testad till över 100.000 cykler. Kabeldiametrar 4,5 - 40 mm, isolationstjocklekar upp till 4,5 mm. 150 x 42 x 31 mm med lilla kroken. 167 x 52 x 31 mm med stora kroken.

Bladform: Rak, Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 19	TOR SP KNIFE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kap- och avisoleringsverktyg Avmantlingsverktyg ODEN

E1620517

Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande.
Precision
Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred.
Lätt att använda
När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen.
Säker
ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x".
Flexibel
Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm.
Stark
Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler.
Ergonomi
Kräver små krafter och enkla rörelser.
Skalning
Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar.
Dimensioner
91 x 40 x 19 mm.
Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande. Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred. När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen. ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x". Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm. Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler. Kräver små krafter och enkla rörelser. Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar. 91 x 40 x 19 mm.

Diameter från/till: 2.5 ... 11 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 17	AVMANTLINGSVERKTYG ODEN

Kap- och avisoleringsverktyg Ersättningskniv till avmantlingsverktyg ODEN

Precitionsverktyg för att avlägsna mantel på signal-, telefon-, audio-, instrument-, datakabel och liknande. Exakt injustering och stabilitet åstadkoms med ett nio-positioners ställvred. När ODEN trycks ihop öppnas skalposition - sätt in kabeln, rotera ett varv, tryck ihop och ta bort verktyget och dra slutligen bort isolationen. ODEN är mjukt rundad och lätt att bära i fickan. Inga öppna skäregg. Enkelt skäreggsbyte med ställvredet i position "x". Strippar manteln på de flesta flerledar- och optiska kablar upp till Ø 11 mm. Tillverkad i en ny slaghållfast nylon och testad till över 50.000 cykler. Kräver små krafter och enkla rörelser. Kablar Ø 2,5 - 11 mm, upp till 1,0 mm tjocka mantlar. 91 x 40 x 19 mm.

Bladform: Rak, Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 18	ODEN SP KNIFE

Kap- och avisoleringsverktyg Skaltång SCT001

E1620440

Egenskaper
Material av högkvalitativt stål.
Klipper 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG).
Längd 140 mm.
Bredd 65 mm.
Lätt och smidig.
Mycket enkel att använda.
Material av högkvalitativt stål. Klipper 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Avisolerar 0,5 - 6 mm² (20 - 10 AWG). Längd 140 mm. Bredd 65 mm. Lätt och smidig. Mycket enkel att använda.

Diameter från/till: 0.1 ... 20 mm, Area från/till: 0.5 ... 6 mm², Avisleområde AWG: 20 ... 10, Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 204 40	SKALTÅNG SKALMAST.SCT001

Press- och kapverktyg, Elpress

E1621402

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax CT 10

Egenskaper
Kapar Cu- och Al-kabel.
Liten och lätthanterlig.
Härdat klippskär av smidesstål.
Skärets utformning ger ren snittyta.
Kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 10 mm. Liten och lätthanterlig. Härdat klippskär av smidesstål. Skärets utformning ger ren snittyta.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 10 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 165 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 02	KABELTÅNG CT10

E1621403

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax CT 20

Egenskaper
Kapar Cu- och Al-kabel(ej stålarmerade).
Ger med sina dubbelgjutna handtag ett bra grepp även med arbetshandskar.
Handtagens längd och den speciella skärprofilen gör klippet lätt och rent.
Kapar Cu- och Al-kabel upp till ca Ø 20 mm (ej stålarmerade). Ger med sina dubbelgjutna handtag ett bra grepp även med arbetshandskar. Handtagens längd och den speciella skärprofilen gör klippet lätt och rent.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 20 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 240 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 03	KABELTÅNG CT20

E1621410

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-34

Egenskaper
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 34 mm.
Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl).
Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel.
Lättmanövrerad.
Låga handkrafter.
Mycket god åtkomlighet.
Specialslipade saxskär för raka klipp.
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål. Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 34 mm. Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl). Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel. Lättmanövrerad. Låga handkrafter. Mycket god åtkomlighet. Specialslipade saxskär för raka klipp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 34 mm, Maximal kabelarea: 241 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 250 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 10	KABELSAX HKS-34

E1621412

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-62

Egenskaper
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 62 mm.
Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl).
Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel.
Lättmanövrerad.
Låga handkrafter.
Mycket god åtkomlighet.
Specialslipade saxskär för raka klipp.
Saxskär tillverkade i högvärdigt stål. Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 62 mm. Kapar legerad friledningslina och BLX upp till 241 mm² (ej FeAl). Kapar ej ståltråd och ståltrådsarmerad kabel. Lättmanövrerad. Låga handkrafter. Mycket god åtkomlighet. Specialslipade saxskär för raka klipp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 62 mm, Maximal kabelarea: 241 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 340 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 12	KABELSAX HKS-62

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-80

E1621423

Egenskaper
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel.
Levereras med tålig textilväska.
Kapar normala typer av Cu- och Al-kabel upp till Ø 80 mm. Levereras med tålig textilväska.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 80 mm, Maximal kabelarea: 240 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 600 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 23	KABELSAX HKS-80

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsax HKS-50

E1620061

Ett unikt universalt kapverktyg för Cu/Al och stål. De utbytbara knivbladen möjliggör ett brett användningsområde.
Egenskaper
- Saxgående rörelse för bästa snittyta på den kapade kabeln.
- Enhandsfattning underlättar installationen.
- Pålitlig och välbeprövad spärrfunktion.
- Skifta knivblad enkelt och snabbt med lösgörande av två skruvar.
- Tydligt utmärkta användningsområden på knivbladen.
- LängdxBredd: 230x100 mm.

Levereras med universalbladet UFE1 för Al/Cu, FeAl-lina, flexibel stållina och staglina.
Levereras i en robust textilväska med bruksanvisning och rengöringskam för gängor.
Ett unikt universalt kapverktyg för Cu/Al och stål. De utbytbara knivbladen möjliggör ett brett användningsområde. Saxgående rörelse för bästa snittyta på den kapade kabeln. Enhandsfattning underlättar installationen. Pålitlig och välbeprövad spärrfunktion. Skifta knivblad enkelt och snabbt med lösgörande av två skruvar. Tydligt utmärkta användningsområden på knivbladen. Bredd: 100 mm. Levereras med universalbladet UFE1 för Al/Cu, FeAl-lina, flexibel stållina och staglina. Levereras i en robust textilväska med bruksanvisning och rengöringskam för gängor.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för maximal kabeldiameter: 50 mm, Maximal kabelarea: 600 mm², Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Total längd: 230 mm, Utbytbart skärhuvud: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 200 61	KAPVERKTYG HKS-50

Kap- och avisoleringsverktyg Knivblad för HKS-50

E1620062

E 16 200 63, UFE2
För Cu/Al, flexibel stållina, INOX, FeAl-lina, skuv, staglina, pianotråd och solid Cu-kontaktledning.
E 16 200 62, UFE1
För Cu/Al, flexibel stållina, INOX, FeAl-lina, skuv, staglina, pianotråd och solid Cu-kontaktledning.
E 16 200 66, UFEB
För Cu/Al, flexibel stållina, FeAl-lina och används i huvudsak för kapning av data/signalkabel.
E 16 200 64, UFE
För Cu/Al, flexibel stållina och FeAl-lina.
E 16 200 65, UCEAL
För Cu/Al kabel, ren snittyta och anpassad för de flesta flexibla kablar. Klipper ej stål.

Bladform: Rund, Lämplig för: Kabelsax

Art-nr	Benämning
E16 200 62	KNIV FÖR CU/AL, STÅLLINA UFE1
E16 200 63	KNIV FÖR FE-AL, STÅLLINA UFE2
E16 200 64	KNIV FÖR CU/AL, STÅLLINA UFE
E16 200 65	KNIV FÖR CU/AL UCUAL
E16 200 66	KNIV FÖR SIGNALKABEL UFEB

Press- och kapverktyg, Elpress

Kap- och avisoleringsverktyg Frontkabelsax HKS35F - HKS60F

E1620510

Egenskaper
Kabelsaxar med frontklipp och mycket låg handtagskraft.
Kapar Cu/Al-kablar med skärm av plåt och mjuk ståltråd.
Kan dock ej användas på hård ståltråd, hårddragen koppar eller mässing eller hård legerad aluminium.

Max area: Beroende på kabeltyp
Kabelsaxar med frontklipp och mycket låg handtagskraft. Kapar Cu/Al-kablar med skärm av plåt och mjuk ståltråd. Kan dock ej användas på hård ståltråd, hårddragen koppar eller mässing eller hård legerad aluminium. 1) Beroende på kabeltyp.

Utförande/manövrering: Mekanisk enhands, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Maximal kabelarea	Total längd
E16 205 10	KABELSAX HKS35F	35 mm	300 mm²	330 mm
E16 205 11	KABELSAX HKS60F	60 mm	630 mm²	485 mm

Kap- och avisoleringsverktyg Elektrisk kabelsax PKL54

E1621422

Användning
Ej avsedd för kapning av stål.
Max kapdiameter 54 mm;
vilket motsvarar 1 KVCu typ FKKJ 4 x 95 mm²
Al typ AKKJ 4 x 240 mm²
Al typ SE-N1XV 4G x 240 mm²
vilket motsvarar 12 KVAl typ AXLJ 3 x 150 mm²
Utförande
Laddare 7,2 - 24 V, laddtid batteri ca 60 min.
Vikt inklusive batteri: 3,5 kg.
Mått lxbxh: 450 x 105 x 120 mm.
Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger
en bra snittyta.
Inbyggd säkring som överspänningsskydd.
Skyddskåpa för bästa säkerhet, CE-godkänd.
Levereras med väska och dubbla batterier, 14,4 V NiMH.
Ej avsedd för kapning av stål. Max kapdiameter 54 mm; vilket motsvarar 1 KVCu typ FKKJ 4 x 95 mm². Al typ AKKJ 4 x 240 mm². Al typ SE-N1XV 4G x 240 mm² vilket motsvarar 12 KVAl typ AXLJ 3 x 150 mm². Laddare 7,2 - 24 V, laddtid batteri ca 60 min. Vikt inklusive batteri: 3,5 kg. Mått BxH: 105 x 120 mm. Verktyget utför en saxrörelse vid kapning som ger en bra snittyta. Inbyggd säkring som överspänningsskydd. Skyddskåpa för bästa säkerhet, CE-godkänd. Levereras med väska och dubbla batterier, 14,4 V NiMH.

Utförande/manövrering: Batteridrift, Lämplig för maximal kabeldiameter: 54 mm, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Total längd: 450 mm, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 214 22	KABELSAX ELEKTRISK PKL54

Kap- och avisoleringsverktyg Hydrauliska Kabelsaxar HKL och KL

E1621413

Kabelsaxar som täcker nästan alla behov vid klippning av kraftkabel och linor. Saxhuvudena drivs med någon av Elpress pumpar, t.ex. fotpump P4000 eller pump PS700 (230 V AC/24 D VC).

Utförande/manövrering: Handhydraulisk, Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Utbytbart skärhuvud: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Total längd
E16 214 13	KABELSAX HKL-40	40 mm	645 mm
E16 214 14	KABELSAX HKL-55	55 mm	560 mm
E16 214 15	KABELSAX HKL-85	85 mm	745 mm

Kap- och avisoleringsverktyg Kabelsaxhuvud

Kabelsaxar som täcker nästan alla behov vid klippning av kraftkabel och linor. Saxhuvudena drivs med någon av Elpress pumpar, t.ex. fotpump P4000 eller pump PS700 (230 V AC/24 D VC).

Lämplig för flertrådig ledare: Ja, Lämplig för fintrådig ledare: Ja, Lämplig för solid ledare: Ja, Lämplig för ståltrådsflätning: Ja

E1621416

Art-nr	Benämning	Lämplig för maximal kabeldiameter	Total längd
E16 214 16	KABELSAXHUVUD KL40	40 mm	285 mm
E16 214 17	KABELSAXHUVUD KL55	55 mm	300 mm
E16 214 18	KABELSAXHUVUD KL85	85 mm	385 mm

Batteridriven presspistol PVL1300 PVL1300

Batteridriven presspistol med 13 tons presskraft
Använder samma tillbehör som övriga produkter i 1300-systemet.
PVL1300 kontaktpressar
- Kopparledare upp till 400 mm²
- Aluminiumledare upp till 240 mm²
- C-hylsor upp till 120/120 mm²

Egenskaper
- Ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand
- Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås
- LED arbetsbelysning
- Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll
- Presskraft 124 kN (13 ton)
- Pressningar/laddning: 60 - 120 beroende på storlek och temperatur
- Presstid: 4 - 12 s beroende på storlek
- Användningstemperatur -20º C till +40º C
- Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18 V
- Laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min
- Lysdiodindikering för laddningsstatus
- Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning
- PVL1300DB, E 16 301 82, levereras med dubbla batterier
- Vikt 5,4 kg, (inkl batteri)

E1630181

Batteridriven presspistol med 13 tons presskraft. Använder samma tillbehör som övriga produkter i 1300-systemet. PVL1300 kontaktpressar. Kopparledare upp till 400 mm². Aluminiumledare upp till 240 mm². C-hylsor upp till 120/120 mm². Ergonomisk design som gör att balansen ligger helt rätt i användarens hand. Pressövervakning med varningslampa (LED) och signal när rätt tryck/fullgod pressning inte uppnås. LED arbetsbelysning . Möjlighet till dokumentation av varje pressning för unik servicekontroll. Presskraft 124 kN (13 ton). Pressningar/laddning: 60 - 120 beroende på storlek och temperatur. Presstid: 4 - 12 s beroende på storlek. Användningstemperatur -20°C till +40°C. Miljövänligt batteri, Li-Ion Makita, 3,0 Ah, 18 V. Laddare Li-Ion Makita, laddtid 22 min. Lysdiodindikering för laddningsstatus. Levereras i plastväska komplett med presspistol, batteri, laddare och bruksanvisning . PVL1300DB, E 16 301 82, levereras med dubbla batterier. Vikt 5,4 kg, (inkl batteri).

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 10 ... 400 mm², Utförande/manövrering: Elektrisk

Art-nr	Benämning
E16 301 81	PRESSPISTOL PVL1300
E16 301 82	PRESSPISTOL PVL1300DB

Mothållsverktyg för skruvförbindningar

Användning
För att hålla i skruvförbindningen vid åtdragning på ett enkelt sätt.
Användning: För att hålla i skruvförbindningen vid åtdragning på ett enkelt sätt.

Lämplig för: Skruvförbindningselement, Med låsanordning: Ja

E1620103

Art-nr	Benämning
E16 201 03	MOTHÅLLSVERKTYG ISL2201

System Sicamex

Pressutrustning ED-51 Pressbackar för ALUS, ISO-hylsa MJPT



E0890040

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.

E-nrMärkning Max area mm²Hylsa
E 08 900 40E140/E17325 - 50MJPT 10-50/10-50
E 08 900 42E173/E21595MJPT 10-95/10-95
Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51. E-nr: E 08 900 40. Märkning: E140/E173. Max area mm²: 25 - 50. Hylsa: MJPT 10-50/10-50. E-nr: E 08 900 42. Märkning: E173/E215. Max area mm²: 95. Hylsa: MJPT 10-95/10-95.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 40	PRESSBACK E140/E173 25/50 ALUS	25 ... 50 mm²
E08 900 42	PRESSBACK E173/E215 95 ALUS	95 mm²

Pressutrustning ED-51 Pressbackar för Cu-ledare och stållina



E0890048

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 48	PRESSBACK 505/506 25/70	25 ... 70 mm²
E08 900 50	PRESSBACK 507/508 35/50	35 ... 50 mm²

Pressutrustning ED-51 Pressbackar för Cu-klämmor



E0890052

Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 52	PRESSBACK 509/510	6 ... 50 mm²
E08 900 54	PRESSBACK 511/512	10 ... 25 mm²

Pressutrustning ED-51 Pressbackar för FeAl, Pfistererhylsor



E0890070

Användning
Till presspistol ED-51 eller presstång HVD-51.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 900 70	PRESSBACK 521	62 mm²
E08 900 72	PRESSBACK 522	99 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Pressutrustning EDP-60-KC Presspistol EDP-60

E0890031

Utförande
- Tryckkraft i kolv; 65 kN (6500 kg)
- Effekt 200 W.
- Slaglängd 13 mm.
- Svängbart presshuvud, 180°.
- God åtkomlighet mellan kablar och i trånga utrymmen
- Enhandsmanövrerad
- Drivs med 14,4 volts NiCa batteri
- Vikt utan batteri 3,2 kg
- Pfisterers backar G06-300 kan användas direkt i EDP-60s huvud, backar av modell G06 med en adapter
- För att pressa Elpress och DIN hylsor väljs pressbackar 83 23S.... ur sortimentet.

Kapacitet
- max 185 mm² Cu
- max 150 mm² Cu draghållfast
- max 240 mm² Al, ej förformade
- max 300 mm² Al, förformade
- max 240 mm² Al, ej förformade
- max 185 mm² Al59-lina och BLX
- max 120/20 mm² FeAl-lina
- Mindre än 7 sekunder per krympcyckel

Tillbehör
Laddare och batteri till presspistolen är samma som till Kapsax EK55.
Levereras komplett med Laddare CT145HC, Batteri BA1420 och Förvaringsväska i PVC.

Lämplig för: Olika användningsområden, Area från/till: 10 ... 300 mm², Utförande/manövrering: Batteridrift, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E08 900 31	PRESSPISTOL EDP 60 KC

Pressutrustning EDP-60-KC Pressbackar för ALUS ISO-hylsa MJPT

E0890100

Användning
Till presspistol EDP-60.
Utförande
Elförzinkade i silverfärg.
Tillverkade i specialhärdar stål. Backparen är sammanbundna med en stålfjäder till ett par. Märkning enligt nedan är instansat på backarna.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 00	PRESSBACK E140	25 mm²
E08 901 01	PRESSBACK E173	50 mm²
E08 901 02	PRESSBACK E215	95 mm²

Pressutrustning EDP-60-KC Pressbackar för Cu-ledare och stållina

E0890108

Utförande
Tillverkade i specialhärdat stål och elförzinkade i guldfärg.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 08	PRESSBACK SU10/505	25 mm²
E08 901 09	PRESSBACK SU12/507	35 mm²
E08 901 10	PRESSBACK SU14/508	50 mm²
E08 901 11	PRESSBACK SU16/506	70 mm²
E08 901 12	PRESSBACK SU18/504	95 mm²

System Sicamex

Pressutrustning EDP-60-KC Pressbackar för Al-ledare

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)



E0890117

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 17	PRESSBACK SA12/513	16 ... 25 mm²
E08 901 18	PRESSBACK SA14/515	31 ... 35 mm²
E08 901 19	PRESSBACK SA16/517	49 ... 62 mm²
E08 901 20	PRESSBACK SA17/518E	50 ... 70 mm²
E08 901 21	PRESSBACK SA18/519	62 ... 70 mm²
E08 901 22	PRESSBACK SA20/520	99 mm²
E08 901 23	PRESSBACK SA22/516	70 ... 120 mm²
E08 901 24	PRESSBACK SA25/514	120 ... 150 mm²
E08 901 25	PRESSBACK SA27	150 mm²
E08 901 26	PRESSBACK SA28	185 mm²
E08 901 27	PRESSBACK SA32	185 ... 240 mm²
E08 901 28	PRESSBACK SA34	240 ... 300 mm²

Pressutrustning EDP-60-KC Pressbackar för C-klämmor

Utförande
Elförzinkade i silverfärg.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)



E0890129

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 29	PRESSBACK SC4/509	6 ... 10 mm²
E08 901 30	PRESSBACK SC5/511	10 ... 16 mm²
E08 901 31	PRESSBACK SC6/512	16 ... 25 mm²
E08 901 32	PRESSBACK SC9/510	16 ... 50 mm²
E08 901 33	PRESSBACK SC11	25 ... 70 mm²

Pressutrustning EDP-60-KC Rundpressningsbackar

Utförande
Elförzinkade i silverfärg.

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 34	PRESSBACK SR95	95 mm²
E08 901 35	PRESSBACK SR150	150 mm²
E08 901 36	PRESSBACK SR240	240 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Pressutrustning EV-130 Laddningsbar presspistol EV-130

E1630625

Utförande
EV-130 är en vidareutveckling av ED51 och EDP60.
EV-130 pressar med 13 ton och med en batterikapacitet på 14,4 volt och 2,0 Ah orkar den betydligt mera än andra modeller.
Batterier och laddare är samma, som används till ED51 och EDP60. Detta gör det billigt och smidigt att köpa upp sig till ED 130.
Då hydraulkomponenterna är samma till alla maskiner kan vi garantera god service och underhåll.
EV 130 väger endast 4,1 kg och kontaktpressar:
Kopparledare upp till 400 mm²
Aluminiumledare upp till 240 mm²
C-hylsor upp till 120/120 mm²
Ni kan använda era befintliga pressbackar, system-1300, direkt i EV-130.
Arbetsområde
Det vridbara lättviktshuvudet i titan passar utan adapters till matriser, dornar och backar, som ingår i Elpress 1300-system. Tack vare detta kan kunder, som redan använder sig av gamla 1300-utrustningar, på ett billigt sätt uppgradera sig till en smidig maskin.
System Förutom de verktyg, som nämns ovan, har vi själva ett komplett sortiment för pressning av alla fabrikat av presshylsor. I vårt eget system finns även presshylsor att tillgå. Med detta system klarar vi att pressa hylsor av fabrikat Sicamex, Simel och Elpress.
EV 130 Pressutrustning, E-nr: E16 306 25 Levereras komplett med batteri (BA1420), Laddare (CD1457HC) och en portfölj i plast med fack för maskin och utrustning

Lämplig för: Olika användningsområden, Kompressionsform: Universell (utbytbara insatser), Area från/till: 120 ... 400 mm², Utförande/manövrering: Ackumulatorhydraulisk, Med utbytbara insatser: Ja

Art-nr	Benämning
E16 306 25	PRESSPISTOL EV-130

Pressutrustning EV-130 Pressbackar till ALUS

Kompressionsform: Sexkantig (hexagonal)


E0890140

Art-nr	Benämning	Area från/till
E08 901 40	PRESSBACK E130-E173	25 ... 50 mm²
E08 901 42	PRESSBACK EV130-E215	95 mm²

Skarvrör Isolerade skarvrör MJPT


E0895030

Användning
Pressning sker direkt på hylsans isolering. MJPT är testade och draghållfasta.
Hylsorna kan även användas till övergångar ALUS - kabel.
Utförande
Draghållfast och vattentät skarv bestående av en Al-kropp omgiven av ett plasthölje i Delrin samt tätningsmanschetter av gummi i båda ändarna. Identifiering genom färgkoder på tätningsmanschetterna. Dessutom är ledararean ingraverad på hylsan.
Enhet st

E 08 950 30, -34, -44 och -48
Draghållfasta (klarar 90% av ledarens brottlast)

Isolerad: Ja, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Nominell area	Färg
E08 950 30	PRESSHYLSA MJPT 25/25	25 mm²	Orange
E08 950 34	PRESSHYLSA MJPT 35/35	35 mm²	Röd
E08 950 40	PRESSHYLSA MJPT 50/25	50 mm²	Blå
E08 950 44	PRESSHYLSA MJPT 50/50	50 mm²	Gul
E08 950 48	PRESSHYLSA MJPT 95/95	95 mm²	Grå
E08 950 50	PRESSHYLSA MJPT 95/50	95 mm²	Gul

Ändhylssystem Starfix

E1630488

Presstång och sortimentlåda Presstång

Tångmaterial
Glasfiberarmerad polyamid.
Magasinmaterial
Polyamid 6/6.
Metalldelar
Härdat stål.
Enhet st

E 16 304 86 levereras med 5 tomma magasin i olika färger.
E 16 304 88 levereras med 2 tomma magasin i olika färger.

Lämplig för: Kabeländhylsor, Kompressionsform: Ovalpressning, Area från/till: 4 ... 6 mm², Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E16 304 88	TÅNG STARFIX 6,0MM

E0890750

Ändhylsor i band, med plastkrage

Ledande material: Förtent koppar
Isolerande material: Polyamid 6/6

Konstruktionstyp: Standard, Isolerad: Ja, Isoleringsmaterial: Polyamid, Material: Koppar, Ytskydd: Förtent, Bandform: Ja

Art-nr	Benämning	Nominell area	Färg
E08 907 50	ÄNDHYLSA STARFIX 0,5 480 ST	0.5 mm²	Vit
E08 907 52	ÄNDHYLSA STARFIX 0,75 480 ST	0.75 mm²	Blå
E08 907 54	ÄNDHYLSA STARFIX 1,0 1000 ST	1 mm²	Röd
E08 907 56	ÄNDHYLSA STARFIX 1,5 1000 ST	1.5 mm²	Svart
E08 907 58	ÄNDHYLSA STARFIX 2,5 1000 ST	2.5 mm²	Grå
E08 907 60	ÄNDHYLSA STARFIX 4,0 250 ST	4 mm²	Orange
E08 907 62	ÄNDHYLSA STARFIX 6,0 250 ST	6 mm²	Grön

Scotchlook, 3M

E1630501

Presstänger för skarvklämmor

Enhet st.

E 16 305 01
Tång för klämmor E 08 930 37-47.
Tången kan även användas som avbitare vid skarvning av teleledningar.
E 16 305 03
Tång med magasin för E 08 930 38-41.
Automatisk frammatning av klämmorna sker efter det att pressning skett.

Lämplig för: IDC-plintar

Art-nr	Benämning
E16 305 01	PRESSTÅNG E-9Y
E16 305 03	PRESSTÅNG E 9C

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Skarvverktyg för Picabond Skarvningsverktyg

E1631801

Art-nr	Benämning
E16 318 01	SKARVNINGSVERKTYG VS-3
E16 318 03	SKARVNINGSVERKTYG MVS-3

Skarvverktyg för AMP-Stack Pressverktyg för skarvplintar

Pressverktyg för 10-pars och 25-pars AMP-Stack plintar.

Lämplig för: IDC-plintar, Med avisoleringsfunktion: Ja

E1631811

Art-nr	Benämning
E16 318 11	SKARVNINGSVERKTYG MARK III
E16 318 13	SKARVNINGSVERKTYG MARK IV

Optoverktyg

Verktyg för optorör Rörsaxar

Diameter från/till: 32 ... 40 mm, Rundsnitt: Ja



E1621235

Art-nr	Benämning
E16 212 35	RÖRSAX 32-40 MM

Verktyg för optorör Manteluppskärare

Med skäranordning: Ja

ET162001

Art-nr	Benämning
T162001	MANTELUPPSKÄRARE KMS-K

Verktyg för optorör Rörkap

Rotationsrörslitare 7071Detta verktyg för att rotationskapa rör och på det sättet komma åt de individuella tuberna. Används till alla direktförlagda rör.

Lämplig för plast: Ja

E1649267

Art-nr	Benämning
E16 492 67	RÖRKAP 7071

Optoverktyg

Verktyg för optorör Rörslitsare

E1649268

Långsgående rörslitare 7001Detta verktyg används för att slitsa upp mantel på rören.

Lämplig för: Fiberoptik, Med skäranordning: Ja, Med avisoleringsfunktion: Ja

Art-nr	Benämning
E16 492 68	RÖRSLITSARE LÄNGSTGÅENDE

Verktyg för optorör Tubkapar

Tubkap 7014Detta verktyg skall alltid användas för att kapa de individuella tuberna. Ser till att tuben får ett rakt och fint snitt.

Art-nr	Benämning
E16 490 28	DUCTKAP LDK20803
E16 492 66	TUBKAP TUBER 7014

Skaltänger och Kevlarsaxar Skalverktyg

E1649302

Diameter från/till: 0.6 ... 1.1 mm, Längssnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 493 02	SKALVERKTYG FIBER 9342

Skaltänger och Kevlarsaxar Skaltång Miller

E1649527

Skaltång för primärskyddet ner till 125 µm.

Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Isolerad: Ja

Art-nr	Benämning
E16 495 27	SKALTÅNG MILLER

Skaltänger och Kevlarsaxar Kevlarsax

E1649410

Kevlarsax för att kapa kevlargarn.

Blad: Plan

Art-nr	Benämning	Modell
E16 494 10	KEVELARSAX KS165	Multifunktionssax
E16 495 24	MILLER KEVLAR TÅNG FOKC	Avbitartång för elektriker

Rengöring Luddfritt papper

E1649515

Luddfria papper i storlek 200x210 mm. Förpackade i kartong.

Förpackningstyp: Kartong, Material: Papper, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E16 495 15	LUDDFRI TORKDUK KC-7552

Rengöring Pumpflaska för fuktning av tvättpapper

Pumpflaska som fuktar papperet innan fiber- och kabeltvätt. Flaskan fylls med Isopropyl.

Modell: Pumpflaska

E1649512

Art-nr	Benämning
E16 495 12	DISPENSOR ISOPROPANOL 70

Rengöring Våta tvättdukar

50 st spritbelagda dukar för tvätt av kabel och fiber.

Förpackningstyp: Burk, Material: Papper

Art-nr	Benämning
E16 494 06	TVÄTTDUK I BURK 8587

Rengöring Kabelrengöring

Rengöringsservett för rengöring av både koppar och fiberkabel. Förpackningen innehåller 10 st individuellt förpackade servetter och 10 st torkdukar.

Material: Papper

T169300

Art-nr	Benämning	Förpackningstyp
T169300	VÅTDUK F RENG. AV KABEL	Påse
T169802	TORK PREMIUM 530 DUKAR W7	Påse
E16 494 05	RENGÖRINGSSERVETTER 4415	Kartong

Rengöring Tvättapparat för optokontakter Cletop-S

Refill till tvättapparat. Räcker till ca 300 tvättar.

E1649502

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E16 495 02	CLETOP REFILL	Refill till rengöringsapparat
E16 495 03	CLETOP-S RENGÖRAPPARAT	Rengöringsapparat
E16 495 04	CLETOP-S REFILL	Refill till rengöringsapparat

Rengöring Tvättapparat för optokontakter Reel Cleaner

För rengöring av optokontakter innan de monteras i mellanstycket. Mått 120x80x37 mm. - Torr rengöring - Ca 400 rengöringar /band - Enkelt bandbyte

E1649142

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E16 491 42	DONRENG.REELCLEANER 1SPÅR	Rengöringsapparat
E16 491 44	RENGÖRINGSBAND, REEL CLEA	Refill till rengöringsapparat

Optoverktyg

Rengöring Kontaktdonsrengörare Reel Card

E1649140

För tvätt av optokontakter innan de monteras i mellanstycket. Mått 120x80x37 mm. - Torr rengöring - Ca 400 rengöringar /band - Enkelt bandbyte

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E16 491 40	DONRENGÖR.CARDCLEANER	Rengöringsapparat
E16 491 41	ERS.KORT CARDCLEANER	Refill till rengöringsapparat

Rengöringsstickor

E1649147

Sticka för enkel rengöring av mellanstyckets insida / sida.

Typ av tillbehör: Rengöringssticka

Art-nr	Benämning
E16 491 47	UTV.RENGÖR.STICKA 1,25MM
E16 491 48	UTV.RENGÖR.STICKA 2,5MM
E16 495 06	CLETOP STICKS 2,5MM
E16 495 07	CLETOP STICKS 1,25MM

Rengöringsapparat "ferrule mate"

E1649509

Enkel rengöringsapparat för tvätt av mellanstycken. Används istället för topps. Räcker till ca 300 tvättar.

Längd: 280 mm, Bredd: 60 mm, Höjd: 27 mm, Vikt: 0.11 kg

Art-nr	Benämning
E16 495 09	FERRUL RENGÖRARE 2,5MM

Rengöring Bomullspinnar

T164901

Typ av tillbehör: Rengöringssticka

Art-nr	Benämning
T164901	RENGÖRINGSPINNE, TOPS

Rengöring Tryckluft

E1693347

Blås rent avlägsnar snabbt och effektivt damm och smutsartiklar från elektroniska komponenter. Blås rent är speciellt lämplig vid rengöring av video, data, TV, fototeknisk utrustning, kopieringsapparater samt övrig känslig elektrisk och elektronisk utrustning som inte tål traditionellt rengöringsmedel. Produkten har extrem hög renhet och lämnar inga rester, ingen efterspolning eller eftertorkning behövs.

Användningsområde: Elektronik/mekanik, Funktion: Rengöring, Volym: 200 ml

Art-nr	Benämning
E16 933 47	BLÅSRENT SPRAY 200ML

Optoverktyg

Rengöring ISO-Propanol

Lösningsmedel för rengöring. Obs! Irriterar ögonen. Ångor kan gära att man blir dåsig och omtöcknad. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial. Brandfarlig vätska, klass 1 Utgör farligt avfall enl. (SFS 1996: 971)

Volym: 500 ml

T169301

Art-nr	Benämning
T169301	ISOPROPANOL 0,5L IPA

Verktyg för optofiber Fiberkapar

Tillämpning: Fiberkap, Konstruktion: Bärbar enhet



E1649598

Art-nr	Benämning
E16 495 98	FIBERKAP FITEL S325A
E16 495 99	FIBERKAP FITEL S315

Verktyg för optofiber Avfallsbox för fiber

Avfallsburk för fiberrester.

Typ av tillbehör: Avfallsbox

E1649511

Art-nr	Benämning
E16 495 11	FIBER AVFALLSBOX MED LOCK

Verktyg för optofiber Låsverktyg

Låsverktyg Koppling-Tub 7236Används för att se till att tuben ligger dikt an mot snabbkopplingen. Detta gör att tuben inte rör sig då då den trycksätts vilket kan underlätta installationen.

Tillämpning: Låsverktyg, Konstruktion: Bärbar enhet

E1649262

Art-nr	Benämning
E16 492 62	LÅSVERKTYG KOPPLING-TUB

Verktyg för optofiber Rörkap

Rotationsrörslitare 7071Detta verktyg för att rotationskapa rör och på det sättet komma åt de individuella tuberna. Används till alla direktförlagda rör.

Lämplig för plast: Ja

E1649267

Art-nr	Benämning
E16 492 67	RÖRKAP 7071

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Optoverktyg

Verktyg för optofiber Rörslitsare

Långsgående rörslitare 7001Detta verktyg används för att slitsa upp mantel på rören.

Lämplig för: Fiberoptik, Med skäranordning: Ja, Med avisoleringsfunktion: Ja

E1649268

Art-nr	Benämning
E16 492 68	RÖRSLITSARE LÄNGSTGÅENDE

Verktyg för optofiber Verktyg till Fiberflow

Yttermantelskalare 7794Detta verktyg används för enkelt skala upp det metallfria DB1 röret (DB1 MF) utan att skada innertuben.

Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja

E1649269

Art-nr	Benämning
E16 492 69	SKALVERKTYG DB1 MF

3M's Hot melt och Fibrlok Crimptång SC Hot Melt

För crimp-dragavlastning av 3M kontakter typ SC och ST-push-pull.

Lämplig för: Kabelskor och anslutningsdon, Utförande/manövrering: Mekanisk

E5089549

Art-nr	Benämning
E50 895 49	CRIMPTÅNG FÖR SC 3M

3M's Hot melt och Fibrlok Pressvektyg för Fibrlok

Pressvektyg för Fibrlok mekanisk fiberskarv.

Lämplig för: Skarv, Utförande/manövrering: Mekanisk

Art-nr	Benämning
E50 895 01	PRESSVEKTYG FIBRLOK 3M 2531

3M's Hot melt och Fibrlok Kylhållare SC Hot Melt

Hållare för kylning av 3M Hot melt kontakter typ SC.

Modell: Hållare

E5089554

Art-nr	Benämning
E50 895 54	KYLHÅLLARE SC HOT MELT 3M 6390

3M's Hot melt och Fibrlok Slipfixtur ST, SC och FC-PC, 3M

Universell slipfixtur för 3M kontakter typ ST, SC och FC-PC.

Lämplig för: ST-/SC-kontakt



E5089552

Art-nr	Benämning
E50 895 52	SLIPFIXTUR ST, SC OCH FC-PC

Fibersvetsar och kapar Fibersvets Fitel S123
Lämplig för: Fiberoptik

Art-nr	Benämning
E16 495 83	FIBERSVETS - ENKELFIBER
E16 495 86	FIBERSVETS - UPP TILL 4-RIBBON

Fibersvetsar och kapar Fibersvets Fitel S153A-22
Lämplig för: Fiberoptik

Art-nr	Benämning
E16 495 93	FIBERSVETS - MANTELLINJERANDE

Fibersvetsar och kapar Fibersvets Fitel S178A-22
Lämplig för: Fiberoptik

Art-nr	Benämning
E16 495 94	FIBERSVETS - KÄRNLINJERANDE

Fibersvetsar och kapar Fiberkap
Tillämpning: Fiberkap, Konstruktion: Bärbar enhet



E1649598

Art-nr	Benämning
E16 495 98	FIBERKAP FITEL S325A
E16 495 99	FIBERKAP FITEL S315

Övriga verktyg och tillbehör

Färg-. glas- och betongskrapor Färgskrapa 625

E1647901

Art-nr	Benämning
E16 479 01	FÄRGSKRAPA 625
E16 479 03	RESERVBLAD FÄRGSKRAPA 625

Färg-. glas- och betongskrapor Reservskär till färgskrapa 625
Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Färgskrapa

E1647902

Art-nr	Benämning	Bladform
E16 479 02	BLAD T FÄRGSKR. 625-DROP	Droppform
E16 479 04	BLAD T FÄRGSKR. 625-PEAR	Droppform
E16 479 06	BLAD T FÄRGSKR. 625-ROUND	Rund
E16 479 03	RESERVBLAD FÄRGSKRAPA 625	Triangel

Övriga verktyg och tillbehör

Färg-. glas- och betongskrapor Färgskrapa 650

E1647905

Art-nr	Benämning
E16 479 05	FÄRGSKRAPA 650

Färg-. glas- och betongskrapor Reservskär till färgskrapa 650

Bladform: Rak, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Färgskrapa

E1647907

Art-nr	Benämning
E16 479 07	RESERVBLAD FÄRGSKRAPA 650

Färg-. glas- och betongskrapor Färgskrapa 665

E1647909

Art-nr	Benämning
E16 479 09	FÄRGSKRAPA 665

Färg-. glas- och betongskrapor Reservskär till färgskrapa 665

Bladform: Rak, Avtagbara knivblad: Ja, Lämplig för: Färgskrapa

E1647911

Art-nr	Benämning
E16 479 11	RES.BLAD FÄRGSKR 665+650

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Hänglås PL 3020

Låsbredd: 0 mm, Bygelbredd: 26 mm, Bygeldiameter: 7 mm

E1646521

Art-nr	Benämning
E16 465 21	HÄNGLÅS PL 3020 KLASS 1

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Hänglås PL 320

Bygelbredd: 41 mm, Bygeldiameter: 5 mm

E1646500

Art-nr	Benämning
E16 465 00	HÄNGLÅS ABLOY PL320 KL 1

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Hänglås PL 231

Bygelbredd: 47 mm, Bygeldiameter: 8 mm

E1646504

Art-nr	Benämning
E16 465 04	HÄNGLÅS ABLOY PL 231 KL 2

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Hänglås PL 340

Bygelbredd: 55 mm, Bygeldiameter: 10 mm

E1646519

Art-nr	Benämning
E16 465 19	HÄNGLÅS PL 340 KLASS 3

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Abonnentnyckel KSNR 4

NK 30
För trekantslås och SE-lås för olika kapslingar. Den har kompletterats med lucköppnare för att enkelt kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK 3 och NK 5
NK 3 för trekantslås och NK 5 för trekantslås och tapplås för olika kapslingar. Dessa nycklar har också en lucköppnare för att enklare kunna öppna luckan på CDC kapslingar i fall den har fastnat på grund av sättningar eller snö och is.
NK-TC
Nyckel till lås som används för telekommunikation. Enligt branchöverenskommelse får dessa skåp ej för vara utförda med trekantlås. Med lucköppnare.
E 16 468 10, -12 och -15
Nyckel med lucköppnare
NK 30 ersätter alla nycklar av NK 0, NK 3, NK 5 och NK 5 special.
Alla kabelskåp typ KRN/KRD med ursprungliga lås kan utrustas med trekant- alternativt SE-lås.
Till dessa lås kan utbytestapparna TKT, E 07 327 45, och TKT-SE, E 07 327 46, användas.

E1646817

Modell: KSNR 4

Art-nr	Benämning
E16 468 17	ABONNENTNYCKEL KSNR 4

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Vaktmästarnyckel Knipex

Multinyckel Knipex TwinKey 001101. Multinyckel för t. ex. apparatkåp, vvs, värme, avlopp, luftkonditionering och ventilationsteknik, elektroteknik, gas- och vattenförsörjning. 2 kors med nycklar anslutna till varandra med magnetfäste. Anslutningar: Fyrkant 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11mm. Trekant 7- 8/9 - 10/11 - 12mm. Två-ving 3-5mm. Inkl. vändbar bits (spårbits 1,0x7mm, kryssbits Ph2) och 6mm bitsadapter ¼". Armlängd: 76mm. Viktoptimerad pressgjuten zink. Löstagbar vajer för möjlighet att hänga på ytterligare tillbehör, nycklar etc.

E1646808

Modell: Universal

Art-nr	Benämning
E16 468 08	VAKTMÄSTARNYCKEL 001101 KNIPEX

Övriga verktyg och tillbehör

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Fyrvägsnyckel



E1646698

Skåpnyckel med fyra profiler för de vanligast förekommande låsen.

Modell: Fyrkant

Art-nr	Benämning
E16 466 98	FYRVÄGSNYCKEL

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Golv/Vägg ankare WBA 100

E1646650

Modell: Fästögla

Art-nr	Benämning
E16 466 50	FÄSTÖGLA WBA100 KLASS 3

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Kätting

E1646651

Modell: Kätting

Art-nr	Benämning
E16 466 51	KÄTTING 10KS140 SVART KL3

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Kombinationslås

E1646652

E16 466 52 180IB/50 Nautilus100% rostfritt kombinationslås i mässing, perfekt för t ex marina miljöer. Fyrsiffrig, individuellt inställbar kod som sitter skyddad under låset. Inre bygelhöjd 25mm, bygeltjocklek 8 mm.

Art-nr	Benämning	Hög bygel	Bygeldiameter
E16 466 52	HÄNGLÅS 180IB/50 KOMBI SB		8 mm
E16 466 54	HÄNGLÅS 160/50 KOMBI SB	Ja	7.5 mm
E16 466 68	KOMBINATIONSHÄNGLÅS, FYRSIFFRI	Ja	

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Marinlås, rostfritt

E1646660

Bygeldiameter: 8 mm

Art-nr	Benämning	Hög bygel
E16 466 60	HÄNGLÅS 70IB/45 SB	
E16 466 63	HÄNGLÅS 70IB/45 KL1 63MM BYGEL	Ja

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Övriga verktyg och tillbehör

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Försäkringsklassade lås enligt SSF standard

E1646655

Art-nr	Benämning	Bygeldiameter
E16 466 55	HÄNGLÅS 37/55 KL3 SB	11 mm
E16 466 61	HÄNGLÅS 88/40 KL1 SB	9.5 mm
E16 466 62	HÄNGLÅS 88/50 KL2 SB	7 mm
E16 466 64	HÄNGLÅS 37/70 RK KL4 SB	14 mm

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Mässinglås

E1646653

Art-nr	Benämning	Hög bygel	Bygeldiameter
E16 466 53	HÄNGLÅS 65/30 3-LIKA SB		5 mm
E16 466 56	HÄNGLÅS 65/30 SB		5 mm
E16 466 57	HÄNGLÅS 65/40 SB		6.5 mm
E16 466 58	HÄNGLÅS 65/40 2-LIKA SB		6.5 mm
E16 466 59	HÄNGLÅS 65/50 80MM BYG SB	Ja	8 mm

Hänglås och Abonnent- och fastighetsnycklar Aluminiumlås

Bygeldiameter: 7 mm

E1646665

Art-nr	Benämning
E16 466 65	HÄNGLÅS 72/40 RÖD SB
E16 466 66	HÄNGLÅS 72/40 BLÅ SB
E16 466 67	HÄNGLÅS 72/40 GRÖN SB

Kabel- och häftpistol Kabelpistol Rapid

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Spiklängd från/till
E16 470 70	KABELHÄFTPISTOL RAPID 28	9 ... 11 mm
E16 470 72	KABELHÄFTPISTOL RAPID 36	14 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Övriga verktyg och tillbehör

Kabel- och häftpistol Kabelklammer till Rapid

Modell: Enkelsidig

E1647075

Art-nr	Benämning	Längd
E16 470 75	KABEKLAMMER 36/14 ELFÖRZINKAD	14 mm
E16 470 76	KABELKLAMMER 28/9 2M/VIT GALV.	9 mm
E16 470 78	KABELKLAMMER 28/11 2M/VIT GALV	11 mm
E16 470 81	KABELKLAMMER 36/14 2M/VIT GALV	14 mm

Kabel- och häftpistol Kabelklammer till häftpistol J-19L

Längd: 11 mm, Modell: Enkelsidig

Art-nr	Benämning
E16 470 87	KABELKLAMMER L 11 MM, VIT

Kabel- och häftpistol Kabelklammer till häftpistol J-19S

Modell: Enkelsidig

Art-nr	Benämning	Längd
E16 470 82	KABELKLAMMER S 9MM, VIT	9 mm
E16 470 83	KABELKLAMMER S 11 MM, VIT	11 mm

Kabel- och häftpistol Novus häftpistol J-19 OKY

Häftpistol för snabb fastsättning av 230V kablar. Hanterar den nya typen av isolerad kabelklammer (O) (K) (Y). Idealisk för att fästa kabel på trä, träfiberplattor och gipsskivor. Klammer av plast med metall-bygel. Med hjälp av medföljande munstycken kan man enkelt ställa in häftpistolen för olika klammer-typer. Slagstyrkan inställbar i två lägen. Levereras i praktisk plastväska inklusive 175 st (O) och 175 st (K) kabelklammer. Vikt 750 gram. Hus av gjuten zink, grålackerad.

Spiklängd från/till: 10 ... 12.5 mm

E1647096

Art-nr	Benämning
E16 470 96	KABELHÄFTPISTOL J-19 OKY

Kabel- och häftpistol Kabelklammer till Novus häftpistol J-19 OKY

Modell: Enkelsidig

E1647089

Art-nr	Benämning	Längd
E16 470 89	KABELKLAMMER 0 10MM	10 mm
E16 470 90	KABELKLAMMER K 11MM	11 mm
E16 470 91	KABELKLAMMER Y 12,5MM	12.5 mm

Övriga verktyg och tillbehör

Lastspännare och spännband Spännband

Modell: Spännband

EA096160

Art-nr	Benämning
A096160	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 1,0M VIT
A096161	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 1,5M GRÖN
A096162	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 2,0M BLÅ
A096163	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 2,5M SVART
A096164	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 3,5M RÖD
A096165	SPÄNNBAND M KLAFFLÅS 6,0M GUL
E16 364 86	SPÄNNBAND MED KLAFFLÅS 4M

Lastspännare och spännband Lastspännare

Modell: Spännband

E1636488

Art-nr	Benämning
E16 364 88	LASTSPÄNNARE 10000
E16 364 90	LASTSPÄNNARE SM 1500 KROK

Kitt- och limspruta Kittspruta Fireseal skelettmodell

Material: Metall

E1647210

Art-nr	Benämning
E16 472 10	KITTSPRUTA FIRESEAL SKELE

Kabelhantering Avrullningsställ

E1600584

Art-nr	Benämning
E16 005 84	AVRULLNINGSSTÄLL

Kabelhantering Easyroll avrullningsvagga

Lyftkapacitet: 140 kg

E1600556

Art-nr	Benämning
E16 005 56	EASY ROLL TRUMMVAGGA

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Övriga verktyg och tillbehör

Kabelhantering Easyroll Rollerguard

Modell: Styrenhet

E1600559

Art-nr	Benämning
E16 005 59	EASYROLL ROLLERGUARD

Kabelhantering Gummifot till Easy Roll

Modell: Fot

E1600586

Art-nr	Benämning
E16 005 86	GUMMIFOT FÖR EASY ROLL

Kabelhantering Länkhjulset

Modell: Hjul

E1600558

Art-nr	Benämning
E16 005 58	HJUL FÖR E1600556

Kabelhantering Kabelrolator

Max. innerdiameter kabelring: 70 mm, Max. ytterdiameter kabelring: 240 mm

E1600585

Art-nr	Benämning
E16 005 85	KABELROLATOR TR. M 70MM

Kabelhantering Kabelvagn

Lyftkapacitet: 250 kg

E1600525

Art-nr	Benämning
E16 005 25	KABELVAGN

Kabelhantering FK-låda med 5 fack

Modell: Monteringsbox, Material: Trä, Höjd: 100 mm, Bredd: 440 mm, Djup: 590 mm

E1636250

Art-nr	Benämning
E16 362 50	FK-LÅDA MED 5 FACK

Kabelhantering Kassettställ

Kassettställ i trä med fällbart handtag och plats för 4 FK-kassetter.

Modell: Monteringsbox, Material: Trä

E1600515

Art-nr	Benämning
E16 005 15	KASETTSTÄLL FÖR FK

Sopsäck

MILJÖSÄCK AV KRAFTPAPPER INVÄNDIGT PLASTAD

Modell: Sopsäck

E1624615

Art-nr	Benämning
E16 246 15	SOPSÄCK PAPPER PLAST 125L

Stegar, ställningar, pallar

Trappstegar och plattformar Vikingstep

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja

E1652164

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 521 64	VIKINGSTEP MIDI	0.695 m
E16 521 66	VIKINGSTEP MAXI	0.95 m

Stegar, ställningar, pallar

Trappstegar och plattformar Arbetspall 5000+

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

E1652230

Art-nr	Benämning
E16 522 30	ARBETSPALL 5000+ 3-STEGS
E16 522 31	ARBETSPALL 5000+ 4-STEGS

Trappstegar och plattformar Trapp-pall 552 TP

Material: Aluminium, Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja



E1652211

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 522 11	TRAPP-PALL 55 TP 3 STEG	0.75 m
E16 522 15	TRAPP-PALL 55 TP 4 STEG	1 m

Trappstegar och plattformar Trappstege dubbel 55D

Material: Aluminium, Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja



E1652241

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 522 41	TRAPPSTEGE DUBBEL 8 STEG	1.96 m
E16 522 42	TRAPPSTEGE DUBBEL 10 STEG	2.46 m
E16 522 43	TRAPPSTEGE DUBBEL 12 STEG	2.96 m

Trappstegar och plattformar Trappstege 55P

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

E1652072

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 520 72	TRAPPSTEGE WTS 55P-3S	0.75 m
E16 520 73	TRAPPSTEGE WTS 55P-4S	1 m
E16 520 74	TRAPPSTEGE WTS 55P-5S	1.25 m
E16 520 75	TRAPPSTEGE WTS 55P-6S	1.5 m
E16 520 76	TRAPPSTEGE WTS 55P-7S	1.75 m
E16 520 77	TRAPPSTEGE WTS 55P-8S	2 m
E16 520 78	TRAPPSTEGE WTS 55P-10S SF	2.5 m
E16 520 79	TRAPPSTEGE WTS 55P-12S SF	3 m

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Trappstegar och plattformar Trappstege ASP+

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

E1652225

Art-nr	Benämning
E16 522 25	TRAPPSTEGE ASP+ 5-STEGS
E16 522 26	TRAPPSTEGE ASP+ 6-STEGS
E16 522 27	TRAPPSTEGE ASP+ 8-STEGS
E16 522 28	TRAPPSTEGE ASP+12-STEG STEGFOT

Trappstegar och plattformar Utskjutsstege Yrkes 2-delad

Material: Aluminium, Modell: Universalstege

E1652060

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar
E16 520 60	UTSKJUTSTEGE WUS Y2-4,2SF	4.2 m	16
E16 520 61	UTSKJUTSTEGE WUS Y2-4,8SF	4.8 m	18

Trappstegar och plattformar Utskjutsstege Yrkes 3-delad

Material: Aluminium, Modell: Universalstege

E1652095

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar
E16 520 95	YRKESSTEGE WUS Y3-7,0 SF	2.77 m	27
E16 520 96	YRKESSTEGE WUS Y3-7,9 SF	3.07 m	30
E16 520 97	YRKESSTEGE WUS Y3-10,0 SF	3.95 m	39

Trappstegar och plattformar Modulstege

Material: Aluminium, Modell: Universalstege

E1652062

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar
E16 520 62	MODULSTEGE BAS WMS PB-2,5	2.42 m	8
E16 520 63	MODULSTEGE BAS WMS PB-3,5	3.62 m	12
E16 520 64	MODULSTEGE BAS WMS PB-4,5	4.52 m	15
E16 520 65	MODULSTEGE TOP WMS PT-2,0	2.12 m	7
E16 520 66	MODULSTEGE TOP WMS PT-3,0	3.02 m	10
E16 520 67	MODULSTEGE TOP WMS PT-4,0	3.92 m	13

Stegar, ställningar, pallar

Trappstegar och plattformar Utskjutsstege 8000 2-delad

Material: Aluminium, Modell: Upphissbar stege

E1652068

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar
E16 520 68	UTSKJUTSSTEGE WUS D40 CF	4.2 m	16
E16 520 69	UTSKJUTSSTEGE WUS D50 CF	4.8 m	18
E16 520 70	UTSKJUTSSTEGE WUS D60 CF	5.7 m	22
E16 520 71	UTSKJUTSSTEGE WUS D70 CF	6.9 m	26

Trappstegar och plattformar Hantverkarställning

Material: Stål, Max. plattformshöjd: 1.46 m, Rullbar: Ja



E1652260

Art-nr	Benämning
E16 522 60	HANTVERKARSTÄLLNING MIDI

Trappstegar och plattformar Isolerande stegar

Material: Plast, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 527 00	STEGE 1,2M 4-STEG STANDARD	1.2 m
E16 527 01	STEGE 1,5M 5-STEG STANDARD	1.5 m
E16 527 02	STEGE 1,8M 6-STEG STANDARD	1.8 m
E16 527 03	STEGE 2,4M 8-STEG STANDARD	2.4 m
E16 527 04	STEGE 1,2M 4-STEG PLATTFORM	1.2 m
E16 527 05	STEGE 1,7M 6-STEG PLATTFORM	1.7 m
E16 527 06	STEGE 2,3M 8-STEG PLATTFORM	2.3 m
E16 527 07	STEGE 2,9M 10-STEG PLATTFORM	2.9 m
E16 527 08	STEGE 3,5M 12-STEG PLATTFORM	3.5 m

Trappstegar och plattformar Isolerande stegar

Material: Plast

E1652710

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar	Modell
E16 527 10	STEGE 2,4M ENKEL	2.4 m	8	Rak stege
E16 527 11	STEGE 3,7M ENKEL	3.7 m	12	Rak stege
E16 527 12	STEGE 4,9M ENKEL	4.9 m	16	Rak stege
E16 527 13	STEGE 6,1M ENKEL	6.1 m	20	Rak stege
E16 527 15	STEGE 6,4M TVÅDELAD	6.4 m	24	Upphissbar stege
E16 527 16	STEGE 8,8M TVÅDELAD	8.8 m	32	Upphissbar stege

Trappstegar och plattformar Isolerande dubbelstegar

Material: Plast, Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

E1652720

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 527 20	DUBBELSTEGE 2X4 FM 2004	1.2 m
E16 527 21	DUBBELSTEGE 2X5 FM 2005	1.5 m
E16 527 22	DUBBELSTEGE 2X6 FM 2006	1.8 m
E16 527 23	DUBBELSTEGE 2X8 FM 2008	2.4 m
E16 527 24	DUBBELSTEGE 2X10 FM 2010	3 m
E16 527 25	DUBBELSTEGE 2X12 FM 2012	3.6 m

Trappstegar och plattformar Walkstool

E1652000

Art-nr	Benämning
E16 520 00	WALKSTOOL, TREBENT STOL

Trappstegar och plattformar Sittdyna

ET165202

Art-nr	Benämning
T165202	SITTDYNA

Trappstegar och plattformar Trappstege Seventec

200 mm djupa steg av halksäker, räfflad aluminiumplåt. 350 mm x 577 mm stor plattform som förstärkts av en tvärbalk. Hållbar, svetsad rörkonstruktion av aluminium för hög livslängd och ökad stabilitet. Högsta stabilitet tack vare bred arbetsyta. Glidskydd av plast försluter stegsidorna.

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 15	TRAPPSTEGE 3 STEG SEVENTEC	0.7 m
E16 524 16	TRAPPSTEGE 4 STEG SEVENTEC	0.9 m
E16 524 17	TRAPPSTEGE 5 STEG SEVENTEC	1.15 m

Stegar, ställningar, pallar

Liknande bild

Trappstegar och plattformar Trappstege eloxerad

80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre. Massiv säkerhetsplattform av tryckgjutet aluminiumgods (250 mm x 250 mm). Rymlig verktygshylla för material och verktyg. Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor. Halksäkra glidskydd av plast. Trappsteg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil. Perlonband som extra säkring från 4 steg.

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 18	TRAPPSTEGE 3 STEG ELOXERAD	0.66 m
E16 524 19	TRAPPSTEGE 4 STEG ELOXERAD	0.88 m
E16 524 20	TRAPPSTEGE 5 STEG ELOXERAD	1.1 m
E16 524 21	TRAPPSTEGE 6 STEG ELOXERAD	1.32 m
E16 524 22	TRAPPSTEGE 7 STEG ELOXERAD	1.54 m
E16 524 23	TRAPPSTEGE 8 STEG ELOXERAD	1.76 m
E16 524 24	TRAPPSTEGE 10 STEG ELOXERAD	2.2 m

E1652445

Trappstegar och plattformar Wienerstege eloxerad

80 mm breda trappsteg som gör att du orkar stå längre. Tredubbel nitad förbindelse mellan trappsteg och stegsidor. Stegsidessäkring genom stabila perlonremmar. Trappsteg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil. Halksäkra glidskydd av plast.

Material: Aluminium, Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 45	WIENERSTEGE 2X3 STEG ELOXERAD	0.71 m
E16 524 46	WIENERSTEGE 2X4 STEG ELOXERAD	0.95 m
E16 524 47	WIENERSTEGE 2X5 STEG ELOXERAD	1.19 m
E16 524 48	WIENERSTEGE 2X6 STEG ELOXERAD	1.43 m
E16 524 49	WIENERSTEGE 2X7 STEG ELOXERAD	1.67 m
E16 524 50	WIENERSTEGE 2X8 STEG ELOXERAD	1.91 m
E16 524 51	WIENERSTEGE 2X10 STEG ELOXERAD	2.38 m

E1652292

Trappstegar och plattformar Plattformstege ZAP

Extra stor arbetsplattform (400 mm x 400 mm). 3-sidiga räcken runt om för maximal arbetssäkerhet. Stor hylla för verktyg och smådelar. Optimal stabilitet tack vare dubbelsidigt faststag. 80 mm djupa steg med ZARGES Safer Step Technology. Kompakta mått i ihopfällt tillstånd tack vare automatiskt ihopfällbar säkerhetsbur. Trappsteg och stegsidor av strängpressad aluminiumprofil. Utbytbara 2-komponents halksäkra glidskydd av plast med säkra infästningar i stegsidorna.

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 522 92	PLATTFORMSTEGE ZAP 2 STEG	0.52 m
E16 522 93	PLATTFORMSTEGE ZAP 3 STEG	0.78 m
E16 522 94	PLATTFORMSTEGE ZAP 4 STEG	1.04 m
E16 522 95	PLATTFORMSTEGE ZAP 5 STEG	1.32 m
E16 522 96	PLATTFORMSTEGE ZAP 6 STEG	1.58 m
E16 522 97	PLATTFORMSTEGE ZAP 7 STEG	1.84 m
E16 522 98	PLATTFORMSTEGE ZAP 8 STEG	2.07 m
E16 522 99	PLATTFORMSTEGE ZAP 9 STEG	2.34 m

Trappstegar och plattformar Teleskopplattformsstege Z600 ZAP

Plattformsstegen för arbeten upp till 4,30 m - utvecklad enligt de nyaste EU-riktlinjerna för arbeten på höjd. Stor arbetsyta 665 mm × 440mm, med räcke och list i knähöjd - ger optimal arbetssäkerhet och bekvämlighet. Enkel höjdjustering enligt samma princip som gäller för utskjutsstegar. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattformsstege. Lever upp till kraven i DIN EN 131 tack vare stegfötter på båda sidor utan stödben. Stabilitetssäker enligt kraven i BGI 637 tack vare utsvängda stödben. Kan enkelt förflyttas med två löphjul, även i monterat tillstånd. Väldigt enkel montering - ledstänger och räcken fälls automatiskt ned vid monteringen. Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring. Förbindningen stegpinne-stegsida genom stabil kvalitetsfläns från ZARGES. Utbytbara glidskydd av plast för halksäker stabilitet. Utbytbara glidskydd av plast för halksäker stabilitet.

Liknande bild

Material: Aluminium, Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 59	TELESKOPISK PLATTF.STEGE 3-5ST	1.34 m
E16 524 60	TELESKOPISK PLATTF.STEGE 4-7ST	1.8 m
E16 524 61	TELESKOPISK PLATTF.STEGE 5-9ST	2.4 m
E16 524 62	TELESKOP PLATTF.STEGE 7-12ST	3.15 m

Trappstegar och plattformar Teleskop-plattformsstege

Rymlig arbetsplattform 600 mm x 420 mm. 3-sidiga räcken runt om för maximal arbetssäkerhet. Enkel höjdjustering från stegpinne till stegpinne. På detta sätt kan du nå flera olika höjder med en och samma plattformsstege. Säker arbetsställning tack vare stegfot och utsvängbara stödben. Kompakta mått i ihopfällt tillstånd, vilket innebär enkel transport och förvaring. Utbytbara glidskydd av plast för halksäker stabilitet.

Dubbel stigning: Ja, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 57	TELESKOPISK PLATTF.STEGE 4-6ST	1.52 m
E16 524 58	TELESKOPISK PLATTF.STEGE 7-9ST	2.25 m

Trappstegar och plattformar Fällbar jumbotrappstege

Särskilt kompakt ihopfällbar. Steg 205 mm × 360 mm av lättmetall för säker och bekväm stabilitet. Säkerhetsbygel med praktisk verktygshylla och hjul kan fås som tillval när det gäller den 3-stegiga varianten. När det gäller de 4- resp. 5-stegiga varianterna är stöddelen som standard försedd med bygel och hjul. Glidskydd av plast försluter stegsidorna. Hjul för enkel förskjutning av trappor.

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja

E1652452

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 524 52	COMPACTBOCK 2 STEG PLATT HOPF	0.44 m
E16 524 53	COMPACTBOCK 3 STEG PLATT HOPF	0.66 m
E16 524 54	COMPACTBOCK 3 STEG MED HYLLA	0.66 m
E16 524 55	COMPACTBOCK 4 STEG MED HYLLA	0.88 m
E16 524 56	COMPACTBOCK 5 STEG MED HYLLA	1.1 m

Trappstegar och plattformar Hantverkarställning

Kan utvidgas till en arbetshöjd på 13,65 m, eftersom ställningen redan i basmodell inkl. plattform har utrustats med lucka. Praktisk ställning som är enkel att hantera och perfekt för in- och utvändiga arbeten på mindre höjder. Kan fällas ihop för snabb montering och demontering. Tar minimalt med plats vid transport och förvaring (fällmått endast 0,25 m × 0,75 m × 1,50 m). Kommer igenom dörrar - även i fullt monterat tillstånd. Ställningsgrupp 3 (kan belastas med upp till 200 kg/m²) i enlighet med DIN EN 1004, dvs. här med 270 kg.

Material: Aluminium, Max. plattformshöjd: 1 m, Rullbar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 521 93	HANTVERKARSTÄLLNING

Stegar, ställningar, pallar

Trappstegar och plattformar Byggställning Teletower

E1652467

Teleskopisk byggställning, eloxerad dvs svärtar ej. Monteras upp av en person på mindre än 3 minuter – sparar tid. 7 olika arbetshöjder mellan 2. 3 m och 4 m. Kan användas på ojämnt underlag. Viks ihop för lättare transport och förvaring. Plattformsstorlek 1. 46 × 1. 5 × 0. 92 - 2. 94 × 1. 5 × 0. 92. Liten transportstorlek 1,1x0,8x0,45m, består endast av 2 delar. Kan transporteras i en liten van eller kombi.

Material: Aluminium, Max. plattformshöjd: 4 m, Rullbar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 524 67	TELESKOPISK BYGGSTÄLLNING

Telesteps Teleskopisk stege

E1652350

Material: Aluminium, Modell: Teleskopstege

Art-nr	Benämning	Längd	Antal stegpinnar
E16 523 50	TELESTEPS STEGE 3,3 STD	4.4 m	11
E16 523 53	TELESTEPS STEGE 3,8 STD	5 m	12

Telesteps Teleskopisk kombistege

E1652363

Material: Aluminium, Tvådelad: Ja, Plattform: Ja

Art-nr	Benämning	Stående höjd
E16 523 63	TELESTEPS KOMBISTEGE 1,7M	3.1 m
E16 523 64	TELESTEPS KOMBISTEGE 2,3M	3.7 m
E16 523 65	TELESTEPS KOMBISTEGE 3,0M	4.2 m

Telesteps Tillbehör för Telesteps

E1652370

Art-nr	Benämning
E16 523 70	TELESTEPS VÄSKA (STEGAR)
E16 523 74	TELESTEPS ISPIGG
E16 523 76	SÄKERHETSFOT JUSTERBAR
E16 523 81	TELESTEPS ARBETSBRICKA

Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn

Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn Magasinkärra

Modell: Transportvagn, Lyftkapacitet: 250 kg

E1636810

Art-nr	Benämning
E16 368 10	MAGASINKÄRRA P3

Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn Långgodsvagn

Modell: Transportvagn



E1636704

Art-nr	Benämning
E16 367 04	LÅNGGODSVAGN KVICKMAN

Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn Arbetsbock Isak

Material: Metall

E1636831

Art-nr	Benämning
E16 368 31	ARBETSBOCK ISAK

Magasinkärra, långgodsvagn, verktygsvagn Verktygsvagn

Modell: Transportvagn, Lyftkapacitet: 300 kg

E1636702

Art-nr	Benämning
E16 367 02	VERKTYGSVAGN KVICKMAN

Verktygslådor och verktygsväskor

Verktygslådor och verktygsväskor Verktygslåda Plywood

Modell: Box, Material: Trä, Hänglåsbygel: Ja, Höjd: 250 mm, Bredd: 670 mm, Djup: 270 mm

E1636140

Art-nr	Benämning
E16 361 40	VERKTYGSLÅDA PLYWOOD

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Verktygslådor och verktygsväskor

Verktygslådor och verktygsväskor Hantverksväskor

Modell: Väska, Material: Plast, Med axelremsa: Ja

E1636430

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup
E16 364 30	HANTVERKSVÄSKA SW-1529	230 mm	400 mm	230 mm
E16 364 32	HANTVERKSVÄSKA EL-1509	380 mm	270 mm	110 mm
E16 364 34	HANTVERKSRYGGSÄCK SW-1132	230 mm	330 mm	440 mm
E16 364 35	FÖRVARINGSVÄSKA BB-10	150 mm	250 mm	

Verktygslådor och verktygsväskor Hantverksväskor Tradeport

Modell: Väska, Material: Plast, Med axelremsa: Ja

E1636446

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup
E16 364 46	HANTVERKSVÄSKA SW1528	40 mm	30 mm	25 mm
E16 364 47	HANTVERKSVÄSKA SW1579	30 mm	56 mm	29 mm

Verktygslådor och verktygsväskor Hantverksväskor Climate Gear

Modell: Väska, Material: Plast

E1636456

Art-nr	Benämning	Med axelremsa	Höjd	Bredd	Djup
E16 364 56	VATTENTÄT VERKTYGSVÄSKA S	Nej	24 mm	360 mm	90 mm
E16 364 57	VATTENTÄT VERKTYGSVÄSKA M	Ja	570 mm	360 mm	360 mm
E16 364 58	VATTENTÄT VERKTYGSVÄSKA L	Ja	110 mm	540 mm	315 mm

Verktygslådor och verktygsväskor Insatser till RAACO sortimentlådor

Djup: 45 mm

E1636390

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd
E16 363 90	INSATS A9-1	55 mm	40 mm
E16 363 91	INSATS A9-2	110 mm	40 mm
E16 363 92	INSATS A9-3	165 mm	40 mm
E16 363 93	INSATS A9-4	220 mm	40 mm
E16 363 94	INSATS A8-1	55 mm	80 mm
E16 363 95	INSATS A8-2	55 mm	160 mm
E16 363 96	INSATS A8-3	55 mm	240 mm
E16 363 97	INSATS A7-1	110 mm	80 mm
E16 363 98	INSATS A7-2	220 mm	80 mm
E16 363 99	INSATS A6-1	110 mm	160 mm

Verktygslådor och verktygsväskor

Verktygslådor och verktygsväskor Sortimentslåda Carry Lite 80-15

Med bärhandtag: Ja, Höjd: 79 mm, Bredd: 413 mm, Djup: 330 mm

E1636556

Art-nr	Benämning
E16 365 56	SORTIMENTBOX CL 80-15

Verktygslådor och verktygsväskor Softbag Tube

Modell: Väska, Material: Plast, Med axelremsa: Ja

E1636286

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Djup
E16 362 86	VERKTYGSVÄSKA 16" TUBE	419 mm	264 mm	206 mm
E16 362 87	VERKTYGSVÄSKA 20" TUBE			

Verktygslådor och verktygsväskor Verktygsväska på hjul Trolley

Modell: Rullvagn, Material: Polyester, Höjd: 445 mm, Bredd: 520 mm, Djup: 310 mm

E1636294

Art-nr	Benämning
E16 362 94	VERKTYGSVÄSKA PÅ HJUL

Verktygslådor och verktygsväskor Verktygslåda plast Compact 47

Compact 27 inklusive 6 insatser. Vikt 2,6 kg. Verktygslådor tillverkade av polypropylen (PP). Flexibel inredningmed hjälp av insatser. 2 lådor i fronten för reservdelar och komponenter. Hjul och bärrem kan monteras.

Modell: Box, Material: Plast, Höjd: 292 mm, Bredd: 540 mm, Djup: 296 mm

E1636548

Art-nr	Benämning
E16 365 48	VERKTYGSLÅDA 47 L

Verktygslådor och verktygsväskor Verktygslåda plast Compact 27

Compact 27 inklusive 6 insatser. Vikt 2,6 kg. Verktygslådor tillverkade av polypropylen (PP). Flexibel inredningmed hjälp av insatser. 2 lådor i fronten för reservdelar och komponenter. Hjul och bärrem kan monteras.

Modell: Box, Material: Plast, Höjd: 248 mm, Bredd: 474 mm, Djup: 239 mm

E1636549

Art-nr	Benämning
E16 365 49	VERKTYGSLÅDA 27 L

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Ringnycklar Spärringnyckel

Med spärrfunktion: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd liten	Nyckelvidd stor
E16 227 08	SPÄRRINGNYCKEL 11-13	11 mm	13 mm
E16 227 09	SPÄRRINGNYCKEL 10-12	10 mm	12 mm
E16 227 10	SPÄRRINGNYCKEL 13-17	13 mm	17 mm
E16 227 11	SPÄRRINGNYCKEL 17-19	17 mm	19 mm
E16 227 12	SPÄRRINGNYCKEL 19-24	19 mm	24 mm
E16 227 14	SPÄRRINGNYCKEL 27-30	27 mm	30 mm
E16 227 15	SPÄRRINGNYCKEL 22-27	22 mm	27 mm
E16 227 16	SPÄRRINGNYCKEL 30-36	32 mm	36 mm
E16 227 39	SPÄRRINGNYCKEL 13292200		

Ringnycklar Förlängningshylsa

Modell: Förlängningshylsa

E1622720

Art-nr	Benämning
E16 227 20	FÖRLÄNGNINGSHYLSA 17 MM
E16 227 22	FÖRLÄNGNINGSHYLSA 19 MM
E16 227 23	FÖRLÄNGNINGSHYLSA 22MM
E16 227 27	FÖRLÄNGNINGSHYLSA 32 MM
E16 227 28	FÖRLÄNGNINGSHYLSA 36 MM

Ringnycklar Förminskningshylsa

Modell: Förminskningshylsa

E1622718

Art-nr	Benämning
E16 227 18	FÖRMINSKN.HYLSA 17-16 MM
E16 227 19	FÖRMINSKN.HYLSA 18-19 MM

Ringnycklar Spärrhylsnyckel

Modell: Handgrepp

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd liten	Nyckelvidd stor
E16 228 65	SPÄRRHYLSNYCKEL 10/13	10 mm	13 mm
E16 228 66	SPÄRRHYLSNYCKEL 13/17	13 mm	17 mm
E16 228 67	SPÄRRHYLSNYCKEL 13/18	13 mm	18 mm
E16 228 68	SPÄRRHYLSNYCKEL 14/17	14 mm	17 mm
E16 228 69	SPÄRRHYLSNYCKEL 16/18	16 mm	18 mm
E16 228 70	SPÄRRHYLSNYCKEL 17/19	17 mm	19 mm
E16 230 58	SPÄRRHYLSNYCKEL 19/21	19 mm	21 mm
E16 230 59	SPÄRRHYLSNYCKEL 19/24	19 mm	24 mm
E16 230 60	SPÄRRHYLSNYCKEL 22/24	22 mm	24 mm
E16 230 61	SPÄRRHYLSNYCKEL 24/30	24 mm	30 mm
E16 230 62	SPÄRRHYLSNYCKEL 27/30	27 mm	30 mm
E16 230 63	SPÄRRHYLSNYCKEL 32/36	32 mm	36 mm

Skyfflar, spadar, snöredskap och städutrustning Piassavakvast

Material i borstar: Plast

E1624604

Art-nr	Benämning
E16 246 04	PIASSAVAKVAST UTAN SKAFT

Skyfflar, spadar, snöredskap och städutrustning Skaft till piassakvast

Modell: Kvastskaft

E1624610

Art-nr	Benämning
E16 246 10	SKAFT TILL PIASSAVAKVAST

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skalverktyg FK28

Diameter från/till: 6 ... 28 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 201 28	SKALVERKTYG FK28

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skalverktyg LD 4445

LD-PEXUS gör skalning av PEX-kabel till en barnlek. Setet består av 3 verktyg som vart och ett är mycket enkelt att använda: Steg 1 Skala yttermantel med hjälp av "Universal-skalaren" LD-4380. Den skalar upp till 5 mm tjocklek, både runt och längsefter kabeln. Steg 2 Skala det yttre ledande skiktet med den så kallade "Svarven" LD-4432. Skaldjupet ställs in mellan 0-1,2 mm djup i steg om 0,1 mm.Skalar kabel som är mellan 10-50 mm Ø. Steg 3 Skala PEX-isoleringen 10 & 20 kV med LD-4440. Levereras med 4 hylsor 50, 95, 150 samt 240 mm2. PEX-skalaren manövreras mycket enkelt med bara en hand. Skallängden är justerbar från 20-100 mm längd.

Diameter från/till: 10 ... 50 mm, Area från/till: 50 ... 240 mm², Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja

Art-nr	Benämning
E16 202 28	KABELSKALNINGSSET LD 4445

Linje- och kabelredskap

E1620520

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Verktyg för skalning av PEX-kablar

FBS1722 ger med sin stabilitet ett bättre och slätare skalresultat än de flesta andra skalare.
Egenskaper
FBS1722 innehåller skalverktyget, 100 gr silikonpasta samt bruksanvisning.
Skalning kan göras från Ø 10 till 50 mm, vilket motsvarar upp till 800 mm² vid 12 kV, 630 mm² vid 24 kV och 500 mm² vid 36 kV.
Med ett vred ställs skärdjupet in mellan 0 och 1,2 mm i steg om 0,1 mm.
Verktyget är enkelt att använda - rotera verktyget med handtaget (som sitter i skalskärets plan).
Skalningen kan göras fram till 25 mm från skärmkanten och PEX-ytan blir hela vägen mycket jämn.
Med ett vred aktiveras/avaktiveras den axiella matningen. Utan matning roterar verktyget på samma ställe och ledarskiktkanten blir rak och absolut jämn.
Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Det kan mycket enkelt bytas ut med hjälp av en skruvmejsel.

Diameter från/till: 10 ... 50 mm, Area från/till: 0 ... 800 mm², Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 20	SKALVERKTYG FBS1722

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär till verktyg för skalning av PEX-kablar

Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Enkelt att byta.

Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 22	RESERVSKÄR FBS1722RS

E1693225

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Fogmassa

Förpackningstyp: Tub, Vikt: 100 g, Modell: Byggsilikon

Art-nr	Benämning
E16 932 25	SILIKONPASTA FBS1722SP

E1620521

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare för skalning av PEX isolationen på mellanspänningskabel

FBS1723
Användning
Verktyget är enkelt att använda - rotera verktyget med handtaget.
Skalning kan göras från Ø 15 till 52 mm vilket motsvarar för kabel 12 kV 50 - 1000 mm², 24 kV 25 - 1000 mm², 36 kV upp till 630 mm² och 52 kV upp till 500 mm².
Egenskaper
Justerbar matning i 5 lägen. Enkel inställning av skärdjupet med hjälp av ställskruv. Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Kan mycket enkelt bytas ut med hjälp av en skruvmejsel. Skärets djup kan ställas in från 0 till 15 mm. Obegränsad skallängd. Skärkniven finns som reservdel. FBS1723 innehåller skalverktyget, 100 g silikonpasta samt bruksanvisning.
Vikt ca 1 kg.
Dimension 275 x 220 x 65 mm.

Diameter från/till: 15 ... 52 mm, Area från/till: 25 ... 1000 mm², Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja, Spiralskär: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 21	SKALVERKTYG F PEX FBS1723

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skalsats FIX för 10-20 kV

Skalsats med T-handtag och fyra skalhylsor för PEX isolation levererade i plastväska med utskurna säten för verktygen. T-handtaget har ställbar längdjustering. I satsen ingår även skalverktyg för vulkat halvledande skikt och ett verktyg för skalning av ytter-mantel. Innehåll: · Mantelskalare · Skalverktyg INT-BZ för vulkat halvledande skikt · Siliconpasta · T-handtag · Skalhylsa PEX 20 kV 50 mm2 · Skalhylsa PEX 20 kV 95 mm2 · Skalhylsa PEX 20 kV 150 mm2 · Skalhylsa PEX 20 kV 240 mm2 · Styrhylsor för 10 kV kabel till storlekarna ovan · Förvaringslåda

Art-nr	Benämning
E16 203 65	SKALSATS 750025-C

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär till verktyg för skalning av PEX isolationen

Skäret är härdat, min HRC 55, och specialslipat. Enkelt att byta.

Lämplig för: Kabelskalkniv

E1620523

Art-nr	Benämning
E16 205 23	RESERVSKÄR FBS1723RS

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Rörsax

Diameter från/till: 32 ... 40 mm, Rundsnitt: Ja

E1621235

Art-nr	Benämning
E16 212 35	RÖRSAX 32-40 MM

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avisoleringsverktyg komplett

Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja

E1620550

Art-nr	Benämning
E16 205 50	AVISOLERINGSSATS EGO 1010

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avskalningsverktyg för yttre ledande skikt

Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Diameter från/till
E16 205 51	AVISOLERINGSVERKTYG KVH 2004	40 ... 80 mm
E16 205 52	AVISOLERINGSVERKTYG KVH 1004	0 ... 40 mm

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär

Lämplig för: Kabelskalkniv

E1620553

Art-nr	Benämning
E16 205 53	RESERVSKÄR TILL KVH 1004

Linje- och kabelredskap

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avskalningsverktyg för PEX-isolering

Diameter från/till: 0 ... 40 mm, Rundsnitt: Ja



E1620554

Art-nr	Benämning
E16 205 54	AVISOLERINGSVERKTYG KPI 1006

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär

Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 55	RESERVSKÄR TILL KPI 1006

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avisoleringsverktyg för yttermantel

E1620556

Art-nr	Benämning
E16 205 56	AVISOLERINGSVERKTYG KMS 1002

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär

Lämplig för: Kabelskalkniv

Art-nr	Benämning
E16 205 57	RESERVSKÄR TILL KMS 1002

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare PEX-skalare

Diameter från/till: 15 ... 52 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

E1620229

Art-nr	Benämning
E16 202 29	KABELSKALARE LD-4442

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avmantlingskniv

Diameter från/till: 0 ... 20 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

E1620350

Art-nr	Benämning
E16 203 50	AVMANTLINGSKNIV 244500

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär till avmantlingskniv

Bladform: Rak, Lämplig för: Kabelskalkniv

E1620351

Art-nr	Benämning
E16 203 51	RESERVSKÄR TILL E1620350

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skalverktyg för BLX NP400

Diameter från/till: 10 ... 32 mm



E1620558

Art-nr	Benämning
E16 205 58	SKALVERKTYG FÖR BLX NP400

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avmantlingskniv

Längssnitt: Ja



E1620142

Art-nr	Benämning
E16 201 42	AVMANTLINGSKNIV VMC HÖGERH.
E16 201 44	AVMANTLINGSKNIV VMC VÄNSTERH.

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Manteluppskärare

Längssnitt: Ja



E1620173

Art-nr	Benämning
E16 201 73	MANTELUPPSKÄRARE A9523397

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skaltång

Area från/till: 0 ... 240 mm², Längssnitt: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

E1620535

Art-nr	Benämning
E16 205 35	SKALTÅNG F PEXKAB RKM1055

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Reservskär till skaltång

Lämplig för: Kabelskalkniv

E1620536

Art-nr	Benämning
E16 205 36	RESERVSKÄR FÖR E 1620535

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Avisoleringsverktyg

Art-nr	Benämning
E16 204 95	AVISOLERINGSVERKTYG ST 1445

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Sladdlös mutterdragare

Märkspänning: 14.4 V, Batterikapacitet: 2.6 Ah, Vikt inkl. batteripaket: 5 kg

E1640055

Art-nr	Benämning
E16 400 55	MUTTERDRAGARE IT-1000-033

Linje- och kabelredskap

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Skalverktyg IMS2

IMS2 är ett steglöst ställbart verktyg för skalning av PEX isolation på 10-45 kV kablar. Verktyget skär PEX isoleringen genom hela tjockleken i en spiral. En skida löper mot ledaren för att inte skada den och för att lyft bort PEX skiktet. Skäret kan ställas i 5 olika vinklar beroende på hur snabb stigning man önskar på spiralen. För att få ett rakt avslut ställer man skäret rakt och roterar sista varvet. · Diameter 15-52 mm · Skärdjup 0-15 mm

Diameter från/till: 15 ... 52 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Rundsnitt: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 205 01	SKALVERKTYG IMS SET PEX

Skal- och kapverktyg samt mutterdragare Kabelskalaren LD-Svarven

Verktyget fungerar mycket enkelt genom att det roteras med hjälp av ett handtag. Skaldjupet ställs in från 0-1,5 mm i steg om 0,1 mm. Den axiella matningen aktiveras, samt avaktiveras med hjälp av ett vred. Då den axiella matningen är avaktiverad slipas ledarskikts-kanten helt rak och jämn. Skäret är specialslipat, härdat (min HRC 55) samt utbytbart. Skalar kabel från 10 till 50 mm Ø. Det motsvarar upp till 800 mm2 vid 12 kV, 630 mm2 vid 24 kV och 500 mm2 vid 36 kV. Levereras i en låda tillsammans med en tub silikonpasta samt en svensk instruktion.

Diameter från/till: 10 ... 50 mm, Skårans djup justerbart: Ja, Utbytbara knivar: Ja

Art-nr	Benämning
E16 202 22	KABELSKALARE FBS (4432)

Värmeverktyg SIEVERT Promatic Värmeverktyg Siever Matic

Art-nr	Benämning
E16 504 59	REGLERVENTIL FH-9050
E16 504 67	REDUCERINGSVENTIL 2BAR
E16 504 80	HETLUFTSBRÄNNARE KPL.STS
E16 504 82	FÖRVARINGSLÅDA
E16 504 83	HANDTAG 3366-01
E16 504 84	HETLUFTSBRÄNNARE 3334-01
E16 504 85	MJUKLÅGEBRÄNNARE 3341
E16 504 86	SLANG 4 M
E16 504 88	MJUKLÅGEBRÄNNARE 3348

Värmeverktyg Butangasflaska för E 16 504 30

Modell: Gasbehållare för gasdrivna verktyg

E1650432

Art-nr	Benämning
E16 504 32	BUTANGAS-FLASKA 250 ML

Kabelhantering Kabelmask

Användningsområde: Installationsrör

E1653610

Art-nr	Benämning	Material	Kulhuvud
E16 536 10	KABELMASK MIDCO50C 4,5X50	Metall	Ja
E16 536 12	KABELMASK MIDCO80C4,5X80	Fiberoptik	Ja
E16 536 20	PÄRONFORMAD DRAGÖGLA 6 MM	Glasfiber	
E16 536 22	FJÄDER MED KULA 7 MM	Glasfiber	Ja
E16 536 30	RESERVFJÄDER 50M	Glasfiber	
E16 536 32	RESERVFJÄDER 80M	Glasfiber	
E16 536 34	GÄNGAD TOPP M5 UTV		

Kabelhantering Kabelstrumpa

E1654010

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 540 10	KABELSTRUMPA I9 6-9 MM	6 ... 9 mm
E16 540 12	KABELSTRUMPA K15/1 15-19	15 ... 19 mm
E16 540 14	KABELSTRUMPA K20/1 19-25MM	19 ... 25 mm
E16 540 16	KABELSTRUMPA K30/1 25-38MM	25 ... 38 mm
E16 540 18	KABELSTRUMPA K40/1 38-50MM	38 ... 50 mm
E16 540 20	KABELSTRUMPA K50/1 50-63MM	50 ... 63 mm
E16 540 22	KABELSTRUMPA K60/1 63-76	63 ... 76 mm
E16 540 24	KABELSTRUMPA K70/1 76-89	76 ... 89 mm
E16 540 26	KABELSTRUMPA K80/1 101-114	101 ... 114 mm
E16 540 28	KABELSTRUMPA K90/1 114-127	114 ... 127 mm

Kabelhantering Knäppstrumpa

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 540 62	KNÄPPSTRUMPA 25-35 MM	25 ... 35 mm
E16 540 64	KNÄPPSTRUMPA 37-50 MM	37 ... 50 mm
E16 540 66	KNÄPPSTRUMPA 50-60 MM	50 ... 60 mm
E16 540 68	KNÄPPSTRUMPA 60-75 MM	60 ... 75 mm
E16 540 70	KNÄPPSTRUMPA 75-90 MM	75 ... 90 mm

Kabelhantering Kabelrulle rak

Modell: Kabelrulle



E1654342

Art-nr	Benämning
E16 543 42	KABELRULLE KR1

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Kabelhantering Kabelrulle vinkel



E1654344

Art-nr	Benämning	Modell
E16 543 44	KABELRULLE ER3	Kabelrulle
E16 543 46	FÖRANKRINGSJÄRN BN50	Lägeshållare

Kabelhantering Kabelrulle

Modell: Kabelrulle

E1653722

Art-nr	Benämning
E16 537 22	KABELRULLE 6710-1000

Kabelhantering Vinkelrulle

Modell: Kabelrulle



E1653723

Art-nr	Benämning
E16 537 23	VINKELRULLE 6711-1000

Kabelhantering Kabelskarvbock

Modell: Kabelskarvbock



E1654978

Art-nr	Benämning
E16 549 78	KABELSKARVBOCK 4310

Kabelhantering Kabelskarvbock

Modell: Kabelskarvbock

Art-nr	Benämning
E16 549 70	KABELSKAVBOCK COMBI

Kabelhantering Kabelskarvningstält



E1654910

Art-nr	Benämning	Modell
E16 549 10	KABELSKARVNINGSTÄLT COMBI	Kabelskarvningstält
E16 549 12	SKARVDEL TILL 1654910	Mellanstycke

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kabelhantering Kabelskarvningstält A7250

Modell: Kabelskarvningstält

Art-nr	Benämning
E16 549 20	KABELSKARVNINGSTÄLT A7250

Kabelhantering Betongvikt

Modell: Betongvikt



E1653370

Art-nr	Benämning
E16 533 70	BETONGVIKT STOMME 30-50MM
E16 533 72	BETONGVIKT STOMME 50-70MM

Stolphantering Bergborr till Cobra 149, Pionjär 120 och Pico 20

Material att bearbeta: Sten

E1651770

Art-nr	Benämning	Total längd
E16 517 70	BERGBORR M.KRAGE 7/8	300 mm
E16 517 74	BERGBORR M.KRAGE 7/8	360 mm

Stolphantering Borrknatte

Max. hastighet med last första växeln: 250 varv/minut, Max. hastighet med last fjärde växeln: 325 varv/minut, Borrchuckspänn-vidd: 13 mm, Maskinens vikt: 4 kg



E1651610

Art-nr	Benämning
E16 516 10	BORR-KNATTE TED 262

Stolphantering Transportlåda för borrknatte

Modell: Box



E1651612

Art-nr	Benämning
E16 516 12	TRP-LÅDA FÖR BORR-KNATTE

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Stolphantering Borr för Borrknatte

Material att bearbeta: Trä

E1651620

Art-nr	Benämning	Diameter	Total längd
E16 516 20	MASKINBORR 16X290	16 mm	290 mm
E16 516 22	MASKINBORR 19X330	19 mm	330 mm
E16 516 24	MASKINBORR 21X330	21 mm	330 mm
E16 516 26	MASKINBORR 22X330	22 mm	330 mm
E16 516 28	MASKINBORR 25X330	25 mm	330 mm
E16 516 32	MASKINBORR 19X470	19 mm	470 mm
E16 516 34	MASKINBORR 22X470	22 mm	470 mm

Stolphantering Vändhake

Modell: Fångarm



E1655210

Art-nr	Benämning
E16 552 10	VÄNDHAKE 1066

Stolphantering Lastsax för stolpar

Modell: Fångarm



E1655212

Art-nr	Benämning
E16 552 12	LASTSAX FÖR STOLPAR 1071

Stolphantering Montagebock

Höjd: 1000 mm



E1655220

Art-nr	Benämning
E16 552 20	MONTAGEBOCK 1.1536

Stolphantering Rakkilad stagsträckshållare, 25 - 68 mm²

E1655344

Art-nr	Benämning
E16 553 44	STAGSTRÄCKHÅLLARE 151218

Stolphantering Stagsträckhållare RIKU

E1655310

Art-nr	Benämning
E16 553 10	STAGSPÄNNARE ST 95

Stolphantering Stagsträckhållare



E1655362

Art-nr	Benämning
E16 553 62	STAGSTRÄCKHÅLLARE LD 2346

Stolphantering Stagsträckhållare



E1655340

Art-nr	Benämning
E16 553 40	STAGSTRÄCKHÅLLARE LD 2340

Stolphantering Stagband för tillfällig stagning

Vikt: 7 kg



E0623968

Art-nr	Benämning
E06 239 68	TILLFÄLLIGT SATG LD 11234

Stolphantering Sadel

E1691435

Art-nr	Benämning
E16 914 35	SADEL ST 53

Linje- och kabelredskap

Stolphantering Ändlös rundsling

Material: Plast



E1655550

Art-nr	Benämning	Lyftkapacitet
E16 555 50	RUNDSLING 1M VIOLETT	1000 kg
E16 555 51	RUNDSLING 2M VIOLETT	1000 kg
E16 555 52	RUNDSLING 3M VIOLETT	1000 kg
E16 555 53	RUNDSLING 4M VIOLETT	1000 kg
E16 555 54	RUNDSLING 5M VIOLETT	1000 kg
E16 555 55	RUNDSLING 1M GRÖN	2000 kg
E16 555 56	RUNDSLING 2M GRÖN	2000 kg
E16 555 57	RUNDSLING 3M GRÖN	2000 kg
E16 555 58	RUNDSLING 4M GRÖN	2000 kg
E16 555 59	RUNDSLING 5M GRÖN	2000 kg
E16 555 60	RUNDSLING 6M GRÖN	2000 kg
E16 555 61	RUNDSLING 2M GUL	3000 kg
E16 555 62	RUNDSLING 3M GUL	3000 kg
E16 555 63	RUNDSLING 4M GUL	3000 kg
E16 555 64	RUNDSLING 5M GUL	3000 kg
E16 555 65	RUNDSLING 6M GUL	3000 kg
E16 555 66	RUNDSLING 8M GUL	3000 kg
E16 555 67	RUNDSLING 3M RÖD	5000 kg
E16 555 68	RUNDSLING 4M RÖD	5000 kg
E16 555 69	RUNDSLING 5M RÖD	5000 kg
E16 555 70	RUNDSLING 8M RÖD	5000 kg

Stolphantering Lyftutrustning för belysningsstolpar

E1653316

Art-nr	Benämning
E16 533 16	LYFTUTRUSTNING BELYSNING

Linhantering Topplinvagn

Isolatorhals: 120 mm, Passar till lina max: 240 mm², Arbetslast: 400 kg

E1656610

Art-nr	Benämning
E16 566 10	TOPPLINVAGN 42265500

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Linhantering Linvagn för toppisolator

Antal hjul: 1



E1656510

Art-nr	Benämning
E16 565 10	LINVAGN LD2010

Linhantering Hjul

Vikt: 2 kg, Utförande: Hjul

E1656522

Art-nr	Benämning
E16 565 22	HJUL LD2011

Linhantering Vinkelvagn

Isolatorhals: 73 mm, Passar till lina max: 241 mm²



E1656535

Art-nr	Benämning
E16 565 35	VINKELVAGN LD2020

Linhantering Vinkelvagn

E1656405

Art-nr	Benämning
E16 564 05	VINKELVAGN 6911-0000

Linhantering Linvagn

E1656404

Art-nr	Benämning
E16 564 04	LINVAGN 6910-1000 500KP

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Linhantering Linvagn "Snille"

Isolatorhals: 100 mm, Antal hjul: 1, Passar till lina max: 234 mm², Linspår: 60 mm, Arbetslast: 800 kg



E1656612

Art-nr	Benämning
E16 566 12	LINVAGN SNILLE

Linhantering Stolp- och regelfäste för Snillevagnen

Utförande: Regelfäste



E1656614

Art-nr	Benämning
E16 566 14	REGELFÄSTE TILL SNILLE

Linhantering Isolatorfäste för Snillevagnen

Utförande: Fäste för isolatorkedja

E1656616

Art-nr	Benämning
E16 566 16	ISOLATORFÄSTE TILL SNILLE

Linhantering Hängkabelvagn

Antal hjul: 1, Linspår: 73 mm, Arbetslast: 1000 kg

E1656528

Art-nr	Benämning
E16 565 28	HÄNGKABELVAGN LD 2150

Linhantering Hängkabelvagn

Antal hjul: 1, Linspår: 64 mm, Arbetslast: 500 kg



E1656532

Art-nr	Benämning
E16 565 32	HÄNGKABELVAGN LD 2158

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Linje- och kabelredskap

Linhantering Hängkabelvagn för större vinklar

Antal hjul: 2, Linspår: 64 mm, Arbetslast: 800 kg



E1656534

Art-nr	Benämning
E16 565 34	HÄNGKABELVAGN LD 2160

Linhantering Hängkabelvagn

Antal hjul: 1, Linspår: 76 mm

E1656406

Art-nr	Benämning
E16 564 06	HÄNGKABELVAGN 6810-0000 300KP

Linhantering Dragstrumpa för lina

Utförande på huvud: Stängd

E1654034

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 540 34	DRAGSTRUMPA 6-13 MM	6 ... 13 mm
E16 540 36	DRAGSTRUMPA 12-19 MM	12 ... 19 mm
E16 540 38	DRAGSTRUMPA 19-25 MM	19 ... 25 mm
E16 540 40	DRAGSTRUMPA 25-32 MM	25 ... 32 mm
E16 540 42	DRAGSTRUMPA 32-38 MM	32 ... 38 mm
E16 540 44	DRAGSTRUMPA 38-48 MM	38 ... 48 mm
E16 540 46	DRAGSTRUMPA 48-63 MM	48 ... 63 mm

Linhantering Skarvstrumpa

E1654056

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 540 56	SKARVSTRUMPA 6-13 MM	6 ... 13 mm
E16 540 58	SKARVSTRUMPA 13-19 MM	13 ... 19 mm
E16 540 59	SKARVSTRUMPA 19-25 MM	19 ... 25 mm

Linhantering Dragstrumpa för hängkabel med bärlina

Utförande på huvud: Öppen

E1653840

Art-nr	Benämning	Lämplig för kabeldiameter från/till
E16 538 40	DRAGSTRUMPA FÖR AXCE-H LD 4270	25 ... 32 mm
E16 538 42	DRAGSTRUMPA FÖR AXCE-H LD 4272	32 ... 38 mm

Linhantering Dragstrumpor för AXCES

Lämplig för kabeldiameter från/till: 38 ... 48 mm, Utförande på huvud: Stängd

E1654044

Art-nr	Benämning
E16 540 44	DRAGSTRUMPA 38-48 MM

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Linhantering Dragstrumpor av Kevlar

Utförande på huvud: Stängd

E1654050

Art-nr	Benämning
E16 540 50	DRAGSTRUMPA ALUS 4X25/50
E16 540 52	DRAGSTRUMPA ALUS 4X50/95
E16 540 54	DRAGSTRUMPA AXCES 25-95

Linhantering Dragstrumpa för ALUS

Utförande på huvud: Stängd

E1653830

Art-nr	Benämning
E16 538 30	DRAGSTRUMPA FÖR ALUS LD 2507
E16 538 32	DRAGSTRUMPA FÖR ALUS LD 2508
E16 538 34	DRAGSTRUMPA FÖR ALUS LD 2509

Linhantering Förlinor



E1656933

Art-nr	Benämning
E16 569 33	FÖRLINA GRÖN 8MM SLAGEN
E16 569 34	FÖRLINA BLÅ 8MM SLAGEN
E16 569 35	FÖRLINA ORANGE 8MM SLAGEN
E16 569 36	FÖRLINA GRÖN 10MM SLAGEN
E16 569 37	FÖRLINA BLÅ 10MM SLAGEN
E16 569 38	FÖRLINA ORANGE 10MM SLAGEN

Linhantering Lekare



E1654272

Art-nr	Benämning
E16 542 72	LEKARE 30X128MM

Linhantering Lekare



E1654260

Art-nr	Benämning
E16 542 60	LEKARE 23X91 MM 2420 LD2420
E16 542 62	LEKARE 32X114 MM 2422 LD2422

Linhantering Lekare

E1653724

Art-nr	Benämning
E16 537 24	LEKARE RAK 1000KP 7200-2100
E16 537 25	LEKARE RAK 2000KP 7200-2200

Linhantering Trumlyft

Lyftkapacitet: 22 kN

E1654532

Art-nr	Benämning
E16 545 32	TRUMLYFT RUBE 2,2 TON

Linhantering Trumlyft

Lyftkapacitet: 30 kN



E1654516

Art-nr	Benämning
E16 545 16	TRUMLYFT TL1

Linhantering Snabblänkar

Material: Stål, Ytskydd: Galvaniskt/elektrolytiskt förzinkad

E1654264

Art-nr	Benämning	Materialtjocklek
E16 542 64	SNABBLÄNK 8X73X9 LD3280	8 mm
E16 542 66	SNABBLÄNK 12X104X13 LD3282	10 mm

Linhantering Avståndskil för ALUS ST 31

Användning
Med ledningskilen särar man lätt på spända hårt ledare från varandra för att underlätta montaget vid montering av bl.a. klämmor.

Utförande: Avståndskil, Avsedd för ALUS: Ja

E1656402

Art-nr	Benämning
E16 564 02	DELNINGSVERKTYG ST 31

Linje- och kabelredskap

Trumhantering Trumbock, Hälsingebocken



E1654520

Art-nr	Benämning
E16 545 20	HÄLSINGEBOCKEN K4-K18

Trumhantering Skivbroms till Trumbock, Hälsingebocken

Modell: Övrigt



E1654562

Art-nr	Benämning
E16 545 62	SKIVBROMS HYDRAULISK

Trumhantering Kabeltrumbock 5 och 10 ton

Lyftkapacitet: 5000 kg



E1654540

Art-nr	Benämning
E16 545 40	KABELTRUMBOCK 5 TON

Trumhantering Stålaxel till kabeltrumbock



E1654542

Art-nr	Benämning
E16 545 42	STÅLAXEL TILL E1654540

Trumhantering Distanshylsa till kabeltrumbock



E1654544

Art-nr	Benämning
E16 545 44	DISTANSHYLSA TILL E1654540
E16 545 54	DISTANSHYLSA TILL E1654550

Linje- och kabelredskap

Trumhantering Trumpall K10

E1600549

Art-nr	Benämning	Max. diameter kabeltrumma
E16 005 49	TRUMPALL	90 mm
E16 544 99	TRUMPALL 6403-0050 MAXK10	

Trumhantering Trumlyft med kätting

E1654512

Art-nr	Benämning	Lyftkapacitet
E16 545 12	TRUMLYFT 106-132 MM HÅL	50 kN
E16 545 13	TRUMLYFT KÄTTING 2000KG	20 kN

Trumhantering Trumbock stål med broms

Lyftkapacitet: 4000 kg

E1654480

Art-nr	Benämning
E16 544 80	TRUMBOCK STÅL 4TON 6400-0040

Trumhantering Trumbock aluminium

E1654481

Art-nr	Benämning	Lyftkapacitet
E16 544 81	TRUMBOCK ALUMINIUM 4TON	4000 kg
E16 544 82	TRUMBOCK ALUMINIUM 6TON	6000 kg

Trumhantering Roterande trumlyft

E1654483

Art-nr	Benämning
E16 544 83	ROTERANDE TRUMLYFT 1,2TON
E16 544 84	ROTERANDE TRUMLYFT 2,2TON
E16 544 85	ROTERANDE TRUMLYFT 4TON

Elektroskandia Sverige

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Trumhantering Lyftsko med kätting

E1654486

Art-nr	Benämning
E16 544 86	LYFTSKO KÄTTING 1,3TON
E16 544 87	LYFTSKO KÄTTING 2,8TON

Trumhantering Trumvagn

Säljes obesiktigad.

Modell: Transportvagn, Lyftkapacitet: 950 kg

E1654488

Art-nr	Benämning
E16 544 88	TRUMVAGN 4701-1000

Trumhantering Tillbehör till trumvagn 4701-1000

Art-nr	Benämning
E16 544 89	BROMSSATS 4701-0010
E16 544 90	DRIFTSATS 2042
E16 544 91	BENSINMOTOR/SNÄCKVÄXEL
E16 544 92	REGISTRERINGSBESIKTNING

Trumhantering Elvinsch

Typ av drivenhet: Elektrisk

E1654805

Art-nr	Benämning
E16 548 05	ELVINSCH STEGE 3-FAS
E16 548 06	ELVINSCH STEGE 1-FAS

Inspänning och lyftredskap Toppdävert



E1654462

Art-nr	Benämning
E16 544 62	TOPPDÄVERT LD 3815

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Linje- och kabelredskap

Inspänning och lyftredskap Drag- och lyftapparat



E1655930

Art-nr	Benämning	Lyftkapacitet
E16 559 30	DRAG-OCH LYFTAPPARAT 3602	8 kN
E16 559 32	DRAG-OCH LYFTAPPARAT 3604	16 kN
E16 559 34	DRAG-OCH LYFTAPPARAT 3606	32 kN

Inspänning och lyftredskap Linor med säkerhetskrok exklusive upplindningsvinda

För drag- och lyftapparat Tirfor.

E1655940

Art-nr	Benämning
E16 559 40	LINA MED SÄKERHETSKROK 15M
E16 559 42	LINA MED SÄKERHETSKROK 20M
E16 559 44	LINA MED SÄKERHETSKROK 30M
E16 559 46	LINA MED SÄKERHETSKROK 50M
E16 559 50	LINA MED SÄKERHETSKROK 20M
E16 559 52	LINA MED SÄKERHETSKROK 30M
E16 559 54	LINA MED SÄKERHETSKROK 40M
E16 559 56	LINA MED SÄKERHETSKROK 60M
E16 559 60	LINA T 532 40M LD-3634
E16 559 62	LINA T 532 60M LD-3636

Inspänning och lyftredskap Linor med säkerhetskrok

Avsedd för linspel Al300.

Diameter: 5 mm, Ytskydd: Förzinkad

E1655870

Art-nr	Benämning	Längd
E16 558 70	LINA 22M F.BETTISPEL+KROK	22 m
E16 558 72	LINA 35M FÖR BETTISPEL	35 m
E16 558 74	LINA 60M FÖR BETTISPEL+KROK	60 m

Inspänning och lyftredskap Linspel

Användning Med block i olika kombinationer kan maxlasten ökas till 1200 kg. Fastsättes på stolpen med kortlänkad kätting och vevskruv. Utförande Tillverkat av högvärdigt stål, förzinkat och gulkromaterat med självsmörjande bronslager. Linspelet levereras exklusive block och vev. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

Lyftkapacitet: 3 kN

E1655862

Art-nr	Benämning
E16 558 62	LINSPEL BETTI 311 22M LD3101
E16 558 64	LINSPEL BETTI 311 35M LD3103
E16 558 66	LINSPEL BETTI 311 60M LD3105

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Inspänning och lyftredskap Säkerhetsvev



E1655868

Enligt bygganvisningarna nr 58 pkt. 252 skall alla handdrivna spel vara så konstruerade, att s.k. bakslag ej uppkommer om veven släpps. Ess-veven direktspärrar automatiskt så fort man släpper/tappar handtaget, därmed erhålls backslagssäkerhet. Veven är utvinklad 15° för att medge frigång vid användning på grova stolpar/trädstammar. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav. Före leverans har redskapet undergått första besiktning. Uppfyller EUs maskindirektiv.

Art-nr	Benämning
E16 558 68	SÄKERHETSVEV 280 MM ESS

Inspänning och lyftredskap Block för stållina

E1655876

Användning För linspel Al300 och Betti. Utförande Blocken har spärrad lekande säkerhetskrok, skivorna är oljebronslagrade. Samtliga block har 4-faldig säkerhet. De enskiviga blocken är öppningsbara (kastblock). Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

Max. sladdiameter: 6 mm

Art-nr	Benämning
E16 558 76	BLOCK FÖR STÅLLINA LD3111
E16 558 77	BLOCK FÖR STÅLLINA LD3115
E16 558 78	BLOCK FÖR STÅLLINA LD3117

Inspänning och lyftredskap Kastblock för stållina, enskivig



E1655910

Art-nr	Benämning	Max. sladdiameter
E16 559 10	BLOCK FÖR STÅLLINA 10 750KG	10 mm
E16 559 12	BLOCK FÖR STÅLLINA 12 1500	12 mm

Inspänning och lyftredskap Spaklyftblock

E1655820

Blocket är tillverkat av aluminium, varvid vikten blir låg. Spaken utgör brottstycke (böjer sig) vid ev. överbelastning. Självlåsande säkerhetsspärr. Friktionsbroms för steglös firning. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav och EUs maskindirektiv.

Art-nr	Benämning
E16 558 20	SPAKLYFTB.LUGALL 3000-10
E16 558 22	SPAKLYFTB.LUGALL 3000-30
E16 558 24	SPAKLYFTB.LUGALL 4000-20

Inspänning och lyftredskap Reservspakar

E

För LUG-ALL block.

Art-nr	Benämning
E16 558 30	SPAK FÖR LUG-ALL 43-146
E16 558 32	SPAK FÖR LUG-ALL 43-211
E16 558 34	SPAK FÖR LUG-ALL 43-198

Inspänning och lyftredskap Spaklyftblock

Spaklyftblocket är utfört med friktionsbroms som medger steglös firning av last. Spaken kan föras 360° runt och tillåter därmed att montören kan få bästa möjliga arbetsställning vid inspänning i stolpar. Före leverans har redskapet undergått första besiktning. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

E1655840

Art-nr	Benämning
E16 558 40	SPAKLYFTB.HUGO 500/1000KG

Inspänning och lyftredskap Spaklyftblock

Spaklyftblocket KITO är utrustat med en tvåstegsväxel, vilket ger lätta lyft med kort spak, snabbinställning av obelastad kätting till rätt arbetsläge och krokar med spärr. Hus och spak är tillverkad av kallpressad stålplåt. Samtliga modeller har lyfthöjd 1,5 meter. Block med större lyfthöjd kan levereras på begäran. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

E1655850

Art-nr	Benämning
E16 558 50	SPAKLYFTBLOCK KITO 312774
E16 558 52	SPAKLYFTBLOCK KITO 1
E16 558 54	SPAKLYFTBLOCK KITO 3

Inspänning och lyftredskap Lyftok med kättingstroppar

Används vid transformatorlyft. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.



E1656030

Art-nr	Benämning
E16 560 30	LYFTOK MED KÄTT.STROPPAR
E16 560 32	LYFTOK MED KÄTT.STROPPAR

Inspänning och lyftredskap Spännback för FeAl- och Cu-linor

Spännbackarna är avsedda för aluminium- och kopparlinor. E 16 572 10 klarar BLX 62. E 16 572 14 klarar BLX 99. Backarnas speciella utformning ger ett utomordentligt fast lingrepp som eliminerar riskerna för linskador. Lätta att anbringa och lossa. Maxlasten avser användning på FeAl-lina utan skadeverkan. Säkerhetsfaktor 4:1. Skötselinstruktion medföljer varje redskap. Rund spårkontur. Uppfyller EUs maskindirektiv och Arbetarskyddsstyrelsens krav.

E1657210

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till	För lina/kabel	Tillåten kraft
E16 572 10	SPÄNNBACK 1656/20 KLEIN	31 mm²	7.1 mm	Fe/Al	9 kN
E16 572 12	SPÄNNBACK 1628/16P KLEIN	142 mm²	15.4 mm	Fe/Al	30 kN
E16 572 14	SPÄNNBACK 1656/40 KLEIN	95 ... 240 mm²	16.3 mm	Fe/Al	16 kN
E16 573 20	SPÄNNBACK 1628/30S11 KLEIN	400 ... 454 mm²	27.7 mm	Fe/Al	35 kN
E16 573 22	SPÄNNBACK 1628/40 S1 KLEIN	593 ... 625 mm²	31.7 mm	Fe/Al	50 kN
E16 573 24	SPÄNNBACK 1628/40S11 KLEIN	774 mm²	36.2 mm	Fe/Al	50 kN
E16 573 26	SPÄNNBACK 1628/40 KLEIN	910 mm²	39.3 mm	Fe/Al	50 kN
E16 573 28	SPÄNNBACK 1613/30 KLEIN	10 ... 16 mm²	2 ... 5 mm	Cu	3 kN
E16 573 30	SPÄNNBACK 1656/50 KLEIN	234 ... 241 mm²	18.8 ... 21.8 mm	Fe/Al	16 kN
E16 573 32	SPÄNNBACK 1628/30 KLEIN	300 ... 329 mm²	23.6 mm	Fe/Al	35 kN
E16 573 50	SPÄNNBACK 1656/30 KLEIN	25 ... 99 mm²	7.8 ... 13.5 mm	Fe/Al	10 kN
E16 573 52	SPÄNNBACK 1656/40 KLEIN	95 ... 240 mm²	13.5 ... 18.8 mm	Fe/Al	16 kN

Linje- och kabelredskap

E1657310

Inspänning och lyftredskap Spännback för stållinor

För stållinor. Backarnas speciella utformning ger ett fast lingrepp som eliminerar riskerna för linskador. Extra stor dragschackel. Lätta att anbringa och lossa. Skötselinstruktion medföljer varje redskap. Uppfyller EUs maskindirektiv och Arbetarskyddsstyrelsens krav.

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till	Tillåten kraft
E16 573 10	SPÄNNBACK 1613/40 KLEIN	16 ... 52 mm²	2.5 ... 9.4 mm	13.5 kN
E16 573 12	SPÄNNBACK 1628/17 KLEIN	95 ... 185 mm²	12 ... 20 mm	25 kN
E16 573 14	SPÄNNBACK 1628/18 KLEIN	150 ... 300 mm²	1 ... 25.4 mm	30 kN



E1657220

Inspänning och lyftredskap Spännback för FeAl- och Al-linor

Spännbackar avsedda för FeAl- och Al-linor. Spännbackarna har ett stort gripområde, fjäderbelastade backar och instängningsklaff för linan. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

För lina/kabel: Fe/Al

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till	Tillåten kraft
E16 572 20	SPÄNNBACK 4-20MM NGK	31 ... 157 mm²	4 ... 20 mm	10 kN
E16 572 22	SPÄNNBACK 8-18MM NGK	62 ... 234 mm²	8 ... 18 mm	20 kN
E16 572 28	SPÄNNBACK 16-26MM NGK	157 ... 329 mm²	16 ... 26 mm	40 kN



E1657240

Inspänning och lyftredskap Spännback för FeAl- och Al-linor

Spännbackar avsedda för FeAl- och Al-linor. Spännbackarna har ett stort gripområde, fjäderbelastade backar och instängningsklaff för linan. Samtliga spännbackar levereras med snabblänk eller schackel i dragöglan. Rundad spårkontur. Utrustad med säkerhetsspärr. Uppfyller EUs maskindirektiv och Arbetarskyddsstyrelsens krav.

För lina/kabel: Fe/Al

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till	Tillåten kraft
E16 572 40	SPÄNNBACK 1685/20 KLEIN	31 ... 241 mm²	4 ... 22 mm	10 kN
E16 572 42	SPÄNNBACK 157-329 LD-2564	157 ... 329 mm²	16 ... 32 mm	20 kN

E1657340

Inspänning och lyftredskap Spännback för stag och Cu-lina

Avsedda för tråd och lina av stål eller koppar. Tillverkade av högvärdigt stål. De räfflade anläggningsytorna skadar ej linan. Den inbyggda fjäderkonstruktionen medför att "grodan" håller greppet om linan, även vid en slack med härdade, tandade backar för koppar- och stållina. "V"-formade backar. Skötselinstruktion medföljer varje redskap. Uppfyller EUs maskindirektiv och Arbetarskyddsstyrelsens krav.

För lina/kabel: Cu

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till	Tillåten kraft
E16 573 40	SPÄNNGRODA 1251-1	6 ... 35 mm²	3 ... 9 mm	10 kN
E16 573 42	SPÄNNGRODA 1252-8	16 ... 70 mm²	4 ... 12 mm	17 kN
E16 573 44	SPÄNNGRODA 1253-5	50 ... 150 mm²	6 ... 18 mm	30 kN



E1657224

Inspänning och lyftredskap Spännback för staglina

För staglina. Tillverkade av högvärdigt stål. De härdade tandade backarna som är vågformade griper på den hårdaste staglinan utan att glida. Inbyggd fjäderkonstruktion gör att spänngrodan håller greppet även vid slack. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.

För area: 16 ... 70 mm², Kabeldiameter från/till: 5 ... 10 mm, Tillåten kraft: 15 kN

Art-nr	Benämning
E16 572 24	SPÄNNBACK M VÅGF.B. LD2218

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Linje- och kabelredskap

Inspänning och lyftredskap Spänback för belagd lina

För belagd lina. En rund spårkontur gör att grodan greppar extremt bra på isolerad lina utan att deformera. Grodan bör användas på belagd lina typ BLL. Lätt att anbringa på ledaren tack vare låsfunktionen i dragöglan.

För lina/kabel: BLX

E1657354

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till
E16 573 54	SPÄNNGRODA 1659/40 BLX	62 ... 99 mm²	12.4 ... 20.1 mm
E16 573 56	SPÄNNGRODA 1659/50 BLX	157 ... 241 mm²	20 ... 25.7 mm

Inspänning och lyftredskap Spännbackar för BLX/BLL

De specialdesignade backarna med vågformade backspår ger ett mycket säkert grepp på belagd lina t.ex. BLX/BLL.

För lina/kabel: BLX/BLL, Tillåten kraft: 20 kN

E1657245

Art-nr	Benämning	För area	Kabeldiameter från/till
E16 572 45	SPÄNNBACK F BLX/BLL 62-99	62 ... 99 mm²	12.4 ... 20.1 mm
E16 572 46	SPÄNNBACK F BLX/BLL 157	157 mm²	20.1 ... 25.7 mm

Inspänning och lyftredskap Spännback för ALUS, EXCEL, AXCES och RMF

För ALUS, EXCEL, AXCES och RFM. Länkarna är tillverkade av stål och backarna av aluminium. Levereras med schackel. Skötselinstruktion medföljer varje leverans. Är lackerade i olika färger för att lätt urskilja rätt modell. Uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens krav.



E1657110

Art-nr	Benämning	För area	För lina/kabel
E16 571 10	SPÄNNBACK ALUS/EXCEL 12KV	50 ... 95 mm²	ALUS
E16 571 12	SPÄNNBACK ALUS 4X25-4X50	25 ... 50 mm²	ALUS
E16 571 14	SPÄNNBACK ALUS/EXCEL 24KV		ALUS
E16 571 16	SPÄNNBACK ALUS AXCES/RMF		AXCES/RMF

Inspänning och lyftredskap Spännbackar för stag- och kopparlina

För stag- och kopparlina. Tillverkade av smidesstål och med finräfflade backar. En inbyggd fjäderspännare håller greppet om linan även vid slack.

För lina/kabel: Cu

E1657120

Art-nr	Benämning
E16 571 20	SPÄNNBACK LINA 200KP
E16 571 21	SPÄNNBACK LINA 700KP
E16 571 22	SPÄNNBACK LINA 1100KP
E16 571 23	SPÄNNBACK LINA 1400KP
E16 571 24	SPÄNNBACK LINA 2000KP

Inspänning och lyftredskap Spännbackar för ALUS-kabel

För ALUS-kabel. Spänn- och länkarmar tillverkade i stål och backarna i aluminium. Backarna är lätt räfflade och ger ett säkert grepp om kabeln.

För lina/kabel: ALUS

E1657125

Art-nr	Benämning
E16 571 25	SPÄNNBACK ALUS 600KP
E16 571 26	SPÄNNBACK ALUS 850KP

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Inspänning och lyftredskap Schackel lyr

SMS 1619

Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad, Bågbygel: Ja



E0671180

Art-nr	Benämning	Stiftdiameter metrisk
E06 711 80	SCHACKEL LYR 10MM GÄNG	10
E06 711 81	SCHACKEL LYR 12MM GÄNG	12
E06 711 82	SCHACKEL LYR 16MM GÄNG	16
E06 711 83	SCHACKEL LYR 20MM GÄNG	20
E06 711 84	SCHACKEL LYR 22MM GÄNG	22
E06 711 85	SCHACKEL LYR 24MM GÄNG	24
E06 711 86	SCHACKEL LYR 27MM GÄNG	27
E06 711 87	SCHACKEL LYR 30MM GÄNG	30
E06 711 88	SCHACKEL LYR 42MM GÄNG	42

Inspänning och lyftredskap Schackel rak

SMS 1577

Material: Stål, Materialkvalitet: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad



E0671189

Art-nr	Benämning	Stiftdiameter metrisk
E06 711 89	SCHACKEL RAK 10MM GÄNG	10
E06 711 90	SCHACKEL RAK 12MM GÄNG	12
E06 711 91	SCHACKEL RAK 16MM GÄNG	16
E06 711 92	SCHACKEL RAK 20MM GÄNG	20
E06 711 93	SCHACKEL RAK 22MM GÄNG	22
E06 711 94	SCHACKEL RAK 24MM GÄNG	24
E06 711 95	SCHACKEL RAK 27MM GÄNG	27
E06 711 96	SCHACKEL RAK 30MM GÄNG	30
E06 711 97	SCHACKEL RAK 33MM GÄNG	33
E06 711 98	SCHACKEL RAK 39MM GÄNG	39
E06 711 99	SCHACKEL RAK 42MM GÄNG	42

Jordningsdon för ställverk Donlina

Modell: Donlina, Material: Koppar, Ytskydd: Obehandlad



E1658710

Art-nr	Benämning
E16 587 10	DONLINA ESTPR 25
E16 587 12	DONLINA ESTPR 35
E16 587 14	DONLINA ESTPR 50
E16 587 16	DONLINA ESTPR 70
E16 587 18	DONLINA ESTPR 95
E16 587 20	DONLINA ESTPR 120
E16 587 22	DONLINA ESTPR 150
E16 587 24	DONLINA ESTPR 185

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 1-fas för krok

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar



E1658800

Art-nr	Benämning
E16 588 00	JORDNINGSDON JSF21-JLA34
E16 588 02	JORDNINGSDON JSF21-JLA35
E16 588 04	JORDNINGSDON JSF21-JLA33

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 3-fas för krok

Modell: Jordningsdon, Material: Elektrolytkoppar



E1658830

Art-nr	Benämning
E16 588 30	JORDNINGSDON JSF21-JLA32
E16 588 32	JORDNINGSDON JSF21-JLA30
E16 588 34	JORDNINGSDON JSF21-JLA31
E16 588 38	JORDNINGSDON JSF21-JK153

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 1-fas för kulbult

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar



E1658740

Art-nr	Benämning
E16 587 40	JORDNINGSDON JK80-JLA34
E16 587 42	JORDNINGSDON JK80-JLA35
E16 587 44	JORDNINGSDON JK80-JLA33
E16 587 46	JORDNINGSDON JK81-JLA34
E16 587 48	JORDNINGSDON JK81-JLA35
E16 587 50	JORDNINGSDON JK81-JLA33

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 3-fas för kulbult

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar



E1658760

Art-nr	Benämning
E16 587 60	JORDNINGSDON JK80-JLA32
E16 587 62	JORDNINGSDON JK80-JLA30
E16 587 64	JORDNINGSDON JK80-JLA31
E16 587 66	JORDNINGSDON JK81-JLA32
E16 587 68	JORDNINGSDON JK81-JLA30
E16 587 70	JORDNINGSDON JK81-JLA31

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon med universalklämma 3-fas

E1658919

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E16 589 19	JORDNINGSDON JK27-X-JK250
E16 589 20	JORDNINGSDON JK27-X-DXM
E16 589 21	JORDNINGSDON JK27-X-JK27V

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon för Al- och Cu-skena 1-fas



E1658870

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

Art-nr	Benämning
E16 588 70	JORDNINGSDON JSK-JLA34
E16 588 72	JORDNINGSDON JSK-JLA35
E16 588 74	JORDNINGSDON JSK-JLA33

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon för Al- och Cu-skena 3-fas



E1658910

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

Art-nr	Benämning
E16 589 10	JORDNINGSDON JSK-JLA32
E16 589 12	JORDNINGSDON JSK-JLA30
E16 589 14	JORDNINGSDON JSK-JLA31
E16 589 18	JORDNINGSDON JSK-JK153

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 1-fas



E1658841

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

Art-nr	Benämning
E16 588 41	JORDNINGSDON JK42-JK250
E16 588 42	JORDNINGSDON JK42-JK238
E16 588 50	JORDNINGSDON JK42-JLA34
E16 588 52	JORDNINGSDON JK42-JLA35
E16 588 54	JORDNINGSDON JK42-JLA33
E16 588 58	JORDNINGSDON JK42-JK31
E16 588 60	JORDNINGSDON JK42-JK150

Jordningsdon för ställverk Kortslutningsdon exklusive donlina 1-fas

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

E1658866

Art-nr	Benämning
E16 588 66	JORDNINGSDON JK42-JK42

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon exklusive donlina 3-fas

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

E1658890

Art-nr	Benämning
E16 588 90	JORDNINGSDON JK42-JLA32
E16 588 92	JORDNINGSDON JK42-JLA30
E16 588 94	JORDNINGSDON JK42-JLA31
E16 588 98	JORDNINGSDON JK42-JK150

Jordningsdon för ställverk Stödrulle

Typ av tillbehör: Stödrulle

E4209104

Art-nr	Benämning
E42 091 04	STÖDRULLE MSG 116

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-rör

Modell: Kontaktdon, Material: Elektrolytkoppar

E1659210

Art-nr	Benämning
E16 592 10	KONTAKTDON JKR 10A
E16 592 12	KONTAKTDON JKR 16A
E16 592 14	KONTAKTDON JKR 20A
E16 592 20	KONTAKTDON JKR 10B
E16 592 22	KONTAKTDON JKR 16B
E16 592 24	KONTAKTDON JKR 20B
E16 592 30	KONTAKTDON JKR 10C
E16 592 32	KONTAKTDON JKR 16C
E16 592 34	KONTAKTDON JKR 20C
E16 592 40	KONTAKTDON JKR 10D
E16 592 42	KONTAKTDON JKR 16D
E16 592 44	KONTAKTDON JKR 20D

Linje- och kabelredskap

E1659260

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-skena

Modell: Kontaktdon, Material: Koppar, Ytskydd: Förnicklad

Art-nr	Benämning
E16 592 60	KONTAKTDON JKS 16A
E16 592 62	KONTAKTDON JKS 17A
E16 592 64	KONTAKTDON JKS 18A
E16 592 66	KONTAKTDON JKS 19A
E16 592 70	KONTAKTDON JKS 16D
E16 592 72	KONTAKTDON JKS 17D
E16 592 74	KONTAKTDON JKS 18D
E16 592 76	KONTAKTDON JKS 19D

E1659280

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-skena

Modell: Kontaktdon, Material: Koppar, Ytskydd: Förnicklad

Art-nr	Benämning
E16 592 80	KONTAKTDON JKS 20A
E16 592 82	KONTAKTDON JKS 22A
E16 594 78	KONTAKTDON JKS 20D
E16 594 80	KONTAKTDON JKS 22D

E1659460

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-skena

Modell: Kulbult, Material: Förnicklad koppar, Ytskydd: Blank

Art-nr	Benämning
E16 594 60	KULBULT RS 1020 A
E16 594 62	KULBULT RS 1020 D
E16 594 66	KULBULT RSH 1020/30A
E16 594 67	KULBULT RS 1525 A
E16 594 68	KULBULT RSH 1020/30D
E16 594 69	KULBULT RS 1525 D
E16 594 70	KULBULT RS 1530 A
E16 594 72	KULBULT RS 1530 D
E16 594 74	KULBULT RSH 1525/30A
E16 594 76	KULBULT RSH 1525/30D

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Al-rör

Modell: Kontaktdon, Material: Aluminiumlegering

E1659320

Art-nr	Benämning
E16 593 20	KONTAKTDON JBA 60
E16 593 22	KONTAKTDON JBA 75
E16 593 24	KONTAKTDON JBA 80
E16 593 26	KONTAKTDON JBA 100
E16 593 28	KONTAKTDON JBA 120
E16 593 30	KONTAKTDON JBA 125
E16 593 32	KONTAKTDON JBA 150
E16 593 34	KONTAKTDON JBA 200
E16 593 36	KONTAKTDON JBA 250

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-rör

Modell: Kontaktdon, Material: Elektrolytkoppar

E1659340

Art-nr	Benämning
E16 593 40	KONTAKTDON JBC 42
E16 593 42	KONTAKTDON JBC 50
E16 593 44	KONTAKTDON JBC 60
E16 593 46	KONTAKTDON JBC 75
E16 593 48	KONTAKTDON JBC 100

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Al-skenor

Modell: Kontaktdon, Material: Aluminiumlegering

E1659378

Art-nr	Benämning
E16 593 78	KONTAKTDON JKA 3
E16 593 80	KONTAKTDON JKA 28/90
E16 593 82	KONTAKTDON JKA 28

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Al-skenor

Modell: Kontaktdon, Material: Aluminiumlegering

E1659350

Art-nr	Benämning
E16 593 50	KONTAKTDON JBAS 200

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-skenor

Modell: Kontaktdon, Material: Förnicklad mässing

E1659360

Art-nr	Benämning
E16 593 60	KONTAKTDON JKC 3
E16 593 62	KONTAKTDON JKC 28/90
E16 593 64	KONTAKTDON JKC 28

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för FeAl- och Al-linor

Modell: Kontaktdon, Material: Aluminiumlegering

E1659384

Art-nr	Benämning
E16 593 84	KONTAKTDON JKA 157
E16 593 86	KONTAKTDON JKA 234
E16 593 88	KONTAKTDON JKA 329
E16 593 92	KONTAKTDON JKA 454
E16 593 94	KONTAKTDON JKA 593
E16 593 96	KONTAKTDON JKA 772
E16 593 98	KONTAKTDON JKA 910

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-linor

Modell: Kontaktdon, Material: Tennbrons

E1659366

Art-nr	Benämning
E16 593 66	KONTAKTDON JKC 300
E16 593 68	KONTAKTDON JKC 400
E16 593 70	KONTAKTDON JKC 625

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon för Cu-linor och rör

Modell: Kontaktdon, Material: Förnicklad koppar

E1659372

Art-nr	Benämning
E16 593 72	KONTAKTDON JKC 2 9,1-14,2
E16 593 74	KONTAKTDON JKC2/14,2-20,7
E16 593 76	KONTAKTDON JKC2/20,7-26,0

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon mot jord

Modell: Kontaktdon, Material: Koppar

E1659300

Art-nr	Benämning
E16 593 00	KONTAKTDON JBF 10 CU
E16 593 02	KONTAKTDON JBF 45 CU
E16 593 04	KONTAKTDON JBF 50 CU

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon mot jord

Modell: Kontaktdon, Material: Förnicklad koppar

E1659410

Art-nr	Benämning
E16 594 10	KONTAKTDON JVF 11
E16 594 12	KONTAKTDON JVF 33
E16 594 14	KONTAKTDON JVF 37

Jordningsdon för ställverk Kontaktdon mot jord och separata fästvinklar



E1659416

Art-nr	Benämning	Modell	Material
E16 594 16	KONTAKTDON JVF 41	Kontaktdon	Förnicklad koppar
E16 594 17	KONTAKTDON JVF 42	Kontaktdon	Förnicklad koppar
E16 594 18	KONTAKTDON JVF 43	Kontaktdon	Förnicklad koppar
E16 594 20	KONTAKTDON JVF 47	Kontaktdon	Förnicklad koppar
E16 594 21	KONTAKTDON JVF 48	Kontaktdon	Förnicklad koppar
E16 594 30	FÄSTVINKEL JFV1 ROSTFRI	Fästvinkel	Rostfritt stål
E16 594 32	FÄSTVINKEL JFV5 ROSTFRI	Fästvinkel	Rostfritt stål
E16 594 34	FÄSTVINKEL JFV9 ROSTFRI	Fästvinkel	Rostfritt stål
E16 594 36	FÄSTVINKEL JFV3 ROSTFRI	Fästvinkel	Rostfritt stål

Jordningsdon för ställverk Potensialutjämningsskena

Material i kontaktskena: Koppar, Kontaktskenans yta: Förnicklad

E1659451

Art-nr	Benämning	Antal anslutningar för runda ledare totalt
E16 594 51	POTENTIALUTJ.SKENA PUS 4	4
E16 594 52	POTENTIALUTJ.SKENA PUS 5	5
E16 594 53	POTENTIALUTJ.SKENA PUS 6	6
E16 594 54	POTENTIALUTJ.SKENA PUS-IF6	6
E16 594 55	POTENTIALUTJ.SKENA PUS-IF8	8

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon 1-fas exklusive ledar- och jordklämma

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar



E1657810

Art-nr	Benämning
E16 578 10	JORDNINGSDON 365091009
E16 578 12	JORDNINGSDON 365092009
E16 578 14	JORDNINGSDON 365093009
E16 578 16	JORDNINGSDON 365094009
E16 578 18	JORDNINGSDON 365095009
E16 578 20	JORDNINGSDON 365096009

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon 3-fas exklusive ledar- och jordklämma

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar



E1657830

Art-nr	Benämning
E16 578 30	JORDNINGSDON 364641009
E16 578 32	JORDNINGSDON 364642009
E16 578 34	JORDNINGSDON 364643009
E16 578 36	JORDNINGSDON 364644009
E16 578 38	JORDNINGSDON 364645009
E16 578 40	JORDNINGSDON 364646009

Jordningsdon för ställverk Universalklämma

Modell: Universalklämma, Material: Mässing

E1658110

Art-nr	Benämning
E16 581 10	LEDARKLÄMMA 360331331
E16 581 12	LEDARKLÄMMA 360332332

Jordningsdon för ställverk Universalklämma

Modell: Universalklämma, Material: Mässing

E1658116

Art-nr	Benämning
E16 581 16	LEDARKLÄMMA 360333333

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Jordningsdon för ställverk Friledningsklämma

Modell: Klämma, Material: Aluminiumlegering

E1658130

Art-nr	Benämning
E16 581 30	FRILEDNINGSKLÄMMA 364459001

Jordningsdon för ställverk Friledningsklämma

Modell: Klämma, Material: Aluminiumlegering

E1658134

Art-nr	Benämning
E16 581 34	FRILEDNINGSKLÄMMA 364309001

Jordningsdon för ställverk Jordklämma

Modell: Jordklämma, Material: Mässing



E1658136

Art-nr	Benämning
E16 581 36	JORDKLÄMMA 364811001

Jordningsdon för ställverk Jordklämma

Modell: Jordklämma, Material: Övrigt, Ytskydd: Varmförzinkad



E1658138

Art-nr	Benämning
E16 581 38	JORDKLÄMMA 360419419

Jordningsdon för ställverk Universalklämma

Modell: Universalklämma, Material: Mässing

E1658140

Art-nr	Benämning
E16 581 40	UNIVERSALKLÄMMA 360414414
E16 581 42	UNIVERSALKLÄMMA 361346346

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Klämma

Typ av tillbehör: Universalklämma



E1658144

Art-nr	Benämning
E16 581 44	KLÄMMA 360628628

Jordningsdon för ställverk Kulbult

Typ av tillbehör: Kulbult



E1658180

Art-nr	Benämning
E16 581 80	KULBULT 360382382
E16 581 82	KULBULT 360382383
E16 581 84	KULBULT 360384384
E16 581 86	KULBULT 360384385

Jordningsdon för ställverk Jordbult

Typ av tillbehör: Jordbult



E1658200

Art-nr	Benämning
E16 582 00	JORDBULT 360407407

Jordningsdon för ställverk Jordbult

Typ av tillbehör: Jordbult



E1658202

Art-nr	Benämning
E16 582 02	JORDBULT 360421421

Jordningsdon för ställverk Vingmutterkabelskor

Typ av tillbehör: Kabelsko

E1658150

Art-nr	Benämning	Area
E16 581 50	VINGMUTTERKABELSKO 5,7	25 mm²
E16 581 52	VINGMUTTERKABELSKO 8,0	35 mm²
E16 581 54	VINGMUTTERKABELSKO 11,5	50 mm²
E16 581 56	VINGMUTTERKABELSKO 16,0	70 mm²

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon

Typ av tillbehör: Jordningsdon



E1657512

Art-nr	Benämning
E16 575 12	JORDNINGSDON SPINNE 70
E16 575 16	JORDNINGSDON SPINNE 95
E16 575 18	JORDNINGSDON SPINNE 120

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657560

Art-nr	Benämning
E16 575 60	KULBULT 754235

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657580

Art-nr	Benämning
E16 575 80	KULBULT 754200

Jordningsdon för ställverk Kulbult 45°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657562

Art-nr	Benämning
E16 575 62	KULBULT 706235

Jordningsdon för ställverk Kulbult 45°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657582

Art-nr	Benämning
E16 575 82	KULBULT 706200

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Kulbult 90°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657566

Art-nr	Benämning
E16 575 66	KULBULT 757235

Jordningsdon för ställverk Kulbult 90°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657586

Art-nr	Benämning
E16 575 86	KULBULT 707200

Jordningsdon för ställverk Kulbult 45°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657564

Art-nr	Benämning
E16 575 64	KULBULT 756645

Jordningsdon för ställverk Kulbult 45°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657584

Art-nr	Benämning
E16 575 84	KULBULT 756600

Jordningsdon för ställverk Kulbult 90°

Typ av tillbehör: Kulbult



E1657568

Art-nr	Benämning
E16 575 68	KULBULT 757645

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657540

Art-nr	Benämning
E16 575 40	KULBULT 755245

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657542

Art-nr	Benämning
E16 575 42	KULBULT 755645

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657546

Art-nr	Benämning
E16 575 46	KULBULT 755200

Jordningsdon för ställverk Kulbult rak

Typ av tillbehör: Kulbult

E1657548

Art-nr	Benämning
E16 575 48	KULBULT 755600

Jordningsdon för ställverk Jordanslutningsbultar - M12 och M16

Typ av tillbehör: Jordbult

E1657532

Art-nr	Benämning
E16 575 32	JORDANSLUTNINGSBLT 750500

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för ställverk Jordningsset, komplett låda för lågspänning

Typ av tillbehör: Jordningssats

E1657698

Art-nr	Benämning
E16 576 98	JORDNINGSSET S/745500

Jordningsdon för ställverk Jordningsdon 3-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon



E1659830

Art-nr	Benämning
E16 598 30	JORDNINGSDON 60-0108-001
E16 598 31	JORDNINGSDON 60-0108-002
E16 598 32	JORDNINGSDON 60-0108-003
E16 598 33	JORDNINGSDON 60-0108-019
E16 598 34	JORDNINGSDON 60-0209-001

Jordningsdon för ställverk Manöverstång för jorddon

Typ av tillbehör: Övrigt



E1659836

Art-nr	Benämning
E16 598 36	MANÖVERSTÅMG 65-0101-001

Jordningsdon för ställverk Kulbult med innergänga

Typ av tillbehör: Kulbult



E1659837

Art-nr	Benämning
E16 598 37	KULBULT RAK 63-0101-001
E16 598 38	KULBULT RAK 63-0101-003
E16 598 39	KULBULT RAK 63-0101-004
E16 598 41	KULBULT VINKL 63-0103-001
E16 598 42	KULBULT VINKL 63-0103-003

Jordningsdon för ställverk Jordskruv

Typ av tillbehör: Jordskruv

E1659849

Art-nr	Benämning
E16 598 49	JORDSKRUV 63-0205-001
E16 598 50	JORDSKRUV 63-0205-002

Jordningsdon för ställverk Kulbult med pinnbult

Typ av tillbehör: Kulbult

E1659843

Art-nr	Benämning
E16 598 43	KULBULT RAK 63-0102-001
E16 598 44	KULBULT RAK 63-0102-003
E16 598 45	KULBULT RAK 63-0102-004
E16 598 47	KULBULT VINKL 63-0104-001
E16 598 48	KULBULT VINKL 63-0104-003

Jordningsdon för ställverk Avlägsnande/anbringande av skärmade kabelavslut 250 A

E1652934

Art-nr	Benämning
E16 529 34	TÅNGHUVUD DSG 65-VF
E16 529 35	ANSLUTNINGSTÅNG DSG 65-U 24

Jordningsdon för friledning Tillbehör till upphissningsdon

Används vid lyft av jordningsdon.
Upphissningsdonet JUDS betår av två enheter: ledarklämma JFKL, med block och 22 m polyetenlina samt skarvdel med lekare, JML. Dessa används i kombination med två manöverstänger max 10 m långa.
Klämma JFKL, inklusive block och lina monteras på en max. 10 m lång manöverstång. Draglinan ansluts på skarvdelens lekare. Skarvdel inkl. lekare JML ansluts mellan gripsökare JGS 18 alt. JGS 17 (ledbar), och den manöverstång som skall manövrera jordningsdonet. Jordningsdonet ansluts mot gripsökaren. Klämma JFKL ansluts sedan mot ledaren där jordningsdonet skall anbringas. Därefter hissas stången, med jordningsdonet påkopplat, upp med hjälp av draglinan. Efter applicering av jordningsdonet kan manöverstången med gripsökaren lossas från klämman. Klämman är av härdad AlSi-legering och ståldetaljer av rostfritt stål. Skarvdelen är av glasfiberarmerad vinylester och lekare av ytbehandlat stål. Draglinan är av polyeten.

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E06 707 28	UPPHISSNINGSDON JFKL	Ledarklämma
E06 707 29	UPPHISSNINGSDON JML	Skarv

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inklusive donlina 3-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658923

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 23	JORDNINGSDON JSKL3-SQL/25	25 mm²
E16 589 24	JORDNINGSDON JSKL3-SQL/35	35 mm²
E16 589 25	JORDNINGSDON JSKL3-SQL/50	50 mm²
E16 589 26	JORDNINGSDON JSKL3-SQL/70	70 mm²

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658951

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 51	JORDNINGSDON JSKL1-SQL/25	25 mm²
E16 589 52	JORDNINGSDON JSKL1-SQL/35	35 mm²
E16 589 53	JORDNINGSDON JSKL1-SQL/50	50 mm²
E16 589 54	JORDNINGSDON JSKL1-SQL/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inklusive donlina 3-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658927

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 27	JORDNINGSDON JSKL3-STG/25	25 mm²
E16 589 28	JORDNINGSDON JSKL3-STG/35	35 mm²
E16 589 29	JORDNINGSDON JSKL3-STG/50	50 mm²
E16 589 30	JORDNINGSDON JSKL3-STG/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658992

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 92	JORDNINGSDON JSKL1-STG/25	25 mm²
E16 589 93	JORDNINGSDON JSKL1-STG/35	35 mm²
E16 589 94	JORDNINGSDON JSKL1-STG/50	50 mm²
E16 589 95	JORDNINGSDON JSKL1-STG/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg inklusive donlina 3-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658931

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 31	JORDNINGSDON JSKL3-QL/25	25 mm²
E16 589 33	JORDNINGSDON JSKL3-QL/35	35 mm²
E16 589 35	JORDNINGSDON JSKL3-QL/50	50 mm²
E16 589 36	JORDNINGSDON JSKL3-QL/70	70 mm²
E16 589 37	JORDNINGSDON JSKL3-BQL/25	25 mm²
E16 589 38	JORDNINGSDON JSKL3-BQL/35	35 mm²
E16 589 39	JORDNINGSDON JSKL3-BQL/50	50 mm²
E16 589 41	JORDNINGSDON JSKL3-BQL/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg inklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658971

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 71	JORDNINGSDON JSKL1-TQL/25	25 mm²
E16 589 73	JORDNINGSDON JSKL1-TQL/35	35 mm²
E16 589 75	JORDNINGSDON JSKL1-TQL/50	50 mm²
E16 589 76	JORDNINGSDON JSKL1-TQL/70	70 mm²
E16 589 77	JORDNINGSDON JSKL1-QL/25	25 mm²
E16 589 78	JORDNINGSDON JSKL1-QL/35	35 mm²
E16 589 79	JORDNINGSDON JSKL1-QL/50	35 mm²
E16 589 81	JORDNINGSDON JSKL1-QL/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Fodral

Modell: Skyddshylsa

E1658949

Art-nr	Benämning
E16 589 49	FODRAL DFO/JSKL3

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg inkusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1659011

Art-nr	Benämning	Area
E16 590 11	JORDNINGSDON JSKL1-JQL/25	25 mm²
E16 590 13	JORDNINGSDON JSKL1-JQL/35	35 mm²
E16 590 15	JORDNINGSDON JSKL1-JQL/50	50 mm²
E16 590 16	JORDNINGSDON JSKL1-JQL/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Fodral

Modell: Skyddshylsa

E1659049

Art-nr	Benämning
E16 590 49	FODRAL DFO/JSKL1-J

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg inklusive donlina 3-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658943

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 43	JORDNINGSDON JSKL3-TG/35	35 mm²
E16 589 45	JORDNINGSDON JSKL3-TG/50	50 mm²
E16 589 46	JORDNINGSDON JSKL3-TG/70	70 mm²
E16 589 47	JORDNINGSDON JSKL3-BTG/25	25 mm²
E16 589 48	JORDNINGSDON JSKL3-BTG/35	35 mm²
E16 589 55	JORDNINGSDON JSKL3-BTG/50	50 mm²
E16 589 56	JORDNINGSDON JSKL3-BTG/70	70 mm²
E16 589 62	JORDNINGSDON JSKL3-TG/25	25 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inkusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658983

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 83	JORDNINGSDON JSKL1-TTG/25	25 mm²
E16 589 85	JORDNINGSDON JSKL1-TTG/35	35 mm²
E16 589 86	JORDNINGSDON JSKL1-TTG/50	50 mm²
E16 589 87	JORDNINGSDON JSKL1-TTG/70	70 mm²
E16 589 88	JORDNINGSDON JSKL1-TG/25	25 mm²
E16 589 89	JORDNINGSDON JSKL1-TG/35	35 mm²
E16 589 90	JORDNINGSDON JSKL1-TG/50	50 mm²
E16 589 91	JORDNINGSDON JSKL1-TG/70	70 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg inklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1658920

Art-nr	Benämning	Area
E16 589 20	JORDNINGSDON JK27-X-DXM	
E16 590 17	JORDNINGSDON JSKL1-JTG/25	25 mm²
E16 590 18	JORDNINGSDON JSKL1-JTG/35	35 mm²
E16 590 19	JORDNINGSDON JSKL1-JTG/50	50 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsdon inklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1659058

Art-nr	Benämning	Area
E16 590 58	JORDNINGSDON JK31-DXF/50	50 mm²
E16 590 65	JORDNINGSDON JK31-DXF/25	25 mm²
E16 590 66	JORDNINGSDON JK31-DXF/35	35 mm²

Jordningsdon för friledning Jordningsdon exklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon, Area: 25 ... 50 mm²

Art-nr	Benämning
E16 588 40	JORDNINGSDON JK238-DXF

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg exklusive donlina 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon, Area: 25 ... 70 mm²

Art-nr	Benämning
E16 588 39	JORDNINGSDON JK27V-DXF

Linje- och kabelredskap

E1659450

Jordningsdon för friledning Jordskruv

Typ av tillbehör: Jordskruv

Art-nr	Benämning
E16 594 50	JORDSKRUV DJS 1

E1659486

Jordningsdon för friledning Släpjordningsdon donlina

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E16 594 86	SLÄPJORDNINGSDON JT77TA25
E16 594 88	SLÄPJORDNINGSDON JT3TA-25

E1658866

Jordningsdon för friledning Kortslutningsdon exklusive donlina 1-fas

Modell: Jordningsdon, Material: Koppar

Art-nr	Benämning
E16 588 66	JORDNINGSDON JK42-JK42



E1659482

Jordningsdon för friledning Släpjordningsdon

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E16 594 82	SLÄPJORDNINGSDON LD2450



E1658400

Jordningsdon för friledning Släpjordningsdon för BLX

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning
E16 584 00	SLÄPJORDNING T.E16 545 20

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg låg- och högspänning

Typ av tillbehör: Jordningsdon



E1657880

Art-nr	Benämning
E16 578 80	JORDNINGSDON 360244244
E16 578 82	JORDNINGSDON 360245245
E16 578 84	JORDNINGSDON 360246246
E16 578 86	JORDNINGSDON 360247247

Jordningsdon för friledning Nollningsstång

Typ av tillbehör: Nollningsstång



E1658010

Art-nr	Benämning
E16 580 10	NOLLNINGSSTÅNG 360119119
E16 580 12	NOLLNINGSSTÅNG 360120120

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg låg- och högspänning

Typ av tillbehör: Jordningsdon



E1657890

Art-nr	Benämning
E16 578 90	JORDNINGSDON 360248248
E16 578 92	JORDNINGSDON 360249249
E16 578 94	JORDNINGSDON 360250250
E16 578 96	JORDNINGSDON 360251251

Jordningsdon för friledning Jordningsverktyg låg- och högspänning

Typ av tillbehör: Jordningsdon



E1657910

Art-nr	Benämning
E16 579 10	JORDNINGSDON 360260260
E16 579 12	JORDNINGSDON 360261261
E16 579 14	JORDNINGSDON 360262262
E16 579 16	JORDNINGSDON 360263263

Linje- och kabelredskap

Jordningsdon för friledning Jordlinor för högspänningsfriledning

Typ av tillbehör: Jordlina

E1658020

Art-nr	Benämning
E16 580 20	JORDLINA 360116116
E16 580 22	JORDLINA 360117117
E16 580 24	JORDLINA 360118118

Jordningsdon för friledning Jordningsdon med fjäderklämmor

Typ av tillbehör: Jordningsdon

E1659806

Art-nr	Benämning
E16 598 06	JORDNINGSDON MT 6613-35

Jordningsdon för friledning Jordningsskruv

Typ av tillbehör: Jordskruv

E1659484

Art-nr	Benämning
E16 594 84	JORDSKRUV LD 1500

Jordningsdon för friledning Jordspett

Modell: Övrigt, Längd: 1300 mm, Material: Stål, Ytskydd: Varmförzinkad

E1658030

Art-nr	Benämning
E16 580 30	JORDSPETT 360114114

Jordningsdon för friledning Friledningsklämma

Modell: Klämma, Material: Aluminiumlegering

E1658134

Art-nr	Benämning
E16 581 34	FRILEDNINGSKLÄMMA 364309001

Jordningsdon för järnväg Jordningsdon 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon, Area: 50 mm²

Art-nr	Benämning
E16 588 43	JORDNINGSDON J22-JK630

Jordningsdon för järnväg Jordningsdon 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon

Art-nr	Benämning	Area
E16 588 44	JORDNINGSDON J22-JK238	25 ... 50 mm²
E16 588 46	JORDNINGSDON J22-JK250	25 ... 70 mm²

Jordningsdon för järnväg Jordningsdon 1-fas

Typ av tillbehör: Jordningsdon, Area: 25 ... 50 mm²

E1658845

Art-nr	Benämning
E16 588 45	JORDNINGSDON J238-JK238

Isolerstänger Manöverstänger

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235, SS-EN 61243-1. För inomhusbruk. Manöverstång MGV-I används som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inomhus. Utrustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, frånskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 43 mm. Toppbeslag av nylon. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi. Vid behov kan stången förlängas med isolerdel MSV.

E1652919

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 19	MANÖVERSTÅNG MGV-I 24
E16 529 20	MANÖVERSTÅNG MGV-I 36
E16 529 22	MANÖVERSTÅNG MGV-I 52
E16 529 24	MANÖVERSTÅNG MGV-I 72,5

Isolerstänger Manöverstänger

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235, SS-EN 61243-1. För utomhusbruk. Manöverstång MGV-U används som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inom- och utomhus. Utrustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, frånskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 43 mm. Toppbeslag av nylon. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi. Vid behov kan stången förlängas med isolerdel MSV.

E1652907

Art-nr	Benämning
E16 529 07	MANÖVERSTÅNG MGV-U 24
E16 529 09	MANÖVERSTÅNG MGV-U 36
E16 529 11	MANÖVERSTÅNG MGV-U 52
E16 529 13	MANÖVERSTÅNG MGV-U 72,5

Linje- och kabelredskap

E1652916

Isolerstänger Manöverstänger, Greppdel

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Greppdel MDV används tillsamman med isolerdel MSV i olika kombinationer som isolerstång vid bl.a. jordning och högspänningsprovning inom- och utomhus. Greppdel MDV är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 43 mm. Toppbeslag och hylsa är av nylon. Nedre änden av greppdel MDV är försedd med skyddshuv av gummi. Erforderlig isoler- och greppdel för användning utomhus enligt SS 428 91 10

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 16	GREPPDEL MDV 100
E16 529 18	GREPPDEL MDV 150

E1652906

Isolerstänger Manöverstänger, Isolerdel

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Isolerdel MSV används tillsammans med greppdel MDV i olika kombinationer som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inom- och utomhus. Isolerdel kan även användas som skarvdel till MGV- och MTV-stänger. Isolerdel MSV är utrustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, fränskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Isolerdelen är är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 43 mm. Toppbeslag och hylsa är av nylon. Erforderlig isoler- och greppdel för användning utomhus enligt SS 428 91 10

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 06	MANÖVERSTÅNG MSV 100
E16 529 08	MANÖVERSTÅNG MSV 150
E16 529 10	MANÖVERSTÅNG MSV 200
E16 529 12	MANÖVERSTÅNG MSV 250
E16 529 14	MANÖVERSTÅNG MSV 300

E1652938

Isolerstänger Manöverstång för spänningsprovare

Enligt SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Används som isolerstång för spänningsprovare. Är utrustad med tryckknapp för snabbkoppling (MTAG, JSKL/VTU 1) eller toppbeslag för skruvanslutning (MGV/VTU 1). Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 29 mm (MTAG, JSKL/VTU 1) och 38 mm (MGV/VTU 1). Toppbeslag av nylon. Nedre delen är försedd med skyddshuv av gummi.

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 38	MANÖVERSTÅNG MGV/VTU 1
E16 529 48	MANÖVERSTÅNG MTAG 36
E16 529 49	MANÖVERSTÅNG MTAG 52
E16 589 63	MANÖVERSTÅNG JSKL/VTU 1

E1652941

Isolerstänger Manöverstång för jordningsdon JSKL2/STG/SQL

Enligt SS-EN 61230, SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Manöverstång MRS används som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inom- och utomhus. Är i första hand avsedd som manöverstång för linjejordningsverktyg JSKL-SQL och JSKL-STG. Utrustad med fast monterad gripsökare där ledarklämma och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Innerröret måste alltid dras ut till sin fulla längd vid arbete med denna stång. Toppröret är tätat för att förhindra fuktinträngning. Totallängden justeras med tryckknappar på greppdelen (fasta lägen). Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 29 mm (MRS). Gripsökare av aluminium. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 41	MANÖVERSTÅNG MRS-T24
E16 529 43	MANÖVERSTÅNG MRS 24
E16 529 44	MANÖVERSTÅNG MRS 52

Isolerstänger Manöverststång, teleskopisk

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Manöverstång MTV 200 används som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inom- och utomhus. Utrustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, frånskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Innerröret måste alltid dras ut till sin fulla längd vid arbete med denna stång. Toppröret är tätat för att förhindra fuktinträngning. Totallängden justeras med tryckknappar på greppdelen (fasta lägen). Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 51 mm. Toppbeslag av nylon. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi. Stången är lämplig som servicestång vid t.ex. tillfällig kvistning, rasering etc. Vid behov kan stången förlängas med isolerdel MSV (anbringas på manöverstångens toppbeslag.

E1652925

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 25	MANÖVERSTÅNG MTV 200-K4

Isolerstänger Manöverststång, teleskopisk

Enligt SS 428 91 05, SS 428 91 10, SS-EN 61230, SS-EN 61235 och SS-EN 61243-1. För inom- och utomhusbruk. Manöverstång MTV-K används som isolerstång vid bl.a. jordning och spänningsprovning inom- och utomhus. Utrustad med ett toppbeslag där tillbehör såsom gripsökare, momentdon, frånskiljarkrok, säkringshållare och spänningsprovare ansluts. Stången är försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Innerröret måste alltid dras ut till sin fulla längd vid arbete med denna stång. Toppröret är tätat för att förhindra fuktinträngning. Totallängden justeras steglöst med greppdelen. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerad vinylester med ytterdiameter 51 mm (MTV 150-K5 och MTV 201-K5) eller 51 mm (MTV 201-K4 och MTV 230-K4). Toppbeslag av nylon. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi. Stången är lämplig som servicestång vid t.ex. tillfällig kvistning, rasering etc. Vid behov kan stången förlängas med isolerdel MSV (anbringas på manöverstångens toppbeslag).

E1652926

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 26	MANÖVERSTÅNG MTV 201-K4
E16 529 27	MANÖVERSTÅNG MTV 201-K5
E16 529 30	MANÖVERSTÅNG MTV 150-K5
E16 529 45	MANÖVERSTÅNG MTV 150-K4
E16 529 46	MANÖVERSTÅNG MTV 201 K3
E16 529 47	MANÖVERSTÅNG MTV 230-K4

Isolerstänger Säkringsstänger

Enligt SS-EN 61235. Säkringsstång DGS90-U används som isolerstång vid frånskiljare respektive anbringande av rörsäkringar av högeffekt med diameter 35 - 90 mm. Utrustad med ett fast monterat tånghuvud för rörsäkringar. Stången är försedd med greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Isolerstången är tätad för att förhindra fuktinträngning. Isolerstången är av gul, glasfiberarmerat vinylester med ytterdiameter 32 mm. Gripklo av polyacetat. Övriga detaljer är av rostfritt stål, aluminium och förnicklad mässing. Nedre delen är försedd med skyddshuv av gummi.

E1652900

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 529 00	SÄKR.STÅNG DSG 90-U 24
E16 529 02	SÄKR.STÅNG DSG 90-I 24
E16 529 04	SÄKR.STÅNG DSG 90-I 36

Isolerstänger Teleskopstänger

Enligt SS-EN 61235. Teleskåpstång typ MBT är avsedd för isolatorprovning, mätning av ledningsareor samt uppsättning av varningsskyltar. Stången används även vid snöslagning på snö- och isbelagde linor. Stången är i teleskopiskt utförande och består av fyra, sex eller åtta koniska rör, varje rör är cirka 1400 mm långt. Upptill är stången försedd med ett verktygsfäste med en utvändig rörgänga 3/8" där tillbehör såsom isolatorprovningsgaffel MKL 10, snöslagningskrok SLK 1 eller 2, slagdel SLD 1 o. dyl ansluts. Stången är även försedd med ett greppstopp som markerar var greppdelen slutar och isolerdelen tar vid. Detta greppstopp får under användning ej överskridas. Teleskopstängernas rör är av glasfiberarmerad vinylester. Toppdelen är tätad mot fuktinträngning. Det grövsta röret är upptill försett med en plasthatt som håller ihop stången i transporttläge. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi. Stången är aven försedd med bärrem. Transportlängd 1400 mm.

E1659500

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 595 00	TELESKOPSTÅNG MBT 511 V
E16 595 01	TELESKOPSTÅNG MBT 721 V
E16 595 02	TELESKOPSTÅNG MBT 961 V

Linje- och kabelredskap



E1635616

Isolerstänger Höjdmätarstänger, teleskopiska

Enligt SS-EN 61235. Mätarstänger typ MST är avsedda att mäta linhöjd, stolplängd m.m. Mätarstängernas topprör är försedda med ett verktygsfäste med utvändig rörgänga 3/8" där tillbehör såsom linareamätare, krok SLK 1 eller liknande ansluts. Mätområdet är graderat var 5: e cm. Mätarstängernas rör är av glasfiberarmerad vinylester. Toppdelen är tätad mot fuktinträngning. Nedre änden är försedd med skyddshuv av gummi.

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 356 16	HÖJDMÄTSTÅNG MST 7,5
E16 356 18	HÖJDMÄTSTÅNG MST 9,5
E16 356 20	HÖJDMÄTSTÅNG MST 12
E16 356 22	HÖJDMÄTSTÅNG MST 15

E1652874

Isolerstänger Fodral för manöverstänger

Fodral DFO 120 är avsedda för stänger med transportlängd max 2,15 m och passar till MGV-36, MGV-52, MSV-200, MTV-190, MTV-201K etc. Fodral DFO 117 är avsedda för stänger med transportlängd max 1,65 m och passar till manöverstängerna MTV 150, MDV 150, MTV 135 etc. Fodralen är tillverkade av grov vävburen plast med lock som försluts med rem.

Modell: Fodral

Art-nr	Benämning
E16 528 74	FODRAL DFO 122
E16 528 76	FODRAL DFO 117

E1658250

Isolerstänger Manöverstång inomhus

Av glasfiberarmerad polyester, ytterdiameter 33 mm. Avsedd för ledarklämmor på jordningsverktyg. Andra längder än de i tabellen angivna samt i teleskoputförande levereras på begäran.

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 582 50	MANÖVERSTÅNG 360268268

Isolerstänger Manöverstänger utomhus

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 582 52	MANÖVERSTÅNG 360269269
E16 582 54	MANÖVERSTÅNG 360270270

E1657646

Isolerstänger Manöverstänger 10 - 20 kV

För montering av jordningsdon med sexkantsbult. Tillverkad av glasfiberförstärkt plaströr. Försedd med greppstopp och hylsnyckelinsats av hårdplast.

Modell: Manöverstång

Art-nr	Benämning
E16 576 46	MANÖVERSTÅNG 761010
E16 576 48	MANÖVERSTÅNG 761015

Isolerstänger Upphängningsanordning

Används för upphängning av jordningsdon och manöverstång. Höjd 500 mm, djup 175 mm.

Modell: Upphäng

E1657660

Art-nr	Benämning
E16 576 60	UPPHÄNGNINGSANORD. 700000

Isolerstänger Säkringstång

För högspänningspatroner. Snedställt griphuvud med räfflade gummiytor som friktionsbelägg. Manöverhandtaget har inbyggt moment.

Modell: Manöverstång

E1658258

Art-nr	Benämning
E16 582 58	SÄKRINGSTÅNG F HÖGSP.PATR.

Isolerstänger Höjdmätarstänger

Teleskopisk i glasfiberarmerad polyester. Försedd med krok för fixering till mätobjektet. Höjden avläses i nedersta sektionens överkant. Stången är graderad i meter, decimeter och centimeter. Transport- och förvaringspåse med levereras.

Modell: Manöverstång



E1635626

Art-nr	Benämning
E16 356 26	HÖJDMÄTSTÅNG LD1054
E16 356 28	HÖJDMÄTSTÅNG LD1055
E16 356 30	HÖJDMÄTSTÅNG LD1056

Isolerstänger Höjdmätarstång

Teleskopisk i glasfiberarmerad epoxiharts med aluminiumkrok som griper över ledare upp till Ø 38 mm. Den svarta metermärkningen, på den vita bakgrunden, över det orangefärgade ytterröret är avläsbart i ögonhöjd. Stången är graderad på varje cm. Mätområde 2,0 till 8,8 m.

Modell: Manöverstång

E1635610

Art-nr	Benämning
E16 356 10	HÖJDMÄTSTÅNG TELEMAX

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Gripsökare

Gripsökare JGS 18 används i kombination med manöverstång typ MGV, MDV/MSV och MTV vid manövrering av ledarklämmor typ JK, JSK eller JFS. Gripsökare JGS 17 är av isolermaterial förutom tratten som är av aluminium. Finns även för andra typer av spindlar.

Modell: Gripdon

E1659442

Art-nr	Benämning
E16 594 42	GRIPSÖKARE JGS18

Linje- och kabelredskap

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Gripsökare

E1659441

Gripsökare JGS 17 används i kombination med manöverstång typ MGV, MDV/MSV och MTV vid manövrering av ledarklämmor typ JK, JSK eller JFS. Gripsökare JGS 17 är försedd med kulled och kan snedställas ca. 30°. Det gör den speciellt lämpad för demontering av klämmor på höga höjder då den anpassar sig efter vinkeln på klämmans spindel. Gripsökaren är av aluminium.

Art-nr	Benämning
E16 594 41	GRIPSÖKARE JGS17

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Momentdon

E1659444

Momentdon JMD 2 används i kombination med manöverstång typ MGV, MDV/MSV, och MTV och gripsökare JGS. för att tills att erfordeligt moment uppnås vid åtdragning av klämma mot ledare. Momentdonet ansluts mellan manöverstång och gripsökare. Momentdonet är inställt för ett vridmoment på 20 Nm. Vid uppnått moment släpper donets spärr. Momentdonet är av isolermaterial samt aluminium.

Art-nr	Benämning
E16 594 44	MOMENTDON JMD2

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Verktygsfäste



MFH

E1652890

Verktygsfäste MFH används i kombination med till manöverstänger MGV, MDV/MSV och MTV och är utförd med 5/8" UNC eller 3/4" UNC invändig gänga för anslutning av olika typer av verktyg. Kan utföras med andra gängor på begäran. Verktygsfästet är av AlSi-legering.

Art-nr	Benämning
E16 528 90	VERKTYGSFÄSTE MFH 19 3/4"
E16 528 91	VERKTYGSFÄSTE MFH 16

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Frånskiljarkrok



E1652898

Frånskiljarkrok MFK används i kombination med manöverstänger MGV, MDV/MSV och MTV vid manövrering av frånsklijare. Krokarna är av AlSi-legering.

Modell: Krok

Art-nr	Benämning
E16 528 98	FRÅNSKILJARKROK MFK 53
E16 528 99	FRÅNSKILJARKROK MFK 54

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Säkringshållare

E0669698

Säkringshållare MLK används i kombination med manöverstänger MGV, MDV/MSV, och MTV vid anbringande och avlägsnande av högspänningssäkringar typ Knudsen. Säkringshållaren är utförd med gänga 5/8" UNC för anslutning mot verktygsfäste MFH 16. Säkringshållarens skruv och fjäder är av rostfritt stål, övriga detaljer av mässing.

Art-nr	Benämning
E06 696 98	SÄKRINGSHÅLLARE MLK

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Säkringshållare

Säkringshållare SMSA används i kombination med manöverstänger typ MGV, MDV/MSV och MTV. vid anbringande och avlägsnande av högspänningssäkringar typ SHYE. Vid avlägsnande av säkring låses säkringshållaren i utdraget läge. Säkringshållaren placeras därefter i nedre hållaren på säkringsapparaten så att säkringen kan falla ner i röret. Vid anbringning frigörs låsningen i utdraget läge och säkringen placeras i röret. Därefter trycks säkringen upp i säkringsapparaten. Säkringshållaren är av isolermaterial, topphållare av mässing.

E1652897

Art-nr	Benämning
E16 528 97	SÄKRINGSHÅLLARE SMSA

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Isolatorprovningsgaffel för MBT

Isolatorprovningsgaffel MKL 10 används i kombination med isolatorstänger typ MTB vid test av porslinsisolatorer. Försedd med en specialnippel som kan fästas till stången så att önskad vinkel kan erhållas mellan gaffel och stång. Fäste med onvändig gänga 3/8". Isolatorprovningsgaffel är tillverkad av elförzinkade stålrör.

E1659507

Art-nr	Benämning
E16 595 07	ISOL.PROVN.GAFFEL MKL 10

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Raseringssax

Rsseringssax DRS 35 används i kombination med manöverstänger MGV, MDV/MSV och MYV. Raseringssaxen klipper max. 35 mm² Cu-lina eller 25 mm² mjuk Fe-lina. Funktionssätt: linan förs in av linfångaren mot de härdade skären. Därefter dras stången nedåt vilket gör att linan enkelt klipps av. Raseringssaxen är av gulkromaterat fjäderstål. Försedd med gänga 5/8" UNC. Fäste av AlSi-legering.

E1652886

Art-nr	Benämning
E16 528 86	RASERINGSSAX DRS 35

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Snöslagningskrok

Snöslagningskrok SLK 1 används i kombination med teleskopstång MTB för avlägsnande av snö och islaster på ledningar. Passar även mätstång MST. Kroken är av rostfritt stål och försedd med invändig rörgänga R 3/8".

Modell: Krok

E1659505

Art-nr	Benämning
E16 595 05	SNÖSLAGNINGSKROK SLK 1

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Slagdel

Slagdel SLD 1 används i kombination med teleskopstång MBT för avlägsnande av snö och islaster på ledningar. Slagdelen är av slagtålig polykarbonat och försedd med invändig rörgängat fäste R 3/8".

E1659506

Art-nr	Benämning
E16 595 06	SLAGDEL SLD 1

Linje- och kabelredskap

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Adapter

Adapter MVT 19 används som verktygsfäste på kviststång för att kunna ansluta verktyg med fäste MFH eller liknande. Adaptern är av rostfritt stål och AlSi-legering. Mutter av plast.

Art-nr	Benämning
E16 529 58	ADAPTER MVT19

Detaljer till jordningsdon och isolerstänger Upphängningsstativ och vägghållare



E1652940

Vägghållare VH 520-1 är avsedd för upphängning av manöverstänger med diameter 25 - 45 mm, när dessa inte används. Fästet är av stål med 2 st fästhål M4. Stången hålls fast med gummigrepp.

Art-nr	Benämning	Modell
E16 529 40	VÄGGHÅLLARE VH 520-1	Vägghållare
E16 594 40	UPPHÄNGNINGSSTATIV JOS 13	Upphäng
E06 707 24	UPPHÄNGNINGSSTATIV JOS 30	Upphäng

Kvistningsstänger med tillbehör Kvistningsstänger, teleskopiska

E1652881

Art-nr	Benämning
E16 528 81	KVISTNINGSSTÅNG MKS 963
E16 529 50	KVISTNINGSSTÅNG MKS 503
E16 529 51	KVISTNINGSSTÅNG MKS 753
E16 529 52	KVISTNINGSSTÅNG MKS 853-5
E16 529 93	FÖRLÄNGNINGSRÖR MKS693/4F

Kvistningsstänger med tillbehör Kvistningsstänger, teleskopiska

E1652880

Art-nr	Benämning
E16 528 80	KVISTNINGSSTÅNG MKS 961
E16 528 81	KVISTNINGSSTÅNG MKS 963
E16 529 15	KVISTNINGSSTÅNG MKS 501
E16 529 17	KVISTNINGSSTÅNG MKS 751
E16 529 53	KVISTNINGSSTÅNG MKS 851-5
E16 529 94	FÖRLÄNGNINGSRÖR MKS691/4F

Kvistningsstänger med tillbehör Kvistsåg

E1652882

Art-nr	Benämning
E16 528 82	KVISTSÅG MKS 4
E16 528 83	KVISTSÅG MKS 4 S SAMURAJ

Kvistningsstänger med tillbehör Reservblad

E1652847

Art-nr	Benämning
E16 528 47	SÅGBLAD MKS 41S
E16 528 84	SÅGBLAD MKS 41

Kvistningsstänger med tillbehör Sågfäste

E1652954

Art-nr	Benämning
E16 529 54	SÅGFÄSTE F. SÅGBL. MKS-SF

Kvistningsstänger med tillbehör Fodral

E1652888

Art-nr	Benämning
E16 528 88	FODRAL TILL DFO/MKS 4

Kvistningsstänger med tillbehör Kvistsax

E1652892

Art-nr	Benämning
E16 528 92	KVISTSAX MKS 3

Kvistningsstänger med tillbehör Redskap för trädfällning



E1652928

Art-nr	Benämning
E16 529 28	TRÄDFÄLLNINGSREDSKAP MKS5

Linje- och kabelredskap

Kvistningsstänger med tillbehör Kviststång, teleskopisk, SAMURAI



E1652863

Art-nr	Benämning
E16 528 63	KVISTSTÅNG SAMURAI LD1042
E16 528 65	KVISTSTÅNG SAMURAI LD1043
E16 528 67	KVISTSTÅNG SAMURAI LD1047

Kvistningsstänger med tillbehör Kvistsåg SAMURAI

Art-nr	Benämning
E16 528 66	KVISTSÅG SAMURAI LD 1035

Kvistningsstänger med tillbehör Skyddsfodral till SAMURAI

Art-nr	Benämning
E16 528 73	SKYDDSFODR.SAMURAI LD1045

Kvistningsstänger med tillbehör Övriga tillbehör till SAMURAI

Art-nr	Benämning
E16 528 62	KVISTSAX SAMURAI LD1041
E16 528 64	ISSKRAPA SAMURAI LD1048
E16 528 68	RES.SÅGBL.SAMURAI LD 1036
E16 528 69	SÅGHANDTAG SAMURAI LD1040
E16 528 70	SÅGFODRAL SAMURAI LD 1039

Lampbytarstänger Lampbytardon MLS

Art-nr	Benämning
E16 477 30	LAMPBYTARDON MLS 16/E24
E16 477 31	LAMPBYTARDON MLS 17/E40

Lampbytarstänger Lampbytardon ML

Art-nr	Benämning
E16 477 32	LAMPBYTARDON ML 101
E16 477 33	LAMPBYTARDON ML 151
E16 477 34	LAMPBYTARDON ML 201
E16 477 35	LAMPBYTARDON ML 301
E16 477 36	LAMPBYTARDON ML 401

Lampbytarstänger Teleskopstänger för lampbyte

E1647790

Art-nr	Benämning
E16 477 90	TELESKOPSTÅNG 3-9 M
E16 477 94	TELESKOPSTÅNG 2-6 M

Lampbytarstänger Gripdon

E1647780

Art-nr	Benämning
E16 477 80	GRIPDON SGD 101 60 MM
E16 477 82	GRIPDON SGD 102 80 MM
E16 477 84	GRIPDON SGD 103 110 MM
E16 477 86	GRIPDON SGD 104 150 MM

Övriga skyddsprodukter Ändavslutsskydd

Modell: Kontaktdon - skyddskåpa, Färg: Gul

EUZ00802

Art-nr	Benämning
UZ00802	BLIXTPÅSE BLP 700

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) AMS-grundsats - VSS Kabelskåp

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PH: 2, Antal kryssmejslar PZ: 2, Antal ringnycklar: 1, Totalt antal verktyg: 21, Förpackning: Väska, Antal tänger: 2, Antal spårmejslar: 4

E1690139

Art-nr	Benämning
E16 901 39	AMS GRUNDSATS MOD. VESAB

Linje- och kabelredskap

E1690137

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) AMS sats - STF Kabelskåp

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PZ: 2, Totalt antal verktyg: 10, Förpackning: Väska, Antal tänger: 1, Antal spårmejslar: 4

Art-nr	Benämning
E16 901 37	AMS SATS - STV KABELSKÅP

E1690138

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) AMS sats - SVEL Kabelskåp/Kopplingsutrustning

Antal kryssmejslar PH: 2, Antal kryssmejslar PZ: 2, Antal ringnycklar: 1, Totalt antal verktyg: 15, Förpackning: Väska, Antal tänger: 1, Antal spårmejslar: 4, Antal ringnycklar med spärrfunktion: 0

Art-nr	Benämning
E16 901 38	AMS SATS - SVEL KOPPL.UTR

E1690092

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerade handskar

Material: Gummi

Art-nr	Benämning	Storlek
E16 900 92	ISOLERADE HANDSKAR 1000 V	9
E16 900 93	ISOLERADE HANDSKAR 1000 V	8
E16 900 94	ISOLERADE HANDSKAR 1000 V	10
E16 900 95	ISOLERADE HANDSKAR 1000 V	11

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Innerhandskar

Art-nr	Benämning
E16 900 90	INNERHANDSKE STRL L
E16 900 91	INNERHANDSKE STORLEK S

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Handskprovare

Art-nr	Benämning
E16 900 96	HANDSKPROVARE 64112800

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Förvaringsbox för handskar

Art-nr	Benämning
E16 900 97	FÖRVARINGSBOX VÄGG CG 35
E16 900 98	VATTENTÄT BÄRVÄSKA CG 36

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerade stövlar

Isolerad skyddsstövel med stålhätta, flexibel och tålig modell med antislipsula.

Modell: Stövel

E1690107

Art-nr	Benämning	Skostorlek
E16 901 07	ISOLERADE STÖVLAR 39/40	40
E16 901 08	ISOLERADE STÖVLAR 41/43	43
E16 901 09	ISOLERADE STÖVLAR 44/46	46
E16 901 10	ISOLERADE STÖVLAR STL 47	47

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerade gummimattor

Tillverkat av högkvalitativt isolerande gummi.

Bredd: 100 cm

Art-nr	Benämning	Längd
E16 900 99	ISOLERAD GUMMIMATTA 1000V	100 cm
E16 901 01	ISOLERAD GUMMIMATTA 1000V	500 cm
E16 901 02	ISOLERAD GUMMIMATTA 1000V	1000 cm

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Transparent skyddsduk

För beröringsskydd i skåp, apparater och friledning. Fästes med klämma. E16 901 04. Tillskuren med 1000 V och IEC märkning.

Art-nr	Benämning
E16 901 03	TRANSPARENT SKYDDSDUK 1,3X12,5
E16 901 04	TRANSPARENT SKYDDSDUK 1,3X1,0M

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerad klämma för skyddsduk

Isolerad klämma 1000 V.

Art-nr	Benämning
E16 901 06	ISOLERAD KLÄMMA 1000 V

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Siliconklädd skyddsduk

Glasfiberduk med siliconöverdrag. Värme- och UV resistent. Klarar kyla. Flamsäker.



E1690115

Art-nr	Benämning
E16 901 15	SILICONKLÄDD SKYDDSDUK
E16 901 16	SILICONKLÄDD SKYDDSDUK

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Skyddsduk luftledning

För täckning av LSP luftledning. Tillverkat i Neopren gummi. UV-resistent. Tryckknappar för låsning.

E1690117

Art-nr	Benämning
E16 901 17	SKYDDSDUK LUFTLEDNING 1000 V

Linje- och kabelredskap

E1612155

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Spårmejsel

Härdat blad enligt DIN 5264. Isolerat skaft. Chrome vanadium. En fjädrande klämhylsa håller skruven. Super grip. Utan skruvhållare.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Modell: Rak

Art-nr	Benämning	Klingbredd	Bladlängd	Isolerad
E16 121 55	MEJSEL FLAT 2,5 ISO 1000V	2.5 mm	75 mm	Ja
E16 121 56	MEJSEL FLAT 3,0 ISO 1000V	3 mm	100 mm	Ja
E16 121 57	MEJSEL FLAT 4,0 ISO 1000V	4 mm	125 mm	
E16 121 58	MEJSEL FLAT 5,0 ISO 1000V	5 mm	175 mm	
E16 121 59	MEJSEL FLAT 6,0 ISO 1000V	6 mm	175 mm	

E1612160

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Kryssmejsel

Härdat blad enligt DIN 5264. Isolerat skaft. Chrome vanadium. En fjädrande klämhylsa håller skruven. Super grip. Utan skruvhållare.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Modell: Rak

Art-nr	Benämning	Skruvsystem	Storlek	Bladlängd
E16 121 60	MEJSEL PH 0 ISO 1000 V	Phillips PH	0	100 mm
E16 121 61	MEJSEL PH 1 ISO 1000 V	Phillips PH	1	150 mm
E16 121 62	MEJSEL PH 2 ISO 1000 V	Phillips PH	2	175 mm
E16 121 63	MEJSEL PZ 0 ISO 1000 V	Pozidriv PZ	0	100 mm
E16 121 64	MEJSEL PZ 1 ISO 1000 V	Pozidriv PZ	1	150 mm

E1616856

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Kombinationstång med isolerhuvud

Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning	Längd
E16 168 56	KOMB.TÅNG ISOLERAT HUVUD	160 mm
E16 168 57	KOMB.TÅNG ISOLERAT HUVUD	200 mm

E1616860

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Flacktång med isolerat huvud

Längd: 160 mm, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

Art-nr	Benämning
E16 168 60	FLACKTÅNG ISOL.HUVUD
E16 168 61	FLACKTÅNG LÅNG ISOL.HUVUD

E1623506

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Bågsåg

Sågbladslängd: 300 mm

Art-nr	Benämning
E16 235 06	BÅGFIL ISOLOLERAD

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Blad till bågsåg

Längd: 300 mm

E1623507

Art-nr	Benämning
E16 235 07	BÅGFILSBLAD 22/32
E16 235 08	BÅGFILSBLAD 16

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) T-handtag

Patenterad permanent låsning av hylsan.

E1622730

Art-nr	Benämning	Anslutningsstorlek	Längd
E16 227 30	T-HANDTAG ISOLERAT 3/8"	3/8 tum	165 mm
E16 227 31	T-HANDTAG ISOLERAT 1/2"	1/2 tum	165 mm
E16 227 32	T-HANDTAG ISOLERAT 3/8"	3/8 tum	160 mm
E16 227 33	T-HANDTAG ISOLERAT 1/2"	1/2 tum	160 mm

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Spärrhandtag

Patenterad permanent låsning av hylsan.

E1622735

Art-nr	Benämning	Anslutningsstorlek
E16 227 35	SPÄRRHANDTAG ISOLERAT 3/8"	3/8 tum
E16 227 36	SPÄRRHANDTAG ISOLERAT 1/2"	1/2 tum

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Justerbar momentnyckel

Önskat moment ställs in med vred på handtaget. Tydlig momentskala på handtaget. Uppnått moment visas genom ljud och knäppningar i handtaget.

Isolerad: Ja, Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1622744

Art-nr	Benämning	Anslutningsstorlek
E16 227 44	MOMENTNYCKEL ISOLERAT 1/2"	1/2 tum
E16 227 45	MOMENTNYCKEL ISOLERAT 3/8"	3/8 tum
E16 227 46	MOMENTNYCKEL ISOLERAT 1/2"	1/2 tum

Linje- och kabelredskap

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Skiftnyckel

Skyddsisolerad 1000 V: Ja

E1622100

Art-nr	Benämning	Längd	Max. skruvnyckelöppning
E16 221 00	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-13 MM	110 mm	13 mm
E16 221 01	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-20 MM	160 mm	20 mm
E16 221 02	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-27 MM	210 mm	27 mm
E16 221 03	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-30 MM	260 mm	30 mm
E16 221 04	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-34 MM	310 mm	34 mm
E16 221 05	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-44 MM	360 mm	44 mm
E16 221 06	SKIFTNYCKEL ISOL. 0-53 MM	450 mm	53 mm

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Spärringnyckel

Dubbelsidig nyckel, som släpper igenom bulten.

Skyddsisolerad 1000 V: Ja, Med spärrfunktion: Ja

E1622705

Art-nr	Benämning	Nyckelvidd liten	Nyckelvidd stor
E16 227 05	SPÄRRINGNYCKEL ISOL 13X17	13 mm	17 mm
E16 227 06	SPÄRRINGNYCKEL ISOL 17X19	17 mm	19 mm

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerad verktygssats RS-G1, max 1000 V

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 19, Förpackning: Väska, Antal tänger: 1, Antal spårmejslar: 3

E1636325

Art-nr	Benämning
E16 363 25	ISOLERAD VERKTYGSSATS RS-G1

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerad verktygssats RS-S2, max 1000 V

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 28, Antal tänger: 1, Antal spårmejslar: 3

E1636326

Art-nr	Benämning
E16 363 26	ISOLERAD VERKTYGSSATS RS-S2

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerad verktygssats RS-BV1, max 1000 V

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 28, Antal tänger: 2, Antal spårmejslar: 3

E1636327

Art-nr	Benämning
E16 363 27	ISOLERAD VERKTYGSSATS RS-BV1

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) Isolerad verktygssats RS-BVS2, max 1000 V

Antal kabelavbitare: 1, Antal kryssmejslar PH: 2, Totalt antal verktyg: 37, Antal tänger: 3, Antal spårmejslar: 3

E1636328

Art-nr	Benämning
E16 363 28	ISOLERAD VERKTYGSSATS RS-BVS2

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) TF Avgreningsklämmor

För installation på spänningssatt lina. Kan installeras på Al- och FeAl-lina. Kan också monteras över skyddslindning. Kropp och överfall av legerad aluminium. Avgreningsögla av förtent brons (AGP), brons + cupal (AC). Åtdragningsögla av brons, smidd. Fjäder av rostfritt stål.

Modell: Avgreningsklämma



E1690585

Art-nr	Benämning	Lämplig för
E16 905 85	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1520 CC	Cu
E16 905 89	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1535 AA	Fe/Al
E16 905 92	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1540 AC	Fe/Al
E16 905 93	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1520 GP	Fe/Al
E16 905 94	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1530 GP	Al/Cu
E16 905 99	AVGRENINGSKLÄMMA TF S 1545 AGP	Al/Cu
E16 906 00	AVGRENINGSKLÄMMA S1534AGP	Fe/Al
E16 906 01	AVGRENINGSKLÄMMA S1535AGP	Fe/Al
E16 906 02	AVGRENINGSKLÄMMA S1540AGP	Fe/Al
E16 906 03	AVGRENINGSKLÄMMA S1545AGP	Fe/Al

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) TF Bygelklämmor

Modell: Anslutningsklämma



E1690595

Art-nr	Benämning	Anslutningsbar ledararea	Lämplig för
E16 905 95	BYGELKLÄMMA TF BC 2	10 ... 50 mm²	Cu
E16 905 96	BYGELKLÄMMA TF GH-282 ALP	16 ... 70 mm²	Fe/Al
E16 905 97	BYGELKLÄMMA TF GH-284 ALP	35 ... 150 mm²	Fe/Al

Materiel för AMS (Arbete Med Spänning) TF Bygelklämma

Som avgrening eller jordningspunkt.

Modell: Anslutningsklämma, Anslutningsbar ledararea: 50 ... 150 mm²



E1690598

Art-nr	Benämning
E16 905 98	AVGRENINGSKLÄMMA TF GA 307 L

Linje- och kabelredskap

Övriga linjeverktyg Ultraljudsmätning

E1635640

Art-nr	Benämning
E16 356 40	HÖJDMÄTARE SUP 300 D

Övriga linjeverktyg Dynamometer mekanisk

E4210170

Art-nr	Benämning
E42 101 70	DYNAMOMETER 500KP
E42 101 71	DYNAMOMETER 1000KP
E42 101 72	DYNAMOMETER 2000KP
E42 101 73	DYNAMOMETER 3000KP
E42 101 74	DYNAMOMETER 5000KP

Övriga linjeverktyg Fundamentriktare



E1653312

Art-nr	Benämning
E16 533 12	FUNDAMENTRIKTARE ELM 2

Övriga linjeverktyg Stolpriktare



E1653311

Art-nr	Benämning
E16 533 11	STOLPRIKTARE ELM 1

Övriga linjeverktyg Kroknyckel, rund



E1622649

Art-nr	Benämning
E16 226 49	KROKNYCKEL RUND 131290

Stolpskor REDO/BANKO

E1655100

Art-nr	Benämning
E16 551 00	STOLPSKOR REDO 300
E16 551 02	STOLPSKOR BANKO 400

Stolpskoremmar till REDO

Art-nr	Benämning
E16 551 04	STOLPSKOREM MED SNABBJUST

Stolpskor AUS



E1655030

Art-nr	Benämning
E16 550 30	STOLPSKOR AUS 180
E16 550 32	STOLPSKOR AUS 181

Stolpskor Tillbehör till AUS-stolpskor

Art-nr	Benämning
E16 550 38	GRIPARMAR R 180
E16 550 40	GRIPARMAR R 181
E16 550 42	FOTPLATTOR AUS
E16 550 44	STOLPSKOREM AUS
E16 550 46	STOLPSKOREM BAKREM AUS

Stolpskor EGO-LETT

E1655060

Art-nr	Benämning
E16 550 60	STOLPSKOR EGO-LETT 4-TAGG
E16 550 61	STOLPSKOR EGO-LETT 3-TAGG

Stolpskor SIRPPI

E1655080

Art-nr	Benämning
E16 550 80	STOLPSKOR SIRPPI LD 1643 8"
E16 550 82	STOLPSKOR SIRPPI LD 1644 11"
E16 550 84	STOLPSKOR SIRPPI LD 1646 14"
E16 550 85	STOLPSKOR SIRPPI 14T240-370

Linje- och kabelredskap

Stolpskor Reservrem för SIRPPI

Art-nr	Benämning
E16 550 88	STOLPSKOREM SIRPPI LD16461

Stolpskor

E1655050

Art-nr	Benämning
E16 550 50	STOLPSKOR 7102-2000

Stolpskor Stolpsko av fiberkomposit

Stolpsko av fiberkomposit. Avsedda för stolpar med diam 130 - 280 mm. Lättviktsskor, 2,2 kg/stJämfotautförande

ET165515

Art-nr	Benämning
T165515	STOLPSKOR, FIBERKOMPOSIT

Utsättning och makerings produkter Stakkäppar, märkta och omärkta

Bredd: 22 mm

E1635864

Art-nr	Benämning	Färg	Höjd
E16 358 64	STAKKÄPP 1M		1000 mm
E16 358 65	STAKKÄPP 1,5M		1500 mm
E16 358 66	STAKKÄPP 1,8M		1800 mm
E16 358 67	STAKKÄPP 1,5M TELEKABEL	Orange	1500 mm
E16 358 68	STAKKÄPP 1,5M ELKABEL	Röd	1500 mm

Utsättning och makerings produkter Markeringsstickor, märkta och omärkta

Höjd: 700 mm, Bredd: 70 mm

E1635860

Art-nr	Benämning	Färg	Färgvariant
E16 358 60	MARKERINGSSTICKA 0,7M		
E16 358 62	MARKERINGSSTICKA 0,7M ELKABEL		Röd
E16 358 61	MARKERINGSSTICKA 0,7M TELEKABE	Orange	

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Utsättning och makerings produkter Markeringsfärg, fluoroserande

ET169322

Art-nr	Benämning	Färg
T169322	MARKERINGSFÄRG ORANGE FLUORESC	Orange
T169323	MARKERINGSFÄRG RÖD FLUORESC	Röd
T169324	MARKERINGSFÄRG BLÅ FLUORESC	Blå
T169325	MARKERINGSFÄRG GUL FLUORESC	Gul

Avstängningsmateriel

Varningsskyltar och hållare Varningstält

Hopfällbara varningstält med högreflekterande varningsmärke på en sida. Stomme av skårade Al-profiler, möjlighet att byta ut var sida för sig. Tyngpunkten är lågt placerad för stadigare uppställning. Levereras med trafikvarningsmärke, E16 955 72. Levereras med trafikvarningsmärke och tilläggsskylt.

E1695570

Art-nr	Benämning
E16 955 70	VARNINGSTÄLT 1.1.11N KOMPLETT
E16 955 76	FODRAL TILL VARNINGSTÄLT

Koner och bockar Varningskon

E1695552

Art-nr	Benämning
E16 955 52	VARNINGSKON 500 MM
E16 955 54	VARNINGSKON 1000MM EX. REFLEX
E16 955 55	VARNINGSKON 1000 MM +REFLEX
E16 955 56	BELASTNINGSVIKT F. VARNINGSKON
E16 955 57	BRÄDHÅLLARE LITEN RING
E16 955 58	BRÄDHÅLLARE STOR RING
E16 955 59	KONMANSCHETT KOMPLETT

Koner och bockar Superkon

Tillverkad av slagtålig ABS-plast. Levereras med reflex och skruvsats för att fästa vägmärke eller lampa. Passande varningslampa E16 956 20 till -21

E1695530

Art-nr	Benämning
E16 955 30	SUPERKON INKL. SKRUVSATS
E16 955 31	FOTPLATTA TILL SUPERKON

Avstängningsmateriel

Koner och bockar Fyrton Givakt

Tillverkad av slagtålig ABS-plast. Levereras med reflex och skruvsats för att fästa vägmärke eller lampa. Passande varnings-lampa E16 956 20 till -21.

E1695550

Art-nr	Benämning
E16 955 50	FYRTORN GIVAKT
E16 955 51	FOTPLATTA TILL FYRTORN

Koner och bockar Sidomarkeringsskärm

Tillverkad av slagtålig ABS-plast. Skärmen levereras med enkelsidig reflex Finns i två utföranden för höger- eller vänsterplace-ring. Gummifot E16 955 44 beställes separat. Vikt 15 kg, stapelbar.



E1695540

Art-nr	Benämning
E16 955 40	SIDOMARKER.SKÄRM ENKEL HÖ
E16 955 41	SIDOMARKER.SKÄRM ENKEL VÄ
E16 955 42	SIDOMARKER.SKÄRM ENK. VÄ/VÄ
E16 955 43	SIDOMARKER.SKÄRM ENK. HÖ/VÄ
E16 955 44	GUMMIFOT (STAPELBAR)

Koner och bockar Trafikrör Stabil

Trafikrör med reflex. Fotplatta E16 955 61 beställes separat.

E1695560

Art-nr	Benämning
E16 955 60	TRAFIKRÖR STABIL + REFLEX
E16 955 61	FOTPLATTA TILL STABIL

Koner och bockar Avstängningsbock och brädor

E1695580

Art-nr	Benämning
E16 955 80	AVSTÄNGNINGSBOCK H=820MM
E16 955 81	AVSTÄNGNINGSBRÄDA 100X3000MM
E16 955 82	AVSTÄNGNINGSBRÄDA 100X2500MM
E16 955 83	SPETT F. BRÄDA/LINA 1700MM
E16 955 84	BOCKSTÖD FÖR 3+3 BRÄDOR

Avspärrning, varningsband, -skyltar Avspärrningsband

Med avtryck: Ja, Färg: Övrigt

E1695588

Art-nr	Benämning
E16 955 88	AVSPÄRRNINGSBAND R/G 500M

Avspärrning, varningsband, -skyltar Nylonkätting gul/svart

Modell: Kätting, Material: Nylon, Materialkvalitet: Nylon

E1695585

Art-nr	Benämning
E16 955 85	NYLONKÄTTING GUL/SVART

Avspärrning, varningsband, -skyltar Varningsflaggor

Fästes med klypa eller magnet. Klypan är låsbar med en genomgående bult med vingmutter. Flaggdimension 300x400 mm.



E1695433

Art-nr	Benämning
E16 954 33	FLAGGA SVART/GUL VIGG/TRIANGEL
E16 954 34	FLAGGA GRÖN JORDAD KLYPA
E16 954 36	FLAGGA GRÖN M. TEXT JORDAD

Avspärrning, varningsband, -skyltar Avspärrningslina

Skyltar av isolerande plastmaterial och upphängda på en plastlina. Skyltarnas diameter: 138 mm. E 16 954 20 1000 mm avstånd mellan skyltarna.

E1695420

Art-nr	Benämning
E16 954 20	AVSPÄRRNINGSLINA M. SKYLT 30M
E16 954 22	AVSPÄRRNINGSLINA M. SKYLT 10M

Avspärrning, varningsband, -skyltar Avspärrningslina AVS 10

Avspärrningslina med patenterad uppsamlingsanordning och magnetfästen. Linan tillverkas i ett fluorescerande material som gör den ännu synligare och är hålslagen vilket medger att skyltarna kan flyttas. Avstånd mellan skyltarna 1 meter. Karbinhake i båda ändar, flera linor kan sammankopplas till önskad längd. Skyltavståndet kan ändras enkelt efter egna behov. Kan även fås med valfri text, exempelvis logotype, på varannan skylt. Användning Sätts upp för tillfällig användning på elarbetsplats, både in- om- och utomhus, där farlig beröring eller åtgärd riskeras. Används vid behov av avspärrning. Flera linor kan vid behov enkelt kopplas ihop. Enligt SSF C43, C 62.1, C 64.1, C64.3 ESA 99 ESA Industri 2000 FIE EBR U301K: 03

E1695426

Art-nr	Benämning
E16 954 26	AVSPÄRRNINGSLINA AVS 10M

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Avstängningsmateriel

Avspärrning, varningsband, -skyltar Bag för stakkäppar

E1635876

Tillverkad i PVC-belagd polyester med skumförstärkning i botten samt stoppad axelrem. Väskan rymmer ca 30 st stakkäppar. Ficka för märkbrickor samt hållare för hammare.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E16 358 76	BAG FÖR STAKNINGSKÄPP 2101

Avspärrning, varningsband, -skyltar Avspärrningslina

E1695402

Plastöverdragen lina med 22 st påträdda gula och röda plastbrickor försedda med reflekterande tejp.

Art-nr	Benämning
E16 954 02	AVSPÄRRNINGSLINA 910100

Avspärrning, varningsband, -skyltar Skyddsduk för kabelskåp

E1695680

Höjer elsäkerheten hos ert företag och era kunder. Utförande En skyddshuv tillverkad av armerad pressenningsplast för att täcka ett skadat kabelskåp. Huven är försedd med dragsnöre nedtill för att fixera huven på kabelskåpet. Spänningsvarning (triangeln med blixten) är tryckt på båda sidor. Skyddshuven kan även förses med tryckt företagsnamn eller annat. Finns i olika grundstorlekar enligt nedan. Den tryckta varningstriangeln på båda sidor ingår alltid i priset. Önskar ni annat tryck, som t.ex. företagsnamn, tillkommer schablonkostnad och tryckkostnad.

Material: Plast, Med larm-/informationssymbol: Ja, Färg: Gul, Höjd: 1000 mm

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup
E16 956 80	SKYDDSDUK F. K-SKÅP KSS-4	810 mm	230 mm
E16 956 81	SKYDDSDUK F. K-SKÅP KSS-5	1020 mm	230 mm
E16 956 82	SKYDDSDUK F. K-SKÅP KSS-6	1300 mm	230 mm
E16 956 83	SKYDDSDUK F. K-SKÅP KSS-7	1400 mm	300 mm

Varningslampor Varningsljus

E1695620

Färg på lampkåpa: Gul

Art-nr	Benämning
E16 956 20	LYKTA GIVAKT ENKELS GUL
E16 956 21	LYKTA GIVAKT DUBBEL GUL
E16 956 22	LYKTA GIVAKT ENKELS RÖD

Varningslampor Tillbehör till varningsljus

Art-nr	Benämning
E16 956 27	FÄSTE MED BULT
E16 956 28	NYCKEL FÖR VARNINGSLYKTA

Varningslampor Varningsväst

Gul/fluor/reflex. Tillverkad enligt krav CEN SS-EN 471

Storlek: One size, Färg: Gul/Orange

E1695600

Art-nr	Benämning
E16 956 00	VARNINGSVÄST KLASS 3 7011900

Fallskyddsutrustning

Bälten och selar Fallskyddssele 1131

E1691113

Art-nr	Benämning
E16 911 13	FALLSKYDDSSELE 1131 S
E16 911 14	FALLSKYDDSSELE 1131 M
E16 911 15	FALLSKYDDSSELE 1131 L
E16 911 17	FALLSKYDDSSELE 1131 XL

Bälten och selar Fallskyddssele 1123

E1691111

Art-nr	Benämning
E16 911 11	FALLSKYDDSSELE 1123

Bälten och selar Fallskyddsblock 50 01

E1691112

Art-nr	Benämning
E16 911 12	FALLSKYDDSBLOCK 50 01

Fallskyddsutrustning

Bälten och selar Stödbälte 2210

E1691102

Art-nr	Benämning
E16 911 02	STÖDBÄLTE 2210 S
E16 911 03	STÖDBÄLTE 2210 M
E16 911 04	STÖDBÄLTE 2210 L
E16 911 05	STÖDBÄLTE 2210 XL

Bälten och selar Stödlina 2310

E1691106

Art-nr	Benämning
E16 911 06	STÖDLINA 2310

Bälten och selar Mastbag

Modell: Väska, Material: Övrigt, Med axelremsa: Ja

E1691617

Art-nr	Benämning
E16 916 17	VÄSKA 9443 CRESTO

Verktygsfickor Verktygsficka 1216

Längd: 210 mm, Material: Textil, Bredd: 170 mm

E1691610

Art-nr	Benämning
E16 916 10	BULTFICKA TITANVÄV 9315

Verktygsfickor Verktygsväska 1216L

Modell: Väska, Material: Läder, Höjd: 210 mm, Bredd: 170 mm, Djup: 60 mm

E1691612

Art-nr	Benämning
E16 916 12	BULTVÄSKA SKINN 9316

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Verktygsfickor Materialficka 1217

Modell: Väska, Material: Nylon, Höjd: 240 mm, Bredd: 230 mm, Djup: 80 mm

E1691614

Art-nr	Benämning
E16 916 14	BULTVÄSKA NYLON 9317

Verktygsfickor Materialficka 1218

Modell: Väska, Material: Övrigt, Höjd: 290 mm, Bredd: 245 mm, Djup: 120 mm

E1691628

Art-nr	Benämning
E16 916 28	BULTVÄSKA NYLON 9318

Verktygsfickor Verktygsficka 154532

Verktygsficka för sex stycken verktyg och tejphållare.

Material: Läder

E1691619

Art-nr	Benämning
E16 916 19	VERKTYGSHÅLLARE 9332

Verktygsfickor Verktygsficka 154533

Verktygsficka för sju stycken verktyg och tejphållare.

Material: Läder

E1691620

Art-nr	Benämning
E16 916 20	VERKTYGSHÅLLARE 9333

Verktygsfickor Verktygsficka 154534

Verktygsficka för sex stycken verktyg, tejphållare och hammarögla.

Material: Läder

E1691621

Art-nr	Benämning
E16 916 21	VERKTYGSHÅLLARE 9334

Verktygsbälten

Snikki Mjukrem

E1686310

Av 60 mm bred slang av polyester med insida av bomull. Värmereflekterande stoppning.

Material: Polyester, Bredd: 60 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E16 863 10	MJUKREM 0,7-1,15M	1150 mm
E16 863 11	MJUKREM 642	1250 mm

Snikki Hammarhållare

E1686377

Av svart formplast. Temperatur- och väderbeständigt. Monteras på rem med bredd upp till 60 mm.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E16 863 77	HAMMARHÅLLARE

Snikki Skruvdragarhölster

E1686367

Svart formplast och naturläder. Hållare för bits. Nitförstärkt. Quickgrip. Passar för skruvdragare E16 380 02 och mjukrem E16 863 11.

Material: Läder

Art-nr	Benämning
E16 863 67	HÖLSTER 530

Snikki Materielficka

E1686351

Kraftigt brunt spaltskinn. Två fack för skruv, spik m.m. Nitförstärkt. Quickgrip. Passar för mjukrem/bälte E16 863 10-11.

Material: Läder

Art-nr	Benämning
E16 863 51	MATERIELFICKA 2-FACK
E16 863 53	MATERIELFICKA 2-FACK

Snikki Verktygsficka

E1686357

Tillverkad av svart spaltskinn med 6 fack. Nitförstärkt och quickgrip. Passar för mjukrem E16 863 10-11. Verktyg ingår ej.

Material: Läder

Art-nr	Benämning
E16 863 57	VERKTYGSFICKA 21232 6FACK

Verktygsbälten

Snikki Verktygsficka

Elektrikerficka med 10 fack för mejslar, tänger, avbitare, skalverktyg, tejphållare m.m. Tillverkad i kraftigt spaltskinn samt nitförstärkt och quickgrip. Verktyg ingår ej.

Material: Läder

E1686359

Art-nr	Benämning
E16 863 59	VERKTYGSFICKA 21931

Snikki Klammerficka

Klammerficka för elektriker, plåtslagare, montör m. fl. Ficka för klammer, skruv, plugg m.m. Rymmer 1 - 3 pkt. Svart nylonväv. Förstärkt och quickgrip.

Material: Plast

E1686349

Art-nr	Benämning
E16 863 49	KLAMMERFICKA 21111

Snikki Verktygsbälte

Av svart läder, med 2 fasta fickor med 5 fack och en reglerbar ficka med 6 fack. 60 mm bred polstrad mjukrem. Remlängd 0,9 - 1,2 m. Verktyg ingår ej.

Längd: 1200 mm, Material: Läder, Bredd: 60 mm

E1686341

Art-nr	Benämning
E16 863 41	VERKTYGS BÄLTE 1832

Snikki Verktygsbälten

Verktygsbälte för elektriker, plåtslagare, montörer, snickare m.fl. med tre spik/skruvfickor. Sju verktygsfack, vänstra verktygsfickan kan även användas som spikficka. Hammarhållare i svart formplast. Nitförstärkt samt 60 mm polstrad mjukrem.

E1686328

Art-nr	Benämning	Material
E16 863 28	VERKTYGSBÄLTE CANVAS	Övrigt
E16 863 45	VERKTYGSBÄLTE	Läder

Snikki Verktygshållare

Verktygshållare för plåtslagare. Nio fack för verktyg, plåtsaxar, tänger, mejslar m.m. Kraftigt brunt spaltskinn med hållare. Nitförstärkt och quickgrip.

Material: Läder

E1686344

Art-nr	Benämning
E16 863 44	VERKTYGSHÅLLARE 54631

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Verktygsbälten

E1686321

Snikki Ergo bälte

Bältet är tillverkat i två skikt. Utsida av läder, insidan mjukt vegetabilgarvat spaltskinn. Enkel montering av fickor och verktygshållare från vårt sortiment.

Material: Läder

Art-nr	Benämning	Längd
E16 863 21	ERGONOMISKT BÄLTE SMALL	870 mm
E16 863 22	ERGONOMISKT BÄLTE MEDIUM	930 mm
E16 863 23	ERGONOMISKT BÄLTE LARGE	1030 mm

E1686331

Snikki Elektrikerficka

Elektrikerficka för isolerade verktyg. Fem mejselfack, knivhållare, tejphållare. Fack för tumstock eller mindre skruvdragare. Stort fack för tänger, skalverktyg mm. Tre fack för isolerade tänger, hammarhållare. Kraftigt bruntspaltskinn, nitförstärkt samt quick-grep. Verktyg ingår ej. Passar för mjukrem/bälte E16 863 10-11.

Material: Läder

Art-nr	Benämning
E16 863 31	VERKTYGSFICKA 11-FACK

Personskydd

E1691254

Hjälmar Peltor skyddshjälm G3000 Uvicator

Skyddshjälm med rattjustering, Uvicator (UV-indikator), god ventilation, maximalt synfält och vändbar. Tillverkad i UV-stabiliserad ABS. Perfekt passform tillsammans med Peltor hörselskydd för hjälmmontage. Rattjusteringen gör att det är lätt att justera hjämen så att den sitter lagom hårt. Det ger en stabil och mycket bekväm känsla på huvudet. UvicatorTM är en patenterad skiva som skiftar färg från rött till vitt beroende på hur länge hjälmen har exponerats för solljus. När skivan har blivit helt vit har hjälmen utsatts för maximal mängd UV-strålning och plasten brutits ner. Då är det dags att byta hjälmen eftersom den inte skyddar huvudet längre. Färger: vit, röd, orange, blå, gul och grön. Vikt: 310 gram. Storlek: 54-62 cm. Överensstämmer med SS-EN397

Art-nr	Benämning	Färg
E16 912 54	SKYDDSHJÄLM BLÅ G3000	Blå
E16 912 55	SKYDDSHJÄLM VIT G3000	Vit
E16 912 56	SKYDDSHJÄLM GUL G3000	Gul
E16 912 72	SKYDDSHJÄLM ORANGE G3000	Orange
E16 912 73	SKYDDSHJÄLM RÖD G3000	Röd
E16 912 74	SKYDDSHJÄLM GRÖN G3000	Grön

E1691279

Hörselskydd 3M Peltor Hörselskydd med FM-radio

Hörselskydd 3M Peltor med FM-radio - hjässbygel Hörselskydd med inbyggd FM-radio som passar bra att använda i miljöer med kraftigt industribuller eller byggnadsmaskiner och lantbruksarbete. Batterilivslängden är cirka 140 timmar. Tack vare 3,5 mm-stereokontakten passar det utmärkt att använda tillsammans med MP3-spelare. Sladd medföljer. SNR-värde: 32 dB(A) Passande hygiensats; HY73 (rekommenderat byte var 6:e månad) Överensstämmer med SS-EN 352-1

Justerbar: Ja

Art-nr	Benämning	Dämpning
E16 912 79	HÖRSELSKYDD FM-RADIO HJÄSSBYG.	32 dB
E16 912 80	HÖRSELSKYDD FM-RADIO HJÄLMFÄSTE	29 dB

Hörselskydd 3M Peltor Alert Hörselskydd

Hörselskydd 3M Peltor Alert - hjässbygel Hörselskydd med medhörning och inbyggd FM-radio som tack vare medhörningen passar bra att använda i alla miljöer med lätt eller kraftigt buller. ”Vanliga” hörselskydd kan skapa en känsla av avskärmning från omvärlden. Varningssignaler, fordon i rörelse och samtal med omgivande människor blir svåra att höra och utgör därmed en fara och besvär för dig. Medhörning innebär att du kan höra ”normala” omgivningsljud utan att exponeras för höga och skadliga ljudnivåer. Elektroniken reagerar på några millisekunder och dämpar effektivt allt ljud över 82 dB. ”Normala” ljud som t ex samtal släpps däremot igenom. SNR-värde: 32 dB(A) Passande hygiensats; HY79 (rekommenderat byte var 6:e månad) Överensstämmer med SS-EN 352-4 och tillämpliga delar av SS-EN 352-1

Justerbar: Ja, Dämpning: 82 dB

E1690751

Art-nr	Benämning
E16 907 51	HÖRSELSK RADIO HJÄSSBYGEL
E16 907 54	HÖRSELSKYDD ALERT FÖR HJÄLM

Hörselskydd 3M Peltor WS Alert Hörselskydd

Hörselskydd 3M Peltor WS Alert - hjässbygel. Hörselskydd med Bluetooth-anslutning, medhörning och inbyggd FM-radio som tack vare medhörningen passar bra att använda i alla miljöer med lätt eller kraftigt buller. Den inbyggda Bluetooth™-lösningen gör att telefonsamtal kan hanteras trådlöst med hörselskyddet. Det gör att du kan fortsätta att arbeta utan att använda händerna till telefonen och dessutom störs inte telefonsamtalet av omgivande buller tack vare den avancerade elektroniken i hörselskyddet. Via Bluetooth kan du även streama musik mellan telefonen och hörselskyddet. Vanliga hörselskydd kan skapa en känsla av avskärmning från omvärlden. Varningssignaler, fordon i rörelse och samtal med omgivande människor blir svåra att höra och utgör därmed en fara och besvär för dig. Medhörning innebär att du kan höra normala omgivningsljud utan att exponeras för höga och skadliga ljudnivåer. Elektroniken reagerar på några millisekunder och dämpar effektivt allt ljud över 82 dB. Normala ljud som t ex samtal släpps däremot igenom. SNR-värde: 32 dB(A). Passande hygiensats; HY79 (rekommenderat byte var 6:e månad). Överensstämmer med SS-EN 352-4 och tillämpliga delar av SS-EN 352-1

Justerbar: Ja, Dämpning: 82 dB

E1690758

Art-nr	Benämning
E16 907 58	HÖRSELSKYDD WS ALERT HJÄSSBYGE

Hörselskydd 3M Peltor SportTac Hörselskydd

Hörselskydd 3M Peltor SportTac- hjässbygel. Intelligent aktivt hörselskydd som specialutvecklas för jägare och skyttar. Smidig funktion för aktiv volymreglering som dämpar plötsliga ljud, t ex skott, utan abrupt avstängning av ljudet. Digital teknologi gör att ljudåtergivningen och riktningskänsligheten på medhörningsfunktionen är så nära ett mänskligt öra man kan komma. Utbytbara ytterskal som gör det lätt att byta färg på kåporna. Levereras med två skal; orange och grön. Drifttid på upp till 600 timmar. Batterityp, AAA (2x1,5V) Kan anslutas till jaktradio, J22-kontakt. Hopfällbar. SNR-värde: 26 dB(A) Passande hygiensats; HY21 (rekommenderat byte var 6:e månad) Överensstämmer med SS-EN 352-4, SS-EN 352-6 och tillämpliga delar av SS-EN 352-1

Justerbar: Ja, Dämpning: 26 dB

E1691285

Art-nr	Benämning
E16 912 85	HÖRSELSKYDD SPORTTAC JAKT

Hörselskydd 3M Peltor Optime I Hörselskydd

Hörselskydd, hjässbygel, som passar bra att använda i miljöer med måttligt industribuller, till exempel i verkstäder, plåtslagerier och tryckerier, men passar även för utomhusarbete, som gräsklippning, eller i sambandmed hobby- och fritidsaktiviteter. Optime I är ett flexibelt skydd med mycket låg vikt, som är väldigt bekvämt att bära. De breda, bekvämatätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet. SNR-värde: Hjässbygel 27 dB(A). Passande hygiensats; HY51 (rekommenderat byte var 6:e månad). Överensstämmer med SS-EN 352-1 resp SS-EN 352-3.

Justerbar: Ja

E1690380

Art-nr	Benämning	Dämpning
E16 903 80	HÖRSELSKYDD OPTIME I HJÄSSBYGEL	27 dB
E16 903 81	HÖRSELSKYDD OPTIME I FÖR HJÄLM	26 dB

Personskydd

Hörselskydd 3M Peltor Optime II Hörselskydd

E1690382

Hörselskydd 3M Peltor Optime II - hjässbygel. Hörselskydd som passar bra att använda i miljöer med kraftigt industribuller eller byggnadsmaskiner och lantbruksarbete. Dämpar även låga frekvenser maximalt. Optime II är ett flexibelt skydd som är lite djupare och innehåller mer dämpmaterial än Optime I. De breda, bekväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet. SNR-värde: 31 dB(A). Passande hygiensats; HY52 (rekommenderat byte var 6:e månad). Överensstämmer med SS-EN 352-1.

Justerbar: Ja

Art-nr	Benämning	Dämpning
E16 903 82	HÖRSELSKYDD OPTIME II HJÄSSBYG	31 dB
E16 903 83	HÖRSELSKYDD OPTIME II F HJÄLM	30 dB

Hörselskydd Hörselproppar 1100/1110

E1690207

Hörselproppar tillverkade av ett mjukt, hudvänligt material för ökad komfort. Materialets jämna yta reducerar smutsupptagningen, vilket ger bättre hygien. Hörselpropparna har en konisk utformning som ger en god och behaglig tillpassning i de flesta hörselgångar. Överensstämmer med SS-EN352-2. Artikeln säljes i förpackning om 5 par.

Modell: Konisk

Art-nr	Benämning	Antal par
E16 902 07	HÖRSELPROPP 1100C 5-P	5
E16 902 10	HÖRSELPROPPAR 1100	200

Hörselskydd Hörselproppar med bygel 1310

E1690218

3M 1310 Hörselproppar med bygel skyddar vid tillfälliga bullerexponeringar. De kan bäras under hakan eller bak i nacken. Den flexibla bygeln bibehåller ett i det närmaste konstant, komfortabelt tryck, oberoende av huvudstorlek. Den medger en snabb och optimal tillpassning. De runda propparna tränger inte in i hörselgången, vilket ger god hygien och mindre risk för irritation.

Modell: Rund/klot, Antal par: 1

Art-nr	Benämning
E16 902 18	HÖRSELPROPP MED BYGEL 1310

Hörselskydd Hygiensats HY51, HY52 och HY79 och hygienring

E1690385

För utbyte av smutsiga eller skadade tätningsringar på hörselskydd. Rekommenderat bytesintervall av hygiensats är var 6:e månad. Hygiensats som passar till hörselskyddet 3M Peltor Optime I (både hjässbygel och för hjälmmontage).

Modell: Öronkuddar

Art-nr	Benämning
E16 903 85	HYGIENSATS FÖR OPTIME
E16 903 86	HYGIENSATS HY52
E16 907 53	HYGIENSATS HY79
E16 912 82	HYGIENSATS F H-SKYDD SPORTTAC
E16 912 83	HYGIENSATS F H-SKYDD FM-RADIO
E16 912 81	HYGIENRING F H-SKYDD PELTOR

Hörselskydd Batteri till hörselkåpor

E1690775

3M Peltor ACK03 Ackumulatorbatteri NiMH. Uppladdningsbart batteripaket, 1700 mAh.

Märkspänning: 2.4 V, Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning
E16 907 75	BATTERI NIMH 2,4V 1700MAH

Hörselskydd Laddare för batteri till hörselkåpor

3M Peltor FR03EU Laddare 230 V. Laddare till batteripaket ACK03 230 V, Europa.

E1690776

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E16 907 76	LADDARE 230V FÖR ACK03 EU	230 V
E16 907 77	LADDARE 12 V FÖR ACK03	12 V

Andningsskydd 3M 8000-serien filtrerande halvmasker

Filtrerande halvmask med låg vikt och som ger ett komfortabelt skydd mot damm och partiklar. Används bl a inom smältverks- och byggnadsindustrin samt vid slipning, isolering och borrning. Är utrustad med en effektiv utandningsventil som reducerar värme och fukt i masken. Överensstämmer med SS-EN149:2001+A1:2009. Förpackning om 5 st.

Modell: Halvansiktsmask

E1690307

Art-nr	Benämning
E16 903 07	ANDNINGSSKYDD HALVMASK VENTIL

Andningsskydd 3M 9300-serien filtrerande halvmasker

En helt ny generation användarvänliga filtrerande halvmasker för skydd mot damm och partiklar. Maskerna har en 3-fälts konstruktion, som förenar komforten och säkerheten hos "koppformade masker", och enkelheten med de ihopvikbara maskerna. Maskerna är tillverkade av ett helt nytt material för ökad komfort. De är mycket mjuka och sitter säkert. Banden är mycket flexibla och dessutom färgkodade. Överensstämmer med SS-EN149:2001+A1:2009

Modell: Halvansiktsmask

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E16 903 39	ANDNINGSSKYDD HALVMASK VENTIL

Andningsskydd 3M 4000-serien halvmask med fasta filter

En linje unika halvmasker som skyddar mot gaser, ångor, damm och partiklar. De ger ett effektivt skydd kombinerat med hög komfort. 4000-serien är en typ av korttidsmask med filtren integrerade i maskstommen, d. v. s. den kräver inga filterbyten eller underhåll. Tack vare en effektiv utandningsventil reduceras dessutom fukt och värme i masken. Överensstämmer med SS-EN405:2002.

Modell: Halvansiktsmask

E1690304

Art-nr	Benämning
E16 903 04	MASK ORGANISKA ÅNGOR+DAMM

Ögonskydd 3M Marcus Grönholm Skyddsglasögon

Bronsfärgade linser för utomhusbruk. Skyddsglasögon med icke-allergiframkallande metallbåge med justerbar näsbrygga. Formbara gummiklädda skalmändar för extra komfort och möjlighet till justering. Polykarbonatlins som absorberar 99,9% UV-strålning. Överensstämmer med SS-EN166, klass 1FT.

Inpassning på glasögon: Ja, Färgat glas: Ja

E1690773

Art-nr	Benämning
E16 907 73	SKYDDSGLASÖGON BRONS
E16 912 60	SKYDDSGLASÖGON BLÅ SPEGEL

Ögonskydd 3M Fuel X2 Skyddsglasögon

3M 2750 Skyddsglasögon bronsfärgade. Skyddsglasögon med skalmar med justerbar längd och justerbar näsbygel. Polykarbonatlins som absorberar 99,9% UV-strålning. Klara linser som är reptåliga och imbehandlade. Överensstämmer med SS-EN166, klass 1FT.

Inpassning på glasögon: Ja

E1691263

Art-nr	Benämning	Färgat glas
E16 912 63	SKYDDSGLASÖGON BRONS/PÅSE	Ja
E16 912 62	SKYDDSGLASÖGON KLARA	Nej
E16 912 64	SKYDDSGLASÖGON RÖD SPEGEL	Ja

Personskydd

Ögonskydd 3M 2750 Skyddsglasögon

E1690261

Art-nr	Benämning	Inpassning på glasögon	Färgat glas	Lösglas	Med sidoklaffar och övre klaffar
E16 902 61	SKYDDSGLASÖGON GUL 2722	Nej	Ja	Nej	Nej
E16 902 62	SKYDDSGLASÖGON KLARA PREM		Nej		

Ögonskydd 3M Light Vision skyddsglasögon

E1691276

3M Light Vision Skyddsglasögon Klara. Skyddsglasögon försedda med justerbara, extra kraftfulla lysdioder med lång batterilivslängd (över 50 timmar) för utrymme i mörka utrymmen. Två litiumbatterier ingår och är lätta att byta. Polykarbonatlins som absorberar 99,9% UV-strålning. Klara linser som är reptåliga och imbehandlade. Överensstämmer med SS-EN166, klass 1FT.

Art-nr	Benämning
E16 912 76	SKYDDSGLASÖGON KLARA LIGHT VI

Ögonskydd 3M BX Readers skyddsglasögon

E1691277

3M BX Readers Skyddsglasögon Klara +1. 50. Skyddsglasögon med läsdel med styrkan +1,50 dioptrier. Polykarbonatlins som absorberar 99,9% UV-strålning. Klara linser som är reptåliga och imbehandlade. Överensstämmer med SS-EN166, klass 1FT.

Art-nr	Benämning
E16 912 77	SKYDDSGLASÖGON KLARA READERS
E16 912 78	SKYDDSGLASÖGON KLARA READERS

Ögonskydd Skyddsglasögon Marcus Grönholm

E1691260

Blå spegelslinser för utomhusbruk. Skyddsglasögon med icke-allergiframkallande metallbåge med justerbar näsbrygga. Formbara gummiklädda skalmändar för extra komfort och möjlighet till justering. Polykarbonatlins som absorberar 99,9% UV-strålning. Överensstämmer med SS-EN166, klass 1FT.

Inpassning på glasögon: Ja

Art-nr	Benämning	Färgat glas
E16 912 60	SKYDDSGLASÖGON BLÅ SPEGEL	Ja
E16 912 62	SKYDDSGLASÖGON KLARA	Nej
E16 912 64	SKYDDSGLASÖGON RÖD SPEGEL	Ja

Ögonskydd Skyddsglasögon Bollé

E1690204

Snyggt designade skyddsglasögon i metall med rökfärgat monoglas som passar lika bra på som utanför jobbet. Skalmar som tål att vinklas 160 % och anpassningsbar näsbrygga. Anti-fog och anti-scratch behandlade samt UV skydd.

Art-nr	Benämning	Färgat glas
E16 902 04	SKYDDSGLASÖGON SILIUM	Ja
E16 902 05	SKYDDSGLASÖGON MAMBA	Ja
E16 902 06	SKYDDSGLASÖGON PRISM	Nej

Sårvård Förbandslåda Piccolo

E1695089

Sårvårdstyp: Första hjälpen paket

Art-nr	Benämning
E16 950 89	FÖRSTA HJÄLPEN VÄSKA

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Sårvård Astroplast Bambino första hjälpen väska
Sårvårdstyp: Första hjälpen paket

E1695081

Art-nr	Benämning
E16 950 81	FÖRSTA FÖRBANDSVÄSKA

Sårvård Astroplast refillkit till Bambino/Adulto
Sårvårdstyp: Plåster refill

E1695084

Art-nr	Benämning
E16 950 84	REFILL TILL FÖRBANDSVÄSKA

Sårvård Första hjälpen etui
Sårvårdstyp: Första hjälpen paket, Höjd: 140 mm, Bredd: 90 mm, Djup: 20 mm

E1694955

Art-nr	Benämning
E16 949 55	FÖRSTA HJÄLPEN ETUI

Sårvård Astroplast Micro vattenfasta plåster
Sårvårdstyp: Plåster, Höjd: 125 mm, Bredd: 94 mm, Djup: 26 mm

E1695091

Art-nr	Benämning
E16 950 91	FÖRSTA FÖRBAND PLÅSTER

Sårvård Textilplåster
Sårvårdstyp: Plåster

E1694956

Art-nr	Benämning
E16 949 56	PLÅSTER TEXTIL SALVEQUICK

Personskydd

Sårvård Plåsterspray 32,5 ml

Sårvårdstyp: Plåsterspray

E1695086

Art-nr	Benämning
E16 950 86	PLÅSTERSPRAY 32,5ML

Sårvård Sårtvättare Savett

Sårvårdstyp: Sårtvätt

E1694958

Art-nr	Benämning
E16 949 58	SÅRTVÄTTARE SAVETT

Sårvård Vägghållare för ögondusch

Sårvårdstyp: Vägghållare för ögondusch, Väggmontering: Ja

E1694953

Art-nr	Benämning
E16 949 53	VÄGGHÅLLARE F. ÖGONDUSCH

Sårvård Första hjälpen station

Innehåll: 2 st Cederroth 4-in-1 blodstoppare, 3 st Cederroth 4-in-1 mini blodstoppare, 1 st Cederroth skyddspaket, 2 x 20 st Salvequick sårtvättare, 1 st Salvequick plåsterautomat (inklusive 40 textil- och 45 plastplåster), 1 ask (50 st) Salvequick Quick Healing plåster, 1 st Första Hjälpen-instruktion, 1 st nyckel

Sårvårdstyp: Första hjälpen paket, Väggmontering: Ja

E1694947

Art-nr	Benämning
E16 949 47	FÖRSTA HJÄLPENSTATION

Hygien Handrengöring Redbox

Modell: Sats för personlig skötsel

E1695060

Art-nr	Benämning
E16 950 60	HANDRENGÖRINGSDUK I HINK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Hygien Handrengörning Scrubs
Modell: Sats för personlig skötsel

E1695062

Art-nr	Benämning
E16 950 62	HANDRENGÖRINGSDUK 15 ST
E16 950 66	HANDRENGÖRINGSDUK 30 ST
E16 950 67	HANDRENGÖRINGSDUK 72 ST

Overall Engångsoverall 3M
Tillverkad i ett lätt material (43 g/m²) i fem lager med god andnings-förmåga, vilket gör korttidsoverallen mycket bekväm att bära. CE typ 5 & 6 för skadligt damm och stänk. Skydd mot radioaktiva partiklar motsvarande SS-EN 1073-2:2002. Antistatskydd motsvarande SS-EN 1149-5:2008. Förslutningsbar tvåvägsdragkedja med självhäftande skyddsklaff för bättre bekvämlighet och extra skydd. Huva med trefältsdesign för ökad kompatibilitet med kompletterande skyddsutrustning. Stickade muddar samt resår i midja och ärmslut ger bättre komfort och rörelsefrihet. Material som andas. Luddar extremt lite.

Färg: Vit

E1680050

Art-nr	Benämning	Storlek
E16 800 50	ENGÅNGSOVERALL L	L
E16 800 75	ENGÅNGSOVERALL XL	XL

Yrkeskläder, Blåkläder

Jackor Softshelljacka
3 lagers polyester+spandex/PU-Membran/Fleece 380 g. Reglerbar nederkant och manchett. Frontfickor med blixtlås. Två innerfickor. Förlängt ryggslut. D-ring i fickan.

Färg: Svart

A099963

Art-nr	Benämning	Storlek
A099963	SOFTSHELLJACKA S	S
E16 840 76	SOFTSHELLJACKA M	M
E16 840 77	SOFTSHELLJACKA L	L
E16 840 78	SOFTSHELLJACKA XL	XL
E16 840 79	SOFTSHELLJACKA XXL	XXL

Jackor Fleecejacka svart
Blåkläderprofilerad fleecejacka med förlängd rygg och krage. Vind- och vattenavisande material. Kvalitet: 3-lagers 100% polyester, PU-membran/mesh, 370 g/m². Färg: 9900 Svart.

Färg: Svart

VK00436

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00436	FLEECEJACKA SVART S	S
VK00437	FLEECEJACKA SVART M	M
VK00438	FLEECEJACKA SVART L	L
VK00439	FLEECEJACKA SVART XL	XL
VK00440	FLEECEJACKA SVART XXL	XXL

Yrkeskläder, Blåkläder

Tröjor/skjortor Flanellskjorta

Färg: Flerfärgad

A104449

Art-nr	Benämning	Storlek
A104449	FLANELLSKJORTA BLÅ M	M
A104450	FLANELLSKJORTA BLÅ XXL	XXL
A104452	FLANELLSKJORTA BLÅ XL	XL
A104454	FLANELLSKJORTA BLÅ L	L
A104456	FLANELLSKJORTA BLÅ XXXL	XXXL

Tröjor/skjortor Sweatshirts

Färg: Svart

E1684895

Art-nr	Benämning	Storlek
E16 848 95	SWEATSHIRT SVART M	M
E16 848 96	SWEATSHIRT SVART L	L
E16 848 97	SWEATSHIRT SVART XL	XL
E16 848 98	SWEATSHIRT SVART XXL	XXL

Tröjor/skjortor Polotröja

Färg: Svart

E1684423

Art-nr	Benämning	Storlek
E16 844 23	POLOTRÖJA SVART ST L	L
E16 844 24	POLOTRÖJA SVART ST XL	XL

T-shirts

A099937

Art-nr	Benämning	Storlek	Färg
A099937	ARBETSTRÖJA T-SHIRT MARIN XL	XL	Marinblå
A099985	ARBETSTRÖJA T-SHIRT MARIN XXL	XXL	Marinblå
A099890	ARBETSTRÖJA T-SHIRT MARIN L	L	Marinblå
A099991	ARBETSTRÖJA T-SHIRT MARIN M	M	Marinblå
E16 844 66	ARBETSTRÖJA T-SHIRT M SV	M	Svart
E16 844 67	ARBETSTRÖJA T-SHIRT L SV	L	Svart
E16 844 68	ARBETSTRÖJA T-SHIRT XL SV	XL	Svart
E16 844 69	ARBETSTRÖJA T-SHIRT XXL S	XXL	Svart
E16 846 21	ARBETSTRÖJA T-SHIRT M VIT	M	Vit
E16 846 22	ARBETSTRÖJA T-SHIRT L VIT	L	Vit
E16 846 23	ARBETSTRÖJA T-SHIRT XL VIT	XL	Vit
E16 846 24	ARBETSTRÖJA T-SHIRT XXL VIT	XXL	Vit

T-shirt, lång ärm 3339

Färg: Svart

VK00311

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00311	T-SHIRT L ÄRM SVART S	S
VK00312	T-SHIRT L ÄRM SVART M	M
VK00313	T-SHIRT L ÄRM SVART L	L
VK00314	T-SHIRT L ÄRM SVART XL	XL
VK00315	T-SHIRT L ÄRM SVART XXL	XXL

T-shirt Pikétröja

Kortärmad: Ja

E1684039

Art-nr	Benämning	Storlek	Färg
E16 840 39	PIKETRÖJA MARIN M	M	Marinblå
E16 840 40	PIKETRÖJA MARIN L	L	Marinblå
E16 840 41	PIKETRÖJA MARIN XL	XL	Marinblå
E16 840 42	PIKETRÖJA MARIN XXL	XXL	Marinblå
E16 840 43	PIKETRÖJA SVART M	M	Svart
E16 840 44	PIKETRÖJA SVART L	L	Svart
E16 840 45	PIKETRÖJA SVART XL	XL	Svart
E16 840 46	PIKETRÖJA SVART XXL	XXL	Svart

Yrkeskläder, Blåkläder

T-shirt Funktionspiké Coolmax

Kortärmad: Ja

VK00300

Art-nr	Benämning	Storlek	Färg
VK00300	PIKETRÖJA GRÖN ST XL	XL	Grön
VK00301	PIKETRÖJA GRÖN ST XXL	XXL	Grön
VK00302	PIKETRÖJA SVART ST M	M	Svart
VK00303	PIKETRÖJA SVART ST L	L	Svart
VK00304	PIKETRÖJA SVART ST XL	XL	Svart
VK00305	PIKETRÖJA SVART ST XXL	XXL	Svart
VK00298	PIKETRÖJA GRÖN ST M	M	Grön
VK00299	PIKETRÖJA GRÖN ST L	L	Grön

Hantverksväst 3100

Färg: Grå/svart

VK00306

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00306	HANTVERKSVÄST S GRÅ/SV	S
VK00307	HANTVERKSVÄST M GRÅ/SV	M
VK00308	HANTVERKSVÄST L GRÅ/SV	L
VK00309	HANTVERKSVÄST XL GRÅ/SV	XL
VK00310	HANTVERKSVÄST XXL GRÅ/SV	XXL

Byxor Midjebyxa

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Storlek	Färg
A099906	MIDJEBYXA MARIN D104	D104	Marinblå
A099910	MIDJEBYXA SVART D116	D116	Svart
A099916	MIDJEBYXA MARIN C156	C156	Marinblå
A099919	MIDJEBYXA SVART C146	C146	Svart
A099922	MIDJEBYXA MARIN C150	C150	Marinblå
A099924	MIDJEBYXA SVART D104	D104	Svart
A099931	MIDJEBYXA MARIN C152	C152	Marinblå
A099934	MIDJEBYXA SVART D108	D108	Svart
A099939	MIDJEBYXA MARIN C146	C146	Marinblå
A099940	MIDJEBYXA SVART D96	D96	Svart
A099947	MIDJEBYXA SVART C152	C152	Svart
A099949	MIDJEBYXA MARIN D108	D108	Marinblå
A099960	MIDJEBYXA MARIN D96	D96	Marinblå
A099863	MIDJEBYXA MARIN C58	C58	Marinblå
A099864	MIDJEBYXA MARIN D100	D100	Marinblå
A099964	MIDJEBYXA SVART C148	C148	Svart
A099865	MIDJEBYXA SVART C156	C156	Svart
A099871	MIDJEBYXA SVART C150	C150	Svart
A099971	MIDJEBYXA SVART C46	C46	Svart
A099973	MIDJEBYXA SVART D112	D112	Svart
A099875	MIDJEBYXA SVART C58	C58	Svart
A099980	MIDJEBYXA MARIN C154	C154	Marinblå
A099984	MIDJEBYXA MARIN C148	C148	Marinblå
A099987	MIDJEBYXA SVART D100	D100	Svart
A099889	MIDJEBYXA MARIN D112	D112	Marinblå
A099993	MIDJEBYXA MARIN C46	C46	Marinblå
A099995	MIDJEBYXA SVART C154	C154	Svart
A099897	MIDJEBYXA MARIN D116	D116	Marinblå
E16 845 15	MIDJEBYXA C48 MARINBLÅ	C48	Marinblå
E16 845 16	MIDJEBYXA C50 MARINBLÅ	C50	Marinblå
E16 845 17	MIDJEBYXA C52 MARINBLÅ	C52	Marinblå
E16 845 18	MIDJEBYXA C54 MARINBLÅ	C54	Marinblå
E16 845 19	MIDJEBYXA C56 MARINBLÅ	C56	Marinblå
E16 849 51	MIDJEBYXA SVART C48	C48	Svart
E16 849 52	MIDJEBYXA SVART C50	C50	Svart
E16 849 53	MIDJEBYXA SVART C52	C52	Svart
E16 849 54	MIDJEBYXA SVART C54	C54	Svart
E16 849 55	MIDJEBYXA SVART C56	C56	Svart

Yrkeskläder, Blåkläder

Byxor Hantverksbyxa X1500 bomull, grå/svart

Färg: Grå/svart

A103835

Art-nr	Benämning	Storlek
A103835	BYXA X1500 GRÅ/SVART C54	C54
A103836	BYXA X1500 GRÅ/SVART C58	C58
A103837	BYXA X1500 GRÅ/SVART C52	C52
A103838	BYXA X1500 GRÅ/SVART C56	C56
A103840	BYXA X1500 GRÅ/SVART C48	C48
A103843	BYXA X1500 GRÅ/SVART C46	C46
A103844	BYXA X1500 GRÅ/SVART C50	C50

Byxor Hantverksbyxa X1500, svart

Färg: Svart

A103839

Art-nr	Benämning	Storlek
A103839	BYXA X1500 SVART C52	C52
A103841	BYXA X1500 SVART C48	C48
A103842	BYXA X1500 SVART C46	C46
A103845	BYXA X1500 SVART C50	C50
A103846	BYXA X1500 SVART C58	C58
A103847	BYXA X1500 SVART C56	C56
A103848	BYXA X1500 SVART C54	C54

Byxor Midjebyxa hantverk X1500 Canvas

A104485

Art-nr	Benämning	Storlek	Färg
A104485	BYXA X1500 STÅLBLÅ C46	C46	Blå
A104486	BYXA X1500 STÅLBLÅ C48	C48	Blå
A104487	BYXA X1500 STÅLBLÅ C54	C54	Blå
A104488	BYXA X1500 STÅLBLÅ C50	C50	Blå
A104489	BYXA X1500 STÅLBLÅ C52	C52	Blå
A104490	BYXA X1500 STÅLBLÅ C56	C56	Blå
A104491	BYXA X1500 MIL GRÖN C54	C54	Grön
A104492	BYXA X1500 MIL GRÖN C56	C56	Grön
A104493	BYXA X1500 MIL GRÖN C48	C48	Grön
A104494	BYXA X1500 MIL GRÖN C52	C52	Grön
A104495	BYXA X1500 MIL GRÖN C46	C46	Grön
A104496	BYXA X1500 MIL GRÖN C50	C50	Grön

Byxor Vinterbyxa 1801

Vinterbyxor med avtagbara hängslen, fram och bakfickor. Tumstocksficka med telefonficka och ID-ficka. Sömmar förstärkta med nitar. Reflexpasspoal. Invändiga knäskyddsfickor. CORDURA®-förstärkta knän och bakdel. Kvalitet: 1954: 96% polyester/4% rayon, laminerad, vattenavvisande, andasfunktion, 225 g/m². Färg: 9691 Mörk grå rutig med röd rand

Färg: Grå

VK00429

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00429	BYXA VINTER 1801 S	S
VK00430	BYXA VINTER 1801 M	M
VK00431	BYXA VINTER 1801 L	L
VK00432	BYXA VINTER 1801 XL	XL
VK00433	BYXA VINTER 1801 XXL	XXL

Shorts Piratbyxa

Färg: Svart

A100008

Art-nr	Benämning	Storlek
A100008	PIRATBYXA SVART C46	C46
E16 840 52	PIRATBYXA SVART C48	C48
E16 840 53	PIRATBYXA SVART C50	C50
E16 840 54	PIRATBYXA SVART C52	C52
E16 840 55	PIRATBYXA SVART C54	C54
E16 840 56	PIRATBYXA SVART C56	C56

Shorts Piratbyxa hantverk X1500 bomull grå/svart

Färg: Grå/svart

A104590

Art-nr	Benämning	Storlek
A104590	PIRATBYXA X1500 GR/SV C46	C46
A104591	PIRATBYXA X1500 GR/SV C50	C50
A104592	PIRATBYXA X1500 GR/SV C52	C52
A104593	PIRATBYXA X1500 GR/SV C54	C54
A104594	PIRATBYXA X1500 GR/SV C56	C56
A104595	PIRATBYXA X1500 GR/SV C58	C58
A104596	PIRATBYXA X1500 GR/SV C48	C48

Yrkeskläder, Blåkläder

Shorts hantverk X1500 bomull grå/svart

A104600

Färg: Grå/svart

Art-nr	Benämning	Storlek
A104600	SHORTS X1500 GR/SV C52	C52
A104601	SHORTS X1500 GR/SV C54	C54
A104602	SHORTS X1500 GR/SV C56	C56
A104603	SHORTS X1500 GR/SV C48	C48
A104597	SHORTS X1500 GR/SV C46	C46
A104598	SHORTS X1500 GR/SV C50	C50
A104599	SHORTS X1500 GR/SV C58	C58

Vinterjacka vattentät

VK00674

Lättåtkomlig bröstficka med dragkedja, ID-ficka på höger bröst. Två sidfickor. Justerbar i nederkant. Innerficka. Fodrad jacka i vindtät och vattentät material. Högt skuren fram så det är lätt att komma åt byxfickorna. Extra lång rygg för att skydda från kyla insläpp. Kvalitet: 100% polyamid, PU-belagd, 155g/m². Färg: 9900 Svart.

Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00674	JACKA VINTER ST XS	XS
VK00675	JACKA VINTER ST S	S
VK00676	JACKA VINTER ST M	M
VK00677	JACKA VINTER ST L	L
VK00678	JACKA VINTER ST XL	XL
VK00679	JACKA VINTER ST XXL	XXL
VK00680	JACKA VINTER ST XXXL	XXXL

Vinterjacka 4871

VK00424

Tejpade sömmar. Fleece i krage. Påstickade frontfickor. Vattenavvisande blixtlås i fickor och front. Avtagbar huva. Mudd i ärm. Justerbar midjevidd. Sömmar förstärkta med nitar. Innerficka. ID-ficka. Kvalitet: 96% polyester/4% rayon, laminerad, vattenavvisande, andasfunktion, 225 g/m². Färg: 9691 Mörk grå rutig med röd rand

Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00424	JACKA VINTER 4871 S	S
VK00425	JACKA VINTER 4871 M	M
VK00426	JACKA VINTER 4871 L	L
VK00427	JACKA VINTER 4871 XL	XL
VK00428	JACKA VINTER 4871 XXL	XXL

Mössa Rocky

Modell: Mössa, Färg: Svart

E1684415

Art-nr	Benämning
E16 844 15	MÖSSA STICKAD ROCKY SV

Mössa Beaniemössa

Modell: Mössa, Storlek: One size, Färg: Svart

A104510

Art-nr	Benämning
A104510	BEANIEMÖSSA SV ONE SIZE

Mössa Hjälmhuva

Modell: Mössa, Storlek: One size, Färg: Svart

T165560

Art-nr	Benämning
T165560	HJÄLMHUVA KORT ONE SIZE

Underställ svart/grå

Modell: Underställ, Färg: Grå/svart

VK00375

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00375	UNDERSTÄLL KOMPLETT S	S
VK00376	UNDERSTÄLL KOMPLETT M	M
VK00377	UNDERSTÄLL KOMPLETT L	L
VK00378	UNDERSTÄLL KOMPLETT XL	XL
VK00379	UNDERSTÄLL KOMPLETT XXL	XXL

Yrkeskläder, Blåkläder

Regnkläder Regnjacka

VK00662

Blixtlås och kardborreknäppning fram. Ficka med invändig D-ring. Justerbara ärmavslut. Uppvik i nederkant. Ventilation under ärmar. Avtagbar luva med dragsko. Reflex fram, på ärmar och luva. Certifierad enligt EN 343 klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder. Kvalitet: 100% polyester, PU-belagd, 185 g/m². Färg: 9900 Svart.

Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00662	REGNJACKA ST M	M
VK00663	REGNJACKA ST L	L
VK00664	REGNJACKA ST XL	XL
VK00665	REGNJACKA ST XXL	XXL

Regnkläder Regnbyxa

VK00666

Resår och dragsko i midja. Fickor med kardborre. Justerbar benöppning. Reflexband fram och bak. Certifierad enligt EN 343 klass 3,1, skyddskläder mot dåligt väder. Kvalitet: 100% polyester, PU-belagd, 185 g/m². Färg: 9900 Svart.

Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00666	REGNBYXA ST M	M
VK00667	REGNBYXA ST L	L
VK00668	REGNBYXA ST XL	XL
VK00669	REGNBYXA ST XXL	XXL

Eurosafe varselkläder Väst

A099932

Storlek: One size

Art-nr	Benämning	Färg
A099932	VARSELVÄST GUL ONESIZE	Gul
E16 844 83	SÄKERHETSVÄST ONE SIZE	Orange

Eurosafe varselkläder Varselhood

A099965

• Två insticksfickor • Dragsko i huva • Ribbstickad mudd i ärmar och nederkant • Förstärkta axelsömmar • 50 mm reflex • Certifierad enligt EU-norm EN 471 Cl. 3 skyddskläder med hög synbarhet

Färg: Gul

Art-nr	Benämning	Storlek
A099965	VARSELHOOD GUL L	L
A099883	VARSELHOOD GUL XL	XL
A099899	VARSELHOOD GUL M	M

Eurosafe varselkläder Skaljacka varsel Gul/Marin

Färg: Gul/marin

A103851

Art-nr	Benämning	Storlek
A103851	SKALJACKA GUL/MARIN M	M
A103853	SKALJACKA GUL/MARIN XXL	XXL
A103855	SKALJACKA GUL/MARIN L	L
A103858	SKALJACKA GUL/MARIN XL	XL
A103859	SKALJACKA GUL/MARINXXXL	XXXL

Eurosafe varselkläder Fleecejacka varsel Gul/Marin

Färg: Gul/marin

A103860

Art-nr	Benämning	Storlek
A103860	VARSELFLEECE GUL/MARINXL	XL
A103861	VARSELFLEECE GUL/MARINL	L
A103862	VARSELFLEECE GUL/MARINXXL	XXL

Underkläder Boxerkalsonger

Modell: Kalsonger, Färg: Svart

A103778

Art-nr	Benämning	Storlek
A103778	ARB.UNDERSTÄLL 2-P SV L	L
A103779	ARB.UNDERSTÄLL 2-P SV M	M
A103780	ARB.UNDERSTÄLL 2-P SV S	S
A103781	ARB.UNDERSTÄLL 2-P SV XL	XL
A103782	ARB.UNDERSTÄLL 2-P SV XXL	XXL

Tillbehör Bälten

A099994

Art-nr	Benämning	Längd	Material	Bredd
A099994	MIDJEBÄLTE SV ONESIZE		Tyg	40 mm
E16 846 81	BÄLTE BLÅKLÄDER		Tyg	40 mm
E16 846 83	BÄLTE BRUNT BLÅKLÄDER	950 mm	Läder	45 mm

Yrkeskläder, Blåkläder

Tillbehör Hängslen

Modell: Hängslen, Storlek: One size, Färg: Flerfärgad

E1684084

Art-nr	Benämning
E16 840 84	HÄNGSLEN 4009

Tillbehör Knäskydd

Knäskydd Heavy weight 4008, uppdaterad modell förstärkt med cordura på framsidan av skyddet.

E1684699

Art-nr	Benämning
E16 846 99	KNÄSKYDD SVART ONESIZE

Tillbehör Knäskydd, långa, 4018

Kvalitet: 1200 Polyeten. Storlek: One size. Knäskydd certifierade enligt EN14404 tillsammans med CE-märkta byxor. Mått: 290x180x20 mm. Passar våra modeller 1500, 1501.

VK00321

Art-nr	Benämning
VK00321	KNÄSKYDD LÅNGA

Tillbehör Id-kortshållare

Modell: Korthållare, Färg: Svart

A099941

Art-nr	Benämning
A099941	ID-KORTSHÅLL. SV ONESIZE

Montagehandskar Tegera 12

Smidig allroundhandske för finmotoriskt arbete. Av slitstark getnarv och med bomull på ovanhanden. Material: getnarv. Förstärkta fingertoppar, resår

Material: Läder

VK00183

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00183	HANDSKE 12-8	8
VK00184	HANDSKE 12-9	9
VK00185	HANDSKE 12-10	10
VK00186	HANDSKE 12-11	11

Montagehandskar Tegera 114

En mycket smidig handske i tunn mjuk getnarv och nylon på ovanhanden. Slitstark, men med fingertoppskänsla. För finmontering, hantverk, verkstad mm. Bakhand av grå nylon med resår.

Material: Läder

A099631

Art-nr	Benämning	Storlek
A099631	MONTAGEHANDSKE 114-11	11
A099633	MONTAGEHANDSKE 114-6	6
E16 860 15	MONTAGEHANDSKE 114-7	7
E16 860 16	MONTAGEHANDSKE 114-8	8
E16 860 17	MONTAGEHANDSKE 114-9	9
E16 860 18	MONTAGEHANDSKE 114-10	10

Montagehandskar Tegera 294

TEGERA 294 är en smidig allroundhandske i vattenavvisande getnarv med vatten- och vindtät bakhand. Material: getnarv/polyester. Vattenavvisande läder, vattentät och vindtät bakhand, resår

Material: Läder

VK00564

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00564	HANDSKE 294-8	8
VK00565	HANDSKE 294-9	9
VK00566	HANDSKE 294-10	10
VK00567	HANDSKE 294-11	11

Montagehandskar Tegera 325

En syntethandske med ovansida i polyester. Smidig med bra passform. Tvättbar i maskin. Kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmarUtmärkt för montagearbeten, i lackverkstäder och lättare allroundarbeten inom bygg, industri och hantverk.

Material: Polyester

VK00324

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00324	HANDSKE 325 ST 8 TEGERA	8
VK00325	HANDSKE 325 ST 10 TEGERA	10

Skyddshandskar

Montagehandskar Tegera 671

A104518

En tunn handske i slitstark getnarv med fingertoppskänsla. Ovanhanden i skön bomullstrikå. Förstärkt pekfinger, förstärkta fingertoppar, resår. För montering, hantverk m m. Syntethandskar för de allra flesta arbetsuppgifter i krävande eller lättare miljöer.

Material: Läder

Art-nr	Benämning	Storlek
A104518	HANDSKE TEGERA 671 ST 10	10
A104519	HANDSKE TEGERA 671 ST 11	11
A104521	HANDSKE TEGERA 671 ST 7	7
A104522	HANDSKE TEGERA 671 ST 8	8
A104523	HANDSKE TEGERA 671 ST 9	9

Montagehandskar Tegera 9105

A099638

En följsam och smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Material microthan®/polyester. Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, förböjda fingrar, specialdesignad tumme. Finns i storlekar 6, 7 och 11 som beställningsvara.

Material: Nylon/polyester

Art-nr	Benämning	Storlek
A099638	MONTAGEHANDSKE 9105-11	11
A099639	MONTAGEHANDSKE 9105-6	6
A099640	MONTAGEHANDSKE 9105-7	7
E16 860 49	MONTAGEHANDSKE 9105-8	8
E16 860 50	MONTAGEHANDSKE 9105-9	9
E16 860 51	MONTAGEHANDSKE 9105-10	10

Montagehandskar Tegera 9140

A104327

En följsam och mycket smidig handske med extremt bra grepp. För monterings- och finmekanikarbeten som ställer högsta krav på fingertoppskänsla och grepp. Material Microthan®/polyester. Kardborreknäppning, silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40ºC maskintvätt, vadderad innerhand, förböjda fingrar, avklippbara fingrar

Material: Polyester

Art-nr	Benämning	Storlek
A104327	MONTAGEHANDSKE 9140-7	7
A104329	MONTAGEHANDSKE 9140-10	10
A104330	MONTAGEHANDSKE 9140-11	11
A104332	MONTAGEHANDSKE 9140-9	9
A104334	MONTAGEHANDSKE 9140-8	8

Montagehandskar Tegera 9195

A100182

Handledstödet ger rätt vinkel av handleden, vilket minskar risken för långsiktiga skador. En extremt smidig handske av Microthan/lycra. För monterings- och finmekanikarbeten. Funktioner Kardborreknäppning, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40º C maskintvätt, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, lycra mellan fingrarna.

Material: Microthan

Art-nr	Benämning	Storlek
A100182	MONTAGEHANDSKE 9195-8	8
A100183	MONTAGEHANDSKE 9195-9	9
A100184	MONTAGEHANDSKE 9195-10	10
A100185	MONTAGEHANDSKE 9195-11	11

Skyddshandskar

Montagehandskar Tegera Classic 883

En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Handsken har viss beständighet mot väta. Material nylon/spandex/nitril. Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Material: Nylon

VK00322

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00322	HANDSKE 883 ST 8 TEGERA	8
VK00323	HANDSKE 883 ST 10 TEGERA	10

Ofodrade arbetshandskar Tegera 9205

En smidig och slitstark handske med andasmaterial. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Material Macrothan®/polyester, ofodrad. Silikonfri, kromfri, förstärkning i innerhanden, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, högluftgenomsläpplighet - materialet andas, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Material: Bomull

A099645

Art-nr	Benämning	Storlek
A099645	ARBETSHANDSKE 9205-11	11
E16 860 53	ARBETSHANDSKE 9205-9	9
E16 860 54	ARBETSHANDSKE 9205-10	10

Halvfodrade arbetshandskar Tegera 25

En grov, slitstark handske i nötnarv med förstärkt pekfinger, som ändå är smidig och följsam. Mycket bra passform. Halvfodrad. Lämplig för grövre arbetsuppgifter. Material nötnarv/bomull. Förstärkt pekfinger, resår.

Material: Läder

A099648

Art-nr	Benämning	Storlek
A099648	ARBETSHANDSKE 25-10	10
A099649	ARBETSHANDSKE 25-11	11
A099650	ARBETSHANDSKE 25-8	8
A099651	ARBETSHANDSKE 25-9	9

Halvfodrade arbetshandskar Tegera 290

TEGERA® 290 är en smidig, halvfodrad allroundhandske som passar utmärkt för utomhusarbete. Vind- och vattentät ovanhand, vattenavvisande getnarv i innerhand. Material: getnarv/polyester. Foder: bamboo/halvfodrad. Förstärkta fingertoppar och tumme, vind- och vattentät bakhand/ läder, vattenavvisande, resår

Material: Läder

VK00568

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00568	HANDSKE 290-9	9
VK00569	HANDSKE 290-10	10
VK00570	HANDSKE 290-11	11
VK00571	HANDSKE 290-12	12

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Skyddshandskar

A104431

Halvfodrade arbetshandskar Tegera 9125

En smidig och slitstark handske med extremt bra grepp. För bygg/anläggning och hantverk där bra fingertoppskänsla och slitstyrka krävs. Material Microthan+®/polyester. Foder Polyester, halvfodrad. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Material: Microthan

Art-nr	Benämning	Storlek
A104431	HANDSKE TEGERAPRO 9125-10	10
A104432	HANDSKE TEGERAPRO 9125-12	12
A104433	HANDSKE TEGERAPRO 9125-11	11
A104436	HANDSKE TEGERA PRO 9125-8	8
A104437	HANDSKE TEGERA PRO 9125-13	13
A104438	HANDSKE TEGERA PRO 9125-9	9

VK00572

Halvfodrade arbetshandskar Tegera 9161

TEGERA®9161 är en skön handske med ovanhand av Windproof-material, halvfoder av bambu. Material Microthan+®/Windproof. halvfodrad bambu. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärkta sömmar, tvättbar i 40°C maskintvätt, reflex, vadderad innerhand, resår, förböjda fingrar, specialdesignad tumme

Material: Microthan

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00572	HANDSKE 9161-8	8
VK00573	HANDSKE 9161-9	9
VK00574	HANDSKE 9161-10	10
VK00575	HANDSKE 9161-11	11

A099664

Vinterhandskar Tegera 217

En fräscht designad handske i smidig getnarv, helfodrad med polyester. En varm, smidig och slitstark handske som blivit byggnadsarbetarnas favorit. Material getnarv/nylon spandex, foder Polyester, helfodrad. Förstärkt pekfinger, resår

Material: Läder

Art-nr	Benämning	Storlek
A099664	ARBETSHANDSKE 217-11	11
A099665	ARBETSHANDSKE 217-9	9
E16 860 71	ARBETSHANDSKE 217-8	8
E16 860 75	ARBETSHANDSKE 217-10	10

A104514

Vinterhandskar Tegera 295

Vattentät vinterhandske i getnarv/spandex. Foder Thinsulate, helfodrad. Passar utmärkt inom t. ex. bygg och anläggning där en varm, torr och smidig handske krävs. Förstärkta fingertoppar, vattentät, resår.

Material: Läder

Art-nr	Benämning	Storlek
A104514	HANDSKE TEGERA 295 ST 10	10
A104515	HANDSKE TEGERA 295 ST 11	11
A104516	HANDSKE TEGERA 295 ST 8	8
A104517	HANDSKE TEGERA 295 ST 9	9

Vinterhandskar Tegera 296

En smidig arbetshandske i nötnarv och Polyester, vatten- och vindtät, med 150 g. Material Nötnarv/polyester. Foder Thinsulate, helfodrad. Vattentät, resår.

Material: Läder

VK00576

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00576	HANDSKE 296-9	9
VK00577	HANDSKE 296-10	10
VK00578	HANDSKE 296-11	11
VK00579	HANDSKE 296-12	12

Vinterhandskar Tegera 9126

En varm, smidig och slitstark handske med extremt bra grepp och vatten- och vindtätt Sympatex®membran. För bygg/anläggning och hantverk i kalla miljöer. Material Microthan+®/polyester. Foder Akryl, helfodrad. Silikonfri, kromfri, förstärkt pekfinger, förstärktasömmar, vattentät, tvättbar i 40ºC maskintvätt, reflex, resår, extra mudd, förböjda fingrar, specialdesignad tumme, Sympatex®membran

Material: Sympatex-membran

A104524

Art-nr	Benämning	Storlek
A104524	HANDSKE TEGERA 9126 ST 10	10
A104525	HANDSKE TEGERA 9126 ST 11	11
A104526	HANDSKE TEGERA 9126 ST 8	8
A104527	HANDSKE TEGERA 9126 ST 9	9

Textilvantar Tegera 8120

TEGERA 8120 är en extremt smidig vante i bomull för dig som behöver ha fingertoppskänsla i ditt arbete. Passformen är mycket bra, men bland annat insnitt och resårsöm på ovanhanden. Kedjesömmen ökar slitstyrkan.

Material: Bomull

A104321

Art-nr	Benämning	Storlek
A104321	HANDSKE TEGERA 8120 ST 6	6
A104322	HANDSKE TEGERA 8120 ST 8	8
A104323	HANDSKE TEGERA 8120 ST 11	11
A104324	HANDSKE TEGERA 8120 ST 7	7
A104325	HANDSKE TEGERA 8120 ST 9	9
A104326	HANDSKE TEGERA 8120 ST 10	10

Textilvantar Tegera 8125

En smidig vante med bra passform i bomull med vinylnoppor. För arbeten där det krävs fingertoppskänsla och bra grepp. Kedjesöm för ökad slitstyrka. Material bomull/vinyl. Silkonfri, vinylnoppor i innerhanden, kedjesöm för bättre hållbarhet

Material: Bomull

VK00490

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00490	ARBETSHANDSKE 8125-7	7
VK00491	ARBETSHANDSKE 8125-8	8
VK00492	ARBETSHANDSKE 8125-9	9
VK00493	ARBETSHANDSKE 8125-10	10
VK00494	ARBETSHANDSKE 8125-11	11

Skyddshandskar

VK00580

Montagehandskar syntetmaterial Tegera 860

För monteringsarbeten och arbetsuppgifter där högsta krav på smidighet och fingertoppkänsla krävs. T ex före och efter lackering, tillverkning, montage. Förpackade parvis. Material PU-doppad nylon. Tät innerhand, silikonfri, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Material: Nylon

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00580	HANDSKE 860-8	8
VK00581	HANDSKE 860-10	10
VK00582	HANDSKE 860-11	11

VK00322

Montagehandskar syntetmaterial Tegera 883

En smidig montagehandske i nylon och spandex, doppad i nitrilfoam, en nitril som andas. Handsken har viss beständighet mot väta. Material nylon/spandex/nitril. Silikonfri, kromfri, hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, ventilerad ovanhand, tvättbar i 40°C maskintvätt, mudd

Material: Nylon

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00322	HANDSKE 883 ST 8 TEGERA	8
VK00374	HANDSKE 883 ST 9 TEGERA	9
VK00323	HANDSKE 883 ST 10 TEGERA	10

A099674

Allround arbetshandskar syntetmaterial Tegera 955

En klassisk arbetshandske i nitrilbelagd väv. Förstärkt innerhand, pekfinger och tumme. Ovanhand i skönt ventilerande bomull. Resårsöm över handleden. Material nitrilbelagd väv/bomull. Förstärkt pekfinger.

Material: Nitril

Art-nr	Benämning	Storlek
A099674	ARBETSHANDSKE 955-11	11
A099677	ARBETSHANDSKE 955-9	9
E16 882 95	ARBETSHANDSKE 955-10	10

VK00583

Vinterhandskar av syntetmaterial Tegera 6281

En stickad vante i acryl och polyester med borstad insida vilket ger en mycket god isolering mot kyla. Halvdoppad i latex med greppmönster ger utmärkt grepp. Klargul varselfärg. Material acryl/polyester halvdoppad i latex. Tät innerhand.

Material: Polyester

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00583	HANDSKE 6281-8	8
VK00584	HANDSKE 6281-10	10
VK00585	HANDSKE 6281-11	11

Engångshandskar Tegera 820

En pudrad, transparent engångshandske med minimal allergirisk, godkänd för medicinskt bruk, AQL 1,5. 100 st/förp. Material vinyl/PVC, pudrad. Färg transparent. Tjocklek 0,10 mm. Längd 24,5 cm. Godkänd för medicinskt bruk AQL 1,5, rullad kant.

Material: Vinyl

A100014

Art-nr	Benämning	Storlek
A100014	ENGÅNGSHANDSKAR 820-10	10
E16 860 41	ENGÅNGSHANDSKAR 820 ST 8	8
E16 860 42	ENGÅNGSHANDSKAR 820 ST 9	9

Allroundhandske Graninge G6035

Graninge handske G6035Skön allroundhandske i stark orange för bra synlighet speciellt till jakt mm, bra greppförmåga och vattentät. I getnarv och nylon. Foder Thinsulate/akryl. Vattentät, resår.

Material: Läder

VK00483

Art-nr	Benämning	Storlek
VK00483	HANDSKE G6035 ST 8	8
VK00484	HANDSKE G6035 ST 10	10

Skyddsskor

Lågskor Jalas 3010 Zenit

Snörsko med extremt hög komfort. Sandalen är utrustad med ett membran som andas, patenterat av GEOX Company. Yttersula av RPU för bästa stötdämpning och stabilitet. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel nubuck, plattform Zenit - PU/RPU. Foder Drilex, läst normal. Snörning, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbel stötdämpning i innersula, Memory Foam, Merinoull, RPU sula. Skyddsklass S2 SRC. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Modell: Lågsko, Färg: Svart

VK00525

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00525	SKO JALAS 3010 ST 37	37
VK00526	SKO JALAS 3010 ST 38	38
VK00527	SKO JALAS 3010 ST 39	39
VK00528	SKO JALAS 3010 ST 40	40
VK00529	SKO JALAS 3010 ST 41	41
VK00530	SKO JALAS 3010 ST 42	42
VK00531	SKO JALAS 3010 ST 43	43
VK00532	SKO JALAS 3010 ST 44	44
VK00533	SKO JALAS 3010 ST 45	45
VK00534	SKO JALAS 3010 ST 46	46
VK00535	SKO JALAS 3010 ST 47	47

Skyddsskor

VK00598

Lågskor Jalas 3310 Drylock

Vattentät lågsko i Nubuck/Cordura, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, värmebeständig och greppsäker slitsula. Ovandel Nubuck/Cordura, plattform Grip - PU/Nitril, foder Drilex, läst normal. Snörning, låg vikt, vattentätt DryLock-membran, nitrilgummisula. Skyddsklass S2 WR HRO SRB. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Modell: Lågsko, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00598	SKO 3310-36	36
VK00599	SKO 3310-37	37
VK00600	SKO 3310-38	38
VK00601	SKO 3310-39	39
VK00602	SKO 3310-40	40
VK00603	SKO 3310-41	41
VK00604	SKO 3310-42	42
VK00605	SKO 3310-43	43
VK00606	SKO 3310-44	44
VK00607	SKO 3310-45	45
VK00608	SKO 3310-46	46
VK00609	SKO 3310-47	47

A104042

Lågskor Jalas 9000 Exalter

Mycket lätt och välbalanserad skyddssko. Vikten är under 399g/sko i storlek 42. Ovandel av microfiber med ventilationshål som håller foten sval. Stötdämpning såväl under hälen som främre trampdynan. Aluminiumtåhätta. Ovandel Microfiber, plattform Exalter - PU/TPU, foder Microfiber. Läst normal. Aluminiumtåhätta, snörning, dubbel stötdämpning, sval, låg vikt. Skyddsklass S1. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Modell: Lågsko, Färg: Svart/orange

Art-nr	Benämning	Skostorlek
A104042	SKO JALAS 9000-36	36
A104043	SKO JALAS 9000-37	37
A104044	SKO JALAS 9000-38	38
A104045	SKO JALAS 9000-39	39
A104046	SKO JALAS 9000-40	40
A104047	SKO JALAS 9000-41	41
A104048	SKO JALAS 9000-42	42
A104049	SKO JALAS 9000-43	43
A104050	SKO JALAS 9000-44	44
A104051	SKO JALAS 9000-45	45
A104052	SKO JALAS 9000-46	46
A104053	SKO JALAS 9000-47	47

Lågskor Jalas 3460A Light Sport

Skyddssko med aluminiumtåhätta och normal läst. Innersula med dubbla stötdämpningszoner. Ovandel nubuck, plattform M Sport - PU, foder Drilex, Läst normal. Innersula med dubbla stötdämpningszoner, snörning, antistatisk, låg vikt. Skyddsklass S2. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

VK00519

Modell: Lågsko, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00519	SKO JALAS 3460A ST 36	36
VK00520	SKO JALAS 3460A ST 37	37
VK00521	SKO JALAS 3460A ST 38	38
VK00523	SKO JALAS 3460A ST 47	47
VK00441	SKYDDSSKO ST 39 3460A	39
VK00442	SKYDDSSKO ST 40 3460A	40
VK00443	SKYDDSSKO ST 41 3460A	41
VK00444	SKYDDSSKO ST 42 3460A	42
VK00445	SKYDDSSKO ST 43 3460A	43
VK00446	SKYDDSSKO ST 44 3460A	44
VK00447	SKYDDSSKO ST 45 3460A	45
VK00448	SKYDDSSKO ST 46 3460A	46

Lågskor Jalas 4738 Terra

Skyddssko i läder med spiktrampskydd, ProNose tåslitskydd, värmebeständig och greppsäker yttersula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel PU-behandlat läder, plattform ProMotion - PU/Nitril, foder Drilex, Läst rymlig. ProNose tåförstärkning, snörning, polstrad skaftkant, rymlig läst, låg vikt, mjukt plasmabehandlat spiktrampskydd i textil, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande. Skyddsklass S3 HRO CI SRC. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

VK00610

Modell: Lågsko, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00610	SKO 4738-35	35
VK00611	SKO 4738-36	36
VK00612	SKO 4738-37	37
VK00613	SKO 4738-38	38
VK00614	SKO 4738-39	39
VK00615	SKO 4738-40	40
VK00616	SKO 4738-41	41
VK00617	SKO 4738-42	42
VK00618	SKO 4738-43	43
VK00619	SKO 4738-44	44
VK00620	SKO 4738-45	45
VK00621	SKO 4738-46	46
VK00622	SKO 4738-47	47
VK00623	SKO 4738-48	48

Skyddsskor

Kängor Jalas 3318 Drylock

VK00624

Vattentät halvkänga i läder. Aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i stål, ProNose tåslitskydd, värmebeständig slitsula samt innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel Narvläder, plattform Grip - PU/Nitril, foder DryLock, läst normal. ProNose tåförstärkning, bälgplös, snörning, spiktrampskydd i stål, polstrad skaftkant, låg vikt, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, vattentätt DryLockmembran, nitrilgummisula. Skyddsklass S3 WR HRO SRB. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00624	KÄNGA 3318-36	36
VK00625	KÄNGA 3318-37	37
VK00626	KÄNGA 3318-38	38
VK00627	KÄNGA 3318-39	39
VK00628	KÄNGA 3318-40	40
VK00629	KÄNGA 3318-41	41
VK00630	KÄNGA 3318-42	42
VK00631	KÄNGA 3318-43	43
VK00632	KÄNGA 3318-44	44
VK00633	KÄNGA 3318-45	45
VK00634	KÄNGA 3318-46	46
VK00635	KÄNGA 3318-47	47

Kängor Jalas 3498 Highlight

A104534

Skyddskänga med tåhätta i aluminium samt mjukt spiktrampskydd. Ovandel PU-behandlat läder, plattform M Sport - PU, foder Drilex, läst normal, Dubbel stötdämpning, ProNose tåslitskydd, snörning, låg vikt, mjukt spiktrampskydd. Skyddsklass S3. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004.

Med stålhätta: Ja

Art-nr	Benämning	Skostorlek
A104534	KÄNGA JALAS 3498 ST 36	36
A104535	KÄNGA JALAS 3498 ST 37	37
A104536	KÄNGA JALAS 3498 ST 38	38
A104537	KÄNGA JALAS 3498 ST 39	39
A104538	KÄNGA JALAS 3498 ST 40	40
A104539	KÄNGA JALAS 3498 ST 41	41
A104540	KÄNGA JALAS 3498 ST 42	42
A104541	KÄNGA JALAS 3498 ST 43	43
A104542	KÄNGA JALAS 3498 ST 44	44
A104543	KÄNGA JALAS 3498 ST 45	45
A104544	KÄNGA JALAS 3498 ST 46	46
A104545	KÄNGA JALAS 3498 ST 47	47

Stövlar Jalas 4468 King

Skyddsstövel med tåhätta i aluminium och spiktrampskydd. Sömmar i kevlartråd, värmebeständig och halksäker yttersula. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel PU-behandlat läder, plattform ProMotion - PU/Nitril, foder Drilex, läst rymlig, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, ProNose tåslitskydd, kevlartråd, rymlig läst, nitrilgummisula. Skyddsklass S3 HRO. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004.

Med stålhätta: Ja

VK00211

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00211	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-39	39
VK00212	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-40	40
VK00213	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-41	41
VK00214	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-42	42
VK00215	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-43	43
VK00216	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-44	44
VK00217	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-45	45
VK00218	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-46	46
VK00219	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-47	47
VK00220	SKYDDSKÄNGA JALAS 4468-48	48

Skor för vinterbruk Jalas 3978 Offroad+

En vinterfodrad skyddskänga med värmebeständig och greppsäker yttersula, aluminiumtåhätta, mjukt spiktrampskydd samt dragkedja på insidan. Ovandel PU-behandlat läder, plattform Grip - PU/Nitril, foder päls/Absolute Aluminia, läst normal, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™, syntetiskt pälsfoder, ProNose tåslitskydd, mjukt spiktrampskydd i textil, nitrilgummisula, dragkedja, bälgplös. Skyddsklass S3 HRO. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004.

A104546

Art-nr	Benämning	Skostorlek
A104546	KÄNGA JALAS 3978 ST 36	36
A104547	KÄNGA JALAS 3978 ST 37	37
A104548	KÄNGA JALAS 3978 ST 38	38
A104549	KÄNGA JALAS 3978 ST 39	39
A104550	KÄNGA JALAS 3978 ST 40	40
A104551	KÄNGA JALAS 3978 ST 41	41
A104552	KÄNGA JALAS 3978 ST 42	42
A104553	KÄNGA JALAS 3978 ST 43	43
A104554	KÄNGA JALAS 3978 ST 44	44
A104555	KÄNGA JALAS 3978 ST 45	45
A104556	KÄNGA JALAS 3978 ST 46	46
A104557	KÄNGA JALAS 3978 ST 47	47

Skyddsskor

Skor för vinterbruk Jalas 4770 Offroad

VK00536

Skyddskänga med greppsäker och värmetålig slitsula. Kängan har både snörning och dragkedja. Innersula med dubbla stöt-dämpningszoner i Poron® XRD™ för högsta komfort. Ovandel PU-behandlat läder, plattform ProMotion - PU/Nitril, foder teknisk fleece, läst rymlig, snörning, dragkedja, rymlig läst, dubbel stötdämpning, nitrilgummisula, vattenavstötande. Skyddsklass S2 HRO CI SRC. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Art-nr	Benämning
VK00536	KÄNGA JALAS 4770 ST 36
VK00537	KÄNGA JALAS 4770 ST 37
VK00538	KÄNGA JALAS 4770 ST 38
VK00539	KÄNGA JALAS 4770 ST 39
VK00540	KÄNGA JALAS 4770 ST 40
VK00541	KÄNGA JALAS 4770 ST 41
VK00542	KÄNGA JALAS 4770 ST 42
VK00543	KÄNGA JALAS 4770 ST 43
VK00544	KÄNGA JALAS 4770 ST 44
VK00545	KÄNGA JALAS 4770 ST 45
VK00546	KÄNGA JALAS 4770 ST 46
VK00547	KÄNGA JALAS 4770 ST 47

Yrkesskor utan skydd Jalas 2552 Cool Sport

A104021

Sandal med stabil sula och utbytbar innersula. Foder som andas och snabbspänne. Ovandel nubuck, plattform Stabilizator - PU/TPU, foder neopren, justerbar hälrem, ställbar vristrem, snabbspänne. Överensstämmer med kraven i IEC 61340-5-1 (ESD).

Modell: Sandal, Färg: Svart/röd

Art-nr	Benämning	Skostorlek
A104021	SANDAL JALAS 2552 ST 44	44
A104022	SANDAL JALAS 2552 ST 35	35
A104023	SANDAL JALAS 2552 ST 46	46
A104024	SANDAL JALAS 2552 ST 37	37
A104025	SANDAL JALAS 2552 ST 38	38
A104026	SANDAL JALAS 2552 ST 43	43
A104027	SANDAL JALAS 2552 ST 45	45
A104028	SANDAL JALAS 2552 ST 36	36
A104031	SANDAL JALAS 2552 ST 47	47
A104032	SANDAL JALAS 2552 ST 41	41
A104033	SANDAL JALAS 2552 ST 40	40
A104034	SANDAL JALAS 2552 ST 42	42
A104035	SANDAL JALAS 2552 ST 39	39

PU-stövlar Dunlop 760943 Purfort+

PU-stövel utan skydd. Klippbart skaft. Löstagbart foder säljs som tillbehör (artikelnummer 3299). Ovandel PU, sula PU/TPU, läst normal, klippbart skaft. Skyddsklass O4. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20347:2004.

Modell: Stövel

VK00648

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00648	STÖVEL I PU -36	36
VK00649	STÖVEL I PU -37	37
VK00650	STÖVEL I PU -38	38
VK00651	STÖVEL I PU -39	39
VK00652	STÖVEL I PU -40	40
VK00653	STÖVEL I PU -41	41
VK00654	STÖVEL I PU -42	42
VK00655	STÖVEL I PU -43	43
VK00656	STÖVEL I PU -44	44
VK00657	STÖVEL I PU -45	45
VK00658	STÖVEL I PU -46	46
VK00659	STÖVEL I PU -47	47

Graninge 2701

En bekväm och funktionell skyddssko med supportsystem som förstärker stödet runt hälen. Ståltåhätta och spiktrampskydd. Slitstark nitrilsula. Ovandel nubuck, sula PU/nitril, läst normal, snörning, PU tåslitskydd, bälgplös, antistatisk. Skyddsklass S3 HRO HI. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004.

Modell: Lågsko, Färg: Svart

A099723

Art-nr	Benämning	Skostorlek
A099723	SKYDDSSKO 2701-39	39
A099724	SKYDDSSKO 2701-40	40
A099725	SKYDDSSKO 2701-46	46
A099726	SKYDDSSKO 2701-47	47
E16 868 56	SKYDDSSKO 2701-41	41
E16 868 57	SKYDDSSKO 2701-42	42
E16 868 58	SKYDDSSKO 2701-43	43
E16 868 59	SKYDDSSKO 2701-44	44
E16 868 60	SKYDDSSKO 2701-45	45

Graninge 2703

Skyddskänga med tåhätta samt spiktrampskydd i stål. Support system som förstärker stödet runt hälen. Värmebeständig ytter-sula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN ISO 20345.

Med stålhätta: Ja

VK00231

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00231	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-39	39
VK00232	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-40	40
VK00233	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-41	41
VK00234	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-42	42
VK00235	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-43	43
VK00236	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-44	44
VK00237	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-45	45
VK00238	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-46	46
VK00239	SKYDDSKÄNGA GRANINGE 2703-47	47

Skyddsskor

Graninge G2342

VK00479

Stabil och bekväm lågsko med fukttransporterande foder. Ovandel Cordura/nubuck, sula gummi, läst normal, snörning, vattenavstötande.

Modell: Lågsko, Färg: Svart/grå

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00479	SKYDDSSKO ST 42 GRANINGE	42
VK00480	SKYDDSSKO ST 43 GRANINGE	43
VK00481	SKYDDSSKO ST 44 GRANINGE	44
VK00482	SKYDDSSKO ST 45 GRANINGE	45
VK00478	SKYDDSSKO ST 41 GRANINGE	41

Graninge 7052

VK00636

Stabil och slitstark halvkänga. Vattenavvisande membran, ovandel läder, läst normal. Vattenavstötande, vibramsula.

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00636	KÄNGA 7052-36	36
VK00637	KÄNGA 7052-37	37
VK00638	KÄNGA 7052-38	38
VK00639	KÄNGA 7052-39	39
VK00640	KÄNGA 7052-40	40
VK00641	KÄNGA 7052-41	41
VK00642	KÄNGA 7052-42	42
VK00643	KÄNGA 7052-43	43
VK00644	KÄNGA 7052-44	44
VK00645	KÄNGA 7052-45	45
VK00646	KÄNGA 7052-46	46
VK00647	KÄNGA 7052-47	47

Graninge 7072

VK00485

Graninge skyddsko 7072Lågsko i svart läder med vattenavvisande membran samt Vibramsula. Ovandel läder, sula Vibram/-gummi, foder textil, läst normal. Vattenavvisande.

Modell: Lågsko, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00485	SKYDDSSKO ST 41 GRANINGE	41
VK00486	SKYDDSSKO ST 42 GRANINGE	42
VK00487	SKYDDSSKO ST 43 GRANINGE	43
VK00488	SKYDDSSKO ST 44 GRANINGE	44
VK00489	SKYDDSSKO ST 45 GRANINGE	45

Skyddssandal

Sandaler Jalas 3000 Zenit

En luftig sandal med extremt hög komfort. Sandalen är utrustad med ett membran som andas patenterat av GEOX Company. Yttersula av RPU för bästa stötdämpning, stabilitet och grepp. Innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Ovandel nubuck, plattform Zenit - PU/RPU, foder Drilex. Läst normal. Skyddsklass S1 SRC. Kardborreknäppning, polstrad skaftkant, låg vikt, innersula med dubbla stötdämpningszoner i Poron®XRD™, Memory Foam, Merinoull, RPU sula. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

VK00507

Modell: Sandal, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00507	SANDAL 3000 ST 36	36
VK00508	SANDAL 3000 ST 37	37
VK00509	SANDAL 3000 ST 38	38
VK00510	SANDAL 3000 ST 39	39
VK00511	SANDAL 3000 ST 40	40
VK00512	SANDAL 3000 ST 41	41
VK00513	SANDAL 3000 ST 42	42
VK00514	SANDAL 3000 ST 43	43
VK00515	SANDAL 3000 ST 44	44
VK00516	SANDAL 3000 ST 45	45
VK00517	SANDAL 3000 ST 46	46
VK00518	SANDAL 3000 ST 47	47

Sandaler Jalas 3400A Monza Sport

Lätt skyddssandal med aluminiumtåhätta och sula i polyuretan. Kardborreknäppning. Innersula med dubbla stötdämpningszoner. Ovandel PU-behandlat läder, plattform M Sport - PU. Läst normal. Skyddsklass S1. Innersula med dubbla stötdämpningszoner, kardborreknäppning, ställbar vristrem. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC 61340-5-1 (ESD).

Liknande bild

Modell: Sandal, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00500	SANDAL 3400A ST 36	36
VK00501	SANDAL 3400A ST 37	37
VK00502	SANDAL 3400A ST 38	38
VK00504	SANDAL 3400A ST 40	40
VK00505	SANDAL 3400A ST 46	46
VK00506	SANDAL 3400A ST 47	47
VK00451	SANDAL ST 41 3400A	41
VK00452	SANDAL ST 42 3400A	42
VK00453	SANDAL ST 43 3400A	43
VK00454	SANDAL ST 44 3400A	44
VK00455	SANDAL ST 45 3400A	45
VK00503	SANDAL 3400A ST 39	39

Skyddssandal

VK00586

Sandaler Jalas 3920A Challenger

Skyddssandal med justering av hälgreppet med karborre runt hälen, dubbeldämpande innersula med Poron® XRD™ samt värmebeständig och greppsäker slitsula. Ovandel nubuck, plattform Grip - PU/Nitril, foder Drilex, läst normal. Dubbel stötdämpning, kardborreknäppning, TPU tåslitskydd, värmebeständig yttersula. Skyddsklass S1 HRO SRB. Denna artikel överensstämmer med kraven i EN 20345:2004 samt IEC61340-5-1 (ESD).

Modell: Sandal, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00586	SKO 3920A-36	36
VK00587	SKO 3920A-37	37
VK00588	SKO 3920A-38	38
VK00589	SKO 3920A-39	39
VK00590	SKO 3920A-40	40
VK00591	SKO 3920A-41	41
VK00592	SKO 3920A-42	42
VK00593	SKO 3920A-43	43
VK00594	SKO 3920A-44	44
VK00595	SKO 3920A-45	45
VK00596	SKO 3920A-46	46
VK00597	SKO 3920A-47	47

Övriga yrkeskläder

VK00001

Sulor Jalas 8009H

Sulan är lämplig för dig som har högt fotvalv. Den ger foten support och komfort. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Material E. V. A, Control bar, häl/hälfotsstöd, 3mm Ergothan Hypersorb. Överensstämmer med kraven för IEC61340-5-1.

Modell: Skosula, Färg: Ljusblå

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00001	SULA JALAS 8709H ST 34-35	34 ... 35
VK00002	SULA JALAS 8709H ST 36-37	36 ... 37
VK00003	SULA JALAS 8709H ST 38-39	38 ... 39
VK00004	SULA JALAS 8709H ST 40-41	40 ... 41
VK00005	SULA JALAS 8709H ST 42-43	42 ... 43
VK00006	SULA JALAS 8709H ST 44-45	44 ... 45
VK00007	SULA JALAS 8709H ST 46-47	46 ... 47
VK00008	SULA JALAS 8709H ST 48-50	48 ... 50

VK00009

Sulor Jalas 8010M

Sulan är lämplig för dig som har normalt fotvalv. Den ger foten support och komfort. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Material E. V. A. Control bar, häl/hälfotsstöd, 3 mm Ergothan Hypersorb. Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1.

Modell: Skosula, Färg: Ljusgrön

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00009	SULA JALAS 8710M ST 34-35	34 ... 35
VK00010	SULA JALAS 8710M ST 36-37	36 ... 37
VK00011	SULA JALAS 8710M ST 38-39	38 ... 39
VK00012	SULA JALAS 8710M ST 40-41	40 ... 41
VK00013	SULA JALAS 8710M ST 42-43	42 ... 43
VK00014	SULA JALAS 8710M ST 44-45	44 ... 45
VK00015	SULA JALAS 8710M ST 46-47	46 ... 47
VK00016	SULA JALAS 8710M ST 48-50	48 ... 50

Sulor Jalas 8011L

Sulan är lämplig för dig som har lågt fotvalv. Den ger foten support och komfort. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Material E. V. ABiocontrol häl/hålfotsstöd, 3 mm Ergothan Hypersorb. Överensstämmer med kraven för IEC 61340-5-1.

Modell: Skosula, Färg: Orange

EK00017

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00017	SULA JALAS 8711L ST 34-35	34 ... 35
VK00018	SULA JALAS 8711L ST 36-37	36 ... 37
VK00019	SULA JALAS 8711L ST 38-39	38 ... 39
VK00020	SULA JALAS 8711L ST 40-41	40 ... 41
VK00021	SULA JALAS 8711L ST 42-43	42 ... 43
VK00022	SULA JALAS 8711L ST 44-45	44 ... 45
VK00023	SULA JALAS 8711L ST 46-47	46 ... 47
VK00024	SULA JALAS 8711L ST 48-50	48 ... 50

Sulor Jalas 8202 FX2 Supreme

Sula med extremt hög komfort, filt av merinoull samt dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™. Godkänd för bruk i alla JALAS® modeller. Material Poron® XRD™/merinoull/EVA, dubbel stötdämpning FX2. Denna artikel överensstämmer med kraven i IEC 61340-5-1 (ESD).

Modell: Skosula, Färg: Gul/svart

VK00548

Art-nr	Benämning	Skostorlek
VK00548	SULA 8202 ST 35	35
VK00549	SULA 8202 ST 36	36
VK00550	SULA 8202 ST 37	37
VK00551	SULA 8202 ST 38	38
VK00552	SULA 8202 ST 39	39
VK00553	SULA 8202 ST 40	40
VK00554	SULA 8202 ST 41	41
VK00555	SULA 8202 ST 42	42
VK00556	SULA 8202 ST 43	43
VK00557	SULA 8202 ST 44	44
VK00558	SULA 8202 ST 45	45
VK00559	SULA 8202 ST 46	46
VK00560	SULA 8202 ST 47	47
VK00561	SULA 8202 ST 48	48
VK00562	SULA 8202 ST 49	49
VK00563	SULA 8202 ST 50	50

Strumpor Jalas 8211

Skön och varm raggsocka i ull och acryl. I helfrotté. Material 50% ull, 30% acryl, 8% elastan, 6% polyamid, 6% spandex. Färg svart/grå. Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt. Vänster och högerstrumpan skiljer sig åt för perfekt passform.

Modell: Strumpor, Färg: Svart

VK00402

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00402	RAGGSOCKA ST 39-41 8211	39 ... 41
VK00403	RAGGSOCKA ST 42-43 8211	42 ... 43
VK00404	RAGGSOCKA ST 44-45 8211	44 ... 45
VK00405	RAGGSOCKA ST 46-47 8211	46 ... 47

Övriga yrkeskläder

Strumpor Jalas 4400

VK00660

Skön bomullsstrumpa med god passform. Materiel 88% bomull, 12% nylon. Färg Marin/vit. Tvättbar i 40°C maskintvätt.

Modell: Strumpor

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00660	STRUMPA 4400-37-39	37 ... 39
VK00661	STRUMPA 4400-40-45	40 ... 45

Strumpor Jalas 4700

VK00395

Mycket varm och skön raggsocka. Material 78% ull, 20% polyamid, 2% Lycra. Färg grå.

Modell: Strumpor, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00395	RAGGSOCKA ST 38-40 4700	38 ... 40
VK00396	RAGGSOCKA ST 41-43 4700	41 ... 43
VK00397	RAGGSOCKA ST 44-47 4700	44 ... 47

Strumpor Jalas 8209 Wool/Acrylic

VK00398

Skön och tunn raggsocka i ull och acryl. I helfrotté. Material 80% ull/acryl, 10% spandex, 8% elastan, 2% nylon. Färg svart/grå. Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt.

Modell: Strumpor, Färg: Grå/svart

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00398	RAGGSOCKA ST 39-41 8209	39 ... 41
VK00399	RAGGSOCKA ST 42-43 8209	42 ... 43
VK00400	RAGGSOCKA ST 44-45 8209	44 ... 45
VK00401	RAGGSOCKA ST 46-47 8209	46 ... 47

Strumpor Jalas 8211

VK00402

Skön och varm raggsocka i ull och acryl. I helfrotté. Material 50% ull, 30% acryl, 8% elastan, 6% polyamid, 6% spandex. Färg svart/grå. Hög luftgenomsläpplighet/materialet andas, tvättbar i 40°C maskintvätt. Vänster och högerstrumpan skiljer sig åt för perfekt passform.

Modell: Strumpor, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Storlekar
VK00402	RAGGSOCKA ST 39-41 8211	39 ... 41
VK00403	RAGGSOCKA ST 42-43 8211	42 ... 43
VK00404	RAGGSOCKA ST 44-45 8211	44 ... 45
VK00405	RAGGSOCKA ST 46-47 8211	46 ... 47

Tillbehör Woly Protector 3x3 impregnering

Impregnering som skyddar mot fukt och väta på textil, läder, mocka och nubuck. Sprayas på.

Modell: Impregnering (vattentätning)

A099839

Art-nr	Benämning
A099839	IMPREGNERING

Tillbehör Skosnören

Ett skosnöre i starkt och töjbart polyester. I svart med vit dekor. Material Polyester. Storlek 100 cm.

Modell: Skosnöre, Färg: Svart

A099842

Art-nr	Benämning
A099842	SKOSNÖRE 100 CM
A099846	SKOSNÖRE 150 CM

Hygien

Handkräm och fotkräm Handkräm Tegera

Tegera handkräm motverkar uttorkning och självsprickor. Innehåller vegetabiliskt mjukgörande oliv-, shea- och majsolja. Absorberas omedelbart. Oparfymerad och silikonfri.

Modell: Handkräm, Volym: 100 ml

E1694913

Art-nr	Benämning
E16 949 13	HANDKRÄM TEGERA 100 ML

Dataprogram

Dataprogram för kalkyl, kabeldimensionering, info EL-Vis Info, Svensk ellagsstiftning

Informationshantering inklusive de nya elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utg 2. Med EL-Vis Info har ni tryggheten att alltid ha rätt information när ni utför ert arbete. Programmet innehåller de nya Elinstallationsreglerna (utgåva 2), lagar, förordningar, föreskrifter, standarder, CE-märkning (regler och direktiv), formelsamlingar, tabeller, m.m. Över 5 000 boksidor anpassat för elbranschen. All information hittar ni snabbt och enkelt med effektiva sökfunktioner. Komplettera gärna EL-Vis Info med svensk elstandard. Innehåller de mest frekventa elstandarder med komplett text.

Lämpligt för operativsystem Windows 9x: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows NT: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows 2000: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows XP: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows ME: Ja

Art-nr	Benämning
E16 995 00	PC-PROGRAM EL-VIS INFO

Dataprogram

Dataprogram för kalkyl, kabeldimensionering, info EL-Vis Kabel, kabeldimensionering, max 1kV

Lätthanterligt och snabbt verktyg för kabeldimensionering. Med Sveriges mest använda program för kabeldimensionering räknar ni enkelt och snabbt fram rätt dimension. Ni spar både tid och pengar. Beräkna belastningsförmåga enligt SS 424 14 24 eller SS 436 40 00. Kontrollera utlösningsvillkoret enligt SS 424 14 02, -03 och -05. Beräkna spänningsfall. Sammanställa beräknade ledningar i samma nät i egen kabellista. Beräkna säkringar med olika utlösningstider, dvärgbrytare och effektbrytare. Göra beräkningar på parallella kablar. Skapa enlinjeschema.

Lämpligt för operativsystem Windows 9x: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows NT: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows 2000: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows XP: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows ME: Ja

Art-nr	Benämning
E16 995 02	PC-PROGRAM EL-VIS KABEL

Dataprogram för kalkyl, kabeldimensionering, info EL-Vis Mall, Protokoll, Intyg för dokumentation

Dokumentera lätt och rätt med mallar anpassat för elbranschen. EL-Vis Mall innehåller över 160 stycken färdiga mallar anpassat för elbranschen. Exempelvis gruppförteckningar, egenkontroll, ÄTA, protokoll, CE-märkning, besiktningsutlåtande, plintkort, teleregistrering, överlämning av anläggning, m.m. Mallarna är gjorda i Word- och Excelformat med formulärfält som gör det enkelt att fylla i utan att förstöra mallarna. Det gå bra att göra mallarna redigerbara vilket gör det möjligt att ändra och spara utifrån egna behov. Med några enkla knapptryck kommer valfri logotyp också med på samtliga utskrifter.

Lämpligt för operativsystem Windows 9x: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows NT: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows 2000: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows XP: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows ME: Ja

Art-nr	Benämning
E16 995 04	PC-PROGRAM EL-VIS MALL

Dataprogram för kalkyl, kabeldimensionering, info EL-Vis Paket

Paket som innehåller Info, Kabel och Mall. Tilläggspaket från SIS, 30 av de mest frekventa elstandarder med komplett text.

Lämpligt för operativsystem Windows 9x: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows NT: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows 2000: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows XP: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows ME: Ja

Art-nr	Benämning
E16 995 06	PC-PROGRAM EL-VIS PAKET

Dataprogram för kalkyl, kabeldimensionering, info EL-Vis Maxikod

Effektivt och lätthanterligt kalkylprogram. EL-Vis Maxikod är ett lätthanterligt kalkyl- och projektprogram för alla typer av elinstallationer. Med effektiva och enkla inmatningssystem blir kalkylarbetet tidsbesparande. Över 14 000 färdiga koder och över 1 000 totalentreprenader. Programmet uppdateras kontinuerligt. Detta ger våra årsabonnenter ett program som hela tiden utvecklas och strävar efter att bli ännu bättre. Ni behöver inte gör många kalkyler för att räkna hem investeringen av EL-Vis Maxikod.

Lämpligt för operativsystem Windows 9x: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows NT: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows 2000: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows XP: Ja, Lämpligt för operativsystem Windows ME: Ja

Art-nr	Benämning
E16 995 09	PC - KALKYLPROGRAM

Bus-system, KNX, LON, DALI

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX 1745-1754

IR-produkter, Impressivo 1755

KNX anslutningsklämmor 1756

ABB i-bus® KNX 1756-1765

Berker Installationsbuss 1765, 1766

Hager Tebis radio 1767, 1768

Hager Tebis TX/KNX 1768-1771

Gycom KNX 1771-1783

Jung radiostyrning 1783-1791

Gira Radiobus 1791-1794

Moellers RF-system 1795-1798

ELKO Living System 1798-1810

Bus-system, Helvar Digidim 1810-1819

Radiosystem Connect Exxact 1820-1822

Radiosystem Connect Eljo Trend 1822-1824

Radiosystem, Eltako 1824-1827

Tridonic modularDIM 1827

Ljusstyrning Osram 1828-1841

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

Spänningsförsörjningar Spänningsförsörjning KNX

För generering av busspänning. Dimensioneras för genomsnittsbelastning på 10 mA/deltagare alternativt lägre om produktdata är känd, 160 mA/16 deltagare, 320 mA/32 deltagare, 640 mA/64 deltagare. Med återställning av anslutna bussdeltagare. Eventuell kortslutning eller överlast indikeras med en diod på enhetens front. För montering på DIN-skena. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. Backup (gäller E17 582 17, E17 582 18 och E17 582 19). För buffring av busspänningen kan separat nödströmsförsörjning (E17 582 35) anslutas.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4

E1758212

Art-nr	Benämning	Max. utström
E17 582 12	KNX SPÄNN.FÖRS 160 DIN-K	160 mA
E17 582 13	KNX SPÄNN.FÖRS 320 DIN-K	320 mA
E17 582 14	KNX SPÄNN.FÖRS 640 DIN-K	640 mA
E17 582 17	KNX SPÄNN.FÖRS 160 NÖD	160 mA
E17 582 18	KNX SP.FÖRS 320 DIN-K NÖD	320 mA
E17 582 19	KNX SP.FÖRS 640 DIN-K NÖD	640 mA

Spänningsförsörjningar Nödströmsförsörjning

Komplement till 1758217, 1758218 och 1758219 för buffring av busspänning vid kortare avbrott. Till nödströmsförsörjningen DIN går det att ansluta en extern blyackumulator (E1758236 eller 1758237) med en spänning på 12V DC för buffring vid totalt strömavbrott. Med den integrerade laddningselektroniken underhållsladdas batteriet. För registrering av driftsstatus kan en binäringång anslutas. För montering på DIN-skena. Insticksbar skruvklämma för nätanslutning samt skruvlös klämma för batterianslutning.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Max. utström: 640 mA

E1758235

Art-nr	Benämning
E17 582 35	KNX NÖDSTRÖMSFÖRSÖRJN DIN

Spänningsförsörjningar Blyackumulator

Märkspänning: 12 V, Modell: Bly, Plastkapsling: Ja, Omgivningstemperatur: -15 ... 40 °C

E1758236

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Längd	Höjd inklusive pol	Bredd
E17 582 36	KNX BLYACKUM 12V 18AH	18000 mAh	180 mm	166 mm	72 mm
E17 582 37	KNX BLYACKUM 12V 7,2AH	7200 mAh	151 mm	100 mm	65 mm

Spänningsförsörjningar Spänningsförsörjning 24 V

24 V DC/0,4 A (E 17 582 23) För 24 V-binäringångar, Internet Controller samt KNX-IP-router. För montering på DIN-skena. Med integrerat skydd mot överlast och kortslutning. 24 V DC/1 A (E 17 582 24) För IP Touch-skärm samt som alternativ till 24 V DC/0,4 A där högre strömuttag krävs. För montering på DIN-skena. Med integrerat skydd mot överlast och kortslutning. 24 V AC/1 A (E 17 582 25) För 24 V-binäringångar, väderstation 4-kanal DIN-K, analogingångsmodul 4-kanal DIN, regnsensor, vindsensor 0 - 10 V med värme. För montering på DIN-skena. Med 5x20 mm säkring.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA

E1758223

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum	Max. utström
E17 582 23	KNX SPÄNN.FÖRS 24VDC/0,4A	1	400 mA
E17 582 24	KNX SPÄNN.FÖRS 24VDC/1,0A	4	1250 mA
E17 582 25	KNX SPÄNN.FÖRS 24V AC/1A	4	1000 mA

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

Systemtillbehör Bussanslutningsklämmor

E1758231

För anslutning av max 4 ledarpar till KNX-anslutna apparater. Används även vid skarvning/förgrening av bussledning. Gul/vit anslutningsklämma används för skarvning/förgrening av busskabelns reservpar (om använt). Snabbanslutning av totalt 8 enkelledare med en diameter på 0,6 till 0,8mm. Levereras i förpackning om 50st.

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning
E17 582 31	KNX BUSSKLÄMMA RÖD/GRÅ
E17 582 32	KNX FÖRGREN.KLÄMMA GUL/VIT

Systemtillbehör Linje- och områdeskopplare DIN-K

E1758241

Kommunikationslänk för galvaniskt skilda busslinjer och områden. För montering på DIN-skena. Bussanslutningen sker via medföljande bussanslutningsklämmor.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning
E17 582 41	KNX LINJE/OMRÅD KPL DIN-K

Gränssnitt/Gateways Gränssnitt

E1758245

För anslutning av en programmerings- eller diagnosapparat med USB1. 1 eller USB2-gränssnitt till KNX. För montering på DIN-skenor EN 50022.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: USB, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, RAL-nummer (liknande): 7035, Max. dataöverföringshastighet: 9600 Bd, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 582 45	KNX USB-GRÄNSSNITT DIN-K

Gränssnitt/Gateways Logikmodul

E1758267

I KNX-installationer används logikmodulen för att lösa mer omfattande omfattande funktioner, då inte logikfunktionerna i övriga produkter räcker till. Den har 10 logik, 10 filter/timer, 8 omvandlare och 12 multiplexer moduler. Med 3 fritt programmerbara tryckknappar och 3 lysdioder för status. Knapparna och dioderna kan användas för att testa och indikera funktioner direkt på enheten.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2.5

Art-nr	Benämning
E17 582 67	LOGIKMODUL BASIC REG-K

Gränssnitt/Gateways KNX / IP-Router

E1758248

KNX IP-router DIN-K. Alternativ till linje- eller områdeskopplare där Ethernet-LAN skall användas som stamlinje. Enheten fungerar även som programmeringsgränssnitt via det lokala nätverket eller via internet.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 2

Art-nr	Benämning
E17 582 48	KNX KNX/IP-ROUTER DIN-K

Gränssnitt/Gateways KNX / DALI-gateway

E1758279

Förbättrad KNX DALI-gateway ger effektiv och bekväm ljusstyrning. Vår nya KNX/DALI-gateway ansluter KNX-systemet till de elektroniska DALI-förkopplingdonen och fungerar som DALI master samt strömförsörjer förkopplingsdonen. Den gör det möjligt att koppla och dimmra upp till 64 don i 16 grupper och den kan kontrollera 16 ljusscener. Individuell ingång till 64 enheter garanterar maximal flexibilitet och operativa resultat. Med sin kraftfulla processor och KNX-anslutning, ger KNX DALI-Gateway mer än 850kommunikationsobjekt för uppföljning av ljusregleringsvärden, drifttidstimmar, inbränningstider mm. Den stödjer också drift och underhåll av autonoma nödbelysningsanläggningar. Driftsättningen är enkel och bekväm och inställningar kan antingen göras på själva apparaten, med displayen och knapparna på framsidan, eller med hjälp av en dator. De viktigaste nyckelfunktionerna: kontrollerar upp till 64 don, 16 grupper och 16 scenarier, 4 moduler bred, vilket sparar utrymme i centralen, olika driftlägen kan programmeras individuellt för varje ECG eller för varje grupp; normal/ permanent/ natt/ trappautomatik/ panik, statusmeddelanden samt felindikering av lampa/don, supportfunktioner för testning av nödljusarmaturer, individuell drifttidsmätning och mätning av inbränningstid för varje lampa/don, avancerade underhållsfunktioner för bekvämt driftdonsbyte, enkel DALI driftsättning via integrerad webserver, som kan nås via Ethernet eller WLAN-Effektmodulen kan enkelt konfigureras via webserver (ingen ETS behövs).

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Belysningssystemsgränssnitt/Dali, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Kapslingsklass: IP20, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E17 582 79	DALI-GATEW 1/1664/64/IP1 DIN-K

Tryckknappar Vipptrycknapp Exxact

E1758281

KNX vipptryckknapp i utförande med 1 eller 2 vippor med motsvarande statusindikering. Vippor utan märkning. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning
E17 582 81	KNX VIPPA TK-INS 1K VIT EXXACT
E17 582 84	KNX VIPPA TK-INS 1K ANT EXXACT
E17 582 87	KNX VIPPA TK-INS 1K MET EXXACT
E17 582 91	KNX VIPPA TK-INS 2K VIT EXXACT
E17 582 96	KNX VIPPA TK-INS 2K ANT EXXACT
E17 582 97	KNX VIPPA TK-INS 2K MET EXXACT

Tryckknappar Tryckknapp Exxact

E1758911

KNX tryckknapp med 2,4 eller 8 manöverknappar, drift-, statusindikering och märkfält. Modellen med 8-knappar finns även med inbyggd IR-mottagare. Tryckknappen levereras med bussanslutningsklämma. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 21mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning	Färg
E17 589 11	KNX TRYCKKN 2KN VIT EXXACT	Vit
E17 589 14	KNX TRYCKKN 2KN ANT EXXACT	Antracit
E17 589 17	KNX TRYCKKN 2KN MET EXXACT	Brons
E17 589 21	KNX TRYCKKN 4KN VIT EXXACT	Vit
E17 589 24	KNX TRYCKKN 4KN ANT EXXACT	Antracit
E17 589 27	KNX TRYCKKN 4KN MET EXXACT	Brons
E17 589 31	KNX TRYCKKN 8KN VIT EXXACT	Vit
E17 589 34	KNX TRYCKKN 8KN ANT EXXACT	Brons
E17 589 37	KNX TRYCKKN 8KN MET EXXACT	Brons
E17 589 41	KNX TRYCKKN 8KN IR VIT EXXACT	Vit
E17 589 44	KNX TRYCKKN 8KN IR ANT EXXACT	Antracit
E17 589 47	KNX TRYCKKN 8KN IR MET EXXACT	Brons

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

Tryckknappar Tryckknapp med rumsregulator Exxact

E1759601

KNX tryckknapp med inbyggd rumsregulator och display. 4 eller 8 manöverknappar, drift-, statusindikering och märkfält. På den bakgrundsbelysta displayen kan tid/datum samt temperatur och aktuellt driftläge visas och börvärdet justeras. Tryckknappen levereras med bussanslutningsklämma. Modellen med 8-knappar kräver en öppen tvåfacksram. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning	Färg
E17 596 01	KNX TRYCKKN RTR 4KN VIT EXXACT	Vit
E17 596 04	KNX TRYCKKN RTR 4KN ANT EXXACT	Antracit
E17 596 07	KNX TRYCKKN RTR 4KN MET EXXACT	Brons
E17 596 11	KNX TRYCKKN RTR 8KN VIT EXXACT	Vit
E17 596 14	KNX TRYCKKN RTR 8KN ANT EXXACT	Antracit
E17 596 17	KNX TRYCKKN RTR 8KN MET EXXACT	Brons

Tryckknappar Tryckknapp Trend Flex

E1758451

Komplett tryckknapp i Trend-design som levereras med vippor där man själv bygger en 1-, 2-, 3- eller 4-vippors sensor med upp till 8 funktioner (2 per vippa). Varje vippa är försedd med två LED-indikeringar där man själv väljer vilken färg man vill ha: grön, röd eller blå färg. Monteras i apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Vippor för att bygga en 1-, 2-, 3- eller 4-knappars Trend Flex medföljer. Levereras utan ram. Ramar Trend eller Trend Solid beställs separat. För utbyte eller förändring av befintligt installerade apparater kan kompletta vippsatser beställas separat.

Antal manöverpositioner: 8

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 584 51	TK TREND FLEX VIT KNX	Vit
E17 584 52	TK TREND FLEX AN-CIT KNX	Antracit
E17 584 53	TK TREND FLEX METL KNX	Metallic
E17 584 55	TK-SATS TREND FLEX VIT	Vit
E17 584 56	TK-SATS TREND FLEX AN-CIT	Antracit
E17 584 57	TK-SATS TREND FLEX METL	Metallic

Binäringångar

E1759205

Binäringång 10 V DIN För anslutning av konventionella vippströmställare eller andra potentialfria kontakter till bussystemet. Apparaten ger en från busspänningen galvaniskt separerad kontaktmatningsspänning (SELV), separat spänningsförsörjning erfordras inte. Max signalledningslängd 50m. För montering på DIN-skena. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma. Ingångsspänning indikeras med en gul LED per ingång. Finns i utförande för 4 eller 8 ingångskanaler. Kompletteras med 24V spänningsförsörjning. Binäringång 24 V DIN. För anslutning av apparater med 24 V AC/DC-utgång till bussystemet. För montering på DIN-skena. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma. Ingångspänning inikeras med en gul LED per ingång. Finns i 4 eller 8 ingångskanaler. Binäringång 230 V DIN För anslutning av apparater med 230 V-utgång till bussystemet. För montering på DIN-skena. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma. Ingångsspänning indikeras med en gul LED per ingång. Finns i utförande för 4 eller 8 ingångskanaler. Tryckknappsgränssnitt Plus För anslutning av konventionella vippströmställare eller potentialfria kontakter till bussystemet. Apparaten ger en från busspänningen galvaniskt separerad kontaktmatningsspänning (SELV); separat spänningsförsörjning erfordras inte. Max signalledningslängd 7,5 m. Monteras löst i apparatdosa, kopplingsdosa eller takdosa. Gränssnittet är även försett med utgångar för att driva 2 eller 4 low-current LED. Bussanslutning via medföljande bussanslutningsklämma.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Montage	Bredd i antal modulmel-lanrum	Antal ingångar	Primärspänningsområde	Genererar signalspän-ning
E17 592 05	KNX BINÄRING 4X10 DIN-K	DRA	2.5	4	10 V	Ja
E17 592 07	KNX BINÄRING 8X10 DIN-K	DRA	2.5	4	10 V	Ja
E17 592 09	KNX BINÄRING 4X24 DIN-K	DRA	2.5	4	24 V	Nej
E17 592 11	KNX BINÄRING 8X24 DIN-K	DRA	2.5		24 V	
E17 592 13	KNX BINÄRING 4X230 DIN-K	DRA	2.5	4	230 V	Nej
E17 592 15	KNX BINÄRING 8X230 DIN-K	DRA	2.5		230 V	
E17 592 20	KNX TRKN GRÄNSSN PBI 2-K	Infällt montage		2		Ja
E17 592 22	KNX TRKN GRÄNSSN PBI 4-K	Infällt montage		4		Ja

Närvarodetektering Rörelse-/Närvarodetektor

Rörelsedetektorer Argus 220 Rörelsedetektor för inom- och utomhusbruk (IP55). Detektorn som är avsedd för utanpåliggande väggmontage har en detekteringsvinkel på 220° och en räckvidd på max 16m. Detektorn har inbyggd skymningssensor och kan styra upp till 4 av varandra oberoende funktioner beroende på ljus och rörelse. Med potentiometrar på enheten kan steglösa inställningar göras för tid, känslighet och skymningströskel. Levereras med linsavskärmning för begränsning av detekteringsområdet.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Optimal montagehöjd: 2.5 m

E1759430

Art-nr	Benämning	Modell	Färg	Max. bevakningsområde i sidled	Max. bevakningsområde frontalt	Diameter detekteringsområde på golvet	Detekteringsvinkel vertikal från/till	Detekteringsvinkel horisontell från/till	Antal kanaler
E17 594 30	KNX RÖR.DET ARGUS220 PV	Rörelsevakt	Vit	16 m			0 ... 220 °		
E17 594 31	KNX RÖR.DET ARGUS220 DBZ	Rörelsevakt	Brun	16 m			0 ... 220 °		
E17 594 32	KNX RÖR.DET ARGUS220 ALU	Rörelsevakt	Aluminium	16 m			0 ... 220 °		
E17 594 43	KNX ARGUS NÄRV.DET BAS PV	Närvarodetektor	Vit	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	6
E17 594 44	KNX ARGUS NÄRV.DET BAS AL	Närvarodetektor	Aluminium	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	6
E17 594 45	KNX ARGUS NÄRV.DET STD PV	Närvarodetektor	Vit	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	5
E17 594 46	KNX ARGUS NÄRV.DET STD AL	Närvarodetektor	Aluminium	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	6
E17 594 47	KNX ARG NÄRV.DET LJ/IR PV	Närvarodetektor	Vit	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	
E17 594 48	KNX ARG NÄRV.DET LJ/IR AL	Närvarodetektor	Aluminium	7 m	7 m	14 m		0 ... 360 °	6

Närvarodetektering Rörelse-/ närvarodetektorer Exxact

KNX rörelsedetektorer i två utförande, En för montage ca 1,1m över golv, och en för montage på ca 2,2m. Båda modellerna har en detekteringsvinkel på 180°. Modellen för montage på 2,2m har underkrypsskydd och möjlighet att begränsa detektionsområdet. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. För infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Bussystem EIB/KNX: Ja

E1759401

Art-nr	Benämning	Färg
E17 594 01	KNX RÖR-D 180° 1,1M VIT EXXACT	Vit
E17 594 06	KNX RÖR-D 180° 1,1M ANT EXXACT	Antracit
E17 594 07	KNX RÖR-D 180° 1,1M MET EXXACT	Brons
E17 594 11	KNX RÖR-D 180° 2,2M VIT EXXACT	Vit
E17 594 14	KNX RÖR-D 180° 2,2M ANT EXXACT	Antracit
E17 594 17	KNX RÖR-D 180° 2,2M MET EXXACT	Brons

Tid Årskopplingsur

Årskopplingsur För tidsberoende styrning av upp till 4 separata funktioner. För tidsynkronisering med radiosignal kan uret kompletteras med en DCF-77-antenn. Datum och tid kan sändas som telegram på bussen för synkronisering av sekundärur eller visning i displayer etc. Programmeringen görs antingen manuellt på apparaten eller med CTS ChipTool Software på datorn, överföring sker från PC till ur sker med tillhörande minneskort. Minneskortet kan även utan programvara användas för backup av tidsinställningar. För montering på DIN-skena. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. Enheten drivs av busspänning. Om DCF- antenn används, erfordras 230 V-anslutning. Tidsändare Tidsändaren sänder aktuell tid och datum till bussen och har ett internt lithiumbatteri för att behålla tidsinformation även efter ett busspänningsbortfall. Tidsändaren har automatisk växling mellan sommar-/vintertid och kan vid behov kompletteras med extern DCF-antenn (E 17 592 74) för automatisk inställning av korrekt tid.

E1759272

Art-nr	Benämning
E17 592 72	KNX ÅRSKPL.UR 4-K DIN-K
E17 592 74	KNX DCF-77 ANTENN
E17 592 76	KNX CTS PROGRAM
E17 592 80	KNX TIDSÄNDARE DIN-K

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

E1759900

Väder/Ljus Väderstation 4-kanal DIN

Registrerar och bearbetar analoga sensorsignaler som vindhastighet, ljusnivå, skymningsvärde, nederbörd samt en DCF77-signal. Upp till 4 fritt kombinerbara, analoga sensorer kan anslutas. I kombination med analogingångsmodul 4-kanal finns det 8 tillgängliga analogingångar. För montering på DIN-skena. Bussanslutningen sker via medföljande bussanslutningsklämma. Om kombisensor används och DCF-signal är tillgänglig hanterar väderstationen automatisk positionering av lamellvinklar i förhållande till solhöjd. Väderstationen skall kompletteras med spänningsförsörjning 24V AC (E1758225). Tillhörande sensorer är avsedda för utanpåliggande montage utomhus på vägg eller mast. Rekommenderad ledning för vindsensorer 6x0,25mm², för övriga sensorer 3x0,25mm².

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning	Modell	Montage	Bussanslutning ingår	Med DCF77	Med värmare	Färg	RAL-nummer (liknande)	Analog ingång	Väderstation	Kapslingsklass
E17 599 00	KNX VÄDERSTATION DIN-K		DRA	Ja	Ja		Grå	7035	Ja	Ja	IP20
E17 599 12	KNX VINDSENSOR	Vindsensor	Utanpåliggande				Vit	9010			IP65
E17 599 13	KNX VINDSENSOR MED VÄRME	Vindsensor	Utanpåliggande			Ja	Vit	9010			IP65
E17 599 14	KNX REGNSENSOR	Regnsensor									IP65
E17 599 15	KNX LJUSSENSOR	Ljusstyrkegivare	Utanpåliggande				Grå	7035			IP65
E17 599 16	KNX SKYMNINGSSENSOR	Ljusstyrkegivare	Utanpåliggande				Grå	7035			IP65
E17 599 17	KNX TEMPERATURSENSOR	Temperaturgivare					Grå	7035			IP65

E1759910

Väder/Ljus Väderkombisensor/DCF77

Tillbehör till väderstation DIN-K försedd med vindsensor, nederbördssensor, tre ljussensorer (öster, söder, väster) och skymningssensor. Integrerad DCF77-mottagare med antenn som kan vridas 45° och integrerad värme. För montering utomhus på vägg eller på mast. Sensorn ansluts till väderstation 4-kanal DIN-K (E17 599 00). Temperaturområde: -40°C till +60°C.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Med DCF77: Ja, Med värmare: Ja, Färg: Svart, RAL-nummer (liknande): 9005, Kapslingsklass: IP65

Art-nr	Benämning
E17 599 10	KNX VÄDERKOMBISENS DCF77

E1759920

Väder/Ljus Väderstation Basic

För automatisk styrning av solskyddsanläggningar och andra väderberoende funktioner. Inbyggda sensorer finns för ljus, vind, skymning och temperatur. Väderstationen hanterar lamellpositionering, stegvis körning mm. Inlärning av nya gränsvärden för ljus kan ske via telegram. Monteras på direkt på vägg (hörn/mastfäste beställs separat) i anslutning till markiser/persienner och ansluts direkt till KNX-bussen via medföljande bussanslutningsklämma. 230 Vanslutning för integrerat uppvärmningselement.

Art-nr	Benämning
E17 599 20	KNX VÄDERSTATION BASIC
E17 599 21	KNX HÖRN/ MASTFÄSTE

E1759925

Väder/Ljus Ljus-/Temperatursensor

Apparaten har en ljus- och en temperatursensor samt busskopplare integrerade i en kapsling för utanpåliggande montage, IP54. Apparaten drivs direkt av busspänningen. Bussanslutning via medföljande bussklämma. Uppmätta värden kan sändas på bussen. Dessutom finns 3 tröskelvärdesbildare för ljussensorn och 2 för temperatursensorn för styrning av t. ex. belysning, solskydd och frostskydd. Mätområde ljussensor: 1 - 100 000 Lux. Mätområdetemperatursensor: -25°C till +55°C

Art-nr	Benämning
E17 599 25	KNX LJUS/TEMPERATURSENSOR

Brytaktorer Brytaktor

Brytaktor 10 A med handmanöver För anslutning av 2, 4, 8 eller 12 förbrukare via slutande kontakter. Brytaktorkanalernas funktion kan konfigureras fritt och aktuell status indikeras med en LED för varje kanal. Alla brytaktorutgångar kan styras manuellt med tryckknappar på enhetens front. För montering på DIN-skena. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. Observera att olika faser ej får anslutas till ett kanalpar (1-2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12). Se inkopplingsanvisning i handbok. Brytaktor 16 A med handmanöver För oberoende koppling av 2, 4, 8 eller 12 förbrukare via slutande kontakter. Brytaktorkanalernas funktion kan konfigureras fritt och aktuell status indikeras med en LED för varje kanal. Alla brytaktorutgångar kan styras manuellt med handomkopplare på enhetens front. För montering på DIN-skena. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma. Brytaktor 16 A med handmanöver och strömdetektering För oberoende koppling av 2, 4, 8 eller 12 förbrukare via slutande kontakter. Brytaktorkanalernas funktion kan konfigureras fritt och aktuell status indikeras med en LED för varje kanal. Alla brytaktorutgångar kan styras manuellt med handomkopplare på enhetens front. Brytaktorn har integrerad strömdetektering som mäter belastning för varje individuell kanal. Tröskelvärden kan sättas utifrån belastning och uppmätta värden kan skickas via bussen för statistik och analys. Kopplings- och drifttidsmätning kan ske för varje individuell kanal. För montering på DIN-skena. Bussanslutning sker via medföljande bussanslutningsklämma.

E1758740

Bussystem EIB/KNX: Ja

Art-nr	Benämning	Montage	Bredd i antal modul-mellanrum	Manuell styrning/-handaktivering	Max. omkopplingsström	Max. omkopplingseffekt	C-last	Max. antal omkopplarkontakter	Uteffekt Märkström	Nominell driftspänning	Olika faser kan anslutas	Bussanslutning ingår
E17 587 40	KNX BRYTAKT 2X230/10 DIN	DRA										
E17 587 41	KNX BRYTAKT 4X230/10 DIN	DRA										
E17 587 42	KNX BRYTAKT 8X230/10 DIN	DRA										
E17 587 43	KNX BRYTAKT 12X230/10 DIN	DRA										
E17 587 50	KNX BRYTAKT 2X230/16 DIN	DRA	2.5	Ja	16 A	3600 W	Ja	2	3600 W 16 A	230 V	Ja	Ja
E17 587 51	KNX BRYTAKT 4X230 DIN	DRA	4	Ja	16 A	3600 W	Ja	4	3600 W 16 A	230 ... 253 V	Ja	Ja
E17 587 52	KNX BRYTAKT 8X230/16 DIN	DRA	8	Ja	16 A	3600 W	Ja	8	3600 W 16 A	230 ... 253 V	Ja	Ja
E17 587 53	KNX BRYTAKT 12X230/16 DIN	DRA	12	Ja	16 A	3600 W	Ja	12	3600 W 16 A	230 ... 253 V	Ja	Ja
E17 587 60	KNX BRYTAKT 2X230/16											
E17 587 61	KNX BRYTAKT 4X230/16											
E17 587 62	KNX BRYTAKT 8X230/16											
E17 587 63	KNX BRYTAKT 12X230/16											

Jalusiaktorer Jalusi-/markisaktorer

Markisaktor 4x10 DIN-K hand för oberoende styrning av fyra markismotorer. Markiskanalernas funktion kan konfigureras fritt. Alla markisutgångar kan styras manuellt med tryckknappar.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bussanslutning ingår: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1758770

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modul-mellanrum	Omkopplingsström (resistiv)	Max. omkopplingseffekt	Max antal jalusiutgångar	Strömtyp
E17 587 70	KNX JALUSIAKT 2X/10 DIN-K	4	10 A	1000 W	2	AC
E17 587 71	KNX JALUSIAKT 4X/10 DIN-K	4	10 A	1000 W	4	AC
E17 587 72	KNX JALUSIAKT 8X/10 DIN-K	8	10 A	1000 W	8	AC
E17 587 75	KNX MARKISAKT 4X/10 DIN-K	4	6 A		4	AC
E17 587 80	KNX JAL/BRY 8X/16X/10 DIN	8	10 A	1000 W	8	AC
E17 587 81	KNX JAL/BR 12X/24X/10 DIN	12	10 A	1000 W	12	AC
E17 587 85	KNX JALUSIAKT 4X24/6 DIN	4	10 A	1000 W	4	DC

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

Dimmeraktorer

E1758666

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bussanslutning ingår: Ja, Omformare ingång: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Typ av last: Universal, Spänningsområde: 220 ... 230 V, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum	Antal utgångar	Uteffekt från/till
E17 586 66	KNX UNI.DIM.AKT 4X150 DIN	6	4	30 ... 150 W
E17 586 67	KNX UNI.DIM.AKT 2X300 DIN	4	2	50 ... 600 W
E17 586 68	KNX UNI.DIM.AKT 500 DIN	4	1	50 ... 500 W
E17 586 69	KNX UNI.DIM.AKT 1000 DIN	4	4	50 ... 1000 W
E17 586 77	KNX UNI.DIM.AKT 4X250 DIN	8	4	30 ... 250 W

Dimmeraktorer Dimmeraktor 0-10V eller 1-10V

E1758796

Styrenhet 0-10V DIN-K för ljusreglering av lysrörsarmaturer och annan utrustning med 0-10V eller 1-10V-gränssnitt. Varje reläutgång kan styras manuellt med handomkopplare på enhetens front.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bussanslutning ingår: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Gränssnitt 1-10 V: Ja, Max. omkopplingsström (resistiv last): 16 A, Max. omkopplingseffekt: 3600 W, Max. styrström: 100 mA, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum	Antal utgångar
E17 587 96	KNX STYRENHET 3-K DIN-K	4	3
E17 587 91	KNX STYRENHET 1-K DIN-K	2.5	1

Klimataktorer

E1758465

Art-nr	Benämning
E17 584 65	KNX VÄRMEAKT 6X230 DIN-K
E17 584 75	KNX FAN COIL AKTOR DIN-K

Klimat Termoelektriska ställdon

E1758490

Art-nr	Benämning	Modell
E17 584 90	KNX TERMOSTÄLLLDON 24V	
E17 584 91	KNX TERMOSTÄLLDON 230 V	
E17 584 95	KNX VENTILADAPTER VA50	
E17 584 96	KNX VENTILADAPTER VA78	
E17 584 97	KNX VENTILADAPTER VA80	
E17 728 84	VENTILADAPTER VA26N LK	
E17 728 85	VENTILADAPT VA32 WIRSBO	Övrigt

Klimat Rumsregulator Exxact

E1759621

Art-nr	Benämning
E17 596 21	KNX RUMSREGULATOR VIT EXXACT
E17 596 24	KNX RUMSREGULATOR ANT EXXACT
E17 596 27	KNX RUMSREGULATOR MET EXXACT
E17 596 99	KNX GOLVGIVARE FÖR RTR

Klimat Rumssensor Exxact

E1758836

Art-nr	Benämning
E17 588 36	KNX TEMP-/LUFTFUKT SENSOR UP

Klimat Rumsregulator Trend Flex med tryckknappar

Antal manöverpositioner: 4, Typ av knapp: Platt

E1759331

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 593 31	RTR TREND FLEX VIT KNX	Vit
E17 593 32	RTR TREND FLEX AN-CIT KNX	Antracit
E17 593 33	RTR TREND FLEX METL KNX	Metallic

Displayer IP-Touch-panel 10

E1758640

Art-nr	Benämning
E17 586 40	KNX TOUCH-SKÄRM
E17 586 42	KNX GLASRAM IP TOUCHSKÄRM
E17 586 44	KNX-MODUL IP TOUCHSKÄRM
E17 586 45	KNX BOX INGJUT IP T-SKÄRM
E17 586 46	KNX BOX REGELV IP T-SKÄRM

Hem- och fastighetsautomation Schneider KNX

Displayer Touch-panel 7"

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med belysning: Ja, Färg: Svart

E1759340

Art-nr	Benämning
E17 593 40	TOUCH-PANEL 7

Displayer Tillbehör till Touch-panel 7"

E1759342

Art-nr	Benämning	Modell
E17 593 42	BOX REGEL TOUCH-PANEL 7	Kopplingsbox
E17 593 43	YTTERRAM TOUCH-PANEL 7 V	Monteringsram
E17 593 44	INNERRAM TOUCH-PANEL 7 V	Monteringsram
E17 593 45	USB-LOCK TOUCH-PANEL 7 V	Skyddskåpa
E17 593 46	YTTERRAM TOUCH-PANEL 7 SV	Monteringsram
E17 593 47	INNERRAM TOUCH-PANEL 7 SV	Monteringsram
E17 593 48	USB-LOCK TOUCH-PANEL 7 SV	Skyddskåpa
E17 593 49	YTTERRAM T-PANEL 7 ROSTFR	Monteringsram
E17 593 50	YTTERRAM T-PANEL 7 ALU/SV	Monteringsram
E17 593 51	YTTERRAM T-PANEL 7 ALU	Monteringsram
E17 593 52	YTTERRAM T-PANEL 7 ALU/V	Monteringsram
E17 593 53	YTTERRAM T-PANEL 7 GLAS/V	Monteringsram
E17 593 54	YTTERRAM T-PANEL 7 MÄSS	Monteringsram

Analoga in-/utgångar Analogingång 4-kanal DIN

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Antal ingångar: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Inspänning drivenhet: Ja, Inström drivenhet: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1759201

Art-nr	Benämning
E17 592 01	KNX ANALOGING 4-K DIN GRU
E17 592 02	KNX ANALOGING 4-K DIN PÅB

Analoga in-/utgångar Analogaktor 4-kanal DIN

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussanslutning ingår: Ja, Antal utgångar: 4, Utgångsström från/till: 0 ... 20 mA, Utgångsspänning från/-till: 0 ... 10 V

E1759203

Art-nr	Benämning
E17 592 03	KNX ANALOGAKT 4-K DIN GRU
E17 592 04	KNX ANALOGAKT 4-K DIN PÅB

IR - Impressivo IR-strömställare

Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 61), 230 V, 10 A, universalrelä. Reläenhet insats för rörelsevakt (E13 000 60), 60 - 420 W/VA. Passar 230 V glöd- och halogenlampor samt elektroniska transformatorer. Slavapparat insats (E13 000 62) för rörelse/närvarovakters reläenhet. Vid behov av större övervakningsområde kan man komplettera med denna slavinsats som slavapparat för rörelse/närvarovakter. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Multilins, Impressivo. Övervakningsområdet är 180°, ca 0 - 35° vinkel neråt vilket gör exempelvis övervakning av trappuppgång möjligt från ett övre plan. Reglage av belysningsnivå 5 - 1000 lux, Integrerad strömställare med tre lägen (släckt-automat-alltid tänd). Kan låsas i ställningen automatisk. Kompletteras med 1 - 5 facks täckramar Impressivo, se lista 18.

E1300061

Modell: Rörelsevakt, Montage: Infällt montage, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 250 V, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: -20 ... 55 °C

Art-nr	Benämning
E13 000 61	RÖRELSEVAKTVAKT, 10 A

IR - Impressivo Centrumplatta IR-strömställare

Modell: IR-mottagare, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

E1701031

Art-nr	Benämning	Färg
E17 010 31	C-PLATTA IR-BRYTARE,ANTR	Antracit
E17 010 32	C-PLATTA IR -BRYTARE, ALU	Aluminium
E17 010 33	C-PLATTA IR -BRYTARE, VIT	Vit
E17 010 36	C-PLATTA IR-BRYTARE ÄDELSTÅL	Rostfritt stål

IR - Impressivo Centrumplatta IR-dimmer

Användning: Dimmer, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Färg
E17 010 21	C-PLATTA IR -DIMMER, ANTR	Antracit
E17 010 22	C-PLATTA IR -DIMMER, ALU	Aluminium
E17 010 23	C-PLATTA IR -DIMMER, VIT	Vit

IR - Impressivo IR-handsändare

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Signalöverföring: Infraröd, Färg: Antracit, Räckvidd: 15 m, Lämplig för dimmer: Ja

E1701000

Art-nr	Benämning
E17 010 00	IR-HANDSÄNDARE 10 KANALER

KNX anslutningsklämmor

Liknande bild

KNX anslutningsklämmor Toppklämmor micro WAGO 243

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Anslutnings-/förgreningsklämma

Art-nr	Benämning
E14 409 61	MICRO-TOPPKLÄMMA EIB

ABB i-bus® KNX

E1750001

Strömförsörjningsenheter KNX strömförsörjningsenhet 320 mA, DIN

Nätaggregat, inklusive drossel, för montering på DIN-skena. Primärspänning 230 V, sekundärspänning 29 VDC, 320 mA, SELV. Anslutning via bussklämma.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Med LED-indikering: Ja, Antal integrerade drosslar: 1, Antal rader att mata: 1, Max. utström: 320 mA

Art-nr	Benämning
E17 500 01	STRÖMFÖRSÖRJNING 320MA

E1750003

Strömförsörjningsenheter KNX strömförsörjningsenhet 640 mA, DIN

Nätaggregat, inklusive drossel, för montering på DIN-skena. Primärspänning 230 V, sekundärspänning 29 VDC, 640 mA, SELV. Extra anslutning för 29 VDC spänning utan drossel. Anslutning via bussklämma.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 6, Med LED-indikering: Ja, Antal integrerade drosslar: 1, Antal rader att mata: 2, Max. utström: 640 mA

Art-nr	Benämning
E17 500 03	STRÖMFÖRSÖRJNING

E1750034

Strömförsörjningsenheter UPS strömförsörjningsenhet 640 mA, DIN

Strömförsörjningsenheter med inbyggd drossel för generering av busspänning på ABB i-bus® KNX. För att kunna försörja systemet vid ett strömavbrott kan man ansluta 12 VDC blyackumulatorer till enheten. Typ AM/S12.1 E1750035 eller SAK7 E1750038, SAK12 E1750039, SAK17 E1750040

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 8, Med LED-indikering: Ja, Lagringsbar busspänning: Ja, Antal integrerade drosslar: 1, Antal rader att mata: 2, Max. utström: 640 mA

Art-nr	Benämning
E17 500 34	UPS STRÖMFÖRSÖRJNING

E1750035

Strömförsörjningsenheter Batterimodul 12 V DC, DIN

AM/S12.1 används tillsammans med SU/S 30.640.1 för att kunna försörja KNX- bussen vid ett strömavbrott. Skall anslutas med kablage KS/K4.1

Storleksindikering: Övrigt, Övrig beteckning: Övrigt, Märkspänning: 12 V, Kapacitet: 1000 mAh, Modell: Bly, Längd: 144 mm, Höjd inklusive pol: 90 mm, Bredd: 64 mm

Art-nr	Benämning
E17 500 35	BATTERIMODUL

Strömförsörjningsenheter Kablage

För anslutning av batteri 1 till AM/S12.1

Längd: 2 m

E1750036

Art-nr	Benämning	Ledarantal
E17 500 36	KABELSET	4
E17 500 37	KABELSET	2

Strömförsörjningsenheter Blyackumulatorer

SAK 7 används tillsammans med SU/S 30.640.1 för att kunna försörja KNX- bussen vid ett strömavbrott.Skall anslutas med kablage KS/K4.1 eller KS/K 2.1

Märkspänning: 12 V, Modell: Bly

E1750038

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Längd	Höjd inklusive pol	Bredd
E17 500 38	BACK-UP BATTERI	7200 mAh	65 mm	98 mm	151 mm
E17 500 39	BACK-UP BATTERI	12000 mAh	98 mm	98 mm	152 mm
E17 500 40	BACK-UP BATTERI	17000 mAh	76 mm	125 mm	181 mm

Strömförsörjningsenheter Spänningsaggregat, DIN

Strömförsörjnings aggregat för universiellt bruk, 12 VDC eller 24 VDC, SELV. Aggregaten är skyddade för överbelastning och kortslutning.

Typ av försörjningsspänning: AC, Kortslutningssäker: Ja, Märkmatningsspänning vid AC 50 Hz: 230 V, Märkmatningsspänning vid AC 60 Hz: 230 V, Typ av elanslutning: Skruvanslutning, Skenmontage möjligt: Ja, Modulversion: Ja, Bredd: 72 mm, Höjd: 90 mm, Djup: 68 mm, Kapslingsklass: IP20

E1750015

Art-nr	Benämning	Första utgångsspänning	Max utgångsström 1
E17 500 15	SPÄNNINGSAGGREGAT	12 V	1.6 A
E17 500 17	SPÄNNINGSAGGREGAT	24 V	0.8 A

Systemkomponenter och gränssnitt Gränssnitt USB, DIN

USB gränssnitt monteras på DIN-skena. Används för programmering och kommunikation med KNX bussen.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: USB, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Max. data-överföringshastighet: 9600 Bd, Bussanslutning ingår: Ja, Med LED-indikering: Ja, Kapslingsklass: IP20, Färgvariant: Vit

E1750008

Art-nr	Benämning
E17 500 08	GRÄNSSNITT USB DIN MONT

Systemkomponenter och gränssnitt RS-232-gränssnitt, infälld

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: RS-232, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Med tryckbar etikett: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1750006

Art-nr	Benämning
E17 500 06	GRÄNSSNITT RS-232

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

ABB i-bus® KNX

Systemkomponenter och gränssnitt Optiskt fibergränssnitt, DIN

E1750090

Enheten används för att koppla ihop två sektioner av en ABB i-bus® KNX-linje med en optisk fiberlänk för större avstånd eller att undvika åsk- och överströmsskydd när kablar förläggs mellan byggnader. Två enheter behövs för varje överföringslänk.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Fiberoptikgränssnitt, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Med LED-indikering: Ja, Driftspänning: 24 V, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 500 90	FIBERGRÄNSSNITT

Systemkomponenter och gränssnitt Kommunikationsgränssnitt KNX

E1750301

KNX mätarinterface för ABB:s elmätare typ DELTAplus, DELTAsingle, ODIN och ODINsingle. ZS/S 1.1 modulen skall placeras intill elmätaren direkt till vänster så att en infraröd länk mellan dem kan etableras på ett säkert sätt.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

Art-nr	Benämning
E17 503 01	KNX INTERFACE ABB ELMÄT.

Anslutning och förbindning Bussanslutningsklämma

E1750074

För att ansluta bussenheter till ABB i-bus® KNX samt för överkoppling eller förgrening av busskabeln. Svart/Röd

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen

Art-nr	Benämning	Modell
E17 500 74	BUSSKLÄMMA SVART/RÖD	Klämma för bussanslutning
E17 500 76	KLÄMMA GUL/VIT	Anslutningsklämma

Anslutning och förbindning Överspänningsskydd

E1750072

Skyddar EIB-komponenterna mot överspänning

Märkspänning DC: 29 V, Nominell urladdningsstötström (8/20): 5 kA, Märklaststrom: 6 A, Montage: Kontaktdon/kabeladapter, Anslutning 1: Klämma, Skyddsnivå ledare/ledare: 750 V, Skyddsnivå ledare/jord: 500 V, Signalering vid enheten: Ingen

Art-nr	Benämning
E17 500 72	ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Ingångar Universalgränssnitt 2-/4-kanaler, infälld

E1750163

Universalgränssnitt 2 kanaler som fritt som in- eller utgångar. För tryckknappar, olika kontakter, lysdioder mm. Ingångsmöjligheter: Fördröjning, ljussenarior, räkna pulser, sekvensstyrnig, styrning av jalusier m.m. Kablarna kan förlängas till 10 m.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, LED-styrning: Ja, Med LED-indikering: Ja, Max. omkopplingsström: 0.002 A, Med omkopplarfunktion: Ja, Nominell driftspänning: 5 V, Genererar signalspänning: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal kanaler IN	Antal kanaler UT
E17 501 63	UNIV.GRÄNSSNITT 2-KANALER	2	2
E17 501 64	UNIV.GRÄNSSNITT 4-KANALER	4	4

Utgångar Brytaktor 1-kanal 16 A, inbyggnad

Brytaktor 1-kanal 16 A, för inbyggnad 230 V, 50 Hz, 1x16 A. Lokal styrning möjlig via binäringång för sensorer och konventionella tryckknappar.

E1751022

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Utanpåliggande, Med LED-indikering: Ja, Max. omkopplingsström: 10 A, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Max. antal omkopplarkontakter: 1, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 510 22	BRYTAKTOR 1-KANAL

Utgångar Brytaktor 2-kanaler/Jalusiaktor 1-kanal 16 A, inbyggnad

Brytaktor 2-kanaler/Jalusiaktor 1-kanal 16 A, för inbyggnad. PÅ/AV-funktion möjlig via konventionell tryckknapp. Jalusiaktor: För styrning av jalusier, markiser och persienner. UPP, NED och lamellinställning möjligt via konventionella strömställare.

E1751024

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Utanpåliggande, Med LED-indikering: Ja, Max. omkopplingsström: 10 A, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Max. antal omkopplarkontakter: 2, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 510 24	BRYTAKTOR 2-KANALER

Belysning, ljussensorer Bryt-/dimmeraktor 1-kanal 0 - 10 V 10 A, inbyggnad

Bryt-/dimmeraktor 1-kanal 0-10 V 10 A, för inbyggnad som styr lysrörsarmaturer med HF-don via ABB i-bus® KNX. PÅ/AV- och dimmerfunktion också möjlig via konventionella tryckknappar.

E1751020

Montage: Infällt montage, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 510 20	BRYT-/DIMMERAKTOR 1-KANAL

Skymningsreläer Skymningsrelä 3 kanaler, DIN

För koppling av belysning och andra laster via ABB i-bus® KNX-brytaktorer som styrs av dagsljusnivån. Enheten kan användas som skymningsomkopplare (1...10 lux) eller ljusnivåomkopplare (100...20 000 lux). Ljussensorn medföljer enheten.

E1750193

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Sensortyp: Separat ljussensor, Antal kanaler: 3, Inställning: 1 ... 20000 lx, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 501 93	SKYMNINGSRELÄ 3-KANALER

Kopplingsur 2 kanaler, DIN

För veckovisa tidsprogram till utgångsgrupper i ABB i-bus®. Varje kanal kanskicka ON /OFF eller sända ett värde till t.ex. dimmeraktorer.

E1750174

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Dagprogram: Ja, Veckoprogram: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Antal kanaler: 2, Antal utgångar: 0, Avstängd dagar, programmerbart: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bussanslutning ingår: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 501 74	KOPPLINGSUR 2-KANALER

Kopplingsur Årsur 4-kanaler, DIN

För vecko- eller årsvisa tidsprogram till utgångsgrupper i ABB i-bus®. Varje kanal kan skicka ON/OFF eller sända ett värde till t.ex. dimmeraktorer.

E1750176

Bussystem EIB/KNX: Ja, Dagprogram: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 6, Extern programmering: Ja, Antal kanaler: 4, Avstängd dagar, programmerbart: Ja, Kapslingsklass: IP20, Bussanslutning ingår: Ja, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 501 76	ÅRSUR 4-KANALER

ABB i-bus® KNX

Kopplingsur Minneskort till SW/S 4.5

E1750177

Minneskort för programmering av ur typ SW/S x.5 används tillsammans med programmeringssats PS/E1.1

Modell: SD-kort

Art-nr	Benämning
E17 501 77	MINNESKORT

Kopplingsur Programmeringssats till SW/S 4.5

E1750178

Programmeringsats för ur typ SW/S x.5 används tillsammans med minneskort PK/E1.1

PC-programmering inställd för Windows 95: Ja, PC-programmering inställd för Windows 98: Ja, PC-programmering inställd för Windows 2000: Ja, PC-programmering inställd för Windows NT: Ja, PC-programmering inställd för Windows XP: Ja

Art-nr	Benämning
E17 501 78	PROGRAMMERINGSSATS

Värme/kyla Elektronisk aktor 4-kanaler 0,7 A, DIN

E1751038

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Korrekturvariabel växlar: Ja, Ventilskyddsfunktion: Ja, Antal binäringångar: 0, Max. omkopplingsström (resistiv last): 0.7 A, Antal utgångar: 4, Omkopplingsspänning från/till: 24 ... 230 V, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 510 38	ELEKTRONISK BRYTAKTOR

Värme/kyla Universalgränssnitt 2-/4-kanaler, infälld

E1750163

Universalgränssnitt 2 kanaler som fritt som in- eller utgångar. För tryckknappar, olika kontakter, lysdioder mm. Ingångsmöjligheter: Fördröjning, ljussenarior, räkna pulser, sekvensstyrnig, styrning av jalusier m.m. Kablarna kan förlängas till 10 m.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, LED-styrning: Ja, Med LED-indikering: Ja, Max. omkopplingsström: 0.002 A, Med omkopplarfunktion: Ja, Nominell driftspänning: 5 V, Genererar signalspänning: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal kanaler IN	Antal kanaler UT
E17 501 63	UNIV.GRÄNSSNITT 2-KANALER	2	2
E17 501 64	UNIV.GRÄNSSNITT 4-KANALER	4	4

Värme/kyla Elektroniskt relä 1-kanal, infälld

E1751050

Värmeaktormodul för dosa som används t.ex. tillsammans med 4-kanalers universalgränssnitt (US/U4.2) E1750164 för styrning av varmvattenburna element i enskilda rum och är avsedd för inbyggnad i en enhets anslutningsdosa.

Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Max. omkopplingsström: 0.5 A, Max. antal omkopplarkontakter: 1

Art-nr	Benämning
E17 510 50	ELEKTRONISKT RELÄ

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Värme/kyla Värmeaktor 1-kanal, infälld

Värmeaktor 1-kanal 1A, 24V AC/DC, 230V AC för montage i dosa. För styrning av termoelektriska motorventiler. Enheten kräver yttre strömförsörjning för ventilerna.

E1751051

Art-nr	Benämning
E17 510 51	VÄRMEAKTOR

Applikations- och logikenheter Logikmodul, DIN

Används till att lösa kontrollfunktioner. Upp till tre av följande kan implementeras i samma enhet: logiska funktioner, filter, tidsfunktioner, min-/maxvärden, jämförelser, formatomvandlare, scenarion, sekvensstyrning, trappljusfunktion, räknare m.m.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bussanslutning ingår: Ja, Logikobjekt: Ja

E1750094

Art-nr	Benämning
E17 500 94	LOGIKMODUL

Visning och signalering Kontroll och manöverdisplay MT 701, infälld

Kontroll och manöverdisplay som kan avläsa status och aktivera funktioner. Funktioner: Status in-/utgångar, Alarm, Tids- och logiska funktioner, Mätvärden och Ljusscenarion, mm.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Signalerings- och manöverpanel, Montage: Infällt montage

E1751040

Art-nr	Benämning
E17 510 40	KONTROLL- OCH MANÖVERDISP
E17 510 41	KONTROLL- OCH MANÖVERDISP

Visning och signalering Täckram och inbyggnadsbox

Ram för MT 702

E1751043

Art-nr	Benämning	Modell
E17 510 43	TÄCKRAM MT 701 SILVER	Monteringsram
E17 510 44	INBYGGNADSBOX MT 701	Övrigt

Sensorer Universalgränssnitt 2-/4-kanaler, infälld

Universalgränssnitt 2 kanaler som fritt som in- eller utgångar. För tryckknappar, olika kontakter, lysdioder mm. Ingångsmöjligheter: Fördröjning, ljussenarior, räkna pulser, sekvensstyrnig, styrning av jalusier m.m. Kablarna kan förlängas till 10 m.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, LED-styrning: Ja, Med LED-indikering: Ja, Max. omkopplingsström: 0.002 A, Med omkopplarfunktion: Ja, Nominell driftspänning: 5 V, Genererar signalspänning: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1750163

Art-nr	Benämning	Antal kanaler IN	Antal kanaler UT
E17 501 63	UNIV.GRÄNSSNITT 2-KANALER	2	2
E17 501 64	UNIV.GRÄNSSNITT 4-KANALER	4	4

ABB i-bus® KNX

Sensorer Handhållen IR-sändare

E1750156

Handhållen IR-sändare för KNX IR-gränssnitt (10 förbrukare kopplingsbara i två grupper, 1-5/6-10, programmering och val av två MEMO-minnen per adressgrupp). Försörjning: 4 batterier, IEC LR03 (ingår ej) Räckvidd: ca 15 m.

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Signalöverföring: Infraröd, Färg: Svart, Räckvidd: 15 m

Art-nr	Benämning
E17 501 56	HANDHÅLLEN IR SÄNDARE

Sensorer Ramar

E1750128

Täckram Alpha nea för horisontell installation.

Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9016, Färgvariant: Studiovit

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning
E17 501 28	TÄCKRAM 1-POL	1	Horisontell och vertikal
E17 501 30	TÄCKRAM 2-POL VERTIKAL	2	Horisontell
E17 501 32	TÄCKRAM 2-POL HORISONTAL	2	Horisontell

Sensorer Binäringång 5-kanaler, infälld

E1750198

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja

Art-nr	Benämning
E17 501 98	BINÄRINGÅNG

Sensorer Täckplatta till rumstermostat kommersiell

E1750199

Täckplatta till rumstermostat, kommersiell. Färg Studiovit

Modell: Övrigt, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Användning: Övrigt, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9016, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning
E17 501 99	TÄCKLOCK

Sensorer Bryt-/dimmer aktor/sensor 1-kanal, infälld

E1751037

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Infällt montage

Art-nr	Benämning
E17 510 37	BRYT/DIM AKTOR

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Sensorer Montagesats

För utvändigt montage av närvarodetektor KNX 6131/10 eller 6131/12 färg vit

E1750145

Art-nr	Benämning
E17 501 45	MONTAGESATS UTANPÅLIGG.

KNX mätarinterface ZS/S 1.1 kommunikationsgränssnitt

KNX mätarinterface för ABB:s elmätare typ DELTAplus, DELTAsingle, ODIN och ODINsingle. ZS/S 1.1 modulen skall placeras intill elmätaren direkt till vänster så att en infraröd länk mellan dem kan etableras på ett säkert sätt.

Typ av tillbehör: Kommunikationsmodul, Monteringsbredd (TE): 2

E1750301

Art-nr	Benämning
E17 503 01	KNX INTERFACE ABB ELMÄT.

Säkerhet och övervakning Säkerhetsmodul, DIN

SCM/S1.1 har logiska funktioner för att bygga upp ett säkerhetssystem i kombination med andra ABB i-bus® KNX produkter som t ex zonterminaler och rörelsevakter i upp till 64 olika zoner. Ett internt relä kan användas för larm.

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Bussanslutning ingår: Ja

E1750270

Art-nr	Benämning
E17 502 70	SÄKERHETSMODUL

Busch-triton tryckknappar 1-polig tryckknapp

KNX tryckknapp Triton med inbyggd busskopplare. 1-vippa PLATINA

E1750271

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 502 71	TRYCKKNAPP 1-POL PLATINA	Platina
E17 502 72	TRYCKKNAPP 1-POL VIT	Vit
E17 502 74	TRYCKKNAPP 1-POL CHAMPAGNE	Champagne
E17 502 75	TRYCKKNAPP 1-POL ALUMINIUM	Aluminium
E17 502 73	TRYCKKNAPP 1-POL PALLADIUM	Palladium

ABB i-bus® KNX

Busch-triton tryckknappar 3-polig tryckknapp

KNX tryckknapp Triton med inbyggd busskopplare. 3-vippa PLATINA

E1750276

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 502 76	TRYCKKNAPP 3-POL PLATINA	Platina
E17 502 77	TRYCKKNAPP 3-POL VIT	Vit
E17 502 78	TRYCKKNAPP 3-POL PALLADIUM	Palladium
E17 502 79	TRYCKKNAPP 3-POL CHAMPAGNE	Champagne
E17 502 80	TRYCKKNAPP 3-POL ALUMINIUM	Aluminium

Busch-triton tryckknappar 5-polig tryckknapp med IR

KNX tryckknapp Triton med inbyggd busskopplare. 5-vippa PLATINA

E1750286

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 502 86	TRYCKKNAPP 5-POL PLATINA	Platina
E17 502 87	TRYCKKNAPP 5-POL VIT	Vit
E17 502 88	TRYCKKNAPP 5-POL PALLADIUM	Palladium
E17 502 89	TRYCKKNAPP 5-POL CHAMPAGNE	Champagne
E17 502 90	TRYCKKNAPP 5-POL ALUMINIUM	Aluminium

Busch-triton tryckknappar med rumstermostat, display, IR-mottagare och inbyggd busskopplare

KNX tryckknapp Triton med inbyggd busskopplare. Integrerad RTC 3-vippa PLATINA

E1750281

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 502 81	TRYCKKNAPP RTC 3-POL PLATINA	Platina
E17 502 82	TRYCKKNAPP RTC 3-POL VIT	Vit
E17 502 83	TRYCKKNAPP RTC 3-POL PALLADIUM	Palladium
E17 502 84	TRYCKKNAPP RTC 3-POL CHAMPAGNE	Champagne
E17 502 85	TRYCKKNAPP RTC 3-POL ALUMINIUM	Aluminium

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Busch-triton tryckknappar med rumstermostat, display, IR-mottagare och inbyggd busskopplare

KNX tryckknapp Triton med inbyggd busskopplare. Integrerad RTC 5-vippa PLATINA

E1750291

Art-nr	Benämning	Färg på knappen
E17 502 91	TRYCKKNAPP RTC 5-POL PLATINA	Platina
E17 502 92	TRYCKKNAPP RTC 5-POL VIT	Vit
E17 502 93	TRYCKKNAPP RTC 5-POL PALLADIUM	Palladium
E17 502 94	TRYCKKNAPP RTC 5-POL CHAMPAGNE	Champagne
E17 502 95	TRYCKKNAPP RTC 5-POL ALUMINIUM	Aluminium

Berker Installationsbuss

Systemkomponenter Busskopplare Infälld, Berker

E1754290

Art-nr	Benämning
E17 542 90	BUSSKOPPLARE INSATS AST

Systemkomponenter Skyddslist

E1754078

Art-nr	Benämning
E17 540 78	SKYDDLIST DATASKENA 240MM

Systemkomponenter Anslutningsklämma

Bussystem EIB/KNX: Ja, Antal anslutningar sensor/aktuator: 4



E1754080

Art-nr	Benämning
E17 540 80	ANSLUTNINGSKLÄMMA

Berker Installationsbuss

Sensorer Tryckknapp med inbyggd busskopplare

E1754201

Art-nr	Benämning
E17 542 01	TRYCKKNAPP M BUSSKOPPL 1K
E17 542 02	TRYCKKNAPP M BUSSKOPPL 2K
E17 542 05	TRYCKKN. M B-KOPPL 1K,3-L
E17 542 06	TRYCKKN. M B-KOPPL 2K,3-L

Sensorer för montage i apparatdosa

Bussystem EIB/KNX: Ja, Antal ingångar: 8

E1754285

Art-nr	Benämning
E17 542 85	UNIVERSALGRÄNSSNITT 8-KAN

Aktorer för skenmontage Brytaktor, Berker

Bussystem EIB/KNX: Ja, Märkström: 6 A

E1755051

Art-nr	Benämning
E17 550 51	BRYTAKTOR 6-KANAL 6A

Aktorer för utanpåliggande och inbyggnadsmontage Temperaturställdon, Berker

E1755470

Art-nr	Benämning
E17 554 70	TEMPERATURSTÄLLDON,BERKER

Display och visningsenheter Täckram till minitablå, Berker

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Vertikal, Färg: Vit



E1755449

Art-nr	Benämning
E17 554 49	TÄCKRAM.POLARVIT

Radioförstärkare

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Utanpåliggande, Märkspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP30

E1765535

Art-nr	Benämning
E17 655 35	RADIOFÖRSTÄRKARE ,VIT
E17 655 36	RADIOFÖRSTÄRKARE, SILVER

Infälld radiosensor 230 V eller batteri

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Antal ingångar: 4, Genererar signalspänning: Ja, Kapslingsklass: IP30

E1765538

Art-nr	Benämning	Primärspänningsområde
E17 655 38	RADIOSENSOR,4 ING.BATTERI	3.6 V
E17 655 40	RADIOSENSOR,4 ING. 230V	230 V

Radiotryckknappar

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Med LED-indikering: Ja

E1765050

Art-nr	Benämning	Färg
E17 650 50	1-KNAPP VIT	Vit
E17 650 51	1-KNAPP SILVER	Silver
E17 650 52	1-KNAPP VIT MED MÄRK.	Vit
E17 650 53	1-KNAPP SILVER MED MÄRK.	Silver
E17 650 54	2-KNAPP VIT	Vit
E17 650 55	2-KNAPP SILVER	Silver
E17 650 56	2-KNAPP VIT MED MÄRK.	Vit
E17 650 57	2-KNAPP SILVER MED MÄRK.	Silver
E17 650 58	2-KNAPP VIT MED MÄRK.	Vit
E17 650 59	2-KNAPP SILVER MED MÄRK.	Silver
E17 650 60	3-KNAPP VIT	Vit
E17 650 61	3-KNAPP SILVER	Silver
E17 650 62	3-KNAPP VIT MED MÄRK.	Vit
E17 650 63	3-KNAPP SILVER MED MÄRK.	Silver

Hager Tebis radio

Fjärrkontroll och uttagsadapter 16 A Radiosensor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Antal ingångar: 4, Primärspänningsområde: 3.6 V, Genererar signalspänning: Ja, Kapslingsklass: IP30

E1765538

Art-nr	Benämning
E17 655 38	RADIOSENSOR,4 ING.BATTERI

Hager Tebis TX/KNX

Systemkomponenter Systempaket Tebis TX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Mediakoppling, Montage: DRA

E1765532

Art-nr	Benämning
E17 655 32	SYSTEMPAKET TEBIS-TX

Systemkomponenter Radiointerface TR131A/B

Bussystem EIB/KNX: Ja, Radiogränssnitt: Ja

E1765527

Art-nr	Benämning	Färg
E17 655 27	RADIOINTERFACE TEBIS TX VIT	Vit
E17 655 28	RADIOINTERFACE TEBIS TX SILVER	Silver

4 knappsdisplay 4 knapps rumsdisplay

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Infällt montage, Med transmissionsfunktion: Ja

E1765585

Art-nr	Benämning	Färg
E17 655 85	RUMSDISPLAY 4 KNAPPS,VIT	Vit
E17 655 86	RUMSDISPLAY 4KNAPP SILVER	Silver

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Aktorer

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Nominell driftspänning: 230 V, Olika faser kan anslutas: Ja, Bussanslutning ingår: Ja

E1765593

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modul-mellanrum	Max. omkopplings-ström	Max. omkopplingseffekt	C-last	Max. antal omkopp-larkontakter	Märkström
E17 655 93	BEL AKTOR 4 UTG 4A	4	4 A	800 W	Nej	4	4 A
E17 655 94	BEL AKTOR 4 UTG 10A	4	10 A	1200 W	Nej	4	10 A
E17 655 95	BEL AKTOR 4 UTG 16A	4	16 A	2300 W	Nej	4	16 A
E17 655 96	BEL AKTOR 4UTG16A,KAPACIT	4	16 A	2300 W	Ja	4	16 A
E17 655 97	BEL AKTOR 6 UTG 4A	4	4 A	800 W	Nej	6	4 A
E17 655 98	BEL AKTOR 6 UTG 10A	4	10 A	1200 W	Nej	6	10 A
E17 655 99	BEL AKTOR 6 UTG 16A	4	16 A	2300 W	Nej	6	16 A
E17 656 00	BEL AKTOR 6UTG16A,KAPACIT	4	16 A	2300 W	Ja	6	16 A
E17 656 01	BEL AKTOR 10 UTG 16A	6	16 A	2300 W	Nej	10	16 A

Aktorer Universaldimmer

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bussanslutning ingår: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Typ av last: Universal, Spänningsområde: 230 V, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1765602

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum	Antal utgångar	Uteffekt från/till
E17 656 02	DIMMERAKTOR 300W	4	1	20 ... 300 W
E17 656 03	DIMMERAKTOR 600W	4	1	20 ... 600 W
E17 656 04	DIMMERAKTOR 3 UTG 300W	6	3	20 ... 900 W

Aktorer Bryt-/dimmeraktor

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Gränssnitt 1-10 V: Ja, Max. omkopplingsström (resistiv last): 16 A, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Antal utgångar: 3, Max. styrström: 50 mA, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1765559

Art-nr	Benämning
E17 655 59	BRYT-/DIMMERAKTOR 3 UTG.

Aktorer Markis- och persiennaktorer

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Manuell styrning/handaktivering: Ja, Med LED-indikering: Ja, Omkopplingsström (resistiv): 6 A, Max antal jalusiutgångar: 4, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1765606

Art-nr	Benämning	Strömtyp
E17 656 06	MARKISAKTOR 4 UTG 230V	AC
E17 656 07	PERSIENN-MARKISAKT 4U230V	AC
E17 656 08	MARKISAKTOR 4 UTG 24V	DC
E17 656 09	PERSIENN-MARKISAKT 4U 24V	DC

Hager Tebis TX/KNX

Aktorer Vindgivare

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Vindsensor, Montage: Utanpåliggande, Färg: Svart

E1764040

Art-nr	Benämning
E17 640 40	VINDGIVARE

Sensorer Sensor TXB302 och TXB304

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP30

E1765588

Art-nr	Benämning	Antal ingångar
E17 655 88	SENSOR/BINÄRINGÅNG 2 INGÅNG	2
E17 655 89	SENSOR/BINÄRINGÅNG 4 INGÅG	4

Sensorer Sensor TXA304, TXA306 och TXA310

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bussanslutning ingår: Ja, LED-styrning: Ja, Med LED-indikering: Ja, Kapslingsklass: IP30

E1765624

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum	Antal ingångar	Primärspänningsområde	Genererar signalspänning
E17 656 24	SENSOR I MODULUTF 4-KANAL 230V	4	4	230 V	Nej
E17 656 25	SENSOR MODULUTF 6-KAN 24-230V	6	6	24 ... 230 V	Ja
E17 656 26	SENSOR I MODULUTF 10-KAN 230V	6	10	230 V	Nej

Tillbehör Linjeförstärkare

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Dupline, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2

E1765037

Art-nr	Benämning
E17 650 37	LINJEFÖRSTÄRKARE

Tillbehör Bussklämma

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Anslutningsklämma

E1764025

Art-nr	Benämning
E17 640 25	BUSSKLÄMMA 2X4 ANSLU

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tillbehör Programnyckel



E1335633

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E13 356 33	PROGRAMNYCKEL	Programvara för planering/idrifttagning
E13 356 34	FACK FÖR NYCKLAR	

Närvarodetektor 2 kanals med BCU-insats

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Närvarodetektor, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1765580

Art-nr	Benämning
E17 655 80	NÄRVARODETEKTOR 2 KAN.

Gycom KNX

Tryckknappar Tryckknapp med integrerad busskopplare



E1770452

Art-nr	Benämning
E17 704 52	TRYCKKNAPP+BUSSKOPPL. 1-KAN
E17 704 56	TRYCKKN+BK 2KAN

Tryckknappar Tryckknapp universal med radiostyrning



E1770490

Art-nr	Benämning
E17 704 90	TRYCKKN INS MULTI 1-2 K BK FD
E17 704 94	TRYCKKN 8KAN+RADIO LS VIT
E17 704 96	TRYCKKN 8KAN+RADIO ES

Gycom KNX

Tryckknappar Tryckknapp med integrerad BUS kopplare Flat Design

E1770426

Art-nr	Benämning
E17 704 26	TRYCKKN-INSATS MULTIF 1-2CH FD
E17 704 27	TRYCKKN-INSATS MULTIF 2-4CH FD
E17 704 28	TRYCKKN-INSATS MULTIF 4-8CH FD

Tryckknappar Instabus busskopplare



E1770013

Art-nr	Benämning
E17 700 13	BUSSKOPPLARE INFÄLLD KNX
E17 700 31	BUSSANSLUTNINGSKLÄMMA

Vippor Jung Vippa

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1

E1856154

Art-nr	Benämning	Färg
E18 561 54	VIPPA 4-KANAL FD P-VIT	Vit
E18 561 61	VIPPA 1-KANALS FD, AL	Aluminium
E18 561 62	VIPPA 2-KANAL FD, ES	
E18 561 64	VIPPA 4-KANAL FD, ES	
E18 561 72	VIPPA 2-KANAL FD, AL	Aluminium
E18 561 74	VIPPA 4-KANAL FD, AL	Aluminium
E18 561 81	VIPPA 1-KANAL FD P-VIT	Vit
E18 561 82	VIPPA 2-KANAL FD, P-VIT	Vit

Fjärrkontroller Jung Fjärrkontroller

Manuell sändare: Ja, Fjärrkontroll (box): Ja, Antal kanaler: 2, Räckvidd: 30 m, Lämplig för dimmer: Ja, Lämplig för jalusiomkopplare: Ja

E1703500

Art-nr	Benämning
E17 035 00	HANDB FJÄRRKONTR STAND.
E17 035 02	HANDB FJÄRRKONTR COMF
E17 035 04	HANDB. FJÄRRKONTROLL MINI

Aktorer och binäringång Theben Binär ingång BMG 6 och BME 6

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussanslutning ingår: Ja, Med LED-indikering: Ja, Antal ingångar: 6, Primärspänningsområde: 8 ... 230 V

E1739563

Art-nr	Benämning
E17 395 63	BINÄRING BMG 6 EIB
E17 395 64	EXP BINÄRING BME 6 EIB

Aktorer och binäringång Theben Brytaktor RMG och RME 4S

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med LED-indikering: Ja, Antal binäringångar: 4, Färg: Vit



E1739529

Art-nr	Benämning	Märkström	Kan byggas ut med moduler
E17 395 29	BRYTAKTOR RMG 4 S EIB	16 A	Ja
E17 395 30	BRYTAKTOR EXP RME 4 S EIB	10 A	

Aktorer och binäringång Theben Brytaktor RMG och RME 4C

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med LED-indikering: Ja, Märkström: 16 A, Färg: Vit



E1739531

Art-nr	Benämning	Kan byggas ut med moduler
E17 395 31	BRYTAKTOR RMG 4 C EIB	Ja
E17 395 32	BRYTAKTOR EXP RME 4 C EIB	

Aktorer och binäringång Theben Brytaktor HMT 6 och HMT 12

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20, Färg: Vit

E1739547

Art-nr	Benämning
E17 395 47	VÄRMEKRETS FÖRD HMT 6 EIB
E17 395 48	VÄRMEKRETS FÖRDHMT 12 EIB

Aktorer och binäringång Theben Brytaktor för värmereglering HMG 4 och HME 4

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bussanslutning ingår: Ja, Färg: Vit

E1739565

Art-nr	Benämning	Kan byggas ut med moduler
E17 395 65	BRYTAKTOR VÄRME HMG EIB	Ja
E17 395 66	EXP AKTOR VÄRME HME 4 EIB	

Gycom KNX

Aktorer och binäringång Theben Brytaktor 4-16 kanaler, för skenmontage

Bussystem EIB/KNX: Ja, Färg: Vit

E1770661

Art-nr	Benämning
E17 706 61	BRYTAKTOR, 4-KANAL, 16A, DIN
E17 706 65	BRYT-/JALUSIAKTOR 16CH/8CH DIN

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Tilläggsdimmer

Montage: DRA, Färg: Vit

E1703679

Art-nr	Benämning
E17 036 79	TILLÄGGSDIMMER DIN RADIO

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Radiomottagare

Montage: DRA, Färg: Vit

E1703680

Art-nr	Benämning
E17 036 80	MASTERMOTTAGARE DIN

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Brytaktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA, Färg: Vit

E1703682

Art-nr	Benämning
E17 036 82	MOTTAGARE BRYT. 1-KAN DIN

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Dimmer

Montage: DIN-skena, Färg: Vit

E1703683

Art-nr	Benämning
E17 036 83	MOTTAGARE DIM 1-KAN DIN
E17 036 84	MOTTAGARE 1-10 V DIN

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Jalusiaktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA

E1703685

Art-nr	Benämning
E17 036 85	MOTTAGARE JALUSI DIN

Aktorer och binäringång Theben DIN monterade aktorer, Tillbehör

Modell: Radioantenn

E1703689

Art-nr	Benämning
E17 036 89	RADIOANTENN

Aktorer och binäringång Theben Universaldimmeraktor

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning

E1770551

Art-nr	Benämning
E17 705 51	DIMMAKTOR UNIV 500W/VA DI
E17 705 52	DIMMAKTOR UNIV 2-KAN DIN
E17 705 54	DIMMERAKTOR UNI 4X210W/VA, DIN

Aktorer och binäringång Theben Dimmeraktor DMG

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Med LED-indikering: Ja, Antal utgångar: 2, Frekvensområde: 0 ... 50 Hz

E1739515

Art-nr	Benämning
E17 395 15	DIMMER AKTOR DMG 2S EIB

Aktorer och binäringång Theben Styrenhet 1-10V för lysrör

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Antal utgångar: 3, Gränssnitt 1-10 V: Ja

E1770564

Art-nr	Benämning
E17 705 64	STYRENHET 1-10V, 3-KAN

Gycom KNX

Aktorer och binäringång Theben Jalusiaktor RMG 8

E1739537

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med LED-indikering: Ja, Strömtyp: AC

Art-nr	Benämning
E17 395 37	BRYTAKTOR EXP RMG 8 EIB

Aktorer och binäringång Theben Jalusiaktor RME 8



E1739538

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 6, Bussanslutning ingår: Ja, Med LED-indikering: Ja, Max antal jalusiutgångar: 4, Strömtyp: AC

Art-nr	Benämning
E17 395 38	BRYTAKTOR EXP RME 8 EIB

Aktorer och binäringång Theben Jalusiaktor 2-kanalig, 6 A



E1770582

Bussystem EIB/KNX: Ja, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Omkopplingsström (resistiv): 6 A, Max antal jalusiutgångar: 2

Art-nr	Benämning
E17 705 82	JALUSIAKTOR 2-KAN 6 A DI

Aktorer och binäringång Theben Jalusiaktor 4-kanalig, 6 A

E1770587

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Med LED-indikering: Ja, Omkopplingsström (resistiv): 6 A, Max antal jalusiutgångar: 4

Art-nr	Benämning
E17 705 87	JALUSIAKTOR,4CH/230V,2CH/24VDC

Aktorer och binäringång Theben Värmeaktor, 6-kanalig

E1770596

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Bussanslutning ingår: Ja, Max. omkopplingsström (resistiv last): 0.5 A, Antal utgångar: 6

Art-nr	Benämning
E17 705 96	TRIACAKTOR 6-KANAL, 50MA,VÄRME

Termostater och styrdon till termostater Theben Termostat KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med LED-indikering: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20, Bussanslutning ingår: Ja

E1739567

Art-nr	Benämning
E17 395 67	TERMOSTAT SENSOR EIB/KNX

Termostater och styrdon till termostater Theben Täckram Termostat KNX

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Vertikal, Material: Plast, Färg: Vit

E1739541

Art-nr	Benämning
E17 395 41	TERMOSTAT RAM 713 EIB/KNX

Termostater och styrdon till termostater Theben Temperatursensor

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Infällt montage, Med LED-indikering: Ja, Material: Plast, Manuell börvärdesinställning: Ja

E1770191

Art-nr	Benämning	Färg
E17 701 91	RUMSTERMOSTAT ALPINVIT, LS	Vit
E17 701 93	RUMSTERMOSTAT BIN.ING AVIT, LS	Vit
E17 701 95	RUMSTERMOSTAT ES, LS	Rostfritt stål
E17 701 97	RUMSTERMOSTAT+BIN.ING. ES, LS	Rostfritt stål

Termostater och styrdon till termostater Theben Room controller

Bussystem EIB/KNX: Ja, Med display: Ja, Färg: Rostfritt stål, Bussanslutning ingår: Ja

E1770353

Art-nr	Benämning
E17 703 53	RUMSKONTROLLER, 4/12-CH, ES,FD
E17 703 55	RUMSKONTROLLER, 6/18CH, ES, FD

Gycom KNX

Termostater och styrdon till termostater Theben Styrdon Cheops Control

E1739549

Art-nr	Benämning
E17 395 49	STÄLLMOTOR REG CHEOPS EIB

Termostater och styrdon till termostater Theben Styrdon Cheops Drive

E1739550

Art-nr	Benämning
E17 395 50	STÄLLMOTOR CHEOPS EIB

Gränssnitt Theben Datagränssnitt USB

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: USB, Färg: Vit

E1770012

Art-nr	Benämning
E17 700 12	DATAINTERFACE USB , DIN KNX

Gränssnitt Theben Gränssnitt USB/RS 232 EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: USB, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1739562

Art-nr	Benämning
E17 395 62	INTERFACE USB ANSLUTNING

Kopplingsur Theben Kopplingsur TR 644 S KNX

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 4, Gångreserv i år: 1.5, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Antal minnesställen: 324, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1739520

Art-nr	Benämning
E17 395 20	KOPPLINGSUR TR 644 S EIB

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kopplingsur Theben Kopplingsur TR 644 S DCF KNX

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 4, Gångreserv i år: 1.5, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Årsprogram: Ja, Impulsprogram: Ja, Antal minnesställen: 324, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1739521

Art-nr	Benämning
E17 395 21	KOPPLINGSUR TR 644 S DCF

Kopplingsur Theben Kopplingsur TR 612 S KNX

Montage: DIN-skena, Antal kanaler: 2, Gångreserv i år: 6, 24 h program: Ja, Veckoprogram: Ja, Antal minnesställen: 36, Automatisk omkoppling sommar-/vintertid: Ja

E1739525

Art-nr	Benämning
E17 395 25	KOPPLINGSUR TR 612 S EIB

Kopplingsur Theben Programmeringsset Obelisk

E1739524

Art-nr	Benämning
E17 395 24	OBELISK PROGRAMMERINGS-SET

Diverse Linjekopplare KNX

Områdeskopplare skiljer på galvanisk väg busslinjer från varandra. Används som linjekopplare mellan huvudlinje och sekundärlinje eller som områdeskopplare mellan område och huvudlinje. Kan också användas som linjeförstärkare. Fungerar även som filter för datatelegram. Monteras på DIN-skena och levereras med en bussanslutningsklämma för huvudlinje. Mätningsspänning: BusspänningOmgivningstemperatur: -5ºC till +45ºC

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DIN-skena, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Färg: Vit, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1739518

Art-nr	Benämning
E17 395 18	LINJEKOPPLARE/FÖRSTÄRKARE KNX

Diverse Sändare för tid och datum ZS 600 DCF KNX

E1739523

Art-nr	Benämning	Modell
E17 395 23	ANTENN DCF 77 EIB/KNX	Radioantenn
E17 395 68	TIDSSÄNDARE ZS600 DCF EIB	

Gycom KNX

Diverse LCD Minipanel

Bussystem EIB/KNX: Ja, Färg: Antracit

E1770928

Art-nr	Benämning
E17 709 28	TOUCHDISPLAY, LCD MINI

Diverse Infälld kapsling för MT 701

Montage: Infällt montage, Form: Rektangulär, För antal apparatinsatser: 1, Apparatens fastsättning: Skruva, Med skruvar: Ja, Färg: Grå

E1770921

Art-nr	Benämning
E17 709 21	LÅDA INFÄLLD FÖR MT 701

Diverse Ram för panel MT 701

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Vertikal, Platt ytmodell: Ja

E1770931

Art-nr	Benämning	Färg
E17 709 31	RAM FÖR PANEL MT701CT, ES	Rostfritt stål
E17 709 32	RAM FÖR PANEL MT701CT, AL	Aluminium
E17 709 33	RAM FÖR PANEL MT701CT, GLAS	Transparent

Diverse Interface DAM V3 KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Ethernet, Färg: Vit

E1739732

Art-nr	Benämning
E17 397 32	INTERFACE DAM V3 KNX

Diverse Strömförsörjningsenhet KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: DRA

E1739552

Art-nr	Benämning	Max. utström
E17 395 52	SPÄNNINGSAGGREGAT 640MA	640 mA
E17 397 25	SPÄNNINGSAGG IP20 320MA KNX	320 mA

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Diverse Väderstation EIB/KNX

Modell: Universalgivare

E1739540

Art-nr	Benämning
E17 395 40	VÄDERSTATION EIB/KNX

Diverse Tillbehör Väderstation KNX

Modell: Fästanordning



E1739519

Art-nr	Benämning
E17 395 19	MASTFÄSTE TILL VÄDERSTATION

Närvarodetektering och ljusstyrning ECO-IR DUAL-EIB

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, Omformare ingång: Ja, Reglageomkopplare: Ja, Trapphusövervakning: Ja, Inställbart ljusvärde: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: Ja, Optimal montagehöjd: 2.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 5.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 5.5 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 11 m, Detekteringsvinkel vertikal från/till: 0 ... 120 °, Detekteringsvinkel horisontell från/-till: 360 ... 0 °, Antal kanaler: 2, Min inkopplingstid: 30 s, Max inkopplingstid: 20 min, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1709094

Art-nr	Benämning
E17 090 94	HTS ECO-IR 360DUAL-EIB

Närvarodetektering och ljusstyrning ECO-IR 360EIB-AC

Bussystem EIB/KNX: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Närvarodetektor, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Vit, Omformare ingång: Ja, Reglageomkopplare: Ja, Trapphusövervakning: Ja, Inställbart ljusvärde: Ja, Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: Ja, Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: Ja, Optimal montagehöjd: 3.5 m, Max. bevakningsområde i sidled: 5.5 m, Max. bevakningsområde frontalt: 5.5 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 11 m, Detekteringsvinkel vertikal från/till: 0 ... 120 °, Detekteringsvinkel horisontell från/-till: 0 ... 360 °, Antal kanaler: 2, Min inkopplingstid: 30 s, Max inkopplingstid: 20 min, Färgvariant: Vit, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1709095

Art-nr	Benämning
E17 090 95	HTS ECO-IR 360EIB-AC

Närvarodetektering och ljusstyrning ECO-IR 180EIB-AC

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Inställning: 100 ... 1600 lx, Kapslingsklass: IP40

E1709096

Art-nr	Benämning
E17 090 96	HTS ECO-IR 180EIB-AC

Gycom KNX

Närvarodetektering och ljusstyrning Närvarodetektor 360°, Standard / Universal

Modell: Rörelsevakt, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit

E1770180

Art-nr	Benämning
E17 701 80	RÖR DET 360°TAK STANDARD
E17 702 80	RÖR DET 360°TAK KOMFORT

Närvarodetektering och ljusstyrning Rörelsevakt SPHINX 331

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Optimal montagehöjd: 2.8 m, Diameter detekteringsområde på golvet: 7 m, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Svarsvärde luminositet: 0 ... 700 lx, Temperaturområde: -5 ... 45 °C

E1739728

Art-nr	Benämning
E17 397 28	RÖRELSEVAKT SPHINX 331 EIB/KNX

Närvarodetektering och ljusstyrning Rörelsedetektor 180°

Bussystem EIB/KNX: Ja, Modell: Rörelsevakt, Montage: Utanpåliggande, Diameter detekteringsområde på golvet: 12 m, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °

E1770164

Art-nr	Benämning	Färg	Optimal montagehöjd
E17 701 64	RÖR DET 1M STANDARD LSVIT	Vit	1.1 m
E17 701 66	RÖR DET 1M STANDARD ES	Rostfritt stål	1.1 m
E17 701 74	RÖR DET 2M STANDARD LSVIT	Vit	2.2 m
E17 701 76	RÖR DET 2M STANDARD ES	Rostfritt stål	2.2 m
E17 702 64	RÖR DET 1M KOMFORT LS VIT	Vit	1.1 m
E17 702 66	RÖR DET 1M KOMFORT ES	Rostfritt stål	1.1 m
E17 702 74	RÖR DET 2M KOMFORT LS VIT	Vit	2.2 m
E17 702 76	RÖR DET 2M KOMFORT ES	Rostfritt stål	2.2 m

Närvarodetektering och ljusstyrning Ljusrelä LU 130 EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Sensortyp: Separat ljussensor, Inställning: 1 ... 20000 lx, Kapslingsklass: IP20

E1739528

Art-nr	Benämning
E17 395 28	LJUSRELÄ LU 130 EIB/KNX

Närvarodetektering och ljusstyrning Ljus/temperaturrelä LU 131 KNX

Bussystem EIB/KNX: Ja, Montage: Utanpåliggande, Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Bussanslutning ingår: Ja, Inställning: 1 ... 100000 lx, Kapslingsklass: IP54

E1739572

Art-nr	Benämning
E17 395 72	LJUS/TEMPGIV LUNA 131 EIB

Jung radiostyrning

JUNG Radiostyrning Displaypanel

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande, Med display: Ja

E1703688

Art-nr	Benämning
E17 036 88	DISPLAYPANEL RADIO

JUNG Radiostyrning Universalsändare

Antal kanaler: 2, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

E1703509

Art-nr	Benämning
E17 035 09	UNIVERSALSÄND 2-KAN INF

JUNG Radiostyrning Sändarinsats

Väggsändare: Ja, Montage: Vägg-/rörmontering

Art-nr	Benämning
E17 035 10	VÄGGMONT RADIOSÄNDARE

Jung radiostyrning

JUNG Radiostyrning Strömställare LS990 polarvit

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Längd: 81 mm, Bredd: 81 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 554 06	2-POL + VIPPA
E18 554 16	KRON + VIPPA
E18 554 21	TRAPP 1-POL + VIPPA
E18 554 26	DUBBELTRAPP + VIPPA
E18 554 31	KORS + VIPPA
E18 554 47	TRYCKKN 2X1-POL
E18 554 48	TRYCKKN 4X1-POL
E18 554 53	TRYCKKNAPP + VIPPA

JUNG Radiostyrning Tryckknappsats CD 500

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Vit, Färgvariant: Rostfritt stål

E1703516

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 16	TÄCKPLATTA 1-KANAL CD	1
E17 035 18	TÄCKPLATTA 2-KANAL CD	2
E17 035 20	TÄCKPLATTA 4-KANAL CD	4

JUNG Radiostyrning Tryckknappsats rostfritt ädelstål

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Rostfritt stål

E1703536

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 36	TÄCKPLATTA 1-KANAL ES	1
E17 035 38	TÄCKPLATTA 2-KANAL ES	2
E17 035 40	TÄCKPLATTA 4-KANAL ES	4

JUNG Radiostyrning Tryckknappsats aluminium

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Aluminium

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 46	TÄCKPLATTA 1-KANAL AL	1
E17 035 48	TÄCKPLATTA 2-KANAL AL	2
E17 035 50	TÄCKPLATTA 4-KANAL AL	4

JUNG Radiostyrning Tryckknappsats LS 990 alpinvit

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Vit

E1703526

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 26	TÄCKPLATTA 1-KANAL LS	1
E17 035 28	TÄCKPLATTA 2-KANAL LS	2
E17 035 30	TÄCKPLATTA 4-KANAL LS	4

JUNG Radiostyrning Tryckknappsats antracit

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Antracit

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 32	TRYCKKN.1-KAN ANTRASIT	1
E17 035 33	TRYCKKN.2-KAN ANTRASIT	2
E17 035 34	TRYCKKN.4-KAN ANTRASIT	4

JUNG Radiostyrning Täckplatta AS 500 WW alpinvit

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 035 13	TRYCKKN.1-KAN A 500	1
E17 035 14	TRYCKKN.2-KAN A 500	2
E17 035 15	TRYCKKN.4-KAN A 500	4

JUNG Radiostyrning Slimline väggmonterad sändare CD 500

Väggsändare: Ja, Montage: Utanpåliggande

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E17 035 56	SLIM LINE 1-KANAL CD	1
E17 035 58	SLIM LINE 2-KANAL CD	2
E17 035 60	SLIM LINE 4-KANAL CD	4

JUNG Radiostyrning Slimline väggmonterad sändare rostfritt ädelstål

Väggsändare: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Rostfritt stål, Räckvidd: 30 m

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E17 035 76	SLIM LINE 1-KANAL ES	1
E17 035 78	SLIM LINE 2-KANAL ES	2
E17 035 80	SLIM LINE 4-KANAL ES	4

JUNG Radiostyrning Slimline väggmonterad sändare aluminium

Väggsändare: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Aluminium, Räckvidd: 30 m

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E17 035 86	SÄNDARE SLIMLINE 1-KANALS	1
E17 035 88	SÄNDARE SLIMLINE 2-KANALS	2
E17 035 90	SÄNDARE SLIMLINE 4-KANALS	4

Jung radiostyrning

JUNG Radiostyrning Slimline väggmonterad sändare LS 990 alpinvit

Väggsändare: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Räckvidd: 30 m

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E17 035 66	SLIM LINE 1-KANAL LS	1
E17 035 68	SLIM LINE 2-KANAL LS	2
E17 035 70	SLIM LINE 4-KANAL LS	4

JUNG Radiostyrning Slimline väggmonterad sändare antracit

Platt väggmonterad sändare. Installation utförs med hjälp av lim eller skruvar direkt på en plan yta (gips, trä, glas, spegel) eller infälld dosa. Sändaren kan lagra och aktivera scenarier. Sändarens räckvidd är ca. 30 m (fritt fält). Ram beställs separat.

Väggsändare: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Antracit, Räckvidd: 30 m

Art-nr	Benämning	Antal kanaler
E17 035 89	SLIMTR.KN.1-KAN ANTRAC.	1
E17 035 91	SLIMTR.KN.2-KAN ANTRAC.	2
E17 035 93	SLIMTR.KN.4-KAN ANTRAC.	4

JUNG Radiostyrning Minnesbrytare, dimmer



E1703600

Typ av last: Universal, Kan användas med tidsomkopplare/timer: Ja

Art-nr	Benämning
E17 036 00	INSATS UNIVERSAL DIMMER

JUNG Radiostyrning Minnesbrytare, brytarinsats

Liknande bild

Omkopplingskapacitet från/till: 100 ... 2300 W

Art-nr	Benämning
E17 036 01	UNIVERSALBRYT.INS 1-KAN

JUNG Radiostyrning Vippor

E1703604

Tillämpning: Styrning av elektriska förbrukare, Lämplig för användning med dimmer: Ja, Lämplig för användning med omkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Monteringsanordning: Styrelement, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Färg
E17 036 04	TÄCKPLATTA DIMMER CD	Plast	Vit
E17 036 05	VIPPA M.MOTTAG.A500	Plast	Vit
E17 036 06	TÄCKPLATTA DIMMER LS	Plast	Vit
E17 036 08	TÄCKPLATTA DIMMER ES	Metall	Rostfritt stål
E17 036 10	VIPPA TILL DIMMER ALU	Metall	Aluminium
E17 036 11	VIPPA M.MOTTAG.ANTRA.	Plast	Antracit
E18 554 07	CENTRUMPLATTA UNIV LS P-VIT	Plast	Vit
E18 574 07	CENTRUMPLATTA UNIVERSAL AL, AN	Plast	Antracit

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

JUNG Radiostyrning Jalusibrytarinsats 230 V

Märkspänning: 230 V



E1703620

Art-nr	Benämning
E17 036 20	JALUSIMOTTAGARE

JUNG Radiostyrning Jalusi mottagarvippa

E1703624

Art-nr	Benämning	Material	Färg
E17 036 24	MOTTAGARVIPPA JALUSI CD	Plast	Vit
E17 036 25	VIPPA JALUSI A 500	Plast	Vit
E17 036 26	MOTTAGARVIPPA JALUSI LS	Plast	Vit
E17 036 28	MOTTAGARVIPPA JALUSI ES	Metall	Rostfritt stål
E17 036 30	JALUSI MOTTAGARVIPPA ALU	Metall	Aluminium
E17 036 31	VIPPA JALUSI ANTRACIT	Plast	Antracit

JUNG Radiostyrning Rörelsevakt

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Rörelsevakt, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Optimal montagehöjd: 2.4 m, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °

E1703592

Art-nr	Benämning
E17 035 92	RÖRELSEVAKT RADIO IP55

JUNG Radiostyrning Slimline rörelsevakt

Modell: Rörelsevakt, Montage: Utanpåliggande, Monteringshöjd: 1.1 m, Inställbart ljusvärde: Ja, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °

E1703581

Art-nr	Benämning	Färg
E17 035 81	RADIORÖR.V..SLIM CD	Vit
E17 035 82	RÖRELSEVAKT SLIMLINE LS	Vit
E17 035 83	RADIORÖR.V..SLIM A500	Vit
E17 035 84	RÖRELSEVAKT SLIMLINE ES	Rostfritt stål
E17 035 85	RADIORÖR.V.SLIM AN	Antracit

Jung radiostyrning

JUNG Radiostyrning Rörelsevaktmottagare

Montage: Utanpåliggande

E1703594

Art-nr	Benämning
E17 035 94	RÖRELSEVAKTMOTTAGARE

JUNG Radiostyrning Effektrelä, inbyggd

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation, Färg: Vit

E1703636

Art-nr	Benämning
E17 036 36	EFFEKTRELÄ

JUNG Radiostyrning Universldimmer, inbyggd

Manövreringsmetod: Radiostyrning, Typ av last: Universal, Montage: Inbyggnadsinstallation, Färg: Vit

E1703646

Art-nr	Benämning
E17 036 46	UNIVERSALDIMMER INBYGGD

JUNG Radiostyrning Mottagarenhet, inbyggd

Manövreringsmetod: Radiostyrning, Montage: Inbyggnadsinstallation, Färg: Vit

E1703648

Art-nr	Benämning
E17 036 48	MOTTAGARENHET

JUNG Radiostyrning Signalförstärkare

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande

E1703596

Art-nr	Benämning
E17 035 96	SIGNALFÖRSTÄRKARE

JUNG Radiostyrning Mottagare för dosa

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation

E1703654

Art-nr	Benämning
E17 036 54	MOTTAGARE 1-KANAL
E17 036 56	MOTTAGARE 2-KANAL

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

JUNG Radiostyrning Jalusibrytare för dosa

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Inbyggnadsinstallation



E1703618

Art-nr	Benämning
E17 036 18	JALUSIBRYTRE

JUNG Radiostyrning Radiostyrt uttag, 1-vägs

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit

E1703638

Art-nr	Benämning
E17 036 38	UTTAG MOTTAGARE

JUNG Radiostyrning Radiostyrt uttag, dimmer 1-vägs

Manövreringsmetod: Radiostyrning, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit

E1703639

Art-nr	Benämning
E17 036 39	DIMMER PLUG IN

JUNG Radiostyrning Sladdimmer

Montage: Utanpåliggande, Färg: Svart

E1703640

Art-nr	Benämning
E17 036 40	SLADDIMMER UNIVERSAL

JUNG Radiostyrning Motorställdon radiostyrt

Bussystem radiofrekvens: Ja

E1703687

Art-nr	Benämning
E17 036 87	MOTORSTÄLLDON RADIO

Jung radiostyrning

JUNG Radiostyrning Displaytermostat

Modell: Digital

E1703692

Art-nr	Benämning	Färg
E17 036 92	DISPLAYTERMOST. A500	Vit
E17 036 93	DISPLAYTERMOST. CD	Vit
E17 036 94	DISPLAYTERMOST. LS 990	Vit
E17 036 95	DISPLAYTERMOST. AL	Aluminium
E17 036 96	DISPLAYTERMOST. ES	Rostfritt stål
E17 036 97	DISPLAYTERMOST. AN	Antracit

JUNG Radiostyrning Insats för displaytermostat

Modell: Rumstemperaturregulator, Montage: DIN-skena

E1703691

Art-nr	Benämning
E17 036 91	INS.F.DISPLAYTERMOSTAT

JUNG Radiostyrning DIN-monterade apparater, radiomottagare

Montage: DRA, Färg: Vit



E1703680

Art-nr	Benämning
E17 036 80	MASTERMOTTAGARE DIN

JUNG Radiostyrning DIN-monterade apparater, brytaktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA, Färg: Vit

E1703682

Art-nr	Benämning
E17 036 82	MOTTAGARE BRYT. 1-KAN DIN

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

JUNG Radiostyrning DIN-monterade apparater, dimmer

Montage: DIN-skena, Färg: Vit

E1703683

Art-nr	Benämning
E17 036 83	MOTTAGARE DIM 1-KAN DIN
E17 036 84	MOTTAGARE 1-10 V DIN

JUNG Radiostyrning DIN-monterade apparater, jalusiaktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA

E1703685

Art-nr	Benämning
E17 036 85	MOTTAGARE JALUSI DIN

JUNG Radiostyrning Radioantenn

Modell: Radioantenn

E1703689

Art-nr	Benämning
E17 036 89	RADIOANTENN

Gira Radiobus

Gira radiobus Radio-handsändare, Komfort

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 100 m, Strömförsörjning: Batteri

E1704304

Art-nr	Benämning
E17 043 04	R-BUS HANDSÄNDARE

Gira Radiobus

Gira radiobus Radio-handsändare, Mini

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 30 m, Strömförsörjning: Batteri

E1704305

Art-nr	Benämning
E17 043 05	R-BUS HANDSÄNDARE MINI

Gira radiobus Radio-väggsändarinsats

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 100 m, Strömförsörjning: Batteri

E1704308

Art-nr	Benämning
E17 043 08	R-BUS VÄGGSÄNDARE

Gira radiobus Touchsensor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal manöverpunkter
E17 043 85	TOUCHSENSOR 1KNAPPS VIT	1
E17 043 87	TOUCHSENSOR 3KNAPPS VIT	3

Gira radiobus Radio-väggsändare

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 30 m, Radiosändare för utanpåliggande montage: Ja, Strömförsörjning: Batteri

E1704310

Art-nr	Benämning
E17 043 10	VÄGGS.1KNAPPS TRANSP.MINT
E17 043 11	VÄGGS.2KNAPPS TRANSP.MINT
E17 043 38	VÄGGS.1KNAPPS TRANSP.VIT
E17 043 39	VÄGGS.3KNAPPS TRANSP VIT

Gira radiobus Radio-universalsändare

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 100 m, Strömförsörjning: 230 V AC

E1704312

Art-nr	Benämning
E17 043 12	R-BUS INB. MULTISÄNDARE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Gira radiobus Radio-universalsändare 4-kanal

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 100 m, Kapslingsklass: IP20, Strömförsörjning: Batteri

E1704314

Art-nr	Benämning
E17 043 14	INB. MULTISÄNDARE 4KAN

Gira radiobus Radio-kopplingsaktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Max. omkopplingseffekt: 1000 W, Nominell driftspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 043 17	R-BUS K-AKTOR

Gira radiobus Radio-observer 180/16

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Rörelsevakt

Art-nr	Benämning
E17 043 24	OBSERVER R-VAKT IP55

Gira radiobus Radio-repeater

Bussystem radiofrekvens: Ja, Märkspänning: 230 V

E1704326

Art-nr	Benämning
E17 043 26	R-BUS REPEATER

Gira radiobus Radio-dimmeraktor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Uteffekt från/till: 50 ... 315 W, Typ av last: Universal, Spänningsområde: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Kapslingsklass: IP20

E1704332

Art-nr	Benämning
E17 043 32	UNIVERSALDIMMER 315W

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-signalmottagare, norm

Strömförsörjning: 230 V AC, Montage: DRA, Radiofrekvens: 433.42 MHz

E1704316

Art-nr	Benämning
E17 043 16	R-BUS MOTT.MODUL NORM

Gira Radiobus

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-sändare

Liknande bild

Radiofrekvens: 433.42 MHz, Räckvidd: 30 m, Radiosändare för utanpåliggande montage: Ja, Strömförsörjning: Batteri

Art-nr	Benämning
E17 043 38	VÄGGS.1KNAPPS TRANSP.VIT

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-kopplingsaktor, norm

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA, Uteffekt: 2300 W, Nominell driftspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 043 18	R-BUS K-AKTOR NORM

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-jalusiaktor, norm

E1704329

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA, Strömtyp: AC, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 043 29	R-BUS JALUSIAKTOR NORM

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-dimmeraktor, norm

E1704333

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Uteffekt från/till: 50 ... 400 W, Typ av last: Universal, Spänningsområde: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 043 33	UNIVERSALDIMMER NORM

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-styrenhet 1 - 10 V, norm

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Max. styrström: 15 mA, Spänningsområde: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Kapslingsklass: IP20, Utspänning 0-10 V: Ja

Art-nr	Benämning
E17 043 36	LYSRÖRSDIMMER 1-10V NORM

Gira radiobus för DIN-skenmontage Radio-rörelsevakt

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Rörelsevakt, Inställbart ljusvärde: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 6 m, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 180 °

Art-nr	Benämning	Färg
E17 043 71	RÖRELSEVAKT VIT BLANK	Vit
E17 043 75	R-BUS RÖRELSEVAKT ALU	Aluminium
E17 043 77	R-BUS RÖRELSEVAKT VIT	Vit
E17 043 79	RÖRELSEVAKT ANTRACIT	Antracit

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tryckknappar Brytare enkel komplett Intense

Färg på knappen: Vit, Kapslingsklass: IP20, Typ av knapp: Platt

Art-nr	Benämning
E17 090 35	BRYTARE ENKEL KOMPLETT INTENSE

Tryckknappar Brytare dubbel komplett Intense

Färg på knappen: Vit, Kapslingsklass: IP20, Typ av knapp: Platt

Art-nr	Benämning
E17 090 36	BRYTARE DUBBEL KOMPL INTENSE

Grundenhet Montageplatta och band dubbelhäftande till grundenhet

Modell: Bottenplatta för väggsändare

E1709056

Art-nr	Benämning
E17 090 56	BAND, DUBBELHÄFTANDE

Grundenhet Sändarenhet enkel CTAA-01/03

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande, Antal manöverpunkter: 1, Kapslingsklass: IP20



E1709703

Art-nr	Benämning
E17 097 03	SÄNDARENHET FÖR 1 VIPPA

Grundenhet Sändarenhet enkel CTAA-02/03

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande, Antal manöverpunkter: 2, Kapslingsklass: IP20



E1709705

Art-nr	Benämning
E17 097 05	SÄNDARENHET FÖR 2 VIPPOR

Vippor och ramar Vippa enkel 101-00001

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Vippa, Antal vippor: 1, Färg: Vit

E1709724

Art-nr	Benämning
E17 097 24	VIPPA VIT 1 KNAPP

Moellers RF-system

Vippor och ramar Vippa dubbel 101-00007

Modell: Dubbel, Manövreringsmetod: Vippa, Antal vippor: 2, Färg: Vit

E1709725

Art-nr	Benämning
E17 097 25	VIPPA VIT 2 KNAPPAR

Vippor och ramar Ram 120-76100 1-fack

Antal enheter: 1, Platt ytmodell: Ja, Färg: Vit

E1709710

Art-nr	Benämning
E17 097 10	RAM INTENSE VIT 1-FACK

Vippor och ramar Ram 120-76800 2-fack

Antal enheter: 2, Platt ytmodell: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E17 097 11	RAM INTENSE VIT 2-FACK

Vippor och ramar Ram 120-76700 3-fack

Antal enheter: 3, Platt ytmodell: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E17 097 12	RAM INTENSE VIT 3-FACK

Aktorer och binäringång Brytaktor CSAU-01/02

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Max. omkopplingsström: 8 A, Max. antal omkopplarkontakter: 1, Märkström: 8 A, Nominell driftspänning: 230 V, Bussanslutning ingår: Ja

E1709060

Art-nr	Benämning
E17 090 60	BRYTAKTOR

Aktorer och binäringång Dimmeraktor CDAU-01/01

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Antal utgångar: 1, Uteffekt från/till: 40 ... 250 W, Typ av last: Kapacitiv, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1709250

Art-nr	Benämning
E17 092 50	DIMMERAKTOR II

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Aktorer och binäringång Persiennaktor CJAU-01/02

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Omkopplingsström (resistiv): 6 A, Max antal jalusiutgångar: 1, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1709066

Art-nr	Benämning
E17 090 66	PERSIENNAKTOR

Aktorer och binäringång Binäringång CBEU-02/01, 2x230 V AC

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Antal ingångar: 2, Primärspänningsområde: 0 ... 250 V, Kapslingsklass: IP20

E1709071

Art-nr	Benämning
E17 090 71	BINÄRINGÅNG, 2X230VAC

Aktorer och binäringång Brytarpaket Intense

Bussystem radiofrekvens: Ja, Max. omkopplingsström: 8 A, Nominell driftspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP20, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E17 090 37	BRYTARPAKET INTENSE

Aktorer och binäringång Dimmerpaket Intense

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Uteffekt från/till: 250 W, Frekvensområde: 50 Hz, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 090 38	DIMMERPAKET INTENSE

Aktorer och binäringång Startpaket Intense

Bussystem radiofrekvens: Ja, Max. omkopplingseffekt: 250 W, Märkström: 8 A, Nominell driftspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP20, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E17 090 39	STARTPAKET INTENSE

Rumstermostat CRCA-00/04

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Monteringsanordning: Grundelement, Montage: Utanpåliggande, Med lokal bejäning: Ja, Antal binäringångar: 0, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9010, Manuell börvärdesinställning: Ja, Kapslingsklass: IP20, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

E1709462

Art-nr	Benämning
E17 094 62	RUMSTERMOSTAT

Moellers RF-system

Rumstermostat EIB/KNX

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Vertikal, Material: Plast, Färg: Vit

E1739541

Art-nr	Benämning
E17 395 41	TERMOSTAT RAM 713 EIB/KNX

RS232 Gränssnitt CRSZ-00/01

Bussystem radiofrekvens: Ja, Övriga bussystem: Ingen, Modell: RS-232, Montage: Övrigt, Färg: Grå, RAL-nummer (liknande): 7035, Bussanslutning ingår: Ja, Kapslingsklass: IP20

E1709072

Art-nr	Benämning
E17 090 72	RS-232 GRÄNSSNITT

ELKO Living System

LS WL Tryckknappar WL LS Tryckknapp 4k batt

Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 4 brytarkontakter, Antal vippor: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1708800

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 00	WL TRYCKKN.4K BATT P/I FV	Vit
E17 088 01	WL TRYCKKN 4K BATT P/I AL	Aluminium
E17 088 02	WL TRYCKKN 4K BATT P/I SV	Svart

LS WL Tryckknappar WL LS Tryckknapp 4k relä 6A

Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 4 brytarkontakter, Antal vippor: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1708805

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 05	WL TRYCKKN 4K REL 6A FV	Vit
E17 088 06	WL TRYCKKN 4K REL 6A ALU	Aluminium
E17 088 07	WL TRYCKKN 4K REL 6A I SV	Svart

LS WL Tryckknappar WL LS Tryckknapp 4k dimmer

Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 4 brytarkontakter, Antal vippor: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1708810

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 10	WL TRYCKKN 4K DIM FV	Vit
E17 088 11	WL TRYCKKN 4K DIM ALU	Aluminium
E17 088 12	WL TRYCKKN 4K DIM SV	Svart

LS WL Reläer LS WL Relä 1380 W

I kapslingen: Ja, Antal reläer: 1, Färg: Vit

E1708815

Art-nr	Benämning
E17 088 15	WL PLUS RELÄ 1380W

LS WL Reläer WL Relä 10 A

I kapslingen: Ja, Antal reläer: 1

E1708834

Art-nr	Benämning
E17 088 34	WL RELÄ 10A

LS WL Reläer WL Markisrelä

Lämplig för jalusi-/rullgardinsomkopplare: Ja, Antal reläer: 1, Antal kommandon: 4

E1708840

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 40	WL MARKISRELÄ FV	Vit
E17 088 41	WL MARKISRELÄ ALU	Aluminium
E17 088 42	WL MARKISRELÄ SVART	Svart
E17 088 43	WL MARKISRELÄ M.LÅS FV	Vit
E17 088 44	WL MARKISRELÄ M.LÅS ALU	Aluminium
E17 088 45	WL MARKISRELÄ M.LÅS SVART	Svart

ELKO Living System

LS WL Reläer WL Lamputlopp relä

I kapslingen: Ja, Strömförsörjning: 230 V AC, Färg: Vit

E1708846

Art-nr	Benämning
E17 088 46	WL LAMPUTL. RELÄ

LS WL Reläer WL Portabelt relä

Tryckknappsläge: Ja, Färg: Vit

E1708848

Art-nr	Benämning
E17 088 48	WL PORTABELT RELÄ

WL Dimmer WL Lamputlopp dimmer

Färg: Vit, Märkspänning: 230.23 V, Frekvensområde: 50 Hz

E1708847

Art-nr	Benämning
E17 088 47	WL LAMPUTLOPP DIM

WL Dimmer WL Portabel dimmer

Manövreringsmetod: Knapp, Kan användas med knapp: Ja, Färg: Vit, Märkspänning: 230.23 V, Frekvensområde: 50 Hz

E1708849

Art-nr	Benämning
E17 088 49	WL PORTABEL DIM

WL Dimmer Dimmer 250W GLE/I med nollanslutning

Trådlös mottagare med dimmer för länkning till sändar-enheter i ELKO Wireless systemet. Monteras i ex. dubbel apparatdosa eller utvändig kopplingsdosa. Används med fördel till små laster och laster med inbyggd elektronik. Kan behöva kompletteras med transientskydd E13 015 45 eller bottenlast E13 630 86 vid reglering av icke rent resistiva laster. Kan användas tillsammans med Effektmodul 700W E13 630 89 vid trådlös ljusreglering av större laster. Säkring: elektronisk -Anslutningar: fas, noll, tänd-tråd-Belastning:- Resistiv last: 250 W- Elektronisk trafo: 250 W- 230V Halogen 225 W- Konventionell trafo: 150 VA

Typ av last: Resistiv belastning, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Bredd: 50 mm, Höjd: 62 mm, Djup: 33 mm

E1708823

Art-nr	Benämning
E17 088 23	DIMMER 250W GLE/I

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

LS WL Plus dimmer WL LS Plus dimmer 250 W

Manövreringsmetod: Radiostyrning, Färg: Vit, Märkspänning: 230.23 V

E1708820

Art-nr	Benämning
E17 088 20	WL PLUS DIM 250W

LS WL Kapsling för mottagare WL LS Kapsling för mottagare

Form: Rektangulär, Färg: Vit

E1708825

Art-nr	Benämning
E17 088 25	KAPSL. F INBYGGN

LS WL Plus Centrumplatta WL LS Plus Centrumplatta

Modell: Uttag 1-faldigt, Användning: Dimmer

E1708827

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 27	PLUS CENTRUMPLATTA WL FV	Vit
E17 088 28	PLUS CENTRUMPL. WL ALU	Aluminium
E17 088 29	PLUS CENTRUMPL. WL SVART	Svart

LS WL Fjärrkontroll WL fjärrkontroll Option

Max. antal enheter som kan styras: 8

E1708831

Art-nr	Benämning
E17 088 31	WL FJÄRRKONTROLL 8 KANAL OPTI

LS WL Fjärrkontroll WL fjärrkontroll nyckelring

Max. antal enheter som kan styras: 4

E1708832

Art-nr	Benämning
E17 088 32	WL FJÄRRKONTROLL NYCKELRING

ELKO Living System

WL sändare i puckutförande

E1708833

Art-nr	Benämning
E17 088 33	WL SÄNDARE

WL Startkit och Testkit WL Testkit

E1708836

Art-nr	Benämning
E17 088 36	WL TESTKIT

WL Startkit och Testkit WL Startkit

E1708990

Art-nr	Benämning
E17 089 90	WL STARTKIT

LS Visual Controller Sverige LS Visual Controller

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Styrenhet, Montage: DRA, Antal ingångar: 128

E1708850

Art-nr	Benämning
E17 088 50	LS VISUAL CONTROLLER

LS Visual Controller/Viewer Sverige LS Visual Controller/Viewer

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Styrenhet, Montage: DRA, Antal ingångar: 128

E1708851

Art-nr	Benämning
E17 088 51	LS VISUAL CONTROLLER/VIEW

LS Antenntillbehör LS Antenn

E1708854

Modell: Stödantenn

Art-nr	Benämning
E17 088 54	LS ANTENN SPLITTER
E17 088 59	LS ANTENN MED FÄSTVINKEL

LS Antennkabel 10 m

Modell: Antennkabel

E1708853

Art-nr	Benämning
E17 088 53	LS ANTENNKABEL 10M

LS Ingångsmodul 230 V AC

E1708862

Art-nr	Benämning
E17 088 62	LS INGÅNGSMODUL 230VAC

LS Ingångsmoduler 24 V DC LS Ingångsmodul 24 V DC 24 mA

E1708860

Art-nr	Benämning
E17 088 60	LS ING.MOD. 24VDC 24MA

LS Ingångsmoduler 24 V DC LS Ingångsmodul 24 V DC 3 mA

E1708900

Art-nr	Benämning
E17 089 00	LS LARM ING.MOD 24VDC 3MA

LS Utgångsmoduler LS Utgångsmodul 230 V AC 2x4x10 A

E1708872

Art-nr	Benämning
E17 088 72	LS UTG.MODUL 230V 2X4X10A

ELKO Living System

LS Utgångsmoduler LS Utgångsmodul 400 V AC 8x10 A

E1708874

Art-nr	Benämning
E17 088 74	LS UTG.MODUL 400VAC 8X10A

LS Utgångsmoduler LS Utgångsmodul 400 V AC 8x16 A, bistabil

E1708875

Art-nr	Benämning
E17 088 75	LS UTG.MODUL 400VAC 8X16A

LS Utgångsmoduler LS Utgångsmodul 24 V DC, 0,5 A

E1708870

Art-nr	Benämning
E17 088 70	LS UTGÅNGSMODUL 24VDC0,5A

LS Utgångsmoduler LS Utgångsmodul 1 - 10 V

E1708871

Art-nr	Benämning
E17 088 71	LS UTGÅNGSMODUL 1-10V

LS dimmer 1000GLI

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 4, Antal utgångar: 4

E1708884

Art-nr	Benämning
E17 088 84	LS DIMMER 1000GLI DIN

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

LS dimmer 400GLE/I

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Montage: DRA, Bredd i antal modulmellanrum: 2, Antal utgångar: 4

E1708883

Art-nr	Benämning
E17 088 83	LS DIMMER 400GLE/I DIN

LS converter 1-10V

E1708973

Art-nr	Benämning
E17 089 73	LS CONVERTER 1-10V DIN

LS Tryckknapp Plus

Modell: Grupptryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Med belysning: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: ABS, Halogenfri: Ja, Märkspänning: 24 V

E1708950

Art-nr	Benämning	Färg
E17 089 50	LS TRYCKKNAPP 4K FV	Vit
E17 089 52	LS TRYCKKNAPP 4K ALU	Aluminium
E17 089 54	LS TRYCKKNAPP 4K SV	Svart

LS Tryckknapp Tryckknappar, impuls, med lysdioder

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: Övrigt, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Märkspänning: 30 V, Tryckström: 0.4 A, Fjäderretur: Ja

Art-nr	Benämning	Antal vippor
E18 438 81	TRYCKKNAPP 1P 24VAC/30VDC	1
E18 438 82	TRYCKKNAPP 2P 24VAC/30VDC	2
E18 438 84	TRYCKKNAPP 4P 24VAC/30VDC	4

LS Rörelsevakter LS Rörelsevakt IP20

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Rörelsevakt, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Diameter detekteringsområde på golvet: 10 m, Detekteringsvinkel vertikal från/till: 0 ... 70 °, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 180 °

E1708941

Art-nr	Benämning	Färg
E17 089 41	LS RÖRELSEVAKT FV	Vit
E17 089 42	LS RÖRELSEVAKT ALU	Aluminium
E17 089 43	LS RÖRELSEVAKT SV	Svart

ELKO Living System

LS Rörelsevakter LS Rörelsevakt IP44

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Rörelsevakt, Färg: Vit, Max. bevakningsområde frontalt: 6 m, Detekteringsvinkel vertikal från/till: 0 ... 80 °, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 110 °

E1708940

Art-nr	Benämning
E17 089 40	LS RÖRELSEVAKT IP44

LS IR-mottagare

Modell: Väggmontering

E1708935

Art-nr	Benämning	Färg
E17 089 35	IR-MOTTAGARE FV	Vit
E17 089 36	IR-MOTTAGARE ALU	Aluminium
E17 089 37	IR-MOTTAGARE SVART	Svart

LS Fjärrkontroll IR

Max. antal enheter som kan styras: 16

E1708945

Art-nr	Benämning
E17 089 45	LS IR FJÄRRKONTROLL

LS Rumstermostat m/golvgivare

Bussystem radiofrekvens: Ja, Med display: Ja

E1708893

Art-nr	Benämning	Färg
E17 088 93	LS TERMOSTAT M GOLVG. FV	Vit
E17 088 94	LS TERMOSTAT M GOLVG. ALU	Aluminium
E17 088 95	LS TERMOSTAT M GOLVG. SV	Svart

LS Skymningsrelä 2 - 2000 Lux 24 V DC IP54 LS Skymmningsrelä 2 - 200 Lux 24 V DC IP54

Inkoppling av ljusstyrka: 2 ... 200 lx, Färg: Vit, Märkspänning: 24 V

E1708961

Art-nr	Benämning
E17 089 61	LS SKYMN.RELÄ

LS Larmprodukter LS Kodförbikopplare

E1708901

Art-nr	Benämning
E17 089 01	LS LARMFÖRBIKOPPLARE FV
E17 089 02	LS LARMFÖRBIKOPPLARE ALU
E17 089 03	LS LARMFÖRBIKOPPLARE SV

LS Rörelsevakt LS Larm Rörelsevakt

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: Utanpåliggande, Färg: Vit, Djurzon: Ja, Max. bevakningsområde frontalt: 10 m, Detekteringsvinkel vertikal från/till: 0 ... 90 °

E1708908

Art-nr	Benämning
E17 089 08	LS LARM-PIR

LS Rökdetektor

E1708921

Art-nr	Benämning
E17 089 21	LS RÖKDETEKTOR OPTISK

LS Sockel till Rökdetektor

E1708922

Art-nr	Benämning
E17 089 22	LS SOCKEL T RÖKDETEKTOR

ELKO Living System

LS Magnetkontakter m/kabel

E1708906

Art-nr	Benämning
E17 089 06	LS MAGNETKONTAKTSATS

Kapsling för magnetkontakt LS Kapsling för magnetkontakt

E1708907

Art-nr	Benämning
E17 089 07	LS KAPSLING F MAG.KONT.

LS Läckagesensor

E1708910

Art-nr	Benämning
E17 089 10	LS FUKTSENSOR

LS Uttag för läckagesensor

E1708912

Art-nr	Benämning
E17 089 12	LS KONT. F FUKTSENS. FV
E17 089 13	LS KONT. F FUKTSENS. ALU
E17 089 14	LS KONT. F FUKTSENS. SV

LS Magnetventil vatten

Nominell styrförsörjningsspänning: 230 V

E1708915

Art-nr	Benämning
E17 089 15	LS MAGNETVENTIL, VATTEN

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

LS Gassenssor

E1708918

Art-nr	Benämning
E17 089 18	LS GASSENSOR

LS Magnetventil Gas

Nominell styrförsörjningsspänning: 230 V

E1708919

Art-nr	Benämning
E17 089 19	LS MAGNETVENTIL GAS

LS Inomhussiren

Material kapsling: Plast, Ljudstyrka: 75 dB, Märkspänning: 24 V, Strömtyp: DC, Strömförbrukning: 0.02 A

E1708924

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E17 089 24	LS INOMHUSSIREN FV	Vit
E17 089 25	LS INOMHUSSIREN ALU	Aluminium
E17 089 27	LS INOMHUSSIREN SV	Svart

LS Utomhussiren

Färg kapsling: Vit, Ljudstyrka: 111 dB, Märkspänning: 28 V, Kapslingsklass: IP54, Strömtyp: DC, Strömförbrukning: 0.032 A

E1708923

Art-nr	Benämning
E17 089 23	LS SIRÉN

LInk kabel (5x2x0,6)

Ledarmaterial: Cu, blank, Ledarantal: 5, Halogenfri (enligt EN 50267-2-2): Ja, Ytterdiameter: 7 mm



E4959163

Art-nr	Benämning
E49 591 63	LS KABEL 5X2X0,6X305

ELKO Living System

LS Spänningsförsörjning 24 V DC

Bussystem radiofrekvens: Ja, Montage: DRA

E1708857

Art-nr	Benämning	Bredd i antal modulmellanrum
E17 088 57	LS SPÄNN.FÖRSÖRJNING 24V 15W	4
E17 088 58	LS SPÄNNINGSFÖRS. 24V 72W	6

LS Reservkraftpaket

E1708928

Art-nr	Benämning
E17 089 28	LS RESERVKRAFTPAKET

LS Talande modem

Tillämpning: ISDN-anslutning, Konstruktion: Extern anordning

E1708855

Art-nr	Benämning
E17 088 55	LS TALANDE MODEM

Bus-system, Helvar Digidim

Digidim Panel med 2 tryckknappar för till-från funktion

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704500

Art-nr	Benämning
E17 045 00	PANEL 2KN TILL/FRÅN

Digidim Panel med 2 tryckknappar för reglering upp-ner funktion

Kan programmeras att styra ljusscener eller kanaler. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704505

Art-nr	Benämning
E17 045 05	PANEL 2KN UPP/NER

Digidim Panel med 5 tryckknappar för 4 scener

Med frånfunktion. Kan programmeras att styra ljusscener eller kanaler. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704510

Art-nr	Benämning
E17 045 10	PANEL 5KN 4 SCENER

Digidim Panel med 7 tryckknappar för 4 scener

Steglös reglering samt frånfunktion. Kan programmeras att styra ljusscener eller kanaler. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704515

Art-nr	Benämning
E17 045 15	PANEL 7KN 4 SCENER

Digidim Panel med 8 tryckknappar för val av ljusscener

Kan programmeras att styra ljusscener eller kanaler. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704520

Art-nr	Benämning
E17 045 20	PANEL 8KN VAL AV LJUSSCEN

Digidim Vridpotensiometer för reglering av nivå

Till ljusscen eller grupp. Programmerbar. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

E1704530

Art-nr	Benämning
E17 045 30	VRIDPOTENTIOMETER

Bus-system, Helvar Digidim

Digidim Enkanal skjutpotensiometer för reglering av nivå

E1704535

Till ljusscen eller grupp. Programmerbar. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 045 35	1-KANAL SKJUTPOTENTIOMET

Digidim Tvåkanal skjutpotensiometer för reglering av nivå

E1704540

Till ljusscen eller grupp. Programmerbar. Vid uppkoppling fungerar enheten som master och styr alla enheter och därefter kan programmering ske. Innbyggd IR-mottagare. Ram för enskilt montage i dosa medföljer. 3 st enheter kan monteras i ram E 17 045 60.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E17 045 40	2-KANAL SKJUTPOTENTIOMET

Digidim IR-sändare

E1704550

För ljusreglering och konfigurering/programmering av mindre system med upp till 4 grupper eller ljusscener. Sändaren är det enklaste sättet att flexibelt programmera ett system. Drivs med 9 volts batteri, medföljer ej.

Signalöverföring: Infraröd, Antal kanaler: 4, Färg: Svart, Lämplig för dimmer: Ja

Art-nr	Benämning
E17 045 50	IR-SÄNDARE

Digidim Digidom toolbox

E1704551

Digidim toolbox. För ljusreglering och konfigurering/programmering av system med upp till 16 grupper. Med denna programvara får man möjlighet att konfigurera digidim systemet på ett lätt och överskådligt sätt i PC-miljö. I denna box ingår programvaran i on line version, PC-anslutning med kablar, ett programmerings uttag och manual. Programvaran i en test version finns att ladda hem från Helvars dimmer hemsida

Övriga bussystem: DALI, Modell: Programvara för planering/idrifttagning

Art-nr	Benämning
E17 045 51	DIGIDIM TOOLBOX

Digidim Multisensor för flera sensorer

E1704556

Multisensor för montage i system där två eller flera sensorer skall arbeta tillsammans. För montage i apparatdosa eller i armatur. Multisensorn har alla centrala funktioner för ett kontor eller mindre konferensrum. Närvarosensor, dagsljuskontroll, IR-mottagare samt anslutning för touchtryckknapp, t.ex. dragströmställare i armaturen. Philips väggpanel 8050 för trådlös IR kontroll kan användas för till-från funktion. Sensorn kan drivas med strömförsörjning från reaktor eller konverter, vilket eliminerar installation och antal produkter.

Art-nr	Benämning
E17 045 56	MULTISENSOR

Digidim Väggsensor 313

Väggsensorn släcker ned belysningen i två steg. När detektering upphört dimmrar sensorn ned belysningen till en låg nivå (varningsnivå). Har ej sensorn registrerat ytterligare närvaro släcker sensorn belysningen efter 20 sek. Tiderna förändras med mjukvara 502 DigiDim Toolbox (E17 045 51). Sensorn kan också användas i Helvars belysningsrouter system och programmeras via mjukvaran Designer. 313 Väggsensor kan kombineras med Helvars Multisensor 312 (E17 045 56) som har funktioner både för dagsljusreglering och närvarodetektering.Tekniska data: Räckvidd, inställning lång räckvidd: 16 x 21 m (fabriksinställning).Räckvidd, inställning kort räckvidd: 8 x 10 m. Matningsspänning: Via DALI/DigiDim. Strömförbrukning DALI: 25 mA. Omgivningstemperatur: 0°C - 50°C. Relativ luftfuktighet: 0 – 90%, ickekondenserade. Mått: 127 x 69 x 58 mm. Material: Stötsäker ABS-plast.

E1704557

Övriga bussystem: DALI, Montage: Utanpåliggande, Sensortyp: Inbyggd ljussensor, Kapslingsklass: IP41

Art-nr	Benämning
E17 045 57	VÄGGSENSOR 313

Digidim Frontram för 3 panelmoduler

Frontram för 3 panelmoduler för montage i dosa E14 202 55.

Antal enheter: 3, Monteringsriktning: Horisontell, Färg: Vit

E1704560

Art-nr	Benämning
E17 045 60	RAM 3 MODULER

Digidim Ram för 1 panelmodul utvändigt

Enkelram för utvändigt montage av DIGIDIM paneler med E-nr 17 045 00-52. Montering utan infälld dosa. Ramen har kabelgenomföring som kan brukas vänd upp- eller nedåt. Fronten kan fästas över apparatdosa mde dos-skruv, eller fästas med 4 skruv direkt mot underlaget. Flera enheter kan monteras på rad- eller vågrätt. Front för flera apparater, se E 17 045 62.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Platt ytmodell: Ja, Färg: Vit

E1704561

Art-nr	Benämning
E17 045 61	RAM 200SR DIGIDIMPANELER

Digidim Ram för 3 panelmoduler utvändigt

Ram för utvändigt montage av DIGIDIM paneler E-nr 17 045 00-52 i gemensam frontram E 17 045 60.

Antal enheter: 3, Färg: Vit

E1704562

Art-nr	Benämning
E17 045 62	RAM 200DR DIGIDIMPANELER

Digidim Ingångsenhet mini

Ingångsenhet mini för montering i dosa. Enheten har 4 ingångar för potentialfria slutningar och 200 mm långa kablar för anslutning. Enheten fungerar som en panel och kan programmeras som dessa. Vid leverans har enheten scen 1, 2, 3 och tänd/släck. Med Digidim toolbox kan man ge ingångarna ett antal olika funktioner.



E1704588

Art-nr	Benämning
E17 045 88	INGÅNGSENHET MINI

Bus-system, Helvar Digidim

Digidim Strömförsörjning 230 V/19 V DC

E1704589

230 V/19 V DC, 250 mA. För montering på DIN-normskena. Bredd: 2 moduler. Max tillåten ström i ett DALI nätverk är 250 mA. Alltså täcker en strömförsörjningsenhet behovet.

Art-nr	Benämning
E17 045 89	S-FÖRSÖRJ 250MA 230/19VDC

Digidim Konverter 1 - 10 V eller DSI .4 moduler

E1704584

Konverter 1 - 10 V. För montering på DIN-normskena. Bredd: 4 moduler. Inbyggt relä för upp till 15 hf don se datablad för spec. Styr upp till 50 don på 1 - 10 V eller DSI-utgången. Ansluts till och styrs av Digidim paneler i ett Dalisystem. Enheten har ej inbyggd strömförsörjning.

Art-nr	Benämning
E17 045 84	KONVERTER 1-10V F.DIN 4M

Digidim Ingångs enhet

E1704586

Ingångs enhet. För montering på DIN-normskena. Bredd: 4 moduler. Enheten har 8 ingångar för pot fria slutningar. Enheten fungerar som en panel och kan programmeras som dessa. Vid leverans har enheten 3 olika valmöjligeter för funktioner. Med Digidim toolbox kan man ge ingångarna ett antal olika funktioner.

Art-nr	Benämning
E17 045 86	INGÅNGS ENHET

Digidim Reläenhet

E1704582

Reläenhet. För montering på DIN-normskena. Bredd: 5 moduler. 4 st enpoliga reläer för max 10 A resistiv last. Varje relä programmeras separat.

Art-nr	Benämning
E17 045 82	RELÄENHET 4ST ENPOLIGA

Digidim Reläenhet för filmduk

E1704583

Reläenhet för filmduk eller markis. För montering på DIN-normskena. Bredd: 5 moduler. 4 st enpoliga reläer för max 10 A resistiv last. Reläerna arbetar 2 ihop och ger möjlighet att styra upp, ned och stopp med 2 knapparspanelen E 17 045 60.

Art-nr	Benämning
E17 045 83	RELÄENHET FÖR MOTORER

Digidim Tyristordimmer 10/16 A

Tyristor dimmer 10/16 A. För montering på vägg. För anslutning av glödljus 3 680 W eller konventionella transformatorer eller elektronisk reaktor godkänd för framkantsreglering 2 600 VA. Ansluts till och styrs av digidim paneler. Kan även användas som strömförsörjning i ett system lämnar 250 mA.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Färg: Svart

E1704591

Art-nr	Benämning
E17 045 91	TYRISTOR DIMMER 10/16A

Digidim Tyristordimmer 25 A

Tyristor dimmer 25 A. För montering på vägg. För anslutning av glödljus 5 750 W eller konventionella transformatorer eller elektronisk reaktor godkänd för framkantsreglering 4 500 VA. Ansluts till och styrs av digidim paneler. Kan även användas som strömförsörjning i ett system lämnar 250 mA.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Färg: Svart

E1704592

Art-nr	Benämning
E17 045 92	TYRISTOR DIMMER 25A

Digidim Universaldimmer 1000 W

Universaldimmer 1000 W för DALI. För montering på DIN-normskena. Bredd: 4 moduler. För alla typer av dimmbara belastningar. Enheten har manuellt val av dimmerkurva. Framkantsreglering för glödljus och konventionella transformatorer för lågvoltslampor. Bakkantsreglering för glödljus eller elektroniska transformatorer. Ansluts till och styrs av digidim paneler i ett DALI system. Enheten har ej inbyggd strömförsörjning.

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Typ av last: Universal, Montage: DIN-skena, Färg: Vit, Färgvariant: Svart



E1704594

Art-nr	Benämning
E17 045 94	UNIVERSALDIMMER 1000W

Digidim Styrbox SE 474 RTU

SE 474 RTU är den installations vänliga belysningsstyrningen för idrottshallen, matsalen, aulan, entrèhallen, lagerlokalen etc. 4 kanaler med max 50st. HF-don DALI (broadcast), DSI eller 1-10 volt per kanal. Kanalerna kan regleras separat eller i grupp. Styrboxen är vid leverans inställd för DALI don. Vid användning av 1-10 volts don, kan mellan reläer/kontaktorer behövas. 4 förprogrammerade scener: 100%, 60%, 30% och 10% alternativt steglös reglering sker via DigiDim panelen i styrboxen. Kan kompletteras med fler DigDim paneler för extern reglering. Förberedd med override-ingång (panikfunktion), som tänder belysningen till 100% via en slutning från exempelvis en brandlarmscentral. Kapslingsklass IP20.Väggmontage. Omgivningstemperatur 0-40 grader C. Relativ luftfuktighet 0-90%, ickekondenserande.

Montage: Utanpåliggande, Typ av styrning: DALI, Manövreringsmetod: Knapp, Kan användas med knapp: Ja, Höjd: 309 mm, Bredd: 303 mm, Djup: 77 mm, Material: Metall, Färg: Vit

E1704574

Art-nr	Benämning
E17 045 74	STYRBOX 474

Digidim IDim IR-sändare

iDim Remote 304. För styrning eller ändring av iDim-tillämpningar. Konfiguration av målnivåer för belysningen Avancerad programmering (ladda upp inställningar via PC + ”bläddringsfunktion”) med programmet iDim Studio. Grafiskt användargränssnitt för PC.

Manuell sändare: Ja, Antal kanaler: 4, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Räckvidd: 10 m, Lämplig för omkopplare: Ja, Lämplig för dimmer: Ja

E7984317

Art-nr	Benämning
E79 843 17	IDIM IR-SÄNDARE

Bus-system, Helvar Digidim

Digidim PC-Interface för AV-anslutning

E1704553

AV-gränssnitt konstruerat för montage på DIN-skena vilket gör det möjligt att ansluta ett DIGIDIM-system till RS232-porten på en dator eller ett AV-system. Det ger full optisk isolering mellan DIGIDIMsystemet och RS232-porten (ingångs-/utgångsport).

Art-nr	Benämning
E17 045 53	PC-INTERFACE FÖR AV-ANSLUTN

Digidim PC Serial Interface

E1704554

Litet kompakt seriellt inline-gränssnitt som gör det möjligt att ansluta ett DIGIDIM-system till RS232-porten på en dator. Det ger full optisk isolering mellan DIGIDIM-systemet och datorns RS232-port.

Art-nr	Benämning
E17 045 54	PC SERIAL INTERFACE

Digidim Manual IDIMsensor Skol

System manual för skolkonceptet E. nr. 70 138 57 och E. nr. 70 126 15

Art-nr	Benämning
E17 045 66	MANUAL IDIMSENSOR-SKOL

Digidim Konverter till S-DIM

E1704587

DIGIDIM S-DIM Konvertern förenar flexibiliteten hos DIGIDIM kontrollenheter med kraftfullheten hos Imagine och Ambience dimmrar. Alla belastningar i ett S-DIM system konverteras till DIGIDIM adresser och kan därmed ses och programmeras med DIGIDIM Toolbox mjukvara. Ett system kan bestå av både DIGIDIM tryckknappar och DALI belastningar samt dimmrar anslutna via konverter. En S-DIM Konverter kan konvertera upp till 16 S-DIM adresser till DALI. Om fler är 16 S-DIM kanaler behövs kan ytterligare konvertrar anslutas. Konvertern har även en inbyggd DALI strömförsörjning som kan väljas att användas. OBS: Om DALI strömförsörningen är akiverad skall inga andra enheter ge ström till DALI systemet.

Art-nr	Benämning
E17 045 87	KONVERTER TILL S-DIM

Digidim Dimmer 500W DIN

E1704593

Enkanals tyristordimmer lämplig för framkants-belastningar. Dimmern är DIN-skenemonterad och kan hantera en maximal belastning på 500W. Användningsklar vid leverans. Det krävs ingen programmering för att använda DIGIDIM-skjutreglaget eller rotations- eller tryckknappspanelerna.

Art-nr	Benämning
E17 045 93	DIMMER 500W DIN

Digidim Reläenhet 1 Kanal 2A

E1704595

Enkanals reläenhet som är konstruerad för styrning av brytande belastningar.

Art-nr	Benämning
E17 045 95	RELÄENHET 1 KANAL 2A

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Digidim Panelmärkning enkelpanel

Panelmärkning för Digidim paneler. Monteras bakom frontpanel.

E1704596

Art-nr	Benämning
E17 045 96	PANELMÄRKNING ENKELPANEL

Digidim Bygel hög + Bygel clips

Clips för montering av modul på DIN-normskena.

E1704597

Art-nr	Benämning
E17 045 97	BYGEL HÖG + BYGEL CLIPS

Digidim Ingångsenhet router

Den här ingångsenheten är konstruerad för att ansluta kundspecifika brytare, sensorer och tidur ska kunna integreras i ett Imagine- eller DIGIDIM-routersystem. Den har 8 spänningsfria brytare med eller utan återfjädring. Ingångarna 1–4 kan konfigureras som 0–10 V analoga ingångar.

E1704598

Art-nr	Benämning
E17 045 98	INGÅNGSENHET ROUTER

Digidim Touch panel-rostfri

Touchpanel 9242 är en 3,5 tums beröringskänslig LCD-skärm med 65 000 färger vilken kan användas för att styra och programmera ljusstyrningssystem från Helvar. Separat strömförsörjningsenhet 402 krävs. "

Övriga bussystem: DALI, Montage: Infällt montage, Bussanslutning ingår: Ja, Färg: Rostfritt stål

E1704599

Art-nr	Benämning
E17 045 99	TOUCH PANEL-ROSTFRI

Digidim Konverter 4 kanaler 1-10V/DSI/DALI

Fyrkanals DALI till 0/1-10 V/DSI/PWM-omvandlare, lämplig för att styra elektroniska reaktorer, inkluderar reläer för höga strömmar med graderingen 16 A per kanal, vilka kan hantera kortvariga höga strömtoppar vid start av belastningar. Utgångar kan konfigureras oberoende av, eller parvis med reläkanaler. "

E1704600

Art-nr	Benämning
E17 046 00	KONVERTER 4 KAN 1-10V/DSI/DALI

Bus-system, Helvar Digidim

Digidim Modul 2 knappar på/av exkl. ram

E1704601

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 01	2 KNAPP PÅ/AV MODUL-VIT	Vit
E17 046 11	2 KNAPP PÅ/AV MODUL-SVART	Svart

Digidim Modul 2 knappar upp/ned exkl.ram

E1704602

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 02	2 KNAPP UPP/NED MODUL-VIT	Vit
E17 046 12	2 KNAPP UPP/NED MODUL-SVART	Svart

Digidim Modul 5 knappar exkl. ram

E1704603

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 03	5 KNAPP MODUL-VIT	Vit
E17 046 13	5 KNAPP MODUL-SVART	Svart

Digidim Modul 7 knappar exkl. ram

E1704604

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 04	7 KNAPPAR MODUL-VIT	Vit
E17 046 14	7 KNAPPAR MODUL-SVART	Svart

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Digidim Modul 8 knappar exkl. ram

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

E1704605

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 05	8 KNAPPAR MODUL-VIT	Vit
E17 046 15	8 KNAPPAR MODUL-SVART	Svart

Digidim Modul 4 knappar exkl. ram

DIGIDIM 13xx modulpaneler är en DALI kompatibel serie av styrpaneler för anslutning till Digidim och Designer system. Modulerna är för montage i apparatdosa. Frontram skall beställas separat. Alla moduler är utrustade med LED indikering och IR mottagare som möjliggör styrning med fjärrkontrollen (303). Fjärrkontrollen kan även användas för enklare programmeringar.

Övriga bussystem: DALI, Modell: Manöverpanel, Montage: Infällt montage, Display: Ingen, Bussanslutning ingår: Ja, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20

E1704606

Art-nr	Benämning	Färg
E17 046 06	4 KNAPPAR MODUL-VIT	Vit
E17 046 16	4 KNAPPAR MODUL-SVART	Svart

Digidim Ram för 1 modul

Frontram för 1 modul och montage i apparatdosa. Endast för infällt montage.

Antal enheter: 1, Lämplig för infällt montage: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Material	Ytskydd	Färg
E17 046 20	RAM TILL 1 MODUL-VIT METALL	Metall	Lackerad	Vit
E17 046 22	RAM TILL 1 MODUL-ROSTFRITT	Metall		Rostfritt stål
E17 046 24	RAM TILL 1 MODUL-MÄSSING	Metall		Mässing
E17 045 63	RAM TILL 1 MODUL-VIT	Plast		Vit

Digidim Ram för 3 moduler

Frontram för 3 moduler och montage i dosa E 14 202 55. Endast för infällt montage.

Antal enheter: 3, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Metall, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Färg
E17 046 21	RAM TILL 3 MODUL-VIT METALL	Lackerad	Vit
E17 046 23	RAM TILL 3 MODUL-ROSTFRITT		Rostfritt stål
E17 046 25	RAM TILL 3 MODUL-MÄSSING		Mässing

Radiosystem Connect Exxact

Radiosystem Batteritryckknappar

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Manövreringsmetod: Tryckknapp/touch-knapp

E1700801

Art-nr	Benämning	Modell	Antal vippor	Färg
E17 008 01	CONN TRYCKKN 1 VIPP VIT EXXACT	Enkel tryckknapp	1	Vit
E17 008 03	CONN TRYCKKN 1 VIPP ANT EXXACT	Enkel tryckknapp	1	Antracit
E17 008 05	CONN TRYCKKN 1 VIPP MET EXXACT	Enkel tryckknapp	1	Metallic
E17 008 11	CONN TRYCKKN 2 VIPP VIT EXXACT	Dubbel	2	Vit
E17 008 13	CONN TRYCKKN 2 VIPP ANT EXXACT	Dubbel	2	Antracit
E17 008 15	CONN TRYCKKN 2 VIPP MET EXXACT	Dubbel	2	Metallic
E17 008 21	CONN TRYCKKN MOVE VIT EXXACT	Enkel tryckknapp	1	Vit

Radiosystem Strömställare

E1700841

Art-nr	Benämning	Färg
E17 008 41	CONN STRÖMST EL 300W V EXXACT	Vit
E17 008 43	CONN STRÖMST 300W ANT EXXACT	Antracit
E17 008 45	CONN STRÖMS EL 300W MET EXXACT	Metallic
E17 008 51	CONN STRÖMST 1000VA VIT EXXACT	Vit
E17 008 53	CONN STRÖMST 1000VA ANT EXXACT	Antracit
E17 008 55	CONN STRÖMST 1000VA MET EXXACT	Metallic

Radiosystem Dimmer

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Typ av last: Universal

E1700861

Art-nr	Benämning
E17 008 61	CONN TRYCKDIM 420VA VIT EXXACT
E17 008 63	CONN TRYCKDIM 420VA ANT EXXACT
E17 008 65	CONN TRYCKDIM 420VA MET EXXACT

Radiosystem Aktorpuck relä

Lämplig för dimmer: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

E1700743

Art-nr	Benämning
E17 007 43	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 1K
E17 007 44	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 2V
E17 007 45	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 2P

Radiosystem Aktorpuck dimmer

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: Manöverdon för ljusdämpning, Spänningsområde: 230 V

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E17 007 42	CONNECT DIMMERPUCK 250VA

Radiosystem Aktorpuck jalusi

Lämplig för jalusiomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E17 007 46	CONNECT AKTORPUCK JALUSI

Radiosystem Mellanstickpropp relä

Färg: Vit

E1700737

Art-nr	Benämning
E17 007 37	CONN MELLANST PRP RELÄ PV

Radiosystem Mellanstickpropp dimmer

Lämplig för dimmer: Ja, Strömförsörjning: 230 V AC, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1700738

Art-nr	Benämning
E17 007 38	CONN MELLANST PRP DIM PV

Radiosystem Connect Exxact

Radiosystem Sändarpuck

Räckvidd: 100 m, Antal kommandon: 4, Manuell radiosändare: Ja

E1700740

Art-nr	Benämning
E17 007 40	CONN SÄNDARPUCK 4 KANALER

Radiosystem Manöverpanel

Radiofrekvens: 868 MHz, Räckvidd: 50 m

E1700733

Art-nr	Benämning
E17 007 33	CONN MANÖVERTABLÅ PV
E17 007 34	CONN MANÖVERTABLÅ MET

Radiosystem USB-gränssnitt

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: USB, Färg: Vit

E1700741

Art-nr	Benämning
E17 007 41	CONN USB-GRÄNSSNITT

Radiosystem Connect Eljo Trend

Radiosändare Trend Connect Tryckknapp 1 vippa

Bussystem radiofrekvens: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1700701

Art-nr	Benämning
E17 007 01	TREND CONN TRKN 1-VP PV

Radiosändare Trend Connect Tryckknapp 2 vippor

Bussystem radiofrekvens: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1700705

Art-nr	Benämning
E17 007 05	TREND CONN TRKN 2-VP PV

Radiosändare komplett apparat Connect Sändarpuck

Räckvidd: 100 m, Antal kommandon: 4, Manuell radiosändare: Ja

E1700740

Art-nr	Benämning
E17 007 40	CONN SÄNDARPUCK 4 KANALER

Radiosändare komplett apparat Connect Radiocentral

Radiofrekvens: 868 MHz, Räckvidg: 50 m

E1700733

Art-nr	Benämning
E17 007 33	CONN MANÖVERTABLÅ PV
E17 007 34	CONN MANÖVERTABLÅ MET

Radiomottagare komplett apparat Connect Mellanstickpropp dimmer

Lämplig för dimmer: Ja, Strömförsörjning: 230 V AC, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1700738

Art-nr	Benämning
E17 007 38	CONN MELLANST PRP DIM PV

Radiomottagare komplett apparat Connect Aktorpuck relä 1K

Lämplig för dimmer: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

E1700743

Art-nr	Benämning
E17 007 43	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 1K

Radiomottagare komplett apparat Connect Aktorpuck relä, 2-vägs

Lämplig för dimmer: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E17 007 44	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 2V

Radiosystem Connect Eljo Trend

Radiomottagare komplett apparat Connect Aktorpuck relä 1K, 2-pol

Lämplig för dimmer: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E17 007 45	CONNECT AKTORPUCK RELÄ 2P

Radiomottagare komplett apparat Connect Aktorpuck jalusi

Lämplig för jalusiomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E17 007 46	CONNECT AKTORPUCK JALUSI

Radiotillbehör Connect USB-gränssnitt

Bussystem radiofrekvens: Ja, Modell: USB, Färg: Vit

E1700741

Art-nr	Benämning
E17 007 41	CONN USB-GRÄNSSNITT

Radiosystem, Eltako

Sändare Trådlösa och batterilösa tryckknappar

Väggsändare: Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Antal kanaler: 4, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Räckvidd: 30 m, Lämplig för omkopplare: Ja, Lämplig för dimmer: Ja, Lämplig för jalusiomkopplare: Ja

E1709410

Art-nr	Benämning	Färg
E17 094 10	TRYCKKNAPP TRÅDLÖS VIT	Vit
E17 094 11	TRYCKKNAPP TRÅDLÖS SVART	Svart
E17 094 12	TRYCKKNAPP TRÅDLÖS ALU	Aluminium
E17 094 96	TRYCKKNAPP ELJ-T-S VIT	Vit

Sändare Trådlösa och batterilösa fjärrkontroller

Manuell sändare: Ja, Väggsändare: Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Antal kanaler: 8, Montage: Utanpåliggande, Lämplig för omkopplare: Ja, Lämplig för dimmer: Ja

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Ytskydd	Typ av yta	Färg
E17 094 13	FJÄRRKONTROLL 8-KANALS VIT	Plast	Termoplast	Övrigt	Matt	Vit
E17 094 14	FJÄRRKONTROLL 8-KANALS SVART	Plast	Termoplast	Övrigt	Matt	Svart
E17 094 15	FJÄRRKONTROLL 8-KANALS ALU	Metall	Aluminium	Lackerad	Glänsande	Aluminium
E17 094 51	FJÄRRKONTROLL 8-KANALS GL.VIT	Plast	Termoplast	Övrigt	Glänsande	Vit
E17 094 52	FJÄRRKONTROLL 8-KANALS AN.KROM	Plast	Termoplast	Övrigt	Matt	Antracit

Sändare Trådlösa och batterilösa mini fjärrkontroller

Manuell sändare: Ja, Väggsändare: Ja, Signalöverföring: Radiostyrning, Antal kanaler: 4, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Lämplig för omkopplare: Ja, Lämplig för dimmer: Ja



E1709444

Art-nr	Benämning	Färg
E17 094 44	MINIFJÄRRKONTROLL SVART	Svart
E17 094 46	MINISÄNDARE VIT TRÅDLÖST SYST	Vit

Sändare Trådlösa och batterilösa kortbrytare

Radiofrekvens: 868 MHz, Räckvidd: 30 m, Antal kommandon: 1, Radiosändare för utanpåliggande montage: Ja

E1709540

Art-nr	Benämning
E17 095 40	TRÅDLÖS KORTBRYTARE VIT
E17 095 41	TRÅDLÖS KORTBRYTARE SVART

Sändare Trådlösa och batterilösa temperatur regulatorer

Radiofrekvens: 868 MHz, Räckvidd: 30 m, Radiosändare för utanpåliggande montage: Ja, Strömförsörjning: Övrigt

E1709556

Art-nr	Benämning
E17 095 56	TRÅDLÖS TEMP.REGULATOR VIT
E17 095 57	TRÅDLÖS TEMP.REGULATOR SV
E17 095 58	TRÅDLÖS TEMP.REGULATOR ALU

Aktorer/Mottagare Mottagare med dimmer funktion för dosmontage (puck)

Lämplig för dimmer: Ja, Lämplig för pulsknapp: Ja, Lämplig för omkopplare: Ja, I kapslingen: Ja, Strömförsörjning: 230 V AC, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Typ av fastsättning: Övrigt, Färg: Blå, Radiofrekvens: 868 MHz

E1709416

Art-nr	Benämning
E17 094 16	AKTOR DIMMER PUCK 0-300W
E17 094 17	AKTOR DIMMER PUCK U.NOLLA 300W

Radiosystem, Eltako

Aktorer/Mottagare Mottagare med relä funktion för dosmontage (puck)

E1709419

Lämplig för pulsknapp: Ja, Lämplig för omkopplare: Ja, I kapslingen: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Typ av fastsättning: Övrigt, Färg: Blå, Radiofrekvens: 868 MHz

Art-nr	Benämning	Strömförsörjning
E17 094 19	AKTOR IMPULSBRYTARRELÄ PUCK	230 V AC
E17 095 74	AKTOR RELÄ PUCK 1NO 10A+FTK	230 V AC
E17 095 75	AKTOR RELÄ PUCK 1NO 8-24V UC	Övrigt
E17 095 76	AKTOR RELÄ PUCK 1NO POT.FRI	230 V AC

Aktorer/Mottagare Mottagare med trappautomat funktion för dosmontage (puck)

E1709456

Funktion: Elektronisk med frånkopplingsförvarning, Montage: Övrigt, Bredd i antal modulmellanrum: 3.1, Inbyggnadsdjup: 33 mm, Antal slutande kontakter: 1, Antal öppnande kontakter: 0, Antal växlande kontakter: 0, Manöverspänning 1: 230 V, Typ av manöverspänning 1: AC, Nominell omkopplingsström: 10 A, Fränslagsfördröjning: 1 ... 20 min, Tryckknapp glödlampsström: 5 mA, Förvarning om urkoppling: Flimmer, Repetitiv: Upprepande + kontinuerligt ljus, Matningsspänningsområde: 230 V, Typ av försörjningsspänning: AC, Max. glödlampslast: 2000 W, Max lysrörsbelastning: 1000 VA, Max lysrörsbelastning i Duo-koppling: 1000 VA, Max lysrörsbelastning parallellkompenserad: 500 VA

Art-nr	Benämning
E17 094 56	AKTOR TRAPPAUTOMAT PUCK

Aktorer/Mottagare Mottagare med multirelä funktion för dosmontage (puck)

E1709418

Lämplig för pulsknapp: Ja, Lämplig för omkopplare: Ja, I kapslingen: Ja, Strömförsörjning: 230 V AC, Omkopplingsläge: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Typ av fastsättning: Övrigt, Färg: Blå, Radiofrekvens: 868 MHz

Art-nr	Benämning
E17 094 18	AKTOR MULTI.IMPULSBRYTAR PUCK

Aktorer/Mottagare Mottagare med tidrelä funktion för dosmontage (puck)

E1709578

Funktion tillslagsfördröjt: Ja, Funktion frånslagsfördröjt: Ja, Funktion flytande kontakt vid magnetisering: Ja, Klockfunktion, startar med puls, variabel: Ja, Nominell matningsspänning Us vid AC 50HZ: 230 V, Spänningstyp för manöver: AC, Tidsområde: 0.5 ... 3600 s, Antal utgångar, ofördröjda, öppnande: 0, Antal utgångar, ofördröjda, slutande: 1, Antal utgångar, ofördröjda, växlande: 0, Antal utgångar, fördröjda, öppnande: 0, Antal utgångar, fördröjda, slutande: 1, Antal utgångar, fördröjda, växlande: 0, Bredd: 55 mm, Höjd: 45 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E17 095 78	AKTOR TIDRELÄ PUCK 1NO 10A

Aktorer/Mottagare Mottagare med impuls/gruppbrytar funktion för dosmontage (puck)

E1709420

Monteringsanordning: Grundelement, Frånkopplingsskydd: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Färg: Blå, Typ av fastsättning: Övrigt, Lämplig för energibesparing: Energisparande lösning

Art-nr	Benämning
E17 094 20	AKTOR IMPULSGRUPPBRYTAR PUCK

Aktorer/Mottagare Mottagare med temperatur styrnings funktion för dosmontage (puck)

I kapslingen: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Övrigt, Typ av yta: Matt, Typ av fastsättning: Övrigt, Färg: Blå, Radiofrekvens: 868 MHz

E1709579

Art-nr	Benämning	Strömförsörjning
E17 095 79	AKTOR TEMP STYR.RELÄ PUCK 230V	230 V AC
E17 095 80	AKTOR TEMP STYRRELÄ PUCK 8-24V	Övrigt

Aktorer/Mottagare Signal förstärkare för dosmontage (puck)

Modell: Signalförstärkare

E1709458

Art-nr	Benämning
E17 094 58	FÖRSTARKARE INF 230V
E17 095 90	FÖRSTARKARE INF 8-24V AC/DC

Tridonic modularDIM

modular DIM Styrmodul

Styrmodul för 3 kanaler med enkla eller dubbla tryckknappar / närvarodetektor / modularDIM strömförsörjningmodularDIM BASIC är basen i produktfamiljen modularDIM. De tre utgående kanalerna kan styras var för sig eller gemensamt. Driftsättningen är enkel, och ingen programmering krävs. Genom parallellkoppling av flera tryckknappar kan ljusreglering och tändning/släckning ske användarvänligt från flera platser. I BASIC-modulen ingår även den centrala strömförsörjningen som styr de övriga enheterna i modularDIM-systemet via iXanslutningen. - Basmodul för manuell ljusreglering och tändning/släckning av 3 oberoende DSI-grupper- Upp till 100 DSI-komponenter kan styras per utgångskanal- Ingångar för närvarodetektorer för styrning av var och en av grupperna- Fungerar med konventionella tryckknappar (SELV)

E1701901

Montage: DIN-skena, Kan användas med knapp: Ja, Kan användas med rörelsesensor: Ja, Kan användas med närvaroindikator: Ja, Höjd: 90 mm, Material: Plast, Färg: Grå

Art-nr	Benämning	Bredd	Djup
E17 019 01	STYRMODUL MODULARDIM BASIC	71 mm	59 mm
E17 019 02	STYRMODUL MODULARDIM SC	71 mm	59 mm
E17 019 03	STYRMODUL MODULARDIM DM	58 mm	17 mm

modular DIM Dagsljussensor

Den eleganta takmonterade sensorn mäter dagsljusets styrka och talar om för modularDIMsystemethur mycket dagsljus som står till förfogande. Sensorfönstret riktas mot dagsljuskällan. - Ingång för standard närvarodetektor 230Vför styrning av var och en av grupperna. - Galvaniskt isolerad

Djup: 25 mm, Material: Plast, Färg: Vit

E1701905

Art-nr	Benämning
E17 019 05	MODULARDIM DAGSLJUSSENSOR

Ljusstyrning Osram

E7985044

Easy Color Control DALI EASY SO - Styrenhet

OSRAM DALI EASY SO är ett styrdon som har 4 DALI broacast utgångar för upp till 32 DALI HF-don. Donet har fördelar så som automatisk uppstart av ljuskällor från standby. Kan konfigureras utan mjukvara. Scener, ljusreglering och mycket annat är möjligt med denna enhet.

Art-nr	Benämning
E79 850 44	KONTROLLENH EASY COLOR

E7980193

Easy Color Control Dali Easy III - Styrenhet

OSRAM DALI EASY III styrenhet har 4 DALI broacast utgångar för upp till 32 DALI HF-don. Integrerad sequenser för upp till 4 olika sekvenser. 16 olika RGB (W) ljusscener kan konfigureras med övergångstider. Upp till 16 statiska ljusscener kan lagras och hämtas. Upp till 16 styrenheter kan synkroniseras via Y-kopplare. Armaturinstallation eller fristående installation med installationsbox OSRAM LMS CI BOX.

Art-nr	Benämning
E79 801 93	STYRENHET DALI EASY II

E7980415

Easy Color Control OT EASY 80 - Styrdon LED

OSRAM OT EASY 80 är en allt-i-ett lösning med drivdon och styrdon för RGB-W eller dynamiskt vitt ljus. 4 PWM utgångar. Integrerad strömförsörjning för direkt ansluting till 24 V LED-moduler med totalt upp till 80 W. Integrerad RGB(W) sequencer för upp till 4 olika sekvenser. 16 olika RGB(W) ljusscener kan konfigureras med övergångstider. Upp till 16 statiska ljusscener kan lagras och hämtas. Upp till 16 styrenheter kan synkroniseras via Y-kopplare.

Art-nr	Benämning
E79 804 15	DON OT EASY 80/220-240/24 RGBW

E7980366

Easy Color Control OT EASY 32 CC - Styrenhet för högeffekts LED

OSRAM OPTOTRONIC OT EASY 32 CC är en LED- driver med integrerad strömförsörjning för direkt anslutning av konstantström på 350 mA. RGB(W) sequencer för upp till 4 fritt programmerbara sekvenser. Upp till 16 olika RGB(W) ljusscener kan konfigureras med cross-fade tider, men även 16 statiska ljusscener kan lagras och hämtas. Hölje med dragavlastning för separat montage. Upp till 64 don kan synkroniseras.

Art-nr	Benämning
E79 803 66	LED DRIVER 350MA 32W

E7985047

Easy Color Control EASY DMX SO - DMX styrenhet med EASY buss

OSRAM EASY DMX 16x4 SO är ett styrdon för ljusreglering och ON/OFF via konventionella brytare. Konfigurering sker via OSRAM EASY Color Control mjukvara. Donet har även testmöjligheter som gör det möjligt att utföra en snabb installation utan mjukvara. Individuell kontroll av upp till 64 DMX- kanaler. Kontroll av upp till 16 av varandra oberoende ljuspunkter. Upp till 64 ljusscener och 4 sekvenser kan programmeras.

Art-nr	Benämning
E79 850 47	DMX KONTROLL 16CH

Easy Color Control EASY Touch Panel - Pekskärm

OSRAM EASY 5.7” fullfärgs display pekskärm med styrning av upp till 64 ljusscenarion, 4 sekvenser, 4 brytande reläer eller 2 för styrning av markiser via intergrerade reläkontakter. 4 DALI broadcast kanaler för upp till 32 integrerade elektroniska förkopplingsdon (ECGs), kan utvidgas till maximalt 16 kanaler genom anslutning av ytterligare EASY styrenheter. Flexibel utvidgning med DALI repeaters eller EASY styrenheter.



E7985085

Art-nr	Benämning
E79 850 85	LJUSSTYR EASY TOUCH PANEL

Easy Color Control EASY Hybrid Remote - Radio/infraröd fjärrkontroll

OSRAM EASY Hybrid Fjärrkontroll arbetar med både radio och infraröd teknik. Drift av upp till 8 ljusscener, 8 grupper med belysning och 4 sekvenser. LCD- display med användardefinierad bakgrundsbelysning. Tillsammans med en modern och stilren design är denna kontroll ett självklart val. Dockningsstation för väggmontage ingår.

E7985046

Art-nr	Benämning
E79 850 46	FJÄRR RADIO/INFRA

Easy Color Control EASY Color Drive - Väggstyrenhet

OSRAM EASY COLOR DRIVE väggstyrenhet för bekväm användning av EASY COLOR CONTROL enheter. Styrning av upp till 8 scenarion, 8 grupper och 4 sekvenser. LCD-display med användardefinierbar bakgrundsbelysning. Dubbel teknologi för anslutning via 4-tråds signalkabel eller trådlös anslutning via 863. 3 MHz radiosändare.

E7985086

Art-nr	Benämning
E79 850 86	LJUSSTYR EASY COLOR DRIVE

Easy Color Control EASY RMC - Infraröd fjärrkontroll

Infraröd fjärrkontroll för styrning av upp till fyra scener och en sekvens, tidsintervall från 0,1 sek till 24 tim. Individuell inställning av valfri nivå och nyans av hela färgpaletten, väggfäste medföljer.

E7985096

Art-nr	Benämning
E79 850 96	LJUSSTYR FJÄRRKONTR EASY RMC

Easy Color Control EASY PB Coupler - Tryckknappskopplare

OSRAM EASY tryckknappskopplare för installation i en monteringsbox för anslutning till EASY styrenheter. Möjliggör konventionella tryckknappar och strömbrytare att anslutas för grupp- eller scenstyrning, central tänd/släck och dimningsfunktioner och sequenser start/stop. Anslutning via Y-kopplare för flera styrenheter. Upp till 2 EASY tryckknappskopplare kan anslutas till systemet. Försörjning och anslutning via fyrpolig skruvterminal eller modulär RJ11 koppling.



E7980195

Art-nr	Benämning
E79 801 95	KOPPLARE EASY PB COUPLER

Ljusstyrning Osram

E7985066

Easy Color Control EASY SYS CP - Systemkopplare

OSRAM EASY Systemkopplare är en enhet som används för att koppla ihop flera OSRAM EASY- system, med dubbelriktad kommunikation. Man kan även utöka den totala kabellängden i ett EASY- system med denna produkt, då den fungerar som en signalförstärkare. Upp till 64 styrenheter kan anslutas. LED i enheten indikerar om inkoppling skett på ett korrekt sätt.

Art-nr	Benämning
E79 850 66	SYSTEMKOPPLARE

E7980270

Easy Color Control EASY PC KIT - PC mjukvara med USB adapater

OSRAM EASY PC KIT mjukvara med USB adapter. 5 språk (D, E, FR, IT, SP) för konfigurering av EASY control enheter. Tydligt grafiskt användargränssnitt för konfigurering av upp till 4 sekvenser, varje med upp till 16 ljusscener med olika håll- och övergångstider. Med USB adapterkabel och detaljerad manual. Ladda, spara och duplicera systeminställningar. Förhandsgranskningsfunktion för alla statiska och dynamiska inställningar. Systemkrav: Windows Vista (32 bit), Windows XP (32 bit), Windows 2000, USB port.

Art-nr	Benämning
E79 802 70	PC-SET FÖR DALI

E7985087

Easy Color Control EASY RC - Radiomottagre

OSRAM EASY RC 868. 3 MHz radiomottagare för trådlös anslutning av upp till 8 EASY HYBRID fjärrkontroll enheter eller EASY COLOR DRIVE. Anslutning via fyrpolig skruvterminal eller via modulär RJ11 koppling.

Art-nr	Benämning
E79 850 87	LJUSSTYR EASY RC

E7980194

Easy Color Control EASY IR - Infraröd mottagare

OSRAM EASY IR är en infraröd mottagare för armaturmontering. Räckvidd mottagare till fjärrkontroll ca 15 meter. Enkel anslutning via modulär RJ11 koppling.

Art-nr	Benämning
E79 801 94	SENSOR EASY IR

E7985097

Easy Color Control EASY IR CI - Infraröd mottagare för takinstallation

Infraröd mottagare för anslutning till EASY styrenheter. Anslutning kabellängd: 2,1 m (fast ansluten), anslutning sker via fyra-polig skruvplint eller modulär 4P4C-kontakt. Ytmontering med SENSOR KIT.

Art-nr	Benämning
E79 850 97	LJUSSTYR EASY IR CI MOTTAGARE

E7980170

Ljusstyrningskomponenter DALI CON 1-10 LI - Armaturinstallation

OSRAM DALI CONVERTER 1…10 LI för konvertering av digitala DALI-singaler till analoga 1…10 V signaler. Konverterare för installation i armaturer.

Art-nr	Benämning
E79 801 70	STYRDON KONV LI 1-10V

Ljusstyrningskomponenter DALI CON 1-10 SO - DIN monterad

OSRAM DALI CONVERTER 1…10 SO för konvertering av digitala DALI-singaler till analoga 1…10 V signaler. Konverterare för DIN montering.

E7980169

Art-nr	Benämning
E79 801 69	STYRDON KONV SO 1-10V

Ljusstyrningskomponenter DALI Switch SO

OSRAM DALI Switch för integrering av brytande kontakter. DALI-utvidgning till andra HF-don än DALI t ex för lysrör och halogen. 3 växlande kontakter (fristående adresserbara).

E7985071

Art-nr	Benämning
E79 850 71	LJUSSTYR DALI SWITCH SO3X6A/24

Ljusstyrningskomponenter DMX CON DALI SO

OSRAM CONV DALI SO är en signalomvandlare som omvandlar DMX till DALI. Omvandlaren har 6 styck DALI- broadcast utgångskanaler. Manuellt och automatiskt DMX adresseringsläge. I kombination med QTI DALI kan man utnyttja funktionen omedelbar tändning av lysrör. Antalet DMX kanaler (1-6), som skall omvandlas kan ställas in. Enheten har även automatisk förstärkning av DMX utsignal.

E7985070

Art-nr	Benämning
E79 850 70	LJUSSTYR DMX CONV DALI SO

Ljusstyrningskomponenter DALI Magic

OSRAM DALI MAGIC är en programmeringsenhet med USB- anslutning. Med denna enhet kan du testa, analysera och programmera DALI- drivers och DALI- installationer. Med mjukvaran “DALI® wizard“ har du central koll på anläggningen. Med mjukvaran “3DIM Tool” kan du även programmera Osrams elektroniska drivdon med 3DIM- funktion.

E7985045

Art-nr	Benämning
E79 850 45	PROGRAMMERINGSENHET DALI MAGIC

MULTI 3 DALI MULTI 3 - Styrenhet

OSRAM DALI MULTI 3 är ett litet självstående system för energieffektiv dagsljus- och närvarostryning. Passar perfekt för t ex öppna kontorslandskap och garage. För styrning av upp till 32 HF-don. 10 olika driftslägen beroende på användningsområde. 21mm bygghöjd för enkel installation i armaturer, takinstallation med LMC CI Box.

E7980199

Art-nr	Benämning
E79 801 99	STYRDON DALI MULTI 3

Ljusstyrning Osram

MULTI 3 - Taksensor LS/PD

E7980301

OSRAM LS/PD MULTI 3 CI ljus- och närvarosensor för takinstallation. Undertaksmontering med SENSOR KIT. Ställbart sensorhuvud, 50mm i diameter. Anslutning via fyrpolig skruvterminal eller modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m. Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

Art-nr	Benämning
E79 803 01	SENSOR TAK LS/PD MULTI3CI

MULTI 3 Ljus-rörelsesensor LS/PD MULTI 3 FL

E7980300

OSRAM LS/PD MULTI 3 FL ljus- och närvarosensor för armaturinstallation med hölje i lågprofil. Anslutning via modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m (fast). Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

Art-nr	Benämning
E79 803 00	SENSOR FLAT LS/PD MULTI3FL

MULTI 3 Ljus-rörelsesensor LS/PD MULTI 3 B

E7980299

OSRAM LS/PD MULT 3 B ljus- och närvarosensor för armaturinstallation med ställbart huvud. Anslutning via modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m (fast). Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

Art-nr	Benämning
E79 802 99	SENSOR RÖRL LS/PD MULTI3B

MULTI 3 Y-koppling

E7980188

OSRAM Y-kopplare för central närvarosignal.

Art-nr	Benämning
E79 801 88	Y-KOPPLING
E79 801 89	Y-KOPPL M SKRUVANSLUT

DALI Proffesional DALI PRO CONT-4 Styrenhet

E7985067

OSRAM DALI Professional är ett komplett ljusstyrningssystem för energibesparing. DALI Professional erbjuder många olika funktioner som t ex att växla mellan tänt/släckt, individuell inställning av ljusstyrka, dagsljus- och närvarostyrning, fasta scener och sekvenser. Passar perfekt för stora kontor, lagerlokaler och industrier. DALI Professional mjukvara möjliggör att olika scener – inklusive scener för flera kontor – enkelt kan upprättas enligt önskemål. Styrning av 4 DALI-linor med upp till 256 individuellt adresserbara elektroniska förkopplingsdon (ECGs). Upp till 50 tryckknappar/sensorkopplare kan anslutas. USB PC anslutning. Mjukvara för grafisk konfigurering med Windows gränssnitt: enkel och bekväm installation/uppstart, flexibel funktion/komponent förhandsvisning, interaktiv scenario förhandsvisning. DALI- styrenheten kan kontrollera professionella scen-baserade scenarion samt även dagsljus/närvaro-scenarion. Styrenheten kan styra upp till 256 (4x64) DALI-operativa enheter via 4 DALI linjer samt funktioner med övrig utrustning i DALI Professional- produktfamiljen. Gatewayen är avsedd för montering på 35 mm DIN-skenor i kopplingsskåp.

Art-nr	Benämning
E79 850 67	LJUSSTYR DALI PRO CONT-4
E79 850 88	LJUSSTYR DALI PRO STYRENHET UR

DALI Proffesional DALI PRO Sensorkopplare

OSRAM DALI PROFESSIONAL sensorkopplare, kopplas till ljus- och närvarosensorer. Strömförsörjning från DALI. Integreras med sensor från OSRAM. Alla ljus- och närvarosensorer från MULTI 3 sortimentet kan användas.

E7985063

Art-nr	Benämning
E79 850 63	LJUSSTYR DALI PRO SENSORCOUPL

DALI Proffesional DALI PRO PB- Tryckknappskopplare

OSRAM DALI PROFESSIONAL tryckknappskopplare. Upp till 4 brytande ingångar för integrering av tryckknappar/övergångar för dimning, för scensättning, för lagring, ON/OFF. Övergång och dimning av upp till0 256 DALI® elektroniska förkopplingsdon (HF-don). Strömförsörjning från DALI®. Standard tryckknappar/brytare kan användas.

E7985069

Art-nr	Benämning
E79 850 69	LJUSSTYR DALI PROF PUSHB COUP

DALI Proffesional E-BUS DALI Gateway

OSRAM DALI Gateway, för anslutning av DALI PRO pekskärm eller pekplatta i glas till DALI PRO CONT-4 styrenhet. Drivs med 24 V DC Power Supply PS 30, beställs separat. Styrenheter försörjs via kommunikationsbussen.

E7985074

Art-nr	Benämning
E79 850 74	LJUSSTYR E:BUS DALI-GATEWAY

DALI Proffesional Power Supply PS 30- Strömförsörjare

OSRAM PS 30/100–240/24 SO är en enhet för strömförsörjning av 24 V- komponenter. Monteras på DIN-skena. 1,3 A utgångs-ström, Inspänning 100 . . . 240 V AC

E7985072

Art-nr	Benämning
E79 850 72	LJUSSTYR PS30/100-240/24 SO

DALI Proffesional DALI PRO Touch Panel - Pekskärm

OSRAM DALI PRO TOUCH PANEL är en 5. 7 tums högupplöst LCD pekskärm. Ansluts via e:BUS DALI Gateway, strömförsörj-ning via E-bus. Alla armaturer i systemet kan dimmas eller växla mellan av och på. Programmera timer för att växla mellan tänd/släck av grupper. Objekt som bakgrunder, logotyper, nycklar, toning eller våningsplan kan integreras. Konfigurering via Windows mjukvara. Monteringsboxar finns tillgängliga för installation i håliga eller fasta väggar.

E7985075

Art-nr	Benämning
E79 850 75	LJUSSTYR DALI PRO TOUCH PANEL

Ljusstyrning Osram

E7985076

DALI Proffesional Glass Touch- Pekplattor i Glas

OSRAM pekplattor i glas med 6 eller 12 beröringskänsliga soft-touch kanppar, även med version med soft-touch ring JW (jog-wheel). Ansluts via e:BUS DALI Gateway, strömförsörjning via E-bus. Slät yta av äkta glas, extremt låg profil. Konfigurering via Windows mjukvara.

Art-nr	Benämning
E79 850 76	PEKPLATTA GLAS 6 TOUCH
E79 850 40	PEKPLATTA GLAS 12 TOUCH
E79 850 41	PEKPLATTA GLAS 6 TOUCH JW



E7985065

DALI Proffesional HIGH BAY - Rörelsesensor

OSRAM HIGH BAY rörelsesensor passande för höga installationshöjder t ex fabriker, lager, sportanläggningar. 3 m till 10 m: upptäcker rörelse av människor, 3m till 13 m: upptäcker rörelse av fordon (t ex gaffeltruckar). Justerbar avstängningsfördröjning: 30 sekunder till 20 minuter. Ca. 100° upptäcktsvinkel, upptäcktsarea max. Ø 18 m. Ytmontering för underhållsfri användning och låg installationskostnad. Upp till 15 HF-don kan anslutas. Standby förbrukning: max 0. 25 W. Kan ytmonteras i tak med hjälp av en monteringsadapter. Potentiell energibesparing upp till 45 %.

Art-nr	Benämning
E79 850 65	LJUSSTYR HIGH BAY MOTION SENS

E7985073

DALI Proffesional Vision - Rörelsesensor

OSRAM VISION rörelsesensor passande för stora ytor t ex kontorslandskap, korridorer och lagerutrymmen. Justerbar avstängningsfördröjning: 30 sekunder till 20 minuter. Ca. 140° upptäcktsvinkel, upptäcksarea max. Ø 21 m. Upp till 15 HF-don kan anslutas. Standby förbrukning: max. 0. 25 W. Förhöjningsram med universal kabelanslutning. Kan ytmonteras i tak med hjälp av en monteringsadapter. Skyddslock tillgängligt för att undvika att skada produkten. Potentiell energibesparing upp till 45 %.

Art-nr	Benämning
E79 850 73	LJUSSTYR VISION MOTION SENSOR

E7985089

DALI Proffesional DALI HIGH BAY ADAPTER - DALI adapter för High Bay och Vision

OSRAM DALI Professional är ett komplett ljusstyrningssystem för energibesparing. DALI Professional erbjuder många olika funktioner som t ex att växla mellan tänt/släckt, individuell inställning av ljusstyrka, dagsljus- och närvarostyrning, fasta scener och sekvenser. Passar perfekt för stora kontor, lagerlokaler och industrier. DALI Professional mjukvara möjliggör att olika scener – inklusive scener för flera kontor – enkelt kan upprättas enligt önskemål. Styrning av 4 DALI-linor med upp till 256 individuellt adresserbara elektroniska förkopplingsdon (ECGs). Upp till 50 tryckknappar/sensorkopplare kan anslutas. USB PC anslutning. Mjukvara för grafisk konfigurering med Windows gränssnitt: enkel och bekväm installation/uppstart, flexibel funktion/komponent förhandsvisning, interaktiv scenario förhandsvisning. Denna HIGH BAY ADAPTER möjliggör inkoppling av HIGH BAY och VISION- Integrerad dagsljussensor som klarar mäta upp till 13m höjd.

Art-nr	Benämning
E79 850 89	LJUSSTYR DALI HIGH BAY ADAPTER

E7985078

MultiECO DALI MULTIeco - Styrenhet för DALI anläggning

OSRAM DALI MULTIeco är ett litet självstående system för energieffektiv dagsljus- och närvarostyrning. MultiECO erbjuder flexibilitet med hjälp av förinställda funktioner. Passar perfekt för klassrum, kontor, korridorer och konferensrum. Upp till 70% energibesparing jämfört med traditionella system. Minimal stand-by effekt < 0,5 W. Styrning upp till 10 DALI HF-don. Armaturintegration eller oberoende montering med ECO CI KIT. Kan styras med vanlig återfjädrande tryckknapp.

Art-nr	Benämning
E79 850 78	LJUSSTYR DALI MULTIECO

MultiECO DIM MULTIeco - Styrenhet för 1-10V anläggning

OSRAM DIM MULTIeco är ett litet självstående system för energieffektiv dagsljus- och närvarostyrning. MultiECO erbjuder flexibilitet med hjälp av förinställda funktioner. Passar perfekt för kontor, korridorer och konferensrum. Upp till 70% energibesparing jämfört med traditionella system. Minimal stand-by effekt < 0,5 W. Styrning upp till 6 HF-don. Armaturintegration eller oberoende montering med ECO CI KIT. Kan styras med vanlig återfjädrande tryckknapp.

E7985079

Art-nr	Benämning
E79 850 79	LJUSSTYR DIM MULTIECO

MULTIeco - Styrenhet för icke dimbar anläggning

OSRAM MULTIeco är ett litet självstående system för energieffektiv dagsljus- och närvarostyrning. MultiECO erbjuder flexibilitet med hjälp av förinställda funktioner. Passar perfekt för kontor, korridorer och konferensrum. Upp till 45% energibesparing jämfört med traditionella system. Minimal stand-by effekt < 0,5 W. Styrning upp till 6 HF-don. Armaturintegration eller oberoende montering med ECO CI KIT. Kan styras med vanlig återfjädrande tryckknapp.

E7985080

Art-nr	Benämning
E79 850 80	LJUSSTYR MULTIECO

DALIeco Control - Styrenhet

STYRENHET DALI ECO CONTROL är en styrenhet för DALI- anläggningar, kontrollenheten har 100 timmars inbränningsfunktion för ljuskällor. 6 fördefinierade funktionslägen. Enheten klarar att styra upp till 32 st. HF- don. Styrs av upp till 4 sensorer

E7985123

Art-nr	Benämning
E79 851 23	STYRENHET DALI ECO CONTROL

DALIeco LS/PD LI - Sensor

SENSOR DAGSLJUS OCH NÄRVAROSENSOR DALI ECO är en dagsljus och närvarosensor för montage i armatur tilll DALI ECO- control- enheten. 1 M kabel ingår, RJ11.

E7985127

Art-nr	Benämning
E79 851 27	SENSOR DALI ECO

DALIeco Master Remote - Fjärrkontroll

FJÄRRKONTROLL för programmering av DALI ECO. USB- anslutning för dator.

E7985121

Art-nr	Benämning
E79 851 21	FJÄRRKONTROLL MASTER REMOTE

Ljusstyrning Osram

DALIeco User Remote - Fjärrkontroll

FJÄRRKONTROLL användarenhet för DALI ECO. Fjärrkontrollen har funktioner som dimning samt på och av.

E7985122

Art-nr	Benämning
E79 851 22	FJÄRRKONTROLL USER REMOTE

DALI MCU - Digtal vridpotentiometer

Fabrikat: Osram. Ljusreglera DALI-armaturer på ett enkelt sätt med OSRAM DALI MCU i t ex klassrum, konferensrum och kontor. Ingen adressering är nödvändig och användningen är enkel. Tryck på knappen för on/off, vrid på ratten för ljusreglering. Dubbelklicka för att lagra ljusnivån. Ställ in/ändra minimum ljusnivå med ett knapptryck och armaturen konfirmerar med en blinkning. Upp till 25st HF-don kan enkelt anslutas och utökas via DALI Repeaters eller fler DALI MCU. Kabellängd max 300m. Levereras med vitt täcklock och ratt.

Montage: Infällt montage, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Typ av styrning: DALI, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 50 mm, Färg: Vit

E7980148

Art-nr	Benämning
E79 801 48	STYRDON DALI MCU DIM

Touch DIM LS/PD LI - Dagsljus- och närvarosensor, armaturinstallation

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. OSRAM TOUCH DIM LS/PD LI ljus- och närvarosensor för armaturinstallation. Kan också fungera som en ren närvarosensor. Signalkabellängd: max 10 m. Strömförbrukning: max 0. 5 W. Fördröjningstid: 15 min. En ställpunkt för dagsljusberoende kontroll kan lagras via en dubbelklickning. Används via standardkontakter. Upp till 4 QTi DALI® HF-don eller 4 HTi DALI® HF-don eller 4 OTi DALI® HF-don kan anslutas. "

E7980297

Art-nr	Benämning
E79 802 97	SENSOR TOUCH DIM LS/PD LI

Touch DIM LS LI - Dagsljussensor, armaturinstallation

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. OSRAM TOUCH DIM LS LI ljussensor för armaturinstallation. Signalkabellängd: max 10 m. Strömförbrukning: max 0. 5 W. En ställpunkt för dagsljusberoende kontroll kan lagrasv via en dubbelklickning. Används via standardkontakter. Upp till 4 QTi DALI® HF-don eller 4 HTi DALI® HF-doneller 4 OTi DALI® HF-don kan anslutas. "

E7980298

Art-nr	Benämning
E79 802 98	SENSOR TOUCH DIM LS LI

Touch DIM RMC - 4-kanals radiofjärrkontroll

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. OSRAM TOUCH DIM RMC är en batterifri fjärrkontroll för upp till 4 ljusgrupper. Kabelfri ljusreglering med underhållsfri radioteknologi. Idealisk för små kontor med glasväggar. Uteffekt: 10 mW. Underhållsfri utan batterier. "

E7980296

Art-nr	Benämning
E79 802 96	FJÄRRKONTR TOUCH DIM RMC

Touch DIM RC - 2-kanals radiomottagare

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. OSRAM TOUCH DIM TC radiomottagare för batterifria EnOcean radioströmbrytare för 2 ljusgrupper. Kabelfri ljusreglering för underhållsfri radioteknologi. Strömförbrukning: max 1. 5 W. Upp till 15 QTi DALI® HF-don, OTi DALI® HF-don eller HTi transformatorer kan anslutas per utgång. Upp till 30 väggsändare kan ställas in. "

E7980190

Art-nr	Benämning
E79 801 90	2-KAN. MOTT TOUCH DIM RC

Touch DIM Switch RC - 1-kanals radiomottagare

OSRAM Switch RC är en signalmottagare för trådlösa fjärrkontroller. Välj upp till fem olika driftlägen. Mottagaren kan hantera maximalt 8 sensorer och 8 sändare kan användas tillsammans med enheten. Justrerbar frånslagsfördröjning 1-20 min. Räckvidd upp till 30 m inomhus eller 100 m utomhus. Frekvensband: 868,3 MHz

E7985125

Art-nr	Benämning
E79 851 25	LJUSSTYR SWITCH RC

Touch DIM WCU - 2-kanals radioströmbrytare

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. TOUCH DIM WCU är en batterifri radioströmbrytare för upp till 2 ljusgrupper. Kabelfri ljusreglering med underhållsfri radioteknologi. Uteffekt: 10. Batterifri användning tack vare egen induktiv energiförsörjning. "

E7980191

Art-nr	Benämning
E79 801 91	2-KAN. SÄND TOUCH DIM WCU

Sensorer för DALI Professional, MULTIeco, DALI Multi 3 LS/PD LI analog - Dagsljussensor

"OSRAM Touch DIM erbjuder ljusreglering utan styrenhet. Med Touch DIM är styrningen redan integrerad i DALI HF-donen. Ljusreglera direkt med tryckknappen. Dubbelklicka när lamporna lyser och spara aktuell ljusstyrka i minnet som startvärde. Automatisk återtändning av senaste ljusnivå och reglerläge även efter ett strömavbrott. Inbyggd krets för att direkt på HF-donet kunna ansluta en närvaro-/rörelsevakt och ljussensor. OSRAM TOUCH DIM LS LI ljussensor för armaturinstallation. Signalkabellängd: max 10 m. Strömförbrukning: max 0. 5 W. En ställpunkt för dagsljusberoende kontroll kan lagrasv via en dubbelklickning. Används via standardkontakter. Upp till 4 QTi DALI® HF-don eller 4 HTi DALI® HF-doneller 4 OTi DALI® HF-don kan anslutas. "

E7980298

Art-nr	Benämning
E79 802 98	SENSOR TOUCH DIM LS LI

Sensorer för DALI Professional, MULTIeco, DALI Multi 3 LS/PD MULTI 3 B - Ljus- närvarosensor, ställbar

OSRAM LS/PD MULT 3 B ljus- och närvarosensor för armaturinstallation med ställbart huvud. Anslutning via modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m (fast). Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

E7980299

Art-nr	Benämning
E79 802 99	SENSOR RÖRL LS/PD MULTI3B

Ljusstyrning Osram

E7980300

Sensorer för DALI Professional, MULTIeco, DALI Multi 3 LS/PD MULTI3FL - Ljus, närvarosensor

OSRAM LS/PD MULTI 3 FL ljus- och närvarosensor för armaturinstallation med hölje i lågprofil. Anslutning via modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m (fast). Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

Art-nr	Benämning
E79 803 00	SENSOR FLAT LS/PD MULTI3FL

E7980301

Sensorer för DALI Professional, MULTIeco, DALI Multi 3 LS/PD MULTI3CI - Ljus, närvarosensor

OSRAM LS/PD MULTI 3 CI ljus- och närvarosensor för takinstallation. Undertaksmontering med SENSOR KIT. Ställbart sensorhuvud, 50mm i diameter. Anslutning via fyrpolig skruvterminal eller modulär RJ11 koppling. Anslutningsledning 2,1 m. Ca. 80° detekteringsvinkel för närvaro (konisk). Ca. 90° detekteringsvinkel för ljus (konisk). Sensorn passar för MULTI 3, MULTIeco och DALI Professional ljusstyrningssystem.

Art-nr	Benämning
E79 803 01	SENSOR TAK LS/PD MULTI3CI

E7985042

Sensorer för DALI Professional, MULTIeco, DALI Multi 3 LS/PD MULTI3A - Ljus, närvarosensor

OSRAM LS/PD MULTI 3 A är en ljus och närvarosensor med möjlighet för montage i armatur. Ca 80° detekteringsvinkel. Maxdiameter på detekteringsområdet är 5m och högsta montagehöjd 4 m. Smidig inkoppling vida 4p4c-kontakt.

Art-nr	Benämning
E79 850 42	LJUS & NÄRVAROSENSOR SV
E79 850 43	LJUS & NÄRVAROSENSOR VI

E7985084

Monteringstillbehör ECO CI KIT - Installationskit

OSRAM ECO KIT CI installationskit för separat montering av alla OSRAM styrenheter med måtten 118x30x21mm (lxbxh).

Art-nr	Benämning
E79 850 84	LJUSSTYR ECO CI KIT

E7980192

Monteringstillbehör LMS CI BOX - Installationsbox för tak

OSRAM LMS CI BOX installationsbox för takmontering av DALI MULTI 3 styrenhet.

Art-nr	Benämning
E79 801 92	MONTAGEKIT LMS CI BOX

E7980188

Monteringstillbehör Y-Kopplare

OSRAM Y-kopplare för central närvarosignal.

Art-nr	Benämning
E79 801 88	Y-KOPPLING

Monteringstillbehör Y-Kopplare med skruvterminaler

OSRAM Y-kopplare med skruvklämmor.

E7980189

Art-nr	Benämning
E79 801 89	Y-KOPPL M SKRUVANSLUT

Monteringstillbehör SENSOR KIT - Adapter för tak - och ytmontering med ring som bricka

OSRAM SENSOR KIT adapterring för ytmontering om undertaksinstallation inte är möljig. Passande för sensorer med en diameter av 50mm, LS/PD MULTI 3 CI.

Art-nr	Benämning
E79 850 77	LJUSSTYR SENSOR KIT

Monteringstillbehör Monteringsadapter

Denna monteringsadapter är anpassad för utanpåliggande sensormontage, gällande sensorer med 116 mm i diameter. Passar till sensorerna Highbay och Vision.

Art-nr	Benämning
E79 850 68	LJUSSTYR MOUNTING ADAPTER

Ljusstyrningskomponenter DALI REP LI - Armaturinstallation

OSRAM DALI Repeaters möjliggör utökning av ett DALI-system. Adresserbarhet innebär att repeatern kan styras och konfigureras individuellt inom en installation. De till repeatrarna anslutna HF-donen fungerar automatiskt som en grupp med en enhetlig dimmer inställning. I Touch DIM läge fungerar repeatrarna som individuella kontroller för manuell styrning av varje DALI HF-don via standardströmbrytare. Utökning av DALI-system genom 64 HF-don per del. Utökar DALI-linan med 300m. Enhet för armaturinstallation. Egeneffekt max 4W.

E7985060

Art-nr	Benämning
E79 850 60	LJUSSTYR DALI REPEATER LI

Ljusstyrningskomponenter DALI REP SO - DIN Monterad

OSRAM DALI Repeaters möjliggör utökning av ett DALI-system. Adresserbarhet innebär att repeatern kan styras och konfigureras individuellt inom en installation. De till repeatrarna anslutna HF-donen fungerar automatiskt som en grupp med en enhetlig dimmer inställning. I Touch DIM läge fungerar repeatrarna som individuella kontroller för manuell styrning av varje DALI HF-don via standardströmbrytare. Utökning av DALI-system genom 64 HF-don per del. Utökar DALI-linan med 300m. DIN monterad enhet. Egeneffekt drift max 5W, standby max 1W.

E7985061

Art-nr	Benämning
E79 850 61	LJUSSTYR DALI REPEATER SO

Ljusstyrningskomponenter DALI Switch SO

OSRAM DALI Switch för integrering av brytande kontakter. DALI-utvidgning till andra HF-don än DALI t ex för lysrör och halogen. 3 växlande kontakter (fristående adresserbara).

E7985071

Art-nr	Benämning
E79 850 71	LJUSSTYR DALI SWITCH SO3X6A/24

Ljusstyrning Osram

Ljusstyrningskomponenter DMX CON DALI SO

E7985070

OSRAM CONV DALI SO är en signalomvandlare som omvandlar DMX till DALI. Omvandlaren har 6 styck DALI- broadcast utgångskanaler. Manuellt och automatiskt DMX adresseringsläge. I kombination med QTI DALI kan man utnyttja funktionen omedelbar tändning av lysrör. Antalet DMX kanaler (1-6), som skall omvandlas kan ställas in. Enheten har även automatisk förstärkning av DMX utsignal.

Art-nr	Benämning
E79 850 70	LJUSSTYR DMX CONV DALI SO

Ljusstyrningskomponenter DALI Magic

E7985045

OSRAM DALI MAGIC är en programmeringsenhet med USB- anslutning. Med denna enhet kan du testa, analysera och programmera DALI- drivers och DALI- installationer. Med mjukvaran “DALI® wizard“ har du central koll på anläggningen. Med mjukvaran “3DIM Tool” kan du även programmera Osrams elektroniska drivdon med 3DIM- funktion.

Art-nr	Benämning
E79 850 45	PROGRAMMERINGSENHET DALI MAGIC

Fristående sensorer SOLAR - Ljus- och närvarosensor

E7985098

LJUS O RÖRELSESENSOR SOLAR är en utanpåliggande ljus och rörelsesensor med 120 graders detekteringsvinkel. Max diameter i detekteringsområde är 16 m, max 4 m installationshöjd. Sensorn har IP- klass 55. Upp till 14 HF- don kan anslutas. Vridbar för tak eller väggmontering. Val av olika driftlägen, endast rörelsedetektering eller dagsljus och rörelsedetektering. Manuell styrning med valfri brytare eller tryckknapp.

Art-nr	Benämning
E79 850 98	LJUS O RÖRELSESENSOR SOLAR

Fristående sensorer DUO - Ljus- och närvarosensor

E7985082

OSRAM DUO är en fristående rörelse och dagsljussensor med växlande kontakt. Energibesparingar på upp till 45 % kan uppnås (jämfört med manuell tänd/ släck). Många sensorer kan kopplas ihop. Underhållsfri drift och minimala underhållskostnader gör denna sensor till ett bra alternativ. Sensorn kan detektera endast rörelse eller dagsljus, men kan även ställas in på att detektera båda delarna samtidigt. Justerbar frånslagsfördröjning: 1 . . . 60 min.

Art-nr	Benämning
E79 850 82	LJUSSTYR DUO SENSOR FS1

Fristående sensorer DIM MULTI - Ljus- och närvarosensor

E7901450

OSRAM DIM MULTI är en fristående rörelse och dagsljussensor med växlande kontakt. Energibesparingar på upp till 70 % kan uppnås (jämfört med konventionellt don + T8 lysrör, utan sensor). Många sensorer kan kopplas ihop. Kompenserar för 100% av det inkommande dagsljuset. Sensorn kan detektera endast rörelse eller dagsljus, men kan även ställas in på att detektera båda delarna samtidigt. Justerbar frånslagsfördröjning: 1 . . . 60 min. Kan driva upp till 30 elektroniska drivdon.

Art-nr	Benämning
E79 014 50	HF DIM MULTI 1-10V

Fristående sensorer Wall Switch - Ljus- och rörelsesensor

OSRAM WALL Switch är en fristående rörelsesensor med växlande kontakt. Energibesparingar på upp till 45 % kan uppnås (jämfört med manuell tänd/ släck). Många sensorer kan kopplas ihop. Justerbar steglös frånslagsfördröjning: 1 . . . 30min. Timerfunktion samt trapphusfunktion är två funktioner som enheten klarar av. Idealisk monteringshöjd för denna enhet är 0,8- 1,2 m (max 2,2 m). Lämplig för upp till 14 HF- don

E7985081

Art-nr	Benämning
E79 850 81	LJUSSTYR WALL SWITCH FS1

Fristående sensorer OUTDOOR - Ljus- och rörelsesensor för utomhusbruk

OUTDOOR LJUS O RÖRELSESENSOR är en utanpåliggande ljus och rörelsesensor med 120 graders detekteringsvinkel. Max diameter i detekteringsområde är 16 m, max 4 m installationshöjd. Sensorn har IP- klass 55. Upp till 14 HF- don kan anslutas. Vridbar för tak eller väggmontering. Val av olika driftlägen, endast rörelsedetektering eller dagsljus och rörelsedetektering. Manuell styrning med valfri brytare eller tryckknapp.

E7985126

Art-nr	Benämning
E79 851 26	OUTDOOR LJUS O RÖRELSESENSOR

Fristående sensorer DIM PICO - Ljussensor

OSRAM DIM PICO är en fristående dagsljussensor för enskilda armaturer. 1- 10 V ljusregleringsgränssnitt. Kan spara upp till 30% i energianvändning jämfört mot T8- lysrör med konventionellt don, utan sensor. Kompenserar för 50% av inkommande dagsljus. Enkel inställning av värde med hjälp av en potentiometer, även enkel installation, ansluts direkt i befintligt 1-10V system.

E7901451

Art-nr	Benämning
E79 014 51	HF DIM PICO 1-10V

Strömställarsystem

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger 1845-1867
Strömställarsystem Exxact 1867-1886
Strömställarsystem Eljo Trend 1887-1893
Strömställarsystem Eljo Renova 1894-1898
Strömställarsystem Eljo Solid 1898
Strömställarsystem Eljo El-San 1899
Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark 1900-1904
Strömställarsystem Eljo Robust 1904-1906
Strömställarsystem Eljo Quick-Rot 1907-1909
Strömställarsystem Elko RS 1910-1919
Strömställarsystem ELKO-QVICK 1920
Strömställarsystem Elko kapslat 1921-1923
Strömställarsystem Elko Plus 1923-1933
Strömställarsystem Jung 1933-1938
Strömställarsystem Norwesco kapslat 1938
Strömställarsystem Celiane 1939-1947
Strömställarsystem Soliroc 1947, 1948
Lampdon och sockeldosor 1948-1955
Klenspänning 1955
Uttagsdon för vägg, stege 1956
Uttag för panel och golv 1956, 1957
Tidsströmställare 1957-1961
Timer och tidur 1962-1966
Uttag med jordfelsbrytare 1966
Strömställarsystem övriga 1966, 1967

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Jussi infällt Strömställare

Fjäderfastsatt vippa och ram. Samtliga strömställare har 2 st neutrala överkopplingsklämmor utom 3-pol, D-trapp, 2-pol+1-pol, 3x1-pol och jalusiströmställare.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm

E1815006

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Typ av fastsättning	Omkopplingsström
E18 150 06	STRÖMST 2-POL INF JUSSI	2-polig omkopplare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 07	STRÖMST. 2-POL. UK. INF.	2-polig omkopplare	Montering med skruv	16 A
E18 150 11	STRÖMST 3-POL INF JUSSI	3-polig omkopplare	Montering med klo och skruv	10 A
E18 150 16	STRÖMST KRON INF JUSSI	Serieströmställare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 17	STRÖMSTÄLL. KRON.UK.INF	Serieströmställare	Montering med skruv	10 A
E18 150 21	STRÖMST TRAPP INF JUSSI	Tvåvägsomkastare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 22	STRÖMST. TRAPP UK. INF.	Tvåvägsomkastare	Montering med skruv	16 A
E18 150 26	STRÖMST D-TRAPP INF JUSSI	Serieströmställare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 27	STRÖMST. D-TRAPP UK. INF.	Serieströmställare	Montering med skruv	16 A
E18 150 31	STRÖMST KORS INF JUSSI	Korsningsomkopplare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 32	STRÖMST. KORS UK. INF.	Korsningsomkopplare	Montering med skruv	16 A
E18 150 36	STRÖMST 3X1-POL INF	3-polig omkopplare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 37	STRÖMST. 3X1-POL UK. INF.	3-polig omkopplare	Montering med skruv	16 A
E18 150 41	STRÖMST TRAPP + 2-POL INF	Serieströmställare	Montering med klo och skruv	16 A
E18 150 42	STRÖMST.2POL+1POL UK.INF	Serieströmställare	Montering med skruv	16 A

Jussi infällt Tryckknappar

Kompletta tryckknappar, levereras inkl. rött fönster och glimlampa. E 18 150 50 med separat lampkrets.

Manövreringsmetod: Tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 10 A

E1815046

Art-nr	Benämning	Modell	Med belysning	Typ av fastsättning	Fjäderretur
E18 150 46	TRYCKKN TRAPP ÅTERFJ INF	Enkel tryckknapp	Ja	Montering med klo och skruv	Ja
E18 150 47	TRYCKKN. INKL.GL.UK.INF	Enkel tryckknapp	Ja	Montering med skruv	Nej
E18 150 49	TRYCKKN. KRON UK. INF.	Grupptryckknapp	Nej	Montering med skruv	Nej
E18 150 50	TRYCKKN 1-POL ÅTERFJ INF	Enkel tryckknapp	Nej	Montering med klo och skruv	Ja
E18 150 52	TRYCKKNAPP TRAPP	Serietryckknapp	Nej	Montering med klo och skruv	Nej

Jussi infällt Jalusibrytare

För styrning av jalusi och markiser.

Modell: 2-polig omkopplare och tryckomkopplare, Manövreringsmetod: Vippa, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Färg: Vit, Omkopplingsström: 10 A, Märkspänning: 250 V

E1815054

Art-nr	Benämning
E18 150 54	JALUSIBRYTARE JUSSI

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Jussi infällt Kontrollströmställare

E1815062

Kompletta kontrollströmställare levereras inkl. rött fönster och glimlampa.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 150 62	KONTROLLSTRÖMST 2-POL INF	2-polig omkopplare
E18 150 64	KONTROLLSTRÖMST TRAPP	Serieströmställare

Jussi infällt Signallampor

E1815066

För E10 lampa, levereras inkl. täckram.

Antal inbyggda signallampor: 1, Typ av lins: Kvadratisk, Bredd öppning: 85 mm, Öppningshöjd: 85 mm

Art-nr	Benämning	Linsfärg
E18 150 66	SIGNALLAMPA RÖD	Röd
E18 150 67	SIGNALLAMPA KLAR	Klar
E18 150 68	SIGNALLAMPA GRÖN	Grön
E18 150 69	SIGNALLAMPA ORANGE	Orange

Jussi infällt ROT-ramar

E1815089

Kompletta ROT-ramar utan monterade apparater. Samtliga apparater i det infällda Jussi-sortimentet kan monteras i ROT-ramen, utanpåliggande eller halvinfällda i apparatdosa.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 150 89	ROT-RAM 1-FACK TOM	1
E18 150 94	ROT-RAM 2-FACK TOM	2

Jussi infällt RJ45 modularuttag

E5020504

Högklassiga 3M volition RJ45-Jack. Keystone fastsättning. Inga specialverktyg behövs för fastsättningen.

Modell: Buss (jack), Typ av kontakt: RJ45 8(4), Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Kategori
E50 205 04	KONTAKTDON RJ45 CAT5E OSKÄRMAD	5E
E50 205 06	KONTAKTDON RJ-45CAT6 OSKÄRMAD	6

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Jussi infällt Kompletta modularuttag RJ45, Cat5 och Cat6

Innehåller fästram och modularuttag, modularuttag har integrerade dammluckor. FOT5408 samt FOT6408 har 2 st extra modularuttag för placering i t ex mediacentral.

Modell: Buss (jack), Färg: Vit

E5020510

Art-nr	Benämning	Typ av kontakt	Kategori
E50 205 10	UTTAGSINSAT 2XRJ-45CAT5E UTP	RJ45 8(4)	5E
E50 205 11	UTTAGSINSATS 2+2XRJ45CAT5E UTP	RJ45 8(8)	5E
E50 205 14	UTTAGSINSATS 2XRJ-45 CAT6 UTP	RJ45 8(4)	6
E50 205 15	UTTAGSINSATS 2+2XRJ45 CAT6 UTP	RJ45 8(8)	6

Jussi infällt Märkskylt för Jussi, Impressivo

Snäppes fast på täckram alternativt skruvas fast i underlag. Mått på märkremsa 12 x 52mm.

Modell: Märkskylt med täckplatta

E1817185

Art-nr	Benämning
E18 171 85	MÄRKSKYLT FÖR RAM 12X52MM

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Vägguttagsinsats 1-vägs

Alpinvit. För infällt montage. Av slagtålig halogenfri polykarbonat. Petsäkra med snabbanslutning.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Duroplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Färgvariant: Vit

Art-nr	Benämning
E18 151 06	UTTAGSINS 1-V MJ
E18 151 07	UTTAGSINS 1-V MJ.UK. INF.

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Vägguttagsinsats 2-vägs

2-vägs vägguttagsinsats med snabbanslutning. Kan kombineras med flera alternativ av täckramar i kombination med andra produkter. Petskydd i insatsen. Ledningarna snabbanslutes i 60° vinkel. Fyra anslutningspunkter per ledare (3-led). Stor, stabil stödram med flera monteringsalternativ.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1815129

Art-nr	Benämning
E18 151 29	UTTAGSINS 2-V MJ.UK. INF.
E18 151 30	UTTAGSINSATS 2-V MJ SNABB

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Ojordad vägguttagsinsats 2-väg

2-vägs vägguttagsinsats, snabbanslutning, 4-anslutningspunkter per ledare, inklusive centrumplatta. Täckram tillkommer.

Modell: Ojordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1815219

Art-nr	Benämning
E18 152 19	VÄGGUTTAG 2-V UJ EJ KLOR SNABB
E18 152 20	VÄGGUTTAG 2-V UJ M KLOR SNABB

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Täckramar 85 mm

E1815151

För både vertikal och horisontell montering.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 151 51	TÄCKRAM 1-FACK	1
E18 151 52	TÄCKRAM 2-FACK	2
E18 151 53	TÄCKRAM 3-FACK	3
E18 151 54	TÄCKRAM 4-FACK	4
E18 151 55	TÄCKRAM 5-FACK	5

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Täckram 100 mm

E1815150

Enkel täckram 100x100 mm.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

Art-nr	Benämning
E18 151 50	TÄCKRAM 1-FACK 100X100MM

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Täckramar för kombinationer 85 mm

E1815156

För både vertikal och horisontell montering. För kombinationsmontage av 2-vägsuttag.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 151 56	TÄCKRAM 1+1DUBBEL INSATS	2
E18 151 57	TÄCKRAM 2+1DUBBEL INSATS	3
E18 151 58	TÄCKRAM 3+1DUBBEL INSATS	4

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Täckramar 100 mm för 2-vägs vägguttag

E1815161

Täckramar för installation i kanaler.

Monteringsriktning: Horisontell, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för väggkanal: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 151 61	TÄCKRAM 2F FÖR 2V UTT	2
E18 151 62	TÄCKRAM 3F FÖR 2V UTT.	3
E18 151 63	TÄCKRAM 2-FACK KANALISAT.	2
E18 151 64	TÄCKRAM 3-FACK KANALISAT.	3

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Monteringsramar

Monteringsramar för utanpåliggande montage, ex. elektronikprodukter.

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja



E1815166

Art-nr	Benämning
E18 151 66	RAM UTANPÅL. JUSSI
E18 151 67	RAM 2-FACK UTANPÅL. JUSSI

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Reduceringsbricka

För montage av 1-vägsapparater i ramar för kanalinstallation E 18 151 61- 62 och 18 151 68-69.

Modell: Enkel, Typ av fastsättning: Kan snäppas fast, Material: Plast

E1815165

Art-nr	Benämning
E18 151 65	MELLANBRICKA

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Centrumplattor

Installationsprodukter för infällt montage i halogenfritt utförande.

Textfält: Utan indikeringsfält, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Färgvariant: Alpinvit

E1815181

Art-nr	Benämning	Monteringsanordning	Användning	Färg	RAL-nummer (liknande)	Typ av fastsättning
E18 151 81	CENTRUMPL ANTENNUTTAG	Central täckplatta	Koaxialantennuttag	Vit	9010	Montering med skruv
E18 151 82	CENTRUMPL RIKSTELEFON	Central täckplatta	Övrigt	Vit	9010	Montering med skruv
E18 151 83	CENTRUMPL UTAN HÅL	Styrelement	Blindlock	Gräddvit/elektrovit	1013	Montering med klo och skruv
E18 151 84	CENTRUMPL MED HÅL 22,5MM	Styrelement	Borrhål	Vit	9010	Montering med skruv
E18 151 85	CENTRUMPL ANTENN/SATELLIT	Styrelement	Koaxialantennuttag	Vit	9010	Montering med skruv
E18 151 88	CENTRUMPLATTA BLIND 100MM	Heltäckplatta	Övrigt	Vit	9010	Montering med skruv

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Glimlampor

Glimlampor för strömställare och tryckknappar. Glimlampor kan installeras i insatser med 1-vippa. Signallampor kan inte installeras i insatser med 2- eller 3-vippor.

E1815195

Art-nr	Benämning	Spänning	Märkström
E18 151 95	GLIMLAMPA 230V 0,4MA	230 V	0.4 mA
E18 151 97	GLIMLAMPA 24V 22MA	24 V	1.5 mA

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Vägguttagsinsatser och ramar/centrumplattor Fästklor

Fästklor för vägguttag och strömställare.

E1815299

Art-nr	Benämning
E18 152 99	FÄSTKLOR FÖR STRÖMSTÄLLARE

Vägguttag Jussi Vägguttag 1-vägs

Petskyddat uttag för infällt montage. Av slagtålig halogenfri polykarbonat. Snabbanslutning av ledarna.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Stickklämma, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Gräddvit/elektrovit, RAL-nummer (liknande): 1013, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Duroplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Färgvariant: Vit

E1815206

Art-nr	Benämning	Typ av fastsättning
E18 152 06	1-V UTTAG MJ M SNABBK	Montering med klo
E18 152 07	VÄGGUTTAG 1-V MJ. UK. INF	Montering med skruv

Vägguttag Jussi Vägguttag 2-vägs 100 mm

Kan kombineras med flera alternativ av täckramar i kombination med andra produkter. Petskydd i insatsen. Ledningarna snabbanslutes i 60° vinkel. Fyra anslutningspunkter per ledare (3-led). Stor, stabil stödram med flera monteringsalternativ.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande

E1815229

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp	Typ av fastsättning
E18 152 29	VÄGGUTTAG 2-V MJ. UK. INF	Stickklämma	Montering med skruv
E18 152 30	VÄGGUTTAG 2-V MJ SNABB	Stickklämma	Montering med klo och skruv
E18 152 50	VÄGGUTTAG M ROTRAM 2-VÄGS	Klämkontakt	Montering med klo och skruv

Vägguttag Jussi Euro vägguttagsinsats 3-väg

2,5A, 250V, 3-vägs Euro vägguttagsinsats, snabbanslutning, 4-anslutningspunkter per ledare, inklusive centrumplatta. Infälld installation IP21. Täckram tillkommer.

Modell: EURO-kontakt, Antal enheter: 3, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 2.5 A, Märkspänning: 250 V

E1815270

Art-nr	Benämning
E18 152 70	VÄGGUTTAG 3XEURO U KLOR SNABB

Vägguttag Jussi Rotramar för vägguttag 100 mm



För vägguttag 18 152 23, -30 och -50.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

E1815261

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 152 61	ROT RAM 100MM 1-FACK	1
E18 152 62	ROTRAM F.UTTAG 100MM 2-F	2
E18 152 63	ROTRAM F.UTTAG 100MM 3-F	3

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Vägguttag Jussi Hörnbox 2-fack, Jussi

Hörnbox 2-fack, installation i kombination med Jussi-apparater av infällt sortimentet. Montage kan ske under köksskåp alternativt placering i hörn. Kombinationsmöjligheter med ex: Strömställare, Tele/Data, 1-vägs uttagsinsats. E18 171 82 är tom och exklusive täckram.

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Material: Plast

E1817181

Art-nr	Benämning
E18 171 81	HÖRNBOX, INKL. 2-FACK RAM

Vägguttag Jussi Hörnbox 2-vägs uttag med jord, komplett, Jussi

Komplett hörnbox med 2-vägs uttag. Uttagsinsats med integrerat petskydd och 4 anslutningar per ledare. Montage kan ske under köksskåp alternativt placering i hörn.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast

E1817190

Art-nr	Benämning
E18 171 90	HÖRNBOX, 2-VÄGS, MJ, SNABB

Jussi utanpåliggande Strömställare IP21

16A/250V. Strömställare med snabbanslutning, levereras med hel bottenplatta. Utanpåliggande installation IP21.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 62 mm, Bredd: 72 mm

E1817161

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 171 61	STRÖMSTÄLLARE JUSSI TRAPP UTV	Serieströmställare	1
E18 171 66	STRÖMSTÄLLARE JUSSI KRON UTV	Tvåvägsomkastare	2
E18 171 71	STRÖMSTÄLLARE JUSSI KORS UTV	Korsningsomkopplare	1
E18 171 76	STRÖMSTÄLLARE JUSSI 3X1-P UTV	3-polig omkopplare	3

Jussi utanpåliggande Tryckknapp IP21

Levereras inkl klart fönster, ej glimlampa. Utanpåliggande installation IP21.

Kopplingsart: Serieströmställare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Längd: 62 mm, Bredd: 72 mm

E1817150

Art-nr	Benämning
E18 171 50	TRYCKKN TRAPP M GLIMLAMPA UTV

Jussi utanpåliggande Strömställare trapp, IP44

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 80 mm, Bredd: 68 mm

E1818361

Art-nr	Benämning
E18 183 61	STRÖMSTÄLLARE TRAPP IP44 UTV

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Jussi utanpåliggande Strömställare kron, IP44

E1818366

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 2, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 80 mm, Bredd: 68 mm

Art-nr	Benämning
E18 183 66	STRÖMSTÄLLARE KRON IP44 UTV

Jussi utanpåliggande Tryckknapp kapslat IP44

E1818354

Tryckknapp med snabbanslutning. Utvändig installation IP44. Glimlampa beställes separat.

Kopplingsart: Serieströmställare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Längd: 62 mm, Bredd: 72 mm

Art-nr	Benämning
E18 183 54	TRYCKKNAPP TRAPP IP44 UTV

Jussi utanpåliggande Vägguttag 1-vägs jordat IP21

E1817106

Installationsprodukter för infällt montage i halogenfritt utförande.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning	Färg
E18 171 06	UTTAG MJ 1-V SÄK UTV	Vit
E18 171 08	VÄGGUTTAG 1-VÄGS MJ SKRUV UTV	Gräddvit/elektrovit

Jussi utanpåliggande Vägguttag 2-vägs jordat IP21

E1817130

Petsäkert. Med snabb alternativt skruvanslutning. Samtliga vägguttag levereras med hel bottenplatta. Utanpåliggande installation IP21.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning
E18 171 30	VÄGGUTT 2-VÄGS JORD SNABB UTV
E18 171 36	UTTAG MJ 2-V SÄK UTV

Jussi utanpåliggande Vägguttag 4-vägs jordat IP21

E1817180

Petsäkert. Med snabbanslutning. Levereras med hel bottenplatta. Utanpåliggande installation IP21.

Modell: Jordat, Antal enheter: 4, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning
E18 171 80	VÄGGUTTAG 4-VÄG JORD SNABB UTV

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Jussi utanpåliggande Vägguttag 1-vägs kapslat IP55

1-väg, IP55, snabbanslutning, två anslutningspunkter per ledare. . Utvändig installation IP44.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55

E1818308

Art-nr	Benämning
E18 183 08	VÄGGUTTAG 1-VÄG MJ IP55 UTV.

Jussi utanpåliggande Vägguttag 2-vägs kapslat IP55

2-väg, IP55, snabbanslutning, fyra anslutningspunkter per ledare.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55

E1818340

Art-nr	Benämning
E18 183 40	VÄGGUTTAG 2-VÄG MJ IP55 UTV

Jussi utanpåliggande Signallampa kapslat IP55

Signallampa, Jussi, kapslat. Led 230V/25mA, röd. Utvändig installation IP44.

Antal indikatorlampor: 1, Linsfärg: Röd, Med ljuskälla: Ja, Nominell driftspänning Ue: 230 V, Typ av lins: Rektangulär, Typ av lins: Platt, Kapslingsklass: IP55



E1818385

Art-nr	Benämning
E18 183 85	SIGNALLAMPA LED 230V/25MA RÖD

Jussi utanpåliggande Membran för kapslat

Membran/Strypnipplar för kombinationsmontage av Jussi kapslat eller för kabeldragning med en eller två öppningar. Även Rund membrantätning för installation via botten på Jussi Kapslat.

Modell: Tätningsfläns

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 183 96	MEMBRANTÄTNING 1 ÖPPNING
E18 183 97	MEMBRANTÄTNING 2 ÖPPNINGAR
E18 183 98	MEMBRANTÄTNING SKARVSTYCKE
E18 183 99	MEMBRANTÄTN RUND BOTTENANSL

Jussi utanpåliggande Fönster

Fönster för strömställare och tryckknappar. Passar alla strömställare i Jussi-sortimentet infällt E 18 150 xx, E 18 157 xx, utanpåliggande E 18 170 xx, kapslat utanpåliggande IP 44 E 18 182 xx

Modell: Symboler

E1818284

Art-nr	Benämning
E18 182 84	FÖNSTER KLOCKA
E18 182 85	FÖNSTER NYCKEL

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

E1815216

Vägguttag med jordfelsbrytare IP21.

Med jorddon. Uttag med integrerad jordfelsbrytare 30 mA. Omgivningstemperatur -25° C - +40° C. För infällt montage i apparatdosa eller utanpåliggande montage med hjälp av ram E 18 151 66. Uttaget kan även monteras i Jussi-kombinationsramar.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9016, Överspänningsskydd: Ja, Felströmsskydd: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Frånkopplingsfunktion: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Färgvariant: Alpinvit

Art-nr	Benämning
E18 152 16	UTTAG M INF-J FEL BRY 1-V

E1818116

Vägguttag med jordfelsbrytare IP44

Omgivningstemperatur -25° C - +40° C. För infällt montage i apparatdosa eller utanpåliggande montage med hjälp av ram E 18 151 66. Uttaget kan även monteras i Jussi-kombinationsramar.

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Felströmsskydd: Ja, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Nominell felström: 30 mA, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Skydd	Montage
E18 181 16	UTTAG INF+JF-BRY 1-V IP44		Infällt montage
E18 183 16	UTTAG UTL+JF-BRY 1-V IP44	Komplett hus	Utanpåliggande

E1815901

Impressivo strömställare komplett infällt, vit

Komplett Impressivo strömställare, för infällt montage.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Tryckknappsomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 159 01	STRÖMSTÄLLARE, 3X1-POL, VIT	Frånkopplare 3x1-polig	3	IP21
E18 159 02	STRÖMSTÄLLARE, KRON, VIT	Serieströmställare	2	IP21
E18 159 03	STRÖMSTÄLLARE, TRAPP, VIT	Korsningsomkopplare	1	IP21
E18 159 04	STRÖMSTÄLLARE, D-TRAPP, VIT	Korsningsomkopplare	2	IP21
E18 159 05	STRÖMSTÄLLARE, KORS, VIT	Korsningsomkopplare	1	IP21
E18 159 07	TRYCKKNAPP TRAPP, ÅTERFJ, VIT	Korsningsomkopplare	1	IP21
E18 159 08	STRÖMSTÄLLARE, KRON, VIT, IP44	Serieströmställare	1	IP44

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo vägguttag komplett infällt, vit

1-vägs uttagsinsats komplett med centrumplatta och täckram.

Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1815913

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Med gångjärnslock	Färg	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 159 13	VÄGGUTTAG, 2-VÄGS, MJ, VIT	Jordat	2		Vit	IP21
E18 165 83	VÄGGUTTAG, 2-V, MJ, ALU	Jordat	2		Aluminium	IP21
E18 165 87	VÄGGUTTAG, 2-V, UJ, VIT	Ojordat	2		Vit	IP21
E18 165 77	VÄGGUTTAG, 1-V, MJ, ALU	Jordat	1		Aluminium	IP21
E18 159 12	VÄGGUTTAG, 1-V, MJ, VIT, IP44	Jordat	1	Ja	Vit	IP44
E18 165 82	VÄGGUTTAG, 2-V, MJ, ANTR	Jordat	2		Antracit	IP21
E18 165 85	VÄGGUTTAG, 2-V, UJ, ANTR	Ojordat	2		Antracit	IP21
E18 165 86	VÄGGUTTAG, 2-V, UJ, ALU	Ojordat	2		Aluminium	IP21
E18 159 14	VÄGGUTTAG, 2-V, MJ, VIT, IP44	Jordat	2	Ja	Vit	IP44
E18 165 78	VÄGGUTTAG, 1-V, MJ, VIT	Jordat	1		Vit	IP21
E18 165 76	VÄGGUTTAG, 1-V, MJ, ANTR	Jordat	1		Antracit	IP21

Impressivo strömställare semikomplett

Täckram ingår ej.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Tryckknappsomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm

E1816550

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 165 50	STRÖMSTÄLLARE KRON, ALU	Seriekopplare	2	Aluminium
E18 165 51	STRÖMSTÄLLARE KRON, VIT	Seriekopplare	2	Vit
E18 165 53	STRÖMSTÄLLARE D-TRAPP, ALU	Korsningsomkopplare	2	Aluminium
E18 165 54	STRÖMSTÄLLARE D-TRAPP, VIT	Korsningsomkopplare	2	Vit
E18 165 55	STRÖMSTÄLLARE TRAPP, ANTR	Korsningsomkopplare	1	Antracit
E18 165 56	STRÖMSTÄLLARE TRAPP, ALU	Korsningsomkopplare	1	Aluminium
E18 165 57	STRÖMSTÄLLARE TRAPP, VIT	Korsningsomkopplare	1	Vit

Impressivo tryckknapp semikomplett

Täckram ingår ej.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Tryckknappsomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm

E1816562

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 165 62	TRYCKKNAPP 1-POL, ALU	Frånkopplare 1-polig	1	Aluminium
E18 165 66	TRYCKKNAPP KRON VIT	Seriekopplare	2	Vit
E18 165 68	TRYCKKNAPP TRAPP/1-POL ALU	Korsningsomkopplare	1	Aluminium
E18 165 69	TRYCKKNAPP TRAPP/1-POL VIT	Korsningsomkopplare	1	Vit

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo uttaginsatser semikomplett

E1815910

16 A, 250 V, 1-vägs, med lock och jord.

Skydd: Central täckplatta, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Anslutningstyp	Med gångjärns-lock	Färg	Lämplig för kapslingsklass (IP)	Färgvariant
E18 159 10	UTTAGSINSATS, 1-V, MJ, VIT	Jordat	1	Stickklämma		Vit	IP20	Davos/studiovit
E18 159 11	UTTAGSINSATS, 1-V, MJ,LOCK,VIT	Jordat	1	Klämkontakt	Ja	Vit	IP21	
E18 165 71	UTTAGINSATS 1-V, MJ ALU	Jordat	1	Klämkontakt		Antracit	IP21	
E18 165 74	UTTAGINSATS 1-V, MJ, LOCK,ALU	Jordat	1	Klämkontakt	Ja	Aluminium	IP21	
E18 165 79	UTTAGINSATS 2-V, MJ, ANTR	Jordat	2	Klämkontakt		Antracit	IP21	
E18 165 80	UTTAGINSATS 2-V, MJ, ALU	Jordat	2	Klämkontakt		Aluminium	IP21	
E18 165 81	UTTAGINSATS 2-V, MJ, VIT	Jordat	2	Klämkontakt		Vit	IP21	
E18 165 90	UTTAGINS 3-V EURO SNABB VIT	EURO-kontakt	3	Klämkontakt		Vit	IP21	

Impressivo datauttag semikomplett

E5100846

Datauttag inklusive 2xRJ-45 modularuttag, Cat6 UTP, vit

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Användning: Datauttag, Med dammskydd: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning	Färg
E51 008 46	DATAUTTAG 2XRJ-45 CAT6UTP ALU	Aluminium
E51 008 47	DATAUTTAG 2XRJ-45 CAT6UTP VIT	Vit

Impressivo fästram och centrumplatta semikomplett

E5100837

Innehåller fästram och centrumplatta för installation i 85mm täckramar kan även placeras i 100mm täckramar med adapter 2519-xx. Dammluckor är integrerade i centrumplattan och avlägsnas vid användning. Levereras utan modularuttag.

Modell: Uttag 2-faldigt, Användning: Datauttag, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning	Färg
E51 008 37	FÄSTRAM, FÖR2XKEYST. ALU	Aluminium
E51 008 38	FÄSTRAM, FÖR2XKEYST. VIT	Vit
E51 008 41	FÄSTRAM, FÖR2XAMP, VIT	Vit
E51 008 44	FÄSTRAM, FÖR2XLEXCOM VIT	Vit

Impressivo golvvärmetermostat semikomplett

E8580292

Golvvärmetermostat för rumsspecifik temperaturreglering. Märkström 16 A res. Max 2300 W. 230 V +10 %. . . -15 %. 50 Hz. Regleringsskala +10. . . +60°C. Temperaturens fasta sänkning 4 ºC. NTC-sensor 4 m, max Ø 7,5 mm. Resistans 20°C 59 kO. Brukstemperaturskalan är -20°C. . . +30°C. Till termostat insatsen passar täckramarna 1815601,1815401 eller 1815501.

Modell: Golvtemperaturregulator, Märkspänning: 230 V, Montage: Infällt montage, Elektronisk styrenhet: Ja, Till/från-omkopplare: Ja, Temperaturområde: 5 ... 30 °C, Färg: Aluminium, Kapslingsklass: IP21

Art-nr	Benämning
E85 802 92	GOLVTERMOSTAT 16A ALU IMPRESS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo dimmer semikomplett

Dimmer för konventionella transformatorer (lågvolthalogen). Tryckströmställare, trapp. Märkspänning: 230 V/50 Hz. Passaräven 230 V glöd- och halogenlampor.

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Effekt från/till: 20 ... 500 VA, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

E1360120

Art-nr	Benämning	Typ av last	Färg
E13 601 20	DIMMER,KONV.TR,20-500VA,ANTR	Induktiv belastning	Antracit
E13 601 21	DIMMER,KONV.TR,20-500VA,ALU	Induktiv belastning	Aluminium
E13 601 22	DIMMER,KONV.TR,20-500VA,VIT	Induktiv belastning	Vit
E13 601 25	DIMMER,60-600W,VIT	Resistiv belastning	Vit
E13 601 26	DIMMER,EL.TR,40-420VA,ANTR	Kapacitiv belastning	Antracit
E13 601 28	DIMMER,EL.TR,40-420VA,VIT	Kapacitiv belastning	Vit

Impressivo potentiometer 1-10V semikomplett

Reglering av elektroniska anslutningsenheter som fungerar med lysrörs analogiska reglage (IEC 929). Manöverström max. 50 mA. Kopplingskapacitet 4 A cos f 0,9. Till en dimmer kan direkt kopplas 4 anslutningsenheter. Med större belastningar bör en yttre relä eller kontaktor användas.

Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Märkström: 4 A, Utgångsspänning från/till: 1 ... 10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Kapslingsklass: IP21, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz

E1360107

Art-nr	Benämning
E13 601 07	POTENTIOMETER,VRID,1-10V,VIT

Impressivo komfortbrytare 10A semikomplett

Komfortbrytaren är en kombination av strömställare och rörelsevakt för automatisk eller manuell belysningsstyrning. Installationshöjd 0,8 – 1,2 m. Installation med tvåledare (inkommande och utgående fas) eller treledare. Som extrastyrning kan slutande tryckknapp användas.

Modell: Rörelsevakt, Konstantljusstyrning: Ja, Forcerad frånkoppling: Ja, Max. bevakningsområde i sidled: 3 m, Max. bevakningsområde frontalt: 5 m, Inställbart ljusvärde: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Min inkopplingstid: 60 s, Max inkopplingstid: 10 min, Detekteringsvinkel horisontell från/till: 0 ... 170 °, Svarsvärde luminositet: 0.5 ... 300 lx, Max. omkopplingseffekt: 2300 W, Temperaturområde: 0 ... 35 °C, Frekvensområde: 50 Hz

E1360130

Art-nr	Benämning	Färg
E13 601 30	KOMFORTBRYTARE 10A MULTI ALU	Aluminium
E13 601 31	KOMFORTBRYTARE 10A MULTI VIT	Vit

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo täckramar 85 mm semikomplett

Liknande bild

Täckram för infällt montage av 1-vägs apparater med centrumplatta som exempelvis strömställarna. Kan installeras bådelodrätt och vågrätt.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Materialkvalitet	Ytskydd	Typ av yta	Färg
E18 154 01	TÄCKRAM 1-F, 85MM, ANTR	1	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Antracit
E18 154 02	TÄCKRAM 2-F, 85MM, ANTR	2	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Antracit
E18 154 03	TÄCKRAM 3-F, 85MM, ANTR	3	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Antracit
E18 155 01	TÄCKRAM 1-F, 85MM, ALU	1	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 155 02	TÄCKRAM 2-F, 85MM, ALU	2	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 155 03	TÄCKRAM 3-F, 85MM, ALU	3	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 155 04	TÄCKRAM 4-F, 85MM, ALU	4	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 155 05	TÄCKRAM 5-F, 85MM, ALU	5	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 156 01	TÄCKRAM 1-F, 85MM, VIT	1	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 02	TÄCKRAM 2-F, 85MM, VIT	2	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 03	TÄCKRAM 3-F, 85MM, VIT	3	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 04	TÄCKRAM 4-F, 85MM, VIT	4	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 05	TÄCKRAM 5-F, 85MM, VIT	5	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit

Impressivo täckramar 100 mm semikomplett



Liknande bild

Täckram för infällt montage av 2-vägs apparater med centrumplatta som exempelvis dubbelt vägguttag. Även 1-vägsapparater, som exempelvis strömställare, kan installeras med hjälp av reduceringsbricka 2519-xx. Kan installeras både lodrättoch vågrätt.

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Materialkvalitet	Ytskydd	Typ av yta	Färg
E18 154 11	TÄCKRAM 1-F, 100MM, ANTR	1	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Antracit
E18 154 12	TÄCKRAM 2-F, 100MM, ANTR	2	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Antracit
E18 155 11	TÄCKRAM 1-F, 100MM, ALU	1	Termoplast	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 155 12	TÄCKRAM 2-F, 100MM, ALU	2	Aluminium	Lackerad	Matt	Aluminium
E18 156 11	TÄCKRAM 1-F, 100MM, VIT	1	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 12	TÄCKRAM 2-F, 100MM, VIT	2	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit
E18 156 13	TÄCKRAM 3-F, 100MM, VIT	3	Termoplast	Obehandlad	Glänsande	Vit

Impressivo reduceringsbricka semikomplett

Liknande bild

Med hjälp av reduceringsbrickan kan 1-vägs apparater med centrumplatta installeras i öppningar som är planerade för 2-vägs-apparater i 100 mm täckramar.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Färg
E18 154 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, ANTR	Antracit
E18 155 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, ALU	Aluminium
E18 156 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, VIT	Vit

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo monteringsdosa till förhöjningsram semikomplett

Utanpåliggande monteringsdosa för utvändigt montage av apparater, höjd 26 mm. Antalet apparatdosor skall vara lika många-som antal fack i förhöjningsram.

Material: Plast, Färg: Vit

E1815395

Art-nr	Benämning
E18 153 95	A-DOSAIP44.85MM,DJ26

Impressivo förhöjningsramar 85 mm semikomplett

Förhöjningsramar för 1-vägs centrumplattor ex; strömställare, datauttag osv. Montage kan ske både lodrätt ochvågrätt, används tillsammans med apparatdosa 26 mm (typ 2456. 26). Antalet apparatdosor är lika med antalet fack påförhöjningsramen.

Montage: Vägg-/takmontage, Bredd: 85 mm, Djup: 40 mm, Material: Plast

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Häftbar	Färg
E18 154 21	FÖRHÖJ.RAM,1-F,85/40,ANTR	Kvadratisk	85 mm		Antracit
E18 154 22	FÖRHÖJ.RAM,2-F,85/40,ANTR	Rektangulär	156 mm		Antracit
E18 155 21	FÖRHÖJ.RAM,1-F,85/40,ALU	Kvadratisk	85 mm		Aluminium
E18 156 21	FÖRHÖJ.RAM,1-F,85/40,VIT	Kvadratisk	85 mm	Nej	Vit
E18 156 22	FÖRHÖJ.RAM,2-F,85/40,VIT	Rektangulär	156 mm	Nej	Vit
E18 156 23	FÖRHÖJ.RAM,3-F,85/40,VIT	Rektangulär	227 mm	Nej	Vit

Impressivo förhöjningsramar 100 mm semikomplett

Förhöjningsramar för 2-vägs centrumplattor ex; 2-vägs uttagsinsats. 1-vägs centrumplattor kan användas i kombinationmed re-duceringsbricka E-nr 18 15x 85 (typ 2519-xx). Montage kan ske både lodrätt och vågrätt, används tillsammans medapparatdosa 26 mm (typ 2456. 26). Antalet apparatdosor är lika med antalet fack på förhöjningsramen.

Montage: Vägg-/takmontage, Bredd: 100 mm, Djup: 40 mm, Material: Plast

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Häftbar	Färg
E18 154 31	FÖRHÖJ.RAM,1-F,100/40ANTR	Kvadratisk	100 mm		Antracit
E18 155 31	FÖRHÖJ.RAM,1-F,100/40,ALU	Kvadratisk	100 mm		Aluminium
E18 155 32	FÖRHÖJ.RAM,2-F,100/40,ALU	Rektangulär	156 mm		Aluminium
E18 156 31	FÖRHÖJ.RAM,1-F,100/40,VIT	Kvadratisk	100 mm	Nej	Vit
E18 156 32	FÖRHÖJ.RAM,2-F,100/40,VIT	Rektangulär	156 mm	Nej	Vit
E18 156 33	FÖRHÖJ.RAM,3-F,100/40,VIT	Rektangulär	227 mm	Nej	Vit

Impressivo blindlock 85 mm semikomplett

Med ett blindlock kan man täcka en öppning i en 85 mm täckram som saknar apparat för ev. senare installation.

Användning: Blindlock, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Ytskydd: Obehandlad

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 154 84	C-PLATTA, BLIND, ANTR	Antracit
E18 155 84	C-PLATTA, BLIND, ALU	Aluminium
E18 156 84	C-PLATTA, BLIND, VIT	Vit

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo skruvfastsättningsram för vippor semikomplett

E1815391

Skruvfastsättningsram för vippor. Används tillsammans med strömställarinsatser vid IP44 montage tillsammans medtätningsdamask 2463 eller 2464. Används utan tätningsdamask när täckramarna måste av säkerhetsskäl vara fastskruvade.

Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Modell
E18 153 91	FÄSTPL 1- 3-KN.VIPPA	Enkel vippa
E18 153 92	FÄSTPL 2-KN.VIPPA SKRUVF.	Tvådelad vippa

Impressivo glimlampor semikomplett

E1815195

Glimlampor för strömställare och tryckknappar. Glimlampor kan installeras i insatser med 1-vippa. Signallampor kan inte installeras i insatser med 2- eller 3-vippor.

Art-nr	Benämning	Spänning	Märkström
E18 151 95	GLIMLAMPA 230V 0,4MA	230 V	0.4 mA
E18 151 97	GLIMLAMPA 24V 22MA	24 V	1.5 mA

Impressivo fästklor semikomplett

E1815299

Fästklor för vägguttag och strömställare.

Art-nr	Benämning
E18 152 99	FÄSTKLOR FÖR STRÖMSTÄLLARE

Impressivo täckramar CARAT semikomplett

E1815821

Täckram för infällt montage av 1-vägs apparater med centrumplatta som exempelvis strömställarna. Kan installeras bådelodrätt och vågrätt. För att garantera säkerheten vid bruk av Carat-täckramar, bör dessa fastsättas med minsten skruvfastsättningsram (2474 eller 2475).

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Halogenfri: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Material	Ytskydd	Typ av yta	Färg
E18 158 21	CARAT RAM 1-F, GLAS	1	Glas	Obehandlad	Glänsande	Transparent
E18 158 22	CARAT RAM 2-F, GLAS	2	Glas	Obehandlad	Glänsande	Transparent
E18 158 24	CARAT RAM 4-F, GLAS	4	Glas	Obehandlad	Glänsande	Transparent
E18 158 61	CARAT RAM 1-F, KROM	1	Metall			Krom

Impressivo täckramar Axcent semikomplett

E1817615

Täckram för infällt montage av 1-vägs apparater med centrumplatta som exempelvis strömställarna. Kan installeras både lodrätt och vågrätt.

Lämplig för infällt montage: Ja, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning	Färg	RAL-nummer (liknande)	Färgvariant
E18 176 15	TÄCKRAM AXCENT 1-FACK VIT	1		Vit	9016	Studiovit
E18 176 16	TÄCKRAM AXCENT 2-FACK VIT	2	Horisontell och vertikal	Vit	9016	Studiovit
E18 176 46	TÄCKRAM AXCENT 2-FACK RÖD	2	Horisontell och vertikal	Röd	3020	Röd

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo Strömställarinsatser

Strömställarinsatser 16 A/250 V, utan vippa och täckramar. Vippor och täckramar (1-5 fack) beställes separat i design Impressivo om så önskas går det även att komplettera med 1-4 facks täckramar i design Carat. Fästklor för vägguttag och strömställare. Leverans parvis. (ASE1)

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A



E1815301

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Typ av fastsättning
E18 153 01	STRÖMST. 1-POL, 2X PLINT	1-polig omkopplare	Montering med klo och skruv
E18 153 16	STRÖMST.KRON, 2X PLINT,MK	Tvåvägsomkastare	Montering med klo och skruv
E18 153 17	STRÖMST. KRON, 2X PLINT	Tvåvägsomkastare	Montering med skruv
E18 153 21	STRÖMST TRAPP,2X PLINT,MK	Serieströmställare	Montering med klo och skruv
E18 153 22	STRÖMST TRAPP,2X PLINT	Serieströmställare	Montering med skruv
E18 153 27	STRÖMST. D-TRAPP	Serieströmställare	Montering med skruv
E18 153 32	STRÖMST. KORS	Korsningsomkopplare	Montering med skruv
E18 153 36	STRÖMST. 3X1-POL	3-polig omkopplare	Montering med skruv

Impressivo Tryckknappsinsats

Tryckknappsinsatser 10 A/250 V, exkl. glimlampor, utan vippa och täckramar. Signallampor kan inte installeras i insatser med 2- eller 3-vippor. Vippor och täckramar (1-5 fack) beställes separat i design Impressivo om så önskas går det även att komplettera med 1-4 facks täckramar i design Carat. Fästklor för vägguttag och strömställare. Leverans parvis. ASE1.

Montage: Infällt montage, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 10 A

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Manövreringsmetod	Tryckknappsomkopplare	Typ av fastsättning
E18 153 43	TRYCKKN.1-POL,2X PLINT,MK	1-polig omkopplare	Vippa/knapp	Ja	Montering med klo och skruv
E18 153 44	TRYCKKN. 1-POL, 2X PLINT	1-polig omkopplare	Vippa/knapp	Ja	Montering med skruv
E18 153 48	TRYCKKN. KRON,2X PLINT,MK	Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	Ja	Montering med klo och skruv
E18 153 49	TRYCKKN. KRON, 2X PLINT	Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	Ja	Montering med skruv
E18 174 54	JALUSISTRÖMST. INSATS	Övrigt	Övrigt		Montering med klo och skruv

Impressivo Kontrollströmställarinsats

Kontrollströmställarinsatser exkl. glimlampor, utan vippa och täckramar. Till kontrollströmställarinsats bör vippa med Enr:18 15x 55 (Typnr 1788-xx) användas. Vippor och täckramar beställes separat i design Impressivo eller Carat. Fästklor för vättuttag och strömställare. leverans parvis. ASE1.

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 153 06	KONTROLLSTRÖMST. 2-POL

Impressivo Centrumplatta till kortbrytare

Centrumplatta för kortbrytarinsatsen Enr:18 174 76 (Typ: 2025U). Används exempelvis som "huvudbrytare" i ett hotellrum fungerar med ett kort som har storleken av ett kreditkort. Kan endast installeras inomhus i torra utrymmen. Täckramar beställes separat i design Impressivo eller Carat.

Modell: Hotellkort, Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1815560

Art-nr	Benämning	Färg
E18 155 60	C-PLATTA FÖR KORTBR, ALU	Aluminium
E18 156 60	C-PLATTA KORTBRYTARE,VIT	Vit

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo Vippor

E1815451

Vippor för alla strömställarinsatser och utföranden, med eller utan tecken i 4 st. attraktiva färgval. Kan installeras inomhus i torra utrymmen. Vid installation i fuktiga utrymmen eller ute skall tätningsserie (se tillbehör) användas samt skruvfastsättningsram för vippa för att uppnå IP44 klassificering.

Typ av fastsättning: Klämmontering, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Modell	Avtryck/indikering	Användning	Material	Materialkvalitet	Färg
E18 154 51	VIPPA TR./KORS, ANTR	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Antracit
E18 154 52	VIPPA KRON/D-TRAPP, ANTR	Tvådelad vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Antracit
E18 154 53	VIPPA.RÖTT FÖNST ANTR	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Antracit
E18 154 56	VIPPA TRAPP/KORS KL ANTR	Enkel vippa	Symbol "ringklocka"	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Antracit
E18 155 51	VIPPA TRAPP/KORS, ALU	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Aluminium
E18 155 52	VIPPA KRON/D-TRAPP, ALU	Tvådelad vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Aluminium
E18 155 55	VIPPA RÖTT FÖNST,1/0, ALU	Enkel vippa	Tecken 0 och 1	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Aluminium
E18 155 57	VIPPA TR/KORS,NYCKEL, ALU	Enkel vippa	Symbol "dörr"	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Aluminium
E18 156 51	VIPPA 1-POL/TR/KORS,VIT	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 156 52	VIPPA KRON/D-TRAPP, VIT	Tvådelad vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 156 53	VIPPA TRYCK.R-FÖNSTER,VIT	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 156 54	VIPPA TR/KORS SKRIVF, VIT	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 156 56	VIPPA TR/KORS,KL,LINS,VIT	Enkel vippa	Symbol "ringklocka"	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Aluminium
E18 156 57	VIPPA TR./KORS,NY,LINS,V	Enkel vippa	Symbol "dörr"	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 156 63	VIPPA 3X1-POL, VIT	Tredelad vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Plast	Termoplast	Vit
E18 177 51	VIPPA TRAPP/KORS ÄDELSTÅL	Enkel vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 177 52	VIPPA KRON/D-TRAPP ÄDELSTÅL	Tvådelad vippa	Utan påtryck	Omkopplare/tryckknapp	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 177 56	VIPPA TRAPP/KORS KLOCK ÄDELSTÅ	Enkel vippa	Symbol "ringklocka"	Omkopplare/tryckknapp	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 177 59	VIPPA JALUSI ÄDELSTÅL	Tvådelad vippa	Symbol "pilar"	Persienn	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål

Impressivo 1-vägs vägguttagsinsatser



E1815381

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Montage: Infällt montage

Art-nr	Benämning	Typ av fastsättning
E18 153 81	VÄGGUTTAGINS.1-V, MJ, UK	Montering med skruv
E18 153 82	VÄGGUTTAGINS.1-V, MJ, MK	Montering med klo och skruv

Impressivo Täckramar 1-vägs vägguttagsinsatser

Liknande bild

Med hjälp av reduceringsbrickan kan 1-vägs apparater med centrumplatta installeras i öppningar som är planerade för 2-vägs-apparater i 100 mm täckramar.

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Färg
E18 155 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, ALU	Aluminium
E18 154 81	C-PLATTA, UTTAG 1V,ANTR	Antracit
E18 154 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, ANTR	Antracit
E18 155 81	C-PLATTA, UTTAG 1-V, ALU	Aluminium
E18 156 81	C-PLATTA,UTTAG1-V, VIT	Vit
E18 156 85	ADAPTER FÖR 100 RAM, VIT	Vit
E18 177 81	CENTRUMPLATTA 1-V ÄDELSTÅL	

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo 2-vägs vägguttagsinsatser

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Montage: Infällt montage



E1815385

Art-nr	Benämning	Färg	Typ av fastsättning
E18 153 85	VÄGGUTTAG 2-V, MJ, UK,VIT	Vit	Montering med skruv
E18 153 86	VÄGGUTTAG 2-V, MJ,MK, VIT	Vit	Montering med klo och skruv
E18 153 87	VÄGGUTTAG 2-V, MJ, UK,GRÅ	Grå	Montering med skruv
E18 153 88	VÄGGUTTAG 2-V, MJ, MK,GRÅ	Grå	Montering med klo och skruv

Impressivo Täckramar 2-vägs vägguttagsinsatser

Antal enheter: 2, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Lämplig för väggkanal	Lämplig för infällt montage	Färg	Med gångjärnslock	Kapslingsklass
E18 154 82	C-PLATT UTTAG,2-V,ANTR	Ja	Ja	Antracit		IP21
E18 154 83	C-PLATTA KAPSL,2-V,ANTR	Ja	Ja	Antracit	Ja	IP44
E18 155 82	C-PLATTA UTTAG, 2-V, ALU			Aluminium		IP21
E18 155 83	C-PLATTA KAPSL., 2-V, ALU			Aluminium	Ja	IP44
E18 156 82	C-PLATTA UTTAG, 2-V, VIT			Vit		IP21
E18 156 83	C-PLATTA KAPSL., 2-V, VIT			Vit	Ja	IP44
E18 177 82	CENTRUMPLATTA 2-V ÄDELSTÅL					

Impressivo 2-vägs vägguttagsinsats utan jord och centrumplatta

Modell: Ojordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Klämkontakt, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Grå, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 153 25	VÄGGUTTAGSINS 2V UJ M KLOR GRÅ

Impressivo 3-vägs Euro vägguttagsinsats

Modell: EURO-kontakt, Antal enheter: 3, Anslutningstyp: Stickklämma, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Märkström: 2.5 A, Märkspänning: 250 V



E1815370

Art-nr	Benämning
E18 153 70	VÄGGUTTAGSINS 3XEURO U KL VIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo Potentialutjämningsuttag

E1815699

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Modell: Uttag 2-faldigt, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9016

Art-nr	Benämning
E18 156 99	POT.UTTAG, 2-V, VIT

Impressivo 1-vägs kapslade centrumplattor

Modell: Uttag 1-faldigt, Material: Plast

Art-nr	Benämning	Färg
E18 154 80	C-PLATTA1-V.M.LOCK,ANTR	Antracit
E18 155 80	C-PLATTA1-V.M.LOCK,ALU	Aluminium
E18 156 80	C-PLATTA1-V.M.LOCK,VIT	Vit

Impressivo Centrumplattor för 2-vägs vägguttaginsats utan jord

E1815420

Modell: Uttag 2-faldigt, Material: Plast, Färg: Antracit

Art-nr	Benämning
E18 154 20	CENTRUMPLATTA 2V VÄGGUTTAG ANT

Impressivo Täckramar 85 mm

E1817701

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Matt, Färg: Rostfritt stål, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 177 01	TÄCKRAM 1-FACK PURE ÄDELSTÅL	1
E18 177 02	TÄCKRAM 2-FACK PURE ÄDELSTÅL	2

Impressivo Täckram 100 mm

E1817711

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Metall, Halogenfri: Ja, Typ av yta: Glänsande, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E18 177 11	TÄCKRAM 1-FACK 100MM ÄDELSTÅL

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo Djup förhöjningsram

Djup förhöjningsram för 1-vägs produkter ex vis elektronik, strömställare, datauttag osv. Montage kan ske både lodrätt och vågrätt. Levereras med tillhörande täckram. IP20.

Längd: 61 mm, Djup: 95 mm

E1815950

Art-nr	Benämning	Bredd	Färg
E18 159 50	ROT-RAM 1-F 80/54 ANTR IMPRESS	90 mm	Antracit
E18 159 51	ROT-RAM 2-F 80/54 ANTR IMPRESS	180 mm	Antracit
E18 159 52	ROT-RAM 3-F 80/54 ANTR IMPRES	240 mm	Antracit
E18 159 53	ROT-RAM 1-F 80/54 ALU IMPRESS	90 mm	Aluminium
E18 159 54	ROT-RAM 2-F 80/54 ALU IMPRESS	180 mm	Aluminium
E18 159 55	ROT-RAM 3-F 80/54 ALU IMPRESS	240 mm	Aluminium
E18 159 56	ROT-RAM 1-F 80/54 VIT IMPRESS	90 mm	Aluminium
E18 159 57	ROT-RAM 2-F 80/54 VIT IMPRESS	180 mm	Vit
E18 159 58	ROT-RAM 3-F 80/54 VIT IMPRESS	240 mm	Vit

Impressivo Centrumplatta med dammskydd

Monteringsanordning: Central täckplatta, Användning: Datauttag, Material: Plast, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1815363

Art-nr	Benämning	Med dammskydd	Textfält	Montage	Halogenfri	Färg	RAL-nummer (liknande)	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 153 63	FÄSTRAM FÖR 2XRJ45, KEYST			Utanpåliggande		Vit		
E18 153 65	INSATS 2XRJ-45 SYSTIMAX			Utanpåliggande		Vit		
E18 153 66	FÄSTRAM FÖR 2XRJ45,LEXCOM			Utanpåliggande		Vit		
E18 156 86	C-PL, 2XRJ45, SNÄPP, VIT	Ja	Med märkskylt	Infällt montage	Ja	Antracit	7021	IP20
E18 155 86	C-PLATTA 2XRJ45,SNÄPP,ALU	Ja	Med märkskylt	Infällt montage	Ja	Antracit	7021	IP20

Impressivo Näslock DKS

Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E5100850

Art-nr	Benämning	Användning	Typ av yta	Färg	RAL-nummer (liknande)
E51 008 50	MONT.BRICKA 2XAVAYA, NÄSA	Moduljack	Matt	Antracit	7021
E51 008 52	MONT.BRICKA 2XKEYST, NÄSA	Moduljack	Matt	Antracit	7021
E18 154 87	C-PLATTA, DKS SYSTEM, ANT	För dataanslutningshus	Glänsande	Antracit	7021
E18 156 87	C-PLATTA, DKS SYSTEM, VIT	För dataanslutningshus	Glänsande	Vit	9016

Strömställarsystem, ABB Busch-Jaeger

Impressivo Tillbehör IP44

E1815391

Skruvfastsättningsram för vippor. Används tillsammans med strömställarinsatser vid IP44 montage tillsammans medtätningsdamask 2463 eller 2464. Används utan tätningsdamask när täckramarna måste av säkerhetsskäl vara fastskruvade.

Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Modell
E18 153 91	FÄSTPL 1- 3-KN.VIPPA	Enkel vippa
E18 153 92	FÄSTPL 2-KN.VIPPA SKRUVF.	Tvådelad vippa
E18 153 93	IP44 FÖR 85MM TÄCKRAMAR	Övrigt
E18 153 94	IP44 FÖR 100MM TÄCKRAMAR	Uttag 2-faldigt

Impressivo Signallampor

E1815195

Glimlampor för strömställare och tryckknappar. Glimlampor kan installeras i insatser med 1-vippa. Signallampor kan inte installeras i insatser med 2- eller 3-vippor.

Art-nr	Benämning	Spänning	Märkström
E18 151 95	GLIMLAMPA 230V 0,4MA	230 V	0.4 mA
E18 151 97	GLIMLAMPA 24V 22MA	24 V	1.5 mA

Impressivo Märkskylt för Jussi, Impressivo

E1817185

Snäppes fast på täckram alternativt skruvas fast i underlag. Mått på märkremsa 12 x 52mm.

Modell: Märkskylt med täckplatta

Art-nr	Benämning
E18 171 85	MÄRKSKYLT FÖR RAM 12X52MM

Impressivo Centrumplatta antennuttag

Liknande bild

Monteringsanordning: Styrelement, Användning: Koaxialantennuttag, Textfält: Utan indikeringsfält, Montage: Infällt montage, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Typ av yta	Färg	RAL-nummer (liknande)	Färgvariant
E18 154 90	C-PLATTA, TV/R/SAT, ANTR	Plast	Termoplast	Glänsande	Antracit	7021	Antracit
E18 155 90	C-PLATTA, TV/R/SAT, ALU	Plast	Termoplast	Matt	Aluminium	9006	Aluminiumsilver
E18 156 90	C-PLATTA, TV/R/SAT, VIT	Plast	Termoplast	Glänsande	Vit	9010	Davos/studiovit
E18 177 90	C-PLATTA TV/R/SAT ÄDELSTÅL	Metall	Rostfritt stål	Matt	Rostfritt stål		Rostfritt stål

Impressivo DigitalRadio, infälld

Modell: Radiomottagare, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Typ av yta: Glänsande, Färg: Vit, RAL-nummer (liknande): 9016, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Färgvariant: Davos/studiovit

E6240025

Art-nr	Benämning
E62 400 25	DIGITAL RADIO PAKET

Strömställarsystem Exxact

Strömställare med 55x55 mm vippa

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Längd: 73 mm, Bredd: 73 mm

E1820106

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 201 06	STRÖMSTÄLLARE 2P VIT EXXACT	2-polig omkopplare	1	Vit
E18 201 11	STRÖMSTÄLLARE 3P VIT EXXACT	3-polig omkopplare	3	Vit
E18 201 16	STRÖMSTÄLLARE KRON VIT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Vit
E18 201 19	STRÖMST KRON SKRUV VIT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Vit
E18 201 21	STRÖMST TRAPP/1P VIT EXXACT	Serieströmställare	1	Vit
E18 201 24	STRÖMST TRP/1P SKR VIT EXXACT	Serieströmställare	1	Vit
E18 201 26	STRÖMSTÄLLARE D-TRP VIT EXXACT	Serieströmställare	2	Vit
E18 201 31	STRÖMSTÄLLARE KORS VIT EXXACT	Korsningsomkopplare	1	Vit
E18 201 36	STRÖMSTÄLLARE 3X1P VIT EXXACT	3-polig omkopplare	3	Vit
E18 201 42	STRÖMSTÄLLARE 2P+1P VIT EXXACT	2+1 polig omkopplare	2	Vit
E18 203 16	STRÖMSTÄLLARE KRON ANT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Antracit
E18 203 19	STRÖMST KRON SKR ANT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Antracit
E18 203 21	STRÖMST TRP/1P ANT EXXACT	Serieströmställare	1	Antracit
E18 203 24	STRÖMST TRP/1P SKR ANT EXXACT	Serieströmställare	1	Antracit
E18 203 26	STRÖMSTÄLLARE D-TRP ANT EXXACT	Serieströmställare	2	Antracit
E18 203 31	STRÖMSTÄLLARE KORS ANT EXXACT	Korsningsomkopplare	1	Antracit
E18 203 36	STRÖMSTÄLLARE 3X1P ANT EXXACT	3-polig omkopplare	3	Antracit
E18 203 42	STRÖMSTÄLLARE 2P+1P ANT EXXACT	2+1 polig omkopplare	2	Antracit
E18 205 16	STRÖMSTÄLLARE KRON MET EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Brons
E18 205 19	STRÖMST KRON SKR MET EXXACT	Tvåvägsomkastare	2	Brons
E18 205 21	STRÖMST TRP/1P MET EXXACT	Serieströmställare	1	Brons
E18 205 24	STRÖMST TRP/1P SKR MET EXXACT	Serieströmställare	1	Brons
E18 205 26	STRÖMST D-TRAPP MET EXXACT	Serieströmställare	2	Brons
E18 205 31	STRÖMSTÄLLARE KORS MET EXXACT	Korsningsomkopplare	1	Brons
E18 205 36	STRÖMSTÄLLARE 3X1P MET EXXACT	3-polig omkopplare	3	Brons
E18 205 42	STRÖMSTÄLLARE 2P+1P MET EXXACT	2-polig omkopplare	2	Brons

Strömställarsystem Exxact

Strömställare Kompletta strömställare Primo design

E1822116

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Längd: 87 mm, Bredd: 87 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 221 16	STRÖMST KRON KOMPL VIT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2
E18 221 21	STRÖMST TRAPP KOMPL VIT EXXACT	Serieströmställare	1

Strömställare Kompletta strömställare Basic design

E1822416

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 224 16	STRÖMST KRON KOMPL VIT EXXACT	Tvåvägsomkastare	2
E18 224 21	STRÖMST TRAPP KOMPL VIT EXXACT	Serieströmställare	1

Strömställare infälld 2-pol, 16A, IP21

E1820306

Strömställare 2-pol 16A för infällt IP21 montage i apparatdosa c/c 60 eller utvändigt i utanpåliggande dosa 21 mm. Skruvanslutning. Snäppfastsättning av vippa med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Strömstallaren kan uppgraderas till IP44, för infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kan kompletteras med röd LED lampa och vippa med lins. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor. Levereras utan klor. Klo-kit beställs separat. Kompletteras med valfri Exxact ram.

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Omkopplingsström: 16 A

Art-nr	Benämning	Färg
E18 203 06	STRÖMSTÄLLARE 2-POL SKR ANCIT	Antracit
E18 205 06	STRÖMSTÄLLARE 2-POL SKR MET	Metallic

Strömställare Vägguttag Primo design

E1820296

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 202 96	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	2
E18 221 76	VÄGGUTT 1V J KOMPL VIT EXXACT	1

Strömställarsystem Exxact

Strömställare Vägguttag Basic design

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1822476

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 224 76	VÄGGUTT 1V J KOMPL VIT EXXACT	1
E18 224 86	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	2

Strömställare Dimmer Primo design

Kompletta produkter i Primo design inklusive ram.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Bredd: 87 mm, Höjd: 87 mm, Djup: 54 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 706 36	TRANS.DIM 315W KOMPL V EXXACT

Strömställare Dimmer Basic design

Kompletta produkter i Basic design inklusive ram.

Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Effekt från/till: 40 ... 315 VA, Bredd: 85 mm, Höjd: 85 mm, Djup: 54 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E13 706 37	TRANS.DIM 315W KOMPL V EXXACT

Strömställare Tillbehör till strömställarinsats

E1820722

Art-nr	Benämning	Modell
E18 207 22	IMPULSFJÄDER EXXACT	
E18 207 23	SKRUV FÄSTPLATTA STRST EXXACT	Skruv
E18 207 24	LED LAMPA M HÅLL 230V EXXACT	
E18 207 26	LED LAMPA M HÅLL 24V EXXACT	
E18 207 37	MÄRKSKYLT 9-12 MM EXXACT	

Strömställarsystem Exxact

Strömställare Tillbehör 55x55 vippa

E1820730

Art-nr	Benämning
E18 207 30	VIPPA M KLOCKSYMBOL VIT EXXACT
E18 207 31	VIPPA M LAMPSYMBOL VIT EXXACT
E18 207 32	VIPPA M NYCKELSYMB VIT EXXACT
E18 207 35	VIPPA M MÄRKFÄLT VIT EXXACT
E18 207 36	VIPPA MED RÖD LINS VIT EXXACT

Strömställare Vipptryckknapp

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 73 mm, Bredd: 73 mm

E1820180

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 201 80	VIPPTRYCKKNAPP TRAPP EXXACT	Serieströmställare	1	Vit
E18 201 83	VIPPTRYCKKN D-TRAPP VIT EXXACT	Serieströmställare	2	Vit
E18 201 86	VIPPTRYCKKNAPP 3X1P VIT EXXACT	3-polig omkopplare	3	Vit
E18 201 54	JALUSIBRYTARE VIT EXXACT	Frånkopplare 2x1-polig	1	Vit
E18 203 54	JALUSIBRYTARE ANT EXXACT	Frånkopplare 2x1-polig	2	Antracit
E18 205 54	JALUSIBRYTARE MET EXXACT	Frånkopplare 2x1-polig	2	Brons

Strömställare Vipptryckknapp med LED

KRON MED LED LAMPA SNABBANSLUTNING

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Belysning: Belysning med LED, Längd: 73 mm, Bredd: 73 mm

E1820145

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 201 45	VIPPTRKN TRP M LED VIT EXXACT	Serieströmställare	1	Vit
E18 201 48	VIPPTRYCKKN KRON LED V EXXACT	Serieströmställare		Vit
E18 201 51	VIPPTRKN SEP LAMPKR VIT EXXACT	Frånkopplare 1-polig	1	Vit
E18 203 45	VIPPTRKN TRP M LED ANT EXXACT	Serieströmställare	1	Antracit
E18 205 45	VIPPTRYCKKN TRP LED MET EXXACT	Serieströmställare	1	Brons

Strömställare Kontrollströmställare

KRON MED LED LAMPA SNABBANSLUTNING

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med LED, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 73 mm, Bredd: 73 mm

E1820164

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 201 64	KONTROLLBRYT 2P LED VIT EXXACT	2-polig omkopplare	1
E18 201 70	KONTROLLBR TRP LED VIT EXXACT	Serieströmställare	1
E18 201 67	KONTROLLBR KRON M LED V EXXACT	2-polig omkopplare	2

Strömställare Hotellkortsbrytare

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Hotellkort, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Belysning: Belysning med LED, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm

E1820157

Art-nr	Benämning	Färg
E18 201 57	HOTELLKORTSBRYT 2P VIT EXXACT	Vit
E18 203 57	HOTELLKORTSBRYT 2P ANT EXXACT	Antracit
E18 205 57	HOTELLKORTSBRYT 2P MET EXXACT	Brons

Strömställare Tvättmaskinsbrytare med dragavlastning

Manövreringsmetod: Vred, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med LED, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Tvättmaskinomkopplare: Ja, Längd: 90 mm, Bredd: 90 mm

E3157715

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E31 577 15	TVÄTTMASKINSBR 3P 1-0 V EXXACT	3-polig omkopplare
E31 577 17	TVÄTTMASK.BR 1P 1-0-2 V EXXACT	Frånkopplare 1-polig

Strömställare Tvättmaskinsbrytare, kombinationsbar

Kopplingsart: 3-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Vred, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med LED, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Tvättmaskinomkopplare: Ja, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm

E3157718

Art-nr	Benämning
E31 577 18	TVÄTTM.BR KOMB 3P 1-0 V EXXACT

Strömställarsystem Exxact

Strömställare Sektionsströmställare

E3157727

Manövreringsmetod: Vred, Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 400 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 71 mm, Bredd: 71 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E31 577 27	SEKT.STRÖMST 2P 1-0 VIT EXXACT	2-polig omkopplare
E31 577 28	SEKT.STRÖMST 3P 1-0 VIT EXXACT	3-polig omkopplare
E31 577 29	SEKT.STRÖMST 4P 1-0 VIT EXXACT	4-polig omkopplare
E31 577 30	SEKT.STRST 1P 1-0-2 VIT EXXACT	Växlande/växlande omkopplare
E31 577 33	SEKT.STRÖMST 2P 1-2 VIT EXXACT	Växlande/växlande omkopplare
E31 577 34	SEKT.STRST 1P 0-1-2 VIT EXXACT	Växlande/växlande omkopplare
E31 577 37	SEKT.STR STOP-ST IMP V EXXACT	Växlande/växlande omkopplare

Strömställare Tillbehör sektionsströmställare

E3157738

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E31 577 38	SIGNALLAMPA EXXACT

Strömställare Jordfelsbrytare

E1821160

Nominell felström: 0.3 A, Montage: Inbyggd, Läckströmstyp: A, Inbyggnadsdjup: 38 mm

Art-nr	Benämning
E18 211 60	JORDFELSBRYTARE VIT EXXACT

Strömställare Klenspänningstryckknapp

E1821180

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: ABS, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Tryckström: 0.4 A

Art-nr	Benämning	Kontakter	Antal vippor	Färg
E18 211 80	KLENSP.KNAPP 1P LED VIT EXXACT	1 slutarkontakt	1	Vit
E18 211 81	KLENSP.KNAPP 2P LED VIT EXXACT	2 slutarkontakter	2	Vit
E18 211 84	KLENSP.KNAPP 4P LED VIT EXXACT	4 slutarkontakter	4	Vit
E18 213 84	KLENSP.KNAPP 4P LED ANT EXXACT	4 slutarkontakter	4	Antracit

Strömställare Klo kit

E1820701

Modell: Fästanordning

Art-nr	Benämning
E18 207 01	KLO KIT STRÖMST+UTTAG EXXACT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Exxact

Strömställare Märkskylt



E1820737

Art-nr	Benämning
E18 207 37	MÄRKSKYLT 9-12 MM EXXACT

Vägguttag Primo design

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820296

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 202 96	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	2
E18 221 76	VÄGGUTT 1V J KOMPL VIT EXXACT	1

Vägguttag Basic design

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1822476

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 224 76	VÄGGUTT 1V J KOMPL VIT EXXACT	1
E18 224 86	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	2

Vägguttag 1-vägsuttag med helkåpa

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820275

Art-nr	Benämning
E18 202 75	VÄGGUTT 1V J KOMPL VIT EXXACT

Vägguttag 1-vägsuttag med indikering

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Färg: Vit, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820268

Art-nr	Benämning
E18 202 68	VÄGGUTT 1V J M LED VIT EXXACT

Strömställarsystem Exxact

Vägguttag 1-vägsuttag med integrerad timer

E1821169

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Frånkopplingsfunktion: Ja, Märkström: 8 A

Art-nr	Benämning	Färg
E18 211 69	TIMER M INTEGR UTT VIT EXXACT	Vit
E18 213 69	TIMER M INTEGR UTT ANT EXXACT	Antracit
E18 215 69	TIMER M INTEGR UTT MET EXXACT	Brons

Vägguttag 1-vägsuttag med överspänningsskydd

E1820261

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Färg: Vit, Med belysning: Ja, Överspänningsskydd: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

Art-nr	Benämning
E18 202 61	VÄGGUTTAG 1V ÖSP VIT EXXACT

Vägguttag 1-vägsuttag med justerbart orienteringsljus

E1820270

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

Art-nr	Benämning	Färg
E18 202 70	VÄGGUTT 1V J NATTLJUS V EXXACT	Vit
E18 204 70	V-UTT 1V J NATTLJUS ANT EXXACT	Antracit
E18 206 70	V-UTT 1V J NATTLJUS MET EXXACT	Brons

Vägguttag 1-vägsuttag med jordfelsbrytare

E1820262

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Felströmsskydd: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Frånkopplingsfunktion: Ja, Märkström: 16 A, Nominell felström: 30 mA

Art-nr	Benämning
E18 202 62	VÄGGUTTAG 1V M JFB VIT EXXACT

Vägguttag 1-väggsuttag kombinationsbart

Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820271

Art-nr	Benämning	Modell	Anslutningstyp	Med gångjärnslock	Färg	Låsbar
E18 202 71	VÄGGUTTAG 1V OJ VIT EXXACT	Ojordat	Klämkontakt		Vit	
E18 202 72	VÄGGUTTAG 1V J 45º VIT EXXACT	Jordat	Skruvklämma		Vit	
E18 202 74	VÄGGUTT 1V J SKRUV VIT EXXACT	Jordat	Skruvklämma		Vit	
E18 202 76	VÄGGUTTAG 1V J VIT EXXACT	Jordat	Klämkontakt		Vit	
E18 202 78	VÄGGUTT 1V J M LOCK VIT EXXACT	Jordat	Klämkontakt	Ja	Vit	
E18 202 79	VÄGGUTT 1V J M LÅS VIT EXXACT	Jordat	Skruvklämma	Ja	Vit	Ja
E18 204 74	VÄGGUTTAG 1V J SKR ANT EXXACT	Jordat	Skruvklämma		Antracit	
E18 204 76	VÄGGUTTAG 1V J ANT EXXACT	Jordat	Klämkontakt		Antracit	
E18 204 78	VÄGGUTT 1V J M LOCK ANT EXXACT	Jordat	Klämkontakt	Ja	Antracit	
E18 206 74	VÄGGUTTAG 1V J SKR MET EXXACT	Jordat	Skruvklämma		Brons	
E18 206 76	VÄGGUTTAG 1V J MET EXXACT	Jordat	Stickklämma		Brons	
E18 206 78	VÄGGUTT 1V J M LOCK MET EXXACT	Jordat	Stickklämma	Ja	Brons	

Vägguttag 2-vägsuttag Primo

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820284

Art-nr	Benämning	Modell	Avtryck/indikering	Anslutningstyp	Med belysning	Typ av fastsättning
E18 202 84	VÄGGUTT 2V OJ SKRUV VIT EXXACT	Ojordat		Skruvklämma		Montering med skruv
E18 202 86	VÄGGUTT 2V J SKRUV VIT EXXACT	Jordat		Skruvklämma		Montering med skruv
E18 202 93	VÄGGUTT 2V J DATA VIT EXXACT	Jordat	Data	Stickklämma		Montering med skruv
E18 202 94	VÄGGUTTAG 2V OJ VIT EXXACT	Ojordat		Stickklämma		Montering med skruv
E18 202 96	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	Jordat		Klämkontakt		Montering med klo och skruv
E18 202 97	VÄGGUTT 2V J SEP.T VIT EXXACT	Jordat		Stickklämma		Montering med skruv
E18 202 98	VÄGGUTT 2V J M LED VIT EXXACT	Jordat		Stickklämma	Ja	Montering med skruv
E18 202 99	V-UTT 2V J AVGR KL VIT EXXACT	Jordat		Skruvklämma		Montering med klo och skruv

Vägguttag 2-vägsuttag Primo design, 16A

2-vägsuttag Primo design, 16A, snabbanslutning, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 22 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Skruv-/snabbanslutning, Montage: Utanpåliggande, Märkström: 16 A

E1820002

Art-nr	Benämning	Färg
E18 200 02	VÄGGUTTAG 2-V JORDAT ANTRACIT	Antracit
E18 200 03	VÄGGUTTAG 2-V JORDAT METALL	Metallic

Strömställarsystem Exxact

Vägguttag 2-vägsuttag Basic

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1822484

Art-nr	Benämning	Modell	Avtryck/indikering	Anslutningstyp	Typ av fastsättning
E18 224 84	VÄGGUTTAG 2V OJ VIT EXXACT	Ojordat		Stickklämma	Montering med skruv
E18 224 86	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT	Jordat		Klämkontakt	Montering med klo och skruv
E18 224 93	VÄGGUTTAG 2V J DATA VIT EXXACT	Jordat	Data	Stickklämma	Montering med skruv
E18 224 97	VÄGGUTTAG 2V J SEP VIT EXXACT	Jordat		Stickklämma	Montering med skruv
E18 324 99	V-UTT 2V J AVGRKLOR VIT EXXACT	Jordat		Skruvklämma	Montering med klo och skruv

Vägguttag 2-vägsuttag med låg insats fullt infällt

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Stickklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820226

Art-nr	Benämning	Färg
E18 202 26	VÄGGUTT LÅG INS 2V J V EXXACT	Vit
E18 202 28	V-UT LÅG INS 2V J SEP V EXXACT	Vit
E18 204 26	V-UTT LÅG INS 2V J ANT EXXACT	Antracit
E18 204 28	V-U LÅG IN 2V J SEP ANT EXXACT	Antracit
E18 206 26	V-UTT LÅG INS 2V J MET EXXACT	Brons
E18 206 28	V-U LÅG IN 2V J SEP MET EXXACT	Brons

Vägguttag 2-vägsuttag med standardinsats

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Stickklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820220

Art-nr	Benämning	Färg
E18 202 20	VÄGGUTTAG INS 2V J VIT EXXACT	Vit
E18 202 22	VÄGGUTT INS 2V J SEP V EXXACT	Vit
E18 204 20	VÄGGUTTAG INS 2V J ANT EXXACT	Antracit
E18 204 22	V-UTT INS 2V J SEP ANT EXXACT	Antracit
E18 206 20	VÄGGUTTAG INS 2V J MET EXXACT	Brons
E18 206 22	V-UTT INS 2V J SEP MET EXXACT	Brons

Vägguttag 2-vägsuttag med klafflock IP44

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1821091

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp	Låsbar
E18 210 91	VÄGGUTTAG 2V J IP44 VIT EXXACT	Stickklämma	
E18 210 92	V-UTT 2V J SKR IP44 VIT EXXACT	Skruvklämma	
E18 210 93	V-UTT 2V J LÅS IP44 VIT EXXACT	Skruvklämma	Ja

Vägguttag 3-vägsuttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A

E1820230

Art-nr	Benämning	Färg
E18 202 30	VÄGGUTTAG 3V J VIT EXXACT	Vit
E18 204 30	VÄGGUTTAG 3V J ANT EXXACT	Antracit
E18 206 30	VÄGGUTTAG 3V J MET EXXACT	Brons

Vägguttag 3-vägsuttag klass II

Modell: Ojordat, Antal enheter: 3, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 2.5 A

E1820239

Art-nr	Benämning	Färg
E18 202 39	V-UTT 3V KL II SKR VIT EXXACT	Vit
E18 204 39	V-UTT 3V KL II SKR ANT EXXACT	Antracit
E18 206 39	V-UTT 3V KL II SKR MET EXXACT	Brons

Vägguttag 3-vägs kombiuttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast

E1820232

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp	Märkström
E18 202 32	VÄGGUTTAG KOMBI J VIT EXXACT	Stickklämma	16 A
E18 202 33	VÄGGUTT KOMBI J SKR VIT EXXACT	Skruvklämma	
E18 202 36	V-UTT KOMB J SEP BR VIT EXXACT		

Strömställarsystem Exxact

Vägguttag 4-vägsuttag

E1820240

Antal enheter: 4, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning	Modell	Anslutningstyp
E18 202 40	VÄGGUTTAG 4V OJ VIT EXXACT	Ojordat	Stickklämma
E18 202 42	VÄGGUTTAG 4V J VIT EXXACT	Jordat	Stickklämma
E18 202 43	VÄGGUTT 4V J SKRUV VIT EXXACT	Jordat	Skruvklämma
E18 202 46	VÄGGUTT 4V J STEGPL VIT EXXACT	Jordat	Stickklämma

Vägguttag 4x Euro klass II

E1820247

Modell: Ojordat, Antal enheter: 4, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 2.5 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp	Märkspänning
E18 202 47	VÄGGUTT 4V KL II VIT EXXACT	Stickklämma	
E18 202 49	V-UTT 4V KL II SEP BR V EXXACT	Skruvklämma	250 V

Vägguttag Lamputtag

E1895067

Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning	Modell	Färg
E18 950 67	LAMPUTTAG 1V 2P OJ VIT EXXACT	Ojordat	Vit
E18 950 69	LAMPUTTAG 1V 2P OJ MET EXXACT	Ojordat	Metallic
E18 950 77	LAMPUTTAG 1V 2P J VIT EXXACT	Jordningsstift	Vit
E18 950 78	LAMPUTTAG 1V 2P J ANT EXXACT	Jordningsstift	Antracit
E18 950 79	LAMPUTTAG 1V 2P J MET EXXACT	Jordningsstift	Metallic

Vägguttag Lampropp och lamputtag för sladdmontage

E1895131

Lamputtag 250V för sladdmontage. Vinklad kabelingång, inkl dragavlastning.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Anslutningsteknik: Skruvklämma

Art-nr	Benämning	Uttagsvinkel	Lämplig för jordkontaktstift	Färg
E18 951 31	LAMPUTTAG 2-POL FÖR SLADD	Vinklad	Nej	Vit
E18 951 36	LAMPUTTAG 3-POL FÖR SLADD	Vinklad	Nej	Vit
E18 951 41	LAMPUTTAG 2-POL MED JORD	Vinklad	Ja	Vit
E18 951 51	LAMPPROPP RAK INF 2-POL	Rak	Nej	Vit
E18 951 56	LAMPPROPP RAK INF KRON	Rak	Nej	Vit
E18 951 61	LAMPPROPP RAK INF 2P MJ	Rak	Ja	Vit
E18 951 86	LAMPPROPP SIDOINF 2-POL	Vinklad	Nej	Vit
E18 951 91	LAMPPROPP SIDOINF KRON	Vinklad	Nej	Vit
E18 951 96	LAMPPROPP SIDOINF 2P MJ	Vinklad	Ja	Vit
E18 951 97	2-POL.LAMPPROPP J. SVART	Vinklad	Ja	Svart

Vägguttag Hörnbox med 3-vägsuttag blisterpackad

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1821477

Art-nr	Benämning
E18 214 77	HÖRNBOX M 3-VU BP VIT EXXACT

Ramar Primo ramar 1 - 5 fack

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast

E1822141

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 221 41	RAM 1-FACK PRIMO VIT EXXACT	1	Vit
E18 221 47	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO VIT EXXACT	2	Vit
E18 221 51	RAM 1-FACK PRIMO ANT EXXACT	1	Antracit
E18 221 57	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO ANT EXXACT	2	Antracit
E18 221 61	RAM 1-FACK PRIMO MET EXXACT	1	Aluminium
E18 221 67	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO MET EXXACT	2	Aluminium
E18 223 42	RAM 2F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	2	Vit
E18 223 43	RAM 3F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	3	Vit
E18 223 44	RAM 4F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	4	Vit
E18 223 45	RAM 5F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT	5	Vit
E18 223 52	RAM 2F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	2	Antracit
E18 223 53	RAM 3F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	3	Antracit
E18 223 54	RAM 4F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	4	Antracit
E18 223 55	RAM 5F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT	5	Antracit
E18 223 62	RAM 2F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	2	Aluminium
E18 223 63	RAM 3F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	3	Aluminium
E18 223 64	RAM 4F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	4	Aluminium
E18 223 65	RAM 5F AVTAGB PRIMO MET EXXACT	5	Aluminium
E18 223 74	RAM 2X2 FACK PRIMO VIT EXXACT	4	Vit
E18 223 76	RAM 3X2 FACK PRIMO VIT EXXACT	6	Vit
E18 223 84	RAM 2X2 FACK PRIMO ANT EXXACT	4	Antracit
E18 223 86	RAM 3X2 FACK PRIMO ANT EXXACT	6	Antracit
E18 223 94	RAM 2X2 FACK PRIMO MET EXXACT	4	Aluminium

Ramar Basic ramar 1 - 5 fack vit

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

E1822441

Art-nr	Benämning
E18 224 41	RAM 1-FACK BASIC VIT EXXACT
E18 224 42	RAM 2-FACK BASIC VIT EXXACT
E18 224 43	RAM 3-FACK BASIC VIT EXXACT
E18 224 44	RAM 4-FACK BASIC VIT EXXACT
E18 224 45	RAM 5-FACK BASIC VIT EXXACT

Strömställarsystem Exxact

Ramar Ram med transparent front och färginlägg

E1822171

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Övrigt, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 221 71	RAM 1-F FÄRG DESIGN TRS EXXACT	1
E18 221 72	RAM 2-F FÄRG DESIGN TRS EXXACT	2
E18 221 73	RAM 3-F FÄRG DESIGN TRS EXXACT	3
E18 221 77	RAM 2-V FÄRG DESIGN TRS EXXACT	2

Ramar borstad stål

E1822181

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 221 81	RAM 1-F B-STÅL SOLID EXXACT	1
E18 221 82	RAM 2-F B-STÅL SOLID EXXACT	2
E18 221 83	RAM 3-F B-STÅL SOLID EXXACT	3
E18 221 84	RAM 4-F B-STÅL SOLID EXXACT	4
E18 221 87	RAM 2-VU B-STÅL SOLID EXXACT	2
E18 221 88	RAM 2-F ÖP STÅL SOLID EXXACT	2

Ramar glas

E1822241

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Glas

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 222 41	RAM 1-F GLAS SOLID VIT EXXACT	1	Vit
E18 222 42	RAM 2-F GLAS SOLID VIT EXXACT	2	Vit
E18 222 43	RAM 3-F GLAS SOLID VIT EXXACT	3	Vit
E18 222 44	RAM 4-F GLAS SOLID VIT EXXACT	4	Vit
E18 222 47	RAM 2-VU GLAS SOLID VIT EXXACT	2	Vit
E18 222 48	RAM 2-F ÖP GLAS SOLID V EXXACT	2	Vit
E18 222 51	RAM 1-F GLAS SOLID SV EXXACT	1	Svart
E18 222 52	RAM 2-F GLAS SOLID SV EXXACT	2	Svart
E18 222 53	RAM 3-F GLAS SOLID SV EXXACT	3	Svart
E18 222 54	RAM 4-F GLAS SOLID SV EXXACT	4	Svart
E18 222 57	RAM 2-VU GLAS SOLID SV EXXACT	2	Svart
E18 222 58	RAM 2-F Ö GLAS SOLID SV EXXACT	2	Svart
E18 222 61	RAM 1-F GLAS SOLID TIT EXXACT	1	Titan
E18 222 62	RAM 2-F GLAS SOLID TIT EXXACT	2	Titan
E18 222 63	RAM 3-F GLAS SOLID TIT EXXACT	3	Titan
E18 222 64	RAM 4-F GLAS SOLID TIT EXXACT	4	Titan
E18 222 67	RAM 2-VU GLAS SOLID TIT EXXACT	2	Titan
E18 222 68	RAM 2F Ö GLAS SOLID TIT EXXACT	2	Titan

Ramar Tillbehör till ramar

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för väggkanal: Ja, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

E1820781

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 207 81	FRONT 1-F B-STÅL SOLID EXXACT	1
E18 207 82	FRONT 2-F B-STÅL SOLID EXXACT	2
E18 207 87	FRONT 2V B-STÅL SOLID EXXACT	2

Centrumplattor, blindlock Blindlock snäppfastsatt

Modell: Blindmodul

E1820192

Art-nr	Benämning
E18 201 92	BLINDLOCK SNÄPPFAST VIT EXXACT
E18 203 92	BLINDLOCK SNÄPPFAST ANT EXXACT
E18 205 92	BLINDLOCK SNÄPPFAST MET EXXACT

Centrumplattor, blindlock Blindlock skruvfastsatt

Modell: Blindmodul

E1820190

Art-nr	Benämning
E18 201 90	BLINDLOCK SKRUVFAST VIT EXXACT

Centrumplattor, blindlock Centrumplatta 22,5 mm hål

Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Plast, Färg: Vit

E1820194

Art-nr	Benämning
E18 201 94	C-PL NYCKELBR Ø22,5MM V EXXACT

Strömställarsystem Exxact

Ljussignaler Parallelltryckknapp

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Antal vippor: 1, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Tryckström: 1 A

E1820173

Art-nr	Benämning
E18 201 73	PARALLELLTRYCKKNAPP VIT EXXACT
E18 201 76	PARALLTRKN SEP LAMP VIT EXXACT

Ljussignaler Ljussignal

Monteringsanordning: Central täckplatta, Sockel armatur: E10, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit

E1820760

Art-nr	Benämning	Lampfärg
E18 207 60	LJUSSIGNAL RÖD E10 VIT EXXACT	Röd
E18 207 61	LJUSSIGNAL GRÖN E10 VIT EXXACT	Grön
E18 207 62	EXXACT LJUSSIGNAL VIT E10 VIT	Vit
E18 207 63	LJUSSIGNAL GUL E10 VIT EXXACT	Gul

Ljussignaler Ljussignal med symboler

Monteringsanordning: Central täckplatta, Sockel armatur: E10, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Med fixerade symboler/-märken: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lampfärg: Röd, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1820764

Art-nr	Benämning
E18 207 64	LED LJUSSIGN M SYMB VIT EXXACT

Timer, tidur Mekanisk timer

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Kontakter: Från 2-polig, Montage: Infällt montage, Material: Plast

E1821171

Art-nr	Benämning	Tidsinställning	Färg
E18 211 71	MEK TIMER 0-15 MIN VIT EXXACT	0 ... 15 min	Vit
E18 211 73	MEK TIMER 0-120 MIN VIT EXXACT	0 ... 120 min	Vit
E18 213 73	MEK TIMER 0-120 MIN ANT EXXACT	0 ... 120 min	Antracit

Timer, tidur Elektronisk 2-pol timer

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1821161

Art-nr	Benämning	Färg
E18 211 61	TIMER OMSTÄLLBAR 2P VIT EXXACT	Vit
E18 213 61	TIMER OMSTÄLLBAR 2P ANT EXXACT	Antracit
E18 215 61	TIMER OMSTÄLLBAR 2P MET EXXACT	Metallic

Timer, tidur Hörnbox med elektronisk timer och 1-väggsuttag

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1821162

Art-nr	Benämning
E18 211 62	HÖRNBOX M TIMER 2P/1V V EXXACT

Timer, tidur Elektronisk timer med 1-vägsuttag

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1821167

Art-nr	Benämning
E18 211 67	TIMER 2P/1-VU UPDOSA V EXXACT

Timer, tidur Elektronisk timer med växlande relä

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1821165

Art-nr	Benämning
E18 211 65	TIMER M VÄXL RELÄ VIT EXXACT

Utanpåliggande dosor IP21 Utanpåliggande dosa för 2-vägsuttag

Utanpåliggande dosa, för 2-vägsuttag. IP21 då kabeln förs in underifrån eller från sidan. Nyckelhål för montage över apparatdosa c/c 60 mm. Utbrytningar i bottendel. Möjligheter till att montera dragavlastning och skiljevägg. Separat bottendel och förhöjningsram förenklar installationen.

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Kapslingsklass: IP44

E1820957

Art-nr	Benämning	Färg
E18 209 57	DOSA 2-VÄGSUTTAG 22MM	Antracit
E18 209 67	DOSA 2-VÄGSUTTAG 22MM	Metallic

Strömställarsystem Exxact

Utanpåliggande dosor IP21 Förhöjningsdosa

E1820941

Montage: Vägg-/takmontage, För ledarrördiameter: 16 mm, Inlopp bakifrån: Ja, Bredd: 85 mm, Material: Plast, Kapslingsklass: IP21

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Djup	Färg
E18 209 41	DOSA 1-F 21MM VIT EXXACT	Kvadratisk	85 mm	25 mm	Vit
E18 209 42	DOSA 2-F 21MM VIT EXXACT	Rektangulär	155 mm	25 mm	Vit
E18 209 43	DOSA 3-F 21MM VIT EXXACT	Rektangulär	230 mm	25 mm	Vit
E18 209 47	DOSA 2-VÄGSUTT 22MM VIT EXXACT	Rektangulär	118 mm	25 mm	Vit
E18 209 51	DOSA 1-F 21MM ANT EXXACT	Kvadratisk	85 mm	25 mm	Antracit
E18 209 52	DOSA 2-F 21MM ANT EXXACT	Rektangulär	155 mm	25 mm	Antracit
E18 209 53	DOSA 3-F 21MM ANT EXXACT	Rektangulär	230 mm	25 mm	Antracit
E18 209 61	DOSA 1-F 21MM METALLIC EXXACT	Kvadratisk	85 mm	25 mm	
E18 209 62	DOSA 2-F 21MM METALLIC EXXACT	Rektangulär	155 mm	25 mm	
E18 209 63	DOSA 3-F 21MM METALLIC EXXACT	Kvadratisk	230 mm	25 mm	
E18 209 71	DOSA 1-F 35MM VIT EXXACT	Kvadratisk	85 mm	37 mm	Vit
E18 209 72	DOSA 2-F 35MM VIT EXXACT	Rektangulär	155 mm	37 mm	Vit
E18 209 73	DOSA 3-F 35MM VIT EXXACT	Rektangulär	230 mm	37 mm	Vit
E18 209 81	DOSA 1-F 35MM ANT EXXACT	Kvadratisk	85 mm	37 mm	Antracit
E18 209 82	DOSA 2-F 35MM ANT EXXACT	Rektangulär	155 mm	37 mm	Antracit
E18 209 83	DOSA 3-F 35MM ANT EXXACT	Rektangulär	230 mm	37 mm	Antracit
E18 209 91	DOSA 1-F 35MM METALLIC EXXACT	Kvadratisk	85 mm	37 mm	
E18 209 92	DOSA 2-F 35MM METALLIC EXXACT	Rektangulär	155 mm	37 mm	
E18 209 93	DOSA 3-F 35MM METALLIC EXXACT	Rektangulär	230 mm	37 mm	

Utanpåliggande dosor IP21 Hörnbox

E1820976

Form: Övrigt, Montage: Övrigt, För ledarrördiameter: 16 mm, Inlopp bakifrån: Ja, Längd: 85 mm, Bredd: 155 mm, Djup: 67 mm, Material: Plast, Kapslingsklass: IP21

Art-nr	Benämning	Färg
E18 209 76	HÖRNBOX 2-FACK VIT EXXACT	Vit
E18 209 86	HÖRNBOX 2-FACK ANT EXXACT	Antracit
E18 209 96	HÖRNBOX 2-FACK METALLIC EXXACT	

Utanpåliggande dosor IP21 Klipptång

E1620002

För upptagning av införingshål i kåpor, doslock, ellister av termoplast. Kan även användas för avskalning av ledare 1,5 - 2,5 mm².

Modell: Multifunktionssax, Blad: Plan

Art-nr	Benämning
E16 200 02	KLIPPTÅNG

Utanpåliggande dosor IP21 Doskniv Eljo

Doskniv med läderhölster. För öppning av stutsar i kopplings-, apparat- och takdosor. Handtag i trä.

Lämplig för infälld dosa: Ja, Lämplig för centralanslutningsbox: Ja, Modell: Kniv

E1623332

Art-nr	Benämning
E16 233 32	ELJO DOSKNIV

Utanpåliggande dosor IP21 Dragavlastning

Modell: Dragavlastning

E1820702

Art-nr	Benämning
E18 207 02	DRAGAVLASTN IP21-DOSA EXXACT

Utanpåliggande dosor IP21 Skiljevägg

Modell: Skiljevägg



E1820704

Art-nr	Benämning
E18 207 04	SKILJEVÄGG FÖR DOSA EXXACT

IP44 Tätningsats för infällt IP44

Modell: Tätningsmembran

E1820711

Art-nr	Benämning
E18 207 11	TÄTNINGSSATS 1-FACK EXXACT
E18 207 12	TÄTNINGSSATS 2-FACK EXXACT
E18 207 13	TÄTNINGSSATS 3-FACK EXXACT

IP44 Dosa för utanpåliggande montage IP44

Dosa för utanpåliggande montage IP44 med 6 st integrerade strypnipplar. Utbrytningar i bottendel. Möjligheter att montera dragavlastning och skiljevägg. Dosorna kan sammankopplas med ett mellanstycke. Passar till Exxact Primo ramar.

Montage: Vägg-/takmontage, Färg: Antracit, Kapslingsklass: IP21

E1820004

Art-nr	Benämning	Form
E18 200 04	DOSA 1-FACK 25MM IP44 ANTRACIT	Kvadratisk
E18 200 05	DOSA 1-FACK 35MM IP44 ANTRACIT	Kvadratisk
E18 200 06	DOSA 2-FACK 35MM IP44 ANTRACIT	Rektangulär

Strömställarsystem Exxact

IP44 Utanpåliggande dosa IP44

E1821040

UTANPÅLIGGANDE DOSA 1-FACK LÅG IP44 VIT.

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Inlopp bakifrån: Ja, Bredd: 85 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning	Längd	Djup
E18 210 40	DOSA 1-FACK 25MM IP44 V EXXACT	85 mm	25 mm
E18 210 41	DOSA 1-FACK 35MM IP44 V EXXACT	85 mm	35 mm
E18 210 42	DOSA 2-FACK 35MM IP44 V EXXACT	156 mm	35 mm

IP44 2-vägsuttag utanpåliggande

E1820009

2-vägsuttag utanpåliggande, 16A, IP44 med klafflock, jordat, snabbanslutning om ej annat anges, petskyddat. Uttaget har två neutrala överkopplingsklämmor. OBS! Levereras komplett med utanpåliggande dosa.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Skruv-/snabbanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Antracit, Montage: Utanpåliggande, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E18 200 09	VÄGGUT 2-V J UTV IP44 SKR ANTR
E18 200 10	VÄGGUT 2-V J UTV IP44 SNA ANTR

IP44 2-vägsuttag infällt

E1820007

2-vägsuttag infällt, 16A, IP44 med klafflock, jordat, snabbanslutning om ej annat anges, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor. OBS! Behöver ej kompletteras med separat tätningssats.

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Anslutningstyp: Skruv-/snabbanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Med förhöjt beröringsskydd: Ja, Färg: Antracit, Montage: Infällt montage, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E18 200 07	VÄGGUT 2-V J INF IP44 SKR ANTR
E18 200 08	VÄGGUT 2-V J INF IP44 SNA ANTR

IP44 Dragavlastning utanpåliggande IP44

E1820706

DRAGAVLASTNING FÖR UTANPÅLIGGANDE DOSA IP44

Art-nr	Benämning
E18 207 06	DRAGAVLA TILL IP44 DOSA EXXACT

IP44 Mellanstycke till IP44 dosa

E1820708

MELLANSTYCKE FÖR UTANPÅLIGGANDE DOSA IP44

Art-nr	Benämning
E18 207 08	MELLANST TILL IP44 DOSA EXXACT

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, Polarvit Strömställare

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

E1830107

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 301 07	STRÖMST TREND 2-POL VIT	2-polig omkopplare	1
E18 301 12	STRÖMST TREND 3-POL VIT	3-polig omkopplare	1
E18 301 17	STRÖMST TREND KRON VIT	Tvåvägsomkastare	2
E18 301 18	STRÖMST TREND KRON SKRU V	Tvåvägsomkastare	2
E18 301 22	STRÖMST TREND TRAPP VIT	Serieströmställare	1
E18 301 23	STRÖMST TREND TRAPP SKR V	Serieströmställare	1
E18 301 27	STRÖMST TREND D-TRAPP VIT	Serieströmställare	1
E18 301 32	STRÖMST TREND KORS VIT	Korsningsomkopplare	1
E18 301 37	STRÖMST TREND 3X1-POL VIT	3-polig omkopplare	3
E18 301 42	STRÖMST TREND 2+1-POL VIT	2-polig omkopplare	2

Eljo Trend, Polarvit Vipptryckknapp

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

E1830147

Art-nr	Benämning
E18 301 47	TRYCKKN TREND 1-POL VIT
E18 301 51	TRYCKKN TREND 1-POL SEP V

Eljo Trend, Polarvit Hotellkortsbrytare

Kopplingsart: Övrigt, Manövreringsmetod: Hotellkort, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

E1830153

Art-nr	Benämning
E18 301 53	HOTELLKORTSBRYTARE

Eljo Trend, Polarvit Jalusibrytare

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 2, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

E1830154

Art-nr	Benämning
E18 301 54	JALUSIBRYTARE TREND P-VIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, Polarvit Dragströmställare

E1830156

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Dragsnöre, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Övrigt, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 10 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

Art-nr	Benämning
E18 301 56	DRAGSTRÖMST TREND P-VIT

Eljo Trend, Polarvit Kontrollströmställare

E1830163

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Färgvariant: Polarvit, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 301 63	KONTR STR ST TREND 2-POLV	2-polig omkopplare
E18 301 67	KONTR STR ST TREND TRAPPV	Serieströmställare

Eljo Trend, Polarvit Mekaniska tidströmställare

E1830182

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning	Tidsinställning
E18 301 82	TIDSTRÖM. MEK. 30MIN PV	0 ... 30 min
E18 301 83	TIDSTRÖMST. MEK. 60MIN PV	0 ... 60 min
E18 301 84	TIDSTRÖMST. MEK 120MIN PV	0 ... 120 min

Eljo Trend, Polarvit Vägguttag 1-vägs

E1830171

Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Modell	Anslutningstyp
E18 301 71	UTTAG 1-VÄG OJORD P-VIT	Ojordat	Stickklämma
E18 301 74	UTTAG 1-VÄG JORD SKR PVIT	Jordat	Skruvklämma
E18 301 76	UTTAG 1-VÄG JORD P-VIT	Jordat	Stickklämma

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, Polarvit Vägguttag 2-vägs

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V



E1830284

Art-nr	Benämning	Modell	Anslutningstyp
E18 302 84	UTTAG 2-VÄGS UJ SKR P-VIT	Ojordat	Skruvklämma
E18 302 85	UTTAG 2-V MJ SKRUV P-VIT	Jordat	Skruvklämma
E18 302 87	UTTAG 2-V MJ P-VIT SEP BR	Jordat	Stickklämma
E18 302 89	UTTAG 2-V MJ P-VIT Ö-KOPP	Jordat	Skruv-/snabbanslutning
E18 302 91	UTTAG 2-VÄGS UJ P-VIT	Ojordat	Stickklämma
E18 302 96	UTTAG 2-VÄGS MJ P-VIT	Jordat	Stickklämma

Eljo Trend, Polarvit Vägguttag 4-vägs

Antal enheter: 4, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Stickklämma, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1834687

Art-nr	Benämning	Modell
E18 346 87	UTTAG 4-V MJ PET SKRU P-V	Jordat
E18 346 88	UTTAG 4-VÄG MJ PET P-VIT	Jordat
E18 346 89	UTTAG 4-VÄG MJ PET P-VIT	Jordat
E18 346 86	UTTAG 4-VÄG UJ PET P-VIT	Ojordat

Eljo Trend, Polarvit Vägguttag Kombi

Modell: Jordat, Antal enheter: 3, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1830871

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp
E18 308 71	KOMB V-UTTAG TREND SNABB	Stickklämma
E18 308 73	KOMB V-UTTAG TREND SKRUV	Skruvklämma
E18 308 75	KOMB V-UTTAG TREND SEP BR	Skruvklämma

Eljo Trend, Polarvit Vägguttag, 4-vägs klass 2

Modell: Jordat, Antal enheter: 4, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 2.5 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1830881

Art-nr	Benämning	Anslutningstyp
E18 308 81	VÄGGUTTAG 4V KL2 SNABB	Stickklämma
E18 308 83	VÄGGUTTAG 4V KL2 SKRUV	Skruvklämma
E18 308 85	VÄGGUTT 4V KL2 SEP BRUNN	Skruvklämma

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, övriga + tillbehör Strömställarinsatser



E1830647

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Färgvariant: Polarvit, Fjäderretur: Ja

Art-nr	Benämning	Med belysning
E18 306 47	TRYCKKNAPPINS 1-POL P-VIT	Ja
E18 306 51	TRYCKKN INS SEP LAMPKRETS	Ja
E18 306 67	LJUSSIGNAL TREND P-VIT	Nej

Eljo Trend, övriga + tillbehör Tillbehör Eljo Trend

E1830522

Modell: Övrigt

Art-nr	Benämning
E18 305 22	IMPULSFJÄDER T STRÖMST.
E18 305 24	GLÖDLAMPA 24V QUICK-ROT
E18 305 26	GLIMLAMPA 230V QUICK-ROT
E18 305 30	MÄRKSKYLT F STRÖMST/2-VUT

Eljo Trend, övriga + tillbehör Uttagsinsatser ojordad

E1830677

Modell: Ojordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 306 77	UTTAGSINS OJ TREND P-VIT

Eljo Trend, övriga + tillbehör Uttagsinsatser jord

E1830687

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering	Med gångjärnslock
E18 306 87	UTTAGSINS MJ TREND P-VIT		
E18 306 89	UTTAGSINS MJ 1-V KL P-VIT	Data	Ja

Eljo Trend, övriga + tillbehör Tryckvippor, tillbehör

Modell: Övrigt

E1830722

Art-nr	Benämning
E18 307 22	TRYCKVIPPA MED FÖNSTER
E18 307 24	VIPPA M KLOCKSYMBOL P-V
E18 307 29	VIPPA M NYCKELSYMBOL P-V

Eljo Trend, övriga + tillbehör Ramar för sammanbyggnad

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1830732

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 307 32	1-FACKSRAM VIT	1
E18 307 37	TÄCKPLATTA FÖR 2-INSATSER	2
E18 307 42	TÄCKPLATTA FÖR 3-INSATSER	3
E18 307 47	TÄCKPLATTA FÖR 4-INSATSER	4
E18 307 49	5-FACKSRAM TREND P-VIT	5

Eljo Trend, övriga + tillbehör Ramar för utanpåliggande montage

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja, Färgvariant: Polarvit

E1830793

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 307 93	RAM 1-FACK UTANPÅL P-VIT	1
E18 307 95	RAM 2-FACK UTANPÅL P-VIT	2

Eljo Trend, övriga + tillbehör Ramar för utanpåliggande montage

Utrustad med: Ingen, Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, För ledarrördiameter: 16 mm, Längd: 100 mm, Bredd: 82 mm, Djup: 23 mm, Material: Plast, Färg: Vit

E1830300

Art-nr	Benämning
E18 303 00	RAM FÖR INF 2-V UTTAG P-V

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, övriga + tillbehör Dosa för utanpåliggande montage

E1830595

Används vid utvändig montering av Eljo-dimmers (1-facks).

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja, Färgvariant: Polarvit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 305 95	DOSA 3-FACK LÅG UTV P-VIT	3
E18 305 99	DOSA 3-FACK UTV POLARVIT	3
E18 307 97	DOSA 1-FACK UTV POLARVIT	1
E18 307 99	DOSA 2-FACK UTV POLARVIT	2

Eljo Trend, övriga + tillbehör Hörnbox, 2-facks tomdosa

E1830789

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Antal enheter: 2, Monteringsriktning: Horisontell, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Med kabelingång: Ja, Färgvariant: Polarvit

Art-nr	Benämning
E18 307 89	HÖRNBOX 2-FACKS TOM

Eljo Trend, övriga + tillbehör Centrumplatta med hål 22,5 mm

E1830754

Modell: Nyckel, Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Plast, Färg: Vit, Färgvariant: Polarvit

Art-nr	Benämning
E18 307 54	CENTRUMPL M. HÅL 22,5 MM

Eljo Trend, övriga + tillbehör Centrumplatta för antennuttag Eljo Trend

E1830757

Art-nr	Benämning
E18 307 57	CENTRUMPL ANTENN P-VIT

Eljo Trend, övriga + tillbehör Centrumplatta ohålad

E5102721

Färg: Vit, Centrumplatta: Ja

Art-nr	Benämning
E51 027 21	CENTR PLATTA OHÅLAD P-VIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Eljo Trend

Eljo Trend, övriga + tillbehör Blindlock

Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Form: Kvadratisk, Typ av fastsättning: Skruvlock, Modell: Blindlock, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1420543

Art-nr	Benämning
E14 205 43	LOCK 4-KANT POLARVIT INF

Eljo Trend, övriga + tillbehör Klenspänningstryckknapp 400 mA

Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Tryckström: 0.4 A

E1831415

Art-nr	Benämning	Kontakter	Antal vippor
E18 314 15	KLENSP KNAPP TREND 1-P	1 slutarkontakt	1
E18 314 16	KLENSP KNAPP TREND 2-P	2 slutarkontakter	2
E18 314 17	KLENSP KNAPP TREND 4-P	4 slutarkontakter	4

Eljo Trend, övriga + tillbehör Tillbehör strömställare

Modell: Övrigt



E1830522

Art-nr	Benämning
E18 305 22	IMPULSFJÄDER T STRÖMST.
E18 305 24	GLÖDLAMPA 24V QUICK-ROT
E18 305 26	GLIMLAMPA 230V QUICK-ROT
E18 305 30	MÄRKSKYLT F STRÖMST/2-VUT

Eljo Trend, övriga + tillbehör Jordfelsbrytare komplett med vägguttag

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Felströmsskydd: Ja, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V, Nominell felström: 30 mA, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1898241

Art-nr	Benämning	Montage
E18 982 41	JORDFBR.M V-UTT TREND P-V	Infällt montage
E18 982 47	JORDFBR.M V-UTT AUQAT P-V	Utanpåliggande

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Renova

Eljo Renova Runda vipp-strömställare 16 A 230 V

Liknande bild

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 311 06	STRÖMST 2-POL VIPP VITGRÅ	2-polig omkopplare	1	Grå
E18 311 07	STRÖMST 2-POL VIPP SVART	2-polig omkopplare	1	Svart
E18 311 16	STRÖMST KRON VIPP VITGRÅ	Tvåvägsomkastare	2	Grå
E18 311 17	STRÖMST KRON VIPP SVART	Tvåvägsomkastare	2	Svart
E18 311 21	STRÖMST TRAPP VIPP VITGRÅ	Serieströmställare	1	Grå
E18 311 22	STRÖMST TRAPP VIPP SVART	Serieströmställare	1	Svart
E18 311 26	STRÖMST D-TRA VIPP VITGRÅ	Serieströmställare	1	Grå
E18 311 27	STRÖMST D-TRA VIPP SVART	Serieströmställare	1	Svart
E18 311 31	STRÖMST KORS VIPP VITGRÅ	Korsningsomkopplare	1	Grå
E18 311 32	STRÖMST KORS VIPP SVART	Korsningsomkopplare	1	Svart
E18 313 06	STRÖMST 2-POL VIPP VIT	2-polig omkopplare	1	Vit
E18 313 16	STRÖMST KRON VIPP VIT	Tvåvägsomkastare	2	Vit
E18 313 21	STRÖMST TRAPP VIPP VIT	Serieströmställare	1	Vit
E18 313 26	STRÖMST DTRAPP VIPP VIT	Serieströmställare	1	Vit
E18 313 31	STRÖMST KORS VIPP VIT	Korsningsomkopplare	1	Vit

Eljo Renova Runda vrid-strömställare 10 A 230 V

E1831118

Manövreringsmetod: Vred, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Färg
E18 311 18	STRÖMST KRON VRID VITGRÅ	Tvåvägsomkastare	2	Grå
E18 311 19	STRÖMST KRON VRID SVART	Tvåvägsomkastare	2	Svart
E18 311 23	STRÖMST TRAPP VRID VITGRÅ	Serieströmställare	1	Grå
E18 311 24	STRÖMST TRAPP VRID SVART	Serieströmställare	1	Svart
E18 313 18	STRÖMST KRON VRID VIT	Tvåvägsomkastare	2	Vit
E18 313 23	STRÖMST TRAPP VRID VIT	Serieströmställare	1	Vit

Eljo Renova Runda vipp-tryckknappar 16 A 230 V

E1831146

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm

Art-nr	Benämning	Färg
E18 311 46	VIPPTRYCKN 1-P VX VITGRÅ	Grå
E18 311 47	VIPPTRYCKKN 1-P VX SVART	Svart
E18 311 48	JALUSISTRÖMSTÄLLARE VI/GR	Grå
E18 311 49	JALUSISTRÖMSTÄLLARE SVART	Svart
E18 313 46	VIPPTRK 1-POL VÄXL VIT	Vit
E18 313 48	JALUSISTRÖMSTÄLLARE VIT	Vit

Strömställarsystem Eljo Renova

Eljo Renova Runda parallelltryckknappar 230 V

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 230 V, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm

E1831164

Art-nr	Benämning	Färg	Belysning
E18 311 64	TRYCKKN 1-P VX VITGRÅ	Grå	Utan belysning
E18 311 65	TRYCKKN 1-P VX SVART	Svart	Utan belysning
E18 311 68	TRYCKKN M SEP LAMP VITGRÅ	Grå	Belysning med glödlampor
E18 311 69	TRYCKKN M SEP LAMP SVART	Svart	Belysning med glödlampor
E18 313 64	TRYCKKN 1-POL VÄXL, VIT	Vit	Utan belysning
E18 313 68	TRYCKKN M SEP LAMPK VIT	Vit	Belysning med glödlampor

Eljo Renova Runda ljussignaler 230 V

Monteringsanordning: Komplett enhet, Med ljuskälla: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Lampfärg: Röd, Märkspänning: 230 V

E1831167

Art-nr	Benämning	Färg
E18 311 67	LJUSSIGNAL RÖD LINS SVART	Svart
E18 313 66	LJUSSIGNAL RÖD LINS, VIT	Vit

Eljo Renova Runda kontrollströmställare 16 A 230V

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm

E1831163

Art-nr	Benämning	Färg
E18 311 63	KONTROLLSTRÖM 2-P SVART	Svart
E18 313 62	KONTROLLSTR 2-POL VIT	Vit

Eljo Renova Klenspänningsknapp 400 mA

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkspänning: 30 V, Tryckström: 0.4 A

E1831442

Art-nr	Benämning	Antal vippor	Färg
E18 314 42	KLENSP KNAPP REN 2-P SVAR	2	Svart
E18 314 44	KLENSP KNAPP REN 4-P SVAR	4	Svart
E18 314 52	KLENSP KNAPP REN 2-P VIT	2	Vit
E18 314 54	KLENSP KNAPP REN 4-P VIT	4	Vit

Strömställarsystem Eljo Renova

Eljo Renova Runda 1-vägsuttag petskyddade 16 A 230 V

Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V

E1831171

Art-nr	Benämning	Modell	Färg
E18 311 71	UTTAG 1-V UTAN J VITGRÅ	Ojordat	Grå
E18 311 72	UTTAG 1-V UTAN J SVART	Ojordat	Svart
E18 311 76	UTTAG 1-V MED J VITGRÅ	Jordat	Grå
E18 311 77	UTTAG 1-V MED J SVART	Jordat	Svart
E18 313 71	UTTAG 1-V UTAN JORD VIT	Ojordat	Vit
E18 313 76	UTTAG 1-V MED JORD VIT	Jordat	Vit

Eljo Renova Ovala 2-vägsuttag petskyddade 16 A 230 V

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvklämma, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1831181

Art-nr	Benämning	Modell	Färg
E18 311 81	UTTAG 2-V UTAN J VITGRÅ	Ojordat	Grå
E18 311 82	UTTAG 2-V UTAN J SVART	Ojordat	Svart
E18 311 84	UTTAG 2-V MED J VITGRÅ BT	Jordat	Grå
E18 311 85	UTTAG 2-V MED J SVART BT	Jordat	Svart
E18 311 86	UTTAG 2-V MED J VITGRÅ	Jordat	Grå
E18 311 87	UTTAG 2-V MED J SVART	Jordat	Svart
E18 313 81	UTTAG 2-V UTAN JORD VIT	Ojordat	Vit
E18 313 84	UTTAG 2-V MED JORD VIT BT	Jordat	Vit
E18 313 86	UTTAG 2-V MED JORD VIT	Jordat	Vit

Eljo Renova Rund centrumplatta

Modell: Blindmodul



E1831190

Art-nr	Benämning
E18 311 90	BLINDLOCK VITGRÅ
E18 311 91	BLINDLOCK SVART
E18 313 90	BLINDLOCK VIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Eljo Renova

Eljo Renova Runda och ovala kombinationsramar

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast

E1831150

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 311 50	1-FACKSRAM VITGRÅ	1	Vit
E18 311 51	1-FACKSRAM SVART	1	Svart
E18 311 52	1-FACKSAM ROSTFRI	1	Rostfritt stål
E18 311 53	YTTERRAM VITGRÅ	1	Vit
E18 311 54	YTTERRAM SVART	1	Svart
E18 311 55	YTTERRAM ROSTFRI	1	Rostfritt stål
E18 311 56	MITTRAM VITGRÅ	1	Vit
E18 311 57	MITTRAM SVART	1	Svart
E18 311 59	KÅPA TILL 2-VÄGSUTTAG RF	2	Rostfritt stål

Eljo Renova Glasram 1-3 fack samt för 2-vägsuttag

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Glas, Kapslingsklass: IP20

E1831210

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 312 10	RENOVA RAM 1F VIT GLAS	1	Vit
E18 312 11	RENOVA RAM 2F VIT GLAS	2	Vit
E18 312 12	RENOVA RAM 3F VIT GLAS	3	Vit
E18 312 15	RENOVA RAM 2V VIT GLAS	2	Vit
E18 312 20	RENOVA RAM 1F SVART GLAS	1	Svart
E18 312 21	RENOVA RAM 2F SVART GLAS	2	Svart
E18 312 22	RENOVA RAM 3F SVART GLAS	3	Svart
E18 312 25	RENOVA RAM 2V SVART GLAS	2	Svart

Eljo Renova Runda och ovala utanpåliggande dosor

Montage: Vägg-/takmontage, För ledarrördiameter: 16 mm, Material: Plast

E1831194

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Bredd	Djup	Diameter	Färg
E18 311 94	LÅG 1-FACKSDOSA VI/GR	Rund			22 mm	83 mm	Vit/grå
E18 311 95	LÅG 1-FACKSDOSA SVART	Rund			22 mm	83 mm	Svart
E18 311 96	UP-RAM 1-FACK VITGRÅ	Rund			35 mm	83 mm	Vit/grå
E18 311 97	UP-RAM 1-FACK SVART	Rund			35 mm	83 mm	Svart
E18 311 98	UP-RAM 2-VÄGSUTTAG VITGRÅ	Oval	105 mm	83 mm	35 mm		Vit/grå
E18 311 99	UP-RAM 2-VÄGSUTTAG SVART	Oval	105 mm	83 mm	35 mm		Svart

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Renova

Eljo Renova Tapetskydd

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast

E1831193

Art-nr	Benämning	Färg
E18 311 93	TAPETSKYDD SVART	Svart
E18 312 93	TAPETSKYDD TRANSP	Övrigt
E18 313 93	TAPETSKYDD VIT	Vit

Eljo Renova Tapetskydd för kombinationsmontage i Eljo Renova

Antal enheter: 1, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast

E1831188

Art-nr	Benämning	Färg
E18 311 88	TAPETSKYDD YTTER, SVART	Svart
E18 311 89	TAPETSKYDD MITT, SVART	Svart
E18 312 88	TAPETSKYDD YTTER TRANSP	Transparent
E18 312 89	TAPETSKYDD MITT TRANSP	Transparent
E18 313 88	TAPETSKYDD YTTER, VIT	Vit
E18 313 89	TAPETSKYDD MITT, VIT	Vit

Strömställarsystem Eljo Solid

Eljo Trend Solid Timer vägguttag 2-pol, Eljo Trend

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Frånkopplingsfunktion: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1897870

Art-nr	Benämning
E18 978 70	TIMER VU TREND 2P PV

Strömställarsystem Eljo El-San

Eljo EL-SAN Strömställare 16 A

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm

E1831007

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 310 07	STRÖMST ELSAN 16A 2P PV	2-polig omkopplare	1
E18 310 17	STRÖMST ELSAN 16A KRON PV	Serieströmställare	2
E18 310 22	STRÖMST ELSAN 16A TRP PV	Tvåvägsomkastare	1
E18 310 27	STRÖMST ELSAN 16A D-TR PV	Tvåvägsomkastare	1
E18 310 32	STRÖMST ELSAN 16A KORS PV	Korsningsomkopplare	1

Eljo EL-SAN Kopplingsdosa Aqua-Trend elsanerad

Utrustad med: Ingen, Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Antal ingångar: 6, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Ytskydd: Obehandlad, Färg: Polarvit, Kapslingsklass: IP44, Lock: Icke transparent, Skyddstillsats: Skruvad, Nominell isolationsspänning: 440 V, Explosionssäkerhet: Ingen, Kretstålighet: Ingen, Med avskärmning: Ja

E1438280

Art-nr	Benämning	Djup
E14 382 80	KOPPL.DOSA ELSAN U.PLINT	39 mm
E14 382 82	KOPPL.DOSA ELSAN U PLINT	59 mm

Eljo EL-SAN 2-vägs vägguttag, 16 A, IP20

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20



E1831079

Art-nr	Benämning
E18 310 79	UTTAG 2-V+J UTV EL-SAN PV

Eljo EL-SAN Kit för skärmade apparater

Modell: Avskärmning



E1831091

Art-nr	Benämning
E18 310 91	ELSAN KIT SKÄRM APPARATER

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark strömställare Strömställare 16 A

E1835006

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 60 mm, Bredd: 75 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 350 06	STRÖMST AQ-S 16A 2P PV	2-polig omkopplare	1
E18 350 11	STRÖMST AQ-S 16A 3P PV	3-polig omkopplare	2
E18 350 16	STRÖMST AQ-S 16A KRON PV	Seriеströmställare	2
E18 350 21	STRÖMST AQ-S 16A TRP PV	Tvåvägsomkastare	1
E18 350 26	STRÖMST AQ-S 16A D-TRP PV	Tvåvägsomkastare	1
E18 350 31	STRÖMST AQ-S 16A KORS PV	Korsningsomkopplare	1

Eljo Aqua-Stark strömställare Vridströmställare 16 A

E1835007

Manövreringsmetod: Vred, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 60 mm, Bredd: 75 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 350 07	VRIDSTRST AQ-S 16A 2P PV	2-polig omkopplare
E18 350 12	VRIDSTRST AQ-S 16A 3P PV	3-polig omkopplare
E18 350 17	VRIDSTRS AQ-S 16A KRON PV	Seriеströmställare
E18 350 22	VRIDSTRST AQ-S 16A TRP PV	Tvåvägsomkastare

Eljo Aqua-Stark strömställare Vipptryckknapp 16 A

E1835042

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 60 mm, Bredd: 75 mm

Art-nr	Benämning	Belysning
E18 350 42	VIPPTRK AQ-S VX U LAMP PV	Utan belysning
E18 350 43	VIPPTRK AQ-S VX M LAMP PV	Belysning med glödlampor
E18 350 44	VIPPTRK AQ-S VX SEP LA PV	Belysning med glödlampor

Eljo Aqua-Stark strömställare Jalusibrytare

E1835045

Manövreringsmetod: Vippa, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Märkspänning: 230 V, Färgvariant: Polarvit

Art-nr	Benämning
E18 350 45	VIPPTRKN AQ-S JALUSI PV

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark strömställare Kontrollströmställare 16 A

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 60 mm, Bredd: 75 mm

E1835062

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 350 62	KONTR STRÖMST AQ-S 2P PV	2-polig omkopplare
E18 350 64	KONTR STRÖMST AQ-S VX PV	Växlande/växlande omkopplare

Eljo Aqua-Stark strömställare Strömställare 2-pol för olje-/gasbrännare 16 A

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 60 mm, Bredd: 75 mm

E1835057

Art-nr	Benämning	Belysning
E18 350 57	STRÖMST OLJA AQS UP 2P RÖ	
E18 350 58	STRÖMST GAS AQS UP 2P GUL	Belysning med glödlampor

Eljo Aqua-Stark strömställare Paralleltryckknapp 1 A

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 80 mm, Bredd: 60 mm

E1835047

Art-nr	Benämning	Belysning
E18 350 47	PARL TRKN AQ-S UP PV	Belysning med glödlampor
E18 350 48	PARL TRKN AQ-S UP LAMP PV	Utan belysning

Eljo Aqua-Stark strömställare Klenspänningstryckknapp med diod

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 1 slutarkontakt, Antal vippor: 1, Med belysning: Ja, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1835049

Art-nr	Benämning
E18 350 49	KLENSPKNP AQ-S DIOD 1P PV

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark Vägguttag Vägguttag 16 A

E1835070

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Skruvklämma, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 350 70	VÄGGUTTAG AQ-S 16A 1V PV	1
E18 350 80	VÄGGUTT AQ-S 16A 2V PV	2
E18 350 87	VÄGGUTT AQ-S UP 3V PS PV	3

Eljo Aqua-Stark Vägguttag Vägguttag 16 A med låsbart lock

E1835071

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Skruvklämma, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Låsbar: Ja, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 350 71	VÄGGUTT AQ-S UP 1V LÅS PV	1
E18 350 81	VÄGGUTT AQ-S UP 2V LÅS PV	2

Eljo Aqua-Stark Vägguttag Stegplåt med vägguttag 16 A

E1835072

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Skruvklämma, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 350 72	VÄGGUTT AQ-S UP 1V J PV	1
E18 350 82	VÄGGUTT AQ-S UP 2V J PV	2

Eljo Aqua-Stark Vägguttag Vägguttag med strömställare 16 A

E1835089

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Skruvklämma, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Frånkopplingsfunktion: Ja, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E18 350 89	VÄGGUTT AQ-S UP 1V TRP PV

Eljo Aqua-Stark Ljud/Ljussignal Ljussignal med diod

E1835065

Monteringsanordning: Komplett enhet, Sockel armatur: Övrigt, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lampfärg: Röd, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E18 350 65	LJUSSIGNAL AQ-S DIOD LED

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark Ljud/Ljussignal Ljussignal 1 A/250 V

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Typ av ljuskälla: Glödlampa, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lampfärg: Röd, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Märkspänning: 250 V

E1835066

Art-nr	Benämning	Sockel armatur
E18 350 66	LJUSSIGN AQ-S IP44 E10 PV	E10
E18 350 67	LJUSSIGN AQ-S IP44 E14 PV	E14
E18 350 68	LJUSSIGN AQ-S E14 HUV PV	E14

Eljo Aqua-Stark Ljud/Ljussignal Alarmsignal

E1835069

Art-nr	Benämning
E18 350 69	ALARMSIGNALLJUS AQ-S PV

Eljo Aqua-Stark Tillbehör Tillbehör

E1835096

Art-nr	Benämning	Modell
E18 350 96	MEMBRANNIPPEL AQ-S 2V PV	Tätningsfläns
E18 350 97	DRAGAVLAST NIPPEL AQ-S PV	Dragavlastning
E18 350 98	MELLANSTYCKE AQ-S PV	

Eljo Aqua-Stark Tillbehör Distansklots

Modell: Distansdel

E1439191

Art-nr	Benämning
E14 391 91	DISTANSKLOTS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark Tillbehör Huv, lins till ljussignal

Modell: Belysningskåpa hög

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 351 75	HUV RÖD IP44	Röd
E18 351 76	HUV GRÖN IP44	Grön
E18 351 77	HUV GUL IP44	Gul
E18 351 78	HUV BLÅ IP44	Blå

Strömställarsystem Eljo Robust

Eljo Robust Strömställare

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Längd: 88 mm, Bredd: 71 mm

E1832606

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 326 06	STRÖMST ROBUST 2P VIT	2-polig omkopplare	1
E18 326 16	STRÖMST ROBUST KRON VIT	Serieströmställare	2
E18 326 21	STRÖMST ROBUST TRP VIT	Tvåvägsomkastare	1
E18 326 26	STRÖMST ROBUST D-TRP VIT	Tvåvägsomkastare	1

Eljo Robust Vipptryckknapp 16 A, insats

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 88 mm, Bredd: 71 mm

E1832644

Art-nr	Benämning
E18 326 44	VIPPTRYCKKNAPP ROBUST VIT
E18 326 45	VIPPTRK ROBUST SEP LAMP V
E18 326 61	VIPPTRKN ROBUST JALUSI V

Eljo Robust Parallelltryckknapp, insats

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Antal vippor: 1, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Fjäderretur: Ja

E1832646

Art-nr	Benämning	Kontakter
E18 326 46	PRL TRK ROBUST SEP LAMP V	1 slutarkontakt
E18 326 62	PRL TRKN ROBUST VIT	1 växlingskontakt

Strömställarsystem Eljo Robust

Eljo Robust Ljussignal, insats

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Sockel armatur: E10, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: Glimlampa, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Lampfärg: Röd, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1832666

Art-nr	Benämning
E18 326 66	LJUSSIGNAL ROBUST VIT

Eljo Robust Vägguttag 1-vägs 16 A insats

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1832607

Art-nr	Benämning
E18 326 07	VÄGGUTTAG ROBUST 1V VIT

Eljo Robust Vägguttag 2-vägs 16 A utanpåliggande

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1832633

Art-nr	Benämning
E18 326 33	VÄGGUTTAG ROBUST 2V UP V

Eljo Robust Vägguttag 2-vägs 16 A infälld

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1832636

Art-nr	Benämning
E18 326 36	VÄGGUTT ROBUST 2V INF V

Eljo Robust Täckram 1-2-fack

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1832634

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 326 34	TÄCKRAM ROBUST 1F VIT	1
E18 326 37	TÄCKRAM ROBUST 2F VIT	2

Strömställarsystem Eljo Robust

Eljo Robust Tillbehör: Täckplugg

Modell: Blindmodul

E1832635

Art-nr	Benämning
E18 326 35	TÄCKPLUGG ROBUST, 4 ST V

Eljo Robust Teleuttag: Rikstelefonuttag insats

E5744206

Art-nr	Benämning
E57 442 06	RIKSTELEUTTAG ROBUST VIT

Eljo Robust Centrumplatta för exCom-uttag

Monteringsanordning: Central täckplatta, Användning: Moduljack, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E5102528

Art-nr	Benämning
E51 025 28	C-PL LEXC ROBUST 1X8P V
E51 025 29	C-PL LEXC ROBUST 2X8P V

Eljo Robust Centrumplatta för antennuttag

Monteringsanordning: Central täckplatta, Användning: Koaxialantennuttag, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E6060540

Art-nr	Benämning
E60 605 40	C-PL ANT ROBUST R/TV VIT
E60 605 41	C-PL ANT ROBUST R/TV/SA V

Strömställarsystem Eljo Quick-Rot

Eljo Quick-rot, Polarvit Strömställare

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm

E1834506

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 345 06	STRÖMST.UTV. 2-POL P-V	2-polig omkopplare	1
E18 345 11	STRÖMST.UTV. 3-POL P-V	3-polig omkopplare	2
E18 345 16	STRÖMST.UTV. KRON P-V	Serieströmställare	2
E18 345 21	STRÖMST.UTV. TRAPP P-V	Tvåvägsomkastare	1
E18 345 26	STRÖMST.UTV. D-TRAPP P-V	Tvåvägsomkastare	1
E18 345 31	STRÖMST.UTV. KORS P-V	Korsningsomkopplare	1
E18 345 36	STRÖMST.UTV. 3X1-POL P-V	Frånkopplare 3x1-polig	3
E18 345 41	STRÖMST.UTV. 2+1-POL P-V	Frånkopplare 2x1-polig	2

Eljo Quick-rot, Polarvit Tryckknapp

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm

E1834546

Art-nr	Benämning
E18 345 46	VIPPTR.KN UTV 1-POL VX_PV

Eljo Quick-rot, Polarvit Tryckknapp utanpåliggande montering

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Antal vippor: 1, Med belysning: Ja, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Fjäderretur: Ja

E1832650

Art-nr	Benämning
E18 326 50	PARAL.STRÖMST1-POL VX P-V

Eljo Quick-rot, Polarvit Tryckknapp med separat lampkrets

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm

E1834550

Art-nr	Benämning
E18 345 50	VIPPTR.KN. 1-POL SEP-L.KR

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Eljo Quick-Rot

Eljo Quick-rot, Polarvit Jalusibrytare

E1834554

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 2, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm

Art-nr	Benämning
E18 345 54	JALUSIBRYTARE P-V

Eljo Quick-rot, Polarvit Kontrollströmställare

E1834562

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 65 mm, Bredd: 65 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 345 62	KONTR.STRÖMST UTV 2P P-V	2-polig omkopplare
E18 345 64	KONTR.STRÖMST UTV TRAPP P	Tvåvägsomkastare

Eljo Quick-rot, Polarvit Ljussignal

E1834566

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Sockel armatur: E10, Typ av ljuskälla: Glödlampa, Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Lampfärg: Röd, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 345 66	LJUSSIGNAL UTV P-V

Eljo Quick-rot, Polarvit Vippa med symbol

E1834593

Modell: Enkel vippa, Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering
E18 345 93	VIPPA M KLOCKSYMBOL P-V	Symbol "ringklocka"
E18 345 98	VIPPA M NYCKELSYMBOL P-V	Symbol "dörr"

Strömställarsystem Eljo Quick-Rot

Eljo Quick-rot, Polarvit Vägguttag

16 A, 250 Vvs. Utan jorddon. Med kåpa av termoplast. Skruvlös anslutning.

Skydd: Heltäckplatta, Färg: Vit, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1834606

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Avtryck/-indikering	Anslutningstyp	Montage	Typ av fastsättning	Materialkvalitet	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 346 06	UTT. UJ UTV. 1-VÄG P-V	Ojordat	1		Klämkontakt	Utanpåliggande	Montering med skruv	Termoplast	
E18 346 16	UTT. MJ UTV. 1-VÄG P-V	Jordat	1		Klämkontakt	Utanpåliggande	Montering med skruv	Termoplast	IP21
E18 346 20	UTT. 1-VÄG MJ STEGP. P-VIT	Jordat	1		Klämkontakt			Termoplast	IP21
E18 346 81	UTT. MJ UTV 2-V P-V SNABB	Jordat	2		Klämkontakt	Utanpåliggande	Montering med skruv		IP21
E18 346 85	STEGPLÅT M.UTT.MJ UTV 2-V	Jordat	2		Klämkontakt	Utanpåliggande			IP21
E18 346 61	UTT. UJ UTV. 2-V P-VIT	Ojordat	2		Skruvklämma	Utanpåliggande	Montering med skruv		
E18 346 66	UTT. MJ UTV. 2-V P-VIT	Jordat	2		Skruvklämma	Utanpåliggande	Montering med skruv		IP21
E18 346 71	UTT. MJ UTV. 2-V DATA P-V	Jordat	2	Data	Skruvklämma	Utanpåliggande	Montering med skruv		IP21
E18 346 76	UTT. UJ UTV 2-V P-V SNABB	Ojordat	2		Klämkontakt	Utanpåliggande	Montering med skruv		

Tillbehör Fjäder för impulsfunktion av strömställare

Modell: Övrigt

E1830522

Art-nr	Benämning
E18 305 22	IMPULSFJÄDER T STRÖMST.

Tillbehör Lampor inkl. hållare för strömställare

Modell: Övrigt

E1830524

Art-nr	Benämning
E18 305 24	GLÖDLAMPA 24V QUICK-ROT
E18 305 26	GLIMLAMPA 230V QUICK-ROT

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Strömställare "RS-Snabb"

E1840806

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Typ av fastsättning
E18 408 06	STRÖMST 2-POL INF F-VIT	2-polig omkopplare	1	Montering med klo och skruv
E18 408 07	STRÖMST 2-POL INF F-V UK	2-polig omkopplare	1	Montering med skruv
E18 408 16	STRÖMST KRON INF F-VIT	Seriеströmställare	2	Montering med klo och skruv
E18 408 17	STRÖMST KRON INF F-V U-K	Seriеströmställare	2	Montering med skruv
E18 408 21	STRÖMST TRAPP INF F-VIT	Tvåvägsomkastare	1	Montering med klo och skruv
E18 408 22	STRÖMST TRAPP INF F-V U-K	Tvåvägsomkastare	1	Montering med skruv
E18 408 26	STRÖMST D-TRAPP INF F-VIT	Tvåvägsomkastare	1	Montering med klo och skruv
E18 408 27	STRÖMST D-TR INF F-VIT UK	Tvåvägsomkastare	1	Montering med skruv
E18 408 31	STRÖMST KORS INF F-VIT	Korsningsomkopplare	1	Montering med klo och skruv
E18 408 32	STRÖMST KORS INF F-VIT UK	Korsningsomkopplare	1	Montering med skruv
E18 408 36	STRÖMST 3X1-POL INF F-VIT	Frånkopplare 3x1-polig	3	Montering med klo och skruv
E18 408 37	STRÖMST 3X1-P INF SNAB FV	Frånkopplare 3x1-polig	3	Montering med skruv
E18 408 41	STRÖMST 2+1-POL INF F-VIT	Frånkopplare 2x1-polig	2	Montering med klo och skruv

Elko RS Strömställare "RS-Skruv"

Liknande bild

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 406 06	STRÖMST 2-POL RS16 VIT	2-polig omkopplare	1
E18 406 07	STRÖMST 2-POL INF FV	2-polig omkopplare	1
E18 406 16	STRÖMST KRON RS16 VIT	Seriеströmställare	2
E18 406 17	STRÖMST KRON RS16 VIT U-K	Seriеströmställare	2
E18 406 21	STRÖMST TRAPP RS16 VIT	Tvåvägsomkastare	1
E18 406 22	STRÖMST TRAPP RS16 VIT UK	Tvåvägsomkastare	1
E18 406 26	STRÖMST D-TRAPP RS16 VIT	Tvåvägsomkastare	2
E18 406 27	STRÖMST D-TRAPP INF FV	Tvåvägsomkastare	2
E18 406 31	STRÖMST KORS RS16 VIT	Korsningsomkopplare	1
E18 406 36	STRÖMST 3X1-POL RS16 VIT	Frånkopplare 3x1-polig	3
E18 406 37	STRÖMST 3X1-POL INF FV	Frånkopplare 3x1-polig	3
E18 406 41	STRÖMST 2+1-POL RS16 VIT	Frånkopplare 2x1-polig	2
E18 406 42	STRÖMST 2+1-POL INF FV	Frånkopplare 2x1-polig	2
E18 406 55	JALUSIBRYTARE 1POL F-V	Frånkopplare 1-polig	1

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Ljussignal RS16/ML

Sockel armatur: Övrigt, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1840067

Art-nr	Benämning	Montage	Lampfärg
E18 400 67	LJUSSIGNALS. RS16/ML RÖD	Infällt montage	Röd
E18 400 68	LJUSSIGNALS. RS16/ML GUL	Infällt montage	Gul
E18 400 69	LJUSSIGNALS. RS16/ML GRÖN	Infällt montage	Grön
E18 419 67	LJUSSIGNALS.RS16/ML P RÖD	Utanpåliggande	Röd
E18 419 68	LJUSSIGNAL.RS16/ML P GUL	Utanpåliggande	Gul
E18 419 69	LJUSSIGNAL.RS16/ML P GRÖN	Utanpåliggande	Grön

Elko RS Strömställare med ljus

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

E1840661

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Monteringsanordning
E18 406 61	STRÖMST. 1-P RS16 LAMPA	Frånkopplare 1-polig	
E18 406 62	STRÖMST 1-POL INF M LJ FV	Frånkopplare 1-polig	
E18 406 68	TRYCKKN IMPULS RS16 VIT	Växlande/växlande omkopplare	
E18 406 69	IMP-RELÄ INF SEP.LAMP 230	Växlande/växlande omkopplare	Baselement med komplett hus

Elko RS Strömställare med ljus-och lägesmark.

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

E1840666

Art-nr	Benämning
E18 406 66	STRÖMST. 2-P INF M LJUS

Elko RS Tryckknappar, impuls, med lysdioder

Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: Övrigt, Antal vippor: 1, Med belysning: Ja, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Märkspänning: 30 V, Tryckström: 0.4 A, Fjäderretur: Ja

E1843881

Art-nr	Benämning
E18 438 81	TRYCKKNAPP 1P 24VAC/30VDC

Elko RS Lampa med vippa och raster

Modell: Enkel vippa, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1840670

Art-nr	Benämning
E18 406 70	VIPPA M LAMPA 1-P/TR FV
E18 406 71	VIPPA M LAMPA 2-P FV

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Vippor med symboler

Modell: Enkel vippa, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1840675

Art-nr	Benämning	Avtryck/indikering
E18 406 75	VIPPA M SYM KLOCKA FV	Symbol "ringklocka"
E18 406 76	VIPPA M STM NYCKEL FV	Symbol "dörr"

Elko RS Vippa med märkfönster

Modell: Enkel vippa, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Med tryckbar etikett: Ja

E1840678

Art-nr	Benämning
E18 406 78	VIPPA M MÄRKSKYLT RS
E18 406 79	VIPPA M MÄRKSYLT 2-POL RS

Elko RS Tätningsdamasker

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Kapslingsklass: IP44

E1840581

Art-nr	Benämning
E18 405 81	TÄTN. DAMASK ENKEL M RAM
E18 405 82	TÄTN. DAMASK DUBB. M RAM

Elko RS Reservlampa

Spänning: 230 V, Märkström: 1.2 mA



E1840450

Art-nr	Benämning
E18 404 50	GLIMLAMPA

Elko RS Nyckelkortsbrytare, "RS-SKRUV", infällda med ljus

Manövreringsmetod: Hotellkort, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

E1845648

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 456 48	NYCKELBR. 1-P VXL F-VIT	Frånkopplare 1-polig
E18 456 49	NYCKELBRYTARE 2-P F-VIT	2-polig omkopplare

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Jordfelsbrytare

Antal poler: 2, Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Nominell felström: 0.03 A, Montage: Inbyggd, Frekvens: 50 Hz, Kapslingsklass: IP20

E1847230

Art-nr	Benämning	Läckströmstyp
E18 472 30	JORDFELSBRYTARE F-V 30MA	AC
E18 472 34	JORDFELSBRYT. F-V 30MA A	A

Elko RS 2-pol med lås inf

Kopplingsart: 2-polig omkopplare, Manövreringsmetod: Nyckel, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Märkspänning: 400 V, Omkopplingsström: 10 A, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm

E1840680

Art-nr	Benämning
E18 406 80	STRÖMSTÄLLARE 2-P M LÅS

Elko RS Impulsströmställare för dörröppning

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Modell: Enkel tryckknapp, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Kontakter: 1 slutarkontakt, Antal vippor: 1, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 16 A, Fjäderretur: Ja

E1840944

Art-nr	Benämning
E18 409 44	BRYTARE F. DÖRRÖPPNING

Elko RS Fästram för strömställare L3112

Modell: Tvådelad vippa, Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Kläm-/skruvmontering, Material: Plast, Färg: Vit

E1840691

Art-nr	Benämning
E18 406 91	FÄSTRAM FÖR STRÖMST L3112

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Kombinationsramar

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för väggkanal: Ja, Material: Plast, Material-kvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1845601

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 456 01	KOMBIRAM I INSATS S10 VIT	1
E18 456 03	KOMBIRAM 1-F 90X90 F-VIT	1
E18 456 06	KOMBIRAM 2 INSATS S10 VIT	2
E18 456 08	KOMBIRAM 2-F 90X170 F-VIT	2
E18 456 11	KOMBIRAM 3 INSATS S10 VIT	3
E18 456 13	KOMBIRAM 3-FACK FV	3
E18 456 14	KOMBIRAM 4-FACK FV	4
E18 456 16	KOMBIRAM 4 INSATS S10 VIT	4
E18 456 21	KOMBIRAM 5 INSATSER F-VIT	5
E18 456 24	KOMBIRAM 2+1-FACK F-VIT	3
E18 456 26	KOMBIRAM 2+1+1-FACK F-VIT	4

Elko RS Kombinationsramar stående

Monteringsriktning: Vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

E1845623

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 456 23	KOMBIRAM 1-FACK	1
E18 456 25	KOMBIRAM 2-FACK	2
E18 456 27	KOMBIRAM 3-FACK	3
E18 456 29	KOMBIRAM 4-FACK	4

Elko RS Tillbehör Kombinationsramar stående

Modell: Blindmodul

E1845622

Art-nr	Benämning
E18 456 22	PASSBITAR

Elko RS Kombinationsramar för kanaler

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Lämplig för väggkanal: Ja, Material: Plast, Material-kvalitet: Termoplast, Färg: Vit

E1845602

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 456 02	KOMBIRAM FÖR KANALER	1
E18 456 07	KOMBIRAM FÖR KANALER	2

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Förhöjningsramar

Montage: Vägg-/takmontage, Bredd: 84 mm, Material: Plast, Färg: Vit

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Form	Längd	Djup
E18 456 30	FÖRHÖJN.RAM 1-FACK FJ-VIT	Kvadratisk	84 mm	20 mm
E18 456 31	FÖRHÖJN.RAM 2-V UTT FJ-VI	Rektangulär	104 mm	21 mm
E18 456 32	FÖRHÖJN.RAM 2-FACK FJ-VIT	Rektangulär	155 mm	20 mm
E18 456 33	FÖRHÖJN.RAM 3-FACK FJ-VIT	Rektangulär	226 mm	20 mm
E18 456 34	FÖRHÖJN.RAM 1-F 25MM FJ-V	Kvadratisk	84 mm	27 mm
E18 456 37	FÖRHÖJN.RAM 1-F 33MM FJ-V	Kvadratisk	84 mm	35 mm
E18 456 38	FÖRHÖJN.RAM 2-FACK FJ-VIT	Rektangulär	155 mm	35 mm
E18 456 39	FÖRHÖJN.RAM 3-FACK FJ-VIT	Rektangulär	226 mm	35 mm

Elko RS Hörnbox för utanpåliggande montage

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1845640

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 456 40	HÖRNBOX UTV 2-FACK FJ-VIT	2
E18 456 43	HÖRNBOX KOMPL M 3-V UTT	3

Elko RS Hörnbox 1-fack för rörelsevakt

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 84 mm, Bredd: 84 mm, Djup: 67 mm, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1845646

Art-nr	Benämning
E18 456 46	HÖRNBOX 1-FACK F RÖRELSEV

Elko RS Centrumplattor för svagström

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 408 70	CENTR PLATTA RIKSTELEFON	
E18 408 71	CENTR PLATTA ANTENNUTTAG	
E18 408 72	CENTRUMLOCK RADIO/TV ALU	
E18 408 73	CENT.P.RADIO/TV/SATT	
E18 408 75	C-LOCK KATHREIN 3HÅL ELKO	
E51 057 11	TÄCKLOCK OHÅLAD FJÄLLVIT	Vit

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Vägguttagsinsatser, infällda

Skydd: Central täckplatta, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1840756

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter
E18 407 56	VÄGGUTT INS 1-VÄGS OJORD	Ojordat	1
E18 407 66	VÄGGUTTAG INS 1-VÄG JORD	Jordat	1
E18 407 77	UTTAG INF.2-V.MJ.90GR.F-V	Jordat	2
E18 407 97	UTTAG UTV.3-V.MJ.VRID.F-V	Jordat	3
E18 407 99	UTTAGSINS.2-V MJ SÄK.F-V	Jordat	2

Elko RS Vägguttagsinsatser för kanaler

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Frekvensområde: 50 Hz

E1840770

Art-nr	Benämning
E18 407 70	VÄGGUTT INS 1-V MJ SNABB

Elko RS Tillbehör

E1840594

Art-nr	Benämning	Modell
E18 405 94	KLO-KIT 10-PACK	Fästanordning
E18 405 96	IMPULSFJÄDER ELKO S1610ST	Övrigt

Elko RS Vägguttag 1-vägs

Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1841406

Art-nr	Benämning	Modell	Typ av fastsättning
E18 414 06	UTTAG 1-VÄG UJ INF FJ-V	Ojordat	Montering med klo och skruv
E18 414 07	UTTAG 1-V INF UJ FV	Ojordat	Montering med skruv
E18 414 16	UTTAG 1-VÄG MJ INF FJ-V	Jordat	Montering med klo och skruv
E18 414 17	UTTAG 1-V MJ INF FJ-V U-K	Jordat	Montering med skruv
E18 414 20	UTTAG 1-V MJ INF FJ-V DUO	Jordat	Montering med skruv

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Vägguttag 1-vägs med lock

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1841439

Art-nr	Benämning
E18 414 39	UTTAG 1-VÄG MJ INFLOCK FV

Elko RS Vägguttag 2-vägs

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1841441

Art-nr	Benämning	Modell	Typ av fastsättning
E18 414 41	VÄGGUTTAG 2-V UJ INF F-V	Ojordat	Montering med klo och skruv
E18 414 42	UTTAG 2-VÄG UJ INF FJ-V	Ojordat	Montering med klo och skruv
E18 414 43	UTTAG 2-V INF DUO UJ FV	Ojordat	Montering med skruv
E18 414 66	VÄGGUTTAG 2-V MJ INF F-V	Jordat	Montering med klo och skruv
E18 414 67	UTTAG 2-VÄG MJ INF FJ-V	Jordat	Montering med klo och skruv
E18 414 69	VÄGGUT 2-V MJ INF F-VU-K	Jordat	Montering med skruv

Elko RS Vägguttag "RS-SKRUV" för inf. montage,16 A, 250 V

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1841436

Art-nr	Benämning	Modell	Typ av fastsättning
E18 414 36	2-V MJ INF SEP MATNING	Jordat	Montering med klo och skruv
E18 414 40	UTTAG 2-V MJ INF SEP M FV	Jordat	Montering med skruv
E18 414 44	UTTAG 2-V INF UJ FV	Ojordat	Montering med skruv
E18 414 70	UTTAG 2-V INF MJ FV	Jordat	Montering med skruv

Elko RS Vägguttag 2-vägs ROT-uttag

Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1841474

Art-nr	Benämning	Modell
E18 414 74	VÄGGUTTAG 2-V UJ UTV F-V	Ojordat
E18 414 78	VÄGGUTTAG 2-V MJ UTV F-V	Jordat

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS Vägguttag 4-vägs

Liknande bild

Modell: Ojordat, Antal enheter: 4, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning
E18 414 86	VÄGGUTTAG 4-V UJ UTV F-V

Elko RS Dragavlastare dubbel

E

Modell: Dragavlastning

Art-nr	Benämning
E18 414 99	DRAGAVLASTARE DUBBEL

Elko RS Vägguttag "RS-SKRUV" IP44

E1843576

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning
E18 435 76	UTTAG INF MJH 1-V IP44 FV

Elko RS Vägguttag 2-v inf låg FV

E1841437

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 414 37	UTTAG 2-VÄG INF MJ LÅG

Elko RS 3-v uttag euro inf FV

E1841461

Modell: EURO-kontakt, Färg: Vit, Märkström: 16 A

Art-nr	Benämning
E18 414 61	UTTAG 3-V INF EURO RS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Elko RS

Elko RS 3-v uttag euro utp FV

Modell: EURO-kontakt, Färg: Vit, Märkström: 16 A

E1841462

Art-nr	Benämning
E18 414 62	UTTAG 3-V UTP EURO RS

Elko RS Vägguttag 6 vägs utanpåliggande, 16A, 250V

Vägguttag för utanpåliggande montage, 16A, 250VVägguttag med 6 st Schukouttag. Halogenfri. För montage på apparatdosa eller utanpåliggande. Skruvanslutning. Som tillbehör finns dragavlastare, E18 414 99 och extra överkopplingsklämma 18 414 34.

Modell: Jordat, Antal enheter: 6, Anslutningstyp: Skruv, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1841495

Art-nr	Benämning
E18 414 95	UTTAG 6-VÄGS M JORD FV

Elko RS Vägguttag 6+2 vägs utanpåliggande, 16A, 250V

Vägguttag med 6 st Euro- och 2 st Schukouttag. Halogenfri. För montage på apparatdosa eller utanpåliggande. Skruvanslutning. Som tillbehör finns dragavlastare, E18 414 99.
Modell: Jordat, Antal enheter: 8, Anslutningstyp: Skruv, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1841494

Art-nr	Benämning
E18 414 94	RS 6+2-VÄGSUTTAG MJ FV

Elko RS Övriga ramar

Form: Kvadratisk, För ledarrördiameter: 16 mm, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 31.5 mm, Material: Plast, Färg: Vit



E1885331

Art-nr	Benämning
E18 853 31	FÖRHÖJNRAM 1-FACK 31,4MM

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem ELKO-QVICK

Elko-Qvick Strömställare

E1840906

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Längd: 84 mm, Bredd: 71 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare	Antal vippor	Återkopplingssignalkontakt
E18 409 06	STR.UTV.2-POL.SKRUV.F-VIT	2-polig omkopplare		1	
E18 409 16	STR.UTV.KRON.SKRUV.F-VIT	Serieströmställare		2	
E18 409 21	STR.UTV.TRAPP.SKRUV.F-VIT	Tvåvägsomkastare		1	
E18 409 26	STR.UTV.D-TR.SKRUV.F-VIT	Tvåvägsomkastare		2	
E18 409 31	STR.UTV.KORS.SKRUV.F-VIT	Korsningsomkopplare		1	
E18 409 36	STR.UTV.3X1-P.SKRUV.F-VIT	Frånkopplare 3x1-polig		3	
E18 409 41	STR.UTV.2+1-P.SKRUV.F-VIT	Frånkopplare 2x1-polig		2	
E18 409 55	STR.UTV.MARKIS.SKRUV.F-V	Övrigt	Ja	1	Ja
E18 412 06	STRÖMST.UTV F-V 2-POL	2-polig omkopplare		1	
E18 412 16	STRÖMST.UTV F-V KRON	Serieströmställare		2	
E18 412 21	STRÖMST.UTV F-V TRAPP	Tvåvägsomkastare		1	
E18 412 26	STRÖMST.UTV F-V D-TRAPP	Tvåvägsomkastare		2	
E18 412 31	STRÖMST.UTV F-V KORS	Korsningsomkopplare		1	
E18 412 36	STRÖMST.UTV F-V 3X1POL	Frånkopplare 3x1-polig		3	

Elko-Qvick Strömställare "ELKO-QVICK" med ljus

E1840961

Kopplingsart: Frånkopplare 1-polig, Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Tryckknappsomkopplare: Ja, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX, Återkopplingssignalkontakt: Ja, Längd: 84 mm, Bredd: 71 mm

Art-nr	Benämning
E18 409 61	STR.UTV.1-P.M.LJUS.SK.F-V
E18 409 68	TK.UTV.M.LJUS.F-VIT

Elko-Qvick Vägguttag "ELKO-QVICK"

Liknande bild

Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Anslutningstyp
E18 414 86	VÄGGUTTAG 4-V UJ UTV F-V	Ojordat	4	Skruvanslutning
E18 414 98	VÄGGUTTAG 4-V MJ UTV F-V	Jordat	4	Skruvanslutning
E18 417 02	UTTAG 1-VÄG MJ UTV SN SÄK	Jordat	1	Klämkontakt
E18 417 30	UTTAG 2-VÄG UJ UTV SÄK FV	Ojordat	2	Skruvanslutning
E18 417 32	UTTAG 2-VÄG MJ UTV SÄK FV	Jordat	2	Skruvanslutning
E18 417 40	UTTAG 2-VÄG MJ UTV PUS-J	Jordat	2	Klämkontakt
E18 419 70	UTTAG UTV.2-VÄG UJ.SK.F-V	Ojordat	2	Skruvanslutning
E18 419 71	UTTAG UTV.2-VÄG.MJ.SK.F-V	Jordat	2	Skruvanslutning
E18 419 76	UTTAG UTV.1-VÄG.MJ.SK.F-V	Jordat	1	Skruvanslutning

Strömställarsystem Elko kapslat

Elko Admiral IP44 Väggutag

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Klämkontakt, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1847406

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 474 06	UTTAG MJ 1-VÄG IP44	1
E18 474 31	UTTAG MJ 2-VÄG IP44	2

Elko IP44-IP55 Vägguttag för utanpåliggande montage IP44

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1885701

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Låsbar
E18 857 01	UTTAG 1V UTP IP44 MJ LOCK	1	
E18 857 11	UTTAG 1-V UTP IP44 MJ LÅS	1	Ja
E18 857 36	UTTAG 2V UTP IP44 MJ LOCK	2	

Elko IP44-IP55 Strömställare för utanpåliggande montage IP55

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX

E1885706

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare	Antal vippor
E18 857 06	STRÖMST 2-POL UTP IP55 FV	2-polig omkopplare		1
E18 857 16	STRÖMST KRON UTP IP55 FV	Serieströmställare		2
E18 857 21	STRÖMST 1P/TR UTP IP55 FV	Tvåvägsomkastare		1
E18 857 26	STRÖMST D-TR UTP IP55 FV	Tvåvägsomkastare		2
E18 857 31	STRÖMST KORS UTP IP55 FV	Korsningsomkopplare		1
E18 857 44	STRÖMST IMP 1P UTP IP55	Frånkopplare 1-polig	Ja	1

Elko IP44-IP55 Vägguttag för infällt montage IP44

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1885741

Art-nr	Benämning
E18 857 41	UTTAG 2-VÄGS INF IP44 FV

Strömställarsystem Elko kapslat

Elko IP44-IP55 Strömställare för utanpåliggande montage med ljus IP55

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Övrigt, Belysning: Belysning med glödlampor, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP55, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A

E1885746

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare
E18 857 46	STRÖMST IMP UTP IP55 LJUS	Frånkopplare 1-polig	Ja
E18 857 60	STRÖMST 1-P UTP IP55 LJUS	Frånkopplare 1-polig	
E18 857 62	STRÖMST 2-P UTP IP55 LJUS	2-polig omkopplare	
E18 857 64	STRÖMST TRP UTP IP55 LJUS	Tvåvägsomkastare	

Elko IP44-IP55 Nipplar

E1844391

Art-nr	Benämning	Modell
E18 443 91	STRYPNIPPEL ENKEL	Tätningsfläns
E18 443 94	DRAGAVLASTNING	Dragavlastning

Elko IP44-IP55 Mellanstycke

Modell: Övrigt



E1844395

Art-nr	Benämning
E18 443 95	MELLANSTYCKE

Elko vridströmställare IP44 Vridströmställare

Manövreringsmetod: Vred, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Antal vippor: 1, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Färg: Vit, Etikettutrymme/informationsyta: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A

E1889406

Art-nr	Benämning	Kopplingsart
E18 894 06	VRIDSTRÖMSTÄLLARE 2-POL	2-polig omkopplare
E18 894 21	VRIDSTRÖMSTÄLL 1-P/TRAPP	Tvåvägsomkastare

Elko svarta vägguttag IP44 Vägguttag för infällt montage i apparatdosa

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Svart, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E1889091

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 890 91	1-VÄGS INF SVART IP44	1
E18 890 93	2-VÄGS INF SVART IP44	2

Strömställarsystem Elko kapslat

Elko svarta vägguttag IP44 Förhöjningsram

Form: Kvadratisk, Montage: Vägg-/takmontage, Längd: 85 mm, Bredd: 85 mm, Djup: 36 mm, Typ av kapslingsgenomföring: Tätningsmembran, Material: Plast, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Kapslingsklass: IP44

E1889070

Art-nr	Benämning
E18 890 70	MONTERINGSRAM 1-FACK SVART

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Strömställare fjällvit skruvanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare	Antal vippor	Belysning
E18 480 06	PLUS 2-P SKRUV F-VIT	2-polig omkopplare		1	
E18 480 16	PLUS KRON SKRUV F-VIT	Serieströmställare		2	
E18 480 21	PLUS TRAPP/1-P SKRUV F-VIT	Tvåvägsomkastare		1	
E18 480 26	PLUS DUBBELTRAPP SKRUV F-VIT	Tvåvägsomkastare		2	
E18 480 31	PLUS KORS SKRUV F-VIT	Korsningsomkopplare		1	
E18 480 36	PLUS 3X1-P SKRUV F-VIT	Frånkopplare 3x1-polig		3	
E18 480 41	PLUS 2+1-P SKRUV F-VIT	Frånkopplare 2x1-polig		2	
E18 480 46	PLUS 1-P IMP M LJUS SKRUV FVIT	Frånkopplare 1-polig		1	Belysning med glödlampor
E18 480 55	PLUS 2-P MARKIS SKRUV F-VIT	Växlande/växlande omkopplare	Ja	2	

Elko Plus Strömställare fjällvit snabbanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Belysning
E18 481 06	PLUS 2-P SNABB F-VIT	2-polig omkopplare	1	
E18 481 16	PLUS KRON SNABB F-VIT	Serieströmställare	2	
E18 481 17	PLUS KRON SNABB F-VIT U RAM	Tvåvägsomkastare	1	
E18 481 21	PLUS TRAPP/1-P SNABB F-VIT	Tvåvägsomkastare	2	
E18 481 22	PLUS TRAPP/1P SNABB U RAM FVIT	Korsningsomkopplare	1	
E18 481 26	PLUS DUBBELTRAPP SNABB F-VIT	Frånkopplare 3x1-polig	3	
E18 481 31	PLUS KORS SNABB F-VIT	Frånkopplare 2x1-polig	2	
E18 481 36	PLUS 3X1-P SNABB F-VIT	Frånkopplare 1-polig	1	Belysning med glödlampor
E18 481 41	PLUS 2+1-P SNABB F-VIT	Frånkopplare 2x1-polig	2	

Strömställarsystem Elko Plus



Liknande bild

Elko Plus Strömställare aluminium skruvanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Aluminium, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare	Antal vippor	Belysning
E18 482 06	PLUS 2-P SKRUV ALU	2-polig omkopplare		1	
E18 482 16	PLUS KRON SKRUV ALU	Serieströmställare		2	
E18 482 21	PLUS TRAPP/1-P SKRUV ALU	Tvåvägsomkastare		1	
E18 482 26	PLUS DUBBELTRAPP SKRUV ALU	Tvåvägsomkastare		2	
E18 482 31	PLUS KORS SKRUV ALU	Korsningsomkopplare		1	
E18 482 36	PLUS 3X1-P SKRUV ALU	Frånkopplare 3x1-polig		3	
E18 482 41	PLUS 2+1-P SKRUV ALU	Frånkopplare 2x1-polig		2	
E18 482 46	PLUS 1-P IMP M LJUS SKRUV ALU	Frånkopplare 1-polig		1	Belysning med glödlampor
E18 482 55	PLUS 2-P MARKIS SKRUV ALU	Växlande/växlande omkopplare	Ja	2	



Liknande bild

Elko Plus Strömställare aluminium snabbanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Aluminium, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Belysning
E18 483 06	PLUS 2-P SNABB ALU	2-polig omkopplare	1	
E18 483 16	PLUS KRON SNABB ALU	Serieströmställare	2	
E18 483 17	PLUS KRON SNABB ALU U RAM	Tvåvägsomkastare	1	
E18 483 21	PLUS TRAPP/1-P SNABB ALU	Tvåvägsomkastare	2	
E18 483 22	PLUS TRAPP/1P SNABB ALU U RAM	Korsningsomkopplare	1	
E18 483 26	PLUS DUBBELTRAPP SNABB ALU	Frånkopplare 3x1-polig	3	
E18 483 31	PLUS KORS SNABB ALU	Frånkopplare 2x1-polig	2	
E18 483 36	PLUS 3X1-P SNABB ALU	Frånkopplare 1-polig	1	Belysning med glödlampor



Liknande bild

Elko Plus Strömställare svart skruvanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Tryckknappsomkopplare	Antal vippor	Belysning
E18 484 06	PLUS 2-P SKRUV SVART	2-polig omkopplare		1	
E18 484 16	PLUS KRON SKRUV SVART	Serieströmställare		2	
E18 484 21	PLUS TRAPP/1-P SKRUV SVART	Tvåvägsomkastare		1	
E18 484 26	PLUS DUBBELTRAPP SKRUV SVART	Tvåvägsomkastare		2	
E18 484 31	PLUS KORS SKRUV SVART	Korsningsomkopplare		1	
E18 484 36	PLUS 3X1-P SKRUV SVART	Frånkopplare 3x1-polig		3	
E18 484 46	PLUS 1-P IMP M LJUS SKRUV SV	Frånkopplare 1-polig		1	Belysning med glödlampor
E18 484 55	PLUS 2-P MARKIS SKRUV SVART	Växlande/växlande omkopplare	Ja	2	

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Strömställare svart snabbanslutning

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A, Kopplingsström för lysrör: 10 AX



E1848506

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Belysning
E18 485 06	PLUS 2-P SNABB	2-polig omkopplare	1	
E18 485 16	PLUS KRON SNABB	Serieströmställare	2	
E18 485 17	PLUS KRON SNABB U RAM	Tvåvägsomkastare	1	
E18 485 21	PLUS TRAPP/1-P SNABB	Tvåvägsomkastare	2	
E18 485 22	PLUS TRAPP/1P SNABB U RAM	Korsningsomkopplare	1	
E18 485 26	PLUS DUBBELTRAPP SNABB	Frånkopplare 3x1-polig	3	
E18 485 31	PLUS KORS SNABB	Frånkopplare 2x1-polig	2	
E18 485 36	PLUS 3X1-P SNABB	Frånkopplare 1-polig	1	Belysning med glödlampor

Elko Plus Nyckelkortsbrytare, "ELKO-Plus"

Kopplingsart: Växlande/växlande omkopplare, Manövreringsmetod: Hotellkort, Monteringsanordning: Baselement med heltäckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A

E1848059

Art-nr	Benämning	Färg
E18 480 59	PLUS KORTBRYT. 1/2/6 FV	Vit
E18 482 59	PLUS KORTBRYT. 1/2/6 ALU	Aluminium
E18 484 59	PLUS KORTBRYT. 1/2/6 SV	Svart

Elko Plus Vägguttag fjällvit skruvanslutning

Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Skydd	Med gångjärnslock	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 480 76	PLUS 1-V MJ I SKRUV F-VIT	Jordat	1	Heltäckplatta		
E18 480 78	PLUS 1-V M.LO MJ IP44 F-VIT	Jordat	1	Heltäckplatta	Ja	IP44
E18 480 86	PLUS 2-V MJ INF SKRUV F-VIT	Jordat	2	Heltäckplatta		
E18 480 89	PLUS 3-V INF EURO SKRUV F-VIT	EURO-kontakt	3	Heltäckplatta		
E18 480 90	PLUS UTTAG 3-V MJ KOMB F-VIT	Jordat	3	Central täckplatta		

Elko Plus Vägguttag fjällvit snabbanslutning

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 481 76	PLUS 1-V MJ I SNABB F-VIT

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Vägguttag aluminium skruvanslutning



E1848276

Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Aluminium, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Skydd	Med gångjärnslock	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 482 76	PLUS 1-V MJ I SKRUV ALU	Jordat	1	Heltäckplatta		
E18 482 78	PLUS 1-V M.LO MJ IP44 ALU	Jordat	1	Heltäckplatta	Ja	IP44
E18 482 86	PLUS 2-V MJ INF SKRUV ALU	Jordat	2	Heltäckplatta		
E18 482 89	PLUS 3-V INF EURO SKRUV ALU	EURO-kontakt	3	Heltäckplatta		
E18 482 90	PLUS UTTAG 3-V MJ KOMB ALU	Jordat	3	Central täckplatta		

Elko Plus Vägguttag aluminium snabbanslutning



Liknande bild

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Aluminium, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 483 76	PLUS 1-V MJ I SNABB ALU

Elko Plus Vägguttag svart skruvanslutning



E1848476

Anslutningstyp: Skruvanslutning, Färg: Svart, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning	Modell	Antal enheter	Skydd	Med gångjärnslock	Lämplig för kapslingsklass (IP)
E18 484 76	PLUS 1-V MJ I SKRUV SVART	Jordat	1	Heltäckplatta		
E18 484 78	PLUS 1-V M.LO MJ IP44 SVART	Jordat	1	Heltäckplatta	Ja	IP44
E18 484 86	PLUS 2-V MJ INF SKRUV SVART	Jordat	2	Heltäckplatta		
E18 484 89	PLUS 3-V INF EURO SKRUV SVART	EURO-kontakt	3	Heltäckplatta		
E18 484 90	PLUS UTTAG 3-V MJ KOMB SV	Jordat	3	Central täckplatta		

Elko Plus Vägguttag svart snabbanslutning



Liknande bild

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Svart, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 485 76	PLUS 1-V MJ I SNABB SVART

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Vägguttag för infällt montage 16 A, 250 V. Med separat brunntändning

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 480 87	PLUS VÄGGUTT 2V SEP BT FV	Vit
E18 482 87	PLUS VÄGGUTT 2V SEP BT AL	Aluminium
E18 484 87	PLUS VÄGGUTT 2V SEP BT SV	Svart

Elko Plus Vägguttag "Plus Option" för infällt montage

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Central täckplatta, Anslutningstyp: Skruvanslutning, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1848088

Art-nr	Benämning	Färg
E18 480 88	PLUS OPT UTTAG 2-V MJ FV	Vit
E18 482 88	PLUS OPT UTTAG 2-V MJ ALU	Aluminium
E18 484 88	PLUS OPT UTTAG 2-V MJ SV	Svart

Elko Plus Markeringsljus, "ELKO-Plus" för infällt montage

Monteringsanordning: Grundelement, Sockel armatur: Övrigt, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1848067

Art-nr	Benämning	Lampfärg
E18 480 67	PLUS MARK.LJUS RÖD FV	Röd
E18 480 68	PLUS MARK.LJUS GUL FV	Gul
E18 480 69	PLUS MARK.LJUS GRÖN FV	Grön

Elko Plus Nattljuslampa, "ELKO-Plus" för infällt montage

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Montage: Infällt montage, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lampfärg: Vit

E1848070

Art-nr	Benämning	Färg
E18 480 70	PLUS NATTLJUS FV	Vit
E18 482 70	PLUS NATTLJUS ALU	Aluminium
E18 484 70	PLUS NATTLJUS SVART	Svart

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Signalpanel 4-knappar, Plus

E1848494

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Antal vippor: 4, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Svart, Belysning: Belysning med LED, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21, Längd: 86 mm, Bredd: 86 mm

Art-nr	Benämning
E18 484 94	PLUS SIGN PANEL 4-K SVART

Elko Plus Kombinationsram fjällvit

E1848801

Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning	Platt ytmodell	Färg
E18 488 01	PLUS KOMBIRAM 1-FACK F-VIT	1	Horisontell och vertikal	Ja	Vit
E18 488 02	PLUS KOMBIRAM 2-FACK F-VIT	2	Horisontell och vertikal	Ja	Vit
E18 488 03	PLUS KOMBIRAM 3-FACK F-VIT	3	Horisontell och vertikal	Ja	Vit
E18 488 04	PLUS KOMBIRAM 4-FACK F-VIT	4	Horisontell och vertikal	Ja	Vit
E18 488 05	PLUS KOMBIRAM 5-FACK F-VIT	5	Horisontell och vertikal	Ja	Vit
E18 488 07	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F FV	1	Horisontell och vertikal		Fjällvit
E18 488 17	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 2-F FV	2	Vertikal		Fjällvit
E18 488 27	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 3-F FV	3	Vertikal		Fjällvit
E18 488 37	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 4-F FV	4	Vertikal		Fjällvit

Elko Plus Kombinationsram aluminium

E1848811

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Aluminium

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Platt ytmodell
E18 488 11	PLUS KOMBIRAM 1-FACK ALU	1	Ja
E18 488 12	PLUS KOMBIRAM 2-FACK ALU	2	Ja
E18 488 13	PLUS KOMBIRAM 3-FACK ALU	3	Ja
E18 488 14	PLUS KOMBIRAM 4-FACK ALU	4	Ja
E18 488 15	PLUS KOMBIRAM 5-FACK ALU	5	Ja
E18 488 08	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F ALU	1	

Elko Plus Kombinationsram svart

E1848821

Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Svart

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning	Platt ytmodell
E18 488 21	PLUS KOMBIRAM 1-FACK SVART	1	Horisontell och vertikal	Ja
E18 488 22	PLUS KOMBIRAM 2-FACK SVART	2	Horisontell och vertikal	Ja
E18 488 23	PLUS KOMBIRAM 3-FACK SVART	3	Horisontell och vertikal	Ja
E18 488 24	PLUS KOMBIRAM 4-FACK SVART	4	Horisontell och vertikal	Ja
E18 488 25	PLUS KOMBIRAM 5-F SVART	5	Horisontell och vertikal	Ja
E18 488 09	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F SV	1	Horisontell och vertikal	
E18 488 19	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 2-F SV	2	Vertikal	
E18 488 39	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 4-F SV	4	Vertikal	

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Elko Plus Kombinationsramar Plus Option

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja



E1848960

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Platt ytmodell	Material	Materialkvalitet	Färg
E18 489 60	RAM STÅL CIRK 1F	1	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 61	RAM STÅL LINJ 1F	1	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 62	RAM STÅL LINJ 2F	2	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 63	RAM STÅL LINJ 3F	3	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 64	RAM STÅL LINJ 4F	4	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 65	RAM STÅL LINJ 5F	5	Ja	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 71	RAM GLAS VIT FROST 1F	1	Ja	Glas		Vit
E18 489 72	RAM GLAS VIT FROST 2F	2	Ja	Glas		Vit
E18 489 73	RAM GLAS VIT FROST 3F	3	Ja	Glas		Vit
E18 489 74	RAM GLAS VIT FROST 4F	4	Ja	Glas		Vit
E18 489 81	RAM GLAS SVART SOTAD 1F	1	Ja	Glas		Svart
E18 489 82	RAM GLAS SVART SOTAD 2F	2	Ja	Glas		Svart
E18 489 83	RAM GLAS SVART SOTAD 3F	3	Ja	Glas		Svart
E18 489 84	RAM GLAS SVART SOTAD 4F	4	Ja	Glas		Svart
E18 489 91	RAM SKIFFER 1F	1	Ja	Sten		Svart
E18 489 92	RAM SKIFFER 2F	2	Ja	Sten		Svart
E18 489 93	RAM SKIFFER 3F	3	Ja	Sten		Svart
E18 490 61	PLUS OPTION RAM GLAS KRITV 1F	1		Glas		Vit
E18 490 62	PLUS OPTION RAM GLAS KRITV 2F	2		Glas		Vit
E18 490 63	PLUS OPTION RAM GLAS KRITV 3F	3		Glas		Vit
E18 490 66	PLUS OPTION RAM GLAS KRITV 1½	1.5		Glas		Vit

Elko Plus Kombinationsramar "Plus Option" för 2-vägsuttag

Antal enheter: 1.5, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Platt ytmodell: Ja

E1848966

Art-nr	Benämning	Material	Materialkvalitet	Färg
E18 489 66	PLUS OPTION RAM 1½ STÅL	Metall	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E18 489 76	PLUS OPT RAM 1½ GLAS VIT	Glas		
E18 489 86	PLUS OPT RAM 1½ GLAS SV	Glas		

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Kombinationsramar för 2-vägs uttag, Plus

Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

E1848807

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Monteringsriktning	Färg
E18 488 07	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F FV	1	Horisontell och vertikal	Fjällvit
E18 488 08	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F ALU	1	Horisontell och vertikal	Aluminium
E18 488 09	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 1-F SV	1	Horisontell och vertikal	Svart
E18 488 17	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 2-F FV	2	Vertikal	Fjällvit
E18 488 19	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 2-F SV	2	Vertikal	Svart
E18 488 27	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 3-F FV	3	Vertikal	Fjällvit
E18 488 37	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 4-F FV	4	Vertikal	Fjällvit
E18 488 39	PLUS KOMBIRAM 2-V UTT 4-F SV	4	Vertikal	Svart

Elko Plus Tillbehör dekorram 1-, 2-, 3-, 4-fack

Modell: Dekorationskvadrat, Material: Plast



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 488 41	PLUS DEKORRAM 86 1-FACK GRÖN	Grön
E18 488 61	PLUS DEKORRAM 86 1-FACK BLÅ	Blå
E18 488 62	PLUS DEKORRAM 86 2-FACK BLÅ	Blå
E18 488 63	PLUS DEKORRAM 86 3-FACK BLÅ	Blå
E18 488 66	PLUS DEKORRAM 1,5 1-FACK BLÅ	Blå
E18 488 71	PLUS DEKORRAM 86 1-FACK ALU	Aluminium
E18 488 72	PLUS DEKORRAM 86 2-FACK ALU	Aluminium
E18 488 74	PLUS DEKORRAM 86 4-FACK ALU	Aluminium

Elko Plus Tillbehör dekorram 1,5, 1-fack

Modell: Dekorationskvadrat, Material: Plast, Färg: Blå

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 488 66	PLUS DEKORRAM 1,5 1-FACK BLÅ

Elko Plus Tillbehör övergångsram

Mått: 56x56 mm

E1848806

Art-nr	Benämning	Färg
E18 488 06	PLUS ÖVERGÅNGSRAM 1,5/56 FV	Vit
E18 488 16	PLUS ÖVERGÅNGSRAM 1,5/56 ALU	Aluminium
E18 488 26	PLUS ÖVERGÅNGSRAM 1,5/56 SV	Svart

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Tillbehör vippa med ljus 1-pol och 2-pol

Modell: Enkel vippa, Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Med utbytbar lins/symbol: Ja

E1848901

Art-nr	Benämning	Färg
E18 489 01	PLUS VIPPA M.LJUS 1-POL FV	Vit
E18 489 02	PLUS VIPPA M.LJUS 2-POL FV	Vit
E18 489 11	PLUS VIPPA M.LJUS 1-POL ALU	Aluminium
E18 489 21	PLUS VIPPA M.LJUS 1-POL SV	Svart

Elko Plus Tillbehör vippa med symboler

Modell: Enkel vippa, Avtryck/indikering: Symbol "dörr", Användning: Omkopplare/tryckknapp, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit

E1848903

Art-nr	Benämning
E18 489 03	PLUS VIPPA M.NYCKELSYM. FV

Elko Plus Tillbehör blindlock

Modell: Övrigt, Användning: Övrigt, Typ av fastsättning: Klämmontering, Övervakningsfönster/ljusuttag: Ja, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja



E1848800

Art-nr	Benämning	Färg
E18 488 00	PLUS BLINDLOCK F-VIT	Vit
E18 488 10	PLUS BLINDLOCK ALU	Aluminium
E18 488 20	PLUS BLINDLOCK SVART	Svart

Elko Plus Tillbehör passbit till kombiram, RS

Plus, passbit till kombiramar för dubbla uttag när apparat med c-platta 56x56 skall monteras. 2 st passbitar krävs för varje kombiram.

Modell: Passbit

E1848898

Art-nr	Benämning
E18 488 98	PASSBIT KOMBIRAM STÅENDE ALU
E18 488 99	PASSBIT KOMBIRAM STÅENDE SV

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus Dekorramar med ljus för kombinationsramar, Plus, 24 V AC

Monteringsanordning: Insats, Med ljuskälla: Ja, Typ av ljuskälla: LED, Montage: Inbyggnadsinstallation, Material: Plast, Färg: Vit, Lampfärg: Blå, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1848881

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E18 488 81	PLUS RAM 86 M.LJUS 1-FACK	230 V
E18 488 82	PLUS RAM M.LJUS 2-F M TR	230 V
E18 488 86	PLUS RAM 1,5 M.LJUS M TR	230 V
E18 488 91	PLUS RAM M.LJUS 1-F U TR	24 V
E18 488 92	PLUS RAM M.LJUS 2-F U TR	24 V

Elko Plus Förhöjningsram 1½ för 2-vägsuttag, Plus

Modell: Uttag 2-faldigt, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja

E1848934

Art-nr	Benämning	Färg
E18 489 34	PLUS FÖRH.RAM 1,5 11MM FV	Vit
E18 489 44	PLUS FÖRH.RAM 1,5 11MM AL	Aluminium
E18 489 54	PLUS FÖRH.RAM 1,5 11MM SV	Svart

Elko Plus Förhöjningsramar Plus

Monteringsanordning: Utanpåliggande monterat hus, Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Med kabelingång: Ja, Kapslingsklass: IP21

E1849001

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 490 01	PLUS FÖRH.RAM 1-F 20MM FV	1	Vit
E18 490 02	PLUS FÖRH.RAM 2-F 20MM FV	2	Vit
E18 490 03	PLUS FÖRH.RAM 3-F 20MM FV	3	Vit
E18 490 11	PLUS FÖRH.RAM 1-F 20MM AL	1	Aluminium
E18 490 12	PLUS FÖRH.RAM 2-F 20MM AL	2	Aluminium
E18 490 13	PLUS FÖRH.RAM 3-F 20MM AL	3	Aluminium
E18 490 21	PLUS FÖRH.RAM 1-F 20MM SV	1	Svart
E18 490 22	PLUS FÖRH.RAM 2-F 20MM SV	2	Svart
E18 490 23	PLUS FÖRH.RAM 3-F 20MM SV	3	Svart
E18 490 31	PLUS FÖRH.RAM 1-F 35MM FV	1	Vit
E18 490 32	PLUS FÖRH.RAM 2-F 35MM FV	2	Vit
E18 490 33	PLUS FÖRH.RAM 3-F 35MM FV	3	Vit
E18 490 41	PLUS FÖRH.RAM 1-F 35MM AL	1	Aluminium
E18 490 42	PLUS FÖRH.RAM 2-F 35MM AL	2	Aluminium
E18 490 43	PLUS FÖRH.RAM 3-F 35MM AL	3	Aluminium
E18 490 51	PLUS FÖRH.RAM 1-F 35MM SV	1	Svart
E18 490 52	PLUS FÖRH.RAM 2-F 35MM SV	2	Svart
E18 490 53	PLUS FÖRH.RAM 3-F 35MM SV	3	Svart

Strömställarsystem Elko Plus

Elko Plus PLUS Dekorram 86 1-F FV

Modell: Dekorationskvadrat, Material: Plast, Färg: Vit

E1848832

Art-nr	Benämning
E18 488 32	PLUS DEKORRAM 86 2-F FV
E18 488 36	PLUS DEKORRAM 1,5 1-F FV

Elko Plus Hörnbox, Plus

Form: Rektangulär, Montage: Vägg-/takmontage, Material: Plast, Halogenfri: Ja

E1849072

Art-nr	Benämning	Färg
E18 490 72	PLUS HÖRNBOX 2-FACK FV	Vit
E18 490 82	PLUS HÖRNBOX 2-FACK ALU	Aluminium
E18 490 92	PLUS HÖRNBOX 2-FACK SVART	Svart

Strömställarsystem Jung

Jung serie ädelstål Strömställare

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

E1856016

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Belysning
E18 560 16	STRÖMST KRON+VIPPA STÅL	Serieströmställare	2	
E18 560 21	STRÖMST TRAPP+VIPPA STÅL	Tvåvägsomkastare	1	
E18 560 26	STRÖMST D-TRAP+VIPPA STÅL	Tvåvägsomkastare	2	
E18 560 31	STRÖMST KORS+VIPPA STÅL	Korsningsomkopplare	1	
E18 560 47	TRYCKKNAPP M SMÅHÅL STÅL	Växlande/växlande omkopplare	1	Belysning med glödlampor
E18 560 48	TRYCKKNAPP 2X1-POL STÅL	Frånkopplare 2x1-polig	2	

Strömställarsystem Jung

Jung serie ädelstål Vägguttag

E1856206

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Färg: Rostfritt stål, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning	Med gångjärnslock	Med belysning
E18 562 06	VÄGGUTT PETS 1-V MJ STÅL		
E18 562 07	VÄGGUTT 1-V MJ 45 ST		
E18 562 11	VÄGGUTT 1-V J M LOCK STÅL	Ja	
E18 562 16	VÄGGUTT PETS MJ LOCK STÅL	Ja	
E18 562 31	VÄGGUTTAG PETSK 2-V MJ LA		Ja

Jung serie ädelstål Telefon-, antennuttag

E5112255

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Användning: Moduljack, Montage: Infällt montage, Material: Stål, Materialkvalitet: Stål, Färg: Stål

Art-nr	Benämning
E51 122 55	DATAUTTAG ENKELT STÅL
E51 122 56	DATAUTTAG DUBBELT STÅL K5
E18 563 00	TELEFONUTT M INSATS STÅL

Jung serie ädelstål Tidströmställare stål

E1856510

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål, Kortaste omkopplingsintervall: 1 min, Märkspänning: 230 V, Typ av fastsättning: Montering med skruv

Art-nr	Benämning
E18 565 10	TIDSTRÖMST. STÅL 1-60MIN

Jung serie ädelstål Ramar

E1857001

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 570 01	RAM 1-FACK ÄDELSTÅL	1
E18 570 02	RAM 2-FACK ÄDELSTÅL	2
E18 570 03	RAM 3-FACK ÄDELSTÅL	3
E18 570 04	RAM 4-FACK ÄDELSTÅL	4
E18 570 05	RAM 5-FACK ÄDELSTÅL	5

Jung serie ädelstål Ramar för utv. montage

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Material: Plast, Ytskydd: Lackerad, Färg: Rostfritt stål



E1857011

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 570 11	RAM 1-FACK UTV STÅLFÄRGAD	1
E18 570 12	RAM 2-FACK UTV STÅLFÄRGAD	2
E18 570 13	RAM 3-FACK UTV STÅLFÄRGAD	3

Jung serie ädelstål Elektroniska tidströmställare 1500VA/230V

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål, Kortaste omkopplingsintervall: 1 min, Märkspänning: 230 V, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1856510

Art-nr	Benämning
E18 565 10	TIDSTRÖMST. STÅL 1-60MIN

Jung serie aluminium Strömställare 10 A/250 V

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Färg: Aluminium, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 10 A

E1856116

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 561 16	KRON + VIPPA	Serieströmställare	2
E18 561 21	TRAPP/1-POL + VIPPA	Tvåvägsomkastare	1
E18 561 31	KORS + VIPPA	Korsningsomkopplare	1

Jung serie aluminium Jalusibrytare 10 A/250 V

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Modell: 1-polig tryckknapp, Manövreringsmetod: Vippa, Elektroniskt styrbar: Ja, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Färg: Aluminium, Omkopplingsström: 10 A, Märkspänning: 250 V

E1856140

Art-nr	Benämning
E18 561 40	JALUSIBRYTARE + VIPPA

Strömställarsystem Jung

Jung serie aluminium Tryckknappar 10 A/250 V

E1856145

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Manövreringsmetod: Tryckknapp, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Färg: Aluminium, Märkspänning: 250 V, Tryckström: 10 A

Art-nr	Benämning	Modell	Antal vippor
E18 561 45	TRYCKKNAPP + VIPPA	Enkel tryckknapp	1
E18 561 48	TRYCKKNAPP 2X1-POL	Grupptryckknapp	2

Jung serie aluminium Täckplatta med ledningsutlopp

E1856449

Art-nr	Benämning
E18 564 49	TÄCKPL M LEDNINGSUTLOPP

Jung serie aluminium Blindplatta

E1856450

Modell: Övrigt, Användning: Övrigt, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål

Art-nr	Benämning
E18 564 50	BLINDPLATTA

Jung serie aluminium Mekaniska tidströmställare 16 A/250 V

E1856601

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Kontakter: 2 slutarkontakter, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 230 V, Omkopplings-ström: 6.5 A

Art-nr	Benämning	Tidsinställning
E18 566 01	TIDSTRÖMST. 30 MIN 2-POL	1 ... 30 min
E18 566 03	TIDSTRÖMST. 120 MIN 2-POL	1 ... 120 min

Strömställarsystem Jung

Jung serie aluminium Ramar

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Färg: Aluminium



Liknande bild

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Lämplig för infällt montage	Material	Materialkvalitet	Ytskydd
E18 571 01	1-FACKSRAM	1	Ja	Metall	Aluminium	
E18 571 02	2-FACKSRAM	2	Ja	Metall	Aluminium	
E18 571 03	3-FACKSRAM	3	Ja	Metall	Aluminium	
E18 571 04	4-FACKSRAM	4	Ja	Metall	Aluminium	
E18 571 05	5-FACKSRAM	5	Ja	Metall	Aluminium	
E18 571 11	1-FACKSRAM UTV. LACKAD	1	Nej	Plast		Lackerad
E18 571 12	2-FACKSRAM UVT. LACKAD	2	Nej	Plast		Lackerad

Jung serie aluminium Vägguttag 1-vägs

Modell: Jordat, Antal enheter: 1, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Aluminium, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1856406

Art-nr	Benämning	Med gångjärnslock
E18 564 06	1-VÄGS JORD. PETS.	
E18 564 16	1-VÄGS JORD.PETS. M KLAFF	Ja

Jung serie aluminium Vägguttag 2-vägs

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Heltäckplatta, Anslutningstyp: Klämkontakt, Färg: Aluminium, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med klo och skruv, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E1856431

Art-nr	Benämning
E18 564 31	2-VÄGS JORD. PETS. LACKER

Jung serie aluminium Telefon- och datauttag

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Användning: Moduljack, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Aluminium, Färg: Aluminium, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E5112258

Art-nr	Benämning
E51 122 58	TELE-DATA MED INSATS K5
E51 122 59	TELE-DATA MED INS. 2-VÄG
E18 564 00	TELEUTTAG MED INSATS

Strömställarsystem Jung

Jung serie aluminium TV-uttag

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E18 564 45	CENTRUMPLATTA TV
E18 564 46	CENTRUMPLATTA SATELIT

Strömställarsystem Norwesco kapslat

AquaBest strömställare IP44 Strömställare brandklassat

E1863050

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Färg: Vit, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44, Omkopplingsström: 16 A, Längd: 74 mm, Bredd: 62 mm

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor
E18 630 50	STRÖMST 1-P/TRAPP 16A AQB BK	Tvåvägsomkastare	1
E18 630 51	STRÖMST KRON AQB BK	Serieströmställare	2
E18 630 52	STRÖMST 2-P AQB BK	2-polig omkopplare	1
E18 630 53	STRÖMST IMPULS AQB BK	Växlande/växlande omkopplare	1

AquaBest strömställare IP44 Vägguttag brandklassat

E1861701

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Märkström: 16 A, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 617 01	VÄGGUTTAG AQUABEST 1-V BK	1
E18 617 26	VÄGGUTTAG AQUABEST 2-V BK	2

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Strömställarsystem Celiane

Insatser Celiane Insats strömställare

Manövreringsmetod: Vippa/knapp, Monteringsanordning: Styrelement, Montage: Infällt montage, Märkspänning: 230 V

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Antal vippor	Belysning	Omkopplingsström
E18 730 09	INSATS 1-POL	Korsningsomkopplare	1		10 A
E18 730 12	INSATS 1-POL/TRAPP MED IND	Korsningsomkopplare	1	Belysning med glödlampor	6 A
E18 730 10	INSATS 1-POL/TRAPP SILENT	Korsningsomkopplare	1		6 A
E18 730 13	INSATS 2-POL	2-polig omkopplare	2		20 A
E18 730 38	INSATS KORSKOPPLARE	Korsningsomkopplare	1		10 A
E18 730 14	TRYCKKNAPP 2-VÄGS NO-NC	Växlande/växlande omkopplare	1		6 A
E18 730 15	TRYCKKNAPP 6A	Frånkopplare 1-polig	1		6 A
E18 730 18	STRÖMST 2-KNAPPS LOW NOISE	Växlande/växlande omkopplare	2		6 A

Insatser Celiane Insats dimmer

För styrning och dimning av lampor från 40 till 300 W. 230 V halogen och ELV-halogen med ferromagnetisk transformator. Kan styras via trappströmställare för på/av.

Monteringsanordning: Grundelement, Montage: Infällt montage, Märkspänning: 230 V



E1367511

Art-nr	Benämning	Manövreringsmetod	Typ av last	Effekt från/till
E13 675 11	DIMMER 300W	Knapp		40 ... 300 VA
E13 675 14	DIMMERINSATS 600W	Knapp		40 ... 600 VA
E13 675 15	UNIVERSALDIMMER 400W	Knapp	Universal	0 ... 400 VA
E13 675 16	300W LED/LÅGENERGI DIMMER	Knapp	Universal	40 ... 300 VA
E13 675 59	TOUCHDIMMER	Touch/Vippa		40 ... 400 VA

Insatser Celiane Insats timer

Utan nolla, 2-tråds – 1000 W. För styrning av max 1000 W belysning. 230 V, glödlampor och halogen. 400 VA, ELV-halogen och lysrör. För styrning av motor (ex. ventilationsstyrning) 250 VA. Tidsfördröjning från 25 sekunder till 15 minuter.

Monteringsanordning: Grundelement, Montage: Infällt montage, Kortaste omkopplingsintervall: 0.4 min, Märkspänning: 230 V, Max. effekt: 1000 W



E4097652

Art-nr	Benämning
E40 976 52	TIDRELÄ 25S-15M 1000W

Insatser Celiane Insats närvarodetektor

Närvarodetektor med nolla med på/av-funktion 1000 W



E1316575

Art-nr	Benämning
E13 165 75	RÖRELSEVAKT MED ON/OFF 1000W

Elektroskandia Sverige

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Strömställarsystem Celiane

Insatser Celiane Insats markisbrytare

Strömställare (upp-stopp-ned). För direkt styrning av motorn.



E1873070

Art-nr	Benämning
E18 730 70	MARKISBRYTARE 6A

Insatser Celiane LED-ljus

2 ljusnivåer, underhållsfri lampa (lysdiod). Levereras med 4 olika färger, skylthållare och en uppsättning med 10 symboler för märkning.



E1873549

Art-nr	Benämning
E18 735 49	LYSDIOD-INDIKATOR

Insatser Celiane Golvvärmetermostat

Med på/av-funktion och lysdiod. 4 m sensorkabel medföljer. Inställningsområde + 5°C till + 30°C. Brytförmåga: 8 A – 250 V resistiva kretsar. 4 A – 250 V induktiva kretsar. 230 VA – 50/60 Hz.



E8580252

Art-nr	Benämning
E85 802 52	GOLVVÄRMETERMOSTAT

Insatser Celiane Uttagsinsats 1-vägs

2P+jord. Snabbanslutning med jordad kontakt. Petskydd.



E1873050

Art-nr	Benämning
E18 730 50	UTTAGSINSATS 1-VÄGS

Strömställarsystem Celiane

Insatser Celiane TV-R-SAT uttag

Förstärkare rekommenderas. Anslutningsdämpning 2 dB, uttagsdämpning 14 dB.



E6070039

Art-nr	Benämning
E60 700 39	TV/RD/SAT-UTTAG STJÄRNNÄT
E60 700 36	TV+RADIOUTTAG STJÄRNNÄT
E60 700 37	TV+RADIOUTTAG KASKAD
E60 700 38	TV+RADIOUTTAG SLUTUTTAG
E60 700 35	TV-UTTAG 0-2400 MHZ
E51 170 35	UTTAG RJ 11 KONTAKT
E60 700 46	TV/R/SAT-UTTAG KASKAD

Insatser Celiane Multimediauttag

Automatisk plint med identifiering (svart/röd). Kombinera två insatser för att skapa ett 2-vägsuttag



E6240044

Art-nr	Benämning
E62 400 44	HÖGTALARUTTAG
E51 170 25	VGA-UTTAG SKRUVANSLUTNING
E51 170 36	UTTAG RJ45 CAT6 UTP
E51 170 61	YUV-VIDEOUTTAG INSATS

Insatser Celiane Ljud

Används för att ansluta den huvudsakliga musikkällan (hifi-system, dator, etc.) till ett 3,5mm-uttag. Ingången försörjer lokala styrenheter (067323) för distribution av ljud i hela huset. Levereras med modulär strömförsörjning 15 V – 60 W.



E6240050

Art-nr	Benämning
E62 400 50	FM/AM RADIOENHET
E62 400 51	NÄTDEL TILL RADIO M HÖGTALARE
E62 400 45	HÖGTALARE 2"

Insatser Celiane Kabelutgång



E1873051

Art-nr	Benämning
E18 730 51	KABELUTFÖRING FÖR APP DOSA

Strömställarsystem Celiane

Vippor Celiane Vippa strömställare

ENKELVIPPA KORSINSATS VIT

E1873071

Art-nr	Benämning
E18 730 71	ENKELVIPPA VIT
E18 730 72	DUBBELVIPPA VIT
E18 730 76	VIPPA SILENT-BRYTARE VIT
E18 730 77	KRONVIPPA VIT SILENCE
E18 730 83	KRONVIPPA TITAN
E18 730 86	VIPPA RUND VIT
E18 730 87	VIPPBRYTARE TITAN SILENT
E18 730 88	KRONVIPPA TITAN SILENT
E18 735 65	VIPPA 1-0 VIT
E18 735 72	VIPPA 1-0 TITAN
E18 735 61	ENKELVIPPA KORSINSATS VIT
E18 735 64	VIPPA MED ETIKETTHÅLLARE VIT

Vippor Celiane Täckplatta närvarodetektor

E1316567

Art-nr	Benämning
E13 165 67	TÄCKPLATTA RÖRELSEVAKT VIT
E13 166 77	TÄCKPLATTA RÖRELSEVAKT VIT
E13 675 44	TÄCKPLATTA RÖRELSEVAKT TITAN

Vippor Celiane Täckplatta dimmer

E1367537

Art-nr	Benämning
E13 675 37	DIMMERVIPPA VIT
E13 675 38	TOUCHDIMMER FRONT
E13 675 39	DIMMER VIPPA VIT
E13 675 42	DIMMERVIPPA TITAN
E17 061 45	DIMMERVIPPA TITAN INONE

Vippor Celiane Täckplatta timer

E1367545

Art-nr	Benämning
E13 675 45	TIMER VIPPA TITAN

Vippor Celiane Täckplatta markisbrytare

Färg: Titan

E1873093

Art-nr	Benämning
E18 730 93	MARKISVIPPA TITAN

Vippor Celiane Vippa TV-R-SAT

Art-nr	Benämning
E51 170 48	TÄCKPLATTA RJ11/RJ12 UTTAG
E51 170 59	TÄCKPLATTA TV-RADIO TITAN
E51 170 60	TÄCKPLATTA TV-RADIO-SAT TITAN
E60 700 41	TÄCKPLATTA TV-RADIO VIT
E60 700 42	TÄCKPLATTA TV-RADIO-SAT VIT

Vippor Celiane Vippa multimediauttag

TÄCKPLATTA YUV-UTTAG TITAN

E5117044

Art-nr	Benämning
E51 170 44	CENTRUMPLATTA VGA VIT
E51 170 46	CENTRUMPLATTA RJ45 VIT
E51 170 47	CENTRUMPLATTA 2XRJ45
E51 170 49	TÄCKPLATTA RJ45 TITANIUM
E51 170 58	TÄCKPLATTA 2XRJ45 TITAN
E62 400 46	TÄCKPLATTA HÖGTALAR UTTAG VIT
E51 170 62	TÄCKPLATTA YUV-UTTAG TITAN

Strömställarsystem Celiane

Vippor Celiane Täckplatta kabelutgång



E1437597

Art-nr	Benämning
E14 375 97	TÄCKLOCK F. KABELUTSLÄPP VIT

Vippor Celiane Täckplatta golvvärmetermostat



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E85 802 56	TÄCKPLATTA TERMOSTAT TITAN

Vippor Celiane Täckplatta 1-vägs vägguttag



E1873079

Art-nr	Benämning
E18 730 79	TÄCKPLATTA 1-VÄG UTTAG VIT
E18 730 92	TÄCKPLATTA TITAN 1-V UTTAG
E18 735 81	TÄCKPLATTA M LOCK VIT
E18 735 95	TÄCKPLATTA MED LOCK TITAN

Vippor Celiane Täckplatta ljud

E6240048

Art-nr	Benämning
E62 400 48	TÄCKPLATTA HÖGTALARE TITAN
E62 400 54	TÄCKPLATTA RADIO

Vippor Celiane Blindlock



E1873080

Art-nr	Benämning
E18 730 80	TÄCKLOCK VIT

Strömställarsystem Celiane

Ramar Celiane Ramar

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal

E1873102

Art-nr	Benämning	Antal enheter	Färg
E18 731 02	RAM 1-FACK VIT	1	Vit
E18 731 03	RAM 2-FACK VIT	2	Vit
E18 731 04	RAM 3-FACK VIT	3	Vit
E18 731 07	RAM 4-FACK VIT	4	Vit
E18 731 91	RAM VIT 5-FACK	5	Vit
E18 731 17	RAM 1-FACK SAND	1	Vit
E18 731 95	RAM MULLVAD 1-FACK	1	Övrigt
E18 731 96	RAM MULLVAD 2-FACK	2	Övrigt
E18 731 97	RAM MULLVAD 3-FACK	3	Övrigt
E18 731 12	RAM 1-FACK CEMENT	1	Vit
E18 732 00	RAM COCONUT 1-FACK	1	Beige
E18 732 01	RAM COCONUT 2-FACK	2	Beige
E18 732 03	RAM COCONUT 4-FACK	4	Beige
E18 731 25	RAM 2-FACK MIRABELLE	2	Ljusröd
E18 732 04	RAM MIRABELLE 3-FACK	3	Ljusröd
E18 731 30	RAM LAVENDEL 1-FACK	1	Lila/violett
E18 732 09	RAM LAVENDEL 2-FACK	2	Lila/violett
E18 732 10	RAM LAVENDEL 3-FACK	3	Lila/violett
E18 731 28	RAM 1-FACK ANIS	1	Ljusgrön
E18 731 29	RAM 2-FACK ANIS	2	Ljusgrön
E18 731 19	RAM 1-FACK ICE	1	Övrigt
E18 731 20	RAM 2-FACKS ICE	2	Övrigt
E18 732 14	RAM ICE 3-FACK	3	Övrigt
E18 732 15	RAM ICE 4-FACK	4	Övrigt
E18 731 22	RAM 1-FACK MAGENTA	1	Magenta
E18 731 23	RAM 2-FACK MAGENTA	2	Magenta
E18 732 20	RAM MAGENTA 3-FACK	3	Magenta
E18 732 22	RAM CYAN 1-FACK	1	Cyan (blågrön)
E18 732 23	RAM CYAN 2-FACK	2	Cyan (blågrön)
E18 732 26	RAM BAMBOO 1-FACK	1	Gul
E18 731 40	RAM 1-FACK ALUMINIUM	1	Aluminium
E18 731 41	RAM 2-FACK ALUMINIUM	2	Aluminium
E18 731 42	RAM 3-FACK ALUMINIUM	3	Aluminium
E18 731 43	RAM 4-FACK ALUMINIUM	4	Aluminium
E18 732 31	RAM TITAN 1-FACK	1	Titan
E18 732 32	RAM TITAN 2-FACK	2	Titan
E18 732 33	RAM TITAN 3-FACK	3	Titan
E18 732 34	RAM TITAN 4-FACK	4	Titan
E18 732 36	RAM MICA 1-FACK	1	Övrigt
E18 732 37	RAM MICA 2-FACK	2	Övrigt
E18 731 37	RAM 1-FACK KOPPAR	1	Övrigt
E18 731 38	RAM 2-FACK KOPPAR	2	Övrigt
E18 731 45	RAM 1-FACK GRAFIT	1	Grafit
E18 731 46	RAM 2-FACK GRAFIT	2	Grafit
E18 731 48	RAM 4-FACK GRAFIT	4	Grafit
E18 731 50	RAM 1-FACK BORSTAT STÅL	1	Borstat stål
E18 732 45	RAM BORSTAT STÅL 4-FACK	4	Borstat stål
E18 732 47	RAM BORSTAD NICKEL 1-FACK	1	Nickel
E18 732 48	RAM BORSTAD NICKEL 2-FACK	2	Nickel
E18 732 49	RAM BORSTAD NICKEL 3-FACK	3	Nickel
E18 732 52	RAM CORIAN ANTARCTICA 1-FACK	1	Vit

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Sortimentväskor Celiane Sortimentväskor

Sortimentsväskan från Celiane by Legrand innehåller det mest nödvändiga för att vara ett användbart verktyg i elektrikerns vardag. Den innehåller ett grundsortiment från Celianes strömbrytar-serie. 8 st 1873102, 5 st 1873103, 3 st 1873104, 14 st 1873187, 8 st 1873009, 8 st 1873014, 2 st 1873038, 2 st 1367515, 3 st 1873552, 5 st 1873071, 5 st 1873072, 5 st 1873082, 5 st 1873083, 5 st 1873079, 5 st 1873092, 2 st 1367537, 2 st 1367542, 3 st 1873563, 3 st 1873576, 10 st 1873050, 5 st 1870470.

Modell: Väska

E1870001

Art-nr	Benämning
E18 700 01	SORTIMENTSVÄSKA CELIANE
E18 700 02	CELIANE-VÄSKA

Strömställarsystem Soliroc

Strömställarsystem Soliroc Strömställare

STRÖMBRYTARE TRAPP/1-POL

Art-nr	Benämning
E18 736 40	STRÖMBRYT. TRAPP/1-POL

Strömställarsystem Soliroc Vägguttag

VÄGGUTTAG M LOCK 2P+J 16A

E1873647

Art-nr	Benämning
E18 736 47	VÄGGUTT. M LOCK 2P+J 16A
E18 736 48	VÄGGUTT. U LOCK 2P+J 16A
E18 736 49	VÄGGUTT. M LOCK LÅSBART

Strömställarsystem Soliroc Täckram

TÄCKRAM SOLIROC 1-FACK IK10



E1873655

Art-nr	Benämning
E18 736 55	TÄCKRAM SOLIROC 1-FACK IK10
E18 736 56	TÄCKRAM SOLIROC 2-FACK IK10

Strömställarsystem Soliroc Dosa

UTANPÅLIGGANDE DOSA 1-FACK FÖRHÖJN. RAM 1-FACK IK10



E1873672

Art-nr	Benämning
E18 736 72	UTANPÅLIGG. DOSA 1-FACK

Strömställarsystem Soliroc

Strömställarsystem Soliroc Knappsats

KNAPPSATS BELYST

Art-nr	Benämning
E18 736 64	KNAPPSATS BELYST
E18 736 66	KNAPPSATS M. INKNAPP BEL.

Strömställarsystem Soliroc Nyckelbrytare

2-POSITION NYCKELBRYTARE

E1873662

Art-nr	Benämning
E18 736 62	2-POSITION NYCKELBRYT.

Strömställarsystem Soliroc Kortläsare

KORTLÄSARE F. KORT/BRICKA

Art-nr	Benämning
E18 736 61	KORTLÄSARE F. KORT/BRICKA
E18 736 65	KORTLÄSARE F. SMARTCARDS

Strömställarsystem Soliroc Närvarodetektor

RÖRELSE-VAKT M. NOLLA 1000W

Modell: Rörelsevakt

E1316668

Art-nr	Benämning
E13 166 68	RÖRELSE-VAKT M. NOLLA 1000W

Lampdon och sockeldosor

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs infällda rektangulära

Lamputtag 250V för vägg- alternativt takmontage. Monteras infällt i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller i utanpåliggande dosa E18 950 25.

E1895002

Art-nr	Benämning
E18 950 02	LAMPUTTAG INF VÄGG 2-POL
E18 950 06	LAMPUTTAG INF VÄGG KRON
E18 950 12	LAMPUTTAG INF VÄGG 2-P MJ

Lampdon Eljo Lamputtag 2-vägs infällda rektangulära

E1895021

Art-nr	Benämning
E18 950 21	LAMPUTTAG 2-V UJ INF P-V
E18 950 23	LAMPUTTAG 2-V MJ INF P-V

Lampdon Eljo Ram för utanpåliggande montage

E1895025

Art-nr	Benämning
E18 950 25	RAM FÖR LAMPDON 1-2 VÄGS

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs utanpåliggande runda

Lamputtag 250V för takmontage. Monteras utanpåliggande eller på takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok och M4-skruv för montage på takdosa. Har två neutrala överkopplingsklämmor.

E1895027

Art-nr	Benämning
E18 950 27	LAMPUTTAG UTV TAK 3-POL
E18 950 32	LAMPUTTAG UTV 2-POL JORD

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs infällda runda

E1895039

Art-nr	Benämning
E18 950 39	LAMPUTTAG 1V 2POL MJ

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs infällda runda med krok

Lamputtag 250V för takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

E1895042

Art-nr	Benämning
E18 950 42	LAMPUTTAG INF TAK 2-POL
E18 950 52	LAMPUTTAG INF TAK 2-P MJ

Lampdon och sockeldosor

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs infällda runda

E1895062

Art-nr	Benämning
E18 950 62	LAMPUTTAG INF TAK 2-POL
E18 950 66	LAMPUTTAG INF TAK KRON
E18 950 72	LAMPUTTAG INF TAK 2-P MJ

Lampdon Eljo Vägguttag 2-vägs infällt, runt för takmontage

E1895055

Lamputtag 250V för takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Art-nr	Benämning
E18 950 55	L.UTTAG FÖR STICKPR 2-V+E
E18 950 57	L.UTTAG FÖR STICKPR 2-V+E SEP

Lampdon Eljo Lamputtag 1-vägs utanpåliggande rektangulära

E1895082

Lamputtag 250V för väggmontage. Monteras utanpåliggande. Har integrerad bottenplatta (ej 3-pol).

Art-nr	Benämning
E18 950 82	LAMPUTTAG UTANPÅL. 2-POL
E18 950 86	LAMPUTTAG UTANPÅL. KRON
E18 950 92	LAMPUTTAG UTANPÅL. 2-P MJ

Lampdon Eljo Lamputtag för sladdmontage

E1895131

Lamputtag 250V för sladdmontage. Vinklad kabelingång, inkl dragavlastning.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Uttagsvinkel: Vinklad, Anslutningsteknik: Skruvklämma, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Lämplig för jordkontaktstift
E18 951 31	LAMPUTTAG 2-POL FÖR SLADD	Nej
E18 951 36	LAMPUTTAG 3-POL FÖR SLADD	Nej
E18 951 41	LAMPUTTAG 2-POL MED JORD	Ja

Lampdon Eljo Lampproppar med rak införing av ledning

E1895151

Lamppropp 250V för sladdmontage. Rak kabelingång, inkl dragavlastning.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Uttagsvinkel: Rak, Anslutningsteknik: Skruvklämma, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Lämplig för jordkontaktstift
E18 951 51	LAMPPROPP RAK INF 2-POL	Nej
E18 951 56	LAMPPROPP RAK INF KRON	Nej
E18 951 61	LAMPPROPP RAK INF 2P MJ	Ja

Lampdon Eljo Lampproppar med sidoinföring av ledning

Lamputtag 250V för sladdmontage. Vinklad kabelingång, inkl dragavlastning.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Uttagsvinkel: Vinklad, Anslutningsteknik: Skruvklämma, Färg: Vit

E1895186

Art-nr	Benämning	Lämplig för jordkontaktstift
E18 951 86	LAMPPROPP SIDOINF 2-POL	Nej
E18 951 91	LAMPPROPP SIDOINF KRON	Nej
E18 951 96	LAMPPROPP SIDOINF 2P MJ	Ja

Lampdon Eljo Lamputtag inf 1-v 2p jord P-vit

Lamputtag 250V för vägg- alternativt takmontage. Monteras infällt i apparatdosa c/c 60 mm, kopplingsdosa c/c 67 mm eller i utanpåliggande dosa E18 950 25.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1895012

Art-nr	Benämning
E18 950 12	LAMPUTTAG INF VÄGG 2-P MJ

Lampdon Eljo Lamputtag up 1-v 2p jord tak P-vit

Lamputtag 250V för takmontage. Monteras utanpåliggande eller på takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok och M4-skruv för montage på takdosa. Har två neutrala överkopplingsklämmor.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1895032

Art-nr	Benämning
E18 950 32	LAMPUTTAG UTV 2-POL JORD

Lampdon Eljo Lamputtag inf 1-v 2p jord tak P-vit

Lamputtag 250V för takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Infällt montage, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1895052

Art-nr	Benämning
E18 950 52	LAMPUTTAG INF TAK 2-P MJ

Lampdon Eljo Lamputtag up 1-v 2p jord P-vit

Lamputtag 250V för väggmontage. Monteras utanpåliggande. Har integrerad bottenplatta (ej 3-pol).

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 230 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

E1895092

Art-nr	Benämning
E18 950 92	LAMPUTTAG UTANPÅL. 2-P MJ

Lampdon och sockeldosor

Lampdon Renova Lamputtag 230 V

E1895003

Art-nr	Benämning
E18 950 03	2-POL.LAMPUTT. OJ. VI/GR
E18 950 04	2-POL.LAMPUTT. OJ. SVART
E18 950 05	2-POL.LAMPUTT. OJ. VIT
E18 950 15	2-POL.LAMPUTT. J. VI/GR
E18 950 16	2-POL.LAMPUTT. J. SVART
E18 950 17	2-POL.LAMPUTT. J. VIT

Lampdon Renova Lampspropp 230 V

Lampspropp IP20 för t ex Eljo Renova lamputtag.

Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Kapslingsklass: IP20, Uttagsvinkel: Vinklad, Anslutningsteknik: Skruvklämma, Lämplig för jordkontaktstift: Ja, Färg: Svart

E1895197

Art-nr	Benämning
E18 951 97	2-POL.LAMPPROPP J. SVART

Lampdon ELKO Lamputtag vägg

E1895230

Art-nr	Benämning
E18 952 30	LAMPUTT.INF 2-P MJ 84X84
E18 952 32	LAMPUTT.INF 2-P MJ 90X90

Lampdon ELKO Lamputtag för tak

E1895236

Art-nr	Benämning
E18 952 36	LAMPUTT.INF 2-P MJ 115MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Lampdon ABB Busch-Jaeger Lamputtag vägg

Lamputtag AKK5 för apparat- eller kopplingsdosa.

E1895733

Art-nr	Benämning
E18 957 33	LAMPUTTAG VÄGG AKK 4
E18 957 35	LAMPUTTAG VÄGG AKK 5

Lampdon ABB Busch-Jaeger Lamputtag tak

Lamputtaget AKK13 är i utförande 2-poligt med jord. Uttagsdelen har snabbanslutning som gör det möjligt att ansluta upp till 2,5 mm² ledare. Upphängningskroken är godkänd för upp till 15 kg belastning och är också enkelt demonterbar om så önskas. Fästskruvarna till lamputtaget sitter dolda under täcklocket.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 250 V

E1895892

Art-nr	Benämning
E18 958 92	LAMPUTTAG MJ UTV AKK13

Lampdon ABB Busch-Jaeger Armaturdoslock IP20

Lamputtaget AKK13J är i utförande 2-poligt med jord. Uttagsdelen har snabbanslutning där det är möjligt att ansluta upp till 2,5 mm² ledare. Upphängningskroken är godkänd för upp till 15 kg belastning och är också enkelt demonterbar om så önskas.

E1895843

Art-nr	Benämning	Modell	Färg	Montage	Typ av fastsättning	Material	Märkström	Märkspänning
E18 958 43	LAMPUTTAG 2-P JORD M KROK	Jordat	Vit	Utanpåliggande	Montering med skruv	Plast	6 A	250 V
E18 958 63	EXTRA UTTAG 2-P JORD							

Lampdon ABB Busch-Jaeger Takdoslock till gamla takdosor

Lamputtag, 1-vägs, infällt, för äldre takdosor. Skruvlös anslutning. Av polykarbonat. För montage i takdosor med krok i mittstolpe. Levereras inklusive centrumkrok.

Modell: Jordat, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 6 A, Märkspänning: 250 V

E1895862

Art-nr	Benämning
E18 958 62	TAKDOSLOCK MJ TL21/75

Lampdon ABB Busch-Jaeger Lampproppar

E1895872

Art-nr	Benämning
E18 958 72	LAMPPROPP UJ AKTV2
E18 958 73	LAMPPROPP UJ AKTV3
E18 958 75	LAMPPROPP MJ AKTV13

Lampdon och sockeldosor

Lampdon ABB Busch-Jaeger Lamputtag för sladdmontage

E1895896

Art-nr	Benämning
E18 958 96	LAMPUTTAG 2-P MJ

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeluttag Eljo

Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Montage: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast

E1895802

Art-nr	Benämning	Modell
E18 958 02	SOCKELUTTAG 2-V OJ P-VIT	Ojordat
E18 958 06	SOCKELUTTAG 2-V MJ P-VIT	Jordat

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeldosor för svagströmsuttag Eljo

E1895808

Art-nr	Benämning
E18 958 08	SOCKELDOSA SVAGSTRÖM P-V

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeldosor för förgrening Eljo



E1895812

Art-nr	Benämning
E18 958 12	SOCKELDOSA FÖRGRENING P-V

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeluttag Busch Jussi

E1895810

Art-nr	Benämning
E18 958 10	SOCKELDOSA 2-VÄG/JORD

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeldosor Busch Jussi

E1895816

Art-nr	Benämning
E18 958 16	DOSA UTV.MONT.1-V
E18 958 18	SOCKELDOSA FÖR 2-V VÄGGUTTAG

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeluttag Elko RS

Modell: Jordat, Antal enheter: 2, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Montage: Övrigt, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast

E1895849

Art-nr	Benämning
E18 958 49	SOCKELUTTAG 2-V MJ FJ-VIT

Sockeluttag och Sockeldosor Sockeldosor Elko RS

E1895848

Art-nr	Benämning
E18 958 48	SOCKELDOSA FJ-VIT

Klenspänning

Uttag och stickproppar för klenspänning Stickproppar

E1896108

Art-nr	Benämning
E18 961 08	STICKPROPP 24V LS

Uttag och stickproppar för klenspänning Vägguttag för utanpåliggande montering



E1896138

Art-nr	Benämning
E18 961 38	UTTAG 2-V 24V LS KAPSL

Uttagsdon för vägg, stege

System RELDI 2,5 ABB CEWE Uttagslåda med skyddslock

E1896713

Antal anslutningsklämmor: 5, Max. ledararea: 2.5 mm², Längd: 123 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 76 mm, Montage: Utanpåliggande, Typ av ingång: Kabel, Material: Övrigt, Färg: Grå, Med lock: Ja, Nominell isolationsspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E18 967 13	UTTAGSLÅDA 2210 L

System RELDI 2,5 ABB CEWE Avlastningsklämma

E1896719

Art-nr	Benämning
E18 967 19	AVLASTNINGSKLÄMMA AV

System RELDI 2,5 ABB CEWE Uttagslåda med skyddslock, 220/380 V

E1896752

Max. ledararea: 2.5 mm², Längd: 160 mm, Bredd: 67 mm, Djup: 72 mm, Montage: Utanpåliggande, Antal ingångar: 2, Typ av ingång: Hylsmutter, Material: Plast, Färg: Vit, Med lock: Ja, Nominell isolationsspänning: 380 V

Art-nr	Benämning
E18 967 52	UTTAGSLÅDA

Lättmetallkapslade uttag Uttag

Liknande bild

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Grå, Låsbar: Ja, Montage: Utanpåliggande, Material: Metall, Ytskydd: Lackerad, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

Art-nr	Benämning
E18 968 02	UTTAG METALLKAPSL MJ 1VÄG
E18 968 12	UTTAG METALLKAPSL MJ 2VÄG
E18 968 22	UTTAG METALLKAPSL MJ 4VÄG

Uttag för panel och golv

Uttag för panel och golv Golvuttag med dosa för infälld montering

E1896871

Art-nr	Benämning
E18 968 71	GOLVUTTAG INF MJ
E18 968 73	LOCK TILL GOLVUTTAG

Uttag för panel och golv Golvuttag GTJ RJ45

E1896875

Art-nr	Benämning
E18 968 75	GOLVUTTAG FÖR RJ45

Uttag för panel och golv Hylsa för golvuttag

E1896872

Art-nr	Benämning
E18 968 72	MÄSSINGSHYLSA F GOLVUTTAG

Uttag för panel och golv Nyckel

E1896874

Art-nr	Benämning
E18 968 74	NYCKEL TILL GOLVUTTAG

Tidsströmställare

Tidströmställare Jung Tidströmställare för infällt montage

E1897100

Art-nr	Benämning
E18 971 00	TIDSTRÖMSTÄLLARE 15 MIN
E18 971 01	TIDSTRÖMSTÄLLARE 30 MIN
E18 971 02	TIDSTRÖMSTÄLLARE 60 MIN
E18 971 03	TIDSTRÖMSTÄLLARE 120 MIN
E18 971 04	TIDSTRÖMSTÄLLARE 120 M VX
E18 971 05	TIDSTRÖMSTÄLLARE 240 MIN
E18 971 06	TIDSTRÖMSTÄLLARE 360 MIN
E18 971 07	TIDSTRÖMSTÄLLARE 720 MIN

Tidsströmställare

Tidströmställare Jung Tidströmställare infälld CD500

E1897190

Art-nr	Benämning
E18 971 90	TIDSTRÖMST.ELEKTR 1-60MIN
E18 971 91	TIDSTRÖMST.ELEKTR 1-8 TIM

Tidströmställare Jung Tidströmställare stål

E1856510

Monteringsanordning: Baselement med komplett hus, Montage: Infällt montage, Material: Metall, Materialkvalitet: Rostfritt stål, Färg: Rostfritt stål, Kortaste omkopplingsintervall: 1 min, Märkspänning: 230 V, Typ av fastsättning: Montering med skruv

Art-nr	Benämning
E18 565 10	TIDSTRÖMST. STÅL 1-60MIN

Tidströmställare Jung Kombiramar för infällt montage

E1897111

Monteringsriktning: Horisontell och vertikal, Lämplig för infällt montage: Ja, Material: Plast, Färg: Vit

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E18 971 11	RAM 1-FACK	1
E18 971 12	RAM 2-FACK	2

Tidströmställare Jung Kombiramar för utvändigt montage

E1897118

Art-nr	Benämning
E18 971 18	RAM UTV ENFACK
E18 971 19	RAM UTV TVÅFACK

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Tidsströmställare

Tidströmställare Jung Huv

Modell: Belysningskåpa hög, Typ av fastsättning: Skruvgänga

E1897124

Art-nr	Benämning	Färg
E18 971 24	HUV KLAR	Klar
E18 971 25	HUV RÖD	Röd
E18 971 26	HUV GRÖN	Grön
E18 971 27	HUV GUL	Gul
E18 971 28	HUV BLÅ	Blå

Tidströmställare Jung Tidströmställare för infällt montage IP44

E1897142

Art-nr	Benämning
E18 971 42	TIDSTRÖMST.60 MIN IP44
E18 971 43	TIDSTRÖMST.120 MIN IP44
E18 971 44	TIDSTRÖMST.120 MI.IP44 VX
E18 971 45	TIDSTRÖMST.240 MIN IP44
E18 971 47	TIDSTRÖMST.720 MIN IP44

Tidströmställare Jung Tätning

E1897157

Art-nr	Benämning
E18 971 57	TÄTNING IP44 F. APPDOSA

Tidströmställare Jung Tidströmställare för utvändig montering IP44

E1897070

Art-nr	Benämning
E18 970 70	TIDSTRÖMST 15MIN KAPSL
E18 970 71	TIDSTRÖMST 30MIN KAPSL
E18 970 72	TIDSTRÖMST 60MIN KAPSL
E18 970 73	TIDSTRÖMST 120MIN KAPSL
E18 970 74	TIDSTRÖMST 120MIN VX KAP
E18 970 75	TIDSTRÖMST 240MIN KAPSL
E18 970 76	TIDSTRÖMST 360MIN KAPSL
E18 970 77	TIDSTRÖMST 720MIN KAPSL

Tidsströmställare

Tidströmställare Jung Elektronisk tidströmställare för utvändig montering IP44

E1897080

Art-nr	Benämning
E18 970 80	ELEKTR. TIDSTR. 1-60 MIN
E18 970 81	ELEKTR. TIDSTR. 1-8 TIM

Tidströmställare Jung Kapslad ljussignal IP44

E1896266

Art-nr	Benämning
E18 962 66	KAPSL SIGNALLAMPHÅLLARE

Tidströmställare Gira Timeruttag/tidströmställare med uttag

E1897780

Art-nr	Benämning
E18 977 80	TIDSTRÖMST. 30MIN M UTTAG
E18 977 81	TIDSTRÖMST+UTT 60 M S55B

Tidströmställare Gira Mekaniska tidströmställare

Art-nr	Benämning
E18 977 40	TIDSTRÖMST. 15 MIN
E18 977 41	TIDSTRÖMST. 30 MIN
E18 977 42	TIDSTRÖMST. 60 MIN
E18 977 43	TIDSTRÖMST. 120 MIN
E18 977 44	TIDSTRÖMST. 120 MIN F
E18 977 45	TIDSTRÖMST. 120 MIN V
E18 977 46	TIDSTRÖMST. 240 MIN
E18 977 47	TIDSTRÖMST. 360 MIN
E18 977 48	TIDSTRÖMST. 720 MIN

Tidsströmställare

Tidströmställare Gira Elektroniska tidströmställare

E1897730

Art-nr	Benämning
E18 977 30	TIDSTR.ST 7,5-960MIN IP44

Tidströmställare Norwesco Elektronisk tidströmställare

E1897685

Art-nr	Benämning
E18 976 85	TO10 INFÄLLD
E18 976 86	TO10 UTANPÅLIGGANDE
E18 976 87	TO10 INFÄLLD MED UTTAG
E18 976 89	TO10 UTANPÅLIGG. M UTTAG

Tidströmställare Norwesco Tidströmställare för utanpåliggande montage

E1897804

Art-nr	Benämning
E18 978 04	TIDSTRÖMST. 30MIN M UTTAG
E18 978 06	TIDSTRÖMST. 120M M UTTAG

Tidströmställare Norwesco Tidströmställare, CountDown

E1897858

Art-nr	Benämning
E18 978 58	TIDSTRÖMST COUNT DOWN U-S
E18 978 59	TIDSTRÖMST COUNT DOWN M-S

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Timer och tidur

Timer Eljo Trend Timer/Trappautomat

E1897864

Elektronisk timer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar. Kräver nolledare.

Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 0 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W

Art-nr	Benämning
E18 978 64	TIDSTRÖMST.TRAPPAUT IP20

Timer Eljo Trend Timer med potentialfri vx reläutg.

E1897865

Elektronisk omställbar tidströmställare med potentialfritt växlande relä för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa.

Art-nr	Benämning
E18 978 65	TIDSTRÖMST M POT.FRI RELÄ

Timer Eljo Trend Eljo hörnbox, med timer och 1-vägsuttag

E1897862

Hörnbox med timer och 1-vägsuttag för montage i hörn eller underskåp. Uttaget är internt förkopplat till timern. Omställbar, 15, 30 min och 1, 2, 4, 8 timmar. Anslutning bakifrån med rör 16 mm eller med utanpåliggande kabel från kortsidorna.

Art-nr	Benämning
E18 978 62	HÖRNBOX 2P TIMER 1V

Timer Eljo Trend Timer 2-polig

Elektronisk timer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar. Kräver nolledare.

Material: Plast, Färg: Vit, Omkopplingsström: 10 A

Art-nr	Benämning	Montage	Kortaste omkopplingsintervall	Märkspänning	Max. effekt
E18 978 61	EL.TIMER INF IP20 P-VIT	Infällt montage	15 min		2300 W
E18 978 67	EL.TIMER M.UTTAG IP20 P-V	Utanpåliggande		230 V	

Timer Eljo Trend Timer infälld IP20 2p P-vit

Elektronisk timer för infällt IP20 montage i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar. Kräver nolledare.

Montage: Infällt montage, Material: Plast, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W

Art-nr	Benämning
E18 978 61	EL.TIMER INF IP20 P-VIT

Timer Eljo Trend Timer m jord vägguttag up IP20 2p P-vit

E1897867

Elektronisk timer komplett för utanpåliggande IP21 montage med 1-vägsuttag. Omställbar mellan 15, 30 min och 1, 2, 4 och 8 timmar.

Montage: Utanpåliggande, Material: Plast, Färg: Vit, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A

Art-nr	Benämning
E18 978 67	EL.TIMER M.UTTAG IP20 P-V

Timer och tidur

Timer Eljo Renova Rund Timer 2-polig

E1897900

Art-nr	Benämning
E18 979 00	TIMER ELEKTRON 2-P VIT/GR
E18 979 01	TIMER ELEKTRON 2-P SVART
E18 979 06	ELEKT.TIMER 2-POLIG VIT

Timer Eljo Renova Rund Timer/Trappautomat

E1897902

Art-nr	Benämning
E18 979 02	TIMER ELEKTR TRAPP VIT/GR
E18 979 03	TIMER ELEKTRO TRAPP SVART
E18 979 07	TIMER TRAPPAUTOMAT VIT

Timer Eljo Renova Rund timer med potentialfritt växl. relä

E1897905

Art-nr	Benämning
E18 979 05	TIMER ELEKTR VX-RELÄ SVA
E18 979 08	TIMER MED VÄXL.RELÄ VIT

Timer Merten Timer, 2-pol, mekanisk, insats

Monteringsanordning: Grundelement, Kontakter: Övrigt, Tidsinställning: 0 ... 120 min, Montage: Infällt montage, Material: Övrigt, Materialkvalitet: Övrigt, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20, Märkspänning: 250 V, Omkopplingsström: 16 A

E1897401

Art-nr	Benämning
E18 974 01	TIMER INS 2P 120MIN

Timer Elko Timer elektronisk 2-pol

IP-klass: 20. Spänning: 230V/50Hz. Ohmsk last: 10A. Induktiv last: 1A. Kapacitiv last: 1A. Egenförbrukning: c:a 2W. Säkring: max 10A. Brytare: 2-pol. relä

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

E1897960

Art-nr	Benämning
E18 979 60	TIMER 10A 2-P 15M-8T

Timer och tidur

Timer Elko Timer elektronisk 1-pol

Liknande bild

IP-klass: 20
Spänning: 230V/50Hz.
Ohmsk last: 10A. Induktiv last: 8A. Kapacitiv last: 8A. Lysrör: 8A.
Egenförbrukning: c:a 1,5W.
Tidsinställning: 0-8min/0-120min. Säkring: max 10A. Brytare: 1-pol. gnistfri

Monteringsanordning: Baselement med central täckplatta, Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 0 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W, Typ av fastsättning: Montering med skruv

Art-nr	Benämning
E18 979 62	TIMER 10A 0-8/5-120MIN

Timer Elko Timer KIT elektronisk med uttag

E1897974

Art-nr	Benämning
E18 979 74	TIMERKIT.SLADD10A 15M-8T

Timer Elko Timer KIT elektronisk med uttag i hörnbox

E1897976

Art-nr	Benämning
E18 979 76	TIMERKIT+HÖRNBOX 15M-8T

Timer Elko Tidströmställare med växl. potentialfri kontakt

E1897964

Art-nr	Benämning
E18 979 64	TIMER M VX POT FRI KONT.

Timer Elko Timer elektronisk med uttag 2-pol

E1897970

Art-nr	Benämning
E18 979 70	TIMERKIT.INF 10A 15M-8T
E18 979 72	TIMERKIT.UTV 10A 15M-8T

Timer och tidur

Timer Elko Timer Plus

Montage: Infällt montage, Material: Plast, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Max. effekt: 1500 W

E1897977

Art-nr	Benämning	Färg
E18 979 77	PLUS TIMER/1-VÄGSUTTAG FV	Vit
E18 979 78	PLUS TIMER/1-VÄGSUTTAG AL	Aluminium
E18 979 79	PLUS TIMER/1-VÄGSUTTAG SV	Svart

Timer Elko Timer

E1897980

Art-nr	Benämning
E18 979 80	PLUS TIMER 1-POL FV
E18 979 82	PLUS TIMER 1-POL SV
E18 979 84	PLUS TIMER 2-POL FV
E18 979 85	PLUS TIMER 2-POL ALU
E18 979 86	PLUS TIMER 2-POL SV
E18 979 87	PLUS TIMER VXL FV

Timer ABB Busch-Jaeger Impressivo Impressivo Timer Elektronisk

Modell: Övrigt, Avtryck/indikering: Diverse symboler, Användning: Tidströmställare, Typ av fastsättning: Klämmontering, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Halogenfri: Ja, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP20

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Färg
E18 154 64	C-PLATTA TIMER. ANTR	Antracit
E18 154 65	C-PLATTA TIMER, ANTR	Antracit
E18 155 64	C-PLATTA TIMER, ALU	Aluminium
E18 156 64	C-PLATTA TIMER, VIT	Vit
E18 156 65	C-PLATTA TIMER, VIT	Vit

Timer ABB Busch-Jaeger Impressivo Basic Timer Jussi och Impressivo

Montage: Infällt montage, Färg: Vit, Kortaste omkopplingsintervall: 15 min, Märkspänning: 230 V, Omkopplingsström: 10 A, Max. effekt: 2300 W

E1815080

Art-nr	Benämning
E18 150 80	TIMER BASIC, 10A, 2-POL, JUSSI
E18 150 81	TIMER BASIC,10A,IMPRESSIVO,VIT
E18 150 82	TIMERBASIC,10A,IMPRESSIVO,ANTR
E18 150 83	TIMER BASIC,10A,IMPRESSIVO,ALU

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Timer och tidur

Tidur Eljo Kopplingsur synkronmotordrivna

E1897881

Art-nr	Benämning
E18 978 81	KOPPL.UR VECKA INF IP20
E18 978 83	KOPPL.UR DYGN. INF IP20

Uttag med jordfelsbrytare

Uttag med jordfelsbrytare Jordfelsbrytare med uttag IP44

Antal poler: 2, Märkspänning: 230 V, Märkström: 16 A, Montage: Övrigt, Läckströmstyp: A, Kapslingsklass: IP44

E1898224

Art-nr	Benämning
E18 982 24	PROTECTOR 10MA 2 UTTAG
E18 982 26	PROTECTOR 30MA 2 UTTAG

Uttag med jordfelsbrytare Jordfelsbrytare för montage i rakuttagsdosa

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Färg: Vit, Felströmsskydd: Ja, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Övrigt, Material: Plast, Frånkopplingsfunktion: Ja, Märkström: 16 A, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 Hz, Nominell felström: 30 mA, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP21

E1898259

Art-nr	Benämning
E18 982 59	JORDFELSBR. F RAKUTT.DOSA

Strömställarsystem övriga

Strömställarsystem övriga

Modell: Jordat, Skydd: Komplett hus, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Med gångjärnslock: Ja, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Materialkvalitet: Termoplast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V, Lämplig för kapslingsklass (IP): IP44

E9791775

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E97 917 75	VÄGGUTTAG 1-VÄGS IP44	1
E97 917 76	VÄGGUTTAG 2-VÄGS IP44	2

Vägguttag

Modell: Jordat, Skydd: Heltäckplatta, Avtryck/indikering: Utan påtryck, Färg: Vit, Montage: Utanpåliggande, Typ av fastsättning: Montering med skruv, Material: Plast, Märkström: 16 A, Märkspänning: 250 V

E9791777

Art-nr	Benämning	Antal enheter
E97 917 77	VÄGGUTTAG 2-VÄGS	2
E97 917 78	VÄGGUTTAG 4-VÄGS	4

Lamputtag

Material: Plast, Färg: Vit, Typ av fastsättning: Skruvmontering

E9791781

Art-nr	Benämning
E97 917 81	LAMPUTTAG JORDAT
E97 917 82	LAMPPROPP JORDAT

Artikelregister

E0000060	9
E0000065	9
E0000070	9
E0000075	9
E0000090	9
E0000095	9
E0000110	9
E0000115	9
E0000120	9
E0000125	9
E0000130	9
E0000135	9
E0000140	9
E0000145	9
E0000146	9
E0000160	9
E0000165	9
E0000180	9
E0000185	9
E0000186	9
E0000190	9
E0000195	9
E0000300	10
E0000305	10
E0000330	10
E0000340	10
E0000345	10
E0000540	10
E0000545	10
E0000550	10
E0000555	10
E0000570	10
E0000575	10
E0000580	10
E0000585	10
E0001110	16
E0001115	16
E0001120	16
E0001125	16
E0001130	16
E0001135	16
E0001140	16
E0001145	16
E0001160	16
E0001165	16
E0001170	16
E0001175	16
E0001180	16
E0001185	16
E0001190	16
E0001195	16
E0001620	13
E0001625	13
E0001630	13
E0001635	13
E0001640	13
E0001645	13
E0001650	13
E0001655	13
E0001660	13
E0001665	13
E0001670	13
E0001675	13
E0001680	13
E0001685	13
E0001720	13
E0001725	13
E0001730	13
E0001735	13
E0001740	13
E0001745	13
E0001750	13
E0001755	13
E0001760	13
E0001765	13
E0001770	13
E0001775	13
E0001780	13
E0001785	13
E0001840	24
E0001845	24
E0001850	24
E0001855	24
E0001860	24
E0001865	24
E0001870	24
E0001875	24
E0001880	24
E0001885	24
E0001890	24
E0001895	24
E0002600	12
E0002602	12
E0002605	12
E0002610	12
E0002612	12
E0002615	12
E0002620	12
E0002622	12
E0002625	12
E0002630	12
E0002635	12
E0002640	12
E0002645	12
E0002650	12
E0002655	12
E0002700	23
E0002702	23
E0002705	23
E0002710	23
E0002712	23
E0002715	23
E0002720	23
E0002722	23
E0002725	23
E0002730	23
E0002735	23
E0002740	23
E0002745	23
E0002750	23
E0002755	23
E0002800	24
E0002805	24
E0003700	20
E0003705	20
E0003710	20
E0003715	20
E0003720	20
E0003725	20
E0003730	20
E0003735	20
E0003740	20
E0003745	20
E0003750	20
E0003755	20
E0003760	20
E0003765	20
E0003770	20
E0003775	20
E0003780	20
E0003785	20
E0003790	20
E0003795	20
E0003800	20
E0003805	20
E0003810	20
E0003815	20
E0003820	20
E0003830	20
E0003835	20
E0003840	20
E0003845	20
E0003860	20
E0003865	20
E0003870	20
E0003875	20
E0003880	20
E0003885	20
E0003890	20
E0003895	20
E0003900	20
E0003905	20
E0003910	20
E0003915	20
E0003920	20
E0003925	20
E0003930	20
E0003935	20
E0003940	20
E0003945	20
E0003950	21
E0003955	21
E0003960	21
E0003965	21
E0003970	21
E0003975	21
E0011110	17
E0011115	17
E0011130	17
E0011135	17
E0011140	17
E0011145	17
E0011160	17
E0011165	17
E0011180	17
E0011185	17
E0011190	17
E0011195	17
E0011240	19
E0011245	19
E0011250	19
E0011255	19
E0011260	19
E0011265	19
E0011270	19
E0011275	19
E0011280	19
E0011285	19
E0011290	19
E0011295	19
E0011300	19
E0011305	19
E0011310	19
E0011315	19
E0011320	19
E0011325	19
E0011330	19
E0011335	19
E0011400	19
E0011405	19
E0011410	19
E0011415	19
E0011420	19
E0011425	19
E0011430	19
E0011435	19
E0011440	19
E0011445	19
E0011450	19
E0011455	19
E0011460	19
E0011465	19
E0011470	19
E0011475	19
E0011480	19
E0011485	19
E0011490	19
E0011495	19
E0011610	15
E0011615	15

E0011620	15	E0013370	22	E0025125	11	E0025380	11	E0026375	18
E0011625	15	E0013375	22	E0025130	11	E0025385	11	E0026380	18
E0011630	15	E0013380	22	E0025135	11	E0025400	12	E0026385	18
E0011635	15	E0013385	22	E0025140	11	E0025402	12	E0026390	18
E0011640	15	E0013400	22	E0025145	11	E0025405	12	E0026395	18
E0011645	15	E0013405	22	E0025150	11	E0025410	12	E0026400	18
E0011650	15	E0013410	22	E0025155	11	E0025412	12	E0026405	18
E0011655	15	E0013415	22	E0025160	11	E0025415	12	E0026410	18
E0011660	15	E0013420	22	E0025170	11	E0025420	12	E0026415	18
E0011665	15	E0013425	22	E0025175	11	E0025425	12	E0026420	18
E0011670	15	E0013430	22	E0025180	11	E0025430	12	E0026425	18
E0011675	15	E0013435	22	E0025185	11	E0025435	12	E0026430	18
E0011710	15	E0013515	23	E0025190	11	E0025440	12	E0026435	18
E0011715	15	E0013540	23	E0025195	11	E0025445	12	E0026440	18
E0011720	15	E0013545	23	E0025200	11	E0025450	12	E0026445	18
E0011725	15	E0013560	23	E0025205	11	E0025455	12	E0026450	18
E0011730	15	E0013565	23	E0025210	11	E0025460	12	E0026455	18
E0011735	15	E0013610	23	E0025215	11	E0025462	12	E0026460	18
E0011740	15	E0013615	23	E0025220	11	E0025465	12	E0026465	18
E0011745	15	E0013620	23	E0025225	11	E0026210	16	E0026470	18
E0011750	15	E0013625	23	E0025230	11	E0026215	16	E0026475	18
E0011755	15	E0013630	23	E0025235	11	E0026230	16	E0026480	18
E0011760	15	E0013635	23	E0025240	11	E0026235	16	E0026485	18
E0011765	15	E0013640	23	E0025245	11	E0026240	16	E0026490	18
E0011770	15	E0013645	23	E0025250	11	E0026245	16	E0026495	18
E0011775	15	E0013650	23	E0025255	11	E0026250	16	E0026630	14
E0013300	22	E0013655	23	E0025260	11	E0026255	16	E0026635	14
E0013301	22	E0013660	23	E0025265	11	E0026270	16	E0026640	14
E0013305	22	E0013665	23	E0025270	11	E0026275	16	E0026645	14
E0013310	22	E0013670	23	E0025275	11	E0026280	16	E0026650	14
E0013311	22	E0013675	23	E0025280	11	E0026285	16	E0026655	14
E0013315	22	E0025010	9	E0025285	11	E0026300	18	E0026670	14
E0013320	22	E0025015	9	E0025290	11	E0026305	18	E0026675	14
E0013321	22	E0025030	9	E0025295	11	E0026310	18	E0026680	14
E0013325	22	E0025035	9	E0025300	11	E0026315	18	E0026685	14
E0013330	22	E0025040	9	E0025305	11	E0026320	18	E0026690	14
E0013331	22	E0025045	9	E0025310	11	E0026325	18	E0026695	14
E0013335	22	E0025060	9	E0025315	11	E0026330	18	E0026730	14
E0013340	22	E0025065	9	E0025320	11	E0026335	18	E0026735	14
E0013341	22	E0025080	9	E0025325	11	E0026340	18	E0026740	14
E0013345	22	E0025085	9	E0025330	11	E0026345	18	E0026745	14
E0013350	22	E0025090	9	E0025335	11	E0026350	18	E0026750	14
E0013351	22	E0025095	9	E0025350	11	E0026355	18	E0026755	14
E0013355	22	E0025100	11	E0025355	11	E0026360	18	E0026760	14
E0013360	22	E0025105	11	E0025370	11	E0026365	18	E0026765	14
E0013365	22	E0025120	11	E0025375	11	E0026370	18	E0026770	14

Artikelregister

E0026775	14	E0058660	25	E0116606	29	E0151320	34	E0154230	34
E0026780	14	E0058665	25	E0116620	29	E0151325	34	E0154235	34
E0026785	14	E0058670	25	E0116625	29	E0151360	34	E0154240	34
E0026790	14	E0058675	25	E0117440	30	E0151365	34	E0154245	34
E0026795	14	E0058680	25	E0117445	30	E0151810	33	E0154260	34
E0031800	26	E0058685	25	E0117700	30	E0151815	33	E0154265	34
E0031805	26	E0058690	25	E0117705	30	E0151820	33	E0156200	32
E0031807	26	E0058695	25	E0117720	30	E0151825	33	E0156205	32
E0031808	26	E0113900	29	E0117725	30	E0151830	33	E0156206	32
E0031810	26	E0113905	29	E0120500	35	E0151835	33	E0156220	32
E0031815	26	E0113906	29	E0120505	35	E0151840	33	E0156225	32
E0031817	26	E0113920	29	E0120510	35	E0151845	33	E0156230	32
E0031818	26	E0113925	29	E0120515	35	E0151860	33	E0156235	32
E0031820	26	E0113930	29	E0120540	35	E0151865	33	E0156236	32
E0031825	26	E0113935	29	E0120545	35	E0151870	33	E0156240	32
E0031827	26	E0113936	29	E0120560	35	E0151875	33	E0156245	32
E0058400	25	E0113940	29	E0120565	35	E0153020	32	E0156250	32
E0058405	25	E0113945	29	E0120580	35	E0153025	32	E0156255	32
E0058410	25	E0113950	29	E0120585	35	E0153040	32	E0156260	32
E0058415	25	E0113955	29	E0120600	35	E0153045	32	E0156265	32
E0058420	25	E0113970	29	E0120605	35	E0153060	32	E0156270	32
E0058425	25	E0113975	29	E0121000	35	E0153065	32	E0156275	32
E0058430	25	E0113990	29	E0121005	35	E0153080	32	E0156280	32
E0058435	25	E0113995	29	E0150000	31	E0153085	32	E0156285	32
E0058440	25	E0114810	30	E0150005	31	E0153110	32	E0156290	32
E0058445	25	E0114815	30	E0150008	31	E0153115	32	E0156295	32
E0058450	25	E0114816	30	E0150010	31	E0153140	32	E0156300	32
E0058455	25	E0114830	30	E0150015	31	E0153145	32	E0156305	32
E0058460	25	E0114835	30	E0150016	31	E0153220	31	E0156310	32
E0058465	25	E0114840	30	E0150030	31	E0153225	31	E0156315	32
E0058470	25	E0114845	30	E0150035	31	E0153240	31	E0156420	33
E0058475	25	E0114850	30	E0150036	31	E0153245	31	E0156425	33
E0058480	25	E0114855	30	E0150040	31	E0153260	31	E0156460	33
E0058485	25	E0116500	29	E0150045	31	E0153265	31	E0156465	33
E0058600	25	E0116505	29	E0150060	31	E0153280	31	E0156480	33
E0058605	25	E0116506	29	E0150065	31	E0153285	31	E0156485	33
E0058610	25	E0116530	29	E0150080	31	E0153310	31	E0156510	33
E0058615	25	E0116535	29	E0150085	31	E0153315	31	E0156515	33
E0058620	25	E0116536	29	E0151210	34	E0153320	31	E0156540	33
E0058625	25	E0116540	29	E0151215	34	E0153325	31	E0156545	33
E0058630	25	E0116545	29	E0151220	34	E0153340	31	E0156560	33
E0058635	25	E0116546	29	E0151225	34	E0153345	31	E0156565	33
E0058640	25	E0116570	29	E0151260	34	E0154210	34	E0156580	33
E0058645	25	E0116575	29	E0151265	34	E0154215	34	E0156585	33
E0058650	25	E0116600	29	E0151280	34	E0154220	34	E0156590	33
E0058655	25	E0116605	29	E0151285	34	E0154225	34	E0156595	33

E0156600	33	E0170810	36	E0173540	38	E0176205	38	E0262185	63
E0156605	33	E0170815	36	E0173545	38	E0176210	38	E0262190	63
E0162320	26	E0171010	36	E0173550	38	E0176215	38	E0262195	63
E0162320	35	E0171015	36	E0173555	38	E0176220	38	E0262200	63
E0162325	26	E0171020	36	E0173560	38	E0176225	38	E0262205	63
E0162325	35	E0171025	36	E0173565	38	E0176230	38	E0262210	63
E0162340	26	E0171060	36	E0173600	37	E0176235	38	E0262215	63
E0162340	35	E0171065	36	E0173605	37	E0176240	38	E0262220	63
E0162345	26	E0171100	36	E0173610	37	E0176245	38	E0262225	63
E0162345	35	E0171105	36	E0173615	37	E0176250	39	E0262230	63
E0162360	26	E0172410	37	E0173620	37	E0176255	39	E0262235	63
E0162360	35	E0172415	37	E0173625	37	E0176260	39	E0262240	63
E0162365	26	E0172420	37	E0173630	37	E0176265	39	E0262245	63
E0162365	35	E0172425	37	E0173635	37	E0176300	38	E0262250	63
E0162410	26	E0172430	37	E0173640	37	E0176305	38	E0262255	63
E0162410	35	E0172435	37	E0173645	37	E0176310	38	E0262260	63
E0162415	26	E0172450	37	E0173650	37	E0176315	38	E0262265	63
E0162415	35	E0172455	37	E0173655	37	E0176320	38	E0262270	63
E0162520	26	E0172500	38	E0173660	37	E0176325	38	E0262275	63
E0162520	35	E0172505	38	E0173665	37	E0176330	39	E0262280	63
E0162525	26	E0172510	38	E0173670	37	E0176335	39	E0262285	63
E0162525	35	E0172515	38	E0173675	37	E0176340	39	E0262290	63
E0162540	35	E0172520	38	E0173680	38	E0176345	39	E0262300	63
E0162540	26	E0172525	38	E0173685	38	E0176350	39	E0262305	63
E0162545	26	E0172530	38	E0174150	39	E0176355	39	E0262310	64
E0162545	35	E0172535	38	E0174155	39	E0176360	39	E0262315	64
E0162560	35	E0172540	38	E0174160	39	E0176365	39	E0262320	64
E0162560	26	E0172545	38	E0174165	39	E0176400	39	E0262325	64
E0162565	26	E0172550	38	E0174700	39	E0176405	39	E0262330	64
E0162565	35	E0172555	38	E0174705	39	E0262100	63	E0262335	64
E0170420	36	E0173140	37	E0174706	39	E0262105	63	E0262340	64
E0170425	36	E0173145	37	E0174710	39	E0262110	63	E0262345	64
E0170440	36	E0173150	37	E0174715	39	E0262115	63	E0262350	64
E0170445	36	E0173155	37	E0174720	39	E0262120	63	E0262355	64
E0170460	36	E0173160	37	E0174725	39	E0262125	63	E0262360	64
E0170465	36	E0173165	37	E0174900	40	E0262130	63	E0262365	64
E0170490	36	E0173170	37	E0174902	40	E0262135	63	E0262370	64
E0170495	36	E0173175	37	E0174906	40	E0262140	63	E0262375	64
E0170560	36	E0173180	37	E0174910	40	E0262145	63	E0262380	64
E0170565	36	E0173185	37	E0174912	40	E0262150	63	E0262385	64
E0170710	36	E0173210	38	E0174916	40	E0262155	63	E0262390	64
E0170715	36	E0173215	38	E0174920	40	E0262160	63	E0262395	64
E0170720	36	E0173520	38	E0174930	40	E0262165	63	E0262400	64
E0170725	36	E0173525	38	E0174940	40	E0262170	63	E0262405	64
E0170760	36	E0173530	38	E0174950	40	E0262175	63	E0262410	64
E0170765	36	E0173535	38	E0176200	38	E0262180	63	E0262415	64

Artikelregister

E0262420	64	E0262650	66	E0274850	59	E0275045	68	E0275265	61
E0262425	64	E0262655	66	E0274860	59	E0275050	68	E0275270	61
E0262430	64	E0262660	66	E0274870	59	E0275055	68	E0275275	61
E0262435	64	E0262665	66	E0274880	59	E0275060	68	E0275280	61
E0262440	64	E0262670	66	E0274890	59	E0275065	68	E0275285	61
E0262445	64	E0262675	66	E0274900	59	E0275070	68	E0275290	61
E0262450	64	E0262680	66	E0274902	59	E0275075	68	E0275295	61
E0262455	64	E0262685	66	E0274905	59	E0275080	68	E0275300	61
E0262460	64	E0262690	66	E0274910	59	E0275085	68	E0275305	61
E0262465	64	E0262695	66	E0274912	59	E0275090	68	E0275310	61
E0262470	64	E0262700	66	E0274915	59	E0275095	68	E0275315	61
E0262475	64	E0262705	66	E0274920	59	E0275100	68	E0275320	61
E0262480	64	E0262710	66	E0274922	59	E0275105	68	E0275325	61
E0262485	64	E0262715	66	E0274925	59	E0275110	68	E0275330	61
E0262490	64	E0262720	66	E0274930	59	E0275115	68	E0275335	61
E0262495	64	E0262725	66	E0274932	59	E0275120	68	E0275340	61
E0262500	65	E0262730	66	E0274935	59	E0275125	68	E0275345	61
E0262505	65	E0262735	66	E0274940	59	E0275130	68	E0275350	61
E0262510	65	E0262740	66	E0274942	59	E0275135	68	E0275355	61
E0262515	65	E0262745	66	E0274945	59	E0275140	68	E0275360	61
E0262520	65	E0262750	66	E0274950	59	E0275145	68	E0275370	61
E0262525	65	E0262755	66	E0274952	59	E0275150	68	E0275372	61
E0262530	65	E0262760	66	E0274955	59	E0275155	68	E0275375	61
E0262535	65	E0262765	67	E0274960	59	E0275160	68	E0275380	61
E0262540	65	E0262765	66	E0274962	59	E0275165	68	E0275385	61
E0262545	65	E0262770	67	E0274965	59	E0275170	68	E0275390	61
E0262550	65	E0262775	67	E0274970	59	E0275175	68	E0275395	61
E0262555	65	E0262780	67	E0274980	68	E0275180	68	E0275400	61
E0262560	65	E0262785	67	E0274982	68	E0275185	69	E0275402	61
E0262565	65	E0262790	67	E0274985	68	E0275190	69	E0275405	61
E0262570	65	E0262795	67	E0274990	68	E0275195	69	E0275410	61
E0262575	65	E0274740	58	E0274992	68	E0275200	69	E0275415	61
E0262580	65	E0274750	58	E0274995	68	E0275205	69	E0275420	61
E0262585	65	E0274760	58	E0275000	68	E0275210	69	E0275425	61
E0262590	65	E0274770	58	E0275002	68	E0275215	69	E0275430	61
E0262595	65	E0274780	58	E0275005	68	E0275220	69	E0275435	61
E0262600	66	E0274790	58	E0275010	68	E0275225	69	E0275440	61
E0262605	66	E0274792	58	E0275012	68	E0275230	69	E0275445	61
E0262610	66	E0274795	58	E0275015	68	E0275235	69	E0275450	61
E0262615	66	E0274800	58	E0275020	68	E0275240	61	E0275455	61
E0262620	66	E0274802	58	E0275022	68	E0275242	61	E0275460	61
E0262625	66	E0274805	58	E0275025	68	E0275245	61	E0275465	62
E0262630	66	E0274810	59	E0275030	68	E0275250	61	E0275470	62
E0262635	66	E0274820	59	E0275032	68	E0275252	61	E0275475	62
E0262640	66	E0274830	59	E0275035	68	E0275255	61	E0275480	62
E0262645	66	E0274840	59	E0275040	68	E0275260	61	E0275485	62

E0275490	62	E0275715	70	E0275945	70	E0277880	60	E0279480	43
E0275495	62	E0275720	70	E0275950	70	E0277890	60	E0279485	43
E0275500	62	E0275725	70	E0275955	70	E0277900	60	E0279490	43
E0275505	62	E0275730	70	E0275960	70	E0277910	60	E0279495	43
E0275510	62	E0275735	70	E0275965	71	E0277920	60	E0279520	43
E0275515	62	E0275740	70	E0275970	71	E0277930	60	E0279525	43
E0275520	62	E0275745	70	E0275975	71	E0277940	60	E0279530	43
E0275525	62	E0275750	70	E0275980	71	E0277950	60	E0279535	43
E0275530	62	E0275755	70	E0275985	71	E0277960	60	E0279540	43
E0275535	62	E0275760	70	E0275990	71	E0277970	60	E0279545	43
E0275540	62	E0275765	70	E0275995	71	E0277980	60	E0279550	43
E0275545	62	E0275770	70	E0276000	71	E0277990	60	E0279610	44
E0275550	62	E0275775	70	E0276005	71	E0278000	60	E0279615	44
E0275555	62	E0275780	70	E0276010	71	E0278010	60	E0279620	44
E0275560	62	E0275785	70	E0276015	71	E0278020	60	E0279625	44
E0275565	62	E0275790	70	E0276020	71	E0278030	60	E0279630	44
E0275570	62	E0275795	70	E0276025	71	E0278040	60	E0279635	44
E0275575	62	E0275800	70	E0276030	71	E0278050	60	E0279640	44
E0275580	62	E0275805	70	E0276035	71	E0278060	60	E0279650	44
E0275585	62	E0275810	70	E0276040	71	E0278100	57	E0279680	44
E0275590	62	E0275815	70	E0276045	71	E0278110	57	E0279685	44
E0275595	62	E0275820	70	E0276050	71	E0278120	57	E0279690	44
E0275600	62	E0275825	70	E0276055	71	E0278130	57	E0279695	44
E0275605	62	E0275830	70	E0276060	71	E0278140	57	E0279710	44
E0275610	62	E0275835	70	E0276065	71	E0278150	57	E0279715	44
E0275615	62	E0275840	70	E0276070	71	E0278160	57	E0279720	44
E0275620	62	E0275845	70	E0276075	71	E0278170	57	E0279725	44
E0275625	62	E0275850	70	E0276080	71	E0279300	43	E0279730	44
E0275630	62	E0275855	70	E0276085	71	E0279305	43	E0279760	44
E0275635	62	E0275860	70	E0276090	71	E0279310	43	E0279765	44
E0275640	62	E0275865	70	E0276095	71	E0279315	43	E0279780	44
E0275645	62	E0275870	70	E0276100	71	E0279320	43	E0279800	45
E0275650	62	E0275875	70	E0276105	71	E0279325	43	E0279805	45
E0275655	62	E0275880	70	E0276110	71	E0279330	43	E0279840	45
E0275660	62	E0275885	70	E0276115	71	E0279360	43	E0279845	45
E0275665	62	E0275890	70	E0276860	62	E0279365	43	E0279880	45
E0275670	62	E0275895	70	E0276865	62	E0279410	43	E0279885	45
E0275675	62	E0275900	70	E0277010	57	E0279415	43	E0279890	45
E0275680	62	E0275905	70	E0277800	60	E0279420	43	E0279895	45
E0275685	62	E0275910	70	E0277810	60	E0279425	43	E0279910	45
E0275690	62	E0275915	70	E0277820	60	E0279430	43	E0279915	45
E0275695	62	E0275920	70	E0277830	60	E0279435	43	E0279920	45
E0275700	70	E0275925	70	E0277840	60	E0279450	43	E0279925	45
E0275702	70	E0275930	70	E0277850	60	E0279455	43	E0279950	45
E0275705	70	E0275935	70	E0277860	60	E0279460	43	E0279955	45
E0275710	70	E0275940	70	E0277870	60	E0279465	43	E0286090	52

Artikelregister

E0286100	52	E0287410	57	E0288675	52	E0289640	57	E0290130	49
E0286110	52	E0287420	57	E0288800	56	E0289650	57	E0290135	49
E0286130	52	E0287430	57	E0288810	56	E0289660	57	E0290140	49
E0286480	52	E0287440	57	E0288820	56	E0289680	57	E0290145	49
E0286510	52	E0287460	57	E0288830	56	E0289690	57	E0290150	49
E0286520	52	E0287470	57	E0288840	56	E0289700	53	E0290155	49
E0286600	52	E0287480	57	E0288860	56	E0289710	53	E0290170	49
E0286610	52	E0287500	54	E0288870	56	E0289720	53	E0290175	49
E0286620	52	E0287510	54	E0288880	56	E0289730	53	E0290180	49
E0286630	52	E0287520	54	E0288900	56	E0289750	53	E0290185	49
E0286635	52	E0287530	54	E0288910	56	E0289760	53	E0290190	46
E0286640	52	E0287540	54	E0288920	56	E0289770	53	E0290195	46
E0286645	52	E0287580	54	E0288930	56	E0289780	53	E0290200	46
E0286650	52	E0287590	54	E0288940	56	E0289790	53	E0290205	46
E0286655	52	E0287600	54	E0288950	56	E0289800	53	E0290260	46
E0286660	52	E0287620	54	E0288960	56	E0289810	53	E0290265	46
E0286665	52	E0287640	54	E0288980	56	E0289820	53	E0290290	46
E0286670	52	E0287770	54	E0288990	56	E0289830	53	E0290295	46
E0286675	52	E0287780	54	E0289000	56	E0289840	53	E0290300	46
E0286680	52	E0287790	54	E0289010	56	E0289850	53	E0290305	46
E0286685	52	E0287800	54	E0289020	56	E0289860	53	E0290390	46
E0286690	52	E0287810	54	E0289030	56	E0289870	53	E0290395	46
E0286695	52	E0288000	53	E0289040	56	E0290000	49	E0290400	46
E0286960	54	E0288090	53	E0289080	56	E0290005	49	E0290405	46
E0286970	54	E0288300	53	E0289100	56	E0290010	49	E0290490	46
E0286980	54	E0288380	53	E0289110	56	E0290015	49	E0290495	46
E0286990	54	E0288410	53	E0289200	56	E0290020	49	E0290500	46
E0287100	54	E0288430	53	E0289210	56	E0290025	49	E0290505	46
E0287110	54	E0288510	53	E0289220	56	E0290030	49	E0290540	46
E0287120	54	E0288520	53	E0289300	53	E0290035	49	E0290545	46
E0287130	54	E0288530	53	E0289310	53	E0290040	49	E0290550	46
E0287140	54	E0288600	52	E0289320	53	E0290045	49	E0290555	46
E0287160	54	E0288605	52	E0289330	53	E0290050	49	E0290560	46
E0287170	54	E0288610	52	E0289410	53	E0290055	49	E0290565	46
E0287180	54	E0288615	52	E0289420	53	E0290070	49	E0290570	46
E0287200	54	E0288620	52	E0289430	53	E0290075	49	E0290575	46
E0287300	54	E0288625	52	E0289500	57	E0290080	49	E0290590	46
E0287310	54	E0288630	52	E0289510	57	E0290085	49	E0290595	46
E0287320	54	E0288635	52	E0289520	57	E0290090	46	E0290600	46
E0287330	54	E0288640	52	E0289530	57	E0290095	46	E0290605	46
E0287340	54	E0288645	52	E0289540	57	E0290100	49	E0290650	46
E0287360	54	E0288650	52	E0289550	57	E0290105	49	E0290655	46
E0287370	54	E0288655	52	E0289560	57	E0290110	49	E0290660	46
E0287380	54	E0288660	52	E0289570	57	E0290115	49	E0290665	46
E0287390	54	E0288665	52	E0289580	57	E0290120	49	E0290670	46
E0287400	57	E0288670	52	E0289590	57	E0290125	49	E0290675	46

E0290680	46	E0291070	49	E0294960	51	E0299040	55	E0303190	76
E0290685	46	E0291075	49	E0294965	51	E0299100	55	E0303192	76
E0290690	48	E0291080	49	E0294970	51	E0299110	55	E0303220	76
E0290695	48	E0291085	49	E0294975	51	E0299120	55	E0303222	76
E0290700	48	E0291100	48	E0295350	46	E0299130	55	E0303225	76
E0290705	48	E0291105	48	E0295355	46	E0299200	58	E0303240	76
E0290740	48	E0291180	48	E0295360	46	E0299210	58	E0303242	76
E0290745	48	E0291185	48	E0295365	46	E0299220	58	E0303270	76
E0290750	48	E0291190	48	E0295370	47	E0299230	58	E0303272	76
E0290755	48	E0291195	48	E0295375	47	E0299240	58	E0303275	76
E0290760	48	E0291200	50	E0295380	47	E0299250	58	E0303280	76
E0290765	48	E0291210	50	E0295385	47	E0299260	58	E0303282	76
E0290770	48	E0291220	50	E0295390	47	E0299270	58	E0303290	76
E0290775	48	E0291230	50	E0295750	48	E0299300	58	E0303292	76
E0290780	48	E0291240	50	E0295755	48	E0299310	58	E0303295	76
E0290785	48	E0291245	50	E0295760	48	E0299320	58	E0303320	76
E0290790	48	E0291250	48	E0295765	48	E0299330	58	E0303322	76
E0290795	48	E0291255	48	E0295770	48	E0299340	58	E0303325	76
E0290800	48	E0291280	46	E0295775	48	E0299350	58	E0303340	76
E0290805	48	E0291285	46	E0295780	48	E0299360	58	E0303342	76
E0290880	48	E0292410	51	E0295785	48	E0299370	58	E0303370	76
E0290885	48	E0292415	51	E0296100	51	E0299410	58	E0303372	76
E0290900	48	E0292420	51	E0296105	51	E0299420	58	E0303375	76
E0290905	48	E0292425	51	E0296110	51	E0299430	58	E0303380	76
E0290950	48	E0292430	51	E0296115	51	E0299440	58	E0303382	76
E0290955	48	E0292435	51	E0296120	51	E0299450	58	E0303390	76
E0290960	48	E0292440	51	E0296125	51	E0299460	58	E0303392	76
E0290965	48	E0292445	51	E0296130	51	E0299470	58	E0307022	77
E0290970	48	E0292450	51	E0296135	51	E0299480	58	E0307032	77
E0290975	48	E0292455	51	E0296140	51	E0299490	58	E0307042	77
E0290990	48	E0292460	51	E0296145	51	E0299492	58	E0307052	77
E0290995	48	E0292465	51	E0296150	51	E0299495	58	E0307072	77
E0291000	49	E0292470	51	E0296155	51	E0300112	75	E0307082	77
E0291005	49	E0292475	51	E0296160	51	E0303022	76	E0307092	77
E0291010	49	E0294810	51	E0296165	51	E0303042	76	E0307162	77
E0291015	49	E0294815	51	E0296170	51	E0303072	76	E0307202	77
E0291020	49	E0294910	51	E0296175	51	E0303082	76	E0307212	77
E0291025	49	E0294915	51	E0298910	55	E0303092	76	E0307222	77
E0291030	49	E0294920	51	E0298920	55	E0303120	76	E0307232	77
E0291035	49	E0294925	51	E0298930	55	E0303122	76	E0307242	77
E0291040	49	E0294930	51	E0298940	55	E0303140	76	E0307262	77
E0291045	49	E0294935	51	E0298950	55	E0303142	76	E0307272	77
E0291050	49	E0294940	51	E0299000	55	E0303170	76	E0307282	77
E0291055	49	E0294945	51	E0299010	55	E0303172	76	E0307292	77
E0291060	49	E0294950	51	E0299020	55	E0303180	76	E0307352	77
E0291065	49	E0294955	51	E0299030	55	E0303182	76	E0307362	77

Artikelregister

E0307372	77	E0308212	78	E0308642	79	E0323425	79	E0348432	82
E0307402	77	E0308215	78	E0308647	80	E0323490	79	E0348442	82
E0307412	77	E0308220	78	E0308670	79	E0323495	79	E0348452	82
E0307422	77	E0308222	78	E0308672	79	E0323520	79	E0348502	82
E0307432	77	E0308225	78	E0308677	80	E0323525	79	E0348512	82
E0307442	77	E0308227	80	E0308680	79	E0323590	79	E0348522	82
E0307448	77	E0308230	78	E0308682	79	E0323595	79	E0348532	82
E0307472	77	E0308232	78	E0308687	80	E0323620	79	E0348542	82
E0307482	77	E0308240	78	E0308692	79	E0323625	79	E0348600	82
E0307492	77	E0308242	78	E0308697	80	E0323690	79	E0348602	82
E0307498	77	E0308245	78	E0322523	81	E0323695	79	E0348610	82
E0307552	77	E0308247	80	E0322533	81	E0323720	80	E0348612	82
E0307562	77	E0308270	78	E0322543	81	E0323725	80	E0348620	82
E0307602	78	E0308272	78	E0322553	81	E0323820	80	E0348622	82
E0307612	78	E0308275	78	E0322563	81	E0323825	80	E0348630	82
E0307622	78	E0308277	80	E0322623	81	E0348102	81	E0348632	82
E0307632	78	E0308280	78	E0322633	81	E0348112	81	E0348640	82
E0307642	78	E0308282	78	E0322702	81	E0348122	81	E0348642	82
E0307672	78	E0308285	78	E0322712	81	E0348132	81	E0348700	82
E0307682	78	E0308287	80	E0322722	81	E0348142	81	E0348702	82
E0307692	78	E0308290	78	E0322732	81	E0348152	81	E0348710	82
E0307762	78	E0308292	78	E0322742	81	E0348162	81	E0348712	82
E0307772	78	E0308297	80	E0322793	81	E0348172	81	E0348720	82
E0307802	78	E0308410	78	E0323020	79	E0348182	81	E0348722	82
E0307812	78	E0308412	78	E0323025	79	E0348202	81	E0348732	82
E0307822	78	E0308422	78	E0323040	79	E0348212	81	E0348740	82
E0307832	78	E0308425	78	E0323045	79	E0348222	81	E0348742	82
E0307842	78	E0308427	80	E0323070	79	E0348232	81	E0348800	82
E0307872	78	E0308430	78	E0323075	79	E0348242	81	E0348802	82
E0307882	78	E0308432	78	E0323090	79	E0348252	81	E0348810	82
E0307892	78	E0308435	79	E0323095	79	E0348262	81	E0348812	82
E0307962	78	E0308440	79	E0323120	79	E0348272	81	E0348820	82
E0307972	78	E0308442	79	E0323125	79	E0348282	81	E0348822	82
E0308012	78	E0308447	80	E0323170	79	E0348302	82	E0348830	82
E0308022	78	E0308470	79	E0323175	79	E0348312	82	E0348832	82
E0308032	78	E0308472	79	E0323190	79	E0348322	82	E0348840	82
E0308042	78	E0308477	80	E0323195	79	E0348332	82	E0348842	82
E0308072	78	E0308480	79	E0323220	79	E0348342	82	E0350803	86
E0308082	78	E0308482	79	E0323225	79	E0348352	82	E0350813	86
E0308092	78	E0308487	80	E0323290	79	E0348362	82	E0350823	86
E0308127	80	E0308492	79	E0323295	79	E0348372	82	E0350833	86
E0308147	80	E0308497	80	E0323320	79	E0348382	82	E0350843	86
E0308177	80	E0308612	79	E0323325	79	E0348392	82	E0350873	86
E0308187	80	E0308620	79	E0323390	79	E0348402	82	E0350883	86
E0308197	80	E0308622	79	E0323395	79	E0348412	82	E0350893	86
E0308210	78	E0308627	80	E0323420	79	E0348422	82	E0351003	86

Artikelregister

E0351012	86	E0351893	84	E0365295	83	E0366720	85	E0376570	90
E0351013	86	E0352013	84	E0365320	83	E0366725	85	E0376700	87
E0351023	86	E0352023	84	E0365325	83	E0366790	85	E0376705	87
E0351033	86	E0352043	84	E0365390	83	E0366795	85	E0376710	87
E0351043	86	E0352073	84	E0365395	83	E0366820	85	E0376715	87
E0351053	86	E0352083	84	E0365420	83	E0366825	85	E0376720	87
E0351073	86	E0352093	84	E0365425	83	E0366890	85	E0376725	87
E0351082	86	E0352213	84	E0365490	83	E0366895	85	E0376730	87
E0351083	86	E0352223	84	E0365495	83	E0366920	85	E0376735	87
E0351092	86	E0352273	84	E0365520	83	E0366925	85	E0376740	87
E0351093	86	E0352283	84	E0365524	83	E0366990	85	E0376745	87
E0351163	86	E0352293	84	E0365525	83	E0366995	85	E0376750	87
E0351173	86	E0352413	84	E0365590	83	E0367020	85	E0376755	87
E0351203	86	E0352423	84	E0365595	83	E0367025	85	E0376760	87
E0351213	86	E0352433	84	E0365620	83	E0367090	85	E0376765	87
E0351223	86	E0352473	84	E0365625	83	E0367095	85	E0376770	87
E0351233	86	E0352483	84	E0365690	83	E0367120	85	E0376775	87
E0351243	86	E0352493	84	E0365695	83	E0367125	85	E0376780	87
E0351273	86	E0358573	87	E0365720	83	E0367210	85	E0376785	87
E0351282	86	E0358583	87	E0365725	83	E0367215	85	E0376790	87
E0351283	86	E0358593	87	E0365820	83	E0375900	90	E0376795	87
E0351293	86	E0358603	87	E0365825	83	E0375910	90	E0380802	88
E0351363	86	E0358613	87	E0365920	83	E0375920	90	E0380812	88
E0351403	84	E0358623	87	E0365925	83	E0375930	90	E0380822	88
E0351413	84	E0358642	87	E0366020	83	E0375940	90	E0380842	88
E0351423	84	E0358672	87	E0366025	83	E0375950	90	E0380852	88
E0351433	84	E0358683	87	E0366220	84	E0375960	90	E0380872	88
E0351443	84	E0358693	87	E0366225	84	E0375970	90	E0380882	88
E0351473	84	E0358703	87	E0366290	84	E0375980	90	E0380892	88
E0351483	84	E0358713	87	E0366295	84	E0376020	90	E0380902	88
E0351493	84	E0358723	87	E0366320	84	E0376030	90	E0380912	88
E0351563	84	E0365020	82	E0366325	84	E0376070	90	E0380922	88
E0351573	84	E0365025	82	E0366390	84	E0376120	90	E0380932	88
E0351603	84	E0365070	83	E0366395	84	E0376130	90	E0380942	88
E0351613	84	E0365075	83	E0366420	84	E0376170	90	E0380952	88
E0351623	84	E0365090	83	E0366425	84	E0376220	90	E0386123	90
E0351633	84	E0365095	83	E0366490	85	E0376230	90	E0386133	90
E0351643	84	E0365120	83	E0366495	85	E0376270	90	E0386372	90
E0351673	84	E0365125	83	E0366520	85	E0376320	90	E0386383	90
E0351683	84	E0365170	83	E0366525	85	E0376330	90	E0386392	90
E0351693	84	E0365175	83	E0366590	85	E0376370	90	E0387102	89
E0351813	84	E0365190	83	E0366595	85	E0376420	90	E0387112	89
E0351823	84	E0365195	83	E0366620	85	E0376430	90	E0387122	89
E0351843	84	E0365220	83	E0366625	85	E0376470	90	E0387132	89
E0351873	84	E0365225	83	E0366690	85	E0376520	90	E0387142	89
E0351883	84	E0365290	83	E0366695	85	E0376530	90	E0387162	89

Artikelregister

E0387172	89	E0400023	94	E0405722	95	E0412021	99	E0440512	97
E0387182	89	E0400032	93	E0405742	95	E0412023	99	E0440542	97
E0387192	89	E0400042	93	E0405751	95	E0412025	99	E0440551	97
E0387202	89	E0400043	94	E0408001	99	E0412031	99	E0445102	107
E0387212	89	E0400072	93	E0408003	99	E0412033	99	E0445103	107
E0387222	89	E0400073	94	E0408007	99	E0412035	99	E0445105	107
E0387232	89	E0400082	93	E0408021	99	E0412041	99	E0445111	107
E0387242	89	E0400083	94	E0408041	99	E0412043	99	E0445114	107
E0387252	89	E0400092	93	E0408501	100	E0412045	99	E0445115	107
E0387262	89	E0400093	94	E0408521	100	E0412051	99	E0445122	107
E0387272	89	E0400202	93	E0408541	100	E0412053	99	E0445123	107
E0387282	89	E0400203	94	E0408951	100	E0412055	99	E0445125	107
E0387292	89	E0400212	93	E0408961	100	E0435802	97	E0445131	107
E0387302	89	E0400213	94	E0408971	100	E0435812	97	E0445134	107
E0387322	89	E0400222	93	E0410000	98	E0435822	97	E0445135	107
E0387332	89	E0400223	94	E0410001	98	E0435872	97	E0445141	107
E0387342	89	E0400242	93	E0410003	98	E0435882	97	E0445143	107
E0387362	89	E0400243	94	E0410005	98	E0435892	97	E0445145	107
E0387372	89	E0400272	93	E0410007	98	E0436012	97	E0445165	107
E0387382	89	E0400273	94	E0410010	98	E0436022	97	E0446002	107
E0387392	89	E0400282	93	E0410011	98	E0436072	97	E0446003	107
E0387402	89	E0400283	94	E0410013	98	E0436082	97	E0446005	107
E0387422	89	E0400292	93	E0410015	98	E0436092	97	E0446011	107
E0387432	89	E0400293	94	E0410020	98	E0437802	96	E0446013	107
E0387442	89	E0405003	94	E0410021	98	E0437812	96	E0446015	107
E0387452	89	E0405007	94	E0410023	98	E0437822	96	E0446021	107
E0387462	89	E0405008	95	E0410025	98	E0437842	96	E0446024	107
E0387472	89	E0405013	94	E0410030	98	E0437872	96	E0446025	107
E0387482	89	E0405023	94	E0410031	98	E0437882	96	E0446031	107
E0387492	89	E0405042	94	E0410035	98	E0437892	96	E0446034	107
E0387522	89	E0405043	94	E0410040	98	E0438012	96	E0446035	107
E0387532	89	E0405047	95	E0410041	98	E0438022	96	E0446041	107
E0387542	89	E0405053	94	E0410043	98	E0438042	96	E0446043	107
E0387562	89	E0405072	94	E0410045	98	E0438072	96	E0446045	107
E0387572	89	E0405073	94	E0410047	98	E0438082	96	E0446051	107
E0387582	89	E0405103	94	E0410050	98	E0438092	96	E0446053	107
E0387592	89	E0405142	94	E0410051	98	E0438107	96	E0446055	107
E0387622	89	E0405151	94	E0410053	98	E0438108	96	E0446662	106
E0387652	89	E0405603	95	E0410055	98	E0438114	96	E0446665	106
E0387672	89	E0405612	95	E0410065	98	E0438127	96	E0446667	106
E0387692	89	E0405622	95	E0412001	99	E0438132	96	E0446672	106
E0400002	93	E0405632	95	E0412003	99	E0438134	96	E0446675	106
E0400003	94	E0405642	95	E0412005	99	E0438143	96	E0446677	106
E0400012	93	E0405651	95	E0412011	99	E0440107	96	E0446681	106
E0400013	94	E0405703	95	E0412013	99	E0440137	96	E0446684	106
E0400022	93	E0405712	95	E0412015	99	E0440503	97	E0446685	106

E0446691	106	E0455785	105	E0460403	102	E0460860	103	E0475110	108
E0446694	106	E0455790	105	E0460405	102	E0460861	103	E0475115	108
E0446695	106	E0455795	105	E0460410	102	E0460864	103	E0475120	108
E0446701	106	E0460000	101	E0460411	102	E0460865	103	E0475125	108
E0446703	106	E0460001	101	E0460413	102	E0460870	103	E0475200	108
E0446705	106	E0460003	101	E0460415	102	E0460871	103	E0475205	108
E0448903	108	E0460005	101	E0460420	102	E0460873	103	E0475210	108
E0448941	108	E0460010	101	E0460421	102	E0460875	103	E0475215	108
E0448951	108	E0460011	101	E0460423	102	E0460880	103	E0475230	108
E0454800	106	E0460013	101	E0460425	102	E0460881	103	E0475235	108
E0454805	106	E0460015	101	E0460430	102	E0460883	103	E0475240	108
E0454810	106	E0460016	101	E0460431	102	E0460885	103	E0475245	108
E0454815	106	E0460020	101	E0460433	102	E0460890	103	E0475300	108
E0454850	106	E0460021	101	E0460435	102	E0460891	103	E0475305	108
E0454855	106	E0460023	101	E0460440	102	E0460893	103	E0475310	108
E0454900	106	E0460025	101	E0460441	102	E0460895	103	E0475315	108
E0454905	106	E0460030	101	E0460443	102	E0460900	103	E0476300	109
E0454910	106	E0460035	101	E0460445	102	E0460901	103	E0476305	109
E0454915	106	E0460040	101	E0460450	102	E0460903	103	E0476310	109
E0454930	106	E0460041	101	E0460451	102	E0460905	103	E0476315	109
E0454935	106	E0460043	101	E0460453	102	E0460910	103	E0476320	109
E0455000	106	E0460045	101	E0460455	102	E0460911	103	E0476325	109
E0455005	106	E0460046	101	E0460500	104	E0460913	103	E0476330	109
E0455010	106	E0460050	101	E0460501	104	E0460915	103	E0476335	109
E0455015	106	E0460051	101	E0460504	104	E0467000	105	E0476340	109
E0455030	106	E0460053	101	E0460505	104	E0467005	105	E0476345	109
E0455035	106	E0460055	101	E0460510	104	E0467010	105	E0476350	109
E0455070	106	E0460056	101	E0460511	104	E0467015	105	E0476355	109
E0455075	106	E0460101	103	E0460513	104	E0467100	105	E0476360	109
E0455080	106	E0460104	103	E0460515	104	E0467105	105	E0476365	109
E0455085	106	E0460105	103	E0460520	104	E0467200	105	E0476370	109
E0455600	105	E0460111	103	E0460521	104	E0467205	105	E0476375	109
E0455605	105	E0460113	103	E0460523	104	E0467210	105	E0476400	109
E0455610	105	E0460115	103	E0460525	104	E0467215	105	E0476405	109
E0455615	105	E0460121	103	E0460530	104	E0467260	105	E0476410	109
E0455640	105	E0460123	103	E0460531	104	E0467265	105	E0476415	109
E0455645	105	E0460125	103	E0460533	104	E0467270	105	E0476450	109
E0455670	105	E0460135	103	E0460535	104	E0467275	105	E0476455	109
E0455675	105	E0460141	103	E0460540	104	E0475000	108	E0476470	109
E0455680	105	E0460143	103	E0460541	104	E0475005	108	E0476475	109
E0455685	105	E0460145	103	E0460543	104	E0475010	108	E0476600	109
E0455700	105	E0460151	103	E0460545	104	E0475015	108	E0476600	141
E0455705	105	E0460153	103	E0460550	104	E0475030	108	E0476605	109
E0455750	105	E0460155	103	E0460551	104	E0475035	108	E0476605	141
E0455755	105	E0460400	102	E0460553	104	E0475040	108	E0476610	109
E0455780	105	E0460401	102	E0460555	104	E0475045	108	E0476610	141

Artikelregister

E0476615	141	E0507973	114	E0530331	118	E0530735	119	E0540225	120
E0476615	109	E0507991	114	E0530335	118	E0530740	119	E0540230	120
E0476620	141	E0508232	116	E0530430	120	E0530745	119	E0540235	120
E0476620	109	E0508242	116	E0530435	120	E0530750	119	E0540240	120
E0476625	141	E0508920	115	E0530440	120	E0530755	119	E0540245	120
E0476625	109	E0508925	115	E0530445	120	E0530760	119	E0540390	120
E0476665	141	E0508926	115	E0530502	118	E0530765	119	E0540395	120
E0476665	109	E0508930	115	E0530510	118	E0530770	119	E0540400	120
E0500010	113	E0508935	115	E0530512	118	E0530775	119	E0540405	120
E0500013	113	E0508936	115	E0530515	118	E0530820	119	E0542940	122
E0500017	113	E0508940	115	E0530520	118	E0530821	119	E0542950	122
E0500020	113	E0508945	115	E0530522	118	E0530822	119	E0542960	122
E0500027	113	E0508946	115	E0530525	118	E0530825	119	E0542970	122
E0500070	113	E0508950	115	E0530530	118	E0530827	121	E0542980	122
E0500072	113	E0508955	115	E0530532	118	E0530830	119	E0542990	122
E0500142	113	E0508956	115	E0530535	118	E0530831	119	E0543000	122
E0500200	113	E0508960	115	E0530540	119	E0530832	119	E0545501	122
E0500202	113	E0508965	115	E0530542	119	E0530835	119	E0545521	122
E0500207	114	E0508966	115	E0530545	119	E0530837	121	E0545543	122
E0500230	113	E0515110	116	E0530550	119	E0530840	119	E0545553	122
E0500232	113	E0515115	116	E0530552	119	E0530845	119	E0546000	121
E0500233	114	E0515140	116	E0530555	119	E0530850	119	E0546010	121
E0500250	113	E0515142	116	E0530560	119	E0530855	119	E0546020	121
E0500252	113	E0515145	116	E0530562	119	E0530860	120	E0546030	121
E0500257	114	E0515147	116	E0530565	119	E0530865	120	E0546040	121
E0500350	113	E0515340	116	E0530610	119	E0530870	120	E0546070	121
E0500352	113	E0515345	116	E0530612	119	E0530875	120	E0546110	121
E0500400	113	E0519703	117	E0530615	119	E0530920	120	E0546120	121
E0500402	113	E0519710	117	E0530620	119	E0530925	120	E0546130	121
E0500440	113	E0519715	117	E0530621	119	E0530930	120	E0546140	121
E0500442	113	E0530050	118	E0530622	119	E0530935	120	E0546150	122
E0500612	117	E0530052	118	E0530625	119	E0531020	121	E0546152	122
E0500620	117	E0530055	118	E0530627	121	E0531022	121	E0546155	122
E0500625	117	E0530120	118	E0530630	119	E0531025	121	E0546190	122
E0500630	117	E0530122	118	E0530631	119	E0531095	121	E0546195	122
E0500635	117	E0530125	118	E0530632	119	E0531100	121	E0546330	121
E0500692	117	E0530130	118	E0530635	119	E0531105	121	E0546350	122
E0500710	117	E0530131	118	E0530640	119	E0531120	121	E0546355	122
E0500715	117	E0530135	118	E0530645	119	E0531125	121	E0546360	122
E0500820	115	E0530220	118	E0530720	119	E0540190	120	E0546365	122
E0500822	115	E0530221	118	E0530721	119	E0540195	120	E0546380	122
E0500830	115	E0530225	118	E0530722	119	E0540200	120	E0546385	122
E0500832	115	E0530320	118	E0530725	119	E0540205	120	E0546430	121
E0507943	114	E0530321	118	E0530730	119	E0540210	120	E0546530	121
E0507952	114	E0530325	118	E0530731	119	E0540215	120	E0580510	123
E0507962	114	E0530330	118	E0530732	119	E0540220	120	E0580520	123

Artikelregister

E0580530	123	E0620119	192	E0620405	203	E0620622	201	E0620684	202
E0580540	123	E0620120	192	E0620411	204	E0620623	201	E0620685	202
E0580550	123	E0620124	192	E0620412	204	E0620624	201	E0620686	203
E0580570	123	E0620125	192	E0620413	204	E0620625	201	E0620687	203
E0580580	123	E0620133	193	E0620414	204	E0620626	201	E0620688	203
E0580610	123	E0620134	193	E0620415	204	E0620627	201	E0620689	203
E0580630	123	E0620135	193	E0620417	204	E0620629	201	E0620690	203
E0580640	123	E0620136	193	E0620425	204	E0620630	201	E0620691	203
E0581000	124	E0620147	191	E0620426	204	E0620631	201	E0620692	203
E0581010	124	E0620157	191	E0620427	204	E0620632	201	E0620693	203
E0581020	124	E0620160	192	E0620429	204	E0620633	201	E0620694	203
E0583900	123	E0620161	192	E0620432	198	E0620634	201	E0620695	203
E0583910	123	E0620162	193	E0620434	198	E0620635	201	E0620696	203
E0583920	123	E0620164	192	E0620438	204	E0620637	202	E0620697	203
E0583930	123	E0620165	192	E0620439	204	E0620638	202	E0620698	203
E0583940	123	E0620224	192	E0620440	204	E0620639	202	E0620800	196
E0583950	123	E0620225	192	E0620442	204	E0620640	202	E0620801	196
E0584000	123	E0620234	191	E0620480	231	E0620641	202	E0620802	196
E0584010	123	E0620235	192	E0620481	231	E0620642	202	E0620803	196
E0584020	123	E0620236	192	E0620482	231	E0620643	202	E0620804	196
E0584030	123	E0620237	193	E0620566	201	E0620644	203	E0620805	196
E0584040	123	E0620241	191	E0620567	201	E0620645	203	E0620809	196
E0584050	123	E0620249	191	E0620568	201	E0620646	203	E0620810	196
E0584070	123	E0620250	191	E0620569	201	E0620647	203	E0620811	196
E0584080	123	E0620251	192	E0620580	202	E0620648	203	E0620812	196
E0584090	123	E0620260	193	E0620591	203	E0620649	203	E0620813	196
E0584100	123	E0620261	193	E0620600	199	E0620664	201	E0620814	196
E0584110	123	E0620268	191	E0620601	199	E0620665	201	E0620815	196
E0584120	123	E0620269	191	E0620602	199	E0620666	201	E0620816	196
E0600100	243	E0620270	191	E0620604	200	E0620667	201	E0620817	196
E0620031	191	E0620271	191	E0620605	200	E0620668	201	E0620820	197
E0620060	191	E0620274	191	E0620606	200	E0620669	201	E0620821	197
E0620062	191	E0620300	200	E0620607	200	E0620670	201	E0620822	197
E0620065	192	E0620301	200	E0620608	200	E0620671	201	E0620823	197
E0620066	192	E0620303	200	E0620609	200	E0620672	201	E0620824	197
E0620070	193	E0620305	200	E0620610	200	E0620673	202	E0620825	197
E0620073	192	E0620307	200	E0620611	200	E0620674	202	E0620826	197
E0620074	192	E0620309	201	E0620612	200	E0620675	202	E0620827	197
E0620075	192	E0620311	201	E0620613	200	E0620676	202	E0620830	197
E0620098	191	E0620313	201	E0620614	200	E0620677	202	E0620831	197
E0620099	191	E0620315	201	E0620615	200	E0620678	202	E0620832	197
E0620102	192	E0620316	201	E0620616	200	E0620679	202	E0620833	197
E0620103	192	E0620400	197	E0620617	200	E0620680	202	E0620834	197
E0620104	193	E0620402	203	E0620618	200	E0620681	202	E0620835	197
E0620112	192	E0620403	203	E0620620	201	E0620682	202	E0620836	197
E0620113	192	E0620404	203	E0620621	201	E0620683	202	E0620840	198

Artikelregister

E0620841	198	E0620968	198	E0621193	194	E0623101	206	E0623951	232
E0620842	198	E0620969	198	E0621194	194	E0623102	206	E0623952	232
E0620843	198	E0620970	198	E0622010	194	E0623103	206	E0623954	242
E0620844	198	E0620971	198	E0622011	194	E0623105	206	E0623955	232
E0620845	198	E0620972	198	E0622016	194	E0623132	206	E0623956	232
E0620850	199	E0620973	198	E0622026	194	E0623140	206	E0623958	232
E0620851	199	E0620974	198	E0622105	195	E0623142	206	E0623959	232
E0620852	199	E0620980	199	E0622110	195	E0623144	206	E0623960	232
E0620853	199	E0620981	199	E0622116	195	E0623162	206	E0623964	231
E0620854	199	E0620982	199	E0622125	195	E0623163	206	E0623966	231
E0620855	199	E0620983	199	E0622135	195	E0623199	206	E0623968	1637
E0620906	196	E0620984	199	E0622150	195	E0623210	205	E0623990	231
E0620907	196	E0620985	199	E0622170	195	E0623316	205	E0624010	294
E0620908	196	E0620986	199	E0622171	195	E0623325	205	E0624012	294
E0620909	196	E0620987	199	E0622195	195	E0623406	205	E0624014	294
E0620916	196	E0620988	199	E0622196	195	E0623410	205	E0624016	294
E0620920	197	E0620989	199	E0622197	195	E0623416	205	E0624020	296
E0620921	197	E0620991	199	E0622198	195	E0623417	205	E0624021	296
E0620922	197	E0620992	199	E0622200	195	E0623425	205	E0624022	296
E0620923	197	E0620993	199	E0622205	195	E0623435	205	E0624024	294
E0620924	197	E0620994	199	E0622216	195	E0623450	205	E0624142	290
E0620925	197	E0620995	199	E0622216	466	E0623460	205	E0624142	289
E0620926	197	E0621006	193	E0622225	195	E0623461	205	E0624143	289
E0620927	197	E0621006	929	E0622225	466	E0623462	205	E0624143	290
E0620928	197	E0621007	193	E0622235	466	E0623463	205	E0624150	290
E0620940	197	E0621016	193	E0622235	195	E0623464	205	E0624151	290
E0620941	197	E0621016	929	E0622250	195	E0623465	205	E0624300	232
E0620942	197	E0621017	929	E0622250	443	E0623466	205	E0624301	232
E0620943	197	E0621019	193	E0622250	466	E0623519	207	E0624302	232
E0620944	197	E0621019	929	E0622251	195	E0623520	207	E0624510	296
E0620945	197	E0621025	929	E0622260	195	E0623521	207	E0624530	289
E0620946	197	E0621025	193	E0622265	195	E0623525	207	E0624532	289
E0620947	197	E0621027	929	E0622270	195	E0623526	207	E0624534	298
E0620948	197	E0621027	193	E0622271	195	E0623527	207	E0624535	290
E0620949	197	E0621033	193	E0622290	195	E0623528	207	E0624601	290
E0620950	197	E0621052	193	E0622295	195	E0623529	207	E0624606	292
E0620951	197	E0621055	193	E0622296	195	E0623530	207	E0624661	208
E0620952	197	E0621125	194	E0622297	195	E0623531	207	E0624662	208
E0620960	198	E0621133	194	E0622298	195	E0623551	207	E0624663	208
E0620961	198	E0621152	194	E0622299	195	E0623552	207	E0624670	209
E0620962	198	E0621168	194	E0622737	245	E0623554	207	E0624671	209
E0620963	198	E0621188	194	E0623031	206	E0623918	230	E0624672	209
E0620964	198	E0621189	194	E0623049	206	E0623921	230	E0624697	210
E0620965	198	E0621190	194	E0623062	206	E0623927	230	E0624702	216
E0620966	198	E0621191	194	E0623099	206	E0623928	230	E0624704	216
E0620967	198	E0621192	194	E0623100	206	E0623950	232	E0624706	216

E0624800	278	E0626112	212	E0628093	217	E0628205	226	E0629050	228
E0624807	215	E0626113	212	E0628094	219	E0628206	226	E0629220	257
E0624808	215	E0626119	210	E0628095	217	E0628207	226	E0629230	233
E0624809	215	E0626120	210	E0628096	219	E0628301	226	E0629240	230
E0624818	214	E0626121	210	E0628097	217	E0628302	226	E0629248	257
E0624820	214	E0626122	210	E0628098	218	E0628412	226	E0629249	257
E0624822	214	E0626512	207	E0628098	218	E0628416	226	E0629251	257
E0624824	214	E0626513	207	E0628099	218	E0628422	226	E0629252	257
E0624826	214	E0626571	208	E0628099	219	E0628430	227	E0629253	257
E0624827	214	E0626572	239	E0628101	217	E0628435	227	E0630000	238
E0624833	214	E0626573	208	E0628103	218	E0628601	227	E0630001	238
E0624836	214	E0626574	208	E0628103	219	E0628602	227	E0630010	238
E0624837	214	E0626581	209	E0628104	225	E0628603	227	E0630012	238
E0624839	215	E0626582	209	E0628105	217	E0628604	227	E0630016	238
E0624851	215	E0626583	209	E0628118	220	E0628605	227	E0630027	238
E0624856	283	E0626585	209	E0628119	220	E0628610	227	E0630028	238
E0624860	215	E0626586	209	E0628120	220	E0628611	227	E0630029	238
E0624868	215	E0626587	209	E0628120	218	E0628612	227	E0630030	238
E0624882	215	E0626780	294	E0628121	220	E0628613	227	E0630031	238
E0624883	216	E0626781	294	E0628122	220	E0628620	228	E0630033	239
E0624884	216	E0626782	294	E0628123	220	E0628621	228	E0630035	239
E0624885	216	E0626783	294	E0628124	221	E0628622	228	E0630036	239
E0624900	210	E0627049	209	E0628125	221	E0628660	228	E0630105	239
E0624901	210	E0627504	225	E0628126	221	E0628661	228	E0630106	239
E0624902	210	E0627534	227	E0628127	221	E0628662	228	E0630110	239
E0624903	210	E0627618	240	E0628130	221	E0628663	228	E0630116	213
E0624904	210	E0627619	240	E0628132	222	E0628664	228	E0630117	213
E0624920	210	E0627620	240	E0628133	222	E0628832	255	E0630118	213
E0624922	210	E0627621	240	E0628134	222	E0629000	228	E0630119	213
E0625000	211	E0628008	219	E0628135	222	E0629001	228	E0630120	213
E0625001	211	E0628009	216	E0628136	223	E0629002	228	E0630131	213
E0625003	211	E0628038	219	E0628137	223	E0629003	228	E0630133	213
E0625004	211	E0628039	217	E0628150	224	E0629004	228	E0630135	213
E0625005	211	E0628044	221	E0628151	224	E0629005	228	E0630140	298
E0625066	211	E0628046	221	E0628152	224	E0629006	228	E0630142	298
E0625067	211	E0628047	222	E0628153	224	E0629007	228	E0630144	298
E0625068	211	E0628048	222	E0628154	223	E0629008	228	E0630160	212
E0625069	211	E0628050	222	E0628155	223	E0629010	229	E0630161	212
E0625070	211	E0628052	219	E0628156	223	E0629011	245	E0630162	212
E0625071	211	E0628054	217	E0628157	224	E0629024	247	E0630163	212
E0625072	211	E0628055	225	E0628158	224	E0629025	229	E0630164	213
E0626100	211	E0628062	225	E0628200	226	E0629030	229	E0630165	213
E0626101	211	E0628064	225	E0628201	226	E0629034	292	E0630166	213
E0626102	211	E0628086	219	E0628202	226	E0629036	291	E0630167	213
E0626110	212	E0628087	217	E0628203	226	E0629038	291	E0630168	240
E0626111	212	E0628092	219	E0628204	226	E0629043	245	E0630169	240

Artikelregister

E0630170	240	E0630380	241	E0630641	246	E0630809	253	E0632256	250
E0630171	240	E0630381	241	E0630682	245	E0630810	932	E0632258	250
E0630177	212	E0630382	241	E0630710	247	E0630810	254	E0632263	249
E0630178	212	E0630383	241	E0630710	931	E0630812	254	E0632320	465
E0630179	212	E0630500	243	E0630711	247	E0630825	254	E0632320	251
E0630180	212	E0630500	932	E0630711	931	E0630826	254	E0632322	251
E0630185	212	E0630501	243	E0630712	931	E0630828	929	E0632322	466
E0630186	212	E0630503	243	E0630712	247	E0630828	254	E0632323	466
E0630187	212	E0630507	243	E0630713	931	E0630829	254	E0632323	251
E0630204	240	E0630508	243	E0630713	247	E0630829	929	E0632324	251
E0630205	240	E0630510	243	E0630714	247	E0630830	254	E0632324	466
E0630206	240	E0630511	243	E0630714	931	E0630831	254	E0632325	252
E0630207	240	E0630515	243	E0630720	247	E0630831	929	E0632360	251
E0630208	240	E0630516	243	E0630720	931	E0630832	929	E0632388	251
E0630210	240	E0630533	244	E0630722	248	E0630832	254	E0632706	253
E0630212	240	E0630534	244	E0630722	932	E0630840	254	E0632720	252
E0630300	241	E0630540	244	E0630723	248	E0630842	254	E0632725	253
E0630300	932	E0630541	244	E0630730	247	E0630842	929	E0632730	257
E0630302	241	E0630545	244	E0630731	247	E0631010	233	E0632731	257
E0630311	241	E0630546	244	E0630732	247	E0632000	255	E0632732	257
E0630312	241	E0630550	244	E0630733	248	E0632005	255	E0632733	257
E0630313	241	E0630553	244	E0630764	248	E0632010	255	E0632734	257
E0630314	241	E0630554	244	E0630765	248	E0632010	467	E0632735	257
E0630315	241	E0630555	244	E0630766	248	E0632011	256	E0632736	257
E0630348	242	E0630556	244	E0630773	248	E0632012	256	E0632795	258
E0630349	242	E0630557	244	E0630774	248	E0632015	467	E0632802	258
E0630350	242	E0630558	244	E0630776	248	E0632015	256	E0632802	466
E0630351	242	E0630559	244	E0630777	248	E0632020	256	E0632804	258
E0630360	242	E0630560	245	E0630778	248	E0632020	467	E0632806	258
E0630361	242	E0630561	245	E0630779	248	E0632023	256	E0632807	258
E0630363	242	E0630562	245	E0630782	248	E0632030	256	E0632808	258
E0630364	242	E0630566	245	E0630783	248	E0632040	319	E0632809	258
E0630365	242	E0630567	245	E0630784	248	E0632201	465	E0632812	258
E0630366	241	E0630568	245	E0630791	249	E0632201	249	E0632812	467
E0630367	241	E0630570	245	E0630791	933	E0632207	465	E0632814	258
E0630368	241	E0630596	246	E0630792	933	E0632207	249	E0632815	258
E0630369	241	E0630597	246	E0630792	249	E0632209	249	E0632816	258
E0630370	241	E0630598	246	E0630793	249	E0632215	465	E0632817	258
E0630372	241	E0630600	246	E0630794	249	E0632215	250	E0632818	258
E0630373	241	E0630601	246	E0630800	252	E0632219	251	E0632819	258
E0630374	241	E0630602	246	E0630801	252	E0632223	251	E0632821	258
E0630375	241	E0630605	246	E0630802	252	E0632227	251	E0632822	258
E0630376	241	E0630606	247	E0630803	252	E0632231	250	E0632822	467
E0630377	241	E0630608	247	E0630804	252	E0632233	465	E0632824	258
E0630378	241	E0630624	246	E0630805	253	E0632233	249	E0632825	258
E0630379	241	E0630640	246	E0630806	253	E0632239	250	E0632826	258

Artikelregister

E0632827	258	E0634155	261	E0635416	268	E0635561	280	E0635636	281
E0632828	258	E0634156	261	E0635418	268	E0635562	280	E0635637	281
E0632829	258	E0634157	261	E0635419	268	E0635563	280	E0635638	281
E0632842	259	E0634158	261	E0635436	266	E0635565	283	E0635639	281
E0632843	259	E0634159	261	E0635437	266	E0635567	280	E0635680	274
E0632844	259	E0634160	261	E0635438	266	E0635568	276	E0635682	274
E0632845	259	E0634161	261	E0635439	266	E0635568	280	E0635683	273
E0632846	259	E0634162	261	E0635441	264	E0635569	283	E0635684	273
E0632852	259	E0634163	261	E0635442	268	E0635571	282	E0635685	273
E0632853	259	E0634190	484	E0635445	264	E0635573	275	E0635813	271
E0632854	259	E0634191	484	E0635448	266	E0635574	275	E0635814	271
E0632855	259	E0634192	484	E0635451	266	E0635575	278	E0638010	285
E0632856	259	E0634193	484	E0635452	266	E0635576	275	E0638015	285
E0632890	260	E0634400	263	E0635455	268	E0635577	273	E0638032	216
E0632892	260	E0634410	274	E0635456	268	E0635578	273	E0638040	285
E0632896	260	E0634410	278	E0635459	267	E0635579	273	E0638060	285
E0632910	259	E0634411	278	E0635459	266	E0635580	271	E0638136	286
E0632912	259	E0634411	274	E0635470	266	E0635581	271	E0638138	286
E0632932	259	E0634420	263	E0635471	266	E0635582	272	E0638140	286
E0634029	263	E0635307	268	E0635472	266	E0635583	272	E0641040	286
E0634032	262	E0635321	267	E0635473	266	E0635584	272	E0641041	286
E0634034	262	E0635324	270	E0635484	273	E0635585	272	E0642031	301
E0634035	263	E0635325	270	E0635486	273	E0635586	272	E0642050	301
E0634036	263	E0635326	270	E0635488	273	E0635587	272	E0642051	301
E0634037	263	E0635327	269	E0635511	274	E0635588	279	E0642054	301
E0634042	261	E0635330	271	E0635512	274	E0635589	279	E0642055	301
E0634044	261	E0635336	267	E0635514	275	E0635591	278	E0642101	298
E0634056	260	E0635343	267	E0635515	276	E0635593	279	E0642102	298
E0634057	260	E0635346	267	E0635517	276	E0635595	284	E0642103	299
E0634061	260	E0635348	269	E0635519	277	E0635596	279	E0642110	300
E0634063	260	E0635356	269	E0635520	274	E0635598	279	E0642112	300
E0634065	260	E0635358	269	E0635520	277	E0635600	230	E0642115	300
E0634067	260	E0635361	264	E0635521	277	E0635601	230	E0642119	299
E0634068	260	E0635362	264	E0635522	283	E0635602	230	E0642225	288
E0634070	260	E0635363	264	E0635522	277	E0635605	282	E0642230	300
E0634071	302	E0635364	264	E0635523	274	E0635605	282	E0642232	300
E0634072	302	E0635365	265	E0635523	283	E0635606	281	E0642234	300
E0634078	260	E0635370	264	E0635523	277	E0635606	282	E0642235	300
E0634095	262	E0635372	265	E0635524	277	E0635606	282	E0642236	300
E0634099	262	E0635373	265	E0635525	277	E0635609	283	E0642237	300
E0634103	262	E0635374	265	E0635526	277	E0635630	282	E0642239	300
E0634109	262	E0635375	271	E0635527	277	E0635631	282	E0644002	290
E0634110	285	E0635395	270	E0635528	277	E0635632	281	E0644005	291
E0634111	285	E0635396	270	E0635529	278	E0635633	281	E0644010	291
E0634112	285	E0635409	267	E0635530	275	E0635634	281	E0644015	291
E0634154	261	E0635411	264	E0635560	280	E0635635	281	E0644020	292

Artikelregister

E0644021	292	E0647441	293	E0650221	305	E0651006	312	E0654383	315
E0645001	288	E0647442	293	E0650230	302	E0651008	312	E0654385	315
E0645003	287	E0647445	293	E0650238	303	E0651010	467	E0654389	316
E0645005	287	E0647446	293	E0650240	303	E0651010	312	E0654405	316
E0645006	287	E0647447	293	E0650241	303	E0651012	312	E0654407	316
E0645007	288	E0647448	293	E0650242	303	E0651012	467	E0654409	316
E0645009	289	E0647449	293	E0650243	303	E0651014	312	E0654411	316
E0645012	286	E0647450	293	E0650244	303	E0651020	313	E0654413	316
E0645020	287	E0647451	293	E0650245	303	E0651022	313	E0654450	316
E0645025	287	E0647452	293	E0650246	303	E0651022	468	E0654464	316
E0645030	287	E0648010	295	E0650305	306	E0651024	313	E0654472	317
E0645035	287	E0648015	295	E0650307	306	E0651040	468	E0654474	317
E0645059	287	E0648030	295	E0650505	307	E0651040	313	E0654490	317
E0645059	296	E0648050	294	E0650507	307	E0651042	313	E0654492	317
E0645060	296	E0648051	294	E0650509	307	E0651100	313	E0654494	317
E0645060	287	E0648052	295	E0650535	307	E0651102	313	E0654496	317
E0645062	287	E0648080	289	E0650539	267	E0651104	313	E0654590	787
E0645064	287	E0650050	304	E0650539	307	E0651106	313	E0654720	319
E0645066	287	E0650055	304	E0650540	307	E0651110	313	E0654721	319
E0645111	286	E0650057	304	E0650541	307	E0651112	313	E0654722	319
E0645121	286	E0650059	304	E0650541	267	E0651114	313	E0654723	319
E0645122	286	E0650061	305	E0650543	307	E0651116	313	E0654750	318
E0645128	292	E0650062	305	E0650545	307	E0651120	314	E0654751	318
E0645129	292	E0650066	310	E0650606	309	E0651122	314	E0654753	318
E0645130	297	E0650067	310	E0650607	306	E0651124	314	E0654754	318
E0645131	297	E0650068	310	E0650609	306	E0651126	314	E0654756	318
E0645133	297	E0650069	310	E0650610	306	E0651128	314	E0654758	318
E0645134	297	E0650070	310	E0650617	309	E0654090	312	E0654759	318
E0645136	297	E0650071	310	E0650623	309	E0654091	312	E0654760	318
E0645137	297	E0650072	310	E0650626	310	E0654092	312	E0654765	318
E0645138	297	E0650073	310	E0650628	310	E0654202	314	E0654865	318
E0645140	297	E0650074	310	E0650630	308	E0654203	314	E0654868	317
E0645141	297	E0650075	309	E0650632	308	E0654205	314	E0654869	318
E0645143	297	E0650076	309	E0650634	308	E0654206	314	E0654880	317
E0645144	297	E0650155	304	E0650635	308	E0654307	314	E0654882	317
E0645145	297	E0650157	304	E0650640	308	E0654311	314	E0654884	317
E0647220	288	E0650159	304	E0650641	308	E0654313	314	E0655110	319
E0647222	288	E0650161	304	E0650642	309	E0654337	315	E0655200	319
E0647400	293	E0650162	304	E0650644	307	E0654339	315	E0655202	319
E0647402	293	E0650165	305	E0650645	307	E0654343	315	E0655204	319
E0647403	293	E0650167	304	E0650646	306	E0654351	315	E0655206	319
E0647404	293	E0650168	304	E0650651	311	E0654353	315	E0655208	319
E0647420	293	E0650205	305	E0650710	311	E0654355	315	E0655210	319
E0647424	293	E0650207	305	E0651000	312	E0654357	315	E0655212	319
E0647426	293	E0650209	305	E0651002	312	E0654359	315	E0655214	319
E0647438	293	E0650220	305	E0651004	312	E0654381	315	E0655216	319

Artikelregister

E0655401	320	E0661152	326	E0661364	335	E0661440	345	E0661548	329
E0655402	320	E0661153	326	E0661364	325	E0661441	332	E0661548	325
E0655403	320	E0661155	329	E0661364	335	E0661443	332	E0661548	328
E0658010	320	E0661155	331	E0661365	330	E0661446	332	E0661548	333
E0658016	320	E0661155	326	E0661365	328	E0661446	327	E0661548	334
E0658025	320	E0661156	326	E0661365	329	E0661448	332	E0661548	327
E0658035	320	E0661157	329	E0661365	326	E0661451	327	E0661552	328
E0658050	320	E0661157	326	E0661365	327	E0661451	332	E0661552	325
E0658070	320	E0661157	331	E0661365	335	E0661452	331	E0661552	333
E0658095	320	E0661158	326	E0661365	333	E0661489	328	E0661552	327
E0658096	320	E0661167	323	E0661365	332	E0661499	328	E0661612	330
E0658097	320	E0661168	323	E0661365	325	E0661535	340	E0661621	334
E0658159	318	E0661169	323	E0661367	332	E0661536	340	E0661623	334
E0658160	318	E0661174	323	E0661372	327	E0661537	340	E0661625	334
E0658161	318	E0661175	336	E0661372	335	E0661538	335	E0661627	334
E0658302	320	E0661180	340	E0661372	335	E0661538	330	E0661629	334
E0658304	320	E0661186	339	E0661372	324	E0661538	336	E0661631	334
E0658306	320	E0661191	340	E0661372	333	E0661538	329	E0661633	334
E0658310	320	E0661193	340	E0661375	337	E0661538	326	E0661635	334
E0658316	320	E0661195	340	E0661376	327	E0661538	334	E0661637	334
E0658325	320	E0661196	340	E0661376	328	E0661539	336	E0661650	343
E0658335	320	E0661197	340	E0661376	324	E0661540	334	E0661651	343
E0661009	321	E0661198	340	E0661376	333	E0661540	324	E0661652	343
E0661019	321	E0661230	340	E0661376	328	E0661540	335	E0661653	343
E0661023	321	E0661231	340	E0661376	323	E0661540	336	E0661654	343
E0661029	321	E0661232	340	E0661376	324	E0661540	330	E0661660	344
E0661033	321	E0661233	340	E0661376	329	E0661540	331	E0661661	344
E0661062	337	E0661280	342	E0661376	335	E0661540	330	E0661662	344
E0661063	337	E0661281	342	E0661378	333	E0661540	329	E0661663	344
E0661064	337	E0661282	342	E0661378	327	E0661540	325	E0661664	344
E0661065	337	E0661283	342	E0661378	324	E0661540	327	E0661681	339
E0661066	337	E0661284	342	E0661378	328	E0661540	326	E0661682	339
E0661067	337	E0661285	342	E0661402	328	E0661540	323	E0661684	339
E0661108	324	E0661286	342	E0661406	325	E0661540	333	E0661685	339
E0661109	323	E0661287	342	E0661408	330	E0661540	332	E0661687	339
E0661112	324	E0661288	342	E0661414	325	E0661543	325	E0661688	339
E0661114	323	E0661295	343	E0661417	328	E0661543	335	E0661695	326
E0661119	323	E0661298	343	E0661418	330	E0661543	333	E0661697	326
E0661121	324	E0661304	325	E0661422	344	E0661543	336	E0661698	326
E0661141	324	E0661306	325	E0661423	344	E0661543	327	E0661701	329
E0661142	324	E0661308	325	E0661428	345	E0661548	324	E0661702	326
E0661146	324	E0661312	325	E0661430	345	E0661548	335	E0661704	326
E0661148	324	E0661314	325	E0661432	344	E0661548	331	E0661705	326
E0661150	326	E0661316	325	E0661437	332	E0661548	332	E0661706	329
E0661150	329	E0661364	328	E0661438	345	E0661548	323	E0661708	331
E0661151	326	E0661364	330	E0661439	332	E0661548	330	E0661709	326

Artikelregister

E0661710	329	E0661862	337	E0661945	341	E0663094	358	E0663216	348
E0661711	326	E0661863	338	E0661946	341	E0663095	358	E0663217	348
E0661712	331	E0661864	337	E0661948	341	E0663096	358	E0663219	349
E0661713	326	E0661865	338	E0661949	341	E0663098	358	E0663219	348
E0661715	326	E0661866	337	E0661951	341	E0663099	358	E0663229	348
E0661746	331	E0661867	338	E0661952	341	E0663101	358	E0663259	353
E0661749	327	E0661870	338	E0661953	341	E0663102	358	E0663259	348
E0661750	327	E0661872	338	E0661955	341	E0663104	358	E0663271	358
E0661750	331	E0661875	336	E0661956	341	E0663118	351	E0663273	358
E0661750	329	E0661876	336	E0661957	341	E0663126	351	E0663280	352
E0661754	327	E0661877	336	E0661958	341	E0663126	348	E0663282	352
E0661765	327	E0661878	336	E0661959	341	E0663126	349	E0663284	352
E0661768	327	E0661880	338	E0661961	342	E0663130	351	E0663316	350
E0661771	327	E0661882	338	E0661963	342	E0663132	351	E0663318	350
E0661773	327	E0661883	338	E0661968	343	E0663134	351	E0663320	350
E0661801	334	E0661885	338	E0661971	343	E0663135	347	E0663322	350
E0661803	334	E0661886	338	E0661972	343	E0663136	347	E0663329	357
E0661805	334	E0661887	338	E0661974	343	E0663137	347	E0663330	357
E0661807	334	E0661888	338	E0661976	343	E0663138	347	E0663332	357
E0661812	335	E0661890	339	E0661977	343	E0663140	351	E0663333	357
E0661813	335	E0661891	339	E0661978	343	E0663140	348	E0663334	357
E0661814	335	E0661892	339	E0661979	343	E0663140	349	E0663335	357
E0661815	335	E0661893	339	E0661980	343	E0663142	351	E0663336	357
E0661816	335	E0661895	339	E0661981	343	E0663144	349	E0663337	357
E0661822	333	E0661896	339	E0661984	341	E0663144	351	E0663338	357
E0661822	334	E0661897	339	E0661986	341	E0663144	348	E0663346	357
E0661824	333	E0661898	339	E0661988	341	E0663177	347	E0663347	357
E0661824	334	E0661901	340	E0661989	342	E0663179	347	E0663350	358
E0661826	333	E0661902	340	E0661990	342	E0663180	356	E0663351	358
E0661826	334	E0661903	340	E0661993	342	E0663181	356	E0663352	358
E0661828	334	E0661904	340	E0661996	342	E0663182	356	E0663355	358
E0661828	333	E0661905	340	E0663001	345	E0663183	356	E0663357	358
E0661830	334	E0661906	340	E0663009	345	E0663184	356	E0663450	349
E0661832	333	E0661907	340	E0663019	345	E0663185	357	E0663451	349
E0661832	334	E0661908	340	E0663029	345	E0663186	357	E0663452	349
E0661834	333	E0661911	340	E0663059	352	E0663187	357	E0663531	351
E0661834	334	E0661913	340	E0663062	352	E0663188	357	E0663532	351
E0661836	334	E0661915	340	E0663063	352	E0663189	357	E0663534	351
E0661836	333	E0661917	340	E0663064	352	E0663190	357	E0663544	351
E0661838	334	E0661937	341	E0663070	353	E0663191	347	E0663548	351
E0661838	333	E0661939	341	E0663071	353	E0663201	347	E0663613	348
E0661850	338	E0661940	341	E0663075	352	E0663202	347	E0663615	348
E0661852	338	E0661941	341	E0663076	352	E0663203	347	E0663617	348
E0661854	338	E0661942	341	E0663086	356	E0663204	347	E0663619	348
E0661856	338	E0661943	341	E0663092	358	E0663206	347	E0663626	348
E0661860	338	E0661944	341	E0663093	358	E0663214	347	E0663705	349

E0663705	350	E0664030	354	E0667401	392	E0667434	392	E0667460	426
E0663710	349	E0664032	354	E0667402	380	E0667435	392	E0667461	427
E0663712	349	E0664034	354	E0667402	392	E0667435	380	E0667462	382
E0663714	349	E0664036	354	E0667403	380	E0667436	380	E0667462	393
E0663716	349	E0664080	356	E0667403	392	E0667436	392	E0667463	382
E0663730	350	E0664081	356	E0667404	380	E0667437	380	E0667463	393
E0663731	350	E0664082	356	E0667404	392	E0667437	392	E0667464	393
E0663733	350	E0664110	356	E0667405	380	E0667438	380	E0667464	382
E0663735	350	E0664127	354	E0667405	392	E0667438	392	E0667465	382
E0663742	349	E0664133	355	E0667406	392	E0667439	380	E0667465	393
E0663744	349	E0664140	355	E0667406	380	E0667439	392	E0667466	382
E0663746	349	E0664141	355	E0667407	380	E0667440	380	E0667466	393
E0663750	349	E0664142	356	E0667407	392	E0667440	392	E0667467	382
E0663752	349	E0664144	356	E0667408	392	E0667441	380	E0667467	393
E0663754	349	E0664152	356	E0667408	380	E0667441	392	E0667468	393
E0663756	349	E0665790	344	E0667409	380	E0667442	392	E0667468	382
E0663760	350	E0665790	352	E0667409	392	E0667442	380	E0667469	382
E0663761	350	E0666016	359	E0667420	392	E0667443	392	E0667469	393
E0663762	350	E0666017	359	E0667420	380	E0667443	380	E0667470	382
E0663764	350	E0666024	359	E0667421	380	E0667444	392	E0667470	393
E0663766	350	E0666025	359	E0667421	392	E0667444	380	E0667471	383
E0663771	351	E0666026	360	E0667422	392	E0667445	380	E0667473	383
E0663790	350	E0666028	360	E0667422	380	E0667445	392	E0667474	383
E0663792	350	E0666030	360	E0667423	392	E0667446	392	E0667476	383
E0663794	350	E0666031	360	E0667423	380	E0667446	380	E0667477	383
E0663796	350	E0666032	360	E0667424	392	E0667447	380	E0667478	383
E0663845	347	E0666043	360	E0667424	380	E0667447	392	E0667482	381
E0663895	354	E0666081	361	E0667425	392	E0667448	392	E0667482	393
E0663896	354	E0666084	361	E0667425	380	E0667448	380	E0667483	381
E0663916	347	E0666085	361	E0667426	380	E0667449	392	E0667483	393
E0663963	358	E0666090	361	E0667426	392	E0667449	380	E0667484	393
E0663965	358	E0666300	337	E0667427	392	E0667450	380	E0667484	381
E0663974	354	E0666301	337	E0667427	380	E0667450	392	E0667485	381
E0663978	355	E0666302	337	E0667428	392	E0667451	381	E0667485	393
E0663985	355	E0666303	337	E0667428	380	E0667451	393	E0667486	393
E0663986	356	E0666304	337	E0667429	392	E0667452	393	E0667486	381
E0663989	356	E0666305	337	E0667429	380	E0667452	381	E0667487	393
E0663995	353	E0666310	337	E0667430	380	E0667453	381	E0667487	381
E0663996	353	E0666311	337	E0667430	392	E0667453	393	E0667488	393
E0663998	356	E0666312	337	E0667431	380	E0667454	393	E0667488	381
E0663999	356	E0666313	337	E0667431	392	E0667454	381	E0667489	393
E0664017	355	E0666314	337	E0667432	392	E0667455	393	E0667489	381
E0664018	355	E0666315	337	E0667432	380	E0667455	381	E0667490	381
E0664024	355	E0667400	392	E0667433	392	E0667456	393	E0667490	393
E0664025	355	E0667400	380	E0667433	380	E0667456	381	E0667530	366
E0664026	355	E0667401	380	E0667434	380	E0667457	427	E0667531	366

Artikelregister

E0667532	366	E0667621	389	E0667761	362	E0667909	363	E0667956	373
E0667533	366	E0667622	389	E0667762	362	E0667910	371	E0667957	373
E0667534	366	E0667623	389	E0667763	362	E0667910	364	E0667958	373
E0667535	366	E0667625	389	E0667764	362	E0667911	372	E0667959	373
E0667536	366	E0667631	390	E0667765	362	E0667912	363	E0667960	374
E0667537	366	E0667632	390	E0667766	362	E0667913	365	E0667963	375
E0667538	366	E0667633	390	E0667767	362	E0667916	363	E0667964	375
E0667539	366	E0667635	390	E0667768	362	E0667917	363	E0667965	377
E0667540	366	E0667645	390	E0667769	362	E0667918	363	E0667965	375
E0667541	366	E0667655	390	E0667770	362	E0667919	363	E0667965	371
E0667542	366	E0667665	390	E0667771	362	E0667920	363	E0667965	372
E0667543	366	E0667675	390	E0667772	362	E0667921	363	E0667965	365
E0667544	366	E0667685	390	E0667773	362	E0667922	363	E0667967	373
E0667545	366	E0667690	389	E0667774	362	E0667923	363	E0667968	373
E0667546	366	E0667691	389	E0667775	362	E0667924	363	E0667969	373
E0667547	366	E0667692	389	E0667776	362	E0667925	363	E0667970	373
E0667548	366	E0667693	389	E0667777	362	E0667926	363	E0667971	373
E0667549	366	E0667702	379	E0667778	362	E0667927	363	E0667972	373
E0667550	366	E0667703	379	E0667779	362	E0667928	363	E0667973	373
E0667551	366	E0667704	379	E0667780	362	E0667929	363	E0667974	373
E0667552	366	E0667705	379	E0667781	362	E0667930	363	E0667975	373
E0667553	366	E0667706	379	E0667782	362	E0667931	363	E0667976	373
E0667554	366	E0667707	379	E0667783	362	E0667932	363	E0667977	373
E0667555	366	E0667708	379	E0667784	362	E0667933	363	E0667978	373
E0667556	367	E0667709	379	E0667785	362	E0667934	363	E0667979	373
E0667557	367	E0667710	379	E0667786	362	E0667935	363	E0667980	373
E0667558	367	E0667722	378	E0667787	362	E0667936	363	E0667981	373
E0667559	367	E0667723	378	E0667788	362	E0667937	363	E0667982	373
E0667560	367	E0667724	378	E0667789	362	E0667938	363	E0667983	373
E0667561	367	E0667725	378	E0667790	362	E0667939	363	E0667984	373
E0667562	367	E0667726	378	E0667791	363	E0667940	363	E0667985	373
E0667563	367	E0667727	378	E0667792	363	E0667941	364	E0667986	373
E0667564	367	E0667728	378	E0667793	363	E0667942	364	E0667987	373
E0667565	367	E0667729	378	E0667794	363	E0667943	364	E0667988	373
E0667566	367	E0667730	378	E0667795	363	E0667944	364	E0667989	373
E0667567	367	E0667750	362	E0667796	363	E0667945	364	E0667990	373
E0667568	367	E0667751	362	E0667797	365	E0667946	364	E0667991	373
E0667569	367	E0667752	362	E0667900	363	E0667947	364	E0667992	373
E0667570	367	E0667753	362	E0667901	363	E0667948	364	E0667993	373
E0667571	367	E0667754	362	E0667902	363	E0667949	364	E0667994	373
E0667572	367	E0667755	362	E0667903	363	E0667950	373	E0667995	373
E0667573	367	E0667756	362	E0667904	363	E0667951	373	E0667996	373
E0667574	367	E0667757	362	E0667905	363	E0667952	373	E0667997	373
E0667575	367	E0667758	362	E0667906	363	E0667953	373	E0667998	373
E0667576	367	E0667759	362	E0667907	363	E0667954	373	E0667999	374
E0667580	371	E0667760	362	E0667908	363	E0667955	373	E0668001	346

Artikelregister

E0668002	346	E0668133	402	E0668189	409	E0668259	415	E0668323	387
E0668003	346	E0668134	402	E0668191	399	E0668260	415	E0668324	387
E0668004	346	E0668135	402	E0668193	415	E0668261	415	E0668325	387
E0668006	346	E0668137	401	E0668194	410	E0668262	416	E0668326	387
E0668021	322	E0668138	405	E0668195	399	E0668263	416	E0668327	387
E0668023	231	E0668139	401	E0668196	400	E0668264	416	E0668328	387
E0668025	321	E0668140	405	E0668197	399	E0668265	398	E0668329	387
E0668026	321	E0668141	397	E0668199	410	E0668266	399	E0668330	424
E0668027	321	E0668142	405	E0668201	401	E0668267	400	E0668332	389
E0668029	321	E0668143	403	E0668204	404	E0668268	401	E0668333	410
E0668030	322	E0668144	403	E0668205	404	E0668269	397	E0668334	388
E0668032	322	E0668145	411	E0668207	401	E0668270	397	E0668336	388
E0668044	322	E0668146	413	E0668208	409	E0668271	397	E0668339	410
E0668045	322	E0668147	391	E0668209	417	E0668272	403	E0668346	424
E0668049	322	E0668148	412	E0668210	409	E0668273	399	E0668347	424
E0668058	346	E0668149	413	E0668212	412	E0668274	385	E0668348	397
E0668069	346	E0668150	403	E0668213	428	E0668275	384	E0668350	376
E0668074	322	E0668151	403	E0668214	416	E0668276	384	E0668351	376
E0668077	322	E0668153	404	E0668215	412	E0668277	385	E0668352	376
E0668079	323	E0668154	399	E0668216	384	E0668278	384	E0668353	376
E0668080	406	E0668155	413	E0668217	384	E0668279	384	E0668354	376
E0668081	406	E0668156	400	E0668220	411	E0668281	426	E0668355	376
E0668082	231	E0668157	400	E0668221	383	E0668282	386	E0668356	376
E0668083	233	E0668158	400	E0668222	412	E0668283	386	E0668357	376
E0668101	397	E0668159	384	E0668223	406	E0668284	386	E0668358	376
E0668102	426	E0668161	405	E0668224	411	E0668285	386	E0668359	376
E0668103	414	E0668167	408	E0668225	411	E0668286	386	E0668363	377
E0668104	398	E0668168	407	E0668226	411	E0668287	384	E0668364	377
E0668106	426	E0668169	407	E0668227	411	E0668288	384	E0668366	376
E0668107	398	E0668170	396	E0668228	411	E0668289	384	E0668367	376
E0668108	427	E0668171	384	E0668229	412	E0668290	386	E0668368	376
E0668109	399	E0668172	396	E0668230	425	E0668295	396	E0668369	376
E0668110	427	E0668174	397	E0668240	411	E0668299	384	E0668370	376
E0668112	399	E0668175	404	E0668241	404	E0668301	388	E0668371	376
E0668113	399	E0668177	409	E0668242	404	E0668303	388	E0668372	376
E0668114	416	E0668178	408	E0668243	398	E0668305	388	E0668373	376
E0668115	396	E0668179	408	E0668243	386	E0668307	414	E0668374	376
E0668116	403	E0668180	406	E0668245	384	E0668308	389	E0668375	376
E0668120	408	E0668181	406	E0668246	384	E0668309	409	E0668376	376
E0668121	409	E0668182	413	E0668248	405	E0668310	387	E0668377	376
E0668122	428	E0668183	397	E0668249	397	E0668316	413	E0668378	376
E0668124	400	E0668184	407	E0668250	398	E0668317	414	E0668379	376
E0668125	400	E0668185	407	E0668251	398	E0668318	414	E0668380	376
E0668129	410	E0668186	407	E0668256	398	E0668320	388	E0668381	376
E0668131	402	E0668187	408	E0668257	408	E0668321	387	E0668382	376
E0668132	389	E0668188	409	E0668258	415	E0668322	387	E0668383	376

Artikelregister

E0668384	376	E0668464	394	E0668510	370	E0668555	378	E0668670	423
E0668385	376	E0668465	394	E0668510	377	E0668556	378	E0668671	423
E0668386	376	E0668466	394	E0668511	368	E0668557	378	E0668672	423
E0668387	376	E0668467	394	E0668513	371	E0668558	378	E0668674	423
E0668388	376	E0668468	394	E0668514	372	E0668559	378	E0668676	423
E0668389	376	E0668469	394	E0668514	365	E0668561	379	E0668680	423
E0668390	376	E0668470	394	E0668514	371	E0668563	378	E0668682	423
E0668391	376	E0668471	394	E0668516	370	E0668564	378	E0668690	424
E0668392	376	E0668472	394	E0668517	368	E0668565	378	E0668692	424
E0668393	376	E0668473	394	E0668518	368	E0668566	378	E0668693	424
E0668394	376	E0668474	394	E0668519	368	E0668567	378	E0668701	299
E0668395	376	E0668475	394	E0668520	368	E0668568	378	E0668702	299
E0668396	376	E0668476	394	E0668521	368	E0668569	378	E0668703	299
E0668397	376	E0668477	394	E0668522	368	E0668570	378	E0668704	299
E0668398	376	E0668478	394	E0668523	368	E0668571	378	E0668705	299
E0668399	376	E0668479	394	E0668524	368	E0668572	378	E0668706	299
E0668420	374	E0668480	394	E0668525	368	E0668573	378	E0668710	299
E0668421	387	E0668481	394	E0668526	368	E0668574	378	E0668711	299
E0668422	387	E0668482	394	E0668527	368	E0668575	378	E0668712	299
E0668423	387	E0668483	394	E0668528	368	E0668576	378	E0668713	299
E0668424	387	E0668484	394	E0668529	368	E0668577	378	E0668714	299
E0668425	387	E0668485	394	E0668530	368	E0668578	378	E0668715	299
E0668426	387	E0668486	394	E0668531	368	E0668579	378	E0668720	299
E0668427	387	E0668487	394	E0668532	369	E0668580	378	E0668860	417
E0668428	387	E0668488	394	E0668533	369	E0668581	378	E0668861	417
E0668429	387	E0668489	394	E0668534	369	E0668582	378	E0668862	417
E0668440	367	E0668490	395	E0668535	369	E0668583	378	E0668863	418
E0668441	367	E0668491	395	E0668536	369	E0668584	378	E0668864	418
E0668442	367	E0668492	395	E0668537	369	E0668585	378	E0668865	418
E0668444	396	E0668493	395	E0668538	369	E0668586	379	E0668866	418
E0668445	396	E0668494	395	E0668539	369	E0668587	379	E0668867	418
E0668446	395	E0668495	395	E0668540	369	E0668588	379	E0668868	418
E0668450	394	E0668496	395	E0668541	369	E0668589	379	E0668869	418
E0668451	394	E0668497	395	E0668542	369	E0668590	379	E0668870	418
E0668452	394	E0668498	395	E0668543	369	E0668591	379	E0668871	418
E0668453	394	E0668499	395	E0668544	369	E0668592	379	E0668872	418
E0668454	394	E0668500	368	E0668545	369	E0668593	379	E0668873	418
E0668455	394	E0668501	368	E0668546	369	E0668594	379	E0668874	418
E0668456	394	E0668502	368	E0668547	369	E0668595	379	E0668875	418
E0668457	394	E0668503	368	E0668548	369	E0668596	379	E0668876	418
E0668458	394	E0668504	368	E0668549	369	E0668597	379	E0668877	418
E0668459	394	E0668505	368	E0668550	378	E0668598	379	E0668878	419
E0668460	394	E0668506	368	E0668551	378	E0668652	424	E0668879	419
E0668461	394	E0668507	368	E0668552	378	E0668653	424	E0668880	419
E0668462	394	E0668508	368	E0668553	378	E0668662	424	E0668881	419
E0668463	394	E0668509	368	E0668554	378	E0668664	424	E0668882	419

E0668883	419	E0669703	364	E0669770	370	E0681304	452	E0681358	449
E0668884	420	E0669704	364	E0669771	370	E0681304	438	E0681359	449
E0668885	420	E0669705	364	E0669772	370	E0681305	439	E0681360	450
E0668886	420	E0669706	364	E0669790	377	E0681306	454	E0681361	450
E0668887	420	E0669707	364	E0669791	377	E0681307	439	E0681362	449
E0668888	419	E0669708	364	E0669792	377	E0681308	442	E0681362	441
E0668889	419	E0669709	364	E0669793	377	E0681309	442	E0681362	445
E0668890	419	E0669710	369	E0669794	377	E0681310	451	E0681363	450
E0668891	420	E0669711	369	E0669795	377	E0681311	437	E0681371	451
E0668892	420	E0669712	369	E0669796	377	E0681311	442	E0681372	451
E0668893	420	E0669713	369	E0669797	377	E0681312	442	E0681373	445
E0668894	420	E0669714	369	E0669798	377	E0681314	442	E0681374	451
E0668897	419	E0669715	369	E0670724	1682	E0681315	441	E0681375	451
E0668898	419	E0669716	369	E0670728	1667	E0681316	444	E0681376	451
E0668899	419	E0669720	374	E0670729	1667	E0681317	443	E0681377	451
E0668905	422	E0669721	374	E0671180	1652	E0681322	446	E0681377	442
E0668906	422	E0669722	374	E0671181	1652	E0681323	446	E0681378	451
E0668907	422	E0669723	374	E0671182	1652	E0681323	447	E0681379	451
E0668908	422	E0669724	374	E0671183	1652	E0681327	440	E0681380	459
E0668939	423	E0669725	374	E0671184	1652	E0681327	444	E0681381	452
E0668943	423	E0669726	374	E0671185	1652	E0681328	440	E0681382	452
E0668944	423	E0669727	374	E0671186	1652	E0681328	444	E0681382	438
E0668946	423	E0669728	374	E0671187	1652	E0681332	444	E0681383	452
E0668947	421	E0669729	374	E0671188	1652	E0681332	441	E0681383	438
E0668948	421	E0669730	374	E0671189	1652	E0681334	444	E0681384	452
E0668949	421	E0669731	374	E0671190	1652	E0681334	441	E0681385	442
E0668950	421	E0669740	379	E0671191	1652	E0681338	444	E0681386	452
E0668951	421	E0669741	379	E0671192	1652	E0681338	445	E0681387	442
E0668954	421	E0669742	379	E0671193	1652	E0681339	448	E0681388	442
E0668957	421	E0669743	379	E0671194	1652	E0681340	448	E0681389	452
E0668958	421	E0669744	379	E0671195	1652	E0681341	448	E0681390	452
E0668960	421	E0669745	379	E0671196	1652	E0681342	448	E0681391	452
E0668971	420	E0669746	379	E0671197	1652	E0681343	448	E0681392	452
E0668972	420	E0669747	379	E0671198	1652	E0681344	448	E0681393	452
E0668973	420	E0669750	381	E0671199	1652	E0681345	448	E0681394	452
E0668974	420	E0669751	381	E0680320	468	E0681346	448	E0681395	453
E0668975	422	E0669752	381	E0680322	468	E0681347	448	E0681396	453
E0668976	422	E0669753	381	E0681002	470	E0681348	448	E0681397	453
E0668996	421	E0669754	381	E0681004	470	E0681349	448	E0681398	453
E0668997	422	E0669755	381	E0681010	470	E0681350	449	E0681399	453
E0668998	422	E0669760	364	E0681012	470	E0681351	449	E0681400	453
E0669392	230	E0669761	364	E0681014	470	E0681353	449	E0681401	453
E0669698	1680	E0669762	364	E0681300	439	E0681354	449	E0681402	454
E0669700	364	E0669763	364	E0681301	438	E0681355	449	E0681402	439
E0669701	364	E0669764	364	E0681302	438	E0681356	449	E0681403	454
E0669702	364	E0669765	364	E0681303	439	E0681357	449	E0681404	443

Artikelregister

E0681405	443	E0681451	458	E0681508	438	E0681568	447	E0690051	430
E0681406	454	E0681452	458	E0681508	443	E0681569	447	E0690052	430
E0681407	454	E0681453	458	E0681509	441	E0681570	447	E0690053	433
E0681408	454	E0681454	458	E0681511	448	E0681571	447	E0690054	433
E0681409	454	E0681455	459	E0681512	444	E0681572	447	E0690055	433
E0681410	454	E0681456	460	E0681516	460	E0681573	447	E0690056	433
E0681411	455	E0681457	460	E0681517	438	E0681574	447	E0690057	433
E0681412	455	E0681458	460	E0681518	438	E0681575	447	E0690058	433
E0681413	455	E0681459	460	E0681519	439	E0681576	447	E0690059	433
E0681414	455	E0681462	461	E0681521	440	E0681577	447	E0690060	433
E0681415	455	E0681464	461	E0681521	445	E0681578	447	E0690070	430
E0681416	455	E0681465	461	E0681522	441	E0681579	446	E0690071	430
E0681417	455	E0681466	461	E0681522	443	E0681580	448	E0690072	430
E0681418	455	E0681467	461	E0681523	440	E0681581	448	E0690073	433
E0681419	455	E0681468	461	E0681524	440	E0681582	449	E0690074	433
E0681420	455	E0681469	460	E0681525	453	E0681583	450	E0690075	433
E0681421	455	E0681470	461	E0681526	453	E0681584	450	E0690076	433
E0681422	455	E0681471	460	E0681527	453	E0681588	455	E0690077	433
E0681423	454	E0681472	460	E0681528	440	E0681589	440	E0690078	433
E0681424	454	E0681473	460	E0681529	438	E0681590	458	E0690079	433
E0681425	454	E0681474	460	E0681529	443	E0681593	442	E0690080	433
E0681426	454	E0681475	460	E0681530	445	E0681594	438	E0690110	430
E0681427	454	E0681476	460	E0681531	445	E0681594	451	E0690111	430
E0681428	455	E0681477	460	E0681532	445	E0681600	462	E0690113	433
E0681429	455	E0681478	460	E0681533	445	E0681900	469	E0690114	433
E0681430	455	E0681479	461	E0681534	445	E0681900	1435	E0690115	433
E0681431	459	E0681480	461	E0681535	445	E0681902	1434	E0690116	433
E0681431	455	E0681481	461	E0681536	446	E0681902	468	E0690117	433
E0681432	459	E0681482	461	E0681537	446	E0690010	429	E0690118	434
E0681432	455	E0681483	462	E0681538	446	E0690011	429	E0690119	433
E0681433	456	E0681484	462	E0681539	450	E0690012	429	E0690121	431
E0681434	456	E0681485	462	E0681541	446	E0690013	433	E0690122	431
E0681435	439	E0681486	459	E0681550	461	E0690014	433	E0690123	431
E0681436	456	E0681487	459	E0681551	461	E0690015	433	E0690124	433
E0681437	456	E0681488	459	E0681552	461	E0690016	433	E0690125	433
E0681438	441	E0681494	440	E0681553	461	E0690017	433	E0690126	433
E0681440	456	E0681494	445	E0681556	461	E0690018	433	E0690127	433
E0681441	457	E0681496	439	E0681557	459	E0690019	433	E0690250	431
E0681442	457	E0681501	449	E0681558	458	E0690021	429	E0690251	431
E0681444	457	E0681502	451	E0681559	438	E0690022	429	E0690252	431
E0681445	457	E0681504	452	E0681560	437	E0690023	429	E0690253	433
E0681446	457	E0681504	444	E0681560	442	E0690024	433	E0690254	433
E0681447	458	E0681504	438	E0681564	443	E0690025	433	E0690255	433
E0681448	458	E0681505	438	E0681565	447	E0690026	433	E0690256	434
E0681449	458	E0681505	441	E0681566	447	E0690027	433	E0690257	434
E0681450	458	E0681506	443	E0681567	447	E0690050	430	E0690258	434

Artikelregister

E0690259	434	E0691746	436	E0702069	482	E0702356	486	E0702533	486
E0690260	434	E0699030	437	E0702070	482	E0702356	487	E0702533	621
E0690261	432	E0699032	437	E0702071	482	E0702357	486	E0702539	802
E0690262	432	E0699040	437	E0702071	483	E0702357	487	E0702540	485
E0690263	432	E0699042	437	E0702072	482	E0702358	487	E0702540	621
E0690264	434	E0699044	437	E0702072	483	E0702358	623	E0702548	619
E0690265	434	E0699046	437	E0702073	483	E0702359	623	E0702548	486
E0690266	434	E0699050	437	E0702073	482	E0702359	487	E0702550	486
E0690267	434	E0699052	437	E0702074	484	E0702360	486	E0702552	622
E0690268	434	E0699055	437	E0702075	484	E0702360	487	E0702552	486
E0690269	434	E0699056	437	E0702076	484	E0702400	486	E0702560	490
E0690270	434	E0699058	437	E0702077	484	E0702400	620	E0702561	490
E0690271	434	E0699059	437	E0702078	484	E0702401	620	E0702562	560
E0691500	435	E0699061	437	E0702079	484	E0702401	486	E0702563	560
E0691501	435	E0699062	437	E0702080	484	E0702402	621	E0702564	560
E0691502	435	E0699063	437	E0702081	484	E0702402	486	E0702565	560
E0691540	435	E0699064	437	E0702082	484	E0702403	486	E0702566	560
E0691541	435	E0702001	481	E0702101	479	E0702404	621	E0702567	560
E0691542	435	E0702002	481	E0702240	489	E0702411	479	E0702573	480
E0691710	435	E0702003	481	E0702241	489	E0702442	492	E0702574	480
E0691711	435	E0702004	481	E0702242	489	E0702443	492	E0702590	622
E0691712	435	E0702005	481	E0702243	489	E0702449	492	E0702594	487
E0691713	436	E0702006	481	E0702244	489	E0702450	492	E0702594	622
E0691714	436	E0702007	481	E0702245	489	E0702451	492	E0702595	622
E0691715	436	E0702008	481	E0702246	489	E0702452	492	E0702595	487
E0691716	436	E0702009	481	E0702247	489	E0702453	492	E0702646	482
E0691720	435	E0702010	481	E0702276	489	E0702454	492	E0702647	482
E0691721	435	E0702011	473	E0702277	489	E0702455	492	E0702648	482
E0691722	435	E0702012	473	E0702278	489	E0702456	492	E0702649	482
E0691723	436	E0702013	473	E0702279	489	E0702476	492	E0702700	478
E0691724	436	E0702014	473	E0702281	557	E0702498	476	E0702701	478
E0691725	436	E0702016	622	E0702282	557	E0702499	476	E0702702	478
E0691726	436	E0702016	485	E0702306	483	E0702500	476	E0702703	478
E0691730	435	E0702017	621	E0702313	490	E0702501	476	E0702704	478
E0691731	435	E0702017	485	E0702314	490	E0702502	476	E0702705	478
E0691732	435	E0702018	481	E0702315	490	E0702503	476	E0702706	478
E0691733	436	E0702019	620	E0702316	490	E0702504	476	E0702707	478
E0691734	436	E0702020	481	E0702350	486	E0702505	476	E0702708	478
E0691735	436	E0702024	481	E0702350	620	E0702506	477	E0702709	478
E0691736	436	E0702025	481	E0702350	487	E0702507	477	E0702710	478
E0691740	435	E0702039	473	E0702354	486	E0702508	477	E0702711	478
E0691741	435	E0702040	473	E0702354	487	E0702509	477	E0702712	478
E0691742	435	E0702065	481	E0702354	620	E0702510	477	E0702713	478
E0691743	436	E0702066	481	E0702355	487	E0702512	477	E0702714	478
E0691744	436	E0702067	481	E0702355	486	E0702518	485	E0702715	478
E0691745	436	E0702068	481	E0702356	620	E0702526	621	E0702716	478

Artikelregister

E0702717	478	E0706044	504	E0706300	493	E0706502	499	E0706686	495
E0702718	478	E0706046	504	E0706302	496	E0706504	499	E0706687	495
E0702719	478	E0706050	502	E0706302	493	E0706538	510	E0706690	493
E0702720	478	E0706052	502	E0706304	496	E0706540	510	E0706691	493
E0702721	478	E0706060	504	E0706304	493	E0706542	510	E0706692	493
E0702722	478	E0706061	503	E0706306	496	E0706544	510	E0706693	494
E0702723	478	E0706062	503	E0706306	493	E0706546	510	E0706694	502
E0702724	478	E0706065	504	E0706308	493	E0706550	510	E0706695	502
E0702725	478	E0706066	503	E0706310	493	E0706552	510	E0706697	502
E0702726	478	E0706070	504	E0706312	494	E0706554	510	E0706698	502
E0702907	492	E0706071	503	E0706314	494	E0706556	510	E0706699	502
E0702908	492	E0706072	503	E0706316	496	E0706558	510	E0706701	502
E0702962	488	E0706075	504	E0706318	496	E0706602	684	E0706702	502
E0702963	488	E0706076	503	E0706320	497	E0706602	475	E0706703	502
E0702967	488	E0706184	508	E0706322	497	E0706603	684	E0706704	502
E0702971	490	E0706186	508	E0706338	497	E0706604	684	E0706705	502
E0702972	491	E0706188	508	E0706339	497	E0706604	475	E0706706	502
E0702973	491	E0706196	509	E0706340	501	E0706606	501	E0706707	502
E0702975	491	E0706198	509	E0706341	497	E0706606	684	E0706708	500
E0702981	490	E0706200	509	E0706342	497	E0706608	501	E0706709	500
E0702983	491	E0706250	498	E0706343	501	E0706608	684	E0706710	500
E0702984	491	E0706251	498	E0706350	496	E0706610	684	E0706711	500
E0702985	491	E0706252	498	E0706351	497	E0706612	684	E0706715	501
E0704000	475	E0706260	498	E0706352	496	E0706620	500	E0706716	501
E0704001	475	E0706261	498	E0706353	497	E0706620	682	E0706717	501
E0704002	475	E0706262	498	E0706355	496	E0706622	500	E0706718	501
E0704003	475	E0706263	498	E0706356	497	E0706622	682	E0706741	506
E0704005	475	E0706278	499	E0706360	493	E0706622	508	E0706744	505
E0704006	475	E0706278	494	E0706361	493	E0706624	682	E0706748	505
E0704030	511	E0706280	494	E0706365	493	E0706624	500	E0706752	505
E0704032	511	E0706280	499	E0706366	494	E0706624	508	E0706755	501
E0704036	511	E0706282	494	E0706370	497	E0706626	508	E0706756	501
E0704501	511	E0706282	499	E0706371	497	E0706626	682	E0706770	507
E0704505	511	E0706285	498	E0706375	496	E0706640	500	E0706771	507
E0704511	511	E0706285	494	E0706376	496	E0706640	495	E0706772	507
E0704515	511	E0706286	498	E0706476	495	E0706650	508	E0706773	507
E0704521	511	E0706286	494	E0706478	495	E0706652	508	E0706775	507
E0706020	474	E0706288	494	E0706480	495	E0706678	494	E0706776	507
E0706022	474	E0706288	498	E0706484	495	E0706678	498	E0706777	507
E0706025	474	E0706296	499	E0706486	495	E0706679	494	E0706780	507
E0706030	504	E0706296	505	E0706492	499	E0706680	494	E0706781	507
E0706032	504	E0706297	505	E0706494	499	E0706681	494	E0706785	507
E0706034	504	E0706297	499	E0706496	499	E0706682	494	E0706786	507
E0706036	504	E0706298	499	E0706497	499	E0706683	495	E0706792	507
E0706040	504	E0706298	505	E0706498	499	E0706684	495	E0706794	507
E0706042	504	E0706300	496	E0706500	499	E0706685	495	E0706795	507

E0706797	508	E0709004	513	E0709279	517	E0712122	521	E0712305	551
E0706852	508	E0709010	513	E0709280	517	E0712124	521	E0712311	552
E0706856	506	E0709020	511	E0709281	517	E0712126	521	E0712312	552
E0706860	506	E0709022	512	E0709282	517	E0712128	521	E0712313	552
E0706861	506	E0709024	512	E0709283	517	E0712205	556	E0712314	552
E0706862	506	E0709026	512	E0709285	517	E0712206	556	E0712315	552
E0706863	506	E0709050	514	E0709286	517	E0712210	520	E0712316	552
E0706880	506	E0709052	514	E0709287	517	E0712211	520	E0712317	552
E0706881	506	E0709054	514	E0709288	517	E0712222	520	E0712318	552
E0706882	506	E0709056	514	E0709289	517	E0712223	520	E0712319	552
E0706883	506	E0709200	515	E0709290	517	E0712224	520	E0712320	552
E0706884	506	E0709201	515	E0709291	517	E0712228	521	E0712321	552
E0706885	506	E0709202	515	E0709292	517	E0712246	520	E0712322	552
E0708600	512	E0709203	515	E0709293	517	E0712247	520	E0712323	552
E0708601	512	E0709204	515	E0709300	518	E0712248	520	E0712325	548
E0708602	512	E0709205	515	E0709301	518	E0712249	520	E0712326	548
E0708603	512	E0709206	515	E0709302	518	E0712255	556	E0712327	548
E0708606	512	E0709207	515	E0709303	518	E0712256	556	E0712328	548
E0708607	512	E0709208	515	E0709304	518	E0712257	556	E0712329	548
E0708608	512	E0709209	515	E0709305	518	E0712258	556	E0712330	548
E0708609	512	E0709210	516	E0709312	519	E0712259	556	E0712331	548
E0708624	512	E0709211	516	E0709313	519	E0712276	556	E0712332	548
E0708625	512	E0709212	516	E0709314	519	E0712277	556	E0712333	548
E0708626	512	E0709213	516	E0709315	519	E0712278	556	E0712334	548
E0708630	513	E0709214	516	E0709316	519	E0712279	556	E0712335	548
E0708631	513	E0709215	516	E0709317	519	E0712280	549	E0712336	548
E0708632	513	E0709216	516	E0709326	518	E0712281	549	E0712337	548
E0708650	511	E0709217	516	E0709327	518	E0712283	549	E0712338	548
E0708652	511	E0709221	516	E0709328	518	E0712284	549	E0712339	548
E0708654	511	E0709222	516	E0709329	518	E0712285	549	E0712340	548
E0708658	511	E0709223	516	E0709331	518	E0712286	549	E0712341	552
E0708660	511	E0709224	516	E0709332	518	E0712287	549	E0712342	552
E0708662	511	E0709247	517	E0709333	518	E0712288	549	E0712343	552
E0708664	511	E0709248	517	E0709342	518	E0712289	549	E0712344	552
E0708668	511	E0709249	517	E0709343	518	E0712290	549	E0712345	552
E0708702	514	E0709250	517	E0709344	518	E0712291	549	E0712346	552
E0708720	513	E0709251	517	E0709345	518	E0712292	549	E0712347	552
E0708722	513	E0709253	517	E0709347	518	E0712293	549	E0712348	552
E0708724	513	E0709254	517	E0709348	518	E0712295	549	E0712349	552
E0708728	513	E0709255	517	E0709349	518	E0712296	549	E0712360	551
E0708730	514	E0709256	517	E0709392	519	E0712298	549	E0712361	551
E0708732	514	E0709257	517	E0709393	519	E0712300	551	E0712362	551
E0708734	514	E0709258	517	E0712018	522	E0712301	551	E0712363	551
E0708738	514	E0709259	517	E0712019	522	E0712302	551	E0712364	551
E0709000	513	E0709260	517	E0712028	522	E0712303	551	E0712365	551
E0709002	513	E0709261	517	E0712029	522	E0712304	551	E0712366	551

Artikelregister

E0712367	551	E0712633	555	E0712847	559	E0714319	529	E0716020	524
E0712368	551	E0712655	559	E0712848	559	E0714320	529	E0716024	566
E0712369	551	E0712658	559	E0712849	559	E0714321	529	E0716025	566
E0712384	551	E0712717	553	E0712850	559	E0714322	529	E0716026	566
E0712385	551	E0712725	555	E0712851	559	E0714351	530	E0716027	566
E0712386	551	E0712727	555	E0712852	559	E0714393	574	E0716028	563
E0712387	551	E0712731	553	E0712853	559	E0714394	574	E0716029	563
E0712388	551	E0712732	553	E0712862	559	E0714395	574	E0716030	563
E0712389	551	E0712735	553	E0712864	559	E0714396	574	E0716032	563
E0712390	547	E0712740	554	E0712865	559	E0714397	574	E0716034	563
E0712391	547	E0712742	554	E0712866	559	E0714398	574	E0716036	563
E0712392	547	E0712744	554	E0712867	559	E0714399	575	E0716038	565
E0712393	547	E0712749	554	E0712901	562	E0714400	575	E0716039	565
E0712394	547	E0712750	554	E0712902	562	E0714546	530	E0716040	565
E0712395	547	E0712751	554	E0712908	561	E0714547	530	E0716041	565
E0712396	547	E0712753	554	E0712912	561	E0714548	530	E0716042	565
E0712397	547	E0712755	554	E0712956	560	E0714549	530	E0716043	565
E0712398	547	E0712757	554	E0712969	561	E0714550	530	E0716044	565
E0712399	547	E0712758	557	E0712971	560	E0714551	530	E0716045	565
E0712400	547	E0712760	558	E0712974	560	E0714552	530	E0716050	563
E0712401	547	E0712762	558	E0713436	542	E0714553	530	E0716051	563
E0712402	547	E0712764	558	E0713437	542	E0714554	530	E0716052	563
E0712403	547	E0712767	558	E0713438	542	E0714555	530	E0716053	563
E0712404	547	E0712769	558	E0713451	543	E0714597	531	E0716054	563
E0712405	547	E0712771	558	E0713452	544	E0714601	531	E0716055	563
E0712406	547	E0712803	559	E0713455	542	E0714602	531	E0716056	563
E0712410	550	E0712804	559	E0713456	542	E0714603	531	E0716058	563
E0712411	550	E0712805	559	E0713457	543	E0714604	531	E0716060	523
E0712412	550	E0712806	559	E0713458	543	E0714605	531	E0716062	523
E0712413	550	E0712807	559	E0713502	543	E0714611	575	E0716076	527
E0712414	550	E0712808	559	E0713503	543	E0714622	575	E0716078	527
E0712415	550	E0712809	559	E0713504	543	E0714626	575	E0716080	528
E0712416	550	E0712810	559	E0713507	542	E0714628	575	E0716084	528
E0712417	550	E0712811	559	E0713508	542	E0714630	575	E0716085	527
E0712418	550	E0712812	559	E0713509	542	E0714632	575	E0716086	527
E0712419	550	E0712813	559	E0713512	543	E0715020	545	E0716087	527
E0712420	550	E0712814	559	E0713513	543	E0715022	545	E0716088	527
E0712421	550	E0712815	559	E0713514	543	E0715024	545	E0716089	527
E0712422	550	E0712816	559	E0714101	529	E0715026	545	E0716096	566
E0712423	550	E0712817	559	E0714102	529	E0715070	544	E0716098	566
E0712424	550	E0712818	559	E0714103	529	E0715072	544	E0716100	526
E0712425	550	E0712842	559	E0714104	529	E0715074	544	E0716110	528
E0712426	550	E0712843	559	E0714105	529	E0715076	544	E0716111	528
E0712427	550	E0712844	559	E0714106	529	E0716015	563	E0716112	528
E0712631	555	E0712845	559	E0714317	529	E0716016	565	E0716113	528
E0712632	555	E0712846	559	E0714318	529	E0716017	565	E0716114	528

E0716115	528	E0716340	566	E0716780	574	E0718083	579	E0718219	538
E0716120	524	E0716341	566	E0716782	574	E0718085	579	E0718220	539
E0716121	529	E0716342	566	E0716790	574	E0718087	579	E0718222	537
E0716122	529	E0716343	566	E0716792	574	E0718089	579	E0718224	537
E0716123	529	E0716345	566	E0716794	574	E0718090	578	E0718226	537
E0716124	529	E0716346	566	E0716810	568	E0718091	578	E0718228	537
E0716130	524	E0716347	566	E0716812	568	E0718092	578	E0718239	540
E0716132	524	E0716350	573	E0716814	568	E0718093	578	E0718249	540
E0716134	524	E0716352	573	E0716820	568	E0718094	578	E0718251	540
E0716136	524	E0716354	573	E0716822	568	E0718095	578	E0718253	540
E0716138	524	E0716356	573	E0716824	568	E0718096	578	E0718254	540
E0716140	526	E0716360	573	E0716828	568	E0718097	542	E0718255	540
E0716142	526	E0716496	523	E0716830	568	E0718101	541	E0718256	540
E0716144	526	E0716498	523	E0716831	568	E0718103	541	E0718257	540
E0716146	526	E0716500	523	E0716832	568	E0718105	541	E0718258	540
E0716147	525	E0716501	523	E0716833	569	E0718107	541	E0718259	540
E0716148	525	E0716502	523	E0716834	569	E0718109	541	E0718260	537
E0716149	525	E0716520	523	E0716835	569	E0718111	541	E0718262	537
E0716150	525	E0716600	570	E0716839	569	E0718113	541	E0718263	537
E0716151	525	E0716600	564	E0716840	569	E0718140	577	E0718264	537
E0716152	525	E0716602	572	E0716841	569	E0718141	577	E0718265	537
E0716154	526	E0716610	572	E0716848	565	E0718142	577	E0718266	537
E0716155	526	E0716610	571	E0716849	565	E0718143	577	E0718267	537
E0716157	526	E0716610	565	E0716850	570	E0718144	577	E0718268	541
E0716165	525	E0716616	694	E0716851	570	E0718145	577	E0718269	541
E0716170	528	E0716720	571	E0716852	570	E0718146	577	E0718270	541
E0716173	528	E0716722	571	E0716853	570	E0718161	577	E0718271	579
E0716174	528	E0716724	571	E0716855	570	E0718163	577	E0718272	579
E0716186	525	E0716730	572	E0716859	570	E0718165	577	E0718273	579
E0716188	526	E0716732	572	E0716901	573	E0718171	578	E0718274	579
E0716198	525	E0716750	572	E0716902	573	E0718173	578	E0718275	579
E0716310	567	E0716752	572	E0718047	576	E0718175	578	E0718276	579
E0716311	567	E0716754	572	E0718048	576	E0718198	542	E0718277	579
E0716312	567	E0716756	572	E0718049	576	E0718199	542	E0718285	537
E0716313	567	E0716758	572	E0718050	576	E0718201	539	E0718286	537
E0716314	567	E0716760	571	E0718051	576	E0718203	539	E0718287	537
E0716315	522	E0716760	572	E0718052	576	E0718205	539	E0718288	537
E0716316	522	E0716760	570	E0718053	576	E0718206	539	E0718289	537
E0716317	522	E0716762	495	E0718055	576	E0718207	539	E0718290	537
E0716318	522	E0716762	569	E0718056	576	E0718208	540	E0718292	538
E0716319	522	E0716762	564	E0718057	576	E0718209	540	E0718294	538
E0716320	567	E0716770	574	E0718058	576	E0718210	536	E0718296	538
E0716321	567	E0716772	574	E0718070	577	E0718212	536	E0718298	538
E0716322	567	E0716774	574	E0718074	577	E0718214	536	E0718300	533
E0716323	567	E0716776	574	E0718077	577	E0718215	536	E0718301	533
E0716324	567	E0716778	574	E0718081	579	E0718216	536	E0718302	533

Artikelregister

E0718303	533	E0718464	534	E0719943	580	E0731118	624	E0731507	637
E0718304	533	E0718465	534	E0719950	580	E0731290	627	E0731508	638
E0718310	533	E0718466	534	E0719951	580	E0731293	627	E0731510	629
E0718320	532	E0718467	534	E0719952	580	E0731294	627	E0731511	640
E0718321	531	E0718470	535	E0719953	580	E0731296	627	E0731512	640
E0718322	531	E0718472	535	E0719954	580	E0731297	627	E0731513	640
E0718323	531	E0718474	535	E0719955	580	E0731298	628	E0731514	640
E0718324	531	E0718476	535	E0719958	581	E0731299	628	E0731515	640
E0718327	533	E0718478	535	E0719959	581	E0731320	628	E0731516	641
E0718329	533	E0718600	538	E0719962	581	E0731321	628	E0731521	631
E0718331	533	E0718604	538	E0719963	581	E0731322	628	E0731525	631
E0718332	532	E0718605	538	E0719967	581	E0731323	628	E0731526	631
E0718334	532	E0718630	576	E0719968	581	E0731325	628	E0731528	632
E0718336	532	E0718632	576	E0719978	581	E0731326	628	E0731530	630
E0718337	532	E0718634	576	E0719979	581	E0731327	628	E0731532	631
E0718344	532	E0718802	545	E0719980	582	E0731341	624	E0731534	639
E0718346	532	E0718803	545	E0719981	582	E0731343	624	E0731535	629
E0718348	532	E0718804	545	E0719983	582	E0731345	624	E0731536	629
E0718358	531	E0718806	545	E0719984	582	E0731347	624	E0731537	629
E0718370	311	E0718807	545	E0719985	580	E0731353	626	E0731538	629
E0718371	311	E0718808	545	E0719986	580	E0731357	626	E0731539	635
E0718372	311	E0718810	545	E0719988	582	E0731358	626	E0731547	639
E0718379	531	E0718812	546	E0719989	582	E0731359	626	E0731550	641
E0718380	531	E0718813	546	E0719990	582	E0731367	625	E0731552	641
E0718381	531	E0718814	546	E0719993	583	E0731368	625	E0731554	639
E0718382	531	E0718816	546	E0719998	582	E0731370	625	E0731575	632
E0718383	531	E0718825	545	E0719999	582	E0731374	626	E0731578	633
E0718384	531	E0718826	545	E0731012	623	E0731380	626	E0731581	634
E0718432	534	E0718830	546	E0731013	623	E0731388	625	E0731582	632
E0718439	535	E0718842	536	E0731014	623	E0731391	625	E0731583	632
E0718440	535	E0719917	580	E0731015	623	E0731393	625	E0731584	632
E0718441	535	E0719918	580	E0731022	623	E0731394	625	E0731585	632
E0718442	535	E0719919	580	E0731023	623	E0731395	625	E0731588	633
E0718443	535	E0719920	580	E0731038	623	E0731396	625	E0731589	633
E0718445	535	E0719921	580	E0731073	624	E0731397	625	E0731590	633
E0718449	536	E0719923	580	E0731075	624	E0731398	625	E0731591	633
E0718450	536	E0719924	580	E0731082	624	E0731437	625	E0731594	631
E0718451	536	E0719925	580	E0731085	624	E0731476	640	E0731595	632
E0718452	536	E0719926	580	E0731086	624	E0731477	640	E0731600	599
E0718453	536	E0719927	580	E0731100	628	E0731478	640	E0731600	591
E0718457	536	E0719928	580	E0731101	628	E0731501	629	E0731600	633
E0718459	536	E0719929	580	E0731102	628	E0731502	629	E0731601	633
E0718460	536	E0719930	580	E0731103	628	E0731503	629	E0731603	633
E0718461	534	E0719931	580	E0731112	624	E0731504	629	E0731603	590
E0718462	534	E0719941	580	E0731114	624	E0731505	637	E0731603	599
E0718463	534	E0719942	580	E0731116	624	E0731506	637	E0731604	634

E0731605	634	E0732052	584	E0732160	598	E0732291	598	E0732590	619
E0731616	624	E0732052	585	E0732162	598	E0732292	598	E0732592	619
E0731639	633	E0732053	584	E0732170	597	E0732293	598	E0732600	610
E0731653	634	E0732053	585	E0732171	597	E0732299	598	E0732600	590
E0731655	634	E0732061	585	E0732172	597	E0732330	595	E0732601	610
E0731657	634	E0732062	585	E0732174	597	E0732332	594	E0732602	590
E0731659	634	E0732063	585	E0732176	595	E0732334	594	E0732602	610
E0731661	634	E0732071	585	E0732176	596	E0732336	594	E0732603	611
E0731670	641	E0732072	585	E0732178	596	E0732338	594	E0732604	611
E0731672	641	E0732073	585	E0732178	595	E0732340	594	E0732605	611
E0731673	641	E0732074	585	E0732180	596	E0732342	594	E0732607	611
E0731700	636	E0732075	585	E0732180	595	E0732401	593	E0732608	613
E0731702	636	E0732090	619	E0732185	590	E0732402	593	E0732609	603
E0731704	636	E0732091	621	E0732186	590	E0732403	593	E0732610	616
E0731706	637	E0732092	621	E0732187	590	E0732404	593	E0732611	605
E0731726	637	E0732093	621	E0732188	589	E0732405	591	E0732612	616
E0731745	638	E0732094	619	E0732189	589	E0732407	591	E0732613	612
E0731746	638	E0732095	621	E0732190	617	E0732408	591	E0732614	616
E0731747	638	E0732096	621	E0732191	617	E0732409	594	E0732616	615
E0731749	638	E0732097	621	E0732192	615	E0732410	590	E0732622	604
E0731750	638	E0732098	621	E0732192	590	E0732411	590	E0732624	605
E0731751	638	E0732099	621	E0732194	590	E0732412	590	E0732627	605
E0731770	639	E0732100	621	E0732194	615	E0732421	593	E0732632	618
E0731800	629	E0732120	583	E0732196	615	E0732422	593	E0732633	618
E0731804	629	E0732120	584	E0732196	590	E0732423	593	E0732634	619
E0731806	629	E0732121	583	E0732242	595	E0732431	593	E0732634	596
E0731808	630	E0732121	584	E0732244	595	E0732432	593	E0732635	596
E0731810	630	E0732122	584	E0732250	616	E0732433	593	E0732635	619
E0731812	630	E0732122	583	E0732256	592	E0732439	591	E0732636	607
E0731814	630	E0732130	583	E0732257	592	E0732440	593	E0732636	603
E0731818	630	E0732131	583	E0732258	592	E0732459	592	E0732639	602
E0731820	630	E0732132	583	E0732260	586	E0732464	614	E0732640	606
E0731822	630	E0732141	583	E0732261	587	E0732466	614	E0732641	603
E0731824	630	E0732142	583	E0732263	587	E0732469	593	E0732643	604
E0731826	630	E0732145	588	E0732264	586	E0732477	614	E0732645	612
E0731828	630	E0732146	589	E0732265	586	E0732482	613	E0732647	597
E0731830	630	E0732147	598	E0732271	587	E0732483	613	E0732650	597
E0731832	630	E0732147	598	E0732272	587	E0732492	614	E0732655	609
E0731998	622	E0732148	598	E0732273	587	E0732493	614	E0732656	609
E0731999	485	E0732148	598	E0732280	586	E0732496	592	E0732658	602
E0732006	620	E0732149	598	E0732281	587	E0732497	592	E0732659	602
E0732006	485	E0732150	588	E0732282	587	E0732498	592	E0732660	602
E0732007	622	E0732151	588	E0732283	587	E0732499	623	E0732661	602
E0732008	623	E0732152	588	E0732284	586	E0732499	490	E0732662	602
E0732051	584	E0732153	588	E0732289	598	E0732499	617	E0732663	602
E0732051	585	E0732155	594	E0732290	598	E0732500	617	E0732679	618

Artikelregister

E0732680	618	E0732871	613	E0733003	614	E0738428	643	E0739522	666
E0732690	596	E0732872	613	E0733004	614	E0738429	643	E0739524	666
E0732691	596	E0732873	613	E0733005	614	E0738430	643	E0739526	666
E0732692	596	E0732874	613	E0733006	615	E0738431	643	E0739528	666
E0732696	609	E0732880	613	E0733007	615	E0738432	643	E0739530	666
E0732706	604	E0732881	613	E0733008	615	E0738433	643	E0739532	666
E0732707	605	E0732882	613	E0738000	385	E0738550	645	E0739533	666
E0732725	609	E0732883	613	E0738004	385	E0738551	645	E0739534	666
E0732727	609	E0732884	613	E0738005	385	E0738718	303	E0739535	667
E0732734	607	E0732885	613	E0738006	385	E0738720	305	E0739536	667
E0732736	606	E0732886	613	E0738007	385	E0738741	642	E0739537	667
E0732736	601	E0732890	614	E0738011	385	E0738742	642	E0739538	667
E0732737	606	E0732891	614	E0738304	645	E0738743	642	E0739540	667
E0732737	601	E0732893	614	E0738305	645	E0738745	642	E0739542	667
E0732738	606	E0732894	614	E0738306	645	E0738750	644	E0739550	667
E0732738	601	E0732895	614	E0738307	646	E0738751	644	E0739551	667
E0732739	601	E0732923	474	E0738308	646	E0738752	644	E0739552	668
E0732739	606	E0732926	474	E0738309	646	E0738753	644	E0739553	667
E0732747	589	E0732929	474	E0738310	646	E0738754	644	E0739560	668
E0732748	602	E0732932	474	E0738311	646	E0738755	644	E0739562	669
E0732750	602	E0732935	474	E0738312	647	E0738760	644	E0739564	669
E0732754	604	E0732936	474	E0738313	647	E0738761	644	E0739566	669
E0732761	604	E0732941	474	E0738321	645	E0738770	644	E0739568	669
E0732763	602	E0732955	616	E0738324	645	E0738771	644	E0739570	668
E0732765	604	E0732957	616	E0738325	645	E0738772	644	E0739572	668
E0732766	604	E0732959	616	E0738327	645	E0738773	644	E0739574	668
E0732769	602	E0732961	616	E0738330	647	E0738774	644	E0739576	668
E0732774	605	E0732963	616	E0738332	646	E0738775	644	E0739578	668
E0732776	608	E0732967	616	E0738333	646	E0738786	642	E0739580	668
E0732776	603	E0732969	616	E0738334	646	E0738787	642	E0739582	668
E0732778	606	E0732970	616	E0738336	647	E0738788	642	E0739584	668
E0732781	605	E0732971	616	E0738337	647	E0738789	642	E0739586	669
E0732782	612	E0732972	616	E0738338	647	E0738790	642	E0739588	670
E0732783	607	E0732981	613	E0738339	647	E0738791	642	E0739589	670
E0732786	601	E0732983	613	E0738340	647	E0738792	642	E0739592	670
E0732789	610	E0732985	613	E0738341	647	E0738794	642	E0739594	670
E0732791	608	E0732987	613	E0738342	646	E0738795	642	E0739596	670
E0732792	608	E0732988	613	E0738344	646	E0738796	642	E0739597	670
E0732793	607	E0732989	613	E0738363	648	E0739500	666	E0739598	670
E0732798	607	E0732990	612	E0738364	648	E0739502	666	E0739599	670
E0732799	607	E0732991	614	E0738365	648	E0739504	666	E0752012	656
E0732800	608	E0732992	614	E0738367	648	E0739506	666	E0752013	560
E0732801	608	E0732993	614	E0738368	648	E0739508	666	E0752014	661
E0732802	608	E0732994	614	E0738387	643	E0739510	666	E0752015	560
E0732803	607	E0732995	614	E0738388	643	E0739512	666	E0752016	662
E0732870	613	E0732998	614	E0738423	643	E0739520	666	E0752018	656

E0752020	656	E0755106	651	E0758020	655	E0768271	673	E0770009	674
E0752022	656	E0755107	651	E0758021	655	E0768272	673	E0770011	675
E0752030	557	E0755110	652	E0758025	656	E0768277	673	E0770012	675
E0752038	648	E0755112	652	E0758027	655	E0768279	673	E0770013	675
E0752040	649	E0755113	652	E0758028	656	E0768280	673	E0770014	675
E0752042	649	E0755115	652	E0758029	660	E0768281	673	E0770015	675
E0752044	649	E0755116	652	E0758030	660	E0768282	673	E0770016	675
E0754099	649	E0755118	651	E0758034	662	E0768287	673	E0770018	674
E0754100	649	E0755120	658	E0758040	660	E0768289	673	E0770020	676
E0754101	649	E0755121	658	E0758120	654	E0768290	673	E0770021	676
E0754102	649	E0755130	653	E0758121	654	E0768291	673	E0770022	676
E0754104	649	E0755131	653	E0758122	654	E0768292	673	E0770023	676
E0754105	649	E0755170	661	E0758125	654	E0768297	673	E0770024	676
E0754106	649	E0755200	653	E0758140	655	E0768299	673	E0770025	676
E0754107	649	E0755210	657	E0758142	655	E0768300	673	E0770030	675
E0754108	649	E0755211	658	E0758170	655	E0768301	673	E0770031	675
E0754109	649	E0755212	658	E0758172	655	E0768302	673	E0770032	675
E0754110	649	E0755214	659	E0758175	655	E0768307	673	E0770033	675
E0754111	649	E0755215	659	E0758211	659	E0768309	673	E0770034	675
E0754113	649	E0755216	659	E0758212	659	E0768310	673	E0770035	675
E0754115	649	E0755220	665	E0758213	659	E0768311	673	E0770040	677
E0754116	649	E0755225	664	E0758310	665	E0768312	673	E0770041	677
E0754130	650	E0755248	654	E0758315	665	E0768317	673	E0770042	677
E0754131	650	E0755249	654	E0762010	671	E0768319	673	E0770043	677
E0754136	650	E0755250	654	E0762011	671	E0768320	673	E0770044	677
E0754137	650	E0755251	654	E0762012	671	E0768321	673	E0770045	677
E0754138	650	E0755252	654	E0768050	672	E0768322	673	E0770050	677
E0754146	662	E0755253	654	E0768060	672	E0768327	673	E0770051	677
E0754147	662	E0755254	654	E0768140	672	E0768329	673	E0770052	677
E0754148	662	E0755300	664	E0768147	672	E0768350	672	E0770053	677
E0754181	650	E0755302	664	E0768149	672	E0768355	672	E0770054	677
E0754301	657	E0755312	664	E0768158	672	E0768360	672	E0770055	677
E0754303	657	E0756600	670	E0768240	674	E0768365	672	E0770060	676
E0754320	661	E0756601	670	E0768245	674	E0768370	672	E0770061	676
E0754325	662	E0756602	670	E0768246	674	E0768375	672	E0770062	676
E0754330	650	E0756603	670	E0768250	673	E0768380	672	E0770063	676
E0754501	657	E0756604	670	E0768251	673	E0768385	672	E0770064	676
E0754503	663	E0756605	670	E0768252	673	E0770000	674	E0770065	676
E0754510	663	E0756606	670	E0768257	673	E0770001	674	E0770100	678
E0754515	663	E0756607	670	E0768259	673	E0770002	674	E0770101	678
E0754530	651	E0756608	671	E0768260	673	E0770003	674	E0770102	678
E0754532	651	E0756610	671	E0768261	673	E0770004	674	E0770103	678
E0755102	651	E0756611	670	E0768262	673	E0770005	674	E0770104	678
E0755103	651	E0756612	671	E0768267	673	E0770006	674	E0770105	678
E0755104	651	E0756613	670	E0768269	673	E0770007	674	E0770106	678
E0755105	651	E0758010	660	E0768270	673	E0770008	674	E0770107	678

Artikelregister

E0770108	677	E0770304	693	E0776101	683	E0776426	695	E0777021	689
E0770109	677	E0770305	693	E0776102	683	E0776430	695	E0777022	689
E0770110	677	E0770306	693	E0776103	683	E0776432	695	E0777023	689
E0770111	677	E0770307	693	E0776104	683	E0776434	695	E0777024	689
E0770112	677	E0770308	693	E0776105	683	E0776440	695	E0777025	689
E0770120	678	E0770310	693	E0776106	683	E0776442	695	E0777026	689
E0770121	678	E0770311	693	E0776107	683	E0776444	695	E0777027	689
E0770122	678	E0770320	694	E0776108	683	E0776473	694	E0777028	689
E0770123	678	E0770321	694	E0776109	683	E0776473	569	E0777029	689
E0770124	678	E0770322	694	E0776110	683	E0776473	564	E0777030	689
E0770125	678	E0770323	694	E0776111	683	E0776474	694	E0777031	689
E0770126	678	E0770324	694	E0776112	683	E0776474	569	E0777032	689
E0770127	678	E0770327	694	E0776113	683	E0776474	564	E0777033	689
E0770128	679	E0772200	693	E0776114	683	E0776475	565	E0777034	689
E0770130	679	E0772201	693	E0776120	684	E0776475	571	E0777035	689
E0770131	679	E0772202	693	E0776121	684	E0776476	565	E0777036	689
E0770132	679	E0772203	693	E0776122	684	E0776476	571	E0777037	689
E0770133	679	E0774050	680	E0776123	684	E0776477	694	E0777038	689
E0770134	679	E0774051	680	E0776124	684	E0776478	694	E0777050	687
E0770135	679	E0774052	680	E0776125	684	E0776479	694	E0777051	687
E0770136	679	E0774053	680	E0776126	684	E0776480	694	E0777052	687
E0770140	679	E0774054	680	E0776201	684	E0776481	694	E0777053	687
E0770141	679	E0774056	681	E0776202	684	E0776490	685	E0777055	687
E0770142	679	E0774057	681	E0776203	684	E0776491	685	E0777056	687
E0770143	679	E0774060	681	E0776205	684	E0776492	685	E0777057	687
E0770144	679	E0774061	681	E0776207	684	E0776493	685	E0777058	687
E0770145	679	E0774062	681	E0776209	684	E0776494	685	E0777059	687
E0770146	679	E0774063	681	E0776211	684	E0776495	685	E0777061	687
E0770147	679	E0774064	681	E0776213	684	E0776496	685	E0777062	687
E0770148	679	E0774067	681	E0776214	684	E0776497	685	E0777063	687
E0770149	679	E0774068	681	E0776215	684	E0776498	685	E0777064	687
E0770169	679	E0774090	681	E0776216	684	E0776499	685	E0777065	687
E0770170	679	E0774091	681	E0776218	684	E0777003	689	E0777067	687
E0770171	679	E0774131	682	E0776219	684	E0777004	689	E0777068	687
E0770172	679	E0774132	682	E0776239	685	E0777005	689	E0777069	687
E0770180	680	E0774133	682	E0776241	685	E0777007	689	E0777070	687
E0770181	680	E0776000	683	E0776402	695	E0777009	689	E0777071	687
E0770182	680	E0776001	683	E0776404	695	E0777010	689	E0777073	687
E0770183	680	E0776002	683	E0776406	695	E0777011	689	E0777074	687
E0770184	680	E0776003	683	E0776408	695	E0777012	689	E0777075	687
E0770185	680	E0776004	683	E0776410	695	E0777013	689	E0777076	687
E0770186	680	E0776006	683	E0776412	695	E0777014	689	E0777077	687
E0770300	693	E0776009	683	E0776414	695	E0777015	689	E0777079	687
E0770301	693	E0776012	683	E0776420	695	E0777016	689	E0777080	687
E0770302	693	E0776019	683	E0776422	695	E0777018	689	E0777081	687
E0770303	693	E0776025	683	E0776424	695	E0777020	689	E0777082	687

E0777083	687	E0777230	690	E0778552	686	E0820066	759	E0820212	763
E0777085	687	E0777231	690	E0778554	686	E0820067	757	E0820212	760
E0777086	687	E0777232	690	E0778556	686	E0820067	1585	E0820214	764
E0777087	687	E0777233	690	E0778558	686	E0820069	757	E0820214	761
E0777088	687	E0777234	690	E0778560	686	E0820069	1585	E0820220	757
E0777089	687	E0777235	690	E0778562	686	E0820071	757	E0820220	766
E0777091	688	E0777236	690	E0794000	696	E0820071	1585	E0820220	1585
E0777092	688	E0777237	690	E0794003	696	E0820072	758	E0820220	761
E0777093	688	E0777240	690	E0794004	696	E0820072	1586	E0820222	757
E0777094	688	E0777241	690	E0794008	696	E0820073	1586	E0820222	766
E0777095	688	E0777242	690	E0794012	696	E0820073	758	E0820222	761
E0777096	688	E0777243	690	E0794014	696	E0820074	1586	E0820222	1585
E0777099	688	E0777244	690	E0794016	697	E0820074	758	E0820224	761
E0777161	688	E0777245	690	E0810010	701	E0820082	710	E0820224	757
E0777162	688	E0777246	690	E0810020	701	E0820086	711	E0820224	1585
E0777163	688	E0777247	690	E0810024	701	E0820092	713	E0820224	766
E0777164	688	E0777265	691	E0810026	701	E0820094	713	E0820226	766
E0777165	688	E0777266	691	E0810030	701	E0820116	745	E0820226	1585
E0777166	688	E0777267	691	E0810032	701	E0820116	1577	E0820226	757
E0777170	691	E0777268	691	E0815202	702	E0820140	753	E0820226	761
E0777171	691	E0777269	691	E0815204	702	E0820143	753	E0820228	761
E0777172	691	E0777270	691	E0815208	702	E0820146	1588	E0820228	1585
E0777200	690	E0777271	691	E0815210	702	E0820146	754	E0820228	757
E0777201	690	E0777272	691	E0815212	702	E0820146	756	E0820228	766
E0777202	690	E0778000	692	E0815214	702	E0820147	1588	E0820230	761
E0777203	690	E0778001	692	E0815216	702	E0820147	754	E0820230	766
E0777204	690	E0778040	692	E0815230	702	E0820147	756	E0820230	757
E0777205	690	E0778041	692	E0815232	702	E0820149	1588	E0820230	1585
E0777206	690	E0778042	692	E0815234	702	E0820149	756	E0820232	757
E0777207	690	E0778043	692	E0815302	702	E0820149	754	E0820232	1585
E0777210	690	E0778045	692	E0815304	702	E0820150	1588	E0820232	761
E0777211	690	E0778046	692	E0815306	702	E0820150	756	E0820232	766
E0777212	690	E0778050	692	E0815502	703	E0820150	754	E0820234	1585
E0777213	690	E0778054	692	E0815604	703	E0820160	754	E0820234	766
E0777214	690	E0778055	692	E0815802	703	E0820160	1588	E0820234	761
E0777215	690	E0778057	692	E0815804	703	E0820160	756	E0820234	757
E0777216	690	E0778059	692	E0815902	703	E0820165	756	E0820236	761
E0777217	690	E0778060	692	E0820060	757	E0820165	754	E0820236	766
E0777220	690	E0778442	685	E0820060	1585	E0820165	1588	E0820238	757
E0777221	690	E0778452	685	E0820061	1585	E0820175	1588	E0820238	1585
E0777222	690	E0778472	685	E0820061	757	E0820175	754	E0820240	1585
E0777223	690	E0778482	685	E0820062	1586	E0820175	756	E0820240	757
E0777224	690	E0778492	685	E0820062	758	E0820180	756	E0820242	1585
E0777225	690	E0778502	685	E0820064	1587	E0820180	754	E0820242	757
E0777226	690	E0778512	685	E0820064	759	E0820180	1588	E0820250	1586
E0777227	690	E0778550	686	E0820066	1587	E0820211	759	E0820250	766

Artikelregister

E0820250	758	E0820314	1587	E0820440	1584	E0820752	762	E0822083	715
E0820250	761	E0820316	762	E0820441	751	E0820754	762	E0822084	715
E0820252	766	E0820316	759	E0820441	1584	E0820756	762	E0822085	715
E0820252	758	E0820316	1587	E0820442	751	E0820758	762	E0822086	715
E0820252	761	E0820318	759	E0820442	1584	E0820760	762	E0822087	715
E0820252	1586	E0820318	1587	E0820443	751	E0820762	762	E0822088	715
E0820254	758	E0820318	762	E0820443	1584	E0820764	762	E0822089	715
E0820254	766	E0820323	1587	E0820444	1584	E0820766	762	E0822090	715
E0820254	761	E0820323	759	E0820444	751	E0820782	762	E0822110	705
E0820254	1586	E0820330	762	E0820445	1584	E0820784	762	E0822112	705
E0820256	761	E0820330	1586	E0820445	751	E0822010	704	E0822114	705
E0820256	766	E0820330	758	E0820446	751	E0822011	704	E0822120	705
E0820256	1586	E0820332	762	E0820446	1584	E0822012	704	E0822124	705
E0820256	758	E0820332	758	E0820447	751	E0822014	704	E0822128	705
E0820258	761	E0820332	1586	E0820447	1584	E0822016	704	E0822130	705
E0820258	766	E0820334	762	E0820448	1584	E0822020	704	E0822134	705
E0820258	758	E0820334	1586	E0820448	751	E0822022	704	E0822136	705
E0820258	1586	E0820334	758	E0820449	1584	E0822024	704	E0822140	705
E0820259	761	E0820335	762	E0820449	751	E0822026	704	E0822142	705
E0820259	766	E0820336	758	E0820450	751	E0822028	704	E0822144	705
E0820260	1586	E0820336	1586	E0820450	1584	E0822030	704	E0822148	705
E0820260	758	E0820338	758	E0820452	751	E0822034	704	E0822150	705
E0820262	758	E0820338	1586	E0820452	1584	E0822036	704	E0822152	705
E0820262	1586	E0820340	1586	E0820453	1584	E0822038	704	E0822160	705
E0820266	764	E0820340	758	E0820453	751	E0822040	704	E0822162	705
E0820267	764	E0820341	1586	E0820454	751	E0822042	704	E0822164	705
E0820284	1586	E0820341	758	E0820454	1584	E0822044	704	E0822166	705
E0820284	764	E0820394	765	E0820455	1584	E0822046	704	E0822170	716
E0820284	758	E0820395	765	E0820455	751	E0822050	704	E0822171	716
E0820286	764	E0820396	764	E0820456	751	E0822052	704	E0822172	716
E0820286	758	E0820407	761	E0820456	1584	E0822054	704	E0822173	716
E0820286	1586	E0820408	763	E0820457	751	E0822056	704	E0822174	716
E0820287	761	E0820410	763	E0820457	1584	E0822058	704	E0822175	716
E0820288	764	E0820415	765	E0820458	751	E0822060	704	E0822180	705
E0820289	761	E0820426	766	E0820458	1584	E0822070	715	E0822182	705
E0820290	761	E0820428	766	E0820506	769	E0822071	715	E0822188	705
E0820292	761	E0820430	766	E0820702	763	E0822072	715	E0822190	705
E0820294	761	E0820432	766	E0820704	763	E0822074	715	E0822210	706
E0820294	764	E0820432	766	E0820706	763	E0822075	715	E0822214	706
E0820296	761	E0820434	766	E0820708	763	E0822076	715	E0822220	706
E0820310	762	E0820434	766	E0820710	763	E0822077	715	E0822221	706
E0820312	759	E0820436	766	E0820712	763	E0822078	715	E0822223	707
E0820312	762	E0820436	766	E0820714	763	E0822079	715	E0822224	707
E0820312	1587	E0820438	751	E0820716	763	E0822080	715	E0822226	708
E0820314	759	E0820439	751	E0820718	763	E0822081	715	E0822227	708
E0820314	762	E0820440	751	E0820720	763	E0822082	715	E0822230	709

E0822231	709	E0822391	718	E0822634	721	E0823118	711	E0823268	712
E0822250	706	E0822392	719	E0822635	721	E0823120	711	E0823274	712
E0822254	706	E0822393	719	E0822636	721	E0823124	711	E0823276	712
E0822258	706	E0822394	719	E0822637	721	E0823126	711	E0823278	712
E0822260	706	E0822395	719	E0822638	721	E0823128	711	E0823280	712
E0822262	717	E0822396	719	E0822639	721	E0823130	711	E0823282	712
E0822263	717	E0822397	719	E0822640	721	E0823134	711	E0823284	712
E0822264	717	E0822398	719	E0822641	721	E0823136	711	E0823286	712
E0822265	717	E0822399	719	E0822642	721	E0823140	711	E0823288	712
E0822275	709	E0822408	710	E0822643	721	E0823144	711	E0823290	712
E0822276	709	E0822410	710	E0822644	721	E0823152	711	E0823292	712
E0822277	709	E0822414	710	E0822645	721	E0823156	711	E0823296	712
E0822300	708	E0822416	710	E0822646	721	E0823158	711	E0823297	712
E0822302	708	E0822418	710	E0822650	720	E0823160	711	E0823298	712
E0822305	708	E0822420	710	E0822651	720	E0823166	711	E0823300	711
E0822306	708	E0822424	710	E0822652	720	E0823170	711	E0823302	713
E0822307	708	E0822426	710	E0822653	720	E0823174	711	E0823304	713
E0822308	708	E0822430	709	E0822654	720	E0823178	711	E0823306	713
E0822309	708	E0822432	709	E0822880	720	E0823180	711	E0823308	713
E0822322	708	E0822440	719	E0822881	720	E0823184	711	E0823310	713
E0822323	708	E0822441	719	E0822882	720	E0823188	711	E0823312	713
E0822324	708	E0822450	720	E0822883	720	E0823192	711	E0823314	713
E0822326	708	E0822451	720	E0822884	720	E0823194	711	E0823316	713
E0822350	708	E0822452	720	E0822885	720	E0823196	711	E0823318	713
E0822354	708	E0822460	739	E0822886	720	E0823202	712	E0823320	713
E0822356	709	E0822461	739	E0823004	741	E0823203	712	E0823322	713
E0822358	709	E0822462	739	E0823006	741	E0823206	712	E0823324	713
E0822360	709	E0822463	739	E0823007	741	E0823208	712	E0823326	714
E0822362	709	E0822464	739	E0823008	741	E0823214	712	E0823328	714
E0822370	709	E0822465	739	E0823009	741	E0823216	712	E0825002	730
E0822374	709	E0822510	707	E0823011	741	E0823218	712	E0825002	716
E0822376	709	E0822512	707	E0823012	741	E0823224	712	E0825004	716
E0822377	717	E0822514	707	E0823013	741	E0823226	712	E0825004	730
E0822378	717	E0822516	707	E0823021	742	E0823228	712	E0825005	716
E0822379	717	E0822518	724	E0823022	742	E0823230	712	E0825005	730
E0822380	717	E0822522	707	E0823023	742	E0823234	712	E0825006	716
E0822381	717	E0822524	707	E0823024	742	E0823236	712	E0825006	730
E0822382	717	E0822526	707	E0823025	742	E0823238	712	E0825008	716
E0822383	717	E0822528	575	E0823028	742	E0823244	712	E0825008	730
E0822384	717	E0822610	722	E0823030	742	E0823246	712	E0825009	716
E0822385	718	E0822618	722	E0823102	711	E0823248	712	E0825009	730
E0822386	718	E0822620	722	E0823106	711	E0823250	712	E0825010	730
E0822387	718	E0822630	721	E0823108	711	E0823256	712	E0825010	716
E0822388	718	E0822631	721	E0823110	711	E0823258	712	E0825012	730
E0822389	718	E0822632	721	E0823114	711	E0823264	712	E0825012	716
E0822390	718	E0822633	721	E0823116	711	E0823266	712	E0825014	716

Artikelregister

E0825014	730
E0825016	730
E0825016	716
E0825018	730
E0825018	716
E0825020	716
E0825020	730
E0825022	730
E0825022	716
E0825024	716
E0825024	730
E0825026	730
E0825026	716
E0825028	730
E0825028	716
E0825030	730
E0825030	716
E0825032	716
E0825032	730
E0825034	730
E0825034	716
E0825036	730
E0825036	716
E0825037	730
E0825037	716
E0825038	730
E0825040	730
E0825042	730
E0825044	730
E0825046	730
E0825048	730
E0825050	730
E0825052	730
E0825053	730
E0825054	730
E0825056	730
E0825058	730
E0825060	730
E0825062	730
E0825063	730
E0825064	730
E0825066	730
E0825067	730
E0825068	730
E0825069	730
E0825070	730
E0825072	730
E0825073	730
E0825074	730
E0825075	730
E0825076	730
E0825078	731
E0825080	731
E0825082	731
E0825084	731
E0825085	731
E0825086	731
E0825088	731
E0825089	731
E0825090	731
E0825091	731
E0825092	731
E0825093	731
E0825097	731
E0825099	731
E0825101	731
E0825106	731
E0825107	731
E0825108	731
E0825109	731
E0825110	732
E0825114	732
E0825118	732
E0825122	732
E0825126	732
E0825130	732
E0825134	732
E0825138	732
E0825140	731
E0825141	731
E0825150	740
E0825152	740
E0825154	740
E0825155	740
E0825156	740
E0825157	740
E0825160	720
E0825161	720
E0825162	720
E0825170	737
E0825171	737
E0825172	737
E0825173	737
E0825174	737
E0825175	737
E0825176	737
E0825177	737
E0825178	737
E0825179	737
E0825180	737
E0825181	737
E0825182	737
E0825183	737
E0825184	737
E0825185	737
E0825186	737
E0825187	737
E0825188	737
E0825189	737
E0825190	737
E0825191	737
E0825192	737
E0825193	737
E0825194	737
E0825195	737
E0825196	737
E0825197	737
E0825198	737
E0825199	737
E0825202	738
E0825202	717
E0825204	738
E0825204	717
E0825206	738
E0825206	717
E0825208	738
E0825208	717
E0825210	738
E0825210	717
E0825212	738
E0825212	717
E0825214	738
E0825216	738
E0825218	738
E0825220	738
E0825222	738
E0825224	738
E0825226	738
E0825228	738
E0825230	738
E0825233	738
E0825235	738
E0825238	738
E0825240	739
E0825242	739
E0825244	739
E0825250	739
E0825252	740
E0825253	740
E0825262	738
E0825264	738
E0825266	738
E0825268	738
E0825270	738
E0825272	738
E0825274	738
E0825276	738
E0825278	738
E0825280	738
E0825282	738
E0825284	738
E0825287	738
E0825302	741
E0825304	741
E0825306	741
E0825320	741
E0825322	741
E0825324	741
E0825326	741
E0825330	741
E0825332	741
E0825334	741
E0825336	741
E0825340	741
E0825342	741
E0825344	741
E0825346	741
E0825348	741
E0825350	741
E0825356	741
E0825358	741
E0825410	741
E0825412	741
E0825414	741
E0825416	741
E0825418	741
E0825420	741
E0825422	741
E0825432	741
E0825438	741
E0825440	741
E0825460	741
E0825466	741
E0825480	739
E0825481	739
E0825482	739
E0825500	734
E0825502	734
E0825506	734
E0825508	734
E0825512	734
E0825514	734
E0825516	734
E0825518	734
E0825520	734
E0825522	734
E0825524	734
E0825526	734
E0825528	734
E0825530	734
E0825532	734
E0825534	734
E0825536	734
E0825538	734
E0825540	734
E0825542	734
E0825544	734
E0825546	734
E0825550	733
E0825552	733
E0825556	733
E0825558	733
E0825562	733
E0825564	733
E0825566	733
E0825568	733
E0825570	733
E0825572	733
E0825574	733
E0825576	733

E0825578	733	E0825710	735	E0826106	724	E0826224	726	E0826606	729
E0825580	733	E0825711	735	E0826108	724	E0826226	726	E0826608	729
E0825582	733	E0825712	735	E0826110	724	E0826227	726	E0826610	729
E0825584	733	E0825713	735	E0826112	724	E0826229	726	E0826612	729
E0825586	733	E0825714	735	E0826114	724	E0826230	726	E0826614	729
E0825588	733	E0825715	735	E0826116	724	E0826232	726	E0826616	729
E0825590	733	E0825716	735	E0826118	724	E0826236	726	E0826624	729
E0825592	733	E0825717	735	E0826120	724	E0826238	726	E0826626	729
E0825594	733	E0825718	735	E0826122	724	E0826240	726	E0826628	729
E0825596	733	E0825719	735	E0826124	724	E0826242	726	E0826630	729
E0825597	733	E0826006	723	E0826126	724	E0826244	726	E0826632	729
E0825598	734	E0826010	723	E0826128	724	E0826246	726	E0826634	729
E0825599	734	E0826014	723	E0826131	724	E0826248	726	E0826636	729
E0825600	731	E0826018	723	E0826133	724	E0826250	726	E0826638	729
E0825601	731	E0826020	723	E0826136	725	E0826252	726	E0826642	729
E0825602	731	E0826022	723	E0826137	725	E0826253	726	E0826644	729
E0825603	731	E0826024	723	E0826140	725	E0826254	726	E0826646	729
E0825604	731	E0826026	723	E0826141	725	E0826256	726	E0826652	729
E0825605	731	E0826027	723	E0826142	725	E0826257	726	E0826654	729
E0825671	736	E0826029	723	E0826143	725	E0826258	726	E0826656	729
E0825672	736	E0826030	723	E0826144	725	E0826260	726	E0826658	729
E0825674	736	E0826034	723	E0826145	725	E0826266	726	E0826660	729
E0825676	736	E0826038	723	E0826146	725	E0826267	726	E0826662	729
E0825677	736	E0826042	723	E0826148	725	E0826268	726	E0826666	729
E0825678	736	E0826046	723	E0826149	725	E0826269	726	E0826668	729
E0825680	736	E0826048	723	E0826150	725	E0826272	727	E0826670	729
E0825681	736	E0826049	723	E0826151	725	E0826273	727	E0826672	729
E0825683	736	E0826050	723	E0826154	725	E0826274	727	E0826678	729
E0825685	736	E0826051	723	E0826156	725	E0826280	727	E0826680	729
E0825688	736	E0826052	723	E0826157	725	E0826285	727	E0826682	729
E0825690	736	E0826054	723	E0826158	725	E0826291	727	E0826684	729
E0825691	736	E0826055	723	E0826159	725	E0826502	727	E0826686	729
E0825693	736	E0826056	723	E0826162	725	E0826504	727	E0826688	729
E0825695	736	E0826057	723	E0826164	725	E0826506	727	E0826690	729
E0825698	736	E0826058	723	E0826202	726	E0826508	727	E0826692	729
E0825699	736	E0826059	723	E0826204	726	E0826510	727	E0826694	729
E0825700	735	E0826060	724	E0826205	726	E0826512	727	E0826695	729
E0825701	735	E0826062	723	E0826206	726	E0826514	727	E0826696	729
E0825702	735	E0826063	723	E0826208	726	E0826516	727	E0826698	729
E0825703	735	E0826064	724	E0826210	726	E0826518	727	E0826699	729
E0825704	735	E0826068	724	E0826212	726	E0826520	727	E0826802	728
E0825705	735	E0826072	724	E0826214	726	E0826522	727	E0826804	728
E0825706	735	E0826075	723	E0826216	726	E0826602	729	E0826806	728
E0825707	735	E0826080	723	E0826218	726	E0826603	729	E0826808	728
E0825708	735	E0826102	724	E0826220	726	E0826604	729	E0826810	728
E0825709	735	E0826104	724	E0826222	726	E0826605	729	E0826812	728

Artikelregister

E0829001	739	E0851110	780	E0851189	779	E0855158	783	E0855408	785
E0829293	727	E0851111	780	E0851192	779	E0855160	783	E0855410	785
E0836900	799	E0851112	780	E0851193	779	E0855162	783	E0855412	785
E0836901	799	E0851113	780	E0851194	779	E0855164	783	E0855414	785
E0836902	799	E0851114	780	E0851195	779	E0855166	783	E0855416	785
E0836903	799	E0851116	780	E0851196	779	E0855168	783	E0855418	785
E0836904	799	E0851118	780	E0851197	779	E0855170	783	E0855420	785
E0836906	799	E0851120	780	E0851198	779	E0855172	783	E0855422	785
E0836907	800	E0851122	780	E0851199	779	E0855174	783	E0855424	785
E0836908	800	E0851125	780	E0851200	779	E0855176	783	E0855426	785
E0836909	800	E0851130	777	E0851201	779	E0855178	783	E0855428	785
E0836913	800	E0851132	777	E0851202	779	E0855180	783	E0855430	785
E0836914	800	E0851134	777	E0851203	779	E0855182	783	E0855432	785
E0836915	800	E0851136	777	E0851250	780	E0855184	783	E0855434	785
E0836916	800	E0851138	777	E0851252	780	E0855186	783	E0855436	785
E0836917	800	E0851140	777	E0851254	780	E0855188	783	E0855614	785
E0836918	800	E0851142	777	E0851256	780	E0855190	783	E0855616	785
E0836921	800	E0851144	777	E0851258	780	E0855202	784	E0855618	785
E0836922	800	E0851150	777	E0855102	783	E0855212	784	E0855620	785
E0836923	800	E0851152	777	E0855104	783	E0855222	784	E0855622	785
E0836924	800	E0851160	778	E0855106	783	E0855224	784	E0855632	785
E0836925	800	E0851164	778	E0855108	783	E0855226	784	E0855634	785
E0836926	800	E0851165	778	E0855110	783	E0855232	784	E0855636	785
E0836928	800	E0851166	778	E0855112	783	E0855234	784	E0855642	785
E0836934	800	E0851167	778	E0855114	783	E0855236	784	E0855652	785
E0836944	799	E0851168	778	E0855116	783	E0855238	784	E0855654	785
E0836945	799	E0851169	778	E0855118	783	E0855240	784	E0855656	785
E0836946	799	E0851170	778	E0855120	783	E0855252	784	E0855658	785
E0836948	799	E0851171	778	E0855122	783	E0855254	784	E0855702	786
E0851002	777	E0851172	778	E0855124	783	E0855256	784	E0855704	786
E0851004	778	E0851173	778	E0855126	783	E0855262	784	E0855706	786
E0851006	780	E0851174	778	E0855128	783	E0855264	784	E0855708	786
E0851010	782	E0851175	778	E0855130	783	E0855266	784	E0855710	786
E0851012	782	E0851176	778	E0855132	783	E0855272	784	E0855712	786
E0851020	781	E0851177	778	E0855134	783	E0855274	784	E0855714	786
E0851022	781	E0851178	778	E0855136	783	E0855276	784	E0855716	786
E0851024	781	E0851179	778	E0855138	783	E0855278	784	E0855718	786
E0851025	781	E0851180	779	E0855140	783	E0855282	784	E0855720	786
E0851028	781	E0851181	779	E0855142	783	E0855292	784	E0855722	786
E0851034	781	E0851182	779	E0855144	783	E0855302	784	E0855724	786
E0851040	782	E0851183	779	E0855146	783	E0855304	784	E0855726	786
E0851105	780	E0851184	779	E0855148	783	E0855306	784	E0855728	786
E0851106	780	E0851185	779	E0855150	783	E0855308	784	E0855730	786
E0851107	780	E0851186	779	E0855152	783	E0855402	785	E0855732	786
E0851108	780	E0851187	779	E0855154	783	E0855404	785	E0855734	786
E0851109	780	E0851188	779	E0855156	783	E0855406	785	E0856012	786

Artikelregister

E0856014	786	E0857202	789	E0857412	790	E0890072	792	E0890131	1598
E0856034	786	E0857203	789	E0857414	790	E0890072	1596	E0890131	793
E0856052	786	E0857208	789	E0857418	790	E0890100	1597	E0890132	1598
E0856072	786	E0857210	789	E0857422	790	E0890100	792	E0890132	793
E0856073	786	E0857218	789	E0857424	790	E0890101	1597	E0890133	1598
E0856092	786	E0857220	789	E0857426	790	E0890101	792	E0890133	793
E0856094	786	E0857226	789	E0857434	790	E0890102	792	E0890134	1598
E0856099	786	E0857228	789	E0889812	805	E0890102	1597	E0890134	793
E0856142	787	E0857234	789	E0889813	805	E0890108	793	E0890135	1598
E0856144	787	E0857236	789	E0889816	805	E0890108	1597	E0890135	793
E0856148	787	E0857238	789	E0889817	805	E0890109	1597	E0890136	1598
E0856150	787	E0857240	789	E0889820	805	E0890109	793	E0890136	793
E0856304	787	E0857302	790	E0889821	805	E0890110	1597	E0890140	794
E0856308	787	E0857312	790	E0889824	805	E0890110	793	E0890140	1599
E0856312	787	E0857314	790	E0889825	805	E0890111	793	E0890142	1599
E0856316	787	E0857316	790	E0889826	805	E0890111	1597	E0890142	794
E0856322	782	E0857322	790	E0889830	805	E0890112	793	E0890750	795
E0856323	782	E0857324	790	E0889831	805	E0890112	1597	E0890750	1600
E0856325	782	E0857326	790	E0889832	805	E0890117	1598	E0890752	795
E0856327	782	E0857333	790	E0889846	804	E0890117	793	E0890752	1600
E0856329	782	E0857334	790	E0889847	804	E0890118	1598	E0890754	1600
E0856331	782	E0857336	790	E0889848	804	E0890118	793	E0890754	795
E0856332	782	E0857338	790	E0889849	804	E0890119	1598	E0890756	795
E0856333	782	E0857342	790	E0889858	804	E0890119	793	E0890756	1600
E0856502	787	E0857344	790	E0889870	805	E0890120	1598	E0890758	1600
E0856506	787	E0857346	790	E0889871	805	E0890120	793	E0890758	795
E0856510	787	E0857348	790	E0890028	791	E0890121	1598	E0890760	795
E0856514	787	E0857349	790	E0890031	1597	E0890121	793	E0890760	1600
E0856518	787	E0857354	790	E0890031	792	E0890122	793	E0890762	795
E0856520	787	E0857357	790	E0890035	1575	E0890122	1598	E0890762	1600
E0856522	787	E0857358	790	E0890038	1575	E0890123	793	E0890788	796
E0856702	788	E0857360	790	E0890039	1575	E0890123	1598	E0890789	796
E0856704	788	E0857362	790	E0890040	1596	E0890124	1598	E0890790	796
E0856706	788	E0857373	790	E0890040	791	E0890124	793	E0890792	796
E0856708	788	E0857374	790	E0890042	791	E0890125	1598	E0890794	796
E0856710	788	E0857376	790	E0890042	1596	E0890125	793	E0890797	796
E0856758	788	E0857378	790	E0890048	1596	E0890126	793	E0890798	796
E0856760	788	E0857379	790	E0890048	791	E0890126	1598	E0890800	796
E0856762	788	E0857384	790	E0890050	1596	E0890127	1598	E0890801	796
E0856764	788	E0857386	790	E0890050	791	E0890127	793	E0890802	796
E0856802	788	E0857388	790	E0890052	791	E0890128	1598	E0890804	796
E0856806	788	E0857390	790	E0890052	1596	E0890128	793	E0890805	796
E0856808	788	E0857392	790	E0890054	791	E0890129	1598	E0890806	796
E0856810	788	E0857407	790	E0890054	1596	E0890129	793	E0890807	796
E0856812	788	E0857408	790	E0890070	1596	E0890130	1598	E0890808	796
E0857200	789	E0857410	790	E0890070	792	E0890130	793	E0890809	797

Artikelregister

E0890809	796	E0891642	802	E0893264	804	E0980704	813	E0980910	809
E0890810	796	E0891643	802	E0893266	804	E0980705	813	E0980925	809
E0890811	797	E0891644	802	E0893268	804	E0980706	813	E0980950	809
E0890811	796	E0891645	802	E0893270	804	E0980707	813	E0980965	809
E0890812	796	E0891645	488	E0895030	1599	E0980708	813	E0980991	814
E0890813	796	E0891646	802	E0895030	794	E0980710	813	E0980993	815
E0890813	797	E0891646	488	E0895034	1599	E0980711	813	E0980996	814
E0890814	796	E0891647	802	E0895034	794	E0980713	813	E0980997	814
E0890815	797	E0891647	488	E0895040	1599	E0980714	813	E0981086	809
E0890815	796	E0891648	802	E0895040	794	E0980715	813	E0981087	809
E0890816	796	E0891648	488	E0895044	1599	E0980716	813	E0981184	809
E0890817	796	E0891649	488	E0895044	794	E0980717	813	E0981254	817
E0890818	796	E0891649	802	E0895048	794	E0980718	813	E0981255	817
E0890819	797	E0893003	799	E0895048	1599	E0980719	813	E0981256	817
E0890819	796	E0893006	799	E0895050	794	E0980720	813	E0981257	817
E0890820	796	E0893009	799	E0895050	1599	E0980722	813	E0981258	817
E0890821	796	E0893012	799	E0895311	800	E0980723	813	E0981259	817
E0890821	797	E0893015	799	E0895312	800	E0980727	813	E0981260	817
E0890822	796	E0893018	799	E0895321	801	E0980729	813	E0981263	817
E0890823	796	E0893026	798	E0895322	801	E0980732	814	E0981268	817
E0890832	796	E0893037	798	E0896060	742	E0980802	810	E0981269	817
E0890834	796	E0893038	798	E0896062	742	E0980803	810	E0981425	818
E0890836	796	E0893042	798	E0896064	742	E0980804	810	E0981426	818
E0890840	796	E0893043	798	E0896066	742	E0980807	810	E0981427	818
E0890842	796	E0893047	798	E0896068	742	E0980808	810	E0981491	815
E0890844	796	E0893049	798	E0896072	743	E0980809	810	E0981497	815
E0890846	796	E0893050	798	E0896074	743	E0980810	810	E0981600	815
E0890848	796	E0893054	799	E0980680	812	E0980820	810	E0981610	815
E0890852	797	E0893055	798	E0980681	812	E0980821	810	E0981681	816
E0890854	797	E0893056	798	E0980682	812	E0980822	810	E0981682	816
E0890856	797	E0893059	798	E0980683	812	E0980823	811	E0981684	816
E0891606	801	E0893060	798	E0980684	812	E0980824	811	E0981685	816
E0891607	801	E0893200	803	E0980685	812	E0980825	811	E0981686	816
E0891608	801	E0893202	803	E0980686	812	E0980826	811	E0981774	818
E0891614	801	E0893204	803	E0980687	812	E0980828	811	E0981775	818
E0891618	801	E0893206	803	E0980689	812	E0980836	811	E0981776	818
E0891620	801	E0893208	803	E0980691	812	E0980841	810	E0981777	818
E0891622	801	E0893209	803	E0980692	812	E0980842	810	E0981778	818
E0891624	801	E0893210	803	E0980693	812	E0980846	811	E0981779	818
E0891634	801	E0893211	803	E0980694	812	E0980848	811	E0981780	818
E0891635	801	E0893212	803	E0980695	812	E0980849	811	E0981781	818
E0891636	801	E0893252	803	E0980696	812	E0980892	811	E0981782	818
E0891637	801	E0893254	803	E0980698	812	E0980893	811	E0981783	818
E0891638	801	E0893256	803	E0980700	812	E0980894	811	E0981784	818
E0891640	802	E0893258	803	E0980702	813	E0980895	811	E0981785	818
E0891641	802	E0893262	804	E0980703	813	E0980896	811	E0981786	818

Artikelregister

E0981787	818	E1115182	862	E1115311	829	E1115376	822	E1115592	835
E0981787	818	E1115182	824	E1115311	866	E1115377	823	E1115593	835
E1115023	821	E1115183	862	E1115312	866	E1115378	823	E1115594	835
E1115024	821	E1115183	824	E1115312	845	E1115381	842	E1115600	868
E1115026	821	E1115185	824	E1115323	866	E1115381	824	E1115600	833
E1115027	821	E1115185	848	E1115323	845	E1115381	864	E1115604	868
E1115029	821	E1115185	862	E1115323	828	E1115382	842	E1115604	833
E1115030	821	E1115186	862	E1115324	845	E1115384	842	E1115608	868
E1115032	821	E1115186	848	E1115324	866	E1115384	864	E1115608	833
E1115033	821	E1115186	824	E1115326	828	E1115385	824	E1115611	868
E1115035	821	E1115188	848	E1115326	844	E1115386	842	E1115611	834
E1115036	821	E1115188	862	E1115327	828	E1115387	864	E1115612	834
E1115037	821	E1115188	824	E1115327	844	E1115388	824	E1115612	868
E1115038	821	E1115189	862	E1115328	844	E1115393	832	E1115614	868
E1115039	821	E1115189	848	E1115332	844	E1115397	834	E1115614	834
E1115040	821	E1115189	824	E1115332	828	E1115399	834	E1115616	834
E1115041	821	E1115191	824	E1115333	844	E1115401	834	E1115616	868
E1115043	821	E1115193	824	E1115333	828	E1115403	833	E1115617	868
E1115046	821	E1115195	824	E1115334	844	E1115406	833	E1115617	834
E1115049	821	E1115197	824	E1115338	844	E1115409	833	E1115620	834
E1115055	821	E1115199	824	E1115338	865	E1115415	833	E1115620	868
E1115062	822	E1115201	825	E1115338	828	E1115416	833	E1115680	837
E1115063	821	E1115246	824	E1115339	865	E1115420	833	E1115680	871
E1115065	822	E1115249	824	E1115339	828	E1115426	833	E1115702	853
E1115066	821	E1115264	825	E1115339	844	E1115441	833	E1115702	829
E1115068	822	E1115268	824	E1115340	844	E1115443	833	E1115704	828
E1115069	821	E1115272	827	E1115341	844	E1115445	833	E1115704	865
E1115071	822	E1115274	827	E1115341	828	E1115450	833	E1115704	844
E1115074	822	E1115275	827	E1115341	865	E1115463	833	E1115706	844
E1115075	821	E1115277	827	E1115342	828	E1115466	833	E1115706	828
E1115077	821	E1115278	827	E1115343	828	E1115469	833	E1115706	865
E1115079	821	E1115280	827	E1115346	844	E1115489	833	E1115708	865
E1115081	821	E1115281	827	E1115346	865	E1115503	833	E1115708	844
E1115085	822	E1115283	827	E1115347	865	E1115505	833	E1115708	828
E1115088	822	E1115284	827	E1115348	844	E1115569	834	E1115710	844
E1115091	822	E1115286	827	E1115348	865	E1115571	835	E1115710	828
E1115094	822	E1115288	827	E1115349	865	E1115573	835	E1115710	865
E1115097	822	E1115290	827	E1115360	823	E1115575	834	E1115712	828
E1115176	862	E1115292	836	E1115362	822	E1115577	834	E1115712	844
E1115176	824	E1115293	836	E1115363	822	E1115579	834	E1115712	865
E1115177	862	E1115295	826	E1115365	822	E1115582	834	E1115713	847
E1115177	824	E1115298	826	E1115367	823	E1115583	834	E1115713	837
E1115179	824	E1115301	826	E1115369	823	E1115585	838	E1115714	837
E1115179	862	E1115304	826	E1115371	823	E1115586	838	E1115714	849
E1115180	824	E1115307	826	E1115372	822	E1115590	835	E1115715	849
E1115180	862	E1115311	845	E1115374	822	E1115591	835	E1115715	837

Artikelregister

E1115716	849	E1115776	830	E1115828	832	E1116050	871	E1116533	859
E1115716	867	E1115779	830	E1115830	832	E1116391	858	E1116533	825
E1115716	837	E1115780	871	E1115833	832	E1116393	858	E1116536	859
E1115717	837	E1115783	870	E1115838	850	E1116394	858	E1116536	825
E1115717	849	E1115784	838	E1115839	850	E1116397	858	E1116538	864
E1115718	849	E1115785	870	E1115839	831	E1116400	858	E1116539	864
E1115718	837	E1115786	838	E1115839	867	E1116402	858	E1116540	864
E1115719	867	E1115787	838	E1115840	867	E1116403	858	E1116541	864
E1115720	866	E1115787	1434	E1115840	831	E1116406	858	E1116543	861
E1115720	829	E1115788	846	E1115843	867	E1116409	858	E1116544	861
E1115720	849	E1115788	870	E1115843	831	E1116411	858	E1116546	861
E1115721	849	E1115788	1434	E1115843	850	E1116412	858	E1116552	848
E1115722	866	E1115789	846	E1115844	831	E1116415	858	E1116552	861
E1115724	866	E1115789	1434	E1115844	867	E1116418	858	E1116552	825
E1115724	829	E1115789	870	E1115847	867	E1116420	858	E1116553	861
E1115724	849	E1115790	829	E1115847	850	E1116421	858	E1116553	848
E1115725	849	E1115792	829	E1115847	831	E1116424	858	E1116555	861
E1115726	866	E1115794	829	E1115848	831	E1116427	858	E1116555	825
E1115728	849	E1115796	867	E1115848	867	E1116429	858	E1116558	861
E1115728	866	E1115796	850	E1115851	850	E1116430	858	E1116561	848
E1115728	829	E1115797	830	E1115851	831	E1116433	858	E1116561	861
E1115729	849	E1115797	867	E1115851	867	E1116436	858	E1116561	825
E1115732	866	E1115797	850	E1115852	831	E1116438	858	E1116562	861
E1115732	849	E1115798	830	E1115852	867	E1116439	858	E1116562	848
E1115732	829	E1115798	867	E1115854	850	E1116442	858	E1116564	825
E1115733	849	E1115800	867	E1115855	831	E1116445	858	E1116564	861
E1115736	849	E1115800	831	E1115855	850	E1116448	858	E1116567	861
E1115736	829	E1115801	850	E1115855	867	E1116454	858	E1116570	825
E1115736	866	E1115802	867	E1115856	831	E1116457	858	E1116570	848
E1115737	849	E1115802	850	E1115856	867	E1116460	858	E1116570	861
E1115740	830	E1115802	831	E1115860	831	E1116463	858	E1116571	848
E1115740	866	E1115804	831	E1115865	831	E1116465	858	E1116571	861
E1115744	830	E1115805	831	E1116000	871	E1116467	858	E1116573	861
E1115744	866	E1115808	831	E1116025	871	E1116469	858	E1116573	825
E1115748	830	E1115812	831	E1116026	871	E1116471	859	E1116576	861
E1115748	866	E1115814	837	E1116029	871	E1116510	859	E1116579	861
E1115749	866	E1115815	837	E1116030	871	E1116512	859	E1116581	861
E1115752	866	E1115817	831	E1116033	871	E1116513	859	E1116583	862
E1115752	830	E1115818	831	E1116034	871	E1116516	859	E1116585	860
E1115756	866	E1115820	849	E1116037	871	E1116520	859	E1116586	860
E1115756	830	E1115820	837	E1116038	871	E1116522	859	E1116587	860
E1115760	830	E1115820	867	E1116041	871	E1116526	859	E1116588	860
E1115760	866	E1115822	867	E1116042	871	E1116530	859	E1116590	860
E1115764	830	E1115822	837	E1116045	871	E1116530	825	E1116593	860
E1115768	830	E1115822	849	E1116046	871	E1116532	859	E1116596	860
E1115772	830	E1115825	832	E1116049	871	E1116532	825	E1116603	861

Artikelregister

E1116605	861	E1116715	829	E1117105	840	E1117262	848	E1117557	864
E1116606	861	E1117007	839	E1117150	852	E1117280	862	E1117557	843
E1116609	861	E1117008	839	E1117150	836	E1117280	825	E1117558	843
E1116610	861	E1117013	839	E1117151	836	E1117280	848	E1117559	843
E1116612	869	E1117014	839	E1117157	869	E1117281	862	E1117559	864
E1116613	869	E1117018	839	E1117158	869	E1117281	848	E1117562	863
E1116614	869	E1117019	839	E1117159	840	E1117309	856	E1117563	863
E1116616	869	E1117020	839	E1117161	840	E1117310	856	E1117597	841
E1116618	869	E1117021	839	E1117161	869	E1117311	856	E1117598	841
E1116619	869	E1117024	839	E1117162	840	E1117312	856	E1117601	841
E1116620	869	E1117025	839	E1117169	840	E1117318	856	E1117603	841
E1116622	869	E1117030	839	E1117170	840	E1117387	845	E1117607	841
E1116623	869	E1117031	839	E1117172	869	E1117387	826	E1117610	841
E1116624	869	E1117034	839	E1117172	840	E1117388	845	E1117613	841
E1116625	869	E1117035	839	E1117173	869	E1117391	845	E1117615	841
E1116632	827	E1117038	839	E1117173	840	E1117392	845	E1117619	841
E1116641	827	E1117039	839	E1117175	840	E1117393	845	E1117621	841
E1116650	827	E1117040	839	E1117176	840	E1117397	843	E1117639	842
E1116660	869	E1117041	839	E1117179	836	E1117398	842	E1117640	842
E1116663	863	E1117055	839	E1117179	869	E1117399	841	E1117643	842
E1116664	863	E1117056	839	E1117179	840	E1117400	841	E1117684	857
E1116665	863	E1117061	839	E1117180	840	E1117451	841	E1117686	857
E1116667	863	E1117062	839	E1117185	869	E1117453	841	E1117688	857
E1116669	863	E1117063	839	E1117185	840	E1117454	841	E1117690	857
E1116670	863	E1117065	839	E1117189	840	E1117455	841	E1117692	857
E1116671	863	E1117066	839	E1117189	869	E1117459	841	E1117694	857
E1116672	863	E1117071	839	E1117195	836	E1117463	841	E1117696	857
E1116673	863	E1117072	839	E1117195	840	E1117467	841	E1117770	855
E1116674	863	E1117077	839	E1117197	840	E1117471	841	E1117772	855
E1116677	863	E1117079	840	E1117197	836	E1117475	841	E1117774	855
E1116679	863	E1117080	840	E1117197	869	E1117479	841	E1117775	855
E1116681	863	E1117081	840	E1117198	840	E1117482	826	E1117778	855
E1116684	864	E1117082	840	E1117200	869	E1117501	842	E1117779	855
E1116686	864	E1117083	840	E1117200	836	E1117501	865	E1117782	855
E1116689	862	E1117084	840	E1117200	840	E1117502	842	E1117783	855
E1116690	862	E1117085	840	E1117202	869	E1117510	843	E1117786	855
E1116692	863	E1117086	840	E1117203	840	E1117511	843	E1117787	855
E1116700	860	E1117087	840	E1117203	836	E1117521	844	E1117790	855
E1116701	860	E1117088	840	E1117205	847	E1117550	843	E1117791	855
E1116702	860	E1117089	840	E1117205	826	E1117550	1392	E1117794	855
E1116703	870	E1117090	840	E1117206	847	E1117550	864	E1117799	855
E1116706	870	E1117091	840	E1117209	847	E1117551	843	E1117865	854
E1116709	870	E1117092	840	E1117209	826	E1117552	843	E1117868	854
E1116711	860	E1117093	840	E1117210	847	E1117555	864	E1117871	854
E1116715	1435	E1117094	840	E1117257	848	E1117555	843	E1117876	854
E1116715	857	E1117104	840	E1117258	848	E1117556	843	E1117877	854

Artikelregister

E1117878	854	E1118433	856	E1119200	851	E1120047	872	E1120244	873
E1117879	854	E1118434	856	E1119201	851	E1120051	872	E1120245	873
E1117881	854	E1118436	856	E1119204	851	E1120055	872	E1120246	873
E1117885	854	E1118437	856	E1119205	851	E1120059	872	E1120247	873
E1117886	854	E1118438	856	E1119209	851	E1120063	872	E1120248	873
E1117887	854	E1118440	856	E1119212	851	E1120068	872	E1120249	873
E1117888	854	E1118443	856	E1119213	851	E1120069	872	E1120260	873
E1117889	854	E1118448	856	E1119217	851	E1120070	872	E1120264	873
E1117890	854	E1118470	834	E1119220	851	E1120072	872	E1120268	873
E1117891	854	E1118470	852	E1119221	851	E1120074	872	E1120272	873
E1117892	854	E1118472	868	E1119225	851	E1120075	872	E1120276	873
E1117893	854	E1118472	834	E1119227	851	E1120076	872	E1120280	873
E1117894	854	E1118472	852	E1119229	851	E1120077	872	E1120281	873
E1117895	854	E1118473	852	E1119232	851	E1120078	872	E1120284	873
E1117900	854	E1118474	868	E1119233	851	E1120084	874	E1120288	873
E1117903	854	E1118474	834	E1119237	851	E1120085	874	E1120423	874
E1117905	851	E1118475	868	E1119241	851	E1120086	874	E1120424	874
E1117906	851	E1118477	852	E1119245	851	E1120087	874	E1120426	874
E1117907	854	E1118477	834	E1119249	851	E1120088	874	E1120427	874
E1117910	855	E1118478	868	E1119257	851	E1120089	874	E1120429	874
E1117912	855	E1118478	834	E1119273	851	E1120090	874	E1120430	874
E1117914	855	E1118478	852	E1119277	851	E1120091	874	E1120435	874
E1117918	855	E1118479	868	E1119302	850	E1120092	874	E1120436	874
E1117920	855	E1118479	834	E1119305	850	E1120093	874	E1120441	874
E1117922	855	E1118500	846	E1119313	850	E1120120	872	E1120705	876
E1117926	855	E1118502	846	E1119317	850	E1120121	872	E1120706	876
E1117945	851	E1118508	852	E1119320	850	E1120123	872	E1120707	876
E1117946	851	E1118524	846	E1119321	850	E1120124	872	E1120708	876
E1118005	851	E1118530	846	E1119325	850	E1120126	872	E1120709	876
E1118006	851	E1118531	847	E1119329	850	E1120127	872	E1120710	875
E1118380	853	E1118532	847	E1119500	857	E1120129	872	E1120712	875
E1118381	853	E1118533	847	E1120022	873	E1120130	872	E1120713	875
E1118383	853	E1118534	847	E1120023	872	E1120132	872	E1120714	875
E1118384	853	E1118535	847	E1120024	874	E1120135	872	E1120715	875
E1118385	853	E1118540	852	E1120025	873	E1120136	872	E1120716	875
E1118400	853	E1118542	852	E1120026	872	E1120211	873	E1120716	909
E1118401	853	E1118544	852	E1120027	874	E1120220	873	E1120717	875
E1118402	853	E1118546	852	E1120028	873	E1120223	873	E1120717	909
E1118403	853	E1118548	852	E1120029	872	E1120224	873	E1120719	909
E1118407	854	E1118550	852	E1120030	873	E1120226	873	E1120719	875
E1118408	854	E1118552	852	E1120031	872	E1120227	873	E1120720	875
E1118409	853	E1118559	835	E1120033	874	E1120229	873	E1120720	909
E1118410	853	E1118559	856	E1120034	874	E1120234	873	E1120722	909
E1118413	853	E1118564	835	E1120035	872	E1120235	873	E1120722	875
E1118414	853	E1118564	856	E1120036	874	E1120236	873	E1120723	875
E1118421	856	E1119025	855	E1120037	873	E1120241	873	E1120723	909

E1120724	875	E1120773	876	E1121097	878	E1121257	917	E1121308	918
E1120724	909	E1120778	876	E1121098	878	E1121257	880	E1121308	881
E1120725	875	E1120779	876	E1121099	878	E1121259	917	E1121309	881
E1120725	909	E1120781	876	E1121100	878	E1121259	880	E1121309	918
E1120726	875	E1120782	876	E1121206	879	E1121260	880	E1121310	881
E1120726	909	E1120787	876	E1121206	916	E1121260	917	E1121310	918
E1120728	875	E1120788	876	E1121207	879	E1121261	917	E1121311	881
E1120728	909	E1120793	876	E1121207	916	E1121261	880	E1121311	918
E1120729	909	E1120794	876	E1121208	916	E1121262	917	E1121312	881
E1120729	875	E1120795	877	E1121208	879	E1121262	880	E1121313	881
E1120730	909	E1120796	877	E1121209	879	E1121263	917	E1121314	881
E1120730	875	E1120797	876	E1121209	916	E1121263	880	E1121315	918
E1120731	909	E1120798	877	E1121210	879	E1121264	880	E1121315	881
E1120731	875	E1120799	876	E1121210	916	E1121264	917	E1121316	881
E1120732	875	E1120800	876	E1121211	879	E1121268	880	E1121316	918
E1120732	909	E1120801	876	E1121211	916	E1121268	917	E1121318	881
E1120733	909	E1120802	877	E1121212	879	E1121269	880	E1121321	881
E1120733	875	E1120804	877	E1121212	916	E1121269	917	E1121321	918
E1120734	875	E1120897	875	E1121213	879	E1121277	880	E1121322	918
E1120734	909	E1121046	878	E1121213	916	E1121277	917	E1121322	881
E1120735	909	E1121047	878	E1121214	916	E1121278	880	E1121323	881
E1120735	875	E1121049	878	E1121214	879	E1121278	917	E1121323	918
E1120736	909	E1121050	878	E1121218	879	E1121279	880	E1121327	918
E1120736	875	E1121051	878	E1121218	916	E1121279	917	E1121327	881
E1120737	875	E1121052	878	E1121219	916	E1121280	879	E1121328	881
E1120737	909	E1121053	878	E1121219	879	E1121280	916	E1121328	918
E1120738	875	E1121054	878	E1121227	916	E1121281	916	E1121329	918
E1120738	909	E1121055	878	E1121227	879	E1121281	879	E1121329	881
E1120739	875	E1121056	878	E1121228	879	E1121283	916	E1121333	918
E1120739	909	E1121057	878	E1121228	916	E1121283	879	E1121333	881
E1120740	875	E1121058	878	E1121230	880	E1121286	916	E1121334	918
E1120740	909	E1121060	878	E1121231	880	E1121286	879	E1121334	881
E1120743	909	E1121061	878	E1121232	880	E1121287	879	E1121340	881
E1120743	875	E1121062	878	E1121233	880	E1121287	916	E1121341	881
E1120744	909	E1121063	878	E1121234	880	E1121289	879	E1121342	881
E1120744	875	E1121065	878	E1121235	880	E1121289	916	E1121343	881
E1120746	909	E1121066	878	E1121240	917	E1121292	917	E1121344	881
E1120746	875	E1121069	878	E1121240	880	E1121292	880	E1121345	881
E1120749	909	E1121070	889	E1121242	880	E1121293	917	E1121346	881
E1120749	875	E1121071	889	E1121242	917	E1121293	880	E1121347	881
E1120750	909	E1121075	878	E1121244	917	E1121294	917	E1121351	882
E1120750	875	E1121079	878	E1121244	880	E1121294	880	E1121353	882
E1120754	876	E1121083	878	E1121246	917	E1121306	918	E1121355	882
E1120756	876	E1121087	878	E1121246	880	E1121306	881	E1121357	882
E1120758	876	E1121091	878	E1121256	917	E1121307	918	E1121471	914
E1120772	876	E1121096	878	E1121256	880	E1121307	881	E1121471	882

Artikelregister

E1121475	882	E1121615	884	E1121689	887	E1122014	890	E1122110	893
E1121475	914	E1121616	885	E1121694	887	E1122015	890	E1122111	893
E1121479	882	E1121617	884	E1121694	918	E1122018	890	E1122115	894
E1121479	914	E1121618	884	E1121695	918	E1122021	890	E1122116	894
E1121483	914	E1121620	885	E1121695	887	E1122024	890	E1122123	894
E1121483	882	E1121621	885	E1121806	888	E1122027	891	E1122124	894
E1121486	882	E1121630	885	E1121809	888	E1122029	890	E1122125	894
E1121486	914	E1121631	885	E1121812	888	E1122030	890	E1122126	894
E1121487	914	E1121632	885	E1121812	927	E1122035	891	E1122128	894
E1121487	882	E1121636	886	E1121814	888	E1122036	891	E1122129	894
E1121505	882	E1121637	886	E1121829	889	E1122037	891	E1122130	894
E1121505	914	E1121638	886	E1121829	928	E1122040	891	E1122131	894
E1121506	882	E1121638	930	E1121832	889	E1122049	892	E1122132	894
E1121506	914	E1121639	930	E1121832	928	E1122050	892	E1122135	894
E1121507	882	E1121639	886	E1121833	928	E1122051	892	E1122136	894
E1121507	914	E1121640	886	E1121833	889	E1122056	891	E1122137	894
E1121508	882	E1121640	930	E1121835	889	E1122057	891	E1122141	894
E1121508	914	E1121644	886	E1121835	928	E1122059	892	E1122153	894
E1121512	882	E1121645	886	E1121838	928	E1122060	892	E1122156	894
E1121513	882	E1121646	885	E1121838	889	E1122065	892	E1122157	894
E1121514	882	E1121648	886	E1121840	928	E1122066	892	E1122159	894
E1121515	883	E1121649	885	E1121840	889	E1122067	892	E1122162	894
E1121516	883	E1121650	886	E1121844	888	E1122068	892	E1122165	894
E1121518	883	E1121651	885	E1121844	927	E1122069	892	E1122176	894
E1121519	883	E1121653	886	E1121845	889	E1122070	892	E1122182	894
E1121520	883	E1121655	886	E1121850	888	E1122071	893	E1122323	895
E1121521	883	E1121656	886	E1121850	927	E1122072	892	E1122326	895
E1121524	883	E1121657	886	E1121851	888	E1122073	892	E1122329	895
E1121532	882	E1121658	886	E1121854	888	E1122074	892	E1122335	895
E1121533	882	E1121662	887	E1121855	893	E1122075	893	E1122336	895
E1121534	882	E1121668	887	E1121856	893	E1122076	893	E1122347	895
E1121535	882	E1121669	887	E1121859	893	E1122077	893	E1122363	895
E1121536	882	E1121672	887	E1121860	893	E1122081	891	E1122375	895
E1121541	883	E1121674	887	E1121873	889	E1122085	891	E1122420	895
E1121605	914	E1121677	887	E1121873	928	E1122089	891	E1122423	895
E1121605	884	E1121680	887	E1121874	928	E1122093	891	E1122426	895
E1121606	884	E1121680	918	E1121874	889	E1122100	926	E1122429	895
E1121606	914	E1121683	918	E1121875	928	E1122100	905	E1122432	895
E1121607	884	E1121683	887	E1121875	889	E1122101	905	E1122435	895
E1121608	914	E1121684	887	E1122001	890	E1122102	905	E1122441	895
E1121608	884	E1121684	918	E1122002	889	E1122103	905	E1122503	897
E1121610	914	E1121686	887	E1122004	889	E1122104	905	E1122506	895
E1121610	884	E1121686	918	E1122005	889	E1122105	905	E1122507	895
E1121612	884	E1121687	918	E1122011	889	E1122106	893	E1122512	896
E1121613	884	E1121687	887	E1122012	890	E1122107	893	E1122515	896
E1121614	884	E1121689	918	E1122013	890	E1122109	893	E1122516	896

E1122523	896	E1122808	898	E1122891	901	E1125008	906	E1125121	907
E1122529	896	E1122809	898	E1122896	902	E1125009	906	E1125123	907
E1122535	896	E1122810	898	E1122900	902	E1125011	906	E1125126	907
E1122541	896	E1122811	898	E1122901	902	E1125012	906	E1125127	907
E1122544	896	E1122812	898	E1122902	902	E1125014	906	E1125129	907
E1122545	896	E1122813	898	E1122903	902	E1125015	906	E1125130	907
E1122546	896	E1122814	898	E1122904	902	E1125017	906	E1125132	907
E1122560	898	E1122816	900	E1122905	902	E1125018	906	E1125135	907
E1122561	898	E1122816	922	E1122906	902	E1125020	906	E1125137	907
E1122563	897	E1122817	922	E1122907	902	E1125021	906	E1125139	907
E1122569	897	E1122817	900	E1122908	902	E1125023	906	E1125141	907
E1122575	897	E1122819	923	E1122910	902	E1125040	906	E1125142	907
E1122576	897	E1122819	900	E1122912	902	E1125053	906	E1125143	907
E1122581	897	E1122821	900	E1122914	902	E1125054	906	E1125144	907
E1122623	897	E1122821	922	E1122916	902	E1125056	906	E1125151	923
E1122635	897	E1122822	900	E1122918	902	E1125059	906	E1125152	923
E1122680	897	E1122823	900	E1122920	902	E1125062	906	E1125153	923
E1122697	897	E1122823	922	E1122922	902	E1125067	906	E1125154	923
E1122699	897	E1122826	900	E1122924	902	E1125069	906	E1125156	923
E1122710	900	E1122833	923	E1122926	902	E1125071	923	E1125160	908
E1122711	900	E1122835	923	E1122940	902	E1125076	904	E1125161	908
E1122714	900	E1122837	923	E1122942	902	E1125076	923	E1125190	907
E1122715	900	E1122839	923	E1122946	902	E1125079	904	E1125191	907
E1122718	900	E1122840	923	E1122948	902	E1125079	923	E1125192	907
E1122719	900	E1122841	923	E1122950	902	E1125082	923	E1125193	907
E1122722	900	E1122873	901	E1122952	902	E1125082	904	E1125194	907
E1122726	900	E1122873	923	E1122954	902	E1125085	904	E1125195	907
E1122727	900	E1122874	901	E1122956	902	E1125085	923	E1125196	907
E1122740	901	E1122874	923	E1122959	903	E1125089	904	E1125197	907
E1122741	901	E1122875	901	E1122967	903	E1125089	923	E1125200	911
E1122744	901	E1122875	923	E1122977	903	E1125091	904	E1125201	911
E1122745	901	E1122876	923	E1122979	903	E1125092	904	E1125202	911
E1122748	901	E1122876	901	E1123303	899	E1125093	904	E1125204	911
E1122749	901	E1122877	923	E1123307	899	E1125094	904	E1125206	911
E1122750	901	E1122877	901	E1123359	890	E1125096	904	E1125207	911
E1122752	901	E1122879	923	E1123362	890	E1125097	904	E1125212	910
E1122753	901	E1122879	901	E1123363	890	E1125098	924	E1125215	910
E1122756	901	E1122881	923	E1124490	907	E1125100	904	E1125216	910
E1122757	901	E1122881	901	E1124491	907	E1125103	904	E1125218	910
E1122765	899	E1122882	923	E1124493	907	E1125104	904	E1125219	910
E1122769	899	E1122882	901	E1124514	907	E1125106	911	E1125221	910
E1122773	899	E1122883	901	E1124516	907	E1125106	903	E1125222	910
E1122777	899	E1122883	923	E1124517	907	E1125109	903	E1125224	910
E1122805	898	E1122884	923	E1125003	906	E1125112	903	E1125225	910
E1122806	898	E1122884	901	E1125004	906	E1125116	923	E1125227	910
E1122807	898	E1122887	901	E1125006	906	E1125118	911	E1125229	910

Artikelregister

E1125231	910	E1125349	913	E1125574	922	E1125712	920	E1125985	927
E1125233	910	E1125350	913	E1125575	922	E1125714	920	E1125987	928
E1125235	910	E1125351	913	E1125577	922	E1125729	908	E1125987	888
E1125237	910	E1125353	915	E1125579	922	E1125750	908	E1125988	888
E1125239	910	E1125355	914	E1125581	922	E1125776	907	E1125988	928
E1125241	910	E1125357	915	E1125582	922	E1125870	922	E1125989	928
E1125243	910	E1125358	915	E1125583	922	E1125872	922	E1125990	928
E1125245	910	E1125367	915	E1125603	920	E1125874	922	E1125991	927
E1125247	910	E1125368	914	E1125605	920	E1125876	922	E1125995	925
E1125251	877	E1125369	915	E1125606	920	E1125878	922	E1125996	927
E1125251	911	E1125371	915	E1125608	920	E1125880	922	E1125999	927
E1125253	911	E1125372	915	E1125609	920	E1125882	922	E1126048	908
E1125253	877	E1125373	915	E1125611	920	E1125884	922	E1126130	909
E1125256	910	E1125375	915	E1125612	920	E1125885	922	E1126131	909
E1125257	910	E1125379	915	E1125614	920	E1125886	922	E1126132	909
E1125258	910	E1125383	913	E1125615	920	E1125887	922	E1126133	909
E1125259	910	E1125387	913	E1125617	920	E1125888	922	E1126134	909
E1125260	910	E1125402	919	E1125620	920	E1125889	922	E1126135	909
E1125261	910	E1125403	919	E1125622	920	E1125890	922	E1126136	909
E1125262	910	E1125405	926	E1125623	921	E1125891	924	E1126137	909
E1125264	910	E1125407	919	E1125625	921	E1125893	924	E1126139	909
E1125300	912	E1125409	926	E1125626	921	E1125894	924	E1126140	909
E1125301	912	E1125410	919	E1125628	921	E1125896	924	E1126141	908
E1125303	912	E1125411	919	E1125629	921	E1125900	924	E1126142	908
E1125305	912	E1125412	919	E1125631	921	E1125902	924	E1126305	919
E1125306	912	E1125417	919	E1125632	921	E1125903	924	E1126307	919
E1125308	912	E1125418	919	E1125634	921	E1125905	924	E1126309	919
E1125309	912	E1125483	920	E1125635	921	E1125906	924	E1126311	919
E1125311	912	E1125485	920	E1125639	921	E1125908	898	E1126317	919
E1125312	912	E1125488	920	E1125641	921	E1125908	925	E1126319	919
E1125314	912	E1125489	920	E1125642	921	E1125923	925	E1126323	919
E1125315	912	E1125491	920	E1125643	921	E1125924	925	E1129523	929
E1125317	912	E1125492	920	E1125646	921	E1125933	925	E1129537	930
E1125319	912	E1125494	920	E1125648	921	E1125936	925	E1129543	930
E1125321	912	E1125495	920	E1125651	921	E1125938	925	E1129545	930
E1125322	912	E1125499	920	E1125652	921	E1125939	925	E1129547	930
E1125323	912	E1125501	920	E1125655	921	E1125941	925	E1129553	930
E1125324	912	E1125502	920	E1125671	921	E1125944	925	E1129557	931
E1125326	912	E1125503	920	E1125677	920	E1125945	925	E1129563	931
E1125333	912	E1125544	908	E1125678	921	E1125951	925	E1129565	931
E1125335	912	E1125563	922	E1125679	921	E1125953	925	E1129573	931
E1125336	912	E1125566	922	E1125700	920	E1125954	926	E1129575	931
E1125341	913	E1125568	922	E1125702	920	E1125965	926	E1129577	931
E1125343	913	E1125569	922	E1125706	920	E1125981	927	E1129585	926
E1125346	913	E1125571	922	E1125708	920	E1125982	927	E1129585	905
E1125347	913	E1125572	922	E1125710	920	E1125984	927	E1134133	948

E1134135	948	E1149153	942	E1149235	942	E1149322	938	E1149428	944
E1134139	948	E1149154	936	E1149236	939	E1149323	938	E1149429	944
E1134140	948	E1149155	937	E1149237	943	E1149324	938	E1149431	944
E1134141	948	E1149156	937	E1149238	936	E1149325	935	E1149432	944
E1134146	949	E1149157	938	E1149239	936	E1149332	936	E1149433	944
E1134147	949	E1149158	943	E1149246	939	E1149334	936	E1149434	944
E1134163	949	E1149159	943	E1149247	946	E1149337	943	E1149435	944
E1149100	933	E1149161	939	E1149248	939	E1149341	936	E1149437	944
E1149101	934	E1149164	939	E1149253	942	E1149346	939	E1149438	945
E1149102	934	E1149165	939	E1149254	936	E1149350	939	E1149442	945
E1149103	934	E1149168	943	E1149255	937	E1149353	942	E1149443	945
E1149104	934	E1149169	937	E1149256	937	E1149354	936	E1149444	945
E1149105	934	E1149180	947	E1149257	938	E1149355	937	E1149445	945
E1149106	934	E1149184	946	E1149258	943	E1149356	937	E1149446	945
E1149107	934	E1149185	946	E1149259	943	E1149357	938	E1149448	945
E1149108	935	E1149191	943	E1149261	939	E1149358	943	E1149451	940
E1149109	935	E1149192	942	E1149264	939	E1149359	943	E1149452	940
E1149110	933	E1149195	938	E1149265	939	E1149361	939	E1149455	941
E1149111	935	E1149196	938	E1149268	943	E1149364	939	E1149456	941
E1149112	935	E1149198	938	E1149269	937	E1149367	946	E1149461	940
E1149113	933	E1149200	933	E1149270	943	E1149368	943	E1149462	940
E1149114	934	E1149201	934	E1149271	943	E1149369	937	E1149464	941
E1149115	935	E1149202	934	E1149272	943	E1149370	943	E1149465	941
E1149116	935	E1149203	934	E1149273	943	E1149371	943	E1149466	941
E1149117	942	E1149204	934	E1149274	943	E1149372	943	E1149471	941
E1149118	942	E1149205	934	E1149276	945	E1149379	944	E1149472	941
E1149119	940	E1149207	934	E1149278	945	E1149384	946	E1149474	940
E1149120	940	E1149210	933	E1149284	946	E1149385	946	E1149475	940
E1149121	938	E1149211	935	E1149285	946	E1149388	946	E1149476	940
E1149122	938	E1149212	935	E1149289	945	E1149389	946	E1149483	945
E1149123	938	E1149213	933	E1149291	943	E1149392	942	E1149484	945
E1149124	938	E1149214	934	E1149298	938	E1149398	938	E1149520	946
E1149125	935	E1149215	935	E1149300	933	E1149400	947	E1149521	946
E1149130	940	E1149216	935	E1149301	934	E1149401	947	E1149523	942
E1149131	942	E1149217	942	E1149302	934	E1149402	947	E1149525	946
E1149132	936	E1149218	942	E1149303	934	E1149403	948	E1149537	944
E1149134	936	E1149219	940	E1149305	934	E1149404	948	E1149551	940
E1149135	942	E1149221	938	E1149306	934	E1149405	948	E1149552	940
E1149136	939	E1149222	938	E1149310	933	E1149405	941	E1149554	941
E1149137	943	E1149223	938	E1149312	935	E1149406	947	E1149561	940
E1149138	936	E1149224	938	E1149313	933	E1149407	947	E1149562	940
E1149139	936	E1149225	935	E1149314	934	E1149420	944	E1149564	941
E1149146	939	E1149228	944	E1149315	935	E1149422	944	E1155028	950
E1149148	939	E1149230	940	E1149319	940	E1149423	944	E1155030	951
E1149149	938	E1149231	942	E1149320	940	E1149424	944	E1155032	951
E1149150	939	E1149232	936	E1149321	938	E1149427	944	E1155034	952

Artikelregister

E1155036	952	E1156314	957	E1156931	964	E1157123	951	E1157570	955
E1155584	952	E1156315	957	E1156932	965	E1157127	952	E1157571	955
E1155586	952	E1156316	957	E1156933	965	E1157128	952	E1157572	955
E1156048	967	E1156320	956	E1156934	965	E1157130	950	E1157573	955
E1156050	967	E1156321	956	E1156935	966	E1157135	951	E1157719	961
E1156052	967	E1156322	956	E1156937	966	E1157136	951	E1157720	962
E1156053	967	E1156323	957	E1156939	959	E1157137	952	E1157721	962
E1156101	953	E1156324	957	E1156940	964	E1157138	952	E1157723	963
E1156105	954	E1156326	957	E1156941	958	E1157139	952	E1157725	962
E1156111	953	E1156330	956	E1156942	959	E1157140	950	E1157727	963
E1156118	953	E1156331	956	E1156943	959	E1157145	951	E1157728	963
E1156181	953	E1156332	956	E1156944	959	E1157146	951	E1157729	961
E1156191	953	E1156333	957	E1156945	960	E1157147	952	E1157730	962
E1156200	954	E1156334	957	E1156947	960	E1157148	952	E1157731	962
E1156201	953	E1156336	957	E1156948	961	E1157149	952	E1157733	963
E1156202	954	E1156340	956	E1156951	958	E1157150	950	E1157735	962
E1156203	954	E1156341	956	E1156952	959	E1157151	950	E1157737	963
E1156210	954	E1156342	956	E1156953	959	E1157155	951	E1157738	963
E1156211	953	E1156343	957	E1156954	959	E1157156	951	E1157739	961
E1156212	954	E1156344	957	E1156955	960	E1157157	952	E1157740	962
E1156213	954	E1156345	957	E1156956	960	E1157158	952	E1157741	962
E1156220	954	E1156346	957	E1156958	961	E1157159	952	E1157743	963
E1156221	953	E1156350	958	E1156961	958	E1157160	951	E1157745	962
E1156222	954	E1156900	963	E1156962	959	E1157161	951	E1157749	963
E1156223	954	E1156901	964	E1156963	959	E1157165	951	E1157751	961
E1156230	954	E1156902	965	E1156964	959	E1157166	951	E1157753	962
E1156231	953	E1156903	965	E1156965	960	E1157167	952	E1157755	962
E1156232	954	E1156904	965	E1156966	960	E1157168	952	E1157757	963
E1156233	954	E1156905	966	E1156968	961	E1157169	952	E1157759	962
E1156234	954	E1156907	966	E1156971	958	E1157170	951	E1157760	963
E1156251	949	E1156910	964	E1156972	959	E1157171	951	E1157761	963
E1156252	949	E1156911	964	E1156973	959	E1157175	951	E1157762	961
E1156253	950	E1156912	965	E1156974	959	E1157176	951	E1157763	962
E1156298	956	E1156913	965	E1156975	960	E1157177	952	E1157765	962
E1156299	956	E1156914	965	E1156976	960	E1157178	952	E1157767	963
E1156300	956	E1156915	966	E1156978	961	E1157179	952	E1157769	962
E1156301	956	E1156917	966	E1156991	955	E1157200	950	E1157771	963
E1156302	956	E1156920	964	E1156992	955	E1157205	951	E1157773	963
E1156303	957	E1156921	964	E1156993	955	E1157206	951	E1157775	961
E1156304	957	E1156922	965	E1156994	955	E1157207	952	E1157783	962
E1156305	957	E1156923	965	E1157100	949	E1157208	952	E1157785	963
E1156306	957	E1156924	965	E1157104	952	E1157455	968	E1157787	963
E1156310	956	E1156925	966	E1157110	949	E1157460	969	E1157789	961
E1156311	956	E1156926	965	E1157120	950	E1157462	969	E1157795	962
E1156312	956	E1156927	966	E1157121	950	E1157465	969	E1157797	963
E1156313	957	E1156930	964	E1157122	951	E1157467	969	E1157798	963

Artikelregister

E1157994	960	E1159340	1001	E1159670	1003	E1159717	982	E1159740	977
E1158176	968	E1159341	1001	E1159672	1003	E1159717	977	E1159741	993
E1158209	967	E1159342	1001	E1159700	975	E1159718	975	E1159741	997
E1158250	969	E1159343	1001	E1159701	978	E1159719	978	E1159741	980
E1158253	970	E1159344	1001	E1159702	978	E1159720	975	E1159741	977
E1158254	969	E1159385	1001	E1159702	975	E1159720	980	E1159742	980
E1158266	970	E1159386	1001	E1159702	980	E1159720	978	E1159742	982
E1158270	970	E1159387	1001	E1159703	976	E1159721	981	E1159742	993
E1158271	970	E1159388	1001	E1159703	981	E1159721	978	E1159742	997
E1158272	970	E1159389	1001	E1159703	978	E1159721	976	E1159742	977
E1158280	970	E1159390	1001	E1159704	976	E1159722	981	E1159743	982
E1158281	970	E1159391	1001	E1159704	979	E1159722	976	E1159743	993
E1158302	970	E1159392	1001	E1159704	981	E1159723	982	E1159743	997
E1158303	970	E1159393	1001	E1159705	981	E1159723	979	E1159744	993
E1158306	970	E1159394	1001	E1159705	976	E1159723	977	E1159744	982
E1158307	971	E1159435	1002	E1159705	979	E1159724	980	E1159744	997
E1158800	966	E1159436	1002	E1159706	981	E1159724	977	E1159745	980
E1158808	966	E1159437	1002	E1159706	976	E1159724	982	E1159746	980
E1158809	966	E1159438	1002	E1159706	979	E1159725	977	E1159753	980
E1158818	966	E1159439	1002	E1159707	979	E1159725	982	E1159754	980
E1158819	966	E1159440	1002	E1159707	977	E1159729	978	E1159757	997
E1158876	971	E1159441	1002	E1159707	982	E1159730	978	E1159757	981
E1158903	967	E1159442	1002	E1159708	977	E1159730	975	E1159758	981
E1158911	967	E1159443	1002	E1159708	980	E1159730	980	E1159759	981
E1158913	967	E1159444	1002	E1159708	982	E1159731	976	E1159760	982
E1158925	972	E1159485	1002	E1159709	975	E1159731	981	E1159761	980
E1158940	968	E1159486	1002	E1159710	978	E1159731	978	E1159762	980
E1158943	968	E1159488	1002	E1159711	975	E1159732	981	E1159765	981
E1158947	968	E1159489	1002	E1159711	978	E1159732	979	E1159766	982
E1158953	968	E1159490	1002	E1159711	980	E1159732	976	E1159767	982
E1159110	1009	E1159540	1002	E1159712	976	E1159733	979	E1159769	980
E1159150	1001	E1159541	1002	E1159712	978	E1159733	982	E1159773	981
E1159151	1001	E1159542	1002	E1159712	981	E1159733	977	E1159774	982
E1159152	1001	E1159543	1002	E1159713	981	E1159734	977	E1159777	983
E1159153	1001	E1159544	1002	E1159713	979	E1159734	982	E1159779	984
E1159154	1001	E1159545	1002	E1159713	976	E1159734	980	E1159781	984
E1159155	1001	E1159546	1002	E1159714	981	E1159735	983	E1159783	984
E1159156	1001	E1159547	1002	E1159714	976	E1159736	981	E1159785	984
E1159157	1001	E1159548	1002	E1159714	979	E1159736	976	E1159787	981
E1159158	1001	E1159549	1002	E1159715	979	E1159736	979	E1159788	984
E1159159	1001	E1159610	1003	E1159715	976	E1159737	981	E1159789	984
E1159335	1001	E1159612	1003	E1159715	981	E1159737	976	E1159791	984
E1159336	1001	E1159650	1003	E1159716	979	E1159737	979	E1159792	985
E1159337	1001	E1159652	1003	E1159716	982	E1159738	977	E1159794	983
E1159338	1001	E1159654	1003	E1159716	977	E1159738	983	E1159797	981
E1159339	1001	E1159656	1003	E1159717	980	E1159740	980	E1159798	981

Artikelregister

E1159799	983	E1159844	993	E1159894	1075	E1160133	1004	E1160375	1009
E1159800	983	E1159845	993	E1159894	995	E1160134	1004	E1160380	1008
E1159802	983	E1159845	999	E1159898	1075	E1160135	1004	E1160510	1006
E1159803	978	E1159846	993	E1159898	995	E1160137	1004	E1160511	1006
E1159804	998	E1159849	993	E1159900	987	E1160138	1004	E1160515	1006
E1159804	1000	E1159850	996	E1159902	985	E1160139	1004	E1160530	1006
E1159804	994	E1159851	996	E1159902	1119	E1160141	1004	E1160531	1006
E1159804	983	E1159852	996	E1159903	985	E1160142	1004	E1160551	1006
E1159805	1000	E1159853	996	E1159903	1119	E1160143	1004	E1160561	1007
E1159805	994	E1159855	996	E1159904	985	E1160145	1004	E1160572	1007
E1159805	983	E1159856	997	E1159904	1119	E1160146	1004	E1160574	1007
E1159805	998	E1159856	994	E1159905	985	E1160147	1004	E1160575	1007
E1159806	998	E1159857	994	E1159905	1119	E1160149	1004	E1160580	1007
E1159806	1000	E1159858	994	E1159920	985	E1160151	1005	E1160581	1007
E1159806	983	E1159858	997	E1159922	985	E1160153	1005	E1160583	1007
E1159806	994	E1159859	995	E1159923	985	E1160154	1005	E1160584	1007
E1159807	983	E1159859	1075	E1159924	985	E1160155	1005	E1160586	1007
E1159810	990	E1159860	1000	E1159925	985	E1160157	1005	E1160600	1009
E1159811	990	E1159861	1000	E1159926	985	E1160158	1005	E1160810	1009
E1159812	992	E1159868	998	E1159927	985	E1160159	1005	E1160812	1010
E1159813	992	E1159869	998	E1159928	985	E1160160	1005	E1160820	1010
E1159814	991	E1159870	998	E1159929	985	E1160166	1005	E1160822	1010
E1159815	991	E1159871	998	E1159930	987	E1160169	1005	E1160825	1012
E1159816	992	E1159872	998	E1159932	987	E1160170	1006	E1160830	1011
E1159817	992	E1159876	1000	E1159934	987	E1160171	1006	E1160832	1011
E1159818	991	E1159879	995	E1159935	987	E1160172	1006	E1160834	1011
E1159819	991	E1159879	1075	E1159936	987	E1160173	1006	E1160836	1010
E1159821	992	E1159880	1000	E1159938	1076	E1160174	1006	E1160838	1011
E1159823	991	E1159881	998	E1159938	995	E1160175	1006	E1160842	1010
E1159825	992	E1159882	999	E1159939	995	E1160176	1006	E1160850	1012
E1159826	991	E1159883	999	E1159939	1076	E1160177	1006	E1160855	1012
E1159827	991	E1159884	999	E1159940	1076	E1160178	1006	E1160860	1011
E1159829	993	E1159886	997	E1159940	995	E1160179	1006	E1160870	1012
E1159831	999	E1159886	994	E1160120	1004	E1160181	1070	E1160872	1013
E1159832	999	E1159887	993	E1160121	1004	E1160185	1070	E1160874	1012
E1159833	999	E1159887	997	E1160122	1004	E1160186	1068	E1160878	1013
E1159834	999	E1159888	993	E1160123	1004	E1160220	1008	E1160880	1013
E1159835	999	E1159888	997	E1160124	1004	E1160240	1008	E1161020	1015
E1159836	999	E1159889	995	E1160125	1004	E1160308	1008	E1161021	1015
E1159837	1000	E1159889	1075	E1160126	1004	E1160315	1008	E1161022	1015
E1159838	1000	E1159890	1075	E1160127	1004	E1160333	1008	E1161023	1015
E1159839	993	E1159890	994	E1160128	1004	E1160340	1008	E1161024	1015
E1159840	992	E1159891	994	E1160129	1004	E1160353	1008	E1161025	1016
E1159841	992	E1159891	1075	E1160130	1004	E1160360	1008	E1161026	1016
E1159842	993	E1159893	1076	E1160131	1004	E1160370	1007	E1161027	1016
E1159843	993	E1159893	995	E1160132	1004	E1160374	1009	E1161028	1016

Artikelregister

E1161030	1018	E1161155	1022	E1161500	1030	E1162930	1036	E1163700	1023
E1161031	1018	E1161155	1016	E1161501	1030	E1162932	1036	E1163700	1018
E1161032	1019	E1161155	1025	E1161504	1030	E1162940	1036	E1163704	1021
E1161034	1019	E1161157	1017	E1161511	1030	E1162942	1036	E1163704	1041
E1161037	1019	E1161157	1025	E1161530	1031	E1163030	1037	E1163704	1018
E1161038	1019	E1161157	1020	E1161531	1031	E1163034	1037	E1163704	1026
E1161057	1022	E1161157	1023	E1161534	1031	E1163050	1037	E1163704	1023
E1161061	1024	E1161163	1025	E1161541	1031	E1163050	1030	E1163707	1018
E1161067	1024	E1161163	1022	E1161544	1031	E1163051	1037	E1163707	1041
E1161068	1024	E1161163	1020	E1161546	1031	E1163051	1030	E1163707	1023
E1161069	1024	E1161163	1017	E1161548	1031	E1163054	1030	E1163707	1026
E1161069	1021	E1161177	1023	E1161551	1031	E1163054	1037	E1163707	1021
E1161081	1017	E1161177	1026	E1161560	1031	E1163505	1038	E1163708	1041
E1161082	1017	E1161177	1018	E1161561	1031	E1163550	1038	E1163708	1023
E1161083	1017	E1161177	1021	E1161571	1031	E1163552	1038	E1163708	1018
E1161086	1023	E1161200	1027	E1161575	1031	E1163554	1038	E1163708	1026
E1161086	1020	E1161201	1027	E1161576	1031	E1163556	1038	E1163708	1021
E1161086	1026	E1161205	1027	E1161585	1032	E1163558	1038	E1163710	1018
E1161087	1023	E1161206	1027	E1161588	1032	E1163560	1038	E1163710	1021
E1161087	1020	E1161211	1027	E1162145	1035	E1163580	1038	E1163710	1026
E1161087	1026	E1161216	1027	E1162146	1035	E1163590	1038	E1163710	1041
E1161088	1020	E1161218	1027	E1162165	1035	E1163592	1038	E1163710	1023
E1161088	1026	E1161220	1027	E1162168	1036	E1163594	1038	E1163712	1026
E1161088	1023	E1161221	1027	E1162200	1032	E1163596	1038	E1163712	1023
E1161108	1021	E1161226	1028	E1162210	1032	E1163603	1039	E1163712	1021
E1161109	1025	E1161227	1028	E1162220	1032	E1163605	1039	E1163712	1041
E1161109	1017	E1161230	1028	E1162230	1032	E1163610	1039	E1163712	1018
E1161109	1022	E1161400	1028	E1162235	1032	E1163611	1039	E1163717	1017
E1161109	1020	E1161401	1028	E1162240	1033	E1163620	1039	E1163717	1021
E1161151	1022	E1161402	1028	E1162250	1033	E1163646	1039	E1163717	1026
E1161151	1019	E1161404	1028	E1162260	1033	E1163648	1039	E1163717	1023
E1161151	1025	E1161410	1028	E1162270	1033	E1163650	1040	E1163755	1041
E1161151	1016	E1161412	1028	E1162400	1033	E1163651	1040	E1163760	1018
E1161152	1019	E1161420	1028	E1162402	1033	E1163652	1040	E1163760	1041
E1161152	1016	E1161430	1029	E1162450	1034	E1163653	1040	E1163760	1021
E1161152	1025	E1161432	1029	E1162452	1034	E1163654	1040	E1163760	1024
E1161152	1022	E1161440	1029	E1162482	1034	E1163655	1040	E1163760	1026
E1161153	1025	E1161450	1029	E1162490	1034	E1163656	1040	E1163761	1026
E1161153	1016	E1161451	1029	E1162492	1034	E1163662	1040	E1163761	1024
E1161153	1022	E1161452	1029	E1162496	1034	E1163666	1040	E1163761	1021
E1161153	1019	E1161455	1029	E1162530	1034	E1163666	1036	E1163761	1018
E1161154	1019	E1161456	1029	E1162532	1034	E1163670	1040	E1163761	1041
E1161154	1016	E1161460	1029	E1162800	1035	E1163680	1041	E1164004	1037
E1161154	1025	E1161470	1030	E1162802	1035	E1163700	1041	E1164008	1036
E1161154	1022	E1161472	1072	E1162852	1035	E1163700	1021	E1164010	1036
E1161155	1020	E1161480	1030	E1162882	1035	E1163700	1026	E1164014	1037

Artikelregister

E1164183	1037	E1166964	1045	E1168357	996	E1169307	972	E1169378	975
E1164184	1037	E1166970	1045	E1168357	1074	E1169308	972	E1169380	974
E1166800	1042	E1166971	1045	E1168357	1076	E1169310	972	E1169382	974
E1166801	1042	E1166972	1127	E1168358	1074	E1169311	972	E1169383	974
E1166802	1042	E1166972	1046	E1168358	1076	E1169320	972	E1169385	974
E1166804	1042	E1166974	1046	E1168358	996	E1169322	972	E1169386	974
E1166805	1042	E1166974	1127	E1168360	1075	E1169324	972	E1169387	974
E1166808	1042	E1166976	1127	E1168367	1075	E1169326	972	E1169388	974
E1166809	1042	E1166976	1046	E1168368	1075	E1169328	972	E1169390	974
E1166810	1042	E1166978	1046	E1168386	1073	E1169330	972	E1169391	974
E1166816	1042	E1166980	1046	E1168387	1073	E1169334	972	E1169392	974
E1166817	1042	E1166981	1046	E1168389	1073	E1169335	972	E1169393	974
E1166818	1042	E1166982	1046	E1168391	1074	E1169336	972	E1169394	974
E1166819	1042	E1166983	1046	E1168490	1068	E1169337	972	E1169395	974
E1166820	1042	E1166985	1046	E1168492	1068	E1169340	973	E1169396	974
E1166823	1042	E1166985	1127	E1168494	1068	E1169341	973	E1169397	974
E1166824	1042	E1166987	1046	E1168650	1068	E1169342	973	E1169398	974
E1166825	1042	E1166987	1127	E1168651	1068	E1169343	973	E1169400	973
E1166830	1042	E1166990	1047	E1168654	1068	E1169344	973	E1169402	973
E1166833	1042	E1168000	1044	E1168655	1068	E1169345	973	E1169403	973
E1166842	1042	E1168025	1070	E1168660	1069	E1169346	973	E1170020	1078
E1166845	1042	E1168026	1070	E1168662	1069	E1169347	973	E1170022	1078
E1166848	1042	E1168030	1070	E1168732	1069	E1169348	973	E1170024	1078
E1166853	1042	E1168035	1069	E1168736	1069	E1169350	973	E1170235	1067
E1166855	1043	E1168040	1070	E1168751	1071	E1169351	973	E1170239	1067
E1166857	1043	E1168041	1070	E1168752	1071	E1169352	973	E1170247	1067
E1166860	1043	E1168045	1068	E1168753	1071	E1169353	973	E1170278	1066
E1166865	1043	E1168315	1073	E1168754	1072	E1169354	973	E1170283	1066
E1166925	1044	E1168316	1073	E1168773	1069	E1169355	973	E1170288	1066
E1166926	1044	E1168317	1073	E1168776	1069	E1169357	973	E1170504	1097
E1166928	1044	E1168318	1073	E1168791	1072	E1169358	973	E1170505	1097
E1166940	1044	E1168319	1073	E1169030	1077	E1169360	974	E1170506	1097
E1166950	1043	E1168321	1073	E1169032	1077	E1169361	974	E1170507	1097
E1166950	1045	E1168325	1073	E1169034	1077	E1169362	974	E1170508	1099
E1166951	1045	E1168330	1074	E1169052	1077	E1169363	974	E1170509	1099
E1166954	1045	E1168332	1074	E1169055	1077	E1169364	974	E1170510	1099
E1166955	1045	E1168335	1074	E1169086	1077	E1169365	974	E1170516	1098
E1166956	1045	E1168341	1074	E1169090	1077	E1169367	974	E1170518	1098
E1166957	1045	E1168342	1074	E1169105	1077	E1169368	974	E1170518	1099
E1166958	1045	E1168350	1074	E1169106	1077	E1169370	975	E1170519	1099
E1166959	1045	E1168355	1076	E1169300	972	E1169372	975	E1170519	1098
E1166960	1045	E1168355	996	E1169301	972	E1169373	975	E1170520	1099
E1166960	1043	E1168355	1074	E1169302	972	E1169374	975	E1170520	1098
E1166961	1045	E1168356	996	E1169304	972	E1169375	975	E1170523	1097
E1166962	1045	E1168356	1076	E1169305	972	E1169376	975	E1170526	1098
E1166963	1045	E1168356	1074	E1169306	972	E1169377	975	E1170527	1098

Artikelregister

E1170528	1098	E1171520	1078	E1173403	1082	E1174250	1083	E1178790	1058
E1170529	1098	E1171521	1078	E1173403	1081	E1174250	1085	E1178791	1058
E1170531	1098	E1171634	1066	E1173405	1082	E1174420	1096	E1178793	1058
E1170534	1097	E1171651	1066	E1173405	1081	E1174421	1096	E1178796	1059
E1170535	1097	E1171668	1066	E1173415	1082	E1174423	1096	E1178799	1055
E1170536	1097	E1171669	1066	E1173415	1081	E1174430	1096	E1178805	1054
E1170537	1097	E1171892	1099	E1173501	1081	E1174435	1096	E1178806	1054
E1170538	1097	E1171960	1100	E1173501	1083	E1174437	1096	E1178807	1054
E1170550	1078	E1171960	1098	E1173942	1088	E1174438	1096	E1178808	1054
E1170551	1078	E1171964	1098	E1173944	1088	E1174569	1060	E1178809	1054
E1170552	1078	E1173001	1082	E1173959	1085	E1174574	1060	E1178810	1054
E1170600	1067	E1173005	1081	E1173962	1085	E1174577	1060	E1178814	1054
E1170616	1067	E1173006	1085	E1173971	1087	E1174578	1060	E1178815	1054
E1170618	1067	E1173017	1086	E1173972	1087	E1174585	1060	E1178819	1055
E1170690	1099	E1173019	1087	E1173975	1087	E1174586	1060	E1178820	1055
E1170691	1099	E1173022	1086	E1173987	1087	E1174589	1060	E1178821	1054
E1170706	1079	E1173023	1086	E1174001	1084	E1174589	1059	E1178822	1055
E1170707	1079	E1173051	1086	E1174015	1086	E1174590	1060	E1178823	1055
E1170711	1079	E1173063	1082	E1174045	1084	E1174593	1059	E1178824	1055
E1170712	1079	E1173063	1081	E1174071	1087	E1174593	1060	E1178842	1055
E1170720	1079	E1173063	1084	E1174073	1087	E1174603	1059	E1178843	1055
E1170721	1079	E1173077	1087	E1174106	1084	E1174604	1059	E1178848	1056
E1170740	1080	E1173081	1087	E1174110	1084	E1174605	1061	E1178851	1049
E1170741	1080	E1173106	1082	E1174150	1081	E1174605	1060	E1178851	1050
E1170745	1067	E1173107	1082	E1174152	1081	E1174607	1061	E1178855	1057
E1170748	1067	E1173110	1082	E1174158	1082	E1174607	1060	E1178856	1057
E1170750	1080	E1173119	1082	E1174174	1083	E1174616	1061	E1178857	1057
E1170751	1080	E1173121	1082	E1174176	1083	E1174616	1059	E1178858	1057
E1170757	1067	E1173123	1082	E1174178	1083	E1174626	1059	E1178860	1058
E1170802	1065	E1173127	1081	E1174180	1083	E1174642	1060	E1178865	1057
E1170803	1065	E1173129	1081	E1174186	1083	E1174644	1060	E1178866	1057
E1170804	1065	E1173131	1088	E1174198	1084	E1174646	1060	E1178867	1057
E1170829	1067	E1173141	1088	E1174200	1084	E1174646	1061	E1178868	1057
E1170833	1066	E1173156	1088	E1174206	1084	E1174651	1059	E1178870	1058
E1170853	1066	E1173158	1088	E1174208	1084	E1174652	1059	E1178871	1058
E1170859	1067	E1173170	1087	E1174210	1084	E1174653	1059	E1178873	1058
E1170894	1067	E1173178	1088	E1174214	1083	E1174665	1059	E1178880	1056
E1171182	1078	E1173192	1086	E1174214	1085	E1177000	1072	E1178881	1056
E1171183	1079	E1173197	1085	E1174216	1083	E1177001	1072	E1178882	1056
E1171192	1078	E1173198	1088	E1174216	1085	E1177010	1072	E1178883	1056
E1171193	1079	E1173200	1087	E1174218	1085	E1178717	1048	E1178884	1056
E1171515	1078	E1173218	1087	E1174218	1083	E1178717	1047	E1178885	1056
E1171516	1078	E1173219	1087	E1174220	1083	E1178730	1050	E1178886	1056
E1171517	1078	E1173221	1087	E1174220	1085	E1178730	1049	E1178887	1056
E1171518	1078	E1173243	1087	E1174224	1083	E1178750	1051	E1178897	1056
E1171519	1078	E1173244	1087	E1174224	1085	E1178750	1052	E1178898	1057

Artikelregister

E1178899	1057	E1179363	1052	E1199035	1094	E1199195	1095	E1270306	1111
E1178901	1064	E1179365	1053	E1199035	1093	E1199212	1093	E1270307	1111
E1178902	1064	E1179371	1053	E1199040	1090	E1270000	1109	E1270315	1109
E1178903	1064	E1179371	1050	E1199046	1090	E1270003	1109	E1270320	1110
E1178904	1064	E1179371	1048	E1199052	1090	E1270017	1110	E1270328	1111
E1178905	1064	E1179372	1048	E1199060	1089	E1270018	1110	E1270350	1114
E1178906	1064	E1179372	1053	E1199060	1088	E1270019	1110	E1270351	1114
E1178907	1064	E1179372	1051	E1199063	1089	E1270022	1110	E1270354	1114
E1178908	1064	E1179372	1052	E1199064	1091	E1270060	1109	E1270355	1114
E1178909	1065	E1179372	1058	E1199064	1089	E1270073	1110	E1270422	1112
E1178910	1065	E1179372	1047	E1199082	1094	E1270074	1110	E1270423	1112
E1178915	1065	E1179372	1053	E1199085	1094	E1270075	1110	E1270425	1112
E1178916	1065	E1179373	1053	E1199087	1094	E1270076	1110	E1270437	1112
E1178925	1065	E1179373	1058	E1199092	1094	E1270088	1109	E1270439	1113
E1179000	1061	E1179373	1048	E1199094	1095	E1270090	1109	E1270453	1114
E1179001	1061	E1179373	1051	E1199094	1092	E1270091	1109	E1270455	1114
E1179002	1061	E1179373	1053	E1199100	1090	E1270094	1109	E1270552	1114
E1179003	1061	E1179373	1052	E1199101	1090	E1270102	1111	E1270554	1114
E1179010	1062	E1179373	1047	E1199105	1091	E1270103	1111	E1270652	1110
E1179011	1062	E1179385	1049	E1199106	1091	E1270104	1111	E1270655	1111
E1179013	1062	E1179385	1050	E1199107	1092	E1270107	1111	E1270656	1111
E1179017	1062	E1179386	1052	E1199110	1090	E1270117	1110	E1270658	1110
E1179018	1062	E1179386	1051	E1199112	1092	E1270148	1113	E1270659	1110
E1179020	1064	E1179389	1047	E1199113	1092	E1270149	1113	E1270660	1111
E1179021	1064	E1179389	1048	E1199113	1095	E1270152	1112	E1270801	1112
E1179022	1064	E1179390	1050	E1199114	1092	E1270153	1112	E1270806	1112
E1179185	1062	E1179390	1049	E1199115	1090	E1270154	1112	E1271500	1118
E1179230	1062	E1179391	1049	E1199116	1092	E1270155	1112	E1271502	1118
E1179231	1062	E1179391	1050	E1199117	1092	E1270156	1112	E1271504	1118
E1179232	1062	E1179393	1052	E1199118	1093	E1270180	1109	E1271505	1118
E1179233	1063	E1179393	1051	E1199119	1091	E1270186	1110	E1271506	1118
E1179234	1063	E1179395	1053	E1199120	1091	E1270215	1109	E1271507	1118
E1179235	1063	E1179395	1053	E1199121	1091	E1270216	1109	E1271508	1118
E1179236	1063	E1179396	1054	E1199123	1091	E1270218	1109	E1271509	1118
E1179241	1063	E1199000	1088	E1199124	1091	E1270227	1109	E1271510	1118
E1179322	1056	E1199001	1088	E1199126	1091	E1270231	1111	E1271511	1118
E1179323	1056	E1199005	1088	E1199140	1095	E1270243	1110	E1271516	1118
E1179329	1056	E1199011	1089	E1199158	1094	E1270263	1113	E1271517	1118
E1179333	1056	E1199012	1089	E1199158	1093	E1270267	1112	E1271518	1118
E1179337	1056	E1199013	1089	E1199168	1094	E1270286	1114	E1271519	1118
E1179350	1047	E1199014	1089	E1199170	1093	E1270287	1114	E1271520	1115
E1179351	1047	E1199027	1089	E1199178	1093	E1270288	1114	E1271521	1115
E1179355	1048	E1199027	1089	E1199186	1093	E1270289	1114	E1271528	1115
E1179357	1049	E1199027	1091	E1199190	1095	E1270292	1113	E1271530	1115
E1179359	1051	E1199028	1089	E1199191	1095	E1270296	1113	E1271532	1115
E1179361	1052	E1199029	1089	E1199192	1095	E1270305	1111	E1271536	1115

Artikelregister

E1271538	1115	E1274506	1106	E1274791	1106	E1276032	988	E1276047	1125
E1271540	1115	E1274507	1106	E1274792	1106	E1276032	1121	E1276048	1124
E1271544	1115	E1274510	1106	E1274797	1103	E1276033	1123	E1276048	1122
E1271545	1115	E1274511	1106	E1274798	1103	E1276033	1121	E1276048	989
E1271546	1115	E1274516	1106	E1274799	1104	E1276033	988	E1276049	1122
E1271560	1116	E1274517	1107	E1274813	1104	E1276034	988	E1276049	1124
E1271561	1116	E1274538	1106	E1274815	1104	E1276034	1123	E1276049	989
E1271588	1115	E1274539	1106	E1274817	1103	E1276034	1121	E1276050	989
E1271589	1115	E1274567	1107	E1274818	1103	E1276035	1123	E1276050	1124
E1271593	1116	E1274568	1107	E1274834	1103	E1276035	1121	E1276050	1122
E1271602	1116	E1274569	1107	E1274837	1103	E1276035	988	E1276052	1123
E1271617	1115	E1274570	1107	E1274851	1107	E1276036	989	E1276053	1123
E1271618	1115	E1274571	1107	E1274855	1107	E1276036	1125	E1276054	1123
E1271620	1115	E1274573	1107	E1274859	1107	E1276036	1122	E1276055	1123
E1271621	1115	E1274600	1107	E1274867	1105	E1276037	1124	E1276056	1123
E1271625	1116	E1274601	1108	E1274870	1105	E1276037	1122	E1276057	1125
E1271629	1116	E1274602	1107	E1274871	1105	E1276037	988	E1276058	1124
E1271650	1115	E1274603	1108	E1274872	1105	E1276038	1124	E1276059	1124
E1271660	1118	E1274605	1108	E1274874	1105	E1276038	988	E1276061	1124
E1271662	1119	E1274606	1107	E1274875	1108	E1276038	1122	E1276062	1124
E1271663	1119	E1274609	1108	E1274876	1108	E1276039	1122	E1276067	1125
E1271670	1119	E1274610	1107	E1274877	1108	E1276039	1124	E1276069	1124
E1271671	1119	E1274611	1108	E1274878	1108	E1276039	988	E1276100	985
E1271693	1117	E1274613	1108	E1274885	1106	E1276040	1124	E1276100	1119
E1271699	1117	E1274632	1108	E1274886	1106	E1276040	988	E1276101	986
E1271708	1117	E1274635	1108	E1274888	1106	E1276040	1122	E1276101	1120
E1271715	1117	E1274636	1108	E1274890	1107	E1276041	1123	E1276102	985
E1271717	1117	E1274637	1108	E1276000	1126	E1276041	988	E1276102	1120
E1271719	1117	E1274638	1108	E1276001	1126	E1276041	1121	E1276103	986
E1271739	1116	E1274666	1108	E1276002	1126	E1276042	988	E1276103	1120
E1271744	1116	E1274702	1104	E1276003	1126	E1276042	1123	E1276106	986
E1271759	1117	E1274703	1104	E1276004	1125	E1276042	1121	E1276106	1120
E1271761	1117	E1274705	1104	E1276005	1126	E1276043	1121	E1276107	1120
E1271772	1116	E1274706	1104	E1276006	1126	E1276043	1123	E1276107	986
E1271776	1116	E1274711	1104	E1276010	1126	E1276043	988	E1276108	1120
E1271777	1116	E1274733	1105	E1276011	1126	E1276044	1121	E1276108	986
E1271803	1117	E1274734	1105	E1276014	1125	E1276044	988	E1276109	986
E1271804	1117	E1274735	1105	E1276015	1125	E1276044	1123	E1276109	1120
E1271805	1117	E1274738	1105	E1276021	1126	E1276045	1123	E1276110	1120
E1271811	1117	E1274739	1105	E1276030	1123	E1276045	1121	E1276110	986
E1271816	1117	E1274752	1105	E1276030	988	E1276045	988	E1276111	1121
E1271831	1118	E1274769	1104	E1276030	1121	E1276046	1121	E1276111	986
E1274501	1106	E1274776	1105	E1276031	1121	E1276046	1123	E1276112	986
E1274503	1106	E1274777	1105	E1276031	988	E1276046	988	E1276112	1121
E1274504	1106	E1274784	1105	E1276031	1123	E1276047	1122	E1276113	986
E1274505	1106	E1274789	1104	E1276032	1123	E1276047	989	E1276113	1121

Artikelregister

E1276114	986	E1301503	1180	E1303220	1170	E1303341	1167	E1309125	1184
E1276114	1121	E1301505	1180	E1303221	1171	E1303341	1157	E1309300	1159
E1276115	987	E1301510	1179	E1303222	1170	E1303343	1191	E1309310	1159
E1276116	1122	E1301512	1179	E1303223	1187	E1303351	1191	E1309314	1158
E1276116	989	E1301514	1179	E1303224	1188	E1303352	1191	E1309320	1158
E1276117	1122	E1301516	1179	E1303225	1189	E1306010	1197	E1309333	1158
E1276117	989	E1301517	1179	E1303226	1190	E1306012	1197	E1309340	1159
E1276118	1123	E1301525	1179	E1303227	1189	E1306015	1197	E1309341	1159
E1276118	989	E1301545	1181	E1303228	1188	E1306016	1197	E1309343	1159
E1276119	1123	E1301600	1157	E1303229	1190	E1306017	1197	E1312010	1192
E1276119	989	E1301610	1181	E1303232	1187	E1306020	1193	E1312011	1192
E1276120	1121	E1301611	1181	E1303233	1190	E1306021	1195	E1312013	1192
E1276120	988	E1301614	1181	E1303234	1188	E1306022	1198	E1312015	1192
E1276121	988	E1303010	1157	E1303240	1170	E1306023	1194	E1312016	1192
E1276121	1121	E1303011	1156	E1303242	1170	E1306025	1194	E1312017	1192
E1276122	1121	E1303013	1156	E1303257	1191	E1306026	1194	E1312018	1192
E1276122	988	E1303014	1156	E1303258	1191	E1306027	1194	E1312019	1177
E1276123	988	E1303015	1156	E1303270	1168	E1306030	1194	E1312020	1177
E1276123	1121	E1303016	1157	E1303271	1169	E1306031	1198	E1312021	1177
E1276124	988	E1303110	1167	E1303272	1186	E1306032	1198	E1312022	1177
E1276124	1121	E1303112	1167	E1303273	1186	E1306033	1199	E1312023	1177
E1276127	988	E1303113	1168	E1303274	1186	E1306034	1194	E1312024	1177
E1276127	1122	E1303114	1168	E1303274	1169	E1306035	1194	E1312025	1177
E1276129	988	E1303115	1168	E1303275	1186	E1306036	1193	E1312030	1193
E1276129	1121	E1303116	1168	E1303275	1169	E1306040	1197	E1312030	1177
E1276130	1121	E1303118	1168	E1303277	1169	E1306041	1197	E1312031	1193
E1276130	988	E1303119	1166	E1303277	1186	E1306042	1193	E1312031	1177
E1276131	1121	E1303121	1166	E1303279	1169	E1306043	1193	E1312032	1177
E1276131	988	E1303122	1166	E1303279	1186	E1306044	1193	E1312032	1193
E1276136	1122	E1303124	1166	E1303280	1169	E1306045	1193	E1312033	1193
E1276136	989	E1303126	1166	E1303280	1186	E1306046	1193	E1312033	1177
E1300001	1181	E1303128	1166	E1303281	1170	E1306051	1198	E1312034	1193
E1300002	1181	E1303131	1167	E1303282	1171	E1306052	1195	E1312034	1177
E1300005	1182	E1303133	1167	E1303285	1185	E1306053	1194	E1312035	1192
E1300032	1182	E1303190	1172	E1303286	1185	E1306060	1196	E1312037	1192
E1300037	1183	E1303195	1173	E1303287	1187	E1306061	1195	E1312042	1175
E1300048	1183	E1303196	1173	E1303288	1188	E1306062	1195	E1312043	1175
E1300049	1183	E1303197	1173	E1303289	1189	E1306063	1196	E1312055	1175
E1300051	1183	E1303199	1186	E1303290	1190	E1306064	1196	E1312056	1175
E1300053	1184	E1303200	1170	E1303315	1191	E1306065	1196	E1312057	1175
E1300055	1184	E1303201	1171	E1303320	1166	E1306066	1197	E1312058	1175
E1300061	1183	E1303202	1187	E1303321	1172	E1306071	1198	E1312059	1175
E1300061	1755	E1303203	1171	E1303322	1172	E1306072	1194	E1312060	1175
E1300062	1183	E1303204	1171	E1303323	1172	E1309022	1185	E1312061	1176
E1301500	1180	E1303205	1188	E1303324	1172	E1309023	1185	E1312062	1176
E1301502	1180	E1303206	1189	E1303340	1167	E1309124	1184	E1312064	1176

E1312066	1176	E1315080	1163	E1330116	1206	E1335605	1214	E1340100	1204
E1312067	1160	E1315082	1163	E1330117	1206	E1335621	1215	E1340101	1205
E1312068	1160	E1315083	1163	E1330118	1206	E1335624	1215	E1340111	1204
E1312069	1174	E1315091	1199	E1330119	1206	E1335625	1215	E1340112	1204
E1312070	1174	E1315092	1199	E1330120	1206	E1335633	1771	E1340113	1204
E1312071	1174	E1315095	1200	E1330121	1206	E1335633	1215	E1340114	1204
E1312072	1174	E1315100	1164	E1330122	1206	E1335634	1771	E1340120	1205
E1312078	1174	E1315150	1165	E1330123	1206	E1335700	1201	E1340121	1205
E1312079	1174	E1315151	1165	E1330124	1206	E1336400	1208	E1340123	1205
E1312080	1173	E1315152	1165	E1330125	1206	E1336401	1208	E1340126	1205
E1312081	1173	E1315153	1165	E1330128	1206	E1336403	1208	E1360001	1131
E1312084	1173	E1315154	1165	E1330137	1207	E1336404	1208	E1360002	1131
E1312085	1173	E1315155	1165	E1330138	1207	E1336405	1208	E1360004	1131
E1312087	1173	E1315156	1165	E1330141	1207	E1336406	1209	E1360007	1131
E1312090	1174	E1315158	1165	E1330142	1207	E1336407	1209	E1360008	1132
E1312093	1173	E1315159	1165	E1330143	1207	E1336411	1209	E1360012	1132
E1312094	1174	E1315160	1165	E1330144	1207	E1336412	1209	E1360014	1132
E1312104	1175	E1315161	1165	E1334032	1212	E1336417	1210	E1360017	1132
E1312120	1177	E1315162	1165	E1334033	1212	E1336418	1210	E1360018	1132
E1312121	1177	E1315163	1165	E1334050	1211	E1336420	1210	E1360020	1133
E1312122	1178	E1315164	1165	E1334051	1211	E1336421	1210	E1360021	1133
E1312123	1178	E1315210	1157	E1334052	1211	E1336422	1209	E1360025	1133
E1312126	1178	E1315211	1157	E1334060	1211	E1336423	1209	E1360026	1133
E1312127	1178	E1315213	1157	E1334061	1211	E1336424	1210	E1360028	1132
E1312128	1178	E1316567	1942	E1334062	1211	E1336427	1210	E1360030	1134
E1312129	1178	E1316575	1939	E1334063	1211	E1336466	1209	E1360032	1134
E1312131	1178	E1316581	1161	E1334064	1214	E1336501	1201	E1360033	1134
E1312280	1176	E1316582	1161	E1334065	1214	E1336502	1201	E1360035	1134
E1312281	1176	E1316621	1159	E1334067	1212	E1337266	1207	E1360037	1134
E1312284	1160	E1316622	1159	E1334069	1214	E1337281	1207	E1360040	1134
E1312285	1160	E1316668	1948	E1334080	1213	E1338020	1208	E1360045	1135
E1312286	1160	E1316672	1161	E1334081	1213	E1338025	1208	E1360050	1136
E1312287	1160	E1316677	1942	E1334082	1214	E1338026	1208	E1360053	1136
E1312288	1160	E1317100	1184	E1334083	1214	E1339620	1201	E1360054	1136
E1315004	1162	E1330029	1203	E1334084	1211	E1339621	1201	E1360055	1136
E1315005	1162	E1330031	1203	E1334085	1213	E1339681	1202	E1360060	1135
E1315006	1162	E1330032	1203	E1334087	1213	E1339682	1202	E1360065	1135
E1315007	1162	E1330040	1215	E1334090	1212	E1339685	1216	E1360068	1135
E1315031	1162	E1330043	1215	E1334091	1212	E1339695	1215	E1360070	1135
E1315032	1162	E1330054	1161	E1334092	1212	E1339696	1215	E1360075	1136
E1315033	1162	E1330056	1160	E1334095	1212	E1340080	1203	E1360081	1182
E1315060	1164	E1330057	1160	E1334096	1214	E1340081	1203	E1360085	1182
E1315061	1164	E1330100	1200	E1334102	1201	E1340085	1202	E1360087	1182
E1315062	1164	E1330101	1206	E1334110	1200	E1340086	1203	E1360101	1154
E1315072	1163	E1330102	1206	E1334111	1200	E1340087	1203	E1360102	1154
E1315074	1164	E1330114	1206	E1334120	1214	E1340088	1202	E1360107	1857

Artikelregister

E1360110	1154	E1363114	1147	E1370606	1138	E1370836	1141	E1400204	1221
E1360111	1154	E1363115	1147	E1370607	1138	E1371001	1139	E1400210	1221
E1360115	1154	E1363122	1146	E1370608	1138	E1371005	1154	E1400220	1221
E1360116	1154	E1363123	1146	E1370609	1136	E1371006	1154	E1400230	1221
E1360120	1857	E1363124	1146	E1370610	1137	E1371010	1139	E1400240	1221
E1360121	1857	E1363125	1147	E1370611	1137	E1377010	1151	E1400250	1221
E1360122	1857	E1363126	1147	E1370612	1139	E1377011	1151	E1400260	1221
E1360125	1857	E1363127	1147	E1370613	1138	E1377012	1151	E1400310	1222
E1360126	1857	E1363130	1155	E1370614	1138	E1377013	1151	E1400320	1222
E1360128	1857	E1363131	1155	E1370615	1138	E1377014	1151	E1400330	1222
E1360130	1857	E1363132	1155	E1370616	1139	E1377015	1151	E1400340	1222
E1360131	1857	E1363140	1144	E1370617	1140	E1377023	1151	E1400350	1222
E1360134	1135	E1363141	1143	E1370618	1137	E1377052	1152	E1400360	1222
E1360135	1132	E1363145	1143	E1370619	1137	E1377060	1153	E1400510	1222
E1363005	1145	E1363148	1155	E1370620	1138	E1377064	1152	E1400520	1222
E1363006	1145	E1366008	1147	E1370621	1138	E1377065	1152	E1400530	1222
E1363020	1145	E1366009	1147	E1370623	1136	E1377070	1153	E1400540	1222
E1363021	1145	E1366021	1148	E1370624	1137	E1377071	1153	E1400550	1222
E1363022	1145	E1366023	1147	E1370625	1137	E1377082	1153	E1400560	1222
E1363030	1146	E1366024	1147	E1370626	1139	E1377105	1156	E1400562	1229
E1363031	1146	E1366025	1147	E1370627	1137	E1377145	1150	E1400563	1229
E1363032	1146	E1366027	1147	E1370628	1137	E1377148	1150	E1400564	1229
E1363040	1146	E1366029	1147	E1370629	1138	E1377155	1149	E1400565	1229
E1363041	1146	E1366030	1148	E1370630	1138	E1377156	1149	E1400566	1229
E1363042	1146	E1366031	1147	E1370632	1136	E1377157	1149	E1400567	1229
E1363045	1145	E1366032	1148	E1370633	1137	E1377158	1149	E1400600	1222
E1363046	1145	E1366072	1147	E1370634	1137	E1377170	1216	E1400630	1230
E1363050	1145	E1367511	1939	E1370635	1139	E1377172	1216	E1400631	1230
E1363051	1145	E1367514	1939	E1370636	1136	E1377173	1216	E1400632	1230
E1363052	1145	E1367515	1939	E1370636	1869	E1377174	1217	E1400633	1230
E1363060	1146	E1367516	1939	E1370637	1869	E1377220	1155	E1400634	1230
E1363061	1146	E1367537	1942	E1370637	1136	E1377221	1155	E1400635	1230
E1363062	1146	E1367538	1942	E1370640	1141	E1377222	1155	E1400650	1228
E1363070	1142	E1367539	1942	E1370640	1140	E1377226	1155	E1400651	1228
E1363071	1143	E1367542	1942	E1370680	1141	E1377370	1148	E1400652	1228
E1363075	1143	E1367544	1942	E1370759	1142	E1377371	1148	E1400653	1228
E1363076	1143	E1367545	1943	E1370763	1142	E1377372	1149	E1400654	1228
E1363077	1144	E1367559	1939	E1370770	1142	E1377373	1149	E1400655	1228
E1363079	1144	E1367570	1149	E1370771	1142	E1377376	1149	E1400656	1228
E1363081	1144	E1369060	1154	E1370772	1142	E1377377	1149	E1400657	1228
E1363084	1144	E1369095	1154	E1370801	1141	E1377378	1148	E1400658	1228
E1363086	1145	E1370512	1142	E1370810	1140	E1377379	1148	E1400659	1228
E1363110	1147	E1370602	1137	E1370812	1141	E1377440	1150	E1400662	1227
E1363111	1147	E1370603	1137	E1370814	1140	E1377441	1150	E1400663	1227
E1363112	1147	E1370604	1137	E1370833	1140	E1377443	1150	E1400664	1227
E1363113	1147	E1370605	1138	E1370834	1141	E1400202	1221	E1400665	1227

E1400666	1227	E1400780	1225	E1403111	1240	E1405221	1242	E1410031	1243
E1400667	1227	E1400782	1225	E1403121	1240	E1405231	1242	E1410032	1243
E1400668	1228	E1400784	1225	E1403131	1240	E1405241	1242	E1410041	1243
E1400672	1228	E1400786	1225	E1403141	1240	E1405251	1242	E1410042	1243
E1400673	1228	E1400800	1225	E1403151	1240	E1405261	1242	E1410051	1243
E1400674	1228	E1400802	1225	E1403161	1240	E1407222	1248	E1410061	1243
E1400675	1228	E1400804	1225	E1403211	1241	E1407315	1248	E1410071	1243
E1400676	1228	E1400830	1225	E1403221	1241	E1407322	1248	E1410075	1243
E1400677	1228	E1400832	1225	E1403231	1241	E1407362	1249	E1410091	1243
E1400690	1223	E1400865	1225	E1403241	1241	E1407366	1249	E1410100	1243
E1400700	1223	E1400870	1225	E1403251	1241	E1408115	1249	E1410110	1243
E1400702	1223	E1400890	1226	E1403261	1241	E1408118	1249	E1410112	1243
E1400704	1223	E1400892	1226	E1403310	1241	E1408122	1249	E1410120	1243
E1400706	1223	E1402450	1230	E1403320	1241	E1408128	1249	E1410122	1243
E1400708	1223	E1402451	1230	E1403330	1241	E1409260	1249	E1410130	1243
E1400710	1223	E1402452	1230	E1403340	1241	E1409262	1249	E1410140	1243
E1400712	1223	E1402455	1230	E1403350	1241	E1409264	1249	E1410142	1243
E1400714	1223	E1402456	1230	E1403360	1241	E1409266	1249	E1410150	1243
E1400716	1223	E1402458	1230	E1403410	1241	E1409315	1249	E1410160	1243
E1400718	1223	E1402466	1236	E1403420	1241	E1409318	1249	E1410170	1243
E1400720	1224	E1402467	1236	E1403430	1241	E1409322	1249	E1410175	1243
E1400722	1224	E1402468	1237	E1403435	1347	E1409360	1249	E1410180	1243
E1400724	1224	E1402470	1232	E1403440	1241	E1409362	1249	E1410190	1243
E1400726	1224	E1402472	1232	E1403450	1241	E1409518	1250	E1410215	1244
E1400730	1223	E1402473	1232	E1403460	1241	E1409519	1250	E1410221	1244
E1400732	1223	E1402475	1232	E1403491	1284	E1409523	1250	E1410291	1245
E1400734	1223	E1402477	1232	E1403493	1284	E1409528	1250	E1410292	1245
E1400736	1223	E1402478	1232	E1405011	1242	E1409529	1250	E1410295	1246
E1400738	1347	E1402479	1231	E1405021	1242	E1409563	1250	E1410297	1246
E1400740	1223	E1402481	1237	E1405031	1242	E1409569	1250	E1410312	1246
E1400742	1223	E1402487	1236	E1405041	1242	E1409602	1250	E1410316	1246
E1400744	1223	E1402489	1232	E1405051	1242	E1409604	1250	E1410320	1244
E1400746	1223	E1402580	1226	E1405061	1242	E1409606	1250	E1410321	1244
E1400750	1224	E1402581	1226	E1405111	1242	E1409608	1250	E1410322	1244
E1400752	1224	E1402582	1226	E1405113	1242	E1409610	1250	E1410323	1244
E1400755	1224	E1402583	1226	E1405121	1242	E1409612	1250	E1410324	1244
E1400757	1224	E1402586	1226	E1405123	1242	E1409624	1250	E1410325	1244
E1400758	1224	E1402587	1226	E1405131	1242	E1409628	1250	E1410326	1244
E1400761	1224	E1402588	1226	E1405133	1242	E1409630	1250	E1410327	1244
E1400763	1224	E1402589	1226	E1405141	1242	E1409644	1251	E1410388	1247
E1400764	1224	E1403011	1240	E1405143	1242	E1409646	1251	E1410390	1247
E1400766	1224	E1403021	1240	E1405151	1242	E1410001	1243	E1410392	1247
E1400768	1224	E1403031	1240	E1405153	1242	E1410011	1243	E1410394	1247
E1400770	1224	E1403041	1240	E1405161	1242	E1410012	1243	E1410396	1247
E1400772	1224	E1403051	1240	E1405163	1242	E1410021	1243	E1410411	1255
E1400774	1224	E1403061	1240	E1405211	1242	E1410022	1243	E1410412	1255

Artikelregister

E1410413	1255	E1411862	1251	E1411978	1253	E1414083	1229	E1414267	1238
E1410414	1255	E1411863	1251	E1411979	1253	E1414093	1229	E1414268	1238
E1410415	1255	E1411864	1251	E1411981	1253	E1414094	1229	E1414270	1238
E1410416	1255	E1411865	1251	E1411984	1253	E1414095	1229	E1414275	1238
E1410417	1255	E1411866	1251	E1411987	1253	E1414096	1229	E1414302	1229
E1410418	1255	E1411867	1251	E1411989	1253	E1414097	1229	E1414303	1229
E1410421	1255	E1411868	1251	E1411990	1253	E1414100	1239	E1414304	1229
E1410422	1255	E1411869	1251	E1412502	1254	E1414101	1239	E1414305	1229
E1410423	1255	E1411872	1251	E1412503	1254	E1414102	1239	E1414306	1229
E1410424	1255	E1411873	1251	E1412504	1254	E1414143	1240	E1414307	1229
E1410425	1255	E1411874	1251	E1412505	1254	E1414147	1240	E1414312	1229
E1410426	1255	E1411875	1251	E1412506	1254	E1414148	1240	E1414313	1229
E1410427	1255	E1411876	1251	E1412507	1254	E1414150	1240	E1414314	1229
E1410428	1255	E1411877	1251	E1412508	1254	E1414151	1240	E1414315	1229
E1410640	1244	E1411879	1251	E1412509	1254	E1414152	1240	E1414316	1229
E1410641	1244	E1411883	1251	E1412510	1254	E1414153	1240	E1414317	1229
E1410642	1244	E1411886	1251	E1412512	1254	E1414155	1240	E1416500	1231
E1410643	1244	E1411889	1252	E1412513	1254	E1414160	1240	E1416501	1231
E1410644	1244	E1411905	1252	E1412514	1254	E1414164	1240	E1416502	1231
E1410645	1244	E1411906	1252	E1412515	1254	E1414165	1240	E1416506	1234
E1410646	1244	E1411908	1252	E1412520	1254	E1414166	1240	E1416510	1231
E1410647	1244	E1411909	1252	E1412521	1254	E1414167	1240	E1416519	1232
E1410652	1245	E1411910	1252	E1412523	1254	E1414168	1240	E1416520	1231
E1410653	1245	E1411912	1252	E1412524	1254	E1414169	1240	E1416521	1231
E1410654	1245	E1411915	1253	E1412530	1254	E1414189	1240	E1416522	1231
E1410655	1245	E1411917	1253	E1412544	1254	E1414240	1239	E1416523	1231
E1410656	1245	E1411919	1253	E1412551	1254	E1414241	1239	E1416524	1231
E1410657	1245	E1411923	1252	E1412562	1254	E1414243	1239	E1416526	1231
E1410658	1245	E1411931	1252	E1412567	1255	E1414244	1239	E1416530	1233
E1410661	1245	E1411937	1252	E1412571	1255	E1414246	1239	E1416531	1233
E1410664	1245	E1411940	1252	E1412572	1255	E1414247	1239	E1416532	1233
E1410665	1245	E1411942	1252	E1412574	1255	E1414248	1239	E1416533	1233
E1410670	1246	E1411944	1252	E1414000	1221	E1414249	1239	E1416534	1233
E1410671	1246	E1411947	1253	E1414001	1221	E1414250	1238	E1416535	1233
E1410672	1246	E1411949	1253	E1414002	1221	E1414251	1238	E1416536	1233
E1410673	1246	E1411951	1253	E1414003	1221	E1414252	1238	E1416538	1232
E1410674	1246	E1411952	1253	E1414004	1221	E1414253	1238	E1416539	1230
E1410677	1247	E1411953	1253	E1414005	1221	E1414255	1238	E1416542	1233
E1410678	1247	E1411954	1253	E1414006	1221	E1414256	1238	E1416543	1233
E1410680	1246	E1411955	1253	E1414007	1221	E1414257	1238	E1416544	1233
E1410682	1246	E1411957	1253	E1414052	1221	E1414259	1238	E1416545	1233
E1410683	1246	E1411959	1253	E1414053	1221	E1414260	1238	E1416546	1233
E1410692	1245	E1411965	1253	E1414054	1221	E1414261	1239	E1416547	1233
E1410693	1245	E1411972	1253	E1414055	1221	E1414264	1238	E1416548	1233
E1410694	1245	E1411975	1253	E1414081	1229	E1414265	1238	E1416548	1232
E1410695	1245	E1411977	1253	E1414082	1229	E1414266	1238	E1416549	1235

E1416554	1235	E1416685	1234	E1420255	1273	E1420337	1280	E1421325	1266
E1416555	1237	E1416701	1226	E1420256	1273	E1420338	1280	E1421331	1267
E1416556	1235	E1416704	1226	E1420258	1275	E1420339	1280	E1421340	1267
E1416560	1236	E1416705	1226	E1420259	1275	E1420341	1278	E1421342	1267
E1416563	1236	E1416706	1226	E1420266	1275	E1420341	1289	E1421351	1267
E1416570	1231	E1416707	1226	E1420271	1276	E1420342	1289	E1421353	1267
E1416572	1231	E1416710	1227	E1420272	1276	E1420343	1276	E1421355	1267
E1416574	1235	E1416711	1227	E1420273	1276	E1420344	1276	E1421401	1269
E1416580	1235	E1416712	1227	E1420274	1277	E1420345	1280	E1421403	1269
E1416582	1235	E1416714	1226	E1420275	1277	E1420346	1280	E1421405	1269
E1416590	1234	E1416717	1226	E1420279	1276	E1420347	1281	E1421407	1269
E1416602	1231	E1416722	1226	E1420281	1275	E1420348	1281	E1421411	1269
E1416620	1231	E1416723	1226	E1420283	1275	E1420350	1276	E1421413	1269
E1416621	1231	E1416742	1227	E1420289	1275	E1420351	1276	E1421420	1270
E1416622	1231	E1416743	1227	E1420291	1301	E1420352	1276	E1421422	1268
E1416623	1231	E1416744	1227	E1420292	1302	E1420440	1270	E1421423	1268
E1416624	1231	E1416745	1227	E1420300	1277	E1420450	1270	E1421424	1270
E1416625	1231	E1416746	1227	E1420302	1277	E1420490	1265	E1421432	1269
E1416627	1232	E1416747	1227	E1420303	1277	E1420491	1265	E1421434	1268
E1416628	1232	E1416752	1227	E1420304	1277	E1420492	1265	E1421435	1270
E1416629	1232	E1416753	1227	E1420305	1277	E1420493	1265	E1421436	1268
E1416630	1230	E1416754	1227	E1420306	1277	E1420540	1271	E1421441	1270
E1416632	1230	E1416755	1227	E1420307	1277	E1420543	1271	E1421445	1270
E1416634	1230	E1416756	1227	E1420310	1277	E1420543	1893	E1421447	1270
E1416635	1232	E1416757	1227	E1420312	1278	E1420581	1265	E1421449	1270
E1416636	1231	E1416768	1234	E1420313	1278	E1420589	1265	E1422040	1281
E1416640	1233	E1419520	176	E1420316	1278	E1420598	1289	E1422130	1284
E1416641	1233	E1419521	176	E1420317	1278	E1420620	1271	E1422140	1284
E1416642	1233	E1419522	176	E1420318	1274	E1420630	1271	E1422142	1285
E1416644	1233	E1419523	176	E1420319	1274	E1420631	1271	E1422144	1285
E1416645	1232	E1420001	1256	E1420320	1278	E1420640	1271	E1422150	1284
E1416646	1233	E1420051	1256	E1420321	1278	E1420641	1271	E1422160	1284
E1416647	1233	E1420100	1256	E1420322	1278	E1420650	1271	E1422230	1281
E1416648	1233	E1420160	1256	E1420324	1278	E1420680	1271	E1422231	1304
E1416649	1233	E1420204	1274	E1420325	1278	E1420689	1272	E1422232	1284
E1416650	1237	E1420211	1273	E1420326	1279	E1420694	1271	E1422233	1282
E1416653	1235	E1420212	1273	E1420327	1279	E1420700	1272	E1422235	1282
E1416654	1235	E1420216	1273	E1420328	1279	E1420710	1272	E1422236	1282
E1416655	1237	E1420219	1273	E1420329	1279	E1420711	1272	E1422238	1282
E1416660	1236	E1420221	1274	E1420330	1279	E1420714	1272	E1422242	1282
E1416662	1236	E1420224	1274	E1420331	1279	E1421301	1266	E1422315	1282
E1416666	1236	E1420228	1274	E1420332	1279	E1421303	1266	E1422316	1282
E1416668	1234	E1420229	1274	E1420333	1279	E1421307	1266	E1422317	1282
E1416670	1234	E1420251	1273	E1420334	1280	E1421308	1266	E1422322	1281
E1416674	1236	E1420253	1273	E1420335	1280	E1421311	1266	E1422324	1282
E1416680	1234	E1420254	1273	E1420336	1280	E1421313	1266	E1422325	1281

Artikelregister

E1422330	1283	E1424405	1257	E1426102	1286	E1437552	1292	E1438085	1290
E1422337	1285	E1424407	1257	E1426103	1287	E1437555	1293	E1438087	1299
E1422342	1283	E1424408	1260	E1426104	1287	E1437562	1291	E1438089	1299
E1422343	1283	E1424411	1256	E1426105	1289	E1437563	1292	E1438091	1300
E1422344	1283	E1424415	1256	E1426108	1287	E1437564	1292	E1438092	1300
E1422345	1285	E1424417	1256	E1426109	1287	E1437565	1292	E1438095	1300
E1422346	1285	E1424430	1259	E1426110	1289	E1437566	1292	E1438096	1300
E1422347	1285	E1424432	1259	E1426123	1287	E1437581	1305	E1438245	1296
E1422348	1285	E1424500	1258	E1426124	1287	E1437597	1944	E1438250	1296
E1422349	1285	E1424540	1260	E1426127	1290	E1437600	1295	E1438255	1296
E1422430	1284	E1424550	1260	E1426128	1290	E1437606	1295	E1438260	1296
E1422440	1284	E1424560	1260	E1426129	1287	E1437650	1291	E1438270	1296
E1422447	1283	E1424635	1261	E1426136	1286	E1437652	1291	E1438275	1296
E1422449	1283	E1424641	1261	E1426137	1286	E1437732	1294	E1438280	1899
E1422450	1284	E1424642	1261	E1426153	1290	E1437733	1294	E1438280	1296
E1422460	1285	E1424644	1261	E1426154	1290	E1437740	1295	E1438282	1296
E1422465	1285	E1424646	1261	E1426156	1290	E1437752	1295	E1438282	1899
E1422490	1283	E1424647	1261	E1426185	1294	E1437760	1302	E1438285	1297
E1422492	1283	E1424648	1261	E1426186	1294	E1437761	1302	E1438291	1297
E1422494	1283	E1424649	1261	E1426187	1294	E1437762	1302	E1438294	1298
E1422610	1283	E1424650	1262	E1426188	1294	E1437766	1302	E1438400	1303
E1422800	1286	E1424695	1263	E1426190	1294	E1437768	1301	E1438401	1303
E1422841	1286	E1424701	1263	E1427020	1293	E1437769	1301	E1438402	1303
E1422843	1286	E1424706	1263	E1427023	1293	E1437770	1276	E1438403	1303
E1422845	1286	E1424710	1264	E1427050	1293	E1437775	1295	E1438404	1303
E1424201	1257	E1424711	1264	E1427051	1293	E1437776	1273	E1438407	1304
E1424205	1257	E1424716	1264	E1427052	1293	E1437812	1313	E1438408	1303
E1424207	1257	E1424755	1264	E1427053	1293	E1437838	1310	E1438409	1305
E1424208	1260	E1424757	1264	E1427054	1293	E1437840	1310	E1438410	1303
E1424210	1262	E1424760	1264	E1427055	1293	E1437842	1310	E1438411	1305
E1424211	1257	E1424790	1265	E1427056	1293	E1437844	1310	E1438430	1304
E1424215	1257	E1424800	1262	E1436208	1288	E1437845	1310	E1438450	1304
E1424217	1257	E1424810	1262	E1436210	1288	E1437846	1310	E1438460	1305
E1424222	1257	E1424815	1263	E1436230	1288	E1437847	1310	E1438464	1305
E1424224	1258	E1424817	1263	E1437510	1313	E1437848	1310	E1438480	1304
E1424230	1259	E1424820	1263	E1437516	1297	E1437907	1301	E1438481	1304
E1424232	1259	E1424830	1262	E1437516	1291	E1437913	1301	E1438484	1304
E1424300	1258	E1424840	1262	E1437531	1291	E1437983	1301	E1438485	1304
E1424310	1258	E1424860	1262	E1437532	1291	E1438006	1297	E1438486	1304
E1424320	1258	E1426010	1288	E1437533	1291	E1438075	1299	E1438487	1304
E1424330	1259	E1426012	1288	E1437534	1291	E1438077	1299	E1438488	1304
E1424335	1259	E1426029	1288	E1437535	1291	E1438078	1300	E1438489	1305
E1424340	1259	E1426038	1287	E1437536	1291	E1438079	1300	E1438490	1305
E1424350	1259	E1426075	1277	E1437540	1291	E1438080	1299	E1438492	1304
E1424360	1260	E1426100	1302	E1437545	1291	E1438082	1299	E1438495	1305
E1424401	1257	E1426101	1286	E1437550	1292	E1438083	1299	E1438496	1305

Artikelregister

E1438497	1305	E1438840	1308	E1440565	1313	E1441180	1317	E1458412	1324
E1438498	1305	E1438844	1308	E1440566	1313	E1441188	1317	E1458415	1324
E1438499	1306	E1438846	1308	E1440802	1314	E1441356	1316	E1458418	1324
E1438550	1309	E1438848	1308	E1440803	1314	E1441366	1316	E1458420	1324
E1438551	1311	E1438852	1308	E1440804	1314	E1457550	1329	E1458422	1324
E1438552	1309	E1438856	1308	E1440805	1314	E1457551	1329	E1458428	1324
E1438555	1309	E1438857	1308	E1440806	1314	E1457552	1329	E1458437	1324
E1438560	1309	E1438859	1308	E1440808	1314	E1457553	1329	E1458447	1324
E1438561	1311	E1438860	1308	E1440833	1316	E1457554	1329	E1458465	1325
E1438562	1309	E1438861	1308	E1440836	1316	E1457555	1329	E1458468	1325
E1438565	1309	E1438862	1308	E1440837	1316	E1457556	1329	E1458470	1325
E1438567	1309	E1439115	1297	E1440838	1316	E1457622	1347	E1458472	1325
E1438568	1310	E1439116	1297	E1440839	1316	E1457628	1347	E1458478	1325
E1438570	1309	E1439117	1297	E1440841	1316	E1458220	1318	E1458487	1325
E1438572	1309	E1439118	1297	E1440842	1314	E1458221	1318	E1458497	1325
E1438575	1309	E1439191	1903	E1440844	1314	E1458222	1318	E1458718	1343
E1438577	1309	E1439191	1298	E1440846	1314	E1458223	1318	E1459018	1344
E1438578	1310	E1439210	1299	E1440920	1314	E1458224	1318	E1459020	1344
E1438585	1309	E1439212	1300	E1440922	1314	E1458225	1318	E1459022	1344
E1438586	1309	E1439501	1311	E1440924	1314	E1458226	1318	E1459037	1344
E1438588	1309	E1439502	1311	E1440926	1314	E1458233	1318	E1459215	1344
E1438602	1306	E1439504	1311	E1440928	1315	E1458234	1318	E1459218	1344
E1438603	1306	E1439505	1311	E1440929	1315	E1458235	1318	E1459220	1344
E1438604	1306	E1439510	1311	E1440960	1315	E1458236	1318	E1459222	1344
E1438609	1306	E1439511	1311	E1440961	1756	E1458237	1318	E1459228	1344
E1438610	1307	E1439517	1311	E1440988	1314	E1458238	1318	E1459237	1344
E1438612	1307	E1439520	1311	E1440989	1315	E1458239	1318	E1459852	1322
E1438614	1307	E1439552	1311	E1440992	1315	E1458243	1319	E1459855	1322
E1438616	1307	E1439602	1311	E1441040	1315	E1458244	1319	E1459858	1322
E1438618	1307	E1439604	1311	E1441052	1316	E1458245	1319	E1459860	1322
E1438620	1307	E1439605	1311	E1441054	1316	E1458246	1319	E1459862	1322
E1438622	1307	E1439610	1311	E1441056	1316	E1458247	1319	E1459864	1322
E1438624	1307	E1439617	1311	E1441066	1316	E1458248	1319	E1459866	1322
E1438630	1307	E1439651	1312	E1441068	1316	E1458253	1318	E1459868	1322
E1438632	1307	E1439702	1312	E1441092	1317	E1458254	1318	E1459870	1322
E1438640	1307	E1439704	1312	E1441093	1317	E1458255	1318	E1459902	1323
E1438642	1307	E1439705	1312	E1441094	1317	E1458256	1318	E1459903	1323
E1438644	1307	E1439800	1312	E1441096	1317	E1458257	1318	E1459912	1321
E1438646	1307	E1439870	1312	E1441100	1316	E1458258	1318	E1459915	1321
E1438700	1307	E1440080	1312	E1441132	1315	E1458259	1318	E1459918	1321
E1438702	1307	E1440084	1312	E1441134	1315	E1458326	1319	E1459920	1321
E1438830	1308	E1440090	1313	E1441136	1315	E1458327	1319	E1459922	1321
E1438832	1308	E1440500	1313	E1441172	1317	E1458328	1319	E1459928	1321
E1438834	1308	E1440560	1313	E1441173	1317	E1458330	1319	E1459937	1321
E1438836	1308	E1440562	1313	E1441174	1317	E1458331	1319	E1459947	1321
E1438838	1308	E1440564	1313	E1441176	1317	E1458332	1319	E1459954	1321

Artikelregister

E1459959	1321	E1460402	1331	E1461872	1345	E1465046	1336	E1466501	1341
E1459965	1322	E1460405	1331	E1461873	1345	E1465048	1336	E1466502	1341
E1459966	1322	E1460408	1331	E1461875	1345	E1465050	1336	E1466503	1341
E1459968	1322	E1460410	1331	E1461877	1345	E1465052	1336	E1466504	1341
E1459970	1322	E1460412	1331	E1461880	1345	E1465054	1336	E1466510	1341
E1459972	1322	E1460414	1331	E1461881	1345	E1465056	1336	E1466511	1341
E1459974	1322	E1460417	1331	E1461882	1345	E1465058	1336	E1466512	1341
E1459976	1322	E1460419	1331	E1462305	1346	E1465080	1339	E1466513	1341
E1459978	1322	E1460421	1331	E1462310	1346	E1465082	1339	E1466514	1341
E1459984	1323	E1460532	1345	E1462315	1346	E1465084	1339	E1466623	1343
E1459986	1323	E1460533	1345	E1462320	1346	E1465086	1339	E1466624	1343
E1459988	1323	E1460542	1345	E1462325	1346	E1465088	1339	E1466625	1343
E1459990	1323	E1460543	1345	E1462430	1346	E1465090	1339	E1466626	1343
E1460111	1344	E1460544	1345	E1463618	1346	E1465092	1339	E1466627	1343
E1460112	1344	E1460552	1345	E1463620	1346	E1465094	1339	E1466628	1343
E1460201	1345	E1460565	1332	E1463621	1346	E1465712	1330	E1466633	1342
E1460211	1345	E1460568	1332	E1463622	1346	E1465715	1330	E1466634	1342
E1460212	1345	E1460570	1332	E1463627	1346	E1465718	1330	E1466635	1342
E1460221	1345	E1460572	1332	E1463628	1346	E1465720	1330	E1466636	1342
E1460222	1345	E1460578	1332	E1463636	1346	E1465722	1330	E1466686	1342
E1460223	1345	E1460587	1332	E1463637	1346	E1465728	1330	E1466687	1342
E1460231	1345	E1460597	1332	E1463647	1346	E1465737	1330	E1466689	1342
E1460244	1345	E1460598	1332	E1464318	1326	E1465747	1330	E1466690	1342
E1460350	1342	E1460599	1332	E1464320	1326	E1465754	1330	E1466691	1342
E1460352	1342	E1460750	1332	E1464322	1326	E1465759	1330	E1466692	1342
E1460355	1342	E1460752	1332	E1464323	1326	E1465922	1346	E1466740	1340
E1460356	1342	E1460754	1332	E1464328	1326	E1466018	1347	E1466741	1340
E1460358	1342	E1460756	1332	E1464329	1326	E1466022	1347	E1466742	1340
E1460360	1342	E1460758	1332	E1464337	1326	E1466028	1347	E1466743	1340
E1460361	1342	E1460801	1337	E1464338	1326	E1466037	1347	E1466744	1340
E1460362	1342	E1460802	1337	E1464347	1326	E1466115	1336	E1466745	1340
E1460370	1342	E1460803	1337	E1464415	1326	E1466118	1336	E1466746	1340
E1460371	1342	E1460804	1337	E1464418	1326	E1466120	1336	E1466750	1340
E1460372	1342	E1460805	1337	E1464420	1326	E1466122	1336	E1466752	1340
E1460373	1342	E1460806	1337	E1464422	1326	E1466128	1336	E1466753	1340
E1460374	1342	E1460807	1337	E1464428	1326	E1466137	1336	E1466754	1340
E1460375	1342	E1460808	1337	E1464437	1326	E1466147	1336	E1466756	1340
E1460378	1342	E1460809	1337	E1464550	1334	E1466152	1329	E1466780	1340
E1460379	1342	E1461122	1333	E1464552	1334	E1466155	1329	E1466781	1340
E1460380	1342	E1461124	1333	E1464554	1334	E1466158	1329	E1466782	1340
E1460382	1342	E1461126	1333	E1464556	1334	E1466160	1329	E1466783	1340
E1460383	1342	E1461128	1333	E1464558	1334	E1466162	1329	E1466784	1340
E1460384	1342	E1461130	1333	E1464560	1334	E1466168	1329	E1466785	1340
E1460385	1342	E1461856	1345	E1465040	1336	E1466177	1329	E1466787	1340
E1460390	1342	E1461857	1345	E1465042	1336	E1466187	1329	E1466788	1340
E1460391	1342	E1461871	1345	E1465044	1336	E1466500	1341	E1466793	1340

E1466931	1338	E1470416	1349	E1476011	1331	E1476111	1320	E1476208	1321
E1466932	1338	E1470417	1349	E1476012	1331	E1476112	1320	E1476209	1321
E1466933	1338	E1470419	1349	E1476013	1331	E1476113	1320	E1476215	1324
E1466934	1338	E1470421	1349	E1476014	1331	E1476114	1320	E1476216	1324
E1466935	1338	E1470434	1349	E1476015	1331	E1476115	1320	E1476217	1324
E1466936	1338	E1470435	1349	E1476016	1331	E1476116	1320	E1476218	1324
E1466937	1338	E1470440	1349	E1476017	1331	E1476117	1320	E1476219	1324
E1466938	1338	E1470441	1349	E1476018	1331	E1476118	1320	E1476220	1324
E1466939	1338	E1470445	1349	E1476021	1337	E1476119	1320	E1476222	1324
E1466940	1338	E1470446	1349	E1476022	1337	E1476122	1320	E1476223	1324
E1466941	1338	E1470447	1349	E1476023	1337	E1476123	1320	E1476224	1324
E1466942	1338	E1470723	1355	E1476024	1337	E1476124	1320	E1476225	1324
E1470098	1247	E1470724	1355	E1476025	1337	E1476125	1320	E1476226	1324
E1470099	1247	E1470747	1355	E1476026	1337	E1476126	1320	E1476250	1343
E1470100	1247	E1470748	1355	E1476027	1337	E1476127	1320	E1476261	1324
E1470101	1247	E1475040	1339	E1476028	1337	E1476131	1322	E1476262	1324
E1470102	1247	E1475050	1339	E1476041	1337	E1476132	1322	E1476263	1324
E1470103	1247	E1475052	1339	E1476042	1337	E1476133	1322	E1476264	1324
E1470104	1247	E1475093	1339	E1476043	1337	E1476134	1322	E1476300	1343
E1470105	1247	E1475711	1319	E1476044	1337	E1476135	1322	E1476312	1341
E1470106	1247	E1475712	1319	E1476045	1337	E1476141	1323	E1476314	1341
E1470107	1247	E1475713	1319	E1476046	1337	E1476142	1323	E1476316	1341
E1470110	1248	E1475714	1319	E1476047	1337	E1476143	1323	E1476318	1341
E1470111	1248	E1475717	1319	E1476048	1337	E1476144	1323	E1476320	1341
E1470112	1248	E1475719	1319	E1476070	1331	E1476145	1323	E1476322	1341
E1470113	1248	E1475721	1319	E1476071	1331	E1476160	1320	E1476324	1341
E1470114	1248	E1475722	1319	E1476073	1331	E1476161	1320	E1476328	1341
E1470115	1248	E1475724	1319	E1476074	1331	E1476163	1320	E1476330	1341
E1470116	1248	E1475803	1317	E1476075	1331	E1476164	1320	E1476332	1341
E1470122	1248	E1475804	1317	E1476077	1331	E1476165	1320	E1476334	1341
E1470123	1248	E1475922	1338	E1476078	1331	E1476166	1320	E1476360	1327
E1470124	1248	E1475923	1338	E1476079	1331	E1476167	1320	E1476361	1327
E1470125	1248	E1475924	1338	E1476080	1331	E1476168	1320	E1476362	1327
E1470126	1248	E1475925	1338	E1476082	1332	E1476170	1321	E1476363	1327
E1470159	1328	E1475926	1338	E1476083	1332	E1476171	1321	E1476364	1327
E1470160	1328	E1475927	1338	E1476085	1332	E1476172	1321	E1476365	1327
E1470161	1328	E1475928	1338	E1476086	1332	E1476173	1321	E1476366	1327
E1470162	1328	E1476000	1343	E1476087	1332	E1476174	1321	E1476367	1327
E1470170	1328	E1476001	1330	E1476088	1332	E1476175	1321	E1476368	1327
E1470171	1328	E1476002	1330	E1476089	1332	E1476176	1321	E1476369	1327
E1470172	1328	E1476003	1330	E1476090	1332	E1476177	1321	E1476370	1327
E1470173	1328	E1476004	1330	E1476091	1332	E1476203	1321	E1476371	1327
E1470405	1349	E1476005	1330	E1476103	1323	E1476204	1321	E1476372	1327
E1470407	1349	E1476006	1330	E1476104	1323	E1476205	1321	E1476373	1327
E1470410	1349	E1476007	1330	E1476105	1323	E1476206	1321	E1476374	1327
E1470413	1349	E1476008	1330	E1476106	1323	E1476207	1321	E1476375	1327

Artikelregister

E1476377	1327	E1476428	1326	E1476492	1334	E1476576	1328	E1477092	1349
E1476378	1327	E1476429	1326	E1476493	1334	E1476577	1328	E1477093	1349
E1476379	1327	E1476431	1333	E1476494	1334	E1476578	1328	E1477094	1349
E1476380	1327	E1476432	1333	E1476495	1334	E1476680	1329	E1477096	1349
E1476381	1327	E1476433	1333	E1476496	1334	E1476681	1329	E1480001	1352
E1476382	1327	E1476434	1333	E1476497	1334	E1476682	1329	E1480002	1352
E1476383	1327	E1476435	1333	E1476498	1334	E1476683	1329	E1480003	1352
E1476384	1327	E1476436	1333	E1476499	1334	E1476684	1329	E1480004	1352
E1476385	1327	E1476437	1333	E1476500	1334	E1476685	1329	E1480410	1350
E1476386	1327	E1476438	1333	E1476501	1336	E1476686	1329	E1480412	1350
E1476387	1327	E1476439	1333	E1476502	1336	E1476687	1329	E1480414	1350
E1476388	1327	E1476440	1333	E1476503	1336	E1477003	1348	E1480416	1350
E1476389	1327	E1476441	1333	E1476504	1336	E1477005	1348	E1480418	1350
E1476390	1327	E1476442	1333	E1476505	1336	E1477007	1348	E1480420	1350
E1476391	1327	E1476443	1333	E1476506	1336	E1477008	1348	E1480422	1350
E1476392	1327	E1476451	1333	E1476507	1336	E1477011	1348	E1480423	1350
E1476393	1327	E1476452	1333	E1476508	1336	E1477013	1348	E1480424	1350
E1476394	1327	E1476453	1333	E1476511	1338	E1477014	1348	E1480425	1350
E1476396	1327	E1476454	1333	E1476512	1338	E1477020	1348	E1480426	1350
E1476400	1325	E1476455	1333	E1476513	1338	E1477021	1348	E1480428	1350
E1476401	1325	E1476456	1333	E1476514	1338	E1477022	1348	E1480430	1351
E1476402	1325	E1476457	1333	E1476515	1338	E1477023	1348	E1480431	1350
E1476403	1325	E1476461	1335	E1476516	1338	E1477025	1348	E1480433	1351
E1476404	1325	E1476462	1335	E1476517	1338	E1477026	1348	E1480434	1351
E1476405	1325	E1476463	1335	E1476518	1338	E1477028	1348	E1480435	1351
E1476406	1325	E1476464	1335	E1476531	1330	E1477030	1348	E1480437	1351
E1476407	1325	E1476465	1335	E1476532	1330	E1477031	1348	E1480438	1351
E1476408	1325	E1476466	1335	E1476533	1330	E1477034	1348	E1480439	1351
E1476409	1325	E1476467	1335	E1476534	1330	E1477050	1348	E1480440	1351
E1476410	1325	E1476468	1335	E1476535	1330	E1477055	1348	E1480444	1351
E1476411	1325	E1476470	1335	E1476536	1330	E1477056	1348	E1480445	1351
E1476412	1325	E1476471	1335	E1476537	1330	E1477057	1348	E1480447	1351
E1476413	1325	E1476473	1335	E1476538	1330	E1477060	1348	E1480450	1352
E1476414	1325	E1476474	1335	E1476551	1335	E1477061	1348	E1480460	1352
E1476415	1325	E1476476	1335	E1476552	1335	E1477062	1348	E1480465	1351
E1476416	1325	E1476477	1335	E1476553	1335	E1477065	1348	E1480470	1352
E1476417	1325	E1476481	1335	E1476554	1335	E1477066	1348	E1480472	1352
E1476418	1325	E1476482	1335	E1476555	1335	E1477067	1348	E1480481	1352
E1476419	1325	E1476483	1335	E1476556	1335	E1477070	1348	E1480900	1355
E1476420	1325	E1476484	1335	E1476557	1335	E1477071	1348	E1480903	1355
E1476421	1325	E1476485	1335	E1476558	1335	E1477072	1348	E1480905	1355
E1476423	1326	E1476486	1335	E1476571	1328	E1477073	1348	E1480910	1355
E1476424	1326	E1476487	1335	E1476572	1328	E1477080	1348	E1480916	1353
E1476425	1326	E1476488	1335	E1476573	1328	E1477081	1348	E1480918	1353
E1476426	1326	E1476490	1334	E1476574	1328	E1477082	1348	E1480919	1353
E1476427	1326	E1476491	1334	E1476575	1328	E1477091	1349	E1480920	1353

Artikelregister

E1480921	1353	E1500091	1364	E1500872	1370	E1501569	1363	E1501986	1369
E1480922	1353	E1500096	1364	E1500873	1370	E1501570	1363	E1501991	1369
E1480923	1353	E1500111	1364	E1500876	1370	E1501573	1363	E1501994	1369
E1480924	1353	E1500121	1364	E1500878	1370	E1501575	1363	E1501995	1369
E1480926	1353	E1500136	1364	E1500880	1370	E1501576	1363	E1501996	1369
E1480928	1353	E1500141	1364	E1500881	1370	E1501578	1363	E1501997	1369
E1480930	1353	E1500151	1364	E1501246	1363	E1501579	1363	E1501998	1369
E1480932	1353	E1500166	1364	E1501251	1363	E1501580	1363	E1504001	1361
E1480933	1353	E1500196	1364	E1501255	1363	E1501583	1363	E1504006	1361
E1480934	1353	E1500226	1364	E1501258	1363	E1501585	1363	E1504011	1361
E1480935	1353	E1500261	1364	E1501261	1363	E1501586	1363	E1504016	1361
E1480938	1353	E1500266	1364	E1501505	1362	E1501588	1363	E1504021	1361
E1480939	1353	E1500291	1364	E1501506	1362	E1501589	1363	E1504026	1361
E1480940	1354	E1500306	1364	E1501508	1362	E1501696	1365	E1504101	1368
E1480942	1354	E1500316	1364	E1501510	1362	E1501701	1366	E1504106	1368
E1480945	1354	E1500321	1364	E1501512	1362	E1501703	1366	E1504111	1368
E1480946	1354	E1500326	1364	E1501518	1362	E1501706	1366	E1504116	1368
E1480947	1354	E1500336	1364	E1501520	1362	E1501709	1366	E1504121	1368
E1480950	1353	E1500351	1364	E1501523	1362	E1501715	1366	E1504126	1368
E1480951	1353	E1500381	1364	E1501525	1362	E1501716	1366	E1504160	1367
E1480958	1354	E1500396	1364	E1501526	1362	E1501721	1366	E1504161	1367
E1480959	1354	E1500426	1364	E1501528	1362	E1501722	1366	E1504162	1367
E1480960	1354	E1500441	1364	E1501529	1362	E1501729	1366	E1504163	1367
E1480961	1354	E1500456	1364	E1501530	1362	E1501730	1366	E1504164	1367
E1480962	1354	E1500486	1364	E1501533	1362	E1501732	1366	E1504165	1367
E1480963	1354	E1500529	1365	E1501535	1362	E1501733	1366	E1504166	1367
E1480964	1354	E1500531	1365	E1501536	1362	E1501734	1366	E1504167	1367
E1480965	1354	E1500535	1365	E1501538	1362	E1501736	1366	E1504168	1367
E1480970	1354	E1500536	1365	E1501539	1362	E1501744	1366	E1504169	1367
E1480972	1354	E1500539	1365	E1501540	1362	E1501746	1366	E1504179	1367
E1480975	1354	E1500540	1365	E1501543	1362	E1501748	1366	E1504180	1368
E1480976	1354	E1500541	1365	E1501545	1362	E1501750	1366	E1504181	1368
E1480977	1354	E1500542	1365	E1501546	1362	E1501752	1365	E1504182	1368
E1480985	1355	E1500543	1365	E1501548	1362	E1501756	1365	E1504183	1368
E1480990	1355	E1500544	1365	E1501549	1362	E1501761	1366	E1504184	1368
E1480991	1355	E1500545	1365	E1501550	1363	E1501762	1366	E1504185	1368
E1480998	1353	E1500546	1365	E1501553	1363	E1501770	1367	E1504186	1368
E1480999	1353	E1500547	1365	E1501555	1363	E1501945	1369	E1504187	1368
E1500000	1364	E1500548	1365	E1501556	1363	E1501947	1369	E1504188	1368
E1500001	1364	E1500549	1365	E1501558	1363	E1501951	1369	E1504189	1368
E1500031	1364	E1500850	1370	E1501559	1363	E1501961	1369	E1504190	1368
E1500051	1364	E1500852	1370	E1501560	1363	E1501971	1369	E1504201	1359
E1500061	1364	E1500866	1370	E1501563	1363	E1501974	1369	E1504206	1359
E1500066	1364	E1500868	1370	E1501565	1363	E1501976	1369	E1504211	1359
E1500071	1364	E1500870	1370	E1501566	1363	E1501981	1369	E1504310	1368
E1500081	1364	E1500871	1370	E1501568	1363	E1501983	1369	E1504311	1368

Artikelregister

E1504312	1368	E1504808	1360	E1507206	1380	E1509052	1379	E1509425	1385
E1504313	1368	E1504810	1360	E1507221	1380	E1509110	1383	E1509426	1385
E1504314	1368	E1504812	1360	E1507226	1380	E1509111	1383	E1509427	1385
E1504315	1368	E1504814	1360	E1507227	1380	E1509121	1445	E1509428	1386
E1504596	1359	E1504816	1360	E1507229	1380	E1509127	1382	E1509429	1386
E1504598	1359	E1504818	1360	E1507231	1380	E1509129	1382	E1509430	1386
E1504600	1359	E1504850	1369	E1507232	1380	E1509154	1382	E1509431	1386
E1504602	1359	E1504852	1369	E1507236	1380	E1509158	1382	E1509432	1386
E1504604	1359	E1506031	1361	E1507241	1380	E1509170	1380	E1509433	1386
E1504606	1359	E1506032	1361	E1507246	1380	E1509172	1380	E1509434	1386
E1504608	1359	E1506033	1361	E1507251	1380	E1509173	1380	E1509435	1386
E1504610	1359	E1506034	1361	E1507256	1380	E1509174	1380	E1509436	1386
E1504612	1359	E1506041	1361	E1507350	1382	E1509175	1380	E1509437	1386
E1504614	1359	E1506042	1361	E1507352	1382	E1509176	1380	E1509438	1386
E1504616	1359	E1506043	1361	E1507354	1382	E1509178	1380	E1509439	1386
E1504618	1359	E1506044	1361	E1507356	1382	E1509179	1380	E1509440	1386
E1504636	1360	E1506045	1361	E1507358	1382	E1509180	1380	E1509441	1386
E1504638	1360	E1506046	1361	E1507359	1382	E1509181	1381	E1509450	1384
E1504640	1360	E1507001	1377	E1507381	1383	E1509182	1381	E1509451	1384
E1504642	1360	E1507006	1377	E1507382	1383	E1509183	1381	E1509452	1384
E1504644	1360	E1507021	1377	E1507384	1383	E1509184	1381	E1509453	1384
E1504646	1360	E1507022	1377	E1507391	1381	E1509185	1381	E1509456	1384
E1504648	1360	E1507026	1377	E1507392	1381	E1509186	1381	E1509457	1384
E1504650	1360	E1507027	1377	E1507393	1381	E1509187	1381	E1509458	838
E1504652	1360	E1507031	1377	E1507394	1381	E1509188	1381	E1509458	1385
E1504678	1360	E1507032	1377	E1507397	1381	E1509189	1381	E1510250	1390
E1504680	1360	E1507036	1377	E1507398	1381	E1509190	1381	E1510251	1390
E1504682	1360	E1507037	1377	E1507399	1381	E1509191	1381	E1510252	1390
E1504684	1360	E1507041	1377	E1507500	1378	E1509264	1445	E1510260	1389
E1504686	1360	E1507046	1377	E1507501	1378	E1509266	1445	E1510262	1389
E1504688	1360	E1507061	1377	E1507502	1378	E1509268	1445	E1510263	1389
E1504718	1360	E1507108	1444	E1507504	1378	E1509302	1379	E1510264	1389
E1504720	1360	E1507112	1444	E1507506	1378	E1509304	1379	E1510270	1389
E1504722	1360	E1507113	1444	E1507508	1378	E1509308	1379	E1510272	1390
E1504724	1360	E1507114	1444	E1507602	1443	E1509310	1379	E1510274	1390
E1504726	1360	E1507116	1444	E1507610	1378	E1509314	1379	E1510409	1385
E1504728	1360	E1507117	1444	E1507630	1378	E1509316	1379	E1510415	1385
E1504760	1360	E1507118	1444	E1509000	1378	E1509402	1383	E1510417	1385
E1504762	1360	E1507120	1445	E1509010	1378	E1509404	1384	E1510418	1385
E1504764	1360	E1507121	1445	E1509012	1378	E1509408	1384	E1510419	1385
E1504766	1360	E1507126	1445	E1509014	1378	E1509410	1384	E1510437	1385
E1504768	1360	E1507127	1445	E1509016	1378	E1509420	1385	E1510458	1385
E1504800	1360	E1507131	1445	E1509040	1379	E1509421	1385	E1510465	1385
E1504802	1360	E1507135	1445	E1509042	1379	E1509422	1385	E1510500	1421
E1504804	1360	E1507141	1445	E1509044	1379	E1509423	1385	E1510502	1421
E1504806	1360	E1507201	1380	E1509050	1379	E1509424	1385	E1510504	1421

Artikelregister

E1510506	1421	E1511974	1377	E1516097	1426	E1516781	1428	E1519263	1428
E1510508	1421	E1511975	1377	E1516099	1426	E1516782	1428	E1519265	1428
E1510520	1421	E1512900	1410	E1516100	1426	E1516783	1428	E1519266	1428
E1510522	1421	E1512902	1410	E1516104	1426	E1516784	1428	E1519267	1428
E1510524	1421	E1514490	469	E1516106	1426	E1516785	1428	E1522028	1431
E1510526	1421	E1514490	1435	E1516108	1426	E1516786	1428	E1522030	1432
E1510529	1421	E1514491	1435	E1516109	1427	E1516787	1428	E1522039	1433
E1510531	1421	E1514491	469	E1516111	1428	E1516788	1428	E1522040	469
E1510533	1421	E1514494	1434	E1516112	1428	E1516789	1428	E1522040	1433
E1510535	1421	E1515920	254	E1516113	1428	E1516790	1428	E1522042	1434
E1510541	1421	E1515921	254	E1516114	1428	E1516791	1428	E1522042	469
E1510543	1421	E1516002	1424	E1516115	1428	E1516792	1428	E1522043	469
E1510544	1421	E1516007	1424	E1516216	1426	E1516793	1428	E1522043	1434
E1510546	1421	E1516010	1424	E1516242	1427	E1516810	1425	E1522050	1432
E1510548	1421	E1516012	1424	E1516244	1427	E1516811	1425	E1522052	1432
E1510550	1421	E1516014	1424	E1516246	1427	E1516812	1425	E1522054	1432
E1510552	1421	E1516016	1424	E1516248	1427	E1516813	1425	E1522056	1432
E1510554	1421	E1516018	1424	E1516250	1427	E1516814	1425	E1522058	1432
E1510561	1421	E1516020	1424	E1516262	1427	E1516815	1425	E1522060	1432
E1510563	1421	E1516022	1424	E1516264	1427	E1516817	1425	E1522062	1432
E1510564	1421	E1516028	1424	E1516266	1427	E1516818	1425	E1522064	1432
E1510566	1421	E1516030	1424	E1516268	1427	E1516819	1425	E1522159	1391
E1510571	1421	E1516031	1424	E1516270	1427	E1516820	1425	E1522166	1391
E1510573	1421	E1516032	1424	E1516310	1427	E1516821	1425	E1522170	1430
E1510581	1421	E1516036	1424	E1516315	1427	E1516822	1425	E1522174	1430
E1510583	1421	E1516040	1425	E1516330	1427	E1516830	1426	E1522178	1430
E1510584	1421	E1516053	1425	E1516331	1427	E1516831	1426	E1522180	1430
E1510586	1421	E1516057	1425	E1516332	1427	E1516832	1426	E1522182	1430
E1510588	1421	E1516060	1425	E1516333	1427	E1516833	1426	E1522338	1431
E1510590	1421	E1516062	1425	E1516334	1427	E1516834	1426	E1522339	1431
E1510592	1421	E1516064	1425	E1516335	1427	E1516835	1426	E1522340	1431
E1510594	1421	E1516066	1425	E1516405	1429	E1516837	1426	E1522341	1431
E1510596	1421	E1516068	1425	E1516410	1429	E1516838	1426	E1522402	1423
E1510610	1386	E1516070	1425	E1516412	1429	E1516839	1426	E1522403	1423
E1510618	1387	E1516072	1425	E1516418	1429	E1516840	1426	E1522405	1423
E1510624	1387	E1516078	1425	E1516420	1429	E1516841	1426	E1522409	1423
E1510625	1386	E1516080	1425	E1516422	1429	E1516842	1426	E1522410	1423
E1510628	1386	E1516081	1425	E1516432	1430	E1518650	946	E1522411	1423
E1510630	1387	E1516082	1425	E1516434	1430	E1518651	946	E1522412	1423
E1510634	1387	E1516084	1425	E1516442	1430	E1518778	1431	E1522413	1423
E1510637	1387	E1516086	1425	E1516453	1433	E1519251	1428	E1522414	1423
E1510643	1387	E1516090	1425	E1516455	1433	E1519252	1428	E1522415	1423
E1510646	1387	E1516092	1426	E1516457	1433	E1519254	1428	E1522416	1423
E1510658	1387	E1516093	1426	E1516459	1433	E1519255	1428	E1522419	1423
E1510660	1422	E1516094	1426	E1516468	1433	E1519261	1428	E1522431	1423
E1510662	1422	E1516095	1426	E1516780	1428	E1519262	1428	E1522433	1423

Artikelregister

E1522434	1423	E1524006	1436	E1524509	1442	E1524706	1440	E1524836	1441
E1522436	1423	E1524007	1436	E1524510	1441	E1524708	1440	E1524837	1441
E1522437	1423	E1524008	1436	E1524511	1442	E1524710	1440	E1524930	1439
E1522440	1423	E1524009	1436	E1524513	1441	E1524712	1440	E1524932	1439
E1522441	1424	E1524011	1437	E1524514	1442	E1524714	1440	E1524934	1439
E1522442	1424	E1524012	1437	E1524516	1441	E1524716	1440	E1524936	1439
E1522443	1424	E1524013	1437	E1524517	1442	E1524718	1440	E1524938	1439
E1522444	1424	E1524014	1437	E1524520	1441	E1524726	1440	E1524940	1439
E1522445	1424	E1524015	1437	E1524521	1442	E1524730	1440	E1524944	1439
E1522446	1424	E1524016	1437	E1524523	1441	E1524732	1440	E1524948	1439
E1522447	1424	E1524017	1437	E1524524	1442	E1524734	1440	E1524950	1439
E1522450	1424	E1524018	1437	E1524526	1441	E1524736	1440	E1524952	1439
E1522489	1431	E1524019	1437	E1524527	1442	E1524738	1440	E1524954	1439
E1522490	1431	E1524020	1437	E1524530	1441	E1524740	1440	E1524956	1439
E1522491	1431	E1524021	1437	E1524531	1442	E1524750	1440	E1526024	1442
E1522500	1435	E1524026	1437	E1524533	1441	E1524751	1441	E1526026	1442
E1522501	1435	E1524027	1437	E1524534	1442	E1524752	1440	E1526028	1442
E1522504	1435	E1524029	1437	E1524540	1441	E1524753	1441	E1526030	1442
E1522543	883	E1524030	1437	E1524541	1442	E1524754	1440	E1526032	1442
E1522565	1375	E1524031	1437	E1524543	1441	E1524756	1440	E1526034	1442
E1522566	1375	E1524032	1437	E1524544	1442	E1524758	1440	E1526036	1442
E1522567	1375	E1524033	1437	E1524602	1439	E1524759	1441	E1526038	1442
E1522568	1375	E1524034	1437	E1524606	1439	E1524760	1440	E1526040	1442
E1522569	1375	E1524049	1438	E1524610	1439	E1524762	1440	E1526042	1442
E1522584	1374	E1524050	1438	E1524614	1439	E1524764	1440	E1526044	1442
E1523980	1436	E1524051	1438	E1524618	1439	E1524765	1441	E1526046	1442
E1523981	1436	E1524052	1438	E1524620	1439	E1524766	1440	E1526070	1443
E1523982	1436	E1524053	1438	E1524622	1439	E1524768	1440	E1526072	1443
E1523983	1436	E1524054	1438	E1524624	1439	E1524770	1440	E1530172	1392
E1523984	1436	E1524055	1438	E1524626	1439	E1524771	1441	E1530178	1392
E1523985	1436	E1524056	1438	E1524628	1439	E1524772	1440	E1530204	1392
E1523986	1436	E1524057	1438	E1524630	1439	E1524780	1442	E1530352	1392
E1523987	1436	E1524058	1438	E1524632	1439	E1524800	1441	E1530356	1392
E1523988	1436	E1524059	1438	E1524634	1439	E1524802	1441	E1530372	1393
E1523989	1436	E1524063	1438	E1524638	1439	E1524804	1441	E1530376	1393
E1523990	1436	E1524064	1438	E1524652	1439	E1524806	1441	E1530502	1393
E1523995	1436	E1524065	1438	E1524656	1439	E1524808	1441	E1530504	1393
E1523996	1436	E1524066	1438	E1524658	1439	E1524810	1441	E1530508	1393
E1523997	1436	E1524067	1438	E1524660	1439	E1524812	1441	E1530510	1393
E1523998	1436	E1524068	1438	E1524662	1439	E1524814	1441	E1530562	1392
E1523999	1436	E1524500	1441	E1524664	1439	E1524816	1441	E1530564	1392
E1524000	1436	E1524501	1442	E1524682	1439	E1524830	1441	E1532631	1446
E1524001	1436	E1524503	1441	E1524686	1439	E1524831	1441	E1532633	1446
E1524002	1436	E1524504	1442	E1524700	1440	E1524832	1441	E1532636	1446
E1524003	1436	E1524506	1441	E1524702	1440	E1524833	1441	E1532639	1446
E1524005	1436	E1524507	1442	E1524704	1440	E1524834	1441	E1532650	1446

E1533270	1080	E1535109	1394	E1535132	1400	E1535159	1399	E1535183	1396
E1533271	1080	E1535109	1400	E1535132	1394	E1535160	1396	E1535184	1399
E1534087	1446	E1535110	1400	E1535133	1400	E1535160	1399	E1535184	1396
E1534088	1446	E1535110	1394	E1535133	1394	E1535161	1399	E1535185	1399
E1534251	1443	E1535111	1394	E1535134	1400	E1535161	1396	E1535185	1396
E1534252	1443	E1535111	1400	E1535134	1394	E1535162	1396	E1535186	1396
E1534255	1443	E1535112	1394	E1535135	1400	E1535162	1399	E1535186	1399
E1534256	1443	E1535112	1400	E1535135	1394	E1535163	1396	E1535187	1396
E1534257	1443	E1535113	1394	E1535136	1400	E1535163	1399	E1535187	1399
E1534265	1443	E1535113	1400	E1535136	1394	E1535164	1399	E1535188	1399
E1534270	1444	E1535114	1394	E1535137	1400	E1535164	1396	E1535188	1396
E1534285	1444	E1535114	1400	E1535137	1394	E1535165	1399	E1535189	1396
E1534288	1444	E1535115	1394	E1535138	1395	E1535165	1396	E1535189	1399
E1534295	1444	E1535115	1400	E1535138	1400	E1535166	1396	E1535190	1396
E1534674	1411	E1535116	1394	E1535139	1395	E1535166	1399	E1535190	1399
E1534676	1411	E1535116	1400	E1535139	1400	E1535167	1396	E1535191	1399
E1534678	1411	E1535117	1394	E1535140	1395	E1535167	1399	E1535191	1396
E1534680	1411	E1535117	1400	E1535140	1400	E1535168	1396	E1535192	1399
E1534682	1411	E1535118	1394	E1535141	1395	E1535168	1399	E1535192	1396
E1534684	1411	E1535118	1400	E1535141	1400	E1535169	1396	E1535193	1399
E1534686	1411	E1535119	1394	E1535142	1400	E1535169	1399	E1535193	1396
E1534696	1411	E1535119	1400	E1535142	1395	E1535170	1399	E1535194	1396
E1534900	1412	E1535120	1394	E1535143	1400	E1535170	1396	E1535194	1399
E1534901	1412	E1535120	1400	E1535143	1395	E1535171	1399	E1535195	1396
E1534902	1412	E1535121	1394	E1535144	1400	E1535171	1396	E1535195	1399
E1534903	1412	E1535121	1400	E1535144	1395	E1535172	1399	E1544007	1398
E1534904	1412	E1535122	1394	E1535146	1395	E1535172	1396	E1544011	1398
E1534909	1009	E1535122	1400	E1535146	1400	E1535173	1396	E1544017	1398
E1535100	1400	E1535123	1394	E1535147	1400	E1535173	1399	E1544019	1398
E1535100	1394	E1535123	1400	E1535147	1395	E1535174	1399	E1544067	1398
E1535101	1400	E1535124	1394	E1535148	1395	E1535174	1396	E1544071	1398
E1535101	1394	E1535124	1400	E1535148	1400	E1535175	1396	E1544077	1398
E1535102	1394	E1535125	1394	E1535149	1395	E1535175	1399	E1544081	1398
E1535102	1400	E1535125	1400	E1535149	1400	E1535176	1399	E1544091	1398
E1535103	1394	E1535126	1394	E1535150	1395	E1535176	1396	E1544100	1446
E1535103	1400	E1535126	1400	E1535150	1400	E1535177	1396	E1544101	1446
E1535104	1394	E1535127	1394	E1535151	1400	E1535177	1399	E1544103	1446
E1535104	1400	E1535127	1400	E1535151	1395	E1535178	1399	E1544104	1446
E1535105	1400	E1535128	1394	E1535152	1400	E1535178	1396	E1544105	1446
E1535105	1394	E1535128	1400	E1535153	1400	E1535179	1396	E1544107	1446
E1535106	1394	E1535129	1394	E1535154	1400	E1535179	1399	E1544161	1398
E1535106	1400	E1535129	1400	E1535155	1400	E1535181	1396	E1544167	1398
E1535107	1394	E1535130	1394	E1535157	1400	E1535181	1399	E1544171	1398
E1535107	1400	E1535130	1400	E1535158	1399	E1535182	1399	E1544181	1398
E1535108	1394	E1535131	1394	E1535158	1396	E1535182	1396	E1544245	1398
E1535108	1400	E1535131	1400	E1535159	1396	E1535183	1399	E1544251	1398

Artikelregister

E1544255	1398	E1546620	1410	E1550500	1413	E1557163	234	E1558061	235
E1544265	1398	E1546624	1410	E1550501	1413	E1557165	234	E1558065	235
E1544351	1398	E1546926	1410	E1550502	1413	E1557171	234	E1558101	235
E1544361	1398	E1546927	1410	E1550503	1413	E1557173	234	E1558103	235
E1544369	1398	E1547010	1408	E1550504	1413	E1557177	234	E1558105	235
E1544393	1398	E1547012	1408	E1550505	1413	E1557179	234	E1558107	235
E1544401	1398	E1547022	1409	E1550506	1413	E1557181	234	E1558109	235
E1544461	1398	E1547023	1409	E1550507	1413	E1557183	234	E1558131	235
E1544471	1398	E1547024	1409	E1550508	1413	E1557185	234	E1558133	235
E1544479	1398	E1547026	1409	E1550509	1413	E1557197	234	E1558135	235
E1545009	1408	E1547080	1410	E1556620	1391	E1557199	234	E1558137	235
E1545210	1411	E1547081	1410	E1556621	1391	E1557201	234	E1558141	235
E1545213	1411	E1547083	1410	E1556622	1391	E1557203	234	E1559022	1447
E1545216	1411	E1547084	1410	E1556623	1391	E1557209	234	E1559023	1447
E1545260	1446	E1547090	1410	E1556624	1391	E1557251	234	E1559025	1447
E1545300	1411	E1547091	1410	E1556625	1391	E1557255	234	E1559034	1447
E1545302	1411	E1547109	1408	E1556630	1391	E1557259	234	E1559037	1447
E1545304	1411	E1547110	1408	E1556631	1391	E1557261	234	E1559038	1447
E1545306	1411	E1547213	1412	E1556632	1391	E1557265	234	E1561001	1407
E1545308	1411	E1547214	1412	E1556633	1391	E1557269	234	E1562003	236
E1545310	1411	E1547215	1412	E1556634	1391	E1557277	234	E1562005	236
E1545420	1413	E1549222	1414	E1556635	1391	E1557279	234	E1562007	236
E1545422	1413	E1549224	1414	E1556636	1391	E1557347	234	E1562011	236
E1545424	1413	E1549226	1414	E1556640	1391	E1557408	1406	E1562015	236
E1545428	1413	E1549724	1414	E1557021	234	E1557412	1406	E1562017	236
E1545500	1410	E1549726	1414	E1557023	234	E1557418	1406	E1562019	236
E1545502	1410	E1549728	1414	E1557035	234	E1557706	1406	E1562021	236
E1545504	1410	E1549730	1414	E1557043	234	E1557720	1406	E1562023	236
E1545510	1410	E1550218	1412	E1557063	234	E1558001	235	E1562025	236
E1545512	1410	E1550400	1412	E1557065	234	E1558003	235	E1562027	236
E1545514	1410	E1550460	1446	E1557067	234	E1558005	235	E1562028	236
E1545516	1410	E1550461	1446	E1557071	234	E1558007	235	E1562029	236
E1545530	1410	E1550462	1446	E1557073	234	E1558009	235	E1562104	1417
E1546000	1408	E1550463	1446	E1557075	234	E1558010	235	E1562104	1417
E1546001	1408	E1550464	1446	E1557083	234	E1558021	235	E1562106	1417
E1546002	1408	E1550465	1446	E1557087	234	E1558023	235	E1562106	1417
E1546003	1408	E1550466	1446	E1557091	234	E1558025	235	E1562108	1417
E1546004	1408	E1550468	1446	E1557097	234	E1558027	235	E1562108	1417
E1546006	1408	E1550469	1446	E1557099	234	E1558029	235	E1562110	1417
E1546008	1408	E1550480	1447	E1557111	234	E1558031	235	E1562110	1417
E1546160	1411	E1550490	1447	E1557121	234	E1558033	235	E1562111	236
E1546161	1411	E1550491	1447	E1557125	234	E1558051	235	E1562112	1417
E1546612	1410	E1550493	1447	E1557143	234	E1558053	235	E1562112	1417
E1546614	1410	E1550494	1447	E1557145	234	E1558055	235	E1562114	1417
E1546616	1410	E1550495	1447	E1557147	234	E1558057	235	E1562114	1417
E1546618	1410	E1550496	1447	E1557161	234	E1558059	235	E1562116	1417

E1562160	1417	E1566301	1372	E1566365	1371	E1600160	1516	E1600425	1520
E1562161	1417	E1566302	1372	E1566366	1372	E1600161	1516	E1600426	1520
E1562202	1417	E1566304	1372	E1566367	1372	E1600162	1516	E1600435	1520
E1562204	1417	E1566305	1372	E1566368	1372	E1600163	1516	E1600436	1520
E1562206	1417	E1566306	1372	E1566369	1372	E1600164	1516	E1600437	1520
E1562208	1417	E1566307	1372	E1566370	1372	E1600166	1516	E1600454	903
E1562210	1417	E1566308	1371	E1566371	1372	E1600185	1517	E1600455	903
E1562212	1417	E1566309	1371	E1566372	1372	E1600186	1520	E1600457	903
E1562270	1447	E1566310	1371	E1566373	1372	E1600187	1520	E1600480	836
E1562420	1447	E1566311	1371	E1566374	1372	E1600188	1520	E1600485	162
E1562421	1447	E1566312	1371	E1566375	1372	E1600202	1519	E1600486	162
E1562425	1448	E1566313	1371	E1566376	1372	E1600203	1519	E1600515	1615
E1562426	1448	E1566314	1371	E1566377	1372	E1600204	1519	E1600525	1614
E1562440	1448	E1566315	1371	E1566378	1372	E1600205	1519	E1600549	1645
E1562441	1448	E1566316	1371	E1566379	1372	E1600206	1519	E1600553	1238
E1562442	1448	E1566317	1372	E1566380	1374	E1600207	1519	E1600554	1238
E1562443	1448	E1566318	1374	E1566381	1374	E1600208	1519	E1600556	1613
E1562501	237	E1566319	1375	E1566382	1374	E1600209	1519	E1600558	1614
E1562503	237	E1566321	1375	E1566383	1374	E1600210	1519	E1600559	1614
E1562505	237	E1566323	1375	E1566385	1376	E1600211	1519	E1600584	1613
E1562507	237	E1566324	1373	E1566386	1376	E1600212	1519	E1600585	1614
E1562509	237	E1566325	1374	E1566396	1372	E1600213	1520	E1600586	1614
E1562607	236	E1566326	1374	E1566397	1373	E1600214	1520	E1600706	1494
E1562621	236	E1566327	1374	E1566407	1373	E1600215	1520	E1600708	1494
E1562623	236	E1566328	1374	E1566408	1373	E1600216	1520	E1600710	1494
E1562627	236	E1566329	1374	E1566409	1372	E1600217	1520	E1600712	1494
E1562633	236	E1566330	1373	E1566410	1371	E1600218	1520	E1600716	1494
E1562637	236	E1566343	1376	E1566411	1374	E1600219	1520	E1600718	1494
E1562641	236	E1566347	1376	E1566412	1375	E1600220	1520	E1600719	1494
E1562645	236	E1566348	1376	E1566414	1372	E1600221	1520	E1600720	1494
E1562657	236	E1566349	1376	E1566415	1371	E1600222	1520	E1600722	1494
E1562659	236	E1566350	1376	E1600110	1516	E1600228	1518	E1600726	1494
E1562661	236	E1566351	1376	E1600112	1516	E1600231	1518	E1600728	1494
E1562667	236	E1566352	1376	E1600114	1516	E1600233	1518	E1600732	1494
E1562700	1420	E1566353	1376	E1600116	1516	E1600242	1519	E1600735	1494
E1562701	1420	E1566354	1371	E1600118	1516	E1600270	1517	E1600736	1494
E1562702	1420	E1566355	1371	E1600120	1516	E1600272	1517	E1600738	1494
E1562703	1420	E1566356	1371	E1600150	1516	E1600273	1517	E1600740	1494
E1562704	1420	E1566357	1371	E1600152	1516	E1600274	1517	E1600762	1494
E1562905	237	E1566358	1371	E1600153	1519	E1600275	1519	E1600766	1494
E1562907	237	E1566359	1371	E1600154	1519	E1600276	1519	E1600768	1494
E1562951	237	E1566360	1371	E1600155	1519	E1600277	1519	E1600770	1494
E1563121	237	E1566361	1371	E1600156	1519	E1600291	1517	E1600772	1494
E1563163	229	E1566362	1372	E1600157	1519	E1600293	1517	E1600785	1494
E1563169	229	E1566363	1372	E1600158	1519	E1600295	1517	E1600790	1494
E1566300	1372	E1566364	1372	E1600159	1519	E1600421	1520	E1600791	1494

Artikelregister

E1600792	1494
E1600793	1494
E1600794	1494
E1600795	1494
E1601060	1510
E1601061	1510
E1601062	1510
E1601063	1510
E1601064	1510
E1601065	1510
E1601066	1510
E1601067	1510
E1601068	1510
E1601069	1510
E1601070	1510
E1601071	1510
E1601072	1510
E1601073	1510
E1601074	1510
E1601075	1510
E1601076	1510
E1601077	1510
E1601078	1510
E1601079	1510
E1601080	1510
E1601081	1510
E1601082	1510
E1601083	1510
E1601084	1510
E1601085	1510
E1601086	1510
E1601087	1510
E1601088	1510
E1601089	1510
E1601090	1510
E1601091	1511
E1601092	1511
E1601093	1511
E1601094	1511
E1601095	1511
E1601096	1511
E1601097	1511
E1601098	1511
E1601099	1511
E1601100	1511
E1601101	1511
E1601102	1511
E1601103	1511
E1601104	1511
E1601105	1511
E1601106	1511
E1601107	1511
E1601108	1511
E1601109	1511
E1601110	1511
E1601111	1511
E1601112	1511
E1601113	1511
E1601114	1511
E1601115	1511
E1601116	1511
E1601117	1511
E1601118	1511
E1601119	1511
E1601120	1511
E1601121	1511
E1601122	1511
E1601123	1511
E1601124	1511
E1601125	1511
E1601126	1511
E1601127	1511
E1601129	1512
E1601130	1512
E1601131	1512
E1601132	1512
E1601133	1512
E1601134	1512
E1601135	1512
E1601136	1514
E1601222	1494
E1601223	1494
E1601228	1495
E1601230	1495
E1601231	1495
E1601232	1495
E1601233	1495
E1601234	1495
E1601235	1495
E1601236	1495
E1601238	1495
E1601239	1495
E1601240	1495
E1601241	1495
E1601242	1495
E1601243	1495
E1601244	1495
E1601246	1495
E1601252	1495
E1601253	1495
E1601254	1495
E1601255	1495
E1601256	1495
E1601257	1495
E1601258	1495
E1601259	1495
E1601407	1497
E1601410	1497
E1601412	1497
E1601414	1497
E1601415	1497
E1601418	1497
E1601420	1497
E1601422	1497
E1601425	1497
E1601731	1514
E1601732	1514
E1601733	1514
E1601734	1514
E1601736	1514
E1601738	1514
E1601743	1514
E1601744	1514
E1601745	1514
E1601748	1513
E1601750	1514
E1601751	1514
E1601752	1514
E1601753	1514
E1601754	1514
E1601755	1514
E1601756	1514
E1601759	1514
E1601760	1514
E1601762	1514
E1601769	1513
E1601786	1514
E1601787	1514
E1601947	1514
E1601953	1514
E1601956	1514
E1601957	1514
E1601958	1514
E1601959	1514
E1601960	1514
E1601961	1514
E1601962	1514
E1601963	1514
E1601964	1514
E1601974	1514
E1602040	1500
E1602040	1485
E1602041	1485
E1602041	1500
E1602042	1485
E1602042	1500
E1602043	1500
E1602043	1485
E1602044	1500
E1602044	1485
E1602045	1485
E1602045	1500
E1602046	1485
E1602046	1500
E1602047	1500
E1602047	1485
E1602048	1485
E1602048	1500
E1602049	1500
E1602049	1485
E1602050	1485
E1602050	1500
E1602051	1485
E1602051	1500
E1602052	1485
E1602052	1500
E1602105	1493
E1602106	1493
E1602107	1493
E1602108	1493
E1602109	1493
E1602110	1493
E1602111	1493
E1602112	1493
E1602113	1493
E1602114	1493
E1602115	1493
E1602116	1493
E1602117	1493
E1602118	1493
E1602119	1493
E1602120	1493
E1602121	1493
E1602122	1493
E1602123	1493
E1602124	1493
E1602125	1493
E1602127	1492
E1602128	1492
E1602142	1492
E1602144	1492
E1602146	1492
E1602148	1492
E1602149	1492
E1602150	1492
E1602151	1492
E1602152	1492
E1602153	1492
E1602441	1492
E1602442	1492
E1602443	1492
E1602444	1492
E1602445	1492
E1602446	1492
E1602447	1492
E1602448	1492
E1602449	1492
E1602450	1492
E1602451	1492
E1602452	1492
E1602453	1492
E1602455	1492
E1602456	1492
E1602457	1492
E1602458	1492
E1602502	1491
E1602504	1491
E1602508	1491
E1602510	1491
E1602512	1491

E1602516	1491	E1603717	1484	E1603929	1454	E1605123	1508	E1605450	1369
E1602520	1491	E1603718	1499	E1603933	1454	E1605124	1509	E1605460	1369
E1602524	1491	E1603718	1484	E1603937	1454	E1605125	1507	E1605470	1369
E1602526	1491	E1603719	1484	E1603938	1454	E1605127	1507	E1605472	1369
E1602528	1491	E1603719	1499	E1603941	1454	E1605129	1507	E1605474	1369
E1602532	1491	E1603720	1484	E1603943	1454	E1605131	1507	E1605475	1369
E1602534	1491	E1603720	1499	E1603946	1454	E1605137	1507	E1605476	1369
E1602536	1491	E1603721	1499	E1603948	1454	E1605139	1508	E1605477	1369
E1602538	1491	E1603721	1484	E1603954	1454	E1605141	1508	E1605480	1390
E1602540	1491	E1603722	1499	E1603956	1454	E1605143	1508	E1605486	1389
E1602542	1491	E1603722	1484	E1603957	1454	E1605145	1508	E1605487	1389
E1602702	1497	E1603723	1484	E1603960	1454	E1605151	1508	E1605488	1389
E1602704	1497	E1603723	1499	E1603962	1454	E1605153	1508	E1605580	1379
E1602706	1497	E1603724	1484	E1603963	1454	E1605155	1508	E1605600	1422
E1602708	1497	E1603724	1499	E1603965	1454	E1605157	1508	E1605602	1422
E1602710	1497	E1603725	1484	E1603968	1454	E1605159	1508	E1605703	1430
E1602712	1497	E1603725	1499	E1603970	1454	E1605161	1508	E1605705	1430
E1602714	1497	E1603726	1484	E1603973	1454	E1605163	1508	E1605710	1430
E1602716	1497	E1603726	1499	E1603974	1454	E1605165	1508	E1605716	1430
E1602718	1497	E1603727	1484	E1603977	1454	E1605167	1508	E1605720	291
E1602770	1494	E1603727	1499	E1603978	1454	E1605171	1508	E1605725	1570
E1603300	1496	E1603728	1484	E1603979	1454	E1605173	1508	E1605890	470
E1603305	1496	E1603728	1499	E1603983	1454	E1605175	1508	E1605890	1433
E1603309	1496	E1603729	1484	E1604512	1547	E1605177	1508	E1606000	1523
E1603311	1496	E1603729	1499	E1604610	1489	E1605190	1509	E1606001	1525
E1603402	1496	E1603730	1484	E1604612	1489	E1605192	1509	E1606002	1524
E1603404	1496	E1603730	1499	E1604620	1485	E1605195	1557	E1606003	1524
E1603412	1496	E1603731	1484	E1604625	1485	E1605196	1557	E1606070	1522
E1603414	1496	E1603731	1499	E1604708	1509	E1605197	1512	E1606072	1522
E1603430	1497	E1603732	1484	E1604710	1509	E1605200	355	E1606074	1522
E1603432	1497	E1603732	1499	E1604724	1506	E1605202	355	E1606076	1522
E1603434	1497	E1603733	1499	E1604726	1506	E1605209	355	E1606078	1522
E1603436	1497	E1603733	1484	E1604727	1280	E1605220	1498	E1606080	1522
E1603438	1497	E1603734	1499	E1604730	1506	E1605222	1498	E1606082	1522
E1603440	1497	E1603734	1484	E1604734	1506	E1605224	1498	E1606084	1522
E1603452	926	E1603900	1454	E1604738	1506	E1605226	1498	E1606086	1522
E1603452	1497	E1603901	1454	E1604752	1506	E1605227	1567	E1606088	1522
E1603713	1499	E1603902	1454	E1604756	1506	E1605228	1567	E1606090	1522
E1603713	1484	E1603904	1454	E1604802	1507	E1605265	1376	E1606120	1522
E1603714	1484	E1603905	1454	E1604806	1507	E1605312	1508	E1606122	1522
E1603714	1499	E1603909	1454	E1605114	1509	E1605313	1508	E1606123	1522
E1603715	1499	E1603918	1454	E1605115	1509	E1605316	1508	E1606124	1522
E1603715	1484	E1603919	1454	E1605116	1512	E1605317	1508	E1606125	1522
E1603716	1499	E1603923	1454	E1605120	1509	E1605442	1367	E1606126	1522
E1603716	1484	E1603927	1454	E1605121	1508	E1605444	1367	E1606172	1522
E1603717	1499	E1603928	1454	E1605122	1509	E1605448	1367	E1606173	1523

Artikelregister

E1606174	1522	E1611336	1525	E1611616	1528	E1615222	1388	E1615721	1501
E1606175	1523	E1611337	1525	E1611632	1528	E1615223	1388	E1615722	1501
E1606176	1522	E1611338	1525	E1611634	1528	E1615225	1388	E1615723	1500
E1606180	1525	E1611340	1525	E1611636	1528	E1615226	1388	E1615820	1500
E1606228	1523	E1611341	1525	E1611638	1528	E1615230	1505	E1615910	1501
E1606230	1523	E1611344	1525	E1611652	1528	E1615231	1504	E1615932	1413
E1606232	1523	E1611345	1525	E1611654	1528	E1615232	1503	E1615935	1413
E1606234	1523	E1611347	1525	E1611656	1528	E1615236	1502	E1615936	1413
E1606236	1523	E1611350	1525	E1611658	1528	E1615238	1501	E1615937	1413
E1606238	1523	E1611351	1525	E1612100	1529	E1615242	1504	E1616002	1560
E1606240	1523	E1611352	1525	E1612152	1422	E1615244	1504	E1616004	1560
E1606242	1523	E1611354	1525	E1612154	1422	E1615246	1504	E1616005	1568
E1606244	1523	E1611355	1525	E1612155	1688	E1615248	1504	E1616006	1560
E1606246	1523	E1611358	1526	E1612156	1688	E1615250	1504	E1616009	1560
E1606248	1523	E1611359	1526	E1612157	1688	E1615270	1503	E1616011	1568
E1606260	1521	E1611361	1526	E1612158	1688	E1615302	1460	E1616012	1568
E1606446	1521	E1611362	1526	E1612159	1688	E1615304	1460	E1616013	1568
E1606447	1521	E1611372	1526	E1612160	1688	E1615329	1502	E1616021	1560
E1606502	1524	E1611373	1526	E1612161	1688	E1615340	1506	E1616023	1560
E1606505	1524	E1611374	1526	E1612162	1688	E1615342	1506	E1616025	1560
E1606507	1524	E1611375	1526	E1612163	1688	E1615343	1506	E1616041	1564
E1606508	1524	E1611376	1526	E1612164	1688	E1615344	1506	E1616042	1567
E1606510	1524	E1611380	1526	E1612439	1529	E1615345	1506	E1616046	1567
E1606512	1524	E1611384	1526	E1612440	1529	E1615411	1501	E1616048	1567
E1606514	1524	E1611387	1526	E1612441	1529	E1615448	1500	E1616050	1567
E1606520	1524	E1611388	1527	E1612442	1529	E1615528	1502	E1616060	1569
E1606522	1524	E1611394	1527	E1614657	1502	E1615701	1500	E1616104	1561
E1606524	1524	E1611396	1527	E1614675	1502	E1615702	1501	E1616128	1568
E1606526	1524	E1611398	1527	E1614676	1502	E1615703	1501	E1616130	1561
E1606529	1524	E1611399	1527	E1614688	1504	E1615704	1501	E1616132	1561
E1606530	1524	E1611401	1527	E1614703	1503	E1615705	1500	E1616146	1563
E1606531	1524	E1611402	1527	E1614704	1503	E1615706	1500	E1616195	1566
E1607001	1523	E1611405	1527	E1614716	1502	E1615707	1500	E1616196	1566
E1607002	1523	E1611425	1528	E1614717	1503	E1615708	1500	E1616466	1563
E1607003	1523	E1611426	1526	E1614751	1505	E1615709	1501	E1616467	1563
E1607004	1523	E1611427	1526	E1614760	1505	E1615710	1501	E1616468	1563
E1607005	1523	E1611428	1526	E1614760	1392	E1615711	1501	E1616480	1562
E1607006	1523	E1611429	1526	E1614761	1505	E1615712	1501	E1616481	1562
E1607008	1523	E1611430	1526	E1614761	1392	E1615713	1501	E1616510	1563
E1607010	1523	E1611431	1526	E1615128	1389	E1615714	1501	E1616512	1563
E1610340	1521	E1611432	1529	E1615129	1389	E1615715	1501	E1616513	1563
E1610345	1521	E1611433	1529	E1615215	1388	E1615716	1501	E1616513	1564
E1610348	1521	E1611602	1528	E1615217	1388	E1615717	1501	E1616531	1568
E1610351	1521	E1611604	1528	E1615218	1388	E1615718	1501	E1616532	1561
E1610353	1521	E1611606	1528	E1615220	1388	E1615719	1501	E1616534	1561
E1610355	1521	E1611608	1528	E1615221	1388	E1615720	1501	E1616535	1561

Artikelregister

E1616536	1561	E1620066	773	E1620518	771	E1621312	1571	E1621502	1573
E1616537	1561	E1620070	1570	E1620518	1591	E1621321	1562	E1621503	1573
E1616538	1561	E1620100	563	E1620519	1590	E1621330	1571	E1621505	1573
E1616540	1565	E1620101	804	E1620519	770	E1621337	1572	E1621506	1573
E1616543	1568	E1620103	1595	E1620520	774	E1621341	1572	E1621808	1574
E1616544	1568	E1620103	742	E1620520	1628	E1621344	1566	E1621810	1574
E1616547	1568	E1620122	1570	E1620521	1628	E1621350	1566	E1621830	1574
E1616548	1568	E1620123	1568	E1620521	775	E1621358	1572	E1621831	1574
E1616560	1561	E1620124	1570	E1620522	1628	E1621359	1572	E1621835	1574
E1616561	1561	E1620126	1570	E1620522	774	E1621360	1571	E1621836	1574
E1616562	1561	E1620128	1627	E1620523	775	E1621362	1571	E1621840	1575
E1616563	1561	E1620142	1631	E1620523	1629	E1621364	1571	E1621842	1575
E1616564	1561	E1620144	1631	E1620527	769	E1621365	1572	E1621871	1562
E1616565	1561	E1620154	1551	E1620527	1589	E1621366	1572	E1621872	1565
E1616568	1565	E1620170	1563	E1620532	1589	E1621371	1573	E1621873	1561
E1616570	1564	E1620173	1631	E1620532	769	E1621372	1573	E1621876	1572
E1616632	1565	E1620191	1565	E1620533	769	E1621373	1573	E1621877	1561
E1616653	1564	E1620216	1570	E1620533	1589	E1621374	1573	E1622026	1563
E1616667	1565	E1620222	1632	E1620534	769	E1621402	1592	E1622028	1563
E1616668	1568	E1620228	1627	E1620534	1589	E1621402	772	E1622045	1566
E1616670	1565	E1620229	1630	E1620535	1631	E1621403	772	E1622046	1566
E1616671	1562	E1620236	1570	E1620536	1631	E1621403	1592	E1622049	1566
E1616677	1564	E1620244	1550	E1620537	769	E1621410	1592	E1622050	1564
E1616802	1566	E1620260	562	E1620537	1589	E1621410	772	E1622055	1562
E1616856	1688	E1620350	1630	E1620541	769	E1621412	1592	E1622056	1562
E1616857	1688	E1620351	1630	E1620541	1589	E1621412	772	E1622058	1562
E1616860	1688	E1620365	1628	E1620550	1629	E1621413	1594	E1622074	1562
E1616861	1688	E1620375	1562	E1620551	1629	E1621413	776	E1622075	1562
E1618512	1424	E1620402	1562	E1620552	1629	E1621414	776	E1622076	1562
E1620002	1567	E1620403	1550	E1620553	1629	E1621414	1594	E1622077	1562
E1620002	1884	E1620404	1569	E1620554	1630	E1621415	776	E1622092	1562
E1620002	1298	E1620421	1571	E1620555	1630	E1621415	1594	E1622093	1562
E1620004	1567	E1620440	1569	E1620556	1630	E1621416	776	E1622100	1690
E1620017	1103	E1620440	771	E1620557	1630	E1621416	1595	E1622101	1690
E1620060	359	E1620440	1591	E1620558	1631	E1621417	776	E1622102	1690
E1620061	1593	E1620490	1569	E1621235	1629	E1621417	1595	E1622103	1690
E1620061	773	E1620495	1631	E1621235	1601	E1621418	1595	E1622104	1690
E1620062	773	E1620501	1632	E1621235	344	E1621418	776	E1622105	1690
E1620062	1593	E1620510	1594	E1621244	344	E1621422	776	E1622106	1690
E1620063	1593	E1620510	774	E1621257	1515	E1621422	1594	E1622122	1538
E1620063	773	E1620511	774	E1621258	1515	E1621423	773	E1622123	1538
E1620064	1593	E1620511	1594	E1621297	1564	E1621423	1593	E1622124	1538
E1620064	773	E1620513	770	E1621298	1564	E1621451	1572	E1622125	1538
E1620065	773	E1620513	1590	E1621306	1572	E1621453	1572	E1622126	1538
E1620065	1593	E1620517	771	E1621309	1572	E1621457	1562	E1622127	1538
E1620066	1593	E1620517	1591	E1621310	1571	E1621458	1562	E1622129	1538

Artikelregister

E1622132	1539	E1622575	1531	E1622722	1626	E1622870	1627	E1623094	1521
E1622134	1539	E1622576	1531	E1622723	1626	E1622911	1535	E1623125	1563
E1622136	1539	E1622577	1531	E1622727	1626	E1622913	1535	E1623155	803
E1622138	1539	E1622580	1530	E1622728	1626	E1622917	1535	E1623156	803
E1622143	1538	E1622581	1530	E1622730	1689	E1622919	1535	E1623229	1527
E1622144	1538	E1622582	1530	E1622731	1689	E1622935	1535	E1623267	1552
E1622145	1538	E1622583	1530	E1622732	1689	E1622936	1535	E1623268	1552
E1622150	1539	E1622584	1530	E1622733	1689	E1622938	1535	E1623280	1550
E1622185	1539	E1622585	1530	E1622735	1689	E1622948	1531	E1623281	1550
E1622250	1530	E1622606	312	E1622736	1689	E1622949	1531	E1623282	1550
E1622251	1530	E1622608	1538	E1622739	1626	E1622950	1531	E1623283	1550
E1622252	1530	E1622618	1533	E1622744	1689	E1622951	1531	E1623305	1551
E1622253	1530	E1622619	1533	E1622745	1689	E1622952	1531	E1623307	1551
E1622254	1530	E1622620	1531	E1622746	1689	E1622953	1531	E1623308	1550
E1622255	1530	E1622621	1532	E1622752	1535	E1622954	1531	E1623315	1551
E1622256	1530	E1622622	1531	E1622753	1535	E1622955	1531	E1623316	1551
E1622257	1530	E1622623	1531	E1622754	1535	E1623013	486	E1623318	1548
E1622258	1530	E1622624	1531	E1622762	312	E1623016	1537	E1623319	1549
E1622259	1530	E1622625	1531	E1622762	1535	E1623018	1536	E1623320	1549
E1622260	1530	E1622626	1531	E1622766	1534	E1623019	1536	E1623321	1549
E1622261	1530	E1622628	1532	E1622769	1528	E1623020	1536	E1623332	1885
E1622262	1530	E1622630	1529	E1622770	1534	E1623021	1537	E1623332	1552
E1622263	1530	E1622632	1529	E1622788	1535	E1623022	1538	E1623332	1268
E1622264	1530	E1622633	1529	E1622790	1530	E1623025	1533	E1623336	1552
E1622265	1530	E1622647	1529	E1622792	1534	E1623026	1533	E1623346	1551
E1622336	1532	E1622649	1692	E1622793	1534	E1623028	1533	E1623348	1551
E1622337	1532	E1622650	1532	E1622840	1534	E1623029	1538	E1623351	1551
E1622338	1532	E1622651	1532	E1622841	1534	E1623030	1537	E1623352	1551
E1622342	1532	E1622652	1532	E1622842	1534	E1623032	1537	E1623354	1552
E1622344	1532	E1622653	1532	E1622843	1534	E1623041	1536	E1623360	1547
E1622345	1532	E1622654	1532	E1622844	1534	E1623058	1627	E1623361	1548
E1622370	1536	E1622656	1504	E1622845	1534	E1623059	1627	E1623362	1549
E1622371	1536	E1622657	1504	E1622846	1534	E1623060	1627	E1623363	1549
E1622373	1536	E1622705	1690	E1622847	1534	E1623061	1627	E1623364	1549
E1622376	1536	E1622706	1690	E1622848	1534	E1623062	1627	E1623365	1547
E1622564	1531	E1622708	1626	E1622849	1534	E1623063	1627	E1623366	1549
E1622565	1531	E1622709	1626	E1622850	1534	E1623065	1534	E1623367	1548
E1622566	1531	E1622710	1626	E1622851	1534	E1623066	1534	E1623368	1548
E1622567	1531	E1622711	1626	E1622854	1533	E1623070	635	E1623369	1548
E1622568	1531	E1622712	1626	E1622855	1533	E1623072	635	E1623370	1548
E1622569	1531	E1622714	1626	E1622856	1533	E1623073	637	E1623372	1549
E1622570	1531	E1622715	1626	E1622865	1627	E1623074	635	E1623373	1548
E1622571	1531	E1622716	1626	E1622866	1627	E1623075	635	E1623374	1550
E1622572	1531	E1622718	1626	E1622867	1627	E1623080	1521	E1623379	1548
E1622573	1531	E1622719	1626	E1622868	1627	E1623080	601	E1623402	1546
E1622574	1531	E1622720	1626	E1622869	1627	E1623089	643	E1623403	1546

Artikelregister

E1623404	1546	E1623789	1486	E1624055	1539	E1624836	1484	E1630006	1582
E1623410	1546	E1623791	1486	E1624056	1539	E1624836	1499	E1630006	747
E1623414	1546	E1623793	1486	E1624057	1539	E1624837	1484	E1630007	1575
E1623416	1546	E1623794	1486	E1624062	1539	E1624837	1499	E1630007	743
E1623426	1547	E1623795	1486	E1624090	1540	E1624838	1499	E1630008	743
E1623446	1547	E1623796	1486	E1624091	1540	E1624838	1484	E1630008	1575
E1623448	1547	E1623797	1486	E1624093	1540	E1624839	1499	E1630009	743
E1623450	1547	E1623798	1486	E1624094	1540	E1624839	1484	E1630009	1576
E1623506	1688	E1623799	1486	E1624095	1540	E1624840	1499	E1630023	744
E1623507	1689	E1623832	1543	E1624153	1540	E1624840	1484	E1630023	1576
E1623508	1689	E1623833	1543	E1624154	1540	E1624841	1484	E1630042	1579
E1623523	1553	E1623834	1543	E1624212	1540	E1624841	1499	E1630042	746
E1623524	1553	E1623837	1543	E1624214	1540	E1624842	1484	E1630044	1578
E1623525	1553	E1623838	1543	E1624604	1627	E1624842	1499	E1630046	747
E1623533	1553	E1623839	1543	E1624610	1627	E1624843	1484	E1630046	1582
E1623536	1553	E1623842	1543	E1624615	1615	E1624843	1499	E1630050	744
E1623537	1553	E1623844	1542	E1624712	767	E1624844	1499	E1630050	1576
E1623538	1553	E1623846	1545	E1624713	767	E1624844	1484	E1630052	744
E1623539	1553	E1623848	1546	E1624714	767	E1624845	1484	E1630052	1576
E1623540	1553	E1623848	1545	E1624715	767	E1624845	1499	E1630066	747
E1623552	1553	E1623848	1546	E1624716	767	E1624846	1484	E1630066	1579
E1623576	1554	E1623848	1545	E1624721	1565	E1624846	1499	E1630070	1579
E1623577	1554	E1623849	1545	E1624723	767	E1624847	1484	E1630070	747
E1623578	1554	E1623849	1546	E1624724	767	E1624847	1499	E1630076	746
E1623579	1555	E1623849	1546	E1624725	767	E1624848	1484	E1630076	1578
E1623604	1554	E1623851	1544	E1624726	767	E1624848	1499	E1630077	1578
E1623606	1554	E1623853	1544	E1624727	767	E1624849	1499	E1630077	746
E1623635	1554	E1623870	1544	E1624728	767	E1624849	1484	E1630080	745
E1623638	1554	E1623876	1544	E1624729	768	E1624850	1499	E1630083	744
E1623642	1552	E1623878	1544	E1624730	768	E1624850	1484	E1630083	1577
E1623644	1552	E1623884	1544	E1624731	768	E1624851	1499	E1630085	1577
E1623645	1552	E1623885	1544	E1624732	768	E1624851	1484	E1630085	745
E1623646	1552	E1623902	1567	E1624733	768	E1624852	1484	E1630086	745
E1623648	1486	E1623920	1573	E1624762	1498	E1624852	1499	E1630086	1577
E1623649	1486	E1623922	1573	E1624830	1484	E1624853	1484	E1630087	746
E1623650	1486	E1623988	870	E1624830	1499	E1624853	1499	E1630087	1578
E1623771	1486	E1623991	1573	E1624831	1499	E1624854	1499	E1630088	1578
E1623773	1486	E1623992	1573	E1624831	1484	E1624854	1484	E1630088	746
E1623775	1486	E1624004	1515	E1624832	1499	E1630000	750	E1630089	746
E1623777	1486	E1624005	1515	E1624832	1484	E1630000	1583	E1630089	1578
E1623780	1486	E1624006	1515	E1624833	1499	E1630001	1583	E1630090	1578
E1623782	1486	E1624012	1547	E1624833	1484	E1630001	750	E1630090	746
E1623783	1486	E1624014	1547	E1624834	1484	E1630003	1583	E1630092	1582
E1623784	1486	E1624016	1547	E1624834	1499	E1630003	750	E1630092	748
E1623787	1486	E1624053	1539	E1624835	1484	E1630005	750	E1630093	748
E1623788	1486	E1624054	1539	E1624835	1499	E1630005	750	E1630093	1581

Artikelregister

E1630094	748	E1630160	753	E1632518	1559	E1635622	1678	E1636458	1624
E1630094	1581	E1630161	749	E1632554	1559	E1635626	1679	E1636486	1613
E1630095	1581	E1630161	1580	E1632555	1559	E1635628	1679	E1636488	1613
E1630095	749	E1630162	1580	E1632561	1559	E1635630	1679	E1636490	1613
E1630096	749	E1630162	749	E1632567	1559	E1635640	1692	E1636548	1625
E1630096	1581	E1630165	753	E1632576	1559	E1635854	1544	E1636549	1625
E1630097	748	E1630166	753	E1632579	1559	E1635860	1694	E1636556	1625
E1630097	1581	E1630166	1580	E1633862	1559	E1635861	1694	E1636702	1623
E1630098	1581	E1630167	753	E1633864	1560	E1635862	1694	E1636704	1623
E1630098	748	E1630167	1580	E1633866	1560	E1635864	1694	E1636800	1238
E1630099	1581	E1630170	757	E1634800	1506	E1635865	1694	E1636810	1623
E1630099	748	E1630170	1585	E1634810	1505	E1635866	1694	E1636825	1476
E1630115	745	E1630172	1577	E1634920	1505	E1635867	1694	E1636831	1623
E1630115	1577	E1630172	745	E1634922	1505	E1635868	1694	E1637523	1451
E1630127	1583	E1630181	1595	E1634924	1505	E1635876	428	E1637527	1466
E1630127	752	E1630181	760	E1634926	1505	E1635876	1698	E1637529	1462
E1630128	1583	E1630182	760	E1634930	1505	E1636039	1546	E1637531	1463
E1630128	752	E1630182	1595	E1634934	1505	E1636040	1545	E1637533	1463
E1630135	752	E1630183	755	E1635008	1541	E1636041	1545	E1637536	1451
E1630135	1583	E1630183	1587	E1635022	1541	E1636140	1623	E1637538	1462
E1630147	754	E1630184	755	E1635024	1541	E1636250	1615	E1637539	1463
E1630147	759	E1630184	1587	E1635030	1541	E1636286	1625	E1637542	1463
E1630148	1579	E1630185	1588	E1635050	425	E1636287	1625	E1637543	1482
E1630148	749	E1630185	755	E1635051	425	E1636294	1625	E1637544	1466
E1630149	1579	E1630186	1588	E1635052	425	E1636325	1690	E1637545	1465
E1630149	749	E1630187	1588	E1635053	425	E1636326	1690	E1637546	1466
E1630150	1580	E1630187	755	E1635054	425	E1636327	1690	E1637547	1466
E1630150	752	E1630488	795	E1635055	425	E1636328	1691	E1637548	1465
E1630151	1580	E1630488	1600	E1635056	425	E1636390	1624	E1637549	1464
E1630151	749	E1630492	1569	E1635057	425	E1636391	1624	E1637550	1453
E1630152	749	E1630501	1600	E1635058	425	E1636392	1624	E1637553	1464
E1630152	1580	E1630501	797	E1635070	1542	E1636393	1624	E1637556	1452
E1630153	749	E1630503	1600	E1635071	1542	E1636394	1624	E1637557	1452
E1630153	1580	E1630503	797	E1635073	1542	E1636395	1624	E1637558	1453
E1630154	1580	E1630620	522	E1635155	1541	E1636396	1624	E1637561	1464
E1630154	749	E1630625	794	E1635156	1541	E1636397	1624	E1637564	1453
E1630155	1580	E1630625	1599	E1635310	1541	E1636398	1624	E1637566	1465
E1630156	753	E1631801	1601	E1635373	1543	E1636399	1624	E1637567	1464
E1630156	1580	E1631803	1601	E1635374	1543	E1636430	1624	E1637568	1467
E1630157	753	E1631811	1601	E1635375	1543	E1636432	1624	E1637569	1469
E1630157	1580	E1631811	800	E1635378	1543	E1636434	1624	E1637571	1468
E1630158	753	E1631813	1601	E1635500	1541	E1636435	1624	E1637572	1469
E1630158	1580	E1631813	800	E1635610	1679	E1636446	1624	E1637573	1483
E1630159	753	E1632328	251	E1635616	1678	E1636447	1624	E1637574	1483
E1630159	1580	E1632341	251	E1635618	1678	E1636456	1624	E1637575	1483
E1630160	1580	E1632512	1559	E1635620	1678	E1636457	1624	E1637576	1480

Artikelregister

E1637577	1473	E1638005	1458	E1638786	1479	E1638889	1485	E1638994	1483
E1637578	1473	E1638006	1460	E1638793	1477	E1638890	1485	E1639750	1453
E1637579	1478	E1638007	1460	E1638795	1474	E1638891	1485	E1639751	1457
E1637581	1480	E1638016	1457	E1638796	1475	E1638892	1485	E1640055	1631
E1637593	1457	E1638018	1460	E1638798	1476	E1638893	1485	E1640070	1515
E1637597	1452	E1638019	1460	E1638799	1473	E1638894	1485	E1640072	1515
E1637598	1457	E1638117	1460	E1638805	1461	E1638895	1481	E1640074	1515
E1637599	1457	E1638123	1459	E1638806	1470	E1638896	1481	E1640076	1515
E1637625	1453	E1638135	1460	E1638807	1469	E1638897	1463	E1640078	1515
E1637640	1454	E1638169	1458	E1638808	1469	E1638901	1466	E1640080	1515
E1637641	1454	E1638181	1458	E1638815	1474	E1638907	1477	E1640082	1515
E1637642	1454	E1638188	1458	E1638819	1462	E1638908	1474	E1640090	1515
E1637653	1451	E1638189	1459	E1638820	1470	E1638909	1475	E1640092	1515
E1637655	1451	E1638190	1459	E1638821	1462	E1638910	1481	E1640094	1515
E1637656	1454	E1638191	1459	E1638822	1471	E1638911	1482	E1640099	803
E1637657	1452	E1638209	1459	E1638826	1470	E1638912	1473	E1646500	1608
E1637658	1454	E1638210	1460	E1638827	1471	E1638913	1473	E1646504	1609
E1637659	1454	E1638214	1458	E1638829	1471	E1638916	1474	E1646519	1609
E1637660	1454	E1638700	1470	E1638833	1472	E1638917	1467	E1646521	1608
E1637661	1455	E1638701	1470	E1638836	1473	E1638918	1461	E1646550	626
E1637663	1455	E1638702	1471	E1638837	1472	E1638921	1475	E1646551	626
E1637664	1456	E1638704	1470	E1638839	1474	E1638922	1475	E1646553	626
E1637665	1457	E1638715	1483	E1638840	1478	E1638923	1476	E1646562	626
E1637666	1457	E1638720	1481	E1638841	1478	E1638925	1482	E1646564	626
E1637667	1456	E1638723	1485	E1638842	1478	E1638956	1465	E1646650	1610
E1637670	1459	E1638724	1482	E1638843	1479	E1638957	1464	E1646651	1610
E1637685	1457	E1638725	1485	E1638846	1479	E1638958	1465	E1646652	1610
E1637690	1452	E1638726	1482	E1638855	1479	E1638959	1465	E1646653	1611
E1637704	1455	E1638729	1483	E1638856	1480	E1638960	1466	E1646654	1610
E1637711	1456	E1638731	1485	E1638857	1479	E1638964	1461	E1646655	1611
E1637727	1455	E1638732	1471	E1638858	1477	E1638968	1462	E1646656	1611
E1637728	1456	E1638737	1468	E1638859	1478	E1638969	1463	E1646657	1611
E1637729	1456	E1638740	1476	E1638861	1469	E1638970	1462	E1646658	1611
E1637830	1455	E1638741	1485	E1638862	1469	E1638972	1466	E1646659	1611
E1637832	1455	E1638742	1476	E1638863	1480	E1638977	1461	E1646660	1610
E1637834	1455	E1638744	1477	E1638864	1480	E1638978	1462	E1646661	1611
E1637840	1455	E1638746	1472	E1638865	1468	E1638979	1463	E1646662	1611
E1637842	1455	E1638750	1485	E1638866	1468	E1638980	1464	E1646663	1610
E1637844	1455	E1638759	1485	E1638867	1468	E1638981	1466	E1646664	1611
E1637846	1455	E1638762	1480	E1638871	1475	E1638982	1466	E1646665	1611
E1637850	1455	E1638769	1478	E1638875	1477	E1638983	1467	E1646666	1611
E1637852	1455	E1638770	1483	E1638882	1472	E1638985	1468	E1646667	1611
E1637922	1455	E1638774	1467	E1638883	1486	E1638986	1468	E1646668	1610
E1637924	1455	E1638775	1467	E1638884	1486	E1638987	1469	E1646698	1610
E1637926	1455	E1638779	1472	E1638886	1466	E1638992	1483	E1646725	600
E1637950	1512	E1638782	1479	E1638888	1485	E1638993	1483	E1646727	600

Artikelregister

E1646760	600	E1647210	1559	E1647906	1607	E1650467	1632	E1652211	1616
E1646780	599	E1647301	1488	E1647907	1608	E1650480	1632	E1652215	1616
E1646783	599	E1647303	456	E1647909	1608	E1650482	1632	E1652225	1617
E1646784	599	E1647324	1488	E1647911	1608	E1650483	1632	E1652226	1617
E1646786	599	E1647325	1558	E1649028	1602	E1650484	1632	E1652227	1617
E1646787	599	E1647329	1558	E1649140	1604	E1650485	1632	E1652228	1617
E1646793	600	E1647368	1489	E1649141	1604	E1650486	1632	E1652230	1616
E1646794	600	E1647369	1489	E1649142	1603	E1650488	1632	E1652231	1616
E1646796	600	E1647370	1488	E1649144	1603	E1651610	1635	E1652241	1616
E1646797	600	E1647376	1488	E1649147	1604	E1651612	1635	E1652242	1616
E1646798	598	E1647397	1488	E1649148	1604	E1651620	1636	E1652243	1616
E1646798	599	E1647399	1488	E1649262	1605	E1651622	1636	E1652260	1618
E1646799	598	E1647540	1487	E1649266	1602	E1651624	1636	E1652292	1620
E1646799	600	E1647542	1487	E1649267	1605	E1651626	1636	E1652293	1620
E1646800	627	E1647563	1487	E1649267	1601	E1651628	1636	E1652294	1620
E1646802	627	E1647568	1487	E1649268	1602	E1651632	1636	E1652295	1620
E1646804	627	E1647580	1487	E1649268	1606	E1651634	1636	E1652296	1620
E1646806	627	E1647584	1487	E1649269	1606	E1651770	1635	E1652297	1620
E1646808	1609	E1647588	1487	E1649302	1602	E1651774	1635	E1652298	1620
E1646810	600	E1647590	1487	E1649405	1603	E1652000	1619	E1652299	1620
E1646812	600	E1647730	1684	E1649406	1603	E1652060	1617	E1652350	1622
E1646815	600	E1647731	1684	E1649410	1602	E1652061	1617	E1652353	1622
E1646817	1609	E1647732	1684	E1649502	1603	E1652062	1617	E1652363	1622
E1646817	600	E1647733	1684	E1649503	1603	E1652063	1617	E1652364	1622
E1646820	600	E1647734	1684	E1649504	1603	E1652064	1617	E1652365	1622
E1646821	600	E1647735	1684	E1649506	1604	E1652065	1617	E1652370	1622
E1646821	599	E1647736	1684	E1649507	1604	E1652066	1617	E1652374	1622
E1646822	600	E1647780	1685	E1649509	1604	E1652067	1617	E1652376	1622
E1647036	1086	E1647782	1685	E1649511	1605	E1652068	1618	E1652381	1622
E1647070	1611	E1647784	1685	E1649512	1603	E1652069	1618	E1652415	1619
E1647072	1611	E1647786	1685	E1649515	1602	E1652070	1618	E1652416	1619
E1647075	1612	E1647790	1685	E1649524	1602	E1652071	1618	E1652417	1619
E1647076	1612	E1647794	1685	E1649527	1602	E1652072	1616	E1652418	1620
E1647078	1612	E1647803	574	E1649583	1607	E1652073	1616	E1652419	1620
E1647081	1612	E1647828	1542	E1649586	1607	E1652074	1616	E1652420	1620
E1647082	1612	E1647833	1542	E1649593	1607	E1652075	1616	E1652421	1620
E1647083	1612	E1647862	1433	E1649594	1607	E1652076	1616	E1652422	1620
E1647087	1612	E1647870	1433	E1649598	1607	E1652077	1616	E1652423	1620
E1647089	1612	E1647872	1433	E1649598	1605	E1652078	1616	E1652424	1620
E1647090	1612	E1647878	1542	E1649599	1607	E1652079	1616	E1652445	1620
E1647091	1612	E1647901	1607	E1649599	1605	E1652095	1617	E1652446	1620
E1647096	1612	E1647902	1607	E1650201	1489	E1652096	1617	E1652447	1620
E1647138	636	E1647903	1607	E1650404	1560	E1652097	1617	E1652448	1620
E1647140	636	E1647903	1607	E1650406	1560	E1652164	1615	E1652449	1620
E1647210	1350	E1647904	1607	E1650432	1632	E1652166	1615	E1652450	1620
E1647210	1613	E1647905	1608	E1650459	1632	E1652193	1621	E1652451	1620

E1652452	1621	E1652880	1682	E1652945	1677	E1653717	1518	E1654114	1517
E1652453	1621	E1652881	1682	E1652946	1677	E1653718	1518	E1654116	1517
E1652454	1621	E1652881	1682	E1652947	1677	E1653719	1518	E1654260	1642
E1652455	1621	E1652882	1682	E1652948	1676	E1653720	1518	E1654262	1642
E1652456	1621	E1652883	1682	E1652949	1676	E1653721	1518	E1654264	1643
E1652457	1621	E1652884	1683	E1652950	1682	E1653722	1634	E1654266	1643
E1652458	1621	E1652886	1681	E1652951	1682	E1653723	1634	E1654272	1642
E1652459	1621	E1652888	1683	E1652952	1682	E1653724	1643	E1654342	1633
E1652460	1621	E1652890	1680	E1652953	1682	E1653725	1643	E1654344	1634
E1652461	1621	E1652891	1680	E1652954	1683	E1653830	1642	E1654346	1634
E1652462	1621	E1652892	1683	E1652958	1682	E1653832	1642	E1654462	1646
E1652467	1622	E1652897	1681	E1652993	1682	E1653834	1642	E1654480	1645
E1652700	1618	E1652898	1680	E1652994	1682	E1653840	1641	E1654481	1645
E1652701	1618	E1652899	1680	E1653173	1541	E1653842	1641	E1654482	1645
E1652702	1618	E1652900	1677	E1653174	1541	E1653955	947	E1654483	1645
E1652703	1618	E1652902	1677	E1653177	1540	E1654010	1633	E1654484	1645
E1652704	1618	E1652904	1677	E1653178	1540	E1654012	1633	E1654485	1645
E1652705	1618	E1652906	1676	E1653311	1692	E1654014	1633	E1654486	1646
E1652706	1618	E1652907	1675	E1653312	1692	E1654016	1633	E1654487	1646
E1652707	1618	E1652908	1676	E1653316	1638	E1654018	1633	E1654488	1646
E1652708	1618	E1652909	1675	E1653370	1635	E1654020	1633	E1654489	1646
E1652710	1618	E1652910	1676	E1653372	1635	E1654022	1633	E1654490	1646
E1652711	1618	E1652911	1675	E1653610	1633	E1654024	1633	E1654491	1646
E1652712	1618	E1652912	1676	E1653612	1633	E1654026	1633	E1654492	1646
E1652713	1618	E1652913	1675	E1653620	1633	E1654028	1633	E1654499	1645
E1652715	1618	E1652914	1676	E1653622	1633	E1654034	1641	E1654512	1645
E1652716	1618	E1652915	1682	E1653630	1633	E1654036	1641	E1654513	1645
E1652720	1619	E1652916	1676	E1653632	1633	E1654038	1641	E1654516	1643
E1652721	1619	E1652917	1682	E1653634	1633	E1654040	1641	E1654520	1644
E1652722	1619	E1652918	1676	E1653700	1518	E1654042	1641	E1654532	1643
E1652723	1619	E1652919	1675	E1653701	1518	E1654044	1641	E1654540	1644
E1652724	1619	E1652920	1675	E1653702	1518	E1654044	1641	E1654542	1644
E1652725	1619	E1652922	1675	E1653703	1518	E1654046	1641	E1654544	1644
E1652847	1683	E1652924	1675	E1653704	1518	E1654050	1642	E1654554	1644
E1652862	1684	E1652925	1677	E1653705	1518	E1654052	1642	E1654562	1644
E1652863	1684	E1652926	1677	E1653706	1518	E1654054	1642	E1654570	1239
E1652864	1684	E1652927	1677	E1653707	1518	E1654056	1641	E1654571	1239
E1652865	1684	E1652928	1683	E1653708	1518	E1654058	1641	E1654805	1646
E1652866	1684	E1652930	1677	E1653709	1518	E1654059	1641	E1654806	1646
E1652867	1684	E1652934	1667	E1653710	1518	E1654062	1633	E1654910	1634
E1652868	1684	E1652935	1667	E1653711	1518	E1654064	1633	E1654912	1634
E1652869	1684	E1652938	1676	E1653712	1518	E1654066	1633	E1654920	1635
E1652870	1684	E1652940	1682	E1653713	1518	E1654068	1633	E1654970	1634
E1652873	1684	E1652941	1676	E1653714	1518	E1654070	1633	E1654978	1634
E1652874	1678	E1652943	1676	E1653715	1518	E1654110	1517	E1655030	1693
E1652876	1678	E1652944	1676	E1653716	1518	E1654112	1517	E1655032	1693

Artikelregister

E1655038	1693	E1655824	1648	E1656610	1638	E1657352	1649	E1657914	1673
E1655040	1693	E1655830	1648	E1656612	1640	E1657354	1651	E1657916	1673
E1655042	1693	E1655832	1648	E1656614	1640	E1657356	1651	E1658010	1673
E1655044	1693	E1655834	1648	E1656616	1640	E1657512	1663	E1658012	1673
E1655046	1693	E1655840	1649	E1656933	1642	E1657516	1663	E1658020	1674
E1655050	1694	E1655850	1649	E1656934	1642	E1657518	1663	E1658022	1674
E1655060	1693	E1655852	1649	E1656935	1642	E1657532	1665	E1658024	1674
E1655061	1693	E1655854	1649	E1656936	1642	E1657540	1665	E1658030	1674
E1655080	1693	E1655862	1647	E1656937	1642	E1657542	1665	E1658110	1660
E1655082	1693	E1655864	1647	E1656938	1642	E1657546	1665	E1658112	1660
E1655084	1693	E1655866	1647	E1657110	1651	E1657548	1665	E1658116	1660
E1655085	1693	E1655868	1648	E1657112	1651	E1657560	1663	E1658130	1661
E1655088	1694	E1655870	1647	E1657114	1651	E1657562	1663	E1658134	1674
E1655100	1693	E1655872	1647	E1657116	1651	E1657564	1664	E1658134	1661
E1655102	1693	E1655874	1647	E1657120	1651	E1657566	1664	E1658136	1661
E1655104	1693	E1655876	1648	E1657121	1651	E1657568	1664	E1658138	1661
E1655210	1636	E1655877	1648	E1657122	1651	E1657580	1663	E1658140	1661
E1655212	1636	E1655878	1648	E1657123	1651	E1657582	1663	E1658142	1661
E1655220	1636	E1655910	1648	E1657124	1651	E1657584	1664	E1658144	1662
E1655310	1637	E1655912	1648	E1657125	1651	E1657586	1664	E1658150	1662
E1655340	1637	E1655930	1647	E1657126	1651	E1657646	1678	E1658152	1662
E1655344	1636	E1655932	1647	E1657210	1649	E1657648	1678	E1658154	1662
E1655362	1637	E1655934	1647	E1657212	1649	E1657660	1679	E1658156	1662
E1655550	1638	E1655940	1647	E1657214	1649	E1657698	1666	E1658180	1662
E1655551	1638	E1655942	1647	E1657220	1650	E1657810	1660	E1658182	1662
E1655552	1638	E1655944	1647	E1657222	1650	E1657812	1660	E1658184	1662
E1655553	1638	E1655946	1647	E1657224	1650	E1657814	1660	E1658186	1662
E1655554	1638	E1655950	1647	E1657228	1650	E1657816	1660	E1658200	1662
E1655555	1638	E1655952	1647	E1657240	1650	E1657818	1660	E1658202	1662
E1655556	1638	E1655954	1647	E1657242	1650	E1657820	1660	E1658250	1678
E1655557	1638	E1655956	1647	E1657245	1651	E1657830	1660	E1658252	1678
E1655558	1638	E1655960	1647	E1657246	1651	E1657832	1660	E1658254	1678
E1655559	1638	E1655962	1647	E1657310	1650	E1657834	1660	E1658258	1679
E1655560	1638	E1656030	1649	E1657312	1650	E1657836	1660	E1658400	1672
E1655561	1638	E1656032	1649	E1657314	1650	E1657838	1660	E1658710	1652
E1655562	1638	E1656402	1643	E1657320	1649	E1657840	1660	E1658712	1652
E1655563	1638	E1656402	306	E1657322	1649	E1657880	1673	E1658714	1652
E1655564	1638	E1656404	1639	E1657324	1649	E1657882	1673	E1658716	1652
E1655565	1638	E1656405	1639	E1657326	1649	E1657884	1673	E1658718	1652
E1655566	1638	E1656406	1641	E1657328	1649	E1657886	1673	E1658720	1652
E1655567	1638	E1656510	1639	E1657330	1649	E1657890	1673	E1658722	1652
E1655568	1638	E1656522	1639	E1657332	1649	E1657892	1673	E1658724	1652
E1655569	1638	E1656528	1640	E1657340	1650	E1657894	1673	E1658740	1653
E1655570	1638	E1656532	1640	E1657342	1650	E1657896	1673	E1658742	1653
E1655820	1648	E1656534	1641	E1657344	1650	E1657910	1673	E1658744	1653
E1655822	1648	E1656535	1639	E1657350	1649	E1657912	1673	E1658746	1653

Artikelregister

E1658748	1653	E1658924	1667	E1658993	1668	E1659334	1657	E1659453	1659
E1658750	1653	E1658925	1667	E1658994	1668	E1659336	1657	E1659454	1659
E1658760	1653	E1658926	1667	E1658995	1668	E1659340	1657	E1659455	1659
E1658762	1653	E1658927	1668	E1659011	1670	E1659342	1657	E1659460	1656
E1658764	1653	E1658928	1668	E1659013	1670	E1659344	1657	E1659462	1656
E1658766	1653	E1658929	1668	E1659015	1670	E1659346	1657	E1659466	1656
E1658768	1653	E1658930	1668	E1659016	1670	E1659348	1657	E1659467	1656
E1658770	1653	E1658931	1669	E1659017	1671	E1659350	1657	E1659468	1656
E1658800	1653	E1658933	1669	E1659018	1671	E1659360	1658	E1659469	1656
E1658802	1653	E1658935	1669	E1659019	1671	E1659362	1658	E1659470	1656
E1658804	1653	E1658936	1669	E1659049	1670	E1659364	1658	E1659472	1656
E1658830	1653	E1658937	1669	E1659058	1671	E1659366	1658	E1659474	1656
E1658832	1653	E1658938	1669	E1659065	1671	E1659368	1658	E1659476	1656
E1658834	1653	E1658939	1669	E1659066	1671	E1659370	1658	E1659478	1656
E1658838	1653	E1658941	1669	E1659210	1655	E1659372	1658	E1659480	1656
E1658839	1671	E1658943	1670	E1659212	1655	E1659374	1658	E1659482	1672
E1658840	1671	E1658945	1670	E1659214	1655	E1659376	1658	E1659484	1674
E1658841	1654	E1658946	1670	E1659220	1655	E1659378	1657	E1659486	1672
E1658842	1654	E1658947	1670	E1659222	1655	E1659380	1657	E1659488	1672
E1658843	1675	E1658948	1670	E1659224	1655	E1659382	1657	E1659500	1677
E1658844	1675	E1658949	1669	E1659230	1655	E1659384	1658	E1659501	1677
E1658845	1675	E1658951	1668	E1659232	1655	E1659386	1658	E1659502	1677
E1658846	1675	E1658952	1668	E1659234	1655	E1659388	1658	E1659505	1681
E1658850	1654	E1658953	1668	E1659240	1655	E1659392	1658	E1659506	1681
E1658852	1654	E1658954	1668	E1659242	1655	E1659394	1658	E1659507	1681
E1658854	1654	E1658955	1670	E1659244	1655	E1659396	1658	E1659510	310
E1658858	1654	E1658956	1670	E1659260	1656	E1659398	1658	E1659806	1674
E1658860	1654	E1658962	1670	E1659262	1656	E1659410	1659	E1659830	1666
E1658866	1655	E1658963	1676	E1659264	1656	E1659412	1659	E1659831	1666
E1658866	1672	E1658971	1669	E1659266	1656	E1659414	1659	E1659832	1666
E1658870	1654	E1658973	1669	E1659270	1656	E1659416	1659	E1659833	1666
E1658872	1654	E1658975	1669	E1659272	1656	E1659417	1659	E1659834	1666
E1658874	1654	E1658976	1669	E1659274	1656	E1659418	1659	E1659836	1666
E1658890	1655	E1658977	1669	E1659276	1656	E1659420	1659	E1659837	1666
E1658892	1655	E1658978	1669	E1659280	1656	E1659421	1659	E1659838	1666
E1658894	1655	E1658979	1669	E1659282	1656	E1659430	1659	E1659839	1666
E1658898	1655	E1658981	1669	E1659300	1659	E1659432	1659	E1659841	1666
E1658910	1654	E1658983	1671	E1659302	1659	E1659434	1659	E1659842	1666
E1658912	1654	E1658985	1671	E1659304	1659	E1659436	1659	E1659843	1667
E1658914	1654	E1658986	1671	E1659320	1657	E1659440	1682	E1659844	1667
E1658918	1654	E1658987	1671	E1659322	1657	E1659441	1680	E1659845	1667
E1658919	1654	E1658988	1671	E1659324	1657	E1659442	1679	E1659847	1667
E1658920	1654	E1658989	1671	E1659326	1657	E1659444	1680	E1659848	1667
E1658920	1671	E1658990	1671	E1659328	1657	E1659450	1672	E1659849	1667
E1658921	1654	E1658991	1671	E1659330	1657	E1659451	1659	E1659850	1667
E1658923	1667	E1658992	1668	E1659332	1657	E1659452	1659	E1680050	1711

Artikelregister

E1680075	1711	E1684954	1715	E1690098	1686	E1690602	1691	E1691614	1701
E1684039	1713	E1684955	1715	E1690099	1687	E1690603	1691	E1691617	1700
E1684040	1713	E1686015	1723	E1690101	1687	E1690751	1705	E1691619	1701
E1684041	1713	E1686016	1723	E1690102	1687	E1690753	1706	E1691620	1701
E1684042	1713	E1686017	1723	E1690103	1687	E1690754	1705	E1691621	1701
E1684043	1713	E1686018	1723	E1690104	1687	E1690758	1705	E1691628	1701
E1684044	1713	E1686041	1729	E1690106	1687	E1690773	1707	E1693043	1556
E1684045	1713	E1686042	1729	E1690107	1687	E1690775	1706	E1693225	775
E1684046	1713	E1686049	1724	E1690108	1687	E1690776	1707	E1693225	774
E1684052	1717	E1686050	1724	E1690109	1687	E1690777	1707	E1693225	1628
E1684053	1717	E1686051	1724	E1690110	1687	E1691102	1700	E1693340	1555
E1684054	1717	E1686053	1725	E1690115	1687	E1691103	1700	E1693341	1555
E1684055	1717	E1686054	1725	E1690116	1687	E1691104	1700	E1693342	1555
E1684056	1717	E1686071	1726	E1690117	1687	E1691105	1700	E1693343	1555
E1684076	1711	E1686075	1726	E1690137	1686	E1691106	1700	E1693344	1555
E1684077	1711	E1686310	1702	E1690138	1686	E1691111	1699	E1693345	1555
E1684078	1711	E1686311	1702	E1690139	1685	E1691112	1699	E1693346	1556
E1684079	1711	E1686321	1704	E1690204	1708	E1691113	1699	E1693347	1604
E1684084	1722	E1686322	1704	E1690205	1708	E1691114	1699	E1693347	1556
E1684415	1719	E1686323	1704	E1690206	1708	E1691115	1699	E1693348	1556
E1684423	1712	E1686328	1703	E1690207	1706	E1691117	1699	E1693349	1556
E1684424	1712	E1686331	1704	E1690210	1706	E1691254	1704	E1693440	905
E1684466	1713	E1686341	1703	E1690218	1706	E1691255	1704	E1693440	926
E1684467	1713	E1686344	1703	E1690261	1708	E1691256	1704	E1693442	857
E1684468	1713	E1686345	1703	E1690262	1708	E1691260	1707	E1694913	1741
E1684469	1713	E1686349	1703	E1690304	1707	E1691260	1708	E1694947	1710
E1684483	1720	E1686351	1702	E1690307	1707	E1691262	1708	E1694953	1710
E1684515	1715	E1686353	1702	E1690339	1707	E1691262	1707	E1694955	1709
E1684516	1715	E1686357	1702	E1690380	1705	E1691263	1707	E1694956	1709
E1684517	1715	E1686359	1703	E1690381	1705	E1691264	1708	E1694958	1710
E1684518	1715	E1686367	1702	E1690382	1706	E1691264	1707	E1695060	1710
E1684519	1715	E1686377	1702	E1690383	1706	E1691272	1704	E1695062	1711
E1684621	1713	E1686856	1735	E1690385	1706	E1691273	1704	E1695066	1711
E1684622	1713	E1686857	1735	E1690386	1706	E1691274	1704	E1695067	1711
E1684623	1713	E1686858	1735	E1690585	1691	E1691276	1708	E1695081	1709
E1684624	1713	E1686859	1735	E1690589	1691	E1691277	1708	E1695084	1709
E1684681	1721	E1686860	1735	E1690592	1691	E1691278	1708	E1695086	1710
E1684683	1721	E1688295	1728	E1690593	1691	E1691279	1704	E1695089	1708
E1684699	1722	E1690090	1686	E1690594	1691	E1691280	1704	E1695091	1709
E1684895	1712	E1690091	1686	E1690595	1691	E1691281	1706	E1695402	1698
E1684896	1712	E1690092	1686	E1690596	1691	E1691282	1706	E1695420	1697
E1684897	1712	E1690093	1686	E1690597	1691	E1691283	1706	E1695422	1697
E1684898	1712	E1690094	1686	E1690598	1691	E1691285	1705	E1695426	1697
E1684951	1715	E1690095	1686	E1690599	1691	E1691435	1637	E1695433	1697
E1684952	1715	E1690096	1686	E1690600	1691	E1691610	1700	E1695434	1697
E1684953	1715	E1690097	1686	E1690601	1691	E1691612	1700	E1695436	1697

Artikelregister

E1695530	1695	E1700734	1822	E1703500	1772	E1703600	1786	E1704304	1791
E1695531	1695	E1700734	1823	E1703502	1772	E1703601	1786	E1704305	1792
E1695540	1696	E1700737	1821	E1703504	1772	E1703604	1786	E1704308	1792
E1695541	1696	E1700738	1821	E1703509	1783	E1703605	1786	E1704310	1792
E1695542	1696	E1700738	1823	E1703510	1783	E1703606	1786	E1704311	1792
E1695543	1696	E1700740	1822	E1703513	1785	E1703608	1786	E1704312	1792
E1695544	1696	E1700740	1823	E1703514	1785	E1703610	1786	E1704314	1793
E1695550	1696	E1700741	1822	E1703515	1785	E1703611	1786	E1704316	1793
E1695551	1696	E1700741	1824	E1703516	1784	E1703618	1789	E1704317	1793
E1695552	1695	E1700742	1821	E1703518	1784	E1703620	1787	E1704318	1794
E1695554	1695	E1700743	1821	E1703520	1784	E1703624	1787	E1704324	1793
E1695555	1695	E1700743	1823	E1703526	1785	E1703625	1787	E1704326	1793
E1695556	1695	E1700744	1823	E1703528	1785	E1703626	1787	E1704329	1794
E1695557	1695	E1700744	1821	E1703530	1785	E1703628	1787	E1704332	1793
E1695558	1695	E1700745	1821	E1703532	1785	E1703630	1787	E1704333	1794
E1695559	1695	E1700745	1824	E1703533	1785	E1703631	1787	E1704336	1794
E1695560	1696	E1700746	1821	E1703534	1785	E1703636	1788	E1704338	1794
E1695561	1696	E1700746	1824	E1703536	1784	E1703638	1789	E1704338	1792
E1695570	1695	E1700801	1820	E1703538	1784	E1703639	1789	E1704339	1792
E1695576	1695	E1700803	1820	E1703540	1784	E1703640	1789	E1704371	1794
E1695580	1696	E1700805	1820	E1703546	1784	E1703646	1788	E1704375	1794
E1695581	1696	E1700811	1820	E1703548	1784	E1703648	1788	E1704377	1794
E1695582	1696	E1700813	1820	E1703550	1784	E1703654	1788	E1704379	1794
E1695583	1696	E1700815	1820	E1703556	1785	E1703656	1788	E1704385	1792
E1695584	1696	E1700821	1820	E1703558	1785	E1703679	1774	E1704387	1792
E1695585	1697	E1700841	1820	E1703560	1785	E1703680	1790	E1704500	1810
E1695588	1697	E1700843	1820	E1703566	1786	E1703680	1774	E1704505	1811
E1695600	1699	E1700845	1820	E1703568	1786	E1703682	1790	E1704510	1811
E1695620	1698	E1700851	1820	E1703570	1786	E1703682	1774	E1704515	1811
E1695621	1698	E1700853	1820	E1703576	1785	E1703683	1791	E1704520	1811
E1695622	1698	E1700855	1820	E1703578	1785	E1703683	1774	E1704530	1811
E1695627	1698	E1700861	1820	E1703580	1785	E1703684	1774	E1704535	1812
E1695628	1698	E1700863	1820	E1703581	1787	E1703684	1791	E1704540	1812
E1695680	1698	E1700865	1820	E1703582	1787	E1703685	1775	E1704550	1812
E1695681	1698	E1701000	1755	E1703583	1787	E1703685	1791	E1704551	1812
E1695682	1698	E1701021	1755	E1703584	1787	E1703687	1789	E1704553	1816
E1695683	1698	E1701022	1755	E1703585	1787	E1703688	1783	E1704554	1816
E1699500	1741	E1701023	1755	E1703586	1785	E1703689	1775	E1704556	1812
E1699502	1742	E1701031	1755	E1703588	1785	E1703689	1791	E1704557	1813
E1699504	1742	E1701032	1755	E1703589	1786	E1703691	1790	E1704560	1813
E1699506	1742	E1701033	1755	E1703590	1785	E1703692	1790	E1704561	1813
E1699509	1742	E1701036	1755	E1703591	1786	E1703693	1790	E1704562	1813
E1700701	1822	E1701901	1827	E1703592	1787	E1703694	1790	E1704563	1819
E1700705	1822	E1701902	1827	E1703593	1786	E1703695	1790	E1704566	1816
E1700733	1822	E1701903	1827	E1703594	1788	E1703696	1790	E1704574	1815
E1700733	1823	E1701905	1827	E1703596	1788	E1703697	1790	E1704582	1814

Artikelregister

E1704583	1814	E1708823	1800	E1708908	1807	E1709413	1824	E1739531	1773
E1704584	1814	E1708825	1801	E1708910	1808	E1709414	1824	E1739532	1773
E1704586	1814	E1708827	1801	E1708912	1808	E1709415	1824	E1739537	1776
E1704587	1816	E1708828	1801	E1708913	1808	E1709416	1825	E1739538	1776
E1704588	1813	E1708829	1801	E1708914	1808	E1709417	1825	E1739540	1781
E1704589	1814	E1708831	1801	E1708915	1808	E1709418	1826	E1739541	1777
E1704591	1815	E1708832	1801	E1708918	1809	E1709419	1826	E1739541	1798
E1704592	1815	E1708833	1802	E1708919	1809	E1709420	1826	E1739547	1773
E1704593	1816	E1708834	1799	E1708921	1807	E1709444	1825	E1739548	1773
E1704594	1815	E1708836	1802	E1708922	1807	E1709446	1825	E1739549	1778
E1704595	1816	E1708840	1799	E1708923	1809	E1709451	1824	E1739550	1778
E1704596	1817	E1708841	1799	E1708924	1809	E1709452	1824	E1739552	1780
E1704597	1817	E1708842	1799	E1708925	1809	E1709456	1826	E1739562	1778
E1704598	1817	E1708843	1799	E1708927	1809	E1709458	1827	E1739563	1773
E1704599	1817	E1708844	1799	E1708928	1810	E1709462	1797	E1739564	1773
E1704600	1817	E1708845	1799	E1708935	1806	E1709496	1824	E1739565	1773
E1704601	1818	E1708846	1800	E1708936	1806	E1709540	1825	E1739566	1773
E1704602	1818	E1708847	1800	E1708937	1806	E1709541	1825	E1739567	1777
E1704603	1818	E1708848	1800	E1708940	1806	E1709556	1825	E1739568	1779
E1704604	1818	E1708849	1800	E1708941	1805	E1709557	1825	E1739572	1783
E1704605	1819	E1708850	1802	E1708942	1805	E1709558	1825	E1739725	1780
E1704606	1819	E1708851	1802	E1708943	1805	E1709574	1826	E1739728	1782
E1704611	1818	E1708853	1803	E1708945	1806	E1709575	1826	E1739732	1780
E1704612	1818	E1708854	1802	E1708950	1805	E1709576	1826	E1740300	1192
E1704613	1818	E1708855	1810	E1708952	1805	E1709578	1826	E1740301	1192
E1704614	1818	E1708857	1810	E1708954	1805	E1709579	1827	E1740302	1192
E1704615	1819	E1708858	1810	E1708961	1807	E1709580	1827	E1740303	1192
E1704616	1819	E1708859	1802	E1708973	1805	E1709590	1827	E1740305	1177
E1704620	1819	E1708860	1803	E1708990	1802	E1709703	1795	E1740306	1177
E1704621	1819	E1708862	1803	E1709035	1795	E1709705	1795	E1740307	1177
E1704622	1819	E1708870	1804	E1709036	1795	E1709710	1796	E1740308	1177
E1704623	1819	E1708871	1804	E1709037	1797	E1709711	1796	E1740308	1193
E1704624	1819	E1708872	1803	E1709038	1797	E1709712	1796	E1740309	1193
E1704625	1819	E1708874	1804	E1709039	1797	E1709724	1795	E1740309	1177
E1706145	1942	E1708875	1804	E1709056	1795	E1709725	1796	E1740311	1193
E1708800	1798	E1708883	1805	E1709060	1796	E1739515	1775	E1740311	1177
E1708801	1798	E1708884	1804	E1709066	1797	E1739518	1779	E1750001	1756
E1708802	1798	E1708893	1806	E1709071	1797	E1739519	1781	E1750003	1756
E1708805	1798	E1708894	1806	E1709072	1798	E1739520	1778	E1750006	1757
E1708806	1798	E1708895	1806	E1709094	1781	E1739521	1779	E1750008	1757
E1708807	1798	E1708900	1803	E1709095	1781	E1739523	1779	E1750015	1757
E1708810	1799	E1708901	1807	E1709096	1781	E1739524	1779	E1750017	1757
E1708811	1799	E1708902	1807	E1709250	1796	E1739525	1779	E1750034	1756
E1708812	1799	E1708903	1807	E1709410	1824	E1739528	1782	E1750035	1756
E1708815	1799	E1708906	1808	E1709411	1824	E1739529	1773	E1750036	1757
E1708820	1801	E1708907	1808	E1709412	1824	E1739530	1773	E1750037	1757

E1750038	1757	E1750290	1764	E1758245	1746	E1758771	1751	E1759347	1754
E1750039	1757	E1750291	1765	E1758248	1746	E1758772	1751	E1759348	1754
E1750040	1757	E1750292	1765	E1758267	1746	E1758775	1751	E1759349	1754
E1750072	1758	E1750293	1765	E1758279	1747	E1758780	1751	E1759350	1754
E1750074	1758	E1750294	1765	E1758281	1747	E1758781	1751	E1759351	1754
E1750076	1758	E1750295	1765	E1758284	1747	E1758785	1751	E1759352	1754
E1750090	1758	E1750301	1763	E1758287	1747	E1758791	1752	E1759353	1754
E1750094	1761	E1750301	814	E1758291	1747	E1758796	1752	E1759354	1754
E1750128	1762	E1750301	1758	E1758296	1747	E1758836	1753	E1759401	1749
E1750130	1762	E1751020	1759	E1758297	1747	E1758911	1747	E1759406	1749
E1750132	1762	E1751022	1759	E1758451	1748	E1758914	1747	E1759407	1749
E1750145	1763	E1751024	1759	E1758452	1748	E1758917	1747	E1759411	1749
E1750156	1762	E1751037	1762	E1758453	1748	E1758921	1747	E1759414	1749
E1750163	1758	E1751038	1760	E1758455	1748	E1758924	1747	E1759417	1749
E1750163	1760	E1751040	1761	E1758456	1748	E1758927	1747	E1759430	1749
E1750163	1761	E1751041	1761	E1758457	1748	E1758931	1747	E1759431	1749
E1750164	1760	E1751043	1761	E1758465	1752	E1758934	1747	E1759432	1749
E1750164	1758	E1751044	1761	E1758475	1752	E1758937	1747	E1759443	1749
E1750164	1761	E1751050	1760	E1758490	1752	E1758941	1747	E1759444	1749
E1750174	1759	E1751051	1761	E1758491	1752	E1758944	1747	E1759445	1749
E1750176	1759	E1754078	1765	E1758495	1752	E1758947	1747	E1759446	1749
E1750177	1760	E1754080	1765	E1758496	1752	E1759201	1754	E1759447	1749
E1750178	1760	E1754201	1766	E1758497	1752	E1759202	1754	E1759448	1749
E1750193	1759	E1754202	1766	E1758640	1753	E1759203	1754	E1759601	1748
E1750198	1762	E1754205	1766	E1758642	1753	E1759204	1754	E1759604	1748
E1750199	1762	E1754206	1766	E1758644	1753	E1759205	1748	E1759607	1748
E1750270	1763	E1754285	1766	E1758645	1753	E1759207	1748	E1759611	1748
E1750271	1763	E1754290	1765	E1758646	1753	E1759209	1748	E1759614	1748
E1750272	1763	E1755051	1766	E1758666	1752	E1759211	1748	E1759617	1748
E1750273	1763	E1755449	1766	E1758667	1752	E1759213	1748	E1759621	1753
E1750274	1763	E1755470	1766	E1758668	1752	E1759215	1748	E1759624	1753
E1750275	1763	E1758212	1745	E1758669	1752	E1759220	1748	E1759627	1753
E1750276	1764	E1758213	1745	E1758677	1752	E1759222	1748	E1759699	1753
E1750277	1764	E1758214	1745	E1758740	1751	E1759272	1749	E1759900	1750
E1750278	1764	E1758217	1745	E1758741	1751	E1759274	1749	E1759910	1750
E1750279	1764	E1758218	1745	E1758742	1751	E1759276	1749	E1759912	1750
E1750280	1764	E1758219	1745	E1758743	1751	E1759280	1749	E1759913	1750
E1750281	1764	E1758223	1745	E1758750	1751	E1759331	1753	E1759914	1750
E1750282	1764	E1758224	1745	E1758751	1751	E1759332	1753	E1759915	1750
E1750283	1764	E1758225	1745	E1758752	1751	E1759333	1753	E1759916	1750
E1750284	1764	E1758231	1746	E1758753	1751	E1759340	1754	E1759917	1750
E1750285	1764	E1758232	1746	E1758760	1751	E1759342	1754	E1759920	1750
E1750286	1764	E1758235	1745	E1758761	1751	E1759343	1754	E1759921	1750
E1750287	1764	E1758236	1745	E1758762	1751	E1759344	1754	E1759925	1750
E1750288	1764	E1758237	1745	E1758763	1751	E1759345	1754	E1764025	1770
E1750289	1764	E1758241	1746	E1758770	1751	E1759346	1754	E1764040	1770

Artikelregister

E1765037	1770	E1765625	1770	E1815007	1845	E1815162	1848	E1815348	1861
E1765050	1767	E1765626	1770	E1815011	1845	E1815163	1848	E1815349	1861
E1765051	1767	E1770012	1778	E1815016	1845	E1815164	1848	E1815363	1865
E1765052	1767	E1770013	1772	E1815017	1845	E1815165	1849	E1815365	1865
E1765053	1767	E1770031	1772	E1815021	1845	E1815166	1133	E1815366	1865
E1765054	1767	E1770164	1782	E1815022	1845	E1815166	1849	E1815370	1863
E1765055	1767	E1770166	1782	E1815026	1845	E1815167	1849	E1815381	1862
E1765056	1767	E1770174	1782	E1815027	1845	E1815167	1133	E1815382	1862
E1765057	1767	E1770176	1782	E1815031	1845	E1815181	1849	E1815385	1863
E1765058	1767	E1770180	1782	E1815032	1845	E1815182	1849	E1815386	1863
E1765059	1767	E1770191	1777	E1815036	1845	E1815183	1849	E1815387	1863
E1765060	1767	E1770193	1777	E1815037	1845	E1815184	1849	E1815388	1863
E1765061	1767	E1770195	1777	E1815041	1845	E1815185	1849	E1815391	1860
E1765062	1767	E1770197	1777	E1815042	1845	E1815188	1849	E1815391	1866
E1765063	1767	E1770264	1782	E1815046	1845	E1815195	1860	E1815392	1866
E1765527	1768	E1770266	1782	E1815047	1845	E1815195	1849	E1815392	1860
E1765528	1768	E1770274	1782	E1815049	1845	E1815195	1866	E1815393	1866
E1765532	1768	E1770276	1782	E1815050	1845	E1815197	1866	E1815394	1866
E1765535	1767	E1770280	1782	E1815052	1845	E1815197	1849	E1815395	1859
E1765536	1767	E1770353	1777	E1815054	1845	E1815197	1860	E1815401	1858
E1765538	1767	E1770355	1777	E1815062	1846	E1815206	1850	E1815402	1858
E1765538	1768	E1770426	1772	E1815064	1846	E1815207	1850	E1815403	1858
E1765540	1767	E1770427	1772	E1815066	1846	E1815216	1854	E1815411	1858
E1765559	1769	E1770428	1772	E1815067	1846	E1815219	1847	E1815412	1858
E1765580	1771	E1770452	1771	E1815068	1846	E1815220	1847	E1815420	1864
E1765585	1768	E1770456	1771	E1815069	1846	E1815229	1850	E1815421	1859
E1765586	1768	E1770490	1771	E1815080	1965	E1815230	1850	E1815422	1859
E1765588	1770	E1770494	1771	E1815081	1965	E1815250	1850	E1815431	1859
E1765589	1770	E1770496	1771	E1815082	1965	E1815261	1850	E1815451	1862
E1765593	1769	E1770551	1775	E1815083	1965	E1815262	1850	E1815452	1862
E1765594	1769	E1770552	1775	E1815089	1846	E1815263	1850	E1815453	1862
E1765595	1769	E1770554	1775	E1815094	1846	E1815270	1850	E1815456	1862
E1765596	1769	E1770564	1775	E1815106	1847	E1815299	1850	E1815464	1965
E1765597	1769	E1770582	1776	E1815107	1847	E1815299	1860	E1815465	1965
E1765598	1769	E1770587	1776	E1815129	1847	E1815301	1861	E1815480	1864
E1765599	1769	E1770596	1776	E1815130	1847	E1815306	1861	E1815481	1862
E1765600	1769	E1770661	1774	E1815150	1848	E1815316	1861	E1815482	1863
E1765601	1769	E1770665	1774	E1815151	1848	E1815317	1861	E1815483	1863
E1765602	1769	E1770921	1780	E1815152	1848	E1815321	1861	E1815484	1859
E1765603	1769	E1770928	1780	E1815153	1848	E1815322	1861	E1815485	1862
E1765604	1769	E1770931	1780	E1815154	1848	E1815325	1863	E1815485	1858
E1765606	1769	E1770932	1780	E1815155	1848	E1815327	1861	E1815487	1865
E1765607	1769	E1770933	1780	E1815156	1848	E1815332	1861	E1815490	1866
E1765608	1769	E1772884	1752	E1815157	1848	E1815336	1861	E1815501	1858
E1765609	1769	E1772885	1752	E1815158	1848	E1815343	1861	E1815502	1858
E1765624	1770	E1815006	1845	E1815161	1848	E1815344	1861	E1815503	1858

Artikelregister

E1815504	1858	E1815680	1864	E1816569	1855	E1818308	1853	E1820220	1876
E1815505	1858	E1815681	1862	E1816571	1856	E1818316	1854	E1820222	1876
E1815511	1858	E1815682	1863	E1816574	1856	E1818340	1853	E1820226	1876
E1815512	1858	E1815683	1863	E1816576	1855	E1818354	1852	E1820228	1876
E1815521	1859	E1815684	1859	E1816577	1855	E1818361	1851	E1820230	1877
E1815531	1859	E1815685	1862	E1816578	1855	E1818366	1852	E1820232	1877
E1815532	1859	E1815685	1858	E1816579	1856	E1818385	1853	E1820233	1877
E1815551	1862	E1815686	1865	E1816580	1856	E1818396	1853	E1820236	1877
E1815552	1862	E1815687	1865	E1816581	1856	E1818397	1853	E1820239	1877
E1815555	1862	E1815690	1866	E1816582	1855	E1818398	1853	E1820240	1878
E1815557	1862	E1815699	1864	E1816583	1855	E1818399	1853	E1820242	1878
E1815560	1861	E1815821	1860	E1816585	1855	E1820002	1875	E1820243	1878
E1815564	1965	E1815822	1860	E1816586	1855	E1820003	1875	E1820246	1878
E1815580	1864	E1815824	1860	E1816587	1855	E1820004	1885	E1820247	1878
E1815581	1862	E1815861	1860	E1816590	1856	E1820005	1885	E1820249	1878
E1815582	1863	E1815901	1854	E1817106	1852	E1820006	1885	E1820261	1874
E1815583	1863	E1815902	1854	E1817108	1852	E1820007	1886	E1820262	1874
E1815584	1859	E1815903	1854	E1817130	1852	E1820008	1886	E1820268	1873
E1815585	1862	E1815904	1854	E1817136	1852	E1820009	1886	E1820270	1874
E1815585	1858	E1815905	1854	E1817150	1851	E1820010	1886	E1820271	1875
E1815586	1865	E1815907	1854	E1817161	1851	E1820106	1867	E1820272	1875
E1815590	1866	E1815908	1854	E1817166	1851	E1820111	1867	E1820274	1875
E1815601	1858	E1815910	1856	E1817171	1851	E1820116	1867	E1820275	1873
E1815602	1858	E1815911	1856	E1817176	1851	E1820119	1867	E1820276	1875
E1815603	1858	E1815912	1855	E1817180	1852	E1820121	1867	E1820278	1875
E1815604	1858	E1815913	1855	E1817181	1851	E1820124	1867	E1820279	1875
E1815605	1858	E1815914	1855	E1817185	1847	E1820126	1867	E1820284	1875
E1815611	1858	E1815950	1865	E1817185	1866	E1820131	1867	E1820286	1875
E1815612	1858	E1815951	1865	E1817190	1851	E1820136	1867	E1820293	1875
E1815613	1858	E1815952	1865	E1817454	1861	E1820142	1867	E1820294	1875
E1815621	1859	E1815953	1865	E1817615	1860	E1820145	1870	E1820296	1875
E1815622	1859	E1815954	1865	E1817616	1860	E1820148	1870	E1820296	1868
E1815623	1859	E1815955	1865	E1817646	1860	E1820151	1870	E1820296	1873
E1815631	1859	E1815956	1865	E1817701	1864	E1820154	1870	E1820297	1875
E1815632	1859	E1815957	1865	E1817702	1864	E1820157	1871	E1820298	1875
E1815633	1859	E1815958	1865	E1817711	1864	E1820164	1871	E1820299	1875
E1815651	1862	E1816550	1855	E1817751	1862	E1820167	1871	E1820306	1868
E1815652	1862	E1816551	1855	E1817752	1862	E1820170	1871	E1820316	1867
E1815653	1862	E1816553	1855	E1817756	1862	E1820173	1882	E1820319	1867
E1815654	1862	E1816554	1855	E1817759	1862	E1820176	1882	E1820321	1867
E1815656	1862	E1816555	1855	E1817781	1862	E1820180	1870	E1820324	1867
E1815657	1862	E1816556	1855	E1817782	1863	E1820183	1870	E1820326	1867
E1815660	1861	E1816557	1855	E1817790	1866	E1820186	1870	E1820331	1867
E1815663	1862	E1816562	1855	E1818116	1854	E1820190	1881	E1820336	1867
E1815664	1965	E1816566	1855	E1818284	1853	E1820192	1881	E1820342	1867
E1815665	1965	E1816568	1855	E1818285	1853	E1820194	1881	E1820345	1870

Artikelregister

E1820354	1870	E1820724	1869	E1821093	1877	E1822247	1880	E1822484	1876
E1820357	1871	E1820726	1869	E1821160	1872	E1822248	1880	E1822486	1876
E1820392	1881	E1820730	1870	E1821161	1883	E1822251	1880	E1822486	1869
E1820420	1876	E1820731	1870	E1821162	1883	E1822252	1880	E1822486	1873
E1820422	1876	E1820732	1870	E1821165	1883	E1822253	1880	E1822493	1876
E1820426	1876	E1820735	1870	E1821167	1883	E1822254	1880	E1822497	1876
E1820428	1876	E1820736	1870	E1821169	1874	E1822257	1880	E1829921	1014
E1820430	1877	E1820737	1869	E1821171	1882	E1822258	1880	E1829922	1014
E1820439	1877	E1820737	1873	E1821173	1882	E1822261	1880	E1829931	1014
E1820470	1874	E1820760	1882	E1821180	1872	E1822262	1880	E1829978	1013
E1820474	1875	E1820761	1882	E1821181	1872	E1822263	1880	E1829996	1013
E1820476	1875	E1820762	1882	E1821184	1872	E1822264	1880	E1830107	1887
E1820478	1875	E1820763	1882	E1821361	1883	E1822267	1880	E1830112	1887
E1820506	1868	E1820764	1882	E1821369	1874	E1822268	1880	E1830117	1887
E1820516	1867	E1820781	1881	E1821373	1882	E1822342	1879	E1830118	1887
E1820519	1867	E1820782	1881	E1821384	1872	E1822342	1139	E1830122	1887
E1820521	1867	E1820787	1881	E1821477	1879	E1822343	1879	E1830123	1887
E1820524	1867	E1820941	1884	E1821561	1883	E1822343	1139	E1830127	1887
E1820526	1867	E1820942	1884	E1821569	1874	E1822344	1879	E1830132	1887
E1820531	1867	E1820943	1884	E1822116	1868	E1822345	1879	E1830137	1887
E1820536	1867	E1820947	1884	E1822121	1868	E1822352	1139	E1830142	1887
E1820542	1867	E1820951	1884	E1822141	1139	E1822352	1879	E1830147	1887
E1820545	1870	E1820952	1884	E1822141	1879	E1822353	1139	E1830151	1887
E1820554	1870	E1820953	1884	E1822147	1879	E1822353	1879	E1830153	1887
E1820557	1871	E1820957	1883	E1822151	1879	E1822354	1879	E1830154	1887
E1820592	1881	E1820961	1884	E1822151	1139	E1822355	1879	E1830156	1888
E1820620	1876	E1820962	1884	E1822157	1879	E1822362	1139	E1830163	1888
E1820622	1876	E1820963	1884	E1822161	1139	E1822362	1879	E1830167	1888
E1820626	1876	E1820967	1883	E1822161	1879	E1822363	1139	E1830171	1888
E1820628	1876	E1820971	1884	E1822167	1879	E1822363	1879	E1830174	1888
E1820630	1877	E1820972	1884	E1822171	1880	E1822364	1879	E1830176	1888
E1820639	1877	E1820973	1884	E1822172	1880	E1822365	1879	E1830182	1888
E1820670	1874	E1820976	1884	E1822173	1880	E1822374	1879	E1830183	1888
E1820674	1875	E1820981	1884	E1822176	1873	E1822376	1879	E1830184	1888
E1820676	1875	E1820982	1884	E1822176	1868	E1822384	1879	E1830284	1889
E1820678	1875	E1820983	1884	E1822177	1880	E1822386	1879	E1830285	1889
E1820701	1872	E1820986	1884	E1822181	1880	E1822394	1879	E1830287	1889
E1820702	1885	E1820991	1884	E1822182	1880	E1822416	1868	E1830289	1889
E1820704	1885	E1820992	1884	E1822183	1880	E1822421	1868	E1830291	1889
E1820706	1886	E1820993	1884	E1822184	1880	E1822441	1879	E1830296	1889
E1820708	1886	E1820996	1884	E1822187	1880	E1822442	1879	E1830300	1891
E1820711	1885	E1821040	1886	E1822188	1880	E1822443	1879	E1830522	1893
E1820712	1885	E1821041	1886	E1822241	1880	E1822444	1879	E1830522	1890
E1820713	1885	E1821042	1886	E1822242	1880	E1822445	1879	E1830522	1909
E1820722	1869	E1821091	1877	E1822243	1880	E1822476	1869	E1830524	1893
E1820723	1869	E1821092	1877	E1822244	1880	E1822476	1873	E1830524	1890

Artikelregister

E1830524	1909	E1831116	1894	E1831194	1897	E1832499	1876	E1834689	1889
E1830526	1893	E1831117	1894	E1831195	1897	E1832606	1904	E1835006	1900
E1830526	1890	E1831118	1894	E1831196	1897	E1832607	1905	E1835007	1900
E1830526	1909	E1831119	1894	E1831197	1897	E1832616	1904	E1835011	1900
E1830530	1893	E1831121	1894	E1831198	1897	E1832621	1904	E1835012	1900
E1830530	1890	E1831122	1894	E1831199	1897	E1832626	1904	E1835016	1900
E1830532	1298	E1831123	1894	E1831210	1897	E1832633	1905	E1835017	1900
E1830595	1892	E1831124	1894	E1831211	1897	E1832634	1905	E1835021	1900
E1830599	1892	E1831126	1894	E1831212	1897	E1832635	1906	E1835022	1900
E1830647	1890	E1831127	1894	E1831215	1897	E1832636	1905	E1835026	1900
E1830651	1890	E1831131	1894	E1831220	1897	E1832637	1905	E1835031	1900
E1830667	1890	E1831132	1894	E1831221	1897	E1832644	1904	E1835042	1900
E1830677	1890	E1831146	1894	E1831222	1897	E1832645	1904	E1835043	1900
E1830687	1890	E1831147	1894	E1831225	1897	E1832646	1904	E1835044	1900
E1830689	1890	E1831148	1894	E1831288	1898	E1832650	1907	E1835045	1900
E1830722	1891	E1831149	1894	E1831289	1898	E1832661	1904	E1835047	1901
E1830724	1891	E1831150	1897	E1831293	1898	E1832662	1904	E1835048	1901
E1830729	1891	E1831151	1897	E1831306	1894	E1832666	1905	E1835049	1901
E1830732	1891	E1831152	1897	E1831316	1894	E1834506	1907	E1835057	1901
E1830737	1891	E1831153	1897	E1831318	1894	E1834511	1907	E1835058	1901
E1830742	1891	E1831154	1897	E1831321	1894	E1834516	1907	E1835062	1901
E1830747	1891	E1831155	1897	E1831323	1894	E1834521	1907	E1835064	1901
E1830749	1891	E1831156	1897	E1831326	1894	E1834526	1907	E1835065	1902
E1830754	1892	E1831157	1897	E1831331	1894	E1834531	1907	E1835066	1903
E1830757	1892	E1831159	1897	E1831346	1894	E1834536	1907	E1835067	1903
E1830789	1892	E1831163	1895	E1831348	1894	E1834541	1907	E1835068	1903
E1830793	1891	E1831164	1895	E1831362	1895	E1834546	1907	E1835069	1903
E1830795	1891	E1831165	1895	E1831364	1895	E1834550	1907	E1835070	1902
E1830797	1141	E1831167	1895	E1831366	1895	E1834554	1908	E1835071	1902
E1830797	1892	E1831168	1895	E1831368	1895	E1834562	1908	E1835072	1902
E1830799	1892	E1831169	1895	E1831371	1896	E1834564	1908	E1835080	1902
E1830871	1889	E1831171	1896	E1831376	1896	E1834566	1908	E1835081	1902
E1830873	1889	E1831172	1896	E1831381	1896	E1834593	1908	E1835082	1902
E1830875	1889	E1831176	1896	E1831384	1896	E1834598	1908	E1835087	1902
E1830881	1889	E1831177	1896	E1831386	1896	E1834606	1909	E1835089	1902
E1830883	1889	E1831181	1896	E1831388	1898	E1834616	1909	E1835096	1903
E1830885	1889	E1831182	1896	E1831389	1898	E1834620	1909	E1835097	1903
E1831007	1899	E1831184	1896	E1831390	1896	E1834661	1909	E1835098	1903
E1831017	1899	E1831185	1896	E1831393	1898	E1834666	1909	E1835175	1904
E1831022	1899	E1831186	1896	E1831415	1893	E1834671	1909	E1835176	1904
E1831027	1899	E1831187	1896	E1831416	1893	E1834676	1909	E1835177	1904
E1831032	1899	E1831188	1898	E1831417	1893	E1834681	1909	E1835178	1904
E1831079	1899	E1831189	1898	E1831442	1895	E1834685	1909	E1835597	1298
E1831091	1899	E1831190	1896	E1831444	1895	E1834686	1889	E1840067	1911
E1831106	1894	E1831191	1896	E1831452	1895	E1834687	1889	E1840068	1911
E1831107	1894	E1831193	1898	E1831454	1895	E1834688	1889	E1840069	1911

Artikelregister

E1840450	1912	E1840831	1910	E1841474	1917	E1845632	1915	E1848206	1924
E1840581	1912	E1840832	1910	E1841478	1917	E1845633	1915	E1848216	1924
E1840582	1912	E1840836	1910	E1841486	1920	E1845634	1915	E1848221	1924
E1840594	1916	E1840837	1910	E1841486	1918	E1845637	1915	E1848226	1924
E1840596	1916	E1840841	1910	E1841494	1919	E1845638	1915	E1848231	1924
E1840606	1910	E1840870	1915	E1841495	1919	E1845639	1915	E1848236	1924
E1840607	1910	E1840871	1915	E1841498	1920	E1845640	1915	E1848241	1924
E1840616	1910	E1840872	1915	E1841499	1918	E1845643	1915	E1848246	1924
E1840617	1910	E1840873	1915	E1841702	1920	E1845646	1915	E1848255	1924
E1840621	1910	E1840875	1915	E1841730	1920	E1845648	1912	E1848259	1925
E1840622	1910	E1840906	1920	E1841732	1920	E1845649	1912	E1848270	1927
E1840626	1910	E1840916	1920	E1841740	1920	E1847230	1913	E1848276	1926
E1840627	1910	E1840921	1920	E1841967	1911	E1847234	1913	E1848278	1926
E1840631	1910	E1840926	1920	E1841968	1911	E1847406	1921	E1848286	1926
E1840636	1910	E1840931	1920	E1841969	1911	E1847431	1921	E1848287	1927
E1840637	1910	E1840936	1920	E1841970	1920	E1848006	1923	E1848288	1927
E1840641	1910	E1840941	1920	E1841971	1920	E1848016	1923	E1848289	1926
E1840642	1910	E1840944	1913	E1841976	1920	E1848021	1923	E1848290	1926
E1840655	1910	E1840955	1920	E1843576	1918	E1848026	1923	E1848306	1924
E1840661	1911	E1840961	1920	E1843881	1805	E1848031	1923	E1848316	1924
E1840662	1911	E1840968	1920	E1843881	1911	E1848036	1923	E1848317	1924
E1840666	1911	E1841206	1920	E1843882	1805	E1848041	1923	E1848321	1924
E1840668	1911	E1841216	1920	E1843884	1805	E1848046	1923	E1848322	1924
E1840669	1911	E1841221	1920	E1844391	1922	E1848055	1923	E1848326	1924
E1840670	1911	E1841226	1920	E1844394	1922	E1848059	1925	E1848331	1924
E1840671	1911	E1841231	1920	E1844395	1922	E1848067	1927	E1848336	1924
E1840675	1912	E1841236	1920	E1845601	1914	E1848068	1927	E1848376	1926
E1840676	1912	E1841406	1916	E1845602	1914	E1848069	1927	E1848406	1924
E1840678	1912	E1841407	1916	E1845603	1914	E1848070	1927	E1848416	1924
E1840679	1912	E1841416	1916	E1845606	1914	E1848076	1925	E1848421	1924
E1840680	1913	E1841417	1916	E1845607	1914	E1848078	1925	E1848426	1924
E1840691	1913	E1841420	1916	E1845608	1914	E1848086	1925	E1848431	1924
E1840756	1916	E1841436	1917	E1845611	1914	E1848087	1927	E1848436	1924
E1840766	1916	E1841437	1918	E1845613	1914	E1848088	1927	E1848446	1924
E1840770	1916	E1841439	1917	E1845614	1914	E1848089	1925	E1848455	1924
E1840777	1916	E1841440	1917	E1845616	1914	E1848090	1925	E1848459	1925
E1840797	1916	E1841441	1917	E1845621	1914	E1848106	1923	E1848470	1927
E1840799	1916	E1841442	1917	E1845622	1914	E1848116	1923	E1848476	1926
E1840806	1910	E1841443	1917	E1845623	1914	E1848117	1923	E1848478	1926
E1840807	1910	E1841444	1917	E1845624	1914	E1848121	1923	E1848486	1926
E1840816	1910	E1841461	1918	E1845625	1914	E1848122	1923	E1848487	1927
E1840817	1910	E1841462	1919	E1845626	1914	E1848126	1923	E1848488	1927
E1840821	1910	E1841466	1917	E1845627	1914	E1848131	1923	E1848489	1926
E1840822	1910	E1841467	1917	E1845629	1914	E1848136	1923	E1848490	1926
E1840826	1910	E1841469	1917	E1845630	1915	E1848141	1923	E1848494	1928
E1840827	1910	E1841470	1917	E1845631	1915	E1848176	1925	E1848506	1925

Artikelregister

E1848516	1925	E1848839	1928	E1849002	1932	E1856161	1772	E1863052	1938
E1848517	1925	E1848841	1930	E1849003	1932	E1856162	1772	E1863053	1938
E1848521	1925	E1848861	1930	E1849011	1932	E1856164	1772	E1870001	1947
E1848522	1925	E1848862	1930	E1849012	1932	E1856172	1772	E1870002	1947
E1848526	1925	E1848863	1930	E1849013	1932	E1856174	1772	E1873009	1939
E1848531	1925	E1848866	1930	E1849021	1932	E1856181	1772	E1873010	1939
E1848536	1925	E1848866	1930	E1849022	1932	E1856182	1772	E1873012	1939
E1848576	1926	E1848871	1930	E1849023	1932	E1856206	1934	E1873013	1939
E1848800	1931	E1848872	1930	E1849031	1932	E1856207	1934	E1873014	1939
E1848801	1928	E1848874	1930	E1849032	1932	E1856211	1934	E1873015	1939
E1848802	1928	E1848881	1932	E1849033	1932	E1856216	1934	E1873018	1939
E1848803	1928	E1848882	1932	E1849041	1932	E1856231	1934	E1873038	1939
E1848804	1928	E1848886	1932	E1849042	1932	E1856300	1934	E1873050	1940
E1848805	1928	E1848891	1932	E1849043	1932	E1856400	1937	E1873051	1941
E1848806	1930	E1848892	1932	E1849051	1932	E1856406	1937	E1873070	1940
E1848807	1928	E1848898	1931	E1849052	1932	E1856416	1937	E1873071	1942
E1848807	1930	E1848899	1931	E1849053	1932	E1856431	1937	E1873072	1942
E1848808	1930	E1848901	1931	E1849061	1929	E1856445	1938	E1873076	1942
E1848808	1928	E1848902	1931	E1849062	1929	E1856446	1938	E1873077	1942
E1848809	1930	E1848903	1931	E1849063	1929	E1856449	1936	E1873079	1944
E1848809	1928	E1848911	1931	E1849066	1929	E1856450	1936	E1873080	1945
E1848810	1931	E1848921	1931	E1849072	1933	E1856510	1958	E1873083	1942
E1848811	1928	E1848934	1932	E1849082	1933	E1856510	1934	E1873086	1942
E1848812	1928	E1848944	1932	E1849092	1933	E1856510	1935	E1873087	1942
E1848813	1928	E1848954	1932	E1855406	1784	E1856601	1936	E1873088	1942
E1848814	1928	E1848960	1929	E1855407	1786	E1856603	1936	E1873092	1944
E1848815	1928	E1848961	1929	E1855416	1784	E1857001	1934	E1873093	1943
E1848816	1930	E1848962	1929	E1855421	1784	E1857002	1934	E1873102	1946
E1848817	1930	E1848963	1929	E1855426	1784	E1857003	1934	E1873103	1946
E1848817	1928	E1848964	1929	E1855431	1784	E1857004	1934	E1873104	1946
E1848819	1928	E1848965	1929	E1855447	1784	E1857005	1934	E1873107	1946
E1848819	1930	E1848966	1929	E1855448	1784	E1857011	1935	E1873112	1946
E1848820	1931	E1848971	1929	E1855453	1784	E1857012	1935	E1873117	1946
E1848821	1928	E1848972	1929	E1856016	1933	E1857013	1935	E1873119	1946
E1848822	1928	E1848973	1929	E1856021	1933	E1857101	1937	E1873120	1946
E1848823	1928	E1848974	1929	E1856026	1933	E1857102	1937	E1873122	1946
E1848824	1928	E1848976	1929	E1856031	1933	E1857103	1937	E1873123	1946
E1848825	1928	E1848981	1929	E1856047	1933	E1857104	1937	E1873125	1946
E1848826	1930	E1848982	1929	E1856048	1933	E1857105	1937	E1873128	1946
E1848827	1930	E1848983	1929	E1856116	1935	E1857111	1937	E1873129	1946
E1848827	1928	E1848984	1929	E1856121	1935	E1857112	1937	E1873130	1946
E1848832	1933	E1848986	1929	E1856131	1935	E1857407	1786	E1873137	1946
E1848836	1933	E1848991	1929	E1856140	1935	E1861701	1938	E1873138	1946
E1848837	1930	E1848992	1929	E1856145	1936	E1861726	1938	E1873140	1946
E1848837	1928	E1848993	1929	E1856148	1936	E1863050	1938	E1873141	1946
E1848839	1930	E1849001	1932	E1856154	1772	E1863051	1938	E1873142	1946

Artikelregister

E1873143	1946	E1873662	1948	E1895052	1949	E1895818	1955	E1897119	1958
E1873145	1946	E1873664	1948	E1895055	1950	E1895843	1953	E1897124	1959
E1873146	1946	E1873665	1948	E1895057	1950	E1895848	1955	E1897125	1959
E1873148	1946	E1873666	1948	E1895062	1950	E1895849	1955	E1897126	1959
E1873150	1946	E1873672	1947	E1895066	1950	E1895862	1953	E1897127	1959
E1873191	1946	E1885331	1919	E1895067	1878	E1895863	1953	E1897128	1959
E1873195	1946	E1885701	1921	E1895069	1878	E1895872	1953	E1897142	1959
E1873196	1946	E1885706	1921	E1895072	1950	E1895873	1953	E1897143	1959
E1873197	1946	E1885711	1921	E1895077	1878	E1895875	1953	E1897144	1959
E1873200	1946	E1885716	1921	E1895078	1878	E1895892	1953	E1897145	1959
E1873201	1946	E1885721	1921	E1895079	1878	E1895896	1954	E1897147	1959
E1873203	1946	E1885726	1921	E1895082	1950	E1896108	1955	E1897157	1959
E1873204	1946	E1885731	1921	E1895086	1950	E1896138	1955	E1897190	1958
E1873209	1946	E1885736	1921	E1895092	1950	E1896266	1960	E1897191	1958
E1873210	1946	E1885741	1921	E1895092	1951	E1896713	1956	E1897401	1963
E1873214	1946	E1885744	1921	E1895131	1878	E1896719	1956	E1897685	1961
E1873215	1946	E1885746	1922	E1895131	1950	E1896752	1956	E1897686	1961
E1873220	1946	E1885760	1922	E1895136	1878	E1896802	1956	E1897687	1961
E1873222	1946	E1885762	1922	E1895136	1950	E1896812	1956	E1897689	1961
E1873223	1946	E1885764	1922	E1895141	1878	E1896822	1956	E1897730	1961
E1873226	1946	E1889070	1923	E1895141	1950	E1896871	1956	E1897740	1960
E1873231	1946	E1889091	1922	E1895151	1878	E1896872	1957	E1897741	1960
E1873232	1946	E1889093	1922	E1895151	1950	E1896873	1956	E1897742	1960
E1873233	1946	E1889406	1922	E1895156	1950	E1896874	1957	E1897743	1960
E1873234	1946	E1889421	1922	E1895156	1878	E1896875	1957	E1897744	1960
E1873236	1946	E1890111	1097	E1895161	1950	E1897070	1959	E1897745	1960
E1873237	1946	E1890112	1097	E1895161	1878	E1897071	1959	E1897746	1960
E1873245	1946	E1895002	1948	E1895186	1878	E1897072	1959	E1897747	1960
E1873247	1946	E1895003	1952	E1895186	1951	E1897073	1959	E1897748	1960
E1873248	1946	E1895004	1952	E1895191	1878	E1897074	1959	E1897780	1960
E1873249	1946	E1895005	1952	E1895191	1951	E1897075	1959	E1897781	1960
E1873252	1946	E1895006	1948	E1895196	1878	E1897076	1959	E1897804	1961
E1873549	1940	E1895012	1951	E1895196	1951	E1897077	1959	E1897806	1961
E1873561	1942	E1895012	1948	E1895197	1878	E1897080	1960	E1897858	1961
E1873564	1942	E1895015	1952	E1895197	1952	E1897081	1960	E1897859	1961
E1873565	1942	E1895016	1952	E1895230	1952	E1897100	1957	E1897861	1962
E1873572	1942	E1895017	1952	E1895232	1952	E1897101	1957	E1897861	1962
E1873581	1944	E1895021	1949	E1895236	1952	E1897102	1957	E1897862	1962
E1873595	1944	E1895023	1949	E1895733	1953	E1897103	1957	E1897864	1962
E1873640	1947	E1895025	1949	E1895735	1953	E1897104	1957	E1897865	1962
E1873647	1947	E1895027	1949	E1895802	1954	E1897105	1957	E1897867	1962
E1873648	1947	E1895032	1949	E1895806	1954	E1897106	1957	E1897867	1962
E1873649	1947	E1895032	1951	E1895808	1954	E1897107	1957	E1897870	1898
E1873655	1947	E1895039	1949	E1895810	1954	E1897111	1958	E1897881	1966
E1873656	1947	E1895042	1949	E1895812	1954	E1897112	1958	E1897883	1966
E1873661	1948	E1895052	1951	E1895816	1955	E1897118	1958	E1897900	1963

Artikelregister

E1897901	1963	E3157730	1872	E4801340	131	E4803122	127	E4803380	132
E1897902	1963	E3157733	1872	E4801345	131	E4803123	127	E4803385	132
E1897903	1963	E3157734	1872	E4801350	131	E4803125	127	E4803412	133
E1897905	1963	E3157737	1872	E4801355	131	E4803140	127	E4803413	133
E1897906	1963	E3157738	1872	E4801360	131	E4803142	127	E4803415	133
E1897907	1963	E4097652	1939	E4801365	131	E4803143	127	E4803417	133
E1897908	1963	E4209104	1655	E4801410	138	E4803145	127	E4803420	133
E1897960	1963	E4210170	1692	E4801415	138	E4803152	127	E4803423	133
E1897962	1964	E4210171	1692	E4801416	138	E4803153	127	E4803425	133
E1897964	1964	E4210172	1692	E4801430	137	E4803155	127	E4803430	133
E1897970	1964	E4210173	1692	E4801435	137	E4803162	127	E4803435	133
E1897972	1964	E4210174	1692	E4801700	137	E4803163	127	E4803440	133
E1897974	1964	E4800303	133	E4801705	137	E4803165	127	E4803445	133
E1897976	1964	E4800313	133	E4801706	137	E4803220	132	E4803450	133
E1897977	1965	E4800314	133	E4801730	137	E4803225	132	E4803455	133
E1897978	1965	E4800315	133	E4801733	137	E4803240	132	E4803460	133
E1897979	1965	E4800327	133	E4801735	137	E4803245	132	E4803465	133
E1897980	1965	E4800343	133	E4801740	137	E4803250	132	E4803470	133
E1897982	1965	E4800345	133	E4801745	137	E4803255	132	E4803475	133
E1897984	1965	E4800412	134	E4802900	135	E4803260	132	E4803480	133
E1897985	1965	E4800413	134	E4802905	135	E4803265	132	E4803485	133
E1897986	1965	E4800415	134	E4802910	135	E4803300	132	E4803700	131
E1897987	1965	E4800423	134	E4802915	135	E4803302	132	E4803703	131
E1898224	1966	E4800425	134	E4802920	135	E4803303	132	E4803705	131
E1898226	1966	E4800435	134	E4802925	135	E4803305	132	E4803710	131
E1898241	1893	E4800440	134	E4802930	135	E4803312	132	E4803713	131
E1898247	1893	E4800445	134	E4802935	135	E4803313	132	E4803715	131
E1898259	1966	E4800455	134	E4802940	135	E4803315	132	E4803720	131
E2001371	417	E4800465	134	E4802945	135	E4803320	132	E4803723	131
E2001372	417	E4800475	134	E4802950	135	E4803322	132	E4803725	131
E2001375	417	E4800485	134	E4802955	135	E4803323	132	E4803800	138
E2001376	417	E4800823	131	E4802960	135	E4803325	132	E4803803	138
E2001377	417	E4800825	131	E4802965	135	E4803330	132	E4803805	138
E2403231	1490	E4801005	145	E4802970	135	E4803332	132	E4803810	138
E2403290	1490	E4801008	145	E4802975	135	E4803333	132	E4803813	138
E2403291	1490	E4801300	131	E4802980	135	E4803335	132	E4803815	138
E2404061	1489	E4801305	131	E4802985	135	E4803340	132	E4803820	138
E2684735	835	E4801306	131	E4803003	127	E4803342	132	E4803823	138
E2684739	835	E4801310	131	E4803060	142	E4803343	132	E4803825	138
E2684819	836	E4801315	131	E4803065	142	E4803345	132	E4804030	140
E3157715	1871	E4801320	131	E4803110	127	E4803350	132	E4804035	140
E3157717	1871	E4801325	131	E4803112	127	E4803355	132	E4804040	140
E3157718	1871	E4801326	131	E4803113	127	E4803360	132	E4804045	140
E3157727	1872	E4801330	131	E4803115	127	E4803365	132	E4804170	140
E3157728	1872	E4801335	131	E4803117	127	E4803370	132	E4804175	140
E3157729	1872	E4801336	131	E4803120	127	E4803375	132	E4804180	141

Artikelregister

E4804185	141	E4804775	144	E4805495	142	E4806263	135	E4830615	136
E4804190	141	E4804780	144	E4805500	143	E4824823	133	E4830620	136
E4804195	141	E4804785	144	E4805505	143	E4825500	141	E4830625	136
E4804270	141	E4804795	144	E4805510	143	E4825503	141	E4836100	129
E4804272	141	E4804800	144	E4805515	143	E4825505	141	E4836102	129
E4804310	130	E4804805	144	E4805520	143	E4825510	141	E4836105	129
E4804313	130	E4804810	144	E4805525	143	E4825515	141	E4836110	129
E4804315	130	E4804815	144	E4805530	143	E4830050	179	E4836112	129
E4804320	130	E4804820	144	E4805535	143	E4830055	179	E4836115	129
E4804323	130	E4804825	144	E4805540	143	E4830100	130	E4836120	129
E4804325	130	E4804830	144	E4805545	143	E4830105	130	E4836125	129
E4804330	130	E4804835	144	E4805550	143	E4830108	130	E4836130	129
E4804335	130	E4804840	144	E4805555	143	E4830110	130	E4836135	129
E4804340	130	E4804845	144	E4805565	143	E4830115	130	E4836140	129
E4804345	130	E4804850	144	E4805575	143	E4830116	130	E4836145	129
E4804350	130	E4804855	144	E4805585	143	E4830120	130	E4836500	128
E4804355	130	E4804910	134	E4805605	143	E4830125	130	E4836503	128
E4804360	130	E4804915	134	E4805615	143	E4830130	130	E4836505	128
E4804365	130	E4804920	134	E4805625	143	E4830135	130	E4836510	128
E4804410	137	E4804925	134	E4805635	143	E4830136	130	E4836513	128
E4804420	137	E4804930	134	E4805645	143	E4830140	130	E4836515	128
E4804425	137	E4804935	134	E4805655	143	E4830145	130	E4836520	128
E4804430	137	E4804940	134	E4805800	144	E4830500	129	E4836525	128
E4804435	137	E4804945	134	E4805805	144	E4830505	129	E4836530	128
E4804440	137	E4804950	134	E4805810	144	E4830506	129	E4836533	128
E4804445	137	E4804955	134	E4805815	144	E4830510	129	E4836535	128
E4804450	137	E4804960	134	E4805820	144	E4830515	129	E4836540	128
E4804455	137	E4804965	134	E4805825	144	E4830520	129	E4836543	128
E4804460	137	E4805365	142	E4805830	144	E4830525	129	E4836545	128
E4804465	137	E4805375	142	E4805835	144	E4830530	129	E4836550	128
E4804612	145	E4805385	142	E4805840	144	E4830535	129	E4836555	128
E4804630	136	E4805395	142	E4805845	144	E4830538	129	E4836560	128
E4804633	136	E4805405	142	E4805850	144	E4830540	129	E4836565	128
E4804635	136	E4805410	142	E4805855	144	E4830545	129	E4836570	128
E4804640	136	E4805415	142	E4805860	144	E4830548	129	E4836575	128
E4804645	136	E4805420	142	E4805865	144	E4830550	129	E4836700	136
E4804650	137	E4805425	142	E4805870	144	E4830555	129	E4836703	136
E4804655	137	E4805430	142	E4805875	144	E4830560	129	E4836705	136
E4804720	143	E4805435	142	E4805880	144	E4830565	129	E4836710	136
E4804721	143	E4805440	142	E4805885	144	E4830570	129	E4836713	136
E4804726	143	E4805445	142	E4806212	135	E4830575	129	E4836715	136
E4804750	144	E4805450	142	E4806213	135	E4830580	129	E4836720	136
E4804755	144	E4805455	142	E4806223	135	E4830585	129	E4836725	136
E4804760	144	E4805465	142	E4806233	135	E4830600	136	E4836780	136
E4804765	144	E4805475	142	E4806243	135	E4830605	136	E4836785	136
E4804770	144	E4805485	142	E4806253	135	E4830610	136	E4836790	136

E4836795	136	E4846070	148	E4846310	149	E4846570	150	E4846805	151
E4836830	138	E4846075	148	E4846315	149	E4846575	150	E4846810	151
E4836835	138	E4846080	148	E4846320	149	E4846580	150	E4846815	151
E4838200	128	E4846085	148	E4846325	149	E4846585	150	E4846820	151
E4838203	128	E4846090	148	E4846330	149	E4846590	150	E4846825	151
E4838205	128	E4846095	148	E4846335	149	E4846595	150	E4846830	151
E4838210	128	E4846100	148	E4846340	149	E4846600	150	E4846835	151
E4838213	128	E4846105	148	E4846345	149	E4846610	150	E4846840	151
E4838215	128	E4846110	148	E4846350	149	E4846615	150	E4846845	151
E4838220	128	E4846115	148	E4846355	149	E4846620	150	E4846850	151
E4838223	128	E4846120	148	E4846360	149	E4846625	150	E4846855	151
E4838225	128	E4846125	148	E4846365	149	E4846630	150	E4846860	151
E4838240	128	E4846130	148	E4846370	149	E4846635	150	E4846865	151
E4838243	128	E4846135	148	E4846375	149	E4846640	150	E4846870	151
E4838245	128	E4846140	148	E4846380	149	E4846645	150	E4846875	151
E4838250	128	E4846145	148	E4846385	149	E4846650	150	E4846880	151
E4838253	128	E4846150	148	E4846390	149	E4846655	150	E4846885	151
E4838255	128	E4846155	148	E4846395	149	E4846660	150	E4846890	151
E4839100	156	E4846160	148	E4846400	149	E4846665	150	E4846895	151
E4839105	156	E4846165	148	E4846405	149	E4846670	150	E4846900	151
E4839110	156	E4846170	148	E4846410	149	E4846675	150	E4846905	151
E4839115	156	E4846180	148	E4846415	149	E4846680	150	E4846910	151
E4839120	156	E4846185	148	E4846420	149	E4846685	150	E4846915	151
E4839125	156	E4846190	148	E4846425	149	E4846690	150	E4846920	151
E4839130	156	E4846195	148	E4846430	149	E4846695	150	E4846925	151
E4839135	156	E4846200	148	E4846435	149	E4846700	150	E4846930	151
E4839600	157	E4846205	148	E4846440	149	E4846705	150	E4846935	151
E4839605	157	E4846210	148	E4846450	149	E4846710	150	E4846940	151
E4839610	157	E4846215	148	E4846455	149	E4846715	150	E4846950	151
E4839615	157	E4846220	148	E4846460	149	E4846720	150	E4846955	151
E4839620	157	E4846225	148	E4846465	149	E4846725	150	E4846960	151
E4839625	157	E4846230	148	E4846470	149	E4846730	150	E4846965	151
E4846000	148	E4846235	148	E4846475	149	E4846735	150	E4846970	151
E4846005	148	E4846240	148	E4846480	149	E4846740	150	E4846975	151
E4846010	148	E4846245	148	E4846485	149	E4846745	150	E4846980	151
E4846015	148	E4846250	148	E4846490	149	E4846750	150	E4846985	151
E4846020	148	E4846255	148	E4846495	149	E4846755	150	E4846990	151
E4846025	148	E4846260	149	E4846500	149	E4846760	150	E4846995	151
E4846030	148	E4846265	149	E4846505	149	E4846765	150	E4847040	151
E4846035	148	E4846270	149	E4846525	150	E4846770	150	E4847045	151
E4846040	148	E4846275	149	E4846530	150	E4846775	150	E4847050	151
E4846045	148	E4846280	149	E4846535	150	E4846780	150	E4847060	152
E4846050	148	E4846290	149	E4846550	150	E4846785	151	E4847065	152
E4846055	148	E4846295	149	E4846555	150	E4846790	151	E4847070	152
E4846060	148	E4846300	149	E4846560	150	E4846795	151	E4847080	152
E4846065	148	E4846305	149	E4846565	150	E4846800	151	E4847085	152

Artikelregister

E4847090	152	E4847330	153	E4847580	155	E4870535	158	E4883235	159
E4847095	152	E4847335	153	E4847585	155	E4870540	158	E4883242	159
E4847100	152	E4847340	153	E4847590	155	E4870545	158	E4883244	159
E4847105	152	E4847345	153	E4847595	155	E4870550	157	E4883245	159
E4847110	153	E4847350	153	E4847600	156	E4870555	157	E4883250	160
E4847115	153	E4847355	153	E4847605	156	E4870560	158	E4883252	160
E4847120	153	E4847360	153	E4847610	156	E4870562	158	E4883255	160
E4847125	153	E4847365	154	E4847615	156	E4870565	158	E4883260	161
E4847130	153	E4847370	154	E4847620	156	E4870580	158	E4883264	161
E4847135	153	E4847375	154	E4847625	156	E4870582	158	E4883270	160
E4847140	153	E4847380	154	E4847630	156	E4870585	158	E4883274	160
E4847145	153	E4847385	154	E4847635	156	E4870590	158	E4883275	160
E4847150	153	E4847390	154	E4847640	156	E4870598	158	E4883280	161
E4847155	153	E4847395	154	E4847645	156	E4870610	159	E4883284	161
E4847160	153	E4847400	154	E4847650	156	E4870616	159	E4883290	161
E4847165	153	E4847405	154	E4847655	156	E4877000	162	E4883294	161
E4847170	153	E4847410	154	E4847660	156	E4877010	162	E4883295	161
E4847175	153	E4847415	154	E4847665	156	E4877060	163	E4883300	161
E4847180	153	E4847420	154	E4847670	156	E4877080	163	E4883305	161
E4847185	153	E4847425	154	E4847675	156	E4877160	163	E4883310	160
E4847190	153	E4847430	155	E4847680	156	E4877180	163	E4883315	160
E4847195	153	E4847435	155	E4847685	156	E4877210	163	E4883320	162
E4847200	153	E4847440	155	E4847690	156	E4877230	163	E4883324	162
E4847205	153	E4847445	155	E4847695	156	E4877260	163	E4883325	162
E4847210	153	E4847470	155	E4847700	156	E4877280	163	E4883330	162
E4847215	153	E4847475	155	E4847705	156	E4877303	163	E4883335	162
E4847220	153	E4847480	155	E4847710	156	E4877400	164	E4883347	162
E4847225	153	E4847485	155	E4847715	156	E4877410	164	E4883350	161
E4847230	153	E4847490	155	E4847720	156	E4877600	164	E4883354	161
E4847235	153	E4847495	155	E4847725	156	E4877610	164	E4883360	160
E4847240	153	E4847500	155	E4847730	156	E4877700	164	E4883362	160
E4847250	153	E4847505	155	E4847735	156	E4877710	164	E4883364	160
E4847255	153	E4847510	155	E4866082	139	E4877800	164	E4885000	145
E4847260	153	E4847515	155	E4866270	147	E4877810	164	E4885753	147
E4847265	153	E4847520	155	E4866350	146	E4877900	163	E4885763	147
E4847270	153	E4847525	155	E4866390	146	E4877910	163	E4885773	147
E4847275	153	E4847530	155	E4866400	146	E4877930	164	E4885783	147
E4847280	153	E4847535	155	E4866700	147	E4877940	164	E4885793	147
E4847290	153	E4847540	155	E4866820	147	E4877960	164	E4885857	147
E4847295	153	E4847545	155	E4866822	147	E4877970	164	E4885867	147
E4847300	153	E4847550	155	E4867032	140	E4878043	160	E4885873	147
E4847305	153	E4847555	155	E4867035	140	E4883150	159	E4885885	147
E4847310	153	E4847560	155	E4867042	140	E4883155	159	E4885895	147
E4847315	153	E4847565	155	E4867045	140	E4883175	159	E4890503	145
E4847320	153	E4847570	155	E4867055	140	E4883230	159	E4890508	145
E4847325	153	E4847575	155	E4870530	158	E4883232	159	E4890520	145

Artikelregister

E4890543	145	E4934085	175	E4937020	178	E4956320	186	E4956735	181
E4890548	145	E4934095	175	E4937025	178	E4956325	186	E4956740	181
E4890553	145	E4934175	175	E4937030	178	E4956400	180	E4956745	181
E4890558	145	E4934176	175	E4937035	178	E4956402	180	E4956750	182
E4890563	145	E4934185	175	E4937040	178	E4956405	180	E4956755	182
E4890568	145	E4934195	175	E4937045	178	E4956410	180	E4956760	182
E4890601	146	E4934196	175	E4937050	178	E4956415	180	E4956765	182
E4890624	146	E4934205	175	E4937055	178	E4956430	180	E4956770	182
E4890634	146	E4934206	175	E4937083	177	E4956435	180	E4956775	182
E4891573	145	E4934215	175	E4937495	177	E4956440	180	E4956780	182
E4891583	145	E4934235	175	E4937553	174	E4956445	180	E4956785	182
E4891632	146	E4934515	174	E4937555	174	E4956460	180	E4956790	182
E4895022	157	E4934525	174	E4937563	174	E4956465	180	E4956795	182
E4895032	157	E4934526	174	E4937565	174	E4956470	180	E4956810	184
E4895042	157	E4934535	174	E4937635	174	E4956475	180	E4956815	184
E4895052	157	E4934545	175	E4937655	174	E4956500	180	E4956820	184
E4895560	138	E4934546	175	E4937665	174	E4956505	180	E4956825	184
E4895565	138	E4934555	175	E4937673	174	E4956510	179	E4956830	182
E4895572	139	E4934565	175	E4937675	174	E4956515	179	E4956835	182
E4895575	139	E4934566	175	E4937735	174	E4956530	179	E4956840	183
E4895580	139	E4934575	175	E4937736	174	E4956535	179	E4956845	183
E4895585	139	E4934585	175	E4937773	174	E4956540	179	E4956850	182
E4895600	138	E4934586	175	E4938533	176	E4956545	179	E4956855	182
E4895605	138	E4934595	175	E4938545	176	E4956550	179	E4956860	182
E4895610	138	E4935550	177	E4938555	176	E4956555	179	E4956865	182
E4895615	138	E4935555	177	E4938565	176	E4956560	179	E4956870	183
E4895620	139	E4935565	177	E4948070	178	E4956565	179	E4956875	183
E4898022	139	E4935670	177	E4948075	178	E4956570	179	E4956880	183
E4898035	139	E4935673	177	E4948080	178	E4956575	179	E4956885	183
E4898045	139	E4935675	177	E4948085	178	E4956650	181	E4956890	183
E4898500	139	E4935693	177	E4956020	185	E4956655	181	E4956895	183
E4898502	139	E4936003	176	E4956025	185	E4956660	181	E4956900	185
E4898505	139	E4936005	176	E4956040	185	E4956665	181	E4956905	185
E4923450	178	E4936025	176	E4956045	185	E4956670	182	E4956910	185
E4923455	178	E4936045	176	E4956060	185	E4956675	182	E4956915	185
E4923905	178	E4936060	176	E4956065	185	E4956680	181	E4956920	185
E4923906	178	E4936063	176	E4956220	186	E4956685	181	E4956925	185
E4934015	174	E4936065	176	E4956225	186	E4956690	181	E4956930	184
E4934020	174	E4936843	177	E4956240	186	E4956695	181	E4956935	184
E4934025	174	E4936845	177	E4956245	186	E4956700	181	E4956940	183
E4934035	174	E4936893	177	E4956260	186	E4956705	181	E4956945	183
E4934045	174	E4936895	177	E4956265	186	E4956710	181	E4956950	183
E4934055	174	E4937000	178	E4956280	186	E4956715	181	E4956955	183
E4934065	175	E4937005	178	E4956285	186	E4956720	181	E4957030	184
E4934066	175	E4937010	178	E4956300	186	E4956725	181	E4957035	184
E4934076	175	E4937015	178	E4956305	186	E4956730	181	E4957040	184

Artikelregister

E4957045	184	E4970000	171	E4971827	172	E5100844	1856	E5117046	1943
E4957050	184	E4970007	171	E4971830	172	E5100846	1856	E5117047	1943
E4957055	184	E4970010	171	E4971837	172	E5100847	1856	E5117048	1943
E4959163	1809	E4970017	171	E4971840	172	E5100850	1865	E5117049	1943
E4965165	173	E4970110	171	E4971847	172	E5100852	1865	E5117058	1943
E4965166	173	E4970117	171	E4971850	172	E5102390	1014	E5117059	1943
E4965167	173	E4970300	173	E4971857	172	E5102400	1071	E5117060	1943
E4965175	173	E4970307	173	E4972260	172	E5102401	1071	E5117061	1941
E4965176	173	E4970310	173	E4972267	172	E5102402	1071	E5117062	1943
E4965177	173	E4970317	173	E4972270	172	E5102403	1071	E5117201	971
E4966250	171	E4970320	173	E4972277	172	E5102404	1071	E5117203	971
E4966257	171	E4970327	173	E4972340	173	E5102405	1071	E5117205	971
E4966300	169	E4970330	173	E4972347	173	E5102406	1071	E5117207	971
E4966307	169	E4970337	173	E4972410	169	E5102528	1906	E5117208	971
E4966310	171	E4970350	173	E4972417	169	E5102529	1906	E5117209	971
E4966317	171	E4970357	173	E4972430	169	E5102721	1892	E5167292	1205
E4966320	171	E4970360	173	E4972437	169	E5105711	1915	E5168155	1071
E4966327	171	E4970367	173	E4972440	169	E5112255	1934	E5271010	464
E4966330	169	E4970370	173	E4972447	169	E5112256	1934	E5271011	464
E4966337	169	E4970377	173	E4974500	172	E5112258	1937	E5271012	464
E4966340	171	E4971010	170	E4974507	172	E5112259	1937	E5271020	464
E4966347	171	E4971017	170	E4974510	172	E5113978	1071	E5271043	463
E4966350	171	E4971030	170	E4974517	172	E5114000	989	E5271046	463
E4966357	171	E4971040	170	E4974520	172	E5114001	989	E5271047	463
E4966410	170	E4971047	170	E4974527	172	E5114005	990	E5271048	463
E4966417	170	E4971050	170	E4974530	172	E5114010	990	E5271049	463
E4966430	170	E4971057	170	E4974537	172	E5114011	990	E5271050	463
E4966437	170	E4971210	170	E4974550	172	E5114012	990	E5271066	463
E4966440	170	E4971217	170	E4974557	172	E5114013	990	E5271068	463
E4966447	170	E4971240	170	E4974560	172	E5114014	990	E5271072	464
E4966450	170	E4971247	170	E4974567	172	E5114015	990	E5271084	463
E4966457	170	E4971250	170	E4974570	172	E5114016	990	E5271085	463
E4967300	170	E4971257	170	E4974577	172	E5114017	990	E5271086	463
E4967307	170	E4971310	170	E5020504	1846	E5114018	990	E5271087	463
E4967370	170	E4971317	170	E5020506	1846	E5114019	990	E5271088	463
E4967377	170	E4971330	170	E5020510	1847	E5114020	990	E5271095	462
E4967380	170	E4971337	170	E5020511	1847	E5114022	990	E5271096	462
E4967387	170	E4971340	170	E5020514	1847	E5114024	990	E5271098	463
E4967390	170	E4971347	170	E5020515	1847	E5114026	990	E5271099	463
E4967397	170	E4971350	170	E5089501	1606	E5114027	990	E5744206	1906
E4967400	170	E4971357	170	E5089549	1606	E5114028	990	E5744234	1015
E4967407	170	E4971690	169	E5089552	1606	E5114029	990	E6060540	1906
E4969890	171	E4971697	169	E5089554	1606	E5117025	1941	E6060541	1906
E4969910	171	E4971810	172	E5100837	1856	E5117035	1941	E6060542	1014
E4969980	171	E4971817	172	E5100838	1856	E5117036	1941	E6060550	1044
E4969987	171	E4971820	172	E5100841	1856	E5117044	1943	E6060551	1044

Artikelregister

E6070035	1941	E7980194	1830	E7985078	1834	E9792450	1570	E9793252	1415
E6070036	1941	E7980195	1829	E7985079	1835	E9793120	1429	E9793256	1401
E6070037	1941	E7980199	1831	E7985080	1835	E9793122	1429	E9793267	1361
E6070038	1941	E7980270	1830	E7985081	1841	E9793123	1429	E9793268	1361
E6070039	1941	E7980296	1836	E7985082	1840	E9793124	1429	E9793269	1361
E6070041	1943	E7980297	1836	E7985084	1838	E9793125	1429	A078033	1370
E6070042	1943	E7980298	1837	E7985085	1829	E9793126	1429	A096160	1613
E6070046	1941	E7980298	1836	E7985086	1829	E9793127	1429	A096161	1613
E6070245	971	E7980299	1832	E7985087	1830	E9793128	1429	A096162	1613
E6070246	971	E7980299	1837	E7985088	1832	E9793130	1429	A096163	1613
E6240025	1867	E7980300	1832	E7985089	1834	E9793132	1429	A096164	1613
E6240044	1941	E7980300	1838	E7985096	1829	E9793133	1429	A096165	1613
E6240045	1941	E7980301	1832	E7985097	1830	E9793134	1429	A096656	1402
E6240046	1943	E7980301	1838	E7985098	1840	E9793135	1429	A096657	1402
E6240048	1944	E7980366	1828	E7985121	1835	E9793136	1429	A096658	1402
E6240050	1941	E7980415	1828	E7985122	1836	E9793137	1429	A096659	1402
E6240051	1941	E7984183	1150	E7985123	1835	E9793138	1429	A096660	1402
E6240054	1944	E7984286	1151	E7985125	1837	E9793200	1409	A096661	1402
E6337555	1195	E7984317	1815	E7985126	1841	E9793202	1409	A096662	1402
E6859036	1370	E7985040	1834	E7985127	1835	E9793203	1409	A096663	1402
E6859038	1370	E7985041	1834	E8384405	1481	E9793204	1409	A096664	1402
E6859040	1370	E7985042	1838	E8580214	1199	E9793206	1409	A096665	1402
E6859043	1370	E7985043	1838	E8580215	1199	E9793208	1409	A096666	1402
E6945066	1370	E7985044	1828	E8580216	1199	E9793210	1409	A096667	1402
E6980102	165	E7985045	1831	E8580217	1199	E9793211	1414	A096668	1402
E6980109	165	E7985045	1840	E8580252	1940	E9793212	1414	A096669	1402
E7588110	1491	E7985046	1829	E8580256	1944	E9793214	1414	A096670	1402
E7588702	1460	E7985047	1828	E8580292	1856	E9793219	1415	A096671	1402
E7588720	1461	E7985060	1839	E9410900	1456	E9793220	1415	A096672	1402
E7588721	1461	E7985061	1839	E9410905	1456	E9793222	1415	A096673	1402
E7778224	423	E7985063	1833	E9410907	1456	E9793224	1415	A096674	1402
E7779656	1413	E7985065	1834	E9452506	1490	E9793230	1415	A096675	1402
E7779658	1413	E7985066	1830	E9452511	1490	E9793232	1415	A096676	1402
E7901450	1840	E7985067	1832	E9452519	1490	E9793234	1415	A096677	1402
E7901451	1841	E7985068	1839	E9452550	1491	E9793236	1415	A096678	1402
E7980148	1836	E7985069	1833	E9630050	462	E9793238	1415	A096679	1402
E7980169	1831	E7985070	1831	E9791766	1310	E9793240	1415	A096680	1402
E7980170	1830	E7985070	1840	E9791773	1293	E9793242	1414	A096681	1402
E7980188	1838	E7985071	1831	E9791775	1966	E9793243	1414	A096682	1402
E7980188	1832	E7985071	1839	E9791776	1966	E9793244	1414	A096683	1402
E7980189	1832	E7985072	1833	E9791777	1967	E9793246	1409	A096684	1402
E7980189	1839	E7985073	1834	E9791778	1967	E9793247	1409	A096685	1402
E7980190	1837	E7985074	1833	E9791779	1294	E9793248	1409	A096686	1402
E7980191	1837	E7985075	1833	E9791780	1294	E9793249	1409	A096687	1402
E7980192	1838	E7985076	1834	E9791781	1967	E9793250	1409	A096688	1402
E7980193	1828	E7985077	1839	E9791782	1967	E9793251	1415	A096873	1408

Artikelregister

A096874	1408	A096922	1418	A096968	1403	A097014	1416	A097062	1401
A096875	1408	A096923	1418	A096969	1403	A097015	1416	A097063	1401
A096876	1401	A096924	1418	A096970	1403	A097016	1416	A097064	1401
A096877	1401	A096925	1418	A096971	1403	A097017	1416	A097065	1401
A096878	1401	A096926	1418	A096972	1403	A097018	1416	A097068	1401
A096880	1401	A096927	1418	A096973	1403	A097019	1416	A097070	1406
A096881	1401	A096928	1406	A096974	1403	A097020	1416	A097071	1406
A096883	1402	A096929	1406	A096975	1403	A097021	1416	A097072	1407
A096884	1402	A096930	1406	A096976	1403	A097022	1416	A097073	1407
A096885	1402	A096931	1406	A096977	1403	A097023	1419	A097074	1407
A096886	1402	A096932	1406	A096978	1403	A097024	1419	A097075	1407
A096887	1415	A096933	1406	A096979	1403	A097025	1419	A097076	1407
A096888	1415	A096934	1406	A096980	1403	A097026	1419	A097077	1407
A096889	1415	A096935	1406	A096981	1420	A097027	1419	A097078	1407
A096890	1415	A096936	1406	A096982	1420	A097028	1419	A097079	1407
A096891	1415	A096937	1406	A096983	1420	A097031	1419	A097080	1407
A096892	1415	A096938	1406	A096984	1420	A097032	1419	A097081	1407
A096893	1415	A096939	1406	A096985	1420	A097033	1419	A097082	1407
A096894	1416	A096940	1405	A096986	1420	A097034	1419	A097083	1407
A096895	1416	A096941	1403	A096987	1420	A097035	1419	A097084	1407
A096896	1416	A096942	1403	A096988	1420	A097036	1397	A097085	1407
A096897	1416	A096943	1403	A096989	1420	A097037	1397	A097086	1407
A096898	1416	A096944	1403	A096990	1420	A097038	1397	A097087	1407
A096899	1416	A096945	1403	A096991	1420	A097039	1397	A097088	1407
A096900	1416	A096946	1403	A096992	1420	A097040	1397	A097089	1407
A096901	1418	A096947	1403	A096993	1420	A097041	1397	A097090	1407
A096902	1418	A096948	1403	A096994	1420	A097042	1397	A097091	1407
A096903	1418	A096949	1403	A096995	1420	A097043	1397	A097092	1407
A096904	1418	A096950	1403	A096996	1420	A097044	1397	A097093	1407
A096905	1418	A096951	1403	A096997	1420	A097045	1397	A097094	1407
A096906	1418	A096952	1403	A096998	1422	A097046	1397	A097095	1407
A096907	1418	A096953	1403	A096999	1422	A097047	1397	A097096	1407
A096908	1418	A096954	1403	A097000	1422	A097048	1397	A097097	1407
A096909	1418	A096955	1403	A097001	1422	A097049	1397	A097098	1407
A096910	1418	A096956	1403	A097002	1422	A097050	1397	A097099	1407
A096911	1418	A096957	1403	A097003	1422	A097051	1397	A097100	1407
A096912	1418	A096958	1403	A097004	1422	A097052	1397	A097101	1407
A096913	1418	A096959	1403	A097005	1422	A097053	1397	A097102	1407
A096914	1418	A096960	1403	A097006	1422	A097054	1397	A097103	1407
A096915	1418	A096961	1403	A097007	1422	A097055	1397	A097104	1407
A096916	1418	A096962	1403	A097008	1422	A097056	1397	A097105	1407
A096917	1418	A096963	1403	A097009	1422	A097057	1397	A097106	1407
A096918	1418	A096964	1403	A097010	1416	A097058	1397	A097107	1407
A096919	1418	A096965	1403	A097011	1416	A097059	1397	A097108	1407
A096920	1418	A096966	1403	A097012	1416	A097060	1397	A097109	1407
A096921	1418	A096967	1403	A097013	1416	A097061	1397	A097110	1407

Artikelregister

A097111	1407	A097257	1405	A099651	1725	A099987	1715	A104031	1734
A097112	1407	A097258	1405	A099664	1726	A099991	1713	A104032	1734
A097213	1404	A097259	1405	A099665	1726	A099993	1715	A104033	1734
A097214	1404	A097260	1405	A099674	1728	A099994	1721	A104034	1734
A097215	1404	A097261	1405	A099677	1728	A099995	1715	A104035	1734
A097216	1404	A097262	1405	A099723	1735	A100008	1717	A104042	1730
A097217	1404	A097263	1405	A099724	1735	A100014	1729	A104043	1730
A097218	1404	A097264	1405	A099725	1735	A100182	1724	A104044	1730
A097219	1404	A097265	1405	A099726	1735	A100183	1724	A104045	1730
A097220	1404	A097266	1405	A099839	1741	A100184	1724	A104046	1730
A097221	1404	A097267	1405	A099842	1741	A100185	1724	A104047	1730
A097222	1404	A097268	1405	A099846	1741	A103778	1721	A104048	1730
A097223	1404	A097269	1405	A099863	1715	A103779	1721	A104049	1730
A097224	1404	A097270	1405	A099864	1715	A103780	1721	A104050	1730
A097225	1404	A097271	1405	A099865	1715	A103781	1721	A104051	1730
A097226	1404	A097272	1405	A099871	1715	A103782	1721	A104052	1730
A097227	1404	A097273	1416	A099875	1715	A103835	1716	A104053	1730
A097228	1404	A097274	1416	A099883	1720	A103836	1716	A104321	1727
A097229	1404	A097275	1416	A099889	1715	A103837	1716	A104322	1727
A097230	1404	A097276	1416	A099890	1713	A103838	1716	A104323	1727
A097231	1404	A097277	1419	A099897	1715	A103839	1716	A104324	1727
A097232	1404	A097278	1419	A099899	1720	A103840	1716	A104325	1727
A097233	1404	A097279	1419	A099906	1715	A103841	1716	A104326	1727
A097234	1404	A097280	1419	A099910	1715	A103842	1716	A104327	1724
A097235	1405	A097281	1398	A099916	1715	A103843	1716	A104329	1724
A097236	1405	A097282	1398	A099919	1715	A103844	1716	A104330	1724
A097237	1405	A097283	1398	A099922	1715	A103845	1716	A104332	1724
A097238	1405	A097284	1398	A099924	1715	A103846	1716	A104334	1724
A097239	1405	A097286	1398	A099931	1715	A103847	1716	A104431	1726
A097240	1405	A097288	1398	A099932	1720	A103848	1716	A104432	1726
A097241	1405	A097291	1398	A099934	1715	A103851	1721	A104433	1726
A097242	1405	A099501	428	A099937	1713	A103853	1721	A104436	1726
A097243	1405	A099502	428	A099939	1715	A103855	1721	A104437	1726
A097244	1405	A099503	428	A099940	1715	A103858	1721	A104438	1726
A097245	1405	A099504	428	A099941	1722	A103859	1721	A104449	1712
A097246	1405	A099505	428	A099947	1715	A103860	1721	A104450	1712
A097247	1405	A099506	428	A099949	1715	A103861	1721	A104452	1712
A097248	1405	A099631	1723	A099960	1715	A103862	1721	A104454	1712
A097249	1405	A099633	1723	A099963	1711	A104021	1734	A104456	1712
A097250	1405	A099638	1724	A099964	1715	A104022	1734	A104485	1716
A097251	1405	A099639	1724	A099965	1720	A104023	1734	A104486	1716
A097252	1405	A099640	1724	A099971	1715	A104024	1734	A104487	1716
A097253	1405	A099645	1725	A099973	1715	A104025	1734	A104488	1716
A097254	1405	A099648	1725	A099980	1715	A104026	1734	A104489	1716
A097255	1405	A099649	1725	A099984	1715	A104027	1734	A104490	1716
A097256	1405	A099650	1725	A099985	1713	A104028	1734	A104491	1716

Artikelregister

A104492	1716	A104593	1717	T169300	1603	VK00017	1739	VK00310	1714
A104493	1716	A104594	1717	T169301	1605	VK00018	1739	VK00311	1713
A104494	1716	A104595	1717	T169301	1557	VK00019	1739	VK00312	1713
A104495	1716	A104596	1717	T169322	1695	VK00020	1739	VK00313	1713
A104496	1716	A104597	1718	T169323	1695	VK00021	1739	VK00314	1713
A104510	1719	A104598	1718	T169324	1695	VK00022	1739	VK00315	1713
A104514	1726	A104599	1718	T169325	1695	VK00023	1739	VK00321	1722
A104515	1726	A104600	1718	T169350	1557	VK00024	1739	VK00322	1728
A104516	1726	A104601	1718	T169802	1603	VK00166	1558	VK00322	1725
A104517	1726	A104602	1718	UT00112	257	VK00168	1558	VK00323	1725
A104518	1724	A104603	1718	UT00220	395	VK00170	1410	VK00323	1728
A104519	1724	A107661	165	UT00221	395	VK00183	1723	VK00324	1723
A104521	1724	A108965	146	UT00222	395	VK00184	1723	VK00325	1723
A104522	1724	S400002	93	UT00223	395	VK00185	1723	VK00374	1728
A104523	1724	S400012	93	UT00224	395	VK00186	1723	VK00375	1719
A104524	1727	S400022	93	UT00225	395	VK00211	1733	VK00376	1719
A104525	1727	S400042	93	UT00226	395	VK00212	1733	VK00377	1719
A104526	1727	S400072	93	UT00227	395	VK00213	1733	VK00378	1719
A104527	1727	S400082	93	UT00228	395	VK00214	1733	VK00379	1719
A104534	1732	S400092	93	UT00229	395	VK00215	1733	VK00395	1740
A104535	1732	S400202	93	UT00230	395	VK00216	1733	VK00396	1740
A104536	1732	S400212	93	UT00232	395	VK00217	1733	VK00397	1740
A104537	1732	S400222	93	UT00614	248	VK00218	1733	VK00398	1740
A104538	1732	S400242	93	UZ00802	1685	VK00219	1733	VK00399	1740
A104539	1732	S400272	93	UZ01008	1557	VK00220	1733	VK00400	1740
A104540	1732	S400282	93	UZ02100	671	VK00231	1735	VK00401	1740
A104541	1732	S400292	93	UZ02101	671	VK00232	1735	VK00402	1739
A104542	1732	S437802	95	UZ02102	671	VK00233	1735	VK00402	1740
A104543	1732	S437812	95	UZ04043	673	VK00234	1735	VK00403	1740
A104544	1732	S437822	95	UZ04045	672	VK00235	1735	VK00403	1739
A104545	1732	S437842	95	VK00001	1738	VK00236	1735	VK00404	1739
A104546	1733	S437872	95	VK00002	1738	VK00237	1735	VK00404	1740
A104547	1733	S437882	95	VK00003	1738	VK00238	1735	VK00405	1740
A104548	1733	S437892	95	VK00004	1738	VK00239	1735	VK00405	1739
A104549	1733	S438012	95	VK00005	1738	VK00298	1714	VK00411	1558
A104550	1733	S438022	95	VK00006	1738	VK00299	1714	VK00412	1558
A104551	1733	S438042	95	VK00007	1738	VK00300	1714	VK00424	1718
A104552	1733	S438072	95	VK00008	1738	VK00301	1714	VK00425	1718
A104553	1733	S438082	95	VK00009	1738	VK00302	1714	VK00426	1718
A104554	1733	S438092	95	VK00010	1738	VK00303	1714	VK00427	1718
A104555	1733	T148033	1558	VK00011	1738	VK00304	1714	VK00428	1718
A104556	1733	T162001	1601	VK00012	1738	VK00305	1714	VK00429	1717
A104557	1733	T164901	1604	VK00013	1738	VK00306	1714	VK00430	1717
A104590	1717	T165202	1619	VK00014	1738	VK00307	1714	VK00431	1717
A104591	1717	T165515	1694	VK00015	1738	VK00308	1714	VK00432	1717
A104592	1717	T165560	1719	VK00016	1738	VK00309	1714	VK00433	1717

Artikelregister

VK00436	1711	VK00511	1737	VK00559	1739	VK00605	1730	VK00651	1735
VK00437	1711	VK00512	1737	VK00560	1739	VK00606	1730	VK00652	1735
VK00438	1711	VK00513	1737	VK00561	1739	VK00607	1730	VK00653	1735
VK00439	1711	VK00514	1737	VK00562	1739	VK00608	1730	VK00654	1735
VK00440	1711	VK00515	1737	VK00563	1739	VK00609	1730	VK00655	1735
VK00441	1731	VK00516	1737	VK00564	1723	VK00610	1731	VK00656	1735
VK00442	1731	VK00517	1737	VK00565	1723	VK00611	1731	VK00657	1735
VK00443	1731	VK00518	1737	VK00566	1723	VK00612	1731	VK00658	1735
VK00444	1731	VK00519	1731	VK00567	1723	VK00613	1731	VK00659	1735
VK00445	1731	VK00520	1731	VK00568	1725	VK00614	1731	VK00660	1740
VK00446	1731	VK00521	1731	VK00569	1725	VK00615	1731	VK00661	1740
VK00447	1731	VK00523	1731	VK00570	1725	VK00616	1731	VK00662	1720
VK00448	1731	VK00525	1729	VK00571	1725	VK00617	1731	VK00663	1720
VK00451	1737	VK00526	1729	VK00572	1726	VK00618	1731	VK00664	1720
VK00452	1737	VK00527	1729	VK00573	1726	VK00619	1731	VK00665	1720
VK00453	1737	VK00528	1729	VK00574	1726	VK00620	1731	VK00666	1720
VK00454	1737	VK00529	1729	VK00575	1726	VK00621	1731	VK00667	1720
VK00455	1737	VK00530	1729	VK00576	1727	VK00622	1731	VK00668	1720
VK00478	1736	VK00531	1729	VK00577	1727	VK00623	1731	VK00669	1720
VK00479	1736	VK00532	1729	VK00578	1727	VK00624	1732	VK00674	1718
VK00480	1736	VK00533	1729	VK00579	1727	VK00625	1732	VK00675	1718
VK00481	1736	VK00534	1729	VK00580	1728	VK00626	1732	VK00676	1718
VK00482	1736	VK00535	1729	VK00581	1728	VK00627	1732	VK00677	1718
VK00483	1729	VK00536	1734	VK00582	1728	VK00628	1732	VK00678	1718
VK00484	1729	VK00537	1734	VK00583	1728	VK00629	1732	VK00679	1718
VK00485	1736	VK00538	1734	VK00584	1728	VK00630	1732	VK00680	1718
VK00486	1736	VK00539	1734	VK00585	1728	VK00631	1732	VK00690	1422
VK00487	1736	VK00540	1734	VK00586	1738	VK00632	1732		
VK00488	1736	VK00541	1734	VK00587	1738	VK00633	1732		
VK00489	1736	VK00542	1734	VK00588	1738	VK00634	1732		
VK00490	1727	VK00543	1734	VK00589	1738	VK00635	1732		
VK00491	1727	VK00544	1734	VK00590	1738	VK00636	1736		
VK00492	1727	VK00545	1734	VK00591	1738	VK00637	1736		
VK00493	1727	VK00546	1734	VK00592	1738	VK00638	1736		
VK00494	1727	VK00547	1734	VK00593	1738	VK00639	1736		
VK00500	1737	VK00548	1739	VK00594	1738	VK00640	1736		
VK00501	1737	VK00549	1739	VK00595	1738	VK00641	1736		
VK00502	1737	VK00550	1739	VK00596	1738	VK00642	1736		
VK00503	1737	VK00551	1739	VK00597	1738	VK00643	1736		
VK00504	1737	VK00552	1739	VK00598	1730	VK00644	1736		
VK00505	1737	VK00553	1739	VK00599	1730	VK00645	1736		
VK00506	1737	VK00554	1739	VK00600	1730	VK00646	1736		
VK00507	1737	VK00555	1739	VK00601	1730	VK00647	1736		
VK00508	1737	VK00556	1739	VK00602	1730	VK00648	1735		
VK00509	1737	VK00557	1739	VK00603	1730	VK00649	1735		
VK00510	1737	VK00558	1739	VK00604	1730	VK00650	1735		

Elektroskandia Sverige AB

Huvudkontor: Sollentuna, Norrvikenleden 97
Telefon: 08-92 35 00, Telefax 08-92 39 80. Postadress: 191 83 Sollentuna

Centrallager: Örebro, Bistagatan 8
Telefon: 019-19 82 00, Telefax 019-19 84 80. Postadress: Box 942, 701 31 Örebro

Butik/kontor	Besöksadress	Postadress	Postnr	Telefon	Telefax
BOLLNÄS	Skidvägen 7	Box 210	821 22 Bollnäs	0278-107 25	0278-126 69
BORLÄNGE	Gamla Tunavägen 6	Box 806	781 28 Borlänge	0243-25 79 00	0243-25 79 27
BORÅS	Landalagatan 1	Box 951	501 10 Borås	033-13 35 90	033-13 93 40
ESKILSTUNA	Ståhlbergsvägen 13	Box 157	631 03 Eskilstuna	016-12 05 00	016-12 63 30
FALUN	Matsarvsvägen 12	Box 93	791 22 Falun	023-181 90	023-168 50
GÄVLE	Strömsbrovägen 18	Box 951	801 33 Gävle	026-12 56 40	026-12 56 39
GÖTEBORG					
- Hisingen	Ringögatan 3	Box 8731	402 75 Göteborg	031-86 93 75	031-22 68 40
- Mölndal	Johannefredsgatan 3	Box 284	431 24 Mölndal	031-86 93 00	031-86 94 90
- Kungälv	Utmarksvägen 8	Box 512	442 15 Kungälv	0303-126 30	0303-124 44
HALMSTAD	Kristinehedsvägen 16	Box 4046	300 04 Halmstad	035-385 40	035-385 60
HELSINGBORG	Florettgatan 27A	Box 22071	250 22 Helsingborg	042-20 05 80	042-20 05 81
JÖNKÖPING	Granitvägen 11	Box 1010	551 11 Jönköping	036-15 45 00	036-15 45 90
KALMAR	Polhemsgatan 14	Box 821	391 28 Kalmar	0480-242 50	0480-699 40
KARLSHAMN	Tubba Torg 3	Box 37	374 21 Karlshamn	0454-177 25	0454-172 45
KARLSKOGA	Bregårdsgatan 35	Box 469	691 27 Karlskoga	0586-300 25	0586-310 15
KARLSTAD	Gjuterigatan 20	Box 5109	650 05 Karlstad	054-15 86 70	054-15 86 72
KIRUNA	Industrivägen 15	Box 806	981 28 Kiruna	0980-146 20	0980-199 20
LINKÖPING	Industrigatan 11	Box 1250	581 12 Linköping	013-24 55 50	013-24 55 58
LULEÅ	Banvägen 5	Box 857	971 26 Luleå	0920-24 43 00	0920-24 43 90
LUND	Gustavshemsvägen 1F	Box 184	221 00 Lund	046-13 78 00	046-13 78 05
MALMÖ	Östra Hindbyvägen 74	Box 50523	202 50 Malmö	040-38 51 00	040-38 51 97
MALMÖ/City	Hans Michelsensgatan 8-10	Box 222	201 22 Malmö	040-38 51 00	040-97 49 87
NORRKÖPING	Söderleden 101	Box 712	601 16 Norrköping	011-21 76 00	011-21 76 90
NYKÖPING	Nyköpingsstrand, Hus P10	Box 68	611 23 Nyköping	0155-28 27 70	0155-28 87 25
OSKARSHAMN	Grustagsvägen 3	Box 541	572 25 Oskarshamn	0491-172 80	0491-172 87
PITEÅ	Fläktgatan 28B	Box 724	941 28 Piteå	0911-108 00	0911-175 20
SKELLEFTEÅ	Tjärnvägen 18	Box 336	931 23 Skellefteå	0910-194 60	0910-194 64
SKÖVDE	Kaplansgatan 19	Box 45	541 21 Skövde	0500-43 50 33	0500-48 29 26
STOCKHOLM					
- Birger Jarl	Birger Jarlsgatan 99	Box 19094	104 32 Stockholm	08-92 38 00	08-92 38 08
- Hägersten	Västbergavägen 25	Box 42178	126 17 Hägersten	08-92 37 50	08-726 98 68
- Länna	Svarvarvägen 4	Box 32	142 21 Skogås	08-92 36 75	08-771 50 08
- Nacka	Alphyddevägen 1	Box 4132	131 04 Nacka	08-92 38 30	08-92 38 32
- Rotebro	Norrvikenleden 97		191 83 Sollentuna	08-92 35 70	08-92 36 41
- Solna	Dalvägen 4	Box 702	169 27 Solna	08-92 35 50	08-735 81 04
- Söder Mälarstrand	Söder Mälarstrand 69–71	Box 17076	104 62 Stockholm	08-92 35 46	08-669 38 72
- Täby	Enhagsvägen 14	Box 11	183 21 Täby	08-92 38 20	08-768 29 65
SUNDSVALL	Ortviksvägen 12	Box 3143	850 03 Sundsvall	060-16 22 00	060-12 39 32
SÖDERTÄLJE	Morabergsvägen 12	Box 19197	152 28 Södertälje	08-92 37 60	08-550 146 60
TROLLHÄTTAN	Kardanvägen 22	Box 2013	461 11 Trollhättan	0520-170 20	0520-192 01
UMEÅ	Förrådsvägen 7	Box 3162	903 04 Umeå	090-13 98 80	090-13 99 18
UPPSALA	Säbygatan 4	Box 225	751 04 Uppsala	018-14 36 40	018-14 36 42
VARBERG	Vagnvägen 16B	Box 1004	432 13 Varberg	0340-62 79 80	0340-67 73 47
VISBY	Hyvelgatan 11	Box 1110	621 22 Visby	0498-27 70 40	0498-27 65 50
VÄSTERÅS	Tunbytorpsgatan 1	Box 524	721 09 Västerås	021-81 03 40	021-81 07 55
VÄXJÖ	Smedjegatan 20A	Box 208	351 05 Växjö	0470-74 26 70	0470-74 25 92
ÖREBRO	Bistagatan 8	Box 942	701 31 Örebro	019-19 82 00	019-19 82 30
ÖRNSKÖLDSVIK	Ångermanlandsgatan 28A	Box 15	891 21 Örnsköldsvik	0660-776 50	0660-776 25

Order:	Tel 0771-39 10 00	Fax 0771-39 10 10	e-post: order@elektroskandia.se
Cylinda order:	Tel 0771-51 10 00	Fax 0771-51 10 10	
Cylindaservice:	Tel 0771-25 25 00	Du kan även boka service på www.cylinda.se - kundsupport	
Felleveranser, reklamationer, garanti och returorder:	Tel 0771-39 10 00	Nu kan du själv anmäla en retur eller reklamation via vår hemsida. Logga först in, gå sedan till “Mitt Elektroskandia” och där väljer du i menyraden ditt ärende.	
Jourleveranser: kl. 16.30–07.00	Tel 0771-39 10 00		

Elektroskandia
Sverige

Ordertelefon: **0771-39 10 00**

e-post: **order@elektroskandia.se**

Fax: **0771-39 10 10**

1234

Kapitel: 00-18, 48-49

Huvudkontor
Elektroskandia Sverige AB
Norrvikenleden 97
191 83 Sollentuna
Telefon 08-92 35 00
Fax 08-92 39 80

info@elektroskandia.se
www.elektroskandia.se

250:- exkl. moms
E99 500 51