Produktkatalog **2013-2014**

1234

Kapitel: 70-83

Armaturer och ljuskällor

Elektroskandia
Sverige

Våra huvudkataloger del 1–4 innehåller följande:

Del 1

00-05 Kraft-, styr-, kopplings-, installations- och anslutningskabel.

48-49 Telekabel. Data- bus- och optokabel.

06 Elnätsmateriel och åskskydd.

07-09 Kabeltillbehör. Förbindningssystem. Energimätare.

11 Ellister, kabelstegar, -kanaler och vagnar.

12-13 Snabbkopplade installationssystem. Närvaro- och rörelsedetektorer, kopplingsur, ljusreglering (dimmer).

14 Rör, dosor, förskruvningar och brandskydd.

15-16 Fästmateriel. Verktyg, kalkyl-/dataprogram, skyddsutrustning och kläder.

17-18 Bus-system. Strömställarsystem.

Del 2

20 Säkringsmateriel.

21-28 Dvärgbrytarsystem. Centralsystem IP 20-65. Anslutningsdon (CEE don), skarvsladdar, elstolpar, uttagscentraler. Apparatlådor- och skåp. Tillbehör centraler. Ställverksdetaljer och kanalskenor.

29-37 Kopplingsplintar och märkmateriel. Motor-, säkerhets-, last- och MCCB-brytare. Kontaktorer och startapparater. Motorer. Tryckknappar.

38-45 Givare, vakter och övervakningsreläer. Reläer och tidreläer. Mätinstrument. Programmerbara styrsystem.

85-89 Radiatorer och termostater. Värmefläktar, avfuktare, elpatroner och värmepumpar. VV-beredare och elpannor. Värmekabel.

93-94 Bastu och fläktar. Hushållsapparater.

Del 3

48-51 Telekabel. Data- bus- och optokabel. Telenät och optomateriel. Datanätmateriel.

52-57 Strömförsörjning och nätstörningsskydd. Signalutrustning. Nödsignalsystem. Telefoni.

58-60 Port- och snabbtelefon, lås och passagekontroll. Antennmateriel.

62-63 Ljud- och tiddistribution. Säkerhetssystem.

Del 4

70-74 Interiör-, industri- och nödbelysningsarmaturer. Spot- och downlights, kontaktskenor.

75-79 Inrednings- och exteriörarmaturer. Tillbehör och reservdelar.

83 Ljuskällor.

Samtlig materiel i Elektroskandias katalog uppfyller de EG-direktiv eller svenska förordningar som gäller för denna materiel. Mått i mm om inte annat anges. För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se.

Elektroskandia
Sverige

Innehållsförteckning

Allmän information

Interiörarmaturer 70

Industriarmaturer 72

Nödbelysningsarmaturer 73

Spot- och downlights, kontaktskenor 74

Inredningsarmaturer 75

Exteriörarmaturer 77

Tillbehör och reservdelar 79

Ljuskällor 83

Artikelnummerregister

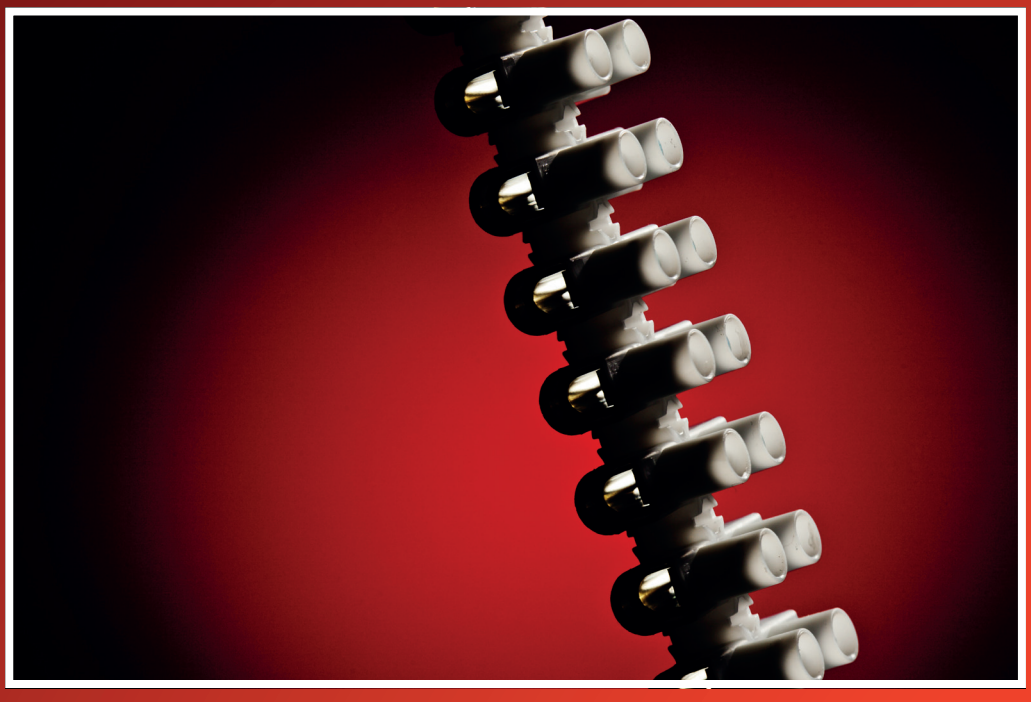

Om Elektroskandia

Elektroskandia – Sveriges ledande el-teknikgrossist har idag mer än hundra års erfarenhet att luta sig emot.

Vi marknadsför och säljer elmateriel och system inom kraft/automation, tele/data/säkerhet, belysning, hushållsmaskiner och industriförnödenheter. Vi har 750 medarbetare på 48 platser runt om i landet.

Elektroskandia är en del av Soneparkoncernen – ett av de största elgrossist-företagen i världen. I koncernen ingår idag mer än 160 företag i 36 länder, spridda över fem kontinenter.

I vår position mellan tillverkare och slutkund, vill vi vara mycket mer än en passiv länk i en kedja. Vi strävar efter att med våra system och vår erfarenhet, bidra till ökad effektivitet och lönsamhet i kundernas inköps- och säljorganisation.

Bland Elektroskandias kunder finns en oerhörd spännvidd. Vi arbetar med en-mansföretagaren, likaväl som med världsomspännande koncerner. Servicenivån ska i båda fallen överträffa förväntningarna. Vi strävar alltid efter att anlita de främsta leverantörerna i världen och vi lagerför mer än 40 000 artiklar som vi garanterar är framme dagen efter beställning.

Förutom att erbjuda det bredaste sortimentet, sätter våra logistiklösningar nivån i branschen. Logistik är motorn i allt vi gör. Vi ser till att rätt produkt når rätt kund på rätt plats vid rätt tillfälle. Våra medarbetare sammanför 2 500 leverantörer med 13 000 kunder. Varje dag hanterar vi 600 ton elmateriel i vårt logistikcenter i Örebro, – det betyder att vi expedierar en orderrad var tredje sekund!

Om kunden vill, kan vi också ingå ett djupgående samarbete, där vår organisation fungerar som en helt integrerad del i verksamheten. Syftet är alltid att öka effektiviteten och därmed lönsamheten hos kunderna.

Hos oss finns personal som har gedigen teknisk kompetens och djup kunskap om de produkter vi säljer. De kan snabbt ge svar på dina frågor och också sätta in produkterna i ett sammanhang.

Elektroskandia äger varumärket Cylinda som erbjuder den svenska marknaden ett komplett sortiment vitvaror.

›› 250 000 artiklar i sortimentet

›› 40 000 artiklar på lager

›› 48 butiker från Malmö till Kiruna

›› Webbutiken alltid öppen

›› 97% tillgänglighet på lagerförda produkter

›› 99,6% leveranssäkerhet

›› Kund- eller produktanpassad support

Kvalitets- och miljöpolicy

I allt vi gör…

För oss på Elektroskandia är kvalitet och miljö en gemensam hörnpelare i allt arbete. Vi jobbar med ständiga förbättringar för att alltid kunna leverera rätt varor och tjänster, vid rätt tidpunkt, till rätt plats, med minsta möjliga miljöpåverkan – i alla led.

… vill vi bli bättre!

Elektroskandias mål är att i varje affär överträffa kundens förväntan när det gäller tillgänglighet på produktsortiment, leveransprecision och utbud av miljövänliga produkter. Med hjälp av vårt verksamhetssystem följer vi fortlöpande upp vårt förbättringsarbete. Vi uppfyller självklart gällande lagar och förordningar.

Här är några exempel:

När det gäller att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan fokuserar vi på att:

- sträva efter att ständigt sänka elförbrukningen
- vi ska reducera avfallsmängder och öka återvinningsgraden i våra egna anläggningar
- erbjuda och själva använda marknadens miljömässigt bästa transportmedel och logistiklösningar.

Vårt miljöarbete pågår ständigt

Att vara med och ta ansvar för miljön kräver smarta lösningar, inte minst inom energieffektivitet, och långsiktighet. Där är energismart vår senaste, och största, enskilda satsning. Men det är långt ifrån vår första och inte heller vår sista. Vi arbetar oförtrutet vidare, både på egen hand och tillsammans med andra i dessa viktiga frågor, och har gjort så under en lång tid. Här är några av de andra samarbeten i vilka vi ingår.

Produktansvar, miljö

Elektroskandia ansvarar för att samtliga katalogförda produkter uppfyller gällande EG-direktiv (Maskin-direktivet, Lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, RoHS-direktivet, WEEE-direktivet) samt i förekommande fall gällande miljölagar och CE-märkning där detta fordras.

Elektroskandia har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001:2008 och är certifierade sedan 1996-12-11.

Elektroskandia har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 och är certifierade sedan 1998-06-15.

Beträffande miljödeklarationer så ansvarar våra leverantörer för att dessa finns tillgängliga i SEG:s (Sveriges Elgrossisters) miljöbank. Miljödeklarationerna kan hämtas genom vår hemsida www.elektroskandia.se under Kvalitet & Miljö – SEG miljöbanken.

Energideklarationer

Cylindasortimentet följer EU:s energimärkning som skall finnas på följande produkter i butik: kyl, frys, frysboxar, tvätt, tork, disk och ugn. Deklarationen anger produktens energiklass och hjälper kunden att jämföra produkterna ur energisynpunkt. A är bäst och G är sämst.

REPA-registret och El-kretsen

REPA är näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp. Läs mera på www.repa.se

El-Kretsen: Näringslivets servicebolag som har som uppgift att uppfylla producentansvaret inom elektriska och elektroniska produkter samt batterier. De vänder sig till de företag som tillverkar eller säljer produkter som omfattas av de lagstiftningar som de drivs av. Läs mera på www.elkretsen.se

Svanens nätverk för inköp med omtanke

Elektroskandia är även med i Svanens nätverk för inköp med omtanke. Läs mera på www.svanen.nu

Interiörarmaturer

Köksarmaturer 9-11
Badrumsarmaturer 11, 12
Frame Interiör 13
Cirrus LED 13
Cirrus interiörarmaturer 14, 15
Decoline interiörarmaturer 15, 16
Bloks interiörarmaturer 16-18
Line interiörarmatur 18
Smile interiörarmatur 19
Tefem Office interiörarmatur 19
Tefem interiörarmaturer 19-21
Skolkoncept sensorbox komplett 22
Tefem Skol 22
Sensorbox idim 150 infälld 23
Smart interiörarmaturer 23
Swing interiörarmaturer 24
Duett II interiörarmatur 24
Inlight interiörarmatur 24
Mirac interiörarmatur 25
Ljuslister 25, 26
Storrums pendel 26
Korridorarmaturer 27
LED infällt 27-29
Infällda armaturer 30-33
Sporthallsarmaturer 33

Köksarmaturer

Bänk underskåpsarmatur Med jordat uttag och strömbrytare

E7011003

Montage: Under överskåp eller hyllor. Kan rampmonteras. Fastsättning genom 2 st nyckelhål. Stomme: Vitlackerad stålplåt försedd med gavlar av ABS-plast. Vägguttag och strömbrytare är monterade på en vändbar insatsplåt. Ljuskälla: Beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø 12,5 mm i armaturens centrum på baksida, samt en utbrytningsöppning i vardera gaveln. Insticksplint 3x2x2,5 mm². OK = okompenserad. Timer = Bryter uttaget efter inställd tid, max 30 min
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 114 mm, Höjd/djup: 50 mm, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för nödbelysning: Nej, Lämplig för pendeluppHängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Nej, Med vägguttag: Ja, Typ av belysning: Övrigt

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd	Uttagsplacering
E70 110 03	BÄNK UNDERSKÅPSARM 15W OK	Lysrör T8	15 W	G13	Konv. reaktor	466 mm	Höger
E70 110 05	BÄNK UNDERSKÅPSARM 18W OK	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	622 mm	Vänster/höger
E70 110 07	BÄNK UNDERSKÅPSARM 36W OK	Lysrör T8	36 W	G13	Konv. reaktor	1232 mm	Vänster/höger
E70 110 12	BÄNK UNDERSKÅPSARM 14W	Lysrör T5	14 W	G5	HF-std	580 mm	Höger
E70 110 15	BÄNK UNDERSKÅPSARM 18W	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	622 mm	Vänster/höger
E70 110 16	BÄNK UNDERSKÅPSARM 28W	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1180 mm	Vänster/höger
E70 110 17	BÄNK UNDERSKÅPSARM 36W	Lysrör T8	36 W	G13	Konv. reaktor	1232 mm	Vänster/höger
E70 110 25	BÄNK UNDERSKÅPS 18W TIMER	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	622 mm	Vänster/höger
E70 110 27	BÄNK UNDERSKÅPS 36W TIMER	Lysrör T8	36 W	G13	Konv. reaktor	1232 mm	Vänster/höger

Bänkarmatur IP20 Med jordat uttag och strömbrytare

E9790303

Montage: Under överskåp eller hylla. Kan rampmonteras. Fastsättning genom två nyckelhål. Stomme: Vitlackerad stålplåt. Vägguttag och strömbrytare är monterade på en vändbar insatsplåt. Anslutning: Införingsöppning 22x11 mm i armaturens centrum på baksidan. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Vid överkoppling och rampmontage sker detta med kabel på utsidan av armaturen.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 120 mm, Höjd/djup: 42 mm, Med strömbrytare: Ja, Med vägguttag: Ja, Typ av belysning: Övrigt, Uttagsplacering: Vänster/höger

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E97 903 03	BÄNKARMATUR 18W	18 W	635 mm
E97 903 04	BÄNKARMATUR 30W	30 W	941 mm
E97 903 05	BÄNKARMATUR 36W	36 W	1245 mm

Kitty vägg- och underskåpsarmatur IP21

E7011032

Montage: Vägg och under skåp. Vändbar. Utförande: Vitlackerad stålplåt försedd med gavlar av ABS-plast. Bländskydd: Kupa opal akryl. Ljuskälla: T5 och T8 beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø 12,5 mm i armaturens centrum på baksida. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Armaturer med uttag har insticksplint 4x2x2,5 mm².
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 75 mm, Lämplig för pendeluppHängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Uttagsplacering: Vänster/höger

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd	Med strömbrytare	Med vägguttag
E70 110 32	KITTY 1X14W	Lysrör T5	14 W	G5	HF-std	650 mm	Nej	Nej
E70 110 33	KITTY 1X14W BRYT	Lysrör T5	14 W	G5	HF-std	650 mm	Ja	Nej
E70 110 34	KITTY 1X14W BRYT UTTAG	Lysrör T5	14 W	G5	HF-std	775 mm	Ja	Ja
E70 110 35	KITTY 1X28W	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1260 mm	Nej	Nej
E70 110 36	KITTY 1X28W BRYT	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1260 mm	Ja	Nej
E70 110 37	KITTY 1X28W BRYT UTTAG	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1385 mm	Ja	Ja
E70 110 42	KITTY 1X15W	Lysrör T8	15 W	G13	Konv. reaktor	500 mm	Nej	Nej
E70 110 43	KITTY 1X15W BRYT	Lysrör T8	15 W	G13	Konv. reaktor	500 mm	Ja	Nej
E70 110 44	KITTY 1X15W BRYT UTTAG	Lysrör T8	15 W	G13	Konv. reaktor	625 mm	Ja	Ja
E70 110 45	KITTY 1X18W	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	650 mm	Nej	Nej
E70 110 46	KITTY 1X18W BRYT	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	650 mm	Ja	Nej
E70 110 47	KITTY 1X18W BRYT UTTAG	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	775 mm	Ja	Ja

Köksarmaturer

Smart IP20 takarmatur Med opalkupa

E7011070

Montage: Tak. 2x18 W kan monteras dikt på takdosa c/c 70 mm med medföljande dosfäste. Stomme: vitlackerad stålplåt. Kupa: opal polystyren. Gavlar: vit ASA plast. Anslutning: 3 x 2,5 mm² insticksplint. Kabelingång 2xØ 19 mm i centrum på stommens ovansida.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 145 mm, Höjd/djup: 71 mm, Med strömbrytare: Nej, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Nej, Med vägguttag: Nej, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 110 70	SMART IP20 2X18W	18 W	634 mm
E70 110 71	SMART IP20 2X36W	36 W	1244 mm
E70 110 72	SMART IP20 2X58W	58 W	1544 mm

Tefem IP20 Med opalkupa

E7011321

Montage: tak, 2x14W kan monteras dikt på takdosa med skruvhål c/c 70 mm. Stomme: vitlackerad dogalplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa: opal eller klar prismatisk akryl. Anslutning: samtliga bestyckningar har utbrytningshål i vardera gaveln Ø 12 mm insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 113 21	TEFEM IP20 2X14W OPAL	14 W	615 mm
E70 113 23	TEFEM IP20 2X28W OPAL	28 W	1215 mm
E70 113 24	TEFEM IP20 2X35W OPAL	35 W	1515 mm

Tefem IP20 Med prismatisk kupa



E7011331

Montage: Tak, 2x14W kan monteras dikt på takdosa med skruvhål c/c 70 mm. Stomme: vitlackerad dogalplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa: opal eller klar prismatisk akryl. Anslutning: samtliga bestyckningar har utbrytningshål i vardera gaveln Ø 12 mm insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 113 31	TEFEM IP20 2X14W PRISMA	14 W	615 mm
E70 113 33	TEFEM IP20 2X28W PRISMA	28 W	1215 mm
E70 113 34	TEFEM IP20 2X35W PRISMA	35 W	1515 mm

Roundline IP20 Med opalkupa

E7011053

Montage: tak, 2x18W kan monteras dikt på takdosa med skruvhål c/c 70 mm. Stomme: vitlackerad stålplåt med vita gavlar av ABS-plast. Kupa: opal eller prismatisk styren. Anslutning: samtliga bestyckningar har tre utbrytningshål i vardera gaveln Ø 12 mm, 2x18 W har ett införingshål Ø 40 mm i centrum på armaturens ovansida. 2x36 W har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens ovansida. Insticksplint 3x2x2,5 mm² i anslutning till införingshålen. OK = okompenserad.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 226 mm, Höjd/djup: 75 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E70 110 53	ROUNDLINE KÖK 2X18W OK	18 W	Konv. reaktor	675 mm
E70 110 54	ROUNDLINE KÖK 2X36W OK	36 W	Konv. reaktor	1285 mm
E70 110 63	ROUNDLINE KÖK 2X18W	18 W	Konv. reaktor	675 mm
E70 110 64	ROUNDLINE KÖK 2X36W	36 W	Konv. reaktor	1285 mm
E70 110 65	ROUNDLINE KÖK 2X36W HF	36 W	HF-std	1285 mm

Roundline IP20 Med prismakupa

E7011093

Montage: tak, 2x18W kan monteras dikt på takdosa med skruvhål c/c 70 mm. Stomme: vitlackerad stålplåt med vita gavlar av ABS-plast. Kupa: opal eller prismatisk styren. Anslutning: samtliga bestyckningar har tre utbrytningshål i vardera gaveln Ø 12 mm, 2x18 W har ett införingshål Ø 40 mm i centrum på armaturens ovansida. 2x36 W har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens ovansida. Insticksplint 3x2x2,5 mm² i anslutning till införingshålen.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Bredd: 226 mm, Höjd/djup: 75 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E70 110 93	ROUNDLINE KÖK 2X18 PRISMA	18 W	Konv. reaktor	675 mm
E70 110 94	ROUNDLINE KÖK 2X36 PRISMA	36 W	Konv. reaktor	1285 mm
E70 110 95	ROUNDL.KÖK 2X36 HF PRISMA	36 W	HF-std	1285 mm

Roundline IP20 Monteringsdetaljer

Max. belastningsförmåga fördelade på en fästpunkt.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 5 kg



E7916050

Art-nr	Benämning
E79 160 50	UPPHÄNGN.BYGEL F KÖKSARM.

Smart IP20/IP44 kuparmatur (sensor) Med räfflad klar kupa

Montage: tak, vägg och konsoll. Armatur med inbyggd microvågsensor rekommenderas ej att monteras utomhus eller på platser där material är i rörelse eller där sensorn utsätts för vibrationer. Utförande: stomme av vitlackerad stålplåt RAL 9003 med vita plastgavlar av PS plast (Polystyren). Kupa av klar prismatisk räfflad polykarbonat. Microvågsensorns aktiveringsområde är ca 1-6 m vid montagehöjd ca 2,7 m. OBS! Endast 1 st master kan anslutas i kretsen. Ljuskälla: T5 lysrör beställes separat. Anslutning: 2 st införingshål Ø 19 mm i vardera gavel samt 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan vid ena gaveln. Insticksplint 2x3x1,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Bredd: 172 mm, Höjd/djup: 53 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E7212973

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Med rörelsesensor
E72 129 73	SMART IP44 2X28 SENSOR T/S	28 W	1194 mm	Ja
E72 129 77	SMART KUPARM 2X14W IP44 KLAR	14 W	594 mm	Nej
E72 129 78	SMART KUPARM 2X28W IP44 KLAR	28 W	1194 mm	Nej
E72 129 79	SMART KUPARM 2X35W IP44 KLAR	35 W	1494 mm	Nej

Badrumsarmaturer

Roundline Bad (sensor) naturanodiserat aluminium T5

Montage: På vägg. Brickor och packningar för tätning medlevereras. Stomme av vitlackerat aluminium med gavlar av ABS-plast eller stomme av naturanodiserat aluminium med gavlar av antracitsvart ABS-plast och ett enkelt svart jordat uttag med lock. Bländskydd: opaliserad akrylkupa. Ljuskälla beställs separat. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar på baksidan, ett i centrum och ett förskjutet 26 mm åt sidan. Ett brythål Ø 11 mm på stommens ovansida. Insticksplint 4x2x2,5 mm² för separat anslutning av uttag och ljuskälla. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim för extern reglering. Andra effekter offereras på begäran. Sensor: SmartSWITCH, automatisk tändning/släckning med hjälp av rörelse/närvarodetektor och dagsljussensor. Frånslagstiden är ställbar 5 sek – 30 minuter samt dagsljusnivån för släckning av armaturen är ställbar 50 – 2000 lux med hjälp potentiometrar på baksidan av sensorn.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Längd: 678 mm, Bredd: 112 mm, Höjd/djup: 60 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E7011212

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Med rörelsesensor	Med skymningsrelä	Med vägguttag	Uttagsplacering
E70 112 12	ROUNDLINE BAD 1X14W UTTAG AL	14 W	Nej	Nej	Ja	Höger
E70 112 15	ROUNDLINE BAD 1X14W SEN	14 W	Ja	Ja	Nej	
E70 112 16	ROUNDLINE BAD 1X28W SEN	28 W	Ja	Ja	Nej	
E70 112 17	ROUNDLINE B 14W UTTAG SEN	14 W	Ja	Ja	Ja	Höger
E70 112 18	ROUNDLINE B 28W UTTAG SEN	28 W	Ja	Ja	Ja	Höger

Badrumsarmaturer

Roundline Bad (sensor) vitlackerat aluminium T5

E7011234

Montage: på vägg. Brickor och packningar för tätning medlevere. Stomme av vitlackerat aluminium med gavlar av ABS-plast eller stomme av naturanodiserat aluminium med gavlar av antracitsvart ABS-plast och ett enkelt svart jordat uttag med lock. Bländskydd: opaliserad akrylkupa. Ljuskälla beställs separat. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar på baksidan, ett i centrum och ett förskjutet 26 mm åt sidan. Ett brythål Ø 11 mm på stommens ovansida. Insticksplint 4x2x2,5 mm² för separat anslutning av uttag och ljuskälla. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim för extern reglering. Andra effekter offereras på begäran. Sensor: SmartSWITCH, automatisk tändning/släckning med hjälp av rörelse/närvarodetektor och dagsljussensor. Frånslagstiden är ställbar 5 sek – 30 minuter samt dagsljusnivån för släckning av armaturen är ställbar 50 – 2000 lux med hjälp potentiometrar på baksidan av sensorn.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Längd: 678 mm, Bredd: 112 mm, Höjd/djup: 60 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Med rörelsesensor	Med skymningsrelä	Med vägguttag	Uttagsplacering
E70 112 34	ROUNDLINE BAD 1X14W UTTAG	14 W	Nej	Nej	Ja	Höger
E70 112 35	ROUNDLINE BAD 1X14W SEN	14 W	Ja	Ja	Nej	
E70 112 36	ROUNDLINE BAD 1X28W SEN	28 W	Ja	Ja	Nej	
E70 112 37	ROUNDLINE B 14W UTTAG SEN	14 W	Ja	Ja	Ja	Höger
E70 112 38	ROUNDLINE B 28W UTTAG SEN	28 W	Ja	Ja	Ja	Höger

Roundline Bad Vitlackerat aluminium utan uttag

E7011201

Montage: på vägg. Brickor och packningar för tätning medlevereras. Stomme av vitlackerat aluminium med gavlar av ABS-plast. Bländskydd: opaliserad akrylkupa. Ljuskälla beställs separat. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar på baksidan, ett i centrum och ett förskjutet 26 mm åt sidan. Ett brythål Ø 11 mm på stommens ovansida.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Längd: 678 mm, Bredd: 112 mm, Höjd/djup: 60 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning
E70 112 01	ROUNDLINE BAD 18W

Roundline Bad Vitlackerat aluminium med dubbelt uttag 230 V

E7011221

Centralt placerad jordfelsbrytare erfordras. Montage: på vägg. Brickor och packningar för tätning medlevereras. Stomme av vitlackerat aluminium med gavlar av ABS-plast. Bländskydd: opaliserad akrylkupa. Ljuskälla beställs separat. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar på baksidan, ett i centrum och ett förskjutet 26 mm åt sidan. Ett brythål Ø 11 mm på stommens ovansida. Insticksplint 4x2x2,5 mm² för separat anslutning av uttag och ljuskälla.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 112 mm, Höjd/djup: 60 mm, Med jordfelsbrytare: Nej, Med vägguttag: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Uttagsplacering
E70 112 21	ROUNDLINE BAD 18W 220V VÄ	18 W	678 mm	Vänster
E70 112 30	ROUNDLINE BAD 15W 220V HÖ	15 W	524 mm	Höger
E70 112 31	ROUNDLINE BAD 18W 220V HÖ	18 W	678 mm	Höger

Roundline Bad Vitlackerat aluminium med dubbelt 230 V uttag och jordfelsbrytare

E7011251

Montage: på vägg. Brickor och packningar för tätning medlevereras. Stomme av vitlackerat aluminium med gavlar av ABS-plast och ett enkelt svart jordat uttag med lock. Bländskydd: opaliserad akrylkupa. Ljuskälla beställs separat. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar på baksidan, ett i centrum och ett förskjutet 26 mm åt sidan. Ett brythål Ø 11 mm på stommens ovansida. Insticksplint 4x2x2,5 mm² för separat anslutning av uttag och ljuskälla.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Längd: 678 mm, Bredd: 112 mm, Höjd/djup: 60 mm, Med jordfelsbrytare: Ja, Med vägguttag: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Uttagsplacering: Höger

Art-nr	Benämning
E70 112 51	ROUNDLINE BAD 18W JF HÖ

Frame 3000K

E7014030

Frame är den banbrytande lösningen för att belysa en kontorsarbetsplats, med sin unika design och ljusfördelning skapas en balans mellan arbetsytan och omgivningen. Frame's unika design gör att armaturen upplevs som svävande i rummet. Montage: nerpendlad med justerbart wireupphäng. Utförande: Stomme av villackerad aluminium. Bländskydd Direkt: optik av bländfri microprisma, Indirekt: diffuserande opalakryl PMMA. Ljuskälla: Inklusive LED 3000K, Ra>80, L70>50. 000 timmar vid Ta 25°C. SDCM<3. Anslutning: monterad med 2,5m 3x0,75 mm² och jordad tickpropp. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor < 0,90. Samtliga modeller är försedd med dim-funktion via brytare på sidan. Kan på särskild beställning levereras för extern reglering med 2,5m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. c/c 935.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 160 mm, Höjd: 28 mm, Med strömbrytare: Ja, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd	Med rörelsesensor
E70 140 30	FRAME 33W LED 3000K	33 W	2050 lm	1150 mm	
E70 140 31	FRAME 43W LED 3000K	43 W	2625 lm	1425 mm	
E70 140 32	FRAME 43W LED 3000K IDIM	43 W	2625 lm	1465 mm	Ja
E70 140 33	FRAME 43W LED 3000K ACTILUM	43 W	2625 lm	1465 mm	Ja

Frame 4000K

E7014034

Frame är den banbrytande lösningen för att belysa en kontorsarbetsplats, med sin unika design och ljusfördelning skapas en balans mellan arbetsytan och omgivningen. Frame,s unika design gör att armaturen upplevs som svävande i rummet. Montage: nerpendlad med justerbart wireupphängUtförande: Stomme av vitlackerad aluminium. Bländskydd Direkt: optik av bländfri microprisma, Indirekt: diffuserande opalakryl PMMA. Ljuskälla: Inklusive LED 4000K, Ra>80, L70>50. 000 timmar vid Ta 25°C. SDCM<3. Anslutning: monterad med 2,5m 3x0,75 mm² och jordad stickpropp. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor < 0,90. Samtliga modeller är försedd med dim-funktion via brytare på sidan. Kan på särskild beställning levereras för extern reglering med 2,5m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. c/c 935.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 160 mm, Höjd: 28 mm, Med strömbrytare: Ja, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd	Med rörelsesensor
E70 140 34	FRAME 33W LED 4000K	33 W	2125 lm	1150 mm	
E70 140 35	FRAME 43W LED 4000K	43 W	2750 lm	1425 mm	
E70 140 36	FRAME 43W LED 4000K IDIM	43 W	2750 lm	1465 mm	Ja
E70 140 37	FRAME 43W LED 4000K ACTILUM	43 W	2750 lm	1465 mm	Ja

Cirrus LED

Cirrus LED 4000K

E7014040

Cirrus LED är en nerpendlad kontorsarmatur med LED, som ger uppljus samtidigt,som den lysande ytan ger ett behagligt arbetsljus. Cirrus LED är endast på 43W men ger rejält med ljus (83 lm/W) samtidigt som den är väldigt välavbländadPassar utmärkt i cellkontor, flerkontor eller i större öppna lokalerMontage: Nerpendlad med justerbart wireupphängUtförande: Stomme av villackerad stålplåt med ram av matt anodiserad aluminium. Bländskydd Direkt: Optik av bländfri microprisma, Indirekt: Diffuserande vit reflektorLjuskälla: inklusive LED 4000K Ra>80, L70>50. 000 timmar vid Ta 25°C. SDCM<4. Anslutning: monterad med 2,5m 3x0,75 mm² och jordad stickpropp,E7014040 är med 2,5m 5x0,75 mm² och fri ände för extern styrning. Övrigt: Samtliga modeller är försedd med dim-funktion via brytare på sidan exkl E70 140 40 som inte har någon brytare. iDim: inbyggd sensor fabrikat Helvar. Fjärrkontroll E79 843 17 Helvar typ 304. Actilume: inbyggd sensor fabrikat Philips. Fjärrkontroll IRT 8099. c/c 800-1000.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 43 W, Ljusflöde: 3575 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 1191 mm, Bredd: 361 mm, Höjd: 40 mm, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja

Art-nr	Benämning	Med rörelsesensor	Med strömbrytare	Med skymningsrelä
E70 140 40	CIRRUS LED 43W 4000K			
E70 140 41	CIRRUS LED 43W DIM 4000K		Ja	
E70 140 42	CIRRUS LED 43W IDIM SENS 4000K	Ja	Ja	Ja
E70 140 43	CIRRUS LED 43W ACTILUM 4000K	Ja	Ja	Ja

Cirrus interiörarmaturer

E7014000

Cirrus T5 Med bländfri mikroprismatisk optik

Montage: Nedpendlad med wire. Armaturen leveras inklusive justerbart M13 wireupphäng och 2 m wire. Stomme: titangrålackerad stålplåt, ramen i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: direkt/indirekt. Direkt: bländfri mikroprismatisk optik; linjär (Lens-L). Indirekt: Reflektoroptik för en optimal fördelning av det indirekta ljuset. Armaturen leveras inklusive lysrör, lägsta effekten T5 färg 840. Anslutning: Switch Dim monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med fri ände. Armatur för DALI Switch&Dim monterad med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Armatur DALI-Switch&Dim endast för extern reglering. Armatur med Switch&Dim kan kompletteras med Dragströmbrytare set.E70 140 00 och 04 är försed med intern brytare, övriga för extern tändning.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Grå, Längd: 1236 mm, Bredd: 321 mm, Höjd: 40 mm, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja, Typ av belysning: Prismaarmatur, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Med strömbrytare
E70 140 00	CIRRUS 2X28/54 SWD GRÅ	28/54 W	HF-switchdim	Ja
E70 140 01	CIRRUS 2X28/54 SWD/DALI	28/54 W	HF-DALI/switchdim	
E70 140 04	CIRRUS 2X35/49 SWD GRÅ	35/49 W	HF-switchdim	Ja
E70 140 05	CIRRUS 2X35/49 SWD/DALI	35/49 W	HF-DALI/switchdim	



E7917833

Cirrus T5 Tillbehör

Typ av tillbehör: Brytare

Art-nr	Benämning
E79 178 33	DRAGST CIRRUS SWD



E7014010

Cirrus KC T5 Med bländfri mikroprismatisk optik

Färgtemperaturen kan varieras från varmt ljus 2700elvin till kallt ljus på 6500 Kelvin. Montage: nedpendlad med wire. Armaturen leveras inklusive justerbart M13 wireupphäng och 2 m wire. Stomme: titangrålackerad stålplåt, ramen i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: direkt/indirekt. Direkt: bländfri mikroprismatisk optik; linjär (Lens-L). Intern reflektor optik för en optimal fördelning och mixning av de två ljusfärgerna. Armaturen leveras inklusive 2 st lysrör T5 färg 827 och 1 st lysrör T5 färg 865. Anslutning: monterad med 2,5 m anslutningsledning 7x0,75 mm² med fri ände. Kan erhållas med en IR enhet system (DALI Easy), eller alternativt styras av ett externt DALI kontrollerat system. Armatur DALI-Easy kan slava armatur DALI. Armaturen styrs via Remote control E74 707 53.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Grå, Bredd: 366 mm, Höjd: 40 mm, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja, Typ av belysning: Prismaarmatur, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Längd
E70 140 10	CIRRUS KC 54+2X28 DA EASY	28/54 W	1236 mm
E70 140 11	CIRRUS KC 54+2X28 DALI	28/54 W	1236 mm
E70 140 12	CIRRUS KC 49+2X35 DA EASY	35/49 W	1536 mm
E70 140 13	CIRRUS KC 1X49+2X35 DALI	35/49 W	1536 mm

E7470753

Cirrus KC T5 Tillbehör

Typ av tillbehör: Fjärrkontroll

Art-nr	Benämning
E74 707 53	REMOTE CONTROL DA EASY

Cirrus interiörarmaturer

Cirrus Pendel T5 Med bländfri mikroprismatisk optik

Montage: nedpendlad med wire. Armaturen leveras inklusive justerbart M13 wireupphäng och 2 m wire. Stomme: titangrålackerad stålplåt. Ramen i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: direkt/indirekt. Direkt: bländfri mikroprismatisk optik; linjär (Lens-R). Indirekt: uppljus slitsar Armaturen leveras inklusive 2 st lysrör T5-C färg 840. Anslutning: monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm², med fri ände. Armatur med DALI-Switch dim är monterad med 5x0,75 mm² med fri ände. 3 st införingshål i takkopp för utvändig kabel.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Multieffekt ljuskälla: 22/40 W, Sockel armatur: 2GX13, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Grå, Ytterdiameter: 396 mm, Höjd: 140 mm, Typ av belysning: Prismaarmatur, Upphängning medlevereras: Ja

E7014015

Art-nr	Benämning	Driftdon
E70 140 15	CIRRUS P 1X22+40 GRÅ	HF-std
E70 140 16	CIRRUS P 1X22+40 SWD GRÅ	HF-DALI/switchdim

Cirrus Tak T5 Med bländfri mikroprismatisk optik

Montage: Tak. Stomme: titangrålackerad stålplåt. Ramen i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: direkt/indirekt. Direkt: bländfri mikroprismatisk optik; linjär (Lens-R). Indirekt: uppljus slitsar. Armaturen leveras inklusive 2 st lysrör T5-C färg 840. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm baktill och två införingshål intill varandra för utvändig kabel. Insticksplint 3x2x2,5 mm²
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Multieffekt ljuskälla: 22/40 W, Sockel armatur: 2GX13, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Titan, Diameter: 396 mm, Höjd/djup: 75 mm, Med strömbrytare: Nej, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Nej, Typ av belysning: Prismaarmatur

E7014020

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 140 20	CIRRUS T 1X22+40 GRÅ	HF-std	Nej
E70 140 21	CIRRUS T 1X22+40 SWD GRÅ	Elektronisk transformator DALI	Ja

Decoline interiörarmaturer

Decoline Interiör Med två dragströmbrytare för upp- respektive nedljus och ljusreglering

Montage: pendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart wireupphäng. Wireupphänget är justerbart i sidled (28/54 W 200 - 1200 mm, 35/49 W 200 - 1500 mm) i ett löpspår på ovansidan av armaturen. Stomme: strängsprutad naturanodiserad aluminiumprofil med gavlar av antracitsvart, gjutet aluminium. Bländskydd: dubbelparaboliskt bländskydd -61. Armaturen levereras inklusive ljuskälla T5 färg 830. Anslutning: påmonterad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningskabel med jordad stickpropp. Separat tändning för upp- respektive nedljus. Armaturen är försedd med två dragströmbrytare. SWD, ljusreglering
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 154 mm, Höjd: 56 mm, Med rörelsesensor: Nej, Med strömbrytare: Ja, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja, Med skymningsrelä: Nej, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja



E7013942

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E70 139 42	DECOLINE 2X49W SWD-61	49 W	HF-switchdim	1533 mm
E70 139 44	DECOLINE 2X54W SWD-61	54 W		1233 mm

Decoline Interiör Med två dragströmbrytare, upp-/nedljus, ljusreglering switchdim med smartswitch

Montage: pendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart wireupphäng. Wireupphänget är justerbart i sidled (28/54 W 200 - 1200 mm, 35/49 W 200 - 1500 mm) i ett löpspår på ovansidan av armaturen. Stomme: strängsprutad naturanodiserad aluminiumprofil med gavlar av antracitsvart, gjutet aluminium. Bländskydd: dubbelparaboliskt bländskydd -61. Armaturen levereras inklusive ljuskälla T5 färg 830. Armatur med sensor: Smartswitch, rörelse/närvaro samt ljusnivåkontroll (50 - 2000 lux), tänd/släck funktion. Anslutning: påmonterad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningskabel med jordad stickpropp. Separat tändning för upp- respektive nedljus. Armaturen är försedd med två dragströmbrytare.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 54 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-switchdim, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 1233 mm, Bredd: 154 mm, Höjd: 56 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med strömbrytare: Ja, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja, Med skymningsrelä: Ja, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

E7013945

Art-nr	Benämning
E70 139 45	DECOLINE 2X54W SWD-61+SENS

Decoline interiörarmaturer

E7013949

Decoline ICE dragströmbrytare för ljusreglering av upp/nedljus, ljusreglering med Smart DIM-sensor

Montage: pendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart wireupphäng. Wireupphänget är justerbart i sidled, 200-1200 mm, i ett löpspår på ovansidan av armaturen. Stomme: Vit strängsprutad aluminiumprofil med gavlar av gjutet aluminium. Högglanslackerad i vitt. Bländskydd: dubbelparaboliskt bländskydd -60. Armaturen levereras inklusive ljuskälla T5 lysrör färg 830. SensorSmartDIM, rörelse-/närvaro- samt konstantljuskontroll (50 - 2000 lux), tänd/släckfunktion. Urval av förprogrammerade tider för frånslag. Manuell alternativt automatisk inställning av ljusnivån. Anslutning: påmonterad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Effektivitetsklass A1. Armaturen är försedd med dragströmbrytare.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 54 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-switchdim, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 1233 mm, Bredd: 154 mm, Höjd: 56 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med strömbrytare: Ja, Anpassad för bildskärmsarbete: Ja, Med skymningsrelä: Ja, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E70 139 49	DECO ICE 2X54W SWD-60 SENS

Bloks interiörarmaturer

E7012620

Bloks Interiör Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: ytmonterad i tak eller nedpendlad med wire. Armaturen kan rampmonteras. Stomme: Vitlackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro 7. System RT5. Optimal avbländing av nedljuset. Inklusive toppreflektor av aluminium Miro 27. Anslutning: insticksplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 2 st kabelinföringar Ø 19 mm med strypnippel mitt på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gaveln. 1 st kabelgenomföring Ø 19 mm i anslutning till wirefäste på ovansidan, i ena sidan. Sladdställ ingår ej, beställes separat. Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller switch dim för intern eller extern reglering. Samtliga modeller är försedda med elektroniska HF driftdon.Varianter med tilläggsbeteckning SWD har digital ljusreglering med switch-dim funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Kapslingsklass	Driftdon	Dimbar	Färg kapsling	Längd	Bredd
E70 126 20	BLOKS 1X28W HF/G5/-60/VIT	1	28 W		IP20	HF-std	Nej	Vit	1215 mm	142 mm
E70 126 21	BLOKS 2X28W HF/G5/-60/VIT	2	28 W		IP20	HF-std	Nej	Vit	1215 mm	225 mm
E70 126 22	BLOKS 1X35W HF/G5/-60/VIT	1	35 W		IP20	HF-std	Nej	Vit	1515 mm	142 mm
E70 126 23	BLOKS 2X35W HF/G5/-60/VIT	2	35 W		IP20	HF-std	Nej	Vit	1515 mm	225 mm
E70 126 24	BLOKS 2X49W HF/G5/-60/VIT	2	49 W		IP20	HF-std	Nej	Vit	1515 mm	225 mm
E70 126 25	BLOKS 1X28W HF/G5/-60/GRÅ	1	28 W		IP20	HF-std	Nej	Grå	1215 mm	142 mm
E70 126 26	BLOKS 2X28W HF/G5/-60/GRÅ	2	28 W		IP20	HF-std	Nej	Grå	1215 mm	225 mm
E70 126 28	BLOKS 2X35W HF/G5/-60/GRÅ	2	35 W		IP20	HF-std	Nej	Grå	1515 mm	225 mm
E70 126 41	BLOKS 2X28/54W SWD VIT	2	28 W	28/54 W	IP20	HF-DALI/switchdim	Ja	Vit	1215 mm	225 mm
E70 126 44	BLOKS 2X28W DIM 1-10V VIT	2	28 W		IP20	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	Vit	1215 mm	225 mm
E70 126 48	BLOKS 2X28W IP23 VIT	2	28 W		IP23	HF-std	Nej	Vit	1215 mm	225 mm

E7012631

Bloks Interiör Med uppljus och dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: ytmonterad i tak eller nedpendlad med wire. Armaturen kan rampmonteras. Stomme: Vitlackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro 7. System RT5. Optimal avbländing av nedljuset. Inklusive toppreflektor av aluminium Miro 27. Anslutning: insticksplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 2 st kabelinföringar Ø 19 mm med strypnippel mitt på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gaveln. 1 st kabelgenomföring Ø 19 mm i anslutning till wirefäste på ovansidan, i ena sidan. Sladdställ ingår ej, beställes separat. Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller switch dim för intern eller extern reglering. Samtliga modeller är försedda med elektroniska HF driftdon.Varianter med tilläggsbeteckning SWD har digital ljusreglering med switch-dim funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd	Bredd
E70 126 31	BLOKS 2X28 HF/-60/UPP/VIT	28 W		HF-std	Nej	1215 mm	225 mm
E70 126 33	BLOKS 2X35 HF/-60/UPP/VIT	35 W		HF-std	Nej	1515 mm	225 mm
E70 126 46	BLOKS 2X28/54W SWD UPP VIT	28 W	28/54 W	HF-DALI/switchdim	Ja	1215 mm	142 mm

Bloks interiörarmaturer

Bloks Interiör Med asymmetriskt dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7012640

Montage: ytmonterad i tak eller nedpendlad med wire. Armaturen kan rampmonteras. Stomme: armatur med uppljus levereras inklusive justerbart M13 wireupphäng och 2 m wire. Vitlackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium. Bländskydd: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro 7. System RT5. Optimal avbländing av nedljuset. Inklusive toppreflektor av aluminium Miro 27 . Ljuskälla: T5 lysrör beställs separat. Anslutning: instickssplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 2 st kabelinföringar Ø 19 mm med strypnippel mitt på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gaveln. 1 st kabelgenomföring Ø 19 mm i anslutning till wirefäste på ovansidan, i ena sidan. Sladdställ ingår ej, beställes separat. Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller switch dim för intern eller extern reglering. Samtliga modeller är försedda med elektroniska HF driftdon.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 126 40	BLOKS 1X28 HF/-60/ASY/VIT	28 W	1215 mm
E70 126 42	BLOKS 1X35 HF/-60/ASY/VIT	35 W	1515 mm

Bloks Interiör Tillbehör

Typ av tillbehör: Stödkonsol



E7012650

Art-nr	Benämning
E70 126 50	BLOKS VÄGGKONSOL PAR VIT

Bloks Skol Med uppljus och dubbelparaboliskt reflektorbländskydd - 60

E7012600

Montage: armaturer E70 126 04, 05, levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Armaturer E70 126 00, 02 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm2 med jordad stickpropp. Armaturer E70 126 06, 07 lev exkl. sladd och väggfäste. Väggfäste beställes separat. Stomme: vitlackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium. Bländskydd: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro7®. System RT5. Optimal avbländning av nedljuset. Ljuskälla: T5 lysrör färg 830 ingår för E70 126 04, 05, för övriga beställes lysrör separat. Anslutning: Instickssplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 1 st kabelinföring Ø 19 mm med strypnippel i anslutning till wirefäste på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gavel. Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för analog dim 1 - 10 V eller Switch & dim för intern eller extern reglering.
Ljuskälla: Lysrör T5, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 142 mm, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E70 126 00	BLOKS S 2X28/54W UPP VIT	Nej	54 W	28/54 W	HF-std	Nej	1215 mm
E70 126 02	BLOKS S 2X35/49W UPP VIT	Nej	49 W	35/49 W	HF-std	Nej	1515 mm
E70 126 04	BLOKS SKOL 2X28W UPP DALI VIT	Ja	28 W		HF-DALI	Ja	1215 mm
E70 126 05	BLOKS SKOL 2X35W UPP DALI VIT	Ja	35 W		HF-DALI	Ja	1515 mm

Bloks Skol Med asymmetrisk dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7012606

Montage: armaturer E70 126 04, 05, levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Armaturer E70 126 00, 02 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm2 med jordad stickpropp. Armaturer E70 126 06, 07 lev exkl. sladd och väggfäste. Väggfäste beställes separat. Stomme: vitlackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium. Bländskydd: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro7®. System RT5. Optimal avbländning av nedljuset. Ljuskälla: T5 lysrör färg 830 ingår för E70 126 04, 05, för övriga beställes lysrör separat. Anslutning: Instickssplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 1 st kabelinföring Ø 19 mm med strypnippel i anslutning till wirefäste på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gavel. Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för analog dim 1 - 10 V eller Switch & dim för intern eller extern reglering.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 126 06	BLOKS SKOL 1X28W A DALI V	28 W	1215 mm
E70 126 07	BLOKS SKOL 1X35W A DALI V	35 W	1515 mm

Bloks interiörarmaturer

Bloks Skol Tillbehör

Typ av tillbehör: Stödkonsol

E7012650

Art-nr	Benämning
E70 126 50	BLOKS VÄGGKONSOL PAR VIT

Bloks Skol Tillbehör

E1704551

Digidim toolbox. För ljusreglering och konfigurering/programmering av system med upp till 16 grupper. Med denna programvara får man möjlighet att konfigurera digidim systemet på ett lätt och överskådligt sätt i PC-miljö. I denna box ingår programvaran i on line version, PC-anslutning med kablar, ett programmerings uttag och manual. Programvaran i en test version finns att ladda hem från Helvars dimmer hemsida
Övriga bussystem: DALI, Modell: Programvara för planering/idrifttagning

Art-nr	Benämning
E17 045 51	DIGIDIM TOOLBOX

Line interiörarmatur

Line Med opalskiva

E7014245

Montage: ytmonterad i tak eller pendlad i wire. Levereras exklusive wireupphängd. Bländskydd: opalbländskydd. Ljuskälla: armaturen levereras inklusive lysrör, lägsta effekten T5 färg 830. Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim. Armaturen är försedda med kombidriftdon 28/54W.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Multieffekt ljuskälla: 28/54 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Längd: 1180 mm, Bredd: 57 mm, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning
E70 142 45	LINE 1X28/54W AKRYL

Line Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7014247

Montage: ytmonterad i tak eller pendlad i wire. Levereras exklusive wireupphängd. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd. Ljuskälla: armaturerna levereras inklusive lysrör, lägsta effekten T5 färg 830. Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim. Armaturerna är försedda med kombidriftdon 28/54 W resp. 35/49 W.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 57 mm, Höjd/djup: 63 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Längd
E70 142 47	LINE 1X28/54W -60	28/54 W	1180 mm
E70 142 48	LINE 1X35/49W -60	35/49 W	1480 mm

Smile interiörarmatur

Smile Med enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55

Montage: pendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart wireupphäng. Bländskydd: enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55. Armaturen levereras inklusive lysrör färg 830. Anslutning: Påmonterad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningskabel med jordad stickpropp. Armaturer är försedda med 2 st dragströmbrytare.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1245 mm, Bredd: 214 mm, Höjd: 65 mm, Med strömbrytare: Ja, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

E7013716

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla
E70 137 16	SMILE 1+2X28W -55	28 W	
E70 137 17	SMILE 1X28+2X54W -55		28/54 W

Smile Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: pendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart wireupphäng. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Armaturen levereras inklusive lysrör färg 830. Anslutning: Påmonterad 2,6 m 3x0,75 mm² anslutningskabel med jordad stickpropp. Armaturer är försedda med 2 st dragströmbrytare.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1245 mm, Bredd: 214 mm, Höjd: 65 mm, Med strömbrytare: Ja, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

E7013736

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla
E70 137 36	SMILE 1+2X28W -60	28 W	
E70 137 37	SMILE 1X28+2X54W -60		28/54 W

Tefem Office interiörarmatur

Tefem Office Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: pendlad i wire. Levereras komplett med ställbart wireupphäng. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55 Levereras inklusive 3 st 28 W/830 T5 lysrör. Sensor: SmartSWITCH, automatisk tändning/släckning med hjälp av rörelse/närvarodetektor och dagsljussensor. Frånslagstiden är ställbar 5 sek - 30 minuter samt dagsljusnivån för släckning av armaturen är ställbar 50 - 2000 lux med hjälp av potentiometrar på baksidan av sensorn. Anslutning: två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Levereras med 2,6 m monterad sladd 3x0,75 mm² inklusive jordad stickpropp. Komplett med 2 dragströmbrytare för separat tändning av upp- respektive nedljus.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1217 mm, Bredd: 180 mm, Höjd: 67 mm, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för nödbelysning: Nej, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

E7013810

Art-nr	Benämning	Med rörelsesensor	Med skymningsrelä
E70 138 10	SMART OFFICE 1+2X28W	Nej	Nej
E70 138 12	SMART OFFICE1+2X28W SENSOR	Ja	Ja

Tefem interiörarmaturer

Tefem Interiör Med enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: - enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55. Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

E7013811

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 138 11	TEFEM INTERIÖR 2X14W-55	14 W	617 mm
E70 138 13	TEFEM INTERIÖR 2X28W-55	28 W	1217 mm
E70 138 14	TEFEM INTERIÖR 2X35W-55	35 W	1517 mm
E70 138 15	TEFEM INTERIÖR 2X49W-55	49 W	1517 mm

Tefem interiörarmaturer

E7013823

Tefem Interiör Med uppljus och enkelparaboliskt bländskydd -55

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: - enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55. . Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum. Armatur med uppljus levereras med 2,5 m monterad sladd 3x0,75 mm² exkl stickpropp. Dragströmbrytarebrytare offereras på begäran. Låsbart bländskydd offereras på begäran.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 138 23	TEFEM INTERIÖR 2X28-55UPP	28 W	1217 mm
E70 138 25	TEFEM INTERIÖR 2X49-55UPP	49 W	1517 mm



E7013817

Tefem Interiör Med perforerad lamell och enkelparaboliskt reflektorbländskydd -57

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: enkelparaboliskt reflektorbländskydd med perforerad lamell -57. Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: Armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum. Armatur med uppljus levereras med 2,5 m monterad sladd 3x0,75 mm² exkl stickpropp. Dragströmbrytarebrytare offereras på begäran.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1217 mm, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning
E70 138 17	TEFEM INTERIÖR 2X28W-57



E7013827

Tefem Interiör Med uppljus och perforerad lamell och enkelparaboliskt reflektorbländskydd -57

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: enkelparaboliskt reflektorbländskydd med perforerad lamell -57, Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: Armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum. Armatur med uppljus levereras med 2,5 m monterad sladd 3x0,75 mm² exkl stickpropp.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 138 27	TEFEM INTERIÖR 2X28-57UPP	28 W	1217 mm
E70 138 29	TEFEM INTERIÖR 2X35-57UPP	35 W	1517 mm

E7013831

Tefem Interiör Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: Armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum. Armatur med uppljus levereras med 2,5 m monterad sladd 3x0,75 mm² exkl stickpropp. ragströmbrytarebrytare offereras på begäran. DIM= 1-10V reglering. HFI= reglering DALI/SWD
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E70 138 31	TEFEM INTERIÖR 2X14W-60	14 W	HF-std	Nej	617 mm
E70 138 33	TEFEM INTERIÖR 2X28W-60	28 W	HF-std	Nej	1217 mm
E70 138 34	TEFEM INT.2X28W-60 DIM	28 W	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	1217 mm
E70 138 35	TEFEM INTERIÖR 2X49W-60	49 W	HF-std	Nej	1517 mm
E70 138 36	TEFEM INTERIÖR 2X35W-60	35 W	HF-std	Nej	1517 mm
E70 138 37	TEFEM INTER 2X35W-60 DIM	35 W	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	1517 mm
E70 138 38	TEFEM INT 2X28W-60 HFI	28 W	Övrigt	Ja	12117 mm

Tefem Interiör Med uppljus och dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7013843

Montage: tak, armaturskena, pendlad i wire. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: Armatur utan uppljus har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum. Armatur med uppljus levereras med 2,5 m monterad sladd 3x0,75 mm² exkl stickpropp. Dragströmbrytarebrytare offereras på begäran. DIM= reglering 1-10V
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E70 138 43	TEFEM INTERIÖR 2X28-60UPP	28 W	HF-std	Nej	1217 mm
E70 138 44	TEFEM INT. 2X28-60UPP DIM	28 W	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	1217 mm
E70 138 45	TEFEM INTERIÖR 2X49-60UPP	49 W	HF-std	Nej	1517 mm
E70 138 46	TEFEM INTER 2X35W-60 UPP	35 W	HF-std	Nej	1517 mm
E70 138 47	TEFEM INTER 2X35W-60U DIM	35 W	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	1517 mm

Tefem Interiör Montagedetaljer

E7013860

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Max belastningsförmåga
E70 138 60	VÄGGARM FÖR TAVEL TEFEM	Övrigt			
E70 138 63	RAMPDON FÖR TAVEL TEFEM	Övrigt			
E79 162 04	JUSTERB. WIREUPPHÄNG 2ST	Upphäng	Stål	1000 mm	13 kg

Tefem Iris

E7013880

Montage: takfäste med centrumhål Ø 70 mm, för montage i fast tak eller bärprofil. Stomme: trycksvarvat aluminium, matt vit eller grålemerad. Bländskydd: konan som är monterad i mitten av armaturen kan monteras med konans spets uppåt eller nedåt. Ljuskälla: OL-T beställs separat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm² i takfästet. Multi direktstartdon HF som känner av vilken ljuskälla som används. Dimbara HF-don analogt 1 - 10 V (DIM).
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 4, Effekt ljuskälla: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 550 mm, Montagehöjd: 400 ... 600 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 138 80	TEFEM IRIS VIT 4X42W HF	HF-std	Nej
E70 138 82	TEFEM IRIS VIT DIM 4X42	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja

Tefem Iris Tillbehör

E7013884

Typ av tillbehör: Skärm, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E70 138 84	TEFEM IRIS TAKPLÅT VIT

Skolkoncept sensorbox komplett

E7012615

Blokspaket eller Tefempaket.

Tefem eller Bloks Konceptet Elektroskandias belysningskoncept för skolor innebär att med endast ett E-nummer får ett komplett, energisnålt belysningspaket som inkluderar såväl armaturer som styrsystem. Armaturerna Skolkonceptet är en vidareutveckling av Elektroskandias Bloks-serie och Tefem-serie med specialanpassad ljusdistribution för just klassrum, armaturerna är försedda med Helvars nya iDim don, med en standbyeffekt på endast 0,3W . iDim sensorboxen För att få en energieffektiv lösning har både Bloks Skol och Tefem Skol kompletterats med iDim sensorbox för närvarostyrning och dagsljusreglering. Ingen programmering, nu sex fasta lägen Med nya iDim Sense 316 sensorn som är inbyggd i iDim sensorboxen och nu ansluts utan programmering, istället finns sex fasta lägen, där läge sex (Klassrum2/konferensrum) bör användas i skolkonceptet. Dock behövs en iDim remote kontroll för konfiguration av ljusnivån till ett förbestämt värde för belysningsnivån i klassrummet. Belysningspaket skolor – Bloks med iDim sensorbox. Nedan ingår i Bloks-paketet till ett klassrum 9 st E70 126 04 Bloks 2x28W iDim, 2 st E70 126 06 Bloks 1x28W iDim asym, 2 st E70 126 50 Väggarm, 1 st E70 138 70 iDim sensorbox infälld, 1 st E17 045 88 Ingångsenhet, 1 st E17 045 57 Väggsensor 313, 1 st E17 045 66 Systemmanual. Nedan ingår i Tefem-paketet till ett klassrum 9 st E70 138 42 Tefem 2x28W iDim, 2 st E70 138 52 Tefem 1x28W iDim asym, 3 st E70 138 60 Väggarm, 1 st E70 138 70 iDim sensorbox infälld, 1 st E17 045 88 Ingångsenhet, 1 st E17 045 57 Väggsensor 313, 1 st E17 045 66 Systemmanual

Ljuskälla: Lysrör T5, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning
E70 126 15	SKOLKONCEPT BLOKS IDIMSENSOR
E70 138 57	SKOLKONCEPT TEFEM IDIMSENSOR

Tefem Skol

E7013842

Tefem Skol Med uppljus och dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: nedpendlad i wire. Levereras komplett med ställbart wireupphäng. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Levereras inklusive lysrör T5 färg 830. Anslutning: levereras med 2,6 m monterad anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. För programmering används DigiDim toolbox.

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd: 67 mm, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 138 42	TEFEM-60 SKOL 2X28W SYM DALI	28 W	1217 mm
E70 138 48	TEFEM-60 SKOL 2X35W SYM DALI	35 W	1517 mm

E7013852

Tefem Skol Med asymetriskt enkelparaboliskt bländskydd -55

Tavelbelysning. Montage: nedpendlad i wire. Levereras komplett med ställbart wireupphäng. Bländskydd: enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55. Levereras inklusive lysrör T5 färg 830. Anslutning: levereras med 2,6 m monterad anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. För programmering används DigiDim toolbox.

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 67 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 138 52	TEFEM-55 SKOL 1X28W ASYM DALI	28 W	1217 mm
E70 138 54	TEFEM-55 SKOL 1X35W ASYM DALI	35 W	1517 mm

E7013860

Tefem Skol Tillbehör

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E70 138 60	VÄGGARM FÖR TAVEL TEFEM
E70 138 63	RAMPDON FÖR TAVEL TEFEM

Sensorbox idim 150 infälld

E7013870

Montage: infälld i undertak med tjocklek 1-40 mm. Vid montage i mjuka undertak bör fästplåt användas. Ram för utvändigt montage finns som tillbehör. Utförande: stomme av UV-stabiliserad polykarbonat och stålplåt. Täckring av lackerad gjuten aluminium. Anslutning: 3-polig instickssplint 3x2x2,5 mm² för matning av 230V. 5-polig instickssplint 5x2x2,5 mm² för Dali 1 (64mA) och Dali 2 (32mA). Två införingshål med dragavlastning för utgående anslutning till Dali 1 resp Dali 2. Övrigt: Sensorbox idim 150 är komplett med färdigmonterad sensor Helvar idim 316 sense. Enkel att använda med sex valbara färdigprogrammerade alternativ för energieffektiv styrning. För Elektroskandias klassrumslösning användes läge 6 på sensorn (Klassrum 2/ konferansrum).Övrigt: För utvändigt montage beställes (utv-ram E70 138 73) separat som tillbehör. För ändring av grundvärde beställes IR-sändare digidim 303, E17 045 50.
Typ av tillbehör: Övrigt, Ytterdiameter: 173 mm

Art-nr	Benämning
E70 138 70	SENSORBOX INFÄLLD IDIM SOLO

Smart interiörarmaturer

Smart Stil T5

E7012660

Montage: Tak. Armaturskena, pendlad i wire (endast uppljusvariant). Gavlar av vit polykarbonat. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla: T5 lysrör beställes separat. Anslutning: 1 st Ø 19 mm införingshål i vardera gavel samt 2 st Ø 19 mm i centrum på ovansidan. Instickssplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Övrigt: Uppljusarmatur levereras inkl wireupphäng. Anslutningsledning beställes separat t.ex (E79 179 01) 2,6m 3x0,75mm² inkl jordad st-propp). HFI = Extern ljusreglering DALI/ switchdim. Variant utan uppljus rekommenderas ej att nerpendlas i wire, då armaturen ej är balanserad. Uppljusvariant levereras inkl wireupphäng anpassade för endast Smart stil.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 169 mm, Höjd/djup: 70 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E70 126 60	SMART STIL 2X28W -60	28 W	HF-std	Nej	1320 mm
E70 126 61	SMART STIL 2X28W -60 UPP	28 W	HF-std	Nej	1320 mm
E70 126 62	SMART STIL 2X49W -60	49 W	HF-std	Nej	1620 mm
E70 126 63	SMART STIL 2X49W -60 UPP	49 W	HF-std	Nej	1620 mm
E70 126 64	SMART STIL 2X28W -60 HFI	28 W	HFI	Ja	1320 mm
E70 126 65	SMART STIL 2X28W -60 HFI UPP	28 W	HFI	Ja	1320 mm
E70 126 66	SMART STIL 2X49W -60 HFI	49 W	HFI	Ja	1620 mm
E70 126 67	SMART STIL 2X49W -60 HFI UPP	49 W	HFI	Ja	1620 mm

Smart Infälld Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7018540

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk. Modul 600x600 mm alternativt 1200x300 mm. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Levereras inklusive T5 lysrör färg 830. Anslutning: 2,5 m monterad anslutningsledning 3x1,5 mm² inkl jordad stickpropp. IP44-ram E70 185 49 för att få IP44 underifrån i tätt tak passar endast till armatur E70 185 41, 42 och 45. Ramen beställs separat och monteras underifrån på armaturen.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadsdjup: 58 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	För antal ljuskällor	Driftdon	Dimbar	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd	Lämplig för vägginbyggnad	Svängbart utförande
E70 185 40	SMART INFÄLLD 2X14 -60	14 W	2	HF-std		597 mm	297 mm		
E70 185 41	SMART INFÄLLD 3X14 -60	14 W	3	HF-std		597 mm	597 mm		
E70 185 42	SMART INFÄLLD 4X14 -60	14 W	4	HF-std		597 mm	597 mm		
E70 185 43	SMART INFÄLLD 2X28 -60	28 W	2	HF-std		1195 mm	300 mm		
E70 185 44	SMART INFÄLLD 2X28W-60 HFI	28 W	2	HF-DALI	Ja	1195 mm	300 mm	Nej	Nej
E70 185 45	SMART INFÄLLD 4X14W-60 SWD	14 W	2	HF-switchdim	Ja	597 mm	597 mm	Nej	Nej

Smart Infälld Tillbehör Smart infälld

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk. Modul 600x600 mm alternativt 1200x300 mm. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Levereras inklusive T5 lysrör färg 830. Anslutning: 2,5 m monterad anslutningsledning 3x1,5 mm² inkl jordad stickpropp. IP44-ram E70 185 49 för att få IP44 underifrån i tätt tak passar endast till armatur E70 185 41, 42 och 45. Ramen beställs separat och monteras underifrån på armaturen.
Typ av tillbehör: Installationsram, Längd: 600 mm, Bredd: 600 mm

Art-nr	Benämning
E70 185 49	SMART RAM INFÄLLD IP44 600X600

Swing interiörarmaturer

E7014616

Swing T5 Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Kapslingsklass: IP 20. Klass I. Montage: Nedpendlad med wire. Armaturen levereras inklusive justerbart M13 wireupphäng och 2 m wire. Stomme: Vitlackerad stålplåt. Bländskydd: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla: T5 lysrör beställs separat. Anslutning: Monterad med 1,9 m skärmad anslutningsledning 3x0,75+0,75 mm² med fri ände. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95. Effektivitetsklass A1 och A2. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1-10 V eller Switch&Dim för intern eller extern reglering. Täckskiva av akryl för placering på ovansidan finns som tillbehör och beställs separat. SWD, för ljusreglering
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1340 mm, Bredd: 249 mm, Höjd: 58 mm, Med strömbrytare: Ja, Typ av belysning: Gallerljus, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar
E70 146 16	SWING T5 1+2X28W-60	28 W		HF-std	Nej
E70 146 17	SWING T5 1X28+2X54W-60		28/54 W	HF-std	Nej
E70 146 37	SWING 1X28+2X54 SWD.		28/54 W	HF-switchdim	Ja

Swing T5 Tillbehör

Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E70 198 68	SWING T5 TÄCKSKIVA AKRYL

Duett II interiörarmatur

E7011475

Duett II Duet II

Montage: dikt tak eller vägg Stomme: vitlackerad stålplåt med vita plastgavlar. Ljuskälla: T5 lysrör beställes separat. Anslutning: insticksplint i centrum med möjlighet till vidarekoppling. HF 3x2,5 mm², dim 5x2,5 mm². 14/24 W har 10 mm införingshål i resp gavel.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 41 mm, Höjd/djup: 83 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E70 114 75	DUETT II 14/24W HF	14/24 W	HF-std	Nej	572 mm
E70 114 76	DUETT II 28/54W HF	28/54 W	HF-std	Nej	1172 mm
E70 114 77	DUETT II 35/49/80W HF	35/49/80 W	HF-std	Nej	1472 mm
E70 114 78	DUETT II 14/24W DALI/SWD	14/24 W	HF-DALI/switchdim	Ja	572 mm
E70 114 79	DUETT II 28/54W DALI/SWD	28/54 W	HF-DALI/switchdim	Ja	1172 mm
E70 114 80	DUETT II 35/49/80 W DALI/SWD	35/49/80 W	HF-DALI/switchdim	Ja	1472 mm

Inlight interiörarmatur

E7018563

Inlight UTV Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: för utvändigt montage i tak. Stomme: vitlackerad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla: TC-L beställs separat. Anslutning: insticksplint 3x2x2,5 mm². Införingshål på ovansidans mitt 50x50 mm. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim för extern reglering.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 55 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 615 mm, Bredd: 615 mm, Höjd/djup: 115 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning
E70 185 63	INLIGHT 1X55W -60 UTV.

Mirac UTV Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: för utvändigt montage i tak. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 Miro7®, med toppreflektor av aluminium Miro 27. Reflektorsystem RT5. Levereras inklusive lysrör T5 färg 830. Anslutning: instickspint 5x2x2,5 mm². Införingshål på ovansidans mitt 50x50 mm. Kan på särskild beställning erhållas för DALI eller Switch&Dim för extern reglering.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 14 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 600 mm, Bredd: 600 mm, Höjd/djup: 76 mm, Typ av belysning: Gallerljus

E7018578

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor
E70 185 78	MIRAC UTV 3X14W-60	3
E70 185 79	MIRAC UTV 4X14 -60 VIT	4

Ljuslister

Lumilux Combi EL Med sladd och stickpropp

Montage: Dikt tak och vägg. Godkänd för montage i möbler. Anslutning: 2 meter anslutningskabel försedd med stickpropp, strömbrytare inbyggd i armaturen.
Ljuskälla: Lysrör T8, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Vit, Höjd: 50 mm, Med strömbrytare: Ja, Elanslutning med kontaktsystem: Ja

E7095101

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd
E70 951 01	LUMILUX COMBI 10W	Ja	10 W	501 mm	30 mm
E70 951 08	LUMILUX COMBI 13W	Ja	13 W	549 mm	21 mm
E70 951 11	LUMILUX COMBI 18W	Ja	18 W	621 mm	30 mm
E70 951 21	LUMILUX COMBI 30W	Ja	30 W	926 mm	30 mm
E70 951 31	LUMILUX COMBI 36W	Nej	36 W	1231 mm	30 mm

Ecopack-FH Med prismatisk kupa

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 38 mm, Höjd: 58 mm, Överkopplingsbar: Nej, Med strömbrytare: Nej, Elanslutning med kontaktsystem: Nej, Lämplig för nödbelysning: Nej

E7095134

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 951 34	ECOPACK-FH 14W	14 W	584 mm
E70 951 35	ECOPACK-FH 21W	21 W	884 mm
E70 951 36	ECOPACK-FH 28W	28 W	1184 mm

Ecopack T5 HF-std

Fabrikat: Osram. Montage: Ljuslist godkänd för fast montage på bl. a möbler, levereras utan kupa eller lysrör. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x3x1,5mm² i centrum av armaturen. Inklusive elektroniskt QTi driftdon. Driftdon med Cut off-teknik, ger längre livslängd på ljuskällorna.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 38 mm, Höjd: 58 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

E7095305

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Längd
E70 953 05	ARM ECOPACK T5 14/24W VIT	14/24 W	584 mm
E70 953 04	ARM ECOPACK T5 21W, 39W	21/39 W	884 mm
E70 953 06	ARM ECOPACK T5 28/54W VIT	28/54 W	1184 mm
E70 953 07	ARM ECOPACK T5 35/49/80W VIT	35/49/80 W	1484 mm

Ljuslister

E7095308

Ecopack T5 1-10V DIM

Montage: Ljuslist godkänd för fast montage på bl. a möbler, levereras utan kupa eller lysrör. Anslutning: snabbkopplingsplint 2x3x1,5mm² i centrum av armaturen. Inklusive elektroniskt QTi DIM driftdon för styrning via 1-10V. Driftdon med Cut off-teknik, ger längre livslängd på ljuskällorna.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF 1-10V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 38 mm, Höjd: 58 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Längd
E70 953 08	ARM ECOPACK T5 DIM 14/24W	14/24 W	584 mm
E70 953 09	ARM ECOPACK T5 DIM 21/39W	21/39 W	884 mm
E70 953 10	ARM ECOPACK T5 DIM 28/54W	28/54 W	1184 mm
E70 953 11	ARM ECOPACK T5 DIM 35/49/80W	35/49/80 W	1484 mm

E7095300

Ecopack T5 DALI

Montage: Ljuslist godkänd för fast montage på bl. a möbler, levereras utan kupa eller lysrör. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x3x1,5mm² i centrum av armaturen. Inklusive dimbart QTi DALI driftdon för styrning genom DALI system eller med push-dimmer. Driftdon med Cut off-teknik, ger längre livslängd på ljuskällorna.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 38 mm, Höjd: 58 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

Art-nr	Benämning	Multieffekt ljuskälla	Längd
E70 953 00	ARM ECOPACK T5 DALI 14/24W	14/24 W	584 mm
E70 953 01	ARM ECOPACK T5 DALI 21/39W	21/39 W	884 mm
E70 953 02	ARM ECOPACK T5 DALI 28/54W	28/54 W	1184 mm
E70 953 03	ARM ECOPACK T5 DALI 35,49,80W	35/49/80 W	1484 mm

Storrums pendel

E7470873

Tee Drop För kompaktlysrör PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nedpendlad med wire. Levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Utförande: Stomme: Nederdel av vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat, gjutet aluminium. Ovandel av munblåst vitt, mattblästrat opalglas. Reflektor: Fasetterat aluminium. Anslutning: Monterad med 5 meter vit anslutningskabel 4x0,75 mm² med fri ände och vit takkopp. Övrigt: Variant med SWD, regleras både upp/ner ljus på samma gång.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Ljuskälla 1: Kompaktlysrör, Ljuskälla 2: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 3, Effekt 1: 26 W, Effekt 2: 57 W, Sockel 1: GX24q-3, Sockel 2: GX24q-5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Opalt glas/aluminium, Ytterdiameter: 292 mm, Höjd: 615 mm, Reflektor: Facetterad, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Färg kapsling
E74 708 73	TEE D 2X26W+1X57W SWD VIT	HF-switchdim	Ja	Vit
E74 708 74	TEE D 2X26W+1X57W SWD GRÅ	HF-switchdim	Ja	Grå
E74 708 75	TEE DROP 2X26+1X57 VIT	HF-std	Nej	Vit
E74 708 76	TEE DROP 2X26+1X57 GRÅ	HF-std	Nej	Grå

E7470877

Tee Drop För metallhalogenlampa CDM-T och kompaktlysrör PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nedpendlad med wire. Levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Utförande: Stomme: Nederdel av vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat, gjutet aluminium. Ovandel av munblåst vitt, mattblästrat opalglas. Reflektor: Matt anodiserat renaluminium inklusive ring med skyddsglas. Anslutning: Monterad med 5 meter vit anslutningskabel 4x0,75 mm² med fri ände och vit takkopp. Övrigt: Separat tändning för upp- respektive nedljus som standard.
Ljuskälla: Övrigt, Ljuskälla 1: Metallhalogenlampa, Ljuskälla 2: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 3, Effekt 1: 70 W, Effekt 2: 57 W, Sockel 1: G12, Sockel 2: GX24q-5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Opalt glas/aluminium, Ytterdiameter: 292 mm, Höjd: 615 mm, Reflektor: Matt, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 708 77	TEE DROP 1X70+1X57 VIT	Vit
E74 708 78	TEE DROP 1X70+1X57 GRÅ	Grå

Milli Wall med uppljus och nedljus


E7014242

Montage: vägg. Hyllbelysning: armaturen bör ej belastas med mer än 10 kg. Korridorbelysning: rekommenderad höjd ca 2 m över golv. Kontorsbelysning: rekommenderad höjd ca 1,5 - 1,7 m över golv. Bländskydd: uppljus med 6 mm mattsyrat härdat glas. Nedljus med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Ljuskälla T5 beställs separat. Anslutning: Insticksplint för överkoppling 2x3x2,5 mm². Införingshål med strypnippel 19 mm på baksidan, 2 st i centrum av armaturen samt 1 st vid vänstra gaveln. Utvändig ledning kan anslutas direkt ovanifrån i centrum av armaturen. Skall utvändig ledning anslutas underifrån måste medlevererade distansklossar användas. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch&Dim för extern reglering.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 24 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Grå, Längd: 620 mm, Bredd: 183 mm, Höjd/djup: 49 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning
E70 142 42	MILLI WALL 2X24W HF GRÅ

Mico Wall

E7555330

Montage: vertikalt alternativt horisontalt på vägg. Utförande: skärm av matt opalglas . Anslutning: införingshål på armaturets baksida 2x19 mm och 1 st 19 mm i vardera gavel. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Ljuskälla: 2x14W T5 (Beställes separat) Armaturen är försedd med HF-don. Armaturen ger ett soft mjukt ljus. Armaturen lämpar sig som korridorarmatur eller platser där ett mjukt bländfritt ljus önskas. En armatur som lämnar mycket ljus för att vara väggmonterad.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 14 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Längd: 610 mm, Bredd: 160 mm, Höjd/djup: 72 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E75 553 30	MICO WALL 2X14W T5	HF-std	Nej
E75 553 31	MICO WALL 2X14W T5 DALI/SWD	HF-DALI/switchdim	Ja
E75 553 32	MICO 2X14W KORR DIM OPAL	HF-switchdim	Ja

Linus Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

E7012260

Montage: armaturstomme monteras på vägg. Armaturdel med HF-don och optik ansluts mot armaturstomme via snabbkoppling. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 samt räfflad klar akrylskiva. Ljuskälla: PL-T beställs separat. Anslutning: 2 st införingshål Ø 19 mm i centrum på ovansidan mot tak eller vägg samt utbrytningsöppningar i båda gavlarna. Insticksplint för överkoppling 2x5x2,5 mm². Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1-10 V eller Switch&Dim för extern reglering.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Bredd: 158 mm, Höjd/djup: 73 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E70 122 60	LINUS VÄGG 1X28W HF VIT	28 W	1200 mm
E70 122 61	LINUS VÄGG 1X35W HF VIT	35 W	1500 mm

LED infällt

DiLED Prisma 3000K

E7018988

DiLED prisma använder LED när den är som bäst,med hjälp av prismatekniken blir DiLED en välavbländad armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 75 lumen/watt. DiLED prisma är försedd med svagt rundade hörn i den lysand microprismaskivan. Monteras infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 180 mm. Stomme i vitlackerad stålplåt. Bländskydd: symmetrisk prisma med opaldiffusor i akryl. 3000K : Bländtal (UGR) <17/17. 1800cd/m² i 65°. Levereras inkl LED ljuskälla 3000K Ra >80. SDCM4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. SDCM4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering DALI levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för utvändigt montage. Infällnadsram för 300x300 beställes separat, E70 189 30. DALI/ SWD = Ljusreglering Dali eller Switch&Dim
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 52 mm, Typ av belysning: Prismaarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Driftdon	Dimbar	Längd	Bredd
E70 189 88	DILED PRISMA 3X3 15W 3000K	15 W	900 lm		Nej	295 mm	295 mm
E70 189 89	DILED PRISMA 3X3 15W 3000K DAL	15 W	900 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	295 mm	295 mm
E70 189 90	DILED PRISMA 6X6 51W 3000K	51 W	3650 lm		Nej	595 mm	595 mm
E70 189 91	DILED PRISMA 6X6 51W 3000K DAL	51 W	3650 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm
E70 189 92	DILED PRISMA 3X12 51W 3000K	51 W	3650 lm		Nej	1195 mm	295 mm
E70 189 93	DILED PRISMA 3X12 51W 3000K DA	51 W	3650 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	1195 mm	295 mm

LED infällt

E7018994

DiLED Prisma 4000K

DiLED prisma använder LED när den är som bäst,med hjälp av prismatekniken blir DiLED en välavbländad armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 75 lumen/watt. DiLED prisma är försedd med svagt rundade hörn i den lysand micro-prismaskivan. Monteras infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 180 mm. Stomme i vitlackerad stålplåt. Bländskydd: symmetrisk prisma med opaldiffusor i akryl. 4000K : Bländtal (UGR) 17/17. 1900cd/m² i 65°. Levereras inkl LED ljuskälla 4000K Ra >80. SDCM4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. SDCM4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering DALI levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för utvändigt montage. Infällnadsram för 300x300 beställes separat, E70 189 30. DALI/ SWD = Ljusreglering Dali eller Switch&Dim
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 52 mm, Typ av belysning: Prismaarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Driftdon	Dimbar	Längd	Bredd
E70 189 94	DILED PRISMA 3X3 15W 4000K	15 W	950 lm		Nej	295 mm	295 mm
E70 189 95	DILED PRISMA 3X3 15W 4000K DAL	15 W	950 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	295 mm	295 mm
E70 189 96	DILED PRISMA 6X6 51W 4000K	51 W	3850 lm		Nej	595 mm	595 mm
E70 189 97	DILED PRISMA 6X6 51W 4000K DAL	51 W	3850 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm
E70 189 98	DILED PRISMA 3X12 51W 4000K	51 W	3850 lm		Nej	1195 mm	295 mm
E70 189 99	DILED PRISMA 3X12 51W 4000K DA	51 W	3850 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	1195 mm	595 mm



E7018430

Illusion LED 3000K

Illusion LED ger belysningen helt nya möjligheter. Illusion LED är en unik infälld LED armatur med kombinerade micro-prisma linser ihop med kontrastreducerande paneler i en brytningsvinkel för att få optimal ljusfördelning och en dynamisk ljusövergång mellan olika material. Armaturen är en rejäl ljuskanon, men ljuset upplevs som extremt behagligt via de vinklade prismapanelerna. Armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 90 lumen/watt. Montage: infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 300 mm. Bländskydd: microprisma i akryl med kontrastreducerade paneler i frostad akryl. Levereras inkl LED ljuskälla 3000K Ra >80. SCMD4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för dolt bärverk eller för utanpåliggande montage. Beteckning: " Dali" med inbyggda don för = Ljusreglering Dali eller SWD.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 51 W, Systemeffekt: 51 W, Ljusflöde: 4375 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, Längd: 595 mm, Bredd: 595 mm, Höjd/djup: 126 mm, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 184 30	ILLUSION LED 51W 3000K		Nej
E70 184 31	ILLUSION LED 51W 3000K DALI	HF-DALI/switchdim	Ja

E7018432

Illusion LED 4000K

Illusion LED ger belysningen helt nya möjligheter. Illusion LED är en unik infälld LED armatur med kombinerade micro-prisma linser ihop med kontrastreducerande paneler i en brytningsvinkel för att få optimal ljusfördelning och en dynamisk ljusövergång mellan olika material. Armaturen är en rejäl ljuskanon, men ljuset upplevs som extremt behagligt via de vinklade prismapanelerna. Armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 90 lumen/watt. Montage: infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 300 mm. Bländskydd: microprisma i akryl med kontrastreducerade paneler i frostad akryl. Levereras inkl LED ljuskälla 4000K Ra >80. SCMD4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för dolt bärverk eller för utanpåliggande montage. Beteckning: " Dali" med inbyggda don för = Ljusreglering Dali eller SWD.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 51 W, Systemeffekt: 51 W, Ljusflöde: 4600 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, Längd: 595 mm, Bredd: 595 mm, Höjd/djup: 126 mm, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 184 32	ILLUSION LED 51W 4000K		Nej
E70 184 33	ILLUSION LED 51W 4000K DALI	HF-DALI/switchdim	Ja

DiLED Opal 3000K

E7018972

DiLED Opal använder LED när den är som bäst. Armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 84 lumen/watt. Jämn lysande yta i hela armaturen. Kapslingsklass: IP20. (IP44 underifrån i tätt tak). Klass I Montage:Infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 180mm. Stomme:Vitlackerad stålplåtBländskydd: Opaldiffusor i akryl. Ljuskälla:Levereras inkl LED ljuskälla 3000K Ra >80. SCMD4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Anslutning: Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för utvändigt eller pendlat montage. Infällnadsram för 300x300 finns. E70 189 30. Beteckning "Dali" = Ljusreglering Dali eller SWD.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 52 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Driftdon	Dimbar	Längd	Bredd
E70 189 72	DILED OPAL 3X3 15W 3000K	15 W	51 W	1025 lm		Nej	295 mm	295 mm
E70 189 73	DILED OPAL 3X3 15W 3000K DALI	15 W	15 W	1025 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	295 mm	295 mm
E70 189 76	DILED OPAL 6X6 51W 3000K	51 W	15 W	4100 lm		Nej	595 mm	595 mm
E70 189 77	DILED OPAL 6X6 51W 3000K DALI	51 W	51 W	4100 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm
E70 189 80	DILED OPAL 3X12 51W 3000K	51 W	51 W	4100 lm		Nej	1195 mm	295 mm
E70 189 81	DILED OPAL 3X12 51W 3000K DALI	51 W	51 W	4100 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	1195 mm	295 mm

DiLED Opal 4000K

E7018974

DiLED Opal använder LED när den är som bäst. Armatur med hög verkningsgrad och ett ljusflöde upp emot 84 lumen/watt. Jämn lysande yta i hela armaturen. Kapslingsklass: IP20. (IP44 underifrån i tätt tak). Klass IMontage:Infälld i undertak med synlig bärprofil, min infällnad för montage 180mm. Stomme:Vitlackerad stålplåtBländskydd: Opaldiffusor i akryl. Ljuskälla:Levereras inkl LED ljuskälla 4000K Ra >80. SCMD4 L70 > 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Anslutning: Infälld Wagoanslutning med 2,5m 3x0,75 mm² anslutningsledning med jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering levereras med 2,5m 5x0,75mm² anslutningsledning med fri ände. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för utvändigt eller pendlat montage. Infällnadsram för 300x300 finns. E70 189 30. Beteckning "Dali" = Ljusreglering Dali eller SWD.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 52 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Driftdon	Dimbar	Längd	Bredd
E70 189 74	DILED OPAL 3X3 15W 4000K	15 W	15 W	1075 lm		Nej	295 mm	295 mm
E70 189 75	DILED OPAL 3X3 15W 4000K DALI	15 W	15 W	1075 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	295 mm	295 mm
E70 189 78	DILED OPAL 6X6 51W 4000K	51 W	51 W	4300 lm		Nej	595 mm	595 mm
E70 189 79	DILED OPAL 6X6 51W 4000K DALI	51 W	51 W	4300 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm
E70 189 82	DILED OPAL 3X12 51W 4000K	51 W	51 W	4300 lm		Nej	1195 mm	295 mm
E70 189 83	DILED OPAL 3X12 51W 4000K DALI	51 W	51 W	4300 lm	HF-DALI/switchdim	Ja	1195 mm	295 mm

DiLED Infälladsram för 300x300 Diled opal / Diled prisma

Infällnadsram 300x300, användes för Diled Opal eller Diled prisma 3x3.
Typ av tillbehör: Infällnadsbox

Art-nr	Benämning
E70 189 30	DILED INFÄLLNADSRAM 300X300

Infällda armaturer



E7018580

Mirac Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk modul 600x600,600x300 alternativt 1200x300 mm. Stomme: front i vitlackerad stålplåt och infällnadslåda i varmförzinkad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 Miro 7, med toppreflektor av aluminium Miro 27. Reflektorsystem RT5. Anslutning: 2,5 m monterad anslutningsledning 3x0,75 mm² inkl. jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering är försedd med anslutningsplint i armaturen samt 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Samtliga bestyckningar är försedda med HF-don för T5 rör. DIM = reglerbara HF-don 1 - 10 V. DALI/SWD = DALI eller SWD för extern reglering. Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas för undertak med dolt bärverk. Mirac är försedd med den nyaste optiken för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning, tillsammans med extrem hög verkningsgrad. Armaturen är optimerad att uppfylla kraven enligt Europanormen SS EN 12 464-1. Armaturen levereras inkl lysrör färg 830, de armaturer som är försedda med kombidon för att klara 2 effekter, levereras med lysrör i lägsta effekten.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadsdjup: 61 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	För antal ljuskällor	Driftdon	Dimbar	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E70 185 80	MIRAC 3X14W-60	14 W		3	HF-std	Nej	592 mm	592 mm
E70 185 82	MIRAC 4X14W-60	14 W		4	HF-std	Nej	592 mm	592 mm
E70 185 83	MIRAC 4X14W DIM-60	14 W		4	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	592 mm	592 mm
E70 185 84	MIRAC 2X28/54W-60		28/54 W	2	HF-std	Nej	1192 mm	292 mm
E70 185 85	MIRAC 2X28W DIM-60	28 W		2	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	1192 mm	292 mm
E70 185 86	MIRAC 3X14W-60 DIM	14 W		3	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	592 mm	592 mm
E70 185 90	MIRAC 3X14/24W-60 DALI/SWD		14/24 W	3	HF-DALI/switchdim	Ja	592 mm	592 mm
E70 185 91	MIRAC 4X14W DALI/SWD-60		14/24 W	4	HF-DALI/switchdim	Ja	592 mm	592 mm
E70 185 92	MIRAC 2X28/54W DALI/SWD-60		28/54 W	2	HF-DALI/switchdim	Ja	1192 mm	292 mm

E7018587

Mirac IP44 Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk alt dold bärverk ”C” modul 600x600 alternativt 1200x300 mm. Stomme: front i vitlackerad stålplåt och infällnadslåda i varmförzinkad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 Miro 7, med toppreflektor av aluminium Miro 27. Reflektorsystem RT5. Tät glasskiva är monterad under bländskydd. Armaturen levereras inklusive lysrör T5 färg 830. Anslutning: 2,5 m monterad anslutningsledning 3x0,75 mm² inkl. jordad stickpropp. Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller Switch Dim för extern reglering.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadsdjup: 75 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	För antal ljuskällor	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E70 185 87	MIRAC 2X28W IP44	28 W	2	1199 mm	299 mm
E70 185 88	MIRAC 4X14W IP44	14 W	4	599 mm	599 mm

E7018420

Illusion Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd - 60

Montage: infällnad i undertak med synlig bärprofil 600x600. Bländskydd i mitten av dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 eller optik av micro-prisma lens i akryl. Sidopaneler av specialfrostad akryl. Levereras inklusive T5 lysrör färg 840. Lägsta effekt. I armaturen sitter en infälld wagokontakt. Lös wago hankontakt medföljer. Anslutningsledning (3 ledare/ 5 ledare) beställes separat. Dim: 5 pol. Övrigt: Armaturer 14/24 W är försedd med kombidon, dock medföljer lysrör för den lägre effekten. Dali/SWD: Armatur för ljusreglering via Dali eller SWD. Kan på särskild beställning erhållas för montage i fasta tak eller undertak med dolt bärverk.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 595 mm, Inbyggnadsbredd: 595 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	För antal ljuskällor	Driftdon	Dimbar
E70 184 20	ILL 3X14W-60-R	14 W		3	HF-std	Nej
E70 184 21	ILL 1X24W+2X14W-60-R		14/24 W	3	HF-std	Nej
E70 184 22	ILL 4X14W-60-R	14 W		4	HF-std	Nej
E70 184 23	ILL 3X14/24W-60R DALI/SWD		14/24 W	3	HF-DALI/switchdim	Ja
E70 184 24	ILL 4X14/24W-60R DALI/SWD		14/24 W	4	HF-DALI/switchdim	Ja

Illusion Med optik av micro-prisma lens i akryl

E7018425

Montage: infällnad i undertak med synlig bärprofil 600x600. Bländskydd i mitten av dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 eller optik av micro-prisma lens i akryl. Sidopaneler av specialfrostad akryl. Levereras inklusive T5 lysrör färg 840. Lägsta effekt. I armaturen sitter en infälld wagokontakt. Lös wago hankontakt medföljer. Anslutningsledning (3 ledare/ 5 ledare) beställes separat. Dim: 5 pol. Armaturer 14/24 W är försedd med kombidon, dock medföljer lysrör för den lägre effekten. Dali/SWD: Armatur för ljusreglering via Dali eller SWD. Kan på särskild beställning erhållas för montage i fasta tak eller undertak med dolt bärverk.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 595 mm, Inbyggnadsbredd: 595 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Typ av belysning: Prismaarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	För antal ljuskällor	Driftdon	Dimbar
E70 184 25	ILL 3X14W MPL-R	14 W		3	HF-std	Nej
E70 184 26	ILL 1X24W+2X14W-MPL-R		14/24 W	3	HF-std	Nej
E70 184 27	ILL 4X14W-MPL-R	14 W		4	HF-std	Nej
E70 184 28	ILL 3X14/24W-MPL-R DALI/SWD		14/24 W	3	HF-DALI/switchdim	Ja
E70 184 29	ILL 4X14/24W-MPL-R DALI/SWD		14/24 W	4	HF-DALI/switchdim	Ja

Mirac SAVE


E7018598

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk modul 600x600. Stomme: front i vitlackerad stålplåt och infällnadslåda i varmförzinkad stålplåt. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 Miro 7, med toppreflektor av aluminium Miro 27. Reflektorsystem RT5. Opal diffuserande akrylskiva i centrum. Levereras inklusive lysrör, T5 färg 830. Anslutning: Chassimonterad infälld 5-pol Wago anslutning samt möjlighet att ansluta via kabel till 5-pol insticksplint 5x2x2,5 mm². Mirac Save master sensor är försedd med inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Mirac Save slav är en armatur avsedd att kopplas som slavarmatur ihop med Mirac Save master sensor. Mirac save har alltid 10% grundljus och vid sensorakivering går ljuset upp till 100% under förinställd tid (max 25 min), efter inställd tid återgår armaturen åter till 10% grundljus. Dagsljussensor skall ej användas. Mirac save master sensor kan styra så många armaturer som gruppsäkringen tillåter. Microvågsensorns aktiveringsområde ca 1 - 6 m. Vid montagehöjd ca 3 m. Armaturerna kan kopplas som plug and play med Wago 5-pol kopplingssystem. Wagokopplingen är ett snabbkopplingssystem för att masterarmatur styr slavarmatur. Wago: 5-pol kontakt E 12 747 03, T-stycke E12 748 67, mellankablar E12 748 49-64.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 14 W, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 592 mm, Inbyggnadsbredd: 592 mm, Inbyggnadsdjup: 61 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Med rörelsesensor
E70 185 98	MIRAC SAVE 2X14W MASTER SENSOR	Ja
E70 185 99	MIRAC SAVE 2X14W SLAV	Nej

Cirrus LLO Med linjär avbländad mikroprismatisk optik

E7018600

Montage: infällt montage i tak med synligt T-bärverk 15/24 mm alternativ för tak med dolt bärverk och gipstak. Stomme: vitlackerad stålplåt, armaturens detaljutsmyckning i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: Direkt/Indirekt. Direkt: linjär avbländad mikroprismatisk optik (Lens-L). Indirekt: vit designat toppreflektor system som ger jämn luminans. Armatur med HF leveras inklusive lysrör T5 14W färg 840. Armatur med DALI levereras inklusive lysrör T5 24W färg 840. Anslutning: Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm², med jordad stickpropp. Armatur med DALI-Switch dim är monterad med 5x0,75 mm² med fri ände.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 595 mm, Inbyggnadsbredd: 595 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Typ av belysning: Prismaarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar
E70 186 00	CIRRUS LLO 3X14	14 W		HF-std	Nej
E70 186 02	CIRRUS LLO 3X14/24W SWD/DALI		14/24 W	HF-DALI/switchdim	Ja

Cirrus RLO Med linjär avbländad mikroprismatisk optik

E7018608

Montage: infällt montage i tak med synligt T-bärverk 15/24 mm alternativ för tak med dolt bärverk och gipstak. Stomme: vitlackerad stålplåt, armaturens detaljutsmyckning i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: Direkt/Indirekt. Direkt: linjär avbländad mikroprismatisk optik (Lens-L) i kombination med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60. Indirekt: Vit designat toppreflektor system som ger jämn luminans. Armatur med HF leveras inklusive lysrör T5 14W färg 840. Armatur med DALI levereras inklusive lysrör T5 24 W färg 840. Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm², med jordad stickpropp. Armatur med DALI-Switch dim är monterad med 5x0,75 mm² med fri ände.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Multieffekt ljuskälla: 14/24 W, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-DALI/switchdim, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 595 mm, Inbyggnadsbredd: 595 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm

Art-nr	Benämning
E70 186 08	CIRRUS RLO 3X14/24 SWD/DALI

Infällda armaturer

E7018612

Cirrus TLO Med konisk avbländad mikroprismatisk skiva

Montage: infällt montage i tak med synligt T-bärverk 15/24 mm alternativ för tak med dolt bärverk (DOLD) och gipstak. Stomme: vitlackerad stålplåt, armaturens detaljutsmyckning i matt anodiserad aluminium. Bländskydd: direkt. Konisk avbländad mikroprismatisk skiva (Lens-C) med topp-reflektor system. Armatur med HF leveras inklusive lysrör T5 14W färg 840. Armatur med DALI levereras inklusive lysrör T5 24 W färg 840. Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm², med jordad stickpropp. Armatur med DALI-Switch dim är monterad med 5x0,75 mm² med fri ände. Cirrus TLO Kelvin Change med möjlighet att ändra färgtemperatur från 2700 K till 6500 K kan fås på begäran.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 4, Sockel armatur: G5, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Typ av belysning: Prismaarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E70 186 12	CIRRUS TLO 4X14	14 W		HF-std	Nej	595 mm	595 mm
E70 186 13	CIRRUS TLO 4X14/24 SWD/DALI		14/24 W	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm
E70 186 16	CIRRUS TLO 4X14 DOLDP	14 W		HF-std	Nej	599 mm	599 mm
E70 186 17	CIRRUS TLO 4X14/24 SWD/DALI		14/24 W	HF-DALI/switchdim	Ja	599 mm	599 mm

E7018576

Circle Med opalskiva i akryl

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk. Bländskydd: Opalskiva i akryl. Armaturen levereras inklusive lysrör T5 färg 830. rmatur för ljusreglering är försedd med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Kan på särskild beställning erhållas för analog dim 1 - 10 V. Kan på särskild beställning erhållas för undertak med dolt bärverk. Ljusreglering Dali/SWD.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 14 W, För antal ljuskällor: 4, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Inbyggnadslängd: 595 mm, Inbyggnadsbredd: 595 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 185 76	CIRCLE 4X14W DALI-SWD	HF-DALI/switchdim	Ja
E70 185 77	CIRCLE 4X14 OPAL	HF-std	Nej

E7018030

Smart Circle LED

Infällt i undertak med synlig bärprofil, modul 600x600. Ljuskälla Ra>80 SDCM 3, L70 >50000h Ta 25ºC. Monterad med 2,5m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Elektriska data: 50 Hz, effektfaktor < 0,9.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 32 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Längd: 595 mm, Bredd: 595 mm, Höjd/djup: 95 mm

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Dimbar
E70 180 30	SMART CIRCLE LED 32W 3000K	2200 lm	3000 K	Nej
E70 180 31	SMART CIRCLE LED 32W DIM 3000K	2300 lm	3000 K	Ja
E70 180 46	SMART CIRCLE LED 32W 4000K	2300 lm	4000 K	Nej
E70 180 47	SMART CIRCLE LED 32W DIM 4000K	2300 lm	4000 K	Ja



E7018571

Inlight T5 Med dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk modul 600x600 mm. Bländskydd: dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60, matterad glasskiva. 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² inkl. jordad stickpropp. Armatur för ljusreglering DIM 1-10V är försedd med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Ljuskälla ingår ej, beställes separat. Samtliga bestyckningar är försedda med elektroniska driftdon HF.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 14 W, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 592 mm, Inbyggnadsbredd: 592 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E70 185 71	INLIGHT T5 3X14W -60	HF-std	Nej
E70 185 75	INLIGHT T5 3X14W DIM-60	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja

E7018581

Inlight T5 Med matterad glasskiva

Montage: för infällning i undertak med synligt bärverk modul 600x600 mm. Bländskydd: matterad glasskiva. 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² inkl. jordad stickpropp, med snabbkoppling till armaturen medföljer. Armaturer med reglermöjlighet är försedd med anslutningsplint i armaturen. Armatur för ljusreglering är försedd med 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Ljuskälla ingår ej, beställes separat. Samtliga bestyckningar är försedda med elektroniska driftdon HF, direktstart resp dimbara 1 - 10 V (DIM).
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 14 W, För antal ljuskällor: 3, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Inbyggnadslängd: 592 mm, Inbyggnadsbredd: 592 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Reflektor: Matt, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning
E70 185 81	INLIGHT T5 GLAS 3X14W

RL450 För cirkellysrör

E7018565

Montage: infälld i undertak med synligt bärverk eller i gipstak, Används den runda i mjuka undertak måste avlastning göras. Håltagning Ø 450 mm för RL 450 rund, E70 185 67,68 är för undertak med synlig bärprofil 600x600 platta. Bländskyd av opal diffuserande akryl (PMMA). Levereras inklusive cirkellysrör, T5C färg 830. Infälld 3-polig Wago anslutning och 2,5 m anslutningsledning. DALI: 5-pol Wago anslutning och 2,5 m anslutningsledning. Ljusreglering Dali eller Switch & Dim. Opal bländskydd i polykarbonat finns på begäran.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 55 W, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2GX13, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd	Inbyggnadsdiameter
E70 185 65	RL450 1X55W R HF OPAL	HF-std	Nej			466 mm
E70 185 66	RL450 1X55W R DALI/SWD OPAL	HF-DALI/switchdim	Ja			466 mm
E70 185 67	RL450 1X55W K HF OPAL	HF-std	Nej	595 mm	595 mm	
E70 185 68	RL450 1X55W K DALI/SWD OPAL	HF-DALI/switchdim	Ja	595 mm	595 mm	

Sporthallsarmaturer

Arena 2000 Med skyddsgaller och inklusive monterade ljuskällor

E7017430

Montage: tak, lina eller rör 48 - 60 mm. Stomme: vitlackerad stålplåt. Kraftigt skyddsgaller i lås och fällbar ram. Bländskydd: aluminiumprofilraster-12 (monteras innanför skyddsgaller) finns som tillbehör. Offereras på begäran. Armaturen levereras inklusive monterade ljuskällor färg 840. Anslutes i anslutningsbox vid gavlarna via två införingshål Ø 20 mm med membrantätning för kabel med diameter 10 - 15 mm. Överkopplingledning 5x2,5 mm². Kopplingsplint 5x2,5 mm², i vardera anslutningsboxen. Reglerbara don offereras på begäran. Pubklämma 50 - 60 mm. Rörklämma 50 - 60 mm eller linfäste. Levereras styckvis. 2 st åtgår/armatur/armatur. (Beställs separat).
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 1670 mm, Bredd: 370 mm, Höjd/djup: 120 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Material raster: Aluminium, Typ av belysning: Gallerljus

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E70 174 30	ARENA 2000 3X58W HF	Lysrör T8	3	58 W	G13
E70 174 31	ARENA 2000 3X49W	Lysrör T5	3	49 W	G5
E70 174 32	ARENA 2000 3X80W	Lysrör T5	3	80 W	G5
E70 174 33	ARENA 2000 4X49W	Lysrör T5	4	49 W	G5
E70 174 34	ARENA 2000 4X80W	Lysrör T5	4	80 W	G5

Arena 2000 Montagedetaljer

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7017435

Art-nr	Benämning
E70 174 35	PUBKLÄMMA 50 MM
E70 174 36	PUBKLÄMMA 60 MM
E70 174 37	RÖRKLÄMMA 50 MM
E70 174 38	RÖRKLÄMMA 60 MM
E70 174 39	LINFÄSTE ARENA 2000

Industriarmaturer

Öppna industriarmaturer för LED 37

Öppna industriarmaturer för lysrör 37-40

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67 40-53

Karl H Ström industriarmaturer 54

Scan Interlight industriarmaturer 54-58

Waldmann industriarmaturer 58, 59

i-Valo industriarmaturer 59-73

Ex-armaturer 73-77

Öppna industriarmaturer för LED

Esinda LED

Montage: tak, lina, konsoll, bygel eller skena. LED 8800 lumen. SDCM< 3,5. Ra>80. L70, 50. 000 timmar. Ta -20 +25°C. C/c 1388 mm. Överkoppling 5x2x2,5 mm² via instickssplint i resp gavel. 50 Hz, effektfaktor 0,95. Esinda LED är försedd med integrerade wireupphäng som viks upp och kläms fast på linan utan verktyg. Ljusreglering Dali = Dali eller SWD
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 80 W, Systemeffekt: 80 W, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluzink, Färg kapsling: Aluzink, Längd: 1430 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 126 mm

E7211851

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Driftdon	Material kupa
E72 118 51	ESINDA LED HF KL MEDIUM	7654 lm		Akryl, klar
E72 118 52	ESINDA LED HF OP MEDIUM	7387 lm		Akryl, opal
E72 118 53	ESINDA LED DALI KL MEDIUM	7654 lm	HF-DALI/switchdim	Akryl, klar
E72 118 54	ESINDA LED DALI OP MEDIUM	7387 lm	HF-DALI/switchdim	Akryl, opal

Öppna industriarmaturer för lysrör

Esinda IP23 Med bredstrålande reflektor

Montage: dikt tak, på lina, konsol, bygel eller skena. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Armaturen är balanserad. Gavlar: olackerad aluzinkplåt. Reflektor av Miro 5. Kan även kompletteras med ett brett sortiment av bländskydd. Ljuskälla T5, beställes separat. AnslutningInföringshål Ø 17 mm med strypnippel i vardera gavel. Armatur med SWD eller DALI har 2 st Ø 17 mm införingshål i vardera gavel. Båda införingarna leder till kopplingsutrymmen åtkomliga utifrån. Instickssplint 5x2x2,5mm² i vardera gavel. Överkopplingsledning 5x2,5 mm². Effektivitetsklass A1, A2 och A1 bat. Ta 40 = Godkända upp till 40°C omgivningstemperatur. HF Ind = PC-industridon, dimensionerade för industrimiljö och 50.000 timmars livslängd. Armatur med PC-skiva offereras på förfrågan. Esinda är i halogenfrtt utförande.HFI: Ljusreglering Dali/ SWD
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Ljusspridning: Bredstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 163 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja

E7211802

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E72 118 02	ESINDA 2X28W HF BRED	2	28 W	HF-std	Nej	1410 mm
E72 118 04	ESINDA 2X35W HF BRED	2	35 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 06	ESINDA 2X49W HF BRED	2	49 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 08	ESINDA 2X49W HF/IND BRED	2	49 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 12	ESINDA 2X49W HFI BRED	2	49 W	HFI	Ja	1710 mm
E72 118 31	ESINDA 2X80W HF BRED	2	80 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 33	ESINDA 2X80W HF/IND BRED	2	80 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 37	ESINDA 2X80W HFI BRED	2	80 W	HFI	Ja	1710 mm
E72 118 47	ESINDA 3X80W HF/IND BRED	3	80 W	HF-std	Nej	1710 mm

Esinda IP23 Med smalstrålande reflektor

Montage: dikt tak, på lina, konsol, bygel eller skena. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Armaturen är balanserad. Gavlar: olackerad aluzinkplåt. Reflektor av Miro 5. Kan även kompletteras med ett brett sortiment av bländskydd. Ljuskälla T5, beställes separat. AnslutningInföringshål Ø 17 mm med strypnippel i vardera gavel. Armatur med SWD eller DALI har 2 st Ø 17 mm införingshål i vardera gavel. Båda införingarna leder till kopplingsutrymmen åtkomliga utifrån. Instickssplint 5x2x2,5mm² i vardera gavel. Överkopplingsledning 5x2,5 mm². Effektivitetsklass A1, A2 och A1 bat. Ta 40 = Godkända upp till 40°C omgivningstemperatur. HF Ind = PC-industridon, dimensionerade för industrimiljö och 50.000 timmars livslängd. Armatur med PC-skiva offereras på förfrågan. Esinda är i halogenfrtt utförande.HFI: Ljusreglering Dali/ SWD
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Ljusspridning: Smalstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 163 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja

E7211801

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd
E72 118 01	ESINDA 2X28W HF SMAL	28 W	HF-std	Nej	1410 mm
E72 118 03	ESINDA 2X35W HF SMAL	35 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 05	ESINDA 2X49W HF SMAL	49 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 07	ESINDA 2X49W HF/IND SMAL	49 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 11	ESINDA 2X49W HFI SMAL	49 W	HFI	Ja	1710 mm
E72 118 30	ESINDA 2X80W HF SMAL	80 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 32	ESINDA 2X80W HF/IND SMAL	80 W	HF-std	Nej	1710 mm
E72 118 36	ESINDA 2X80W HFI SMAL	80 W	HFI	Ja	1710 mm

Öppna industriarmaturer för lysrör

E7211800

Esinda IP23 Med extra smalstrålande reflektor

Montage: dikt tak, på lina, konsol, bygel eller skena. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Armaturen är balanserad. Gavlar: olackerad aluzinkplåt. Reflektor av Miro 5. Kan även kompletteras med ett brett sortiment av bländskydd. Ljuskälla T5, beställes separat. AnslutningInföringshål Ø 17 mm med strypnippel i vardera gavel. Armatur med SWD eller DALI har 2 st Ø 17 mm införingshål i vardera gavel. Båda införingarna leder till kopplingsutrymmen åtkomliga utifrån. Insticksplint 5x2x2,5mm² i vardera gavel. Överkopplingsledning 5x2,5 mm². Effektivitetsklass A1, A2 och A1 bat. Ta 40 = Godkända upp till 40°C omgivningstemperatur. HF Ind = PC-industridon, dimensionerade för industrimiljö och 50.000 timmars livslängd. Armatur med PC-skiva offereras på förfrågan. Esinda är i halogenfrtt utförande.HFI: Ljusreglering Dali/ SWD

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 120 W, Sockel armatur: G5, Ljusspridning: Extremt smalstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 1710 mm, Bredd: 240 mm, Höjd/djup: 135 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja

Art-nr	Benämning
E72 118 00	ESINDA 1X120W HF H-LAGER

Esinda IP23 Tillbehör

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E79 725 74	BLÄNDSKYDD -14 GLES 28/54W
E79 725 76	BLÄNDSKYDD -14 GLES 35/49/80W
E79 725 78	BLÄNDSKYDD -56 28/54W
E79 725 80	BLÄNDSKYDD -56 35/49/80W
E79 725 82	BLÄNDSKYDD -60 28W/54W
E79 725 84	BLÄNDSKYDD -60 35/49/80W

E7211814

Esinda IP20/23 Wieland-Canalis Med bredstrålande reflektor

Montage: dikt tak, på lina, konsol, bygel eller skena. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Armaturen är balanserad. Gavlar: olackerad aluzinkplåt. Reflektor av Miro 5. Kan även kompletteras med ett brett sortiment av bländskydd.Se tillbehör Ljuskälla T5, beställes separat Anslutning Canalis: "C" levereras komplett med KBC kontakt på en 500 mm lång kabel. Wieland: "W" Levereras komplett med Wielandkontakt i vardera gavel. Snabbkopplingssystem se E12 716 99 etc och E12 760 52 etc. Elektriska data230V, 50Hz, effektfaktor 0,95. Effektivitetsklass A1, A2 och A1 bat. Wielandkontaken är IP20. Om anslutningsledningen drages genom armaturens strypnippel blir anslutningen godkänd i IP23. Se E12 760 52 etc. Ta 40 = Godkända upp till 40°C omgivningstemperatur. HF Ind = PC-industridon, dimensionerade för industrimijö och 50.000 timmars livslängd. Armatur med PC-skiva offereras på förfrågan. Esinda är halogenfri. Samtliga armaturer är kopplade L1, andra kopplingar på begäran.

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Ljusspridning: Bredstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 1710 mm, Bredd: 163 mm, Höjd/djup: 126 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon
E72 118 14	ESINDA 2X49W HF BRED W	49 W	HF-std
E72 118 16	ESINDA 2X49W HF/IND BRED W	49 W	
E72 118 18	ESINDA 2X49W HF BRED C	49 W	HF-std
E72 118 20	ESINDA 2X49W HF/IND BRED C	49 W	
E72 118 39	ESINDA 2X80W HF BRED W	80 W	HF-std
E72 118 41	ESINDA 2X80W HF/IND BRED W	80 W	
E72 118 43	ESINDA 2X80W HF BRED C	80 W	HF-std
E72 118 45	ESINDA 2X80W HF/IND BRED C	80 W	HF-std

Öppna industriarmaturer för lysrör

Esinda IP20/23 Wieland-Canalis Med smalstrålande reflektor

E7211813

Montage: dikt tak, på lina, konsol, bygel eller skena. Armaturen är försedd med integrerade linfästen som viks upp och kläms fast på linan. Armaturen är balanserad. Gavlar: olackerad aluzinkplåt. Reflektor av Miro 5. Kan även kompletteras med ett brett sortiment av bländskydd.Se tillbehör Ljuskälla T5, beställes separat Anslutning Canalis: "C" levereras komplett med KBC kontakt på en 500 mm lång kabel. Wieland: "W" Levereras komplett med Wielandkontakt i vardera gavel. Snabbkopplingssystem se E12 716 99 etc och E12 760 52 etc. Elektriska data230V, 50Hz, effektfaktor 0,95. Effektivitetsklass A1, A2 och A1 bat. Wielandkontaken är IP20. Om anslutningsledningen drages genom armaturens strypnippel blir anslutningen godkänd i IP23. Se E12 760 52 etc. Ta 40 = Godkända upp till 40°C omgivningstemperatur. HF Ind = PC-industridon, dimensionerade för industrimijö och 50.000 timmars livslängd. Armatur med PC-skiva offereras på förfrågan. Esinda är halogenfri. Samtliga armaturer är kopplade L1, andra kopplingar på begäran.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Ljusspridning: Smalstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 1710 mm, Bredd: 163 mm, Höjd/djup: 126 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar
E72 118 13	ESINDA 2X49W HF SMAL W	49 W	HF-std	Nej
E72 118 15	ESINDA 2X49W HF/IND SMAL W	49 W		Nej
E72 118 17	ESINDA 2X49W HF SMAL C	49 W	HF-std	Nej
E72 118 19	ESINDA 2X49W HF/IND SMAL C	49 W		Nej
E72 118 38	ESINDA 2X80W HF SMAL W	80 W	HF-std	Nej
E72 118 40	ESINDA 2X80W HF/IND SMAL W	80 W		Nej
E72 118 42	ESINDA 2X80W HF SMAL C	80 W	HF-std	Nej
E72 118 44	ESINDA 2X80W HF/IND SMAL C	80 W		Nej
E72 118 50	ESINDA 2X49W IDIM SMAL	49 W	HF-DALI	Ja

Esinda IP20/23 Wieland-Canalis Mekaniska tillbehör

Typ av tillbehör: Skyddsgaller, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E72 193 87	ESINDA-28W GALLER
E72 193 88	ESINDA-35-49-80W GALLER

Esinda IP20/23 Wieland-Canalis Ljustekniska tillbehör

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E79 725 74	BLÄNDSKYDD -14 GLES 28/54W
E79 725 76	BLÄNDSKYDD -14 GLES 35/49/80W
E79 725 78	BLÄNDSKYDD -56 28/54W
E79 725 80	BLÄNDSKYDD -56 35/49/80W
E79 725 82	BLÄNDSKYDD -60 28W/54W
E79 725 84	BLÄNDSKYDD -60 35/49/80W

Smart Repro IP23D bredstrålande

E7210560

Montage: tak, konsol, wire och lina. Fastsättning i utvändiga fästöron. Bredstrålande reflektor av MIRO 5 material. Lysrör beställes separat. Införingshål med strypnippel Ø 22 mm i gavlarna. Insticksplint i centrum 5x2x2,5 mm2. Kan förses med bländskydd. Linfäste beställes separat.
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Ljusspridning: Bredstrålande, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 163 mm, Höjd/djup: 130 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd
E72 105 60	SMART REPRO IP23D 2X49W	Lysrör T5	49 W	G5	HF-std	1631 mm
E72 105 61	SMART REPRO IP23D 2X80W	Lysrör T5	80 W	G5	HF-std	1631 mm
E72 105 62	SMART REPRO 2X58W HF IP23	Lysrör T8	58 W	G13	HF-std	1631 mm
E72 105 63	SMART REPRO IP23 2X58W BRED	Lysrör T8	58 W	G13	Konv. reaktor	1631 mm
E72 105 66	SMART REPRO IP23 2X36W BRED	Lysrör T8	36 W	G13	Konv. reaktor	1331 mm

Öppna industriarmaturer för lysrör

E7915999

Smart Repro IP23D Mekaniska tillbehör

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Max belastningsförmåga
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST	14 kg
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST	14 kg
E79 160 02	LINFÄSTE DOGAL 2ST PINNSKRUV	12 kg
E79 160 03	LINFÄSTE DOGAL 50ST	12 kg

Smart Repro IP23D Ljustekniska tillbehör.

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E79 725 76	BLÄNDSKYDD -14 GLES 35/49/80W
E79 725 80	BLÄNDSKYDD -56 35/49/80W
E79 725 84	BLÄNDSKYDD -60 35/49/80W

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

E7212973

Smart IP20/IP44 kuparmatur Med räfflad klar kupa

Montage: tak, vägg och konsoll. Armatur med inbyggd microvågsensor rekommenderas ej att monteras utomhus eller på platser där material är i rörelse eller där sensorn utsätts för vibrationer. Utförande: stomme av vitlackerad stålplåt RAL 9003 med vita plastgavlar av PS plast (Polystyren). Kupa av klar prismatisk räfflad polykarbonat. Microvågsensorns aktiveringsområde är ca 1-6 m vid montagehöjd ca 2,7 m. OBS! Endast 1 st master kan anslutas i kretsen. Ljuskälla: T5 lysrör beställes separat. Anslutning: 2 st införingshål Ø 19 mm i vardera gavel samt 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan vid ena gaveln. Insticksplint 2x3x1,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Bredd: 172 mm, Höjd/djup: 53 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Med rörelsesensor
E72 129 73	SMART IP44 2X28 SENSOR T/S	28 W	1194 mm	Ja
E72 129 77	SMART KUPARM 2X14W IP44 KLAR	14 W	594 mm	Nej
E72 129 78	SMART KUPARM 2X28W IP44 KLAR	28 W	1194 mm	Nej
E72 129 79	SMART KUPARM 2X35W IP44 KLAR	35 W	1494 mm	Nej

E7212901

Allroundline IP44 Med opalkupa

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Gavlar av ASA-plast. 1-rörs kan ej monteras på på lina, ej balanserad. Kupa av opal eller klar akryl, med utvändiga räfflor. Reflektor av renaluminium finns som tillbehör. Två införingshål med strypnippel Ø 19mm i centrum på armaturens ovansida samt en strypnippel Ø 19 mm i vardera gavel. Insticksplint i 5x2,5x2,5 mm² i centrum av armaturen. Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armaturer med HF driftdon -15°C.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 226 mm, Höjd/djup: 76 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 129 01	ALLROUNDLINE 1X36W OPAL U	1	36 W	Konv. reaktor	1292 mm
E72 129 03	ALLROUNDLINE 2X18W OPAL U	2	18 W	Konv. reaktor	682 mm
E72 129 04	ALLROUNDLINE 2X36W OPAL U	2	36 W	Konv. reaktor	1292 mm
E72 129 05	ALLROUNDLINE 2X58W OPAL U	2	58 W	Konv. reaktor	1592 mm
E72 129 14	ALLROUNDLINE 2X36W OPAL	2	36 W	Konv. reaktor	1292 mm
E72 129 15	ALLROUNDLINE 2X58W OPAL	2	58 W	Konv. reaktor	1592 mm
E72 129 16	ALLROUNDL 2X36W OPAL HF	2	18 W	HF-std	1292 mm
E72 129 17	ALLROUNDL 2X58W OPAL HF	2	18 W	HF-std	1592 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Allroundline IP44 Med klar kupa

E7212923

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Gavlar av ASA-plast. 1-rörs kan ej monteras på på lina, ej balanserad. Kupa av opal eller klar akryl, med utvändiga räfflor. Reflektor av renaluminium finns som tillbehör. Två införingshål med strypnippel Ø 19mm i centrum på armaturens ovansida samt en strypnippel Ø 19 mm i vardera gavel. Insticksplint i 5x2,5x2,5 mm² i centrum av armaturen. Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armaturer med HF driftdon -15°C.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 226 mm, Höjd/djup: 76 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 129 23	ALLROUNDLINE 2X18W KLAR U	18 W	Konv. reaktor	682 mm
E72 129 24	ALLROUNDLINE 2X36W KLAR U	36 W	Konv. reaktor	1292 mm
E72 129 25	ALLROUNDLINE 2X58W KLAR U	58 W	Konv. reaktor	1592 mm
E72 129 34	ALLROUNDLINE 2X36W KLAR	36 W	Konv. reaktor	1292 mm
E72 129 35	ALLROUNDLINE 2X58W KLAR	58 W	Konv. reaktor	1592 mm
E72 129 36	ALLROUNDL 2X36W KLAR HF	18 W	HF-std	1292 mm

Allroundline IP44 Tillbehör

E72 197 80 Passar endast till Allroundline skyddsrumsarmatur



E7219780

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E72 197 80	MONT.SATS FÖR SKYDDSRUM	Monteringssats	Metall
E72 197 85	GAVEL FÖR ALLROUNDLINE	Ändkåpa	Plast

Allroundline IP44 Monteringsdetaljer

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

E7915999

Art-nr	Benämning
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST

Tefem T-åtta Med klar kupa

E7212838

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). Stomme av vitlackerad dogalplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av klar prismatisk akryl. Ljuskälla T8 beställs separat. Införingshål Ø 21 mm i vardera gaveln samt två införingshål Ø 21 mm på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 97 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 128 38	SMART TEFEM-T-ÅTTA 2X18W	18 W	Konv. reaktor	665 mm
E72 128 39	SMART TEFEM-T-ÅTTA 2X18W HF	18 W	HF-std	665 mm
E72 128 40	SMART TEFEM-T-ÅTTA 2X36W	36 W	Konv. reaktor	1265 mm
E72 128 41	SMART TEFEM-T-ÅTTA 2X36W HF	36 W	HF-std	1265 mm
E72 128 42	SMART TEFEM-T-ÅTTA 2X58W	58 W	Konv. reaktor	1565 mm
E72 128 43	SMART TEFEM T-ÅTTA 2X58W HF	58 W	HF-std	1565 mm

Tefem T-åtta Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning
E79 160 41	FÄSTBYGEL TEÅTTA (2 ST)

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Tefem T-åtta Tillbehör

E7917960

Typ av tillbehör: Genomgångskabling, Ledarantal: 5, Nominell area: 2.5 mm²

Art-nr	Benämning
E79 179 60	ÖK-LEDNING 5X2,5 36W
E79 179 61	ÖK-LEDNING 5X2,5 58W
E79 179 62	ÖK-LEDNING 5X2,5 36W HF
E79 179 63	ÖK-LEDNING 5X2,5 58W HF

Tefem T-åtta Reservdelar



E7219065

Art-nr	Benämning	Längd	För lampeffekt
E72 190 65	KUPA 14W SEN 639 MM KL	639 mm	14 W
E72 190 66	KUPA 28W SEN 1239 MM KL	1239 mm	28 W

Tefem IP44 Med opalkupa

E7212804

Montage: tak, vägg, lina, konsol,och vägg. 1-rörs armatur är ej balanserad för lina. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av opal eller klar prismatisk akryl. Samtliga bestyckningar har införingshål med Ø 19 mm i vardera gavel. Armatur utan tilläggsbetäckning "ÖK" har även 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan i centrum. ÖK = överkopplingsledning 5x2,5 mm² med instickssplintar vid resp gavel. Samtliga bestyckningar är med elektroniska driftdon (HF) för T5 lysrör.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd	Lämplig för pendelupphängning
E72 128 04	TEFEM IP44 1X28W	1	28 W	1215 mm	Nej
E72 128 11	TEFEM IP44 2X14W	2	14 W	615 mm	Ja
E72 128 14	TEFEM IP44 2X28W	2	28 W	1215 mm	Ja
E72 128 15	TEFEM IP44 2X35W	2	35 W	1515 mm	Ja
E72 128 17	TEFEM IP44 2X49W	2	49 W	1515 mm	Ja
E72 128 27	TEFEM IP44 1X49W ÖK	1	49 W	1515 mm	Nej
E72 128 34	TEFEM IP44 2X28W ÖK	2	28 W	1215 mm	Ja
E72 128 35	TEFEM IP44 2X35W ÖK	2	35 W	1515 mm	Ja
E72 128 37	TEFEM IP44 2X49W ÖK	2	49 W	1515 mm	Ja

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Tefem IP44 Med prismatisk kupa

E7212844

Montage: tak, vägg, lina, konsol,och vägg. 1-rörs armatur är ej balanserad för lina. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av opal eller klar prismatisk akryl. Samtliga bestyckningar har införingshål med Ø 19 mm i vardera gavel. Armatur utan tilläggsbetäckning "ÖK" har även 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan i centrum. ÖK = överkopplingsledning 5x2,5 mm² med insticksplintar vid resp gavel. Samtliga bestyckningar är med elektroniska driftdon (HF) för T5 lysrör. SWD = ljusreglering via SwitchDim. HFI: Dim-don för både Dali och SWD,livslängd 100.000 timmar. Inkopplad fas (tänd armatur) i min 5 minuter, så går donet över till "korridor" funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Driftdon	Dimbar	Längd	Lämplig för pendelupphängning
E72 128 44	TEFEM IP44 1X28 KLAR	1	28 W	HF-std		1215 mm	Nej
E72 128 51	TEFEM IP44 2X14 KLAR	2	14 W	HF-std		615 mm	Ja
E72 128 54	TEFEM IP44 2X28 KLAR	2	28 W	HF-std		1215 mm	Ja
E72 128 55	TEFEM IP44 2X35 KLAR	2	35 W	HF-std		1515 mm	Ja
E72 128 57	TEFEM IP44 2X49 KLAR	2	49 W	HF-std		1515 mm	Ja
E72 128 64	TEFEM IP44 1X28 KLAR ÖK	1	28 W	HF-std		1215 mm	Nej
E72 128 71	TEFEM IP44 2X14 K EJ ÖK	2	14 W	HF-std		615 mm	Ja
E72 128 74	TEFEM IP44 2X28 KLAR ÖK	2	28 W	HF-std		1215 mm	Ja
E72 128 75	TEFEM IP44 2X35 KLAR ÖK	2	35 W	HF-std		1515 mm	Ja
E72 128 77	TEFEM IP44 2X49 KLAR ÖK	2	49 W	HF-std		1515 mm	Ja
E72 128 48	TEFEM DIM 2X28W KL HFI	2	28 W	HFI	Ja	1215 mm	Ja

Tefem IP44 Med opalkupa i skyddsrumsutförande

E7212884

Montage: Försedd med skyddsrumsbyglar. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av opal eller klar prismatisk akryl. Samtliga bestyckningar har införingshål med Ø 19 mm i vardera gavel. Armatur utan tilläggsbetäckning "ÖK" har även 2 st införingshål Ø 19 mm på ovansidan i centrum. ÖK = överkopplingsledning 5x2,5 mm² med insticksplintar vid resp gavel. Samtliga bestyckningar är med elektroniska driftdon (HF) för T5 lysrör. SWD = ljusreglering via SwitchDim. HFI: Dim-don för både Dali och SWD,livslängd 100.000 timmar. Inkopplad fas (tänd armatur) i min 5 minuter, så går donet över till "korridor" funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Längd: 1215 mm, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E72 128 84	TEFEM 2X28 SKYDDSRUM OPAL

Tefem IP44 Sensor Bas Med opalkupa

E7212886

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast Kupa av klar eller opal akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP 44 Sensor Bas har inbyggd tänd/släckfunktion som tänder när du kommer och släcker när du gått. Tefem IP44 Sensor Bas är lämplig att använda i mindre utrymmen där man klarar sig med en armatur per utrymme. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Bas har införingshål Ø 19 mm i vardera gaveln samt två införingshål Ø 19 mm på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E72 128 86	TEFEM SENSOR BAS 2X14W OPAL	2	14 W	665 mm
E72 128 87	TEFEM SENSOR BAS 2X28W OPAL	2	28 W	1215 mm
E72 128 88	TEFEM SENSOR BAS 1X14W OPAL	1	14 W	665 mm
E72 128 89	TEFEM SENSOR BAS 1X28W OPAL	1	28 W	1215 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Tefem IP44 Sensor Bas Med klar kupa

E7212890

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast Kupa av klar eller opal akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP 44 Sensor Bas har inbyggd tänd/släckfunktion som tänder när du kommer och släcker när du gått. Tefem IP44 Sensor Bas är lämplig att använda i mindre utrymmen där man klarar sig med en armatur per utrymme. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Bas har införingshål Ø 19 mm i vardera gaveln samt två införingshål Ø 19 mm på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E72 128 90	TEFEM SENSOR BAS 2X14W KLAR	2	14 W	665 mm
E72 128 91	TEFEM SENSOR BAS 2X28W KLAR	2	28 W	1215 mm
E72 128 92	TEFEM SENSOR BAS 1X14W KLAR	1	14 W	665 mm
E72 128 93	TEFEM SENSOR BAS 1X28W KLAR	1	28 W	1215 mm

Tefem IP44 Sensor Bas Tillbehör

E7916040

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 3 kg

Art-nr	Benämning
E79 160 40	FÄSTBYGLAR F BEF HÅL 2ST

Tefem IP44 Sensor Master/Slav Med opal kupa

E7212808

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för bef hål i taket E79 160 40 beställes separat.OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av klar prismatisk eller opal akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP44 Sensor Master har inbyggd tänd/släckfunktion som tänder när du kommer och släcker när du gått. Den kan dessutom styra max 3 st Tefem Slav. Tefem Master med slav är perfekt i lite större utrymmen där flera armaturer krävs. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Master/Slav har ett införingshål Ø 19 mm i ena gaveln för inkommande ledning samt ett för utgående ledning i andra gaveln. Överkopplingsledning 3x0,75 mm² för styrning av slavarmaturer. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Tefem Sensor Master kan styra max 3 slavarmaturer med 3-ledarkabel mellan armaturerna.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd	Med rörelsesensor
E72 128 08	TEFEM SENSOR MAS 1X28W OPAL	1	1265 mm	Ja
E72 128 09	TEFEM SENSOR SLAV 1X28W OPAL	1	1265 mm	Nej
E72 128 12	TEFEM SENSOR MAS 2X28W OPAL	2	1215 mm	Ja
E72 128 13	TEFEM SENSOR SLAV 2X28W OPAL	2	1215 mm	Nej

Tefem IP44 Sensor Master/Slav Med klar kupa

E7212828

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av klar prismatisk akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP44 Sensor Master har inbyggd tänd/släckfunktion som tänder när du kommer och släcker när du gått. Den kan dessutom styra max 3 st Tefem Slav. Tefem Master med slav är perfekt i lite större utrymmen där flera armaturer krävs. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Master/Slav har ett införingshål Ø 19 mm i ena gaveln för inkommande ledning samt ett för utgående ledning i andra gaveln. Överkopplingsledning 3x0,75 mm² för styrning av slavarmaturer. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Tefem Sensor Master kan styra max 3 slavarmaturer med 3-ledarkabel mellan armaturerna.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd	Med rörelsesensor
E72 128 28	TEFEM SENSOR MAS 1X28W KLAR	1	1265 mm	Ja
E72 128 29	TEFEM SENSOR SLAV 1X28W KLAR	1	1265 mm	Nej
E72 128 32	TEFEM SENSOR MAS 2X28 KLAR	2	1215 mm	Ja
E72 128 33	TEFEM SENSOR SLAV 2X28 KLAR	2	1215 mm	Nej

Tefem IP44 Sensor Master/Slav Tillbehör

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 3 kg

E7916040

Art-nr	Benämning
E79 160 40	FÄSTBYGLAR F BEF HÅL 2ST

Tefem IP44 Sensor Dim Med opalkupa

E7212860

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av opal akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP44 Sensor Dim lyser alltid med 10% grundljus. När du kommer ökas ljuset upp till 100% och när du gått dimras det successivt ner till 10%. Tefem IP44 Sensor Dim är den optimala armaturen för utrymmen där man av trygghetsskäl vill ha ett grundljus innan den tänder upp till 100%, t.ex. trapphus och korridorer. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Dim har ett införingshål Ø 19 mm i vardera gaveln samt två hål Ø 19 mm på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5 mm² placerad vid sensorn i ena gaveln. HFI:Dim-don för både Dali och SWD, livslängd 100.000 timmar. Inkopplad fas (tänd armatur)i min 5 min så slår donet över till "korridor"funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HFI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E72 128 60	TEFEM SENS DIM 1X28W OP HFI	1	28 W	1265 mm
E72 128 61	TEFEM SENS DIM 2X14W OP HFI	2	14 W	665 mm
E72 128 63	TEFEM SENS DIM 2X28W OP HFI	2	28 W	1265 mm

Tefem IP44 Sensor Dim Med klar kupa

Montage: tak, vägg och konsol. Fästbyglar för befintliga hål i taket (tillbehör). OBS! armaturen rekommenderas att inte användas utomhus eller på platser där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Stomme av vitlackerad galvaniserad stålplåt med vita gavlar av ASA-plast. Kupa av klar akryl. Ljuskälla T5 beställs separat. Funktion: Tefem IP44 Sensor Dim lyser alltid med 10% grundljus. När du kommer ökas ljuset upp till 100% och när du gått dimras det successivt ner till 10%. Tefem IP44 Sensor Dim är den optimala armaturen för utrymmen där man av trygghetsskäl vill ha ett grundljus innan den tänder upp till 100%, t.ex. trapphus och korridorer. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m vid takmontage. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymningsnivån är ställbar mellan ca 2 - 2000 lux. Anslutning: Tefem IP44 Sensor Dim har ett införingshål Ø 19 mm i vardera gaveln samt två hål Ø 19 mm på ovansidan. Insticksplint 5x2x2,5 mm² placerad vid sensorn i ena gaveln. HFI:Dim-don för både Dali och SWD, livslängd 100.000 timmar. Inkopplad fas (tänd armatur)i min 5 min så slår donet över till "korridor"funktion.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HFI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 1265 mm, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E72 128 62	TEFEM SENS DIM 2X28W KL HFI

Tefem IP44 Sensor Dim Tillbehör

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 3 kg

E7916040

Art-nr	Benämning
E79 160 40	FÄSTBYGLAR F BEF HÅL 2ST

Tefem IP44 Sensor Dim Reservdelar

Art-nr	Benämning	Längd	För lampeffekt
E70 190 65	KUPA 14W SEN 639 MM OP	639 mm	14 W
E70 190 66	KUPA 28W SEN 1239 MM OP	1239 mm	28 W
E72 190 65	KUPA 14W SEN 639 MM KL	639 mm	14 W
E72 190 66	KUPA 28W SEN 1239 MM KL	1239 mm	28 W

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Tefem IP44 Sensor Termo Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning
E79 160 41	FÄSTBYGEL TEÅTTA (2 ST)

E7212961

Plåtlimpan IP44 Med prismatisk kupa

Montage: tak, vägg, lina, konsol,och vägg. Stomme av vitlackerad dogalplåt med plåtgavlar. Kupa av prismatisk akryl. Samtliga bestyckningar har utbrytningshål Ø 19 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Typ ÖK= Insticksplint 5x2x2,5 mm² i vardera gavel, och överkopplingsledning 5x2,5 mm².
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd	Bredd	Höjd/djup
E72 129 61	PLÅTLIMPAN 2X14W IP44	Lysrör T5	14 W	G5	HF-std	585 mm	155 mm	75 mm
E72 129 62	PLÅTLIMPAN 2X28W IP44	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1185 mm	155 mm	75 mm
E72 129 64	PLÅTLIMPAN 2X49W IP44	Lysrör T5	49 W	G5	HF-std	1485 mm	155 mm	75 mm
E72 129 72	PLÅTLIMPAN 2X28W ÖK IP44	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1185 mm	155 mm	75 mm
E72 129 74	PLÅTLIMPAN 2X49W ÖK IP44	Lysrör T5	49 W	G5	HF-std	1485 mm	155 mm	75 mm
E72 129 81	PLÅTLIMPAN 2X18W IP44	Lysrör T8	18 W	G13	Konv. reaktor	643 mm	205 mm	97 mm
E72 129 82	PLÅTLIMPAN 2X36W IP44	Lysrör T8	36 W	G13	Konv. reaktor	1253 mm	205 mm	97 mm
E72 129 83	PLÅTLIMPAN 2X58W IP44	Lysrör T8	58 W	G13	Konv. reaktor	1553 mm	205 mm	97 mm
E72 129 85	PLÅTLIMPAN 2X18W HF IP44	Lysrör T8	18 W	G13	HF-std	643 mm	205 mm	97 mm
E72 129 86	PLÅTLIMPAN 2X36W HF IP44	Lysrör T8	36 W	G13	HF-std	1253 mm	205 mm	97 mm
E72 129 87	PLÅTLIMPAN 2X58W HF IP44	Lysrör T8	58 W	G13	HF-std	1553 mm	205 mm	97 mm
E72 129 92	PLÅTLIMPAN 2X36W ÖK IP44	Lysrör T8	36 W	G13	HF-std	1253 mm	205 mm	97 mm
E72 129 93	PLÅTLIMPAN 2X58W ÖK IP44	Lysrör T8	58 W	G13	HF-std	1553 mm	205 mm	97 mm

E7212180

LED 54 PC-kupa klar eller opal

Montage: dikt tak med en box för elektrisk inkoppling. Armaturen monteras på kopplingsboxen. Stomme av lackerad aluminium profil med polykarbonatgavlar. Kopplingsbox i lackerad stålplåt. Kupa av opal eller klar prismatisk polykarbonat (PC). LED med färgtemperatur på 4000K ingår. Anslutning: kopplingsbox med Ø 19 mm införingshål i vardera gavel. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Snabbkoppling mellan kopplingsbox och armatur. Kan på särskild beställning erhållas med DALI eller Switch&Dim för extern reglering.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 41 W, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 1129 mm, Bredd: 123 mm, Höjd/djup: 97 mm

Art-nr	Benämning	Material kupa
E72 121 80	LED54 4000K LED KLAR	Plast, klar
E72 121 84	LED54 4000K LED OPAL	Plast, opal

E7212185

LED 67 PC eller akryl kupa

Montage: Tak, vägg, lina eller konsoll. Stomme av glasfiberarmerad polyester. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga komponenter är monterade på en fäll och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Kupa av klar invändigt mönstrad akryl eller klarrandig polykarbonat (PC). Levereras med monterade LED-plattor 57W/4281/4091 lumen, L70 50. 000 timmar vid Ta 25ºC. SDCM<4. Ett införingshål med dubbelvägg strypnippel Ø 22,5 mm² i vardera gavel. Överkopplingsledning 5x2,5 mm² samt 5-pol plint i vardera gavel. Överkopplingsledning 7x2,5 mm² samt 7-pol plint i vardera gavel på Dali/SWD variant. D-märkt. 50 Hz. Ljusflöde 4281/4091 lumen är ut ur armaturen. Armaturens effektivitet 75-72 lumen/W. Variant Dali/SWD är för ljusreglering.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 57 W, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Ljusgrå, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 1583 mm, Bredd: 111 mm, Höjd/djup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E72 121 85	LED 67 DALI/SWD PC	HF-DALI/switchdim	Ja
E72 121 86	LED 67 DALI/SWD AKRYL	HF-DALI/switchdim	Ja
E72 121 87	LED 67 HF PC		Nej
E72 121 88	LED 67 HF AKRYL		Nej

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

GasLED

Montage: tak eller infälld med infällnadsram (E72 107 01) beställes separat. Bländskydd: klarglas Levereras inklusive LED L85 >50000h Ta 25ºC. Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x1,5 mm² med fri ände. 50 Hz, effektfaktor < 0,9. Kan på särskild beställning erhållas med andra färgtemperaturer och ljusflöden eller med inbyggd sensor. Rekommenderad omgivningstemp -25°C till +40°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 118 W, Ljusflöde: 9558 lm, Färgtemperatur: 5000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 390 mm, Bredd: 390 mm, Höjd/djup: 200 mm



E7210700

Art-nr	Benämning
E72 107 00	GASLED 118W 5700K

GasLED Tillbehör GasLED

Infällnadsram för E70 107 00, monteras som en kvadratisk ram, där armaturen monteras i.
Typ av tillbehör: Installationsram



E7210701

Art-nr	Benämning
E72 107 01	INFÄLLNADSRAM GASLED

Helplastarmatur IP54 - 67 Med klar akrylkupa

Klass I. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar invändigt mönstrad akryl, kvarhängande vid lysrörsbyten samt låsbar vid offshorekrav. Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Reflektorer av renaluminium finns som tillbehör. Införingshål med dubbelväggiga strypnipplar Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm² . Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15°C.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, klar, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7213380

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E72 133 80	HELPLAST 1X18W IP67 AKRYL	1	18 W	673 mm	111 mm	104 mm
E72 133 81	HELPLAST 1X36W IP67 AKRYL	1	36 W	1283 mm	111 mm	104 mm
E72 133 82	HELPLAST 1X58W IP67 AKRYL	1	58 W	1583 mm	111 mm	104 mm
E72 133 83	HELPLAST 2X18W IP67 AKRYL	2	18 W	673 mm	168 mm	108 mm
E72 133 84	HELPLAST 2X36W IP67 AKRYL	2	36 W	1283 mm	168 mm	108 mm
E72 133 85	HELPLAST 2X58W IP67 AKRYL	2	58 W	1583 mm	168 mm	108 mm

Helplastarmatur IP54 - 67 Med klar akrylkupa

Armatur med lågförlustreaktor (Låg-F), typ B1 och HF-armatur: IP67D. Klass I. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar invändigt mönstrad akryl, kvarhängande vid lysrörsbyten samt låsbar vid offshorekrav. Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Reflektorer av renaluminium finns som tillbehör. Införingshål med dubbelväggiga strypnipplar Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm² . Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15°C.
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP67D, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 108 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7213376

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd
E72 133 76	HEL-P 2X36W LÅGF IP67D AK	Lysrör T8	36 W	G13	Elektromagnetiskt driftdon lågförlust	1283 mm
E72 133 77	HEL-P 2X58W LÅGF IP67D AK	Lysrör T8	58 W	G13	Elektromagnetiskt driftdon lågförlust	1583 mm
E72 133 86	HELPLAST 2X28W T5 IP67 AK	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1283 mm
E72 133 87	HELPLAST 2X49W T5 IP67 AK	Lysrör T5	49 W	G5	HF-std	1583 mm
E72 133 88	HELPLAST 2X36W HF IP67 AK	Lysrör T8	36 W	G13	HF-std	1283 mm
E72 133 89	HELPLAST 2X58W HF IP67 AK	Lysrör T8	58 W	G13	HF-std	1583 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

E7213391

Helplastarmatur IP54 - 67 Med klar polykarbonatkupa

Klass I. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av glasfiberarmerad polyester. Fällbar kupa av klar polykarbonat kvarhängande vid lysrörsbyten samt låsbar vid offshorekrav. Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Reflektorer av renaluminium finns som tillbehör. Införingshål med dubbelväggiga strypnipplar Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm² . Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15°C.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, klar, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E72 133 91	HELPLAST 1X36W IP67 POLYK	1	36 W	1283 mm	111 mm	104 mm
E72 133 93	HELPLAST 2X18W IP67 POLYK	2	18 W	673 mm	168 mm	108 mm
E72 133 94	HELPLAST 2X36W IP67 POLYK	2	36 W	1283 mm	168 mm	108 mm
E72 133 95	HELPLAST 2X58W IP67 POLYK	2	58 W	1583 mm	168 mm	108 mm

E7213378

Helplastarmatur IP54 - 67 Med klar polykarbonatkupa

Armatur med lågförlustreaktor (Låg-F), typ B1 och HF-armatur: IP67D. Klass I. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av glasfiberarmerad polyester. Fällbar kupa av klar polykarbonat kvarhängande vid lysrörsbyten samt låsbar vid offshorekrav. Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Reflektorer av renaluminium finns som tillbehör. Införingshål med dubbelväggiga strypnipplar Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm² . Samtliga bestyckningar kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF. Armaturer som lagerförs med elektroniska driftdon har beteckningen HF efter effekten. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15°C.
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP67D, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Naturlig färg, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 108 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd
E72 133 78	HEL-P 2X36W LÅGF IP67D PC	Lysrör T8	36 W	G13	Elektromagnetiskt driftdon lågförlust	1283 mm
E72 133 79	HEL-P 2X58W LÅGF IP67D PC	Lysrör T8	58 W	G13	Elektromagnetiskt driftdon lågförlust	1583 mm
E72 133 96	HELPLAST 2X28W T5 IP67 PO	Lysrör T5	28 W	G5	HF-std	1283 mm
E72 133 97	HELPLAST 2X49W T5 IP67 PO	Lysrör T5	49 W	G5	HF-std	1583 mm
E72 133 98	HELPLAST 2X36W HF IP67 PO	Lysrör T8	36 W	G13	HF-std	1283 mm
E72 133 99	HELPLAST 2X58W HF IP67 PO	Lysrör T8	58 W	G13	HF-std	1583 mm

Helplastarmatur IP54 - 67 Tillbehör

Typ av tillbehör: Reflektor

Art-nr	Benämning
E72 197 47	36W REFL. FÖR HELPLASTARM
E72 197 48	58W REFL. FÖR HELPLASTARM



E7917450

Helplastarmatur IP54 - 67 Monteringsdetaljer

Ställbar i 30° intervall. c/c 45 mm. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 220 mm, Bredd: 80 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg

Art-nr	Benämning
E79 174 50	STÄLLBAR KONSOL VIT 2ST

E7213030

Smart IP65 Med polykarbonatkupa

Montage: tak, vägg och nedhängd i wire. Stomme av ljusgrå polykarbonat. Kuplås av polykarbonat. Kupa av klar polykarbonat. Ljuskälla T5 lysrör beställes separat. Ett införingshål Ø 22mm i vardera gavel. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Två fäste för nedhäng i wire medföljer.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 135 mm, Höjd/-djup: 101 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E72 130 30	SMART KUPARM 1X28W IP65 KLAR	1	28 W	1270 mm
E72 130 31	SMART KUPARM 2X28W IP65 KLAR	2	28 W	1270 mm
E72 130 32	SMART KUPARM 1X35W IP65 KLAR	1	35 W	1570 mm
E72 130 33	SMART KUPARM 2X35W IP65 KLAR	2	35 W	1570 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Lysrörsränna IP65 Helplastränna

E7213041

Montage: tak, vägg, lina eller konsol. Armaturstomme av grå glasfiberarmerad plast. Består av en underdel där komponenter är monterade och en överdel som är kvarhängande vid montaget med två nylonstroppar. Lysrörshållarna är försedda med en gummipackning som tätar mot lysröret (26 mm). Armaturen kan för extra mekaniskt skydd av lysrören förses med skyddsrör. Skyddsrör och förslutningsringar beställs separat. Reflektorer finns som tillbehör och är utförda som kapslade trekantsrör. En reflektor per lysrör erfordras. Reflektortuberna är ställbara i önskad vinkel. Förslutningsring beställes separat, 2 st per reflektor erfordras. Ett införingshål med strypnipplar Ø 20,4 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 4x2,5 mm² vid vardera gaveln och överkoppligsledning 4x2,5 mm². Kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF med direktstart.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Övrigt, Färg kapsling: Grå, Bredd: 66 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 130 41	LYSRÖRSRÄNNA IP65 1X36W	36 W	1278 mm
E72 130 42	LYSRÖRSRÄNNA IP65 1X58W	58 W	1578 mm

Lysrörsränna IP65 Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E72 195 21	SKYDDSRÖR 36W	Skyddsrör
E72 195 22	SKYDDSRÖR 58W	Skyddsrör
E72 195 25	FÖRSL.RING T SKYDDSRÖR	Tätningsring
E72 195 35	FÖRSLUTN.RING T REFLTUB	Tätningsring

Lysrörsränna IP65 Monteringsdetaljer

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

E7915999

Art-nr	Benämning
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST

Helplastarmatur IP65 Med akrylkupa

E9790324

Montage: tak, vägg och lina. Kuplås av rostfritt stål. Packning av skummad polyuretan till kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en löstagbar vitlackerad insatsplåt. Kupa av klar invändigt mönstrad akryl. Ljuskälla lysrör T8 beställes separat. En hålanvisning Ø 20 mm i varje gavel. Två strypnipplar medlevereras Insticksplint 5x2x2,5 mm² vid vardera gaveln samt överkopplingsledning 5x2,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 169 mm, Höjd/djup: 107 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E97 903 24	SMART HELPLAST IP65 2X36 AKRYL	36 W	1275 mm
E97 903 25	SMART HELPLAST IP65 2X58 AKRYL	58 W	1575 mm

Helplastarmatur IP65 Monteringsdetaljer

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

E7915999

Art-nr	Benämning
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

E7213206

Helplastarmatur IP67 Med akrylkupa utan reflektor, för T5 lysrör

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar akryl (PMMA). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Reflektor av renaluminium där så anges. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 132 06	HELP.ARM 2X28W T5 AKRYL	28 W	1335 mm
E72 132 09	HELP.ARM 2X49W T5 AKRYL	49 W	1635 mm

E7213214

Helplastarmatur IP67 Med akrylkupa utan reflektor

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar akryl (PMMA). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Reflektor av renaluminium där så anges. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 14	HELP.ARM 2X36W AKRYL IP67	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 15	HELP.ARM 2X58W AKRYL IP67	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 17	HELP.ARM 2X58W HF AKRYLKU	58 W	HF-std	1635 mm

E7213224

Helplastarmatur IP67 Med akrylkupa och aluminiumreflektor

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar akryl (PMMA). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Reflektor av renaluminium där så anges. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 24	HELP.ARM 2X36W REFL AKRYL	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 25	HELP.ARM 2X58W REFL AKRYL	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 27	HELP.ARM 2X58W HF REF AKR	58 W	HF-std	1635 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

Helplastarmatur IP67 Med akrylkupa och aluminiumreflektor utförande Plus

E7213244

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar akryl (PMMA). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Reflektor av renaluminium. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen " Plus" har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 44	HELP.ARM PLUS 2X36W REFLE	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 45	HELP.ARM PLUS 2X58W REFLE	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 47	HELP.ARM PLUS 2X58W HF RE	58 W	HF-std	1635 mm

Helplastarmatur IP67 Med KEMSEG-kupa utan reflektor

E7213254

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar kemikalieresistent akryl (KEMSEG). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 54	HELP.ARM 2X36W KEMSEG	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 55	HELP.ARM 2X58W KEMSEG	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 56	HELP.ARM 2X36W HF KEMSEG	36 W	HF-std	1335 mm
E72 132 57	HELP.ARM 2X58W HF KEMSEG	58 W	HF-std	1635 mm

Helplastarmatur IP67 Med KEMSEG-kupa och aluminiumreflektor

E7213264

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar kemikalieresistent akryl (KEMSEG). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Reflektor av renaluminium. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 132 64	HELP.ARM 2X36W REFL KEMSE	36 W	1335 mm
E72 132 65	HELP.ARM 2X58W REFL KEMSE	58 W	1635 mm

Kapslade industriarmaturer IP44 - IP67

E7213274

Helplastarmatur IP67 Med KEMSEG-kupa utan reflektor utförande Plus

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar kemikalieresistent akryl (KEMSEG). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 74	HELP.ARM PLUS 2X36W KEMSE	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 75	HELP.ARM PLUS 2X58W KEMSE	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 76	HELP.ARM PLUS 2X36W HF KE	36 W	HF-std	1335 mm
E72 132 77	HELP.ARM PLUS 2X58W HF KE	58 W	HF-std	1635 mm

E7213284

Helplastarmatur IP67 Med KEMSEG-kupa och aluminiumreflektor utförande Plus

Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa av klar kemikalieresistent akryl (KEMSEG). Kuplås av syrafast rostfritt stål. Packning av EPDM-gummi mellan stomme och kupa. I miljöer med oljor eller ammoniak rekommenderas KEMSEG-kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar insatsplåt av Aluzink med elektrisk snabbkoppling till stommen. Bländskydd: Reflektorbländskydd -55 finns som tillbehör. Passar till armatur utan reflektor. Införingshål med kabelförskruvning Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x6 mm² vid vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Armaturer som lagerföres med elektroniska driftdon för direktstart har beteckningen HF efter effekten. Armaturer för T5 lysrör har HF driftdon som standard. Armaturen kan förses med konsoler som monteras i gavlarna, när ställbarhet önskas. Armatur med beteckningen Plus har som standard lysrörshållare av marin typ med en manuell spärr för lösgörning av lysrören vid byte, lysrörshållaren förhindrar även att lysrör ofrivilligt lossnar exempelvis av vibrationer. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15° C. Ta 25°C (2x36 W konv. driftdon ta 40°C, 2x58 W konv. driftdon ta 35°C).
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 126 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E72 132 84	HELP.ARM PLUS 2X36W REFLE	36 W	Konv. reaktor	1335 mm
E72 132 85	HELP.ARM PLUS 2X58W REFLE	58 W	Konv. reaktor	1635 mm
E72 132 86	HELP.ARM PLUS 2X36W HF RE	36 W	HF-std	1335 mm

E7219753

Helplastarmatur IP67 Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E72 197 53	REFLEKTOR 36W F. 72132XX	Reflektor
E72 197 54	REFLEKTOR 58W F. 72132XX	Reflektor
E72 197 61	BLSK-BATW-55 36W F 8297D	Avbländingsklaff
E72 197 62	BLSK-BATW-55 58W F 8297D	Avbländingsklaff



E7917505

Helplastarmatur IP67 Monteringsdetaljer

Konsol till 72 132 06 -87. Skruv M8. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 125 mm, Bredd: 75 mm, Max belastningsförmåga: 15 kg

Art-nr	Benämning
E79 175 05	KONSOL FÖR 8297D 1PAR

IP67 Sensor Bas Tänd/Släck, Dim

E7213305

Montage: tak, vägg och konsol. Skall inte monteras där sensorn kan utsättas för vibrationer. Bör ej monteras över 4 meter eftersom sensorns räckvidd då reduceras. Stomme av glasfiberarmerad polyester. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad insatsplåt. Kupa av klar polykarbonat,kvarhängande vid lysrörsbyte. Kuplås av syrafast rostfritt stål. Ljuskälla T5 lysrör beställes separat. Införingshål med dubbelväggiga strypnipplar Ø 22,5 mm i vardera gavel. Kopplingsplint 5x2x2,5 mm² i vardera gavel och överkopplingsledning 5x2,5 mm² Inbyggd microvågsensor av tänd/släck modell eller Dim "korridorfunktion". Sensorns efterlystid är justerbar mellan ca 2- 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5m. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymmningsnivån är ställbar mellan ca 2- 2000 lux. Kupa av klar invändigt mönstrad akryl offereras på begäran. Tänd/släck 2-rörsvarianter, kan Ø 26 mm Thermolysrör användas. "Korridorfunktion" "DIM" : Har alltid 10% grundljus. När du kommer ökas ljuset till 100%. För att när du går succesivt dimra ned till 10% igen.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP67D, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Längd: 1583 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 108 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Dimbar
E72 133 05	IP 67 2X49W SENSOR BAS	49 W	Nej
E72 133 13	IP 67 2X35W SENSOR DIM	35 W	Ja

IP67 Sensor Bas Tänd/Släck, Dim Tillbehör

E7916001

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Material: Stål

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Bredd	Max belastningsförmåga
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST	Fäste			14 kg
E79 174 50	STÄLLBAR KONSOL VIT 2ST	Stödkonsol	220 mm	80 mm	8 kg

Karl H Ström industriarmaturer

E7297264

RS PRO 5000/5002 Sensor För lysrör

Montage: tak, inomhus. Montage med fästclips som skruvas i tak, armaturen snäpps sedan fast i clipsen. Armaturen är inte lämplig i miljöer där den kan utsättas för vibrationer. Bottenreflektor av anodiserat aluminium. Kupa av klar, invändigt mönstrad, polykarbonat. Åtta kuplås av syrafast rostfritt stål. Samtliga elektriska komponenter är monterade på en fäll- och löstagbar vitlackerad montageplåt. Armatur RS PRO 5000/5002 Sensor är försedd med en dold HF-sensor (5,80 GHz). Sensorn tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering. Bevakningsvinkeln är 360° och räckvidden Ø 1 - 8 m. Fyra avskärmingsplåtar medföljer så att sensorn kan skärmas av i fyra olika riktningar. Sensorn känner genom glas, trä och tunna väggar. Efterlystid (1 - 20 min) och skymningsinställning (steglöst 2 lux - dagljus) inställbara med hjälp av justervred placerade bakom kupan. Fjärrkontroll finns som tillbehör för enkel och snabb inställning av sensorns räckvidd, sensorns känslighet, efterlystid och skymningsnivå. Även resetfunktion och manuell tändning är möjlig med fjärrkontrollen. Sensorarmaturen kan styra max fem armaturer RS PRO 5000/5002 Slav. Ljuskälla: Lysrör T5 beställs separat. 100 timmars inbränning av lysrören kan automatiskt utföras av elektroniken i armaturen. Armatur RS PRO 5002 är försedd med två 3 W vita LED som ger ett grundljus när omgivningens ljus understiger 2 lux. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med en strypnippel i vardera gaveln. Kopplingsplint 4x2,5 mm² (fas, tändtråd, nolla, jord).
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 1270 mm, Bredd: 160 mm, Höjd/djup: 103 mm, Överkopplingsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Med rörelsesensor
E72 972 64	RSPRO 5000 SENSOR 2X28 PC	Ja
E72 972 65	RSPRO 5000 SLAV 2X28 PC	Nej
E72 972 66	RSPRO 5002 SENS 2X28+LED	Ja
E72 972 67	RSPRO 5002 SLAV 2X28+LED	Nej

E7297268

RS PRO 5000/5002 Sensor Tillbehör

Typ av tillbehör: Fjärrkontroll

Art-nr	Benämning
E72 972 68	FJÄRRKONTR. F RSPRO 5000/5002

Scan Interlight industriarmaturer

E7297220

LF4 industriarmatur IP66 För lysrör

Kapslingsklass: D-märkta armaturer: E72 972 30 - 32. Montage: i tak på medföljande snäppfästen i syrafast stål AISI 316 På lina med E72 972 38 och linfäste med gänga. På tak eller väggfästen i fast eller roterbart utförande med steglöst justerbart inbördes avstånd. Armaturhus av extruderat eloxerat aluminium med gavlar av kompositplast. Reflektor av anodiserat polerat renaluminium, snäppen av aluminium med fjädrar av syrafast stål. Klart härdat säkerhetsglas med silikonpackningar. Införingshål med kabelförskruvning M20x1,5 mm för Ø 7 - 11 mm i änden på armaturen. Kopplingsplint 3x2,5 mm² med kabelavlastningar. Armaturer med tillägg ÖK är försedda med överkoppling 5x1,5 mm² och förskruvning i båda gavlarna. Armatur utan ÖK har anslutning och förskruvning i ena gaveln. Lev. exkl. ljuskällor. Specialversioner med exempelvis polykarbonatskiva istället för härdat säkerhetsglas, med dämpbara HF-don eller för andra drivspänningar kan tillhandahållas på begäran. LF4 är en kraftig prestandaarmatur med god motståndskraft mot korrosion för T5 eller T8 lysrör.
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Bredd: 140 mm, Höjd/djup: 130 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Längd
E72 972 20	LF4 LYSRÖRSARM 118CR	Lysrör T8	1	18 W	G13	Konv. reaktor	785 mm
E72 972 21	LF4 LYSRÖRSARM 136CR	Lysrör T8	1	36 W	G13	Konv. reaktor	1395 mm
E72 972 22	LF4 LYSRÖRSARM 158CR	Lysrör T8	1	58 W	G13	Konv. reaktor	1695 mm
E72 972 23	LF4 LYSRÖRSARM 218CR	Lysrör T8	2	18 W	G13	Konv. reaktor	785 mm
E72 972 24	LF4 LYSRÖRSARM 236CR	Lysrör T8	2	36 W	G13	Konv. reaktor	1395 mm
E72 972 25	LF4 LYSRÖRSARM 258 IP66	Lysrör T8	2	58 W	G13	Konv. reaktor	1695 mm
E72 972 30	LF4 LYSRÖRSARM C228 IP66	Lysrör T5	2	28 W	G5	HF-std	1395 mm
E72 972 31	LF4 LYSRÖRSARM C249ETRC	Lysrör T5	2	49 W	G5	HF-std	1695 mm
E72 972 32	LF4 LYSRÖRSARM C254 IP66	Lysrör T5	2	54 W	G5	HF-std	1395 mm

LF4 industriarmatur IP66 Monteringsdetaljer

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

E7297238

Art-nr	Benämning
E72 972 38	LF4 FÄSTE JUSTERBART
E72 972 39	LF4 FÄSTE ROTERBART

Isthar industriarmatur IP66 För lysrör

Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7297950

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 979 50	ISTHAR ARMATUR C 114-ETRC	14 W	700 mm
E72 979 51	ISTHAR ARMATUR C 121-ETRC	21 W	1000 mm
E72 979 52	ISTHAR ARMATUR C 128-ETRC	28 W	1300 mm
E72 979 53	ISTHAR ARMATUR C 135-ETRC	35 W	1600 mm
E72 979 55	ISTHAR ARMATUR C 124-ETRC	24 W	700 mm
E72 979 56	ISTHAR ARMATUR C 139-ETRC	39 W	1000 mm
E72 979 57	ISTHAR ARMATUR C 149-ETRC	49 W	1600 mm
E72 979 58	ISTHAR ARMATUR C 154-ETRC	54 W	1300 mm
E72 979 59	ISTHAR ARMATUR C 180-ETRC	80 W	1600 mm

Isthar industriarmatur IP66 Monteringsdetaljer

E7297960

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E72 979 60	ISTHAR WIREUPPHÄNG	Upphängningskabel
E72 979 61	ISTHAR TAKFÄSTE	Upphängningskabel
E72 979 62	ISTHAR VÄGGFÄSTE	Fäste
E72 979 63	ISTHAR KONSOL KORT	Stödkonsol
E72 979 64	ISTHAR KONSOL LÅNG	Stödkonsol

LF8 industriarmatur IP65 För högtrycksnatrium eller metallhalogenlampa

Montage: Ytmontering, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Bredd: 248 mm, Höjd/djup: 190 mm, Med ljuskälla: Nej, Material reflektor: Aluminium

E7297970

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E72 979 70	LF8 ARMATUR HB/S 100-CR	Högtrycksnatriumlampa	1	100 W	798 mm
E72 979 71	LF8 ARMATUR HB/S 150-CR	Högtrycksnatriumlampa	1	150 W	798 mm
E72 979 72	LF8 ARMATUR HB/S 252-N-CR	Övrigt	1	250 W	798 mm
E72 979 73	LF8 ARMATUR HB/S 402-CR	Övrigt	1	400 W	798 mm
E72 979 74	LF8 ARMATUR HB/S 2X252-CR	Övrigt	2	250 W	1348 mm

Scan Interlight industriarmaturer

LF8 industriarmatur IP65 Monteringsdetaljer

Typ av tillbehör: Fäste

E7297980

Art-nr	Benämning
E72 979 80	RÖRFÄSTEN A0193
E72 979 81	FÄSTEN JUSTERBARA A0196
E72 979 82	STOLPFÄSTE ENKELT A0192/1
E72 979 83	STOLPFÄSTE DUBBEL A0192/2
E72 979 84	BYGEL 400MM A0198/400
E72 979 85	BYGEL 800MM A0198/800
E72 979 86	BYGEL JUSTERBAR A0164

LF8 industriarmatur IP65 Monteringsdetaljer

Typ av tillbehör: Övrigt

E7297987

Art-nr	Benämning
E72 979 87	ÖVERKOPPLINGSSATS A0189

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 För högtrycksnatriumlampa SON

E7297781

Kapslingsklass: Box Lama 08/43: ta 45°C.Box Lama 08/65: ta 45 °C. D-märkt om följande artikelnummer används: E72 977 88. Montage: tak och lina med medföljande M8 krok. Armaturen består av tre delar vilka beställs separat: Armaturhus, reflektor samt skyddsglas eller galler (ej alltid nödvändiga). Armaturhusen finns i kapslingsklass IP43 resp. IP65. Överdel av grålackerat (RAL 9006) aluminium på vilken driftdonen är monterade för avledning av värme varigenom livslängden förlängs. Underdel av grå fiberarmerad kompositplast försedd med snabblåsning samt extra låsskruv. IP65-utförandet, för vilket skyddsglas krävs, har åldersbeständig silikongummipackning och anti-vakuumanordning IP68. Höjdmåtten i tabellen nedan avser armaturhus inkl krok men exkl lamphållare. Reflektorerna finns i aluminium och akryl. Aluminiumreflektorer av anodiserat polerat renaluminium i två diametrar, 340 och 480 mm, och med bred- till smalstrålande ljusfördelning. Akrylreflektorer av klar prismatisk akryl i två diametrar, 410 och 570 mm, med fastsättningsring av aluminium. Skyddsglasen finns i glas samt akryl och polykarbonat. Skyddsglas av glas med aluminiumclips och säkerhetslina, endast för aluminiumreflektorer, krävs för IP65. Skyddsglas av akryl och polykarbonat med låsring, endast för akrylreflektorer, ger IP43. Leveraras exklusive ljuskälla. Metallhalogenljuskällor ej avsedda för bruk i öppna armaturer kräver att skyddsglas används eller att laminerade P-märkta ljuskällor, t ex Osram Protected HCI-E/P, används. Två införingshål med kabelförskruvningar M20x1,5 mm med dragavlastning för Ø 10 - 14 mm. Box Lama 08/43 har kopplingsplint 3x2,5 mm², kan på beställning erhållas med överkopplingsledning. Box Lama 08/65 har kopplingsplintar 5x2,5 mm² och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Kabel ska vara av typ HO5RN-F 3x1,5 - 2,5 mm². Armatur med snabbstart med hjälp av halogenljuskälla offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 150 W, Sockel armatur: E40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Diameter: 280 mm, Höjd/djup: 217 mm, Med ljuskälla: Nej

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass
E72 977 81	BOX LAMA 08/43 SON 150	IP43
E72 977 87	BOX LAMA 08/65 SON 150	IP65

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 För högtrycksnatrium eller metallhalogenlampa

E7297782

Kapslingsklass: Box Lama 08/43: ta 45°C.Box Lama 08/65: ta 45 °C. D-märkt om följande artikelnummer används: E72 977 88. Montage: tak och lina med medföljande M8 krok. Armaturen består av tre delar vilka beställs separat: Armaturhus, reflektor samt skyddsglas eller galler (ej alltid nödvändiga). Armaturhusen finns i kapslingsklass IP43 resp. IP65. Överdel av grålackerat (RAL 9006) aluminium på vilken driftdonen är monterade för avledning av värme varigenom livslängden förlängs. Underdel av grå fiberarmerad kompositplast försedd med snabblåsning samt extra låsskruv. IP65-utförandet, för vilket skyddsglas krävs, har åldersbeständig silikongummipackning och anti-vakuumanordning IP68. Höjdmåtten i tabellen nedan avser armaturhus inkl krok men exkl lamphållare. Reflektorerna finns i aluminium och akryl. Aluminiumreflektorer av anodiserat polerat renaluminium i två diametrar, 340 och 480 mm, och med bred- till smalstrålande ljusfördelning. Akrylreflektorer av klar prismatisk akryl i två diametrar, 410 och 570 mm, med fastsättningsring av aluminium. Skyddsglasen finns i glas samt akryl och polykarbonat. Skyddsglas av glas med aluminiumclips och säkerhetslina, endast för aluminiumreflektorer, krävs för IP65. Skyddsglas av akryl och polykarbonat med låsring, endast för akrylreflektorer, ger IP43. Leveraras exklusive ljuskälla. Metallhalogenljuskällor ej avsedda för bruk i öppna armaturer kräver att skyddsglas används eller att laminerade P-märkta ljuskällor, t ex Osram Protected HCI-E/P, används. Två införingshål med kabelförskruvningar M20x1,5 mm med dragavlastning för Ø 10 - 14 mm. Box Lama 08/43 har kopplingsplint 3x2,5 mm², kan på beställning erhållas med överkopplingsledning. Box Lama 08/65 har kopplingsplintar 5x2,5 mm² och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Kabel ska vara av typ HO5RN-F 3x1,5 - 2,5 mm². Armatur med snabbstart med hjälp av halogenljuskälla offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Övrigt, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Diameter: 280 mm, Höjd/djup: 217 mm, Med ljuskälla: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Kapslingsklass
E72 977 82	BOX LAMA 08/43 SON/HQI250	250 W	IP43
E72 977 83	BOX LAMA 08/43 SON/HQI400	400 W	IP43
E72 977 88	BOX LAMA 08/65 SON/HQI250	250 W	IP65
E72 977 89	BOX LAMA 08/65 SON/HQI400	400 W	IP65

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 För metallhalogenlampa HPI-BU

E7297784

Kapslingsklass: Box Lama 08/43: ta 45°C.Box Lama 08/65: ta 45 °C. D-märkt om följande artikelnummer används: E72 977 88. Montage: tak och lina med medföljande M8 krok. Armaturen består av tre delar vilka beställs separat: Armaturhus, reflektor samt skyddsglas eller galler (ej alltid nödvändiga). Armaturhusen finns i kapslingsklass IP43 resp. IP65. Överdel av grålackerat (RAL 9006) aluminium på vilken driftdonen är monterade för avledning av värme varigenom livslängden förlängs. Underdel av grå fiberarmerad kompositplast försedd med snabblåsning samt extra låsskruv. IP65-utförandet, för vilket skyddsglas krävs, har åldersbeständig silikongummipackning och anti-vakuumanordning IP68. Höjdmåtten i tabellen nedan avser armaturhus inkl krok men exkl lamphållare. Reflektorerna finns i aluminium och akryl. Aluminiumreflektorer av anodiserat polerat renaluminium i två diametrar, 340 och 480 mm, och med bred- till smalstrålande ljusfördelning. Akrylreflektorer av klar prismatisk akryl i två diametrar, 410 och 570 mm, med fastsättningsring av aluminium. Skyddsglasen finns i glas samt akryl och polykarbonat. Skyddsglas av glas med aluminiumclips och säkerhetslina, endast för aluminiumreflektorer, krävs för IP65. Skyddsglas av akryl och polykarbonat med låsring, endast för akrylreflektorer, ger IP43. Leveraras exklusive ljuskälla. Metallhalogenljuskällor ej avsedda för bruk i öppna armaturer kräver att skyddsglas används eller att laminerade P-märkta ljuskällor, t ex Osram Protected HCI-E/P, används. Två införingshål med kabelförskruvningar M20x1,5 mm med dragavlastning för Ø 10 - 14 mm. Box Lama 08/43 har kopplingsplint 3x2,5 mm², kan på beställning erhållas med överkopplingsledning. Box Lama 08/65 har kopplingsplintar 5x2,5 mm² och överkopplingsledning 5x2,5 mm². Kabel ska vara av typ HO5RN-F 3x1,5 - 2,5 mm². Armatur med snabbstart med hjälp av halogenljuskälla offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Diameter: 280 mm, Höjd/djup: 217 mm, Med ljuskälla: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Kapslingsklass
E72 977 84	BOX LAMA 08/43 HPI-BU 250	250 W	IP43
E72 977 85	BOX LAMA 08/43 HPI-BU 400	400 W	IP43
E72 977 90	BOX LAMA 08/65 HPI-BU 250	250 W	IP65
E72 977 91	BOX LAMA 08/65 HPI-BU 400	400 W	IP65

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 Reflektorer

Typ av tillbehör: Reflektor, Ljusfördelning: Direkt

E7297546

Art-nr	Benämning	Ljusspridning	Reflektor	Material
E72 975 46	AL-REFL BSTRÅL A0119/34D	Bredstrålande		Aluminium
E72 975 47	AL-REFL FACETT A0176/34PR		Facetterad	Aluminium
E72 975 48	AL-REFL BSTRÅL A0119/48D	Bredstrålande		Aluminium
E72 975 49	AL-REFL SSTRÅL A0119/48I	Smalstrålande		Aluminium
E72 975 50	AKRYLREFL A0174/41PMMA		Övrigt	Plast
E72 975 51	AKRYLREFL A0175/57PMMA		Övrigt	Plast

Scan Interlight industriarmaturer

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 Skyddsglas och galler

Typ av tillbehör: Täckskiva

E7297554

Art-nr	Benämning	Material	Typ av kupa
E72 975 54	SKYDDSGLAS A0120/AL-34	Glas	Klar
E72 975 55	FROSTGLAS A0120/AL-34SOFT	Glas	Frostat
E72 975 56	SKYDDSGLAS A0120/AL-48	Glas	Klar
E72 975 57	SKYDDSGLAS A0180/41 PC	Plast	
E72 975 58	SKYDDSGLAS A0180/41 PMMA	Plast	
E72 975 59	SKYDDSGLAS A0181/57 PC	Plast	
E72 975 60	SKYDDSGLAS A0181/57 PMMA	Plast	

Box Lama 08 industriarmatur IP43/IP65 Skyddsglas och galler

E7297561

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E72 975 61	HALVGLOB A0199/48 PC	Skyddskåpa	Plast
E72 975 62	GALLER A0081/34	Skyddsgaller	Stål
E72 975 63	GALLER A0080/48	Skyddsgaller	Stål

Waldmann industriarmaturer

RL 40 och RL 70 tubarmaturer Med lysrör

E7298230

Montage: tak, konsol och vägg. Armaturhållare E72 982 38 resp. E72 982 39 beställs separat (2 st erfordras per armatur). Platser som imkåpor, över stekbord, billyftar, takfotsbelysning och maskinbelysning är exempel på användningsområden. Stomme av stålplåt innesluten i ett skyddsrör. Skyddsrör av 5 mm klart härdat glas eller 3 mm klar akryl. Levereras inklusive lysrör färg 840. Ett införingshål 10 mm (16 mm förskruvning) placerat i ena gaveln. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektroniskt driftdon, HF. Modell: Rörljus komplett, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Ingen, Material kupa: Glas transparent, Diameter: 70 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Form: Rund

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Längd
E72 982 30	RL 70CE TUBARMATUR PL36HF	Kompaktlysrör	36 W	2G11	827 mm
E72 982 31	RL 70E TUBARMATUR 1X36HF	Lysrör T8	36 W	G13	1724 mm
E72 982 32	RL 70E TUBARMATUR 1X58HF	Lysrör T8	58 W	G13	2027 mm

RL 40 och RL 70 tubarmaturer Med lysrör

E7298235

Montage: tak, konsol och vägg. Armaturhållare E72 982 38 resp. E72 982 39 beställs separat (2 st erfordras per armatur). Platser som imkåpor, över stekbord, billyftar, takfotsbelysning och maskinbelysning är exempel på användningsområden. Stomme av stålplåt innesluten i ett skyddsrör. Skyddsrör av 5 mm klart härdat glas eller 3 mm klar akryl. Levereras inklusive lysrör färg 840. Ett införingshål 10 mm (16 mm förskruvning) placerat i ena gaveln. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektroniskt driftdon, HF. Modell: Rörljus komplett, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 54 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material: Stål, Färg kapsling: Ingen, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 1654 mm, Diameter: 70 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Form: Rund

Art-nr	Benämning
E72 982 35	RL 40E TUBARMATUR 1X54HF

RL 40 och RL 70 tubarmaturer Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste



E7298238

Art-nr	Benämning
E72 982 38	HÅLLARE FÖR RL 70
E72 982 39	HÅLLARE FÖR RL 40

i-Valo industriarmaturer

Lysrörsarmatur Super Med polykarbonatkupa

E7212024

Kapslingsklass IP64, med filter ta 50 °C, med nödbelysningsaggregat ta 25 °C, (IP67 utan filter). Montage: tak, vägg, konsol, lina, wire och kedja. Armaturstomme, kupram och kuplås av aluminiumprofil belagd med epoxyplast. Kuplåsfjädrar av syrafast stål. Kupa av polykarbonat. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. För lokaler med aggresiva gaser rekommenderas dubbelfilter. Armaturen kan erhållas med vidbyggt nödbelysningsaggregat. Aggregatet är ej inkopplat vid leveransen. Reflektor av renaluminium. Armaturen är försedd med inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Pr 22,5 mm. Levereras med monterade och provade fullfärgslysrör färg vit 840. Armaturerna kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 130 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för nödbelysning: Nej, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 120 24	IVALO LYSRÖRSARMATUR 2X36	36 W	1555 mm
E72 120 25	IVALO LYSRÖRSARMATUR 2X58	58 W	1774 mm

Lysrörsarmatur Super Med polykarbonatkupa och nödbelysningsaggregat

E7212034

Kapslingsklass IP64, med filter ta 50 °C, med nödbelysningsaggregat ta 25 °C, (IP67 utan filter). Montage: tak, vägg, konsol, lina, wire och kedja. Armaturstomme, kupram och kuplås av aluminiumprofil belagd med epoxyplast. Kuplåsfjädrar av syrafast stål. Kupa av polykarbonat. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. För lokaler med aggresiva gaser rekommenderas dubbelfilter. Armaturen kan erhållas med vidbyggt nödbelysningsaggregat. Aggregatet är ej inkopplat vid leveransen. Reflektor av renaluminium. Armaturen är försedd med inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Pr 22,5 mm. Levereras med monterade och provade fullfärgslysrör färg vit 840. Armaturerna kan på särskild beställning erhållas med elektroniska driftdon HF.
Ljuskälla: Lysrör T8, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 320 mm, Höjd/djup: 130 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 120 34	IVALO LYSRÖRSARM NÖD 2X36	36 W	1650 mm
E72 120 35	IVALO LYSRÖRSARM NÖD 2X58	58 W	1870 mm

Lysrörsarmatur Super Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

i-Valo industriarmaturer

Lysrörsarmatur Super Reservdelar

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219801

Art-nr	Benämning
E72 198 01	DAMMFILTER

Kompaktarmatur för T5 lysrör Med härdat planglas, med T5 lysrör

E7212074

Ta 45 °C. Montage: tak, vägg, konsol och lina. Armaturstomme, kupram och kuplås av aluminiumprofil belagd med epoxyplast. Armaturen är försedd med ett härdat skyddsglas. Reflektor och driftdon sammanbyggda i en enhet som på ett enkelt sätt kan elektriskt urkopplas med en beröringsskyddad snabbkopplingsenhet. Reflektor av renaluminium. Armaturen är försedd med en inre kopplingsplint för genomgående ledning 5x2,5 mm² i ena gaveln. Pr 22,5 mm. Elektriska data: Armaturen är försedd med elektroniska driftdon HF för direktstart. Lägsta omgivningstemperatur för armatur med HF driftdon -15 °C.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 170 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 120 74	IVALO KOMPAKT 2X54W T5	54 W	1374 mm
E72 120 75	IVALO KOMPAKT 2X80W T5	80 W	1774 mm

Kompaktarmatur för T5 lysrör Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

Kompaktarmatur för urladdningslampa Med metallhalogenlampa HQI-T

E7212107

Ta 40 °C (E72 121 07 och 22 ta 35 °C). Montage: tak, vägg, konsol och lina. Armaturstomme, kupram och kuplås av aluminiumprofil belagd med grå epoxyplast. Armatur E72 121 13 och 14 har kupa av polykarbonat, övriga med härdat planglas. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. För lokaler med aggresiva gaser rekommenderas dubbelfilter. Armaturerna kan på beställning bestyckas med SON-T Comfort alternativt SON-T Plus. Reflektor av renaluminium. E72 121 13 och 14 kan ändras till asymmetrisk ljusfördelning. Armaturerna är försedda med en inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning i ena gaveln. Pr 22,5 mm. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Kan på begäran fås med 100 W halogen för nödbelysning.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Bredd: 260 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Höjd/djup
E72 121 07	IVALO KOMPAKTARM HQIT250	250 W	1024 mm	171 mm
E72 121 08	IVALO KOMPAKTARM HQIT250	250 W	774 mm	200 mm
E72 121 09	IVALO KOMPAKTARM HQIT400	400 W	774 mm	200 mm

Kompaktarmatur för urladdningslampa Med högtrycksnatriumlampa SON-T

E7212113

Ta 40 °C (E72 121 07 och 22 ta 35 °C). Montage: tak, vägg, konsol och lina. Armaturstomme, kupram och kuplås av aluminiumprofil belagd med grå epoxyplast. Armatur E72 121 13 och 14 har kupa av polykarbonat, övriga med härdat planglas. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. För lokaler med aggresiva gaser rekommenderas dubbelfilter. Armaturerna kan på beställning bestyckas med SON-T Comfort alternativt SON-T Plus. Reflektor av renaluminium. E72 121 13 och 14 kan ändras till asymmetrisk ljusfördelning. Armaturerna är försedda med en inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning i ena gaveln. Pr 22,5 mm. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Kan på begäran fås med 100 W halogen för nödbelysning.
Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 260 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa	Längd	Höjd/djup
E72 121 13	IVALO KOMPAKTARMAT SONT70	70 W	E27	Plast, klar	774 mm	155 mm
E72 121 14	IVALO KOMPAKTARM SONT100	100 W	E40	Plast, klar	774 mm	155 mm
E72 121 15	IVALO KOMPAKTARM SONT150	150 W	E40	Glas klart	774 mm	171 mm
E72 121 22	IVALO KOMPAKTARM SONT250	250 W	E40	Glas klart	1024 mm	171 mm
E72 121 23	IVALO KOMPAKTARM SONT250	250 W	E40	Glas klart	744 mm	200 mm
E72 121 25	IVALO KOMPAKTARM SONT400	400 W	E40	Glas klart	744 mm	200 mm

Kompaktarmatur för urladdningslampa Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 31	VÄGGKONSOL KOMPAKT	Stödkonsol	890 mm	200 mm	Ja
E72 198 32	STOLPKONSOL KOMPAKT 25	Stödkonsol	890 mm	200 mm	Ja
E72 198 34	RÖRKONSOL KOMPAKT	Stödkonsol	867 mm	90 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

Kompaktarmatur för urladdningslampa Reservdelar

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219801

Art-nr	Benämning
E72 198 01	DAMMFILTER
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME

Kompaktarmatur för urladdningslampa Med metallhalogenlampa HCI-TT

E7297314

Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 744 mm, Bredd: 245 mm, Höjd/djup: 162 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 973 14	KOMPAKTARMATUR HID 100W	100 W
E72 973 15	IVALO KOMPAKTARM HCITT150	150 W

i-Valo industriarmaturer

HiTe - High Temperature kåpa-armatur Med metallhalogenlampa HCI-TT

E7212134

Ta 120 °C. Montage: tak, vägg, konsol och lina. Armaturstomme, kupram, kuplås av aluminiumprofil belagd med epoxyplast. Härdat glas. Värmebeständiga tätningar och ledning +180 °C. Armaturen kräver driftdonslåda. Reflektor av renaluminium. Armaturen är försedd med en inre keramisk kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Pr 22,5 mm. Levereras med monterad och provad ljuskälla HCI-TT 70 W/830 WDL.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 472 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 160 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E72 121 34	HITE KÅPAARM &HCITT70

HiTe - High Temperature kåpa-armatur Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

Driftdonslåda för HiTe-armatur För metallhalogenlampa HCI-TT

E7212137

Ta 45 °C. Monteras i anslutning till armaturerna på lämpligt ställe utanför det varma utrymmet eller kåpan. Avståndet mellan HiTe-armaturen och driftdonslådan kan vara högst 25 m. Stomme, lås och lock av aluminiumprofil belagd med epoxyplast. Driftdonslådan är bestyckad med 4 st driftdon för HCI-TT 70 W. Driftdonslådan är försedd med inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Separat plint för 4 st 3x1,5 mm² värmebeständiga matarledningar till armaturer. Pr 22,5 mm. Andra bestyckningar eller elektriska data offereras på begäran.
Tillämpning: Metallhalogenlampa, För lampeffekt: 70 W, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E72 121 37	DONLÅDA 4XHCITT70 F HITE

Industristrålkastare Super Med högtrycksnatriumlampa SON-T

E7212222

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: vägg, tak och strålkastarbalk. Vindyta: 250, 400 W 0,35 m². Armaturstomme av aluminium belagd med epoxyplast samt försedd med härdat frontglas och skyddsfläns. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt damm- och gasfilter. Armaturen levereras med montagestativ och bygel av förzinkat stål. Filtret är försett med ett spolskydd av plåt. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och frontglaset nedåt och möjliggör snabba lampbyten. Anslutning: Armaturen levereras med 1,5 m RDO 3x1,5 mm² och jordad stickpropp. Elektriska data: 230 V ±5% SON-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande, V2,5 mediumbredstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas transparent, Längd: 840 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 342 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Med montagebygel: Ja, Modell: Monteringsplatta

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 122 22	IVALO STRÅLKASTAR SONT250	250 W
E72 122 23	IVALO STRÅLKASTAR SONT250	250 W
E72 122 24	IVALO STRÅLKASTAR SONT250	250 W
E72 122 26	IVALO STRÅLKASTAR SONT400	400 W
E72 122 27	IVALO STRÅLKASTAR SONT400	400 W
E72 122 28	IVALO STRÅLKASTAR SONT400	400 W
E72 122 29	IVALO STRÅLKASTAR SONT400	400 W

Industristrålkastare Super Tillbehör

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff

E7219825

Art-nr	Benämning
E72 198 25	BLÄNDSKYDD STRÅLK 400

Industristrålkastare Super Reservdelar

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

E7219818

Art-nr	Benämning
E72 198 18	GLAS+SKYDDSFLÄNS SUPER400

Regular Med metallhalogenlampa HQI-T

250 W ta 55 °C, 400 W ta 45 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium med härdat frontglas. Driftdonslåda av aluminium belagd med epoxiplast. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och lamphuset skjuts till skenans ändstopp varvid lampan lätt kan bytas. Anslutning: Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V ±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd/djup: 523 mm, Med ljuskälla: Ja

E7212247

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 47	IVALO INDUSTRIARM HQIT250	250 W	Mediumstrålande
E72 122 49	IVALO INDUSTRIARM HQIT250	250 W	Bredstrålande
E72 122 51	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Smalstrålande
E72 122 52	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Mediumstrålande
E72 122 54	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Bredstrålande

Regular Med högtrycksnatriumlampa SON-T

250 W ta 55 °C, 400 W ta 45 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium med härdat frontglas. Driftdonslåda av aluminium belagd med epoxiplast. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt dammfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och lamphuset skjuts till skenans ändstopp varvid lampan lätt kan bytas. Anslutning: Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V ±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd/djup: 523 mm, Med ljuskälla: Ja

E7212257

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 57	IVALO INDUSTRIARM SONT250	250 W	Mediumstrålande
E72 122 59	IVALO INDUSTRIARM SONT250	250 W	Bredstrålande
E72 122 61	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Smalstrålande
E72 122 62	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Mediumstrålande
E72 122 64	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Bredstrålande

Regular Monteringsdetaljer



E7219836

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 36	RIKTNINGSKONSOL VIRAFÄSTE	Stödkonsol	Stål	650 mm	160 mm	Nej
E72 198 38	VÄGGKONSOL-BALKKONSOL 90	Stödkonsol	Stål	550 mm	300 mm	Nej
E72 198 39	UPPHÄNGNINGSKONSOL 6078	Stödkonsol	Stål	180 mm	2000 mm	Nej
E72 198 40	MONTAGESKENA	Montageskena	Aluminium	650 mm	28 mm	
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	Stål	60 mm	12 mm	

i-Valo industriarmaturer

Regular Reservdelar

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219801

Art-nr	Benämning
E72 198 01	DAMMFILTER

Super Med metallhalogenlampa HQI-T

E7212282

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium belagd med epoxyplast samt försedd med 3 mm härdat frontglas och skyddsfläns. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt damm- och gasfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och frontglaset med skyddsflänsen nedåt och möjliggör snabba lampbyten. Armaturen kan erhållas med ett speciellt snabbtändningsdon för momentan återtändning efter spänningsbortfall. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Kan på särskild beställning erhållas med sladd och jordad stickpropp, samt kopplingsdosa 5x6 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande, V2,5 mediumbredstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 340 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 82	IVALO INDUSTRIARM HQIT250	250 W	Mediumstrålande
E72 122 83	IVALO INDUSTRIARM HQIT250	250 W	Mediumbredstrålande
E72 122 84	IVALO INDUSTRIARM HQIT250	250 W	Bredstrålande
E72 122 86	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Smalstrålande
E72 122 87	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Mediumstrålande
E72 122 88	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Mediumbredstrålande
E72 122 89	IVALO INDUSTRIARM HQIT400	400 W	Bredstrålande

Super Med högtrycksnatriumlampa SON-T

E7212292

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium belagd med epoxyplast samt försedd med 3 mm härdat frontglas och skyddsfläns. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt damm- och gasfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och frontglaset med skyddsflänsen nedåt och möjliggör snabba lampbyten. Armaturen kan erhållas med ett speciellt snabbtändningsdon för momentan återtändning efter spänningsbortfall. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Kan på särskild beställning erhållas med sladd och jordad stickpropp, samt kopplingsdosa 5x6 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande, V2,5 mediumbredstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 340 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 92	IVALO INDUSTRIARM SONT250	250 W	Mediumstrålande
E72 122 93	IVALO INDUSTRIARM SONT250	250 W	Mediumbredstrålande
E72 122 94	IVALO INDUSTRIARM SONT250	250 W	Bredstrålande
E72 122 96	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Smalstrålande
E72 122 97	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Mediumstrålande
E72 122 98	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Mediumbredstrålande
E72 122 99	IVALO INDUSTRIARM SONT400	400 W	Bredstrålande

Super Med metallhalogenlampa MHN-TD, HQI-TS för snabbtändning

E7212322

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium belagd med epoxyplast samt försedd med 3 mm härdat frontglas och skyddsfläns. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt damm- och gasfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och frontglaset med skyddsflänsen nedåt och möjliggör snabba lampbyten. Armaturen kan erhållas med ett speciellt snabbtändningsdon för momentan återtändning efter spänningsbortfall. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Kan på särskild beställning erhållas med sladd och jordad stickpropp, samt kopplingsdosa 5x6 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande, V2,5 mediumbredstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: Fc2, Ljusspridning: Mediumbredstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 340 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 123 22	IVALO INDUSTRIA MHN-TD250	250 W
E72 123 28	IVALO INDUSTRIA HQI-TS400	400 W

Super Med högtrycksnatriumlampa NAV-TS för snabbtändning

E7212333

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, vägg, lina och konsol. Armaturstomme av aluminium belagd med epoxyplast samt försedd med 3 mm härdat frontglas och skyddsfläns. Armaturen är helt sluten och trycktestad samt försedd med ett effektivt damm- och gasfilter. Med armaturen följer en montageskena, armaturen skjuts på skenan och anslutes. Vid lampbyte öppnas bygellåsen och frontglaset med skyddsflänsen nedåt och möjliggör snabba lampbyten. Armaturen kan erhållas med ett speciellt snabbtändningsdon för momentan återtändning efter spänningsbortfall. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Kan på särskild beställning erhållas med sladd och jordad stickpropp, samt kopplingsdosa 5x6 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HQI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande, V2,5 mediumbredstrålande och V3 bredstrålande. Levereras med provad och monterad ljuskälla. Kan på begäran fås med 250 W halogen för nödbelysning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: Fc2, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 340 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 123 33	IVALO INDUSTRIA NAV-TS250	250 W
E72 123 38	IVALO INDUSTRIA NAV-TS400	400 W

Super Monteringsdetaljer



E7219836

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 36	RIKTNINGSKONSOL VIRAFÄSTE	Stödkonsol	Stål	650 mm	160 mm	Nej
E72 198 38	VÄGGKONSOL-BALKKONSOL 90	Stödkonsol	Stål	550 mm	300 mm	Nej
E72 198 39	UPPHÄNGNINGSKONSOL 6078	Stödkonsol	Stål	180 mm	2000 mm	Nej
E72 198 40	MONTAGESKENA	Montageskena	Aluminium	650 mm	28 mm	
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	Stål	60 mm	12 mm	

Super Reservdelar



E7219802

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME	Övrigt	
E72 198 18	GLAS+SKYDDSFLÄNS SUPER400	Skyddskåpa	Glas

i-Valo industriarmaturer

E7212306

Super Typ A för brandfarliga lokaler Med metallhalogenlampa HQI-T

Ta 70 °C. Montage: tak, lina och konsol. Armatur typ A har ett nedsänkt glas och är avsedd för lokaler med brandfarligt damm t.ex. torv eller kol. I övrigt lika modell Super. Konstruktionen begränsar armaturens yttemperatur till max 100 °C även vid glaset. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HPI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 250 W, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 430 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning
E72 123 06	IVALO INDARMBRANDFHQIT250

E7212312

Super Typ A för brandfarliga lokaler Med högtrycksnatriumlampa SON-T

Ta 70 °C. Montage: tak, lina och konsol. Armatur typ A har ett nedsänkt glas och är avsedd för lokaler med brandfarligt damm t.ex. torv eller kol. I övrigt lika modell Super. Konstruktionen begränsar armaturens yttemperatur till max 100 °C även vid glaset. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HPI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 250 W, Sockel armatur: E27, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 430 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning
E72 123 12	IVALO INDARMBRANDFSONT250



E7219836

Super Typ A för brandfarliga lokaler Monteringsdetaljer

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 36	RIKTNINGSKONSOL VIRAFÄSTE	Stödkonsol	Stål	650 mm	160 mm	Nej
E72 198 38	VÄGGKONSOL-BALKKONSOL 90	Stödkonsol	Stål	550 mm	300 mm	Nej
E72 198 39	UPPHÄNGNINGSKONSOL 6078	Stödkonsol	Stål	180 mm	2000 mm	Nej
E72 198 40	MONTAGESKENA	Montageskena	Aluminium	650 mm	28 mm	
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	Stål	60 mm	12 mm	



E7219802

Super Typ A för brandfarliga lokaler Reservdelar

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME	Övrigt	
E72 198 20	GLAS FLÄNS 250WT-MÄRKT	Skyddskåpa	Glas

E7212372

Super Typ B för blästringslokaler Med metallhalogenlampa HQI-T

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, lina och konsol. Armatur typ B har ett 10 mm härdat frontglas skyddat med ett stålnät och en djupare skyddsfläns. Även filtret är skyddat. I övrigt lika modell Super. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HPI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 430 mm, Med ljuskälla: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 123 72	IVALO BLÄSTARMATURHQIT250	250 W
E72 123 77	IVALO BLÄSTARMATURHQIT400	400 W

Super Typ B för blästringslokaler Med högtrycksnatriumlampa SON-T

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: tak, lina och konsol. Armatur typ B har ett 10 mm härdat frontglas skyddat med ett stålnät och en djupare skyddsfläns. Även filtret är skyddat. I övrigt lika modell Super. Armaturen är försedd med en anslutningsdosa för genomgående ledning 5x2,5 mm². Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, HPI-T), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Montage: Ytmontering, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 430 mm, Med ljuskälla: Ja

E7212382

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E72 123 82	IVALO BLÄSTARMATURSONT250	Högtrycksnatriumlampa	250 W
E72 123 87	IVALO BLÄSTARMATURSONT400	Metallhalogenlampa	400 W

Super Typ B för blästringslokaler Monteringsdetaljer



E7219836

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 36	RIKTNINGSKONSOL VIRAFÄSTE	Stödkonsol	Stål	650 mm	160 mm	Nej
E72 198 38	VÄGGKONSOL-BALKKONSOL 90	Stödkonsol	Stål	550 mm	300 mm	Nej
E72 198 39	UPPHÄNGNINGSKONSOL 6078	Stödkonsol	Stål	180 mm	2000 mm	Nej
E72 198 40	MONTAGESKENA	Montageskena	Aluminium	650 mm	28 mm	
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	Stål	60 mm	12 mm	

Super Typ B för blästringslokaler Reservdelar

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas


E7219821

Art-nr	Benämning
E72 198 21	GLAS FLÄNS BLÄST 250-400W

Traversarmatur Super Med högtrycksnatriumlampa SON-T

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: stöt- och vibrationsdämpad montagebygel. Förstärkt utförande. Skruvar och muttrar är försedda med låsbrickor. I övrigt lika modell Super. Armatur med snabbtändande tillsats se tilläggs beteckning TS. Armaturen är försedd med 1,5 m anslutningsledning och jordad stickpropp. Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, NAV-TS), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Andra ljusfördelningar för SON-T på begäran. Levereras med provad och monterad ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 350 mm, Med ljuskälla: Ja

E7212391

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 123 91	IVALO TRAVERSARM SONT250W	250 W
E72 123 92	IVALO TRAVERSARM SONT400W	400 W

Traversarmatur Super Med högtrycksnatriumlampa NAV-TS för snabbtändning

250 W ta 70 °C, 400 W ta 60 °C. Montage: stöt- och vibrationsdämpad montagebygel. Förstärkt utförande. Skruvar och muttrar är försedda med låsbrickor. I övrigt lika modell Super. Armatur med snabbtändande tillsats se tilläggs beteckning TS. Armaturen är försedd med 1,5 m anslutningsledning och jordad stickpropp. Elektriska data: 230 V (±5% SON-T, NAV-TS), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Reflektor V2 mediumstrålande. Andra ljusfördelningar för SON-T på begäran. Levereras med provad och monterad ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: Fc2, Ljusspridning: Mediumstrålande, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 780 mm, Bredd: 510 mm, Höjd/djup: 350 mm, Med ljuskälla: Ja

E7212393

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 123 93	IVALO TRAVERSAR NAVTS250W	250 W
E72 123 94	IVALO TRAVERSAR NAVTS400W	400 W

i-Valo industriarmaturer

Traversarmatur Super Reservdelar



E7219802

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME	Övrigt	
E72 198 18	GLAS+SKYDDSFLÄNS SUPER400	Skyddskåpa	Glas

Industrispotlight För metallhalogenlampa

E7212412

Ta 50 °C. Montage: tak, vägg och konsol. Lamphus av aluminium med härdat 3 mm frontglas. Bygellås till glas och reflektor av syrafast stål. Driftdonslåda av aluminiumprofil försedd med fästöron, bygellås av aluminiumprofil. Armaturen är belagd med epoxyplast. Den tvåaxlade leden möjliggör obegränsad riktning av ljuset. Syra- och oljebeständig, flexibel, tät, värmetålig, plastöverdragen spiralslang mellan driftdonslåda och lamphus. Internkopplingar utförda med värmebeständig ledning +180 °C. Armatur för högtrycksnatrium- och metallhalogenljuskällor är försedda med separata tänddon. Armaturen kan på begäran erhållas med separat driftdonslåda. Anslutning: Armaturen är försedd med en inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V (± 5% högtrycksnatrium och metallhalogen), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Generellt för denna armatur gäller: klar ljuskälla ger smalstrålande ljusbild, opal ljuskälla ger mediumstrålande ljusbild. Levereras exklusive ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 380 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 460 mm, Med ljuskälla: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 124 12	IVALO INDUSTRISPOT 70W	70 W
E72 124 13	IVALO INDUSTRISPOT 100W	100 W

Industrispotlight För högtrycksnatriumlampa

E7212423

Ta 50 °C. Montage: tak, vägg och konsol. Lamphus av aluminium med härdat 3 mm frontglas. Bygellås till glas och reflektor av syrafast stål. Driftdonslåda av aluminiumprofil försedd med fästöron, bygellås av aluminiumprofil. Armaturen är belagd med epoxyplast. Den tvåaxlade leden möjliggör obegränsad riktning av ljuset. Syra- och oljebeständig, flexibel, tät, värmetålig, plastöverdragen spiralslang mellan driftdonslåda och lamphus. Internkopplingar utförda med värmebeständig ledning +180 °C. Armatur för högtrycksnatrium- och metallhalogenljuskällor är försedda med separata tänddon. Armaturen kan på begäran erhållas med separat driftdonslåda. Anslutning: Armaturen är försedd med en inre kopplingsplint för genomgående 5x2,5 mm² ledning. Pr 22,5 mm. Elektriska data: 230 V (± 5% högtrycksnatrium och metallhalogen), 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusfördelning: Generellt för denna armatur gäller: klar ljuskälla ger smalstrålande ljusbild, opal ljuskälla ger mediumstrålande ljusbild. Levereras exklusive ljuskälla.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 380 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 460 mm, Med ljuskälla: Nej

Art-nr	Benämning
E72 124 23	IVALO INDUSTRISPOT 70W

Vivo Med metallhalogenlampa Osram Powerball HCI-T

Ta-klass 35 W: -25 °C...+60 °C. 70 W: -25 °C...+55 °C. 100 - 150 W: -25 °C...+40 °C. Montage: tak, vägg eller stolpe Ø 60 mm. Levereras inklusive takfäste. Vägg- och stolpfäste beställes separat. Montagehöjd 2 - 8 m inom- eller utomhus. Stomme av gjuten aluminium. Filter av Goretex. Ljusfördelning: R2: Mediumstrålande. R3: Bredstrålande. R5: Asymmetrisk. Frontglas av säkerhetsglas. Levereras inklusive ljuskälla Osram HCI-T, färg 830. Införingshål 2 st Ø 20,0 mm på ovansidan. Kopplingsplint 5x2,5 mm².
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK09, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 358 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 121 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7212430

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 124 30	VIVO 9309R2-35W	35 W	Mediumstrålande
E72 124 31	VIVO 9309R3-35W	35 W	Bredstrålande
E72 124 33	VIVO 9309R5-35W	35 W	Asymmetrisk
E72 124 40	VIVO 9319R2-70W	70 W	Mediumstrålande
E72 124 41	VIVO 9319R3-70W	70 W	Bredstrålande
E72 124 43	VIVO 9319R5-70W	70 W	Asymmetrisk
E72 124 50	VIVO 9329R2-100W	100 W	Mediumstrålande
E72 124 51	VIVO 9329R3-100W	100 W	Bredstrålande
E72 124 53	VIVO 9329R5-100W	100 W	Asymmetrisk
E72 124 60	VIVO 9339-R2-150W	150 W	Mediumstrålande
E72 124 61	VIVO 9339-R3-150W	150 W	Bredstrålande
E72 124 63	VIVO 9339-R5-150W	150 W	Asymmetrisk

Monteringsdetaljer i-Valo Väggkonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 200 mm, Höjd: 300 mm, Riktbar: Nej



E7219830

Art-nr	Benämning
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)

Monteringsdetaljer i-Valo Ställbar väggkonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 890 mm, Höjd: 200 mm, Riktbar: Ja



E7219831

Art-nr	Benämning
E72 198 31	VÄGGKONSOL KOMPAKT

Monteringsdetaljer i-Valo Ställbar stolpkonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 890 mm, Höjd: 200 mm, Riktbar: Ja



E7219832

Art-nr	Benämning
E72 198 32	STOLPKONSOL KOMPAKT 25

i-Valo industriarmaturer

Monteringsdetaljer i-Valo Rörkonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 867 mm, Höjd: 90 mm, Riktbar: Nej



E7219834

Art-nr	Benämning
E72 198 34	RÖRKONSOL KOMPAKT

Monteringsdetaljer i-Valo Riktningskonsol, Virafäste

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 650 mm, Höjd: 160 mm, Riktbar: Nej



E7219836

Art-nr	Benämning
E72 198 36	RIKTNINGSKONSOL VIRAFÄSTE

Monteringsdetaljer i-Valo Väggkonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 550 mm, Höjd: 300 mm, Riktbar: Nej



E7219838

Art-nr	Benämning
E72 198 38	VÄGGKONSOL-BALKKONSOL 90

Monteringsdetaljer i-Valo Upphängninskonsol

Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 180 mm, Höjd: 2000 mm, Riktbar: Nej



E7219839

Art-nr	Benämning
E72 198 39	UPPHÄNGNINGSKONSOL 6078

Monteringsdetaljer i-Valo Montageskena

Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Längd: 650 mm, Höjd: 28 mm



E7219840

Art-nr	Benämning
E72 198 40	MONTAGESKENA

Monteringsdetaljer i-Valo Linfäste (1 par)

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 60 mm, Höjd: 12 mm



E7219841

Art-nr	Benämning
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)

Reservdelar och tillbehör i-Valo Dammfilter av plast

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219801

Art-nr	Benämning
E72 198 01	DAMMFILTER

Reservdelar och tillbehör i-Valo Dubbelfilter av metall

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219802

Art-nr	Benämning
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och ram

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas



E7219808

Art-nr	Benämning
E72 198 08	GLAS OCH RAM T 7212107,22

Reservdelar och tillbehör i-Valo Polykarbonatkupa och ram

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Plast

E7219812

Art-nr	Benämning
E72 198 12	KUPA+RAM 2X36 6431
E72 198 13	KUPA+RAM 2X58 6441

Reservdelar och tillbehör i-Valo Polykarbonatkupa och ram

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Plast



E7219815

Art-nr	Benämning
E72 198 15	KUPA+RAM 1X70 100KOMPAKT

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och ram

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

E7219816

Art-nr	Benämning
E72 198 16	GLAS+RAM 1X125,125 KOMPAK

i-Valo industriarmaturer

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och ram



E7219817

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E72 198 17	GLAS+RAM 6126

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och skyddsfläns



E7219818

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E72 198 18	GLAS+SKYDDSFLÄNS SUPER400

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och skyddsfläns



E7219820

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E72 198 20	GLAS FLÄNS 250WT-MÄRKT

Reservdelar och tillbehör i-Valo Glas och skyddsfläns



E7219821

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E72 198 21	GLAS FLÄNS BLÄST 250-400W

Reservdelar och tillbehör i-Valo Bländskydd

E7219825

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff

Art-nr	Benämning
E72 198 25	BLÄNDSKYDD STRÅLK 400

Vagnmontagesystem för armaturer Armaturvagnskena

E7219850

För att underlätta servicen har ett vagnmontagesystem utvecklats. Armaturerna monteras på armaturvagnar som lätt kan flyttas till serviceplatsen och tillbaka, med en winsch längs en glidskena. Systemet är dimensionerat för upp till 6 st armaturer på en skena. Armaturvagnskenan fästs i taket eller balkar med upphängningsjärn, gängat rundstål eller wire.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Längd: 6000 mm, Bredd: 62 mm, Höjd: 80 mm

Art-nr	Benämning
E72 198 50	ARMATURVAGNSKENA 6M

Vagnmontagesystem för armaturer Armaturvagn

För att underlätta servicen har ett vagnmontagesystem utvecklats. Armaturerna monteras på armaturvagnar som lätt kan flyttas till serviceplatsen och tillbaka, med en winsch längs en glidskena. Systemet är dimensionerat för upp till 6 st armaturer på en skena. Armaturvagnskenan fästs i taket eller balkar med upphängningsjärn, gängat rundstål eller wire.
Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Aluminium, Längd: 600 mm, Bredd: 100 mm, Höjd: 175 mm



E7219851

Art-nr	Benämning
E72 198 51	ARMATURVAGN

Vagnmontagesystem för armaturer Kabelvagn

För att underlätta servicen har ett vagnmontagesystem utvecklats. Armaturerna monteras på armaturvagnar som lätt kan flyttas till serviceplatsen och tillbaka, med en winsch längs en glidskena. Systemet är dimensionerat för upp till 6 st armaturer på en skena. Armaturvagnskenan fästs i taket eller balkar med upphängningsjärn, gängat rundstål eller wire.
Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Aluminium, Längd: 300 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 120 mm



E7219852

Art-nr	Benämning
E72 198 52	KABELVAGN

Vagnmontagesystem för armaturer Block

För att underlätta servicen har ett vagnmontagesystem utvecklats. Armaturerna monteras på armaturvagnar som lätt kan flyttas till serviceplatsen och tillbaka, med en winsch längs en glidskena. Systemet är dimensionerat för upp till 6 st armaturer på en skena. Armaturvagnskenan fästs i taket eller balkar med upphängningsjärn, gängat rundstål eller wire.
Typ av tillbehör: Övrigt, Längd: 100 mm, Bredd: 70 mm, Höjd: 65 mm

Art-nr	Benämning
E72 198 53	BLOCK

Vagnmontagesystem för armaturer Winsch

För att underlätta servicen har ett vagnmontagesystem utvecklats. Armaturerna monteras på armaturvagnar som lätt kan flyttas till serviceplatsen och tillbaka, med en winsch längs en glidskena. Systemet är dimensionerat för upp till 6 st armaturer på en skena. Armaturvagnskenan fästs i taket eller balkar med upphängningsjärn, gängat rundstål eller wire.
Typ av tillbehör: Övrigt, Längd: 320 mm, Bredd: 70 mm, Höjd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E72 198 54	WINSCH

Ex-armaturer

i-Valo ATEX kompaktarmatur för T5 lysrör Med T5 lysrör

Ta -10...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45°. Utförande: Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturram av epoxipulverlackerat, profilsprutat aluminium. Härdat säkerhetsglas. Tätning med silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Reflektor av renaluminium. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm² i ena gaveln. Elektriska data: Elektronisk anslutningsenhet AC/DC. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden, men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymmen av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modifieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 260 mm, Höjd: 170 mm, Med rörelsesensor: Nej, Zon: 2

E7212076

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 120 76	IVALO EX COMP 2X54W T5	54 W	1374 mm
E72 120 77	IVALO EX KOMP 2X80W T5	80 W	1774 mm

i-Valo ATEX kompaktarmatur för T5 lysrör Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

Ex-armaturer

E7212217

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Med högtrycksnatriumlampa SON-T

Ta -20...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45 °C. Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturram av epoxipulverlackerat, profilsprutat aluminium. Härdat säkerhetsglas. Tätning med silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Reflektor av renaluminium. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm² i ena gaveln. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden, men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymmen av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modofieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 774 mm, Bredd: 260 mm, Med rörelsesensor: Nej, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Höjd
E72 122 17	IVALO EX-ARM NAV-T 100W	100 W	155 mm
E72 122 18	IVALO EX-ARM NAV-T 150W	150 W	171 mm

E7212210

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Med metallhalogenlampa CDO-TT

Ta -20...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45 °C. Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturram av epoxipulverlackerat, profilsprutat aluminium. Härdat säkerhetsglas. Tätning med silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Reflektor av renaluminium. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm² i ena gaveln. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden, men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymmen av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modofieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 774 mm, Bredd: 260 mm, Med rörelsesensor: Nej, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Höjd
E72 122 10	IVALO EX-ARM CDO-TT 100W	100 W	155 mm
E72 122 11	IVALO EX-ARM CDO-TT 150W	150 W	171 mm

E7212219

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Med högtrycksnatriumlampa SON-T

Ta -20...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45 °C. Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturram av epoxipulverlackerat, profilsprutat aluminium. Härdat säkerhetsglas. Tätning med silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Reflektor av renaluminium. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm² i ena gaveln. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden, men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymmen av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modofieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 774 mm, Bredd: 260 mm, Höjd: 200 mm, Med rörelsesensor: Nej, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 122 19	IVALO EX-ARM NAV-T 250W	250 W
E72 122 20	IVALO EX-ARM NAV-T 400W	400 W

E7212212

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Med metallhalogenlampa HQI-BT

Ta -20...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45 °C. Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturram av epoxipulverlackerat, profilsprutat aluminium. Härdat säkerhetsglas. Tätning med silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Reflektor av renaluminium. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm² i ena gaveln. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden, men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymmen av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modofieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 774 mm, Bredd: 260 mm, Höjd: 200 mm, Med rörelsesensor: Nej, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E72 122 12	IVALO EX-ARM HQI-T 250W	250 W
E72 122 16	IVALO EX-ARM HQI-BT 400W	400 W

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Monteringsdetaljer

Material: Stål



E7219830

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Höjd	Riktbar
E72 198 30	VÄGGKONSOL (1PAR)	Stödkonsol	200 mm	300 mm	Nej
E72 198 31	VÄGGKONSOL KOMPAKT	Stödkonsol	890 mm	200 mm	Ja
E72 198 32	STOLPKONSOL KOMPAKT 25	Stödkonsol	890 mm	200 mm	Ja
E72 198 34	RÖRKONSOL KOMPAKT	Stödkonsol	867 mm	90 mm	Nej
E72 198 41	LINFÄSTE (PAR)	Fäste	60 mm	12 mm	

i-Valo ATEX kompaktarmaturer Reservdelar

Typ av tillbehör: Övrigt



E7219801

Art-nr	Benämning
E72 198 01	DAMMFILTER
E72 198 02	DUBBELFILTER PLASTSTOMME

i-Valo ATEX Regular Med högtrycksnatriumlampa SON-T

Ta -10...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45°. Utförande: Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturstomme av aluminium. Driftdonslåda av aluminium belagt med epoxiplast. Härdat säkerhetsglas. Tätning med högkvalitet silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm². Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymme av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modifieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 250 W, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd: 523 mm, Zon: 2

E7212248

Art-nr	Benämning	Ljusspridning
E72 122 48	IVALO EX-ARM NAV-T 250W	Mediumstrålande
E72 122 58	IVALO EX-ARM NAV-T 250W	Bredstrålande

i-Valo ATEX Regular Med metallhalogenlampa HQI-BT

Ta -10...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45°. Utförande: Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturstomme av aluminium. Driftdonslåda av aluminium belagt med epoxiplast. Härdat säkerhetsglas. Tätning med högkvalitet silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm². Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymme av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modifieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 250 W, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd: 523 mm, Zon: 2

E7212245

Art-nr	Benämning	Ljusspridning
E72 122 45	IVALO EX-ARM HQI-T 250W	Mediumstrålande
E72 122 46	IVALO EX-ARM HQI-T 250W	Bredstrålande

Ex-armaturer

E7212265

i-Valo ATEX Regular Med högtrycksnatriumlampa SON-T

Ta -10...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45°. Utförande: Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturstomme av aluminium. Driftdonslåda av aluminium belagt med epoxiplast. Härdat säkerhetsglas. Tätning med högkvalitet silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm². Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymme av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modifieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd: 523 mm, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 65	IVALO EX-ARM NAV-T 400W	400 W	Smalstrålande
E72 122 66	IVALO EX-ARM NAV-T 400W	250 W	Mediumstrålande
E72 122 67	IVALO EX-ARM NAV-T 400 W	250 W	Bredstrålande

E7212253

i-Valo ATEX Regular Med metallhalogenlampa HQI-BT

Ta -10...+40 °C. Explosionsgrupp: Ex II 2 D. Montage: tak, konsol och lina. Maximum tippning i sidled 45°. Utförande: Sluten konstruktion med dammfilter. Armaturstomme av aluminium. Driftdonslåda av aluminium belagt med epoxiplast. Härdat säkerhetsglas. Tätning med högkvalitet silikontätningar och -tätningsmassa testade för belysningsarmaturer. Armaturerna är försedda med en inre anslutningsplint för genomgående 5x2,5 mm². Ljusfördelning: Reflektor V1 smalstrålande, V2 mediumstrålande och V3 bredstrålande. Armaturen överensstämmer med anordningsgruppen 2 (Category 2). Armaturen kan monteras i utrymmen av klass 21 (Zone 21), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln sannolikt emellanåt förekommer i luften under normala förhållanden. Armaturen kan också monteras i utrymmen av klass 22 (Zone 22), ett utrymme där antändbara dammoln sannolikt inte förekommer i luften under normala förhållanden men kan förekomma kortvarigt. Armaturen FÅR INTE MONTERAS i utrymme av klass 20 (Zone 20), ett explosionsfarligt utrymme där antändbara dammoln förekommer i luften alltid, långvarigt eller ofta. Armaturens konstruktion får inte ändras eller modifieras. Levereras med monterad och provad ljuskälla. Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 756 mm, Bredd: 600 mm, Höjd: 523 mm, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning
E72 122 53	IVALO EX-ARM HQI-BT 400W	400 W	Smalstrålande
E72 122 55	IVALO EX-ARM HQI-BT 400W	250 W	Mediumstrålande
E72 122 56	IVALO EX-ARM HQI-BT 400W	250 W	Bredstrålande

E7297300

Lysrörsarmatur eLLK Zon 1 Med polykarbonatkupa

ATEX-märkning: Ex II 2 G / Ex II 2 D T80 °C. Explosionsskydd: EEX de IIC T4. Certifikat: PTB 96 ATEX 2144. Material: Glasfiberförstärkt polyester, kupa av polykarbonat. Kapslingsklass: IP66 enligt EN 60 529. Märkspänning: AC: 110 - 254 V ±10%, 47 - 63 Hz. DC: 110 - 230 V ±10%. (2x58 W)AC: 220 - 254 V ±10%, 47 - 63 Hz. DC: 220 - 230 V ±10%. Omgivningstemperatur: -20 °C till + 50 °C. (2x58 W)-20 °C till + 40 °C. EVG: Elektronisk drossel, direkt start. Lysrör: Tvåstifts standardrör. Kabelinföring 1/6-1: 1 st EEx e kabelförskruvning M25 för kabel diam 8 - 17 mm. 1 st EEx e blindpropp M25. Kabelinföring 2/6-2: 2 st EEx e kabelförskruvning M25 för kabel diam. 8 - 17 mm. 2 st EEx e blindpropp M25. Kabelanslutning 1/6-1: Anslutning ena gaveln, 5-polig (2x18 W), 3-polig. Kabelanslutning 2/6-2: Anslutning båda gavlarna, 5-polig genomkoppling.
Ljuskälla: Lysrör T8, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP66, Märkspänning: 110 ... 254 V, Material kapsling: Plast, Bredd: 188 mm, Höjd: 130 mm, Zon: 1

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 973 00	LYSRÖRSARMATUR ELLK 2X18W	18 W	760 mm
E72 973 02	LYSRÖRSARMATUR ELLK 2X36W	36 W	1360 mm
E72 973 04	LYSRÖRSARMATUR ELLK 2X58W	58 W	1660 mm

Lysrörsarmatur eLLK Zon 1 Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning	Material
E79 900 00	TAKFÄSTE D92	Rostfritt stål
E79 900 01	LINFÄSTE LF	Rostfritt stål
E79 900 03	VÄGGFÄSTE 45° VF	Rostfritt stål
E79 900 04	RÖRFÄSTE DIAM.38-42MM R12	Stål
E79 900 05	RÖRFÄSTE DIAM.47-51MM R22	Stål
E79 900 06	RÖRFÄSTE DIAM 56-60MM R32	Stål

Lysrörsarmatur nLLK Zon 2 Med polykarbonatkupa

E7297906

ATEX-märkning: Ex II 3 G / Ex II 3 D T80°C. Explosionsskydd: EEx nA II T4 enligt EN 50 021. Certifikat: PTB 98 ATEX 2208. Material: Glasfiberförstärkt polyester, kupa av polykarbonat. Kapslingsklass: IP65 enligt EN 60 529. Märkspänning: AC: 220 - 240 V ±10 %, 50 - 60 Hz. DC: 220 - 230 V ±10 %/-20 %. Omgivningstemperatur: -20°C till +40°C. EVG: Elektronisk drossel, direkt start. Lysrör: Tvåstifts standardrör. Kabelinföring 1/3-1: 1 st EEX e kabelförskruvning M25 för kabel diam. 8 - 17 mm. 1 st EEX e blindpropp M25. Kabelinföring 2/5 - 2,5: 2 st EEX e kabelförskruvning M25 för kabel diam. 8 - 17 mm. 2 st EEx e blindpropp M25. Kabelanslutning 1/3 - 1: Anslutning ena gaveln, 5-polig (2x18 W), 3-polig. Kabelanslutning 2/5 - 2,5: Anslutning båda gavlarna, 5-polig genomkoppling.
Ljuskälla: Lysrör T8, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: G13, Kapslingsklass: IP66, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Plast, Bredd: 188 mm, Höjd: 130 mm, Zon: 2

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E72 979 06	LYSRÖRSARMATUR NLLK 2X18W	18 W	760 mm
E72 979 07	LYSRÖRSARMATUR NLLK 2X36W	36 W	1360 mm
E72 979 09	LYSRÖRSARMATUR NLLK 2X58W	58 W	1660 mm

Lysrörsarmatur nLLK Zon 2 Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning	Material
E79 900 00	TAKFÄSTE D92	Rostfritt stål
E79 900 01	LINFÄSTE LF	Rostfritt stål
E79 900 03	VÄGGFÄSTE 45° VF	Rostfritt stål
E79 900 04	RÖRFÄSTE DIAM.38-42MM R12	Stål
E79 900 05	RÖRFÄSTE DIAM.47-51MM R22	Stål
E79 900 06	RÖRFÄSTE DIAM 56-60MM R32	Stål

Nödbelysningsarmaturer

Nödbelysningsarmaturer 81-94

Anvisningsarmaturer 95-132

Efterlysande skyltar 133, 134

Handstrålkastare 135-144

Ex-armaturer 145

Strålkastaraggregat 146, 147

Reservkraftsaggregat 148-150

Batterier 150-156

Nödbelysningsarmaturer

Smart ProxLED nödljus Exklusive självtest

E7340710

Montage: Tak och vägg. Utförande: Vit självslocknande ABS plast. Ljuskälla: 3 W LED. Anslutning: Införingshål med gumminipplar. Införing 2 st Ø 15 mm hål på ovansidan samt 2 st Ø 12 mm hål på baksidan. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm2. Batteri: NiMh batteri med 1 timmes backup. Övrigt: Nödljus: 30m läsavstånd. 3 piktogram medföljer. Pil höger,Pil vänster, Pil ner. Blank (för enkelsidig). Uppladdningstid 24 timmar. Självtest: E73 407 11: Funktionstest var 15;dag och komplett funktions- och kapacitetsprov varje år. Funktion- och kapacitetstest kan även göres manuellt, dock efter 72 timmars laddning.
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Bredd: 290 mm, Höjd: 200 mm, Djup: 40 mm

Art-nr	Benämning
E73 407 10	SMART PROXLED NÖD 3W STANDARD

Smart ProxLED nödljus Inklusive självtest

E7340711

Montage: Tak och vägg. Utförande: Vit självslocknande ABS plast. Ljuskälla: 3 W LED. Anslutning: Införingshål med gumminipplar. Införing 2 st Ø 15 mm hål på ovansidan samt 2 st Ø 12 mm hål på baksidan. Kopplingsplint 2x2x2,5 mm2. Batteri: NiMh batteri med 1 timmes backup. Övrigt: Nödljus: 30m läsavstånd. 3 piktogram medföljer. Pil höger,Pil vänster, Pil ner. Blank (för enkelsidig). Uppladdningstid 24 timmar. Självtest: E73 407 11: Funktionstest var 15;dag och komplett funktions- och kapacitetsprov varje år. Funktion- och kapacitetstest kan även göres manuellt, dock efter 72 timmars laddning.
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E73 407 11	SMART PROXLED NÖD 3W SJÄLVTEST

Smart ledljus/nödljus Exklusive självtest

E7340700

Montage: Tak och vägg. Utförande: Vit självslocknande ABS plast. Ljuskälla: Lev inkl 8W T5 lysrör. Anslutning: Införingshål med gumminipplar. Införing Ø19 mm hål i vardera gavel samt 2 st Ø19 mm hål på baksidan. Kopplingsplint 2x3x2,5 mm2. Elektriska data: Elektroniskt driftdon (HF). Batteri: NiMh batteri med 1 timmes backup. Övrigt: Nödljus: 25m läsavstånd. Ledljus: Cirka 1 Lux vid c/c 10 m mellan armaturerna vid 3 m takhöjd och bredd 2 m. 3 piktogram medföljer. Pil höger, Pil vänster, Pil ner. Uppladdningstid 24 timmar. Självtest: E73 407 01: Funktionstest var 15: e dag och komplett funktions- och kapacitetsprov varje år. Funktion- och kapacitetstest kan även göras manuellt, dock efter 72 timmars laddning. Armaturen kan via inbyggd brytare ställas i läge. Standby: Normalt släckt, (vid strömavbrott tändes armaturen). Permanent drift: Alltid tänd.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 135 mm, Höjd: 357 mm, Djup: 86 mm

Art-nr	Benämning
E73 407 00	SMART LED/NÖDLJUS 8W STANDARD

Smart ledljus/nödljus Inklusive självtest

E7340701

Montage: Tak och vägg. Utförande: Vit självslocknande ABS plast. Ljuskälla: Lev inkl 8W T5 lysrör. Anslutning: Införingshål med gumminipplar. Införing Ø19 mm hål i vardera gavel samt 2 st Ø19 mm hål på baksidan. Kopplingsplint 2x3x2,5 mm2. Elektriska data: Elektroniskt driftdon (HF). Batteri: NiMh batteri med 1 timmes backup. Övrigt: Nödljus: 25m läsavstånd. Ledljus: Cirka 1 Lux vid c/c 10 m mellan armaturerna vid 3 m takhöjd och bredd 2 m. 3 piktogram medföljer. Pil höger, Pil vänster, Pil ner. Uppladdningstid 24 timmar. Självtest: E73 407 01: Funktionstest var 15: e dag och komplett funktions- och kapacitetsprov varje år. Funktion- och kapacitetstest kan även göras manuellt, dock efter 72 timmars laddning. Armaturen kan via inbyggd brytare ställas i läge. Standby: Normalt släckt, (vid strömavbrott tändes armaturen). Permanent drift: Alltid tänd.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 357 mm, Höjd: 357 mm, Djup: 86 mm

Art-nr	Benämning
E73 407 01	SMART LED/NÖDLJUS 8W SJÄLVTEST

Nödbelysningsarmaturer

E7340707

Smart OptiLED ledljus LED-ljusarmatur självtest

Montage: Utanpåliggande, dikt tak eller infälld. Samma armatur användes infällt som utvändig, genom att armaturen tages bort från kåpan vid infällt montage. -10°C/+40°C, max 95% relativ fuktighet. Utförande: Vit flamsäker ABS-plast. FunktionFör att armaturen skall vara i full funktion skall den vara kontinuerligt inkopplad i minst 48 timmar. När spänning inkopplas, lyser den gröna LED-lampen för att indikera att batteriet laddas. Armaturen utför en egen funktionstest var 15:e dag (varaktighet 1 min) samt en komplett funktions- och kapacitet-test en gång per år (varaktighet 1 timme). Ljuskälla: Osram Power-LED 1,5 W. Anslutning: 1 st införingshål Ø 20 mm² på undersidan i ena sidan, eller möjlighet att ansluta med utvändig kabel 10x25 mm. Kopplingsplint 2x3x2,5 mm². Batteri: NiMh batteri med 1 timmes backup (3,6 V/650 mAh). Övrigt: Funktion: Självtest. Armaturavstånd 12 m vid 3,5 m takhöjd (1 Lux). Möjlighet att vinkla ledljuset. 50 cm extra plattkabel medföljer mellan batteri och ljuskälla. Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Ytterdiameter: 145 mm, Höjd/djup: 60 mm, Inbyggnadsdiameter: 74 mm, Inbyggnadsdjup: 24 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 407 07	SMART OPTILED LEDLJUS UTV/INF

E7340114

Tefem nödbelysningsarmatur Med permanentdrift

Montage: Tak, vägg, lina och konsol. Utförande: Armaturstomme av vitlackerad dogalplåt. Gavlar av vit polykarbonat. Kupa av klar prismatisk polykarbonat. Aggregat: Inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens ena gavel indikerar att nätspänningen är ansluten och batteriet laddas. Vid normal nätspänning tänds båda lysrören som vanligt via brytare. Vid nätavbrott kopplas automatiskt reservdriften in och ett av lysrören lyser. När spänningen återkommer återgår armaturen till normaldrift och batterierna återuppladdas. Batteri: Levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör. Vid nödbelysning ljusflöde 304 lm. Lystid 3 h. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel Ø 18 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² med möjlighet till anslutning av extern kontrollströmbrytare. Elektriska data: Elektroniskt driftdon (HF).
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 28 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 1215 mm, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 56 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Övervakningsanordning: Ingen, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 401 14	TEFEM IP44 NÖD 2X28 KLAR

E7915999

Tefem nödbelysningsarmatur Tillbehör

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

Art-nr	Benämning
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST

E7340999

Tefem nödbelysningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 7.2 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 392 mm, Diameter: 36 mm

Art-nr	Benämning
E73 409 99	BATTERI NICD F 8270 28W

Nödbelysningsarmaturer

FLAT NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic)
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Stomme Ø 260 mm av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor av aluminium.
Kupa av matt etsat opalglas med snäppfastsättning.
Kan förses med dekorring av krom- eller mässingsfärgad stålplåt, beställs separat.
Aggregat: Inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Automatiken har elektroniskt skydd mot djupurladdning, överladdning och kortslutning.
Grön lysdiod, placerad i centrum innanför glaset, indikerar laddning.
Armaturen kan kopplas för permanentdrift alternativt beredskapsdrift.
När armaturen är kopplad för permanentdrift lyser båda kompaktlysrören vid nätdrift och ett vid nätavbrott.
När armaturen är kopplad för beredskapsdrift lyser inget kompaktlysrör vid nätdrift och ett vid nätavbrott.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt, slutet NiCd-batteri. Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras exklusive ljuskällor.
Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill. Fyra utbrytningsöppningar 10 mm åt fyra sidor.
Kopplingsplint 5x2,5 mm² och två jordskruvar med möjlighet att ansluta extern strömbrytare för tändning/släckning tillsammans med normalbelysningen.
Övrigt: Övrig armatur i Flatserien är Flat Basic helglasarmatur, se kapitel 75.

Flat nödbelysningsarmatur Med permanent- / beredskapsdrift

E7314050

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic) Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme Ø 260 mm av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor av aluminium. Kupa av matt etsat opalglas med snäppfastsättning. Kan förses med dekorring av krom- eller mässingsfärgad stålplåt, beställs separat. Aggregat: Inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Automatiken har elektroniskt skydd mot djupurladdning, överladdning och kortslutning. Grön lysdiod, placerad i centrum innanför glaset, indikerar laddning. Armaturen kan kopplas för permanentdrift alternativt beredskapsdrift. När armaturen är kopplad för permanentdrift lyser båda kompaktlysrören vid nätdrift och ett vid nätavbrott. När armaturen är kopplad för beredskapsdrift lyser inget kompaktlysrör vid nätdrift och ett vid nätavbrott. Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt, slutet NiCd-batteri. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive ljuskällor. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill. Fyra utbrytningsöppningar 10 mm åt fyra sidor. Kopplingsplint 5x2,5 mm² och två jordskruvar med möjlighet att ansluta extern strömbrytare för tändning/släckning tillsammans med normalbelysningen. Övrigt: Övrig armatur i Flatserien är Flat Basic helglasarmatur, se kapitel 75. Montage: Väggpåbyggnad, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Ytterdiameter: 420 mm, Höjd/djup: 124 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 140 50	FLAT NÖDBEL PL2X9 OPALGL

Flat nödbelysningsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Dekorelement, Material: Stål, Diameter: 440 mm

E7516794

Art-nr	Benämning
E75 167 94	DEKORRING KROM FLAT 440MM
E75 167 95	DEKORRING MÄSS FLAT 440MM

Flat nödbelysningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 4500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 223 mm, Diameter: 35 mm

E7314904

Art-nr	Benämning
E73 149 04	BATTERI NICD 3,6V 4,5AH

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Nödbelysningsarmaturer

AESTETICA NÖDBELYSNINGSARMATUR
Fabrikat: Beghelli (Kamic)
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Stomme av vit polykarbonat.
Reflektor av vit polykarbonat.
Kupa av transparent polykarbonat.
Tre självhäftande grön-vita piktogram med höjden 120 mm medlevereras. Läsavstånd 24 m enligt SS-EN 1838. Dubbelsidigt piktogram erhålls med nedhängande skylt komplett med piktogram vilken beställs separat, se "Tillbehör".
Aggregat: Inbyggd laddare samt nödströmsautomatik med elektroniskt skydd mot djupurladdning, överladdning och kortslutning. Armaturer med permanent-/beredskapsdrift kan kopplas för att lysa vid både normaldrift och nätavbrott eller endast vid nätavbrott. Testknapp för manuellt test av batterifunktionen och elektronik finns på armaturen. En lysdiod visar status som vid normaldrift lyser grönt.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt slutet nickelmetallhydridbatteri (NiMH) 4,8 V 1,25 Ah. Återuppladdningstid 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W, sockel G5.
Anslutning: Utbrytbara införingshål 15 mm på båda kortsidorna, på ena långsidan samt på baksidan.

E7348550

Aestetica nödbelysningsarmatur Med permanent- / beredskapsdrift

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 8 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 337 mm, Bredd: 133 mm, Höjd/djup: 47 mm, Koppling: Parallellkompenserad, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Grå, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Testknapp, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 485 50	AESTETICA NÖD PERM/BER &8W

E7314943

Aestetica nödbelysningsarmatur Tillbehör

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 149 38	TAK/PENDELKONSOL ENKELS	Stödkonsol
E73 149 39	TAK/PENDELKONSOL DUBBELS	Stödkonsol
E73 149 41	DUBBELPENDEL VIT 0,5M	Rörpendelupphängning
E73 149 43	FLAGGKONSOL	Stödkonsol
E73 149 51	DUBBELPENDEL VIT, 1 M	Rörpendelupphängning

E7348552

Aestetica nödbelysningsarmatur Tillbehör

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Ja

Art-nr	Benämning
E73 485 52	UNDERH PIKTO NED F AESTET
E73 485 53	UNDERH PIKTO H+V F AESTET

E7348551

Aestetica nödbelysningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1250 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 195 mm, Diameter: 15 mm

Art-nr	Benämning
E73 485 51	BATTERI NIMH 4,8V 1,25AH

Aestetica nödbelysningsarmatur Reservdelar

Modell: Dekal, Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning
E73 485 54	PIKTO.SET F AESTETICA 3ST

Nödbelysningsarmaturer

FORMULA 65 NÖDBELYSNINGSARMATUR
Fabrikat: Beghelli (Kamic)
Omgivningstemp.: 0 - +40 °C vid drift.
Montage: Tak och vägg.
Infällt och nedpendlat samt dubbelsidig montage med tillbehör som beställs separat.
Utförande: Stomme av vit polykarbonat med reflektor .
Kupa av klar polykarbonat..
Piktogramset med tre symbolfolier medlevereras armatur E73 486 25, 26 och 80. Vit symbol mot grön bakgrund. Piktogrammet har höjden 125 mm. Läsavstånd 25 m enligt SS-EN 1838.
Piktogramset beställs separat för armatur E73 485 99, 486 23, 27 och 28.
För dubbelsidigt utförande beställs underhängande skylt separat, se tillbehör. Vit symbol mot grön bakgrund. Piktogrammet har höjden 140 mm. Läsavstånd 28 m enligt SS-EN.
Utföranden AGG och AGG-ST med permanentdrift, beredskapsdrift samt utförande CTR för centralmatning.
Aggregat: Utförande AGG med batteri utan självtest, indikering grön diod vid nätanslutning.
Utförande AGG-ST med inbyggd nödströmsautomatik och batteri, laddare samt självtestsystem.
Automatisk funktiontest utförs automatiskt var 28: e dag när batteri är inkopplat och vid nätspänning. Vill man starta testen manuellt trycker man in testknappen.
Automatisk kapacitetstest var 6:e månad när batteriet är inkopplat och uppladdat.
Statusindikeringar: Tänd grön diod = Normaldrift, batteriet uppladdat. Blinkande grön diod = Batteriet laddas. Tänd röd diod = Batteriet frånkopplat. Röd diod, 1 blinkning = Fel på batteri. Röd diod, 2 blinkningar = Fel på ljuskälla. Röd diod 3 blinkningar = Fel på elektronik. Gul diod, 3 blinkningar = Testet avbruten.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid: 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive lysdioder 20 st LED, lysrör 8 W, kompaktlysrör 11 W resp kompaktlysrör 24 W.
Armatur med inbyggt aggregat har lystid 1 h vid nätbortfall.
Anslutning: Kabelinföring Ø 16-20 mm på vardera kortsidan samt en på långsidan.
Kopplingsplint 4x2x2,5 mm², 2x2x2,5 mm² samt 2x2,5 mm².

Formula 65 nödbelysningsarmatur Med permanentdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.9 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, klar, Längd: 354 mm, Bredd: 152 mm, Höjd/djup: 49 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7348680

Art-nr	Benämning
E73 486 80	FORMULA65 AGG-ST LED PERM

Formula 65 nödbelysningsarmatur Med permanent-/beredskapsdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, klar, Längd: 354 mm, Bredd: 152 mm, Höjd/djup: 49 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7348625

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E73 486 25	FORMULA65 AGG-ST 8 W P/B	Lysrör	8 W	G5
E73 486 26	FORMULA65 AGG-ST 11W P/B	Kompaktlysrör	11 W	2G7

Formula 65 nödbelysningsarmatur Med permanent-/beredskapsdrift

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 24 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, klar, Längd: 354 mm, Bredd: 152 mm, Höjd/djup: 49 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Testknapp, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7348599

Art-nr	Benämning
E73 485 99	FORMULA65 AGG-ST 24W P/B

Formula 65 nödbelysningsarmatur Med beredskapsdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 8 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, klar, Längd: 354 mm, Bredd: 152 mm, Höjd/djup: 49 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7348623

Art-nr	Benämning
E73 486 23	FORMULA65 AGG-ST 8W BER

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Nödbelysningsarmaturer

Formula 65 nödbelysningsarmatur För centralmatning

E7348627

Montage: Vägg-/takmontage, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, klar, Längd: 354 mm, Bredd: 152 mm, Höjd/djup: 49 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Övervakningsanordning: Ingen, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E73 486 27	FORMULA65 CTR 8W IP65	Lysrör	8 W	G5
E73 486 28	FORMULA65 CTR 11W IP65	Kompaktlysrör	11 W	2G7

Formula 65 nödbelysningsarmatur Piktogram

E7348631

Betydelse piktogram: Utrymningsväg

Art-nr	Benämning	Modell	Dubbelsidig
E73 486 31	DUBBELSIDIG PIKTOSKYLT H/V	Plexiglasplatta	Ja
E73 486 32	DUBBELSIDIG PIKTOSKYLT N/N	Plexiglasplatta	Ja
E73 486 33	PIKTOGRAMSET	Dekal	

Formula 65 nödbelysningsarmatur Tillbehör



E7314399

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E73 143 99	BOLLSKYDD	Skyddsgaller	Stål
E73 149 38	TAK/PENDELKONSOL ENKELS	Stödkonsol	Stål
E73 149 39	TAK/PENDELKONSOL DUBBELS	Stödkonsol	Stål
E73 149 41	DUBBELPENDEL VIT 0,5M	Rörpendelupphängning	Stål
E73 149 43	FLAGGKONSOL	Stödkonsol	Stål
E73 486 35	INFÄLLNINGSFÄSTE+GAVLAR	Fäste	
E73 486 70	TRYCKFÖRDELNINGSPLATTA		

Formula 65 nödbelysningsarmatur Reservdelar

E7348598

Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E73 485 98	BATTERI NIMH 4,8V 1,7AH	4.8 V
E73 486 29	BATTERI NIMH 4,8V 1,7AH	4.8 V
E73 486 30	BATTERI NIMH 7,2V 1,7AH	7.2 V

Nödbelysningsarmaturer

LUNGA LUCE OCH OVALNIAN NÖDBELYSNINGSARMATUR
Fabrikat: Beghelli (Kamic)
Montage: Tak, vägg och pendlat. Två upphängningsöglor medlevereras.
Levereras med fäste för ställbart montage ±30°.
Utförande: Stomme av ljusgrå Norylplast. Innerdel med reflektor av metalliserad polykarbonat har plug-in anslutning och snäpplåsning.
Packning av skummad polyuretan.
Kupa av klar, invändigt mönstrad polykarbonat med snäpplåsning. Fasta linser för att klara långa avstånd vid höga montagehöjder.
Plastmaterialen är självslocknande.
Aggregat: Inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Automatiken har elektroniskt skydd mot djupurladdning, överladdning och kortslutning.
Grön lysdiod indikerar laddning.
Armaturen har beredskapsdrift och lyser endast vid nätavbrott.
Armaturen har självtestfunktion och utför automatiskt periodiska tester. Var 7:e dag testas huvudfunktionerna såsom elektronik, batterispänning, ljuskälla etc. och var 6:e månad sker en fullständig batteritest med alla funktioner. En lysdiod visar armaturens status.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt, slutet Pb-batteri. Återuppladdningstid 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive två halogenlampor 10 W resp kompaktlysrör 9 W.
Anslutning: Utbrytbara införingshål på gavlarna samt mitt på båda långsidorna. En förskruvning Pr 22,5 mm för kabel och en för rör Ø 16/20 mm medlevereras.
Kopplingsplint 5x4 mm² med möjlighet att ansluta extern kontrollströmbrytare för bortkoppling av batteriet.
Övrigt: Skyddsgaller offereras på begäran.
Armaturer med centraltestfunktion offereras på begäran.

Lunga Luce nödbelysningsarmaturer Med beredskapsdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 10 W, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 400 mm, Bredd: 170 mm, Höjd/djup: 89 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7314350

Art-nr	Benämning
E73 143 50	LUNGAL. NÖD TEST & 2X10W

Ovalnian nödbelysningsarmaturer Med beredskapsdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 400 mm, Bredd: 170 mm, Höjd/djup: 89 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7314396

Art-nr	Benämning
E73 143 96	OVALNIAN NÖD TEST & PL9

Reservdel LungaLuce + Reservdel Ovalnian

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 4500 mAh, Modell: Bly, Längd: 70 mm, Höjd inklusive pol: 108 mm, Bredd: 47 mm

E7314918

Art-nr	Benämning
E73 149 18	BATTERI PB 6V 5AH

Nödbelysningsarmaturer

LED LUCE NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Beghelli (Kamic)

Vandalklass: IK 07.

Montage: Infälld

Utförande: Armaturen är uppbyggd av två delar.

Stomme av pressgjutet aluminium med kylfläns samt en täckfront i vit polykarbonat med optisk plexilins.
Elektronikbox av lackerad vit stålplåt (IP 20) .

LED Luce monteras infälld och stabiliseras på plats med hjälp av medlevererade montagefjädrar.
Mått för håltagning diameter: 80 mm. Inbyggnadsdjup: armatur 28 mm. Mått elektronikbox LxBxH 204x63x46 mm. Min. inbyggnadsmått 160 mm.
Kabellängd mellan armatur och elektronikbox 400 mm. I mjuka undertak finns tryckfördelningsplatta som tillbehör.

LED Luce har två olika linsutföranden:
Alternativa utförande:
Permanentdrift/beredskapsdrift (omkopplingsbar) .
CTR för centralt reservkraftaggregat.
AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtest.
Aggregat: Utförande AGG-ST.
Armaturstatus indikeras med flerfärgsdiod. Funktionstest med kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 28:e dag. En timmes kapacitetstest av batteri utförs var 26:e vecka.
Grön diod tänd: Laddat batteri. Grön diod blinkar: Laddning av batteri pågår.
Röd diod en blinkning: Fel på batteri. Röd diod två blinkningar: Fel på LED. Röd diod tre blinkningar: Batteri ej inkopplat.

Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive NiMH-batteri. Återuppladdningstid 12 h.
Lystid på batteri AGG-ST 1 h.

Ljuskälla: Levereras inklusive 1 lysdiod 2,5 W. CTR 1 lysdiod 2 ,0 W.

Anslutning: Införingshål 2 st Ø 15 mm i ena gaveln på elektronikboxen.
Kopplingsplint 3x2,5 mm².

E7340001

LED Luce nödbelysningsarmatur infälld med inbyggt nödljusaggregat för öppna ytor

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 80 mm, Ytterdiameter: 120 mm, Höjd/djup: 28 mm, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Övervakningsanordning: Automatisk självtest

Art-nr	Benämning
E73 400 01	EMERGENCY LED LIGHTNING.

E7340002

LED Luce nödbelysningsarmatur infälld med inbyggt nödljusaggregat för utrymningsväg

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 80 mm, Ytterdiameter: 120 mm, Höjd/djup: 28 mm, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Övervakningsanordning: Automatisk självtest

Art-nr	Benämning
E73 400 02	EMERGENCY LED LIGHTNING.

E7340003

LED Luce nödbelysningsarmatur infälld för centralt reservkraftaggregat för öppna ytor/utrymningsväg

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2 W, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Bredd: 80 mm, Ytterdiameter: 120 mm, Höjd/djup: 28 mm, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri)

Art-nr	Benämning
E73 400 03	CBS EMERGENCY LED LIGHTNING.

LED Luce nödbelysningsarmatur Tillbehör

Tryckfördelningsplatta som underlättar fästsättning vid infällt montage och för avlastning i mjuka undertak.
Typ av tillbehör: Monteringsplatta

E7340004

Art-nr	Benämning
E73 400 04	TRYCKFÖRDELNINGSPLATTA

LED Luce nödbelysningsarmatur Reservdelar

Batteri NiMH 7,2 V 1,2 Ah.
Märkspänning: 7.2 V, Kapacitet: 1.2 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 15 mm, Bredd: 40 mm, Vikt: 0.15 kg

Art-nr	Benämning
E73 481 29	BATTERI NIMH 7,2 V 1,2 AH

Nödbelysningsarmaturer

L-STAR E NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic)

Omgivningstemp. : -10 - +40 °C.

Montage: Infällt i tak.

Utförande: Armaturhus av vit pulverlackerad stålplåt och rund eller kvadratisk armaturfront av vitt pulverlackerat aluminium. Typ ER-F har en rund armaturfront med rund lins för öppna ytor. Typ ER-R har en rund armaturfront med rektangulär lins för utrymningsväg. Typ EQ-F har en kvadratisk armaturfront med rund lins för öppna ytor. Typ EQ-R har en kvadratisk armaturfront med rektangulär lins för utrymningsväg. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftverk. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanent-/beredskapsdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs diod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas.

Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH batteri. Återuppladdningstid 20 h.

Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm på armaturens gavel. Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Elektriska data: Effektförbrukning 4 VA. Laddström batteri 15 mA.

L-STAR E infälld LED nödbelysningsarmatur Med permanent-/beredskapsdrift och självtest

E7348089

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Längd: 240 mm, Bredd: 79 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 85 mm, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning
E73 480 89	L-STAR ER-F EB-SC LED
E73 480 91	L-STAR ER-R EB-SC LED
E73 480 93	L-STAR EQ-F EB-SC LED
E73 480 95	L-STAR EQ-R EB-SC LED

L-STAR E infälld LED nödbelysningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

E7348088

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Längd: 240 mm, Bredd: 79 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 85 mm, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning
E73 480 88	L-STAR ER-F CBS LED
E73 480 90	L-STAR ER-R CBS LED
E73 480 92	L-STAR EQ-F CBS LED
E73 480 94	L-STAR EQ-R CBS LED

L-STAR E infälld LED nödbelysningsarmatur Reservdel

E7348569

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 133 mm, Diameter: 23 mm, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.17 kg

Art-nr	Benämning
E73 485 69	BATTERI NIMH 4,8V 1,8AH

Nödbelysningsarmaturer

BEAM NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic)

Omgivningstemp. : -10 - +40 °C.

Montage: Utanpåliggande i tak.

Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Typ AC-R har en rektangulär lins för utrymningsväg. Typ AC-F har en rund lins för öppna golvytor. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanent-/beredskapsdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs lysdiod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodlist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 20 h.

Ljuskälla: Levereras inklusive 1 st 3 W lysdiod LED.

Anslutning: Tre utbrytbara införingshål Ø 15 mm på armaturens bottendel. Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Elektriska data: Effektförbrukning 4 VA. Laddström batteri 15 mA.

Beam AC-R/AC-F LED nödbelysningsarmatur Med permanent-/beredskapsdrift och självtest

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 180 mm, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 35 mm, Färg kapsling: Vit



E7348509

Art-nr	Benämning
E73 485 09	BEAM AC-R EB-SC LED
E73 484 99	BEAM AC-F EB-SC LED

Beam AC-R/AC-F LED nödbelysningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 180 mm, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 35 mm, Färg kapsling: Vit

E7348508

Art-nr	Benämning
E73 485 08	BEAM AC-R CBS LED
E73 484 98	BEAM AC-F CBS LED

Beam AC-R/AC-F LED nödbelysningsarmatur Reservdel

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 133 mm, Diameter: 23 mm, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.17 kg

E7348569

Art-nr	Benämning
E73 485 69	BATTERI NIMH 4,8V 1,8AH

Nödbelysningsarmaturer

HERMETIC OCH HERMETIC LED NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Stomme av ljusgrå ABS-plast.
Kupa av prismatisk polykarbonat. Kan förses med enkelsidig symbol, offereras på förfrågan.
Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 11 W sockel 2G7 eller vita lysdioder, (LED) 3x1 W.
Anslutning: Kabelinföring med införingshål Ø 21 mm, på mitten av båda kortsidor. Två gummitätningar typ VET8-14 medlevereras.
Kopplingsplint 2x4 mm².
Elektriska data: DE-SPL11 och DE-S3L har elektroniskt driftdon för centralt strömförsörjningsaggregat.

E7348540

Hermetic och Hermetic LED nödbelysningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

Montage: Vägg-/takmontage, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 360 mm, Bredd: 130 mm, Höjd/djup: 87 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Övervakningsanordning: Ingen, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E73 485 40	HERMETIC 11W CENTR.	Kompaktlysrör	1	11 W
E73 485 44	HERMETIC LED 3W CTR	LED	3	1 W

Nödbelysningsarmaturer

KAMLED NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Kapslingsklass: IP65 (med kupa och tätningsring) .
Montage: Utanpåliggande, dikt tak eller infälld.
Utförande: Armatur av polykarbonat.
CTR har elektroniskt driftdon för centralt reservkraftaggregat.
AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat med självtestfunktion för beredskapsdrift.
Aggregat: Utförande med självtest har inbyggd nödströmsautomatik och laddare har följande funktioner:
Varje vecka utförs 30 sekunders funktionstest som omfattar test av batteri, tändkrets och ljuskälla.
En gång per halvår utförs kapacitetstest av batteriet.
Armaturen har beredskapsdrift.
Armaturens status indikeras med hjälp av en diod:
Tänd grön diod: OK, laddning pågår.
Släckt grön diod: Fel på batteri, indikerar nätavbrott eller frånkopplat batteri.
Blinkande grön diod: Fel i elektoniken för lysdioder.
Batteri: NiMH 3,6 V 1,8 Ah.
Ljuskälla: Levereras inklusive 20 respektive 40 lysdioder.
Anslutning: Införningshål 4 st Ø 12 mm på undersidan. Kopplingsplint 6 repektive 3x2,5 mm².

KamLed nödbelysningsarmatur Med inbyggt nödljusaggregat

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Ytterdiameter: 120 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7348731

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor
E73 487 31	KAMLED 20 DIOD M. BATTERI	20
E73 487 32	KAMLED 40 DIOD M. BATTERI	40

KamLed nödbelysningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Ytterdiameter: 120 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Övervakningsanordning: Ingen, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor
E73 487 33	KAMLED 20 DIOD CENTRALM	20
E73 487 34	KAMLED 40 DIOD CENTRALM	40

KamLed nödbelysningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1800 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm, Bredd: 27 mm, Vikt: 0.08 kg

E7348730

Art-nr	Benämning
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH

Nödbelysningsarmaturer

WEDLED NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Infälld i vägg eller tak, passar i standard apparatdosa. Utanpåliggande montage med separat dosa, beställs separat.
Utförande: Stomme av silverlackerad eller vit polykarbonat. Lamellraster för nedåtriktat ljus medlevereras.
Kupa av klar prismamönstrad polykarbonat med snäpplåsning.
Utförd för centralmatning.
Ljuskälla: Levereras inklusive 9 vita lysdioder.
Anslutning: Utgående kabel 30 mm och krympslang.
Övrigt: Armatur för matning 12 V DC offereras på begäran.

WedLed nödbelysningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

E7348715

Montage: Inbyggd, Ljuskälla: LED, Effekt ljuskälla: 6 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 82 mm, Bredd: 82 mm, Höjd/djup: 29 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Övervakningsanordning: Ingen, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E73 487 15	WEDLED NÖD 9LED CTR SILV.	Silver
E73 487 16	WEDLED NÖD 9LED CTR VIT	Vit

WedLed nödbelysningsarmatur Tillbehör

E7348717

Art-nr	Benämning
E73 487 17	DOSA TILL WEDLED vit

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Profilux anvisningsarmatur Armaturstomme med permanentdrift

E7348034

Fabrikat: Olympia electronics (Kamic). Montage: Tak och vägg samt nedpendlat. Takfästen medlevereras. Vid nedpendlat montage beställs takkonsol E73 483 55, 56 eller 57 samt dubbelpendel E73 149 41 eller 51 separat, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av naturanodiserad aluminiumprofil med plasthörn i samma färg och med ljusutsläpp i botten. Enkel- eller dubbelsidig symbol. Genomlyst skiva av opal akryl med vit symbol mot grön screentryckt bakgrund. Piktogrammets höjd 125, 195, 240 eller 320 mm. Läsavstånd 25, 39, 48 resp 64 m enligt SS-EN 1838. Ryggplåt av aluminium med nyckelhål för väggmontage eller slät för synlig baksida. Armaturstomme och piktogram samt ryggplåt beställs separat. Komplett enkelsidig armatur består av armaturstomme, piktogram och ryggplåt. Komplett dubbelsidig armatur består av armaturstomme och två piktogram Alternativa utföranden: - AGG har inbyggt nödbelysningsaggregat. För permanentdrift. - AFÖ har inbyggt nödbelysningsaggregat och automatisk funktionsövervakning. För permanentdrift. Kan utrustas med potentialfri kontakt för utgående larm, beställs separat. - CTR för centralt strömförsörjningsaggregat. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning. Testknapp finns för manuellt test av nödbelysningsfunktionen. Utförande AFÖ har ett inbyggt självtestsystem. Programmerade tester utförs var 15:e dag och lystidstester varje halvår. Testknapp finns för manuell start av testen. Armaturens status indikeras med tre lysdioder märkta med AC CHARGE (grön), LAMP FAULT (röd) och FAULT (röd). Normaldrift: AC CHARGE tänd, LAMP FAULT släckt, FAULT släckt = Laddning pågår, normalfunktion. Felindikeringar: AC CHARGE tänd = Laddning pågår, normaldrift. AC CHARGE släckt = Batteri bortkopplat ingen laddning. LAMP FAULT tänd = Diodbrygga felaktig. LAMP FAULT släckt = Diodbrygga ok. FAULT släckt =Batteri ok. FAULT blink med AC CHARGE tänd = Batteriet har för låg kapacitet. FAULT blink med AC CHARGE släckt = Ingen laddning eller batteri bortkopplat. Batteri: Utförande AGG och AFÖ med LED levereras inklusive underhållsfria slutna NiMH-batterier. Utförande AGG med lysrör levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras inklusive lysrör 8 W sockel G5 resp diodbrygga, LED stomme 25 m = 60x0,065 W, LED stomme 39 m = 100x0,065 W, LED stomme 48 m = 80x0,065 W, LED stomme 64 m = 100x0,065 W. Anslutning: Införingshål Ø 14 mm på ovansidan samt på övre gavel. Ryggplåten har två utbrytningshål Ø 19 mm i centrum. Kopplingsplint för utförande AGG och AFÖ 4x2,5 mm² samt för utförande CTR 3x2,5 mm².

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Bredd	Höjd
E73 480 34	STOM PROFILUX LED AGG 25M	8.5 W	390 mm	210 mm
E73 480 35	STOM PROFILUX LED AGG 39M	14 W	635 mm	280 mm

Profilux anvisningsarmatur Armaturstomme med permanentdrift och självtest

E7348036

Fabrikat: Olympia electronics (Kamic) Montage: Tak och vägg samt nedpendlat. Takfästen medlevereras. Vid nedpendlat montage beställs takkonsol E73 483 55, 56 eller 57 samt dubbelpendel E73 149 41 eller 51 separat, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av naturanodiserad aluminiumprofil med plasthörn i samma färg och med ljusutsläpp i botten. Enkel- eller dubbelsidig symbol. Genomlyst skiva av opal akryl med vit symbol mot grön screentryckt bakgrund. Piktogrammets höjd 125, 195, 240 eller 320 mm. Läsavstånd 25, 39, 48 resp 64 m enligt SS-EN 1838. Ryggplåt av aluminium med nyckelhål för väggmontage eller slät för synlig baksida. Armaturstomme och piktogram samt ryggplåt beställs separat. Komplett enkelsidig armatur består av armaturstomme, piktogram och ryggplåt. Komplett dubbelsidig armatur består av armaturstomme och två piktogram Alternativa utföranden: - AGG har inbyggt nödbelysningsaggregat. För permanentdrift. - AFÖ har inbyggt nödbelysningsaggregat och automatisk funktionsövervakning. För permanentdrift. Kan utrustas med potentialfri kontakt för utgående larm, beställs separat. - CTR för centralt strömförsörjningsaggregat. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning. Testknapp finns för manuellt test av nödbelysningsfunktionen. Utförande AFÖ har ett inbyggt självtestsystem. Programmerade tester utförs var 15:e dag och lystidstester varje halvår. Testknapp finns för manuell start av testen. Armaturens status indikeras med tre lysdioder märkta med AC CHARGE (grön), LAMP FAULT (röd) och FAULT (röd). Normaldrift: AC CHARGE tänd, LAMP FAULT släckt, FAULT släckt = Laddning pågår, normalfunktion. Felindikeringar: AC CHARGE tänd = Laddning pågår, normaldrift. AC CHARGE släckt = Batteri bortkopplat ingen laddning. LAMP FAULT tänd = Diodbrygga felaktig. LAMP FAULT släckt = Diodbrygga ok.FAULT släckt =Batteri ok. FAULT blink med AC CHARGE tänd = Batteriet har för låg kapacitet. FAULT blink med AC CHARGE släckt = Ingen laddning eller batteri bortkopplat. Batteri: Utförande AGG och AFÖ med LED levereras inklusive underhållsfria slutna NiMH-batterier. Utförande AGG med lysrör levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras inklusive lysrör 8 W sockel G5 resp diodbrygga, LED stomme 25 m = 60x0,065 W, LED stomme 39 m = 100x0,065 W, LED stomme 48 m = 80x0,065 W, LED stomme 64 m = 100x0,065 W. Anslutning: Införingshål :S172 14 mm på ovansidan samt på övre gavel. Ryggplåten har två utbrytningshål Ø 19 mm i centrum. Kopplingsplint för utförande AGG och AFÖ 4x2,5 mm² samt för utförande CTR 3x2,5 mm².
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Bredd	Höjd
E73 480 36	STOM PROFILUX LED AFÖ 25M	8.5 W	390 mm	210 mm
E73 480 37	STOM PROFILUX LED AFÖ 39M	14 W	635 mm	280 mm
E73 480 38	STOM PROFILUX LED AFÖ 48M	11 W	480 mm	320 mm
E73 480 39	STOM PROFILUX LED AFÖ 64M	14 W	635 mm	400 mm

Anvisningsarmaturer

E7348053

Profilux anvisningsarmatur Armaturstomme för centralmatning

Fabrikat: Olympia electronics (Kamic) Montage: Tak och vägg samt nedpendlat. Takfästen medlevereras. Vid nedpendlat montage beställs takkonsol E73 483 55, 56 eller 57 samt dubbelpendel E73 149 41 eller 51 separat, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av naturanodiserad aluminiumprofil med plasthörn i samma färg och med ljusutsläpp i botten. Enkel- eller dubbelsidig symbol. Genomlyst skiva av opal akryl med vit symbol mot grön screentryckt bakgrund. Piktogrammets höjd 125, 195, 240 eller 320 mm. Läsavstånd 25, 39, 48 resp 64 m enligt SS-EN 1838. Ryggplåt av aluminium med nyckelhål för väggmontage eller slät för synlig baksida. Armaturstomme och piktogram samt ryggplåt :FETbeställs :FETseparat. Komplett enkelsidig armatur består av armaturstomme, piktogram och ryggplåt. Komplett dubbelsidig armatur består av armaturstomme och två piktogram Alternativa utföranden: - AGG har inbyggt nödbelysningsaggregat. För permanentdrift. - AFÖ har inbyggt nödbelysningsaggregat och automatisk funktionsövervakning. För permanentdrift. Kan utrustas med potentialfri kontakt för utgående larm, beställs separat. - CTR för centralt strömförsörjningsaggregat. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning. Testknapp finns för manuellt test av nödbelysningsfunktionen. Utförande AFÖ har ett inbyggt självtestsystem. Programmerade tester utförs var 15:e dag och lystidstester varje halvår. Testknapp finns för manuell start av testen. Armaturens status indikeras med tre lysdioder märkta med AC CHARGE (grön), LAMP FAULT (röd) och FAULT (röd). Normaldrift: AC CHARGE tänd, LAMP FAULT släckt, FAULT släckt = Laddning pågår, normalfunktion. Felindikeringar: AC CHARGE tänd = Laddning pågår, normaldrift. AC CHARGE släckt = Batteri bortkopplat ingen laddning. LAMP FAULT tänd = Diodbrygga felaktig. LAMP FAULT släckt = Diodbrygga ok.FAULT släckt =Batteri ok. FAULT blink med AC CHARGE tänd = Batteriet har för låg kapacitet. FAULT blink med AC CHARGE släckt = Ingen laddning eller batteri bortkopplat. Batteri: Utförande AGG och AFÖ med LED levereras inklusive underhållsfria slutna NiMH-batterier. Utförande AGG med lysrör levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras inklusive lysrör 8 W sockel G5 resp diodbrygga, LED stomme 25 m = 60x0,065 W, LED stomme 39 m = 100x0,065 W, LED stomme 48 m = 80x0,065 W, LED stomme 64 m = 100x0,065 W. Anslutning: Införingshål Ø 14 mm på ovansidan samt på övre gavel. Ryggplåten har två utbrytningshål Ø 19 mm i centrum. Kopplingsplint för utförande AGG och AFÖ 4x2,5 mm² samt för utförande CTR 3x2,5 mm².
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: I, Märkspänning: 110 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Bredd	Höjd
E73 480 53	STOM PROFILUX LED CTR 25M	8 W	390 mm	210 mm
E73 480 54	STOM PROFILUX LED CTR 39M	12 W	635 mm	280 mm
E73 480 55	STOM PROFILUX LED CTR 48M	9.5 W	480 mm	320 mm
E73 480 56	STOM PROFILUX LED CTR 64M	12 W	635 mm	400 mm

Profilux anvisningsarmatur Piktogram

Art-nr	Benämning
E73 483 60	PIKTOGR NED F P-LUX 8/11W 25m
E73 483 61	PIKTO HÖGER F P-LUX 8/11W 25m
E73 483 62	PIKTO VÄNST F P-LUX 8/11W 25m
E73 483 64	PIKTOGRAM NED F P-LUX 18W 39m
E73 483 65	PIKTOGR HÖGER F P-LUX 18W 39m
E73 483 66	PIKTOGR VÄNST F P-LUX 18W 39m
E73 483 63	RYGGPLÅT FÖR P-LUX 8/11W 39m
E73 483 67	RYGGPLÅT FÖR PROFILUX 18W 39m
E73 482 43	PIKTOGRAM NED F P-LUX 48M
E73 482 44	PIKTOGR HÖGER F P-LUX 48M
E73 482 45	PIKTOGR VÄNSTER P-LUX 48M
E73 482 84	RYGGPLÅT FÖR PROFILUX 48M
E73 482 46	PIKTOGRAM NED F P-LUX 64M
E73 482 47	PIKTOGR HÖGER F P-LUX 64M
E73 482 48	PIKTOGR VÄNSTER P-LUX 64M
E73 482 38	RYGGPLÅT FÖR PROFILUX 64M

Profilux anvisningsarmatur Mekaniska tillbehör

E7314941

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E73 483 53	FLAGGFÄSTESATS	Fäste	
E73 483 55	TAK-KONSOL 25M	Fäste	
E73 483 56	TAK-KONSOL 48M	Fäste	
E73 483 57	TAK-KONSOL 39M + 64M	Fäste	
E73 149 41	DUBBELPENDEL VIT 0,5M	Rörpendelupphängning	Stål

Profilux anvisningsarmatur Reservdelar

För E73 480 35, 36, 37, 38, 39, 487 05, 06 och 07
Märkspänning: 3.6 V

E7348258

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Modell	Längd	Höjd inklusive pol	Bredd	Diameter	Batteripack	Vikt
E73 482 58	BATTERI NICD 3,6V 1,5AH	1500 mAh	Nickelkadmium	128 mm			22 mm		0.14 kg
E73 487 13	BATTERI NIMH 4,8V 1,2AH	1200 mAh	Nickelmetallhydrid	50 mm	30 mm	30 mm		Ja	0.1 kg
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH	1800 mAh	Nickelmetallhydrid	50 mm	30 mm	27 mm			0.08 kg

Anvisningsarmaturer

KAMLUX LED ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Tak, vägg och dubbelpendel.
Montagedetaljer medföljer för takmontage.
Till typ 5008 samt 5011-armaturerna medföljer även montagedetaljer för flaggmontage.
Utförande: Stomme av aluminiumprofil med ljusöppningar i botten för nedåtriktat ljusnedsläpp.
Enkel- eller dubbelsidig symbol. Genomlyst skiva av opal akryl med vit symbol mot grön bakgrund. Typ 5008 samt 5011 har piktogram med höjden 140 mm och typ 5018 har piktogram med höjden 195 mm. Läsavstånd 28 resp. 39 m enligt SS-EN 1838. Vid enkelsidig symbol förses armaturen med en löstagbar ryggplåt av vitlackerad aluminiumplåt och fyra gummidistanser för väggmontering.
Alternativa utföranden:
- CTR har elektroniskt driftdon (HF) för centralt reservkraftaggregat.
- AGG har inbyggt nödbelysningsaggregat för permanentdrift av ordinarie ljuskälla.
- AGG-ST har automatisk funktionsövervakning. I övrigt lika utförande AGG. AGG-ST-armaturer kan utrustas med potentialfri kontakt för utgående larm, för lysrörs/kompaktrörsarmatur E 73 482 56, och för LED-armatur E 73 489 54, beställs separat.
Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning och korrekt ansluten armatur. Testknapp finns för manuell test av nödbelysningsfunktionen.
Utförande AGG-ST har ett mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade tester utförs var 15: e dag och lystidstester varje halvår. Testknapp finns för manuell start av testen, vilken sker genom intryckning under 5 sek och frisläppning av testknappen.
Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder:
Tänd grön diod märkt "CHARGE" = Armaturen har nätspänning och fungerar.
Tänd röd diod 1 märkt "LAMP" = Fel på ljuskälla.
Tänd röd diod 2 märkt "FAULT" = Fel på batteri eller elektronik.
Batteri: Utförande AGG och AGG-ST levereras inklusive underhållsfria slutna NiMH-batterier.
Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W/765 sockel G5, kompaktlysrör 11 W/840 sockel 2G7, lysrör 18 W/765 sockel G13 resp lysdioder LED.
Utförande AGG och AGG-ST ger vid nödbelysning ljusflöde 35% på miniatyrlysrör 8 W, 25% på kompaktlysrör 11 W, 18% på lysrör 18 W samt 45% på LED.
Lystid 1 h.
Anslutning: Två utbrytningshål Ø 19 mm på ovansidan samt i ena gaveln.
Ryggplåten har två utbrytningshål Ø 21 mm på höger sida. Typ 5008 samt 5011 har fästhålsavstånd c/c 200 mm och typ 5018 har fästhålsavstånd c/c 400 mm.
Kopplingsplint 4x2x2,5 mm² för alla armaturtyper.
Elektriska data: Armatur med tillägg HF har elektroniskt driftdon.

Kamlux LED anvisningsarmatur Armaturstomme med permanentdrift

E7348704

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 85 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Strömförsörjnings-system: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd/djup
E73 487 04	STOMME KAMLUX LED AGG 28M	430 mm	185 mm
E73 487 05	STOMME KAMLUX LED AGG 39M	660 mm	240 mm

Kamlux LED anvisningsarmatur Armaturstomme med permanentdrift och självtest

E7348706

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 85 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Strömförsörjnings-system: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd/djup
E73 487 06	STOMME KAMLUX LED AFÖ 28M	430 mm	185 mm
E73 487 07	STOMME KAMLUX LED AFÖ 39M	660 mm	240 mm

Kamlux LED anvisningsarmatur Armaturstomme för centralmatning

E7348708

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP42, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 85 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Strömförsörjnings-system: Central (centralbatteri), Övervakningsanordning: Övervakningsmodul (centralmatat system)

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd/djup
E73 487 08	STOMME KAMLUX LED CTR 28M	430 mm	185 mm
E73 487 09	STOMME KAMLUX LED CTR 39M	660 mm	240 mm

Kamlux LED anvisningsarmatur Piktogram

Art-nr	Benämning
E73 486 09	SKYLT N 28M.KAMLUX
E73 486 10	SKYLT HÖ 28M KAMLUX
E73 486 11	SKYLT VÄ 28M.KAMLUX
E73 486 12	SKYLT N 39M.KAMLUX
E73 486 13	SKYLT HÖ 39M.KAMLUX
E73 486 14	SKYLT VÄ 39M.KAMLUX

Kamlux LED anvisningsarmatur Ryggplåt

Art-nr	Benämning
E73 486 15	RYGGPLÅT.KAMLUX 28m
E73 486 17	RYGGP.SLÄT KAMLUX 28m
E73 486 16	RYGGPLÅT.KAMLUX 39m
E73 486 18	RYGGP.SLÄT KAMLUX 39m

Kamlux LED anvisningsarmatur Tillbehör

Material: Stål

E7314939

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 149 39	TAK/PENDELKONSOL DUBBELS	Stödkonsol
E73 149 43	FLAGGKONSOL	Stödkonsol
E73 149 51	DUBBELPENDEL VIT, 1 M	Rörpendelupphängning

Kamlux LED anvisningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 3.6 V, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm

E7348730

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Bredd	Batteripack	Vikt
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH	1800 mAh	27 mm		0.08 kg
E73 487 13	BATTERI NIMH 4,8V 1,2AH	1200 mAh	30 mm	Ja	0.1 kg

Anvisningsarmaturer

EASY LED ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Tak eller vägg med montagekonsol som medlevereras.
Nedpendlat med rörpendel varvid pendelkonsol även erfordras, beställs separat.
Infällt med infällningskit, beställs separat.
Utförande: Stomme och montagekonsol i vit polykarbonat.
Enkel- eller dubbelsidig symbol med tre piktogram med pil ned, höger och vänster som medlevereras. Vit symbol mot grön bakgrund.
Piktogrammet har höjden 110 mm. Läsavstånd 22 m enligt SS-EN 1838.
Alternativa utföranden:
- CTR för centralt reservkraftaggregat, 24 V AC/DC resp. 230 V AC/DC.
- AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. För permanentdrift.
Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare samt mikroprocessorbaserat självtestsystem.
Programmerade funktionstester utförs automatiskt en gång i veckan och lystidstester en gång var tredje månad.
Testknapp finns för manuell start av testet, vilket sker genom intryckning av testknappen i 5 sek.
Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder:
Tänd grön diod = Armaturen har nätspänning och fungerar.
Blinkande grön diod = Laddning av batteri pågår.
Samtliga dioder släckta = Ingen laddning av batteri.
Tänd gul och grön diod = Fel på batteri.
Tänd grön och röd diod = Fel på ljuskälla.
Tänd gul, grön och röd diod = Fel på batteri och ljuskälla.
Blinkande gul, grön och röd diod = Test pågår.
Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive 11 vita lysdioder (LED) .
Armatur i utförande AGG-ST har lystid 1 h vid nödbelysning.
Anslutning: Två utbrytbara införingshål Ø 10 mm på montagekonsolens långsidor och kortsidor.
Kopplingssplint 2x2,5 mm².
Elektriska data: Effektförbrukning 1,5 W.

Easy LED anvisningsarmatur Med piktogram

E7348380

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E73 483 80	EASYLED TAK/VÄGG AGG VIT	230 V
E73 483 82	EASYLED T/V CTR 24V VIT	24 V
E73 483 84	EASYLED T/V CTR 230V VIT	230 V

Easy LED anvisningsarmatur Tillbehör

E7348391

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 483 91	INF.KIT FÖR EASYLED VIT	Monteringssats
E73 483 97	PENDELKONSOL FÖR EASYLED	Rörpendelupphängning
E73 149 41	DUBBELPENDEL VIT 0,5M	Rörpendelupphängning

Easy LED anvisningsarmatur Tillbehör



E7348389

Art-nr	Benämning
E73 483 89	POT.FRI KONTAKT F EASYLED

Easy LED anvisningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 45 mm, Höjd inklusive pol: 21 mm, Bredd: 21 mm

E7348390

Art-nr	Benämning
E73 483 90	BATTERI NIMH 4,8V 0,6AH

Easy LED anvisningsarmatur Reservdelar

Modell: Dekal, Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning
E73 483 95	PIKTOGRAM SET 3ST

Anvisningsarmaturer

MINILUX ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Lumatec (Kamic)
Montage: Tak, vägg eller flaggkonsol.
Takarmatur kan monteras hängande med rörpendel, beställs separat.
Takarmatur kan monteras infälld i undertak med infällningsram och täckpanel, infällningskit beställs separat.
Utförande: Stomme av naturanodiserad aluminiumprofil. Fästdetaljer av mattborstad aluminiumplåt.
Piktogram med dubbelsidig symbol, där endast ena sidan utnyttjas när enkelsidig symbol erfordras. Sidobelyst skiva av klar akryl med invändig vit symbol mot grön bakgrund. Piktogram med höjden 100 mm för 15 LED och 150 mm för 25 LED. Läsavstånd 20 resp. 30 m enligt SS-EN 1838.
Alternativa utföranden:
- CTR för centralt strömförsörjningsaggregat.
- AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat med självtestfunktion. För permanentdrift.
Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare samt mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade funktionstester utförs varje vecka och kapacitetstester av batteriet en gång i halvåret.
Armaturens status indikeras med hjälp av en lysdiod:
Tänd grön diod = Normaldrift, funktioner är OK.
Blinkande grön diod = Fel på dioder eller batteri.
Släckt grön diod = Nätspänning saknas eller fel på laddare.
Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive 15 eller 25 vita lysdioder (LED) .
Armatur i utförande AGG-ST har lystid 3 vid nödbelysning.
Armatur i utförande AGG-ST ger 200% ljusflöde vid nödbelysningsdrift. Armaturen kan genom en intern omkoppling ge 20% ljusflöde vid normaldrift, lämpligt i biografer och teatrar. Vid denna ändring kopplas självtestfunktionen bort.
Anslutning: Införingshål Ø 12 mm i centrum av tak- och väggfästet. Införingshål Ø 20 mm upptill på flaggkonsolen.
Utförande CTR har instickssplint 3x2,5 mm².
Utförande AGG-ST har instickssplint 4x2x2,5 mm². Kan kopplas för permanentdrift alt beredskapsdrift.
Elektriska data: Effektförbrukning 2 W för 15 LED och 4 W för 25 LED.
Övrigt: Armatur med specialpiktogram offereras på begäran.

E7348430

Minilux anvisningsarmatur centralmatat och självtest Med enkel- / dubbelsidig - Pil ned

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexi-glasplatta, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Märkspänning
E73 484 30	MINILUX TAK CTR 15LED NED	2 W	110 ... 230 V
E73 484 31	MINILUX TAK CTR 25LED NED	4 W	110 ... 230 V
E73 484 32	MINILUX TAK AGG 15LED NED	2 W	230 V
E73 484 33	MINILUX TAK AGG 25LED NED	4 W	230 V
E73 484 40	MINILUX VÄGG CTR15LED NED	2 W	110 ... 230 V
E73 484 41	MINILUX VÄGG CTR25LED NED	4 W	110 ... 230 V
E73 484 42	MINILUX VÄGG AGG15LED NED	2 W	230 V
E73 484 43	MINILUX VÄGG AGG25LED NED	4 W	230 V
E73 484 50	MINILUX KONS CTR15LED NED	2 W	110 ... 230 V
E73 484 51	MINILUX KONS CTR25LED NED	4 W	110 ... 230 V
E73 484 52	MINILUX KONS AGG15LED NED	2 W	230 V
E73 484 53	MINILUX KONS AGG25LED NED	4 W	230 V

Anvisningsarmaturer

Minilux anvisningsarmatur centralmatat och självtest Med enkel- / dubbelsidig - Pil höger + vänster

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexi-glasplatta, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Material kapsling: Aluminium

E7348435

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Märkspänning
E73 484 35	MINILUX TAK CTR 15LED H/V	2 W	110 ... 230 V
E73 484 36	MINILUX TAK CTR 25LED H/V	4 W	110 ... 230 V
E73 484 37	MINILUX TAK AGG 15LED H/V	2 W	230 V
E73 484 38	MINILUX TAK AGG 25LED H/V	4 W	230 V
E73 484 45	MINILUX VÄGG CTR15LED H/V	2 W	110 ... 230 V
E73 484 46	MINILUX VÄGG CTR25LED H/V	4 W	110 ... 230 V
E73 484 47	MINILUX VÄGG AGG15LED H/V	2 W	230 V
E73 484 48	MINILUX VÄGG AGG25LED H/V	4 W	230 V
E73 484 55	MINILUX KONS CTR15LED H/V	2 W	110 ... 230 V
E73 484 56	MINILUX KONS CTR25LED H/V	4 W	110 ... 230 V
E73 484 57	MINILUX KONS AGG15LED H/V	2 W	230 V
E73 484 58	MINILUX KONS AGG25LED H/V	4 W	230 V

Minilux anvisningsarmatur med självtest Tillbehör

Typ av tillbehör: Rörpendelupphängning, Material: Stål

E7344191

Art-nr	Benämning
E73 441 91	PENDEL 1000MM FÖR MINILUX
E73 441 92	PENDEL 500MM FÖR MINILUX

Minilux anvisningsarmatur med självtest Tillbehör

Tillämpning: Ihåligt tak, Inbyggnadsdjup: 75 mm, Material: Stål

E7348472

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E73 484 72	INF.KIT F MINILUX 15LED	2 W
E73 484 73	INF.KIT F MINILUX 25LED	4 W

Minilux anvisningsarmatur med självtest Reservdelar

Märkspänning: 4.8 V, Modell: Nickelmetallhydrid

E7348470

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Längd	Höjd inklusive pol	Bredd
E73 484 70	BATTERI NIMH 4,8V 0,6AH	600 mAh	90 mm	22 mm	11 mm
E73 484 71	BATTERI NIMH 4,8V 1,0AH	1000 mAh	142 mm	25 mm	18 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Anvisningsarmaturer

EXCELLENCE OCH EXCELLENCE LED ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Tak, vägg och halvinfällt. Pendel- eller flaggmontage med tillbehör som beställs separat.
Utförande: Stomme av ABS-plast. Reflektor av aluminium.
Kupa av klar polykarbonat. Med eller utan dekorram av anodiserat aluminium. Kan förses med enkel- eller dubbelsidig symbol. Till armatur med dekorram medlevereras ett piktogramset om tre symbolfolier med ett läsavstånd på 30 m. Till armatur utan dekorram kan ett piktogramset beställas separat. För dubbelsidigt piktogram beställs hållare och underhängande skylt samt piktogram med ett läsavstånd på 30 m.
Alternativa utföranden:
CTR har elektroniskt driftdon (HF) för centralt reservkraftaggregat.
AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtest.
Aggregat: Utförande med självtest har inbyggd nödströmsautomatik och laddare med följande funktioner: Varje vecka utförs 30 sekunders funktionstest som omfattar test av batteri, laddningskrets, elektronik och lysrör. En gång per år utförs kapacitetstest av batteriet. När batteriet är fulladdat kan självtesten startas manuellt genom intryckning av testknappen. Armaturen kan kopplas för beredskaps- eller permanentdrift.
Armaturens status indikeras med hjälp av fyra dioder:
Tänd grön diod märkt OK: OK, laddning pågår.
Tänd röd diod märkt BATT: Fel på batteri.
Blinkande röd diod märkt BATT: Fel på batteri.
Tänd röd diod märkt LAMP: Fel på ljuskälla.
Tänd röd diod märkt SYS: Fel på elektronik.
Blinkande röd diod märkt SYS: Fel på elektronik eller helt urladdat batteri.
Blinkande röda dioder märkta BATT + SYS: Fel på batteri, batteriet fel anslutet eller fel på batteriladdare.
Batteri: Levereras inklusive NiCd-batterier 4,8 V 1,5 Ah.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W/sockel G5 eller 16 st vita lysdioder (LED).
Anslutning: Kabelinföring med införingshål Ø 20 mm på baksidan, Ø 14 mm på ena långsidan och på båda kortsidor.
Kopplingsplint 6x4 mm².

Excellence och Excellence LED anvisningsarmatur Med permanent- / beredskapsdrift och självtest

E7348480

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Bredd: 362 mm, Höjd: 163 mm, Djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E73 484 80	EXCELLENCE AGG ST INKL RAM	Lysrör	8 W
E73 484 90	EXCELLENCE AGG ST EXKL RAM	Lysrör	8 W
E73 485 03	EXCELL.LED AGGST EXKL RAM	LED	5.3 W
E73 485 04	EXCELL.LED AGGST INKL RAM	LED	5.3 W

Excellence och Excellence LED anvisningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

E7348481

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Bredd: 362 mm, Djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Höjd
E73 484 81	EXCELLENCE CTR INKL RAM	Lysrör	8 W	
E73 484 91	EXCELLENCE CTR EXKL RAM	Lysrör	8 W	
E73 485 05	EXCELL. LED CTR EXKL RAM	LED	4.1 W	163 mm
E73 485 06	EXCELL. LED CTR INKL RAM	LED	4.1 W	163 mm

Excellence och Excellence LED anvisningsarmatur Tillbehör

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E73 149 51	DUBBELPENDEL VIT, 1 M	Rörpendelupphängning	Stål
E73 484 86	DEKORRAM ALU E-SIDIG	Dekorelement	Aluminium

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Excellence och Excellence LED anvisningsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Skärm, Material: Plast, Typ av kupa: Klar

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E73 484 87	D-SIDIG SKYLT H/V
E73 484 88	D-SIDIG SKYLT N/N

Excellence och Excellence LED anvisningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium

Art-nr	Benämning
E73 484 85	BATTERI NICD 4.8V 1.5AH

Anvisningsarmaturer

EASY LEDDI ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Luxdesign (Kamic)
Montage: Tak och vägg, med montagekonsol som medleveras.
Nedpendlat och infällt med tillbehör som beställs separat.
Utförande: Stomme och montagekonsol av vit polykarbonat.
Underhängande rastrerad akrylskiva. Enkel eller dubbelsidig symbol med tre piktogram pil ned, höger och vänster medlevereras. Vit symbol mot grön bakgrund. Piktogrammet har höjden 110 mm. Läsavstånd 22 m enligt SS-EN 1838.
Alternativa utföranden:
- AGG-ST med inbyggd nödströmsautomatik och batteri, laddare samt självtestsystem, permanentdrift.
- CTR för centralt strömförsörjningsaggregat, 230 V AC/DC.
Aggregat: Utförande AGG-ST med inbyggd nödströmsautomatik och batteri, laddare samt självtestsystem. Programmerande funktionstester utförs automatiskt en gång i veckan och under 10 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner.
Långtest/urladdningstest görs en gång var tredje månad, testen startar automatiskt och varar en timme. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig.
Testknapp finns för manuell start av test, vilket sker genom intryckning av testknappen i 5 sek.
Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder: Tänd grön diod = Armaturen har nätspänning och fungerar. Samtliga dioder släckta = Ingen laddning av batteri. Blinkande grön diod = Laddning av batteri pågår. Tänd gul och grön diod = Fel på batteri. Tänd grön och röd diod = Fel på ljuskälla. Tänd gul, grön och röd diod = Fel på batteri och ljuskälla.
Blinkande gul, grön och röd diod = Test pågår.
Batteri: Utförande AGG-ST levererasinklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive 11 vita lysdioder (LED)
Armatur i utförande AGG-ST har lystid 1 h vid nödbelysning.
Anslutning: Två utbrytbara införingshål Ø 10 mm på montagekonsolens långsidor och kortsidor. Kopplingsplint 2x2,5 mm2 .
Elektriska data: Effektförbrukning för armatur med inbyggd nödströmsautomatik och batteri 2 VA. Centralmatat utförande 3,1 VA.
Övrigt: Potentialfri larmutgång finns som tillbehör och beställs separat.

Easy LEDDI anvisningsarmatur Med piktogram

E7348500

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 290 mm, Bredd: 215 mm, Höjd/djup: 40 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	Strömförsörjningssystem	Nominell drifttid
E73 485 00	EASY LEDDI 11LED AGG-ST	Decentral (enkelbatteri)	1 h
E73 485 01	EASY LEDDI 11LED CTR 230V	Central (centralbatteri)	

Easy LEDDI anvisningsarmatur Tillbehör



E7314949

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E73 149 49	BOLLSKYDD FÖR 25m	Skyddskåpa	Plast
E73 483 91	INF.KIT FÖR EASYLED VIT	Monteringssats	Stål
E73 483 96	FLAGGKONSOL	Upphäng	Stål
E73 483 97	PENDELKONSOL FÖR EASYLED	Rörpendelupphängning	Stål
E73 149 41	DUBBELPENDEL VIT 0,5M	Rörpendelupphängning	Stål

Easy LEDDI anvisningsarmatur Tillbehör

E7348389

Art-nr	Benämning
E73 483 89	POT.FRI KONTAKT F EASYLED

Easy LEDDI anvisningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 45 mm, Höjd inklusive pol: 21 mm, Bredd: 21 mm

E7348390

Art-nr	Benämning
E73 483 90	BATTERI NIMH 4,8V 0,6AH

Slimline A200-A300 LED anvisningsarmatur Stomme med permanentdrift och självtest

E7348547

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Tak, vägg eller nedpendlat. Utförande: Stomme av pressgjutet vitlackerat aluminium. Löstagbar underhängande 15 mm tjock skylt av akryl med screentryckt symbol. Vit symbol mot grön bakgrund. Typ A200 har piktogramskylt med höjden 115 mm. Läsavstånd 23 m enligt SS-EN 1838. Typ A300 har piktogramskylt med höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Kopmplett armatur består av stomme, piktogramskylt samt tak- eller väggkonsol. Stomme, underhängande skylt och tak/väggkonsol beställs separat. Vid nedpendling beställs takkonsol för pendel samt pendel separat. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgsdiod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 2 W (12x165 mW) för A200 resp 3 W (16x165 mW) för A300. Anslutning: Kopplingsutrymme i montagekonsol för plint. Kopplingsplint 3x2x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 5 VA (A200) resp 6 VA (A300). Laddström batteri 18 mA (A200) resp 22 mA (A300).
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 485 47	SLIMLINE A200 EB-SC LED	2 W
E73 485 49	SLIMLINE A300 EB-SC LED	3 W

Slimline A200-A300 LED anvisningsarmatur Stomme för centralt reservkraftaggregat

E7348546

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Tak, vägg eller nedpendlat. Utförande: Stomme av pressgjutet vitlackerat aluminium. Löstagbar underhängande 15 mm tjock skylt av akryl med screentryckt symbol. Vit symbol mot grön bakgrund. Typ A200 har piktogramskylt med höjden 115 mm. Läsavstånd 23 m enligt SS-EN 1838. Typ A300 har piktogramskylt med höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Kopmplett armatur består av stomme, piktogramskylt samt tak- eller väggkonsol. Stomme, underhängande skylt och tak/väggkonsol beställs separat. Vid nedpendling beställs takkonsol för pendel samt pendel separat. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgsdiod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 2 W (12x165 mW) för A200 resp 3 W (16x165 mW) för A300. Anslutning: Kopplingsutrymme i montagekonsol för plint. Kopplingsplint 3x2x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 5 VA (A200) resp 6 VA (A300). Laddström batteri 18 mA (A200) resp 22 mA (A300).
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 485 46	SLIMLINE A200 CBS LED	2 W
E73 485 48	SLIMLINE A300 CBS LED	3 W

Anvisningsarmaturer

Slimline A200-A300 LED anvisningsarmatur Tillbehör piktogram

E7348515

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utgång, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning
E73 485 15	PIKT SLIMLINE PIL H 23M
E73 485 16	PIKT SLIMLINE PIL V 23M
E73 485 17	PIKT SLIMLINE PIL N 23M
E73 485 18	PIKT SLIMLINE PIL V/H 23M
E73 485 19	PIKT SLIMLINE PIL N/N 23M
E73 485 25	PIKT SLIMLINE PIL V 30M
E73 485 26	PIKT SLIMLINE PIL H 30M
E73 485 27	PIKT SLIMLINE PIL N 30M
E73 485 28	PIKT SLIMLINE PIL N/N 30M
E73 485 29	PIKT SLIMLINE PIL V/H 30M

Slimline A200-A300 LED anvisningsarmatur Reservdel

E7348568

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 0.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.07 kg

Art-nr	Benämning
E73 485 68	BATTERI NIMH 4,8V 0,8AH

Slimline E200-E300 infälld LED anvisningsarmatur Stomme med permanentdrift och självtest

E7348557

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Infällt i tak. Utförande: Stomme av pressgjutet vitlackerat aluminium. Löstagbar underhängande 15 mm tjock skylt av akryl med screentryckt symbol. Vit symbol mot grön bakgrund. Typ E200 har piktogramskylt med höjden 115 mm. Läsavstånd 23 m enligt SS-EN 1838. Typ E300 har piktogramskylt med höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Komplett armatur består av stomme samt piktogramskylt. Stomme, piktogramskylt samt tryckfördelningsplatta beställs separat. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs diod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 3 W (16x165 mW)Anslutning: Tre utbrytbara införingshål Ø 15 mm på montagekonsolens ovansida. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 6 VA. Laddström batteri 22 mA.
Montage: I taket, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Bredd: 405 mm, Djup: 100 mm

Art-nr	Benämning	Höjd
E73 485 57	SLIMLINE E200 EB-SC LED	139 mm
E73 485 24	SLIMLINE E300 EB-SC LED	180 mm

Slimline E200-E300 infälld LED anvisningsarmatur Stomme för centralt reservkraftaggregat

E7348556

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Infällt i tak. Utförande: Stomme av pressgjutet vitlackerat aluminium. Löstagbar underhängande 15 mm tjock skylt av akryl med screentryckt symbol. Vit symbol mot grön bakgrund. Typ E200 har piktogramskylt med höjden 115 mm. Läsavstånd 23 m enligt SS-EN 1838. Typ E300 har piktogramskylt med höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Komplett armatur består av stomme samt piktogramskylt. Stomme, piktogramskylt samt tryckfördelningsplatta beställs separat. Atlernativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs diod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH-batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 3 W (16x165 mW)Anslutning: Tre utbrytbara införingshål Ø 15 mm på montagekonsolens ovansida. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 6 VA. Laddström batteri 22 mA.
Montage: I taket, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Bredd: 405 mm, Djup: 100 mm

Art-nr	Benämning	Höjd
E73 485 56	SLIMLINE E200 CBS LED	139 mm
E73 485 23	SLIMLINE E300 CBS LED	180 mm

Slimline E200-E300 infälld LED anvisningsarmatur Tillbehör piktogram

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utgång, Dubbelsidig: Nej

E7348515

Art-nr	Benämning
E73 485 15	PIKT SLIMLINE PIL H 23M
E73 485 16	PIKT SLIMLINE PIL V 23M
E73 485 17	PIKT SLIMLINE PIL N 23M
E73 485 18	PIKT SLIMLINE PIL V/H 23M
E73 485 19	PIKT SLIMLINE PIL N/N 23M
E73 485 25	PIKT SLIMLINE PIL V 30M
E73 485 26	PIKT SLIMLINE PIL H 30M
E73 485 27	PIKT SLIMLINE PIL N 30M
E73 485 28	PIKT SLIMLINE PIL N/N 30M
E73 485 29	PIKT SLIMLINE PIL V/H 30M

Slimline E200-E300 infälld LED anvisningsarmatur Reservdel

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 0.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.07 kg

E7348568

Art-nr	Benämning
E73 485 68	BATTERI NIMH 4,8V 0,8AH

Anvisningsarmaturer

Flatline LED anvisningsarmatur Med permanentdrift och självtest

E7348645

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Tak, vägg och pendlat. Utförande: Stomme av antracitfärgat, pressgjutet aluminium. Transparent skiva av akryl, fastskruvad i stommen, med vitt tryck på ena sidan och ett hål i vardera hörn för infästning av piktogram. Piktogram av transparent polykarbonat med grönt screentryck har höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Ett hål i vardera hörn för att fästa piktogramet i armaturens skiva. Levereras inklusive takkonsol och piktogramset pil höger, vänster och ned samt plaststift. För vägg och nedpendling beställs tillbehör separat. Vid pendling beställs takkonsol för pendel samt pendel. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs diod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 3 W (16x165 mW). Anslutning: Kopplingsutrymme i montagekonsol för plint. Kopplingsplint 3x2x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 6 VA. Laddström batteri 22 mA.
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Bredd: 368 mm, Höjd: 218 mm, Djup: 26 mm

Art-nr	Benämning
E73 486 45	FLATLINE DM/WPM EB-SC LED

Flatline LED anvisningsarmatur För centralt reservkraftaggregat

E7348644

Fabrikat: Inlight GmbH & Co. KG (Kamic) Omgivningstemp. : -10 - +40 °C. Montage: Tak, vägg och pendlat. Utförande: Stomme av antracitfärgat, pressgjutet aluminium. Transparent skiva av akryl, fastskruvad i stommen, med vitt tryck på ena sidan och ett hål i vardera hörn för infästning av piktogram. Piktogram av transparent polykarbonat med grönt screentryck har höjden 150 mm. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838. Ett hål i vardera hörn för att fästa piktogramet i armaturens skiva. Levereras inklusive takkonsol och piktogramset pil höger, vänster och ned samt plaststift. För vägg och nedpendling beställs tillbehör separat. Vid pendling beställs takkonsol för pendel samt pendel. Alternativa utföranden: - CTR för centralt reservkraftaggregat. - AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtestfunktion. Med permanentdrift. Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. Funktionstest av armaturens normala funktioner, utförs 1 gång/vecka. Kapacitetstest av batteri, utförs 1 gång/år. Armaturens status indikeras med en flerfärgs diod. Tänd grön diod = Normal funktion. Grön diod blinkar snabbt = Funktionstest utfört, laddning av batteri pågår. Grön diod blinkar långsamt = Kapacitetstest utfört, laddning av batteri pågår. Gul diod blinkar snabbt = Funktionstest pågår. Gul diod blinkar långsamt = Kapacitetstest pågår. Tänd röd diod = Laddningsfel, batteri ej inkopplat eller felaktigt. Tänd röd diod blinkar snabbt = Lysdiodslist ej inkopplad eller felaktig. Röd diod blinkar långsamt = Batterikapacitet för låg, byt batteri. Diod släckt = Nöddrift, nätspänning saknas. Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet NiMH batteri. Återuppladdningstid 20 h. Ljuskälla: Levereras inklusive diodbrygga 3 W (16x165 mW). Anslutning: Kopplingsutrymme i montagekonsol för plint. Kopplingsplint 3x2x2,5 mm². Elektriska data: Effektförbrukning 6 VA. Laddström batteri 22 mA.
Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Bredd: 368 mm, Höjd: 218 mm, Djup: 26 mm

Art-nr	Benämning
E73 486 44	FLATLINE DM/WPM CBS LED

Flatline LED anvisningsarmatur Tillbehör

E7348646

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning
E73 486 46	VÄGGKONSOL FLATLINE
E73 486 48	TAKKONSOL FLATL F PENDEL

Flatline LED anvisningsarmatur Reservdel

E7348568

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 0.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.07 kg

Art-nr	Benämning
E73 485 68	BATTERI NIMH 4,8V 0,8AH

LOUNGE LED ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Stomme av naturanodiserad aluminiumprofil.
Infästningslåda 289x65x35 mm av vit polykarbonat för utanpåliggande montering medlevereras. För infällt takmontage används medföljande fjädrar.
Stomme och infästningslåda är förbundna med varandra med två vinklingsleder alt med vajer, där användaren själv bestämmer om armaturen monteras på vägg eller i tak, infälld eller utanpåliggande.
För nedpendlad armatur väljs armatur med vajer, max längd 480 mm.
Dubbelsidig symbol, där endast ena sidan utnyttjas när enkelsidig symbol erfordras. Sidobelyst skiva av klar akryl med utanpåliggande, rastrerade vita symboler mot grön bakgrund. Piktogram med höjden 100 mm för 12 LED, 150 mm för 15 LED och 220 mm för 27 LED.
Läsavstånd 20, 30 resp. 44 m enligt SS-EN 1838.
Alternativa utföranden:
- CTR för centralt reservkraftaggregat.
- AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat och självtest.
Aggregat: Utförande AGG-ST har inbyggd nödströmsautomatik och laddare samt mikroprocessorbaserat självtestsystem.
Programmerade funktionstester utförs automatiskt var 15: e dag och var 6: e månad utförs en fullständig batteritest.
Testknapp finns för manuell start av tester och för att dela in armaturer i olika grupper för olika batteritesttider.
Armaturens status indikeras med hjälp av tre lysdioder.
Grön diod märkt "AC CHARGE":
Långsamt blinkande grön diod = Tillförlitlighetstest av batteri (sker alltid vid nätanslutning) .
Snabbt blinkande grön diod = Uppladdning pågår, armaturen är inte klar för nöddrift.
Fast lysande grön diod = Underhållsladdning pågår.
Släckt grön diod = Fel på laddning.
Röd diod märkt "LAMP FAULT":
Tänd röd diod = Fel på lysdioder.
Släckt röd diod = Lysdioder är OK.
Röd diod märkt "FAULT":
Tänd röd diod = Fel på mikroprocessor.
Släckt röd diod = Elektronik är OK.
Blinkande röd diod = Dåligt batteri.
Alla tre dioder blinkar = Armaturen är redo för startupp (gruppindelning etc) .
Alla tre dioder blinkar långsamt = 24 timmar före en test börjar.
Alla tre dioder släckta = Funktionstest pågår, manuell funktionstest startas eller nätavbrott.
Batteri: Utförande AGG-ST levereras inklusive underhållsfritt slutet nickelmetallhydridbatteri (NIMH) . Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder (LED) , antal 12, 15 eller 27 st.
Armatur i utförande AGG-ST har lystid 1 h vid nödbelysning. Ljusstyrka 18 cd för 12 LED, 28 cd för 15 LED och 44 cd för 27 LED.
Anslutning: Införingshål 10 mm på ena sidan av infästningslådans botten.
Kopplingssplint 2x2,5 mm².
Elektriska data: Effektförbrukning 7 VA för 12 LED, 9,5 VA för 15 LED och 12 VA för 27 LED.

Lounge LED anvisningsarmatur Med vinklingsled och piktogram

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexi-glasplatta, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

E7348770

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 487 70	LOUNGELED AGG 15LED VINKL	9.5 W
E73 487 71	LOUNGELED AGG 27LED VINKL	12 W
E73 487 74	LOUNGELED CTR 15LED VINKL	9.5 W
E73 487 75	LOUNGELED CTR 27LED VINKL	12 W
E73 488 60	LOUNGELED AGG 12LED VINKL	7 W
E73 488 64	LOUNGELED CTR 12LED VINKL	7 W

Anvisningsarmaturer

Lounge LED anvisningsarmatur Med vajer och piktogram

E7348862

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning
E73 488 62	LOUNGELED AGG 12LED VAJER
E73 488 66	LOUNGELED CTR 12LED VAJER
E73 487 40	LOUNGELED AGG 15LED VAJER
E73 487 44	LOUNGELED AGG 27LED VAJER
E73 487 42	LOUNGELED CTR 15LED VAJER
E73 487 46	LOUNGELED CTR 27LED VAJER

Lounge LED anvisningsarmatur Reservdelar

E7348730

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1800 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm, Bredd: 27 mm, Vikt: 0.08 kg

Art-nr	Benämning
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH

Anvisningsarmaturer

ALUCUBE OCH ALACUBE LED ANVISNINGS- OCH INFORMATIONSARMATUR

Fabrikat: Kamic
Montage: Dikt tak eller nedpendlad med wire eller kedja, wire och kedja ingår ej.
Utförande: Stomme av naturanodiserat aluminium.
Sidor och botten har genomlyst skiva av opal akryl.
Kan förses med ett till fyra piktogram med vit symbol mot grön resp blå bakgrund. Piktogram med höjden 260 mm. Läsavstånd 52 m enligt SS-EN 1838.
Alternativa utföranden:
- CTR har elektroniskt driftdon (HF) för centralt reservkraftsaggregat.
- AGG har inbyggt nödbelysningsaggregat för permanentdrift.
- AGG-ST har inbyggt nödbelysningsaggregat med självtest för permanentdrift.

Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En grön lysdiod på armaturens övre sida indikerar laddning och korrekt ansluten armatur. Testknapp finns för manuell test av nödbelysningsfunktionen.
Utförande AGG-ST har ett mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade tester utförs var 15: e dag och lystidstester varje halvår. Testknapp finns för manuell start av testen, vilket sker genom intryckning av testknappen.
Status för armatur med kompaktlysrör indikeras med hjälp av tre lysdioder:
Tänd grön diod märkt "charge" = armatur har nätspänning och laddning är OK. Släckt grön diod "charge" = nätspänning saknas och armatur går på batteridrift.
Tänd röd diod märkt "lamp" = fel på ljuskälla eller elektronik.
Blinkande röd diod märkt "fault" + tänd grön diod märkt "charge" = fel på batteri, detta bör bytas.
Blinkande röd diod märkt "fault" + släckt grön diod märkt "charge" = batteri är ej inkopplat.
Status för armatur med lysdioder indikeras med hjälp av tre lysdioder:
Tänd grön diod märkt "charge" = armatur har nätspänning och laddning är OK.
Släckt grön diod märkt "charge" = Ingen laddning eller frånkopplat batteri.
Tänd röd diod märkt "lamp" = fel på lysdioder.
Blinkande röd diod märkt "fault" + tänd grön diod märkt "charge" = fel på batteri, detta bör bytas.
Blinkande röd diod märkt "fault" + släckt grön diod märkt "charge" = ingen laddning eller batteri frånkopplat.
Batteri: Utförande AGG och AGG-ST levereras inklusive NiMH-batteri 4,8 V 2,0 Ah.
Återuppladdningstid 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 11 W resp vita lysdioder LED.
Anslutning: Två införningshål Ø 19 mm på ovansidan.
Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Övrigt: Armatur med specialpiktogram offereras på begäran.

Alucube och Alucube LED anvisnings- och informationsarmatur Med inbyggt nödljusaggregat

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

E7348929

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E73 489 29	ALUCUBE GR-415/4P LED AFÖ	LED	4 W
E73 489 31	ALU CUBE BATT GR-415	Kompaktlysrör	11 W
E73 489 32	ALU CUBE BATT-ST GR-417	Kompaktlysrör	11 W

Alucube och Alucube LED anvisnings- och informationsarmatur För centralt reservkraftaggregat

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

E7348928

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E73 489 28	ALUCUBE GR-424/4P LED CTR	LED	4 W
E73 489 30	ALU CUBE CTR GR-424	Kompaktlysrör	11 W

Alucube och Alucube LED anvisnings- och informationsarmatur Tillbehör

Modell: Plexiglasplatta, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning	Betydelse piktogram
E73 489 34	PIKT ALUCUBE PIL H	Utrymningsväg
E73 489 35	PIKT ALUCUBE PIL V	Utrymningsväg
E73 489 36	PIKT ALUCUBE PIL N	Utrymningsväg
E73 489 37	PIKT ALUCUBE INFORMATION	
E73 489 38	PIKT ALUCUBE RESTAURANG	
E73 489 39	PIKT ALUCUBE TOALETT	

Anvisningsarmaturer

ESC 4E, 6E OCH 6L E ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Teknoware (Kamic)
Montage: Tak, vägg, flagg och rörpendel.
ESC 4 E flaggmonteras med flaggkonsol E73 489 84 och rörpendelmonteras med pendelkonsol E73 489 85, beställs separat.
ESC 6 E vägg- och flaggmonteras med konsol som medlevereras och rörpendelmonteras med pendelkonsol E73 489 85, beställs separat.
ESC 6L E väggmonteras med konsol som medlevereras samt flaggmonteras med flaggkonsol E73 489 86 och rörpendelmonteras med pendelkonsol E73 489 87, beställs separat.
Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat med tak/väggfäste av lackerad stålplåt. Vägg-, flagg- och pendelkonsoler av ljusgrålackerad stålplåt.
Genomlyst kupa av opal polykarbonat med vit symbol mot grön bakgrund. Läsavstånd 24, 22 resp 40 m enligt SS-EN 1838. Set med tre självhäftande grön-vita piktogram medlevereras.
ESC 4 E har enkelsidig kupa. ECS 6 E och 6L E har dubbelsidig kupa.
Baksida kan täckas med vit eller grå täcksida, beställs separat.
Utförande AGG-ST med automatisk självtestfunktion. För permanentdrift.
Aggregat: Utförande AGG-ST har ett mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade tester utförs dagligen och brinntidstester varje halvår.
Armaturens status indikeras med hjälp av två lysdioder, den ena grön och den andra röd: Tänd grön diod = Normalläge (OK) . Snabbt blinkande grön diod = Låg laddningsnivå. Blinkande grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla.Tänd grön diod + blinkande röd diod = Fel på lystidstest. Tänd grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla och fel på lystidstest. Blinkande grön diod = Test pågår.
Backup: Levereras inklusive miljövänliga superkondensatorer. Återuppladdningstid ca 2 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder LED 3x0,5 resp 2x3 W.
Anslutning: Två utbrytningsshål Ø 19 mm på ovansidan. E73 489 80 har även två utbrytningshål Ø 19 mm på baksidan.
Kopplingsplint 2x3x2,5 mm² .

E7348980

ESC 4E, 6E och 6L E anvisningsarmaturer Med lysdioder LED

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E73 489 80	ESCAP 4E NÖD LED PERM

E7348995

ESC 4E, 6E och 6L E anvisningsarmaturer Med lysdioder LED

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E73 489 95	ESCAP 6E NÖD LED PERM

E7348981

ESC 4E, 6E och 6L E anvisningsarmaturer Med lysdioder LED

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E73 489 81	ESCAP 6LE NÖD LED PERM

ESC 4E, 6E och 6L E anvisningsarmaturer Tillbehör

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 489 84	FLAGGKONSOL FÖR ESC 4E	Stödkonsol
E73 489 85	PENDELKONSOL FÖR ESC 4E	Rörpendelupphängning
E73 489 86	FLAGGKONSOL FÖR ESC 6LE	Stödkonsol
E73 489 87	PENDELKONSOL FÖR ESC 6LE	Rörpendelupphängning
E73 489 96	PENDELKONSOL FÖR ESC 6E	Rörpendelupphängning
E73 489 97	TÄCKSIDA VIT F 6E 6LE 10E	
E73 489 98	TÄCKSIDA GRÅ F 6E 6LE 10E	

Anvisningsarmaturer

ESC 10 E ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Teknoware (Kamic)
Montage: Tak, vägg, flagg och rörpendel. Montagekonsol erfordras alltid. Takkonsol E73 489 88, väggkonsol E73 489 89, flaggkonsol E73 489 90 eller pendelkonsol E73 489 91, beställs separat.
Utförande: Stomme av naturanodiserat aluminium med gavlar av svartlackerad stålplåt. Tak-, vägg-, flagg- och pendelkonsoler av ljusgrålackerad stålplåt.
Underhängande dubbelsidig skylt av akryl med vita symboler och grön bakgrund. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838.
Baksida kan täckas med vit eller grå täcksida, beställs separat.
Utförande AGG-ST med automatisk självtestfunktion. För permanentdrift.
Aggregat: Utförande AGG-ST har ett mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade tester utförs dagligen och brinntidstester varje halvår.
Armaturens status indikeras med hjälp av två lysdioder, den ena grön och den andra röd: Tänd grön diod = Normalläge (OK) . Snabbt blinkande grön diod = Låg laddningsnivå. Blinkande grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla.Tänd grön diod + blinkande röd diod = Fel på lystidstest. Tänd grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla och fel på lystidstest. Blinkande grön diod = Test pågår.
Backup: Levereras inklusive miljövänliga superkondensatorer. Återuppladdningstid ca 2 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder LED 3x0,5 W.
Anslutning: Två införingsshål Ø 20 mm på ovansidan.
Kopplingsplint 2x3x2,5 mm².

ESC 10 E anvisningsarmatur Med dubbelsidig - Pil ned

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

E7348982

Art-nr	Benämning
E73 489 82	ESCAP 10E NÖD LED NED

ESC 10 E anvisningsarmatur Med dubbelsidig - Pil höger + vänster

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.5 W, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

E7348999

Art-nr	Benämning
E73 489 99	ESCAP 10E NÖD LED H+V

ESC 10 E anvisningsarmatur Tillbehör

Material: Stål

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 489 88	TAKKONSOL FÖR ESC 10E	Rörpendelupphängning
E73 489 89	VÄGGKONSOL FÖR ESC 10E	Installationsram
E73 489 90	FLAGGKONSOL FÖR ESC 10E	Stödkonsol
E73 489 91	PENDELKONSOL FÖR ESC 10E	Rörpendelupphängning
E73 489 97	TÄCKSIDA VIT F 6E 6LE 10E	
E73 489 98	TÄCKSIDA GRÅ F 6E 6LE 10E	

Anvisningsarmaturer

ESC SAFE 29 E ANVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Teknoware (Kamic)
Montage: Vägg, tak och infällt montage. Väggmonteras utan konsol. Takkonsol E73 489 93 och infällningsram E73 489 92 beställs separat.
Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Infällningsram av vit polykarbonat och takkonsol av vitlackerad stålplåt.
Enkelsidig kupa av klar polykarbonat med snäpplåsning, invändigt prismamönstrad. Set om tre grön-vita självhäftande piktogram med höjden 150 mm medlevereras. Läsavstånd 30 m enligt SS-EN 1838.
Utförande AGG-ST med automatisk självtestfunktion. För permanentdrift.
Aggregat: Utförande AGG-ST har ett mikroprocessorbaserat självtestsystem. Programmerade tester utförs dagligen och lystidstester varje halvår.
Armaturens status indikeras med hjälp av två lysdioder, den ena grön och den andra röd: Tänd grön diod = Normalläge (OK) . Snabbt blinkande grön diod = Låg laddningsnivå. Blinkande grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla.Tänd grön diod + blinkande röd diod = Fel på lystidstest. Tänd grön diod + tänd röd diod = Fel på ljuskälla och fel på lystidstest. Blinkande grön diod = Test pågår.
Backup: Utförande AGG-ST levereras inklusive miljövänliga superkondensatorer. Återuppladdningstid ca 2 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder LED 2x3 W.
Anslutning: Två utbrytningshål Ø 19 mm på ena sidan och två utbrytningshål Ø 19 mm på baksidan.
Kopplingsplint 2x3x2,5 mm² .

E7348983

ESC SAFE 29 E anvisningsarmatur Med lysdioder LED

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning
E73 489 83	SAFE 29E NÖD LED PERM/BER

ESC SAFE 29 E anvisningsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Rörpendelupphängning, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E73 489 92	INF.RAM FÖR ESC SAFE 29E
E73 489 93	TAKKONSOL F ESC SAFE 29E

Roundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil ned

E7340430

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. 8 W-armaturen har symbolhöjd 100 mm och 18 W-armaturen 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. 8 W-armaturen är försedd med en och 18 W-armaturen med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. 8 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ordinarie 8 W lysrör medan 18 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 8 W, sockel G5 resp. lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 8 W resp. 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett utbrytningshål Ø 12 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 404 30	ROUNDL. CTR 1X8W NED	8 W
E73 404 31	ROUNDL. CTR 1X18W NED	18 W
E73 404 34	ROUNDL. AGG 1X8W NED	8 W
E73 404 35	ROUNDL. AGG 1+1X18W NED	18 W

Roundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil höger

E7340440

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. 8 W-armaturen har symbolhöjd 100 mm och 18 W-armaturen 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. 8 W-armaturen är försedd med en och 18 W-armaturen med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. 8 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ordinarie 8 W lysrör medan 18 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 8 W, sockel G5 resp. lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 8 W resp. 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett utbrytningshål Ø 12 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 404 40	ROUNDL. CTR 1X8W HÖGER	8 W
E73 404 41	ROUNDL. CTR 1X18W HÖGER	18 W
E73 404 44	ROUNDL. AGG 1X8W HÖGER	8 W
E73 404 45	ROUNDL. AGG 1+1X18W HÖGER	18 W

Roundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil vänster

E7340450

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av vitlackerad stålplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. 8 W-armaturen har symbolhöjd 100 mm och 18 W-armaturen 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. 8 W-armaturen är försedd med en och 18 W-armaturen med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. 8 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ordinarie 8 W lysrör medan 18 W-armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod på armaturens undersida indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 8 W, sockel G5 resp. lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 8 W resp. 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett utbrytningshål Ø 12 mm i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E73 404 50	ROUNDL. CTR 1X8W VÄNSTER	8 W
E73 404 51	ROUNDL. CTR 1X18W VÄNSTER	18 W
E73 404 54	ROUNDL. AGG 1X8W VÄNSTER	8 W
E73 404 55	ROUNDL. AGG 1+1X18W VÄNST	18 W

Roundline anvisningsarmatur Reservdelar

Märkspänning: 6 V, Modell: Nickelkadmium

E7340996

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Längd	Höjd inklusive pol	Bredd
E73 409 96	BATTERI NICD FÖR 8072 8W	600 mAh	49 mm	28 mm	43 mm
E73 409 97	BATT. NICD F 8068&-72 18W	1300 mAh	128 mm	23 mm	46 mm

Anvisningsarmaturer

Allroundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil ned

E7340631

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av olackerad Auzinkplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. Symbolhöjd 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. Armaturen är försedd med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. Armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod i armaturens ena gavel indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål med strypnipplar Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning
E73 406 31	ALLR.LINE CTR 1X18W NED
E73 406 35	ALLR.LINE AGG 1+1X18W NED

Allroundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil höger

E7340641

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av olackerad Auzinkplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. Symbolhöjd 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. Armaturen är försedd med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. Armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod i armaturens ena gavel indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål med strypnipplar Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning
E73 406 41	ALLR.LINE CTR 1X18W HÖGER
E73 406 45	ALLR.LINE AGG 1+1X18W HÖ

Allroundline anvisningsarmatur Med enkelsidig symbol - Pil vänster

E7340651

Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av olackerad Auzinkplåt. Gavlar av vit plast. Klar kupa med vit symbol på grön bakgrund. Symbolhöjd 150 mm. Armaturen finns endast med enkelsidig symbol. Alternativa utföranden: - CTR, för centralt reservkraftaggregat. Armaturen är försedd med två lamphållare E14. - AGG, med inbyggt nödbelysningsaggregat. Armaturen har nödbelysningsdrift på ett separat 18 W lysrör. Aggregat: Utförande AGG har inbyggd nödströmsautomatik och laddare. En röd lysdiod i armaturens ena gavel indikerar laddning och korrekt anslutet lysrör. Batteri: Utförande AGG levereras inklusive underhållsfria slutna NiCd-batterier. Återuppladdningstid 24 h. Ljuskälla: Levereras exklusive lysrör 18 W, sockel G13. Utförande AGG ger vid nödbelysning ljusflöde 14% på lysrör 18 W. Lystid 1 h. Anslutning: Två införingshål med strypnipplar Ø 19 mm i centrum på armaturens baksida samt ett i vardera gaveln. Insticksplint 5x2x2,5 mm² i centrum. Elektriska data: Okompenserad. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål

Art-nr	Benämning
E73 406 51	ALLR.LINE CTR 1X18W VÄNST
E73 406 55	ALLR.LINE AGG 1+1X18W VÄ

Allroundline anvisningsarmatur Reservdelar

E7340997

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1300 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 128 mm, Höjd inklusive pol: 23 mm, Bredd: 46 mm

Art-nr	Benämning
E73 409 97	BATT. NICD F 8068&-72 18W

Anvisningsarmaturer

MULTISIGN HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Wikrolux (Malux)
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Armaturstomme och skiva av vit polykarbonat.
Armaturerna är utrustade med två lysdioder (LED) på 1 W vardera, varav en i underkant för upplysning av dörr och golv under armaturen.
Levereras med tre olika symbolfolier. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838.
Aggregat: Multisign med nödljusaggregat/batteriedrift: Nödljusaggregatet kopplas automatiskt in vid nätavbrott. Testknapp för kontroll av nödljusfunktionen.
Multisign AT: Utförande med funktionstest. Larmar vid fel på batterier och om batterikapaciteten understiger 1 h. I övrigt lika ovanstående.
Mulisign C för centralmatning: Armaturen kan kopplas till växelriktare eller annan nödbelysningscentral som matar ut 20 - 230 V AC/DC.
Batteri: Multisign med batteri levereras inklusive NiMh-batterier 6 V 600 mAh.
Brinntid 3 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive lysdioder (LED) 2x1 W.
Ljusflöde 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift eller om spänningen sjunker under 180 V.
Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm², överkopplingsbar.
Elektriska data: Effekt max 2,5 W.

Multisign hänvisningsarmatur Med lysdioder LED och nödljusaggregat/batteridrift

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

E7345527

Art-nr	Benämning
E73 455 27	NÖDBEL.ARM. MULTISIGN-AT
E73 455 29	NÖDBEL.ARM. MULTISIGN

Multisign hänvisningsarmatur Med lysdioder LED för centralmatning

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Inläggsblad/-platta, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

E7345002

Art-nr	Benämning
E73 450 02	DIODARM MULTISIGN-C 230V

Multisign hänvisningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 455 38	TAKFÄSTE F DUBBELSID MONT	Monteringsplatta
E73 455 39	FLAGGFÄSTE ENK/DUBB-MONT	Stödkonsol

Anvisningsarmaturer

DIOLUX HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Wikrolux (Malux)
Kapslingsklass: Kopplingsdosa IP54.
Montage: Tak, vägg, pendel och infällt i undertak. Tak- och väggfäste medlevereras.
Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium.
Skylt av klar akryl med ingraverat piktogram. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838.
Aggregat: Diolux: Med nödljusaggregat/batteridrift.
Diolux C: För centralmatning.
Batteri: Diolux levereras inklusive NiMh-batterier 6 V 600 mA.
Brinntid 3 h vid batteridrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder (LED) 1 resp 2,5 W. Brinntid ca 100 000 h (60 000 h vid centralmatning) .
Lysdioderna har en livslängd på ca 6 år samt är seriekopplade två och två och är utbytbara.
Ljusflöde 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift.
Anslutning: 1 m anslutningskabel.
Kopplingsplint 2x2,5 mm², överkopplingsbar.
Övrigt: Armatur i IP54 eller för annan spänning offereras på förfrågan.

Diolux hänvisningsarmatur Med lysdioder LED och nödljusaggregat/batteridrift

E7345560

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Typ av indikering
E73 455 60	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 1N	1 W	Endast enkelsidig
E73 455 61	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 1V	1 W	Endast enkelsidig
E73 455 62	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 1H	1 W	Endast enkelsidig
E73 455 63	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 2N	2.5 W	Endast enkelsidig
E73 455 64	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 2V	2.5 W	Endast enkelsidig
E73 455 65	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 2H	2.5 W	Endast enkelsidig
E73 455 66	NÖDBEL.ARM. DIOLUX 2H/V	2.5 W	Enkel-/dubbelsidig
E73 455 92	NÖDBEL. DIOLUX 1 H/V	2.5 W	Enkel-/dubbelsidig

Diolux hänvisningsarmatur Med lysdioder LED för centralmatning

E7345018

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Typ av indikering
E73 450 18	NÖDBELYSNING DIOLUX 1CH/V	1 W	Enkel-/dubbelsidig
E73 450 19	NÖDBELYSNING DIOLUX 2CH/V	2.5 W	Enkel-/dubbelsidig
E73 450 24	NÖDBELYSNING DIOLUX 1CN	1 W	Endast enkelsidig
E73 450 25	NÖDBELYSNING DIOLUX 1CV	1 W	Endast enkelsidig
E73 450 26	NÖDBELYSNING DIOLUX 1CH	1 W	Endast enkelsidig
E73 450 27	NÖDBELYSNING DIOLUX 2CN	2.5 W	Endast enkelsidig
E73 450 28	NÖDBELYSNING DIOLUX 2CV	2.5 W	Endast enkelsidig
E73 450 29	NÖDBELYSNING DIOLUX 2CH	2.5 W	Endast enkelsidig

Diolux hänvisningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 460 03	INFÄLLNADSRAM DIOLUX 1	Installationsram
E73 460 05	INFÄLLNADSRAM DIOLUX 2	Installationsram
E73 460 07	FLAGGKONSOL DIOLUX 2	Stödkonsol

Anvisningsarmaturer

STYLE HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: CEAG (Malux)
Kapslingsklass: Med extra packning: IP54.
Montage: Enkelsidig armatur: Tak och vägg.
Dubbelsidig armatur: Tak, pendel, flaggkonsol och kedja.
Utförande: Stomme av ljusgrå flamsäker halogenfri polykarbonat. En snabbmontageplatta förenklar installation och underhåll.
Kupa av klar polykarbonat. Levereras med tre olika symbolfolier. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838.
Armatur för centralmatning med CeWa Guard övervakning och 20 adresser.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W, sockel G5, 450 lm.
Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², överkopplingsbar.
För anslutning till CeWa Guard system eller växelriktare.
Elektriska data: Strömförbrukning (220 V batteri) 30 mA 16 VA.
Försedd med adresserbart HF-don.

Style hänvisningsarmatur För centralmatning

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP41, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Plast

E7345060

Art-nr	Benämning	Typ av indikering
E73 450 60	NÖDBELYSNING STYLE22011CG	Endast enkelsidig
E73 450 62	NÖDBELYSNING STYLE22021CG	Enkel-/dubbelsidig

Style hänvisningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 460 03	INFÄLLNADSRAM DIOLUX 1	Installationsram
E73 460 34	PENDELSET STYLE	Rörpendelupphängning
E73 460 36	PENDELSET IP54 STYLE	Rörpendelupphängning

Style hänvisningsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast, Typ av kupa: Klar

Art-nr	Benämning
E73 460 42	KUPA KLAR STYLE

Anvisningsarmaturer

SV EURO OCH STYLE VARIANT HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: CEAG (Malux)
Kapslingsklass: IP41. Klass II .
Montage: Enkelsidig armatur: Vägg och tak.
Dubbelsidig armatur: Tak, pendel, kedja och flaggmontage. Fästen beställs separat.
Utförande: Stomme av ljusgrå (RAL 7035) polykarbonat. Aluminiumreflektor.
Kupa av klar polykarbonat. Levereras med tre olika symbolfolier. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838.
Aggregat: Inbyggt nödljusaggregat med övervakning, kan kopplas som permanent- och nödljusdrift eller enbart nödljusdrift.
Style Variant har automatisk självtestfunktion med periodiska tester. Varje vecka testas huvudfunktionerna i armaturen och var tredje månad testas batteriets kapacitet (brinntid 1 h) . Fellarmen indikeras med lysdioder.
Batteri: Levereras inklusive NiCd-batterier (NC-Akku) 3,6 V 1,5 Ah 16 VA.
Brinntid 1 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W, sockel G5, 450 lm.
Ljusflöde 40% vid nöddrift.
Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², överkopplingsbar.
Övrigt: Armatur med kapslingsklass IP 54 eller med 3 h brinntid offereras på förfrågan.

SV Euro och Style Variant hänvisningsarmaturer Med nödjusaggregat/batteridrift

E7345600

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP41, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning	Typ av indikering
E73 456 00	NÖDBEL.ARM. SV EURO 1	Endast enkelsidig
E73 456 01	NÖDBEL.ARM. SV EURO 2	Enkel-/dubbelsidig

SV Euro och Style Variant hänvisningsarmaturer Med nödljusaggregat/batteridrift och självtest

E7345130

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP41, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast

Art-nr	Benämning	Typ av indikering
E73 451 30	NÖDLJUS 28011 CG	Endast enkelsidig
E73 451 31	NÖDLJUS 28021 CG	Enkel-/dubbelsidig

SV Euro och Style Variant hänvisningsarmaturer Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 456 04	PACKNING IP54	Tätningsset
E73 456 05	KONSOL, FLAGGKONSOL	Stödkonsol
E73 456 06	PENDELPAR 0,5M	Rörpendelupphängning
E73 456 07	PENDELPAR 1,5M	Rörpendelupphängning
E73 456 08	MONT.PLÅT F TAK EL. KEDJA	Monteringssats
E73 456 09	BOLLSKYDD GALLER STYLE	Skyddskorg

SV Euro och Style Variant hänvisningsarmaturer Reservdel

E7315971

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Batteripack: Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning
E73 159 71	BATTERI TILL EURO 1,2

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Anvisningsarmaturer

IDEAL AT HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Wikrolux (Malux)
Montage: Tak, vägg och pendel. Tak- och väggfäste ingår, pendel beställs separat.
Utförande: Stomme av naturanodiserad aluminiumprofil.
Skylt av klar akryl med ingraverat piktogram. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838.
Aggregat: Med nödljusaggregat/batteridrft.
Samtliga AT-modeller är utrustade med automatisk självtest. En gång per månad testas funktionen per automatik.
En lysdiod som är monterad i gaveln indikerar funktionen. Det finns även en testknapp för funktionskontroll.
Larmar vid fel på ljuskälla, laddning eller batteri.
Batteri: Levereras inklusive NiMh-batterier 6 V 600 mAh.
Brinntid 3 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive vita lysdioder (LED) 2,5 resp 4 W. Brinntid 100 000 h.
Lysdioderna har en livslängd på ca 6 år samt är seriekopplade två och två och utbytbara.
Ljusflöde 70% vid normaldrift och 100% vid nöddrift eller om spänningen sjunker under 180 V.
Anslutning: Levereras med 1,2 m anslutningskabel.
Övrigt: Armatur i IP55, för infällning eller i annan kulör offereras på förfrågan.

Ideal AT hänvisningsarmatur Med lysdioder LED och nödljusaggregat/batteridrift, självtest

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, transparent, Bredd: 85 mm, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Aluminium, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest

E7345150

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Typ av indikering	Längd	Höjd/djup
E73 451 50	DIODARM IDEAL 18AT NER	2.5 W	Endast enkelsidig	160 mm	180 mm
E73 451 51	DIODARM IDEAL 18AT VÄNSTER	2.5 W	Endast enkelsidig	160 mm	180 mm
E73 451 52	DIODARM IDEAL 18AT HÖGER	2.5 W	Endast enkelsidig	160 mm	180 mm
E73 451 53	DIODARM IDEAL 18AT H/V	2.5 W	Enkel-/dubbelsidig	160 mm	180 mm
E73 451 54	DIODARM IDEAL 38AT NER	4 W	Endast enkelsidig	260 mm	255 mm
E73 451 55	DIODARM IDEAL 38AT VÄNSTER	4 W	Endast enkelsidig	260 mm	255 mm
E73 451 56	DIODARM IDEAL 38AT HÖGER	4 W	Endast enkelsidig	260 mm	255 mm
E73 451 57	DIODARM IDEAL 38AT H/V	4 W	Enkel-/dubbelsidig	260 mm	255 mm

Ideal AT hänvisningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 451 60	ENKELPENDEL IDEAL 0,6M	Rörpendelupphängning
E73 451 61	FLAGGKONSOL IDEAL	Stödkonsol

Anvisningsarmaturer

CRONUS OCH CRONUS LED HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Cooper (Malux)
Montage: Tak och vägg.
Utförande: Stomme av vit ABS-plast.
Kupa av klar polykarbonat.
Cronus EL8M, EL8M-AUT, LEDus och EL8HF levereras med tre olika symbolfolier. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838. För dubbelsidigt piktogram beställs underhängande skylt separat.
Aggregat: Cronus med inbyggt nödljusaggregat/batteridrift finns i två utföranden: Permanentdrift och nöddrift.
Nödljusaggregatet inkopplas automatiskt vid nätavbrott. Cronus LEDus har biograffunktion (lyser svagare vid normaldrift) .
Permanentdrift, lyser både vid normaldrift och nätavbrott. Kan även kopplas för enbart beredskapsdrift.
Nöddrift, lyser endast vid nätavbrott. Ljusflöde 30% vid nöddrift.
Båda typerna kan fås med automatisk självtestfunktion, typ -AUT. Varje vecka testas huvudfunktionerna och en gång per år testas batteriernas kapacitet (brinntid 1 h) .
Cronus för centralmatning: Armaturen kan kopplas till växelriktare eller annan nödbelysningscentral som matar ut 230 V AC/DC.
Batteri: Cronus med batteridrift levereras inklusive NiCd-batterier 2,4 V 1,5 Ah (typ -AUT: 6,0 V 1,5 Ah) . Cronus LEDus inklusive NiCd 3,6 V 1,5 Ah.
Brinntid 1 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W, sockel G5. Cronus LEDus har 16 dioder, totalt 2,4 W med livslängden 50 000 h.
Anslutning: Sju införingshål från sidan och bakifrån.
Kopplingsplint 2x2,5 mm² .

E7345170

Cronus och Cronus LEDus hänvisningsarmatur Med nödljusaggregat/batteridrift

Montage: Vägg-/takmontage, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 345 mm, Bredd: 133 mm, Höjd/djup: 63 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Kopplingsart	Övervakningsanordning
E73 451 70	CRONUS EL8 8W	Lysrör	1	8 W	G5	Standby-koppling	Ingen
E73 451 71	CRONUS EL8M 8W	Lysrör	1	8 W	G5	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 451 72	CRONUS EL8-AUT 8W	Lysrör	1	8 W	G5	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 451 73	CRONUS ELM8-AUT 8W	Lysrör	1	8 W	G5	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 452 91	CRONUS LEDUS 16 PERM/NÖD	LED		2.4 W		Driftkoppling/nödkoppling	Ingen

E7345174

Cronus och Cronus LEDus hänvisningsarmatur För centralmatning

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 8 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP40, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 345 mm, Bredd: 133 mm, Höjd/djup: 63 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Ingen

Art-nr	Benämning
E73 451 74	CRONUS EL8 HF 8W

E7345175

Cronus och Cronus LEDus hänvisningsarmatur Tillbehör

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Ja

Art-nr	Benämning
E73 451 75	CRONUS SKYLT H/V
E73 451 76	CRONUS SKYLT N/N

Cronus och Cronus LEDus hänvisningsarmatur Reservdelar

Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Batteripack: Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E73 451 77	BAT. CRONUS 2,4V 1,5AH	2.4 V
E73 452 92	BATTERI NICD 3,6V 1,5AH	3.6 V
E73 455 11	BAT.CRONUS,STAR 6,0V1,5AH	6 V

Anvisningsarmaturer

SIRIOS HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Cooper (Malux)
Kapslingsklass: IP65 finns som tillbehör.
Montage: Tak eller vägg.
Utförande: Stomme av vit ABS-plast.
Kupa av klar polykarbonat.
Sirios S8M, S11M, S8M-AT, S11M-AT och S8HF levereras med tre olika symbolfolier. Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838. För dubbelsidigt piktogram beställs underhängande skylt separat.
Aggregat: Sirios med inbyggt nödljusaggregatet/batteridrift finns i två utföranden: Permanentdrift och nöddrift.
Nödljusaggregatet inkopplas automatiskt vid nätavbrott.
Permanentdrift, lyser både vid normaldrift och nätavbrott. Kan även kopplas för enbart beredskapsdrift.
Nöddrift, lyser endast vid nätavbrott. Ljusflöde 30% vid nöddrift.
Båda typerna kan fås med automatisk självtestfunktion, typ -AT. Varje vecka testas huvudfunktionerna och en gång per år testas batteriernas kapacitet (brinntid 1 h) .
Sirios för centralmatning: Armaturen kan kopplas till växelriktare eller annan nödbelysningscentral som matar ut 230 V AC/DC.
Batteri: Sirios med batteridrift levereras inklusive NiCd-batterier. NiCd 2,4 V 1,5 Ah till S8 och S8M, NiCd 4,8 V 1,5 Ah till S11 och S11M samt NiCd 6 V 1,5 Ah till S8U-Plus, S8-AT, S11-AT, S8M-AT, S11M-AT och S24-AT. Brinntid 1 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W resp kompaktlysrör 11 eller 24 W.
Anslutning: Införingshål av typ knockout från sidan, uppifrån, kortsidorna och nedifrån.
Kopplingsplint 2x2,5 mm².

Sirios hänvisningsarmatur Med nödljusaggregat/batteridrift

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 359 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 56 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h

E7345260

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Kopplingsart	Övervakningsanordning
E73 452 60	SIRIOS 8W NÖDDRIFT	8 W	G5	Standby-koppling	Ingen
E73 452 61	SIRIOS 8W PERM/NÖD	8 W	G5	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 452 62	SIRIOS 8W NÖD/ST	8 W	G5	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 452 63	SIRIOS 8W PERM/NÖD/ST	8 W	G5	Driftkoppling/nödkoppling	Automatisk självtest
E73 452 65	SIRIOS 11W NÖDDRIFT	11 W	2G7	Standby-koppling	Ingen
E73 452 66	SIRIOS 11W PERM/NÖD	11 W	2G7	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 452 67	SIRIOS 11W NÖD/ST	11 W	2G7	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 452 68	SIRIOS 11W PERM/NÖD/ST	11 W	2G7	Driftkoppling/nödkoppling	Automatisk självtest
E73 452 77	SIRIOS 24W NÖD/ST	24 W	2G11	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 452 81	SIRIOS POW 8W NÖD	8 W	G5	Standby-koppling	Ingen

Sirios hänvisningsarmatur För centralmatning

Montage: Vägg-/takmontage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 359 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 56 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Ingen

E7345264

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E73 452 64	SIRIOS 8W CENTRALMAT	8 W	G5
E73 452 69	SIRIOS 11W CENTRALMAT	11 W	2G7
E73 452 79	SIRIOS 24W CENTRALMAT	24 W	2G11

Sirios hänvisningsarmatur Tillbehör

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utgång, Dubbelsidig: Ja

Art-nr	Benämning
E73 452 82	SIRIOS DUBB PIK PL/PR
E73 452 83	SIRIOS DUBB SID PU/PU

Anvisningsarmaturer

Sirios hänvisningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E73 452 84	SNABBMONT.PLATTA SIRIOS	Monteringsplatta	
E73 452 85	INFÄLLNADSLÅDA SIRIOS	Installationshus	Plast
E73 452 86	IP65 KIT SIRIOS	Tätningsset	
E73 455 13	BOLLSKYDD	Skyddskorg	
E73 455 19	FLAGGKONSOL MP41	Stödkonsol	
E73 455 20	MONTAGEPLÅT TAK PU41	Monteringsplatta	

Sirios hänvisningsarmatur Reservdelar

Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Batteripack: Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E73 451 77	BAT. CRONUS 2,4V 1,5AH	2.4 V
E73 452 87	BATT NICD 4,8V 1,5AH SIRIOS	4.8 V
E73 452 88	BATT NICD 6V 1,5AH SIRIOS	6 V

Anvisningsarmaturer

STAR 22 OCH 65 HÄNVISNINGSARMATUR

Fabrikat: Cooper (Malux)
Uppfyller kraven enligt EN 60 598-2-22 & EN 60 924.
Montage: Vägg, tak och infälld.
Utförande: Stomme av vit ABS-plast.
Kupa av klar polykarbonat.
Star 22 EL20M, EL20BM, EL28M-AUT och EL20HF samt Star 65 EL65M, EL65M-AUT och EL65HF levereras med tre olika symbolfolier.
Läsavstånd nedan enligt SS-EN 1838. För dubbelsidigt piktogram beställs dubbelsidig kupa separat.
Aggregat: Star med inbyggt nödljusaggregat/batteridrift finns i två utföranden:
Permanentdrift, lyser både vid normaldrift och nätavbrott. Kan även kopplas för enbart beredskapsdrift.
Nöddrift, lyser endast vid nätavbrott.
Nödljusaggregatet inkopplas automatiskt vid nätavbrott.
Båda typerna kan fås med automatisk självtestfunktion, typ -AUT. Varje vecka testas huvudfunktionerna och en gång per år testas batteriernas kapacitet (brinntid 1 h) .
Star för centralmatning: Armaturen kan kopplas till växelriktare eller annan nödbelysningscentral som matar ut 230 V AC/DC.
Batteri: Star med batteridrift levereras inklusive NiCd-batterier 2,4 V 1,5 Ah (typ -AUT samt 18 W: 6,0 V 1,5 Ah) .
Brinntid 1 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive miniatyrlysrör 8 W, sockel G5 resp. kompaktlysrör 18 W, sockel 2G11.
Ljusflöde 30%, vid nöddrift.
Anslutning: Införingshål från sidan och bakifrån.
Kopplingsplint 2x2,5 mm².

STAR 22 och 65 hänvisningsarmaturer Med nödljusaggregat/batteridrift

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 359 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 56 mm, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h

E7345500

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Kapslingsklass	Kopplingsart	Övervakningsanordning
E73 455 00	NÖDBEL.ARM. STAR EL20	8 W	G5	IP42	Standby-koppling	Ingen
E73 455 01	NÖDBEL.ARM. STAR EL20M	8 W	G5	IP42	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 455 03	NÖDBEL.ARM.STAR EL20DB	18 W	2G11	IP42	Standby-koppling	Ingen
E73 455 04	STAR EL20BM 18W	18 W	2G11	IP42	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 455 05	STAR EL28 -AUT	8 W	G5	IP42	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 455 06	NÖDBEL.ARM STAR EL28M-AUT	8 W	G5	IP42	Driftkoppling/nödkoppling	Automatisk självtest
E73 455 30	NÖDBEL.ARM. STAR EL65	8 W	G5	IP65	Standby-koppling	Ingen
E73 455 32	NÖDBEL.ARM. STAR EL65M	8 W	G5	IP65	Driftkoppling/nödkoppling	Ingen
E73 455 34	NÖDBEL.ARM. STAR EL65-AUT	8 W	G5	IP65	Standby-koppling	Automatisk självtest
E73 455 36	NÖDBEL.ARM STAR EL65M-AUT	8 W	G5	IP65	Driftkoppling/nödkoppling	Automatisk självtest

STAR 22 och 65 hänvisningsarmaturer För centralmatning

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: Lysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 8 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP42, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 359 mm, Bredd: 168 mm, Höjd/djup: 56 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Central (centralbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Ingen

E7345507

Art-nr	Benämning
E73 455 07	STAR EL22 HF

STAR 22 och 65 hänvisningsarmaturer Tillbehör

E7350581

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 505 81	SKYDDSKORG NÖDBE. SLA 25M	Skyddskorg
E73 509 24	SLE VÄGGARM VIT	
E73 509 25	SLF VÄGGARM VIT	
E73 509 26	SLE/SLF PENDELSATS VIT	
E73 509 31	SLF SKYDDSKORG 100 VIT	Skyddskorg
E73 509 32	SLE SKYDDSKORG 180 VIT	Skyddskorg
E73 509 33	SLE SKYDDSKORG 100 VIT	Skyddskorg

Anvisningsarmaturer

STAR 22 och 65 hänvisningsarmaturer Reservdelar

Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Batteripack: Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E73 455 10	BATTERI STAR 2,4V 1,5AH	2.4 V
E73 455 11	BAT.CRONUS,STAR 6,0V1,5AH	6 V

Anvisningsarmaturer

SLC/SLD NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Esylux
Montage: Vägg, tak, väggarm, pendel resp infällt.
Omgivningstemp.: +5 - +35 °C.
Utförande: Hölje av ytbehandlat aluminium (för infällt takmontage av vitlackerat stål, liknande RAL 9010) .
Piktogramskivor med 125 mm (SLC) eller 160 mm (SLD) piktogramhöjd beställs separat. Identifieringsavstånd 25 m resp 32 m enligt SS EN 1838.
Fjärrkontroll Mobil-SLi beställs separat.
Aggregat: Nödbelysning med batteribackup med 3 h brinntid och självtest (SC) . Permanent- och beredskapsläge.
Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras med testknapp eller fjärrkontrollen Mobil-SLi.
- Ständig laddningsövervakning.
- Automatiskt funktionstest varje vecka samt långtidstest varje år.
- Visning av testresultatet med färgade LED (grönt/rött) .
Batteri: Levereras inklusive NiCd-batteri 4,8 V, 800 mAh med polaritetsskyddad stickproppsanslutning. Brinntid 3 h vid nöddrift.
Ljuskälla: Levereras inklusive 15 resp 18 lysdioder LED.
Anslutning: Anslutning med instickskläммor. Kabelgenomföring ovanifrån med monteringsbeslag (ingår) .

SLC/SLD nödbelysningsarmatur Med lysdioder LED, batteridrift och självtest

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Lämplig för indikering: Plexiglasplatta, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Övervakningsanordning: Testknapp

E7350530

Art-nr	Benämning	Montage	Kapslingsklass	Material kapsling	Bredd	Höjd/djup	Färg kapsling
E73 505 30	SLC LEDI NÖDBE.VÄGGM.SJT.	Väggpåbyggnad	IP40	Aluminium			
E73 505 31	SLC LEDI NÖDBE.UTVTAK.SJT	Väggpåbyggnad	IP40	Aluminium			
E73 505 32	SLC LEDI NÖDB.VÄGGARM.SJT	Stödkonsol	IP40	Aluminium			
E73 505 33	SLC LEDI NÖDBE.PENDEL.SJT	Pendel	IP40	Aluminium			
E73 505 34	SLC LEDI NÖDBE.INFTAK.SJT	Inbyggd	IP20	Stål			
E73 505 83	SLD LEDI NÖDBE.VÄGGM.SJT.	Väggpåbyggnad	IP40	Aluminium	360 mm	265 mm	Aluminium
E73 505 84	SLD LEDI NÖDBE.UTVTAK.SJT	Väggpåbyggnad	IP40	Aluminium	360 mm	265 mm	Aluminium
E73 505 85	SLD LEDI NÖDB.VÄGGARM.SJT	Stödkonsol	IP40	Aluminium	375 mm	265 mm	Aluminium
E73 505 86	SLD LEDI NÖDBE.PENDEL.SJT	Pendel	IP40	Aluminium	360 mm	605 mm	Aluminium
E73 505 87	SLD LEDI NÖDBE.INFTAK.SJT	Inbyggd	IP40	Aluminium	425 mm	115 mm	Aluminium

SLC/SLD nödbelysningsarmatur Tillbehör

Förprogrammerad: Ja

E7350486

Art-nr	Benämning
E73 504 86	FJÄRR NÖDBEL. SLA,SLC,SLD

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Anvisningsarmaturer

SLC/SLD nödbelysningsarmatur Tillbehör

Modell: Plexiglasplatta, Betydelse piktogram: Utrymningsväg

E7350823

Art-nr	Benämning	Dubbelsidig
E73 508 23	PIKTOGR.SLC PIL VÄNSTER	Nej
E73 508 24	PIKTOGR.SLC PIL HÖGER	Nej
E73 508 25	PIKTOGR.SLC PIL NEDÅT	Nej
E73 508 26	PIKTOGR.SLC DUBBEL HÖ/VÄ	Ja
E73 508 27	PIKTOGR.SLC DUBBEL NEDÅT	Ja
E73 508 28	PIKTOGR.SLD PIL VÄNSTER	Nej
E73 508 29	PIKTOGR.SLD PIL HÖGER	Nej
E73 508 31	PIKTOGR.SLD PIL NEDÅT	Nej
E73 508 32	PIKTOGR.SLD DUBBEL HÖ/VÄ	Ja
E73 508 33	PIKTOGR.SLD DUBBEL NEDÅT	Ja

Anvisningsarmaturer

SLA NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Esylux
Montage: Vägg och tak. På väggarm och pendel med tillbehör som beställs separat.
Omgivningstemp.: +5 - +35 °C.
Utförande: Hölje av UV-stabiliserad polykarbonat. Färg vit, liknande RAL 9010.
Levereras inklusive sex självhäftande piktogramfolier med 70 mm (SLA) eller 150 mm (SLA-CHBNL) piktogramhöjd (pil höger, vänster, nedåt, uppåt, utgång upptill och utgång höger). Identifieringsavstånd 14 m (SLA) resp 30 m (SLA-CHBNL) enligt SS EN 1838.
Fjärrkontroll Mobil-SLi beställs separat.
Aggregat: Nödbelysning med batteribackup med 3 h brinntid (3 alt 1 h vid glödlampa). Med eller utan självtest (SC). Funktionskontroll och självövervakning kan aktiveras med testknapp eller fjärrkontrollen Mobil-SLi.
- Ständig laddningsövervakning.
- Automatiskt funktionstest varje vecka samt långtidstest varje år.
- Visning av testresultatet med färgade LED (grönt/rött).

Batteri: Levereras inklusive NiCd-batteri 3,6 V 1800 mAh.
Ljuskälla: Levereras inklusive lysdioder LED, lysrör eller glödlampor:
-30 LED.
-lysrör 8 W/T5.
-3 tim. 2 x 3,6 V/0,19 A/E10 eller 1 tim. 2 x 3,6 V 0,45 A/E10, nät 230 V/7 W/E14.
Anslutning: Anslutning med instickskläммor. Kabelgenomföring baktill eller på sidan (självtätande membran).

SLA nödbelysningsarmatur Med lysdioder LED, batteridrift

Montage: Vägg-/takmontage, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Material kapsling: Plast, Längd: 352 mm, Höjd/djup: 90 mm, Kopplingsart: Drift-koppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7350595

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Bredd	Nominell drifttid	Övervakningsanordning
E73 505 95	SLA NÖDBE. LLP 8W/T5 14M	Lysrör	8 W	G5	114 mm	3 h	Testknapp
E73 505 96	SLA NÖDBE. LLP 8W/T5 SJT.	Lysrör	8 W	G5	114 mm	3 h	Automatisk självtest
E73 505 97	SLA NÖDBE. GLÖD.E14	Glödlampa	7 W	E14	114 mm	1 h	Testknapp
E73 505 98	SLA NÖDBE. GLÖD.E14 SJT.	Glödlampa	7 W	E14	114 mm	1 h	Automatisk självtest
E73 505 99	SLA NÖDBE. LED 14M	LED			114 mm	3 h	Testknapp
E73 508 16	SLA NÖDBE. LED 14M SJT.	LED			114 mm	3 h	Automatisk självtest
E73 508 17	SLA NÖDBE. LLP 8W/T5 30M	Lysrör	8 W	G5	195 mm	3 h	Testknapp
E73 508 18	SLA NÖDBE. LLP8WT5 30MSJT	Lysrör	8 W	G5	195 mm	3 h	Automatisk självtest

SLA nödbelysningsarmatur Tillbehör

Förprogrammerad: Ja

E7350486

Art-nr	Benämning
E73 504 86	FJÄRR NÖDBEL. SLA,SLC,SLD

SLA nödbelysningsarmatur Tillbehör

E7350488

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 504 88	VÄGGARM NÖDBEL. SLA	Stödkonsol
E73 504 95	PENDELSATS NÖDBE. SLA,SLB	
E73 505 80	SKYDDSKORG NÖDBE. SLA 14M	Skyddskorg
E73 505 81	SKYDDSKORG NÖDBE. SLA 25M	Skyddskorg

Anvisningsarmaturer

SLE/SLF NÖDBELYSNINGSARMATUR

Fabrikat: Esylux
Montage: Vägg och tak. På väggarm och pendel med tillbehör som beställs separat.
Omgivningstemp.: +5 - +35 °C.
Utförande: Hölje av UV-stabiliserat polykarbonat. Färg vit, liknande RAL 9010.
Levereras inklusive åtta iläggbara piktogramfolier med 120 mm (SLE) eller 150 mm (SLF) piktogramhöjd (pil höger, vänster, 2 x uppåt, 2 x nedåt, utgång nedtill och tom, vit). Identifieringsavstånd 24 m (SLE) resp 30 m (SLF) enligt SS EN 1838.
Fjärrkontroll Mobil-SLi beställs separat.
Aggregat: Nödbelysning med batteribackup med 3 h brinntid och självtest (SC).
Permanent- och beredskapsläge.
Extra fjärrstyrningsanslutning (F+, F-) för inaktivering av nödljusfunktionen när byggnaden inte används.
Funktionskontrollen och självövervakningen kan aktiveras med testknapp eller fjärrkontrollen Mobil-SLi.
- Ständig laddningsövervakning.
- Automatiskt funktionstest varje vecka samt långtidstest varje år.
- Visning av testresultatet med färgade LED (grönt/rött).
Batteri: Levereras inklusive NiMh-batteri 4,8 V 1700 mAh med polaritetsskyddad stickproppsanslutning.
Ljuskälla: Levereras inklusive lysdioder LED.
Anslutning: Anslutning med instickskläm mor. Kabelgenomföring baktill eller på sidan (självtätande membran).

E7350920

SLE/SLF nödbelysningsarmatur Med lysdioder LED, batteridrift och självtest

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Material kapsling: Plast, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Färg kapsling: Vit, Lämplig för indikering: Dekal, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 3 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning	Montage	Längd	Bredd	Höjd/djup
E73 509 20	SLE LEDI SC-BNL VÄGG VIT	Väggpåbyggnad	245 mm	147 mm	75 mm
E73 509 21	SLE LEDI SC-BNL TAK VIT	Vägg-/takmontage	245 mm	138 mm	70 mm
E73 509 22	SLF LEDI SC-BNL VÄGG VIT	Väggpåbyggnad	306 mm	184 mm	72 mm
E73 509 23	SLF LEDI SC-BNL TAK VIT	Vägg-/takmontage	306 mm	170 mm	67 mm

E7350486

SLE/SLF nödbelysningsarmatur Tillbehör

Förprogrammerad: Ja

Art-nr	Benämning
E73 504 86	FJÄRR NÖDBEL. SLA,SLC,SLD

E7350581

SLE/SLF nödbelysningsarmatur Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E73 505 81	SKYDDSKORG NÖDBE. SLA 25M	Skyddskorg
E73 509 24	SLE VÄGGARM VIT	
E73 509 25	SLF VÄGGARM VIT	
E73 509 26	SLE/SLF PENDELSATS VIT	
E73 509 31	SLF SKYDDSKORG 100 VIT	Skyddskorg
E73 509 32	SLE SKYDDSKORG 180 VIT	Skyddskorg
E73 509 33	SLE SKYDDSKORG 100 VIT	Skyddskorg

SUPERNOVA FÄRGEFTERLYSANDE

Fabrikat: Systemtext (Kamic)
Montage: Vägg.
Kan användas som komplement till nödbelysning vid markering av utrymningsvägar. Vid krav på minst 1 lux på utrymningsvägen är dock nödbelysningsarmatur alltid obligatorisk.
Utförande: Skylt av aluminiumplåt med gulvit symbol mot grön bakgrund.
Efterlyser både i den gulvita och gröna färgen. Aktiv komponent är en strontiumkristall.
För optimal effekt krävs att skylten är konstant belyst för att kristallerna ska vara fullt aktiverade. Armatur med lysrör eller kompaktlysrör rekommenderas, glödljus eller natriumlampor avrådes.
Övrigt: Dörrmidjeskylt, självhäftande markering, efterlysande tejp och specialskylt för dörr med dörröppnare offereras på begäran.

Efterlysande skyltar

Supernova färgefterlysande skylt Med symbol - Pil ned

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

E7348756

Art-nr	Benämning
E73 487 56	SKYLT ELYS NED 297X105
E73 487 57	SKYLT ELYS NED 427X148
E73 487 58	SKYLT ELYS NED 594X210

Supernova färgefterlysande skylt Med symbol - Pil höger

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

E7348750

Art-nr	Benämning
E73 487 50	SKYLT ELYS HÖGER 297X105
E73 487 51	SKYLT ELYS HÖGER 420X148
E73 487 52	SKYLT ELYS HÖGER 594X210

Supernova färgefterlysande skylt Med symbol - Pil vänster

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

E7348753

Art-nr	Benämning
E73 487 53	SKYLT ELYS VÄNST. 297X105
E73 487 54	SKYLT ELYS VÄNST. 420X148
E73 487 55	SKYLT ELYS VÄNST. 594X210

Supernova färgefterlysande skylt Med symbol - Pil höger, trappa ned

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

E7348759

Art-nr	Benämning
E73 487 59	SKYLT ELYS TRAPPA NED HÖ

Supernova färgefterlysande skylt Med symbol - Pil höger, trappa upp

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

E7348760

Art-nr	Benämning
E73 487 60	SKYLT ELYS TRAPPA UPP HÖ

Efterlysande skyltar

Pil vänster, trappa ned

E7348761

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning
E73 487 61	SKYLT ELYS TRAPPA NED VÄ

Pil vänster, trappa upp

E7348762

Betydelse piktogram: Utrymningsväg, Dubbelsidig: Nej

Art-nr	Benämning
E73 487 62	SKYLT ELYS TRAPPA UPP VÄ

SCOUT HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Beghelli (Kamic)
Montage: Fritt stående eller placerad i vägghylla som beställs separat. Bärrem medlevereras. Omgivningstemperatur -15 - +50 °C.
Utförande: Handstrålkastare av grå nylon. Handstrålkastaren består av strålkastarhus, inbyggt laddningsaggregat, batterilåda och förvaringsutrymme för färgfiltersats och nätsladd i underdelen. Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt och 30° nedåt. En aluminiumreflektor ger riktat ljus, räckvidd 50 m för 1 lux. En kompletterande transparent, prismatisk skiva för arbetsljus samt rött, grönt och orange färgfilter medlevereras. Omkopplare för kontinuerligt eller blinkande helljus och ledljus. Blinkfrekvens 1 Hz.
Aggregat: Inbyggd elektronisk laddningsenhet med automatisk underhålls- och återuppladdning samt djupurladdningsskydd. En röd lysdiod indikerar om laddning pågår. Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning när den är ansluten till nätet och har omkopplaren tillslagen. Helljuslampan, ledljuslampan eller blinkfunktionen kopplas, beroende på inställning, in vid nätavbrott.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfria slutna Pb-batterier 6 V 6 Ah. Återuppladdningstid ca 18 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive helljuslampa, halogen 10 W 6 V och ledljuslampa 1,2 W 6 V. Brinntid vid kontinuerligt ljus 3 resp. 24 h och vid blinkande ljus 6 resp. 36 h.
Anslutning: Försedd med 0,9 m svart anslutningssladd med europastickpropp.

Handstrålkastare

Scout handstrålkastare

Scout handlampa för nödbelysning. Beredskapsdrift. Laddningsbart blybatteri. Vägghylla (E73 220 36) beställs separat. Huvudlampa 10W halogen, ledljuslampa 1,2W. Brinntid fast (H) 3h (L) 24h. Anslutningsspänning 230 V 50-60 Hz. Skyddsklasser: Klass II. IP 40.
Huvudljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 10 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 1.2 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Blinkljusfunktion sekundärlampa: Ja, Färg kapsling: Grå, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

E7322030

Art-nr	Benämning
E73 220 30	SCOUT HANDSTRÅLK &10+1,2W

Scout handstrålkastare Tillbehör

Typ av tillbehör: Monteringsplatta, Material: Stål

E7322036

Art-nr	Benämning
E73 220 36	VÄGGHYLLA FÖR 7322030

Scout handstrålkastare Reservdelar

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 6000 mAh, Modell: Bly, Längd: 150 mm, Höjd inklusive pol: 100 mm, Bredd: 33 mm

E7322037

Art-nr	Benämning
E73 220 37	BATTERI PB 6V 6AH

Scout handstrålkastare Reservdelar

Med axiell glödtråd och UV-filter. Medellivslängd ca 4000 timmar. Får användas fribrinnande, kan ljusregleras.
Ljusflöde: 110 lm, Effekt ljuskälla: 10 W, Medellivslängd: 4000 h, Spänning: 6 V, Sockel (ljuskälla): G4, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 10 mm, Total längd: 33 mm, UV-skydd: Ja, Axiell fibertråd: Ja, Lågtryckssteknik: Ja, Modell: Klar

E8326522

Art-nr	Benämning
E83 265 22	HALOSTAR 10W 6V G4 STARL.

Handstrålkastare

FOCUS 7 HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Artleta (Kamic)
Kapslingsklass: Handstrålkastare: IP 55.
Laddningsaggregat: IP 20. Klass III.
Montage: Fritt stående eller placerad i konsol (B 116, H 133 mm) som kan monteras på vägg eller i fordon. Konsol och bärrem med kardborrefastsättning medlevereras.
Utförande: Handstrålkastare av svart ABS-plast. En reflektor ger riktat ljus, räckvidd ca 500 m. Vridbar lins så att focus kan ändras från smalstrålande till bredstrålande. Omkopplare för hel- eller sparljus.
Aggregat: Inbyggt laddningsaggregat med skydd mot överladdning, djupurladdning och kortslutning. En röd och en grön lysdiod indikerar laddningsstatus. Lysande röd diod visar att laddning pågår. När både röd och grön diod lyser är batteriet fulladdat. Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning när den står under laddning och har omkopplaren i läge till. Vid nätavbrott tänder lampan på hel- eller sparljus, beroende på omkopplarens läge.
BatteriLevereras inklusive underhållsfritt slutet Pb-batteri 6 V 4 Ah. Återuppladdningstid ca 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive halogenlampa 6 W, 6 V samt 8 st LED för sparljus. Brinntid vid helljus ca 2 h och vid sparljus ca 30 h.
Anslutning: Konsolen är försedd med uttag för stickpropp.
Laddaren (europastickpropp) har 1,7 m svart anslutningskabel med stickpropp för anslutning till handlampan eller konsol.

Handstrålkastare

E7322040

Focus 7 handstrålkastare med LED Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 6 W, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: III, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Längd: 200 mm, Bredd: 120 mm, Höjd: 170 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Nej

Art-nr	Benämning
E73 220 40	FOCUS7 HANDSTRÅLK &6W+LED

Focus 7 handstrålkastare med LED Reservdelar

Spänning: 6 V, Sockel (ljuskälla): P13,5s, Diameter: 9.3 mm, Total längd: 31 mm, Lämplig för ficklampor: Ja, Halogen: Ja, Krypton: Nej, Xenon: Nej, Effekt ljuskälla: 6 W

Art-nr	Benämning
E83 805 92	6V 6W P13,5S FOCUSLAMPA

Handstrålkastare

HS 10 HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Eisemann (Kamic)
Kapslingsklass: HS 10, IP54 (handstrålkastare) , LS 10, IP20 Klass II (laddningsaggregat) .
Montage: Laddningsaggregat (LS 10) monteras på vägg. Handstrålkastare (HS 10) placeras i laddningsaggregatet.
Omgivningstemperatur för handstrålkastare -20 - +50 °C.
Utförande: Handstrålkastare och laddningaggregat av grå polyamid.
Handstrålkastaren består av ett strålkastarhus samt en batteridel försedd med inbyggd självtestfunktion.
Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt och 20° nedåt och försett med aluminiumreflektor. Vridomkopplare för inställning av ljusbild sitter på strålkastarhuset. Där finns även en rastrerad löstagbar linsskiva. Vidare finns
omkopplare - till/från - samt inkoppling av blinkfunktion och batteriladdningsindikator. Handstrålkastaren är
försedd med automatiskt självtestsystem. Om helljuslampan går sönder kopplas automatiskt ledljuslampan
in. När handstrålkastaren sätts i eller tas ur laddningsaggregatet sker ett kort test av båda glödlamporna för
att visa tändfunktionen. Om en av glödlamporna är trasig indikeras detta på en av laddarens gröna dioder märkt A.
Fem dioder på handstrålkastarens baksida indikerar laddningsstatus enligt följande:
Alla dioder blinkar : batteriet helt urladdat. Laddning behövs omgående.
Tänd röd diod : batterikapacitet under 10%. Laddning behövs omgående.
Tänd röd och gul diod : batterikapacitet under 25%.
Tänd röd, gul och grön diod : batterikapacitet över 25%
Tänd röd, gul och 2 gröna dioder : batterikapacitet över 50%
Tänd röd, gul och 3 gröna dioder : batterikapacitet över 75%
Aggregat: Laddningsaggregatet är försett med två gröna lysdioder som indikerar nätspänning och fungerande laddning.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt Pb-batteri. Återuppladdningstid 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive helljuslampa, xenon 3,2 W 4 V och ledljuslampa 1,1 W 4 V. Brinntid för helljuslampa vid kontinuerligt fast ljus 3,5 h och blinkande ljus 8 h.
Anslutning: Levereras med 1,7 m anslutningssladd med europastickpropp. För laddning från fordon 12/24 V medföljer 2 m kabel med stickpropp.

HS 10 handstrålkastare Med nödbelysning

Reservlampa: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 3.2 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 1.1 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Längd: 118 mm, Bredd: 115 mm, Höjd: 352 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

E7322080

Art-nr	Benämning
E73 220 80	HANDSTRÅLK. HS10/LS10

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Handstrålkastare

HB 90 HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Eisemann (Kamic)
Kapslingsklass: IP 54 (handstrålkastare) , IP20 Klass II (laddningsaggregat) .
Montage: Laddningsaggregatet monteras på vägg med handstrålkastare placerad i laddningsaggregatet.
Omgivningstemperatur för handstrålkastare -30 - +50 °C. Laddning skall ske vid temperatur över ±0 °C.
Utförande: Handstrålkastare och laddningaggregat av svart ABS plast.
Handstrålkastaren består av ett strålkastarhus med batteridel och ett separat laddningsaggregat.
Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt och 20° nedåt och försett med aluminiumreflektor.
Omkopplare - till/från samt inkoppling av blinkfunktion samt batteriladdningsindikator.
Ofärgad rastrerad löstagbar linsskiva samt orange rastrerad linsskiva ingår i leverans.
Handlampan har en glödtrådsvakt. Om helljuslampan går sönder kopplas automatiskt ledljuslampan in.
Handstrålkastaren fungerar som nödbelysning vid placering i laddningsaggregatet med strömställaren på baksidan av strålkastarhuset i läge "FRÅN".
5 dioder på handstrålkastarens baksida indikerar laddningsstatus enligt följande:
Tänd röd diod : laddning behövs omgående.
Tänd röd och gul diod : batterikapacitet under 25%. Laddning behövs omgående.
Tänd röd, gul och grön diod : batterikapacitet ca 50%.
Tänd röd, gul och 2 gröna dioder : batterikapacitet ca 75%.
Alla dioder tända: batteriet fullt laddat.
Aggregat: Laddningsaggregatet är försett meden grönlysdiod som indikerar nätspänning och fungerande laddning.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt Pb-batteri. Återuppladdningstid 12 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive helljuslampa, halogen 3,4 W 4 V och ledljuslampa 1,1 W 4 V. Brinntid för helljuslampa vid kontinuerligt fast ljus 3,5 h och blinkande ljus 7 h.
Anslutning: Levereras med 1,8 m anslutningssladd med europastickpropp. För laddning från fordon 12/24 V medföljer 1, 9 m kabel med stickpropp.

E7322082

HB 90 handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Halogenlampa, Reservlampa: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 3.4 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 1.1 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Längd: 112 mm, Bredd: 98 mm, Höjd: 370 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

Art-nr	Benämning
E73 220 82	HANDSTRÅLK. HB 90

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Handstrålkastare

HANDY LED HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Powerline Industrial (Kamic)
Kapslingsklass: IP 43 (handstrålkastare) . IP 20, Klass II (laddare) .
Montage: Väggkonsol och adapter monteras på vägg, handstrålkastare placeras i väggkonsol eller horisontellt på hylla fritt stående (utan väggkonsol) .
Omgivningstemperatur vid drift -10 - +40 °C.
Utförande: Armaturstomme av grå slagtålig polykarbonat. Kraftfull, högeffekts diod 3 W samt även med dimrande nivåer. Med strömställare i Till-position och med nätansluten stickpropp så tänds handstrålkastaren automatiskt vid nätbortfall.
Handlampan har 6 funktionslägen: Kontroll av batterikapacitet, Blinkning, 100% ljusflöde, 70% ljusflöde, 30% ljusflöde, Från.
Strålkastarhuvudet kan vinklas 20 grader framåt och 90 grader bakåt.
Lystid 7 h gäller för 100% ljusflöde, övriga lystider är 9 h för blink, 9 h för 70% ljusflöde, 20 h för 30% ljusflöde.
Nödbelysning när vridströmställaren står i läge Till. Laddningsindikering med 5 st lysdioder: 1 tänd röd diod vid ca 10% batterikapacitet, 2 tända röda dioder vid ca 30% batterikapacitet, 2 tända röda dioder + 1 tänd gul diod vid ca 60% batterkapacitet, 2 tända röda dioder + 1 tänd gul diod + 1 tänd grön diod vid ca 90% batterikapacitet, alla dioder tända vid 100% batterikapacitet.
Aggregat: Batteriladdningen visas med 5 st lysdioder på handlampas front: när 2 röda, 1 gul och 2 gröna dioder lyser så är batteriet fulladdat.
Utspänning adapter 9 V, 500 mAh. Laddaren, som sitter i stickproppen, är utförd med skydd för överladdning, djupurladdning och kortslutning.
Levereras : FETinklusive väggkonsol samt adapter för nätspänning 230 V AC, med 1,7 m sladd. Adapter för laddning i bil 12 V DC, med 1,7 m lång sladd och orange färgfilter.
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt slutet Pb-batteri 4 V 4 Ah. Återuppladningstid ca 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive med 1 st 3 W högeffekts lysdiod LED.
Anslutning: Väggkonsol samt adapter för nätspänning 230 V AC, med 1,7 m sladd. Adapter för laddning från bil 12 V DC, med 1,7 m. Inkoppling för adapter finns i laddningsaggregat och handlampan.
Elektriska data: Effektförbrukning ca 3,8 W vid urladdat batteri, ca 1,2 W vid fulladdat batteri.

Handy LED handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: II, Märkspänning: 100 ... 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Längd: 290 mm, Bredd: 130 mm, Höjd: 150 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

E7322087

Art-nr	Benämning
E73 220 87	HANDY LED HANDSTRÅLK 3W

Handy LED handstrålkastare Reservdel

Märkspänning: 4 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Bly, Längd: 47 mm, Höjd inklusive pol: 101 mm, Bredd: 47 mm

E7322088

Art-nr	Benämning
E73 220 88	BATTERI PB 4V 4AH

Handstrålkastare

W270 HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Ceag (Malux)
Kapslingsklass: Handstrålkastare: IP54. Laddningsaggregat: IP44. Klass II .
Montage: Vägg. Väggfäste, som även möjliggör låsning av aggregatet medlevereras.
Utförande: Består av två delar som beställs separat:
Handstrålkastare W270.3/4 och laddningsaggregat Z345.3.
Handstrålkastare och laddningsaggregat av grå, slagtålig och nötningsbeständig polyamidplast.
Strålkastarhuvudet är uppsvängbart 90°. Tre försättsskivor (röd, orange och vit) medlevereras.
Huvudlampa respektive sparlampa kan valfritt inkopplas genom en omkopplare.
Aggregat: Vid nätspänningsbortfall inkopplas automatiskt huvud- eller sparlampa beroende på omkopplarens läge. Inom fem minuter startas snabbladdningen.
Underhållsladdning sker kontinuerligt. Under snabbladdning visar lysdioden rött och vid underhållsladdning grönt sken.
Batteri: Levereras inklusive NiCd-batterier 4,8 V 4 Ah.
Uppladdningtid 6 h till 80% och 12 h till 100%.
Ljuskälla: Levereras inklusive huvudlampa, glödljus 5 W 5 V och sparlampa, glödljus 1,4 W 4,8 V.
Brinntid 3,5 resp 9 h och vid blinkande ljus 10 h.
Anslutning: Levereras inklusive anslutningssladd med europastickpropp.

E7325000

W270 handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 5 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 1.4 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Blinkljusfunktion sekundärlampa: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Längd: 340 mm, Bredd: 140 mm, Höjd: 130 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

Art-nr	Benämning
E73 250 00	HANDSTRÅLKASTARE W270,3

E7325005

W270 handstrålkastare Med nödbelysning

Ljuskälla: Resistiv belastning, Effekt: 10 W, Kopplingsart: Driftkoppling/nödkoppling, Med anslutning för distanskopplare: Nej, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: II, Nominell drifttid: 10 h, Kapslingsklass: IP44, Längd: 240 mm, Bredd: 260 mm, Höjd: 190 mm

Art-nr	Benämning
E73 250 05	LADDNINGSAGGREGAT Z 345,3

W270 handstrålkastare Reservdel

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Sluten (försluten): Ja, Vikt: 0.7 kg

Art-nr	Benämning
E73 159 53	BATTERI W-270-W276 4/4 AH

Handstrålkastare

W276 HANDSTRÅLKASTARE
Fabrikat: Ceag (Malux)
Montage: Vägg.
Utförande: Strålkastare med inbyggt laddningsaggregat av grå, slagtålig och nötningsbeständig polyamidplast.
Strålkastarhuvudet är uppsvängbart 90°. Tre försättsskivor (röd, orange och vit) medlevereras.
Omkopplare för hel-, spar- och blinkljus.
Aggregat: Vid nätspänningsbortfall inkopplas strålkastaren automatiskt och tänds på inställd funktion. När nätspänningen återkommer laddas batteriet,varid en grön diod lyser.
Vid nätspänningsbortfall inkopplas strålkastaren automatiskt och tänds på inställd funktion. När nätspänningen återkommer laddas batteriet,
Batteri: Vid nätspänningsbortfall inkopplas strålkastaren automatiskt och tänds på inställd funktion. När nätspänningen återkommer laddas batteriet,
Ljuskälla: Levereras inklusive huvudlampa, glödljus 5 W 5 V och sparlampa, glödljus 1,4 W 4,8 V.
Brinntid 3,5 h med huvudlampa, 9 h med sparljuslampa och 10 h med blinkfunktion.
Anslutning: Levereras inklusive anslutningssladd med europastickpropp.

W276 handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Glödlampa, Reservlampa: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 5 W, Lampeffekt Sido-ljuskälla: 1.4 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Blinkljusfunktion sekundärlampa: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Längd: 140 mm, Bredd: 340 mm, Höjd: 130 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddnings-krets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

E7325025

Art-nr	Benämning
E73 250 25	HANDSTRÅLKASTARE W276,3

W276 handstrålkastare Tillbehör

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E73 250 26	VÄGGHYLLA W276 VÄGGHYLLA

W276 handstrålkastare Reservdel

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Sluten (försluten): Ja, Vikt: 0.7 kg

Art-nr	Benämning
E73 159 53	BATTERI W-270-W276 4/4 AH

Handstrålkastare

EL8 LED HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Malux
Kapslingsklass: IP54 (handstrålkastare) , IP44 (laddare) . Klass II .
Montage: Vägg eller i bil med 12 V laddare.
Utförande: Handstrålkastare med LED och halogen.
Stomme av svart polykarbonat.
Strålkastarrhuvudet kan vinklas 30° framåt och 90° bakåt.
Levereras med laddare för väggmontage och orangefärgad försättslins.
Aggregat: Laddningsaggregat med nödljusfunktion som inkopplas automatiskt vid nätavbrott.
Ett elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd.
Handstrålkastaren har blinkfunktion på halogenlampan och dioderna.
Lyser ca 600 m med halogen (huvudstrålkastaren) och 50 m med LED (sparlampa) .
Batteri: Levereras inklusive underhållsfritt bly-gel batteri 6 V 4 Ah. Uppladdningstid ca 13-14 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive huvudlampa, halogen 5,5 W 5,5 V och sparlampa, LED 8 st 0,1 W (kallvit) .
Brinntid ca 2 h med huvudlampa och ca 30 h med sparlampa.
Anslutning: Laddare för väggmontage med anslutningssladd och europastickpropp samt sladd för laddning i bil.

E7325060

EL8 LED handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Halogenlampa, Reservlampa: LED, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 5.5 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 0.8 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Blinkljusfunktion sekundärlampa: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Längd: 125 mm, Bredd: 300 mm, Höjd: 75 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

Art-nr	Benämning
E73 250 60	HANDSTRÅLK EL8 LED NÖD

EL8 LED handstrålkastare Reservdel

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 4000 mAh, Sluten (försluten): Ja, Vikt: 0.5 kg

Art-nr	Benämning
E73 250 61	BATT BLYGEL 6V 4AH EL8LED

Handstrålkastare

MATA HB 90 HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Metallwarenfabrik Gemmingen (Malux)
Kapslingsklass: Handstrålkastare: IP54. Laddningsaggregat: IP20. Klass II .
Montage: Vägg.
Utförande: Handstrålkastare och laddningsaggregat av svart polyamid.
Strålkastarhuset är ställbart 90° uppåt och 25° nedåt. Två försättsskivor (vit och orange) medlevereras.
Aggregat: Helelektroniskt laddningsaggregat som möjliggör laddning från 230 alternativt 12/24 V (billaddning) . Mått B 111, H 368, Dj 98 mm.
Batteri: Levereras inklusive slutet blybatteri 4,8 V. Uppladdningtid 15 - 18 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive huvudlampa, halogen 3,4 W 4 V och sparlampa 1,1 W 3,7 V.
Brinntid 3,5 resp 7 h och vid blinkande ljus 7 h.
Anslutning: Levereras inklusive anslutningssladd med europastickpropp.

Mata HB 90 handstrålkastare Med nödbelysning

Huvudljuskälla: Halogenlampa, Reservlampa: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Lampeeffekt Huvudljuskälla: 3.4 W, Lampeffekt Sidoljuskälla: 1.1 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Längd: 111 mm, Bredd: 98 mm, Höjd: 356 mm, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Ja, Lämplig för nödbelysning: Ja, Blinkljusfunktion primärlampa: Ja

E7325090

Art-nr	Benämning
E73 250 90	HANDSTRÅLK MATA HB 90

Mata HB 90 handstrålkastare Reservdel

Märkspänning: 4 V, Kapacitet: 3500 mAh, Modell: Bly, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning
E73 250 91	BATTERI MATA 90 4V 3,5AH

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Handstrålkastare

SL P HANDSTRÅLKASTARE

Fabrikat: Esylux
Omgivningstemp.: -5 - +40 °C.
Montage: Separat vägg-/golvhållare.
Sprint och kedja för fastlåsning av handstråkastaren i vägg-/golvhållaren.
Försedd med magnet på baksidan.
Utförande: Hölje av ABS-plast med bärhandtag. Färg röd/svart.
Svängbart huvud som kan vridas horisontellt ±30° och vertikalt ±15°.
Omkopplare på framsidan för primär alt sekundär ljuskälla och permanent alt blinkande ljus.
Hållare för fyra försättsskivor på baksidan. Levereras inklusive gul försättsskiva. Sats med tre försättsskivor (röd, grön, klar) beställs separat.
Aggregat: Handstrålkastare med nödljusfunktion (beredskapsläge).
Laddningsenhet med externt nätaggregat 230 V/50 Hz plus separat kabel för spänningsförsörjning 12-48 V DC, t ex från bil.
Visning av laddningsnivå med fyra LED.
Batteri: Levereras inklusive NiCd-batteri 6 V 4500 mAh.
Laddningstid max 20 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskällor. Primär: halogen 5,5 V 1 A/E10 (fast eller blinkande ljus). Sekundär: 8 LED (fast eller blinkande ljus).
Brinntid 4 h (fast ljus) och 8 h (blinkande ljus) vid halogenbelysning eller 15 h och 30 h vid LED-belysning.
Anslutning: Laddningenhet eller billaddare.

SL P handstrålkastare Med nödbelysning

E7350593

Kapslingsklass: IP54, Färg kapsling: Röd, Uppladdningsbar: Ja, Inbyggd laddningskrets: Nej, Lämplig för nödbelysning: Ja

Art-nr	Benämning
E73 505 93	SL P HANDSTRÅLKASTARE

SL P handstrålkastare Tillbehör

E7350594

Typ av tillbehör: Täckskiva

Art-nr	Benämning
E73 505 94	FÖRSÄTTSSKIVOR SL P

Fabrikat: Ceag (Malux)
ATEX-märkning: Ex II 2 G /Ex II 2 D
Explosionsskydd: EEx e ib IIC T4
Certifikat: PTB 99 ATEX 2195
Material: Polyamid
Halogenlampa: 5,5 V / 5,5 W
Glödlampa: 4,8 V / 1,5 W (0,3 A)
Skyddsklass: IP65 enligt EN 60 529
Omg.temperatur: -20 - +40 °C (specificerad data 0 - 30 °C)
Batteri: Laddningsbart NiCd batteri (4,8 V / 7 Ah)
Drifttid: Ca 6,5 tim
Funktioner: - indikering av batteristatus
- laddning beroende av kapacitet
- blinkande sken
- nödljus i händelse av driftstopp
- integrerad laddare (SEB 8L)
Laddare LG443: 220 - 250 V ±10%, 50/60 Hz
Laddare KFZ90: 10 - 33 V DC
Integrerad laddare,
SEB 8L: 230 V ±10%, 50/60 Hz

Ex-armaturer

Handstrålkastare Med nödbelysning

Ljuskälla: Glödlampa, Med ljuskälla: Ja, Uppladdningsbar: Ja, Temperaturklass (enl. direktiv 94/9/EC): T1 till T4, Zon: 2

E7325032

Art-nr	Benämning
E73 250 32	HANDLAMPA M NÖDLJU SEB 8L
E73 250 33	HANDLAMPA SEB 8

Handstrålkastare Tillbehör

Ljuskälla: Resistiv belastning, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7325037

Art-nr	Benämning	Kopplingsart	Märkspänning
E73 250 37	LADDARE 10-33 V DC KFZ 90		10 ... 33 V
E73 250 38	LADDARE M NÖDB.FUNK LG443	Standby-koppling	

Handstrålkastare Tillbehör

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 7000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Torr: Ja, Sluten (försluten): Ja, Lämplig för EX-applikationer: Ja, Förpackning: Singelpack

E7325039

Art-nr	Benämning
E73 250 39	BATTERIPAKET SEB 8/8L

Strålkastaraggregat

GR-32 STRÅLKASTARAGGREGAT

Fabrikat: Kamic
Montage: Vägg. Två fästhål Ø 5 mm finns upptill bak på kapslingen.
Utförande: Kapsling av vit ABS-plast med bärhandtag. Mått B 310, H 220, Dj 91 mm. Packning av skummad silikon.
Två strålkastare av svartlackerad plåt med linser av glas. Strålkastarna är riktbara och försedda med handtag samt monterade på kapslingen.
Aggregat: Inbyggd nödströmsautomatik och laddare av konstantspänningstyp med överladdningsskydd, djupurladdningsskydd och kortslutningsskydd. Strålkastarna tänds automatiskt och lyser endast vid nätavbrott.
Grön lysdiod indikerar nätspänning och röd lysdiod indikerar laddning. På aggregatets framsida finns brytare för test, bortkoppling av nödströmsfunktionen när aggregatet är frånkopplat från nätet samt bortkoppling av en strålkastare när aggregatet är i nödströmsdrift.
Utförande med självtest har mikroprocessorbaserat självtestsystem. Funktionstester utförs var 15: e dag och kapacitetstester av batterier varje halvår. Testknapp finns för start av testet.
Utförandet med självtest har grön lysdiod som indikerar laddning. Blinkande grön lysdiod indikerar dålig eller ingen laddning. Släckt grön lysdiod indikerar nätavbrott. Röd lysdiod indikerar dålig batterikapacitet. Blinkande röd lysdiod indikerar lampfel. Släckt röd lysdiod indikerar dåligt batteri eller lampfel.
Batteri: Levereras inklusive två underhållsfria, slutna och lägesoberoende Pb-batterier 12 V 7 Ah. Återuppladdningstid ca 24 h.
Ljuskälla: Levereras inklusive två halogenlampor H3, 12 V 55 W.
Anslutning: Utbrytningshål Ø 20 mm på vardera gaveln. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Övrigt: Strålkastaraggregat med lägre effekt offereras på begäran
Fjärrmonterade strålkastare offereras på begäran.

Strålkastaraggregat

E7348808

GR-32 strålkastaraggregat Med beredskapsdrift

Montage: Väggpåbyggnad, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 55 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 310 mm, Bredd: 95 mm, Höjd/djup: 400 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 488 08	STRÅLK.AGG IP65 &2X55W

E7348806

GR-32 strålkastaraggregat Med beredskapsdrift och självtest

Montage: Väggpåbyggnad, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 55 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 310 mm, Bredd: 95 mm, Höjd/djup: 400 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Testknapp, Med anslutning för distanskopplare: Nej

Art-nr	Benämning
E73 488 06	STR.AGG IP65 &2X55W TEST

BEN 55 OCH 65 STRÅLKASTARAGGREGAT

Fabrikat: Cooper (Malux)
Montage: Vägg. Bör placeras högt för att inte blända.
Utförande: BEN 55 har kapsling av ljusgrå pulverlackerad stålplåt.
BEN 65 har kapsling av grå polykarbonat.
Två riktbara strålkastare som kan externmonteras.
Aggregat: Aggregat med laddare. Strålkastarna lyser enbart vid strömbortfall. Testknapp för ljuskällor och batteri.
Batteri: Levereras inklusive två Pb-batterier 12 V 7,2 Ah.
Ljuskälla: Levereras inklusive två halogenlampor H3, 12 V 55 W.
Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Strålkastaraggregat

BEN 55 och 65 strålkastaraggregat Med beredskapsdrift

Montage: Väggpåbyggnad, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 55 W, Kapslingsklass: IP30, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas strukturerat, Höjd/djup: 345 mm, Kopplingsart: Standby-koppling, Färg kapsling: Grå, Strömförsörjningssystem: Decentral (enkelbatteri), Nominell drifttid: 1 h, Övervakningsanordning: Testknapp, Med anslutning för distanskopplare: Nej

E7325050

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Längd	Bredd
E73 250 50	STRÅLKASTARAGGREGAT BEN55	Stål	355 mm	75 mm
E73 250 51	STRÅLKASTARAGGREGAT BEN65	Plast	360 mm	150 mm

Reservkraftsaggregat

SIN T OCH SIN T2 RESERVKRAFTAGGREGAT

Fabrikat: Kamic
Montage: Vägg. Ledningslängd max 200 m till armatur.
Omgivningstemperatur 0 - 30 °C. Placeras i torr och dammfri miljö.
Utförande: Skåp av ljusgrålackerad stålplåt. Gångjärnsupphängd dörr med lås. Fästkonsoler och nyckel medlevereras.
Aggregat: SIN T är en växelriktare och konstantspänningsladdare med kortslutnings-, överlast- och djupurladdningsskydd. Full utspänning vid växelriktardrift. In- och utgångar skyddas av glasrörssäkringar. Elektroniska kortslutningsskydd på utgångarna vid växelriktardrift. Tändfaser för yttre manövrering av varje utgång finns. Varje utgång är separat avsäkrad. På fronten finns fyra lysdioder som indikerar status. Grön lysande lysdiod för "Driftsindikering" visar att enheten är i stand-by och klar för användning alt är i batteridriftläge. Röd lysande lysdiod för "Växelriktarfel" visar att enheten inte ger någon utspänning. Röd lysande lysdiod indikerar ¸ Batteri/laddfel ¸. Röd lysande lysdiod indikerar ¸ Test ej utförd ¸ inom 12 månader. Aggregatet är försett med testknapp för att starta ett 10 minuters test av batterier och övriga funktioner.
SIN T2 är en växelriktare och konstantspänningsladdare med kortslutnings-, överlast- och djupurladdningsskydd. Full utspänning vid växelriktardrift. SIN T2 aggregatet är utrustat med zonövervakning, brandlarmsingång och två programmerbara larmutgångar. Elektroniska kortslutningsskydd på utgångarna vid växelriktardrift. Varje utgång är separat avsäkrad med glasrörssäkringar. Tändfaser för yttre manövrering av utgångar finns. På fronten finns en display som gör det enkelt att avläsa driftsinformationen. Aggregatet ger valfrihet att programmera autotestfunktion i tre olika intervall, samt lastkontroll för övervakning av ansluten last. Loggbok för lagring av aggregatets historik finns som standard.
Ljuskälla: Armaturer med glödlampor samt lysrör och kompaktlysrör med faskompenserade standarddriftdon och elektroniska driftdon (HF) kan anslutas till samma aggregat. Lystid 1 h vid 100% belastning och 3 h vid 30% belastning.
OBS! Kontrollera att HF-armaturer lämpar sig för drift via växelriktare.
Batteri: Levereras inklusive slutna ventilreglerade Pb-batterier med 10 års livslängd. Återuppladdningstid 24 h.
Anslutning: SIN T har sex hål Ø 22,5 mm med gummitätningar på undersidan. Kopplingsplintar 2,5 mm² för inkommande kabel. SIN 300T har tre och SIN 600T - 1200T har fyra utgångar 2,5 mm². Larmutgång 2,5 mm².
SIN T2 har kabelgenomföringsfläns i plast för 12 hål på undersidan. Kopplingsplintar 2,5 mm² för inkommande kabel. SIN T2-300 har tre och SIN T2-600 - SIN T2-1200 har fyra utgångar 2,5 mm². Larmutgång 2,5 mm².
Elektriska data: OBS! Effektuttaget avser totaleffekten inklusive driftdonens egenförbrukning vid faskompensering, som ska uppgå till effektfaktor min 0,8.

Reservkraftsaggregat

E7348850

SIN T och SIN T2 reservkraftaggregat För permanent-/beredskapsdrift

Ljuskälla: Resistiv belastning/urladdningslampor, Övervakningsanordning: Testknapp, Kopplingsart: Standby-koppling, Med anslutning för distanskopplare: Nej, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I, Nominell drifttid: 1 h, Kapslingsklass: IP21, Längd: 620 mm, Bredd: 340 mm, Höjd: 420 mm

Art-nr	Benämning	Effekt
E73 488 50	SIN300T VÄXELRIKTARE 300W	300 W
E73 488 52	SIN600T VÄXELRIKTARE 600W	600 W
E73 488 54	SIN800T VÄXELRIKTARE 800W	800 W
E73 488 56	SIN1200T VÄXELRIKT. 1200W	1200 W

E7348851

SIN T och SIN T2 reservkraftaggregat För permanent-/beredskapsdrift

Ljuskälla: Resistiv belastning/urladdningslampor, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Kopplingsart: Standby-koppling, Med anslutning för distanskopplare: Nej, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I, Nominell drifttid: 1 h, Kapslingsklass: IP21, Längd: 620 mm, Bredd: 340 mm, Höjd: 420 mm

Art-nr	Benämning	Effekt
E73 488 51	SINT2-300 VÄXELRIKT. 300W	300 W
E73 488 53	SINT2-600 VÄXELRIKT. 600W	600 W
E73 488 55	SINT2-800 VÄXELRIKT. 800W	800 W
E73 488 57	SINT2-1200 VÄXELR. 1200W	1200 W

ENERGO RESERVKRAFTAGGREGAT

Fabrikat: Kamic
Montage: Stående på golv. Ledningslängd max 200 m till armatur vid 2,5 mm² ledararea. Omgivningstemperatur ±0 - +25 °C.
Utförande: Skåp av ljusgrålackerad stålplåt. Försett med hjul. De större skåpen har en, två eller tre separata stapelbara batterikassetter, se vikt i tabellen nedan. Batterikassetten/-erna placeras på avsedd plats. Aggregatet lyfts upp och placeras ovanpå. Lyfthandtag finns på alla enheterna.
Aggregat: Aggregatet består av elektronikdel med likriktare, växelriktare och bypassomkopplare.
Aggregatet arbetar normalt i off-lineläge via en statisk bypassomkopplare. Vid normaldrift laddas batterier och en sinus växelriktare ligger synkroniserad med nätet beredd att via batterierna försörja lasten vid nätavbrott. Batteritest sker automatiskt var 4: e månad under 25 minuter, med testknapp på fronten kan manuellt test utföras. Alla viktiga funktioner provas.
På frontens manöverpanel indikeras de olika driftförhållandena och larmerna. Rullande display visar kontinuerligt ström och spännningsuttag på växel- resp. batterisidan i aggregatet. Anslutningar separat avsäkrade, permanent eller beredskapsdrift, upp till 5 utgångar med valfri funktion kan erhållas.
Tillbehör: Undercentral med 10 st automatsäkringar för lastfördelning.
Larmer: Summalarmet är en produkt av tre larmer, överbelastning, avstängning övertemperatur och kritisk temperatur. Separata larmer för lågt batteri och nätavbrott. Potentialfri slutning vid larm (max. 3 A 250 V AC) , yttre anslutning sker till plint på aggregatets baksida. Gäller även larm vid ej godkänd batteritest.
Ljuskälla: Armaturer med glödlampor samt normallysrör och kompaktlysrör med standarddriftdon och elektroniska driftdon (HF) kan anslutas till samma aggregat. Lystid 1 h vid 100% belastning och 3 h vid 30 % belastning.
OBS! Kontrollera att HF-armaturer lämpar sig för drift via växelriktare.
Batteri: Levereras inklusive slutna gastäta Pb-batterier med 10 års livslängd, antal och storlek se tabellen nedan. Återuppladdningstid ca 15 h.
Anslutning: Matning och last ansluts på säkringsautomater 25 mm² på aggregatets baksida.
Summalarmet ansluts via 9-pol D-sub eller kopplingsplint 2,5 mm² med skruvanslutning på aggregatets baksida.
Elektriska data: OBS! Effektuttaget avser totaleffekten inklusive driftdonens egenförbrukning vid faskompensering till effektfaktor min 0,8.

Reservkraftsaggregat

Energo reservkraftaggregat För permanent- / beredskapsdrift

Ljuskälla: Resistiv belastning/urladdningslampor, Övervakningsanordning: Automatisk självtest, Kopplingsart: Standby-kopp-ling, Med anslutning för distanskopplare: Ja, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I, Nominell drifttid: 1 h, Kapslingsklass: IP20

E7348832

Art-nr	Benämning
E73 488 32	ENERGO15 VÄXELR. 1500VA
E73 488 34	ENERGO20 VÄXELR. 2000VA
E73 488 36	ENERGO25 VÄXELR. 2500VA
E73 488 38	ENERGO30 VÄXELR. 3000VA
E73 488 40	ENERGO35 VÄXELR. 3500VA
E73 488 42	ENERGO50 VÄXELR. 5000VA
E73 488 44	ENERGO65 VÄXELR. 6500VA
E73 488 46	ENERGO80 VÄXELR. 8000VA

Reservkraftsaggregat

FL 1000 OCH POWERLINE 5000 RESERVKRAFTAGGREGAT

Fabrikat: Wagfors (Malux)
Uppfyller kraven enligt EN-50171 och är SEMKO-godkända.
Montage: Ledningslängd max 200 m till armatur vid 2,5 mm² ledararea (för 150 W vid 1,5 mm²) .
Max omgivningstemp 25 °C.
Utförande: FL1000 har kapsling av grå polykarbonat med lock av klar polykarbonat.
Powerline 5000, PL 5110-5140 har skåp av ljusgrå pulverlackerad stålplåt.
Aggregat: Aggregatet larmar och indikerar vid internt eller externt fel. Lastövervakningen på armaturen får ett larm vid 20% bortfall på den totala strömförbrukningen.
Alla relevanta data såsom drifttid, last, temperatur, etc sparas i internt minne.
Aggregatet styrs och övervakas av en MCU vilket garanterar en mycket hög driftsäkerhet.
Kontinuerlig övervakning av laddning och temperatur säkerställer optimal livslängd och kapacitet på batteri.
Programmerbar test medför kontroll av alla vitala delar och funktioner i installationen varje vecka.
Ljuskälla: Armaturen med glödlampor, lysrör eller kompakt lysrör kan fritt blandas i samma installation.
Armaturen med konventionella driftdon (magnetiska don) kan kombineras med armaturer som har HF-don. Anslutna driftdon skall ha cos fi eller Power Factor >0,8.
Ljuskällor har 100% ljus under minst 1 timme vid nöddrift.
Batteri: Alla aggregat levereras inklusive 10 - 12 års slutna blybatterier.
Anslutning: Alla utgångar är individuellt avsäkrade för att öka säkerheten.
FL1000 har 2 utgångar, PL5110-5130 har 6 utgångar och PL5140 har 12 utgångar.
FL1000 är utrustad med en dimutgång 0 - 10 V så att man kan dimra armaturerna i nöddrift (måste vara ansluten till dimbart HF-don) .
Denna funktion medför att antalet anslutna armaturer kan ökas eller att drifttiden förlängs.

E7345139

FL1000 och Powerline 5000 reservkraftaggregat Växelriktare

Ljuskälla: Resistiv belastning/urladdningslampor, Kopplingsart: Standby-koppling, Med anslutning för distanskopplare: Nej, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I, Nominell drifttid: 1 h, Kapslingsklass: IP23

Art-nr	Benämning	Effekt	Längd	Bredd	Höjd
E73 451 39	RESERVAGG. 50W FL1000	50 W	300 mm	130 mm	300 mm
E73 451 40	RESERVKRAFTSAGG. PL5110	150 W	500 mm	250 mm	600 mm
E73 451 41	RESERVKRAFTSAGG. PL5120	300 W	500 mm	250 mm	600 mm
E73 451 42	RESERVKRAFTSAGG. PL5130	600 W	600 mm	250 mm	600 mm
E73 451 43	RESERVKRAFTSAGG. PL5140	1200 W	800 mm	250 mm	1200 mm

Batterier

E7340998

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för 8234, 36 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1.4 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 254 mm, Diameter: 26 mm, Sluten (försluten): Ja, Batteripack: Ja, Plastkapsling: Ja, Förpackning: Singelpack

Art-nr	Benämning
E73 409 98	BATTERI NICD F 8234 36W

E7340999

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för 8270, 28 W

Märkspänning: 7.2 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 392 mm, Diameter: 36 mm

Art-nr	Benämning
E73 409 99	BATTERI NICD F 8270 28W

E7314904

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Flat

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 4500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 223 mm, Diameter: 35 mm

Art-nr	Benämning
E73 149 04	BATTERI NICD 3,6V 4,5AH

Batterier

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Easy 8 W

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1600 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 67 mm, Höjd inklusive pol: 45 mm, Bredd: 23 mm

E7314905

Art-nr	Benämning
E73 149 05	BATTERI NICD 3,6V 1,6AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Easy 8 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 110 mm, Höjd inklusive pol: 45 mm, Bredd: 23 mm

E7314906

Art-nr	Benämning
E73 149 06	BATTERI NICD 6V 1,5AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Completa 8 W med självtest

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1200 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 238 mm, Diameter: 14 mm

E7314891

Art-nr	Benämning
E73 148 91	BATTERI NIMH 6V 1,25AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Acorn 8 W

Märkspänning: 2.4 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 106 mm, Höjd inklusive pol: 61 mm, Bredd: 38 mm

E7314928

Art-nr	Benämning
E73 149 28	BATTERI NICD FÖR 7314310

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Pratica 6 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1200 mAh, Modell: Bly, Längd: 96 mm, Höjd inklusive pol: 57 mm, Bredd: 25 mm

E7314915

Art-nr	Benämning
E73 149 15	BATTERI PB 6V 1,2AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Pratica 8 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 3200 mAh, Modell: Bly, Längd: 65 mm, Höjd inklusive pol: 122 mm, Bredd: 32 mm

E7314916

Art-nr	Benämning
E73 149 16	BATTERI PB 6V 3,2AH

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Batterier

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Pratica 18 och 24 W med beredskapsdrift

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 6000 mAh, Modell: Bly, Längd: 150 mm, Höjd inklusive pol: 100 mm, Bredd: 33 mm

E7322037

Art-nr	Benämning
E73 220 37	BATTERI PB 6V 6AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Pratica 8 och 24 W med permanentdrift

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 163 mm, Höjd inklusive pol: 62 mm, Bredd: 33 mm

E7314902

Art-nr	Benämning
E73 149 02	BATTERI NICD 6V 4AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för L-STAR E och Beam AC-R/AC-F LED

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 133 mm, Diameter: 23 mm, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.17 kg

E7348569

Art-nr	Benämning
E73 485 69	BATTERI NIMH 4,8V 1,8AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Leggera

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1200 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 238 mm, Diameter: 14 mm

E7314891

Art-nr	Benämning
E73 148 91	BATTERI NIMH 6V 1,25AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Aestetica

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1250 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 195 mm, Diameter: 15 mm

E7348551

Art-nr	Benämning
E73 485 51	BATTERI NIMH 4,8V 1,25AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Formula 65

Märkspänning: 7.2 V, Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid

E7348630

Art-nr	Benämning
E73 486 30	BATTERI NIMH 7,2V 1,7AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Formula 65

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid

E7348629

Art-nr	Benämning
E73 486 29	BATTERI NIMH 4,8V 1,7AH

Batterier

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för Formula 65

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid

E7348598

Art-nr	Benämning
E73 485 98	BATTERI NIMH 4,8V 1,7AH

Batterier till nödbelysningsarmaturer Batteri för KamLed

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1800 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm, Bredd: 27 mm, Vikt: 0.08 kg

E7348730

Art-nr	Benämning
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH

Batterier till anvisningsarmaturer för 9208-C och 9208-AFÖ, 8 W, 9218-C och 9218-AFÖ, 18 W

Märkspänning: 2.4 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 125 mm, Diameter: 32 mm

E7314912

Art-nr	Benämning
E73 149 12	BATTERI NICD 2,4V 4AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8071B, 8 W

Märkspänning: 2.4 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 100 mm, Diameter: 26 mm

E7340990

Art-nr	Benämning
E73 409 90	BATTERI NICD FÖR 8071B 8W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8071, 8 W

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 104 mm, Höjd inklusive pol: 50 mm, Bredd: 26 mm

E7340991

Art-nr	Benämning
E73 409 91	BATTERI NICD FÖR 8071 8W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8067 och 8071B, 18 W

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 2200 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 76 mm, Höjd inklusive pol: 52 mm, Bredd: 26 mm

E7340992

Art-nr	Benämning
E73 409 92	BATT. NICD 8067&8071B 18W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8071, 18 W

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 130 mm, Höjd inklusive pol: 63 mm, Bredd: 33 mm

E7340993

Art-nr	Benämning
E73 409 93	BATTERI NICD FÖR 8071 18W

Batterier

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8071D, 8 och 18 W

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 78 mm, Höjd inklusive pol: 55 mm, Bredd: 27 mm

E7340995

Art-nr	Benämning
E73 409 95	BATT. NICD F 8071D 8,18W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8072, 8 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 49 mm, Höjd inklusive pol: 28 mm, Bredd: 43 mm



E7340996

Art-nr	Benämning
E73 409 96	BATTERI NICD FÖR 8072 8W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 8068 och 8072, 18 W

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 1300 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 128 mm, Höjd inklusive pol: 23 mm, Bredd: 46 mm

E7340997

Art-nr	Benämning
E73 409 97	BATT. NICD F 8068&-72 18W

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Minilux

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 112 mm, Diameter: 17 mm

E7314900

Art-nr	Benämning
E73 149 00	BATTERI NICD 4,8V 0,6AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Minilux

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 90 mm, Höjd inklusive pol: 22 mm, Bredd: 11 mm

E7348470

Art-nr	Benämning
E73 484 70	BATTERI NIMH 4,8V 0,6AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Minilux

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1000 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 142 mm, Höjd inklusive pol: 25 mm, Bredd: 18 mm

E7348471

Art-nr	Benämning
E73 484 71	BATTERI NIMH 4,8V 1,0AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Optilux

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 89 mm, Höjd inklusive pol: 43 mm, Bredd: 22 mm

E7314914

Art-nr	Benämning
E73 149 14	BATTERI NICD 4,8V 1,5AH

Batterier

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för 9208-C-N, 9208-AFÖ-N och 9208-AFÖ-P-N, 8 W

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1700 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 68 mm, Höjd inklusive pol: 43 mm, Bredd: 22 mm

E7314913

Art-nr	Benämning
E73 149 13	BATTERI NICD 3,6V 1,7AH

Batterier till anvisningsarmaturer för 9211-C-N, 9211-AFÖ-N, 9211-AFÖ-P-N, 11 W, dito 9218, 18W

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 89 mm, Höjd inklusive pol: 43 mm, Bredd: 22 mm

E7314914

Art-nr	Benämning
E73 149 14	BATTERI NICD 4,8V 1,5AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för ProfiLux och AluMax, 18 W

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 1500 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 168 mm, Diameter: 22 mm

E7348259

Art-nr	Benämning
E73 482 59	BATTERI NICD 4,8V 1,5AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Easy LED och Easy LEDDI

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 600 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 45 mm, Höjd inklusive pol: 21 mm, Bredd: 21 mm

E7348390

Art-nr	Benämning
E73 483 90	BATTERI NIMH 4,8V 0,6AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Flatline

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 0.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.07 kg

E7348568

Art-nr	Benämning
E73 485 68	BATTERI NIMH 4,8V 0,8AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Slimline A200-A300 och E200-E300

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 0.8 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Förpackning: Singelpack, Vikt: 0.07 kg

E7348568

Art-nr	Benämning
E73 485 68	BATTERI NIMH 4,8V 0,8AH

Batterier

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Profilux LED och Kamlux LED

E7348713

För E73 480 35, 36, 37, 38, 39, 487 05, 06 och 07
Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1200 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm, Bredd: 30 mm, Batteripack: Ja, Vikt: 0.1 kg

Art-nr	Benämning
E73 487 13	BATTERI NIMH 4,8V 1,2AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Profilux LED, Kamlux LED och Lounge LED

E7348730

Märkspänning: 3.6 V, Kapacitet: 1800 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 50 mm, Höjd inklusive pol: 30 mm, Bredd: 27 mm, Vikt: 0.08 kg

Art-nr	Benämning
E73 487 30	BATTERI NIMH 3,6V 1,8AH

Batterier till anvisningsarmaturer Batteri för Alucube

E7348933

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 2000 mAh, Modell: Nickelmetallhydrid, Längd: 170 mm, Diameter: 22 mm

Art-nr	Benämning
E73 489 33	BATTERI NIMH 4,8V 2AH

Batterier till handstrålkastare Batteri för Bosch och Friwo

E7322026

Märkspänning: 4.8 V, Kapacitet: 7000 mAh, Modell: Nickelkadmium, Längd: 103 mm, Höjd inklusive pol: 118 mm, Bredd: 79 mm

Art-nr	Benämning
E73 220 26	BATTERI NICD 4,8V 7AH

Batterier till handstrålkastare Batteri för Scout

E7322037

Märkspänning: 6 V, Kapacitet: 6000 mAh, Modell: Bly, Längd: 150 mm, Höjd inklusive pol: 100 mm, Bredd: 33 mm

Art-nr	Benämning
E73 220 37	BATTERI PB 6V 6AH

Batterier till handstrålkastare Batteri för Handy LED

E7322088

Märkspänning: 4 V, Kapacitet: 4000 mAh, Modell: Bly, Längd: 47 mm, Höjd inklusive pol: 101 mm, Bredd: 47 mm

Art-nr	Benämning
E73 220 88	BATTERI PB 4V 4AH

Spot- och downlights, kontaktskenor

Kontaktskensystem 159-170
Spotlights, Lumiance/Concord 170-177
Spotlights, Vinga Ljus 178-182
Spotlights, Lival 182, 183
Spotlights, Maxel 183-186
Spotlights, Designlight 186, 187
Fiberoptik 187-191
LED Elektroskandia 191, 192
Downlights, Elektroskandia 192-202
LED Hide-a-lite 202-219
Downlights, Hide-a-lite 219-225
Väggarmatur Hide-a-lite 225, 226
Downlights, Lival 226
LED, Lumiance/Concord 226-232
Downlights, Lumiance/Concord 232-240
LED Vinga Ljus 241-247
Downlights, Vinga Ljus 247-252
Downlights, Hoffmeister 252
LED Philips 253
Podium Philips 254
LED Osram 254-258
Downlights, Osram 258, 259
LED Maxel 259-263
Downlights, Maxel 264-268
LED SG 269-272
Downlights SG 272-276
LED Designlight 276-281
Downlights Scan Products 281-284
LED Ensto 284-286
Downlights Ljusgruppen 286, 287
Litonbox 287, 288
Transformatorer 288-293
LED Driftdon Hide-a-lite 293-299
LED Driftdon Maxel 299, 300
LED Driftdon TALLEXX 300, 301
LED Driftdon 302-305
Monteringsskivor downlights 305
Lufttätningsmanschett Kaiser 306

Kontaktskensystem

Global trac 3-fas skensystem 3-fas skena

E7432403

Fabrikat: Nordic Aluminium fd. Nokia. Montage: Utbrytningshål var 200 mm. Skruv med kulhuvud max Ø 8,2 mm används. Kan också monteras med fästklammer, beslag för wirefäste eller väggkonsol. Monteras i tak, på vägg eller hängande fritt på minst 2,2 m höjd över golv. Skenans öppning får ej vara riktad uppåt. Inom område som är avskärmat eller avspärrat för allmänheten, t. ex. skyltfönster kan skenan monteras på lägre höjd, dock minst 50 mm från golvet vid såväl horisontell som vertikal montering. Utförande: Aluminium. På vardera sidan i skenprofilen sitter ledare, isolerade och beröringsskyddade av en PVC profil. I botten är en osymmetrisk placerad skyddsledare, vilket utesluter ledarförväxling. Kapslingsklass: IP20. Anslutning: Till separat beställd kopplingsdetalj. Elektriska data:230/400 V, 16 A, 11,1 kW

Antal grupper/faser: 3, Märkspänning: 400 V, Max elektrisk belastningsförmåga per fas: 3700 W, Form: Rektangulär, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Böjbar: Nej, Bredd: 31.5 mm, Höjd: 32.5 mm, Skyddsklass: I, Strömbelastbarhet: 16 A

Art-nr	Benämning	Längd
E74 324 03	XTS4100 SKENA 3FAS 1M ALU	1000 mm
E74 324 05	XTS4100 SKENA 3FAS 1M VIT	1000 mm
E74 324 04	XTS 4100 SKENA 3FAS 1 M BLK	1000 mm
E74 324 06	XTS4200 SKENA 3FAS 2M ALU	2000 mm
E74 324 08	XTS4200 SKENA 3FAS 2M VIT	2000 mm
E74 324 07	XTS 4100 SKENA 3FAS 2M BLK	2000 mm
E74 324 09	XTS4300 SKENA 3FAS 3M ALU	3000 mm
E74 324 11	XTS4300 SKENA 3FAS 3M VIT	3000 mm
E74 324 10	XTS 4100 SKENA 3FAS 3M BLK	3000 mm
E74 324 12	XTS4400 SKENA 3FAS 4M ALU	4000 mm
E74 324 14	XTS4400 SKENA 3FAS 4M VIT	4000 mm
E74 324 13	XTS 4100 SKENA 3FAS 4M BLK	4000 mm

Global trac 3-fas skensystem Böjverktyg

Typ av tillbehör: Monteringsverktyg

E7432055

Art-nr	Benämning
E74 320 55	XTSV12 BÖJVERKTYG

Global trac 3-fas skensystem Anslutningsdon

Typ av tillbehör: Anslutningsdel, Bredd: 32 mm, Höjd: 32 mm

E7432423

Art-nr	Benämning	Längd	Nolledarens placering
E74 324 23	XTS11 ANSLUTN VÄ 3FAS SV.	66 mm	Vänster
E74 324 24	XTS11 ANSLUTN VÄ 3FAS VIT	66 mm	Vänster
E74 323 80	XTS11-1 ANSLUTN VÄ 3FAS GRÅ	66 mm	Vänster
E74 324 25	XTS12 ANSLUTN HÖ 3FAS SV.	66 mm	Höger
E74 324 26	XTS12 ANSLUTN HÖ 3FAS VIT	66 mm	Höger
E74 323 81	XTS12-1 ANSLUTN HÖ 3FAS GRÅ	66 mm	Höger
E74 324 27	XTS14 MITTANSL. 3FAS SV.	100 mm	Mitten
E74 324 28	XTS14 MITTANSL. 3FAS VIT	100 mm	Mitten
E74 323 82	XTS14-1 MITTANSL 3FAS GRÅ	100 mm	Mitten

Kontaktskensystem

Global trac 3-fas skensystem I-skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, rakt

E7432429

Art-nr	Benämning
E74 324 29	XTS21 I-SKARV 3FAS SVART
E74 324 30	XTS21 I-SKARV 3FAS VIT
E74 323 83	XTS21-1 I-SKARV 3FAS GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Flexibel skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, flexibelt, Längd: 175 mm, Bredd: 32 mm, Höjd: 32 mm

E7432431

Art-nr	Benämning
E74 324 31	XTS23 FLEX-SKARV 3FAS SV.
E74 324 32	XTS23 FLEX-SKARV 3FAS VIT
E74 323 84	XTS23-1 FLEX-SKARV 3FAS GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Vridbar skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, vridbart, Längd: 160 mm, Bredd: 32 mm, Höjd: 32 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E74 324 33	XTS24 VRID-SKARV 3FAS SV.
E74 324 34	XTS24 VRID-SKARV 3FAS VIT
E74 323 85	XTS24-1 VRID-SKARV 3FAS GRÅ

Global trac 3-fas skensystem L-skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, L-form, Längd: 66 mm, Bredd: 66 mm, Höjd: 32 mm

E7432435

Art-nr	Benämning	Nolledarens placering
E74 324 35	XTS34 L-SKARV IN 3FAS SV.	Invändigt
E74 324 36	XTS34 L-SKARV IN 3FAS VIT	Invändigt
E74 323 86	XTS34-1 L-SKARV IN 3FAS GRÅ	Invändigt
E74 324 37	XTS35 L-SKARV UT 3FAS SV.	Utvändigt
E74 324 38	XTS35 L-SKARV UT 3FAS VIT	Utvändigt
E74 323 87	XTS35-1 L-SKARV UT 3FAS GRÅ	Utvändigt

Kontaktskensystem

Global trac 3-fas skensystem T-skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, T-form, Längd: 100 mm, Bredd: 66 mm, Höjd: 32 mm

E7432439

Art-nr	Benämning	Nolledarens placering
E74 324 39	XTS36 T-SKARV UT 3FAS SV.	Vänster utvändigt
E74 324 40	XTS36 T-SKARV UT 3FAS VIT	Vänster utvändigt
E74 324 41	XTS37 T-SKARV IN 3FAS SV.	Höger invändigt
E74 324 42	XTS37 T-SKARV IN 3FAS VIT	Höger invändigt
E74 324 45	XTS39 T-SKARV UT 3FAS SV.	Höger utvändigt
E74 324 46	XTS39 T-SKARV UT 3FAS VIT	Höger utvändigt
E74 324 47	XTS40 T-SKARV IN 3FAS SV.	Vänster invändigt
E74 324 48	XTS40 T-SKARV IN 3FAS VIT	Vänster invändigt
E74 323 88	XTS36-1 TSKARV UT VÄ 3FAS GRÅ	Vänster utvändigt
E74 323 89	XTS37-1 TSKARV IN HÖ 3FAS GRÅ	Höger invändigt
E74 323 91	XTS39-1 TSKARV UT HÖ 3FAS GRÅ	Höger utvändigt
E74 323 92	XTS40-1 TSKARV IN VÄ 3FAS GRÅ	Vänster invändigt

Global trac 3-fas skensystem X-skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, X-form, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd: 32 mm

E7432444

Art-nr	Benämning
E74 324 44	XTS38 X-SKARV 3FAS VIT
E74 324 43	XTS38 X-SKARV 3FAS SVART
E74 323 90	XTS38-1 X-SKARV 3FAS GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Ändstycke

Typ av tillbehör: Ändkåpa

E7432449

Art-nr	Benämning
E74 324 49	XTS41 ÄNDSTYCKE 3FAS SV.
E74 324 50	XTS41 ÄNDSTYCKE 3FAS VIT
E74 323 93	XTS41-1 ÄNDSTYCKE 3FAS GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Takfäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7432471

Art-nr	Benämning
E74 324 71	SKB12 TAKFÄSTE ALUMINIUM
E74 324 72	SKB12 TAKFÄSTE VIT
E74 323 73	TAKFÄSTE SVART SKB12-2

Kontaktskensystem

Global trac 3-fas skensystem Wirefäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7432063

Art-nr	Benämning
E74 320 63	SKB16 WIREFÄSTE VIT
E74 324 75	WIREFÄSTE SKB 16-3 VIT
E74 324 76	WIREFÄSTE SKB 16-1 ALU

Global trac 3-fas skensystem Väggfäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7432072

Art-nr	Benämning
E74 320 72	SKB21 VÄGGKONSOL ALUMIN.

Global trac 3-fas skensystem Dekorkrok + Fäste för dekorkrok

Fäste och krok beställs separat. Max 100N.

E7432492

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E74 324 92	XTAK11 DEKORKROK	Krok
E74 324 91	XTAK14 FÄSTE FÖR KROK	Fäste

Global trac 3-fas skensystem Armaturfäste

Fäste för lyrsörsarmatur till skena.

Typ av tillbehör: Fäste

E7432497

Art-nr	Benämning
E74 324 97	XTAO16 ARMATURFÄSTE

Global trac 3-fas skensystem Fixpoint tak/vägg fäste

För 3-fas adapter.

Typ av tillbehör: Fäste

E7432401

Art-nr	Benämning
E74 324 01	GA 70 FIXPOINT T/V SVART
E74 324 02	GA 70 FIXPOINT T/V. VIT
E74 320 89	FIX-POINT GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Adapter

Typ av tillbehör: Adapter för belysning, Längd: 90 mm, Bredd: 35 mm, Höjd: 60 mm

E7432459

Art-nr	Benämning
E74 324 59	XTSA68 MULTIADAPTER SVART
E74 324 60	XTSA68 MULTIADAPTER VIT
E74 320 90	ADAPTER GRÅ

Global trac 3-fas skensystem Nippel

Typ av tillbehör: Övrigt, Bredd: 10 mm, Höjd: 8 mm

Art-nr	Benämning
E74 320 57	XTSA58/8 NIPPEL M10X8

Global trac 3-fas skensystem Takfäste för T-profil

Typ av tillbehör: Fäste



E7432474

Art-nr	Benämning
E74 324 74	SKB12 TAKF. FÖR T-PROFIL

Lytespan LP 1-fas skensystem Startskena

Fabrikat: Luminace (Sylvania). Montage: Du beställer en startskena och därtill det antal förlängningsskenor du behöver. Skenan fästs dikt mot tak och fästskruven kan döljas genom att man skjuter ur innerprofilen i plast från aluminiumprofilen. Därefter skruvas aluminiumprofilen fast innan man skjuter tillbaka innerprofilen. Aluminiumprofilen har nyckelhål med ca 900 mm avstånd, samt ett längsgående styrspår för borren när valfri hålplacering önskas. Lytespan LP 1-fas skena har en låg profil som gör att skenan smälter bra in i taket. Utförande: Strängsprutad aluminiumprofil med PVC-skyddade fas- och nolledare. Levereras komplett med anslutnings- och ändstycken. Anslutning: Nätanslutningen som medföljer startskenan kan placeras var som helst längs skenan och anslutningskabeln max Ø 12 mm kan föras in uppifrån eller från ändstycket plint 3x2,5 mm². Elektriska data: 1-fas 250 V, 16 A.

E7416000

Antal grupper/faser: 1, Märkspänning: 250 V, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Böjbar: Nej, Bredd: 45 mm, Höjd: 16 mm, Skyddsklass: I, Strömbelastbarhet: 16 A

Art-nr	Benämning	Längd
E74 160 00	SKENA 1-FAS 1000MM VIT	1000 mm
E74 160 01	SKENA 1-FAS 2000MM VIT	2000 mm
E74 160 02	SKENA 1-FAS 3000MM VIT	3000 mm
E74 160 03	SKENA 1-FAS 1000MM SILVER	1000 mm
E74 160 04	SKENA 1-FAS 2000MM SILVER	2000 mm
E74 160 05	SKENA 1-FAS 3000MM SILVER	3000 mm

Lytespan LP 1-fas skensystem Förlängningsskena

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Du beställer en startskena och därtill det antal förlängningsskenor du behöver. Skenan fästs dikt mot tak och fästskruven kan döljas genom att man skjuter ur innerprofilen i plast från aluminiumprofilen. Därefter skruvas aluminiumprofilen fast innan man skjuter tillbaka innerprofilen. Aluminiumprofilen har nyckelhål med ca 900 mm avstånd, samt ett längsgående styrspår för borren när valfri hålplacering önskas. Utförande: Strängsprutad aluminiumprofil med PVC-skyddade fas- och nolledare. Förlängninsskenan levereras komplett med skarvstycken. Elektriska data: 1-fas 250 V, 16 A.

E7416006

Antal grupper/faser: 1, Märkspänning: 250 V, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Böjbar: Nej, Bredd: 45 mm, Höjd: 16 mm, Skyddsklass: I, Strömbelastbarhet: 16 A

Art-nr	Benämning	Längd
E74 160 06	FÖRLÄNGSKENA VIT 2000MM	2000 mm
E74 160 07	FÖRLÄNGSKENA VIT 3000MM	3000 mm
E74 160 08	FÖRLÄNGSKENA SILV 2000MM	2000 mm
E74 160 09	FÖRLÄNGSKENA SILV 3000MM	3000 mm

Kontaktskensystem

Lytespan LP 1-fas skensystem Flexibel skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, flexibelt, Längd: 330 mm, Bredd: 45 mm, Höjd: 16 mm

E7416010

Art-nr	Benämning
E74 160 10	FLEXIBEL SKARV VIT
E74 160 11	FLEXIBEL SKARV SILVER

Monopoint Vägg-/takplatta

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage:Tak och vägg. Utförande:Vägg-/takplatta för montering av enstaka spotlights i tak eller på vägg. För spotlights med 1-fas LS-1 adapter. Anslutning:Kabelinföring från sidan genom knock out hål och dragavlastning eller bakifrån genom 17 mm knockout hål. Anslutning i skruvplintar 3x2,5 mm².

Typ av tillbehör: Adapter för belysning, Ytterdiameter: 100 mm

E7416023

Art-nr	Benämning
E74 160 23	MONOPOINT LS1 VIT
E74 160 24	MONOPOINT LS1 SILVER
E74 371 93	MONOPOINT LS3 VIT
E74 371 94	MONOPOINT LS3 SILVER

Spotline 230V 1-fas skenor

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Monteras utanpåliggande , förborrade fästhål finns i skenan. Wirependel som tillbehör. Placeras minimum 2,2 m över golv. På var sida av skenan sitter ledare av koppar, beröringsskyddade och isolerade av en plastprofil. Jordledare löper längs skenans ena kant. Utförande: Skenan är gjord av lackerat aluminium. Skenor finns i 1 m och 2 m längder och levereras alltid inklusive anslutningsdon, rak skarv och ändlock. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm2, i anslutningsdon. Elektriska data: 230V 50Hz, max 16A , max 3600 W.

Antal grupper/faser: 1, Märkspänning: 230 V, Max elektrisk belastningsförmåga per fas: 3600 W, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Bredd: 35 mm, Höjd: 18 mm, Strömbelastbarhet: 16 A

E7436202

Art-nr	Benämning	Längd
E74 362 02	KONTAKTSKENA 230V 1M SILV	1000 mm
E74 362 03	KONTAKTSKENA 230V 2M SILV	2000 mm
E74 362 31	KONTAKTSKENA 230V 1M VIT	1000 mm
E74 362 32	KONTAKTSKENA 230V 2M VIT	2000 mm

Spotline 230V 1-fas skenor Spotline anslutningsdon

Spotline anslutningsdon 230V

Typ av tillbehör: Anslutningsdel, Bredd: 35 mm, Höjd: 18 mm

E7436205

Art-nr	Benämning	Längd
E74 362 05	ANSL DON VÄNSTER 230V SIL	101 mm
E74 362 06	ANSLUTNDON CENTR 230VSILV	168 mm
E74 362 07	ANSL DON HÖGER 230V SILV	101 mm
E74 362 33	ANSL DON VÄNSTER 230V VIT	101 mm
E74 362 34	ANSL DON HÖGER 230V VIT	101 mm
E74 362 35	ANSLUTNDON CENTR 230V VIT	168 mm

Kontaktskensystem

Spotline 230V 1-fas skenor Spotline skarv

Spotline skarv 230V

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, rakt, Längd: 79 mm, Bredd: 35 mm, Höjd: 18 mm

E7436208

Art-nr	Benämning
E74 362 08	SKARV RAK 230V SILVER
E74 362 36	SKARV RAK 230V VIT

Spotline 230V 1-fas skenor Spotline L-koppling

Spotline L-koppling 230V

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, L-form, Längd: 101 mm, Bredd: 101 mm, Höjd: 18 mm

E7436209

Art-nr	Benämning
E74 362 09	L-KOPPL YTTER 230V SILVER
E74 362 13	L-KOPPL INNER 230V SILVER
E74 362 37	L-KOPPL YTTER 230V VIT
E74 362 38	L-KOPPL INNER 230V VIT

Spotline 230V 1-fas skenor Spotline wireupphäng med takfäste

Spotline wireupphäng med takfäste.

Typ av tillbehör: Upphäng, Längd: 2000 mm

E7436244

Art-nr	Benämning
E74 362 44	WIREUPPHÄNG MED TAKFÄSTE

Spotline 230V 1-fas skenor Spotline singelspot fäste

Runt fäste för en spotlight med Spotline adapter. 230V, max 6A, max 20N

Montage: Ytmontering, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Ytterdiameter: 120 mm, Höjd/djup: 25 mm, Modell: 1-fa-sadapter

E7436245

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 362 45	SINGELSPOT FÄSTE 230V VIT	Vit
E74 362 20	SINGELSPOT FÄSTE 230V	Silver

Flexline Duo 1-fas skensystem Flexline Duo skena

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Monteras med takfästen som beställs separat. Minimum 2,2 m över golv. Utförande: Skenan är tillverkad av aluminium med medföljande ändlock av plast. Skenans ledare sitter på vardera sidan av armaturen i en isolerande plastprofil som ger beröringsskydd. Kapslingsklass: IP20. Anslutning: Fast anslutning 3x2,5 mm². Anslutningsdon beställs separat och placeras valfritt utefter skenans längd. Elektriska data: 230 V 1-fas, 16 A, max ca 3600 W. Övrigt: Skenan kan böjas, minsta radie 32 cm. Använd böjverktyget E 16 212 81, beställs separat. Börja gärna med det kompletta startpaketet E 74 366 92 innehållande 2 st 1,2 m skenor, 4 spotlights, takfästen, skarv och anslutningsdon.

E7436379

Antal grupper/faser: 1, Märkspänning: 230 V, Max elektrisk belastningsförmåga per fas: 3600 W, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Böjbar: Ja, Bredd: 9 mm, Höjd: 26 mm, Skyddsklass: I, Strömbelastbarhet: 16 A

Art-nr	Benämning	Längd
E74 363 79	FLEXLINE DUO SKENA 1,2M	1200 mm
E74 363 80	FLEXLINE DUO SKENA 2M	2000 mm

Kontaktskensystem

Flexline Duo 1-fas skensystem Anslutningsdon

Typ av tillbehör: Anslutningsdel, Höjd: 25 mm, Ytterdiameter: 115 mm

E7436381

Art-nr	Benämning
E74 363 81	FLEXLINE DUO NÄTANSLUTN

Flexline Duo 1-fas skensystem Böjningsverktyg

Ett praktiskt böjverktyg (med skruvstäd) för att enkelt skapa böjda former på Flexline Duo-skenan. En hel cirkel kan formas om man så önskar. Minsta radie på skenan: 320 mm.

Typ av tillbehör: Monteringsverktyg

E1621281

Art-nr	Benämning
E16 212 81	BÖJNINGSVERKTYG M STÄD

Flexline Duo 1-fas skensystem Rak skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, rakt, Längd: 60 mm, Bredd: 25 mm, Höjd: 38 mm

E7436382

Art-nr	Benämning
E74 363 82	FLEXLINE DUO RAK SKARV

Flexline Duo 1-fas skensystem Flexibel skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, flexibelt, Längd: 500 mm

E7436384

Art-nr	Benämning
E74 363 84	FLEXLINE DUO FLEX SKARV

Flexline Duo 1-fas skensystem Takfäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7436386

Art-nr	Benämning
E74 363 86	FLEXLINE DUO TAKFÄST 10CM

Kontaktskensystem

Flexline Duo 1-fas skensystem Spotlightset Siena Flexline Duo 4x50 W

E7436692

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Monteras med takfästen som medföljer setet, 4st, 10cm. Minimum 2,2 m över golv. Utförande: Komplett set med 2st 1,2m skenor, takfästen, skarv, anslutning samt 4st spotlights Siena 50W inkl. skena. Skenan är tillverkad av aluminium med medföljande ändlock av plast. Skenans ledare sitter på vardera sidan av armaturen i en isolerande plastprofil som ger beröringsskydd. Kapslingsklass: IP20. Anslutning: Fast anslutning 3x2,5 mm². Anslutningsdon beställs separat och placeras valfritt utefter skenans längd. Elektriska data: 230 V 1-fas, 16 A, max ca 3600 W. Övrigt: Skenan kan böjas, minsta radie 32 cm. Använd böjverktyget E 16 212 81, beställs separat. Soptlightsetet kan förlängas med fler skenor eller kompletteras med mer spotlights ur Flexline Duo sortimentet.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Silver, Längd: 78 mm, Ytterdiameter: 57 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 366 92	SPOTLIGHTSET 4X50W SIENA

Flexline Duo 1-fas skensystem Spotlight Siena

E7436391

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Med inbyggd adapter för Flexline Duo kontaktskena. Utförande: Avtagbar dekorativ frontring i metall. Vridbarhet: 358°. Ställbarhet: 90°.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Silver, Längd: 78 mm, Ytterdiameter: 57 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 363 91	SPOT SIENA DECO 50W GU10

Flexline Duo 1-fas skensystem Spotlight Rocket

E7436693

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Med inbyggd adapter för Flexline Duo kontaktskena. Utförande: Adapter, arm och stomme av metall, transformatorhus av plast. Dekorativ perforerad metallskärm medföljer. Vridbarhet: 358°. Ställbarhet: 90°.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Silver, Längd: 50 mm, Ytterdiameter: 86 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 366 93	SPOT ROCKET 50W GU 5,3

Flexline Duo 1-fas skensystem Spotlight Petra

E7436394

Fabrikat: Vinga Ljus. Med inbyggd adapter för Flexline Duo kontaktskena. Montage: Utförande: Silverfärgad metall. Reflektor i halvtransparent porslin, bredstrålande. Vridbarhet: 358°. Ställbarhet:90°.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: G9, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Silver, Längd: 80 mm, Ytterdiameter: 60 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 363 94	SPOT PETRA 40W G9

Maxel lågvoltspaket Skenpaket Norwich

E7418072

Fabrikat: Maxel. Paketet innehåller 1st 1 m skena, 1st täcklist, 1st ändstycke, 1st skentransformator 150VA, 3st armaturer Norwich, 3st adaptorer samt 3st ljuskällor Osram Decostar 35W 24°. Montage: Monteras dikt tak via förborrade hål i skenan. Skenan kan enkelt kapas med bågfil för önskad längd. Utförande: Skena av strängsprutat aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm² på trafo. Elektriska data: 230 V, max 150VA.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning
E74 180 72	SKENPAKET NORWICH X3 - 1M VIT
E74 180 74	SKENPAKET NORWICH X5 - 2M VIT

Kontaktskensystem

E7440100

MX 12V skensystem Lågvoltsskena 12 V

Fabrikat: Maxel. Montage:Monteras i tak. Utförande: Skena i strängsprutat aluminium. Skenan skarvas med rak-, L- eller flexskarv men kan också kapas till önskad längd med hjälp av en bågfil. Anslutning: Anslutningsdon beställs separat. Elektriska data: 12 V Max 25 A (300 W). Övrigt: Armatur med Jack-in kontakt beställes separat. Se MX-armaturer.

Märkspänning: 12 V, Max elektrisk belastningsförmåga per fas: 300 W, Form: Rund, Material: Aluminium, Montage: Ytmontering, Böjbar: Nej, Bredd: 20 mm, Höjd: 24 mm, Skyddsklass: III, Strömbelastbarhet: 25 A

Art-nr	Benämning	Längd
E74 401 00	MX SKENA 1M VIT	1000 mm
E74 401 01	MX SKENA 2M VIT	2000 mm
E74 401 19	MX SKENA 1M ALU	1000 mm
E74 401 20	MX SKENA 2M ALU	2000 mm
E74 401 38	MX SKENA 1M SVART	1000 mm
E74 401 39	MX SKENA 2M SVART	2000 mm

E7440104

MX 12V skensystem Anslutningsdon

Typ av tillbehör: Anslutningsdel, Höjd: 24 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E74 401 04	MX NÄTANSLUTNING VIT	74 mm
E74 401 05	MX MITTNÄTANSLUTNING VIT	126 mm
E74 401 23	MX NÄTANSLUTNING ALU	74 mm
E74 401 24	MX MITTNÄTANSLUTNING ALU	126 mm
E74 401 42	MX NÄTANSLUTNING SVART	74 mm
E74 401 43	MX MITTNÄTANSL. SVART	126 mm

E7440106

MX 12V skensystem Rakskarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, rakt, Längd: 23.5 mm, Bredd: 14.5 mm

Art-nr	Benämning
E74 401 06	MX RAKSKARV ELEKTR. VIT
E74 401 07	MX RAKSKARV MEKANISK VIT
E74 401 25	MX RAKSKARV ELEKTR. ALU
E74 401 26	MX RAKSKARV MEKANISK ALU
E74 401 44	MX RAKSKARV ELEKTR. SVART
E74 401 45	MX RAKSKARV MEK. SVART

E7440109

MX 12V skensystem Flexskarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, flexibelt, Längd: 310 mm, Bredd: 26 mm

Art-nr	Benämning
E74 401 09	MX FLEXSKARV VIT
E74 401 28	MX FLEXSKARV ALU
E74 401 47	MX FLEXSKARV SVART

Kontaktskensystem

MX 12V skensystem L-skarv

Typ av tillbehör: Koppling/kontaktdon, L-form, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Höjd: 24 mm

E7440108

Art-nr	Benämning
E74 401 08	MX L-SKARV VIT
E74 401 27	MX L-SKARV ALU
E74 401 46	MX L-SKARV SVART

MX 12V skensystem Jack in-adapter

Typ av tillbehör: Adapter för belysning, Längd: 60 mm, Bredd: 12 mm, Höjd: 29 mm

E7440102

Art-nr	Benämning
E74 401 02	MX ADAPTER JACK-IN VIT
E74 401 21	MX ADAPTER JACK-IN ALU
E74 401 40	MX ADAPTER JACK-IN SVART

MX 12V skensystem Skentransformator 150VA

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Effekt från/till: 150 W, Material kapsling: Plast, Längd: 200 mm, Bredd: 45 mm, Kapslingsklass: IP20

E7440113

Art-nr	Benämning
E74 401 13	MX SKENTRAFO 150VA VIT
E74 401 32	MX SKENTRAFO 150VA ALU
E74 401 51	MX SKENTRAFO 150VA SVART

MX 12V skensystem Transformatorhus

Typ av tillbehör: Kåpa, Material: Metall, Längd: 296 mm, Bredd: 90 mm, Höjd: 48 mm

E5281602

Art-nr	Benämning
E52 816 02	MX TRANSFORMATORHUS VIT

MX 12V skensystem Wireupphäng

Typ av tillbehör: Upphäng, Längd: 3000 mm

E7440112

Art-nr	Benämning
E74 401 12	MX WIREUPPHÄNG 3M VIT
E74 401 31	MX WIREUPPHÄNG 3M ALU
E74 401 50	MX WIREUPPHÄNG 3M SVART

Kontaktskensystem

MX 12V skensystem Väggfäste

Typ av tillbehör: Fäste



E7440110

Art-nr	Benämning
E74 401 10	MX VÄGGFÄSTE VIT
E74 401 29	MX VÄGGFÄSTE ALU
E74 401 48	MX VÄGGFÄSTE SVART

Spotlights, Lumiance/Concord

Lytespot ES 50

E7416803

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas kontaktskena. Utförande: Gjutet aluminium. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90° Anslutning: 1-fas LS-adapter.

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 100 mm, Ytterdiameter: 55 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 168 03	LYTESPOT ES50 1-FAS SILV.	Silver
E74 168 02	LYTESPOT ES50 1-FAS VIT	Vit

Lytespot ES 63

E7416804

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas kontaktskena. Utförande: Gjutet aluminium. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90° Anslutning: 1-fas LS-adapter.

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: GU10, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Längd: 110 mm, Ytterdiameter: 63 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 168 04	LYTESPOT ES63 1-FAS VIT
E74 168 05	LYTESPOT ES63 1-FAS SILV.

Lytespot 63 mini

E7450437

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas Lytespan LP. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Levereras med en RefLED ljuskälla GU10. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 4.5 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 63 mm, Bredd: 63 mm, Ytterdiameter: 63 mm, Höjd/djup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 504 37	SPOTL LED WW 25GR VI. LS1	Vit	1-fasadapter
E74 000 50	SPOTL LED WW 25GR SV. LS1	Svart	1-fasadapter
E74 000 51	SPOTL LED WW 25GR SI. LS1	Silver	1-fasadapter
E74 000 61	SPOTL LED WW 25GR VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 000 62	SPOTL LED WW 25GR SV. LS3	Svart	Universaladapter
E74 000 63	SPOTL LED WW 25GR SI. LS3	Silver	Universaladapter

Spotlights, Lumiance/Concord

Lytespot 63 Mini skenpaket

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Levereras som färdigt kit med 1m lång Lytespan skena 1-fas och 3st Lytespot 63 Mini.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Effekt ljuskälla: 4.5 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium

E7400058

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 000 58	SPOTL LED WW VIT 25GR LP KIT	Vit
E74 000 59	SPOTL LED WW SI. 25GR LP KIT	Svart
E74 000 60	SPOTL LED WW SV. 25GR LP KIT	Silver

Lytespot 63

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas Lytespan LP. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium i flera färger. Levereras med en RefLED ljuskälla PAR. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 73 mm, Bredd: 73 mm, Ytterdiameter: 73 mm, Höjd/djup: 145 mm

E7400052

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Modell
E74 000 52	SPOTL LED WW 20GR VIT E27 LS1	4.5 W	Vit	1-fasadapter
E74 000 53	SPOTL LED WW 20GR SV E27 LS1	5.5 W	Svart	1-fasadapter
E74 000 54	SPOTL LED WW 20GR SI E27 LS1	5.5 W	Silver	1-fasadapter
E74 000 64	SPOTL LED WW 20GR VIT E27 LS3	5.5 W	Vit	Universaladapter
E74 000 65	SPOTL LED WW 20GR SV E27 LS3	5.5 W	Svart	Universaladapter
E74 000 66	SPOTL LED WW 20GR SI E27 LS3	5.5 W	Silver	Universaladapter

Lytespot 95

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas Lytespan LP. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium i flera färger. Levereras med en RefLED ljuskälla PAR. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 11 W, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 106 mm, Bredd: 106 mm, Ytterdiameter: 106 mm, Höjd/djup: 156 mm

E7400055

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 000 55	SPOTL LED WW 25GR VIT E27 LS1	Vit	1-fasadapter
E74 000 56	SPOTL LED WW 25GR SV E27 LS1	Svart	1-fasadapter
E74 000 57	SPOTL LED WW 25GR SI E27 LS1	Silver	1-fasadapter
E74 000 67	SPOTL LED WW 25GR VIT E27 LS3	Vit	Universaladapter
E74 000 68	SPOTL LED WW 25GR SV E27 LS3	Svart	Universaladapter
E74 000 69	SPOTL LED WW 25GR SI E27 LS3	Silver	Universaladapter

Picostick

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Distansarm 70 mm. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90°. Anslutning: 1-fas LS-adapter. Övrigt: Bländskydd finns som tillbehör E74 165 59 vit, E74 165 60 silver.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 70 mm, Ytterdiameter: 63 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Modell: 1-fasadapter

E7416813

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 168 13	PICOST. 70 VIT 1-FAS	Vit
E74 168 14	PICOST. 70 SILVER 1-FAS	Silver

Spotlights, Lumiance/Concord

Picostick Tillbehör bländskyddsring

Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E74 165 59	PICO BLÄNDSKYDDSRING VIT
E74 165 60	PICO BLÄNDSKYDDSRING SILV

Pixo Pro XS 230V

E7416350

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena (LS3) eller 1-fas kontaktskena (LS1) Lytespan LP. Utförande: Armaturen är tillverkad av polykarbonat och bländskydd i aluminium. Levereras med bländskyddsring som fästes på ljuskällan. Vridbarhet: 360°. Riktbar: 15- 90°. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Längd: 138 mm, Höjd/djup: 170 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 163 50	PIXO P XS ES50 VIT LS1	Vit	1-fasadapter
E74 163 51	PIXO P XS ES50 MS LS1	Silver	1-fasadapter
E74 163 52	PIXO P XS ES50 VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 163 53	PIXO P XS ES50 MS LS3	Silver	Universaladapter

Pixo Pro XS 12V

E7416354

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena (LS3) eller 1-fas kontaktskena (LS1) Lytespan LP. Utförande: Armaturen är tillverkad av polykarbonat och bländskydd i aluminium. Levereras med bländskyddsring som fästes på ljuskällan. Vridbarhet: 360°. Riktbar: 15- 90°. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Längd: 185 mm, Höjd/djup: 200 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 163 54	PIXO P XS 12V50W VIT LS1	Silver	1-fasadapter
E74 163 55	PIXO P XS 12V 50W MS LS1	Vit	1-fasadapter
E74 163 56	PIXO P XS 12V 50W VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 163 57	PIXO P XS 12V 50W MS LS3	Silver	Universaladapter

Axo XS QPAR16



E7416231

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena (LS3) eller 1-fas kontaktskena (LS1. Utförande: Pressgjutet aluminium. Riktbarhet: 0-90°. Vridbarhet 360°. Övrigt: LS1 varianterna kan inte användas med Monopoint LS1.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 75 mm, Höjd/djup: 150 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 162 31	AXO XS QPAR16 M SILV LS1	Silver	1-fasadapter
E74 162 30	AXO XS QPAR16 VIT LS1	Vit	1-fasadapter
E74 371 74	AXO XS QPAR16 M SILV LS3	Silver	Universaladapter
E74 371 73	AXO XS QPAR16 VIT LS3	Vit	Universaladapter

Spotlights, Lumiance/Concord

Axo XS QR-CB51

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena (LS3) eller 1-fas kontaktskena (LS1. Utförande: Pressgjutet aluminium. Riktbarhet: 0-90°. Vridbarhet 360°. Övrigt: LS1 varianterna kan inte användas med Monopoint LS1.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GX5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Material kapsling: Aluminium, Längd: 75 mm, Höjd/djup: 175 mm

E7416232

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 162 32	AXO XS QR-CB51 VIT LS1	Vit	1-fasadapter
E74 162 33	AXO XS QR-CB51 M SILV LS1	Silver	1-fasadapter
E74 371 75	AXO XS QR-CB51 VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 371 76	AXO XS QR-CB51 M SILV LS3	Silver	Universaladapter

Axo XL HIT/CMI-T

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas LS-skena eller 3-fas kontaktskena. Utförande: Pressgjutet aluminium. Inbyggt elektroniskt driftdon, unik spärranordning som sörjer för att driftdonhuset alltid ligger i linje med skenan oavsett riktning på lamphuset. Vridbarhet: 360°. Riktbarhet: 90°. Anslutning: 1-fas LS-adapter eller 3-fas universaladapter.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 135 mm, Höjd/djup: 270 mm

E7437196

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 371 96	AXO XL HIT M SILV LS3	Silver	Universaladapter
E74 371 95	AXO XL HIT VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 162 53	AXO XL HIT VIT LS1	Vit	1-fasadapter

Axo XL Tillbehör barndoors

Typ av tillbehör: Kåpa



E7416244

Art-nr	Benämning
E74 162 44	AXO XL BARNDOORS

Axo display spot

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Klämfäste 6 - 28 mm. Kan monteras på vägg, på hylla, under hylla. Utförande: Aluminium. Kan vinklas 90° och vridas 25° i båda riktningarna. Anslutning: 3 m anslutningsledning och stickpropp. Övrigt: Bländskyddsring beställs separat E74 162 50.

E7456010

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Längd: 600 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E74 560 10	AXO DISPLAYSPOT HS ES50	Nätspänningshalogen	50 W	GU10		
E74 560 11	AXO DISPLAYSPOT COOL 50	Lågvoltshalogen	50 W	GX5,3	Elektronisk transformator	Ja
E74 560 12	AXO DISPLAYSPOT BS ES50	Metallhalogenlampa	35 W	GX10	HF-std	Ja

Spotlights, Lumiance/Concord

Giro small QR-CB51

E7416300

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas LS-skena eller 3-fas kontaktskena. Utförande: Gjutet aluminium. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90°. Anslutning: 1-fas LS-adapter eller 3-fas universaladapter. För de versioner som har ett inbyggt elektroniskt driftdonshus, finns en unik spärranordning som sörjer för att driftdonet alltid hänger parallellt med skenan.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 66 mm, Höjd/djup: 193 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 163 00	GIRO S QR-CB51 VITLS3	Vit	Universaladapter
E74 163 01	GIRO S QR-CB51 VIT LS1	Vit	1-fasadapter
E74 163 02	GIRO S QR-CB51 M SILV LS3	Silver	Universaladapter
E74 163 03	GIRO S QR-CB51 M SILV LS1	Silver	1-fasadapter

Giro small QPAR16

E7416304

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 1-fas LS-skena eller 3-fas kontaktskena. Utförande: Gjutet aluminium. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90°. Anslutning: 1-fas LS-adapter eller 3-fas universaladapter.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 71 mm, Höjd/djup: 168 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 163 04	GIRO SMALL QPAR16 VIT LS3	Vit	Universaladapter
E74 163 05	GIRO SMALL QPAR16 VIT LS1	Vit	1-fasadapter
E74 163 06	GIRO S QPAR16 M SILV LS3	Silver	Universaladapter
E74 163 07	GIRO S QPAR16 M SILV LS1	Silver	1-fasadapter

Giro large QR-111

E7416320

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Gjutet aluminium. Inbyggt elektroniskt driftdonshus som har en unik spärranordning som sörjer för att driftdonet alltid hänger parallellt med skenan. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 90°. Anslutning: Levereras med adapter LS3, 3-fas universal adapter som passar alla kända förekommande fabrikat av 3-fas-skena på marknaden.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: G53, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Material kapsling: Aluminium, Längd: 49 mm, Höjd/djup: 275 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 163 20	GIRO L QR-111 VIT LS3	Vit
E74 163 22	GIRO L QR-111 M SILV LS3	Silver

Beacon ES50

Liknande bild

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas kontaktskena Lytespan LS eller Nanotrack. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LS och Nanotrack. Övrigt: Det går även att använda LED-ljuskälla med GU10.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 58 mm, Höjd/djup: 113 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 162 57	SPOTL BEACON ES50 LS1 VIT	Vit	1-fasadapter
E74 162 58	SPOTL BEACON ES50 LS1 SIL	Silver	1-fasadapter
E74 162 59	SPOTL BEACON ES50 LS1 SVART	Svart	1-fasadapter
E74 162 60	SPOTL BEACON ES50 LS3 VIT	Vit	Universaladapter
E74 162 61	SPOTL BEACON ES50 LS3 SIL	Silver	Universaladapter
E74 162 62	SPOTL BEACON ES50 LS3 SVART	Svart	Universaladapter

Spotlights, Lumiance/Concord

Beacon QR51

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas kontaktskena Lytespan LS eller Nanotrack. Utförande: Aluminium. Lamphuset är tätt bakåt och förhindrar därmed bakljus. Inbyggd elektronisk trafo. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LS och Nanotrack. Övrigt: Kan ljusregleras med fram-/bakkants-dimmer.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 58 mm, Höjd/djup: 116 mm

E7416263

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Modell
E74 162 63	SPOTL BEACON QR51 LS1 VIT	Vit	1-fasadapter
E74 162 64	SPOTL BEACON QR51 LS1 SIL	Silver	1-fasadapter
E74 162 65	SPOTL BEACON QR51 LS1 SVART	Svart	1-fasadapter
E74 162 66	SPOTL BEACON QR51 LS3 VIT	Vit	Universaladapter
E74 162 67	SPOTL BEACON QR51 LS3 SIL	Silver	Universaladapter
E74 162 68	SPOTL BEACON QR51 LS3 SVART	Svart	Universaladapter

Beacon CMI-T/CDM-T

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Kompakt inbyggt elektronisk driftdon. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena. Övrigt: Säkerhetslins för att ändra spridningsvinkel och olika filter finns som tillbehör.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 118 mm, Höjd/djup: 184 mm, Modell: Universaladapter

E7416380

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färg kapsling
E74 163 80	BEACON CMI-T 35W LS3 SP VIT	35 W	13 °	Vit
E74 163 81	BEACON CMI-T 35W LS3 SP SIL	35 W	13 °	Silver
E74 163 82	BEACON CMI-T 35W LS3 SP SV	35 W	13 °	Svart
E74 163 83	BEACON CMI-T 35W LS3 FL VIT	35 W	34 °	Vit
E74 163 84	BEACON CMI-T 35W LS3 FL SIL	35 W	34 °	Silver
E74 163 85	BEACON CMI-T 35W LS3 FL SV	35 W	34 °	Svart
E74 163 92	BEACON CMI-T 70W LS3 SP VIT	70 W	15 °	Vit
E74 163 93	BEACON CMI-T 70W LS3 SP SIL	70 W	15 °	Silver
E74 163 94	BEACON CMI-T 70W LS3 SP SV	70 W	15 °	Svart
E74 163 95	BEACON CMI-T 70W LS3 FL VIT	70 W	35 °	Vit
E74 163 96	BEACON CMI-T 70W LS3 FL SIL	70 W	35 °	Silver
E74 163 97	BEACON CMI-T 70W LS3 FL SV	70 W	35 °	Svart

Spotlights, Lumiance/Concord

E7416747

Beacon HIT/CMI-TM

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas kontaktskena Lytespan LP eller Nanotrack. Utförande: Aluminium. . Inbyggt elektronisk driftdon. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LP och Nanotrack. Övrigt: Skyddsglas för att ändra spridningsvinkel och olika filter finns som tillbehör. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: GU6,5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 142 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färg kapsling	Modell
E74 167 08	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3FSP SV	20 W	10 °	Svart	Universaladapter
E74 167 15	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1FSP SV	20 W	10 °	Svart	Universaladapter
E74 167 18	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3FFL SV	20 W	30 °	Svart	Universaladapter
E74 167 46	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1FFL SV	20 W	30 °	Svart	1-fasadapter
E74 167 49	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3FSP SV	35 W	10 °	Svart	Universaladapter
E74 167 55	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1FSP SV	35 W	10 °	Svart	1-fasadapter
E74 167 58	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3FFL SV	35 W	30 °	Svart	Universaladapter
E74 167 88	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1FFL SV	35 W	30 °	Svart	1-fasadapter
E74 167 06	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3F SP V	20 W	10 °	Vit	Universaladapter
E74 167 07	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3F SP S	20 W	10 °	Silver	Universaladapter
E74 167 09	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1F SP V	20 W	10 °	Vit	1-fasadapter
E74 167 10	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1F SP S	20 W	10 °	Silver	1-fasadapter
E74 167 16	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3F FL V	20 W	30 °	Vit	Universaladapter
E74 167 17	SPOTL BEACON CMI-TM20W 3F FL S	20 W	30 °	Silver	Universaladapter
E74 167 19	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1F FL V	20 W	30 °	Vit	1-fasadapter
E74 167 45	SPOTL BEACON CMI-TM20W 1F FL S	20 W	30 °	Silver	1-fasadapter
E74 167 47	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3F SP V	35 W	10 °	Vit	Universaladapter
E74 167 48	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3F SP S	35 W	10 °	Silver	Universaladapter
E74 167 51	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1F SP V	35 W	10 °	Vit	1-fasadapter
E74 167 53	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1F SP S	35 W	10 °	Silver	1-fasadapter
E74 167 56	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3F FL V	35 W	30 °	Vit	Universaladapter
E74 167 86	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1F FL V	35 W	30 °	Vit	1-fasadapter
E74 167 87	SPOTL BEACON CMI-TM35W 1F FL S	35 W	30 °	Silver	1-fasadapter
E74 167 57	SPOTL BEACON CMI-TM35W 3F FL S	35 W	30 °	Silver	Universaladapter

Beacon LED High Output

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas kontaktskena Lytespan LS eller Nanotrack. Utförande: Aluminium. Inbyggt elektronisk driftdon. Spot-versionen levereras inkl. bländskyddsring. Vridbar 355°. Ställbar 90°. Ljuskälla: LED, livslängd L70 50 000h. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LS och Nanotrack. Övrigt: Skyddsglas för att ändra spridningsvinkel och olika filter finns som tillbehör. Kan ljusregleras med extern bakkantsdimmer, versioner med inbyggd dimmer finns.

E7416880

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 26 W, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 180 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg kapsling	Modell
E74 168 80	SPOTL LED 26W 3K L1 SPOT VIT	3000 K	10 °	Vit	1-fasadapter
E74 168 81	SPOTL LED 26W 3K L1 SPOT SILV	3000 K	10 °	Silver	1-fasadapter
E74 168 82	SPOTL LED 26W 3K L1 SPOT SVART	3000 K	10 °	Svart	1-fasadapter
E74 168 83	SPOTL LED 26W 4K L1 SPOT VIT	4000 K	10 °	Vit	1-fasadapter
E74 168 84	SPOTL LED 26W 4K L1 SPOT SILV	4000 K	10 °	Silver	1-fasadapter
E74 168 85	SPOTL LED 26W 4K L1 SPOT SVART	4000 K	10 °	Svart	1-fasadapter
E74 168 86	SPOTL LED 26W 3K L1 FLOOD VIT	3000 K	30 °	Vit	1-fasadapter
E74 168 87	SPOTL LED 26W 3K L1 FLOOD SILV	3000 K	30 °	Silver	1-fasadapter
E74 168 88	SPOTL LED 26W 3K L1 FL SVART	3000 K	30 °	Svart	1-fasadapter
E74 168 89	SPOTL LED 26W 4K L1 FLOOD VIT	4000 K	30 °	Vit	1-fasadapter
E74 168 90	SPOTL LED 26W 4K L1 FLOOD SILV	4000 K	30 °	Silver	1-fasadapter
E74 168 91	SPOTL LED 26W 4K L1 FL SVART	4000 K	30 °	Svart	1-fasadapter
E74 168 92	SPOTL LED 26W 3K L3 SPOT VIT	3000 K	10 °	Vit	Universaladapter
E74 168 93	SPOTL LED 26W 3K L3 SPOT SILV	3000 K	10 °	Silver	Universaladapter
E74 168 94	SPOTL LED 26W 3K L3 SPOT SVART	3000 K	10 °	Svart	Universaladapter
E74 168 95	SPOTL LED 26W 4K L3 SPOT VIT	4000 K	10 °	Vit	Universaladapter
E74 168 96	SPOTL LED 26W 4K L3 SPOT SILV	4000 K	10 °	Silver	Universaladapter
E74 168 97	SPOTL LED 26W 4K L3 SPOT SVART	4000 K	10 °	Svart	Universaladapter
E74 168 98	SPOTL LED 26W 3K L3 FLOOD VIT	3000 K	30 °	Vit	Universaladapter
E74 168 99	SPOTL LED 26W 3K L3 FLOOD SILV	3000 K	30 °	Silver	Universaladapter
E74 169 00	SPOTL LED 26W 3K L3 FL SVART	3000 K	30 °	Svart	Universaladapter
E74 169 01	SPOTL LED 26W 4K L3 FLOOD VIT	4000 K	30 °	Vit	Universaladapter
E74 169 02	SPOTL LED 26W 4K L3 FLOOD SILV	4000 K	30 °	Silver	Universaladapter
E74 169 03	SPOTL LED 26W 4K L3 FL SVART	4000 K	30 °	Svart	Universaladapter

Beacon LED EVO

Fabrikat: Concord (Sylvania). Montage: 3-fas kontaktskena eller 1-fas kontaktskena Lytespan LP eller Nanotrack. Utförande: Aluminium. Inbyggt elektronisk driftdon. Spot-versionen levereras inkl. bländskyddsring. Vridbar 355°. Ställbar 90°. Anslutning: LS3, 3-fas universaladapter för 3-fas kontaktskena eller LS1, 1-fas adapter för Lytespan LS och Nanotrack. Övrigt: Kan ljusregleras med extern bakkantsdimmer.

E7416455

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 156.5 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg kapsling	Modell
E74 164 55	BEACON LED EVO WW L3 WH SPT	3000 K	15 °	Vit	Universaladapter
E74 164 56	BEACON LED EVO WW L3 SIL SPT	3000 K	15 °	Silver	Universaladapter
E74 164 58	BEACON LED EVO NW L3 WH SPT	4000 K	15 °	Vit	Universaladapter
E74 164 59	BEACON LED EVO NW L3 SIL SPT	4000 K	15 °	Silver	Universaladapter
E74 164 61	BEACON LED EVO WW L3 WH FLD	3000 K	30 °	Vit	Universaladapter
E74 164 62	BEACON LED EVO WW L3 SIL FLD	3000 K	30 °	Silver	Universaladapter
E74 164 64	BEACON LED EVO NW L3 WH FLD	4000 K	30 °	Vit	Universaladapter
E74 164 65	BEACON LED EVO NW L3 SIL FLD	4000 K	30 °	Silver	Universaladapter
E74 164 67	BEACON LED EVO WW L1 WH SPT	3000 K	15 °	Vit	1-fasadapter
E74 164 68	BEACON LED EVO WW L1 SIL SPT	3000 K	15 °	Silver	1-fasadapter
E74 164 73	BEACON LED EVO WW L1 WH FLD	3000 K	30 °	Vit	1-fasadapter
E74 164 74	BEACON LED EVO WW L1 SIL FLD	3000 K	30 °	Silver	1-fasadapter

Spotlights, Vinga Ljus

Solus LED

E7450522

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: I trefas kontaktskena. Utförande: Armatur av aluminium med adapter och montage detaljer av plast. Justerbarhet: Vridbar 355º och vinklingsbar 110º. Kan ej ljusregleras.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Ytterdiameter: 100 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Spridningsvinkel °	Längd	Bredd
E74 505 22	SPOTLIGHT SOLUS 18W LED 25GR	18 W	20 W	25 °	160 mm	190 mm
E74 505 23	SPOTLIGHT SOLUS 18W LED 55GR	18 W	20 W	55 °	160 mm	190 mm
E74 505 24	SPOTLIGHT SOLUS 9W LED 25GR	9 W	10 W	25 °	100 mm	100 mm

LED Sixpack

E7436288

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Armaturhus i vitlackerat aluminium. Justerbarhet: Roterbar 0 - 355°, vinklingsbar 0 - 90°. Inbyggt driftdon. Power LED 6x3 W. Livslängd L70 30 000h. Anslutning: 3-fas universaladapter.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 18 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 120 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E74 362 88	SIXPACK VIT LED SPOTL 18W VVIT	2950 K
E74 362 89	SIXPACK VIT LED SPOTL 18W KVIT	4300 K

Vector Mini III

E7436290

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Vector Mini har avbländningsskydd av polymerplast som även kan användas som hållare för färgfilter. Färgfilter och extra bländskydd offereras på begäran. Vridbarhet: 358°. Ställbarhet: 110°. Anslutning: 3-fas universaladapter. Elektriska data: Vector Mini: 230/12 V. Inbyggd elektronisk transformator.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 190 mm, Bredd: 110 mm, Ytterdiameter: 64 mm, Höjd/djup: 110 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 362 90	VECTOR MINI III 50W 12V V	Vit
E74 362 91	VECTOR MINI III 50W 12V SI	Silver

Varios Flat

E7436280

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: 3-faskontaktskena. Utförande: Spotlight i aluminium , med reflektor i polykarbonat plast. Vridbarhet 355°. Ställbarhet 0 - 90°. Anslutning: 3-fas universaladapter. Elektriska data 230/12 V , Inbyggd elektroniskt drivdon. Övrigt: Kan ljusregleras med tyristor- sk framkantsdimmer. Kan beställas med frontlinsen Mira som ger elleptisk ljusbild

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 16 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 183 mm, Bredd: 133 mm, Höjd/djup: 140 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Skyddsklass
E74 362 80	LED SPOTL VARIOS FLAT 10GR VIT	10 °	II
E74 362 82	LED SPOTL VARIOS FLAT 28GR VIT	28 °	I
E74 362 84	LED SPOTL VARIOS FLAT 52GR VIT	52 °	I
E74 362 86	LED SPOTL VARIOS FLAT MIRA VIT		I

Spotlights, Vinga Ljus

Apollo II

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: 3-faskontaktskena. Utförande: Spotlight i aluminium. med adapter och montage detaljer av plast. Justerbarhet: Vridbar 355º och vinklingsbar 110º. Anslutning: 3-fas universaladapter. Elektriska data: 230/12V, Inbyggd elektroniskt transformator. Övrigt: Kan ljusregleras med transistordimmer.

E7436292

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 80 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Längd
E74 362 92	APOLLO SPOT II 50W VIT	Vit	250 mm
E74 362 93	APOLLO SPOT II 50W SILVER	Silver	250 mm
E74 362 94	APOLLO SPOT II 50W SVART	Svart	155 mm

Apollo II LED

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: I trefas kontaktskena. Utförande: Armatur av aluminium med adapter och montage detaljer av plast. Justerbarhet: Vridbar 355º och vinklingsbar 110º. Kan ljusregleras.

E7450286

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 10 W, Systemeffekt: 11 W, Sockel armatur: GU5,3, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 155 mm, Bredd: 80 mm

Art-nr	Benämning
E74 502 86	SPOTL APOLLO LED 3-FAS VIT
E74 502 87	SPOTL APOLLO LED 3-FAS GRÅ

Vetro Singelspotlight

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vetro appliceras på Spotline som är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. Utförande: Spotlight i metall, vridbar ca 360°. Med avbländningsskärm i matt glas. Inklusive arm och adapter för anslutning till Spotlineskena

E7436246

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 150 mm, Ytterdiameter: 64 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 362 46	SPOTLIGHT VETRO 50W GU10	Nätspänningshalogen	50 W
E74 362 96	SPOTL VETRO 4W LED VIT GU10	LED	4 W

Vetro Komplett set

Kompletta set Vetro innehåller 2 st 1m skenor, 2 st ansluningsdon, 2 st ändlock, 1 st rak skarv samt 4 st Vetro spotlights inklusive ljuskälla. Montage: Utanpåliggande, förborrade fästhål finns i skenan. Wirependel som tillbehör. Placeras minimum 2,2 m över golv. På var sida om skenan sitter ledare av koppar, beröringsskyddad och isolerad plastprofil. Jordledare löper längs skenans ena kant. Material: Skenan är tillverkad av lackerat aluminium. Anslutningsdon och liknande tillbehör är tillverkade av plast. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², i anslutningsdon. Elektriska data: 230 V. 50Hz, max 16A , max 3600W. Övrigt: Köp till komplementerande extra spotlights eller lösa 1 m eller 2 m skenor samt ev skarvtillbehör.

E7436230

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 4, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 150 mm, Ytterdiameter: 64 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 362 30	SPOT SET VETRO 4X50W VIT	Nätspänningshalogen	50 W
E74 362 95	SPOTL SET VETRO LED VIT 4 SPOT	LED	4 W

Rulle Singelspotlight

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Rullle appliceras på Spotline som är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. Utförande: Spotlight i metall, vridbar i 355°. Inklusive arm och adapter för anslutning till Spotline-skena. De små måtten ger systemet en bredd i användnings-område passar både i mindre butiker, på kontor och i hemmiljö.

E7436227

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 135 mm, Ytterdiameter: 60 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 362 27	SPOTLIGHT RULLE 50W VIT GU10	Nätspänningshalogen	50 W
E74 362 98	SPOTL RULLE 4W LED VIT GU10	LED	4 W

Spotlights, Vinga Ljus

Rulle Komplett set

E7436226

Kompletta set innehåller 2 st 1 m skenor, 2 st ansluningsdon, 2 st ändlock, 1 st rak skarv samt 4 st Rulle spotlights inklusive ljuskälla. Montage: Utanpåliggande, förborrade fästhål finns i skenan. Wirependel som tillbehör. Placeras minimum 2,2 m över golv. På var sida om skenan sitter ledare av koppar, beröringsskyddad och isolerad plastprofil. Jordledare löper längs skenans ena kant. Material: Skenan är tillverkad av lackerat aluminium. Anslutningsdon och liknande tillbehör är tillverkade av plast. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², i anslutningsdon. Elektriska data: 230 V. 50Hz, max 16A , max 3600 W. Övrigt: Köp till komplementerande extra spotlights eller lösa 1 m eller 2 m skenor samt ev skarvtillbehör.

Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 4, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 135 mm, Ytterdiameter: 60 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 362 26	SPOTL SET RULLE 4X50W VIT KOMP	Nätspänningshalogen	50 W
E74 362 97	SPOTL SET RULLE VIT 4 LED SPOT	LED	4 W

Helios Singelspotlight

E7436222

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Helios appliceras på Spotline som är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. Utförande: Spotlight i metall, vridbar ca 360°. Inklusive arm och adapter för anslutning till Spotlineskena

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Längd: 127 mm, Ytterdiameter: 64 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 362 22	SPOTLIGHT HELIOS 50W GU10

Helios Spotline set

E7436200

Kompletta set Vetro innehåller 2 st 1m skenor, 2 st ansluningsdon, 2 st ändlock, 1 st rak skarv samt 4 st Vetro spotlights inklusive ljuskälla. Montage: Utanpåliggande, förborrade fästhål finns i skenan. Wirependel som tillbehör. Placeras minimum 2,2 m över golv. På var sida om skenan sitter ledare av koppar, beröringsskyddad och isolerad plastprofil. Jordledare löper längs skenans ena kant. Material: Skenan är tillverkad av lackerat aluminium. Anslutningsdon och liknande tillbehör är tillverkade av plast. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm², i anslutningsdon. Elektriska data: 230 V. 50Hz, max 16A , max 3600W. Övrigt: Köp till komplementerande extra spotlights eller lösa 1 m eller 2 m skenor samt ev skarvtillbehör.

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 362 00	SPOTLINE SET HELIOS 4X50W

Stickan

E7436248

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Stickan appliceras på Spotline som är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. Utförande: Spotlight på arm med inbyggd trafo. Dekorationsglas medföljer. Trafodelen monteras direkt i spotline-skenan med integrerad adapter. Förlängningsspjut finns som extra tillbehör. Inkl. ljuskälla.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 175 mm, Ytterdiameter: 58 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning
E74 362 48	SPOTL STICKAN 50W GU5,3

Ronda

E7436228

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Rondo appliceras på Spotline som är ett komplett kontaktskenesystem för 230 V 1-fas. Utförande: Spotlight i metall, vridbar ca 355°. Inklusive arm och adapter för anslutning till Spotlineskena

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Ytterdiameter: 55 mm, Modell: 1-fasadapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 362 28	SPOTLIGHT RONDA 50W VIT GU10	Vit
E74 362 29	SPOTLIGHT RONDA 50W SILVERGU10	Silver

Spotlights, Vinga Ljus

Rocket

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: 3-faskontaktskena. Utförande: Spotlighthuvud och led i metall, transformatorhus i plast. Vridbarhet: 355°Ställbarhet: 0 - 90°. Anslutning: 3-fas universaladapter. Elektriska data: 230/12 V. Inbyggd elektronisk transformator

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Längd: 85 mm, Bredd: 50 mm, Höjd/djup: 210 mm, Modell: Universaladapter

E7436302

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 363 02	SPOTL ROCKET 50W GU5,3 SILV	Silver
E74 363 01	SPOTL ROCKET 50W VIT	Vit

Atlas

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Armaturhus i aluminium med reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Klart härdat skyddsglas. Vridbarhet: 355°. Ställbarhet: 0 - 90°. Levereras inklusive 44 graders reflektor. Anslutning: 3-fas universal-adapter. Försedd med inbyggt elektroniskt driftdon. Övrigt: 3 olika varianter av bländskydd kan beställas som tillbehör.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 285 mm, Bredd: 155 mm, Höjd/djup: 200 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Modell: Universaladapter

E7436316

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E74 363 16	ATLAS 35W HIT 44GR GR 3-F VIT	35 W
E74 363 17	ATLAS 70W HIT 44GR GR 3-F VIT	70 W

Atlas Tillbehör bländskydd bikake

Typ av tillbehör: Bländskydd

E7436311

Art-nr	Benämning
E74 363 11	ATLAS BLÄNDSKYDD BIKAKETYP SV

Atlas Tillbehör bländskydd kors

Typ av tillbehör: Bländskydd

E7436313

Art-nr	Benämning
E74 363 13	ATLAS BLÄNDSKYDD KORS SVART

Atlas Tillbehör kåpa

Typ av tillbehör: Kåpa

E7436315

Art-nr	Benämning
E74 363 15	ATLAS BLÄNDSKYDD SNEDSKUR VIT

Spotlights, Vinga Ljus

E7436318

Sleek

Fabrikat: Vinga Ljus. Spotlight med 3-fas universal adapter inklusive 35W metallhalogenljuskälla. Montage: I trefas kontaktskena. Utförande: Armatur av pulverlackerat aluminium med adapter av plast och facetterad aluminiumreflektor samt klart frontglas. Inbygggd elektronisk drivdon samt med 3 fas universaladapter. Justerbarhet: Vridbar 355º och vinklingsbar 90-225º. Inklusive ljuskälla Philips Elite G12 3000K.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 170 mm, Bredd: 195 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt
E74 363 18	SPOTL SLEEK HIT 35W G12 VIT	35 W	40 W
E74 363 19	SPOTL SLEEK HIT 50W G12 VIT	50 W	55 W

Spotlights, Lival

E7440708

CB-serien CB500E

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 230 mm, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 164 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 407 08	CB 500E SPOTL. 50W SILVER	Silver
E97 903 02	SMART SPOTLIGHT 3-FAS 50W VIT	Vit

E7440790

Exus

Fabrikat: Lival. Montage: 3-fas universaladapter. Utförande: Termoplast och aluminium. Konventionell reaktor. Vridbarhet: 360°. Ställbarhet: 180°.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 36 W, Sockel armatur: 2G10, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Längd: 310 mm, Ytterdiameter: 119 mm, Höjd/djup: 183 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 407 90	EXUS 36W DULUX-F SILVER	Silver
E74 407 91	EXUS 36W DULUX-F VIT	Vit

E7452840

Winner

Fabrikat: Lival. Montage: 3-fas universaladapter. Utförande: Stomme och reflektor av aluminium. Övrigt: Finns även i andra spridningsvinklar: 12°, 24°, 44°, 60° och i färgerna vit, svart och grå.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 200 mm, Modell: Universaladapter, Reflektor: Perforerad

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 528 40	SPOTLIGHT WINNER 70W 24° VIT	24 °
E74 528 41	SPOTLIGHT WINNER 70W 44° VIT	44 °

E7452830

Bandit

Fabrikat: Lival. Montage: 3-fas universaladapter. Utförande: Stomme och reflektor av aluminium. Övrigt: Finns även i andra spridningsvinklar: 12°, 24°, 44°, 60° och i färgerna vit, svart och grå.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 200 mm, Modell: Universaladapter, Reflektor: Perforerad

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 528 30	SPOTLIGHT BANDIT 70W 24°VIT	24 °
E74 528 31	SPOTLIGHT BANDIT 70W 44° VIT	44 °

Spotlights, Lival

Glider LED

E7450487

Fabrikat: Elektroskandia. Kapslingsklass: IP20. Klass I. Montage: På 3-fas skena med 3-fas universaladapter. Stomme: Helgjuten aluminium och stålplåt vitmålad.Ljuskälla: Inkl LED 3000K, totaleffekt 44W / 3120 lumen, RA-index > 80, L70 50.000 timmar. Spridningsvinkel 24°grader. Ställbar: Höjdled 85°grader och i sidled 355° grader. Elektriska data: 230V, 50Hz. Övrigt: LEDljuset är fritt från både IR och UV-strålning. Säkerhetsglas för skydd mot nersmutsning. 1m avstånd 24grader ca 20.000 lux. 1m avstånd 30 grader ca 5500 lux. 2m avstånd 24 grader ca 4000 lux. 2m avstånd 30 grader ca 1300lux. 3m avstånd 24 grader ca 2000lux.3m avstånd 30 garder ca 750 lux. För dikt takmontage passar runt takfäste E74 324 02 alldeles utmärkt.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 39 W, Systemeffekt: 44 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 310 mm, Höjd/djup: 280 mm

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 504 87	SMART GLIDER LED 44W 24˚	24 °
E74 504 88	SMART GLIDER LED 44W 30˚	30 °

Spotlights, Maxel

Armaturer till MX 12V skena MX Arill

E7440163

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 63	MX ARILL JACK-IN VIT	Vit
E74 401 74	MX ARILL JACK-IN ALU	Aluminium
E74 401 87	MX ARILL JACK-IN SVART	Svart

Armaturer till MX 12V skena MX Eton

E7440164

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 64	MX ETON JACK-IN VIT	Vit
E74 401 75	MX ETON JACK-IN ALU	Aluminium

Armaturer till MX 12V skena MX Wigan

E7440166

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 129 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 66	MX WIGAN JACK-IN VIT	Vit
E74 401 77	MX WIGAN JACK-IN ALU	Aluminium

Spotlights, Maxel

Armaturer till MX 12V skena MX Luton

E7440167

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 123 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 67	MX LUTON JACK-IN VIT	Vit
E74 401 78	MX LUTON JACK-IN ALU	Aluminium
E74 401 91	MX LUTON JACK-IN SVART	Svart

Armaturer till MX 12V skena MX Norwich

E7440168

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 104 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 68	MX NORWICH JACK-IN VIT	Vit
E74 401 79	MX NORWICH JACK-IN ALU	Aluminium

Armaturer till MX 12V skena MX Oldham

E7440169

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 250 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 69	MX OLDHAM JACK-IN VIT	Vit
E74 401 80	MX OLDHAM JACK-IN ALU	Aluminium

Armaturer till MX 12V skena MX London

E7440210

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 137 mm, Modell: LV-adapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 402 10	MX LONDON JACK-IN VIT	Vit
E74 402 11	MX LONDON JACK-IN ALU	Aluminium

Spotlights, Maxel

Armaturer till MX 12V skena MX York

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: G53, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 156 mm, Modell: LV-adapter

E7440165

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 401 65	MX YORK JACK-IN VIT	Vit
E74 401 76	MX YORK JACK-IN ALU	Aluminium
E74 401 89	MX YORK JACK-IN SVART	Svart

Armaturer till MX 12V skena MX Dover LED

Fabrikat: Maxel. Montage: Monteras i MX 12 V skena. Utförande: Tillverkad av aluminium.Enkelt sätt justera spridningsvinkel mellan 20 - 80°. Endast för koventionell transformator. Anslutning: Adapter till MX 12 V skena, beställs separat.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Spridningsvinkel °: 80 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 135 mm, Bredd: 63 mm, Modell: LV-adapter

E7440185

Art-nr	Benämning
E74 401 85	MX DOVER LED 1,2W ALU 12VAC

Armaturer till MX 12V skena Tillbehör MX

Typ av tillbehör: Bländskydd, Material: Aluminium



E7440213

Art-nr	Benämning
E74 402 13	MX BLÄNDRING SVART
E74 402 17	MX BLÄNDRING ALU
E74 402 19	MX BLÄNDRING VIT

Kensington

Fabrikat: Maxel. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbarhet 180°. Vridbarhet 355°. Anslutning: Armaturen är försedd med en universaladaptor som passar de flesta skensystem för 3-fas. Elektriska data: 230V/12V. Inbyggd elektronisk transformator.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 146 mm, Bredd: 104 mm, Modell: Universaladapter

E7418088

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 180 88	KENSINGTON VIT GU5,3	Vit
E74 180 89	KENSINGTON SVART GU5,3	Svart
E74 180 90	KENSINGTON SILVER GU5,3	Silver

Spotlights, Maxel

E7418091

Greenwich

Fabrikat: Maxel. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbarhet 180°. Vridbarhet 355°. Anslutning: Armaturen är försedd med en universaladaptor som passar de flesta skensystem för 3-fas.

Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: PGJ5, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 155 mm, Bredd: 110 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 180 91	GREENWICH VIT PGJ5	Vit
E74 180 92	GREENWICH SVART PGJ5	Svart
E74 180 93	GREENWICH SILVER PGJ5	Silver

E7418085

Chelsea

Fabrikat: Maxel. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbarhet 180°. Vridbarhet 355°. Anslutning: Armaturen är försedd med en universaladaptor som passar de flesta skensystem för 3-fas.

Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 120 mm, Bredd: 100 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 180 85	CHELSEA VIT GU10	Vit
E74 180 86	CHELSEA SVART GU10	Svart
E74 180 87	CHELSEA SILVER GU10	Silver

E7418097

Anfield

Fabrikat: Maxel. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbarhet 180°. Vridbarhet 355°. Anslutning: Armaturen är försedd med en universaladaptor som passar de flesta skensystem för 3-fas. Elektriska data: 230V/12V. Inbyggd elektronisk transformator.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: G53, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 200 mm, Bredd: 180 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 180 97	ANFIELD VIT G53	Vit
E74 180 98	ANFIELD SVART G53	Svart
E74 180 99	ANFIELD SILVER G53	Silver

Spotlights, Designlight

E7464186

P-400

Fabrikat: Designlight. Enkel halogenarmatur i riktbart utförande. Anpassad för takdosa, men finns också med distansring för utanpåliggande montage. Ypperlig i kombination med en GU10 LED-ljuskälla, som exempelvis punktljus. Ljuskällan sitter fördelaktigt långt in, vilket minskar bländrisken något.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 186 mm

Art-nr	Benämning
E74 641 86	SPOTL GU10 JUSTERBAR

P-401

Fabrikat: Designlight. Enkel halogenarmatur i samma stil som riktbara P-400MW, men här i fast utförande. Passar i takdosa såväl som utanpåliggande med distansring.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit

E7464187

Art-nr	Benämning
E74 641 87	SPOTL GU10 FAST

Fiberoptik

Stjärnhimmelspaket 5005 Med lysdioder LED, 81 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Stjärnhimmelpaket med 81 st ljuspunkter med LED-ljusgivare 4W. Idealisk för små "stjärnhimmelslösningar" där utrymmet är begränsat. Montage: För infällning i byggnadsdelar. Fiberändarna monteras upp-ifrån, fixeras med lim och kan kapas efter behov. Utförande: Paketet består av LED-ljusgivare FL500B, 4W (E7480391) och fiberbunt av plastfiber (PMMA) Ø0,75 mm med stjärnavslut, 54st x 2m, 27st x 3m. Levereras med drivdon, ej dimbart, och 1,5m sladdställ med stickpropp för anslutning till 230V. Ljusledare: Plastfiber i PMMA med stjärnavslut. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: LED-ljusgivaren minskar energiförbrukningen med upp till 90% jämfört med motsvarande ljusgivare med halogenlampa.

Lämplig för lamptyp: LED, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 81, Diameter på fiber: 0.75 mm, Effekt på ljusgenerator: 4 W, Med färgskiva: Nej

E7480305

Art-nr	Benämning
E74 803 05	STJÄRNHIMMELSSET LED 4W 81-PKT

Stjärnhimmelspaket 5005 Med lågvoltshalogen, 81 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Stjärnhimmelpaket med 81 st ljuspunkter, stjärnavslut. 1 st slinga 2 m, 54 punkter samt 3 m, och 27 punkter, totalt 81 punkter från Roblon. Montage:För infällning i byggnadsdelar. Ljusledare: PMMA. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt:Levereras inkl kalljusreflektorlampa. Armaturen kan ljusregleras med transistordimmer.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 81, Diameter på fiber: 0.75 mm, Effekt på ljusgenerator: 20 W, Med färgskiva: Nej

E7480316

Art-nr	Benämning
E74 803 16	STJÄRNHIMMELSPAKET 5005

Stjärnhimmelspaket 5012 Med lågvoltshalogen, 76 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Paket bestående av Ljusgivare FL2001, 42 W, elektronisk trafo , fläkt 12 V. Plastfiber (PMMA) 1 mm med megalonhölje, stjärnavslut, 38 st x 2 m, 38 st x 3 m. Ljusledare: PMMA Ø 1 mm² med stjärnavslut. Håltagning 2,3 mm. Anslutning: Med stickpropp. Elektriska data: 230/12 V, 50 Hz. Övrigt: Dimbar med elektronisk dimmer. Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 76, Diameter på fiber: 1 mm, Effekt på ljusgenerator: 42 W, Med färgskiva: Nej

E7480317

Art-nr	Benämning
E74 803 17	STJÄRNHIMMELSET 76P 5012

Bastupaket 5010 Med lågvoltshalogen, 6 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Utförande: Paket bestående av Ljusgivare FL2001, 42 W, elektronisk trafo, fläkt 12 V. Glasfiber Ø 2,0 mm med megalonhölje, Armaturavslut, kan kompletteras med armatur. 2 st 2 m, 2 st 2,5 m, 2 st 3 m. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 7mm Ljusledare: Glasfiber Ø 2,0 mm² med armaturavslut. Anslutning: Med stickpropp. Elektriska data: 230/12 V, 50 Hz. Övrigt: Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Glas, Totalt antal fiber: 6, Diameter på fiber: 2 mm, Effekt på ljusgenerator: 42 W, Med färgskiva: Nej

E7480310

Art-nr	Benämning
E74 803 10	BASTUPAKET 5010

Fiberoptik

E7480313

Bastupaket 5010 LED Med Lysdioder LED, 6 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Fiberändarna monteras uppifrån och fixeras med lim. Utförande: Paketet består av LED-ljusgivare FL1000B-1, 13W (E7480392) och fiberbunt av glasfiber Ø1,0 mm med krympavslut i mässing, 40st x 2,5m, 20st x 3,5m. Levereras med dimbart drivdon (bakkantsstyrning) och 1,5 m sladdställ med stickpropp för anslutning till 230V. Ljusledare: Glas med krympavslut i mässing. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: LED-ljusgivaren minskar energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med motsvarande ljusgivare med halogenlampa.

Lämplig för lamptyp: LED, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Glas, Totalt antal fiber: 6, Diameter på fiber: 2 mm, Effekt på ljusgenerator: 13 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 13	BASTUSET 6P LED 13W GLASF 2MM

E7480311

Bastupaket 5017 Med lågvoltshalogen, 8 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Ljusledare: Glasfiber Ø 2,0 mm² och 4,5 mm med armaturavslut. Paket bestående av Ljusgivare FL2001, 42 W, elektronisk trafo, fläkt 12V. Glasfiber Ø 2,0 mm + Ø 4,5 mm med megalon hölje, Armaturavslut. Ø 2 mm glasf. 2st x 2,5m, 3st x 3 m, 2 st x 3,5 m + Ø 4,5 mm glasf. 1st x 3,5m, 7 st förgylda armaturer E 74 697 73, 1 st förgylld lins E 74 662 85. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 18 mm. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Glas, Totalt antal fiber: 8, Effekt på ljusgenerator: 42 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 11	BASTUSET 8P 5017

E7480329

Bastupaket 6701 Med lågvoltshalogen, 60 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Utförande: Paket bestående av Ljusgivare FL42-2, 42 W, elektronisk trafo, utan fläkt. IP42,Glasfiber Ø 1,0 mm med megalon hölje. Stjärnavslut. 40 st x 2,5 m, 20 st x 3,5 m. Dimbar med elektronisk dimmer. Håltagning 2,3 mm. Ljusledare: Glasfiber Ø 1,0 mm² med krymphylsa i mässing. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Glas, Totalt antal fiber: 60, Diameter på fiber: 1 mm, Effekt på ljusgenerator: 42 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 29	BASTUPAKET 60P 6701

E7480306

Bastupaket 6701 LED Med lysdioder LED, 60 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Komplett fibersats för effektfull bastubelysning med liten och tyst LED-ljusgivare. Glasfibern tål höga temperaturer och sprider ett jämnt ljus med varm färgton och är idealisk för användning i bastu och ångbad. Montage: För infällning i byggnadsdelar. Fiberändarna monteras uppifrån och fixeras med lim. Ljusgivaren ska placeras inomhus i torrt utrymme. Utförande: Paketet består av LED-ljusgivare FL100B-1, 13W (E7480392) och fiberbunt av glasfiber Ø1,0 mm med krympavslut i mässing, 40st x 2,5m, 20st x 3,5m. Levereras med dimbart drivdon (bakkantsstyrning) och 1,5m sladdställ med stickpropp för anslutning till 230V. Ljusledare: Glas med armaturavslut i aluminium. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: LED-ljusgivaren minskar energiförbrukningen med upp till 70% jämfört med motsvarande ljusgivare med halogenlampa.

Lämplig för lamptyp: LED, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Glas, Totalt antal fiber: 60, Diameter på fiber: 0.1 mm, Effekt på ljusgenerator: 13 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 06	BASTUSET 60P LED 13W GLASF 2MM

E7480324

Standardpaket 5055, 9 punkter

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Utförande: Paket bestående av Ljusgivare FL75, 75 W, ringkärne trafo, fläkt 230 V. Plastfiber (PMMA) 3mm med megalon hölje, armaturavslut, kan kompletteras med armatur. 9 st x 3,5 m som kan delas till 126 st råfiber 0,75 mm². Vid ljusreglering använd Standardpaket 5055D, E 74 803 28. Håltagning 7 mm. Ljusledare: Plastfiber PMMA Ø 3,0 mm² med armaturavslut. Anslutning: Med stickpropp. Övrigt: Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 9, Diameter på fiber: 3 mm, Effekt på ljusgenerator: 75 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 24	FIBERPAKET 5055

Fiberoptik

Standardpaket 5055D, 9 punkter dimbart

E7480328

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Montage: För infällning i byggnadsdelar. Utförande: Paket bestående av Ljusgivare FL75D, 75 W, ringkärne trafo, fläkt 230 V. Plastfiber (PMMA) 3 mm med megalon hölje, armaturavslut, kan kompletteras med armatur. 9 st x 3,5 m som kan delas till 126st råfiber 0,75 mm². Ljusledare: Plastfiber PMMA Ø 3,0 mm² med armaturavslut. Anslutning: Fast anslutning. Förbered med extra tändtråd för separat ljusreglering av ljuskälla. Elektriska data: 230/12 V, 50 Hz. Övrigt: Rek. dimmer: Eljo E 19 016 81. Levereras inkl. kalljusreflektorlampa.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 9, Diameter på fiber: 3 mm, Effekt på ljusgenerator: 75 W, Med färgskiva: Nej

Art-nr	Benämning
E74 803 28	FIBERPAKET 9P DIMB 5055D

Ljusgivare Med lågvolthalogen

E7480331

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Ljusgivaren är systemets motor. Den består av en ljuskälla och ett drivdon som ansluts till 230V. De större ljusgivarna har en liten fläkt för kylningoch dom flesta av ljusgivarna kan ljusregleras med vanlig standard dimmer.

Lämplig för lamptyp: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Med driftdon: Ja, Märkspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP20, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning	Dimbar	Effekt på ljusgenerator	Med färgskiva	Längd	Bredd	Höjd
E74 803 31	LJUSGIVARE 12V/42W	Ja	42 W	Nej	162 mm	98 mm	77 mm
E74 803 36	LJUSGIVARE 12V/20W	Ja	20 W	Nej	172 mm	90 mm	91 mm
E74 803 39	LJUSGIV. 12V/75W 9MM DIM	Ja	75 W	Nej	230 mm	148 mm	164 mm
E74 803 40	LJUSGIV. 12V/75W 28MM DIM	Ja	75 W	Nej	230 mm	148 mm	164 mm
E74 803 43	LJUSGIVARE 75W FÄRGHJUL	Ja	75 W	Ja	230 mm	148 mm	164 mm
E74 803 38	LJUSGIVARE 12V/ 75W 9MM	Nej	75 W	Nej	230 mm	148 mm	164 mm

Ljusgivare Med lysdioder LED

E7480391

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Ljusgivaren är systemets motor. Den består av en ljuskälla och ett drivdon som ansluts till 230V. De större ljusgivarna har en liten fläkt för kylningoch dom flesta av ljusgivarna kan ljusregleras med vanlig standard dimmer.

Lämplig för lamptyp: LED, Med ljuskälla: Ja, Med driftdon: Ja, Märkspänning: 230 V, Med färgskiva: Nej, Kapslingsklass: IP20, Material kapsling: Aluminium

Art-nr	Benämning	Dimbar	Effekt på ljusgenerator	Längd	Bredd	Höjd
E74 803 91	LJUSGIVARE FL500-B LED 4W 9MM	Nej	4.3 W	89 mm	53 mm	42 mm
E74 803 92	LJUSGIVARE FL1000-B1 LED 13W	Ja	12.5 W	155 mm	86 mm	70 mm
E74 803 94	LJUSGIVARE FL1000-B2 LED 25W	Ja	25 W	190 mm	86 mm	70 mm

Fiberbuntar Med armaturavslut

Liknande bild

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Består av en koppling och ett antal fibrer. Plastfibern är uppbyggd av råfiber 0,75 mm alt. 1,0 mm i en fiberkanal av megalon. En 3 mm fiberkanal består av 14 st ”råfibrer” 0,75 mm, som antingensammanfogas till en 3 mm belysningspunkt eller delas upp till stjärnpunkter. Avslut: Armaturavslut, fiber är planslipad med pålimmad hylsa av aluminium. Den kan monteras som belysningspunkt direkt i tak eller monterasi armaturer.

Material i fiber: Plast

Art-nr	Benämning	Totalt antal fiber	Diameter på fiber	Ljusöppning	Längd	Antal ljuspunkter
E74 803 55	FIBERBUNT 9X10M 3MM	126	3 mm	9	10000 mm	9
E74 803 58	FIBERBUNT 20X2,5M 4,5MM	540	0.75 mm	9	10000 mm	20
E74 803 59	FIBERBUNT 20X5M 4,5MM	540	0.75 mm	28	2500 mm	20
E74 803 60	FIBERBUNT 9X5M 3MM	126	0.75 mm	9	5000 mm	9

Fiberbuntar Med stjärnavslut

E7480353

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Består av en koppling och ett antal fibrer. Plastfibern är uppbyggd av råfiber 1,0 mm i en fiberkanal av megalon. En 3 mm fiberkanal består av 14 st ”råfibrer” 0,75 mm, som antingensammanfogas till en 3 mm belysningspunkt eller delas upp till stjärnpunkter. Avslut: Armaturavslut, fiber är planslipad med pålimmad hylsa av aluminium. Den kan monteras som belysningspunkt direkt i tak eller monterasi armaturer. Avslut: Stjärnavslut, råfibern är snedslipad för stjärnhimmelseffekt. Fiberlängd: 3 och 4 m.

Material i fiber: Plast, Totalt antal fiber: 76, Diameter på fiber: 1 mm, Ljusöppning: 9, Antal ljuspunkter: 76

Art-nr	Benämning
E74 803 53	FIBERBUNT 38X3M38X4M 1MM

Fiberoptik

Armaturer Utan frontglas

E7469770

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Små, dekorativa och funktionella armaturer som är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 2-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18 mm. Utförande: Målad, anodiserad aluminium eller förgylld mässing. Spridningsvinkel 60°

Höjd: 26 mm, Kapslingsklass: IP20, Diameter: 21 mm

Art-nr	Benämning
E74 697 70	ARMATUR U FRONTGLAS ALU
E74 697 71	ARMATUR U FRONTGLAS SVART
E74 697 72	ARMATUR U FRONTGLAS VIT
E74 697 73	ARMATUR U FRONTGLAS MÄSS

Armaturer Med frontglas

E7466286

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Små, dekorativa och funktionella armaturer med skyddsglas som är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage samtidigt som den skyddar fibern för nedsmutsning. För inomhusbruk. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 2-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18 mm. Spridningsvinkel 60°

Höjd: 26 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 21 mm

Art-nr	Benämning
E74 662 86	ARMATUR ALUMINIUM
E74 662 87	ARMATUR SVART
E74 662 88	ARMATUR VIT
E74 662 89	ARMATUR MÄSSING

Armaturer Med 12 mm lins

E7466282

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Små, dekorativa och funktionella armaturer med 12mm lins för alternativa spridningsvinklar som precis som Roblons övriga produkter är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage samtidigt som den skyddar fibern för nedsmutsning. För inomhusbruk. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 2-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18 mm. Spridningsvinkel 18-35°

Höjd: 29 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 21 mm

Art-nr	Benämning
E74 662 82	LINS ALUMINIUM
E74 662 83	LINS SVART
E74 662 84	LINS VIT
E74 662 85	LINS MÄSSING

Armaturer Sirius

E7469782

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Liten dekorativ och funktionell armatur i Rostfritt stål för inomhus- och utomhusbruk som precis som Roblons övriga produkter är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage samtidigt som den skyddar fibern för nedsmutsning. Finns med plant täckglas, klart eller matt, och 14 mm lins. För inomhus- och utomhusbruk. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 2-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 16 mm. Utförande: Rostfritt stål. Plant täckglas eller 14mm lins.

Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 25 mm

Art-nr	Benämning
E74 697 82	ARM IP44 SIRIUS OPAL
E74 697 83	ARM IP44 SIRIUS KLARGLAS
E74 697 84	ARM IP44 SIRIUS LINS

Armaturer Trappstegsarmatur

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Liten, diskret och väl avbländad effektbelysning för infällnad inomhus. passar utmärkt för belysning i vägg och trappor m. m. Infälld med fjädrar. För Ø 2-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18mm. Utförande: Anodiserad aluminium. Spridningsvinkel 18-35°

Höjd: 32 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 29 mm

E7469776

Art-nr	Benämning
E74 697 76	ARM TRAPPSTEG

Armaturer Kristallarmatur

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Små och dekorativa armaturer som precis som är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar ett effektfullt mönster i tak och på väggar ger en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage. För inomhusbruk. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 1-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18mm. Utförande: Målad aluminium. Glaskristall.

Höjd: 60 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 21 mm

E7466293

Art-nr	Benämning
E74 662 93	ARM KRISTALL. 31MM ALU

Armaturer Kristallarmatur Boll

Fabrikat: Hide-a-lite (Roblon). Små och dekorativa armaturer som precis som är lätta att installera och underhålla. Armaturerna skapar ett effektfullt mönster i tak och på väggar ger en elegant avslutning på fibern och ett enklare montage. För inomhusbruk. Montage: Infälld med fjädrar. För Ø 1-6 mm fiber med "armaturavslut". Håltagning 18mm. Utförande: Målad aluminium. Glaskristall.

Höjd: 46 mm, Kapslingsklass: IP44, Diameter: 21 mm

E7466297

Art-nr	Benämning
E74 662 97	ARMBOLL KRISTALL ALU

Tillbehör Reservljuskällor

E8384618

Art-nr	Benämning
E83 846 18	KALLJUS.LAMPA 12V 42W
E83 846 19	KALLJUS.LAMPA 12V 75W

LED Elektroskandia

Q-LED infälld fast

Fabrikat: Elektroskandia (uniclight). Montage: Tak infälld, godkänd utomhus. Utförande: Gjutet aluminium och vitmålad plåt. Reflektor av renaluminium, spridningsvinkel 36°. Ljuskälla: Levereras inklusive LED 22 W på 1300 lumen. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: 230 V, 50 Hz, / Driver 700 mA. Övrigt: Q-LED downlight anslut via driver. Q-LED downlights kan moneras i tak med tjocklek upp till 25 mm.

E7470730

Art-nr	Benämning
E74 707 30	Q-LED150 22W FAST 3000K

LED Elektroskandia

E7470736

Q-LED infälld riktbar 40 grader från lodlinjen

Fabrikat: Elektroskandia (uniclight). Montage: Tak infälld, godkänd utomhus. Utförande: Gjutet aluminium och vitmålad plåt. Reflektor av renaluminium, spridningsvinkel 36°. Ljuskälla: Levereras inklusive LED 22 W på 1300 lumen. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: 230 V, 50 Hz, / Driver 700 mA. Övrigt: Q-LED downlight anslut via driver. Q-LED downlights kan moneras i tak med tjocklek upp till 25 mm.

Art-nr	Benämning
E74 707 36	Q-LED150 22W STÄLLB 4000K

E7441180

Q-LED spotlight 3-fas skena

Fabrikat: Elektroskandia (uniclight). Kapslingsklass: IP20: Driver. IP20: Q-LED-spotlight. Montage: Q-LED spotlight. Utförande: Gjutet aluminium och vitmålad plåt. Reflektor av renaluminium, spridningsvinkel 36°. Ljuskälla: Levereras inklusive LED 22 W på 1 300 lumen. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: 230 V, 50 Hz, / Driver 700 mA. Övrigt: Q-LED spotlight: Multiadapter för 3-fas skena.

Art-nr	Benämning
E74 411 80	Q-LED 22W SPOT 3000K
E74 411 81	Q-LED 22W SPOT 4000K

Downlights, Elektroskandia



E7470776

Tee 150

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: PL-R: Fasetterat reflektor. Anslutning: Levereras inklusive 2,5 m vit sladd 3x0,75 mm² och jordad stickpropp.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 14 W, Sockel armatur: GR14q-1, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 173 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 310 mm, Inbyggnadsdiameter: 150 mm, Inbyggnadsdjup: 115 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E74 707 76	TEE150 1X14W HF 2,5M	Elektronisk transformator	Nej
E74 707 77	TEE150 1X14W DALI 2,5M	HF-DALI/switchdim	Ja

E7470768

Tee 150 LED

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. ReflektorLED: Blank reflektor. Anslutning: Levereras inklusive 2,5 m vit sladd 3x0,75 mm² och jordad stickpropp. LED HF DALI levereras inklusive 5x0,75 mm² med fri ände. Tee LED kan givetvis användas som vanlig dimbar DALI-armatur.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 173 mm, Inbyggnadsdiameter: 150 mm, Inbyggnadsdjup: 145 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Dimbar	Inbyggnadslängd
E74 707 68	TEE150 LED 1100LM DALI/SWD	Ja	11 W	1100 lm	4000 K	Ja	278 mm
E74 707 69	TEE150 LED 2000LM DALI/SWD	Ja	21 W	2000 lm	4000 K	Ja	278 mm
E74 707 70	TEE150 11W LED 840 2,5M	Ja	11 W	1100 lm	4000 K	Nej	278 mm
E74 707 71	TEE150 21W LED 840 2,5M	Ja	21 W	2000 lm	4000 K	Nej	278 mm
E74 707 72	TEE150 40W LED KC 827/865	Ja	40 W	1100 lm	2700 K	Ja	315 mm
E74 707 38	TEE150 13W LED 830 1100LM		13 W	1100 lm	3000 K	Nej	278 mm
E74 707 39	TEE150 24W LED 830 2000LM	Ja	24 W	2000 lm	3000 K	Nej	278 mm
E74 707 65	TEE150 13W LED DALI 830 1100LM	Ja	13 W	1100 lm	3000 K	Ja	278 mm
E74 707 67	TEE150 24W LED DALI 830 2000LM	Ja	24 W	2000 lm	3000 K	Ja	278 mm

Downlights, Elektroskandia

Tee 150 HIT

E7470773

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. ReflektorCDM-T/TC: Matt reflektor. Anslutning: Levereras inklusive 2,5 m vit sladd 3x0,75 mm² och jordad stickpropp.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 173 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 221 mm, Inbyggnadsdiameter: 150 mm, Inbyggnadsdjup: 137 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E74 707 73	TEE150 1X20W HIT 2,5M	20 W	G8,5
E74 707 74	TEE150 1X35W HIT G8,5 2,5M	35 W	G12
E74 707 75	TEE150 1X35W HIT G12 2,5M	35 W	G8,5

Tee 150 Tillbehör

Material: Glas, Typ av kupa: Klar

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E74 707 78	KLART GLAS IP44 TEE150 14W VIT	Täckskiva
E74 707 79	GLASCYLINDER TEE 150 14W	Övrigt

Tee 150 Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E74 708 46	FÄSTPLÅT TEE 150

Tee 200 och 250 För kompaktlysrör PL-C, PL-T

E7470801

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i oventilerat undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Utförande för 18 och 26 W även för ventilerat undertak. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat eller matt aluminium. Bländskydd: X-bländskydd -60 för extra avbländning finns som tillbehör. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Beteckning "komp" ljuskälla ingår. Anslutning: Två kabelförskruvningar med dragavlastning. Instickssplint 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri (3 timmars nöddrift) och driftenhet är monterade i separat box. Armaturen kan på begäran levereras med anslutningskabel alternativt med olika snabbkopplingsanslutningar. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Snedtakscylinder beställs separat. Beteckning: "Komp" (komplett) = Lev inkl. ljuskälla färg 830 samt påmonterad sladd 2,5 m inkl. jordad stickpropp. Ljuskälla typ 6-stav / 4-stift.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Höjd/djup: 3 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	För antal ljus-källor	Effekt ljus-källa	Sockel armatur	Dim-bar	Ytterdia-meter	Inbygg-nadslängd	Inbygg-nadsdia-meter	Inbygg-nadsdjup	Elan-slut-ning med kon-takt-system	Lämplig för nöd-belys-ning
E74 708 01	TEE 200 1X18W HF	1	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 02	TEE 200 1X26/32W HF	1	32 W	G24q-3/GX24q-3	Nej	270 mm	489 mm	250 mm	172 mm		
E74 708 03	TEE 200 1X32W HF	1	32 W	GX24q-3	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 04	TEE 200 1X42W HF	1	42 W	GX24q-4	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 06	TEE 200 2X18W HF	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 07	TEE 200 2X26W HF	2	26 W	GX24q-3	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 08	TEE 200 1X18W HF KOMPLETT	1	18 W	GX24q-2	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm	Ja	
E74 708 09	TEE 200 1X26W HF KOMPLETT	1	26 W	GX24q-3	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm	Ja	
E74 708 10	TEE 200 2X18W HF KOMPLETT	2	18 W	GX24q-2	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm	Ja	
E74 708 11	TEE 200 2X26W HF KOMPLETT	2	26 W	GX24q-3	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm	Ja	
E74 708 12	TEE 200 2X26W HF DIM 1-10	2	26 W	GX24q-3	Ja	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 13	TEE 200 1X32W SWD HF VIT	1	32 W	GX24q-3	Ja	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 14	TEE 200 2X18W HF SW.DIM	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Ja	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 15	TEE 200 2X26W HF SW.DIM	2	26 W	GX24q-3	Ja	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 18	TEE 200 2X26W HF DALI	2	26 W	GX24q-3	Ja	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		
E74 708 21	TEE 200 2X18W HF NÖD	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		Ja
E74 708 22	TEE 200 2X26W HF NÖD	2	26 W	GX24q-3	Nej	220 mm	413 mm	200 mm	140 mm		Ja

Downlights, Elektroskandia

E7470823

Tee 200 och 250 För kompaktlysrör PL-C, PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i oventilerat undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Utförande för 18 och 26 W även för ventilerat undertak. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat eller matt aluminium. Bländskydd: X-bländskydd -60 för extra avbländning finns som tillbehör. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Beteckning "komp" ljuskälla ingår. Anslutning: Två kabelförskruvningar med dragavlastning. Insticksplint 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri (3 timmars nöddrift) och driftenhet är monterade i separat box. Armaturen kan på begäran levereras med anslutningskabel alternativt med olika snabbkopplingsanslutningar. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Snedtakscylinder beställs separat. Beteckning: "Komp" (komplett) = Lev inkl. ljuskälla färg 830 samt påmonterad sladd 2,5 m inkl. jordad stickpropp. Ljuskälla typ 6-stav / 4-stift.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: GX24q-3, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 220 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 413 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 140 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E74 708 23	TEE 200 1X26/32W HF MATT	1	32 W
E74 708 25	TEE200 2X26W HF MATT	2	26 W

E7470851

Tee 200 och 250 För kompaktlysrör PL-C, PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Utförande för 18 och 26 W även för ventilerat undertak. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat eller matt aluminium. Bländskydd: X-bländskydd -60 för extra avbländning finns som tillbehör. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Beteckning "komp" ljuskälla ingår. Anslutning: Två kabelförskruvningar med dragavlastning. Insticksplint 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri (3 timmars nöddrift) och driftenhet är monterade i separat box. Armaturen kan på begäran levereras med anslutningskabel alternativt med olika snabbkopplingsanslutningar. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Snedtakscylinder beställs separat. Beteckning: "Komp" (komplett) = Lev inkl. ljuskälla färg 830 samt påmonterad sladd 2,5 m inkl. jordad stickpropp. Ljuskälla typ 6-stav / 4-stift.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 270 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 489 mm, Inbyggnadsdiameter: 250 mm, Inbyggnadsdjup: 172 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar
E74 708 51	TEE 250 1X26/32W HF	1	32 W	GX24q-3	Nej
E74 708 52	TEE 250 1X42W HF	1	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej
E74 708 55	TEE 250 2X26/32W HF	2	32 W	G24q-3/GX24q-3	Nej
E74 708 57	TEE 250 2X42W HF	2	42 W	GX24q-4	Nej
E74 708 64	TEE 250 2X32W HF SW.DIM	2	32 W	GX24q-3	Ja
E74 708 67	TEE 250 2X32W HF DALI	2	42 W	GX24q-4	Ja

Tee 200 och 250 Tillbehör till Tee 200

E7470831

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Bredd	Höjd	Diameter
E74 708 31	TEE 200 TÄCKRING GRÅ	Dekorelement					
E74 708 41	TÄCKRING UTOMH TEE200 V	Tätningsring					220 mm
E74 708 45	TEE 200 FÄSTPLÅT		Metall	585 mm	260 mm	15 mm	
E74 708 96	TEE 200/250 SKYDDS LÅDA	Infällnadsbox	Metall	560 mm	330 mm	250 mm	

Tee 200 och 250 Tillbehör till Tee 200

E7470832

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av kupa	Höjd	Diameter
E74 708 32	TEE 200 KLARGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Klar		
E74 708 33	TEE 200 KLARGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Klar		
E74 708 34	TEE 200 OPALGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Opal		
E74 708 35	TEE 200 OPALGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Opal		
E74 708 36	TEE 200 DEKORGLAS VIT	Övrigt	Glas	Opal		
E74 708 38	TEE 200 CYLINDERGLAS VIT	Övrigt	Glas	Klar		
E74 708 39	TEE 200 DEKORRING METALL	Övrigt	Glas	Övrigt		
E74 708 40	TEE 200 X-BL-SKYDD	Avbländingsklaff	Aluminium			
E74 708 42	GLAS RONDO TEE 200	Dekorelement	Glas			
E74 708 44	GLASCYLINDER 4-GL TEE 200	Dekorelement	Glas			
E74 708 47	DEKORGLAS CIRRUS 200	Dekorelement	Plast, klar		40 mm	234 mm

Tee 200 och 250 Tillbehör till Tee 250

CIRRUS dekorglas som monteras på Tee 250, max effekt 2x26W. Dekorglas för Tee 200, eller Tee L : E74 708 47

Typ av tillbehör: Dekorelement

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Material	Höjd	Diameter
E74 708 48	DEKORGLAS CIRRUS 250	Plast, klar	40 mm	280 mm
E74 708 91	GLASCYLINDER TEE 250	Glas		
E74 708 94	GLASCYLINDER 4-GL TEE 250	Glas		

Tee 200 och 250 Tillbehör till Tee 250

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Bredd	Höjd
E74 708 81	TEE 250 TÄCKRING GRÅ	Dekorelement	Aluminium			
E74 708 82	TEE 250 KLARGLAS IP44 VIT	Dekorelement	Glas			
E74 708 84	TEE 250 OPALGLAS IP44 VIT	Dekorelement	Glas			
E74 708 86	TEE 250 DEKORGLAS VIT	Dekorelement	Glas			
E74 708 95	TEE 250 FÄSTPLÅT	Fäste	Metall	585 mm	310 mm	15 mm
E74 708 96	TEE 200/250 SKYDDS LÅDA	Infällnadsbox	Metall	560 mm	330 mm	250 mm

Tee L För kompaktlysrör PL-C, PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Kapslingsklass: IP20. IP44 med täckglas i tät byggnadsdel. Montage: Infällt i undertak. Utförande för 18 och 26 W även för ventilerat undertak. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat eller matt aluminium. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Anslutning: Två kabelförskruvningar med dragavlastning. Insticksplint 5x2x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri (3 timmars nöd-drift) och driftenhet är monterade i separat box. Armaturen kan på begäran levereras med anslutningskabel alternativt med olika snabbkopplingsanslutningar. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat.

E7470901

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 220 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 422 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar
E74 709 01	TEE L 200 1X18W HF	1	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej
E74 709 02	TEE L 200 1X26/32W HF	1	32 W	G24q-3/GX24q-3	Nej
E74 709 06	TEE L 200 2X18W HF	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej
E74 709 07	TEE L 200 2X26W HF	2	32 W	GX24q-3	Nej
E74 709 12	TEE L200 2X18W HF DIM	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Ja
E74 709 13	TEE L200 2X26W HF DIM	2	26 W	GX24q-3	Ja

Downlights, Elektroskandia

E7470905

Tee L För kompaktlysrör PL-C, PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Kapslingsklass: IP20. IP44 med täckglas i tät byggnadsdel. Montage: Infällt i undertak. Utförande för 18 och 26 W även för ventilerat undertak. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat eller matt aluminium. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Anslutning: Två kabelförskruvningar med dragavlastning. Instickssplint 5x2x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri (3 timmars nöddrift) och driftenhet är monterade i separat box. Armaturen kan på begäran levereras med anslutningskabel alternativt med olika snabbkopplingsanslutningar. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 422 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ytterdiameter
E74 709 05	TEE L 2X18W HF MATT	18 W	GX24q-2	200 mm
E74 709 08	TEE L 1X26/32W HF MATT	32 W	GX24q-2	200 mm
E74 709 09	TEE L 2X26W HF MATT	26 W	GX24q-3	220 mm



E7470831

Tee L Tillbehör till Tee L

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Bredd	Höjd
E74 708 31	TEE 200 TÄCKRING GRÅ	Dekorelement				
E74 708 45	TEE 200 FÄSTPLÅT		Metall	585 mm	260 mm	15 mm
E74 708 96	TEE 200/250 SKYDDS LÅDA	Infällnadsbox	Metall	560 mm	330 mm	250 mm

E7470832

Tee L Tillbehör till Tee L

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av kupa	Höjd	Diameter
E74 708 32	TEE 200 KLARGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Klar		
E74 708 33	TEE 200 KLARGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Klar		
E74 708 34	TEE 200 OPALGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Opal		
E74 708 35	TEE 200 OPALGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Opal		
E74 708 36	TEE 200 DEKORGLAS VIT	Övrigt	Glas	Opal		
E74 708 38	TEE 200 CYLINDERGLAS VIT	Övrigt	Glas	Klar		
E74 708 39	TEE 200 DEKORRING METALL	Övrigt	Glas	Övrigt		
E74 708 40	TEE 200 X-BL-SKYDD	Avbländingsklaff	Aluminium			
E74 708 42	GLAS RONDO TEE 200	Dekorelement	Glas			
E74 708 44	GLASCYLINDER 4-GL TEE 200	Dekorelement	Glas			
E74 708 47	DEKORGLAS CIRRUS 200	Dekorelement	Plast, klar		40 mm	234 mm

Tee RGB För kompaktlysrör PL-T och metallhalogen CDM-T

E7470750

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek 1 - 40 mm. Vid montage i mjuka undertak skall fästplåt användas. Utförande: Stomme: (TC-TEL) Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor av aluminium. (CDM-T) Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat och renaluminium. Reflektor i aluminium. Klart härdat säkerhetsglas. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Blank. Ljuskälla: TC-TEL eller CDM-T beställs separat. Levereras inklusive LED lampor. Anslutning: Två införingshål med dragavlastning. Instickssplint 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. RGB styrledningar kopplas med 3,0 m sladd och Wago kontakt mellan armaturerna. Övrigt: Levereras komplett i färdigt paket, E 74 707 64 4 st respektive E 74 707 66 6 st downlights innehållande: 1 st fjärrkontroll E74 707 531 st (1m) sladd E 74 707 591 st LED driver E 74 707 541 st IR-mottagare E 74 707 561st infällnadsram E 74 707 571 st DALI Easy II styrdon E 74 707 55samt 3 st (3 m) sladd E 74 707 60 för 4-pack. Respektive 5 st (3 m) sladd E 74 707 60 för 6 pack.

Montage: Infälld, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 270 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadsdiameter: 250 mm, Inbyggnadsdjup: 175 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Nej, Färg kan regleras (RGB): Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar	Längd	Inbyggnadslängd
E74 707 50	TEE RGB 2X26W HF LED	Kompaktlysrör	2	32 W	GX24q-3	Nej		467 mm
E74 707 51	TEE RGB 2X26W HF DALI LED	Kompaktlysrör	2	32 W	GX24q-3	Ja		467 mm
E74 707 52	TEE RGB 1X70W HF LED	Metallhalogenlampa	1	70 W	G12	Nej	467 mm	
E74 707 64	TEE RGB4 2X26W HF DALI LED	Kompaktlysrör	2	32 W	GX24q-3	Ja		467 mm
E74 707 66	TEE RGB6 2X26W HF DALI LED	Kompaktlysrör	2	32 W	GX24q-3	Ja		467 mm

Tee RGB Tillbehör Tee RGB

Art-nr	Benämning
E74 707 54	LED DRIVER OT EASY C

Tee RGB Tillbehör Tee RGB

Typ av tillbehör: Anslutningsdel

Art-nr	Benämning
E74 707 55	STYRDON DALI EASY II
E74 707 56	IR MOTTAGARE DALI EASY
E74 707 58	Y-KOPPLING RJ11
E74 707 59	1M SLADD HONK + FRI ÄNDE
E74 707 60	3M SLADD HONK + HONK
E74 707 61	5M SLADD HONK + HANK
E74 707 62	EASY PC-PROGRAM

Tee RGB Tillbehör Tee RGB

Art-nr	Benämning
E74 707 57	INFÄLLNRAM IR MOTTAGARE

Tee Eco För kompaktlysrör PL-R Eco

E7470988

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak. Vid montage i mjuka undertak bör fästplåt användas. Utförande:Stomme: Mörkgrå UV-stabiliserad polykarbonat. Täckring av vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat aluminium. Bländskydd: X-bländskydd -60 för extra avbländning finns som tillbehör . Ljuskälla: Ljuskälla PL-R- Eco ingår färg 830. Anslutning: Lev. inkl. 2,5 m vit sladd 3x0,75 mm² och monterad jordad stickpropp inkl tillhörande ljuskälla färg 830. Två införingshål med dragavlastning instickssplint 2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Övrigt: IP44 med täckglas i tät byggnadsdel. Kan på särskild beställning erhållas för DALI eller Switch & dim.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: GR14q-1, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 220 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadslängd: 417 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E74 709 88	TEE L 200 ECO 1X14W KOMPL	1	14 W
E74 709 89	TEE L 200 ECO 2X14W KOMPL	2	14 W
E74 709 90	TEE L 200 ECO 1X17W KOMPL	1	17 W
E74 709 92	TEE 200 ECO 2X17W KOMPL	2	17 W

Downlights, Elektroskandia

E7470921

Tee U 200,reflektor i fasetterat aluminium

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Stomme: Vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat gjutet aluminium. Reflektor: Fasetterat aluminium. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Anslutning: 2 st ledningsinföringar 19 mm på ovansidan mot tak. Instickssplint för överkoppling 5x2,5 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för intern eller extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri och driftenhet är monterade i separat box. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Medföljande distanser användes då armaturen skall anslutas via ytmonterad kabel.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 278 mm, Höjd/djup: 155 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar	Färg kapsling	Färg täckring
E74 709 21	TEE U 200 1X18W HF VIT	1	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	Vit	Vit
E74 709 22	TEE U 200 1X26/32W HF VIT	1	32 W	G24q-3/GX24q-3	Nej	Vit	Vit
E74 709 26	TEE U 200 2X18W HF VIT	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	Vit	Vit
E74 709 27	TEE U200 2X26W HF VIT	2	32 W	GX24q-3	Nej	Vit	Vit
E74 709 42	TEE U200 2X18W HF DIM VIT	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Ja	Vit	Vit
E74 709 43	TEE U200 2X26W HF DIM VIT	2	26 W	GX24q-3	Ja	Vit	Vit
E74 709 44	TEE U200 2X26W SWD VIT	2	26 W	GX24q-3	Ja	Vit	Vit
E74 709 32	TEE U 200 1X26/32W HF	1	32 W	G24q-3/GX24q-3	Nej	Grå	Grå
E74 709 36	TEE U 200 2X18W HF GRÅ	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	Nej	Grå	Grå
E74 709 37	TEE U 200 2X32W HF GRÅ	2	32 W	GX24q-3	Nej	Grå	Grå
E74 709 48	TEE U200 2X26W HF DIM GRÅ	2	26 W	GX24q-3	Ja	Grå	Grå

E7470924

Tee U 200, reflektor i matt aluminium

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Stomme: Vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat gjutet aluminium. Reflektor: Matt aluminium. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Anslutning: 2 st ledningsinföringar 19 mm på ovansidan mot tak. Instickssplint för överkoppling 5x2,5 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V (DIM) eller switch dim för intern eller extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri och driftenhet är monterade i separat box. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Medföljande distanser användes då armaturen skall anslutas via ytmonterad kabel.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 32 W, Sockel armatur: G24q-2/GX24q-2, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 278 mm, Höjd/djup: 155 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning
E74 709 24	TEE U 200 2X26W HF VIT

E7470952

Tee U250 för kompaktlysrör PL-C, PL-T

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Stomme: Vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat gjutet aluminium. Reflektor: Matt aluminium. Ljuskälla: PL-T 4p eller PL-C 4p beställs separat. Anslutning: 2 st ledningsinföringar 19 mm på ovansidan mot tak. Instickssplint för överkoppling 5x2,5 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, DIM: analog dim 1 - 10 V. Eller switch dim för intern eller extern reglering (SWD) samt nödbelysning (NÖD). Batteri och driftenhet är monterade i separat box. Diverse tillbehör i vit eller titangrå färg beställs separat. Medföljande distanser användes då armaturen skall anslutas via ytmonterad kabel.

Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 328 mm, Höjd/djup: 185 mm

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar	Färg kapsling	Lämplig för belysningstillbehör
E74 709 52	TEE U250 1X42W HF VIT	1	42 W	GX24q-4	Nej	Vit	Ja
E74 709 55	TEE U 250 2X26W HF VIT	2	32 W	GX24q-3	Nej	Vit	Ja
E74 709 57	TEE U250 2X42W HF VIT	1	70 W	G12	Nej	Vit	
E74 709 75	TEE U250 2X26W HF DIM VIT	2	26 W	GX24q-3	Ja	Vit	Ja
E74 709 77	TEE U250 2X42W HF DIM VIT	2	42 W	GX24q-4	Ja	Vit	Ja
E74 709 78	TEE U250 2X42W SWD VIT	2	42 W	GX24q-4	Ja	Vit	Ja
E74 709 66	TEE U 250 2X26/32W HF GRÅ	2	32 W	GX24q-3	Nej	Grå	Ja
E74 709 85	TEE U250 2X26W HF DIM GRÅ	2	26 W	GX24q-3	Ja	Grå	Ja

Tee U Tillbehör till Tee U 200

Typ av tillbehör: Dekorelement

E7470831

Art-nr	Benämning
E74 708 31	TEE 200 TÄCKRING GRÅ

Tee U Tillbehör till Tee U 200

E7470832

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av kupa
E74 708 32	TEE 200 KLARGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Klar
E74 708 33	TEE 200 KLARGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Klar
E74 708 34	TEE 200 OPALGLAS IP44 VIT	Täckskiva	Glas	Opal
E74 708 35	TEE 200 OPALGLAS IP44 GRÅ	Täckskiva	Glas	Opal
E74 708 36	TEE 200 DEKORGLAS VIT	Övrigt	Glas	Opal
E74 708 38	TEE 200 CYLINDERGLAS VIT	Övrigt	Glas	Klar
E74 708 39	TEE 200 DEKORRING METALL	Övrigt	Glas	Övrigt
E74 708 40	TEE 200 X-BL-SKYDD	Avbländingsklaff	Aluminium	
E74 708 42	GLAS RONDO TEE 200	Dekorelement	Glas	
E74 708 44	GLASCYLINDER 4-GL TEE 200	Dekorelement	Glas	

Tee U Tillbehör till Tee U 250

Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning	Material
E74 708 81	TEE 250 TÄCKRING GRÅ	Aluminium
E74 708 82	TEE 250 KLARGLAS IP44 VIT	Glas
E74 708 84	TEE 250 OPALGLAS IP44 VIT	Glas
E74 708 86	TEE 250 DEKORGLAS VIT	Glas

Tee U Tillbehör till Tee U 250

Typ av tillbehör: Dekorelement, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E74 708 91	GLASCYLINDER TEE 250
E74 708 94	GLASCYLINDER 4-GL TEE 250

Tee Top För metallhalogenlampa CDM-T

Fabrikat: Elektroskandia. Kapslingsklass: IP44 med täckglas i tät byggnadsdel. Klass I. Driftdonslåda IP20. Montage: Infällt i undertak. Utförande: Stomme: Gjutet aluminiumhus. Täckring av vitlackerat, gjutet aluminium. Reflektor: Sanblästrat aluminium. Bländskydd: Skyddsglas. Ljuskälla: CDM-T. CDM-T: 35 W E 83 482 65. 70 W E 83 482 70. 150 W E 83 483 00. Anslutning: Anslutes direkt till driftdonslåda med 0,5 m kabel. Driftenheten har 2 kabelinföringar Ø 19 mm, och placeras ovan undertaket. Övrigt: Tee-tillbehör kan ej användas till Tee-Top.

E7470991

Montage: Infälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas transparent, Ytterdiameter: 220 mm, Höjd/djup: 3 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 158 mm, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E74 709 91	TEE TOP200 35W HIT /M	35 W
E74 709 93	TEE TOP200 70W HIT /M	70 W
E74 709 95	TEE TOP200 150W HIT /M	150 W

Downlights, Elektroskandia

Tee Top Tillbehör till Tee Top

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Längd	Bredd	Höjd
E74 708 30	TÄCKRING UTOMHUS IP44 VIT	Dekorelement				
E74 708 45	TEE 200 FÄSTPLÅT		Metall	585 mm	260 mm	15 mm

Tee Drop För kompaktlysrör PL-T

E7470873

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nedpendlad med wire. Levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Utförande: Stomme: Nederdel av vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat, gjutet aluminium. Ovandel av munblåst vitt, mattblästrat opalglas. Reflektor: Fasetterat aluminium. Anslutning: Monterad med 5 meter vit anslutningskabel 4x0,75 mm² med fri ände och vit takkopp. Övrigt: Variant med SWD, regleras både upp/ner ljus på samma gång.

Ljuskälla: Kompaktlysrör, Ljuskälla 1: Kompaktlysrör, Ljuskälla 2: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 3, Effekt 1: 26 W, Effekt 2: 57 W, Sockel 1: GX24q-3, Sockel 2: GX24q-5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Opalt glas/aluminium, Ytterdiameter: 292 mm, Höjd: 615 mm, Reflektor: Facetterad, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Färg kapsling
E74 708 73	TEE D 2X26W+1X57W SWD VIT	HF-switchdim	Ja	Vit
E74 708 74	TEE D 2X26W+1X57W SWD GRÅ	HF-switchdim	Ja	Grå
E74 708 75	TEE DROP 2X26+1X57 VIT	HF-std	Nej	Vit
E74 708 76	TEE DROP 2X26+1X57 GRÅ	HF-std	Nej	Grå

Tee Drop För metallhalogenlampa CDM-T och kompaktlysrör PL-T

E7470877

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nedpendlad med wire. Levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Utförande: Stomme: Nederdel av vit- eller titangrålackerat aluminium. Täckring av vit- eller titangrålackerat, gjutet aluminium. Ovandel av munblåst vitt, mattblästrat opalglas. Reflektor: Matt anodiserat renaluminium inklusive ring med skyddsglas. Anslutning: Monterad med 5 meter vit anslutningskabel 4x0,75 mm² med fri ände och vit takkopp. Övrigt: Separat tändning för upp- respektive nedljus som standard.

Ljuskälla: Övrigt, Ljuskälla 1: Metallhalogenlampa, Ljuskälla 2: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 3, Effekt 1: 70 W, Effekt 2: 57 W, Sockel 1: G12, Sockel 2: GX24q-5, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Opalt glas/aluminium, Ytterdiameter: 292 mm, Höjd: 615 mm, Reflektor: Matt, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 708 77	TEE DROP 1X70+1X57 VIT	Vit
E74 708 78	TEE DROP 1X70+1X57 GRÅ	Grå

Square Asym Med kompaktlysrör PL-T

E7470900

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infälld i tak eller vägg. Utförande: Somme: Vitlackerad stålplåt. Bländskydd: Asymmetrisk matt reflektorplåt . Ljuskälla: Armaturen levereras inklusive lysrör TC-DE färg 830. Anslutning: Monterad med 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² och jordad stickpropp. Övrigt: Kan på särskild beställning erhållas för DALI, analog dim 1 - 10 V eller switch dim för extern reglering.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: GX24q-3, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 300 mm, Bredd: 300 mm, Inbyggnadslängd: 260 mm, Inbyggnadsbredd: 260 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Reflektor: Facetterad

Art-nr	Benämning
E74 709 00	SQUARE 1X26W HF ASYM

Downlight Med nätspänningshalogenlampa 230 V. Fast.

E9790070

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 30 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Ej riktbar. Utförande: Stomme: Pressgjutet aluminium/zink. Ring i vitt eller borstat aluminium. Löstagbar fjäder för byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla 50 W GU10 25° 2000 h.

Montage: Inbyggd, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E97 900 70	SMART D 230V 50W FAST VIT	Vit	Vit
E97 900 71	SMART D 230V 50W FAST ALU	Aluminium	Aluminium

Downlights, Elektroskandia

Downlight Med nätspänningshalogenlampa 230 V. Ställbar

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 30 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Riktbar +/- 25°. Utförande: Stomme: Pressgjutet aluminium/zink. Ring i vitt eller borstat aluminium. Löstagbar fjäder för byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla 50 W GU10 25° 2000 h.

Montage: Inbyggd, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Inbyggnadsdiameter: 72 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej, Riktbar: Ja

E9790072

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring	Ytterdiameter
E97 900 72	SMART D 230V 50W STÄLLB VIT	Vit	Vit	80 mm
E97 900 73	SMART D 230V 50W STÄLLB ALU	Aluminium	Aluminium	85 mm

Downlight Med halogenlampa 12 V med kalljusspegel. Fast.

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 30 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Ej riktbar. Utförande: Stomme: Pressgjutet aluminium/zink. Ring i vitt eller borstat aluminium. Löstagbar fjäder för byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla 50 W GU5,3 25° 2000 h. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Inbyggd, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej, Riktbar: Nej

E9790074

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E97 900 74	SMART D 12V 50W FAST VIT	Vit	Vit
E97 900 75	SMART D 12V 50W FAST ALU	Aluminium	Aluminium

Downlight Med halogenlampa 12 V med kalljusspegel. Ställbar

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 30 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Riktbar +/- 25°. Utförande: Stomme: Pressgjutet aluminium/zink. Ring i vitt eller borstat aluminium. Löstagbar fjäder för byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla 50 W GU5,3 25° 2000 h. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Inbyggd, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 72 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej, Riktbar: Ja

E9790076

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E97 900 76	SMART D 12V 50W STÄLLB VIT	Vit	Vit
E97 900 77	SMART D 12V 50W STÄLLB ALU	Aluminium	Aluminium

Downlight Infällningsbox

Av vit ABS-plast. Två utbrytningshål Ø 16 mm på långsidorna vid varje gavel. Två fästhål c/c 150 mm på varje gavel. För downlight max 1x50 W. Samtliga angivna Elektroskandias downlights E97 900 70 - 77 är godkända under förutsättning att de monteras tillsammans med infällnadsbox E97 900 78, i isolerat tak och monteras enligt medföljande instruktioner.

E9790078

Art-nr	Benämning
E97 900 78	SMART BOX FÖR DOWNLIGHT

Downlights, Elektroskandia

E7470740

Smart Downlights Med kompaktlysrör TC-DEL

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Inomhus: Infälld i undertak, med tjocklek 1 - 25 mm. Håltagning Ø 210 mm. Vid montage i mjuka undertak skall monteringsskiva användas. T ex E79 100 40. Utförande: Stomme av vit polykarbonat, hus av svart polykarbonat. Reflektor av blank vakuum-metalliserad plast. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla TC-DEL 18 resp. 26 W, färg 830. Anslutning: Levereras med 2,5 m vit anslutningsledning 3x0,75 mm² och jordad stickpropp. Armatur för dim typ HFI: DALI/SWD (tidigare endast SWD) : Har ingen anslutningsledning. Systemeffekt 38 resp. 53 W Övrigt: Infällnadsmått H = 120 mm behövs för att kunna vinkla in armatur i undertak. Smart downlight främre fäste skall flyttas uppåt vid plattjocklek mer än 15 mm.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 230 mm, Inbyggnadslängd: 390 mm, Inbyggnadsdiameter: 210 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Dimbar
E74 707 40	SMART DOWNLIGHT 2X18 HF	18 W	G24q-2	HF-std	Nej
E74 707 41	SMART DOWNLIGHT 2X26 HF	26 W	G24q-3	HF-std	Nej
E74 707 42	SMART DOWNLIGHT 2X26 HFI	26 W	G24q-3	HFI	Ja

E7470743

Smart Downlights Smart LED100 Downlight

Fabrikat: Elektroskandia. Kapslingsklass: IP 20. Klass I. IP 44 underifrån i i tät tak. Montage: Infälld i undertak, med tjocklek 1-20 mm Håltagning Ø 90-100 mm. Utförande: Pressgjutet aluminium, reflektor av polerat aluminum. Spridningsvinkel 80° Ljuskälla: CREE: True White Technology. 600 lumen, 11,5 W. 3000 K 50. 000 timmar vid 25°C. Ra 90. Anslutning: Insticksplint 3x2x0,75 mm2. Övrigt: CREE: True white tech: Bibehållen ljusfärgen under hela livslängden. Dimbar: till 30% med typ bakkantsdimmer, rekommenderad dimmer 315GLE (E13 631 41, 13,14,15,E1363072) Vid mjuka tak rekommenderas montageskiva, E79 100 40. Med LED True White tech. 600 lumen.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 11.5 W, Systemeffekt: 11.5 W, Ljusflöde: 600 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 80 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Nej, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Färg täckring: Vit, Längd: 140 mm, Bredd: 110 mm, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/-djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 100 mm

Art-nr	Benämning
E74 707 43	SMART LED 100 DOWNLIGHT 11,5W

Smart Downlights Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av kupa
E74 707 45	SMART PC-SKIVA IP44 FROST	Täckskiva	Plast	Frostat
E74 707 46	SMART PC-SKIVA IP44 KLAR	Täckskiva	Plast	Klar
E74 707 47	SMART KLARGLAS	Täckskiva	Glas	Klar
E74 707 48	SMART FROSTGLAS	Täckskiva	Glas	Frostat
E74 707 49	SMART DOWN REFL-BL-SKYDD	Reflektor		Klar

LED Hide-a-lite

E7451302

Comfort LED 8W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Gjutet aluminium. Multichipteknik och den nya patenterade comfortlinsen ger ett nästan bländfritt ljus som påminner om och motsvarar ljuset från en vanlig halogen när det gäller ljusbild, färg- temperatur och ljusmängd. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 35 000h vid ta 45°. Anslutning: Kopplingsplint 2x4mm². Elektriska data: Ansluts till 230V via medlevererat dimbart drivdon. Ljusregleras med transistordimmer direkt på 230V.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Systemeffekt: 10.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 600mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 70 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 513 02	COMFORT LED VIT 8W 2700K DIMD	Vit
E74 513 03	COMFORT LED ALU 8W 2700K DIMD	Aluminium

LED Hide-a-lite

Comfort-LED modul

E7451341

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Dimbar LED-ljuskälla 8W ersätter 50W 230V halogen, energibesparing 80%. den patenterade linsen ger ett nästan bländfritt ljus mycket likt vanlig halogen när det gäller ljusbild och färgtemperatur. Ansluts till konstantströmkonverter 600 mA. Passar flertalet armaturer för 50mm ljuskälla (QPAR16 & QR-CB51).

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 600mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 50 mm, Höjd/djup: 68 mm

Art-nr	Benämning
E74 513 41	COMFORT LED MODUL 8W 36 2700K

Comfort LED 9W

E7451322

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Gjutet aluminium. Multichipteknik och den nya patenterade comfortlinsen ger ett nästan bländfritt ljus som påminner om och motsvarar ljuset från en vanlig halogen när det gäller ljusbild, färg- temperatur och ljusmängd. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 35 000h vid ta 45°. Anslutning: Kopplingsplint 2x4mm². Elektriska data: Ansluts till 230V via medlevererat dimbart drivdon. Ljusregleras med transistordimmer direkt på 230V.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 11.6 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 600mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 76 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 513 22	COMFORT LED VIT 9W 2700K DIMD	Vit
E74 513 23	COMFORT LED ALU 9W 2700K DIMD	Aluminium

Comfort LED 8W IP44

E7462252

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Inomhus. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Gjutet aluminium. Multichipteknik och den nya patenterade comfortlinsen ger ett nästan bländfritt ljus som påminner om och motsvarar ljuset från en vanlig halogen när det gäller ljusbild, färg- temperatur och ljusmängd. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 35 000h vid ta 45°. Anslutning: Kopplingsplint 2x4mm². Elektriska data: Ansluts till 230V via medlevererat dimbart drivdon. Ljusregleras med transistordimmer direkt på 230V.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8 W, Systemeffekt: 10.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 600mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 70 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 622 52	COMFORT LED VIT 8W IP44	Vit
E74 622 53	COMFORT LED ALU 8W IP44	Aluminium

Comfort LED Inch

E7450293

Fabrikat: Hide a lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED 3000K, multichip-tekniken och den nya patenterade Comfortlinsen ger ett nästan bländfritt ljus. Anslutning: Skruvplint 2x4 mm². Övrigt: Kan ljusregleras med många av de vanligaste 230V-dimrarna på marknaden (bakkant).

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 502 93	COMFORT LED INCH 4 3000K VIT	14 W	116 mm	91.5 mm	102 mm
E74 502 94	COMFORT LED INCH 5 3000K VIT	17 W	143 mm	92 mm	128 mm

LED Hide-a-lite

E7451210

Bright Eye Multi 6

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation isolering använd skyddskåpa . Utförande: Armaturhus av aluminium. Prismatiskt skyddsglas. Finns i ställbart (IP21) eller fast (IP44) utförande, multichip teknik från Citizen med ljusbild, ljusmängd och karaktär som påminner om och ersätter ljuset från vanliga 12 V & 230 V halogenarmaturer. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2x50 cm ledning med snabbkontakt hane/hona . Elektrisk data: Ansluts till driftdon för konstant ström 700 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 33.5 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 73 mm, Inbyggnadsdjup: 50 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 10	BRIGHT EYE 6W 3000K VIT IP44	Vit
E74 512 11	BRIGHT EYE 6W 3000K ALU IP44	Aluminium



E7451212

Bright Eye Multi 6, tilt

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation isolering använd skyddskåpa . Utförande: Armaturhus av aluminium. Prismatiskt skyddsglas. Finns i ställbart (IP21) eller fast (IP44) utförande, multichip teknik från Citizen med ljusbild, ljusmängd och karaktär som påminner om och ersätter ljuset från vanliga 12 V & 230 V halogenarmaturer. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2x50 cm ledning med snabbkontakt hane/hona . Elektrisk data: Ansluts till driftdon för konstant ström 700 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 33.5 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 50 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 12	BRIGHT EYE 6W TILT 3000K VIT	Vit
E74 512 13	BRIGHT EYE 6W TILT 3000K ALU	Aluminium



E7451214

Bright Eye Multi 13

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation isolering använd skyddskåpa . Utförande: Armaturhus av aluminium. Prismatiskt skyddsglas. Finns i ställbart (IP21) eller fast (IP44) utförande, multichip teknik från Citizen med ljusbild, ljusmängd och karaktär som påminner om och ersätter ljuset från vanliga 12 V & 230 V halogenarmaturer. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2x50 cm ledning med snabbkontakt hane/hona . Elektrisk data: Ansluts till driftdon för konstant ström 700 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13.4 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 84 mm, Höjd/djup: 111 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 73 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 14	BRIGHT EYE 13W 3000K VIT IP44	Vit
E74 512 15	BRIGHT EYE 13W 3000K ALU IP44	Aluminium

E7451216

Bright Eye Multi 13, tilt

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Vid installation isolering använd skyddskåpa . Utförande: Armaturhus av aluminium. Prismatiskt skyddsglas. Finns i ställbart (IP21) eller fast (IP44) utförande, multichip teknik från Citizen med ljusbild, ljusmängd och karaktär som påminner om och ersätter ljuset från vanliga 12 V & 230 V halogenarmaturer. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2x50 cm ledning med snabbkontakt hane/hona . Elektrisk data: Ansluts till driftdon för konstant ström 700 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13.4 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 96 mm, Höjd/djup: 111 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 16	BRIGHT EYE 13W TILT 3000K VIT	Vit
E74 512 17	BRIGHT EYE 13W TILT 3000K ALU	Aluminium

LED Hide-a-lite

Bend Multi 6 IP44

E7451362

Fabrikat: Hide a lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utdragbar 38° för modern och funktionell belysning ute som inne. Passar utmärkt i såväl offentliga som privata miljöer om du vill förstärka inredning, konst eller föremål på vertikala ytor, fungerar även bra i sluttande takkonstruktioner. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2 m gummikabel 2x0,75 mm². Elektriska data: Drivdon 700mA konstantström beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95.5 mm, Höjd/djup: 56.2 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 513 62	BEND MULTI 6 3000K VIT	Vit
E74 513 63	BEND MULTI 6 3000K BS	Borstat stål

Bright Eye Multi 6 IP54

E7451358

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak, alt. utanpåliggande för inom och utomhusbruk. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Distansring beställs separat. Passar utmärkt som infälld i t. ex. takfot. Utförande: Aluminium. Multichiptekniken ger en ljusbild som påminner om och ersätter dina gamla halogenarmaturer. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Levereras med 2 m gummikabel 2x0,75 mm². Elektriska data: Drivdon 700 mA konstantström beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 34.5 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 513 58	BRIGHTEYE MULTI IP54 3000K VIT	Vit
E74 513 59	BRIGHTEYE MULTI IP54 3000K GRÅ	Grå

Bright Eye Multi 6 IP54 Distansring

E7451360

Distansring för Bright Eye Multi 6 IP54.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Stål, Höjd: 62.5 mm, Diameter: 92 mm

Art-nr	Benämning
E74 513 60	DISTANSRING
E74 513 61	DISTANSRING

Focus Twist Multi

E7451319

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak inomhus. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 40 000h vid ta 45°. Anslutning: Minikontakt. Elektriska data: Drivdon 700mA konstantström beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 91.5 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 98 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 513 19	FOCUS TWIST MULTI 6 3000K VIT

LED Hide-a-lite

Alu Box Multi 6



E7451332

Fabrikat: Hide-alite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Får monteras i isolerade tak tillsammans med skyddsburk E74 667 02. För rund eller fyrkantig håltagning medföljer håltagningsmall. Håltagning 88 mm resp. 168x88 mm och 241x88 mm. Utförande: Strängsprutat aluminium. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 32° och vridbar 355°. Anslutning: Alu box multi levereras med snabbkopplingsplint. Ljuskälla: LED, livslängd L70 40 000h vid ta 45°. Elektriska data: Drivdon 700 mA konstant ström beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 73 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Längd
E74 513 32	ALU BOX I MULTI 6 3000K VIT	1	6.8 W	Vit	100 mm
E74 513 33	ALU BOX II MULTI 6 3000K VIT	2	13.6 W	Vit	178 mm
E74 513 34	ALU BOX III MULTI 6 3000K VIT	3	20.4 W	Vit	251 mm
E74 513 35	ALU BOX I MULTI 6 3000K ALU	1	6.8 W	Aluminium	100 mm
E74 513 36	ALU BOX II MULTI 6 3000K ALU	2	13.6 W	Aluminium	178 mm
E74 513 37	ALU BOX III MULTI 6 3000K ALU	3	20.4 W	Aluminium	251 mm

Alu Square Multi



E7451312

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Får monteras i isolerade tak tillsammans med skyddsburk E74 667 02. För rund eller fyrkantig håltagning medföljer håltagningsmall. Håltagning 83 mm resp. 2 alt. 3 x 83 mm. c/c 80 mm. Utförande: Strängsprutat aluminium. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 32° och vridbar 355°. Anslutning: Alu square Multi II och III levereras med snabbkopplingsplint. Ljuskälla: LED multichip. Livslängd L70 40 000h vid ta 45°. Elektriska data: Driftdon 700 mA konstant ström beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 92 mm, Höjd/djup: 56 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Längd	Inbyggnadslängd
E74 513 12	ALU SQUARE I MULTI 3000K VIT	1	6.8 W	Vit	92 mm	200 mm
E74 513 13	ALU SQUARE II MULTI 3000K VIT	2	13.6 W	Vit	172 mm	280 mm
E74 513 14	ALU SQUARE III MULTI 3000K VIT	3	20.4 W	Vit	252 mm	360 mm
E74 513 15	ALU SQUARE I MULTI 3000K ALU	1	6.8 W	Aluminium	92 mm	200 mm
E74 513 16	ALU SQUARE II MULTI 3000K ALU	2	13.6 W	Aluminium	172 mm	280 mm
E74 513 17	ALU SQUARE III MULTI 3000K ALU	3	20.4 W	Aluminium	252 mm	360 mm

Bright Eye 3

E7451110

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Armaturerna passar utmärkt som belysning i tak och fönsternischer i offentlig- och hemmiljö. Utförande: Armaturhuset är av rent aluminium. Lins i PMMA . Ljuset kan riktas 30° i alla riktningar med hjälp av innerringen. Anslutning: Levereras med 40 cm ledning. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350mA. Beställs separat. Seriekopplas. Livslängd L70: 30 000h vid ta 25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 34 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 31 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 511 10	BRIGHT EYE 3X1W 15° VIT	6000 K	70-79	15 °	Borstat aluminium
E74 511 11	BRIGHT EYE 3X1W 30° VIT	6000 K	70-79	30 °	Borstat aluminium
E74 511 12	BRIGHT EYE 3X1W 15° VARMVIT	3000 K	80-89	15 °	Borstat aluminium
E74 511 13	BRIGHT EYE 3X1W 30° V-VIT	3000 K	80-89	30 °	Borstat aluminium
E74 511 14	BRIGHT EYE 3X1W 45° VARMVIT	3000 K	80-89	45 °	Borstat aluminium
E74 511 77	BRIGHT EYE VIT LED 3X1W 30° V	6000 K	70-79	30 °	Vit
E74 511 78	BRIGHT EYE VIT LED 3X1W 30° VV	3000 K	80-89	30 °	Vit
E74 511 79	BRIGHT EYE VIT LED 3X1W 45° VV	3000 K	80-89	45 °	Vit

Bright Eye 3 Distansring

Tillbehör för utanpåliggande montage av Bright Eye i tak, under skåp och hyllor m. m.

Typ av tillbehör: Distansring

E7451194

Art-nr	Benämning
E74 511 94	PÅBYGGNADSRING ALU BRIGHT EYE
E74 511 95	PÅBYGGNADSRING VIT BRIGHT EYE

Bright Eye 7

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 3-25 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Armaturen passar utmärkt som belysning i tak, även i moderna konstruktioner med högt i tak och i offentlig miljö. Utförande: Armaturhuset är av rent aluminium. Ljuset kan riktas 40° i alla riktningar med hjälp av innerringen. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h. Anslutning: Levereras med 40 cm kabel. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

E7451221

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 119 mm, Höjd/djup: 48 mm, Inbyggnadsdiameter: 108 mm, Inbyggnadsdjup: 31 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 21	BRIGHT EYE VIT LED 7X1W VV	Vit
E74 512 20	BRIGHT EYE LED 7X1W VV	Aluminium

Bright Eye 12

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i undertak. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 3-25 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Armaturen passar utmärkt som belysning i tak, även i moderna konstruktioner med högt i tak och i offentlig miljö. Utförande: Armaturhuset är av rent aluminium som strängsprutats och sen formats med CNC maskiner. Ytan är polerad, sedan borstad och försluten med en tunn lack. Ljuset kan riktas 40° i alla riktningar med hjälp av innerringen. Anslutning: Levereras med 40 cm kabel. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h

E7451223

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 129 mm, Höjd/djup: 132 mm, Inbyggnadsdiameter: 118 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 512 23	BRIGHT EYE LED 12X1W VV	Aluminium
E74 512 24	BRIGHT EYE VIT LED 12X1W VV	Vit

Single Eye

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i montage i undertak, fönsternischer, möbler. Taktjocklek 1-15 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa E74 667 02, E74 667 00, E74 667 01. Utförande: Armaturhus av rent aluminium. Ställbar innerring 2x30°. Lins i acrylplast. Anslutning: Levereras med 40 cm ledning. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA (1 W) alt. 700 mA (3W). Seriekopplas plus till minus. Beställs separat. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h. Övrigt: Kan ljusregleras med dimmerkonverter. Övrigt: 7466702, 7466700, 7466701

E7451106

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 52 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 44 mm, Inbyggnadsdjup: 35 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Driftdon	Färg täckring
E74 511 06	SINGLE EYE 1W 15° V-VIT	1.2 W	3000 K	80-89	15 °	Konstantström 350mA	Borstat aluminium
E74 511 07	SINGLE EYE 1W 30° V-VIT	1.2 W	3000 K	80-89	30 °	Konstantström 350mA	Borstat aluminium
E74 511 08	SINGLE EYE 3W 30° V-VIT	3 W	3000 K	80-89	30 °	Konstantström 700mA	Borstat aluminium
E74 511 75	SINGLE EYE VIT LED 1W 30° VVIT	1.2 W	3000 K	80-89	30 °	Konstantström 350mA	Vit
E74 511 76	SINGLE EYE VIT LED 3W 30° VVIT	3 W	3000 K	80-89	30 °	Konstantström 700mA	Vit
E74 511 04	SINGLE EYE 1W 15° VIT	1.2 W	6000 K	70-79	15 °	Konstantström 350mA	Borstat aluminium
E74 511 05	SINGLE EYE 3W 30° VIT	3 W	6000 K	70-79	30 °	Konstantström 700mA	Borstat aluminium

LED Hide-a-lite

Bugle

E7451103

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage i undertak, möbler mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Armaturhus av rent aluminium med borstad yta, ställbar innerring 2x30°. Lins i acrylplast med 60° spridningsvinkel. Anslutning: Levereras med 40 cm kabel. Elektriska data: Ansluts till konstantströms converter 350 mA (1 W) eller 700 mA (3 W). Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Kan ljusregleras med dimmerconverter.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 52 mm, Höjd/djup: 30 mm, Inbyggnadsdiameter: 44 mm, Inbyggnadsdjup: 16 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Färg täckring
E74 511 03	BUGLE VIT 1W 60° VARMVIT	1.2 W	Konstantström 350mA	Vit
E74 510 99	BUGLE VIT 3W 60° VARMVIT	3 W	Konstantström 700mA	Vit
E74 511 01	BUGLE LED 1W 60° V-VIT	1.2 W	Konstantström 350mA	Aluminium
E74 511 02	BUGLE LED 3W 60° V-VIT	3 W	Konstantström 700mA	Aluminium

Con LED



E7451096

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage. Vid installation i isolering använd skyddskåpa E74 667 02. Armaturen passar utmärkt som belysning i hyllplan, fönsternischer och möbler i offentlig och hemmiljö. Utförande: Armaturhuset är gjort av rent aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h. Anslutning: Levereras med ledning. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstant ström 350 mA. Seriekopplas från plus till minus. Beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 42 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 20 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg täckring
E74 510 96	CONE LED 1W 60G 3000K	1.2 W	Aluminium
E74 510 98	CONE LED 3W 60G 3000K	3 W	Aluminium
E74 510 80	CONE LED VIT 1W 60° VARMVIT	1.2 W	Vit
E74 510 94	CONE LED VIT 3W 60° VARMVIT	3 W	Vit

Alu Square LED

E7451071

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 1-20 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Strängsprutad alumnium med mattborstad finish. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 35° och vridbar 355°. Anslutning: En kopplingsplint 2x2,5 mm² per ljuskälla. Ljuskälla: LED, livslängd L70 30 000h. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Armaturerna finns även med halogen ljuskälla.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Bredd: 92 mm, Höjd/djup: 32 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 50 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Längd	Inbyggnadslängd
E74 510 71	ALU SQUARE I LED 30° VARMVIT	1	3.6 W	Aluminium	92 mm	200 mm
E74 510 72	ALU SQUARE II LED 30° VARMVIT	2	7.2 W	Aluminium	172 mm	300 mm
E74 510 73	ALU SQUARE III LED 30° VARMVIT	3	10.8 W	Aluminium	252 mm	350 mm
E74 512 27	ALU SQUARE VIT I LED VV	1	3.6 W	Vit	92 mm	200 mm
E74 512 28	ALU SQUARE VIT II LED VV	2	7.2 W	Vit	172 mm	300 mm
E74 512 29	ALU SQUARE VIT III LED VV	3	10.8 W	Vit	252 mm	350 mm

Alu Square LED Mini

E7451206

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 3-15 mm. c/c 55 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Strängsprutad alumnium med mattborstad finish. Ljuskällorna kan riktas med hjälp av innerringen som är ställbar 35° och vridbar 355°. Anslutning: En kopplingsplint 2x1,5 mm² per ljuskälla. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 30 000h. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Armaturen finns även med halogen ljuskälla.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 65 mm, Höjd/djup: 28 mm, Inbyggnadsdiameter: 57 mm, Inbyggnadsdjup: 35 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg täckring	Längd
E74 512 06	ALU SQUARE MINI VIT 1 LED VV	1	Vit	65 mm
E74 512 00	ALU SQUARE MINI 1 LED VV	1	Aluminium	65 mm
E74 512 07	ALU SQUARE MINI VIT 2 LED VV	2	Vit	120 mm
E74 512 01	ALU SQUARE MINI 2 LED VV	2	Aluminium	120 mm
E74 512 08	ALU SQUARE MINI VIT 3 LED VV	3	Vit	175 mm
E74 512 02	ALU SQUARE MINI 3 LED VV	3	Aluminium	175 mm

1202 LED

E7469714

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i möbler eller undertak. Monteras i normal håltagning för downlight. Distansring finns att beställa för utanpåliggande montage. Vid installation i isolering använd skyddskåpa E74 667 02. Utförande: Tillverkad i metall. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta25°. Anslutning: Levereras inklusive 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Kan ljusregleras med dimbart driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 70 mm, Höjd/djup: 18 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Inbyggnadsdjup: 18 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg täckring
E74 697 14	1202V LED 3X1,2W VARMVIT	3000 K	80-89	Vit
E74 697 16	1202V LED 3X1,2W KALLVIT	6000 K	70-79	Vit
E74 697 15	1202BS LED 3X1,2W VARMVIT	3000 K	80-89	Borstat stål
E74 697 17	1202BS LED 3X1,2W KALLVIT	6000 K	70-79	Borstat stål

1202 LED Distansring

Påbyggnadsring för utanpåliggande montage i metall för downlight 1201-1204, 1202 LED 1210 LED.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Stål

E7467080

Art-nr	Benämning
E74 670 80	DISTANSRING 1202-1204 V
E74 670 88	DISTANSRING 1202-1204 BS

1210 LED

E7469710

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i möbler eller undertak. Monteras i normal håltagning för downlight. Distansring finns att beställa för utanpåliggande montage. Vid installation i isolering använd skyddskåpa. Utförande: Tillverkad i metall. Ställbar 30°. Anslutning: Levereras inklusive 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h. Övrigt: Kan ljusregleras med dimbart driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 69 mm, Höjd/djup: 24 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg täckring
E74 697 10	1210V LED 3X1W VARMVIT	3000 K	80-89	Vit
E74 697 11	1210V LED 3X1W VIT	6000 K	70-79	Vit
E74 697 12	1210BS LED 3X1W VARMVIT	3000 K	80-89	Borstat stål
E74 697 13	1210BS LED 3X1W VIT	6000 K	70-79	Borstat stål

LED Hide-a-lite

1210 LED Distansring

E7467080

Påbyggnadsring för utanpåliggande montage i metall för downlight 1201-1204, 1202 LED 1210 LED.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E74 670 80	DISTANSRING 1202-1204 V
E74 670 88	DISTANSRING 1202-1204 BS

1218 LED

E7463026

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld i tak. För montage i apparatdosa eller normal håltagning. Utförande: Aluminium. Vinklingsbar 30°. Ljuskälla: LED, livlängd L70: 30 000h. Anslutning: Levereras inklusive 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring. Övrigt: Ersätter motsvarande 20W halogenvarianter med samma låga inbyggnadsmått.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 85 mm, Höjd/djup: 24 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 24 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 630 26	1218V LED 3X1,2W 3000K VIT	Vit
E74 630 27	1218BS LED 3X1,2W 3000K B STÅL	Borstat stål

1206 LED IP44

E7451167

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Speciellt lämplig för infällnad i möbler och badrumsundertak, även zon 1 ovan dusch. Monteras i normal håltagning för downlight. Utförande: Armaturhus i termoplast och reflektor i aluminium ger optimala värmeegenskaper och bästa ljusutbyte, frontring av metall med matt frostat skyddsglas, högsta finish och hållbarhet. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta 25°. Anslutning: Levereras med 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 72 mm, Höjd/djup: 22 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 22 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg täckring
E74 511 67	LED SPOT 1206M 3X1W V-VIT, VIT	3000 K	80-89	Vit
E74 511 68	LED SPOT 1206M 3X1W K-VIT, VIT	6000 K	70-79	Vit
E74 511 69	LED SPOT 1206M 3X1W V-VIT, BS	3000 K	80-89	Borstat stål
E74 511 70	LED SPOT 1206M 3X1W K-VIT, BS	6000 K	70-79	Borstat stål

1208 LED IP44

E7451171

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Speciellt lämplig för infällnad i möbler och badrumsundertak, även zon 1 ovan dusch. Monteras i normal håltagning för downlight kan även monteras i apparatdosa. Utförande: Armaturhus i termoplast och reflektor i aluminium ger optimala värmeegenskaper och bästa ljusutbyte, frontring av metall med matt frostat skyddsglas, högsta finish och hållbarhet. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta 25°. Anslutning: Levereras med 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts tilldriftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 22 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 22 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg täckring
E74 511 71	LED SPOT 1208M 3X1W V-VIT, VIT	3000 K	80-89	Vit
E74 511 72	LED SPOT 1208M 3X1W K-VIT, VIT	6000 K	70-79	Vit
E74 511 73	LED SPOT 1208M 3X1W V-VIT, BS	3000 K	80-89	Borstat stål
E74 511 74	LED SPOT 1208M 3X1W K-VIT, BS	6000 K	70-79	Borstat stål

949 Triangel LED

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Utanpåliggande montage. Utförande: Tillverkad i metall. Anslutning: Levereras inklusive 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till driftdon med konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h vid ta25°. Övrigt: Kan ljusregleras med dimbart driftdon.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 70 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Längd: 128 mm, Bredd: 130 mm, Höjd/djup: 41 mm, Riktbar: Nej

E7469718

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 697 18	DOWNL 949 LED 3X1 3000K VIT	Vit
E74 697 19	DOWNL 949 LED 3X1 3000K B.ST	Borstat stål

Slim LED

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage. Distansring för utanpåliggande montage finns som tillbehör, beställs separat. Med inbyggnadsdjup på endast 9 mm är den perfekt som belysning i skåp och under hyllor i kök och badrum. Utförande: Armaturhus i aluminium. Anslutning: Levereras med 2 m sladdställ med minikontakt. Elektriska data: Ansluts till LED driftdon 12V DC via parallellkoppling. Beställs separat. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 25 000h vid ta 25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 55 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 68 mm, Höjd/djup: 9 mm, Inbyggnadsdiameter: 57 mm, Inbyggnadsdjup: 9 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Riktbar: Nej

E7463060

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg kapsling	Färg täckring
E74 630 60	LED SPOT SLIM 12V 3000K ALU	3000 K	80-89	Aluminium	Borstat aluminium
E74 630 61	LED SPOT SLIM 12V 4200K ALU	4200 K	70-79	Aluminium	Borstat aluminium
E74 630 62	LED SPOT SLIM 12V 3000K VIT	3000 K	80-89	Vit	Vit
E74 630 63	LED SPOT SLIM 12V 4200K VIT	4200 K	70-79	Vit	Vit

Slim LED Kopplingsbox

Kopplingsbox 5-vägs för PointLED med 3 m anslutningskabel.

Typ av tillbehör: Fördelningsbox, Ledarantal: 5

E7452676

Art-nr	Benämning
E74 526 76	KOPPLINGSBOX 5-V MED 3M KABEL

Slim LED Distansring

Distansring till Slim för utanpåliggande montage.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Aluminium

E7463065

Art-nr	Benämning
E74 630 65	DISTANSRING LED SPOT SLIM VIT
E74 630 64	DISTANSRING LED SPOT SLIM ALU

LED-Spot Dot 3x1W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). För infällt eller utanpåliggande montage. Montage: Infälld alt. utanpåliggande montage i hyllor, skåp, fönsternischer och köksbänkar. Levereras med distansring. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta 25°. Anslutning: Levereras med 1,2 m sladdställ med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350mA. Beställs separat. Seriekoppling från plus till minus.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 67 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 17 mm, Riktbar: Nej

E7452566

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 525 66	LED-SPOT DOT 3X1W, V-VIT 40°	Vit
E74 525 68	LED-SPOT DOT 3X1W, V-VIT 40°	Matt krom

LED Hide-a-lite

LED-spot Dot singel

E7452055

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Liten LED-spot för infällt eller utanpåliggande, med medföljande distansring. Montage i hyllor, skåp, fönsternischer och köksbänkar, pressas fast i ett 25 mm hål. Utförande: Armaturring av plast med plastlins. Anslutning: Levereras inklusive 1,2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Seriekopplas plus till minus. Beställs separat. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta 25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 30 mm, Inbyggnadsdiameter: 25 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg täckring	Höjd/djup	Inbyggnadsdjup
E74 520 55	LED-SPOT DOT VARMVIT	3000 K	80-89	45 °	Matt krom	21.5 mm	13 mm
E74 520 56	LED-SPOT DOT KALLVIT	6000 K	70-79	45 °	Matt krom	21.5 mm	13 mm
E74 525 02	LED-SPOT DOT VV45° VIT	3000 K	80-89	45 °	Vit	21.5 mm	13 mm
E74 525 03	LED-SPOT DOT KV45° VIT	6000 K	70-79	45 °	Vit	21.5 mm	13 mm
E74 520 57	LED-SPOT DOT VARMVIT	3000 K	80-89	140 °	Matt krom	21.5 mm	7 mm
E74 520 58	LED-SPOT DOT KALLVIT	6000 K	70-79	140 °	Matt krom	21.5 mm	7 mm
E74 525 04	LED-SPOT DOT VV140° VIT	3000 K	80-89	140 °	Vit	11.5 mm	7 mm
E74 525 05	LED-SPOT DOT KALLVIT 140° VIT	6000 K	70-79	140 °	Vit	11.5 mm	7 mm

LED-spot Dot Kit 3-pack

E7452068

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Liten LED-spot för infällt eller utanpåliggande, med medföljande distansring. Montage i hyllor, skåp, fönsternischer och köksbänkar, pressas fast i ett 25 mm hål. Utförande: Kit bestående av 3st armaturer, driftdon med sladd och stickpropp och amp-grenkontakt för 6st armaturer. Armaturring av plast med plastlins. Anslutning: Levereras med sladdställ med europakontakt. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 30 mm, Inbyggnadsdiameter: 25 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg täckring	Höjd/djup	Inbyggnadsdjup
E74 520 68	LED-KIT DOT 3-ST VARMVIT 140º	3000 K	80-89	140 °	Matt krom	11.5 mm	7 mm
E74 520 69	LED-KIT DOT, 3-ST KALLVIT 140º	6000 K	70-79	140 °	Matt krom	11.5 mm	7 mm
E74 525 08	LED-KIT DOT VARMVIT 140° VIT	3000 K	80-89	140 °	Vit	11.5 mm	7 mm
E74 525 09	LED-KIT DOT KALLVIT 140° VIT	6000 K	70-79	140 °	Vit	11.5 mm	7 mm
E74 520 66	LED-KIT DOT 3-ST VARMVIT 45º	3000 K	80-89	45 °	Matt krom	21.5 mm	13 mm
E74 520 67	LED-KIT DOT 3-ST KALLVIT 45º	6000 K	70-79	45 °	Matt krom	21.5 mm	13 mm
E74 525 06	LED-KIT DOT VARMVIT 45° VIT	3000 K	80-89	45 °	Vit	21.5 mm	13 mm
E74 525 07	LED-KIT DOT KALLVIT 45° VIT	6000 K	70-79	45 °	Vit	21.5 mm	13 mm

Spot Mini IP44 Singel

E7451350

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Montage utomhus och inomhus i våta utrymmen. Passar utmärkt för infällt eller utanpåliggande montage i t. ex takfot, uteplats och i badrum. Utförande: Singelarmatur. Armaturhus och distansring i gjutet aluminium. Ljuskälla: LED,livslängd (L70) 30 000h. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 700 mA via seriekoppling. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 37 mm, Höjd/djup: 37 mm, Inbyggnadsdiameter: 33 mm, Inbyggnadsdjup: 33 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg täckring
E74 513 50	SPOT MINI IP44 45° 3000K VIT	3000 K	Vit
E74 513 51	SPOT MINI IP44 45° 6000K VIT	6000 K	Vit
E74 513 52	SPOT MINI IP44 45° 3000K ALU	3000 K	Aluminium
E74 513 53	SPOT MINI IP44 45° 6000K ALU	6000 K	Aluminium

Spot Mini IP44 Kit 3-pack

E7451356

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Montage utomhus och inomhus i våta utrymmen. Passar utmärkt för infällt eller utanpåliggande montage i t. ex takfot, uteplats och i badrum. Utförande: Kit med 3st LED-spots med 3m kabel samt distansring. Armaturhus i aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h. Elektriska data: Ansluts tll konstantströmskonverter 700 mA via seriekoppling. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 37 mm, Höjd/djup: 37 mm, Inbyggnadsdiameter: 33 mm, Inbyggnadsdjup: 33 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 513 56	SPOT MINI IP44 KIT 3000K ALU	Aluminium
E74 513 54	SPOT MINI IP44 KIT 3000K VIT	Vit

Spot Mini VP IP44

E7450284

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Inomhus. Infällt i hyllor och fönsternischer. Passar utmärkt i ett VP16 rör eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande spännfjädern. Utförande: Aluminium. Anslutning: Leveras med 2 m förmonterad kabel och minikontakt. Ljuskälla: LED, livslängd L70, 30 000h. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.
Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 30 mm, Höjd/djup: 19.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 16 mm, Inbyggnadsdjup: 15 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 502 84	SPOT MINI VP IP44 3000K VIT	Vit
E74 502 85	SPOT MINI VP IP44 3000K ALU	Aluminium

LED Dot VP IP44

E7450282

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Inomhus. Infällt i hyllor och fönsternischer. Passar utmärkt i ett VP16 rör eller i hålmått från 16-20 mm med hjälp av den medföljande spännfjädern. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Anslutning: Leveras med 2 m förmonterad kabel och minikontakt. Ljuskälla: LED, livslängd L70, 30 000h. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA via seriekoppling från plus till minus. Drivdon beställs separat och kan fås med eller utan möjlighet till dimring.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 30 mm, Höjd/djup: 22.3 mm, Inbyggnadsdiameter: 16 mm, Inbyggnadsdjup: 15 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 502 82	LED DOT VP IP44 3000K VIT	Vit
E74 502 83	LED DOT VP IP44 3000K ALU	Aluminium

45 Spot Mini

E7452019

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld, pressas fast i ett 24 mm hål minst 8 mm djupt. Lämplig för infällnad i möbler för att skapa fyllnadsljus. Utförande: Armaturring av plast utan lins. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta25°. Anslutning: Levereras inklusive 30 cm kabel med amp-snabbkoppling. Ansluts till konstantströms konverter 350 mA, seriekopplas plus till minus. Kan ljusregleras med special konverter. Övrigt: Motsvarar ca 5 W 12 V halogen.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 32 mm, Höjd/djup: 10 mm, Inbyggnadsdiameter: 24 mm, Inbyggnadsdjup: 8 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 520 19	SPOT MINI 1W VARMVIT	Vit
E74 520 26	SPOT MINI 1W VARMVIT	Matt krom

LED Hide-a-lite

60 Spot Mini-L

E7452032

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld, pressas fast i ett 25 mm hål minst 11 mm djupt. Lämplig för infällnad i möbler och fönsternischer när man vill punktbelysa. Utförande: Armaturring av plast med plastlins. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta25°. Anslutning: Levereras inklusive 25 cm kabel med amp-snabbkoppling. Ansluts till konstantströms konverter 350 mA, seriekopplas plus till minus. Kan ljusregleras med special konverter. Övrigt: Motsvarar ca 5 W 12 V halogen

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 32 mm, Höjd/djup: 15 mm, Inbyggnadsdiameter: 25 mm, Inbyggnadsdjup: 11 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 520 32	SPOT MINI-L 1W VARMVIT	Transparent
E74 520 38	SPOT MINI-L 1W VARMVIT	Vit

Case

E7450278

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras på vägg med dold anslutning. Upp och nerljus-armatur för inomhusbruk med en ljusbild som lyser 140° både upp och ner. Utförande: Stomme i Alumnium. Ljuskälla: LED, livslängd LED L70: 30 000h vid ta 45°. Anslutning: Skruvplint. Passar utmärkt som belysning i privat och offentlig miljö

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4 W, Systemeffekt: 5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 70 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 502 78	CASE 4W 3000K VIT	Vit
E74 502 79	CASE 4W 3000K ALU	Aluminium

Halo

E7450280

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras på vägg med dold anslutning. Upp- och nerljus, armaturen ger en skarp ljusbild 160°. Utförande: Stomme i Alumnium. Ljuskälla: Bestyckad med ett LED-Multichip på 6W, 3000K. Livslängd LED L70: 30 000h vid ta 45°. Anslutning: Skruvplint.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 8.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 160 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 180 mm, Bredd: 93 mm, Höjd/djup: 60 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 502 80	HALO 6W 3000K VIT	Vit
E74 502 81	HALO 6W 3000K ALU	Aluminium

Brick

E7451126

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco. Montage: Utanpåliggande montage på vägg, inomhus. Utförande: Armaturhuset och den skålade reflektorn är tillverkade av rent aluminium Upp- och nerljus eller ljus i en riktning. Inbyggd konverter. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 72 mm, Bredd: 65 mm, Höjd/djup: 65 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusfördelning	Driftdon	Färg kapsling
E74 511 26	BRICK 1 1W 60° V-VIT	1 W	Direkt	Konstantström 350mA	Aluminium
E74 511 27	BRICK 1 3W 60° V-VIT	3 W	Direkt	Konstantström 700mA	Aluminium
E74 511 30	BRICK 2 2X1W 60° V-VIT	2 W	Direkt/indirekt	Konstantström 350mA	Aluminium
E74 511 32	BRICK 2 2X3W 60° V-VIT	6 W	Direkt/indirekt	Konstantström 700mA	Aluminium
E74 511 28	BRICK 2 VIT LED 2X3W 60° VV	6 W	Direkt/indirekt	Konstantström 700mA	Vit
E74 511 33	BRICK 2 VIT LED 2X1W 60° VV	6 W	Direkt/indirekt	Konstantström 700mA	Vit
E74 511 97	BRICK1 VIT LED 3W 60° VV	3 W	Direkt	Konstantström 700mA	Vit

LED Hide-a-lite

Shelf

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg armatur för utanpåliggande montage inomhus. För upp- eller nerljus. Utförande: Armaturhuset är gjort i rent aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h vid ta 25°

Modell: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusfördelning: Indirekt, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 110 mm, Bredd: 70 mm, Höjd/djup: 28 mm, Färg kan regleras (RGB): Nej

E7451143

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling
E74 511 43	SHELF 1W 60° V-VIT	1.2 W	Aluminium
E74 511 45	SHELF 3W 60° V-VIT	3 W	Aluminium
E74 511 49	SHELF VIT LED 3W 60° VV	3 W	Vit

Column

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Utanpåliggande montage på vägg, inomhus. Utförande: Armaturhuset, och den skålade reflektorn är tillverkade av rent aluminium. Upp- och nerljus. Inbyggd konverter. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.4 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Mediumstrålande, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 90 mm, Bredd: 88 mm, Höjd/djup: 138 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7451138

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 511 38	COLUMN 2 2X1W 40° V-VIT	Aluminium
E74 511 41	COLUMN 2 VIT 2X1W 40° VV	Vit

Star Four

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Väggarmatur med dekorativ ljusbild som skapar effekter på väggar inomhus. Utförande: Strängsprutat aluminium med borstad finish. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 30 000h. Anslutning: Kopplingsplint.

Modell: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Diameter: 80 mm, Höjd/djup: 60 mm, Färg kan regleras (RGB): Nej

E7451233

Art-nr	Benämning
E74 512 33	STAR VIT LED 4X1W VARMVIT

Window II

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg, infällt. Levereras med bladfjädrar för montage i skivmaterial. Håltagningsmått 69x69 mm. Spackelram finns som tillbehör. Utförande: Frontdel och armaturhus och reflektor av pressad aluminium plåt med matt finish. Frostat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h. Anslutning: Levereras med 40 cm kabel. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA (1 W). Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Kan ljusregleras med dimmerkonverter.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Inbyggnadslängd: 69 mm, Inbyggnadsbredd: 69 mm, Inbyggnadsdjup: 32 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

E7451115

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 511 15	WINDOW II VIT LED 1W VARMVIT	Vit
E74 511 22	WINDOW II LED 1W VARMVIT	Aluminium

Window II Monteringsram

Monteringsram för Window II.

Typ av tillbehör: Installationsram, Längd: 142 mm, Bredd: 138 mm, Höjd: 38 mm

Art-nr	Benämning
E74 511 24	MONTERINGSRAM WINDOW II

LED Hide-a-lite

Stair Light LED

E7550771

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld, passar utmärkt för belysning i vägg och trappor m. m, både inomhus och utomhus. Monteras med medföljda spännfjädrar. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 25 000h vid ta 25°. Anslutning: Levereras med 2 m kabel för utomhusbruk och amp snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till elektronisk likströmstransformator 12 V DC. Övrigt: Kan ljusregleras med specialdimmer.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.3 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Krom, Ytterdiameter: 36 mm, Höjd/djup: 13 mm, Inbyggnadsdiameter: 21 mm, Inbyggnadsdjup: 27 mm, Lämplig för väggbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra
E75 507 71	LED-SPOT STAIR VARMVIT M.KROM	3000 K	80-89
E75 507 72	LED-SPOT STAIR KALLVIT M.KROM	6000 K	70-79

52 Spot Floor

E7452344

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld, pressas eller limmas fast i ett 10 mm hål min 7 mm djupt. Liten nätt armatur med lågt inbyggnadsmått på endast 7 mm som tål att belastas med 90 kg. Kan monteras direkt i trädäck, dom flesta golv material, trappor mm även utomhusUtförande: Armatur av mjölkfärgad polykarbonat med diffus ljusspridning. Anslutning: Levereras Inklusive 1 m gummikabel (FROR) för utomhusbruk. Ansluts till konstantströms konverter 350 mA, seriekopplas plus till minus. Övrigt: Kan ljusregleras med special konverter.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Färg täckring: Transparent, Ytterdiameter: 24 mm, Höjd/djup: 11 mm, Inbyggnadsdiameter: 10 mm, Inbyggnadsdjup: 7 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E74 523 44	SPOT FLOOR 1W VARMVIT	3000 K
E74 523 45	SPOT FLOOR 1W KALLVIT	6000 K

PointLED

E7452670

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Markeringsarmatur för infällnad i golv och vägg, montage djup endast 8 mm. Endast för inomhusbruk och ej badrum eller liknande. Utförande: Armaturhus i plast och metall. Ytterring av rostfritt stål med borstad finish. Matt bästrat skyddsglas. Metallfjädrar och dubbelhäftande tejp för fixering mot underlag. Inbyggnadsdjup endast 8 mm. Upp till 30. 000 timmars livslängd med minst 50% av ljusflödet kvar. Anslutning: 5 m ledning med snabbkontakt medföljer. Elektriska data: Anslutas till LED-konverter 12 V DC. Övrigt: Kan ljusregleras med specialdimmer

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Inbyggnadsdiameter: 55 mm, Inbyggnadsdjup: 8 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Ytterdiameter
E74 526 70	LED-SPOT POINT ROUND VARMVIT			64 mm
E74 526 73	LED-SPOT POINT SQUARE VARMVIT	64 mm	64 mm	

PointLED Transformator

E7452675

LED transformator för Point LED, 12W 12V DC inkl kopplingsbox 5-vägs med 3 m kabel

Kapsling: Plasthus, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 12 W

Art-nr	Benämning
E74 526 75	LED TRAFO POINT 12V 12W

PointLED Kopplingsbox

E7452676

Kopplingsbox 5-vägs för PointLED med 3 m anslutningskabel.

Typ av tillbehör: Fördelningsbox, Ledarantal: 5

Art-nr	Benämning
E74 526 76	KOPPLINGSBOX 5-V MED 3M KABEL

Decklight Point

E7451273

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage. Utförande: Hela armaturhuset är tillverkat i rostfritt stål (SUS316) med matt frostat skyddsglas för diffus ljusspridning. Anslutning: Armaturen har 2 st 0,5 meters gummikablar med skruvkopplingar för enkel sammankoppling. Elektriska data: Ansluts till LED trafo 12 V DC med medföljande skruvkopplingar och sladdställ. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 30 000h vid ta 25°. Övrigt: Armaturen finns även att köpa som kit E74 512 70, bestående av 4st armaturer, 3st 1m förlängningskablar med snabbkopplingar samt 1st IP44 plug-in transformator med 5m kabel.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Inbyggnadsdiameter: 28 mm, Inbyggnadsdjup: 38 mm, Justerbar: Nej, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 512 73	LED DECKLIGHT POINT RF 3000K

Decklight Point Skarvkabel

E5281227

Skarvkabel 5m till Decklight.

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E52 812 27	SKARVKABEL DECKLIGHT 5M	5000 mm
E52 812 33	SKARVKABEL DECKLIGHT POINT 1M	1000 mm

Decklight Point Trafo

E5281229

Trafo till Decklight 6W 12V DC .

Lämplig för utomhusbruk: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V

Art-nr	Benämning
E52 812 29	TRAFO DECKLIGHT 6W 12V DC

Decklight Point Kit

E7451270

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage. Utförande: Hela armaturhuset är tillverkat i rostfritt stål (SUS316) med matt frostat skyddsglas för diffus ljusspridning. Kit bestående av 4st armaturer a 0,5 W, 3st 1 m förlängningskablar med snabbkopplingar samt 1st IP44 plug-in transformator med 5 m kabel. Anslutning: Armaturen har 2 st 0,5 m gummikablar med skruvkopplingar för enkel sammankoppling. Elektriska data: Ansluts till LED trafo 12 V DC med medföljande skruvkopplingar och sladdställ. Livslängd LED L50: 30 000h vid ta 25°. Övrigt: Armaturen, skarvkopplingar och transformator finns även att köpa som lösa detaljer.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.5 W, Ljusflöde: 5 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Inbyggnadsdiameter: 28 mm, Inbyggnadsdjup: 38 mm, Justerbar: Nej, Riktbar: Nej, Färg kan regleras (RGB): Nej, Ljusstyrka: 2 cd

Art-nr	Benämning
E74 512 70	DECKLIGHT POINT KIT RF 3000K

LED Hide-a-lite

LED Decklight Super

E7463021

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Kan monteras direkt i, trädäck, dom flesta golv material, trappor mm även utomhus. Levereras med ingjutningshylsa. Utförande: Armaturhus och ytterring av gjuten aluminium med matt anodiserad yta, rostfri ring finns som tillbehör, klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 30 000h. Anslutning: PG7-koppling, levereras med 1,5 m gummikabel redan ansluten. Elektriska data: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas plus till minus. Övrigt: Kan ljusregleras med dimmerkonverter.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 41 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 68 mm, Justerbar: Nej, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E74 630 21	LED DECKLIGHT SUPER 25° VV	55 lm	3000 K	25	130 cd
E74 630 22	LED DECKLIGHT SUPER 45° V	65 lm	4200 K	45	110 cd
E74 630 23	LED DECKLIGHT SUPER 45° VV	55 lm	3000 K	45	110 cd
E74 630 24	LED DECKLIGHT SUPER 25° V	65 lm	4200 K	25	130 cd

Tillbehör Kopplingsbox

E5281276

Kopplingsbox med 6-utgångar för AMP snabbkoppling, seriekopplad för anslutning av konstantströms LED

Typ av tillbehör: Fördelningsbox

Art-nr	Benämning
E52 812 76	KOPPLINGSBOX 6-UTG AMP SERIE

Skyddskåpa Spot-Guard

E7466700

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Skyddskåpa Spot-Guard används i isolerade, oisolerade tak. Förhindrar heta delar hos armaturen att komma i kontakt med brännbart material och damm. Förhindrar att isolering kommer i kontakt med armaturen och skapar tillräckligt med utrymme runt armaturen så att skadlig uppvärmning inte sker av omkringliggande material. Armaturen behåller sin F-märkning. Höjer IP klassen i ventilerade utrymmen till IP44. Förhindrar fuktskador vid håltagning i diffusionsspärr. Spot-Guard får övertäckas med isolering. Utförande: Glasfiberarmerad Polyamidplast PA6/195°C. Plasten är självsläckande, uppfyller brandsäkerhetskraven och är återvinningsbar. Anslutning: 3 knock-out ingångar för VP16 rör/slang. Övrigt: Spot-Guard levereras med silikon- värmeskyddsslang och dubbelhäftande tejp för att fästa burkarna mot underlag eller diffusionsspärr. Spot-Guard är en universal skyddskåpa som kan användas till dom flesta fabrikat av godkända downlights. Det är dock viktigt att följa armaturtillverkarens montageanvisning samt våra rekommendationer på max lampeffekt enligt tabell. Spot-Guard är testad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Lämplig för nätspänningshalogen: Ja, Lämplig för lågvoltshalogenlampor: Ja, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 667 00	SKYDDSKÅPA 200X200X120
E74 667 01	SKYDDSKÅPA 200X200X180

Skyddskåpa Spot-Guard Gles

E7466702

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Skyddskåpa för snabb och enkel installation av lågbyggande LED- & halogenarmaturer. Kåpan kan med enkelhet monteras mellan glespanelen (28x70, cc 30) med hjälp av de klickfästen som sitter i kåpan. Den lågbyggande och rundade utformningen gör att den kan monteras utan punktering av diffusionsspärren. De öppna anslutningarna på gavlarna säkerställer en god luftväxling runt om armaturen. Utförande: Glasfiberarmerad återvinningsbar polyamidplast PA6/195°C som är V(0) klassat och klarar glödtrådstest på 950°C. Anslutning: Gavlarna har 6 st snabbanslutningar för VP16 rör. Övrigt: Spot-Guard är en universal skyddskåpa som kan användas till de flesta fabrikat av lågbyggande downlights. Det är dock viktigt att alltid följa armaturtillverkarens rekomendationer och instruktioner om montage.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 667 02	SKYDDSKÅPA SPOT-GUARD GLES

Snabbkopplingstillbehör Kopplingsboxar

E7980465

Fabrikat: Hide a lite (Elektro Elco). Kopplingsbox för 350mA och 700mA seriekoppling, ger snabb och enkel installation.

Typ av tillbehör: Fördelningsbox, Längd: 1000 mm

Art-nr	Benämning	Ledarantal
E79 804 65	KOPPLINGSBOX 3-VÄGS 1M	3
E79 804 66	KOPPLINGSBOX 6-VÄGS 1M	6

Snabbkopplingstillbehör Förlängningskablar

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Förlängningskablar för snabb och enkel installation med minikontakter (hona, hane).

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

E7980417

Art-nr	Benämning	Längd
E79 804 17	FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST	2000 mm
E79 804 64	FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M	5000 mm

Downlights, Hide-a-lite

Minidownlight 1201/1202

Fabrikat: Hide-a-Lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad eller utanpåliggande montage i distansring. Utförande: Armaturhus och täckring av metall, metallfjädrar, matt skyddsglas med bajonettfattning. Anslutning: Levereras med 2 m kabel och AMP-kontakt . Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Tillbehör distansring 946. Godkänd för 20 W med 5 mm luftspalt ovan armatur.

E7467048

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Höjd/djup
E74 662 39	1201V INFÄLLD DOWNLIGHT	10 W	Vit	18 mm
E74 662 44	1201BS INFÄLLD DOWNLIGHT	10 W	Borstat stål	18 mm
E74 670 40	MINIDOWN MATT 1202 VIT	20 W	Vit	23 mm
E74 670 44	MINIDOWN MATT 1202 M.KROM	20 W	Matt krom	23 mm
E74 670 46	MINIDOWN MATT 1202 GULD	20 W	Guld	23 mm
E74 670 47	MINIDOWNLIGHT 1202 KROM	20 W	Krom	23 mm
E74 670 48	MINIDOWN MATT 1202 B.STÅL	20 W	Borstat stål	23 mm

Minidownlight 1204

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad eller utanpåliggande montage i distansring. Utförande: Metall. Klart skyddsglas. Anslutning: Levereras med 2 m AMP-kabel. Elektriska data: 12 V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Tillbehör distansring 946.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 70 mm, Höjd/djup: 17 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Inbyggnadsdjup: 23 mm, Riktbar: Nej

E7467060

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 670 60	MINIDOWN KLAR 1204 VIT	Vit
E74 670 64	MINIDOWN KLAR 1204 MK	Matt krom
E74 670 67	MINIDOWN KLAR 1204 K	Krom
E74 670 68	MINIDOWN KLAR 1204 BS	Borstat stål

Distansring 946

Påbyggnadsring för utanpåliggande montage i metall för downlight 1201-1204, 1202 LED 1210 LED.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Stål

E7467080

Art-nr	Benämning
E74 670 80	DISTANSRING 1202-1204 V
E74 670 84	DISTANSRING 1202-1204 MK
E74 670 86	DISTANSRING 1202-1204 G
E74 670 87	DISTANSRING 1202-1204 K
E74 670 88	DISTANSRING 1202-1204 BS

Downlights, Hide-a-lite

Downlight ledbar 1210

E7469740

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i möbler eller undertak. Godkänd för 20 W med 5 mm luftspalt ovan armatur. Utförande: Armaturhus i plast, reflektor aluminium och täckring av metall, metallfjädrar, klart skyddsglas. Ställbar 2 x 35°. Anslutning: Levereras med 2 m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V Max 20 W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 68.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 59 mm, Inbyggnadsdjup: 25 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 697 40	DOWNLIGHT LEDB. 1210 VIT	Vit
E74 697 46	DOWNLIGHT LEDB. 1210 STÅL	Borstat stål
E74 697 44	DOWNLIGHT LEDB. 1210 KROM	Krom

949 Triangel

E7467037

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För utanpåliggande montage. Med triangelformad distansram för utanpåliggande montage under köksskåp hyllplan m. m Utförande: Armaturhus av borstat stål. Anslutning: Levereras med 2 m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Metall, Färg kapsling: Vit, Färg täckring: Vit, Längd: 128 mm, Bredd: 130 mm, Höjd/djup: 41 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 670 37	DOWNL TRISTAR G4 20W AMP VIT

Minidownlight 1206 IP44

E7463010

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Speciellt lämplig för infällnad i möbler och badrumsundertak, även zon 1 ovan dusch. Monteras i normal håltagning för downlight. Godkänd för 20 W med 6 mm luftspalt ovan armatur. Utförande: Armaturhus i termoplast och reflektor i aluminium ger optimala värmeegenskaper och bästa ljusutbyte, frontring av metall med matt frostat skyddsglas och bajonettfattning för högsta finish och hållbarhet. Leveras med Osram 20 W ljuskälla. Anslutning: Levereras med 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 70 mm, Höjd/djup: 14 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 22 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 630 10	MINIDOWNLIGHT 1206 VIT	Vit
E74 630 11	MINIDOWNLIGHT 1206 M.KROM	Matt krom
E74 630 12	MINIDOWNLIGHT 1206 GULD	Guld
E74 630 13	MINIDOWNLIGHT 1206 KROM	Krom
E74 630 14	MINIDOWNLIGHT 1206 B.STÅL	Borstat stål

Minidownlight 1208M

E7463030

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Speciellt lämplig för infällnad i möbler och badrumsundertak, även zon 1 ovan dusch. Monteras i apparatdosa eller normal håltagning för downlight. Godkänd för 20 W med 6 mm luftspalt ovan armatur. Utförande: Armaturhus i termoplast och reflektor i aluminium ger optimala värmeegenskaper och bästa ljusutbyte, frontring av metall med matt frostat skyddsglas och bajonettfattning för högsta finish och hållbarhet. Leveras med Osram 20 W ljuskälla. Anslutning: Levereras med 2 m kabel med amp-snabbkoppling. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 82 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 22 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 630 30	DOWNLIGHT 1208M-V	Vit
E74 630 33	DOWNLIGHT 1208M-K	Krom
E74 630 34	DOWNLIGHT 1208M-BS	Borstat stål

Downlights, Hide-a-lite

Minidownlight 1207

E7460970

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i möbler, undertak eller utanpåliggande montage med tillhörande distansring som medföljer. Utförande: Stomme av plast, metallfjädrar, matt skyddsglas med bajonettfattning. Höjd med distansring 23 mm. Anslutning: Levereras med 2 m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V. Max 10 W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 10 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 66 mm, Höjd/djup: 23 mm, Inbyggnadsdiameter: 54 mm, Inbyggnadsdjup: 13 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 609 70	MINIDOWNLIGHT 1207 VIT	Vit
E74 609 74	MINIDOWNLIGHT 1207 M.KROM	Matt krom

Downlight 1580 IP34

E7466246

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i t. ex. undertak. Taktjocklek 5 - 15 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering konisk design. Anslutning: Kopplingsplint 2x2. 5 mm². Använd värmebeständig ledare min 90° C. Elektriska data: 12 V Max 20 W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 55 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 46 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 662 46	DOWNLIGHT 1580 VIT	Vit
E74 662 52	DOWNLIGHT 1580 B.STÅL	Borstat stål

Downlight ledbar 1590

E7466255

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i t. ex. undertak. Taktjocklek 5 - 15 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering, konisk design ställbar 35°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2. 5 mm². Använd värmebeständig ledare min 90° C. Elektriska data: 12 V Max 20 W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 65.5 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 55 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 662 55	DOWNLIGHT LEDBAR 1590V	Vit
E74 662 61	DOWNLIGHT LEDBAR 1590BS	Borstat stål

Downlight 4200 IP44

E7469350

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i t. ex. undertak. Taktjocklek 5 - 25 mm. Utförande: Gjuten aluminium. Konisk design. Anslutning: Kopplingsplint 2x2. 5 mm². Använd värmebeständigledare min 90° C. Elektriska data: 12 V. Max 35 W kalljus. Max 50 W ALU. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Ljuskälla 50 mm GU5,3.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 79 mm, Höjd/-djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 693 50	DOWNLIGHT F.KON 4200V	Vit
E74 693 56	DOWNLIGHT F.KON 4200K	Krom
E74 693 62	DOWNLIGHT F.KON 4200BS	Borstat stål

Downlights, Hide-a-lite

Downlight 3370

E7466274

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras infälld i tak. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisoleratutrymme LxBxH = 200x200x110 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 120 E74 667 01 eller motsvarande. Utförande: Gjuten aluminium, konisk design. Anslutning: Snabbkoppling 4x2,5 mm², skruvfri dragavlastning. Övrigt: Ljuskälla ingår Osram Halopar 50 W. Använd värmebeständig ledare min 90°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 79 mm, Höjd/djup: 108 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 662 74	DOWNLIGHT 3370 MATT KROM	Matt krom
E74 694 12	DOWNLIGHT 3370 VIT	Vit
E74 694 18	DOWNLIGHT 3370 KROM	Krom
E74 694 24	DOWNLIGHT 3370 BORST STÅL	Borstat stål

Downlight ledbar 4300

E7466271

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i t. ex. undertak. Taktjocklek 5 - 25 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Konisk design. Ställbar 35°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2. 5 mm². Använd värmebeständig ledare min 90°C. Elektriska data: 12 V. Max 35 W kalljus. Max 50 W ALU. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 73 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 662 71	DOWNLIGHT 4300 MATT KROM	Matt krom
E74 693 70	DOWNLIGHT 4300 VIT	Vit
E74 693 74	DOWNLIGHT 4300 ALUMINIUM	Aluminium
E74 693 76	DOWNLIGHT 4300 KROM	Krom
E74 693 82	DOWNLIGHT 4300 BORST STÅL	Borstat stål

Downlight ledbar 3380

E7466277

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras infälld i tak. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme LxBxH = 200x200x110 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 120 E74 667 01 eller motsvarande. Utförande: Gjuten aluminium, konisk design, ställbar 35°. Anslutning: Snabbkoppling 4x2,5 mm², skruvfri dragavlastning. Övrigt: Ljuskälla ingår Osram Halopar 50 W. Använd värmebeständig ledare min 90°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 108 mm, Inbyggnadsdiameter: 73 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 662 77	DOWNLIGHT LEDBAR 3380 KR	Matt krom
E74 694 30	DOWNLIGHT LEDBAR 3380 VIT	Vit
E74 694 34	DOWNLIGHT LEDBAR 3380 ALU	Aluminium
E74 694 36	DOWNLIGHT LEDBAR 3380 KR	Krom
E74 694 42	DOWNLIGHT LEDBAR 3380 ST	Borstat stål

Downlight 3410

E7466142

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras infälld i tak. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme LxBxH = 200x200x110 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 120 E74 667 00 eller motsvarande. Utförande: Tvådelad armaturring av gjutet aluminium. Riktbar 25°, vridbar 355°. Anslutning: Snabbkoppling 4x2,5mm² skruvfri dragavlastning. Elektriska data: 12V. För anslutning till skyddstransformator. Beställs separat. Övrigt: Max. 35W kalljusreflektorlampa, sockel GU5,3 alt. 50W al. refllampa. Använd värmebeständig ledare min 90°.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 661 42	HAL.DOWNL 3410V 12V/50W IP20	Vit
E74 661 45	HAL.DOWNL 3410BS 12V/50W IP20	Borstat stål

Downlights, Hide-a-lite

Downlight 3430

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras infälld i tak. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme LxBxH = 200x200x110 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 120 E74 667 00 eller motsvarande. Utförande: Tvådelad armaturring av gjutet aluminium. Riktbar 25°, vridbar 355°. Anslutning: Snabbkoppling 4x2,5mm² skruvfri dragavlastning. Övrigt: Ljuskälla ingår Osram Halopar 50W. Använd värmebeständig ledare min 90°.

E7466146

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 661 46	HAL.DOWNL 3430V 230V/50W IP20	Vit
E74 661 49	HAL.DOWNL 3430BS 230V/50W IP20	Borstat stål

Downlight 3440

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Monteras infälld i tak. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme LxBxH = 200x200x110 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 120 E74 667 00 eller motsvarande. Utförande: Tvådelad armaturring av gjutet aluminium. Riktbar 25°, vridbar 355°. Anslutning: Snabbkoppling 4x2,5 mm² skruvfri dragavlastning. Övrigt: Ljuskälla ingår Osram Halopar 50 W. Använd värmebeständig ledare min 90°.

E7466135

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 661 35	HAL.DOWNL 3440V 230V/50W IP20	Vit
E74 661 38	HAL.DOWNL 3440BS 230V/50W IP20	Borstat stål

Downlight ledbar 2900

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i t. ex. undertak. Taktjocklek 5 - 25 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. 2 delad armaturring. Ställbar 40°. Vridbar 355°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2. 5 mm². Använd värmebeständig ledare min 90°C. Elektriska data: 12 V. Max 50 W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

E7469600

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 696 00	DOWNLIGHT 2900 VIT	Vit
E74 696 07	DOWNLIGHT 2900 BORST STÅL	Borstat stål

Downlight 4410 IP44

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i tak. Min. inbyggnadsmått i oisolerat utrymme LxBxH: 200x200x120 mm. Vid infällnad i isolerat utrymme använd skyddskåpa Spot-Guard 180 E 74 667 01. För taktjocklek 1 - 25 mm. Ljuskälla: Halogen 12 V QR-CB51. Utförande: Armaturhus av svarvat aluminium, med borstad yta. Härdat matt eller klart skyddsglas. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: 12 V Max 35 W, för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

E7463000

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 101 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring	Material kupa
E74 630 00	4410 IP44 FROSTAT	Aluminium	Glas strukturerat
E74 630 01	4410 IP44 KLART	Aluminium	Glas klart
E74 630 06	4410 VIT FROSTAT GLAS	Vit	Glas strukturerat
E74 630 07	4410 VIT KLART GLAS	Vit	Glas klart

Downlight Cover 12V

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 1-25mm. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme. LxBxH = 200x200x120 mm. Utförande: Armaturhus, reflektor och ytterring i ren aluminium, matt skyddsglas. Bajonettfattning för enkelt lampbyte. Integrerad lamphållare för GU5,3 sockel. Max 35W. Anslutning: 12V armaturen levereras med snabbkopplingsplint och skruvfri dragavlastning. Elektriska data: 12V, ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

E7463040

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas strukturerat, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 630 40	COVER VIT IP44 FAST GU5,3

Downlights, Hide-a-lite

Downlight Cover 230V

E7463050

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 1-25mm. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme. LxBxH = 200x200x120 mm. Utförande: Armaturhus, reflektor och ytterring i ren aluminium, matt skyddsglas. Bajonettfattning för enkelt lampbyte. Integrerad lamphållare för GU10 sockel. Max 35W.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas strukturerat, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/-djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 630 50	COVER VIT IP44 FAST GU10

Downlight Focus Comfort 12V

E7463041

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infälld. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 1-25 mm. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme. LxBxH = 200x200x120 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 180 eller motsvarande. Utförande: Alumnium, matt vitlackerad finish. Tvådelad ring med klickfäste för enkelt lampbyte. Anslutning: Armaturen levereras med snabbkopplingsplint och skruvfri dragavlastning. Elektriska data: 12V, för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm

Art-nr	Benämning	Ljusspridning	Riktbar
E74 630 41	FOCUS COMFORT ASYM GU5,3	Asymmetrisk	Nej
E74 630 43	FOCUS COMFORT VIT TWIST GU5,3	Symmetrisk	Ja
E74 630 42	FOCUS COMFORT VIT FAST GU5,3	Symmetrisk	Nej

Downlight Focus Focus Comfort 230V

E7463052

Fabrikat: Hide-a-litea (Elektro Elco). Montage: Infälld. Fjädrar för montage i taktjocklekar mellan 1-25mm. Min. inbyggnadsmått vid montage i oisolerat utrymme. LxBxH = 200x200x120 mm. Vid installation i isolering använd skyddskåpa Spot-Guard 180 eller motsvarande. Utförande: Alumnium, matt vitlackerad finish. Tvådelad ring med klickfäste för enkelt lampbyteAnslutning: Armaturen levereras med snabbkopplingsplint och skruvfri dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Inbyggnadsdiameter: 83 mm

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter	Höjd/djup	Riktbar
E74 630 51	FOCUS COMFORT VIT FAST GU10	95 mm	120 mm	Nej
E74 630 52	FOCUS COMFORT TWIST VIT GU10	90 mm	90 mm	Ja

Downlight Alu Box MR16

E7451051

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt montage. För taktjocklek 1 - 25 mm. Utförande: Armaturhus av svarvat aluminium, med borstad yta. Riktbar med hjälp av de två armaturringarna som var för sig är ställbara 2x40°. Ljuskälla: Halogenljuskälla 12V QR-CB51. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: 12 V Max 50 W, för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 95 mm, Inbyggnadsbredd: 88 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg täckring	Längd	Inbyggnadslängd
E74 510 51	ALU BOX 1 MR16	1	Aluminium	100 mm	88 mm
E74 510 52	ALU BOX 2 MR16	2	Aluminium	178 mm	168 mm
E74 510 53	ALU BOX 3 MR16	3	Aluminium	251 mm	241 mm
E74 510 60	ALU BOX I MR16 VIT	1	Vit	100 mm	88 mm
E74 510 61	ALU BOX II MR16 VIT	2	Vit	178 mm	168 mm
E74 510 62	ALU BOX III MR16 VIT	3	Vit	251 mm	241 mm

Downlights, Hide-a-lite

Takfotsarmatur 6600

E7469612

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Infällt i tak. Min. inbyggnadsmått i oisolerat utrymme LxBxH: 200x200x162 mm. Vid infällnad i isolerat utrymme använd skyddskåpa Spot-Guard 180 E74 667 01. Godkänd för montage i glespanel. Utförande: Armaturhus och ytterring av gjuten aluminiumlegering, antikorrosionsbehandlad och lackerad med polyesterbaserad pulverfärg. 6600RF - ytterring av rostfritt stål (SUS304), härdat skyddsglas och silikongummitätning, PG9 genomföring. Kraftig bladfjäder för montage i alla material. Ljuskälla: Max 50 W 230 V halogen, max 11 W kompaktlysrör, max 9 W LED. Sockel GU10. Anslutning: Levereras med 3 m värmebeständig gummikabel. Övrigt: Armaturen levereras med alternativa märklappar för 35 W, 20 W och LED ljuskälla.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 96 mm, Höjd/djup: 162 mm, Inbyggnadsdiameter: 86 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Material täckring	Färg täckring
E74 696 12	DL 6600RF TAKFOT 230V GU10 50W	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E74 696 13	DL 6600V TAKFOT 230V GU10 50W	Aluminium	Vit

Skyddskåpa Spot-Guard

E7466700

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Skyddskåpa Spot-Guard används i isolerade, oisolerade tak. Förhindrar heta delar hos armaturen att komma i kontakt med brännbart material och damm. Förhindrar att isolering kommer i kontakt med armaturen och skapar tillräckligt med utrymme runt armaturen så att skadlig uppvärmning inte sker av omkringliggande material. Armaturen behåller sin F-märkning. Höjer IP klassen i ventilerade utrymmen till IP44. Förhindrar fuktskador vid håltagning i diffusionsspärr. Spot-Guard får övertäckas med isolering. Utförande: Glasfiberarmerad Polyamidplast PA6/195°C. Plasten är självsläckande, uppfyller brandsäkerhetskraven och är återvinningsbar. Anslutning: 3 knock-out ingångar för VP16 rör/slang. Övrigt: Spot-Guard levereras med silikon- värmeskyddsslang och dubbelhäftande tejp för att fästa burkarna mot underlag eller diffusionsspärr. Spot-Guard är en universal skyddskåpa som kan användas till dom flesta fabrikat av godkända downlights. Det är dock viktigt att följa armaturtillverkarens montageanvisning samt våra rekommendationer på max lampeffekt enligt tabell. Spot-Guard är testad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Lämplig för nätspänningshalogen: Ja, Lämplig för lågvoltshalogenlampor: Ja, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 667 00	SKYDDSKÅPA 200X200X120
E74 667 01	SKYDDSKÅPA 200X200X180

Skyddskåpa Spot-Guard Gles

E7466702

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Skyddskåpa för snabb och enkel installation av lågbyggande LED- & halogenarmaturer. Kåpan kan med enkelhet monteras mellan glespanelen (28x70, cc 30) med hjälp av de klickfästen som sitter i kåpan. Den lågbyggande och rundade utformningen gör att den kan monteras utan punktering av diffusionsspärren. De öppna anslutningarna på gavlarna säkerställer en god luftväxling runt om armaturen. Utförande: Glasfiberarmerad återvinningsbar polyamidplast PA6/195°C som är V(0) klassat och klarar glödtrådstest på 950°C. Anslutning: Gavlarna har 6 st snabbanslutningar för VP16 rör. Övrigt: Spot-Guard är en universal skyddskåpa som kan användas till de flesta fabrikat av lågbyggande downlights. Det är dock viktigt att alltid följa armaturtillverkarens rekomendationer och instruktioner om montage.

Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 667 02	SKYDDSKÅPA SPOT-GUARD GLES

Väggarmatur Hide-a-lite

Väggarmatur 6000BS

E7452075

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällt montage i oisolerat utrymme, vägg, trappor m. m. Monteras direkt i materialet eller i medföljande ingjutningsbox. Utförande: Armaturhus av rostfritt stål med skyddsglas för ljuskällan. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V, Max 20 W, Sockel G4. I tät byggnadsdel max. 10W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla QT12/10 W, ingjutningsbox och insexnyckel.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Längd: 100 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 60 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E74 520 75	VÄGGSPOT 6000BS FYRKANT

Väggarmatur Hide-a-lite

E7452076

Väggarmatur 6010BS

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällt montage i oisolerat utrymme, vägg, trappor m. m. Monteras direkt i materialet eller i medföljande ingjutningsbox. Utförande: Armaturhus av rostfritt stål med skyddsglas för ljuskällan. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V, Max 20 W, Sockel G4. I tät byggnadsdel max. 10W. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla QT12/10 W, ingjutningsbox och insexnyckel.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 60 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E74 520 76	VÄGGSPOT 6010BS RUND

Downlights, Lival

E7465540

Sting

Fabrikat: Lival. Montage: Infälld i tak. Utförande: Stomme och reflektor av aluminium. Anslutning: Snabbkoppling mellan armatur och driftdon. Levereras exklusive driftdon E74 682 50, beställs separat. Övrigt: Finns även i andra spridningsvinklar: 12°, 24°, 44°, 60° och i färgerna vit, svart och grå.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 206 mm, Höjd/djup: 165 mm, Inbyggnadsdiameter: 195 mm, Inbyggnadsdjup: 165 mm, Reflektor: Perforerad, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 655 40	DOWNLIGHT INF STING 70W 24°VIT	24 °
E74 655 41	DOWNLIGHT INF STING 70W 44°VIT	44 °

E7468141

Pony

Fabrikat: Lival. Montage: Infällt i undertak, med tjocklek max 45 mm. IP 44 med medlevererad täckskiva i tät byggnadsdel. Utförande: Stomme i vit värmebeständig termoplast. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². Övrigt: Kan monteras utan verktyg.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: G24q-1, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdiameter: 150 mm, Inbyggnadsdjup: 80 mm

Art-nr	Benämning
E74 681 41	DOWNLIGHT PONY 13E/827

LED, Lumiance/Concord

E7472978

Instar Trend Swing LED Rund, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infälld i tak, I isolerat tak skall Lumiance montagebox användas. Utförande: Pressgjutet aluminium. Armaturen är bestyckad med 4 st 1 - 3 W högkvalitets LED´s från Cree. Genom att välja olika driver så får man olika effekter på armaturen. Med 350 mA Driver så ger armaturen 4x1 W och det går att koppla upp till 3 armaturer på en Driver (350 mA 18 W). Med 700 mA Driver så ger armaturen 4x3 W. Armaturen är ställbar 2x30°. Anslutning: Levereras komplett med 0,3 m monterad anslutningsledning och AMP kontakt samt en 0,5 m Driver anslutningsledning med motsvarande AMP kontakt. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA alt. 700 mA. Beställs separat. Livslängd LED L70: 50 000 h med 350 mA, 35 000 h med 700 mA. Övrigt: Armaturen kan ljusregleras med dimbart driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 87 mm, Höjd/djup: 50 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 78	INSTAR TR SW LED 3K VIT	Vit
E74 729 80	INSTAR TR SW LED 3K BS	Borstat stål

Instar Trend Swing LED Ansl. ledningar Instar Trend Swing LED

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

E7472990

Art-nr	Benämning	Längd
E74 729 90	ANSLUTNINGSLENDING 2M	2000 mm
E74 729 91	FÖRLÄNGNINGSLEDNING 1,5M	1500 mm
E74 729 92	T-FÖRGENINGS LEDNING 1M	1000 mm

Instar Trend Swing LED Driftdon Lumidriver LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Elektroniskt driftdon för konstantström. Utrustad med överslagskydd, kortslutnings- och överhettningsskydd. Levereras med 1,5 m nätsladd.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... -60 Hz, Höjd: 40 mm

E7472993

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Utgångsström
E74 729 93	LUMIDRIVER LED 350MA 8W	8 W	90 mm	50 mm	350 mA
E74 729 94	LUMIDRIVER LED 350MA 18W	18 W	160 mm	70 mm	350 mA
E74 729 95	LUMIDRIVER LED 700MA 12W	12 W	170 mm	40 mm	700 mA

Instar Trend Swing LED Square, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infälld i tak, I isolerat tak skall Lumiance montagebox användas. Utförande: Pressgjutet aluminium. Armaturen är bestyckad med 4 st 1 - 3 W högkvalitets LED´s från Cree. Genom att välja olika driver så får man olika effekter på armaturen. Med 350 mA Driver så ger armaturen 4x1 W och det går att koppla upp till 3 armaturer på en Driver (350 mA 18 W). Med 700 mA Driver så ger armaturen 4x3 W. Armaturen är ställbar 2x30°. Anslutning: Levereras komplett med 0,3 m monterad anslutningsledning och AMP kontakt samt en 0,5 m Driver anslutningsledning med motsvarande AMP kontakt. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA alt. 700 mA. Beställs separat. Livslängd LED L70: 50 000 h med 350 mA, 35 000 h med 700 mA. Övrigt: Armaturen kan ljusregleras med dimbart driftdon.

E7472984

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 88 mm, Bredd: 88 mm, Höjd/djup: 50 mm, Inbyggnadslängd: 200 mm, Inbyggnadsbredd: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 84	INSTAR TR SW SQ LED 3K VIT	Vit
E74 729 86	INSTAR TR SW SQ LED 3K BS	Borstat stål

Insaver LED Insaver 75 LED Rund

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällnad i tak. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium. Reflektor av reptålig, metalliserad polykarbonat. Bra avbländad tack vare att dioderna är placerade djupt in i armaturhuset. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² i driftdonet, separerat från armaturhus. En kabelingång. LED, livslängd L70: 50 000 h.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13 W, Systemeffekt: 16 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 65 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

E7462043

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Dimbar
E74 620 43	INSAVER 75 R LED LLM 3000K VIT	3000 K	Nej
E74 620 45	INSAVER 75 R LED LLM 3000K DB	3000 K	Ja
E74 620 44	INSAVER 75 R LED LLM 4000K VIT	4000 K	Nej
E74 620 46	INSAVER 75 R LED LLM 4000K DB	4000 K	Ja

LED, Lumiance/Concord

E7462047

Insaver LED Insaver 75 LED Square

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällnad i tak. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium. Reflektor av reptålig, metalliserad polykarbonat. Bra avbländad tack vare att dioderna är placerade djupt in i armaturhuset. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² i driftdonet, separerat från armaturhus. En kabelingång. LED, livslängd L70: 50 000 h.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13 W, Systemeffekt: 16 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Längd: 90 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 65 mm, Inbyggnadslängd: 75 mm, Inbyggnadsbredd: 75 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Dimbar
E74 620 47	INSAVER 75 SQ LED LLM 3000K VI	3000 K	Nej
E74 620 49	INSAVER 75 SQ LED LLM 3K DB VI	3000 K	Ja
E74 620 48	INSAVER 75 SQ LED LLM 4000K VI	4000 K	Nej
E74 620 50	INSAVER 75 SQ LED LLM 4K DB VI	4000 K	Ja

E7462051

Insaver LED Insaver 150 LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällnad i tak. Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium. Reflektor av reptålig, metalliserad polykarbonat. Bra avbländad tack vare att dioderna är placerade djupt in i armaturhuset. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² i driftdonet, separerat från armaturhus. En kabelingång. LED, livslängd L70: 50 000 h.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 165 mm, Höjd/djup: 113 mm, Inbyggnadsdiameter: 152 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Dimbar
E74 620 51	INSAVER 150 LED RS19 LLM 3K VI	17 W	3000 K	Nej
E74 620 52	INSAVER 150 LED RS19 LLM 4K VI	17 W	4000 K	Nej
E74 620 55	INSAVER 150 LED RS19 TLM 3K VI	33 W	3000 K	Nej
E74 620 56	INSAVER 150 LED RS19 TLM 4K VI	33 W	4000 K	Nej
E74 620 53	INSAV 150 LED RS19 LLM 3K DB V	17 W	3000 K	Ja
E74 620 54	INSAV 150 LED RS19 LLM 4K DB V	17 W	4000 K	Ja
E74 620 57	INSAV 150 LED RS19 TLM 3K DB V	33 W	3000 K	Ja
E74 620 58	INSAV 150 LED RS19 TLM 4K DB V	33 W	4000 K	Ja

E7462059

Insaver LED Insaver 175 LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällnad i tak. Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium. Reflektor av reptålig, metalliserad polykarbonat. Bra avbländad tack vare att dioderna är placerade djupt in i armaturhuset. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² i driftdonet, separerat från armaturhus. En kabelingång. LED, livslängd L70: 50 000 h.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 42 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 190.5 mm, Höjd/djup: 128 mm, Inbyggnadsdiameter: 178 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Dimbar
E74 620 59	INSAVER 175 LED RS19 HLM 3K VI	3000 K	Nej
E74 620 60	INSAVER 175 LED RS19 HLM 4K VI	4000 K	Nej
E74 620 61	INSAV 175 LED RS19 HLM 3K DB V	3000 K	Ja
E74 620 62	INSAV 175 LED RS19 HLM 4K DB V	4000 K	Ja

Inset Trend Kit Swing LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Lumiance montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Stomme av aluminium. Riktbar 2x25°. Större takring än övriga Trend-serien, täcker håltagningen bättre. Frontglaset fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste och gör lampbytet enkelt. Anslutning: Överkopplingsbar, snabbkopplingsplint. Övrigt: Levereras inkl. 5,5W LED ljuskälla 350 lm (Sylvania).

E7461057

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 5.5 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluzink, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 95 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Kapslingsklass	Färg täckring
E74 610 57	DOWNL INSET TR SW WH 25º	25 °	IP23	Vit
E74 610 59	DOWNL INSET TR SW WH 40º	40 °	IP23	Vit
E74 610 61	DOWNL INSET TR IP44 WH 25º	25 °	IP44	Vit
E74 610 63	DOWNL INSET TR IP44 WH 40º	40 °	IP44	Vit
E74 610 65	DOWNL INSET TR SW BR 25º	25 °	IP20	Vit
E74 610 67	DOWNL INSET TR SW BR 40º	40 °	IP20	Borstat stål
E74 610 69	DOWNL INSET TR IP44 BR 25º	25 °	IP44	Borstat stål
E74 610 71	DOWNL INSET TR IP44 BR 40º	40 °	IP44	Borstat stål

Motto Trend LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Armaturhus och ring i aluminium. Gyroupphängt lamphus ger flexibel inställning. Anslutning: Levereras med 30 cm monterad anslutningsledning inklusive kontakt från varje lamphus samt 50 cm ledning med kontakt för att ansluta i driftdonet och därefter klicka ihop med lamphusledningen. LED livslängd L70: 50 000 h. Elektrisk data: Drivs med konstantströmsdriftdon max 1100 mA, 6V DC, beställs separat. Kan ljusregleras med dimbart konstantströmsdriftdon. Övrigt: Finns i tre modeller Mono, Duo och Trio.

E7462075

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 97 mm, Höjd/djup: 55 mm, Inbyggnadsbredd: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 50 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg täckring	Längd	Inbyggnadslängd
E74 620 75	DOWNL MOTTO TR LED MO 3K25° MV	1	3000 K	25 °	Matt vit	97 mm	90 mm
E74 620 76	DOWNL MOTTO TR LED DU 3K25° MV	2	3000 K	25 °	Matt vit	182 mm	165 mm
E74 620 77	DOWNL MOTTO TR LED TR 3K25° MV	3	3000 K	25 °	Matt vit	267 mm	250 mm
E74 620 78	DOWNL MOTTO TR LED MO 3K25° BA	1	3000 K	25 °	Borstat stål	97 mm	90 mm
E74 620 79	DOWNL MOTTO TR LED DU 3K25° BA	2	3000 K	25 °	Borstat stål	182 mm	165 mm
E74 620 80	DOWNL MOTTO TR LED TR 3K25° BA	3	3000 K	25 °	Borstat stål	267 mm	250 mm
E74 620 81	DOWNL MOTTO TR LED MO 4K25° MV	1	4000 K	25 °	Matt vit	97 mm	90 mm
E74 620 82	DOWNL MOTTO TR LED DU 4K25° MV	2	4000 K	25 °	Matt vit	182 mm	165 mm
E74 620 83	DOWNL MOTTO TR LED TR 4K25° MV	3	4000 K	25 °	Matt vit	267 mm	250 mm
E74 620 84	DOWNL MOTTO TR LED MO 4K25° BA	1	4000 K	25 °	Borstat stål	97 mm	90 mm
E74 620 85	DOWNL MOTTO TR LED DU 4K25° BA	2	4000 K	25 °	Borstat stål	182 mm	165 mm
E74 620 86	DOWNL MOTTO TR LED TR 4K25° BA	3	4000 K	25 °	Borstat stål	267 mm	250 mm
E74 620 87	DOWNL MOTTO TR LED MO 3K36° MV	1	3000 K	36 °	Matt vit	97 mm	90 mm
E74 620 88	DOWNL MOTTO TR LED DU 3K36° MV	2	3000 K	36 °	Matt vit	182 mm	165 mm
E74 620 89	DOWNL MOTTO TR LED TR 3K36° MV	3	3000 K	36 °	Matt vit	267 mm	250 mm
E74 620 90	DOWNL MOTTO TR LED MO 3K36° BA	1	3000 K	36 °	Borstat stål	97 mm	90 mm
E74 620 91	DOWNL MOTTO TR LED DU 3K36° BA	2	3000 K	36 °	Borstat stål	182 mm	165 mm
E74 620 92	DOWNL MOTTO TR LED TR 3K36° BA	3	3000 K	36 °	Borstat stål	267 mm	250 mm
E74 620 93	DOWNL MOTTO TR LED MO 4K36° MV	1	4000 K	36 °	Matt vit	97 mm	90 mm
E74 620 94	DOWNL MOTTO TR LED DU 4K36° MV	2	4000 K	36 °	Matt vit	182 mm	165 mm
E74 620 95	DOWNL MOTTO TR LED TR 4K36° MV	3	4000 K	36 °	Matt vit	267 mm	250 mm
E74 620 96	DOWNL MOTTO TR LED MO 4K36° BA	1	4000 K	36 °	Borstat stål	97 mm	90 mm
E74 620 97	DOWNL MOTTO TR LED DU 4K36° BA	2	4000 K	36 °	Borstat stål	182 mm	165 mm
E74 620 98	DOWNL MOTTO TR LED TR 4K36° BA	3	4000 K	36 °	Borstat stål	267 mm	250 mm

LED, Lumiance/Concord

Instar LED Round Comfort

E7462237

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Armaturhus och ring i aluzink. Anslutning: Levereras med 30 cm monterad anslutningsledning inklusive kontakt från varje lamphus samt 50 cm ledning med kontakt för att ansluta i driftdonet och därefter klicka ihop med lamphusledningen. LED livslängd L70: 50 000 h. Elektrisk data: Drivs med driftdon för konstantström 350 mA (6 W) alt. 700 mA (12 W). Beställs separat. Kan ljusregleras med dimbart driftdon för konstantström.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 10 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 66 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg täckring
E74 622 39	DOWNL INSTAR COMF LED R WW VIT	3000 K	Vit
E74 622 40	DOWNL INSTAR COMF LED R WW KR	3000 K	Krom
E74 622 41	DOWNL INSTAR COMF LED R WW BS	3000 K	Borstat stål
E74 622 36	DOWNL INSTAR COMF LED R NW VIT	4000 K	Vit
E74 622 37	DOWNL INSTAR COMF LED R NW KR	4000 K	Krom
E74 622 38	DOWNL INSTAR COMF LED R NW BS	4000 K	Borstat stål

Instar LED Square Comfort

E7462245

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Armaturhus och ring i aluzink. Anslutning: Levereras med 30 cm monterad anslutningsledning inklusive kontakt från varje lamphus samt 50 cm ledning med kontakt för att ansluta i driftdonet och därefter klicka ihop med lamphusledningen. LED livslängd L70: 50 000 h. Elektrisk data: Drivs med driftdon för konstantström 350 mA (6 W) alt. 700 mA (12 W). Beställs separat. Kan ljusregleras med dimbart driftdon för konstantström.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 10 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm, Höjd/djup: 66 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg täckring
E74 622 45	DOWNL INSTAR COMF LED SQ WW VI	3000 K	Vit
E74 622 46	DOWNL INSTAR COMF LED SQ WW KR	3000 K	Krom
E74 622 47	DOWNL INSTAR COMF LED SQ WW BS	3000 K	Borstat stål
E74 622 42	DOWNL INSTAR COMF LED SQ NW VI	4000 K	Vit
E74 622 43	DOWNL INSTAR COMF LED SQ NW KR	4000 K	Krom
E74 622 44	DOWNL INSTAR COMF LED SQ NW BS	4000 K	Borstat stål

Instar Mini Square LED

E7462228

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Lämpar sig väl för dekorativ belysning i t. ex hyllor, displayer, vitrinskåp etc. Utförande: Armaturhus och ring i aluminium. Anslutning: Levereras med 30 cm monterad anslutningsledning inklusive kontakt från varje lamphus samt 50 cm ledning med kontakt för att ansluta i driftdonet och därefter klicka ihop med lamphusledningen. LED livslängd L70: 50 000 h. Elektrisk data: Drivs med driftdon för konstantström 350 mA (1 W) alt. 700 mA (3 W). Beställs separat. Kan ljusregleras med dimbart driftdon för konstantström.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 52 mm, Bredd: 52 mm, Höjd/djup: 32 mm, Inbyggnadsdiameter: 41 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 622 28	DOWNL INST MIN SQ LED3K 45° KR	3000 K	45 °	Krom
E74 622 27	DOWNL INST MIN SQ LED3K 45° VI	3000 K	45 °	Vit
E74 622 29	DOWNL INST MIN SQ LED3K 45° BS	3000 K	45 °	Borstat stål
E74 622 19	DOWNL INST MIN SQ LED4K 25° KR	4000 K	25 °	Krom
E74 622 18	DOWNL INST MIN SQ LED4K 25° VI	4000 K	25 °	Vit
E74 622 20	DOWNL INST MIN SQ LED4K 25° BS	4000 K	25 °	Borstat stål
E74 622 22	DOWNL INST MIN SQ LED4K 45° KR	4000 K	45 °	Krom
E74 622 21	DOWNL INST MIN SQ LED4K 45° VI	4000 K	45 °	Vit
E74 622 23	DOWNL INST MIN SQ LED4K 45° BS	4000 K	45 °	Borstat stål
E74 622 24	DOWNL INST MIN SQ LED3K 25° VI	3000 K	25 °	Vit
E74 622 25	DOWNL INST MIN SQ LED3K 25° KR	3000 K	25 °	Krom
E74 622 26	DOWNL INST MIN SQ LED3K 25° BS	3000 K	25 °	Borstat stål

LED, Lumiance/Concord

Instar Mini Round LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak Lämpar sig väl för dekorativ belysning i t. ex hyllor, displayer, vitrinskåp etc. Utförande: Armaturhus och ring i aluminium. Anslutning: Levereras med 30 cm monterad anslutningsledning inklusive kontakt från varje lamphus samt 50 cm ledning med kontakt för att ansluta i driftdonet och därefter klicka ihop med lamphusledningen. Elektrisk data: Drivs med driftdon för konstantström 350 mA (1 W) alt. 700 mA (3 W). Beställs separat. LED livslängd L70: 50 000 h. Kan ljusregleras med dimbart driftdon för konstantström.

E7462201

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 52 mm, Höjd/djup: 32 mm, Inbyggnadsdiameter: 41 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 622 09	DOWNL INSTAR MINI LED3K 45° VI	3000 K	45 °	Vit
E74 622 10	DOWNL INSTAR MINI LED3K 45° KR	3000 K	45 °	Krom
E74 622 11	DOWNL INSTAR MINI LED3K 45° BS	3000 K	45 °	Borstat stål
E74 622 00	DOWNL INSTAR MINI LED4K 25° VI	4000 K	25 °	Vit
E74 622 01	DOWNL INSTAR MINI LED4K 25° KR	4000 K	25 °	Krom
E74 622 02	DOWNL INSTAR MINI LED4K 25° BS	4000 K	25 °	Borstat stål
E74 622 03	DOWNL INSTAR MINI LED4K 45° VI	4000 K	45 °	Vit
E74 622 04	DOWNL INSTAR MINI LED4K 45° KR	4000 K	45 °	Krom
E74 622 05	DOWNL INSTAR MINI LED4K 45° BS	4000 K	45 °	Borstat stål
E74 622 06	DOWNL INSTAR MINI LED3K 25° VI	3000 K	25 °	Vit
E74 622 07	DOWNL INSTAR MINI LED3K 25° KR	3000 K	25 °	Krom
E74 622 08	DOWNL INSTAR MINI LED3K 25° BS	3000 K	25 °	Borstat stål

Syl-Lighter Square

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Utförande Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg.

E7462135

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Inbyggnadsdjup: 68 mm

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Driftdon	Längd	Bredd	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E74 621 35	DOWNL LED KVADRATISK 170 WW	12 W	3000 K	78 °	Konstantström 350mA	170 mm	170 mm	150 mm	150 mm
E74 621 36	DOWNL LED KVADRATISK 170 NW	12 W	4000 K	78 °	Konstantström 350mA	170 mm	170 mm	150 mm	150 mm
E74 621 38	DOWNL LED KVADRATISK 205 NW	15 W	4000 K	90 °	Konstantström 350mA	205 mm	205 mm	185 mm	185 mm
E74 621 37	DOWNL LED KVADRATISK 205 WW	15 W	3000 K	90 °	Konstantström 350mA	205 mm	205 mm	185 mm	185 mm
E74 621 40	DOWNL LED KVADRATISK 225 NW	21 W	4000 K	80 °	Konstantström 500mA	225 mm	225 mm	205 mm	205 mm
E74 621 39	DOWNL LED KVADRATISK 225 WW	21 W	3000 K	80 °	Konstantström 500mA	225 mm	225 mm	205 mm	205 mm

Lumipanel LED

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infälld alt. utanpåliggande. Extremt tunn LED-downlight med en höjd om endast 15 mm. Kan monteras infälld, utanpåliggande eller nedpendlad. Kit för utanpåliggande montage E70 992 96 beställs separat. Idealisk för allmänbelysning, effektbelysning samt för undertak med begränsat utrymme ovan tak. Utförande: Stomme av aluminium, diffusor av polykarbonat. Anslutning: Levereras inkl. sladdställ med snabbkoppling. LED livslängd L70: 50 000 h . Elektriska data: Ansluts till Lumidriver LED för 24 V konstantspänning, beställs separat. Kan ljusregleras med dimbart driftdon. Övrigt: Finns i fyra olika storlekar.

E7099283

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantspänning 24V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Färg kan regleras (RGB): Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter
E70 992 83	ARM LUMIPANEL LED RUND XS VV	6 W	232 lm	121 mm	110 mm
E70 992 86	ARM LUMIPANEL LED RUND S VV	10 W	378 lm	172 mm	160 mm
E70 992 89	ARM LUMIPANEL LED RUND M VV	15 W	891 lm	223 mm	210 mm
E70 992 92	ARM LUMIPANEL LED RUND L VV	20 W	1212 lm	270 mm	260 mm

LED, Lumiance/Concord

Montageboxar för Lumiance LED-downlights Lumiance montagebox LED

E7472697

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montagebox för armaturer med integrerade LED-chip. Montage: För isolerade innertak. Material: Flamningshämmande polypropylen.

Inbyggnadsdjup: 100 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 726 97	DOWNLIGHTBOX F LED 220X220X100

Downlights, Lumiance/Concord

Signo 115 cool

E7469461

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 25 mm. Utförande: Gjutet aluminium. Armaturen kan roteras 350°och tiltas 60°. Tack vare ett unikt friktionssystem kan trögheten i ställbarheten justeras eller till och med låsas med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Anslutning: Kopplingsplint: 2x2,5 mm². Elektriska data: Ansluts till skyddstransformator 12 V, beställs separat.

Montage: Halvinfälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 130 mm, Höjd/djup: 115 mm, Inbyggnadsdiameter: 115 mm, Inbyggnadsdjup: 115 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 694 61	SIGNO 115 COOL50W VIT

Signo 205

E7472556

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 25 mm. Utförande: Gjutet aluminium. Armaturen kan roteras 350° och tiltas 60°. Tack vare ett unikt friktionssystem kan trögheten i ställbarheten justeras eller till och med låsas med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Spridningsvinkel 20°. Anslutning: Kopplingsplint: 3x1,5 mm². Elektriska data: Ansluts till elektronsikt driftdon, beställs separat 35 W E74 725 62, 70 W E74 725 64.

Montage: Halvinfälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 225 mm, Höjd/djup: 170 mm, Inbyggnadsdiameter: 205 mm, Inbyggnadsdjup: 170 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 725 56	SIGNO205 CDM-T VIT STOMME

Signo 155

E7472596

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 25 mm. Utförande: Gjutet aluminium. Armaturen kan roteras 350° och tiltas 60°. Tack vare ett unikt friktionssystem kan trögheten i ställbarheten justeras eller till och med låsas med hjälpav en vanlig skruvmejsel. Anslutning: Kopplingsplint: 3x1,5 mm². Elektriska data: 230 V, ansluts till elektroniskt driftdon, beställs separat 35 W E74 725 62, 70 W E74 725 64.

Montage: Halvinfälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 170 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 155 mm, Inbyggnadsdjup: 129 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 725 96	SIGNO 155 HIT 35/70W G12 VIT

Signo Lumipower driftdon för metallhalogenlampa

E7472562

Modell: Elektronisk, För lamptyp HI: Ja, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I, Längd: 155 mm, Bredd: 85 mm, Höjd: 40 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)
E74 725 62	LUMIPOWER 35W DRIFTDON	35 W
E74 725 64	LUMIPOWER 70W DRIFTDON	70 W

Signo Tillbehör reflektor

Typ av tillbehör: Reflektor, Ljusspridning: Smalstrålande

Art-nr	Benämning
E74 725 59	SIGNO205 CDM-T REFL. 10GR

Insaver 150 Cone

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Fritt runt armaturen 315x255x88 mm. Utförande: Täckring av aluminium, stomme av polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x1,5 mm².

Montage: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: G24d-1, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektromagnetiskt driftdon lågförlust, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 170 mm, Höjd/-djup: 105 mm, Inbyggnadsdiameter: 150 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

E7466910

Art-nr	Benämning	Reflektor
E74 669 10	INSAVER 150 1X13W VIT	Vit
E74 669 11	INSAVER 150 1X13W KROM	Högglansig

Instar 90 halogen 50

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Armaturhus av svart polykarbonat, takring av lackerat aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GY6.35, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 105 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 85 mm, Riktbar: Nej

E7468570

Art-nr	Benämning
E74 685 70	INSTAR90 HALOGEN 50 IP44

Turnostar 105

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Armaturhus av svart polykarbonat, takring av lackerat aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 120 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 105 mm, Inbyggnadsdjup: 200 mm, Riktbar: Ja

E7468560

Art-nr	Benämning
E74 685 60	TURNOSTAR105 COOL 50 VIT

Lumiance Home Swing, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 16 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Riktbar 30°. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2x1,5 mm², överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 87 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Ja

E7466020

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 660 20	LUMIANCE HOME R ES50 VIT	Vit
E74 660 21	LUMIANCE HOME R ES50 KROM	Krom
E74 660 24	LUMIANCE HOME R ES50 B.STÅL	Borstat stål

Downlights, Lumiance/Concord

Lumiance Home Flush, ej riktbar

E7472520

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 16 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2x1,5 mm², överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 84 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 725 20	LUMIANCE HOME F ES50 VIT	Vit
E74 725 21	LUMIANCE HOME F ES50 KROM	Krom
E74 725 24	LUMIANCE HOME F ES50 B.STÅL	Borstat stål

Lumiance Home Swing cool 50, riktbar

E7466050

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 16 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Riktbar 30°. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2x1,5 mm², överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning. Elektriska data: 12 V via skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 84 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 660 50	LUMIANCE SWING R 12V VIT	Vit
E74 660 51	LUMIANCE SWING R 12V KROM	Krom
E74 660 54	LUMIANCE SWING R 12V STÅL	Borstat stål

Lumiance Home Flush cool 50, ej riktbar

E7472530

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 16 mm. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2x1,5 mm², överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning. Elektriska data: 12 V via skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Inbyggnadsdjup: 170 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 725 30	LUMIANCE FLUSH F 12V VIT	Vit	95 mm	60 mm
E74 725 31	LUMIANCE FLUSH F 12V KROM	Krom	80 mm	62 mm
E74 725 34	LUMIANCE FLUSH F 12V B. STÅL	Borstat stål	80 mm	62 mm

Inset Pro Swing, riktbar

E7461800

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Kompakt armatur i aluminium. Riktbar 2x30° från vertikalplanet. Inga verktyg behövs för montering och byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5mm² med dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 618 00	INSET PRO 80 SWING VIT	50 W	Vit	96 mm	110 mm	83 mm
E74 618 01	INSET PRO 80 SWING B ALU	50 W	Borstat aluminium	96 mm	110 mm	83 mm
E74 618 03	INSET PRO 95 SWING VIT	75 W	Vit	112 mm	170 mm	98 mm
E74 618 04	INSET PRO 95 SWING B ALU	75 W	Borstat aluminium	112 mm	170 mm	98 mm

Downlights, Lumiance/Concord

Inset Pro Comfort, riktbar

E7461809

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak. Utförande: Kompakt armatur i aluminium. Levereras med svart bländskyddsring som motverkar bländning. Riktbar 2x30° från vertikalplanet. Inga verktyg behövs för montering och byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5mm² med dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 96 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 618 09	INSET PRO 80 COMF VIT	Vit
E74 618 10	INSET PRO 80 COMF B ALU	Borstat aluminium

Instar Pro 65/80 Swing, riktbar

E7461830

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Takfjädrarna har ett gummihölje för avlastning mot taket. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium i olika färger. Enkelt lampbyte genom att klicka loss innerringen. Ljuskällan är placerad i nivån med takskivan. Riktbar 2 x 30°. Anslutning:Anslutningsplint 4x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Höjd/djup: 90 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg täckring	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter
E74 618 30	INSTAR PRO 65 SWING VIT	35 W	GU/GZ4	Vit	78 mm	68 mm
E74 618 31	INSTAR PRO 65 SWING B ALU	35 W	GU/GZ4	Borstat aluminium	78 mm	68 mm
E74 618 33	INSTAR PRO 80 SWING VIT	50 W	GU/GX5,3	Vit	96 mm	83 mm
E74 618 34	INSTAR PRO 80 SWING B ALU	50 W	GU/GX5,3	Borstat aluminium	96 mm	83 mm

Instar Pro 95/115 Swing, riktbar

E7461836

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Takfjädrarna har ett gummihölje för avlastning mot taket. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Kompakt armatur i gjutet aluminium. Armaturen har en djup reflektor och ljuskällan blir därmed mycket bra avbländad. Riktbar 2x30° i vertikalplanet. Enkelt lampbyte genom att klicka loss innerringen. Anslutningsplinten kan fästas i två lägen på armaturhuset, för att underlätta anslutning i montagebox. Anslutning: Anslutningsplint 4x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: GY6.35, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg täckring	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 618 36	INSTAR PRO 95 SWING VIT	50 W	Vit	112 mm	100 mm	98 mm
E74 618 37	INSTAR PRO 95 SWING B ALU	50 W	Borstat aluminium	112 mm	100 mm	98 mm
E74 618 39	INSTAR PRO 115 SWING VIT	75 W	Vit	130 mm	110 mm	118 mm
E74 618 40	INSTAR PRO 115 SWING BALU	75 W	Borstat aluminium	130 mm	110 mm	118 mm

Instar Pro 65/80 Comfort

E7461842

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Takfjädrarna har ett gummihölje för avlastning mot taket. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Ljuskällan är försänkt och har en mattsvart comfortring framför för att motverka bländning. Riktbar 2x30° i vertikalplanet. Enkelt lampbyte genom att klicka loss innerringen. Anslutning: Anslutningsplint 4x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Höjd/djup: 90 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg täckring	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter
E74 618 42	INSTAR PRO 65 COMF VIT	35 W	GU/GZ4	Vit	78 mm	68 mm
E74 618 43	INSTAR PRO 65 COMF B ALU	35 W	GU/GZ4	Borstat aluminium	78 mm	68 mm
E74 618 45	INSTAR PRO 80 COMF VIT	50 W	GU/GX5,3	Vit	96 mm	83 mm
E74 618 46	INSTAR PRO 80 COMF B ALU	50 W	GU/GX5,3	Borstat aluminium	96 mm	83 mm
E74 618 47	INSTAR PRO 80 COMF GULD	50 W	GU/GX5,3	Guld	96 mm	83 mm

Downlights, Lumiance/Concord

Inset Trend Swing, riktbar



E7472700

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Riktbar 30°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2x2,5 mm². Överkopplingsbar. Skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES 50.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 727 00	INSET TREND SWING ES50 VIT	Vit
E74 727 01	INSET TREND SWING ES50 B.S	Borstat stål
E74 727 02	INSET TREND SWING ES50 M.S	Silver
E74 727 03	INSET TREND SWING ES50 KROM	Krom

Inset Trend Flush, ej riktbar

E7472710

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Ej riktbar. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Skruvlös dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 727 10	INSET TREND FLUSH ES50 VIT	Vit
E74 727 11	INSET TREND FLUSH ES50 B.S	Borstat stål
E74 727 12	INSET TREND FLUSH ES50 M.S	Silver
E74 727 13	INSET TREND FLUSH ES50 KROM	Krom

Inset Trend 75 Swing Outdoor IP44

E7461919

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I undertak utomhus, tex takfot eller på altan. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance. Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Speciellt ytskikt och takfjädrar i rostfritt stål för utomhusbruk. Frontglas fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste. Ger enklare lampbyte. Riktbar 2x25°. Anslutning: Anslutningsplint snabbkoppling 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 19	INSET TR SW OUTDOOR VIT	Vit
E74 619 20	INSET TR SW OUTDOOR ANTR	Grå

Inset Trend 75 Swing Indoor IP44, riktbar

E7461912

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium i flera färger. Halogendownlights IP44 enligt de nya reglerna, för inomhusbruk. Större takring än övriga Trend serien, täcker håltagning bättre. Frontglas fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste. Ger enklare lampbyte. Riktbar 2x25°. Anslutning: Anslutningsplint snabbkoppling 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 12	INSET TR SW IP44 INDOO VI	Vit
E74 619 13	INSET TR SW IP44 INDOO BA	Borstat aluminium
E74 619 14	INSET TR SW IP44 INDOO SI	Silver
E74 619 15	INSET TR SW IP44 INDOO KR	Krom

Inset Trend 75 Swing Concrete IP44, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i betongtak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Utförande: Armaturhus i gjutet aluminium. Halogendownlights IP44 enligt de nya reglerna, för infällnad i betong tak. Större takring än övriga Trend serien, täcker håltagning bättre. Frontglas fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste. Ger enklare lampbyte. Riktbar 2x20°. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

E7461922

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 113 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 22	INSET TR SW CONCR B ALU	Borstat aluminium
E74 619 21	INSET TREND SW CONCR VIT	Vit

Inset Trend Square Swing, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Med ljuskällan i nivå med undertak. Downlight med kvadratisk takram. Riktbar 2x30°. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

E7461900

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 105 mm, Bredd: 105 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 00	INSET TR SQUARE FL SW VIT	Vit
E74 619 01	INSET TR SQUARE FL SW BA	Borstat aluminium

Inset Trend Square Comfort, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance. Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Försänkt ljuskälla, motverkar bländning. Riktbar 2x30°. Anslutning: Anslutningsplint snabbkoppling 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

E7461902

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 105 mm, Bredd: 105 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 92 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 02	INSET TR SQ COMF SW VIT	Vit
E74 619 03	INSET TR SQ COMF SW BA	Borstat aluminium

Inset Trend Square Opal, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance. Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Riktbar 2x30°. Anslutning: Anslutningsplint snabbkoppling 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50, 50 W, 25°.

E7461904

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Längd: 105 mm, Bredd: 105 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 92 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 04	INSET TR SQ OPAL SW VIT	Vit
E74 619 05	INSET TR SQ OPAL SW BA	Borstat stål

Instar Trend Swing, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Kompakt armatur i gjutet aluminium. Riktbar 2x30° i vertikalplanet. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

E7472720

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 727 20	INSTAR TREND SWING 12V VI	Borstat stål
E74 727 21	INSTAR TREND SWING 12VB.S	Vit
E74 727 22	INSTAR TREND SWING 12VM.S	Silver
E74 727 23	INSTAR TREND SWING 12V KR	Krom

Downlights, Lumiance/Concord

Instar Trend Flush, ej riktbar

E7472730

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i oventilerat undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Kompakt armatur i gjutet aluminium. Ej riktbar. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 62 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 727 30	INSTAR TREND FLUSH 12V VI	Vit
E74 727 31	INSTAR TREND FLUSH 12V B ALU	Borstat aluminium
E74 727 32	INSTAR TREND FLUSH 12V M.S	Silver
E74 727 33	INSTAR TREND FLUSH 12V KR	Krom

Instar Trend 75 Swing Indoor IP44, riktbar

E7461923

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i innertak. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Halogendownlights IP44 enligt de nya reglerna, för inomhusbruk. Större takring än övriga Trend serien, täcker håltagning bättre. Frontglas fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste. Ger enklare lampbyte. Riktbar 2x25° i vertikalplanet. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V, för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 23	INSTAR TR SW INDOOR VIT	Vit
E74 619 24	INSTAR TR SW IP44 INDO BA	Borstat aluminium
E74 619 25	INSTAR TR SW IP44 INDO SI	Silver
E74 619 26	INSTAR TR SW IP44 INDO KR	Krom

Instar Trend 75 Swing Outdoor IP44, riktbar

E7461930

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: I undertak utomhus, t. ex. takfot eller på altan. Skruvlösa takfjädrar för montering utan verktyg. Lumiance montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus i gjutet aluminium. Speciellt ytskikt och takfjädrar i rostfritt stål för utomhusbruk. Halogendownlights IP44 enligt de nya reglerna, för utomhusbruk. Större takring än övriga Trend serien, täcker håltagning bättre. Frontglas fixerat i lamphållarringen, som låses med bajonettfäste. Ger enklare lampbyte. Riktbar 2x25° i vertikalplanet. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm² och skruvlös dragavlastning. Elektriska data: 12 V, för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 100 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 619 30	INSTAR TR SW OUTDOOR VI	Vit
E74 619 31	INSTAR TR SW OUTDOOR AN	Grafit

Inset Trend Cone/Comfort 230V Inset Trend Cone Hi-Spot ES50, riktbar

E7472925

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i innertak, 1 - 20 mm tjocklek. Lumiance montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus i aluminium. Riktbar 2x30° i vertikalplanet. Ljuskällan är försänkt med hjälp av en kromad kon (Cone), för att motverka bländning. Lättare lampbyte genom att ljuskällan fixeras med hjälp av Cone-ringen. Anslutningsplinten kan fästas i två lägen på armaturhuset. Anslutning: Skruvfri kopplingsplint 2x2x2,5 mm². Överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 25	INSET TREND CONE ES50 VIT	Vit
E74 729 26	INSET TR CONE ES50 B ALU	Borstat aluminium
E74 729 28	INSET TR CONE ES50 KROM	Krom

Downlights, Lumiance/Concord

Inset Trend Cone/Comfort 230V Inset Trend Comfort Hi-Spot ES50, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i innertak, 1 - 20 mm tjocklek. Lumiance montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus i aluminium. Riktbar 2x30° i vertikalplanet. Ljuskällan är försänkt med hjälp av en matt svart komfort ring (Comfort), för att motverka bländning. Lättare lampbyte genom att ljuskällan fixeras med hjälp av Comfort-ringen. Anslutningsplinten kan fästas i två lägen på armaturhuset. Anslutning: Skruvfri kopplingsplint 2x2x2,5 mm². Överkopplingsbar. Skruvfri dragavlastning. Övrigt: Levereras inkl. ljuskälla Hi-spot ES50 25°.

E7472932

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 32	INSET TREND COMF ES50 VIT	Vit
E74 729 33	INSET TR COMF ES50 B ALU	Borstat aluminium
E74 729 35	INSET TR COMF ES50 KROM	Krom

Instar Trend Cone, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i innertak, 1 - 20 mm tjocklek. Lumiance montagebox krävs vid installation i isolerade tak . Utförande: Armaturhus i aluminium. Ljuskällan försänkt och en kromad cone-ring framför. Det resulterar i en mer avbländad armatur och enkelt lampbyte genom att det är comfortringen som håller ljuskällan på plats. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm². Skruvfri dragavlastning. Elektriska data: Ansluts till skyddstransformator 12 V, beställs separat.

E7472946

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 46	INSTAR TREND CONE VIT	Vit
E74 729 47	INSTAR TREND CONE B ALU	Borstat aluminium
E74 729 49	INSTAR TREND CONE KROM	Krom

Instar Trend Comfort, riktbar

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i innertak, 1 - 20 mm tjocklek. Lumiance Montagebox krävs vid installation i isolerade tak. Utförande: Armaturhus i aluminium. Ljuskällan försänkt och har en mattsvart comfort ring framför. Det resulterar i en mer avbländad armatur och enkelt lampbyte genom att det är comfort-ringen som håller ljuskällan på plats. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm². Skruvfri dragavlastning. Elektriska data: Ansluts till skyddstransformator 12 V, beställs separat.

E7472953

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU/GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 729 53	INSTAR TREND COMFORT VIT	Vit
E74 729 54	INSTAR TREND COMF B ALU	Borstat aluminium
E74 729 56	INSTAR TREND COMF KROM	Krom

Motto 82 Rund

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Kan vinklas 25° i båda riktningarna och vridas 355°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2x2,5 mm². Överkopplingsbar. Skruvlös dragavlastning.

E7472750

Montage: Infälld, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Brandskydd "F": Ja, Dimbar: Ja, Ytterdiameter: 98 mm, Inbyggnadsdiameter: 82 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Skyddsklass	Märkspänning	Driftdon	Med driftdon
E74 727 50	MOTTO 82 HISPOT ES50 VIT	Nätspänningshalogen	Nej	50 W	GU10	II	230 V		
E74 727 51	MOTTO 82 HISPOT ES50 SILV	Nätspänningshalogen	Nej	50 W	GU10	II	230 V		
E74 727 52	MOTTO 82 COOL 50 12V VIT	Lågvoltshalogen	Ja	50 W	GU/GX5,3	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej
E74 727 53	MOTTO 82 COOL 50 12V SILV	Lågvoltshalogen	Ja	50 W	GU/GX5,3	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej
E74 727 54	MOTTO 82 35W BRITESPOT VI	Metallhalogenlampa	Ja	35 W	GX10	II	230 V	HF-std	Nej
E74 727 55	MOTTO 82 35W BRITESPOT SI	Metallhalogenlampa	Ja	35 W	GX10	II	230 V	HF-std	Nej

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Downlights, Lumiance/Concord

Motto 82 Modular Motto 82 Lampenhet

E7472756

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Lampenhet: Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Kan vinklas 25° i båda riktningarna och vridas 355° . Anslutning: Kopplingsplint 2x2x2,5 mm². Överkopplingsbar. Skruvlös dragavlastning. Övrigt: Takram som finns i singel, duo och trio, beställs separat.

Montage: Infälld, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Brandskydd "F": Ja, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljus-källa	Sockel ar-matur	Skydds-klass	Märkspän-ning	Driftdon	Med drift-don	Dim-bar
E74 727 56	MOTTO 82 LAMPH HS50 SILV	Nätspänningshalogen	50 W	GU10	II	230 V			Ja
E74 727 57	MOTTO 82 LAMPH COOL50 VI	Lågvoltshalogen	50 W	GU/GX5,3	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej	Ja
E74 727 58	MOTTO 82 LAMPH 35W BS SI	Metallhalogenlampa	35 W	GX10	II	230 V	HF-std	Nej	Nej

Motto 82 Modular Motto 82 Takram square

E7456027

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Takram till Motto 82 lampenhet som beställs separat i önskat antal efter takram. Möjlighet finns att använda olika ljuskällor i samma takram. Kan kombineras med spotlighten Axo XS infälld.

Typ av tillbehör: Monteringsplatta, Bredd: 98 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E74 560 27	MOTTO 82 TAKRAM MOD MONOV	98 mm
E74 727 60	MOTTO 82 TAKRAM DUO SILV	199 mm
E74 560 28	MOTTO 82 TAKRAM MOD DUO V	199 mm
E74 727 61	MOTTO 82 TAKRAM TRIO SILV	302 mm
E74 727 59	MOTTO 82 TAKRAM MONO SI	98 mm

Lumipower Elektroniska driftdon metallhalogen

E7472562

Modell: Elektronisk, För lamptyp HI: Ja, Märkspänning: 230 V, Skyddsklass: I

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Längd	Bredd	Höjd
E74 725 62	LUMIPOWER 35W DRIFTDON	35 W	155 mm	85 mm	40 mm
E74 725 64	LUMIPOWER 70W DRIFTDON	70 W	155 mm	85 mm	40 mm
E74 725 69	LUMIPOWER 35W DRIFTDON SLIM	35 W	185 mm	40 mm	70 mm

Montageboxar för downlights Lumiance Montagebox

E7472698

Fabrikat: Sylvania. Montageboxar för användning till infällda downlights som ska monteras i isolerade undertak. Installationen får täckas över med värmeisolerande material. För de kombinationer där man måste gå ned i maxeffekt på ljuskällan, så skall armaturen märkas om till nya maxeffekten. Märketikett för detta bifogas med montageboxarna. Vid 12 V installationer, så får trafo placeras i montageboxen. Värmetesterna är kontrollerade hos SEMKO. Märkning: F-isolering (F-märke med "tak"), CE-märkt. Material: Flamningshämmande polypropylen. Montage: För isolerade innertak.

Inbyggnadsdjup: 150 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 726 98	MONTAGEBOX 300X300X150
E74 726 99	MONTAGEBOX 545X300X150

LED Sign

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Tak och vägg. Armaturens kant är genomskinlig vilket skapar en corona-effekt. Perfekt för hyllor och skåp/vitrinskåp i kök och badrum. Avsedd att monteras i hårda material. Distansbox för utanpåliggande montage finns som tillbehör. Utförande: Tillverkad i plats. Anslutning: Leveraras med 1,8 m ledning samt minikontakt. Elektriska data: 12 V DC, driftdon köps separat. Övrigt: Sign kan ljusregleras med 12 V–dimmern E19 020 60.

E7471270

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.3 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 50 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Plast, Färg täckring: Silver, Ytterdiameter: 75 mm, Höjd/djup: 12 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 12 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Nej, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra
E74 712 70	LED DOWNLIGHT SIGN VARMVIT	3500 K	80-89
E74 712 71	LED DOWNLIGHT SIGN KALLVIT	6500 K	70-79

LED Sign Fördelningsbox LED

Typ av tillbehör: Fördelningsbox

E5280528

Art-nr	Benämning
E52 805 28	LED FÖRDELNINGSBOX 6-VÄG 12V

LED Sign LED Driftdon 12V

Driftdon LED DC med omkoppling 6/12/24V.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 15 W

E5280529

Art-nr	Benämning
E52 805 29	LED DRIVER 15W 12V, 2 UTT

LED Sign Tillbehör dosa för utanpåliggande montage

Tillbehör till LED Sign. För utanpåliggande montage.

Typ av tillbehör: Distansring

E7471272

Art-nr	Benämning
E74 712 72	DOSA U-LIGGANDE SIGN

LED Sign Tillbehör förlängningssladd LED

E7471135

Art-nr	Benämning
E74 711 35	FÖRLÄNGNINGSSLADD LED 1,8M
E74 711 36	FÖRLÄNGNINGSSLADD LED 5M

LED Sign Tillbehör Y-koppling LED

Art-nr	Benämning
E74 711 38	Y-KOPPLING LED 0,9M

LED Vinga Ljus

E7471328

LED Juno

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage infällt: Infällt i undertak, endast tak i hårt material. Montage utanpåliggande: Med varje armatur följer en distansdosa för u-liggande montage, dosan skruvas i underlaget. Utförande: Stomme och distansdosa av termoplast. Anslutning: Levereras med 1,8 m 230 V-anslutningsledning som är försedd med en ministickpropp diam 7 mm. Ministickproppen passar i 230 V-fördelningsboxen (tillbehör), men kan kapas och ersättas med vanlig 230 V stickpropp eller anslutas i dosa med dragavlastning. Armaturen är bestyckad med 6 st små LED som tillsammans förbrukar ca 4 W i drift. Elektriska data: 230 V 50 Hz , ansluts direkt till 230 V utan driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4 W, Systemeffekt: 4 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Nej, Material täckring: Plast, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 15 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 713 28	LED DOWNLIGHT JUNO, VARMVIT
E74 713 29	LED DOWNLIGHT JUNO, KALLVIT

E7471335

LED Juno Fördelningsbox LED

Fördelningsbox 230V AMP med 6 uttag 3m ledning och stickpropp.

Typ av tillbehör: Fördelningsbox

Art-nr	Benämning
E74 713 35	FÖRDELNBOX M 6 UTTAG

E7471447

LED Powerlite II

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage i hårda material eller utanpåliggande med hjälp av tillbehöret distansdosa. Utförande: Armatur av kromad aluminium försedd med aluminium reflektor och klart frontglas. Anslutning: Levereras inklusive 1,5 m ledning med snabbkopplingskontakt. Elektriska data: Ansluts till 700mA strömkonstant separat LED-driver beställs separat. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Systemeffekt: 3.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 3 ... 4 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 70 mm, Höjd/djup: 10 mm, Inbyggnadsdiameter: 55 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 714 47	DOWNL POWERLITE II 3W VIT VV	Vit	Vit
E74 714 48	DOWNL POWERLITE II 3W TITAN VV	Titan	Titan
E74 714 49	DOWNL POWERLITE II 3W KROM VV	Krom	Vit

Dosa för utanpåliggande montage LED Powerlite

Dosa för utanpåliggande montage till Powerlite.

Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E74 714 62	LED POWERLITE DOSA VIT
E74 714 63	LED POWERLITE DOSA GRÅ

E5281000

LED Powerlite II Driftdon LED, ej dimbart

Driftdon för LED Powerlite.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 12 W, Längd: 138 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 12 mm, Utgångsström: 700 mA

Art-nr	Benämning
E52 810 00	LED DRIVER 12W 700MA 3 UTTAG

E5281001

LED Powerlite II Driftdon LED, dimbart

Dimringsbar driver till LED Powerlite. Tillbehör: Tryckknapp till driver E52 810 02.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 25 W, Längd: 103 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 21.5 mm, Utgångsström: 700 mA

Art-nr	Benämning
E52 810 01	LED DRIVER 25W 700MA 6 UTTAG

LED Powerlite II Trycknapp för driver

Tryckknapp till dimringsbar driver E52 810 01.

E5281002

Art-nr	Benämning
E52 810 02	TRYCKNAPP FÖR DRIVER 74.1567

LED Louvre

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Väggarmatur för utanpåliggande montage. En liten avbländad armatur som ger ett indirekt avbländat ljus. Utförande: Tillverkad av vitlackerat aluminium. Ljuskälla: LED 4,5 W (9x0,5W) ingår. Anslutning: För fast installation, ej överkopplingsbar. Max 3x2,5 mm².

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Bredd: 90 mm, Höjd/-djup: 150 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7456908

Art-nr	Benämning
E74 569 08	VÄGGARMATUR LED LOUVRE VIT

LED Stella Way 3x1W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur i aluminium. Riktbar ca 45°, ej vridbar. Djupt sittande LED som ger ett avbländat ljus. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Inbyggnadsdjup: 75 mm, Riktbar: Ja

E7471465

Art-nr	Benämning
E74 714 65	STELLA WAY LED DOWNL VIT

LED Stella Swing 3W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage alt. utanpåliggande. Vid infällnad lämplig i hårda material. Lämpar sig för användning som accentljus både hem och offentlig miljö. Utförande: Armatur i vitlackerad aluminium. Riktbar ca +/-20°. Ej vridbar. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till strömkonstant LED driftdon 700 mA, seriekopplas. Beställs separat. Övrigt: OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 52 mm, Höjd/djup: 25 mm, Inbyggnadsdiameter: 44 mm, Inbyggnadsdjup: 25 mm, Riktbar: Ja

E7471470

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 714 70	DOWNL STELLA SWING 3W VV SPOT	24 °
E74 714 71	DOWNL STELLA SWING 3W VV FLOOD	40 °

LED Stella Swing 9W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage alt utanpåliggande. Vid infällnad lämplig i hårda material. Utförande: Armatur i vitlackerad aluminium. Riktbar ca +/-20°. Ej vridbar. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till strömkonstant LED driftdon 700 mA, seriekopplas. Beställs separat. Övrigt: OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 55 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm, Riktbar: Ja

E7471472

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 714 72	DOWNL STELLA SWING 9W VV SPOT	24 °
E74 714 73	DOWNL STELLA SWING 9W VV FLOOD	40 °

LED Vinga Ljus

E7471475

LED Stella Swing 13W

Riktbar ljusstark LED downlight. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage alt utanpåliggande. Vid infällnad lämplig i hårda material. Utförande: Armatur i vitlackerad aluminium. Riktbar ca +/-30°. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till strömkonstant LED driftdon 700 mA, seriekopplas. Beställs separat. Övrigt: OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 132 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 135 mm, Inbyggnadsdjup: 122 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 714 75	DOWNL STELLA SWING 13W VV 30GR

E7471481

LED Stella Swing 18W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med skyddande lins. Riktbar +/- 25 grader, ej vridbar. Anslutning: Levereras med 1,5 m anslutningsledning med snabbkopplingskontakt Elektriska data: Ansluts till 1000 mA strömkonstant separat LED-driver, beställs separat. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 18 W, Systemeffekt: 20 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 15 ... 19 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Krom, Ytterdiameter: 132 mm, Höjd/djup: 62 mm, Inbyggnadsdiameter: 122 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 714 81	DOWNL LED STELLA SWING 18W VV



E7471474

LED Stella fix 12W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Tillverkad av aluminium med kromad reflektor och djupsittande LED-enhet för bättre avbländning. Mycket ljus och låg energiförbrukning för både hem och offentlig miljö. Vitlackerad kantring. Kromad reflektor av plast, diffus. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 700 mA. Övrigt: OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 108 mm, Inbyggnadsdiameter: 98 mm, Inbyggnadsdjup: 116 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 714 74	DOWNL STELLA FIX 12W VV FLOOD

E7460234

LED Stella Swing 92

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med kromad reflektor med skyddande lins. Riktbar +/- 20 grader, ej vridbar. Anslutning: Armatur inkl driver med plintanslutning, 2x1,5mm². Elektriska data: Ansluts till nätspänning 230V, klass II , kan ljusregleras. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 11 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 69 mm, Inbyggnadsdiameter: 82 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 602 34	DOWNL STELLA SWING 92 9W SP VV	30 °
E74 602 39	DOWNL STELLA SWING 92 9W FL VV	60 °

LED Stella Fix 92

E7460244

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med kromad reflektor med skyddande lins. Anslutning: Armatur inkl driver med plintanslutning, 2x1,5mm². Elektriska data: Ansluts till nätspänning 230 V, klass II , kan ljusregleras. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 11 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 82 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 602 44	DOWNL STELLA FIX 92 9W FL VV

LED Stella Fix 132

E7460259

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med kromad reflektor med skyddande lins. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 18 W, Systemeffekt: 22 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 132 mm, Höjd/djup: 87 mm, Inbyggnadsdiameter: 122 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 602 59	DOWNL STELLA FIX 132 18W FL VV

LED Stella Swing 6W

E7471494

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med skyddande lins. Riktbar +/- 25 grader, ej vridbar. Anslutning: Levereras med 1,5 m anslutningsledning med snabbkopplingskontakt Elektriska data: Ansluts till 500 mA strömkonstant separat LED-driver, beställs separat. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 11 ... 13 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 52 mm, Inbyggnadsdiameter: 82 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 714 94	DOWNL STELL SWING 6W VIT VV SP	20 °
E74 714 95	DOWNL STELL SWING 6W VIT VV FL	38 °

LED Stella Fix 6W

E7471496

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium med skyddande lins. Riktbar +/- 25 grader, ej vridbar. Anslutning: Levereras med 1,5 m anslutningsledning med snabbkopplingskontakt. Elektriska data: Ansluts till 500 mA strömkonstant separat LED-driver. Övrigt OBS! Tänk på att LED armaturer skall anslutas till LED drivers som är spänningslösa. Anslut därför armaturen till drivern först och därefter drivern till 230 V spänning. Om LED armaturer ansluts till LED driver som är spänningsförande så riskerar armaturerna att skadas pga den startström som uppstår vid kontaktögonblicket"

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 11 ... 13 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 69 mm, Inbyggnadsdiameter: 82 mm

Art-nr	Benämning
E74 714 96	DOWNL STELLA FIX 6W VIT VV FL

LED Stella Stair 1W

E7456913

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Väggarmatur för infällnad i vägg. Avsedd att monteras lågt för att ge ett tillskottsljus i trappor och övriga gångytor inomhus. Utförande: Tillverkad av silverlackerad plast. Anslutning: Levereras med ca 1,5 m anslutningsledning och snabbkontakt. Ansluts till strömkonstant LED driver 350 mA, beställs separat.

Modell: Inbyggd, Ljuskälla: LED, Effekt ljuskälla: 1 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Silver, Längd: 140 mm, Bredd: 60 mm, Inbyggnadslängd: 120 mm, Inbyggnadsbredd: 60 mm, Inbyggnadsdjup: 45 mm

Art-nr	Benämning
E74 569 13	STELLA STAIR VÄGGARMATUR 1W VV

LED Vinga Ljus

LED Driftdon Vinga Driftdon LED Stella serien 350mA

E5280500

LED drivers till LED Stella. Drivers ansluts till 230 V 50 Hz och är avsedda att driva LED armaturer med 350 mA drivström. Försedda med snabbkopplingskontakter. För användning inomhus.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsström: 350 mA

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till
E52 805 00	LED DRIVER 3W 350MA 1 UTG	3 W
E52 805 03	LED DRIVER 12W 350MA	12 W

LED Driftdon Vinga Förgreningar för LED driftdon Stella serien

E5280504

Sladdar som tillbehör till LED Stella. Varje uttag i fördelningsboxen som inte används måste kortslutas med en mini-plugg. Alla fördelningsboxar levereras med 2 m ledning och snabbkoppling.

Art-nr	Benämning
E52 805 04	LED STELLA SWING 2-VÄGS FÖRGR
E52 805 06	LED STELLA SWING 3-VÄGS FÖRGR
E52 805 07	LED STELLA SWING 6-VÄGS FÖRGR
E52 805 08	LED STELLA SWING EXTRA PLUGG

LED Stella Arte

E7456911

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Väggarmatur med diskret formspråk som gör att den smälter in. Utförande: Tillverkad av vitlackerad aluminium. LED enheten sitter uppåtriktad och ger den ett mjukt indirekt ljus. En förhållandevis liten armatur som passar utmärkt till att vara en del av inredningen och samtidigt tillföra ljus. Anslutning: För fast installation, ej överkopplingsbar. Max 3x2,5mm².

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 220 mm, Bredd: 67 mm, Höjd/djup: 163 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E74 569 11	STELLA ARTE UPPLJUSARM.4,5W VV

LED Stella Wall

E7456912

Fabtikat: Vinga ljus. Montage: På vägg. Utförande: Liten armatur som ger en dekorativ ljuseffekt. För fast installation, ej överkopplingsbar. Anslutning: Kopplingsplint max 3x2,5mm². Inbyggd elektronisk driver , går ej att ljusreglera.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.4 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 130 mm, Bredd: 25 mm, Höjd/djup: 72 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E74 569 12	STELLA WALL VÄGGARM. 2X1W VV

LED Corona Swing

E7471476

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Lämplig i hårda material. Utförande: Tillverkad i plats. Ställbar i alla riktningar +/-15°. Kan monteras utanpåliggande med hjälp av distansdosa (tillbehör). Anslutning: Levereras med ca 1,7 m anslutningsledning och snabbkontakt. Ansluts till 12V DC spänningskonstant LED driftdon. Beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 50 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Färg täckring: Silver, Ytterdiameter: 78 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 13 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E74 714 76	DOWNL LED CORONA 2,5W VV SILV	3150 K
E74 714 77	DOWNL LED CORONA 2,5W KV SILV	4000 K

LED Corona Swing Dosa för utanpåliggande montage

Dosa för utanpåliggande montage för LED Corona.

Typ av tillbehör: Distansring, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 714 78	DISTANSDOSA LED CORONA SILV

LED Corona Swing LED driftdon 12V DC

Driftdon LED DC med omkoppling 6/12/24V.

E5280529

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 15 W

Art-nr	Benämning
E52 805 29	LED DRIVER 15W 12V, 2 UTT

LED Corona Swing Fördelningsbox LED 6 uttag

Typ av tillbehör: Fördelningsbox

E5280528

Art-nr	Benämning
E52 805 28	LED FÖRDELNINGSBOX 6-VÄG 12V

LED Tiny

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage i hårda material. Utförande: Armatur av aluminium med vitlackerad kantring försedd med 24st LED och klart frontglas. Anslutning: Levereras inklusive 1,5 m ledning med snabbkopplingskontakt. Elektriska data: Ansluts till 12V DC, separat driver, beställs separat.

E7471382

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.7 W, Systemeffekt: 2 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 65 mm, Höjd/djup: 10 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 713 82	DOWNL LED TINY 1,7W VV VIT	Vit
E74 713 85	DOWNL LED TINY 1,7W VV KROM	Krom
E74 713 87	DOWNL LED TINY 1,7W VV TITAN	Titan

Downlights, Vinga Ljus

Box, utanpåliggande downlight/spotlight Enkel

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Utanpåliggande montage i tak. Lämplig att installera på platser där det inte går att montera armaturer för infällnad. Små mått gör armaturen lättplacerad. Utförande: Tillverkad av alumiunium. Vridbar 355° och vinklingsbar 90°-270°.

E7456917

Montage: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 70 mm, Bredd: 70 mm, Höjd/djup: 94 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 569 17	DOWNL BOX LED 4W 230V GU10 VIT	LED	Ja	4 W
E74 569 16	SPOTL BOX 35W 230V GU10 VIT	Nätspänningshalogen	Nej	35 W

Downlights, Vinga Ljus

Box, utanpåliggande downlight/spotlight Dubbel

E7467986

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Utanpåliggande montage i tak. Lämplig att installera på platser där det inte går att montera armaturer för infällnad. Små mått gör armaturen lättplacerad. Utförande: Tillverkad av alumiunium. Vridbar 355° och vinklingsbar 90°-270°.

Montage: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Längd: 220 mm, Bredd: 70 mm, Höjd/djup: 100 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla
E74 679 86	SPOTL BOX LED 4W 230V GU10 VIT	LED	Ja	4 W
E74 679 85	DOWNL BOX 2X35W 230V GU10 VIT	Nätspänningshalogen	Nej	35 W

Tube

E7467990

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Dikt tak. Utanpåliggande halogendownlight lämplig att installera på platser där detninte går att montera armaturer för infällnad. Snyggt och effektivt i både hall och badrum. Får monteras i zon 2 och 3 i badrum. Små mått gör armaturen lättplacerad. Utförande: Silverlackerat aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm² med dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Ytterdiameter: 68 mm, Höjd/djup: 96 mm

Art-nr	Benämning
E74 679 90	TUBE 50W 230V SILVER

Vision

E7467401

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt i undertak eller utanpåliggande med tillhörande dosa, som beställs separat. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Kan byggas in i inredningar som hyllor och liknande. De många tillbehören gör armaturen mycket flexibel. Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Levereras med 2 m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Endast ett tillbehör kan monteras.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 71 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 20 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 674 01	VISION 12V 20W VIT DOWNLI	Vit
E74 674 03	VISION 12V 20W KROM DOWNL	Krom
E74 674 05	VISION 12V 20W TITAN DOWN	Titan

Vision för apparatdosa

E7467406

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt i undertak eller utanpåliggande med tillhörande dosa, som beställs separat. Armatur för apparatdosa har ett yttermått som täcker en standard apparatdosa samt är godkänd för detta montage. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Kan byggas in i inredningar som hyllor och liknande. De många tillbehören gör armaturen mycket flexibel. Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Levereras med 2 m kabel (1,8 m för Vision Flex) och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Endast ett tillbehör kan monteras.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 20 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 674 06	VISION 20W V.FÖR APPDOSA.	Vit
E74 674 07	VISION 20W KR.FÖR APPDOS.	Krom
E74 674 08	VISION 20W GULD FÖR APPD.	Guld
E74 674 09	VISION 12V 20W TIT.FÖR DO	Titan

Downlights, Vinga Ljus

Vision Dosa för utanpåliggande montage Vision

Används för utanpåliggande montage av armaturen Vision. Passar ej till Vision Flex.

Typ av tillbehör: Installationsram

E7467490

Art-nr	Benämning
E74 674 90	DOSA FÖR VISION
E74 674 92	DOSA FÖR VISION KROM

Vision Tillbehör infällnadsbox

Infästningsdosa som underlättar undertaksmontering av armaturen Vision. Vid mjuka undertak krävs avlastningsplåt.

Typ av tillbehör: Installationshus

E7467468

Art-nr	Benämning
E74 674 68	INFÄSTNINGSDOSA VISION

Vision Tillbehör bländring

Bländring till Vision av svart plast, vridbar 360°. Passar ej till Vision Flex.

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast

E7467499

Art-nr	Benämning
E74 674 99	BLÄNDRING FÖR VISION

Vision Tillbehör skyddsglas

Skyddsglaset har svart kant. Med detta tillbehör får Vision kapslingsklass IP 44 vid infällnad i tät byggnadsdel. Passar ej till Vision Flex.

Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Glas

E7467496

Art-nr	Benämning	Typ av kupa
E74 674 96	KLART SKYDDSGLAS F VISION	Klar
E74 674 97	SKYDDSGLAS FÖR VISION	Frostat

Vision Flex

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage:Infällt i undertak eller utanpåliggande med tillhörande dosa, som beställs separat. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall noch annan hemmiljö. Även lämplig i butiker, kontor och utställningar, speciellt där lågt inbyggnadsmått är betydelsefullt. Utförande: Armaturhus och kantring i plast med aluminium reflektor och klart skyddsglas. Riktbar i alla riktningar ca 30 °, tack vare en gyroinfästnig. Anslutning: Levereras med 1,8m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Vision-tillbehör passar ej till Flex.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 75 mm, Höjd/djup: 30 mm, Inbyggnadsdiameter: 67 mm, Inbyggnadsdjup: 30 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Ja

E7471450

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 714 50	DOWNL VISION FLEX 20W VIT 12V	Vit
E74 714 51	DOWNL VISION FLEX 20W GRÅ 12V	Titan

Downlights, Vinga Ljus

Vision Slim

E7467410

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: För infällnad i undertak. Används där det krävs låga infällnadsdjup. . Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Kan byggas in i inredningar som hyllor och liknande. Utförande: Plast. Levereras alltid komplett med frostat skyddsglas. Anslutning: Levereras med 2 m anslutningsledning och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Tillbehör till Vision som monteras i frontringen passar ej till Slim.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 71 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 20 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 674 10	VISION SLIM 20W 12V VIT	Vit
E74 674 11	VISION SLIM 20W 12V KROM	Krom
E74 674 13	VISION SLIM 20W 12V TITAN	Titan

Jupiter 12V

E7467450

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage:Infällt i undertak eller utanpåliggande med tillhörande dosa, som beställs separat. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Även lämplig i butiker, kontor och utställningar, speciellt där lågt inbyggnadsmått är betydelsefullt. Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Levereras med 1m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GY6.35, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 40 mm, Inbyggnadsdiameter: 78 mm, Inbyggnadsdjup: 40 mm, Lämplig för belysningstillbehör: Ja, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 674 50	JUPITER 12V 50W VIT DOWNL	Vit
E74 674 52	JUPITER 12V 50W KROM DOWN	Krom
E74 674 54	JUPITER 12V 50W TITAN DOW	Titan

Jupiter Tillbehör installationsram

E7467482

Distansbox för utanpåliggande montage av Jupiter.

Typ av tillbehör: Installationsram, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 674 82	DOSA FÖR JUPITER
E74 674 84	DOSA FÖR JUPITER KROM

Jupiter Tillbehör skyddsglas

E7467489

Klart glas med svart kant. Med detta tillbehör får Jupiter kapslingsklass IP 44 vid infällnad i tät byggnadsdel.

Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Glas, Typ av kupa: Klar

Art-nr	Benämning
E74 674 89	SKYDDSGLAS FÖR JUPITER

Jupiter Tillbehör infällnadsbox

Infästningsdosa som underlättar undertaksmontering av armaturen Jupiter. Vid mjuka undertak krävs avlastningsplåt.

Typ av tillbehör: Infällnadsbox, Material: Plast

E7467467

Art-nr	Benämning
E74 674 67	INFÄSTNINGSDOSA JUPITER

Jupiter Tillbehör bländring

Bländring till Vision av svart plast, vridbar 360°.

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast

E7467494

Art-nr	Benämning
E74 674 94	BLÄNDRING FÖR JUPITER

Jupiter Flex 12V

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt i undertak eller utanpåliggande med tillhörande dosa, som beställs separat. Lämplig för infällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Även lämplig i butiker, kontor och utställningar, speciellt där lågt inbyggnadsmått är betydelsefullt. Utförande: Armaturhus och kantring i plast med aluminium reflektor och klart skyddsglas. Riktbar i alla riktningar ca 20 °, tack vare en gyroinfästnig. Anslutning: Levereras med 1,8m kabel och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Jupiter-tillbehör passar ej till Flex.

E7471453

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GY6.35, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Plast, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 40 mm, Inbyggnadsdiameter: 78 mm, Inbyggnadsdjup: 40 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 714 53	DOWNL JUPITER FLEX 35W VIT 12V	Vit
E74 714 54	DOWNL JUPITER FLEX 35W GRÅ 12V	Titan

Twist 12V

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infälld i byggnadsdel, t. ex. undertak. Lämplig förninfällnad i badrum, kök, hall och annan hemmiljö. Kan även byggas in i inredningarnsom hyllor och liknande. Utförande: Stomme i svart plast och frontring i lackerad metall. Fast bredstrålande aluminiumreflektor. Endast med klart skyddsglas (ingår). Ställbar 20°, ej vridbar. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

E7471006

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 69 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadsdiameter: 57 mm, Inbyggnadsdjup: 23 mm, Reflektor: Facetterad, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 710 06	DOWNL TWIST 20W 12V KROM	Krom
E74 710 08	DOWNL TWIST 20W 12V TITAN	Titan

Tria 12V

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Utanpåliggande, den triangulära formen gör den speciellt lämplig för montage under köksskåp och hyllplan. Utförande: Triangulär stomme i rostfritt stål. Inbyggd i den en downlight med hus i plast, aluminiumreflektor, klart frontglas och frontring i rostfritt stål. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och AMP-kontakt. Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

E7471009

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material täckring: Metall, Färg täckring: Borstat stål, Längd: 125 mm, Bredd: 125 mm, Höjd/djup: 50 mm, Reflektor: Matt, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 710 09	DOWNL TRIA 20W 12V ROSTFR

Downlights, Vinga Ljus

E7471378

Pollux II

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium. Riktbar halogendownlight med 230V halogenljuskälla (ingår). Anslutning: Armatur med plintanslutning, 2x1,5mm².

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Systemeffekt: 35 W, Sockel armatur: GU10, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 82 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 713 78	DOWNL POLLUX 35W GU10 VIT	Vit	Vit
E74 713 79	DOWNL POLLUX 35W GU10 B STÅL	Borstat stål	Borstat stål

E7471490

Pollux II inkl. LED ljuskälla

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt montage. Utförande: Armatur av vitlackerat aluminium. Anslutning: Armatur med plintanslutning, 2x1,5mm². Kan ljusregleras.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Systemeffekt: 9 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 82 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 714 90	DOWNL POLLUX LED 7W VIT VV	Vit	Vit
E74 714 91	DOWNL POLLUX LED 7W B STÅL VV	Borstat stål	Borstat stål

E7471350

Castor II

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Infällt i undertak, 1 - 20 mm tjocklek. Lämplig för infällnad i tak i badrum, (får sättas i område 1, 2 och 3), kök, hall och annan hemmiljö. Utförande: Gjuten aluminiumlegering. Med skyddsglas. Vinklingsbar 30° men ej vridbar. Anslutning: Kopplingsplint 2 st 2x2,5 mm², överkopplingsbar. Elektriska data: Ansluts till skyddstransformator 12 V, SELV, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Inbyggnadsdjup: 150 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 713 50	DOWNL CASTOR VIT 35W	Vit
E74 713 51	DOWNL CASTOR BO ST 35W	Borstat stål

E7474024

Bisio Small 12V

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: Infälld i undertak, inomhus . Håltagning diam 100 mm. Infästning med två stålfjädrar. Utförande: Armaturhus gjort av lackerat gjutet aluminium försett med klart härdat skyddsglas. Justerbart bländskydd i gjutet aluminium som kan justeras 0 - 75°. Riktbarhet: Vridbar 355°. Kan steglöst skjutas in - 35° resp. dras ut + 75°. Anslutning: Kopplingsplint max 2x2,5 mm². Elektriska data: 12 V SELV, ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 118 mm, Inbyggnadsdiameter: 100 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 740 24	DOWNL BISIO 50W 12V VIT	Vit
E74 740 25	DOWNL BISIO 50W 12V GRÅ	Grå

Downlights, Hoffmeister

E7465340

Downlight 100

Fabrikat: Hoffmeister (Ljusgruppen). Montage: Infälld i undertak. Endast 55 mm totalt inbyggnadsdjup. Utförande: Stomme: Svart polykarbonat. Anslutning: 0,2 m kopplingsledning 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 96 mm, Höjd/djup: 45 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm

Art-nr	Benämning
E74 653 40	DOWNLIGHT 100, 1X20W,IP65

Smart LED Spot kit

E7473903

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 20 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Utförande: LED Spotlight Kit. Komplett kit om 3 st armaturer med 2 m kabel, LED driver, 30 cm anslutningskabel med kabel splitter. Downlighten är riktbar i 20°. Stomme: Pressgjutet aluminium. Led linser i polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning i drivern. 30 cm kabel splitter med snabbanslutning. Armaturer med färdigmonterad kabel om 2 m med snabbanslutning. Dimbar med dimmer för bakantstransformatorer ner till 20%. Övrigt: Box för infällning godkänd tillsammans med downlight: E 97 900 78, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Färgtemperatur: 3150 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/-djup: 51.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Elanslutning med kontaktsystem: Ja, Färg kan regleras (RGB): Nej, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E74 739 03	SMART SPOT KIT 3X3 LED 10	10 °
E74 739 05	SMART SPOT KIT 3X3 LED 25	25 °

eW Downlights SM



E7458780

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Dikt tak. Utförande: Downlight med 9 st LED's för allmänbelysning med lågprofil tillverkad i metallchassi. Den slimmade designen gör armaturen enkel att montera. Ett bra val till receptioner, korridorer, hissar, hotell, butiker, resturanger och hemmamiljö. Dimbar med dimmer för elektroniska transformatorer. Spridningsvinkel 30°. Livslängd 50000 h. Anslutning: Skruvplint.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 16 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP50, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Längd: 190.9 mm, Bredd: 190.9 mm, Höjd/djup: 50.6 mm, Med rörelsesensor: Ja, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 587 80	EW DOWNL9XLED-2700 30 VIT	Vit
E74 587 82	EW DOWNL9XLED-2700 30 SVA	Svart
E74 587 84	EW DOWNL9XLED-2700 30 ALU	Aluminium

Zadora LED kit

E7473914

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 30 mm. Fastsättning med två fjäderklämmor. Utförande: Ställbar downlight är riktbar i 30°. Stomme i pressgjutet aluminium/zink. Löstagbar fjäder för byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med dragavlastning. Livslängd L70 40 000h vid ta 25°. Övrigt: Box för infällning: E 97 900 78, beställs separat. Levereras som kit, armatur och ljuskälla.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 85 mm, Höjd/djup: 145 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Färg täckring	Riktbar
E74 739 14	BBG463 LED25--2700GU10 7W WH	25 °	Vit	Ja
E74 739 15	BBG463 LED40--2700GU10 7W WH	40 °	Vit	Ja
E74 739 16	BBG463 LED25--2700GU10 7W ALU	25 °	Aluminium	Ja
E74 738 52	ZADORA, FAST BBG462-7W/2700 WH	25 °	Vit	Nej

ProSet RS110B/RS111B

E7473980

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Infällt i undertak, tjocklek 1 - 20mm. Sättsfast med fjäderklämmor. Utförande: Armaturhus i pressgjutet aluminium. Anslutning: Skruvanslutning med draggänga. Elektriska data: 220-240V. 50-60Hz. Övrigt: Livslängd LED L70: 25 000 timmar vid ta 25 °C.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 13 W, Systemeffekt: 13 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Höjd/djup: 73 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter	Riktbar
E74 739 80	PROSET RS110B LED6-25-/830	25 °	90 mm	75 mm	Nej
E74 739 81	PROSET RS111B LED6-25-/830	25 °	105 mm	86 mm	Ja
E74 739 82	PROSET RS110B LED6-40-/830	40 °	90 mm	75 mm	Nej
E74 739 83	PROSET RS111B LED6-40-/830	40 °	105 mm	86 mm	Ja

Podium Philips

Verona

E7473679

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Infällt montage i tak inomhus. Max taktjocklek 19mm. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Kan fällas in 55°. Anslutning: Skruvplint 2x2,5mm² och dragavlstning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Driftdon för konstantström och kablar ingår. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Systemeffekt: 7.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 125 mm, Inbyggnadsdiameter: 110 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 736 79	VERONA INF. LED NICKEL 1X7W	Nickel
E74 736 80	VERONA INF. LED VIT 1X7.5W	Vit

Bologna

E7473678

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Infällt montage i tak. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Kan fällas in 45°. Anslutning: Skruvplint 2x2,5mm² och dragavlstning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar.- Driftdon för konstantström och kablar ingår. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Systemeffekt: 7.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 133 mm, Inbyggnadsdiameter: 105 mm, Inbyggnadsdjup: 65 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 736 78	BOLOGNA INF. LED ALU. 1X7W	Nickel
E74 736 77	BOLOGNA INF. LED VIT 1X7W	Vit

Hamburg

E7473681

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Infällt montage i tak inomhus. Monteringsbox ingår. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Kan fällas in 90°. Klickssystem för att låsa upp. Anslutning: Skruvplint 2x2,5mm² och dragavlstning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Driftdon för konstantström och kablar ingår. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 216 mm, Inbyggnadsdiameter: 200 mm, Inbyggnadsdjup: 72 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 736 81	HAMBURG INF. LED VIT 1X15W	Vit
E74 736 82	HAMBURG INF. LED ALU. 9X2,5W	Aluminium

LED Osram

LEDvance S

E7474536

Fabrikat: Osram. Montage: Kompakt, passar för infällnad i 16mm hyllor och köksskåp. Utförande: Ring i matt vitt eller anodiserat aluminium. Bred och mycket jämn ljusbild, spridningsvinkel 80°. Ljuskälla: Osram Oslon® LEDs, ljusfärg 830 alt. 840, fast monterad i armatur. Med integrerat driftdon. Livslängd L70: 20 000h. Anslutning: Med tillhörande kabel. Övrigt: Ersätter 20 W halogen. Ring för utanpåliggande montage finns som tillbehör E74 745 79 vit. E74 745 92 alu.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.5 W, Systemeffekt: 6.5 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 80 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 88 mm, Höjd/djup: 23 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 13 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg täckring
E74 745 36	LEDVANCE S 830 80GR ALU	3000 K	Aluminium
E74 745 37	LEDVANCE S 830 80GR VIT	3000 K	Vit
E74 745 38	LEDVANCE S 840 80GR ALU	4000 K	Aluminium
E74 745 39	LEDVANCE S 840 80GR VIT	4000 K	Vit

LEDvance S Tillbehör LEDvance S

Ring utanpåliggande montage till Ledvance S

Typ av tillbehör: Distansring

E7474592

Art-nr	Benämning
E74 745 79	RING LEDVANCE S VIT
E74 745 92	RING DOWNL LEDVANCE S ALU

LEDvance M

Fabrikat: Osram. Montage: Tak, hyllor etc. Passar i standardhåltagningar i tak på 68 mm. Ytterring i anodiserat aluminium finns som tillbehör E 74 745 48. Utförande: Aluminium. Justerbart huvud ± 20°. Levereras med externt driftdon. Ljuskälla: Osram Oslon® High Flux LEDs fast monterad i armatur. Livslängd L70: 50 000h. Anslutning: Med tillhörande kabel. Övrigt: Ersätter MR16 lågvoltshalogen 50 W. Ljusutbyte 50 lm/W, upp till 70% energibesparing. Dimbar version kan ljusregleras med framkant- eller bakkantsdimmer.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13.5 W, Systemeffekt: 13.5 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/-djup: 99 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 97 mm, Riktbar: Ja

E7474541

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Dimbar
E74 745 41	LEDVANCE M 830 36GR VIT	3000 K	Nej
E74 745 43	LEDVANCE M 840 36GR VIT	4000 K	Nej
E74 745 45	LEDVANCE M 830 36GR DIM	3000 K	Ja
E74 745 47	LEDVANCE M 840 36GR DIM	4000 K	Ja

LEDvance M Tillbehör LEDvance M

Fabrikat: Osram. Takring till Ledvance M.

Typ av tillbehör: Dekorelement



E7474548

Art-nr	Benämning
E74 745 48	RING LEDVANCE M ALU

LEDvance L

Fabrikat: Osram. Montage: Tak etc. Utförande: Aluminium. Kompakt design med opaliserat glas. Med integrerat driftdon. Ljuskälla: Osram Oslon® High Flux LEDs, fast monterad i armatur. Livslängd L70: 50 000h. Anslutning: Med tillhörande kabel. Övrigt: Ersätter kompaktlysrör och halogen i downlight applikationerLjusutbyte 55 lm/W, upp till 70% energibesparing. Dim-versionen kan dimras med framkants-eller bakkantsdimmer.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 20 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 140 mm, Inbyggnadsdiameter: 120 mm, Riktbar: Nej

E7474549

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Driftdon	Dimbar	Höjd/djup
E74 745 49	LEDVANCE L 830 60GR VIT	20 W	3000 K	80-89	60 °		Nej	102 mm
E74 745 50	LEDVANCE L 830 100GR VIT	20 W	3000 K	80-89	100 °		Nej	102 mm
E74 745 51	LEDVANCE L 840 60GR VIT	20 W	4000 K	80-89	60 °		Nej	102 mm
E74 745 52	LEDVANCE L 840 100GR VIT	20 W	4000 K	80-89	100 °		Nej	102 mm
E74 745 71	LEDVANCE L DALI DIM 20W/930-60	20 W	3000 K	90-100	60 °	HF-DALI	Ja	78 mm
E74 745 72	LEDVANCE L DALI 20W/930-100	20 W	3000 K	90-100	100 °	HF-DALI	Ja	78 mm
E74 745 73	LEDVANCE L DALI DIM 20W/840-60	20 W	4000 K	80-89	60 °	HF-DALI	Ja	78 mm
E74 745 74	LEDVANCE L DALI 20W/840-100	20 W	4000 K	80-89	100 °	HF-DALI	Ja	78 mm
E74 745 67	LEDVANCE L 830 L60 DIM	21 W	3000 K	90-100	60 °		Ja	102 mm
E74 745 68	LEDVANCE L 830 L100 DIM	21 W	3000 K	90-100	100 °		Ja	102 mm
E74 745 69	LEDVANCE L 840 L60 DIM	21 W	4000 K	80-89	60 °		Ja	102 mm
E74 745 70	LEDVANCE L 840 L100 DIM	21 W	4000 K	80-89	100 °		Ja	102 mm

LED Osram

LEDvance L Tillbehör Ledvance L



E7474553

Takring i matt aluminium, för att ändra färg på takringen.

Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E74 745 53	RING DOWNL LEDVANCE L ALU

LEDvance XL

E7474556

Fabrikat: Osram. Montage: Tak etc. Utförande: Aluminium. Kompakt design med opaliserat glas. Med integrerat driftdon. Ljuskälla: Osram Oslon® High Flux LEDs, fast monterad i armatur. Anslutning: Med tillhörande kabel. Övrigt: Ersätter kompaktlysrör och halogen i downlight applikationer. Ljusutbyte 55 lm/W, upp till 70% energibesparing.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 195 mm, Inbyggnadsdiameter: 175 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Färgtemperatur	Färgåtergivnings-index Ra	Spridningsvinkel °	Dimbar	Höjd/djup
E74 745 56	LEDVANCE XL 830 60GR VIT	32 W	32 W	3000 K	80-89	60 °	Nej	150 mm
E74 745 57	LEDVANCE XL 830 100GR VIT	32 W	32 W	3000 K	80-89	100 °	Nej	150 mm
E74 745 58	LEDVANCE XL 840 60GR VIT	32 W	32 W	4000 K	80-89	60 °	Nej	150 mm
E74 745 59	LEDVANCE XL 840 100GR VIT	32 W	32 W	4000 K	80-89	100 °	Nej	150 mm
E74 745 60	LEDVANCE XL DIM 30W/930-40GR	28 W	28 W	3000 K	90-100	60 °	Ja	121 mm
E74 745 61	LEDVANCE XL DIM 30W/930-100GR	28 W	28 W	3000 K	90-100	100 °	Ja	121 mm
E74 745 62	LEDVANCE XL DIM 30W/840-60GR	28 W	28 W	4000 K	80-89	60 °	Ja	121 mm
E74 745 63	LEDVANCE XL DIM 30W/840-100GR	28 W	28 W	4000 K	80-89	100 °	Ja	121 mm

LEDvance XL Tillbehör Ledvance XL



E7474564

Takring i matt aluminium, för att ändra färg på takringen.

Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E74 745 64	RING DOWNL LEDVANCE XL ALU

LEDvance Spotlight XL

E7459441

Fabrikat: Osram. Montage: Rund infälld LED spotlights med stor ställbarhet. Är med sitt kraftfulla ljus och höga färgåtergivning idealisk för butiksbelysning. Utförande: Aluminium och polykarbonat. Tiltbar 60° och rotationsbar 350°. Ljuskälla: Osram Preva-LED HD. Livslängd: 50 000h. Inbyggt driftdon. Effektiv ersättare för 20/35W metallhalogen och 100W AR111 lågvoltshalogen.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 29 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 137 mm, Höjd/djup: 95 mm, Inbyggnadsdiameter: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg täckring
E74 594 41	LEDVANCE SPOT XL 930 L40 VIT	3000 K	90-100	Vit
E74 594 44	LEDVANCE SPOT XL 840 L40 VIT	4000 K	80-89	Vit
E74 594 47	LEDVANCE SPOT XL 930 L40 ALU	3000 K	90-100	Aluminium
E74 594 50	LEDVANCE SPOT XL 840 L40 ALU	4000 K	80-89	Aluminium

LEDvance Spotlight XXL

Fabrikat: Osram. Montage: Rund infälld LED spotlights med stor ställbarhet. Är med sitt kraftfulla ljus och höga färgåtergivning idealisk för butiksbelysning. Utförande: Aluminium och polykarbonat. Tiltbar 60° och rotationsbar 350°. Ljuskälla: Osram Preva-LED HD. Livslängd: 50 000h. Inbyggt driftdon. Effektiv ersättare för 20/35W metallhalogen och 100W AR111 lågvoltshalogen.

E7459458

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 156 mm, Höjd/djup: 114 mm, Inbyggnadsdiameter: 140 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 594 58	LEDVANCE SPOT XXL 840 L24 VIT	44 W	4000 K	80-89	24 °	Vit
E74 594 59	LEDVANCE SPOT XXL 840 L24 ALU	44 W	4000 K	80-89	24 °	Aluminium
E74 594 60	LEDVANCE SPOT XXL 840 L40 VIT	44 W	4000 K	80-89	40 °	Vit
E74 594 61	LEDVANCE SPOT XXL 840 L40 ALU	44 W	4000 K	80-89	40 °	Aluminium
E74 594 62	LEDVANCE SPOT XXL 930 L24 VIT	46 W	3000 K	90-100	24 °	Vit
E74 594 63	LEDVANCE SPOT XXL 930 L24 ALU	46 W	3000 K	90-100	24 °	Aluminium
E74 594 64	LEDVANCE SPOT XXL 930 L40 VIT	46 W	3000 K	90-100	40 °	Vit
E74 594 65	LEDVANCE SPOT XXL 930 L40 ALU	46 W	3000 K	90-100	40 °	Aluminium

LEDvance Powerspot M

Fabrikat: Osram. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Aktiv kylning via en tystgående fläkt. Justerbar 90°, rotation 180°. Ljuskälla: Osram PrevaLED HD, fast monterad i armatur. Livslängd L70: 50 000h. Anslutning: 3-fas universialadapter.

E7441508

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 11 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 163.5 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 264.5 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg kapsling
E74 415 08	SPOTL LEDV POWERSP M 930L24 VI	3000 K	90-100	24 °	Vit
E74 415 09	SPOTL LEDV POWERSP M 930L40 VI	3000 K	90-100	40 °	Vit
E74 415 10	SPOTL LEDV POWERSP M 840L24 VI	4000 K	80-89	24 °	Vit
E74 415 11	SPOTL LEDV POWERSP M 840L40 VI	4000 K	80-89	40 °	Vit
E74 415 12	SPOTL LEDV POWERSP M 930L24 AL	3000 K	90-100	24 °	Aluminium
E74 415 13	SPOTL LEDV POWERSP M 930L40 AL	3000 K	90-100	40 °	Aluminium
E74 415 14	SPOTL LEDV POWERSP M 840L24 AL	4000 K	80-89	24 °	Aluminium
E74 415 15	SPOTL LEDV POWERSP M 840L40 AL	4000 K	80-89	40 °	Aluminium

LEDvance Powerspot XL

Fabrikat: Osram. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Aktiv kylning via en tystgående fläkt. Justerbar 90°, rotation 180°. Ljuskälla: Osram PrevaLED HD, fast monterad i armatur. Livslängd L70: 50 000h. Anslutning: 3-fas universialadapter.

E7441517

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 28 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 163.5 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 264.5 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg kapsling
E74 415 17	LEDVANCE POWERSPOT 28W/930-40°	3000 K	90-100	40 °	Vit
E74 415 19	LEDVANCE POWERSPOT 28W/840-40°	4000 K	80-89	40 °	Vit
E74 415 16	SPOTL LEDV POWERSP XL 930L24VI	3000 K	90-100	24 °	Vit
E74 415 18	SPOTL LEDV POWERSP XL 840L24VI	4000 K	80-89	24 °	Vit
E74 415 20	SPOTL LEDV POWERSP XL 930L24AL	3000 K	90-100	24 °	Aluminium
E74 415 21	SPOTL LEDV POWERSP XL 930L40AL	3000 K	90-100	40 °	Aluminium
E74 415 22	SPOTL LEDV POWERSP XL 840L24AL	4000 K	80-89	24 °	Aluminium
E74 415 23	SPOTL LEDV POWERSP XL 840L40AL	4000 K	80-89	40 °	Aluminium

LED Osram

E7441525

LEDvance Powerspot XXL

Fabrikat: Osram. Montage: 3-fas kontaktskena. Utförande: Aluminium. Aktiv kylning via en tystgående fläkt. Justerbar 90°, rotation 180°. Ljuskälla: Osram PrevaLED HD, ljusfärg 930 alt. 840, fast monterad i armatur. Livslängd L70: 50 000h. Anslutning: 3-fas universialadapter.

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 45 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 163.5 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 264.5 mm, Modell: Universaladapter

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °	Färg kapsling
E74 415 25	LEDVANCE POWERSPOT 45W/930-40°	3000 K	90-100	40 °	Vit
E74 415 27	LEDVANCE POWERSPOT 45W/830-40°	3000 K	80-89	40 °	Vit
E74 415 26	SPOTL LEDV POWER XXL 840 L24 V	4000 K	80-89	24 °	Vit
E74 415 24	SPOTL LEDV POWER XXL 930 L24 V	3000 K	90-100	24 °	Vit
E74 415 28	SPOTL LEDV POWERSP XXL930L24AL	3000 K	90-100	24 °	Aluminium
E74 415 29	SPOTL LEDV POWERSP XXL930L40AL	3000 K	90-100	40 °	Aluminium
E74 415 30	SPOTL LEDV POWERSP XXL840L24AL	4000 K	80-89	24 °	Aluminium
E74 415 31	SPOTL LEDV POWERSP XXL840L40AL	4000 K	80-89	40 °	Aluminium

E7474594

Punctoled 2-pack

Fabrikat: Osram. Montage: Infälld i undertak. Idealisk för belysning i butiker, hotell och restauranger. Utförande: Aluminium. Ställbar 30°. Levereras i 2 pack. Anslutning: Varje armatur har 1 m anslutningsledning & stickpropp, driftdon optotronic OTe komplett med 1m kabel och förgreningsplint. Övrigt: Dimbar med de flesta fram- och bakkantsdimrar.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 745 94	DOWNL PUNCTOLED 2X4,5W VIT	4.5 W	66 mm	42 mm	57 mm
E74 745 95	DOWNL PUNCTOLED 2X8,5W VIT	8.5 W	85 mm	70 mm	76 mm

E7474596

Punctoled singel-pack

Fabrikat: Osram. Montage: Infälld i undertak. Idealisk för belysning i butiker, hotell och restauranger. Utförande: Aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Varje armatur är ansluten till driftdonet optotronic OTe. Övrigt: Dimbar med de flesta fram- och bakkantsdimrar.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 10.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 98 mm, Höjd/djup: 65 mm, Inbyggnadsdiameter: 86 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 745 96	DOWNL PUNCTOLED 10,5W VIT

Downlights, Osram

E7459530

Halonestra

Fabrikat: Osram. Montage: Dikt tak och vägg. Godkänd för montage i möbler, kan rampmonteras. Utförande: Stomme: Vitlackerad stålplåt. Anslutning: 2 m anslutningskabel försedd med stickpropp och strömbrytare inbyggd i armaturen. Övrigt: Levereras inkl. halogenlampa. Armaturen innehåller elektronisk transformator som kan ljusregleras med transistordimmer.

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Bredd: 70 mm, Höjd/djup: 20 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E74 595 30	HALONESTRA 2X20W	2	20 W	550 mm
E74 595 31	HALONESTRA 3X20W	3	20 W	825 mm
E74 595 32	HALONESTRA 5X10W	5	10 W	1200 mm

Halonestra Tillbehör förbindelsekabel

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

E7550197

Art-nr	Benämning	Längd
E75 501 97	FÖRBINDN.KABEL 100MM	100 mm
E75 501 98	FÖRBINDN.KABEL 600MM	600 mm

LED Maxel

Pluto Deep

Fabrikat. Maxel. Montage: Infällt montage i tak. Armaturen kan monteras utan frontring för diskret infällnad. Utförande: Tillverkad i aluminium. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armaturer. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 50 000 h. Elektriska data: Anpassad för att drivas med ett driftdon som ger konstant ström 700 mA. Beställs separat. Övrigt: Sekundärkoppling från driftdon kan göras upp till 20 m.

E7471822

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 24 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 68 mm, Höjd/djup: 43 mm, Inbyggnadsdiameter: 45 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 718 22	PLUTO DEEP 3W 24GR 3000K SVART
E74 718 21	PLUTO DEEP 3W 24GR 3000K VIT

Vega 1, ej ställbar

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (1,2 W) eller 500 mA (2 W). Beställs separat. Framspänning max. 3,3 V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700 mA (3 W). Kylfläns Vega 1 E74 718 78. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

E7471830

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 40 mm, Höjd/djup: 19 mm, Inbyggnadsdiameter: 33 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 718 30	VEGA 1 FAST 3000K VIT 12°	12 °	Vit
E74 718 32	VEGA 1 FAST 3000K VIT 30°	30 °	Vit
E74 718 36	VEGA 1 FAST 3000K ALU 12°	12 °	Aluminium
E74 718 38	VEGA 1 FAST 3000K ALU 30°	30 °	Aluminium

Vega 1, ställbar

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (1,2 W) eller 500 mA (2W). Beställs separat. Framspänning max 3,3V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700mA (3W). Kylfläns Vega 1 E74 718 78. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

E7471839

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 50 mm, Höjd/djup: 19 mm, Inbyggnadsdiameter: 43 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 718 39	VEGA 1 STÄLLBAR 3000K VIT 12°	12 °	Vit
E74 718 41	VEGA 1 STÄLLBAR 3000K VIT 30°	30 °	Vit
E74 718 45	VEGA 1 STÄLLBAR 3000K ALU 12°	12 °	Aluminium
E74 718 47	VEGA 1 STÄLLBAR 3000K ALU 30°	30 °	Aluminium

Vega 1 Kylfläns

Vega 1 fast kylfläns för 700ma

Typ av tillbehör: Kylfläns, Material: Aluminium

E7471878

Art-nr	Benämning
E74 718 78	VEGA 1 FAST KYLFLÄNS FÖR 700MA
E74 718 79	VEGA 1 STÄLLBAR KYLFLÄNS 700MA

LED Maxel

E7471854

Vega 3, ställbar

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (3x1,2 W) eller 500 mA (3x2 W). Beställs separat. Framspänning max 3x3,3 V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700 mA (3x3 W). Kylfläns Vega 3 E74 718 80. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 85 mm, Höjd/djup: 42 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Färg täckring
E74 718 54	VEGA 3 STÄLLBAR 3000K VIT 20°	20 °	Vit
E74 718 55	VEGA 3 STÄLLBAR 3000K VIT 30°	30 °	Vit
E74 718 57	VEGA 3 STÄLLBAR 3000K ALU 20°	20 °	Aluminium
E74 718 58	VEGA 3 STÄLLBAR 3000K ALU 30°	30 °	Aluminium

E7471880

Vega 3 Kylfläns

Vega 3 kylfläns för 700mA.

Typ av tillbehör: Kylfläns, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E74 718 80	VEGA 3 KYLFLÄNS FÖR 700MA

E7471851

Vega 3 IP44

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Lämplig för badrum. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Drivs med driftdon som ger konstant ström 350 mA (3x1,2 W). Beställs separat. Framspänning max 3x3,3 V. Övrigt: Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 24 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 73 mm, Höjd/djup: 45 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 718 51	VEGA 3 IP44 VIT 24°

E7471861

Vega 4, ställbar

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (4x1,2 W) eller 500 mA (4x2 W). Beställs separat. Framspänning max 4x3,3 V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700 mA (4x3 W). Kylfläns Vega 4 E74 718 81. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 45 mm, Inbyggnadsdiameter: 80 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 718 61	VEGA 4 STÄLLBAR 3000K VIT 30°	Vit
E74 718 64	VEGA 4 STÄLLBAR 3000K ALU 30°	Aluminium

E7471881

Vega 4, ställbar Kylfläns

Vega 4 kylfläns för 700mA

Typ av tillbehör: Kylfläns, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E74 718 81	VEGA 4 KYLFLÄNS FÖR 700MA

Vega 6, ställbar

E7471867

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (6x1,2 W) eller 500 mA (6x2 W). Beställs separat. Framspänning max 6x3,3 V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700 mA (6x3 W). Kylfläns Vega 6 E74 718 82. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 101 mm, Höjd/djup: 56 mm, Inbyggnadsdiameter: 90 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 718 67	VEGA 6 STÄLLBAR 3000K VIT 30°	Vit
E74 718 70	VEGA 6 STÄLLBAR 3000K ALU 30°	Aluminium

Vega 6, ställbar Kylfläns



E7471882

Vega 6 kylfläns för 700mA

Typ av tillbehör: Kylfläns, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E74 718 82	VEGA 6 KYLFLÄNS FÖR 700MA

Vega 9, ställbar

E7471873

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Utförande: Tillverkad av aluminium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (9x1,2 W) eller 500 mA (9x2 W). Beställs separat. Framspänning max 9x3,3 V. Övrigt: För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns monteras och det är då möjligt att driva armaturen med 700 mA (9x3 W). Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 10.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 111 mm, Höjd/djup: 62 mm, Inbyggnadsdiameter: 100 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 718 73	VEGA 9 STÄLLBAR 3000K VIT 30°	Vit
E74 718 76	VEGA 9 STÄLLBAR 3000K ALU 30°	Aluminium

Vega 1 Deep

E7471877

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Det kraftfulla ljuset ger en tydlig ljusbild som passar såväl hem som offentlig miljö. Passar utmärk för att skapa ljuseffekter, exempelvis släpljus längst vägg. Armaturen är även möbelanpassad vilket gör att den kan monteras i fönsternischer som fönsterbelysning, nedåt eller uppåt beroende på önskad ljusbild. Utförande: Tillverkad av aluminium. Dioden är placerad högt upp i armaturen vilket gör den väl avbländad. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Anpassad för att drivas med driftdon som ger konstant ström 350 mA (1,2 W) eller 500 mA (2 W). Beställs separat. Framspänning max 3,3 V. Övrigt: Kylfläns Vega 1 E74 718 78. Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 12 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 45 mm, Höjd/djup: 50 mm, Inbyggnadsdiameter: 42 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 718 77	VEGA 1 DEEP 3000K 12°

Castor

E7460998

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Rekommenderad säkerhetsbox vid installation i isolerade tak E74 659 98. Utförande: Stomme i aluminium. Ställbar 45° Roterbar 355°. Anslutning: Ansluts i 230V snabbkopplingsplint. Driftdonet ljusregleras med en bakkantsdimmer.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 55 mm, Inbyggnadsdiameter: 80 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 609 98	CASTOR 7W IP21 2700K 230V

LED Maxel

Capella

E7461055

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak eller vägg. Rekommenderad säkerhetsbox vid installation i isolerade tak E74 659 98. Utförande: Stomme i aluminium. Anslutning: Ansluts i 230V snabbkopplingsplint. Driftdonet ljusregleras med en bakkantsdimmer.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 85 mm, Höjd/djup: 71 mm, Inbyggnadsdiameter: 75 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 610 55	CAPELLA 7W IP44 2700K 230V

Sirius

E7471884

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i tak. Utförande: Stomme av aluminium. Dioderna är monterade en bra bit in i armaturen vilket gör den bra avbländad. Dioderna sitter monterade bakom en opalskiva, spridningsvinkel ca 60-70°. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Ljuskälla: LED, livslängd L70 50 000h. Elektriska data: Drivs med driftdon som ger konstantström. Beställs separat. Framspänningsfall max 3,3V per diod. Övrigt: Kan ljusregleras med anpassat driftdon.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Driftdon	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 718 84	SIRIUS 1 3X3W 700MA VIT	9 W	60 °	Konstantström 700mA	95 mm	84 mm	85 mm
E74 718 85	SIRIUS 2 9X1,2W 350MA VIT	10.8 W	75 °	Konstantström 350mA	125 mm	100 mm	105 mm
E74 718 86	SIRIUS 3 12X1,2W 350MA VIT	14.4 W	90 °	Konstantström 350mA	165 mm	135 mm	130 mm
E74 718 87	SIRIUS 4 15X1,2W 350MA VIT	18 W	90 °	Konstantström 350mA	187 mm	144 mm	150 mm

Star

E7450312

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i tak eller vägg inomhus. Tak och väggarmatur med hög IP-skyddsklass som är till för att sitta i våtutrymmen som exempelvis badrum. Utförande: Aluminium, frostat glas. Anslutning: Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Sekundärkopplingen från transformatorn kan göras upp till 20 meter. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Övrigt: Frontringar finns som tillbehör. Star finns även för utomhus, Star mark.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 60 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 42 mm, Höjd/djup: 42 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 503 12	STAR 3000K IP65 VÄGG/TAK

Uranus

E7417919

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i tak eller vägg . IP-klassen gör att armaturen är lämplig att sitta i våtutrymmen som exempelvis badrum. Utförande: Armaturhus i aluminium. Frontring i aluminium och klart glas. Anslutning: Levereras med 5 m gummikabel och hylsa för ingjutning. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Framspänning max 3,3 V . Övrigt: Kan kompletteras med olika frontringar.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 15 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 42 mm, Höjd/djup: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E74 179 19	URANUS VÄGG/TAK 1,2W 6500 K	6500 K
E74 179 18	URANUS VÄGG/TAK 1,2W 3000 K	3000 K

Frontringar till Uranus och Star

E7768808

Frontring att kombinera med Star och Uranus (tak och vägg) modellerna. Material: Syrafast stål (kvalitet 316).

Typ av tillbehör: Dekorelement, Material: Stål, Diameter: 47 mm

Art-nr	Benämning
E77 688 08	FRONTRING ROSTFRITT STÅL
E77 688 11	FRONTRING 1-ÖPPNING ROSTFRITT
E77 688 13	FRONTRING 2-ÖPPNING ROSTFRITT
E77 688 15	FRONTRING 3-ÖPPNING ROSTFRITT

LED Maxel

Wallsquare

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt montage i vägg. Kan fällas in i vägg, trappor,bardiskar, bokhyllor m. m. för att skapa spännande effekter. Utförande: Stomme av aluminium med borstad yta. Ljuskälla: Power-LED 1,2 W. Anslutning: Levereras med 0,2 m ansluten kabel. Snabbkontakter mellan driftdon och armatur. Elektriska data: Drivs med driftdon som ger konstant ström 350 mA. Beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 83 mm, Bredd: 83 mm, Höjd/djup: 35 mm, Inbyggnadslängd: 70 mm, Inbyggnadsbredd: 70 mm



E7450248

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 502 48	WALLSQUARE OPEN ALU LED 3000K	Aluminium
E74 502 49	WALLSQUARE OPEN VIT RÄFF 3000K	Vit

Säkerhetsbox, Maxel Rund

Fabrikat: Maxel. Montage: I undertak. Används för att skydda armaturen mot isolering o. dyl. samt att klara angivna säkerhetsavstånd. Varje box levereras med fästbrickor för rörmuff 16 mm samt värmebeständig isolerslang för att skydda armatur kabeln i boxen. Utförande: Aluminium. Materialet ger effektiv avkylning. Värmeavledningen gör att livslängden på ljuskälla, armatur och transformator ökar.

Material: Aluminium

E7465997

Art-nr	Benämning	Lämplig för nätspänningshalogen	Lämplig för lågvoltshalogenlampor	Inbyggnadsdjup	Max. lampeffekt
E74 659 97	SÄKERHETSBOX RUND 1 ALU		Ja	85 mm	20 W
E74 659 98	SÄKERHETSBOX RUND 2 ALU		Ja	150 mm	35 W
E74 660 00	SÄKERHETSBOX RUND 4 ALU	Ja		135 mm	50 W

Säkerhetsbox, Maxel Rektangulär

Säkerhertsbox i aluminium för 50 W eller 35 W med en transformator i boxen med minst ett TA55 värde. Fabrikat: Maxel. Montage: I undertak. Används för att skydda armaturen mot isolering o. dyl. samt att klara angivna säkerhetsavstånd. Varje box levereras med fästbrickor för rörmuff 16 mm samt värmebeständig isolerslang för att skydda armatur kabeln i boxen. Utförande: Aluminium. Materialet ger effektiv avkylning. Värmeavledningen gör att livslängden på ljuskälla, armatur och transformator ökar. Övrigt: Anpassad för ett regelavstånd på 230 mm.

Lämplig för lågvoltshalogenlampor: Ja, Inbyggnadsdjup: 150 mm, Material: Aluminium, Max. lampeffekt: 50 W

E7465999

Art-nr	Benämning
E74 659 99	SÄKERHETSBOX 5023 ALU

Säkerhetsbox, Maxel LED Säkerhetsbox

Fabrikat: Maxel. Montage: I undertak. Används för att skydda armaturen mot isolering o. dyl. samt att klara angivna säkerhetsavstånd. Varje box levereras med gummigenomföringar. Stomme: Aluminium. Materialet ger effektiv avkylning. Bra värmeavledningen gör att livslängden på LED-dioden och driftdon ökar.

Material: Aluminium

E7460755

Art-nr	Benämning
E74 607 55	SÄKERHETSBOX LED 1

Säkerhetsbox, Maxel Tillbehör Säkerhetsbox

Röd isolerslang 4mm för att skydda din installationskabel. Isolerslangen tål 200°. Förpackning av 100 m.

Typ av tillbehör: Övrigt, Längd: 100000 mm, Diameter: 4 mm

E7465992

Art-nr	Benämning
E74 659 92	ISOLERSLANG 4MM RÖD (M)

Downlights, Maxel

Marco Attica

E7465215

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i undertak. Vid montering i mjuka undertak rekommenderas Maxel hålplåt E 74 652 09. Ljuskällan är placerad högt upp i armaturhuset vilket minskar risk för bländning och reflexer. Komplettera med frontglas E 74 652 25 gör att armaturen uppfyller IP44. I kombination med frontglas gäller max 35 W, alucoated ljuskälla får ej användas i kombination med skyddsglas. Ljuskälla ingår ej i armaturen. Stomme: Gjutet aluminium. Kromad reflektor. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Färg täckring	Reflektor
E74 652 15	ATTICA (MARCO 9300) VIT	GY6.35	Vit	Perforerad
E74 652 17	ATTICA (MARCO 9300) ALU	GY6.35	Aluminium	Perforerad
E74 652 43	ALCATRAZ (MARCO 9610) VIT	GU5,3	Vit	Högglansig
E74 652 45	ALCATRAZ (MARCO 9610) ALU	GU5,3	Aluminium	Högglansig

Marco Alcatraz

E7465243

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i undertak. Vid montering i mjuka undertak rekommenderas Maxel hålplåt E 74 652 09. Ljuskällan är placerad högt upp i armaturhuset vilket minskar risk för bländning och reflexer. Komplettera med frontglas E 74 652 25 gör att armaturen uppfyller IP44. I kombination med frontglas gäller max 35 W, alucoated ljuskälla får ej användas i kombination med skyddsglas. Ljuskälla ingår ej i armaturen. Stomme: Gjutet aluminium. Kromad reflektor. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: 12 V för anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Reflektor: Högglansig, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 652 43	ALCATRAZ (MARCO 9610) VIT	Vit
E74 652 45	ALCATRAZ (MARCO 9610) ALU	Aluminium

Marco Frontglas Alcatraz - Attica / Marco

E7465225

Frontglas som går att kombinera ihop med armaturerna Attica och Alcatraz. Med frontglaset uppfyller armaturerna skyddsklass IP44 för våtutrymmen.

Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning
E74 652 25	FRONTGLAS PLANT

Aqua

E7471574

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i tak. För montering i isolering använd säkerhetsbox. Levereras komplett med distansring. Höjd med distansring är 28 mm. Utförande: Aluminium. Med bajonettfäste för enkelt byte av ljuskälla. Anslutning: Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V ansluts till skyddstransformator. Beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GY6.35, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 60 mm, Inbyggnadsdiameter: 78 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 715 74	AQUA ALU IP64 GY6,35	Aluminium
E74 715 75	AQUA VIT IP64 GY6,35	Vit

Downlights, Maxel

Boston

E7465980

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. Minidownlight – eller så kallad ”möbelpuck” – för infällt eller utanpåliggande montage. Levereras inkl. distansring för utanpåliggande montage. Höjd med distansring är 28 mm. Utförande: Metall. Anslutning: Levereras med 1,7 m värmebeständig kabel. Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 66 mm, Höjd/djup: 25 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 659 80	BOSTON VIT 20W	Vit	Vit
E74 659 81	BOSTON SVART 20W	Svart	Svart
E74 659 82	BOSTON KROM 20W	Krom	Krom
E74 659 83	BOSTON MÄSS 20W	Mässing	Mässing
E74 659 84	BOSTON ALU 20W	Aluminium	Aluminium
E74 659 85	BOSTON BORSTAD NICKEL 20W	Borstad nickel	Borstad nickel

Miami

E7471799

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i tak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 60°, roterbar 355°. Finns i två olika storlekar. Anslutning: Snabbkoppling 2x1,5 mm². Elektriska data: 230 V. 50 Hz . Driftdon beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas klart, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 717 99	MIAMI 20, VIT 20W PGJ5 36°	20 W	PGJ5	122 mm	134 mm	114 mm
E74 718 00	MIAMI 70, VIT 70W G12 36°	70 W	G12	177 mm	178 mm	164 mm

Seattle


E7471776

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i tak. Utförande: Tillverkad i alumnium. Ställbar 25° i alla riktningar. Ytterramen är vit vilket gör att armaturen upplevs mindre när den är monterad i ett vitt tak. För att minimera reflexer så är ljuskällans upphängning i svart. Snabbkoppling 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsbredd: 96 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd	Bredd	Inbyggnadslängd
E74 717 76	SEATTLE 1 VIT/SVART	1	108 mm	108 mm	96 mm
E74 717 77	SEATTLE 2 VIT/SVART	2	193 mm	193 mm	179 mm
E74 717 78	SEATTLE 3 VIT/SVART	3	278 mm	278 mm	264 mm
E74 717 79	SEATTLE 4 VIT/SVART	4	359 mm	359 mm	345 mm

Soho 12V

E7450330

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Ställbar 25° i alla riktningar. Finns med en, två, tre eller fyra ljuskällor. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Finns även i 230 V utförande.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Höjd/djup: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg täckring	Längd	Bredd	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E74 503 30	SOHO 1 12V ALU	1	Aluminium	108 mm	108 mm	94 mm	94 mm
E74 503 31	SOHO 1 12V VIT	1	Vit	108 mm	108 mm	94 mm	94 mm
E74 503 34	SOHO 2 12V ALU	2	Aluminium	203 mm	108 mm	189 mm	94 mm
E74 503 35	SOHO 2 12V VIT	2	Vit	203 mm	108 mm	189 mm	94 mm
E74 503 38	SOHO 3 12V ALU	3	Aluminium	300 mm	108 mm	286 mm	94 mm
E74 503 39	SOHO 3 12V VIT	3	Vit	300 mm	108 mm	286 mm	94 mm
E74 503 42	SOHO 4 12V ALU	4	Aluminium	193 mm	193 mm	179 mm	179 mm
E74 503 43	SOHO 4 12V VIT	4	Vit	193 mm	193 mm	179 mm	179 mm

Downlights, Maxel

Soho 230V

E7450332

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Ställbar 25° i alla riktningar. Finns med en, två, tre eller fyra ljuskällor. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5mm². Anslutning: kopplingsplint 3x1,5mm². Övrigt: Finns även i 12 V utförande.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Höjd/djup: 120 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg täckring	Längd	Bredd	Inbyggnadslängd	Inbyggnadsbredd
E74 503 32	SOHO 1 230V ALU	1	Aluminium	108 mm	108 mm	94 mm	94 mm
E74 503 33	SOHO 1 230V VIT	1	Vit	108 mm	108 mm	94 mm	94 mm
E74 503 36	SOHO 2 230V ALU	2	Aluminium	203 mm	108 mm	189 mm	94 mm
E74 503 37	SOHO 2 230V VIT	2	Vit	203 mm	108 mm	189 mm	94 mm
E74 503 40	SOHO 3 230V ALU	3	Aluminium	300 mm	108 mm	286 mm	94 mm
E74 503 41	SOHO 3 230V VIT	3	Vit	300 mm	108 mm	286 mm	94 mm
E74 503 44	SOHO 4 230V ALU	4	Aluminium	193 mm	193 mm	179 mm	179 mm
E74 503 45	SOHO 4 230V VIT	4	Vit	193 mm	193 mm	179 mm	179 mm

Stamford

E7471784

Fabrikat: Maxel. Utförande: Tillverkad i alumnium. Ställbar 30°. Anslutning: Snabbkoppling 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E74 717 84	STAMFORD AR111 VIT	G53	165 mm	105 mm	152 mm
E74 717 82	STAMFORD MR16 VIT	GU5,3	90 mm	104 mm	80 mm

Texas 12V

E7471764

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i undertak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 45°. Roterbar 355°. Anslutning: Snabbkoppling 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator. Beställs separat. Övrigt: Finns även i 230 V utförande.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 89 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 717 64	TEXAS 12V VIT	Vit	Vit
E74 717 65	TEXAS 12V SVART	Svart	Svart
E74 717 66	TEXAS 12V ALU	Aluminium	Aluminium

Texas 230V

E7471767

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i undertak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 45°. Roterbar 355°. Anslutning: Snabbkoppling 2x1,5 mm². Elektriska data: 230 V. Övrigt: Finns även i 12 V utförande.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 89 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 717 67	TEXAS 230V VIT	Vit	Vit
E74 717 68	TEXAS 230V SVART	Svart	Svart
E74 717 69	TEXAS 230V ALU	Aluminium	Aluminium

Downlights, Maxel

Westport

Fabrikat: Maxel. Montage: Utanpåliggande i tak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 25° i alla riktningar. Aluminiumreflektor halogen (AR111). Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat. Övrigt: Det finns utrymme för transformator i armaturen.

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: G53, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 134 mm, Riktbar: Ja

E7471801

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg kapsling	Längd
E74 718 01	WESTPORT 1 VIT	1	Vit	175 mm
E74 718 02	WESTPORT 1 SVART	1	Svart	175 mm
E74 718 03	WESTPORT 1 ALU	1	Aluminium	175 mm
E74 718 04	WESTPORT 2 VIT	2	Vit	322 mm
E74 718 05	WESTPORT 2 SVART	2	Svart	322 mm
E74 718 06	WESTPORT 2 ALU	2	Aluminium	322 mm
E74 718 07	WESTPORT 3 VIT	3	Vit	468 mm
E74 718 08	WESTPORT 3 SVART	3	Svart	468 mm
E74 718 09	WESTPORT 3 ALU	3	Aluminium	468 mm

Steam

Fabrikat: Maxel. Montage: Tak- alt. väggmontage. Armaturen passar utmärkt i badrum eller utomhus i undertak. Utförande: Svarvat och gjutet aluminium. Ställbarhet 180°. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 140 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 70 mm

E7450277

Art-nr	Benämning
E74 502 77	STEAM IP54 GU10

Daytona

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i undertak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 30°. Roterbar 355°. Väl avbländad. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektrisk data: 12 V. Ansluts till skyddstransformator. Beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

E7471578

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring
E74 715 78	DAYTONA VIT GU5,3 IP21	Vit	Vit
E74 715 79	DAYTONA BORST.NI. GU5,3 IP21	Borstad nickel	Borstat stål

Gimbal

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. En perfekt armatur när du vill belysa tavlor och skylta Utförande: Tillverkad i aluminium. Ställbar 80°. Roterbar 355°. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektrisk data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 104 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 96 mm, Riktbar: Ja

E7471570

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 715 70	GIMBAL VIT GU5,3	Vit
E74 715 71	GIMBAL BORSTAD NICKEL GU5,3	Borstad nickel
E74 715 72	GIMBAL KROM GU5,3	Krom
E74 715 69	GIMBAL SVART GU5,3	Svart

Downlights, Maxel

Queens



E7471518

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. För montering i isolering använd säkerhetsbox, E74 659 98 (max 35W). Utförande: Aluminium. Med bajonettfäste för enkelt byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 715 18	QUEENS VIT GU5,3

Upper

E7450347

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Alumnium. Ställbar infälld takarmatur som finns med en, två ljuskällor. Armaturen ger ett väl avbländat ljus. Ställbarhet 25°. Elektriska data: För anslutning till skyddstransformator 12V, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: G53, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Bredd: 188 mm, Höjd/djup: 150 mm, Inbyggnadsbredd: 167 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg täckring	Längd	Inbyggnadslängd
E74 503 47	UPPER 1 G53 VIT	1	Vit	188 mm	167 mm
E74 503 46	UPPER 1 G53 ALU	1	Aluminium	188 mm	167 mm
E74 503 29	UPPER 2 G53 VIT	2	Vit	357 mm	337 mm
E74 503 48	UPPER 2 G53 ALU	2	Aluminium	357 mm	337 mm

Bronx

E7471516

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i tak. För montering i isolering använd säkerhetsbox , E74 659 98 (max 35W). Utförande: Aluminium. Ställbarhet 45°. Med bajonettfäste för enkelt byte av ljuskälla. Väl avbländad. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: Ansluts till skydsstransformator 12 V, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 715 16	BRONX VIT GU5,3

Brooklyn

E7471517

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. För montering i isolering använd säkerhetsbox, E74 659 98 (max 20W). Armaturens IP-klassningen gör att den passar utmärkt i badrum. Utförande: Aluminium. Med bajonettfäste för enkelt byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 715 17	BROOKLYN VIT IP44 GU5,3

Jersey

E7471519

Fabrikat: Maxel. Montage: Infälld i undertak. För montering i isolering använd säkerhetsbox, E74 659 98 (max 35W) . Utförande: Aluminium. Med bajonettfäste för enkelt byte av ljuskälla. Anslutning: Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 12 V. För anslutning till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 110 mm, Höjd/djup: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 715 19	JERSEY VIT GU5,3

Uniled Rund

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infällt montage i tak. Utförande: Stomme av aluminium. Kupa i akryl. Ljuskälla: Levereras inklusive 5 W led och driftdon. Ej utbytbar. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm², klar för vidarematning. Övrigt: Kan ljusregleras med bakkantsdimmer.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Ytterdiameter: 94 mm, Höjd/djup: 37 mm, Riktbar: Nej

E7460452

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 604 52	UNILED MATT-VIT 5W LED	Vit
E74 604 54	UNILED BORSTAT STÅL 5W LED	Borstat stål

Uniled Square

INFÄLLD DOWNLIGHT MED LÅG INBYGGNADSHÖJD PÅ 37MM. LEVERERAS INKLUSIVE 5W LED 2700K.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 94 mm, Höjd/djup: 37 mm, Riktbar: Nej

E7460453

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg kapsling	Längd
E74 604 53	UNILED SQ MATT-VIT 5W LED	1	Vit	94 mm
E74 604 55	UNILED SQ BS 5W LED	1	Borstat stål	94 mm
E74 704 16	UNILED SQUARE B STÅL 2X5W LED	2	Borstat stål	178 mm
E74 704 13	UNILED SQUARE MATTVIT 2X5W LED	2	Vit	178 mm

Junistar LED

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Multibox TEK E74 703 93 rekommenderas tillsammans med Junistar. Utförande: Alumnium. Anslutning: Armaturen levereras med dimbart driftdon. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 72.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 96 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm, Riktbar: Ja

E7470423

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 704 23	JUNISTAR BORS STÅL 5W LED IP44	Borstat stål
E74 704 22	JUNISTAR ANT MÄSS 5W LED IP44	Mässing
E74 704 19	JUNISTAR MATT VIT 5W LED IP44	Matt vit
E74 704 17	JUNISTAR VIT 5W LED IP44 KL.II	Vit
E74 704 24	JUNISTAR KROM 5W LED IP44 KLII	Krom

Junistar Outdoor LED

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Multibox TEK E74 703 93 rekommenderas tillsammans med Junistar. Utförande: Alumnium. Pulverlackad och antikorrisionsbehandlad för att tåla utomhusklimatet. Anslutning: Armaturen levereras med dimbart driftdon. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 72.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 96 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 55 mm, Riktbar: Ja

E7470418

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 704 18	JUNISTAR OUT VIT 5W LED IP44	Vit
E74 704 20	JUNISTAR OUT SVART 5W LED IP44	Svart
E74 704 21	JUNISTAR OUT GRAFI 5W LED IP44	Grafit

LED SG

Jupiter LED 230V

E7470309

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Alumnium. Levereras med dimbar LED-ljuskälla 7W GU10. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 71.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 703 09	JUPITER VIT 7W/230V LED 827	Vit
E74 703 13	JUPITER BST 7W/230V LED 827	Borstat stål

Jupiter Outdoor LED

E7470285

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Alumnium. Pulverlackad och antikorrisionsbehandlad för att tåla utomhusklimatet. Utförande: Alumnium. Levereras med dimbar LED-ljuskälla 7W GU10. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 71.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 702 85	JUPITER OUT V 7W/230V LED 827	Vit
E74 702 87	JUPITER OUT S 7W/230V LED 827	Svart
E74 702 89	JUPITER OUT G 7W/230V LED 827	Grafit

Jupiter Exclusive LED 230V

E7470310

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Alumnium. Utförande: Alumnium. Levereras med dimbar LED-ljuskälla 7W GU10. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 71.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Borstat stål, Ytterdiameter: 94 mm, Höjd/djup: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 703 10	JUPITER EXCL. VIT 7W/230V LED
E74 703 14	JUPITER EXCL. BST 7W/230V LED

Jupiter Rehab LED 230V

E7470343

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Alumnium. Anslutning: Utförande: Alumnium. Levereras med dimbar LED-ljuskälla 7W GU10. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 71.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 180 mm, Höjd/djup: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 703 43	JUPITER REHAB V 7W/230 LED 827	Vit
E74 703 47	JUPITER REHAB BS 7W/230V LED	Borstat stål

Jupiter Soft LED 230V

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Lackerat stål. Utförande: Alumnium. Levereras med dimbar LED-ljuskälla 7W GU10. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Övrigt: Armaturen är dimbar, rekommenderad dimmer Elko E13 630 71.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 93 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

E7470352

Art-nr	Benämning
E74 703 52	JUPITER SOFT V 7W LED 827 230V

Jupiter Pro

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Stomme i lackerat stål. Reflektir i räfflat alumnium. Klart frontglas. Anslutning: Armaturen levereras med driftdon. Kopplingsplint 2x2,5mm2. Snabbkopplingsplint med dragavlastning borgar för snabbt montage. Ljuskälla: LED, Livslängd L70 45 000h. Övrigt: Armaturen är dimbar med 1-10V dimmer. Övrigt: Omställbar från 15W till 11W (700mA till 500mA). Fabriksinställning 15W.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 114 mm, Höjd/djup: 110 mm, Reflektor: Perforerad, Riktbar: Nej

E7470425

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 704 25	JUPITER PRO VIT 15W LED	Vit
E74 704 30	JUPITER PRO B.STÅL 15W LED	Borstat stål

Jupiter Pro Rehab

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Håltagning 84-165mm. Utförande: Armaturhus i stål. Reflektor i räfflad aluminium. Klart frontglas. Anslutning: Armaturen levereras med driftdon. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkopplingsplint med dragavlastning borgar för snabbt montage. Ljuskällla: LED, Livslängd L70 45 000h. Övrigt: Armaturen är dimbar med 1-10V dimmer. Övrigt: Omställbar från 15W till 11W (700 mA till 500 mA). Fabriksinställning 15W.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Höjd/djup: 110 mm, Reflektor: Perforerad, Riktbar: Nej

E7470426

Art-nr	Benämning	Ytterdiameter
E74 704 26	JUPITER PRO REHAB VIT 15W LED	180 mm
E74 704 27	JUPITER PRO REHAB VIT 15W LED	250 mm

Jupiter Pro Outdoor

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld i undertak. Utförande: Armaturhus i alumnium. Reflektor i räfflat aluminium. Klart frontglas. Pulverlackad och antikorrisionsbehandlad för att tåla utomhusklimatet. Anslutning: Armaturen levereras med driftdon. Kopplingsplint 2x2,5mm². Snabbkopplingsplint med dragavlastning borgar för snabbt montage. Ljuskälla: LED, Livslängd L70 50 000h. Elektriska data: 230 V, 50 Hz. Övrigt: Armaturen är dimbar med 1-10V dimmer. Övrigt: Omställbar från 15W till 11W (700 mA till 500 mA). Fabriksinställning 15W.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 114 mm, Höjd/djup: 110 mm, Reflektor: Perforerad, Riktbar: Nej

E7470428

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 704 28	JUPITER PRO OUTD VIT 15W LED	Vit
E74 704 29	JUPITER PRO OUTD GRAFI 15W LED	Grafit

Downlightbox

Anpassat för montage i 30 och 60 cm bjälklag. Kan också fästas parallellt med bjälken. Förstansningar för 16 och 20 mm rör på både lång- och kortsida. Infästningar av K-rör utan användning av förskruvningar eller clips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

E7470290

Art-nr	Benämning
E74 702 90	DOWNLIGHTBOX

LED SG

Downlightbox Multibox

E7470293

Utdragbar Multibox, justerbar från 33-66cm. Försedd med dubbelhäftande tejpför lättare infästning av diffusionsplast. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar eller clips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

Art-nr	Benämning
E74 702 93	MULTIBOX 330/600

Downlightbox Sealbox

E7470397

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Enkel montering. Används tillsammans med diffusionsspärren. 0. 0007 m3/hPa (Sintef) Infästning av FLEX-rör sker utan klips. Tillverkad i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material

Art-nr	Benämning
E74 703 97	SEALBOX
E74 703 98	SEALBOX RAM

Downlightbox Multibox Mini

E7470395

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Utdragbar Multibox, justerbar från 33 till 59 cm passar till Junistar och Capella. Multiboxen är försedd med dubbel-häftande tejp för lättare infästning av diffusionsplast. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar ellerclips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

Art-nr	Benämning
E74 703 95	MULTIBOX MINI

Downlightbox Multibox TEK

E7470393

Fabrikat: SG Armaturen. Lågt byggande justerbar downlightbox. Med sin höjd på 48mm behöves inte ta hål i isoleringen. Justerbar och kan enkelt anpassas efter reglarna. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar eller clips. Bara att klämma fast K-rören i urspårningarna så fäster de sig. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

Inbyggnadsdjup: 552 mm

Art-nr	Benämning
E74 703 93	MULTIBOX TEK

Downlights SG

Jupiter 12V

E7470164

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Armaturen är riktbar 2x30°. Förmonterad ljuskälla, ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 701 12	JUPITER VIT 12V IP44	Vit
E74 701 64	JUPITER BST STÅL 12V IP44	Borstat stål
E74 701 32	JUPITER A.MÄSS. 12V/35W (IP44)	Mässing
E74 701 38	JUPITER SV-KROM 35W/12V IP44	Svart
E74 701 82	JUPITER KROM 35W/12V (IP44)	Krom

Downlights SG

Jupiter 230V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Armaturen är riktbar 2x30°. Förmonterad ljuskälla, ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Ja

E7470230

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 702 04	JUPITER VIT 230V IP23	Vit
E74 702 30	JUPITER BST STÅL 230VIP23	Borstat stål
E74 702 20	JUPITER SVART-KROM 50W/230V	Svart
E74 702 38	JUPITER KROM 50W/230V	Krom

Jupiter Exclusive 12V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Armatur med högt sittande ljuskälla. Vinklingsbar 30°. Levereras med ljuskälla samt frontglas så att armaturen uppfyller IP-klass oavsett om man använder ljuskälla med eller utan frontglas. Bajonettfattning underlättar vid ljusbyten. Anslutning: Snabbkopplingsplint med dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 38 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Riktbar: Ja

E7470294

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 702 94	JUPTER VIT 12V/35W IP44	Vit
E74 702 96	JUPITER BST 12V/35W IP44	Borstat stål

Jupiter Exclusive 230V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Högt sittande ljuskälla. Vinklingsbar 30°. Lamphållare i porslin, tål värme bättre över en lång tidsperiod. Bajonettfattning underlättar vid ljusbyten. Levereras med ljuskälla Osram halopar, alu reflektor, som riktar mesta delen av värmen nedåt. Anslutning: Snabbkopplingsplint med dragavlastning.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Ja

E7470297

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 702 97	JUPITER VIT 230V/50W IP23	Vit
E74 702 99	JUPITER BST 230V/50W IP23	Borstat stål

Jupiter Outdoor 230V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Pulverlackerad och antikorrisionsbehandlad för att tåla utomhuslimatet. Fjädrar, plinthållare mm i rostfritt stål. Förmonterad ljuskälla. Ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Armaturen är riktbar 2x30°. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Ja

E7470187

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 701 87	JUPITER OUTDOOR VIT 230V	Vit
E74 701 89	JUPITER OUTD SVART 230V	Svart
E74 701 91	JUPITER OUTD GR 230V IP23	Grafit

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Downlights SG

Polar 12V

E7470166

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Armaturen är ej riktbar. Förmonterad ljuskälla. Ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 36 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 81 mm, Inbyggnadsdiameter: 72 mm, Inbyggnadsdjup: 130 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 701 14	POLAR VIT 12V IP44	Vit
E74 701 66	POLAR BST STÅL 12V IP44	Borstat stål

Polar 230V

E7470232

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Armaturen är ej riktbar. Förmonterad ljuskälla. Ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 81 mm, Inbyggnadsdiameter: 72 mm, Inbyggnadsdjup: 110 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 702 06	POLAR VIT 230V IP23	Vit
E74 702 32	POLAR BST STÅL 230V IP23	Borstat stål

Chef Plus

E7452239

Fabrikat: SG Armaturen AB. Montage: Bänkbelysning, monteras under överskåp. Sammanbyggbar. Utförande: Stomme av stålplåt. Avskärming av frostat glas. Försedd med inbyggd elektronisk transformator som kan ljusregleras med en transistordimmer. Anslutning: Färdiga utbrytningsöppningar för inkommande kabel. 1st på varje sida, placerade på långsidan ute vid gavlarna. Kopplingsplint 3x2,5 mm².

Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GY6.35, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 30 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg kapsling	Längd
E74 522 39	CHEF PLUS 1X20W VIT	1	Vit	275 mm
E74 522 40	CHEF PLUS 2X20W VIT	2	Vit	553 mm
E74 522 41	CHEF PLUS 3X20W VIT	3	Vit	828 mm
E74 522 42	CHEF PLUS 1X20W BST	1	Borstat stål	275 mm
E74 522 43	CHEF PLUS 2X20W BST	2	Borstat stål	553 mm
E74 522 44	CHEF PLUS 3X20W BST	3	Borstat stål	828 mm
E74 522 47	CHEF PLUS 4X20W VIT	4	Vit	1103 mm
E74 522 48	CHEF PLUS 4X20W BST	4	Borstat stål	1103 mm

Jupiter Retro 12V

E7470348

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Aluminium. Förmonterad ljuskälla, ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Halvinfälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 99 mm, Höjd/djup: 91 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 703 48	JUPITER RETRO VIT 20W 12V	Vit
E74 703 49	JUPITER RETRO BST 20W 12V	Borstat stål

Downlights SG

Jupiter Soft 230V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Lackerat stål. Förmonterad ljuskälla, ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 93 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

E7470350

Art-nr	Benämning
E74 703 50	JUPITER SOFT VIT 50W 230V

Jupiter Soft 12V

Fabrikat: SG Armaturen. Montage: Infälld i undertak. Utförande: Lackerat stål. Förmonterad ljuskälla, ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 93 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Riktbar: Ja

E7470351

Art-nr	Benämning
E74 703 51	JUPITER SOFT VIT 35W 12V

Junistar 12V

Fabrikat: SG Armaturen. Montering: Infälld armatur i undertak med låg infällnadshöjd. Multibox TEK E74 703 93 rekommenderas. ar. Förmonterad ljuskälla. Ljuskälla bytes snabbt tack vare bajonettfattningen. Utförande: Aluminium. Anslutning: Snabbkopplingsplint borgar för snabbt montage. Elektriska data: 12V. Ansluts till skyddstransformator, beställs separat.

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 94 mm, Inbyggnadsdiameter: 84 mm, Inbyggnadsdjup: 35 mm, Riktbar: Ja

E7470321

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 703 21	JUNISTAR VIT 20W/12V	Vit
E74 703 22	JUNISTAR ANT. MÄSSING 20W/12V	Mässing
E74 703 23	JUNISTAR B.STÅL 20W/12V	Borstat stål
E74 703 24	JUNISTAR KROM 20W/12V	Krom

Downlightbox

Anpassat för montage i 30 och 60 cm bjälklag. Kan också fästas parallellt med bjälken. Förstansningar för 16 och 20 mm rör på både lång- och kortsida. Infästningar av K-rör utan användning av förskruvningar eller clips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

E7470290

Art-nr	Benämning
E74 702 90	DOWNLIGHTBOX

Downlightbox Multibox

Utdragbar Multibox, justerbar från 33-66cm. Försedd med dubbelhäftande tejpför lättare infästning av diffusionsplast. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar eller clips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

E7470293

Art-nr	Benämning
E74 702 93	MULTIBOX 330/600

Downlights SG

Downlightbox Sealbox

E7470397

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Enkel montering. Används tillsammans med diffusionsspärren. 0. 0007 m3/hPa (Sintef) Infästning av FLEX-rör sker utan klips. Tillverkad i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material

Art-nr	Benämning
E74 703 97	SEALBOX
E74 703 98	SEALBOX RAM

Downlightbox Multibox Mini

E7470395

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Utdragbar Multibox, justerbar från 33 till 59 cm passar till Junistar och Capella. Multiboxen är försedd med dubbel-häftande tejp för lättare infästning av diffusionsplast. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar ellerclips. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

Art-nr	Benämning
E74 703 95	MULTIBOX MINI

Downlightbox Multibox TEK

E7470393

Fabrikat: SG Armaturen. Lågt byggande justerbar downlightbox. Med sin höjd på 48mm behöves inte ta hål i isoleringen. Justerbar och kan enkelt anpassas efter reglarna. Infästning av K-rör kan ske utan användning av förskruvningar eller clips. Bara att klämma fast K-rören i urspårningarna så fäster de sig. Tillverkat i värmebeständigt, halogenfritt och brandsäkert (V0) material.

Inbyggnadsdjup: 552 mm

Art-nr	Benämning
E74 703 93	MULTIBOX TEK

LED Designlight

P-122 trapp-/väggbelysning Med lysdioder LED

E7452003

Fabrikat: Designlight. Montage: Utformad för infälld installation i apparatdosa såväl som direkt i vägg, 25-30cm ovan golv. Fungerar utmärkt som trappbelysning. Material: Aluminium. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350mA. Beställs separat. Seriekopplas. Livslängd LED L70 35 000h. Övrigt: Passar i apparatdosa 14 213 01 och 14 213 04. Dimbar med 350mA driftdon D-MA8D 52 809 28 alt. D-MA12D 52 809 73.

Modell: Inbyggd, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Diameter: 95 mm, Höjd/djup: 34 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Justerbar: Nej, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 520 03	WALLLIGHT 1X1,2W 350MA	Vit
E74 520 06	WALLLIGHT 1X1,2W 350MA	Aluminium

P-123 trapp-/väggbelysning Med lysdioder LED

E7452007

Fabrikat: Designlight. Montage: Utformad för infälld installation i apparatdosa såväl som direkt i vägg, 25-30cm ovan golv. Fungerar utmärkt som trappbelysning. Material: Aluminium. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350mA. Beställs separat. Seriekopplas. Livslängd LED L70 35 000h. Övrigt: Passar i apparatdosa 14 213 01 och 14 213 04. Dimbar med 350mA driftdon D-MA8D 52 809 28 alt. D-MA12D 52 809 73.

Modell: Inbyggd, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 95 mm, Bredd: 95 mm, Höjd/djup: 34 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Justerbar: Nej, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 520 07	WALLLIGHT 1X1,2W 350MA	Aluminium
E74 520 04	WALLLIGHT 1X1,2W 350MA	Vit

LED Designlight

P-104 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan monteras i apparatdosa. Gör sig väl i takfot och entrétak, eller som effektljus/allmänljus. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 54 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Ytterdiameter: 83 mm, Höjd/djup: 25 mm, Inbyggnadsdiameter: 58 mm, Inbyggnadsdjup: 25 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

E7464140

Art-nr	Benämning	Material täckring	Färg täckring
E74 641 40	DOWNL LED 3X1,2W 350MA, ALUM	Aluminium	Aluminium
E74 641 41	DOWNL LED 3X1,2W 350MA, M VIT	Aluminium	Vit
E74 641 16	DOWNL LED 3X1,2W 350MA, SS	Rostfritt stål	Rostfritt stål

P-105 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan monteras i apparatdosa. Utförande: Aluminium och koppar. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350mA. Beställs separat. SeriekopplasÖvrigt: Motsvarar 12V 35W halogen. Dimbar med 350mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6.4 W, Färgtemperatur: 2850 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 33 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 92 mm, Höjd/djup: 42.8 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 42 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Ja

E7464142

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 641 42	DOWNL LED 4X1,2W 350MA, ALUM	Aluminium
E74 641 43	DOWNL LED 4X1,2W 350MA, M VIT	Matt vit

P-124 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan monteras med eller utan apparatdosa. Utförande: Aluminium. Utformad så att bländrisken minimeras. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data:Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 27.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Inbyggnadsdjup: 27.5 mm, Riktbar: Nej

E7464196

Art-nr	Benämning
E74 641 96	DOWNL 3X1,2W 350MA

P-116 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan monteras med eller utan apparatdosa. Genom den smidiga upphängningen är inte armaturen lika känslig vid tilfällen då dosan eventuellt sitter snett eller en bit in i taket. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 36.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 60 mm, Inbyggnadsdjup: 36.5 mm, Riktbar: Nej

E7464182

Art-nr	Benämning
E74 641 82	DOWNL HP 3X1,2W 350MA

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

LED Designlight

E7464181

P-115 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan monteras med eller utan takdosa. Genom den smidiga upphängningen är inte armaturen lika känslig vid tilfällen då dosan eventuellt sitter snett eller en bit in i taket. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 103 mm, Höjd/djup: 38 mm, Inbyggnadsdiameter: 65 mm, Inbyggnadsdjup: 38 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 81	DOWNL HP 4X1,2W 350MA

E7464179

P-113 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 500 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 500 mA driftdon D-MA518D, E79 843 97.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 32 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 500mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 72 mm, Inbyggnadsdiameter: 65 mm, Inbyggnadsdjup: 72 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 79	DOWNL LED 1X7W 500MA, M VIT

E7464180

P-114 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 500 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 500 mA driftdon D-MA518D, E79 843 97.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 32 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 500mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 80 mm, Höjd/djup: 72 mm, Inbyggnadsdiameter: 65 mm, Inbyggnadsdjup: 72 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 80	DOWNL LED 1X7W 500MA, M VIT



E7464136

P-102 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan även monteras utanpåliggande med distansring P503. Lämpar sig bäst i mindre fönstersmygar och/eller skåp där den vida spridningsvinkeln, samt det låga infällnadsdjupet, utnyttjas till fullo. Utförande: Aluminium. Ljuskälla:LED, livslängdL70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 2850 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 114 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 32.5 mm, Höjd/djup: 12.3 mm, Inbyggnadsdiameter: 29 mm, Inbyggnadsdjup: 12 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 641 36	DOWNL LED 1,2W 350MA, ALUM	Aluminium
E74 641 37	DOWNL LED 1,2W 350MA, M VIT	Mässing
E74 641 64	DOWNL LED 1,2W 350MA, M SVART	Svart



E7464189

P-119 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan även monteras utanpåliggande med distansring P503. Samma form som P-102 men med lins som resulterar i en mer koncentrerad ljusbild på 22°. Smidig vid installation i fönstersmygar. Utförande: Aluminium. Ljuskälla:LED, livslängd Ta 25 35 000hAnslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 32.5 mm, Höjd/djup: 15 mm, Inbyggnadslängd: 15 mm, Inbyggnadsbredd: 27 mm, Inbyggnadsdiameter: 27 mm, Inbyggnadsdjup: 15 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 641 89	DOWNL HP 1X1,2W 350MA	Matt vit
E74 607 98	DOWNL HP 1X1,2W 350MA	Aluminium

P-117 Med lysdioder LED

E7464183

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i tak och vägg. Utformad för optimal avbländning genom linsen som är försänkt en bit in i armaturen. Kan användas som släpljus på trappsteg och liknande installationer där armaturer vanligtvis riskerar orsaka viss bländning. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd l70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 28 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 40 mm, Höjd/djup: 33.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 31 mm, Inbyggnadsdjup: 33.5 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 83	DOWNL HP 1X1,2W 350MA

P-118 Med lysdioder LED

E7464184

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i tak och vägg. Utformad för optimal avbländning genom linsen som är försänkt en bit in i armaturen. Kan användas som släpljus på trappsteg och liknande installationer där armaturer vanligtvis riskerar orsaka viss bländning. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 20 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Ytterdiameter: 35 mm, Höjd/djup: 21 mm, Inbyggnadsdiameter: 14 mm, Inbyggnadsdjup: 21 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Material täckring	Färg täckring
E74 641 84	DOWNL HP 1X1,2W 350MA	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E74 641 85	DOWNL HP 1X1,2W 350MA	Aluminium	Matt vit

P-112 Med lysdioder LED


E7464174

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Kan även monteras utanpåliggande med distansring P505. Passar som bänkbelysning/underskåpsljus. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 2850 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 118 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 69 mm, Höjd/djup: 13.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 65 mm, Inbyggnadsdjup: 13.5 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 641 74	DOWNL LED 3X1,2W 350MA, ALUM	Aluminium
E74 641 75	DOWNL LED 3X1,2W 350MA, M VIT	Matt vit

P-120 Med lysdioder LED

E7464190

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Monteras i flexrör E14 025 80. Koncentrerad ljusbild för montage i fönstersmygar, fasta fönster från tak till golv eller panoramafönster. Utförande: Aluminium. Ljuskälla:LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350 mA driftdon D-MA8D, E52 809 28 och D-MA12D, E52 809 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 21 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 33 mm, Höjd/djup: 23 mm, Inbyggnadsdiameter: 11 mm, Inbyggnadsdjup: 23 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 90	DOWNL HP 1X1,2W 350MA

P-106 Med lysdioder LED

E7464144

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Passar i fönstersmygar eller som effektfullt allmänljus i form av badrumsstjärnhimlar och dylikt. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd Ta 25 35 000h. Anslutning: Levereras med 2 m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 2850 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 74 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 33 mm, Höjd/djup: 19.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 11 mm, Inbyggnadsdjup: 16 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 641 44	DOWNL LED 1,2W 350MA, ALUM	Aluminium
E74 641 45	DOWNL LED 1,2W 350MA, M VIT	Matt vit

LED Designlight

E7460797

P-129 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Passar där riktbarhet är ett önskemål, till exempel vid mindre punktljus. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA drivdon, D-MA8D och D-MA12D.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 52 mm, Höjd/djup: 20 mm, Inbyggnadslängd: 20 mm, Inbyggnadsbredd: 41 mm, Inbyggnadsdiameter: 20 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 607 97	DOWNL HP LED 1X1,2W 350MA	Aluminium
E74 642 06	DOWNL HP LED 1X1,2W 350MA	Matt vit

E7464191

P-121 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Ställbart utförande, typ makaron. Avsedd för takdosa. Passar när man exempelvis önskar rikta ljuset mot fondvägg eller liknande Utförande: Aluminium. Levereras med vit skruv för takdosan. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA drivdon, D-MA8D och D-MA12D.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 103 mm, Höjd/djup: 30 mm, Inbyggnadslängd: 30 mm, Inbyggnadsbredd: 76 mm, Inbyggnadsdiameter: 30 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 641 91	DOWNL HP LED 3X1,2W 350MA

E7464197

P-125 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt montage. Lämplig som bänkbelysning/underskåpsbelysning, där riktbarhet önskas. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA drivdon, D-MA8D och D-MA12D.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 105 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 29 mm, Inbyggnadslängd: 29 mm, Inbyggnadsbredd: 57 mm, Inbyggnadsdiameter: 29 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 641 97	DOWML HP LED 3X1,2W 350MA

P-125 Tillbehör P-125

Distansring, passar till P-125MW.

Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E74 642 01	DISTANSRING MATT VIT

E7464198

P-126 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt Lämpar sig exempelvis vid montage i tak, med arbetsljus ner på en bänkyta. Utförande: Aluminium. Levereras med vit skruv för takdosan. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA. Beställs separat. Seriekopplas. Övrigt: Dimbar med 350mA drivdon, D-MA8D och D-MA12D. Finns även utan lins, med cirka 120° spridning, under artikelnummer P-112.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 22 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 74 mm, Höjd/djup: 16 mm, Inbyggnadslängd: 16 mm, Inbyggnadsbredd: 65 mm, Inbyggnadsdiameter: 16 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 641 98	DOWNL HP LED 3X1,2W 350MA

P-131 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt. Utmärkt som ersättare av halogenbelysning, täcker befintliga hål i måttspannet 57-85 mm. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 500 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 35.8 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 500mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/djup: 52 mm, Inbyggnadslängd: 52 mm, Inbyggnadsbredd: 60 mm, Inbyggnadsdiameter: 52 mm, Riktbar: Ja

E7464204

Art-nr	Benämning
E74 642 04	DOWNL HP LED 1X7W 500MA

P-130 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infällt. Utmärkt som ersättare av halogenbelysning, täcker befintliga hål i måttspannet 57-85 mm. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd L70 35 000h. Anslutning: 2 m kabel inklusive 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 500 mA. Beställs separat. Seriekopplas.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 35.8 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 500mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Matt vit, Ytterdiameter: 90 mm, Höjd/djup: 52 mm, Inbyggnadslängd: 52 mm, Inbyggnadsbredd: 55 mm, Inbyggnadsdiameter: 52 mm, Riktbar: Nej

E7464205

Art-nr	Benämning
E74 642 05	DOWNL HP LED 1X7W 500MA

P-103 Med lysdioder LED

Passar utmärkt i fönstersmygar. Ger en effektfull ljusbild på vägg genom den koncentrerade spridningsvinkeln på 27°. Montage: Infällt montage. Kan även monteras utanpåliggande med distansring P504. Utförande: Aluminium. Ljuskälla: LED, livslängd Ta 25 35 000h. Anslutning: Levereras med 2m ledning och 3M skarvklämma. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström350mA. Beställs separat. Seriekopplas

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Systemeffekt: 1.2 W, Färgtemperatur: 2850 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 27 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F med tak": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 40 mm, Höjd/djup: 21.5 mm, Inbyggnadsdiameter: 37 mm, Inbyggnadsdjup: 21 mm, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja, Riktbar: Nej

E7464139

Art-nr	Benämning
E74 641 39	DOWNL LED 1,2W 350MA, M VIT

Downlights Scan Products

SL Downlight 12V För reflektorlampa ALU

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monteringshålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. Fast eller riktbar reflektor. 1220TL är av typ twistlock. Ljuskälla: 20W alu GU5,3 och LED GU5,3 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU5,3 och LED GU5,3. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5mm². Vi rekommenderar att man, beroerende på monterings-, installations och funktionsförhållanden, överkopplar max 4 downlights. Elektriska data: 12V för anslutning till skyddstransformator. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Inbyggnadsdjup: 65 mm

E7467220

Art-nr	Benämning	Färg täckring	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter	Riktbar
E74 672 20	SL1220-55 VIT 12V 20W ALU/LED	Vit	85 mm	64 mm	Nej
E74 672 21	SL1220-55 BS 12V 20W ALU/LED	Borstat stål	85 mm	64 mm	Nej
E74 672 36	SL1220TI-60 V 12V 20W ALU/LED	Vit	88 mm	76 mm	Ja
E74 672 37	SL1220TI-60 BS 12V 20W AL/LED	Borstat stål	88 mm	76 mm	Ja

Downlights Scan Products

E7469955

SL Downlight 12V För reflektorlampa ALU inkl. skyddsglas

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Enbart för inomhusbruk. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monteringshålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. 1220TL är av typ twistlock. Inkl. skyddsglas. Ljuskälla: 20W alu GU5,3 och LED GU5,3 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU5,3 och LED GU5,3. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5mm². Vi rekommenderar att man, beroerende på monterings-, installations och funktionsförhållanden, överkopplar max 4 downlights. Elektriska data: 12V för anslutning till skyddstransformator. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 90 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 65 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 699 55	SL1220TL-60 VIT 12V 20W	Vit
E74 699 54	SL1220TL-60 BS 12V 20W	Borstat stål

E7467248

SL Downlight 230V För reflektorlampa ALU

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. Fast eller riktbar reflektor. 23020TL är av typ twistlock. Ljuskälla: 20W alu GU10 och LED GU10 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU10 och LED GU10. Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall

Art-nr	Benämning	Färg täckring	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter	Inbyggnadsdjup	Riktbar
E74 672 48	SL23020 V 230V 20W AL/LED	Vit	85 mm	64 mm	110 mm	Nej
E74 672 49	SL23020 BS 230V 20W AL/LED	Borstat stål	85 mm	64 mm	110 mm	Nej
E74 672 60	SL23020TI VIT 230V 20W ALU/LED	Vit	88 mm	76 mm	102 mm	Ja
E74 672 61	SL23020TI BS 230V 20W ALU/LED	Borstat stål	88 mm	76 mm	102 mm	Ja
E74 699 71	SL23020TI-TL VIT 230V 20W ALU	Vit	95 mm	78 mm	90 mm	Ja
E74 699 72	SL23020TI-TL BS 230V 20W ALU	Borstat stål	95 mm	78 mm	90 mm	Ja

E7467252

SL Downlight 230V För reflektorlampa ALU inkl. skyddsglas

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Enbart för inomhusbruk. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. Fast eller riktbar reflektor. 23020TL är av typ twistlock. Inkl. skyddsglas. Ljuskälla: 20W alu GU10 och LED GU10 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU10 och LED GU10. Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 672 52	SL23020TL VIT 230V 20W	Vit
E74 672 53	SL23020TL BS 230V 20W	Borstat stål

SL Downlight 230V För/Med LED Philips Master LED 7W

E7467315

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrörJusterbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. Kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21 Ej riktbar. Ljuskälla: Philips 7W Master LED E83 488 53, 54, 87, 88. Beställs separat. Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE
Montage: Infälld, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 68 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °	Färg täckring	Höjd/djup	Inbyggnadsdjup
E74 673 15	SL230LED BS 230V 7W EXKL LJUS	Nätspänningshalogen	Nej			Borstat stål	110 mm	
E74 673 16	SL230LED VIT 230V 7W EXKL LJUS	Nätspänningshalogen	Nej			Vit	110 mm	
E74 699 70	SL230LED VIT 230V 7W INKL LJUS	LED	Ja	2700 K	25 °	Vit		110 mm
E74 699 69	SL230LED BS 230V 7W INKL LJUS	LED	Ja	2700 K	25 °	Borstat stål		110 mm

SL Downlight 230V Med LED Philips Master LED 4W


E7469994

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrörJusterbara fjädrar för varierande taktjocklekTätningsring förhindrar ev. KallrasMonteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. Riktbar. Ljuskälla: Inkl Philips 4W LED GU10 dimbar, 2700K, 25°. Anslutning:Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 88 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 102 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 699 94	SL23020TI VIT 230V 4W LED	Vit
E74 699 95	SL23020TI BS 230V 4W LED	Borstat stål

SL Downlight 230V Med LED Philips Master LED 4W inkl. skyddsglas

E7469992

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Enbart för inomhusbruk. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrörJusterbara fjädrar för varierande taktjocklekTätningsring förhindrar ev. KallrasMonteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Stål. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. Ej riktbar. Inkl. skyddsglas. Ljuskälla: Inkl Philips 4W LED GU10 dimbar, 2700K, 25°. Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt:Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Utrustad med termosäkring som automatiskt bryter strömmen om temperaturen blir för hög. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE
Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Metall, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 70 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 699 92	SL23020TL VIT 230V 4W LED	Vit
E74 699 93	SL23020TL BS 230V 4W LED	Borstat stål

SL Downlight för takfot 230V För reflektorlampa ALU

E7467268

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Syrafast rostfria AISI 316 Stål. Riktbar 20°. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. 10 års garanti mot rost på armaturen. Ljuskälla: 20W alu GU10 och LED GU10 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU10 och LED GU10. Anslutning:Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU10, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Rost- och syrabeständigt stål, Ytterdiameter: 88 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 102 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 672 68	SL23020TI-RF VIT 230V	Vit
E74 672 69	SL23020TI-RF BS 230V	Borstat stål

Downlights Scan Products



E7469996

SL Downlight för takfot 230V Med LED Philips Master LED 4W

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande:Syrafast rostfria AISI 316 Stål. Riktbar 20°. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. 10 års garanti mot rost på armaturen. Ljuskälla: Philips 4W Master LED ingår. Kallljushalogen får ej användas. Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Rost- och syrabeständigt stål, Ytterdiameter: 88 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 102 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 699 96	SL23020TI-RF VIT 230V 4W LED	Vit
E74 699 97	SL23020TI-RF BS 230V 4W LED	Borstat stål

E7467244

SL Downlight för takfot 12V För reflektorlampa ALU

Fabrikat: Scan Products. Montage: Monteras direkt i isoleringen och brännbart material. Ingen säkerhetsbox behövs. Nippel för snabb montering av 16 mm flexrör. Justerbara fjädrar för varierande taktjocklek. Tätningsring förhindrar ev. kallras. Monteringsringen kan vid behov installeras som stöd i monterings hålet i mjuka tak. Utförande: Syrafast rostfria AISI 316 Stål. Riktbar 20°. Brandtestad enligt BS476 (British standard), avsnitt 21. 10 års garanti mot rost på armaturen. Ljuskälla: 20W alu GU5,3 och LED GU5,3 direkt i isolering utan box. Kallljushalogen får ej användas. Där det inte finns isolering kan man använda max 35W alu GU5,3 och LED GU5,3Anslutning: Snabbkopplingsplint 5x2,5mm². Överkopplingsbar. Övrigt: Enbart reflektorlampor Alu som avger värmen framåt får användas. Testad av ETL Semko, UL Demko och VDE.
Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Brandskydd "F med tak": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Rost- och syrabeständigt stål, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 88 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 65 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E74 672 44	SL1220TI-60RF VIT 12V

Tillbehör SL downlights

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E74 672 78	FJÄDERHÅLLARE, 1 PÅSE AV 20 ST	Clips
E74 672 79	SILIKON-O-RING 1 PÅSE AV 10ST	Tätningsring
E74 672 80	LÅSRING FÖR LAMPAN 1 PÅSE 10ST	Skruvring

LED Ensto

E7462155

AVD190 LED PIR utan grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Infälld i montering i tak eller med tillbehörscylinder för utanpåliggande montage. Utförande: Stomme i formgjutet aluminium. Med eller utan kupa i opalglas alt. platt klarglas. PIR utan grundljus AVD190: Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. • Detekteringsområde: 360º / 135º,Ca 6 m i diameter. Temperaturområde: -20°C…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Kopplingsplint. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 50 000h. Övrigt: Reservglas opal E74 621 71, Klar E74 621 72, PIR E74 621 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas klart, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd/djup: 93 mm, Inbyggnadsdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdjup: 70 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 621 55	DOWNL 15W LED PIR KLAR IP44

AVD190 LED PIR med grundljus

E7462157

Fabrikat: Ensto. Montage: Infälld i montering i tak eller med tillbehörscylinder för utanpåliggande montage. Utförande: Stomme i formgjutet aluminium. Med eller utan kupa i opalglas alt. platt klarglas. PIR med grundljus AVD190: Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º,Ca 6-7m i diamete. Temperaturområde: -20°C…+25°C. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 mastertillsammans (OBS! 6-ledare vid fler master. Anslutning: Kopplingsplint. Ljuskälla: LED. Livslängd L70 50 000h. Övrigt: Reservglas opal E74 621 71, Klar E74 621 72, PIR E74 621 73.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Material kupa: Glas klart, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd/djup: 93 mm, Inbyggnadsdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdjup: 70 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E74 621 57	DOWNL 15W LED PIR DIM IP44

AVD190 LED DIM 1-10V

E7462152

Fabrikat: Ensto. Montage: Infällt (Tjocklek 1-50 mm) alt utanpåliggande med cylinder. Utförande: Stomme i formgjutet aluminium. Med eller utan kupa i opalglas alt. platt klarglas. Dim 1-10V. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar. Dragavlastning medföljer. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Ljuskälla: LED. Livslängd L70 50 000h. Övrigt: Reservglas opal E74 621 71, Klar E74 621 72.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd/djup: 93 mm, Inbyggnadsdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdjup: 70 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Material kupa
E74 621 52	DOWNL 15W LED DIM OPAL IP44	IP44	Glas opalt
E74 621 56	DOWNL 15W LED DIM KLAR IP44	IP44	Glas klart
E74 621 60	DOWNL 15W LED DIM IP21	IP21	

AVD190 LED Radar utan grundljus

E7462151

Fabrikat: Ensto. Montage: Infällt (Tjocklek 1-50 mm) alt utanpåliggande med cylinder. Utförande: Stomme i formgjutet aluminium. Med eller utan kupa i opalglas alt. platt klarglas. Radar utan grundljus AVD190: Ljuset tänds automatiskt när alll form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efterinställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º / 135°,Ca 6-8 m i diameter. Temperaturområde:Radar utan grundljus: -20°C…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar. Dragavlastning medföljer. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Ljuskälla: LED. Livslängd L70 50 000h. Övrigt: Reservglas opal E74 621 71, Klar E74 621 72.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd/djup: 93 mm, Inbyggnadsdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdjup: 70 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Material kupa
E74 621 51	DOWNL 15W LED RADAR OPAL IP44	IP44	Glas opalt
E74 621 54	DOWNL 15W LED RADAR KLAR IP44	IP44	Glas klart
E74 621 59	DOWNL 15W LED RADAR IP21	IP21	

AVD190 LED Utan styrning

E7462150

Fabrikat: Ensto. Montage: Infällt (Tjocklek 1-50 mm) alt utanpåliggande med cylinder. Utförande: Stomme i formgjutet aluminium. Med eller utan kupa i opalglas alt. platt klarglas. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar. Dragavlastning medföljer. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Ljuskälla: LED. Livslängd L70 50 000h. Övrigt: Reservglas opal E74 621 71, Klar E74 621 72.

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Systemeffekt: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Vit, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd/djup: 93 mm, Inbyggnadsdiameter: 165 mm, Inbyggnadsdjup: 70 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Material kupa
E74 621 50	DOWNL 15W LED OPAL IP44	IP44	Glas opalt
E74 621 53	DOWNL 15W LED KLAR IP44	IP44	Glas klart
E74 621 58	DOWNL 15W LED IP21	IP21	

LED Ensto

AVD190 LED Tillbehör

Dekorring vit

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Bredd
E74 621 61	RING VIT AVD190	Dekorelement		
E74 621 62	RING ALU AVD190	Dekorelement		
E74 621 63	RING M SKURVHÅL VIT AVD190	Dekorelement		
E74 621 64	RING M SKRUVHÅL ALU AVD190	Dekorelement		
E74 621 65	CYLINDER VIT AVD190	Dekorelement		
E74 621 66	CYLINDER ALU AVD190	Dekorelement		
E74 621 67	PLÅT 250X250 AVD190	Monteringsplatta	250 mm	250 mm
E74 621 68	SKRUVSET AVD190	Övrigt		

AVD190 LED Reservglas/Dekorglas

Dekorglas vit ring

E7462169

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Typ av kupa
E74 621 69	DEKORGLAS VIT RING AVD190	Dekorelement	Aluminium	
E74 621 70	DEKORGLAS AL RING AVD190	Dekorelement	Aluminium	
E74 621 71	RESERVGLAS MATT AVD190	Armaturkupa		Opal
E74 621 72	RESERVGLAS KLAR AVD190	Armaturkupa		Klar
E74 621 73	RESERVGLAS PIR AVD190	Armaturkupa		Opal

Downlights Ljusgruppen

Lotis MR16

E7468474

Fabrikat:Modular Lighting Instruments (Ljusgruppen AB). Montage: Infälld i tak. Utförande: Infälld downlight som karaktäriseras av en högt uppdragen ljuskälla. Klockformad innerring i alumium. Bestyckas med upp till 50 W lågvoltshalogen, sockel GU5,3. Välj mellan flera olika färger på reflektorn. Anslutning: Anslutning ovanifrån, kopplingsplint 3x1,5 mm².

Montage: Infälld, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GX5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Skyddstransformator 12V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 107 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 115 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 684 71	LOTIS MR16 DL ALU	Aluminium
E74 684 72	LOTIS MR16 DL VIT	Vit
E74 684 73	LOTIS MR16 DL KROM	Krom
E74 684 74	LOTIS MR16 DL GULD	Guld

Lotis LED<350LM GU10

E7468475

Fabrikat:Modular Lighting Instruments (Ljusgruppen AB). Montage: Infälld i tak. Utförande: Infälld LED downlight som karaktäriseras av en högt uppdragen ljuskälla. Klockformad innerring i aluminium. Bestyckad med utbytbar och ljusreglerbar LED ljuskälla . Välj mellan flera olika färger på reflektorn. Ljuskälla: Levereras inklusive LED ljuskälla, fabrikat Philips. Anslutning: Anslutning ovanifrån, kopplingsplint 3x1,5 mm².

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 6 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 82 mm, Höjd/djup: 135 mm, Inbyggnadsdiameter: 76 mm, Inbyggnadsdjup: 145 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 684 75	LOTIS LED<350LM DL SVART	Svart
E74 684 76	LOTIS LED<350LM DL ALU	Aluminium
E74 684 77	LOTIS LED<350LM DL VIT	Vit
E74 684 78	LOTIS LED<350LM DL KROM	Krom
E74 684 79	LOTIS LED<350LM DL GULD	Guld

Lotis TS LED<350LM GU10

E7468480

Fabrikat:Modular Lighting Instruments (Ljusgruppen AB). Montage: Utanpåliggande i tak. Utförande: Utanpåliggande downlight som karaktäriseras av en högt uppdragen ljuskälla. Cylinderformad stomme och klockformad innerring i alumium. Bestyckad med utbytbar och ljusreglerbar LED ljuskälla. Välj mellan flera olika färgkombinationer på stomme och reflektor. Ljuskälla: Levereras inklusive LED ljuskälla, fabrikat Philips. Anslutning: Anslutning ovanifrån, kopplingsplint 3x1,5 mm².

Montage: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 6 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 85 mm, Höjd/djup: 130 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färg täckring	Reflektor
E74 684 80	LOTIS TS LED<350LM DL V/V	Vit	Vit	Vit
E74 684 81	LOTIS TS LED<350LM DL V/S	Vit	Vit	Svart
E74 684 82	LOTIS TS LED<350LM DL S/G	Svart	Svart	Guld
E74 684 83	LOTIS TS LED<350LM DL S/V	Svart	Svart	Vit
E74 684 84	LOTIS TS LED<350LM DL V/G	Vit	Vit	Guld

Lotis LED Badrum <350LM Lotis LED Badrum<350LM GU10

E7468485

Fabrikat:Modular Lighting Instruments (Ljusgruppen AB)´. Montage: Tak. Utförande: Infälld LED downlight som karaktäriseras av en högt uppdragen ljuskälla, lämplig för montage i våtutrymmen. Klockformad innerring i aluminium. Bestyckad med utbytbar och ljusreglerbar LED ljuskälla. Välj mellan flera olika färger på reflektorn. Ljuskälla: Levereras inklusive LED ljuskälla, fabrikat Philips. Anslutning:Anslutning ovanifrån, kopplingsplint 3x1,5 mm².

Montage: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 6 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Spridningsvinkel °: 25 °, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 86 mm, Höjd/djup: 145 mm, Inbyggnadsdjup: 150 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färg täckring
E74 684 85	LOTIS LED BADRUM<350LM DL SV	Svart
E74 684 86	LOTIS LED BADRUM<350LM DL ALU	Aluminium
E74 684 87	LOTIS LED BADRUM<350LM DL VIT	Vit

Litonbox

LED skyddskåpa Litonbox installation & skyddskåpa LED

E7461035

Fabrikat: LITON. Typ: Skyddskåpa för LED armaturer och drivdon. I undertak för att skydda armaturen mot isolering och dyl. Litonbox ger skydd så att den klara angivna säkerhetsavstånd, så skadlig uppvärmning inte sker av LED ljuskällan. Det är viktigt att följa armaturtillverkarens montageanvisning. Effektiv av kylning gör att livslängden på ljuskällan och drivdon ökar. Litonbox är kan monteras i innermellanväggar som installationsbox för Drivdon och styrdonför t. ex. LED, lågvoltshalogen. Litonbox har ett byggdjup på 67mm passar i en vägg med 70 regel eller en 45 regel med OSB och gips på båda sidor, ta då ut i OSB där boxen skall sitta och ni har 67mm. Gör sedan två 80mm hål väggskivan för serviceställe. Täck dessa med kopplingsdoslock. Montage: Litonbox är utformad så att den snäpps fast i mellanläkt 28x70 med cc30 cm. Kan även skruvas i sidan på boxen eller framifrån i skivmaterialet. Litonbox är utformad så att man inte behöver göra hål i diffusionsspärren. Utförande: Producerad i PP värmebeständig, halogenfri och brandhämmande material. tervinningsbar. Täcklock 74 610 37 av vitlackad plåt. Anslutning:13 Stycken knockout ingångar för VP 16 rör/slang på kortsidor. Övrigt: Litonbox kan användas som skyddskåpa till minidownlight med G4 ljuskälla. För att undvika skador på diffusionsspärren pga värme. Täcklock beställs separat E74 610 36 alt. E74 610 37.

Lämplig för lågvoltshalogenlampor: Ja, Inbyggnadsdjup: 67 mm, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E74 610 35	SKYDDSKÅPA LITONBOX 230*290*67

LED skyddskåpa Litonbox täcklock inbyggnad i vägg


E7461036

Täcklock till Liton box E74 610 35

Längd: 200 mm, Bredd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E74 610 36	TÄCKLOCK LITONBOX 200X100

Litonbox

E7461037

LED skyddskåpa Litonbox täcklock infällnad i vägg

Täcklock till Liton box E74 610 35

Längd: 250 mm, Bredd: 310 mm

Art-nr	Benämning
E74 610 37	TÄCKLOCK LITONBOX 250X310X0,7

Transformatorer

E9790055

Elektronisk transformator För lågvoltshalogen

Fabrikat: Relco. Utförande: Vit/orange polykarbonat. Anslutning: Primärsidan / sekundärsidan 2,5 mm² plintar. Max ledningslängd 2 m på sekundärsidan. Transformatorerna har inbyggt kortslutnings- överlast- och överhettningsskydd som återställs automatiskt då felet är åtgärdat. Kan ljusregleras med bak- eller framkantsdimmer.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Diameter
E97 900 55	SMART MICRO 60, 10-60W	10 ... 60 W	103 mm	31 mm	21 mm	
E97 900 57	SMART ICE 105, 20-105W	20 ... 105 W	145 mm	39 mm	28 mm	
E97 900 58	SMART ICE 160, 100-160W	100 ... 160 W	185 mm	46 mm	38 mm	
E97 900 59	SMART ICE 200, 100-200W	100 ... 200 W	185 mm	46 mm	38 mm	
E97 900 60	SMART HOLE 70PFS, 20-70W	20 ... 70 W			22 mm	53 mm
E97 900 61	SMART HOLE 105PFS, 35-105W	35 ... 105 W			22 mm	70 mm

E5280327

Halotronic 230 - 240/11,5 V Mouse HTM

Fabrikat: Osram.
Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Sekundärspänning	Effekt från/till	Antal utgångspositioner (par)	Längd	Bredd	Höjd
E52 803 27	HALOTRONIC MOUSE 70W	11.5 V	20 ... 70 W	2	108 mm	52 mm	33 mm
E52 803 30	HALOTRONIC MOUSE 105W	11.4 V	35 ... 105 W	2	108 mm	52 mm	33 mm
E52 803 33	HALOTRONIC MOUSE 150W	11.5 V	50 ... 150 W	3	153 mm	54 mm	36 mm

E5280331

Halotronic 230 - 240/11,5 V HTi DALI/ HTL

Fabrikat: Osram.
Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Längd: 170 mm, Bredd: 44 mm, Höjd: 34 mm

Art-nr	Benämning	Sekundärspänning	Effekt från/till	Antal utgångspositioner (par)	Kapslingsklass
E52 803 31	TRAFO HALOTRONIC 105/230	11.6 V	35 ... 105 W		
E52 803 32	TRAFO HALOTRONIC 225/230	11.5 V	50 ... 225 W	3	IP20

Transformatorer

Halotronic 230 - 240/11,5 V Nano HTN

Fabrikat: Osram.
Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Effekt från/till: 20 ... 75 W, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Längd: 104 mm, Bredd: 33 mm, Höjd: 22 mm, Kapslingsklass: IP20

E5280325

Art-nr	Benämning
E52 803 25	TRAFO HALOTRONIC 12V NANO

Elektronisk skyddstransformator 230/11,5 V För lågvoltshalogen

Fabrikat: Vossloh-Schwabe. Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Primärsidan 2x4 mm². Sekundärsidan 2x4 mm². Max ledningslängd sekundärt 2 m. Max omgivningstemperatur 50° C. Transformatorerna har inbyggt kortslutnings-, överlast- och överhettningsskydd, som återställs automatiskt då felet är åtgärdat. Kan ljusregleras med dimmer avsedd för elektronisk transformator. E 52 814 00, -02, -04 fram och bak kantsstyrning. E 52 814 20, -22 endast för bak kantsstyrning.

E5281400

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Säkerhetstransformator: Ja, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Typ av styrning	Längd	Bredd	Höjd	Diameter
E52 814 00	EL. TRAFO 60VA 230/11,5V	60 W	Fram-/Bakkantsreglering	154 mm	46 mm	31 mm	
E52 814 02	EL. TRAFO 105VA 230/11,5V	105 W	Fram-/Bakkantsreglering	169 mm	46 mm	31 mm	
E52 814 04	EL. TRAFO 150VA 230/11,5V	150 W	Fram-/Bakkantsreglering	209 mm	46 mm	31 mm	
E52 814 20	EL. TRAFO 70VA 230/11,5V	70 W	Bakkantsreglering			22 mm	53 mm
E52 814 22	EL. TRAFO 105VA 230/11,5V	105 W	Bakkantsreglering			22 mm	70 mm

Elektronisk skyddstransformator 230/11,5 V Tillbehör

E5208079

Art-nr	Benämning
E52 080 79	FÖRGRENING 6ST MAX 17,5A
E52 806 90	FÖRGRENING 6X20W(MAX)AMP

Elektronisk transformator med sladd och stickpropp För lågvoltshalogen

Fabrikat: Hide-a-Lite (Elektro Elco). Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Primärsidan har 2,4 m kabel SKX 2x0,75 mm² med sladdströmställare och europastickpropp. Sekundärsidan har 0,8 m kabel SKX 2x0,75 mm². Inbyggt kortslutnings-, överlast- och överhettningsskydd med automatisk återställning. Kan ljusregleras med dimmer avsedd för elektronisk transformator.

E5280103

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Effekt från/till: 35 ... 120 W, Typ av styrning: Bakkantsreglering, Anslutningstyp primärsidan: Anslutningskabel med europakontakt, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Längd: 149 mm, Bredd: 43 mm, Höjd: 18 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E52 801 03	TRAFO MINI 120W/12V

Skyddstransformator 230/11,5 V, fast anslutning För lågvoltshalogen

Fabrikat: Noratel (Vinga Ljus). Utförande: Ljusgrå självslocknande polyuretan. Avsäkring: Primärsidan försedd med återställbar automatsäkring och sekundärsidan försedd med 6 st återställningsbara PTC-motstånd, som kan belastas med 50 W. PTC-säkringen återställes genom att transformatorn görs spänningslös. Den totala märkeffekten får dock ej överskridas, vilket begränsas av en primär automatsäkring. Anslutning: Primärsidan 2x2,5 mm². Sekundärsidan 6 st 2x4 mm².

E5280530

Säkerhetstransformator: Ja, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Med sekundär automatsäkring: Ja, Bredd: 118 mm, Kapslingsklass: IP23

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Längd	Höjd
E52 805 30	TRAFO 230/11,5V 120VA	120 W	164 mm	82 mm
E52 805 31	TRAFO 230/11,5V 210VA	210 W	169 mm	93 mm
E52 805 32	TRAFO 230/11,5V 300VA	300 W	186 mm	98 mm

Transformatorer

E5281070

Skyddstransformator 230/11,5 V, fast anslutning För lågvoltshalogen

Fabrikat: Tufvassons. Montage: Kan monteras i undertak. Utförande: UV-beständig termoplast. Avsäkring: E 52 810 70 har en finsäkring. Anslutning: Primärsidan 2x2,5 mm².

Utförd som säkerhetstransformator: Ja, Utförd som isoleringstransformator: Nej, Utförande som spartransformator: Nej, Primärspänningsområde 1: 230 V, Sekundärspänningsområde 1: 11.5 V, Märkeffekt: 60 W, Bredd: 77 mm, Höjd: 123 mm, Djup: 70 mm, Kapslingsklass: IP54, Lämplig för kretskortsmontage: Nej, Modulversion: Nej, Vikt: 1.3 kg

Art-nr	Benämning
E52 810 70	TRAFO 230/11,5V 60VA

E5280614

Lumitronic elektroniska transformatorer För lågvoltshalogen

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Utförande: Transformatorerna har inbyggd mjukstart som förlänger lampans livslängd, samt överbelastnings-, kortslutnings- och överhettningsskydd. Löser någon av dessa funktioner ut, återställs detta automatiskt då felet åtgärdats. samt överbelastnings-, kortslutnings- och överhettningsskydd. Lumitronic är godkända att placera i Lumiance montageboxar tillsammans med downlighten i isolerade tak, se montageanvisningen för Montageboxarna. Kan ljusregleras med kapacitiv eller induktiv dimmer. Anslutning: Anslutningsplint 2x2,5 mm2.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 12 V, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Antal utgångspositioner (par)	Längd	Bredd	Höjd
E52 806 14	TRAFO LUMITRONIC 20-60VA	10 ... 60 W	1	131 mm	33 mm	20 mm
E52 806 15	TRAFO LUMITRONIC 35-105VA	35 ... 105 W	1	111 mm	51 mm	30 mm
E52 806 16	TRAFO LUMITRONIC 50-150VA	50 ... 150 W	2	152 mm	43 mm	30 mm

E5280613

Lumitronic elektroniska transformatorer Tillbehör

6-vägs förgreningsplint med 25 cm anslutningskabel, för AMP-stickpropp .

Antal utgångar: 6

Art-nr	Benämning
E52 806 13	LUMIBLOCK 6-VÄGS KOPPL.PL

E5280619

Lumitronic elektroniska transformatorer Tillbehör

Fabrikat: Luminace (Sylvania). Lumiflex är en 2m anslutningskabel med AMP-kontakt i ena änden och uppskalad i den andra. Lumicord är en 1m förlängningskabel med AMP-kontakter.

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E52 806 19	LUMICORD 1M FÖRL. KABEL	1000 mm
E74 667 97	LUMIFLEX 2M ANSL. KABEL	2000 mm

E5280112

Elektronisk transformator typ SET För lågvoltshalogen rund

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbonat. Rund transformator med mycket små mått för inbyggnad i kopplingsdosa samt visa apparatdoser (enbart20-70 VA).Anslutning: Primärsidan 2x1,5 mm². Sekundärsidan 2x1,5 mm². Max sekundärledning vid 1 ledning 6 m, 2 ledningar 4 m, 3 ledningar 3 m, 4 eller fler 2 m.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.6 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Höjd: 23 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Typ av styrning	Diameter
E52 801 12	TRANSFORM RUND 70W/12V	20 ... 70 W	Fram-/Bakkantsreglering	56 mm
E52 801 13	TRANSFORM RUND 105W/12V	35 ... 105 W	Bakkantsreglering	70.5 mm

Transformatorer

Elektronisk transformator typ SET För lågvoltshalogenlampa mouse

E5280115

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbonat. Alldimringsbar trafo som klarar höga omgivningstemperaturer. Lämplig för alla typer av downlight installationer. Anslutning: Anslutning primär: 2x0. 75 - 1. 5 mm². Anslutning sekundär: 0. 75 - 1. 5 mm². Sekundära utgångar: 1 Max längd sekundärsida: 6 m.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Längd: 110 mm, Bredd: 48 mm, Höjd: 33 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E52 801 15	TRANSFORM MOUSE 70W/12V	20 ... 70 W
E52 801 16	TRANSFORM MOUSE 105W/12V	35 ... 105 W

Elektronisk transformator typ Heat För lågvoltshalogen

E5280867

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Kan placeras i downlight boxen tillsammans med armaturen. Får monteras på brännbara underlag som t.ex. trä. Utförande: Polykarbonat. Anslutning: Primärsidan 4x1,0 mm² - 2,5 mm² snabbplintar. Sekundärsidan 1,0 mm² - 2,5 mm² snabbplintar. Min - Max sekundärledning 0,3 - 2,5 m. Kan ljusregleras med dimrar för alla typer transformatorer (fram & bakkantsdimring) Hide a lite rekommenderar dimrar för elektroniska transformatorer (bakkant).

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Effekt från/till: 20 ... 50 W, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Antal utgångspositioner (par): 1, Längd: 92.5 mm, Bredd: 52 mm, Höjd: 35 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E52 808 67	TRAFO HEAT 50W ELEKTRONISK

Trafo Flatline För lågvoltshalogen

E5280107

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Elektronisk transformator för 12V halogenbelysning , små mått, låg inbyggnadshöjd och hög värmetålighet gör dom speciellt lämpliga för inbyggnad i möbler speglar och andra platser där utrymmet är begränsat.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Effekt från/till: 20 ... 70 W, Typ av styrning: Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Längd: 129 mm, Bredd: 39 mm, Höjd: 18 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E52 801 07	TRAFO FLAT LINE 70W/12V

Trafo EST För lågvoltshalogen

E5280130

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Godkända som friliggande i undertak men då rekommenderas dragavlastning på primärsidan tex E14 411 91. Transformatorerna ryms i en apparat-eller takdosa. E52 801 31 passar enbart i dosa E14 204 70. Utförande: Klass II. Värmebeständig polyamid. Elektronisk avstängning med automatisk övergång. Temperaturbrytare med automatisk återställning. Anslutning: Primär: 0,1m anslutningsledning 2x0,75 mm. Sekundär: 0,15m ansluningsledning 2x0,75mm. Max. sekundär ledningslängd: 2m. Övrigt: Transformatorn bör vara minst 20 cm från armaturen.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Anslutningstyp primärsidan: Anslutningskabel med systemkontakt, Montage: Utanpåliggande/infällt montage, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Höjd: 22.2 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Diameter
E52 801 30	TRAFO EST 12V 20-70W	20 ... 70 W	53 mm
E52 801 31	TRAFO EST 12V 35-105W	35 ... 105 W	72 mm

Elektroniska 12 V transformatorer SG Leeway För lågvoltshalogen

E5280582

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: En serie elektroniska 12 V transformatorer med långa ledningslängder upp till 20 m (40 m spänvidd), patenterad lösning där EMC krav är uppfyllda med endast marginella förluster vid full ledningslängd av 1,5 mm². Vidarematning på primärsida, 4 utgångar 2,5 mm² på sekundärsida. Inga radiostörningar. Ljudlös ljusreglering - bakkansstyrning. Minsta ledningslängd 0,5 m (3-meters variant) resterande modeller 1,5 m. Garanterad 50 000 h livstid. Övrigt: Automatisk urkoppling vid överhettning och kortslutning, med automatisk återstart. Kan monteras vid elcentral, i angränsande rum eller på vind (med ventilerad kapsling).

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Typ av styrning: Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Antal utgångspositioner (par): 4, Längd: 188 mm, Bredd: 58 mm, Höjd: 41 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E52 805 82	TRAFO 105W, 20M	35 ... 105 W
E52 805 84	TRAFO 150W, 20M	80 ... 150 W
E52 805 86	TRAFO 210W, 20M	80 ... 210 W

Transformatorer

E5280573

Elektroniska 12 V transformatorer SG Hytronik För lågvoltshalogen

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Nya generationen 12 V transformatorer med långa ledningslängder på upp till 20 m (40 m spännvidd), patenterad lösning där EMC krav är uppfyllda med endast marginella förluster vid full ledningslängd. För 210 VA gäller 2,5 mm² - 6,0 mm² och för 300 VA gäller 4,0 mm² - 6,0 mm². Vidarematning på primärsida, 1 utgång 2,5 mm² - 6,0 mm² på sekundärsida. En utgång på sekundärsidan, fungerar bra med wiresystem och lågvolts skensystem. Inga radiostörningar. Minsta ledningslängd 1,5 m. Garanterad 50 000 h livstid. Övrigt: Automatisk urkoppling vid överhettning och kortslutning, med automatisk återstart. Kan monteras vid elcentral, i angränsande rum eller på vind (med ventilerad kapsling).

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 12 V, Effekt från/till: 80 ... 120 W, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Antal utgångspositioner (par): 1, Längd: 225 mm, Bredd: 68 mm, Höjd: 45 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning
E52 805 73	TRAFO 80-210W 20M 2IN 1UT

E5280576

Elektroniska 12 V transformatorer SG Hytronik med SwitchDIM För lågvoltshalogen

Fabrikat: SG Armaturen. Utförande: Nya generationen 12 V transformatorer med långa ledningslängder på upp till 20 m (40 m spännvidd), patenterad lösning där EMC krav är uppfyllda med endast marginella förluster vid full ledningslängd. För 105, 150 och 210 VA gäller 2,5 mm² - 6,0 mm² och för 300 VA gäller 4,0 mm² - 6,0 mm². Nu med inbyggd SwitchDIM. Ljudlös ljusreglering med återfjädrande strömbrytare. Går inte att synkronisera flera transformatorer i samma styrning. Ledningslängd mellan trafo och strömställare är i princip obegränsad pga den svaga signal man behöver. Vidarematning på primärsida, 1 utgång 2,5 mm² - 6,0 mm² på sekundärsida. En utgång på sekundärsidan, fungerar bra med wiresystem och lågvolts skensystem. Inga radiostörningar. Minsta ledningslängd 1,5 m. Garanterad 50 000 h livstid. Övrigt: Automatisk urkoppling vid överhettning och kortslutning, med automatisk återstart. Kan monteras vid elcentral, i angränsande rum eller på vind (med ventilerad kapsling).

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Typ av styrning: Switchdim, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Längd	Bredd	Höjd
E52 805 76	TRAFO 105W 20M SWITCHDIM	50 ... 105 W	225 mm	68 mm	45 mm
E52 805 77	TRAFO 150W 20M SWITCHDIM	70 ... 150 W	225 mm	68 mm	45 mm
E52 805 78	TRAFO 210W 20M SWITCHDIM	100 ... 210 W	225 mm	68 mm	45 mm
E52 805 79	TRAFO 300W 20M SWITCHDIM	200 ... 300 W	260 mm	87 mm	55 mm

E5280590

Transformatorkåpa SG För transformatorer

Fabrikat: SG. Trafokåpa är ett tillbehör anpassat för SG transformatorer där utseende och design är viktigt.

Typ av tillbehör: Kåpa, Längd: 267 mm, Bredd: 65 mm, Höjd: 50 mm

Art-nr	Benämning
E52 805 90	TRAFOKÅPA VIT
E52 805 91	TRAFOKÅPA ANTIKMÄSSING
E52 805 92	TRAFOKÅPA BORSTAT STÅL

E5280015

Elektroniska transformatorer TE-0150 one4all

Fabrikat: Tridonic. Oberoende enhet med inbyggd dragavlastning och täckkåpa till terminalerna. Ljusreglering från 1 – 100 %. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. Avstängning vid kortslutning med automatisk återstart. Med mjukstart. Störningsskyddad, exakt styrning med one4all-gränssnitt DALI, DSI, switchDIM eller corridorFUNCTION. Felrapportering och programmerbara driftparametrar i DALI och DSI driftläge. Skydd mot övertemperatur och överbelastning genom effektreduktion och automatisk återstart. 8-polig terminal på sekundärsidan. Lätthanterlig enkelförpackning med monteringsanvisning. Ej lämplig för användning med MR16 LED-Lampor.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.7 V, Effekt från/till: 20 ... 105 W, Typ av styrning: DALI, Anslutningstyp primärsidan: Skruvanslutning, Anslutningstyp sekundärsidan: Skruvanslutning, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E52 800 15	EL. TRAFO ONE4ALL 105VA	167 mm	42 mm	21 mm
E52 800 16	EL. TRAFO ONE4ALL 150VA	207 mm	46 mm	40 mm

Transformatorer

Elektroniska transformatorer M-serien

Fabrikat: Maxel. Elektronisk transformator för 12V halogenbelysning. Max sekundär ledning 2 m.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja

E5281611

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Antal utgångspositioner (par)	Längd	Bredd	Höjd	Diameter	Kapslingsklass
E52 816 11	TRAFO M50 IP65	10 ... 50 W	1			29 mm	47 mm	IP65
E52 816 12	TRAFO M70	20 ... 70 W	3	133 mm	39 mm	29 mm		IP20
E52 816 13	TRAFO M105	35 ... 105 W	3	133 mm	39 mm	29 mm		IP20
E52 816 14	TRAFO M150	35 ... 150 W	3	180 mm	42 mm	32 mm		IP20
E52 816 15	TRAFO M210	50 ... 210 W	3	180 mm	42 mm	32 mm		IP20

Elektroniska transformatorer Trafo DC-serien

Fabrikat: Maxel. Elektronisk transformator för 12V halogenbelysning. Max sekundär ledning 2 m.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 11.5 V, Montage: Ytmontering, Material kapsling: Plast, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Antal utgångspositioner (par): 3, Längd: 90 mm, Bredd: 45 mm, Höjd: 32 mm, Kapslingsklass: IP20

E5281617

Art-nr	Benämning	Effekt från/till
E52 816 17	TRAFO DC105	35 ... 105 W
E52 816 18	TRAFO DC150	50 ... 150 W

Elektroniska transformatorer Primaline

Fabrikat: Philips. Transformator för MasterLED lampor. Tre skyddsnivåer, överspänning, övertemperatur och kortslutning. Livslängd 50 000h.

Typ av transformator: Elektronisk transformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 12 V, Typ av styrning: Fram-/Bakkantsreglering, Montage: Ytmontering, Dimbar: Ja, Kortslutningsskyddad: Ja, Overlast-/temperaturskydd: Ja, Med sekundär automatsäkring: Ja, Höjd: 33 mm

E5280032

Art-nr	Benämning	Effekt från/till	Antal utgångspositioner (par)	Längd	Bredd
E52 800 32	PRIMALINE 70 230-240V 50/60HZ	35 ... 70 W	2	110 mm	45 mm
E52 800 33	PRIMALINE 105 230-240V 50/60HZ	70 ... 105 W	2	110 mm	45 mm
E52 800 34	PRIMALINE 150 230-240V 50/60HZ	105 ... 150 W	3	145 mm	51 mm

Elektroniska transformatorer Dimmer LED Jussi

LED dimmer och lågwatts dimmer i en och samma produkt. Kan ljusreglera effekter mellan 2-100 VA för ljuskällor som glödlampor, 230V halogen samt lågvolts halogen med elektroniska tranformatorer. Utvecklad tillsammans med Philips för deras LED retrofit, detta ger garanti för funktion tillsammans med framtida LED-lampor från Philips. Fungerar även med andra ljuskällor.

Montage: Infällt montage

E1360135

Art-nr	Benämning	Manövreringsmetod	Material	Effekt från/till	Märkspänning	Bredd	Höjd
E13 601 35	LED DIMMER 2-100 VA JUSSI	Vrid-/tryckknapp	Plast	2 ... 100 VA	230 V	85 mm	85 mm
E13 601 37	LED DIM 2-100 VA,TOUCH JUSSI						

LED Driftdon Hide-a-lite

Jolly Universal dimbara Jolly PRO Universal

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor, både konstantspänning DC (10, 12 och 24 V) och konstantström DC (350, 500 och 700 mA). 1-10st enheter kan länkas och styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer eller via 1-10V. Levereras med synkkabel 15 cm. Effekt: 10V DC- 9W,12V DC- 10W, 24V DC- 20W, 350 mA- 15W Min1 max 12st 1,2W LED, 500 mA- 22W Min1 max 10st 2W LED,700 mA- 25W Min 1 max 9st 3W LED.

E7452519

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 24 V, Uteffekt från/till: 9 ... 25 W, Längd: 103 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 22 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/600/700mA, Utgångsspänning från/till: 10 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E74 525 19	LED DIM JOLLY UNIVERSAL

LED Driftdon Hide-a-lite

Jolly Universal dimbara Jolly HV

E7452664

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor, både konstantspänning DC (12, 24 och 28V) och konstantström DC (350, 500 och 600mA). 1-10st enheter kan länkas och styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer eller via 1-10V. Levereras med synkkabel 15 cm. 12V DC- 8W, 24V DC- 17W, 28V DC- 20W, 350 mA- 20W Min 1 max 16st 1,2W LED, 500 mA- 25W Min 1 max 14st 2W LED, 600 mA- 25W Min 1 max 12st 2,2W LED.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 28 V, Uteffekt från/till: 1 ... 25 W, Längd: 103 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 22 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 12 ... 28 V

Art-nr	Benämning
E74 526 64	JOLLY HV PRO

Jolly Universal dimbara Jolly Mini

E7980474

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM-dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera flera typer av LED-ljuskällor, både konstantspänning DC (10,12 och 24V) och konstantström DC (350, 500, 550, 700, 850 och 900 mA). Kan styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer eller via 1-10V signal. 10V DC- 9W, 12V DC- 10W, 24V DC- 20W, 350 mA- 15W Min1 max 12st 1,2W LED, 500 mA- 20W Min1 max 10st 2W LED, 700 mA- 20W Min 1 max 7st 3W LED.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 110 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 24 V, Längd: 110.4 mm, Bredd: 52 mm, Höjd: 22 mm, Utgångsspänning från/till: 12 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E79 804 74	LED DIM JOLLY MINI UNIVERSAL

Jolly Universal dimbara Jolly MD

E7452666

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Allt-i-ett-konverter med inbyggd PWM dimmer som kan ljusregleras med vanlig dimmer på 230V sidan (fas-dimring) eller via en eller flera återfjädrande tryckknappar. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta typer av LED-ljuskällor, konstantspänning DC (12, 24 och 28V), Konstantström DC (350, 500 och 700mA). 1-10st enheter kan kopplas och styras tillsammans. Minnesfunktion för senast inställda värde vid spänningsbortfall. Levereras med synkkabel 15 cm. 12V DC- 10W, 24V DC- 20W, 28V DC- 22W, 350 mA- 17W Min 1 max 12st 1,2W LED, 500 mA- 24W Min 1 max 11st 2W LED, 700 mA- 32W Min 1 max 11st 3W LED.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: Bakkantsreglering, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 28 V, Uteffekt från/till: 1 ... 32 W, Längd: 166 mm, Bredd: 47 mm, Höjd: 35 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/700mA, Utgångsspänning från/till: 12 ... 28 V

Art-nr	Benämning
E74 526 66	JOLLY MD PUSH PRO

Jolly Universal dimbara Jolly Maxi

E7452665

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Allt-i-ett-konverter för LED med inbyggd PWM dimmer. Klarar med en enkel inställning av att driva och ljusreglera de flesta LED-ljuskällor för konstantströms drift (350, 500, och 700mA). 1-10st enheter kan länkas och styras från ett eller flera ställen via återfjädrande tryckknapp, via potentiometer eller via 1-10V. Levereras med synkkabel 15 cm. 48V DC- 50W, 350 mA- 25W Min 1 max 20st 1,2W LED, 500 mA- 36W Min 1 max 20st 2W LED, 700 mA- 50W Min 1 max 18st 3W LED.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 110 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 48 V, Uteffekt från/till: 1 ... 50 W, Längd: 124.5 mm, Bredd: 79 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/700/1050mA, Utgångsspänning från/till: 48 V

Art-nr	Benämning	Typ av dimning	Höjd
E74 526 65	LED DIM JOLLY MAXI UNI	1-10 V	25 mm
E74 526 67	LED DIM JOLLY MAXI UNI DALI	DALI/digital	22 mm

Drivdon konstantström Konverter PLR

E7452081

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Konstantströmskonverter avsedd för 350mA LED-ljuskällor. För montage i apparatdosa eller liknade.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 190 ... 265 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 1 ... 11.5 W, Längd: 53 mm, Bredd: 53 mm, Höjd: 19 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP40, Utgångsspänning från/till: 0 ... 36 V

Art-nr	Benämning
E74 520 81	KONVERTER PLR 1-9 LED

Drivdon konstantström Konverter PD

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbonat Anslutning: Primärsidan 4x1,5 mm², överkopplingsbar. Sekundärsidan 2x1,5 mm². Elektriska data: 195 - 265 V/Konstant ström 700 mA (4 - 48 V DC). Övrigt: Konstantströms konverter avsedd att användas med 3 W, och 3x3 W POWER LED ljuskällor. Uteffekt 700 mA. Spänning 4 - 38 V DC.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 5 ... 23 W, Längd: 120 mm, Bredd: 45 mm, Höjd: 20 mm, Utgångsström: 700 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 0 ... 48 V

E7452099

Art-nr	Benämning
E74 520 99	CONVERTER PD309 1-3 X 3W

Drivdon konstantström Konverter DPL

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Hus av polykarbonat. Elektronisk konstantströmskonverter av SELV typ med stabiliserad strömstyrka avsedd att användas med 350 mA Power LED ljuskällor. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 4x1,5 mm², för vidarekoppling. Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Elektriska data: 195 - 265 V/Konstant ström 350 mA (4 - 38 V DC). Övrigt: Skall ej ljusregleras.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 190 ... 265 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 1 ... 11 W, Längd: 117 mm, Bredd: 60 mm, Höjd: 28 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP40, Utgångsspänning från/till: 0 ... 36 V

E7452082

Art-nr	Benämning
E74 520 82	KONVERTER DPL110

Drivdon konstantström Konverter PLK

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbonat. Anslutning: Primärsidan 2x1,5 mm². Sekundärsidan 2x1,5 mm². Elektriska data: 195 - 265 V/Konstant ström 350 mA (4 - 48 V DC). Övrigt: Konstantströms converter avsedd att användas med 1 W, 2x1 W och 3x1 W POWER LED ljuskällor. Uteffekt 350 mA. Spänning 4 - 48 V DC.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 190 ... 265 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 1 ... 11 W, Längd: 118 mm, Bredd: 33 mm, Höjd: 19 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP40, Utgångsspänning från/till: 0 ... 36 V

E7452083

Art-nr	Benämning
E74 520 83	KONVERTER PLK 1-9 LED

Drivdon konstantström Konverter 350mA

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Konstantströmskonverter avsedd att användas till LED armaturer med amp-kontakt. Utförande: Vit polykarbonat. Anslutning: Inklusive 6-vägs amp-grenkontakt. Elektriska data: 230/konstant ström 350mA. Max 36V.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 36 V, Uteffekt från/till: 1 ... 12 W, Längd: 124 mm, Bredd: 34 mm, Höjd: 20 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 0 ... 36 V

E5280190

Art-nr	Benämning
E52 801 90	CONVERTER 350MA, 9 LED

Drivdon konstantström Konverter LVP 12-24V

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Konstantströmskonverter för batterispänning 10-28V DC för LED ljuskällor 350mA eller 700mA.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 12 ... 28 V, Uteffekt från/till: 1 ... 7.2 W, Längd: 51 mm, Bredd: 32 mm, Höjd: 28 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP40

E7452086

Art-nr	Benämning
E74 520 86	KONVERTER LVP 12-24VDC

LED Driftdon Hide-a-lite

Drivdon konstantström LED konverter IP68

E7452661

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Kraftfull vattentät LED konverter IP68 med 1m förmonterad kabel på både primär- och sekundärsida. Avsedd för 1-9 st 1,2W/350MA LED-ljuskällor. Effekt: 350MA.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 1 ... 12 W, Längd: 129 mm, Bredd: 36 mm, Höjd: 26 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP68, Utgångsspänning från/till: 0 ... 36 V

Art-nr	Benämning
E74 526 61	LED CONVERT 350MA IP68

Drivdon konstantström dimbara Jolly Micro

E7452663

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Mycket liten smidig LED konverter för 1-4 LED 350mA med inbyggd PWM dimmer. Kan ljusregleras 0-100% med återfjädrande potentialfri tryckknapp eller med 1-10V via potentiometer. Passar i Ensto kopplingsdosa E14 220 40. Fungerar både för enkel - och dubbel gips.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 24 V, Uteffekt från/till: 1 ... 6 W, Längd: 57 mm, Bredd: 50 mm, Höjd: 22 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 0 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E74 526 63	JOLLY MICRO PRO

Drivdon konstantström dimbara Konverter PLD

E7452527

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Dimbar konverter avsedd för Power LED 1,2W, ljusregleras med en potentialfri tryckknapp återfjädrande tryckknapp. Fungerar som både master och slav och är vidarekopplingsbar på primärsidan.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 100 ... 265 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 15 W, Längd: 138 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 29 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/600/700mA

Art-nr	Benämning
E74 525 27	DIMBAR KONVERTER 350MA

Drivdon konstantström dimbara Konverter Comfort

E7980376

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Fasdimringsbart drivdon 11W 600mA för Comfort armatur på 8W och Comfort LED modul 8W (74 513 41). Primärsidan har skruvplint som klarar kablar från 0,5-1,5mm . Sekundärsidan är bestyckad med färdigt kabelavslut och amp-kontakt.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: Fram-/Bakkantsreglering, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 5 ... 11.5 W, Längd: 127 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 31 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 0 ... 18 V

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Utgångsström
E79 803 76	DRIVDON COMFORT 600MA	11 V	600 mA
E79 803 77	DRIVDON COMFORT 660MA	11.5 V	660 mA

Drivdon konstantström dimbara Konverter PTD

E7452390

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Dimbar konstantströmskonverter för 350 mA LED ljuskällor. Mjuk och fin dimmerfunktion via en eller flera potentialfria tryckknappar (2-tråds). M = masterenhet, S = slavenhet. Max 99 slavar kan synkas med en masterenhet. Slavenheterna levereras med 2 m synkkabel.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 48 V, Uteffekt från/till: 5 ... 17 W, Längd: 103 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 30 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 0 ... 48 V

Art-nr	Benämning
E74 523 90	KONVERTER PTD350M MASTER
E74 523 91	KONVERTER PTD350S SLAV

LED Driftdon Hide-a-lite

Drivdon konstantspänning LED trafo PMR

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För apparatdosa eller liknande. Utförande: Hus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 V avsedda att användas till 12 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan H03VV-H2F 2x0,75 mm², L=17 cm. Sekundärsidan PVC 0,5 L = 17 cm. Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 1 ... 8.4 W, Längd: 53 mm, Bredd: 53 mm, Höjd: 19 mm, Kapslingsklass: IP20

E7452544

Art-nr	Benämning
E74 525 44	LED TRAFO PMR 12V 8,4W DC

Drivdon konstantspänning LED trafo SLT 15W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 eller 24 V avsedda att användas till 12 och 24 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Uteffekt från/till: 0.5 ... 15 W, Längd: 120 mm, Bredd: 45 mm, Höjd: 20 mm, Kapslingsklass: IP20

E7452088

Art-nr	Benämning	Märkfrekvens	Utgångsspänning
E74 520 88	ELEKTR.TRAFO 1-15W 12VDC	50 ... 60 Hz	12 V
E74 520 87	ELEKTR.TRAFO 1-15W 24VDC	50 Hz	24 V

Drivdon konstantspänning LED trafo SLT 20W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 V avsedda att användas till 12 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 0 ... 20 W, Längd: 166 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 14 mm, Kapslingsklass: IP20

E5281296

Art-nr	Benämning
E52 812 96	TRAFO LED SLT 12V 20W DC

Drivdon konstantspänning LED trafo SLT 30W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 V avsedda att användas till 12 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/till: 0 ... 30 W, Längd: 151 mm, Bredd: 41 mm, Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20

E5281252

Art-nr	Benämning
E52 812 52	LED TRAFO SLT 12V 30W DC

Drivdon konstantspänning LED trafo SLT 60W/75W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 eller 24 V avsedda att användas till 12 och 24 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Bredd: 60 mm, Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20

E5281298

Art-nr	Benämning	Märkspänningsområde	Utgångsspänning	Uteffekt från/till	Längd
E52 812 98	LED TRAFO SLT 12V 60W DC	230 ... 240 V	12 V	2 ... 60 W	160 mm
E52 812 99	TRAFO LED SLT 24V 75W DC	220 ... 240 V	24 V	2 ... 75 W	185 mm

LED Driftdon Hide-a-lite

Drivdon konstantspänning LED trafo EDXE

E5280135

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Likspänningstransformator avsedd att användas till LED-ljuskällor. Utförande: Hus av polykarbonat. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastningoch överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: Snabbplintar 3 x 0,5 – 2,5 mm². Sekundärsidan: Snabbplintar 4 x 0,5 – 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 0 ... 70 W, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Längd	Bredd	Höjd
E52 801 35	LED TRAFO EDXE 12V 70W DC	12 V	245 mm	61 mm	49 mm
E52 801 36	LED TRAFO EDXE 24V 70W DC	24 V	224 mm	60 mm	36 mm

Drivdon konstantspänning LED trafo IP68

E5280566

Fabrikat: Hide-al-lite (Elektro Elco). Utförande: Vattentät likspänningstransformator avsedd att användas till 12V LED ljuskällor. Levereras med 1m förmonterad kabel på både primär- och sekundärsidan.

Lämplig för utomhusbruk: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Utgångsspänning: 12 V, Uteffekt från/-till: 1 ... 16 W, Längd: 129 mm, Bredd: 36 mm, Höjd: 26 mm, Kapslingsklass: IP68, Utgångsspänning från/till: 12 V

Art-nr	Benämning
E52 805 66	LEDTRAFO 12V IP68

Drivdon konstansspänning dimbara LED Dimtrafo MDR

E7984442

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbona. Dimtrafo med allt-i-ett-funktion (inbyggd dimmer och trafo). Finns både som 12V och 24V. Enkel och snabb att installera då det endast är en enhet som behöver installeras. Flera styrmöjligheter och drivs med 230V. Upp till tio enheter kan parallellkopplas och styras tillsammans från en eller flera återfjädrande tryckknappar (potentialfria). Trafon kan dimras med: 1-10V Potentiometer 470 kohm via en eller flera tryckknappar (potentialfria). Anslutning: Primärsidan 2x1,5 mm². Överkoppling. Sekundärsidan 4x1,5 mm² Elektriska data: 100 - 265 V/Konstant spänning 24 V. 10 - 50 W

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Längd: 206 mm, Bredd: 51 mm, Höjd: 35 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Uteffekt från/till
E79 844 42	LED DIMTRAFO MDR 12V 45W DC	12 V	10 ... 45 W
E79 844 43	LED DIMTRAFO MDR 24V 60W DC	24 V	10 ... 60 W

Dimmer konstanstspänning LED-dimmer

E7985164

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Kraftfull LED-dimmer med PWM-teknik för styrning av LED-strippar och andra konstantspännings-LED 12-24V DC. Mjuk dimmerfunktion via en eller flera potentialfria återfjädrande tryckknappar. Varje enhet kan belastas med upp till 200W (8,5A) beroende på spänning. Max 99 slavar kan kopplas till en Master. Slavarna levereras med 1m synk-kabel. Ansluts till LED-trafo 12/24V som beställs separat.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 12 ... 24 V, Längd: 121 mm, Bredd: 45 mm, Höjd: 20 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 12 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E79 851 64	LED DIMMER MASTER 8A 12/24V DC
E79 851 65	LED DIMMER SLAV 8A 12/24V DC

Dimmer konstanstspänning LED dimmer KZQ

E7550475

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Hus av polykarbonat. MM-märkt. 1-kanalig LED dimmer exklusivt konstruerad för att ljusreglera 12/24 V LED ljuskällor via Pulsbredds Modulation (PWM). Inbyggt skydd mot kortslutning och överbelastning. Efter att felet åtgärdats återgår dimmern automatiskt till normal drift. Inbyggt skydd mot felaktig polaritet. Levereras med potentiometer 150 kOhm inkl kontramutter och dimmerratt färdigkopplad på ett sladdställ 0,5 m. Flera dimrar kan kopplas och regleras tillsammans upp till potentiometerns maxbelastning. För fast installation kan potentiometern enkelt bytas mot en potentiometer för montage i apparatdosa, t. ex. Eljo E 19 016 44. Anslutning: Primärsidan 2x0,75 mm². Sekundärsidan 2x0,75 mm². Utgång potentiometer 2x0,75 mm². Elektriska data: Endast för anslutning till 12/24 V LED-transformatorer. Max belastning 2 A: 12 V = 24 W, 24 V = 48 W.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 12 ... 24 V, Uteffekt från/till: 24 ... 48 W, Längd: 80 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 16 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 12 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E75 504 75	DIMMER KZQ 12/24V 24/48W

LED Driftdon Hide-a-lite

RGB Kontroll LED kontroll RGB IR 12-24V

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Kraftfull RGB-kontroll med tre kanaler för styrning av LED-strippar och andra konstantspännings LED 12/24V DC. Regleras via IR-fjärrkontroll som beställs separat. Varje enhet kan belastas med upp till 150W (6A) beroende på spänning. Mastern levereras med IR-öga och slaven med 1m synk-kabel. Max 99 slavar kan kopplas till en Master. Ansluts till LED-trafo 12/24V som beställs separat.

E7985160

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 12 ... 24 V, Längd: 151 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 12 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E79 851 60	LED DIMMER RGB IR 6A 12/24V DC
E79 851 61	LED DIMM RGB SLAV 6A 12/24V DC

RGB Kontroll Fjärrkontroll RGB IR

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Med fjärrkontrollen kan grundfärgerna tändas, släckas, blandas och dimras manuellt. Det finns 12 förprogrammerade färger plus vitt som kan väljas med separata knappar och sedan dimras, samt förinställda program för olika typer av färgväxling

E7985162

Art-nr	Benämning
E79 851 62	FJÄRRKONTROLL IR RGB

Snabbkopplingstillbehör Kopplingsboxar

Fabrikat: Hide a lite (Elektro Elco). Kopplingsbox för 350mA och 700mA seriekoppling, ger snabb och enkel installation.

E7980465

Typ av tillbehör: Fördelningsbox, Längd: 1000 mm

Art-nr	Benämning	Ledarantal
E79 804 65	KOPPLINGSBOX 3-VÄGS 1M	3
E79 804 66	KOPPLINGSBOX 6-VÄGS 1M	6

Snabbkopplingstillbehör Förlängningskablar

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Förlängningskablar för snabb och enkel installation med minikontakter (hona, hane).

E7980417

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E79 804 17	FÖRLÄNGNINGSKABEL 2M 5ST	2000 mm
E79 804 64	FÖRLÄNGNINGSKABEL 5M	5000 mm

LED Driftdon Maxel

Space LED Driftdon

Fabrikat: Maxel. Driftdon för konstantström för LED ej dimbar. Försedd med snabbkontakt.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Kapslingsklass: IP20

E7450385

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Utgångsström
E74 503 85	SPACE LED TRAFO 8W	26 V	8 W	85 mm	41 mm	23 mm	350 mA
E74 503 86	SPACE LED TRAFO 11W	36 V	6 ... 12 W	167 mm	40 mm	30 mm	350 mA
E74 504 07	SPACE LED TRAFO 3W	9 V	3 W	55 mm	38 mm	20 mm	350 mA
E74 504 08	SPACE LED TRAFO 16W	54 V	10 ... 18 W	153 mm	66 mm	30 mm	350 mA
E52 816 23	SPACE LED TRAFO 3W 700MA	5 V	3 W	55 mm	38 mm	20 mm	700 mA
E52 816 24	SPACE LED TRAFO 9W 700MA	13 V	9 W	114 mm	41 mm	20 mm	700 mA
E52 816 25	SPACE LED TRAFO 12W 700MA	18 V	12 W	167 mm	40 mm	30 mm	700 mA
E52 816 26	SPACE LED TRAFO 18W 700MA	27 V	18 W	153 mm	66 mm	30 mm	700 mA

LED Driftdon Maxel

Space LED Tillbehör Space LED 350mA

E7450387

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd
E74 503 87	SPACE SKARVSLADD 1M	Anslutningskabel	1000 mm
E74 503 88	SPACE SKARVSLADD 2M	Anslutningskabel	2000 mm
E74 503 89	SPACE SKARVSLADD 3M	Anslutningskabel	3000 mm
E74 504 05	SPACE FÖRGRENING 3-VÄGS	Kopplingsstycke	
E74 504 06	SPACE FÖRGRENING 6-VÄGS	Kopplingsstycke	
E74 717 05	SPACE AVSLUTNINGSLOOP 350MA		

Space LED Tillbehör Space LED 700mA

E5281629

Art-nr	Benämning
E52 816 29	SPACE SKARVSLADD 1,5M 700MA
E52 816 30	SPACE SKARVSLADD 2M 700MA
E52 816 31	SPACE SKARVSLADD 3M 700MA
E52 816 32	SPACE AVSLUTNINGSLOOP 700MA
E52 816 27	SPACE GRENUTT. 3-VÄGS 2M 700MA
E52 816 28	SPACE GRENUTT. 6-VÄGS 2M 700MA

LED drifton IP67 10W



E5281635

Fabrikat: Maxel. LED-driftdon för för utomhus. Inkapslad.
Lämplig för utomhusbruk: Ja, Kapsling: Kapslad, Märkspänningsområde: 230 V, Uteffekt från/till: 10 W, Längd: 63 mm, Bredd: 33 mm, Höjd: 20 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP67, Utgångsspänning från/till: 3 ... 36 V

Art-nr	Benämning
E52 816 35	KONVERTER 10W IP67

LED Driftdon TALLEXX

TALLEXX LCU 12DC

E5281135

Fabrikat: Tridonic (Maxel). 12 V LED-driftdon: lämplig för installationer enligt EN 50172. Konstant utspänning. Skydd mot övertemperatur och överbelastning. Avstängning vid kortslutning med automatisk återstart.
Typ av dimning: Ingen, Utgångsspänning: 12 V

Art-nr	Benämning	Lämplig för utomhusbruk	Kapsling	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Kapslingsklass
E52 811 35	TALLEXX 12VDC 3-35W LED	Nej	Plasthus	3 ... 35 W	185 mm	43 mm	30 mm	IP20
E52 811 37	TALLEXX 12VDC 5-60W LED	Nej	Plasthus	5 ... 60 W	254 mm	45 mm	35 mm	IP20
E52 811 39	TALLEXX 12VDC 10-100W LED	Nej	Plasthus	10 ... 100 W	270 mm	63 mm	40.5 mm	IP20
E52 811 41	TALLEXX 12VDC 20-150W LED	Nej	Plasthus	20 ... 150 W	270 mm	63 mm	40.5 mm	IP20
E52 811 43	TALLEXX 12VDC 20-150W LED IP67	Ja	Metallhus	20 ... 150 W	246.6 mm	69 mm	38 mm	IP67

LED Driftdon TALLEXX

TALEXX LCAI 350mA one4all

Fabrikat: Tridonic (Maxel). Dimbar konstantströms-driftdon för LED 15W 350mA. Logaritmisk ljusreglering 1-100%. Kan styras via corridorFUNCTION,switchDIM,DSI och DALI-signal. Digitalt dimbar 1 - 100%. Styrsignaler: corridorDIM, switchDIM, DSI och DALI. . Utförande: Överhettningsskydd. Överbelastningsskydd med aut. återstart. Kortslutningsskydd med aut. återstart. Anslutning: Skruvplint och dragavlastning.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: DALI/digital, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 9 ... 45 V, Längd: 167 mm, Bredd: 42 mm, Höjd: 31 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20

E5281125

Art-nr	Benämning
E52 811 25	TALLEXX 9-45V 350MA ONE4ALL

TALEXX LCAI 700mA one4all

Fabrikat: Tridonic (Maxel). Dimbar konstantströms-driftdon för LED 15W 350mA. Logaritmisk ljusreglering 1-100%. Kan styras via corridorFUNCTION,switchDIM,DSI och DALI-signal. Digitalt dimbar 1 - 100%. Styrsignaler: corridorDIM, switchDIM, DSI och DALI. . Utförande: Överhettningsskydd. Överbelastningsskydd med aut. återstart. Kortslutningsskydd med aut. återstart. Anslutning: Skruvplint och dragavlastning.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: DALI/digital, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 9 ... 42.5 V, Uteffekt från/till: 30 W, Längd: 207 mm, Bredd: 42 mm, Höjd: 31 mm, Utgångsström: 700 mA, Kapslingsklass: IP20

E5281126

Art-nr	Benämning
E52 811 26	TALLEXX 9-42,5V 700MA ONE4ALL

TALEXX LCI mini 350mA

Fabrikat: Tridonic. Konstantströms-driftdon för LED 5W 350mA i kompakt utförande. Utförande: Överhettningsskydd. Överbelastningsskydd med aut. återstart. Kortslutningsskydd med aut. återstartAnslutning: Skruvplint och dragavlastning.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 8 ... 19 V, Längd: 73 mm, Bredd: 66.5 mm, Höjd: 23 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20

E5281128

Art-nr	Benämning
E52 811 28	TALLEXX MINI 8-19V 350MA

TALEXX LCI 350mA

Fabrikat: Tridonic (Maxel). Konstantströms-driftdon för LED 15W 350mA. Skruvplint och dragavlastning•Överhettningsskydd. Överbelastningsskydd med aut. återstart. Kortslutningsskydd med aut. återstart.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 21 ... 43 V, Uteffekt från/till: 15 W, Längd: 185 mm, Bredd: 43 mm, Höjd: 30 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20

E5281129

Art-nr	Benämning
E52 811 29	TALLEXX 21-43V 350MA

TALEXX LCI 700mA

Fabrikat: Tridonic (Maxel). Konstantströms-driftdon för LED 700mA. Utförande: Överhettningsskydd. Överbelastningsskydd med aut. återstart. Kortslutningsskydd med aut. återstart. Anslutning: Skruvplint och dragavlastning.
Typ av dimning: Ingen, Utgångsström: 700 mA

E5281130

Art-nr	Benämning	Lämplig för utomhusbruk	Kapsling	Märkspänningsområde	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Kapslingsklass
E52 811 30	TALLEXX 10-21,5V 700MA	Nej	Plasthus	10 ... 21.5 V	15 W	185 mm	43 mm	30 mm	IP20
E52 811 31	TALLEXX 21-43V 700MA	Nej	Plasthus	21 ... 43 V	30 W	185 mm	43 mm	30 mm	IP20
E52 811 34	TALLEXX 21-43V 700MA IP67	Ja	Metallhus	21 ... 43 V		171.5 mm	69 mm	38 mm	IP67

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

LED Driftdon

Multiconverter Candelux Big Boss

E7984431

Fabrikat: Candelux. Kraftfull Multi LED-drivaren på 2x25 W. Med två individuellt ställbara utgångar. Detta gör att du kan koppla in tex 350 mA armaturer på ena utgången och samtidigt driva 700 mA armaturer på den andra, dessutom dimma båda två utgångarna samtidigt med hjälp av 1-10 V styrningen eller med Push-dim funktionen. Effekt: 2x25 W (700 mA), 2x21 W (350 mA). Individuellt ställbara utgångar (250 mA – 700 mA). Snabbfästen för inkoppling. Överhettningsskydd med automatisk återställning. Kortslutningsskydd med automatisk återställning.

Kapsling: Plasthus, Längd: 122 mm, Bredd: 78 mm, Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/700mA

Art-nr	Benämning
E79 844 31	BIG BOSS MULTICONVERTER

Multiconverter Candelux Boss

E7984430

Fabrikat: Candelux. Multi LED standard drivare med ställbar utgång. Effekt: 30 W (700 mA), 21 W (350 mA). Ställbar utgång (250 mA – 700 mA). Snabbfästen för inkoppling 1-10 V. Styrning Push-dim funktion. Överhettningsskydd med automatisk återställning. Kortslutningsskydd med automatisk återställning.
Kapsling: Plasthus, Längd: 103 mm, Bredd: 66 mm, Höjd: 35 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/700mA

Art-nr	Benämning
E79 844 30	BOSS STANDARD MULTICONVERTER

Helvar Driftdon LL-U-CC

E7982230

Fabrikat: Helvar. Multi LED driftdon 6 W för konstantström 350 och 700 mA, tänd släck. Utförande: Vit plast. Anslutning: Primär/Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Max ledningslängd sekundärsidan 10 m. Universiell nätförsörjning. Accepterar likström i nätingången. Skyddad mot snabba transienter på upp till 4 kV i elnätet. Effektfaktor: > 0,8 (LL6), > 0,85 (LL20). Utgångsspänning: 350 mA: 7-16 V, 700 mA: 7-10 V.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Bredd: 40 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/700mA

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Längd	Höjd
E79 822 30	LED DRIVER 6W TÄND /SLÄCK	7 W	118 mm	21.2 mm
E79 822 31	LED DRIVER 20W TÄND / SLÄCK	20 W	184 mm	25.2 mm

Helvar Driftdon LC1x30-E-CC

E7982232

Fabrikat: Helvar. Multi LED driftdon 30 W för konstantström 350, 500 och 700 mA, tänd släck. Utförande: Vit plast. Anslutning: Primär/Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Max ledningslängd sekundärsidan 5 m (1m med NTC). Accepterar likspänning i nätingången. Skyddad mot snabba transienter på upp till 4 kV i elnätet. Effektfaktor: 0,86. Utgångsspänning: 350 mA: 10-60 V, 500 mA: 10-60 V, 700 mA: 10-43 V. Obs! Dragavlastning måste beställas separat E79 822 35.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 30 W, Längd: 106 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/700mA

Art-nr	Benämning
E79 822 32	LED DRIVER 30W TÄND / SLÄCK

Helvar Driftdon LC1x30-E-AN

E7982233

Fabrikat: Multi LED driftdon 30 W för konstantström 350,500 och 700 mA, dimbart 1-10 V. Utförande: Vit plast. Anslutning: Primär/Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Max ledningslängd sekundärsidan 5 m (1 m med NTC). Accepterar likspänning i nätingången. Skyddad mot snabba transienter på upp till 4 kV i elnätet. Effektfaktor: 0,86. Utgångsspänning: 350 mA: 10-60 V, 500 mA: 10-60 V, 700 mA: 10-43 V. Obs! Dragavlastning måste beställas separat E79 822 35.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 30 W, Längd: 106 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/700mA

Art-nr	Benämning
E79 822 33	LED DRIVER 30W 1-10V

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

LED Driftdon

Helvar Driftdon LC1x30-E-DA

Fabrkat: Helvar. Multi LED driftdon 30W för konstantström 350,500 och 700 mA. Steglös och DALI-kompatibel dimmerfunktion 1-100%. Utförande: Vit plast. Anslutning: Primär/Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Max ledningslängd sekundärsidan 5 m (1 m med NTC). Skyddad mot snabba transienter på upp till 4 kV i elnätet. Effektfaktor: 0,86. Låg standby effekt 0,3W. Utgångsspänning: 350 mA: 10-60V, 500 mA: 10-60 V, 700 mA: 10-43 V. Obs! Dragavlastning måste beställas separat E79 822 35.

E7982234

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: DALI/digital, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 30 W, Längd: 106 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsström: 350/500/700mA

Art-nr	Benämning
E79 822 34	LED DRIVER 30W SWITCH/DALI

Helvar Tillbehör

Dragavlastning förLC1x30-SR. E79 822 32-34. Justerbar. Tålig och tillförlitlig konstruktion.

Typ av tillbehör: Dragavlastning, Material: Plast

E7982235

Art-nr	Benämning
E79 822 35	DRAGAVLASTARE T 30W LED DRIVER

Osram LED Driftdon OTE

Fabrikat: Osram. LED driftdon dimbart med fram och bakkantsdimmer 10 %-100 %. Utförande: Vit plast. Anslutning: Primär/-Sekundärsidan: 2x1,5 mm². Max ledningslängd sekundärsidan 2 m.
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Dimbar: Ja, Typ av dimning: Fram-/Bakkantsreglering, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Längd: 109 mm, Bredd: 53 mm, Höjd: 33 mm, Kapslingsklass: IP20

E7980345

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Utgångsström	Utgångsspänning från/till
E79 803 45	DRIVDON OTE 9/220-240/350 PC	5.5 ... 10 W	350 mA	7 ... 29 V
E79 803 46	DRIVDON OTE 9/220-240/700 PC	5.5 ... 10 W	700 mA	7.5 ... 14 V
E79 803 47	DRIVDON OTE 15/220-240/350 PC	10 ... 16 W	350 mA	28 ... 45.5 V
E79 804 13	DRIVDON OTE 15/220-240/700 PC	10 ... 16 W	700 mA	28 ... 45.5 V
E79 803 49	DRIVDON OTE 20/220-240/350 PC	16 ... 20 W	350 mA	45 ... 47 V
E79 803 50	DRIVDON OTE 20/220-240/700 PC	16 ... 20 W	700 mA	45 ... 47 V

Lumidriver LED driftdon, dimbart

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Driftdon för Luminace LED downlights. Kan användas både till konstantström och konstantspännings LED genom olika inställningar på DIP brytare. Ljusregleras med 1-10V dimmer/tryckknappsdimmer eller fram/bakkantsdimmer/tryckknappsdimer (LC dim & Push). Upp till 10 enheter kan styras tillsammans (1 master + 9 slav), använd synkroniseringskabel.

E7472996

Lämplig för utomhusbruk: Nej

Art-nr	Benämning	Typ av dimning	Märkspänningsområde	Längd	Bredd	Höjd
E74 729 96	TRAFO LUMIDRIVER LED 1-10V M	1-10 V	110 ... 240 V	103 mm	67 mm	21 mm
E74 729 97	TRAFO LUMIDRIVER LED LC	Bakkantsreglering	220 ... 240 V	166 mm	47 mm	35 mm
E74 729 98	TRAFO LUMIDRIVER LED 1-10V XL	1-10 V	110 ... 240 V	123.5 mm	79 mm	21 mm

Lumidriver LED Driftdon Tillbehör Lumidriver LED-driftdon, dimbart

Typ av tillbehör: Genomgångskabling

Art-nr	Benämning
E74 729 99	TRAFO LUMIDRIVER LED SYNKKABEL

LED Driftdon

Lumidriver LED Driftdon Lumidriver, ej dimbart

E7472993

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Elektroniskt driftdon för konstantström. Utrustad med överslagskydd, kortslutnings- och överhettningsskydd. Levereras med 1,5 m nätsladd.

Lämplig för utomhusbruk: Nej, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... -60 Hz, Höjd: 40 mm

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Utgångsström
E74 729 93	LUMIDRIVER LED 350MA 8W	8 W	90 mm	50 mm	350 mA
E74 729 94	LUMIDRIVER LED 350MA 18W	18 W	160 mm	70 mm	350 mA
E74 729 95	LUMIDRIVER LED 700MA 12W	12 W	170 mm	40 mm	700 mA

Designlight D-MA3 Mini

E5280926

Fabrikat: Designlight. Ett 3W drivdon i minimalistiskt utförande, utmärkt för installation i A/B eller ROT – dosa, eller fastskruvad som utanpåliggande installation.

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 100 ... 240 V, Märkfrekvens: 47 ... 63 Hz, Uteffekt från/till: 3 W, Längd: 54 mm, Bredd: 27 mm, Höjd: 21 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP65, Utgångsspänning från/till: 0.5 ... 10.5 V

Art-nr	Benämning
E52 809 26	LED DRIVER 3W 350MA MINI

Designlight DIN LED Dimbar 350mA

E7984458

Fabrikat: Designlight. Dimbart 350mA don, avsett för montage på DIN-skena. Vid montage av flera drivdon intill varandra på skenan, håll en halv moduls avstånd för att motverka värmeutveckling.

Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 9 ... 20 W, Längd: 81.5 mm, Bredd: 36 mm, Höjd: 60.9 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 25 ... 56 V

Art-nr	Benämning
E79 844 58	DIN LED DRIVER 350MA

Designlight D-MA Dimbar 350mA

E5280987

Fabrikat: Designlight. Dimbart drivdon för 350mA laster.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP21

Art-nr	Benämning	Märkspänningsområde	Märkfrekvens	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Diameter	Utgångsspänning från/till
E52 809 87	LED DRIVER 6W 350MA RUND	110 ... 240 V	50 ... 60 Hz	1 ... 6 W			23 mm	52 mm	2 ... 18 V
E52 809 28	LED DRIVER DIMBAR 2-9W 350MA	100 ... 240 V	47 ... 63 Hz	2 ... 9 W	113 mm	44 mm	28 mm		12 ... 24 V
E52 809 73	LED DRIVER DIMBAR 6-18W 350MA	220 ... 240 V	50 ... 60 Hz	6 ... 18 W	113 mm	44 mm	28 mm		18 ... 52 V

Designlight D-MA Dimbar 500mA

E7984397

Fabrikat: Designlight. Dimbart drivdon avsett för 500mA LED- armaturer & ljuskällor. Dimbar på primärsidan.

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsström: 500 mA, Kapslingsklass: IP21

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd	Utgångsspänning från/till
E79 843 97	LED DRIVER DIMBAR 18W 500MA	6 ... 18 W	113 mm	44 mm	28 mm	9 ... 36 V
E79 844 55	LED DRIVER DIMBAR 500MA/28W	26 W	166 mm	52 mm	24 mm	30 ... 52 V

Designlight D-MA Dimbar 700mA

Fabrikat: Designlight. Dimbart drivdon på 4-18W, för 700mA laster. Används till Designlights LED-Downlights P-107, P-109 och P-110. Dimmern installeras på primärsidan av detta don.

E5280927

Dimbar: Ja, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 4 ... 18 W, Längd: 113 mm, Bredd: 44 mm, Höjd: 28 mm, Utgångsström: 700 mA, Kapslingsklass: IP21, Utgångsspänning från/till: 9 ... 24 V

Art-nr	Benämning
E52 809 27	LED DRIVER DIMBAR 6-18W 700MA

Designlight D-MA Ej dimbart 350mA

Fabrikat: Designlight. Ett 350mA drivdon på 1-6W. Icke dimbar. Ett vanligt alternativ vid installation av flertalet mindre LED-downlights, där dimbarhet inte är ett krav. Finns även i en mer kompakt version för installation i såväl A/B som ROT – dosa, D-MA6R.

E5280971

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 100 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Uteffekt från/till: 1 ... 6 W, Längd: 96 mm, Bredd: 39 mm, Höjd: 22 mm, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP21, Utgångsspänning från/till: 2 ... 18 V

Art-nr	Benämning
E52 809 71	LED DRIVER 6W 350MA

Monteringsskivor downlights

Monteringsskivan F.E.M. för downlights Rektangulär

Monteringsskiva för mjuka undertak. Montage: Placeras ovan undertak mot undertaksskivan. Används vid montering av downlight i mjuka undertak för att förhindra att downlights, klämfjädrar, drivdon eller kablage tränger igenom undertaksskivan. Utförande: Kraftig vattenavvisande 2,8 mm papp med vinkelprofiler av plåt. Monteringsskivan är försedd med flera håltagningsringar med olika diametrar. Hålstorlek: 190-205-225mm. Övrigt: Produkterna är testade och godkända av Intertek-Semko AB. Materialet är återvinningsbart. Materialet i monteringsskivan har utsatts för glödtrådsprov enligt IEC 60 695-2-1 vid temperatur 650°C.

E7990021

Typ av tillbehör: Monteringsplatta, Material: Papper, Längd: 595 mm, Bredd: 360 mm, Höjd: 2.8 mm

Art-nr	Benämning
E79 900 21	MONTERINGSSKIVA MST 1
E79 900 23	MONTERINGSSKIVA MST 3
E79 900 24	MONTERINGSSKIVA MST 4
E79 100 40	MONTERINGSSKIVA MST 6

Monteringsskivan F.E.M. för downlights Rund

Monteringsskiva för mjuka undertak. Montage: Placeras ovan undertak mot undertaksskivan. Används vid montering av downlight i mjuka undertak för att förhindra att downlights, klämfjädrar, drivdon eller kablage tränger igenom undertaksskivan. Utförande: Kraftig vattenavvisande 2,8 mm papp. Monteringsskivan är försedd med flera håltagningsringar med olika diametrar. Hålstorlek: 75-90-110-127mm. Övrigt: Produkterna är testade och godkända av Intertek-Semko AB. Materialet är återvinningsbart. Materialet i monteringsskivan har utsatts för glödtrådsprov enligt IEC 60 695-2-1 vid temperatur 650°C.


E7990022

Typ av tillbehör: Monteringsplatta, Material: Papper, Höjd: 2.8 mm

Art-nr	Benämning	Diameter
E79 900 22	MONTERINGSSKIVA MST 2	190 mm
E79 900 25	MONTERINGSSKIVA MST 5	200 mm

Lufttätningsmanschett Kaiser

E7471686

Lufttätningsmanschett

Monteras på fuktspärren för att få en tät genomföring av t. ex. kabel, VP-slang, vent- vattenrör. Extremt stark vidhäftning, fäster på nästan alla ytor. Tål UV-ljus, halogenfri. Antal utgångar 1. Diameter kabel/rör: 8-11 mm.

Typ av tillbehör: Tätningsset

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E74 716 86	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 8-11MM	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 87	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 2 X 8-11	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 88	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 15-22MM	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 89	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 25-32MM	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 90	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 4-8MM	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 91	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 2X 4-8MM	150 mm	150 mm	30 mm
E74 716 92	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 42-55MM	230 mm	230 mm	50 mm
E74 716 93	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 50-75MM	230 mm	230 mm	50 mm
E74 716 94	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT 75-90MM	230 mm	230 mm	50 mm
E74 716 95	LUFTTÄTNINGSMANSCHETT100-110MM	320 mm	320 mm	50 mm

Inredningsarmaturer

Utanpåliggande takarmaturer 309-317

Infällda takarmaturer 318

Pendelarmaturer 318-323

Porslins- och plastarmaturer 323-333

Helglasarmaturer 333-341

Badrums- och bastuarmaturer 342-344

Helplastarmaturer 345-371

Slagtåliga armaturer 371-376

Garage- och fartygsarmaturer 376, 377

Bänkbelysningar 377-379

Ljuslister och -slangar 380-392

Garderobsbelysningar 392

Väggarmaturer 393, 394

Lampetter 394, 395

Arbetsplatsarmaturer 396-401

Handlampor 401, 402

Kedjebelysningar 402, 403

Utanpåliggande takarmaturer

Nemo plafond Nemo utan sensor

E7533950

Fabrikat: Elektroskandia Belysning. Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl. Ljuskälla: Levereras inklusive tillhörande ljuskälla, färg 830. Anslutning: Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st nockout Ø 13 mm. 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. 3-pol kopplingsplint.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Med rörelsesensor: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Dimbar	Diameter	Höjd/djup
E75 339 50	SMART NEMO 300 2X9W HF	Kompaktlysrör	2	9 W	2G7	HF-std		300 mm	66 mm
E75 339 53	SMART NEMO 390 1X22W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	22 W	2G13	HF-std		390 mm	76 mm
E75 339 55	SMART NEMO 390 2X11W HF	Kompaktlysrör	2	11 W	2G7	HF-std		390 mm	76 mm
E75 323 01	SMART NEMO 480 2X18W VIT	Kompaktlysrör	2	18 W	2G11	Konv. reaktor	Nej	480 mm	84 mm
E75 323 02	SMART NEMO 480 2X18W HF VIT	Kompaktlysrör	2	18 W	2G11	HF-std	Nej	480 mm	84 mm
E75 323 03	SMART NEMO 480 1X55W VIT	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	55 W	2GX13	HF-std	Nej	480 mm	84 mm
E75 339 52	SMART NEMO 480 1X40W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	40 W	2GX13	HF-std	Nej	480 mm	84 mm
E75 339 70	SMART NEMO 580 1X60W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	60 W	2G13	HF-std	Nej	580 mm	94 mm

Nemo plafond Nemo sensor T/S

E7533960

Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl. T/S: Tänd/släck funktion. Sensor: Microvåg sensor aktiveras via rörelse, aktveringsområde ca 1 - 6 m vid montagehöjd ca 3 m. Ljuskälla: Levereras inklusive tillhörande ljuskälla, färg 830. Anslutning: Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st nockout Ø 13 mm. 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. 3-pol kopplingsplint.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E75 339 60	SMART NEMO 480 1X40W SENS T/S	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	40 W	2GX13	480 mm	84 mm
E75 339 62	SMART NEMO 480 2X18W SENS T/S	Kompaktlysrör	2	18 W	2G11	480 mm	84 mm
E75 339 68	SMART NEMO 480 1X55W SENS T/S	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	55 W	2GX13	480 mm	84 mm
E75 339 72	SMART NEMO 580 1X60W SENS T/S	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	60 W	2G13	580 mm	94 mm
E75 339 51	SMART NEMO 300 2X9WHF SENS T/S	Kompaktlysrör	2	9 W	2G7	300 mm	66 mm
E75 339 54	SMART NEMO 390 1X22W SENS T/S	Kompaktlysrör	1	22 W	2G13	390 mm	76 mm
E75 339 56	SMART NEMO 390 2X11W SENS T/S	Kompaktlysrör	2	11 W	2G7	390 mm	76 mm

Nemo plafond Nemo sensor Dim Master alt. Slav

E7533961

Fabrikat: Elektroskandia Belysning. Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl. Ljuskälla: Levereras inklusive tillhörande ljuskälla, färg 830. Anslutning: Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st nockout Ø 13 mm. 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. 4-pol kopplingsplint för Dim master -varianter, 5-pol för slavarmatur och Dali. Sensor DIM: Ljusreglering 10 - 100%. Korridor-funktion. Sensor: Microvåg sensor aktiveras via rörelse, aktveringsområde ca 1 - 6 m vid montagehöjd ca 3 m. Nemo "Dim slav" är avsedd att kopplas ihop med sensor Dim master armatur. Nemo sensor Dim master har alltid 10% grundljus och vid aktiverad sensor ökar ljuset till 100% under inställd tid (max 25 min) därefter återgår ljuset till 10%. Sensor Dim 10 - 100% master kan styra så många Dim slavar som gruppsäkringen tillåter. Dagsljussensor funktionen skall ej användas ihop armatur i Sensor Dim utförande.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Diameter	Höjd/djup	Med rörelsesensor
E75 339 61	SMART NEMO 480 1X40W SENS DIM	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	40 W	2GX13	Övrigt	480 mm	84 mm	Ja
E75 339 63	SMARTNEMO 480 2X18W SENS DIM M	Kompaktlysrör	2	18 W	2G11	Övrigt	480 mm	84 mm	Ja
E75 339 65	SMART NEMO 480 1X40W DIM SLAV	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	40 W	2GX13	Övrigt	480 mm	84 mm	Nej
E75 339 67	SMART NEMO 480 1X55W DIM SLAV	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	55 W	2GX13	Övrigt	480 mm	84 mm	Nej
E75 339 69	SMART NEMO 480 1X55W SEN DIM M	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	55 W	2GX13	Övrigt	480 mm	84 mm	Ja
E75 339 74	SMART NEMO 580 1X60W DALI-DIM	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	60 W	2G13	HF-DALI	580 mm	94 mm	Nej

Utanpåliggande takarmaturer

Nemo plafond Nemo SWD

E7532304

Fabrikat: Elektroskandia Belysning. Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl. Ljuskälla: Levereras inklusive tillhörande ljuskälla, färg 830. Anslutning: Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st nockout Ø 13 mm. 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. 4-pol kopplingsplint för Dim master -varianter, 5-pol för slavarmatur och Dali. Ljusreglering typ switchdim (ej korridorfunktion). Ingen inbyggd sensor.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 480 mm, Höjd/djup: 84 mm, Med rörelsesensor: Nej, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 323 04	SMART NEMO 480 1X55W SWD VIT	Lysrör cirkulärt D=16 mm	1	55 W	2GX13
E75 339 64	SMART NEMO 480 2X18W SWD SLAV	Kompaktlysrör	2	18 W	2G11

Nemo plafond Nemo Nödljus

E7533977

Fabrikat: Elektroskandia Belysning. Montage: Tak eller vägg utanpåliggande. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl. Ljuskälla: Levereras inklusive tillhörande ljuskälla, färg 830. Anslutning: Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st nockout Ø 13 mm. 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. 4-pol kopplingsplint för Dim master -varianter, 5-pol för slavarmatur och Dali. Nöd: 1 timme reservdrift, med eller utan ljusreglering. Sensor: Microvåg sensor aktiveras via rörelse, aktveringsområde ca 1 - 6 m vid montagehöjd ca 3 m, gäller endast E7533978.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: 2GX13, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 480 mm, Höjd/djup: 84 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Med rörelsesensor
E75 339 77	SMART NEMO 480 1X40W NÖD 1TIM	HF-std	Nej	Nej
E75 339 78	SMART NEMO 480 40W 100-10% NÖ	Övrigt	Ja	Ja

Helios LED utan sensor std

E7533326

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz.
Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup	Med rörelsesensor
E75 333 26	HELIOS LED 10W 250	LED	10 W		650 lm	250 mm	90 mm	Nej
E75 333 28	HELIOS LED 15W 360	LED	15 W		975 lm	360 mm	100 mm	Nej
E75 333 35	HELIOS LED 20W 360	LED	20 W		1300 lm	360 mm	100 mm	Nej
E75 333 55	HELIOS LED 30W 430	LED	30 W		1950 lm	430 mm	100 mm	Nej
E75 333 62	HELIOS LED 40W 530	LED	40 W		2600 lm	530 mm	100 mm	Nej
E75 339 80	SMART HELIOS 10W LED 250 IP44	LED	10 W		420 lm	250 mm	89 mm	
E75 339 81	SMART HELIOS 22W 350 IP44		22 W	2G13	1800 lm	350 mm	99 mm	
E75 339 83	SMART HELIOS 40W 430 IP44		40 W	2G13	3400 lm	430 mm	98 mm	
E75 339 87	SMART HELIOS 55W 530 IP44		55 W	2G13	4200 lm	530 mm	99 mm	

Helios LED Dim

E7533327

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Variant med "DIM", användes vriddimmer externt, glödljus eller elektronisk dimmer för framkant eller bakkant.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 333 27	HELIOS LED 10W DIM 250	10 W	650 lm	250 mm	90 mm
E75 333 29	HELIOS LED 15W DIM 360	15 W	975 lm	360 mm	100 mm
E75 333 36	HELIOS LED 20W DIM 360	20 W	1300 lm	360 mm	100 mm
E75 333 56	HELIOS LED 30W DIM 430	30 W	1950 lm	430 mm	100 mm
E75 333 71	HELIOS LED 40W DIM 530	40 W	2600 lm	530 mm	100 mm

Helios LED sensor T/S

E7533332

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Armatur med sensor T/S kan slava upp till 10 st Helios LED, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ljusflöde	Material kupa	Diameter	Höjd/djup
E75 333 32	HELIOS LED 15W SENS T/S 360	LED	15 W		975 lm		360 mm	100 mm
E75 333 37	HELIOS LED 20W SENS T/S 360	LED	20 W		1300 lm		360 mm	100 mm
E75 333 57	HELIOS LED 30W SENS T/S 430	LED	30 W		1950 lm		430 mm	100 mm
E75 333 72	HELIOS LED 40W SENS T/S 530	LED	40 W		2600 lm		530 mm	100 mm
E75 339 82	SMART HELIOS 22W SENS T/S VIT		22 W	2G13	1800 lm	Akryl, opal	350 mm	99 mm
E75 339 84	SMART HELIOS 40W SENS T/S IP44		40 W	2G13	3400 lm	Akryl, opal	430 mm	98 mm
E75 339 88	SMART HELIOS 55W SENS T/S IP44		55 W	2G13	4200 lm	Akryl, opal	530 mm	99 mm

Helios LED sensor

E7533333

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Sensor + grundljus: När sensorn aktiveras ökas ljuset upp till 100% under inställd tid max 25 min, därefter justeras ljuset ner till sparläge (grundljus) igen. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Färg kapsling: Vit, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljus-källa	Sockel ar-matur	Ljusflöde	Dimbar	Material kapsling	Material kupa	Diameter	Höjd/djup
E75 333 33	HELIOS LED 14+4W SENS 360	LED	18 W		1170 lm	Nej			360 mm	100 mm
E75 333 40	HELIOS LED 19+4W SENS 360	LED	23 W		1495 lm	Nej			360 mm	100 mm
E75 333 58	HELIOS LED 24+4W SENS 430	LED	28 W		1820 lm	Nej			430 mm	100 mm
E75 333 73	HELIOS LED 35+5W SENS 530	LED	40 W		2600 lm	Nej			530 mm	100 mm
E75 339 85	SMART HELIOS 40W SENS D 10-100		40 W	2G13	3400 lm	Ja	Stålplåt	Akryl, opal	430 mm	98 mm
E75 339 89	SMART HELIOS 55W SENS D 10-100		55 W	2G13	4200 lm	Ja	Stålplåt	Akryl, opal	530 mm	99 mm

Helios LED sensor Eco

E7533334

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. SENS ECO: Vid aktivering tänder armaturen till 100%, efter inställd tid (5 sek-25 min)ändras effekten till den lägre effekten (sparläge) efter ytterligare (0-60 min) släcks armaturen helt. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 100 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter
E75 333 34	HELIOS LED 17W SENS ECO 360	17 W	1105 lm	360 mm
E75 333 41	HELIOS LED 22W SENS ECO 360	22 W	1430 lm	360 mm
E75 333 59	HELIOS LED 27W SENS ECO 430	27 W	1755 lm	430 mm
E75 333 74	HELIOS LED 40W SENS ECO 530	40 W	2600 lm	530 mm

Helios LED Helios DALI

E7533360

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Variant för Dim DALI användes dimmer för DALI .t.ex E79 801 48.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter
E75 333 60	HELIOS LED DALI 30W 430	30 W	1950 lm	430 mm
E75 333 83	HELIOS LED DALI 40W 530	40 W	2600 lm	530 mm

Utanpåliggande takarmaturer

E7533361

Helios LED Helios SWD

Godkänd utomhus. LED-modul. L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm (Ø 250-360), 2 st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Variant med "DIM", typ SWD, med återfjädrande tryck-knapp.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-switchdim, Dimbar: Ja, Färg kapsling: Vit, Höjd/djup: 100 mm, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter
E75 333 61	HELIOS LED SWD 30W 430	30 W	1950 lm	430 mm
E75 333 84	HELIOS LED SWD 40W 530	40 W	2600 lm	530 mm

E7533986

Helios LED Helios DALI Eco

Stomme av galvaniserad vitmålad stålplåt. Slagtålighet kupa IK10. Levereras inklusive 22W, 40W, 55W cirkellysrör färg 830. Införingshål 2st Ø 13 mm (Ø 250-350), 2st Ø 20 mm införingshål (Ø 430-530) på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knockout Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. SENS ECO: Vid aktivering tänder armaturen till 100%, efter inställd tid (5s-25min) ändras effekten till den lägre effekten sparläge efter ytterligare (0-60 min) släcks armaturen helt.
Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: 2G13, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Färg kapsling: Vit, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Material kapsling	Material kupa	Diameter	Höjd/djup
E75 339 86	SMART HELIOS 40W DALI ECO DIM	40 W	3400 lm	Stålplåt	Akryl, opal	430 mm	98 mm
E75 339 90	SMART HELIOS 55W DALI ECO DIM	55 W	4200 lm			530 mm	99 mm

E7533795

Tor LED

Tak eller vägg utanpåliggande. Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3 st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Övrigt: T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Armatur med sensor T/S kan slava upp till 10st Tor LED, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Sensor + grundljus: När sensorn aktiveras ökas ljuset upp till 100% under inställd tid max 25 min, därefter justeras ljuset ner till sparläge (grundljus) igen. SENS ECO: Vid aktivering tänder armaturen till 100%, efter inställd tid (5s-25min) ändras effekten till den lägre effekten sparläge efter ytterligare (0-60 min) släcks armaturen helt. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Variant med ”DIM”, användes vriddimmer externt, glödljus eller elektronisk dimmer för framkant eller bakkant.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 100 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Dimbar	Med rörelsesensor
E75 337 95	TOR LED 20W 370	20 W	1300 lm	Nej	Nej
E75 337 96	TOR LED 20W DIM 370	20 W	1300 lm	Ja	Nej
E75 337 97	TOR LED 20W SENS T/S 370	20 W	1300 lm	Nej	Ja
E75 337 98	TOR LED 19+4W SENS 370	23 W	1495 lm	Nej	Ja
E75 337 99	TOR LED 22W SENS ECO 370	22 W	1430 lm	Nej	Ja

E7533390

Lemo II LED

Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 220-240 V, 50 Hz.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 333 90	LEMO II LED 15W 320	15 W	975 lm	320 mm	90 mm
E75 333 93	LEMO II LED 20W 370	20 W	1300 lm	370 mm	97 mm

Lemo II LED Lemo II sensor T/S

E7533395

Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 220-240 V, 50 Hz. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via röresle. Armatur med sensor T/S kan slava upp till 10 st Lemo II LED, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 333 95	LEMO II LED 20W SENS T/S 370	20 W	1300 lm	370 mm	97 mm
E75 333 92	LEMO II LED 15W SENS T/S 320	15 W	975 lm	320 mm	90 mm

Lemo II LED Lemo II Dim

E7533394

Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 220-240 V, 50 Hz. Variant med "DIM", användes vriddimmer externt, glödljus eller elektronisk dimmer för framkant eller bakkant.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Med rörelsesensor: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 333 94	LEMO II LED 20W DIM 370	20 W	1300 lm	370 mm	97 mm
E75 333 91	LEMO II LED 15W DIM 320	15 W	975 lm	320 mm	90 mm

Lemo II LED Lemo II sensor

E7533396

Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 220-240 V, 50 Hz. Sensor + grundljus: När sensorn aktiveras ökas ljuset upp till 100% under inställd tid (5 sek-25 min), därefter justeras ljuset ner till sparläge (grundljus) igen. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 23 W, Ljusflöde: 1495 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 97 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 333 96	LEMO II LED 19+4W SENS 370

Lemo II LED Lemo II sensor Eco

E7533397

Godkänd utomhus. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Kuplåsskruvar special (Torxbits TX 20-25. E16 152 38). LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2 st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 220-240 V, 50 Hz. SENS ECO: Vid aktivering tänder armaturen till 100%, efter inställd tid (5 sek-25 min)ändras effekten till den lägre effekten (sparläge) efter ytterligare (0-60 min) släcks armaturen helt. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 22 W, Ljusflöde: 1430 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 97 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 333 97	LEMO II LED 22W SENS ECO 370

Lemo LED utan sensor

E7533622

Tak eller vägg utanpåliggande. Godkänd inom och utomhus. Slagtålighet kupa IK10. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. Angivet ljusflöde för LED, är ljusflöde ut ur armaturen.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Med rörelsesensor: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 336 22	SMART LEMO 10W LED VIT240 IP44	10 W	10 W	420 lm	240 mm	72 mm
E75 336 23	SMART LEMO 10W LED VIT280 IP44	10 W	10 W	420 lm	280 mm	79 mm
E75 336 24	SMART LEMO 16W LED VIT330 IP44	16 W	16 W	600 lm	330 mm	84 mm
E75 336 26	SMART LEMO 21W LED VIT390 IP44	21 W	21 W	923 lm	390 mm	91 mm

Utanpåliggande takarmaturer

Lemo LED sensor T/S

E7533625

Godkänd utomhus. Slagtålighet kupa IK10. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. Armatur med sensor rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Armatur med sensor kan slava upp till 10st Lemo, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Angivet ljusflöde för LED, är ljusflöde ut ur armaturen.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 336 25	SMART LEMO 16W LED SENSOR T/S	16 W	16 W	600 lm	330 mm	84 mm
E75 336 27	SMART LEMO 21W LED SENSOR T/S	21 W	21 W	923 lm	390 mm	91 mm

Leto LED utan sensor

E7533470

Godkänd inom och utomhus. Stomme av galvaniserad vitmålad stålplåt. Slagtålighet kupa IK10. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. Angivet ljusflöde för LED, är ljusflöde ut ur armaturen.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 334 70	SMART LETO T 10W LED 240 IP44	10 W	10 W	420 lm	240 mm	70 mm
E75 334 71	SMART LETO T 10W LED 280 IP44	10 W	10 W	420 lm	280 mm	79 mm
E75 334 72	SMART LETO T 16W LED 330 IP44	16 W	16 W	600 lm	330 mm	86 mm
E75 334 74	SMART LETO T 21W LED 390 IP44	21 W	21 W	923 lm	390 mm	93 mm

Leto LED med sensor T/S

E7533473

Godkänd utomhus. Stomme av galvaniserad vitmålad stålplåt. Slagtålighet kupa IK10. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd microvågsensor som aktiveras via rörelse. 1-6 m vid montagehöjd ca 3 m. Armatur med sensor rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer. Angivet ljusflöde för LED, är ljusflöde ut ur armaturen.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 334 73	SMART LETO T 16W LED SENS T/S	16 W	16 W	600 lm	330 mm	86 mm
E75 334 75	SMART LETO T 21W LED SENS T/S	21 W	21 W	923 lm	390 mm	93 mm

Leto Vägg LED med ögonlock utan sensor

E7533476

Godkänd inom och utomhus. Slagtålighetsklass kupa IK10. Dekorationsplåt på framsidan, typ ögonlock för att minimera uppåt gående ljus, dock finns en ljusslits för att ge lite ljus uppåt. Kupan är monterad med 3st säkerhetsskruvar för skydd mot åverkan. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål på armaturens baksida. Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st sidohål Ø 13 mm. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². 50 Hz. Angivet ljusflöde för LED, är ljusflöde ut ur armaturen.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 334 76	SMART LETO V 10W LED 230 IP44	10 W	10 W	420 lm	240 mm	71 mm
E75 334 77	SMART LETO V 10W LED 275 IP44	10 W	10 W	420 lm	280 mm	80 mm
E75 334 78	SMART LETO V 16W LED 320 IP44	16 W	16 W	600 lm	330 mm	87 mm
E75 334 79	SMART LETO V 21W LED 370 IP44	21 W	21 W	923 lm	390 mm	94 mm

Puck LED tak/vägg Puck LED

Godkänd utomhus. Endast inomhus och på vägg. LED-modul L70, 30. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål för utanpåliggande kabel,1st Ø 13 mm på ovansidan, samt 1 st införingshål på armaturens baksida. Skruvplint 3x1,5 mm². Armatur med dragstbrytare har anslutning på baksidan mot vägg i plint och även 1 st Ø 13 mm införingshål på armaturens ovansida för utv kabel. 50 Hz.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7 W, Ljusflöde: 420 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit

E7533895

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Skyddsklass	Längd	Diameter	Höjd/djup	Med strömbrytare
E75 338 95	PUCK LED 7W DRAGSTBR KLASS II	IP20	II	118 mm	118 mm	118 mm	Ja
E75 338 96	PUCK LED 7W 110 KLASS I	IP44	I	110 mm	115 mm	110 mm	
E75 338 97	PUCK LED 7W 110 KLASS II	IP44	II	110 mm	115 mm	110 mm	

Theo utan sensor

Godkänd inom och utomhus. Kupa av matt frostat glas. Cirkellysrör färg 830. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas, Färg kupa: Vit, Diameter: 450 mm, Höjd/djup: 103 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Glasarmatur

E7518060

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E75 180 60	SMART THEO 40W VIT 450 IP44	40 W	3400 lm
E75 180 64	SMART THEO 55W VIT 450 IP44	55 W	4200 lm

Theo med sensor T/S

Godkänd utomhus. Kupa av matt frostat glas. Cirkellysrör färg 830. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd sensor som aktiveras via röresle. Armatur med sensor kan slava upp till 5st Theo, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas, Färg kupa: Vit, Diameter: 450 mm, Höjd/djup: 103 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Glasarmatur

E7518061

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E75 180 61	SMART THEO 40W SENSOR T/S VIT	40 W	3400 lm
E75 180 65	SMART THEO 55W SENSOR T/S IP44	55 W	4200 lm

Theo med sensor Dim

Godkänd utomhus. Kupa av matt frostat glas. Cirkellysrör färg 830. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd sensor som aktiveras via röresle. Armatur med sensor kan slava upp till 5st Theo, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Sensor dim 10-100%: Alltid 10% grundljus, när sensorn aktiveras ökas ljuset upp till 100% under inställd tid max 25 min, därefter dimras ljuset ner till 10% igen. Inställningar är låsta via fabrik. Vid andra inställningar krävs programmering. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas, Färg kupa: Vit, Diameter: 450 mm, Höjd/djup: 103 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Glasarmatur

E7518062

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E75 180 62	SMART THEO 40W SENS DIM 10-100%	40 W	3400 lm
E75 180 66	SMART THEO 55W SENS DIM 10-100%	55 W	4200 lm

Utanpåliggande takarmaturer

E7518063

Theo med sensor Dali eco

Godkänd utomhus. Kupa av matt frostat glas. Cirkellysrör färg 830. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Snabbkopplingsplint 3 resp 4x2,5 mm². 50 Hz. 1-6m vid montagehöjd ca 3m. T/S: Tänd/släck funktion via inbyggd sensor som aktiveras via röresle. Armatur med sensor kan slava upp till 5st Theo, den totala effekten bör ej överstiga 200W. Dali Eco Dim: Vid aktivering tänder armaturen till 100% efter inställd tid (15 min) dimras ljuset ner till 10%, efter ytterligare (15 min) släcks armaturen. Inställningar är låsta via fabrik. Vid andra inställningar krävs programmering. Dagsljusinställningen på sensorn får ej användas ihop med dim-variant. Armatur med sensor är av microvåg typ och aktiveras vid all rörelse, rekommenderas ej att placeras där material är i rörelse, eller där sensorn utsätts för vibrationer.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2G13, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas, Färg kupa: Vit, Diameter: 450 mm, Höjd/djup: 103 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Glasarmatur

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E75 180 63	SMART THEO 40W SENS DALI ECO DI	40 W	3400 lm
E75 180 67	SMART THEO 55W SENSDALI ECO DI	55 W	4200 lm

E7533905

Lupis LED glasplafond

LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Införingshål 2st Ø 13 mm införingshål för utvändig kabel på armaturens sida. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². 50 Hz.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 339 05	LUPIS LED 12W 260 OPAL	12 W	780 lm	260 mm	101 mm
E75 339 06	LUPIS LED 12W 320 OPAL	12 W	780 lm	320 mm	111 mm
E75 339 07	LUPIS LED 18W 380 OPAL	18 W	1170 lm	380 mm	116 mm
E75 339 08	LUPIS LED 23W 440 OPAL	23 W	1495 lm	440 mm	116 mm
E75 339 09	LUPIS LED 30W 540 OPAL	30 W	1950 lm	540 mm	131 mm

E7533995

Rondo LED glasplafond opal opalglasplafond

LED-modul L70, 50. 000 timmar. SDCM<4. Angivna lumental är ut ur armaturen. Införingshål 2 st Ø 20 mm införingshål på armaturens baksida. Införingshål 2 st Ø 13 mm införingshål för utvändig kabel på armaturens sida. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm². 50 Hz.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Stålplåt, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 339 95	RONDO LED 12W 220 OPAL	12 W	780 lm	220 mm	89 mm
E75 339 96	RONDO LED 12W 250 OPAL	12 W	780 lm	250 mm	89 mm
E75 339 97	RONDO LED 18W 320 OPAL	18 W	1170 lm	320 mm	89 mm
E75 339 98	RONDO LED 23W 350 OPAL	23 W	1495 lm	350 mm	90 mm
E75 339 99	RONDO LED 30W 410 OPAL	30 W	1950 lm	410 mm	90 mm

E7532380

Cyl Light takarmatur IP55

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: Tak, utanpåliggande utomhus eller inomhus. Utförande: Armaturhus av lackerad stålplåt med bottendel av gjutet aluminium, lackerade blankvita. Försedd med montageplatta som förmonteras och däreftefter hakas själva armaturen på plats. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Klart härdat skyddsglas infäst med insexskruv. Anslutning: Ett införingshål med förskruvning för ledning med Ø max 12 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Övrigt: Grå- eller svartlackerad armatur offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: RX 7s, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Ytterdiameter: 260 mm, Höjd/djup: 285 mm, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E75 323 80	CYLLIGHT IP55 CDMTD70	70 W
E75 323 82	CYLLIGHT IP55 CDMTD150	150 W

Cyl Light takarmatur IP67

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: Tak, utanpåliggande utomhus eller inomhus. Utförande: Armaturhus av extruderat aluminium med bottendel av gjutet aluminium, lackerade blankvita. Försedd med montageplatta som förmonteras och däreftefter hakas själva armaturen på plats. Symmetrisk eller asymmetrisk reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Asymmetrisk reflektor är vridbar 355° inuti armaturen. Klart härdat skyddsglas infäst med insexskruv. Anslutning: Ett införingshål med förskruvning för ledning Ø max 12 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Övrigt: Grå- eller svartlackerad armatur offereras på begäran. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24d-3, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Ytterdiameter: 240 mm, Höjd/djup: 287 mm, Reflektor: Högglansig

E7532384

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Ljusspridning	Spridningsvinkel °
E75 323 84	CYLLIGHT IP67 PLC26 ASYM	1	Asymmetrisk	
E75 323 86	CYLL. IP67 PLC2X26 100G	2		100 °

Lyon tak

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Monteras i tak. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Integrerat driftdon för konstantström. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. E13 705 03. Lyon finns även för montering på vägg E75 519 90-91
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Systemeffekt: 7.5 W, Ljusflöde: 350 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Diameter: 158 mm, Höjd/djup: 57 mm, Lämplig för väggmontering: Nej


E7551992

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 519 92	LYON TAK LED VIT 1X7,5W	Vit
E75 519 93	LYON TAK LED ALU. 1X7,5W	Aluminium

Toulon tak

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Utanpåliggande i tak. Tunn armatur som passar perfekt i det moderna hemmet. Finns som vägg eller takarmatur. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Integrerat driftdon för konstantström. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03. Toulon finns även för montering på vägg E75 602 09-10.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 22.5 W, Systemeffekt: 22.5 W, Ljusflöde: 115 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Färg kapsling: Vit, Längd: 230 mm, Bredd: 230 mm, Höjd/djup: 36 mm, Lämplig för väggmontering: Nej

E7560208

Art-nr	Benämning
E75 602 08	TOULON TAK LED VIT 9X2,5W

Thessaloniki tak

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Tunn vägg- och takarmatur med vitt, blått och rött färgfilter. Montage: Monteras i tak eller på vägg. Utförande: Tillverkad i stål med avskärmning i PMMA. 3 färgfilter, vitt, rött och blått levereras med armaturen. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: 2GX13, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Diameter: 350 mm, Höjd/djup: 50 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7500109

Art-nr	Benämning
E75 001 09	THESSALONIKI TAK ALU. 40W

Bako tak

Bako CMI-T takarmatur med metallhalogen, för belysning i butik och offentlig miljö.
Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Krom, Längd: 225 mm, Diameter: 150 mm

E7560519

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Spridningsvinkel °
E75 605 19	TAKARM SURFACE CMI-T 35W 36GR	Metallhalogenlampa	Ja	35 W	G12	3000 K	90-100	36 °
E75 605 29	TAKARM SURFACE TC-TEL 26W	Kompaktlysrör	Nej	26 W	G24q-3/GX24q-3			

Infällda takarmaturer



E7558402

Rio infälld takarmatur Rio

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Infälld i byggnadsdel inom- och utomhus. Infällningsmått 210x210x143 mm. Höjd till infästningshål 35 mm. Utförande: Stomme av vitlackerad varmförzinkad stålplåt. Armatur för glödlampa har härdplastlamphållare. Ram av vitlackerad varmförzinkad stålplåt eller obehandlad kopparplåt. Rutraster av vitlackerad varmförzinkad stålplåt eller obehandlad kopparplåt. Anslutning: Kopplingsdosa av vit termoplast med fyra dubbla strypnipplar för kablar Ø max 14 mm. Skruvplint 3x4 mm². Okompenserad.
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Längd: 235 mm, Bredd: 235 mm, Höjd/djup: 148 mm, Inbyggnadslängd: 210 mm, Inbyggnadsbredd: 210 mm, Inbyggnadsdjup: 143 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Nej, Rasterutförande: Galler

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Dimbar	Material kapsling	Färg kapsling	Material raster
E75 584 02	RIO INF. 60W VIT KOPPARR.	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Ja	Stål	Vit	Koppar
E75 584 04	RIO INFÄLLD 60W VIT	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Ja	Stål	Vit	Stål
E75 584 05	RIO INFÄLLD 60W KOPPAR	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Ja	Koppar	Koppar	Koppar
E75 584 12	RIO INF. PLC13 VIT KOPPAR	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Nej	Stål	Vit	Koppar
E75 584 14	RIO INFÄLLD PLC13 VIT	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Nej	Stål	Vit	Stål
E75 584 15	RIO INFÄLLD PLC13 KOPPAR	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Nej	Koppar	Koppar	Koppar

Pendelarmaturer

E7560710

Linnea pendelarmatur Med halogenlampa

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Pendelledning med takkopp. Utförande: Kupa av munblåst mattblästrat opalglas. Vit textilkabel och vit takkopp. Anslutning: 3 m monterad anslutningskabel 2x0,75 mm² med fri ände. Övrigt: Rekommenderad ljuskälla för att spara energi E83 854 25 sockel G9, 7W.
Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: G9, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Glas, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 175 mm, Höjd: 280 mm, Pendellängd från/till: 3000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E75 607 10	LINNEA PENDELARM. 60W G9

E7558296

Highray Opaliserad genomlyst reflektor

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nerpendlad med wire. Armaturen levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Stomme av lackerad aluminium. Bländskydd/Skärm i klar polykarbonat (PC). Skyddsglas i polykarbonat eller glas. Anslutning: Monterad med 5m anslutningsledning 3x0,75 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning med DALI eller Switch&Dim för extern reglering.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 57 W, Sockel armatur: GX24q-5, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Ytterdiameter: 391 mm, Höjd: 627 mm, Pendellängd från/till: 5000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E75 582 96	HIGHRAY 1X57 HF OPAL VIT

E7558291

Highray Vitmålad aluminium reflektor

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nerpendlad med wire. Armaturen levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Stomme av lackerad aluminium. Bländskydd/Skärm i klar polykarbonat (PC). Skyddsglas i polykarbonat eller glas. Anslutning: Monterad med 5m anslutningsledning 3x0,75 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning med DALI eller Switch&Dim för extern reglering.
Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Ytterdiameter: 391 mm, Höjd: 627 mm, Pendellängd från/till: 5000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 582 91	HIGHRAY 1X57W HF ALU VIT	Kompaktlysrör	1	57 W	GX24q-5
E75 582 94	HIGHRAY LED ALU VIT	LED		41 W	

Highray Vitmålad aluminium reflektor / Alu-matt i botten

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Nerpendlad med wire. Armaturen levereras inklusive wireupphäng och 5 m wire. Stomme av lackerad aluminium. Bländskydd/Skärm i klar polykarbonat (PC). Skyddsglas i polykarbonat eller glas. Anslutning: Monterad med 5m anslutningsledning 3x0,75 mm². Övrigt: Kan på särskild beställning med DALI eller Switch&Dim för extern reglering. Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Ytterdiameter: 391 mm, Höjd: 627 mm, Pendellängd från/till: 5000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7558290

Art-nr	Benämning
E75 582 90	HIGHRAY 1X70W HF ALU VIT

Globe Cafe 400 Cafe Pendel

Fabrikat: Elektroskandia (uniclight)Montage: Nerpendlad. Utförande: Pendel med upphäng i borstad matt krom inklusive 3 m vit anslutningsledning 3x0,75 mm² och tak-kåpa. Glob: Munblåst matt opalglas.
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Krom, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 400 mm, Pendellängd från/till: 3000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7564050

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljus-källor	Effekt ljuskäl-la	Multief-fekt ljus-källa	Sockel arma-tur	Driftdon	Med drift-don	Dim-bar
E75 640 50	GLOBE PENDEL 1X75W	Allmänbrukslampa	1	75 W		E27	Krävs ej		
E75 640 51	GLOBE PENDEL 1X26/42W	Kompaktlysrör	1		26/42 W	GX24q-2/3/4	HF-std	Ja	
E75 640 52	GLOBE PENDEL 2X26/42W	Kompaktlysrör	2		26/42 W	GX24q-2/3/4	HF-std	Ja	
E75 640 53	GLOBE PENDEL 1X26/42W DIM	Kompaktlysrör	1		26/42 W	GX24q-2/3/4	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	Ja
E75 640 54	GLOBE PENDEL 2X26/42W DIM	Kompaktlysrör	2		26/42 W	GX24q-2/3/4	Elektronisk reaktor 1-10 V	Ja	Ja

Glob Sensor pendelarmatur Glob Sensor Dim

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Utförande: Rostfri pendel och takkopp. Glob av opal akryl. Pendel (L= 600 mm) kan kapas. Anslutning: Insticksplint i takkopp 5x2,5 mm². Inbyggd microvågsensor. Sensor Dim kan styra så många Dimslav som gruppsäkringen tål. Efterlystiden är justerbar mellan ca 2 - 30 minuter. Räckvidden är ställbar mellan ca 0,5 - 5 m. Vid max känslighet kan sensorn detektera genom fönster, dörrar och tunna väggar. Skymmningsnivån användes ej vid dimfunktion. Dim HFI (korridorfunktion) = Armaturen är alltid tänd till ca 10% grundljus, när du kommer aktiveras sensorn och ljuset ökas till 100%, efter inställd tid återgår ljuset till grundljus ca 10%.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HFI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 1030 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja, Pendellängd från/till: 600 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7564100

Art-nr	Benämning
E75 641 00	GLOB 2X26W SENSOR DIM HFI

Glob Sensor pendelarmatur Glob Sensor Master

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Utförande: Rostfri pendel och takkopp. Glob av opal akryl. Pendel (L= 600 mm) kan kapas. Anslutning: Insticksplint i takkopp 5x2,5 mm². Inbyggd microvågsensor. Övrigt: Sensor Master kan styra max 3 st HF slav. Tänd/Släck = Armaturen tänder till 100% vid aktivering och efter inställd tid släcks armaturen.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 1030 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja, Pendellängd från/till: 600 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7564101

Art-nr	Benämning
E75 641 01	GLOB 2X26W MASTER

Pendelarmaturer

E7564102

Glob Sensor pendelarmatur Glob Slav T/S

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Utförande: Rostfri pendel och takkopp. Glob av opal akryl. Pendel (L= 600 mm) kan kapas. Anslutning: Insticksplint i takkopp 5x2,5 mm². Övrigt: Slavarmatur är exkl inbyggd sensor.Passar ihop med E75 641 01 som master armatur.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 1030 mm, Med rörelsesensor: Nej, Med skymningsrelä: Nej, Pendellängd från/till: 600 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E75 641 02	GLOB 2X26W SLAV

E7564103

Glob Sensor pendelarmatur Glob Dim Slav

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak. Utförande: Rostfri pendel och takkopp. Glob av opal akryl. Pendel (L= 600 mm) kan kapas. Anslutning: Insticksplint i takkopp 5x2,5 mm². Övrigt: Slavarmatur är exkl inbyggd sensor. Dim HFI (korridorfunktion) = Armaturen är alltid tänd till ca 10% grundljus, när du kommer aktiveras sensorn och ljuset ökas till 100%, efter inställd tid återgår ljuset till grundljus ca 10%. Använd E75 641 00 som masterarmatur ihop med korridorfunktion 100%-10%.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HFI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 1030 mm, Med rörelsesensor: Nej, Med skymningsrelä: Nej, Pendellängd från/till: 600 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E75 641 03	GLOB 2X26W DIM.HFI-SLAV

E7561410

Myriad V LED pendel

Fabrikat: Concord (Havells Sylvania). Montage: Nedpendlad från tak, max nedpendling 1500 mm. Takkopp Ø 171 mm, H 59 mm. Utförande: Lamphus av pressgjutet aluminium i silver, vitt eller svart. Väl avbländad reflektor med spridningsvinkel 30°. Takkopp av polerat krom till lamphus i silver och svart, samt vit takkopp till vitt lamphus. Inbyggd driver/trafo. Ljuskälla: Levereras inklusive lysdioder Citizen CITILED 13 W, 700 mA. Anslutning: Till driver/trafo i takkopp. Kopplingsplint 2x2,5 mm2 . Dimbar version ljusregleras med framkant- eller bakkantdimmer. Myriad V LED finns även som downlight, se kapitel 74.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 13 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 75 mm, Höjd: 129 mm, Pendellängd från/till: 1500 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Färg kapsling
E75 614 10	MYRIAD V PENDEL 3K SILV EL	HF-std	Nej	Silver
E75 614 12	MYRIAD V PENDEL 3K SIL DIM	HF-std	Ja	Silver
E75 614 14	MYRIAD V PENDEL 3K SI DALI	Elektronisk transformator DALI	Ja	Silver
E75 614 16	MYRIAD V PENDEL 3K VIT EL	HF-std	Nej	Vit
E75 614 18	MYRIAD V PENDEL 3K VIT DIM	HF-std	Ja	Vit
E75 614 20	MYRIAD V PENDEL 3K VI DALI	Elektronisk transformator DALI	Ja	Vit
E75 614 22	MYRIAD V PENDEL 3K SV EL	HF-std	Nej	Svart
E75 614 24	MYRIAD V PENDEL 3K SV DIM	HF-std	Ja	Svart
E75 614 26	MYRIAD V PENDEL 3K SV DALI	Elektronisk transformator DALI	Ja	Svart

E7561091

LED Stella Ball 6W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Nerpendlad. Utförande: Armatur med klotform. LED enheten är försedd med en diffuserande lins som ger ett mjukt bredstrålande ljus. Takfäste diam 85mm x 20mm. Inbyggd driver i armatur. Transparent ledning 2 m. Anslutning: Kopplingsplint i takkopp 3x1,5mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 150 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning
E75 610 91	PENDELARM. STELLA BALL 6W VV

Pendelarmaturer

LED Stella Air 3W

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Nerpendlad. Utförande: Armatur med små mått, ca 1,8m wirependel. Armatur av polerat aluminium, takkopp av vitlackerat alumium. Inbyggd driver (350 mA) i takkopp. Anslutning: Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 68 mm, Höjd: 31 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7561090

Art-nr	Benämning
E75 610 90	PENDELARM. STELLA AIR 3X1W VV

Optic pendel

Fabrikat. Lival. Montage: Wire Ø 1,5 mm, längd 3 m. Utförande: Armaturhus av silvergrålackerad termoplast. Reflektor av klar prismatisk akryl. Anslutning: Försedd med 3,5 m svart kabel med fria ledningsändar.
Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Plast, strukturerad, Pendellängd från/till: 3000 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7563800

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Ytterdiameter	Höjd
E75 638 00	OPTIC 812 PEND 150W E27	Allmänbrukslampa	Nej	1	150 W	E27				315 mm	385 mm
E75 638 06	OPTIC 812 PEND &PLT1X32HF	Kompaktlysrör	Ja	1	32 W	G24q-3	3000 K	HF-std	Ja	315 mm	385 mm
E75 638 16	OPTIC 812 PEND &PLT2X32HF	Kompaktlysrör	Ja	2	32 W	G24q-3	3000 K	HF-std	Ja	315 mm	385 mm
E75 638 19	OPTIC 816 PEND &PLT2X42HF	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4	3000 K	HF-std	Ja	406 mm	480 mm
E75 638 22	OPTIC 812 PEND &CDMTP70HF	Metallhalogenlampa	Ja	1	70 W	PG12-2	3000 K	HF-std	Ja	406 mm	480 mm

Timglas pendel Blank Med halopin lampa G9 60W

Fabrikat: Belid. Montage: Nedpendlad. Utförande: Vitt glas med opal insida. Detaljer i krom. Ljuskälla: Levereras inklusive Halopin klar 60 W typ E 83 274 06 godkänd för max 75 W. Anslutning: 1,5 m transparant anslutningsledning med klass II stickpropp.
Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: G9, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Glas, Färg kapsling: Vit, Ytterdiameter: 290 mm, Höjd: 180 mm, Pendellängd från/till: 1500 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7560707

Art-nr	Benämning
E75 607 07	TIMGLAS PENDEL 290MM VIT

Dome pendel Blank För E27-lampa

Fabrikat: Belid. Montage: Nedpendlad. Utförande: Plåt alt. Aluminium i renaluminiumplåt. Detaljer i krom. Anslutning: 1,5 m textilledning med klass II stickpropp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Stål, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 320 mm, Pendellängd från/till: 1500 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7560717

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 607 17	DOME PENDEL 400MM SVART	Svart
E75 607 18	DOME PENDEL 400MM VIT	Vit
E75 607 19	DOME PENDEL 400MM ALUMINIUM	Aluminium

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Pendelarmaturer

Apollo pendel Blank För E27-lampa

E7560757

Fabrikat: Belid. Montage: Nedpendlad. Utförande: Plåt. Detaljer i krom. Bländskydd i akryl. Anslutning: 1,5 m textilledning med klass II stickpropp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Krävs ej, Material kapsling: Stål, Ytterdiameter: 340 mm, Höjd: 160 mm, Pendellängd från/till: 1500 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 607 57	APOLLO PENDEL 390 MM SVART	Svart
E75 607 58	APOLLO PENDEL 390 MM VIT	Vit
E75 607 59	APOLLO PENDEL 390 MM RÖD	Röd

Ledvance pendant

E7500153

Fabrikat: Osram. Montage: Pendlas i tak. Utförande: Tillverkad i aluminium. Den ger ett effektivt och riktat ljus med 44° spridning. Pendeln har inbyggd aktiv ljuskontroll för stabil ljusfärg under hela livslängden och är en effektiv ersättare för urladdningslampor 35W och lågvoltshalogen QR111 100W. Anslutning: Levereras med 2,5 m ledning. Ljuskälla: LED, livslängd L70 50 000h. Övrigt: Dekorativt tillbehör finns i svart eller vitt, smalt alt. bredstrålande.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 115 mm, Höjd: 273 mm, Pendellängd från/till: 50 ... 2500 mm, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg kapsling
E75 001 53	ARM LED PENDANT XL 930 SVART	28 W	3000 K	90-100	Svart
E75 001 54	ARM LED PENDANT XL 930 GRÅ	28 W	3000 K	90-100	Grå
E75 001 55	ARM LED PENDANT XL 840 SVART	28 W	4000 K	80-89	Svart
E75 001 56	ARM LED PENDANT XL 840 GRÅ	28 W	4000 K	80-89	Grå
E75 001 57	ARM LED PENDANT XXL 930 SVART	46 W	3000 K	90-100	Svart
E75 001 58	ARM LED PENDANT XXL 930 GRÅ	46 W	3000 K	90-100	Grå
E75 001 59	ARM LED PENDANT XXL 840 SVART	43 W	4000 K	80-89	Svart
E75 001 60	ARM LED PENDANT XXL 840 GRÅ	43 W	4000 K	80-89	Grå

Ledvance pendant Dekorativa tillbehör

E7500161

Dekorativt tillbehör till Ledvance Pendant, finns som smal- alt. bredstrålande.
Typ av tillbehör: Lins, Ljusfördelning: Direkt

Art-nr	Benämning	Ljusspridning
E75 001 61	TILLB LEDV PENDANT BRED SVART	Bredstrålande
E75 001 62	TILLB LEDV PENDANT SMAL SVART	Smalstrålande
E75 001 63	TILLB LEDV PENDANT BRED VIT	Bredstrålande
E75 001 64	TILLB LEDV PENDANT SMAL VIT	Smalstrålande

Bako pendel

Fabrikat: Luminace (Sylvania). Montage: Pendlas. Max nedpendling 2 500mm. För belysning i butik och offentlig miljö. Utförande: Den diffuserade kupan ger en ljuseffekt i armaturen för att kupan lyser. Samtidigttrycks ljuset ut ordentligt ur armaturen tack vare reflektorn som finns i armaturen. Spridningsvinkel 36°.
För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Krom, Upphängning medlevereras: Ja

E7560518

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Längd	Ytterdiameter
E75 605 18	PENDEL ARM CMI-T 35W 36GR	Metallhalogenlampa	Ja	20 W	GU6,5	165 mm	110 mm
E75 605 55	PENDEL ARM CMI-T 70W 36GR	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	G12	225 mm	150 mm
E75 605 20	PENDEL ARM CMI-TMINI 20W 36GR	Metallhalogenlampa	Ja	35 W	G12	225 mm	150 mm
E75 605 28	PENDEL ARM TC-TEL 26W	Kompaktlysrör	Nej	26 W	G24q-3/GX24q-3	225 mm	150 mm

Matrix pendel

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Pendlas. Max nedpendling 2500mm. Lämpliga användningsområden är till exempel kontor, caféer, konferensanläggningar och foajeér. Utförande: Armaturhuset är tillverkat av formsprutad aluminium med diffusorskiva av frostat, härdat glas.
Ljuskälla: Lysrör cirkulärt D=16 mm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: 2GX13, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Ytterdiameter: 400 mm, Höjd: 100 mm, Upphängning medlevereras: Ja

E7560577

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 605 77	PENDEL ARM 40W T5C BORST ALU	Aluminium
E75 605 78	PENDEL ARM 40W T5C PIANO SVART	Svart
E75 605 79	PENDEL ARM 40W T5C HÖGBL VIT	Vit

Porslins- och plastarmaturer

Basic porslinslamphållare Rak fotlamphållare för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Fotlamphållare av vitglaserat porslin. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Inkoppling direkt på lamphållaren, max 2x1,5 mm².
Material: Porslin, Sockel armatur: E27, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Höjd: 56 mm, Diameter: 70 mm

E7500001

Art-nr	Benämning
E75 000 01	BASIC RAK LAMPH. 75W VIT

Basic porslinslamphållare Sned fotlamphållare för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Fotlamphållare av vitglaserat porslin. Vinkel 15°. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Inkoppling direkt på lamphållaren, max 2x1,5 mm².
Material: Porslin, Sockel armatur: E27, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Höjd: 63 mm, Diameter: 70 mm

E7500003

Art-nr	Benämning
E75 000 03	BASIC SNED LAMPH. 75W VIT

Porslins- och plastarmaturer

E7510013

Modul 20 porslinsarmatur Rak sockel med opalglas/ opal plastkupa för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar på motstående sidor. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa	Diameter	Höjd
E75 100 13	MODUL20 TAK 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	150 mm	180 mm
E75 100 14	MODUL20 TAK 100W OPALGLAS	100 W	Glas opalt	180 mm	215 mm
E75 102 83	MODUL20 TAK 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	105 mm	210 mm
E75 103 13	MODUL20 TAK 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	170 mm	150 mm
E75 100 53	MODUL20 TAK 60W ETENKUPA	60 W	Polyeten, opal	150 mm	180 mm
E75 100 54	MODUL20 TAK 100W ETENKUPA	100 W	Polyeten, opal	200 mm	235 mm

E7511413

Modul 20 porslinsarmatur Rak sockel med opalglas/ opal plastkupa för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar på motstående sidor. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa	Diameter	Höjd
E75 114 13	MODUL20 TAK PLC10 OPALGL	10 W	Glas opalt	150 mm	178 mm
E75 114 14	MODUL20 TAK PLC13 OPALGL	13 W	Glas opalt	180 mm	208 mm
E75 115 13	MODUL20 TAK PLC10 OPALGL	10 W	Glas opalt	170 mm	168 mm
E75 115 14	MODUL20 TAK PLC13 OPALGL	13 W	Glas opalt	200 mm	213 mm
E75 114 53	MODUL20 TAK PLC10 AKRYLK	10 W	Akryl, opal	160 mm	188 mm
E75 114 54	MODUL20 TAK PLC13 AKRYLK	13 W	Akryl, opal	200 mm	233 mm

E7510293

Modul 20 porslinsarmatur Rak sockel med klarglas för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar på motstående sidor. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Diameter: 105 mm, Höjd: 210 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 102 93	MODUL20 TAK 75W KLARGLAS

E7510413

Modul 20 porslinsarmatur Sned sockel med opalglas/ opal plastkupa för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 15 mm upptill och en 10 mm nedtill. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: E27, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa	Diameter	Djup
E75 104 13	MODUL20 VÄGG 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	150 mm	180 mm
E75 106 83	MODUL20 VÄGG 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	105 mm	210 mm
E75 107 13	MODUL20 VÄGG 75W OPALGLAS	75 W	Glas opalt	170 mm	155 mm
E75 104 53	MODUL20 VÄGG 60W ETENKUPA	60 W	Polyeten, opal	150 mm	180 mm

Modul 20 porslinsarmatur Sned sockel med opalglas/ opal plastkupa för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 15 mm upptill och en 10 mm nedtill. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

E7511713

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa	Diameter	Djup
E75 117 13	MODUL20 VÄGG PLC10 OPALGL	10 W	Glas opalt	150 mm	188 mm
E75 117 14	MODUL20 VÄGG PLC13 OPALGL	13 W	Glas opalt	180 mm	210 mm
E75 118 13	MODUL20 VÄGG PLC10 OPALGL	10 W	Glas opalt	170 mm	178 mm
E75 118 14	MODUL20 VÄGG PLC13 OPALGL	13 W	Glas opalt	200 mm	223 mm
E75 117 53	MODUL20 VÄGG PLC10 AKRYLK	10 W	Akryl, opal	160 mm	190 mm
E75 117 54	MODUL20 VÄGG PLC13 AKRYLK	13 W	Akryl, opal	200 mm	235 mm

Modul 20 porslinsarmatur Sned sockel med klarglas för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 15 mm upptill och en 10 mm nedtill. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Diameter: 105 mm, Djup: 210 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

E7510693

Art-nr	Benämning
E75 106 93	MODUL20 VÄGG 75W KLARGLAS

Contrast porslinsarmatur Fridhem med rak sockel

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Rak sockel: Tak och vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Lamphållare av porslin resp elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Kupa av matt opalglas. Anslutning: Rak sockel har kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 115 mm, Höjd: 170 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510200

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 102 00	FRIDHEM IP20 TAK 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 102 30	FRIDHEM IP20 TAK PLC10	Kompaktlysrör	10 W	G24q-1/GX24q-1

Contrast porslinsarmatur Nybo med rak sockel

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Lamphållare av porslin resp elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 125 mm, Höjd: 190 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510201

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 102 01	NYBO IP20 TAK 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 102 31	NYBO IP20 TAK PLC13	Kompaktlysrör	13 W	G24q-1/GX24q-1

Porslins- och plastarmaturer

E7510203

Contrast porslinsarmatur Fridhem med sned sockel

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Lamphållare av porslin resp elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 15 mm upptill och en 10 mm nedtill. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 115 mm, Höjd: 170 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 102 03	FRIDHEM IP20 VÄGG 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 102 33	FRIDHEM IP20 VÄGG PLC10	Kompaktlysrör	10 W	G24q-1/GX24q-1

E7510204

Contrast porslinsarmatur Nybo med sned sockel

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Lamphållare av porslin resp elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 15 mm upptill och en 10 mm nedtill. Lamphållaren har två plintar för max 2x1,5 mm² vardera. Lysrörshållaren har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 125 mm, Höjd: 195 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 102 04	NYBO IP20 VÄGG 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 102 34	NYBO IP20 VÄGG PLC13	Kompaktlysrör	13 W	G24q-1/GX24q-1

E7510269

Open porslinsarmatur Klara

Fabrikat: Ifö Electric. Kapslingsklass: IP 21 (endast montage i tak med homogent underlag, inkoppling direkt i botten och utbrytningsöppningar får ej användas). Montage: Tak. Utförande: Sockel Ø 100 mm av gråglaserat porslin (NCS: S 6005-G80Y). Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Inkoppling på två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 155 mm, Höjd: 175 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Nej

Art-nr	Benämning	Material kupa
E75 102 69	OPEN KLARA IP21 75W KLARG	Glas klart
E75 102 71	OPEN KLARA IP21 75W OPALG	Glas opalt

E7510278

Open porslinsarmatur Tina

Fabrikat: Ifö Electric. Kapslingsklass: IP 21 (endast montage i tak med homogent underlag, inkoppling direkt i botten och utbrytningsöppningar får ej användas). Montage: Tak. Utförande: Sockel Ø 100 mm av gråglaserat porslin (NCS: S 6005-G80Y). Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Inkoppling på två plintar för max 2x1,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 113 mm, Höjd: 175 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Nej

Art-nr	Benämning	Material kupa
E75 102 78	OPEN TINA IP21 75W KLARGL	Glas klart
E75 102 80	OPEN TINA IP21 75W OPALGL	Glas opalt

E7510315

Classic porslinsarmatur för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Övrigt: max 75W i tak.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 265 mm, Höjd: 150 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 103 15	CLASS. TAK/VÄGG 100W OPGL

Classic porslinsarmatur för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring uppifrån och genom tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 240 mm, Höjd: 125 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7530333

Art-nr	Benämning
E75 303 33	CLASSIC VIT IP44 E27

Bernadotte lampett för E14-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Tätningar/packningar av silikon. Kupa av opalglas. Anslutning: Kabelinföring genom silikongummitätning baktill. Överkoppling möjlig i armatur för 2x40 W. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x1,5 mm2 vardera i armatur för 2x40 W. Inkoppling på lamphållaren i armatur för 40 W.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E14, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Porslin, Material kupa: Glas opalt, Höjd/djup: 100 mm

E7511100

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Ljusfördelning	Färg kapsling	Längd
E75 111 00	BERNADOTTE 2X40W IP44 VIT	2	Direkt/indirekt	Vit	300 mm
E75 111 01	BERNADOTTE 2X40W IP44 GRÅ	2	Direkt/indirekt	Grå	300 mm
E75 111 02	BERNADOTTE 2X40W IP44 SV	2	Direkt/indirekt	Svart	300 mm
E75 111 11	BERN.LAMPETT 2X40W/E14 OP	2	Direkt/indirekt	Vit	300 mm
E75 111 03	BERNADOTTE 40W IP44 VIT	1	Indirekt	Vit	165 mm
E75 111 04	BERNADOTTE 40W IP44 GRÅ	1	Indirekt	Grå	165 mm
E75 111 05	BERNADOTTE 40W IP44 SVART	1	Indirekt	Svart	165 mm

Light On halogen för nätspänningshalogen

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Med klart härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelinföring genom en silkongummitätning upptill resp. baktill och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Kopplingsutrymme med fyra klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Modell: Rak, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 100 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7511255

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Höjd
E75 112 55	LIGHT ON HL50W IP23	IP23	110 mm
E75 112 56	LIGHT ON HL50W IP44	IP44	170 mm

Aton Giza

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Rak sockel av glaserat porslin. Glaspackning av silikon medlevereras. Anslutning: Genom en silikongummitätning i botten. Botteninföring och kopplingsplint för max 2 x 3,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: GX53, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 116 mm, Höjd: 100 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510295

Art-nr	Benämning	Material kupa
E75 102 95	GIZA VIT IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 102 96	GIZA GRÅ IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 102 97	GIZA SVART IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 001 04	GIZA KLAR VIT IP44 GX53 MA13W	Glas klart
E75 001 14	GIZA KLAR GRÅ IP44 GX53 MA13W	Glas klart
E75 001 17	GIZA KLAR SVART IP44 GX53 13W	Glas klart

Porslins- och plastarmaturer

E7510298

Aton Biba

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Rak sockel av glaserat porslin. Glaspackning av silikon medlevereras. Anslutning: Genom en silikongummitätning i botten. Botteninföring och kopplingsplint för max 2 x 3,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: GX53, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 200 mm, Höjd: 100 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 102 98	BIBA VIT IP44 GX53 MAX 13W
E75 102 99	BIBA GRÅ IP44 GX53 MAX 13W
E75 103 00	BIBA SVART IP44 GX53 MAX 13W

E7510301

Aton Cairo

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Rak sockel av glaserat porslin. Glaspackning av silikon medlevereras. Anslutning: Genom en silikongummitätning i botten. Botteninföring och kopplingsplint för max 2 x 3,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: GX53, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 200 mm, Höjd: 100 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Material kupa
E75 103 01	CAIRO VIT IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 103 02	CAIRO GRÅ IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 103 03	CAIRO SVART IP44 GX53 MAX 13W	Glas opalt
E75 001 23	CAIRO KLAR VI IP44 GX53 MA13W	Glas klart
E75 001 24	CAIRO KLA GRÅ IP44 GX53 MA13W	Glas klart
E75 001 27	CAIRO KLAR SVAR IP44 GX53 13W	Glas klart

E7511449

Aton Cairo L

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Rak sockel av glaserat porslin. Glaspackning av silikon medlevereras. Anslutning: Genom en silikongummitätning i botten. Sockel med 185,5 mm gänga har botteninföring och 2 brytväggar. Sockel med E27 lamphållare har anslutning direkt på lamphållaren med max 2 x 2,5 mm² och sockel med GX24q2 lamphållare har anslutning med kopplingsplint max 3 x 2,5 mm².
Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 340 mm, Höjd: 133 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 114 49	CAIRO L VIT IP44 RAK E27 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 114 50	CAIRO L GRÅ IP44 RAK E27 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 114 51	CAIRO L SVART IP44 RAK E27 75W	Allmänbrukslampa	75 W	E27
E75 114 52	CAIRO L VIT IP44 GX24Q2 18W	Kompaktlysrör	18 W	GX24q-2
E75 114 55	CAIRO L GRÅ IP44 GX24Q2 18W	Kompaktlysrör	18 W	GX24q-2
E75 114 56	CAIRO L SVART IP44 GX24Q2 18W	Kompaktlysrör	18 W	GX24q-2

Aton Reservkupor

Glaskupa Aton-serien.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas

Art-nr	Benämning	Typ av kupa	Diameter	Gängdiameter
E79 061 45	KUPA GIZA MATT Ø116 MM G99MM	Opal	116 mm	99 mm
E79 060 21	KUPA GIZA KLAR Ø116 MM G99MM	Klar	116 mm	99 mm
E79 061 46	KUPA BIBA MATT Ø200 MM G99MM	Opal	200 mm	99 mm
E79 061 47	KUPA CAIRO MATT Ø200 MM G99MM	Opal	200 mm	99 mm
E79 060 22	KUPA CAIRO KLAR Ø200 MM G99MM	Klar	200 mm	99 mm
E79 060 08	KUPA CAIRO L Ø340 MM G185,5 MM	Opal	340 mm	185.5 mm

Aton Reservdelar

Glaspackning silikon.
Typ av tillbehör: Tätningsring, Material: Silikon

Art-nr	Benämning	Diameter
E79 059 92	GLASPACKNING SILIKON G99MM	99 mm
E79 060 31	GLASPACKNING SILIKON G185,5MM	185.5 mm

Cool porslinsarmatur för kompaktlysrör eller lysdioder LED

Fabrikat: Ifö Electric. Utförande: Sockel och skärm av porslin. Lysrörshållare av vit polykarbonat (PC). Tätning/packning av silikon medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i centrum upptill och baktill genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Kopplingsutrymme med 3 klämmor för max 3 x 1,5 mm² vardera. Övrigt: Även LED ljuskälla med sockel GX53 kan användas.
Ljuskälla: Lågenergilampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GX53, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Porslin, Diameter: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7511280

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Kapslingsklass	Färg kapsling	Höjd/djup
E75 112 80	COOL IP23 6-13W GX53 VIT	13 W	IP23	Vit	52 mm
E75 112 81	COOL IP23 6-13W GX53 GRÅ	13 W	IP23	Grå	52 mm
E75 112 82	COOL IP23 6-13W GX53 SV.	13 W	IP23	Svart	52 mm
E75 112 86	COOL IP44 6-9W GX53 VIT	9 W	IP44	Vit	65 mm
E75 112 87	COOL IP44 6-9W GX53 GRÅ	9 W	IP44	Grå	65 mm
E75 112 88	COOL IP44 6-9W GX53 SVART	9 W	IP44	Svart	65 mm

Modul 54 Compact vattentät porslinsarmatur Rak sockel med opalglas/ opal plastkupa E27- eller B22-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Rak sockel för glödlampa har ett införingshål med tätningssats Pr 18,6 mm och tre utbrytningsöppningar åt fyra håll. Extra tätningssatser beställs separat. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 150 mm, Höjd: 190 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7513014

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa
E75 130 14	MODUL 54 TAK E27 OPALGLAS	100 W	E27	Glas opalt
E75 130 24	MODUL 54 TAK B22 OPALGLAS	60 W	B22	Glas opalt
E75 130 54	MODUL 54 TAK E27 OPAL ETEN	60 W	E27	Polyeten, opal
E75 130 64	MODUL 54 TAK B22 OPAL ETEN	60 W	B22	Polyeten, opal

Modul 54 Compact vattentät porslinsarmatur Rak sockel med opalglas för kompaktlysör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning upptill och genom fyra utbrytningsöppningar åt fyra håll. Tätningssatser Pr 18,6 mm beställs separat. Kopplingsutrymme med fyra klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510001

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Höjd
E75 100 01	COMPACT VIT IP54 RAK G24Q1	10 W	150 mm	180 mm
E75 100 03	COMPACT VIT IP54 RAK G24Q1	13 W	180 mm	225 mm
E75 100 05	COMPACT VIT IP54 RAK G24Q1	10 W	170 mm	180 mm
E75 100 07	COMPACT VIT IP54 RAK G24Q1	13 W	200 mm	225 mm

Modul 54 Compact vattentät porslinsarmatur Sned sockel med opalglas/opal plastkupa för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av vitglaserat porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Ett införingshål med tätningssats Pr 18,6 mm upptill. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 150 mm, Höjd: 190 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

E7513214

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa
E75 132 14	MODUL 54 VÄGG E27 OPALGLAS	100 W	Glas opalt
E75 132 54	MODUL 54 VÄGG E27 OPAL ETEN	60 W	Polyeten, opal

Porslins- och plastarmaturer

E7510002

Modul 54 Compact vattentät porslinsarmatur Sned sockel med opalglas för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning upptill och genom fyra utbrytningsöppningar åt fyra håll. Tätningssatser Pr 18,6 mm beställs separat. Kopplingsutrymme med fyra klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Modell: Vinklad, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Höjd
E75 100 02	COMPACT VIT IP54 SNED G24Q1	10 W	150 mm	180 mm
E75 100 04	COMPACT VIT IP54 SNED G24Q1	13 W	180 mm	225 mm
E75 100 06	COMPACT VIT IP54 SNED G24Q1	10 W	170 mm	180 mm
E75 100 08	COMPACT VIT IP54 SNED G24Q1	13 W	200 mm	225 mm

E7503290

Modul 54 Compact vattentät porslinsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Tätningsset

Art-nr	Benämning
E75 032 90	TÄTNINGSSATS PR18,6

E7510286

Contrast vattentät porslinsarmatur Solhem med rak sockel för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel och lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: En kabelinföring genom en silikongummitätning upptill och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Instickspint 3x2x2,5 mm². Övrigt: Övrig armatur i Contrastserien är Contrast porslinsarmatur, se Porslins- och plastarmaturer detta kapitel.
Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 290 mm, Höjd: 135 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 102 86	SOLHEM GRÅ IP44 RAK E27
E75 102 87	SOLHEM VIT IP44 RAK E27

E7510290

Contrast vattentät porslinsarmatur Gudahagen med rak sockel för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel och lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Ett införingshål med tätningssats Pr 18,6 mm och tre utbrytningsöppningar åt tre håll. Extra tätningssatser beställs separat. Instickspint 3x2x2,5 mm². Övrigt: Övrig armatur i Contrastserien är Contrast porslinsarmatur, se Porslins- och plastarmaturer detta kapitel.
Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 380 mm, Höjd: 198 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 102 90	GUDAHAGEN GRÅ IP44 RAK E27

E7510288

Contrast vattentät porslinsarmatur Solhem med rak sockel för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: En kabelinföring genom en silikongummitätning upptill och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Tätningssatser beställs separat. Instickspint 3x2x2,5 mm². Övrigt: Övrig armatur i Contrastserien är Contrast porslinsarmatur, se Porslins- och plastarmaturer detta kapitel.
Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24q-2/GX24q-2, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 290 mm, Höjd: 135 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 102 88	SOLHEM GRÅ IP44 RAK GX24Q2
E75 102 89	SOLHEM VIT IP44 RAK GX24Q2

Contrast vattentät porslinsarmatur Gudahagen med rak sockel för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Sned sockel: Vägg. Utförande: Sockel av gråglaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Kupa av matt opalglas. Anslutning: Rak sockel för kompaktlysrör har kabelinföring genom en silikongummitätning upptill och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Tätningssatser beställs separat. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Övrigt: Övrig armatur i Contrastserien är Contrast porslinsarmatur, se Porslins- och plastarmaturer detta kapitel.
Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24q-2/GX24q-2, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 380 mm, Höjd: 198 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510292

Art-nr	Benämning
E75 102 92	GUDAH GR IP44 RAK GX24Q2 2X18W

Contrast vattentät porslinsarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Tätningsset

E7503290

Art-nr	Benämning
E75 032 90	TÄTNINGSSATS PR18,6

Ifötronic för kompaktlysrör PL-C

Fabrikat: Ifö Electric. Kapslingsklass: Vid montering i armatur: IP57 (E 75 120 96: IP20). Klass II . Radioavstörd. Omgivningstemperatur -20°C - + 60°C. Montage: För utbyte av glödlampshållaren alt lysrörshållaren med elektroniskt driftdon i Ifö Modul 20 och Ifö Modul 54 Compact porslinsarmaturer. E 75 120 94 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52721. E 75 120 95 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52723/52724, 52729 och 52729-2E 75 120 96 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52727. Kompaktlysrör 10 resp. 13 W kräver kupa med Ø 150 resp. 180 mm. Utförande: Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Packning av EPDM. Anslutning: E 75 120 94 och 95 trycks på klämmorna i armaturen och fästs med två skruvar på sidorna. E 75 120 96 fästs med två skruvar på sidorna och har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera. Egeneffekt 1,5 W.
Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Typ av fastsättning: Skruvmontering

E7512094

Art-nr	Benämning
E75 120 94	IFÖTRONIC PLC10-13 52798
E75 120 95	IFÖTRONIC PLC10-13 52799
E75 120 96	IFÖTRONIC PLC10-13 52784

AVR 20 sköljtät polykarbonatarmatur för E27-lampa

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg (med kopplingsdosa). På infälld installationsdosa c/c 70, 78 mm (utan kopplingsdosa). Två plåtskruvar medlevereras. Utförande: Tvådelad armatur. Lamphållare av porslin. Kopplingsdosa Ø 113 mm av vit polykarbonat. Anslutning: Kopplingsdosan har kabelinföring genom två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och tio utbrytningshål Ø 16 mm på sidorna. Armaturen har två EK 0,5 mm² med fria ledningsändar för anslutning med kopplingsklämmor i kopplingsdosan eller i installationsdosa med möjlighet till överkoppling.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 183 mm, Höjd: 197 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7510163

Art-nr	Benämning
E75 101 63	AVR20 PC-ARM. 60W OPAL PC

AVR 6 sköljtät polykarbonatarmatur för E27-lampa

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av vit härdplast. Kopplingsdosa Ø 115 mm av vit polykarbonat. Anslutning: Kopplingsdosan har kabelinföring genom två utbrytningshål Ø 16 mm på ovansidan och tio utbrytningshål Ø 16 mm på sidorna. Sockeln har två EK 0,5 mm² med fria ledningsändar för anslutning med kopplingsklämmor i kopplingsdosan.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 150 mm, Höjd: 180 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7513113

Art-nr	Benämning
E75 131 13	AVR6 DOSARM. 60W OPALGLAS

Porslins- och plastarmaturer

E7530300

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 100 för E27- eller G9-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 98 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa	Höjd
E75 303 00	OPUS 100/100 VIT IP44 RAK G9	Halogenlampa	25 W	G9	Glas opalt	100 mm
E75 303 04	OPUS 100/125 VIT IP44 RAK G9	Halogenlampa	40 W	G9	Glas opalt	125 mm
E75 303 03	OPUS 100/100 SVA IP44 RAK G9	Halogenlampa	25 W	G9	Glas opalt	125 mm
E75 303 07	OPUS 100/125 SVART IP44 RAK G9	Halogenlampa	40 W	G9	Glas opalt	175 mm
E75 303 08	OPUS 100/175 VIT IP44 RAK E27	Allmänbrukslampa	75 W	E27	Glas opalt	175 mm
E75 303 16	OPUS 100 KLAR VIT IP44 RAK E27	Allmänbrukslampa	75 W	E27	Glas klart	140 mm
E75 303 11	OPUS 100/175 SVAR IP44 RAK E27	Allmänbrukslampa	75 W	E27	Glas opalt	175 mm
E75 303 19	OPUS 100 KLAR SVA IP44 RAK E27	Allmänbrukslampa	75 W	E27	Glas klart	135 mm

E7530312

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 100 för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: GX24q-1, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 98 mm, Höjd: 175 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 303 12	OPUS 100/175 VI IP44 RAK G24Q1
E75 303 15	OPUS 100/175 SV IP44 RAK G24Q1

E7530832

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 120 för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera. Övrigt: Opus 120 kan förses med kristallkrona.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP57, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 116 mm, Höjd: 200 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Material kupa
E75 308 32	OPUS120-200 100W VIT OPAL	Glas opalt
E75 308 35	OPUS120-200 100W SV OPAL	Glas opalt
E75 308 40	OPUS120-200 100W VIT KLAR	Glas klart
E75 308 43	OPUS120-200 100W SV KLAR	Glas klart

E7530836

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 120 för kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: GX24q-2, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP57, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 116 mm, Höjd: 200 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 308 36	OPUS120-200 PLT18 VIT OP
E75 308 39	OPUS120-200 PLT18 SV OPAL

Opus vattentät porslinsarmatur Tillbehör Opus 120

Typ av tillbehör: Dekorelement

E7530847

Art-nr	Benämning
E75 308 47	KRISTALLKRONA KOPPEN
E75 308 49	KRISTALLKRONA KOPPEN+PIGG

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 200 för E27-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Kupa av opalt glas. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silkongummitätning upptill i botten och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 200 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7530445

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Höjd
E75 304 45	OPUS 200 VIT RAK IP44 E27	60 W	140 mm
E75 303 21	OPUS 200 VIT IP44 RAK E27	75 W	135 mm
E75 303 26	OPUS 200 SVART IP44 RAK E27	75 W	100 mm

Opus vattentät porslinsarmatur Opus 200 med kompaktlysrör

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silkongummitätning upptill i botten och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: GX24q-2, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 200 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

E7530327

Art-nr	Benämning	Höjd
E75 303 27	OPUS 200 VI IP44 RAK GX24Q2	100 mm
E75 303 31	OPUS 200 SVART IP44 RA GX24Q2	175 mm

Helglasarmaturer

Nuova glas

Fabrikat: Ljusgruppen. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt opalglas med silvergrålackerade aluminiumclips. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill och ett Ø 10 mm i sidan. Kopplingsplint 2x6 mm² och jordskruv. Övrigt: Övriga armaturer i Nuovaserien är Nuova tak- och väggarmatur med opal akrylkupa, se Helplastarmaturer.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

E7516526

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Diameter	Höjd/djup
E75 165 26	NUOVA 2X18HF GLAS	HF-std	Nej	400 mm	120 mm
E75 165 27	NUOVA 2X18HFDIM GLAS	Digital elektronisk reaktor	Ja	500 mm	140 mm

Helglasarmaturer

E7516820

Flat Basic

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic). Kapslingsklass: IP43 (IP44 vid väggmontage). Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av vit härdplast. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt etsat opalglas med fjädersystemfastsättning. Anslutning: Ett införingshål Ø 18 mm med strypnippel och ett utbrytningshål Ø 18 mm baktill. Tre utbrytningsöppningar 12 mm åt tre sidor. Kopplingsplint 3x2,5 mm² och jordskruv. (E 75 168 20: Inkoppling på lamphållaren, max 2x1,5 mm²). Övrigt: Övrig armatur i Flatserien är Flat nödbelysningsarmatur, se kapitel 73. Flat Basic kan förses med dekorring av krom- eller mässingsfärgad stålplåt, beställs separat
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP43, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljus-källor	Effekt ljus-källa	Sockel armatur	Skydds-klass	Driftdon	Med drift-don	Diameter	Höjd/djup
E75 168 20	FLAT BASIC 60W	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27	II			200 mm	106 mm
E75 168 21	FLAT BASIC 75W	Allmänbrukslampa	1	75 W	E27	II			300 mm	106 mm
E75 167 10	FLAT HELGLASARM. PLC26	Kompaktlysrör	1	26 W	G24d-3	I	Konv. reaktor	Ja	370 mm	118 mm
E75 167 54	FLAT HELGLASARM. PLC2X18	Kompaktlysrör	2	18 W	G24d-2	I	Konv. reaktor	Ja	370 mm	118 mm
E75 167 64	FLAT HELGLASARM. PLC2X26	Kompaktlysrör	2	26 W	G24d-3	I	Konv. reaktor	Ja	420 mm	124 mm
E75 167 66	FLAT HELGL.ARM. PLC2X26HF	Kompaktlysrör	2	26 W	G24q-3/GX24q-3	I	HF-std	Ja	420 mm	124 mm
E75 167 56	FLAT HELGL.ARM. PLC2X18HF	Kompaktlysrör	2	18 W	G24q-2/GX24q-2	I	HF-std	Ja	370 mm	118 mm

E7516791

Flat Basic Tillbehör dekorring

Typ av tillbehör: Dekorelement, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Diameter
E75 167 91	DEKORRING KROM FLAT 390MM	390 mm
E75 167 92	DEKORRING MÄSS FLAT 390MM	390 mm
E75 167 94	DEKORRING KROM FLAT 440MM	440 mm
E75 167 95	DEKORRING MÄSS FLAT 440MM	440 mm

E7534484

Unica sköljtät armatur

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme Ø 240 mm av vit polypropylen. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av invändigt matt blästrat klart glas med bajonettfastsättning. Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm med strypnippel baktill och ett utbrytningshål Ø 16 mm i sidan. Kopplingsplint 2x2,5 mm² resp. 3x2,5 mm² . Övrigt: Armatur för kompaktlysrör är okompenserad.
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas strukturerat, Diameter: 290 mm, Höjd/djup: 107 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskäl-la	Sockel arma-tur	Skyddsklass	Driftdon	Med driftdon
E75 344 84	UNICA VÄGG/TAK 75W MATT	Allmänbrukslampa	1	75 W	E27	II		
E75 344 88	UNICA VÄGG/TAK PL2X9 MATT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	I	Konv. reaktor	Ja

E7535130

Chip Ovale 25

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Tak och vägg . Utförande: Stomme av vit polypropylen. Ram av vit eller titangrå polypropylen. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av invändigt mattblästrat klart glas med skruvfastsättning. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm baktill och ett utbrytningshål Ø 16/20 mm på vardera kortsidan. Utanpåliggande ledning kan dras mellan ram och stomme. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Okompenserad (gäller för kompaktlysrör).
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 260 mm, Bredd: 157 mm, Höjd/djup: 121 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskäl-la	Sockel arma-tur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E75 351 30	CHIP OVALE 25 60W VIT	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Vit
E75 351 32	CHIP OVALE 25 60W TITAN	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Titan
E75 351 36	CHIP OVALE 25 PL2X9 VIT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 351 38	CHIP OVALE 25 PL2X9 TITAN	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Titan

Chip Ovale 25 Grill

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Vägg . Utförande: Stomme av vit polypropylen. Ram av vit eller titangrå polypropylen. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av invändigt mattblästrat klart glas med skruvfastsättning. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm baktill och ett utbrytningshål Ø 16/20 mm på vardera kortsidan. Utanpåliggande ledning kan dras mellan ram och stomme. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Okompenserad (gäller för kompaktlysrör).
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 260 mm, Bredd: 157 mm, Höjd/djup: 123 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535170

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E75 351 70	CHIP OV. GRILL 25 60W VIT	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Vit
E75 351 72	CHIP OV.GRILL25 60W TITAN	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Titan
E75 351 76	CHIP OV.GRILL25 PL2X9 VIT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 351 78	CHIP OV.GRILL25 PL2X9 TI.	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Titan

Chip Tondo 25

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Tak och vägg . Utförande: Stomme av vit polypropylen. Ram av vit eller titangrå polypropylen. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av invändigt mattblästrat klart glas med skruvfastsättning. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Ett införingshål Ø 15 mm baktill och ett utbrytningshål Ø 16/20 mm på vardera kortsidan. Utanpåliggande ledning kan dras mellan ram och stomme. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Okompenserad (gäller för kompaktlysrör).
Med ljuskälla: Nej, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas strukturerat, Diameter: 248 mm, Höjd/djup: 121 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535200

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E75 352 00	CHIP TONDO 25 75W VIT	Allmänbrukslampa	1	75 W	E27			Vit
E75 352 02	CHIP TONDO 25 75W TITAN	Allmänbrukslampa	1	75 W	E27			Titan
E75 352 06	CHIP TONDO 25 PL2X9 VIT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 352 08	CHIP TONDO 25 PL2X9 TITAN	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Titan

Sensotec RS10 Sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Opal kupa av glas med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd). Standby effekt 0,9W. Övrigt: Sensotec armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) Sensotec armaturer kan kopplas i en grupp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 280 mm, Höjd/djup: 110 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7532423

Art-nr	Benämning
E75 324 23	SENSOTEC RS10 75W GLAS

Sensotec RS100L Sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd). Standby effekt 0,9W. Övrigt: Sensotec armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) Sensotec armaturer kan kopplas i en grupp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 310 mm, Höjd/djup: 125 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7532424

Art-nr	Benämning
E75 324 24	SENSOTEC RS100L 100W GLAS

Helglasarmaturer

E7532425

Sensotec RS16L Sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 3-8 m för gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Ljuskälla: Energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd). Standby effekt 0,9W. Övrigt: Sensotec armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) Sensotec armaturer kan kopplas i en grupp
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 275 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 324 25	SENSOTEC RS16L 60W GLAS

E7532525

RS PRO 500, 1000, 2000 Sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak och vägg, inomhus. Omgivningstemp. : -25° C - +50° C. Montagehöjd för tak 2,2 - 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål med c/c 195 mm, distanser för utanpåliggande ledning. På takdosa med monteringsadapter (E 75 325 39), beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Kupa av opalglas med bajonettfastsättning. Låsbar med skruv. Sensor-armaturen är försedd med en dold HF-sensor (5,80 GHz). Sensorn tänder ljuset vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster. HF-tekniken är immun mot variationer i temperatur och ger på så sätt en exakt och snabb detektering. Bevakningsvinkeln är 360° och räckvidden Ø 2 - 8 m. Sensorn känner genom glas, trä och tunna väggar. Med hjälp av medföljande avskärmningsplåtar kan sensorns räckvidd avskärmas i fyra olika riktningar. Efterlystid (1 - 20 min) och skymningsinställning (steglöst 2 – 2000 lux, samt fasta lägen 100, 150 och 300 lux) är lätt inställbara med hjälp av justerskruvar som är dolt placerade bakom kupan. Sensor-armaturen kan styra max 4 st andra armaturer i serie RS PRO. . Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Elektriska data: 230 V, 50 Hz, HF-don. Övrigt: Tillbehör MLED1 är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. MLED1A är lika utförande MLED1 men är försedd med en batteribackup som ger ljus i upp till 2 timmar vid spänningsbortfall. LED-modulerna passar både i sensor-armaturen och i slav-aramturen. Tillbehör MF1 är en radio-modul som ger möjlighet till trådlös sammankoppling mellan sensor-armaturer och slav-armaturer, ca 30 meters räckvidd och 32 olika kanaler (radio-modulen passar endast i RS PRO 1000 & 2000). Övriga armaturer i RS PRO-serien är RS PRO takarmatur med akrylkupa, se Helplastarmaturer armaturer detta kapitel.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E75 325 25	RSPRO 500 SENS 2X13 GLAS	13 W	G24q-1/GX24q-1	280 mm	110 mm
E75 325 29	RSPRO 1000 SENS 2X18 GLAS	18 W	G24q-2/GX24q-2	310 mm	125 mm
E75 325 52	RSPRO 2000 SENS 2X26 GLAS	26 W	G24q-3/GX24q-3	400 mm	135 mm

E7532527

RS PRO 500, 1000, 2000 Slav

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak och vägg, inomhus. Omgivningstemp. : -25° C - +50° C. Montagehöjd för tak 2,2 - 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål med c/c 195 mm, distanser för utanpåliggande ledning. På takdosa med monteringsadapter (E 75 325 39), beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Kupa av opalglas med bajonettfastsättning. Låsbar med skruv. SLAV-armatur. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm². Elektriska data: 230 V, 50 Hz, HF-don. Övrigt: Tillbehör MLED1 är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. MLED1A är lika utfö
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E75 325 27	RSPRO 500 SLAV 2X13 GLAS	13 W	G24q-1/GX24q-1	280 mm	110 mm
E75 325 28	RSPRO 1000 SLAV 2X18 GLAS	18 W	G24q-2/GX24q-2	310 mm	125 mm
E75 325 53	RSPRO 2000 SLAV 2X26 GLAS	26 W	G24q-3/GX24q-3	400 mm	135 mm

RS PRO Dekorringar

Typ av tillbehör: Dekorelement

E7532793

Art-nr	Benämning
E75 327 93	DEKORRING RSPRO 50, 500 VIT
E75 327 94	DEKORRING RSPRO 50, 500 SILVER
E75 327 95	DEKORRING RSPRO 1000, VIT
E75 327 96	DEKORRING RSPRO 1000, SILVER
E75 327 97	DEKORRING RSPRO 2000, VIT
E75 327 98	DEKORRING RSPRO 2000, SILVER

RS PRO Tillbehör LED modul

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). MLED 1 grundljusmodul för serie RS PRO. Ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet - för trygghet och säkerhet. Ett ljussensor mäter omgivningens dagsljus och tänder LEDlamporna när ljusvärdet understiger 2 lux. Montage med snäppfastsättning. Montage: Snäppfastsättning, monteras i bottendelen på RS PRO (ljuskällor måste plockas bort vid montage). Elektriska data: spänning via RS PRO armaturen Ljuskälla: 25 st LED, 4100 K. 2,5 W inkl. förluster. Livslängd LED: 50 000 h. Övrigt: Försett med skymningsrelä som har ett fast inställt luxvärde på 2 lux. Skymningsreläet arbetar oberoende från RS PRO armaturen
Effekt ljuskälla: 2.5 W, Form: Kvadratisk

E7532534

Art-nr	Benämning
E75 325 34	LED MODUL
E75 325 35	LED MODUL M. BATT.BACKUP

RS PRO Elektriska tillbehör

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). MF 1 radiomodul är ett tillbehör till RS PRO 1000 och 2000 som ger möjlighet till trådlös sammankoppling mellan sensor-armaturer och slav-armaturer. Räckvidden är vid fri sikt ca 100 m, men i byggnader bör man räkna med ca 30 meters räckvidd 32 olika kanaler som ställs med switchar på radio-modulen. Montage i RS PRO 1000 och 2000 med snäppfastsättning. MF1 kan även intergreras med övriga produkter i Steinels impulser-system. Radio-modulen passar endast i RS PRO 1000 och 2000. Montage: Snäppfastsättning, monteras i bottendelen på RS PRO 1000/2000. Elektriska data: spänning via RS PRO armaturen. Sändningsfrekvens: 868,3 MHz
Typ av tillbehör: Radiomodul, Längd: 75 mm, Bredd: 35 mm, Höjd: 17 mm

E7532536

Art-nr	Benämning
E75 325 36	MF1 RADIOMODUL

RS PRO Tillbehör monteringsadapter

Typ av tillbehör: Adapter

Art-nr	Benämning
E75 325 39	MONT.ADAPTER TILL RS PRO

Helglasarmaturer

E7536102

RS PRO LED S1

Fabrikat:Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak, vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x2x1,5 mm² + separat jordskruv. Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Kupa av opalt glas. Rörelsevakt: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 - 20 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Det är också möjligt att använda armaturen helt utan sensorstyrning genom att ställa potentiometern för räckvidd i s. k. slavläge. Det innebär att armaturens skymningsrelä, radiostyrning, efterlystid och rörelsevakt är inaktiverade. LED , livslängd 50. 000 h. Grundljus 10% a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Standby effekt 0,8W. Omgivningstemp: -10°C - +50°C. Övrigt: Försedd med en aktiv temperaturkontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen Det innebär att tändsignalen skickas trådlöst till andra armaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändare eller mottagare-dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal till de andra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 8 olika kanaler max räckvidd ca. 30 meter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 16 W, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 300 mm, Höjd/djup: 67 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur
E75 361 02	RS PRO LED 16W GLAS	660 lm	3500 K
E75 361 42	SENSORARM RSLED 16W GLAS 4000K	505 lm	4000 K

RS PRO LED S1 Tillbehör reservglas

Reservglas opalt för RS PRO LED S1.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning
E75 361 39	RESERVGLAS RSPRO LED S1 GLAS

E7536108

RS LEDA1

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Omgivningstemperatur: -10°C till + 50°C. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av pressgjutet, grålackerat aluminium. Opal kupa av glas med gängfastsättning. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 3-8 m för gående personer. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. LED , livslängd 50. 000 h. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla). Standby effekt 0,8W.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 12 W, Ljusflöde: 270 lm, Färgtemperatur: 3200 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 275 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 361 08	SENSORARMATUR RSLEDA1 12W IP44

E7536157

RS PRO LED S2

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x2x1,5 mm² (fas, nolla). Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Rörelsevakt: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1-20 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Ljuskälla LED, livslängd 50. 000 h. Grundljus 10%a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter-efter att efterlystiden har löpt ut. Omgivningstemperatur: -10° C - + 50° C. Övrigt: Försedd med en aktiv temperatur kontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED kan kopplas samman igrupp med hjälp av den integrerade radiomodulen. Det innebär att tändsignalen skickas trådlöst till andraarmaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändareeller mottagare dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal tillandra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 8 olika kanaler max räckvidd ca. 30 meter
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 22 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 362 mm, Höjd/djup: 85 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur
E75 361 57	SENSORARM RSLED 22W GLAS 3000K	1210 lm	3000 K
E75 361 60	SENSORARM RSLED 22W GLAS 4000K	1331 lm	4000 K

AVD550 utan sensor

E7536120

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av glas. Med elektroniskt driftdon (HF). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa av glas 75 361 38.
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 361 20	AVD550 ARM 2X36W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W		2G11
E75 361 25	AVD550 ARM 2X42W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W		GX24q-4
E75 361 31	AVD550 ARM 1X22W+1X55W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	2		22/55 W	2GX13
E75 361 33	AVD550 ARM 1X55W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W		2GX13

AVD550 med 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

E7536121

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av glas. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa av glas 75 361 38.
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 361 21	AVD550ARM 2X36WHFD 1-10V LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 361 26	AVD550 2X42W HFD 1-10V LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 361 34	AVD550 ARM 1X55W HFD 1-10V	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

AVD550 med DSI/DALI dimbart elektroniskt driftdon

E7536122

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av glas. Med dimbart elektroniskt driftdon DSI/DALI (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa av glas 75 361 38.
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Elektronisk transformator DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 361 22	ARM 2X36W HFD DALI/DSI/SWITCH	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W		2G11
E75 361 27	ARM 2X42W HFD DALI/DSI/SWITCH	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W		GX24q-4
E75 361 32	ARM 22W+55W HFD DALI/DSI/SWIT	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	2		22/55 W	2GX13
E75 361 35	ARM 1X55W HFD DALI/DSI/SWITCH	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W		2GX13

AVD550 Radar med ställbart skymningsrelä

E7536123

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av glas. RADAR: Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. Temperaturområde:Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen). Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm². Övrigt: Reservkupa av glas 75 361 38.
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 361 23	AVD550 2X36W RADAR HF LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 361 28	AVD550 2X42W RADAR HF LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 361 36	AVD550 ARM 1X55W RADAR HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

Helglasarmaturer

E7536124

AVD550 Radar med dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av glas. RADAR: Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5% , RADAR styr belysningen till 100%. Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen). Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa av glas 75 361 38.
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 361 24	ARM 2X36W RADAR HFD LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 361 29	ARM 2X42W RADAR HFD LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 361 37	AVD550 ARM 1X55W RADAR HFD	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

E7536823

AVD550 Tillbehör infällnadsdetaljer

Typ av tillbehör: Infällnadsbox

Art-nr	Benämning
E75 368 23	INFÄLLN.DETALJER F AVD550

E7536824

AVD550 Tillbehör upphängningskabel

Typ av tillbehör: Upphängningskabel

Art-nr	Benämning
E75 368 24	VAJERUPPHÄNG FÖR AVD550

E7536825

AVD550 Tillbehör monteringsplatta

Typ av tillbehör: Monteringsplatta

Art-nr	Benämning
E75 368 25	PLATTA 600X600MM F AVD550

E7535823

AVD370 LED utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa E75 357 92.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 23	ARM LED 20W GLAS

AVD370 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickssplint 5x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa E75 357 92.
Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535897

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Dimbar
E75 358 97	ARM 2XE27 GLAS	Allmänbrukslampa	Nej	2		E27			Ja
E75 358 98	ARM 2XB22 GLAS	Allmänbrukslampa	Nej	2		B22d			Ja
E75 358 21	ARM 2X17W HF GLAS LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	17 W	GR14q-1	HF-std	Ja	Nej
E75 358 99	ARM 2X18W HF GLAS LJUSK	Kompaktlysrör	Ja	2	18 W	G24q-2	HF-std	Ja	Nej
E75 358 16	ARM 2X26W HF GLAS LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	26 W	G24q-3	HF-std	Ja	Nej
E75 358 19	ARM 1X22W HF GLAS	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	22 W	2GX13	HF-std	Ja	Nej

AVD370 Dim 1-10V

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras infällt. Montage:Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10 V (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Övrigt: Reservkupa E75 357 92.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535815

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 15	ARM 2X18W HFD 1-10V GLAS LJUS	18 W	G24q-2
E75 358 17	ARM 2X26W HFD 1-10V GLAS LJUS	26 W	G24q-3

AVD370 Radar on/off

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras infällt. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande:Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. RADAR: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. • Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickssplint 5x2,5 mm² . Livslängd LED: 30 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Övrigt: Reservkupa E75 357 92.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535826

Art-nr	Benämning
E75 358 26	ARM LED RADAR 20W GLAS

AVD370 Radar med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras infällt. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. RADAR: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar med grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen). Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickssplint 5x2,5 mm² . Livslängd LED: 30 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Övrigt: Reservkupa E75 357 92.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535827

Art-nr	Benämning
E75 358 27	ARM LED RADAR HFD 20W GLAS LJU

AVD370 Reservdelar kupa

Reservkupa till AVD370 i glas.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning
E75 357 92	RESERVKUPA GLAS AVD370

Badrums- och bastuarmaturer

E7530246

BRS badrumsrumsarmatur med sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, horisontalt eller vertikalt inomhus. Omgivningstemp: -10 °C - + 50 °C. Montagehöjd 1,5-2,3 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för sensorn. Två stycken BRS-armaturer kan kopplas samman i en grupp, varvid båda armaturerna i gruppen fungerar som master. Utförande: Stomme av vitlackerat pressgjutet aluminium. Gavlar av matt- eller blankförkromad metall eller vit akryl. Med eller utan uttag 230 V med jorddon. Kupa av opalt glas eller slagtålig opal akryl. Kupa och gavlar är fastsatta med skruv. HF-sensor baserad på aktiv mikrovågsteknik 5,80 GHz. Sensorn är extra känslig och tänder armaturen vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster eller liknande. Sensorn känner även genom glas, trä och tunna väggar. Exakt och steglös inställning av bevakningsområde Ø 0,5-4,0 m för rörelse rakt emot sensorn. Bevakningsvinkel 360° med 160° öppningsvinkel. Efterlystid 1 - 15 min och skymningsinställning 2-2000 lux. Sensor och justerskruvar för inställning av sensorn är dolt placerade bakom kupan. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm på baksidan, distanser för utanpåliggande ledning medföljer. Kopplingsplint 3x2,5 mm² och separat jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Effekt ljuskälla: 24 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Bredd: 104 mm, Höjd/djup: 77 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Färg kapsling	Material kupa	Längd	Med vägguttag	Uttagsplacering
E75 302 46	BRS81L SENSORARM. KROM T5/24	Lysrör T5	G5	Krom	Glas opalt	665 mm		
E75 302 47	BRS82L SENSORARM. M-KROM T5/24	Lysrör T5	G5	Krom	Glas opalt	665 mm		
E75 302 48	BRS83L SENSORARM. VIT AKRYL T5	Lysrör T5	G5	Vit	Akryl, opal	665 mm		
E75 302 52	BRS80P SENSORARM UTT VIT GL T5	Lysrör T5	G5	Vit	Glas opalt	710 mm	Ja	Vänster/höger
E75 302 53	BRS83P SENSORARM UTT VIT AK T5	Lysrör T5	G5	Vit	Glas opalt	710 mm	Ja	Vänster/höger
E75 302 49	BRS86L SENSORARM. KROM PL/24	Kompaktlysrör	2G11	Krom	Glas opalt	430 mm		
E75 302 50	BRS87L SENSORARM. M-KROM PL/24	Kompaktlysrör	2G11	Krom	Glas opalt	430 mm		
E75 302 51	BRS85P SENSORARM UTT VIT GL PL	Kompaktlysrör	2G11	Vit	Glas opalt	480 mm	Ja	Vänster/höger

E7511254

Light On Halogen

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Glaspackning medlevereras. Med klart härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelinföring genom en silkongummitätning upptill resp. baktill och genom två utbrytningsöppningar 10 mm på motstående sidor. Kopplingsutrymme med fyra klämmor för max 3x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP57, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 100 mm, Höjd: 115 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 112 54	LIGHT ON HL35W BASTU

E7530700

Classic sköljtät lampett För E14-lampa

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Vägg. Fästhålsavstånd c/c 58 mm. ta 125 °C. I basturum min 30 cm under tak och 10 cm från sidovägg. Utförande: Sockel glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Kupa av opalglas. Anslutning: Ledningsinföring bakifrån och genom en utbrytningsöppning 13 mm upptill och nedtill. Inkoppling på lamphållaren, max 2x1,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E14, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Bredd: 80 mm, Höjd: 170 mm, Djup: 90 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Nej, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 307 00	BASTULAMPETT 40W/E14 VIT
E75 307 36	BASTULAMPETT 40W/E14 BRUN
E75 307 51	BASTULAMPETT 40W/E14 GRÅ

E7530500

AVH15 utan trägaller

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. I basturum endast på vägg, min 100 mm under tak. Inte i taket. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av härdplast. Reflektor av aluminium. Kupa av prismatiskt klarglas med bygelfastsättning. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel baktill. Distans 10 mm till vägg för utanpåliggande kabel. Kopplingsplint 2x4 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E14, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 197 mm, Bredd: 102 mm, Höjd/djup: 81 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 305 00	AVH15 ALLARM 40W/E14 VIT

AVH15 med trägaller av furu för väggmontage

Fabrikat: Ensto. Bastuarmatur innehåller basarmatur AVH15 och furugaller (AVL6). Montage: Tak och vägg. I basturum endast på vägg, min 100 mm under tak. Inte i taket. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av härdplast. Reflektor av aluminium. Kupa av prismatiskt klarglas med bygelfastsättning. Med furugaller. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel baktill. Distans 10 mm till vägg för utanpåliggande kabel.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E14, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Trä, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 330 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 122 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7530501

Art-nr	Benämning
E75 305 01	AVH15 BASTUARM 40E14 VÄGG

AVH15 med trägaller av furu för hörnmontage

Fabrikat: Ensto. Bastuarmatur för hörnmontage, innehåller basarmatur AVH15 och furugaller (AVL7). Montage: Hörnmontage. I basturum endast på vägg, min 100 mm under tak. Inte i taket. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av härdplast. Reflektor av aluminium. Kupa av prismatiskt klarglas med bygelfastsättning. Med furugaller. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel baktill. Distans 10 mm till vägg för utanpåliggande kabel. Kopplingsplint 2x4 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E14, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Trä, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 330 mm, Bredd: 223 mm, Höjd/djup: 175 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7530502

Art-nr	Benämning
E75 305 02	AVH15 BASTUARM 40E14 HÖRN

AVH15 Trägaller för AVH15

Reservgaller för vägg, furu till AVL6, 75 305 01.
Typ av tillbehör: Skyddsgaller, Material: Trä

E7530506

Art-nr	Benämning
E75 305 06	TRÄGALLER FÖR 7530501
E75 305 07	TRÄGALLER FÖR 7530502

AVH11 utan trägaller

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. I basturum endast på vägg, minst 100 mm från taket- inte i taket. Max 60 W. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av porslin. Reflektor av aluminium. Kupa av slagtåligt prismatiskt klarglas med snäppfastsättning. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel upptill. Två utbrytningsöppningar 19 mm på motstående sidor. Kopplingsplint 2x4 mm² i separat kopplingsutrymme.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 205 mm, Bredd: 194 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7530510

Art-nr	Benämning
E75 305 10	AVH11 ALLARMATUR 60W VIT

AVH11 med trägaller infälld

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, halvinfälld. I basturum endast på vägg, minst 100 mm från taket- inte i taket . Max 40 W. Max 60 W på vägg under 1 m höjd. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av porslin. Reflektor av aluminium. Kupa av slagtåligt prismatiskt klarglas med snäppfastsättning. Galler i furu. Infällningslåda av förzinkad stålplåt. Infällningsmått B 218, H 218, Dj 58 mm. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel upptill. Två utbrytningsöppningar 19 mm på motstående sidor. Kopplingsplint 2x4 mm² i separat kopplingsutrymme. .
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Trä, Färg kapsling: Övrigt, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 70 mm, Inbyggnadslängd: 218 mm, Inbyggnadsbredd: 218 mm, Inbyggnadsdjup: 58 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

E7530512

Art-nr	Benämning
E75 305 12	AVH11 BASTUARM 40/60W INF

Badrums- och bastuarmaturer

AVH11 med trägaller utanpåliggande

E7530514

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, halvinfälld. I basturum endast på vägg, minst 100 mm från taket- inte i taket . Max 40 W. Max 60 W på vägg under 1 m höjd. Utförande: Stomme av europavit polyester. Lamphållare av porslin. Reflektor av aluminium. Kupa av slagtåligt prismatiskt klarglas med snäppfastsättning. Galler i furu. Infällningslåda av förzinkad stålplåt. Infällningsmått B 218, H 218, Dj 58 mm. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel upptill. Två utbrytningsöppningar 19 mm på motstående sidor. Kopplingsplint 2x4 mm² i separat kopplingsutrymme. .
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP34, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Trä, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 250 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/-djup: 135 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 305 14	AVH11 BASTUARM 40/60W UTV

AVH11 Trägaller för AVH11



E7530515

Trägaller för AVH11 (75 305 12).
Typ av tillbehör: Skyddsgaller, Material: Trä

Art-nr	Benämning
E75 305 15	TRÄGALLER FÖR 7530512
E75 305 16	TRÄGALLER FÖR 7530514

Contrast IP44 Tillbehör Contrast

E7503290

Typ av tillbehör: Tätningsset

Art-nr	Benämning
E75 032 90	TÄTNINGSSATS PR18,6

Opus vattentät armatur Opus 100 för E27- eller G9-lampa

E7530389

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. För bastu gäller: Vid montering i tak skall iakttas att armaturen ej får monteras närmare vägg än 10 cm och vid montering på vägg att armaturen ej får monteras närmare tak än 10 cm samt att armaturen ej får monteras ovanför bastuaggregatet. Vidare får armaturen ej monteras inom området som ligger på ett vågrätt avstånd av 0,5 m från bastuaggregatet. Vid montering i basturum får armaturen endast anslutas till ledning konstruerad för fast förläggning i sådant rum eller till motsvarande rum eller till annan motsvarande ledning för lägst 170° C. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Kupa av matt opalglas alternativt klarglas. Anslutning: Kabelinföring genom en silikongummitätning i botten. Kopplingsutrymme med två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Diameter: 98 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa	Höjd
E75 303 89	OPUS 100/100 VIT RAK IP44 G9	25 W	G9	Glas opalt	100 mm
E75 303 93	OPUS 100/125 VIT RAK IP44 G9	25 W	G9	Glas opalt	125 mm
E75 303 97	OPUS 100/175 VIT RAK IP44 E27	60 W	E27	Glas opalt	175 mm
E75 304 41	OPUS 100 KLAR VIT RAK IP44 E27	60 W	E27	Glas klart	175 mm

Opus vattentät armatur Opus 200 för E27-lampa

E7530445

Fabrikat: Ifö Electric. Montage: Tak och vägg. Utförande: Sockel av glaserat porslin. Lamphållare av porslin. Kupa av opalt glas. Glaspackning medlevereras. Anslutning: Kabelinföring genom en silkongummitätning upptill i botten och tre utbrytningsöppningar 10 mm åt tre håll. Instickssplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Modell: Rak, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 200 mm, Höjd: 140 mm, Med glas: Ja, Takmontering: Ja, Väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 304 45	OPUS 200 VIT RAK IP44 E27

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Helplastarmaturer

Nuova akryl

E7516504

Fabrikat: Ljusgruppen. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl med vitlackerade aluminiumclips. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill och ett Ø 10 mm i sidan. Kopplingsplint 2x6 mm² och jordskruv. Övrigt: Övriga armaturer i Nuovaserien är Nuova tak- och väggarmatur med matt opalglas, se "Helglasarmaturer" .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar	Diameter	Höjd/djup
E75 165 04	NUOVA TAK/VÄGG 2X18 AKRYL	Konv. reaktor	Nej	400 mm	120 mm
E75 165 06	NUOVA 2X18HF AKRYL	HF-std	Nej	400 mm	120 mm
E75 165 07	NUOVA 2X18HFDIM AKRYL	Digital elektronisk reaktor	Ja	500 mm	140 mm

Partout IP20

E9790300

Fabrikat: Lival. Montage: Tak och vägg. Tre fästhål c/c 163x141 mm. Utförande: Stomme av vit termoplast. Kupa av opal akryl med vridfastsättning. Anslutning: Två införingshål Ø 14 mm baktill. Tre utbrytningsöppningar 12 mm i sidan. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Okompenserad. Övrigt: Partout II i sköljtätt utförande, IP44, se E 97 903 01.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: G23, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 255 mm, Höjd/djup: 80 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E97 903 00	SMART HELPLASTARM. IP20 & 2X9W

Partout IP44

E9790301

Fabrikat: Lival. Montage: Tak och vägg. Tre fästhål c/c 158x137 mm. På infälld installationsdosa c/c 74 - 81 mm. Utförande: Stomme av vit termoplast. Kupa av opal akryl med snäppfastsättning. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 21 mm baktill och två i sidan. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Okompenserad. Övrigt: Partout i IP20 utförande, se E 97 903 00.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: G23, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 255 mm, Höjd/djup: 110 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E97 903 01	SMART HELPLASTARM. IP44 & 2X9W

Sensotec RS14L

E7532421

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av pressgjuten, vitlackerad aluminium. Kupa av slagtålig akryl med gängfastsättning. Försedd med en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar med medföljande avskärmningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Sensorn känner genom tunna material som trä, gips och glas. Efterlystid inställbar 10 sek - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Ljuskälla: Energisparlampa kan användas, den får ej vara större än en glödlampa för att inte störa eller skymma sensorn. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x1,5 mm² (fas, nolla, tändtråd). Standby effekt 0,9WMått: Ø 280 x 110 mm. Övrigt: Sensotec armaturer kan även kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master, max 2 st (ljuskälla lågenergilampa), max 5 st (halogenglödljus) Sensotec armaturer kan kopplas i en grupp. Övrigt: Övriga armaturer i Sensotec-serien är Sensotec tak- och väggarmatur med glaskupa, se Helglasarmaturer. Armaturer med rörelsedetektor, se även Tak- och väggarmaturer kapitel 77.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 280 mm, Höjd/djup: 110 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 324 21	SENSOTEC RS14L 60W AKRYL

Helplastarmaturer

E7536101

RS PRO 50 och 500

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak och vägg, inomhus. Omgivningstemp. : -25 °C - +50 °C. Montagehöjd för tak 2,2 - 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål med c/c/c 171 mm. Distanser för utanpåliggande ledning medföljer. På takdosa med monteringsadapter E75 325 39, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerat, pressgjutet aluminium. Kupa av opal, slagtålig akryl med bajonettfastsättning. Låsbar med skruv. Försedd med dold Sensotec-sensor baserad på aktiv HF-teknik, högfrekvens 5,80 GHz-impulsradar. Sensorn är extra känslig och tänder armaturen vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster eller liknande. Sensorn känner även genom glas, trä och tunna väggar. Bevakningsvinkel 360° med 160° öppningsvinkel, sensorns bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer rakt emot sensorn. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar, efterlystid 1 - 20 min och skymningsinställning 2-2000 lux. Sensorn och justerskruvar är dolt placerade bakom kupan. Sensorarmaturen kan styra andra RS PRO-armaturer, max 4 st andra armaturer i serie RS PRO. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel på ovansidan. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm2. Standby effekt 0,8 W. RS PRO 500 har 1 st HF-don. Övrigt: Tillbehör MLED1 (ej för RSPRO 50) är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. MLED1A är lika utförande MLED1 men är försedd med en batteribackup som ger ljus i upp till 2 timmar vid spänningsbortfall. LED-modulerna passar både i sensor-armaturen och i slav-aramturen. Övriga armaturer i RS PRO-serien är RS PRO takarmatur med glaskupa, se Helglasarmaturer.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Diameter	Höjd/djup
E75 361 01	RSPRO 50 SENS 1X13W AKRYL	273 mm	96 mm
E75 325 30	RSPRO 500 SENS 2X13 AKRYL	280 mm	110 mm
E75 325 31	RSPRO 500 SLAV 2X13 AKRYL	280 mm	110 mm

E7532532

RS PRO 1000 och 2000

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak och vägg, inomhus. Omgivningstemp. : -25 °C - +50 °C. Montagehöjd för tak 2,2 - 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål med c/c/c 195 mm. Distanser för utanpåliggande ledning medföljer. På takdosa med monteringsadapter E75 325 39, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerat, pressgjutet aluminium. Kupa av opal, slagtålig akryl med bajonettfastsättning. Låsbar med skruv. Försedd med dold Sensotec-sensor baserad på aktiv HF-teknik, högfrekvens 5,80 GHz-impulsradar. Sensorn är extra känslig och tänder armaturen vid minsta rörelse från människa, dörr, fönster eller liknande. Sensorn känner även genom glas, trä och tunna väggar. Bevakningsvinkel 360° med 160° öppningsvinkel, sensorns bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer rakt emot sensorn. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar, efterlystid 1 - 20 min och skymningsinställning 2-2000 lux. Sensorn och justerskruvar är dolt placerade bakom kupan. Sensorarmaturen kan styra andra RS PRO-armaturer, max 5 st RS PRO 50, 7 st RS PRO 500 master/slav, 4 st RS PRO 1000 eller 2000 master/slav. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel på ovansidan. Snabbkopplingsplint 4x2,5 mm2. Standby effekt 0,8 W. RS PRO 1000 och 2000 har 2 st HF-don, om en ljuskälla går sönder lyser den andra vidare. Övrigt: Tillbehör MLED1 är en LED-modul som är försedd med 25 st LED-lampor och ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet. MLED1A är lika utförande MLED1 men är försedd med en batteribackup som ger ljus i upp till 2 timmar vid spänningsbortfall. LED-modulerna passar både i sensor-armaturen och i slav-aramturen. Tillbehör MF1 är en radio-modul som ger möjlighet till trådlös sammankoppling mellan sensor-armaturer och slav-armaturer, ca 30 meters räckvidd och 32 olika kanaler. Övriga armaturer i RS PRO-serien är RS PRO takarmatur med glaskupa, se Helglasarmaturer.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E75 325 32	RSPRO 1000 SENS 2X18 AKRYL	18 W	G24q-2/GX24q-2	310 mm	125 mm
E75 325 33	RSPRO 1000 SLAV 2X18 AKRYL	18 W	G24q-2/GX24q-2	310 mm	125 mm
E75 325 54	RSPRO 2000 SENS 2X26 AKRYL	26 W	G24q-3/GX24q-3	400 mm	135 mm
E75 325 63	RSPRO 2000 SLAV 2X26 AKRYL	26 W	G24q-3/GX24q-3	400 mm	135 mm

E7532534

RS PRO Tillbehör LED Modul

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). MLED 1 grundljusmodul för serie RS PRO. Ger ett grundljus när ingen rörelse är detekterad i bevakningsområdet - för trygghet och säkerhet. Ett ljussensor mäter omgivningens dagsljus och tänder LEDlamporna när ljusvärdet understiger 2 lux. Montage med snäppfastsättning. Montage: Snäppfastsättning, monteras i bottendelen på RS PRO (ljuskällor måste plockas bort vid montage). Elektriska data: spänning via RS PRO armaturen Ljuskälla: 25 st LED, 4100 K. 2,5 W inkl. förluster. Livslängd LED: 50 000 h. Övrigt: Försett med skymningsrelä som har ett fast inställt luxvärde på 2 lux. Skymningsreläet arbetar oberoende från RS PRO armaturen
Effekt ljuskälla: 2.5 W, Form: Kvadratisk

Art-nr	Benämning
E75 325 34	LED MODUL
E75 325 35	LED MODUL M. BATT.BACKUP

RS PRO Tillbehör Radiomodul

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). MF 1 radiomodul är ett tillbehör till RS PRO 1000 och 2000 som ger möjlighet till trådlös sammankoppling mellan sensor-armaturer och slav-armaturer. Räckvidden är vid fri sikt ca 100 m, men i byggnader bör man räkna med ca 30 meters räckvidd 32 olika kanaler som ställs med switchar på radio-modulen. Montage i RS PRO 1000 och 2000 med snäppfastsättning. MF1 kan även intergreras med övriga produkter i Steinels impulser-system. Radio-modulen passar endast i RS PRO 1000 och 2000. Montage: Snäppfastsättning, monteras i bottendelen på RS PRO 1000/2000. Elektriska data: spänning via RS PRO armaturen. Sändningsfrekvens: 868,3 MHz
Typ av tillbehör: Radiomodul, Längd: 75 mm, Bredd: 35 mm, Höjd: 17 mm

E7532536

Art-nr	Benämning
E75 325 36	MF1 RADIOMODUL

RS PRO Tillbehör dekorring

Typ av tillbehör: Dekorelement

E7532793

Art-nr	Benämning
E75 327 93	DEKORRING RSPRO 50, 500 VIT
E75 327 94	DEKORRING RSPRO 50, 500 SILVER
E75 327 95	DEKORRING RSPRO 1000, VIT
E75 327 96	DEKORRING RSPRO 1000, SILVER
E75 327 97	DEKORRING RSPRO 2000, VIT
E75 327 98	DEKORRING RSPRO 2000, SILVER

RS PRO Tillbehör monteringsadapter

Typ av tillbehör: Adapter

Art-nr	Benämning
E75 325 39	MONT.ADAPTER TILL RS PRO

RS PRO LED S1

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström AB). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Omgivningstemperatur: -10°C+ 50°C. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledningUtförande: Stomme av pressgjutet, grålackerat aluminium. Opal kupa av slagtålig polykarbonat resp. akryl med gängfastsättning. Försedd en aktiv HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 - 20 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Ljuskälla: LED Livslängd 50. 000 h. Möjlighet till 10% grundljus, tre olika grundinställningar för grundljuset a) konstant grundljus så läge ingen rörelse är detekterad b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. Standby effekt 0,8W. Övrigt: Försedd med en aktiv temperatur kontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED kan kopplas samman i grupp med hjälp av den integrerade radiomodulen Det innebär tändsignalen skickas trådlöst till andra armaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändare eller mottagare dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal till andra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 8 olika kanaler max räckvidd ca. 30 meter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 16 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Diameter: 300 mm, Höjd/djup: 67 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

E7536103

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Material kupa
E75 361 03	SENSORARMATUR RS PRO LED POLYK	535 lm	3500 K	Polykarbonat, opal
E75 361 07	SENSORARMATUR RS PRO LED AKRYL	794 lm	3500 K	Akryl, opal
E75 361 43	SENSORARM RSLED 16W PC 4000K	873 lm	4000 K	Polykarbonat, opal
E75 361 44	SENSORARM RSLED 16W AKRY 4000K	873 lm	4000 K	Akryl, opal

Helplastarmaturer

E7536158

RS PRO LED S2

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Vägg. Inomhus. Montagehöjd för tak 2,20-2,70 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Plint 2x2x1,5 mm² (fas, nolla). Utförande: Stomme av pressgjuten silverlackerad aluminium. Rörelsevakt: HF-sensor, bevakningsområde Ø 2-8 m för gående personer. Räckvidden kan dämpas i fyra olika riktningar. Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1-20 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Ljuskälla LED, livslängd 50. 000 h. Grundljus 10%a) konstant så länge ingen rörelse är detekterad. b) 10 minuter efter att efterlystiden har löpt ut. c) 30 minuter-efter att efterlystiden har löpt ut. Omgivningstemperatur: -10° C - + 50° C. Övrigt: Försedd med en aktiv temperatur kontroll ATC som övervakar drifttemperaturen. Vid för hög drifttemperatur sänks spänningen fram till dioderna varvid temperaturen sänks. RS PRO LED kan kopplas samman igrupp med hjälp av den integrerade radiomodulen. Det innebär att tändsignalen skickas trådlöst till andraarmaturer i gruppen. Alla armaturer i gruppen fungerar som master. Armaturen kan fungera som sändareeller mottagare dock bara en funktion i taget. Dvs armatur som detekterar rörelse sänder en tändsignal tillandra armaturer i gruppen som i detta fall fungerar som mottagare. 8 olika kanaler max räckvidd ca. 30 meter
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 22 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 362 mm, Höjd/djup: 85 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur
E75 361 58	SENSORARM RSLED 22W AKRY 3000K	1386 lm	3000 K
E75 361 59	SENSORARM RSLED 22W PC 3000K	1000 lm	3000 K
E75 361 61	SENSORARM RSLED 22W AKRY 4000K	1525 lm	4000 K
E75 361 62	SENSORARM RSLED 22W PC 4000K	1100 lm	4000 K

RS PRO LED takarmatur Tillbehör reservkupa

Reservkupa opal för RS PRO LED S1.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning
E75 361 40	RESERVKUPA RSPRO LED S1 PC
E75 361 41	RESERVKUPA RSPRO LED S1 AKRYL

E7536105

DL 850 Sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak, inom- och utomhus. Omgivningstemp. : -20 °C - + 50 °C. Montagehöjd 2,2- 2,5 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål med c/c/c 170 mm. Distanser för utanpåliggande ledning medföljer. Utförande: Stomme av polykarbonat. Kupa av slagtålig polykarbonat (IK7) med gängfastsättning. IR-sensor, bevakningsområde max radie 6 m för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 160°. Efterlystid inställbar 1 - 15 min. Skymningsrelä inställbart 2-2000 lux. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm på ovansidan. Kopplingsplint 2x2,5 mm2 . Två elektroniska don, om en ljuskälla slocknar lyser den andra vidare.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 258 mm, Höjd/djup: 74 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Nej

Art-nr	Benämning
E75 361 05	SENSORARMATUR DL850 2X9W VIT

E7532215

AVR2 För E27-lampa

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 140 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av svart polykarbonat. Reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två på sidorna. Två strypnipplar medlevereras. Sex utbrytningsöppningar 16 mm placerade i kors på sidorna. Kopplingsplint 3x6 mm². Övrigt: Reservkupa i opal polykarbonat 79 082 22.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Polykarbonat, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 220 mm, Höjd/-djup: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 322 15	AVR2 RUND PC-ARM. 75W SV.	Svart
E75 322 22	AVR2 RUND PC-ARM. 75W VIT	Vit

AVR1 utan sensor

E7535761

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar. Övrigt: AVR1, AVR4 och AVR14 har lika stomme.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 260 mm, Höjd/djup: 88 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon
E75 357 61	AVR1 ARM. & PL2X9W	2	9 W	G23	Konv. reaktor
E75 357 63	AVR1 ARM. & PL11W	1	11 W	G23	Konv. reaktor
E75 357 67	AVR1 ARM. & PL18W	1	18 W	2G11	Konv. reaktor
E75 357 60	AVR1 ARM. & PL2X9W HF	2	9 W	2G7	HF-std
E75 357 65	AVR1 ARM. & PL18W HF	1	18 W	2G11	HF-std

AVR4 utan sensor

E7532270

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar. Övrigt: AVR1, AVR4 och AVR14 har lika stomme.
Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 260 mm, Höjd/djup: 142 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E75 322 70	AVR4 PC-ARM. 75W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	1	75 W	E27		
E75 357 71	AVR4 ARM. & PL2X9W	Kompaktlysrör	Ja	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja
E75 357 77	AVR4 ARM. & PL18W	Kompaktlysrör	Ja	1	18 W	2G11	Konv. reaktor	Ja
E75 357 75	AVR4 ARM. & PL18W HF	Kompaktlysrör	Ja	1	18 W	2G11	HF-std	Ja

AVR14 utan sensor

E7535754

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar. Övrigt: AVR1, AVR4 och AVR14 har lika stomme.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon
E75 357 54	AVR14 ARM. & PL18W	Konv. reaktor
E75 357 55	AVR14 ARM. & PL18W HF	HF-std

AVR1 PIR med grundljus

E7535759

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. PIR, har sensor som tänder ljuset automatiskt vid varm rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Detekteringsområde: 360° / 135°, ca 6 m i diameter. Tid: 3 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master-armaturer tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 260 mm, Höjd/djup: 88 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 357 59	AVR1 ARM. & PL9+9W HF PIR

Helplastarmaturer

E7535762

AVR1 PIR med ställbart skymningsrelä

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. PIR, har sensor som tänder ljuset automatiskt vid varm rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Detekteringsområde: 360° / 135°, ca 6 m i diameter. Temperaturområde: PIR utan grundljus -15…+25 °C. Ställbart skymningsrelä: 1 lux - oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen) Tid: 3 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master-armaturer tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 260 mm, Höjd/djup: 88 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 357 62	AVR1 ARM. & PL2X9W HF PIR

E7533751

AVR4 Radar med ställbart skymningsrelä

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. RADAR: Har sensor som tänder ljuset automatiskt vid all form av rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360° upp till ca 8 m i diameter / 45° upp och ner vid väggmontage ser ca 6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus -15…+25 °C. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 5 master-armaturer tillsammans. Minimiavstånd mellan Radar-armaturer: 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar. Övrigt: AVR1, AVR4 och AVR14 har lika stomme.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 260 mm, Höjd/djup: 142 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 337 51	AVR4 &PL2X9W HF RADAR

E7533752

AVR14 Radar med ställbart skymningsrelä

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 230 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med bajonettfastsättning. Armaturerna kan förses med infällningsram av vit polykarbonat (tre fästfjädrar medlevereras) eller dekorram. RADAR: Har sensor som tänder ljuset automatiskt vid all form av rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360° upp till ca 8 m i diameter / 45° upp och ner vid väggmontage ser ca 6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus -15…+25 °C. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 5 master-armaturer tillsammans. Minimiavstånd mellan Radar-armaturer: 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm bakom fyra utbrytningsöppningar Ø 14 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingssplint 3x2,5mm², överkopplingsbar. Övrigt: AVR1, AVR4 och AVR14 har lika stomme.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 120 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 337 52	AVR14 &PL2X9W HF RADAR

E7532287

AVR1, 4 och 14 Tillbehör Dekorramar

Dekorram i polykarbonat för AVR4.
Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E75 322 87	DEKORRAM VIT FÖR AVR1&4
E75 322 88	DEKORRAM MÄSSING F AVR1&4
E75 322 89	DEKORRAM KROM FÖR AVR1&4

AVR1, 4 och 14 Reservdel PIR paket

Typ av tillbehör: Övrigt

E7535790

Art-nr	Benämning
E75 357 90	AVL100 RESERVPIR PAKET

AVR1, 4 och 14 Tillbehör infällnadsram

Infällnadsram av polykarbonat för AVR4.
Typ av tillbehör: Infällnadsbox

E7532279

Art-nr	Benämning
E75 322 79	INFÄLLN.RAM VIT F AVR1&4

AVR70 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 120 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7532580

Art-nr	Benämning
E75 325 80	AVR70 FYRK PC-ARM. 75W V.

AVR71 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 193 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7532592

Art-nr	Benämning
E75 325 92	AVR71 NUMMERBEL 75W

AVR72 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 95 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 225 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7535804

Art-nr	Benämning	Driftdon
E75 358 04	AVR72 ARM. & PL18W	Konv. reaktor
E75 358 05	AVR72 ARM. &PL18W HF	HF-std

Helplastarmaturer

E7532581

AVR70 PIR

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. PIR: Med elektroniskt driftdon. Med rörelsevakt och ljusrelä samt är avsedd för väggmontage. Detekteringsområde 180° horisontellt och 45° vertikalt, motsvarar ca 8 m diameter vid 2 m montagehöjd. Temperaturområde -20° C - +40 ° C. Funktionstiden är justerbar 3 - 30 min. Ljusreläet är justerbart 2 - 200 lux. Kan även styra andra armaturer, max 400 VA lysrör eller 1000 W glödljus. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Övrigt: AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 257 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 120 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 325 81	AVR70 PLASTARM 75W PIR

E7532593

AVR71 PIR

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. PIR: Med elektroniskt driftdon. Med rörelsevakt och ljusrelä samt är avsedd för väggmontage. Detekteringsområde 180° horisontellt och 45° vertikalt, motsvarar ca 8 m diameter vid 2 m montagehöjd. Temperaturområde -20° C - +40 ° C. Funktionstiden är justerbar 3 - 30 min. Ljusreläet är justerbart 2 - 200 lux. Kan även styra andra armaturer, max 400 VA lysrör eller 1000 W glödljus. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Övrigt: AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 257 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 193 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 325 93	AVR71 NUMMERBEL 75W PIR

E7535808

AVR72 PIR

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. PIR: Med elektroniskt driftdon. Med rörelsevakt och ljusrelä samt är avsedd för väggmontage. Detekteringsområde 180° horisontellt och 45° vertikalt, motsvarar ca 8 m diameter vid 2 m montagehöjd. Temperaturområde -20° C - +40 ° C. Funktionstiden är justerbar 3 - 30 min. Ljusreläet är justerbart 2 - 200 lux. Kan även styra andra armaturer, max 400 VA lysrör eller 1000 W glödljus. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Övrigt: AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 257 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 08	AVR72 ARM. & PL18W HF PIR

E7532598

Tillbehör snöskydd AVR70, 71

Snöskydd vit för AVR70.
Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E75 325 98	SNÖSKYDD VITT FÖR AVR70
E75 325 97	SNÖSKYDD AVR71 VIT
E75 325 99	SNÖSKYDD AVR71 SVART

Reservdel kupa AVR70,71,72

För armatur E75 325 17, E75 325 18, E75 325 20, E75 325 21, E75 325 23, E75 325 24, E75 325 80, E75 325 82, E75 325 84.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Diameter: 225 mm



E7908232

Art-nr	Benämning	Höjd
E79 082 32	OPAL PC-KUPA FÖR AVR70	77 mm
E79 082 33	OPAL PC-KUPA FÖR AVR71	150 mm
E79 082 35	OPAL PC-KUPA FÖR AVR72	52 mm

AVR70 LED utan sensor

E7535871

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72. AVR72 kan inte förses med snöskydd. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -40° C- +25° C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 71	AVR70 PLASTARM LED 9W/840 IP44

AVR71 LED utan sensor

E7535873

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72. AVR72 kan inte förses med snöskydd. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -40° C- +25° C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 193 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 73	AVR71 NUMMERBEL LED 9W/840

AVR72 LED utan sensor

E7535874

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72. AVR72 kan inte förses med snöskydd. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -40° C- +25° C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 74	AVR72 ARM LED 9W/840 IP44

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Helplastarmaturer

AVR72 LED med PIR

E7535875

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak, vägg och infälld installationsdosa. Vridbar genomsynlig fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Universalarmatur för bruk ute och inne. Passar som husnummerarmatur. Vridbar transparent bottenplatta underlättar montaget. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Innerdel av vit polykarbonat. Armatur för glödlampa har reflektor av aluminium. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Kan förses med snöskydd av vitlackerad varmförzinkad stålplåt, beställs separat. PIR utan grundljus: Med elektroniskt driftdon. Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6M i diameter Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt Tid: 3-30minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans Anslutning: Två införingshål Ø20 mm upptill på fästplattan. Fyra utbrytningshål Ø20 mm på tre av stommens sidor. Tre strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 4x6 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -40º C- +25º C. Övrigt: AVR70 har samma stomme som AVR71 och AVR72.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 75	AVR72 ARM LED PIR 9W/840 IP44

AVR12 För E27-lampa

E7532235

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg. Fästhål c/c 140 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Reflektor av aluminium. Kupa av klar prismatisk polykarbonat med snäppfastsättning. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två på sidorna. Två strypnipplar medlevereras. Sex utbrytningsöppningar 16 mm placerade i kors på sidorna. Kopplingsplint 3x6 mm². Övrigt: Reservkupa i klar prismatisk polykarbonat 79 082 30.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Diameter: 220 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 322 35	AVR12 PC-ARM. 75W VIT PR.

AVR254 LED utan sensor

E7535859

Fabrikat: Ensto. Montage:Tak och vägg, utanpåliggande eller infällt. Infällningsmått Ø 240, Dj 68 mm. Infällningsbygel beställs separat. Fästhål c/c 187 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av matt opal akryl med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med dekorram eller dekorram med visir Ø 340 mm av vit, svart, antikt silver eller stålfärgad förzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning:Två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och två på en sida. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -20º C- +25º C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 254 mm, Höjd/djup: 90 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 358 59	AVR254 ARM LED IP54 9W/840	4000 K
E75 358 60	AVR254 ARM LED IP54 9W/830	3000 K

AVR254 LED PIR

E7535861

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller infällt. Infällningsmått Ø 240, Dj 68 mm. Infällningsbygel beställs separat. Fästhål c/c 187 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av matt opal akryl med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med dekorram eller dekorram med visir Ø 340 mm av vit, svart, antikt silver eller stålfärgad förzinkad stålplåt, beställs separat. PIR utan grundljus: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360º / 135º, ca 6m i diameter. Ställbart skymningsrelä:1 lux – oändligt Tid: 3-30 minuter Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och två på en sida. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -20º C- +25º C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 254 mm, Höjd/djup: 90 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 358 61	ARM LED PIR IP54 9W/840	4000 K
E75 358 62	ARM LED PIR IP54 9W/830	3000 K

AVR254 LED Radar

E7535863

Fabrikat: Ensto. Montage:Tak och vägg, utanpåliggande eller infällt. Infällningsmått Ø 240, Dj 68 mm. Infällningsbygel beställs separat. Fästhål c/c 187 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av matt opal akryl med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med dekorram eller dekorram med visir Ø 340 mm av vit, svart, antikt silver eller stålfärgad förzinkad stålplåt, beställs separat. RADAR utan grundljus: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde:360º ca 6-8m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6m. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och två på en sida. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm². Livslängd LED: 60 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -20º C- +25º C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 10 W, Ljusflöde: 360 lm, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 254 mm, Höjd/djup: 90 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 358 63	ARM LED RADAR IP54 9W/840	4000 K
E75 358 64	ARM LED RADAR IP54 9W/830	3000 K

AVR254 utan sensor

E7533688

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller infällt. Infällningsmått Ø 240, Dj 68 mm. Infällningsbygel beställs separat. Fästhål c/c 187 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av matt opal akryl med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med dekorram eller dekorram med visir Ø 340 mm av vit, svart, antikt silver eller stålfärgad förzinkad stålplåt, beställs separat. Anslutning:Två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och två på en sida. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 255 mm, Höjd/djup: 90 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Driftdon
E75 336 88	AVR254 PC-ARM. &PL2X9 VIT	G23	Konv. reaktor
E75 336 89	AVR254 PC-ARM. &PL2X9 6ST	G23	Konv. reaktor
E75 357 83	AVR254 ARM. & PL2X9W HF	2G7	HF-std

AVR254 PIR

E7535785

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller infällt. Infällningsmått Ø 240, Dj 68 mm. Infällningsbygel beställs separat. Fästhål c/c 187 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 55, 60, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande:Stomme av vit polykarbonat. Kupa av matt opal akryl med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med dekorram eller dekorram med visir Ø 340 mm av vit, svart, antikt silver eller stålfärgad förzinkad stålplåt, beställs separat. PIR utan grundljus: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360º / 135º, ca 6m i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning:Två utbrytningshål Ø 16 mm upptill och två på en sida. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 255 mm, Höjd/djup: 90 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Driftdon
E75 357 85	AVR254 & PL2X9W HF PIR	HF-std
E75 357 86	AVR254 ARM. & PL2X9W PIR	Konv. reaktor

AVR254 Dekorram AVR254

Dekorram av pulverlackerad aluminium för AVR254.
Typ av tillbehör: Dekorelement

E7533690

Art-nr	Benämning
E75 336 90	DEKORRAM VIT FÖR AVR254
E75 336 91	DEKORRAM SVART FÖR AVR254
E75 336 92	DEKORRAM ANTSILV F AVR254
E75 336 93	DEKORRAM STÅL FÖR AVR254

Helplastarmaturer

AVR254 Kupa AVR254



E7908226

Reservkupa av polykarbonat för AVR254.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Höjd: 60 mm

Art-nr	Benämning	Diameter
E79 082 26	OPAL PC-KUPA FÖR AVR254	255 mm
E79 082 28	OPAL PC-KUPA F AVR254 PIR	225 mm

AVR254 Ram/Visir AVR254

E7533694

Dekorram med visir av galvaniserad, pulverlackerad stål för AVR254.
Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E75 336 94	RAM/VISIR VIT FÖR AVR254
E75 336 95	RAM/VISIR SVART F AVR254
E75 336 96	RAM/VISIR ANTSIL F AVR254
E75 336 97	RAM/VISIR STÅL FÖR AVR254

AVR254 Infällnadsdetaljer AVR254

E7535787

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E75 357 87	TÄCKRING VIT F AVR254	Dekorelement
E75 357 88	INFÄLLN.DETALJ F AVR254	Infällnadsbox

AVR254 Reservdel PIR paket

E7535790

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E75 357 90	AVL100 RESERVPIR PAKET

AVR320 LED utan sensor

E7536150

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. Med elektroniskt driftdon HF. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20ºC- +25ºC.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	Skyddsklass
E75 361 50	AVR320 ARM LED 13W/840	13 W	920 lm	I
E75 368 30	AVR320 LED 19W	19 W	1350 lm	II

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

AVR320 LED PIR med ställbart skymningsrelä

E7536152

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. On/off, ställbart skymmningsrelä. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6M i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20ºC- +25ºC.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	Skyddsklass
E75 361 52	AVR320 ARM LED PIR 13W/840	13 W	920 lm	I
E75 368 32	AVR320 LED 19W PIR	19 W	1300 lm	II

AVR320 LED PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

E7536154

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR: Med 1-10V dimmbart elektroniskt driftdon (HFD). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Lyser konstant med 5% eller 20%. PIR styr belysningen till 80% eller 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6M i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20ºC- +25ºC.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde
E75 361 54	AVR320 ARM LED PIR HFD 13W/840	13 W	920 lm
E75 358 67	ARM LED PIR HFD 20W/840 IP44	19 W	1350 lm
E75 358 68	ARM LED PIR HFD 20W/840 IP44	19 W	1350 lm

AVR320 LED 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

E7535865

Fabrikat: Ensto Electric. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör passar. Med 1-10 V dimmbart elektroniskt driftdon(HFD). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstå). Temperatur: -20º C- +25º C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Skyddsklass
E75 358 65	ARM LED DIM 20W/840 IP44	19 W	19 W	1350 lm	II
E75 361 51	AVR320 ARM LED DIM 13W/840	13 W	13 W	920 lm	I

AVR320 LED 1-10V dimbart elektroniskt driftdon och relä

E7535866

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. Med dimmbart 1-10V elektroniskt driftdon (HFD) och relä för extern 230V styrning från 5% till 100% ljus. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20C- +25C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 19 W, Ljusflöde: 1350 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 66	ARM LED DIM RELÄ 20W/840 IP44

Helplastarmaturer

E7535869

AVR320 LED Radar 1-10V dimbart elektroniskt don, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. RADAR: Med 1-10V dimmbart elektroniskt don (HFD). Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Lyser konstant med 5%, radar styr belysningen till 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Detekteringsområde: 360º ca 6-8m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6m Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 5 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20ºC- +25ºC.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 19 W, Ljusflöde: 1350 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 69	ARM LED RADAR HFD 20W/840 IP44

E7536153

AVR320 LED Radar med ställbart skymningsrelä

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. LED-plattan är enkel att byta. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. RADAR: Med elektroniskt don (HF). Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. On/Off, ställbart skymmningsrelä. Detekteringsområde: 360º ca 6-8m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6m. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår). Temperatur: -20ºC- +25ºC.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 220 ... 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Skyddsklass
E75 361 53	AVR320 ARM LED RADAR 13W/840	12 W	13 W	920 lm	I
E75 368 31	AVR320 LED 19W RADAR	18 W	19 W	1350 lm	II

E7535726

AVR320 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E75 357 26	ARM 23W E27 INK 14W E27	Lågenergilampa	1	15 W	E27		
E75 357 35	AVR320 ARM. & PL26W	Kompaktlysrör	1	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja
E75 357 36	ARM 26W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	1	26 W	G24d-3	HF-std	Ja
E75 357 38	ARM 28W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	1	26 W	G24d-3	HF-std	Ja
E75 358 32	AVR320 ARM &PL2X13W HF	Kompaktlysrör	2	13 W	G24q-1	HF-std	Ja
E75 357 32	AVR320 ARM. & PL2X18W HF	Kompaktlysrör	2	18 W	G24q-2	HF-std	Ja
E75 357 33	AVR320 &PL18+18 HF	Kompaktlysrör	2	18 W	G24q-2	HF-std	Ja

E7535831

AVR320 1-10V dimbart elektroniskt don

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 31	AVR320 &PL2X13W HFD 1-10V	13 W	G24q-1
E75 357 31	AVR320 &PL2X18 HFD 1-10V	18 W	G24q-2

AVR320 PIR med ställbart skymningsrelä

E7535830

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR, har sensor som tänder ljuset automatiskt vid varm rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Detekteringsområde: 360° / 135°, ca 6 m i diameter. Temperaturområde: PIR utan grundljus -20…+25 °C. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master-armaturer tillsammans. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 30	AVR320 &PL2X13W HF PIR	13 W	G24q-1
E75 357 30	AVR320 & PL2X18W HF PIR	18 W	G24q-2

AVR320 med grundljus

E7535727

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR med elektroniskt driftdon (HF). 1x9W(2G7) fast + 1x18W(G24q-2) styrd-PIR grundljus. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 357 27	AVR320 & PL9+18W HF PIR

AVR320 Radar med ställbart skymningsrelä

E7533754

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. RADAR: Med elektroniskt driftdon (HF). Ställbart skymningsrelä. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Övrigt: Reservkupa E75 337 45.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 337 54	AVR320 &PL2X13W HF RADAR	13 W	G24q-1
E75 337 56	AVR320 &PL2X18W HF RADAR	18 W	G24q-2

AVR320 PIR 1-10V dimbart elektroniskt don, med grundljus

E7535829

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR: Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5%, PIR styr belysningen till 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 29	AVR320 &PL2X13W PIR HFD	13 W	G24q-1
E75 357 29	AVR320 & PL2X18W PIR HFD	18 W	G24q-2

Helplastarmaturer

E7535810

AVR320 PIR 1-10V dimbart elektroniskt don, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. PIR: Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5% eller 20%, PIR styr belysningen till 80% eller 100%. Möjlighet att låta grundljuset stängas av 1h efter senaste rörelse. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² . Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 10	AVR320 &2X13HFD PIRSINGEL	13 W	G24q-1
E75 358 11	AVR320 &2X18HFD PIRSINGEL	18 W	G24q-2

E7533755

AVR320 Radar med 1-10V dimbart elektroniskt don, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, infällt eller utanpåliggande montage. Infällningsbyglar medlevereras. Tre fästhål på radie 128 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Löstagbar centrumskiva med bajonettfastsättning av stommen. Utförande: Stomme och kupa av slagtålig polykarbonat. Armaturerna kan förses med dekorram, AVR 320-seriens dekordetaljer och tillbehör. RADAR: Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5% , RADAR styr belysningen till 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 320 mm, Höjd/djup: 106 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 337 55	AVR320 &PL2X13W HFD RADAR	13 W	G24q-1
E75 337 57	AVR320 &PL2X18W HFD RADAR	18 W	G24q-2

E7533745

Tillbehör/Reservdelar AVR320 Kupa AVR320

Reservkupa av polykarbonat för AVR320 .
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Höjd: 63 mm, Diameter: 320 mm

Art-nr	Benämning
E75 337 45	OPAL PC-KUPA FÖR AVR320
E75 337 46	OPAL PC-KUPA F AVR320 PIR

E7533740

Tillbehör/Reservdelar AVR320 Dekorram AVR320

Dekorram av pulverlackerad aluminium för AVR320.
Typ av tillbehör: Dekorelement

Art-nr	Benämning
E75 337 40	DEKORRAM VIT FÖR AVR320
E75 337 41	DEKORRAM SVART FÖR AVR320
E75 337 42	DEKORRAM ANTSILV F AVR320
E75 337 43	DEKORRAM STÅL FÖR AVR320

Tillbehör/Reservdelar AVR320 Ram/Visir AVR320

Typ av tillbehör: Dekorelement

E7535843

Art-nr	Benämning
E75 358 43	DEKOR VIT RUND VISIR 320
E75 358 44	DEKOR ANT.SILV RUND VISIR
E75 358 45	DEKOR STÅL RUND VISIR 320

Tillbehör/Reservdelar AVR320 PIR paket

Typ av tillbehör: Övrigt

E7535790

Art-nr	Benämning
E75 357 90	AVL100 RESERVPIR PAKET

AVD370 LED utan sensor

E7535893

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande:Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. Med elektroniskt driftdon (HF). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår. Temperatur: -20º C- +25º C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 19 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 93	ARM LED 20W

AVD370 LED 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

E7535894

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. Med dimbart elektroniskt driftdon (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 19 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/-djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 94	ARM LED DIM 20W

AVD370 LED PIR med ställbart skymningsrelä

E7535895

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. PIR utan grundljus: Med elektroniskt driftdon (HF). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6 m i diameter. Temperaturområde: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm². Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår).
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 95	ARM LED PIR 20W

Helplastarmaturer

E7535896

AVD370 LED PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. PIR med grundljus: Med dimbart elektroniskt driftdon (HFD). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, ca 6-7 m i diameter. Temperaturområde: -20ºC…+25ºC. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans (OBS! 6-ledare vid fler master). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickslint 5x2,5 mm2 . Livslängd LED: 50 000h (då 70% av det nominella ljusflödet återstår).
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 19 W, Ljusflöde: 1150 lm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/-djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 96	ARM LED PIR HFD 20W

E7535881

AVD370 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickslint 5x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E75 358 81	ARM 2X18W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	18 W	G24q-2	HF-std	Ja
E75 358 86	ARM 2X26W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	26 W	G24q-3	HF-std	Ja
E75 358 92	ARM 2X17W HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	17 W	GR14q-1	HF-std	Ja
E75 358 76	ARM 2XE27	Allmänbrukslampa	Nej	2		E27		
E75 358 79	ARM 2XB22	Allmänbrukslampa	Nej	2		B22d		
E75 358 90	ARM 1X22W HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Ja	1	22 W	2GX13	HF-std	Ja

E7535882

AVD370 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Anslutning:Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickslint 5x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 82	ARM 2X18W HFD 1-10V LJUSKÄLLA	18 W	G24q-2
E75 358 87	ARM 2X26W HFD 1-10V LJUSKÄLLA	26 W	G24q-3

E7535889

AVD370 DALI/DSI dimbart elektroniskt driftdon

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. Med dimbart elektroniskt driftdon DALI/DSI/SWITCH (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Instickslint 5x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 89	ARM 2X26W DALI/DSI/SWITCH

AVD370 PIR med ställbart skymningsrelä

E7535877

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. PIR utan grundljus: Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6 m i diameter. Temperaturområde: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E75 358 77	ARM 2XE27 PIR	Allmänbrukslampa	Nej	2		E27		
E75 358 80	ARM 2XB22 PIR	Allmänbrukslampa	Nej	2		E27		
E75 358 83	ARM 2X18W PIR HF LJUSKÄLLA	Kompaktlysrör	Ja	2	18 W	G24q-2	HF-std	Ja
E75 358 91	ARM 1X22W PIR HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Ja	1	22 W	2GX13	HF-std	Ja

AVD370 PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

E7535884

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av polykarbonat. PIR med grundljus: Med elektroniskt driftdon (HFD). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivånpå det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6-7 m i diameter. Temperaturområde: +5ºC…+25ºC. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master tillsammans (OBS! 6-ledare vid fler master). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 84	ARM 2X18W PIR HFD LJUSKÄLLA	18 W	G24q-2
E75 358 88	ARM 2X26W PIR HFD LJUSKÄLLA	26 W	G24q-3

AVD370 Radar med ställbart skymningsrelä

E7535878

Fabrikat: Ensto. Montage: Utanpåliggande montage eller med tillbehör infälld. Det finns även 600x600 mm modulplatta att installera AVD 370 i, beställs separat. Utförande: Stomme av vitlackerad metall. Kupa av opalt glas. RADAR: Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 370 mm, Höjd/djup: 95 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning
E75 358 78	ARM 2XE27 RADAR

Tillbehör/Reservdelar AVD370 Kupa AVD370

Reservkupa till AVD370 i polykarbonat.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal

Art-nr	Benämning
E75 358 09	RESERVKUPA POLYK AVD370
E75 357 91	RESERVKUPA POLYK AVD370 PIR

Tillbehör/Reservdelar AVD370 Infällnadsdetaljer AVD370

Infällnadsdetaljer till AVD 370.

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Bredd
E75 358 28	INFÄLLNADSDETALJER AVD370	Fäste		
E75 358 07	MODULPLATTA 600X600MM	Infällnadsbox	600 mm	600 mm

Helplastarmaturer

E7536800

AVD550 utan sensor

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällnadsmått Ø 479 mm, djup 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. Med elektroniskt driftdon (HF). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 00	AVD550 ARM. &PL2X36 HF	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 08	AVD550 ARM. &PL2X42 HF	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 15	AVD550 &PLR ECO 4X17 HF	Kompaktlysrör	Ja	4	17 W	GR14q-1
E75 368 16	AVD550 ARM. TL5C1X55 HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

E7536817

AVD550 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Djup 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 17	AVD550 TL5C1X55 HFD 1-10V	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13
E75 368 01	AVD550 &PL2X36 HFD 1-10V	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 09	AVD550 &PL2X42 HFD 1-10V	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4

E7536802

AVD550 DSI/DALI dimbart elektroniskt driftdon

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. Med dimbart elektroniskt driftdon (HFD). Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator DALI, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 02	AVD550 &PL2X36 HFD DALI/DSI/SW	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 10	AVD550 &PL2X42 HFD DALI/DSI/SW	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 18	AVD550 TL5C1X55 HFD DAL/DSI/SW	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

E7536803

AVD550 PIR med ställbart skymningsrelä

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. PIR: Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Detekteringsområde: 360° / 135°, Ca 6 m i diameter. Temperaturområde: -20°C…+25°C. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 03	AVD550 &PL2X36 PIR HF	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 11	AVD550 &PL2X42 PIR HF	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 19	AVD550 TL5C1X55 PIR HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

AVD550 PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

E7536804

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. PIR: Med 1-10V dimmbart elektroniskt driftdon (HFD). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Lyser konstant med 5% eller 20%. PIR styr belysningen till 80% eller 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, ca 6 m i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² . Ö
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 04	AVD550 &PL2X36 PIR HFD	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 12	AVD550 &PL2X42 PIR HFD	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 20	AVD550 TL5C1X55 PIR HFD	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

AVD550 Radar med ställbart skymningsrelä

E7536805

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. RADAR: Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 05	AVD550 &PL2X36 RADAR HF	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 13	AVD550 &PL2X42 RADAR HF	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 21	AVD550 TL5C1X55 RADAR HF	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

AVD550 Radar med dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

E7536806

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande. Kan med tillbehör installeras halvinfällt eller pendlad. Infällningsmått Ø 479, Dj 30 mm. Tre fästhål 215 mm från centrum. Utförande: Stomme av vitlackerat aluminium. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa av matt satin polykarbonat. RADAR: Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5% , RADAR styr belysningen till 100%. Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage ca 5-6 m. Temperaturområde:Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC. Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen). Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Tre utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2,5 mm² .
Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 550 mm, Höjd/djup: 105 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för pendelupphängning: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 368 06	AVD550 &PL2X36 RADAR HFD	Kompaktlysrör	Ja	2	36 W	2G11
E75 368 14	AVD550 &PL2X42 RADAR HFD	Kompaktlysrör	Ja	2	42 W	GX24q-4
E75 368 22	AVD550 TL5C1X55 RADAR HFD	Lysrör cirkulärt D=16 mm	Nej	1	55 W	2GX13

Tillbehör/Reservdelar AVD550 Kupa AVD550

Reservkupa av polykarbonat för AVD550.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal


E7536826

Art-nr	Benämning
E75 368 26	OPAL PC-KUPA FÖR AVD550
E75 368 27	OPAL PC-KUPA F AVD550 PIR

Helplastarmaturer

Tillbehör/Reservdelar AVD550 Vajerupphäng AVD550

Typ av tillbehör: Upphängningskabel

E7536824

Art-nr	Benämning
E75 368 24	VAJERUPPHÄNG FÖR AVD550

Tillbehör/Reservdelar AVD550 Infällnadsdetaljer AVD550

Typ av tillbehör: Infällnadsbox

E7536823

Art-nr	Benämning
E75 368 23	INFÄLLN.DETALJER F AVD550

Tillbehör/Reservdelar AVD550 Monteringsplatta AVD550

Typ av tillbehör: Monteringsplatta

E7536825

Art-nr	Benämning
E75 368 25	PLATTA 600X600MM F AVD550

AVR400 utan sensor

E7533700

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² (E75 337 00: 3x2x2,5 mm²).
Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Skyddsklass	Driftdon	Med driftdon
E75 337 00	AVR400 PC-ARM. 100W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	1	100 W	E27	II		
E75 357 01	AVR400 ARM. & PL2X18W HF	Kompaktlysrör	Ja	2	18 W	2G11	I	HF-std	Ja
E75 357 05	AVR400 ARM. & PL18+18W HF	Kompaktlysrör	Ja	2	18 W	2G11	I	HF-std	Ja
E75 358 22	AVR400 ARM &PL2X26W HF	Kompaktlysrör	Ja	2	26 W	G24q-3	I	HF-std	Ja

AVR400 1-10V dimbart elektroniskt driftdon

E7535703

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). "Standard-/Slavarmatur". Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 357 03	AVR400 &PL2X18W HFD 1-10V	18 W	2G11
E75 358 24	AVR400 &PL2X26W HFD 1-10V	26 W	G24q-3

AVR400 1-10V dimbart elektroniskt driftdon och relä

E7535709

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. Med dimbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). "Standard-/Slavarmatur" med relä kopplad för 3- alt 4-ledare vid slavstyrning. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 357 09	AVR400 & PL2X18 HFD RELÄ

AVR400 PIR med ställbart skymningsrelä

E7535720

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. PIR, har sensor som tänder ljuset automatiskt vid varm rörelse inom detekteringsområdet och släcker efter inställd tid, då rörelse inte längre detekteras. Detekteringsområde: 360° / 135°, ca 6 m i diameter. Temperaturområde: PIR utan grundljus -20…+25 °C. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3 - 30 minuter. Extern belastning: 460 VA. Max 4 master-armaturer tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 357 20	AVR400 & PL2X18W HF PIR	18 W	2G11
E75 358 20	AVR400 &PL2X26W HF PIR	26 W	G24q-3

AVR400 Radar med ställbart skymningsrelä

E7533758

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. RADAR:Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. • Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. • Temperaturområde: Radar utan grundljus: -20ºC…+25ºC• Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. • Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 337 58	AVR400 &PL2X18W HF RADAR	18 W	2G11
E75 337 60	AVR400 &PL2X26W HF RADAR	26 W	G24q-3

Helplastarmaturer

E7535723

AVR400 PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. PIR: Med 1-10V dimmbart elektroniskt driftdon (HFD). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Lyser konstant med 5%, PIR styr belysningen till 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6M i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 357 23	AVR400 & PL18+18W PIR HFD	18 W	2G11
E75 358 25	AVR400 &PL2X26W PIR HFD	26 W	G24q-3
E75 357 25	AVR400 & PL2X18W PIR HFD	18 W	2G11

E7535812

AVR400 PIR 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. PIR: Med 1-10V dimmbart elektroniskt driftdon (HFD). Ljuset tänds automatiskt när varm rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Lyser konstant med 5% eller 20%. PIR styr belysningen till 80% eller 100%. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt (ställs på oändligt vid grundljus). Finns möjlighet att ställa in nivån på grundljuset i armaturen (5%/20%), ställa in nivån på det PIR-styrda ljuset (100%/80%) samt möjligheten att låta grundljuset stängas av 1 timme efter senaste rörelse om så önskas. Detekteringsområde: 360º / 135º, Ca 6M i diameter. Ställbart skymningsrelä: 1 lux – oändligt. Tid: 3-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 4 master tillsammans. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 358 12	AVR400 &2X18HFD PIRSINGEL	18 W	2G11
E75 358 13	AVR400 &2X26HFD PIRSINGEL	26 W	G24q-3

E7533759

AVR400 Radar 1-10V dimbart elektroniskt driftdon, med grundljus

Fabrikat: Ensto. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande eller halvinfällt. Infällningsmått Ø 380, Dj 80 mm. Infällningsbyglar medlevereras. Fästhål c/c 300 mm. På infälld installationsdosa c/c 51, 60, 70, och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. AVR400 är lämplig för korridorer, trappor, entrer samt även för våta utrymmen. Som standard medföljer fästdetaljer för infällt montage. Utförande: Stomme och kupa av återvinningsbar, slagtålig och UV-beständig polykarbonat. Innerdel av vitlackerad stålplåt. Kupa med snäppfastsättning. Bottenplattan är vridbar och genomskinlig. RADAR: Med dimmbart elektroniskt driftdon 1-10V (HFD). Lyser konstant med 5% , RADAR styr belysningen till 100%. Ljuset tänds automatiskt när all form av rörelse kommer inom detektorområdet och släcks efter inställd tid, då rörelse inte längre noteras. Radar kan reagera t ex genom glas och tunna väggar. Radar rekommenderas ej utomhus. Detekteringsområde: 360º Ca 6-8 m i diameter/45º upp och ner vid väggmontage Ca 5-6 m. Temperaturområde: Radar med grundljus: +5ºC…+25ºC . Ställbart skymningsrelä: 5 lux – oändligt. (Ställs på oändligt vid grundljus i armaturen). Tid: 1-30 minuter. Extern belastning: 460VA. Max 5 master tillsammans. Min avstånd mellan radar 3,5 m. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar upptill. Fyra utbrytningshål Ø 16 mm på två motstående sidor. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 5x2x2,5 mm² .
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk reaktor 1-10 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 122 mm, Med rörelsesensor: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 337 59	AVR400 &PL2X18W HFD RADAR	18 W	2G11
E75 337 61	AVR400 &PL2X26W HFD RADAR	26 W	G24q-3

Tillbehör/reservdelar AVR400 Kupa AVR400

Reservkupa av polykarbonat för AVR400.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Höjd: 80 mm, Diameter: 400 mm

E7533747

Art-nr	Benämning
E75 337 47	OPAL PC-KUPA F AVR400 PIR
E79 082 27	OPAL PC-KUPA FÖR AVR400

Tillbehör/reservdelar AVR400 PIR paket

Typ av tillbehör: Övrigt

E7535790

Art-nr	Benämning
E75 357 90	AVL100 RESERVPIR PAKET

Tillbehör/reservdelar AVR400 Dekorram AVR400

Dekorram av polykarbonat för AVR400.
Typ av tillbehör: Dekorelement

E7533710

Art-nr	Benämning
E75 337 10	DEKORRAM VIT FÖR AVR400
E75 337 11	DEKORRAM ALUM. FÖR AVR400
E75 337 12	DEKORRAM GRAFIT F AVR400
E75 337 15	DEKORRAM SVART FÖR AVR400
E75 337 16	DEKORRAM ANTSILV F AVR400
E75 337 17	DEKORRAM STÅL FÖR AVR400
E75 337 44	DEKORRAM VIT FÖR AVR400

Sol med lysdioder LED

Fabrikat: I-Valo. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande och halvinfällt. Infällningsmått Ø 290 mm, Dj 36 mm exkl infällningsbygel. Infällningsbygel beställs separat. Tre fästhål c/c 160x130 mm. På infälld installationsdosa c/c 57, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Fällbar innerdel av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med distansring av vitlackerad aluminiumplåt, som placeras mellan stomme och underlag vid utanpåliggande montage, beställs separat. LED, livslängd ca 60 000 h. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och tre åt sidorna. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 17.7 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 325 mm, Höjd/-djup: 87 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Plastarmatur

E7532312

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra
E75 323 12	SOL PC-ARM. LED 17W V-VIT	760 lm	4000 K	80-89
E75 323 16	SOL PC-ARM. LED 17W VIT	1086 lm	5000 K	70-79

Helplastarmaturer

E7532320

Sol för E27-lampa eller med kompaktlysrör

Fabrikat: I-Valo. Montage: Tak och vägg, utanpåliggande och halvinfällt. Infällningsmått Ø 290 mm, Dj 36 mm exkl infällningsbygel. Infällningsbygel beställs separat. Tre fästhål c/c 160x130 mm. På infälld installationsdosa c/c 57, 70 och 78 mm. Två skruvar M4 medlevereras. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Kupa av opal polykarbonat med snäppfastsättning. Armaturerna kan förses med distansring av vitlackerad aluminiumplåt, som placeras mellan stomme och underlag vid utanpåliggande montage, beställs separat. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och tre åt sidorna. Två strypnipplar medlevereras. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 325 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Höjd/djup
E75 323 20	SOL PC-ARMATUR 75W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	1	75 W	E27			117 mm
E75 323 23	SOL PC-ARM. &PL2X11HF VIT	Kompaktlysrör	Ja	2	11 W	2G7	HF-std	Ja	87 mm
E75 323 25	SOL PC-ARM. &PL2X11 VIT	Kompaktlysrör	Ja	2	11 W	G23	Konv. reaktor	Ja	87 mm
E75 323 24	SOL PC-ARM. &2D28 ET VIT	Kompaktlysrör	Ja	1	28 W	GR10q	Konv. reaktor	Ja	87 mm

E7532332

Sol Tillbehör infällningsbygel

Typ av tillbehör: Infällnadsbox

Art-nr	Benämning
E75 323 32	SOL INFÄLLNINGSBYGEL

E7532334

Sol Tillbehör distansring

Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E75 323 34	SOL DISTANSRING VIT

E7550530

Moon 255/320

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För montage i tak, på vägg eller över takdosa, fästdetaljer för infällt montage medföljer. Utförande: Vit stomme och opaliserad kupa i slagtålig UV-beständig polykarbonat med snäppfäste. Ljuskälla: LED, livslängd (L70): 25 000 timmar. Anslutning: Armaturen är försedd med snabbkopplingsplint 5x2,5 för vidarekoppling. 2 Knock-out hål Ø 16mm för kabelgenomföring på sidan samt två stycken i botten, 2 st gummigenomföringar medföljer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Höjd/djup
E75 505 30	MOON 255 LED ARMATUR 10W 2900K	10 W	10 W	500 lm	2900 K	255 mm	82 mm
E75 505 31	MOON 255 LED ARMATUR 10W 4100K	10 W	10 W	520 lm	4100 K	255 mm	82 mm
E75 505 35	MOON 320 LED 19W 2900K	19 W	19 W	1100 lm	2900 K	320 mm	97 mm
E75 505 36	MOON 320 LED 19W 4100K	19 W	19 W	1100 lm	4100 K	320 mm	97 mm

E7550533

Moon 255S/320S med sensor

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För montage i tak, på vägg eller över takdosa, fästdetaljer för infällt montage medföljer. Utförande: Vit stomme och opaliserad kupa i slagtålig UV-beständig polykarbonat med snäppfäste. Sensorn reagerar på alla rörelser och ger snabbare detektering. Med dip-switchar ställer man enkelt in tiden för hur länge armaturen ska lysa, räckvidd ochskymningsnivå. Ljuskälla: LED, livslängd (L70): 25 000 timmar. Anslutning: Armaturen är försedd med snabbkopplingsplint 3x2,5 för vidarekoppling, max 400W totaleffekt kan kopplas till en sensor armatur. 2 Knock-out hål Ø 16mm för kabelgenomföring på sidan samt två stycken i botten, 2 st gummigenomföringar medföljer. Övrigt: Ersätter 2x9W kompaktlysrörsarmatur med upp till 50% energibesparing.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Höjd/djup
E75 505 33	MOON 255 LED 11W SENSOR 2900K	11 W	11 W	540 lm	2900 K	255 mm	82 mm
E75 505 34	MOON 255 LED 11W SENSOR 4100K	11 W	11 W	610 lm	4100 K	255 mm	82 mm
E75 505 37	MOON 320 LED 20W SENSOR 2900K	20 W	20 W	1200 lm	2900 K	320 mm	97 mm
E75 505 38	MOON 320 LED 20W SENSOR 4100K	20 W	20 W	1200 lm	4100 K	320 mm	97 mm

Moon Reservkupa Moon 255 och 320

Reservkupa till Moon
Typ av tillbehör: Skärm, Material: Plast, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning
E75 505 32	RESERVKUPA MOON 255
E75 505 39	RESERVKUPA MOON 320

Giotto LED husnummerbelysning

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande tak alt. vägg. Fungerar utmärkt i utmärkt i utsatta miljöer, trapphus i flerbostadshus eller i skolor. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 50 000h.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 16 W, Ljusflöde: 681 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 235 mm, Höjd/djup: 92 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Nej, Typ av belysning: Plastarmatur

E7535071

Art-nr	Benämning
E75 350 71	GIOTTO 200 LED SURF 16W WW NRL

Giotto LED utanpåliggande

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande tak alt. vägg. Fungerar utmärkt i utmärkt i utsatta miljöer, trapphus i flerbostadshus eller i skolor. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 50 000h.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Lämplig för väggmontering: Ja, Med ljussensor: Nej, Typ av belysning: Plastarmatur

E7535075

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	Diameter	Höjd/djup
E75 350 75	GIOTTO 235 LED SURF 16W WW DB	16 W	681 lm	235 mm	92 mm
E75 350 79	GIOTTO 305 LED SURF 22W WW DB	22 W	1003 lm	305 mm	104 mm
E75 350 83	GIOTTO 335 LED SURF 25W WW	25 W	1230 lm	335 mm	110 mm
E75 350 87	GIOTTO 335 LED SURF 25W WW DB	25 W	1230 lm	335 mm	110 mm

Giotto LED infälld

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Infälld tak alt. vägg. Fungerar utmärkt i utmärkt i utsatta miljöer, trapphus i flerbostadshus eller i skolor. Ljuskälla: LED, livslängd L70: 50 000h.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Inbyggnadsdjup: 41 mm

E7535085

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ytterdiameter	Höjd/djup	Inbyggnadsdiameter
E75 350 85	GIOTTO 335 LED REC 25W WW DB	25 W	355 mm	67 mm	335 mm
E75 350 81	GIOTTO 335 LED REC 25W WW	25 W	355 mm	67 mm	335 mm
E75 350 77	GIOTTO 305 LED REC 22W WW DB	22 W	325 mm	62 mm	305 mm
E75 350 73	GIOTTO 235 LED REC 16W WW DB	16 W	255 mm	50 mm	235 mm

Slagtåliga armaturer

Ringo LED utan kryss

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 50 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 21 W, Ljusflöde: 1200 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 110 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E7534660

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 60	RINGO LED 21W RING S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 63	RINGO LED 21W RING VIT	Vit
E75 346 66	RINGO LED 21W RING SVART	Svart

Slagtåliga armaturer

Ringo LED med kryss

E7534661

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 50 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 21 W, Ljusflöde: 1200 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 61	RINGO LED 21W KRYSS S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 64	RINGO LED 21W KRYSS VIT	Vit
E75 346 67	RINGO LED 21W KRYSS SVART	Svart

Ringo LED med kryss och skärm

E7534662

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 50 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 21 W, Ljusflöde: 1200 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 62	RINGO LED 21W HALV S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 65	RINGO LED 21W HALV VIT	Vit
E75 346 68	RINGO LED 21W HALV SVART	Svart

Ringo LED Twist utan kryss

E7534670

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Endast för utomhus, ta15°C. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 25 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 18 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 110 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 70	RINGO LED 18W RING S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 73	RINGO LED 18W RING VIT	Vit
E75 346 76	RINGO LED 18W RING SVART	Svart

Ringo LED Twist med kryss

E7534671

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Endast för utomhus, ta15°C. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 25 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 18 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 71	RINGO LED 18W KRYSS S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 74	RINGO LED 18W KRYSS VIT	Vit
E75 346 77	RINGO LED 18W KRYSS SVART	Svart

Ringo LED Twist med kryss och skärm

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Tak och vägg. Endast för utomhus, ta15°C. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Kupa av slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: LED, Lifetime 25 000 timmar. Lifetime: då 70% av ljusflödet är kvar. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm². 2 st införingshål Ø 12 mm i armaturens botten. 4 st utbrytningsöppningar i sida för utvändig kabel. Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 18 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E7534672

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 346 72	RINGO LED 18W SKÄRM S-GRÅ	Silvergrå
E75 346 75	RINGO LED 18W SKÄRM VIT	Vit
E75 346 78	RINGO LED 18W SKÄRM SVART	Svart

Spolsäkra aluminiumarmaturer Smart utan kors

Montage: Tak och vägg. Utförande: Armaturhus av pressgjutet lackerat aluminium. Kupa av opalvit slagfast polykarbonat. Anslutning: Snabbkoplingsplint 3x2x2,5 mm². Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 112 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E9790250

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E97 902 50	SMART RING 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Vit
E97 902 52	SMART RING 60W GRAFIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Grafit
E97 902 51	SMART RING &PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Ja	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E97 902 53	SMART RING &PLC18 GRAF	Kompaktlysrör	Ja	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Grafit

Spolsäkra aluminiumarmaturer Smart med kors

Montage: Tak och vägg. Utförande: Armaturhus av pressgjutet lackerat aluminium. Med kors. Kupa av opalvit slagfast polykarbonat. Anslutning: Snabbkoplingsplint 3x2x2,5 mm². Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 112 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E9790254

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E97 902 54	SMART KORS 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Vit
E97 902 56	SMART KORS 60W GRAFIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Grafit
E97 902 55	SMART KORS &PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Ja	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E97 902 57	SMART KORS &PLC18 GRAF	Kompaktlysrör	Ja	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Grafit

Spolsäkra aluminiumarmaturer Smart med skärm och kors

Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av pressgjutet lackerat aluminium. Med kors och skärm. Kupa av opalvit slagfast polykarbonat. Anslutning: Snabbkoplingsplint 3x2x2,5 mm². Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel.
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för pendelupphängning: Nej, Lämplig för väggmontering: Ja, Typ av belysning: Ljusarmatur med kåpa

E9790258

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E97 902 58	SMART SKÄRM 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Vit
E97 902 60	SMART SKÄRM 60W GRAFIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27	Krävs ej		Grafit
E97 902 59	SMART SKÄRM &PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Ja	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit

Slagtåliga armaturer

E7533538

Defa spolsäker lättmetallarmatur Protect 001

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak. Tre fästhål c/c 124x103 mm (rund). Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 237 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling	Höjd/djup
E75 335 38	PROTECT001 RUND 60W VIT	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Vit	140 mm
E75 335 39	PROTECT001 RUND 60W SVART	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Svart	140 mm
E75 335 42	PROTECT001 RUND PL2X9 VIT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit	90 mm
E75 335 43	PROTECT001 RUND PL2X9 SV.	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Svart	90 mm
E75 349 42	PROTECT001 RUND PL9 VIT	Kompaktlysrör	1	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit	90 mm
E75 336 60	PROTECT 001 35W VIT	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Vit	140 mm
E75 336 61	PROTECT 001 35W SVART	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Svart	140 mm
E75 336 62	PROTECT 001 35W ALU	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Aluminium	140 mm

E7533547

Defa spolsäker lättmetallarmatur Protect 002

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak. Tre fästhål c/c 100x150 mm (oval). Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 200 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg kapsling	Längd	Höjd/djup
E75 335 47	PROTECT002 OVAL PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Vit	310 mm	140 mm
E75 336 63	PROTECT 002 35W VIT	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Vit	314 mm	126 mm
E75 336 64	PROTECT 002 35W SVART	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Svart	314 mm	126 mm



E7533522

Defa spolsäker lättmetallarmatur Neptune 001 med kors

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak. Tre fästhål c/c 124x103 mm (rund). Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 237 mm, Höjd/djup: 158 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E75 335 27	NEPTUNE001 KORS PLC18 ALU	Kompaktlysrör	1	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 335 28	NEPT.001 KORS PLC18HF ALU	Kompaktlysrör	1	18 W	G24q-2	HF-std	Ja	Vit
E75 335 15	NEPTUNE001 KORS 60W VIT	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Vit
E75 335 16	NEPTUNE001 KORS 60W SVART	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Svart
E75 335 21	NEPTUNE001 KORS PL2X9 VIT	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 335 22	NEPTUNE001 KORS PL2X9 SV.	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Svart
E75 335 23	NEPTUNE001 KORS PL2X9 ALU	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E75 335 24	NEPTUNE001 SKÄRM PL2X9 V.	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 335 31	NEPTUNE001 KORS DUF24 ALU	Kompaktlysrör	1	24 W	2G10	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E75 336 70	NEPTUNE 001 KORS 35W VIT	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 336 71	NEPTUNE 001 KORS 35W SVART	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Svart
E75 336 72	NEPTUNE 001 KORS 35W ALU	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Aluminium

Defa spolsäker lättmetallarmatur Neptune 001 med skärm

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak . Tre fästhål c/c 124x103 mm (rund). Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 237 mm, Höjd/djup: 158 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7533517

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E75 335 17	NEPTUNE001 SKÄRM 60W VIT	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Vit
E75 335 18	NEPTUNE001 SKÄRM 60W SV.	Allmänbrukslampa	1	60 W	E27			Svart
E75 335 24	NEPTUNE001 SKÄRM PL2X9 V.	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 335 25	NEPTUNE001 SKÄRM PL2X9 SV	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Svart
E75 335 26	NEPT.001 SKÄRM PL2X9 ALU	Kompaktlysrör	2	9 W	G23	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E75 335 29	NEPT.001 SKÄRM PLC18 ALU	Kompaktlysrör	1	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 335 30	NEPT001 SKÄRM PLC18HF ALU	Kompaktlysrör	1	18 W	G24q-2	HF-std	Ja	Vit
E75 335 32	NEPTUNE001 SKÄRM DUF24 ALU	Kompaktlysrör	1	24 W	2G10	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E75 336 75	NEPTUNE 001 SKÄRM 35W VIT	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Vit
E75 336 76	NEPTUNE 001 SKÄRM 35W SVART	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Svart
E75 336 77	NEPTUNE 001 SKÄRM 35W ALU	Metallhalogenlampa	1	35 W	E27	Konv. reaktor	Ja	Aluminium

Defa spolsäker lättmetallarmatur Neptune 002 med kors

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak. Tre fästhål c/c 100x150 mm (oval). Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Lämplig för väggmontering: Ja

E7533535

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg kapsling	Längd	Bredd	Diameter	Höjd/djup
E75 335 35	NEPTUNE002 KORS PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Vit			237 mm	158 mm
E75 336 73	NEPTUNE 002 KORS 35W VIT	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Vit	314 mm	200 mm		140 mm
E75 336 74	NEPTUNE 002 KORS 35W SVART	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Svart	314 mm	200 mm		140 mm

Defa spolsäker lättmetallarmatur Reflex 001 med skärm

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg och tak. Tre fästhål c/c 124x103 mm. Utförande: Stomme av gjutet aluminium, polyesterlackerad. Kupan är fastsatt med ring, kors eller skärm med två eller fyra insexskruvar M4. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Två utbrytningshål Ø 20 mm upptill och två åt sidan. Två tätningsnipplar medlevereras. Fyra utbrytningsöppningar 15 mm på fyra sidor. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24d-2, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 237 mm, Höjd/djup: 158 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7533550

Art-nr	Benämning
E75 335 50	REFLEX001 SKÄRM PLC18 ALU

Slagtåliga armaturer

E7533572

Public spolsäker lättmetallarmatur Public

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Tak, vägg, hörn, vinklad upp eller ned, på högkant eller i längsled. Bakre fästplatta 108x320 mm. Borranvisningar för montageskruvar finns i stommen, borr medlevereras. För vägg- och hörn- samt stolpmontage finns ledade fästen som tillbehör, beställs separat. Utförande: Stomme och lock av pressgjutet aluminium, i stentvättad alu natur eller matt svart (RAL 9011) pulverpolyesterlackerad. Reflektor av hamrat aluminium. Kupa av klar eller opal polykarbonat. Lock med kupa låses med infällda torxskruvar, torxnyckel medlevereras. Locket hänger kvar i wire. Anslutning: Ledningsinföring i ena gaveln/botten genom två införingshål med membrantätningar för kabel Ø 10-14 mm. Insticksplint 5x2x2,5 mm².
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 577 mm, Bredd: 249 mm, Höjd/djup: 136 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg kapsling	Material kupa
E75 335 72	PUBLIC SON70/50 KLAR ALU	Högtrycksnatriumlampa		50/70 W	E27	Aluminium	Polykarbonat, klar
E75 335 73	PUBLIC SON70/50 KLAR SV.	Högtrycksnatriumlampa		50/70 W	E27	Svart	Polykarbonat, klar
E75 335 74	PUBLIC PLT42HF OPAL ALU	Kompaktlysrör	42 W		G24q-4	Aluminium	Polykarbonat, opal
E75 335 75	PUBLIC PLT42HF OPAL SVART	Kompaktlysrör	42 W		G24q-4	Svart	Polykarbonat, opal
E75 335 78	PUBLIC PLT70HF OPAL ALU	Kompaktlysrör	70 W		G24q-6	Aluminium	Polykarbonat, opal
E75 335 79	PUBLIC PLT70HF OPAL SVART	Kompaktlysrör	70 W		G24q-6	Svart	Polykarbonat, opal

Garage- och fartygsarmaturer

E7534004

Monty sköljtät härdplastarmatur Monty stålgaller

Fabrikat: Novum. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av ljusgrå härdplast. Armatur för E27-lampa har lamphållare av porslin och reflektor av aluminium. Kupa av strukturerat klarglas. Galler av elförzinkad ståltråd med skruvfastsättning. Anslutning: Ett utbrytningshål Ø 15 mm i ena gaveln och två utbrytningshål Ø 15 mm på långsidorna. Strypnippel medföljer. Inkoppling på lamphållaren. Ej överkopplingsbar. .
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Ljusgrå, Material kupa: Glas strukturerat, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Skydds-klass	Driftdon	Med driftdon	Längd	Bredd	Höjd/djup
E75 340 04	MONTY OVALARM. 13W STÅLG.	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	I	Konv. reaktor	Ja	193 mm	127 mm	114 mm
E75 340 12	MONTY OVALARM. 100W STÅLG.	Allmänbrukslampa	100 W	E27	II			193 mm	134 mm	115 mm
E75 340 14	MONTY OVALARM. 60W STÅLG.	Allmänbrukslampa	60 W	E27	II			175 mm	125 mm	110 mm

E7534015

Monty sköljtät lättmetallarmatur Monty alu stålgaller

Fabrikat: Novum. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av silvergrålackerat gjutet aluminium. Glödlampsarmatur har lamphållare av porslin och reflektor av aluminium. Kupa av strukturerat klarglas. Galler av galvaniserad ståltråd med skruvfastsättning. Anslutning: Tre införingshål M20 med strypnipplar i ena änden. Okompenserad (gäller för kompaktlysrör).
För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Glas strukturerat, Längd: 210 mm, Bredd: 137 mm, Höjd/djup: 120 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Skyddsklass	Driftdon	Med driftdon
E75 340 15	MONTY ALU-ARM. 100W STÅLG.	Allmänbrukslampa	100 W	E27	II		
E75 340 17	MONTY ALU-ARM. 13W STÅLG.	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	I	Konv. reaktor	Ja

E7534071

Dulux Brik El

Fabrikat: Osram. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat. Reflektor av vit polykarbonat. Kupa av klar prismatisk polykarbonat med skruvfastsättning. Armaturerna har elektroniskt driftdon (Osram Duluxtronic), HF. Anslutning: Ett införingshål Ø 21 mm i vardera gaveln, varav ett utbrytbart. En strypnippel medlevereras.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Ljusgrå, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Bredd: 68 mm, Höjd/djup: 58 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E75 340 71	DULUX BRIK EL &9W GRÅ	9 W	224 mm
E75 340 75	DULUX BRIK EL &11W GRÅ	11 W	294 mm

Lumilux Brik El

E7534085

Fabrikat: Osram. Montage: Tak och vägg. Utförande: Stomme av ljusgrå polykarbonat. Kupa av klar prismatisk polykarbonat. Anslutning: Ett införingshål Ø 22 mm i vardera gaveln. Kopplingsplint 2x1,5 mm².
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 13 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Polykarbonat, Färg kapsling: Ljusgrå, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Längd: 560 mm, Bredd: 42 mm, Höjd/djup: 58 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning
E75 340 85	LUMILUX BRIK EL &13W GRÅ

Tartaruga mässingsarmatur Tartaruga Ovale

E7534501

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Vägg och tak resp vägg. Utförande: Stomme, galler och vingmuttrar resp insexskruvar av gjuten mässing. Lamphållare av porslin. Kupa av klarglas med mattblästrad insida. Anslutning: Ett införingshål med kabelförskruvning Pr 15,2 mm av mässing i ena gaveln resp i sidan. Inkoppling på lamphållaren, max 2x1,5 mm² och jordskruv.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Mässing, Färg kapsling: Mässing, Material kupa: Glas klart, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E75 345 01	TARTARUGA OVALE 60 40W	40 W	160 mm	130 mm	105 mm
E75 345 03	TARTARUGA OVALE 150 60W	60 W	230 mm	160 mm	110 mm
E75 345 06	TARTARUGA OVALE 200 100W	100 W	260 mm	200 mm	150 mm

Tartaruga mässingsarmatur Tartaruga Tonda

E7534508

Fabrikat: Prisma (Scan Interlight). Montage: Vägg och tak resp vägg. Utförande: Stomme, galler och vingmuttrar resp insexskruvar av gjuten mässing. Lamphållare av porslin. Kupa av klarglas med mattblästrad insida. Anslutning: Ett införingshål med kabelförskruvning Pr 15,2 mm av mässing i ena gaveln resp i sidan. Inkoppling på lamphållaren, max 2x1,5 mm² och jordskruv.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Mässing, Färg kapsling: Mässing, Material kupa: Glas klart, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Höjd/djup
E75 345 08	TARTARUGA TONDA 100 60W	60 W	190 mm	95 mm
E75 345 11	TARTARUGA TONDA 200 75W	75 W	210 mm	110 mm

Bänkbelysningar

Luminestra möbel- och bänkbelysning Med miniatyrlysrör

E7550190

Fabrikat: OsramMontage: Inbyggnad i möbler och under skåp. Utförande: Stomme av vit polykarbonat. Med strömbrytare. Kupa av klar prismatisk polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive monterat miniatyrlysrör 8 resp. 13 W/41-827. Anslutning: Medlevererad 2 m anslutningskabel 2x0,75 mm² med pågjuten europastickpropp. Max tio armaturer kan kopplas ihop till en ljusramp med medlevererad förbindningsadapter. Armaturerna kan även kopplas samman med förbindningskablar om större avstånd mellan armaturerna erfordras, beställs separat. Kan kopplas samman med Halonestra halogenarmatur E 74 595 30 - 32 se kapitel 74.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material: Plast, Färg kapsling: Vit, Bredd: 70 mm, Höjd: 20 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E75 501 90	LUMINESTRA &1X8 SOS VIT	8 W	342 mm
E75 501 92	LUMINESTRA &1X13 SOS VIT	13 W	555 mm

Luminestra möbel- och bänkbelysning Tillbehör Luminestra

E7550197

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E75 501 97	FÖRBINDN.KABEL 100MM	100 mm
E75 501 98	FÖRBINDN.KABEL 600MM	600 mm

Bänkbelysningar

Luminestra LED

E7550191

Fabrikat: Osram. Montage: Hyllor, skåp etc. Utförande: Aluminium. Prismatisk lins. Integrerad brytare. Ljuskälla: LED, fast monterad i armatur. Anslutning: Med tillhörande kabel via driftdon: Driftdon och kabel, 1,6 m, ingår. Övrigt: Driftdon (blankvit RAL9016) sitter fäst direkt på armaturen men är flyttbart för möjlighet till dolt montage.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Bredd: 55 mm, Med strömbrytare: Ja

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Höjd/djup
E75 501 91	BÄNKARM LUMINESTRA LED 8W 830	8 W	402 lm	3000 K	343 mm	21 mm
E75 501 93	BÄNKARM LUMINESTRA LED 8W 840	8 W	402 lm	4000 K	343 mm	21 mm
E75 501 94	ARM LUMINESTRA LED 13W 830	13 W		3000 K	588 mm	24 mm
E75 501 95	ARM LUMINESTRA LED 13W 840	13 W		4000 K	588 mm	24 mm

Strip-Light möbel- och bänkbelysning För lysrör T5

E7550270

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic). Montage: Inbyggnad i möbler och under skåp. Monteringsclips för vägg och tak medlevereras. Utförande: Stomme av vit plast. Med strömbrytare. Kupa av klar prismatisk plast. Ljuskälla: Levereras exklusive ljuskälla. Anslutning: Medlevererad 1,8 m anslutningskabel med pågjuten europastickpropp. Max 10 armaturer kan kopplas samman med medlevererad skarvkontakt eller 150 mm skarvkabel.
Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Färg kapsling: Vit, Bredd: 22 mm, Höjd: 44 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E75 502 70	STRIPLIGHT 8W	8 W	345 mm
E75 502 71	STRIPLIGHT 13W	13 W	572 mm
E75 502 72	STRIPLIGHT 14W	14 W	605 mm
E75 502 73	STRIPLIGHT 21W	21 W	905 mm
E75 502 74	STRIPLIGHT 28W	28 W	1205 mm
E75 502 75	STRIPLIGHT 35W	35 W	1505 mm

Strip-Light möbel- och bänkbelysning Tillbehör Strip-Light

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E75 502 77	SKARVKABEL 300MM	300 mm
E75 502 78	SKARVKABEL 600MM	600 mm
E75 502 79	SKARVKABEL 900MM	900 mm

Chef Plus

E7452239

Fabrikat: SG Armaturen AB. Montage: Bänkbelysning, monteras under överskåp. Sammanbyggbar. Utförande: Stomme av stålplåt. Avskärming av frostat glas. Försedd med inbyggd elektronisk transformator som kan ljusregleras med en transistordimmer. Anslutning: Färdiga utbrytningsöppningar för inkommande kabel. 1st på varje sida, placerade på långsidan ute vid gavlarna. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: GY6.35, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 30 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg kapsling	Längd
E74 522 39	CHEF PLUS 1X20W VIT	1	Vit	275 mm
E74 522 40	CHEF PLUS 2X20W VIT	2	Vit	553 mm
E74 522 41	CHEF PLUS 3X20W VIT	3	Vit	828 mm
E74 522 47	CHEF PLUS 4X20W VIT	4	Vit	1103 mm
E74 522 42	CHEF PLUS 1X20W BST	1	Borstat stål	275 mm
E74 522 43	CHEF PLUS 2X20W BST	2	Borstat stål	553 mm
E74 522 44	CHEF PLUS 3X20W BST	3	Borstat stål	828 mm
E74 522 48	CHEF PLUS 4X20W BST	4	Borstat stål	1103 mm

Chef Plus LED

E7551792

Bänkbelysning med LED. Kapslingsklass: IP 21. Klass I. Montage: Bänkbelysning, monteras under överskåp. Sammanbyggbar. Utförande: Stomme av stålplåt, borstad alt. vitlackerad. Avskärming av frostat glas. Ljuskälla: LED, livslängd 45 000h. Anslutning: Färdiga utbrytningsöppningar för inkommande kabel. 1st på varje sida, placerade på långsidan ute vid gavlarna. Kopplingsplint 3x2,5 mm2. Elektriska data: 230 V, 50 Hz.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 30 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Längd
E75 517 92	CHEF PLUS VIT 2,4W LED	2.4 W	Vit	553 mm
E75 517 93	CHEF PLUS VIT 2X2,4W LED	4.8 W	Vit	828 mm
E75 517 94	CHEF PLUS VIT 3X2,4W LED	7.2 W	Vit	1103 mm
E75 517 95	CHEF PLUS BORST STÅL 2,4W LED	2.4 W	Borstat stål	553 mm
E75 517 96	CHEF PLUS BORS STÅL 2X2,4W LED	4.8 W	Borstat stål	828 mm
E75 517 97	CHEF PLUS BORS STÅL 3X2,4W LED	7.2 W	Borstat stål	1103 mm

Halonestra

E7459530

Fabrikat: Osram. Montage: Dikt tak och vägg. Godkänd för montage i möbler, kan rampmonteras. Utförande: Stomme: Vitlackerad stålplåt. Anslutning: 2 m anslutningskabel försedd med stickpropp och strömbrytare inbyggd i armaturen. Övrigt: Levereras inkl. halogenlampa. Armaturen innehåller elektronisk transformator som kan ljusregleras med transistordimmer.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Bredd: 70 mm, Höjd/djup: 20 mm, Överkopplingsbar: Ja, Med strömbrytare: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Längd
E74 595 30	HALONESTRA 2X20W	2	20 W	550 mm
E74 595 32	HALONESTRA 5X10W	5	10 W	1200 mm
E74 595 31	HALONESTRA 3X20W	3	20 W	825 mm

Jono LED Bas

E7535420

Fabrikat Ensto. Jono LED-serien består av olika armaturer som kan användas som enskilda armaturer eller byggas upp till ett integrerat system. För vägg-, hörn- eller takmontage. Finns i längder mellan 335mm och 1708mm. Utförande: Stomme i korrosionsfri vitmålad aluminium och kupa i opal polykarbonat. Anslutning: Utbrytningshål från sidorna samt två införingshål på baksidan (en på varje sida om armaturens mitt). Två strypnipplar medlevereras. Ljuskälla: LED, livslängd L70 50 000h.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 55 mm, Höjd/djup: 87 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Färgtemperatur	Längd
E75 354 20	ARM JONO LED 6W/840	6 W	7 W	4000 K	300 mm
E75 354 26	ARM JONO LED 12W/840	12 W	13 W	4000 K	600 mm
E75 354 34	ARM JONO LED 18W/840	18 W	19 W	4000 K	900 mm
E75 354 40	ARM JONO LED 24W/840	24 W	24 W	4000 K	1200 mm
E75 354 44	ARM JONO LED 12W/830	12 W	13 W	3000 K	600 mm
E75 354 50	ARM JONO LED 18W/830	18 W	19 W	3000 K	900 mm

Jono LED med uttag



E7535423

Fabrikat Ensto. Jono LED-serien består av olika armaturer som kan användas som enskilda armaturer eller byggas upp till ett integrerat system. För vägg-, hörn- eller takmontage. Finns i längder mellan 335mm och 1708mm. Utförande: Stomme i korrosionsfri vitmålad aluminium och kupa i opal polykarbonat. Anslutning: Utbrytningshål från sidorna samt två införingshål på baksidan (en på varje sida om armaturens mitt). Två strypnipplar medlevereras. Ljuskälla: LED, livslängd L70 50 000h.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 55 mm, Höjd/djup: 87 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja, Med vägguttag: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Färgtemperatur	Längd
E75 354 23	ARM JONO LED 6W/840 UTTAG	6 W	7 W	4000 K	377 mm
E75 354 29	ARM JONO LED 12W/840 UTTAG	12 W	13 W	4000 K	677 mm
E75 354 37	ARM JONO LED 18W/840 UTTAG	18 W	19 W	4000 K	977 mm
E75 354 47	ARM JONO LED 12W/830 UTTAG	12 W	13 W	3000 K	677 mm

Ljuslister och -slangar

Ledstrip Alu

E7550544

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Ledstrip med superfluxdioder, kan länkas/kopplas ihop utan mellanrum med skarvdon eller med skarvkabel. För fyllnadsljus och släpljus i hyllor, diskar och trappor eller direkt på vägg. Montage: Med medföljande clips, som snäpps på och skruvas fast undertill resp. på sidan av underlaget, alt med dubbelhäftande tejp. Levereras inklusive 3 + 3 st monteringsclips men exklusive dubbelhäftande tejp. Utförande: LEDstrip i U-profil av mattborstat aluminum. En LED varje 15 mm. Frostad lins. Kan länkas/kopplas ihop utan mellanrum med skarvdon eller med skarvkabel, längd 15 cm. Kan ej kapas. Spridningsvinkel 75°. Livslängd L70 25 000 h. Anslutning: Ansluts till LED-trafo 12 V DC. Levereras inklusive anslutningskabel 1,5 m, skarvdon och skarvkabel 0,15 m. Elektriska data: 12 V DC, 5 W/meter. Övrigt: Kan ljusregleras med specialdimmer t ex KZQ, E 75 504 75, se tillbehör.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Bredd: 17 mm, Höjd/djup: 18 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Möbelinstallation brandskydd "MM": Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Längd
E75 505 44	LJUSLIST LED ALU 30CM 3000K	1.8 W	3000 K	300 mm
E75 505 45	LJUSLIST LED ALU 50CM 3000K	3 W	3000 K	500 mm
E75 505 46	LJUSLIST LED ALU 75CM 3000K	4.2 W	3000 K	700 mm
E75 505 47	LJUSLIST LED ALU 30CM 4200K	1.8 W	4200 K	300 mm
E75 505 48	LJUSLIST LED ALU 50CM 4200K	3 W	4200 K	500 mm
E75 505 49	LJUSLIST LED ALU 75CM 4200K	4.2 W	4200 K	700 mm

Ledstrip Power

E7550490

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Skruvas fast i förborrade hål eller direkt mot underlaget eller med medföljande clips. Lämplig som hyllbelysning eller som arbetsplatsbelysning över köksbänkar. Levereras med 3 st monteringsclips och skruvar. Utförande: LEDstrip av mattborstad aluminiumprofil med en Power LED varje 10 cm. Rastrerad kåpa av polykarbonat. Kan länkas/kopplas ihop utan mellanrum med skarvdon eller med skarvkabel till max 1 m längd. Kan ej kapas. Ljuskälla: Lysdioder Power LED 1 W/350 mA. Spridningsvinkel 135°. Livslängd ca 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Ljusflöde 600 lumen/-meter, ersätter 75 W glödljus. Anslutning: Ansluts till konstantströmskonverter 350 mA, beställs separat. Levereras inklusive anslutningskabel 1,5 m, skarvdon och skarvkabel 1 m. Elektriska data: 350 mA DC, 10 W/meter. Seriekopplas plus till minus. Kan ljusregleras med dimmerkonverter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, strukturerad, Bredd: 19 mm, Höjd/djup: 8 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd
E75 504 90	LEDSTRIP POWER 30CM VARMVIT	3.6 W	300 mm
E75 504 92	LEDSTRIP POWER 50CM VARMVIT	6 W	500 mm
E75 504 94	LEDSTRIP POWER 70CM VARMVIT	8.4 W	700 mm

Ledstrip Flexibel IP20

E7550784

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Torra utrymmen inomhus. Jämn ljusspridning gör den lämplig för fyllnads- och släpljus i hyllor, skåp och trappsteg m. m. Kan kapas till önskad längd var 50 mm. Utförande: Flexibel LEDstrip. Levereras med självhäftande tejp och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage. Säljs per m. Anslutning: Ansluts till LED-trafo 12V DC. Kan ljusregleras med LED-dimmer
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 4.8 W, Antal LED per meter: 60, Spänning: 12 V, Bredd: 8.5 mm, Höjd: 3 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Längd
E75 507 84	LED FLEXIBEL VV 5M	3500 K	5000 mm
E75 503 52	LEDSTRIP FLEXIBEL VARMVIT	3500 K	
E75 507 85	LED FLEXIBEL VIT 5M	6500 K	5000 mm
E75 503 53	LEDSTRIP FLEXIBEL VIT	6000 K	

Ledstrip Flexibel IP68

E7550780

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad självhäftande tejp och medföljande clips. Flexibel LEDstrip i IP68 utförande för utomhusbruk och våta utrymmen inomhus, jämn ljusspridning gör den lämplig För fyllnadsljus och släpljus i hyllor, diskar, murar och trappor. Utförande: Levereras med självhäftande tejp, clips och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage, som standard i 5 meters längder. Kan kapas till önskad längd varje 50 mm och återförslutas. Maxlängd 10 meter. Elektriska data: Ansluts till LED-trafo 24V DC. Parallellkopplas. Beställs separat. Livslängd L70: 20 000h vid ta 25. Övrigt: Kan ljusregleras med LED-dimmer eller dimmerkonverter.
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 4.8 W, Antal LED per meter: 60, Spänning: 12 V, Längd: 5000 mm, Bredd: 12 mm, Höjd: 4 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP68, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 507 80	LED FLEXIBEL IP68 VV 5M	3500 K
E75 507 81	LED FLEXIBEL IP68 VIT 5M	6500 K

Ledstrip Flexibel FX FX IP20

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad självhäftande tejp. Ljusstark LEDstrip för torra utrymmen inomhus, kan ersätta lysrör och halogenspottar i många applikationer, jämn ljusspridning gör den lämplig för fyllnads- och släpljus. Utförande: Levereras med självhäftande tejp och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage, som standard i 5 meters längder. Kan kapas till önskad längd varje 100 mm. Maxlängd 10 meter. Elektriska data: Ansluts till LED-trafo 24V DC. Parallellkopplas. Beställs separat. Livslängd L70: 20 000h vid ta 25. Övrigt: Kan ljusregleras med LED-dimmer eller dimmerkonverter.
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 12 W, Antal LED per meter: 50, Spänning: 24 V, Bredd: 12 mm, Höjd: 3 mm, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej

E7550476

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Längd
E75 504 76	LEDSTRIP FLEXIB FX VARMVIT 5M	3500 K	5000 mm
E75 504 77	LEDSTRIP FLEXIBEL FX VARMVIT	3500 K	
E75 504 78	LEDSTRIP FLEXIBEL FX VIT 5M	6500 K	5000 mm
E75 504 79	LEDSTRIP FLEXIBEL FX VIT	6500 K	

Ledstrip Flexibel FX FX IP68

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad självhäftande tejp och medföljande clips. Ljusstark LEDstrip i IP68 utförande för utomhusbruk och våta utrymmen inomhus, kan ersätta lysrör och halogenspottar i många applikationer, jämn ljusspridning gör den lämplig för fyllnads- och släpljus. Utförande: Levereras med självhäftande tejp, clips och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage, som standard i 5 meters längder. Kan kapas till önskad längd varje 100 mm. Maxlängd 10 meter. Elektriska data: Ansluts till LED-trafo 24V DC. Parallellkopplas. Beställs separat. Livslängd L70: 20 000h vid ta 25. Övrigt: Kan ljusregleras med LED-dimmer eller dimmerkonverter.
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 12 W, Antal LED per meter: 50, Spänning: 24 V, Bredd: 14 mm, Höjd: 5 mm, Minsta böjradie: 40 mm, Längd på de separata avsnitten: 100 mm, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP68, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej

E7550773

Art-nr	Benämning	Effekt	Färgtemperatur	Längd	Med anslutningskit	Med ändstycke
E75 507 73	LEDSTRIP FLEXIB FX IP68 VV 5M	60 W	3500 K	5000 mm	Ja	Ja
E75 507 74	LEDSTRIP FLEXIBEL FX IP68 VV	12 W	3500 K			
E75 507 75	LEDSTRIP FLEXIB FX IP68 VIT 5M	60 W	6500 K	5000 mm	Ja	Ja
E75 507 76	LEDSTRIP FLEXIBEL FX IP68 VIT	12 W	6500 K			

Ledstrip Flexibel FX FX RGB IP20

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad självhäftande tejp och medföljande clips. Ljusstark LEDstrip i IP68 utförande för utomhusbruk och våta utrymmen inomhus, kan ersätta lysrör och halogenspottar i många applikationer, jämn ljusspridning gör den lämplig för fyllnads- och släpljus. Utförande: Levereras med självhäftande tejp, clips och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage, som standard i 5 meters längder. Kan kapas till önskad längd varje 125 mm. Maxlängd 5 meter. Elektriska data: Ansluts till LED-trafo 24V DC. Parallellkopplas. Beställs separat. Livslängd L70: 20 000h vid ta 25. Övrigt: RGB färgväxling styrs med RGB kontroll t. ex. E79 85160, se tillbehör.
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 12 W, Antal LED per meter: 30, Spänning: 24 V, Bredd: 12 mm, Höjd: 3 mm, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Nej

E7550786

Art-nr	Benämning	Längd
E75 507 86	LED FLEXIBEL RGB 5M	5000 mm
E75 503 55	LEDSTRIP FLEXIBEL RGB	

Ledstrip Flexibel FX FX RGB IP68

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad självhäftande tejp och medföljande clips. Ljusstark LEDstrip i IP68 utförande för utomhusbruk och våta utrymmen inomhus, kan ersätta lysrör och halogenspottar i många applikationer, jämn ljusspridning gör den lämplig för fyllnads- och släpljus. Utförande: Levereras med självhäftande tejp, clips och färdiga snabbkopplingar för enkelt montage, som standard i 5 meters längder. Kan kapas till önskad längd varje 125 mm. Maxlängd 5 meter. Elektriska data: Ansluts till LED-trafo 24V DC. Parallellkopplas. Beställs separat. Livslängd L70: 20 000h vid ta 25. Övrigt: RGB färgväxling styrs med RGB kontroll t. ex. E79 85160, se tillbehör.
Modell: Band, Lampeffekt per meter: 12 W, Antal LED per meter: 30, Spänning: 24 V, Bredd: 12 mm, Höjd: 3 mm, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Nej

E7550778

Art-nr	Benämning	Längd
E75 507 78	LEDSTRIP FLEXIB FX IP68 RGB 5M	5000 mm
E75 507 79	LEDSTRIP FLEXIBEL FX IP68 RGB	

Ljuslister och -slangar

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd Alu profil låg

E7550653

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Lågbyggande aluminiumprofil som underlättar montaget och ökar användningsområdet för våra flexibla LED-strippar upp till 13mm bredd. Profilen fungerar som en extra avkylning och täcklocken ger ett extra skydd och en möjlighet att variera ljusspridningen samt en bra avskärmning när det behövs. med halvrunt täcklock av polykarbonat i klart eller opalt utförande samt en halvrund lins 30° för ett riktat ljus. Monteras med dolda clips. Avslutas med gavlar av transparent eller silverfärgad plast.
Typ av tillbehör: Montageskena

Art-nr	Benämning
E75 506 53	ALU PROFIL LÅG 2M

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd Alu profil låg kåpa

E7550654

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Halvrund kåpa till alu-profil.
Typ av tillbehör: Kåpa

Art-nr	Benämning
E75 506 54	KÅPA HALVRUND KLAR 2M
E75 506 55	KÅPA HALVRUND OPAL 2M

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd Alu profil låg lins

E7550656

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco).Halvrund lins 30° för ett riktat ljus.
Typ av tillbehör: Lins

Art-nr	Benämning
E75 506 56	LINS HALVRUND 30GR 2M

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd Alu profil låg clips

E7550658

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Clips 2st till alu profil låg.
Typ av tillbehör: Clips, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E75 506 58	CLIPS ALUPROFIL LÅG 2ST

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd Alu profil låg gavlar



E7550657

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Gavel till alu profil låg.
Typ av tillbehör: Ändkåpa, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E75 506 57	GAVLAR SILVER 2ST
E75 506 59	GAVLAR LINS 30° PLAST 2ST

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd U profil Alu

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). U-Profil av aluminium för montage av ledstrip flexibel. Finns i två höjder. Kan kompletteras med plant täcklock. Monteras med metallclips som även finns med 45° vinkel. Kan avslutas med gavlar.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium

E7552561

Art-nr	Benämning
E75 525 61	U-PROFIL ALU HÖG 2M
E75 525 63	U-PROFIL ALU LÅG 2M

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd U profil Alu täcklock

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Täcklock låg för U-profil.
Typ av tillbehör: Lock, Material: Plast

E7552571

Art-nr	Benämning
E75 525 71	PROFIL-LOCK OPAL LÅG 2M
E75 525 74	PROFIL-LOCK PC KLAR LÅG 2M

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd U profil Alu gavlar

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Gavlar till U-profil.
Typ av tillbehör: Ändstycke

E7552580

Art-nr	Benämning	Material
E75 525 80	GAVLAR HÖG PLAST 2ST	Plast
E75 525 81	GAVLAR HÖG ALU 2ST	Aluminium
E75 525 82	GAVLAR LÅG PLAST 2ST	Plast
E75 525 83	GAVLAR LÅG ALU 2ST	Aluminium

Profiler för LEDlister upp till 13 mm bredd U profil Alu clips

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Monteringsclips för uppfästning av U-Profil, 2st inkl. 2st stålskruvar.
Typ av tillbehör: Clips, Material: Stål

E7552584

Art-nr	Benämning
E75 525 84	M-CLIPS ALU U-PROFIL 2ST
E75 525 85	M-CLIPS ALU U-PROFIL 45GR 2ST

Duralight LED 13mm

Fabrikat: Hide-a-lite. (Elektro Elco). Montage: Monteras i u-kanal, aluminiumprofil, PC-profil eller med monteringsclips, beställs separat se tillbehör. Kan monteras både inom- och utomhus. Utförande: LED ljusslang av transparent PVC med liggande LED ljuskällor och extra kraftiga ledare, 2x1 mm² . En LED ljuskälla varje 33 mm. Kapningsintervall 2 meter, maxlängd 44 meter. Ljuskälla: Effekt 2,5 W/m. Livslängd cirka 20 000 timmar. Anslutning: Ansluts till 230 V via monteringssats, beställs separat se tillbehör. Ska ej ljusregleras.
Modell: Slang, Lampeffekt per meter: 2.5 W, Antal LED per meter: 30, Spänning: 230 V, Diameter: 13 mm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Nej

E7589800

Art-nr	Benämning
E75 898 00	DURALIGHT LED13MM 240V V
E75 899 33	DURALIGHT LED13MM 240V VV

Ljuslister och -slangar

Duralight Glödljus 13 mm

E7550415

Fabrikat: Hide-a-lite. (Elektro Elco). Montage: Monteras i u-kanal, aluminiumprofil, PC-profil eller med monteringsclips, beställs separat se tillbehör. Kan monteras både inom- och utomhus. Utförande: Ljusslang av transparent PVC och extra kraftiga ledare, 2x1 mm² . En ljuskälla varje 28 mm. Kapningsintervall 1 meter, maxlängd 45 meter. Ljuskälla: Effekt 14 W/m. Livslängd cirka 10 000 timmar. Anslutning: Ansluts till 230 V via monteringssats, beställs separat se tillbehör.
Modell: Slang, Märkspänning: 230 V, Diameter: 13 mm, Med ändstycke: Nej, Med anslutningskit: Nej, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Med transformator: Nej, Antal glödlampor per meter: 36

Art-nr	Benämning
E75 504 15	LJUSSLANG TRANSPARENT 13MM

Duralight Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E75 892 50	ALUMINIUMPROFIL 1M	Montageskena	Aluminium
E75 892 51	PC PROFIL 13MM 1M	Montageskena	Plast
E75 504 50	U-KANAL 2M	Montageskena	
E75 504 70	MONT.CLIPS 13 MM 100ST	Clips	
E75 898 05	MONT.SATS MED CONVERTER	Anslutningsset	
E75 504 57	MONT SATS 240V 13MM IP44 SVART	Anslutningsset	
E75 504 54	MONT SATS 240V 13MM IP44 VIT	Anslutningsset	
E75 504 61	SNABBKOPPLING 13MM DURALIGHT	Kontaktdon	

Duralight PRO LED

E7589814

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Byggbart system för belysning och dekoration. Monteras i u-kanal, aluminiumprofil, PC-profil eller med monteringsclips, beställs separat se tillbehör. Kan monteras både inom- och utomhus. Utförande: Slang av transparent PVC. Inmonterade liggande ljuskällor och extra kraftiga ledare, 2x1 mm². Ljusslangen är färdigmonterad med han- och honkopplingar samt försedd med ändhatt. Den ska ej kapas till önskad längd, utan denna erhålls genom val av lämpliga längder. Avgreningar görs med T-, L- och X-kopplingar, beställs separat se tillbehör. Skruvkopplingar gör det enkelt att skarva och ansluta enheterna med varandra. Ljuskälla: Utförande med LED har 30 dioder per meter. Livslängd 20 000 h. Anslutning: Separat monteringssats med snabbkoppling, beställs separat se tillbehör. Effektförbrukning 2,5 W/m för LED . Maxlängd till max godkänd effektförbrukning 130 m/slinga för LED. Får ej anslutas till elnätet innan installationen är klar.
Modell: Slang, Lampeffekt per meter: 2.5 W, Antal LED per meter: 30, Spänning: 230 V, Diameter: 13 mm, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Nej, Med ändstycke: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Längd
E75 898 14	DURA PRO LED 2M VARMVIT	3000 K	2000 mm
E75 898 15	DURA PRO LED 4M VARMVIT	3000 K	4000 mm
E75 898 16	DURA PRO LED 6M VARMVIT	3000 K	6000 mm
E75 898 17	DURA PRO LED 10M VARMVIT	3000 K	10000 mm
E75 898 18	DURA PRO LED 20M VARMVIT	3000 K	20000 mm
E75 898 94	DURA PRO LED 40M VARMVIT	3000 K	40000 mm
E75 898 19	DURA PRO LED 2M KALLVIT	4300 K	2000 mm
E75 898 20	DURA PRO LED 4M KALLVIT	4300 K	4000 mm
E75 898 21	DURA PRO LED 6M KALLVIT	4300 K	6000 mm
E75 898 22	DURA PRO LED 10M KALLVIT	4300 K	10000 mm
E75 898 23	DURA PRO LED 20M KALLVIT	4300 K	20000 mm
E75 898 95	DURA PRO LED 40M KALLVIT	4300 K	40000 mm

Ljuslister och -slangar

Duralight PRO Glödljus

E7589849

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Byggbart system för belysning och dekoration. Monteras i u-kanal, aluminiumprofil, PC-profil eller med monteringsclips, beställs separat se tillbehör. Kan monteras både inom- och utomhus. Utförande: Slang av transparent PVC. Inmonterade liggande ljuskällor och extra kraftiga ledare, 2x1 mm². Ljusslangen är färdigmonterad med han- och honkopplingar samt försedd med ändhatt. Den ska ej kapas till önskad längd, utan denna erhålls genom val av lämpliga längder. Avgreningar görs med T-, L- och X-kopplingar, beställs separat se tillbehör. Skruvkopplingar gör det enkelt att skarva och ansluta enheterna med varandra. Utförande med glödljus har 36 glödlampor per meter. Livslängd 10000 timmar. Anslutning: Separat monteringssats med snabbkoppling, beställs separat se tillbehör. Effektförbrukning 15 W/m för glödljus. Maxlängd till max godkänd effektförbrukning 70 m/slinga för glödljus. Får ej anslutas till elnätet innan installationen är klar.
Modell: Slang, Märkspänning: 230 ... 240 V, Diameter: 13 mm, Med ändstycke: Ja, Med anslutningskit: Nej, Lampeffekt per meter: 15 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Med transformator: Nej, Antal glödlampor per meter: 36

Art-nr	Benämning	Längd
E75 898 49	DURALIGHT PRO 1M TRP	1000 mm
E75 898 50	DURALIGHT PRO 2M TRP	2000 mm
E75 898 51	DURALIGHT PRO 3M TRP	3000 mm
E75 898 52	DURALIGHT PRO 5M TRP	5000 mm
E75 898 53	DURALIGHT PRO 8M TRP	8000 mm
E75 898 54	DURALIGHT PRO 10M TRP	10000 mm
E75 898 55	DURALIGHT PRO 20M TRP	20000 mm
E75 898 56	DURALIGHT PRO 40M TRP	40000 mm

Duralight PRO Tillbehör Elektriska

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd	Ytterdiameter
E75 892 46	T-KOPPLING PRO HANE IP44	Koppling/kontaktdon, T-form		
E75 892 47	T-KOPPLING PRO HONA IP44	Koppling/kontaktdon, T-form		
E75 892 49	X-KOPPLING PRO IP44	Koppling/kontaktdon, X-form		
E75 892 48	L-KOPPLING PRO IP44	Koppling/kontaktdon, L-form		
E75 892 40	MONT.SATS 240V 1,8M IP44	Anslutningskabel	1800 mm	13 mm
E75 892 41	MONT.SATS 240V 5,0M IP44	Anslutningskabel	5000 mm	13 mm
E75 892 44	MONT.SATS LED 5M IP44	Anslutningskabel	5000 mm	13 mm
E75 892 43	MONT.SATS LED 1,8M IP44	Anslutningskabel	1800 mm	13 mm
E75 892 45	SKARVKABEL 2M IP44	Anslutningskabel	2000 mm	13 mm

Duralight PRO Tillbehör Mekaniska

Typ av tillbehör: Montageskena

Art-nr	Benämning	Material
E75 892 50	ALUMINIUMPROFIL 1M	Aluminium
E75 892 51	PC PROFIL 13MM 1M	Plast
E75 504 50	U-KANAL 2M	

Ledstrip Flexibel kit

E7550760

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Med förmonterad dubbelhäftande tejp på de flesta torra och släta ytor. Utförande: Flexibel LEDstrip med skyddande plasthölje och integrerade kopplingar. 12 st dioder per strip, en varje 23 mm, ger jämn ljusspridning. Startkit består av 3 st strippar 30 cm, 3 st anslutningskablar 1,5 m med ändhattar och 3 st länkkablar 5 cm samt 1 st LED trafo. Påbyggnadskit består av 3 st strippar 30 cm, 3 st anslutningskablar 1,5 m med ändhattar och 3 st länkkablar 5 cm. Effekt 0,07 W/st, 0,8 W/strip. Livslängd ca 20 000 h. Anslutning: Stripparna kan skarvas direkt i varandra eller med medföljande länkkablar till max 8 st i en längd eller anslutas var för sig med medföljande anslutningskablar. Ansluts till LED trafo 12 V DC inkl. sladdställ med stickpropp och 4-vägs kopplingsbox. Elektriska data: LED trafo: 230 V/12 V DC, 6 W. LEDstrip: 12 V DC, 0,8 W/30 cm.
Modell: Band, Effekt: 2.4 W, Färgtemperatur: 3000 K, Spänning: 12 V, Bredd: 8 mm, Höjd: 3 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med anslutningskit: Ja, Med ändstycke: Ja

Art-nr	Benämning	Med transformator
E75 507 60	LED-KIT FLEXIB START VVIT	Ja
E75 507 62	LED-KIT FLEXIB EXT VVIT	Nej

Ljuslister och -slangar

E7550301

Hide-a-lite ljuslist Med spollampor

Fabrikat: Hide-A-Lite (Elektro Elco). Montage: Tak och vägg med fästklossar som medlevereras. Fästklossarna skruvas fast med försänkt skruv 3x16 mm (medlevereras ej). Listen snäpps fast på valfri sida, i fuktiga utrymmen med ljusöppningen nedåt. Ljuslist med halogenlampor ska dessutom fästas i ändarna med gripklossar som medlevereras. Utförande: U-profil 18x18 mm av transparent polykarbonat med inmonterade ledare. Med monterade änd- och skarvstycken samt lampkassetter. Flera ljuslister kan skarvas ihop till längre enheter och kapning kan göras med handverktyg. Lampkassetterna är flyttbara och utbytbara. Anslutning: Kopplingslist 2x2,5 mm² i ändstycket.
Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Sockel armatur: SV8,5, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Transparent, Bredd: 22 mm, Höjd/djup: 24 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd
E75 503 01	LJUSLIST 50CM &GL5W 12V	5	500 mm
E75 503 07	LJUSLIST 110CM &GL5W 12V	11	1100 mm
E75 503 11	LJUSLIST 150CM &GL5W 12V	15	1500 mm
E75 503 15	LJUSLIST 190CM &GL5W 12V	19	1900 mm

E7550500

Hide-a-lite ljuslist Med lågvoltshalogenlampa

Fabrikat: Hide-A-Lite (Elektro Elco). Montage: Tak och vägg med fästklossar som medlevereras. Fästklossarna skruvas fast med försänkt skruv 3x16 mm (medlevereras ej). Listen snäpps fast på valfri sida, i fuktiga utrymmen med ljusöppningen nedåt. Ljuslist med halogenlampor ska dessutom fästas i ändarna med gripklossar som medlevereras. Utförande: U-profil 18x18 mm av transparent polykarbonat med inmonterade ledare. Med monterade änd- och skarvstycken samt lampkassetter. Flera ljuslister kan skarvas ihop till längre enheter och kapning kan göras med handverktyg. Lampkassetterna är flyttbara och utbytbara. Anslutning: Kopplingslist 2x2,5 mm² i ändstycket.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Sockel armatur: G4, Kapslingsklass: IP21, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Transparent, Bredd: 22 mm, Höjd/djup: 24 mm, Överkopplingsbar: Ja, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd
E75 505 00	LJUSLIST 50CM &HL5W 12V	5	500 mm
E75 505 06	LJUSLIST 110CM &HL5W 12V	11	1100 mm
E75 505 10	LJUSLIST 150CM &HL5W 12V	15	1500 mm
E75 505 14	LJUSLIST 190CM &HL5W 12V	19	1900 mm

E7550322

Hide-a-lite ljuslist Tillbehör

Fabrikat: Hide-A-Lite (Elektro Elco). Montage: Tak och vägg med fästklossar som medlevereras. Fästklossarna skruvas fast med försänkt skruv 3x16 mm (medlevereras ej). Listen snäpps fast på valfri sida, i fuktiga utrymmen med ljusöppningen nedåt. Ljuslist med halogenlampor ska dessutom fästas i ändarna med gripklossar som medlevereras. Utförande: U-profil 18x18 mm av transparent polykarbonat med inmonterade ledare. Med monterade änd- och skarvstycken samt lampkassetter. Flera ljuslister kan skarvas ihop till längre enheter och kapning kan göras med handverktyg. Lampkassetterna är flyttbara och utbytbara. Anslutning: Kopplingslist 2x2,5 mm² i ändstycket.
Typ av tillbehör: Ändkåpa

Art-nr	Benämning
E75 503 22	LJUSLIST ÄND+SKARVSTYCKE

E7550361

Hide-a-lite ljuslist Tillbehör

Effekt ljuskälla: 5 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): SV8,5, Modell: Klar

Art-nr	Benämning
E75 503 61	GLÖDL-KASSETT 5W12V (5ST)

E7550370

Hide-a-lite ljuslist Tillbehör

Effekt ljuskälla: 5 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G4, Modell: Klar, Xenon: Ja

Art-nr	Benämning
E75 503 70	XEN.L-KASSETT 5W12V (5ST)

Hide-a-lite ljuslist Tillbehör

Effekt ljuskälla: 5 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G4, Modell: Klar, Xenon: Nej

E7550527

Art-nr	Benämning
E75 505 27	HALOL-KASSETT 5W12V (5ST)

SLT trafo SLT LED trafo 12V DC

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 V avsedda att användas till 12 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.
Kapsling: Plasthus, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 12 V, Kapslingsklass: IP20

E5281252

Art-nr	Benämning	Märkspänningsområde	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd
E52 812 52	LED TRAFO SLT 12V 30W DC	220 ... 240 V	0 ... 30 W	151 mm	41 mm	30 mm
E52 812 98	LED TRAFO SLT 12V 60W DC	230 ... 240 V	2 ... 60 W	160 mm	60 mm	30 mm
E52 812 96	TRAFO LED SLT 12V 20W DC	220 ... 240 V	0 ... 20 W	166 mm	40 mm	14 mm
E74 520 88	ELEKTR.TRAFO 1-15W 12VDC	220 ... 240 V	0.5 ... 15 W	120 mm	45 mm	20 mm

SLT trafo SLT LED trafo 24V DC

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Armaturhus av polykarbonat. Elektroniska likströmstransformatorer av SELV-typ med stabiliserad spänning 12 eller 24 V avsedda att användas till 12 och 24 V LED-applikationer. Mjukstart för lugn och stabil strömrusning vid start, skonar ljuskällan. Inbyggt elektroniskt skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Efter att felet har åtgärdats återgår transformatorn automatiskt till normal drift. Anslutning: Primärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Sekundärsidan: 2x0,75 - 1,5 mm². Skall ej ljusregleras på primärsidan.
Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Utgångsspänning: 24 V, Kapslingsklass: IP20

E7452087

Art-nr	Benämning	Märkfrekvens	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd
E74 520 87	ELEKTR.TRAFO 1-15W 24VDC	50 Hz	0.5 ... 15 W	120 mm	45 mm	20 mm
E52 812 99	TRAFO LED SLT 24V 75W DC	50 ... 60 Hz	2 ... 75 W	185 mm	60 mm	30 mm

MDR trafo LED Dimtrafo MDR

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Polykarbona. Dimtrafo med allt-i-ett-funktion (inbyggd dimmer och trafo). Finns både som 12V och 24V. Enkel och snabb att installera då det endast är en enhet som behöver installeras. Flera styrmöjligheter och drivs med 230V. Upp till tio enheter kan parallellkopplas och styras tillsammans från en eller flera återfjädrande tryckknappar (potentialfria). Trafon kan dimras med: 1-10V Potentiometer 470 kohm via en eller flera tryckknappar (potentialfria). Anslutning: Primärsidan 2x1,5 mm². Överkoppling. Sekundärsidan 4x1,5 mm² Elektriska data: 100 - 265 V/Konstant spänning 24 V. 10 - 50 W
Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Längd: 206 mm, Bredd: 51 mm, Höjd: 35 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984442

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Uteffekt från/till
E79 844 42	LED DIMTRAFO MDR 12V 45W DC	12 V	10 ... 45 W
E79 844 43	LED DIMTRAFO MDR 24V 60W DC	24 V	10 ... 60 W

KZQ Dimmer För lysdioder LED

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Utförande: Hus av polykarbonat. MM-märkt. 1-kanalig LED dimmer exklusivt konstruerad för att ljusreglera 12/24 V LED ljuskällor via Pulsbredds Modulation (PWM). Inbyggt skydd mot kortslutning och överbelastning. Efter att felet åtgärdats återgår dimmern automatiskt till normal drift. Inbyggt skydd mot felaktig polaritet. Levereras med potentiometer 150 kOhm inkl kontramutter och dimmerratt färdigkopplad på ett sladdställ 0,5 m. Flera dimrar kan kopplas och regleras tillsammans upp till potentiometerns maxbelastning. För fast installation kan potentiometern enkelt bytas mot en potentiometer för montage i apparatdosa, t. ex. Eljo E 19 016 44. Anslutning: Primärsidan 2x0,75 mm². Sekundärsidan 2x0,75 mm². Utgång potentiometer 2x0,75 mm². Elektriska data: Endast för anslutning till 12/24 V LED-transformatorer. Max belastning 2 A: 12 V = 24 W, 24 V = 48 W.
Dimbar: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 12 ... 24 V, Uteffekt från/till: 24 ... 48 W, Längd: 80 mm, Bredd: 40 mm, Höjd: 16 mm, Kapslingsklass: IP20, Utgångsspänning från/till: 12 ... 24 V

E7550475

Art-nr	Benämning
E75 504 75	DIMMER KZQ 12/24V 24/48W

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Ljuslister och -slangar

Lumistrip LED Lumistrip PRO 5m

E7558058

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Böjbar LED-list för inomhusbruk. Fästs med självhäftande 3M-tejp. Utförande: Kan kapas vid var sjätte LED. 0,5m anslutningsledning ingår. Skarvkoppling för rakskarv och ledad skarv finns som tillbehör. Driftdon för 24V DC konstantspänning beställs separat.
Modell: Band, Effekt: 48 W, Spänning: 24 V, Längd: 5000 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej

Art-nr	Benämning	Antal LED per meter	Färgtemperatur	Bredd	Höjd
E75 580 58	LEDLIST PRO 5M IP20 24V 3K 48W	120	3000 K	8 mm	3 mm
E75 580 59	LEDLIST PRO 5M IP20 24V 4K 48W	120	4000 K	8 mm	3 mm
E75 580 64	LEDLIST PRO 5M IP20 24V RGB	60		10 mm	2 mm

Lumistrip LED Lumistrip PRO IP67 5m



E7558072

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Böjbar LED-list för inomhusbruk. Fästs med självhäftande 3M-tejp. Utförande: Kan kapas vid var sjätte LED. 0,5m anslutningsledning ingår liksom fästclips samt ändhylsor för att täta efter kapningen. Driftdon för 24V DC konstantspänning beställs separat.
Modell: Band, Effekt: 48 W, Spänning: 24 V, Längd: 5000 mm, Bredd: 8 mm, Höjd: 6 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Med transformator: Nej

Art-nr	Benämning	Antal LED per meter	Färgtemperatur
E75 580 72	LEDLIST PRO 5M IP67 24V 3K 48W	120	3000 K
E75 580 73	LEDLIST PRO 5M IP67 24V 4K 48W	120	4000 K
E75 580 78	LEDLIST PRO 5M IP67 24V RGB	60	

Lumistrip LED Lumidriver 24V

E5280274

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Utgångsspänning: 24 V, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd
E52 802 74	LUMIDRIVER CV 24VDC 10W	1 ... 10 W	85 mm	41 mm	22 mm
E52 802 75	LUMIDRIVER CV 24VDC 20W	1 ... 20 W	167 mm	39 mm	30 mm
E52 802 76	LUMIDRIVER CV 24VDC 60W	1 ... 60 W	174 mm	77 mm	31 mm
E52 802 77	LUMIDRIVER CV 24VDC 100W	1 ... 100 W	180 mm	88 mm	36 mm

LEDs Deco Flex kit

E7589390

Fabrikat: Osram. Montage: Dekorativ hemmabelysning, hyllbelysning, bakgrundsbelysning TV, spegel etc. Utförande: Självhäftande LED-list. Plug & Play. Baskit innehåller 3 band, fjärrkontroll, kopplingar och kontakt. Växla mellan olika färger. Varje list är på 320 mm (3,4 W). Ljuskälla: Färgväxlande (RGB) 3,4 W/per list. Spridningsvinkel 113°. Ljusflöde 98,4 lm. Anslutning: Stickpropp på transformator. Elektriska data: 230 V/ 12 V. Övrigt: Variabel längd. Max. längd 3 m med 3 st förlängningsset.
Modell: Band, Effekt: 10.2 W, Spänning: 12 V, Längd: 320 mm, Bredd: 10 mm, Höjd: 2 mm, Spridningsvinkel °: 113 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Med transformator: Ja, Med anslutningskit: Ja

Art-nr	Benämning
E75 893 90	ARM LED DECO FLEX KIT RGB

LEDs Deco Flex förlängningskit

E7589392

Fabrikat: Osram. Utförande: Förlängningskit innehåller 2 band och koppling. Kan förlängas upp till 3 m.
Modell: Band, Effekt: 3.8 W, Spänning: 12 V, Längd: 320 mm, Bredd: 10 mm, Höjd: 2 mm, Spridningsvinkel °: 113 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Med transformator: Nej, Med anslutningskit: Ja

Art-nr	Benämning
E75 893 92	FÖRLÄNGNING LED DECO FLEX

LINEARlight Flex Power LF06P2 3 meter

Fabrikat: Osram. Flexibel och dimbar LED-stripe för att belysa t ex trappsteg, nödutgångar, reklamskyltar eller nisher. LINEARlight FLEX® POWER GEN II är den mest kraftfulla versionen och finns i långa längder med 25mm avstånd mellan dioderna. Livslängd upp till 50 000 timmar. LED-stripen levereras i 3 m längder och är kapningsbar varje 150mm. Enkel montering och installation med OSRAM CONNECT kopplingssystem. Optimerad för användning tillsammans med OSRAM OPTOTRONIC 24V leddriver.
Modell: Band, Effekt: 72 W, Lampeffekt per meter: 24 W, Antal LED per meter: 40, Spänning: 24 V, Längd: 3000 mm, Bredd: 8 mm, Höjd: 3 mm, Minsta böjradie: 50 mm, Längd på de separata avsnitten: 150 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20

E7500177

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 001 77	LEDLIST FLEX LF06P2 72W/827	2700 K
E75 001 78	LEDLIST FLEX LF06P2 72W/830	3000 K
E75 001 79	LEDLIST FLEX LF06P2 72W/840	4000 K
E75 001 80	LEDLIST FLEX LF06P2 72W/854	5400 K
E75 001 81	LEDLIST FLEX LF06P2 72W/865	6500 K

LINEARlight Flex Advanced LF06A 10 meter

Fabrikat: Osram. Flexibel och dimbar LED-stripe för att belysa t ex trappsteg, nödutgångar, reklamskyltar eller nisher. LINEARlight FLEX® ADVANCED GEN II är standardversionen och finns i långa längder med 16. 7 mm avstånd mellan dioderna. Livslängd upp till 50 000 timmar. LED-stripen levereras i 10m längder och är kapningsbar varje 100mm. Enkel montering och installation med OSRAM CONNECT kopplingssystem. Optimerad för användning tillsammans med OSRAM OPTOTRONIC 24V leddriver.
Modell: Band, Effekt: 48 W, Lampeffekt per meter: 4.8 W, Antal LED per meter: 60, Spänning: 24 V, Längd: 10000 mm, Bredd: 8 mm, Höjd: 2.1 mm, Minsta böjradie: 20 mm, Längd på de separata avsnitten: 100 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20

E7500182

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 001 82	LEDLIST FLEX LF06A 48W/827	2700 K
E75 001 84	LEDLIST FLEX LF06A 48W/830	3000 K
E75 001 99	LEDLIST FLEX LF06A 48W/840	4000 K
E75 002 09	LEDLIST FLEX LF06A 48W/854	5400 K
E75 002 10	LEDLIST FLEX LF06A 48W/865	6500 K

LINEARlight Flex Eco LF05E2 10 meter

Fabrikat: Osram. Flexibel och dimbar LED-stripe för att belysa t ex trappsteg, nödutgångar, reklamskyltar eller nisher. LINEARlight FLEX® ECO är det mest prisvärda alternativet som ger mindre lumen per meter och finns i långa längder med 20 mm avstånd mellan dioderna. Livslängd upp till 50 000 timmar. LED-stripen levereras i 10m längder och är kapningsbar varje 100mm. Enkel montering och installation med OSRAM CONNECT kopplingssystem. Optimerad för användning tillsammans med OSRAM OPTOTRONIC 24V leddriver.
Modell: Band, Effekt: 36 W, Lampeffekt per meter: 3.6 W, Antal LED per meter: 20, Spänning: 24 V, Längd: 10000 mm, Bredd: 8 mm, Höjd: 2.5 mm, Minsta böjradie: 20 mm, Längd på de separata avsnitten: 100 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20

E7500211

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 002 11	LEDLIST FLEX LF05E2 36W/827	2700 K
E75 002 12	LEDLIST FLEX LF05E2 36W/830	3000 K
E75 002 14	LEDLIST FLEX LF05E2 36W/840	4000 K
E75 002 15	LEDLIST FLEX LF05E2 36W/865	6500 K

Ljuslister och -slangar

E7500252

LINEARlight Flex ShortPitch LF06S 6 meter

Fabrikat: Osram. Flexibel och dimbar LED-stripe för att belysa t ex trappsteg, nödutgångar, reklamskyltar eller nisher. LINEARlight FLEX® ShortPitch är versionen där dioderna sitter väldigt tätt vilket ger en jämn luminant yta och finns i långa längder med 8. 33 mm avstånd mellan dioderna. Livslängd upp till 50 000 timmar. LED-stripen levereras i 6m längder och är kapningsbar varje 50mm. Enkel montering och installation med OSRAM CONNECT kopplingssystem. Optimerad för användning tillsammans med OSRAM OPTOTRONIC 24V leddriver.
Modell: Band, Effekt: 58 W, Lampeffekt per meter: 9.6 W, Antal LED per meter: 120, Spänning: 24 V, Längd: 6000 mm, Bredd: 8 mm, Höjd: 2.1 mm, Minsta böjradie: 20 mm, Längd på de separata avsnitten: 50 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E75 002 52	LEDLIST FLEX SP LF06S 58W/827	2700 K
E75 002 53	LEDLIST FLEX SP LF06S 58W/830	3000 K
E75 002 54	LEDLIST FLEX SP LF06S 58W/840	4000 K
E75 002 55	LEDLIST FLEX SP LF06S 58W/854	5400 K
E75 002 56	LEDLIST FLEX SP LF06S 58W/865	6500 K

E7552451

Tillbehör LINEARlight Flex Anslutningskoppling till drivdon

Tillbehör till LINEARlight FLEX®. Anslutningsledning, inga verktyg eller lödning krävs vid montering av denna ledning. Detta är tillbehöret för dig som vill koppla ihop en LED- driver med LINEARlight FLEX®. Reducerad installationstid, låg profil samt extremt stöt- och vibrationstålig.
Typ av tillbehör: Anslutningsset

Art-nr	Benämning
E75 524 51	FÖRB.LEDN FLEX LF-2PIN
E75 001 12	KOPPL SYS LEDMOD LF-4PIN

E7552452

Tillbehör LINEARlight Flex Koppling vid förlängning av flera LED-stripes

Tillbehör till LINEARlight FLEX®. Förbindelseledning, inga verktyg eller lödning krävs vid montering av denna ledning.
Typ av tillbehör: Anslutningsset

Art-nr	Benämning
E75 524 52	FÖRB.LEDN FLEX LF-CONN-10
E75 524 53	FÖRB.LEDN FLEX LF-CONN-150

E7552454

Tillbehör LINEARlight Flex Anslutningskoppling för annat val av kabellängd

Tillbehör till LINEARlight FLEX®. Förbindelseledning, inga verktyg eller lödning krävs vid montering av denna ledning.
Typ av tillbehör: Anslutningsset

Art-nr	Benämning
E75 524 54	FÖRB.LEDN FLEX LF-2TERM

LINEARlight Flex Protect Osram Eco LF05E2-P 6 meter

Fabrikat: Osram. Flexibel och dimbar LED-stripe för att belysa t ex fartyg, maskiner, reklamskyltar eller SPA- anläggningar. Stripen är UV- resistant samt klarar stänk från t ex vägsalt. Livslängd upp till 50 000 timmar. LED-stripen levereras i 6 m längder eller mindre. Minimalistisk design. Enkel montering och installation med OSRAM låg- profils CONNECT IP67 kopplingssystem. Optimerad för användning tillsammans med OSRAM OPTOTRONIC 24 V leddriver.
Modell: Band, Effekt: 24.5 W, Antal LED per meter: 200, Spänning: 24 V, Längd: 6000 mm, Bredd: 11 mm, Höjd: 3.7 mm, Spridningsvinkel °: 120 °, Kapslingsklass: IP67

E8334150

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E83 341 50	LEDMOD LF05E-P W3F-830	3000 K
E83 341 49	LEDMOD LF05E-P W3F-840	4000 K
E83 341 48	LEDMOD LF05E-P W3F-860	6000 K

Tillbehör LINEARlight Flex Protect Anslutningskoppling till drivdon

Tillbehör till LINEARlight FLEX®. Förbindelseledning till drivdon, inga verktyg eller lödning krävs vid montering av denna ledning. Stöt och vibrationstålig.
Typ av tillbehör: Anslutningsset

E8334165

Art-nr	Benämning
E83 341 65	KOPPLSYS LEDMOD LF-2PIN PROT
E83 341 69	KOPPLSYS LEDMOD LF4-CONN PROT

Tillbehör LINEARlight Flex Protect Koppling vid förlängning av flera LED-stripes

Tillbehör till LINEARlight FLEX®. Förbindelseledning vid förlängning av flera LED-stripes, inga verktyg eller lödning krävs vid montering av denna ledning. Stöt och vibrationstålig.
Typ av tillbehör: Anslutningsset

E8334167

Art-nr	Benämning
E83 341 67	KOPPLSYS LEDMOD LF-2CONN PROT
E83 341 69	KOPPLSYS LEDMOD LF4-CONN PROT

Tillbehör LINEARlight Flex Protect Ändlock

Typ av tillbehör: Ändstycke

E8334170

Art-nr	Benämning
E83 341 70	KOPPLSYS LEDMOD LF-ENDCAP PROT

Optotronic

Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 220 ... 240 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsspänning: 24 V, Uteffekt från/till: 1 ... 75 W, Längd: 241 mm, Bredd: 43 mm, Höjd: 30 mm

E5280342

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass
E52 803 42	LED TRAFO OPTOTRONIC	IP65
E52 803 28	TRAFO OT 75/220-240/24 E	IP20

Ljuslister och -slangar

Optotronic styrdon

E7980171

Fabrikat: Osram. Används tillsammans med OT75 för ljusreglering 1-10V. Dimmer MCU P 79 801 49, beställs separat.

Art-nr	Benämning
E79 801 71	STYRDON LED OT DIM 10-24V

Optotronic Dimmer MCU

E7980149

Fabrikat: Osram. Ljusreglera armaturer på ett enkelt sätt med OSRAM DIM MCU i t ex klassrum, konferensrum och kontor. Ingen adressering är nödvändig och användningen är enkel. Tryck på knappen för on/off, vrid på ratten för ljusreglering. Upp till 50st HF-don kan enkelt anslutas och utökas via DIM SA. Levereras med vitt täcklock och ratt.
Montage: Infällt montage, Märkspänning: 230 V, Typ av styrning: 1-10 V, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 40 mm

Art-nr	Benämning
E79 801 49	STYRDON HF DIM MCU P

Optotronic ljusreglering DALI

E7980165

Fabrikat: Osram. Drivdon till LED-stripes. Flera LED-stripes kan parallellkopplas i långa längder, max 75W per drivdon. Fungerar i omgivningstemperaturer -20°C till +60°C. Möjlighet att styra upp till 4 separat kanaler. Max 10 m ledning på sekundärsidan. Rekommenderad dimmer E79 801 48, beställs separat.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI/digital, För ljuskälla typ LED: Ja, Effekt ljuskälla (1 lampa): 1 ... 75 W, Märkspänning: 24 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 220 mm, Bredd: 47 mm, Höjd: 44 mm

Art-nr	Benämning
E79 801 65	OSRAM-DON OTI DALI 75/24

Optotronic Dimmer MCU DALI

E7980148

Fabrikat: Osram. Ljusreglera DALI-armaturer på ett enkelt sätt med OSRAM DALI MCU i t ex klassrum, konferensrum och kontor. Ingen adressering är nödvändig och användningen är enkel. Tryck på knappen för on/off, vrid på ratten för ljusreglering. Dubbelklicka för att lagra ljusnivån. Ställ in/ändra minimum ljusnivå med ett knapptryck och armaturen konfirmerar med en blinkning. Upp till 25st HF-don kan enkelt anslutas och utökas via DALI Repeaters eller fler DALI MCU. Kabellängd max 300m. Levereras med vitt täcklock och ratt.
Montage: Infällt montage, Märkspänning: 230 V, Frekvensområde: 50 ... 60 Hz, Typ av styrning: DALI, Manövreringsmetod: Vrid-/tryckknapp, Höjd: 80 mm, Bredd: 80 mm, Djup: 50 mm

Art-nr	Benämning
E79 801 48	STYRDON DALI MCU DIM

Garderobsbelysningar

Dörrlamphållare För E27-lampa

E7550912

Fabrikat: Exaktor (Proton Lighting). Montage: I dörrkarm. Utförande: Stomme av ljusgrå noryl. Lamphållare av härdplast. Skärm av vitlackerad stålplåt. En vilokontakt tänder lampan när dörren öppnas och släcker när dörren stängs. Anslutning: Tre utbrytningsöppningar 10 mm upptill och på sidorna. Kopplingsplint 2x4 mm².
Modell: Övrigt, Material: Plast, Sockel armatur: E27, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Bredd: 95 mm, Höjd: 60 mm, Djup: 174 mm

Art-nr	Benämning
E75 509 12	DÖRRLAMPHÅLLARE 60W E27

Menton 1

Fabrikat: Maxel. Montage: Vägg. Utförande: Grålackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Övrigt: IP65-utförandet även för lågenergireflektorlampa Megaman 7 - 11 W, 230 V, GU10.
Modell: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Bredd: 67 mm

E7563972

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sock-el ar-matur	Kaps-lings-klass	Skydds-klass	Märkspän-ning	Driftdon	Med drift-don	Längd	Höjd/-djup
E75 639 72	MENTON 1 IP20 HL35 230V	Nätspänningshalogen	GU10	IP20	II	230 V			91 mm	106 mm
E75 639 92	MENTON1 35W GU10 230V	Nätspänningshalogen	GU10	IP65	II	230 V			117 mm	103 mm
E75 639 73	MENTON 1 IP20 HL35 12V	Lågvoltshalogen	GU5,3	IP20	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej	91 mm	106 mm
E75 639 75	MENTON 1 IP65 HL35 12V	Lågvoltshalogen	GU5,3	IP65	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej	100 mm	106 mm

Menton 2

Fabrikat: Maxel. Montage: Vägg. Utförande: Grålackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm²
Modell: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 35 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Bredd: 67 mm

E7563985

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sock-el ar-matur	Kaps-lings-klass	Skydds-klass	Märkspän-ning	Driftdon	Med drift-don	Längd	Höjd/-djup
E75 639 85	MENTON 2 IP20 HL2X35 12V	Lågvoltshalogen	GU5,3	IP20	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej	145 mm	106 mm
E75 639 87	MENTON 2 IP65 HL2X35 12V	Lågvoltshalogen	GU5,3	IP65	III	12 V	Skyddstransformator 12V	Nej	162 mm	106 mm
E75 639 84	MENTON 2 IP20 HL2X35 230V	Nätspänningshalogen	GU10	IP20	II	230 V			145 mm	106 mm
E75 639 93	MENTON2 35W GU10 230V	Nätspänningshalogen	GU10	IP65	II	230 V			195 mm	103 mm

Roma

Fabrikat: Maxel. Montage: Vägg. LED-armatur för inomhus. Strömbrytaren till armaturen sitter på armaturhuset. Lämplig som sänglampa. Utförande: Alumnium. Spridningsvinkel 15°. Elektriska data: Ansluts till driftdon för kontanstström 700mA. Beställs separat.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Spridningsvinkel °: 15 °, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 480 mm, Diameter: 54 mm, Justerbar: Ja

E7450207

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E74 502 07	ROMA SVART 3W 700MA 3000K 15°	Svart
E74 502 09	ROMA ALU 3W 700MA 3000K 15°	Aluminium

Toulon vägg

Fabrikat: Podium (Philips). Montage: Utanpåliggande på vägg. Tunn armatur som passar perfekt i det moderna hemmet. Finns som vägg eller takarmatur. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Integrerat driftdon för konstantström. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03. Toulon finns även för montering på vägg E75 602 09-10.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Systemeffekt: 7.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 148 mm, Bredd: 94 mm, Höjd/djup: 128 mm

E7560209

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 602 09	TOULON VÄGG LED VIT 2X2,5W	Vit
E75 602 10	TOULON VÄGG LED ALU. 2X2,5W	Aluminium

Väggarmaturer

E7551990

Lyon vägg

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Monteras på vägg. Utförande: Tillverkad i aluminium, stål och polykarbonat. Integrerat driftdon för konstantström. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. E13 705 03. Lyon finns även för takmotage E75 519 92-93.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Systemeffekt: 5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 146 mm, Bredd: 50 mm, Höjd/djup: 115 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E75 519 90	LYON VÄGG LED VIT 2X2.5W	Vit
E75 519 91	LYON VÄGG LED ALU. 2X2,5W	Aluminium

Lampetter

E7555330

Mico Wall lampett För lysrör T5

Montage: vertikalt alternativt horisontalt på vägg. Utförande: skärm av matt opalglas . Anslutning: införingshål på armaturets baksida 2x19 mm och 1 st 19 mm i vardera gavel. Instickssplint 3x2x2,5 mm². Ljuskälla: 2x14W T5 (Beställes separat) Armaturen är försedd med HF-don. Armaturen ger ett soft mjukt ljus. Armaturen lämpar sig som korridorarmatur eller platser där ett mjukt bländfritt ljus önskas. En armatur som lämnar mycket ljus för att vara väggmonterad.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Lysrör T5, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 14 W, Sockel armatur: G5, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Längd: 610 mm, Bredd: 160 mm, Höjd/djup: 72 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning	Driftdon	Dimbar
E75 553 30	MICO WALL 2X14W T5	HF-std	Nej
E75 553 31	MICO WALL 2X14W T5 DALI/SWD	HF-DALI/switchdim	Ja

E7555010

Omega lampett Omega 1

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Omega 1 har skärm av perforerad vitlackerad stålplåt med diffuserande opalplast bakom. Till Omega finns insynsskydd av klar akryl, beställs separat. Kan placeras upp- och/eller nedtill. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill. Instickssplint 3x2x2,5 mm².
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 330 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 100 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon
E75 550 10	OMEGA 1 LAMPETT PL2X9	9 W	G23	Konv. reaktor
E75 550 12	OMEGA 1 LAMPETT PL2X18	18 W	2G11	Konv. reaktor
E75 550 14	OMEGA 1 LAMPETT PL2X9HF	9 W	2G7	HF-std
E75 550 16	OMEGA 1 LAMPETT PL2X18HF	18 W	2G11	HF-std

E7555030

Omega lampett Omega 3

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Omega 3 har skärm av perforerad vitlackerad stålplåt med diffuserande opalplast bakom och diagonalt band av glasad akryl. Till Omega finns insynsskydd av klar akryl, beställs separat. Kan placeras upp- och/eller nedtill. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill. Instickssplint 3x2x2,5 mm².
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 330 mm, Bredd: 216 mm, Höjd/djup: 124 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon
E75 550 30	OMEGA 3 LAMPETT PL2X9	9 W	G23	Konv. reaktor
E75 550 32	OMEGA 3 LAMPETT PL2X18	18 W	2G11	Konv. reaktor
E75 550 34	OMEGA 3 LAMPETT PL2X9HF	9 W	2G7	HF-std
E75 550 36	OMEGA 3 LAMPETT PL2X18HF	18 W	2G11	HF-std

Omega lampett Omega 4

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Omega 4 har skärm av glasad akryl med sidor av vitlackerad stålplåt. Till Omega finns insynsskydd av klar akryl, beställs separat. Kan placeras upp- och/eller nedtill. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 330 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 100 mm

E7555040

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon
E75 550 40	OMEGA 4 LAMPETT PL2X9	9 W	G23	Konv. reaktor
E75 550 42	OMEGA 4 LAMPETT PL2X18	18 W	2G11	Konv. reaktor
E75 550 44	OMEGA 4 LAMPETT PL2X9HF	9 W	2G7	HF-std
E75 550 46	OMEGA 4 LAMPETT PL2X18HF	18 W	2G11	HF-std

Omega lampetter Tillbehör

Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Plast, Typ av kupa: Klar

E7908110

Art-nr	Benämning
E79 081 10	OMEGA TÄCKSKIVA

Newlight lampett

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Newlight har skärm av druvklasperforerad vitlackerad stålplåt med diffuserande opalplast bakom. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm baktill. Insticksplint 3x2x2,5 mm².
Övrigt: Skärm E75 542 29.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 2, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 324 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 96 mm

E7555420

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon
E75 554 20	NEWLIGHT LAMPETT PL2X9	9 W	G23	Konv. reaktor
E75 554 22	NEWLIGHT LAMPETT PL2X18	18 W	2G11	Konv. reaktor
E75 554 24	NEWLIGHT LAMPETT PL2X9HF	9 W	2G7	HF-std
E75 554 26	NEWLIGHT LAMPETT PL2X18HF	18 W	2G11	HF-std

Brantevik / Tågaborg lampett För kompaktlysrör PL-C

Fabrikat: Defa Lighting. Montage: Vägg. Utförande: Stomme av vitlackerad stålplåt. Skärm av vitlackerad stålplåt. Anslutning: Två införingshål Ø 20 mm baktill. Införingsöppning 13 mm upptill. Kopplingsplint 3x4 mm². Okompenserad.
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24d-2, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Vit, Längd: 225 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 125 mm

E7558380

Art-nr	Benämning
E75 583 80	BRANTEVIK LAMPETT PLC18

Arbetsplatsarmaturer

E7573315

Haloflex lågvolt maskinbelysning Bredstrålande

Fabrikat: MKB (Liton). Användning: Maskinbelysning med små mått samt flexibel fastsättning och inställning. Montage: Fast montage på verktygsmaskin eller arbetsbänk. Fot Ø85 mm med två fästhål c/c 70 mm. Tvingfäste för bord ingår. Magnetfäste kan beställas separat. Utförande: Lamphus av svart plast. Bredstrålande armatur har reflektor av aluminium. . Böjbar svart spiralarm. Fot av svart plast. Armaturens totala längd 600 mm (E 75 733 15: 780 mm). Ljuskälla: Levereras inklusive halogenlampa 12 V, 20 W. Anslutning: Försedd med 2 m H03VVH2-F (SKX) 2x0,75 mm² (E 75 733 15: 3 m H05RN-F (RDO) 2x1,0 mm²) med europastickpropp och vippströmställare. Transformator 220/12 V inbyggd i foten. Finsäkring T 125 mA, 250 V. Övrigt: Armatur utan transformator eller med annan armlängd arm offereras på begäran. Splitter- och UV-skydd av härdat glas beställs separat.
Typ av lampfot: Bordsklämma, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: G4, Skyddsklass: II, Med transformator: Ja, Material i ljushuvud: Plast

Art-nr	Benämning	Kapslingsklass	Överhängande längd
E75 733 15	HALOFLEX IP54 BRED &20W	IP54	600 mm
E75 733 10	HALOFLEX BRED &20W SVART	IP20	410 mm

E7573319

Haloflex lågvolt maskinbelysning Magnetfot

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning
E75 733 19	HALOFLEX MAGNETFOT

Haloflex lågvolt maskinbelysning Skyddsglas

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Glas

Art-nr	Benämning
E75 733 20	HALOFLEX SKYDDSGLAS

E7573410

Lågvolt maskinbelysning Med halogenlampa H3, 24 V

Fabrikat: Waldmann. Användning: Maskinbelysning med intensivt koncentrerat ljus även vid långa avstånd. Montage: Fast montage på verktygsmaskiner, t. ex. fräsar och svarvar. Fot 60x60 mm med fyra fästhål c/c 45x45 mm. Kan förses med tvingfäste med klämvidd 0 - 65 mm, beställs separat. Utförande: Lamphus av anodiserat aluminium med värmeskyddsmantel av svart plast. Reflektor av aluminium. Rutbländskydd förhindrar direktbländning. Skyddsglas förhindrar UV-strålning. Stort handtag och strömbrytare gör det möjligt att tända, släcka och ställa in armaturen med en hand. Två armar och fem leder av grålackerat stål ger lamphuset obegränsad ställbarhet (gäller ej HGWK 70 som endast har två leder). Beständig mot kyl- och smörjmedel samt temperaturvariationer. Ljuskälla: Levereras inklusive halogenlampa H3, 24 V, 60 W. Anslutning: Ett införingshål med kabelförskruvning Pr 15,2 mm på foten. Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: 24 V, direktanslutning. Transformator 230/24 V, art-nr E 75 887 65 kan beställas separat.
Typ av lampfot: Påskruvningsplatta, Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: PK22s, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Med transformator: Nej, Material i ljushuvud: Aluminium, Överhängande längd: 800 mm

Art-nr	Benämning
E75 734 10	HGW70N MASKINBEL 24V &60W

E7573492

Lågvolt maskinbelysning Tillbehör klämfäste

Typ av tillbehör: Fäste

Art-nr	Benämning
E75 734 92	TK3-1 KLÄMFÄSTE

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Maskinbelysning WD211N

E7573450

Fabrikat: Waldmann. Användning: Maskinbelysning med intensivt ljus utan irriterande värme. Montage: Fast montage på verktygsmaskiner eller arbetsbänkar. Fot 60x60 mm med fyra fästhål c/c 45x45 mm. Kan förses med tvingfäste med klämvidd 0 - 65 mm, beställs separat. Utförande: Lamphus av ljusgrålackerad gjuten metall som tål glödande spån. Strömställare på lamphusets ovansida. Skyddsglas av klar polykarbonat. Arm av ljusgrålackerade metallrör. Leder och strömställare har gummitätningar som tål smuts, vatten, olja och kylmedel. Ljuskälla: Levereras inklusive två kompaktlysrör PL-S 11 W/84. Anslutning: Försedd med 1,5 m gummikabel och stickpropp med jorddon. Driftdon inbyggt i armen. Okompenserad.
Typ av lampfot: Påskruvningsplatta, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 11 W, Sockel armatur: G23, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Med transformator: Ja, Material i ljushuvud: Metall, Överhängande längd: 810 mm

Art-nr	Benämning
E75 734 50	WD211N MASKINBEL. &PL2X11

Maskinbelysning Tillbehör klämfäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7573492

Art-nr	Benämning
E75 734 92	TK3-1 KLÄMFÄSTE

Viking arbetsbelysning

E7575065

Fabrikat: Waldmann. Montage: Kan hängas på krok eller med spännband, ligga på sidan eller stå på gaveln. Utförande: Stomme av aluminium. Reflektor av aluminium med lampstöd. Gavlar av stöttålig mörkgrön ferrolenplast. Utförande: Uttag med jorddon och med självstängande lock på ena gaveln. Möjliggör seriekoppling eller kan användas som skarvkabel. Frontglas av klar mönstrad polykarbonat. Smutsskydd sitter på vid leverans. Extra smutsskydd offereras på begäran. Ljuskälla: Levereras inklusive två kompaktlysrör PL-L 18, 36 resp. 55 W/840. Anslutning: Försedd med 5 m kabel H07RN-F (RDOE) 3x1,5 mm² och stickpropp med jorddon. Okompenserad. Arbetsplatsbelysning för 2x55 W har elektroniskt driftdon, HF. Övrigt: Universalfäste, stativ, magnetfäste och bärhandtag offereras på begäran. Arbetsbelysning för 12, 24 eller 110 V samt med elektroniska driftdon offereras på begäran.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material: Aluminium, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 126 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Driftdon	Längd
E75 750 65	VIKING ARBETSBEL &PL2X18	18 W	Konv. reaktor	280 mm
E75 750 66	VIKING ARBETSBEL &PL2X36	36 W	Konv. reaktor	480 mm
E75 750 68	VIKING ARB.BEL &PL2X58 HF	55 W	HF-std	600 mm

Pro-Light arbetsbelysning

E7575072

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Kan ställas och hängas med den ställbara fästbygeln. Fästbygelns ställbarhet 210°. Tre fästhål Ø 7,5 mm (c/c 80 mm mellan ytterhålen). Utförande: Stomme av grå polykarbonat. Uttag med jorddon och med självstängande lock på baksidan. Möjliggör seriekoppling eller kan användas som skarvkabel. Bärhandtag och fästbygel av svart polykarbonat. Kupa av klar polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive fyra kompaktlysrör PL-S 9 W. Anslutning: Försedd med 2,5 m kabel H05RN-F (RDO) 3x1,5 mm² och stickpropp med jorddon. Okompenserad.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 4, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: G23, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Längd: 255 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 85 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Ja

Art-nr	Benämning
E75 750 72	PROLIGHT ARBETSBEL &PL4X9

MaxiProff arbetsbelysning

E7570000

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Kan ställas och hängas med den ställbara fästbygeln. Fästbygeln (B 185 mm) är ställbar i fem lägen, 0, 45, 90, 135 och 180°. Fyra fästhål Ø 10 mm i två riktningar, längs bygel c/c 90 mm samt tvärs bygel c/c 60 mm. Utförande: Stomme av svart gummiklädd polykarbonat. Tre uttag 16 A med jorddon och med självstängande lock på baksidan för elverktyg. Möjliggör seriekoppling eller kan användas som skarvkabel. Fästbygel av svart polykarbonat. Kupa av klar polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive tre kompaktlysrör PL-L 24 W. Anslutning: Försedd med 4,5 m kabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 mm² och stickpropp med jorddon. Okompenserad.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 3, Effekt ljuskälla: 24 W, Sockel armatur: 2G11, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Längd: 415 mm, Bredd: 285 mm, Höjd/djup: 112 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Ja

Art-nr	Benämning
E75 700 00	MAXIPROFF ARB.BEL &PL3X24

Arbetsplatsarmaturer

Advant arbetsbelysning

E7575130

Fabrikat: Megaman (Egma). Montage: Kan ställas och hängas med den ställbara fästbygeln. Fästbygelns ställbarhet 135° . Tre fästhål Ø 5,5 mm (c/c 155 mm mellan ytterhålen). Jordspett medlevereras. Höjd med jordspett 540 mm. Utförande: Stomme, fästbygel och bärhandtag av svart polypropylen. Fasetterad reflektor, spridningsvinkel 85°. Frontglas av klart härdat glas. Anslutning: Försedd med 1,5 m kabel H05RN-F (RDO) 2x1 mm² och europastickpropp. Elektriska data: Okompenserad. Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 30 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Längd: 330 mm, Bredd: 222 mm, Höjd/djup: 272 mm, Med stativhållare: Ja

Art-nr	Benämning
E75 751 30	ADVANT STRÅLK &30W SVART

Arbetsplatsbelysning Tube med kompaktlysrör

E7575235

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk eller hängas upp. Försedd med bärhandtag och ögla för upphängning. Kan även monteras på stativ, beställs separat se Tillbehör. Utförande: Stomme av röd pulverlackerad stålplåt. En glob av opal poykrabonat. Skyddspåse medlevereras. Anslutning: Med 5 m kabel H07RN-F 3x1,5 mm² försedd med 2-vägsuttag för seriekoppling och stickpropp med jorddon.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Övrigt, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Bredd	Diameter	Höjd/djup
E75 752 35	TUBE 42 ARBETSBEL 42W	42 W	GX24q-4	220 mm	220 mm	360 mm
E75 752 37	TUBE 70 ARBETSBEL 70W	70 W	GX24q-6	270 mm	270 mm	410 mm

Arbetsplatsbelysning Duo med kompaktlysrör

E7575262

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk eller hängas upp. Försedd med bärhandtag och ögla för upphängning. Kan även monteras på stativ, snabbfäste för stativ medföljer. Utförande: Stomme av röd pulverlackerad stålplåt. Två glober av opal polykarbonat. Skyddspåse medlevereras. Anslutning: Med 5 m kabel H07RN-F 3x1,5 mm² försedd med 2-vägsuttag för seriekoppling och stickpropp med jorddon.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Övrigt, Bredd: 220 mm, Diameter: 200 mm, Höjd/djup: 600 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Ja

Art-nr	Benämning
E75 752 62	DUO 84 ARBETSBEL 2X42W

Arbetsplatsbelysning Tillbehör fäste för räcke

E7575258

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E75 752 58	GFLEX 84 FÄSTE F RÄCKE

Arbetsplatsbelysning Tillbehör fäste för haki

E7990010

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E79 900 10	GFLEX 85 FÄSTE FÖR HAKI

Arbetsplatsbelysning Tillbehör stativ

Typ av tillbehör: Stativ, Material: Stål

E7769310

Art-nr	Benämning
E77 693 10	GFLEX 25 STATIV 0,7-1,6M
E77 693 12	GFLEX 45 STATIV 0,9-2,2M

PLEXUS arbetsbelysning Med kompaktlysrör

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk. Försedd med ögla för upphängning. Utförande: Stomme av rödpulverlackerad stålplåt. Glob av opal polykarbonat. Skyddspåse medlevereras. Anslutning: Med 5 m kabel H07RN-F och stickpropp med jorddon. Armaturen är försedd med 1-vägsuttag för seriekoppling.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Övrigt, Diameter: 220 mm, Höjd/djup: 360 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

E7575221

Art-nr	Benämning
E75 752 21	PLEXUS ARBETSBEL 42W

PLEXUS arbetsbelysning Nödbelysning med kompaktlysrör

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk. Försedd med bärhandtag och ögla för upphängning. Kan även monteras på stativ, beställs separat, se tillbehör. Utförande: Stomme av grön pulverlackerad stålplåt. Glob av opal polykarbonat. Skyddspåse medlevereras. Effekt 20 W vid nödfunktion, nödfunktionstid 30 min. Anslutning: Med 3 m (PLEXUS 230V) resp. 1 m (PLEXUS 48 V) kabel H07RN-F och stickpropp med jorddon. Armaturen är försedd med 1-vägsuttag för seriekoppling.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: GX24q-3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Övrigt, Diameter: 220 mm, Höjd/djup: 360 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

E7575260

Art-nr	Benämning	Märkspänning
E75 752 60	PLEXUS 230V NÖDBEL 26W	230 V
E75 752 61	PLEXUS 48V NÖDBEL 26W	48 V

Arbetsplatsbelysning Basic för E27-lampa

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk eller hängas upp. Försedd med bärhandtag och ögla för upphängning. Kan även monteras på stativ, beställs separat se Tillbehör. Utförande: Stomme av pulverlackerad stålplåt. Glob av opal polykarbonat. Skyddspåse medlevereras. Rödlackerad stomme med E27-lamphållare. Anslutning: 5 m kabel H07RN-F 3x1,5 mm² försedd med 2-vägsuttag för seriekoppling och stickpropp med jorddon.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 200 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Bredd: 220 mm, Diameter: 200 mm, Höjd/djup: 360 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

E7575209

Art-nr	Benämning
E75 752 09	BASIC E27 ARBETSBEL 200W

Arbetsplatsbelysning Teo med lågenergilampa

Fabrikat: GARO. Montage: Kan placeras direkt på golv eller bänk eller hängas upp. Försedd med ögla för upphängning. Utförande: Stomme av pulverlackerad stålplåt. Glob av opal polykarbonat. Skyddspåse medlevereras. TEO 23 W 48 V har gullackerad stomme med ringkärnetransformator 33 VA. TEO 26 W 48 V har silver/svart lackerad stomme med elektroniskt driftdon (HF). TEO 26 W levereras inklusive kompaktlysrör 26 W/840 (reservljuskälla E 83 302 80 alt E 83 452 34). Anslutning: TEO 48 V har 1 m kabel H07RN-F 2x1,5 mm² med fria ledningsändar. Elektriska data: TEO 48V: Ansluts till transformator 230/48 V, se Tillbehör.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 48 V, Driftdon: Magnetisk transformator, Med driftdon: Nej, Bredd: 220 mm, Diameter: 200 mm, Höjd/djup: 280 mm, Med vägguttag: Nej, Med stativhållare: Nej

E7575219

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur
E75 752 19	TEO 25W 48V ARBETSBEL	23 W	B22
E75 752 24	TEO 26W 48V ARBETSBEL	26 W	GX24q-3

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Arbetsplatsarmaturer

Arbetsplatsbelysning Tillbehör trafo 500VA

E5208144

Fabrikat: Garo. Belysningstrafo. Rekommenderat antal anslutningar 10-12st. Om nödljus används måste man minska antalet armaturer med 2-3 vanliga/slinga. Nätanslutning 16 A 2-pol/230 V schuko stickpropp, 1st utgångsplint, dygnsautomatik. Anslutningskabel med stickpropp och jorddon på primärsidan.
Typ av transformator: 1-fasig elektronisk adaptertransformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 48 V, Effekt från/till: 500 W, Anslutningstyp sekundärsidan: Skruvanslutning, Material kapsling: Stål, Med sekundär automatsäkring: Ja, Antal utgångspositioner (par): 1

Art-nr	Benämning
E52 081 44	TRAFO 500VA 230/48V

Arbetsplatsbelysning Tillbehör trafo 1450VA

E5208142

Fabrikat: Garo. Belysningstrafo. Rekommenderat antal anslutningar 10-12st per slinga. Totalt 3 slingor/transformator. Om nödljus används måste man minska antalet armaturer med 2-3 vanliga/slinga. Nätanslutning 16 A 2-pol/230 V schuko stickpropp, 3 st utgångsplintar, dygnsautomatik. Anslutningskabel med stickpropp och jorddon på primärsidan.
Typ av transformator: 1-fasig elektronisk adaptertransformator, Primärspänning: 230 V, Sekundärspänning: 48 V, Effekt från/till: 1450 W, Anslutningstyp sekundärsidan: Skruvanslutning, Material kapsling: Stål, Med sekundär automatsäkring: Ja, Antal utgångspositioner (par): 3

Art-nr	Benämning
E52 081 42	TRAFO 1450VA 230/48V

Arbetsplatsbelysning Tillbehör trafo 9-gruppers

E5208450

Fabrikat: Garo. Belysningstransformator 48V, 4500 VA med 9 plintade utgångar. Nätanslutning via 16A CEE-intag, utgående grupper (2G1,5-2,4) ansluts enkelt, stående via den öppningsbara huven. Monterad på en välbalanserad kärra med luftfria hjul för god framkomlighet och transport. Omkopplingsbar, reglerbar transformator 380-440V.Service-vänlig via stor löstagbar frontlucka för underhåll och översyn. Utrustad med digital timer, fabrikat Garo för enkel programmering av drift. Belysningstransformatorn är konstruerad, provad och certifierad efter senast gällande utgåvor av standard SS EN 60439-4. Belysningstranformatorn är tillverkad i elförzinkad, lackerad plåt, med förzinkat stativ. Kapslingsklass IP44. Automatsäkringar 16A, C-kar, 10kA. Rekommenderade antal anslutningar 10-12st/slinga. Om nödljus används måste man minska antalet armaturer med 2-3 vanliga/slinga. Totalt 9st slingor/transformator. Nätanslutning 16A/400V CEE-intag, 9 utgångsplintar, dygnsautomatik. Omkopplingsbar, reglerbar transformator 380-440V.
Typ av transformator: 3-fasig elektronisk adaptertransformator, Primärspänning: 400 V, Sekundärspänning: 48 V, Effekt från/till: 4500 W, Anslutningstyp sekundärsidan: Skruvanslutning, Material kapsling: Stål, Med sekundär automatsäkring: Ja, Antal utgångspositioner (par): 9, Kapslingsklass: IP44

Art-nr	Benämning
E52 084 50	9-GRUPPS TRAFO M TIDUR, 4500VA

Arbetsplatsbelysning Tillbehör fäste för räcke

E7575258

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E75 752 58	GFLEX 84 FÄSTE F RÄCKE

Arbetsplatsbelysning Tillbehör fäste för haki

E7990010

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E79 900 10	GFLEX 85 FÄSTE FÖR HAKI

Arbetsplatsbelysning Tillbehör stativ

Typ av tillbehör: Stativ, Material: Stål

E7769310

Art-nr	Benämning
E77 693 10	GFLEX 25 STATIV 0,7-1,6M
E77 693 12	GFLEX 45 STATIV 0,9-2,2M

Boj arbetsbelysning Med kompaktlysrör

Fabrikat: El-Björn Electro. Montage: Kan ställas på bänk eller golv. Försedd med infällbar krok för upphängning i tak eller på vägg. Kan även monteras på stativ av gulkromaterat stål, beställs separat. Utförande: Stomme av blå ABS-plast. Dubbelt uttag med jorddon och med självstängande lock. Möjliggör seriekoppling eller kan användas som skarvkabel. Kupa av opal polyeten. Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 42 W/840. Passande reservljuskälla E 83 812 65. Anslutning: Försedd med 6 m kabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 mm² och stickpropp med jorddon.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Diameter: 194 mm, Höjd/djup: 320 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

E7589286

Art-nr	Benämning
E75 892 86	BOJ ARBETSBEL &42W

Boj arbetsbelysning Nödbelysning med kompaktlysrör

Fabrikat: El-Björn Electro. Nödbelysningsarmatur, omgivningsarmatur max 30°C. Montage: Kan ställas på bänk eller golv. Försedd med infällbar krok för upphängning i tak eller på vägg. Kan även monteras på stativ av gulkromaterat stål, beställs separat. Utförande: Stomme av blå ABS-plast. Dubbelt uttag med jorddon och med självstängande lock. Möjliggör seriekoppling eller kan användas som skarvkabel. Kupa av opal polyeten. Nödbelysningsarmatur har grön stomme och enkelt uttag. Effekt lysrör och drivdon 32 W. Reservdrifttid min 30 min. Ljuskälla: Levereras inklusive inklusive Dulux T/E 26 W/840. Ljusflöde 1800 lm vid normaldrift och 180 lm vid batteridrift. Anslutning: Försedd med 6 m kabel H07RN-F (RDOE) 3G1,5 mm² och stickpropp med jorddon.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: GX24q-3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Diameter: 194 mm, Höjd/djup: 320 mm, Med vägguttag: Ja, Med stativhållare: Nej

E7589283

Art-nr	Benämning
E75 892 83	NÖDBOJ ARBETSBEL &26W

Handlampor

Handlampa i normalutförande För E27-lampa

Fabrikat: Schneider (Nelco Contact). Utförande: Handtag, skyddskorg och bländskydd av svart PVC. Klart skyddsglas. Anslutning: Försedd med 5 m svart anslutningskabel H05VV-F (RKK) 2x0,75 mm² med europastickpropp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Med CEE-don: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP20, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Längd: 245 mm, Diameter: 145 mm, Med strömbrytare: Nej, Med anslutningssladd och uttag: Ja

E7588016

Art-nr	Benämning
E75 880 16	HANDLAMPA PVC 60W IP20

Spolsäker handlampa För E27-lampa

Fabrikat: Schneider (Nelco Contact). Utförande: Handtag av svart gummi. Lamphållare av plast. Skyddskorg av förzinkad ståltråd. Klart skyddsglas. Anslutning: Försedd med 8 m H05RN-F (RDO) 2x1 mm² med påvulkad stickpropp av termoplast för uttag med eller utan jorddon.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Med CEE-don: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP45, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Längd: 275 mm, Diameter: 120 mm, Med strömbrytare: Nej, Med anslutningssladd och uttag: Ja

E7588110

Art-nr	Benämning
E75 881 10	HANDLAMPA GUMMI 60W IP35

Handlampor

E7588609

Lysrörshandlampa För 24 V växel-/likspänning

Fabrikat: Elwis (Novum). Utförande: Handtag och tätningshätta av svart desmopangummi, motståndskraftigt mot olja, bensin och kemikalier. Sexkantig profil förhindrar att lampan rullar. Öglor för upphängning. Vridbar upphängningskrok av plast. Reflektor av aluminium. Skyddsrör av klar slagtålig polykarbonat. Skyddsrör av klar slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör PL-S 11 W/840 4p. Anslutning: Försedd med 6 m kabel H05RN-F (RDO) 2x1,0 mm². E 75 886 09 utan stickpropp. E 75 886 14 med påvulkad stickpropp för uttag med eller utan jorddon. Driftdon inbyggda i handtaget.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Med CEE-don: Nej, Effekt ljuskälla: 11 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: II, Märkspänning: 24 V, Längd: 455 mm, Diameter: 65 mm, Med strömbrytare: Nej, Med anslutningssladd och uttag: Ja

Art-nr	Benämning
E75 886 09	LYSRÖRSHANDL 24V &PL11

E7588614

Lysrörshandlampa För 220-250 V växelspänning

Fabrikat: Elwis (Novum). Utförande: Handtag och tätningshätta av svart desmopangummi, motståndskraftigt mot olja, bensin och kemikalier. Sexkantig profil förhindrar att lampan rullar. Öglor för upphängning. Vridbar upphängningskrok av plast. Reflektor av aluminium. Skyddsrör av klar slagtålig polykarbonat. Skyddsrör av klar slagtålig polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör PL-S 11 W/840 4p. Anslutning: Försedd med 6 m kabel H05RN-F (RDO) 2x1,0 mm². E 75 886 09 utan stickpropp. E 75 886 14 med påvulkad stickpropp för uttag med eller utan jorddon. Driftdon inbyggda i handtaget.
Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, Med CEE-don: Nej, Effekt ljuskälla: 11 W, Sockel armatur: 2G7, Kapslingsklass: IP64, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 250 V, Längd: 455 mm, Diameter: 65 mm, Med strömbrytare: Nej, Med anslutningssladd och uttag: Ja

Art-nr	Benämning
E75 886 14	LYSRÖRSHANDL 230V &PL11

E7588767

Handlampstransformator 24 V

Fabrikat: Tufvassons. Montage: Flyttbar eller på vägg. Utförande: Härdplastingjuten transformator i kapsling av ljusgrå UV-beständig självslocknande termoplast. Utförd med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar och avsedd för matning av handlampa med 24 V klenspänning. Anslutning: Primärsidan har 2 m anslutningskabel H07RN-F (RDOE) 2x1 mm² med europastickpropp. Sekundärsidan har två 2-poliga SELV-uttag på kapslingens ena långsida. Stickproppar medlevereras ej. Primärt avsäkrad med 1-polig utifrån återställbar automatsäkring.
Utförd som säkerhetstransformator: Ja, Utförd som isoleringstransformator: Nej, Utförande som spartransformator: Nej, Primärspänningsområde 1: 230 V, Sekundärspänningsområde 1: 24 V, Märkeffekt: 220 W, Kortslutningssäker: Nej, Bredd: 144 mm, Höjd: 210 mm, Djup: 158 mm, Kapslingsklass: IP34, Lämplig för kretskortsmontage: Nej, Modulversion: Nej, Vikt: 5.5 kg

Art-nr	Benämning
E75 887 67	HANDLAMPSTRAFO 220VA

E1896106

Handlampstransformator Tillbehör

Typ av tillbehör: Anslutningsdel

Art-nr	Benämning
E18 961 06	STICKPROPP 24V VS

Kedjebelysningar

E7589006

ROV belysningskedja För B22-lampa

Fabrikat: Ensto. Montage: Upphängning. Utförande: Lamphållare av slagfast termoplast monterade på olje- och väderbeständig kabel H05RN-F (RDO) 2x1,5 mm². Ej utnyttjad lamphållare förses med beröringsskydd E 75 891 39 av röd termoplast, beställs separat. Kan förses med lampskärm E 75 891 33 av opal polykarbonat eller med skyddsgaller E 75 891 34 av vitlackerad stålplåt, beställs separat. Anslutning: Ansluts med stickpropp E 75 891 38 av termoplast passande i uttag med eller utan jorddon, beställs separat. Kapad kabel avslutas med ändhylsa E 75 891 40 av krympplast, beställs separat. Ändhylsan krymps på kabeländen med hjälp av värme från t. ex. en tändare. Elektriska data: Avsäkring max 10 A. Övrigt: Max 60W vid användning med lampskärm. Max 15 W vid oskyddat montage utomhus.
Modell: Kedja, Ljuskälla: Glödlampa, Sockel armatur: B22, Effekt: 75 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II

Art-nr	Benämning	Lampavstånd
E75 890 06	ROV-KABEL 0,5M AVST. B22	0.5 m
E75 890 09	ROV-KABEL 1M AVSTÅND B22	1 m
E75 890 11	ROV-KABEL 2M AVSTÅND B22	2 m
E75 890 14	ROV-KABEL 3M AVSTÅND B22	3 m
E75 890 16	ROV-KABEL 5M AVSTÅND B22	5 m

ROV belysningskedja Tillbehör lampskärm

Typ av tillbehör: Skärm, Material: Plast, Typ av kupa: Opal

E7589133

Art-nr	Benämning
E75 891 33	ROV LAMPSKÄRM

ROV belysningskedja Tillbehör ROV skyddsgaller

Typ av tillbehör: Skyddsgaller, Material: Stål

E7589134

Art-nr	Benämning
E75 891 34	ROV SKYDDSGALLER

ROV belysningskedja Tillbehör ROV stickpropp

Typ av tillbehör: Anslutningsdel

E7589138

Art-nr	Benämning
E75 891 38	ROV STICKPROPP

ROV belysningskedja Tillbehör ROV beröringsskydd

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Plast

E7589139

Art-nr	Benämning
E75 891 39	ROV BERÖRINGSSKYDD

ROV belysningskedja Tillbehör ROV ändavslutning

Typ av tillbehör: Ändkåpa, Material: Plast

E7589140

Art-nr	Benämning
E75 891 40	ROV ÄNDAVSLUTNING

Kedjebelysning Med lågenergilampor

Fabrikat: GARO. Montage: Hängs upp. Utförande: Kedjebelysning om 30 m komplett kabel med påmonterade lamphållare c/c 3 m. Lampkupor av frostad polykarbonat. Ljuskälla: Levereras inklusive 10 st lågenergilampor 11 W/B22 (reservljuskälla E 83 457 51). Anslutning: Med kabel H05RN-F (RDO) 2x1,5 mm² med stickpropp.
Modell: Kedja, Sockel armatur: B22, Längd: 30 m, Effekt: 11 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II

E7589033

Art-nr	Benämning
E75 890 33	KEDJEBELYSNING 11W 30M

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Exteriörarmaturer

Väggarmaturer med arm 407-416

Tak- och väggarmaturer 417-446

Golvarmaturer 446

Säkerhetsarmaturer 446, 447

Husnummerarmaturer 447, 448

Lyktarmaturer 449-453

Dekorationsbelysning 454

Stolp- och linarmaturer 455-480

Kandelaber- och pollararmaturer 481-504

Pressglasstrålkastare 504

Halogenstrålkastare 504-510

LED-strålkastare 511-520

Lysrörsstrålkastare 521

Urladdningsstrålkastare 522-536

Markarmaturer och -strålkastare 536-544

Vägg- och rörarmar 544-547

Park- och pollarstolpar 548-550

Koniska stolpar 551

Oeftergivliga stålstolpar 552-555

Eftergivliga stålstolpar 556-559

Eftergivliga aluminiumstolpar 559-562

Fackverksmaster 563, 564

Betongfundament 565-571

Stolp- och driftdonsinsatser 571-579

Stolptillbehör 579-581

Säkringslåda 581

Väggarmaturer med arm

L 400 S sensorarmatur För E27-lampa

E7715032

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Fästplatta 130x71 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Arm av svart eller vit ABS-plast. Kupa av blåsigt klarglas. Ett inbyggt ljusrelä möjliggör detektordrift vid belysningsstyrkor mellan 2 - 2000 lux beroende på inställning. När det mörknar ute tänder lampan automatiskt upp på sparljus. Lampan lyser med 10 - 60 W effekt beroende på inställning av den inbyggda dimmern. En passiv infraröd rörelsedetektor med en 360° lins känner av värmestrålning runt om med en öppningsvinkel på 120°. Detektorn är vridbar 80° och räckvidden är därigenom inställbar mellan 1 - 12 m. När t ex en människa eller annat varmt objekt rör sig inom avkänningsområdet tänder lampan omedelbart upp på full effekt och övergår automatiskt till sparljus 10 sek - 15 min efter senaste rörelse beroende på inställning. När det ljusnar ute slocknar lampan automatiskt. Ljuskälla: Lysrörslampa kan ej anslutas. Anslutning: Införingshål Ø 14 mm med gummitätning baktill. Utbrytningsöppning Ø 12 mm nedtill. Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas klart, Längd: 335 mm, Bredd: 215 mm, Höjd/djup: 250 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 150 32	L400S DETEKTORARM.60W SV.	Svart
E77 150 33	L400S DETEKTORARM.60W VIT	Vit

L 560 S sensorarmatur För E27-lampa

E7715050

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Fästplatta 70x150 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Arm av vit eller svart ABS-plast. Kupa av blåsigt klarglas. Inbyggt skymningsrelä och infraröd detektor ger automatisk belysning. När t.ex. en människa eller annat varmt objekt rör sig inom avkänningsområdet tänder lampan automatiskt. Inställning av fördröjning (10 sek - 15 min) efter senaste rörelse samt inställning av skymningsrelä (2 - 2000 lux) sker med skruvar på armaturens undersida. Inställning av bevakningsområdet (2 - 12 m framåt, 1 - 7 m åt sidorna) sker genom detektorns vridbarhet i sid- och höjdled. Ljuskälla: Lysrörslampa kan anslutas. Anslutning: Införingshål Ø 20 mm med gummitätning baktill. Utbrytningsöppning Ø 17 mm nedtill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas klart, Längd: 368 mm, Bredd: 215 mm, Höjd/djup: 243 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 150 50	L560S DETEKT.ARM. 60W VIT	Vit
E77 150 51	L560S DETEKT.ARM. 60W SV.	Svart

VA-55 vägg För E27-lampa

E7715110

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: Vägg. Fästplatta 85x100 mm. Kan monteras på hörn, fäste beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Arm av mörkbrun polykarbonat. Lamphållare av porslin. Glob av opalglas. Anslutning: Bakre ledningsinföring. Inkoppling på lamphållare, max 2x1,5 mm². Kan förses med kopplingsdosa, beställs separat.

Art-nr	Benämning
E77 151 10	VA-55 VÄGGARM. 60W OPALGL

VA-55 vägg Kopplingsdosa

E7705118

Kopplingsdosa med ett införingshål Pr 18,6 mm med strypnippel. Kopplingsplint 2x2,5 mm² .
Typ av tillbehör: Kopplingsstycke, Längd: 100 mm, Bredd: 84 mm, Höjd: 27 mm

Art-nr	Benämning
E77 051 18	KOPPL-DOSA FÖR 7715110

Väggarmaturer med arm

VA-55 vägg Hörnfäste

E7705119

För armatur E77 151 10 med eller utan kopplingsdosa E77 051 18.
Typ av tillbehör: Fäste, Längd: 100 mm, Bredd: 105 mm, Höjd: 55 mm

Art-nr	Benämning
E77 051 19	HÖRNFÄSTE FÖR 7715110

Nemi vägg Med rörelsevakt 7321

E7720088

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 125 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Arm av vit eller svart ABS-plast. Kupa av klart glas. Med rörelsevakt har inbyggd infraröd detektor och skymningsrelä. Ljuskälla: Lysrörslampa kan ej anslutas. Anslutning: Införingshål med gummitätning Ø 20 mm baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas klart, Längd: 310 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 215 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 200 88	NEMI 7321 75W M VAKT VIT	Vit
E77 200 89	NEMI 7321 75W M VAKT SV.	Svart

Nemi vägg Med skymningsrelä 7322

E7720092

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 125 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Kan även monteras inomhus. Utförande: Arm av vit eller svart ABS-plast. Kupa av klart glas. Inbyggt skymningsrelä. Ljuskälla: Lysrörslampa kan ej anslutas. Anslutning: Införingshål med gummitätning Ø 20 mm baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas klart, Längd: 290 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 215 mm, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 200 92	NEMI 7322 75W M RELÄ VIT	Vit
E77 200 93	NEMI 7322 75W M RELÄ SV.	Svart

Nemi vägg Monteringsdistans 449

E7721716

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Väggarmaturer med arm

Modena vägg 7512 upp/ned

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 78x160 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminiumplåt. Skyddsglas av klart härdat glas Anslutning: Två införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 235 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 145 mm

E7721756

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 56	MODENA 7512 &HL2X35 VIT	Aluminium	Vit
E77 217 57	MODENA 7512 &HL2X35 SVART	Aluminium	Svart
E77 001 49	VÄGGLYKTA DUBBEL GALV/TRANSP	Stål	Galvaniserad

Modena vägg 7511 ned

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 78x88 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminiumplåt. Skyddsglas av klart härdat glas Anslutning: Två införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 135 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 145 mm

E7721758

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 58	MODENA 7511 &HL35 VIT	Aluminium	Vit
E77 217 59	MODENA 7511 &HL35 SVART	Aluminium	Svart
E77 001 48	VÄGGLYKTA ENKEL GALV/TRANSP	Stål	Galvaniserad

Modena vägg 7571 upp/ned

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminium, olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Skyddsglas av klart härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive nätspänningshalogenlampor 35 W. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 170 mm, Bredd: 60 mm, Höjd/djup: 90 mm

E7721705

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 05	MODENA 7571 &HL2X35 SVART	Aluminium	Svart
E77 217 07	MODENA 7571 &HL2X35 GALV	Stål	Galvaniserad
E77 217 03	MODENA 7571 &HL2X35 GRÅ	Rostfritt stål	Grå

Modena vägg 7572 ned

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminium, olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Skyddsglas av klart härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive nätspänningshalogenlampa 35 W. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 90 mm, Bredd: 60 mm, Höjd/djup: 90 mm

E7721706

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 06	MODENA 7572 &HL35 SVART	Aluminium	Svart
E77 217 08	MODENA 7572 &HL35 GALV	Stål	Galvaniserad
E77 217 04	MODENA 7572 &HL35 GRÅ	Rostfritt stål	Grå

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Väggarmaturer med arm

Modena vägg 7598 ned riktbar

E7721732

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminium, olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Ställbar 90° och vridbar 320°. Skyddsglas av klart härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive nätspänningshalogenlampa 35 W. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 105 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 80 mm, Justerbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 217 32	MODENA 7598 &HL35W GRÅ	Grå
E77 217 33	MODENA 7598 &HL35W SVART	Svart

Modena vägg 7656 upp/ned

E7721628

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminium, olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Skyddsglas av klart härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive nätspänningshalogenlampor 35 W. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Glas klart, Längd: 195 mm, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 130 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 216 28	MODENA 7656 &HL2X35 GRÅ	Grå
E77 216 29	MODENA 7656 &HL2X35 SVART	Svart

Modena vägg 7657 ned

E7721630

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av aluminium, olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Skyddsglas av klart härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive nätspänningshalogenlampa 35 W. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Glas klart, Längd: 120 mm, Bredd: 75 mm, Höjd/djup: 130 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 216 30	MODENA 7657 &HL35 GRÅ	Grå
E77 216 31	MODENA 7657 &HL35 SVART	Svart

Modena vägg 7300

E7721817

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 110 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt eller svartlackerad aluminiumplåt. Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Galvaniserad, Material kupa: Glas klart, Längd: 290 mm, Bredd: 270 mm, Höjd/djup: 290 mm

Art-nr	Benämning
E77 218 17	MODENA 7300 60W GALV

Väggarmaturer med arm

Modena vägg 7302

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 110 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt eller svartlackerad aluminiumplåt. Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 230 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 250 mm

E7721736

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 36	MODENA 7302 60W UPP SVART	Aluminium	Svart
E77 218 21	MODENA 7302 60W GALV	Stål	Galvaniserad

Modena vägg 7310

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta Ø 110 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt eller svartlackerad aluminiumplåt. Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² i väggfästet.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 240 mm, Bredd: 220 mm, Höjd/djup: 260 mm

E7721734

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 34	MODENA 7310 60W NED GALV	Stål	Galvaniserad
E77 217 35	MODENA 7310 60W NED SVART	Aluminium	Svart

Modena vägg Monteringsdistans 449

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

E7721716

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

Mani vägg 415

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 70x85 mm. Två fästhål c/c 40 mm. Fästplattan monteras först och därefter ansluts armaturen. Utförande: Skärm och väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Kupa av klart glas med gängfastsättning. Anslutning: Införingshål med bussning Ø 19 mm baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 210 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 310 mm

E7721713

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 217 13	MANI VÄGG 415 60W GRÅ	Grå
E77 217 14	MANI VÄGG 415 60W SVART	Svart

Siracusa vägg 7652

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 140x205. Utförande: Armaturstomme av aluminium. Dubbelriktad ljusöppning. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Införingshål Ø 10-14 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 295 mm, Bredd: 150 mm, Höjd/djup: 295 mm

E7721741

Art-nr	Benämning
E77 217 41	SIRACUSA 7652 CDMT70W GRÅ

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Väggarmaturer med arm

Belluno vägg 7653

E7721742

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta 81x155 mm. Utförande: Armaturstomme av aluminium. Dubbelriktad ljusöppning. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Införingshål Ø 10-14 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 510 mm, Bredd: 150 mm, Höjd/djup: 220 mm

Art-nr	Benämning
E77 217 42	BELLUNO 7653 CDMT2X35 GRÅ

Freja vägg 522

E7721813

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Utförande: Fästplatta Ø 120 mm. Tre fästhål c/c 60 mm horisontellt och 52 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Kan även monteras inomhus. Utförande: Skärm och armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Armatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 400 mm, Bredd: 340 mm, Höjd/djup: 405 mm

Art-nr	Benämning
E77 218 13	FREJA VÄGG 522 60W SVART

Freja vägg 504

E7721965

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Utförande: Fästplatta Ø 120 mm. Tre fästhål c/c 60 mm horisontellt och 52 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Kan även monteras inomhus. Utförande: Skärm och armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Armatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 340 mm, Bredd: 340 mm, Höjd/djup: 420 mm

Art-nr	Benämning
E77 219 65	FREJA VÄGG 504 60W SVART

Freja vägg Monteringsdistans 449

E7721716

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

Gemini vägg 503

E7720056

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Utförande: Fästplatta Ø 120 mm. Tre fästhål c/c 60 mm horisontellt och 52 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Skärm och armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Armatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas opalt, Längd: 300 mm, Bredd: 350 mm, Höjd/djup: 375 mm

Art-nr	Benämning
E77 200 56	GEMINI 503 100W SVART

Gemini stolparmatur 502

Fabrikat: Konstsmide. Montage: På stolpe, stolpe och markfäste beställs separat. Utförande: Stolparmatur har fäste Ø 48 mm. Utförande: Skärm och armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Kupa av glas. Anslutning: Armatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas opalt, Längd: 310 mm, Bredd: 350 mm, Höjd/djup: 350 mm

E7720074

Art-nr	Benämning
E77 200 74	GEMINI 502 100W SVART

Gemini Tillbehör monteringsdistans 449

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

E7721716

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

Gemini Tillbehör stolpe 577 och 579

Material: Aluminium, Ytskydd: Lackerad, Med fotplatta: Ja

E7720361

Art-nr	Benämning	Modell	Ljuspunktshöjd
E77 203 61	STOLPE 579 2000MM SVART	Avtrappad	2 m
E77 203 66	STOLPE 577 900MM SVART	Konisk	0.9 m

Gemini Tillbehör markfäste 447

Typ av tillbehör: Fundament, Antal armar: 4

E7720064

Art-nr	Benämning
E77 200 64	MARKFÄSTE 447

Heimdal vägg 401

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Väggarmatur har fästplatta B 70 x H 86 mm. Tre fästhål c/c 38 mm horisontellt och 55 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Utförande: Skärm, armaturstomme av aluminium, pulverlackerat med polyesterfärg, matt. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² och jordskruv. Övrigt: Övrig armatur i Heimdal-serien är Heimdal pollarare och stolparmatur. Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Längd: 270 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 300 mm

E7721886

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 218 86	HEIMDAL VÄGG 401 60W SV.	Svart
E77 218 87	HEIMDAL VÄGG 401 60W AL	Aluminium

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Väggarmaturer med arm

Vega väggarmatur Vega 412

E7700685

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Väggarmatur med utbytbar dimbar 5 W LED modul. Väggfäste med diameter 115 mm. Tre fästhål c/c 65 mm horisontellt och 56 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Utförande: Skärm, armaturstomme av aluminium, pulverlackerat med polyesterfärg. alt. galvaniserat stål eller koppar. Kupa av klart glas med gängfastsättning. Anslutning: Två införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill och insticks-kopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Dimbar: Ja, Material kupa: Glas klart, Längd: 36 mm, Bredd: 26.5 mm, Höjd/djup: 29 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 006 85	VÄGGLYKTA VEGA GALV LED 5W	Galvaniserad
E77 006 86	VÄGGLYKTA VEGA SVART LED 5W	Svart
E77 006 87	VÄGGLYKTA VEGA VIT LED 5W	Vit

Stockholm vägg 280/286

E7722200

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 115 mm. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt eller polyesterlackerad zinkfosfaterad stålplåt. Kupa av klar polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² i väggfästet. Snabbkoppling till armaturdelen. Övrigt: Övrig armatur i Stockholm-serien är Stockholm väggarmatur, se Tak- och väggarmaturer detta kapitel.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 222 00	STOCKHOLM 280 60W GALV	60 W	Galvaniserad	310 mm	280 mm	300 mm
E77 222 02	STOCKHOLM 280 60W SVART	60 W	Svart	310 mm	280 mm	300 mm
E77 222 85	STOCKHOLM 286 100W GALV	100 W	Galvaniserad	380 mm	395 mm	395 mm

Stockholm vägg Helsinki 882 med böjd arm

E7724043

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 120 mm med tre fästpunkter och elektrisk snabbkoppling. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Kupa av klar polykarbonat. Anslutning: Fyra införingshål Ø 17 mm, två baktill och två nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 575 mm, Bredd: 410 mm, Höjd/djup: 600 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 240 43	HELSINKI VÄGG 882 100W AL	Aluminium
E77 240 44	HELSINKI VÄGG 882 100W GR	Grafit
E77 240 45	HELSINKI VÄGG 882 100W VI	Vit

Stockholm vägg Firenze 801 väggarmatur

E7724335

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armatur av gjuten aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Kupa av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: 2st införingshål Ø 13mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5mm2. Snabbkoppling mellan väggfäste och armaturdel. Övrigt: Firenze finns även som pollare och stolplykta.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 12 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Längd: 53 mm, Höjd/djup: 40 mm

Art-nr	Benämning
E77 243 35	FIRENZE 801 LED 12W SVART

Stockholm vägg Hörnfäste 153

Fabrikat: Norlys. Hörnfäste till armaturer Stockholm, Oslo, Lund, Bergen och Karlstad.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7722488

Art-nr	Benämning
E77 224 88	HÖRNFÄSTE 153 GALVANIS.
E77 224 89	HÖRNFÄSTE 153 SVART

Oslo vägg 240/243

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 115 mm. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt, svart polyesterlackerad zinkfosfaterad stålplåt eller obehandlad polerad kopparplåt. Kopparn blir efter en tid mörkoxiderad. Kupa av klart glas. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² i väggfästet. Snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 270 mm, Bredd: 285 mm, Höjd/djup: 395 mm

E7722300

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Material kapsling	Färg kapsling
E77 223 00	OSLO 240 75W GALVANISERAD	Allmänbrukslampa	Nej	75 W		Stål	Galvaniserad
E77 223 01	OSLO 240 75W KOPPAR	Allmänbrukslampa	Nej	75 W		Koppar	Koppar
E77 223 08	OSLO 240 75W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	75 W		Stål	Svart
E77 242 93	OSLO 243 LED 8W GALV	LED	Ja	8 W	2700 K	Stål	Galvaniserad
E77 242 94	OSLO 243 LED 8W SVART	LED	Ja	8 W	2700 K	Stål	Svart

Karlstad vägg 230/231

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 115 mm. Utförande: Armaturstomme av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt, svart polyesterlackerad zinkfosfaterad stålplåt eller obehandlad polerad kopparplåt. Kopparn blir efter en tid mörkoxiderad. Kupa av klart glas. Anslutning: Två införingshål Ø 16 mm med strypnipplar baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² i väggfästet. Snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas klart, Längd: 225 mm, Bredd: 275 mm, Höjd/djup: 420 mm

E7722420

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färg kapsling
E77 224 20	KARLSTAD 230 75W GALV	Allmänbrukslampa	Nej	75 W		Galvaniserad
E77 224 23	KARLSTAD 230 75W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	75 W		Svart
E77 242 91	KARLSTAD 231 LED 8W GALV	LED	Ja	8 W	2700 K	Galvaniserad
E77 242 92	KARLSTAD 231 LED 8W SVART	LED	Ja	8 W	2700 K	Svart

Koster vägg med böjd arm 720/722

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 120 mm med tre fästpunkter och elektrisk snabbkoppling. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Skiva av klar polykarbonat. Anslutning: Fyra införingshål Ø 17 mm, två baktill och två nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 450 mm, Bredd: 245 mm, Höjd/djup: 470 mm

E7722527

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 225 27	KOSTER VÄGG 720 100W VIT	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Vit
E77 224 17	KOSTER VÄGG 720 100W AL	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Aluminium
E77 224 18	KOSTER VÄGG 720 100W GR.	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Grafit
E77 240 02	KOSTER VÄGG 722 PLC26 VIT	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 240 00	KOSTER VÄGG 722 PLC26 AL	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 240 01	KOSTER VÄGG 722 PLC26 GR.	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Grafit

Väggarmaturer med arm

E7724030

Koster vägg med rak arm 724/726

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 120 mm med tre fästpunkter och elektrisk snabbkoppling. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Skiva av klar polykarbonat. Anslutning: Fyra införingshål Ø 17 mm, två baktill och två nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 240 mm, Bredd: 245 mm, Höjd/djup: 400 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 240 30	KOSTER VÄGG 724 100W AL	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Aluminium
E77 240 31	KOSTER VÄGG 724 100W GR.	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Grafit
E77 240 32	KOSTER VÄGG 724 100W VIT	Allmänbrukslampa	100 W	E27			Vit
E77 240 33	KOSTER VÄGG 726 PLC26 AL	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 240 34	KOSTER VÄGG 726 PLC26 GR.	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 240 35	KOSTER VÄGG 726 PLC26 VIT	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Vit

E7724043

Helsinki vägg 882

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 120 mm med tre fästpunkter och elektrisk snabbkoppling. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Kupa av klar polykarbonat. Anslutning: Fyra införingshål Ø 17 mm, två baktill och två nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 575 mm, Bredd: 410 mm, Höjd/djup: 600 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 240 43	HELSINKI VÄGG 882 100W AL	Aluminium
E77 240 44	HELSINKI VÄGG 882 100W GR	Grafit
E77 240 45	HELSINKI VÄGG 882 100W VI	Vit

E7724335

Firenze vägg 801

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armatur av gjuten aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Kupa av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: 2st införingshål Ø 13mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5mm2. Snabbkoppling mellan väggfäste och armaturdel. Övrigt: Firenze finns även som pollare och stolplykta.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 12 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Längd: 53 mm, Höjd/djup: 40 mm

Art-nr	Benämning
E77 243 35	FIRENZE 801 LED 12W SVART

E7722488

Tillbehör Norlys väggarmaturer Hörnfäste 153

Fabrikat: Norlys. Hörnfäste till armaturer Stockholm, Oslo, Lund, Bergen och Karlstad.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 224 88	HÖRNFÄSTE 153 GALVANIS.
E77 224 89	HÖRNFÄSTE 153 SVART

Ray väggarmatur För kompaktlysrör PL-T

Kapslingsklass: IP54. Klass I . IK10. ta25°. Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Lackerad i grå gnistrande textur. Kupa av opal polykarbonat. Ljuskälla: Beställes separat. Universalsockel GX24, för Gx24q-3 och Gx24q-4. Anslutning: Införingshål: 2 st Ø 19 mm på baksidan.Instickspl int 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Elektriska data: HF. Övrigt: Kombidon för 26/32/42 W. Införing ovan- respektive underifrån med utvändig kabel.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Multieffekt ljuskälla: 26/32/42 W, Sockel armatur: Övrigt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 381 mm, Bredd: 322 mm, Höjd/djup: 189 mm

E7718447

Art-nr	Benämning
E77 184 47	RAY V 26/32/42W HF OPAL

Ray väggarmatur För metallhalogenlampa Powerball HCI E/P beslammad

Kapslingsklass: IP54. Klass I . IK10. ta25°. Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Lackerad i grå gnistrande textur. Kupa av opal polykarbonat. Ljuskälla: Beställes separat. Metallhalogen Powerball HCI E/P 35W/ 830 E83 333 58. Anslutning: Införingshål: 2 st Ø 19 mm på baksidan.Instickspl int 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Elektriska data: HF. Övrigt: Införing ovan- respektive underifrån med utvändig kabel.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 381 mm, Bredd: 322 mm, Höjd/djup: 189 mm

E7718448

Art-nr	Benämning
E77 184 48	RAY VÄGG 35W HF E27 OPAL

Ray väggarmatur Med LED

Kapslingsklass: IP54. Klass I . IK10. ta25°. Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Lackerad i grå gnistrande textur. Kupa av opal polykarbonat. Ljuskälla: LED 20W, 1800 lm, 3000 K. Anslutning: Införingshål: 2 st Ø 19 mm på baksidan.Instickspl int 2x5x2,5 mm² med möjlighet till överkoppling. Elektriska data: HF. Övrigt: Införing ovan- respektive underifrån med utvändig kabel.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Nej, Systemeffekt: 20 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 381 mm, Bredd: 322 mm, Höjd/djup: 189 mm

E7718453

Art-nr	Benämning
E77 184 53	RAY VÄGG LED OPAL 1800LM

Ray 460/680 väggarmatur Ray opal

Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnen aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnen anodiserad aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakumformad polykarbonat. Ljuskälla: Ljuskällor beställes separat. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). HCI E/P 35 W / 830 = Metallhalogen Powerball beslammad. E 83 333 58. Anslutning: Bakifrån, 2 st Ø 22 mm med strypnippel Ø 10-14 mm samt kopplingsplint 2x5x2,5 mm². .
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Längd: 737 mm

E7718440

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E77 184 40	RAY V 460 26/32/42W OPAL	Kompaktlysrör		26/32/42 W	Övrigt	460 mm	605 mm
E77 184 41	RAY V 680 26/32/42W OPAL	Kompaktlysrör		26/32/42 W	Övrigt	680 mm	714 mm
E77 184 49	RAY VÄGG 680 35W E27 OPAL	Metallhalogenlampa	35 W		E27	680 mm	714 mm
E77 184 50	RAY VÄGG 460 35W E27 OPAL	Metallhalogenlampa	35 W		E27	460 mm	605 mm

Tak- och väggarmaturer

E7718442

Ray 460/680 väggarmatur Ray direkt/indirekt klar/opal

Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnen aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnen anodiserad aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakumformad polykarbonat. Ljuskälla: Ljuskällor beställes separat. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). HCI E/P 35 W / 830 = Metallhalogen Powerball beslammad. Anslutning: Bakifrån, 2 st Ø 22 mm med strypnippel Ø 10-14 mm samt kopplingsplint 2x5x2,5 mm². .
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Längd: 737 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur	Diameter	Höjd/djup
E77 184 42	RAY V460 DI 26/32/42 KL/OP	Kompaktlysrör		26/32/42 W	Övrigt	460 mm	605 mm
E77 184 43	RAY V680 DI 26/32/42 KL/OP	Kompaktlysrör		26/32/42 W	Övrigt	680 mm	714 mm
E77 184 51	RAY VÄGG 680 35W E27 K-O	Metallhalogenlampa	35 W		E27	680 mm	714 mm
E77 184 52	RAY VÄGG 460 35W E27 K-O	Metallhalogenlampa	35 W		E27	460 mm	605 mm

E7718444

Ray 460/680 väggarmatur Ray indirekt klar/opal

Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnen aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnen anodiserad aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakumformad polykarbonat. Ljuskälla: Ljuskällor beställes separat. HCI-T 70 W = Powerball E 83 329 14. Anslutning: Bakifrån, 2 st Ø 22 mm med strypnippel Ø 10-14 mm samt kopplingsplint 2x5x2,5 mm². .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Ljusfördelning: Indirekt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Längd: 737 mm, Diameter: 680 mm, Höjd/-djup: 714 mm

Art-nr	Benämning
E77 184 44	RAY V 680 I 70W HF OPAL

E7718445

Ray 460/680 väggarmatur Ray direkt asym klar

Montage: Vägg Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnen aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnen anodiserad aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakumformad polykarbonat. Ljuskälla: Ljuskällor beställes separat. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). Anslutning: Bakifrån, 2 st Ø 22 mm med strypnippel Ø 10-14 mm samt kopplingsplint 2x5x2,5 mm². .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Multieffekt ljuskälla: 26/32/42 W, Sockel armatur: Övrigt, Ljusspridning: Asymmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Längd: 737 mm

Art-nr	Benämning	Diameter	Höjd/djup
E77 184 45	RAY V 460 D 26/32/42 KLAR	460 mm	605 mm
E77 184 46	RAY V 680 D 26/32/42 KLAR	680 mm	714 mm

E7717261

Tellus väggarmatur För högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Vägg. Armaturen har separat inkopplingsdel. Kan monteras på hörnfäste eller husnummerskylt, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av vit polykarbonat med svagt opaliserad kupa. Reflektor av anodiserat renaluminium. Inkopplingsdel av aluzinkplåt. Kan användas som husnummerarmatur med skylt som beställs separat. Anslutning: Två införingshål med dubbelväggiga strypnipplar 22,5 mm nedtill på baksidan. Distans till vägg medger installation med utanpåliggande ledning. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur för 50/70 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 50 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Multieffekt ljuskälla: 50/70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 246 mm, Bredd: 206 mm, Höjd/djup: 252 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 172 61	TELLUS VÄGG SON50/70BT V.	Vit
E77 172 62	TELLUS VÄGG SON50/70-I V.	Vit
E77 172 66	TELLUS VÄGG SON50/70BT SV	Svart
E77 172 67	TELLUS VÄGG SON50/70-I SV	Svart

Tellus väggarmatur För kompaktlysrör PL-C

Montage: Vägg. Armaturen har separat inkopplingsdel. Kan monteras på hörnfäste eller husnummerskylt, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svartlackerad polykarbonat med svagt opaliserad kupa. Reflektor av anodiserat renaluminium. Inkopplingsdel av aluzinkplåt. Kan användas som husnummerarmatur med skylt som beställs separat. Anslutning: Två införingshål med dubbelväggiga strypnipplar 22,5 mm nedtill på baksidan. Distans till vägg medger installation med utanpåliggande ledning. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Armatur med tillägg HF har elektroniska driftdon.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24d-3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 246 mm, Bredd: 206 mm, Höjd/djup: 252 mm

E7717271

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 172 71	TELLUS VÄGG PLC26 VIT	Vit
E77 172 76	TELLUS VÄGG PLC26 SVART	Svart

Tellus väggarmatur För kompaktlysrör PL-T

Montage: Vägg. Armaturen har separat inkopplingsdel. Kan monteras på hörnfäste eller husnummerskylt, beställs separat. Kan även monteras inomhus . Utförande: Armaturhus av vit- eller svartlackerad polykarbonat med svagt opaliserad kupa. Reflektor av anodiserat renaluminium. Inkopplingsdel av aluzinkplåt. Kan användas som husnummerarmatur med skylt som beställs separat. Anslutning: Två införingshål med dubbelväggiga strypnipplar 22,5 mm nedtill på baksidan. Distans till vägg medger installation med utanpåliggande ledning. Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg HF har elektroniska driftdon.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, opal, Färg kupa: Vit, Längd: 246 mm, Bredd: 206 mm, Höjd/djup: 252 mm

E7717282

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 172 82	TELLUS VÄGG PLT42HF VIT	Vit
E77 172 87	TELLUS VÄGG PLT42HF SVART	Svart

Tellus väggarmatur Husnummerskylt

Av vitlackerad, varmförzinkad stålplåt. Monteras bakom armaturen vid väggmontage eller vid montage på hörnfäste
Typ av tillbehör: Märkskylt, Material: Stål, Längd: 365 mm, Bredd: 206 mm, Höjd: 2 mm

E7717290

Art-nr	Benämning
E77 172 90	TELLUS HUSNUMMERSKYLT VIT

Tellus väggarmatur Hörnfäste

Av vit- eller svartlackerad, varmförzinkad stålplåt. Fästskruvar för armatur medlevereras.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 246 mm, Bredd: 206 mm, Höjd: 103 mm

E7717292

Art-nr	Benämning
E77 172 92	TELLUS HÖRNFÄSTE VIT
E77 172 93	TELLUS HÖRNFÄSTE SVART

Tak- och väggarmaturer

E7717812

Glob vägg- och takarmatur För högtrycksnatriumlampa SON

Fabrikat: Elektroskandia Montage: Vägg och tak . Armaturen har separat inkopplingsdel. Tre fästhål på radie 130 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av vitlackerad varmförzinkad stålplåt med ram av silvergrålackerad varmförzinkad stålplåt. Insatsplåt med eller utan reflektorer av metalliserad polykarbonat, vändbar för ned- eller uppåtriktat ljus. Packningar av EPDM. Kupa av klar eller opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 23 mm med dubbelväggiga strypnipplar nedtill på baksidan. Utbrytningshål Ø 15 mm upptill, nedtill och åt vardera sidan. Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Multieffekt ljuskälla: 50/70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 420 mm, Höjd/djup: 230 mm

Art-nr	Benämning
E77 178 12	GLOB VÄGG KLAR SON70/50BT
E77 178 13	GLOB VÄGG KLAR SON70/50-I

E7700244

Wallcube II

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Fasadbelysningsarmatur för utomhus eller inomhusbruk. Ytmontering på vägg med ljusöppning uppåt eller nedåtriktad. Utförande: Armatur av gjutet aluminium reflektor av aluminium samt klart frontglas. Anslutning: Ett införingshål med förskruvning för ledning med max diam 12 mm. Kopplingsplint för max 3x2,5 mm². Kan ej ljusregleras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Systemeffekt: 40 W, Sockel armatur: G8,5, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 173 mm, Bredd: 173 mm, Höjd/djup: 175 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 002 44	VÄGGARM WALLCUBE II 35W VIT	Vit
E77 002 58	VÄGGARM WALLCUBE II 35W GRÅ	Grå
E77 002 59	VÄGGARM WALLCUBE II 35W U/N VI	Vit
E77 002 64	VÄGGARM WALLCUBE II 35W U/N GR	Grå



E7700608

Funkis Deco

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm², Inbyggd driver ansluts till 230V, kan ej ljusregleras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Indirekt, Spridningsvinkel °: 140 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 128 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 006 08	VÄGGARM FUNKIS DECO LED 6W ANT	Antracit
E77 006 09	VÄGGARM FUNKIS DECO LED 6W GRÅ	Silvergrå

E7700616

Funkis PRO LED

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Klart skyddsglas samt facetterad reflektor. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm², Inbyggd driver ansluts till 230V, kan ej ljusregleras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 11 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 35 °, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 140 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 115 mm

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Färg kapsling
E77 006 16	VÄGGARM FUNKIS PRO LED 9W ANT	1	Antracit
E77 006 17	VÄGGARM FUNKISPRO LED 2X9W ANT	2	Antracit
E77 006 18	VÄGGARM FUNKISPRO LED 9W SIL	1	Silvergrå
E77 006 19	VÄGGARM FUNKISPRO LED 2X9W SIL	2	Silvergrå

Funkis Nova Singel

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Serie med tre utföranden: Singel, Dubbel och Cone. Singel är vridbar 350° och riktbar 0-80°. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Skyddsglas av klart härdat glas. Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Även för energisparljuskällor med GU10-sockel och maxlängd 76 mm. Övrigt: Distansram E77 009 55 för utanpåliggande ledningsinföring finns att beställa som tillbehör.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 105 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 160 mm, Justerbar: Ja

E7700004

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Dimbar	Färg kapsling
E77 000 04	FUNKIS NOVA RIKTBAR 35W	Nätspänningshalogen	Nej	35 W		Ja	Antracit
E77 000 08	FUNKIS NOVA RIKTBAR LED4W	LED	Ja	4 W	2700 K		Antracit
E77 005 99	VÄGGARM FUNKIS SINGEL 35W GRÅ	Nätspänningshalogen	Nej	35 W		Ja	Silvergrå

Funkis Nova Dubbel

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Serie med tre utföranden: Singel, Dubbel och Cone. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Skyddsglas av klart härdat glas. Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Även för energisparljuskällor med GU10-sockel och maxlängd 76 mm. Övrigt: Distansram E77 009 55 för utanpåliggande ledningsinföring finns att beställa som tillbehör.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: GU10, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 190 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 115 mm, Justerbar: Nej

E7700007

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Systemeffekt	Färgtemperatur	Dimbar	Färg kapsling
E77 000 07	FUNKIS NOVA UPP/NER 2X35W	Nätspänningshalogen	Nej	35 W				Antracit
E77 000 09	FUNKIS NOVA UPP/NER LED4W	LED	Ja	4 W	8 W	2700 K		Antracit
E77 006 01	VÄGGARM FUNKIS DUBBEL 2X35WGRÅ	Nätspänningshalogen	Nej	35 W	35 W		Ja	Silvergrå

Funkis Nova Cone

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Serie med tre utföranden: Singel, Dubbel och Cone. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Skyddsglas av klart härdat glas. Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Även för energisparljuskällor med GU10-sockel och maxlängd 76 mm.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GU10, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 155 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 110 mm

E7700012

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Dimbar	Färg kapsling
E77 000 12	FUNKIS NOVA CONE 35W	Nätspänningshalogen	Nej	35 W		Ja	Antracit
E77 000 13	FUNKIS NOVA CONE LED 4W	LED	Ja	4 W	2700 K		Antracit
E77 006 02	VÄGGARM FUNKIS CONE 35W GRÅ	Nätspänningshalogen	Nej	35 W		Ja	Silvergrå

Funkis Nova Distansram

Distansram för utanpåliggande ledning. Tillbehör till Funkis Eko och Funkis Nova dubbel och singelmodellerna
Typ av tillbehör: Distanshållare, Material: Aluminium, Längd: 107 mm, Bredd: 92 mm, Höjd: 16 mm

E7700955

Art-nr	Benämning
E77 009 55	FUNKIS DISTANSRAM
E77 006 24	TILLBEHÖR FUNKIS DIST RAM GRÅ

Tak- och väggarmaturer

Funkis Eko downlight

E7700014

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Tak. Utförande: Serie med tre utföranden: Downlight, Singel och Dubbel. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 9 W med driftdon inbyggt i ljuskällan, färgtemperatur 2700 K. Även för kompaktlysrör 7-11 W eller andra energisparljuskällor med GX53-sockel. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: GX53, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Glas klart, Längd: 75 mm, Ytterdiameter: 100 mm

Art-nr	Benämning
E77 000 14	FUNKIS EKO DOWNL &9W GX53

Funkis Eko Singel

E7700017

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Serie med tre utföranden: Downlight, Singel och Dubbel. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 9 W med driftdon inbyggt i ljuskällan, färgtemperatur 2700 K. Även för kompaktlysrör 7-11 W eller andra energisparljuskällor med GX53-sockel. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: GX53, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Glas klart, Längd: 110 mm, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 145 mm

Art-nr	Benämning
E77 000 17	FUNKIS EKO VÄGG &9W GX53

Funkis Eko Dubbel

E7700019

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Serie med tre utföranden: Downlight, Singel och Dubbel. Armaturhus av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Ett införingshål med strypnippel för ledning Ø max 12 mm på armaturens baksida. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Ljuskälla: Levereras inklusive kompaktlysrör 9 W med driftdon inbyggt i ljuskällan, färgtemperatur 2700 K. Även för kompaktlysrör 7-11 W eller andra energisparljuskällor med GX53-sockel. Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: GX53, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Glas klart, Längd: 143 mm, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 145 mm

Art-nr	Benämning
E77 000 19	FUNKIS EKO VÄGG &2X9 GX53

Silo vägg infälld liggande

E7700042

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Vägg, infällt. Armatur för infällning levereras med infällningslåda, infällningsmått Bx-HxDj 240x90x95 mm. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium. Front med jalusilameller som avbländar och riktar ljuset nedåt. Anslutning: Kabelinföring Ø 20 mm med strypnippel på baksidan. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Inbyggd, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24d-2, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Längd: 270 mm, Bredd: 115 mm, Höjd/djup: 95 mm, Inbyggnadslängd: 240 mm, Inbyggnadsbredd: 90 mm, Inbyggnadsdjup: 95 mm

Art-nr	Benämning
E77 000 42	SILO VÄGG INF PLC18 GRÅ

Silo vägg utanpåliggande comfort



E7700044

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Vägg, utanpåliggande. Utförande: Stomme av pressgjutet antracitgrålackerat aluminium. Silo vägg utanpåliggande comfort har front som skärmar av ljuset och styr det rakt ner. Anslutning: Kabelinföring Ø 20 mm med strypnippel på baksidan. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 11 W, Sockel armatur: G23, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Längd: 305 mm, Bredd: 125 mm, Höjd/djup: 90 mm

Art-nr	Benämning
E77 000 44	SILO VÄGG UTP PL11 GRÅ

Beam vägg Double

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg, sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas, linser av polyester. Beam Double har en bredstrålande 30° och en smalstrålande linjär ljusbild (0°). Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Längd: 150 mm, Bredd: 49 mm, Höjd/djup: 78 mm

E7700622

Art-nr	Benämning
E77 006 22	BEAM D. WALL VIT 2X3W VV

Spot on wall

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Vägg. Utförande: Upp- och nerljusarmatur av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 12 W, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Längd: 120 mm, Diameter: 98 mm, Höjd/djup: 142 mm

E7700640

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 40	SPOT ON WALL ALU 12X1W VV	3000 K
E77 006 41	SPOT ON WALL ALU 12X1W V	6000 K

Spot on wall mini

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För montage på vägg utomhus och inomhus med dold anslutning. Utförande: Tillverkade av rent aluminium med borstad och naturanodiserad finish, härdat skyddsglas med silikontätningar och linser av PMMA. Anslutning: Skruvplint. Levereras med inbyggd konverter för anslutning till 230V.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 8.5 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 147 mm, Diameter: 60 mm, Höjd/djup: 99 mm

E7700650

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 50	SPOT ON WALL 6X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 51	SPOT ON WALL 6X1,2W VIT	6000 K

Spot on wall maxi

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För montage på vägg utomhus och inomhus med dold anslutning. Utförande: Tillverkade av rent aluminium med borstad och naturanodiserad finish, härdat skyddsglas med silikontätningar och linser av PMMA. Anslutning: Skruvplint. Levereras med inbyggd konverter för anslutning till 230V.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 25 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 260 mm, Diameter: 120 mm, Höjd/djup: 169 mm

E7700652

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 52	SPOT ON WALL 18X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 53	SPOT ON WALL 18X1,2W VIT	6000 K

Tak- och väggarmaturer

Wallcube vägg



E7700420

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Väggarmatur för fasadljus utomhus eller inomhus. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, lackerat. Reflektor av anodiserat aluminium. Ljusbild med distinkt avgränsning. Klart härdat skyddsglas. Finns i utförande Wall Cube 1 med ljus åt ett håll som kan vändas uppåt eller nedåt och Wall Cube 2 med ljus åt två håll upp- och nedljus. Anslutning: Ett införingshål med förskruvning för ledning med max diam 12 mm. Kopplingsplint för max 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: G8,5, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 173 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 173 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 004 20	WALLCUBE U/N CDMTC35 VIT	Vit
E77 004 21	WALLCUBE U/N CDMTC35 SV.	Svart
E77 004 22	WALLCUBE U/N CDMTC35 SILV	Silver
E77 004 23	WALLCUBE U+N CDMTC35 VIT	Vit
E77 004 24	WALLCUBE U+N CDMTC35 SV.	Svart
E77 004 25	WALLCUBE U+N CDMTC35 SILV	Silver

Indicate Square II

E7700700

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Vägg, infällt. Levereras med ingjutningsbox av polykarbonat. Håltagningsmått 94x94 mm. Utförande: Frontdel och armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och matt grålackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Blästrat härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelinföring med gummipackning baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Levereras exklusive drivdon. Ansluts till konstantströmskonverter 700 mA DC, seriekopplas plus till minus. Kan ljusregleras med extern dimmerkonverter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: III, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 92 mm, Inbyggnadslängd: 94 mm, Inbyggnadsbredd: 94 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 007 00	INDICATE SQUARE II 3W VV	3000 K
E77 007 01	INDICATE SQUARE II 3W V	6000 K

Indicate Square III

E7700702

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Vägg, infällt. Levereras med ingjutningsbox av polykarbonat. Håltagningsmått 94x94 mm. Utförande: Frontdel och armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och matt grålackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Blästrat härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelinföring med gummipackning baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Levereras exklusive drivdon. Ansluts till konstantströmskonverter 700 mA DC, seriekopplas plus till minus.. Kan ljusregleras med extern dimmerkonverter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: III, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 117 mm, Inbyggnadslängd: 94 mm, Inbyggnadsbredd: 94 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning
E77 007 02	INDICATE SQUARE III 3W VV

Indicate Round III

E7700706

Fabrikat: Hide-a-lite. Montage: Vägg, infällt. Levereras med ingjutningsbox av polykarbonat. Håltagningsmått Ø 95 mm. Utförande: Frontdel och armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och matt grålackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Blästrat härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelinföring med gummipackning baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Levereras exklusive drivdon. Ansluts till konstantströmskonverter 700 mA DC. Seriekopplas plus till minus. Kan ljusregleras med extern LED-dimmer resp dimmerkonverter.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: III, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas, Ytterdiameter: 100 mm, Höjd/djup: 113 mm, Inbyggnadsdiameter: 95 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning
E77 007 06	INDICATE ROUND III 3W VV

Cube I

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Väggggarmatur för modern och effektfull belysning av fasader och entreer m. m. Ger upp och nedljus. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras. Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 350 mA.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 50 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 102 mm

E7700708

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 08	CUBE WALL I SVART 6X1W VV	Svart
E77 007 10	CUBE WALL I 6X1W VV	Grå
E77 007 42	CUBE WALL I VIT 6X1W VV	Vit

Cube IB

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Väggarmatur för modern och effktfull belysning av fasader och entreer m. m. Ger nedljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras. Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 350 mA.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Systemeffekt: 5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 50 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 102 mm

E7700715

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 15	CUBE WALL IB 3X1W VV	Grå
E77 007 16	CUBE WALL IB SV 3X1W VV	Svart
E77 007 43	CUBE WALL IB VIT 3X1W VV	Vit

Cube II

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Kan även monteras inomhus. Väggarmatur för modern och effktfull belysning av fasader och entreer m. m. Kan förses med lock för olika ljuseffekterUtförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras. Elektriska data: 230 V, 50 Hz.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: G9, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 100 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 102 mm


E7700712

Art-nr	Benämning
E77 007 12	CUBE WALL II G9

Cube Lock med eller utan ljusutsläpp

Lock med eller utan ljussläpp för Cube II. LID- utan ljusutsläpp, LINE-med ett ljusutsläpp, DUAL-med två ljusutsläpp.
Typ av tillbehör: Täckskiva, Material: Aluminium

E7700717

Art-nr	Benämning
E77 007 17	LID INSERT CUBE
E77 007 18	LINE INSERT CUBE
E77 007 19	DUAL INSERT CUBE

Tak- och väggarmaturer

Round Double I

E7700720

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 6 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 180 mm, Diameter: 60 mm, Höjd/djup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 007 20	ROUND WALL DOUBLE I 2X3VV	3000 K
E77 007 21	ROUND WALL DOUBLE I 2X3 V	6000 K

Round Double II

E7700722

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 6 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 180 mm, Diameter: 80 mm, Höjd/djup: 130 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 22	ROUND WALL DOUBLEII 6X1VV	Grå
E77 007 25	ROUNDWALL D.II SV 6X1W VV	Svart

Round Double III

E7700724

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 180 mm, Diameter: 80 mm, Höjd/djup: 130 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 24	ROUND WALL DOUBLEIII GU10	Grå
E77 007 26	ROUND WALL D.III SV GU10	Svart

Round Single I

E7700730

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg i matt grå sandblästrad eller svart finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 80 mm, Diameter: 80 mm, Höjd/djup: 86 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 30	ROUND WALL SINGLE I 3W VV	Grå
E77 007 34	ROUND WALL S.I SV 3X1W VV	Svart

Round Single III

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg i matt grå sandblästrad eller svart finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via rörutlopp. Anslutningsledningar med fria ledningsändar. Vattentäta värmekrymphylsor, 3 st 2,5 mm² medlevereras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 80 mm, Diameter: 80 mm, Höjd/djup: 86 mm

E7700732

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 32	ROUND WALL SINGLEIII GU10	Grå
E77 007 35	ROUND WALL S.III SV GU10	Svart

Turbine

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Reflektorhus av renaluminium. Armaturhuset har pulverlackerats och reflektorn har en naturanodiserad finish. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Systemeffekt: 4.5 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Diameter: 90 mm, Höjd/djup: 83 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7700751

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 007 51	TURBINE WALL 3W V	6000 K
E77 001 44	TURBINE WALL 3W VV	3000 K

Turbine Turbin XL

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg och tak. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Reflektorhus av renaluminium. Armaturhuset har pulverlackerats och reflektorn har en naturanodiserad finish. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 9 W, Systemeffekt: 9.5 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Diameter: 150 mm, Höjd/djup: 83 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7700754

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 007 54	TURBINE XL WALL 1X9W VV	3000 K
E77 007 55	TURBINE XL WALL 1X9W V	6000 K

LED Mini Disc Light

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg och mark, infällt. Håltagningsmått Ø 26 mm. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och aluminium- eller vitlackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad resp slät finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Blästrat härdat skyddsglas. Anslutning: Kabelförskruvning med två införingar baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: Levereras exklusive drivdon. Ansluts till LED-transformator 12 V DC. Parallellkopplas. Kan ljusregleras med extern LED-dimmer., Kan vidarekopplas i armaturen till max 60 armaturer i en slinga.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Ytterdiameter: 51 mm, Höjd/djup: 4 mm, Inbyggnadsdiameter: 25 mm, Inbyggnadsdjup: 79 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

E7589301

Art-nr	Benämning
E75 893 01	LED ARMATUR MINIDISC VVIT

Tak- och väggarmaturer

E7589325

LED Mini Disc Light Scope

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Vägg och mark, infällt. Håltagningsmått Ø 26 mm. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminiumlegering. Ytan är antikorrosionsbehandlad och aluminium- eller vitlackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad resp slät finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Blästrat härdat skyddsglas. LED Mini Disc Scope har en skärm som riktar ljuset nedåt. Anslutning: Kabelförskruvning med två införingar baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm². Elektriska data: Levereras exklusive drivdon. Ansluts till LED-transformator 12 V DC. Parallellkopplas. Kan ljusregleras med extern LED-dimmer. Kan vidarekopplas i armaturen till max 60 armaturer i en slinga.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.5 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Driftdon: Konstantspänning 12VDC, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Ytterdiameter: 51 mm, Höjd/djup: 16 mm, Inbyggnadsdiameter: 25 mm, Inbyggnadsdjup: 79 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning
E75 893 25	ARMATUR TRAPPSTEG ALU VV

E7715086

DL 750 tak med sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Tak. Tre fästhål på radie 100 mm. Utförande: Armaturstomme av vitlackerat gjutet aluminium. Ram av vit ABS-plast. Kupa med bajonettfastsättning. Inbyggd infraröd rörelsedetektor med 360° bevakningsvinkel. Kan begränsas med medlevererade täckskal. Försedd med dimmerfunktion för inställning av grundljusnivå 0 - 100 % av lampans effekt. Efterlystiden är inställbar 10 sek - 15 min och skymninsnivån 2 - 2000 lux. Reglage är placerade dolda vid detektorn. När t.ex. en person kommer in i sensorns bevakningsområde tänder lampan med full effekt. När personen försvunnit ur bevakningsområdet och efterlystiden gått ut återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. Kan även tvångsstyras så att lampan lyser med full effekt i fyra timmar, genom att manuellt manövrera en förkopplad brytare två gånger "till/från", därefter återgår lampan till att lysa med det inställda grundljuset. Ljuskälla: Lågenergilampa kan ej användas. Anslutning: Införingshål Ø 14 mm med gummitätning. Fyra utbrytningshål Ø 14 mm från fyra sidor. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv.
Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Färg kupa: Vit, Längd: 315 mm, Bredd: 315 mm, Höjd/djup: 135 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med ljussensor: Ja

Art-nr	Benämning	Material kupa
E77 150 86	DL750 SENSORARM.100W GLAS	Glas opalt
E77 150 87	DL750 SENSORARM.100W AKR.	Akryl, opal

E7715090

L 360/361 vägg med sensor

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Montagehöjd 2,0-2,5 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Fyra fästhål c/c 180 mm bredd, c/c 165 mm höjdled. Distanser för utanpåliggande ledning. Omgivningstemp.: -20 °C - + 50 °C. Utförande: Stomme och ram av antracit- eller silverlackerat, pressgjutet aluminium. Modell L361 har ett dekorativt galler. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med 4 st insexskruv. Försedd med IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram: 1. Endast skymningsrelä, armaturen tänds när det mörknar. 2. Endast rörelsevakt, armturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. 3. Armaturen är tänd fram till midnatt (ca 24:00), därefter tänd endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek – 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 m för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°. L 360/361 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L360/361 kan även användas utan sensor. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Kopplingsplint 4x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd, jordskruv). Elektriska data: Elektroniskt driftdon. Standby effekt 0,9 W.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 26 W, Sockel armatur: G24q-3, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Längd: 310 mm, Bredd: 290 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Höjd/djup
E77 150 90	SENSORARMATUR L360 26W ANTRAC	Silver	105 mm
E77 150 91	SENSORARMATUR L360 26W SILVER	Antracit	105 mm
E77 150 92	SENSORARMATUR L361 26W ANTRAC	Silver	125 mm
E77 150 93	SENSORARMATUR L361 26W SILVER	Antracit	125 mm

L 330/331 vägg med sensor

E7715094

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, Montagehöjd 1,70-2,00 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 50 i ovankant och underkant c/c 90 mm. Anslutning: Två införingshål Ø 12 mm med strypnippel. Ett införingshål för utanpåliggande kabel och ett införingshål för anslutning via dosa/rörutlopp. Plint 2x2,5 mm². Utförande: Stomme och ram av vit resp. silverfärgad polykarbonat med dekorativt galler. Kupa av opalt glas. Låsning av ram och kupa med 4st insexskruv. Rörelsevakt: IR-sensor av typ minisensor, försedd med tre olika funktionsprogram, 1: Endast skymningsrelä, armaturen tänds när det mörknar. 2: Endast rörelsevakt, armturen tänds endast vid rörelse i bevakningsområdet. 3: Armaturen är tänt fram till midnatt (ca. 24.00), därefter tänt endast vid rörelse i bevakningsområdet. Efterlystiden är steglöst inställbar 10 sek - 15 min och skymningsnivån 2-2000 lux. Bevakningsområdet kan även skärmas av med hjälp av täckplattor så att rätt område bevakas. Sensorn har räckvidd 8 meter för gående personer (ej rakt emot). Bevakningsvinkel 360°, öppningsvinkel 180°. Omgivningstemp: -30°C - +50°C Övrigt: L 330 kan kopplas samman i grupp. Det innebär att alla armaturer i gruppen fungerar som master alternativt slav. Max 5 armaturer kan kopplas i en grupp. L330 kan även användas utan sensor.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas opalt, Färg kupa: Vit, Längd: 275 mm, Bredd: 255 mm, Med rörelsesensor: Ja, Med skymningsrelä: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Höjd/djup
E77 150 94	SENSORARMATUR L330 60W VIT	Vit	110 mm
E77 150 95	SENSORARMATUR L330 60W SILVER	Silver	110 mm
E77 150 96	SENSORARMATUR L331 60W VIT	Vit	125 mm
E77 150 97	SENSORARMATUR L331 60W SILVER	Silver	125 mm

L 625/626 vägg med sensor

E7715246

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Omgivningstemperatur: -25 - + 50ºC. Väggmontage, montagehöjd 1,7-2,8 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av grålackerat pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas.Belyst LED-panel av frostat glas. Panelen kan monteras på vänster eller höger sida. Karta med självhäftande siffror (tre av vardera 1, 2, 3 och två av vardera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) och bokstäver (en av vardera A, B, C, D) medlevereras. IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram: 1) Mjukstart, inget grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 2) Mjukstart + grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 3) Mjukstart + grundljus till midnatt, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde och lyser till midnatt. 4) Ingen mjukstart/inget grundljus, LED-panelen tänds endast vid rörelse. Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren. Med lysdioder LED 12 W, 152 lumen med monterad kupa. Två införingshål : Ø 12 mm med strypnippel. Kopplingsplint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord). 50 Hz. Standbyeffekt 0,8 W.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas opalt, Längd: 270 mm, Höjd/djup: 141 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Bredd
E77 152 46	L625 SENSORARM. LED 6W NR	328 mm
E77 152 48	L626 SENSORARM. LED 6W	100 mm

Mercian vägg

E7717506

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen). Montage: Vägg. Armaturen har separat fästbeslag. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium lackerad med polyesterfärg. Packning av EPDM. Reflektor av anodiserat aluminium. Kupa av klar prismatisk polykarbonat. Kupan är gångjärnsupphängd och hänger kvar vid lampbyte. Refraktorkupan och den bredstrålande reflektorn samverkar för avbländning framåt och ljusspridning i sidled. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på baksidan och på båda sidorna. Kopplingsplint 4x6 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Längd: 335 mm, Bredd: 315 mm, Höjd/djup: 190 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur	Färg kapsling
E77 175 06	MERCIAN SON/CDOET70 SVART	Högtrycksnatriumlampa	70 W		E27	Svart
E77 175 08	MERCIAN SON/CDOET70 SILV.	Högtrycksnatriumlampa	70 W		E27	Silver
E77 175 07	MERCIAN PLT26/32/42 SVART	Kompaktlysrör		26/32/42 W	GX24q-3/4	Svart
E77 175 09	MERCIAN PLT26/32/42 SILV.	Kompaktlysrör		26/32/42 W	GX24q-3/4	Silver

Tak- och väggarmaturer

Passlight vägg

E7717533

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen). Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturstomme och ram av gjutet aluminium, som epoxilackerats ljusgrå. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Kupa av prismatiskt borosilikatglas eller polykarbonat. Ram med kupa hänger kvar vid armaturstommen vid lampbyte. Väggarmatur med glaskupa kan förses med vitlackerat skyddsgaller, beställs separat. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på bak-/ovansidan och införingshål med blindpropp M 20 mm på båda kortsidorna. Kopplingsplint 5x6 mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Ljusgrå, Längd: 210 mm, Bredd: 318 mm, Höjd/djup: 180 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa
E77 175 33	PASSLIGHT VÄGG SON70-I GL	Högtrycksnatriumlampa	70 W		E27	Glas, prismatisk
E77 175 43	PASSLIGHT VÄGG SON70-I PC	Högtrycksnatriumlampa	70 W		E27	Polykarbonat, prismatisk
E77 175 34	PASSL VÄGG SON/CDOET70 GL	Högtrycksnatriumlampa	70 W		E27	Glas, prismatisk
E77 175 46	PASSL.VÄGG PLT26/32/42 GL	Kompaktlysrör		26/32/42 W	GX24q-3/4	Glas, prismatisk
E77 175 47	PASSL.VÄGG PLT26/32/42 PC	Kompaktlysrör		26/32/42 W	GX24q-3/4	Polykarbonat, prismatisk

Passlight tak

E7717573

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen). Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturstomme och ram av gjutet aluminium, som epoxilackerats ljusgrå. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Kupa av prismatiskt borosilikatglas eller polykarbonat. Ram med kupa hänger kvar vid armaturstommen vid lampbyte. Väggarmatur med glaskupa kan förses med vitlackerat skyddsgaller, beställs separat. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på bak-/ovansidan och införingshål med blindpropp M 20 mm på båda kortsidorna. Kopplingsplint 5x6 mm².
Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Ljusgrå, Material kupa: Glas, prismatisk, Längd: 175 mm, Bredd: 318 mm, Höjd/djup: 210 mm, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning
E77 175 73	PASSLIGHT TAK SON70-I GL
E77 175 74	PASSL TAK SON/CDOET70 GL

Passlight LED vägg

E7717652

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen). Montage: vägg. Utförande: armaturstomme och ram av gjutet aluminium, som epoxilackerats ljusgrå. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Kupa av prismatiskt borosilikatglas eller polykarbonat. Ram med kupa hänger kvar vid armaturstommen vid lampbyte. Väggarmatur med glaskupa kan förses med vitlackerat skyddsgaller, beställs separat. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på bak-/ovansidan och införingshål med blindpropp M 20 mm på båda kortsidorna. Kopplingsplint 5x6 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 210 mm, Bredd: 318 mm, Höjd/djup: 180 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa
E77 176 52	PASSLIGHT VÄGG LED 16W GL	16 W	Glas, prismatisk
E77 176 53	PASSLIGHT VÄGG LED 24W GL	24 W	Glas, prismatisk
E77 176 54	PASSLIGHT VÄGG LED 38W GL	38 W	Glas, prismatisk
E77 176 55	PASSLIGHT VÄGG LED 16W PC	16 W	Polykarbonat, prismatisk
E77 176 56	PASSLIGHT VÄGG LED 24W PC	24 W	Polykarbonat, prismatisk
E77 176 57	PASSLIGHT VÄGG LED 38W PC	28 W	Polykarbonat, prismatisk

Passlight LED tak

E7717661

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen). Montage: tak. Utförande: armaturstomme och ram av gjutet aluminium, som epoxilackerats ljusgrå. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Kupa av prismatiskt borosilikatglas eller polykarbonat. Ram med kupa hänger kvar vid armaturstommen vid lampbyte. Anslutning: införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på bak-/ovansidan och införingshål med blindpropp M 20 mm på båda kortsidorna. Kopplingsplint 5x6 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 210 mm, Bredd: 318 mm, Höjd/djup: 180 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Material kupa
E77 176 61	PASSLIGHT TAK LED 20W GL	20 W	Glas
E77 176 62	PASSLIGHT TAK LED 32W GL	32 W	Glas
E77 176 63	PASSLIGHT TAK LED 20W PC	20 W	Polykarbonat, klar
E77 176 64	PASSLIGHT TAK LED 32W PC	32 W	Polykarbonat, klar

Passlight Tillbehör galler

Typ av tillbehör: Skyddsgaller



E7717590

Art-nr	Benämning
E77 175 90	SKYDDSGALLER F 7717512-43

Passlight Reservdelar retrofit LED-modul

Retrofit LED-modul reservdel kan även ersätta i Passlight för kvicksilverlampa 50, 80 och 125 W.
Spänning: 230 V

E7717658

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E77 176 58	PASSLIGHT VÄGG RETROFIT 16WLED	16 W
E77 176 59	PASSLIGHT VÄGG RETROFIT 24WLED	24 W
E77 176 60	PASSLIGHT VÄGG RETROFIT 38WLED	38 W
E77 176 65	PASSLIGHT TAK RETROFIT 20WLED	20 W
E77 176 66	PASSLIGHT TAK RETROFIT 32WLED	32 W

Passlight Reservdelar kupa

Kupa till Passlight.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Längd: 285 mm, Bredd: 200 mm, Höjd: 110 mm



E7908450

Art-nr	Benämning	Material	Typ av kupa
E79 084 50	KLARGLAS FÖR PASSLIGHT	Glas	
E79 084 52	KLAR PC-KUPA F PASSLIGHT	Plast	Strukturerad

Realta vägg

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen) Kapslingsklass: IP66. Klass I. Vandalklass IK10. Montage: Vägg. Tre dolda fästpunkter. På stolptopp Ø 60 mm med fäste som beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium lackerad med polyesterfärg i antracit. Packning av EPDM. Reflektor av anodiserat aluminium. Kupa av klar prismatisk UV-stabiliserad polykarbonat. Refraktorkupan samverkar med reflektorn för avbländning framåt och effektiv ljusspridning i sidled med mindre än 2% indirekt ljus. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på baksidan samt på båda sidorna. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. Övrigt: Armatur med skymningsrelä offereras på begäran.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Längd: 318 mm, Bredd: 360 mm, Höjd/djup: 262 mm



E7717592

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Multieffekt ljuskälla	Sockel armatur
E77 175 92	REALTA VÄGG CDMT35 PC	Metallhalogenlampa	35 W		G12
E77 175 94	REALTA VÄGG PLT26-42 PC	Kompaktlysrör		26/32/42 W	GX24q-3/4
E77 175 96	REALTA VÄGG SONT50 PC	Högtrycksnatriumlampa	50 W		E27

Tak- och väggarmaturer



E7717650

Realta vägg LED

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen) Vandalklass IK10++ . Montage: Vägg. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium (LM24), som som lackerats i antracitkulör. LED-modul på aluminium kylflänsar. Kupa av polykarbonat. Armaturen har en avancerad reflektorteknik och hög verkningsgrad. Armaturen finns även med integrerad sensor för dagsljus och närvarostyrning (Smartbelysning). Armaturen ger mindre än 3% uppljus och uppfyller kriterierna för "Dark Sky". Anslutning: Armaturen är överkopplingsbar med en kabelinföring bakifrån och en kabelinföring på respektive sida. Blindpropp M20 i båda gavlarna. Kopplingsplint 5x2x6 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 18 W, Systemeffekt: 18 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Polykarbonat, prismatisk, Längd: 290 mm, Bredd: 360 mm, Höjd/djup: 262 mm

Art-nr	Benämning	Med rörelsesensor	Med skymningsrelä
E77 176 50	REALTA VÄGG LED 18W		
E77 176 51	REALTA VÄGG LEDSMART 18W	Ja	Ja

E7717598

Realta vägg Realta Micro LED

Fabrikat: Thorlux (Ljusgruppen) Kapslingsklass: IP66. . Klass I. Vandalklass IK10. Montage: Vägg. Separat fästbeslag med tre dolda fästpunkter. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium lackerad med polyesterfärg i antracit. Packning av EPDM. Reflektor lackerad med polyesterfärg i vitt. Ljuskälla: LED. Livslängd 50 000 h. Kupa av klar UV-stabiliserad polykarbonat. Anslutning: Införingshål med dubbelväggig strypnippel Ø 22,5 mm på baksidan. Kopplingsplint 3x2,5 mm² med intern säkring 2 A.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 130 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 137 mm, Reflektor: Vit

Art-nr	Benämning	Systemeffekt	Färgtemperatur
E77 175 98	REALTA MICRO VÄGG LED 3W	3 W	5000 K
E77 175 99	REALTA MICRO VÄGG LED 13W	13 W	3000 K

E7717601

Realta vägg Tillbehör stolptopp

Stolptoppsfäste Ø 60 mm för en armatur.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 176 01	STOLPTOPP ENKEL F REALTA
E77 176 02	STOLPTOPP DUBBEL F REALTA

E7718090

EFix Grazer vägg

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av silvergrålackerat (RAL 9006) gjutet aluminium. Med enkel- eller dubbelriktad ljusöppning. Reflektor(er) av aluminium, smal- eller bredstrålande ljusfördelning. Skyddsglas av härdat glas. Anslutning: Två införingshål med tätning M20 baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Glas klart, Längd: 270 mm, Diameter: 175 mm, Höjd/djup: 255 mm

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °
E77 180 90	EFIX DWP201 1XCDM-T70W NB	1	70 W	15 °
E77 180 91	EFIX DWP201 1XCDM-T70W WB	1	70 W	30 °
E77 180 92	EFIX DWP211 2XCDM-T35W NB	2	35 W	15 °
E77 180 93	EFIX DWP211 2XCDM-T35W WB	2	35 W	25 °
E77 180 94	EFIX DWP211 2XCDM-T70W NB	2	70 W	15 °
E77 180 95	EFIX DWP211 2XCDM-T70W WB	2	70 W	25 °

Novara vägg 7327 med arm

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Väggarmatur med arm har fästplatta Ø 100 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se Tillbehör. Utförande: Armaturhus av rostfritt stål. Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål Ø 20 mm med gummitätning baktill. Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Glas klart, Längd: 400 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 290 mm

E7720053

Art-nr	Benämning
E77 200 53	NOVARA 7327 75W ARMLYKTA

Novara vägg 7327 plafond

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör.Utförande: Armaturhus av rostfritt stål. Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål Ø 20 mm med gummitätning baktill. Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Glas klart, Längd: 325 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 195 mm

E7720060

Art-nr	Benämning
E77 200 60	NOVARA 7327 75W VÄGGPLAF.

Novara vägg Monteringsdistans 449

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

E7721716

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

LED spot 7097

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Infällt i tak, tjocklek max 50 mm. Utförande: Frontring av lackerat aluminium. Frontglas av klarplast. Stomme lackerat aluminium. Anslutning: Två införingshål Ø 20 mm placerade upptill. Kopplingsplint 3x2,5 mm2 , överkopplingsbar. Elektriska data: Inbyggd transformator 5 VA.
Montage: Inbyggd, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Systemeffekt: 4 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Magnetisk transformator, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Ytterdiameter: 125 mm, Höjd/djup: 2 mm, Inbyggnadsdiameter: 100 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm

E7721710

Art-nr	Benämning
E77 217 10	LED SPOT 7097 INF TAK 4W

Teramo vägg 7510

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 163x63 mm. Utförande: Armaturstomme av aluminiumplåt. Skyddsglas av härdat glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Längd: 70 mm, Bredd: 170 mm, Höjd/djup: 185 mm

E7721760

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 217 60	TERAMO VÄGG 7510 40W GRÅ	Grå
E77 217 61	TERAMO VÄGG 7510 40W SV.	Svart

Tak- och väggarmaturer

Monza vägg 7900

E7721772

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta Ø 80 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av klarlackerat aluminium. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 80 mm, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 90 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 217 72	MONZA VÄGG 7900 LED 3W

Monza vägg 7903 riktbar

E7721775

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta Ø 83 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av klarlackerat aluminium. Skyddsglas av klart härdat glas. Armaturen är riktbar. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 80 mm, Bredd: 60 mm, Höjd/djup: 130 mm, Justerbar: Ja

Art-nr	Benämning
E77 217 75	MONZA VRID 7903 LED 3W

Monza vägg 7904/7907 upp/ned

E7721776

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta E77 217 76 Ø 72 mm samt E77 217 79 och 80 66x66 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av klarlackerat aluminium. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Höjd/djup: 100 mm, Justerbar: Nej

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Längd	Bredd
E77 217 76	MONZA U+N 7904 LED 2X3W	LED		6 W		3000 K	130 mm	60 mm
E77 217 79	MONZA U+N 7907 &HL35	Nätspänningshalogen	2	35 W	GU10		200 mm	65 mm

Monza vägg 7908 ned

E7721780

Fabrikat: Konstsmide Montage: Vägg. Fästplatta E77 217 76 Ø 72 mm samt E77 217 79 och 80 66x66 mm. Monteringsdistans som erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturstomme av klarlackerat aluminium. Skyddsglas av klart härdat glas. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 135 mm, Bredd: 65 mm, Höjd/djup: 100 mm

Art-nr	Benämning
E77 217 80	MONZA NED 7908 &HL2X35

Monza vägg Monteringsdistans 449

E7721716

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Arezzo vägg 7573

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 100 mm. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Armaturhus av rostfritt stål. Kupa av klar akryl. Till Arezzo medlevereras även kupa av opal akryl. Anslutning: Införingshål Ø 20 mm med gummitätning baktill. Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Rostfritt stål, Färg kapsling: Rostfritt stål, Material kupa: Akryl, klar, Längd: 360 mm, Bredd: 230 mm, Höjd/djup: 280 mm

E7721800

Art-nr	Benämning
E77 218 00	AREZZO 7573 75W R-FRI K/O

Arezzo vägg Monteringsdistans 449

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

E7721716

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

Oden vägg 516 med uttag

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterfärg. Oden har kupa av opal akryl. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Akryl, opal, Längd: 310 mm, Bredd: 310 mm, Höjd/djup: 150 mm, Med vägguttag: Ja

E7720317

Art-nr	Benämning
E77 203 17	ODEN /UTTAG 516 60W SVART

Smart Solo LED Med lysdioder LED

Aluminium armatur med kors Ta 25°C . Montage: Anpassad för vägg /takmontage, rostfria insektsskruvar i stål för kupan. Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel. Utförande: Armaturhus vit eller grafit i pressgjutet aluminium, pulverlackerad och antikorrisionsbehandlad. Kupa i opal slagfast polykarbonat. Armatur med Sensor: Sensorn har tänd /släck funktion och sitter dold under kupan och reagerar på all rörelse. inställningsmöjligheter: (5-300 lux), tidsinställning (10 sekunder till 30 minuter) och känslighet av sensorns detekteringsavstånd. Det maximala detekteringsavståndet med armatur monterad på vägg 2,7m är ca 10m rakt framifrån. Detekteringsavståndet vid takmontage ca 4m, max ca 8m i diameter. Armatur med sensor kan styra slavarmaturer. 50. 000 brinntimmar. Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5mm². 2st Ø18mm införingshål på baksidan. Elektriska data: 50 Hz
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Färg kupa: Opalvit, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 130 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7705298

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Med rörelsesensor
E77 052 98	SMART SOLO LED 20W VIT	Vit	
E77 050 45	SMART SOLO LED 20W SENSOR VIT	Vit	Ja
E77 053 00	SMART SOLO LED 20W GRAFIT	Grafit	
E77 050 49	SMART SOLO LED 20W SENS GRAFIT	Grafit	Ja

Tak- och väggarmaturer

E7705055

Smart Tanto LED Med lysdioder LED

Aluminium armatur med skärmTa 25°C. Montage: Anpassad för vägg /takmontage, rostfria insektsskruvar i stål för kupan. Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel. Utförande: Armaturhus vit eller grafit i pressgjutet aluminium, pulverlackerad och antikorrisionsbehandlad. Kupa i opal slagfast polykarbonat. Armatur med Sensor: Sensorn har tänd /släck funktion och sitter dold under kupan och reagerar på all rörelse. inställningsmöjligheter: (5-300 lux), tidsinställning (10 sekunder till 30 minuter) och känslighet av sensorns detekteringsavstånd. Det maximala detekteringsavståndet med armatur monterad på vägg 2,7m är ca 10m rakt framifrån. Detekteringsavståndet vid takmontage ca 4m, max ca 8m i diameter. Armatur med sensor kan styra slavarmaturer. 50. 000 brinntimmar. Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5mm². 2st Ø18mm införingshål på baksidanElektriska data: 50 Hz
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Systemeffekt: 20 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Färg kupa: Opalvit, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 130 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Med rörelsesensor
E77 050 55	SMART TANTO LED 20W VIT	Vit	
E77 050 51	SMART TANTO LED 20W SENSOR VIT	Vit	Ja
E77 050 57	SMART TANTO LED 20W GRAFIT	Grafit	
E77 050 54	SMART TANTO LED20W SENS GRAFIT	Grafit	Ja

E7705315

Smart Primo LED Med lysdioder LED

Aluminium armatur med ringTa 25°C. Montage: Anpassad för vägg /takmontage, rostfria insektsskruvar i stål för kupan. Utbrytningsöppningar för utanpåliggande kabel. Utförande: Armaturhus vit eller grafit i pressgjutet aluminium, pulverlackerad och antikorrisionsbehandlad. Kupa i opal slagfast polykarbonat. Armatur med Sensor: Sensorn har tänd /släck funktion och sitter dold under kupan och reagerar på all rörelse. inställningsmöjligheter: (5-300 lux), tidsinställning (10 sekunder till 30 minuter) och känslighet av sensorns detekteringsavstånd. Det maximala detekteringsavståndet med armatur monterad på vägg 2,7m är ca 10m rakt framifrån. Detekteringsavståndet vid takmontage ca 4m, max ca 8m i diameter. Armatur med sensor kan styra slavarmaturer. 50. 000 brinntimmar. Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x2,5mm². 2st Ø18mm införingshål på baksidanElektriska data: 50 Hz
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 20 W, Systemeffekt: 20 W, Ljusflöde: 1100 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Färg kupa: Opalvit, Diameter: 270 mm, Höjd/djup: 130 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Med rörelsesensor
E77 053 15	PRIMO VIT/OPAL 20W LED	Vit	
E77 053 36	SMART PRIMO LED 20W SENSOR VIT	Vit	Ja
E77 053 17	SMART PRIMO LED 20W GRAFIT	Grafit	
E77 053 38	SMART PRIMO LED20W SENS GRAFIT	Grafit	Ja

E7700798

Lausanne vägg LED

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Monteras på vägg. Utförande: Tillverkad i aluminium och polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Elektriska data: 220-240V. Integrerat driftdon för konstantström. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 329 mm, Bredd: 117 mm, Höjd/djup: 62 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 98	LAUSANNE VÄGG LED INOX 1X7,5W	Inox
E77 007 99	LAUSANNE VÄGG LED ANTR. 1X7,5W	Antracit

E7700794

Duisburg vägg LED

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Monteras på vägg. Utförande: Tillverkad i aluminium och polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm² med dragavlastning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Elektriska data: 220-240V. Integrerat driftdon för konstantström. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 76 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusfördelning	Färg kapsling	Bredd	Höjd/djup
E77 007 94	DUISBURG VÄGG LED VIT 1X7,5W	7.5 W	Direkt	Vit	130 mm	186 mm
E77 007 95	DUISBURG VÄGG LED ANTR. 1X7,5W	7.5 W	Direkt	Antracit	130 mm	186 mm
E77 007 96	DUISBURG VÄGG LED VIT 2X7,5W	15 W	Direkt/indirekt	Vit	125 mm	265 mm
E77 007 97	DUISBURG VÄGG LED ANTR. 2X7,5W	15 W	Direkt/indirekt	Antracit	125 mm	265 mm

Case IP55

Fabrikat: Hide a lite (Elektro Elco). Montage: Monteras på vägg med dold anslutning. Utförande: Stomme i Alumnium. Armaturen är pulverlackerad och anodiserad för tufft utomhusklimat. Ljuskälla: LED. Livslängd LED L70: 30 000h. Anslutning: Skruvplint. Elektriska data: 230V. Integrerat drivdon.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Systemeffekt: 7 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 145 °, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Bredd: 130 mm, Höjd/djup: 80 mm

E7700668

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 006 68	CASE WALL IP55 3000K ANTRACIT	Antracit
E77 006 69	CASE WALL IP55 3000K GRÅ	Grå
E77 006 70	CASE WALL IP55 3000K VIT	Vit

Inverto vägg ned

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande montage med smart bottenplatta . Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Färg: Svart, Vit, Silver och Rost som standard. Andra RAL färger kan offereras. Ljuskälla: Livslängd: >50000h .16 eller 21W LED (beroende på inställning på det inbyggda drivdonet. Anslutning: Överkopplingsbar plint 2x3x1,5 mm². Övrigt: Modifierings kit för smalstrålande 10° finns som tillbehör. Dimbar version kan offeras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Multieffekt ljuskälla: 16/21 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Höjd/djup: 162 mm



E7500218

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg kapsling
E75 002 18	VÄGG INVERTO DIREKT NW EB SV	4000 K	Svart
E75 002 19	VÄGG INVERTO DIREKT NW EB VIT	4000 K	Vit
E75 002 20	VÄGG INVERTO DIREKT NW EB SI	4000 K	Silver
E75 002 21	VÄGG INVERTO DIREKT NW EB RO	4000 K	Rost
E75 002 22	VÄGG INVERTO DIREKT WW EB SV	3000 K	Svart
E75 002 23	VÄGG INVERTO DIREKT WW EB VIT	3000 K	Vit
E75 002 24	VÄGG INVERTO DIREKT WW EB SI	3000 K	Silver
E75 002 25	VÄGG INVERTO DIREKT WW EB RO	3000 K	Rost

Inverto vägg upp/ned

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande montage med smart bottenplatta . Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Ljuskälla: LED. Livslängd: >50000h . Anslutning: Överkopplingsbar plint 2x3x1,5 mm². Övrigt: Modifierings kit för smalstrålande 10° finns som tillbehör. Dimbar version kan offeras.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 30.5 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Spridningsvinkel °: 40 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 220 mm, Bredd: 110 mm, Höjd/djup: 162 mm

E7500226

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg kapsling
E75 002 26	VÄGG INVERTO DIR/IND NW EB SV	4000 K	Svart
E75 002 27	VÄGG INVERTO DIR/IND NW EB VIT	4000 K	Vit
E75 002 28	VÄGG INVERTO DIR/IND NW EB SI	4000 K	Silver
E75 002 29	VÄGG INVERTO DIR/IND NW EB RO	4000 K	Rost
E75 002 30	VÄGG INVERTO DIR/IND WW EB SV	3000 K	Svart
E75 002 31	VÄGG INVERTO DIR/IND WW EB VIT	3000 K	Vit
E75 002 32	VÄGG INVERTO DIR/IND WW EB SI	3000 K	Silver
E75 002 33	VÄGG INVERTO DIR/IND WW EB RO	3000 K	Rost

Tak- och väggarmaturer

Inverto tak

E7500243

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande tak montage med smart bottenplatta. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. LED armatur ställbar i två olika effekter med hjälp av dipswitch 16W vilket ger 955 lm alternativt 21W som ger 1130 lm. Ljuskälla: LED Livslängd: >50000h. Anslutning: Överkopplingsbar plint 2x3x1,5 mm². Övrigt: Modifierings kit för smalstrålande 10° finns som tillbehör. Dimbar version kan offereras. Version med separat don finns.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Multieffekt ljuskälla: 16/21 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Spridningsvinkel °: 40 °, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Höjd/djup: 162 mm, Överkopplingsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg kapsling
E75 002 43	TAKL INVERTO NW EB SV	4000 K	Svart
E75 002 44	TAKL INVERTO NW EB VIT	4000 K	Vit
E75 002 45	TAKL INVERTO NW EB SI	4000 K	Silver
E75 002 46	TAKL INVERTO NW EB RO	4000 K	Rost
E75 002 47	TAKL INVERTO WW EB SV	3000 K	Svart
E75 002 48	TAKL INVERTO WW EB VIT	3000 K	Vit
E75 002 49	TAKL INVERTO WW EB SI	3000 K	Silver
E75 002 50	TAKL INVERTO WW EB RO	3000 K	Rost

Inverto pendel

E7500235

Fabrikat: Lumiance (Sylvania). Montage: Utanpåliggande pendlat montage med smart bottenplatta. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. LED armatur ställbar i två olika effekter med hjälp av dipswitch 16W vilket ger 955 lm alternativt 21W som ger 1130 lm. Ljuskälla: Livslängd: >50000h. Anslutning: Överkopplingsbar plint 2x3x1,5 mm². Övrigt: Modifierings kit för smalstrålande 10° finns som tillbehör. Dimbar version kan offereras. Version med separat don finns.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Multieffekt ljuskälla: 16/21 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 110 mm, Bredd: 110 mm, Höjd: 110 mm, Överkopplingsbar: Ja, Upphängning medlevereras: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färg kapsling
E75 002 35	PENDEL INVERTO NW EB SV	4000 K	Svart
E75 002 36	PENDEL INVERTO NW EB VIT	4000 K	Vit
E75 002 37	PENDEL INVERTO NW EB SI	4000 K	Silver
E75 002 38	PENDEL INVERTO NW EB RO	4000 K	Rost
E75 002 39	PENDEL INVERTO WW EB SV	3000 K	Svart
E75 002 40	PENDEL INVERTO WW EB VIT	3000 K	Vit
E75 002 41	PENDEL INVERTO WW EB SI	3000 K	Silver
E75 002 42	PENDEL INVERTO WW EB RO	3000 K	Rost

Spot Round

E7700118

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i tak eller vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium med anodiserad finish. Spridningsvinkel 60°. Ljuskälla: LED. Livslängd (L70) 35 000 h. Levereras med konverter IP65.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 63 mm, Höjd/djup: 44 mm, Inbyggnadsdiameter: 55 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning
E77 001 18	SPOT ROUND 3W VV

Spot Square

E7700119

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i tak eller vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium med anodiserad finish. Spridningsvinkel 60°. Ljuskälla: LED. Livslängd (L70) 35 000 h. Levereras med konverter IP65.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 69 mm, Bredd: 69 mm, Höjd/djup: 44 mm, Inbyggnadsdiameter: 55 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja

Art-nr	Benämning
E77 001 19	SPOT SQUARE 3W VV

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Spot asymmetric Round

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i tak eller vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium med anodiserad finish. Spridningsvinkel 60°. Ljuskälla: LED. Livslängd (L70) 35 000 h. Levereras med konverter IP65.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Ytterdiameter: 63 mm, Höjd/djup: 44 mm, Inbyggnadsdiameter: 53 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja


E7700133

Art-nr	Benämning
E77 001 33	SPOT ASYM ROUND 3W VV

Spot asymmetric Square

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällnad i tak eller vägg. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium med anodiserad finish. Spridningsvinkel 60°. Ljuskälla: LED. Livslängd (L70) 35 000 h. Levereras med konverter IP65.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.8 W, Färgtemperatur: 3000 K, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 69 mm, Bredd: 69 mm, Höjd/djup: 44 mm, Inbyggnadsdiameter: 55 mm, Inbyggnadsdjup: 60 mm, Lämplig för vägginbyggnad: Ja


E7700134

Art-nr	Benämning
E77 001 34	SPOT ASYM SQUARE 3W VV

Blade vägg

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Väggarmatur som skapar en effektfull ljusbild på gångytan utomhus och inomhus. För ingjutning eller montage i skivmaterial. Utförande: Armaturhus av rent aluminium, antikorrosionsbehandlat och lackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med vit eller grå sandblästrad finish. Anslutning: Skruvplint. Integrerad konverter för anslutning till 230V.
Modell: Infälld, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 4.1 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 700mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 48.5 mm, Höjd/djup: 68 mm

E7700610

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 006 10	BLADE WALL GRÅ 3W VARMVIT	Grå
E77 006 13	BLADE WALL VIT 3W VARMVIT	Vit

Paris vägg 160/162/163/164

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt, obehandlad polerad kopparplåt eller svart eller vit polyesterlackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Kopparn blir efter en tid mörkoxiderad. Glas av frostad akryl. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med strypnipplar baktill. Kopplingsplint 3x2,3 mm².
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP33, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Akryl, opal

E7722120

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljus-källa	Sockel armatur	Driftdon	Med drift-don	Materi-al kaps-ling	Färg kaps-ling	Längd	Bredd	Höjd/-djup
E77 221 20	PARIS 163 60W GALV	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Stål	Galvaniserad	140 mm	280 mm	160 mm
E77 221 23	PARIS 163 60W SVART	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Stål	Svart	140 mm	280 mm	160 mm
E77 221 24	PARIS 163 60W VIT	Allmänbrukslampa	60 W	E27			Stål	Vit	140 mm	280 mm	160 mm
E77 222 08	PARIS 160 40W VIT	Allmänbrukslampa	40 W	E27			Stål	Vit	115 mm	230 mm	140 mm
E77 224 83	PARIS 160 40W GALVANIS.	Allmänbrukslampa	40 W	E27			Stål	Galvaniserad	115 mm	230 mm	140 mm
E77 224 84	PARIS 160 40W KOPPAR	Allmänbrukslampa	40 W	E27			Koppar	Koppar	115 mm	230 mm	140 mm
E77 224 85	PARIS 160 40W SVART	Allmänbrukslampa	40 W	E27			Stål	Svart	115 mm	230 mm	140 mm
E77 220 53	PARIS 162 PLC13 GALV	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Stål	Galvaniserad	115 mm	230 mm	140 mm
E77 220 57	PARIS 162 PLC13 SVART	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Stål	Svart	115 mm	230 mm	140 mm
E77 221 25	PARIS 164 PLC18 GALV	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Stål	Galvaniserad	140 mm	280 mm	160 mm
E77 221 28	PARIS 164 PLC18 SVART	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Stål	Svart	140 mm	280 mm	160 mm
E77 221 29	PARIS 164 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Stål	Vit	140 mm	280 mm	160 mm

Tak- och väggarmaturer

E7724301

Paris vägg 1493/1494 LED

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt, obehandlad polerad kopparplåt eller svart eller vit polyesterlackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt. Kopparn blir efter en tid mörkoxiderad. Glas av frostad akryl. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med strypnipplar baktill. Kopplingsplint 3x2,3 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP33, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Akryl, opal

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 243 01	PARIS 1493 LED 8W GALV	8 W	Galvaniserad	115 mm	230 mm	140 mm
E77 243 02	PARIS 1493 LED 8W SVART	8 W	Svart	115 mm	230 mm	140 mm
E77 243 03	PARIS 1494 LED 12W GALV	12 W	Galvaniserad	140 mm	280 mm	160 mm
E77 243 04	PARIS 1494 LED 12W SVART	12 W	Svart	140 mm	280 mm	160 mm

E7722110

Vasa vägg 120/122

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Skruv och mall för installation medlevereras. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av silveranodiserat aluminium. Glas av polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill till vänster sett framifrån. En utbrytningsöppning Ø 12 mm i vardera sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 125 mm, Bredd: 310 mm, Höjd/djup: 155 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 221 10	VASA 120 75W GRAFIT	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Grafit
E77 221 12	VASA 120 75W VIT	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Vit
E77 221 43	VASA 120 75W ALUMINIUM	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Aluminium
E77 221 13	VASA 122 PLC18 GRAFIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 221 15	VASA 122 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 221 44	VASA 122 PLC18 ALUMINIUM	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Aluminium

E7724295

Vasa vägg 127 LED

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Skruv och mall för installation medlevereras. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av silveranodiserat aluminium. Glas av polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill till vänster sett framifrån. En utbrytningsöppning Ø 12 mm i vardera sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 12 W, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 125 mm, Bredd: 310 mm, Höjd/djup: 155 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 242 95	VASA 127 LED 12W AL	Aluminium
E77 242 96	VASA 127 LED 12W GRAFIT	Grafit
E77 242 97	VASA 127 LED 12W VIT	Vit

E7722150

Halden vägg 510/512/514

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Skruv och mall för installation medlevereras. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av silveranodiserat aluminium. Glas av polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill till vänster sett framifrån. En utbrytningsöppning Ø 12 mm i vardera sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 150 mm, Bredd: 310 mm, Höjd/djup: 155 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 221 50	HALDEN 510 75W AL	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Aluminium
E77 221 51	HALDEN 510 75W GRAFIT	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Grafit
E77 221 53	HALDEN 510 75W VIT	Allmänbrukslampa	75 W	E27			Vit
E77 221 54	HALDEN 512 PLC18 AL	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 221 55	HALDEN 512 PLC18 GRAFIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 221 57	HALDEN 512 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 221 58	HALDEN 514 PLC26 AL	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 221 59	HALDEN 514 PLC26 GRAFIT	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 221 61	HALDEN 514 PLC26 VIT	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Konv. reaktor	Ja	Vit

Halden vägg 515 LED

E7724299

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Skruv och mall för installation medlevereras. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av silveranodiserat aluminium. Glas av polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill till vänster sett framifrån. En utbrytningsöppning Ø 12 mm i vardera sidan. Snabbkopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 12 W, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 150 mm, Bredd: 310 mm, Höjd/djup: 155 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 242 99	HALDEN 515 LED 12W GRAFIT	Grafit
E77 242 98	HALDEN 515 LED 12W AL	Aluminium
E77 243 00	HALDEN 515 LED 12W VIT	Vit

Bremen vägg 630/631/632/635

E7722270

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Ram av olackerat galvaniserat (varmförzinkat) stål eller svart polyesterlackerat stål. Reflektor av anodiserat renaluminium. Kupa av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med strypnipplar baktill. Ledningsinföring 11 mm från fyra sidor. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Plast, Längd: 280 mm, Bredd: 280 mm, Höjd/djup: 140 mm, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 222 70	BREMEN 630 60W GALV RÖKF.	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W	E27				Galvaniserad
E77 222 71	BREMEN 630 60W SVART RÖKF	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W	E27				Svart
E77 222 72	BREMEN 631 60W GALV OPAL	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W	E27				Galvaniserad
E77 222 73	BREMEN 631 60W SVART OPAL	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W	E27				Svart
E77 222 74	BREMEN 632 PLC18 GALV	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Galvaniserad
E77 222 75	BREMEN 632 PLC18 SVART	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Svart
E77 243 22	BREMEN 635 LED 15W GALV	LED	Ja		15 W		3000 K			Galvaniserad
E77 243 23	BREMEN 635 LED 15W SVART	LED	Ja		15 W		3000 K			Svart

Berlin vägg 611/612/615

E7722467

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Kupa av opal polykarbonat. Reflektor av anodiserat renaluminium. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med strypnipplar baktill. Ledningsinföring 11 mm från fyra sidor. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 270 mm, Bredd: 270 mm, Höjd/djup: 140 mm, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 224 67	BERLIN 611 60W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Svart
E77 224 68	BERLIN 611 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Vit
E77 224 69	BERLIN 612 PLC18 SVART	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Svart
E77 224 70	BERLIN 612 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 220 62	BERLIN 612 PLC18 AL	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 243 19	BERLIN 615 LED 12W AL	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Aluminium
E77 243 17	BERLIN 615 LED 12W SVART	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Svart
E77 243 18	BERLIN 615 LED 12W VIT	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Vit

Tak- och väggarmaturer

Hamburg vägg 621/622/625

E7722473

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Kupa av opal polykarbonat. Reflektor av anodiserat renaluminium. Anslutning: Två införingshål Ø 13 mm med strypnipplar baktill. Ledningsinföring 11 mm från fyra sidor. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 270 mm, Bredd: 270 mm, Höjd/djup: 130 mm, Lämplig för väggmontering: Ja, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 224 73	HAMBURG 621 60W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	1	60 W	E27				Svart
E77 224 75	HAMBURG 622 PLC18 SVART	Kompaktlysrör	Nej	1	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Svart
E77 243 20	HAMBURG 625 LED 15W SVART	LED	Ja		15 W		3000 K			Svart
E77 243 21	HAMBURG 625 LED 15W VIT	LED	Ja		15 W		3000 K			Vit

Basel 660/661

E7722309

Fabrikat: Norlys Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Ram av olackerat galvaniserat (varmförzinkat) stål eller svart polyesterlackerat stål. Bremen och Basel med galvaniserad ram har baksida av ljusgrålackerat aluminium. Anslutning: Två införingshål Ø 18 mm med strypnipplar baktill. Ledningsinföring 11 mm uppifrån och nerifrån). Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Färg kapsling: Galvaniserad, Längd: 310 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 120 mm, Färgvariant: Omålad, Reflektor: Högglansig

Art-nr	Benämning	Material kupa
E77 223 09	BASEL 660 75W GALV KLARGL	Glas klart
E77 223 10	BASEL 661 75W GALV	Glas

Nordland vägg 717 LED

E7724345

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg och tak. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Reflektor av silveranodiserat aluminium. Kupa av opal polykarbonat. Anslutning: Nordland har två införingshål Ø 17 mm. Nordkap har ett införingshål Ø 17 mm och två utbrytningsöppningar. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm².
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 280 mm, Bredd: 280 mm, Höjd/djup: 95 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 243 45	NORDLAND 717 LED 15W AL	Aluminium
E77 243 46	NORDLAND 717 LED 15W GRAFIT	Grafit
E77 243 47	NORDLAND 717 LED 15W VIT	Vit

Asker vägg 1525/1527/1536 ned



E7724283

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Väggfäste H 110 mm, B 225 mm. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Nedljus. Till Asker medlevereras front för bara upp- eller nedljus. Kupa av opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm till höger. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² . Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 110 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 85 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 242 83	ASKER NER 1525 60W AL	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Aluminium
E77 242 85	ASKER NER 1525 60W GRAFIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Grafit
E77 242 86	ASKER NER 1525 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Vit
E77 242 87	ASKER NER 1527 PLC18 AL	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 242 89	ASKER NER 1527 PLC18 GR.	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 242 90	ASKER NER 1527 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 243 30	ASKER NED 1536 LED 12W AL	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Aluminium
E77 243 31	ASKER NED 1536 LED 12W GRAFIT	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Grafit
E77 243 32	ASKER NED 1536 LED 12W VIT	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Vit

Asker vägg 1520/1522/1535 upp/ned

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Väggfäste H 110 mm, B 225 mm. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Upp- och nedljus. Till Asker medlevereras front för bara upp- eller nedljus. Kupa av opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm till höger. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² . Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 110 mm, Bredd: 225 mm, Höjd/djup: 85 mm

E7724275

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Färgtemperatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 242 75	ASKER U+N 1520 60W AL	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Aluminium
E77 242 77	ASKER U+N 1520 60W GRAFIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Grafit
E77 242 78	ASKER U+N 1520 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27				Vit
E77 242 79	ASKER U+N 1522 PLC18 AL	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Aluminium
E77 242 81	ASKER U+N 1522 PLC18 GR.	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Grafit
E77 242 82	ASKER U+N 1522 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2		Konv. reaktor	Ja	Vit
E77 243 27	ASKER U+N 1535 LED 12W AL	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Aluminium
E77 243 28	ASKER U+N 1535 LED 12W GRAFIT	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Grafit
E77 243 29	ASKER U+N 1535 LED 12W VIT	LED	Ja	12 W	E27	2700 K			Vit

Boden vägg 862/865

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack, front i stål. Kupa av polykarbonat. Anslutning: Två införingshål i varsin ände på armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 2x2,5mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Längd: 310 mm, Bredd: 159 mm, Höjd/djup: 102 mm

E7724241

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färg kapsling	Material kupa
E77 242 41	BODEN VÄGG 862 60W GALV	Allmänbrukslampa	Nej	60 W		Galvaniserad	Polykarbonat, klar
E77 242 42	BODEN VÄGG 862 60W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	60 W		Svart	Polykarbonat, klar
E77 243 25	BODEN 865 LED 12W GALV	LED	Ja	12 W	2700 K	Galvaniserad	Polykarbonat, opal
E77 243 26	BODEN 865 LED 12W SVART	LED	Ja	12 W	2700 K	Svart	Polykarbonat, opal

Stockholm vägg 220/222/224/226/228

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Ram av stålplåt. Reflektor av anodiserat renaluminium. Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad. Övrigt: Övriga armaturer i Stockholm-serien är Stockholm vägg-, pollar- och stolparmaturer.
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Längd: 235 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 140 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling	Material kupa
E77 240 09	STOCKH. VÄGG 220 60W GA OP	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27			Galvaniserad	Polykarbonat, opal
E77 240 10	STOCKH. VÄGG 220 60W SV OP	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27			Svart	Polykarbonat, opal
E77 241 10	STOCKH. VÄGG 226 60W GA KL	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27			Galvaniserad	Polykarbonat, klar
E77 241 11	STOCKH. VÄGG 226 60W SV KL	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	E27			Svart	Polykarbonat, klar
E77 240 12	STOCKH. VÄGG 222 PLC13 GA	Kompaktlysrör	Nej	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Galvaniserad	Polykarbonat, opal
E77 240 13	STOCKH. VÄGG 222 PLC13 SV	Kompaktlysrör	Nej	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Ja	Svart	Polykarbonat, opal
E77 240 15	STOCKH. VÄGG 224 PLC18 GA	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Galvaniserad	Polykarbonat, opal
E77 240 16	STOCKH. VÄGG 224 PLC18 SV	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Ja	Svart	Polykarbonat, opal
E77 243 33	STOCKHOLM 228 LED 8W GALV	LED	Ja	8 W				Galvaniserad	Polykarbonat, opal
E77 243 34	STOCKHOLM 228 LED 8W SVART	LED	Ja	8 W				Svart	Polykarbonat, opal

Tak- och väggarmaturer

Gemini vägg 870/872/874

E7724070

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Väggfäste H 120 mm, B 200 mm. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Upp- och nedljus. Kupa av opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm² . Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 310 mm, Bredd: 210 mm, Höjd/djup: 95 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Färg kapsling
E77 240 70	GENEVE U+N 870 PLC13 AL	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Aluminium
E77 240 71	GENEVE U+N 870 PLC13 GR.	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Grafit
E77 240 72	GENEVE U+N 870 PLC13 VI	Kompaktlysrör	13 W	G24d-1	Konv. reaktor	Vit
E77 240 73	GENEVE U+N 872 PLC18 AL	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Aluminium
E77 240 74	GENEVE U+N 872 PLC18 GR.	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Grafit
E77 240 75	GENEVE U+N 872 PLC18 VIT	Kompaktlysrör	18 W	G24d-2	Konv. reaktor	Vit
E77 241 15	GENEVE U+N 874 40W AL	Lågenergilampa	40 W	E27		Aluminium
E77 241 16	GENEVE U+N 874 40W GRAF.	Lågenergilampa	40 W	E27		Grafit
E77 241 17	GENEVE U+N 874 40W VIT	Lågenergilampa	40 W	E27		Vit

Voss vägg 780

E7724090

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Väggfäste H 180 mm, B 160 mm. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Skiva av klart härdat glas. Levereras med ljusspridning B, Armatur med ljusspridning A, C, D, E, F, G eller H offereras på begäran. Anslutning: Två införingshål Ø 17 mm nedtill. Snabbkopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 180 mm, Bredd: 160 mm, Höjd/djup: 270 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 240 90	VOSS ALT.B 780 CDMT70 AL	Aluminium
E77 240 91	VOSS ALT.B 780 CDMT70 GR.	Grafit

Grimstad vägg 1540

E7724348

Fabrikat: Norlys. Montage: Infälld för vägg. Infällningsbox i polypropylen medföljer. Armaturhus i gjuten aluminium. Kupa i opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål i varsin ände på armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 2x2,5mm².
Modell: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24d-2, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 26.5 mm, Bredd: 12 mm, Höjd/djup: 11 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 243 48	GRIMSTAD 1540 PLC18 AL	Aluminium
E77 243 49	GRIMSTAD 1540 PLC18 GRAFIT	Grafit

Grimstad vägg 1541 med galler

E7724351

Fabrikat: Norlys. Montage: Infälld för vägg. Infällningsbox i polypropylen medföljer. Armaturhus i gjuten aluminium. Kupa i opal polykarbonat. Anslutning: Två införingshål i varsin ände på armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 2x2,5mm².
Modell: Infälld, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 18 W, Sockel armatur: G24d-2, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grafit, Material kupa: Polykarbonat, opal, Längd: 26.5 mm, Bredd: 12 mm, Höjd/djup: 11 mm

Art-nr	Benämning
E77 243 51	GRIMSTAD 1541 PLC18 GRAFIT

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se
Elektroskandia Sverige

Sandvik 795/796 tak

Fabrikat: Norlys. Montage: Takarmatur. Armatur i gjuten aluminium, frostat glas. Anslutning: Ett införingshål i armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 1x2,5mm².
För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 140 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 80 mm

E7724269

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färg kapsling
E77 242 69	SANDVIK TAK 795 20W AL	Halogen	Nej	20 W	Aluminium
E77 242 70	SANDVIK TAK 795 20W GRAFIT	Halogen	Nej	20 W	Grafit
E77 242 71	SANDVIK TAK 795 20W VIT	Halogen	Nej	20 W	Vit
E77 242 72	SANDVIK TAK 796 LED AL	LED	Ja	4 W	Aluminium
E77 242 73	SANDVIK TAK 796 LED GRAFIT	LED	Ja	4 W	Grafit
E77 242 74	SANDVIK TAK 796 LED VIT	LED	Ja	4 W	Vit

Sandvik 793/794 vägg ned

Fabrikat: Norlys. Montage: Väggarmatur. Armatur i gjuten aluminium, frostat glas. Anslutning: Ett införingshål i armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 1x2,5mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: GU10, Ljusfördelning: Direkt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 130 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 110 mm

E7724262

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färg kapsling
E77 242 62	SANDVIK VÄGG 793 20W AL	Halogen	Nej	20 W		Aluminium
E77 242 63	SANDVIK VÄGG 793 20W GRAFIT	Halogen	Nej	20 W		Grafit
E77 242 64	SANDVIK VÄGG 793 20W VIT	Halogen	Nej	20 W		Vit
E77 242 65	SANDVIK VÄGG 794 LED AL	LED	Ja	4 W	2700 K	Aluminium
E77 242 66	SANDVIK VÄGG 794 LED GRAFIT	LED	Ja	4 W	2700 K	Grafit
E77 242 67	SANDVIK VÄGG 794 LED VIT	LED	Ja	4 W	2700 K	Vit

Sandvik 791/792 vägg upp/ned

Fabrikat: Norlys. Montage: Väggarmatur. Armatur i gjuten aluminium, frostat glas. Anslutning: Ett införingshål i armaturen Ø 17mm. Snabbkopplingsplint: 1x2,5mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 2, Sockel armatur: GU10, Ljusfördelning: Direkt/indirekt, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 210 mm, Bredd: 80 mm, Höjd/djup: 110 mm

E7724256

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Färg kapsling
E77 242 56	SANDVIK VÄGG 791 2X20W AL	Halogen	Nej	20 W		Aluminium
E77 242 57	SANDVIK VÄGG 791 2X20W GRAFIT	Halogen	Nej	20 W		Grafit
E77 242 58	SANDVIK VÄGG 791 2X20W VIT	Halogen	Nej	20 W		Vit
E77 242 59	SANDVIK VÄGG 792 2XLED AL	LED	Ja	4 W	2700 K	Aluminium
E77 242 60	SANDVIK VÄGG 792 2XLED GRAFIT	LED	Ja	4 W	2700 K	Grafit
E77 242 61	SANDVIK VÄGG 792 2XLED VIT	LED	Ja	4 W	2700 K	Vit

Tak- och väggarmaturer

E7722488

Tillbehör Norlys väggarmaturer Hörnfäste 153

Fabrikat: Norlys. Hörnfäste till armaturer Stockholm, Oslo, Lund, Bergen och Karlstad.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 224 88	HÖRNFÄSTE 153 GALVANIS.
E77 224 89	HÖRNFÄSTE 153 SVART

Golvarmaturer

E7721743

Lucca Lounge golv 450

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Golv och mark. Utförande: Armaturstomme av grålackerat aluminium. Skärm av opalfärgad plast. Betongfot med kompletterande markspjut. Anslutning: Monterad kabel 5 m med IP44 stickpropp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Krävs ej, Material: Övrigt, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 275 mm, Höjd: 1510 mm, Med strömbrytare: Nej

Art-nr	Benämning
E77 217 43	LUCCA LOUNGE 450 60W GRÅ

E7721744

Palermo Lounge golv 451

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Golv och mark. Utförande: Ram av svartlackerat aluminium. Skärm av vitt tyg lämpat för utomhusbruk. Anslutning: Monterad kabel 5 m med IP44 stickpropp.
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Krävs ej, Material: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Tyg, Längd: 350 mm, Bredd: 350 mm, Höjd: 1010 mm, Med strömbrytare: Nej

Art-nr	Benämning
E77 217 44	PALERMO LOUNGE 451 60W SV.

Säkerhetsarmaturer

E7718002

FWC 110/120 säkerhetsarmatur Utan fotocell

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av vit PC/ABS-plast. Kupan hänger kvar vid armaturhuset vid lampbyte och låses med insexskruv. Insexnyckel medlevereras. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel och tre utbrytningshål Ø 20 mm på baksidan. En utbrytningsöppning Ø 17 mm i vardera sidan. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 180 02	FWC110 SÄKERHETSARM. &PL9	9 W	G23	Akryl, opal	110 mm	242 mm	136 mm
E77 180 08	FWC120 SÄKERHETSARM &PL18	18 W	G24d-2	Polykarbonat, opal	134 mm	282 mm	178 mm

FWC 110/120 säkerhetsarmatur Med fotocell

E7718004

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Vägg. Utförande: Armaturhus av vit PC/ABS-plast. Kupan hänger kvar vid armaturhuset vid lampbyte och låses med insexskruv. Insexnyckel medlevereras. Med inbyggd fotocell för automatisk tändning och släckning. Fotocellen tänder ljuset i skymningen och släcker det i gryningen. Anslutning: Ett införingshål Ø 20 mm med strypnippel och tre utbrytningshål Ø 20 mm på baksidan. En utbrytningsöppning Ø 17 mm i vardera sidan. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Okompenserad.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Vit, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Material kupa	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 180 04	FWC110 SÄK.ARM FOTOC.&PL9	9 W	G23	Akryl, opal	110 mm	242 mm	136 mm
E77 180 12	FWC120 SÄK.ARM FOTOC&PL18	18 W	G24d-2	Polykarbonat, opal	134 mm	282 mm	178 mm

Husnummerarmaturer

Wi-LED Nummerbelysning LED

E7717295

Montage: Vägg. Vandalklass: IK10. Utförande: Stomme: Vitlackerad Aluzink. Ram av antracitlackerad Aluzink. Ramen fästes med 4 säkerhets-torx av rostfritt stål. Nummerskiva av aluminium med stansad plastfolie för siffror och bokstäver. Max. 4 tecken. Kupa av klar polykarbonat Ljuskälla: Levereras inklusive LED 3x4 W, 3150 K, 540 lm. Anslutning: Anslutning: Två införingshål Ø 21 mm upptill på baksidan. Möjlighet att ansluta med utvändig kabel. Kopplingsplint 3x6 mm². Övrigt: Wi-LED är godkänd i högsta slagtålighetsklass IK10 enligt EN 62262
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Övrigt, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK10, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 320 mm, Höjd: 335 mm, Djup: 119 mm

Art-nr	Benämning
E77 172 95	WI-LED 3X4W

L626 vägg med sensor

E7715248

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Omgivningstemperatur: -25 - + 50ºC. Väggmontage, montagehöjd 1,7-2,8 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av grålackerat pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas. IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram: 1) Mjukstart, inget grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 2) Mjukstart + grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 3) Mjukstart + grundljus till midnatt, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde och lyser till midnatt. 4) Ingen mjukstart/inget grundljus, LED-panelen tänds endast vid rörelse. Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren. Med lysdioder LED 12 W, 152 lumen med monterad kupa. Två införingshål : Ø 12 mm med strypnippel. Kopplingsplint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord). 50 Hz. Standbyeffekt 0,8 W.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas opalt, Längd: 270 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 141 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning
E77 152 48	L626 SENSORARM. LED 6W

L 625 vägg med sensor

E7715246

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg. Omgivningstemperatur: -25 - + 50ºC. Väggmontage, montagehöjd 1,7-2,8 m. Högre eller lägre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Tre fästhål c/c 135 mm höjdled, 42 mm sidled. Distanser för utanpåliggande ledning. Utförande: Stomme av grålackerat pressgjutet aluminium. Kupa av opalt glas.Belyst LED-panel av frostat glas. Panelen kan monteras på vänster eller höger sida. Karta med självhäftande siffror (tre av vardera 1, 2, 3 och två av vardera 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) och bokstäver (en av vardera A, B, C, D) medlevereras. IR-sensor med räckvidd 8 meter. Fyra olika funktionsprogram: 1) Mjukstart, inget grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 2) Mjukstart + grundljus, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde. 3) Mjukstart + grundljus till midnatt, LED-panelen tänds vid inställt skymningsvärde och lyser till midnatt. 4) Ingen mjukstart/inget grundljus, LED-panelen tänds endast vid rörelse. Permanent ljus i fyra timmar via nätströmbrytaren. Med lysdioder LED 12 W, 152 lumen med monterad kupa. Två införingshål : Ø 12 mm med strypnippel. Kopplingsplint 3x1,5 mm² (fas, nolla, jord). 50 Hz. Standbyeffekt 0,8 W.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 12 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas opalt, Längd: 270 mm, Bredd: 328 mm, Höjd/djup: 141 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning
E77 152 46	L625 SENSORARM. LED 6W NR

Husnummerarmaturer

E7719060

Vägg husnummerarmatur För E27-lampa

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic). Montage: Vägg. Två träskruvar och plastplugg medlevereras. Utförande: Sockel Ø 109 mm av svart pulverlackerat aluminium. Lamphållare av porslin. Kupa av blankt opalglas med skruvfastsättning. Anslutning: Införingshål Ø 19 mm med strypnippel baktill. Inkoppling på lamphållaren, max 2x1,5 mm² och jordskruv. Övrigt: Siffror och bokstäver E77 199 50-74 beställs separat.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas opalt, Bredd: 205 mm, Höjd: 205 mm, Djup: 220 mm

Art-nr	Benämning
E77 190 60	HUSNR-ARM. VÄGG 60W

E7719062

Tak husnummerarmatur För E27-lampa

Fabrikat: RZB Zimmermann (Kamic). Montage: Tak. Fästplatta med fästhål c/c 51, 60, 70, 78 och 80 mm. Utförande: Sockel Ø 103 mm av svart polykarbonat. Lamphållare av porslin. Kupa av matt opalglas med skruvfastsättning. Anslutning: Två införingshål Ø 19 mm med strypnipplar samt två utbrytningsöppningar 17 mm på motstående sidor. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Övrigt: Siffror och bokstäver E77 199 50-74 beställs separat.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Typ av indikering: Enkel-/dubbelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas opalt, Bredd: 215 mm, Höjd: 285 mm, Djup: 215 mm

Art-nr	Benämning
E77 190 62	HUSNR-ARM. TAK 100W

Siffror och bokstäver Av självhäftande svart plast

Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Indikeringstyp	Modell
E77 199 50	SIFFRA 0 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	0
E77 199 51	SIFFRA 1 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	1
E77 199 52	SIFFRA 2 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	2
E77 199 53	SIFFRA 3 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	3
E77 199 54	SIFFRA 4 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	4
E77 199 55	SIFFRA 5 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	5
E77 199 56	SIFFRA 6/9 SJÄLVHÄFT PL.	Nummer	6
E77 199 57	SIFFRA 7 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	7
E77 199 58	SIFFRA 8 SJÄLVHÄFT PLAST	Nummer	8
E77 199 70	BOKSTAV A SJÄLVHÄFT PLAST	Versal	A
E77 199 71	BOKSTAV B SJÄLVHÄFT PLAST	Versal	B
E77 199 72	BOKSTAV C SJÄLVHÄFT PLAST	Versal	C
E77 199 73	BOKSTAV D SJÄLVHÄFT PLAST	Versal	D
E77 199 74	BOKSTAV E SJÄLVHÄFT PLAST	Versal	E

E7721764

Modena husnummerarmatur 7655

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta Ø 96 mm. Utförande: Armaturstomme av klarlackerad rostfri stålplåt eller svartlackerad aluminiumplåt. Skyddsglas av klart härdat glas. Siffror 0-9, tre av varje, medlevereras. Anslutning: Införingshål Ø 10 mm med strypnippel baktill. Kopplingsplint 3x2,5 mm² .
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Typ av indikering: Endast enkelsidig, Lämplig för indikering: Dekal, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Material kupa: Glas klart, Bredd: 160 mm, Höjd: 410 mm, Djup: 110 mm

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 217 64	MODENA 7655 &NR &HL35 R-F	Rostfritt stål	Rostfritt stål
E77 217 66	MODENA 7655 &NR &HL35 SV.	Aluminium	Svart

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Vega stallykta 556 vägg

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 82x190 mm. Tre fästhål c/c 45 mm horisontellt och 116 mm vertikalt. Fästplattan monteras först och därefter ansluts lyktan. Utförande: Skärm av aluzinkplåt, aluminiumrör samt väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Utförande i färg galv har skärm och väggfäste av stålplåt samt stålrör som galvaniserats (förzinkats). Kupa av klart glas. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Utbrytningshål Ø 10 mm nedtill. Kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kupa: Glas klart, Längd: 300 mm, Bredd: 295 mm, Höjd/djup: 440 mm

E7720026

Art-nr	Benämning	Material kapsling	Färg kapsling
E77 200 26	VEGA 556 60W SVART	Aluminium	Svart
E77 200 27	VEGA 556 60W VIT	Aluminium	Vit
E77 219 97	VEGA 556 60W GALV	Stål	Galvaniserad

Vega stallykta 555/559 för stolpe

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Mark. Levereras exklusive stolpe och markfäste, se tillbehör. Stolparmatur har fäste Ø 48 mm. Utförande: Skärm av aluzinkplåt, aluminiumrör samt väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Utförande i färg galv har skärm och väggfäste av stålplåt samt stålrör som galvaniserats (förzinkats). Kupa av klart glas. Anslutning: Stolparmatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart

E7720232

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 202 32	VEGA 555 2X60W SVART 2ARM	2	330 mm	970 mm	295 mm
E77 202 42	VEGA 559 1X60W SVART 1ARM	1	470 mm	295 mm	480 mm

Vega stallykta 560 med stolpe

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Mark. Levereras inklusive Taurus stolpe, svart, höjd 2000 mm men exklusive markfäste, se tillbehör. Stolparmatur har fäste Ø 48 mm. Stolpe har fästplatta Ø 170 mm med fyra hål c/c 96x96 mm. Utförande: Skärm av aluzinkplåt, aluminiumrör samt väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med matt polyesterfärg, skärmen invändigt vit. Utförande i färg galv har skärm och väggfäste av stålplåt samt stålrör som galvaniserats (förzinkats). Kupa av klart glas. Anslutning: Stolparmatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv. Stolpe har kopplingsplint 3x4 mm² och jordskruvar.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 2400 mm, Bredd: 295 mm, Höjd/djup: 550 mm

E7721751

Art-nr	Benämning
E77 217 51	VEGA 560 60W INKL STOLPE

Vega stallykta Tillbehör markfäste 447

Typ av tillbehör: Fundament, Antal armar: 4

E7720064

Art-nr	Benämning
E77 200 64	MARKFÄSTE 447

Vega stallykta Tillbehör hörnfäste 445

Typ av tillbehör: Fäste

E7720166

Art-nr	Benämning
E77 201 66	HÖRNFÄSTE 445 VITT
E77 201 69	HÖRNFÄSTE 445 SVART

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lyktarmaturer

Vega stallykta Tillbehör stolpe 579

Modell: Avtrappad, Material: Aluminium, Ytskydd: Lackerad, Ljuspunktshöjd: 2 m, Med fotplatta: Ja

E7720361

Art-nr	Benämning
E77 203 61	STOLPE 579 2000MM SVART

Cagliari vägg 7011

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Lykthus och väggfäste av gjutet aluminiun, pulverlackerat med matt vit eller svart polyesterfärg. Klara akrylskivor. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill och införingsöppning Ø 10 mm nedtill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv eller 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Längd: 360 mm, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 100 mm, Reflektor: Högglansig

E7720318

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 203 18	CAGLIARI 7011 100W VIT	Vit
E77 203 84	CAGLIARI 7011 100W SVART	Svart

Bari vägg 7237

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg. Fästplatta 115x150 mm med separat kopplingsdosa. Kopplingsdosan monteras först och därefter ansluts lyktan. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Lykthus och väggfäste av gjutet aluminiun, pulverlackerat med matt vit eller svart polyesterfärg. Klar akrylkupa. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv eller 3x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Längd: 440 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 360 mm

E7721839

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 218 39	BARI 7237 75W VIT	Vit
E77 218 40	BARI 7237 75W SVART	Svart

Plafond 7091

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Vägg och tak. Monteringsdistans erfordras vid utanpåliggande kabel, se tillbehör. Utförande: Lykthus och väggfäste av gjutet aluminiun, pulverlackerat med matt vit eller svart polyesterfärg. Frostad glaskupa. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm baktill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv eller 3x2,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas, Längd: 130 mm, Bredd: 270 mm, Höjd/djup: 270 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7721945

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 219 45	7091 PLAFOND 60W VIT	Vit
E77 219 46	7091 PLAFOND 60W SVART	Svart

Tillbehör för Konstsmide aramturer Monteringsdistans 449

Monteringsdistans.
Typ av tillbehör: Distansring

E7721716

Art-nr	Benämning
E77 217 16	MONT.DISTANS 449 VIT
E77 217 17	MONT.DISTANS 449 SVART

Torino vägg 750

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 350 mm, Bredd: 130 mm, Höjd/djup: 120 mm

E7722312

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 223 12	TORINO 750 60W VIT	Vit
E77 223 06	TORINO 750 60W SVART	Svart

Latina tak och vägg 105

Fabrikat: Norlys. Montage: Tak och vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Kupa av frostad polykarbonat. Anslutning: Införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, Längd: 150 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 290 mm, Lämplig för väggmontering: Ja

E7722313

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 223 13	LATINA 105 60W ANTIKGRÖN	Antikgrön
E77 223 14	LATINA 105 60W VIT	Vit

Modena vägg 350

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: 2st införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² . Armaturer med arm har snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 620 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 330 mm

E7722331

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 223 31	MODENA 350 100W ANTIKGRÖN	Antikgrön
E77 223 32	MODENA 350 100W VIT	Vit
E77 222 24	MODENA 350 100W SVART	Svart

Modena vägg 351

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: 2st införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5 mm² . Armaturer med arm har snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 550 mm, Bredd: 250 mm, Höjd/djup: 330 mm

E7722333

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 223 33	MODENA 351 100W ANTIKGRÖN	Antikgrön
E77 223 34	MODENA 351 100W VIT	Vit
E77 222 54	MODENA 351 100W SVART	Svart

Lyktarmaturer

Modena stolplykta 301

E7722353

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Stolpe medlevereras stolplykta, ingjutningsfäste eller markfäste beställs separat. Stolpen har sexkanig sockel med nyckelmått 230 mm och tre fästhål med 205 mm avstånd emellan. Stolpens höjd kan regleras mellan 1280 - 2200 mm, exkl. lykthus. Utförande: Lykthus och stolpe av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 4x4 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Bredd: 320 mm, Montagehöjd: 1930 ... 2830 m

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 223 53	MODENA BIG301 100W ANT.GR	Antikgrön
E77 223 54	MODENA BIG 301 100W VIT	Vit
E77 222 21	MODENA BIG 301 100W SVART	Svart

London vägg 480

E7722259

Fabrikat: Norlys.Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertil. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 520 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 330 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 222 59	LONDON 480 100W SVART	Svart
E77 224 41	LONDON 480 100W ANTIKGRÖN	Antikgrön

London vägg 481

E7722260

Fabrikat: Norlys.Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertil. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Snabbkoppling till armaturdelen.
Modell: Utanpåliggande, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, Längd: 420 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 330 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 222 60	LONDON 481 100W SVART	Svart
E77 224 43	LONDON 481 100W ANTIKGRÖN	Antikgrön

London stolplykta 491

E7722266

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Stolpe medlevereras stolplykta, ingjutningsfäste eller markfäste beställs separat. Stolpen har sexkanig sockel med nyckelmått 230 mm och tre fästhål med 205 mm avstånd emellan. Stolpens höjd kan regleras mellan 1910-2790 mm, exkl. lykthus. Utförande: Lykthus och stolpe av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² (stolpe: kopplingsplint 4x4 mm²).
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 100 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, Bredd: 320 mm, Montagehöjd: 1910 ... 2790 m

Art-nr	Benämning
E77 222 66	LONDON 491 100W SVART

Genova mini 175/176

Fabrikat: Norlys. Montage: Vägg. Utförande: Väggfäste av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack. Reflektor av guldanodiserat aluminium. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: Införingshål Ø 13 mm med strypnippel baktill. Två utbrytningsöppningar 11 mm upptill och nertill. Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Modell: Utanpåliggande, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Längd: 330 mm, Bredd: 160 mm, Höjd/djup: 100 mm

E7722477

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Material kupa
E77 224 77	GENOVA MINI175 60W ANT.GR	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	Antikgrön	Polykarbonat, opal
E77 224 78	GENOVA MINI 175 60W VIT	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	Vit	Polykarbonat, opal
E77 222 92	GENOVA MINI 175 60W SVART	Allmänbrukslampa	Nej	60 W	Svart	Polykarbonat, opal
E77 243 24	GENOVA 176 LED 8W SVART	LED	Ja	8 W	Svart	Polykarbonat, klar

Tillbehör Norlys Hörnfäste 152

Typ av tillbehör: Fäste

E7722486

Art-nr	Benämning
E77 224 86	HÖRNFÄSTE 152 SVART
E77 224 95	HÖRNFÄSTE 152 ANTIKGRÖN
E77 224 96	HÖRNFÄSTE 152 VITT

Tillbehör Norlys Ingjutningsfäste 305

Typ av tillbehör: Bottenplatta, Antal armar: 3

E7722490

Art-nr	Benämning
E77 224 90	INGJUTNINGSFÄSTE 305

Tillbehör Norlys Markfäste 306

Typ av tillbehör: Bottenplatta, Antal armar: 3

E7722491

Art-nr	Benämning
E77 224 91	MARKFÄSTE 306

Dekorationsbelysning

Assisi dekorationskruka Med lysdioder LED

E7720000

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Uppställning på mark eller golv. Utförande: Kruka av opalfärgad plast med LED-belysning och transformator. Krukan kan fyllas med jord och växter eller med buxboll, se tillbehör. Anslutning: Transformator som ansluts till eluttag med 6 m anslutningskabel till krukan. Elektriska data: 230 - 240 V 50 Hz / 6 V. Transformator 6 VA.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Magnetisk transformator, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Färg kapsling: Övrigt, Med strömbrytare: Nej

Art-nr	Benämning	Diameter	Höjd
E77 200 00	ASSISI KRUKA 7637 LITEN 40LED	280 mm	280 mm
E77 200 02	ASSISI KRUKA 7638 STOR 40LED	370 mm	370 mm

Assisi dekorationskruka Tillbehör buxboll

E9462457

Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: Magnetisk transformator, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Färg kapsling: Grön, Med strömbrytare: Nej

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd
E94 624 57	BUXBOLL 3507 30CM 40LED	300 mm	300 mm
E94 624 58	BUXBOLL 3508 40CM 40LED	400 mm	400 mm

CrossLight belysningskoncept För övergångsställen

E7732060

Fabrikat: Philips Ljus. Utförande: Komplett sats bestående av armatur, ljuskälla, stolpe, stolparm, fundament, stolpinsats och obelyst övergångsskylt. OBS! För väg med dubbelriktad trafik erfordras två kompletta satser, en för vardera sidan av vägen. Armatur: Hafnia City med trafikblå (RAL 5017) stomme, opaliserat lamphus, specialoptik och välvd kupa. Försedd med 10 m anslutningskabel H05 VV-F 2x1,5 mm². Stolpe: Eftergivlig Jerolstolpe av fiberkomposit med ytskikt av trafikblå genomfärgad polyolefin. Höjd 6 m inkl. stolparm. Placeras på höger sida i trafikens färdriktning, framför övergångsstället. Stolparm: Stolparm av trafikblå lackerat aluminiumrör. Armens längd 1, 1.5, 2, 2.5, 3 eller 3.5 m anpassas efter stolpens placering och armaturens läge, se fig. Vid en vägbredd på 7 - 9 m ska armaturens centrum alltid placeras 0,5 m in från körbanekant, vid bredare vägar max 1 m. Fundament: Insticksfundament av armerad betong med justerskruvar. Fundamentet placeras i sidled efter de lokala förutsättningar som råder, men i längsled alltid 4 m från övergångsställets/gångpassagens centrum, vars standardbredd är 3 m. Stolpinsats: Beröringssäker stolpinsats med säkring 10 A, fyra fasklämmor 4x25 mm² och en PEN-klämma 6x25 mm². Skylt: Obelyst högreflekterande "Herr Gårmanskylt" (OB) av aluminiumplåt och två blå/vit randiga reflexmarkeringar.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 150 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Blå, Material kupa: Akryl, opal, Montagehöjd: 6 m

Art-nr	Benämning
E77 320 60	HRS430 &150W 6M/1,0M OB
E77 320 61	HRS430 &150W 6M/1,5M OB
E77 320 63	HRS430 &150W 6M/2,0M OB
E77 320 65	HRS430 &150W 6M/2,5M OB
E77 320 67	HRS430 &150W 6M/3,0M OB
E77 320 69	HRS430 &150W 6M/3,5M OB

CrossLight belysningskoncept För gångpassager

E7732080

Fabrikat: Philips Ljus. Utförande: Komplett sats bestående av armatur, ljuskälla, stolpe, stolparm, fundament, stolpinsats. OBS! För väg med dubbelriktad trafik erfordras två kompletta satser, en för vardera sidan av vägen. Armatur: Hafnia City med trafikblå (RAL 5017) stomme, opaliserat lamphus, specialoptik och välvd kupa. Försedd med 10 m anslutningskabel H05 VV-F 2x1,5 mm². Stolpe: Eftergivlig Jerolstolpe av fiberkomposit med ytskikt av trafikblå genomfärgad polyolefin. Höjd 6 m inkl. stolparm. Stolparm: Stolparm av trafikblå lackerat aluminiumrör. Armens längd 1, 1.5, 2, 2.5, 3 eller 3.5 m anpassas efter stolpens placering och armaturens läge. Vid en vägbredd på 7 - 9 m ska armaturens centrum alltid placeras 0,5 m in från körbanekant, vid bredare vägar max 1 m. Fundament: Insticksfundament av armerad betong med justerskruvar. Fundamentet placeras i sidled efter de lokala förutsättningar som råder, men i längsled alltid 4 m från övergångsställets/gångpassagens centrum, vars standardbredd är 3 m. Stolpinsats: Beröringssäker stolpinsats med säkring 10 A, fyra fasklämmor 4x25 mm² och en PEN-klämma 6x25 mm². Gångpassager har varken övergångsskyltar, reflexer eller vita markeringar i körbanan.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 150 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Blå, Material kupa: Akryl, opal, Montagehöjd: 6 m

Art-nr	Benämning
E77 320 80	HRS430 &150W 6M/1,0M
E77 320 81	HRS430 &150W 6M/1,5M
E77 320 83	HRS430 &150W 6M/2,0M
E77 320 85	HRS430 &150W 6M/2,5M
E77 320 87	HRS430 &150W 6M/3,0M
E77 320 89	HRS430 &150W 6M/3,5M

ClearWay LED

E7726040

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp: Ø 42-60, insticksmått 70 mm, armaturlutning 0, 5,10,15°. Stolparm: Ø 42-60, insticksmått 70 mm, armaturlutning -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15°. Utförande: Armaturhus av grå (RAL 7035) pulverlackerat pressgjutet aluminium. Ljusdistribution medium (DM). Planglas av härdat glas. Ljuskälla: Lysdioder LED, 2500-12200 lm. CRI70. Livslängd 50 000 h (L80F10). Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5mm². Levereras med eller utan fördragen kabel, längd se tabell.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 481 mm, Bredd: 330 mm, Höjd/djup: 97 mm, Vindlast SCX: 0.029, Vikt: 7.5 kg, Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Kabellängd
E77 260 40	CLEARWAY BGP303 LED23/740	27 W	
E77 260 44	CLEARWAY BGP303 LED49/740	57 W	
E77 260 47	CLEARWAY BGP303 LED73/740	82 W	
E77 260 48	CLEARWAY BGP303 LED98/740	106 W	
E77 260 49	CLEARWAY BGP303LED122/740	131 W	
E77 260 89	CLEARWAY LED23/740 M 10M KABEL	27 W	10 m
E77 260 90	CLEARWAY LED49/740 10 M KABEL	57 W	10 m
E77 260 91	CLEARWAY LED73/740 M 10M KABEL	82 W	10 m
E77 260 92	CLEARWAY LED98/740 M 10M KABEL	106 W	10 m
E77 260 93	CLEARWAY LED122/740 M 10MKABEL	131 W	10 m

Stolp- och linarmaturer

Malaga SGS 103

E7738271

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 42 - 60 mm, insticksmått 80 mm, armaturlutning 15°. Stolparm Ø 42 - 60 mm, insticksmått 80 mm, armaturlutning ±0°. Vid leverans är fästet monterat för stolparm. Utförande: Stomme av ljusgrå glasfiberarmerad polykarbonat. Kombinationsfäste av gjutet aluminium för både stolptopp och stolparm. Lamphus och driftdonskåpa av grå glasfiberarmerad polypropylen. Driftdonen är fast monterade och åtkomliga ovanifrån. Driftdonskåpan låses med en skruv. Reflektor av anodiserat renaluminium. Ställbar optik i 3 lägen, levereras ställd i läge 3. Kupa av klar polykarbonat. Kupan har gångjärn och låses med två lås av polykarbonat. Lampan byts underifrån. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² med kabelavlastning. Ljuskälla: Armatur E77 382 71 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 510 mm, Bredd: 300 mm, Höjd/djup: 230 mm, Vindyta: 0.09 m², Vikt: 3.9 kg, Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt
E77 382 71	MALAGA SGS103 SONT50/70	Nej	70 W
E77 382 72	MALAGA SGS103 &SONT50	Ja	50 W
E77 382 73	MALAGA SGS103 &SONT70	Ja	70 W

Malaga SGS Tillbehör reservkupa



E7990110

För armatur E77 321 90, 92, 93, 99, E77 382 56, 57, E77 382 71, 72, 73.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Längd: 370 mm, Bredd: 270 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning
E79 901 10	KUPA SGS 101/103 KLAR PC

AluRoad SRP 221

E7738491

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Två olika alternativ: Stolparm Ø 48 - 60 mm, insticksmått 105 mm, armaturlutning ±0°. Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 105 mm, armaturlutning 5°. Stolpfäste för stolptopp beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av ljusgrålackerat RAL 7035, pressgjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik av typ POT-optik för både tub- och ellipsoidlampor. Ställbar i tre lägen. Driftdonsinsats som kan demonteras med tre skruvar med nyckelhålsfastsättning. Underhåll sker från undersidan. Kupa av klar polykarbonat. Anslutning: Membrantätning med separat överfall för dragavlastning av kabel Ø 6 - 12 mm. Kopplingsplint 2x2,5 mm² monterad på wielandkontakt som gör armaturen spänningslös vid service och underhåll. Ljuskälla: Armatur E77 384 91 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00 - 18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 452 mm, Bredd: 248 mm, Höjd/djup: 237 mm, Vindlast SCX: 0.065, Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Vikt
E77 384 91	ALUROAD SRP221 SON50/70-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	3.9 kg
E77 384 93	ALUROAD SRP221 &SON 50W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	3.8 kg
E77 384 94	ALUROAD SRP221 &SON 70W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	3.7 kg
E77 384 95	ALUROAD SRP221 &CDO 70W	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	4 kg

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

AluRoad SRP 222

E7738497

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Två olika alternativ: Stolparm Ø 48 - 60 mm, insticksmått 105 mm, armaturlutning ±0°. Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 105 mm, armaturlutning 5°. Stolpfäste för stolptopp beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av ljusgrålackerat RAL 7035, pressgjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik av typ POT-optik för både tub- och ellipsoidlampor. Ställbar i fem lägen. Driftdonsinsats som kan demonteras med tre skruvar med nyckelhålsfastsättning. Underhåll sker från undersidan. Kupa av klar polykarbonat. Anslutning: Membrantätning med separat överfall för dragavlastning av kabel Ø 6 - 12 mm. Kopplingsplint 2x2,5 mm² monterad på wielandkontakt som gör armaturen spänningslös vid service och underhåll. Ljuskälla: Armatur E77 384 97 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00 - 18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 564 mm, Bredd: 280 mm, Höjd/djup: 270 mm, Vindlast SCX: 0.08, Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 384 97	ALUROAD SRP222 SON50/70-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	E27	4.7 kg
E77 384 99	ALUROAD SRP222 &SON 50W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	E27	6.9 kg
E77 385 00	ALUROAD SRP222 &SON 70W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	E27	4.57 kg
E77 385 01	ALUROAD SRP222 &SON 100W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	100 W	E40	4.41 kg
E77 385 02	ALUROAD SRP222 &SON 150W	Högtrycksnatriumlampa	Ja	150 W	E40	4.76 kg
E77 385 03	ALUROAD SRP222 &SON 250W-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	250 W	E40	5.12 kg
E77 385 04	ALUROAD SRP222 &CDO 70W-ST	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	E27	4.76 kg
E77 385 05	ALUROAD SRP222 &CDO 100W-ST	Metallhalogenlampa	Nej	100 W	E40	5.12 kg
E77 385 06	ALUROAD SRP222 &CDO 150W-ST	Metallhalogenlampa	Nej	150 W	E40	5.92 kg

AluRoad SRP Tillbehör stolpfäste

Stolpfäste endast för stolptopp.
Typ av tillbehör: Stolparm, Material: Stål, Antal armar: 1

E7738508

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 385 08	STOLPFÄSTE ZRP220 AD60/60 A5	60 mm
E77 385 09	STOLPFÄSTE ZRP220 AD76/60 A5	76 mm

Selenium LED BGP340

E7726029

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp: Ø 48-60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning 0, 5, 15°. Stolparm: Ø 48-60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning 0, -10, -15°. Rekommenderad montagehöjd 6-12 m. Utförande: Armaturhus av grå (RAL 7035) pulverlackerat pressgjutet aluminium. Optik med medelstrålande ljusfördelning (DM). Planglas av klart härdat glas, tjocklek 5 mm. Ljuskälla: Inbyggd LED-enhet.Livslängd 60 000 h (L80F10). Anslutning: Wieland snabbkopplingsplint.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 749 mm, Bredd: 321 mm, Höjd/djup: 208 mm, Montagehöjd: 6 ... 12 m, Vindlast SCX: 0.069, Vikt: 12 kg, Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 260 29	SELENIUM BGP340 LED37/640	39 W
E77 260 30	SELENIUM BGP340 LED55/640	56 W
E77 260 31	SELENIUM BGP340 LED74/640	73 W
E77 260 32	SELENIUM BGP340 LED92/640	92 W
E77 260 33	SELENIUM BGP340LED110/640	107 W

Stolp- och linarmaturer

Selenium SGP 340 med kupa

E7732901

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning 0, +5 eller +15°. Stolparm Ø 48 - 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning ± 0, -10 eller -15°. Stolpfästet medlevereras. Stolpfäste för Ø 76 mm beställs separat. Utförande: Armatur av pressgjutet aluminium lackerad i ljusgrå färg (RAL 7035). Andra RAL-färger offereras på begäran. Lock över driftdonsinsats som sitter fästat med gångjärn och öppnas uppåt vid installation och underhåll. Driftdonsinsats med alla elkomponenter. Driftdonsinsatsen är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Vid lampbyte lossas driftdonsinsatsen med lamphållare och lampan byts. Reflektor av anodiserat renaluminium pressad i ett stycke. Ljusfördelningen är ställbar i 5 lägen, levereras ställd i läge 3. Läge 1 är mest asymmetriskt. Kupa av klar polykarbonat (PC). Ljuskälla: Armatur E77 329 01 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2,5 mm². Kabelförskruvning M20. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 755 mm, Bredd: 321 mm, Höjd/djup: 268 mm, Vindyta: 0.14 m², Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 329 01	SGP340 SONT50/70 PC-ST	Nej	70 W	E27	10 kg
E77 329 22	SGP340 &SONT50 PC-ST	Ja	50 W	E27	9.5 kg
E77 329 23	SGP340 &SONT70 PC-ST	Ja	70 W	E27	10 kg
E77 329 24	SGP340 &SONT100 PC-ST	Ja	100 W	E40	10.5 kg
E77 329 25	SGP340 &SONT150 PC-ST	Ja	150 W	E40	11.5 kg
E77 329 26	SGP340 &SONT250 PC-ST	Ja	250 W	E40	12.5 kg
E77 329 33	SGP340 SONT50/&70-E PC-SS CH	Ja	70 W	E27	10 kg
E77 329 34	SGP340 SONT70/&100 PC-SS CH	Ja	100 W	E40	10.5 kg
E77 329 35	SGP340 SONT100/&150 PC-SS CH	Ja	150 W	E40	11.5 kg

Selenium SGP 340 med planglas

E7732941

Fabrikat: Philips Ljus Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning 0, +5 eller +15°. Stolparm Ø 48 - 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning ± 0, -10 eller -15°. Stolpfästet medlevereras. Stolpfäste för Ø 76 mm beställs separat. Kan även monteras inomhus (gäller ej 250 W-armatur). Utförande: Armatur av pressgjutet aluminium lackerad i ljusgrå färg (RAL 7035). Andra RAL-färger offereras på begäran. Lock över driftdonsinsats som sitter fästat med gångjärn och öppnas uppåt vid installation och underhåll. Driftdonsinsats med alla elkomponenter. Driftdonsinsatsen är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Vid lampbyte lossas driftdonsinsatsen med lamphållare och lampan byts. Reflektor av anodiserat renaluminium pressad i ett stycke. Ljusfördelningen är ställbar i 5 lägen, levereras ställd i läge 3. Läge 1 är mest asymmetriskt. Planglas (FG) av härdat klarglas. Ljuskälla: Armatur E77 329 41 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Armatur med tillägg K levereras inklusive högtrycksnatriumlampa SON-T PIA Plus, se typ. Anslutning: Snabbkopplingsplint 2x2,5 mm². Kabelförskruvning M20. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Cronosense. Armatur med tillägg -E är för lampa med extern tändare. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 755 mm, Bredd: 321 mm, Höjd/djup: 232 mm, Vindyta: 0.14 m², Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 329 41	SGP340 SONT50/70 FG-ST	Nej	70 W	E27	10 kg
E77 329 62	SGP340 &SONT50 FG-ST	Ja	50 W	E27	9.5 kg
E77 329 63	SGP340 &SONT70 FG-ST	Ja	70 W	E27	10 kg
E77 329 64	SGP340 &SONT100 FG-ST	Ja	100 W	E40	10.5 kg
E77 329 65	SGP340 &SONT150 FG-ST	Ja	150 W	E40	11.5 kg
E77 329 66	SGP340 &SONT250 FG-ST	Ja	250 W	E40	12.5 kg
E77 329 73	SGP340 SONT50/&70-E FG CH	Ja	70 W	E27	10 kg
E77 329 74	SGP340 SONT70/&100 FG-SS CH	Ja	100 W	E40	10.5 kg
E77 329 75	SGP340 SONT100/&150 FG-ST CH	Ja	150 W	E40	11.5 kg

Selenium Tillbehör stolpfäste

Typ av tillbehör: Stolparm, Lämplig för rördiameter: 76 mm

Art-nr	Benämning
E77 329 88	ZGP340 STOLPFÄSTE 76

SGS 203 med kupa

E7732361

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 42-48 och 60 samt 76 mm, insticksmått 70 resp 80 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 42 - 48 och 60 mm, insticksmått 70 mm, armaturlutning ±0°. Stolpfäste beställs separat. Utförande: Stomme och stolpfäste av gjutet aluminium. Driftdonsenhet med alla elkomponenter. Driftdonsenheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Armaturhus av grå (RAL 7038) glasfiberarmerad polyester. Armaturhuset öppnas uppifrån och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor av anodiserat renaluminium pressad i ett stycke. Optik av kombityp. Optiken är ställbar i 5 lägen, levereras ställd i läge 3. Kupa av klar polykarbonat (GB). Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm² med kabelavlastning. Elektriska data: Armatur E77 323 61 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Armatur med tillägg SS har serieändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 610 mm, Bredd: 315 mm, Höjd/djup: 250 mm, Vindyta: 0.11 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 323 61	SGS 203/050-070GB HUS-SS	Nej	70 W	E27	5.7 kg
E77 382 30	SGS203 &SONT50 GB HUS-ST	Ja	50 W	E27	5.5 kg
E77 382 31	SGS203 &SONT70 GB HUS-ST	Ja	70 W	E27	5.7 kg
E77 382 32	SGS203 &SONT100 GB HUS-ST	Ja	100 W	E40	6.6 kg
E77 382 33	SGS203 &SONT150 GB HUS-ST	Ja	150 W	E40	6.9 kg
E77 382 36	SGS203 SONT70/&100 GB-SS CH	Ja	100 W	E40	7.6 kg
E77 382 37	SGS203 SONT100/&150 GB-SS CH	Ja	150 W	E40	7.9 kg
E77 382 34	SGS203 &SONT250 GB HUS-ST	Ja	250 W	E40	7.7 kg

SGS 203 med planglas

E7732371

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 42-48 och 60 samt 76 mm, insticksmått 70 resp 80 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 42 - 48 och 60 mm, insticksmått 70 mm, armaturlutning ±0°. Stolpfäste beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme och stolpfäste av gjutet aluminium. Driftdonsenhet med alla elkomponenter. Driftdonsenheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Armaturhus av grå (RAL 7038) glasfiberarmerad polyester. Armaturhuset öppnas uppifrån och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor av anodiserat renaluminium pressad i ett stycke. Optik av kombityp. Optiken är ställbar i 5 lägen, levereras ställd i läge 3. Planglas av härdat glas (FG). Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm² med kabelavlastning. Ljuskälla: Armatur E77 323 71 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serieändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP43, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 610 mm, Bredd: 315 mm, Höjd/djup: 175 mm, Vindyta: 0.09 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 323 71	SGS 203/050-070FG HUS-SS	Nej	70 W	E27	6.3 kg
E77 382 38	SGS203 &SONT50 FG HUS-ST	Ja	50 W	E27	6.1 kg
E77 382 39	SGS203 &SONT70 FG HUS-ST	Ja	70 W	E27	6.3 kg
E77 382 40	SGS203 &SONT100 FG HUS-ST	Ja	100 W	E40	7.2 kg
E77 382 42	SGS203 SONT50/&70 FG-SS CH	Ja	70 W	E27	7.8 kg
E77 382 43	SGS203 SONT70/&100 FG-SS CH	Ja	100 W	E40	8.2 kg
E77 382 44	SGS203 SONT100/&150 FG-SS CH	Ja	150 W	E40	8.7 kg
E77 382 41	SGS203 &SONT150 FG HUS-ST	Ja	150 W	E40	7.5 kg

SGS 203 Tillbehör stolpfäste

Typ av tillbehör: Stolparm, Material: Stål


E7732301

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 323 01	ZGP048 STOLPFÄSTE 42-48MM	48 mm
E77 323 02	ZGP060 STOLPFÄSTE 60MM	60 mm
E77 323 03	ZGP076 STOLPTOPPSFÄSTE 76	76 mm
E77 323 04	ZGP089 STOLPTOPPSFÄSTE 89	89 mm

Stolp- och linarmaturer

SGS 203 Reservdelar donplåt

Lamptyp: Högtrycksnatriumlampa, Med förkopplingsdon: Ja, Märkspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP43

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E77 323 10	EGS203 DONPLÅT SONT50 ST	50 W
E77 323 11	EGS203 DONPLÅT SONT70 ST	70 W
E77 323 13	EGS203 DONPLÅT SONT50/70SS	70 W
E77 323 14	EGS203 DONPLÅT SONT100 ST	100 W
E77 323 15	EGS203 DONPLÅT SONT150 ST	150 W

SGS 203 Reservdelar kupa



E7990101

För armatur E77 323 40, E77 323 43, 62, 63, 64, 65, 66.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Längd: 350 mm, Bredd: 292 mm, Höjd: 120 mm

Art-nr	Benämning
E79 901 01	KUPA HGS/SGS 203 KLAR PC

Mini Iridium LED BGS451

E7732483

Fabrikat: Philip Ljus. Stolptopp: Ø 60-76 mm, insticksmått 75 mm, armaturlutning 10°. Stolparm: Ø 34-48 mm, insticksmått 80 mm, armaturlutning 0°. Rekommenderad montagehöjd 3,5-6 m. Armaturhus av grå (RAL 7035) pulverlackerat pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Ljuskälla: Inbyggd LED-enhet ECO (LED Economy) resp. GRN (LED GreenLine). Livslängd ECO: 65 000h (L80F10), GRN: 90 000 h (L80F10). Anslutning: Kopplingsplint: 2x2,5mm². Övrigt: Armatur med bredstrålande optik (WSO) offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK07, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 524 mm, Bredd: 262 mm, Höjd/djup: 154 mm, Montagehöjd: 3 ... 6 m, Vindlast SCX: 0.032, Vikt: 6.5 kg, Stolptoppsdiameter: 60 ... 76 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färgtemperatur
E77 324 83	MINIIRID BGS451 LED23/830-ECO	29 W	3000 K
E77 324 84	MINIIRID BGS451 LED28/740-ECO	29 W	4000 K
E77 324 85	MINIIRID BGS451 LED35/830-ECO	41 W	3000 K
E77 324 86	MINIIRID BGS451 LED43/740-ECO	41 W	4000 K
E77 324 88	MINIIRID BGS451 LED16/830-GRN	20 W	3000 K
E77 324 89	MINIIRID BGS451 LED20/740-GRN	20 W	4000 K

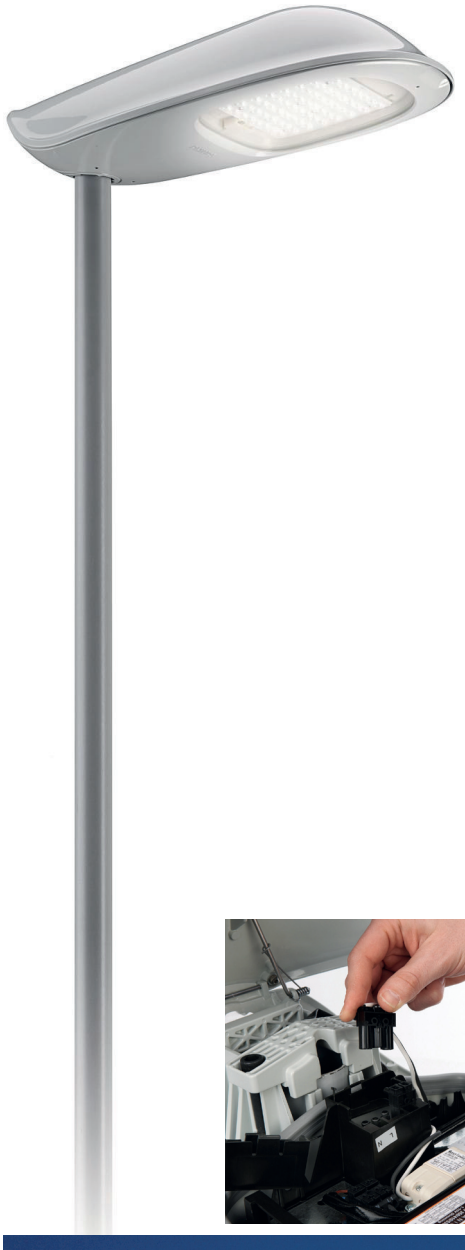

Iridium²

Fabrikat: Philips Ljus.

Iridium² är en serie med vägbelysningsarmaturer med utmärkt belysningsprestanda och lång hållbarhet. Armaturen är utrustad med LEDGINE, elektroniskt driftdon och styrsystem som svarar mot krav på ökade energibesparingar. Modularmaturen Iridium² möjlighet att uppgradera installationen (LED till LED eller elektroniska urladdningslampor till LED) när som helst. Det är bara att byta ut ljusenheten. Iridium² är enkel att installera och underhålla, armaturen öppnas uppifrån utan verktyg. Armaturhus av pressgjutet aluminium, planglas av klart härdat glas. Iridium² kan levereras med olika ljuskällor, färgtemperaturer, optiker och styrsystem.

Offereras på begäran.

Stolp- och linarmaturer

Iridium SGS 252 med kupa

E7732501

Fabrikat: Philips Ljus Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-POT) är ställbar i 6 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Kupa av klar polykarbonat (PC). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Ljuskälla: Armatur E77 325 01 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 650 mm, Bredd: 332 mm, Höjd/djup: 263 mm, Vindyta: 0.12 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 325 01	SGS252 SONT50/70 PC-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	E27	8.2 kg
E77 325 07	SGS252 SONT50/70 PC-SS CH	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	E27	8.8 kg
E77 381 01	SGS252 &SONT70 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	E27	8.2 kg
E77 381 02	SGS252 &SONT100 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	100 W	E40	8.7 kg
E77 325 12	SGS252 CDMT70 PC-ST	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	E27	6.3 kg
E77 381 07	SGS252 &CDOTT70 PC-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	E27	7.2 kg
E77 381 08	SGS252 &CDOTT100 PC-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	E40	7.2 kg

Iridium SGS 252 med glaskupa

E7732531

Fabrikat: Philips Ljus Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-POT) är ställbar i 6 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Kupa av klart härdat glas (GB). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Ljuskälla: Armatur E77 325 31 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 650 mm, Bredd: 332 mm, Vindyta: 0.11 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Höjd/djup	Vikt
E77 325 31	SGS252 SONT50/70 GB-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	E27	219 mm	8.6 kg
E77 325 38	SGS252 SONT70/100 GB-SS CH	Högtrycksnatriumlampa	Nej	100 W	E40	219 mm	9.7 kg
E77 381 10	SGS252 &SONT50 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	E27	219 mm	8.6 kg
E77 381 11	SGS252 &SONT70 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	E27	219 mm	8.6 kg
E77 381 12	SGS252 &SONT100 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	100 W	E40	219 mm	9.1 kg
E77 381 17	SGS252 &CDOTT70 GB-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	E27	263 mm	7.6 kg
E77 381 18	SGS252 &CDOTT100 GB-ST	Metallhalogenlampa	Ja	100 W	E40	263 mm	7.6 kg

Iridium SGS 252 med planglas

E7732561

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°.Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-POT) är ställbar i 6 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Planglas av klart härdat glas (FG). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 650 mm, Bredd: 332 mm, Vindyta: 0.1 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Höjd/djup	Vikt
E77 325 61	SGS252 SONT50/70 FG-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	187 mm	8.6 kg
E77 325 67	SGS252 SONT50/70 FG-SS CH	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	187 mm	9.2 kg
E77 381 20	SGS252 &SONT50 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	187 mm	8.6 kg
E77 381 21	SGS252 &SONT70 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	187 mm	8.6 kg
E77 381 25	SGS252 &CDOTT70 FG-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	263 mm	7.6 kg

Iridium SGS 253 med kupa i PC

E7732601

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-pot) är ställbar i 7 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Kupa av klar polykarbonat (PC). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Ljuskälla: Armatur E77 326 01 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 753 mm, Bredd: 368 mm, Höjd/djup: 289 mm, Vindyta: 0.15 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 326 01	SGS253 SONT50/70 PC-SS	Högtrycksnatriumlampa	Nej	70 W	E27	8.4 kg
E77 326 09	SGS253 SONT100/150 PC-SS CH	Högtrycksnatriumlampa	Nej	150 W	E40	9.9 kg
E77 381 40	SGS253 &SONT50 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	E27	8.4 kg
E77 381 41	SGS253 &SONT70 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	E27	8.4 kg
E77 381 42	SGS253 &SONT100 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	100 W	E40	8.9 kg
E77 381 43	SGS253 &SONT150 PC-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	150 W	E40	9.2 kg
E77 326 12	SGS253 CDMT70 PC-ST	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	G12	6.1 kg
E77 381 48	SGS253 &CDOTT70 PC-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	E27	8.4 kg
E77 381 49	SGS253 &CDOTT100 PC-ST	Metallhalogenlampa	Ja	100 W	E40	9 kg
E77 381 50	SGS253 &CDOTT150 PC-ST	Metallhalogenlampa	Ja	150 W	E40	9.2 kg

Stolp- och linarmaturer

E7738158

Iridium SGS 253 med glaskupa

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-pot) är ställbar i 7 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Kupa av klart härdat glas (GB). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 753 mm, Bredd: 368 mm, Höjd/djup: 224 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vindyta	Vikt
E77 381 58	SGS253 &SONT50 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	50 W	E27	0.13 m²	8.8 kg
E77 381 59	SGS253 &SONT70 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	70 W	E27	0.13 m²	8.8 kg
E77 381 60	SGS253 &SONT100 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	100 W	E40	0.13 m²	9.3 kg
E77 381 61	SGS253 &SONT150 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	150 W	E40	0.15 m²	9.6 kg
E77 381 62	SGS253 &SONT250 GB-ST	Högtrycksnatriumlampa	Ja	250 W	E40	0.11 m²	11 kg
E77 326 42	SGS253 CDMT70 GB-ST	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	G12	0.13 m²	6.5 kg
E77 381 67	SGS253 &CDOTT70 GB-ST	Metallhalogenlampa	Ja	70 W	E27	0.13 m²	8.8 kg
E77 381 68	SGS253 &CDOTT100 GB-ST	Metallhalogenlampa	Ja	100 W	E40	0.13 m²	9.3 kg
E77 381 69	SGS253 &CDOTT150 GB-ST	Metallhalogenlampa	Ja	150 W	E40	0.13 m²	9.6 kg

E7738177

Iridium SGS 253 med planglas

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (CT-pot) är ställbar i 7 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Planglas av klart härdat glas (FG). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Längd: 753 mm, Bredd: 368 mm, Vindyta: 0.12 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Material kupa	Höjd/djup	Vikt
E77 381 77	SGS253 &SONT50 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	50 W	E27	Plast, klar	289 mm	8.8 kg
E77 381 78	SGS253 &SONT70 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Plast, klar	289 mm	8.8 kg
E77 381 79	SGS253 &SONT100 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	Plast, klar	289 mm	9.3 kg
E77 381 80	SGS253 &SONT150 FG-ST	Högtrycksnatriumlampa	150 W	E40	Plast, klar	289 mm	9.6 kg
E77 381 85	SGS253 &CDOTT70 FG-ST	Metallhalogenlampa	70 W	E27	Glas klart	190 mm	8.8 kg
E77 381 86	SGS253 &CDOTT100 FG-ST	Metallhalogenlampa	100 W	E40	Glas klart	190 mm	9.3 kg
E77 381 87	SGS253 &CDOTT150 FG-ST	Metallhalogenlampa	150 W	E40	Glas klart	190 mm	9.6 kg

E7732707

Iridium SGS 254 med glaskupa

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (T-POT) är ställbar i 6 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Kupa av klart härdat glas (GB). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 900 mm, Bredd: 419 mm, Höjd/djup: 319 mm, Vindyta: 0.2 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Vikt
E77 327 07	SGS254 SONT150/250 GB-SS CH	Nej	250 W	15.1 kg
E77 327 09	SGS254 SONT250/400 GB-SS CH	Nej	400 W	16.4 kg
E77 327 71	SGS254 &SONT150 GB-ST	Ja	150 W	13.3 kg
E77 327 72	SGS254 &SONT250 GB-ST	Ja	250 W	14.1 kg
E77 327 74	SGS254 &SONT400 GB-ST	Ja	400 W	15.3 kg

Iridium SGS 254 med planglas

E7732747

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm, insticksmått 106 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 34 - 60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning ±0°. Utförande: Stomme av obehandlat, pressgjutet aluminium. Inbyggt kombifäste, omställbart för stolptopp eller stolparm. Armaturhus av grå (RAL 7035) glasfiberarmerad polyester med infärgat ytskikt (IMC). Armaturhuset öppnas uppåt och låses i uppfällt läge. Lampa och driftdonsenhet byts ovanifrån. Reflektor (Opti-O) av anodiserat renaluminium monterad i armaturhuset. Optik (T-POT) är ställbar i 6 lägen, levereras inställd i läge 5. Driftdonsenhet av svart polyamid med alla elkomponenter samlade. Enheten är löstagbar och försedd med snabbkoppling. Planglas av klart härdat glas (FG). Anslutning: Kabelinföring Pr 22,5 mm med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg SS har serietändare med brytfunktion. Armatur med tillägg ST har semiparallell tändare med brytfunktion. Armatur med tillägg CH har effektsänkning typ Chronosense. Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 900 mm, Bredd: 419 mm, Höjd/djup: 247 mm, Vindyta: 0.17 m², Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Vikt
E77 327 47	SGS254 SONT150/250 FG-SS CH	Nej	250 W	14.7 kg
E77 327 49	SGS254 SONT250/400 FG-SS CH	Nej	400 W	15.9 kg
E77 327 83	SGS254 &SONT150 FG-ST	Ja	150 W	12.8 kg
E77 327 84	SGS254 &SONT250 FG-ST	Ja	250 W	13.7 kg
E77 327 86	SGS254 &SONT400 FG-ST	Ja	400 W	15.4 kg

City Soul CGP 430 Mini för stolparm alt. stolptopp

E7738343

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm (76P), insticksmått 70 resp 100 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 42 - 60 mm (60S), insticksmått 70 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av mörkgrålackerat pressgjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik av typ fasetterad CT-POT-optik. Driftdonsinsats av glasfiberarmerad polypropen. Underhåll sker från undersidan, inga verktyg behövs. Ställbar lamphållare placerad på driftdonsinsatsen. Planglas av klart härdat glas (FG). Packning av silikon. Anslutning: Kabeförskruvning M20 med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm² monterad på en knivbrytare som gör armaturen spänningslös vid service och underhåll. Elektriska data: Semiparallell tändare med brytfunktion (ST). Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 644 mm, Bredd: 400 mm, Höjd/djup: 171 mm, Vindlast SCX: 0.049, Vikt: 9.5 kg

Art-nr	Benämning	Montage	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Stolptoppsdiameter
E77 383 43	CITYSOUL CGP430 &CDOTT70-ST	Stolparm	70 W	E27	42 ... 60 mm
E77 383 44	CITYSOUL CGP430 &CDOTT100-ST	Stolparm	100 W	E40	42 ... 60 mm
E77 383 63	CITYSOUL CGP430 &CDOTT70-ST	Stolptopp	70 W	E27	60 ... 76 mm
E77 383 64	CITYSOUL CGP430 &CDOTT100-ST	Stolptopp	100 W	E40	60 ... 76 mm

City Soul CGP 431 för stolparm alt. stolptopp

E7738384

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 - 76 mm (76P), insticksmått 70 resp 100 mm, armaturlutning 5°. Stolparm Ø 42 - 60 mm (60S), insticksmått 70 mm, armaturlutning ±0°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av mörkgrålackerat pressgjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik av typ fasetterad CT-POT-optik. Driftdonsinsats av glasfiberarmerad polypropen. Underhåll sker från undersidan, inga verktyg behövs. Ställbar lamphållare placerad på driftdonsinsatsen. Planglas av klart härdat glas (FG). Packning av silikon. Anslutning: Kabeförskruvning M20 med dragavlastning. Kopplingsplint 2x2,5 mm² monterad på en knivbrytare som gör armaturen spänningslös vid service och underhåll. Elektriska data: Semiparallell tändare med brytfunktion (ST). Övrigt: Armaturerna levereras utan lampdekaler vilka beställs separat, se E79 055 00-18 kapitel 79.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 754 mm, Bredd: 480 mm, Höjd/djup: 196 mm, Vindlast SCX: 0.053, Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Montage	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 383 84	CITYSOUL CGP431 &CDOTT70-ST	Stolparm	70 W	E27	12.5 kg
E77 383 85	CITYSOUL CGP431 &CDOTT100-ST	Stolparm	100 W	E40	12.5 kg
E77 383 86	CITYSOUL CGP431 &CDOTT150-ST	Stolparm	150 W	E40	13.3 kg
E77 383 92	CITYSOUL CGP431 &CDOTT70-ST	Stolptopp	70 W	E27	12.5 kg
E77 383 93	CITYSOUL CGP431 &CDOTT100-ST	Stolptopp	100 W	E40	12.5 kg
E77 383 94	CITYSOUL CGP431 &CDOTT150-ST	Stolptopp	150 W	E40	13.3 kg

Stolp- och linarmaturer

Isaro med planglas

E7733878

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Avsedd för stolptoppsmontering på Ø 60 mm arm eller sidomontering på Ø 49–60 mm fäste. Stolpfästet är vändbart för att passa både stolptopp och arm. Lutningen kan justeras i steg om 5°, stolptopp: 0° till +10°, lateralt: -20° till 0°. Utförande: Stomme och arm i pressgjutet aluminium, pulverlackerat i RAL 9006. Kupa i plant glas. Skruvar och lås i rostfritt stål. Reflektor i aluminium. Kabelförskruvningar för Ø8–12 mm kabel. Säker åtkomst (automatisk frånkoppling) ovanifrån till driftdonet och det optiska systemet genom att den främre klämman i rostfritt stål enkelt lossas. Levereras klar för installation i en enda förpackning.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 602 mm, Bredd: 282 mm, Höjd/djup: 195 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur
E77 338 78	ISARO 70/50W HID CL2 EFL MA60	70 W	E27
E77 338 80	ISARO 100W HID CL2 EFL MA60	100 W	E40
E77 338 82	ISARO 150W HID CL2 EFL MA60	150 W	E40

Isaro med kupa

E7733879

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Avsedd för stolptoppsmontering på Ø 60 mm arm eller sidomontering på Ø 49–60 mm fäste. Stolpfästet är vändbart för att passa både stolptopp och arm. Lutningen kan justeras i steg om 5°, stolptopp: 0° till +10°, lateralt: -20° till 0°. Utförande: Stomme och arm i pressgjutet aluminium, pulverlackerat i RAL 9006. Kupa i UV stabiliserad polykarbonat. Skruvar och lås i rostfritt stål. Reflektor i aluminium. Kabelförskruvningar för Ø8–12 mm kabel. Säker åtkomst (automatisk frånkoppling) ovanifrån till driftdonet och det optiska systemet genom att den främre klämman i rostfritt stål enkelt lossas. Levereras klar för installation i en enda förpackning.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 602 mm, Bredd: 282 mm, Höjd/djup: 195 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur
E77 338 79	ISARO 70/50W HID CL2 PC MA60	70 W	E27
E77 338 81	ISARO 100W HID CL2 PC MA60	100 W	E40
E77 338 83	ISARO 150W HID CL2 PC MA60	150 W	E40

Tillbehör Isaro bytesinstick

Art-nr	Benämning
E77 339 13	ISARO MA60
E77 339 15	ISARO MA76

Tillbehör Isaro mellanlägg

Art-nr	Benämning
E77 339 17	ISARO MA34-42

Jet typ 1

E7733000

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolparm Ø 42 - 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning ±0°. Stolptopp Ø 60 eller 76 mm, insticksmått 100 mm med adapter som beställs separat. Adaptern ställbar för armaturlutning 5, 10 och 15°. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium, pulverlackerad i grå kulör, RAL 9006. Galvaniserad insatsplåt med driftdon och lamphållare åtkomliga underifrån sedan kupan fällts ner. Insatsen är fäst med två skruvar till stommen. Helpressad reflektor av anodiserat renaluminium. Lamphållaren kan justeras horisontellt i sex lägen och vertikalt i fem lägen för optimal ljusfördelning. Levereras i läge L3/V3 för Jet 1. Kupa av klar polykarbonat, diffuserad bakåt. Packning av neopren. Skruvar och låsbygel av rostfritt stål. Anslutning: Kabelförskruvning för kabel med Ø 8 - 13 mm. Kopplingsplint 3x4 mm². Ljuskälla: Armatur E77 330 01 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp/stolparm, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 404 mm, Bredd: 199 mm, Höjd/djup: 201 mm, Vindyta: 0.052 m²

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon	Vikt
E77 330 00	JET1 SON(-T) 50 BT	Högtrycksnatriumlampa	50 W	E27	Konv. reaktor	3.9 kg
E77 330 01	JET1 SON(-T) 70 BT	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	4.1 kg
E77 330 03	JET1 PL-T 57	Kompaktlysrör	57 W	GX24q-5	HF-std	2.9 kg

Jet typ 2

E7733010

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolparm Ø 42 - 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning ±0°. Stolptopp Ø 60 eller 76 mm, insticksmått 100 mm med adapter som beställs separat. Adaptern ställbar för armaturlutning 5, 10 och 15°. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium, pulverlackerad i grå kulör, RAL 9006. Galvaniserad insatsplåt med driftdon och lamphållare åtkomliga underifrån sedan kupan fällts ner. Insatsen är fäst med två skruvar till stommen. Helpressad reflektor av anodiserat renaluminium. Lamphållaren kan justeras horisontellt i sex lägen och vertikalt i fem lägen för optimal ljusfördelning. Levereras i läge V1/L2 för Jet 2. Kupa av klar polykarbonat, diffuserad bakåt. Packning av neopren. Skruvar och låsbygel av rostfritt stål. Anslutning: Kabelförskruvning för kabel med Ø 8 - 13 mm. Kopplingsplint 3x4 mm². Ljuskälla: Armatur E77 330 10 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 100 W, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 501 mm, Bredd: 244 mm, Höjd/djup: 234 mm, Vindyta: 0.065 m², Vikt: 5.5 kg

Art-nr	Benämning
E77 330 10	JET2 SON(-T) 100 BT

Jet Tillbehör stolptoppadapter

Typ av tillbehör: Adapter

E7733007

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 330 07	STOLPTOPPADAPTER 60MM	60 mm
E77 330 08	STOLPTOPPADAPTER 76MM	76 mm

Oxane LED

E7733039

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60-76 mm, insticksmått 80 mm, armaturlutning 5º. Stolparm Ø 48-60 mm, insticksmått 120 mm, armaturlutning 0º. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av pressgjutet aluminium, pulverlackerat i Akzostrukturerad 150 ljusgrå. Plant härdat skyddsglas. Självrengörande form underlättar vid krävande miljöer. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Ljuskälla: Bestyckad med LED-modul. Livslängd >80 000 h, L70, ta 15. >70 000 h, L70, ta 25. Armatur med tillägg BP8 har effektreduceringssystemet Power Reduction 8 h, 50% energibesparing. Armatur med tillägg AR har antireflekterande glas för högre verkningsgrad.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK09, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 591 mm, Bredd: 286 mm, Höjd/djup: 138 mm, Vindyta: 0.057 m², Vikt: 6.4 kg, Stolptoppsdiameter: 60 ... 76 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 330 39	OXANE 28W CL2	28 W
E77 330 40	OXANE 56W CL2	56 W
E77 330 41	OXANE 56W/BP8 CL2	56 W
E77 330 60	OXANE 84W CL2	84 W
E77 330 61	OXANE 84W CL2 AR	84 W
E77 330 63	OXANE 84W/BP8 CL2	84 W
E77 330 64	OXANE 84W/BP8 CL2 AR	84 W

7418C stolparmatur med kupa

E7733132

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 42 - 60 mm, insticksmått 95 mm, armaturlutning 10°. Stolparm Ø 42 - 60 mm, insticksmått 75 mm, armaturlutning ±0°. Utförande: Stolpfäste av ljusgrålackerat gjutet aluminium med vändbart kombinationsfäste. Elkomponenterna är monterade på en löstagbar innerdel. Armaturhus av ljusgrålackerad aluminiumplåt som öppnas utan verktyg för service och underhåll ovanifrån. Packning av impregnerad filt. Lås av rostfritt stål. Reflektor av helpressat anodiserat renaluminium (compactoptik) ställbar i fem lägen för olika ljusfördelningar. Levereras i läge P1 för 70 W samt läge P2 för 100 W. Läge P5 är mest asymmetriskt. Fällbar kupa av slagtålig etsad akryl. Armatur med tillägg R har snabbkopplat tidsfördröjt skymningsrelä. Anslutning: Insticksplint 3x2x2,5 mm². Ljuskälla: Armatur E77 331 32, 36, 40 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Övrigt: Armatur i klass II offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Akryl, klar, Längd: 555 mm, Bredd: 295 mm, Vindyta: 0.09 m², Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Höjd/djup	Vikt
E77 331 32	7418C SON(-T) 70/50 BT	70 W	E27	190 mm	5.5 kg
E77 331 36	7418C SON(-T) 70/50 BT R	70 W	E27	260 mm	5.6 kg
E77 331 40	7418C SON(-T) 100 BT	100 W	E40	190 mm	5.6 kg

Stolp- och linarmaturer

7418C stolparmatur med planglas

E7733134

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 42 - 60 mm, insticksmått 95 mm, armaturlutning 10°. Stolparm Ø 42 - 60 mm, insticksmått 75 mm, armaturlutning ±0°. Utförande: Stolpfäste av ljusgrålackerat gjutet aluminium med vändbart kombinationsfäste. Elkomponenterna är monterade på en löstagbar innerdel. Armaturhus av ljusgrålackerad aluminiumplåt som öppnas utan verktyg för service och underhåll ovanifrån. Packning av impregnerad filt. Lås av rostfritt stål. Reflektor av helpressat anodiserat renaluminium (compactoptik) ställbar i fem lägen för olika ljusfördelningar. Levereras i läge P1 för 70 W samt läge P2 för 100 W. Läge P5 är mest asymmetriskt. Fällbart planglas (PL) av härdat klarglas. Armatur med tillägg R har snabbkopplat tidsfördröjt skymningsrelä. Anslutning: Insticksplint 3x2x2,5 mm². Ljuskälla: Armatur E77 331 34, 42 även för metallhalogenlampa CDO-ET/CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Övrigt: Armatur i klass II offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 555 mm, Bredd: 295 mm, Höjd/djup: 160 mm, Vindyta: 0.08 m², Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 331 34	7418C SON-T 70/50 BT PL	70 W	E27	5.5 kg
E77 331 42	7418C SON-T 100 BT PL	100 W	E40	5.8 kg

Indra LED

E7733257

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 90 mm, armaturlutning -15º - +15º i steg om 5º. Stolparm Ø 60 mm, insticksmått 90mm, armaturlutning -15º - +15º i steg om 5º. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av ljusgrå (RAL 9006) pulverlackerat pressgjutet aluminium. Plant skyddsglas av akryl. Kylfläns och optik skyddas så att inte smuts och damm ansamlas. Armaturen är konstruerad för maximal LED-kylning och liten vindyta. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Ljuskälla: Bestyckad med LED-modul. Livslängd >60000 h, L70, ta 15 och 25. Elektriska data: Armatur med tillägg BPL har effektreduceringssystemet Power Reduction, 50% energibesparing.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK09, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Montagehöjd: 3 ... 8 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Längd	Bredd	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 332 57	INDRA 49W BPL CL2 MA60	49 W	431 mm	310 mm	286 mm	0.029 m²	4.6 kg
E77 332 59	INDRA 98W BPL CL2 MA60	98 W	720 mm	465 mm	289 mm	0.052 m²	7.9 kg

Victor LED

E7733589

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Armaturfäste, hona, 3/4" gängat rör (för Ø 27 G, hane, gängat rör). Stort utbud av armar för stolptopp, utliggare eller lina, beställs separat. Utförande: Armaturhus av pulverlackerat pressat aluminium. Fäste i korrosionståligt stål. Skyddsglas i 4mm härdat klarglas. Reflektor i anodiserat aluminium med hög renhetsgrad. Skruvar och lås i rostfritt stål. Driftdonet och den optiska enheten nås underifrån efter att detfällbara glaset har lossats. Skyddsglaset monteras med ”twist and look”-skruvar. Anslutningen till elnätet bryts automatiskt vid öppning av glaset. Monteringsplattan med optik och LED-driftdon är fällbar och sitter kvar när den öppnas. Anslutning till 2x2,5 mm² plint utan verktyg. Armaturer med tillägg BP8 levereras med power reduction, 50% energibesparing under 8 timmar på natten. Övrigt: Armatur i olika RAL-färger och med förmonterad kabel offereras på begäran.
Montage: Rör, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Diameter	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 335 89	VICTOR1 LED 40W CL2 WH	40 W	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.2 kg
E77 335 90	VICTOR1 LED 40W/BP8-50 CL2 WH	40 W	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.2 kg
E77 335 91	VICTOR1 LED 58W CL2 WH	58 W	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.1 kg
E77 335 93	VICTOR1 LED 58W/BP8-50 CL2 WH	58 W	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.1 kg
E77 335 94	VICTOR2 LED 67W CL2 WH	67 W	503 mm	360 mm	0.14 m²	9.7 kg
E77 335 95	VICTOR2 LED 67W/BP8-50 CL2 WH	67 W	503 mm	360 mm	0.14 m²	9.7 kg
E77 335 96	VICTOR2 LED 97W CL2 WH	97 W	503 mm	360 mm	0.14 m²	9.7 kg
E77 335 97	VICTOR2 LED 97W/BP8-50 CL2 WH	97 W	503 mm	360 mm	0.14 m²	9.7 kg

Victor

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: På 3/4 " fäste via universal adapter. Olika designade armar och stolpar finns som tillbehör. Utförande: Armaturhus av vitlackerat pressat aluminium. Driftdon med optik monterade på löstagbar innerdel med snabbkoppling. Optik av anodiserat renaluminium för ellipsoid eller rörformad ljuskälla. Lamphållaren är ställbar för optimal ljusfördelning (för väg och city). Plant härdat skyddsglas som hänger kvar vid service och byte av ljuskälla. Anslutning: Via universal adapter till 2x2,5 mm² kopplingsplint, klass II. Elektriska data: Försedd med automatisk brytare som gör armaturen spänningslös vid service. Bryttändare som standard. Armatur med tillägg BP har effektreduceringssystemet Power Reduction. Övrigt: Armatur i olika RAL-färger och med förmonterad kabel offereras på begäran.
Montage: Rör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Justerbar optik: Ja

E7733556

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon	Diameter	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 335 56	VICTOR1 HCI-E/P 35W	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Konv. reaktor	363 mm	275 mm	0.08 m²	6 kg
E77 335 61	VICTOR1 SON(-T)50/70W	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.1 kg
E77 335 62	VICTOR1 SON(-T)70W/BP	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.3 kg
E77 335 63	VICTOR1 SON(-T)100W	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	Konv. reaktor	363 mm	275 mm	0.08 m²	6.6 kg
E77 335 59	VICTOR1 PLT26/32/42W	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-3/4	HF-std	363 mm	275 mm	0.08 m²	5 kg
E77 335 69	VICTOR2 SON(-T)70/50W	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	503 mm	360 mm	0.14 m²	9.7 kg
E77 335 71	VICTOR2 SON(-T)100W	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	Konv. reaktor	503 mm	360 mm	0.14 m²	10.2 kg
E77 335 72	VICTOR2 SON(-T)150W	Högtrycksnatriumlampa	150 W	E40	Konv. reaktor	503 mm	360 mm	0.14 m²	11 kg

Victor Tillbehör stolpfäste 72B

Dubbelfäste för 72B, 2st E77 712 52 erfordras.
Typ av tillbehör: Övrigt



E7771230

Art-nr	Benämning
E77 712 30	STOLPFÄSTE TYP 72B

Victor Tillbehör väggfäste för stopkrok/böj

Typ av tillbehör: Övrigt



E7771236

Art-nr	Benämning
E77 712 36	VÄGGFÄSTE F STOLPKROK/BÖJ

Victor Tillbehör stolparm typ 100

Typ av tillbehör: Stolparm, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 712 38	STOLPARM TYP 100

Victor Tillbehör stolpkrok R247

Typ av tillbehör: Övrigt



E7771244

Art-nr	Benämning
E77 712 44	STOLPKROK R247

Stolp- och linarmaturer

Victor Tillbehör stolpkrok R295

Typ av tillbehör: Övrigt



E7771260

Art-nr	Benämning
E77 712 60	STOLPKROK R295

Victor Tillbehör stolpböj för 7401B

Typ av tillbehör: Stolparm, Material: Stål



E7771246

Art-nr	Benämning
E77 712 46	STOLPBÖJ FÖR 7401B

Victor Tillbehör stolpböj för 7403B

Typ av tillbehör: Stolparm, Material: Stål



E7771248

Art-nr	Benämning
E77 712 48	STOLPBÖJ FÖR 7403B

Victor Tillbehör linfäste

Typ av tillbehör: Övrigt



E7771250

Art-nr	Benämning
E77 712 50	LINFÄSTE MED ADAPTER

Victor Tillbehör fäste för arm 60mm

Fäste för uteliggararm Ø60 mm, ställbart 0°-5°.
Typ av tillbehör: Övrigt



Liknande bild

Art-nr	Benämning
E77 712 51	FÄSTE FÖR UTLIGG.ARM 60MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Victor Tillbehör fäste för arm 48mm

Fäste för uteliggararm Ø48 mm, ställbart 0°-5°.
Typ av tillbehör: Övrigt



E7771252

Art-nr	Benämning
E77 712 52	FÄSTE FÖR UTLIGG.ARM 48MM

Victor Tillbehör adapter

Övergångsadapter r1/2"-3/4".
Typ av tillbehör: Adapter



E7771254

Art-nr	Benämning
E77 712 54	ADAPTER R1/2"-3/4Ö

Victor Tillbehör kulled

Typ av tillbehör: Övrigt


E7771264

Art-nr	Benämning
E77 712 64	KULLED

Victoria LED

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Armaturfäste, hona, 3/4" gängat rör (för Ø 27 G, hane, gängat rör). Stort utbud av armar för stolptopp, utliggare eller lina, beställs separat. Utförande: Armaturhus av pulverlackerat pressat aluminium. Fäste i korrosionståligt stål. Skyddsglas i 4mm härdat klarglas. Reflektor i anodiserat aluminium med hög renhetsgrad. Skruvar och lås i rostfritt stål. Driftdonet och den optiska enheten nås underifrån efter att detfällbara glaset har lossats. Skyddsglaset monteras med ”twist and look”-skruvar. Anslutningen till elnätet bryts automatiskt vid öppning av glaset. Monteringsplattan med optik och LED-driftdon är fällbar och sitter kvar när den öppnas. Anslutning till 2x2,5 mm² plint utan verktyg. Armaturer med tillägg BP8 levereras med power reduction, 50% energibesparing under 8 timmar på natten. Övrigt: Armatur i olika RAL-färger och med förmonterad kabel offereras på begäran.
Montage: Rör, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart

E7733611

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Diameter	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 336 11	VICTORIA1 LED 45W WH	45 W	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.4 kg
E77 336 13	VICTORIA1 LED 45W/BP8-50 WH	45 W	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.4 kg
E77 336 15	VICTORIA1 LED 63W WH	63 W	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.4 kg
E77 336 16	VICTORIA1 LED 63W/BP8-50 WH	63 W	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.4 kg
E77 336 17	VICTORIA2 LED 72W WH	72 W	705 mm	456 mm	0.228 m²	14.7 kg
E77 336 18	VICTORIA2 LED 72W/BP8-50 WH	72 W	705 mm	456 mm	0.228 m²	14.7 kg
E77 336 19	VICTORIA2 LED 102W WH	102 W	705 mm	456 mm	0.228 m²	14.7 kg
E77 336 21	VICTORIA2 LED 102W/BP8-50 WH	102 W	705 mm	456 mm	0.228 m²	14.7 kg

Stolp- och linarmaturer

Victoria

E7733575

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: På 3/4 " fäste via universal adapter. Olika designade armar och stolpar finns som tillbehör. Utförande: Armaturhus av vitlackerat pressat aluminium. Tak av ABS-plast med silvergrålackerad ovansida och vitlackerad undersida. Driftdon med optik monterade på löstagbar innerdel med snabbkoppling. Optik av anodiserat renaluminium för ellipsoid eller rörformad ljuskälla. Lamphållaren är ställbar för optimal ljusfördelning (för väg och city). Plant härdat skyddsglas som hänger kvar vid service och byte av ljuskälla. Anslutning: Via universal adapter till 2x2,5 mm² kopplingsplint, klass II. Elektriska data: Försedd med automatisk brytare som gör armaturen spänningslös vid service. Bryttändare som standard. Armatur med tillägg BP har effektreduceringssystemet Power Reduction. Övrigt: Armatur i olika RAL-färger och med förmonterad kabel offereras på begäran.
Montage: Rör, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Vit, Material kupa: Glas klart, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon	Diameter	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 335 75	VICTORIA1 HCI-E/P 35W	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Konv. reaktor	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.3 kg
E77 335 76	VICTORIA1 PLT26/32/42W	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-3/4	HF-std	605 mm	357 mm	0.14 m²	5.3 kg
E77 335 77	VICTORIA1 SON(-T)50/70W	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.4 kg
E77 335 79	VICTORIA1 SON(-T)70W/BP	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.6 kg
E77 335 80	VICTORIA1 SON(-T)100W	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	Konv. reaktor	605 mm	357 mm	0.14 m²	6.9 kg
E77 335 83	VICTORIA2 SON(-T)70/50W	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor	705 mm	456 mm	0.23 m²	12 kg
E77 335 85	VICTORIA2 SON(-T)100W	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	Konv. reaktor	705 mm	456 mm	0.23 m²	12.8 kg
E77 335 86	VICTORIA2 SON(-T)150W	Högtrycksnatriumlampa	150 W	E40	Konv. reaktor	705 mm	456 mm	0.23 m²	13.3 kg

Victoria Tillbehör väggfäste för stolpkrok/böj



E7771236

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E77 712 36	VÄGGFÄSTE F STOLPKROK/BÖJ

Victoria Tillbehör stolpkrok R247



E7771244

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E77 712 44	STOLPKROK R247

Victoria Tillbehör stolpkrok R295



E7771260

Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E77 712 60	STOLPKROK R295

Victoria Tillbehör fäste för arm 60mm



Liknande bild

Fäste för uteliggararm Ø60 mm, ställbart 0°-5°.
Typ av tillbehör: Övrigt

Art-nr	Benämning
E77 712 51	FÄSTE FÖR UTLIGG.ARM 60MM

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Victoria Tillbehör fäste för arm 48mm

Fäste för uteliggararm Ø48 mm, ställbart 0°-5°.
Typ av tillbehör: Övrigt



E7771252

Art-nr	Benämning
E77 712 52	FÄSTE FÖR UTLIGG.ARM 48MM

Atla med kupa

E7733851

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Stolparm Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av olackerat pressgjutet aluminium Vändbart bakstycke med stolpfäste vilket innebär att armaturhuset kan monteras antingen direkt på rakstolpe eller på utliggararm. Stolpfästet låses med två insexskruvar och armaturhuset säkras med två lås av rostfritt stål med extra säkerhetsspärr. Alla komponenter är monterade på en driftdonsplatta som kan lossas med hjälp av två skruvar. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik med ställbar lamphållare i fyra lägen (fem lägen för metallhalogen) för olika väggeometrier. Kupa av svagt rundat klart polykarbonat (ESH). Packning av silikon. Ljuskälla: Armatur E77 338 51, 59, och 62 även för metallhalogenlampa CDO-TT. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BP har Power Reduction effektreduceringssystem. Armatur med tillägg DGE har elektroniskt driftdon. Armatur med tillägg W 8M har 8 m förmonterad kabel H05W-F 2x1 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 408 mm, Bredd: 272 mm, Höjd/djup: 184 mm, Vindyta: 0.06 m², Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 338 51	ATLA SONT50/70W ESH	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	5.3 kg
E77 338 53	ATLA SONT70W/BP ESH	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	5.4 kg
E77 338 59	ATLA SONT70W DGE ESH	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	5.1 kg
E77 338 60	ATLA SONT50/70W ESH	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	5.3 kg
E77 338 62	ATLA SONT50/70W ESH W 8M	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	5.3 kg
E77 338 55	ATLA CDM-T70W ESH	Metallhalogenlampa	70 W	G12	5.2 kg
E77 338 63	ATLA HCI-E/P35W ESH	Metallhalogenlampa	35 W	E27	5.1 kg
E77 338 64	ATLA HCI-E/P35W ESH W 8M	Metallhalogenlampa	35 W	E27	5.3 kg

Atla med planglas

E7733850

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Stolparm Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av olackerat pressgjutet aluminium Vändbart bakstycke med stolpfäste vilket innebär att armaturhuset kan monteras antingen direkt på rakstolpe eller på utliggararm. Stolpfästet låses med två insexskruvar och armaturhuset säkras med två lås av rostfritt stål med extra säkerhetsspärr. Alla komponenter är monterade på en driftdonsplatta som kan lossas med hjälp av två skruvar. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik med ställbar lamphållare i fyra lägen (fem lägen för metallhalogen) för olika väggeometrier. Planglas av härdat klarglas (EFL). Packning av silikon. Ljuskälla: Armatur E77 338 50, 61 även för metallhalogenlampa CDO-TT. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BP har Power Reduction effektreduceringssystem. Armatur med tillägg DGE har elektroniskt driftdon. Armatur med tillägg W 8M har 8 m förmonterad kabel H05W-F 2x1 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 408 mm, Bredd: 272 mm, Höjd/djup: 184 mm, Vindyta: 0.06 m², Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Vikt
E77 338 50	ATLA SONT50/70W EFL	Högtrycksnatriumlampa	E27	5.3 kg
E77 338 52	ATLA SONT70W/BP EFL	Högtrycksnatriumlampa	E27	5.4 kg
E77 338 58	ATLA SONT70W DGE EFL	Högtrycksnatriumlampa	E27	5.1 kg
E77 338 61	ATLA SONT50/70W EFL W 8M	Högtrycksnatriumlampa	E27	5.3 kg
E77 338 54	ATLA CDM-T70W EFL	Metallhalogenlampa	G12	5.2 kg

Stolp- och linarmaturer

Atla LED med kupa

E7733872

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Stolparm Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av olackerat pressgjutet aluminium Vändbart bakstycke med stolpfäste vilket innebär att armaturhuset kan monteras antingen direkt på rakstolpe eller på utliggararm. Stolpfästet låses med två insexskruvar och armaturhuset säkras med två lås av rostfritt stål med extra säkerhetsspärr. Alla komponenter är monterade på en driftdonsplatta som kan lossas med hjälp av två skruvar. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik med ställbar lamphållare i fyra lägen för olika väggeometrier. Kupa av svagt rundat klar polykarbonat. Packning av silikon. Ljuskälla: Bestyckad med LED-modul. Livslängd >80 000h Ta 15, >70 000h vid Ta25. BiPower(BP), möjliggör 50% energibesparing under 8 timmar om natten. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg W 8M har 8 m förmonterad kabel H05W-F 2x1 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 406 mm, Bredd: 272 mm, Höjd/djup: 184 mm, Vindyta: 0.06 m², Vikt: 5.3 kg, Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 338 72	ATLA LED 14W BP8-50 ESH 8M	14 W
E77 338 74	ATLA LED 20W BP8-50 ESH 8M	20 W
E77 338 76	ATLA LED 28W BP8-50 ESH 8M	28 W

Atla LED med planglas

E7733871

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Stolparm Ø 48-60 mm, insticksmått 100 mm, armaturlutning 0°. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av olackerat pressgjutet aluminium Vändbart bakstycke med stolpfäste vilket innebär att armaturhuset kan monteras antingen direkt på rakstolpe eller på utliggararm. Stolpfästet låses med två insexskruvar och armaturhuset säkras med två lås av rostfritt stål med extra säkerhetsspärr. Alla komponenter är monterade på en driftdonsplatta som kan lossas med hjälp av två skruvar. Reflektor av anodiserat renaluminium. Optik med ställbar lamphållare i fyra lägen för olika väggeometrier. Planglas av härdat klargals(EFL). Packning av silikon. Ljuskälla: Bestyckad med LED-modul. Livslängd >80 000h Ta 15, >70 000h vid Ta25. BiPower(BP), möjliggör 50% energibesparing under 8 timmar om natten. Anslutning: Insticksplint 2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg W 8M har 8 m förmonterad kabel H05W-F 2x1 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 406 mm, Bredd: 272 mm, Höjd/djup: 184 mm, Vindyta: 0.06 m², Vikt: 5.3 kg, Stolptoppsdiameter: 48 ... 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 338 71	ATLA LED 14W BP8-50 EFL 8M	14 W
E77 338 73	ATLA LED 20W BP8-50 EFL 8M	20 W
E77 338 75	ATLA LED 28W BP8-50 EFL 8M	28 W

Oracle 1 och 2 med glaskupa

E7734013

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60-76 mm, insticksmått 80 mm, armanslutning 5°. Stolparm Ø 34-60 mm, insticksmått 120 mm, armanslutning 0°. Utförande: Armaturhus av grå pulverlackat pressgjutet aluminium RAL 9006.Med vändbart kombinationsfäste. Öppningsbar med full tillgänglighet ovanifrån. Låsbygel och skruvar av rostfritt stål. Packning av neopren. Driftdonsenhet av polypropylen, löstagbar och försedd med snabbkoppling. Reflektor av anodiserat renaluminium av typ Access (A). Välvd glaskupa av klart härdat glas (GL). Anslutning: Kabelförskruvningar för kabel Ø 8-13 mm. Kopplingsplint: 2x2,5mm² . Ljuskälla: Armatur E77 340 14, 15 och 16 även för metallhalogenlampa CDO-TT. Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med externa tändare. Armatur med tillägg BP har effektreduceringssystemet Power Reduction. Övrigt: Armatur i klass I, med optik typ Wide eller Comfort, självrengörande glaskupa, planglas eller elektronisk reaktor offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Längd	Bredd	Höjd/djup	Vindyta	Vikt
E77 340 13	ORACLE 1A SONT70/50 GL	70 W	E27	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	10.9 kg
E77 340 14	ORACLE 1A SONT70 GL	70 W	E27	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	10.6 kg
E77 340 15	ORACLE 1A SONT100 GL	100 W	E40	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	11 kg
E77 340 16	ORACLE 1A SONT150 GL	150 W	E40	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	9 kg
E77 340 20	ORACLE 1A SONT100/BP GL	100 W	E40	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	11.2 kg
E77 340 21	ORACLE 1A SONT150/BP GL	150 W	E40	714 mm	345 mm	231 mm	0.058 m²	12.2 kg
E77 341 65	ORACLE 2A SONT150 GL	150 W	E40	813 mm	395 mm	254 mm	0.073 m²	13 kg
E77 341 66	ORACLE 2A SONT250 GL	250 W	E40	813 mm	395 mm	254 mm	0.073 m²	13.2 kg
E77 341 67	ORACLE 2A SONT400 GL	400 W	E40	813 mm	395 mm	254 mm	0.073 m²	14.3 kg
E77 341 70	ORACLE 2A SONT250/BP GL	250 W	E40	813 mm	395 mm	254 mm	0.073 m²	14.9 kg

Oracle S med planglas

E7734243

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60-76 mm, insticksmått 80 mm, armanslutning 5°. Stolparm Ø 49-60 mm, insticksmått 120 mm, armanslutning 0°. Utförande: Armaturhus av grå pulverlackat pressgjutet aluminium Akzo 150 ljusgrå med struktur med vändbart kombinationsfäste. Öppningsbar med full tillgänglighet ovanifrån. Låsbygel och skruvar av rostfritt stål. Packning av neopren. Driftdonsenhet av polypropylen, löstagbar och försedd med snabbkoppling. Reflektor av anodiserat renaluminium med optik som anpassar belysningen efter vägens geometri. Planglas (EFL). Anslutning: Kabelförskruvningar för kabel Ø 8-13 mm. Kopplingsplint: 2x2,5mm² . Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serieteändare med bryt-funktion för lampa med externa tändare. Armatur med tillägg BP har effektreduceringssystemet Power Reduction. Övrigt: Armatur i klass I, med optik typ Wide eller Comfort, självrengörande glaskupa, planglas eller elektronisk reaktor offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 591 mm, Bredd: 286 mm, Höjd/djup: 154 mm, Vindyta: 0.061 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 342 43	ORACLE S SONT150/BP EFL	150 W	E40	9.2 kg
E77 342 46	ORACLE S SONT100/BP EFL	100 W	E40	7.4 kg
E77 342 55	ORACLE S SONT100 EFL	100 W	E40	7.7 kg
E77 342 56	ORACLE S SONT50/70 EFL	70 W	E27	7.7 kg
E77 342 62	ORACLE S SONT150 EFL	150 W	E40	7.4 kg
E77 342 84	ORACLE S CDOTT35 EFL	35 W	E27	7.9 kg

Oracle S med glaskupa

E7734277

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60-76 mm, insticksmått 80 mm, armanslutning 5°. Stolparm Ø 49-60 mm, insticksmått 120 mm, armanslutning 0°. Utförande: Armaturhus av grå pulverlackat pressgjutet aluminium Akzo 150 ljusgrå med struktur med vändbart kombinationsfäste. Öppningsbar med full tillgänglighet ovanifrån. Låsbygel och skruvar av rostfritt stål. Packning av neopren. Driftdonsenhet av polypropylen, löstagbar och försedd med snabbkoppling. Reflektor av anodiserat renaluminium med optik som anpassar belysningen efter vägens geometri. Planglas (EFL). Anslutning: Kabelförskruvningar för kabel Ø 8-13 mm. Kopplingsplint: 2x2,5mm² . Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serieteändare med bryt-funktion för lampa med externa tändare. Armatur med tillägg BP har effektreduceringssystemet Power Reduction. Övrigt: Armatur i klass I, med optik typ Wide eller Comfort, självrengörande glaskupa, planglas eller elektronisk reaktor offereras på begäran.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 591 mm, Bredd: 286 mm, Höjd/djup: 154 mm, Vindyta: 0.061 m², Vikt: 7.9 kg

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 342 77	ORACLE S SONT50/70 GL	70 W
E77 342 86	ORACLE S CDOTT35 GL	35 W

SR50 LED Basic

E7726207

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Stolptopp 60 mm, insticksmått 100 mm. Stolparm 42/48/60 mm, instickmått 100mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Stolpavstånd 25-32 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, lackerad i färg RAL7035 (ljusgrå). Armaturen har ett tätningssystem med luft membran, som ger optimal tryckutjämning i armaturhuset och säkerställer kapslingsklassen. Reflektor av hårdplast med aluminiumskikt. Kupa av PMMA eller plant säkerhetsglas. LED modul med asymetriskt, bredstrålande ljusspridning. Strukturerat plant säkerhetsglas för ökad visuell komfort och utmärkt bländningsreducering. Högpresterande, radial facetterad optik som är ställbart i 7 lägen. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen 100% respektive nattläge 50% med endast 16 W för 2 x LED och 52 W för 3 x LED i energiförbrukning. Ljuskälla: LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler, Livslängd 50 000 h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3 x 2,5 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 606 mm, Bredd: 282 mm, Höjd/djup: 197 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.1 m², Stolptoppsdiameter: 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 07	ARM SR50 LED 2XLED NW BASIC	37 W	8.5 kg
E77 262 08	ARM SR50 LED 3XLED NW BASIC	68 W	8.8 kg

Stolp- och linarmaturer

E7726209

SR50 LED Plus

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Stolptopp 60 mm, insticksmått 100 mm. Stolparm 42/48/60 mm, instickmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Stolpavstånd 25-32 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, lackerad i färg RAL7035 (ljusgrå). Armaturen har ett tätningssystem med luft membran, som ger optimal tryckutjämning i armaturhuset och säkerställer kapslingsklassen. Reflektor av hårdplast med aluminiumskikt. Kupa av PMMA eller plant säkerhetsglas. LED modul med asymetriskt, bredstrålande ljusspridning. Strukturerat plant säkerhetsglas för ökad visuell komfort och utmärkt bländningsreducering. Högpresterande, radial facetterad optik som är ställbart i 7 lägen. Plus: med bl. a konstant ljusflödeskontroll (LLMF=1, ingen ljusnedgång), dimbar 100-0%, 2-stegs energi reducering, överhettningsskydd. Styrningsinformationen laddas in i respektive armatur via Siteco ECG Plus service-box. Den ansluts tillfälligt in på respektive armatur via stolpluckan vid programering. Servicebox och kabelset beställs separat. Ljuskälla: LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler, Livslängd 50000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 5x2,5 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 606 mm, Bredd: 282 mm, Höjd/djup: 197 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.1 m², Vikt: 8.8 kg, Stolptoppsdiameter: 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 262 09	ARM SR50 LED 2XLED NW PLUS	37 W
E77 262 10	ARM SR50 LED 3XLED NW PLUS	68 W

E7726211

SR50 För metallhalogenlampa

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Stolptopp 60 mm, insticksmått 100 mm. Stolparm 42/48/60 mm, instickmått 100mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Stolpavstånd 25-32 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, lackerad i färg RAL7035 (ljusgrå). Armaturen har ett tätningssystem med luft membran, som ger optimal tryckutjämning i armaturhuset och säkerställer kapslingsklassen. Reflektor av hårdplast med aluminiumskikt. Kupa av PMMA eller plant säkerhetsglas. LED modul med asymetriskt, bredstrålande ljusspridning. Strukturerat plant säkerhetsglas för ökad visuell komfort och utmärkt bländningsreducering. Högpresterande, radial facetterad optik som är ställbart i 7 lägen. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 606 mm, Bredd: 282 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.1 m², Stolptoppsdiameter: 60 mm, Justerbar optik: Ja

Art-nr	Benämning	Höjd/djup	Vikt
E77 262 11	ARM SR50 HST/HSE 50/70W PLGL	197 mm	7.3 kg
E77 262 12	ARM SR50 HST/HSE 50/70W KUPA	238 mm	9.5 kg

SR50 Tillbehör stolpfäste

Stolpfäste av aluminium, ljusgrå RAL 7035. Armaturvinkeln styrs via stolpfästet.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning	Diameter
E77 262 24	STOLPFÄSTE SR 48MM	48 mm
E77 262 25	STOLPFÄSTE SR 60MM	60 mm
E77 262 26	STOLPFÄSTE SR 76MM	76 mm

E7726259

DL500 Midi-M LED Basic

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-M för stolptopp 76 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen, 100% respektive nattläge 50% med förbrukning 2xLED 16W och 3xLED 25W. Ljuskälla: LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 800 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 350 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 59	ARM MIDI-M 2XLED NW BASIC	37 W	14.3 kg
E77 262 60	ARM MIDI-M 3XLED NW BASIC	68 W	14.7 kg

DL500 Midi-M LED Plus

E7726261

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-M för stolptopp 76 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen, 100% respektive nattläge 50% med förbrukning 2xLED 16W och 3xLED 25W. Ljuskälla: LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 800 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 350 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 61	ARM MIDI-M 2XLED NW PLUS	37 W	14.3 kg
E77 262 62	ARM MIDI-M 3XLED NW PLUS	68 W	14.8 kg

DL500 Midi-M för metallhalogenlampa

E7726271

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-M för stolptopp 76 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm².
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Bredd: 500 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Montage	Max. lampeffekt	Längd	Höjd/djup	Vikt
E77 262 71	ARM MIDI-M HIE-CE 35W PLGL	Stolptopp	35 W	800 mm	350 mm	14.2 kg
E77 262 72	ARM MIDI-M HST/HSE 50/70W PLGL	Stolptopp	70 W	800 mm	350 mm	14.8 kg
E77 262 73	ARM MIDI-A HIE-CE 35W PLGL	Stolparm	35 W	620 mm	188 mm	11.2 kg
E77 262 74	ARM MIDI-A HST/HSE 50/70W PLGL	Stolparm	70 W	620 mm	188 mm	11.8 kg

DL500 Midi-A LED Basic

E7726267

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-A för stolparm 60 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen, 100% respektive nattläge 50% med förbrukning 2xLED 16W och 3xLED 25W. Ljuskälla:LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 620 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 188 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 67	ARM MIDI-A 2XLED NW BASIC	37 W	11.3 kg
E77 262 68	ARM MIDI-A 3XLED NW BASIC	68 W	11.7 kg

DL500 Midi-A LED Plus

E7726269

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-A för stolparm 60 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen, 100% respektive nattläge 50% med förbrukning 2xLED 16W och 3xLED 25W. Ljuskälla:LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 620 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 188 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 69	ARM MIDI-A 2XLED NW PLUS	37 W	11.3 kg
E77 262 70	ARM MIDI-A 3XLED NW PLUS	68 W	11.8 kg

Stolp- och linarmaturer

E7726273

DL500 Midi-A för metallhalogenlampa

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Midi-A för stolparm 60 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus av formgjuten aluminium, lackerad i Siteco metallgrå (DB702S). Högpresterande, radialfacetterad optik som ger jämn belysning även vid större armaturavstånd. Plant härdat säkerhetsglas. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Montage: Stolparm, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 620 mm, Bredd: 500 mm, Höjd/djup: 188 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.2 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 262 73	ARM MIDI-A HIE-CE 35W PLGL	35 W	11.2 kg
E77 262 74	ARM MIDI-A HST/HSE 50/70W PLGL	70 W	11.8 kg

DL500 Stolpreducering

Mastreducering. Pressgjuten aluminium. Reducering från 76 mm till 60 mm rördiameter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 262 89	MASTREDUCERING 76-60MM
E77 262 90	MASTREDUCERING 60-42MM

E7726234

SQ50 Med lysdioder LED

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Stolptopp 60/76mm, insticksmått 100mm. Stolparm 42/60mm, instick 120mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, ovandel lackerad i färg RAL9007 (grå) och underdel lackerad i RAL9006 (metallgrå). Armaturen har ett tätningssystem med luft membran, som ger optimal tryckutjämning i armaturhuset och säkerställer kapslingsklassen. Kupa av plant säkerhetsglas. Optik LED: Högpresterande LED modul med asymetrisk, bredstrålande ljusspridning enligt standard DIN EN 13201. Klarar stolpavstånd 25-32m. Microprocessor kontollerad driftdonsteknik med exakta matchade linser och reflektorer som ger energieffektiv belysning, utmärkt bländningsreducering och väldigt hög homogenitet med minimalt ljusspill. Basic: med energireducering som styrs med en extra ledare. Två fabriksinställda ljusflödes lägen, 100% respektive nattläge 50% med förbrukning 2xLED 16W och 3xLED 25W. Ljuskälla: LED-versionerna är bestyckad med 2 eller 3 LED-moduler. Livslängd 50000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm². Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 568 mm, Bredd: 444 mm, Höjd/djup: 189 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.084 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 262 34	ARM SQ50 LED 2XLED NW BASIC	37 W
E77 262 35	ARM SQ50 LED 3XLED NW BASIC	68 W
E77 262 36	ARM SQ50 LED 2XLED NW PLUS	37 W
E77 262 37	ARM SQ50 LED 3XLED NW PLUS	68 W

E7726238

SQ50 Med metallhalogenlampa

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Stolptopp 60/76mm, insticksmått 100mm. Stolparm 42/60mm, instick 120mm. Rekommenderad montagehöjd 4-6 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, ovandel lackerad i färg RAL9007 (grå) och underdel lackerad i RAL9006 (metallgrå). Armaturen har ett tätningssystem med luft membran, som ger optimal tryckutjämning i armaturhuset och säkerställer kapslingsklassen. Kupa av plant säkerhetsglas. Optik standard: Bredstrålande, ställbar reflektor med "state of the art" radialfacetterad optik som ger ett preciserat ljus. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm². Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 568 mm, Bredd: 444 mm, Höjd/djup: 189 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.084 m²

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 262 38	ARM SQ50 HIE-CE 35W PLANGLAS	35 W
E77 262 40	ARM SQ50 HST/HIT-CE70/50W PLGL	70 W
E77 262 41	ARM SQ50 HST/HIT50/70WPLGL CYK	70 W

Streetlight 10 LED Micro

E7726245

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Micro på stolptopp 76 mm, instick 100 mm. Beställ stolpfäste separat. Rekommenderad montagehöjd: Micro 3,5-5 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, lackerad i extremt väder resisten färg Siteco metallgrå DB702S. Inkapslad LED modul med plant, optiskt frontglas av PMMA. Microprocessor kontrollerad LED drift elektronik. LED modul med asymetriskt, bredstrålande ljusspridning enligt standard DIN EN 13201. Speciellt utvecklad facetterad reflektor "LED-V optic" för LED, som ger de optiska egenskaper som man skall kräva av en armatur i denna kategori. Microprocessor kontollerad driftdonsteknik med exakta matchade linser och reflektorer som ger energieffektiv belysning, utmärkt bländningsreducering och väldigt hög homogenitet med minimalt ljusspill via HD optik. Ljuskälla: LED-version som är bestyckad med 1 LED-modul. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 19 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 481 mm, Bredd: 177 mm, Höjd/djup: 131 mm, Montagehöjd: 3.5 ... 5 m, Vindyta: 0.04 m², Vikt: 4.4 kg, Stolptoppsdiameter: 76 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 262 45	ARM SL10 MICRO LED NW BASIC	4700 K
E77 262 46	ARM SL10 MICRO LED WW BASIC	3000 K
E77 262 47	ARM SL10 MICRO LED NW PLUS	4700 K
E77 262 48	ARM SL10 MICRO LED WW PLUS	3000 K

Streetlight 10 LED Midi

E7726249

Fabrikat: Osram/Siteco. Montage: Mini på stolptopp eller arm, beställ stolpfäste separat. Rekommenderad montagehöjd: Micro 4-6 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av formgjuten aluminium, lackerad i extremt väder resisten färg Siteco metallgrå DB702S. Inkapslad LED modul med plant, optiskt frontglas av PMMA. Microprocessor kontrollerad LED drift elektronik. LED modul med asymetriskt, bredstrålande ljusspridning enligt standard DIN EN 13201. Speciellt utvecklad facetterad reflektor "LED-V optic" för LED, som ger de optiska egenskaper som man skall kräva av en armatur i denna kategori. Microprocessor kontollerad driftdonsteknik med exakta matchade linser och reflektorer som ger energieffektiv belysning, utmärkt bländningsreducering och väldigt hög homogenitet med minimalt ljusspill via HD optik. Ljuskälla: LED-version som är bestyckad med 1 LED-modul. Livslängd 50 000h, L70. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 51 W, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 800 mm, Bredd: 167 mm, Höjd/djup: 145 mm, Montagehöjd: 4 ... 6 m, Vindyta: 0.07 m²

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Vikt
E77 262 49	ARM SL10 MINI LED NW BASIC	4700 K	6.4 kg
E77 262 50	ARM SL10 MINI LED NW PLUS	3000 K	5.9 kg
E77 262 51	ARM SL10 MINI LED NW BASIC CYK	4700 K	5.9 kg
E77 262 52	ARM SL10 MINI LED NW PLUS CYK	3000 K	5.9 kg

Streetlight 10 LED Stolpreducering /Stolpfäste Streetlight 10 LED

E7726294

Stolpfäste av pressgjuten aluminium. Krävs för armaturmontering och anpassas efter stolpens rördiameter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 262 97	STOLPRED ST 10 MICRO 70-60MM
E77 262 94	STOLPFÄSTE ST10 MINI MIDI 42MM
E77 262 95	STOLPFÄSTE ST10 MINI MIDI 60MM
E77 262 96	STOLPFÄSTE ST10 MINI MIDI 76MM

Tillbehör Osram/Siteco Servicebox

E7726255

Fabrikat: Osram/Siteco. Servicebox. Används för att läsa in driftförutsättningarna i armaturen som ger energibesparing. Tänd/-släck, ljusnivå, ljusreduceringar mm gör i PC-baserad mjukvara och laddas in i Serviceboxen.

Art-nr	Benämning
E77 262 55	SERVICEBOX ECG PLUS

Stolp- och linarmaturer

Tillbehör Osram/Siteco Kabelset

E7726256

Fabrikat: Osram/Siteco. Kabelset inklusive kontakt för anslutning direkt in i Serviceboxen vid inläsning av driftförutsättningar.

Art-nr	Benämning
E77 262 56	KABELSET 4M STOLPE PLUS
E77 262 57	KABELSET 5M STOLPE PLUS
E77 262 58	KABELSET 6M STOLPE PLUS

Myra stolparmatur

E7739920

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Monteras i stolptopp eller på väggarm. Integrerat fäste för ø42-60mm stolpe eller väggarm. Utförande: Reflektorer av "cut-off"-typ förhindrar uppåtriktat spilljus. Plant härdat säkerhetsglas (finns även med plastkupa). Reflektor i anodiserad renaluminium och reflektorkupa i polyesterlackad aluminium. Alla komponenter sitter på demonterbar komponentplatta. Kåpan över komponenter är tillverkad av kompositplast och hänger kvar i armaturen i öppet läge för enkelt underhåll. Åldersbeständig bisilikonskumpackning och alla externa skruv i rostfritt stål.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa/natriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 530 mm, Bredd: 295 mm, Höjd/djup: 200 mm, Vindyta: 0.066 m², Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 399 20	STOLPARM MYRA12 50/70W	70 W	E27	4.038 kg
E77 399 27	STOLPARM MYRA12 100W	100 W	E40	4.356 kg
E77 399 28	STOLPARM MYRA12 150W	150 W	E40	5.026 kg
E77 399 30	STOLPARM MYRA12 250W	250 W	E40	5.054 kg

Kyro LED stolparmatur

E7739946

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Integrerat ställbart stolptoppsfäste för ø42-60 mm. Utförande: Armaturhus i pulverlackad antracitgrå aluminium. Ytmonterad LED med individuellt styrda ljusvinklar för optimerad ljusmatta på väg. Säkerhetsströmbrytare som slår ifrån när armaturen öppnas. Åldersbeständiga silikongummipackningar och alla externa skruvar i rostfritt stål. Anslutning: Kopplingsplint: 2x2,5mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 690 mm, Bredd: 275 mm, Höjd/djup: 131 mm, Vindyta: 0.068 m², Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Vikt
E77 399 46	GATUARM KYRO 1/LED 33W 4200K	33 W	6.5 kg
E77 399 47	GATUARM KYRO 1/LED 48W 4200K	48 W	6.9 kg

Kyro stolparmatur

E7739978

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Integrerat ställbart stolptoppsfäste för ø42-60 mm. Utförande: Armaturhus i pulverlackad antracitgrå aluminium. Reflektor i polerad renaluminium. Säkerhetsströmbrytare som slår ifrån när armaturen öppnas. Åldersbeständiga silikongummipackningar och alla externa skruvar i rostfritt stål. Även metallhalogenlampa kan användas i armaturen. Anslutning: Kopplingsplint: 2x2,5mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa/natriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 690 mm, Bredd: 275 mm, Höjd/djup: 131 mm, Vindyta: 0.068 m², Stolptoppsdiameter: 42 ... 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Vikt
E77 399 78	STOLPARM KYRO1 50/70 NAV	150 W	E40	7.3 kg
E77 399 56	STOLPARM KYRO1 100 HQI-T	70 W	E27	6.5 kg
E77 399 57	STOLPARM KYRO1 150 HQI-T	100 W	E40	6.7 kg

Kandelaber- och pollararmaturer

Ray stolparmatur Ray Opal

E7751800

Montage: Stolpe Ø 60 eller Ø 108 med tapp Ø 60. Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnet aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnet anodiserat aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakuumformad polykarbonat. Ljuskälla: Metallhalogen 70 W/50 W. För ljuskälla 70 W/830 Powerball beslammad Osram HCI E/P E 83 333 67 eller Philips Master City White CDO-ET 50W/828 E 83 481 26 eller CDO-ET 70W/828 E83 481 27. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). Anslutning: Armaturhuset för stolpe är färdigkopplat med 5m 3x1,5 mm² kabel, för anslutning till stolpsäkring. Armaturhus med E27 sockel (150 W), placeras tillhörande driftdon vid stolpsäkringen, driftdon beställes separat. Övriga modeller har driftdonet placerat i armaturhuset. Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70W i leveransläge.
Montage: Stolptopp, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Höjd/djup: 703 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Diameter
E77 518 00	RAY 460 E27 OPAL		150 W	E27	Övrigt	Nej	460 mm
E77 518 01	RAY 460 26/32/42W HF OPAL	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-3/4	HF-std	Ja	460 mm
E77 518 02	RAY 680 E27 OPAL		150 W	E27	Övrigt	Nej	680 mm
E77 518 03	RAY 680 26/32/42W HF OPAL	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-3/4	HF-std	Ja	680 mm
E77 518 15	RAY 680 70/50W E27 OPAL	Metallhalogenlampa	70 W	E27	Övrigt	Ja	680 mm
E77 518 16	RAY 460 70/50W E27 OPAL	Metallhalogenlampa	70 W	E27	Övrigt	Ja	460 mm

Ray stolparmatur Ray Direkt/Indirekt Klar/Opal

E7751804

Montage: Stolpe Ø 60 eller Ø 108 med tapp Ø 60. Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnet aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnet anodiserat aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakuumformad polykarbonat. Ljuskälla: Metallhalogen 70 W/50 W. För ljuskälla 70 W/830 Powerball beslammad Osram HCI E/P E 83 333 67 eller Philips Master City White CDO-ET 50W/828 E 83 481 26 eller CDO-ET 70W/828 E83 481 27. Armatur för QL-lampa levereras inkl 85W QL. Färg 830. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). CPO-TW 60 W = Master Cosmo White E83 480 07. HCI-T 70 W/842 = Powerball E83 329 14. Anslutning: Armaturhuset för stolpe är färdigkopplat med 5m 3x1,5 mm² kabel, för anslutning till stolpsäkring. Armaturhus med E27 sockel (150 W), placeras tillhörande driftdon vid stolpsäkringen, driftdon beställes separat. Övriga modeller har driftdonet placerat i armaturhuset. Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70W i leveransläge.
Montage: Stolptopp, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Höjd/djup: 703 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Diameter
E77 518 04	RAY 460 DI E27 KLAR/OPAL		Nej	150 W	E27	Övrigt	Nej	460 mm
E77 518 05	RAY 460 DI 26/32/42HF KL/OP	Kompaktlysrör	Nej	42 W	GX24q-3/4	HF-std	Ja	460 mm
E77 518 06	RAY 460 DI 85W HF KL/OP	Induktionslampa	Ja	85 W		HF-std	Ja	460 mm
E77 518 07	RAY 460 DI 60W HF KL/OP	Metallhalogenlampa	Nej	60 W	PGZ12	HF-std	Ja	460 mm
E77 518 08	RAY 680 DI E27KL/OP		Nej	150 W	E27	Övrigt	Nej	680 mm
E77 518 09	RAY 680 DI 26/32/42 KL/OP	Kompaktlysrör	Nej	42 W	GX24q-3/4	HF-std	Ja	680 mm
E77 518 10	RAY 680 DI 85W HF KL/OP	Induktionslampa	Ja	85 W		HF-std	Ja	680 mm
E77 518 11	RAY 680 DI 60W HF KL/OP	Metallhalogenlampa	Nej	60 W	PGZ12	HF-std	Ja	680 mm
E77 518 17	RAY 680 70/50W E27 K-O	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	E27	Övrigt	Ja	680 mm
E77 518 18	RAY 460 70/50W E27 K-O	Metallhalogenlampa	Nej	70 W	E27	Övrigt	Ja	460 mm

Ray stolparmatur Ray Direkt asym Klar

E7751813

Montage: Stolpe Ø 60 eller Ø 108 med tapp Ø 60. Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnet aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnet anodiserat aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakuumformad polykarbonat. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). Anslutning: Armaturhuset för stolpe är färdigkopplat med 5m 3x1,5 mm² kabel, för anslutning till stolpsäkring.
Montage: Stolptopp, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Höjd/djup: 703 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Ljusflöde	Färgtemperatur	Driftdon	Material kupa	Diameter
E77 518 13	RAY 460 DA 26/32/42 KLAR	Kompaktlysrör	Nej	42 W	GX24q-3/4			HF-std	Plast, klar	460 mm
E77 518 14	RAY 680 DA 26/32/42 KLAR	Kompaktlysrör	Nej	42 W	GX24q-3/4			HF-std	Plast, klar	680 mm
E77 518 35	RAY 460 DA LED 1800 LM	LED	Ja	20 W		1800 lm	3000 K	Övrigt	Övrigt	460 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kandelaber- och pollararmaturer

E7751812

Ray stolparmatur Ray Indirekt Klar/Opal

Montage: Stolpe Ø 60 eller Ø 108 med tapp Ø 60. Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnet aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnet anodiserat aluminium. Optik för version direkt/asym. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakuumformad polykarbonat. Ljuskälla: Powerball 70W E83 329 14. Anslutning: Anslutning: Armaturhuset för stolpe är färdigkopplat med 5m 3x1,5 mm² kabel, för anslutning till stolpsäkring. Armaturhus med E27 sockel (150 W), placeras tillhörande driftdon vid stolpsäkringen, driftdon beställes separat. Övriga modeller har driftdonet placerat i armaturhuset.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Diameter: 680 mm, Höjd/djup: 703 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 518 12	RAY 680 I 70W HF KL/OP



E7778666

Ray stolparmatur Tillbehör

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av armerad betong. Konisk låskil av polyamid. Täckhuv av svart LD-polyeten. Dubbla kabelintag av slagfast polypropylen. Övrigt: Större betongfundament offereras på begäran.

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Höjd	Bredd	Diameter	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 786 66	CETONG 108/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	108 mm	480 mm
E77 786 67	CETONG 114/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	114 mm	445 mm
E77 786 94	CETONG 121/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	300 mm	260 mm	121 mm	475 mm
E77 789 73	MARK-KRYSS Ø 100-120 STOLPE	Bottenplatta	Övrigt					

E7779670

Ray stolparmatur Tillbehör

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 64 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. En resp. två dvärgbrytare 10 A, C-karakteristik. Anslutning: Fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E77 796 70	STA-1-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 71	STA-2-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 98	SI 06 STOLPINSATS 6A	58 mm	170 mm	51 mm
E77 796 99	SI 10 STOLPINSATS 10A	58 mm	170 mm	51 mm

E7789033

Ray stolparmatur Tillbehör

Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmått avser höjd ovan mark. Utförande: Koniskt stålrör alternativt stålrör 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS-EN 1461 och lackerad med pulverpolyester (Interpon RXA01I Grå Grigio glans 30). Lucköppning 400x85 mm. Rostfria skruvar för stolpinsats och jordskruv.
Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Med fotplatta: Nej, Eftergivlig: Nej, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Modell	Ljuspunktshöjd
E77 890 33	RAY RÖRSTOLPE 108 3,3M	Cylindrisk	3.3 m
E77 890 34	RAY RÖRSTOLPE 108 4,3M	Cylindrisk	4.3 m
E77 890 36	RAY KONSTOLPE LPH 3,3M	Konisk	3.3 m
E77 890 37	RAY KONSTOLPE LPH 4,3M	Konisk	4.3 m

Ray LED stolparmatur Ray LED Direkt / Indirekt Klar/Opal

Fabrikat: Elektroskandia Kapslingsklass: IP 65. Klass I . Klass II på begäran. IK10. Ta = 25°C. Godkänd inomhus. Montage: Stolpe Ø 60 eller Ø 108 med tapp Ø 60 mm. Utförande: Stomme av gjutet aluminium. Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Toppskärm och toppreflektor är Ø 680 mm och av spunnet aluminium. Indirekt reflektor för indirekta versionen i spunnet anodiserat aluminium. Optik för version direkt/asym. Kupa av polykarbonat. Toppoptiken för indirekt reflektor i vakuumformad polykarbonat. Ljuskälla: LED 3000 lumen / 3000K, 41W. L70 50 000 timmar vid Ta 25ºC. Anslutning: Anslutning: Armaturhuset för stolpe är färdigkopplat med 5m 3x1,5 mm² kabel, för Elektriska data: Elektronisk driver.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 41 W, Ljusflöde: 3000 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Övrigt, Diameter: 680 mm, Höjd/djup: 703 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751830

Art-nr	Benämning
E77 518 30	RAY 680 DI LED 3000LM

Ray LED stolparmatur Tillbehör

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av armerad betong. Konisk låskil av polyamid. Täckhuv av svart LD-polyeten. Dubbla kabelintag av slagfast polypropylen. Övrigt: Större betongfundament offereras på begäran.



E7778666

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Höjd	Bredd	Diameter	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 786 66	CETONG 108/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	108 mm	480 mm
E77 786 67	CETONG 114/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	114 mm	445 mm
E77 786 94	CETONG 121/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	300 mm	260 mm	121 mm	475 mm
E77 789 73	MARK-KRYSS Ø 100-120 STOLPE	Bottenplatta	Övrigt					

Ray LED stolparmatur Tillbehör

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 64 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. En resp. två dvärgbrytare 10 A, C-karakteristik. Anslutning: Fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

E7779670

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E77 796 70	STA-1-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 71	STA-2-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 98	SI 06 STOLPINSATS 6A	58 mm	170 mm	51 mm

Ray LED stolparmatur Tillbehör

Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmått avser höjd ovan mark. Utförande: Koniskt stålrör alternativt stålrör 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS-EN 1461 och lackerad med pulverpolyester (Interpon RXA01I Grå Grigio glans 30). Lucköppning 400x85 mm. Rostfria skruvar för stolpinsats och jordskruv.
Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Med fotplatta: Nej, Eftergivlig: Nej, Diameter i toppen: 60 mm

E7789033

Art-nr	Benämning	Modell	Ljuspunktshöjd
E77 890 33	RAY RÖRSTOLPE 108 3,3M	Cylindrisk	3.3 m
E77 890 34	RAY RÖRSTOLPE 108 4,3M	Cylindrisk	4.3 m
E77 890 36	RAY KONSTOLPE LPH 3,3M	Konisk	3.3 m
E77 890 37	RAY KONSTOLPE LPH 4,3M	Konisk	4.3 m

Kandelaber- och pollararmaturer

Ray pollare För metallhalogenlampa eller kompaktlysrör PL-T

E7751820

Montage: Nergrävning i mark med E77 789 70 eller med insats E77 789 72 för fundament Ø 108 mm. Fundament Cetong E77 786 66. Direkt på fast underlag med medföljande bottenfäste. (Bottenfäste ingår som standard.) Utförande: Hus av gjutet aluminium. Stolpdel av extruderat aluminium. Reflektor av spunnet aluminium. Kupa av polykarbonat. (Klar eller opal) Armatur: Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Ljuskälla: Beställs separat. Universalsockel GX24 för PL-T (Gx24q-3 eller Gx24q-4). HIT 35 W sockel G12. Anslutning: Underifrån i stolpinsats inkl säkring. Insticksplint 5x10 mm², Klass I. Övrigt: Armatur i klass II offereras på begäran.
Typ av armatur: Pollararmatur, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Bredd: 260 mm, Diameter: 160 mm, Höjd: 900 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Material kupa
E77 518 20	RAY P 26/32/42W HF OPAL	Kompaktlysrör	42 W	Övrigt	Plast, opal
E77 518 21	RAY P 35W KLAR	Metallhalogenlampa	35 W	G12	Plast, klar

Ray pollare LED Med lysdioder LED

E7751824

Montage: Nergrävning i mark med E77 789 70 eller med insats E77 789 72 för fundament Ø 108 mm. Fundament Cetong E77 786 66. Direkt på fast underlag med medföljande bottenfäste. (Bottenfäste ingår som standard.) Utförande: Hus av gjutet aluminium. Stolpdel av extruderat aluminium. Reflektor: Kon i rostfritt stål Armatur: Anodiserad lackerad i grå gnistrande textur. Ljuskälla: Armatur levereras komplett med LED. Anslutning: Underifrån i stolpinsats inkl säkring. Insticksplint 5x10 mm² Klass I. Övrigt: Välj ljusfördelning: Symmetrisk, asymmetrisk eller längsstrålande. Armatur i klass II offereras på begäran.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Bredd: 260 mm, Diameter: 160 mm, Höjd: 900 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 518 24	RAY POLLARE LED SYM	17 W
E77 518 25	RAY POLLARE LED ASYM	12 W
E77 518 26	RAY POLLARE LED LÄNGSSTRÅL	12 W

Ray pollare LED Tillbehör

E7778970

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E77 789 70	MARKFÄSTE FÖR RAY POLLARE	Fäste
E77 789 72	POLLARINSATS FÖR FUNDAMENT	Övrigt

Malin LED pollare 3000K

E7751827

Montage:Markfäste, alt med insats för fundament. Utförande: Hus av gjuten aluminium. Stolpdel av extruderad aluminium, lackerad i gnistrande svart textur. Reflektor av aluminium, placerad i botten av armaturhuset. Kupa av klar polykarbonat. Högsta slagtålighetsklass IK10. Ljuskälla: Levereras inklusive LED ljuskälla 3000K / 16W/ 625 lumen, Ra > 80. SDCM <3. L70> 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Anslutning: Underifrån i stolplinsats, 4x16mm². Elektriska data: 50 Hz. Övrigt: Markfäste E77 789 70 för direkt i mark eller pollarinsats E77 789 72 för fundament E77 786 66 typ 108 Cetong. Pollaren är extremt bredstrålande och ger ett avbländat vertikalt ljus för långa pollaravstånd.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 16 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 220 mm, Höjd: 900 mm

Art-nr	Benämning
E77 518 27	POLLARE MALIN 16W LED 3000K

Ray-stolpar Raystolpe rörstolpe

Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmått avser höjd ovan mark. Utförande: Koniskt stålrör alternativt stålrör 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS-EN 1461 och lackerad med pulverpolyester (Interpon RXA01I Grå Grigio glans 30). Lucköppning 400x85 mm. Rostfria skruvar för stolpinsats och jordskruv.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Med fotplatta: Nej, Eftergivlig: Nej, Diameter i toppen: 60 mm

E7789033

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 890 33	RAY RÖRSTOLPE 108 3,3M	3.3 m
E77 890 34	RAY RÖRSTOLPE 108 4,3M	4.3 m

Ray-stolpar Raystolpe konisk

Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmått avser höjd ovan mark. Utförande: Koniskt stålrör alternativt stålrör 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS-EN 1461 och lackerad med pulverpolyester (Interpon RXA01I Grå Grigio glans 30). Lucköppning 400x85 mm. Rostfria skruvar för stolpinsats och jordskruv.
Modell: Konisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Med fotplatta: Nej, Eftergivlig: Nej, Diameter i toppen: 60 mm



E7789036

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 890 36	RAY KONSTOLPE LPH 3,3M	3.3 m
E77 890 37	RAY KONSTOLPE LPH 4,3M	4.3 m

Ray-stolpar Tillbehör

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av armerad betong. Konisk låskil av polyamid. Täckhuv av svart LD-polyeten. Dubbla kabelintag av slagfast polypropylen. Övrigt: Större betongfundament offereras på begäran.



E7778666

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material	Höjd	Bredd	Diameter	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 786 66	CETONG 108/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	108 mm	480 mm
E77 786 67	CETONG 114/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	270 mm	250 mm	114 mm	445 mm
E77 786 94	CETONG 121/700 FUNDAMENT	Fundament	Betong	700 mm	300 mm	260 mm	121 mm	475 mm
E77 789 73	MARK-KRYSS Ø 100-120 STOLPE	Bottenplatta	Övrigt					

Ray-stolpar Tillbehör

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 64 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. En resp. två dvärgbrytare 10 A, C-karakteristik. Anslutning: Fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

E7779670

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E77 796 70	STA-1-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 71	STA-2-4-4 MK STOLPINSATS	40 mm	115 mm	64 mm
E77 796 98	SI 06 STOLPINSATS 6A	58 mm	170 mm	51 mm
E77 796 99	SI 10 STOLPINSATS 10A	58 mm	170 mm	51 mm

Kandelaber- och pollararmaturer

E7751310

Action LED Kandelaberarmatur Med lysdioder LED

Fabrikat: Elektroskandia .Kapslingsklass: IP65. Klass I. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm. Kan monteras inomhus Utförande: Driftdonhus och stolpfäste av gjutet aluminium, lackerat silvergrått. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt Utvändigt lackerat med silvergrå pulverpolyester och invändigt vitlackerad samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt. Bländskydd: Bländskyddsskål av opalt glas Ljuskälla: LED: Levereras inkl LED modul 3000 / 2000 lumen, 32/20W. 4000K. L70> 50.000 tim vid Ta 25ºC. Anslutning: "Komplett" : Levereras inkl påmonterad 5m RQQ 3x1,0 mm² ansluten i armatur. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Ljusflöde ut ur armaturen 1920/1280 lumen.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm, Färgvariant: Silver

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Ljusflöde
E77 513 10	ACTION LED 2000LM 4000K	20 W	1280 lm
E77 513 11	ACTION LED 3000LM 4000K	32 W	1920 lm
E77 513 23	ACTION LED 3000LM 4000K KOMPL	32 W	1920 lm

E7751304

Action kandelaberarmaturer För högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm, se nedan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Driftdonshus och stolpfäste av gjutet aluminium, lackerat silvergått eller med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt utvändigt lackerat med halvmatt svart pulverpolyester och invändigt vitlackerat samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt. Innerdelen kan förses med röd dekorring, beställs separat. Action har bländskyddsskål av opalt glas. Fiction har bländskyddsringar av vitlackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färgvariant
E77 513 04	ACTION SON70/50BT SILVER	Grå	Silver
E77 513 05	ACTION SON70/50BT SVART	Svart	Svart

E7751306

Action kandelaberarmaturer För kompaktlysrör PL-T

Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm, se nedan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Driftdonshus och stolpfäste av gjutet aluminium, lackerat silvergått eller med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt utvändigt lackerat med halvmatt svart pulverpolyester och invändigt vitlackerat samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt. Innerdelen kan förses med röd dekorring, beställs separat. Action har bländskyddsskål av opalt glas. Fiction har bländskyddsringar av vitlackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: För PLT 42W HF
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färgvariant
E77 513 06	ACTION KAND PLT42HF SILV.	Grå	Silver
E77 513 07	ACTION KAND PLT42HF SVART	Svart	Svart

E7751320

Action/ Fiction komplett Action

ACTION Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm. Kan monteras inomhus Utförande: Driftdonhus och stolpfäste av gjuten aluminium, lackerat silvergrått. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt Utvändigt lackerat med silvergrå pulverpolyester och invändigt vitlackerad samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt Bländskydd: Action: Bländskyddsskål av opalt glas Fiction: Bländskyddsringar av vitlackerat gjuten aluminium. Ljuskälla: Levereras inklusive resp ljuskälla, ellipsoidform, vit slammad. Metallhalogen: 35W HCI E/P (3000K). 50/70W CDO ET (2800K). Anslutning: Levereras inklusive påmonterad 5m RQQ 3x1,0 mm² ansluten i armatur.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm, Färgvariant: Silver

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 513 20	ACTION 35W HCI-E/P KOMPL.	35 W
E77 513 21	ACTION 50W CDO-ET KOMPL.	50 W
E77 513 22	ACTION 70W CDO-ET KOMPL.	70 W

Action/ Fiction komplett Fiction

FICTION Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm. Kan monteras inomhus Utförande: Driftdonhus och stolpfäste av gjuten aluminium, lackerat silvergrått. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt Utvändigt lackerat med silvergrå pulverpolyester och invändigt vitlackerad samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt Bländskydd: Action: Bländskyddsskål av opalt glas Fiction: Bländskyddsringar av vitlackerat gjuten aluminium. Ljuskälla: Levereras inklusive resp ljuskälla, ellipsoidform, vit slammad. Metallhalogen: 35W HCI E/P (3000K). 50/70W CDO ET (2800K). Anslutning: Levereras inklusive påmonterad 5m RQQ 3x1,0 mm² ansluten i armatur.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm, Färgvariant: Silver

E7751330

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 513 30	FICTION 35W HCI-E/P KOMPL	35 W
E77 513 31	FICTION 50W CDO-ET KOMPL.	50 W
E77 513 32	FICTION 70W CDO-ET KOMPL.	70 W

Action och Fiction kandelaberarmaturer Kandelaberstolpe

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten avser höjd ovan mark. Avsedd för Action och Fiction kandelaberarmaturer E 77 513 03 - 17. Utförande: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37. 0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Lucköppning 400x85 mm placerad 1500 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Utliggarlängd: 0 mm, Diameter i toppen: 108 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7772893

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 728 93	ACTION/FICTION STOLPE 3,0	3 m
E77 728 94	ACTION/FICTION STOLPE 4,0	4 m

Fiction kandelaberarmaturer För högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm, se nedan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Driftdonshus och stolpfäste av gjutet aluminium, lackerat silvergått eller med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt utvändigt lackerat med halvmatt svart pulverpolyester och invändigt vitlackerat samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt. Innerdelen kan förses med röd dekorring, beställs separat. Action har bländskyddsskål av opalt glas. Fiction har bländskyddsringar av vitlackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serieständare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751314

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färgvariant
E77 513 14	FICTION SON70/50BT SILVER	Grå	Silver
E77 513 15	FICTION SON70/50BT SVART	Svart	Svart

Fiction kandelaberarmaturer För kompaktlysrör PL-T

Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 70 mm eller kandelaberstolpe Ø 108 mm, se nedan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Driftdonshus och stolpfäste av gjutet aluminium, lackerat silvergått eller med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Toppdel med kupa av klar slagtålig akryl, tak av aluminiumplåt utvändigt lackerat med halvmatt svart pulverpolyester och invändigt vitlackerat samt innerdel av vitlackerad aluminiumplåt. Innerdelen kan förses med röd dekorring, beställs separat. Action har bländskyddsskål av opalt glas. Fiction har bländskyddsringar av vitlackerat gjutet aluminium. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Ljuskälla PLT 42W HF
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 42 W, Sockel armatur: GX24q-4, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 525 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751316

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Färgvariant
E77 513 16	FICTION KAND PLT42HF SILV	Grå	Silver
E77 513 17	FICTION PLT42HF SVART	Svart	Svart

Kandelaber- och pollararmaturer

Clara LED Med lysdioder LED

E7717285

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Vägg eller stolpe. Löstagbart väggfäste (medlevereras). Utförande: Stomme av pressgjuten aluminium, lackerad Antracitgrå (RAL7024). Härdat planglas i pressgjuten aluminiumram, fäst med 4st rostfria skruvar. Ljuskälla: Levereras inklusive LED 18W/740 eller 33W/740. L70> 50 000 timmar vid Ta 25ºC. Anslutning: Införingshål Ø 19 mm i gavel.Snabbkoppling mellan väggfäste och armaturhus. Övrigt: Clara komplett, E77 172 85, 86 levereras inkl 5m påmonterad kabel RQQ 3x1,0 mm2 och stolpfäste E77 172 88 för stolptopp 60 mm ingår. För övriga armaturer beställes stolpfäste separat. Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP54, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Glas klart, Längd: 330 mm, Bredd: 260 mm, Höjd/djup: 142 mm

Art-nr	Benämning	Montage	Max. lampeffekt	Ljusflöde	Stolptoppsdiameter
E77 172 85	CLARA LED 18W 4000K KOMPL	Stolptopp	18 W	1458 lm	60 mm
E77 172 99	CLARA LED 18W 4000K	Övrigt	18 W	1458 lm	
E77 172 86	CLARA LED 33W 4000K KOMPL	Stolptopp	33 W	2430 lm	60 mm
E77 172 84	CLARA LED 33W 4000K	Övrigt	33 W		

Clara LED Tillbehör stolpfäste

E7717288

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium, Bredd: 100 mm, Höjd: 100 mm

Art-nr	Benämning
E77 172 88	CLARA STOLPFÄSTE

Duo kandelaberarmatur utan skärm för lysrörslampa Clusterlite

E7751340

Montage: Fäste Ø 48 mm. För kandelaberstolpe Ø 108 mm, stolptopp Ø 60 mm eller väggarm, se tillbehör. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av gjutet aluminium, strukturlackerat med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024). Med eller utan skärm av slagtålig ABS-plast, utvändigt strukturlackerad med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024), invändigt vit. Kupor av klar polykarbonat. Nedre kupan har bländskyddsrör av opalt polykarbonat. Övre kupan kan förses med uppljusinsats av dogalplåt med driftdon, beställs separat. Uppljusinsatsen kan kompletteras med en asymmetrisk reflektor av renaluminium som är vridbar 360° beställs separat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: För t.ex Clusterlite lampa E83 854 43, eller annan för E27. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp två dvärgbrytare.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Lågenergilampa av glödlamptyp, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 481 mm, Diameter: 264 mm, Höjd/djup: 355 mm

Art-nr	Benämning
E77 513 40	DUO KAND 60W/E27

Duo kandelaberarmatur med skärm för lysrörslampa Clusterlite

E7751350

Montage: Fäste Ø 48 mm. För kandelaberstolpe Ø 108 mm, stolptopp Ø 60 mm eller väggarm, se tillbehör. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av gjutet aluminium, strukturlackerat med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024). Med eller utan skärm av slagtålig ABS-plast, utvändigt strukturlackerad med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024), invändigt vit. Kupor av klar polykarbonat. Nedre kupan har bländskyddsrör av opalt polykarbonat. Övre kupan kan förses med uppljusinsats av dogalplåt med driftdon, beställs separat. Uppljusinsatsen kan kompletteras med en asymmetrisk reflektor av renaluminium som är vridbar 360° beställs separat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: För t.ex Clusterlite lampa E83 854 43, eller annan för E27. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp två dvärgbrytare.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Lågenergilampa av glödlamptyp, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 481 mm, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 600 mm

Art-nr	Benämning
E77 513 50	DUO KAND 60W/E27 SKÄRM

Duo kandelaberarmatur För högtrycksnatriumlampa SON eller metallhalogenlampa HQI-E

Montage: Fäste Ø 48 mm. För kandelaberstolpe Ø 108 mm, stolptopp Ø 60 mm eller väggarm, se tillbehör. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av gjutet aluminium, strukturlackerat med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024). Med eller utan skärm av slagtålig ABS-plast, utvändigt strukturlackerad med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024), invändigt vit. Kupor av klar polykarbonat. Nedre kupan har bländskyddsrör av opalt polykarbonat. Övre kupan kan förses med uppljusinsats av dogalplåt med driftdon, beställs separat. Uppljusinsatsen kan kompletteras med en asymmetrisk reflektor av renaluminium som är vridbar 360° beställs separat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp två dvärgbrytare.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 481 mm, Diameter: 264 mm, Höjd/djup: 355 mm

E7751344

Art-nr	Benämning
E77 513 44	DUO KAND SON 70/50BT

Duo kandelaberarmatur För högtrycksnatriumlampa SON eller metallhalogenlampa HQI-E

Montage: Fäste Ø 48 mm. För kandelaberstolpe Ø 108 mm, stolptopp Ø 60 mm eller väggarm, se tillbehör. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av gjutet aluminium, strukturlackerat med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024). Med eller utan skärm av slagtålig ABS-plast, utvändigt strukturlackerad med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024), invändigt vit. Kupor av klar polykarbonat. Nedre kupan har bländskyddsrör av opalt polykarbonat. Övre kupan kan förses med uppljusinsats av dogalplåt med driftdon, beställs separat. Uppljusinsatsen kan kompletteras med en asymmetrisk reflektor av renaluminium som är vridbar 360° beställs separat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp två dvärgbrytare.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 481 mm, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 600 mm

E7751354

Art-nr	Benämning
E77 513 54	DUO KAND SON70/50BT SKÄRM

Duo kandelaberarmatur Tillbehör

Passande ljuskälla till DUO utomhusarmatur, E77 513 40 eller E77 513 50.
Ljusflöde: 4000 lm, Effekt ljuskälla: 60 W, Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 63 mm, Total längd: 188 mm

E8385443

Art-nr	Benämning
E83 854 43	CLUSTERLITE 60W E27 3000K

Duo kandelaberarmatur Tillbehör

Typ av tillbehör: Reflektor

E7751387

Art-nr	Benämning	Ljusspridning
E77 513 87	DUO UPPLJUSINSATS & CDM20	Symmetrisk
E77 513 88	DUO ASYM REFLEKTOR	Asymmetrisk

Duo kandelaberarmatur Tillbehör

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: På vägg. Tre fästhål Ø 9 mm på radie 100 mm. Avsedd för Duo kandelaber- och pollar/väggarmatur E 77 513 40-60. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpolyester (RAL 7024 STK). Anslutning: Införingshål Ø 20 mm baktill.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål



E7771046

Art-nr	Benämning	Längd	Höjd
E77 710 46	DUO VÄGGARM 0,47M A-GRÅ	470 mm	250 mm
E77 717 20	DUO STOLPTOPP 60MM E0,27	270 mm	330 mm
E77 717 21	DUO STOLPTOPP 60MM E0,47	470 mm	330 mm
E77 717 22	DUO STOLPTOPP 60MM D0,27	270 mm	330 mm
E77 717 23	DUO STOLPTOPP 60MM D0,47	470 mm	330 mm

Kandelaber- och pollararmaturer

E7772895

Duo kandelaberarmatur Tillbehör

Fabrikat: Elektroskandia. Godkännande: Hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten avser höjd ovan mark. Avsedd för Duo kandelaberarmatur E 77 513 40-54. Utförande: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37. 0. Varmförzinkad enligt SS EN1461, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpoyester (RAL 7024 STK). Infälld lucka med lucköppning 400x85 mm placerad 1200 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 4.5 m, Diameter i toppen: 48 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning	Utliggarlängd	Mastarm
E77 728 95	DUO STOLPE 45 E0,27 A-GRÅ	270 mm	Enkel
E77 728 96	DUO STOLPE 45 E0,47 A-GRÅ	470 mm	Enkel
E77 728 97	DUO STOLPE 45 D0,27 A-GRÅ	270 mm	Dubbel
E77 728 98	DUO STOLPE 45 D0,47 A-GRÅ	470 mm	Dubbel

E7751360

Duo pollar- och väggarmatur För metallhalogenlampa CDM-T

Montage: Fäste Ø 48 mm För pollarstolpe Ø 108 mm E77 729 15 eller väggarm E77 710 45, se tillbehör. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av gjutet aluminium, strukturlackerat med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024). Skärm av slagtålig ABS-plast, utvändigt strukturlackerad med halvmatt antracitgrå pulverpolyester (RAL 7024), invändigt vit. Kupor av klar polykarbonat. Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm². Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 35 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Antracit, Material kupa: Plast, klar, Längd: 202 mm, Diameter: 264 mm, Höjd/djup: 335 mm

Art-nr	Benämning
E77 513 60	DUO POLL/VÄGGARM. CDMT35



E7771045

Duo pollar- och väggarmatur Tillbehör

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: På vägg. Tre fästhål Ø 9 mm på radie 100 mm. Avsedd för Duo kandelaber- och pollar/väggarmatur E 77 513 40-60. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpolyester (RAL 7024 STK). Anslutning: Införingshål Ø 20 mm baktill.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 65 mm, Höjd: 250 mm

Art-nr	Benämning
E77 710 45	DUO VÄGGARM 0,065M A-GRÅ



E7772915

Duo pollar- och väggarmatur Tillbehör

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåttet avser höjd ovan mark. Avsedd för Duo pollararmatur E 77 513 60. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS EN 1461, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpolyester (RAL 7024). Infälld lucka med lucköppning 400x85 mm placerad 1200 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 1.305 m, Utliggarlängd: 65 mm, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 48 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning
E77 729 15	DUO POLL.STOLPE 13,05 A-G

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

StreetSaver BPP007

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 75 mm. Fastsättning med 2 st M10x25 skruvar. Rekommenderad montagehöjd 4 m. Utförande: Armaturhus av mörkgrå aluminium. Optisk kupa av opal polykarbonat. Ljuskälla: Integrerad LED-modul, Livslängd 50000 h (L80F10). Anslutning: Fördragen med 6 m kabel. Armatur med beteckningen LS är försedd med Lumistep: dimmar 8 tim 50% på ljusflödet.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Polykarbonat, opal, Diameter: 598 mm, Höjd/-djup: 391 mm, Montagehöjd: 4 m, Vindlast SCX: 0.008, Vikt: 7.6 kg, Kabellängd: 6 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7752072

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färgtemperatur
E77 520 72	STREETSA BPP007 LED56/740	56 W	4000 K
E77 520 73	STREETSA BPP007 LED56/830	56 W	3000 K
E77 520 74	BPP007 LED-HP/830 PSR II GR LS	40 W	3000 K
E77 520 75	BPP007 LED-HP/740 PSR II GR LS	40 W	4000 K

Plurio LED Original

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 75 mm. Rekommenderad montagehöjd 3-4 m. Designat sortiment av stolpar och armar offereras på begäran. Utförande: Armaturhus och stolphals av aluminium pulverlackerat med silver strukturfärg. Optik med mångfasetterad reflektor av aluminium eller vitlackerad optik (armaturhus lackerat med matt vit färg på insidan). Typ R/S (för LED) har symmetrisk optik med rund ljusspridning. R/S optik innebär en symmetrisk, rund spridning av ljuset kring armaturen. Typ STR (för LED) har street-optik som skärmar av ljuset och kastar ljuset längs med en väg eller cykelbana. Kupa av UV-stabiliserad klar polykarbonat med bländskyddsprismor. Åtkomst till ljuskälla och driftdon via tre skruvar under kupan. Ljuskälla: Plurio LED är bestyckad med LED-modul. Livslängd >1000000 h, L70, Ta 25 samt Ta 15. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² resp 3x2,5 mm² . Varianter med fördragen kabel längd 4 m (H05VV-F).
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 564 mm, Höjd/djup: 567 mm, Montagehöjd: 3 ... 4 m, Vindyta: 0.074 m², Vikt: 7.8 kg, Kabellängd: 4 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7753918

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 539 18	PLURIO O LED 40W R/S N4M	40 W
E77 539 19	PLURIO O LED 40W STR N4M	40 W
E77 539 29	PLURIO O LED 30W STR N4M	30 W
E77 539 34	PLURIO O LED 20W STR N4M	20 W
E77 539 35	PLURIO O LED 30W R/S N4M	30 W
E77 539 37	PLURIO O LED 20W R/S N4M	20 W

Plurio Original

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 75 mm. Rekommenderad montagehöjd 3-4 m. Designat sortiment av stolpar och armar offereras på begäran. Utförande: Armaturhus och stolphals av aluminium pulverlackerat med silver strukturfärg. Optik med mångfasetterad reflektor av aluminium eller vitlackerad optik (armaturhus lackerat med matt vit färg på insidan). Kupa av UV-stabiliserad klar polykarbonat med bländskyddsprismor. Åtkomst till ljuskälla och driftdon via tre skruvar under kupan. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² resp 3x2,5 mm² . Varianter med fördragen kabel längd 4 m (H05VV-F).
Montage: Stolptopp/stolparm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 564 mm, Höjd/djup: 567 mm, Montagehöjd: 3 ... 4 m, Vindyta: 0.074 m², Vikt: 8 kg, Kabellängd: 4 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7753969

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon
E77 539 69	PLURIO OR PLC26/32/42 4M	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-4	HF-std
E77 572 03	PLURIO OR 50/70W HID ECL 4M	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor
E77 573 33	PLURIO OR CDMT35 HF ECL	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Konv. reaktor

Kandelaber- och pollararmaturer

E7753741

Plurio LED Rundad

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 75 mm. Rekommenderad montagehöjd 3-4 m. Designat sortiment av stolpar och armar offereras på begäran. Utförande: Armaturhus och stolphals av aluminium pulverlackerat med silver strukturfärg. Optik med mångfasetterad reflektor av aluminium eller vitlackerad optik (armaturhus lackerat med matt vit färg på insidan). Typ R/S (för LED) har symmetrisk optik med rund ljusspridning. R/S optik innebär en symmetrisk, rund spridning av ljuset kring armaturen. Typ STR (för LED) har street-optik som skärmar av ljuset och kastar ljuset längs med en väg eller cykelbana. Kupa av UV-stabiliserad klar polykarbonat med bländskyddsprismor. Åtkomst till ljuskälla och driftdon via tre skruvar under kupan. Ljuskälla: Plurio LED är bestyckad med LED-modul. Livslängd >1000000 h, L70, Ta 25 samt Ta 15. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² resp 3x2,5 mm² . Varianter med fördragen kabel längd 4 m (H05VV-F).
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 4000 K, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 564 mm, Höjd/djup: 555 mm, Montagehöjd: 3 ... 4 m, Vindyta: 0.074 m², Vikt: 7.8 kg, Kabellängd: 4 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt
E77 537 41	PLURIO R LED 20W R/S N4M	20 W
E77 537 43	PLURIO R LED 20W STR N4M	20 W
E77 537 45	PLURIO R LED 30W R/S N4M	30 W
E77 537 47	PLURIO R LED 30W STR N4M	30 W
E77 539 20	PLURIO R LED 40W R/S N4M	40 W
E77 539 26	PLURIO R LED 40W STR N4M	40 W

E7757334

Plurio Rundad

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 75 mm. Rekommenderad montagehöjd 3-4 m. Designat sortiment av stolpar och armar offereras på begäran. Utförande: Armaturhus och stolphals av aluminium pulverlackerat med silver strukturfärg. Optik med mångfasetterad reflektor av aluminium eller vitlackerad optik (armaturhus lackerat med matt vit färg på insidan). Kupa av UV-stabiliserad klar polykarbonat med bländskyddsprismor. Åtkomst till ljuskälla och driftdon via tre skruvar under kupan. Anslutning: Kopplingsplint 2x2,5 mm² resp 3x2,5 mm² . Varianter med fördragen kabel längd 4 m (H05VV-F).
Montage: Stolptopp/stolparm, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 564 mm, Höjd/djup: 555 mm, Montagehöjd: 3 ... 4 m, Vindyta: 0.074 m², Vikt: 8 kg, Kabellängd: 4 m, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon
E77 573 34	PLURIO RR CDMT35 HF ECL	Metallhalogenlampa	35 W	E27	Konv. reaktor
E77 572 22	PLURIO RR PLC26/32/42 4M	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-4	HF-std
E77 572 05	PLURIO RR 50/70W HID ECL 4M	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor

E7752084

CitySpirit LED BDS460 Classic

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp: Ø 60 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 3,5 - 5 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av pressgjutet aluminium.Kupa och skört av UV-stabiliserad genomlysande polykarbonat. Överdel av grå ABS med värmesköld. Reflektorer av anodiserat aluminium, symmetrisk (TS-IO) resp längsstrålande (TB-LED IO) optik. Ljuskälla: Lysdioder SMD LED-HP. Livslängd 50000 h (L70). Anslutning: Snabbanslutningsplint 2x2,5 mm² .
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 30 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK09, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 640 mm, Höjd/djup: 670 mm, Montagehöjd: 3.5 ... 5 m, Vikt: 10.1 kg, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 520 84	CITYSP BDS460 TB LED30/WW
E77 520 86	CITYSP BDS460 TS LED30/WW

E7752080

CitySpirit LED BDS470 Cone

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Stolptopp: Ø 60 mm, insticksmått 100 mm. Rekommenderad montagehöjd 3,5 - 5 m. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av pressgjutet aluminium.Kupa och skört av UV-stabiliserad genomlysande polykarbonat. Överdel av grå ABS med värmesköld. Reflektorer av anodiserat aluminium, symmetrisk (TS-IO) resp längsstrålande (TB-LED IO) optik. Ljuskälla: Lysdioder SMD LED-HP. Livslängd 50000 h (L70). Anslutning: Snabbanslutningsplint 2x2,5 mm² .
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 30 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: II, Vandalklass: IK09, Märkspänning: 220 ... 240 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 680 mm, Höjd/djup: 734 mm, Montagehöjd: 3.5 ... 5 m, Vikt: 8.1 kg, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 520 80	CITYSP BDS470 TB LED30/WW
E77 520 82	CITYSP BDS470 TS LED30/WW

Malin LED pollare 3000K

E7751827

Montage:Markfäste, alt med insats för fundament. Utförande: Hus av gjuten aluminium. Stolpdel av extruderad aluminium, lackerad i gnistrande svart textur. Reflektor av aluminium, placerad i botten av armaturhuset. Kupa av klar polykarbonat. Högsta slagtålighetsklass IK10. Ljuskälla: Levereras inklusive LED ljuskälla 3000K / 16W/ 625 lumen, Ra > 80. SDCM <3. L70> 50. 000 timmar vid Ta 25°C. Anslutning: Underifrån i stolplinsats, 4x16mm². Elektriska data: 50 Hz. Övrigt: Markfäste E77 789 70 för direkt i mark eller pollarinsats E77 789 72 för fundament E77 786 66 typ 108 Cetong. Pollaren är extremt bredstrålande och ger ett avbländat vertikalt ljus för långa pollaravstånd.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 16 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 220 mm, Höjd: 900 mm

Art-nr	Benämning
E77 518 27	POLLARE MALIN 16W LED 3000K

1/1-röret, 'Helröret' kandelaberarmatur Med metallhalogenlampa Mastercolour CDM-T

E7751433

Montage: I insticksfundament Ø 108 mm, insticksmått ca 500 mm. Kan även monteras inomhus. Toppdel: Planglastopp. Lock och fästring av svartlackerat gjutet aluminium. Planglaskupa av klar pärlmönstrad polykarbonat. Fästring av svartlackerat gjutet aluminium. Rostfria insexskruvar M6x16. - Fäste av svartlackerat gjutet aluminium. Stolpdel: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Lucköppning 400x85 mm placerad 1500 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för driftdonsinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x12 för lucka. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium, Miro 27 längs rörets insida ovanför lucköppningen. Driftdonsdel: Bottenplatta av aluzinkplåt med driftdon och lamphållare. Parabolisk reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Dvärgbrytare 10 A med C-karaktäristik. Kopplingsplint 5x2,5 mm² . Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Beröringsskyddad kopplingsplint 5x35 mm² med jordledare MK 10 mm² med påpressad kabelsko för anslutning på stolpens jordskruv. Elektriska data: Avsäkrad 10 A.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Övrigt, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, klar, Längd: 2995 mm, Diameter: 120 mm

Art-nr	Benämning
E77 514 33	RÖRETKAND M PLG 3M&CDMT70

1/1-röret, 'Helröret' kandelaberarmatur Med metallhalogenlampa Mastercolour CDM-T

E7751443

Montage: I insticksfundament Ø 108 mm, insticksmått ca 500 mm. Toppdel: Planglastopp med vinklat tak. Stolpdel: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Lucköppning 400x85 mm placerad 1500 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för driftdonsinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x12 för lucka. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium, Miro 27 längs rörets insida ovanför lucköppningen. Driftdonsdel: Bottenplatta av aluzinkplåt med driftdon och lamphållare. Parabolisk reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Dvärgbrytare 10 A med C-karaktäristik. Kopplingsplint 5x2,5 mm² . Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Beröringsskyddad kopplingsplint 5x35 mm² med jordledare MK 10 mm² med påpressad kabelsko för anslutning på stolpens jordskruv. Elektriska data: Avsäkrad 10 A.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Övrigt, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, klar, Längd: 3600 mm, Bredd: 650 mm, Höjd/djup: 550 mm

Art-nr	Benämning
E77 514 43	RÖRETKAND VINKL 3M&CDMT70

1/2-röret, 'Halvröret' pollararmatur Med metallhalogenlampa Mastercolour CDM-T

E7751471

Montage: Nedgrävning ca 500 mm i mark utan fundament. Två hål Ø 20 mm för armeringsjärn eller liknande förankring. Två kabelhål 50x150 mm. I insticksfundament Ø 108 mm, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten i tabellen avser höjd ovan mark. Kan även monteras inomhus. Toppdel: Med planglastopp. Rörkupa svart- eller grålackerat aluminium. Rostfria insexskruvar M6x16. Rörkupa av klar slagtålig akryl. - Med planglastopp. Planglaskupa av klar pärlmönstrad polykarbonat. Fästring av svartlackerat gjutet aluminium. Rostfria insexskruvar M6x16. Stolpdel: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A. Svart stolpe är lackerad med halvmatt strukturerad pulverpolyester. Lucköppning 400x85 mm placerad 500 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för driftdonsinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x12 för lucka. Driftdonsdel: Bottenplatta av aluzinkplåt med driftdon och lamphållare. Parabolisk reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Dvärgbrytare 10 A med C-karaktäristik. Kopplingsplint 5x2,5 mm². Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Beröringsskyddad kopplingsplint 5x35 mm² med jordledare MK 10 mm² med påpressad kabelsko för anslutning på stolpens jordskruv. Elektriska data: Avsäkrad 10 A.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 35 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Övrigt, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, klar, Längd: 995 mm, Diameter: 120 mm

Art-nr	Benämning
E77 514 71	RÖR1 POLL M PLANG &CDMT35

Kandelaber- och pollararmaturer

E7751500

Glob kandelaberarmatur För E27-lampa, kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp, vägg- eller rörarm Ø 60 mm, insticksmått 65 mm. Armatur för hängande montage monteras på rörarm E 77 710 50 - 93, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stolpfäste av silvergrålackerat eller svartlackerat gjutet aluminium. Lamphållaren är ställbar i ett övre läge (läge 4) för matt glödlampa 150 W, kvicksilverlampa HPL 50 W och högtrycksnatriumlampa SON 50 W eller ett nedre läge (läge 3) för kvicksilverlampa HPL 80 - 125 W och högtrycksnatriumlampa SON 70 W. Glob av klar akryl eller polykarbonat med reflektorer av metalliserat polykarbonat. Packningar av EPDM vid hängande montage. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Utan driftdon. Driftdonsinsats eller väggarm med driftdon för kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON kan beställas separat. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare men saknar övriga driftdon.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Övrigt, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 490 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färg kapsling	Färgvariant
E77 515 00	GLOBKAND MED OPTIK SILVER	150 W	Silver	Grå
E77 515 01	GLOBKAND MED OPTIK SVART	150 W	Svart	
E77 515 02	GLOBKAND SILVER SON BT	70 W	Silver	Grå
E77 515 03	GLOBKAND SVART SON BT	70 W	Svart	

E7751510

Glob kandelaberarmatur För E27-lampa, kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp, vägg- eller rörarm Ø 60 mm, insticksmått 65 mm. Stående resp. hängande montage. Armatur för hängande montage monteras på rörarm E 77 710 50 - 93, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stolpfäste av silvergrålackerat eller svartlackerat gjutet aluminium. Lamphållaren är ställbar i ett övre läge (läge 4) för matt glödlampa 150 W, kvicksilverlampa HPL 50 W och högtrycksnatriumlampa SON 50 W eller ett nedre läge (läge 3) för kvicksilverlampa HPL 80 - 125 W och högtrycksnatriumlampa SON 70 W. Glob av klar akryl eller polykarbonat med reflektorer av metalliserat polykarbonat. Packningar av EPDM vid hängande montage. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Utan driftdon. Driftdonsinsats eller väggarm med driftdon för kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON kan beställas separat. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare men saknar övriga driftdon.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Övrigt, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 490 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färg kapsling	Färgvariant
E77 515 10	GLOBKAND M OPTIK PC SILV.	150 W	Silver	Grå
E77 515 11	GLOBKAND M OPTIK PC SVART	150 W	Svart	
E77 515 12	GLOBKAND PC SILVER SON BT	70 W	Silver	Grå
E77 515 13	GLOBKAND PC SVART SON BT	70 W	Svart	

E7751515

Glob kandelaberarmatur För E27-lampa, kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp, vägg- eller rörarm Ø 60 mm, insticksmått 65 mm. Hängande montage. Armatur för hängande montage monteras på rörarm E 77 710 50 - 93, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stolpfäste av silvergrålackerat eller svartlackerat gjutet aluminium. Lamphållaren är ställbar i ett övre läge (läge 4) för matt glödlampa 150 W, kvicksilverlampa HPL 50 W och högtrycksnatriumlampa SON 50 W eller ett nedre läge (läge 3) för kvicksilverlampa HPL 80 - 125 W och högtrycksnatriumlampa SON 70 W. Glob av klar akryl eller polykarbonat med reflektorer av metalliserat polykarbonat. Packningar av EPDM vid hängande montage. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Utan driftdon. Driftdonsinsats eller väggarm med driftdon för kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON kan beställas separat. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare men saknar övriga driftdon.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Övrigt, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 490 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färg kapsling	Färgvariant
E77 515 15	GLOBKAND HÄNG PC SILVER	150 W	Silver	Grå
E77 515 16	GLOBKAND HÄNG PC SVART	150 W	Svart	
E77 515 17	GLOBKAND HÄNG SILV. SONBT	70 W	Silver	Grå
E77 515 18	GLOBKAND HÄNG SVART SONBT	70 W	Svart	

Glob kandelaberarmatur För E27-lampa, kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp, vägg- eller rörarm Ø 60 mm, insticksmått 65 mm. Stående montage. Armatur för hängande montage monteras på rörarm E 77 710 50 - 93, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stolpfäste av silvergrålackerat eller svartlackerat gjutet aluminium. Lamphållaren är ställbar i ett övre läge (läge 4) för matt glödlampa 150 W, kvicksilverlampa HPL 50 W och högtrycksnatriumlampa SON 50 W eller ett nedre läge (läge 3) för kvicksilverlampa HPL 80 - 125 W och högtrycksnatriumlampa SON 70 W. Glob av opal eten utan reflektorer. Packningar av EPDM vid hängande montage. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Utan driftdon. Driftdonsinsats eller väggarm med driftdon för kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON kan beställas separat. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare men saknar övriga driftdon.
Montage: Övrigt, Ljuskälla: Övrigt, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 400 mm, Höjd/djup: 490 mm

E7751520

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färg kapsling	Färgvariant
E77 515 20	GLOBKAND OPAL SILVER	150 W	Silver	Grå
E77 515 21	GLOBKAND OPAL SVART	150 W	Svart	
E77 515 22	GLOBKAND OPAL SILV. SONBT	70 W	Silver	Grå
E77 515 23	GLOBKAND OPAL SVART SONBT	70 W	Svart	

Glob kandelaberarmatur Rörarm för vägg eller krona

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Höjd: 615 mm



E7771050

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd
E77 710 50	RÖRARM FÖR GLOBKAND	500 mm	
E77 710 92	STOLPFÄSTE F 1-2 RÖRARMAR	565 mm	76 mm
E77 710 93	STOLPFÄSTE FÖR 3 RÖRARMAR	565 mm	76 mm

Glob kandelaberarmatur Driftdonsinsats för stolplucka

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med min Ø 108 mm utvändigt (min Ø 100 mm invändigt) och min 400 x 85 mm lucköppning. Utrymme erfordras även nedanför lucköppningen, se mått. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt med beröringsskydd av grön ABS-plast. Säkringssockel DII. Anslutning: För 1 - 3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3x10 mm² samt jordklämma. För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm². Jordningsskena av förnicklad mässing med skruv MCS 6x14, rostfri. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats för 50/80, 125/80 och 70/50 W har omkopplingsbart driftdon ej anslutet vid leverans. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare).
Material kapsling: Stål, Märkspänning: 230 V

E7779701

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lamptyp
E77 797 01	DRIFTDONSINSATS HPL 50/80	50 W	Kvicksilverlampa
E77 797 03	D-DONSINSATS HPL 125/80	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 13	DRIFTDONSINSATS SON 70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa
E77 797 22	D-DONSINSATS HPL 2X80/125	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 33	D-DONSINSATS SON 2X70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa
E77 797 42	D-DONSINSATS HPL 3X80/125	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 53	D-DONSINSATS SON 3X70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa

Glob kandelaberarmatur Driftdonsinsats för stolprör

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I rak rörstolpe eller rak stolparm med Ø 60 mm utvändigt och min längd 550 mm. Avsedd för armatur Glob E 77 515 00-37 och Ufo E 77 515 40-43. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm² för inkommande ledning. Kopplingsledningar för anslutning på armaturens kopplingsplint. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare.
Material kapsling: Stål, Effekt ljuskälla: 70 W, Lamptyp: Högtrycksnatriumlampa, Märkspänning: 230 V

E7779773

Art-nr	Benämning
E77 797 73	D-DONSINSATS F RÖR SON 70

Kandelaber- och pollararmaturer

E7751540

Ufo kandelaberarmatur För E27-lampa, kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON

Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 65 mm. Utförande: Stolpfäste av silvergrålackerat eller matt svartlackerat gjutet aluminium. Lamphållaren är ställbar i ett övre läge (läge 2) för matt glödlampa 150 W, kvicksilverlampa HPL 50 - 80 W och högtrycksnatriumlampa SON 50 - 70 W eller ett nedre läge (läge 1) för kvicksilverlampa HPL 125 W och blandljuslampa ML 160 W. Kupa av slagtålig klar akryl med reflektorer av anodiserat renaluminium med uppljus. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Utan driftdon. Driftdonsinsats för kvicksilverlampa HPL eller högtrycksnatriumlampa SON kan beställas separat. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare men saknar övriga driftdon.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Övrigt, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, klar, Diameter: 690 mm, Höjd/djup: 370 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning	Max. lampeffekt	Färg kapsling	Färgvariant
E77 515 40	UFO KANDELABER SILVER	150 W	Silver	Grå
E77 515 41	UFO KANDELABER SVART	150 W	Svart	
E77 515 42	UFO KAND SILVER SON BT	70 W	Silver	Grå
E77 515 43	UFO KAND SVART SON BT	70 W	Svart	

E7779701

Ufo kandelaberarmatur Driftdonsinsats för stolplucka

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med min Ø 108 mm utvändigt (min Ø 100 mm invändigt) och min 400 x 85 mm lucköppning. Utrymme erfordras även nedanför lucköppningen, se mått. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt med beröringsskydd av grön ABS-plast. Säkringssockel DII. Anslutning: För 1 - 3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3x10 mm² samt jordklämma. För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm². Jordningsskena av förnicklad mässing med skruv MCS 6x14, rostfri. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats för 50/80, 125/80 och 70/50 W har omkopplingsbart driftdon ej anslutet vid leverans. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare).
Material kapsling: Stål, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lamptyp
E77 797 01	DRIFTDONSINSATS HPL 50/80	50 W	Kvicksilverlampa
E77 797 03	D-DONSINSATS HPL 125/80	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 13	DRIFTDONSINSATS SON 70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa

E7779773

Ufo kandelaberarmatur Driftdonsinsats för stolprör

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I rak rörstolpe eller rak stolparm med Ø 60 mm utvändigt och min längd 550 mm. Avsedd för armatur Glob E 77 515 00-37 och Ufo E 77 515 40-43. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm² för inkommande ledning. Kopplingsledningar för anslutning på armaturens kopplingsplint. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare.
Material kapsling: Stål, Effekt ljuskälla: 70 W, Lamptyp: Högtrycksnatriumlampa, Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E77 797 73	D-DONSINSATS F RÖR SON 70

E7751215

Kina kandelaberarmaturer För högtrycksnatriumlampa SON

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, Kina har insticksmått 167 mm och Kina 145 mm. Armatur för 70/50 W kan även monteras inomhus. Utförande: Bottenkåpa av grå ASA-plast. Innerdel av varmförzinkat stål. Nepal har armaturtak av silvergrålackerad ABS-plast, invändigt vitlackerad. Kina har tak av silvergrålackerad aluminiumplåt, invändigt vitlackerad. Nepal har kupa av opal slagtålig akryl. Kina har kupa av opal akryl eller opal slagtålig akryl. Kupa och bottenkåpa sänks vid lampbyte. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 482 mm, Höjd/djup: 535 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 512 15	KINA KAND. SON 70/50 BT

Kandelaber- och pollararmaturer

Kina kandelaberarmaturer För högtrycksnatriumlampa SON

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, Kinal har insticksmått 167 mm och Kina 145 mm. Armatur för 70/50 W kan även monteras inomhus. Utförande: Bottenkåpa av grå ASA-plast. Innerdel av varmförzinkat stål. Nepal har armaturtak av silvergrålackerad ABS-plast, invändigt vitlackerad. Kina har tak av silvergrålackerad aluminiumplåt, invändigt vitlackerad. Nepal har kupa av opal slagtålig akryl. Kina har kupa av opal akryl eller opal slagtålig akryl. Kupa och bottenkåpa sänks vid lampbyte. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 482 mm, Höjd/djup: 535 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751235

Art-nr	Benämning
E77 512 35	KINA SON 70/50 BT SLAGTÅL

Nepal kandelaberarmaturer För högtrycksnatriumlampa SON

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, Nepal har insticksmått 167 mm och Kina 145 mm. Armatur för 70/50 W kan även monteras inomhus. Utförande: Bottenkåpa av grå ASA-plast. Innerdel av varmförzinkat stål. Nepal har armaturtak av silvergrålackerad ABS-plast, invändigt vitlackerad. Kina har tak av silvergrålackerad aluminiumplåt, invändigt vitlackerad. Nepal har kupa av opal slagtålig akryl. Kina har kupa av opal akryl eller opal slagtålig akryl. Kupa och bottenkåpa sänks vid lampbyte. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur för 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 70 W. Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Övrigt, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 555 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751125

Art-nr	Benämning
E77 511 25	NEPAL KAND. SON 70/50 BT

Venus

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp eller väggarm Ø 60 mm, insticksmått 60 mm. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av ljusgrålackerat gjutet aluminium. Armaturtak av ljusgrålackerad varmförzinkad stålplåt. Kupa av slagtålig klar akryl och rödlackerade avskärmningsringar. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Även metallhalogen CDO-ET kan användas. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare. Övrigt: Övrig armatur i Venus-serien är Venus pollararmatur.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Akryl, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 520 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751642

Art-nr	Benämning
E77 516 42	VENUS KAND SON 70/50 BT
E77 516 43	VENUS KAND SON 70/50-I

Venus Tillbehör väggarm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Bredd: 170 mm, Höjd: 400 mm



E7771510

Art-nr	Benämning
E77 715 10	VÄGGARM 60/500MM 90GR

Ven

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp eller väggarm Ø 60 mm, insticksmått 60 mm. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av ljusgrålackerat gjutet aluminium. Armaturtak av ljusgrålackerad varmförzinkad stålplåt. Venus har kupa av slagtålig klar akryl och rödlackerade avskärmningsringar. Ven har kupa av slagtålig opal akryl och mörkgrålackerade armaturstag. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Även metallhalogen CDO-ET kan användas. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare. Övrigt: Övrig armatur i Venus-serien är Venus pollararmatur.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 520 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751692

Art-nr	Benämning
E77 516 92	VEN KAND SON 70/50 BT
E77 516 93	VEN KANDELABER SON70/50-I

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kandelaber- och pollararmaturer

Ven Tillbehör väggarm



E7771510

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Bredd: 170 mm, Höjd: 400 mm

Art-nr	Benämning
E77 715 10	VÄGGARM 60/500MM 90GR

Venus pollare

E7751721

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp eller väggarm Ø 60 mm, insticksmått 60 mm. På pollarstolpe E77 729 10, beställs separat. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av ljusgrålackerat gjutet aluminium. Armaturtak av ljusgrålackerad varmförzinkad stålplåt. Kupa av slagtålig klar akryl och rödlackerade avskärmningsringar. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Även metallhalogen CDO-ET kan användas. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare. Övrigt: Övrig armatur i Venus-serien är Venus kandelaberarmatur.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 70 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Akryl, klar, Diameter: 245 mm, Höjd: 455 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 517 21	VENUS POLL SON 50/70 BT
E77 517 22	VENUS POLLARE SON 50/70-I

Venus pollare Pollarstolpe

E7772910

Fabrikat: Moramast. Montage: För nedgrävning ca 500 mm i mark. Två hål Ø 20 mm för armeringsjärn eller liknande förankring. Avsedd för Venus pollararmatur E 77 517 12-22.Utförande: Av varmförzinkat stålrör. Med en lucka, lucköppning 300x85 mm. Fäste för stolpinsats och jordskruv. Två kabelhål 50x150 mm.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 1.12 m, Diameter i toppen: 152 mm, Diameter i botten: 152 mm

Art-nr	Benämning
E77 729 10	VENUS POLLARSTOLPE 1,2

Venus pollare Tillbehör väggarm



E7771510

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Bredd: 170 mm, Höjd: 400 mm

Art-nr	Benämning
E77 715 10	VÄGGARM 60/500MM 90GR

Venus pollare Tillbehör fundament

E7778616

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av betong. Varmförzinkat stålrör monterat med låsring av EPDM. Genomgående kabelintag av polyetenplast.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong, Top end diameter, pole side: 60 mm, Höjd: 1500 mm, Bredd: 195 mm

Art-nr	Benämning
E77 786 16	CETONG 60/SPEC BILV.FUND.

Kandelaber- och pollararmaturer

Merkurius

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp eller väggarm Ø 60 mm, insticksmått 60 mm. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av svartlackerat gjutet aluminium. Armaturtak av svartlackerad varmförzinkad stålplåt, invändigt ljusgrålackerad. Kupa av slagtålig klar akryl och rödlackerade avskärmningsringar. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Även metallhalogen CDO-ET kan användas. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare. Armatur med tillägg HF har elektroniskt driftdon.
Montage: Stolptopp, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Akryl, klar, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 520 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751742

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon
E77 517 42	MERKURIUS KAND SON70/50BT	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor
E77 517 43	MERKURIUS KAND SON70/50-I	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor
E77 517 47	MERKURIUS KAND DULUXT/E57	Kompaktlysrör	57 W	GX24q-5	HF-std

Merkur

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: Stolptopp eller väggarm Ø 60 mm, insticksmått 60 mm. Utförande: Armaturhus och stolpfäste av svartlackerat gjutet aluminium. Armaturtak av svartlackerad varmförzinkad stålplåt, invändigt ljusgrålackerad. Kupa av slagtålig opal akryl. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm². Elektriska data: Armatur med tillägg BT har elektronisk serietändare med brytfunktion för lampa med extern tändare. Även metallhalogen CDO-ET kan användas. Armatur med tillägg -I är för lampa med intern tändare. Armatur med tillägg HF har elektroniskt driftdon.
Montage: Stolptopp, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Akryl, opal, Diameter: 600 mm, Höjd/djup: 520 mm, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7751782

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Driftdon
E77 517 82	MERKUR KAND SON 70/50 BT	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor
E77 517 83	MERKUR KAND SON 70/50-I	Högtrycksnatriumlampa	70 W	E27	Konv. reaktor
E77 517 87	MERKUR KAND DULUX T/E 57	Kompaktlysrör	57 W	GX24q-5	HF-std

Merkurius/Merkur Tillbehör väggarm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Bredd: 170 mm, Höjd: 400 mm



E7771510

Art-nr	Benämning
E77 715 10	VÄGGARM 60/500MM 90GR

E-27 globkandelaber globkandelaber

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: Stolptopp Ø 60 mm, insticksmått 50 mm. Utförande: Stolpfäste av svart glasfiberarmerad nylon. Porslinslamphållare med nippelgänga 3/8". Glob av opalglas, klarglas, blåsigt klarglas, opal akryl, klar akryl eller klar polykarbonat. Glasfattning 150 mm. Anslutning: Inkoppling på lamphållare max 2x1,5 mm² och jordskruv.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 200 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Stolptoppsdiameter: 60 mm

E7750102

Art-nr	Benämning	Material kupa	Diameter	Höjd/djup
E77 501 02	E-27 KAND 200W OPALGLAS	Glas opalt	350 mm	400 mm
E77 501 12	E-27 KAND 200W KLARGLAS	Glas klart	350 mm	400 mm
E77 501 22	E-27 KAND 200W BLÅSGLAS	Glas strukturerat	350 mm	400 mm
E77 501 42	E-27 KAND 200W OPAL AKRYL	Akryl, opal	400 mm	450 mm
E77 501 52	E-27 KAND 200W KLAR AKRYL	Akryl, klar	400 mm	450 mm
E77 501 73	E-27 KAND 300W KLAR PC	Akryl, klar	400 mm	450 mm

Kandelaber- och pollararmaturer

Alta pollare 1475/1477 LED

E7724309

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Fästhål 3 st i bottenplattan. 57mm mellan hålen. Ingjutningsfäste, markfäste eller adapter för betongfundament 108mm beställsseparat. Kan även monteras inomhus. Nedåtriktande ljusflöde.Utförande: Armaturstomme Utförande: Armaturstomme i lackerad eller galvaniserad stålplåt. Opalt polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm2. Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 12 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 150 mm, Diameter: 120 mm, Djup: 120 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Höjd
E77 243 09	ALTA 1475 LED 12W GALV	Galvaniserad	850 mm
E77 243 10	ALTA 1475 LED 12W SVART	Svart	850 mm
E77 243 11	ALTA 1477 LED 12W GALV	Galvaniserad	490 mm
E77 243 12	ALTA 1477 LED 12W SVART	Svart	490 mm

Arendal pollare 1560/1565/1569

E7724354

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Fästhål 3 st i bottenplattan. 57mm mellan hålen. Ingjutningsfäste, markfäste eller adapter för betongfundament 108mm beställsseparat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme i lackerad eller galvaniserad stålplåt. Härdat tjockt glas, frostat invändigt. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm².
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Glas klart, Bredd: 120 mm, Djup: 120 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Höjd
E77 243 54	ARENDAL 1560 60W GALV 85CM	Galvaniserad	850 mm
E77 243 55	ARENDAL 1560 60W SVART 85CM	Svart	850 mm
E77 243 56	ARENDAL 1565 60W GALV 49CM	Galvaniserad	490 mm
E77 243 57	ARENDAL 1565 60W SVART 49CM	Svart	490 mm
E77 243 58	ARENDAL 1569 60W GALV 26CM	Galvaniserad	260 mm
E77 243 59	ARENDAL 1569 60W SVART 26CM	Svart	260 mm

Heimdal pollare 512

E7720351

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Mark. Markfäste beställs separat Pollarstolpe har fotplatta Ø 170 mm med fyra hål c/c 96x96 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg. Pollarstolpe av aluminium, pulverlackerad med matt polyesterfärg. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Anslutning: Införingshål med strypnippel Ø 19 mm. Armatur har kopplingsplint 3x1,5 mm². Pollarstolpe har kopplingsplint 4x4 mm² och jordskruvar. Övrigt: Övrig armatur i Heimdal-serien är Heimdal vägg och stolparmatur.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Diameter: 240 mm, Höjd: 1020 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 203 51	HEIMDAL POLL. 512 60W AL	Aluminium
E77 600 80	HEIMDAL POLL. 512 60W SV.	Svart

Heimdal stolparmatur 402

E7721888

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Mark. Stolparmatur levereras inklusive stolpe, markfäste beställs separat. Stolparmatur har fotplatta Ø 170 mm med fyra hål c/c 96x96 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Skärm, armaturstomme och stolpe av aluminium, pulverlackerat med polyesterfärg, matt. Kupa av opalt glas med gängfastsättning. Anslutning: Stolparmatur har kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv. Stolpe har kopplingsplint 4x4 mm² och jordskruvar. Kabel för sammankoppling medlevereras. Övrigt: Övrig armatur i Heimdal-serien är Heimdal vägg och pollare.
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 60 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas opalt, Längd: 2000 mm, Diameter: 380 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 218 88	HEIMDAL STOLP 402 60W SV.	Svart
E77 218 89	HEIMDAL STOLP 402 60W AL	Aluminium

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Heimdal Tillbehör markfäste 447

Typ av tillbehör: Fundament, Antal armar: 4

E7720064

Art-nr	Benämning
E77 200 64	MARKFÄSTE 447

Halmstad pollararmatur 295/1483/1488

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Fästhål 3 st i bottenplattan, 57 mm mellan hålen. Ingjutningsfäste, markfäste eller adapter för betongfundament 108 mm beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme och stolpe av olackerad galvaniserad (varmförzinkad) stålplåt eller svart polyesterlackerad zinkfosfaterad stålplåt. Kupa av opal polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Typ av armatur: Pollararmatur, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 120 mm, Djup: 120 mm

E7724305

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Färg kapsling	Höjd
E77 243 05	HALMSTAD 1483 LED 12W GALV	LED	Ja	12 W	E27	Galvaniserad	850 mm
E77 243 06	HALMSTAD 1483 LED 12W SVART	LED	Ja	12 W	E27	Svart	850 mm
E77 243 07	HALMSTAD 1488 LED 12W GALV	LED	Ja	12 W	E27	Galvaniserad	490 mm
E77 243 08	HALMSTAD 1488 LED 12W SVART	LED	Ja	12 W	E27	Svart	490 mm
E77 220 08	HALMST. POLL 295 PLC18 GA	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2	Galvaniserad	490 mm
E77 220 11	HALMST. POLL 296 PLC18 GA	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2	Galvaniserad	850 mm
E77 221 39	HALMST. POLL 295 PLC18 SV	Kompaktlysrör	Nej	18 W	G24d-2	Svart	490 mm

Halmstad pollararmatur Tillbehör

Material: Stål

E7722190

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Antal armar
E77 221 90	INGJUTNINGSFÄSTE 205	Ingjutningsfäste	3
E77 221 91	MARKFÄSTE 206	Bottenplatta	
E77 221 92	ADAPTER 206S F FUND 108MM	Adapter	

Narvik pollare 552/554

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Rund sockel Ø 240 mm och tre fästhål med 150 mm avstånd emellan. Ingjutningsfäste medlevereras. Adapter för betongfundament 108 mm offereras på begäran. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerat med polyesterlack i aluminium, grafit eller vitt. Dold kupa av klar polykarbonat. Pollaren har fyra ljusöppningar utåt samt fyra nedåt längs stolpen. Anslutning: Inspektionslucka. Kopplingsbox med två införingshål Ø 17 mm. Kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv. Elektriska data: Okompenserad.
Typ av armatur: Pollararmatur, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 240 mm, Höjd: 950 mm

E7722179

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Max. lampeffekt	Sockel armatur	Färg kapsling
E77 221 79	NARVIK POLL 552 CDMT35 AL	Metallhalogenlampa	35 W	G12	Aluminium
E77 221 80	NARVIK POLL 552 CDMT35 GR	Metallhalogenlampa	35 W	G12	Grafit
E77 221 82	NARVIK POLL 554 PLC26 AL	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Aluminium
E77 221 83	NARVIK POLL 554 PLC26 GR.	Kompaktlysrör	26 W	G24d-3	Grafit

Kandelaber- och pollararmaturer

E7760600

Pillar pollare Pillar I

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco).Montage: Mark. Fästplatta Ø 130 mm. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad och matt grålackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Underifrån i kopplingsbox. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 700 mA.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 3 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Diameter: 80 mm, Höjd: 200 mm

Art-nr	Benämning
E77 606 00	PILLAR I 3W VV

E7760604

Pillar pollare Pillar III

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco).Montage: Mark. Fästplatta Ø 130 mm. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad och matt grålackerad med två lager av polyesterbaserad pulverfärg med sandblästrad finish. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Anslutning: Underifrån i kopplingsbox. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 700 mA.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 3 W, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Diameter: 80 mm, Höjd: 600 mm

Art-nr	Benämning
E77 606 04	PILLAR III 3W VV

E7760618

Pillar pollare Pillar Asymmetric 3 W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark. Fästplatta Ø 95 mm. Levereras med montagekit för ingjutning. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad med en finish av naturanodiserat aluminium. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ett ljusutsläpp. Asymmetrisk ljusbild 60°. Anslutning: Underifrån i kopplingsbox. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 700 mA.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 3 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Diameter: 63 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Höjd
E77 606 18	PILLAR AS. 250 SV 1X3W VV	Svart	250 mm
E77 606 20	PILLAR AS. 500 SV 1X3W VV	Svart	500 mm
E77 606 12	PILLAR ASYM 500 3W VV	Silver	500 mm

E7760614

Pillar pollare Pillar Asymmetric 2 x 3 W

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark. Fästplatta Ø 95 mm. Levereras med montagekit för ingjutning. Utförande: Armaturhus av renaluminium. Ytan är antikorrosionsbehandlad med en finish av naturanodiserat aluminium. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Två ljusutsläpp, 180°. Asymmetrisk ljusbild 60°. Anslutning: Underifrån i kopplingsbox. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras inklusive inbyggd konstantströmskonverter 700 mA.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 6 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Glas klart, Diameter: 63 mm, Höjd: 250 mm

Art-nr	Benämning
E77 606 14	PILLAR ASYM 250 2X3W VV

Smart Park E27, HIT/SON, LED

Montage:För stolpmontage Ø 60 mm. Utförande: Armaturhus av gjuten aluminium. Tak av UV-beständig silvergrå polykarbonat (E27-HIT/SON) Tak för LED är av gjuten aluminium. Kupa av opal slagtålig polykarbonat, UV beständig. Ljuskälla: Lev inkl LED-modul 37W, 1931 lumen, 4000K, L70> 50. 000 timmar. Övriga ljuskällor beställs separat, E27 för lågenergiljuskälla, t. ex Clusterlight E83 854 43. HIT/SON är för metallhalogen ljuskälla CDO-ET, E83 481 15, 16, eller högtrycksnatrium med extern tändare, E83 462 10,20. Anslutning: Montering på stolptopp, instick 65mm. Åtkomst till ljuskälla och driftdon via kupan som fästes med bajonettfattning och fixeras med en låsskruv. Elektriska data: 230 V, 50 Hz.
Montage: Stolptopp, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silvergrå, Material kupa: Plast, opal, Diameter: 428 mm, Höjd/djup: 476 mm, Stolptoppsdiameter: 65 mm

E7751840

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Med ljuskälla	För antal ljuskällor	Max. lampeffekt	Sockel armatur
E77 518 40	SMART PARK OPAL E27	Lågenergilampa	Nej	1	100 W	E27
E77 518 41	SMART PARK OPAL HIT/SON 70/50	Metallhalogenlampa	Nej	1	70 W	E27
E77 518 42	SMART PARK OPAL LED 37W	LED	Ja		37 W	

Firenze kandelaber 811/821/831

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Stolpe medföljer, fästen beställes separat. Stolpen har sexkantig fot med tre fästhål med 207 mm avstånd emellan. Stolpens höjd kan regleras mellan 1930-2560 mm. Utförande: Lykthus och stolpe i gjuten aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Glas av svagt rökfärgad polykarbonat. Anslutning: 2x2,5mm². (Stolpe: kopplingsplint 4x4mm2). LED ljuskällor från Philips.
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Max. lampeffekt: 12 W, Sockel armatur: E27, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V

E7724337

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor
E77 243 37	FIRENZE 811 LED 12W SVART	1
E77 243 38	FIRENZE 821 LED 12W SVART	2
E77 243 39	FIRENZE 831 LED 12W SVART	3

Firenze pollare 806

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Komplett med stolpe. Ingjutningsfäste kan beställas separat. Stolpen har fyrkantig fot med yttermått 165mm. Två bulthål med avstånd på 90 mm. Utförande: Gjuten aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Glas av svagt rökfärgat polykarbonat. Anslutning: 2x2,5mm². LED ljuskällor från Philips.
Typ av armatur: Pollararmatur, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 12 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Polykarbonat, opal, Bredd: 245 mm, Höjd: 1120 mm, Djup: 450 mm

E7724336

Art-nr	Benämning
E77 243 36	FIRENZE 806 LED 12W SVART

Lund kandelaber 274/275

Fabrikat: Norlys. Montage: Mark. Stolpe medlevereras. Ingjutningsfäste, mark-fäste eller adapter för betongfundament 108 mm beställ separat. Stolparmaturens stolpe har rund sockel med Ø 235 mm och tre fästhål med 180mm avstånd emellan. Stolpens höjd kan regleras mellan 1700-2380 mm inkl. armaturhus. Utförande: Armaturstomme och stolpe av olackerad galvaniserad eller lackerad stålplåt. Kupa i klar polykarbonat. Anslutning: Kopplingsplint 3x2,5mm².
Montage: Stolptopp/stolparm, Ljuskälla: Allmänbrukslampa, Med ljuskälla: Nej, Max. lampeffekt: 75 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Stål, Material kupa: Polykarbonat, klar

E7724237

Art-nr	Benämning	För antal ljuskällor
E77 242 37	LUND STOLP 274 75W GALV	1
E77 242 38	LUND STOLP 274 75W SVART	1
E77 242 39	LUND STOLP 275 2X75W GALV.	2
E77 242 40	LUND STOLP 275 2X75W SV	2

Kandelaber- och pollararmaturer

E7724343

Visby lykthus 569

Fabrikat: Norlys. Montage: Armatur för stolpe stolptoppØ 60mm. Lämplig stolphöjd 3-3,5m. Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium, pulverlackerad med polyesterlack. Kupa i klar polykarbonat. Anslutning: Snabbkopplingsplint 3x1,5mm².
Montage: Stolptopp, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Max. lampeffekt: 150 W, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Polykarbonat, klar, Diameter: 620 mm, Höjd/djup: 416 mm, Montagehöjd: 3 ... 3.5 m

Art-nr	Benämning
E77 243 43	VISBY LYKTHUS 569 150W AL
E77 243 44	VISBY LYKTHUS 569 150W GRAFIT

Pressglasstrålkastare

E7769823

Jaguar strålkastare PAR 38

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg, tak och mark. Vid markinstallation måste jordspett för montage av armaturen 100 mm ovan mark användas, beställs separat. Vridbarhet 20° och ställbarhet 180°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart- eller vitlackerat gjutet aluminium. Packning av silikongummi. Led och anslutningsbox av svart eller vit polyamid. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pg 11 mm. Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 120 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Längd: 130 mm, Bredd: 120 mm, Höjd/djup: 200 mm, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 698 23	JAGUAR PAR38 120W SVART	Svart
E77 698 24	JAGUAR PAR38 120W VIT	Vit

E7769915

Jaguar strålkastare Tillbehör jordspett

Typ av tillbehör: Jordspik, Material: Stål, Längd: 370 mm

Art-nr	Benämning
E77 699 15	JORDSPETT JAGUAR A0071

Halogenstrålkastare

E7765103

IP 55 Halogenspotlight

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: Väggarmatur utomhus eller inomhus. Kan även placeras på mark. Utförande: Armaturhus av lackerat gjutet aluminium. Klart härdat skyddsglas. Vridbar 355° , justerbar 110°. Anslutning: Ett införingshål med förskruvning för ledning Ø max 12 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Övrigt: Blankvit- eller svartlackerad armatur samt färgfilter och jordspett offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: GU5,3, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Magnetisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Bredd: 90 mm, Höjd/djup: 145 mm, Med montagebygel: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Längd
E77 651 03	IP55 HAL.SPOT 50W GRÅ	200 mm
E77 651 08	IP55 HAL.SPOT 50W ARM GRÅ	600 mm

Halogen Duo strålkastare med rörelsedetektor HS150

E7769057

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström) Omgivningstemp.: -25° C - + 40° C. Montage: Vägg. På stolpe Ø 60 mm med stolpfäste, beställs separat. Montagehöjd 2,2- 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Fästplatta 77x55 mm med två fästhål c/c 42 mm. Armaturhuset är ställbart horisontellt ±40° samt vertikalt 100° uppåt och 40° nedåt. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 78 mm. Reflektor är av vit keramik. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Packning av silikongummi. Bygel och fäste av svart eller vit ABS-plast. Försedd med infraröd rörelsedetektor som har en bevakningsvinkel 240° med 180° öppningsvinkel. Kan begränsas med medlevererade täckskal. Rörelsedetektorn på HS150S har en räckvidd som är max 12 m för gående personer (ej rakt emot). Vid rörelseriktning rakt emot strålkastaren är räckvidden ca 5 m. Ett inbyggt ljusrelä gör att strålkastaren endast tänds vid inställd skymningsnivå. Inställning av efterlystid 10 sek - 15 min och inställning av ljusrelä 2 - 2000 lux sker med justervred placerade under täckring på linsen. Två HS150S kan kopplas samman i en grupp. Anslutning: Kopplingsutrymme i fästet. Två utbrytbara hål Ø 14 mm baktill och två undertill. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv. Elektriska data: Standbyeffekt 0,9 W.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 125 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 170 mm, Bredd: 155 mm, Höjd/djup: 215 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 690 57	HS150S DET.STRÅLK. 150W S	Svart
E77 690 58	HS150 DUO 150W VIT	Vit

Halogen Duo strålkastare med rörelsedetektor HS500

E7769061

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Omgivningstemp.: -25° C - + 40° C. Montage: Vägg. På stolpe Ø 60 mm med stolpfäste, beställs separat. Montagehöjd 2,2- 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Fästplatta 100x80 mm med fyra fästhål c/c 100 horisontalt, c/c 80 mm vertikalt. Armaturhuset är ställbart horisontellt ±40° samt vertikalt 100° uppåt och 40° nedåt. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart- eller vitlackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 78 mm för HS150S och 118 mm för HS500S. Reflektor av anodiserat aluminium. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Packning av silikongummi. Bygel och fäste av svart eller vit ABS-plast. Försedd med infraröd rörelsedetektor som har en bevakningsvinkel 240° med 180° öppningsvinkel. Kan begränsas med medlevererade täckskal. HS500S har inbyggd mikroprocessor som ger en längre räckvidd för rörelsedetektorn på upp till 20 meters räckvidd för gående personer (ej rakt emot). Ett inbyggt ljusrelä gör att strålkastaren endast tänds vid inställd skymningsnivå. Inställning av efterlystid 10 sek - 15 min och inställning av ljusrelä 2 - 2000 lux sker med justervred placerade under täckring på linsen. Anslutning: Kopplingsutrymme i fästet. Två utbrytbara hål Ø 14 mm baktill och två undertill. Två strypnipplar medlevereras. Kopplingsplint 2x2,5 mm² och jordskruv. Elektriska data: Standbyeffekt 0,9 W.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 400 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 ... 240 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 170 mm, Bredd: 155 mm, Höjd/djup: 215 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 690 61	HS500S DET.STRÅLK. 500W S	Svart
E77 690 62	HS500 DUO 500W VIT	Vit

Halogen Duo strålkastare med rörelsedetektor Tillbehör skyddsgaller


E7769063

Tillverkad av 5 mm elförzinkad järntråd.
Typ av tillbehör: Skyddskorg, Längd: 300 mm, Bredd: 500 mm, Höjd: 250 mm

Art-nr	Benämning
E77 690 63	SKYDDSGALLER F HALOGENDUO

Halogen Duo strålkastare med rörelsedetektor Tillbehör stolpfäste

E7769069

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 690 69	STOLPFÄSTE 60MM F HS500S

Halogenstrålkastare

E7769530

Strålkastare med stativ

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Strålkastare med stativ av svartlackerat stålrör med värmeavvisande handtag. Kan även monteras resp användas inomhus. Utförande: Armaturhus av silvergrålackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 78 mm (48 - 120 W) resp. 118 mm (120 - 400 W). Reflektor av anodiserat renaluminium. Packning av silikongummi. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Strålkastare med stativ har skyddsgaller av förnicklat stål. Anslutning: Kopplingsdosa av svart polypropylen. Ett införingshål med kabelförskruvning. Kopplingsplint 3x2,5 mm² och dragavlastning. Försedd med 1,5 m gummikabel och stickpropp med jorddon.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 695 30	HAL.STRÅLK &400W STATIV	400 W	305 mm	370 mm	220 mm
E77 695 31	HAL.STRÅLK &120W STATIV	120 W	155 mm	260 mm	180 mm

E7769533

Strålkastare utan stativ

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: Strålkastare med fästbygel av svartlackerat stål. Fästbygelns ställbarhet 90°. Tre fästhål Ø 8 mm (c/c 70 mm mellan ytterhålen). Kan monteras på rör Ø 60 mm med stolpfäste E77 695 90, som beställs separat. Kan även monteras resp användas inomhus. Utförande: Armaturhus av silvergrålackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 78 mm (48 - 120 W) resp. 118 mm (120 - 400 W). Reflektor av anodiserat renaluminium. Packning av silikongummi. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Anslutning: Kopplingsdosa av svart polypropylen. Ett införingshål med kabelförskruvning. Kopplingsplint 3x2,5 mm² och dragavlastning.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 400 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Silver, Material kupa: Glas klart, Längd: 165 mm, Bredd: 205 mm, Höjd/djup: 170 mm, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning
E77 695 33	HAL.STRÅLK &400W BYGEL

E7769879

Strålkastare Tillbehör stolpfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 698 79	STOLPFÄSTE 60MM

Strålkastare med/utan detektor Med halogenlampa

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Krävs ej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Ingen, Med montagebygel: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E97 902 00	SMART STR 120W HFL150B	120 W	90 mm	140 mm	130 mm
E97 902 01	SMART STR 400W HFL500B	400 W	125 mm	183 mm	177 mm

E9790203

Strålkastare med/utan detektor Med halogenlampa

Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 220 ... 240 V, Driftdon: Krävs ej, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Ingen, Med rörelsesensor: Ja, Med montagebygel: Ja, Reflektor: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E97 902 03	SMART STR+SENS.400W HFLS500B	400 W	125 mm	183 mm	237 mm
E97 902 04	SMART STR+SENS 120W HFLS150B	120 W	90 mm	140 mm	172 mm

Skipper skyltstrålkastare HL300W

Liknande bild

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Med väggfäste som medlevereras. Ställbart ± 50° horisontellt. Två fästhål Ø 7 mm. På väggarm som beställs separat. Utomhus ska armaturhuset nedvinklas min 110° från vertikalplanet. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Asymmetrisk reflektor av anodiserat renaluminium. Klart härdat säkerhetsglas. Fjädrar av syrafast rostfritt stål. Anslutning: Kopplingsutrymme i leden. Införingshål med kabelförskruvning M20x1,5 mm för kabel Ø 7 - 11 mm. Kopplingsplint 3x1,5 mm².
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 300 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP23, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 280 mm, Bredd: 180 mm, Höjd/djup: 125 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 698 05	SKIPPER/V HL300W SVART	Svart
E77 698 06	SKIPPER/V HL300W VIT	Vit

Skipper skyltstrålkastare Väggarm rak

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

E7769830

Art-nr	Benämning	Längd
E77 698 30	RAK ARM 0,5M + DOSA SVART	550 mm
E77 698 31	RAK ARM 1,0M + DOSA SVART	1050 mm
E77 698 34	RAK ARM 0,5M + DOSA VIT	550 mm
E77 698 35	RAK ARM 1,0M + DOSA VIT	1050 mm

Skipper skyltstrålkastare Väggarm svanhals

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 600 mm, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

E7769803

Art-nr	Benämning
E77 698 03	SVANH-ARM 0,6M + DOSA SV.
E77 698 04	SVANH-ARM 0,6M + DOSA VIT

Spider strålkastare HL500/1000/1500W

E7769875

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg. Fästbygel av svartlackerat stål. Fästbygelns ställbarhet 120°. Tre fästhål Ø 9 mm (c/c 68 mm mellan ytterhålen). Kan monteras på väggarm, beställs separat. Kan monteras på rör Ø 60 mm med stolpfäste, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av gjutet aluminium. Lamphållare av steatit. Symmetriskt bredstrålande reflektor av anodiserat renaluminium. Packning av silikongummi. Utvändiga skruvar av syrafast rostfritt stål. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar gångjärnsupphängd ram av kompositplast. Anslutning: Kopplingsdosa med kabelförskruvning Pg 11 för kabel 3x1,5 mm² med Ø 8,5 - 10,5 mm. Kopplingsplint 2x1,5 mm² och jordskruv.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Halogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 698 75	SPIDER HL500W IP65 SVART	500 W	134 mm	215 mm	262 mm
E77 698 76	SPIDER HL1000W IP65 SVART	1000 W	180 mm	325 mm	385 mm
E77 698 77	SPIDER HL1500W IP65 SVART	1500 W	180 mm	395 mm	385 mm

Spider strålkastare Tillbehör väggarm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7769832

Art-nr	Benämning	Längd
E77 698 32	VÄGGARM 0,5M SVART	500 mm
E77 698 33	VÄGGARM 1M SVART	1000 mm
E77 698 79	STOLPFÄSTE 60MM	

Halogenstrålkastare

Spider strålkastare Tillbehör stolpfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7769879

Art-nr	Benämning
E77 698 79	STOLPFÄSTE 60MM

Tyco 10/12 strålkastare med kort arm

E7768101

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg. Fot Ø 115 mm. Vridbarhet 350° och ställbarhet -45, +90°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus och fot av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Frontglas av klart härdat glas i ring av aluminium. Packning av silikongummi. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med gummitätningar på fotens undersida. Två kopplingsplintar 2x1,5 mm² med dragavlastningar.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 194 mm, Bredd: 87 mm, Höjd/djup: 133 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 681 01	TYCO HL50W 230V KORT GRÅ	Nätspänningshalogen	GZ10			Grå
E77 681 03	TYCO HL50W 230V KORT SV.	Nätspänningshalogen	GZ10			Svart
E77 681 02	TYCO HL50W 12V KORT GRÅ	Lågvoltshalogen	GU5,3	Elektronisk transformator	Ja	Grå
E77 681 04	TYCO HL50W 12V KORT SVART	Lågvoltshalogen	GU5,3	Elektronisk transformator	Ja	Svart

Tyco 10/12 strålkastare med lång arm

E7768106

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg. Fot Ø 115 mm. Vridbarhet 350° och ställbarhet -45, +90°. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus och fot av gjutet aluminium. Skruvar av rostfritt stål. Frontglas av klart härdat glas i ring av aluminium. Packning av silikongummi. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm med gummitätningar på fotens undersida. Två kopplingsplintar 2x1,5 mm² med dragavlastningar.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 645 mm, Bredd: 87 mm, Höjd/djup: 133 mm

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon	Färg kapsling
E77 681 06	TYCO HL50W 230V LÅNG GRÅ	Nätspänningshalogen	GZ10			Grå
E77 681 08	TYCO HL50W 230V LÅNG SV.	Nätspänningshalogen	GZ10			Svart
E77 681 07	TYCO HL50W 12V LÅNG GRÅ	Lågvoltshalogen	GU5,3	Elektronisk transformator	Ja	Grå
E77 681 09	TYCO HL50W 12V LÅNG SVART	Lågvoltshalogen	GU5,3	Elektronisk transformator	Ja	Svart

Strålkastare E-640N-643N strålkastare med rörelsedetektor

E7768380

Fabrikat: IQ-group (IQ Sensortech). Montage: Vägg, tak, inner- och ytterhörn. Fästplatta Ø 108 mm, fästhålsavstånd c/c 82 mm. Hörnfäste och monteringsskruvar medlevereras. På stolpe Ø 60 mm med stolpfäste som beställs separat. Armaturen hänger i en fångrem under elinstallationen och montering sker med bajonettfäste. Armaturhuset är vridbart horisontellt ± 60° samt vertikalt 60° uppåt och 40° nedåt. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart- eller vitlackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit. Reflektor av anodiserat aluminium. Packning av silikongummi. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Fäste av svart eller vit ABS-plast. Infraröd rörelsedetektor (PIR-sensor) med 180° detekteringsvinkel horisontellt och upp till 12 m detekteringsavstånd. Kan begränsas med medlevererade skygglappar. Sensorn är vridbar horisontellt ± 45° och känsligheten är steglöst ställbar. Tändning sker automatiskt när sensorn detekterar rörelse. Påkopplingstiden är steglöst ställbar mellan 5 sek- 5 min. Ett ljusrelä (semesterläge) möjliggör belysning under 1 - 8 timmar varje natt utan rörelsedetektering. Denna inställning övergår automatiskt till sensorstyrning under övrig tid. Ljusnivån är steglöst ställbar mellan 2 - 2000 lux. Installation kan ske i fullt dagsljus. Inställningsskruvar är placerade upptill på sensorn och döljs genom att denna skjuts upp i kapslingen efter inställningen. Skannande LED indikerar att området är bevakat och ger därigenom ökad säkerhet samt information om systemets status. LED kan döljas genom att de skjuts upp i kapslingen. Strålkastaren kan styras manuellt via en strömbrytare för permanent ljus med automatisk släckning när dagsljuset återkommer. Anslutning: Kopplingsutrymme i fästet. Två införingshål Ø 16 mm med gummitätningar Ø 11 mm baktill. Distanser för installation med utanpåliggande kabel medlevereras. Kopplingsplint 4x4 mm². Sensorn kan styra 2000 W halogen och glödljus eller 500 W konventionella lysrör.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 150 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 683 80	STRÅLKAST &150W PIR SVART	Svart	200 mm	143 mm	245 mm
E77 683 81	STRÅLKAST &150W PIR VIT	Vit	200 mm	143 mm	245 mm
E77 683 82	STRÅLKAST &500W PIR SVART	Svart	255 mm	200 mm	295 mm
E77 683 83	STRÅLKAST &500W PIR VIT	Vit	255 mm	200 mm	295 mm

Strålkastare E-644N-645N Twinspot strålkastare med rörelsedetektor

E7768384

Fabrikat: IQ-group (IQ Sensortech). Montage: Vägg, tak, inner- och ytterhörn. Fästplatta Ø 108 mm, fästhålsavstånd c/c 82 mm. Hörnfäste och monteringsskruvar medlevereras. På stolpe Ø 60 mm med stolpfäste som beställs separat. Armaturen hänger i en fångrem under elinstallationen och montering sker med bajonettfäste. Armaturhusen är individuellt vridbara horisontellt ± 60° samt vertikalt 5° uppåt och 85° nedåt. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart- eller vitlackerat gjutet aluminium. Reflektor av anodiserat aluminium. Packning av silikongummi. Klart härdat säkerhetsglas i ram med bajonettfastsättning. Fäste av svart eller vit ABS-plast. Infraröd rörelsedetektor (PIR-sensor) med 180° detekteringsvinkel horisontellt och upp till 12 m detekteringsavstånd samt en nedåtseende detektor 360° för underkrypskydd. Kan begränsas med medlevererade skygglappar. Sensorn är vridbar horisontellt ± 45° och känsligheten är steglöst ställbar. Tändning sker automatiskt när sensorn detekterar rörelse. Påkopplingstiden är steglöst ställbar mellan 5 sek - 5 min. Ett ljusrelä (semesterläge) möjliggör belysning under 1 - 8 timmar varje natt utan rörelsedetektering. Denna inställning övergår automatiskt till sensorstyrning under övrig tid. Ljusnivån är steglöst ställbar mellan 2 - 2000 lux. Installation kan ske i fullt dagsljus. Inställningsskruvar är placerade upptill på sensorn och döljs genom att denna skjuts upp i kapslingen efter inställningen. Skannande LED indikerar att området är bevakat och ger därigenom ökad säkerhet samt information om systemets status. LED kan döljas genom att de skjuts upp i kapslingen. Strålkastaren kan styras manuellt via en strömbrytare för permanent ljus med automatisk släckning när dagsljuset återkommer. Anslutning: Kopplingsutrymme i fästet. Två införingshål Ø 16 mm med gummitätningar Ø 11 mm baktill. Distanser för installation med utanpåliggande kabel medlevereras. Kopplingsplint 4x4 mm². Sensorn kan styra 2000 W halogen och glödljus eller 500 W konventionella lysrör.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel armatur: G9, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 235 mm, Bredd: 350 mm, Höjd/djup: 195 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 683 84	TWINSPOT &2X75W PIR SVART	Svart
E77 683 85	TWINSPOT &2X75W PIR VIT	Vit

Strålkastare E-646N-647N ALP strålkastare med rörelsedetektor

E7768386

Fabrikat: IQ-group (IQ Sensortech). Montage: Vägg, tak, inner- och ytterhörn. Fästplatta Ø 108 mm, fästhålsavstånd c/c 82 mm. Hörnfäste och monteringsskruvar medlevereras. På stolpe Ø 60 mm med stolpfäste som beställs separat. Armaturen hänger i en fångrem under elinstallationen och montering sker med bajonettfäste. Armaturhuset är ställbart horisontellt ± 60° samt vertikalt 40° nedåt. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart- eller vitlackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 118 mm (300 W). Reflektor av anodiserat aluminium. Packning av silikongummi. ALP (Anti Light Pollution) ger en mer koncentrerad ljusstråle än vanliga halogenstrålkastare för att hålla natthimlen fri från oönskad belysning. Klart härdat säkerhetsglas i fällbar kvarhängande ram. Fäste av svart eller vit ABS-plast. Infraröd rörelsedetektor (PIR-sensor) med 180° detekteringsvinkel horisontellt och upp till 12 m detekteringsavstånd samt en nedåtseende detektor 360° för underkrypskydd. Kan begränsas med medlevererade skygglappar. Sensorns är vridbar horisontellt ± 45° och känsligheten är steglöst ställbar. Tändning sker automatiskt när sensorn detekterar rörelse. Påkopplingstiden är steglöst ställbar mellan 5 sek - 5 min. Ett ljusrelä (semesterläge) möjliggör belysning under 1 - 8 timmar varje natt utan rörelsedetektering. Denna inställning övergår automatiskt till sensorstyrning under övrig tid. Ljusnivån är steglöst ställbar mellan 2 - 2000 lux. Installation kan ske i fullt dagsljus. Inställningsskruvar är placerade upptill på sensorn och döljs genom att denna skjuts upp i kapslingen efter inställningen. Skannande LED indikerar att området är bevakat och ger därigenom ökad säkerhet samt information om systemets status. LED kan döljas genom att de skjuts upp i kapslingen. Strålkastaren kan styras manuellt via en strömbrytare för permanent ljus med automatisk släckning när dagsljuset återkommer. Anslutning: Kopplingsutrymme i fästet. Två införingshål Ø 16 mm med gummitätningar Ø 11 mm baktill. Distanser för installation med utanpåliggande kabel medlevereras. Kopplingsplint 4x4 mm². Sensorn kan styra 2000 W halogen och glödljus eller 500 W konventionella lysrör.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 300 W, Sockel armatur: R7s, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 250 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 265 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 683 86	STRÅLK. ALP &300W PIR SV.	Svart
E77 683 87	STRÅLK. ALP &300W PIR VIT	Vit

Strålkastare Stolpfäste 60mm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7768389

Art-nr	Benämning
E77 683 89	STOLPFÄSTE 60 MM TILL IQ

Halogenstrålkastare

E7765000

AF Halogenstrålkastare AF S utan detektor

Fabrikat: ESYLUX. Montage: Väggmontering, kan monteras i inner- resp. ytterhörn med tillbehör. Utförande: Dubbel membrangenomföring för kablar. Övrigt: Får användas i omgivningstemperaturer på högst 25 °C i enlighet med DIN EN 60598. Denna föreskrift ska beaktas för en korrekt användning av belysningsarmaturerna
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Material kapsling: Plast, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Längd	Bredd	Höjd/djup	Vikt
E77 650 00	AF S 150 HAL.STRÅLK. VIT	150 W	Vit	176 mm	176 mm	141 mm	0.7 kg
E77 650 01	AF S 150 HAL.STRÅLK. SV.	150 W	Svart	175 mm	176 mm	138 mm	0.7 kg
E77 650 02	AF S 150 HAL.STRÅLK. STÅL	150 W	Rostfritt stål	175 mm	175 mm	139 mm	0.7 kg
E77 650 03	AF S 300 HAL.STRÅLK. VIT	300 W	Vit	260 mm	198 mm	165 mm	1.1 kg
E77 650 04	AF S 300 HAL.STRÅLK.SVART	300 W	Svart	262 mm	196 mm	166 mm	1.1 kg
E77 650 05	AF S 300 HAL.STRÅLK. STÅL	300 W	Rostfritt stål	175 mm	260 mm	168 mm	1.1 kg
E77 650 06	AF S 500 HAL.STRÅLK. VIT	500 W	Vit	256 mm	235 mm	180 mm	1.2 kg
E77 650 07	AF S 500 HAL.STRÅLK.SVART	500 W	Svart	258 mm	232 mm	180 mm	1.2 kg
E77 650 08	AF S 500 HAL.STRÅLK. STÅL	500 W	Rostfritt stål	256 mm	235 mm	180 mm	1.2 kg

E7765012

AF Halogenstrålkastare AF S med detektor

Fabrikat: ESYLUX . Montering: Väggmontering, kan monteras i inner- resp. ytterhörn med tillbehör. Utförande: Bekväm instickanslutning. Dubbel membrangenomföring för kablar. Kulledsteknik. Ung. effektförbrukning 0,8 W.. Bevakningsområde 200°, sensorn horisontellt vridbar +/- 90°. Räckvidd ca 12 m vid en monteringshöjd på 2.5 m. Räckviddsjustering mekaniskt via böjning av rörelsedetektorkulan, max 80°. Inställningsmöjligheter mekaniskt via inställningsreglage, elektroniskt via IR-fjärrkontroll Mobil-RCi-M / X-REMOTE (beställs separat). Bryteffekt 230 V AC, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5). Efterlystid ca 4 sek. - 10 minuter. Ljusvärde ca 2 - 1000 lux Efterlystid ca 4 sek. - 10 minuter. Tillåten omgivningstemperatur -20 °C...+40 °C.
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: R7s, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Dimbar: Nej, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Längd	Bredd	Höjd/djup	Vikt
E77 650 12	AF 150/200I HAL.FJR. VIT	150 W	Vit	250 mm	160 mm	160 mm	0.9 kg
E77 650 13	AF 150/200I HAL.FJR.SVART	150 W	Svart	250 mm	158 mm	158 mm	0.9 kg
E77 650 14	AF 150/200I HAL.FJR. STÅL	150 W	Rostfritt stål	250 mm	160 mm	160 mm	0.9 kg
E77 650 15	AF 300/200I HAL.FJR. VIT	300 W	Vit	310 mm	168 mm	176 mm	1.3 kg
E77 650 16	AF 300/200I HAL.FJR.SVART	300 W	Svart	312 mm	165 mm	176 mm	1.3 kg
E77 650 17	AF 300/200I HAL.FJR. STÅL	300 W	Rostfritt stål	308 mm	168 mm	177 mm	1.3 kg
E77 650 18	AF 500/200I HAL.FJR. VIT	500 W	Vit	310 mm	178 mm	200 mm	1.4 kg
E77 650 19	AF 500/200I HAL.FJR.SVART	500 W	Svart	310 mm	178 mm	196 mm	1.4 kg
E77 650 20	AF 500/200I HAL.FJR. STÅL	500 W	Rostfritt stål	302 mm	174 mm	195 mm	1.4 kg

E7765009

AF Halogenstrålkastare Tillbehör hörnfäste

Typ av tillbehör: Monteringsplatta, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E77 650 09	HÖRNS.ALS STRÅLK. AFS VIT
E77 650 10	HÖRNS.ALS STRÅLK. AFS SVA
E77 650 11	HÖRNS.ALS STRÅLK. AFS STÅ

XLED Home 1 strålkastare med sensor

E7765035

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, montagehöjd 1,8-2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Omgivningstemp: -10ºC - + 50ºC. Strålkastarhuvudet är svängbart 180º och kan vinklas 60-180º i förhållande till markplan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Strålkastare är försedd med detektor med IR-rörelsevakt som bevakar max 14 m för gående personer (ej rakt emot), vid rekommenderad montagehöjd. Bevakningsvinkel 140°° med underkrypskydd. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2-2000 lux. Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control). Vid för hög drifttemperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen. Ljuskälla: 170 st LED med total effekt 14,8 W. Livslängd upp till 50 000 timmar. Anslutning: Utanpåliggande ledningsinföring underifrån eller bakifrån. Kopplingsplint 4x2,5 mm² (fas, nolla, tändtråd, jord).
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 180 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 210 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 650 35	XLED HOME1 STRÅLK SENS VIT	Vit
E77 650 36	XLED HOME1 STRÅLK SENS SILVER	Silver
E77 650 37	XLED HOME1 STRÅLK SENS SVART	Svart

XLED Home 1 strålkastare utan sensor

E7765077

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, montagehöjd 1,8-2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Omgivningstemp: -20ºC - + 50ºC. Strålkastarhuvudet är svängbart 180º och kan vinklas 60-180º i förhållande till markplan. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control). Vid för hög drifttemperatur i strålkastaren minskas spänningen fram till LED-ljuskällorna vilket sänker temperaturen. Kopplingsplint 3x2,5 mm2 (fas, nolla, tändtråd, jord).
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Plast, strukturerad, Längd: 180 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 210 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 650 77	XLED HOME1 SL STRÅLK VIT	Vit
E77 650 78	XLED HOME1 SL STRÅLK SILVER	Silver
E77 650 79	XLED HOME1 SL STRÅLK SVART	Svart

XLED Home 3 strålkastare med sensor

E7761033

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, montagehöjd 1,8 - 2,7 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd för rörelsevakten. Två fästhål c/c 53 mm. Strålkastarhuvudet är svängbart 180° och kan vinklas 60-150° i förhållande till markplan. Kan även monteras inomhus. Omgivningstemperatur: -30 ° C - + 50° C. Utförande: Stomme, arm och väggfäste av polykarbonat. Strålkastarhuvud av pressgjutet aluminium med kylflänsar. Försedd med IR-rörelsevakt som bevakar max 14 m för gående personer (ej rakt emot) vid rekommenderad montagehöjd. Sensorns bevakningsvinkel 240° med öppningsvinkel 180°. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 10 sekunder till 35 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2 - 2000 lux. Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control). Vid för hög drifttemperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna, vilket ger lägre drifttemperatur. Rörelsevakten kan styra andra XLED strålkastare, max 3 st. Ljuskälla: 330 st LED med total effekt 18 W. Ljusflöde 1426 lm (80,6 lm/W). Färgtemperatur 6700 K, livslängd upp till 50000 h. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm bakifrån. Utanpåliggande kabelinföring underifrån eller bakifrån. Kopplingsplint 4x2,5 mm² (fas. nolla, tändtråd, jord).
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 18 W, Färgtemperatur: 6700 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Längd: 206 mm, Bredd: 234 mm, Höjd/djup: 180 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 610 33	XLED HOME3 STRÅLK VIT	Vit
E77 610 34	XLED HOME3 STRÅLK SILVER	Silver
E77 610 35	XLED HOME3 STRÅLK SVART	Svart

LED-strålkastare

XLED strålkastare 10/25 utan sensor

E7768504

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, montagehöjd 2,2 - 3,5 m. Fästplatta B 140xH 78 mm, fästhålsavstånd c/c 112 mm. På stolpe Ø 60 mm, hörn eller markspett med tillbehör som beställs separat. Armaturhuset är ställbart horisontellt 270° och vertikalt 200°. Kan även monteras inomhus. Omgivningstemperatur: -30 ° C - + 50° C. Utförande: Armaturhus och väggfäste av svart- eller vitlackerat, pressgjutet aluminium. Hölje för kopplingsutrymme av polykarbonat. Ljuskälla: LED livslängd ca 50. 000 h. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm bakifrån. Utanpåliggande kabel underifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm² + jordskruv. Elektriska data: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna, vilket ger lägre drifttemperatur.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 220 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Längd	Vindyta	Vikt
E77 685 04	XLED 10 STRÅLKAST SVART	Svart	205 mm	0.2 m²	2.7 kg
E77 685 05	XLED 10 STRÅLKAST VIT	Vit	205 mm	0.2 m²	2.7 kg
E77 685 06	XLED 25 STRÅLKAST SVART	Svart	300 mm	0.4 m²	3.1 kg
E77 685 07	XLED 25 STRÅLKAST VIT	Vit	300 mm	0.4 m²	3.1 kg

XLED strålkastare 10/25 med sensor

E7769064

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström) Montage: Vägg, montagehöjd 2,2 - 3,5 m. Fästplatta B 140xH 78 mm, fästhålsavstånd c/c 112 mm. På stolpe Ø 60 mm, hörn eller markspett med tillbehör som beställs separat. Armaturhuset är ställbart horisontellt 270° och vertikalt 200°. Kan även monteras inomhus. Omgivningstemperatur: -30 ° C - + 50° C. Utförande: Armaturhus och väggfäste av pressgjutet aluminium. Hölje för kopplingsutrymme av polykarbonat. Strålkastare är försedd med detektor med IR-rörelsevakt som bevakar max 12 m för gående personer (ej rakt emot) vid montagehöjd 2,2 m. Högre montagehöjd ger kortare räckvidd. Sensorns bevakningsvinkel 240° med öppningsvinkel 180°. Efterlystiden, dvs hur länge strålkastaren ska vara tänd efter sista rörelse, inställbar från 5 sekunder till 15 minuter. Försedd med inställbart skymningsrelä 2 - 2000 lux. Rörelsevakten kan styra extern belastning, t. ex. andra XLED strålkastare, max belastning 800 W ohmsk last eller max 4 st lågenergilampor, alt drosslar dock totalt last max 400 lysrör. Min last 1 W. Ljuskälla: LED. Livslängd ca 50. 000 h. Anslutning: Två införingshål Ø 15 mm bakifrån. Utanpåliggande kabel underifrån. Kopplingsplint 3x2,5 mm² + jordskruv. Elektriska data: Försedd med elektronisk temperaturövervakning (ATC - Active Thermo Control) som övervakar drifttemperaturen i strålkastarna. Vid för hög temperatur i strålkastaren sänks spänningen till LED-lamporna, vilket ger lägre drifttemperatur.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 220 mm, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färg kapsling	Längd	Vindyta	Vikt
E77 690 64	XLED 10 STRÅLK SENSOR SVART	Svart	205 mm	0.2 m²	2.7 kg
E77 690 65	XLED 10 STRÅLK SENSOR VIT	Vit	205 mm	0.2 m²	2.7 kg
E77 690 66	XLED 25 STRÅLK SENSOR SVART	Svart	300 mm	0.4 m²	3.1 kg
E77 690 67	XLED 25 STRÅLK SENSOR VIT	Vit	300 mm	0.4 m²	3.1 kg

XLED strålkastare 10/25 Tillbehör fäste

E7768508

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 685 08	STOLPFÄSTE FÖR XLED
E77 685 09	HÖRNFÄSTE FÖR XLED

XLED FL skyltstrålkastare med 50cm arm

E7700769

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, strålkastaren kan riktas nedåt eller uppåt. Anslutning: Underifrån eller sida. Plint 3x2,5 mm² + jordskruv. Utförande: Stomme av lackerad gjuten aluminium, arm i två längder 500 mm eller 100 mm. Ställbar i tre olika lägen. Sensor: Försedd med integrerat skymningsrelä som tänder strålkastaren vid skymning och släcker den när det ljus- nar, ställbart 2-1000 lux. Nattsparfunktionen kan valfritt släcka strålkastaren under en del av natten, släckt ca. 01.00 – 04.00. Skymningsreläet kan stängas av. Ljuskälla: 25W, 3500 Kelvin. Livslängd 50.000 h. Ljusflöde 820 lm. RA-index = 90. Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C. Övrigt: Skyltstrålkastare XLED är försedd med ett integrerat skymningsrelä som även kan styra andra LED-skyltstrålkastare, dessa ställs då i slavläge, vilket innebär att skymningsreläet kopplas bort. Upp till 15 st strålkastare kan sammankopplas.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 25 W, Färgtemperatur: 3500 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 541 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 180 mm, Vikt: 2.2 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 69	STRÅLKASTARE SKYLT ARM 50 VIT	Vit
E77 007 72	STRÅLKASTARE SKYLT ARM 50 SV	Svart

XLED FL skyltstrålkastare med 100cm arm

E7700773

Fabrikat: Steinel (Karl H Ström). Montage: Vägg, strålkastaren kan riktas nedåt eller uppåt. Anslutning: Underifrån eller sida. Plint 3x2,5 mm² + jordskruv. Utförande: Stomme av lackerad gjuten aluminium, arm i två längder 500 mm eller 100 mm. Ställbar i tre olika lägen. Sensor: Försedd med integrerat skymningsrelä som tänder strålkastaren vid skymning och släcker den när det ljus- nar, ställbart 2-1000 lux. Nattsparfunktionen kan valfritt släcka strålkastaren under en del av natten, släckt ca. 01.00 – 04.00. Skymningsreläet kan stängas av. Ljuskälla: 25W, 3500 Kelvin. Livslängd 50.000 h. Ljusflöde 820 lm. RA-index = 90. Omgivningstemperatur: -20°C - +50°C. Övrigt: Skyltstrålkastare XLED är försedd med ett integrerat skymningsrelä som även kan styra andra LED-skyltstrålkastare, dessa ställs då i slavläge, vilket innebär att skymningsreläet kopplas bort. Upp till 15 st strålkastare kan sammankopplas.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 25 W, Färgtemperatur: 3500 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 1041 mm, Bredd: 175 mm, Höjd/djup: 180 mm, Vikt: 2.2 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 007 73	STRÅLKASTARE SKYLT ARM 100 VIT	Vit
E77 007 74	STRÅLKASTARE SKYLT ARM 100 SV	Svart

AF LED strålkastare AF S 300 utan detektor

E7765060

Fabrikat: Esylux. Montage: Väggmontering. Kan monteras i innerhörn och på ytterhörn med tillbehör (beställs separat). Omgivningstemp. : -25 - +40 °C. Utförande: Utan detektor. Strålkastare med aluminiumhölje i vitt, svart eller rostfri stål-look. Anslutning: Insticksanslutning för snabb och enkel montering. Dubbel membrangenomföring för kablar. Två kabelgenomföringar, placering upptill, nedtill eller på baksidan (självtätande membran). Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare. Övrigt: Strålkastaren finns även med detektor.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 8, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 260 mm, Vikt: 1.6 kg

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg kapsling	Bredd	Höjd/djup
E77 650 60	AF S 300 LED STRÅLK. VIT	5000 K	70-79	Vit	195 mm	168 mm
E77 650 61	AF S 300 LED STRÅLK.SVART	5000 K	70-79	Svart	195 mm	168 mm
E77 650 62	AF S 300 LED STRÅLK. STÅL	5000 K	70-79	Rostfritt stål	196 mm	165 mm
E77 688 91	AF S 300 LED 3K VIT	3000 K	80-89	Vit	195 mm	170 mm
E77 688 93	AF S 300 LED 3K SVART	3000 K	80-89	Svart	195 mm	170 mm
E77 688 95	AF S 300 LED 3K STÅL	3000 K	80-89	Rostfritt stål	195 mm	170 mm

AF LED strålkastare AF S 300 med detektor

E7765063

Fabrikat: Esylux. Montage: Väggmontering. Kan monteras i innerhörn och på ytterhörn med tillbehör (beställs separat). Omgivningstemp. : -25 - +40 °C. Utförande: Strålkastare med aluminiumhölje i vitt, svart eller rostfri stål-look. Med eller utan inbyggd rörelsedetektor. Rörelsedetektorn är programmerbar med fjärrkontroll, t ex permanent ljus på/av och automatisk inläsning av aktuellt ljusvärde. Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande. Extra kopplingsutgång. Bryteffekt 230 V, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos f = 1), 500 VA/2,25 A (cos f = 0,5). Strålkastarhuvud och rörelsedetektor kan ställas in på många olika sätt. Anpassning av detektering och räckvidd med hjälp av vrid- och böjbar kulledsteknik. Förhindrar felmanövrering tack vare inbyggd omkopplare för testfunktion/automatdrift. Skyddskåpa med bajonettfattning för inställningselement förhindrar oavsiktliga parameterinställningar och skyddar mot väder och vind. Bevakningsområde 200°, sensorn horisontellt vridbar +/- 90°. Räckvidd ca 12 m vid monteringshöjden 2,5 m. Räckviddsjustering mekaniskt via böjning av rörelsedetektorkulan, max 80°. Inställningsmöjligheter mekaniskt via inställningsregulator, elektroniskt via IR-fjärrkontroll Mobil-RCi-M (beställs separat). Efterlystid ca 4 sek - 10 min. Ljusvärde ca 2 - 1000 lux. Anslutning: Insticksanslutning för snabb och enkel montering. Dubbel membrangenomföring för kablar. Två kabelgenomföringar, placering upptill, nedtill eller på baksidan (självtätande membran). Medföljande snabbanslutning för genomföring av skyddsledare.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 8, Effekt ljuskälla: 3 W, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 310 mm, Bredd: 170 mm, Höjd/djup: 175 mm, Vikt: 1.8 kg, Med rörelsesensor: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Färgåtergivningsindex Ra	Färg kapsling
E77 650 63	AF 300/200I LED DET. VIT	5000 K	70-79	Vit
E77 650 64	AF 300/200I LED DET.SVART	5000 K	70-79	Svart
E77 650 65	AF 300/200I LED DET. STÅL	5000 K	70-79	Rostfritt stål
E77 688 97	AF 300/200I LED 3K VIT	3000 K	80-89	Vit
E77 688 98	AF 300/200I LED 3K SVART	3000 K	80-89	Svart
E77 688 99	AF 300/200I LED 3K STÅL	3000 K	80-89	Rostfritt stål

LED-strålkastare

E7768817

OS LED OS 40 LED

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Vägg. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad, glasfiberförstärkt plast. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.5 W, Systemeffekt: 4.6 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 115 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 230 mm, Vikt: 0.7 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 17	OS 40 LED SPOT 5K SVART	Svart
E77 688 18	OS 40 LED SPOT 5K VIT	Vit

E7768819

OS LED OSL 40 LED

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggarmsmontering, inklusive väggarm. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad, glasfiberförstärkt plast. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.5 W, Systemeffekt: 4.6 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 115 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 600 mm, Vikt: 0.8 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 19	OSL 40 LED SPOT 5K VIT	Vit
E77 688 21	OSL 40 LED SPOT 5K SVART	Svart

E7768823

OS LED OS 80 LED

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Vägg. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad, glasfiberförstärkt plast. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 3.5 W, Systemeffekt: 9.2 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 170 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 300 mm, Vikt: 1.2 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 23	OS 80 LED SPOT 5K SVART	Svart
E77 688 25	OS 80 LED SPOT 5K VIT	Vit

E7768827

OS LED OSL 80 LED

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggarmsmontering, inklusive väggarm. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad, glasfiberförstärkt plast. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 2, Effekt ljuskälla: 3.5 W, Systemeffekt: 9.2 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 170 mm, Bredd: 100 mm, Höjd/djup: 600 mm, Vikt: 1.3 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 27	OSL 80 LED SPOT 5K VIT	Vit
E77 688 28	OSL 80 LED SPOT 5K SVART	Svart

E7768829

OF LED OF 120 LED

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggmontering. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 4st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 14 W, Systemeffekt: 17.2 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 185 mm, Höjd/djup: 390 mm, Vikt: 3 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 29	OF 120 LED 5K SVART	Svart
E77 688 31	OF 120 LED 5K VIT	Vit

OF LED OFL 120 LED

E7768833

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggarmsmontering, inklusive väggarm. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 4st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 14 W, Systemeffekt: 17.2 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 185 mm, Höjd/djup: 1100 mm, Vikt: 3.3 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 33	OFL 120 LED 5K VIT	Vit
E77 688 35	OFL 120 LED 5K SVART	Svart

OF LED OF 240

E7768837

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggmontering. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 8st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 28 W, Systemeffekt: 34.9 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 390 mm, Vikt: 4.2 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 37	OF 240 LED 5K SVART	Svart
E77 688 38	OF 240 LED 5K VIT	Vit

OF LED OFL 240 LED

E7768839

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggarmsmontering, inklusive väggarm. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 8st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C. d.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 28 W, Systemeffekt: 34.9 W, Färgtemperatur: 6000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 1100 mm, Vikt: 4.4 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 39	OFL 240 LED 5K VIT	Vit
E77 688 41	OFL 240 LED 5K SVART	Svart

OF LED OF 500 LED

E7768843

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggmontering. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 10st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Systemeffekt: 59 W, Färgtemperatur: 5000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 390 mm, Vikt: 4.2 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 43	OF 500 LED 5K SVART	Svart
E77 688 45	OF 500 LED 5K VIT	Vit

OF LED OFL 500 LED

E7768847

Fabrikat: ESYLUX. Montering: Väggarmsmontering, inklusive väggarm. Utförande: Material i kåpan aluminium, pulverlackerad. 10st LED x 3,5W. Anslutning: Två kabelgenomföringar med självtätande membran. Bekvämt instickssystem för snabb och enkel montering. Tillåten omgivningstemperatur -25°C...+50°C.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 50 W, Systemeffekt: 59 W, Färgtemperatur: 5000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Längd: 210 mm, Bredd: 290 mm, Höjd/djup: 1100 mm, Vikt: 4.4 kg

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 688 47	OFL 500 LED 5K VIT	Vit
E77 688 48	OFL 500 LED 5K SVART	Svart

LED-strålkastare

E7768069

Fluospot LED skyltstrålkastare Med lysdioder LED

Fabrikat:SBP (Scan Interlight) Montage: Med väggfäste som medlevereras. Ställbart ±50° horisontellt. Två fästhål Ø 7 mm. På väggarm som beställs separat. Utförande: Armatur av polyamid. Reflektor av renalumnium. Kupa av klar polykarbonat. Skruvar av rostfritt stål. Ljuskälla: Med LED-chip. Livslängd 50 000 h. Anslutning: Kopplingsutrymme i leden. Införingshål M20x1,5 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 15 W, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK09, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 295 mm, Bredd: 216 mm, Höjd/djup: 175 mm, Vindyta: 0.04 m², Vindlast SCX: 0.85, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Kapslingsklass	Färg kapsling
E77 680 69	FLUOSPOT LED 15W SVART	5000 K	IP55	Svart
E77 680 71	FLUOSPOT LED 15W VIT	5000 K	IP55	Vit
E77 680 76	STRÅLKASTARE LED 15W SVART 4°K	4000 K	IP54	Svart
E77 680 77	STRÅLKASTARE LED 15W VIT 4°K	4000 K	IP54	Vit

E7769830

Fluospot LED skyltstrålkastare Tillbehör rak arm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E77 698 30	RAK ARM 0,5M + DOSA SVART	550 mm
E77 698 34	RAK ARM 0,5M + DOSA VIT	550 mm
E77 698 31	RAK ARM 1,0M + DOSA SVART	1050 mm
E77 698 35	RAK ARM 1,0M + DOSA VIT	1050 mm

E7769803

Fluospot LED skyltstrålkastare Tillbehör svanhalsarm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 600 mm, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

Art-nr	Benämning
E77 698 03	SVANH-ARM 0,6M + DOSA SV.
E77 698 04	SVANH-ARM 0,6M + DOSA VIT

E7765566

Strålkastare Jolly Med lysdioder LED

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Med montagebyget. Väggarm alt. stolpfäste beställs separat. Utförande: Kompakt armatur i aluminium. Med härdat planglas på gångjärn.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 30 W, Kapslingsklass: IP65, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 355 mm, Bredd: 265 mm, Höjd/djup: 120 mm, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Ljusspridning
E77 655 66	LEDSTRÅLKASTARE 30W S 4000°K	4000 K	Symmetrisk
E77 655 67	LEDSTRÅLKASTARE 30W S 5000°K	5000 K	Symmetrisk
E77 655 68	LEDSTRÅLKASTARE 30W A 4000°K	4000 K	Asymmetrisk
E77 655 69	LEDSTRÅLKASTARE 30W A 5000°K	5000 K	Asymmetrisk

Spot On spotlight Spot On

E7700642

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED , livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantsströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.2 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 185 mm, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/-djup: 95 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 42	SPOT ON ALU 6X1W VARMVIT	3000 K
E77 006 43	SPOT ON ALU 6X1W VIT	6000 K

Spot On spotlight Spot On mini

E7700654

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED , livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantsströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 54	SPOT ON MINI 3X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 55	SPOT ON MINI 3X1,2W VIT	6000 K

Spot On spotlight Spot On maxi

E7700656

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED , livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Baktill via kabelinföring med gummipackning. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantsströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 10.8 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 56	SPOT ON MAXI 9X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 57	SPOT ON MAXI 9X1,2W VIT	6000 K

Spot It spotlight Spot it

E7700644

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Markspett och väggfäste vilka kan kombineras med ett eller flera förlängningsrör på 250 mm finns som tillbehör, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantsströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.2 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 95 mm, Ytterdiameter: 95 mm, Höjd/-djup: 145 mm, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 44	SPOT IT ALU 6X1W VARMVIT	3000 K
E77 006 45	SPOT IT ALU 6X1W VIT	6000 K

LED-strålkastare

Spot It spotlight Spot It micro

E7700662

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Markspett och väggfäste vilka kan kombineras med ett eller flera förlängningsrör på 250 mm finns som tillbehör, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 62	SPOT IT MICRO 1X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 63	SPOT IT MICRO 1X1,2W VIT	6000 K

Spot It spotlight Spot It mini

E7700658

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Markspett och väggfäste vilka kan kombineras med ett eller flera förlängningsrör på 250 mm finns som tillbehör, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 58	SPOT IT MINI 3X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 59	SPOT IT MINI 3X1,2W VIT	6000 K

Spot It spotlight Spot It maxi

E7700660

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark, vägg och tak. Markspett och väggfäste vilka kan kombineras med ett eller flera förlängningsrör på 250 mm finns som tillbehör, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantströmskonverter 350 mA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 10.8 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 60	SPOT IT MAXI 9X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 61	SPOT IT MAXI 9X1,2W VIT	6000 K

Spot It spotlight Tillbehör

Material: Aluminium

E7700646

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Längd
E77 006 46	MARKSPETT FÖR SPOT IT	Jordspik	
E77 006 47	FÖRL.RÖR 250MM F SPOT IT	Övrigt	250 mm
E77 006 48	VÄGGFÄSTE FÖR SPOT IT	Fäste	

Spot It spotlight Spot It micro arm

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark eller vägg. Passar som effektbelysning i trädgården eller som skyltbelysning. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Konstantsströmskonverter 350 mA, beställs separat. Seriekopplas.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart

E7700666

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 66	SPOT IT ARM 1X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 67	SPOT IT ARM 1X1,2W VIT	6000 K

Spot It spotlight Spot It micro spjut

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: Mark med spjut. Passar som effektbelysning i trädgården eller som skyltbelysning. Utförande: Spotlight av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Konstantsströmskonverter 350 mA, beställs separat. Seriekopplas.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Spridningsvinkel °: 30 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart

E7700664

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E77 006 64	SPOT IT SPJUT 1X1,2W VARMVIT	3000 K
E77 006 65	SPOT IT SPJUT 1X1,2W VIT	6000 K

Amalfi LED mark/väggspot 7640/7645

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Mark eller vägg. Markspjut och väggfäste medlevereras. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight med separat transformator. Spotlight, markspjut och väggfäste av svartlackerat aluminium. Frontglas av plast. Fyra färgfilter (rött, grönt, gult och blått) medlevereras E77 217 11 om man vill ha färgat ljus. Anslutning: 10 m kabel mellan transformator och spotlight. Transformatorn är med direktplugin i uttaget. Elektriska data: 230 V, 50 Hz / 12 V AC. Transformator 10 VA resp 5 VA.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP44, Skyddsklass: III, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, transparent

E7721711

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Längd	Bredd	Höjd/djup
E77 217 11	AMALFI LED SPOT 7640 4W	4 W	360 mm	80 mm	130 mm
E77 217 68	AMALFI LED SPOT 7645 1W	1 W	410 mm	60 mm	115 mm

Rios LED strålkastare Rios LED

Fabrikat: Reggiani (Vinga Ljus). Montage: Ytmontering på vägg eller i tak. Inomhus eller utomhus. Utförande: Armatur av gjutet aluminium reflektor i IOS systemet som är utbytbar samt klart frontglas. Justerskruvar av rostfritt stål. Justerbarhet: Vridbar 350º och vinklingsbar 90-180º. Ljuskälla: LED, livslängd 50 000 h (L70). Anslutning: Ett införingshål på armaturens baksida med förskruvning för kabel max Ø 12 mm. Kopplingsplint 2x2,5 mm² . Utanpåliggande ledning kan anslutas genom sidoinföring. Kan ljusregleras med tyristor s k framkantsdimmer.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 16 W, Systemeffekt: 16 W, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Titan, Material kupa: Glas klart, Längd: 255 mm, Bredd: 182 mm, Ytterdiameter: 137 mm, Höjd/djup: 255 mm

E7765232

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °
E77 652 32	LED STRÅLKASTARE RIOS 10GR GRÅ	10 °
E77 652 34	LED STRÅLKASTARE RIOS 30GR GRÅ	30 °
E77 652 37	LED STRÅLKASTARE RIOS 54GR GRÅ	54 °
E77 652 39	LED STRÅLKASTARE RIOS MIRA GRÅ	

LED-strålkastare

Floodled 12

E7761221

Fabrikat: Sylvania. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Färg: Grå (RAL 9007) som standard. Integrerat driftdon. Ljuskälla: LED Livslängd: >50000h. Anslutning: Tätning, plint 3x2,5mm². Övrigt: Dimbar version kan offeras.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Systemeffekt: 25 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 250 mm, Bredd: 215 mm, Höjd/djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °
E77 612 21	STRÅLKASTARE LED 25W 4500K NB	4500 K	18 °
E77 612 22	STRÅLKASTARE LED 25W 3500K NB	3500 K	18 °
E77 612 24	STRÅLKASTARE LED 25W 4500K WB	4500 K	42 °
E77 612 25	STRÅLKASTARE LED 25W 3500K WB	3500 K	42 °

Floodled 27

E7761226

Fabrikat: Sylvania. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Färg: Grå (RAL 9007) som standard. Integrerat driftdon. Ljuskälla: LED Livslängd: >50000h. Anslutning: Tätning, plint 3x2,5mm². Övrigt: Dimbar version kan offeras.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Systemeffekt: 45 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 310 mm, Bredd: 221 mm, Höjd/djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °
E77 612 26	STRÅLKASTARE LED 45W 6500K NB	6500 K	18 °
E77 612 27	STRÅLKASTARE LED 45W 4500K NB	4500 K	18 °
E77 612 28	STRÅLKASTARE LED 45W 3500K NB	3500 K	18 °
E77 612 30	STRÅLKASTARE LED 45W 4500K WB	4500 K	42 °
E77 612 31	STRÅLKASTARE LED 45W 3500K WB	3500 K	42 °

Floodled 48

E7761233

Fabrikat: Sylvania. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Färg: Grå (RAL 9007) som standard. Integrerat driftdon. Ljuskälla: LED Livslängd: >50000h. Anslutning: Tätning, plint 3x2,5mm². Övrigt: Dimbar version kan offeras.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Systemeffekt: 80 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 405 mm, Bredd: 300 mm, Höjd/djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °
E77 612 33	STRÅLKASTARE LED 80W 4500K NB	4500 K	18 °
E77 612 34	STRÅLKASTARE LED 80W 3500K NB	3500 K	18 °
E77 612 36	STRÅLKASTARE LED 80W 4500K WB	4500 K	42 °
E77 612 37	STRÅLKASTARE LED 80W 3500K WB	3500 K	42 °

Floodled 75

E7761239

Fabrikat: Sylvania. Utförande: Gjuten Aluminiumlegering. Färg: Grå (RAL 9007) som standard. Integrerat driftdon. Ljuskälla: LED Livslängd: >50000h. Anslutning: Tätning, plint 3x2,5mm². Övrigt: Dimbar version kan offeras.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Systemeffekt: 120 W, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK08, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Längd: 500 mm, Bredd: 360 mm, Höjd/djup: 82 mm

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Spridningsvinkel °
E77 612 39	STRÅLKASTARE LED 120W 4500K NB	4500 K	18 °
E77 612 40	STRÅLKASTARE LED 120W 3500K NB	3500 K	18 °
E77 612 42	STRÅLKASTARE LED 120W 4500K WB	4500 K	42 °
E77 612 43	STRÅLKASTARE LED 120W 3500K WB	3500 K	42 °

Advant arbetsbelysning Med lysrörslampa

Fabrikat: Megaman (Egma). Montage: Kan ställas och hängas med den ställbara fästbygeln. Fästbygelns ställbarhet 135° . Tre fästhål Ø 5,5 mm (c/c 155 mm mellan ytterhålen). Jordspett medlevereras. Höjd med jordspett 540 mm. Utförande: Stomme, fästbygel och bärhandtag av svart polypropylen. Fasetterad reflektor, spridningsvinkel 85°. Frontglas av klart härdat glas. Anslutning: Försedd med 1,5 m kabel H05RN-F (RDO) 2x1 mm² och europastickpropp. Elektriska data: Okompenserad. Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 30 W, Sockel armatur: E27, Kapslingsklass: IP54, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material: Plast, Längd: 330 mm, Bredd: 222 mm, Höjd/djup: 272 mm, Med stativhållare: Ja

E7575130

Art-nr	Benämning
E75 751 30	ADVANT STRÅLK &30W SVART

Fluospot skyltstrålkastare För kompaktlysrör PL-S

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Med väggfäste som medlevereras. Ställbart ± 50° horisontellt. Två fästhål Ø 7 mm. På väggarm som beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturhus av svart eller vit polyamid. Reflektor av renaluminium. Kupa av klar polykarbonat. Skruvar av rostfritt stål. Anslutning: Kopplingsutrymme i leden. Införingshål M20x1,5 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm².
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Kompaktlysrör, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 4, Effekt ljuskälla: 9 W, Sockel armatur: G23, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Material kupa: Plast, transparent, Längd: 295 mm, Bredd: 216 mm, Höjd/djup: 174 mm

E7769801

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 698 01	FLUOSPOT PL4X9 SVART	Svart
E77 698 02	FLUOSPOT PL4X9 VIT	Vit

Fluospot skyltstrålkastare Tillbehör väggarm rak

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

E7769830

Art-nr	Benämning	Längd
E77 698 30	RAK ARM 0,5M + DOSA SVART	550 mm
E77 698 31	RAK ARM 1,0M + DOSA SVART	1050 mm
E77 698 34	RAK ARM 0,5M + DOSA VIT	550 mm
E77 698 35	RAK ARM 1,0M + DOSA VIT	1050 mm

Fluospot skyltstrålkastare Tillbehör svanhalsarm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 600 mm, Bredd: 120 mm, Höjd: 90 mm

E7769803

Art-nr	Benämning
E77 698 03	SVANH-ARM 0,6M + DOSA SV.
E77 698 04	SVANH-ARM 0,6M + DOSA VIT

Urladdningsstrålkastare

E7769524

Day-M skyltstrålkastare med rak arm

Fabrikat: LEG (Ljusgruppen). Montage: Vägg. Fyra fästhål Ø 8 mm med c/c 150x105 mm. Armaturhuset får utomhus inte riktas ovanför horisontalplanet. Utförande: Armaturhus och driftdonslåda av polyuretanlackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 118 mm. Asymmetrisk reflektor av anodiserat renaluminium. Arm av vit- eller svartlackerat stålrör Ø 20 mm, rak arm längd 600 resp. 1000 mm. Klart härdat säkerhetsglas. Blästrat härdat säkerhetsglas E 79 085 91 finns som tillbehör då diffuserad övergång från belyst till obelyst yta önskas, beställs separat. Anslutning: Ett införingshål på driftdonslådans vardera sida. Två kabelförskruvningar och en blindpropp M20 medlevereras Kopplingsplint 3x6 mm² med kabelavlastningar. Övrigt: Övriga strålkastare i Dayserien är Day halogenstrålkastare, se detta kapitel.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: RX 7s, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 815 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 230 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 695 24	DAY-M SKYLTSTRÅLK MH70 SV	Svart
E77 695 23	DAY-M SKYLTSTRÅLK MH70 VI	Vit
E77 695 26	DAY-M STRÅLK MH70 LÅNG SV	Svart
E77 695 25	DAY-M STRÅLK MH70 LÅNG VI	Vit

E7769528

Day-M skyltstrålkastare med svanhalsarm

Fabrikat: LEG (Ljusgruppen). Montage: Vägg. Fyra fästhål Ø 8 mm med c/c 150x105 mm. Armaturhuset får utomhus inte riktas ovanför horisontalplanet. Utförande: Armaturhus och driftdonslåda av polyuretanlackerat gjutet aluminium. Lamphållare av steatit, lampans längd 118 mm. Asymmetrisk reflektor av anodiserat renaluminium. Arm av vit- eller svartlackerat stålrör Ø 20 mm, svanhalsarm längd 600 mm. Klart härdat säkerhetsglas. Blästrat härdat säkerhetsglas E 79 085 91 finns som tillbehör då diffuserad övergång från belyst till obelyst yta önskas, beställs separat. Anslutning: Ett införingshål på driftdonslådans vardera sida. Två kabelförskruvningar och en blindpropp M20 medlevereras Kopplingsplint 3x6 mm² med kabelavlastningar. Övrigt: Övriga strålkastare i Dayserien är Day halogenstrålkastare, se detta kapitel.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Sockel armatur: RX 7s, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 815 mm, Bredd: 200 mm, Höjd/djup: 230 mm

Art-nr	Benämning	Färg kapsling
E77 695 28	DAY-M STRÅLK MH70 SVAN SV	Svart
E77 695 27	DAY-M STRÅLK MH70 SVAN VI	Vit



E7908591

Day-M skyltstrålkastare Tillbehör blästrat glas

För armatur E77 695 04, 13.
Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Längd: 165 mm, Bredd: 102 mm, Höjd: 5 mm

Art-nr	Benämning
E79 085 91	BLÄSTRAT GLAS FÖR DAY



E7903720

Day-M skyltstrålkastare Reservdelar lamphållare

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Porslin, Sockel armatur: RX 7s, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Bredd: 15 mm, Höjd: 45 mm, Djup: 141 mm

Art-nr	Benämning
E79 037 20	LAMPH F DAY+MX500 (1PAR)

Urladdningsstrålkastare

Tempo RVP151

E7762154

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål lackerad i armaturens ljusgrå färg, RAL 9007. Fästbygelns ställbarhet 175°. Inbyggd gradskiva på bygelns ändar. Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Utförande: Armatur- och driftdonshus av grålackerat gjutet aluminium, RAL 9007. Reflektor av anodiserat renaluminium, 99,85%. Packning av silikongummi. Spännclips och yttre skruvar av rostfritt stål. Fällbart frontglas av 4 mm härdat glas. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M 20 mm nedtill på strålkastaren. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Elektriska data: Konventionell reaktor med extern semiparallell tändapparat.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK07, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 347 mm, Bredd: 306 mm, Höjd/djup: 153 mm, Vikt: 4.1 kg, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Ljusspridning
E77 621 54	TEMPO RVP151S &SONT70	Högtrycksnatriumlampa	E27	Symmetrisk
E77 621 55	TEMPO RVP151A &SONT70	Högtrycksnatriumlampa	E27	Asymmetrisk
E77 621 56	TEMPO RVP151S&CDMTD70/830	Metallhalogenlampa	RX 7s	Symmetrisk
E77 621 57	TEMPO RVP151A&CDMTD70/830	Metallhalogenlampa	RX 7s	Asymmetrisk

Tempo RVP251



E7762161

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål lackerad i armaturens ljusgrå färg, RAL 9007. Fästbygelns ställbarhet 175°. Inbyggd gradskiva på bygelns ändar. RVP 251 har tre fästhål, ett i mitten Ø 14 mm och två 10,5x20 mm med c/c 77 mm. Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Utförande: Armatur- och driftdonshus av grålackerat gjutet aluminium, RAL 9007. Reflektor av anodiserat renaluminium, 99,85%. Packning av silikongummi. Spännclips och yttre skruvar av rostfritt stål. Fällbart frontglas av 4 mm härdat glas. Ljuskälla: Levereras inklusive ljuskälla. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M 20 mm nedtill på strålkastaren. Kopplingsplint 3x2,5 mm² . Elektriska data: Konventionell reaktor med extern semiparallell tändapparat.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 150 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK07, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 424 mm, Bredd: 363 mm, Höjd/djup: 190 mm, Vikt: 6 kg, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Ljusspridning
E77 621 61	TEMPO RVP251S &CDM150	Metallhalogenlampa	RX 7s	Symmetrisk
E77 621 64	TEMPO RVP251S &MHN150	Metallhalogenlampa	RX 7s	Symmetrisk
E77 621 68	TEMPO RVP251S &SONT150	Högtrycksnatriumlampa	E40	Symmetrisk
E77 621 71	TEMPO RVP251A &CDM150	Metallhalogenlampa	RX 7s	Asymmetrisk
E77 621 74	TEMPO RVP251A &MHN150	Metallhalogenlampa	RX 7s	Asymmetrisk
E77 621 78	TEMPO RVP251A &SONT150	Högtrycksnatriumlampa	E40	Asymmetrisk

Tempo RVP351



E7762180

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål lackerad i armaturens ljusgrå färg, RAL 9007. Fästbygelns ställbarhet 175°. Inbyggd gradskiva på bygelns ändar. RVP 351 har fem fästhål, ett i mitten Ø 14 mm och fyra 9x20 mm med c/c 77 resp. 170 mm. Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Armatur- och driftdonshus av grålackerat gjutet aluminium, RAL 9007. Reflektor av anodiserat renaluminium, 99,85%. Packning av silikongummi. Spännclips och yttre skruvar av rostfritt stål. Fällbart frontglas av 4 mm härdat glas. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M 20 mm nedtill på strålkastaren. Kopplingsplint 3x2,5 mm²
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Vandalklass: IK07, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 476 mm, Bredd: 460 mm, Höjd/djup: 190 mm, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Ljusspridning	Vikt
E77 621 80	TEMPO RVP351S &HPIT250	Metallhalogenlampa	250 W	Symmetrisk	7.7 kg
E77 621 81	TEMPO RVP351S &HPIT400	Metallhalogenlampa	400 W	Symmetrisk	8.8 kg
E77 621 83	TEMPO RVP351S &SONT250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Symmetrisk	8.6 kg
E77 621 84	TEMPO RVP351S &SONT400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Symmetrisk	10.4 kg
E77 621 90	TEMPO RVP351A &HPIT250	Metallhalogenlampa	250 W	Asymmetrisk	7.7 kg
E77 621 91	TEMPO RVP351A &HPIT400	Metallhalogenlampa	400 W	Asymmetrisk	8.8 kg
E77 621 93	TEMPO RVP351A &SONT250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Asymmetrisk	8.6 kg
E77 621 94	TEMPO RVP351A &SONT400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Asymmetrisk	10.4 kg

Tempo Tillbehör fäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7762196

Art-nr	Benämning
E77 621 96	ZNF300 MB FÄSTE 60-76MM

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Urladdningsstrålkastare

E7762204

SNF strålkastare SNF100

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål. Fästbygelns ställbarhet 160° . Sikte och graderad inställningsskala. Tre fästhål, ett Ø 13 mm i mitten och två 9 x 22 mm med c/c 77 mm. Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Utförande: Armaturhus av svart polykarbonat. Påbyggd driftdonslåda av svart glasfiberarmerad polyamid. Reflektor av anodiserat renaluminium med svagt asymmetrisk ljusfördelning. Packningar av silikongummi. Spännclips och yttre skruvar av rostfritt stål. Fällbart frontglas av härdat glas. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pr 20,4 mm på driftdonslådans undersida. Kopplingsplint 2 x 2,5 mm². Elektriska data: Försedd med parallelltändare. Övrigt: Horisontell och vertikal avskärmning offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 201 mm, Bredd: 355 mm, Höjd/djup: 244 mm, Vindyta: 0.08 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Vikt
E77 622 04	SNF100K STRÅLK & SONT100	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	5.9 kg
E77 622 05	SNF100K STRÅLK & SONT150	Högtrycksnatriumlampa	150 W	E40	6.3 kg
E77 622 11	SNF100K STRÅLK & MHNTD150	Metallhalogenlampa	150 W	RX 7s-24	6.5 kg

E7762206

SNF strålkastare SNF300

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål. Fästbygelns ställbarhet 160° . Sikte och graderad inställningsskala. Fem fästhål, ett Ø 12,5 mm i mitten, två 9 x 16 mm med c/c 77 mm och två Ø 14 mm med c/c 170 mm. Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Utförande: Armaturhus av svart polykarbonat. Påbyggd driftdonslåda av svart glasfiberarmerad polyamid. Reflektor av anodiserat renaluminium med svagt asymmetrisk ljusfördelning. Packningar av silikongummi. Spännclips och yttre skruvar av rostfritt stål. Fällbart frontglas av härdat glas.. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pr 20,4 mm på driftdonslådans undersida. Kopplingsplint 2 x 2,5 mm². Elektriska data: Försedd med parallelltändare. Övrigt: Horisontell och vertikal avskärmning offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 265 mm, Bredd: 450 mm, Höjd/djup: 320 mm, Vindyta: 0.14 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Vikt
E77 622 06	SNF300K STRÅLK & SONT250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	8.8 kg
E77 622 07	SNF300K STRÅLK & SONT400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	10.6 kg
E77 622 12	SNF300K STRÅLK & HPIT250	Metallhalogenlampa	250 W	8.1 kg
E77 622 13	SNF300K STRÅLK & HPIT400	Metallhalogenlampa	400 W	9.3 kg

E7762196

SNF strålkastare Tillbehör fäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 621 96	ZNF300 MB FÄSTE 60-76MM

Optiflood MVP 506 Med driftdon och ljuskälla

E7762271

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Ställbar fästbygel av varmförzinkat stål. Fem fästhål, två Ø 14 mm (c/c 170 mm), två 13x30 mm (c/c 103 mm) och ett Ø 21 (i mitten). Kan monteras på rör Ø 60 - 76 mm med stolpfäste, beställs separat. Utförande: Armaturhus av pressgjutet aluminium, obehandlat eller mörkgrålackerat. Driftdon är monterade på en löstagbar plåt. Driftdon och ljuskälla byts framifrån. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Asymmetriskt smalstrålande ljusfördelning (A) eller gatubelysningsoptik (POT). Frontglas av klart härdat glas i kvarhängande frontram. Frontramen är fäst i armaturhuset med två dolda gångjärn och låses med två rostfria clips. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M20 med dragavlastning. För överkoppling finns möjlighet att borra ytterligare ett införingshål. Kopplingsplint 3x2,5 mm². Elektriska data: Reaktorer är försedda med termosäkring. Semiparallell tändare med brytfunktion (ST). Övrigt: Strålkastare lackerade i RAL-färger offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 600 mm, Bredd: 460 mm, Höjd/djup: 176 mm, Vindyta: 0.1 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Färg kapsling	Vikt
E77 622 71	OPTIFL MVP506 & SONTPP150	Högtrycksnatriumlampa	150 W	Aluminium	18.2 kg
E77 622 72	OPTIFL MVP506 & SONTPP250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Aluminium	19.3 kg
E77 622 73	OPTIFL MVP506 & SONTPP400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Aluminium	20.7 kg
E77 622 81	OPTI MVP506 &SONTPP150 GR	Högtrycksnatriumlampa	150 W	Grå	18.2 kg
E77 622 82	OPTI MVP506 &SONTPP250 GR	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Grå	19.3 kg
E77 622 83	OPTI MVP506 &SONTPP400 GR	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Grå	20.7 kg
E77 622 74	OPTIFL MVP506 & HPITP250	Metallhalogenlampa	250 W	Aluminium	19.3 kg
E77 622 75	OPTIFL MVP506 & HPITP400	Metallhalogenlampa	400 W	Aluminium	20.7 kg
E77 622 76	OPTIFL MVP506 & CDOTT150	Metallhalogenlampa	150 W	Aluminium	18.2 kg
E77 622 77	OPTI MVP506 & CDMT150 POT	Metallhalogenlampa	150 W	Aluminium	18.2 kg
E77 622 84	OPTI MVP506 &HPITP250 GRÅ	Metallhalogenlampa	250 W	Grå	19.3 kg
E77 622 85	OPTI MVP506 &HPITP400 GRÅ	Metallhalogenlampa	400 W	Grå	20.7 kg
E77 622 86	OPTI MVP506 &CDOTT150 GRÅ	Metallhalogenlampa	150 W	Grå	18.2 kg
E77 622 87	OPTI MVP506&CDMT150 POTGR	Metallhalogenlampa	150 W	Grå	18.2 kg

Optiflood MVP 506 Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7762196

Art-nr	Benämning
E77 621 96	ZNF300 MB FÄSTE 60-76MM
E77 622 90	MB1 FÄSTE 1XOPTIFLOOD
E77 622 91	MB3 FÄSTE 3XOPTIFLOOD
E77 622 92	MB4 FÄSTE 1-4XOPTIFLOOD

ComfortVision SNF 111 utan driftdon Med urladdningslampa

E7762650

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål, som kan placeras horisontellt eller vertikalt. Armaturen är ställbar ± 12° från horisontalplanet. Tre fästhål Ø 21 mm (c/c 500 mm mellan ytterhålen).Utförande: Armaturstomme av gjutet aluminium. Asymmetrisk smal- (NB) eller medestrålande (MB) reflektor av högglansanodiserat renaluminium. Packning av silikongummi. Snäpplås och gångjärn av rostfritt stål. Fällbart härdat frontglas av klart härdat glas. Anslutning: Två införingshål med kabelförskruvningar Pr 22,5 mm. Kopplingsplint för max 6 mm² kabel. Kopplingsplint för max 6 mm² kabel. Elektriska data: Utan driftdon. Driftdon beställs separat, se www.elektroskandia.se. Strålkastare med tillägg SI har inbyggd tändapparat.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 790 mm, Bredd: 760 mm, Höjd/djup: 270 mm, Vindyta: 0.19 m², Vikt: 23 kg, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla
E77 626 50	SNF111 &SONTP2X400 NB-SI	Högtrycksnatriumlampa	2	400 W
E77 626 52	SNF111 &SONTP2X600 NB-SI	Högtrycksnatriumlampa	2	600 W
E77 626 56	SNF111 &SONTP1000 NB-SI	Högtrycksnatriumlampa	1	1000 W
E77 626 51	SNF111 &SONTP2X400 MB-SI	Högtrycksnatriumlampa	2	400 W
E77 626 53	SNF111 &SONTP2X600 MB-SI	Högtrycksnatriumlampa	2	600 W
E77 626 57	SNF111 &SONTP1000 MB-SI	Högtrycksnatriumlampa	1	1000 W
E77 626 54	SNF111 &HPITP2X400 NB	Metallhalogenlampa	2	400 W
E77 626 58	SNF111 &HPITP1000 NB	Metallhalogenlampa	1	1000 W
E77 626 55	SNF111 &HPITP2X400 MB	Metallhalogenlampa	2	400 W
E77 626 59	SNF111 &HPITP1000 MB	Metallhalogenlampa	1	1000 W

Urladdningsstrålkastare

E7762660

PowerVision MVF 024 strålkastare utan driftdon Med urladdningslampa

Fabrikat: Philips Ljus. Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål. Fästbygelns ställbarhet 355°. Tre fästhål Ø 21 mm (c/c 300 mm mellan ytterhålen). Kan även monteras inomhus. Utförande: Armaturstomme och bakstycke av gjutet aluminium. Asymmetriskt smal- (NB), medel- (MB) eller bredstrålande (WB) reflektor med inbyggd avbländningsplåt av högglansanodiserat renaluminium. Packningar av silikongummi. Yttre skruvar och clips av rostfritt stål. Frontglas av klart härdat glas. Lamellbländskydd offereras på begäran. Vindyta då glaset är uppvinklat 65° från horisontalplanet. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pr 20,4 mm på bakstycket. Kopplingsplint för max 4 mm² kabel. Elektriska data: Utan driftdon. Driftdon beställs separat, se www.elektroskandia.se. Strålkastare med tillägsbeteckningen SI har inbyggd tändapparat.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP55, Skyddsklass: I, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 240 mm, Bredd: 670 mm, Höjd/djup: 478 mm, Vindyta: 0.3 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Märkspänning	Vikt
E77 626 60	MVF024 &SONT 1000W NB-SI	Högtrycksnatriumlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 61	MVF024 &SONT 1000W MB-SI	Högtrycksnatriumlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 62	MVF024 &SONT 1000W WB-SI	Högtrycksnatriumlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 66	MVF024 &HPIT 1000W NB	Metallhalogenlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 72	MVF024 &MHNLA2000W/842 NB-SI	Metallhalogenlampa	2000 W		400 V	15.5 kg
E77 626 67	MVF024 &HPIT 1000W MB	Metallhalogenlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 73	MVF024 &MHNLA2000W/842 MB-SI	Metallhalogenlampa	2000 W		400 V	15.5 kg
E77 626 68	MVF024 &HPIT 1000W WB	Metallhalogenlampa	1000 W	E40	230 V	16.3 kg
E77 626 74	MVF024 &MHNLA2000W/842 WB-SI	Metallhalogenlampa	2000 W		400 V	15.5 kg

E7767127

Areaflood 1

Fabrikat: Thorn Lighting. Vandalklass IK 08 (IK 10 med skyddsgaller). Montage: Ställbar montagebygel. Gradskiva för inriktning. Kan monteras på stolptopp med stolptoppsfäste, beställs separat. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium, pulverlackerat antracitgrå. Reflektorer av renaluminium. Peakvinkel upp till 50°. Fällbart frontglas av 5 mm härdat glas. Silikonpackning, oförlorbara rostfria skruvar. Kan förses med klaffar, färgfilter, bländskydd och skyddsgaller, beställs separat. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 8 - 12 mm. Kopplingsplint 3x6 mm².
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 477 mm, Bredd: 368 mm, Höjd/djup: 206 mm, Vindyta: 0.044 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Vikt
E77 671 27	AREA1 PLT42HF A/S ANT	Kompaktlysrör	42 W	GX24q-4	7.3 kg
E77 671 36	AREA1 CDOTT70 A/S ANT	Metallhalogenlampa	70 W	E27	8.5 kg
E77 671 42	AREA1 MHN/TD70 A/S ANT	Metallhalogenlampa	70 W	RX 7s	8.5 kg
E77 671 87	AREA1 SONT/HPIT100 A/S AN	Högtrycksnatriumlampa	100 W	E40	8.8 kg
E77 671 93	AREA1 SONT/HPIT150 A/S AN	Högtrycksnatriumlampa	150 W	E40	9.1 kg

E7763929

Areaflood 2

Fabrikat: Thorn Lighting. Vandalklass IK 08 (IK 10 med skyddsgaller). Montage: Ställbar montagebygel. Gradskiva för inriktning. Kan monteras på stolptopp med stolptoppsfäste, beställs separat. Kan även monteras inomhus. Utförande: Stomme av pressgjutet aluminium, pulverlackerat antracitgrå. Reflektorer av renaluminium. Peakvinkel 60°, mycket väl avbländad för t ex bostadsområden eller hamnar. Fällbart frontglas av 5 mm härdat glas. Silikonpackning, oförlorbara rostfria skruvar. Kan förses med klaffar, färgfilter, bländskydd och skyddsgaller, beställs separat. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 8 - 12 mm. Kopplingsplint 3x6 mm².
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 637 mm, Bredd: 494 mm, Höjd/djup: 270 mm, Vindyta: 0.087 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Vikt
E77 639 29	AREA2 SONT/HPIT150 A/S6 ANT	150 W	14.4 kg
E77 639 41	AREA2 SONT/HPIT250 A/S6 ANT	250 W	15.7 kg
E77 639 58	AREA2 SONT/HPIT400 A/S6 ANT	400 W	17 kg

Areaflood Tillbehör filter

Typ av tillbehör: Färgfilter

E7767205

Art-nr	Benämning
E77 672 05	BLÅTT FILTER F AREA1 ANT
E77 672 07	GRÖNT FILTER F AREA1 ANT
E77 672 09	RÖTT FILTER FÖR AREA1 ANT
E77 672 11	GULT FILTER FÖR AREA1 ANT
E77 639 78	BLÅTT FILTER F AREA2 ANT
E77 639 80	GRÖNT FILTER F AREA2 ANT
E77 639 82	RÖTT FILTER FÖR AREA2 ANT
E77 639 84	GULT FILTER FÖR AREA2 ANT

Areaflood Tillbehör galler

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Stål

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E77 673 98	GALLER FÖR AREA1 ANT
E77 639 88	GALLER FÖR AREA2 ANT

Areaflood Tillbehör bländskydd

Typ av tillbehör: Skärm, Material: Aluminium

Liknande bild

Art-nr	Benämning
E77 672 13	BLÄNDSKYDD FÖR AREA1 ANT
E77 639 86	BLÄNDSKYDD FÖR AREA2 ANT

Areaflood Tillbehör klaffar

Typ av tillbehör: Avbländingsklaff, Material: Aluminium

E7767199

Art-nr	Benämning
E77 671 99	KLAFFAR FÖR AREA1 ANT
E77 639 76	KLAFFAR FÖR AREA2 ANT

Urladdningsstrålkastare

Areaflood Tillbehör stolptoppsfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium



E7763990

Art-nr	Benämning
E77 639 90	STOLPTOPPFÄSTE 60 F AREA

Sonpak LX7 Med urladdningslampa

E7767340

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Montagebygel av svartlackerat stål. Fem fästhål, ett Ø 16 mm i mitten, två Ø 11 mm med c/c 100 mm och två Ø 13 mm med c/c 180 mm. Utförande: Armaturhus av svart polypropen med inbyggda driftdon. Skruvar av kromat galvaniserat stål. Reflektor av hamrat aluminium. Med symmetrisk (S/S) eller asymmetrisk (A/S) ljusfördelning. Kupa av klar polykarbonat. Packning av silikongummi. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 8 - 11 mm. Kopplingsplint 3x10 mm².
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 70 W, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Polykarbonat, klar, Längd: 374 mm, Bredd: 242 mm, Höjd/djup: 158 mm, Vindyta: 0.07 m², Vikt: 3.4 kg, Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Ljusspridning
E77 673 40	SONPAK LX &SONI70 A/S	Högtrycksnatriumlampa	E27	Asymmetrisk
E77 673 41	SONPAK LX &SONI70 S/S	Högtrycksnatriumlampa	E27	Symmetrisk
E77 673 42	SONPAK LX &MHNTD70 A/S	Metallhalogenlampa	RX 7s	Asymmetrisk
E77 673 43	SONPAK LX &MHNTD70 S/S	Metallhalogenlampa	RX 7s	Symmetrisk

Sonpak LX7 Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E77 673 60	SONPAK LX 70W LV, BLÄNDSK	Skärm	Aluminium
E77 673 61	SONPAK LX 70W VS, VISIR	Avbländingsklaff	Stål

Sonpak LX7 Tillbehör stolptoppsadapter

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 673 65	LX MA 76 STOLPTOPPSADAPTER

Urladdningsstrålkastare

Sonpak LX15/25/40 Med urladdningslampa

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Montagebygel av svartlackerat stål. Tre fästhål, ett Ø 21 mm i mitten och två Ø 13 mm med c/c 250 mm. Utförande: Armaturhus av svartlackerat pressgjutet aluminium med inbyggda driftdon. Skruvar av galvaniserat stål, utvändiga av rostfritt stål. Reflektor av hamrat aluminium. Med symmetrisk (S/S) eller asymmetrisk (A/S) ljusfördelning. Frontglas av klart härdat glas. Packning av silikongummi. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 9 - 12 mm. Kopplingsplint 3x10 mm2 .
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 522 mm, Bredd: 406 mm, Höjd/djup: 130 mm, Vindyta: 0.15 m², Med montagebygel: Ja

E7767344

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Ljusspridning	Vikt
E77 673 44	SONPAK LX &SONT150 A/S	Högtrycksnatriumlampa	150 W	Asymmetrisk	10.8 kg
E77 673 45	SONPAK LX &SONT150 S/S	Högtrycksnatriumlampa	150 W	Symmetrisk	10.8 kg
E77 673 48	SONPAK LX &SONT250 A/S	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Asymmetrisk	11.7 kg
E77 673 49	SONPAK LX &SONT250 S/S	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Symmetrisk	11.7 kg
E77 673 52	SONPAK LX &SONT400 A/S	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Asymmetrisk	12.8 kg
E77 673 53	SONPAK LX &SONT400 S/S	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Symmetrisk	12.8 kg
E77 673 46	SONPAK LX &HPIT150 A/S	Metallhalogenlampa	150 W	Asymmetrisk	10.8 kg
E77 673 47	SONPAK LX &HPIT150 S/S	Metallhalogenlampa	150 W	Symmetrisk	10.8 kg
E77 673 50	SONPAK LX &HPIT250 A/S	Metallhalogenlampa	250 W	Asymmetrisk	11.7 kg
E77 673 51	SONPAK LX &HPIT250 S/S	Metallhalogenlampa	250 W	Symmetrisk	11.7 kg
E77 673 54	SONPAK LX &HPIT400 A/S	Metallhalogenlampa	400 W	Asymmetrisk	12.8 kg
E77 673 55	SONPAK LX &HPIT400 S/S	Metallhalogenlampa	400 W	Symmetrisk	12.8 kg

Sonpak LX15/25/40 Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E77 673 62	LX 250/400W LV BLÄNDSKYDD	Skärm	Aluminium
E77 673 63	LX 250/400W VS VISIR	Avbländingsklaff	Stål
E77 673 64	LX 250/400W WG SKYDDSGALLER	Galler	Stål

Sonpak LX15/25/40 Tillbehör stolptoppadapter 76mm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 673 65	LX MA 76 STOLPTOPPSADAPTER

Urladdningsstrålkastare

E7767000

Troika Variabel

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Montagebygel av grålackerat varmförzinkat stål. Inriktning och låsning med hjälp av indexmarkering och insexskruv på armaturstommen. Tre fästhål, ett Ø 22 mm i mitten och två Ø 15 mm med c/c 200 mm. Kan monteras hängande med separat bygel, beställs separat. Kan även monteras inomhus (gäller ej 600 W). Utförande: Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium. Separat bakre utrymme med inbyggda driftdon. Skruvar av rostfritt stål. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium med asymmetrisk ljusfördelning. Lampsockel av glasfiberarmerad polyester, med variabel position för peakvinkel 60 - 70° . Ställbara visir för avskärmning framåt/sidorna och bakåt finns som tillbehör, beställs separat. Frontglas av klart härdat glas. Låses med fyra insexskruvar. Packning av silikongummi. Ställbart visir för avskärmning framåt och bakåt samt avskärmningsklaffar för avskärmning i sidled finns som tillbehör, beställs separat. Tillbehör är monterade i gångjärnsupphängd ram av aluminium som fästs utanpå armaturen. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 7,5 - 13 mm. Kopplingsplint 3x4 mm².
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 790 mm, Bredd: 520 mm, Höjd/djup: 195 mm, Vindyta: 0.12 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Vikt
E77 670 00	TROIKA 60-70GR SONT 250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 02	TROIKA 60-70GR SONT 400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	E40	17.5 kg
E77 670 04	TROIKA 60-70GR SONT 600	Högtrycksnatriumlampa	600 W	E40	21.9 kg
E77 670 06	TROIKA 60-70GR HQIT250	Metallhalogenlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 08	TROIKA 60-70GR HQIT400	Metallhalogenlampa	400 W	E40	19 kg
E77 670 10	TROIKA 60-70GR HPIT250	Metallhalogenlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 12	TROIKA 60-70GR HPIT400	Metallhalogenlampa	400 W	E40	19 kg
E77 670 14	TROIKA 60-70GR NAVTS250	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Fc2	17.5 kg
E77 670 16	TROIKA 60-70GR NAVTS400	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Fc2	19 kg
E77 670 18	TROIKA 60-70GR HQITS250	Metallhalogenlampa	250 W	Fc2	17.5 kg
E77 670 20	TROIKA 60-70GR HQITS400	Metallhalogenlampa	400 W	Fc2	19 kg

E7767022

Troika Fast

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: Montagebygel av grålackerat varmförzinkat stål. Inriktning och låsning med hjälp av indexmarkering och insexskruv på armaturstommen. Tre fästhål, ett Ø 22 mm i mitten och två Ø 15 mm med c/c 200 mm. Kan monteras hängande med separat bygel, beställs separat. Kan även monteras inomhus (gäller ej 600 W). Utförande: Armaturhus av grålackerat pressgjutet aluminium. Separat bakre utrymme med inbyggda driftdon. Skruvar av rostfritt stål. Reflektor av högglansanodiserat renaluminium med asymmetrisk ljusfördelning. Lampsockel av glasfiberarmerad polyester, med fast inställning för peakvinkel 45°. Ställbara visir för avskärmning framåt/sidorna och bakåt finns som tillbehör, beställs separat. Frontglas av klart härdat glas. Låses med fyra insexskruvar. Packning av silikongummi. Ställbart visir för avskärmning framåt och bakåt samt avskärmningsklaffar för avskärmning i sidled finns som tillbehör, beställs separat. Tillbehör är monterade i gångjärnsupphängd ram av aluminium som fästs utanpå armaturen. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning för kabel Ø 7,5 - 13 mm. Kopplingsplint 3x4 mm².
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Ljusspridning: Asymmetrisk, Spridningsvinkel °: 45 °, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 790 mm, Bredd: 520 mm, Höjd/djup: 195 mm, Vindyta: 0.12 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Vikt
E77 670 22	TROIKA ST 250 FAST E40	Högtrycksnatriumlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 24	TROIKA ST 400 FAST E40	Högtrycksnatriumlampa	400 W	E40	19 kg
E77 670 26	TROIKA ST 600 FAST E40	Högtrycksnatriumlampa	600 W	E40	21.9 kg
E77 670 28	TROIKA MT250 OSR FAST E40	Metallhalogenlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 30	TROIKA MT400 OSR FAST E40	Metallhalogenlampa	400 W	E40	19 kg
E77 670 32	TROIKA SD250 OSR FAST FC2	Metallhalogenlampa	250 W	E40	17.5 kg
E77 670 34	TROIKA SD400 OSR FAST FC2	Metallhalogenlampa	400 W	E40	19 kg
E77 670 36	TROIKA MD250 OSR FAST FC2	Högtrycksnatriumlampa	250 W	Fc2	17.5 kg
E77 670 38	TROIKA MD400 OSR FAST FC2	Högtrycksnatriumlampa	400 W	Fc2	19 kg
E77 670 40	TROIKA MD250 OSR FAST FC2	Metallhalogenlampa	250 W	Fc2	17.5 kg
E77 670 42	TROIKA MD400 OSR FAST FC2	Metallhalogenlampa	400 W	Fc2	19 kg

Troika Tillbehör Klass I sats

Art-nr	Benämning
E77 670 44	KLASS I SATS, TROIKA

Troika Tillbehör

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Material
E77 670 45	STÄLLBART VISIR, TROIKA	Avbländingsklaff	Aluminium
E77 670 46	AVSKÄRMNINGSKLAFFAR	Avbländingsklaff	Aluminium
E77 670 48	LAMELLBLÄNDSKYDD, TROIKA	Skärm	Aluminium
E77 670 51	FÄRGFILTER BLÅTT, TROIKA	Färgfilter	

Troika Tillbehör skyddsgaller

Typ av tillbehör: Skyddskåpa, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 670 47	SKYDDSGALLER, TROIKA

Tyco 20 För metallhalogenlampa CDM-T

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg och tak. På stolpe med stolpfäste, på markspett eller på vinkelkonsol med tillbehör som beställs separat. Vridbarhet ± 96° och ställbarhet 100°.Utförande: Armaturhus, driftdonsbox och fäste av grå- (RAL 9006) eller matt svartlackerat gjutet aluminium. Utvändiga skruvar av rostfritt stål. Reflektor av anodiserat renaluminium med smal-, medium- eller bredstrålande ljusfördelning. Frontglas av klart härdat glas i ring av aluminium. Packning av silikongummi. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M16x1,5 mm för Ø 5 - 10 mm. Kopplingsplint 3x2,5 mm² med säkerhetsbrytare. Övrigt: Strålkastare med HF-don eller separat driftdonsbox offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Ljusspridning: Symmetrisk, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: II, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material kupa: Glas klart, Längd: 155 mm, Bredd: 165 mm, Höjd/djup: 480 mm, Vindyta: 0.08 m²

E7768550

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färg kapsling	Vikt
E77 685 50	TYCO20/INT CDMT35 GRÅ	35 W	8 °	Grå	4.3 kg
E77 685 51	TYCO20/INT CDMT70 GRÅ	70 W	10 °	Grå	4.3 kg
E77 685 52	TYCO20/INT CDMT150 GRÅ	150 W	10 °	Grå	4.5 kg
E77 685 55	TYCO20/INT CDMT35 SVART	35 W	8 °	Svart	4.3 kg
E77 685 56	TYCO20/INT CDMT70 SVART	70 W	10 °	Svart	4.3 kg
E77 685 57	TYCO20/INT CDMT150 SVART	150 W	10 °	Svart	4.5 kg
E77 685 60	TYCO20/M CDMT35 GRÅ	35 W	26 °	Grå	4.3 kg
E77 685 61	TYCO20/M CDMT70 GRÅ	70 W	34 °	Grå	4.3 kg
E77 685 62	TYCO20/M CDMT150 GRÅ	150 W	34 °	Grå	4.5 kg
E77 685 65	TYCO20/M CDMT35 SVART	35 W	26 °	Svart	4.3 kg
E77 685 66	TYCO20/M CDMT70 SVART	70 W	34 °	Svart	4.3 kg
E77 685 67	TYCO20/M CDMT150 SVART	150 W	34 °	Svart	4.5 kg
E77 685 70	TYCO20/W CDMT35 GRÅ	35 W	68 °	Grå	4.3 kg
E77 685 71	TYCO20/W CDMT70 GRÅ	70 W	74 °	Grå	4.3 kg
E77 685 72	TYCO20/W CDMT150 GRÅ	150 W	76 °	Grå	4.5 kg
E77 685 75	TYCO20/W CDMT35 SVART	35 W	68 °	Svart	4.3 kg
E77 685 76	TYCO20/W CDMT70 SVART	70 W	74 °	Svart	4.3 kg
E77 685 77	TYCO20/W CDMT150 SVART	150 W	76 °	Svart	4.5 kg

Tyco 20 Tillbehör flaggstångsfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Rostfritt stål

E7768149

Art-nr	Benämning
E77 681 49	FLAGGSTÅNGSFÄSTE TYCO20

Urladdningsstrålkastare

Tyco 20 Tillbehör konsol

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7768582

Art-nr	Benämning
E77 685 82	KONSOL A0356

Tyco 20 Tillbehör markspett

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7768583

Art-nr	Benämning
E77 685 83	MARKSPETT A0357

Tyco 20 Tillbehör stolpfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

E7768584

Art-nr	Benämning
E77 685 84	STOLPFÄSTE A0359 GRÅ
E77 685 85	STOLPFÄSTE A0359 SVART

Tyco 20 Tillbehör Visir

Typ av tillbehör: Skärm, Material: Aluminium

E7768580

Art-nr	Benämning
E77 685 80	VISIR A0351 GRÅ
E77 685 81	VISIR A0351 SVART

Tyco 20 Tillbehör bländskydd

Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Aluminium

E7768586

Art-nr	Benämning
E77 685 86	BLÄNDSKYDD A0352

Ypsilon För metallhalogenlampa MHN-TD, MHW-TD och CDM-TD

E7769816

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Vägg. Fästbygel med tre fästhål Ø 9 mm med c/c 68 mm mellan ytterhålen. Max uppvinkling 60°. På väggarm som beställs separat. I tak på lång bygel som offereras på begäran. Utförande: Armatur- och driftdonshus av svart polyesterlackerat gjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium med asymmetrisk resp cirkelstrålande ljusfördelning. Klart härdat frontglas. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pr 18,6 mm nedtill på strålkastaren. Kopplingsplint 3x4 mm² med kabelavlastningar. Övrigt: Vit- eller grålackerad strålkastare samt strålkastare i andra ljuskälleutföranden eller marinutförande offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas klart, Längd: 130 mm, Bredd: 376 mm, Höjd/djup: 280 mm, Vindyta: 0.08 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ljusspridning	Vikt
E77 698 16	YPSILON STRÅLK MH70 ASYM	70 W	RX 7s	Asymmetrisk	4.1 kg
E77 698 18	YPSILON STRÅLK MH150 ASYM	150 W	RX 7s-24	Asymmetrisk	4.8 kg
E77 699 05	YPSILON STRÅLK MH70 CIRK	70 W	RX 7s	Symmetrisk	4.2 kg
E77 699 08	YPSILON STRÅLK MH150 CIRK	150 W	RX 7s-24	Symmetrisk	4.8 kg

Ypsilon Tillbehör

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 1000 mm

E7769833

Art-nr	Benämning
E77 698 33	VÄGGARM 1M SVART

Leo För högtrycksnatriumlampa SON-T och metallhalogenlampa HQI-T

E7769881

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Fästbygel av grålackerat stål. Fästbygelns ställbarhet 180°. Tre fästhål Ø 11 mm med c/c 200 mm mellan ytterhålen. På stolpe med stolpfäste, stolptoppsfäste eller armaturbalk, beställs separat På vägg med lång väggarm, beställs separat. I tak på lång bygel som offereras på begäran. Utförande: Armaturhus av grå polyesterlackerat pressgjutet aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium med symmetrisk eller asymmetrisk ljusfördelning. Klart härdat frontglas, upphängt på gångjärn. Snäppen av aluminium och detaljer av syrafast rostfritt stål. Packning av silikongummi. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M20x1,5 mm på fästsidan av strålkastaren. Kopplingsplint 3x2,5 mm² med dragavlastningar. Övrigt: Finns även i utföranden med gatljusreflektor, cirkelstrålande och för 60 Hz, offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Ljuskälla: Högtrycksnatriumlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 435 mm, Bredd: 490 mm, Höjd/djup: 240 mm, Vindyta: 0.16 m², Med montagebygel: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning	Vikt
E77 698 81	LEO/S STRÅLK 252 NAH/MH	250 W	Symmetrisk	10.5 kg
E77 698 83	LEO/S STRÅLK 402 NAH/MH	400 W	Symmetrisk	11.7 kg
E77 698 40	LEO/A STRÅLK 252 NAH/MH	250 W	Asymmetrisk	10.5 kg
E77 698 41	LEO/A STRÅLK 402 NAH/MH	400 W	Asymmetrisk	11.7 kg

Leo Tillbehör mastbeslag

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

E7769870

Art-nr	Benämning
E77 698 70	MASTBESLAG STRÅLK A999

Urladdningsstrålkastare

Leo Tillbehör dubbel stolptopp

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

E7769871

Art-nr	Benämning
E77 698 71	DUBBEL STOLPTOPP TILL LEO

Leo Tillbehör enkel stolptopp

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Aluminium

E7769872

Art-nr	Benämning
E77 698 72	ENKELSTOLPTOPP TILL LEO

Leo Tillbehör strålkastarbalk

Typ av tillbehör: Fäste

E7779406

Art-nr	Benämning	Material
E77 794 06	STRÅLKASTARBALK A0104/3	Stål
E77 794 51	STRÅLKASTARBALK TRÄSTOLPE	

Leo Tillbehör enkelt trästolpsfäste

Typ av tillbehör: Fäste

E7779453

Art-nr	Benämning
E77 794 53	ENKELT TRÄSTOLPSFÄSTE

Leo Tillbehör väggarm

Typ av tillbehör: Fäste, Längd: 1000 mm

E7766024

Art-nr	Benämning
E77 660 24	VÄGGARM 1M GRÅ

Leo Tillbehör skyddsgaller

Typ av tillbehör: Skyddsgaller



E7769873

Art-nr	Benämning
E77 698 73	SKYDDSGALLER FÖR LEO

Leo Tillbehör galler med PC skiva

Typ av tillbehör: Skyddsgaller



E7769869

Art-nr	Benämning
E77 698 69	GALLER M PC-SKIVA FÖR LEO

5Stars 1000 För urladdningslampa

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Fästbygel av grålackerat stål. Fästbygelns ställbarhet 210°. Tre fästhål, ett Ø 16 mm i mitten och två Ø 14 mm med c/c 90 mm. Utförande: Armaturhus av grå (RAL 9006) polyesterlackerat pressgjuten aluminium. Lamphållare och anslutningsbox av polyamid. Reflektor av polerat anodiserat renaluminium med mediumstrålande symmetrisk eller asymmetrisk (Imax 45°) ljusfördelning. Klart härdat frontglas, upphängt på gångjärn. Packning av bisilikonskum. Snäppen av aluminium och detaljer av syrafast rostfritt stål. Försedd med patenterad antivakuumanordning. Driftdonsbox beställs separat. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M20x1,5 mm för kabel Ø 10 - 14 mm. Kopplingsplint 3x4 mm² med dragavlastning. Elektriska data: Strålkastare är utan driftdon men försedd med tändapparat (starter) i anslutningsboxen. Driftdonsbox saknar tändapparat (starter). Övrigt: Driftdonsskåp i olika utföranden offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 1000 W, Sockel armatur: E40, Kapslingsklass: IP66, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 663 mm, Bredd: 550 mm, Höjd/djup: 293 mm, Vindyta: 0.2 m², Vikt: 10.8 kg, Med montagebygel: Ja

E7769865

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Ljusspridning
E77 698 65	5STARS/S SONT/HQIT1000	Högtrycksnatriumlampa	Symmetrisk
E77 698 61	5STARS/A SONT/HQIT1000	Högtrycksnatriumlampa	Asymmetrisk
E77 698 67	5STARS/S HPIT1000	Metallhalogenlampa	Symmetrisk
E77 698 63	5STARS/A HPIT1000	Metallhalogenlampa	Asymmetrisk

5Stars 1000 Tillbehör driftdonsbox

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Driftdonsbox med bakstycke av aluminium och lock av polyamid. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning Pg16 för kabel Ø 10 - 14 mm. Kopplingsplint 6x2,5 mm² med dragavlastning. Driftdonsbox saknar tändapparat (starter). Kapslingsklass IP65.
Effekt ljuskälla: 1000 W, Kapslingsklass: IP65

E7769864

Art-nr	Benämning	Lamptyp
E77 698 64	DRIFTDONSBOX HPIT1000	Metallhalogenlampa
E77 698 66	DRIFTDONSBOX SONTHQIT1000	Högtrycksnatriumlampa

Skys För högtrycksnatriumlampa SON-T och metallhalogenlampa HQI-T

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Fästbygel av varmförzinkat stål för vertikal eller horisontell montering med ± 10° justermån. Tre fästhål Ø 22 mm med c/c 500 mm mellan ytterhålen. Utförande: Armaturhus av grå polyesterlackerat pressgjuten aluminium. Reflektor av anodiserat renaluminium med smal eller medium asymmetrisk ljusfördelning. Klart härdat frontglas, upphängt på gångjärn. Snäppen av aluminium och detaljer av syrafast rostfritt stål. Packning av bisilikonskum. Försedd med patenterad antivakuumanordning. Driftdonsbox med chassi av pressgjutet aluminium beställs separat. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning PG16 på baksidan av strålkastaren. Kopplingsplint 3x4 mm² med dragavlastning. Elektriska data: Utan driftdon, beställs separat. Övrigt: Driftdonsskåp i olika utföranden offereras på begäran.
Montage: Ytmontering, Med ljuskälla: Nej, Sockel armatur: E40, Ljusspridning: Asymmetrisk, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Brandskydd "F": Ja, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas klart, Längd: 780 mm, Bredd: 820 mm, Höjd/djup: 340 mm, Vindyta: 0.5 m², Med montagebygel: Ja

E7768510

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Vikt
E77 685 10	SKYS STRÅLK M-2X402	Högtrycksnatriumlampa	2	400 W	21.9 kg
E77 685 11	SKYS STRÅLK M-1002	Metallhalogenlampa	1	1000 W	21.8 kg
E77 685 16	SKYS STRÅLK INT-1002	Metallhalogenlampa	1	1000 W	21.8 kg

Urladdningsstrålkastare

E7768520

Skys Tillbehör driftdonsbox

Märkspänning: 230 V, Kapslingsklass: IP65

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lamptyp
E77 685 20	DRIFTDONSBOX/AL 2X402	400 W	Högtrycksnatriumlampa
E77 685 40	DRIFTDONSBOX/AL 1002	1000 W	Metallhalogenlampa

Markarmaturer och -strålkastare

E7761051

Funkis Tech markstrålkastare Med lysdioder LED

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: För infällnad i mark eller i altaner etc. Infällningsmodul som grävs ned eller gjuts in, medlevereras. Armaturer skall ha en dränerande grusbädd under. Utförande:Armaturhus av gjutet aluminium. Infällningsmodul av polypropylen. Frontring av rostfritt stål med rostfria insexskruvar. Frontglas av klart härdat glas med gummipackning. Reflektor av renaluminium. Riktbarhet: 15º. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvningar för kabel Ø max 12 mm ska vara av typ H07RN-F. Kopplingssplint 3x2,5 mm². Levereras färdigkopplad med 1,5 m ledning med fria ändar.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Färgtemperatur: 3000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP67, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Material kupa: Glas transparent, Riktbar: Ja, Belastningsförmåga: 3000 kg, Max. yttemperatur: 35 °C

Art-nr	Benämning	Effekt ljus-källa	Systemeffekt	Spridnings-vinkel °	Skyddsklass	Ytterdiameter	Inbyggnadsdia-meter	Inbyggnadsdjup
E77 610 51	MARKSTRÅLK LED3X1W VV SP IP67	3 W	3.5 W	10	II	135 mm	110 mm	121 mm
E77 610 52	MARKSTRÅLK LED10W VV SPOT IP67	10 W	12 W	10	I	190 mm	179 mm	135 mm
E77 610 53	MARKSTRÅLK LED10W VV MED IP67	10 W	12 W	30	I	190 mm	179 mm	135 mm

E7768954

Funkis Tech markstrålkastare För konv. ljuskällor

Fabrikat: Vinga Ljus. Montage: För infällnad i mark eller i altaner etc. Infällningsmodul som grävs ned eller gjuts in, medlevereras. Armaturer skall ha en dränerande grusbädd under. Utförande:Armaturhus av gjutet aluminium. Infällningsmodul av polypropylen. Frontring av rostfritt stål med rostfria insexskruvar. Frontglas av klart härdat glas med gummipackning. Reflektor av renaluminium. Riktbarhet: 15º. Levereras med bländskydd och smalstrålande reflektor. Mediumstrålande reflektor finns som tillbehör, beställs separat. Anslutning: Tvåi införingshål med kabelförskruvningar för kabel Ø max 12 mm ska vara av typ H07RN-F. Kopplingssplint 3x2,5 mm².
Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP67, Märkspänning: 230 V, Ljusspridning: Symmetrisk, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Material kupa: Glas transparent, Riktbar: Nej, Belastningsförmåga: 3000 kg

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Effekt ljuskäl-la	Sockel armatur	Skydds-klass	Med driftdon	Dimbar	Ytterdia-meter	Inbygg-nadsdia-meter	Inbygg-nadsdjup
E77 689 54	MARKSTRÅLK FUNKIS 35WHIT	Metallhalogenlampa	35 W	G12	I	Ja	Nej	265 mm	257 mm	197 mm
E77 689 55	MARKSTRÅLK FUNKIS 70WHIT	Metallhalogenlampa	70 W	G12	I	Ja	Nej	265 mm	257 mm	197 mm
E77 689 50	MARKSTRÅLK FUNKIS 35W	Nätspänningshalogen	50 W	GU10	II		Ja	135 mm	122 mm	114 mm

Funkis Tech markstrålkastare Tillbehör reflektor

Typ av tillbehör: Reflektor, Ljusspridning: Symmetrisk, Material: Aluminium

Art-nr	Benämning
E77 689 56	REFLEKTOR FUNKIS 35/70W

Cricket 16 Quick

E7765564

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Överkörningsbara markarmaturer för belysning av husfasader, arkitektoniska detaljer, trädgårdar, pelare, träd, gångstråk mm. Montage: Nedgrävning i mark. För att säkerställa optimal funktion och säkerhet är det av största vikt att installationen utförs korrekt och av därför kvalificerad personal samt i enlighet med de installationsanvisningar som medföljer armaturen. Armaturen får ej monteras i svackor där vattenansamling kan ske. Armaturen skall placeras på en grusbädd (minst 30 cm djup) med adekvat dränering. Utförande: Armaturhus och ingjutningsbox av kompositplast ger god monståndskraft mot korrosion och hållbarhet i varierande temperaturer. Härdat säkerhetsglas, silikonpackningar IP67. Ring av pressgjuten och metallgrålackerad aluminium. Externa skruvar av rostfritt stål. Anslutning: För att säkerställa skyddsklass IP67 får endast kabel av typ H07RN-F 2x1,5-2,5 Ø7-12 mm användas vid installation. Övrigt: Där armaturen monteras så att den kan komma att vidröras kontrollera att glastemperaturen, mätt vid 230V och angiven vid respektive modell(T max °C) är i överensstämmelse med gällande normer.
Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd: 275 mm, Inbyggnadsdiameter: 300 mm, Inbyggnadsdjup: 270 mm, Riktbar: Nej, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 2000 kg, Max. yttemperatur: 175 °C, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Med driftdon
E77 655 64	CRICKET 16 QUICK/AL 50W GU5,3	Lågvoltshalogen	GU5,3	Konv. reaktor	Ja
E77 655 65	CRICKET 16 QUICK/AL 50W GZ10	Nätspänningshalogen	GU10		

Cricket 26

E7768120

Fabrikat: SBP (Scan Interlight) Montage: Nedgrävning: Dränering 400 mm erfordras under armaturen. Ingjutning. Erforderligt minsta ingjutningsmått Ø 300 mm, H 750 mm. Anpassningsbar till olika ytor och beläggningar. Motstår mekanisk belastning från fordon med vikten 2500 kg och hastigheten 30 km/h. Kan även monteras inomhus. Utförande: Toppring av grålackerat (RAL 9006) gjutet aluminium. Rostfria utvändiga skruvar. Frontglas av klart härdat glas. Tätningsring av silikon. Armaturhus av strängsprutat aluminium. Skyddsrör Ø 200 mm av PVC. Reflektor av renaluminium. Ställbar ljuskälla för smal- eller bredstrålande och symmetrisk eller asymmetrisk ljusbild. Anslutning: Separat inkopplingsdel med elektrisk snabbkoppling till armaturhuset. Två införingshål med kabelförskruvningar Pr 22,5 mm för Ø 10 - 14 mm på inkopplingsdelen. Kabel ska vara av typ H07RN-F 2x2,5 mm². Kopplingssplint 2x3x2,5 mm². Övrigt: Skyddsgaller, bländskydd, frostat glas och färgade filter offereras på begäran. Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Grå, Ytterdiameter: 270 mm, Höjd: 640 mm, Inbyggnadsdiameter: 300 mm, Inbyggnadsdjup: 750 mm, Riktbar: Nej, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 2500 kg, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning	Max. yttemperatur
E77 681 20	CRICKET26 CDMT35 ALUMIN.	35 W	Symmetrisk	78 °C
E77 698 27	CRICKET26 CDMT70 ALUMIN.	70 W	Asymmetrisk	105 °C

Cricket 21 Quick

E7765570

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Nedgrävning eller ingjutning. För att säkerställa optimal funktion och säkerhet är det av största vikt att installationen utförs korrekt och av därför kvalificerad personal samt i enlighet med de installationsanvisningar som medföljer armaturen. Armaturen får ej monteras i svackor där vattenansamling kan ske. Motstår statisk last på 2000kg eller överkörning av fjädrande fordon med en totalvik av 7500 kg i 30km/h. Armaturen skall placeras på en grusbädd (minst 45 cm djup) med adekvat dränering. Utförande: Armaturhus och ingjutningsbox av kompositplast ger god monståndskraft mot korrosion och hållbarhet i varierande temperaturer. Härdat säkerhetsglas, silikonpackningar IP67. Ram av grönkromaterad och metallgrålackerad aluminium. Reflektorer av polerad anodiserad 99,85% renaluminium. Möjlighet till dubbla kabelförskruvningar M20X1,5 för 7-12mm gummikabel. Säkerhetsbrytare som bryter spänningen då armaturen öppnas. Externa skruvar av rostfritt stål.Anslutning: För att säkerställa skyddsklass IP67 får endast kabel av typ H07RN-F 2x1,5-2,5 Ø7-12 mm användas vid installation. Övrigt: Där armaturen monteras så att den kan komma att vidröras kontrollera att glastemperaturen, mätt vid 230V och angiven vid respektive modell(T max °C) är i överensstämmelse med gällande normer. Skyddsgaller kan monteras för att förhindra beröring (ej överkörningsbart).
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas transparent, Längd: 260 mm, Bredd: 112 mm, Höjd: 190 mm, Riktbar: Nej, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 2000 kg, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Dimbar	Ljusspridning	Max. yttemperatur
E77 655 70	CRICKET 21 Q 2X20T+LAMP	Lågvoltshalogen	2	20 W	GU5,3	Ja	Asymmetrisk	80 °C
E77 655 71	CRICKET 21 Q/A 2	Metallhalogenlampa	1	20 W	G8,5	Nej	Asymmetrisk	75 °C
E77 655 72	CRICKET 21 Q/A 9	Kompaktlysrör	1	9 W	2G7	Nej	Asymmetrisk	48 °C
E77 655 74	CRICKET 21 Q/S 9	Kompaktlysrör	1	9 W	2G7	Nej	Symmetrisk	48 °C

Cricket 61 tillbehör

Typ av tillbehör: Monteringssats, Material: Aluminium

E7768138

Art-nr	Benämning
E77 681 38	RAMPDON A0250 AL

Markarmaturer och -strålkastare

Cricket 25

E7768183

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Nedgrävning. Dränering 300 mm erfordras under armaturen. Ingjutning. Motstår mekanisk belastning från fordon med vikten 12000 kg och hastigheten 30 km/h. Kan även monteras inomhus. Utförande: Frontglas av klart härdat glas. Infästningar av syrafast rostfritt stål. Packning av silikon. Armaturhus och ingjutningsbox av polyamid. Asymmetrisk resp cirkulär reflektor av anodiserat renaluminium. Cirkulär reflektor är ställbar 0 till -10°. Anslutning: Införingshål med kabelförskruvning M20x1,5 mm för Ø 7 - 12 mm. Kabel ska vara av typ H07RN-F 2x1,5 mm². Kopplingsplint 2x2,5 mm² med säkerhetsbrytare.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: HF-std, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Grå, Längd: 255 mm, Bredd: 255 mm, Höjd: 305 mm, Riktbar: Nej, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 12000 kg, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Ljusspridning	Max. yttemperatur
E77 681 83	CRICKET25/C CDMT70	70 W	G12	Symmetrisk	120 °C
E77 681 84	CRICKET25/C CDMT150	150 W	G12	Symmetrisk	160 °C
E77 681 85	CRICKET25/C CDMT35	35 W	G12	Symmetrisk	74 °C
E77 681 80	CRICKET25/AS CDMTD70W	70 W	RX 7s	Asymmetrisk	90 °C
E77 681 81	CRICKET25/AS CDMTD150W	150 W	RX 7s	Asymmetrisk	140 °C

Cricket 168

E7768090

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Nedgrävning. Dränering 300 mm erfordras under armaturen. Ingjutning. Erforderligt minsta ingjutningsmått Ø 300 mm, H 270 mm. Anpassningsbar till olika ytor och beläggningar. Motstår mekanisk belastning från fordon med vikten 2000 kg och hastigheten 30 km/h. Kan även monteras inomhus. Utförande: Toppring av pressgjutet aluminium, pulverlackerad kvartsgrå. Rostfria utvändiga skruvar. Frontglas av klart härdat säkerhetsglas (IK09 - 16J). Tätningsring av åldersbeständig silikon. Armaturhus och ingjutningsbox av kompositplast. Reflektor av anodiserat polerat renaluminium med cirkelstrålande eller asymmetrisk ljusbild. Anslutning: Separat anslutningsbox "Water stop" som är förinstallerad i armaturen. Med två kabelförskruvningar för Ø 6 - 10 mm kabel. Kabel ska vara av typ H05RN-F 2x2,5 mm². Kopplingssplint 2x2,5 mm². Övrigt: Skyddsgaller, bländskydd, frostat glas och färgade filter offereras på begäran.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Grå, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd: 275 mm, Inbyggnadsdiameter: 300 mm, Inbyggnadsdjup: 270 mm, Riktbar: Nej, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 2000 kg, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Driftdon	Ljusspridning	Max. yttemperatur
E77 680 90	CRICKET168/C HCI-TC 20W	Metallhalogenlampa	1	20 W	G8,5	HF-std	Symmetrisk	80 °C
E77 680 91	CRICKET168/A HCI-TC 20W	Metallhalogenlampa	1	20 W	G8,5	HF-std	Asymmetrisk	78 °C
E77 680 95	CRICKET168 6LED V	LED		6 W		Elektronisk transformator	Symmetrisk	
E77 680 96	CRICKET168 6LED VV	LED		6 W		Elektronisk transformator	Symmetrisk	

Cricket AL 268+

E7765591

Fabrikat: SBP (Scan Interlight). Montage: Nedgrävning. För att säkerställa optimal funktion och säkerhet är det av största vikt att installationen utförs korrekt och av därför kvalificerad personal samt i enlighet med de installationsanvisningar som medföljer armaturen. Armaturen får ej monteras i svackor där vattenansamling kan ske. Armaturen skall placeras på en grusbädd (minst 30 cm djup) med adekvat dränering. Utförande: Ingjutningsrör av PVC med fläns av polyamid korrosionsbeständigt armaturhus med hög värmeavledning av extruderad aluminium med ändstycke av polyamid. Toppring av aluminium, härdat säkerhetsglas och åldersbeständiga silikonpackningar. Externa skruv av syrafast stål. Färdigmonterad kopplingsbox IP68 Waterstop. Dubbla förskruvningar för seriekoppling. Anslutning: För att säkerställa skyddsklass IP67 får endast kabel av typ H07RN-F 2x1,5-2,5 Ø7-12 mm användas vid installation. Övrigt: Där armaturen monteras så att den kan komma att vidröras kontrollera att glastemperaturen, mätt vid 230V och angiven vid respektive modell(T max °C) är i överensstämmelse med gällande normer.
Ljuskälla: Metallhalogenlampa, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Sockel armatur: G12, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Konv. reaktor, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Grå, Material kupa: Glas transparent, Ytterdiameter: 270 mm, Höjd: 354 mm, Inbyggnadsdiameter: 270 mm, Inbyggnadsdjup: 354 mm, Riktbar: Ja, Överkopplingsbar: Ja, Belastningsförmåga: 2500 kg, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusspridning	Max. yttemperatur
E77 655 91	CRICKET AL 268+/C INT 35W G12	35 W	Symmetrisk	83 °C
E77 655 92	CRICKET AL 268+/C INT 70W G12	70 W	Symmetrisk	106 °C
E77 655 93	CRICKET AL 268+/C INT 100W G12	100 W	Symmetrisk	125 °C
E77 655 94	CRICKET AL 268+/C INT 150W G12	150 W	Symmetrisk	176 °C
E77 655 95	CRICKET AL 268+/C M 35W G12	35 W	Symmetrisk	72 °C
E77 655 96	CRICKET AL 268+/C-M 70W G12	70 W	Symmetrisk	103 °C
E77 655 97	CRICKET AL 268+/C-M 100W G12	100 W	Symmetrisk	118 °C
E77 655 98	CRICKET AL 268+/C-M 150W G12	150 W	Symmetrisk	159 °C
E77 655 99	CRICKET AL 268+/C-W 35W G12	35 W	Symmetrisk	80 °C
E77 656 00	CRICKET AL 268+/C-W 70W G12	70 W	Symmetrisk	106 °C
E77 656 01	CRICKET AL 268+/C-W 100W G12	100 W	Symmetrisk	122 °C
E77 656 02	CRICKET AL 268+/C-W 150W G12	150 W	Symmetrisk	138 °C
E77 656 03	CRICKET AL 268+/A15 70W RX7S	70 W	Asymmetrisk	105 °C
E77 656 04	CRICKET AL 268+/A15 150W RX7S	150 W	Asymmetrisk	144 °C
E77 656 05	CRICKET AL 268+/A30 70W RX7S	70 W	Asymmetrisk	107 °C
E77 656 06	CRICKET AL 268+/A30 150W RX7S	150 W	Asymmetrisk	144 °C

Star mark Med lysdioder LED


Liknande bild

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i mark eller trallgolv. Utförande: Gjutet aluminium. Anslutning: Levereras med 5 m gummikabel och hylsa för ingjutning.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Ja, Ljusspridning: Symmetrisk, Material kapsling: Aluminium, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Plast, transparent, Ytterdiameter: 42 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Material täckring	Färg täckring
E77 693 85	STAR MARK 6500K IP67	6500 K	Aluminium	Aluminium
E77 656 91	STAR MARK RF 1,2W 350MA	3000 K	Rostfritt stål	Rostfritt stål

Star mark 1:a Med lysdioder LED

E7765854

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i mark eller trallgolv. Utförande: Armaturhus i gjutet aluminium. Frontring i rostfritt stål. Anslutning: Star mark är i botten försedd med en förskruvning och 5 meter gummikabel. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA, beställs separat.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 47 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 658 54	STAR MARK 1:A 3000K IP67 1,2W

Markarmaturer och -strålkastare

Star mark 2:a Med lysdioder LED

E7765693

Fabrikat: Maxel. Montage: Infällt i mark eller trallgolv. Utförande: Armaturhus i gjutet aluminium. Frontring i rostfritt stål. Anslutning: Star mark är i botten försedd med en förskruvning och 5 meter gummikabel. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström 350 mA, beställs separat.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Färgtemperatur: 3000 K, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Konstantström 350mA, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 47 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 656 93	STAR MARK RF 2 A 1,2W 350MA

Star markstrålkastare Tillbehör förgrening

E7450405

Typ av tillbehör: Kopplingsstycke

Art-nr	Benämning
E74 504 05	SPACE FÖRGRENING 3-VÄGS
E74 504 06	SPACE FÖRGRENING 6-VÄGS

Star markstrålkastare Tillbehör skarvsladd

E7450387

Typ av tillbehör: Anslutningskabel

Art-nr	Benämning	Längd
E74 503 87	SPACE SKARVSLADD 1M	1000 mm
E74 503 88	SPACE SKARVSLADD 2M	2000 mm
E74 503 89	SPACE SKARVSLADD 3M	3000 mm

Star markstrålkastare Tillbehör driftdon

E7450385

Driftdon för konstantström för LED ej dimbar. Försedd med snabbkontakt
Lämplig för utomhusbruk: Nej, Typ av dimning: Ingen, Kapsling: Plasthus, Märkspänningsområde: 230 V, Märkfrekvens: 50 ... 60 Hz, Utgångsström: 350 mA, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Utgångsspänning	Uteffekt från/till	Längd	Bredd	Höjd
E74 503 85	SPACE LED TRAFO 8W	26 V	8 W	85 mm	41 mm	23 mm
E74 503 86	SPACE LED TRAFO 11W	36 V	6 ... 12 W	167 mm	40 mm	30 mm
E74 504 07	SPACE LED TRAFO 3W	9 V	3 W	55 mm	38 mm	20 mm
E74 504 08	SPACE LED TRAFO 16W	54 V	10 ... 18 W	153 mm	66 mm	30 mm

Valencia Med lysdioder LED

E7761016

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Montage: Infällt montage. Utförande: Tillverkad i aluminium, inox och polykarbonat. Anslutning: Driftdon för konstantström och kablar ingår. Skruvplint 2x2,5mm² och dragavlstning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Elektriska data: Ansluts till driftdon för konstantström ingår. Övrigt: Dimbar med passande dimmer tex E13 706 40 alt. 13 705 03.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 7.5 W, Systemeffekt: 2.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Ja, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Inox, Ytterdiameter: 103 mm, Inbyggnadsdiameter: 83 mm, Inbyggnadsdjup: 90 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 610 16	VALENCIA MARK LED INOX 1X7,5W

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Cartagena Med lysdioder LED

E7761017

Fabrikat: Podium (Philips Ljus). Kitet består av 3st armaturer, kablar och driftdon med inbyggnadsbox. Kapslingsklass: Armatur: IP67. Klass III. Driftdon: IP67. Klass II. Montage: Infällt montage. Utförande: Tillverkad i aluminium, inox och polykarbonat. Levereras komplett med driftdon och kablar (1m+3,5m+6m). Anslutning: Skruvplint 2x2,5mm² och dragavlstning. Ljuskälla: LED. Livslängd L70: 20 000h, 13 000 tändningar. Elektriska data: 220-240V. Driftdon för konstantström och kablar ingår. Övrigt: Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Systemeffekt: 2.5 W, Färgtemperatur: 2700 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: II, Märkspänning: 220 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Inox, Ytterdiameter: 85 mm, Inbyggnadsdiameter: 65 mm, Inbyggnadsdjup: 85 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 610 17	CARTAGENA MARK LED INOX 3X2,5W

Hydrofloor micro Med lågvoltshalogenlampa

E7768280

Fabrikat: Maxel. Montage: Mark. Utförande: Hydrofloor-serien. Armaturhus i gjutet aluminium. Anslutning: Levereras med 1 meter gummikabel. Ej överkopplingsbar. Exkl. transformator. Siffran i benämningen anger antal ljusöppningar.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: Övrigt, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Ytterdiameter: 93 mm, Höjd: 98 mm, Inbyggnadsdiameter: 85 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 682 80	HYDROFLOOR MICRO 01 ÖPPN. GU4
E77 682 81	HYDROFLOOR MICRO 02 ÖPPN.GU4
E77 682 82	HYDROFLOOR MICRO 04 ÖPPN.GU4

Hydrofloor micro Med lågvoltshalogenlampa

E7768287

Fabrikat: Maxel. Montage: Mark. Utförande: Hydrofloor-serien. Armaturhus i gjutet aluminium. Frontringen är tillverkad i borstat rostfritt stål. Anslutning: Levereras med 1 meter gummikabel. Ej överkopplingsbar. Exkl. transformator.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 20 W, Sockel armatur: Övrigt, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 93 mm, Höjd: 98 mm, Inbyggnadsdiameter: 85 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 682 87	HYDROFLOOR MICRO IP67 GU4/MR11

Hydrofloor mini Med lågvoltshalogenlampa

E7768284

Fabrikat: Maxel. Montage: Mark. Utförande: Hydrofloor-serien. Armaturhus i gjutet aluminium. Frontringen är tillverkad i borstat rostfritt stål. Anslutning: Kabelförskruvning IP68 (PG7). Ej överkopplingsbar. Exkl. transformator.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU5,3, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 135 mm, Höjd: 110 mm, Inbyggnadsdiameter: 115 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E77 682 84	HYDROFLOOR MINI IP67 MR16

Hydrofloor medium För lågvoltshalogenlampa

E7768285

Fabrikat: Maxel. Montage: Mark. Utförande: Hydrofloor-serien. Armaturhus i gjutet aluminium. Frontringen är tillverkad i borstat rostfritt stål. Anslutning: Levereras med inbyggd transformator.
Ljuskälla: Lågvoltshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel armatur: G53, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Driftdon: Elektronisk transformator, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 190 mm, Höjd: 137 mm, Inbyggnadsdiameter: 170 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E77 682 85	HYDROFLOOR MEDIUM G53

Hydrofloor compact Med nätspänningshalogenlampa

E7768803

Fabrikat: Maxel. Montage: Mark. Utförande: Hydrofloor-serien. Armaturhus i gjutet aluminium. Frontringen är tillverkad i borstat rostfritt stål. Anslutning: Dubbla PG-anslutningar gör armaturen överkopplingsbar.
Ljuskälla: Nätspänningshalogen, Med ljuskälla: Nej, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 35 W, Sockel armatur: GU10, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Nej, Material kapsling: Aluminium, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Ytterdiameter: 135 mm, Höjd: 88 mm, Inbyggnadsdiameter: 115 mm, Riktbar: Ja

Art-nr	Benämning
E77 688 03	HYDROFLOOR COMPACT IP67 230V

Markarmaturer och -strålkastare

E7721709

Mini LED Ground Spot markspotset Med lysdioder LED

Fabrikat: Konstsmide. Transformator: Klass II . Montage: I trädäck och liknande. Hål med Ø 30 mm förborras, tjockleken på trädäcket bör vara minst 17 mm. Kan även monteras inomhus. Utförande: Set med sex spotlights och en separat transformator. E77 217 09 har toppljus och E77 216 53 har sidoljus. Frontring av lackerat aluminium. Frontglas av transparent plast. Stomme av kromad plast. Ljuskälla: Varmvita LED 6x0,1 W/spotlight. Anslutning: 1,67 m kabel mellan transformator och första spotlight samt till följande spotlight. Spotlights kopplas på en 10 m lång matarledning försedd med sex fasta kontakter. Transformatorn är för utomhusbruk med direktplugin i uttaget. Elektriska data: 230 - 240 V, 50 Hz / 12 V AC. Transformator 6 VA 500 mA.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Färg kapsling: Krom, Material kupa: Plast, transparent, Färg kupa: Aluminium, Ytterdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdiameter: 30 mm, Inbyggnadsdjup: 40 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Höjd
E77 217 09	MINI LED MARKSPOTSET 7639	4 mm
E77 216 53	MINI LED MARKSPOTSET 7659	12 mm

E7721746

Ground Spot markarmaturer LED och Halogen Ground Spot 230V

Fabrikat: Konstsmide. Montage: Nedgrävning av spotlight i mark. Max belastning 1500 kg. Kan även monteras inomhus. Utförande: Spotlight med toppring och skruvar av rostfritt stål. Frontglas av klart härdat glas. E77 217 46 och E77 218 82 levereras inklusive fyra färgfilter: grön, gul, blå och röd. Armaturhus av svart nylon och monteringsrör av svart ABS-plast. Ljuskälla: Med tre resp 9 varmvita lysdioder high power LED, 15 vita lysdioder LED resp inklusive nätspänningshalogenlampa. Anslutning: Monteringsröret har ett hål Ø 21 mm på sidan och är öppet nedtill. Spotlighten har en kabelförskruvning för anslutningskabel. Kopplingsplint 3x1,5 mm². Elektriska data: Armaturer med lysdioder har inbyggd transformator.
Med ljuskälla: Ja, Kapslingsklass: IP65, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 ... 240 V, Ljusspridning: Symmetrisk, Färg kapsling: Svart, Material kupa: Glas transparent, Färg kupa: Rostfritt stål, Höjd: 5 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Ljuskälla	För antal ljuskällor	Effekt ljuskälla	Sockel armatur	Med driftdon	Dimbar	Ytterdiameter	Inbyggnadsdiameter	Inbyggnadsdjup
E77 217 46	GROUNDSPOT 7643 230V 3LED	LED		1 W		Ja	Nej	110 mm	101 mm	150 mm
E77 216 22	GROUNDSPOT 7921 230V 9LED	LED		1 W		Ja	Nej	145 mm	135 mm	185 mm
E77 218 82	GROUND SPOT 230V 15LED	LED		1 W		Ja	Nej	110 mm	101 mm	150 mm
E77 218 83	GROUND SPOT 230V &HL35W	Nätspänningshalogen	1	7 W	GU10		Ja	110 mm	101 mm	150 mm

Ground Spot markarmaturer Tillbehör

Typ av tillbehör: Övrigt, Ledarantal: 2, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 20000 mm

Art-nr	Benämning
E77 682 04	KABEL 20M FÖR GROUND SPOT

E7765250

Spot Up Round och Square markspotlights Med lysdioder LED

Fabrikat: Hide-a-lite (Elektro Elco). Montage: För infällning, nedgrävning och ingjutning. Monteringsrör av röd ABS-plast medlevereras. Utförande: Markarmatur av renaluminium med borstad och naturanodiserad finish. Linser av akrylplast med 30° spridningsvinkel. Silikontätningar i alla skarvar. Skruvar av rostfritt stål. Klart härdat skyddsglas. Ljuskälla: LED, livslängd cirka 30 000 h med minst 70% kvar av ursprungligt ljusflöde. Anslutning: Levereras med 3 m monterad gummikabel. Elektriska data: Levereras med inbyggd konstantsströmskonverter 350 mA.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Med driftdon: Ja, Dimbar: Nej, Ljusspridning: Symmetrisk, Färg kapsling: Aluminium, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Material kupa: Glas transparent, Höjd: 2 mm, Inbyggnadsdiameter: 91 mm, Inbyggnadsdjup: 92 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur	Längd	Bredd	Ytterdiameter
E77 652 50	SPOT UP ROUND ALU 6X1W VV	3000 K			100 mm
E77 652 51	SPOT UP ROUND ALU 6X1W V	6000 K			100 mm
E77 652 52	SPOT UP SQ. ALU 6X1W VV	3000 K	100 mm	100 mm	

E7765482

D-L3736 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i mark. Kraftfull Up-light i rostfritt stål för utomhusbruk. Lämplig vid belysning av större träd eller andra miljöer och kreationer som kräver mycket ljus. Utförande: Rostrfritt stål. Frostad lins. Anslutning: 30cm kabel med snabbkontakt. Ljuskälla: LED 5x1,2W LED AC 12V. Livslängd L70: 35 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat E52 809 76. Övrigt: 54 lm/w med lins o driver. 96 lm/w utan lins o driver.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Bredd: 163 mm, Ytterdiameter: 163 mm, Höjd: 125 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 120 mm, Inbyggnadsdiameter: 120 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

Art-nr	Benämning
E77 654 82	MARKSTR LED 5X1,2W 12V AC/DC

D-L3737 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i mark. Utförande: Rostfritt stål. Frostad lins. Anslutning: 30cm kabel med snabbkontakt. Ljuskälla: LED 3x1,2W LED AC 12V. Livslängd L70: 35 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat E52 809 76. Övrigt: 60 lm/w med lins o driver. 96 lm/w utan lins o driver.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 3.6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Bredd: 104 mm, Ytterdiameter: 104 mm, Höjd: 135 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 130 mm, Inbyggnadsdiameter: 130 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

E7765483

Art-nr	Benämning
E77 654 83	MARKSTR LED 3X1,2W 12V AC/DC

D-L3820 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i mark. Passar i såväl trappsteg, altan, garageuppfart Utförande: Rostfritt stål. Frostad lins. Anslutning: 30cm kabel med snabbkoppling. Ljuskälla: LED 1,2W LED AC 12V. Livslängd L70: 40 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat, E52 809 76. Övrigt: 20 lm/w med lins o driver. 96 lm/w utan lins o driver
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Bredd: 47 mm, Ytterdiameter: 47 mm, Höjd: 70 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 35 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

E7765487

Art-nr	Benämning
E77 654 87	MARK ARM LED 1X1,2W 12V AC

D-L3822 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i mark. Passar i såväl trappsteg, altan, garageuppfart Utförande: Rostfritt stål. Ger ett fint släpljus i två riktningar. Anslutning: 30cm kabel med snabbkoppling. Ljuskälla: LED 1,2W LED AC 12V. Livslängd L70: 40 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat, E52 809 76.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 1.2 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Rostfritt stål, Färg täckring: Rostfritt stål, Bredd: 47 mm, Ytterdiameter: 47 mm, Höjd: 78 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 35 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

E7765488

Art-nr	Benämning
E77 654 88	MARK ARM LED 1X1,2W 12V AC

D-L3824 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight. Montage: Infälld i mark. Passar i såväl altan, garageuppfart som trädgård. Utförande: Rostfritt stål. Ger ett fint släpljus i två riktningaAnslutning: 30cm kabel med vattentät kontakt. Ljuskälla: LED 6x0,1W LED AC 12V. Livslängd L70: 40 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat, E52 809 76.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Bredd: 40 mm, Ytterdiameter: 40 mm, Höjd: 65 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 35 mm, Inbyggnadsdiameter: 35 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

E7765490

Art-nr	Benämning
E77 654 90	MARK ARM LED 0,6W 12V AC

D-L3819 Med lysdioder LED

Fabrikat: Designlight Scandinavia. Montage: Infälld i mark. Utförande: Rostfritt stål. Anslutning: 30cm kabel med snabbkoppling. Ljuskälla: LED 6x0,1W LED AC 12V. Livslängd L70: 40 000h. Elektriska data: 12V AC, driftdon beställs separat.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, Effekt ljuskälla: 0.6 W, Kapslingsklass: IP67, Skyddsklass: III, Märkspänning: 12 V, Med driftdon: Nej, Dimbar: Nej, Material täckring: Aluminium, Färg täckring: Aluminium, Bredd: 40 mm, Ytterdiameter: 40 mm, Höjd: 57 mm, Inbyggnadslängd: 100 mm, Inbyggnadsbredd: 32 mm, Inbyggnadsdiameter: 32 mm, Inbyggnadsdjup: 100 mm, Riktbar: Nej

E7765496

Art-nr	Benämning
E77 654 96	MARK 6X0,1W SMD LED 12V AC

Markarmaturer och -strålkastare

E7724352

Rena markarmatur Med lysdioder LED

Fabrikat: Norlys. Montage. Markarmaturer, levereras med infällningsbox i polypropylen för nedgrävning/ingjutning. Front i rostfritt stål. Armaturhus i gjuten aluminium. 10 mm härdat klart glas. Anslutning: Införingsnippel av stål för Ø 8-12 mm kabel. 2 m färdigmonterad kabel medföljer.
Ljuskälla: LED, Med ljuskälla: Ja, För antal ljuskällor: 1, Effekt ljuskälla: 6 W, Sockel armatur: GU10, Färgtemperatur: 2700 K, Kapslingsklass: IP68, Skyddsklass: I, Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Material kapsling: Plast, Färg kapsling: Svart, Material täckring: Stål, Färg täckring: Stål, Höjd: 158 mm, Inbyggnadslängd: 158 mm, Inbyggnadsdiameter: 85 mm, Riktbar: Nej, Överrullningsbar: Ja

Art-nr	Benämning
E77 243 52	RENA 1550 LED 6W STÅL
E77 243 53	RENA 1551 LED 6W STÅL

Vägg- och rörarmar



E7771045

Väggarm Pulverlackerad

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: På vägg. Tre fästhål Ø 9 mm på radie 100 mm. Avsedd för Duo kandelaber- och pollar/väggarmatur E 77 513 40-60. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpolyester (RAL 7024 STK). Anslutning: Införingshål Ø 20 mm baktill.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Höjd: 250 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E77 710 45	DUO VÄGGARM 0,065M A-GRÅ	65 mm
E77 710 46	DUO VÄGGARM 0,47M A-GRÅ	470 mm



E7771050

Rörarm för vägg eller krona Rörarm

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Höjd: 615 mm

Art-nr	Benämning
E77 710 50	RÖRARM FÖR GLOBKAND

E7771073

Rörarm för vägg eller krona Väggfäste för högtrycksnatriumlampa SON

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 710 73	VÄGGFÄSTE SON 70/50-I

Rörarm för vägg eller krona Stolpfäste

Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 565 mm, Bredd: 76 mm, Höjd: 615 mm



E7771092

Art-nr	Benämning
E77 710 92	STOLPFÄSTE F 1-2 RÖRARMAR
E77 710 93	STOLPFÄSTE FÖR 3 RÖRARMAR

Rörarmar och fästen Rörarm armvinkel 10° , radie 150 mm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 1500 mm, Höjd: 760 mm



E7771115

Art-nr	Benämning
E77 711 15	RÖRARM 48/1500MM 10GR

Rörarmar och fästen Rörarm, armvinkel 20° , radie 150 mm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 1000 mm, Höjd: 860 mm



E7771210

Art-nr	Benämning
E77 712 10	RÖRARM 48/1000MM 20GR

Rörarmar och fästen Fäste för fast rörarm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Två fästen erfordras per arm. Med träskruv 12x100 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål


E7771390

Art-nr	Benämning
E77 713 90	RÖRARMSFÄSTE + SKRUV

Rörarmar och fästen Väggfäste för fast rörarm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål.Två fästen erfordras per arm. Med två träskruvar 10x50 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Bredd: 190 mm, Höjd: 40 mm



E7771392

Art-nr	Benämning
E77 713 92	RÖRARMSFÄSTE FÖR VÄGG

Rörarmar och fästen Trästolpfäste för fast rörarm

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Två fästen erfordras per arm. Med två träskruvar 10x50 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Bredd: 190 mm, Höjd: 40 mm



E7771394

Art-nr	Benämning
E77 713 94	FÄSTE F.RÖRARM 0161-02

Vägg- och rörarmar

Rörarmar och fästen Fäste för fällbar rörarm på trästolpe



E7771396

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål.För lättare armatur. Med fyra träskruvar 10x50 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 713 96	RÖRARMSFÄSTE FÄLLBART

Rörarmar och fästen Rörarm för montering på trästolpe eller vägg



E7771500

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Armvinkel 5° Nyckelhål för träskruv 10 mm eller pinnskruv M20. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 200 mm, Bredd: 80 mm, Höjd: 200 mm

Art-nr	Benämning
E77 715 00	RÖRARM 48/200MM 5GR

Rörarmar och fästen Väggarm



E7771505

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Armvinkel 20° Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 550 mm, Bredd: 160 mm, Höjd: 300 mm

Art-nr	Benämning
E77 715 05	VÄGGARM 48/550MM 20GR

Rörarmar och fästen Hörnfäste



E7771506

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. För E77 715 05. Två fästen erfordras per arm. Med skruvar och muttrar.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 715 06	HÖRNFÄSTE FÖR 7771505

Rörarmar och fästen Väggarm



E7771510

Fabrikat: Anderstorps Mekaniska Verkstad. Utförande: Av varmförzinkat stål. Fyra fästhål Ø 11 mm. För infälld eller utanpåliggande kabel.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 500 mm, Bredd: 170 mm, Höjd: 400 mm

Art-nr	Benämning
E77 715 10	VÄGGARM 60/500MM 90GR

Rörarmar och förlängningsrör Dubbel rörarm



E7771700

Fabrikat: Elektroskandia (E 77 717 30: Varmförzinkning) Utförande: Av varmförzinkat stål. Armvinkel 5°. För montage på rör Ø 60 mm. Insticksmått 100 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 720 mm, Höjd: 190 mm

Art-nr	Benämning
E77 717 00	RÖRARM 60MM DUBBEL

Rörarmar och förlängningsrör Vinklad rörarm

Fabrikat: Elektroskandia (E 77 717 30: Varmförzinkning) Utförande: Av varmförzinkat stål. Armvinkel 25°. För montage på rör Ø 48 mm. Insticksmått 100 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 440 mm, Höjd: 105 mm



E7771705

Art-nr	Benämning
E77 717 05	RÖRARM 60MM VINKLAD 25GR

Rörarmar och förlängningsrör Förlängningsrör

Fabrikat: Elektroskandia (E 77 717 30: Varmförzinkning) Utförande: Av varmförzinkat stål. För montage på rör Ø 60 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 420 mm, Höjd: 76 mm



E7771710

Art-nr	Benämning
E77 717 10	FÖRLÄNGNINGSRÖR 60-60MM

Rörarmar och förlängningsrör Förlängningsrör

Fabrikat: Elektroskandia (E 77 717 30: Varmförzinkning) Utförande: Av varmförzinkat stål. För montage på rör Ø 48 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 320 mm, Höjd: 60 mm



E7771715

Art-nr	Benämning
E77 717 15	FÖRLÄNGNINGSRÖR 48-60MM

Rörarmar och förlängningsrör Stolpförlängare

Fabrikat: Elektroskandia (E 77 717 30: Varmförzinkning) Utförande: Av varmförzinkat stål. För montage på rör Ø 60 mm.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 1300 mm, Höjd: 60 mm



E7771730

Art-nr	Benämning
E77 717 30	STOLPFÖRLÄNGARE 60MM 1M

Stolptopp för Duo kandelaberarmatur För en armatur

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: På stolpe med rör Ø 60 mm, insticksmått 125 mm. Avsedd för Duo kandelaberarmatur E 77 513 40 - 54. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Höjd: 330 mm



E7771720

Art-nr	Benämning	Längd
E77 717 20	DUO STOLPTOPP 60MM E0,27	270 mm
E77 717 21	DUO STOLPTOPP 60MM E0,47	470 mm

Stolptopp för Duo kandelaberarmatur För två armaturer

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: På stolpe med rör Ø 60 mm, insticksmått 125 mm. Avsedd för Duo kandelaberarmatur E 77 513 40 - 54. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Höjd: 330 mm



E7771722

Art-nr	Benämning	Längd
E77 717 22	DUO STOLPTOPP 60MM D0,27	270 mm
E77 717 23	DUO STOLPTOPP 60MM D0,47	470 mm

Park- och pollarstolpar

Parkstolpe Varmförzinkad

E7780700

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast. se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är > 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är = 152 mm. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. K-stolpar, beteckningen slutar på K (t. e. x MM-SH35K), har luckan placerad 700 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 807 00	PARKSTOLPE MMSH26 K	2.6 m
E77 807 01	PARKSTOLPE MMSH30 K	3 m
E77 807 02	PARKSTOLPE MMSH30 L	3 m
E77 807 03	PARKSTOLPE MMSH35 K	3.5 m
E77 807 04	PARKSTOLPE MMSH40 K	4 m
E77 807 05	PARKSTOLPE MMSH40 L	4 m
E77 807 06	PARKSTOLPE MMSH45 L	4.5 m
E77 807 07	PARKSTOLPE MMSH50 L	5 m
E77 807 08	PARKSTOLPE MMSH55 L	5.5 m
E77 807 09	PARKSTOLPE MMSH55 XL	5.5 m

Parkstolpe Rotlackerad

E7780750

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än eller lika med 152 mm. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. K-stolpar, beteckningen slutar på K (t. e. x MM-SH35K), har luckan placerad 700 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 807 50	PARKSTOLPE MMSH26 K RL	2.6 m
E77 807 51	PARKSTOLPE MMSH30 K RL	3 m
E77 807 52	PARKSTOLPE MMSH30 L RL	3 m
E77 807 53	PARKSTOLPE MMSH35 K RL	3.5 m
E77 807 54	PARKSTOLPE MMSH40 K RL	4 m
E77 807 55	PARKSTOLPE MMSH40 L RL	4 m
E77 807 56	PARKSTOLPE MMSH45 L RL	4.5 m
E77 807 57	PARKSTOLPE MMSH50 L RL	5 m
E77 807 58	PARKSTOLPE MMSH55 L RL	5.5 m
E77 807 59	PARKSTOLPE MMSH55 XL RL	5.5 m

Parkstolpe Pulverlackerad RAL 9005

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är > 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är = 152 mm. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt pulverlackerad i RAL 9005. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. K-stolpar, beteckningen slutar på K (t. e. x MM-SH35K), har luckan placerad 700 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7780400

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 804 00	PARKSTP MMSH26 K PL9005	2.6 m
E77 804 01	PARKSTP MMSH30 K PL9005	3 m
E77 804 02	PARKSTP MMSH30 L PL9005	3 m
E77 804 03	PARKSTP MMSH35 K PL9005	3.5 m
E77 804 04	PARKSTP MMSH40 K PL 9005	4 m
E77 804 05	PARKSTP MMSH40 L PL9005	4 m
E77 804 06	PARKSTP MMSH45 L PL9005	4.5 m
E77 804 07	PARKSTP MMSH50 L PL9005	5 m
E77 804 08	PARKSTP MMSH55 L PL9005	5.5 m
E77 804 09	PARKSTP MMSH55 XL PL9005	5.5 m

Parkstolpe Termoplastad

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt termoplastade enligt corroprosystemet. Färg se benämning. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Termoplast, Antal inspektionsluckor: 1, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7780450

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 804 50	PARKSTP MMSH40 L TP7023	4 m
E77 804 51	PARKSTP MMSH40 L TP9005	4 m
E77 804 52	PARKSTP MMSH40 L TP6009	4 m
E77 804 53	PARKSTP MMSH50 L TP7023	5 m
E77 804 54	PARKSTP MMSH50 L TP9005	5 m
E77 804 55	PARKSTP MMSH50 L TP6009	5 m

Parkstolpar Reservdelar

Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Stål

Art-nr	Benämning
E77 819 04	STOLPLUCKA F 108 C/C 440

Kandelaberstolpe för Action och Fiction kandelaberarmaturer Pulverlackerad

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten avser höjd ovan mark. Avsedd för Action och Fiction kandelaberarmaturer E 77 513 03 - 17. Utförande: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37. 0. Varmförzinkad enligt SS 3583, klass A och lackerad med halvmatt svart strukturerad pulverpolyester. Lucköppning 400x85 mm placerad 1500 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Utliggarlängd: 0 mm, Diameter i toppen: 108 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7772893

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 728 93	ACTION/FICTION STOLPE 3,0	3 m
E77 728 94	ACTION/FICTION STOLPE 4,0	4 m

Park- och pollarstolpar

E7772895

Kandelaberstolpe för Duo kandelaberarmatur För en armatur, pulverlackerad

Fabrikat: Elektroskandia. Godkännande: Hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten avser höjd ovan mark. Avsedd för Duo kandelaberarmatur E 77 513 40-54. Utförande: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37. 0. Varmförzinkad enligt SS EN1461, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpoyester (RAL 7024 STK). Infälld lucka med lucköppning 400x85 mm placerad 1200 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 4.5 m, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 48 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning	Utliggarlängd
E77 728 95	DUO STOLPE 45 E0,27 A-GRÅ	270 mm
E77 728 96	DUO STOLPE 45 E0,47 A-GRÅ	470 mm

E7772897

Kandelaberstolpe för Duo kandelaberarmatur För två armaturer, pulverlackerad

Fabrikat: Elektroskandia. Godkännande: Hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåtten avser höjd ovan mark. Avsedd för Duo kandelaberarmatur E 77 513 40-54. Utförande: Stålrör Ø 108 mm enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37. 0. Varmförzinkad enligt SS EN1461, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpoyester (RAL 7024 STK). Infälld lucka med lucköppning 400x85 mm placerad 1200 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 4.5 m, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 48 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning	Utliggarlängd
E77 728 97	DUO STOLPE 45 D0,27 A-GRÅ	270 mm
E77 728 98	DUO STOLPE 45 D0,47 A-GRÅ	470 mm

E7772910

Pollarstolpe för Venus pollararmatur Varmförzinkad

Fabrikat: Moramast. Montage: För nedgrävning ca 500 mm i mark. Två hål Ø 20 mm för armeringsjärn eller liknande förankring. Avsedd för Venus pollararmatur E 77 517 12-22.Utförande: Av varmförzinkat stålrör. Med en lucka, lucköppning 300x85 mm. Fäste för stolpinsats och jordskruv. Två kabelhål 50x150 mm.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 1.12 m, Diameter i toppen: 152 mm, Diameter i botten: 152 mm

Art-nr	Benämning
E77 729 10	VENUS POLLARSTOLPE 1,2



E7772915

Pollarstolpe för Duo pollararmatur Pulverlackerad

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I insticksfundament, insticksmått ca 500 mm. Höjdmåttet avser höjd ovan mark. Avsedd för Duo pollararmatur E 77 513 60. Utförande: Stålrör enligt DIN 17120/DIN 2458. Stålsort ST 37.0. Varmförzinkad enligt SS EN 1461, klass A och lackerad med halvmatt antracitgrå strukturerad pulverpolyester (RAL 7024). Infälld lucka med lucköppning 400x85 mm placerad 1200 mm ovan mark. Rostfria skruvar A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M16x12 för lucka. Övrigt: Passande stolpinsats E 77 796 70 och 71 med en resp. två dvärgbrytare.
Modell: Cylindrisk, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 1.305 m, Utliggarlängd: 65 mm, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 48 mm, Diameter i botten: 108 mm

Art-nr	Benämning
E77 729 15	DUO POLL.STOLPE 13,05 A-G

Koniska stolpar

Konisk stolpe Rakstolpe

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Koniska rakstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Material Lasersvetsade koniska stålrör. Konicitet 11-14 mm. Svetsskarvar Stolparna tillverkas med lasersvetsning, vilket ger en fin och näst intill osynlig svetsskarv.Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 700 mm över mark. Övrigt: Stolpe i rotlackerat, pulverlackerat, våtlackerat, termoplastat eller specialutförande offereras på begäran. Stolpe med fotplatta offereras på begäran.
Modell: Konisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad

E7781800

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i toppen	Diameter i botten
E77 818 00	KONISK RAKSTP KLS 30/60-102	3 m	60 mm	102 mm
E77 818 01	KONISK RAKSTP KLS 35/60-109	3.5 m	60 mm	109 mm
E77 818 02	KONISK RAKSTP KLS 40/60-116	4 m	60 mm	116 mm
E77 818 03	KONISK RAKSTP KLS 45/60-123	4.5 m	60 mm	123 mm
E77 818 04	KONISK RAKSTP KLS 50/60-130	5 m	60 mm	130 mm
E77 818 05	KONISK RAKSTP KLS 55/60-121	5.5 m	60 mm	121 mm
E77 818 06	KONISK RAKSTP KLS 60/60-126	6 m	60 mm	126 mm
E77 818 07	KONISK RAKSTP KLS 65/60-132	6.5 m	60 mm	132 mm
E77 818 08	KONISK RAKSTP KLS 70/60-137	7 m	60 mm	137 mm
E77 818 09	KONISK RAKSTP KLS 75/60-143	7.5 m	60 mm	143 mm
E77 818 10	KONISK RAKSTP KLS 80/60-148	8 m	60 mm	148 mm
E77 818 11	KONISK RAKSTP KLS 30/76-118	3 m	76 mm	118 mm
E77 818 12	KONISK RAKSTP KLS 35/76-125	3.5 m	76 mm	125 mm
E77 818 13	KONISK RAKSTP KLS 40/76-132	4 m	76 mm	132 mm
E77 818 14	KONISK RAKSTP KLS 45/76-139	4.5 m	76 mm	139 mm
E77 818 15	KONISK RAKSTP KLS 50/76-131	5 m	76 mm	131 mm
E77 818 16	KONISK RAKSTP KLS 55/76-137	5.5 m	76 mm	137 mm
E77 818 17	KONISK RAKSTP KLS 60/76-142	6 m	76 mm	142 mm
E77 818 18	KONISK RAKSTP KLS 65/76-148	6.5 m	76 mm	148 mm
E77 818 19	KONISK RAKSTP KLS 70/76-153	7 m	76 mm	153 mm
E77 818 20	KONISK RAKSTP KLS 75/76-159	7.5 m	76 mm	159 mm
E77 818 21	KONISK RAKSTP KLS 80/76-164	8 m	76 mm	164 mm
E77 818 22	KONISK RAKSTP KLS 90/76-175	9 m	76 mm	175 mm
E77 818 23	KONISK RAKSTP KLS 100/76-186	10 m	76 mm	186 mm
E77 818 24	KONISK RAKSTP KLS 120/76-208	12 m	76 mm	208 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Oeftergivliga stålstolpar

Rakstolpe Varmförzinkad

E7780710

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än eller lika med 152 mm. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i toppen	Diameter i botten
E77 807 10	RAKSTOLPE MMSH60 E0	6 m	60 mm	108 mm
E77 807 11	RAKSTOLPE MMSH60 D0	6 m	60 mm	108 mm
E77 807 16	RAKSTOLPE MMSH70 E0	7 m	60 mm	108 mm
E77 807 17	RAKSTOLPE MMSL70 D0	7 m	60 mm	108 mm
E77 807 22	RAKSTOLPE MMSH80 E0	8 m	60 mm	108 mm
E77 807 23	RAKSTOLPE MMSL80 D0	8 m	60 mm	114 mm
E77 807 24	RAKSTOLPE MMSHX80 E0	8 m	60 mm	127 mm
E77 807 25	RAKSTOLPE MMSHXX80 E0	8 m	76 mm	140 mm
E77 807 30	RAKSTOLPE MMSH100 E0	10 m	60 mm	127 mm
E77 807 31	RAKSTOLPE MMSH100 D0	10 m	60 mm	140 mm
E77 807 32	RAKSTOLPE MMSHX100 E0	10 m	76 mm	152 mm
E77 807 33	RAKSTOLPE MMSHXX100 E0	10 m	89 mm	168 mm
E77 807 36	RAKSTOLPE MMSH120 E0	12 m	60 mm	152 mm
E77 807 37	RAKSTOLPE MMSH120 D0	12 m	60 mm	168 mm
E77 807 38	RAKSTOLPE MMSHX120 E0	12 m	89 mm	168 mm
E77 807 39	RAKSTOLPE MMSHXX120 E0	12 m	89 mm	194 mm

Rakstolpe Rotlackerad

E7780760

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än eller lika med 152 mm. Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i toppen	Diameter i botten
E77 807 60	RAKSTOLPE MMSH60 E0 RL	6 m	60 mm	108 mm
E77 807 61	RAKSTOLPE MMSH60 D0 RL	6 m	60 mm	108 mm
E77 807 66	RAKSTOLPE MMSH70 E0 RL	7 m	60 mm	108 mm
E77 807 67	RAKSTOLPE MMSL70 D0 RL	7 m	60 mm	108 mm
E77 807 72	RAKSTOLPE MMSH80 E0 RL	8 m	60 mm	108 mm
E77 807 73	RAKSTOLPE MMSL80 D0 RL	8 m	60 mm	114 mm
E77 807 74	RAKSTOLPE MMSHX80 E0 RL	8 m	60 mm	127 mm
E77 807 75	RAKSTOLPE MMSHXX80 E0 RL	8 m	76 mm	140 mm
E77 807 80	RAKSTOLPE MMSH100 E0 RL	10 m	60 mm	127 mm
E77 807 81	RAKSTOLPE MMSH100 D0 RL	10 m	60 mm	140 mm
E77 807 82	RAKSTOLPE MMSHX100 E0 RL	10 m	76 mm	152 mm
E77 807 83	RAKSTOLPE MMSHXX100 E0 RL	10 m	89 mm	168 mm
E77 807 86	D-ARMSTP MMSH120 E0 RL	12 m	60 mm	152 mm
E77 807 87	RAKSTOLPE MMSH120 D0 RL	12 m	60 mm	168 mm
E77 807 88	RAKSTOLPE MMSHX120 E0 RL	12 m	89 mm	168 mm
E77 807 89	RAKSTOLPE MMSHXX120 E0 RL	12 m	89 mm	194 mm

Rakstolpe Pulverlackerad RAL9005

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt pulverlackerad i RAL 9005. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 6 m, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7780410

Art-nr	Benämning
E77 804 10	RAKSTP MMSH60 E0 PL9005
E77 804 11	RAKSTP MMSH60 D0 PL9005

Rakstolpe Termoplastad

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt termoplastade enligt corroprosystemet. Färg se benämning. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Termoplast, Antal inspektionsluckor: 1, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 108 mm

E7780456

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 804 56	RAKSTP MMSH60 E0 TP7023	6 m
E77 804 59	RAKSTP MMSH70 E0 TP7023	7 m
E77 804 61	RAKSTP MMSH80 E0 TP7023	8 m
E77 804 63	RAKSTP MMSH80 D0 TP7023	8 m
E77 804 57	RAKSTP MMSH60 E0 TP9005	6 m
E77 804 60	RAKSTP MMSH70 E0 TP9005	7 m
E77 804 62	RAKSTP MMSH80 E0 TP9005	8 m
E77 804 64	RAKSTP MMSH80 D0 TP9005	8 m
E77 804 58	RAKSTP MMSH60 E0 TP6009	6 m

Enkelarm Varmförzinkad

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm

E7780712

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 807 12	E-ARMSTOLPE MMSH60 E10	6 m	1000 mm	108 mm
E77 807 14	E-ARMSTOLPE MMSH60 E20	6 m	2000 mm	114 mm
E77 807 18	E-ARMSTOLPE MMSL70 E10	7 m	1000 mm	108 mm
E77 807 20	E-ARMSTOLPE MMSH70 E20	7 m	2000 mm	114 mm
E77 807 26	E-ARMSTOLPE MMSH80 E10	8 m	1000 mm	114 mm
E77 807 28	E-ARMSTOLPE MMSH80 E20	8 m	2000 mm	127 mm
E77 807 34	E-ARMSTOLPE MMSH100 E20	10 m	2000 mm	140 mm
E77 807 40	E-ARMSTOLPE MMSH120 E20	12 m	2000 mm	152 mm

Oeftergivliga stålstolpar

Enkelarm Rotlackerad

E7780762

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy, en meter i roten. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Enkel

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i toppen	Diameter i botten
E77 807 62	E-ARMSTOLPE MMSH60 E10 RL	6 m	1000 mm	60 mm	108 mm
E77 807 64	E-ARMSTOLPE MMSH60 E20 RL	6 m	2000 mm	60 mm	114 mm
E77 807 68	E-ARMSTOLPE MMSL70 E10 RL	7 m	1000 mm	60 mm	108 mm
E77 807 70	E-ARMSTOLPE MMSH70 E20 RL	7 m	2000 mm	60 mm	114 mm
E77 807 76	E-ARMSTOLPE MMSH80 E10 RL	8 m	1000 mm	60 mm	114 mm
E77 807 78	E-ARMSTOLPE MMSH80 E20 RL	8 m	2000 mm	89 mm	127 mm
E77 807 84	E-ARMSTP MMSH100 E20 RL	10 m	2000 mm	60 mm	140 mm
E77 807 90	E-ARMSTP MMSH120 E20 RL	12 m	2000 mm	60 mm	152 mm

Enkelarm Termoplastad RAL 7023

E7780465

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt termoplastade enligt corroprosystemet. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Termoplast, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 804 65	E-ARMSTP MMSH60 E10 TP7023	6 m	1000 mm	108 mm
E77 804 67	E-ARMSTP MMSL70 E10 TP7023	7 m	1000 mm	108 mm
E77 804 69	E-ARMSTP MMSH80 E10 TP7023	8 m	1000 mm	114 mm
E77 804 71	E-ARMSTP MMSH60 E20 TP7023	6 m	2000 mm	114 mm
E77 804 73	E-ARMSTP MMSL70 E20 TP7023	7 m	2000 mm	114 mm
E77 804 75	E-ARMSTP MMSH80 E20 TP7023	8 m	2000 mm	127 mm
E77 804 77	E-ARMSTP MMSH100 E20 TP7023	10 m	2000 mm	140 mm

Enkelarm Termoplastad RAL 9005

E7780466

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern ärmindre än eller lika med 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt termoplastade enligt corroprosystemet. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Termoplast, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 804 66	E-ARMSTP MMSH60 E10 TP9005	6 m	1000 mm	108 mm
E77 804 68	E-ARMSTP MMSL70 E10 TP9005	7 m	1000 mm	114 mm
E77 804 70	E-ARMSTP MMSH80 E10 TP9005	8 m	1000 mm	114 mm
E77 804 72	E-ARMSTP MMSH60 E20 TP9005	6 m	2000 mm	114 mm
E77 804 74	E-ARMSTP MMSL70 E20 TP9005	7 m	2000 mm	114 mm
E77 804 76	E-ARMSTP MMSH80 E20 TP9005	8 m	2000 mm	127 mm
E77 804 78	E-ARMSTP MMSH100 E20 TP9005	10 m	2000 mm	140 mm

Dubbelarm Varmförzinkad

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461. Underdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60 mm

E7780713

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 807 13	D-ARMSTOLPE MMSH60 D10	6 m	1000 mm	108 mm
E77 807 15	D-ARMSTOLPE MMSH60 D20	6 m	2000 mm	114 mm
E77 807 19	D-ARMASTOLPE MMSH70 D10	7 m	1000 mm	114 mm
E77 807 21	D-ARMSTOLPE MMSH70 D20	7 m	2000 mm	114 mm
E77 807 27	D-ARMSTOLPE MMSH80 D10	8 m	1000 mm	114 mm
E77 807 29	D-ARMSTOLPE MMSH80 D20	8 m	2000 mm	127 mm
E77 807 35	D-ARMSTOLPE MMSH100 D20	10 m	2000 mm	152 mm
E77 807 41	D-ARMSTOLPE MMSH120 D20	12 m	2000 mm	168 mm

Dubbelarm Rotlackerad

Fabrikat: Moramast. Godkännande: Standardstolpe, hålfasthetsberäknade och godkända enligt SS-EN 40 samt CE-märkta. Typ: För stolparnas prestanda och prestandadeklaration se www.moramast.se. Montage: I insticksfundament. Utförande: Avtrappad stolpe av Svetsade ståltuber enligt EN 10219-1 CFCHS. Stålsort: S235JRH och S355J2H. Rörskarvar enligt metod 1 om bottenrörsdiametern är större än 152 mm. Rörskarvar enligt metod 2 om bottenrörsdiametern är mindre än 152 mm. Ytbehandling: Varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i rotenUnderdel med en lucka. Luckan placerad 1 200 mm över mark. 2 st rostfria A2 MCS M6 x 12 för stolpinsats och jordskruv. 2 st rostfria A2 K6S M6 x 16 för luckan. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, specialskruvar till luckan, lackerad eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Cylindrisk avsats, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60 mm

E7780763

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 807 63	D-ARMSTOLPE MMSH60 D10 RL	6 m	2000 mm	108 mm
E77 807 65	D-ARMSTOLPE MMSH60 D20 RL	6 m	2000 mm	114 mm
E77 807 69	D-ARMSTOLPE MMSH70 D10 RL	7 m	1000 mm	114 mm
E77 807 71	D-ARMSTOLPE MMSH70 D20 RL	7 m	2000 mm	114 mm
E77 807 77	D-ARMSTOLPE MMSH80 D10 RL	8 m	1000 mm	114 mm
E77 807 79	D-ARMSTOLPE MMSH80 D20 RL	8 m	2000 mm	127 mm
E77 807 85	D-ARMSTP MMSH100 D20 RL	10 m	2000 mm	152 mm
E77 807 91	D-ARMSTP MMSH120 D20 RL	12 m	2000 mm	168 mm

Eftergivliga stålstolpar

Vingstolpe G2 Rakstolpar

E7775101

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 och kan därefter ytbehandlas.

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i botten
E77 751 00	VINGSTOLPE MMSH60 E0 G2	6 m	108 mm
E77 751 01	VINGSTOLPE MMSH60 D0 G2	6 m	108 mm
E77 751 06	VINGSTOLPE MMSH70 E0 G2	7 m	108 mm
E77 751 07	VINGSTOLPE MMSL70 D0 G2	7 m	108 mm
E77 751 12	VINGSTOLPE MMSH80 E0 G2	8 m	108 mm
E77 751 13	VINGSTOLPE MMSL80 D0 G2	8 m	114.3 mm
E77 751 18	VINGSTOLPE MMSH100 E0 G2	10 m	127 mm
E77 751 19	VINGSTOLPE MMSH100 D0 G2	10 m	139.7 mm

Vingstolpe G2 Rakstolpar rotlackerad

E7775150

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten.

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i botten
E77 751 50	VINGSTOLPE MMSH60 E0 G2 RL	6 m	108 mm
E77 751 51	VINGSTOLPE MMSH60 D0 G2 RL	6 m	108 mm
E77 751 56	VINGSTOLPE MMSH70 E0 G2 RL	7 m	108 mm
E77 751 57	VINGSTOLPE MMSL70 D0 G2 RL	7 m	108 mm
E77 751 62	VINGSTOLPE MMSH80 E0 G2 RL	8 m	108 mm
E77 751 63	VINGSTOLPE MMSL80 D0 G2 RL	8 m	114.3 mm
E77 751 68	VINGSTOLPE MMSH100 E0 G2 RL	10 m	127 mm
E77 751 69	VINGSTOLPE MMSH100 D0 G2 RL	10 m	139.7 mm

Vingstolpe G2 Enkelarm

E7775102

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 och kan därefter ytbehandlas.

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 751 02	VINGSTOLPE MMSH60 E10 G2	6 m	1 mm	108 mm
E77 751 04	VINGSTOLPE MMSH60 E20 G2	6 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 08	VINGSTOLPE MMSL70 E10 G2	7 m	1 mm	108 mm
E77 751 10	VINGSTOLPE MMSH70 E20 G2	7 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 14	VINGSTOLPE MMSH80 E10 G2	8 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 16	VINGSTOLPE MMSH80 E20 G2	8 m	2 mm	127 mm
E77 751 20	VINGSTOLPE MMSH100 E20 G2	10 m	2 mm	139.7 mm

Vingstolpe G2 Enkelarm rotlackerad

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten.

E7775152

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 751 52	VINGSTOLPE MMSH60 E10 G2 RL	6 m	1 mm	108 mm
E77 751 54	VINGSTOLPE MMSH60 E20 G2 RL	6 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 58	VINGSTOLPE MMSL70 E10 G2 RL	7 m	1 mm	108 mm
E77 751 60	VINGSTOLPE MMSH70 E20 G2 RL	7 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 64	VINGSTOLPE MMSH80 E10 G2 RL	8 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 66	VINGSTOLPE MMSH80 E20 G2 RL	8 m	2 mm	127 mm
E77 751 70	VINGSTOLPE MMSH100 E20 G2 RL	10 m	2 mm	139.7 mm

Vingstolpe G2 Dubbelarm

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 och kan därefter ytbehandlas.

E7775105

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 751 03	VINGSTOLPE MMSH60 D10 G2	6 m	1 mm	108 mm
E77 751 05	VINGSTOLPE MMSH60 D20 G2	6 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 09	VINGSTOLPE MMSH70 D10 G2	7 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 11	VINGSTOLPE MMSH70 D20 G2	7 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 15	VINGSTOLPE MMSH80 D10 G2	8 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 17	VINGSTOLPE MMSH80 D20 G2	8 m	2 mm	127 mm

Vingstolpe G2 Dubbelarm rotlackerad

Fabrikat: Moramast . Eftergivlighet: Slip-base (avskjutbar). Vingstolpen G2 är en vidareutveckling av den första generationen vingstolpar. G2 är idealisk när man på ett billigt och snabbt sätt vill byta ut sin befintliga anläggning stålstolpar mot en ny funktionell och eftergivlig anläggning. Stolpen är beräknad, krocktestad och godkänd enligt gällande Europanormer. Rörelseenergin hos ett påkörande fordon gör att den bakre skruven trycks loss från den slitsade plattan, samtidigt som vingarna böjs kring de båda främre skruvarna. Det får till följd att skruvarnas grepp lossnar. Stolpdelen förs framåt i bilens riktning och uppåt på grund av trögheterna. Normalt är fundamentdelen intakt och det är möjligt att återmontera en ny stolpdel. Material: Svetsade stålrör. Hållfastighetsberäkning: SS-EN 40. Luckans höjd är 400 mm och är placerad 1200 mm över mark (till centrum av luckan). Bredden på luckan varierar Bottendiamater 108-140 mm, bredd 85mm, 152- 219 mm, bredd 100 mm. Ytbehandling: Stolpen varmförzinkas enligt SS-EN ISO 1461 samt rotskyddslackerad i järnglimmerepoxy en meter i roten.

E7775155

Modell: Eftergivlig, Material: Stål, Ytskydd: Rotlackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60.3 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 751 53	VINGSTOLPE MMSH60 D10 G2 RL	6 m	1 mm	108 mm
E77 751 55	VINGSTOLPE MMSH60 D20 G2 RL	6 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 59	VINGSTOLPE MMSH70 D10 G2 RL	7 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 61	VINGSTOLPE MMSH70 D20 G2 RL	7 m	2 mm	114.3 mm
E77 751 65	VINGSTOLPE MMSH80 D10 G2 RL	8 m	1 mm	114.3 mm
E77 751 67	VINGSTOLPE MMSH80 D20 G2 RL	8 m	2 mm	127 mm

Eftergivliga stålstolpar

E7776415

ESV-stolpen Rakstolpe Original utan arm för en eller flera armaturer

Fabrikat: Varmförzinkning. Eftergivlighet: Energiabsorberande (uppfångande). Vid påkörning plattas stolpen till och fångar upp bilen. Godkännande: Testad, godkänd och rekommenderas av VTI. Dimensionering: Enligt VU 94, Allmän Teknisk Beskrivning ochSS-EN 40-1 och SS-EN 40-5. Stolpen är avsedd för jordkabelinstallation och kan anpassas för hängkabelinstallation, hängkabelfäste beställs separat. Montage: Fyra förankringsbultar M27 enligt SS 2172 för montage på ESV-fundament E 77 785 42 -46 som beställs separat. Stolpe med fotplatta för bl.a. bro- eller tric blocsmontage offereras på begäran. Stolpe: Konisk åttakantig stolpe av 1,5 mm stålplåt enligt SS 1142 med fyra längsgående, punktsvetsade rundjärnsstänger enligt SS 1312. Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461, klass A. Förstärkt korrosionsskydd 1 m från botten enligt miljöklass SS-ISO 19840:2012. Stolptopp: Rakstolpe har armaturtapp eller armaturkrona med 1-4 armar Ø 60 mm, längd 300 mm. Lucköppning: Storlek 395x105 mm. Rostfri skruv K6S M6x14 A2 för stolpinsats och jordskruv.Två rostfria skruvar K6S M6x14 A2 för lucka. Övrigt: Stolpar hellackerade enligt NCS- eller RAL-skalan samt med alternativa utföranden av armarna samt med 3/4" tapp offereras på begäran.
Modell: Konisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 764 15	ESV STOLPE A80 A0	8 m	100 mm	180 mm
E77 764 16	ESV STOLPE A80 A1	8 m	300 mm	180 mm
E77 764 17	ESV STOLPE A80 A2	8 m	300 mm	180 mm
E77 764 18	ESV STOLPE A80 A3	8 m	300 mm	180 mm
E77 764 19	ESV STOLPE A80 A4	8 m	300 mm	180 mm
E77 764 25	ESV STOLPE A100 A0	10 m	100 mm	200 mm
E77 764 26	ESV STOLPE A100 A1	10 m	300 mm	200 mm
E77 764 27	ESV STOLPE A100 A2	10 m	300 mm	200 mm
E77 764 28	ESV STOLPE A100 A3	10 m	300 mm	200 mm
E77 764 29	ESV STOLPE A100 A4	10 m	300 mm	200 mm
E77 764 45	ESV STOLPE A120 A0	12 m	100 mm	220 mm
E77 764 46	ESV STOLPE A120 A1	12 m	300 mm	220 mm
E77 764 47	ESV STOLPE A120 A2	12 m	300 mm	220 mm
E77 764 48	ESV STOLPE A120 A3	12 m	300 mm	220 mm
E77 764 49	ESV STOLPE A120 A4	12 m	300 mm	220 mm

E7776422

ESV-stolpen Enkelarmsstolpe Original

Fabrikat: Varmförzinkning. Eftergivlighet: Energiabsorberande (uppfångande). Vid påkörning plattas stolpen till och fångar upp bilen. Godkännande: Testad, godkänd och rekommenderas av VTI. Dimensionering: Enligt VU 94, Allmän Teknisk Beskrivning och SS-EN 40-1 och SS-EN 40-5. Stolpen är avsedd för jordkabelinstallation och kan anpassas för hängkabelinstallation, hängkabelfäste beställs separat. Montage: Fyra förankringsbultar M30 enligt SS 2172 för montage på ESV-fundament E 77 785 42 -46 som beställs separat. Stolpe med fotplatta för bl.a. bro- eller tric blocsmontage offereras på begäran. Stolpe: Konisk åttakantig stolpe av 1,5 mm stålplåt enligt SS 1142 med fyra längsgående, punktsvetsade rundjärnsstänger enligt SS 1312. Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461, klass A. Förstärkt korrosionsskydd 1 m från botten enligt miljöklass SS-ISO 19840:2012. Stolptopp: Rakstolpe har armaturtapp eller armaturkrona med 1-4 armar Ø 60 mm, längd 300 mm. Arm: Enkel- och dubbelarmsstolpe har konisk åttakantig arm av stålplåt, armvinkel 5°. Lucköppning: Storlek 395x105 mm. Rostfri skruv K6S M6x14 A2 för stolpinsats och jordskruv.Två rostfria skruvar K6S M6x14 A2 för lucka. Övrigt: Stolpar hellackerade enligt NCS- eller RAL-skalan samt med alternativa utföranden av armarna samt med 3/4" tapp offereras på begäran.
Modell: Konisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 764 22	ESV STOLPE A80 E25	8 m	2500 mm	180 mm
E77 764 32	ESV STOLPE A100 E25	10 m	2500 mm	200 mm
E77 764 33	ESV STOLPE A100 E35	10 m	3500 mm	200 mm
E77 764 52	ESV STOLPE A120 E25	12 m	2500 mm	220 mm
E77 764 53	ESV STOLPE A120 E35	12 m	3500 mm	220 mm

Eftergivliga stålstolpar

ESV-stolpen Dubbelarmsstolpe Original

E7776470

Fabrikat: Varmförzinkning. Eftergivlighet: Energiabsorberande (uppfångande). Vid påkörning plattas stolpen till och fångar upp bilen. Godkännande: Testad, godkänd och rekommenderas av VTI. Dimensionering: Enligt VU 94, Allmän Teknisk Beskrivning och SS-EN 40-1 och SS-EN 40-5. Stolpen är avsedd för jordkabelinstallation och kan anpassas för hängkabelinstallation, hängkabelfäste beställs separat. Montage: Fyra förankringsbultar M30 enligt SS 2172 för montage på ESV-fundament E 77 785 42 -46 som beställs separat. Stolpe med fotplatta för bl.a. bro- eller tric blocsmontage offereras på begäran. Stolpe: Konisk åttakantig stolpe av 1,5 mm stålplåt enligt SS 1142 med fyra längsgående, punktsvetsade rundjärnsstänger enligt SS 1312. Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461, klass A. Förstärkt korrosionsskydd 1 m från botten enligt miljöklass SS-ISO 19840:2012. Stolptopp: Rakstolpe har armaturtapp eller armaturkrona med 1-4 armar Ø 60 mm, längd 300 mm. Arm: Enkel- och dubbelarmsstolpe har konisk åttakantig arm av stålplåt, armvinkel 5°. Lucköppning: Storlek 395x105 mm. Rostfri skruv K6S M6x14 A2 för stolpinsats och jordskruv.Två rostfria skruvar K6S M6x14 A2 för lucka. Övrigt: Stolpar hellackerade enligt NCS- eller RAL-skalan samt med alternativa utföranden av armarna samt med 3/4" tapp offereras på begäran.
Modell: Konisk, Material: Stål, Ytskydd: Förzinkad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 764 70	ESV STOLPE A80 D25	8 m	2500 mm	180 mm
E77 764 72	ESV STOLPE A100 D25	10 m	2500 mm	200 mm
E77 764 73	ESV STOLPE A100 D35	10 m	3500 mm	200 mm
E77 764 74	ESV STOLPE A120 D25	12 m	2500 mm	220 mm
E77 764 75	ESV STOLPE A120 D35	12 m	3500 mm	220 mm

ESV-stolpen Tillbehör



E7779840

Fabrikat: Varmförzinkning AB. Montage: På ESV-stolpe när ytterligare utrymme erfordras. Säkringslådan monteras över lucköppningen med luckans fästskruvar. Utförande: Låda av strängsprutat anodiserat aluminium. Består av en U-formad bottendel med separat huv. Huven har tak av svart polykarbonat. Huven låses med skruvar K6S 6x8, rostfria. Fäste för stolpinsats och jordskruv MCS 6x14, rostfria.
Typ av tillbehör: Kabelanslutningslåda för belysningsstolpar

Art-nr	Benämning
E77 798 40	ESV SL SÄKRINGSLÅDA

Eftergivliga aluminiumstolpar

Morastolpen Rakstolpe

E7775000

Fabrikat: Moramast. Eftergivlighet: Energiabsorberande i klasserna LE (low energy absorbing), HE (high energy absorbing) och NE (non energy absorbing). Vid påkörning plattas stolpen till, fångar upp bilens rörelseenergi och minskar ner bilens hastighet. Godkännande: Krocktestad med armatur 12 kg & 0,16 m² och godkänd enligt SS-EN 12 767. Stolpe med bottendiameter 140 mm är godkänd för hastighetsklass 100 km/tim. Stolpe med bottendiameter 110 mm är godkänd för hastighetsklass 70 km/tim. Morastolpen är CE-märkt. Dimensionering: Enligt SS-EN 40. Montage: I prefabricerat betongfundament av instickstyp. Stolpe: Av åttakantig strängpressad aluminiumprofil i legering 6063-T6, naturanodiserad 20µ. I botten är fyra stålstänger limmade, stålkvalitet S355J2G3. Stängerna är varmförzinkade enligt SS-EN 1461. Stolpen består av en bottendel samt toppdel i form av stolptopp, enkelarm eller dubbelarm. Tätning mellan bottendel och toppdel består av en helt tät aluminiumbricka. Stolptopp och arm: Anpassade för armaturinfästning 60 mm. Lucköppning: Stolpe med bottendiameter 100 mm har lucköppning 400x50 mm och levereras inklusive stolpinsats 6 A. Stolpe med bottendiameter 140 mm har lucköppning 400x70 mm. Stolpe med bottendiameter 166 mm har lucköppning 400x80 mm. Rostfri skruv A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x16 för lucka.
Modell: Eftergivlig, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Diameter i botten
E77 750 00	MORASTOLPEN MSC60 E0	6 m	110 mm
E77 750 02	MORASTOLPEN MSC70 E0	7 m	110 mm
E77 750 04	MORASTOLPEN MSC80 E0	8 m	110 mm
E77 750 10	MORASTOLPEN MSB80 E0 LE	8 m	140 mm
E77 750 11	MORASTOLPEN MSB80 D0 LE	8 m	140 mm
E77 750 14	MORASTOLPEN MSB100 E0 LE	10 m	140 mm
E77 750 15	MORASTOLPEN MSB100 D0 LE	10 m	140 mm
E77 750 20	MORASTOLPEN MSB80 E0 HE	8 m	140 mm
E77 750 21	MORASTOLPEN MSB80 D0 HE	8 m	140 mm
E77 750 24	MORASTOLPEN MSB100 E0 HE	10 m	140 mm
E77 750 25	MORASTOLPEN MSB100 D0 HE	10 m	140 mm
E77 750 50	MORASTOLPEN MSA120 E0	12 m	166 mm
E77 750 51	MORASTOLPEN MSA120 D0	12 m	166 mm

Eftergivliga aluminiumstolpar

E7775001

Morastolpen Enkelarm

Fabrikat: Moramast. Eftergivlighet: Energiabsorberande i klasserna LE (low energy absorbing), HE (high energy absorbing) och NE (non energy absorbing). Vid påkörning plattas stolpen till, fångar upp bilens rörelseenergi och minskar ner bilens hastighet. Godkännande: Krocktestad med armatur 12 kg & 0,16 m² och godkänd enligt SS-EN 12 767. Stolpe med bottendiameter 140 mm är godkänd för hastighetsklass 100 km/tim. Stolpe med bottendiameter 110 mm är godkänd för hastighetsklass 70 km/tim. Morastolpen är CE-märkt. Dimensionering: Enligt SS-EN 40. Montage: I prefabricerat betongfundament av instickstyp. Stolpe: Av åttakantig strängpressad aluminiumprofil i legering 6063-T6, naturanodiserad 20µ. I botten är fyra stålstänger limmade, stålkvalitet S355J2G3. Stängerna är varmförzinkade enligt SS-EN 1461. Stolpen består av en bottendel samt toppdel i form av stolptopp, enkelarm eller dubbelarm. Tätning mellan bottendel och toppdel består av en helt tät aluminiumbricka. Stolptopp och arm: Anpassade för armaturinfästning 60 mm. Lucköppning: Stolpe med bottendiameter 100 mm har lucköppning 400x50 mm och levereras inklusive stolpinsats 6 A. Stolpe med bottendiameter 140 mm har lucköppning 400x70 mm. Stolpe med bottendiameter 166 mm har lucköppning 400x80 mm. Rostfri skruv A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x16 för lucka.
Modell: Eftergivlig, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd	Diameter i botten
E77 750 01	MORASTOLPEN MSC60 E15	6 m	1500 mm	110 mm
E77 750 03	MORASTOLPEN MSC70 E15	7 m	1500 mm	110 mm
E77 750 05	MORASTOLPEN MSC80 E15	8 m	1500 mm	110 mm
E77 750 12	MORASTOLPEN MSB80 E15 LE	8 m	1500 mm	140 mm
E77 750 13	MORASTOLPEN MSB80 E25 LE	8 m	2500 mm	140 mm
E77 750 16	MORASTOLPEN MSB100 E15 LE	10 m	1500 mm	140 mm
E77 750 17	MORASTOLPEN MSB100 E25 LE	10 m	2500 mm	140 mm
E77 750 22	MORASTOLPEN MSB80 E15 HE	8 m	1500 mm	140 mm
E77 750 23	MORASTOLPEN MSB80 E25 HE	8 m	2500 mm	140 mm
E77 750 26	MORASTOLPEN MSB100 E15 HE	10 m	1500 mm	140 mm
E77 750 27	MORASTOLPEN MSB100 E25 HE	10 m	2500 mm	140 mm
E77 750 52	MORASTOLPEN MSA120 E15	12 m	1500 mm	166 mm
E77 750 53	MORASTOLPEN MSA120 E25	12 m	2500 mm	166 mm

E7775030

Morastolpen Dubbelarm

Fabrikat: Moramast. Eftergivlighet: Energiabsorberande i klasserna LE (low energy absorbing), HE (high energy absorbing) och NE (non energy absorbing). Vid påkörning plattas stolpen till, fångar upp bilens rörelseenergi och minskar ner bilens hastighet. Godkännande: Krocktestad med armatur 12 kg & 0,16 m² och godkänd enligt SS-EN 12 767. Stolpe med bottendiameter 140 mm är godkänd för hastighetsklass 100 km/tim. Stolpe med bottendiameter 110 mm är godkänd för hastighetsklass 70 km/tim. Morastolpen är CE-märkt. Dimensionering: Enligt SS-EN 40. Montage: I prefabricerat betongfundament av instickstyp. Stolpe: Av åttakantig strängpressad aluminiumprofil i legering 6063-T6, naturanodiserad 20µ. I botten är fyra stålstänger limmade, stålkvalitet S355J2G3. Stängerna är varmförzinkade enligt SS-EN 1461. Stolpen består av en bottendel samt toppdel i form av stolptopp, enkelarm eller dubbelarm. Tätning mellan bottendel och toppdel består av en helt tät aluminiumbricka. Stolptopp och arm: Anpassade för armaturinfästning 60 mm. Lucköppning: Stolpe med bottendiameter 100 mm har lucköppning 400x50 mm och levereras inklusive stolpinsats 6 A. Stolpe med bottendiameter 140 mm har lucköppning 400x70 mm. Stolpe med bottendiameter 166 mm har lucköppning 400x80 mm. Rostfri skruv A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x16 för lucka.
Modell: Eftergivlig, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Dubbel, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 166 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd	Utliggarlängd
E77 750 30	MORASTOLPEN MSA80 D15	8 m	1500 mm
E77 750 31	MORASTOLPEN MSA80 D25	8 m	2500 mm
E77 750 32	MORASTOLPEN MSA100 D15	100 m	1500 mm
E77 750 33	MORASTOLPEN MSA100 D25	10 m	2500 mm
E77 750 54	MORASTOLPEN MSA120 D15	12 m	1500 mm
E77 750 55	MORASTOLPEN MSA120 D25	12 m	2500 mm

Eftergivliga aluminiumstolpar

Morastolpen HG-Stolpe

E7775041

Fabrikat: Moramast. Eftergivlighet: Energiabsorberande i klasserna LE (low energy absorbing), HE (high energy absorbing) och NE (non energy absorbing). Vid påkörning plattas stolpen till, fångar upp bilens rörelseenergi och minskar ner bilens hastighet. Godkännande: Krocktestad med armatur 12 kg & 0,16 m² och godkänd enligt SS-EN 12 767. Stolpe med bottendiameter 140 mm är godkänd för hastighetsklass 100 km/tim. Stolpe med bottendiameter 110 mm är godkänd för hastighetsklass 70 km/tim. Morastolpen är CE-märkt. Dimensionering: Enligt SS-EN 40. Montage: I prefabricerat betongfundament av instickstyp. Stolpe: Av åttakantig strängpressad aluminiumprofil i legering 6063-T6, naturanodiserad 20µ. I botten är fyra stålstänger limmade, stålkvalitet S355J2G3. Stängerna är varmförzinkade enligt SS-EN 1461. Stolpen består av en bottendel samt toppdel i form av stolptopp, enkelarm eller dubbelarm. Tätning mellan bottendel och toppdel består av en helt tät aluminiumbricka. Stolptopp och arm: Anpassade för armaturinfästning 60 mm. Lucköppning: Stolpe med bottendiameter 100 mm har lucköppning 400x50 mm och levereras inklusive stolpinsats 6 A. Stolpe med bottendiameter 140 mm har lucköppning 400x70 mm. Stolpe med bottendiameter 166 mm har lucköppning 400x80 mm. Rostfri skruv A2 MCS M6x12 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x16 för lucka.
Modell: Eftergivlig, Material: Aluminium, Ytskydd: Lackerad, Antal inspektionsluckor: 1, Ljuspunktshöjd: 6 m, Eftergivlig: Ja, Mastarm: Enkel, Diameter i toppen: 60 mm, Diameter i botten: 140 mm

Art-nr	Benämning	Utliggarlängd
E77 750 41	HG-STOLPEN MSB 60 E15 HG	1500 mm
E77 750 42	HG-STOLPEN MSB 60 E25 HG	2500 mm
E77 750 43	HG-STOLPEN MSB 60 E35 HG	3500 mm

Morastolpen MSX-Stolpe

E7775070

Fabrikat: Moramast Eftergivlighet: Energiabsorberande i klasserna LE (low energy absorbing), HE (high energy absorbing) och NE (non energy absorbing). Vid påkörning plattas stolpen till, fångar upp bilens rörelseenergi och minskar ner bilens hastighet. Godkännande: Krocktestad med armatur 12 kg & 0,16 m² och godkänd enligt SS-EN 12 767. Stolpe med bottendiameter 140 mm är godkänd för hastighetsklass 100 km/tim. Stolpe med bottendiameter 110 mm är godkänd för hastighetsklass 70 km/tim. Morastolpen är CE-märkt. Dimensionering: Enligt SS-EN 40. Montage: I prefabricerat betongfundament av instickstyp. Stolpe: Av åttakantig strängpressad aluminiumprofil i legering 6063-F25-T6, naturanodiserad 25 my. I botten är fyra stålstänger limmade, stålkvalitet S355J2G3. Stängerna är varmförzinkade enligt SS-EN 1461. Stolpen består av en bottendel samt toppdel i form av stolptopp, enkelarm eller dubbelarm. Tätning mellan bottendel och toppdel består av en helt tät aluminiumbricka. MSX-Stolpe ska kompletteras med stolptopp eller stolpböj av aluminium, se Tillbehör till MSX-Stolpe. Stolptopp och arm: Anpassade för armaturinfästning 60 mm. Lucköppning: Stolpe med bottendiameter 100 mm har lucköppning 400x50 mm och levereras inklusive stolpinsats 10 A, E 77 796 99. Stolpe med bottendiameter 140 mm har lucköppning 400x70 mm. Stolpe med bottendiameter 166 mm har lucköppning 400x80 mm. Rostfri skruv A2 MCS M6x16 för stolpinsats och jordskruv. Två rostfria skruvar A2 K6S M6x16 för lucka. Övrigt: Stolpe med fotplatta, förlängd rotdel, två luckor eller annat specialutförande offereras på begäran.
Modell: Eftergivlig, Material: Aluminium, Ytskydd: Anodiserad/eloxerad, Antal inspektionsluckor: 1, Eftergivlig: Ja, Diameter i botten: 140 mm

Art-nr	Benämning	Ljuspunktshöjd
E77 750 70	MORASTOLPEN MSX80 LE	8 m
E77 750 71	MORASTOLPEN MSX100 LE	10 m
E77 750 73	MORASTOLPEN MSX80 HE	8 m
E77 750 74	MORASTOLPEN MSX100 HE	10 m
E77 750 76	MORASTOLPEN MSX90 LE	9 m
E77 750 77	MORASTOLPEN MSX90 HE	9 m

Morastolpen Tillbehör till rakstolpe

Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Aluminium, Lämplig för rördiameter: 60 mm


E7779251

Art-nr	Benämning	Antal armar
E77 792 51	MORAST.KRONA 1 ARM 60MM	1
E77 792 52	MORAST.KRONA 2 ARMAR 60MM	2
E77 792 53	MORAST.KRONA 3 ARMAR 60MM	3
E77 792 54	MORAST.KRONA 4 ARMAR 60MM	4

Eftergivliga aluminiumstolpar

Morastolpen Tillbehör till HG-Stolpe

Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Aluminium

E7775099

Art-nr	Benämning
E77 750 99	HG SKYLT ENKELSIDIG

Morastolpen Tillbehör till MSX-Stolpe

Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Aluminium

E7775080

Art-nr	Benämning	Antal armar	Lämplig för rördiameter
E77 750 80	STOLPTOPP RAK MSR603		60 mm
E77 750 81	STOLPTOPP ENKEL MSE603	1	60 mm
E77 750 82	STOLPTOPP DUBBEL MSD603	2	60 mm
E77 750 84	STOLPTOPP ENKEL MSE483	1	48 mm
E77 750 85	STOLPTOPP DUBBEL MSD483	2	48 mm
E77 750 86	STOLPTOPP ENKEL MSE605	1	60 mm
E77 750 87	STOLPTOPP DUBBEL MSD605	2	60 mm
E77 750 88	STOLPTOPP ENKEL MSE485	1	48 mm
E77 750 89	STOLPTOPP DUBBEL MSD485	2	48 mm
E77 750 90	STOLPBÖJ ENKEL MSEB60	1	60 mm
E77 750 91	STOLPBÖJ DUBBEL MSDB60	2	60 mm
E77 750 92	STOLPBÖJ ENKEL MSEB48	1	48 mm
E77 750 93	STOLPBÖJ DUBBEL MSDB48	2	48 mm
E77 750 94	STOLPTOPP ENKEL MSE4810	1	48 mm
E77 750 95	STOLPTOPP DUBBEL MSD4810	2	48 mm
E77 750 96	STOLPTOPP ENKEL MSE6010	1	60 mm
E77 750 97	STOLPTOPP DUBBEL MSD6010	2	60 mm

Alta-mast

Scanmast ALTA-mast lämpar sig perfekt för belysning av idrottsplatser, hamnar eller flygplatser. Det används även mycket till både telecom och kameraövervakning.

ALTA-masten är svetsade och skruvade 6-meters sektioner som i standardutförande kan byggas upp till 72 meter. Ett flexibelt modulsystem som går att dimensionera och optimerar efter kundens behov.

ALTA-mast är det självklara valet när antalet armaturer är stort. Masten byggs av standardiserade sektioner.

Offereras på begäran.

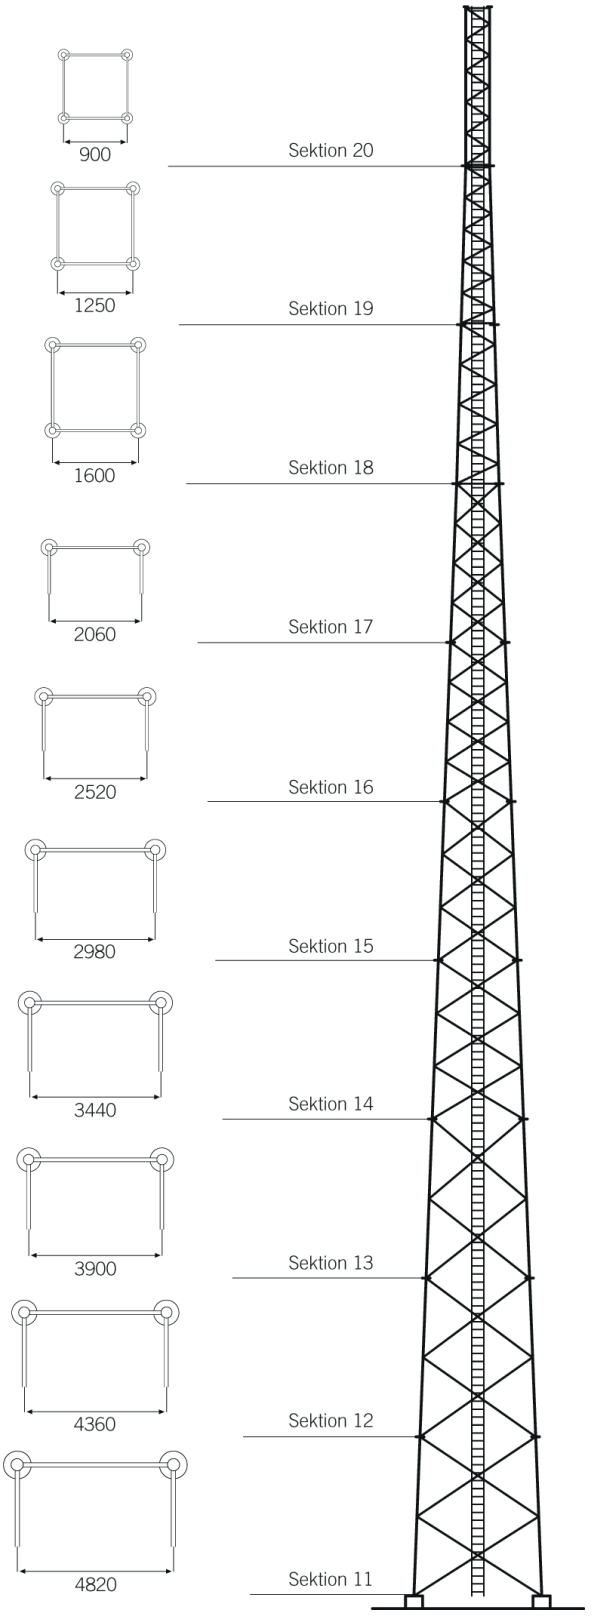

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Delta-mast

Scanmast DELTA-mast är svetsade sektioner som kan byggas upp till 42 meter. DELTA-mastens stabila konstruktion gör den mycket lämplig som teknikbärare för kameraövervakning och telecom. DELTA-mastens sektioner finns i 2-6 meters längder och kan optimeras efter behov. Med den smarta konstruktionen kan sektionerna skjutas in i varandra och den totala transportvolymen blir aldrig större än bottensektionens storlek. Detta tillsammans med prefabricerade fundament gör att fraktkostnaden och monteringstiden blir minimal. DELTA-masten är den mest använda teknikbäraren för belysning av vägar, parkeringar, flygplatser, idrottsanläggningar, travbanor och hamnområden.

Offereras på begäran.

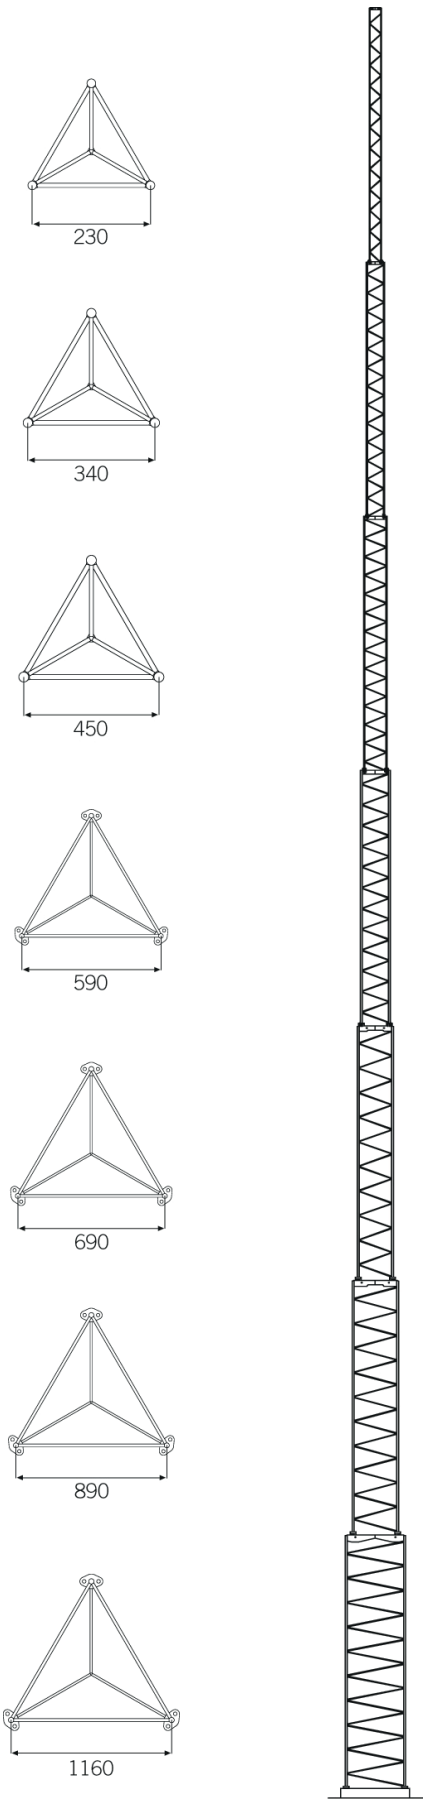

Rekommenderade fundament

Rekommenderade fundament till olika stolpar vid normala markförhållanden.

Stålstolpar

Artikelnr.	Benämning	Fundament Meag	Fundament Cetong
7780736	MM-SH120E0	7778273	7778754
7780737	MM-SH120D0	7778283	7778757
7780738	MM-SHX120E0	7778283	7778767
7780739	MM-SHXX120E0	7778290	7778785
7780740	MM-SH120E20	7778273	7778764
7780741	MM-SH120D20	7778283	7778767
7780730	MM-SH100E0	7778259	7778715
7780731	MM-SH100D0	7778268	7778717
7780732	MM-SHX100E0	7778273	7778744
7780733	MM-SHXX100E0	7778283	7778757
7780734	MM-SH100E20	7780477	7778717
7780735	MM-SH100D20	7778273	7778754
7780722	MM-SH80E0	7778234	7778676
7780723	MM-SL80D0	7780463	7778677
7780724	MM-SHX80E0	7778246	7778705
7780725	MM-SHXX80E0	7778257	7778717
7780726	MM-SH80E10	7778268	7778677
7780727	MM-SH80D10	7778246	7778677
7780728	MM-SH80E20	7778257	7778715
7780729	MM-SH80D20	7778259	7778715
7780716	MM-SH70E0	7778234	7778676
7780717	MM-SL70D0	7778234	7778676
7780718	MM-SL70E10	7778234	7778676
7780719	MM-SH70D10	7778246	7778677
7780720	MM-SH70E20	7778244	7778677
7780721	MM-SH70D20	7778246	7778677
7780710	MM-SH60E0	7778234	7778676
7780711	MM-SH60D0	7778234	7778676
7780712	MM-SH60E10	7778234	7778676
7780713	MM-SH60D10	7778234	7778676
7780714	MM-SH60E20	7778244	7778677
7780715	MM-SH60D20	7778246	7778677
7780709	MM-SH55XL	7778234	7778676
7780708	MM-SH55L	7778234	7778676
7780707	MM-SH50L	7778234	7778676
7780706	MM-SH45L	7778234	7778666
7780705	MM-SH40L	7778234	7778666
7780704	MM-SH40K	7778234	7778666
7780703	MM-SH35K	7778234	7778666
7780702	MM-SH30L	7778234	7778666
7780701	MM-SH30K	7778234	7778666
7780700	MM-SH26K	7778234	7778666

Stålstolpar

Artikelnr.	Benämning	Fundament Meag	Fundament Cetong
7780786	MM-SH120E0 RL	7778273	7778754
7780787	MM-SH120D0 RL	7778283	7778757
7780788	MM-SHX120E0 RL	7778283	7778767
7780789	MM-SHXX120E0 RL	7778290	7778785
7780790	MM-SH120E20 RL	7778273	7778764
7780791	MM-SH120D20 RL	7778283	7778767
7780780	MM-SH100E0 RL	7778259	7778715
7780781	MM-SH100D0 RL	7778268	7778717
7780782	MM-SHX100E0 RL	7778273	7778744
7780783	MM-SHXX100E0 RL	7778283	7778757
7780784	MM-SH100E20 RL	7778268	7778717
7780785	MM-SH100D20 RL	7778273	7778754
7780772	MM-SH80E0 RL	7778234	7778676
7780773	MM-SL80D0 RL	7778246	7778677
7780774	MM-SHX80E0 RL	7778257	7778705
7780775	MM-SHXX80E0 RL	7778268	7778717
7780776	MM-SH80E10 RL	7778246	7778677
7780777	MM-SH80D10 RL	7778246	7778677
7780778	MM-SH80E20 RL	7778257	7778715
7780779	MM-SH80D20 RL	7778259	7778715
7780766	MM-SH70E0 RL	7778234	7778676
7780767	MM-SL70D0 RL	7778234	7778676
7780768	MM-SL70E10 RL	7778234	7778676
7780769	MM-SH70D10 RL	7778246	7778677
7780770	MM-SH70E20 RL	7778244	7778677
7780771	MM-SH70D20 RL	7778246	7778677
7780760	MM-SH60E0 RL	7778234	7778676
7780761	MM-SH60D0 RL	7778234	7778676
7780762	MM-SH60E10 RL	7778234	7778676
7780763	MM-SH60D10 RL	7778234	7778676
7780764	MM-SH60E20 RL	7778244	7778677
7780765	MM-SH60D20 RL	7778246	7778677
7780759	MM-SH55XL RL	7778234	7778676
7780758	MM-SH55L RL	7778234	7778676
7780757	MM-SH50L RL	7778234	7778676
7780756	MM-SH45L RL	7778234	7778666
7780755	MM-SH40L RL	7778234	7778666
7780754	MM-SH40K RL	7778234	7778666
7780753	MM-SH35K RL	7778234	7778666
7780752	MM-SH30L RL	7778234	7778666
7780751	MM-SH30K RL	7778234	7778666
7780750	MM-SH26K RL	7778234	7778666

Rekommenderade fundament

Rekommenderade fundament till olika stolpar vid normala markförhållanden.

Stålstolpar

Artikelnr.	Benämning	Fundament Meag	Fundament Cetong
7780750	MM-SH26K RL	7778234	7778666
7780409	MM-SH55XL PL9005	7778234	7778676
7780408	MM-SH55L PL9005	7778234	7778676
7780407	MM-SH50L PL9005	7778234	7778676
7780406	MM-SH45L PL9005	7778234	7778666
7780405	MM-SH40L PL9005	7778234	7778666
7780404	MM-SH40K PL9005	7778234	7778666
7780403	MM-SH35K PL9005	7778234	7778666
7780402	MM-SH30L PL9005	7778234	7778666
7780401	MM-SH30K PL9005	7778234	7778666
7780400	MM-SH26K PL9005	7778234	7778666
7780410	MM-SH60E0 PL9005	7778234	7778676
7780411	MM-SH60D0 PL9005	7778234	7778676
7775168	MM-SH100E0 G2 RL	7778259	7778715
7775169	MM-SH100D0 G2 RL	7778268	7778717
7775170	MM-SH100E20 G2 RL	7778268	7778717
7775162	MM-SH80E0 G2 RL	7778234	7778676
7775163	MM-SL80D0 G2 RL	7778246	7778677
7775164	MM-SH80E10 G2 RL	7778246	7778677
7775165	MM-SH80D10 G2 RL	7778246	7778677
7775166	MM-SH80E20 G2 RL	7778257	7778715
7775167	MM-SH80D20 G2 RL	7778259	7778715
7775156	MM-SH70E0 G2 RL	7778234	7778676
7775157	MM-SL70D0 G2 RL	7778234	7778676
7775158	MM-SL70E10 G2 RL	7778234	7778676
7775159	MM-SH70D10 G2 RL	7778246	7778677
7775160	MM-SH70E20 G2 RL	7778244	7778677
7775161	MM-SH70D20 G2 RL	7778246	7778677
7775150	MM-SH60E0 G2 RL	7778234	7778676
7775151	MM-SH60D0 G2 RL	7778234	7778676
7775152	MM-SH60E10 G2 RL	7778234	7778676
7775153	MM-SH60D10 G2 RL	7778234	7778676
7775154	MM-SH60E20 G2 RL	7778244	7778677
7775155	MM-SH60D20 G2 RL	7778246	7778677
7775118	MM-SH100E0 G2	7778259	7778715
7775119	MM-SH100D0 G2	7778268	7778717
7775120	MM-SH100E20 G2	7778268	7778717
7775112	MM-SH80E0 G2	7778234	7778676
7775113	MM-SL80D0 G2	7778246	7778677
7775114	MM-SH80E10 G2	7778246	7778677
7775115	MM-SH80D10 G2	7778246	7778677
7775116	MM-SH80E20 G2	7778257	7778715
7775117	MM-SH80D20 G2	7778259	7778715

Stålstolpar

Artikelnr.	Benämning	Fundament Meag	Fundament Cetong
7775106	MM-SH70E0 G2	7778234	7778676
7775107	MM-SL70D0 G2	7778234	7778676
7775108	MM-SL70E10 G2	7778234	7778676
7775109	MM-SH70D10 G2	7778246	7778677
7775110	MM-SH70E20 G2	7778244	7778677
7775111	MM-SH70D20 G2	7778246	7778677
7775100	MM-SH60E0 G2	7778234	7778676
7775101	MM-SH60D0 G2	7778234	7778676
7775102	MM-SH60E10 G2	7778234	7778676
7775103	MM-SH60D10 G2	7778234	7778676
7775104	MM-SH60E20 G2	7778244	7778677
7775105	MM-SH60D20 G2	7778246	7778677
7780477	MM-SH100E20 TP7023	7780477	7778717
7780461	MM-SH80E0 TP 7023	7780461	7778676
7780463	MM-SL80D0 TP7023	7780463	7778677
7780469	MM-SH80E10 TP7023	7780469	7778677
7780475	MM-SH80E20 TP7023	7780475	7778715
7780459	MM-SH70E0 TP7023	7780459	7778676
7780467	MM-SL70E10 TP7023	7780467	7778676
7780473	MM-SH70E20 TP7023	7780473	7778677
7780456	MM-SH60E0 TP7023	7780456	7778676
7780465	MM-SH60E10 TP7023	7780465	7778676
7780471	MM-SH60E20 TP7023	7780471	7778677
7780478	MM-SH100E20 TP9005	7780477	7778717
7780462	MM-SH80E0 TP9005	7780461	7778676
7780464	MM-SL80D0 TP9005	7780463	7778677
7780470	MM-SH80E10 TP9005	7780469	7778677
7780476	MM-SH80E20 TP9005	7780475	7778715
7780460	MM-SH70E0 TP9005	7780459	7778676
7780468	MM-SL70E10 TP9005	7780467	7778676
7780474	MM-SH70E20 TP9005	7780473	7778677
7780457	MM-SH60E0 TP9005	7780456	7778676
7780466	MM-SH60E10 TP 9005	7780465	7778676
7780472	MM-SH60E20 TP9005	7780471	7778677
7780458	MM-SH60E0 TP6009	7780456	7778676
7780453	MM-SH50L TP7023	7778234	7778676
7780450	MM-SH40L TP7023	7778234	7778666
7780454	MM-SH50L TP9005	7778234	7778676
7780451	MM-SH40L TP9005	7778234	7778666
7780455	MM-SH50L TP6009	7778234	7778676
7780452	MM-SH40L TP6009	7778234	7778666

Rekommenderade fundament

Rekommenderade fundament till olika stolpar vid normala markförhållanden.

Koniska laserstolpar

Artikelnr.	Benämning	Fundament Cetong
7781800	KLS 30/60-102	7778564
7781801	KLS 35/60-109	7778560
7781802	KLS 40/60-116	7778562
7781803	KLS 45/60-123	7778563
7781804	KLS 50/60-130	7778565
7781805	KLS 55/60-121	7778704
7781806	KLS 60/60-126	7778705
7781807	KLS 65/60-132	7778566
7781808	KLS 70/60-137	7778569
7781809	KLS 75/60-143	7778570
7781810	KLS 80/60-148	7778571
7781811	KLS 30/76-118	7778562
7781812	KLS 35/76-125	7778563
7781813	KLS 40/76-132	7778696
7781814	KLS 45/76-139	7778707
7781815	KLS 50/76-131	7778696
7781816	KLS 55/76-137	7778568
7781817	KLS 60/76-142	7778561
7781818	KLS 65/76-148	7778573
7781819	KLS 70/76-153	7778572
7781820	KLS 75/76-159	7778545
7781821	KLS 80/76-164	7778575
7781822	KLS 90/76-175	7778576
7781823	KLS 100/76-186	7778578
7781824	KLS 120/76-208	7778579

Morastolpen

Artikelnr.	Benämning	Fundament Cetong
7775000	MSC60 E0	7778675
7775001	MSC60 E15	7778685
7775002	MSC70 E0	7778675
7775003	MSC70 E15	7778685
7775004	MSC80 E0	7778685
7775005	MSC80 E15	7778685
7775010	MSB80 E0 LE	7778742
7775011	MSB80 D0 LE	7778742
7775012	MSB80 E15 LE	7778742
7775013	MSB80 E25 LE	7778752
7775014	MSB100 E0 LE	7778752
7775015	MSB100 D0 LE	7778752
7775016	MSB100 E15 LE	7778752
7775017	MSB100 E25 LE	7778752
7775020	MSB80 E0 HE	7778742
7775021	MSB80 D0 HE	7778742
7775022	MSB80 E15 HE	7778742
7775023	MSB80 E25 HE	7778742
7775024	MSB100 E0 HE	7778752
7775025	MSB100 D0 HE	7778752
7775026	MSB100 E15 HE	7778752
7775027	MSB100 E25 HE	7778752
7775030	MSA80 D15	7778743
7775031	MSA80 D25	7778743
7775032	MSA100 D15	7778743
7775033	MSA100 D25	7778743
7775041	MSB 60 E15 HG	7778742
7775042	MSB 60 E25 HG	7778742
7775043	MSB 60 E35 HG	7778742
7775050	MSA120 E0	7778743
7775051	MSA120 D0	7778743
7775052	MSA120 E15	7778743
7775053	MSA120 E25	7778753
7775054	MSA120 D15	7778743
7775055	MSA120 D25	7778753
7775070	MSX80 LE	7778742
7775071	MSX100 LE	7778752
7775073	MSX80 HE	7778742
7775074	MSX100 HE	7778752
7775076	MSX90 LE	7778742
7775077	MSX90 HE	7778752

Betongfundament

Betongfundament

Fundament för stålrörsstolpe Insticksfundament



E7778224

Fabrikat: Meag. Utförande: Av armerad betong. Ingjuten konisk stålhylsa med konisk låskil av vit nylon (E 77 782 31-37 av svart nylon). E 77 782 32, -35, -37 har justerbar låskil. Tätningshuv av svart HD-polyeten. Dubbla kabelintag. E 77 782 24-35, -44 har kabelintag av slagfast polystyren.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 782 24	MEAG 60/700 FUNDAMENT	700 mm	255 mm	60 mm	390 mm
E77 782 26	MEAG 76/700 FUNDAMENT	700 mm	255 mm	76 mm	350 mm
E77 782 31	MEAG 108 PARK FUNDAMENT	700 mm	255 mm	108 mm	350 mm
E77 782 32	MEAG 108 JUST. PARK FUND.	700 mm	255 mm	108 mm	350 mm
E77 782 34	MEAG 108/900 FUNDAMENT	900 mm	320 mm	108 mm	450 mm
E77 782 35	MEAG 108/900 JUST. FUND.	900 mm	320 mm	108 mm	450 mm
E77 782 36	MEAG 108/1300 FUNDAMENT	1300 mm	310 mm	108 mm	520 mm
E77 782 37	MEAG 108/1300 JUST. FUND.	1300 mm	310 mm	108 mm	520 mm
E77 782 44	MEAG 114/900 FUNDAMENT	900 mm	320 mm	114 mm	450 mm
E77 782 46	MEAG 114/1300 FUNDAMENT	1300 mm	310 mm	114 mm	500 mm
E77 782 52	MEAG 121/1050 FUNDAMENT	1050 mm	330 mm	121 mm	450 mm
E77 782 54	MEAG 121/1300 FUNDAMENT	1300 mm	340 mm	121 mm	450 mm
E77 782 57	MEAG 127/1050 FUNDAMENT	1050 mm	330 mm	127 mm	440 mm
E77 782 59	MEAG 127/1300 FUNDAMENT	1300 mm	340 mm	127 mm	440 mm
E77 782 62	MEAG 133/1050 FUNDAMENT	1050 mm	330 mm	133 mm	440 mm
E77 782 64	MEAG 133/1300 FUNDAMENT	1300 mm	340 mm	133 mm	440 mm
E77 782 66	MEAG 140/1050 FUNDAMENT	1050 mm	330 mm	140 mm	430 mm
E77 782 68	MEAG 140/1300 FUNDAMENT	1300 mm	340 mm	140 mm	430 mm
E77 782 71	MEAG 152/700 FUNDAMENT	700 mm	360 mm	152 mm	500 mm
E77 782 73	MEAG 152/1500 FUNDAMENT	1500 mm	385 mm	152 mm	660 mm
E77 782 74	MEAG 152/1900 FUNDAMENT	1900 mm	390 mm	152 mm	660 mm
E77 782 78	MEAG 159/1500 FUNDAMENT	1500 mm	385 mm	159 mm	650 mm
E77 782 79	MEAG 159/1900 FUNDAMENT	1900 mm	390 mm	159 mm	650 mm
E77 782 83	MEAG 168/1500 FUNDAMENT	1500 mm	385 mm	168 mm	625 mm
E77 782 84	MEAG 168/1900 FUNDAMENT	1900 mm	390 mm	168 mm	625 mm
E77 782 86	MEAG 178/1500 FUNDAMENT	1500 mm	450 mm	178 mm	670 mm
E77 782 88	MEAG 178/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	178 mm	670 mm
E77 782 90	MEAG 194/1500 FUNDAMENT	1500 mm	450 mm	194 mm	670 mm
E77 782 92	MEAG 194/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	194 mm	650 mm
E77 782 94	MEAG 219/1500 FUNDAMENT	1500 mm	450 mm	219 mm	650 mm
E77 782 96	MEAG 219/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	219 mm	670 mm

Fundament för stålrörsstolpe Reservdelar

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Lämplig för rördiameter
E77 782 99	MEAG 108 JUSTERINGEN	Låskil	108 mm
E77 783 04	MEAG 108-114 TÄTNINGSHUV	Täckhuv	108 mm
E77 783 05	MEAG 108 LÅSKIL	Låskil	108 mm
E77 783 06	MEAG 114 LÅSKIL	Låskil	114 mm
E77 783 07	MEAG 121-127 TÄTNINGSHUV	Täckhuv	121 mm
E77 783 08	MEAG 121 LÅSKIL	Låskil	121 mm
E77 783 09	MEAG 127 LÅSKIL	Låskil	127 mm
E77 783 13	MEAG 152-168 TÄTNINGSHUV	Täckhuv	152 mm
E77 783 14	MEAG 152 LÅSKIL	Låskil	152 mm

Betongfundament

Fundament för stålrörsstolpe Insticksfundament

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av armerad betong. Konisk låskil av polyamid. Täckhuv av svart LD-polyeten. Dubbla kabelintag av slagfast polypropylen. Övrigt: Större betongfundament offereras på begäran.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong



E7778642

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Diameter	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 786 42	CETONG 60/700 FUNDAMENT	700 mm	270 mm	250 mm	60 mm	530 mm
E77 786 45	CETONG 76/700 FUNDAMENT	700 mm	270 mm	250 mm	76 mm	425 mm
E77 786 66	CETONG 108/700 FUNDAMENT	700 mm	270 mm	250 mm	108 mm	480 mm
E77 786 67	CETONG 114/700 FUNDAMENT	700 mm	270 mm	250 mm	114 mm	445 mm
E77 786 76	CETONG 108/900 FUNDAMENT	900 mm	380 mm	370 mm	108 mm	540 mm
E77 786 77	CETONG 114/900 FUNDAMENT	900 mm	380 mm	380 mm	114 mm	475 mm
E77 786 86	CETONG 108/1300 FUNDAMENT	1300 mm	380 mm	285 mm	108 mm	520 mm
E77 786 87	CETONG 114/1300 FUNDAMENT	1300 mm	380 mm	285 mm	114 mm	470 mm
E77 786 94	CETONG 121/700 FUNDAMENT	700 mm	300 mm	260 mm	121 mm	475 mm
E77 786 95	CETONG 127/700 FUNDAMENT	700 mm	300 mm	260 mm	127 mm	460 mm
E77 786 96	CETONG 133/700 FUNDAMENT	700 mm	300 mm	260 mm	133 mm	440 mm
E77 787 04	CETONG 121/1000 FUNDAMENT	1000 mm	330 mm	310 mm	121 mm	560 mm
E77 787 05	CETONG 127/1000 FUNDAMENT	1000 mm	330 mm	310 mm	127 mm	545 mm
E77 787 06	CETONG 133/1000 FUNDAMENT	1000 mm	330 mm	310 mm	133 mm	530 mm
E77 787 07	CETONG 140/1000 FUNDAMENT	1000 mm	330 mm	310 mm	140 mm	515 mm
E77 787 14	CETONG 121/1300 FUNDAMENT	1300 mm	350 mm	330 mm	121 mm	520 mm
E77 787 15	CETONG 127/1300 FUNDAMENT	1300 mm	350 mm	330 mm	127 mm	505 mm
E77 787 16	CETONG 133/1300 FUNDAMENT	1300 mm	350 mm	330 mm	133 mm	520 mm
E77 787 17	CETONG 140/1300 FUNDAMENT	1300 mm	350 mm	330 mm	140 mm	475 mm
E77 787 44	CETONG 152/1300 FUNDAMENT	1300 mm	380 mm	360 mm	152 mm	740 mm
E77 787 45	CETONG 159/1300 FUNDAMENT	1300 mm	380 mm	360 mm	159 mm	720 mm
E77 787 47	CETONG 168/1300 FUNDAMENT	1300 mm	380 mm	360 mm	168 mm	695 mm
E77 787 54	CETONG 152/1500 FUNDAMENT	1500 mm	380 mm	360 mm	152 mm	740 mm
E77 787 55	CETONG 159/1500 FUNDAMENT	1500 mm	380 mm	360 mm	159 mm	720 mm
E77 787 57	CETONG 168/1500 FUNDAMENT	1500 mm	380 mm	360 mm	168 mm	695 mm
E77 787 64	CETONG 152/1800 FUNDAMENT	1800 mm	380 mm	360 mm	152 mm	740 mm
E77 787 65	CETONG 159/1800 FUNDAMENT	1800 mm	380 mm	360 mm	159 mm	720 mm
E77 787 67	CETONG 168/1800 FUNDAMENT	1800 mm	380 mm	360 mm	168 mm	695 mm
E77 787 73	CETONG 178/1500 FUNDAMENT	1500 mm	450 mm	415 mm	178 mm	830 mm
E77 787 75	CETONG 194/1500 FUNDAMENT	1500 mm	450 mm	415 mm	194 mm	800 mm
E77 787 83	CETONG 178/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	415 mm	178 mm	830 mm
E77 787 85	CETONG 194/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	415 mm	194 mm	800 mm
E77 787 93	CETONG 219/2000 FUNDAMENT	2000 mm	460 mm	415 mm	219 mm	715 mm

Betongfundament

Fundament för stålrörsstolpe Reservdelar

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör	Lämplig för rördiameter
E77 790 30	CETONG 108 LÅSKIL	Låskil	108 mm
E77 790 31	CETONG 108 TÄCKHUV	Täckhuv	108 mm
E77 790 48	CETONG LÅSKIL 127MM	Låskil	127 mm
E77 790 49	CETONG TÄCKHUV 127MM	Täckhuv	127 mm
E77 790 52	CETONG LÅSKIL 133MM	Låskil	133 mm
E77 790 53	CETONG TÄCKHUV 133MM	Täckhuv	133 mm
E77 790 54	CETONG LÅSKIL 140MM	Låskil	140 mm
E77 790 55	CETONG TÄCKHUV 140MM	Täckhuv	140 mm
E77 790 66	CETONG 152 LÅSKIL	Låskil	152 mm
E77 790 67	CETONG 152 TÄCKHUV	Täckhuv	152 mm
E77 790 70	CETONG LÅSKIL 159MM	Låskil	159 mm
E77 790 71	CETONG TÄCKHUV 159MM	Täckhuv	159 mm
E77 790 08	CETONG LÅSKIL 60MM	Låskil	60 mm
E77 790 09	CETONG TÄCKHUV 60MM	Täckhuv	60 mm
E77 790 14	CETONG LÅSKIL 76MM	Låskil	76 mm
E77 790 15	CETONG TÄCKHUV 76MM	Täckhuv	76 mm
E77 790 34	CETONG LÅSKIL 114MM	Låskil	114 mm
E77 790 35	CETONG TÄCKHUV 114MM	Täckhuv	114 mm
E77 790 46	CETONG LÅSKIL 121MM	Låskil	121 mm
E77 790 47	CETONG TÄCKHUV 121MM	Täckhuv	121 mm
E77 790 12	CETONG LÅSKIL 60MM RÖD	Låskil	60 mm
E77 790 13	CETONG TÄCKHUV 60MM	Täckhuv	60 mm

Fundament för bilvärmarcentral Med stålrör

E7778616

Fabrikat: Cetong. Utförande: Av betong. Varmförzinkat stålrör monterat med låsring av EPDM. Genomgående kabelintag av polyetenplast.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong, Top end diameter, pole side: 60 mm, Höjd: 1500 mm, Bredd: 195 mm

Art-nr	Benämning
E77 786 16	CETONG 60/SPEC BILV.FUND.

Fundament för Morastolpen Insticksfundament



E7778665

Fabrikat: Moramast. Utförande: Av armerad betong K70. Låsring av syntetiskt gummi EPDM 90. Dubbelt kabelintag av slagfast polystyren. Sättningsanvisning: Gräv ca 40 cm under den yta fundamentet skall stå. Återfyll därefter med välgraderat grus som packas omsorgsfullt. Fyll också med välgraderat grus ca 30 cm närmast fundamentets sidoyta. Var extra noga när det gäller fundamentet som är placerade vid vägslänt.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Lämplig för rördiameter	Insticksdjup
E77 786 65	MORAST.FUND 8AL-110/700	700 mm	270 mm	110 mm	390 mm
E77 786 75	MORAST.FUND 8AL-110/900	900 mm	370 mm	110 mm	440 mm
E77 786 85	MORAST.FUND 8AL-110/1300	1300 mm	380 mm	110 mm	440 mm
E77 786 92	MORAST.FUND 8AL-140/700	700 mm	350 mm	140 mm	500 mm
E77 787 02	MORAST.FUND 8AL-140/1000	1000 mm	335 mm	140 mm	500 mm
E77 787 42	MORAST.FUND 8AL-140/1300	1300 mm	380 mm	140 mm	690 mm
E77 787 43	MORAST.FUND 8AL-166/1500	1500 mm	385 mm	166 mm	620 mm
E77 787 52	MORAST.FUND 8AL-140/1500	1500 mm	385 mm	140 mm	690 mm
E77 787 53	MORAST.FUND 8AL-166/1800	1800 mm	390 mm	166 mm	620 mm
E77 787 62	MORAST.FUND 8AL-140/1800	1800 mm	390 mm	140 mm	690 mm

Fundament för Vingstolpe Pinnbultsfundament

Fabrikat: Moramast. Utförande: För Vingstolpar med X-bas, typ XB. Av armerad betong K70. Fyra pinnbultar, M16 för E 77 788 11-13 och M20 för E 77 788 14-20, med åtta muttrar och åtta fyrkantbrickor. Dubbla kabelintag.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong



E7778811

Art-nr	Benämning	Höjd	Bredd	Lämplig för rördiameter
E77 788 11	VINGFUND 108-121/900	900 mm	280 mm	108 mm
E77 788 12	VINGFUND 108-121/1200	1200 mm	280 mm	108 mm
E77 788 13	VINGFUND 108-121/1400	1400 mm	280 mm	108 mm
E77 788 14	VINGFUND 127-168/1200	1200 mm	320 mm	127 mm
E77 788 15	VINGFUND 127-168/1400	1400 mm	320 mm	127 mm
E77 788 16	VINGFUND 127-168/1600	1600 mm	320 mm	127 mm
E77 788 17	VINGFUND 178-194/1200	1200 mm	380 mm	178 mm
E77 788 18	VINGFUND 178-194/1400	1400 mm	380 mm	178 mm
E77 788 19	VINGFUND 178-194/1600	1600 mm	380 mm	178 mm
E77 788 20	VINGFUND 219/1800	1800 mm	380 mm	219 mm

Fundament för ESV-stolpe Pinnbultsfundament

Fabrikat: Varmförzinkning. Utförande: Av armerad betong L35. Stänger av stål KS 40s och hylsa av stål SS 1312 varmförzinkade enligt SS 3583, klass A med förstärkt korrosionsskydd. ESV-fundamentet är eftergivligt varför monteringsanvisningarna ska följas noggrannt. Sättningsmall finns för utlåning från leverantören. Vid dåliga markförhållanden placeras en fundamentplatta av betong under fundamentet, beställs separat. F-beteckningen anger vilken stolphöjd fundamentet är avsedd för.
Typ av tillbehör: Fundament, Material: Betong, Höjd: 1530 mm, Bredd: 450 mm



E7778542

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 785 42	ESV F80 FUNDAMENT	180 mm
E77 785 44	ESV F100 FUNDAMENT	200 mm
E77 785 46	ESV F120 FUNDAMENT	220 mm

Fundament för ESV-stolpe Tillbehör fundamentplatta

Typ av tillbehör: Bottenplatta, Material: Betong, Höjd: 150 mm, Bredd: 950 mm

Art-nr	Benämning
E77 785 20	ESV FP FUNDAMENTPLATTA

Stolp- och driftdonsinsatser

STS stolpinsats Beröringsskyddad

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av varmförzinkad stålplåt med beröringsskydd av svart ABS-plast. För 1 - 3 kablar. En respektive två säkringssocklar DII. Anslutning: Kopplingsplint med fyra klämmor samt jordklämma. Jordningsskena av förnicklad mässing. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

E7779622

Art-nr	Benämning
E77 796 22	STS 2,5-16 STOLPINSATS
E77 796 26	STS 10/2 STOLPINSATS
E77 796 27	STS 16/2 STOLPINSATS

Stolp- och driftdonsinsatser

STS stolpinsats Beröringssäker

E7779633

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Plats finns för ytterligare två säkringssocklar E77 796 36, som beställs separat. Anslutning: Tre resp. fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Jordningsskena av förnicklad mässing. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

Art-nr	Benämning
E77 796 33	STS-1-4 STOLPINSATS
E77 796 63	STS-1-4-4 STOLPINSATS

STS stolpinsats Tillbehör säkringssockel DII

E7779636

Typ av tillbehör: Säkringssockel

Art-nr	Benämning
E77 796 36	S-25 SÄKR-SOCKEL DII

STS stolpinsats Tillbehör jordningsskena

E7779639

Art-nr	Benämning
E77 796 39	JG-8 JORDN-SKENA MÄSSING

STS stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

E7779650

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 61	KP-425 BLÅ KOPPL-PLINT

STS stolpinsats Beröringssäker, komplett



E7779647

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv. Plats finns för ytterligare två säkringssocklar E77 796 34, som beställs separat. Anslutning: Tre resp. fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Jordningsskena av förnicklad mässing. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

Art-nr	Benämning
E77 796 47	STS-1-4 EBR STOLPINSATS
E77 796 67	STS-1-4-4 EBR STOLPINSATS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

STS stolpinsats Tillbehör säkringssockel DII

Typ av tillbehör: Säkringssockel



E7779634

Art-nr	Benämning
E77 796 34	S-25K SÄKR-SOCKEL DII 6A

STS stolpinsats Tillbehör jordningsskena

E7779639

Art-nr	Benämning
E77 796 39	JG-8 JORDN-SKENA MÄSSING

STS stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7779650

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 61	KP-425 BLÅ KOPPL-PLINT

STS stolpinsats Beröringssäker, komplett

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Med passdel 6 resp 10 A, säkring 6 resp. 10 A och propphuv. Plats finns för ytterligare en alt två säkringssocklar E77 796 34 resp. 45 som beställs separat. Anslutning: Tre resp fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 alt 4x50 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 resp. 16 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

E7779643

Art-nr	Benämning
E77 796 43	STS-1-4 MK 10A STOLPINS.
E77 796 48	STS-1-4 MK STOLPINSATS
E77 796 68	STS-1-4-4 MK STOLPINSATS
E77 796 78	STS 1-4-4 MK 10A STOLPINS
E77 796 84	STS-1-4/50 MK STOLPINS.
E77 796 85	STS-1-4-4/50 MK STOLPINS.
E77 796 86	STS-2-4-4/50 MK STOLPINS.

STS stolpinsats Tillbehör säkringssockel DII

E7779634

Art-nr	Benämning	Typ av tillbehör
E77 796 34	S-25K SÄKR-SOCKEL DII 6A	Säkringssockel
E77 796 45	S-25 K 10A SÄKR-SOCKEL	Insats

Stolp- och driftdonsinsatser

STS stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

E7779650

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 52	KP-525 GG M SKO K-PLINT
E77 796 61	KP-425 BLÅ KOPPL-PLINT
E77 796 62	KP-525 GRÖNGUL KOPPLPLINT
E77 796 87	KP-450 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 88	KP-450 BLÅ KOPPL-PLINT
E77 796 89	KP-450 GG KOPPL-PLINT
E77 796 93	KP-450 GG M SKO K-PLINT

STS stolpinsats Beröringssäker, komplett

E7779649

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Med passdel 10 A, säkring 10 A och propphuv. Plats finns för ytterligare två säkringssocklar E77 796 36, som beställs separat. Anslutning: Tre resp. fyra kopplingsplintar Cu/Al 4 alt 5x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Jordningsskena av förnicklad mässing. Gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

Art-nr	Benämning
E77 796 49	STS 1-4 MKJ STOLPINSATS
E77 796 59	STS 2-4 MKJ STOLPINSATS
E77 796 69	STS-1-5-4 MKJ STOLPINSATS
E77 796 79	STS 2-5-4 MKJ STOLPINSATS

STS stolpinsats Tillbehör jordningsskena

E7779639

Art-nr	Benämning
E77 796 39	JG-8 JORDN-SKENA MÄSSING

STS stolpinsats Tillbehör säkringssockel DII

E7779645

Typ av tillbehör: Insats

Art-nr	Benämning
E77 796 45	S-25 K 10A SÄKR-SOCKEL

STS stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

E7779650

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 54	KP-525 VIT KOPPLINGSPLINT

Stolp- och driftdonsinsatser

STA stolpinsats Med dvärgbrytare

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 64 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av grå polykarbonat. En resp. två dvärgbrytare 10 A, C-karakteristik. Anslutning: Fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Svart MK 10 mm² längd 300 mm. Kopplingsplint Cu/Al 5x25 mm² för flexibel jordanslutning, monterad med gröngul MK 10 mm² längd 400 mm med påpressad kabelsko för M6-skruv. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats, Bredd: 40 mm, Höjd: 115 mm, Djup: 64 mm

E7779670

Art-nr	Benämning
E77 796 70	STA-1-4-4 MK STOLPINSATS
E77 796 71	STA-2-4-4 MK STOLPINSATS

STA stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7779650

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 52	KP-525 GG M SKO K-PLINT
E77 796 61	KP-425 BLÅ KOPPL-PLINT
E77 796 62	KP-525 GRÖNGUL KOPPLPLINT

STA stolpinsats Med jordfelsbrytare

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter. Utförande: Bottenplatta av varmförzinkad stålplåt. För 1 - 3 kablar. Dvärgbrytare 6 A, C-karakteristik och jordfelsbrytare typ AC 10 A, C-karakteristik 25 A 30 mA. Anslutning: Fyra kopplingsplintar Cu/Al 4x25 mm² helt ingjutna i polyeten. Jordningsskena av förnicklad mässing. Rostfri skruv MCS 6x16 och fjäderbricka medlevereras.
Typ av tillbehör: Insats

E7779672

Art-nr	Benämning
E77 796 72	STA-1-4-4 P STOLPINSATS

STA stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7779650

Art-nr	Benämning
E77 796 50	KP-425 VIT KOPPL-PLINT
E77 796 61	KP-425 BLÅ KOPPL-PLINT

STA stolpinsats Tillbehör jordningsskena

E7779639

Art-nr	Benämning
E77 796 39	JG-8 JORDN-SKENA MÄSSING

Stolp- och driftdonsinsatser

STU stolpinsats Med uttag

E7779676

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: Utanpå rörstolpe. För anslutning av juldekorationer eller annat, där yttre uttag önskas. Utförande: Bottenplatta av varmförzinkad stålplåt. Uttag 1-vägs jordat 10 A, IP54. Anslutning: I uttag. Hål borras i stolpe för kabel t.ex. EKLK 3x1,5 mm² och skydd för genomföring monteras, medlevereras ej. Kabel neddrages inuti stolpe till stolpinsats. Övrigt: Lämplig avsäkring i stolpe är stolpinsats med jordfelsbrytare E77 796 72.

Art-nr	Benämning
E77 796 76	STU-1 STOLPUTTAG

SI stolpinsats i kompaktutförande Beröringsskyddad

Liknande bild

Fabrikat: Nordisk Elimport. Montage: I rörstolpe med minst 75 mm inre diameter. Utförande: Grå bottenplatta och tak samt transparent sidoskydd av självslocknande PVC. Levereras komplett med 1 st säkringshållare och 1 st smältsäkring 10x38 mm. Plats finns för ytterligare två säkringssocklar E20 125 60 (se tillbehör). Med SI stolpinsats erhåller man en byggbredd lika automatsäkringar (18 mm/pol) i kombination med smältsäkringens elektriska egenskaper (Icc 120 kA/500 V AC). Anslutning: Anslutning med skruvklämmor direkt på säkringshållaren, max. 10 mm². Överkopplingsplintar för L1, L2, L3, N och PE ingår ej. Typ av tillbehör: Insats, Bredd: 58 mm, Höjd: 170 mm, Djup: 51 mm

Art-nr	Benämning
E77 796 98	SI 06 STOLPINSATS 6A
E77 796 99	SI 10 STOLPINSATS 10A

SI stolpinsats i kompaktutförande Tillbehör smältsäkring

Liknande bild

Märkspänning: 230 V

Art-nr	Benämning
E20 115 80	SÄKRING 6A GG, 10X38
E20 115 81	SÄKRING 10A GG, 10X38
E20 115 82	SÄKRING 16A GG, 10X38
E20 115 83	SÄKRING 20A GG, 10X38
E20 115 84	SÄKRING 25A GG, 10X38
E20 115 85	SÄKRING 32A GG, 10X38

SI stolpinsats i kompaktutförande Tillbehör säkringshållare

E2012560

För säkringsstorlek: 10x38 mm, Antal poler: 1

Art-nr	Benämning
E20 125 60	SÄKRINGSHÅLLARE 1-POL

Stolp- och driftdonsinsatser

SV stolpinsats Beröringssäker, komplett

Fabrikat: Ensto.Montage: I rörstolpe med minst 100 mm inre diameter eller i apparatskåp. Utförande: Säkringssockel DII med beröringsskydd av genomsynlig polykarbonat. Med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv. Med 0,3 m MK 6 mm² monterad till fasklämma. Anslutning: Tre resp fyra fasklämmor helt ingjutna i polyeten. För kabel 4 x Cu 1,5 - 25 mm² eller 4 x Al 10 - 35 mm². PEN-klämma för kabel 6 x Cu 1,5 - 25 mm² eller 6 x Al 10 - 35 mm². Monterad med 0,3 m MK 16 mm² med påpressad kabelsko för M6-skruv.
Typ av tillbehör: Insats

E7779860

Art-nr	Benämning
E77 798 60	SV 15.11 STOLPINSATS
E77 798 70	SV 15.065 STOLPINSATS

SV stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7779858

Art-nr	Benämning
E77 798 58	KE10.1 KOPPL-PLINT 4X25

LCK stolpinsats Beröringssäker, komplett

Fabrikat: Ensto. Montage i rörstolpe eller i apparatskåp. Utförande: säkringssockel DII med beröringsskydd av transparent polykarbonat. Med säkring 6 resp 10 A och propphuv. Med MK 10 mm² monterad till fasklämma. Anslutning: tre resp fyra fasklämmor helt ingjutna i polyeten. För kabel 4xCu 1,5-25 mm² eller 4xAl 10-35 mm². PEN-klämma för kabel 6xCu 1,5-25 mm² eller 6xAl 10-35 mm². Monterad med MK 16 mm² med påpressad kabelsko. 230 V.
Typ av tillbehör: Insats, Höjd: 93 mm, Bredd: 50 mm

E7779866

Art-nr	Benämning
E77 798 66	STOLPINSATS 4-LEDARE 6A
E77 798 67	STOLPINSATS 5-LEDARE 6A
E77 798 68	STOLPINSATS 4-LEDARE 10A
E77 798 69	STOLPINSATS 5-LEDARE 10A

LCK stolpinsats Tillbehör kopplingsplint 4x25 mm²

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7779858

Art-nr	Benämning
E77 798 58	KE10.1 KOPPL-PLINT 4X25

LCK stolpinsats Tillbehör säkringssockel

Typ av tillbehör: Säkringssockel

E7779864

Art-nr	Benämning
E77 798 64	SÄKRINGSSOCKEL 6A
E77 798 65	SÄKRINGSSOCKEL 10A

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Stolp- och driftdonsinsatser

NO-SAB skruv och verktyg NO-SAB skruv

Material: Rostfritt stål, Längd: 15 mm, Huvudform: Koniskt huvud, Skruvsystem: 2 hål

E7779656

Art-nr	Benämning	Gängdiameter (metrisk)
E77 796 56	NO-SAB SKRUV M6	6
E77 796 58	NO-SAB SKRUV M8	8

NO-SAB skruv och verktyg NO-SAB verktyg

Typ av tillbehör: Monteringsverktyg



E7779660

Art-nr	Benämning
E77 796 60	NO-SAB VERKTYG

TORX skruv och verktyg TORX skruv

Material: Rostfritt stål, Materialkvalitet: A2-70 rostfritt stål, Huvudform: Halvrunt huvud, Gängstorlek metrisk (M..): 6, Skruvsystem: Torx, Med mutter: Nej



E1557015

Art-nr	Benämning	Ytskydd	Längd
E15 570 15	TORXSKRUV 177543 M 6X20		20 mm
E16 153 54	TORXSKRUV 623002	Övrigt	16 mm

TORX skruv och verktyg TORX verktyg

Med hål för Torxskruvar med centrumspets.
Bladlängd: 125 mm, Storlek (TX): 30

E1611431

Art-nr	Benämning
E16 114 31	SKRUVMEJSEL TORX 30

Driftdonsinsats för stolplucka För urladdningslampa

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri. Montage: I rörstolpe med min Ø 108 mm utvändigt (min Ø 100 mm invändigt) och min 400 x 85 mm lucköppning. Utrymme erfordras även nedanför lucköppningen, se mått. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt med beröringsskydd av grön ABS-plast. Säkringssockel DII. Anslutning: För 1 - 3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3x10 mm² samt jordklämma. För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm². Jordningsskena av förnicklad mässing med skruv MCS 6x14, rostfri. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats för 50/80, 125/80 och 70/50 W har omkopplingsbart driftdon ej anslutet vid leverans. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare).
Material kapsling: Stål, Märkspänning: 230 V

E7779701

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lamptyp
E77 797 01	DRIFTDONSINSATS HPL 50/80	50 W	Kvicksilverlampa
E77 797 03	D-DONSINSATS HPL 125/80	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 13	DRIFTDONSINSATS SON 70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa

Stolp- och driftdonsinsatser

Driftdonsinsats för stolplucka För urladdningslampa

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I rörstolpe med min Ø 108 mm utvändigt (min Ø 100 mm invändigt) och min 400 x 85 mm lucköppning. Utrymme erfordras även nedanför lucköppningen, se mått. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt med berörings-skydd av plast. Säkringssockel DII. Anslutning: För 1 - 3 inkommande kablar finns 4-pol kopplingsplint för max 3x10 mm² samt jordklämma. För utgående ledningar finns kopplingsplint 6 mm². Jordningsskena av förnicklad mässing. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats för 80/125 och 70/50 W har omkopplingsbar reaktor kopplad för 80 resp. 70 W. Drift-donsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare.
Material kapsling: Stål, Märkspänning: 230 V

E7779722

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lamptyp
E77 797 22	D-DONSINSATS HPL 2X80/125	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 42	D-DONSINSATS HPL 3X80/125	125 W	Kvicksilverlampa
E77 797 33	D-DONSINSATS SON 2X70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa
E77 797 53	D-DONSINSATS SON 3X70/50	70 W	Högtrycksnatriumlampa

Driftdonsinsats för stolprör För högtrycksnatriumlampa SON

Fabrikat: Elektroskandia. Montage: I rak rörstolpe eller rak stolparm med Ø 60 mm utvändigt och min längd 550 mm. Avsedd för armatur Glob E 77 515 00-37 och Ufo E 77 515 40-43. Utförande: Av varmförzinkad stålplåt. Anslutning: Kopplingsplint 3x6 mm² för inkommande ledning. Kopplingsledningar för anslutning på armaturens kopplingsplint. Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,9. Driftdonsinsats med tillägg -I är för lampa med intern tändare (för lampa med extern tändare om armaturen har inbyggd tändare.
Material kapsling: Stål, Effekt ljuskälla: 70 W, Lamptyp: Högtrycksnatriumlampa, Märkspänning: 230 V

E7779773

Art-nr	Benämning
E77 797 73	D-DONSINSATS F RÖR SON 70

Stolptillbehör

Stolpfot För parkstolpe

Fabrikat: Moramast. Montage: För stolpe med underdel diameter 108 mm. Fyra fästhål Ø 22 mm på radie 150 mm. Tre skruvar M10x25. Utförande: Av stål varmförzinkat enligt SS 3583, klass A.
Typ av tillbehör: Bottenplatta, Material: Stål, Top end diameter, pole side: 108 mm, Höjd: 200 mm, Diameter: 400 mm



E7781922

Art-nr	Benämning
E77 819 22	STOLPFOT FÖR 108MM

Armaturtapp För stolprör

Fabrikat: Moramast. Utförande: Av varmförzinkat stålrör. Gängat R 1 1/2" i ena änden.
Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Stål



E7781930

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 819 30	ARMATURTAPP 48/100MM	60 mm
E77 819 31	ARMATURTAPP 48/150MM	48 mm
E77 819 32	ARMATURTAPP 48/200MM	48 mm
E77 819 33	ARMATURTAPP 48/250MM	48 mm
E77 819 34	ARMATURTAPP 60/100MM	60 mm
E77 819 35	ARMATURTAPP 60/150MM	60 mm
E77 819 36	ARMATURTAPP 60/200MM	60 mm
E77 819 37	ARMATURTAPP 60/250MM	60 mm
E77 819 38	ARMATURTAPP 60/300MM	60 mm

Stolptillbehör

Armaturkrona För stolprörsstolpe



E7781950

Fabrikat: Moramast. Utförande: Av stål varmförzinkat enligt SS 3583, klass A. Armdiameter 60 mm, armvinkel 5°. Centrumhus med kabelavlastning, lock och tre stoppskruvar.
Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Antal armar	Lämplig för rördiameter
E77 819 50	ARMATURKRONA 2 ARMAR 60MM	2	60 mm
E77 819 51	ARMATURKRONA 3 ARMAR 60MM	3	60 mm
E77 819 52	ARMATURKRONA 4 ARMAR 60MM	4	60 mm
E77 819 54	ARMATURKRONA 2 ARMAR 89MM	2	89 mm
E77 819 55	ARMATURKRONA 3 ARMAR 89MM	3	89 mm
E77 819 56	ARMATURKRONA 4 ARMAR 89MM	4	89 mm
E77 819 57	ARMATURKRONA 5 ARMAR 89MM	5	89 mm

Topphatt För stolprör



E7781960

Fabrikat: Moramast. Montage: På stolptopp Ø 60, 76 resp. 89 mm. Utförande: Av svart plast.
Typ av tillbehör: Påsättningsdel

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 819 60	TOPPHATT FÖR 60MM	60 mm
E77 819 61	TOPPHATT FÖR 76MM	76 mm
E77 819 62	TOPPHATT FÖR 89MM	89 mm

Strålkastarfäste För stolptopp

E7767911

Fabrikat: Thorn Lighting. Montage: På stolptopp Ø 60 mm. Fästskruv M20 för strålkastare, med genomgående hål Ø 12 mm för kabel. Utförande: Av förzinkat stål.
Typ av tillbehör: Övrigt, Material: Stål, Lämplig för rördiameter: 60 mm

Art-nr	Benämning
E77 679 11	STOLPTOPPSFÄSTE OHA 4610

Strålkastarbalk Övre balk



E7781963

Fabrikat: Moramast. Montage: Balkens längd 1000 mm med fästhål Ø 20 mm för montering av upp till fyra strålkastare, c/c 700 mm. Önskas flera strålkastare på samma stolpe kan den övre balken kombineras med en undre som kläms fast runt stolpen på lämpligt avstånd. Utförande: Av stål varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.
Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Stål

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 819 63	STRÅLK-BALK ÖVRE 60MM	60 mm
E77 819 64	STRÅLK-BALK ÖVRE 89MM	89 mm
E77 819 65	STRÅLK-BALK ÖVRE 102MM	102 mm

Strålkastarbalk Undre balk

Fabrikat: Moramast. Montage: Balkens längd 1000 mm med fästhål Ø 20 mm för montering av upp till fyra strålkastare, c/c 700 mm. Önskas flera strålkastare på samma stolpe kan den övre balken kombineras med en undre som kläms fast runt stolpen på lämpligt avstånd. Utförande: Av stål varmförzinkning enligt SS-EN ISO 1461.
Typ av tillbehör: Påsättningsdel, Material: Stål



E7781966

Art-nr	Benämning	Lämplig för rördiameter
E77 819 66	STRÅLK-BALK NEDRE 60MM	60 mm
E77 819 67	STRÅLK-BALK NEDRE 89MM	89 mm
E77 819 68	STRÅLK-BALK NEDRE 102MM	102 mm

Säkringslåda

Säkringslåda Med kabelskydd

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri AB. Montage: På fackverksmast. Fästplattor c/c 750 mm för montering på fackverksmastens diagonaljärn. Utförande: Låda av strängsprutat anodiserat aluminium. Består av en U-formad bottendel gemensam för kopplingsutrymme och kabelskydd och med separat huv resp lock. Huven har tak av svart polykarbonat. Huv och lock låses med skruvar K6S 6x12, rostfria. Fäste för stolpinsats och jordskruv MCS 6x14, rostfria. Anslutning: För inkommande kablar finns avlastningsklämma. För utgående kablar finns fyra genomföringar med strypnipplar Ø 22,5 mm upptill i lådans botten.
Typ av tillbehör: Kabelanslutningslåda för belysningsstolpar

E7779810

Art-nr	Benämning
E77 798 10	SÄKR-LÅDA+KABELSK. F MAST

Säkringslåda För ESV-stolpe

Fabrikat: Varmförzinkning AB. Montage: På ESV-stolpe när ytterligare utrymme erfordras. Säkringslådan monteras över lucköppningen med luckans fästskruvar. Utförande: Låda av strängsprutat anodiserat aluminium. Består av en U-formad bottendel med separat huv. Huven har tak av svart polykarbonat. Huven låses med skruvar K6S 6x8, rostfria. Fäste för stolpinsats och jordskruv MCS 6x14, rostfria.
Typ av tillbehör: Kabelanslutningslåda för belysningsstolpar



E7779840

Art-nr	Benämning
E77 798 40	ESV SL SÄKRINGSLÅDA

Säkringslåda För trästolpe

Fabrikat: Fingal Johnssons Elindustri AB. Kapslingsklass: IP 65. Montage: På trästolpe. Fästskena B 85, H 335, c/c 310 mm. Träskruvar 5x35 mm medlevereras. Måtten i tabell gäller endast lådan. Utförande: Låda av grå polykarbonat. Säkringssockel DII med skyddshuv av ABS-plast. Med passdel 6 A, säkring 6 A och propphuv. Anslutning: För inkommande kabel finns tre kabelförskruvningar Pr 28,3 mm på lådans undersida. För utgående kabel finns en kabelförskruvning Pr 22,5 mm på lådans högra sida. Fyra kopplingsplintar 4x25 mm² och en kopplingsplint 5x25 mm² helt ingjutna i polyeten.
Typ av tillbehör: Kabelanslutningslåda för belysningsstolpar

E7779851

Art-nr	Benämning
E77 798 51	SÄKR-LÅDA+INSATS F TRÄST.

Tillbehör och reservdelar

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart 585-591

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart 592-596

Reaktorer för urladdningslampor 597-599

Lysrörständare 599-602

Tändare för urladdningslampor 602, 603

Kondensatorer 603

Lysrörs- och tändarhållare 603-611

Lamphållare för urladdningslampa 611

Lamphållare 612-614

Lampstöd 614, 615

Lampdekaler 615, 616

Armaturdetaljer 617-620

Montagedetaljer 620-629

Reservkupor till kapitel 70 630

Reservkupor till kapitel 72 ..... 630, 631

Reservskivor och -kupor till kapitel 73 ..... 631, 632

Reservglas och -kupor till kapitel 75 632-636

Reservglas och -kupor till kapitel 77 636-643

Transformatorer och driftdon för LED hittar Ni i lista 74.

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Helvar magnetiska driftdon För kompaktlysrör

Fabrikat: Helvar. Utförande: Uppfyller kraven i EN 61347-2-8 och EN 6092. Låga strömförluster. Dubbla ledningsterminaler utan skruvarLåga övertoner. Mycket lågt magnetfält. Liten storlek. Lång livslängd.
Modell: Konventionell, Typ av dimning: Ej dimbar, Märkspänning: 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 85 mm, Bredd: 41.5 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984505

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	För lamptyp T16	För lamptyp TC-D	För lamptyp TC-DD	För lamptyp TC-S	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 845 05	MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR L8D	Ja	Ja				4 ... 8 W	
E79 845 06	MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR L11D	Ja				Ja	5 ... 11 W	
E79 845 07	MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR L13D	Ja		Ja		Ja	8 ... 13 W	5 ... 9 W
E79 845 08	MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR L16D	Ja			Ja		16 W	8 W
E79 845 09	MAGN. REAKTOR KOMP.LYSRÖR L18D			Ja			18 W	

Helvar magnetiska driftdon För T8-lysrör

Fabrikat: Helvar. Uppfyller kraven i EN 61347-2-8 och EN60921. Låga övertoner. Låga strömförluster. Garanterat samma lampström under hela livslängden. Dubbla ledningsterminaler utan skruvar. Liten storlek. Lång livslängd.
Modell: Konventionell, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 42 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984501

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	För lamptyp TC-D	För lamptyp TC-DD	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd
E79 845 01	MAGNETISK REAKTOR T8 L15A-P				15 W		150 mm
E79 845 02	MAGNETISK REAKTOR T8 L18A-K	Ja	Ja	Ja	18 ... 28 W		150 mm
E79 845 00	MAGNETISK REAKTOR T8 L30A-P	Ja			30 W	15 W	150 mm
E79 845 03	MAGNETISK REAKTOR T8 L36A-T	Ja			36 ... 40 W	18 ... 20 W	150 mm
E79 845 04	MAGNETISK REAKTOR T8 L58A-T	Ja			58 ... 65 W		190 mm

Helvar EL-ngn-reaktorer för T8-lysrör

Fabrikat: Helvar. Varmstart enligt lampstandarder. Perfekt för användning med rörelsesensorer. Hög kvalitet och tillförlitlighet. Låga strömförluster. Stabiliserad utgång. En strolek.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 280 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984562

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)
E79 845 62	HF-DON T8 EL1X18NGN	18 W		
E79 845 61	HF-DON T8 EL1X36NGN	36 W		
E79 845 59	HF-DON T8 EL1X58NGN	58 W		
E79 845 63	HF-DON T8 EL2X18NGN		18 W	
E79 845 60	HF-DON T8 EL2X36NGN		36 W	
E79 845 58	HF-DON T8 EL2X58NGN		58 W	
E79 845 65	HF-DON T8 EL4X18NGN			18 W

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Helvar EL-s reaktorer för T8-lysrör

E7984537

Fabrikat: Helvar. Utförande: Låga strömförluster. Multilamps drift. Hög strömfaktor. Stabiliserat, flimmerfritt ljus. Hög kvalitet och tillförlitlighet. Optimal lampfunktion.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T26: Ja, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Märkspänning	Längd
E79 845 37	HF-DON T8 EL3/4X18S				18 W	18 W	222 ... 240 V	360 mm
E79 845 39	HF-DON T8 EL1X18S		18 W				220 ... 240 V	280 mm
E79 845 41	HF-DON T8 EL1X58S		58 W				220 ... 240 V	280 mm
E79 845 47	HF-DON T8 EL1X36/40/18S	Ja	18 ... 40 W				220 ... 240 V	280 mm
E79 845 52	HF-DON T8 EL2X58S			58 W			220 ... 240 V	360 mm
E79 845 55	HF-DON T8 EL2X18S			18 W			220 ... 240 V	360 mm
E79 845 56	HF-DON T8 EL2X36/40S			36 W			220 ... 240 V	360 mm

Helvar EL-s reaktorer för T5-lysrör

E7984536

Fabrikat: Helvar. Utförande. Låga strömförluster. Driver flera lampor. Hög strömfaktor. Stabiliserat, flimmerfritt ljus. Hög kvalitet och tillförlitlighet. Multilamps drift.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd
E79 845 36	HF-DON T5 EL3/4X14S				14 W	14 W	360 mm
E79 845 38	HF-DON T5 EL1X24S		24 W				280 mm
E79 845 40	HF-DON T5 EL1X54S		54 W				280 mm
E79 845 42	HF-DON T5 EL1X49S		49 W				280 mm
E79 845 43	HF-DON T5 EL1X80S		80 W				280 mm
E79 845 44	HF-DON T5 EL1X39/36S		39 W				280 mm
E79 845 45	HF-DON T5 EL1X14-35S	Ja	14 ... 35 W				280 mm
E79 845 48	HF-DON T5 EL2X49S			49 W			360 mm
E79 845 50	HF-DON T5 EL2X14-35S	Ja		14 ... 35 W			360 mm
E79 845 51	HF-DON T5 EL2X54S			54 W			360 mm
E79 845 53	HF-DON T5 EL2X39/36S			39 W			360 mm
E79 845 54	HF-DON T5 EL2X24S			24 W			360 mm
E79 845 64	HF-DON T5 EL2X80S-U			80 W			360 mm

Helvar EL-TCs kompakta reaktorer för kompaktlysrör

E7984532

Fabrikat: Helvar. Smala, endast 28 mm höga, en storlek. Driver flera lampor. Drift av enstaka och dubbla lampor. Låga strömförluster. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 103.5 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	För lamptyp T16-R	För lamptyp TC-DD	För lamptyp TC-F	För lamptyp TC-SEL	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 845 32	HF-DON KOMPAKT EL1/2X9-13TCS	Ja		Ja		Ja	9 ... 13 W	9 ... 13 W
E79 845 33	HF-DON KOMPAKT EL1/2X18TCS						18 W	18 W
E79 845 34	HF-DON KOMPAKT EL2X32/42TCS	Ja						22 ... 42 W
E79 845 35	HF-DON KOMPAKT EL1/2X18-42TCS	Ja	Ja	Ja	Ja		18 ... 42 W	18 ... 26 W

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Osram Quicktronic Professional för T8-lysrör

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 2 s. Enlampsdrift möjlig. Automatisk påslag efter lampbyte. Lämplig för nödbelysning EN 50172. Livslängd upp till 100 000h vid Tc max 65°. Enbart för armaturer klass I.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 198 ... 264 V, Höjd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20

E7980014

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd	Bredd
E79 800 14	OSRAM-DON QTP8 1X18W	18 W				360 mm	30 mm
E79 800 15	OSRAM-DON QTP8 1X36W	36 W				360 mm	30 mm
E79 800 16	OSRAM-DON QTP8 1X58W	58 W				360 mm	30 mm
E79 800 17	OSRAM-DON QTP8 2X18W		18 W			423 mm	30 mm
E79 800 18	OSRAM-DON QTP8 2X36W		36 W			423 mm	30 mm
E79 800 19	OSRAM-DON QTP8 2X58W		58 W			423 mm	30 mm
E79 802 06	OSRAM-DON QTP8 3X/4X18W			18 W	18 W	423 mm	40 mm

Osram Quictronic Proffesional för T5-lysrör

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 1 s. Automatiskt påslag efter lampbyte. Lämplig för nödbelysning EN 50172. Livslängd upp till 100 000h vid Tc max 65°.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16: Ja, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Multiwattut-förande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljus-källa (3 lampor)	Effekt ljus-källa (4 lampor)	Märkspänning	Längd	Bredd
E79 802 12	OSRAM-DON QTP5 1X80W GII		80 W				198 ... 264 V	360 mm	30 mm
E79 803 07	OSRAM-DON QTP5 1X14-35W GII	Ja	14 ... 35 W				198 ... 264 V	280 mm	30 mm
E79 803 08	OSRAM-DON QTP5 2X14-35W GII	Ja		14 ... 35 W			198 ... 264 V	360 mm	30 mm
E79 803 09	OSRAM-DON QTP5 1X24-39W GII	Ja	24 ... 39 W				198 ... 264 V	280 mm	30 mm
E79 803 10	OSRAM-DON QTP5 1X49W GII		49 W				198 ... 264 V	280 mm	30 mm
E79 803 11	OSRAM-DON QTP5 1X54W GII		54 W				198 ... 264 V	280 mm	30 mm
E79 803 13	OSRAM-DON QTP5 2X24-39W GII	Ja		24 ... 39 W			198 ... 264 V	360 mm	30 mm
E79 803 14	OSRAM-DON QTP5 2X49W GII			49 W			198 ... 264 V	360 mm	30 mm
E79 803 15	OSRAM-DON QTP5 2X54W GII	Ja		54 W			198 ... 264 V	360 mm	30 mm
E79 803 06	OSRAM-DON QTP5 3X/4X14W				14 W	14 W	220 ... 240 V	280 mm	40 mm

Osram Quicktronic Professional för TC-L och TC-F

Fabrikat: Osram: Utförande: Varmstart inom 1 s. Auomatiskt påslag efter lampbyte. Lämplig för nödbelysning.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp TC-F: Ja, Märkspänning: 198 ... 264 V, Kapslingsklass: IP20

E7980228

Art-nr	Benämning	Multiwattutföran-de	För lamptyp TC-L	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd	Bredd	Höjd
E79 802 28	OSRAM-DON QTP-DL 1X18-24W	Ja	Ja	18 ... 24 W		239 mm	30 mm	28 mm
E79 802 29	OSRAM-DON QTP-DL 1X36-40W	Ja	Ja	36 ... 40 W		239 mm	30 mm	28 mm
E79 802 31	OSRAM-DON QTP-DL 2X18-24W	Ja	Ja		18 ... 24 W	239 mm	40 mm	28 mm
E79 802 32	OSRAM-DON QTP-DL 2X36-40W	Ja	Ja		36 ... 40 W	279 mm	40 mm	28 mm
E79 803 02	OSRAM-DON QTPDL 1X55W GII			55 W		280 mm	30 mm	21 mm
E79 803 03	OSRAM-DON QTPDL 2X55W GII				55 W	360 mm	30 mm	21 mm

Osram Quicktronic Professional för T5C

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 1 s. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. L
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16-R: Ja, För lamptyp TC-L: Ja, Effekt ljuskälla (1 lampa): 55 W, Märkspänning: 198 ... 264 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 103 mm, Bredd: 67 mm, Höjd: 31 mm, Kapslingsklass: IP20



E7980337

Art-nr	Benämning
E79 803 37	HF-DON QTP-FC 1X55

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Osram Quicktronic Multiwatt för lysrör och kompaktlysrör

E7980316

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 1 s. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. Lämplig för nödbelysning EN 50172.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multi-wattut-förande	För lamp-typ T16	För lamp-typ T16-R	För lamp-typ T26	För lamp-typ T-R	För lamp-typ TC-F	För lamp-typ TC-SEL	Effekt ljus-källa (1 lampa)	Effekt ljus-källa (2 lampor)	Längd	Bredd	Höjd
E79 803 16	OSRAM-DON QTP-M 1X26-42W	Ja		Ja			Ja		26 ... 42 W		103 mm	67 mm	31 mm
E79 803 17	OSRAM-DON QTP-M 2X26-32W	Ja		Ja			Ja			26 ... 32 W	123 mm	79 mm	33 mm
E79 802 75	OSRAM-DON QTP-D/E 1X10-13W	Ja						Ja	10 ... 13 W		93 mm	58 mm	29 mm
E79 802 77	OSRAM-DON QTP-D/E 2X10-13W	Ja						Ja		9 ... 13 W	123 mm	79 mm	33 mm
E79 803 38	HF-DON QTP-T/E 1X18 2X18								18 W	18 W	103 mm	67 mm	31 mm
E79 803 39	HF-DON QTP-T/E 1X26-42 2X26	Ja							26 ... 42 W	26 W	103 mm	67 mm	31 mm
E79 802 17	OSRAM-DON QT-M 2X26-42W	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			26 ... 42 W	123 mm	79 mm	33 mm

Osram Quicktronic Eco för lysrör och kompaktlysrör

E7980037

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 1-1,5 s. Automatiskt påslag efter lampbyte. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller upnådd livslängd. Lämplig för nödbelysning med centralbatteri.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multi-watt+ srför-_lde	För lamp-typ T16	För lamp-typ T26	För lamp-typ T-R	För lamp-typ T-U	För lamp-typ TC-DEL	För lamp-typ TC-F	För lamp-typ TC-SEL	För lamp-typ TC-TEL	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lam-por)	Längd	Bredd	Höjd
E79 800 37	OSRAM-DON QT-ECO1X4-16W L	Ja	Ja	Ja			Ja		Ja	Ja	4 ... 16 W		150 mm	22 mm	22 mm
E79 800 39	OSRAM-DON QT-ECO1X4-16W S	Ja	Ja	Ja			Ja		Ja	Ja	4 ... 16 W		80 mm	40 mm	22 mm
E79 800 40	OSRAM-DON QT-ECO1X18-24WS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja			18 ... 24 W		80 mm	40 mm	22 mm
E79 800 41	OSRAM-DON QT-ECO1X18-24WL	Ja	Ja	Ja	Ja						15 ... 24 W		150 mm	22 mm	22 mm
E79 800 52	OSRAM-DON QT-ECO 1X18-21S	Ja	Ja				Ja			Ja	18 ... 21 W		80 mm	40 mm	22 mm
E79 802 64	OSRAM-DON QT-ECO 1X26W						Ja			Ja	26 W		80 mm	40 mm	22 mm
E79 802 65	OSRAM-DON QT-ECO 2X5-11W	Ja										5 ... 11 W	80 mm	40 mm	22 mm
E79 802 71	OSRAM-DON QT-ECO T/E2X18W						Ja			Ja		18 W	150 mm	41 mm	28 mm
E79 802 72	OSRAM-DON QT-ECO T/E2X26W						Ja			Ja		26 W	150 mm	41 mm	28 mm

Osram Quicktronic Intelligent GII för T5-lysrör

Liknande bild

Fabrikat: Osram. Utförande: Varmstart inom 1 s. Automatiskt påslag efter lampbyte. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller uppnåd livslängd.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	För lamptyp T26	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd
E79 803 32	OSRAMDON QTI 1X14/24/21/39 GII	Ja	14 ... 39 W		360 mm
E79 803 33	OSRAMDON QTI 1X28/54/35/49 GII	Ja	28 ... 49 W		360 mm
E79 803 34	OSRAM-DON QTI 1X35/49/80 GII		35 ... 80 W		360 mm
E79 803 35	OSRAMDON QTI 2X14/24/21/39 GII	Ja		14 ... 39 W	360 mm
E79 803 36	OSRAMDON QTI 2X28/54/35/49 GII	Ja		28 ... 49 W	360 mm
E79 803 55	DRIVDON QTI 2X35/49/80 GII			35 ... 80 W	423 mm

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Osram Duluxtronic med integrerad lamphållare S/E, D/E, T/E

Fabrkat: Osram. Elektronikst förkopplingsdon med integrerad passning för kompaktlysrör.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Bredd: 40 mm, Kapslingsklass: IP20

E7980104

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Längd	Höjd
E79 801 04	OSRAM-DON DT-DE 10-13W L	Ja	10 ... 13 W	95 mm	64 mm
E79 801 07	OSRAM-DON DT-TE 1X18W P		18 W	72 mm	59 mm
E79 801 08	OSRAM-DON DT-TE 1X18W L		18 W	95 mm	64 mm
E79 801 09	OSRAM-DON DT-TE 1X18W C		18 W	68 mm	59 mm

Philips HF-Performer III för kompaktlysrör

Fabrikat: Philips. Kompakt och lätt elektroniskt HF-don för PL-T/C lysrör med 220-240V 50/60Hz. Utförande: Energieffektiv CELMA A2. Robust design för 50 000h livslängd vid Tc max och över 60 000 på/avslagningar för en lampa. Programmerad blinkfri, förvärmd start (<2,0s) gör det möjligt att alå på/av lampan utan att reducera livslängden (för användning i kombination med ljusstyrningskomponenter). Hög effektfaktor 0. 99 med THD <10%. Automatisk återstart efter voltage dip eller byte av lampa.
Modell: Elektronisk, För lamptyp TC-D: Ja, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-T: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja

E7981221

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 812 21	HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 5	18 W	
E79 812 22	HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 5	26 W	
E79 812 26	HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 5		18 W
E79 812 27	HF-P 226 PL-T/C III 220-240V 5		26 W

Philips HF-Performer III för T8-lysrör

Fabrikat. Philips. HF-Performer III TLD är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för TL-D-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2 BAT).
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 280 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

E7981231

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Bredd
E79 812 31	HF-DON HF-P136 TL-D III	36 W				30 mm
E79 812 32	HF-DON HF-P158 TL-D III	58 W				30 mm
E79 812 33	HF-P 218 TL-D III 220-240V 50/		18 W			30 mm
E79 812 34	HF-DON HF-P236 TL-D III		36 W			30 mm
E79 812 35	HF-DON HF-P 258 TL-D III		58 W			30 mm
E79 812 36	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 5			18 W	18 W	40 mm

Philips HF-Performer III för T5-lysrör

Fabrikat: Philips. HF-Performer III TL5 är ett hållbart, tunt elektroniskt driftdon med hög frekvens för TL5- och TL5 Eco-lysrör. Det är idealiskt i tillämpningar där hög energieffektivitet krävs. HF-Performer III har robust konstruktion och uppfyller alla gällande internationella säkerhets- och prestandastandarder, samt är energieffektivt (CELMA EEI A2 BAT).
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 360 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 22 mm

E7981228

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 812 28	HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 5			49 W
E79 812 20	HF-DON HF-P 1X14-35HE III	Ja	14 ... 35 W	

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Tridonic PC T5 PRO-M

E7983090

Fabrikat: Tridonic. Driftdon för multi-lamp hantering. Drift av T5 lysrör med samma längd CELMA-Energieffektivitetsklass A2 BAT/A2. Nominell livslängd upp till 100. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,1 % per 1. 000 h). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd. Stort område i färgtemperatur. Integrerad identifiering av ljuskällan. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. IDC terminaler för snabbare automatisk och manuell kabelanslutning. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. För armaturer med M och MM enligt EN 60598, VDE 0710 och VDE 0711. Temperaturskydd enligt EN 61347-2-3 C5e.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 360 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	För lamptyp T16-R	För lamptyp T26	För lamptyp TC-F	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 830 90	HF-DON 1/14-35/24/39 T5	Ja		Ja	14 ... 39 W	
E79 830 91	HF-DON 1/14-35/49/54 T5		Ja		14 ... 54 W	
E79 830 92	HF-DON 1/14-35/49/80 T5	Ja			14 ... 80 W	
E79 830 93	PC 2/14-21/24/39 T5 PRO-M LP	Ja	Ja	Ja		14 ... 39 W
E79 830 94	PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M lp	Ja	Ja			14 ... 54 W

Tridonic Industry för T8 lysrör

E7983140

Fabrikat: Tridonic. Elektroniska driftdon för industriella applikationer. CELMA-Energieffektivitetsklass A2. Nominell livslängd upp till 200. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,05 % per 1. 000 h). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd. Stort område i färgtemperatur. Klarar spänningstoppar (burst/surge) på upp till 4 kV. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. IDC terminaler för snabbare automatisk och manuell kabelanslutning. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. För armaturer med F eller M och MM enligt EN 60598, VDE 0710 och VDE 0711. Temperaturskydd enligt EN 61347-2-3 C5e.
Modell: Elektronisk, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 445 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 831 40	HF-DON 1/36 T8 INDUSTRY	36 W	
E79 831 42	HF-DON 1/58 T8 INDUSTRY	58 W	
E79 831 43	HF-DON 2/58 T8 INDUSTRY		58 W
E79 831 41	HF-DON 2/36 T8 INDUSTRY		36 W

Tridonic Industry för T5 lysrör

E7983144

Fabrikat: Tridonic. Elektroniska driftdon för industriella applikationer. CELMA-Energieffektivitetsklass A2. Nominell livslängd upp till 200. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,05 % per 1. 000 h). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd. Stort område i färgtemperatur. Klarar spänningstoppar (burst/surge) på upp till 4 kV. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. IDC terminaler för snabbare automatisk och manuell kabelanslutning. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. För armaturer med F eller M och MM enligt EN 60598, VDE 0710 och VDE 0711. Temperaturskydd enligt EN 61347-2-3 C5e.
Modell: Elektronisk, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 445 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 831 44	HF-DON 1/49 T5 INDUSTRY	49 W	
E79 831 45	HF-DON 2/49 T5 INDUSTRY		49 W
E79 831 46	HF-DON 1/54 T5 INDUSTRY	54 W	
E79 831 47	HF-DON 2/54 T5 INDUSTRY		54 W
E79 831 48	HF-DON 1/80 T5 INDUSTRY	80 W	
E79 831 49	HF-DON 2/80 T5 INDUSTRY		80 W

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör ej reglerbart

Tridonic PC T5 PRO lp

E7980389

Fabrikat: Tridonic. Högsta CELMA-Energieffektivitetsklass A2 BAT. Nominell livslängd upp till 100. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,1 % per 1. 000 h). Intelligent Voltage Guard (indikering vid överspänning och frånslag vid underspänning). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd (EOL 2). Stort område i färgtemperatur. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. Optimal drift av ljuskällan genom justering av lampparametrar. Avancerad SMART-förvärmning ger min. 50 000 tändningar utan byte av ljuskällor. Anpassad för THD < 10 %. IDC terminaler för snabbare automatisk och manuell kabelanslutning. För nödbelysningssystem enligt EN 50172.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd	Bredd	Höjd
E79 803 89	PC 2X14-35 T5 PRO LP	Ja		14 ... 35 W			280 mm	30 mm	21 mm
E79 830 67	PC 1/49 T5 PRO LP		49 W				280 mm	40 mm	28 mm
E79 830 68	PC 2/49 T5 PRO LP			49 W			360 mm	30 mm	21 mm
E79 830 70	PC 2/54 T5 PRO LP			54 W			360 mm	30 mm	21 mm
E79 810 45	HF-DON HF-P 3/414 TL5 P				14 W	14 W	360 mm	30 mm	21 mm
E79 830 65	HF-DON 1/14/21/28/35 T5	Ja	14 ... 35 W				280 mm	30 mm	21 mm

Tridonic PC TC Pro för kompaktlysrör

E7983163

Fabrikat: Tridonic. CELMA-Energieffektivitetsklass A2 BAT / A2. Nominell livslängd upp till 50. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,2 % per 1. 000 h). Intelligent Voltage Guard (indikering vid överspänning och frånslag vid underspänning). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd. Stort område i färgtemperatur. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. För armaturer med M och MM enligt EN 60598, VDE 0710 och VDE 0711. Temperaturskydd enligt EN 61347-2-3 C5e.
Modell: Elektronisk, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Höjd: 31 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd	Bredd
E79 831 63	PC 1/2X18 TC PRO		18 W	18 W	103 mm	67 mm
E79 831 64	PC 1-2X26-1X32/42 TC PRO	Ja	26 ... 42 W	18 ... 26 W	103 mm	67 mm
E79 831 65	HF-DON 2X26-42 TC PRO	Ja	26 ... 42 W	26 ... 42 W	123 mm	79 mm

Tridonic PC T8 Pro för T8 lysrör

E7980386

Fabrikat: Tridonic. CELMA-Energieffektivitetsklass A2 och A2 BAT. Nominell livslängd upp till 50. 000 h och 100. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,2 % och 0,1 % per 1. 000 h). För armaturer med skyddsklass I och skyddsklass II. Intelligent Voltage Guard (indikering vid överspänning och frånslag vid underspänning). Automatisk start efter byte av defekta lampor. Säkerhetsavstängning av defekta ljuskällor och vid slutet av ljuskällans livslängd. Stort område i färgtemperatur. Konstant ljusflöde oberoende av variationer i nätspänningen. IDC terminaler för snabbare automatisk och manuell kabelanslutning. För nödbelysningssystem enligt EN 50172.
Modell: Elektronisk, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd	Höjd
E79 803 86	PC 2/36 T8 PRO SL		58 W	280 mm	28 mm
E79 803 85	PC 1X58 T8 PRO LP	58 W		230 mm	21 mm
E79 803 87	PC 2X58W T8 PRO SL		36 W	280 mm	28 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart

Helvar EL-Sc för T5-lysrör

E7984583

Fabrikat: Helvar. Multistyrning: Switch-Control och analog styrning. Dimmerintervall 1–100 %. Styrs av mikroprocessor. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Låg energiförbrukning. Stabiliserat, flimmerfritt ljus.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd
E79 845 83	HF-DON T5 1-10V EL1X54SC	54 W		360 mm
E79 845 84	HF-DON T5 1-10V EL1X49SC	49 W		360 mm
E79 845 85	HF-DON T5 1-10V EL1X39SC	39 W		360 mm
E79 845 86	HF-DON T5 1-10V EL1X24SC	24 W		360 mm
E79 845 87	HF-DON T5 1-10V EL2X54SC		54 W	430 mm
E79 845 88	HF-DON T5 1-10V EL1X80SC	80 W		360 mm
E79 845 89	HF-DON T5 1-10V EL2X49SC		49 W	430 mm
E79 845 90	HF-DON T5 1-10V EL2X39SC		39 W	430 mm
E79 845 91	HF-DON T5 1-10V EL2X24SC		24 W	430 mm
E79 845 92	HF-DON T5 1-10V EL1X28SC	28 W		360 mm
E79 845 93	HF-DON T5 1-10V EL1X35SC	35 W		360 mm
E79 845 94	HF-DON T5 1-10V EL1X21SC	21 W		360 mm
E79 845 95	HF-DON T5 1-10V EL1X14SC	14 W		360 mm
E79 845 96	HF-DON T5 1-10V EL2X14SC		14 W	430 mm
E79 845 97	HF-DON T5 1-10V EL2X21SC		21 W	430 mm
E79 845 98	HF-DON T5 1-10V EL2X28SC		28 W	430 mm
E79 845 99	HF-DON T5 1-10V EL2X35SC		35 W	430 mm

Helvar EL-Sc för T8-lysrör

E7984602

Fabrikat: Helvar. Utförande: Multistyrning: Switch-Control och analog styrning. Dimmerintervall 1–100 %. Styrs av mikroprocessor. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Låg energiförbrukning. Stabiliserat, flimmerfritt ljus.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd
E79 846 02	HF-DON T8 1-10V EL2X36SC		36 W		430 mm
E79 846 03	HF-DON T8 1-10V EL1X36SC	36 W			360 mm
E79 846 04	HF-DON T8 1-10V EL1X58SC	58 W			360 mm
E79 846 05	HF-DON T8 1-10V EL2X58SC		58 W		430 mm
E79 846 06	HF-DON T8 1-10V EL1X18SC	18 W			360 mm
E79 846 07	HF-DON T8 1-10V EL2X18SC		18 W		430 mm
E79 821 56	HELVAR-DON EL4X18SC			18 W	430 mm

Helvar EL-sc för kompaktlysrör

E7984600

Fabrikat: Helvar. Multistyrning: Switch-Control och analog styrning. Dimmerintervall 1–100 % - Styrs av mikroprocessor. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Låg energiförbrukning. Stabiliserat, flimmerfritt ljus.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: 1-10 V, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 846 00	HF-DON KOMP 1-10V EL1X55SC	55 W	
E79 846 01	HF-DON KOMP 1-10V EL2X55SC		55 W

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart

Helvar iDim Dali för T5-lysrör

Fabrikat: Helvar. EL-iDim-reaktorer kan styras med DALI eller Switch-Control, båda i fristående program eller som del av ett större DALI-nätverk. Utförande: Digital DALI-styrning eller Switch-Control. Standby-förbrukning på endast 0,3 W. Energieffektivitet enligt A1 BAT. Dimmerintervall 1–100 %. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Multilamps drift. Helt kompatibla med iDim-konceptet.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984566

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd
E79 845 66	HF-DON T5-DALI EL1X54IDIM		54 W			360 mm
E79 845 67	HF-DON T5-DALI EL1X14-35IDIM	Ja	14 ... 35 W			360 mm
E79 845 68	HF-DON T5-DALI EL1X49IDIM		49 W			360 mm
E79 845 69	HF-DON T5-DALI EL1X39IDIM		39 W			360 mm
E79 845 70	HF-DON T5-DALI EL1X24IDIM		24 W			360 mm
E79 845 71	HF-DON T5-DALI EL2X54IDIM			54 W		430 mm
E79 845 72	HF-DON T5-DALI EL2X49IDIM			49 W		430 mm
E79 845 75	HF-DON T5-DALI EL2X14-35IDIM	Ja		14 ... 35 W		430 mm
E79 845 76	HF-DON T5-DALI EL2X39IDIM			39 W		430 mm
E79 845 79	HF-DON T5-DALI EL2X24IDIM			24 W		430 mm
E79 845 80	HF-DON T5-DALI EL4X14IDIM				14 W	430 mm
E79 845 81	HF-DON T5-DALI EL2X80IDIM			80 W		430 mm

Helvar iDim Dali för T8-lysrör

Fabrikat: Helvar. EL-iDim-reaktorer kan styras med DALI eller Switch-Control, båda i fristående program eller som del av ett större DALI-nätverk. Utförande: Digital DALI-styrning eller Switch-Control. Standby-förbrukning på endast 0,3 W. Energieffektivitet enligt A1 BAT. Dimmerintervall 1–100 %. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Multilamps drift. Helt kompatibla med iDim-konceptet.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

E7984573

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd
E79 845 73	HF-DON T8-DALI EL1X36IDIM	36 W		360 mm
E79 845 78	HF-DON T8-DALI EL2X36IDIM		36 W	430 mm

Helvar iDim Dali för kompaktlysrör

Fabrikat: Helvar. EL-iDim-reaktorer kan styras med DALI eller Switch-Control, båda i fristående program eller som del av ett större DALI-nätverk. Utförande. Högsta EEI = A1 BAT. Lägsta standby-förbrukning 0,3 W. Bästa tillgängliga katodkontrollsystem OCCTM. Dimmerintervall: 3-100 %. Multilamps drift. Drift av singel och dubbla ljukällor.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI, För lamptyp TC-L: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapslingsklass: IP20

E7984574

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 845 74	HF-DON KOMP-DALI EL1X55IDIM	55 W	
E79 845 77	HF-DON KOMP-DALI EL2X55IDIM		55 W

Helvar iDim-C Dali för kompaktlysrör

Fabrikat: Helvar. EL-iDim-reaktorer kan styras med DALI eller Switch-Control, båda i fristående program eller som del av ett större DALI-nätverk. Utförande: Digital DALI-styrning eller brytkontakt. Högsta EEI = A1 BAT. Standby-förbrukning på endast 0,3 W. Bästa tillgängliga katodkontrollsystemet OCC™. Dimmerintervall 3–100 %. Driver flera - Helt kompatibla med iDim-konceptet. En eller två rörs utförande i samma driftdon.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: DALI, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 123 mm, Bredd: 79 mm, Höjd: 28 mm, Kapslingsklass: IP20

E7982281

Art-nr	Benämning	För lamptyp T16-R	För lamptyp TC-DEL	För lamptyp TC-F	För lamptyp TC-L	För lamptyp TC-TEL	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 822 81	HF-DON IDIM-C DALI 1/2X18-24W	Ja		Ja	Ja		18 ... 24 W	18 ... 24 W
E79 822 80	HF-DON IDIM-C DALI 1/2X18W		Ja			Ja	18 W	18 W
E79 822 83	HF-DON IDIM-C DALI 2X26-42W		Ja			Ja		26 ... 42 W
E79 822 82	HF-DON IDIM-C DALI1/2X26-42W		Ja			Ja	26 ... 42 W	26 ... 42 W

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart

E7980218

Osram Quicktronic Intelligent Dim DALI för T5-lysrör

Fabrikat: Osram Quictronic Intelligent DIM med DALI gränssnitt. Utförande: Digitalt reglerad förvärmning. Lampstart inom 0. 6s. Cut off över 80% ljusflöde. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: DALI, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

Art-nr	Benämning	För lamptyp T16-R	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd	Bredd
E79 802 18	OSRAM-DON QTIDALI 1X14/24W		14 ... 24 W				360 mm	30 mm
E79 802 19	OSRAM-DON QTIDALI 1X21/39W		21 ... 39 W				360 mm	30 mm
E79 802 20	OSRAM-DON QTIDALI 1X28/54W		28 ... 54 W				360 mm	30 mm
E79 802 21	OSRAMDON QTIDALI 1X35/49/80W		35 ... 80 W				360 mm	30 mm
E79 802 22	OSRAM-DON QTIDALI 2X14/24W			24 W			423 mm	30 mm
E79 802 23	OSRAM-DON QTIDALI 2X21/39W			21 ... 39 W			423 mm	30 mm
E79 802 24	OSRAM-DON QTIDALI 2X35/49W			35 ... 49 W			423 mm	30 mm
E79 802 25	OSRAMDON QTIDALI 2X35/49/80W			35 ... 80 W			423 mm	30 mm
E79 802 26	OSRAM-DON QTIDALI 3X14/24W				14 ... 24 W		360 mm	40 mm
E79 802 27	OSRAM-DON QTIDALI 4X14/24W					14 ... 24 W	360 mm	40 mm
E79 802 69	OSRAM-DON QTIDALI 2X28/54W	Ja		28 ... 54 W			423 mm	30 mm

Liknande bild

Osram Quicktronic Intelligent Dim DALI för T/E kompaktlysrör

Fabrikat: Osram Quictronic Intelligent DIM med DALI gränssnitt. Utförande: Varmstart. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. Lämplig för nödbelysning med centralbatteri.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: DALI, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-T: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Längd: 123 mm, Bredd: 79 mm, Höjd: 33 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 802 79	OSRAMDON DALI TE 1X18-57DIM	18 ... 57 W	
E79 802 80	OSRAMDON DALI TE 2X18-42DIM		18 ... 42 W

E7980320

Osram Quicktronic Dim DALI för T/E kompaktlysrör

Fabrikat: Osram. Utförande: DALI, dimbar 3-100%. Varmstart. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: DALI, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Längd: 123 mm, Bredd: 79 mm, Höjd: 33 mm

Art-nr	Benämning
E79 803 20	OSRAMDON DALI-TE 1X14-17DIM
E79 803 21	OSRAMDON DALI-TE 2X14-17DIM

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart

Osram Quicktronic Intelligent Dim 1-10V för T5-lysrör

Fabrikat: Osram Quictronic Intelligent DIM med 1-10V. Utförande: Varmstart inom 0. 6s. Cut off över 80% ljusflöde. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20

E7980246

Art-nr	Benämning	För lamp-typ T16-R	För lamp-typ T26	För lamp-typ T-R	För lamp-typ TC-F	Effekt ljus-källa (1 lampa)	Effekt ljus-källa (2 lampor)	Effekt ljus-källa (3 lampor)	Effekt ljus-källa (4 lampor)	Längd	Bredd
E79 802 46	OSRAM-DON QTI 1X14/24W	Ja		Ja	Ja	14 ... 24 W				360 mm	30 mm
E79 802 47	OSRAM-DON QTI 1X21/39W	Ja	Ja	Ja		21 ... 39 W				360 mm	30 mm
E79 802 48	OSRAM-DON QTI 1X28/54W					28 ... 54 W				360 mm	30 mm
E79 802 49	OSRAM-DON QTI 1X35/49/80W					35 ... 80 W				360 mm	30 mm
E79 802 50	OSRAM-DON QTI 2X14/24W	Ja			Ja		14 ... 24 W			425 mm	30 mm
E79 802 51	OSRAM-DON QTI 2X21/39W	Ja	Ja	Ja			2 ... 39 W			425 mm	30 mm
E79 802 52	OSRAM-DON QTI 2X28/54W						28 ... 54 W			425 mm	30 mm
E79 802 53	OSRAM-DON QTI 2X35/49/80W						35 ... 49 W			425 mm	30 mm
E79 802 54	OSRAM-DON QTI 3X14/24W							14 ... 24 W		360 mm	40 mm
E79 802 55	OSRAM-DON QTI 4X14/24W								14 ... 24 W	360 mm	40 mm
E79 802 94	OSRAMDON QTI 2X35/49/80 DIM						35 ... 80 W			425 mm	30 mm

Osram Quicktronic Intelligent Dim 1-10V för T8-lysrör

Fabrikat: Osram Quictronic Intelligent DIM med 1-10V gränssnitt. Utförande: Varmstart inom 0. 6s. Cut off över 80% ljusflöde. Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. Upp till 100 000 livslängd vid Tc 65°C.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20, Dimområde: 1 ... 100 %

E7980256

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Effekt ljuskälla (3 lampor)	Effekt ljuskälla (4 lampor)	Längd	Bredd
E79 802 56	OSRAM-DON QTI 1X18W	18 W				360 mm	30 mm
E79 802 57	OSRAM-DON QTI 1X36W	36 W				360 mm	30 mm
E79 802 58	OSRAM-DON QTI 1X58W	58 W				360 mm	30 mm
E79 802 59	OSRAM-DON QTI 2X18W		18 W			425 mm	30 mm
E79 802 60	OSRAM-DON QTI 2X36W		36 W			425 mm	30 mm
E79 802 61	OSRAM-DON QTI 2X58W		58 W			425 mm	30 mm
E79 802 62	OSRAM-DON QTI 3X18W			18 W		360 mm	40 mm
E79 802 63	OSRAM-DON QTI 4X18W				18 W	360 mm	40 mm

Osram Quicktronic Intelligent Dim 1-10V för T/E kompaktlysrör

Fabrikat: Osram Quictronict DIM med 1-10V gränssnitt. Utförande: Varmstart inom 0,6 s. . Automatisk avstängning vid lampdefekt eller livslängdsslut. Automatisk återpåslag efter lampbyte. Upp till 100 000h livslängd vit Tc 65°C.
Modell: Elektronisk, Multiwattutförande: Ja, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp TC-D: Ja, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-T: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 123 mm, Bredd: 79 mm, Höjd: 33 mm, Kapslingsklass: IP20, Dimområde: 1 ... 100 %

E7980281

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 802 81	OSRAMDON QTI T/E 1X18-57DIM	18 ... 57 W	
E79 802 95	HF DON QTI-T/E 2X18-42DIM		18 ... 42 W

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörsreaktorer för lysrör och kompaktlysrör reglerbart

E7981014

Philips HF-Regulator II 1-10V

Fabrikat: Philips. HF-driftdon för ljusreglering med analog styrning (1–10 V) för TL-D-lampor
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: 1-10 V, För lamptyp T26: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 360 mm, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20, Dimområde: 1 ... 100 %

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)
E79 810 14	HF-DON HF-R 136 TLD P	36 W	
E79 810 15	HF-DON HF-R 236 TLD P		36 W
E79 004 63	HF-R 218 TL-D EII 220-240V 50/		18 W
E79 810 17	HF-R 258 TL-D EII 220-240V 50/		58 W

E7983183

Tridonic PCA TC Eco för kompaktlysrör

Fabrikat: Tridonic. Prosessorstyrt driftdon med xitec II inuti. Högsta möjliga energiklass CELMA EEI = A1 BAT. Störningsskyddad, exakt styrning med digital signal DALI eller DSI, switchDIM eller corridorFUNCTION. Nominell livslängd upp till 100. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,2 % per 1. 000 h). OEM-specifikt, reserverat minne för lagring av kunddata i driftdonet. Gränssnitt: DALI, DSI, switchDIM (med minnesfunktion + valbara dimningshastigheter), corridorFUNCTION (profil: never off). Integrerat SMART-gränssnitt för drift med SMART-Sensor 5D 19f eller corridorFUNCTION pluggar. Funktioner: Intelligent Temperature Guard (skydd mot övertemperatur). Intelligent Voltage Guard (indikering vid överspänning och frånslag vid underspänning). Optimal förvärmning av elektroderna oberoende ljusregleringsnivån. Avstängning av elektrod-förvärmning vid ca. 90 % ljusnivå för maximal energieffektivitet (SMART-Heating concept). corridorFUNCTION med omgivningsljusreglering. Automatiskt triggad ljusnivå för nödljus i DC drift, 15 %. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Automatisk avstängning om ljuskällan är felaktig.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI/DSI/korridorfunktion/switchdim, För lamptyp TC-DEL: Ja, För lamptyp TC-TEL: Ja, Kapsling: Plasthus, Längd: 123 mm, Höjd: 31 mm, Kapslingsklass: IP20, Dimområde: 3 ... 100 %

Art-nr	Benämning	Multi-wattutförande	För lamptyp T16-R	För lamptyp TC-L	För lamptyp TC-SEL	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Märkspänning	Bredd
E79 831 83	PCA 1X26-57 TC ECO XITEC II	Ja	Ja	Ja		26 ... 57 W		220 ... 240 V	79 mm
E79 831 84	PCA 2X26/32/42 TC ECO X!TEC II	Ja	Ja				26 ... 42 W	220 V	102 mm
E79 831 85	PCA 1X18 TC ECO XITEC II					18 W		220 ... 240 V	79 mm
E79 831 87	PCA 1X11/13 TC ECO XITEC II	Ja			Ja	11 ... 17 W		220 ... 240 V	79 mm

E7983166

Tridonic PCA T5 Eco lp för T5-lysrör

Fabrikat: Tridonic. Prosessorstyrt driftdon med xitec II inuti. Högsta möjliga energiklass CELMA EEI = A1 BAT. Störningsskyddad, exakt styrning med digital signal DALI eller DSI, switchDIM eller corridorFUNCTION. Nominell livslängd upp till 100. 000 h (vid ta 50 °C och en bortfallsfrekvens på max. 0,2 % per 1. 000 h). Multieffekt drift. OEM-specifikt, reserverat minne för lagring av kunddata i driftdonet. Gränssnitt: DALI, DSI, switchDIM (med minnesfunktion + valbara dimningshastigheter), corridorFUNCTION (profil: never off). Integrerat SMART-gränssnitt för drift med SMART-Sensor 5D 19f eller corridorFUNCTION pluggar. Funktioner: Intelligent Temperature Guard (skydd mot övertemperatur). Intelligent Voltage Guard (indikering vid överspänning och frånslag vid underspänning). Optimal förvärmning av elektroderna oberoende ljusregleringsnivån. Avstängning av elektrod-förvärmning vid ca. 90 % ljusnivå för maximal energieffektivitet (SMART-Heating concept). corridorFUNCTION med omgivningsljusreglering. Automatiskt triggad ljusnivå för nödljus i DC drift, 15 %. För nödbelysningssystem enligt EN 50172. Automatisk start efter byte av defekta lampor. Automatisk avstängning om ljuskällan är felaktig.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: DALI/DSI/korridorfunktion/switchdim, För lamptyp T16: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Bredd: 30 mm, Höjd: 21 mm, Kapslingsklass: IP20, Dimområde: 1 ... 100 %

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	För lamptyp TC-L	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd
E79 831 66	DIMBART HF-DON 1/14/24 T5	Ja		14 ... 24 W		360 mm
E79 831 67	DIMBART HF-DON 2/14/24 T5	Ja	Ja	14 ... 24 W		360 mm
E79 831 68	PCA 1X35/49/80 T5 ECO LP X!TEC	Ja	Ja	35 ... 80 W		360 mm
E79 831 70	DIMBART HF-DON 2/80 T5		Ja		80 W	425 mm
E79 831 71	PCA 1X28/54 T5 ECO LP X!TEC II	Ja		28 ... 54 W		360 mm
E79 831 72	PCA 2X28/54 T5 ECO LP X!TEC II	Ja			28 ... 54 W	425 mm
E79 831 73	DIMBART HF-DON 1/21/39 T5	Ja	Ja	21 ... 39 W		360 mm
E79 831 74	DIMBART HF-DON 2/21/39 T5	Ja	Ja		21 ... 39 W	425 mm

Reaktorer för urladdningslampor

Reaktor för kvicksilverlampa HPL Omkopplingsbar

Fabrikat: Helvar. Uppfyller kraven i EN 61347-2-9 och EN 60923. Mycket lågt magnetfält. Låga strömförluster. Låga övertoner. Lång livslängd. Insticksontakt i reaktorer med låga wattal (50–125 W).
Modell: Konventionell, Multiwattutförande: Ja, För lamptyp HM: Ja, Märkspänning: 230 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 114 mm, Bredd: 54 mm, Höjd: 45.5 mm

E7984511

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)
E79 845 11	MAGN. HID REAKTOR ME E80/50LU	80 ... 125 W
E79 845 12	MAGN. HID REAKTOR ME E125/80LU	50 ... 80 W

Reaktor för kvicksilverlampa HPL Ej omkopplingsbar

Fabrikat: Helvar. Uppfyller kraven i EN 61347-2-9 och EN 60923. Mycket lågt magnetfält. Låga strömförluster. Låga övertoner. Lång livslängd. Insticksontakt i reaktorer med låga wattal (50–125 W). Tillförlitlig skruvterminal i reaktorer med höga wattal (250–400 W). Övrigt: T = två monteringshål, F = fyra monteringshål.
Modell: Konventionell, För lamptyp HM: Ja, Märkspänning: 230 V, Kapsling: Metallhus, Höjd: 85 mm

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Längd	Bredd
E79 845 20	MAGN. HID REAKTOR MEE250T	250 W	135 mm	70 mm
E79 845 21	MAGNETISK HID REAKTOR ME	250 W	135 mm	70 mm
E79 845 22	MAGNETISK HID REAKTOR ME	400 W	135 mm	70 mm
E79 845 23	MAGNETISK HID REAKTOR ME	400 W	104 mm	90 mm

Reaktor för högtrycksnatriumlampa och metallhalogenlampa NK

Fabrikat: Helvar. Uppfyller kraven i EN 61347-2-9 och EN 60923. Mycket lågt magnetfält. Låga strömförluster. Låga övertoner. Lång livslängd.
Modell: Konventionell, För lamptyp HI: Ja, För lamptyp HS: Ja, Kapsling: Metallhus

E7984513

Art-nr	Benämning	Multiwattutförande	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Märkspänning	Längd	Bredd	Höjd
E79 845 13	MAGN. HID REAKTOR NA-MH NK35LU		35 W	230 ... 240 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 15	MAGN. HID REAKTOR NA NK50LU		50 W	230 ... 240 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 10	MAGN. HID REAKTOR NA-MH NK150S		150 W	230 ... 240 V	145 mm	69 mm	53 mm
E79 845 14	MAGN. HID REAKTOR NA NK70/50LU	Ja	50 ... 70 W	230 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 16	MAGN. HID REAKTOR NA NK100LU		100 W	230 ... 240 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 17	MAG. HID REAK.NA-MH NK70/50LUP	Ja	50 ... 70 W	230 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 18	MAGN. HID REAKTOR NA NK70LU		70 W	240 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 19	MAGN. HID REAKTOR NA NK100LU		100 W	230 ... 240 V	114 mm	54 mm	45.5 mm
E79 845 24	MAGNETISK HID REAKTOR NA		250 W	230 ... 240 V	135 mm	70 mm	85 mm
E79 845 25	MAGNETISK HID REAKTOR NA		250 W	230 ... 240 V	135 mm	70 mm	85 mm
E79 845 26	MAGNETISK HID REAKTOR NA		400 W	230 ... 240 V	165 mm	70 mm	85 mm
E79 845 27	MAGNETISK HID REAKTOR NA		400 W	230 ... 240 V	165 mm	70 mm	85 mm

Reaktor för metallhalogenlampa H400T

Fabrikat: Helvar. Uppfyller kraven i EN 61347-2-9 och EN 60923. Mycket lågt magnetfält. Låga strömförluster. Låga övertoner. Lång livslängd. Flera olika fästpunkter. Reaktorer för 35–400 W med eller utan internt värmeskydd
Modell: Konventionell, För lamptyp HI: Ja, Effekt ljuskälla (1 lampa): 400 W, Märkspänning: 230 ... 240 V, Kapsling: Metallhus, Längd: 165 mm, Bredd: 70 mm, Höjd: 85 mm

E7901136

Art-nr	Benämning
E79 011 36	HELVAR-MAGN.DON H400T

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reaktorer för urladdningslampor



E7901331

Reaktor för högtrycksnatrium SON och metallhalogen HID-Heavy Duty för SON/MH/HPL/HPI

Fabrikat: Philips. Driftsäker lösning som håller länge. Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor. Produktfunktioner: Inkapslad i glasfiberförstärkt termoplastisk polyesterplast. Utrustad som standard med skruvkopplingsplintar, kontakt efter förfrågan. Separat jordterminal (urladdningslampa för tung drift). Användningsområden: Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: vägbelysning och tunnelbelysning). System: Elektromagnetiska system kräver driftdon, tändare och kondensator. Semi-parallell: ifall drftdon med "L" i beskrivningen (exempelvis BSN 100 L307) används krävs SN(D)-tändare. Ifall driftdon med "K" i beskrivningen används (exempelvis BSN 100 K307) krävs SK(D)-tändare. Kondensatorvärde för att matcha systemeffekt återfinns på lampans/driftdonets kombinationsblad. Serietändare: alla driftdon är designade för att fungera med serietändare. Ingen tändare behövs för SON-I-lampor
Modell: Konventionell, För lamptyp HS: Ja, Effekt ljuskälla (1 lampa): 250 W, Märkspänning: 230 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 151 mm, Bredd: 81 mm, Höjd: 66 mm

Art-nr	Benämning
E79 013 31	SON-R. BSN250L 230-240V



E7901381

Reaktor för högtrycksnatrium SON och metallhalogen HID- Basic BSN/BMH MK4

Fabrikat: Philips Ljus. Elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor
Modell: Konventionell, För lamptyp HS: Ja, Märkspänning: 230 ... 240 V

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Längd	Bredd	Höjd
E79 013 81	BSN 50 K407-ITS 230/240V 50HZ	50 W	118 mm	61 mm	52 mm
E79 013 82	BSN 70 K407-ITS 230/240V 50HZ	70 W	118 mm	61 mm	52 mm
E79 013 83	BSN 100 K407-ITS 230-240V 50HZ	100 W	123 mm	61 mm	52 mm
E79 013 84	BSN 150 K407-ITS 230-240V 50HZ	150 W	134 mm	76 mm	65 mm
E79 013 85	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50HZ	250 W	160 mm	76 mm	65 mm

E7901345

Reaktor för högtrycksnatrium SON och metallhalogen HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Fabrikat: Philips. Inkapslade driftdon för SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- och MH-lampor med nominell effekt från 1 000 W och uppåt. Funktioner: Utmärkt tålighet mot kemikalier, fukt samt sprickbildning på grund av yttre påverkan. Standardutrustad med skruvanslutningsplintar. Separat jordterminal (urladdningslampa för tung drift). Användning: Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: sportarenor och områdesbelysning). System: Elektromagnetiska system kräver driftdon, tändare och kondensator. Driftdonseffekt 1000 W – serie- eller paralellanslutning kan användas. Kondensatorvärde för att matcha systemeffekt återfinns på lampans/driftdonets kombinationsblad. För driftdonseffekt över 1000 W kan endas serie- eller paralellanslutning användas. Tänd- och kondensatorvärde för att matcha systemeffekt återfinns på lampans/driftdonets kombinationsblad.
Modell: Konventionell, För lamptyp HS: Ja, Effekt ljuskälla (1 lampa): 1000 W, Märkspänning: 230 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Längd: 257 mm, Bredd: 117 mm, Höjd: 102 mm

Art-nr	Benämning
E79 013 45	SON-R. BSN1000L 230-240V

E7980286

Elektroniskt driftdon Powertronic Intelligent PTi S

Fabrikat: Osram. OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT S är ett elektronsikt HF-don anpassat för urladdningsljuskällor. Automatisk säkerhetsavstängning av ljuskällor i händelse av ett fel eller i slutet av livslängden. Kompakt design och låg vikt som gör donet lämpligt för inbyggnad i mindre armaturer.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp HI: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd	Bredd	Höjd
E79 802 86	OSRAM-DON PTI 20W S	20 W		97 mm	43 mm	30 mm
E79 802 87	OSRAM-DON PTI 35W S	35 W		110 mm	75 mm	30 mm
E79 802 88	OSRAM-DON PTI 70W S	70 W		110 mm	75 mm	30 mm
E79 802 89	OSRAM-DON PTI 2X35W S		35 W	165 mm	90 mm	30 mm
E79 802 90	OSRAM-DON PTI 2X70W S		70 W	165 mm	90 mm	30 mm
E79 802 91	OSRAM-DON PTI 150W S	150 W		150 mm	85 mm	31 mm

Reaktorer för urladdningslampor

Elektroniskt driftdon Powertronic Intelligent PTi I med dragavlastning

Fabrikat: Osram. OSRAM POWERTRONIC INTELLIGENT I är ett elektronsikt HF-don anpassat för urladdningsljuskällor. Automatisk säkerhetsavstängning av ljuskällor i händelse av ett fel eller i slutet av livslängden. Inbyggd kabelklämma underlättar dragavlastning.
Modell: Elektronisk, För lamptyp HI: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus

E7980157

Art-nr	Benämning	Typ av dimning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Effekt ljuskälla (2 lampor)	Längd	Bredd	Höjd
E79 801 57	OSRAM-DON PTI 20 I	Ej dimbar	20 W		185 mm	50 mm	32 mm
E79 801 78	OSRAM-DON PTI 35W I		35 W		155 mm	83 mm	32 mm
E79 801 81	OSRAM-DON PTI 2X35W I			35 W	180 mm	83 mm	32 mm
E79 801 79	OSRAM-DON PTI 70W I		70 W		155 mm	83 mm	32 mm
E79 801 85	OSRAM-DON PTI 2X70W I			70 W	207 mm	96 mm	32 mm
E79 802 92	OSRAM-DON PTI 150W I		150 W		195 mm	96 mm	33 mm

Elektroniskt driftdon för metallhalogenlampa EP-h

Fabrikat: Helvar. Montage: Enbart för inomhusbruk. Utförande: Litet format och låg vikt. För HI- och C-HI-lampor. Skydd mot nättransienter. Lampström med fyrkantsvågform. Flimmerfritt ljus. Låga förluster. OBS! Dragvlastning beställs separat, E79 822 86.
Modell: Elektronisk, Typ av dimning: Ej dimbar, För lamptyp HI: Ja, Märkspänning: 220 ... 240 V, Kapsling: Plasthus, Skyddsklass: I, Höjd: 30 mm

E7982284

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla (1 lampa)	Längd	Bredd
E79 822 84	DRIVDON-HID EP1X20W	20 W	95 mm	60 mm
E79 822 85	DRIVDON-HID EP1X35W	35 W	95 mm	60 mm
E79 845 82	ELEKTRONISK HID REAKTOR EP1X7	70 W	105 mm	65 mm

Elektroniskt driftdon för metallhalogenlampa Tillbehör EP-h reaktorer

Dragavlstning för EP-h-sortimentet. E79 822 84-86. Justerbar. Tålig och tillförlitlig konstruktion.
Typ av tillbehör: Dragavlastning, Material: Plast

E7982286

Art-nr	Benämning
E79 822 86	DRAGAVLASTN FÖR HID 20-35W

Lysrörständare

Standard- och säkerhetständare Standardtändare

Fabrikat: Osram Konventionell tändare för lysrör.
Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

E7902110

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 10	4-22W ST151 TÄNDARE SERIE	4 ... 22 W	Serie
E79 021 12	4-80W ST111 TÄNDARE	4 ... 80 W	Singel

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörständare

Standard- och säkerhetständare Standardtändare Ecoclick starter

E7902170

Fabrikat: Philips Ljus. För alla TL-D och TL lysrör. Används tillsammans med konv. don. Tändersnabbt och säkert. Polar kan användas för alla kalla applikationer från -40 ° C till +75 ° C.
Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 70	S2 4-22W SERIE TÄNDARE	4 ... 22 W	Serie
E79 021 72	S10 4-65W SINGLE TÄNDARE	4 ... 65 W	Singel

Standard- och säkerhetständare Deos säkerhetständare

E7902120

Fabrikat: Osram. Deos Särkerhetständare för lysrör. Kopplar bort utbrända eller defekta lysrör. Efter rörbyte tryck på den röda knappen så är tändaren startberedd igen.
Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 20	15-32W ST173 DEOS TÄNDARE	15 ... 32 W	Singel
E79 021 18	36-65W ST171 DEOS TÄNDARE	36 ... 65 W	Singel
E79 021 16	18-22W ST172 DEOS TÄNDARE	18 ... 22 W	Serie

Standard- och säkerhetständare Standardtändare Polar

E7902190

Fabrikat: Philips Ljus. För alla TL-D och TL lysrör. Används tillsammans med konv. don. Tändersnabbt och säkert. Polar kan användas för alla kalla applikationer från -40 ° C till +75 ° C.
Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 18 ... 65 W, Koppling: Singel

Art-nr	Benämning
E79 021 90	TÄNDARE P10 18-65W

Elektroniska tändare Ecoclick Safety starter

E7902184

Fabrikat: Philips Ljus. Elektroniska säkerhetständare som kan används tillsammans med konventionella don till alla TL-D, TL lysrör och till kompaktlysrören PL-L. Fördelar: Släcker blinkande lysrör – ökar säkerheten, ingen risk att det börjar brinna. Är självåterställande – byt lysrör, Philips elektroniska säkerhetständare tänder lysrören. Återställer även om något elektriskt fel gjort att tändaren har löst ut – man behöver inte göra någonting alls. Tänder lysrören skonsamt utan blinkningar – det förlänger lysrörens livslängd. Håller i princip lika länge som armaturerna – man slipper byta tändare. Innehåller inte bly och inte heller något radioaktivt material. Temperaturområde -10 °C till +80 °C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 84	S2-E 18-22W SERIE TÄNDARE	18 ... 22 W	Serie
E79 021 86	S10-E 18-65W SINGEL TÄNDA	18 ... 65 W	Singel

Lysrörständare

Aura Strike är Auras kompletta serie elektroniska säkerhetständare. Tändarnas inbyggda säkerhetssystem slår automatiskt bort utbrända lampor och eliminerar den brandfara som uppstår när blinkande lysrör inte vill starta. Därmed undviker man risken för kortslutning och överhettning av armaturen eller i tändarna.

Strikefamiljen tillhör de få elektroniska tändare på marknaden som uppfyller kraven för säkerhetsstandard IEC/EN 61 347-1-2 och prestandastandard IEC/EN 60 927.

Auras elektroniska säkerhetständare förvärmer lysrörselektroderna för att ge en pålitlig och skonsam varmstart. Lysrören tänds omedelbart, efter max två sekunder -och man slipper garanterat irriterande blinkningar. Genom att sända en välavvägd tändpuls vid varje tändtillfälle hindrar säkerhetständarna all överflödig energiförbrukning och "sparar" lysrören. Tändningsslitaget - det största hotet mot ett lysrörs livslängd - minskar avsevärt när lysrören tänds snabbare. Säkerhetständarna passar i alla miljöer och täcker alla behov. De ersätter samtliga "snabbtändare" och konventionella glimtändare och har en livslängd på minst tio år.

Elektroniska tändare Aura Quick Strike, elektronisk säkerhetständare och snabbtändare

Temperaturområde +5°C till +75°C. Allmän tändare för inomhusbruk. Används normalt ej vid närvarostyrning.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 15 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902208

Art-nr	Benämning
E79 022 08	15-65W QUICK STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Power Strike, elektronisk säkerhetständare

Aura Power Strike är baständaren för de flesta inomhusmiljöer och är genom sitt tändförlopp lämplig för större lysrörsparker som tänds och släcks med hög frekvens, t ex för grupper med automatisk närvarostyrning. Passar utmärkt för tändning av lysrör 18-65 W, kompaktlysrör 18-36 W TCL och 28 W T2D i induktiv singelkoppling. Temperaturområde -10 °C - +75 °C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 18 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902204

Art-nr	Benämning
E79 022 04	15-65W POWER STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Cool Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde -40° C till +50° C. Tändare särskilt anpassad för kalla miljöer.
Elektronisk: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 18 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902205

Art-nr	Benämning
E79 022 05	18-65W COOL STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Mini Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde +5° C till +75° C. Elektronisk tändare för minilysrör och kompaktlysrör.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 4 ... 18 W, Koppling: Singel

E7902207

Art-nr	Benämning
E79 022 07	MINI STRIKE TÄNDARE

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörständare

E7902206

Elektroniska tändare Aura Twin Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde +5°C till +75°C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 15 ... 18 W, Koppling: Serie

Art-nr	Benämning
E79 022 06	TWIN STRIKE ELECTR. 15-18W

Tändare för urladdningslampor

Liknande bild

Elektronisk serietändare För högtrycksnatriumlampa SON och metallhalogenlampa CDM

Fabrikat: Tridonic. Digital överlagringständare med automatisk frånslagskrets. Puls/paus-teknik ger: kortare återtändningstider, minimering av störningarna vid tändning. Dämpning av den cykliska effekten med 3-starts räknare. Avstängning av tändförsöken efter 20 min. Automatisk återställning (< 1 s).
Elektronisk: Ja, Lämplig för högtrycksnatriumlampa: Ja, Lämplig för metallhalogenlampa: Ja, Koppling: Serie

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E79 020 86	SERIETÄNDARE ZRM 2-ES/CT	35 ... 70 W
E79 020 87	SERIETÄNDARE ZRM 4,5-ES/CT	70 ... 400 W


E7902106

Elektronisk serietändare För högtrycksnatriumlampa SON och metallhalogenlampa HPI/HQI

Elektronisk: Ja, Lämplig för högtrycksnatriumlampa: Ja, Lämplig för metallhalogenlampa: Ja, Effekt ljuskälla: 70 ... 400 W, Koppling: Serie

Art-nr	Benämning
E79 021 06	SERIETÄNDARE Z400MS

E7902018

Elektronisk serietändare För högtrycksnatriumlampa och metallhalogenlampa Helvar

Fabrikat: Helvar. Elektroniskt tänddon för urladdningslampor HID. Kompakt design. Fästskruv i metall. Med överlagrad puls. Låga interna värmeförluster. Högt värmemotstånd. Låga strömförluster.
Elektronisk: Ja, Lämplig för högtrycksnatriumlampa: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för metallhalogenlampa	Effekt ljuskälla
E79 020 18	TÄNDARE LSI-400 ST20 DIGITAL	Ja	35 ... 400 W
E79 020 19	TÄNDARE HI-400S	Ja	35 ... 400 W
E79 845 28	TÄNDARE HID L-70		35 ... 70 W
E79 845 29	TÄNDARE HID L-150	Ja	35 ... 150 W
E79 845 30	TÄNDARE HID LHI-400	Ja	35 ... 400 W
E79 845 31	TÄNDARE HID LSI-150	Ja	35 ... 150 W

Tändare för urladdningslampor

Parallelltändare För högtrycksnatriumlampa SON och metallhalogenlampa MH

Elektronisk: Ja, Lämplig för högtrycksnatriumlampa: Ja, Lämplig för metallhalogenlampa: Ja, Koppling: Parallell

E7902151

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E79 021 51	PARALLELLTÄNDARE SN 61	250 ... 1800 W
E79 021 59	PARALLELLTÄNDARE SN 59	100 ... 1800 W

Parallelltändare För metallhalogenlampa HPI

Elektronisk: Ja, Lämplig för högtrycksnatriumlampa: Ja, Lämplig för metallhalogenlampa: Ja, Effekt ljuskälla: 250 ... 400 W, Koppling: Parallell

E7902161

Art-nr	Benämning
E79 021 61	PARALLELLTÄNDARE SI 51

Kondensatorer

Kondensator För lysrör och urladdningslampa

E7902402

Art-nr	Benämning	Kapacitet	Märkspänning	Diameter	Längd
E79 024 02	KONDENSATOR 2 UF 250V	2 µF	250 V	25 mm	57 mm
E79 024 04	KONDENSATOR 4 UF 250V	4 µF	250 V	25 mm	57 mm
E79 024 06	KONDENSATOR 6 UF 250V	6 µF	250 V	30 mm	91 mm
E79 024 08	KONDENSATOR 8 UF 250V	8 µF	250 V	30 mm	70 mm
E79 024 10	KONDENSATOR 10 UF 250V	10 µF	250 V	30 mm	81 mm
E79 024 12	KONDENSATOR 12 UF 250V	12 µF	250 V	30 mm	99 mm
E79 024 16	KONDENSATOR 16 UF 250V	16 µF	300 V	35 mm	78 mm
E79 024 20	KONDENSATOR 20 UF 250V	20 µF	250 V	40 mm	78 mm
E79 024 25	KONDENSATOR 25 UF 250V	25 µF	250 V	30 mm	106 mm

Lysrörs- och tändarhållare

Lysrörshållare med fot För snäpp- eller skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G5, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Bredd: 23 mm, Höjd: 26 mm, Djup: 16 mm

E7902610

Art-nr	Benämning
E79 026 10	LYSR.HÅLL VS 100305/09105

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörs- och tändarhållare



E7902611

Lysrörshållare med fot För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 31 mm, Höjd: 40 mm, Djup: 24 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 11	LYSR.HÅLL VS 100548/27350



E7902612

Lysrörshållare med fot För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 59 mm, Höjd: 40 mm, Djup: 24 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 12	LYSR.HÅLL VS 100557/27450



E7902613

Lysrörshållare med fot För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 29 mm, Höjd: 40 mm, Djup: 24 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 13	LYSR.HÅLL VS 100564/27701



E7902614

Lysrörshållare med fot För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 29 mm, Höjd: 38 mm, Djup: 44 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 14	LYSR.HÅLL VS 100581/27821



E7902615

Lysrörshållare med fot För snäpp- eller skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Bredd: 29 mm, Höjd: 48 mm, Djup: 24 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 15	LYSR.HÅLL VS 100591/28500

Lysrörshållare med fot För snäpp- eller skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Bredd: 29 mm, Höjd: 80 mm, Djup: 52 mm



E7902616

Art-nr	Benämning
E79 026 16	LYSR.HÅLL VS 100596/28600

Lysrörshållare med fot För snäpp- eller skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G5, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Bredd: 22 mm, Djup: 16 mm

E7902620

Art-nr	Benämning	Höjd
E79 026 20	LYSR.HÅLL BJB 26.620.1003	28 mm
E79 026 21	LYSR.HÅLL BJB 26.620.2002	38 mm

Lysrörshållare med fot För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G5, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning



E7902624

Art-nr	Benämning	Bredd	Höjd	Djup
E79 026 24	LYSR.HÅLL BJB 26.660.2002	28 mm	32 mm	17 mm
E79 026 30	LYSR.HÅLL VS 108661/09130	21 mm	27 mm	15 mm

Lysrörshållare För skruv- eller vikblecksfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Skruv- eller vikblecks-fastsättning, Bredd: 34 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 18 mm



E7902640

Art-nr	Benämning
E79 026 40	LYSR.HÅLL VS 101681/47102

Lysrörshållare För skruv- eller vikblecksfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Skruv- eller vikblecks-fastsättning, Bredd: 32 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 13 mm



E7902650

Art-nr	Benämning
E79 026 50	LYSR.HÅLL VS 101674/47100

Lysrörs- och tändarhållare

Lysrörshållare För skruv- eller vikblecksfastsättning



E7902655

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Skruv- eller vikblecksfastsättning, Bredd: 59 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 13 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 55	LYSR.HÅLL VS 101706/47200

Lysrörshållare För snäppfastsättning



E7902641

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 33 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 17 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 41	LYSR.HÅLL VS 101685/47105

Lysrörshållare För snäppfastsättning



E7902660

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 35 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 20 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 60	LYSR.HÅLL VS 101690/47106

Lysrörshållare För snäppfastsättning



E7902661

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 59 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 18 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 61	LYSR.HÅLL VS 101712/47205

Lysrörshållare För snäppfastsättning



E7902668

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 33 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 13 mm

Art-nr	Benämning
E79 026 68	LYSR.HÅLL VS 101749/47505

Lysrörs- och tändarhållare

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 35 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 17 mm



E7902669

Art-nr	Benämning
E79 026 69	LYSR.HÅLL VS 101753/47506

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G5

E7902680

Art-nr	Benämning	Typ av fastsättning	Bredd	Höjd	Djup
E79 026 80	LYSR.HÅLL BJB 26.641.1003	Snäppfastsättning	19 mm	22 mm	13 mm
E79 026 90	LYSR.HÅLL VS 108663/09155	Skruv/snäpp in	23 mm	21 mm	12 mm

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 25 mm, Djup: 28 mm

E7903033

Art-nr	Benämning
E79 030 33	LYSRÖRSH.G13,T8,GAVEL,FJÄDER

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 56 mm, Djup: 30 mm

E7903034

Art-nr	Benämning
E79 030 34	LYSRÖRSH.G13,T8,GAVEL+TÄNDH

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Med tändarhållare: Ja, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 56 mm, Djup: 30 mm

E7903035

Art-nr	Benämning
E79 030 35	LYSRÖRSH.G13,T8,GAVEL+TÄNDH

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lysrörs- och tändarhållare

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 29 mm, Djup: 17 mm

E7903036

Art-nr	Benämning
E79 030 36	LYSRÖRSH.G13,T8,GAVEL,SPECIAL

Lysrörshållare För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G13, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 33 mm, Djup: 32 mm

E7903037

Art-nr	Benämning
E79 030 37	LYSRÖRSH.G13,T8,GAVEL,SPECIAL

Lysrörshållare för kompaktlysrör För snäppfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G23, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 36 mm, Höjd: 35 mm, Djup: 39 mm



E7902730

Art-nr	Benämning
E79 027 30	LYSR.HÅLL VS 101298/35004

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: 2G7, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Bredd: 40 mm, Höjd: 34 mm, Djup: 37 mm



E7902745

Art-nr	Benämning
E79 027 45	LYSR.HÅLL VS 109238

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: 2G11, Typ av fastsättning: Skruv/snäpp in, Nippelgänga: Ingen, Bredd: 48 mm, Höjd: 38 mm, Djup: 24 mm



E7902750

Art-nr	Benämning
E79 027 50	LYSR.HÅLL VS 101485/36050

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G23, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 38 mm, Djup: 33 mm



E7903053

Art-nr	Benämning
E79 030 53	LYSRÖRSH.G23,TC-S

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

E7903060

Art-nr	Benämning
E79 030 60	LYSRÖRSH.GX24 Q1,TC-D/T,10-13W

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-2/GX24q-2, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

E7903061

Art-nr	Benämning
E79 030 61	LYSRÖRSH.GX24 Q2,TC-D/T,18W

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-3/GX24q-3, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

E7903062

Art-nr	Benämning
E79 030 62	LYSRÖRSH.GX24 Q3,TC-D/T,26-32W

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-2/GX24q-2, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

E7903064

Art-nr	Benämning
E79 030 64	LYSRÖRSH.GX24 Q2,TC-D/T,18W

Lysrörs- och tändarhållare

E7903065

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-3/GX24q-3, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E79 030 65	LYSRÖRSH.GX24 Q3,TC-D/T,26-32W

E7903066

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-4/GX24q-4, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E79 030 66	LYSRÖRSH.GX24 Q4,TC-D/T,42W

E7903063

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24d-1, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E79 030 63	LYSRÖRSH.G24 D1,TC-D/T,10-13W

E7903059

Lysrörshållare för kompaktlysrör För skruvfastsättning

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24d-2, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 35 mm, Djup: 33 mm

Art-nr	Benämning
E79 030 59	LYSRÖRSH.G24 D2,TC-D/T,18W

E7512094

Ifötronic för kompaktlysrör Lysrörshållare med elektroniska driftdon

Fabrikat: Ifö Electric. Kapslingsklass: Vid montering i armatur: IP57 (E 75 120 96: IP20). Klass II . Radioavstörd. Omgivningstemperatur -20°C - + 60°C. Montage: För utbyte av glödlampshållaren alt lysrörshållaren med elektroniskt driftdon i Ifö Modul 20 och Ifö Modul 54 Compact porslinsarmaturer. E 75 120 94 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52721. E 75 120 95 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52723/52724, 52729 och 52729-2E 75 120 96 ersätter Ifö glödlampshållare typ 52727. Kompaktlysrör 10 resp. 13 W kräver kupa med Ø 150 resp. 180 mm. Utförande: Elektroniskt driftdon i lysrörshållare av vit polyester. Packning av EPDM. Anslutning: E 75 120 94 och 95 trycks på klämmorna i armaturen och fästs med två skruvar på sidorna. E 75 120 96 fästs med två skruvar på sidorna och har två klämmor för max 2x2,5 mm² vardera. Egeneffekt 1,5 W.
Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: G24q-1/GX24q-1, Typ av fastsättning: Skruvmontering

Art-nr	Benämning
E75 120 94	IFÖTRONIC PLC10-13 52798
E75 120 95	IFÖTRONIC PLC10-13 52799
E75 120 96	IFÖTRONIC PLC10-13 52784

Tändarhållare För skruvfastsättning
Material: Plast, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Bredd: 41 mm, Höjd: 27 mm, Djup: 13 mm



E7902910

Art-nr	Benämning
E79 029 10	TÄND.HÅLL BJB 26.513.5004

Tändarhållare För snäppfastsättning
Material: Plast, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Bredd: 38 mm, Höjd: 26 mm, Djup: 21 mm

E7902924

Art-nr	Benämning
E79 029 24	TÄND.HÅLL VS 109784/02110

Tillbehör till lysrörshållare Hållare till lysrörshållare
Material: Plast, Typ av fastsättning: Snäppfastsättning, Höjd: 35 mm, Djup: 38 mm

E7903027

Art-nr	Benämning
E79 030 27	HÅLLARE TILL LYSRÖRSH.G13,T8

Lamphållare för urladdningslampa

För metallhalogen G12 För skruvmontage
Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering

E7903009

Art-nr	Benämning	Material	Sockel armatur	Höjd	Djup
E79 030 09	LAMPHÅLLARE G12		G12	36 mm	497 mm
E79 030 10	LYSRÖRSH. PG12-1	Plast	PG12-1	38 mm	48 mm

Lamphållare

Härdplastlamphållare Med slät mantel

Modell: Edisonlamphållare, Material: Plast, Nippelgänga: M10x1

E7903212

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Höjd	Diameter
E79 032 12	SLÄT LAMPHÅLLARE E14 VIT	E14	53 mm	27 mm
E79 032 25	SLÄT LAMPHÅLL E27 SVART	E27	54 mm	39 mm
E79 032 27	SLÄT LAMPHÅLLARE E27 VIT	E27	54 mm	39 mm

Härdplastlamphållare Med slät mantel med vippströmbrytare,

Lamphållare med vippströmbrytare.
Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: E27, Nippelgänga: M10x1, Höjd: 75 mm, Diameter: 39 mm



E9639012

Art-nr	Benämning
E96 390 12	LAMPHÅLLARE E 27 SL BRYT

Härdplastlamphållare Med gängad mantel

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Nippelgänga: M10x1

E9639004

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Höjd	Diameter
E96 390 04	LAMPHÅLLARE E 14 GÄNG	E14	53 mm	27 mm
E96 390 08	LAMPHÅLLARE E 27 GÄNG	E27	54 mm	39 mm

Härdplastlamphållare Med gängad mantel och vippströmbrytare

Lamphållare med vippströmbrytare.
Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Plast, Sockel armatur: E27, Nippelgänga: M10x1, Höjd: 75 mm, Diameter: 39 mm



E9639014

Art-nr	Benämning
E96 390 14	LAMPHÅLLARE E 27 GÄ BRYT

Härdplastlamphållare Mässinglamphållare med gängad mantel

Levereras inkl. isolerinsats.
Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Stål, Sockel armatur: E27, Nippelgänga: M10x1, Höjd: 50 mm, Diameter: 40 mm



E9639024

Art-nr	Benämning
E96 390 24	LAMPHÅLLARE E 27 MÄSSING

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Porslinslamphållare För nippel

Modell: Edisonlamphållare, Material: Porslin, Sockel armatur: E27, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Höjd: 62 mm, Diameter: 46 mm

E7903412

Art-nr	Benämning	Nippelgänga
E79 034 12	NIPPELLAMPHÅLL E27 10MM	M10x1
E79 034 20	NIPPELLAMPHÅLL E27 3/8	G3/8 A

Porslinslamphållare För nippel

Med sockelhölje av aluminium.
Modell: Edisonlamphållare, Material: Porslin, Sockel armatur: E27, Nippelgänga: G3/8 A, Höjd: 54 mm, Diameter: 39 mm



E7903430

Art-nr	Benämning
E79 034 30	NIPPELLAMPHÅLL E27 3/8 AL

Porslinslamphållare Med rak fot

Se även Basic porslinslamphållare E75 000 01 med rak fot och E75 000 03 med sned fot i kapitel 75.
Material: Porslin, Sockel armatur: E27

E7903552

Art-nr	Benämning	Modell	Höjd	Diameter
E79 035 52	ILLUMINATIONSLAMPHÅLL E27	Illuminationslamphållare	46 mm	52 mm
E79 035 56	LAMPH E27 VS 102635/62600	Edisonlamphållare	49 mm	43 mm

Porslinslamphållare Med rak fot

Med fästbygel av stål.
Modell: Edisonlamphållare, Material: Porslin, Höjd: 77 mm, Diameter: 70 mm



E7903514

Art-nr	Benämning	Sockel armatur
E79 035 14	LAMPH E40 VS 108375/12811	E40
E79 035 55	LAMPH E27 M BYGEL VS62623	E27

Porslinslamphållare För halogenstrålkastare LEG Day och MX 500, 150-500 W (1 par)

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Material: Porslin, Sockel armatur: RX 7s, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Bredd: 15 mm, Höjd: 45 mm, Djup: 141 mm



E7903720

Art-nr	Benämning
E79 037 20	LAMPH F DAY+MX500 (1PAR)

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lamphållare

Porslinslamphållare För halogenstrålkastare LEG MX 1500, 750-1500 W (1 st)

Modell: Anslutningselement och lamphållare, Sockel armatur: R7s, Bredd: 36 mm, Höjd: 26 mm, Djup: 43 mm



E7903722

Art-nr	Benämning
E79 037 22	LAMPHÅLL FÖR MX1500 (1ST)

Porslinslamphållare För lågvoltshalogenlampa

Material: Keramik, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering

E7903005

Art-nr	Benämning	Sockel armatur	Höjd	Djup
E79 030 05	LAMPHÅLLARE G4 LÅGV	G4	19 mm	149 mm
E79 030 06	LAMPHÅLLARE GU 5,3 LÅGV	GU5,3	26 mm	163 mm
E79 030 07	LAMPHÅLLARE GY 6,35 LÅGV	GY6.35	19 mm	149 mm

Porslinslamphållare För nätspänningshalogenlampa

Material: Keramik, Sockel armatur: GU10, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Höjd: 28 mm, Djup: 168 mm

E7903011

Art-nr	Benämning
E79 030 11	LYSRÖRSH. GU 10 SIDOANSLUTN.

Tillbehör lamphållare Skärmhållarringar

Typ av tillbehör: Skruvring

E9639016

Art-nr	Benämning
E96 390 16	SKÄRMRINGAR E 14 2 ST

Lampstöd

För cirkellysrör T5C För skruvmontering

Material: Plast, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen

E7903057

Art-nr	Benämning	Höjd	Djup
E79 030 57	LAMPSTÖD,2GX13,T5-C	4 mm	32 mm
E79 030 58	LAMPSTÖD,2GX13,T5-C	7 mm	24 mm

Lampstöd

För Kompaktlysrör TC-L För snäppfastsättning

Material: Plast, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Skruvmontering, Nippelgänga: Ingen, Höjd: 43 mm, Djup: 37 mm

E7903055

Art-nr	Benämning
E79 030 55	LAMPSTÖD TC-L

Lampdekaler

Lampdekaler. För kvicksilverlampa HPL

Självhäftande: Ja

E7905500

Art-nr	Benämning
E79 055 00	DEKAL HPL 50 (25ST)
E79 055 01	DEKAL HPL 80 (25ST)
E79 055 02	DEKAL HPL 125 (25ST)
E79 055 03	DEKAL HPL 250 (25ST)
E79 055 04	DEKAL HPL 400 (25ST)

Lampdekaler. För högtrycksnatriumlampa ellipsoidform, med intern tändare SON-I

Självhäftande: Ja

E7905505

Art-nr	Benämning
E79 055 05	DEKAL SON 50-I (25ST)
E79 055 06	DEKAL SON 70-I (25ST)

Lampdekaler. För högtrycksnatriumlampa ellipsoidform, med extern tändare SON(-E)

Självhäftande: Ja

E7905507

Art-nr	Benämning
E79 055 07	DEKAL SON 50-E (25ST)
E79 055 08	DEKAL SON 70-E (25ST)
E79 055 09	DEKAL SON 100 (25ST)
E79 055 10	DEKAL SON 150 (25ST)
E79 055 11	DEKAL SON 250 (25ST)
E79 055 12	DEKAL SON 400 (25ST)

Lampdekaler

Lampdekaler. För högtrycksnatriumlampa rörform SON-T

Självhäftande: Ja

E7905513

Art-nr	Benämning
E79 055 13	DEKAL SON-T 50-E (25ST)
E79 055 14	DEKAL SON-T 70-E (25ST)
E79 055 15	DEKAL SON-T 100 (25ST)
E79 055 16	DEKAL SON-T 150 (25ST)
E79 055 17	DEKAL SON-T 250 (25ST)
E79 055 18	DEKAL SON-T 400 (25ST)

Lampdekaler. För metallhalogenlampa rörform MEH-T

Självhäftande: Ja

E7905521

Art-nr	Benämning
E79 055 21	DEKAL MEH-T 35 (25ST)
E79 055 22	DEKAL MEH-T 45 (25ST)
E79 055 23	DEKAL MEH-T 60 (25ST)
E79 055 24	DEKAL MEH-T 70 (25ST)
E79 055 25	DEKAL MEH-T 90 (25ST)
E79 055 26	DEKAL MEH-T 100 (25ST)
E79 055 27	DEKAL MEH-T 140 (25ST)
E79 055 28	DEKAL MEH-T 150 (25ST)
E79 055 29	DEKAL MEH-T 250 (25ST)
E79 055 31	DEKAL MEH-T 400 (25ST)

Lampdekaler. För metallhalogenlampa ellipsoidform MEH(-E)

Självhäftande: Ja

E7905532

Art-nr	Benämning
E79 055 32	DEKAL MEH 35 (25ST)
E79 055 33	DEKAL MEH 70 (25ST)
E79 055 34	DEKAL MEH 100 (25ST)
E79 055 35	DEKAL MEH 150 (25ST)
E79 055 36	DEKAL MEH 250 (25ST)
E79 055 37	DEKAL MEH 400 (25ST)

Armaturdetaljer

Armaturdetaljer Detaljpaket

13 delar: Upphängningsbygel av vit plast. Dragavlastningar av vit plast, utvändig resp. invändig gänga. Helgängade nipplar med muttrar, längd 15, 20 resp. 25 mm. Isolerinsatser, två för E14- och två för E27-lamphållare. Nippelgänga M10x1. Max belastning 4 kg.
Typ av tillbehör: Monteringssats

E9639038

Art-nr	Benämning
E96 390 38	DETALJPAKET

Armaturdetaljer Nipplar och muttrar

20 delar: Tio helgängade rörnipplar av förmässigat stål, längd 15mm (E96 390 41) alt. 25 mm E96 390 43. Tio sexkantmuttrar av förmässigat stål. Nippelgänga M10x1.
Typ av tillbehör: Monteringssats

E9639041

Art-nr	Benämning
E96 390 41	NIPPELSATS M10X15 10 ST
E96 390 43	NIPPELSATS M10X25 10 ST

Armaturdetaljer Flänsnipplar

Rund flänsnippel av mässing. Nippelgängans längd 7 mm. Nippelgänga M10x1.
Typ av tillbehör: Monteringssats



E9639045

Art-nr	Benämning
E96 390 45	FLÄNSNIPPEL M10 5 ST

Armaturdetaljer Dragavlastning

Dragavlastning av nylon med utvändig gänga. Nippelgängans längd 10 mm M10x1. Godkänd för klass II.
Typ av tillbehör: Dragavlastning

E9639047

Art-nr	Benämning
E96 390 47	DRAGAVLASTN M10 UTV_10-P

Armaturdetaljer Dragavlastning

Typ av tillbehör: Dragavlastning

E9639051

Art-nr	Benämning
E96 390 51	DRAGAVLASTN M10 INV_10-P

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Armaturdetaljer

Armaturdetaljer Upphängningsbygel

E9639053

Upphängningsbygel av elförzinkat stål. Med två jordskruvar och blockeringsskruv.
Typ av tillbehör: Upphäng

Art-nr	Benämning
E96 390 53	UPPH.BYGEL 5 ST JORDAD

Armaturdetaljer Täcktakbricka



E9639061

Takbricka av vit polystyren. Skruv och hakkrok för uppfästning på takkrok. Två hålanvisningar Ø 9 mm i överkant för kabel. Utan bottenhål.
Typ av tillbehör: Takkopp

Art-nr	Benämning
E96 390 61	TAKKÅPA

Armaturdetaljer Täcktakbricka



E9639063

Takbricka och förhöjningsring av vit polystyren. Spännfjäder för uppfästning på takkrok. Två hålanvisningar Ø 8 mm i överkant för kabel.
Typ av tillbehör: Takkopp

Art-nr	Benämning
E96 390 63	TAKBRICKA

Armaturdetaljer Sladdupphäng

E9639064

Takkrok av förnicklat stål. Täckplatta av vit polystyren. Vinkelstycke av vit polystyren med dragavlastningsskruv.
Typ av tillbehör: Upphäng

Art-nr	Benämning
E96 390 64	SLADDUPPHÄNG

Armaturdetaljer Upphängningsbygel



E9639068

Upphängningsbygel av armerad fenolplast med hål Ø 10 mm. Avlastningsklammer av elförzinkat stål.
Typ av tillbehör: Upphäng

Art-nr	Benämning
E96 390 68	UPPHÄNGNINGSBYGEL 5 ST

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Armaturdetaljer

Armaturdetaljer Takbricka

Takbricka av vit polyeten. Hål Ø 8 mm med dragavlastningsskruv. Lämplig för rund kabel.
Typ av tillbehör: Takkopp



E9639074

Art-nr	Benämning
E96 390 74	TAKKÅPA

Armaturdetaljer Kopplingsplint

Typ av tillbehör: Kopplingsplint

E7904191

Art-nr	Benämning
E79 041 91	KOPPLINGSPLINT 5-POLIG
E79 041 93	KOPPLINGSPLINT 3-POLIG

Armaturdetaljer Anslutningsset

E7904192

Art-nr	Benämning
E79 041 92	3-POL ANSLUTNINGSSET HANE/HONA

Armaturdetaljer Dragavlastning

Typ av tillbehör: Dragavlastning

E7904190

Art-nr	Benämning
E79 041 90	DRAGAVL. TILL 46.413-46.415

Pendelupphäng Lamphiss

Vit spiralledning 2x0,75 mm2 med ojordad lamppropp. Takkopp av vit polyeten. Skärmbricka av vit ABS-plast. Svart härdplast-lamphållare med skärmhållarring. För skärm med 42 mm topphål. Max belastning 4 kg, bör belastas med 0,5 kg. Ställbar broms för olika tyngder. Klass II.
Typ av tillbehör: Upphäng

E9639078

Art-nr	Benämning
E96 390 78	LAMPHISS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Armaturdetaljer

E9639082

Pendelupphäng Lampupphäng

Vit pendelledning SKK 2x0,75 mm2 med upphängningsbygel och ojordad lamppropp. Takkopp av vit polyeten. Skärmbricka av vit polystyren. Svart härdplastlamphållare med skärmhållarring. För skärm med 42 mm topphål. Max belastning 3,7 kg. Klass II.
Typ av tillbehör: Upphäng

Art-nr	Benämning
E96 390 82	LAMPPENDEL E 27



E9639084

Pendelupphäng Lampsladd

Vit ledning SKX 2x0,75 mm2 med upphängningsbygel och ojordad europastickpropp. Vit härdplastlamphållare. Max belastning 1 kg. Klass II.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 2, Längd: 3500 mm

Art-nr	Benämning
E96 390 84	LAMPSLADD 3,5M EURE14 LH

E7902790

Pendelupphäng Tillfällig belysning

Art-nr	Benämning
E79 027 90	LAMPHÅLLARE M SL/STICKP

Montagedetaljer

E7915999

Fästen Linfäste för montage i fästöra

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

Art-nr	Benämning
E79 159 99	LINFÄSTE DOGAL 50ST
E79 160 00	LINFÄSTE DOGAL 2ST

Fästen Linfäste med bricka

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

E7916001

Art-nr	Benämning
E79 160 01	LINFÄSTE SYRAFAST 2ST

Fästen Linfäste gängas på pinnskruv

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916002

Art-nr	Benämning
E79 160 02	LINFÄSTE DOGAL 2ST PINNSKRUV
E79 160 03	LINFÄSTE DOGAL 50ST

Fästen Linfäste för hål Ø16mm

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 14 kg

E7916005

Art-nr	Benämning
E79 160 05	LINFÄSTE DOGAL 2ST

Fästen Låsrem

Typ av tillbehör: Fäste, Längd: 700 mm



E7916007

Art-nr	Benämning
E79 160 07	LÅSREM 0.7M 2ST

Fästen Skyddsrumsbygel till Allroundlinearmatur

E72 197 80 Passar endast till Allroundline skyddsrumsarmatur
Typ av tillbehör: Monteringssats, Material: Metall



E7219780

Art-nr	Benämning
E72 197 80	MONT.SATS FÖR SKYDDSRUM

Montagedetaljer

Fästen Fästbygel till Tefemarmaturer

E7916040

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 3 kg

Art-nr	Benämning
E79 160 40	FÄSTBYGLAR F BEF HÅL 2ST

Fästen Upphängningsbygel till köksarmatur



E7916050

Max. belastningsförmåga fördelade på en fästpunkt.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 5 kg

Art-nr	Benämning
E79 160 50	UPPHÄNGN.BYGEL F KÖKSARM.

Fästen Takkopp för wire och kedja

E7916102

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Takkopp, Max belastningsförmåga: 16 kg

Art-nr	Benämning
E79 161 02	TAKKOPP F WIRE/KEDJA 2ST

Fästen Takkrok med plastbricka

E7916103

Typ av tillbehör: Upphäng, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 16 kg

Art-nr	Benämning
E79 161 03	TAKKROK MED BRICKA 2ST

Fästen Clips för undertak med synlig T-profil 15-35 mm

E7916104

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Clips, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

Art-nr	Benämning
E79 161 04	CLIPS FÖR T15-35MM 2ST
E79 161 05	CLIPS FÖR T15-35MM 50ST

Fästen Bärskena MST komplett

Bärskena komplett passande för undertak 600 mm MST 600 samt MST 1200 levereras skyddade i påse som par med 4 st skruv & plugg i påse. Bärskenan levereras med monterade ändavslut samt täckplugg för skruvhåll för att bärskenan skall bli ”osynlig”. Genom en enkel installation med vridclips kommer bärsken dikt undertak, där ingen skuggbildning framkommer. Tack vare att bärskenan kommer dikt undertak gör det att bärskenan knappt blir synlig, dock med sina goda funktioner kvar. Vid installation på synligt bärverk (24 mm) installeras bärskenan enklast genom att vrida på vridclipset på T-profilen en sida i taget. Vid installation på halvt dolt bärverk (24 mm) installeras bärskenan enklast genom att skruva ut vridclipsen ca 10 mm från bärskenan. Vid installation på trä, plåt, gips, betong etc. undertak installeras bärskenan enklast genom att skruva ut vridclipsen från bärskenan, ta bort täckpluggen från skruvhålen. Borra 5,5 mm hål i undertaket slå i medföljande plast plugg. Skruva fast bärskenan med medföljande skruv. Glöm inte att montera på täckpluggen på skruvhålen för en ”osynligare” installation.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Stål



E7904180

Art-nr	Benämning
E79 041 80	TAKSKENA VIT 600
E79 041 81	TAKSKENA VIT 1200

Fästen Bärskena med clips för undertak med synlig T-profil 15-25 mm

För dold infästning av upphäng. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916106

Art-nr	Benämning	Längd
E79 161 06	SKENA 600MM 2ST MED CLIPS	600 mm
E79 161 07	SKENA 1200MM MED CLIPS	1200 mm

Fästen Bärskena för fasta tak

För dold infästning av upphäng. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916112

Art-nr	Benämning	Längd
E79 161 12	SKENA 600MM FASTA TAK 2ST	620 mm
E79 161 14	SKENA 1200MM FASTA TAK	1220 mm

Fästen Bärskena för fasta tak

För dold infästning av upphäng. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter. Enpunktsfastsättning 220 mm från ena sidan.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Längd: 620 mm, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916120

Art-nr	Benämning
E79 161 20	SKENA 600MM ENPUNKT 2ST

Fästen Bärskena för dikt undertak med synlig T-profil 25 mm

Med flyttbar och låsbar krok. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Längd: 600 mm, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916130

Art-nr	Benämning
E79 161 30	SKENA 600MM DIKT TAK 2ST

Fästen Bärskena för fasta tak

Med flyttbar och låsbar krok. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916132

Art-nr	Benämning	Längd
E79 161 32	SKENA 600MM FASTA TAK 2ST	620 mm
E79 161 34	SKENA 1200MM FASTA TAK	1220 mm

Montagedetaljer

Fästen Bärskena för fasta tak

Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Längd: 620 mm, Max belastningsförmåga: 12 kg

E7916136

Art-nr	Benämning
E79 161 36	SKENA 600MM ENPUNKT 2ST

Fästen Krok för undertak med T-profil 25 mm

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Krok, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916140

Art-nr	Benämning
E79 161 40	KROK F T-PROFIL 25MM 10ST

Fästen Krok för undertak med T-profil 15 mm

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Krok, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916141

Art-nr	Benämning
E79 161 41	KROK FÖR T-PROFIL 15 MM

Fästen Bärskena för undertak med halvt dold kant E 15 mm

Med flyttbar och låsbar krok. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916142

Art-nr	Benämning	Längd
E79 161 42	SKENA 600MM FÖR E15MM 2ST	620 mm
E79 161 43	SKENA 1200MM FÖR E15MM	1220 mm

Fästen Bärskena för undertak med halvt dold kant E 24 mm

För flyttbar och låsbar krok. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Montageskena, Material: Aluminium, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916146

Art-nr	Benämning	Längd
E79 161 46	SKENA 600MM FÖR E24MM 2ST	620 mm
E79 161 47	SKENA 1200MM FÖR E24MM	1220 mm

Fästen Justerbart fäste för tak och T-profil 25 mm

Obelagd wire (1 mm), justerbart wirelås och fäste för tak resp T-profil med täckbricka för två uppfästningspunkter. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Fäste, Material: Stål, Längd: 600 mm, Max belastningsförmåga: 7.5 kg

E7916151

Art-nr	Benämning
E79 161 51	JUST. TAK+TPROF-FÄSTE 2ST

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Montagedetaljer

Upphäng Enkelt wireupphäng

Obelagd wire (1 mm), justerbart wirelås och upphängningsöglor för två uppfästningspunkter. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Övrigt, Längd: 600 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg



E7916203

Art-nr	Benämning
E79 162 03	WIREUPPHÄNG 2ST

Upphäng Justerbart enkelt wireupphäng

Obelagd wire (1 mm), justerbart wirelås och upphängningsöglor för två uppfästningspunkter. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Upphäng, Material: Stål

E7916204

Art-nr	Benämning	Längd	Max belastningsförmåga
E79 162 04	JUSTERB. WIREUPPHÄNG 2ST	1000 mm	13 kg
E79 162 05	WIREUPPHÄNG M8 JUSTERBART	2000 mm	20 kg
E79 162 06	WIREUPPHÄNG M13 JUSTERBAR	2000 mm	20 kg

Upphäng Wire

Obelagd wire (1 mm). Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Upphäng, Material: Stål, Längd: 30000 mm, Max belastningsförmåga: 13 kg

E7916297

Art-nr	Benämning
E79 162 97	WIRE OBELAGD 30M

Upphäng Wirelås

Antal 100st. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Övrigt, Max belastningsförmåga: 16 kg



E7916301

Art-nr	Benämning
E79 163 01	WIRELÅS 100ST

Upphäng Länkkedja

E7916901

Art-nr	Benämning
E79 169 01	LÄNKKEDJA 30M
E79 169 02	LÄNKKEDJA 5M

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Montagedetaljer

Upphäng Armaturbygel



E7916920

Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Övrigt, Längd: 100 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg

Art-nr	Benämning
E79 169 20	BYGEL LITEN 50ST

Upphängningsbygel och takkopp

E7916960

Upphängningsbyglar av elförzinkat stål med hål Ø 10 mm och kabelavlastningar. Takkoppar av vit polyeten. För två uppfästningspunkter. Takbricka Ø 115mm. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Upphäng, Längd: 85 mm, Max belastningsförmåga: 5 kg

Art-nr	Benämning
E79 169 60	UPPH.BYGEL M TAKKOPP 2ST

Upphäng Enkel rörpendel

E7917001

Vitlackerat stålrör Ø 13 mm och takbricka av vit härdplast. Montage på krok. Takbricka Ø 100 mm. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Rörpendelupphängning, Material: Stål, Max belastningsförmåga: 10 kg

Art-nr	Benämning	Längd
E79 170 01	ENKEL RÖRPENDEL 0,6M	600 mm
E79 170 03	ENKEL RÖRPENDEL 1,5M	1500 mm

Upphäng Takkopp Cable cup

E7904061

CableCup är vrängbar, fulll överblick av sladd och hänge underlättar montering av lampor. Det mjuka materialet som vrängs upp mot taket anpassar sig och smiter åt vid taket. På så sätt glappar inte takkoppen. Till skillnad mot andra takkoppar är hänge och kopp monterade i varandra. På så sätt behövs inga verktyg för att förankra kabel eller kopp. Till CableCup följer också en koppling med för enklare montering av kabel. Det mjuka materialet gör att koppens form anpassar sig efter längden på kroken i taket. CableCup är också försedd med en "utgång" för sladd som skall gå vidare. Antingen till en kontakt eller om du vill använda CableCup som en blindkopp. CableCup fungerar lika bra i snedtak.
Typ av tillbehör: Takkopp, Material: Plast, Diameter: 160 mm

Art-nr	Benämning
E79 040 61	CABLECUP VIT
E79 040 62	CABLECUP SVART

Konsoler Ställbar konsol



E7917450

Ställbar i 30° intervall. c/c 45 mm. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 220 mm, Bredd: 80 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg

Art-nr	Benämning
E79 174 50	STÄLLBAR KONSOL VIT 2ST

Konsoler Konsol 0, 30, 45, 60 grader

Konsol 0,30,45 och 60°. Skruv M6. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 160 mm, Bredd: 130 mm, Max belastningsförmåga: 7 kg



E7917502

Art-nr	Benämning
E79 175 02	KONSOL 0/30/45/60GR VIT

Konsoler Konsol 45 grader

Konsol 45°. c/c 60 mm. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 100 mm, Bredd: 230 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg



E7917503

Art-nr	Benämning
E79 175 03	KONSOL 45 GRADER VFZ

Konsoler Konsol 90 grader

Konsol 90°. c/c 60 mm. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 100 mm, Bredd: 230 mm, Max belastningsförmåga: 8 kg



E7917504

Art-nr	Benämning
E79 175 04	KONSOL 90 GRADER VFZ

Konsoler Konsol till helplastarmatur

Konsol till 72 132 06 -87. Skruv M8. Armaturens kapslingsklass kan påverkas av förändrad montagevinkel. Max. belastningsförmåga fördelade på minst två fästpunkter.
Typ av tillbehör: Stödkonsol, Material: Stål, Längd: 125 mm, Bredd: 75 mm, Max belastningsförmåga: 15 kg



E7917505

Art-nr	Benämning
E79 175 05	KONSOL FÖR 8297D 1PAR

Konsoler Vinkelkonsol 45/90 grader

Vinkelkonsol 45/90°. Levereras i 2 pack inkl. mutter och skruv. Utförande: Zink.
Typ av tillbehör: Fäste

E7904184

Art-nr	Benämning
E79 041 84	VINKELKONSOL 45/90

Montagedetaljer

El-detaljer m m Dragavlastning

Används när armatur ansluts med sladd och stickpropp.
Typ av tillbehör: Dragavlastning



E7917800

Art-nr	Benämning
E79 178 00	DRAGAVLASTNING

El-detaljer m m Dragströmbrytare

Komplett med snöre.
Typ av tillbehör: Brytare



E7917810

Art-nr	Benämning
E79 178 10	DRAGSTRÖMBRYTARE 1-POL

El-detaljer m m Dragströmbrytarsats till Opusarmatur

Komplett med snöre.
Typ av tillbehör: Brytare



E7917832

Art-nr	Benämning
E79 178 32	DRAGSTRÖMBRYTARSATS OPUS

El-detaljer m m Strömbrytare till Bänk / Bermuda / Uno underskåp



E7917850

Art-nr	Benämning
E79 178 50	STRÖMBRYTARE F UNDERSKÅP

El-detaljer m m Sladdställ

Anslutningskabel med påvulkad stickpropp. 3-LEDARE
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 3

E7917900

Art-nr	Benämning	Nominell area	Längd
E79 179 00	SLADDSTÄLL RKK 1,6M VIT	0.75 mm²	1600 mm
E79 179 01	SLADDSTÄLL RKK 2,6M VIT	0.75 mm²	2600 mm
E79 179 02	SLADDSTÄLL RKK 5M VIT	0.75 mm²	5000 mm
E79 179 03	SLADDSTÄLL REV 2,6M SVART	1 mm²	2600 mm

El-detaljer m m Sladdställ

Anslutningskabel med jordad lamppropp.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 3, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 2600 mm



E7917911

Art-nr	Benämning
E79 179 11	SLADD RKK 2,6M VIT LAMPPR

El-detaljer m m Skärmat sladdställ

Skärmad anslutningskabel W05V(ST)V-F med stickpropp.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 3, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 1600 mm



E7917920

Art-nr	Benämning
E79 179 20	SLADDSTÄLL SKÄRM.1,6M VIT

El-detaljer m m Halogenfritt sladdställ

Halogenfri anslutningskabel med halogenfri stickpropp.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 3, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 2600 mm



E7917931

Art-nr	Benämning
E79 179 31	SLADDST HALOGENFRI 2,6M

El-detaljer m m Skärmat och halogenfritt sladdställ

Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Ledarantal: 3, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 2600 mm



E7917941

Art-nr	Benämning
E79 179 41	SLADDST SKÄRM, H-FRI 2,6M

El-detaljer m m Enstonet sladdställ (Hane)

Anslutningskabel H05VV-F med stickkontakt (hane) och fri ände.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 0.5 mm



E7917950

Art-nr	Benämning	Ledarantal
E79 179 50	ENSTONET HANE 3X0,75 0,5M	3
E79 179 51	ENSTONET HANE 5X0,75 0,5M	5

El-detaljer m m Enstonet sladdställ (Hona)

Anslutningskabel H05VV-F med hylskontakt (hona) och fri ände.
Typ av tillbehör: Anslutningskabel, Nominell area: 0.75 mm², Längd: 2 mm

E7917954

Art-nr	Benämning	Ledarantal
E79 179 54	ENSTONET HONA 3X0,75 2,0M	3
E79 179 55	ENSTONET HONA 5X0,75 2,0M	5

Reservkupor till kapitel 70

Kupor till interiörarmaturer Klara kupor

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Längd: 610 mm, Bredd: 223 mm, Höjd: 56 mm

Art-nr	Benämning
E70 190 71	PRISMAKUPA R-LINE 2X18W

Kupor till interiörarmaturer Opala kupor

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E70 190 50	OPALKUPA R-LINE BAD 15W	463 mm	102 mm	63 mm
E70 190 51	OPALKUPA R-LINE BAD 18W	617 mm	102 mm	63 mm
E70 190 52	OPALKUPA R-LINE BAD 36W	1227 mm	102 mm	63 mm
E70 190 61	OPALKUPA TEFEM 2X14W	610 mm	190 mm	70 mm
E70 190 62	OPALKUPA TEFEM 2X21W	910 mm	190 mm	70 mm
E70 190 63	OPALKUPA TEFEM 2X28W	1210 mm	190 mm	70 mm
E70 190 64	OPALKUPA TEFEM 2X35/49W	1510 mm	190 mm	70 mm

Reservkupor till kapitel 72

Kupor till industriarmaturer Klar akryl



E7219000

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E72 190 00	KLAR AKRYLKUPA F 72132X4	1325 mm	223 mm	62 mm
E72 190 01	KLAR AKRYLKUPA F 72132X5	1625 mm	223 mm	62 mm
E72 190 07	AKRYLKUPA FÖR E7213161	1280 mm	94 mm	62 mm
E72 190 10	AKRYLKUPA FÖR E7213164	1280 mm	164 mm	62 mm
E72 190 11	AKRYLKUPA FÖR E7213165	1582 mm	164 mm	62 mm
E72 190 56	KLARKUPA F.7212921,24,34	1220 mm	224 mm	50 mm
E72 190 57	KLARKUPA F.7212922,25,35	1520 mm	224 mm	50 mm
E72 190 58	KLARKUPA F.7212923	610 mm	224 mm	50 mm
E72 190 61	PRISMAKUPA TEFEM 2X14W	610 mm	190 mm	70 mm
E72 190 62	PRISMAKUPA TEFEM 2X21W	910 mm	190 mm	70 mm
E72 190 63	PRISMAKUPA TEFEM 2X28W	1210 mm	190 mm	70 mm
E72 190 64	PRISMAKUPA TEFEM 2X35/49W	1510 mm	190 mm	70 mm

Kupor till industriarmaturer Klar KEMSEG (akryl)



E7219002

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Bredd: 223 mm, Höjd: 62 mm

Art-nr	Benämning	Längd
E72 190 02	KEMSEGKUPA F 72132X4	1325 mm
E72 190 03	KEMSEGKUPA F 72132X5	1625 mm

Reservkupor till kapitel 72

Kupor till industriarmaturer Klar polykarbonat

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Bredd: 223 mm, Höjd: 62 mm



E7219025

Art-nr	Benämning	Längd
E72 190 25	KLAR PC-KUPA F 72132X4	1325 mm
E72 190 26	KLAR PC-KUPA F 72132X5	1625 mm

Kupor till industriarmaturer Opal akryl

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal



E7019061

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E70 190 61	OPALKUPA TEFEM 2X14W	610 mm	190 mm	70 mm
E70 190 63	OPALKUPA TEFEM 2X28W	1210 mm	190 mm	70 mm
E70 190 64	OPALKUPA TEFEM 2X35/49W	1510 mm	190 mm	70 mm
E72 190 51	OPALKUPA F.7212901,04,14	1220 mm	224 mm	50 mm
E72 190 52	OPALKUPA F.7212902,05,15	1520 mm	224 mm	50 mm
E72 190 53	OPALKUPA F.7212903	610 mm	224 mm	50 mm

Gavlar till industriarmaturer Gavel till Allroundline

Typ av tillbehör: Ändkåpa, Material: Plast

Art-nr	Benämning
E72 197 85	GAVEL FÖR ALLROUNDLINE

Reservskivor och -kupor till kapitel 73

Kupor Opal akryl med symbol mot grön bakgrund

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal, Bredd: 224 mm, Höjd: 50 mm



E7340963

Art-nr	Benämning	Längd
E73 409 63	ROUNDL.KUPA 8W SYMBOL NED	299 mm
E73 409 64	ALL/ROUNDLKUPA 18W SY NED	610 mm
E73 409 65	ROUNDL.KUPA 8W SYMBOL HÖ	299 mm
E73 409 66	ALL/ROUNDL.KUPA 18W SY HÖ	610 mm
E73 409 67	ROUNDL.KUPA 8W SYMBOL VÄ	299 mm
E73 409 68	ALL/ROUNDL.KUPA 18W SY VÄ	610 mm

Kupor Opal akryl

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal, Längd: 1520 mm, Bredd: 224 mm, Höjd: 50 mm



E7219052

Art-nr	Benämning
E72 190 52	OPALKUPA F.7212902,05,15

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservskivor och -kupor till kapitel 73

Kupor Klar akryl



E7219057

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Längd: 1520 mm, Bredd: 224 mm, Höjd: 50 mm

Art-nr	Benämning
E72 190 57	KLARKUPA F.7212922,25,35

Reservglas och -kupor till kapitel 75

Glas och kupor med gänga Opalglas



E7906003

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E79 060 03	OPALGLASGLOB 84,5/150	155 mm	150 mm	84.5 mm
E79 060 13	OPALGLASGLOB 84,5/180	186 mm	180 mm	84 mm
E79 060 14	OPALGLASGLOB 99/180	185 mm	180 mm	99 mm
E79 062 03	OPALGLAS 84,5/153X173	175 mm	155 mm	84.5 mm
E79 064 61	OPALGLAS 58/74X110	110 mm	74 mm	58 mm
E79 064 73	OPALGLAS 84,5/170X150	150 mm	170 mm	84.5 mm
E79 064 74	OPALGLAS 84,5/200X185	185 mm	200 mm	84.5 mm
E79 064 81	OPALGLAS 58/70X137	137 mm	70 mm	58 mm
E79 064 93	OPALGLAS 84,5/100X147	147 mm	100 mm	84.5 mm
E79 065 03	OPALGLAS 74/85X118	118 mm	85 mm	74 mm
E79 065 04	OPALGLAS 74/85X133	133 mm	85 mm	74 mm
E79 065 63	OPALGLAS 84,5/100X180	180 mm	100 mm	84.5 mm
E79 068 03	OPALGLAS 84,5/170X133	133 mm	170 mm	84.5 mm
E79 068 27	OPALGLAS FÖR 7530550,55	90 mm	240 mm	185 mm

Glas och kupor med gänga Rött glas



E7906083

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Färg, Höjd: 155 mm, Diameter: 150 mm, Gängdiameter: 84.5 mm

Art-nr	Benämning
E79 060 83	RÖD GLASGLOB 84,5/150

Glas och kupor med gänga Opal etenkupa



E7906103

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polyeten, opal

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E79 061 03	OPAL ETENGLOB 84,5/150	155 mm	150 mm	84.5 mm
E79 061 24	OPAL ETENGLOB 99/200	200 mm	200 mm	99 mm

Reservglas och -kupor till kapitel 75

Glas och kupor med gänga Opal akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal, Gängdiameter: 84.5 mm



E7906163

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 061 63	OPAL AKRYLGLOB 84,5/160	160 mm	155 mm
E79 061 73	OPAL AKRYLGLOB 84,5/200	200 mm	190 mm

Glas och kupor med gänga Matterat opalglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal


E7530844

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E75 308 44	MATT OPALGLAS 99/116X180	180 mm	116 mm	99 mm
E79 061 30	MATT OPALGLAS 84,5/98X80	80 mm	98 mm	84.5 mm
E79 061 31	MATT OPALGLAS 84,5/98X105	105 mm	98 mm	84.5 mm
E79 061 32	MATT OPALGLAS 84,5/98X155	155 mm	98 mm	84.5 mm
E79 061 34	MATT OPALGL 185,5/200X110	110 mm	200 mm	185.5 mm

Glas och kupor med gänga Klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar


E7530845

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E75 308 45	KLARGLAS 99/116X180	180 mm	116 mm	99 mm
E79 061 33	KLARGLAS 84,5/98X155	155 mm	98 mm	84.5 mm
E79 065 73	KLARGLAS 84,5/100X180	180 mm	100 mm	84.5 mm

Glas och kupor med gänga Opalglas med gänga av dogalplåt

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Höjd: 130 mm, Diameter: 265 mm, Gängdiameter: 84.5 mm



E7906809

Art-nr	Benämning
E79 068 09	OPALGLAS FÖR 7510315

Glas och kupor med fläns eller kalott Opalglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Höjd: 100 mm, Diameter: 280 mm, Gängdiameter: 175 mm



E7907206

Art-nr	Benämning
E79 072 06	OPALGLAS 175/280X100

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservglas och -kupor till kapitel 75

Glas och kupor med fläns eller kalott Matt opalglas



E7907329

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Gängdiameter: 150 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 073 29	OPALGL 150/300 F 75639..	278 mm	300 mm
E79 073 31	OPALGL 150/350 F 75639..	335 mm	350 mm
E79 073 33	OPALGL 150/400 F 75639..	385 mm	400 mm

Glas och kupor till helglasarmaturer Opalglas



E7907607

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E79 076 07	OPALGLAS 180/250X110	110 mm	250 mm	178 mm
E79 076 08	OPALGLAS 230/300X120	120 mm	300 mm	228 mm
E79 076 22	OPALGLAS 160/220X90	90 mm	220 mm	160 mm
E79 076 24	OPALGLAS 160/250X100	100 mm	250 mm	160 mm
E79 076 26	OPALGLAS 160/300X100	100 mm	300 mm	160 mm
E79 076 36	OPALGLAS 220/300X100	100 mm	300 mm	220 mm
E79 076 42	OPALGLAS 158/250X110	110 mm	250 mm	158 mm
E79 076 44	OPALGLAS 158/300X120	120 mm	300 mm	158 mm

Glas och kupor till helglasarmaturer Matt opalglas



E7907684

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Matt, Gängdiameter: 158 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 076 84	MATT OPALGLAS 158/250X110	110 mm	250 mm
E79 076 86	MATT OPALGLAS 158/300X115	115 mm	300 mm

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Reservglas och -kupor till kapitel 75

Glas och kupor för snäppfastsättning Opal polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal



E7533745

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E75 337 45	OPAL PC-KUPA FÖR AVR320	63 mm	320 mm
E75 337 46	OPAL PC-KUPA F AVR320 PIR	63 mm	320 mm
E75 337 47	OPAL PC-KUPA F AVR400 PIR	80 mm	400 mm
E79 082 16	OPAL PC-KUPA F 5848350,55	70 mm	240 mm
E79 082 21	OPAL PC-KUPA FÖR AVR1	60 mm	260 mm
E79 082 22	OPAL PC-KUPA FÖR AVR2	70 mm	215 mm
E79 082 23	OPAL PC-KUPA FÖR AVR4	114 mm	260 mm
E79 082 26	OPAL PC-KUPA FÖR AVR254	60 mm	255 mm
E79 082 27	OPAL PC-KUPA FÖR AVR400	80 mm	400 mm
E79 082 28	OPAL PC-KUPA F AVR254 PIR	60 mm	225 mm
E79 082 32	OPAL PC-KUPA FÖR AVR70	77 mm	225 mm
E79 082 33	OPAL PC-KUPA FÖR AVR71	150 mm	225 mm
E79 082 35	OPAL PC-KUPA FÖR AVR72	52 mm	225 mm
E79 082 37	OPAL PC-KUPA FÖR AVR14	92 mm	400 mm
E79 082 39	OPAL PC-KUPA FÖR AVR1 PIR	60 mm	260 mm

Glas och kupor för skruvfastsättning Opal polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal



E7536826

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E75 368 26	OPAL PC-KUPA FÖR AVD550		
E75 368 27	OPAL PC-KUPA F AVD550 PIR		
E79 081 30	OPAL PC-KUPA 215X45 DEFA	45 mm	215 mm
E79 081 33	OPAL PC-KUPA 215X95 DEFA	95 mm	215 mm

Glas och kupor för skruvfastsättning Klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Höjd: 50 mm, Diameter: 200 mm



E7908400

Art-nr	Benämning
E79 084 00	KLARGLAS FÖR 7530510-14

Glas och kupor för skruvfastsättning Klar polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Längd: 253 mm, Bredd: 116 mm, Höjd: 55 mm



E7908442

Art-nr	Benämning
E79 084 42	KLAR PC-KUPA FÖR 7534115

Glas för klämfastsättning Klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Längd: 188 mm, Bredd: 95 mm, Höjd: 65 mm



E7530503

Art-nr	Benämning
E75 305 03	KLARGLAS FÖR 7530500-02

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservglas och -kupor till kapitel 75

Glas och rör till handlampor Klarglas



E7908710

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Höjd: 100 mm, Diameter: 80 mm

Art-nr	Benämning
E79 087 10	KLARGLAS FÖR 7588110-20

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Glas med gänga Opalglas



E7906003

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Gängdiameter: 84.5 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 060 03	OPALGLASGLOB 84,5/150	155 mm	150 mm
E79 064 93	OPALGLAS 84,5/100X147	147 mm	100 mm

Glas och kupor med fläns eller kalott Opalglas



E7719061

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E77 190 61	OPALGLAS FÖR 7719060	200 mm	205 mm	87 mm
E79 070 26	OPALGLAS FÖR 7750102	350 mm	350 mm	148 mm

Glas och kupor med fläns eller kalott Matt opalglas



E7719065

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Höjd: 235 mm, Diameter: 215 mm, Gängdiameter: 90 mm

Art-nr	Benämning
E77 190 65	OPALGLAS FÖR 7719062

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Glas och kupor med fläns eller kalott Klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Gängdiameter: 148 mm



E7907036

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 070 36	KLARGLAS FÖR 7750112	350 mm	350 mm
E79 070 37	KLARGLAS FÖR 7750113	400 mm	400 mm

Glas och kupor med fläns eller kalott Blåsigt klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Gängdiameter: 148 mm



E7907056

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 070 56	BLÅS KLARGLAS FÖR 7750122	350 mm	350 mm
E79 070 57	BLÅS KLARGLAS FÖR 7750123	400 mm	400 mm

Glas och kupor med fläns eller kalott Klar akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Höjd: 410 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm



E7907167

Art-nr	Benämning
E79 071 67	KLAR AKRYLGLOB F 7750152

Glas och kupor med fläns eller kalott Opal akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal, Höjd: 410 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm



E7907157

Art-nr	Benämning
E79 071 57	OPAL AKRYLGLOB F 7750142

Glas och kupor med fläns eller kalott Klar polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Höjd: 410 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm



E7907177

Art-nr	Benämning
E79 071 77	KLAR PC-GLOB FÖR 7750173

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Glas och kupor till helglasarmaturer Opalglas



E7907642

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Opal, Gängdiameter: 158 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 076 42	OPALGLAS 158/250X110	110 mm	250 mm
E79 076 44	OPALGLAS 158/300X120	120 mm	300 mm

Glas och kupor till helglasarmaturer Matt opalglas



E7907684

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Matt, Gängdiameter: 158 mm

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter
E79 076 84	MATT OPALGLAS 158/250X110	110 mm	250 mm
E79 076 86	MATT OPALGLAS 158/300X115	115 mm	300 mm

Glas och kupor för skruvfastsättning Prismatiskt klarglas



E7908450

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Längd: 285 mm, Bredd: 200 mm, Höjd: 110 mm

Art-nr	Benämning
E79 084 50	KLARGLAS FÖR PASSLIGHT

Glas och kupor för skruvfastsättning Prismatisk polykarbonatkupa



E7908452

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast, Typ av kupa: Strukturerad, Längd: 285 mm, Bredd: 200 mm, Höjd: 110 mm

Art-nr	Benämning
E79 084 52	KLAR PC-KUPA F PASSLIGHT

Glas och kupor för skruvfastsättning Opal polykarbonatkupa



E7908480

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Längd: 220 mm, Bredd: 78 mm, Höjd: 35 mm

Art-nr	Benämning
E79 084 80	OPAL PC-KUPA F 7717470-72

Glas till strålkastare Blästrat glas



E7908591

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Längd: 165 mm, Bredd: 102 mm, Höjd: 5 mm

Art-nr	Benämning
E79 085 91	BLÄSTRAT GLAS FÖR DAY

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Glas till väggarmaturer Blåsigt klarglas

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar, Höjd: 235 mm, Diameter: 270 mm, Gängdiameter: 90 mm



E7908754

Art-nr	Benämning
E79 087 54	BLÅS KLARGLAS FÖR 7715200

Kupor till vägg- och takarmaturer Klar randmönstrad polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast, Typ av kupa: Klar, Längd: 182 mm, Bredd: 175 mm, Höjd: 160 mm



E7799112

Art-nr	Benämning
E77 991 12	KLAR PC-KUPA 175X182X160

Kupor till vägg- och takarmaturer Klar polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Typ av kupa: Klar, Höjd: 205 mm, Diameter: 370 mm, Gängdiameter: 415 mm



E7799115

Art-nr	Benämning
E77 991 15	KLAR PC-KUPA F 7717802-26

Kupor till vägg- och takarmaturer Opal polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Höjd: 205 mm, Diameter: 370 mm, Gängdiameter: 415 mm



E7799116

Art-nr	Benämning
E77 991 16	OPAL PC-KUPA FÖR 7717852

Kupor till vägg- och takarmaturer Vitlackerad, svagt opal polykarbonatkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Plast, Typ av kupa: Opal, Längd: 250 mm, Bredd: 206 mm, Höjd: 246 mm



E7799117

Art-nr	Benämning
E77 991 17	TELLUS KUPA+ARM-HUS VIT

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Kupor till vägg- och takarmaturer Svartlackerad, svagt opal polykarbonatkupa



E7799118

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, opal, Typ av kupa: Opal, Längd: 250 mm, Bredd: 206 mm, Höjd: 246 mm

Art-nr	Benämning
E77 991 18	TELLUS KUPA+ARM-HUS SVART

Kupor till trafikarmaturer Opal akrylkupa



E7799101

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E77 991 01	OPAL AKRYLKUPA 280X183	280 mm	183 mm	80 mm
E79 326 76	KUPA 7860-61, 63-64 OPAL	245 mm	143 mm	100 mm

Kupor till trafikarmaturer Klar akrylkupa

E7726911

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E77 269 11	LILLA SIOPTAL AKRYLKUPA	408 mm	294 mm	95 mm
E77 269 12	STORA SIOPTAL AKRYLKUPA	468 mm	352 mm	120 mm
E77 991 26	KLAR AKRYLKUPA 476X386X78	476 mm	386 mm	78 mm
E79 326 87	KUPA 7455,7449 KLAR AKRYL	344 mm	523 mm	117 mm

Kupor till trafikarmaturer Klar slagtålig akrylkupa

E7726930

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E77 269 30	SL2000 AKRYLKUPA	420 mm	287 mm	95 mm
E77 991 29	AKRYLKUPA F TRAFIMAX -250	409 mm	330 mm	84 mm
E79 326 46	KUPA 7418C ETSAD AKRYL	360 mm	280 mm	56 mm

Kupor till trafikarmaturer Klar polykarbonatkupa



E7799122

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E77 991 22	KLAR PC-KUPA 412X310X105	412 mm	310 mm	105 mm
E79 901 01	KUPA HGS/SGS 203 KLAR PC	350 mm	292 mm	120 mm
E79 901 10	KUPA SGS 101/103 KLAR PC	370 mm	270 mm	90 mm

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Kupor till kandelaberarmaturer Klar slagtålig akrylkupa med tak och innerdel

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Höjd: 324 mm, Diameter: 600 mm



E7751309

Art-nr	Benämning
E77 513 09	ACT. TOPPDEL AKRYL SVART
E77 513 19	FICT. TOPPDEL AKRYL SVART

Kupor till kandelaberarmaturer Opal akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Höjd: 225 mm, Diameter: 476 mm, Gängdiameter: 225 mm



E7799140

Art-nr	Benämning
E77 991 40	OPAL AKRYLKUPA 476X225

Kupor till kandelaberarmaturer Opal slagtålig akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, opal



E7799142

Art-nr	Benämning	Höjd	Diameter	Gängdiameter
E77 991 42	OPAL SLAGTÅLAKRYL 476X225	225 mm	476 mm	106 mm
E77 991 45	OPAL SLAGTÅLAKRYL 200X430	430 mm	200 mm	
E77 991 48	OPAL SLAGTÅLAKRYL 318X297	297 mm	318 mm	106 mm

Kupor till kandelaberarmaturer Klar slagtålig akrylkupa

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Höjd: 430 mm, Diameter: 200 mm



E7799144

Art-nr	Benämning
E77 991 44	KLAR SLAGTÅLAKRYL 200X430

Kupor till kandelaberarmaturer Klar akrylkupa med reflektorer

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Höjd: 415 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm



E7799150

Art-nr	Benämning
E77 991 50	GLOB MED OPTIK AKRYL

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Kupor till kandelaberarmaturer Klar polykarbonatkupa med reflektorer



E7799151

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polykarbonat, klar, Höjd: 415 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm

Art-nr	Benämning
E77 991 51	GLOB MED OPTIK PC
E77 991 53	GLOB M OPTIK PC HÄNGANDE

Kupor till kandelaberarmaturer Klar slagtålig akrylkupa med reflektorer



E7799152

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Akryl, klar, Höjd: 300 mm, Diameter: 690 mm, Gängdiameter: 150 mm

Art-nr	Benämning
E77 991 52	UFOKUPA M OPTIK ORO-AKRYL

Kupor till kandelaberarmaturer Opal etenkupa



E7799154

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Polyeten, opal, Höjd: 415 mm, Diameter: 400 mm, Gängdiameter: 150 mm

Art-nr	Benämning
E77 991 54	GLOB UTAN OPTIK OPAL-PE

Glas till trafikarmaturer Härdat klarglas



E7726921

Typ av tillbehör: Armaturkupa, Material: Glas, Typ av kupa: Klar

Art-nr	Benämning	Längd	Bredd	Höjd
E77 269 21	LILLA SIOPTAL PLANGLAS	404 mm	290 mm	33 mm
E77 269 35	SL2000 PLANGLAS	422 mm	290 mm	30 mm
E79 326 28	PLANGLAS 7418C, 8418C	359 mm	278 mm	4 mm
E79 326 95	PLANGLAS 7401B	350 mm		4 mm
E79 326 96	PLANGLAS 7403B	490 mm		4 mm

Tak till kandelaberarmaturer Silvergrå- och vitlackerad ABS-plast



E7751129

Typ av tillbehör: Takkopp, Material: Plast, Höjd: 96 mm, Diameter: 600 mm

Art-nr	Benämning
E77 511 29	NEPAL KAND.TAK SILVERGRÅ

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Reservglas och -kupor till kapitel 77

Tak till kandelaberarmaturer Silvergrå- och vitlackerad aluminiumplåt

Typ av tillbehör: Takkopp, Material: Aluminium, Höjd: 81 mm, Diameter: 480 mm



E7751219

Art-nr	Benämning
E77 512 19	KINA KAND.TAK SILVERGRÅ

Tak till kandelaberarmaturer Ljusgrålackerad varmförzinkad stålplåt

Typ av tillbehör: Takkopp, Material: Stål, Höjd: 18 mm, Diameter: 600 mm



E7751638

Art-nr	Benämning
E77 516 38	VENUS/VEN KAND.TAK GRÅTT

Reflektorer till trafikarmaturer Vitlackerad aluminiumplåt

Typ av tillbehör: Reflektor, Material: Aluminium, Höjd: 28 mm, Diameter: 385 mm, Gängdiameter: 60 mm



E7930080

Art-nr	Benämning
E79 300 80	REFLEKTOR 7860-61, 63-64

Tak till trafikarmaturer Silvergrå- och vitlackerad ABS-plast

Typ av tillbehör: Takkopp, Material: Plast, Höjd: 80 mm, Diameter: 605 mm



E7930224

Art-nr	Benämning
E79 302 24	VICTORIA1 ARMATURTAK

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Ljuskällor

LED-lampor 647-661

Lågenergilampor 661-674

Halogenlampor för nätspänning 675-684

Halogenlampor för klenspänning 685-690

Glödlampor 691-699

Kompaktlysrör 700-715

Lysrör 716-738

Lysrörständare 738, 739

Urladdningslampor 740-758

Reflektorlampor 758-761

Signal- och indikeringslampor 761-765

Billampor 766-768

Glimlampor 768, 769

Cykel-, fick- och smålampor 769, 770

Speciallampor 770

Jullampor 770-772

LED-lampor

LED-lampor Philips MasterLEDspot GU10 dimbar

Med sin varma halogenliknande accentstråle är MASTERLEDspot MV idealisk för punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen (skenor, korridorer, hissentréer,montrar och skåp). De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är på, t. ex. foajéer, korridorer och trapphus. MASTER LEDspot MV är oerhört energisnål och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrkan, vilket gör att investeringskostnaden för hotell- och restaurangägare betalar sig inom ett år. LEDlamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10-socklar och är avsedda att kunna ersätta halogen ellerglödlampor. Låg energi förbrukning med upp till 80% energibesparing jämfört med traditionella halogenljuskällor. Livslängd 25000 till 40000 timmar. Exakta spridningsvinklar. UV- och IR-fritt ljus avger ingen värme. Retrofit ljuskällorna passar i befintliga installationer. LED ger dig en låg underhållskostnad. Används i inomhusmiljö, i öppna armaturer.
Märkspänning: 240 V, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50.2 mm, Total längd: 55 mm, Dimbar: Ja

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur	Medellivslängd
E83 490 38	MASTER LEDSPOT 4W GU10 2700K 25G	4 W	25 °	180 lm	700 cd	2700 K	25000 h
E83 490 39	MASTER LEDSPOT 4W GU10 2700K 40G	4 W	40 °	180 lm	350 cd	2700 K	25000 h
E83 490 40	MASTER LEDSPOT 4W GU10 3000K 25G	4 W	25 °	180 lm	700 cd	3000 K	25000 h
E83 490 41	MASTERLEDSPOT 4-35W GU10 3000K	4 W	40 °	180 lm	350 cd	3000 K	25000 h
E83 490 42	MASTERLEDSPOT 4W GU10 4000K 25G	4 W	25 °	200 lm	760 cd	4000 K	25000 h
E83 490 43	MASTERLEDSPOT 4W GU10 400K 40G	4 W	40 °	200 lm	380 cd	4000 K	25000 h
E83 490 99	MASTER LEDSPOT 6-50W GU10 2700K 25G	6 W	25 °	300 lm	1100 cd	2700 K	40000 h
E83 491 02	MASTER LEDSPOT 6W GU10 2700K 40G	6 W	40 °	300 lm	600 cd	2700 K	40000 h
E83 491 00	MAS LEDSPOTMV D 6W GU10 WH	6 W	25 °	320 lm	1100 cd	3000 K	40000 h
E83 491 03	MAS LEDSPOTMV D 6W GU10 WH	6 W	40 °	320 lm	600 cd	3000 K	40000 h
E83 491 01	MAS LEDSPOTMV D 6W GU10 CW	6 W	25 °	320 lm	1100 cd	4000 K	40000 h
E83 491 04	MAS LEDSPOTMV D 6W GU10 CW	6 W	40 °	320 lm	600 cd	4000 K	40000 h

Master LEDspot GU10 King of Dimming

Märkspänning: 240 V, Effekt ljuskälla: 8 W, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50.2 mm, Total längd: 80.5 mm, Dimbar: Ja

E8349047

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 490 47	MASTER LEDSPOT 8W GU10	25 °	430 lm	1800 cd	2700 K
E83 490 48	MASTER LEDSPOT 8W GU10	40 °	430 lm	900 cd	2700 K
E83 490 45	MAS LEDSPOTMV 8W GU10 2700K 25G	25 °	330 lm	1800 cd	2700 K
E83 490 46	MAS LEDSPOTMV KOD 8W GU10 2700K 40G	40 °	330 lm	900 cd	2700 K
E83 490 49	MASTERLEDSPOT 8W GU10 3000K 25G	25 °	450 lm	1900 cd	3000 K
E83 490 50	MASTERLEDSPOT 8W GU10 3000K 40G	40 °	450 lm	950 cd	3000 K
E83 490 51	MASTERLEDSPOT 8W GU10 4000K 25G	25 °	450 lm	1900 cd	4000 K
E83 490 52	MASTERLEDSPOT 8W GU10 4000K 40G	40 °	450 lm	950 cd	4000 K

LED-lampor Philips MasterLEDspot GU10 DimTone

Med sin varma halogenliknande accentstråle är MASTERLEDspot MV idealisk för punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen (skenor, korridorer, hissentréer,montrar och skåp). De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är på, t. ex. foajéer, korridorer och trapphus. MASTER LEDspot MV är oerhört energisnål och minimerar underhållskostnaderna utan att kompromissa med ljusstyrkan, vilket gör att investeringskostnaden för hotell- och restaurangägare betalar sig inom ett år. LEDlamporna passar i de flesta befintliga armaturer med GU10-socklar och är avsedda att kunna ersätta halogen eller glödlampor. Låg energi förbrukning, upp till 80% energibesparing jämfört med traditionella halogenljuskällor. Livslängd 25000 till 40000 timmar. Exakta spridningsvinklar. UV- och IR-fritt ljus avger ingen värme. DimTone dimring: ljuset blir varmare när ljuskällan dimras. Retrofit ljuskällorna passar i befintliga installationer. LED ger låga underhållskostnader. Används i inomhusmiljö, i öppna armaturer.
Märkspänning: 240 V, Effekt ljuskälla: 8 W, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50.2 mm, Total längd: 80.5 mm, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 430 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 40000 h

E8349097

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 490 97	MASTER LEDSPOT DIMTONE 8-50W+ G	25 °	1800 cd
E83 490 98	MASTER LEDSPOT DIMTONE 8-50W+ G	40 °	900 cd

LED-lampor

LED-lampor Philips MasterLED Spot MR16 GU5.3 dimbar

E8349114

Låg energiförbrukning. Patenterad intelligent driver. Nästan ljudlös aktiv fläktkylning. Retrofit med lågvolts MR16 halogenljuskällor med GU5,3 sockel. Upp till 80% energibesparing jämfört med halogenljuskällor. Passar de flesta på marknaden förekommande transfomatorer. Lång livslängd. Ingen IR- and UV strålning; idealisk för att belysa objekt som är känsliga för värme. Låga underhållskostnader. Kort återbetalningstid. Idealisk for accentbelysning i hotell, sjukhus och museum. För användning i öppna armaturer.
Märkspänning: 12 V, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 53.7 mm, Dimbar: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur	Medellivslängd
E83 491 14	MAS LEDSPOT 7-35W MR16 24GR	7 W	24 °	370 lm	2140 cd	2700 K	40000 h
E83 491 15	MAS LEDSPOT 7-35W MR16 36GR	7 W	36 °	370 lm	1180 cd	2700 K	40000 h
E83 491 16	MAS LEDSPOT 7-35W MR16 60GR	7 W	60 °	370 lm	320 cd	2700 K	40000 h
E83 491 17	MAS LEDSPOTLV D 7-35W MR16 WH	7 W	24 °	380 lm	2200 cd	3000 K	40000 h
E83 491 18	MAS LEDSPOTLV D 7-35W MR16 WH	7 W	36 °	380 lm	1210 cd	3000 K	40000 h
E83 491 19	MAS LEDSPOTLV D 7-35W MR16 WH	7 W	60 °	380 lm	340 cd	3000 K	40000 h
E83 491 20	MAS LEDSPOTLV D 7-35W MR16 CW	7 W	24 °	385 lm	2340 cd	4000 K	40000 h
E83 491 21	MAS LEDSPOTLV D 7-35W MR16 CW	7 W	36 °	385 lm	1230 cd	4000 K	40000 h
E83 491 22	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 WW	10 W	24 °	470 lm	2720 cd	2700 K	30000 h
E83 491 23	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 WW	10 W	36 °	470 lm	1500 cd	2700 K	30000 h
E83 491 24	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 WH	10 W	24 °	490 lm	2840 cd	3000 K	30000 h
E83 491 25	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 WH	10 W	36 °	490 lm	1560 cd	3000 K	30000 h
E83 491 26	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 CW	10 W	24 °	495 lm	3010 cd	4000 K	30000 h
E83 491 27	MAS LEDSPOTLV D 10-50W MR16 CW	10 W	36 °	495 lm	1580 cd	4000 K	30000 h

LED-lampor Philips MasterLEDspot MR16 GU5.3 icke dimbar

E8349062

Låg energiförbrukning. Upp till 80% energibestparing jämfört med halogenljuskällor. Patenterad intelligent driver. Passiv kylning. Retrofit med lågvolts MR16 halogenljuskällor med GU5,3 sockel. Passar de flesta på marknaden förekommande transfomatorer. Lång livslängd. Ingen IR- and UV strålning; idealisk för att belysa objekt som är känsliga för värme. Låga underhållskostnader. Kort återbetalningstid. Idealisk för accentbelysning i ev.vis hotell, sjukhus och museum. För användning i öppna armaturer.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 45.5 mm, Dimbar: Nej, Medellivslängd: 45000 h

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 490 62	MAS LEDSPOTLV 4-20W WW MR16 24	24 °	210 lm	1000 cd	2700 K
E83 490 66	MAS LEDSPOTLV 4-20W WW MR16 36	36 °	210 lm	600 cd	2700 K
E83 490 63	MAS LEDSPOTLV 4-20W WH MR16 24	24 °	220 lm	1100 cd	3000 K
E83 490 67	MAS LEDSPOTLV 4-20W WH MR16 36	36 °	220 lm	660 cd	3000 K
E83 490 64	MAS LEDSPOTLV 4-20W CW MR16 24	24 °	240 lm	1150 cd	4000 K
E83 490 65	MAS LEDSPOTLV 4-20W CW MR16 36	36 °	240 lm	700 cd	4000 K

LED-lampor Philips Master LEDspot MR11 GU4

E8349073

Låg energiförbrukning. Exakt spridningsvinkel. UV- and IR-fritt ljus, avger ingen värme framåt vilket skyddar värmekänsliga produkter. Färgåtergivning upp till CRI90. Upp till 80% energibesparing jämfört med halogenljuskällor. Låga underhållskostnader. Ideala för att skapa uppmärksamhet kring juveler och klockor i displayer.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU4, Diameter: 34.6 mm, Total längd: 40 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 24 °, Medellivslängd: 30000 h

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 490 73	MASTER LEDSPOTLV 4W G4 MR11 WW	125 lm	720 cd	2700 K
E83 490 74	MASTER LEDSPOTLV 4W G4 MR11 WH	150 lm	650 cd	3000 K
E83 489 76	MASTER LEDSPOTLV 4W/827 (=20W)	140 lm	580 cd	2700 K
E83 489 77	MASTER LEDSPOTLV 4W/842 (=20W)	150 lm	700 cd	4000 K

LED-lampor Philips MasterLEDspot AR111

Låg energiförbrukning med upp till 80% energibesparing. Patenterad intelligent driver. Exakta spridningsvinklar. UV- och IR-fritt ljus. Passar de flesta på marknaden förekommande transfomatorer. Retrofit. Idealisk för gallerier, museum, mässor, lobbys, korridorer, trappor och receptioner.
Märkspänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G53, Diameter: 111 mm, Total längd: 60.5 mm, Dimbar: Nej, Medellivslängd: 45000 h

E8349078

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 490 78	MAS LEDSPOTLV D 10-50W WW AR11	10 W	24 °	600 lm	3360 cd	2700 K
E83 490 79	MAS LEDSPOTLV D 10-50W WW AR11	10 W	40 °	600 lm	1220 cd	2700 K
E83 490 80	MAS LEDSPOTLV D 10-50W WH AR11	10 W	24 °	620 lm	3470 cd	3000 K
E83 490 81	MAS LEDSPOTLV D 10-50W WH AR11	10 W	40 °	620 lm	1270 cd	3000 K
E83 490 82	MAS LEDSPOTLV D 15-75W WW AR11	15 W	24 °	830 lm	4560 cd	2700 K
E83 490 83	MAS LEDSPOTLV D 15-75W WW AR11	15 W	40 °	830 lm	1660 cd	2700 K
E83 490 84	MAS LEDSPOTLV D 15-75W WH AR11	15 W	24 °	860 lm	4700 cd	3000 K
E83 490 85	MAS LEDSPOTLV D 15-75W WH AR11	15 W	40 °	860 lm	1700 cd	3000 K

LED-lampor Philips MASTER LEDbulb Designer

Låg energi förbrukning 7 = 40 W. 80% energibesparing och kort återbetalningstid. För inomhus användning i öppna armaturer. Idealisk för allmänbelysning i hotell, restauranger, butiker och kontor.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 7 W, Diameter: 45.3 mm, Total längd: 101.5 mm, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 470 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 25000 h

E8349016

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 490 16	MASTER LEDBULB 7-40W E27 2700K	E27
E83 490 15	MASTER LEDBULB 7-40W B22 2700K	B22

LED-lampor Philips Tillbehör till MASTER LEDbulb Designer

Material: Plast

E8349018

Art-nr	Benämning
E83 490 18	MASTER LEDBULB OPTIK KONVEX
E83 490 17	MASTER LEDBULB OPTIK KONKAV

LED-lampor Philips MasterLEDbulb dim glödlampsform

Låg energiförbrukning med upp till 80% energibesparing. Passar de flesta på marknaden förekommande dimrar. UV- och IR-fritt ljus. Retrofit. Låga underhållskostnader. Idealisk för alla applikationer.
Märkspänning: 230 V, Dimbar: Ja, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 25000 h

E8348914

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd	Ljusflöde
E83 489 14	MAS LED 12W B22 VAVIT 230	12 W	B22	58 mm	108 mm	806 lm
E83 489 15	MAS LED 12W E27 WW	12 W	E27	58 mm	108 mm	806 lm
E83 490 59	MAS LED 17W E27 WW	17 W	E27	61 mm	127.2 mm	1050 lm

LED-lampor

LED-lampor Philips MasterLEDbulb Dimtone

E8349056

Låg energiförbrukning med upp till 80% energibesparing. DimTone, ljuset blir varmare vid dimring. Passar de flesta på marknaden förekommande dimrar. UV- och IR-fritt ljus. Retrofit. Låga underhållskostnader. Idealisk för alla typer av applikationer.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 8 W, Diameter: 56.7 mm, Total längd: 104.2 mm, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 470 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 490 56	MAS LEDBULB DIMTONE 8W E27 WW	E27
E83 490 57	MAS LEDBULB DIMTONE 8-40W B22	B22

LED-lampor Philips MasterLED spot PAR

E8348942

Låg energiförbrukning. UV- och IR-fritt ljus. Upp till 80% energibesparing jämfört med motsvarande halogenljuskälla. Lägre underhållskostnader. För inomhusbruk i öppna armaturer. Idealisk för publika områden som lobbys och korridorer.
Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): E27, Dimbar: Ja, Medellivslängd: 45000 h

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 489 42	MASTER LED 7W PAR20 VAVIT 25D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	25 °	250 lm	1000 cd	2700 K
E83 489 43	MASTER LED 7W PAR20 VAVIT 40D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	40 °	250 lm	450 cd	2700 K
E83 489 44	MASTER LED 7W PAR20 VIT 25D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	25 °	260 lm	1050 cd	3000 K
E83 489 45	MASTER LED 7W PAR20 VIT 40D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	40 °	260 lm	500 cd	3000 K
E83 489 46	MASTER LED 7W PAR20 KAVIT 25D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	25 °	280 lm	1200 cd	4000 K
E83 489 47	MASTER LED 7W PAR20 KAVIT 40D	240 V	7 W	63.7 mm	90.2 mm	40 °	280 lm	550 cd	4000 K
E83 489 68	MASTER LED 12-75W DIM PAR	230 V	12 W	92 mm	91 mm	25 °	630 lm	2250 cd	2700 K
E83 489 69	MASTER LED 18-100W DIM PAR	230 V	18 W	121.5 mm	133 mm	25 °	810 lm	3400 cd	2700 K
E83 489 70	MASTER LED 17-100W 2700K P	230 V	17 W	121.6 mm	132.5 mm	25 °	810 lm	3500 cd	2700 K

LED-lampor Philips MasterLEDcapsule G4

E8349076

Låg energiförbrukning. Upp till 75% energibesparing. Avtagbar lins. UV- and IR-frittljus. Passar de flesta på marknaden förekommande transformatorer. Låga underhållskostnader. Idealisk för restauranger, barer och caféer.
Märkspänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU4, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 360 °, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd	Ljusflöde
E83 490 76	MASTER LEDCAPSULE 1-5W G4 360	1 W	13.2 mm	36.8 mm	50 lm
E83 489 71	MASTER LEDCAPSULE 2.5-10W G4 360	2.5 W	19 mm	50 mm	100 lm

LED-lampor

LED-lampor Philips Novallure klot

Novallure LED-lampor ger ett glödlampsliknande gnistrande ljus och passar perfekt för allmänbelysning och dekorativ belysning inom hotell- och restaurangbranschen samt i hemmiljö. Ra80.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 250 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 20000 h

E8349106

Art-nr	Benämning	Glastyp	Sockel (ljuskälla)
E83 491 06	MAS LEDLUSTER 4-25W E14 WW P	Klar	E14
E83 491 05	MAS LEDLUSTER 4-25W E14 WW P	Matt	E14
E83 491 07	MAS LEDLUSTER 4-25W E27 WW P	Matt	E27
E83 491 08	MAS LEDLUSTER 4-25W E27 WW P	Klar	E27
E83 491 12	MAS LEDLUSTER 4-25W B22 WW P	Klar	B22

LED-lampor Philips Novallure kron

Novallure LED-lampor ger ett glödlampsliknande gnistrande ljus och passar perfekt för allmänbelysning och dekorativ belysning inom hotell- och restaurangbranschen samt i hemmiljö. Ra80.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel (ljuskälla): E14, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 250 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 20000 h

E8349109

Art-nr	Benämning	Glastyp
E83 491 09	MAS LEDCANDLE 4-25W E14 WW B	Klar
E83 491 10	MAS LEDCANDLE 4-25W E14 WW B	Matt
E83 491 11	MAS LEDCANDLE 4-25W E14 WW BA	Klar

LED-lampor Philips MasterLED tubes

Fullt retrofit på elektromagnetiska don, även för 2x18W eller 2x36W i serieinstallation. Drivs utmärkt på faskompenserade system, och bibehåller PF > 0,9. Enkel installation; ingen förändring av armaturen krävs. Jämn ljusbild tack vare vid spridningsvinkel. Miljövänligt alternativ, inget kvicksilver. Passar utmärkt för att uppgradera lysrörsarmaturer med konventionella don.
Märkspänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): G13, Diameter: 28 mm, Spridningsvinkel °: 200 °, Färgtemperatur: 4000 K, Medellivslängd: 40000 h

E8349035

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Total längd	Ljusflöde
E83 490 35	MASTER LEDTUBE GA200 600MM 13W	13 W	603 mm	925 lm
E83 490 36	MASTER LEDTUBE GA200 1200MM 25	25 W	1212 mm	1850 lm

LED-lampor Philips CorePro GU10

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. LEDspot ger ett varmt ljus påminnande om accentskenet från halogenlampor. De är en utmärkt lösning för spotbelysning och har bred kompatibilitet med transformatorer. LEDspots från CorePro-familjen är kompatibla med de flesta befintliga armaturer utrustade med GU10-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogenlampor.
Märkspänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 55 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 36 °

E8349044

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Medellivslängd
E83 490 44	COREPRO LEDSPOTMV 4-35W GU10 W	4 W	165 lm	3000 K	10000 h
E83 491 34	COREPRO LEDSPOTMV 5-50W GU10 2	5 W	270 lm	2700 K	15000 h

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

LED-lampor

LED-lampor Philips CorePro GU5,3

E8349087

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. I familjen ingår LEDspots som ger ett varmt ljus påminnande om accentskenet från halogenlampor. De är en utmärkt lösning för spotbelysning och har bred kompatibilitet med transformatorer. LEDspots från CorePro-familjen är kompatibla med de flesta befintliga armaturer utrustade med GU5.3-socklar och har utformats för att kunna ersätta befintliga halogenlampor.
Märkspänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 47.8 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 36 °, Medellivslängd: 20000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur
E83 490 87	COREPRO LEDSPOTLV 5.5-35W WW M	5.5 W	300 lm	2700 K
E83 490 88	COREPRO LEDSPOTLV 5.5-35W WH M	5.5 W	310 lm	3000 K
E83 490 89	COREPRO LEDSPOTLV 6.5-50W MR16	6.5 W	380 lm	2700 K
E83 490 90	COREPRO LEDSPOTLV 6.5-50W MR16	6.5 W	390 lm	3000 K

LED-lampor Philips CorePro bulb

E8349092

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-sockel och är konstruerade för att kunna ersätta glödlampor.
Märkspänning: 230 V, Diameter: 56.2 mm, Total längd: 102.6 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 150 °, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 15000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Ljusflöde
E83 490 92	COREPRO LEDBULB 6-32W WW E27	6 W	E27	350 lm
E83 490 93	COREPRO LEDBULB 6-32W WW B22	6 W	B22	350 lm
E83 490 94	COREPRO LEDBULB 9.5-48W WW E27	9.5 W	E27	600 lm
E83 490 95	COREPRO LEDBULB 9.5-48W WW B22	9.5 W	B22	600 lm
E83 491 32	COREPRO LEDBULB 10.5-60W E27 8	10.5 W	E27	806 lm
E83 491 33	COREPRO LEDBULB 10.5-60W B22 8	10.5 W	B22	806 lm

LED-lampor Philips CorePro kron

E8349136

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-sockel och är konstruerade för att kunna ersätta glödlampor.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 35 mm, Total längd: 102 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 250 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 20000 h

Art-nr	Benämning
E83 491 36	COREPRO LEDCANDLE 4-25W E14 82

LED-lampor Philips CorePro klot

E8349137

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-sockel och är konstruerade för att kunna ersätta glödlampor.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Diameter: 43 mm, Total längd: 86 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 250 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 20000 h

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 491 37	COREPRO LEDLUSTER 4-25W E14 82	E14
E83 491 38	COREPRO LEDLUSTER 4-25W E27 82	E27

LED-lampor Philips CorePro R50

CorePro är en familj icke-reglerbara lampor som är perfekta för allmänbelysning. LEDbulb-lamporna är kompatibla med befintliga armaturer med E27-sockel och är konstruerade för att kunna ersätta glödlampor.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 4 W, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 51 mm, Total längd: 85 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 36 °, Ljusflöde: 200 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 20000 h

E8349135

Art-nr	Benämning
E83 491 35	COREPRO LEDSPOTMV D 4-40W R50

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

LED-lampor

LED-lampor Osram Parathom Classic A glödlampsform klar

E8333822

LED-lampa i klassisk glödlampsform med stor skruvsockel, E27. Motsvarar 15W klar glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett varmvitt ljus.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 3 W, Lampform: Rund/klot, Glastyp: Klar, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 55 mm, Total längd: 110 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 136 lm, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E83 338 22	LED LAMPA A15 E27 3000K	3000 K
E83 338 23	LED LAMPA A15 E27 5500K	5500 K

LED-lampor Osram Parathom PRO Classic A glödlampsform matt

E8333847

Dimbar rundstrålande LED-lampa i klassisk glödlampsform. Motsvarar 40W glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett glödljusliknande ljus.
Märkspänning: 230 V, Lampform: Standard, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 62 mm, Total längd: 116 mm, Dimbar: Ja, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 30000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E83 338 47	LED CLA 40 DIM 7,5W/827 E27	7.5 W	470 lm
E83 338 48	LED CLA 60 DIM 12W/827 E27	12 W	810 lm
E83 338 49	LED CLA 75 DIM 14,5W/827 E27	14.5 W	1055 lm

LED-lampor Osram Parathom Classic B Kronform klar

E8333824

LED-lampa i kronform med liten skruvsockel, E14. Motsvarar 15W klar kronformad glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett varmvitt ljus, 3000 K. Livslängd upp till 25 000 timmar. Ej dimbar.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Lampform: Kronljus, Glastyp: Klar, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 35 mm, Total längd: 105 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 136 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning
E83 338 24	LED LAMPA B15 E14 3000K

LED-lampor Osram Parathom Classic B Kronform dimbar

E8333846

Dimbar LED-ljuskälla i kronform. Motsvarar 25W glödlampa. Ny optik, "gnistrande". Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett glödljusliknande ljus, 2700 K. Livslängd 30 000 timmar.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 5 W, Sockel (ljuskälla): E14, Dimbar: Ja, Färgtemperatur: 2700 K

Art-nr	Benämning
E83 338 46	LED CLB 25 DIM 4,5W/827 E14 CS

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

LED-lampor Osram Parathom Classic P klotform

LED-lampa i klotform. Motsvarar 15W klar klotformad glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ej dimbar.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 2.5 W, Lampform: Rund/klot, Glastyp: Klar, Diameter: 45 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 136 lm, Medellivslängd: 25000 h

E8333837

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Färgtemperatur
E83 338 37	LED CLP15 2,5W E14 3000K	E14	95 mm	3000 K
E83 338 39	LED CLP15 2,5W E27 3000K	E27	92 mm	3000 K
E83 342 32	LED CLP15 2,5W E27 5500K	E27	92 mm	5500 K

LED-lampor Osram Parathom Classic glob

LED-lampa i globform med stor skruvsockel. Motsvarar 15W klar globformad glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett varmvitt ljus. Ej dimbar.
Märkspänning: 240 V, Effekt ljuskälla: 3 W, Lampform: Glob, Glastyp: Klar, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 95 mm, Total längd: 143 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 136 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

E8334233

Art-nr	Benämning
E83 342 33	LED GLOB 3W/730 E27

LED-lampor Osram Parathom glob G95

LED-lampa i globform. Motsvarar 40W klar globformad glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar som dekorationsbelysning både inom- och utomhus. Ger ett varmvitt ljus, Ej dimbar.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 10.5 W, Lampform: Glob, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 95 mm, Total längd: 130 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 470 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

E8333981

Art-nr	Benämning
E83 339 81	LED GLOB G95 E27 11W WW

LED-lampor Osram LED päron T26 E14

LED-lampa i päronform. Motsvarar 15W päronformad glödlampa. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en glödlampa. Snabb tändning – ljus direkt. Passar Perfekt i kylskåp och som dekorationsbelysning i t ex fönsterarmaturer.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 0.8 W, Lampform: Päronform, Med reflektor: Nej, Glastyp: Klar, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 26 mm, Total längd: 63 mm, Dimbar: Nej, Ljusflöde: 65 lm, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 15000 h

E8334234

Art-nr	Benämning
E83 342 34	LED T26 15 0,8W/730 E14

LED-lampor

LED-lampor Osram Parathom PRO MR 16 GU5,3

E8334192

Dimbar LED-ljuskälla med GU5,3-sockel. Motsvarar 20W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Ger ett glödljusliknande ljus. Hög färgåtergivning upp till Ra 90. Fungerar att ljusreglera med Halotronic och transistordimmer.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 5 W, Lampform: Spot, Med reflektor: Ja, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Dimbar: Ja

Art-nr	Benämning	Total längd	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur	Medellivslängd
E83 341 92	LED MR16 20 5W/927 36GR GU5,3	46 mm	36 °	190 lm	460 cd	2700 K	30000 h
E83 341 87	LED MR16 20 5W/927 24° GU5,3	46 mm	24 °	190 lm	800 cd	2700 K	30000 h
E83 341 88	LED MR16 20 5/930 24° GU5,3	46 mm	24 °	210 lm	950 cd	3000 K	30000 h
E83 341 93	LED MR16 20 5W/930 36° GU5,3	46 mm	36 °	210 lm	500 cd	3000 K	30000 h
E83 342 08	LED MR16 5W/830 20 ADV GU5,3	48 mm	36 °	210 lm	550 cd	3000 K	25000 h
E83 342 09	LED MR16 5W/828 20 ADV GU5,3	48 mm	36 °	190 lm	490 cd	2800 K	25000 h

LED-lampor Osram Parathom PRO MR 16 50 GU5,3

E8334190

Dimbar LED-ljuskälla med GU5,3-sockel. Motsvarar 50W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 85% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Ger ett glödljusliknande ljus.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 7 W, Lampform: Spot, Med reflektor: Ja, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 50 mm, Medellivslängd: 30000 h

Art-nr	Benämning	Dimbar	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 341 90	LED MR16 50 7W/827 24° GU5,3	Ja	24 °	380 lm	110 cd	2700 K
E83 341 91	LED MR16 50 7W/830 24° GU5,3	Ja	24 °	420 lm	1300 cd	3000 K
E83 341 95	LED MR16 50 7W/827 36° GU5,3	Nej	36 °	380 lm	900 cd	2700 K
E83 341 96	LED MR16 50 7W/830 36° GU5,3	Nej	36 °	420 lm	1100 cd	3000 K

LED-lampor Osram Parathom PRO MR 11

E8333804

LED-ljuskälla med GU4-sockel. Motsvarar 20W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 85% i energiförbrukning jämför med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlight belysning.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 3 W, Lampform: Spot, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU4, Diameter: 35 mm, Total längd: 40 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 24 °, Ljusflöde: 120 lm, Ljusstyrka: 700 cd, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning
E83 338 04	LED SPOT MR11 24GR GU4 3W 12V

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR 16 35 GU10

E8333845

LED-ljuskälla med GU10-sockel. Motsvarar 35W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Ger ett varmvitt ljus. Ra 80.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 5 W, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 58 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 35 °, Ljusflöde: 220 lm, Ljusstyrka: 600 cd, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E83 338 45	LED PAR16 5W/827 35° GU10	2700 K
E83 342 05	LED PAR16 5W/840 35 35ADV GU10	4000 K

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR 16 50 GU10

Dimbar LED-ljuskälla med GU10-sockel. Motsvarar 50W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Spridningsvinkel ca 35°. Ger ett varmvitt ljus 2700 K. Livslängd upp till 25 000 timmar.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 7 W, Med reflektor: Ja, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 58 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 35 °, Ljusflöde: 350 lm, Ljusstyrka: 950 cd, Medellivslängd: 25000 h

E8334206

Art-nr	Benämning	Färgtemperatur
E83 342 06	LED PAR16 7W/827 50 35ADV GU10	2700 K
E83 342 07	LED PAR16 7W/840 50 35ADV GU10	4000 K

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR 16 35 GU10

Dimbar LED-ljuskälla med GU10-sockel. Motsvarar 35W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 85% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Hög färgåtergivning upp till Ra 90. Transistordimmer.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 5.2 W, Lampform: Spot, Med reflektor: Ja, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 58 mm, Dimbar: Ja, Medellivslängd: 30000 h

E8334226

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 342 26	LED PRO PAR16 927 35 25° ADV	25 °	190 lm	800 cd	2700 K
E83 341 83	LED PAR16 35 25° 930	25 °	220 lm	850 cd	3000 K
E83 341 84	LED PAR16 35 25° 840	25 °	310 lm	1100 cd	4000 K
E83 342 16	LED PAR16 5,2W/927 35 35°GU10	35 °	190 lm	500 cd	2700 K
E83 341 85	LED PAR16 35 35° 930	35 °	220 lm	600 cd	3000 K
E83 341 86	LED PAR16 35 35° 840	35 °	310 lm	800 cd	4000 K

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR 16 50 Advanced

Dimbar LED-ljuskälla med GU10-sockel. Motsvarar 50W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 85% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Spridningsvinkel ca 25°. Ger ett varmvitt ljus 3000 K. Hög färgåtergivning Ra 90. Livslängd upp till 30 000 timmar. Transistordimmer.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 9 W, Lampform: Spot, Med reflektor: Ja, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 85 mm, Dimbar: Ja, Medellivslängd: 30000 h

E8334211

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 342 11	LED PAR16 9W/930 50 25°GU10	25 °	350 lm	1300 cd	3000 K
E83 342 14	LED PAR16 9W/930 50 35°GU10	35 °	350 lm	950 cd	3000 K
E83 342 15	LED PAR16 9W/840 50 35°GU10	35 °	470 lm	1040 cd	4000 K
E83 342 10	LED PAR16 9W/927 50 25°GU10	25 °	315 lm	1200 cd	2700 K
E83 342 12	LED PAR16 9W/840 50 25°GU10	25 °	470 lm	1800 cd	4000 K
E83 342 13	LED PAR16 9W/927 50 35°GU10	35 °	315 lm	760 cd	2700 K

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR 16 75 Advanced

Dimbar LED-ljuskälla med GU10-sockel. Motsvarar 75W halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 80% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Spridningsvinkel ca 35°. Ger ett varmvitt ljus 3000 K. Livslängd upp till 40 000 timmar. Transistordimmer.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 10.5 W, Lampform: Spot, Med reflektor: Ja, Glastyp: Matt, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 85 mm, Dimbar: Ja, Medellivslängd: 40000 h

E8334178

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 341 78	LED PAR16 10,5W/830 230V GU10	35 °	500 lm	1200 cd	3000 K
E83 341 81	LED PAR16 10,5W/830 230V GU10	25 °	500 lm	1800 cd	3000 K
E83 341 77	LED PAR16 10,5W/827 230V GU10	35 °	450 lm	1100 cd	2700 K
E83 341 80	LED PAR16 10,5W/827 230V GU10	25 °	450 lm	1700 cd	2700 K

LED-lampor

LED-lampor Osram Parathom PRO Spot AR111

E8333806

Dimbar LED-ljuskälla med G53-sockel. Motsvarar 50W AR111 halogenspot. Extremt energisnål, spar upp till 85% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning. Spridningsvinkel ca 24°. Ger ett varmvitt ljus 3000 K. Hög färgåtergivning Ra 85. Livslängd upp till 45 000 timmar. Transistordimmer.
Märkspänning: 12 V, Effekt ljuskälla: 12 W, Lampform: Cirkulär, Sockel (ljuskälla): G53, Diameter: 111 mm, Total längd: 58 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 24 °, Medellivslängd: 45000 h

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Ljusstyrka	Färgtemperatur
E83 338 06	LED SPOT AR111 12W/830 12V G53	550 lm	4000 cd	3000 K
E83 338 07	LED SPOT AR111 12W/827 12V G53	500 lm	3600 cd	2700 K

LED-lampor Osram Parathom PRO PAR30 och PAR38

E8334222

LED-ljuskälla med E27-sockel. Extremt energisnål, spar uppt till 80% i energiförbrukning jämfört med en halogenspot. Snabb tändning - ljus direkt. Passar som spotlightbelysning.
Märkspänning: 230 V, Glastyp: Klar, Sockel (ljuskälla): E27, Dimbar: Nej, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 40000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd	Spridningsvinkel °	Ljusflöde	Ljusstyrka
E83 342 22	LED PAR30 13W/830 75 30°E27	13 W	95.6 mm	92.1 mm	30 °	800 lm	2600 cd
E83 342 23	LED PAR38 15W/830 120 20°E27	15 W	121 mm	130.6 mm	20 °	930 lm	

LED-lampor Osram SubsiTUBE Basic

E8334255

SubstiTUBE® BASIC är den säkra LED-ersättaren för T8-lysrör i existerande installationer med konventionella don. LED- lysröret ger fullt och flimerfritt ljus direkt vid start. Bytet är enkelt - behåll armaturen, byt bara ut lysröret och den medföljande glimtändaren. SubstiTUBE® ger en vacker och enhetlig ljusbild utan LED-punkter eller mörka områden. Passar perfekt i korridorer, trapphus, industrier och som indirekt belysning. Tack vare den långa livslängden blir bytesintervallen längre och både drifts- och energikostnaden sänks. Ger ett kallvitt ljus, 6500 K, längd 590mm.
Sockel (ljuskälla): G13, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 40000 h, Lampform: Stav, Spridningsvinkel °: 160 °

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 342 55	LEDLYSRÖR BASIC 9W/865 G13	9 W	900 lm	6500 K	600 mm	865
E83 342 56	LEDLYSRÖR BASIC 9W/840 G13	9 W	900 lm	4000 K	600 mm	840
E83 342 57	LEDLYSRÖR BASIC 9W/830 G13	9 W	800 lm	3000 K	600 mm	830
E83 342 58	LEDLYSRÖR BASIC 18W/865 G13	18 W	1850 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 342 59	LEDLYSRÖR BASIC 18W/840 G13	18 W	1850 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 342 60	LEDLYSRÖR BASIC 18W/830 G13	18 W	1700 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 342 61	LEDLYSRÖR BASIC 22W/865 G13	22 W	2200 lm	6500 K	1500 mm	865
E83 342 62	LEDLYSRÖR BASIC 22W/840 G13	22 W	2200 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 342 63	LEDLYSRÖR BASIC 22W/830 G13	22 W	2000 lm	3000 K	1500 mm	830

LED-lampor Megaman LED Reflector Series

LED-lampa i den klassiska former, med ett Ra-värde på upp till 92 samt färgtemperatursdifferans på endast ±100 K. Låg energiförbrukning. 20 000 - 30 000 timmars livslängd. Stöttålig. Kan användas med fördel till belysning av känsliga objekt så som mat, tavlor, växter etc men även för butiksbelysning, hem och kontor. Energisnåla och minimerar underhållskostnaderna.
Märkspänning: 230 V, Med reflektor: Ja, Glastyp: Klar

E8385480

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur
E83 854 80	LR0504, 4W, GU10, 3000K	4 W	GU10	3000 K
E83 854 82	LR0115, 15W, GU10, 2800K	15 W	GU10	2800 K
E83 854 83	LR0215, PAR 30,E27, 2800K	15 W	E27	2800 K
E83 854 84	LR0308,PAR20,8WE27,2800K	8 W	E27	2800 K
E83 854 86	LR0407,PAR16, 7W, E14, 2800K	7 W	E14	2800 K

LED-lampor Megaman LED sensor

LED sensorlampa.
Märkspänning: 240 V, Effekt ljuskälla: 8 W, Glastyp: Opal, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 60 mm, Total längd: 118 mm, Ljusflöde: 420 lm, Färgtemperatur: 2800 K, Medellivslängd: 25000 h

E8382373

Art-nr	Benämning
E83 823 73	LED CLASSIC 8W E27 SENSOR

LED-lampor Hide-a-lite LED GU10 XTE

LED-ljuskällor med standardsockel, standard mått och inbyggd konverter lämplig som en ersättningsljuskälla för 230V halogenljuskällor med GU10 sockel.
Effekt ljuskälla: 3.6 W, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 52.7 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 36 °, Ljusflöde: 160 lm, Ljusstyrka: 350 cd, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

E8380140

Art-nr	Benämning
E83 801 40	LED LJUSK GU10 230V 1X3W XTE

LED-lampor Hide-a-lite LED GU5,3

LED-ljuskällor med standardsockel, standard mått och inbyggd konverter lämplig som en ersättningsljuskälla för 12V halogenljuskällor med GU5,3 sockel. Drivs med spänning 11-18V och kan anslutas till både elektroniska och magnetiska AC/DC transformatorer. Märkspänning: 11-18 V.
Effekt ljuskälla: 3.6 W, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 47.2 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 36 °, Ljusflöde: 170 lm, Ljusstyrka: 380 cd, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

E8380141

Art-nr	Benämning
E83 801 41	LED LJUSKÄLL MR16 12V 1X3W XTE

LED-lampor

LED-lampor Hide-a-lite LED 3x1W MR16 XTE

E8384713

LED-ljuskällor med standardsockel, standard mått och inbyggd konverter lämplig som en ersättningsljuskälla för 12V halogenljuskällor med GU5,3 sockel. Drivs med spänning 11-18V och kan anslutas till både elektroniska och magnetiska AC/DC transformatorer. Märkspänning: 11-18 V.
Effekt ljuskälla: 3.7 W, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Diameter: 50 mm, Total längd: 50 mm, Dimbar: Nej, Spridningsvinkel °: 36 °, Ljusflöde: 180 lm, Ljusstyrka: 400 cd, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning
E83 847 13	LED MR16 3X1W V-VIT XPE

LED-lampor Hide-a-lite LED-lampa Comfort GU10

E8365001

Dimbar retrofit LED-ljuskälla med unik Comfortlins ger hög ljuskomfort och halogenkaraktär, för GU10 sockel, ersätter PAR16 50W halogen och kan ljusregleras med de vanligaste dimrarna på marknaden. Märkspänning: 230 V.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 7 W, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 88.5 mm, Dimbar: Ja, Ljusflöde: 400 lm, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 35000 h

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 650 01	LED 7W DIM GU10 230V 24° 2700K	24 °	3199 cd
E83 650 03	LED 7W DIM GU10 230V 36° 2700K	36 °	995 cd

LED-lampor Hide-a-lite LED-lampa GU10

E8384707

Dimbara LED-ljuskällor med standardsockel och inbyggd konverter lämplig som en ersättningsljuskälla för 230V halogenljuskällor med GU10 sockel, kan ljusregleras med de vanligaste dimrarna på marknaden. Märkspänning: 230 V.
Märkspänning: 230 V, Effekt ljuskälla: 5 W, Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Total längd: 76 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 36 °, Ljusflöde: 260 lm, Ljusstyrka: 585 cd, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning
E83 847 07	LED 5W DIM GU10 230V 36° 2700K

LED-lampor Hide-a-lite LED Comfort GU10 5W

E8384708

Dimbar retrofit LED-ljuskälla med unik Comfortlins ger hög ljuskomfort och halogenkaraktär, för GU10 sockel, ersätter PAR16 35-50W halogen och kan ljusregleras med de vanligaste dimrarna på marknaden. Märkspänning: 230 V.
Sockel (ljuskälla): GU10, Diameter: 50 mm, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 30 °, Färgtemperatur: 3000 K, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Märkspänning	Effekt ljuskälla	Total längd	Ljusflöde	Ljusstyrka
E83 847 08	LED 4W DIM GU10 3000K XPE 30G	230 V	4 W	56 mm	170 lm	520 cd
E83 847 18	LED 6W DIM GU10 3000K XPE 30G		6 W	76 mm	230 lm	650 cd

LED-lampor Hide-a-lite LED-lampa Comfort PAR

Retrofit LED-ljuskälla med den unika Comfortlinsen ger hög ljuskomfort och halogenkaraktär för E27-sockel. Ersätter dina befintliga halogenljuskällor och kan ljusrelgeras med de vanligaste dimrarna på marknaden.
Märkspänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Dimbar: Ja, Spridningsvinkel °: 36 °, Färgtemperatur: 2700 K, Medellivslängd: 35000 h

E8365007

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd	Ljusflöde	Ljusstyrka
E83 650 07	PAR20 LED 8W 230V 36° 2700K	8 W	63.5 mm	95 mm	450 lm	1090 cd
E83 650 09	PAR30 LED 12W 230V 36° 2700K	12 W	95 mm	123 mm	840 lm	1920 cd
E83 650 11	PAR38 LED 15W 230V 36° 2700K	15 W	120 mm	135 mm	900 lm	1820 cd

Lågenergilampor

Lågenergilampor Philips Stavformade Master PL Electronic

Stavformade lågenergilampor. För användning i offentliga miljöer och bostäder där ljuset ofta är tänt. I första hand för inomhus, tänder snabbt. Kan även användas utomhus men tappar då ljus vid låg temperatur.
Spänning: 240 V, Lampform: Stav

E8345750

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Medellivs-längd	Sockel (ljuskälla)	Färgtempe-ratur	Ljusfärg	Diameter	Integrerad skymnings-sensor	Total längd
E83 457 53	MPLE 5W E14 LÅGENERGI	210 lm	5 W	15000 h	E14	2700 K	827	40.3 mm		118.2 mm
E83 457 56	MPLE 5W E27 LÅGENERGI	230 lm	5 W	15000 h	E27	2700 K	827	40.3 mm		115.2 mm
E83 457 50	MPLE 8W B22 LÅGENERGI	432 lm	8 W	15000 h	B22	2700 K	827	40.3 mm		118.4 mm
E83 457 54	MPLE 8W E14 LÅGENERGI	432 lm	8 W	15000 h	E14	2700 K	827	40.3 mm		123.2 mm
E83 457 57	MPLE 8W E27 LÅGENERGI	432 lm	8 W	15000 h	E27	2700 K	827	40.3 mm		120.2 mm
E83 457 51	MPLE 11W B22 LÅGENERGI	600 lm	11 W	15000 h	B22	2700 K	827	40.3 mm		140.4 mm
E83 457 55	MPLE 11W E14 LÅGENERGI	600 lm	11 W	15000 h	E14	2700 K	827	40.3 mm		145.2 mm
E83 457 58	MPLE 11W E27 LÅGENERGI	600 lm	11 W	15000 h	E27	2700 K	827	40.3 mm		142.2 mm
E83 457 61	MPLE 15W E27 LÅGENERGI	900 lm	15 W	20000 h	E27	2700 K	827	39.6 mm	Ja	126.2 mm
E83 457 66	MPLE 15W B22 LÅGENERGI	900 lm	15 W	20000 h	B22	2700 K	827	48 mm		124.7 mm
E83 457 74	MPLE 15W/865 E27 LÅGENER.	825 lm	15 W	12000 h	E27	6500 K	865	39.6 mm		126.2 mm
E83 457 62	MPLE 20W E27 LÅGENERGI	1230 lm	20 W	20000 h	E27	2700 K	827	39.6 mm	Ja	137.2 mm
E83 457 67	MPLE 20W B22 LÅGENERGI	1230 lm	20 W	20000 h	B22	2700 K	827	48 mm		152.2 mm
E83 457 68	MPLE 23W B22 LÅGENERGI	1485 lm	23 W	20000 h	B22	2700 K	827	48 mm		152.2 mm
E83 457 78	MPLE 23W/865 E27 LÅGENER.	1400 lm	23 W	12000 h	E27	6500 K	865	39.6 mm		152.2 mm
E83 457 63	MPLE 23W E27 LÅGENERGI	1485 lm	23 W	20000 h	E27	2700 K	827	39.6 mm	Ja	152.2 mm
E83 457 64	MPLE 27W E27 LÅGENERGI	1800 lm	27 W	20000 h	E27	2700 K	827	48 mm		164.2 mm
E83 457 65	MPLE 33W/827 E27 LÅGENER.	2250 lm	33 W	15000 h	E27	2700 K	827	39.6 mm	Ja	196.2 mm
E83 457 79	MPLE 33W/865 E27 LÅGENER.	2150 lm	33 W	12000 h	E27	6500 K	865	39.6 mm		196.2 mm

Lågenergilampor

Lågenergilampor Philips Stavformade Genie

E8345882

Tänder snabbt. Bör ej användas i kombination med trappautomater.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Stav, Ljusfärg: 827

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 458 82	3W E14 GENIE LÅGEN STAV	114 lm	3 W	E14	35 mm	91 mm
E83 459 16	3W E27 GENIE LÅGEN STAV	114 lm	3 W	E27	35 mm	100 mm
E83 458 86	5W E14 GENIE STAVF LÅGEN	230 lm	5 W	E14	37 mm	107 mm
E83 459 17	5W E27 GENIE STAVF LÅGEN	230 lm	5 W	E27	37 mm	105 mm
E83 458 88	8W E14 GENIE STAVF LÅGEN	420 lm	8 W	E14	44 mm	110 mm
E83 459 19	8W E27 GENIE STAVF LÅGEN	420 lm	8 W	E27	44 mm	105 mm
E83 459 21	11W E27 GENIE STAVF LÅGEN	600 lm	11 W	E27	44 mm	115 mm
E83 459 23	14W E27 GENIE STAVF LÅGEN	800 lm	14 W	E27	44 mm	130 mm
E83 459 25	18W E27 GENIE STAVF LÅGEN	1100 lm	18 W	E27	48 mm	130 mm

Lågenergilampor Philips Spiralformade Tornado dimbar 20 W

E8345849

Lågenergilampa med spiralform. Den annorlunda formen ger mer ljus vid samma jämfört med andra lågenergilampor. Bättre ljusfördelning jämfört med vanliga stavformade lågenergilampor. Kan ljusregleras/dimras.
Ljusflöde: 1155 lm, Effekt ljuskälla: 20 W, Medellivslängd: 8000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Spiral, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 63 mm, Total längd: 114 mm

Art-nr	Benämning
E83 458 49	LÅGENERGI VRIDEN 20W E27 DIM

Lågenergilampor Philips Spiralformade Tornado High Lumen

E8345953

Medellivslängd: 10000 h, Lampform: Spiral

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur
E83 459 53	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 42W	3100 lm	42 W	E27	2700 K
E83 459 54	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 42W	3100 lm	42 W	E27	4000 K
E83 459 55	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 60W	4300 lm	60 W	E27	2700 K
E83 459 56	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 60W	4300 lm	60 W	E27	4000 K
E83 459 57	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 75W	5500 lm	75 W	E40	2700 K
E83 459 58	TORNADO HIGH LUMEN/TWISTER 75W	5500 lm	75 W	E40	4000 K

Lågenergilampor Philips Spiralformade Tornado high performance 12000 timmar

Lågenergilampa med dekorativ spiralform. Mer ljus från samma watt–tal och längd jämfört med andra lågenergilampor. Bättre ljusfördelning jämfört med vanliga stavformade lågenergilampor. Ca 80% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor med motsvarande ljusmängd. Energibesparande lampa med hög prestanda. Bästa kombinationen av hög energieffektivitet och extra kompaktstorlek. Ersätter glödlampor både för den professionella marknaden och i hemmet (hotell, restauranger, butiker).
Medellivslängd: 12000 h, Lampform: Spiral, Färgtemperatur: 2700 K

E8345894

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 458 94	TORNADO SPIRAL 5W WW E14	300 lm	5 W	E14	44 mm	88 mm
E83 458 95	TORNADO SPIRAL 5W WW E27	300 lm	5 W	E27	44 mm	78 mm
E83 458 96	TORNADO SPIRAL 8W WW B22	510 lm	8 W	B22	48 mm	87 mm
E83 458 97	TORNADO SPIRAL 8W WW E14	510 lm	8 W	E14	48 mm	97 mm
E83 458 98	TORNADO SPIRAL 8W WW E27	510 lm	8 W	E27	48 mm	87 mm
E83 458 99	TORNADO SPIRAL 12W WW B22	745 lm	12 W	B22	48 mm	93 mm
E83 459 00	TORNADO SPIRAL 12W WW E27	745 lm	12 W	E27	48 mm	94 mm
E83 459 02	TORNADO SPIRAL 15W WW E27	900 lm	15 W	E27	52 mm	108 mm
E83 459 03	TORNADO SPIRAL 20W WW E27	1250 lm	20 W	E27	57 mm	112 mm
E83 459 04	TORNADO SPIRAL 23W WW E27	1250 lm	23 W	E27	62 mm	119 mm

Lågenergilampor Philips Softone, normal-, klot- och kronljuslampor

Lågenergilampa med extremt kompakt storlek. Denna lilla lampa ger ett mjukt vitt ljus för avkoppling och bekvämlighet.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827

E8345533

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Lampform	Diameter	Total längd
E83 455 33	SOFTONE 5W E27 LÅGENERGI	200 lm	5 W	E27	Standard	61 mm	114 mm
E83 455 57	LÅGENERGI KLOT 5W E14	190 lm	5 W	E14	Rund/klot	45 mm	85 mm
E83 455 58	LÅGENERGI KLOT 5W E27	190 lm	7 W	E27	Rund/klot	45 mm	80 mm
E83 455 60	SOFTONE KLOT 7W E14	290 lm	7 W	E14	Droppform	45 mm	85 mm
E83 455 61	SOFTONE KLOT 7W E27	290 lm	8 W	E27	Droppform	45 mm	80 mm
E83 455 38	SOFTONE 8W E27 LÅGENERGI	380 lm	8 W	E27	Standard	61 mm	114 mm
E83 455 43	SOFTONE 12W E27 LÅGENERGI	610 lm	12 W	E27	Standard	61 mm	114 mm
E83 455 48	SOFTONE 16W E27 LÅGENERGI	815 lm	16 W	E27	Standard	60 mm	114 mm
E83 455 53	SOFTONE 20W E27 LÅGENERGI	1160 lm	20 W	E27	Standard	66 mm	129 mm

Lågenergilampor Philips Softone Dimbar

Softone Dim är en lågenergilampa med glödlamsform, dimbar med de flesta förekommande fabrikaten och typer av dimrar.
Ljusflöde: 610 lm, Effekt ljuskälla: 12 W, Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 60.8 mm, Total längd: 114 mm

E8345542

Art-nr	Benämning
E83 455 42	LÅGENERGI SOFT 12W DIM

Lågenergilampor

Lågenergilampor Philips Dimbar lågenergilampa MPLE Dimmable

E8345781

Softone Dim är en lågenergilampa med glödlamsform, dimbar med de flesta förekommande fabrikaten och typer av dimrar.
Ljusflöde: 1230 lm, Effekt ljuskälla: 20 W, Medellivslängd: 15000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Stav, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 48 mm, Total längd: 147 mm

Art-nr	Benämning
E83 457 81	MPLE 20W E27 DIMBAR

Lågenergilampor Philips Cylinderformade sensorlampor Master PL-E Automatic

E8345785

Lågenergilampa med ytterkolv för både professionellt bruk och i hemmet. Inbyggt skymningsrelä, tänder/släcker automatiskt. Tänder ned till minst -20° C.
Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 51 mm, Utomhusanvändning: Ja, Integrerad skymningssensor: Ja, Lämplig för hög kopplingsfrekvens: Ja, Total längd: 141 mm

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Medellivslängd
E83 457 85	LÅGENERGI 11W E27 AUT	600 lm	11 W	15000 h
E83 457 87	LÅGENERGI 15W E27 AUT	900 lm	15 W	20000 h

Lågenergilampor Philips Glödlampsformade Master Ambiance

E8345515

Glödslampsformad lågenergilampa för professionell användning.
Ljusflöde: 600 lm, Effekt ljuskälla: 12 W, Medellivslängd: 12000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Glastyp: Opal, Diameter: 66 mm, Total längd: 134 mm

Art-nr	Benämning
E83 455 15	AMBIANCE PRO 12W E27

Lågenergilampor Philips Globformade Soft glob

E8345733

Globformad lågenergilampa.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Glob, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 457 33	AMBIANCE GLOBE 12W E27	600 lm	12 W	94 mm	153.1 mm
E83 457 36	AMBIANCE GLOBE 16W E27	900 lm	16 W	121 mm	182.1 mm
E83 457 39	AMBIANCE GLOBE 20W E27	1160 lm	20 W	121 mm	182.1 mm

Lågenergilampor Philips Globformade lågenergilampor PLE-D

E8345746

Globformad lågenergilampa.
Effekt ljuskälla: 23 W, Medellivslängd: 12000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 121 mm, Total längd: 184 mm

Art-nr	Benämning
E83 457 46	PLE-D 23W GLOBF.LYSR.LAMP

Lågenergilampor

Lågenergilampor Philips Cylinderformade Master PL Electronic Polar

Lågenergilampa med ytterkolv för utomhusbruk i slutna, men ventilerade armaturer, tänder ner till -50° C. Högt ljusflöde inom ett brett temperaturintervall, >90% inom området -20° C till +40° C. Ej lämplig för ljusreglering eller elektroniska omkopplare.
Medellivslängd: 20000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Cylinderformad, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 51 mm

E8345771

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 457 71	MPLE 15W E27 POLAR LÅGEN	895 lm	15 W	132 mm
E83 457 72	MPLE 20W E27 POLAR LÅGEN	1300 lm	20 W	143 mm
E83 457 73	MPLE 23W E27 POLAR LÅGEN	1485 lm	23 W	158 mm

Lågenergilampor Philips Cylinderformade lågenergilampor Exterieur

Exterieur är en lampa med slätt opaliserat glas och rundad topp avsedd för armaturer där ljuskällan är synlig. Den är särskild lämplig för användning utomhus då den tänder ned till -20° C.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 50.8 mm, Utomhusanvändning: Ja, Total längd: 153.6 mm

E8345970

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 459 70	EXTERIEUR 12W LYSRÖRSL.	600 lm	12 W
E83 459 80	EXTERIEUR 16W LYSRÖRSL.	900 lm	16 W

Lågenergilampor Osram Stavformade Dulux PRO Intelligent longlife

DULUX INTELLIGENT LONGLIFE är lågenergilampan som är pålitlig och håller länge. Detta gör den utmärkt att använda miljöer såsom hotell, restauranger, trapphus m. m. Snabb uppstart med Quicklight. Spar upp till 80% i energiförbrukning. 500 000 antal tänd/släck. Lång livslängd 20000 timmar.
Medellivslängd: 20000 h

E8331001

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 310 02	DULUX INT 5W E14 LL	250 lm	5 W	240 V	E14	2500 K	825	36 mm	119 mm
E83 310 12	DULUX INT 5W E27 LL	250 lm	5 W	240 V	E27	2500 K	825	36 mm	113 mm
E83 310 04	DULUX INT 7W E14 LL	380 lm	7 W	240 V	E14	2500 K	825	36 mm	119 mm
E83 310 14	DULUX INT 7W E27 LL	380 lm	7 W	240 V	E27	2500 K	825	36 mm	113 mm
E83 310 34	DULUX INT 7W B22 LL	380 lm	7 W	230 V	B22	2500 K	825	36 mm	113 mm
E83 314 95	DULUX INT 7W/827 E14 LL	380 lm	7 W	230 V	E14	2700 K	827	36 mm	119 mm
E83 310 71	DULUX INT STAV 7W/827 E27 LL	380 lm	7 W	230 V	E27	2700 K	827	36 mm	113 mm
E83 310 06	DULUX INT 11W E14 LL	620 lm	11 W	240 V	E14	2500 K	825	45 mm	126 mm
E83 314 96	DULUX INT 11W/827 E27 LL	640 lm	11 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	117 mm
E83 310 36	DULUX INT 11W/825 B22D LL	640 lm	11 W	230 V	B22d	2500 K	825	45 mm	120 mm
E83 314 97	DULUX INT 14W/827 E27 LL	820 lm	14 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	128 mm
E83 310 13	DULUX INT 14W/827 E27 LL	820 lm	14 W	240 V	E27	2500 K	825	45 mm	128 mm
E83 310 37	DULUX INT 14W/825 B22D LL	820 lm	14 W	230 V	B22d	2500 K	825	45 mm	131 mm
E83 314 98	DULUX INT 18W/827 E27 LL	1140 lm	18 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	145 mm
E83 310 15	DULUX INT 18W/825 E27 LL	1140 lm	18 W	240 V	E27	2500 K	825	45 mm	145 mm
E83 310 39	DULUX INT 18W/825 B22D LL	1140 lm	18 W	230 V	B22d	2500 K	825	45 mm	148 mm
E83 310 22	DULUX INT 22W E27 LL	1500 lm	23 W	240 V	E27	2700 K	827	58 mm	173 mm
E83 314 99	DULUX INT 22W/827 E27 LL	1400 lm	22 W	230 V	E27	2700 K	827	58 mm	173 mm
E83 310 01	DULUX INT 30W/825 E27 LL	1940 lm	30 W	240 V	E27	2500 K	825	58 mm	192 mm
E83 310 75	DULUX INT 30W/827 E27 LL	1940 lm	30 W	230 V	E27	2700 K	827	58 mm	192 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lågenergilampor

Lågenergilampor Osram Stavformade Dulux Intelligent, facility

E8331222

Dulux Intelligent Facility är speciellt utvecklad för trapphus, korridorer offentliga utrymmen, då den kan tändas och släckas obegränsat antal gånger, livslängden på 20 000 h påverkas ändå inte. Lämplig för rörelsedetektorer. Den inbyggda Powerboost-kretsen gör att lampan ger fullt ljus snabbare. Går ej att ljusreglera. Kan även användas utomhus ned till -30° C.
Medellivslängd: 20000 h

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 312 22	DULUX INT 10W E14 FACILITY	580 lm	10 W	240 V	E14	2500 K	825	45 mm	129 mm
E83 312 24	DULUX INT 10W E27 FACILITY	550 lm	10 W	240 V	E27	2500 K	825	45 mm	120 mm
E83 314 09	DULUX INT FAC 10W/827 E14	550 lm	10 W	230 V	E14	2700 K	827	45 mm	126 mm
E83 314 10	DULUX INT FAC 10W/827 E27	580 lm	10 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	117 mm
E83 312 35	DULUX INT FAC 10W/840 E27	550 lm	10 W	230 V	E27	4000 K	840	45 mm	117 mm
E83 312 26	DULUX INT FAC 14W/825 E27	780 lm	14 W	240 V	E27	2500 K	825	45 mm	126 mm
E83 312 34	DULUX INT FAC 14W B22	800 lm	14 W	230 V	B22d	2500 K	827	45 mm	129 mm
E83 314 11	DULUX INT FAC 14W/827 E27	800 lm	14 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	123 mm
E83 312 36	DULUX INT FAC 14W/840 E27	780 lm	14 W	240 V	E27	4000 K	840	45 mm	126 mm
E83 312 27	DULUX INT FAC 18W/825 E27	1050 lm	18 W	240 V	E27	2500 K	825	45 mm	140 mm
E83 312 37	DULUX INT FAC 18W/840 E27	1050 lm	18 W	240 V	E27	4000 K	840	45 mm	140 mm
E83 314 93	DULUX INT FAC 18W/827 E27	1050 lm	18 W	230 V	E27	2700 K	827	45 mm	137 mm
E83 314 94	DULUX INT FAC 22W/827 E27	1360 lm	22 W	230 V	E27	2700 K	827	52 mm	168 mm
E83 312 38	DULUX INT FAC 22W/840 E27	1400 lm	22 W	240 V	E27	4000 K	840	52 mm	171 mm
E83 312 31	DULUX INT FAC 22W/825 E27	1440 lm	22 W	230 V	E27	2500 K	825	52 mm	168 mm

Lågenergilampor Osram Sensorlampa Dulux Intelligent sensor

E8331029

DULUX INTELLIGENT SENSOR är lågenergilampan som tänds automatiskt i skymningen och släcks sedan i gryningen. Två sensorer ser till att den ger ljus vid rätt tidpunkt. 20 000 timmars livslängd.
Spänning: 230 V, Integrerad skymningssensor: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Medellivslängd	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 310 29	DULUX SENSOR 11W/827 E27	600 lm	11 W	20000 h	E27	2700 K	827	45 mm	123 mm
E83 310 30	DULUX SENSOR 15W/827 B22D	850 lm	15 W	20000 h	B22d	2700 K	827	45 mm	129 mm
E83 310 31	DULUX SENSOR 15W/827 E27	850 lm	15 W	20000 h	E27	2700 K	827	45 mm	129 mm
E83 311 81	LÅGEN SENSOR OVAL 11W/825 E27	630 lm	11 W	10000 h	E27	2500 K	825	60 mm	114 mm

Lågenergilampor Osram Stav- och globformade Dulux Intelligent Dim

E8331202

DULUX INTELLIGENT LEDOTRON är lågenergilampan med säker och pålitlig flimmerfri dimning. Detta gör den utmärkt att använda i miljöer där olika belysningsstyrkor önskas. Snabb uppstart med Quicklight. Spar upp till 80% i energiförbrukning.
Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2500 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Medellivslängd	Spänning	Lampform	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 312 02	LÅGEN DIM GLOB 15W/825 E27	840 lm	15 W	20000 h	240 V	Glob	825	120 mm	170 mm
E83 312 15	LÅGEN DIM STAV 18W/825 E27	1050 lm	18 W	20000 h	240 V	Stav	825	58 mm	158 mm
E83 310 73	LÅGEN STAVFORM 18W/825 E27	1140 lm	18 W	20000 h	230 V	Stav	825	45 mm	148 mm
E83 310 45	LÅGEN GLOB DIM 14W/825 E27	820 lm	14 W	20000 h	230 V	Glob	825	119 mm	170 mm
E83 310 80	LÅGEN GLOB 14W/825 E27	860 lm	14 W	15000 h	230 V	Glob	825	120 mm	170 mm
E83 310 81	LÅGEN GLOB 18W/825 E27	1060 lm	18 W	15000 h	230 V	Glob	825	120 mm	170 mm
E83 310 28	LÅGEN DIM CLA LEDO 14W/825 E27	790 lm	14 W	10000 h	230 V	Standard	827	61 mm	127 mm

Lågenergilampor Osram Duluxstar PRO Mini Twist

DULUX PRO MINI TWIST är en liten och kompakt lågenergilampa med en livslängd upp till 8 000 timmar. Passar bra som allmänbelysning. Med Warm Comfort Light vilket liknar glödlampsljuset. Snabb uppstart med Quicklight. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Spänning: 230 V

E8331115

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Medellivslängd	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 313 09	DULUXSTAR MT 8W E14 10X1	470 lm	8 W	8000 h	E14	2500 K	825	35 mm	101 mm
E83 311 15	LÅGEN LITEN TVIST 11W/825 E14	660 lm	11 W	8000 h	E14	2500 K	825	44 mm	109 mm
E83 311 18	LÅGEN LITEN TVIST 11W/825 E27	660 lm	11 W	8000 h	E27	2500 K	825	48 mm	93 mm
E83 311 16	LÅGEN LITEN TVIST 11W/840 E14	660 lm	11 W	8000 h	E14	4000 K	840	44 mm	109 mm
E83 311 17	LÅGEN LITEN TVIST 11W/865 E14	600 lm	11 W	6000 h	E14	6500 K	865	42 mm	109 mm
E83 311 19	LÅGEN LITEN TVIST 11W/840 E27	660 lm	11 W	8000 h	E27	4000 K	840	48 mm	93 mm
E83 311 20	LÅGEN LITEN TVIST 11W/865 E27	600 lm	11 W	6000 h	E27	6500 K	865	48 mm	93 mm
E83 313 11	DULUXSTAR MT 11W E14 10X1	680 lm	11 W	8000 h	E14	2500 K	825	40 mm	107 mm
E83 311 22	LÅGEN LITEN TVIST 13W/825 E27	835 lm	13 W	8000 h	E27	2500 K	825	52 mm	116 mm
E83 311 21	LÅGEN LITEN TVIST 13W/825 B22D	835 lm	13 W	8000 h	B22d	2500 K	825	52 mm	114.5 mm
E83 311 23	LÅGEN LITEN TVIST 13W/840 E27	835 lm	13 W	8000 h	E27	4000 K	840	52 mm	116 mm
E83 311 25	LÅGEN LITEN TVIST 13W/865 E27	800 lm	13 W	8000 h	E27	6500 K	865	52 mm	116 mm
E83 311 26	LÅGEN LITEN TVIST 18W/825 B22D	1170 lm	18 W	8000 h	B22d	2500 K	825	56 mm	121.5 mm
E83 311 29	LÅGEN LITEN TVIST 18W/840 E27	1170 lm	18 W	8000 h	E27	4000 K	840	56 mm	123 mm
E83 311 30	LÅGEN LITEN TVIST 18W/865 E27	1120 lm	18 W	8000 h	E27	6500 K	865	56 mm	123 mm
E83 311 27	LÅGEN LITEN TVIST 18W/825 E27	1150 lm	18 W	8000 h	E27	2500 K	825	56 mm	123 mm
E83 311 32	LÅGEN LITEN TVIST 23W/825 E27	1520 lm	23 W	8000 h	E27	2500 K	825	56 mm	135 mm
E83 311 33	LÅGEN LITEN TVIST 23W/840 E27	1520 lm	23 W	8000 h	E27	4000 K	840	56 mm	135 mm
E83 311 31	LÅGEN LITEN TVIST 23W/825 B22D	1520 lm	23 W	8000 h	B22d	2500 K	825	56 mm	13.5 mm
E83 311 34	LÅGEN LITEN TVIST 23W/865 E27	1450 lm	23 W	8000 h	E27	6500 K	865	56 mm	135 mm

Lågenergilampor Osram Duluxstar Miniglob

DULUX PRO MINI BALL i vacker form är en liten och kompakt lågenergilampa med en livslängd upp till 10 000 timmar. Passar bra som allmänbelysning. Med Warm Comfort Light vilket liknar glödlampsljuset. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2500 K, Ljusfärg: 825

E8331068

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 310 68	LÅGEN MIBA 11W/825 E27	580 lm	11 W	61 mm	124 mm
E83 310 69	LÅGEN MIBA 15W/825 E27	800 lm	15 W	127 mm	135 mm

Lågenergilampor

Lågenergilampor Osram Dulux PRO Micro Twist

Liknande bild

DULUX PRO MICRO TWIST är en extremt liten och kompakt lågenergilampa med en livslängd upp till 10 000-12 000 timmar. Passar bra som allmänbelysning. Med Warm Comfort Light vilket liknar glödlampsljuset. Snabb uppstart med Quicklight. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Spänning: 230 V

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskäl-la	Medellivslängd	Sockel (ljus-källa)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 310 62	LÅGEN MCTW 7W/825 B22D	420 lm	7 W	10000 h	B22d	2500 K	825	44 mm	90 mm
E83 310 64	LÅGEN MCTW 7W/825 E14	430 lm	7 W	10000 h	E14	2500 K	825	44 mm	94 mm
E83 310 65	LÅGEN MCTW 7W/825 E27	430 lm	7 W	10000 h	E27	2500 K	825	44 mm	87 mm
E83 310 66	LÅGEN MCTW 7W/865 E14	400 lm	7 W	10000 h	E14	6500 K	865	44 mm	94 mm
E83 310 67	LÅGEN MCTW 7W/865 E27	400 lm	7 W	10000 h	E27	6500 K	865	44 mm	87 mm
E83 310 48	LÅGEN MCTW 11W/825 B22D	650 lm	11 W	12000 h	B22d	2500 K	825	44 mm	102 mm
E83 310 49	LÅGEN MCTW 11W/825 E14	650 lm	11 W	12000 h	E14	2500 K	825	44 mm	106 mm
E83 310 50	LÅGEN MCTW 11W/825 E27	650 lm	11 W	12000 h	E27	2500 K	825	44 mm	99 mm
E83 310 51	LÅGEN MCTW 11W/865 E14	620 lm	11 W	10000 h	E14	6500 K	865	44 mm	99 mm
E83 310 52	LÅGEN MCTW 11W/865 E27	620 lm	11 W	12000 h	E27	6500 K	865	44 mm	99 mm
E83 310 53	LÅGEN MCTW 14W/825 B22D	860 lm	14 W	12000 h	B22d	2500 K	825	55 mm	99 mm
E83 310 54	LÅGEN MCTW 14W/825 E27	860 lm	14 W	12000 h	E27	2500 K	825	55 mm	100 mm
E83 310 55	LÅGEN MCTW 14W/865 E27	820 lm	14 W	12000 h	E27	6500 K	865	55 mm	100 mm
E83 310 56	LÅGEN MCTW 17W/825 B22D	1200 lm	17 W	12000 h	B22d	2500 K	865	56 mm	111 mm
E83 310 57	LÅGEN MCTW 17W/825 E27	1200 lm	17 W	12000 h	E27	2500 K	825	56 mm	112 mm
E83 310 58	LÅGEN MCTW 17W/865 E27	1140 lm	17 W	12000 h	E27	6500 K	865	56 mm	112 mm
E83 310 59	LÅGEN MCTW 23W/825 B22D	1600 lm	23 W	12000 h	B22d	2500 K	825	55 mm	116 mm
E83 310 60	LÅGEN MCTW 23W/825 E27	1600 lm	23 W	12000 h	E27	2500 K	825	55 mm	116 mm
E83 310 61	LÅGEN MCTW 23W/865 E27	1520 lm	23 W	12000 h	E27	6500 K	865	55 mm	116 mm

Lågenergilampor Osram Dulux PRO Mini Bullet

E8331111

DULUX PRO MINI BULLET är en extremt liten och kompakt lågenergilampa. Passar bra som allmänbelysning. Warm Comfort Light liknar glödlampsljuset. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Färgtemperatur: 2500 K, Ljusfärg: 825

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Glastyp	Diameter	Total längd
E83 311 11	LÅGEN KLOT 6W/825 E14	230 lm	6 W	E14		46 mm	85 mm
E83 311 12	LÅGEN KLOT 6W/825 E27	230 lm	6 W	E27		46 mm	82 mm
E83 311 13	LÅGEN KLOT 9W/825 E14	430 lm	9 W	E14		56 mm	100 mm
E83 311 14	LÅGEN KLOT 9W/825 E27	430 lm	9 W	E27		56 mm	98 mm
E83 314 86	DULUXSTAR MB KLOT 5W/825 E14	210 lm	5 W	E14	Matt	45 mm	87 mm

Lågenergilampor Osram Dulux PRO Mini Candle, kron

E8331076

DULUX PRO MINI CANDLE är en kronformad lågenergilampa med en livslängd upp till 10 000 timmar. Passar bra som allmänbelysning. Warm Comfort Light liknar glödlampsljuset. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Färgtemperatur: 2500 K, Ljusfärg: 825

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 310 76	LÅGEN KRON 6W/825 E14	230 lm	6 W	E14	37 mm	95 mm
E83 310 77	LÅGEN KRON 6W/825 E27	230 lm	6 W	E27	37 mm	95 mm
E83 310 78	LÅGEN KRON 9W/825 E14	430 lm	9 W	E14	124 mm	126 mm
E83 310 79	LÅGEN KRON 9W/825 E27	430 lm	9 W	E27	124 mm	124 mm

Lågenergilampor Osram Dulux PRO Stavformade

DULUX PRO STICK lågenenergilampa med en livslängd upp till 10 000 timmar. Passar bra som allmänbelysning. Med Warm Comfort Light vilket liknar glödlampsljuset. Snabb uppstart med Quicklight. Ej dimbar. Sparar 80% energi jämfört med en glödlampa.
Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V

E8331135

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Ljusfärg	Diameter	Total längd
E83 311 35	LÅGEN STAVFORM 8W/825 B22D	400 lm	8 W	B22d	2500 K	825	43 mm	112 mm
E83 311 36	LÅGEN STAVFORM 8W/825 E27	440 lm	8 W	E27	2500 K	825	43 mm	112 mm
E83 311 37	LÅGEN STAVFORM 8W/825 E14	400 lm	8 W	E14	2500 K	825	43 mm	115 mm
E83 311 38	LÅGEN STAVFORM 8W/840 E14	400 lm	8 W	E14	4000 K	840	43 mm	115 mm
E83 311 39	LÅGEN STAVFORM 8W/840 E27	400 lm	8 W	E27	4000 K	840	43 mm	112 mm
E83 311 41	LÅGEN STAVFORM 14W/825 B22D	770 lm	14 W	B22d	2500 K	825	44 mm	136 mm
E83 311 42	LÅGEN STAVFORM 14W/825 E27	770 lm	14 W	E27	2500 K	825	44 mm	136 mm
E83 311 45	LÅGEN STAVFORM 14W/840 E27	770 lm	14 W	E27	4000 K	840	44 mm	136 mm
E83 311 46	LÅGEN STAVFORM 20W/825 E27	1300 lm	21 W	E27	2500 K	825	45 mm	159 mm
E83 311 47	LÅGEN STAVFORM 20W/840 E27	1300 lm	20 W	E27	4000 K	840	45 mm	159 mm
E83 311 49	LÅGEN STAVFORM 20W/825 B22D	1300 lm	20 W	B22d	2500 K	825	45 mm	159 mm
E83 311 51	LÅGEN STAVFORM 30W/825 E27	1940 lm	30 W	E27	2500 K	825	58 mm	195 mm
E83 311 52	LÅGEN STAVFORM 30W/840 E27	1940 lm	30 W	E27	4000 K	840	58 mm	195 mm

Lågenergilampor Osram Globformad Duluxstar

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2500 K, Ljusfärg: 825

E8331380

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 313 80	DULUSTAR GL 14W/825 E27	14 W
E83 313 82	DULUXSTAR GL 18W/825 E27	18 W

Lågenergilampor Osram Lågenergi PAR 16 Duluxstar

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): GU10, Lampform: Reflektor, Färgtemperatur: 2500 K, Ljusfärg: 825, Diameter: 50 mm

E8331392

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 313 92	DULUXSTAR R50 7W/825 GU10	7 W	76 mm
E83 313 94	DULUXSTAR R50 9W/825 GU10	9 W	

Lågenergilampor

Lågenergilampor Aura Light Glödlampsformade

Medellivslängd: 10000 h, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K

E8302764

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Lampform	Total längd
E83 027 64	LYSRÖRSLAMPA NORM. 11W/827 E27	570 lm	11 W	E27	Standard	102 mm
E83 027 65	LYSRÖRSLAMPA KLOT 7W/827 E27	290 lm	7 W	E27	Rund/klot	74 mm
E83 027 66	LYSRÖRSLAMPA KLOT 7W/827 E14	290 lm	7 W	E14	Standard	83 mm

Lågenergilampor Aura Light Stavformade TCE Compact electronic

Medellivslängd: 15000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827

E8302750

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Lampform	Glastyp	Diameter	Utomhusanvändning	Total längd
E83 027 50	LYSRÖRSLAMPA TCE 7W/827 E27	400 lm	7 W		Stav	Opal			113 mm
E83 027 52	LYSRÖRSLAMPA TCE 11W/827 E27	660 lm	11 W		Stav	Opal			117 mm
E83 027 54	LYSRÖRSLAMPA TCE 15W/827 E27	900 lm	15 W		Stav	Opal			128 mm
E83 027 56	LYSRÖRSLAMPA TCE 20W/827 E27	1230 lm	20 W		Stav	Opal			145 mm
E83 577 63	LYSRÖR TCE COMP EL 23W/827 E27	1500 lm	23 W	230 V			50 mm	Ja	166 mm

Lågenergilampor Aura Light Normalformade lysrörslampor 15 pack

Ljusflöde: 570 lm, Effekt ljuskälla: 11 W, Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Total längd: 144 mm

E8302780

Art-nr	Benämning
E83 027 80	LYSRÖRSLAMPA NORMALFOR 15P 11W

Lågenergilampor Megaman Stavformade Liliput

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 42 mm

E8385304

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 853 04	11W E14 STAV LÅGENERGI	600 lm	11 W	108 mm
E83 853 06	14W E14 STAV LÅGENERGI	800 lm	14 W	122 mm

Lågenergilampor Megaman Stavformade Liliput longlife

Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Stav, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827

E8385315

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 853 15	LÅGEN 11W E27 LILIP ING BOOST	600 lm	11 W	E27	45 mm	88 mm
E83 853 39	LÅGEN 14W E14 LILIPUT INGENIUM	800 lm	14 W	E14	38 mm	116 mm

Lågenergilampor Megaman Spiralformad lågenergi

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Spiral, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K

E8385562

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 855 62	MEGAMAN SPIRAL 5W E27	300 lm	5 W	E27	46 mm	76 mm
E83 855 63	MEGAMAN SPIRAL 5W E14	300 lm	5 W	E14	46 mm	77 mm
E83 855 64	MEGAMAN SPIRAL 8W E27	500 lm	8 W	E27	46 mm	83 mm
E83 855 65	MEGAMAN SPIRAL 8W E14	500 lm	8 W	E14	46 mm	84 mm
E83 855 66	MEGAMAN SPIRAL 11W E27	700 lm	11 W	E27	46 mm	96 mm
E83 855 67	MEGAMAN SPIRAL 11W E14	700 lm	11 W	E14	46 mm	100 mm
E83 855 68	MEGAMAN SPIRAL 14W E27	900 lm	14 W	E27	46 mm	108 mm
E83 855 69	MEGAMAN SPIRAL 14W E14	900 lm	14 W	E14	46 mm	107 mm
E83 855 70	MEGAMAN SPIRAL 20W E27	1350 lm	20 W	E27	53 mm	134 mm
E83 855 71	MEGAMAN SPIRAL 23W E27	1550 lm	23 W	E27	53 mm	138 mm

Lågenergilampor Megaman Glödlampsformade 'Compact Classic'

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 60 mm, Total längd: 113 mm

E8385351

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 853 51	9W E27 NORMAL LÅGENERGI	405 lm	9 W
E83 853 52	11W E27 NORMAL LÅGENERGI	570 lm	11 W

Lågenergilampor Megaman Klotformade 'Ultra Compact Classic' longlife

Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Rund/klot, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 45 mm

E8385356

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Total längd
E83 853 56	4W E14 KLOT LÅGENERGI	127 lm	4 W	E14	95 mm
E83 853 57	7W E14 KLOT LÅGENERGI	286 lm	7 W	E14	99 mm
E83 853 58	4W E27 KLOT LÅGENERGI	127 lm	4 W	E27	86 mm
E83 853 59	7W E27 KLOT LÅGENERGI	286 lm	7 W	E27	89 mm

Lågenergilampor

Lågenergilampor Megaman Globformad lågenergilampa

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Glob, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K

E8385360

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 853 60	11W E27 GLOBE LÅGENERGI	570 lm	11 W	98 mm	137 mm
E83 853 61	LÅGEN 15W E27 GLOB 120MM	850 lm	15 W	120 mm	175 mm
E83 853 62	LÅGEN 20W E27 GLOB 120MM	1000 lm	20 W	120 mm	175 mm

Lågenergilampor Megaman Cylinderformad lågenergilampa

Effekt ljuskälla: 20 W, Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Cylinderformad, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Total längd: 157 mm

E8385367

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Diameter
E83 853 67	20W E27 TUBE LÅGENERGI	1000 lm	77 mm
E83 853 68	LÅGEN 20W E27 CYLINDER	1151 lm	78 mm

Lågenergilampor Megaman Lågvolts/likströmslampor

Medellivslängd: 8000 h, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 49 mm

E8385385

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 853 85	11W 12VDC E27 LÅGENERGI	600 lm	11 W	150 mm
E83 853 86	15W 12VDC E27 LÅGENERGI	900 lm	15 W	900 mm

Lågenergilampor Megaman Sensorlampa lågenergi

Ljusflöde: 800 lm, Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 68 mm, Total längd: 128 mm

E8385329

Art-nr	Benämning
E83 853 29	LÅGEN 15W E27 SENSOR

Lågenergilampor Megaman Lågenergi G9 & R7s

Ljusflöde: 1519 lm, Effekt ljuskälla: 24 W, Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): R7s, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 54 mm, Total längd: 54 mm

E8385427

Art-nr	Benämning
E83 854 27	R7S 24W INGENIUM

Lågenergilampor Megaman Dimbar lågenergi

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Lampform	Diameter	Total längd
E83 854 29	LÅGEN 9W E14 DIMBAR	405 lm	9 W	E14	Kronljus	43 mm	123 mm
E83 854 30	LÅGEN 11W E27 DIMBAR	570 lm	11 W	E27	Standard	60 mm	114 mm
E83 854 36	LÅGEN 11W GU10 DIMBAR	125 lm	11 W	GU10	Cylinderformad	50 mm	76 mm
E83 854 37	LÅGEN 18W E27 PAR38 DIMBAR	265 lm	18 W	E27		121 mm	133 mm

Lågenergilampor Megaman Dimbar lågenergi, DorS Dimming

Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 230 V, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K

E8385342

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Lampform	Diameter	Total längd
E83 853 42	LÅGEN 23W E27 GLOB DORS	1371 lm	23 W	E27	Glob	98 mm	149 mm
E83 853 45	LÅGEN 20W E27 DORS STAV	1151 lm	20 W	E27	Stav	52 mm	130 mm
E83 853 48	LÅGEN 20W E27 PAR38 DORS	265 lm	20 W	E27		121 mm	133 mm
E83 855 25	LÅGEN 9W E14 DORS KRON	405 lm	9 W	E14	Kronljus	43 mm	123 mm
E83 855 27	LÅGEN 11W E14 DORS NORMAL	570 lm	11 W	E14	Standard	60 mm	114 mm

Lågenergilampor Megaman Stavformad lågenergi Clusterlite Ingenium

Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Stav, Glastyp: Opal

E8385457

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 854 57	CLUSTERLITE 80W E27 2700K	5400 lm	80 W	E27	2700 K	80 mm	224 mm
E83 854 59	CLUSTERLITE 100W E27 2700K	6700 lm	100 W	E27	2700 K	80 mm	267 mm
E83 854 61	CLUSTERLITE 40W E27 3000K	2680 lm	40 W	E40	3000 K	63 mm	166 mm
E83 854 62	CLUSTERLITE 60W E27 3000K	4000 lm	60 W	E27	3000 K	63 mm	188 mm
E83 854 63	CLUSTERLITE 80W E27 3000K	5400 lm	80 W	E27	3000 K	80 mm	224 mm
E83 854 65	CLUSTERLITE 100W E40 3000K	6700 lm	100 W	E40	2700 K	80 mm	279 mm

Lågenergilampor Narva för BOJ 230/23 arbetsbelysning

Stavformad 3-rörs lågenergilampa. Lämplig som ersättningslampa för BOJ 230/23 arbetsplatsbelysning.
Ljusflöde: 1550 lm, Effekt ljuskälla: 25 W, Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 4000 K, Diameter: 46 mm, Total längd: 165 mm

E8381269

Art-nr	Benämning
E83 812 69	25W E27 10000H LÅGENERGI

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Lågenergilampor

E8381290

Lågenergilampor Narva Spiralformade 30-pack

30st lågenergilampor. Praktisk förpackning med utrymme för trasiga lampor. Över 20 000 tändningar. Lampan är en liten kompakt spiralformad lågenergilampa (42x95mm) som motsvarar ca 60W glödlampa. Den har 60% av ljusflödet under en minut.
Kartong: 385x330x120mm
Ljusflöde: 600 lm, Effekt ljuskälla: 11 W, Medellivslängd: 10000 h, Spänning: 240 V, Lampform: Spiral, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 41 mm

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 812 90	ESP 11W B22 MULTIP PRO10	B22
E83 812 91	ESP 11W B27 MULTIP PRO10	E27

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Philips EcoClassic 30 std, klara

Energisparande halogenlampa för nätspänning med den klassiska normallampsformen. Direkt ersättare för vanliga glödlampor. Kan dimras med alla typer av dimrar. Gnistrande, krispigt halogenljus med 30% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2900 K

E8341367

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 413 67	HAL NORM 28W E27 KLAR	340 lm	28 W	56 mm	96 mm
E83 413 69	HAL NORM 42W E27 KLAR	630 lm	42 W	56 mm	96 mm
E83 413 72	H NORM 53W E27 KLAR	850 lm	53 W	56 mm	96 mm
E83 413 75	H NORM 70W E27 KLAR	1200 lm	70 W	61 mm	107 mm
E83 413 77	H NORM 105W E27 KLAR	2100 lm	105 W	61 mm	107 mm
E83 413 79	H NORM 140W E27 KLAR	2800 lm	140 W	61 mm	107 mm

Halogenlampor Philips EcoClassic 30 240 V

Energisparande halogenlampa för nätspänning med den klassiska normallampsformen. Direkt ersättare för vanliga glödlampor. Kan dimras med dimmer för glödljus. Meddellivslängd 2000 timmar. Gnistrande, krispigt ljus.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 240 V, Lampform: Standard, Diameter: 61 mm, Total längd: 107 mm, Modell: Klar

E8341404

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)
E83 414 04	H NORM 28W E27 KLAR 240V	370 lm	28 W	E27
E83 414 10	H NORM 28W B22 KLAR 240V	370 lm	28 W	B22d
E83 414 05	H NORM 42W E27 KLAR 240V	630 lm	42 W	E27
E83 414 11	H NORM 42W B22 KLAR 240V	630 lm	42 W	B22d
E83 414 06	H NORM 53W E27 KLAR 240V	850 lm	53 W	E27
E83 414 07	H NORM 70W E27 KLAR 240V	1200 lm	70 W	E27
E83 414 08	H NORM 105W E27 KLAR 240V	2100 lm	105 W	E27

Halogenlampor Philips EcoClassic 30 kron

Energisparande halogenlampa för nätspänning med den klassiska kronlampsformen. Direkt ersättare för vanliga glödlampor. Kan dimras med alla typer av dimrar. Gnistrande, krispigt halogenljus med 30% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Kronljus, Diameter: 36 mm, Brinnläge: Valfri, Modell: Klar

E8341382

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Böjt glas	Total längd
E83 413 82	HAL KRON 18W E14 KLAR	220 lm	18 W		100 mm
E83 413 62	HAL VRID KRON 18W E14 KL	220 lm	18 W	Ja	99.5 mm
E83 413 81	HAL KRON 28W E14 KLAR	340 lm	28 W		100 mm
E83 413 63	HAL VRID KRON 28W E14 KL	340 lm	28 W	Ja	99.5 mm
E83 413 83	HAL KRON 42W E14 KLAR	630 lm	42 W		99.5 mm

Halogenlampor för nätspänning

E8341390

Halogenlampor Philips EcoClassic 30 klot

Energisparande halogenlampa för nätspänning med den klassiska klotlampsformen. Direkt ersättare för vanliga klotlampor. Kan dimras med alla typer av dimrar. Gnistrande, krispigt halogenljus med 30% energibesparing jämfört med vanliga glödlampor.
Medellivslängd: 20000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Rund/klot, Diameter: 45 mm, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Total längd
E83 413 90	HAL KLOT 18W E14 KLAR	220 lm	18 W	E14	73 mm
E83 413 91	HAL KLOT 28W E14 KLAR	346 lm	28 W	E14	73 mm
E83 413 92	HAL KLOT 42W E14 KLAR	630 lm	42 W	E14	73 mm
E83 413 94	HAL KLOT 18W E27 KLAR	220 lm	18 W	E27	80 mm
E83 413 95	HAL KLOT 28W E27 KLAR	340 lm	28 W	E27	80 mm
E83 413 96	HAL KLOT 42W E27 KLAR	630 lm	42 W	E27	80 mm

E8341384

Halogenlampor Philips EcoClassic 30 Reflektor

Energisparande halogenlampa för nätspänning med den klassiska reflektorlampsformen R50/R63. Direkt ersättare för vanliga reflektorlampor. Kan dimras med alla typer av dimrar. Gnistrande, krispigt halogenljus med 30% energibesparing jämfört med vanliga reflektorlampor. 2000 timmars livslängd.
Spänning: 230 V, Lampform: R-kolv/reflektorlampa, Spridningsvinkel °: 30 °, Färgtemperatur: 2900 K

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Ljusstyrka	Diameter	Total längd
E83 413 84	HAL R50 28W E14	28 W	E14	400 cd	51 mm	87 mm
E83 413 85	HAL R63 28W E27	28 W	E14	400 cd	43 mm	105 mm
E83 413 86	HAL R63 42W E27	42 W	E27	750 cd	65 mm	105 mm

E8341480

Halogenlampor Philips PAR 16 HalogenA reflektorlampa

Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2000 h. Ra100.
Effekt ljuskälla: 40 W, Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E14, Spridningsvinkel °: 25 °, Ljusstyrka: 950 cd, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 51 mm, Total längd: 85 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, UV-skydd: Ja, Typbeteckning PAR: 16, Modell: Flod

Art-nr	Benämning
E83 414 80	40W E14 25GR PAR16 FLOOD
E83 414 82	40W E14 25GR PAR16 FLOOD

E8341485

Halogenlampor Philips PAR 20 HalogenA reflektorlampa

Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2500 timmar.
Effekt ljuskälla: 50 W, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 65 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, Typbeteckning PAR: 20, Modell: Spot

Art-nr	Benämning	Spänning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Total längd
E83 414 85	50W E27 10GR PAR20 SPOT	240 V	10 °	2250 cd	105 mm
E83 414 90	50W E27 35GR PAR20 FLOOD	240 V	25 °	850 cd	105 mm
E83 414 92	50W E27 25 G PAR20 FLOOD	230 V	25 °	850 cd	91 mm

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Philips PAR 30S HalogenA reflektorlampa

Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2500 timmar.
Effekt ljuskälla: 75 W, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 97 mm, Total längd: 88 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, Typbeteckning PAR: 30

E8341495

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Modell
E83 414 95	75W E27 10GR PAR 30S SPOT	10 °	6500 cd	Spot
E83 415 00	75W E27 30G PAR 30S FLOOD	30 °	2000 cd	Flod

Halogenlampor Philips Master PAR-E reflektorlampa

Energieffektiv halogenreflektorlampa för användning i armaturer för PAR 20 Halogen och reflektorglödlampa R63. Förbrukar 60% mindre energi än PAR 20 Halogen och R63 samt håller dubbelt respektive fem gånger längre. Har UV-block. Medellivslängd vid normal nätspänning ca 5000 timmar.
Effekt ljuskälla: 20 W, Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Spridningsvinkel °: 10 °, Ljusstyrka: 7000 cd, Färgtemperatur: 2900 K, Diameter: 63.5 mm, Total längd: 85.9 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, UV-skydd: Ja, Integrerad transformator: Ja, Typbeteckning PAR: 20

E8342150

Art-nr	Benämning
E83 421 50	MASTERPAR 20-E 10° E27

Halogenlampor Philips TWISTline ALU aluminiumreflektor

Halogenreflektorlampa för nätspänning med aluminiumreflektor. Vanligt användningsområde är punktbelysning i hemmiljö, men används även i offentliga miljöer som butiker, restauranger etc. Medellivslängd 2000 timmar gäller vid nominell spänning.
Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GU10, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 51 mm, Total längd: 51 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, UV-skydd: Ja

E8341030

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 410 30	TWISTL ALU 25W 230V 25°	25 W	230 V	25 °	280 cd
E83 410 31	TWISTL ALU 25W 240V 25°	25 W	240 V	25 °	280 cd
E83 410 41	TWISTL ALU 35W 230V 20°	35 W	230 V	20 °	500 cd
E83 410 42	TWISTL ALU 35W 230V 40°	35 W	230 V	40 °	250 cd
E83 410 43	TWISTL ALU 35W 240V 20°	35 W	240 V	20 °	500 cd
E83 410 44	TWISTL ALU 35W 240V 40°	35 W	240 V	40 °	500 cd
E83 410 50	TWISTL ALU 50W 230V 20°	50 W	230 V	20 °	1000 cd
E83 410 51	TWISTL ALU 50W 230V 40°	50 W	230 V	40 °	400 cd
E83 410 52	TWISTL ALU 50W 240V 20°	50 W	240 V	20 °	1000 cd
E83 410 53	TWISTL ALU 50W 240V 40°	50 W	240 V	40 °	500 cd

Halogenlampor Philips TWISTline kalljusspegel

Medellivslängd 2000 timmar.
Effekt ljuskälla: 50 W, Sockel (ljuskälla): GZ10, Spridningsvinkel °: 50 °, Ljusstyrka: 600 cd, Färgtemperatur: 2900 K, Diameter: 51 mm, Total längd: 53 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas

E8342105

Art-nr	Benämning
E83 421 05	TWISTLINE GZ10 50° KALLJU

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Philips TWISTline ALU aluminiumreflektor

E8341056

Halogenreflektorlampa för nätspänning med aluminiumreflektor. Användningsområde är punktbelysning i offentliga miljöer som butiker, restauranger etc. Medellivslängd 3000 timmar gäller vid nominell spänning.
Effekt ljuskälla: 50 W, Spänning: 240 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GU10, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 51 mm, Total längd: 51 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, UV-skydd: Ja

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 410 56	TWISTL ALU 50W 240V 25°	25 °	1000 cd
E83 410 57	TWISTL ALU 50W 240V 50°	50 °	600 cd

Halogenlampor Philips EcoHalo MV G9

E8342226

Energisnål halogenljuskälla för nätspänning, ca 30% energibesparing jämfört med standardljuskällor. Medellivslängd 2000 timmar vid nominell spänning.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): G9, Lampform: Rör, enkel ände, Diameter: 12.75 mm, Total längd: 44.6 mm, UV-skydd: Ja, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2770 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 422 26	HAL U REFL 230V/28W G9 KL	340 lm	28 W
E83 422 27	HAL U REFL 230V/42W G9 KL	630 lm	42 W

Halogenlampor Philips Halogenstavar R7S Philips Plusline Es

E8341230

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med hög energieffektivitet. Medellivslängd vid normal nätspänning ca 2000 timmar. Ger 20% mer ljus.
Medellivslängd: 2000 h, Sockel (ljuskälla): R7s, Lampform: Rör, dubbla ändar, UV-skydd: Ja, Brinnläge: Valfri, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2900 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Diameter	Total längd
E83 412 30	HALOGEN 48W R7S 78,3MM	750 lm	48 W	230 V	12 mm	78.3 mm
E83 412 31	HALOGEN 80W R7S 78,3MM	1400 lm	80 W	230 V	12 mm	78.3 mm
E83 412 32	HALOGEN 120W R7S 78,3MM	2300 lm	120 W	230 V	12 mm	78.3 mm
E83 412 34	HALOGEN 120W R7S 117,6MM	2800 lm	120 W	230 V	12 mm	117.6 mm
E83 412 35	HALOGEN 160W R7S 117,6MM	3100 lm	160 W	230 V	12 mm	117.6 mm
E83 412 36	HALOGEN 240W R7S 117,6MM	4900 lm	240 W	230 V	12 mm	117.6 mm
E83 412 37	HALOGEN 400W R7S 117,6MM	8700 lm	400 W	230 V	12 mm	117.6 mm
E83 413 30	PLUSLINE 750W R7S 189MM	16875 lm	750 W	240 V	11 mm	189.1 mm
E83 413 40	PLUSLINE 1000W R7S 189MM	24200 lm	1000 W	240 V	11 mm	189.1 mm
E83 413 50	PLUSLINE 1500W R7S 254MM	36300 lm	1500 W	240 V	11 mm	254.1 mm

Halogenlampor Philips Master Capsule, axiell glödtråd, klar, UV-block

E8342240

Halogenlampa med extra högt ljusutbyte, kan ljusregleras. Medellivslängd 4000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GY6,35, Färgtemperatur: 3000 K, Diameter: 12 mm, Total längd: 44 mm, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 422 40	20W 12V GY6.35 KL CAPSULE	420 lm	20 W
E83 422 41	30W 12V GY6.35 KL CAPSULE	750 lm	30 W
E83 422 43	60W 12V GY6.35 KL CAPSULE	1700 lm	60 W

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Philips CapsuleLine, axiell glödtråd, klar, UV-Block

Medellivslängd ca 4000 timmar, kan ljusregleras.
UV-skydd: Ja, Axiell fibertråd: Ja, Lågtrycksteknik: Ja, Modell: Klar

E8342250

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 422 50	5W 12V G4 KLAR CAPSULEL.S	60 lm	5 W	12 V	G4	2800 K	9 mm	33 mm
E83 422 55	10W 12V G4 KL. CAPSULEL.	140 lm	10 W	12 V	G4	2850 K	9 mm	33 mm
E83 422 60	20W 12V G4 KL. CAPSULEL.	310 lm	20 W	12 V	G4	3000 K	8.8 mm	32 mm
E83 422 70	20W 12V GY6.35 KL CAPSULE	300 lm	20 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 423 35	20W 24V G4 KL CAPSULEL.S	300 lm	20 W	24 V	G4	3000 K	9 mm	33 mm
E83 422 75	35W 12V GY6.35 KL CAPSULE	600 lm	35 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 422 80	50W 12V GY6.35 KL CAPSULE	880 lm	50 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 423 40	50W 24V GY6.35 KL CAPSUL.	850 lm	50 W	24 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 422 85	75W 12V GY6.35 KL CAPSULE	1575 lm	75 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 422 90	100W 12V GY6.35 KL CAPSUL	2200 lm	100 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 423 45	100W 24V GY6.35 KL CAPSUL	2200 lm	100 W	24 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm

Halogenlampor Osram Halogen Classic A Eco

Halogenlampa i klassisk glödlampsform med stor skruvsockel, E27. Motsvarar 25 W glödlampa. Den sprider ett vackert, varmt ljus, har perfekt färgåtergivning, tänds direkt och håller dubbelt så länge som glödlampan. Alla halogenlampor är dimbara.
Medellivslängd: 2000 h, Diameter: 55 mm

E8327100

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Färgtemperatur
E83 271 00	HALOGEN CL A 20 W 230V E27	235 lm	20 W	230 V	E27	97 mm	2700 K
E83 271 01	HALOGEN CL A 30 W 230V E27	405 lm	30 W	230 V	E27	97 mm	2700 K
E83 271 05	HALOGEN CL A 30 W 240V B22D	405 lm	30 W	240 V	B22d	96 mm	2700 K
E83 271 06	HALOGEN CL A 46 W 240V B22D	700 lm	46 W	240 V	B22d	96 mm	2700 K
E83 265 15	HALOG CL A A 46W 230V E27	700 lm	46 W	230 V	E27	97 mm	2700 K
E83 271 07	HALOGEN CL A 55 W 240V B22D	915 lm	55 W	240 V	B22d	96 mm	2800 K
E83 271 02	HALOGEN CL A 57 W 230V E27	915 lm	57 W	230 V	E27	97 mm	2800 K
E83 271 08	HALOGEN CL A 77 W 240V B22D	1320 lm	77 W	240 V	B22d	96 mm	2800 K
E83 271 03	HALOGEN CL A 77 W 230V E27	1320 lm	77 W	230 V	E27	97 mm	2800 K
E83 271 04	HALOGEN CL A 116 W 230V E27	2135 lm	116 W	230 V	E27	97 mm	2800 K
E83 271 09	HALOGEN CL A 116 W 240V B22D	2165 lm	116 W	240 V	B22d	96 mm	2800 K

Halogenlampor Osram Halogen Classic B Eco kronljus

Halogen reflektorlampa med liten skruvsockel, E14. Motsvarar 40 W glödlampa. Den sprider ett vackert, varmt ljus, har perfekt färgåtergivning, tänds direkt och håller dubbelt så länge som glödlampan. Alla halogenlampor är dimbara.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Färgtemperatur: 2700 K

E8327110

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 271 10	HALOGEN CL B 20 W 230V E14	235 lm	20 W	E14	35 mm	104 mm
E83 271 11	HALOGEN CL B 30 W 230V E27	405 lm	30 W	E27	35 mm	99 mm
E83 271 12	HALOGEN CL B 46 W 230V E14	700 lm	46 W	E14	35 mm	104 mm
E83 271 13	HALOGEN CL B 46 W 230V E27	700 lm	46 W	E27	55 mm	99 mm
E83 271 14	HALOGEN CL BW 30 W 230V E14	405 lm	30 W	E14	35 mm	104 mm
E83 265 16	HALOG CL A B 30W 230V E14	405 lm	30 W	E14	35 mm	97 mm

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Osram Halogen Classic P Eco

E8327115

Halogen reflektorlampa med liten skruvsockel, E14. Motsvarar 40 W glödlampa. Den sprider ett vackert, varmt ljus, har perfekt färgåtergivning, tänds direkt och håller dubbelt så länge som glödlampan. Alla halogenlampor är dimbara.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Färgtemperatur: 2700 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 271 15	HALOGEN CL P 20 W 230V E14	235 lm	20 W	E14	45 mm	77 mm
E83 271 16	HALOGEN CL P 20 W 230V E27	235 lm	20 W	E27	55 mm	74 mm
E83 271 17	HALOGEN CL P 30 W 230V E14	405 lm	30 W	E14	45 mm	77 mm
E83 271 18	HALOGEN CL P 30 W 230V E27	405 lm	30 W	E27	55 mm	74 mm
E83 271 19	HALOGEN CL P 46 W 230V E14	700 lm	46 W	E14	45 mm	77 mm
E83 271 20	HALOGEN CL P 46 W 230V E27	700 lm	46 W	E27	45 mm	74 mm

Halogenlampor Osram Halogen reflektor

E8327121

Halogen reflektorlampa med liten skruvsockel, E14. Motsvarar 25 W glödlampa. Den sprider ett vackert, varmt ljus, har perfekt färgåtergivning, tänds direkt och håller dubbelt så länge som glödlampan. Alla halogenlampor är dimbara.
Spänning: 230 V, Spridningsvinkel °: 30 °, Färgtemperatur: 2700 K

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Ljusstyrka	Diameter	Total längd
E83 271 21	HALOGEN R50 20 W 230V E14	20 W	E14	210 cd	50 mm	87 mm
E83 271 22	HALOGEN R50 30 W 230V E14	30 W	E14	410 cd	50 mm	87 mm
E83 271 23	HALOGEN R50 46 W 230V E14	46 W	E14	490 cd	50 mm	87 mm
E83 271 24	HALOGEN R63 30 W 230V E27	30 W	E27	430 cd	64 mm	105 mm
E83 271 25	HALOGEN R63 46 W 230V E27	46 W	E27	765 cd	64 mm	105 mm

Halogenlampor Osram HALOPAR 16 reflektorlampa

E8327506

Lampform: PAR-reflektor, Spridningsvinkel °: 35 °, Diameter: 50.7 mm, UV-skydd: Ja, Typbeteckning PAR: 16, Modell: Flod

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Ljusstyrka	Färgtemperatur	Total längd	Reflektortyp	Cool beam	Infrarödteknik
E83 275 06	HALOPAR 16AL 50W GU10 35°	50 W	230 V	GU10	950 cd	2800 K	55 mm	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 14	HALOPAR 16AL 35W GU10 35°	35 W	240 V	GU10	600 cd	2800 K	53 mm	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 16	HALOPAR 16AL 35W GU10 35°	35 W	230 V	GU10	600 cd	2700 K	55 mm	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 18	HALOPAR 16AL 50W GU10 35°	50 W	240 V	GU10	1000 cd	2700 K	53 mm	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 26	HALOPAR 16CB 50W GZ10 35°	50 W	230 V	GZ10	900 cd	3000 K	55 mm	Glas	Ja	Ja
E83 275 36	HALOPAR 16AL 40W E14 35°	40 W	230 V	E14	650 cd	2800 K	75 mm	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Osram HALOPAR 16 Eco

Halogenreflektor-lampa med ALU-reflektor och med 20% högre ljusutbyte. Livslängd 2000 h.
Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GU10, Spridningsvinkel °: 30 °, Färgtemperatur: 2900 K, Diameter: 50.7 mm, Total längd: 55 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, UV-skydd: Ja, Cool beam: Nej, Typbeteckning PAR: 16, Modell: Flod, Infrarödteknik: Nej

E8327420

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusstyrka
E83 274 20	HALOGEN ES 28W GU10	28 W	570 cd
E83 275 19	HALOPAR 16ES 40W GU10 35°	40 W	900 cd

Halogenlampor Osram HALOPAR 20 reflektorlampa

Livslängd 2000 timmar. Dimbar.
Effekt ljuskälla: 50 W, Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 64.5 mm, Total längd: 91 mm, UV-skydd: Ja, Typbeteckning PAR: 20, Modell: Flod

E8327540

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Reflektortyp	Cool beam	Infrarödteknik
E83 275 40	HALOPAR 20ALU 50W E27 10°	10 °	3000 cd	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 42	HALOPAR 20ALU 50W E27 30°	30 °	1000 cd	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 60	HALOPAR 20CB 50W E27 10°	10 °	3200 cd	Glas	Ja	Ja
E83 275 62	HALOPAR 20CB 50W E27 30°	30 °	1100 cd	Glas	Ja	Ja

Halogenlampor Osram HALOPAR 30

Effekt ljuskälla: 75 W, Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 97 mm, Total längd: 90.5 mm, UV-skydd: Ja, Typbeteckning PAR: 30, Modell: Flod

E8327580

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Färgtemperatur	Reflektortyp	Cool beam	Infrarödteknik
E83 275 80	HALOPAR 30ALU 75W E27 10°	10 °	6900 cd	2900 K	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 275 82	HALOPAR 30ALU 75W E27 30°	30 °	2200 cd	2900 K	Aluminiumpläterat glas	Nej	Nej
E83 276 00	HALOPAR 30CB 75W E27 10°	10 °	7500 cd	2950 K	Glas	Ja	Ja
E83 276 02	HALOPAR 30CB 75W E27 30°	30 °	2400 cd	2950 K	Glas	Ja	Ja

Halogenlampor Osram Halolux B15d, klar

Medellivslängd 2000 timmar.
Ljusflöde: 1500 lm, Effekt ljuskälla: 100 W, Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): B15d, Lampform: Rör, enkel ände, Diameter: 12.4 mm, Total längd: 86 mm, UV-skydd: Ja, Brinnläge: Valfri, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2900 K

E8327354

Art-nr	Benämning
E83 273 54	100W B15D KLAR HALOLUX

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Osram Halolux Ceram E27, klar

E8327208

Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Rör, enkel ände, Diameter: 32 mm, Total längd: 105 mm, UV-skydd: Ja, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2900 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 272 08	100W E27 KLAR HALOLUX	1800 lm	100 W
E83 272 10	150W E27 KLAR HALOLUX	2870 lm	150 W

Halogenlampor Osram Halolux E27, klara

E8327208

Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Rör, enkel ände, Diameter: 32 mm, Total längd: 105 mm, UV-skydd: Ja, Modell: Klar, Färgtemperatur: 2900 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 272 08	100W E27 KLAR HALOLUX	1800 lm	100 W
E83 272 10	150W E27 KLAR HALOLUX	2870 lm	150 W

Halogenlampor Osram Halopin G9 Energysaver klar

E8327421

Kompakt, ensocklad halogenlampa med 20% högre ljusutbyte, kvartsglas och UV-block. Livslängd 2000 timmar.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): G9, Diameter: 14 mm, UV-skydd: Ja, Infrarödteknik: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd	Färgtemperatur
E83 274 21	HALOPIN ECO 20W G9	200 lm	20 W	43 mm	2700 K
E83 274 23	HALOPIN ECO 33W G9	460 lm	33 W	43 mm	2700 K
E83 274 25	HALOPIN ECO 48W G9	740 lm	48 W	51 mm	2800 K
E83 274 27	HALOPIN ECO 60W G9	980 lm	60 W	51 mm	2800 K

Halogenlampor Osram Halogenstavar R7s Osram HALOLINE

E8327704

Medellivslängd 2000 timmar.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): R7s, Lampform: Rör, dubbla ändar, Diameter: 12 mm, Brinnläge: S90, Modell: Klar, Färgtemperatur: 3000 K

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 277 04	1000W R7S 189MM HALOLINE	22000 lm	1000 W	191.1 mm
E83 277 06	1500W R7S 254MM HALOLINE	33000 lm	1500 W	256.1 mm

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Osram Halogenstavar HALOLINE ES

Standard glödlampa HALOLINE ES
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): R7s, Lampform: Rör, dubbla ändar, Diameter: 12 mm, Brinnläge: Valfri, Modell: Klar

E8327695

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd	Färgtemperatur
E83 276 95	230W 118MM HALOLINE ES	5000 lm	230 W	114.2 mm	2950 K
E83 276 99	400W 118MM HALOLINE ES	9000 lm	400 W	114.2 mm	2950 K
E83 276 78	HALOLINE ES 80W R7S KORT	1450 lm	80 W	74.9 mm	2900 K
E83 276 80	HALOLINE ES 120W R7S KORT	2300 lm	120 W	74.9 mm	2900 K

Halogenlampor Osram HALOSTAR ES

Energisparhalogen för högsta ljusflöde och bästa driftekonomi, upp till 35% lägre elförbrukning för samma ljusflöde. Reducerar såväl installations- som driftskostnader. Med axiell glödtråd och UV-filter. Medellivslängd ca 4000 timmar. Får användas fribrinnande, kan ljusregleras.
Medellivslängd: 4000 h, Spänning: 12 V, UV-skydd: Ja, Axiell fibertråd: Ja, Lågtrycksteknik: Ja, Infrarödteknik: Ja, Modell: Klar

E8326501

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 265 01	HALOG STIFT 7W 12V G4	105 lm	7 W	G4	2800 K	10 mm	33 mm
E83 265 02	H-STAR IRC 25W 12V GY6,35	500 lm	25 W	GY6,35	2800 K	12 mm	44 mm
E83 265 04	H-STAR IRC 35W 12V GY6,35	860 lm	35 W	GY6,35	2900 K	12 mm	44 mm
E83 265 06	H-STAR IRC 50W 12V GY6,35	1180 lm	50 W	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 265 08	H-STAR IRC 65W 12V GY6,35	1650 lm	65 W	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 274 19	HALOSTAR ES 14W G4	240 lm	14 W	G4	2800 K	10 mm	33 mm

Halogenlampor Osram HALOSTAR Starlite

Med axiell glödtråd och UV-filter. Medellivslängd ca 4000 timmar. Får användas fribrinnande, kan ljusregleras.
Medellivslängd: 4000 h, UV-skydd: Ja, Axiell fibertråd: Ja, Lågtrycksteknik: Ja, Modell: Klar

E8326522

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 265 22	HALOSTAR 10W 6V G4 STARL.	110 lm	10 W	6 V	G4	2700 K	10 mm	33 mm
E83 265 30	HALOSTAR 5W 12V G4 STARL.	60 lm	5 W	12 V	G4	2700 K	10 mm	33 mm
E83 265 32	HALOSTAR 10W 12V G4 STARL	130 lm	10 W	12 V	G4	2800 K	10 mm	33 mm
E83 265 34	HALOSTAR 20W 12V G4 STARL	300 lm	20 W	12 V	G4	2800 K	10 mm	33 mm
E83 265 36	HALOSTAR 20W 12V GY6,35	300 lm	20 W	12 V	GY6,35	2800 K	12 mm	44 mm
E83 265 38	HALOSTAR 35W 12V GY6,35	600 lm	35 W	12 V	GY6,35	2900 K	12 mm	44 mm
E83 265 40	HALOSTAR 50W 12V GY6,35	910 lm	50 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 265 42	HALOSTAR 75W 12V GY6,35	1450 lm	75 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm
E83 265 44	HALOSTAR 90W 12V GY6,35	1800 lm	90 W	12 V	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Halogenlampor för nätspänning

Halogenlampor Osram HALOSTAR Standard, med tvärställd glödtråd

E8326552

Med tvärställd glödtråd och UV-filter. Medellivslängd 2000 timmar.
Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 12 V, UV-skydd: Ja, Lågtrycksteknik: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 265 52	HALOSTAR 10W 12V G4 KLAR	140 lm	10 W	G4	2800 K	10 mm	33 mm
E83 265 54	HALOSTAR 20W 12V G4 KLAR	320 lm	20 W	G4	2800 K	10 mm	33 mm
E83 265 58	HALOST 35W 12V G6,35 KLAR	600 lm	35 W	GY6,35	2900 K	12 mm	44 mm
E83 265 60	HALOST 50W 12V G6,35 KLAR	910 lm	50 W	GY6,35	3000 K	12 mm	44 mm

Halogenlampor Sylvania Hi-Spot ES

E8355945

Sockel (ljuskälla): GU10, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Diameter	Total längd
E83 559 45	HI-SPOT 35W ES50 GU10 25°	35 W	25 °	800 cd	50 mm	55 mm
E83 559 50	HI-SPOT 50W ES50 GU10 25°	50 W	25 °	1150 cd	50 mm	55 mm
E83 559 54	HI-SPOT ES63 GU10 25°	75 W	25 °	2500 cd	63 mm	62 mm
E83 559 55	HI-SPOT ES63 GU10 50°	75 W	50 °	1000 cd	63 mm	62 mm

Halogenlampor Sylvania Hi-Spot ESD

E8355956

Effekt ljuskälla: 75 W, Sockel (ljuskälla): GZ10, Spridningsvinkel °: 25 °, Ljusstyrka: 2500 cd, Diameter: 63 mm, Total längd: 62 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas

Art-nr	Benämning
E83 559 56	HI-SPOT ESD63 GZ10 25°

Halogenlampor Sylvania Hi-Spot ES50 Superia ECO

E8355959

Effekt ljuskälla: 50 W, Spänning: 240 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GU10, Spridningsvinkel °: 20 °, Ljusstyrka: 2000 cd, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 51 mm, Total längd: 57 mm, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas

Art-nr	Benämning
E83 559 59	HI-SPOT ES50 SUPERIA 50W

Halogenlampor övriga Halogenstavar R7s-15 GE

Ljusflöde: 21000 lm, Effekt ljuskälla: 1000 W, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): R7s, Lampform: Stav, Diameter: 11 mm, Total längd: 254 mm

Art-nr	Benämning
E83 120 94	1000W R7S 254MM HAL.LAMPA

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Halogenlampor för klenspänning

Halogenlampor med aluminiumreflektor Philips ALUline 37 och 56 mm

Frontglaset eliminerar nästan all UV-strålning, och förhindrar kontakt med den varma halogenbrännaren. Beröringssäker. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Färgtemperatur: 3000 K, Frontglas: Ja, Reflektortyp: Aluminium, UV-skydd: Ja

E8341700

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Spridningsvinkel °	ANSI	Diameter	Total längd	Ljusstyrka
E83 417 00	20W 12V B15D 6° KLAR ALU	20 W	BA15d	6 °	GBD	38 mm	41 mm	6400 cd
E83 417 05	20W 12V B15D 18° KLAR ALU	20 W	BA15d	18 °	GBE	38 mm	41 mm	1500 cd
E83 417 10	20W 12V B15D 32° MATT ALU	20 W	BA15d	32 °	GBF	38 mm	41 mm	350 cd
E83 417 15	50W 12V B15D 10° KLAR ALU	50 W	B15d	10 °	GBJ	58 mm	60 mm	12000 cd
E83 417 20	50W 12V B15D 25° KLAR ALU	50 W	B15d	25 °	GBK	58 mm	60 mm	2500 cd

Halogenlampor med aluminiumreflektor Philips ALUline 111 mm

Frontglas med UV-block minskar risken för blekning. Beröringssäker. Integrerat metallbländskydd minskar bländningen och skärmar av direktljuset vilket ger en fin ljusbild med skarp kontrast. Används ofta i specialdesignade armaturer för accentbelysning, särskilt lämplig för butiksbelysning, i konstgallerier och museér. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 3000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G53, Färgtemperatur: 3000 K, Frontglas: Ja, Diameter: 111 mm, Total längd: 60 mm, Reflektortyp: Aluminium, UV-skydd: Ja

E8342170

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 421 70	50W 12V G53 8° ALULINE	50 W	8 °	23000 cd
E83 421 71	50W 12V G53 24° ALULINE	50 W	24 °	4000 cd
E83 421 72	75W 12V G53 8° ALULINE	75 W	53 °	30000 cd
E83 421 73	75W 12V G53 24° ALULINE	75 W	24 °	5300 cd
E83 421 74	100W 12V G53 8° ALULINE	100 W	8 °	48000 cd
E83 421 75	100W 12V G53 24° ALULINE	100 W	24 °	8500 cd
E83 421 76	75W 12V G53 45° ALULINE	75 W	45 °	1900 cd
E83 421 77	100W 12V G53 45° ALULINE	100 W	45 °	2800 cd

Halogenlampor med aluminiumreflektor Philips MASTERline 111 mm

Effektiv brännarteknologi ger upp till 40% energibesparing och längre medellivslängd, ca 4000 timmar. Minimal risk för blekning tack vare kvartsglas med UV-block. Beröringssäker. Integrerat keramiskt bländskydd minskar bländningen och skärmar av direktljuset vilket ger en fin ljusbild med skarp kontrast. Används ofta i specialdesignade armaturer för accentbelysning, särskilt lämplig för butiksbelysning, i konstgallerier och museér. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G53, Färgtemperatur: 3000 K, Diameter: 111 mm, Total längd: 65 mm, UV-skydd: Ja

E8342160

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 421 60	30W 12V G53 8° M-LINE111	30 W	8 °	23000 cd
E83 421 61	30W 12V G53 24° M-LINE111	30 W	24 °	4000 cd
E83 421 62	45W 12V G53 8° M-LINE111	45 W	8 °	33000 cd
E83 421 63	45W 12V G53 24° M-LINE111	45 W	24 °	5300 cd
E83 421 64	45W 12V G53 45° M-LINE111	45 W	45 °	1900 cd
E83 421 65	60W 12V G53 8° M-LINE111	60 W	8 °	48000 cd
E83 421 66	60W 12V G53 24° M-LINE111	60 W	24 °	8500 cd
E83 421 67	60W 12V G53 45° M-LINE111	60 W	45 °	2800 cd

Halogenlampor för klenspänning

Halogenlampor med aluminiumreflektor Philips BRILIANTline ALU 50 mm

E8341005

Halogenreflektorlampa med aluminiumbelagd glasreflektor som reflekterar såväl ljus som värme genom fontglaset. Livslängd 4000 timmar. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Spridningsvinkel °: 36 °, Färgtemperatur: 3000 K, Diameter: 50 mm, Total längd: 46 mm, Reflektortyp: Aluminium

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusstyrka
E83 410 05	20W 12V G5,3 36° BRIL.ALU	20 W	700 cd
E83 410 10	35W 12V G5,3 36° BRIL.ALU	35 W	1500 cd
E83 410 15	50W 12V G5,3 36° BRIL.ALU	50 W	2100 cd

Halogenlampor med aluminiumreflektor Osram DECOSTAR ALU

E8326974

Halogenlampa i lågtrycksteknik, inget frontglas behövs enl. IEC 598. Ger mindre värme och inget ljus bakåt i armaturen. Medellivslängd 3000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Spridningsvinkel °: 36 °, Diameter: 50.7 mm, Total längd: 46 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Aluminiumpläterat glas, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja, Cool beam: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 269 74	20W 12V GU5,3 38° ALU	20 W	2800 K	700 cd
E83 269 84	35W 12V GU5,3 38° ALU	35 W	2900 K	1100 cd
E83 269 94	50W 12V GU5,3 38° ALU	50 W	3000 K	1800 cd

Halogenlampor med aluminiumreflektor Osram HALOSPOT 48

E8326702

Utan frontglas, med greppavbländning som dels minskar bländningen och tjänar som handtag när lampan skall bytas. Lampkolv med UV-STOP-glas. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 2000 timmar.
Effekt ljuskälla: 20 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GY4, Spridningsvinkel °: 8 °, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 48 mm, Total längd: 38 mm, Reflektortyp: Aluminium, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja, Ljusstyrka: 3100 cd, Cool beam: Nej

Art-nr	Benämning
E83 267 02	HALOSPOT 20W 12V 8° GY4

Halogenlampor med aluminiumreflektor Osram HALOSPOT 70

E8326722

Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): BA15d, Färgtemperatur: 2900 K, Diameter: 70.5 mm, Total längd: 50 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Aluminium, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 267 22	HALOSPOT 20W 12V 8° BA15D	20 W	8 °	7700 cd
E83 267 24	H-SPOT 20W 12V 24° BA15D	20 W	24 °	900 cd
E83 267 32	HALOSPOT 50W 12V 8° BA15D	50 W	8 °	12500 cd
E83 267 34	H-SPOT 50W 12V 24° BA15D	50 W	24 °	2600 cd

Halogenlampor för klenspänning

Halogenlampor med aluminiumreflektor Osram HALOSPOT 111

Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G53, Diameter: 111 mm, Total längd: 67 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Aluminium, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja

E8326750

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 267 50	HALOSPOT 35W 12V 4° G53	35 W	4 °	2800 K	35000 cd
E83 267 54	HALOSPOT 35W 12V 24° G53	35 W	24 °	2800 K	2500 cd
E83 267 60	HALOSPOT 50W 12V 4° G53	50 W	4 °	2900 K	40000 cd
E83 267 62	HALOSPOT 50W 12V 8° G53	50 W	8 °	2900 K	20000 cd
E83 267 64	HALOSPOT 50W 12V 24° G53	50 W	24 °	2900 K	4000 cd
E83 267 82	HALOSPOT 100W 12V 8° G53	100 W	8 °	3000 K	48000 cd
E83 267 84	HALOSPOT 100W 12V 24° G53	100 W	24 °	3000 K	8500 cd
E83 267 86	HALOSPOT 100W 12V 45° G53	100 W	40 °	3000 K	2800 cd

Halogenlampor med aluminiumreflektor Osram HALOSPOT 111 ES

Energisparhalogen för högsta ljusflöde och bästa driftekonomi, upp till 35% lägre elförbrukning för samma ljusflöde. Reducerar såväl installations- som driftskostnader. Utan frontglas, med reflektor i miljövänlig plast och greppavbländning som dels minskar bländningen och tjänar som handtag när lampan skall bytas. Lampkolv med UV-STOP-glas. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 4000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): G53, Infrarödteknik: Ja, Diameter: 111 mm, Total längd: 67 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Aluminium, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja

E8326790

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 267 90	H-SPOT ES 35W 12V 8° G53	35 W	8 °	2900 K	22500 cd
E83 267 92	H-SPOT ES 35W 12V 24°G53	35 W	24 °	2900 K	4500 cd
E83 267 94	H-SPOT ES 50W 12V 8° G53	50 W	8 °	3000 K	33000 cd
E83 267 95	H-SPOT ES 50W 12V 45°G53	50 W	40 °	3000 K	2000 cd
E83 267 96	H-SPOT ES 50W 12V 24°G53	50 W	24 °	3000 K	5800 cd
E83 267 97	H-SPOT ES 65W 12V 45°G53	60 W	40 °	3000 K	2800 cd
E83 267 98	H-SPOT ES 65W 12V 8° G53	60 W	6 °	3000 K	42000 cd
E83 267 99	H-SPOT IRC 65W 12V 24°G53	65 W	6 °	3000 K	8500 cd

Halogenlampor Aura Light Aura Titan Long Life

Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Färgtemperatur: 3100 K, Frontglas: Ja, Diameter: 51 mm, Total längd: 45 mm, Axiell fibertråd: Ja, UV-skydd: Ja, Cool beam: Ja

E8300700

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	ANSI	Ljusstyrka
E83 007 00	TITAN LL 20W 12V GU5.3 24GR	20 W	24 °	BBF	880 cd
E83 007 02	TITAN LL 20W 12V GU5.3 36GR	20 W	36 °	BAB	450 cd
E83 007 04	TITAN LL 35W 12V GU5.3 24GR	35 W	24 °	FMV	1700 cd
E83 007 06	TITAN LL 35W 12V GU5.3 36GR	35 W	36 °	FMW	950 cd
E83 007 08	TITAN LL 50W 12V GU5.3 12GR	50 W	12 °	FMW	6500 cd
E83 007 10	TITAN LL 50W 12V GU5.3 24GR	50 W	24 °	FMW	2700 cd
E83 007 12	TITAN LL 50W 12V GU5.3 36GR	50 W	36 °	FMW	1500 cd

Halogenlampor för klenspänning

Kalljusreflektorlampor BRILLIANTline 35 mm

E8341870

Kalljusreflektorlampa med frontglas, UV-block och reflektorbeläggning typ Hard Coating. Lamporna kan ljusregleras med transformatorer och dimmers som är godkända för ljusreglering av lågvoltshalogenlampor. Kan även användas i Gx4 sockel. Livslängd ca 4000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU4, Frontglas: Ja, Diameter: 35 mm, Total längd: 42 mm, UV-skydd: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 418 70	20W 12V 10° GU4 BRILLIANT	20 W	10 °	4800 cd
E83 418 75	20W 12V 30° GU4 BRILLIANT	20 W	30 °	690 cd
E83 418 80	35W 12V 10° GU4 BRILLIANT	35 W	10 °	7000 cd
E83 418 85	35W 12V 30° GU4 BRILLIANT	35 W	30 °	1300 cd

Kalljusreflektorlampor DECOSTAR 35 TITAN

E8326840

Hög, bibehållen ljusstyrka och minimal färgförändring under hela livslängden. UV-stopp glas. 66% mindre värmestrålning framåt tack vare kalljustekniken. Helt plant frontglas. Medellivslängd 4000 h. Sockel GU5,3. Driftspänning 12 V. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU4, Frontglas: Ja, Diameter: 35.3 mm, Total längd: 40 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Glas, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja, Cool beam: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 268 40	DECOSTAR 35 20W GU4 10°	20 W	10 °	3000 K	4000 cd
E83 268 44	DECOSTAR 35 20W GU4 38°	20 W	36 °	3000 K	700 cd
E83 268 50	DECOSTAR 35 35W GU4 10°	35 W	10 °	3000 K	6200 cd
E83 268 54	DECOSTAR 35 35W GU4 38°	35 W	36 °	3000 K	1400 cd
E83 268 74	DECOSTAR 35S 10W GU4 38°	10 W	36 °	2900 K	300 cd

Kalljusreflektorlampor MASTERline ES 50 mm

E8341800

Energieffektiv kalljusspegellampa med plant frontglas, UV-block och reflektorbeläggning typ Diamond Hard Coating. Sparar ca 40% energi och avger ca 40% mindre värme än standardlampor vid samma ljusstyrka. Kan även användas i GX5,3 sockel. Beröringssäker. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 5000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Färgtemperatur: 3200 K, Frontglas: Ja, Diameter: 50 mm, Total längd: 45 mm, UV-skydd: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 418 00	20W 12V 8° GU5,3 MASTER	20 W	8 °	6500 cd
E83 418 05	20W 12V 36° GU5,3 MASTER	20 W	36 °	1000 cd
E83 418 10	30W 12V 8° GU5,3 MASTER	30 W	8 °	11000 cd
E83 418 15	30W 12V 24° GU5,3 MASTER	30 W	24 °	3350 cd
E83 418 20	30W 12V 36° GU5,3 MASTER	30 W	36 °	1600 cd
E83 418 25	30W 12V 60° GU5,3 MASTER	30 W	60 °	750 cd
E83 418 30	35W 12V 8° GU5,3 MASTER	35 W	8 °	13500 cd
E83 418 35	35W 12V 24° GU5,3 MASTER	35 W	24 °	4400 cd
E83 418 40	35W 12V 36° GU5,3 MASTER	35 W	36 °	2200 cd
E83 418 45	35W 12V 60° GU5,3 MASTER	35 W	60 °	1050 cd
E83 418 50	45W 12V 8° GU5,3 MASTER	45 W	8 °	16000 cd
E83 418 55	45W 12V 24° GU5,3 MASTER	45 W	24 °	5450 cd
E83 418 60	45W 12V 36° GU5,3 MASTER	45 W	36 °	2850 cd
E83 418 65	45W 12V 60° GU5,3 MASTER	45 W	60 °	1300 cd

Halogenlampor för klenspänning

Kalljusreflektorlampor DECOSTAR 51 ES

Energisparhalogen med kalljusreflektorer som förbrukar lägre effekt än andra halogenlampor med motsvarande ljus, tex. 35 W istället för 50 W. Detta tack vare ett värmereflekterande skikt (Infra Red Coating) som ger upp till 45% lägre energiförbrukning. Ger lägre värmeutveckling, konstant ljusflöde samt färgton under hela livslängden tack vare longlife-ytbeläggning av reflektorn. Mycket lämpliga i butiker, skyltfönster, utställningar tack vare sitt höga ljusflöde och sin låga värmeutveckling. Medellivslängd 5000 timmar. Sockel GU5,3. Driftspänning 12 V. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Infrarödteknik: Ja, Frontglas: Ja, Diameter: 50.7 mm, Total längd: 46 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Glas, Lågtrycksteknik: Ja, UV-skydd: Ja, Cool beam: Ja

E8326906

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 269 06	DECOSTAR ES 14W/12V 10GR	14 W	10 °	3000 K	2800 cd
E83 269 08	DECOSTAR ES 14W/12V 36GR	14 W	36 °	3000 K	480 cd
E83 269 10	DECOSTAR ES 20W GU5,3 10°	20 W	10 °	3000 K	5500 cd
E83 269 12	DECOSTAR ES 20W GU5,3 24°	20 W	24 °	3000 K	2000 cd
E83 269 14	DECOSTAR ES 20W GU5,3 36°	20 W	36 °	3000 K	1000 cd
E83 269 16	DECOSTAR ES 20W GU5,3 60°	20 W	60 °	3000 K	450 cd
E83 269 20	DECOSTAR ES 35W GU5,3 10°	35 W	10 °	3000 K	12500 cd
E83 269 22	DECOSTAR ES 35W GU5,3 24°	35 W	24 °	3000 K	4400 cd
E83 269 24	DECOSTAR ES 35W GU5,3 36°	35 W	36 °	3000 K	2200 cd
E83 269 26	DECOSTAR ES 35W GU5,3 60°	35 W	60 °	3000 K	1100 cd
E83 269 30	DECOSTAR ES 50W GU5,3 10°	50 W	10 °	3100 K	15000 cd
E83 269 32	DECOSTAR ES 50W GU5,3 24°	50 W	24 °	3100 K	5700 cd
E83 269 34	DECOSTAR ES 50W GU5,3 36°	50 W	36 °	3100 K	2850 cd
E83 269 36	DECOSTAR ES 50W GU5,3 60°	50 W	60 °	3100 K	1450 cd

Kalljusreflektorlampor BRILLIANTline 50 mm

Kalljusspegellampa med plant frontglas, UV-block och reflektorbeläggning typ Hard Coating. Kan även användas i GX5,3 sockel. Kan ljusregleras. Medellivslängd ca 4000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Färgtemperatur: 3200 K, Frontglas: Ja, Diameter: 50 mm, Total längd: 45 mm, UV-skydd: Ja

E8341890

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 418 90	20W 12V 10° GU5,3 BRILLIA	20 W	10 °	5000 cd
E83 418 95	20W 12V 24° GU5,3 BRILLIA	20 W	24 °	1300 cd
E83 419 00	20W 12V 36° GU5,3 BRILLIA	20 W	36 °	780 cd
E83 419 05	20W 12V 60° GU5,3 BRILLIA	20 W	60 °	350 cd
E83 419 10	35W 12V 10° GU5,3 BRILLIA	35 W	10 °	8000 cd
E83 419 15	35W 12V 24° GU5,3 BRILLIA	35 W	24 °	3100 cd
E83 419 20	35W 12V 36° GU5,3 BRILLIA	35 W	36 °	1500 cd
E83 419 25	35W 12V 60° GU5,3 BRILLIA	35 W	60 °	700 cd
E83 419 30	50W 12V 10° GU5,3 BRILLIA	50 W	10 °	13000 cd
E83 419 35	50W 12V 24° GU5,3 BRILLIA	50 W	24 °	4400 cd
E83 419 40	50W 12V 36° GU5,3 BRILLIA	50 W	36 °	2200 cd
E83 419 45	50W 12V 60° GU5,3 BRILLIA	50 W	60 °	1100 cd

Halogenlampor för klenspänning

Kalljusreflektorlampor DECOSTAR 51 TITAN

E8326940

Hög, bibehållen ljusstyrka och minimal färgförändring under hela livslängden. UV-stopp glas, 66% mindre värmestrålning framåt tackvare kalljustekniken. Helt plant frontglas. Medellivslängd 4000 h. Sockel GU4. Driftspänning 12 V. Kan ljusregleras.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Frontglas: Ja, Diameter: 50.7 mm, Total längd: 46 mm, Axiell fibertråd: Ja, Reflektortyp: Glas, Lågtryckstekniк: Ja, UV-skydd: Ja, Cool beam: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Ljusstyrka
E83 269 40	DECOSTAR 51 20W GU5,3 10°	20 W	10 °	2900 K	5000 cd
E83 269 44	DECOSTAR 51 20W GU5,3 36°	20 W	36 °	2900 K	780 cd
E83 269 46	DECOSTAR 51 20W GU5,3 60°	20 W	60 °	2900 K	350 cd
E83 269 50	DECOSTAR 51 35W GU5,3 10°	35 W	10 °	3000 K	8000 cd
E83 269 52	DECOSTAR 51 35W GU5,3 24°	35 W	24 °	3000 K	3100 cd
E83 269 54	DECOSTAR 51 35W GU5,3 36°	35 W	36 °	3000 K	1500 cd
E83 269 56	DECOSTAR 51 35W GU5,3 60°	35 W	60 °	3000 K	700 cd
E83 269 60	DECOSTAR 51 50W GU5,3 10°	50 W	10 °	3050 K	12500 cd
E83 269 62	DECOSTAR 51 50W GU5,3 24°	50 W	24 °	3050 K	4400 cd
E83 269 64	DECOSTAR 51 50W GU5,3 36°	50 W	36 °	3050 K	2200 cd
E83 269 66	DECOSTAR 51 50W GU5,3 60°	50 W	60 °	3050 K	1200 cd

Kalljusreflektorlampor ACCENTline 50 mm

E8341950

Kallljusreflektorlampa med frontglas, UV-block och reflektorbeläggning typ Normal Coating. Kan ljusregleras. Medellivslängd 3000 timmar.
Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): GU5,3, Frontglas: Ja, Diameter: 50 mm, Total längd: 45 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 419 50	20W 12V 10° GU5,3 ACCENT	20 W	10 °	3400 cd
E83 419 55	20W 12V 36° GU5,3 ACCENT	20 W	36 °	550 cd
E83 419 60	35W 12V 10° GU5,3 ACCENT	35 W	10 °	6000 cd
E83 419 65	35W 12V 36° GU5,3 ACCENT	35 W	36 °	1000 cd
E83 419 70	50W 12V 10° GU5,3 ACCENT	50 W	10 °	8800 cd
E83 419 75	50W 12V 36° GU5,3 ACCENT	50 W	36 °	1600 cd

Normallampor Klara E40, 230 V

Ljusflöde: 18050 lm, Effekt ljuskälla: 1000 W, Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar, Diameter: 130 mm, Total längd: 275 mm

E8381199

Art-nr	Benämning
E83 811 99	1000W E40 KLAR NORMAL

Normallampor Klara B22

Dekorationslampa för utomhusbruk. Ej gasfyllda vilket ger dem högre tålighet för temperaturändringar.
Ljusflöde: 120 lm, Effekt ljuskälla: 15 W, Sockel (ljuskälla): B22, Lampform: Standard, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm

E8381120

Art-nr	Benämning
E83 811 20	15W B22 KLAR NORMAL

Kronljuslampor Klara E14, 230 - 240 V

Effekt ljuskälla: 15 W, Medellivslängd: 1700 h, Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Standard, Modell: Klar, Diameter: 35 mm, Total längd: 102 mm

E8381070

Art-nr	Benämning
E83 810 70	15W E14 240V KLAR KRON

Kronljuslampor Longlife, klara

Medellivslängd: 5000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Standard, Modell: Klar, Diameter: 35 mm, Total längd: 98 mm

E8381148

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 811 48	15W LL E14 230V KLAR KRON	15 W
E83 811 52	25W LL E14 230V KLAR KRON	25 W
E83 811 53	40W LL E14 230V KLAR KRON	40 W

Klotlampor Klara E14/E27, 230 - 240 V

Effekt ljuskälla: 7 W, Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 240 V, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 72 mm

E8381184

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 811 84	7W B22 240V KLOT KLAR	B22
E83 811 85	7W E27 240V KLOT KLAR	E27

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Glödlampor

Klotlampor Longlife E14/E27, klara

Medellivslängd: 5000 h, Spänning: 230 V, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 75 mm

E8381158

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)
E83 811 58	25W LL E14 230V KLAR KLOT	25 W	E14
E83 811 59	25W LL E27 230V KLAR KLOT	25 W	E27
E83 811 80	15W LL E14 230V KLAR KLOT	15 W	E14
E83 811 82	15W LL E27 230V KLAR KLOT	15 W	E27

Klotlampor Invändigt färgade

Effekt ljuskälla: 15 W, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 45 mm, Total längd: 78 mm

E8340442

Art-nr	Benämning
E83 404 42	15W E14 KLOT RÖD
E83 404 44	15W E14 KLOT GUL
E83 404 46	15W E14 KLOT GRÖN
E83 404 48	15W E14 KLOT BLÅ

Longlifelampor, 5000 h, klara

Praktisk byggförpackning med särskilt utrymme för trasiga lampor. 50-pack. Kartong: 380x255x270mm
Medellivslängd: 5000 h, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm

E8381116

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Sockel (ljuskälla)	Lampform	Modell
E83 811 16	40W E27 5000H LL KLAR	40 W		E27	Standard	Klar
E83 811 17	60W E27 5000H LL KLAR	60 W		E27	Standard	Klar
E83 811 47	60W B22 5000H LL KLAR	60 W	230 V	B22		

Longlifelampor, 10000 h, klara

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm

E8381133

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 811 33	40W E27 10000H KLAR	40 W
E83 811 34	60W E27 10000H KLAR	60 W

Reflektorlampor R39 Reflektorlampor

Effekt ljuskälla: 30 W, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Spridningsvinkel °: 45 °, Reflektorfärg: Silver, Ljusstyrka: 160 cd, Diameter: 39 mm, Total längd: 67 mm

E8340822

Art-nr	Benämning
E83 408 22	REFL R39 30W E14 45°

Reflektorlampor R50 Reflektorlampor

Effekt ljuskälla: 40 W, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Spridningsvinkel °: 30 °, Reflektortyp: Spot, Reflektorfärg: Silver, Ljusstyrka: 400 cd, Diameter: 50 mm, Total längd: 86 mm

E8340840

Art-nr	Benämning
E83 408 40	REFL R50 40W E14 30°

Reflektorlampor R63 Reflektorlampor

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Spridningsvinkel °: 30 °, Reflektortyp: Spot, Reflektorfärg: Silver, Total längd: 104.5 mm

E8340845

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusstyrka	Diameter
E83 408 45	REFL R63 25W E27 30°	25 W	230 cd	63.5 mm
E83 408 50	REFL R63 40W E27 30°	40 W	420 cd	63 mm
E83 408 55	REFL R63 60W E27 30°	60 W	750 cd	63 mm

Reflektorlampor R80 Reflektorlampor

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Reflektorfärg: Silver, Diameter: 80 mm

E8340857

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Reflektortyp	Ljusstyrka	Total längd
E83 408 57	REFL R80 75W E27 25°	75 W	25 °	Spot	1600 cd	116 mm
E83 408 60	REFL R80 60W E27 80°	60 W	80 °	Flod	270 cd	114.5 mm
E83 408 62	REFL R80 100W E27 80°	100 W	80 °	Flod	530 cd	114.5 mm

Glödlampor

Reflektorlampor R95 Reflektorlampor

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Spridningsvinkel °: 20 °, Reflektortyp: Spot, Reflektorfärg: Silver, Ljusstyrka: 2100 cd, Diameter: 95 mm, Total längd: 139 mm

E8340865

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 408 65	REFL R95 75W E27 20°	75 W
E83 408 67	REFL R95 100W E27 20°	100 W

Skakstarka lampor Skakstarka 1000 h matta

Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Matt, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm, Stöttålig: Ja, Specialtillämpning: Explosionssäker

E8325122

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 251 22	25W E27 MATT SKAKST.LAMPA	185 lm	25 W
E83 251 24	40W E27 MATT SKAKST.LAMPA	320 lm	40 W
E83 251 26	60W E27 MATT SKAKST.LAMPA	505 lm	60 W

Skakstarka lampor Skakstarka 2000 h matta

Medellivslängd: 2000 h, Spänning: 230 V, Modell: Matt, Stöttålig: Ja

E8340207

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 402 07	40W E27 SKAKSTARK MATT	340 lm	40 W	E27	60 mm	107.5 mm
E83 402 11	100W E27 SKAKSTARK	990 lm	100 W	E27	65 mm	118 mm
E83 402 12	25W E27 SKAKSTARK	200 lm	25 W	E27	60 mm	107.5 mm
E83 402 17	60W B22 MATT SKAKSTARK	200 lm	25 W	B22	60 mm	108 mm

Skakstarka lampor Skakstarka 10 000 h klara

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm, Stöttålig: Ja

E8381144

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 811 44	40W E27 SKAKST KLAR	40 W
E83 811 45	60W E27 SKAKST KLAR	60 W

Dekor och lyktlampor Narva Normalform, klara

Medellivslängd 2500 h vid 230 V.
Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar

E8381136

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 811 36	LYKT ANTIK 60W 240V E27	60 W	55 mm	125 mm
E83 811 39	LYKT SPIR 60W KL 240V E27	60 W	60 mm	105 mm
E83 811 70	LYKT NORM 30W KL 240V E27	30 W	60 mm	105 mm
E83 811 71	LYKT NORM 60W KL 240V E27	60 W	60 mm	105 mm

Dekor och lyktlampor Narva Rörform, klara

Medellivslängd 2500 h vid 230 V.
Spänning: 240 V, Lampform: Rörform, Modell: Klar

E8381173

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 811 73	LYKT TUB 30W KL 240V E27	30 W	E27	45 mm	110 mm
E83 811 74	LYKT TUB DL 40W 240V E27	40 W	E27	45 mm	110 mm
E83 811 75	LYKT TUB 60W KL 240V E27	60 W	E27	45 mm	110 mm
E83 811 90	RÖR 15W E14 KLAR 240V	15 W	E14	20 mm	115 mm
E83 811 95	RÖR 25W E14 KLAR 240V	25 W	E14	20 mm	115 mm

Dekor och lyktlampor Narva Kronljus

Spänning: 240 V, Modell: Klar

E8381176

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Medellivslängd	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 810 77	KRON DEKOR 15W 240V E14	15 W	2500 h	E14	35 mm	95 mm
E83 810 78	KRON DEKOR 25W 240V E14	25 W	2500 h	E14	35 mm	95 mm
E83 811 76	LYKT-KYRKLAMPA 30W E14 240V	30 W	3000 h	E14	45 mm	
E83 811 77	LYKT-KYRKLAMPA 60W E14 240V	60 W	3000 h	E14	45 mm	
E83 811 78	LYKT-KYRKLAMPA 60W E27 240V	60 W	3000 h	E27	45 mm	

Dekor och lyktlampor Narva Koltråd-dekor

Vackra dekorativa lampor i klassisk design som ger ett varmt och stämningsfullt ljus.
Effekt ljuskälla: 60 W, Medellivslängd: 2500 h, Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 108 mm

E8381179

Art-nr	Benämning
E83 811 79	LYKT CARBON 60W 240V E27

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Glödlampor

Lyktlampor Gnosjö Lyktan Normalform, klara

Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm

E8382002

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 820 02	LYKTLAMPA 40W E27 KLAR	480 lm	40 W
E83 820 03	LYKTLAMPA 60W E27 KLAR	720 lm	60 W

Lyktlampor Gnosjö Lyktan Rörform, klara

Sockel (ljuskälla): E27, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 110 mm

E8382005

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla
E83 820 05	LYKTLAMPA 40W E27 TUB	480 lm	40 W
E83 820 06	LYKTLAMPA 60W E27 TUB	720 lm	60 W

Päronlampor Klara

Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Päronform, Modell: Klar

E8325580

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Diameter	Total längd
E83 255 80	PÄRON 15W E14 KLAR	15 W	26 mm	57 mm
E83 407 02	PÄRON 7W E14 KLAR	7 W	17 mm	54 mm
E83 407 04	PÄRON 10W E14 KLAR	10 W	17 mm	53 mm
E83 407 10	PÄRON 15W E14 KLAR	15 W	25 mm	57 mm
E83 407 11	PÄRON 15W E14 KLAR	15 W	25 mm	57 mm
E83 811 92	PÄRON 15W E14 KLAR 240V	15 W	26 mm	58 mm
E83 811 93	PÄRON 25W E14 KLAR 240V	25 W	26 mm	58 mm

Symaskinslampor Klara

Effekt ljuskälla: 20 W, Lampform: Päronform, Modell: Klar, Diameter: 22 mm

E8340760

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)	Total längd
E83 407 60	SYMASKINL 20W E14 KLAR	E14	49 mm
E83 407 63	SYMASKINL 20W B15 KLAR	B15	52 mm

Ugnslampor Klotform, klar, 300° C

Ljusflöde: 430 lm, Effekt ljuskälla: 40 W, Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 78 mm, Stöttålig: Ja, Lämplig för bakugn: Ja

E8340755

Art-nr	Benämning
E83 407 55	UGNSL 300°C 40W E14 KLAR

Ugnslampor Päronform, klar, 300° C

Medellivslängd: 1000 h, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Päronform, Modell: Klar, Diameter: 22 mm, Lämplig för bakugn: Ja

E8340745

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 407 45	UGNSL 300°C 15W E14 PÄRON	15 W	48 mm
E83 407 46	UGNSLAMPA 300°C 15W E14 1-P	15 W	48 mm
E83 407 50	UGNSL 300°C 25W E14 PÄRON	25 W	53 mm

Glödljusrör med en sockel

Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): S14d, Modell: Matt, Diameter: 30 mm, Stöttålig: Nej, Lämplig för bakugn: Nej, Lämplig för kyl: Nej, Kolfibertråd: Nej

E8340766

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 407 66	35W 1-SOCKEL PHILINEA	270 lm	35 W	300 mm
E83 407 67	60W 1-SOCKEL PHILINEA	420 lm	60 W	500 mm

Glödljusrör med två socklar

Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): S14s, Modell: Matt, Diameter: 30 mm, Stöttålig: Nej, Lämplig för bakugn: Nej, Lämplig för kyl: Nej, Kolfibertråd: Nej

E8340768

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 407 68	35W 2-SOCKEL PHILINEA	270 lm	35 W	300 mm
E83 407 69	60W 2-SOCKEL PHILINEA	420 lm	60 W	500 mm

Glödljusrör Hållare för glödljusrör

Modell: Sockel för utanpåliggande montage, Material: Plast, Sockel armatur: S14d, Med tändarhållare: Nej, Typ av fastsättning: Övrigt, Nippelgänga: Ingen

E7902581

Art-nr	Benämning
E79 025 81	HÅLLARE F. GLÖDLJUSRÖR

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Glödlampor

Toppförspeglade lampor Klara normalform, silver/guld

Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Typ av spegling: Topp, Diameter: 60 mm

E8325700

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Spegel färg	Total längd
E83 257 00	TOPPF/SILV 40W E27 KLAR	40 W	340 lm	Silver	105 mm
E83 257 02	TOPPF/SILV 60W E27 KLAR	60 W	550 lm	Silver	105 mm
E83 257 04	TOPPF/SILV 100W E27 KLAR	100 W	1100 lm	Silver	123 mm
E83 257 12	TOPPF/GULD 60W E27 KLAR	60 W		Guld	105 mm

Toppförspeglade lampor SPOTline R60 Crown Silver, klara

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Reflektor, Typ av spegling: Topp, Spegel färg: Silver, Diameter: 60.8 mm, Total längd: 104.5 mm

E8340802

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E83 408 02	40W CROWN SILVER SPOTLINE	40 W	330 lm
E83 408 05	60W CROWN SILVER SPOTLINE	60 W	530 lm

Toppförspeglade lampor Klara klotform, silver/guld

Sockel (ljuskälla): E14, Typ av spegling: Topp, Total längd: 80 mm

E8325740

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Lampform	Spegel färg	Diameter
E83 257 40	TOPPF/GULD 25W E14 KLAR	25 W	240 V	160 lm	Glob	Guld	45 mm
E83 257 42	TOPPF/GULD 40W E14 KLAR	40 W	240 V	320 lm	Glob	Guld	45 mm
E83 408 15	TOPPF/SILV 25W E14 KLAR	25 W	230 V	160 lm	Reflektor	Silver	46 mm
E83 408 18	TOPPF/SILV 40W E14 KLAR	40 W	230 V	330 lm	Reflektor	Silver	46 mm

Lågvoltlampor lågenergilampor för 12 V DC

Medellivslängd: 8000 h, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Stav, Glastyp: Opal, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 49 mm

E8385385

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 853 85	11W 12VDC E27 LÅGENERGI	600 lm	11 W	150 mm
E83 853 86	15W 12VDC E27 LÅGENERGI	900 lm	15 W	900 mm

Lågvoltlampor Normallampor matta E27

Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Standard, Modell: Matt, Diameter: 60 mm, Total längd: 100 mm

E8381111

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Spänning
E83 811 11	60W 110-130V E27 MATT	715 lm	60 W	130 V
E83 811 25	60W 48V E27 MATT LÅGVOLT	910 lm	60 W	48 V
E83 811 26	25W 12V E27 MATT LÅGVOLT	320 lm	25 W	12 V
E83 811 27	40W 24V E27 MATT LÅGVOLT	580 lm	40 W	24 V
E83 811 28	60W 24V E27 MATT LÅGVOLT	960 lm	60 W	24 V

Lågvoltlampor Klotlampor klara

Spänning: 24 V, Lampform: Rund/klot, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 72 mm

E8381186

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)
E83 811 86	15W B22 24V KLOT KLAR	15 W	B22
E83 811 87	15W E27 24V KLOT KLAR	15 W	E27
E83 811 89	25W E27 24V KLOT KLAR	25 W	E27

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Philips 2-stavs Master PL-S 2p

E8344510

Små och kompakta med breda användningsområden inom hembelysning, butiker, hotell och restaurang, kontor och korridor.
Medellivslängd: 13000 h, Sockel (ljuskälla): G23 (2 stift), Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 28 mm, Integrerad starter: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 445 10	PL-S 5W/827/2P KOMP.LYSR	250 lm	5 W	2700 K	105 mm	827
E83 445 14	PL-S 5W/840/2P KOMP.LYSR	250 lm	5 W	4000 K	105 mm	840
E83 445 18	PL-S 7W/827/2P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	2700 K	135 mm	827
E83 445 20	PL-S 7W/830/2P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	3000 K	135 mm	830
E83 445 22	PL-S 7W/840/2P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	4000 K	135 mm	840
E83 445 26	PL-S 9W/827/2P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	2700 K	167 mm	827
E83 445 28	PL-S 9W/830/2P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	3000 K	167 mm	830
E83 445 30	PL-S 9W/840/2P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	4000 K	167 mm	840
E83 445 34	PL-S 11W/827/2P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	2700 K	236 mm	827
E83 445 36	PL-S 11W/830/2P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	3000 K	236 mm	830
E83 445 38	PL-S 11W/840/2P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	4000 K	236 mm	840

Kompaktlysrör Philips 2-stavs Master PL-S 4p

E8344600

Små och kompakta med breda användningsområden inom hembelysning, butiker, hotell och restaurang, kontor och korridor.
Med 4-stiftsanslutning för HF-don. Kan ljusregleras.
Medellivslängd: 13000 h, Sockel (ljuskälla): 2G7, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 28 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 446 00	PL-S 5W/827/4P KOMP.LYSR	250 lm	5 W	2700 K	89.1 mm	827
E83 446 04	PL-S 5W/840/4P KOMP.LYSR	250 lm	5 W	4000 K	89.1 mm	827
E83 446 08	PL-S 7W/827/4P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	2700 K	119.1 mm	827
E83 446 10	PL-S 7W/830/4P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	3000 K	119.1 mm	830
E83 446 12	PL-S 7W/840/4P KOMP.LYSR	400 lm	7 W	4000 K	119.1 mm	840
E83 446 16	PL-S 9W/827/4P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	2700 K	151.1 mm	827
E83 446 18	PL-S 9W/830/4P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	3000 K	151.1 mm	830
E83 446 20	PL-S 9W/840/4P KOMP.LYSR	600 lm	9 W	4000 K	151.1 mm	840
E83 446 24	PL-S 11W/827/4P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	2700 K	219.9 mm	827
E83 446 26	PL-S 11W/830/4P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	3000 K	219.9 mm	830
E83 446 28	PL-S 11W/840/4P KOMP.LYSR	900 lm	11 W	4000 K	219.9 mm	840

Kompaktlysrör Philips 2-stavs Master PL-L 4p

Har högt ljusutbyte och ger mer ljus per längdenhet än vanliga lysrör, därför särskilt lämpliga som allmänbelysning med kompakta armaturer på kontor, i butiker och varuhus. Kan ljusregleras och även användas utomhus. Service life 16000 timmar.
Medellivslängd: 20000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 37.7 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8344700

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 447 00	PL-L 18W/827/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	2700 K	226.6 mm	827
E83 447 02	PL-L 18W/830/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	3000 K	226.6 mm	830
E83 447 04	PL-L 18W/840/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	4000 K	226.6 mm	840
E83 447 08	PL-L 24W/827/4P KOMP.LYSR	1800 lm	24 W	2700 K	321.6 mm	827
E83 447 10	PL-L 24W/830/4P KOMP.LYSR	1800 lm	24 W	3000 K	321.6 mm	830
E83 447 12	PL-L 24W/840/4P KOMP.LYSR	1800 lm	24 W	4000 K	321.6 mm	840
E83 447 16	PL-L 36W/827/4P KOMP.LYSR	2900 lm	36 W	2700 K	416.6 mm	827
E83 447 18	PL-L 36W/830/4P KOMP.LYSR	2900 lm	36 W	3000 K	416.6 mm	830
E83 447 20	PL-L 36W/840/4P KOMP.LYSR	2900 lm	36 W	4000 K	416.6 mm	840
E83 447 24	PL-L 40W/830/4P HF KOMP.LYSR	3500 lm	40 W	3000 K	541.6 mm	830
E83 447 26	PL-L 40W/840/4P HF KOMP.LYSR	3500 lm	40 W	4000 K	541.6 mm	840
E83 447 32	PL-L 55W/830/4P HF KOMP.LYSR	4800 lm	55 W	3000 K	541.6 mm	830
E83 447 34	PL-L 55W/840/4P HF KOMP.LYSR	4800 lm	55 W	4000 K	541.6 mm	840
E83 447 40	PL-L 80W/830/4P HF KOMP.LYSR	6000 lm	80 W	3000 K	565 mm	840
E83 447 42	PL-L 80W/840/4P HF KOMP.LYSR	6000 lm	80 W	4000 K	565 mm	840

Kompaktlysrör Philips 2-stavs Master PL-L 4p XTRA

Medellivslängd: vid 12 tim. driftcykel och HF varmstart 44 000 tim. 10 % lampbortfall vid 12 tim. driftcykel och HF varmstart 32 000 tim.
Medellivslängd: 36000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 37.7 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8344775

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 447 75	PL-L 36W/830/4P XTRA	2900 lm	36 W	3000 K	416.6 mm	830
E83 447 76	PL-L 36W/840/4P XTRA	2900 lm	36 W	4000 K	416.6 mm	840
E83 447 81	PL-L 55W/830/4P XTRA	4800 lm	55 W	3000 K	541.6 mm	830
E83 447 82	PL-L 55W/840/4P XTRA	4800 lm	55 W	4000 K	541.6 mm	840

Kompaktlysrör Philips 2-stavs Master PL-L 4p Polar

Är konstruerad för att maximera ljusutbytet vid låga temperaturer, optimalt ljusutbyte erhålls vid 15° C runt lampan. Lämpliga användningsområden är utomhus i bostadsområden, parker och torg, under tak över lager och transportytor samt i kalla lokaler inomhus. Medellivslängd: 20 000 tim. med HF varmstart. Medellivslängd: 15 000 timmar med EM-don. 80 % Servicelife: 15 000 tim med HF varmstart. 80 % Servicelife: 10 500 timmar med EM-don.
Medellivslängd: 20000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Diameter: 38 mm, Antal lamprör: 2

E8344751

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd
E83 447 51	PL-L 24W/830/4P POLAR	1800 lm	24 W	3000 K	322 mm
E83 447 53	PL-L 24W/840/4P POLAR	1800 lm	24 W	4000 K	322 mm
E83 447 57	PL-L 36W/830/4P POLAR	2900 lm	36 W	3000 K	417 mm
E83 447 59	PL-L 36W/840/4P POLAR	2900 lm	36 W	4000 K	417 mm
E83 447 69	PL-L 55W/830/4P POLAR	4800 lm	55 W	3000 K	542 mm
E83 447 71	PL-L 55W/840/4P POLAR	4800 lm	55 W	4000 K	542 mm

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Philips 4-stavs Master PL-C 2p

E8344900

Med 2-stiftsanslutning för konventionella reaktorer. Kan ej ljusregleras. Den smalaste PL-lampan med högt ljusflöde, används i butiker, varuhus, hotell och på kontor.
Medellivslängd: 13000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 27.1 mm, Integrerad starter: Ja, Antal lamprör: 2

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 449 00	PL-C 10W/827/2P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	116.4 mm	827
E83 449 02	PL-C 10W/830/2P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	116.4 mm	830
E83 449 04	PL-C 10W/840/2P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	225 mm	830
E83 449 08	PL-C 13W/827/2P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	138.4 mm	827
E83 449 10	PL-C 13W/830/2P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	138.4 mm	830
E83 449 12	PL-C 13W/840/2P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	140 mm	830
E83 449 16	PL-C 18W/827/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	2700 K	150.4 mm	827
E83 449 18	PL-C 18W/830/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	3000 K	150.4 mm	830
E83 449 20	PL-C 18W/840/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	4000 K	152 mm	830
E83 449 24	PL-C 26W/827/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	2700 K	171.4 mm	827
E83 449 26	PL-C 26W/830/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	3000 K	171.4 mm	830
E83 449 28	PL-C 26W/840/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	4000 K	173 mm	830

Kompaktlysrör Philips 4-stavs Master PL-C 2p XTRA

E8344941

Kompaktlysrör med extra lång livslängd för allmän- eller tilläggsbelysning i professionell miljö. Med 2-stiftsanslutning för konventionella reaktorer. Kan ej ljusregleras. Medellivslängd: vid 12 tim. driftcykel 34 000 tim. 10 % lampbortfall vid 12 tim. driftcykel 22 500 tim.
Medellivslängd: 33000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 27.1 mm, Integrerad starter: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 449 41	PL-C 18W/830/2P XTRA	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	3000 K	150.4 mm	830
E83 449 43	PL-C 18W/840/2P XTRA	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	4000 K	150.4 mm	840
E83 449 46	PL-C 26W/830/2P XTRA	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	3000 K	171.4 mm	830
E83 449 48	PL-C 26W/840/2P XTRA	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	4000 K	171.4 mm	840

Kompaktlysrör Philips 4-stavs Master PL-C 4p

E8345000

Med 4-stiftsanslutning för HF-don. Kan ljusregleras.
Medellivslängd: 13000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 27.1 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 450 00	PL-C 10W/827/4P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24q-1	2700 K	108.9 mm	827
E83 450 02	PL-C 10W/830/4P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24q-1	3000 K	108.9 mm	830
E83 450 04	PL-C 10W/840/4P KOMP.LYSR	600 lm	10 W	G24q-1	4000 K	108.9 mm	840
E83 450 08	PL-C 13W/827/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24q-1	2700 K	130.9 mm	827
E83 450 10	PL-C 13W/830/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24q-1	3000 K	130.9 mm	830
E83 450 12	PL-C 13W/840/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	G24q-1	4000 K	130.9 mm	840
E83 450 16	PL-C 18W/827/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24q-2	2700 K	142.9 mm	827
E83 450 18	PL-C 18W/830/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24q-2	3000 K	142.9 mm	830
E83 450 20	PL-C 18W/840/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	G24q-2	4000 K	142.9 mm	840
E83 450 24	PL-C 26W/827/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24q-3	2700 K	163.9 mm	827
E83 450 26	PL-C 26W/830/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24q-3	3000 K	163.9 mm	830
E83 450 28	PL-C 26W/840/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	G24q-3	4000 K	163.9 mm	840

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Kompaktlysrör Philips 4-stavs Master PL-C 4p XTRA

Kompaktlysrör med extra lång livslängd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö. Med 4-stiftsanslutning för HF-don. Kan ljusregleras. Medellivslängd: vid 12 tim. driftcykel 38 000 tim. 10 % lampbortfall vid 12 tim. driftcykel 25 000 tim.
Medellivslängd: 33000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 27.1 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8344956

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 449 56	PL-C 18W/830/4P XTRA	1200 lm	18 W	G24q-2	3000 K	142.9 mm	830
E83 449 58	PL-C 18W/840/4P XTRA	1200 lm	18 W	G24q-2	4000 K	142.9 mm	840
E83 449 61	PL-C 26W/830/4P XTRA	1800 lm	26 W	G24q-3	3000 K	163.9 mm	830
E83 449 63	PL-C 26W/840/4P XTRA	1800 lm	26 W	G24q-3	4000 K	163.9 mm	840

Kompaktlysrör Philips 6-stavs Master PL-T 2p

Med 2-stiftsanslutning för konventionella reaktorer. Kan ej ljusregleras. 80 % Servicelife: 5 000 timmar med EM-don. Den mest kompakta PL-lampan med det högsta ljusflödet. Tack vare amalgamteknologin ger PLT-lampan i stort sett konstant ljus oberoende av brinnläge och omgivningstemperatur (-5° C - +55° C). Används såväl inomhus i butiker, varuhus och kontor som utomhus.
Medellivslängd: 10000 h, Diameter: 49 mm, Antal lamprör: 6

E8345181

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 451 81	PL-T 13W/830/2P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	GX24d-1 (2 stift)	3000 K	115 mm
E83 451 82	PL-T 13W/840/2P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	GX24d-1 (2 stift)	4000 K	115 mm
E83 451 84	PL-T 18W/827/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	2700 K	120 mm
E83 451 85	PL-T 18W/830/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	3000 K	120 mm
E83 451 86	PL-T 18W/840/2P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	4000 K	120 mm
E83 451 88	PL-T 26W/827/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	2700 K	135 mm
E83 451 89	PL-T 26W/830/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	3000 K	135 mm
E83 451 90	PL-T 26W/840/2P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	4000 K	135 mm

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Philips 6-stavs Master PL-T 4p

E8345192

Med 4-stifts-anslutning för HF-don. Kan ljusregleras. Lämpliga i armaturer med dimmerfunktion, rörelsedetektor, nödbelysning och även i downlights upp till 32 W.
Medellivslängd: 13000 h, Diameter: 49 mm, Antal lamprör: 6

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 451 92	PL-T 13W/827/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	GX24q-1	2700 K	107 mm
E83 451 93	PL-T 13W/830/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	GX24q-1	3000 K	107 mm
E83 451 94	PL-T 13W/840/4P KOMP.LYSR	900 lm	13 W	GX24q-1	4000 K	107 mm
E83 451 96	PL-T 18W/827/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24q-2	2700 K	112 mm
E83 451 97	PL-T 18W/830/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24q-2	3000 K	112 mm
E83 451 98	PL-T 18W/840/4P KOMP.LYSR	1200 lm	18 W	GX24q-2	4000 K	112 mm
E83 452 00	PL-T 26W/827/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24q-3	2700 K	127 mm
E83 452 01	PL-T 26W/830/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24q-3	3000 K	127 mm
E83 452 02	PL-T 26W/840/4P KOMP.LYSR	1800 lm	26 W	GX24q-3	4000 K	127 mm
E83 452 04	PL-T 32W/827/4P KOMP.LYSR	2400 lm	32 W	GX24q-3	2700 K	139 mm
E83 452 05	PL-T 32W/830/4P KOMP.LYSR	2400 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	139 mm
E83 452 06	PL-T 32W/840/4P KOMP.LYSR	2400 lm	32 W	GX24q-3	4000 K	139 mm
E83 452 08	PL-T 42W/827/4P KOMP.LYSR	3200 lm	42 W	GX24q-4	2700 K	161 mm
E83 452 09	PL-T 42W/830/4P KOMP.LYSR	3200 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	161 mm
E83 452 10	PL-T 42W/840/4P KOMP.LYSR	3200 lm	42 W	GX24q-4	4000 K	161 mm
E83 452 12	PL-T 57W/827/4P KOMP.LYSR	4300 lm	57 W	GX24q-5	2700 K	198 mm
E83 452 13	PL-T 57W/830/4P KOMP.LYSR	4300 lm	57 W	GX24q-5	3000 K	198 mm
E83 452 14	PL-T 57W/840/4P KOMP.LYSR	4300 lm	57 W	GX24q-5	4000 K	198 mm

Kompaktlysrör Philips 6-stavs Master PL-T 4p XTRA

E8345261

Kompaktlysrör med extra lång livslängd för allmän eller tilläggsbelysning i professionell miljö. Med 4-stiftsanslutning för HF-don. Kan ljusregleras. Medellivslängd: vid 12 tim. driftcykel och HF varmstart 38 000 tim. 10 % lampbortfall vid 12 tim. driftcykel och HF varmstart 25 000 tim.
Medellivslängd: 33000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 41 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 452 61	PL-T 32W/830/4P XTRA	2230 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	138.7 mm	830
E83 452 63	PL-T 32W/840/4P XTRA	2300 lm	32 W	GX24q-3	4000 K	138.7 mm	840
E83 452 66	PL-T 42W/830/4P XTRA	2900 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	160.7 mm	830
E83 452 68	PL-T 42W/840/4P XTRA	3000 lm	42 W	GX24q-4	4000 K	160.7 mm	840
E83 452 71	PL-T 57W/830/4P XTRA	4000 lm	57 W	GX24q-5	4000 K	197.7 mm	840
E83 452 73	PL-T 57W/840/4P XTRA	3880 lm	57 W	GX24q-5	3000 K	197.7 mm	830

Kompaktlysrör Philips 6-stavs Master PL-T 4p TOP

Master PL-T TOP (Temperatur Optimerad Prestanda) är speciellt konstruerad för att ge maximalt ljusflöde och lång livslängd vid långa inkopplingstider. Användningsområden är allmän- eller tilläggsbelysning i professionell miljö, i väggarmaturer och i infällda eller ytmonterade downlighters. Lämplig för utomhusbruk. Med 4-stifts-anslutning för HF-don. Kan ljusregleras.
Medellivslängd: 13000 h, Diameter: 49 mm, Antal lamprör: 6

E8345216

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 452 16	PL-T 32W/827/4P TOP KOMP	2400 lm	32 W	GX24q-3	2700 K	139 mm
E83 452 17	PL-T 32W/830/4P TOP KOMP	2400 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	139 mm
E83 452 18	PL-T 32W/840/4P TOP KOMP	2400 lm	32 W	GX24q-3	4000 K	139 mm
E83 452 20	PL-T 42W/827/4P TOP KOMP	3200 lm	42 W	GX24q-4	2700 K	161 mm
E83 452 21	PL-T 42W/830/4P TOP KOMP	3200 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	161 mm
E83 452 22	PL-T 42W/840/4P TOP KOMP	3200 lm	42 W	GX24q-4	4000 K	161 mm
E83 452 25	PL-T 57W/830/4P TOP KOMP	4300 lm	57 W	GX24q-5	3000 K	198 mm
E83 452 26	PL-T 57W/827/4P TOP KOMP	4300 lm	57 W	GX24q-5	4000 K	198 mm
E83 452 29	PL-T 18W/830/4P TOP KOMP	1200 lm	18 W	GX24q-2	3000 K	112 mm
E83 452 30	PL-T 18W/840/4P TOP KOMP	1160 lm	18 W	GX24q-2	4000 K	111.7 mm
E83 452 33	PL-T 26W/830/4P TOP KOMP	1800 lm	26 W	GX24q-3	3000 K	127 mm
E83 452 34	PL-T 26W/840/4P TOP KOMP	1800 lm	26 W	GX24q-3	4000 K	126.7 mm

Kompaktlysrör Philips 6-stavs Master PL-R Eco 4-pin

Energibesparande kompaktlysrör med "twist and lock" (vrid och lås) 4-stiftssockel GR14q-1. Endast för HF-don. Lång livslängd och upp till 50% mindre utsläpp av CO2 samt lägre ljusnedgång.
Medellivslängd: 13000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 41 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8345040

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 450 40	K LYSRÖR 14W/830/4P ECO	1200 lm	14 W	3000 K	126.6 mm	830
E83 450 42	K LYSRÖR 14W/840/4P ECO	1200 lm	14 W	4000 K	126.6 mm	840
E83 450 44	K LYSRÖR 17W/830/4P ECO	1500 lm	17 W	3000 K	148.6 mm	830
E83 450 46	K LYSRÖR 17W/840/4P ECO	1500 lm	17 W	4000 K	148.6 mm	840

Kompaktlysrör Philips D2-rör PL-Q Pro

2-pin utförande, kan ej ljusregleras.
Medellivslängd: 12000 h

E8345404

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 454 04	DD16W/827 2-PIN PL-Q PRO	1050 lm	16 W	GR8	2700 K	138 mm
E83 454 05	DD16W/830 2-PIN PL-Q PRO	1050 lm	16 W	GR8	3000 K	138 mm
E83 454 08	DD16W/827 4-PIN PL-Q PRO	1050 lm	16 W	GR10q	2700 K	138 mm
E83 454 09	DD16W/830 4-PIN PL-Q PRO	1050 lm	16 W	GR10q	3000 K	138 mm
E83 454 16	DD28W/827 2-PIN PL-Q PRO	2050 lm	28 W	GR8	2700 K	205 mm
E83 454 17	DD28W/830 2-PIN PL-Q PRO	2050 lm	28 W	GR8	3000 K	205 mm
E83 454 20	DD28W/827 4-PIN PL-Q PRO	2050 lm	28 W	GR10q	2700 K	205 mm
E83 454 21	DD28W/830 4-PIN PL-Q PRO	2050 lm	28 W	GR10q	3000 K	205 mm
E83 454 23	DD28W/840 4-PIN PL-Q PRO	2050 lm	28 W	GR10q	4000 K	205 mm
E83 454 24	DD38W/827 4-PIN PL-Q PRO	2850 lm	38 W	GR10q	2700 K	205 mm
E83 454 25	DD38W/830 4-PIN PL-Q PRO	2850 lm	38 W	GR10q	3000 K	205 mm
E83 454 27	DD38W/840 4-PIN PL-Q PRO	2850 lm	38 W	GR10q	4000 K	205 mm

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Osram 2-stavs korta Dulux S

Medellivslängd: 8000 h, Sockel (ljuskälla): G23 (2 stift), Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Integrerad starter: Ja, Antal lamprör: 1

E8330000

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 300 00	DULUX S 5W/827/2P	250 lm	5 W	2700 K	108 mm	827
E83 300 04	DULUX S 5W/840/2P	250 lm	5 W	4000 K	108 mm	840
E83 300 08	DULUX S 7W/827/2P	400 lm	7 W	2700 K	137 mm	827
E83 300 10	DULUX S 7W/830/2P	400 lm	7 W	3000 K	137 mm	830
E83 300 12	DULUX S 7W/840/2P	400 lm	7 W	4000 K	137 mm	840
E83 300 16	DULUX S 9W/827/2P	600 lm	9 W	2700 K	167 mm	827
E83 300 18	DULUX S 9W/830/2P	600 lm	9 W	3000 K	167 mm	830
E83 300 20	DULUX S 9W/840/2P	600 lm	9 W	4000 K	167 mm	840
E83 300 24	DULUX S 11W/827/2P	900 lm	11 W	2700 K	237 mm	827
E83 300 26	DULUX S 11W/830/2P	900 lm	11 W	3000 K	237 mm	830
E83 300 28	DULUX S 11W/840/2P	900 lm	11 W	4000 K	237 mm	840

Kompaktlysrör Osram 2-stavs korta Dulux S/E 4p

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): 2G7, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Antal lamprör: 1, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8330048

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 300 48	DULUX S/E 7W/827/4P	400 lm	7 W	2700 K	114 mm	827
E83 300 50	DULUX S/E 7W/830/4P	400 lm	7 W	3000 K	114 mm	830
E83 300 52	DULUX S/E 7W/840/4P	400 lm	7 W	4000 K	114 mm	840
E83 300 56	DULUX S/E 9W/827/4P	600 lm	9 W	2700 K	144 mm	827
E83 300 58	DULUX S/E 9W/830/4P	600 lm	9 W	3000 K	144 mm	830
E83 300 60	DULUX S/E 9W/840/4P	600 lm	9 W	4000 K	144 mm	840
E83 300 64	DULUX S/E 11W/827/4P	900 lm	11 W	2700 K	214 mm	827
E83 300 66	DULUX S/E 11W/830/4P	900 lm	11 W	3000 K	214 mm	830
E83 300 68	DULUX S/E 11W/840/4P	900 lm	11 W	4000 K	214 mm	840

Kompaktlysrör Osram 2-stavs långa Dulux L 4p

Medellivslängd: 20000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 17.5 mm, Antal lamprör: 1, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8330440

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 304 40	DULUX L 18W/827/4P	1200 lm	18 W	2700 K	217 mm	827
E83 304 42	DULUX L 18W/830/4P	1200 lm	18 W	3000 K	217 mm	830
E83 304 44	DULUX L 18W/840/4P	1200 lm	18 W	4000 K	217 mm	840
E83 304 48	DULUX L 24W/827/4P	1800 lm	24 W	2700 K	317 mm	827
E83 304 50	DULUX L 24W/830/4P	1800 lm	24 W	3000 K	317 mm	830
E83 304 52	DULUX L 24W/840/4P	1800 lm	24 W	4000 K	317 mm	840
E83 304 56	DULUX L 36W/827/4P	2900 lm	36 W	2700 K	411 mm	827
E83 304 58	DULUX L 36W/830/4P	2900 lm	36 W	3000 K	411 mm	830
E83 304 60	DULUX L 36W/840/4P	2900 lm	36 W	4000 K	411 mm	840
E83 304 64	DULUX L 40W/827/4P	3500 lm	40 W	2700 K	533 mm	827
E83 304 66	DULUX L 40W/830/4P	3500 lm	40 W	3000 K	533 mm	830
E83 304 68	DULUX L 40W/840/4P	3500 lm	40 W	4000 K	533 mm	840
E83 304 72	DULUX L 55W/827/4P	4800 lm	55 W	2700 K	533 mm	827
E83 304 74	DULUX L 55W/830/4P	4800 lm	55 W	3000 K	533 mm	830
E83 304 76	DULUX L 55W/840/4P	4800 lm	55 W	4000 K	533 mm	840
E83 304 78	DULUX L 80W/830/4P	6000 lm	80 W	3000 K	570 mm	830
E83 304 80	DULUX L 80W/830/4P	6000 lm	80 W	4000 K	570 mm	830

Kompaktlysrör Osram 2-stavs Dulux L XT longlife

OSRAM DULUX L XT är ett kompaktlysrör med en förlängd livslängd upp till 36000 timmar. Ljuskällan är dimbar mellan 1-100%. En extremt ekonomisk ljuskälla med bra ljuskvalitet. Ra 80…89.
Medellivslängd: 20000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 17.5 mm, Antal lamprör: 1, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8330300

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 303 00	K LYSRÖR L 18W/830 XT	18 W	3000 K	217 mm	830
E83 303 01	K LYSRÖR L 18W/840 XT	18 W	4000 K	217 mm	840
E83 303 02	K LYSRÖR L 24W/830 XT	24 W	3000 K	317 mm	830
E83 303 03	K LYSRÖR L 24W/840 XT	24 W	4000 K	317 mm	840
E83 303 04	K LYSRÖR L 36W/830 XT	36 W	3000 K	411 mm	830
E83 303 05	K LYSRÖR L 36W/840 XT	36 W	4000 K	411 mm	840
E83 303 06	K LYSRÖR L 55W/830 XT	55 W	3000 K	533 mm	830
E83 303 07	K LYSRÖR L 55W/840 XT	55 W	4000 K	533 mm	840

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Osram 4-stavs Dulux D 2p

E8330120

Anpassad för reflektorarmaturer som t.ex. down- och flodlights.
Medellivslängd: 8000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Integrerad starter: Ja, Antal lamprör: 2

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 301 20	DULUX D 10W/827/2P	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	110 mm	827
E83 301 22	DULUX D 10W/830/2P	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	110 mm	830
E83 301 24	DULUX D 10W/840/2P	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	110 mm	840
E83 301 28	DULUX D 13W/827/2P	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	138 mm	827
E83 301 30	DULUX D 13W/830/2P	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	138 mm	830
E83 301 32	DULUX D 13W/840/2P	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	138 mm	840
E83 301 36	DULUX D 18W/827/2P	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	2700 K	153 mm	827
E83 301 38	DULUX D 18W/830/2P	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	3000 K	153 mm	830
E83 301 40	DULUX D 18W/840/2P	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	4000 K	153 mm	840
E83 301 44	DULUX D 26W/827/2P	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	2700 K	172 mm	827
E83 301 46	DULUX D 26W/830/2P	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	3000 K	172 mm	830
E83 301 48	DULUX D 26W/840/2P	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	4000 K	172 mm	840

Kompaktlysrör Osram 4-stavs Dulux D/E 4p

E8330170

Med 4-pin anslutning, avsedda för drift med HF-don Kan ljusregleras med anpassade HF-don.
Medellivslängd: 20000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Antal lamprör: 2, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 301 70	DULUX D/E 10W/827/4P	600 lm	10 W	G24q-1	2700 K	103 mm	827
E83 301 72	DULUX D/E 10W/830/4P	600 lm	10 W	G24q-1	3000 K	103 mm	830
E83 301 74	DULUX D/E 10W/840/4P	600 lm	10 W	G24q-1	4000 K	103 mm	840
E83 301 78	DULUX D/E 13W/827/4P	900 lm	13 W	G24q-1	2700 K	131 mm	827
E83 301 80	DULUX D/E 13W/830/4P	900 lm	13 W	G24q-1	3000 K	131 mm	830
E83 301 82	DULUX D/E 13W/840/4P	900 lm	13 W	G24q-1	4000 K	131 mm	840
E83 301 86	DULUX D/E 18W/827/4P	1200 lm	18 W	G24q-2	2700 K	146 mm	827
E83 301 88	DULUX D/E 18W/830/4P	1200 lm	18 W	G24q-2	3000 K	146 mm	830
E83 301 90	DULUX D/E 18W/840/4P	1200 lm	18 W	G24q-2	4000 K	146 mm	840
E83 301 94	DULUX D/E 26W/827/4P	1800 lm	26 W	G24q-3	2700 K	165 mm	827
E83 301 96	DULUX D/E 26W/830/4P	1800 lm	26 W	G24q-3	3000 K	165 mm	830
E83 301 98	DULUX D/E 26W/840/4P	1800 lm	26 W	G24q-3	4000 K	165 mm	840

Kompaktlysrör Osram 4-stavs Dulux D/E XT longlife

E8330312

OSRAM DULUX D/E XT är ett kompaktlysrör med en förlängd livslängd upp till 36000 timmar. Ljuskällan är dimbar mellan 3-100%. En extremt ekonomisk ljuskälla med bra ljuskvalitet. Passar bra inom offentlig miljö, industrier, affärer, hotell och restauranger. Ra 80…89.
Medellivslängd: 10000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Antal lamprör: 2, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 303 12	K LYSRÖR D/E 18W/830 XT	18 W	G24q-2	3000 K	146 mm
E83 303 13	K LYSRÖR D/E 18W/840 XT	18 W	G24q-2	4000 K	146 mm
E83 303 14	K LYSRÖR D/E 26W/830 XT	26 W	G24q-3	3000 K	165 mm
E83 303 15	K LYSRÖR D/E 26W/840 XT	26 W	G24q-3	4000 K	165 mm

Kompaktlysrör Osram 4-stavs flat Dulux F 4p

Lysrören erfordrar HF-don eller driftdon med tändare. Kan ljusregleras vid HF-drift.
Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): 2G10, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 17.5 mm, Antal lamprör: 2,
Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8330630

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 306 30	DULUX F 18W/827 KOMP.L	1100 lm	18 W	2700 K	122 mm	827
E83 306 32	DULUX F 18W/830 KOMP.L	1100 lm	18 W	3000 K	122 mm	830
E83 306 34	DULUX F 18W/840 KOMP.L	1100 lm	18 W	4000 K	122 mm	840
E83 306 38	DULUX F 24W/827 KOMP.L	1700 lm	24 W	2700 K	165 mm	827
E83 306 40	DULUX F 24W/830 KOMP.L	1700 lm	24 W	3000 K	165 mm	830
E83 306 42	DULUX F 24W/840 KOMP.L	1700 lm	24 W	4000 K	165 mm	840
E83 306 46	DULUX F 36W/827 KOMP.L	2800 lm	36 W	2700 K	217 mm	827
E83 306 48	DULUX F 36W/830 KOMP.L	2800 lm	36 W	3000 K	217 mm	830
E83 306 50	DULUX F 36W/840 KOMP.L	2800 lm	36 W	4000 K	217 mm	840

Kompaktlysrör Osram 6-stavs Dulux T 2p

Kan ej ljusregleras.
Medellivslängd: 20000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Integrerad starter: Ja

E8330222

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 302 22	DULUX T 13W/830/2P	900 lm	13 W	GX24d-1 (2 stift)	3000 K	113 mm	3	830
E83 302 24	DULUX T 13W/840/2P	900 lm	13 W	GX24d-1 (2 stift)	4000 K	113 mm	6	840
E83 302 28	DULUX T 18W/827/2P	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	2700 K	123 mm	3	827
E83 302 30	DULUX T 18W/830/2P	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	3000 K	123 mm	3	830
E83 302 32	DULUX T 18W/840/2P	1200 lm	18 W	GX24d-2 (2 stift)	4000 K	123 mm	3	840
E83 302 36	DULUX T 26W/827/2P	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	2700 K	138 mm	3	827
E83 302 38	DULUX T 26W/830/2P	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	3000 K	138 mm	3	830
E83 302 40	DULUX T 26W/840/2P	1800 lm	26 W	GX24d-3 (2 stift)	4000 K	138 mm	3	840

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Osram 6-stavs Dulux T/E 4p

E8330260

Det mest kompakta av alla kompaktlysrör, med 4-pin anslutning, avsett för drift med HF-don. Kan ljusregleras med anpassade HF-don.
Medellivslängd: 20000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Amalgamteknik: Ja, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 302 60	DULUX T/E 13W/827/4P	900 lm	13 W	GX24q-1	2700 K	106 mm	3	827
E83 302 62	DULUX T/E 13W/830/4P	900 lm	13 W	GX24q-1	3000 K	106 mm	6	830
E83 302 64	DULUX T/E 13W/840/4P	900 lm	13 W	GX24q-1	4000 K	106 mm	6	840
E83 302 68	DULUX T/E 18W/827/4P	1200 lm	18 W	GX24q-2	2700 K	116 mm	3	827
E83 302 70	DULUX T/E 18W/830/4P	1200 lm	18 W	GX24q-2	3000 K	116 mm	6	830
E83 302 72	DULUX T/E 18W/840/4P	1200 lm	18 W	GX24q-2	4000 K	116 mm	3	840
E83 302 76	DULUX T/E 26W/827/4P	1200 lm	26 W	GX24q-3	2700 K	131 mm	6	827
E83 302 78	DULUX T/E 26W/830/4P	1800 lm	26 W	GX24q-3	3000 K	131 mm	6	830
E83 302 80	DULUX T/E 26W/840/4P	1800 lm	26 W	GX24q-3	4000 K	131 mm	3	840
E83 302 84	DULUX T/E 32W/827/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	2700 K	147 mm	3	827
E83 302 86	DULUX T/E 32W/830/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	147 mm	6	830
E83 302 88	DULUX T/E 32W/840/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	4000 K	147 mm	6	840
E83 302 92	DULUX T/E 42W/827/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	2700 K	168 mm	6	827
E83 302 94	DULUX T/E 42W/830/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	168 mm	6	830
E83 302 96	DULUX T/E 42W/840/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	4000 K	168 mm	6	4000

Kompaktlysrör Osram 6-stavs Dulux T/E XT longlife

E8330308

OSRAM DULUX T/E XT är ett kompaktlysrör med en förlängd livslängd upp till 36000 timmar. Ljuskällan är dimbar mellan 3-100%. En extremt ekonomisk ljuskälla med bra ljuskvalitet. Passar bra inom offentlig miljö, industrier, affärer, hotell och restauranger. Ra 80…89.
Medellivslängd: 10000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Amalgamteknik: Ja, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd
E83 303 08	K LYSRÖR T/E 32W/830 XT	32 W	GX24q-3	3000 K	147 mm
E83 303 09	K LYSRÖR T/E 32W/840 XT	32 W	GX24q-3	4000 K	147 mm
E83 303 10	K LYSRÖR T/E 42W/830 XT	42 W	GX24q-4	3000 K	168 mm
E83 303 11	K LYSRÖR T/E 42W/840 XT	42 W	GX24q-4	4000 K	168 mm

Kompaktlysrör Osram 6-stavs Dulux T/E Constant 4p för utomhusbruk

E8330394

Kompaktlysrör som är speciellt utvecklade för armaturer där högre och lägre temperaturer kan uppstå, t.ex. i trånga downlights. Ger 90% ljusflöde inom temperaturområdet 0° C - 70° C. Valfritt brinnläge, med 4-pin anslutning avsedda för drift med HF-don.
Medellivslängd: 20000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 12 mm, Amalgamteknik: Ja, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 303 94	DULUX T/E IN 32W/827/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	2700 K	142 mm	3	827
E83 303 96	DULUX T/E IN 32W/830/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	142 mm	3	830
E83 303 98	DULUX T/E IN 32W/840/4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	4000 K	142 mm	3	840
E83 304 02	DULUX T/E IN 42W/827/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	2700 K	163 mm	3	827
E83 304 04	DULUX T/E IN 42W/830/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	163 mm	6	830
E83 304 06	DULUX T/E IN 42W/840/4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	4000 K	163 mm	3	840

Kompaktlysrör Osram Osram CFL Square

CFL Square ger optimalt ljusflöde och en jämn ljusfördelning utan skuggor, bra färgåtergivning Ra >80. 2-pin utförande kan ej ljusregleras. Medellivslängd ca 10000 timmar.
Medellivslängd: 10000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 17.5 mm, Antal lamprör: 1

E8330241

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 302 41	DD16W/827 2-P CFL SQUARE	1050 lm	16 W	GR8	2700 K	138 mm	827
E83 302 42	DD16W/835 2-P CFL SQUARE	1050 lm	16 W	GR8	3500 K	138 mm	835
E83 302 43	DD16W/827 4-P CFL SQUARE	1050 lm	16 W	GR10	2700 K	138 mm	827
E83 302 44	DD16W/835 4-P CFL SQUARE	1050 lm	16 W	GR10	3500 K	138 mm	835
E83 302 45	DD28W/827 2-P CFL SQUARE	2050 lm	28 W	GR8	2700 K	205 mm	827
E83 302 46	DD28W/835 2-P CFL SQUARE	2050 lm	28 W	GR8	3500 K	205 mm	835
E83 302 47	DD28W/827 4-P CFL SQUARE	2050 lm	28 W	GR10	2700 K	205 mm	827
E83 302 48	DD28W/835 4-P CFL SQUARE	2050 lm	28 W	GR10	3500 K	205 mm	835
E83 302 49	DD38W/827 4-P CFL SQUARE	2700 lm	38 W	GR10	2700 K	205 mm	827
E83 302 50	DD38W/835 4-P CFL SQUARE	2700 lm	38 W	GR10	3500 K	205 mm	835

Kompaktlysrör Aura Light 2-stavs TCL 4p Aura Light

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): 2G11, Antal lamprör: 2

E8302274

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 022 74	TCL 18W/827 2G11 2ST 4P	1200 lm	18 W	2700 K	225 mm	827
E83 022 76	TCL 18W/830 2G11 2ST 4P	1200 lm	18 W	3000 K	225 mm	830
E83 022 80	TCL 24W/827 2G11 2ST 4P	1800 lm	24 W	2700 K	320 mm	827
E83 022 82	TCL 24W/830 2G11 2ST 4P	1800 lm	24 W	3000 K	320 mm	830
E83 022 86	TCL 36W/827 2G11 2ST 4P	1800 lm	36 W	4000 K	320 mm	827
E83 022 88	TCL 36W/830 2G11 2ST 4P	2900 lm	36 W	3000 K	415 mm	830

Kompaktlysrör Aura Light 2-stavs TCS 2p Aura Light

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): G23 (2 stift), Antal lamprör: 2

E8302256

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 022 56	TCS 7W/827 G23 2ST 2P	400 lm	7 W	2700 K	135 mm	827
E83 022 58	TCS 7W/830 G23 2ST 2P	400 lm	7 W	3000 K	135 mm	830
E83 022 62	TCS 9W/827 G23 2ST 2P	600 lm	9 W	2700 K	165 mm	827
E83 022 64	TCS 9W/830 G23 2ST 2P	600 lm	9 W	3000 K	165 mm	830
E83 022 68	TCS 11W/827 G23 2ST 2P	900 lm	11 W	2700 K	233 mm	837
E83 022 70	TCS 11W/830 G23 2ST 2P	900 lm	11 W	3000 K	233 mm	830

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Aura Light 4-stavs TCD 2p Aura Light

Medellivslängd: 10000 h, Antal lamprör: 4

E8302304

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 023 04	TCD10W/827 G24D1 4ST 2P	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	110 mm	827
E83 023 06	TCD10W/830 G24D1 4ST 2P	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	110 mm	830
E83 023 10	TCD13W/827 G24D1 4ST 2P	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	138 mm	827
E83 023 12	TCD13W/830 G24D1 4ST 2P	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	138 mm	830
E83 023 16	TCD18W/827 G24D2 4ST 2P	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	2700 K	152 mm	827
E83 023 18	TCD18W/830 G24D2 4ST 2P	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	3000 K	152 mm	830
E83 023 22	TCD26W/827 G24D3 4ST 2P	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	2700 K	170 mm	827
E83 023 24	TCD26W/830 G24D3 4ST 2P	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	3000 K	170 mm	830

Kompaktlysrör Aura Light 4-stavs TCD/E 4p Aura Light

Medellivslängd: 10000 h, Antal lamprör: 4

E8302334

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 023 34	TCD/E 13W/827 G24Q1 4ST 4P	900 lm	13 W	G24q-1	2700 K	131 mm	827
E83 023 36	TCD/E 13W/830 G24Q1 4ST 4P	900 lm	13 W	G24q-1	3000 K	131 mm	830
E83 023 40	TCD/E 18W/827 G24Q2 4ST 4P	1200 lm	18 W	G24q-2	2700 K	145 mm	827
E83 023 42	TCD/E 18W/830 G24Q2 4P	1200 lm	18 W	G24q-2	3000 K	145 mm	830
E83 023 46	TCD/E 26W/827 G24Q3 4ST 4P	1800 lm	26 W	G24q-3	2700 K	163 mm	827
E83 023 48	TCD/E 26W/830 G24Q3 4ST 4P	1800 lm	26 W	G24q-3	3000 K	163 mm	830

Kompaktlysrör Aura Light 6-stavs TCT/E 4p Aura Light

Medellivslängd: 10000 h, Antal lamprör: 6, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8302352

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 023 52	TCT/E 18W/830 GX24Q2 4P	1200 lm	18 W	GX24q-2	3000 K	116 mm	830
E83 023 54	TCT/E 26W/830 GX24Q3 4P	1800 lm	26 W	GX24q-3	3000 K	131 mm	830
E83 023 56	TCT/E 18W/827 GX24Q2 4P	1200 lm	18 W	GX24q-2	2700 K	116 mm	827
E83 023 58	TCT/E 26W/827 GX24Q3 4P	1800 lm	26 W	GX24q-3	2700 K	131 mm	827
E83 023 60	TCT/E 32W/827 GX24Q3 4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	2700 K	147 mm	827
E83 023 62	TCT/E 32W/830 GX24Q3 4P	2400 lm	32 W	GX24q-3	3000 K	147 mm	830
E83 023 64	TCT/E 42W/827 GX24Q4 4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	2700 K	168 mm	827
E83 023 66	TCT/E 42W/830 GX24Q4 4P	3200 lm	42 W	GX24q-4	3000 K	168 mm	830

Kompaktlysrör Aura Light 2-stavs 4p UNIQUE-L Long Life

Sockel (ljuskälla): 2G11, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 37 mm, Antal lamprör: 2, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8302400

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 024 00	UNIQUE-L LL 18W/830 2G11	1200 lm	18 W	3000 K	225 mm	830
E83 024 01	UNIQUE-L LL 18W/840 2G11	1200 lm	18 W	4000 K	225 mm	840
E83 024 02	UNIQUE-L LL 24W/830 2G11	1800 lm	24 W	3000 K	320 mm	830
E83 024 03	UNIQUE-L LL CFL 24W840 2G11	1800 lm	24 W	4000 K	320 mm	840
E83 024 04	UNIQUE-L LL 36W/830 2G11	2900 lm	36 W	3000 K	415 mm	830
E83 024 05	UNIQUE-L LL 36W/840 2G11	2900 lm	36 W	4000 K	415 mm	840
E83 024 06	UNIQUE-L LL CFL 40W830 2G11	3500 lm	40 W	3000 K	535 mm	830
E83 024 07	UNIQUE-L LL CFL 40W840 2G11	3500 lm	40 W	4000 K	535 mm	840
E83 024 08	UNIQUE-L LL 55W/830 2G11	4800 lm	55 W	3000 K	535 mm	830
E83 024 09	UNIQUE-L LL CFL 55W840 2G11	4800 lm	55 W	4000 K	535 mm	840

Kompaktlysrör Aura Light 2-stavs 2p UNIQUE-S Long Life

Medellivslängd: 36000 h, Sockel (ljuskälla): G23 (2 stift), Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 34 mm, Integrerad starter: Ja, Antal lamprör: 1

E8302502

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 025 02	UNIQUE-S LL 9W827 G23	600 lm	9 W	2700 K	144 mm	827
E83 025 04	UNIQUE-S LL 9W/830 G23	600 lm	9 W	3000 K	144 mm	830
E83 025 06	UNIQUE-S LL 9W/840 G23	600 lm	9 W	4000 K	144 mm	840
E83 025 08	UNIQUE-S LL 11W/827 G23	900 lm	11 W	2700 K	214 mm	827
E83 025 10	UNIQUE-S LL 11W/830 G23	900 lm	11 W	3000 K	214 mm	830
E83 025 12	UNIQUE-S LL 11W/840 G23	900 lm	11 W	4000 K	214 mm	840

Kompaktlysrör Aura Light 2-stavs 4p UNIQUE-S/E Long Life

Medellivslängd: 42000 h, Sockel (ljuskälla): 2G7, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 34 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8302514

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 025 14	UNIQUE-S / E LL 9W/827 2G7	600 lm	9 W	2700 K	144 mm	2	827
E83 025 16	UNIQUE-S / E LL 9W/830 2G7	600 lm	9 W	3000 K	144 mm	1	830
E83 025 18	UNIQUE-S / E LL 9W/840 2G7	600 lm	9 W	4000 K	144 mm	1	840
E83 025 20	UNIQUE-S / E LL 11W/827 2G7	900 lm	11 W	2700 K	214 mm	2	827
E83 025 22	UNIQUE-S / E LL 11W/830 2G7	900 lm	11 W	3000 K	214 mm	1	830
E83 025 24	UNIQUE-S / E LL 11W/840 2G7	900 lm	11 W	4000 K	214 mm	1	840

Kompaktlysrör

Kompaktlysrör Aura Light 4-stavs 2p UNIQUE-D Long Life

Medellivslängd: 36000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 34 mm, Integrerad starter: Ja

E8302526

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 025 26	UNIQUE-D LL 13W/827 G24D-1	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	120 mm	2	827
E83 025 28	UNIQUE-D LL 13W/830 G24D-1	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	120 mm	2	830
E83 025 30	UNIQUE-D LL 13W840 G24D-1	900 lm	13 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	120 mm	2	840
E83 025 31	UNIQUE-D LL 10W/827 G24D-1	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	2700 K	85 mm	4	827
E83 025 32	UNIQUE-D LL 18W/827 G24D-2	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	2700 K	130 mm	2	827
E83 025 33	UNIQUE-D LL 10W/830 G24D-1	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	3000 K	85 mm	2	830
E83 025 34	UNIQUE-D LL 18W/830 G24D-2	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	3000 K	130 mm	2	830
E83 025 35	UNIQUE-D LL 10W840 G24D-1	600 lm	10 W	G24d-1 (2 stift)	4000 K	85 mm	2	840
E83 025 36	UNIQUE-D LL 18W840 G24D-2	1200 lm	18 W	G24d-2 (2 stift)	4000 K	130 mm	2	840
E83 025 37	UNIQUE-D LL 26W/827 G24D-3	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	2700 K	150 mm	4	827
E83 025 39	UNIQUE-D LL 26W/830 G24D-3	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	3000 K	150 mm	2	830
E83 025 41	UNIQUE-D LL 26W/840 G24D-3	1800 lm	26 W	G24d-3 (2 stift)	4000 K	150 mm	2	840

Kompaktlysrör Aura Light 4-stavs 4p UNIQUE-D/E Long Life

Medellivslängd: 42000 h, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Diameter: 34 mm, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja

E8302538

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Total längd	Antal lamprör	Ljusfärg
E83 025 38	UNIQUE-D E LL 13W827 G24Q-1	900 lm	13 W	G24q-1	2700 K	120 mm	4	827
E83 025 40	UNIQUE-D/E LL 13W/830 G24Q-1	900 lm	13 W	G24q-1	3000 K	120 mm	2	830
E83 025 42	UNIQUE-D E LL 13W840 G24Q-1	900 lm	13 W	G24q-1	4000 K	120 mm	2	840
E83 025 43	UNIQUE-D E LL 10W827 G24Q-1	600 lm	10 W	G24q-1	2700 K	85 mm	4	827
E83 025 44	UNIQUE-D/E LL 18W/827 G24Q-2	1200 lm	18 W	G24q-2	2700 K	130 mm	4	827
E83 025 45	UNIQUE-D E LL 10W830 G24Q-1	600 lm	10 W	G24q-1	3000 K	85 mm	2	830
E83 025 46	UNIQUE-D/E LL 18W/830 G24Q-2	1200 lm	18 W	G24q-2	3000 K	130 mm	2	830
E83 025 47	UNIQUE-D E LL 10W840 G24Q-1	600 lm	10 W	G24q-1	4000 K	85 mm	2	840
E83 025 48	UNIQUE-D/E LL 18W/840 G24Q-2	1200 lm	18 W	G24q-2	4000 K	130 mm	2	840
E83 025 49	UNIQUE-D/E LL 26W/827 G24Q-3	1800 lm	26 W	G24q-3	2700 K	150 mm	4	827
E83 025 65	UNIQUE-D/E LL 26W/830 G24Q-3	1800 lm	26 W	G24q-3	3000 K	150 mm	2	830
E83 025 67	UNIQUE-D E LL 26W840 G24Q-3	1800 lm	26 W	G24q-3	4000 K	150 mm	2	840

Kompaktlysrör övriga för BOJ 230/42E arbetsplatsbelysning

Ljusflöde: 3200 lm, Effekt ljuskälla: 42 W, Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): GX24q-4, Färgtemperatur: 4000 K, Total längd: 158 mm, Ljusfärg: 840

E8381265

Art-nr	Benämning
E83 812 65	42W/840 4-PIN KOMPAKTLYSR

Kompaktlysrör övriga DD-rör, 2-pin

Sockel (ljuskälla): GR8, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827



E8315273

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Total längd
E83 152 73	2D16-2 KOMPAKTLYSRÖR	1050 lm	16 W	140 mm
E83 153 70	F282DT5/827/2P KOMP.LYSR	2250 lm	28 W	204 mm

Kompaktlysrör övriga DD-rör, 4-pin

Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): GR10q, Lämplig för elektronisk förkopplingsdon: Ja



E8315353

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Total längd	Ljusfärg
E83 153 53	2D16-4 KOMPAKTLYSRÖR	1050 lm	16 W	80-89	2700 K	142 mm	827
E83 153 55	F212D/827/4P KOMP.LYSR	1350 lm	21 W		2700 K	150 mm	827
E83 153 71	F282DT5/827/4P KOMP.LYSR	2250 lm	28 W		2700 K	204 mm	827
E83 153 72	F282DT5/835/4P KOMP.LYSR	2250 lm	28 W		3500 K	204 mm	835
E83 153 75	F382DT5/827/4P KOMP.LYSR	3000 lm	28 W		2700 K	204 mm	835
E83 153 76	F382DT5/835/4P KOMP.LYSR	3000 lm	38 W		3500 K	204 mm	835
E83 812 43	10W/827 4-P DD K-LYSRÖR	650 lm	10 W		2700 K	94 mm	827
E83 812 48	21W/827 4-P DD K-LYSRÖR	1300 lm	21 W		2700 K	150 mm	827
E83 812 49	55W/835 4-P DD K-LYSRÖR	3593 lm	55 W		3500 K	205 mm	835

Lysrör

E8342900

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HE Eco

Mycket effektiv lysrörsbelysning. Den effektiva TL5-lampan ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. Ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer. Högt ljusutbyte och upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HE standardlampor. Fluorescerande Super 80-ljuskvalitet. Spara upp till 10% energi endast genom att byta ut lampan. Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HE-lampor. Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har. Bästa miljöval tack vare högsta energieffektiviteten när det gäller belysning baserad på lysrörsteknik. Mindre material, förpackningar, vikt, transport och återvinningsvolym tack vare små mått. Passar perfekt för dolda, ytmonterade och pendlade armaturer på kontor, i affärer, skolor, offentliga byggnader och industrier samt överallt där energisnål belysning med hög kvalitet behövs. Energibesparing sker bara med strömstyrda driftdon. Lysrören fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon men ger då ett högre ljusflöde istället för högre energibesparing. Beroende på designen av driftdonet kan ljusflödet öka med upp till 10% i jämförelse med strömstyrda driftdon.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 429 00	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/830 1	13 W
E83 429 01	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/840 1	13 W
E83 429 02	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/865 1	13 W
E83 429 03	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/830 1	25 W
E83 429 04	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/840 1	25 W
E83 429 05	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/865 1	25 W
E83 429 06	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/830 1	32 W
E83 429 07	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/840 1	32 W
E83 429 09	MASTER TL5 HE ECO 19=21W/830 1	19 W
E83 429 10	MASTER TL5 HE ECO 19=21W/840 1	19 W

E8343048

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HE Eco grupp-pack

Mycket effektiv lysrörsbelysning. Den effektiva TL5-lampan ger stora energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. Ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och affärsmiljöer. Högt ljusutbyte upp till 114 lm/W. Upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HE standardlampor. Fluorescerande Super 80-ljuskvalitet. Spara upp till 10% energi endast genom att byta ut lampan. Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HE-lampor. Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har. Bra miljöval tack vare högsta energieffektiviteten när det gäller belysning baserad på lysrörsteknik. Mindre material, förpackningar, vikt, transport och återvinningsvolym tack vare små mått. Passar perfekt för dolda, ytmonterade och pendlade armaturer på kontor, i affärer, skolor, offentliga byggnader och industrier samt överallt där energisnål belysning med hög kvalitet behövs. Energibesparing sker bara med strömstyrda driftdon. Lysrören fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon men ger då ett högre ljusflöde istället för högre energibesparing. Beroende på designen av driftdonet kan ljusflödet öka med upp till 10% i jämförelse med strömstyrda driftdon.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusfärg
E83 430 48	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/830 U	13 W	830
E83 430 49	MASTER TL5 HE ECO 13=14W/840 U	13 W	840
E83 430 52	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/830 U	25 W	830
E83 430 53	MASTER TL5 HE ECO 25=28W/840 U	25 W	840
E83 430 54	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/830 U	32 W	830
E83 430 55	MASTER TL5 HE ECO 32=35W/840 U	32 W	840

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HO Eco

E8342931

Mycket effektiv lysrörsbelysning. Den här extremt effektiva TL5-lampan ger stora energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Högt ljusutbyte och upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HO standardlampor. Spara upp till 10% energi endast genom att byta ut lampan. Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HO-lampor. Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har. Bra miljöval tack vare högsta energieffektiviteten när det gäller belysning baserad på lysrörsteknik. Mindre material, förpackningar, vikt, transport och återvinningsvolym tack vare små mått. Det höga ljusflödet ger optimala resultat i vackra nedpendlade- och möbelmonterade armaturer på kontor, samt i verkstäder, restauranger och receptioner. Energibesparing sker bara med strömstyrda driftdon. Lysrören fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon men ger då ett högre ljusflöde istället för högre energibesparing. Beroende på designen av driftdonet kan ljusflödet öka med upp till 10% i jämförelse med strömstyrda driftdon.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 25000 h

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 429 31	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/840 1	20 W
E83 429 32	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/865 1	20 W
E83 429 33	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/830 1	45 W
E83 429 34	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/840 1	45 W
E83 429 35	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/865 1	45 W
E83 429 36	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/830 1	50 W
E83 429 37	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/840 1	50 W
E83 429 38	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/865 1	50 W
E83 429 39	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/830 1	73 W
E83 429 40	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/840 1	73 W
E83 429 41	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/865 1	73 W
E83 429 42	MASTER TL5 HO ECO 34=39W/830 1	34 W
E83 429 43	MASTER TL5 HO ECO 34=39W/840 1	34 W

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HO Eco grupp-pack

E8343303

Mycket effektiv lysrörsbelysning. Den här extremt effektiva TL5-lampan ger stora energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Högt ljusutbyte upp till 109 lm/W. Upp till 10% lägre energiförbrukning jämfört med MASTER TL5 HO standardlampor. Spara upp till 10% energi endast genom att byta ut lampan. Samma ljuskvalitet som MASTER TL5 HO-lampor. Alla fördelar som vanliga TL5-lampor har. Bra miljöval tack vare högsta energieffektiviteten när det gäller belysning baserad på lysrörsteknik. Mindre material, förpackningar, vikt, transport och återvinningsvolym tack vare små mått. Uppfyller RoHS direktivet. Det höga ljusflödet ger optimala resultat i vackra nedpendlade- och möbelmonterade armaturer på kontor, samt i verkstäder, restauranger och receptioner. Energibesparing sker bara med strömstyrda driftdon. Lysrören fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon men ger då ett högre ljusflöde istället för högre energibesparing. Beroende på designen av driftdonet kan ljusflödet öka med upp till 10% i jämförelse med strömstyrda driftdon.

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusfärg
E83 433 03	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/830 U	20 W	830
E83 433 04	MASTER TL5 HO ECO 20=24W/840 U	20 W	840
E83 433 07	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/830 U	50 W	830
E83 433 08	MASTER TL5 HO ECO 50=54W/840 U	50 W	840
E83 433 09	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/830 U	45 W	830
E83 433 10	MASTER TL5 HO ECO 45=49W/840 U	45 W	840
E83 433 11	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/830 U	73 W	830
E83 433 12	MASTER TL5 HO ECO 73=80W/840 U	73 W	840

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HE Xtra Eco

MASTER TL5 High Efficiency Xtra Eco Den optimala lösningen med extra lång livslängd och högsta energieffektiviteten. TL5 HE Xtra Eco (16mm i diameter) erbjuder en kombination av extra lång livslängd och extra energibesparing genom att ersätta befintliga TL5 HE-lysrör, utan att tumma på belysningskvaliten. Den utökade livslängden sänker underhållskostnaderna och underlättar övergången från styckbyte till gruppbyte, samtidigt reduceras mängden material. Hög effektivitet upp till 114 lm/w. Upp till 10% energibesparing och dubbla livslängden jämfört med MASTER TL5 HE. Användning i alla befintliga TL5 HE-applikationer, t ex kontor, skolor, varuhus och industrier.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Ljusfärg
E83 428 01	MASTER TL5 HE XTRA ECO 13=14W/	14 W	1300 lm	3000 K	830
E83 428 02	MASTER TL5 HE XTRA ECO 13=14W/	14 W	1300 lm	4000 K	840
E83 428 03	MASTER TL5 HE XTRA ECO 25=28W/	28 W	2850 lm	3000 K	830
E83 428 04	MASTER TL5 HE XTRA ECO 25=28W/	28 W	2850 lm	4000 K	840
E83 428 05	MASTER TL5 HE XTRA ECO 32=35W/	35 W	3575 lm	3000 K	830
E83 428 06	MASTER TL5 HE XTRA ECO 32=35W/	35 W	3575 lm	4000 K	840

Lysrör

Lysrör Philips Normallysrör Master TLD Super 80 Grupp-pack, utan innerhylsa

E8343689

Ger fördelar som mindre tomemballage, snabbare gruppbyten och lägre kostnader.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 436 89	TLD 18W/830 GRUPP PACK	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 436 93	TLD 18W/840 GRUPP PACK	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 437 23	TLD 36W/830 GRUPP PACK	36 W	93 lm/W	3350 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 437 27	TLD 36W/840 GRUPP PACK	36 W	93 lm/W	3350 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 437 59	TLD 58W/830 GRUPP PACK	58 W	90 lm/W	5200 lm	1500 K	1500 mm	830
E83 437 63	TLD 58W/840 GRUPP PACK	58 W	90 lm/W	5200 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Philips Normallysrör Master TLD Super 80 Standardpack

E8343674

"Det gröna lysröret" som innehåller endast 2 mg Hg är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% för tillverkning av nya lysrör.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 436 74	TLD 15W/827 SUPER LYSRÖR	15 W	1000 lm	2700 K	451.6 mm	827
E83 436 76	TLD 15W/830 SUPER LYSRÖR	15 W	1000 lm	3000 K	451.6 mm	830
E83 436 80	TLD 15W/840 SUPER LYSRÖR	15 W	1000 lm	4000 K	451.6 mm	840
E83 436 86	TLD 18W/827 SUPER LYSRÖR	18 W	1350 lm	2700 K	604 mm	827
E83 436 88	TLD 18W/830 SUPER LYSRÖR	18 W	1350 lm	3000 K	604 mm	830
E83 436 90	TLD 18W/835 SUPER LYSRÖR	18 W	1350 lm	3500 K	590 mm	835
E83 436 92	TLD 18W/840 SUPER LYSRÖR	18 W	1350 lm	4000 K	604 mm	840
E83 436 96	TLD 18W/865 SUPER LYSRÖR	18 W	1300 lm	6500 K	590 mm	865
E83 437 08	TLD 30W/827 SUPER LYSRÖR	30 W	2400 lm	2700 K	908.8 mm	827
E83 437 10	TLD 30W/830 SUPER LYSRÖR	30 W	2400 lm	3000 K	908.8 mm	830
E83 437 14	TLD 30W/840 SUPER LYSRÖR	30 W	2400 lm	4000 K	908.8 mm	840
E83 437 20	TLD 36W/827 SUPER LYSRÖR	36 W	3350 lm	2700 K	1213.6 mm	827
E83 437 22	TLD 36W/830 SUPER LYSRÖR	36 W	3350 lm	3000 K	1213.6 mm	830
E83 437 24	TLD 36W/835 SUPER LYSRÖR	36 W	3350 lm	3500 K	1200 mm	835
E83 437 26	TLD 36W/840 SUPER LYSRÖR	36 W	3350 lm	4000 K	1213.6 mm	840
E83 437 30	TLD 36W/865 SUPER LYSRÖR	36 W	3250 lm	3500 K	1200 mm	865
E83 437 34	TLD 36W-1/830 SUPER LYSRÖ	36 W	3100 lm	3000 K	984.2 mm	830
E83 437 38	TLD 36W-1/840 SUPER LYSRÖ	36 W	3100 lm	4000 K	984.2 mm	840
E83 437 56	TLD 58W/827 SUPER LYSRÖR	58 W	5200 lm	2700 K	1500 mm	827
E83 437 58	TLD 58W/830 SUPER LYSRÖR	58 W	5200 lm	3000 K	1514.2 mm	830
E83 437 60	TLD 58W/835 SUPER LYSRÖR	58 W	5200 lm	3500 K	1500 mm	835
E83 437 62	TLD 58W/840 SUPER LYSRÖR	58 W	5200 lm	4000 K	1514.2 mm	840
E83 437 66	TLD 58W/865 SUPER LYSRÖR	58 W	5000 lm	6500 K	1500 mm	865

Lysrör Philips Normallysrör Master TLD Eco standardpack

E8343597

Det "gröngröna" lysröret som spar mer än 10% energi i befintliga armaturer. Ersätter motsvarande 18 W T8 lysrör i inomhusmiljöer med en rumstemperatur över 20°C.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 435 97	LYSRÖR TLD 16W/830	16 W	1300 lm	3000 K	590 mm	830
E83 435 98	LYSRÖR TLD 16W/840	16 W	1300 lm	4000 K	590 mm	840
E83 435 99	LYSRÖR TLD 16W/865	16 W	1225 lm	6500 K	590 mm	865
E83 436 00	TL-D ECO 32W/830	32 W	2900 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 436 02	TL-D ECO 32W/840	32 W	2880 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 436 03	TL-D ECO 32W/865	32 W	2730 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 436 04	TL-D ECO 51W/830	51 W	4700 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 436 06	TL-D ECO 51W/840	51 W	4700 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 436 07	TL-D ECO 51W/865	51 W	4370 lm	6500 K	1500 mm	865

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HE Super 80 Standardpack

Det flimmerfria lysröret som endast innehåller 1,4 mg Hg. Är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% vid tillverkning av nya lysrör.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5

E8343000

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 430 00	TL5 14W/827HE LYSRÖR STDP	14 W	96 lm/W	1350 lm	2700 K	549 mm	827
E83 430 02	TL5 14W/830HE LYSRÖR STDP	14 W	96 lm/W	1350 lm	3000 K	549 mm	830
E83 430 04	TL5 14W/835HE LYSRÖR STDP	14 W	96 lm/W	1350 lm	3500 K	549 mm	835
E83 430 06	TL5 14W/840HE LYSRÖR STDP	14 W	96 lm/W	1350 lm	4000 K	549 mm	840
E83 430 10	TL5 14W/865HE LYSRÖR STDP	14 W	89 lm/W	1250 lm	6500 K	549 mm	865
E83 430 12	TL5 21W/827HE LYSRÖR STDP	21 W	100 lm/W	2100 lm	2700 K	849 mm	827
E83 430 14	TL5 21W/830HE LYSRÖR STDP	21 W	100 lm/W	2100 lm	3000 K	849 mm	830
E83 430 18	TL5 21W/840HE LYSRÖR STDP	21 W	100 lm/W	2100 lm	4000 K	849 mm	840
E83 430 22	TL5 21W/865HE LYSRÖR STDP	21 W	93 lm/W	1950 lm	6500 K	849 mm	865
E83 430 24	TL5 28W/827HE LYSRÖR STDP	28 W	104 lm/W	2900 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 430 26	TL5 28W/830HE LYSRÖR STDP	28 W	104 lm/W	2900 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 430 28	TL5 28W/835HE LYSRÖR STDP	28 W	104 lm/W	2900 lm	3500 K	1149 mm	835
E83 430 30	TL5 28W/840HE LYSRÖR STDP	28 W	104 lm/W	2900 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 430 34	TL5 28W/865HE LYSRÖR STDP	28 W	96 lm/W	2700 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 430 36	TL5 35W/827HE LYSRÖR STDP	35 W	104 lm/W	3650 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 430 39	TL5 35W/830HE LYSRÖR STDP	35 W	104 lm/W	3650 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 430 40	TL5 35W/835HE LYSRÖR STDP	35 W	104 lm/W	3650 lm	3500 K	1449 mm	835
E83 430 42	TL5 35W/840HE LYSRÖR STDP	35 W	104 lm/W	3650 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 430 46	TL5 35W/865HE LYSRÖR STDP	35 W	97 lm/W	3400 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HE Super 80 Grupp-pack, utan innerhylsa

Ger fördelar som mindre tomemballage, snabbare gruppbyten och lägre kostnader.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 17 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav

E8343003

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 430 03	TL5 14W/830HE LYSRÖR GRP	14 W	96 lm/W	1200 lm	3000 K	563.2 mm	830
E83 430 07	TL5 14W/840HE LYSRÖR GRP	14 W	96 lm/W	1200 lm	4000 K	563.2 mm	840
E83 430 11	TL5 14W/865HE LYSRÖR GRP	14 W	89 lm/W	2100 lm	6500 K	549 mm	865
E83 430 15	TL5 21W/830HE LYSRÖR GRP	21 W	100 lm/W	1900 lm	3000 K	863.2 mm	830
E83 430 19	TL5 21W/840HE LYSRÖR GRP	21 W	100 lm/W	1900 lm	4000 K	863.2 mm	840
E83 430 23	TL5 21W/865HE LYSRÖR GRP	21 W	93 lm/W	1950 lm	6500 K	849 mm	865
E83 430 27	TL5 28W/830HE LYSRÖR GRP	28 W	104 lm/W	2900 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 430 31	TL5 28W/840HE LYSRÖR GRP	28 W	104 lm/W	2600 lm	4000 K	1163.2 mm	840
E83 430 35	TL5 28W/865HE LYSRÖR GRP	28 W	96 lm/W	2700 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 430 38	TL5 35W/830HE LYSRÖR GRP	35 W	104 lm/W	3300 lm	3000 K	1463.2 mm	830
E83 430 43	TL5 35W/840HE LYSRÖR GRP	35 W	104 lm/W	3300 lm	4000 K	1463.2 mm	840
E83 430 47	TL5 35W/865HE LYSRÖR GRP	35 W	97 lm/W	3400 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör Philips Longlife lysrör Master TL5 HO XTRA standardpack

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Medellivslängd: 40000 h

E8343345

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 433 45	LYSR TL5 49W/830 XTRA	49 W	4300 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 433 46	LYSR TL5 49W/840 XTRA	49 W	4300 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 433 47	LYSR TL5 54W/830 XTRA	54 W	4450 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 433 48	LYSR TL5 54W/840 XTRA	54 W	4450 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 433 49	LYSR TL5 80W/830 XTRA	80 W	6150 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 433 50	LYSR TL5 80W/840 XTRA	80 W	6150 lm	4000 K	1449 mm	840

Lysrör

E8343203

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HO Super 80 Grupp-pack, utan innerhylsa

Ger fördelar som mindre tomemballage, snabbare gruppbyten och lägre kostnader.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 432 03	TL5 24W/830HO LYSRÖR GRP	24 W	2000 lm	3000 K	549 mm	830
E83 432 07	TL5 24W/840HO LYSRÖR GRP	24 W	2000 lm	4000 K	549 mm	840
E83 432 15	TL5 39W/830HO LYSRÖR GRP	39 W	3500 lm	3000 K	849 mm	830
E83 432 19	TL5 39W/840HO LYSRÖR GRP	39 W	3500 lm	4000 K	849 mm	840
E83 432 25	TL5 54W/827HO LYSRÖR GRP	54 W	5000 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 432 27	TL5 54W/830HO LYSRÖR GRP	54 W	5000 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 432 31	TL5 54W/840HO LYSRÖR GRP	54 W	5000 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 432 39	TL5 49W/830HO LYSRÖR GRP	49 W	4900 lm	1449 K	1449 mm	830
E83 432 43	TL5 49W/840HO LYSRÖR GRP	49 W	4900 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 432 47	TL5 49W/865HO LYSRÖR GRP	49 W	4590 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 432 51	TL5 80W/830HO LYSRÖR GRP	80 W	7000 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 432 55	TL5 80W/840HO LYSRÖR GRP	80 W	7000 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 432 59	TL5 80W/865HO LYSRÖR GRP	80 W	6650 lm	6500 K	1449 mm	865

E8343200

Lysrör Philips Normallysrör Master TL5 HO Super 80 Standardpack

Det flimmerfria lysröret som endast innehåller 1,4 mg Hg. Är kretsloppsanpassat och kan återvinnas till 98% vid tillverkning av nya lysrör.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 432 00	TL5 24W/827HO LYSRÖR STDP	24 W	2000 lm	2700 K	549 mm	827
E83 432 02	TL5 24W/830HO LYSRÖR STDP	24 W	2000 lm	3000 K	549 mm	830
E83 432 06	TL5 24W/840HO LYSRÖR STDP	24 W	2000 lm	4000 K	549 mm	840
E83 432 10	TL5 24W/865HO LYSRÖR STDP	24 W	1880 lm	6500 K	549 mm	865
E83 432 12	TL5 39W/827HO LYSRÖR STDP	39 W	3500 lm	2700 K	849 mm	827
E83 432 14	TL5 39W/830HO LYSRÖR STDP	39 W	3500 lm	3000 K	849 mm	830
E83 432 18	TL5 39W/840HO LYSRÖR STDP	39 W	3500 lm	4000 K	849 mm	840
E83 432 22	TL5 39W/865HO LYSRÖR STDP	39 W	3260 lm	6500 K	849 mm	865
E83 432 24	TL5 54W/827HO LYSRÖR STDP	54 W	5000 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 432 26	TL5 54W/830HO LYSRÖR STDP	54 W	5000 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 432 30	TL5 54W/840HO LYSRÖR STDP	54 W	5000 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 432 34	TL5 54W/865HO LYSRÖR STDP	54 W	5000 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 432 36	TL5 49W/827HO LYSRÖR STDP	49 W	4900 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 432 38	TL5 49W/830HO LYSRÖR STDP	49 W	4900 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 432 42	TL5 49W/840HO LYSRÖR STDP	49 W	4900 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 432 46	TL5 49W/865HO LYSRÖR STDP	49 W	4590 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 432 50	TL5 80W/830HO LYSRÖR STDP	80 W	7000 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 432 54	TL5 80W/840HO LYSRÖR STDP	80 W	7000 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 432 58	TL5 80W/865HO LYSRÖR STDP	80 W	6650 lm	6500 K	1449 mm	865

E8343262

Lysrör Philips Amalgamlysrör Master TL5 HO TOP singelpack

Ett lysrör med amalgamteknik. Högt och konstant ljusflöde över ett brett temperaturintervall, 90% ljus mellan +20° C till +75° C. Snabb (åter)tändning jämfört med andra amalgamlysrör tack vare hjälpamalgam. 80% service life 19 000 timmar.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 17 mm, Typ: T5, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 840

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 432 62	LYSRÖR TL5 TOP49W/840 SP	49 W	4650 lm	1449 mm
E83 432 66	LYSRÖR TL5 TOP54W/840 SP	54 W	4750 lm	1149 mm
E83 432 70	LYSRÖR TL5 TOP80W/840 SP	80 W	6650 lm	1449 mm

Lysrör Philips Amalgamlysrör Master TL5VHO TOP grupp-pack

Ett lysrör med amalgamteknik. Ger ett mycket högt och konstant ljusflöde över ett brett temperaturintervall, 90 % av det maximala ljusflödet inom temperaturintervallet +20° C till +75° C. 80% service life: 19 000 timmar.
Rördiameter: 17 mm, Typ: T5, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 840

E8343373

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 433 73	LYSR TL5 VHO TOP 95W/840	95 W	6850 lm	1149 mm
E83 433 77	LYSR TL5 VHO TOP 120W/840	120 W	8850 lm	1449 mm

Lysrör Philips Longlifelysrör Master TLD XTRA Standardpack

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 55000 h, Lampform: Stav

E8343771

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 437 71	TLD 18W/830 XTRA LYSRÖR	18 W	74 lm/W	1330 lm	3000 K	590 mm	830
E83 437 73	TLD 18W/840 XTRA LYSRÖR	18 W	74 lm/W	1330 lm	4000 K	590 mm	840
E83 437 75	TLD 18W/865 XTRA LYSRÖR	18 W	69 lm/W	1250 lm	6500 K	590 mm	865
E83 438 35	TLD 30W/830 XTRA LYSRÖR	30 W	78 lm/W	2400 lm	3000 K	908.8 mm	830
E83 438 36	TLD 30W/840 XTRA LYSRÖR	30 W		2400 lm	4000 K	908.8 mm	840
E83 437 79	TLD 36W/830 XTRA LYSRÖR	36 W	90 lm/W	3250 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 437 81	TLD 36W/840 XTRA LYSRÖR	36 W	90 lm/W	3250 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 437 83	TLD 36W/865 XTRA LYSRÖR	36 W	89 lm/W	3200 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 437 87	TLD 58W/830 XTRA LYSRÖR	58 W	89 lm/W	5150 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 437 89	TLD 58W/840 XTRA LYSRÖR	58 W	89 lm/W	5150 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 437 91	TLD 58W/865 XTRA LYSRÖR	58 W	89 lm/W	5150 lm	6500 K	1500 mm	865

Lysrör Philips Longlifelysrör Master TLD XTREME Standardpack

Lysrör med få tidiga lampbortfall och låg ljusnedgång som ger en 80 % servicelife: vid 12 tim. driftcykel 75 000 timmar med HF-don varmstart 58 000 timmar med konventionella don.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Medellivslängd: 79000 h, Lampform: Stav

E8343802

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 438 02	TLD 18W/830 XTREME LYSRÖR	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 438 04	TLD 18W/840 XTREME LYSRÖR	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 438 06	TLD 18W/865 XTREME LYSRÖR	18 W	69 lm/W	1250 lm	6500 K	590 mm	865
E83 438 10	TLD 36W/830 XTREME LYSRÖR	36 W	90 lm/W	3250 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 438 12	TLD 36W/840 XTREME LYSRÖR	36 W	90 lm/W	3250 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 438 14	TLD 36W/865 XTREME LYSRÖR	36 W	87 lm/W	3150 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 438 18	TLD 58W/830 XTREME LYSRÖR	58 W	89 lm/W	5150 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 438 20	TLD 58W/840 XTREME LYSRÖR	58 W	89 lm/W	5150 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 438 22	TLD 58W/865 XTREME LYSRÖR	58 W	88 lm/W	5100 lm	6500 K	1500 mm	865

Lysrör Philips Högfrekvenslysrör Master TLD Super 80 HF

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

E8343391

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 433 91	TLD 16W/830 HF-LYSRÖR	16 W	1400 lm	3000 K	604 mm	830
E83 433 92	TLD 16W/840 HF-LYSRÖR	16 W	1400 lm	4000 K	604 mm	840
E83 433 93	TLD 32W/830 HF-LYSRÖR	32 W	3200 lm	3000 K	1213.6 mm	830
E83 433 94	TLD 32W/840 HF-LYSRÖR	32 W	3200 lm	4000 K	1213.6 mm	840
E83 433 95	TLD 50W/830 HF-LYSRÖR	50 W	5000 lm	3000 K	1514.2 mm	830
E83 433 96	TLD 50W/840 HF-LYSRÖR	50 W	5000 lm	4000 K	1514.2 mm	840

Lysrör

Lysrör Philips Fullfärg special TLD 90 Combilux/De Luxe Pro

Typ: T8, Fullspektrumlampa: Ja

E8343960

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 439 60	TLD 18W/930 FF SP LYSRÖR	18 W	61 lm/W	1100 lm	3000 K	590 mm	930
E83 439 61	TLD 18W/940 FF SP LYSRÖR	18 W	66 lm/W	1200 lm	4000 K	590 mm	940
E83 439 62	TLD 18W/950 FF SP LYSRÖR	18 W	64 lm/W	1150 lm	5000 K	590 mm	950
E83 439 63	TLD 18W/965 FF SP LYSRÖR	18 W	64 lm/W	1150 lm	6500 K	590 mm	965
E83 439 68	TLD 36W/930 FF SP LYSRÖR	36 W	75 lm/W	2700 lm	3000 K	1200 mm	930
E83 439 69	TLD 36W/940 FF SP LYSRÖR	36 W	78 lm/W	2800 lm	4000 K	1200 mm	940
E83 439 70	TLD 36W/950 FF SP LYSRÖR	36 W	78 lm/W	2800 lm	5000 K	1200 mm	950
E83 439 71	TLD 36W/965 FF SP LYSRÖR	36 W	78 lm/W	2800 lm	6500 K	1200 mm	965
E83 439 72	TLD 58W/930 FF SP LYSRÖR	58 W	75 lm/W	4350 lm	3000 K	1500 mm	930
E83 439 73	TLD 58W/940 FF SP LYSRÖR	58 W	79 lm/W	4600 lm	4000 K	1500 mm	940
E83 439 74	TLD 58W/950 FF SP LYSRÖR	58 W	78 lm/W	4550 lm	1500 K	1500 mm	950
E83 439 75	TLD 58W/965 FF SP LYSRÖR	58 W	78 lm/W	4550 lm	6500 K	1500 mm	965

Lysrör Philips Fullfärg special TLD 90 Graphica

För miljöer med utomordentligt höga krav på färgåtergivning, Ra > 98, t.ex. grafisk industri, fotobutiker, sjukhus.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Fullspektrumlampa: Ja

E8343980

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 439 80	TLD 18W/950 FF GP LYSRÖR	18 W	53 lm/W	960 lm	5000 K	590 mm	950
E83 439 81	TLD 18W/965 FF GP LYSRÖR	18 W	48 lm/W	870 lm	6500 K	590 mm	965
E83 439 82	TLD 36W/950 FF GP LYSRÖR	36 W	64 lm/W	2300 lm	5000 K	1200 mm	950
E83 439 83	TLD 36W/965 FF GP LYSRÖR	36 W	58 lm/W	2100 lm	6500 K	1200 mm	965
E83 439 84	TLD 58W/950 FF GP LYSRÖR	58 W	63 lm/W	3650 lm	5000 K	1500 mm	950
E83 439 85	TLD 58W/965 FF GP LYSRÖR	58 W	58 lm/W	3350 lm	6500 K	1500 mm	965

Lysrör Philips Miniatyrlysrör TL Combilux 80

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Stav

E8343650

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Medellivslängd	Längd	Ljusfärg
E83 436 50	TL 8W/827 FULLFÄRG LYSRÖR	8 W	470 lm	2700 K	10000 h	302.5 mm	827
E83 436 52	TL 8W/830 FULLFÄRG LYSRÖR	8 W	470 lm	3000 K	10000 h	302.5 mm	830
E83 436 56	TL 8W/840 FULLFÄRG LYSRÖR	8 W	470 lm	4000 K	10000 h	302.5 mm	840
E83 436 62	TL 13W/827 FULLFÄRG LYSR	13 W	1000 lm	2700 K	8000 h	531.1 mm	827
E83 436 64	TL 13W/830 FULLFÄRG LYSRÖ	13 W	1000 lm	3000 K	8000 h	531.1 mm	830
E83 436 68	TL 13W/840 FULLFÄRG LYSRÖ	13 W	1000 lm	4000 K	8000 h	531.1 mm	840

Lysrör Philips Cirkellysrör TLE Pro Fullfärg

Sockel (ljuskälla): G10q, Typ: T9, Medellivslängd: 9000 h, Lampform: Ring

E8344448

Art-nr	Benämning	Rördiameter	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Ljusfärg	Ringdiameter
E83 444 48	LYSRÖR CIRKEL TLE 22W/840	30.9 mm	22 W	59 lm/W	1300 lm	4000 K	840	157.2 mm
E83 444 50	TLE 32W/830 FF C-LYSRÖR	32 mm	32 W	74 lm/W	2375 lm	3000 K	830	246.1 mm
E83 444 52	TLE 32W/840 FF C-LYSRÖR	32 mm	32 W	72 lm/W	2300 lm	4000 K	840	305 mm
E83 444 54	TLE 40W/830 FF C-LYSRÖR	32 mm	40 W	80 lm/W	3200 lm	3000 K	830	410 mm
E83 444 56	TLE 40W/840 FF C-LYSRÖR	32 mm	40 W	80 lm/W	3200 lm	4000 K	840	410 mm

Lysrör Philips Longlifelysrör för explosionssäkra armaturer

För explosionssäkra armaturer inom petrokemisk industri, gruvor, offshore m.m. Gnistfri tändning.
Sockel (ljuskälla): Fa6, Rördiameter: 40.5 mm, Typ: T12, Färgtemperatur: 4100 K, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Medellivslängd: 26000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 641, Tillämpning: Explosionssäker miljö, Tändarlös drift: Ja

E8344178

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 441 78	TLX XL 20W/33 LYSRÖR	20 W	940 lm	611 mm
E83 441 79	TLX XL 40W/33 LYSRÖR	40 W	2300 lm	1220.5 mm
E83 441 80	TLX XL 65W/33 LYSRÖR	65 W	4400 lm	1521.1 mm

Lysrör Philips Fullfärg special Master TL5 HO

För användning i miljöer där perfekt färgåtergivning eftersträvas, t.ex. i blomster- och klädbutiker, tryckerier, sjukhus, textilindustrier, museer, hotell och restauranger.
Typ: T5, Fullspektrumlampa: Ja

E8343522

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 435 22	TL5 24W/940HO LYSRÖR SP	24 W	1400 lm	4000 K	549 mm	940
E83 435 24	TL5 24W/950HO LYSRÖR SP	24 W	1400 lm	5000 K	549 mm	950
E83 435 26	TL5 24W/965HO LYSRÖR SP	24 W	1400 lm	6500 K	549 mm	965
E83 435 42	TL5 54W/940HO LYSRÖR SP	54 W	3700 lm	4000 K	1149 mm	940
E83 435 44	TL5 54W/950HO LYSRÖR SP	54 W	3700 lm	5000 K	1149 mm	950
E83 435 46	TL5 54W/965HO LYSRÖR SP	54 W	3700 lm	6500 K	1149 mm	965
E83 435 52	TL5 49W/940HO LYSRÖR SP	49 W	3800 lm	4000 K	1449 mm	940
E83 435 54	TL5 49W/950HO LYSRÖR SP	49 W	3800 lm	5000 K	1449 mm	950
E83 435 56	TL5 49W/965HO LYSRÖR SP	49 W	3800 lm	6500 K	1449 mm	965

Lysrör Philips Normallysrör TL5 ActiViva Active

TL5-lysrör med förhöjd andel blått ljus för ökat välbefinnande. För användning på arbetsplatser inomhus speciellt där man vill skapa en uppiggande effekt.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 17 mm, Typ: T5, Färgtemperatur: 17000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 817

E8343341

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 433 41	TL5 54W ACTIVIVA ACTIVE	54 W	3800 lm	1149 mm
E83 433 42	TL5 49W ACTIVIVA ACTIVE	49 W	3700 lm	1463.2 mm

Lysrör Philips Cirkellysrör TL5C

Sockel (ljuskälla): 2GX13, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Medellivslängd: 12000 h, Lampform: Ring

E8344312

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Ljusfärg	Ringdiameter
E83 443 12	TL5C 22W/830 CIRKELLYSRÖR	22 W	1800 lm	3000 K	830	231 mm
E83 443 16	TL5C 22W/840 CIRKELLYSRÖR	22 W	1800 lm	4000 K	840	231 mm
E83 443 22	TL5C 40W/827 CIRKELLYSRÖR	40 W	3300 lm	2700 K	827	306 mm
E83 443 24	TL5C 40W/830 CIRKELLYSRÖR	40 W	3300 lm	3000 K	830	306 mm
E83 443 28	TL5C 40W/840 CIRKELLYSRÖR	40 W	3300 lm	4000 K	840	306 mm
E83 443 36	TL5C 55W/830 CIRKELLYSRÖR	55 W	4200 lm	3000 K	830	293 mm
E83 443 40	TL5C 55W/840 CIRKELLYSRÖR	55 W	4200 lm	4000 K	840	293 mm
E83 443 48	TL5C 60W/830 CIRKELLYSRÖR	60 W	5000 lm	3000 K	830	367 mm
E83 443 52	TL5C 60W/840 CIRKELLYSRÖR	60 W	5000 lm	4000 K	840	367 mm

Lysrör

E8343850

Lysrör Philips Direkttändande fullfärgslysrör TLM Combilux RS med tändstrimma

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 40.5 mm, Typ: T12, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 13000 h, Lampform: Stav, Tändremsa: Ja, Snabbstart: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 438 50	TLM 20W/830RS FF LYSRÖR	20 W	1250 lm	3000 K	604 mm	830
E83 438 52	TLM 20W/840RS FF LYSRÖR	20 W	1250 lm	4000 K	604 mm	840
E83 438 54	TLM 40W/830RS FF LYSRÖR	40 W	3100 lm	3000 K	1213.6 mm	830
E83 438 56	TLM 40W/840RS FF LYSRÖR	40 W	3100 lm	4000 K	1213.6 mm	840
E83 438 58	TLM 65W/830RS FF LYSRÖR	65 W	5100 lm	3000 K	1514.2 mm	830
E83 438 60	TLM 65W/840RS FF LYSRÖR	65 W	5100 lm	4000 K	1514.2 mm	840

E8343890

Lysrör Philips Köldskyddade longlifelysrör Master TLD XTRA POLAR

Polarversionen är ett MASTER TLD Xtra lysrör inneslutet i ett 38 mm glasrör med förbättrat ljusflöde vid låga omgivningstemperaturer. Lämpliga användningsområden inomhus är kallager och alla typer av frysrum samt utomhus för skyltbelysning, bensinstationer, parkeringsgarage, tunnlar, hamnar samt i gruvindustrin.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 40.5 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 55000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 438 90	TLD 18W/830 XTRA POLAR	18 W	1350 lm	3000 K	604 mm	830
E83 438 92	TLD 18W/840 XTRA POLAR	18 W	1350 lm	4000 K	604 mm	840
E83 438 96	TLD 36W/830 XTRA POLAR	36 W	3350 lm	3000 K	1213.6 mm	830
E83 438 98	TLD 36W/840 XTRA POLAR	36 W	3350 lm	4000 K	1213.6 mm	840
E83 439 02	TLD 58W/830 XTRA POLAR	58 W	5200 lm	3000 K	1514.2 mm	830
E83 439 04	TLD 58W/840 XTRA POLAR	58 W	5200 lm	4000 K	1514.2 mm	840

E8343909

Lysrör Philips Köldskyddade longlifelysrör Master TLD XTRA POLAR T10, diam 32mm

MASTER TLD Xtra POLAR T10 är ett lysrör inneslutet i ett 32 mm glasrör som ger förbättrat ljusflöde vid låga omgivningstemperaturer. Polar T10 versionen (32 mm) är framtagen för applikation där Polar T12 (38 mm) är för stor Lämpliga användningsområden inomhus är kallager och alla typer av frysrum samt utomhus för skyltbelysning, bensinstationer, parkeringsgarage, tunnlar, hamnar samt i gruvindustrin.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 32.6 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 55000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 840

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 439 09	TLD XTRAPOLAR18W/840 32MM	18 W	1350 lm	604 mm
E83 439 11	TLD XTRAPOLAR36W/840 32MM	36 W	3350 lm	1213.6 mm
E83 439 13	TLD XTRAPOLAR58W/840 32MM	58 W	5200 lm	1514.2 mm

E8343863

Lysrör Philips Köldskyddade longlifelysrör Master TLD XTREME POLAR

Polarversionen är ett MASTER TLD Xtreme lysrör inneslutet i ett 38 mm glasrör med förbättrat ljusflöde vid låga omgivningstemperaturer. Lämpliga användningsområden inomhus är kallager och alla typer av frysrum samt utomhus för skyltbelysning, bensinstationer, parkeringsgarage, tunnlar, hamnar samt i gruvindustrin.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 40.5 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 79000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 840

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 438 63	TLD 18W/840 XTREME POLAR	18 W	1350 lm	604 mm
E83 438 69	TLD 36W/840 XTREME POLAR	36 W	3250 lm	1213.6 mm
E83 438 75	TLD 58W/840 XTREME POLAR	58 W	5150 lm	1514.2 mm

Lysrör Philips Splitterskyddade lysrör Master TL5 SECURA, grupp-pack utan innerhylsa

Lysrör med en diameter på 16 mm med skyddande film som förhindrar glas- och lampkomponenter att komma ut om olyckan är framme. För användning i applikationer där ett krossat lysrör till varje pris måste undvikas, t.ex. där mat produceras, inom vården, vid läkemedelsproduktion, i renrum etc. samt för användning i miljöer med stor risk att lamporna slås sönder, t.ex. i sporthallar.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 17 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav, Splitter-skydd: Ja

E8343064

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 430 64	TL5 HE SECURA 28W/830 UNP	28 W	2550 lm	3000 K	1163.2 mm	830
E83 430 65	TL5 HE SECURA 28W/840 UNP	28 W	2550 lm	4000 K	1163.2 mm	840
E83 430 66	TL5 HE SECURA 35W/830 UNP	35 W	3250 lm	3000 K	1463.2 mm	830
E83 430 67	TL5 HE SECURA 35W/840 UNP	35 W	3250 lm	4000 K	1463.2 mm	840
E83 433 24	TL5 HO SECURA 49W/830 UNP	49 W	4250 lm	3000 K	1463.2 mm	830
E83 433 25	TL5 HO SECURA 49W/840 UNP	49 W	4250 lm	4000 K	1463.2 mm	840
E83 433 26	TL5 HO SECURA 54W/830 UNP	54 W	4400 lm	3000 K	1163.2 mm	830
E83 433 27	TL5 HO SECURA 54W/840 UNP	54 W	4400 lm	4000 K	1163.2 mm	840

Lysrör Philips Splitterskyddade lysrör Master TLD SECURA

Fullfärgslysrör med splitterskydd för användning i miljöer där risken för ett krossat lysrör ej kan accepteras, t.ex. i öppna processer vid livsmedels- och dryckestillverkning, i laboratorier, renrum, läkemedelsindustrier etc. samt i sporthallar.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 28 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav, Splitter-skydd: Ja

E8344020

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 440 20	TLD 18W/830 SECURA LYSRÖR	18 W	1300 lm	3000 K	604 mm	830
E83 440 22	TLD 18W/840 SECURA LYSRÖR	18 W	1300 lm	4000 K	604 mm	840
E83 440 24	TLD 36W/830 SECURA LYSRÖR	36 W	3200 lm	3000 K	1213.6 mm	830
E83 440 26	TLD 36W/840 SECURA LYSRÖR	36 W	3200 lm	4000 K	1213.6 mm	840
E83 440 28	TLD 58W/830 SECURA LYSRÖR	58 W	5000 lm	3000 K	1514.2 mm	830
E83 440 30	TLD 58W/840 SECURA LYSRÖR	58 W	5000 lm	4000 K	1514.2 mm	840

Lysrör Philips Splitterskyddade longlifelysrör Master TLD XTRA SECURA

Servicelife 21.000 h vid drift med konventionella don eller 37.000 h vid HF-drift med varmstartdon.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Medellivslängd: 21000 h

E8343793

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 437 93	TLD 18W/830 XTRA SECURA	18 W	72 lm/W	1300 lm	3000 K	590 mm	830
E83 437 94	TLD 18W/840 XTRA SECURA	18 W	72 lm/W	1300 lm	4000 K	590 mm	840
E83 437 95	TLD 36W/830 XTRA SECURA	36 W	87 lm/W	3150 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 437 96	TLD 36W/840 XTRA SECURA	36 W	87 lm/W	3150 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 437 97	TLD 58W/830 XTRA SECURA	58 W	86 lm/W	5000 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 437 98	TLD 58W/840 XTRA SECURA	58 W	86 lm/W	5000 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Philips Splitterskyddade longlifelysrör Master TLD XTREME SECURA

Splitterskyddade lysrör lämpliga för användning vid mycket höga underhållskostnader pga av takhöjden, svåråtkomliga armaturer etc. och där kostnaderna för produktionsbortfall är höga eller där krossade lysrör av säkerhetskäl ej kan accepteras såsom läkedemedels- och livsmedelsindustri, bryggerier, stormarknader. 80 % Servicelife: Vid 12 tim. driftcykel 75 000 timmar med HF-don varmstart 58 000 timmar med konventionella don.
Typ: T8, Färgtemperatur: 4000 K, Medellivslängd: 75000 h, Ljusfärg: 840

E8343826

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 438 26	TLD 18W/840 XTREME SECURA	18 W	72 lm/W	1300 lm	590 mm
E83 438 28	TLD 36W/840 XTREME SECURA	36 W	87 lm/W	3150 lm	1200 mm
E83 438 30	TLD 58W/840 XTREME SECURA	58 W	86 lm/W	5000 lm	1500 mm

Lysrör Philips Miniatyrlysrör enkelfärg

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Ljusflöde: 140 lm, Färgtemperatur: 4100 K, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Medellivslängd: 10000 h, Ljusfärg: 640

E8344102

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Längd
E83 441 02	TL 4W/33 LYSRÖR	4 W	35 lm/W	150 mm
E83 441 04	TL 6W/33 LYSRÖR	6 W	43 lm/W	212 mm

Lysrör

E8344060

Lysrör Philips Lysrör T8 för charkdiskar och färskvaror

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 3800 K, Tillämpning: Livsmedel, För användning vid låg temperatur: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 440 60	TLD 18W/79 CHARK LYSRÖR	18 W	42 lm/W	740 lm	590 mm
E83 440 62	TLD 30W/79 CHARK LYSRÖR	30 W	42 lm/W	1300 lm	895 mm
E83 440 64	TLD 36W/79 CHARK LYSRÖR	36 W	44 lm/W	1750 lm	1200 mm
E83 440 65	TLD 36W-1M/79 CHARK LYSR	36 W	44 lm/W	1600 lm	970 mm
E83 440 66	TLD 58W/79 CHARK LYSRÖR	58 W	43 lm/W	2800 lm	1500 mm

E8344000

Lysrör Philips Färgade lysrör T8

Sockel (ljuskälla): G13, Typ: T8

Art-nr	Benämning	Rördiameter	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Medellivslängd	Längd
E83 440 00	TLD 18W/15 RÖD LYSRÖR	28 mm	18 W	25 lm	13000 h	604 mm
E83 440 02	TLD 18W/16 GUL LYSRÖR	28 mm	18 W	700 lm	13000 h	604 mm
E83 440 04	TLD 18W/17 GRÖN LYSRÖR	26 mm	18 W	1800 lm	13000 h	590 mm
E83 440 06	TLD 18W/18 BLÅ LYSRÖR	28 mm	18 W	395 lm	13000 h	604 mm
E83 440 08	TLD 36W/15 RÖD LYSRÖR	28 mm	36 W	55 lm	15000 h	1213.6 mm
E83 440 10	TLD 36W/16 GUL LYSRÖR	28 mm	36 W	1580 lm	15000 h	1213.6 mm
E83 440 12	TLD 36W/17 GRÖN LYSRÖR	26 mm	36 W	4300 lm	15000 h	1200 mm
E83 440 14	TLD 36W/18 BLÅ LYSRÖR	28 mm	36 W	960 lm	15000 h	1213.6 mm
E83 440 32	TL-D 58W/15 RÖD LYSRÖR	28 mm	58 W	95 lm	15000 h	1500 mm
E83 440 34	TL-D 58W/16 GUL LYSRÖR	28 mm	58 W	2500 lm	15000 h	1500 mm
E83 440 36	TL-D 58W/17 GRÖN LYSRÖR	28 mm	58 W	6400 lm	15000 h	1500 mm
E83 440 38	TL-D 58W/18 BLÅ LYSRÖR	28 mm	58 W	1250 lm	15000 h	1500 mm

Lysrör Philips Lysrör för fluorescens

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Effekt ljuskälla: 36 W, Längd: 1200 mm, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning
E83 486 66	TLD 36W/08 MÖRKBLÅ LYSRÖR

E8348676

Lysrör Philips Bakteriedödande lysrör

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Effekt ljuskälla: 36 W, Färgtemperatur: 0 K, Medellivslängd: 8000 h, Längd: 1200 mm

Art-nr	Benämning
E83 486 76	TUV 36W 254 NM BAKT.DÖDAN

E8329308

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux T8 Energy Saver

Energisparalternativ till vanliga T8 lysrör som drivs med konventionella don. Ger 10% lägre energiförbrukning.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 15000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 293 08	LUMILUX 16W/830 ES25X1 LF	16 W	70 lm/W	1050 lm	3000 K	590 mm	830
E83 293 09	LUMILUX 16W/840 ES25X1 LF	16 W	70 lm/W	1050 lm	4000 K	590 mm	840
E83 293 10	LUMILUX 32W/830 ES25X1 LF	32 W	90 lm/W	2000 lm	3000 K	1214 mm	830
E83 293 11	LUMILUX 32W/840 ES25X1 LF	32 W	90 lm/W	2000 lm	4000 K	1214 mm	840
E83 293 12	LUMILUX 51W/830 ES25X1 LF	51 W	91 lm/W	4100 lm	3000 K	1514 mm	830
E83 293 13	LUMILUX 51W/840 ES25X1 LF	51 W	91 lm/W	4100 lm	4000 K	1514 mm	840

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux T8

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

E8329000

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 290 00	L 10W/827 LYSRÖR LUMILUX	10 W	66 lm/W	650 lm	2700 K	470 mm	827
E83 290 10	L 15W/827 LYSRÖR LUMILUX	15 W	63 lm/W	950 lm	2700 K	438 mm	827
E83 290 14	L 15W/830 LYSRÖR LUMILUX	15 W	63 lm/W	950 lm	4000 K	438 mm	840
E83 290 18	L 15W/840 LYSRÖR LUMILUX	15 W	63 lm/W	950 lm	4000 K	438 mm	840
E83 290 30	L 16W/827 LYSRÖR LUMILUX	16 W	78 lm/W	1250 lm	2700 K	720 mm	827
E83 290 38	L 16W/840 LYSRÖR LUMILUX	16 W	78 lm/W	1250 lm	4000 K	720 mm	840
E83 290 50	L 18W/827 LYSRÖR LUMILUX	18 W	75 lm/W	1350 lm	2700 K	590 mm	827
E83 290 54	L 18W/830 LYSRÖR LUMILUX	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 290 58	L 18W/840 LYSRÖR LUMILUX	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 290 62	L 18W/860 LYSRÖR LUMILUX	18 W	69 lm/W	1300 lm	6500 K	590 mm	865
E83 290 70	L 30W/827 LYSRÖR LUMILUX	30 W	80 lm/W	2400 lm	2700 K	895 mm	827
E83 290 74	L 30W/830 LYSRÖR LUMILUX	30 W	80 lm/W	2400 lm	3000 K	895 mm	830
E83 290 78	L 30W/840 LYSRÖR LUMILUX	30 W	80 lm/W	2400 lm	4000 K	895 mm	840
E83 290 90	L 36W/827 LYSRÖR LUMILUX	36 W	93 lm/W	3350 lm	2700 K	1200 mm	827
E83 290 94	L 36W/830 LYSRÖR LUMILUX	36 W	93 lm/W	3350 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 290 98	L 36W/840 LYSRÖR LUMILUX	36 W	93 lm/W	3350 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 291 02	L 36W/860 LYSRÖR LUMILUX	36 W	90 lm/W	3250 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 291 10	L 58W/827 LYSRÖR LUMILUX	58 W	90 lm/W	5200 lm	2700 K	1500 mm	827
E83 291 14	L 58W/830 LYSRÖR LUMILUX	58 W	90 lm/W	5200 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 291 18	L 58W/840 LYSRÖR LUMILUX	58 W	90 lm/W	5200 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 291 22	L 58W/860 LYSRÖR LUMILUX	58 W	86 lm/W	5000 lm	6500 K	1500 mm	865
E83 291 30	L 36W/827-1 LYSRÖR	36 W	86 lm/W	3100 lm	2700 K	970 mm	827
E83 291 38	L 36W/840-1 LYSRÖR	36 W	86 lm/W	3100 lm	4000 K	970 mm	840

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux T8, grupp-pack, utan innerhylsa

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

E8329055

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 290 55	L 18W/830 GRP LUMILUX	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 290 59	L 18W/840 GRP LUMILUX	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 290 95	L 36W/830 GRP LUMILUX	36 W	93 lm/W	3350 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 290 99	L 36W/840 GRP LUMILUX	36 W	93 lm/W	3350 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 291 15	L 58W/830 GRP LUMILUX	58 W	90 lm/W	5200 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 291 19	L 58W/840 GRP LUMILUX	58 W	90 lm/W	5200 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Osram Lysrör Lumilux T8 Skywhite

LUMILUX® SKYWHITE kännetecknas av att det ger en stor del av ljuset i våglängderna 410 - 460 nm. Vid dessa våglängder har det visat sig att det mänskliga ögats receptorer påverkas positivt. Med LUMILUX® SKYWHITE har man möjlighet till en riktig dagsljussimulation där så behövs. Färgåtergivningen Ra 85.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 8000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 880

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 285 85	18W/880 LYSRÖR SKYWHITE	18 W	72 lm/W	1300 lm	590 mm
E83 285 86	30W/880 LYSRÖR SKYWHITE	30 W	72 lm/W	2350 lm	895 mm
E83 285 87	36W/880 LYSRÖR SKYWHITE	36 W	84 lm/W	2900 lm	1200 mm
E83 285 88	58W/880 LYSRÖR SKYWHITE	58 W	84 lm/W	4900 lm	1500 mm

Lysrör

Lysrör Osram Longlifelysrör Lumilux XT

Longlifelysrör lämpliga för anläggningar med mer än 5000 h brinntid/år eller för anläggningar med höga byteskostnader. Servicelife > 21000 h med drossel/tändare eller > 42000 h vid HF-drift (varmstart), i övrigt lika Lumilux T8.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 50000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 293 60	LYSRÖR XT 18W/830 25X1	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 293 61	LYSRÖR XT 18W/840 25X1	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 293 62	LYSRÖR XT 36W/840 25X1	36 W	92 lm/W	3300 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 293 63	LYSRÖR XT 36W/830 25X1	36 W	92 lm/W	3300 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 293 64	LYSRÖR XT 58W/830 25X1	58 W	90 lm/W	5200 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 293 65	LYSRÖR XT 58W/840 25X1	58 W	90 lm/W	5200 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Osram Longlifelysrör Lumilux XXT

LUMILUX XXT är ett lysrör avsett för installation där byten är svåra att genomföra. Service life för XXT är 75000 h med HF-don och 40000 h med konventionella don. XXT har dessutom alla de andra egenskaper som kännetecknar LUMILUX serien, dvs högt ljusflöde, högt ljusutbyte, god färgåtergivning m.m.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 90000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 293 70	LYSRÖR XXT 18W/830	18 W	75 lm/W	1350 lm	3000 K	590 mm	830
E83 293 71	LYSRÖR XXT 18W/840	18 W	75 lm/W	1350 lm	4000 K	590 mm	840
E83 293 72	LYSRÖR XXT 36W/830	36 W	92 lm/W	3250 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 293 73	LYSRÖR XXT 36W/840	36 W	92 lm/W	3250 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 293 74	LYSRÖR XXT 58W/830	58 W	90 lm/W	5150 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 293 75	LYSRÖR XXT 58W/840	58 W	90 lm/W	5150 lm	4000 K	1500 mm	840

E8328500

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HE T5

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 285 00	HE 14W/827 LYSRÖR T5	14 W	96 lm/W	1200 lm	2700 K	549 mm	827
E83 285 04	HE 14W/830 LYSRÖR T5	14 W	86 lm/W	1200 lm	3000 K	549 mm	830
E83 285 08	HE 14W/840 LYSRÖR T5	14 W	96 lm/W	1200 lm	4000 K	549 mm	840
E83 285 20	HE 21W/827 LYSRÖR T5	21 W	100 lm/W	1900 lm	2700 K	849 mm	827
E83 285 24	HE 21W/830 LYSRÖR T5	21 W	100 lm/W	1900 lm	3000 K	849 mm	830
E83 285 28	HE 21W/840 LYSRÖR T5	21 W	92 lm/W	1900 lm	4000 K	849 mm	840
E83 285 40	HE 28W/827 LYSRÖR T5	28 W	103 lm/W	2600 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 285 44	HE 28W/830 LYSRÖR T5	28 W	103 lm/W	2600 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 285 48	HE 28W/840 LYSRÖR T5	28 W	103 lm/W	2600 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 285 60	HE 35W/827 LYSRÖR T5	35 W	104 lm/W	3320 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 285 64	HE 35W/830 LYSRÖR T5	35 W	94 lm/W	3300 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 285 68	HE 35W/840 LYSRÖR T5	35 W	104 lm/W	3320 lm	4000 K	1449 mm	840

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HE T5, grupp-pack, utan innerhylsa

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

E8328501

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 285 01	HE 14W/827 LYSRÖR T5 GRP	14 W	96 lm/W	1200 lm	2700 K	549 mm	827
E83 285 05	HE 14W/830 LYSRÖR T5 GRP	14 W	96 lm/W	1200 lm	3000 K	549 mm	830
E83 285 09	HE 14W/840 LYSRÖR T5 GRP	14 W	96 lm/W	1200 lm	4000 K	549 mm	840
E83 285 13	HE 14W/860 LYSRÖR T5 GRP	14 W	79 lm/W	1100 lm	6500 K	549 mm	865
E83 285 21	HE 21W/827 LYSRÖR T5 GRP	21 W	100 lm/W	1900 lm	2700 K	849 mm	827
E83 285 25	HE 21W/830 LYSRÖR T5 GRP	21 W	100 lm/W	1900 lm	3000 K	849 mm	830
E83 285 29	HE 21W/840 LYSRÖR T5 GRP	21 W	100 lm/W	1900 lm	4000 K	849 mm	840
E83 285 33	HE 21W/860 LYSRÖR T5 GRP	21 W	85 lm/W	1750 lm	6500 K	849 mm	865
E83 285 41	HE 28W/827 LYSRÖR T5 GRP	28 W	104 lm/W	2600 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 285 45	HE 28W/830 LYSRÖR T5 GRP	28 W	104 lm/W	2600 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 285 49	HE 28W/840 LYSRÖR T5 GRP	28 W	104 lm/W	2600 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 285 53	HE 28W/860 LYSRÖR T5 GRP	28 W	86 lm/W	2400 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 285 61	HE 35W/827 LYSRÖR T5 GRP	35 W	104 lm/W	3320 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 285 65	HE 35W/830 LYSRÖR T5 GRP	35 W	104 lm/W	3320 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 285 69	HE 35W/840 LYSRÖR T5 GRP	35 W	104 lm/W	3320 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 285 73	HE 35W/860 LYSRÖR T5 GRP	35 W	86 lm/W	3050 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HO T5

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav

E8328600

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 286 00	HO 24W/827 LYSRÖR T5	24 W	83 lm/W	1750 lm	2700 K	549 mm	827
E83 286 04	HO 24W/830 LYSRÖR T5	24 W	83 lm/W	1750 lm	3000 K	549 mm	830
E83 286 08	HO 24W/840 LYSRÖR T5	24 W	83 lm/W	1750 lm	4000 K	549 mm	840
E83 286 24	HO 39W/830 LYSRÖR T5	39 W	90 lm/W	3100 lm	3000 K	849 mm	830
E83 286 28	HO 39W/840 LYSRÖR T5	39 W	90 lm/W	3100 lm	4000 K	849 mm	840
E83 286 30	HO 49W/827 LYSRÖR T5	49 W	100 lm/W	4310 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 286 34	HO 49W/830 LYSRÖR T5	49 W	88 lm/W	4300 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 286 38	HO 49W/840 LYSRÖR T5	49 W	88 lm/W	4310 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 286 40	HO 54W/827 LYSRÖR T5	54 W	82 lm/W	4450 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 286 44	HO 54W/830 LYSRÖR T5	54 W	82 lm/W	4450 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 286 48	HO 54W/840 LYSRÖR T5	54 W	82 lm/W	4450 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 286 84	HO 80W/830 LYSRÖR T5	80 W	87 lm/W	6150 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 286 88	HO 80W/840 LYSRÖR T5	80 W	87 lm/W	6150 lm	4000 K	1449 mm	

Lysrör

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HO T5 Constant, för utomhusbruk

T5 Constant är lysröret som tål kyla och värme. Har ny amalgan och dim-teknik. Ger 30% mer ljus i kalla miljöer och upp till 20% mer i varma. LUMILUX® HO T5 CONSTANT lysrör är helt kompatibla med vanliga T5-lysrör vilket gör det enkelt att byta. Klarar utomhusmiljöer och ljusreglering ner till -20 grader med Osram QTI Dali HF-don eller QTI 1-10V.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav, För användning vid låg temperatur: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 287 51	24W/830 HO CONSTANT	24 W	83 lm/W	1900 lm	3000 K	549 mm	830
E83 287 52	24W/840 HO CONSTANT	24 W	83 lm/W	1900 lm	4000 K	549 mm	840
E83 287 53	24W/865 HO CONSTANT	24 W	82 lm/W	1850 lm	6500 K	549 mm	865
E83 287 55	39W/830 HO CONSTANT	39 W	90 lm/W	3400 lm	3000 K	849 mm	830
E83 287 56	39W/840 HO CONSTANT	39 W	90 lm/W	3400 lm	4000 K	849 mm	840
E83 287 57	39W/865 HO CONSTANT	39 W	86 lm/W	3200 lm	6500 K	849 mm	865
E83 287 59	54W/830 HO CONSTANT	54 W	93 lm/W	4350 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 287 60	54W/840 HO CONSTANT	54 W	93 lm/W	4350 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 287 61	54W/865 HO CONSTANT	54 W	86 lm/W	4600 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 287 63	80W/830 HO CONSTANT	80 W	87 lm/W	6800 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 287 64	80W/840 HO CONSTANT	80 W	80 lm/W	6800 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 287 65	80W/865 HO CONSTANT	80 W	81 lm/W	6450 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 287 76	LYSR T5 FQ 49W/830 HO CONSTANT	49 W	90 lm/W	6450 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 287 77	LYSR T5 FQ 49W/840 HO CONSTANT	49 W	90 lm/W	6450 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 287 78	LYSR T5 FQ 49W/865 HO CONSTANT	49 W	86 lm/W	6450 lm	6500 K	1449 mm	865

E8328605

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HO T5, grupp-pack, utan innerhylsa

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 286 05	HO 24W/830 LYSRÖR T5 GRP	24 W	83 lm/W	1750 lm	3000 K	549 mm	830
E83 286 09	HO 24W/840 LYSRÖR T5 GRP	24 W	83 lm/W	1750 lm	4000 K	549 mm	840
E83 286 13	HO 24W/860 LYSRÖR T5 GRP	24 W	71 lm/W	1600 lm	6500 K	549 mm	865
E83 286 25	HO 39W/830 LYSRÖR T5 GRP	39 W	82 lm/W	3100 lm	3000 K	849 mm	830
E83 286 29	HO 39W/840 LYSRÖR T5 GRP	39 W	90 lm/W	3100 lm	4000 K	849 mm	840
E83 286 31	HO 49W/827 LYSRÖR T5 GRP	49 W	100 lm/W	4310 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 286 33	HO 39W/860 LYSRÖR T5 GRP	39 W	75 lm/W	2850 lm	6500 K	849 mm	865
E83 286 35	HO 49W/830 LYSRÖR T5 GRP	49 W	88 lm/W	4300 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 286 39	HO 49W/840 LYSRÖR T5 GRP	49 W	88 lm/W	4310 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 286 45	HO 54W/830 LYSRÖR T5 GRP	54 W	82 lm/W	4450 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 286 49	HO 54W/840 LYSRÖR T5 GRP	54 W	93 lm/W	4450 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 286 53	HO 54W/860 LYSRÖR T5 GRP	54 W	76 lm/W	4100 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 286 81	HO 80W/827 LYSRÖR T5 GRP	80 W	77 lm/W	6150 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 286 85	HO 80W/830 LYSRÖR T5 GRP	80 W	77 lm/W	6150 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 286 89	HO 80W/840 LYSRÖR T5 GRP	80 W	77 lm/W	6150 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 286 93	HO 80W/860 LYSRÖR T5 GRP	80 W	71 lm/W	5700 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux T5 HO XT

Lysröret LUMILUX T5 HO XT med en rördiameter på endast 16 mm är speciellt uppmärksammat för sitt mycket höga ljusflöde och långa livslängd och öppnar upp nya applikationsområden för lysrör i till exempel utrymmen med högt i tak som industrier och tunnlar. HO-lysrören är utvecklade för drift med Hf-don och är liksom alla LUMILUX från OSRAM idealiska i belysningsanläggningar med närvarosensorer och/eller dagsljusdimmers för reducering av energiåtgången till ett minimum. Konstant ljusflöde under hela livscykeln och mycket bra färgåtergivning. Tack vare den långa livslängden, 45 000 timmar, minskar den totala kostnaden i form av minskade underhållskostnader och anskaffningskostnader.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 24000 h, Längd: 1449 mm

E8328779

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Ljusfärg
E83 287 79	LYSRÖR T5 HO 49W/827 XT	49 W	4300 lm	2700 K	827
E83 287 80	LYSRÖR T5 HO 49W/830 XT	49 W	4300 lm	3000 K	830
E83 287 82	LYSRÖR T5 HO 49W/865 XT	49 W	4300 lm	6500 K	865
E83 287 83	LYSRÖR T5 HO 54W/827 XT	54 W	4450 lm	2700 K	827
E83 287 84	LYSRÖR T5 HO 54W/830 XT	54 W	4450 lm	3000 K	830
E83 287 85	LYSRÖR T5 HO 54W/840 XT	54 W	4450 lm	4000 K	840
E83 287 86	LYSRÖR T5 HO 54W/865 XT	54 W	4450 lm	6500 K	865
E83 287 87	LYSRÖR T5 HO 80W/827 XT	80 W	6150 lm	2700 K	827
E83 287 88	LYSRÖR T5 HO 80W/830 XT	80 W	6150 lm	3000 K	830
E83 287 89	LYSRÖR T5 HO 80W/840 XT	80 W	6150 lm	4000 K	840
E83 287 90	LYSRÖR T5 HO 80W/865 XT	80 W	6150 lm	6500 K	865

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HO T5 ES

LUMILUX ENERGY SAVER spar upp till 10% energi. Dimbar och 5 års garanti med Quicktronic. Mer än 90% ljusflöde kvar efter 24 000 timmar.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 2400 h, Lampform: Stav

E8328800

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 288 00	LYSR T5 HO 45W/827 ENERGY SAVE	45 W	108 lm/W	4900 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 288 01	LYSR T5 HO 45W/830 ENERGY SAVE	45 W	108 lm/W	4900 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 288 02	LYSR T5 HO 45W/840 ENERGY SAVE	45 W	108 lm/W	4900 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 288 03	LYSR T5 HO 45W/865 ENERGY SAVE	45 W	92 lm/W	4900 lm	6500 K	1449 mm	865
E83 288 04	LYSR T5 HO 50W/827 ENERGY SAVE	50 W	100 lm/W	5000 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 288 05	LYSR T5 HO 50W/830 ENERGY SAVE	50 W	100 lm/W	5000 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 288 06	LYSR T5 HO 50W/840 ENERGY SAVE	50 W	100 lm/W	5000 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 288 07	LYSR T5 HO 50W/865 ENERGY SAVE	50 W	95 lm/W	4750 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 288 08	LYSR T5 HO 73W/827 ENERGY SAVE	73 W	95 lm/W	7000 lm	2700 K	1449 mm	827
E83 288 09	LYSR T5 HO 73W/830 ENERGY SAVE	73 W	95 lm/W	7000 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 288 10	LYSR T5 HO 73W/840 ENERGY SAVE	73 W	95 lm/W	7000 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 288 11	LYSR T5 HO 73W/865 ENERGY SAVE	73 W	91 lm/W	6650 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör

Lysrör Osram Normallysrör Lumilux HE T5 ES

E8328614

LUMILUX ENERGY SAVER spar upp till 10% energi. Dimbar och 5 års garanti med Quicktronic. Mer än 90% ljusflöde kvar efter 24 000 timmar.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 2400 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 286 14	LYSR T5 HE 25W/827 ENERGY SAVE	25 W	116 lm/W	2900 lm	2700 K	1149 mm	827
E83 286 15	LYSR T5 HE 25W/830 ENERGY SAVE	25 W	116 lm/W	2900 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 286 16	LYSR T5 HE 25W/840 ENERGY SAVE	25 W	116 lm/W	2900 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 286 17	LYSR T5 HE 25W/865 ENERGY SAVE	25 W	110 lm/W	2750 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 286 18	LYSR T5 HE 32W/827 ENERGY SAVE	32 W	114 lm/W	3650 lm	27000 K	1449 mm	827
E83 286 19	LYSR T5 HE 32W/830 ENERGY SAVE	32 W	114 lm/W	3650 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 286 22	LYSR T5 HE 32W/840 ENERGY SAVE	32 W	114 lm/W	3650 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 286 23	LYSR T5 HE 32W/865 ENERGY SAVE	32 W	109 lm/W	3500 lm	6500 K	1449 mm	865

Lysrör Osram Lysrör fullfärg special Lumilux HO T5

Lysrör för användning i miljöer som kräver perfekt färgåtergivning som t.ex. tandläkare, undersökningsrum på sjukhus, i textilindustrin eller i mataffärens fruktdisk. Ra > 90.
Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Medellivslängd: 24000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 285 76	HO 49W/940 LYSRÖR T5	49 W	71 lm/W	3500 lm	4000 K	1449 mm	940
E83 285 77	HO 49W/965 LYSRÖR T5	49 W	70 lm/W	3450 lm	6500 K	1449 mm	965
E83 285 78	HO 54W/940 LYSRÖR T5	54 W	70 lm/W	3550 lm	4000 K	1149 mm	940
E83 285 79	HO 54W/965 LYSRÖR T5	54 W	70 lm/W	3450 lm	6500 K	1149 mm	965

Lysrör Osram Miniatyrlysrör

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 20000 h, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 291 50	L 8W/827 LYSRÖR LUMILUX	8 W	450 lm	2700 K	288 mm	827
E83 291 58	L 8W/840 LYSRÖR LUMILUX	8 W	430 lm	4000 K	288 mm	840
E83 291 60	L 13W/827 LYSRÖR LUMILUX	13 W	1000 lm	2700 K	517 mm	827
E83 291 68	L 13W/840 LYSRÖR LUMILUX	13 W	970 lm	4000 K	517 mm	840

Lysrör Osram Cirkellysrör Lumilux

E8330922

Sockel (ljuskälla): G10q, Rördiameter: 29 mm, Typ: T9, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 9000 h, Lampform: Ring

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg	Ringdiameter
E83 309 22	L 22W/41-827 CIRKELLYSRÖR	22 W	1250 lm	2700 K	216 mm	827	216 mm
E83 309 24	L 22W/840C CIRKELLYSRÖR	22 W	1250 lm	4000 K	216 mm	840	216 mm
E83 309 26	L 32W/827C CIRKELLYSRÖR	32 W	2100 lm	2700 K	305 mm	827	305 mm
E83 309 28	L 32W/840C CIRKELLYSRÖR	32 W	2100 lm	4000 K	305 mm	840	305 mm
E83 309 32	L 40W/840C CIRKELLYSRÖR	40 W	2800 lm	4000 K	406 mm	840	406 mm

Lysrör Osram Cirkellysrör Lumilux FC T5

Sockel (ljuskälla): 2GX13, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Medellivslängd: 16000 h, Lampform: Ring

E8330901

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg	Ringdiameter
E83 309 01	FC 22W/827 C-LYSRÖR T5	22 W	82 lm/W	1800 lm	2700 K	230 mm	827	225 mm
E83 309 02	FC 22W/830 C-LYSRÖR T5	22 W	82 lm/W	1800 lm	3000 K	230 mm	830	225 mm
E83 309 04	FC 22W/840 C-LYSRÖR T5	22 W	82 lm/W	1800 lm	4000 K	230 mm	840	225 mm
E83 309 05	FC 40W/827 C-LYSRÖR T5	40 W	80 lm/W	3200 lm	2700 K	305 mm	827	300 mm
E83 309 06	FC 40W/830 C-LYSRÖR T5	40 W	80 lm/W	3200 lm	3000 K	305 mm	830	300 mm
E83 309 08	FC 40W/840 C-LYSRÖR T5	40 W	80 lm/W	3200 lm	4000 K	305 mm	840	300 mm
E83 309 09	FC 55W/827 C-LYSRÖR T5	55 W	76 lm/W	4200 lm	2700 K	305 mm	827	300 mm
E83 309 10	FC 55W/830 C-LYSRÖR T5	55 W	76 lm/W	4200 lm	3000 K	305 mm	830	300 mm
E83 309 12	FC 55W/840 C-LYSRÖR T5	55 W	76 lm/W	4200 lm	4000 K	305 mm	840	300 mm

Lysrör Osram Enkelfärgslysrör för explosionssäkra armaturer

Snabbtändande enkelfärgslysrör för användning i explosionssäkra armaturer.
Sockel (ljuskälla): Fa6, Rördiameter: 38 mm, Typ: T12, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Medellivslängd: 15000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 640

E8329914

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 299 14	L 20W/20 X LYSRÖR VIT	20 W	47 lm/W	940 lm	574 mm
E83 299 20	L 40W/20 X LYSRÖR VIT	40 W	58 lm/W	2300 lm	1184 mm

Lysrör Osram Lysrör för charkdiskar och färskvaror, Osram

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 3500 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Medellivslängd: 13000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 76, Tillämpning: Livsmedel

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 294 82	18W/76 LYSR NATURA D LUXE	18 W	42 lm/W	750 lm	590 mm
E83 294 84	30W/76 LYSR NATURA D LUXE	30 W	43 lm/W	1300 lm	895 mm
E83 294 86	36W/76 LYSR NATURA D LUXE	36 W	50 lm/W	1800 lm	1200 mm
E83 294 88	58W/76 LYSR NATURA D LUXE	58 W	49 lm/W	2850 lm	1500 mm

Lysrör Osram Splitterskyddade lysrör för chark- och färskvaror, Osram

I många applikationer inom livsmedelshanteringen ställs idag krav på splitterskyddade lysrör. OSRAM NATURA SPS klarar de högsta kraven för dessa applikationer.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 16 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 3500 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Medellivslängd: 13000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 735

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 285 81	30W/76 LYSRÖR SPS NATURA	30 W	43 lm/W	1300 lm	895 mm
E83 285 83	36W/76 LYSRÖR SPS NATURA	36 W	50 lm/W	1800 lm	1200 mm
E83 285 84	58W/76 LYSRÖR SPS NATURA	58 W	49 lm/W	2850 lm	1500 mm

Lysrör Osram Färgade lysrör, Osram

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Medellivslängd: 24000 h, Längd: 1149 mm, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde
E83 287 06	FH 28W/60 LYSRÖR T5 RÖD	28 W	75 lm/W	2100 lm
E83 287 08	FH 28W/66 LYSRÖR T5 GRÖN	28 W	125 lm/W	3500 lm
E83 287 10	FH 28W/67 LYSRÖR T5 BLÅ	28 W	25 lm/W	700 lm
E83 287 28	FQ 54W/60 LYSRÖR T5 RÖD	54 W		
E83 287 29	FQ 54W/66 LYSRÖR T5 GRÖN	54 W	103 lm/W	5500 lm
E83 287 30	FQ 54W/67 LYSRÖR T5 BLÅ	54 W	22 lm/W	1150 lm

Lysrör

Lysrör Osram Lysrör för växter och akvarier

Lysrör typ Fluora för växter och akvarier med betonad strålning inom spektrumets blå och röda delar. Därmed påverkas den fotobiologiska processen hos växter gynnsamt. Ger dessutom fiskar och växter praktfull färgeffekt.
Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgtemperatur: 3500 K, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Medellivslängd: 13000 h, Lampform: Stav, Ljusfärg: 77, Tillämpning: Belysning för plantor

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 294 90	L 15W/77 LYSR FLUORA	15 W	400 lm	438 mm
E83 294 92	L 18W/77 LYSR FLUORA	18 W	550 lm	590 mm
E83 294 94	L 30W/77 LYSR FLUORA	30 W	1000 lm	895 mm
E83 294 96	L 36W/77 LYSR FLUORA	36 W	1400 lm	1200 mm
E83 294 98	L 58W/77 LYSR FLUORA	58 W	2250 lm	1500 mm

Lysrör Aura Light Long Life miniatyrlysrör Aura T5

E8302000

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: U, Ljusfärg: 840

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Längd
E83 020 00	LL-T5 8W/840 LYSRÖR	8 W	450 lm	288 mm
E83 020 05	AURA LL FLP T5 13W840	13 W	950 lm	517 mm

Lysrör Aura Light Long Life Aura Ultimate T8

E8301860

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Lampform	Ljusfärg
E83 018 60	LL-LYSRÖR 18W/827 ULTIM.	18 W	1300 lm	2700 K	590 mm	Stav	827
E83 018 62	LL-LYSRÖR 18W/830 ULTIM.	18 W	1300 lm	3000 K	590 mm	Stav	830
E83 018 64	LL LYSRÖR ULTIMATE 18W835	18 W	1300 lm	3500 K	590 mm	Stav	835
E83 018 66	LL-LYSRÖR 18W/840 ULTIM.	18 W	1300 lm	4000 K	590 mm	Stav	840
E83 018 70	LL LYSRÖR ULTIMATE 18W865	18 W	1250 lm	6500 K	590 mm		865
E83 018 74	LL LYSRÖR ULTIMATE 30W830	30 W	2450 lm	3000 K	895 mm	Stav	830
E83 018 78	LL LYSRÖR ULTIMATE 30W840	30 W	2450 lm	4000 K	895 mm	Stav	840
E83 018 82	LL LYSRÖR ULTIMATE 30W865	30 W	2300 lm	6500 K	895 mm	Stav	865
E83 018 86	LL LYSRÖR ULTIMATE 36W 1-M830	36 W	3000 lm	3000 K	970 mm	Stav	830
E83 018 90	LL LYSRÖR ULTIMATE 36W 1-M840	36 W	3000 lm	4000 K	970 mm	Stav	840
E83 018 96	LL-LYSRÖR 36W/827 ULTIM.	36 W	3350 lm	2700 K	1200 mm	Stav	827
E83 018 98	LL-LYSRÖR 36W/830 ULTIM.	36 W	3350 lm	3000 K	1200 mm	Stav	830
E83 019 00	LL LYSRÖR ULTIMATE 36W835	36 W	3350 lm	3500 K	1200 mm	Stav	835
E83 019 02	LL-LYSRÖR 36W/840 ULTIM.	36 W	3350 lm	4000 K	1200 mm	Stav	840
E83 019 06	LL LYSRÖR ULTIMATE 36W865	36 W	3250 lm	6500 K	1200 mm	Stav	865
E83 019 12	LL-LYSRÖR 58W/827 ULTIM.	58 W	5200 lm	2700 K	1500 mm	Stav	827
E83 019 14	LL-LYSRÖR 58W/830 ULTIM.	58 W	5200 lm	3000 K	1500 mm	Stav	830
E83 019 16	LL LYSRÖR ULTIMATE 58W835	58 W	5200 lm	3500 K	3500 mm	Stav	835
E83 019 18	LL-LYSRÖR 58W/840 ULTIM.	58 W	5200 lm	4000 K	1500 mm	Stav	840
E83 019 22	LL LYSRÖR ULTIMATE 58W865	58 W	5200 lm	6500 K	1500 mm	Stav	865

Lysrör Aura Light Long Life lysrör Aura T8 ECO SAVER

E8302235

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 022 35	AURA LL FLP ECOSAVER 16W830	16 W	69 lm/W	1100 lm	3000 K	590 mm	830
E83 022 36	AURA LL FLP ECOSAVER 16W840	16 W	69 lm/W	1100 lm	4000 K	590 mm	840
E83 022 37	AURA LL FLP ECOSAVER 32W/830	32 W	94 lm/W	3000 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 022 38	AURA LL FLP ECOSAVER 32W/840	32 W	94 lm/W	3000 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 022 39	AURA LL FLP ECOSAVER 51W/830	51 W	94 lm/W	4800 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 022 40	AURA LL FLP ECOSAVER 51W/840	51 W	94 lm/W	4800 lm	4000 K	1500 mm	840

För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Elektroskandia Sverige

Lysrör Aura Light Normallysrör Aura LUMINETTE T8

Typ: T8, Fullspektrumlampa: Ja

E8301502

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 015 02	LYSRÖR LUMINETTE 15W830	15 W	67 lm/W	1000 lm	3000 K	438 mm	830
E83 015 06	LYSRÖR LUMINETTE 18W827	18 W	72 lm/W	1300 lm	2700 K	590 mm	827
E83 015 08	LYSRÖR LUMINETTE 18W/830	18 W	81 lm/W	1450 lm	3000 K	590 mm	830
E83 015 10	LYSRÖR LUMINETTE 18W/840	18 W	81 lm/W	1450 lm	4000 K	590 mm	840
E83 015 14	LYSRÖR LUMINETTE 30W830	30 W	80 lm/W	2400 lm	3000 K	895 mm	830
E83 015 18	LYSRÖR LUMINETTE 36W827	36 W	90 lm/W	3250 lm	2700 K	1200 mm	827
E83 015 20	LYSRÖR LUMINETTE 36W/830	36 W	96 lm/W	3450 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 015 22	LYSRÖR LUMINETTE 36W/840	36 W	96 lm/W	3450 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 015 26	LYSRÖR LUMINETTE 58W/830	58 W	93 lm/W	5400 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 015 28	LYSRÖR LUMINETTE 58W/840	58 W	93 lm/W	5400 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Aura Light Long Life lysrör Aura UNIVERSAL

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Stav

E8301802

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 018 02	LL LYSRÖR UNIVERSAL 18W/830	18 W	72 lm/W	1300 lm	3000 K	590 mm	830
E83 018 04	LL LYSRÖR UNIVERSAL 18W/835	18 W	72 lm/W	1300 lm	3500 K	590 mm	835
E83 018 06	LL LYSRÖR UNIVERSAL 18W/840	18 W	72 lm/W	1300 lm	4000 K	590 mm	840
E83 018 38	LL LYSRÖR UNIVERSAL 36W/830	36 W	93 lm/W	3350 lm	3000 K	1200 mm	840
E83 018 40	LL LYSRÖR UNIVERSAL 36W835	36 W	93 lm/W	3350 lm	3500 K	1200 mm	835
E83 018 42	LL LYSRÖR UNIVERSAL 36W/840	36 W	93 lm/W	3350 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 018 50	LL LYSRÖR UNIVERSAL 58W/830	58 W	90 lm/W	5200 lm	3000 K	1500 mm	830
E83 018 52	LL LYSRÖR UNIVERSAL 58W835	58 W	90 lm/W	5200 lm	3500 K	1500 mm	835
E83 018 54	LL LYSRÖR UNIVERSAL 58W/840	58 W	90 lm/W	5200 lm	4000 K	1500 mm	840

Lysrör Aura Light Normallysrör Aura T5 HE

Typ: T5, Fullspektrumlampa: Ja

E8302199

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 021 99	LYSRÖR T5 14W830 HE	14 W	96 lm/W	1350 lm	3000 K	549 mm	830
E83 022 00	LYSRÖR T5 21W830 HE	21 W	100 lm/W	2100 lm	3000 K	849 mm	830
E83 022 01	LYSRÖR T5 28W/830 HE	28 W	104 lm/W	2900 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 022 02	LYSRÖR T5 35W/830 HE	35 W	104 lm/W	3650 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 022 03	LYSRÖR T5 14W840 HE	14 W	96 lm/W	1350 lm	4000 K	549 mm	840
E83 022 04	LYSRÖR T5 21W840 HE	21 W	100 lm/W	2100 lm	4000 K	849 mm	840
E83 022 05	LYSRÖR T5 28W/840 HE	28 W	104 lm/W	2900 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 022 06	LYSRÖR T5 35W840 HE	35 W	104 lm/W	3650 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 130 00	LYSRÖR T5 14W827 HE	14 W	96 lm/W	1350 lm	2700 K	549 mm	827
E83 130 88	LYSRÖR T5 21W827 HE	21 W	100 lm/W	2100 lm	2700 K	849 mm	827
E83 132 64	LYSRÖR T5 28W827 HE	28 W	104 lm/W	2900 lm	2700 K	1149 mm	827

Lysrör

Lysrör Aura Light Normallysrör Aura T5 HO

E8302207

Typ: T5, Fullspektrumlampa: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 022 07	LYSRÖR T5 24W840 HO	24 W	83 lm/W	2000 lm	4000 K	549 mm	840
E83 022 08	LYSRÖR T5 39W840 HO	39 W	90 lm/W	3500 lm	4000 K	849 mm	840
E83 022 09	LYSRÖR T5 24W/830 HO	24 W	83 lm/W	2000 lm	3000 K	549 mm	830
E83 022 10	LYSRÖR T5 39W/830 HO	39 W	90 lm/W	3500 lm	4000 K	849 mm	830
E83 022 11	LYSRÖR T5 54W/830 HO	54 W	93 lm/W	5000 lm	3000 K	1149 mm	840
E83 022 12	LYSRÖR T5 54W/840 HO	54 W	93 lm/W	5000 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 022 13	LYSRÖR T5 49W/830 HO	49 W	100 lm/W	4900 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 022 14	LYSRÖR T5 49W/840 HO	49 W	100 lm/W	4900 lm	4000 K	1449 mm	840

Lysrör Aura Light Long Life lysrör Aura SUPREME T5 HE

E8302011

Typ: T5

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 020 11	LL-T5 14W/830HE LYSRÖR	14 W	96 lm/W	1350 lm	3000 K	549 mm	830
E83 020 13	LL-T5 14W/840HE LYSRÖR	14 W	96 lm/W	1350 lm	4000 K	549 mm	840
E83 020 17	LL-T5 21W/830HE LYSRÖR	21 W	100 lm/W	2100 lm	3000 K	849 mm	830
E83 020 19	LL-T5 21W/840HE LYSRÖR	21 W	100 lm/W	2100 lm	4000 K	849 mm	840
E83 020 23	LL-T5 28W/830HE LYSRÖR	28 W	103 lm/W	2900 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 020 25	LL-T5 28W/840HE LYSRÖR	28 W	103 lm/W	2900 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 020 26	LL-T5 28W865HE LYSRÖR	28 W	102 lm/W	2850 lm	6500 K	1149 mm	865
E83 020 29	LL-T5 35W/830HE LYSRÖR	35 W	104 lm/W	3650 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 020 30	LL-T5 35W865HE LYSRÖR	35 W	104 lm/W	3650 lm	4000 K	1449 mm	865
E83 020 31	LL-T5 35W/840HE LYSRÖR	35 W	104 lm/W	3650 lm	4000 K	1449 mm	840

Lysrör Aura Light Long Life lysrör Aura SUPREME T5 HO

E8302104

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Stav

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 021 04	LL-T5 24W/830HO LYSRÖR	24 W	83 lm/W	2000 lm	3000 K	549 mm	830
E83 021 06	LL-T5 24W/840HO LYSRÖR	24 W	83 lm/W	2000 lm	4000 K	549 mm	840
E83 021 08	LL-T5 39W/830HO LYSRÖR	39 W	89 lm/W	3500 lm	3000 K	849 mm	830
E83 021 10	LL-T5 39W/840HO LYSRÖR	39 W	89 lm/W	3500 lm	4000 K	849 mm	840
E83 021 12	LL-T5 54W/830HO LYSRÖR	54 W	92 lm/W	5000 lm	3000 K	1149 mm	830
E83 021 14	LL-T5 54W/840HO LYSRÖR	54 W	92 lm/W	5000 lm	4000 K	1149 mm	840
E83 021 16	LL-T5 49W/830HO LYSRÖR	49 W	100 lm/W	4900 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 021 18	LL-T5 49W/840HO LYSRÖR	49 W	100 lm/W	4900 lm	4000 K	1449 mm	840
E83 021 20	LL-T5 80W/830HO LYSRÖR	80 W	87 lm/W	7000 lm	3000 K	1449 mm	830
E83 021 22	LL-T5 80W/840HO LYSRÖR	80 W	87 lm/W	7000 lm	4000 K	1449 mm	840

Lysrör Aura Light Long Life lysrör Aura T5 ECO SAVER

Sockel (ljuskälla): G5, Typ: T5

E8301601

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 016 01	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 13W830	13 W	1350 lm	3000 K	549 mm	830
E83 016 03	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 13W840	13 W	1350 lm	4000 K	607 mm	840
E83 016 05	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 19W830	19 W	2100 lm	3000 K	907 mm	830
E83 016 07	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 19W840	19 W	2100 lm	4000 K	907 mm	840
E83 016 09	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 25W830	25 W	2900 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 016 11	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 25W840	25 W	2900 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 016 13	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 32W830	32 W	3650 lm	3000 K	1510 mm	830
E83 016 15	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHE 32W840	32 W	3650 lm	4000 K	1510 mm	840
E83 016 17	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 22W830	22 W	2000 lm	3000 K	607 mm	830
E83 016 19	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 22W840	22 W	2000 lm	4000 K	607 mm	840
E83 016 20	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 36W830	36 W	3500 lm	4000 K	607 mm	830
E83 016 21	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 36W840	36 W	3500 lm	4000 K	907 mm	840
E83 016 22	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 50W830	50 W	5000 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 016 23	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 50W840	50 W	5000 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 016 25	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 45W830	45 W	4900 lm	3000 K	1510 mm	830
E83 016 27	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 45W840	45 W	4900 lm	4000 K	1510 mm	840
E83 016 28	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 73W830	73 W	7000 lm	3000 K	1510 mm	830
E83 016 29	LL LYSRÖR T5 ECOSAVERHO 73W840	73 W	7000 lm	4000 K	1510 mm	840

Lysrör Aura Light Köldskyddade longlifelysrör Aura ULTIMATE Thermo

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Typ: T8, Tillämpning: Kylkammare, Fullspektrumlampa: Ja, För användning vid låg temperatur: Ja

E8301940

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Färgtemperatur	Längd	Ljusfärg
E83 019 40	LL ULTIMATE THERMO 18W830	18 W	69 lm/W	1250 lm	3000 K	590 mm	830
E83 019 41	LL ULTIMATE THERMO 18W840	18 W	69 lm/W	1250 lm	4000 K	590 mm	840
E83 019 42	LL ULTIMATE THERMO 18W865	18 W	67 lm/W	1200 lm	6500 K	590 mm	865
E83 019 44	LL ULTIMATE THERMO 30W840	30 W	77 lm/W	2300 lm	4000 K	895 mm	840
E83 019 45	LL ULTIMATE THERMO 30W865	30 W	75 lm/W	2250 lm	6500 K	895 mm	865
E83 019 46	LL ULTIMATE THERMO 36W830	36 W	89 lm/W	3200 lm	3000 K	1200 mm	830
E83 019 47	LL-THERMO 36W/840 LYSRÖR	36 W	89 lm/W	3200 lm	4000 K	1200 mm	840
E83 019 48	LL ULTIMATE THERMO 36W865	36 W	88 lm/W	3150 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 019 50	LL ULTIMATE THERMO 36W 1-M830	36 W	83 lm/W	3000 lm	3000 K	970 mm	830
E83 019 51	LL ULTIMATE THERMO 36W 1-M840	36 W	83 lm/W	3000 lm	4000 K	4000 mm	840
E83 019 52	LL ULTIMATE THERMO 36W 1-M865	36 W	87 lm/W	3150 lm	6500 K	1200 mm	865
E83 019 53	LL ULTIMATE THERMO 58W/830	36 W	86 lm/W	5000 lm	6500 K	1500 mm	865
E83 019 54	LL-THERMO 58W/840 LYSRÖR	58 W	86 lm/W	5000 lm	4000 K	1500 mm	840
E83 019 55	LL ULTIMATE THERMO 58W865	58 W	86 lm/W	5000 lm	6500 K	1500 mm	865

Lysrör Aura Light Splitterskyddade lysrör Aura Longlife Protect T5 och T8

Sockel (ljuskälla): G13, Rördiameter: 26 mm, Färgtemperatur: 4000 K, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Ljusfärg: 840, Splitterskydd: Ja, Dubbla väggar: Ja

E8301925

Art-nr	Benämning	Typ	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 019 25	LL-PROTECTOR 18W/840	T8	18 W	72 lm/W	1300 lm	590 mm
E83 019 32	LL-PROTECTOR 36W/840	T8	36 W	93 lm/W	3350 lm	1200 mm
E83 020 54	LL-T5 35W/840HE PROTECTOR	T5	35 W	104 lm/W	3650 lm	1449 mm

Lysrör

E8381301

Lysrör övriga Lysrör T5 för charkdiskar och färskvaror

Sockel (ljuskälla): G5, Rördiameter: 16 mm, Typ: T5, Färgtemperatur: 3500 K, Tillämpning: Livsmedel

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Lampeffektivitet	Ljusflöde	Längd
E83 813 01	LYSRÖR T5 21W-076 NATURA	21 W	67 lm/W	1400 lm	849 mm
E83 813 03	LYSRÖR T5 28W-076 NATURA	28 W	69 lm/W	1950 lm	1149 mm
E83 813 05	LYSRÖR T5 39W-076 NATURA	39 W	58 lm/W	2300 lm	849 mm
E83 813 06	LYSRÖR T5 54W-076 NATURA	54 W	62 lm/W	3400 lm	1149 mm

Lysrörständare

E7902184

Elektroniska tändare Philips Elektroniska säkerhetständare

Fabrikat: Philips Ljus. Elektroniska säkerhetständare som kan används tillsammans med konventionella don till alla TL-D, TL lysrör och till kompaktlysrören PL-L. Fördelar: Släcker blinkande lysrör – ökar säkerheten, ingen risk att det börjar brinna. Är självåterställande – byt lysrör, Philips elektroniska säkerhetständare tänder lysrören. Återställer även om något elektriskt fel gjort att tändaren har löst ut – man behöver inte göra någonting alls. Tänder lysrören skonsamt utan blinkningar – det förlänger lysrörens livslängd. Håller i princip lika länge som armaturerna – man slipper byta tändare. Innehåller inte bly och inte heller något radioaktivt material. Temperaturområde -10 °C till +80 °C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 84	S2-E 18-22W SERIE TÄNDARE	18 ... 22 W	Serie
E79 021 86	S10-E 18-65W SINGEL TÄNDA	18 ... 65 W	Singel

E7902110

Standard- och säkerhetständare Standardtändare

Fabrikat: Osram Konventionell tändare för lysrör.
Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Lämplig för kompaktlysrör	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 10	4-22W ST151 TÄNDARE SERIE	Ja	4 ... 22 W	Serie
E79 021 12	4-80W ST111 TÄNDARE	Ja	4 ... 80 W	Singel
E79 021 70	S2 4-22W SERIE TÄNDARE	Ja	4 ... 22 W	Serie
E79 021 72	S10 4-65W SINGLE TÄNDARE	Ja	4 ... 65 W	Singel
E79 021 90	TÄNDARE P10 18-65W		18 ... 65 W	Singel

E7902116

Standard- och säkerhetständare Säkerhetständare

Fabrikat: Osram. Deos Särkerhetständare för lysrör. Kopplar bort utbrända eller defekta lysrör. Efter rörbyte tryck på den röda knappen så är tändaren startberedd igen.
Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Koppling
E79 021 16	18-22W ST172 DEOS TÄNDARE	18 ... 22 W	Serie
E79 021 18	36-65W ST171 DEOS TÄNDARE	36 ... 65 W	Singel
E79 021 20	15-32W ST173 DEOS TÄNDARE	15 ... 32 W	Singel

Elektroniska tändare Aura Light 4Aura Cool Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde -40° C till +50° C. Tändare särskilt anpassad för kalla miljöer.
Elektronisk: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 18 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902205

Art-nr	Benämning
E79 022 05	18-65W COOL STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Light 9Aura Mini Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde +5° C till +75° C. Elektronisk tändare för minilysrör och kompaktlysrör.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 4 ... 18 W, Koppling: Singel

E7902207

Art-nr	Benämning
E79 022 07	MINI STRIKE TÄNDARE

Elektroniska tändare Aura Light 9Aura Power Strike, elektronisk säkerhetständare

Aura Power Strike är baständaren för de flesta inomhusmiljöer och är genom sitt tändförlopp lämplig för större lysrörsparker som tänds och släcks med hög frekvens, t ex för grupper med automatisk närvarostyrning. Passar utmärkt för tändning av lysrör 18-65 W, kompaktlysrör 18-36 W TCL och 28 W T2D i induktiv singelkoppling. Temperaturområde -10 °C - +75 °C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 18 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902204

Art-nr	Benämning
E79 022 04	15-65W POWER STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Light 4Aura Quick Strike, elektronisk säkerhetständare och snabbtändare

Temperaturområde +5°C till +75°C. Allmän tändare för inomhusbruk. Används normalt ej vid närvarostyrning.
Elektronisk: Ja, Lämplig för kompaktlysrör: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 15 ... 65 W, Koppling: Singel

E7902208

Art-nr	Benämning
E79 022 08	15-65W QUICK STRIKE TÄND.

Elektroniska tändare Aura Light 9Aura Twin Strike, elektronisk säkerhetständare

Temperaturområde +5°C till +75°C.
Elektronisk: Ja, Lämplig för lysrör: Ja, Effekt ljuskälla: 15 ... 18 W, Koppling: Serie

E7902206

Art-nr	Benämning
E79 022 06	TWIN STRIKE ELECTR. 15-18W

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Philips Master HPI Plus ellipsoidform, beslammad

E8348145

BU = hängande driftläge, sockel uppåt. BUS = som ovan, med inbyggd tändare, kan direkt ersätta kvicksilverlampor med motsvarande effekt HOR = horisontellt driftläge -P = med teflonbeläggning för användning i öppna armaturer.
Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E40, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Kvarts, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Brinnläge	Diameter	Total längd
E83 481 45	HPI 250W/745 BU E40	250 W	18000 lm	4500 K	h15	91 mm	226 mm
E83 481 46	HPI 250W/745 BU-P E40	250 W	18000 lm	4500 K	h15	91 mm	226 mm
E83 481 47	HPI 250W/767 BU E40	250 W	18000 lm	6700 K	h15	91 mm	226 mm
E83 481 50	HPI 400W/745 BU E40	400 W	32500 lm	4500 K	h15	122 mm	290 mm
E83 481 55	HPI 400W/745 HOR E40	400 W	35000 lm	3800 K	P20	122 mm	284 mm
E83 481 60	HPI 400W/745 BU E40	400 W	32500 lm	4500 K	h15	121.5 mm	284 mm
E83 481 65	HPI 400W/745 BUS-P E40	400 W	42500 lm	3800 K	h15	122 mm	284 mm
E83 481 70	HPI 400W/745 BU-P E40	400 W	42500 lm	3800 K	h15	122 mm	284 mm
E83 481 71	HPI 400W/767 BU E40	250 W	32500 lm	6700 K	h15	91 mm	284 mm

Metallhalogenlampor Philips Master HPI-T rörform, klar

E8348325

Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E40, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Kvarts, Brinnläge: P20, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 483 25	HPI-T 250W METALLHALOGEN	250 W	20500 lm	4500 K	47 mm	257 mm
E83 483 30	HPI-T 400W METALLHALOGEN	400 W	35000 lm	4500 K	47 mm	286 mm
E83 483 35	HPI-T 1000W METALLHALOGEN	1000 W	85000 lm	4300 K	66 mm	382 mm
E83 483 40	HPI-T 2000W 230V MET.HAL.	2000 W	189000 lm	4300 K	102 mm	430 mm
E83 483 45	HPI-T 2000W/400V MET.HAL.	2000 W	183000 lm	4600 K	102 mm	430 mm

Metallhalogenlampor Philips MHN/TD

E8348090

Effekt ljuskälla: 250 W, Spänning: 100 V, Ljusflöde: 20000 lm, Sockel (ljuskälla): Fc2, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 4200 K, Lampform: Rör, dubbla ändar, Brännarmaterial: Kvarts, Brinnläge: P45, Diameter: 27.5 mm, Total längd: 161.6 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning
E83 480 90	MHN-TD 250W METALLHALOGEN

Metallhalogenlampor Philips Master Cosmo White CPO-TW

E8348007

Tubformad kompakt lampa med extremt hög energieffektivitet. Ger ett behagligt vitt ljus för utomhusbelysning. Lämplig för belysning i stadskärnor, parker, vägar och bostadsområden. Servicelife 16000 timmar/4 år. Sockel PGZ12
Spänning: 230 V, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 19 mm, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Total längd
E83 480 07	CPO-T 60W/728 COSMOWHITE	60 W	6800 lm	60-69	2730 K	132 mm
E83 480 11	CPO-T 140W/728 COSMOWHITE	140 W	16500 lm	40-59	2860 K	147 mm

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-TT

Keramisk metallhalogenlampa placerad i en SON-kolv. Ger vitt ljus med mycket bra färgåtergivning (Ra 90) och stabil ljusfärg under hela livslängden. För uppgradering av befintliga SON-anläggningar från gult till vitt ljus. Lämplig för gatubelysning i shoppingcentra, stadskärnor och bostadsområden. Medellivslängd 9000 timmar.
Spänning: 230 V, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8348326

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 483 26	CDM-TT 70W/942 E27	70 W	6400 lm	E27	4300 K	32.5 mm	156 mm
E83 483 28	CDM-TT 150W/942 E40 SLV	150 W	12000 lm	E40	3800 K	46 mm	211 mm

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-T

Sockel (ljuskälla): G12, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 20 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8348265

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Total längd
E83 482 65	CDM-T 35W/830 MASTERCOLOU	35 W	88 V	3300 lm	80-89	3000 K	103 mm
E83 482 66	CDM-T 35W/942 G12 MASTER	35 W	88 V	3300 lm	80-89	4200 K	103 mm
E83 482 70	CDM-T 70W/830 MASTERCOLOU	70 W	88 V	6600 lm	80-89	3000 K	103 mm
E83 482 85	CDM-T 70W/942 MASTERCOLOU	70 W	88 V	6600 lm	90-100	4200 K	103 mm
E83 483 00	CDM-T 150W/830 MASTERCOLO	150 W	96 V	14000 lm	80-89	3000 K	110 mm
E83 483 10	CDM-T 150W/942 MASTERCOLO	150 W	90 V	12700 lm	90-100	4200 K	110 mm
E83 483 12	CDM-T 250W/830 MASTERCOLO	250 W	86 V	23000 lm	80-89	3000 K	135 mm
E83 483 13	CDM-T 250W/942 G12 MASTER	250 W	93 V	23000 lm	90-100	4200 K	135 mm

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-TC

Sockel (ljuskälla): G8,5, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 15 mm, Total längd: 85 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8348260

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet
E83 482 60	CDM-TC 35W/830 G8,5	35 W	88 V	3300 lm	80-89	3000 K	87 lm/W
E83 482 61	CDM-TC 35W/942 G8,5	35 W	88 V	3300 lm	80-89	4200 K	87 lm/W
E83 482 75	CDM-TC 70W/830 G8,5	70 W	78 V	6500 lm	80-89	3000 K	89 lm/W
E83 482 76	CDM-TC 70W/842 G8.5	70 W	88 V	5900 lm	90-100	4400 K	80 lm/W

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-TP

UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 32 mm, Total längd: 149 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Klar

E8348280

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur
E83 482 80	CDM-TP 70W/830 M-COLOUR	70 W	90 V	12700 lm	PG12-2	80-89	3000 K
E83 482 90	CDM-TP 70W/942 M-COLOUR	70 W	90 V	5800 lm	PG12-2	80-89	4250 K
E83 483 05	CDM-TP 150W/830 M-COLOUR	150 W	90 V	12700 lm	PG12-2	80-89	3000 K
E83 483 15	CDM-TP 150W/942 M-COLOUR	150 W	96 V	12000 lm	PGX12-2	90-100	4220 K

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-TD

E8348050

Sockel (ljuskälla): RX 7s, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, dubbla ändar, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: P45, Diameter: 22 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Total längd
E83 480 50	CDM-TD 70W/830 MASTERCOLO	70 W	84 V	6500 lm	80-89	3000 K	119.63 mm
E83 480 60	CDM-TD 70W/942 MASTERCOLO	70 W	81 V	6000 lm	90-100	4200 K	119.63 mm
E83 480 70	CDM-TD 150W/830 MASTERCOL	150 W	88 V	13250 lm	80-89	3000 K	137.43 mm
E83 480 80	CDM-TD 150W/942 MASTERCOL	150 W	92 V	14200 lm	90-100	4200 K	137.43 mm

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-R

E8348200

Sockel (ljuskälla): E27, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusstyrka	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 482 00	CDM-R 35W/830 10° PAR20	35 W	88 V	23000 cd	10 °	3000 K	64 mm	92 mm
E83 482 01	CDM-R 35W/942 10° PAR20	35 W	88 V	21500 cd	10 °	4200 K	65 mm	95 mm
E83 482 04	CDM-R 35W/830 30° PAR20	35 W	88 V	5000 cd	30 °	3000 K	64 mm	92 mm
E83 482 05	CDM-R 35W/942 30° PAR20	35 W	88 V	5000 cd	30 °	4200 K	95 mm	120 mm
E83 482 08	CDM-R 35W/830 10° PAR30L	35 W	86 V	44000 cd	10 °	3000 K	95 mm	120 mm
E83 482 12	CDM-R 35W/830 30° PAR30L	35 W	86 V	7400 cd	30 °	3000 K	95 mm	120 mm
E83 482 16	CDM-R 70W/830 10° PAR30L	70 W	90 V	68000 cd	10 °	3000 K	95 mm	120 mm
E83 482 17	CDM-R 70W/942 10° PAR30L	70 W	88 V	63000 cd	10 °	4200 K	95 mm	120 mm
E83 482 18	CDM-R 70W/830 30° PAR30L	70 W	88 V	13500 cd	30 °	3000 K	95 mm	120 mm
E83 482 19	CDM-R 70W/942 30° PAR30L	70 W	88 V	13000 cd	30 °	4200 K	95 mm	120 mm
E83 482 20	CDM-R 70W/830 40° PAR30L	70 W	90 V	10000 cd	40 °	3000 K	95 mm	120 mm
E83 482 21	CDM-R 70W/942 40° PAR30L	70 W	88 V	9000 cd	40 °	4200 K	95 mm	120 mm

Metallhalogenlampor Philips Master Colour CDM-R111

E8348227

Sockel (ljuskälla): GX8,5, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 111 mm, Total längd: 95 mm

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusstyrka	Spridningsvinkel °	Färgtemperatur
E83 482 27	CDM-R111 20W/830 10°GX8,5	20 W	20000 cd	10 °	3000 K
E83 482 28	CDM-R111 20W/830 24°GX8,5	20 W	4200 cd	24 °	3000 K
E83 482 30	CDM-R111 35W/830 10°GX8,5	35 W	35000 cd	10 °	3000 K
E83 482 31	CDM-R111 35W/830 24°GX8,5	35 W	8500 cd	24 °	3000 K
E83 482 32	CDM-R111 35W/830 40°GX8,5	35 W	4000 cd	40 °	3000 K
E83 482 33	CDM-R111 70W/830 10°GX8,5	10 W	50000 cd	10 °	3000 K
E83 482 34	CDM-R111 70W/830 24°GX8,5	70 W	15000 cd	24 °	3000 K
E83 482 35	CDM-R111 70W/830 40°GX8,5	70 W	9000 cd	40 °	3000 K
E83 482 36	M HAL 70W/942 10D GX8.5	70 W	50000 cd	10 °	4200 K
E83 482 37	M HAL 70W/942 24D GX8.5	70 W	15000 cd	24 °	4200 K
E83 482 38	M HAL 70W/942 40D GX8.5	70 W	9000 cd	40 °	4200 K

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Philips Mini Master Colour CDM

Sockel (ljuskälla): PGJ5, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 17.3 mm, Total längd: 76 mm, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8348400

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E83 484 00	CDM-TM 20W/830 MINI PGJ5	20 W	1650 lm
E83 484 01	MET HAL 35W/930 PGJ5	35 W	3000 lm

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-E beslammad

UV-skydd: Ja, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Kvarts, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Matt

E8333306

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Brinnläge	Diameter	Total längd	Sluten belysning krävs
E83 333 06	HQI-E 70W/WDL MET.HA SLAM	70 W	4700 lm	E27	70-79	2900 K	69 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	
E83 333 08	HQI-E 70W/NDL MET.HA SLAM	70 W	5100 lm	E27	70-79	4000 K	76 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	
E83 333 12	HQI-E 100W/830/WDL E27	100 W	7900 lm	E27	80-89	2900 K	75 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	
E83 333 14	HQI-E 100W/NDL MET.HAL SL	100 W	7700 lm	E27	70-79	4000 K	77 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	Ja
E83 333 18	HQI-E 150W/WDL MET.HAL SL	150 W	11600 lm	E27	70-79	2900 K	79 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	
E83 333 20	HQI-E 150W/NDL MET.HAL SL	150 W	11500 lm	E27	80-89	4000 K	79 lm/W	Valfri	55 mm	141 mm	
E83 333 32	HQI-E 250WD METALLHALOGEN	250 W	190001 lm	E40	90-100	5200 K	76 lm/W	Valfri	90 mm	226 mm	
E83 333 42	HQI-E 400W/N E40	400 W	40000 lm	E40	60-69	3800 K	100 lm/W	h45	120 mm	285 mm	Ja
E83 333 44	HQI-E 400WD METALLHALOGEN	400 W	30000 lm	E40	90-100	5900 K	67 lm/W	Valfri	120 mm	290 mm	
E83 333 60	HQI-E 1000W/N E40	1000 W	100000 lm	E40	60-69	3800 K	95 lm/W	h45	165 mm	380 mm	Ja

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-E/T beslammad

Beslammad metallhalogenlampa. Typiska användningsområden är mässor, fabriker, monument, broar, gatubelysning samt för det offentliga rummet och parker. God färgåtergivning, Ra80. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Kan användas som utbytesljuskälla i befintliga armaturer för högtrycksnatrium med lägre tändspänning.
Effekt ljuskälla: 70 W, Spänning: 93 V, Ljusflöde: 7200 lm, Sockel (ljuskälla): E27, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 3000 K, Lampeffektivitet: 97 lm/W, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 71 mm, Total längd: 150 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333419

Art-nr	Benämning
E83 334 19	HCI-ET 70W/830

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-E/P beslammad

E8333358

Metallhalogen beslammad lampa med E27 sockel. Typiska användningsområden är shoppinggallerior, museum, gatubelysning samt för det offentliga rummet och parker. God färgåtergivning, Ra80. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus med en temperatur på 3000K. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Godkänd för användning i både öppna och slutna armaturer.
Sockel (ljuskälla): E27, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 54 mm, Total längd: 138 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Lampeffektivitet
E83 333 58	HCI E/P 35W/830 BESL E27	35 W	240 V	3200 lm	84 lm/W
E83 333 55	HCI E/P 50W/830 E27	50 W	90 V	4000 lm	77 lm/W
E83 333 67	HCI-E/P 70W/830WDL E27	70 W	95 V	6700 lm	92 lm/W
E83 333 68	HCI-E/P 100W/830WDL E27	100 W	100 V	8500 lm	89 lm/W
E83 333 73	HCI-E/P 150W/830WDL E27	145 W	98 V	13000 lm	94 lm/W

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-E/SI beslammad

E8333336

Ellipsoidformad kolv. Ra 65. Passar i Philips tändsystem SI51 (parallelltändare).
Sockel (ljuskälla): E27, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Kvarts, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Matt

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Brinnläge	Diameter	Total längd
E83 333 36	HQI-E/SI 250W/N/SI E40	250 W	19000 lm	4000 K	76 lm/W	Valfri	89 mm	216 mm
E83 333 48	HQI-E/SI 400W/N/SI METALL	400 W	31000 lm	4200 K	78 lm/W	h45	117 mm	292 mm

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-E klar

E8333388

Ellipsoidformad kolv. Ra ca 85.
Sockel (ljuskälla): E27, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 70-79, Färgtemperatur: 4200 K, Lampform: Ellipsoid, Brännarmaterial: Kvarts, Brinnläge: Valfri, Diameter: 55 mm, Total längd: 141 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Lampeffektivitet
E83 333 88	HQI-E 70W/NDL MET.HAL KLA	70 W	5500 lm	83 lm/W
E83 333 94	HQI-E 100W/NDL MET.HA KLA	100 W	8400 lm	84 lm/W

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-T rörform, klar

Metallhalogen klar lampa. Typiska användningsområden är shoppinggallerior, museum, gatubelysning samt för det offentliga rummet och parker. God färgåtergivning, Ra80. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Godkänd för användning i slutna armaturer.
UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333056

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Brännarmaterial	Brinnläge	Diameter	Total längd	Extern tändare krävs
E83 330 56	HQI-T 70W/830 WDL P-STAR	70 W	5300 lm	G12	80-89	3000 K	75 lm/W	Kvarts	P30	25 mm	84 mm	Ja
E83 330 58	HQI-T 70W/942 NDL P-STAR	70 W	5800 lm	G12	90-100	4200 K	82 lm/W	Kvarts	P30	25 mm	84 mm	Ja
E83 330 62	HQI-T 150W/WDL METALLHAL	150 W	13000 lm	G12	70-79	3000 K	86 lm/W	Kvarts	P30	25 mm	84 mm	Ja
E83 330 64	HQI-T 150W/NDL METALLHAL	150 W	13000 lm	G12	80-89	4200 K	86 lm/W	Kvarts	P30	25 mm	84 mm	Ja
E83 330 76	HQI-T 250W METALLHALOGEN	250 W	20000 lm	E40	90-100	5200 K	80 lm/W	Kvarts	P30	46 mm	225 mm	Ja
E83 330 94	HQI-BT 400W/D METALLHALOG	400 W	32000 lm	E40		5200 K	76 lm/W	Kvarts	P30	62 mm	285 mm	Ja
E83 331 14	HQI-T 1000W/D METALLHALOG	1000 W	85000 lm	E40	90-100	7250 K	86 lm/W			76 mm	345 mm	Ja
E83 331 18	HQI-T 2000W/N METALLHAL.	2000 W	205000 lm	E40	60-69	4000 K	103 lm/W	Kvarts	P30	100 mm	430 mm	Nej
E83 331 20	HQI-T 2000W/D METALLHALOG	2000 W	180000 lm	E40	90-100	7250 K	88 lm/W	Kvarts	P30	100 mm	430 mm	Ja
E83 331 24	HQI-T 2000W/N/E METALLHAL	2000 W	240000 lm	E40	60-69	4400 K	110 lm/W	Kvarts	P60	100 mm	430 mm	Ja
E83 331 32	HQI-T 2000W/D/I METALLHAL	2000 W	180000 lm	E40	90-100	7250 K	88 lm/W	Kvarts	P30	100 mm	430 mm	Nej
E83 330 80	HQI-T/SI 250W/N/SI METALL	250 W	19000 lm	E40	60-69	4200 K	76 lm/W	Kvarts	P30	57 mm	248 mm	Ja
E83 330 98	HQI-T/SI 400W/N/SI METALL	400 W	31000 lm	E40	60-69	4200 K	77 lm/W	Kvarts	P30	57 mm	248 mm	Ja

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-T rörform, färgade

Effekt ljuskälla: 400 W, Spänning: 125 V, Sockel (ljuskälla): E40, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Kvarts, Diameter: 46 mm, Total längd: 275 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333160

Art-nr	Benämning
E83 331 60	HQI-T 400W/BLÅ E40
E83 331 62	HQI-T 400W/GRÖN E40
E83 331 64	HQI-T 400W/MAGENTA E40

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-T/SI rörform, klar

Metallhalogen klar lampa. Typiska användningsområden är shoppinggallerior, museum, gatubelysning samt för det offentliga rummet och parker. God färgåtergivning, Ra80. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Godkänd för användning i slutna armaturer.
Sockel (ljuskälla): E40, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Färgtemperatur: 4200 K, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Kvarts, Brinnläge: P30, Diameter: 57 mm, Total längd: 248 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333080

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Lampeffektivitet
E83 330 80	HQI-T/SI 250W/N/SI METALL	250 W	19000 lm	76 lm/W
E83 330 98	HQI-T/SI 400W/N/SI METALL	400 W	31000 lm	77 lm/W

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-T rörform, klar

E8332860

Metallhalogen klar lampa med G12 sockel. Mycket god färgåtergivning, Ra90. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus med en temperatur på 3000K. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet
Sockel (ljuskälla): G12, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Diameter	Total längd
E83 328 60	HCI-T 70W/942 NDL P-BALL	70 W	230 V	6700 lm	90-100	4200 K	95 lm/W	19 mm	100 mm
E83 328 61	HCI-T 35W/942 NDL P-BALL	35 W	230 V	3500 lm	90-100	4200 K	100 lm/W	19 mm	100 mm
E83 328 62	HCI-T 150W/942 NDL P-BALL	150 W	230 V	14500 lm	90-100	4200 K	100 lm/W	25 mm	105 mm
E83 329 14	HCI-T 70W/830 WDL P-BALL	70 W	230 V	7000 lm	80-89	3000 K	100 lm/W	19 mm	100 mm
E83 329 16	HCI-T 150W/830 WDL P-BALL	150 W	230 V	14500 lm	80-89	3000 K	96 lm/W	23 mm	105 mm
E83 330 86	HCI-T 35W/830 WDL P-BALL	35 W	230 V	3400 lm	80-89	3000 K	97 lm/W	19 mm	100 mm
E83 328 01	M HA HCI-T 35W/930 WDL PLUS	35 W	93 V	4000 lm	90-100	3000 K	103 lm/W	19 mm	100 mm
E83 328 03	M HA HCI-T 70W/930 WDL PLUS	70 W	98 V	7800 lm	90-100	3000 K	107 lm/W	19 mm	100 mm

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-TC rörform, klar

E8332871

Metallhalogen klar lampa. Mycket god färgåtergivning, Ra90. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Plus-modellen har extra lång livslängd, 15 000 timmar.
Sockel (ljuskälla): G8,5, UV-skydd: Ja, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 15 mm, Total längd: 81 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet
E83 328 71	HCI-TC 35W/942 NDL P-BALL	35 W	85 V	3400 lm	90-100	4200 K	97 lm/W
E83 330 83	HCI-TC 35W/830 WDL P-BALL	35 W	86 V	3300 lm	80-89	3000 K	94 lm/W
E83 330 84	HCI-TC 70W/830 WDL P-BALL	70 W		6900 lm	80-89	3000 K	98 lm/W
E83 330 87	HCI-TC 20W/830 WDL P-BALL	20 W	230 V	1700 lm	80-89	3000 K	85 lm/W
E83 328 04	M HA HCI-TC 70W/930 WDL PLUS	70 W	98 V	7800 lm	90-100	3000 K	107 lm/W
E83 328 02	M HA HCI-TC 35W/930 WDL PLUS	35 W	93 V	4000 lm	90-100	3000 K	103 lm/W

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-TF GU6,5

E8333413

Urladdningslampa med högt ljusflöde och god färgåtergivning (Ra 80) och färgstabilitet. Passar perfekt i t ex butiker, skyltfönster och foajéer. Livslängd 12 000 timmar. Med twist & lock sockel.
Effekt ljuskälla: 20 W, Spänning: 230 V, Ljusflöde: 1750 lm, Sockel (ljuskälla): GU6,5, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 3000 K, Lampeffektivitet: 87 lm/W, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 13 mm, Total längd: 57 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Art-nr	Benämning
E83 334 13	MET HAL 20W/830 PB HCI-TF

Metallhalogenlampor Osram Powerball Shoplight

Metallhalogen klar lampa med G12 sockel. Mycket god färgåtergivning, Ra90. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus med en temperatur på 3000K. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet
UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Färgtemperatur: 2950 K, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

Liknande bild

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Lampeffektivitet	Diameter	Total längd
E83 328 64	HCI-T 70W/930 WDL P-BALL	70 W	230 V	6400 lm	G12	93 lm/W	19 mm	100 mm
E83 330 85	HCI-TC 70W/930 WDL P-BALL	70 W		6300 lm	G8,5	90 lm/W	15 mm	81 mm
E83 330 88	HCI-TC 35W/930 WDL P-BALL	35 W	90 V	3200 lm	G8,5	91 lm/W	15 mm	81 mm

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-TT rörform, klar

Metallhalogen klar lampa. Typiska användningsområden är shoppinggallerior, museum, gatubelysning samt för det offentliga rummet och parker. God färgåtergivning, Ra80. Keramisk brännare, sprider ett varmvitt ljus. Ett högt ljusutbyte kombinerat med god färgstabilitet. Godkänd för användning i slutna armaturer. Kan användas som utbytesljuskälla i befintliga armaturer för högtrycksnatrium.
UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Rör, enkel ände, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333418

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Lampeffektivitet	Diameter	Total längd
E83 334 18	HCI-TT 50W/830 E27	50 W	82 V	5350 lm	E27	98 lm/W	32 mm	155 mm
E83 330 81	HCI-TT 70W/830 E27	70 W	93 V	7000 lm	E27	100 lm/W	30 mm	150 mm
E83 328 15	HCI-TT 100W/830 E40	100 W	98 V	10600 lm	E40	108 lm/W	47 mm	210 mm
E83 330 82	HCI-TT 150W/830 E40	150 W	86 V	14500 lm	E40	108 lm/W	46 mm	210 mm
E83 328 17	HCI-TT 250W/830 E40	250 W	230 V	27700 lm	E40	110 lm/W	47 mm	226 mm

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HQI-TS 2-sidigt socklad

Lampform: Rör, dubbla ändar, Brännarmaterial: Kvarts, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8333140

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	UV-skydd	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Brinnläge	Diameter	Total längd
E83 331 40	HQI-TS 2000W/N/L METALLHA	2000 W	225000 lm	Kabel	Nej	60-69	4100 K	107 lm/W	P15	36 mm	275 mm
E83 332 32	HQI-TS 250W/942/NDL FC2	250 W	20000 lm	Fc2	Ja	80-89	4200 K	80 lm/W	P45	25 mm	163 mm
E83 332 34	HQI-TS 250W/D FC2	250 W	20000 lm	Fc2	Ja	90-100	5900 K	80 lm/W	P45	25 mm	162 mm
E83 332 44	HQI-TS 400W/942NDL FC2	400 W	3600 lm	Fc2	Ja	80-89	4200 K	90 lm/W	P45	31 mm	206 mm
E83 332 46	HQI-TS 400WD FC2 KLAR	400 W	57000 lm	Fc2	Ja	90-100	5900 K	92 lm/W	P45	31 mm	206 mm
E83 332 56	HQI-TS 1000W/N/S METALLHA	1000 W	90000 lm	Övrigt	Nej	80-89	4400 K	90 lm/W	P15	36 mm	120 mm
E83 332 58	HQI-TS 1000W/D/S METALLHA	1000 W	90000 lm	Övrigt	Nej	90-100	5900 K	90 lm/W	P15	36 mm	120 mm

Urladdningslampor

Metallhalogenlampor Osram Powerball HCI-TS 2-sidigt socklad

Lampform: Rör, dubbla ändar, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Sluten belysning krävs: Ja, Modell: Klar

E8332925

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	UV-skydd	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Brännarmaterial	Brinnläge	Diameter	Total längd
E83 329 25	HCI-TS 70W/942 NDL P-BALL	70 W	6500 lm	RX 7s	Ja	90-100	4200 K	86 lm/W	Keramik	P45	20 mm	120 mm
E83 329 27	HCI-TS 150W/NDL P-BALL	150 W	14400 lm	RX 7s-24	Ja	90-100	4200 K	101 lm/W	Keramik	P45	23 mm	138 mm
E83 332 32	HQI-TS 250W/942/NDL FC2	250 W	20000 lm	Fc2	Ja	80-89	4200 K	80 lm/W	Kvarts	P45	25 mm	163 mm
E83 332 34	HQI-TS 250W/D FC2	250 W	20000 lm	Fc2	Ja	90-100	5900 K	80 lm/W	Kvarts	P45	25 mm	162 mm
E83 332 44	HQI-TS 400W/942NDL FC2	400 W	3600 lm	Fc2	Ja	80-89	4200 K	90 lm/W	Kvarts	P45	31 mm	206 mm
E83 332 46	HQI-TS 400WD FC2 KLAR	400 W	57000 lm	Fc2	Ja	90-100	5900 K	92 lm/W	Kvarts	P45	31 mm	206 mm
E83 332 56	HQI-TS 1000W/N/S METALLHA	1000 W	90000 lm	Övrigt	Nej	80-89	4400 K	90 lm/W	Kvarts	P15	36 mm	120 mm
E83 332 58	HQI-TS 1000W/D/S METALLHA	1000 W	90000 lm	Övrigt	Nej	90-100	5900 K	90 lm/W	Kvarts	P15	36 mm	120 mm

Metallhalogenlampor Osram Powerstar HCI-PAR30 reflektorlampa

Effekt ljuskälla: 38 W, Ljusstyrka: 37000 cd, Spridningsvinkel °: 10 °, Sockel (ljuskälla): E27, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Färgtemperatur: 3000 K, Brännarmaterial: Keramik, Brinnläge: Valfri, Diameter: 97 mm, Total längd: 125 mm, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja

E8333382

Art-nr	Benämning
E83 333 82	HCI-PAR30 35W/WDL SP E27

Metallhalogenlampor GE Lighting Ensocklad SuperMini GU6,5

Effekt ljuskälla: 20 W, Ljusflöde: 1615 lm, Sockel (ljuskälla): GU6,5, Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Rör, enkel ände, Diameter: 14.5 mm, Total längd: 52 mm, Modell: Klar

E8318010

Art-nr	Benämning
E83 180 10	CMH20/T/UVC/U/830/GU6,5

Metallhalogenlampor GE Lighting Ensocklad rörform G12

Sockel (ljuskälla): G12, Lampform: Rör, enkel ände, Modell: Klar

E8318016

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 180 16	CMH20/T/UVC/U/830/G12+	20 W	1650 lm	3000 K	14.5 mm	88 mm
E83 180 20	CMH35/T/UVC/U/830/G12	35 W	3400 lm	3000 K	14.5 mm	88 mm
E83 180 21	CMH70/T/UVC/U/830/G12	70 W	6200 lm	3000 K	19 mm	88 mm
E83 180 22	CMH70/T/UVC/U/922/G12	70 W	6300 lm	4200 K	19 mm	88 mm
E83 180 23	CMH150/T/UVC/U/830/G12	150 W	14000 lm	3000 K	19 mm	98 mm
E83 180 24	CMH150/T/UVC/U/942/G12	150 W	13000 lm	4200 K	19 mm	98 mm

Metallhalogenlampor GE Lighting Tvåsocklad klar RX7s

Sockel (ljuskälla): RX 7s, Modell: Klar

E8318040

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 180 40	CMH70/TD/UVC/830/RX7S	70 W	7000 lm	3000 K	21 mm	118 mm
E83 180 41	CMH70/TD/UVC/942/RX7S	70 W	6200 lm	4200 K	21 mm	118 mm
E83 180 42	CMH150/TD/UVC/830/RX7S	150 W	14500 lm	3000 K	27 mm	135 mm
E83 180 43	CMH150/TD/UVC/942/RX7S	150 W	12500 lm	4200 K	27 mm	135 mm
E83 180 45	CMH35/TD/UVC/830/RX7S	35 W	3400 lm	3000 K	21 mm	118 mm

Metallhalogenlampor GE Lighting Ellipsoidform beslammad

Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Ellipsoid, Extern tändare krävs: Ja, Modell: Matt

E8318095

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 180 95	CMH250/E/UVC/VBU/830/E40D	250 W	23500 lm	E40	90 mm	251 mm
E83 180 97	CMH400/E/UVC/VBU/830/E40D	400 W	39000 lm	E40	120 mm	282 mm
E83 181 10	CMH70/E/UVC/U/830/E27/D	70 W	6000 lm	E27	54 mm	138 mm
E83 181 17	CMH100/E/UVC/U/830/E27/D	100 W	8700 lm	E27	54 mm	138 mm

Metallhalogenlampor GE Lighting Tubformad klar

Färgtemperatur: 3000 K, Lampform: Rör, enkel ände, Extern tändare krävs: Ja, Modell: Klar

E8318090

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 180 90	CMH70/T/E/UVC/830/E27	70 W	14000 lm	E27	37 mm	156 mm
E83 180 92	CMH150/T/E/UVC/830/E40	150 W	14000 lm	E40	48 mm	209 mm
E83 180 94	CMH250/T/U/830/E40	250 W	25000 lm	E40	48 mm	260 mm
E83 180 96	CMH400/T/U/830/E40	400 W	39000 lm	E40	48 mm	260 mm
E83 181 00	CMH100/TT/UVC/830/E40	100 W	9200 lm	E40	48 mm	209 mm
E83 181 03	CMH-TT 150W/942 CL	150 W	14500 lm	E40	48 mm	209 mm
E83 181 04	CMH-TT 250W/830 CL HOR	250 W	20000 lm	E40	48 mm	260 mm

Metallhalogenlampor Sylvania Brite Spot ES50

Effekt ljuskälla: 39 W, Spänning: 100 V, Sockel (ljuskälla): GX10, UV-skydd: Ja, Färgåtergivningsindex Ra: 90-100, Färgtemperatur: 3000 K, Brännarmaterial: Kvarts, Diameter: 51 mm, Total längd: 62.5 mm, Externt förkopplingsdon krävs: Ja

E8359200

Art-nr	Benämning	Ljusstyrka	Spridningsvinkel °
E83 592 00	BRITESPOT ES50 GX10 38°	4000 cd	38 °
E83 592 01	BRITESPOT ES50 GX10 60°	2000 cd	60 °

Urladdningslampor

E8346714

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, 6 årslampa

Högtrycksnatriumlampa med klar ytterkolv, starkt ljusflöde och extra lång och tillförlitlig livslängd. Ytterkolv med vit beläggning på insidan. Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed extra lång och tillförlitlig livslängd på upp till sex år (Xtra). Den robusta konstruktionen har minimalt med svetspunkter och är vibrations- och stöttålig, vilket reducerar andelen tidiga lampbortfall och förlänger lampans livslängd. ZrAl-getter säkerställer högt bibehållet ljusflöde och färre tidiga bortfall. Plus-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde. Helt blyfria lampor. RoHS-kompatibla. Omfattas av WEEE, EU:s direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Användningsområde ex. vis belysning på vägar och i bostadsområden, dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning, industriell områdesbelysning, idrottsanläggningar – inomhus och utomhus. Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC 60662, IEC 62035).
Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 1950 K

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)
E83 467 14	MASTER SON-T APIA PLUS XT 70W	70 W	6600 lm	E27
E83 467 19	MASTER SON-T APIA PLUS XT 100W	100 W	10700 lm	E40
E83 467 23	MASTER SON-T APIA PLUS XT 150W	150 W	18000 lm	E40
E83 467 44	MASTER SON-T APIA PLUS XT 250W	250 W	33000 lm	E40
E83 467 54	MASTER SON-T APIA PLUS XT 400W	400 W	56000 lm	E40

E8346217

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Ellipsoidform, 6 årslampa

Högtrycksnatriumlampa med opaliserad ytterglob, starkt ljusflöde och lång och tillförlitlig livslängd. Äggformad ytterglob med beläggning. Det keramiska urladdningsröret har den nya APIA-tekniken (Active Philips Integrated Antenna) och därmed längre livslängd (upp till sex år). Plus-konceptet har hög verkningsgrad, och ger ett starkt ljusflöde och förbättrat bibehållet ljusflöde. Den robusta konstruktionen har minimalt med svetspunkter och är vibrations- och stöttålig, vilket reducerar andelen tidiga lampbortfall och förlänger lampans livslängd. Reglerbara. RoHS-kompatibla. Omfattas av WEEE, EU:s direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall. Användningsområden ex. vis belysning på vägar och i bostadsområden, dekorativ strålkastarbelysning och allmänbelysning, industriell områdesbelysning, idrottsanläggningar – inomhus och utomhus. Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC 60662, IEC 62035)
Färgåtergivningsindex Ra: 20-39

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur
E83 462 17	MASTER SON APIA PLUS XT70W	70 W	5600 lm	E27	1900 K
E83 462 29	MASTER SON APIA PLUS XT 100W	100 W	10000 lm	E40	1950 K
E83 462 44	MASTER SON APIA PLUS XT 150W	150 W	17500 lm	E40	1950 K
E83 462 49	MASTER SON APIA PLUS XT 250W	250 W	31300 lm	E40	1950 K
E83 462 64	MASTER SON APIA PLUS XT 400W	400 W	55400 lm	E40	1950 K

E8346701

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, 5 årslampa

Sockel (ljuskälla): E40, Lampform: Rör, enkel ände, Färgtemperatur: 2100 K, Extern tändare krävs: Ja, Kvicksilverfri: Ja, Diameter: 47 mm, Antal brännare: 1, Modell: Klar

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Total längd
E83 467 01	MASTER SON T APIA PLUS HG FREE	100 W	10000 lm	210 mm
E83 467 02	MASTER SON T APIA PLUS HG FREE	150 W	17100 lm	210 mm
E83 467 03	MASTER SON T APIA PLUS HG FREE	250 W	32200 lm	257 mm
E83 467 04	MASTER SON T APIA PLUS HG FREE	400 W	56000 lm	279 mm

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, 4 årslampa

Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Antal brännare: 1, Modell: Klar

E8346710

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 467 10	50W SON-T PIA PLUS E27	50 W	4400 lm	E27	156 mm	32 mm
E83 467 15	70W SON-T PIA PLUS E27	70 W	6600 lm	E27	156 mm	32 mm
E83 467 20	100W SON-T PIA PLUS	100 W	10700 lm	E40	210 mm	48 mm
E83 467 35	150W SON-T PIA PLUS	150 W	17500 lm	E40	210 mm	48 mm
E83 467 40	250W SON-T PIA PLUS	250 W	33200 lm	E40	257 mm	48 mm
E83 467 55	400W SON-T PIA PLUS	400 W	56500 lm	E40	283 mm	48 mm
E83 467 75	600W SON-T PIA PLUS	600 W	90000 lm	E40	283 mm	47 mm

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Ellipsoidform, 4 årslampa

Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Modell: Opal

E8346224

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Extern tändare krävs	Total längd	Diameter
E83 462 24	70W SON PIA PLUS INT T	70 W	5900 lm	E27	1900 K	Nej	156 mm	71 mm
E83 462 30	100W SON PLUS NATRIUM	100 W	10000 lm	E40	2000 K	Ja	186 mm	76 mm
E83 462 45	150W SON PLUS NATRIUM	150 W	16000 lm	E40	2000 K	Ja	226 mm	91 mm
E83 462 50	250W SON PLUS NATRIUM	250 W	31100 lm	E40	2000 K	Ja	226 mm	91 mm
E83 462 65	400W SON PLUS NATRIUM	400 W	55500 lm	E40	1950 K	Ja	290 mm	122 mm

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Ellipsoidform, standard

Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Antal brännare: 1

E8346210

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter	Modell
E83 462 10	50W EXT T SON NATRIUM	50 W	3500 lm	E27	156 mm	71 mm	Opal
E83 462 20	70W EXT T SON NATRIUM	70 W	5600 lm	E27	156 mm	71 mm	Opal
E83 462 80	1000W SON NATRIUM	1000 W	130000 lm	E40	400 mm	166.5 mm	Matt

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Ellipsoidform, standard med inbyggd tändare

Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 1950 K, Extern tändare krävs: Nej, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Total längd: 156 mm, Diameter: 71 mm, Antal brännare: 1, Modell: Matt

E8346215

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Lampeffektivitet
E83 462 15	50W SON MED INT T NATRIUM	50 W	3400 lm	
E83 462 25	70W SON MED INT T NATRIUM	70 W	5600 lm	80 lm/W

Urladdningslampor

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Ellipsoidform, Plug-in

Lampform: Ellipsoid, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Nej, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Antal brännare: 1, Ersättning för kvicksilverlampa: Ja

E8346297

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 462 97	SON H 68W/220 E27	68 W	5400 lm	E27	165 mm	71 mm
E83 462 98	110W SON-H NATRIUMLAMPA	110 W	10400 lm	E27	165 mm	71 mm
E83 463 00	220W SON-H NATRIUMLAMPA	220 W	20000 lm	E40	227 mm	91 mm
E83 463 05	350W SON-H NATRIUMLAMPA	350 W	34000 lm	E40	290 mm	122 mm

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, standard

Effekt ljuskälla: 1000 W, Ljusflöde: 130000 lm, Sockel (ljuskälla): E40, Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Total längd: 390 mm, Diameter: 67 mm, Antal brännare: 1, Modell: Klar

E8346780

Art-nr	Benämning
E83 467 80	1000W SON-T NATRIUM

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, Master White SON, färgförbättrad

Sockel (ljuskälla): PG12-1, Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 80-89, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Total längd: 149 mm, Diameter: 32 mm, Antal brännare: 1, Modell: Klar

E8346785

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur
E83 467 85	35W SDW-T INTERIÖR NATR.	35 W	1300 lm	2500 K
E83 467 90	50W SDW-T INTERIÖR NATR.	50 W	2300 lm	2500 K
E83 467 95	100W SDW-T INTERIÖR NATR.	100 W	5000 lm	2550 K

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, Master Mini White SON, färgförbättrad

Sockel (ljuskälla): GX12-1, Lampform: Rör, enkel ände, Färgtemperatur: 2500 K, Diameter: 20 mm, växtbelysning: Ja, Modell: Klar

E8346791

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Lampeffektivitet	Total längd
E83 467 91	SDW-TG 50W/825 GX12-1	50 W	2100 lm	42 lm/W	90 mm
E83 467 96	SDW-TG 100W/825 GX12-1	100 W	4400 lm	44 lm/W	97 mm

Högtrycksnatriumlampor SON Philips Rörform, för växtbelysning, Master SON-T PIA Agro

Effekt ljuskälla: 400 W, Ljusflöde: 55000 lm, Sockel (ljuskälla): E40, Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Kvicksilverfri: Nej, Total längd: 283 mm, Diameter: 47 mm, Antal brännare: 1, växtbelysning: Ja, Modell: Klar

E8346770

Art-nr	Benämning
E83 467 70	400W SON-T AGRO NATRIUM

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Standard VIALOX SON-E 4Y ellipsoidformad, beslammad

Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Matt

E8331502

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 315 02	SON-E 50W 4Y E27 STD.	50 W	3500 lm	E27	156 mm	71 mm
E83 315 04	SON-E 70W 4Y E27 STD.	70 W	5600 lm	E27	156 mm	71 mm
E83 315 08	SON-E 150W 4Y E40 STD.	150 W	14500 lm	E40	226 mm	91 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Super VIALOX SON-E 4Y ellipsoidformad, beslammad

Sockel (ljuskälla): E40, Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Matt

E8331604

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Total längd	Diameter
E83 316 04	SON-E 100W 4Y E40 SUPER	100 W	10200 lm	183 mm	76 mm
E83 316 06	SON-E 150W 4Y E40 SUPER	150 W	17000 lm	226 mm	91 mm
E83 316 08	SON-E 250W 4Y E40 SUPER	250 W	31100 lm	226 mm	91 mm
E83 316 10	SON-E 400W 4Y E40 SUPER	400 W	55500 lm	290 mm	122 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Standard VIALOX SON-E/I 4Y med inbyggd tändare

Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Total längd: 156 mm, Diameter: 71 mm, Modell: Matt

E8331516

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E83 315 16	SON-I 50W 4Y E27 STD.	50 W	3500 lm
E83 315 18	SON-I 70W 4Y E27 STD.	70 W	5600 lm

Urladdningslampor

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Standard VIALOX SON-E PLUG-IN ellipsoidformad

Lampform: Ellipsoid, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Nej, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Matt, Ersättning för kvicksilverlampa: Ja

E8331712

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 317 12	SON-E 110W PLUG-IN E27	110 W	8000 lm	E27	163 mm	75 mm
E83 317 14	SON-E 210W PLUG-IN E40	210 W	18000 lm	E40	226 mm	90 mm
E83 317 16	SON-E 350W PLUG-IN E40	350 W	34000 lm	E40	285 mm	122 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Standard VIALOX SON-T 4Y rörform klar

Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Klar

E8331534

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 315 34	SON-T 70W 4Y E27 STD.	70 W	6000 lm	E27	156 mm	38 mm
E83 315 40	SON-T 250W 4Y E40 STD.	250 W	28000 lm	E40	257 mm	46 mm
E83 317 44	SON-T 1000W E40 STD.	1000 W	130000 lm	E40	355 mm	66 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Super VIALOX SON-T 4Y rörform, klar

Lampform: Rör, enkel ände, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Klar

E8331622

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 316 22	SON-T 50W 4Y E27 SUPER	50 W	4400 lm	E27	156 mm	38 mm
E83 316 24	SON-T 70W 4Y E27 SUPER	70 W	6600 lm	E27	156 mm	38 mm
E83 316 26	SON-T 100W 4Y E40 SUPER	100 W	10700 lm	E40	210 mm	47 mm
E83 316 28	SON-T 150W 4Y E40 SUPER	150 W	17500 lm	E40	210 mm	47 mm
E83 316 30	SON-T 250W 4Y E40 SUPER	250 W	33200 lm	E40	257 mm	46 mm
E83 316 32	SON-T 400W 4Y E40 SUPER	400 W	56500 lm	E40	285 mm	47 mm
E83 316 34	SON-T 600W 4Y E40 SUPER	600 W	90000 lm	E40	285 mm	47 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Super VIALOX SON-TS 4Y, 2-sidigt socklad, klar

Lampform: Rör, dubbla ändar, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Modell: Klar

E8331640

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 316 40	SON-TS 70W 4Y RX7S SUPER	70 W	6800 lm	RX 7s	120 mm	20 mm
E83 316 44	SON-TS 150W 4Y RX7S-24 S	150 W	15000 lm	RX 7s-24	138 mm	23 mm

Högtrycksnatriumlampor VIALOX Osram Standard VIALOX SON-TS, 2-sidigt socklad, klar

Sockel (ljuskälla): Fc2, Lampform: Rör, dubbla ändar, Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 2000 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Total längd: 206 mm, Diameter: 23 mm, Modell: Klar

E8331756

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde
E83 317 56	SON-TS 250W FC2 STD.	250 W	25500 lm
E83 317 58	SON-TS 400W FC2 STD.	400 W	48000 lm

Högtrycksnatriumlampor Aura Long Life Aura Sodinette longlife ST, rörformad, klar

Lampform: Rör, enkel ände, Färgtemperatur: 2100 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Antal brännare: 2, Modell: Klar

E8303035

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 030 35	HPS LL SODIN ST 50W E27	50 W	4200 lm	E27	156 mm	38 mm
E83 030 36	HPS LL SODIN ST 70W E27	70 W	6400 lm	E27	156 mm	38 mm
E83 030 37	HPS LL SODIN ST 100W E40	100 W	10000 lm	E40	211 mm	46 mm
E83 030 38	HPS LL SODIN ST 150W E40	150 W	16500 lm	E40	211 mm	46 mm
E83 030 39	HPS LL SODIN ST 250W E40	250 W	32000 lm	E40	247 mm	46 mm
E83 030 40	HPS LL SODIN ST 400W E40	400 W	55000 lm	E40	271 mm	46 mm
E83 030 41	HPS LL SODIN ST 600W E40	600 W	88000 lm	E40	283 mm	46 mm
E83 030 49	LL HPS SODINETTE ST 1000W E40	100 W	134000 lm	E40	360 mm	65 mm

Högtrycksnatriumlampor Aura Long Life Aura Sodinette longlife SE, ellipsformad, belagd

Lampform: Ellipsoid, Färgtemperatur: 2100 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja, Antal brännare: 2, Modell: Matt

E8303042

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Total längd	Diameter
E83 030 42	HPS LL SODIN SE 50W E27	50 W	4000 lm	E27	156 mm	70 mm
E83 030 43	HPS LL SODIN SE 70W E27	70 W	6000 lm	E27	156 mm	70 mm
E83 030 44	HPS LL SODIN SE 100W E40	100 W	9500 lm	E40	186 mm	75 mm
E83 030 45	HPS LL SODIN SE 150W E40	150 W	15000 lm	E40	227 mm	90 mm
E83 030 46	HPS LL SODIN SE 250W E40	250 W	30500 lm	E40	227 mm	90 mm
E83 030 47	HPS LL SODIN SE 400W E40	400 W	52000 lm	E40	279 mm	120 mm
E83 030 48	HPS LL SODIN SE 600W E40	600 W	84000 lm	E40	279 mm	120 mm
E83 030 50	LL HPS SODINETTE SE 1000W E40	1000 W	131000 lm	E40	360 mm	165 mm

Urladdningslampor

Lågtrycksnatriumlampor Philips SOX och Master SOX-E

Färgåtergivningsindex Ra: 20-39, Färgtemperatur: 1800 K, Extern tändare krävs: Ja, Externt förkopplingsdon krävs: Ja

E8347010

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Diameter	Total längd
E83 470 10	35W SOX NATRIUM	35 W	4550 lm	51 mm	301 mm
E83 470 15	55W SOX NATRIUM	55 W	7800 lm	51 mm	415 mm
E83 470 20	90W SOX NATRIUM	90 W	13700 lm	65 mm	518 mm
E83 470 25	135W SOX NATRIUM	135 W	22600 lm	65 mm	765 mm
E83 470 30	180W SOX NATRIUM	180 W	32000 lm	65 mm	1110 mm
E83 471 10	18W SOX-E NATRIUM	18 W	1800 lm	51 mm	206 mm
E83 471 25	66W SOX-E NATRIUM	66 W	10500 lm	65 mm	518 mm
E83 471 30	91W SOX-E NATRIUM	90 W	17500 lm	65 mm	765 mm
E83 471 35	131W SOX-E NATRIUM	131 W	26200 lm	65 mm	1110 mm

Kvicksilverlampor Philips HPL 4

Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Ellipsoid

E8347651

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Diameter	Total längd
E83 476 51	HPL4 50W/634 KVICKS	50 W	2000 lm	3400 K	40 lm/W	55 mm	129 mm
E83 476 52	HPL4 50W/642 KVICKS	50 W	2000 lm	4200 K	40 lm/W	55 mm	129 mm
E83 476 61	HPL4 80W/634 KVICKS	80 W	4000 lm	3400 K	50 lm/W	70 mm	154 mm
E83 476 62	HPL4 80W/642 KVICKS	80 W	4000 lm	4200 K	50 lm/W	70 mm	154 mm
E83 476 71	HPL4 125W/634 KVICKS	125 W	6800 lm	3400 K	54 lm/W	75 mm	172 mm
E83 476 72	HPL4 125W/642 KVICKS	125 W	6800 lm	4200 K	54 lm/W	75 mm	172 mm

Kvicksilverlampor Philips HPL-N

Sockel (ljuskälla): E40, Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Lampform: Ellipsoid, Brinnläge: Valfri

E8347730

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 477 30	HPL-N 250W KVICKSILVER	250 W	12700 lm	4100 K	91 mm	228 mm
E83 477 40	HPL-N 400W KVICKSILVER	400 W	22000 lm	3900 K	121.5 mm	290 mm
E83 477 50	HPL-N 700W KVICKSILVER	700 W	38500 lm	3900 K	141.5 mm	328 mm
E83 477 60	HPL-N 1000W KVICKSILVER	1000 W	58500 lm	3900 K	166.5 mm	399 mm

Kvicksilverlampor Osram HQL Standard

Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Lampform: Ellipsoid, Brinnläge: Valfri

E8332674

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgtemperatur	Diameter	Total längd
E83 326 74	HQL 50W KVICKSILVER	50 W	1800 lm	E27	4200 K	56 mm	127 mm
E83 326 78	HQL 80W KVICKSILVER	80 W	3800 lm	E27	4200 K	71 mm	155 mm
E83 326 82	HQL 125W KVICKSILVER	125 W	6300 lm	E27	4200 K	76 mm	168 mm
E83 326 86	HQL 250W KVICKSILVER	250 W	13000 lm	E40	4000 K	91 mm	226 mm
E83 326 90	HQL 400W KVICKSILVER	400 W	22000 lm	E40	4000 K	122 mm	285 mm
E83 326 94	HQL 700W KVICKSILVER	700 W	40000 lm	E40	4000 K	141 mm	325 mm
E83 326 98	HQL 1000W KVICKSILVER	1000 W	57000 lm	E40	4000 K	165 mm	355 mm

Kvicksilverlampor Osram HQL De luxe

Färgåtergivningsindex Ra: 40-59, Färgtemperatur: 3400 K, Lampform: Ellipsoid, Brinnläge: Valfri

E8332634

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Diameter	Total längd
E83 326 34	HQL DE LUXE 50W KVICKS	50 W	2000 lm	E27	56 mm	127 mm
E83 326 38	HQL DE LUXE 80W KVICKS	80 W	4000 lm	E27	71 mm	155 mm
E83 326 42	HQL DE LUXE 125W KVICKS	125 W	6800 lm	E27	76 mm	168 mm
E83 326 46	HQL DE LUXE 250W KVICKS	250 W	14000 lm	E40	91 mm	226 mm
E83 326 50	HQL DE LUXE 400W KVICKS	400 W	24000 lm	E40	122 mm	285 mm

Kvicksilverlampor Osram HQL Super de luxe

Effekt ljuskälla: 80 W, Ljusflöde: 3400 lm, Sockel (ljuskälla): E27, Färgåtergivningsindex Ra: 60-69, Färgtemperatur: 3200 K, Lampform: Ellipsoid, Brinnläge: Valfri, Diameter: 71 mm, Total längd: 155 mm

E8332608

Art-nr	Benämning
E83 326 08	HQL 80W SUPER DL KVICKS

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Urladdningslampor

E8347500

Blandljuslampor Philips

Urladdningsrör av kvartsglas med kvicksilver i serie med en glödtråd som dels ger ett tillskott av glödljus dels fungerar som strömbegränsare. Kombinerar högt ljusflöde med god färgåtergivning. Kombinerar ett kontinuerligt spektrum från glödljuset med linjespektrum från kvicksilverbrännaren. Kan ej ljusregleras.
Lampform: Ellipsoid, Direktanslutning till nätspänning: Ja

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Ljusflöde	Sockel (ljuskälla)	Färgåtergivningsindex Ra	Färgtemperatur	Lampeffektivitet	Total längd	Diameter
E83 475 00	ML 100W BLANDLJUS E27	100 W	1100 lm	E27	70-79	3300 K	11 lm/W	155 mm	71 mm
E83 475 05	ML 160W BLANDLJUS E27	160 W	3150 lm	E27	60-69	3600 K	19 lm/W	173 mm	76 mm
E83 475 10	ML 250W BLANDLJUS E27	250 W	5500 lm	E27	60-69	3400 K	20 lm/W	211 mm	90 mm
E83 475 15	ML 250W BLANDLJUS E40	250 W	5500 lm	E40	60-69	3400 K	22 lm/W	230 mm	91 mm
E83 475 20	ML 500W BLANDLJUS E40	500 W	13000 lm	E40	40-59	3700 K	26 lm/W	290 mm	122 mm

Reflektorlampor

E8385270

Lågenergireflektorlampor R50 Lågenergireflektorlampor Megaman

Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Lampform: Cylinderformad, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 50 mm

Art-nr	Benämning	Ljusflöde	Effekt ljuskälla	Sockel (ljuskälla)	Total längd
E83 852 70	LÅGEN-REFL GU10 7W 2700K	70 lm	7 W	GU10	66 mm
E83 852 71	LÅGEN-REFL R50 E14 7W	70 lm	7 W	E14	87 mm
E83 852 73	LÅGEN-REFL R50 E14 9W	90 lm	9 W	E14	87 mm
E83 852 74	LÅGEN-REFL GU10 9W 2700K	90 lm	9 W	GU10	76 mm
E83 852 75	LÅGEN-REFL GU10 11W 2700K	125 lm	11 W	GU10	76 mm

E8345817

Lågenergireflektorlampor R50 lågenergireflektorlampor Philips

Ljusflöde: 160 lm, Effekt ljuskälla: 7 W, Medellivslängd: 8000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Reflektor, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 50.8 mm, Total längd: 97 mm

Art-nr	Benämning
E83 458 17	LÅGEN-REFL R50 7W E14

E8345821

Lågenergireflektorlampor R80 lågenergireflektorlampa

Ljusflöde: 750 lm, Effekt ljuskälla: 20 W, Medellivslängd: 10000 h, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 81 mm, Total längd: 143 mm

Art-nr	Benämning	Lampform	Färgtemperatur	Ljusfärg
E83 458 21	LÅGEN-REFL 20W/827 E27	Reflektor	2700 K	827
E83 458 23	LÅGEN-REFL 20W/840 E27	Päronform	4000 K	840

Reflektorlampor

Lågenergireflektorlampor R63 lågenergireflektorlampa

Ljusflöde: 140 lm, Effekt ljuskälla: 11 W, Medellivslängd: 15000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Färgtemperatur: 2700 K, Diameter: 50 mm, Total längd: 87 mm

Art-nr	Benämning
E83 852 76	LÅGEN-REFL R63 E27 11W

Reflektorlampor med halogenljus Halogen Energy Saver Spot R50

Effekt ljuskälla: 28 W, Spänning: 230 V, Lampform: Svampform, Sockel (ljuskälla): E14, Spridningsvinkel °: 30 °, Ljusstyrka: 430 cd, Färgtemperatur: 2800 K, Diameter: 50 mm, Total längd: 85 mm, Reflektortyp: Glas, UV-skydd: Ja, Cool beam: Nej, Modell: Spot, Infrarödteknik: Nej

E8327398

Art-nr	Benämning
E83 273 98	H-SPOT R50 ES 28W E14 30°

Reflektorlampor, färgade PARTYTONE R50 reflektorlampor, färgade

Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 50 mm, Total längd: 84 mm, Modell: Spot

E8340870

Art-nr	Benämning
E83 408 70	R50 40W E14 RÖD SPOTLINE
E83 408 75	R50 40W E14 GUL SPOTLINE
E83 408 85	R50 40W E14 BLÅ SPOTLINE

Reflektorlampor, färgade PARTYTONE R63 reflektorlampor, färgade

Effekt ljuskälla: 40 W, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Spridningsvinkel °: 30 °, Reflektortyp: Spot, Reflektorfärg: Silver, Diameter: 63 mm

E8340890

Art-nr	Benämning	Total längd
E83 408 90	40W E27 RÖD R63 SPOTLINE	104 mm
E83 408 95	40W E27 GUL R63 SPOTLINE	104.5 mm
E83 409 05	40W E27 BLÅ R63 SPOTLINE	104.5 mm

Reflektorlampor, färgade Neodymium R50 reflektorlampa

Effekt ljuskälla: 40 W, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 50 mm, Total längd: 86 mm

E8340910

Art-nr	Benämning
E83 409 10	R50 40W E14 NEODYMIUMREFL

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Reflektorlampor

Reflektorlampor, färgade Neodymium R63 reflektorlampa

Effekt ljuskälla: 60 W, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 64 mm, Total längd: 103 mm

E8340915

Art-nr	Benämning
E83 409 15	R63 60W E27 NEODYMIUMREFL

PAR pressglaslampor Halo PAR 38 230 V

Spänning: 230 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Diameter: 122 mm, Total längd: 136 mm, Typbeteckning PAR: 38



E8340935

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka	Modell
E83 409 35	PAR 38 60W E27 12°SPOT	60 W	12 °	3900 cd	Spot
E83 409 40	PAR 38 80W E27 12°SPOT	80 W	12 °	5400 cd	Spot
E83 409 45	PAR 38 120W E27 12°SPOT	120 W	12 °	9500 cd	Spot
E83 409 55	PAR 38 60W E27 30°FLOOD	60 W	30 °	1200 cd	Flod
E83 409 60	PAR 38 80W E27 30°FLOOD	80 W	30 °	1800 cd	Flod
E83 409 65	PAR 38 120W E27 30°FLOOD	120 W	30 °	3100 cd	Flod

PAR pressglaslampor PAR 38 24 V

Effekt ljuskälla: 120 W, Spänning: 24 V, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): E27, Spridningsvinkel °: 10 °, Ljusstyrka: 25000 cd, Diameter: 122 mm, Total längd: 136 mm, Typbeteckning PAR: 38, Modell: Spot



E8340950

Art-nr	Benämning
E83 409 50	120W 24V REFL.PAR38 SPOT

PAR pressglaslampor Lågenergilampa Reflektor PAR38

Effekt ljuskälla: 23 W, Medellivslängd: 8000 h, Spänning: 230 V, Sockel (ljuskälla): E27, Lampform: Reflektor, Färgtemperatur: 2700 K, Ljusfärg: 827, Diameter: 120 mm, Total längd: 135 mm

E8345827

Art-nr	Benämning
E83 458 27	LÅGEN PAR38 23W E27

PAR pressglaslampor med 2-stiftsockel PAR 56

Effekt ljuskälla: 300 W, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GX16d, Diameter: 178 mm, Total längd: 127 mm, Typbeteckning PAR: 56



E8310762

Art-nr	Benämning	Spridningsvinkel °	Ljusstyrka
E83 107 62	PAR 56 NSP 300W GX16D	11 °	70000 cd
E83 107 78	PAR 56 MFL 300W GX16D	20 °	30000 cd
E83 107 94	PAR 56 WFL 300W GX16D	37 °	10000 cd

PAR pressglaslampor med 2-stiftsockel PAR 64

Effekt ljuskälla: 500 W, Lampform: PAR-reflektor, Sockel (ljuskälla): GX16d, Spridningsvinkel °: 23 °, Ljusstyrka: 34000 cd, Diameter: 204 mm, Total längd: 152 mm, Typbeteckning PAR: 64



E8310810

Art-nr	Benämning
E83 108 10	500W PAR 64/MFL

Signal- och indikeringslampor

Glassockellampor Wedgesockel T5 W 2x4,6 d

Spänning: 30 V, Sockel (ljuskälla): W2x4,6d, Lampform: Rörform, Diameter: 5 mm, Total längd: 20 mm



E8380451

Art-nr	Benämning
E83 804 51	W2X4,6D 24-30 SIGNALLAMPA

Telefonlampor Sockel T 5,5

Sockel (ljuskälla): T5,5, Lampform: Rörform, Diameter: 5 mm, Total längd: 30 mm

E8380420

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 804 20	0,5W 24V TELEFONLAMPA	24 V	0.5 W
E83 804 21	1,2W 24V TELEFONLAMPA	24 V	1.2 W
E83 804 22	1,2W 30V TELEFONLAMPA	30 V	1.2 W
E83 804 23	0,7W 36V TELEFONLAMPA	36 V	0.7 W
E83 804 24	1,0W 48V TELEFONLAMPA	48 V	1 W
E83 804 25	1,2W 60V TELEFONLAMPA	60 V	1.2 W

Signal- och indikeringslampor

Signallampa Sockel T1 3/4 MG

Spänning: 28 V, Sockel (ljuskälla): T1, Lampform: Rörform, Diameter: 6 mm, Total längd: 16 mm, Effekt ljuskälla: 1.1 W

E8380452

Art-nr	Benämning
E83 804 52	MG 5,7S/9 28V SIGNALLAMPA

Signallampa Spollampa SV8,5 15X44

E8380567

Spänning: 30 V, Sockel (ljuskälla): SV8,5, Lampform: Övrigt, Diameter: 15 mm, Total längd: 44 mm, Effekt ljuskälla: 10 W

Art-nr	Benämning
E83 805 67	10W S8,5 30V HISSLAMPA

Signal- och indikeringslampor Sockel E10 rörform

Sockel (ljuskälla): E10, Lampform: Rörform, Diameter: 10 mm, Total längd: 25 mm

E8380453

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 804 53	1,1W E10 6V SIGNALLAMPA	6 V	1.1 W
E83 804 55	1,2W E10 12V SIGNALLAMPA	12 V	1.2 W
E83 804 56	2W E10 12V SIGNALLAMPA	12 V	2 W
E83 804 57	1,2W E10 24V SIGNALLAMPA	24 V	1.2 W
E83 804 58	2W E10 24V SIGNALLAMPA	24 V	2 W
E83 804 59	3W E10 24V SIGNALLAMPA	24 V	3 W
E83 804 60	1,5W E10 30V SIGNALLAMPA	30 V	1.5 W
E83 804 61	3W E10 30V SIGNALLAMPA	30 V	3 W
E83 804 62	1,8W E10 36V SIGNALLAMPA	36 V	1.8 W
E83 804 63	3W E10 48V SIGNALLAMPA	48 V	3 W
E83 804 64	2,4W E10 60V SIGNALLAMPA	60 V	2.4 W
E83 804 65	2,6W E10 130V SIGNALLAMPA	130 V	2.6 W
E83 804 66	3W E10 240V SIGNALLAMPA	240 V	3 W

Signal- och indikeringslampor Sockel E 10

Sockel (ljuskälla): E10

E8380561

Art-nr	Benämning	Spänning	Diameter	Total längd
E83 805 61	12V E10 RÖD LED-LAMPA	12 V	10 mm	20.5 mm
E83 805 62	12V E10 GUL LED-LAMPA	12 V	10 mm	20.5 mm
E83 805 63	12V E10 GRÖN LED-LAMPA	12 V	10 mm	20.5 mm
E83 805 64	24V E10 RÖD LED-LAMPA	24 V	11 mm	20 mm
E83 805 65	24V E10 GUL LED-LAMPA	24 V	11 mm	20 mm
E83 805 66	24V E10 GRÖN LED-LAMPA	24 V	11 mm	20 mm

Signal- och indikeringslampor

Signal- och indikeringslampor Sockel E14 rörform

Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Rörform, Diameter: 13 mm, Total längd: 30 mm

E8380470

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 804 70	5W E14 12V SIGNALLAMPA	12 V	5 W
E83 804 71	2W E14 24V SIGNALLAMPA	24 V	2 W
E83 804 73	5W E14 24V SIGNALLAMPA	24 V	5 W
E83 804 74	2W E14 48V SIGNALLAMPA	48 V	2 W
E83 804 77	1,2W E14 60V SIGNALLAMPA	60 V	1.2 W
E83 804 78	5W E14 60V SIGNALLAMPA	60 V	5 W
E83 804 80	5-7W E14 260V SIGNALLAMPA	260 V	7 W

Signal- och indikeringslampor Sockel E14 rörform rund topp

Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Rörform, Diameter: 16 mm, Total längd: 54 mm

E8380481

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 804 81	10W E14 12V SIGNALLAMPA	12 V	10 W
E83 804 82	15W E14 12V SIGNALLAMPA	12 V	15 W
E83 804 83	5W E14 24V SIGNALLAMPA	24 V	5 W
E83 804 84	6-10W E14 24-30V SIGNALL.	30 V	10 W
E83 804 85	3W E14 30V SIGNALLAMPA	30 V	3 W
E83 804 86	5W E14 36V SIGNALLAMPA	36 V	5 W
E83 804 87	5-7W E14 32-42V SIGNALL.	42 V	7 W
E83 804 88	5W E14 60V SIGNALLAMPA	60 V	5 W
E83 804 89	6-10W E14 140V SIGNALL.	140 V	10 W
E83 804 90	5-7W E14 260V SIGNALLAMPA	260 V	7 W
E83 804 91	6-10W E14 260V SIGNALL.	260 V	10 W
E83 804 92	10-15W E14 260V SIGNALL.	260 V	15 W
E83 804 93	10W E14 380V SIGNALLAMPA	380 V	10 W

Signal- och indikeringslampor Sockel E14 rörform plan topp

Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Rörform



E8380494

Art-nr	Benämning	Spänning	Diameter	Total längd	Effekt ljuskälla
E83 804 94	5W E14 24V SIGNALLAMPA	24 V	16 mm	45 mm	5 W
E83 804 95	15W E14 24V SIGNALLAMPA	24 V	16 mm	45 mm	15 W
E83 804 96	15W E14 48V SIGNALLAMPA	48 V	22 mm	48 mm	15 W
E83 804 97	6-10W E14 220-260V SIGNAL	260 V	22 mm	48 mm	10 W

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Signal- och indikeringslampor

Signal- och indikeringslampor Sockel BA9s med rund topp

Sockel (ljuskälla): Ba9s, Lampform: Rörform, Diameter: 9 mm, Total längd: 23 mm



E8380498

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 804 98	2W BA9S 12V SIGNALLAMPA	12 V	2 W
E83 804 99	2W BA9S 24V SIGNALLAMPA	24 V	2 W
E83 805 00	1W BA9S 26V SIGNALLAMPA	26 V	1 W
E83 805 01	3W BA9S 26V SIGNALLAMPA	26 V	3 W
E83 805 02	1W BA9S 48V SIGNALLAMPA	48 V	1 W
E83 805 03	2,4W BA9S 60V SIGNALLAMPA	60 V	2.4 W
E83 805 91	4,8V 1,5W BA9S SIGN.LAMPA	4.8 V	1.5 W

Signal- och indikeringslampor Sockel BA9s rörform med plan topp

Sockel (ljuskälla): Ba9s, Lampform: Rörform, Diameter: 10 mm, Total längd: 28 mm

E8380504

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 805 04	2W BA9S 6,3V SIGNALLAMPA	6.3 V	2 W
E83 805 05	2W BA9S 12V SIGNALLAMPA	12 V	2 W
E83 805 06	1,2W BA9S 24V SIGNALLAMPA	24 V	2 W
E83 805 07	2W BA9S 24V SIGNALLAMPA	24 V	2 W
E83 805 08	3W BA9S 24V SIGNALLAMPA	24 V	3 W
E83 805 09	1,2W BA9S 30V SIGNALLAMPA	30 V	1.2 W
E83 805 10	1,5W BA9S 30V SIGNALLAMPA	30 V	1.5 W
E83 805 11	3W BA9S 30V SIGNALLAMPA	30 V	3 W
E83 805 12	1,8W BA9S 36V SIGNALLAMPA	36 V	1.8 W
E83 805 13	3W BA9S 48V SIGNALLAMPA	48 V	3 W
E83 805 14	1,2W BA9S 60V SIGNALLAMPA	60 V	1.2 W
E83 805 15	2,4W BA9S 60V SIGNALLAMPA	60 V	2.4 W
E83 805 16	2,6W BA9S 130V SIGNALL.	130 V	2.6 W
E83 805 17	2,4W BA9S 240V SIGNALLAMP	240 V	2.4 W
E83 805 18	2W BA9S 130V SIGNALLAMPA	130 V	2 W

Signal- och indikeringslampor Sockel BA 9 s

Sockel (ljuskälla): Ba9s, Lampform: Rörform, Diameter: 10 mm



E8380555

Art-nr	Benämning	Spänning	Total längd
E83 805 55	12V BA9S RÖD LED-LAMPA	12 V	19.5 mm
E83 805 56	12V BA9S GUL LED-LAMPA	12 V	19.5 mm
E83 805 57	12V BA9S GRÖN LED-LAMPA	12 V	19.5 mm
E83 805 58	24V BA9S RÖD LED-LAMPA	24 V	20.5 mm
E83 805 59	24V BA9S GUL LED-LAMPA	24 V	20.5 mm
E83 805 60	24V BA9S GRÖN LED-LAMPA	24 V	20.5 mm
E83 805 69	24V BA9S VIT LED-LAMPA	24 V	22 mm
E83 805 70	130V BA9S RÖD LED-LAMPA	130 V	22 mm
E83 805 71	130V BA9S GUL LED-LAMPA	130 V	22 mm
E83 805 72	130V BA9S GRÖN LED-LAMPA	130 V	22 mm
E83 805 73	130V BA9S VIT LED-LAMPA	130 V	22 mm
E83 805 74	130V BA9S BLÅ LED-LAMPA	130 V	22 mm
E83 805 75	230V BA9S RÖD LED-LAMPA	230 V	22 mm
E83 805 76	230V BA9S GUL LED-LAMPA	230 V	22 mm
E83 805 77	230V BA9S GRÖN LED-LAMPA	230 V	22 mm
E83 805 78	230V BA9S VIT LED-LAMPA	230 V	22 mm
E83 805 79	230V BA9S BLÅ LED-LAMPA	230 V	22 mm
E83 805 80	24V BA9S BLÅ LED-LAMPA	230 V	22 mm

Signal- och indikeringslampor Sockel BA15d rörform

Sockel (ljuskälla): BA15d, Lampform: Rörform, Diameter: 16 mm, Total längd: 54 mm



E8380520

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 805 20	4W BA15D 24V SIGNALLAMPA	24 V	4 W
E83 805 21	6-10W BA15D 30V SIGNALL.	30 V	10 W
E83 805 22	5W BA15D 30V SIGNALLAMPA	30 V	5 W
E83 805 24	5W BA15D 60V SIGNALLAMPA	60 V	5 W
E83 805 26	5W BA15D 130V SIGNALLAMPA	130 V	5 W
E83 805 28	3-5W BA15D 260V SIGNALL.	260 V	5 W
E83 805 30	6-10W BA15D 260V SIGNALL.	260 V	10 W
E83 805 31	10-15W BA15D 260V SIGNALL	260 V	15 W

Signal- och indikeringslampor Sockel B22d

Spänning: 280 V, Sockel (ljuskälla): B22d, Diameter: 27 mm, Total längd: 60 mm, Effekt ljuskälla: 10 W



E8380533

Art-nr	Benämning
E83 805 33	10W B22D 280V SIGNALLAMPA

Billampor

Strålkastarlampor - halogen för personbilar H1 sockel P14,5s

E8328378

Lampeffekt fibertråd 1: 55 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): P14,5s, Teknologi: Halogenlampa, Lämplig för helljus personbil: Ja

Art-nr	Benämning
E83 283 78	H1 12V 55W STD BILLAMPA

Strålkastarlampor - halogen för personbilar H4 sockel P43t



E8328396

Antal glödtrådar: 2, Lampeffekt fibertråd 1: 60 W, Lampeffekt fibertråd 2: 55 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): P43t, Normerad märkning: H4, Teknologi: Halogenlampa, Lämplig för helljus personbil: Ja, Lämplig för helljus lastbil: Ja, Lämplig för övrig belysning lastbil: Nej

Art-nr	Benämning
E83 283 96	H4 12V 60/55W STD BILLAMP

Strålkastarlampor - halogen för personbilar H7 sockel PX26d

Lampeffekt fibertråd 1: 55 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): PX26d, Normerad märkning: H7, Teknologi: Halogenlampa, Lämplig för helljus personbil: Ja, Lämplig för helljus lastbil: Ja, Lämplig för övrig belysning lastbil: Nej

Art-nr	Benämning
E83 284 14	H7 12V 55W STD BILLAMPA

Lampor för back-, broms- och bakljus samt blinkers Sockel BA 15 s

E8342574

Sockel (ljuskälla): BA15s, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja

Art-nr	Benämning	Lampeffekt fibertråd 1	Spänning
E83 425 74	BA15S 12401 BILLAMPA	15 W	12 V
E83 425 80	BA15S 12498 LAMPA 21W	21 W	12 V
E83 425 88	BA15S 13498 BILLAMPA	31 W	24 V

Lampor för back-, broms- och bakljus samt blinkers Sockel BA 15 d

E8342592

Lampeffekt fibertråd 1: 15 W, Spänning: 24 V, Sockel (ljuskälla): BA15d, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja

Art-nr	Benämning
E83 425 92	BA15D 13402 BILLAMPA

Lampor för park-, bakljus, blinkers samt innerbely Sockel SV 8,5

Sockel (ljuskälla): SV8,5, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja

E8342504

Art-nr	Benämning	Lampeffekt fibertråd 1	Spänning
E83 425 04	SV8,5 12844 LAMPA 5W 12V	5 W	12 V
E83 425 08	SV8,5 12864 LAMPA 5W 12V	5 W	12 V
E83 425 10	SV8,5 12866 LAMPA 10W 12V	10 W	12 V
E83 425 16	SV8,5 13844 BILLAMPA	5 W	24 V
E83 425 18	SV8,5 13864 5W BILLAMPA	5 W	24 V
E83 425 20	SV8,5 13866 10W BILLAMPA	10 W	24 V
E83 425 22	SV8,5 13850 15W BILLAMPA	15 W	24 V

Lampor för park-, bakljus, blinkers samt innerbely Sockel W 2x4,6 d

Lampeffekt fibertråd 1: 1.5 W, Spänning: 24 V, Sockel (ljuskälla): W2x4,6d, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja

E8342528

Art-nr	Benämning
E83 425 28	1,2W W2X4,6D 13516 BILL.

Lampor för park-, bakljus, blinkers samt innerbely Sockel W 2,1x9,5 d

Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): W2,1x9,5d, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja



E8342530

Art-nr	Benämning	Lampeffekt fibertråd 1
E83 425 30	3W W2,1X9,5D 12256 BILL.	3 W
E83 425 32	5W W2,1X9,5D 12961 BILL.	5 W

Parkerings- och kontrollampor m.m. Sockel BA 9 s

Lampeffekt fibertråd 1: 4 W, Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): Ba9s, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja

E8342614

Art-nr	Benämning
E83 426 14	BA9S 12929 LAMPA 4W T4

Elektroskandia Sverige
För mer information samt större utbud, besök elektroskandia.se

Billampor

Parkerings- och kontrollampor m.m. Sockel BA 15 s

Sockel (ljuskälla): BA15s, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja



E8342622

Art-nr	Benämning	Lampeffekt fibertråd 1	Spänning
E83 426 22	BA15S 12821 LAMPA 5W	5 W	12 V
E83 426 24	BA15S 12814 LAMPA 10W	10 W	12 V
E83 426 26	BA15S 13821 BILLAMPA	5 W	24 V
E83 426 30	BA15S 13814 BILLAMPA	10 W	24 V

Parkerings- och kontrollampor m.m. Sockel BA 15 d

Lampeffekt fibertråd 1: 5 W, Spänning: 24 V, Sockel (ljuskälla): BA15d, Teknologi: Glödlampa, Lämplig för övrig belysning personbil: Ja



E8342634

Art-nr	Benämning
E83 426 34	BA15D 13822 BILLAMPA

Glimlampor

Signalglimlampor med inbyggt motstånd Sockel E10

Sockel (ljuskälla): E10, Diameter: 10 mm

E8380534

Art-nr	Benämning	Spänning	Total längd
E83 805 34	GLIML. E10 1,5MA 230V	230 V	25 mm
E83 805 35	0,9MA E10 380V GLIMLAMPA	380 V	25 mm
E83 805 36	1,5MA E10 220-240V GLIML.	240 V	28 mm
E83 805 37	1,4MA E10 220V GLIMLAMPA	220 V	28 mm

Signalglimlampor med inbyggt motstånd Sockel E14

Sockel (ljuskälla): E14

E8380538

Art-nr	Benämning	Spänning	Diameter	Total längd
E83 805 38	1,4MA E14 220V GLIMLAMPA	220 V	14 mm	30 mm
E83 805 39	2,0MA E14 220-240V GLIML.	240 V	14 mm	30 mm
E83 805 40	1,2MA E14 380-400V GLIML.	400 V	14 mm	30 mm
E83 805 42	2,5MA E14 380-400VGLIML.	400 V	17 mm	54 mm

Signalglimlampor med inbyggt motstånd Sockel BA9s

Sockel (ljuskälla): Ba9s, Diameter: 10 mm, Total längd: 28 mm

E8380543

Art-nr	Benämning	Spänning
E83 805 43	0,8MA BA9S 110-130V GLIML	130 V
E83 805 44	1,5MA BA9S 220-240V GLIML	240 V
E83 805 45	0,9MA BA9S 380-400V GLIML	400 V

Signalglimlampor med inbyggt motstånd Sockel BA15d

Spänning: 240 V, Sockel (ljuskälla): BA15d, Diameter: 16 mm, Total längd: 54 mm

E8380547

Art-nr	Benämning
E83 805 47	3,0MA BA15D 220-240V GLIM

Signalglimlampor utan inbyggt motstånd Sockel E 14

Spänning: 220 V, Sockel (ljuskälla): E14, Diameter: 14 mm, Total längd: 30 mm

E8380549

Art-nr	Benämning
E83 805 49	2,5MA E14 220V GLIMLAMPA

Cykel-, fick- och smålampor

Klotformiga Sockel E10

Sockel (ljuskälla): E10, Lampform: Rund/klot, Diameter: 11 mm, Total längd: 24 mm, Lämplig för ficklampor: Ja, Effekt ljuskälla: 3 W

E8380550

Art-nr	Benämning	Spänning
E83 805 50	3W E10 6V DVÄRGLAMPA	6 V
E83 805 51	3W E10 24V DVÄRGLAMPA	24 V

Cykel-, fick- och smålampor

Fokuslampor Sockel P13,5 s

Sockel (ljuskälla): P13,5s, Diameter: 11 mm, Total längd: 30.5 mm



E8380552

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 805 52	1,2W PR2 2,4V FOCUSLAMPA	2.4 V	1.2 W
E83 805 53	1W PR3 3,6V FOCUSLAMPA	3.6 V	1 W
E83 805 54	0,75W PR6 2,5V FOCUSLAMPA	2.5 V	0.75 W

Speciallampor

Projektorlampor Sockel G 6,35

Sockel (ljuskälla): G6,35, Teknologi: Glödlampa

E8327824

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla	Spänning	Ljusflöde	Färgtemperatur	Brinnläge	ANSI	Reflektordiameter
E83 278 24	250W 24V M/33 PROJ.LAMPA	250 W	24 V	9000 lm		Valfri		
E83 278 26	400W 36V A1/239 PROJ.LAMP	400 W	36 V	16200 lm	3250 K	Valfri		
E83 423 60	150W 24V A1/216 PROJEKTOR	150 W	24 V	6000 lm	3400 K			12.75 mm
E83 423 65	250W 24V A1/223 PROJEKTOR	250 W	24 V	9500 lm	3400 K	S90	EHJ	12.75 mm
E83 423 70	400W 36V A1/239 PROJEKTOR	400 W	36 V					

Jullampor

Normal- och klotlampor för granbelysing Normallampor, klar

Dekorationslampa för utomhusbruk. Ej gasfyllda vilket ger dem högre tålighet för temperaturändringar.
Ljusflöde: 120 lm, Effekt ljuskälla: 15 W, Sockel (ljuskälla): B22, Lampform: Standard, Modell: Klar, Diameter: 60 mm, Total längd: 105 mm

E8381120

Art-nr	Benämning
E83 811 20	15W B22 KLAR NORMAL

Normal- och klotlampor för granbelysing Klotlampor, klara

Effekt ljuskälla: 7 W, Medellivslängd: 1000 h, Spänning: 240 V, Modell: Klar, Diameter: 45 mm, Total längd: 72 mm

E8381184

Art-nr	Benämning	Sockel (ljuskälla)
E83 811 84	7W B22 240V KLOT KLAR	B22
E83 811 85	7W E27 240V KLOT KLAR	E27

Topplampor För Luciakronor, tärn- och Staffansljus

Spänning: 1.4 V, Sockel (ljuskälla): E10, Lampform: Droppform, Effekt ljuskälla: 0.14 W

E8382407

Art-nr	Benämning
E83 824 07	1,4V/0,1A E10 3-P TOPPL

Topplampor För julgransbelysningar

Sockel (ljuskälla): E10

E8382010

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 820 10	7V/2,5W E10 3-P TOPPLAMPA	7 V	2.5 W
E83 824 08	14V/3W E10 3-P TOPPLAMPA	14 V	3 W

Topplampor LED topplampa

Märkspänning: 46 V, Lampform: Ljus, Sockel (ljuskälla): E10

E8382406

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 824 06	GLÖD.UNIVE10LED3PKLR	0.2 W
E83 824 34	LED UNIVER E10 FROST	0.1 W
E83 824 35	LED UNIVER E10 ROM FROST	0.1 W

Skaftlampor, Illuminationslampor Normala skaftlampor

Sockel (ljuskälla): E10, Diameter: 15 mm, Total längd: 103 mm

E8382007

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 820 07	24V/1,8W E10 2-P SKAFTLAM	24 V	1.8 W
E83 824 11	16V/3W E10 2-P SKAFTLAMPA	16 V	3 W
E83 824 12	34V/3W E10 2-P SKAFTLAMPA	34 V	3 W

Jullampor

Skaftlampor, Illuminationslampor Illuminationslampor för julgransbelysning utomhus

Sockel (ljuskälla): E14, Lampform: Kronljus

E8382015

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 820 15	16V/4W E14 VRIDEN KRON 2P	16 V	4 W
E83 824 00	14V/5W E14 RÖD KRON 2-P	14 V	5 W
E83 824 02	14V/5W E14 GRÖN KRON 2-P	14 V	5 W
E83 824 03	14V/5W E14 BLÅ KRON 2-P	14 V	5 W
E83 824 05	14V/5W E14 KLAR KRON 2-P	14 V	5 W

Pisello-lampor för ljusslingor, stjärnor mm. Pisello-lampor med skruvsockel

Spänning: 12 V, Sockel (ljuskälla): E5

E8382425

Art-nr	Benämning	Effekt ljuskälla
E83 824 25	12V/0,6W E5 5-P PIS KLAR	0.6 W
E83 824 27	12V/1,2W E5 5-P PIS KLAR	1.2 W

Pisello-lampor för ljusslingor, stjärnor mm. Pisello-lampor med trycksockel

Sockel (ljuskälla): Övrigt

Art-nr	Benämning	Spänning	Effekt ljuskälla
E83 820 23	2,4V/0,18W 5-P PUSH IN	2.4 V	0.18 W
E83 824 20	3V/0,19W 5-P KLAR 380-55	3 V	0.19 W

E1360135	293
E1360137	293
E1534154	53
E1557015	578
E1611431	578
E1615354	578
E1621281	166
E1704551	18
E1896106	402
E2011580	576
E2011581	576
E2011582	576
E2011583	576
E2011584	576
E2011585	576
E2012560	576
E5208079	289
E5208142	400
E5208144	400
E5208450	400
E5280015	292
E5280016	292
E5280032	293
E5280033	293
E5280034	293
E5280103	289
E5280107	291
E5280112	290
E5280113	290
E5280115	291
E5280116	291
E5280130	291
E5280131	291
E5280135	298
E5280136	298
E5280190	295
E5280274	388
E5280275	388
E5280276	388
E5280277	388
E5280325	289
E5280327	288
E5280328	391
E5280330	288
E5280331	288
E5280332	288
E5280333	288
E5280342	391
E5280500	246
E5280503	246
E5280504	246
E5280506	246
E5280507	246
E5280508	246
E5280528	241
E5280528	247
E5280529	241
E5280529	247
E5280530	289
E5280531	289
E5280532	289
E5280566	298
E5280573	292
E5280576	292
E5280577	292
E5280578	292
E5280579	292
E5280582	291
E5280584	291
E5280586	291
E5280590	292
E5280591	292
E5280592	292
E5280613	290
E5280614	290
E5280615	290
E5280616	290
E5280619	290
E5280690	289
E5280867	291
E5280926	304
E5280927	305
E5280928	304
E5280971	305
E5280973	304
E5280987	304
E5281000	242
E5281001	242
E5281002	243
E5281070	290
E5281125	301
E5281126	301
E5281128	301
E5281129	301
E5281130	301
E5281131	301
E5281134	301
E5281135	300
E5281137	300
E5281139	300
E5281141	300
E5281143	300
E5281227	217
E5281229	217
E5281233	217
E5281252	297
E5281252	387
E5281276	218
E5281296	297
E5281296	387
E5281298	297
E5281298	387
E5281299	297
E5281299	387
E5281400	289
E5281402	289
E5281404	289
E5281420	289
E5281422	289
E5281602	169
E5281611	293
E5281612	293
E5281613	293
E5281614	293
E5281615	293
E5281617	293
E5281618	293
E5281623	299
E5281624	299
E5281625	299
E5281626	299
E5281627	300
E5281628	300
E5281629	300
E5281630	300
E5281631	300
E5281632	300
E5281635	300
E7011003	9
E7011005	9
E7011007	9
E7011012	9
E7011015	9
E7011016	9
E7011017	9
E7011025	9
E7011027	9
E7011032	9
E7011033	9
E7011034	9
E7011035	9
E7011036	9
E7011037	9
E7011042	9
E7011043	9
E7011044	9
E7011045	9
E7011046	9
E7011047	9
E7011053	10
E7011054	10
E7011063	10
E7011064	10
E7011065	10
E7011070	10
E7011071	10
E7011072	10
E7011093	10
E7011094	10
E7011095	10
E7011201	12
E7011212	11
E7011215	11
E7011216	11
E7011217	11
E7011218	11
E7011221	12
E7011230	12
E7011231	12
E7011234	12
E7011235	12
E7011236	12
E7011237	12
E7011238	12
E7011251	12
E7011321	10
E7011323	10
E7011324	10
E7011331	10
E7011333	10
E7011334	10
E7011475	24
E7011476	24
E7011477	24
E7011478	24
E7011479	24
E7011480	24
E7012260	27
E7012261	27
E7012600	17
E7012602	17
E7012604	17
E7012605	17
E7012606	17
E7012607	17
E7012615	22
E7012620	16
E7012621	16
E7012622	16
E7012623	16
E7012624	16
E7012625	16
E7012626	16
E7012628	16
E7012631	16
E7012633	16
E7012640	17
E7012641	16
E7012642	17
E7012644	16
E7012646	16
E7012648	16
E7012650	17
E7012650	18
E7012660	23
E7012661	23
E7012662	23
E7012663	23
E7012664	23
E7012665	23

Artikelregister

E7012666	23	E7014000	14	E7018421	30	E7018602	31	E7095108	25
E7012667	23	E7014001	14	E7018422	30	E7018608	31	E7095111	25
E7013716	19	E7014004	14	E7018423	30	E7018612	32	E7095121	25
E7013717	19	E7014005	14	E7018424	30	E7018613	32	E7095131	25
E7013736	19	E7014010	14	E7018425	31	E7018616	32	E7095134	25
E7013737	19	E7014011	14	E7018426	31	E7018617	32	E7095135	25
E7013810	19	E7014012	14	E7018427	31	E7018930	29	E7095136	25
E7013811	19	E7014013	14	E7018428	31	E7018972	29	E7095300	26
E7013812	19	E7014015	15	E7018429	31	E7018973	29	E7095301	26
E7013813	19	E7014016	15	E7018430	28	E7018974	29	E7095302	26
E7013814	19	E7014020	15	E7018431	28	E7018975	29	E7095303	26
E7013815	19	E7014021	15	E7018432	28	E7018976	29	E7095304	25
E7013817	20	E7014030	13	E7018433	28	E7018977	29	E7095305	25
E7013823	20	E7014031	13	E7018540	23	E7018978	29	E7095306	25
E7013825	20	E7014032	13	E7018541	23	E7018979	29	E7095307	25
E7013827	20	E7014033	13	E7018542	23	E7018980	29	E7095308	26
E7013829	20	E7014034	13	E7018543	23	E7018981	29	E7095309	26
E7013831	20	E7014035	13	E7018544	23	E7018982	29	E7095310	26
E7013833	20	E7014036	13	E7018545	23	E7018983	29	E7095311	26
E7013834	20	E7014037	13	E7018549	23	E7018988	27	E7099283	231
E7013835	20	E7014040	13	E7018563	24	E7018989	27	E7099286	231
E7013836	20	E7014041	13	E7018565	33	E7018990	27	E7099289	231
E7013837	20	E7014042	13	E7018566	33	E7018991	27	E7099292	231
E7013838	20	E7014043	13	E7018567	33	E7018992	27	E7210560	39
E7013842	22	E7014242	27	E7018568	33	E7018993	27	E7210561	39
E7013843	21	E7014245	18	E7018571	32	E7018994	28	E7210562	39
E7013844	21	E7014247	18	E7018575	32	E7018995	28	E7210563	39
E7013845	21	E7014248	18	E7018576	32	E7018996	28	E7210566	39
E7013846	21	E7014616	24	E7018577	32	E7018997	28	E7210700	47
E7013847	21	E7014617	24	E7018578	25	E7018998	28	E7210701	47
E7013848	22	E7014637	24	E7018579	25	E7018999	28	E7211800	38
E7013852	22	E7017430	33	E7018580	30	E7019050	630	E7211801	37
E7013854	22	E7017431	33	E7018581	32	E7019051	630	E7211802	37
E7013857	22	E7017432	33	E7018582	30	E7019052	630	E7211803	37
E7013860	21	E7017433	33	E7018583	30	E7019061	630	E7211804	37
E7013860	22	E7017434	33	E7018584	30	E7019061	631	E7211805	37
E7013863	22	E7017435	33	E7018585	30	E7019062	630	E7211806	37
E7013863	21	E7017436	33	E7018586	30	E7019063	631	E7211807	37
E7013870	23	E7017437	33	E7018587	30	E7019063	630	E7211808	37
E7013880	21	E7017438	33	E7018588	30	E7019064	631	E7211811	37
E7013882	21	E7017439	33	E7018590	30	E7019064	630	E7211812	37
E7013884	21	E7018030	32	E7018591	30	E7019065	45	E7211813	39
E7013942	15	E7018031	32	E7018592	30	E7019066	45	E7211814	38
E7013944	15	E7018046	32	E7018598	31	E7019071	630	E7211815	39
E7013945	15	E7018047	32	E7018599	31	E7019868	24	E7211816	38
E7013949	16	E7018420	30	E7018600	31	E7095101	25	E7211817	39

E7211818	38	E7212187	46	E7212294	64	E7212832	44	E7212934	41
E7211819	39	E7212188	46	E7212296	64	E7212833	44	E7212935	41
E7211820	38	E7212210	74	E7212297	64	E7212834	42	E7212936	41
E7211830	37	E7212211	74	E7212298	64	E7212835	42	E7212961	46
E7211831	37	E7212212	74	E7212299	64	E7212837	42	E7212962	46
E7211832	37	E7212216	74	E7212306	66	E7212838	41	E7212964	46
E7211833	37	E7212217	74	E7212312	66	E7212839	41	E7212972	46
E7211836	37	E7212218	74	E7212322	65	E7212840	41	E7212973	11
E7211837	37	E7212219	74	E7212328	65	E7212841	41	E7212973	40
E7211838	39	E7212220	74	E7212333	65	E7212842	41	E7212974	46
E7211839	38	E7212222	62	E7212338	65	E7212843	41	E7212977	40
E7211840	39	E7212223	62	E7212372	66	E7212844	43	E7212977	11
E7211841	38	E7212224	62	E7212377	66	E7212848	43	E7212978	11
E7211842	39	E7212226	62	E7212382	67	E7212851	43	E7212978	40
E7211843	38	E7212227	62	E7212387	67	E7212854	43	E7212979	11
E7211844	39	E7212228	62	E7212391	67	E7212855	43	E7212979	40
E7211845	38	E7212229	62	E7212392	67	E7212857	43	E7212981	46
E7211847	37	E7212245	75	E7212393	67	E7212860	45	E7212982	46
E7211850	39	E7212246	75	E7212394	67	E7212861	45	E7212983	46
E7211851	37	E7212247	63	E7212412	68	E7212862	45	E7212985	46
E7211852	37	E7212248	75	E7212413	68	E7212863	45	E7212986	46
E7211853	37	E7212249	63	E7212423	68	E7212864	43	E7212987	46
E7211854	37	E7212251	63	E7212430	69	E7212871	43	E7212992	46
E7212024	59	E7212252	63	E7212431	69	E7212874	43	E7212993	46
E7212025	59	E7212253	76	E7212433	69	E7212875	43	E7213030	48
E7212034	59	E7212254	63	E7212440	69	E7212877	43	E7213031	48
E7212035	59	E7212255	76	E7212441	69	E7212884	43	E7213032	48
E7212074	60	E7212256	76	E7212443	69	E7212886	43	E7213033	48
E7212075	60	E7212257	63	E7212450	69	E7212887	43	E7213041	49
E7212076	73	E7212258	75	E7212451	69	E7212888	43	E7213042	49
E7212077	73	E7212259	63	E7212453	69	E7212889	43	E7213206	50
E7212107	60	E7212261	63	E7212460	69	E7212890	44	E7213209	50
E7212108	60	E7212262	63	E7212461	69	E7212891	44	E7213214	50
E7212109	60	E7212264	63	E7212463	69	E7212892	44	E7213215	50
E7212113	61	E7212265	76	E7212804	42	E7212893	44	E7213217	50
E7212114	61	E7212266	76	E7212808	44	E7212901	40	E7213224	50
E7212115	61	E7212267	76	E7212809	44	E7212903	40	E7213225	50
E7212122	61	E7212282	64	E7212811	42	E7212904	40	E7213227	50
E7212123	61	E7212283	64	E7212812	44	E7212905	40	E7213244	51
E7212125	61	E7212284	64	E7212813	44	E7212914	40	E7213245	51
E7212134	62	E7212286	64	E7212814	42	E7212915	40	E7213247	51
E7212137	62	E7212287	64	E7212815	42	E7212916	40	E7213254	51
E7212180	46	E7212288	64	E7212817	42	E7212917	40	E7213255	51
E7212184	46	E7212289	64	E7212827	42	E7212923	41	E7213256	51
E7212185	46	E7212292	64	E7212828	44	E7212924	41	E7213257	51
E7212186	46	E7212293	64	E7212829	44	E7212925	41	E7213264	51

Artikelregister

E7213265	51	E7219057	632	E7219818	65	E7219841	61	E7297559	58
E7213274	52	E7219057	630	E7219818	68	E7219841	75	E7297560	58
E7213275	52	E7219058	630	E7219820	72	E7219841	60	E7297561	58
E7213276	52	E7219061	630	E7219820	66	E7219841	59	E7297562	58
E7213277	52	E7219062	630	E7219821	72	E7219841	63	E7297563	58
E7213284	52	E7219063	630	E7219821	67	E7219841	66	E7297781	56
E7213285	52	E7219064	630	E7219825	62	E7219841	67	E7297782	57
E7213286	52	E7219065	42	E7219825	72	E7219841	62	E7297783	57
E7213305	53	E7219065	45	E7219830	69	E7219841	70	E7297784	57
E7213313	53	E7219066	45	E7219830	62	E7219850	72	E7297785	57
E7213376	47	E7219066	42	E7219830	60	E7219851	73	E7297787	56
E7213377	47	E7219387	39	E7219830	75	E7219852	73	E7297788	57
E7213378	48	E7219388	39	E7219830	59	E7219853	73	E7297789	57
E7213379	48	E7219521	49	E7219830	73	E7219854	73	E7297790	57
E7213380	47	E7219522	49	E7219830	61	E7297220	54	E7297791	57
E7213381	47	E7219525	49	E7219831	75	E7297221	54	E7297906	77
E7213382	47	E7219535	49	E7219831	69	E7297222	54	E7297907	77
E7213383	47	E7219747	48	E7219831	61	E7297223	54	E7297909	77
E7213384	47	E7219748	48	E7219832	61	E7297224	54	E7297950	55
E7213385	47	E7219753	52	E7219832	69	E7297225	54	E7297951	55
E7213386	47	E7219754	52	E7219832	75	E7297230	54	E7297952	55
E7213387	47	E7219761	52	E7219834	70	E7297231	54	E7297953	55
E7213388	47	E7219762	52	E7219834	61	E7297232	54	E7297955	55
E7213389	47	E7219780	41	E7219834	75	E7297238	55	E7297956	55
E7213391	48	E7219780	621	E7219836	65	E7297239	55	E7297957	55
E7213393	48	E7219785	41	E7219836	67	E7297264	54	E7297958	55
E7213394	48	E7219785	631	E7219836	66	E7297265	54	E7297959	55
E7213395	48	E7219801	75	E7219836	70	E7297266	54	E7297960	55
E7213396	48	E7219801	64	E7219836	63	E7297267	54	E7297961	55
E7213397	48	E7219801	61	E7219838	67	E7297268	54	E7297962	55
E7213398	48	E7219801	60	E7219838	63	E7297300	76	E7297963	55
E7213399	48	E7219801	71	E7219838	70	E7297302	76	E7297964	55
E7219000	630	E7219802	71	E7219838	65	E7297304	76	E7297970	55
E7219001	630	E7219802	65	E7219838	66	E7297314	61	E7297971	55
E7219002	630	E7219802	68	E7219839	66	E7297315	61	E7297972	55
E7219003	630	E7219802	61	E7219839	67	E7297546	57	E7297973	55
E7219007	630	E7219802	66	E7219839	70	E7297547	57	E7297974	55
E7219010	630	E7219802	75	E7219839	63	E7297548	57	E7297980	56
E7219011	630	E7219808	71	E7219839	65	E7297549	57	E7297981	56
E7219025	631	E7219812	71	E7219840	67	E7297550	57	E7297982	56
E7219026	631	E7219813	71	E7219840	70	E7297551	57	E7297983	56
E7219051	631	E7219815	71	E7219840	65	E7297554	58	E7297984	56
E7219052	631	E7219816	71	E7219840	66	E7297555	58	E7297985	56
E7219052	631	E7219817	72	E7219840	63	E7297556	58	E7297986	56
E7219053	631	E7219818	63	E7219841	73	E7297557	58	E7297987	56
E7219056	630	E7219818	72	E7219841	65	E7297558	58	E7298230	58

Artikelregister

E7298231	58	E7322030	135	E7340645	118	E7345143	150	E7345505	127
E7298232	58	E7322036	135	E7340651	118	E7345150	123	E7345506	127
E7298235	58	E7322037	152	E7340655	118	E7345151	123	E7345507	127
E7298238	59	E7322037	135	E7340700	81	E7345152	123	E7345510	128
E7298239	59	E7322037	156	E7340701	81	E7345153	123	E7345511	128
E7314050	83	E7322040	136	E7340707	82	E7345154	123	E7345511	124
E7314350	87	E7322080	137	E7340710	81	E7345155	123	E7345513	126
E7314396	87	E7322082	138	E7340711	81	E7345156	123	E7345519	126
E7314399	86	E7322087	139	E7340963	631	E7345157	123	E7345520	126
E7314891	152	E7322088	139	E7340964	631	E7345160	123	E7345527	119
E7314891	151	E7322088	156	E7340965	631	E7345161	123	E7345529	119
E7314900	154	E7325000	140	E7340966	631	E7345170	124	E7345530	127
E7314902	152	E7325005	140	E7340967	631	E7345171	124	E7345532	127
E7314904	150	E7325025	141	E7340968	631	E7345172	124	E7345534	127
E7314904	83	E7325026	141	E7340990	153	E7345173	124	E7345536	127
E7314905	151	E7325032	145	E7340991	153	E7345174	124	E7345538	119
E7314906	151	E7325033	145	E7340992	153	E7345175	124	E7345539	119
E7314912	153	E7325037	145	E7340993	153	E7345176	124	E7345560	120
E7314913	155	E7325038	145	E7340995	154	E7345177	126	E7345561	120
E7314914	155	E7325039	145	E7340996	154	E7345177	124	E7345562	120
E7314914	154	E7325050	147	E7340996	117	E7345260	125	E7345563	120
E7314915	151	E7325051	147	E7340997	154	E7345261	125	E7345564	120
E7314916	151	E7325060	142	E7340997	118	E7345262	125	E7345565	120
E7314918	87	E7325061	142	E7340997	117	E7345263	125	E7345566	120
E7314928	151	E7325090	143	E7340998	150	E7345264	125	E7345592	120
E7314938	86	E7325091	143	E7340999	150	E7345265	125	E7345600	122
E7314938	84	E7340001	88	E7340999	82	E7345266	125	E7345601	122
E7314939	86	E7340002	88	E7344191	103	E7345267	125	E7345604	122
E7314939	84	E7340003	88	E7344192	103	E7345268	125	E7345605	122
E7314939	99	E7340004	89	E7345002	119	E7345269	125	E7345606	122
E7314941	84	E7340114	82	E7345018	120	E7345277	125	E7345607	122
E7314941	106	E7340430	117	E7345019	120	E7345279	125	E7345608	122
E7314941	100	E7340431	117	E7345024	120	E7345281	125	E7345609	122
E7314941	96	E7340434	117	E7345025	120	E7345282	125	E7346003	121
E7314941	86	E7340435	117	E7345026	120	E7345283	125	E7346003	120
E7314943	84	E7340440	117	E7345027	120	E7345284	126	E7346005	120
E7314943	99	E7340441	117	E7345028	120	E7345285	126	E7346007	120
E7314943	86	E7340444	117	E7345029	120	E7345286	126	E7346034	121
E7314949	106	E7340445	117	E7345060	121	E7345287	126	E7346036	121
E7314951	84	E7340450	117	E7345062	121	E7345288	126	E7346042	121
E7314951	99	E7340451	117	E7345130	122	E7345291	124	E7348034	95
E7314951	104	E7340454	117	E7345131	122	E7345292	124	E7348035	95
E7315953	140	E7340455	117	E7345139	150	E7345500	127	E7348036	95
E7315953	141	E7340631	118	E7345140	150	E7345501	127	E7348037	95
E7315971	122	E7340635	118	E7345141	150	E7345503	127	E7348038	95
E7322026	156	E7340641	118	E7345142	150	E7345504	127	E7348039	95

Artikelregister

E7348053	96	E7348396	106	E7348504	104	E7348569	90	E7348717	94
E7348054	96	E7348397	100	E7348505	104	E7348569	152	E7348730	93
E7348055	96	E7348397	106	E7348506	104	E7348569	91	E7348730	112
E7348056	96	E7348430	102	E7348508	91	E7348598	153	E7348730	99
E7348088	90	E7348431	102	E7348509	91	E7348598	86	E7348730	153
E7348089	90	E7348432	102	E7348515	108	E7348599	85	E7348730	156
E7348090	90	E7348433	102	E7348515	109	E7348609	99	E7348730	97
E7348091	90	E7348435	103	E7348516	108	E7348610	99	E7348731	93
E7348092	90	E7348436	103	E7348516	109	E7348611	99	E7348732	93
E7348093	90	E7348437	103	E7348517	109	E7348612	99	E7348733	93
E7348094	90	E7348438	103	E7348517	108	E7348613	99	E7348734	93
E7348095	90	E7348440	102	E7348518	109	E7348614	99	E7348740	112
E7348129	89	E7348441	102	E7348518	108	E7348615	99	E7348742	112
E7348238	96	E7348442	102	E7348519	108	E7348616	99	E7348744	112
E7348243	96	E7348443	102	E7348519	109	E7348617	99	E7348746	112
E7348244	96	E7348445	103	E7348523	109	E7348618	99	E7348750	133
E7348245	96	E7348446	103	E7348524	108	E7348623	85	E7348751	133
E7348246	96	E7348447	103	E7348525	108	E7348625	85	E7348752	133
E7348247	96	E7348448	103	E7348525	109	E7348626	85	E7348753	133
E7348248	96	E7348450	102	E7348526	108	E7348627	86	E7348754	133
E7348258	97	E7348451	102	E7348526	109	E7348628	86	E7348755	133
E7348259	155	E7348452	102	E7348527	108	E7348629	152	E7348756	133
E7348284	96	E7348453	102	E7348527	109	E7348629	86	E7348757	133
E7348353	96	E7348455	103	E7348528	108	E7348630	152	E7348758	133
E7348355	96	E7348456	103	E7348528	109	E7348630	86	E7348759	133
E7348356	96	E7348457	103	E7348529	109	E7348631	86	E7348760	133
E7348357	96	E7348458	103	E7348529	108	E7348632	86	E7348761	134
E7348360	96	E7348470	154	E7348540	92	E7348633	86	E7348762	134
E7348361	96	E7348470	103	E7348544	92	E7348635	86	E7348770	111
E7348362	96	E7348471	103	E7348546	107	E7348644	110	E7348771	111
E7348363	96	E7348471	154	E7348547	107	E7348645	110	E7348774	111
E7348364	96	E7348472	103	E7348548	107	E7348646	110	E7348775	111
E7348365	96	E7348473	103	E7348549	107	E7348648	110	E7348806	146
E7348366	96	E7348480	104	E7348550	84	E7348670	86	E7348808	146
E7348367	96	E7348481	104	E7348551	152	E7348680	85	E7348832	149
E7348380	100	E7348485	105	E7348551	84	E7348704	98	E7348834	149
E7348382	100	E7348486	104	E7348552	84	E7348705	98	E7348836	149
E7348384	100	E7348487	105	E7348553	84	E7348706	98	E7348838	149
E7348389	106	E7348488	105	E7348554	84	E7348707	98	E7348840	149
E7348389	100	E7348490	104	E7348556	109	E7348708	98	E7348842	149
E7348390	107	E7348491	104	E7348557	108	E7348709	98	E7348844	149
E7348390	101	E7348498	91	E7348568	155	E7348713	156	E7348846	149
E7348390	155	E7348499	91	E7348568	109	E7348713	99	E7348850	148
E7348391	106	E7348500	106	E7348568	110	E7348713	97	E7348851	148
E7348391	100	E7348501	106	E7348568	155	E7348715	94	E7348852	148
E7348395	101	E7348503	104	E7348568	108	E7348716	94	E7348853	148

Artikelregister

E7348854	148	E7350530	129	E7350932	132	E7416259	174	E7416464	177
E7348855	148	E7350531	129	E7350932	127	E7416260	174	E7416465	177
E7348856	148	E7350532	129	E7350933	127	E7416261	174	E7416467	177
E7348857	148	E7350533	129	E7350933	132	E7416262	174	E7416468	177
E7348860	111	E7350534	129	E7400050	170	E7416263	175	E7416473	177
E7348862	112	E7350580	131	E7400051	170	E7416264	175	E7416474	177
E7348864	111	E7350581	131	E7400052	171	E7416265	175	E7416559	172
E7348866	112	E7350581	132	E7400053	171	E7416266	175	E7416560	172
E7348928	113	E7350581	127	E7400054	171	E7416267	175	E7416706	176
E7348929	113	E7350583	129	E7400055	171	E7416268	175	E7416707	176
E7348930	113	E7350584	129	E7400056	171	E7416300	174	E7416708	176
E7348931	113	E7350585	129	E7400057	171	E7416301	174	E7416709	176
E7348932	113	E7350586	129	E7400058	171	E7416302	174	E7416710	176
E7348933	156	E7350587	129	E7400059	171	E7416303	174	E7416715	176
E7348934	113	E7350593	144	E7400060	171	E7416304	174	E7416716	176
E7348935	113	E7350594	144	E7400061	170	E7416305	174	E7416717	176
E7348936	113	E7350595	131	E7400062	170	E7416306	174	E7416718	176
E7348937	113	E7350596	131	E7400063	170	E7416307	174	E7416719	176
E7348938	113	E7350597	131	E7400064	171	E7416320	174	E7416745	176
E7348939	113	E7350598	131	E7400065	171	E7416322	174	E7416746	176
E7348980	114	E7350599	131	E7400066	171	E7416350	172	E7416747	176
E7348981	114	E7350816	131	E7400067	171	E7416351	172	E7416748	176
E7348982	115	E7350817	131	E7400068	171	E7416352	172	E7416749	176
E7348983	116	E7350818	131	E7400069	171	E7416353	172	E7416751	176
E7348984	114	E7350823	130	E7416000	163	E7416354	172	E7416753	176
E7348985	114	E7350824	130	E7416001	163	E7416355	172	E7416755	176
E7348986	114	E7350825	130	E7416002	163	E7416356	172	E7416756	176
E7348987	114	E7350826	130	E7416003	163	E7416357	172	E7416757	176
E7348988	115	E7350827	130	E7416004	163	E7416380	175	E7416758	176
E7348989	115	E7350828	130	E7416005	163	E7416381	175	E7416786	176
E7348990	115	E7350829	130	E7416006	163	E7416382	175	E7416787	176
E7348991	115	E7350831	130	E7416007	163	E7416383	175	E7416788	176
E7348992	116	E7350832	130	E7416008	163	E7416384	175	E7416802	170
E7348993	116	E7350833	130	E7416009	163	E7416385	175	E7416803	170
E7348995	114	E7350920	132	E7416010	164	E7416392	175	E7416804	170
E7348996	114	E7350921	132	E7416011	164	E7416393	175	E7416805	170
E7348997	114	E7350922	132	E7416023	164	E7416394	175	E7416813	171
E7348997	115	E7350923	132	E7416024	164	E7416395	175	E7416814	171
E7348998	115	E7350924	127	E7416230	172	E7416396	175	E7416880	177
E7348998	114	E7350924	132	E7416231	172	E7416397	175	E7416881	177
E7348999	115	E7350925	127	E7416232	173	E7416455	177	E7416882	177
E7350486	129	E7350925	132	E7416233	173	E7416456	177	E7416883	177
E7350486	131	E7350926	132	E7416244	173	E7416458	177	E7416884	177
E7350486	132	E7350926	127	E7416253	173	E7416459	177	E7416885	177
E7350488	131	E7350931	127	E7416257	174	E7416461	177	E7416886	177
E7350495	131	E7350931	132	E7416258	174	E7416462	177	E7416887	177

Artikelregister

E7416888	177	E7432387	160	E7432448	161	E7436289	178	E7440110	170
E7416889	177	E7432388	161	E7432449	161	E7436290	178	E7440112	169
E7416890	177	E7432389	161	E7432450	161	E7436291	178	E7440113	169
E7416891	177	E7432390	161	E7432459	163	E7436292	179	E7440119	168
E7416892	177	E7432391	161	E7432460	163	E7436293	179	E7440120	168
E7416893	177	E7432392	161	E7432471	161	E7436294	179	E7440121	169
E7416894	177	E7432393	161	E7432472	161	E7436295	179	E7440123	168
E7416895	177	E7432401	162	E7432474	163	E7436296	179	E7440124	168
E7416896	177	E7432402	162	E7432475	162	E7436297	180	E7440125	168
E7416897	177	E7432403	159	E7432476	162	E7436298	179	E7440126	168
E7416898	177	E7432404	159	E7432491	162	E7436301	181	E7440127	169
E7416899	177	E7432405	159	E7432492	162	E7436302	181	E7440128	168
E7416900	177	E7432406	159	E7432497	162	E7436311	181	E7440129	170
E7416901	177	E7432407	159	E7436200	180	E7436313	181	E7440131	169
E7416902	177	E7432408	159	E7436202	164	E7436315	181	E7440132	169
E7416903	177	E7432409	159	E7436203	164	E7436316	181	E7440138	168
E7417918	262	E7432410	159	E7436205	164	E7436317	181	E7440139	168
E7417919	262	E7432411	159	E7436206	164	E7436318	182	E7440140	169
E7418072	167	E7432412	159	E7436207	164	E7436319	182	E7440142	168
E7418074	167	E7432413	159	E7436208	165	E7436379	165	E7440143	168
E7418085	186	E7432414	159	E7436209	165	E7436380	165	E7440144	168
E7418086	186	E7432423	159	E7436213	165	E7436381	166	E7440145	168
E7418087	186	E7432424	159	E7436220	165	E7436382	166	E7440146	169
E7418088	185	E7432425	159	E7436222	180	E7436384	166	E7440147	168
E7418089	185	E7432426	159	E7436226	180	E7436386	166	E7440148	170
E7418090	185	E7432427	159	E7436227	179	E7436391	167	E7440150	169
E7418091	186	E7432428	159	E7436228	180	E7436394	167	E7440151	169
E7418092	186	E7432429	160	E7436229	180	E7436692	167	E7440163	183
E7418093	186	E7432430	160	E7436230	179	E7436693	167	E7440164	183
E7418097	186	E7432431	160	E7436231	164	E7437173	172	E7440165	185
E7418098	186	E7432432	160	E7436232	164	E7437174	172	E7440166	183
E7418099	186	E7432433	160	E7436233	164	E7437175	173	E7440167	184
E7432055	159	E7432434	160	E7436234	164	E7437176	173	E7440168	184
E7432057	163	E7432435	160	E7436235	164	E7437193	164	E7440169	184
E7432063	162	E7432436	160	E7436236	165	E7437194	164	E7440174	183
E7432072	162	E7432437	160	E7436237	165	E7437195	173	E7440175	183
E7432089	162	E7432438	160	E7436238	165	E7437196	173	E7440176	185
E7432090	163	E7432439	161	E7436244	165	E7440100	168	E7440177	183
E7432373	161	E7432440	161	E7436245	165	E7440101	168	E7440178	184
E7432380	159	E7432441	161	E7436246	179	E7440102	169	E7440179	184
E7432381	159	E7432442	161	E7436248	180	E7440104	168	E7440180	184
E7432382	159	E7432443	161	E7436280	178	E7440105	168	E7440185	185
E7432383	160	E7432444	161	E7436282	178	E7440106	168	E7440187	183
E7432384	160	E7432445	161	E7436284	178	E7440107	168	E7440189	185
E7432385	160	E7432446	161	E7436286	178	E7440108	169	E7440191	184
E7432386	160	E7432447	161	E7436288	178	E7440109	168	E7440210	184

Artikelregister

E7440211	184	E7450286	179	E7450522	178	E7451169	210	E7451319	205
E7440213	185	E7450287	179	E7450523	178	E7451170	210	E7451322	203
E7440217	185	E7450293	203	E7450524	178	E7451171	210	E7451323	203
E7440219	185	E7450294	203	E7451051	224	E7451172	210	E7451332	206
E7440708	182	E7450312	262	E7451052	224	E7451173	210	E7451333	206
E7440790	182	E7450329	268	E7451053	224	E7451174	210	E7451334	206
E7440791	182	E7450330	265	E7451060	224	E7451175	207	E7451335	206
E7441180	192	E7450331	265	E7451061	224	E7451176	207	E7451336	206
E7441181	192	E7450332	266	E7451062	224	E7451177	206	E7451337	206
E7441508	257	E7450333	266	E7451071	208	E7451178	206	E7451341	203
E7441509	257	E7450334	265	E7451072	208	E7451179	206	E7451350	212
E7441510	257	E7450335	265	E7451073	208	E7451194	207	E7451351	212
E7441511	257	E7450336	266	E7451080	208	E7451195	207	E7451352	212
E7441512	257	E7450337	266	E7451094	208	E7451197	214	E7451353	212
E7441513	257	E7450338	265	E7451096	208	E7451200	209	E7451354	213
E7441514	257	E7450339	265	E7451098	208	E7451201	209	E7451356	213
E7441515	257	E7450340	266	E7451099	208	E7451202	209	E7451358	205
E7441516	257	E7450341	266	E7451101	208	E7451206	209	E7451359	205
E7441517	257	E7450342	265	E7451102	208	E7451207	209	E7451360	205
E7441518	257	E7450343	265	E7451103	208	E7451208	209	E7451361	205
E7441519	257	E7450344	266	E7451104	207	E7451210	204	E7451362	205
E7441520	257	E7450345	266	E7451105	207	E7451211	204	E7451363	205
E7441521	257	E7450346	268	E7451106	207	E7451212	204	E7452003	276
E7441522	257	E7450347	268	E7451107	207	E7451213	204	E7452004	276
E7441523	257	E7450348	268	E7451108	207	E7451214	204	E7452006	276
E7441524	258	E7450385	299	E7451110	206	E7451215	204	E7452007	276
E7441525	258	E7450385	540	E7451111	206	E7451216	204	E7452019	213
E7441526	258	E7450386	299	E7451112	206	E7451217	204	E7452026	213
E7441527	258	E7450386	540	E7451113	206	E7451220	207	E7452032	214
E7441528	258	E7450387	300	E7451114	206	E7451221	207	E7452038	214
E7441529	258	E7450387	540	E7451115	215	E7451223	207	E7452055	212
E7441530	258	E7450388	540	E7451122	215	E7451224	207	E7452056	212
E7441531	258	E7450388	300	E7451124	215	E7451227	208	E7452057	212
E7450207	393	E7450389	300	E7451126	214	E7451228	208	E7452058	212
E7450209	393	E7450389	540	E7451127	214	E7451229	208	E7452066	212
E7450248	263	E7450405	540	E7451128	214	E7451233	215	E7452067	212
E7450249	263	E7450405	300	E7451130	214	E7451270	217	E7452068	212
E7450277	267	E7450406	540	E7451132	214	E7451273	217	E7452069	212
E7450278	214	E7450406	300	E7451133	214	E7451302	202	E7452075	225
E7450279	214	E7450407	540	E7451138	215	E7451303	202	E7452076	226
E7450280	214	E7450407	299	E7451141	215	E7451312	206	E7452081	294
E7450281	214	E7450408	299	E7451143	215	E7451313	206	E7452082	295
E7450282	213	E7450408	540	E7451145	215	E7451314	206	E7452083	295
E7450283	213	E7450437	170	E7451149	215	E7451315	206	E7452086	295
E7450284	213	E7450487	183	E7451167	210	E7451316	206	E7452087	297
E7450285	213	E7450488	183	E7451168	210	E7451317	206	E7452087	387

Artikelregister

E7452088	297	E7452676	216	E7460797	280	E7461919	236	E7462091	229
E7452088	387	E7452830	182	E7460798	278	E7461920	236	E7462092	229
E7452099	295	E7452831	182	E7460970	221	E7461921	237	E7462093	229
E7452239	274	E7452840	182	E7460974	221	E7461922	237	E7462094	229
E7452239	378	E7452841	182	E7460998	261	E7461923	238	E7462095	229
E7452240	378	E7456010	173	E7461035	287	E7461924	238	E7462096	229
E7452240	274	E7456011	173	E7461036	287	E7461925	238	E7462097	229
E7452241	378	E7456012	173	E7461037	288	E7461926	238	E7462098	229
E7452241	274	E7456027	240	E7461055	262	E7461930	238	E7462135	231
E7452242	274	E7456028	240	E7461057	229	E7461931	238	E7462136	231
E7452242	378	E7456908	243	E7461059	229	E7462043	227	E7462137	231
E7452243	378	E7456911	246	E7461061	229	E7462044	227	E7462138	231
E7452243	274	E7456912	246	E7461063	229	E7462045	227	E7462139	231
E7452244	274	E7456913	245	E7461065	229	E7462046	227	E7462140	231
E7452244	378	E7456916	247	E7461067	229	E7462047	228	E7462150	285
E7452247	274	E7456917	247	E7461069	229	E7462048	228	E7462151	285
E7452247	378	E7458780	253	E7461071	229	E7462049	228	E7462152	285
E7452248	378	E7458782	253	E7461800	234	E7462050	228	E7462153	285
E7452248	274	E7458784	253	E7461801	234	E7462051	228	E7462154	285
E7452344	216	E7459441	256	E7461803	234	E7462052	228	E7462155	284
E7452345	216	E7459444	256	E7461804	234	E7462053	228	E7462156	285
E7452390	296	E7459447	256	E7461809	235	E7462054	228	E7462157	285
E7452391	296	E7459450	256	E7461810	235	E7462055	228	E7462158	285
E7452502	212	E7459458	257	E7461830	235	E7462056	228	E7462159	285
E7452503	212	E7459459	257	E7461831	235	E7462057	228	E7462160	285
E7452504	212	E7459460	257	E7461833	235	E7462058	228	E7462161	286
E7452505	212	E7459461	257	E7461834	235	E7462059	228	E7462162	286
E7452506	212	E7459462	257	E7461836	235	E7462060	228	E7462163	286
E7452507	212	E7459463	257	E7461837	235	E7462061	228	E7462164	286
E7452508	212	E7459464	257	E7461839	235	E7462062	228	E7462165	286
E7452509	212	E7459465	257	E7461840	235	E7462075	229	E7462166	286
E7452519	293	E7459530	379	E7461842	235	E7462076	229	E7462167	286
E7452527	296	E7459530	258	E7461843	235	E7462077	229	E7462168	286
E7452544	297	E7459531	379	E7461845	235	E7462078	229	E7462169	286
E7452566	211	E7459531	258	E7461846	235	E7462079	229	E7462170	286
E7452568	211	E7459532	379	E7461847	235	E7462080	229	E7462171	286
E7452661	296	E7459532	258	E7461900	237	E7462081	229	E7462172	286
E7452663	296	E7460234	244	E7461901	237	E7462082	229	E7462173	286
E7452664	294	E7460239	244	E7461902	237	E7462083	229	E7462200	231
E7452665	294	E7460244	245	E7461903	237	E7462084	229	E7462201	231
E7452666	294	E7460259	245	E7461904	237	E7462085	229	E7462202	231
E7452667	294	E7460452	269	E7461905	237	E7462086	229	E7462203	231
E7452670	216	E7460453	269	E7461912	236	E7462087	229	E7462204	231
E7452673	216	E7460454	269	E7461913	236	E7462088	229	E7462205	231
E7452675	216	E7460455	269	E7461914	236	E7462089	229	E7462206	231
E7452676	211	E7460755	263	E7461915	236	E7462090	229	E7462207	231

E7462208	231	E7463033	220	E7464206	280	E7466285	190	E7467268	283
E7462209	231	E7463034	220	E7465215	264	E7466286	190	E7467269	283
E7462210	231	E7463040	223	E7465217	264	E7466287	190	E7467278	284
E7462211	231	E7463041	224	E7465225	264	E7466288	190	E7467279	284
E7462218	230	E7463042	224	E7465243	264	E7466289	190	E7467280	284
E7462219	230	E7463043	224	E7465243	264	E7466293	191	E7467315	283
E7462220	230	E7463050	224	E7465245	264	E7466297	191	E7467316	283
E7462221	230	E7463051	224	E7465245	264	E7466700	225	E7467401	248
E7462222	230	E7463052	224	E7465340	252	E7466700	218	E7467403	248
E7462223	230	E7463060	211	E7465540	226	E7466701	225	E7467405	248
E7462224	230	E7463061	211	E7465541	226	E7466701	218	E7467406	248
E7462225	230	E7463062	211	E7465980	265	E7466702	225	E7467407	248
E7462226	230	E7463063	211	E7465981	265	E7466702	218	E7467408	248
E7462227	230	E7463064	211	E7465982	265	E7466797	290	E7467409	248
E7462228	230	E7463065	211	E7465983	265	E7466910	233	E7467410	250
E7462229	230	E7464116	277	E7465984	265	E7466911	233	E7467411	250
E7462236	230	E7464136	278	E7465985	265	E7467037	220	E7467413	250
E7462237	230	E7464137	278	E7465992	263	E7467040	219	E7467450	250
E7462238	230	E7464139	281	E7465997	263	E7467044	219	E7467452	250
E7462239	230	E7464140	277	E7465998	263	E7467046	219	E7467454	250
E7462240	230	E7464141	277	E7465999	263	E7467047	219	E7467467	251
E7462241	230	E7464142	277	E7466000	263	E7467048	219	E7467468	249
E7462242	230	E7464143	277	E7466020	233	E7467060	219	E7467482	250
E7462243	230	E7464144	279	E7466021	233	E7467064	219	E7467484	250
E7462244	230	E7464145	279	E7466024	233	E7467067	219	E7467489	250
E7462245	230	E7464164	278	E7466050	234	E7467068	219	E7467490	249
E7462246	230	E7464174	279	E7466051	234	E7467080	219	E7467492	249
E7462247	230	E7464175	279	E7466054	234	E7467080	210	E7467494	251
E7462252	203	E7464179	278	E7466135	223	E7467080	209	E7467496	249
E7462253	203	E7464180	278	E7466138	223	E7467084	219	E7467497	249
E7463000	223	E7464181	278	E7466142	222	E7467086	219	E7467499	249
E7463001	223	E7464182	277	E7466145	222	E7467087	219	E7467985	248
E7463006	223	E7464183	279	E7466146	223	E7467088	210	E7467986	248
E7463007	223	E7464184	279	E7466149	223	E7467088	209	E7467990	248
E7463010	220	E7464185	279	E7466239	219	E7467088	219	E7468141	226
E7463011	220	E7464186	186	E7466244	219	E7467220	281	E7468471	286
E7463012	220	E7464187	187	E7466246	221	E7467221	281	E7468472	286
E7463013	220	E7464189	278	E7466252	221	E7467236	281	E7468473	286
E7463014	220	E7464190	279	E7466255	221	E7467237	281	E7468474	286
E7463021	218	E7464191	280	E7466261	221	E7467244	284	E7468475	286
E7463022	218	E7464196	277	E7466271	222	E7467248	282	E7468476	286
E7463023	218	E7464197	280	E7466274	222	E7467249	282	E7468477	286
E7463024	218	E7464198	280	E7466277	222	E7467252	282	E7468478	286
E7463026	210	E7464201	280	E7466282	190	E7467253	282	E7468479	286
E7463027	210	E7464204	281	E7466283	190	E7467260	282	E7468480	287
E7463030	220	E7464205	281	E7466284	190	E7467261	282	E7468481	287

Artikelregister

E7468482	287	E7469783	190	E7470322	275	E7470749	202	E7470822	193
E7468483	287	E7469784	190	E7470323	275	E7470750	197	E7470823	194
E7468484	287	E7469954	282	E7470324	275	E7470751	197	E7470825	194
E7468485	287	E7469955	282	E7470343	270	E7470752	197	E7470830	200
E7468486	287	E7469969	283	E7470347	270	E7470753	14	E7470831	194
E7468487	287	E7469970	283	E7470348	274	E7470754	197	E7470831	199
E7468560	233	E7469971	282	E7470349	274	E7470755	197	E7470831	196
E7468570	233	E7469972	282	E7470350	275	E7470756	197	E7470832	195
E7469350	221	E7469992	283	E7470351	275	E7470757	197	E7470832	196
E7469356	221	E7469993	283	E7470352	271	E7470758	197	E7470832	199
E7469362	221	E7469994	283	E7470393	272	E7470759	197	E7470833	196
E7469370	222	E7469995	283	E7470393	276	E7470760	197	E7470833	195
E7469374	222	E7469996	284	E7470395	276	E7470761	197	E7470833	199
E7469376	222	E7469997	284	E7470395	272	E7470762	197	E7470834	195
E7469382	222	E7470112	272	E7470397	272	E7470764	197	E7470834	199
E7469412	222	E7470114	274	E7470397	276	E7470765	192	E7470834	196
E7469418	222	E7470132	272	E7470398	276	E7470766	197	E7470835	196
E7469424	222	E7470138	272	E7470398	272	E7470767	192	E7470835	199
E7469430	222	E7470164	272	E7470413	269	E7470768	192	E7470835	195
E7469434	222	E7470166	274	E7470416	269	E7470769	192	E7470836	199
E7469436	222	E7470182	272	E7470417	269	E7470770	192	E7470836	195
E7469442	222	E7470187	273	E7470418	269	E7470771	192	E7470836	196
E7469461	232	E7470189	273	E7470419	269	E7470772	192	E7470838	195
E7469600	223	E7470191	273	E7470420	269	E7470773	193	E7470838	199
E7469607	223	E7470204	273	E7470421	269	E7470774	193	E7470838	196
E7469612	225	E7470206	274	E7470422	269	E7470775	193	E7470839	195
E7469613	225	E7470220	273	E7470423	269	E7470776	192	E7470839	196
E7469710	209	E7470230	273	E7470424	269	E7470777	192	E7470839	199
E7469711	209	E7470232	274	E7470425	271	E7470778	193	E7470840	196
E7469712	209	E7470238	273	E7470426	271	E7470779	193	E7470840	195
E7469713	209	E7470285	270	E7470427	271	E7470801	193	E7470840	199
E7469714	209	E7470287	270	E7470428	271	E7470802	193	E7470841	194
E7469715	209	E7470289	270	E7470429	271	E7470803	193	E7470842	195
E7469716	209	E7470290	275	E7470430	271	E7470804	193	E7470842	196
E7469717	209	E7470290	271	E7470730	191	E7470806	193	E7470842	199
E7469718	211	E7470293	272	E7470736	192	E7470807	193	E7470844	195
E7469719	211	E7470293	275	E7470738	192	E7470808	193	E7470844	199
E7469740	220	E7470294	273	E7470739	192	E7470809	193	E7470844	196
E7469744	220	E7470296	273	E7470740	202	E7470810	193	E7470845	200
E7469746	220	E7470297	273	E7470741	202	E7470811	193	E7470845	194
E7469770	190	E7470299	273	E7470742	202	E7470812	193	E7470845	196
E7469771	190	E7470309	270	E7470743	202	E7470813	193	E7470846	193
E7469772	190	E7470310	270	E7470745	202	E7470814	193	E7470847	195
E7469773	190	E7470313	270	E7470746	202	E7470815	193	E7470847	196
E7469776	191	E7470314	270	E7470747	202	E7470818	193	E7470848	195
E7469782	190	E7470321	275	E7470748	202	E7470821	193	E7470851	194

E7470852	194	E7470926	198	E7471450	249	E7471765	266	E7471880	260
E7470855	194	E7470927	198	E7471451	249	E7471766	266	E7471881	260
E7470857	194	E7470932	198	E7471453	251	E7471767	266	E7471882	261
E7470864	194	E7470936	198	E7471454	251	E7471768	266	E7471884	262
E7470867	194	E7470937	198	E7471462	242	E7471769	266	E7471885	262
E7470873	26	E7470942	198	E7471463	242	E7471776	265	E7471886	262
E7470873	200	E7470943	198	E7471465	243	E7471777	265	E7471887	262
E7470874	26	E7470944	198	E7471470	243	E7471778	265	E7472520	234
E7470874	200	E7470948	198	E7471471	243	E7471779	265	E7472521	234
E7470875	26	E7470952	198	E7471472	243	E7471782	266	E7472524	234
E7470875	200	E7470955	198	E7471473	243	E7471784	266	E7472530	234
E7470876	200	E7470957	198	E7471474	244	E7471799	265	E7472531	234
E7470876	26	E7470966	198	E7471475	244	E7471800	265	E7472534	234
E7470877	26	E7470975	198	E7471476	246	E7471801	267	E7472556	232
E7470877	200	E7470977	198	E7471477	246	E7471802	267	E7472559	233
E7470878	200	E7470978	198	E7471478	247	E7471803	267	E7472562	232
E7470878	26	E7470985	198	E7471481	244	E7471804	267	E7472562	240
E7470881	195	E7470988	197	E7471490	252	E7471805	267	E7472564	240
E7470881	199	E7470989	197	E7471491	252	E7471806	267	E7472564	232
E7470882	199	E7470990	197	E7471494	245	E7471807	267	E7472569	240
E7470882	195	E7470991	199	E7471495	245	E7471808	267	E7472596	232
E7470884	199	E7470992	197	E7471496	245	E7471809	267	E7472697	232
E7470884	195	E7470993	199	E7471516	268	E7471821	259	E7472698	240
E7470886	199	E7470995	199	E7471517	268	E7471822	259	E7472699	240
E7470886	195	E7471006	251	E7471518	268	E7471830	259	E7472700	236
E7470891	195	E7471008	251	E7471519	268	E7471832	259	E7472701	236
E7470891	199	E7471009	251	E7471569	267	E7471836	259	E7472702	236
E7470894	199	E7471135	241	E7471570	267	E7471838	259	E7472703	236
E7470894	195	E7471136	241	E7471571	267	E7471839	259	E7472710	236
E7470895	195	E7471138	241	E7471572	267	E7471841	259	E7472711	236
E7470896	195	E7471270	241	E7471574	264	E7471845	259	E7472712	236
E7470896	196	E7471271	241	E7471575	264	E7471847	259	E7472713	236
E7470896	194	E7471272	241	E7471578	267	E7471851	260	E7472720	237
E7470900	200	E7471328	242	E7471579	267	E7471854	260	E7472721	237
E7470901	195	E7471329	242	E7471686	306	E7471855	260	E7472722	237
E7470902	195	E7471335	242	E7471687	306	E7471857	260	E7472723	237
E7470905	196	E7471350	252	E7471688	306	E7471858	260	E7472730	238
E7470906	195	E7471351	252	E7471689	306	E7471861	260	E7472731	238
E7470907	195	E7471378	252	E7471690	306	E7471864	260	E7472732	238
E7470908	196	E7471379	252	E7471691	306	E7471867	261	E7472733	238
E7470909	196	E7471382	247	E7471692	306	E7471870	261	E7472750	239
E7470912	195	E7471385	247	E7471693	306	E7471873	261	E7472751	239
E7470913	195	E7471387	247	E7471694	306	E7471876	261	E7472752	239
E7470921	198	E7471447	242	E7471695	306	E7471877	261	E7472753	239
E7470922	198	E7471448	242	E7471705	300	E7471878	259	E7472754	239
E7470924	198	E7471449	242	E7471764	266	E7471879	259	E7472755	239

Artikelregister

E7472756	240	E7473916	253	E7480311	188	E7500180	389	E7500255	390
E7472757	240	E7473980	253	E7480313	188	E7500181	389	E7500256	390
E7472758	240	E7473981	253	E7480316	187	E7500182	389	E7503290	330
E7472759	240	E7473982	253	E7480317	187	E7500184	389	E7503290	331
E7472760	240	E7473983	253	E7480324	188	E7500199	389	E7503290	344
E7472761	240	E7474024	252	E7480328	189	E7500209	389	E7510001	329
E7472925	238	E7474025	252	E7480329	188	E7500210	389	E7510002	330
E7472926	238	E7474536	254	E7480331	189	E7500211	389	E7510003	329
E7472928	238	E7474537	254	E7480336	189	E7500212	389	E7510004	330
E7472932	239	E7474538	254	E7480338	189	E7500214	389	E7510005	329
E7472933	239	E7474539	254	E7480339	189	E7500215	389	E7510006	330
E7472935	239	E7474541	255	E7480340	189	E7500218	437	E7510007	329
E7472946	239	E7474543	255	E7480343	189	E7500219	437	E7510008	330
E7472947	239	E7474545	255	E7480353	189	E7500220	437	E7510013	324
E7472949	239	E7474547	255	E7480355	189	E7500221	437	E7510014	324
E7472953	239	E7474548	255	E7480358	189	E7500222	437	E7510053	324
E7472954	239	E7474549	255	E7480359	189	E7500223	437	E7510054	324
E7472956	239	E7474550	255	E7480360	189	E7500224	437	E7510163	331
E7472978	226	E7474551	255	E7480391	189	E7500225	437	E7510200	325
E7472980	226	E7474552	255	E7480392	189	E7500226	437	E7510201	325
E7472984	227	E7474553	256	E7480394	189	E7500227	437	E7510203	326
E7472986	227	E7474556	256	E7500001	323	E7500228	437	E7510204	326
E7472990	227	E7474557	256	E7500003	323	E7500229	437	E7510230	325
E7472991	227	E7474558	256	E7500104	327	E7500230	437	E7510231	325
E7472992	227	E7474559	256	E7500109	317	E7500231	437	E7510233	326
E7472993	227	E7474560	256	E7500112	390	E7500232	437	E7510234	326
E7472993	304	E7474561	256	E7500114	327	E7500233	437	E7510269	326
E7472994	227	E7474562	256	E7500117	327	E7500235	438	E7510271	326
E7472994	304	E7474563	256	E7500123	328	E7500236	438	E7510278	326
E7472995	227	E7474564	256	E7500124	328	E7500237	438	E7510280	326
E7472995	304	E7474567	255	E7500127	328	E7500238	438	E7510283	324
E7472996	303	E7474568	255	E7500153	322	E7500239	438	E7510286	330
E7472997	303	E7474569	255	E7500154	322	E7500240	438	E7510287	330
E7472998	303	E7474570	255	E7500155	322	E7500241	438	E7510288	330
E7472999	303	E7474571	255	E7500156	322	E7500242	438	E7510289	330
E7473677	254	E7474572	255	E7500157	322	E7500243	438	E7510290	330
E7473678	254	E7474573	255	E7500158	322	E7500244	438	E7510292	331
E7473679	254	E7474574	255	E7500159	322	E7500245	438	E7510293	324
E7473680	254	E7474579	255	E7500160	322	E7500246	438	E7510295	327
E7473681	254	E7474592	255	E7500161	322	E7500247	438	E7510296	327
E7473682	254	E7474594	258	E7500162	322	E7500248	438	E7510297	327
E7473852	253	E7474595	258	E7500163	322	E7500249	438	E7510298	328
E7473903	253	E7474596	258	E7500164	322	E7500250	438	E7510299	328
E7473905	253	E7480305	187	E7500177	389	E7500252	390	E7510300	328
E7473914	253	E7480306	188	E7500178	389	E7500253	390	E7510301	328
E7473915	253	E7480310	187	E7500179	389	E7500254	390	E7510302	328

Artikelregister

E7510303	328	E7512096	610	E7530307	332	E7532279	351	E7532592	351
E7510313	324	E7512096	331	E7530308	332	E7532287	350	E7532593	352
E7510315	326	E7513014	329	E7530311	332	E7532288	350	E7532597	352
E7510413	324	E7513024	329	E7530312	332	E7532289	350	E7532598	352
E7510453	324	E7513054	329	E7530315	332	E7532301	309	E7532599	352
E7510683	324	E7513064	329	E7530316	332	E7532302	309	E7532793	337
E7510693	325	E7513113	331	E7530319	332	E7532303	309	E7532793	347
E7510713	324	E7513214	329	E7530321	333	E7532304	310	E7532794	337
E7511100	327	E7513254	329	E7530326	333	E7532312	369	E7532794	347
E7511101	327	E7516504	345	E7530327	333	E7532316	369	E7532795	337
E7511102	327	E7516506	345	E7530331	333	E7532320	370	E7532795	347
E7511103	327	E7516507	345	E7530333	327	E7532323	370	E7532796	347
E7511104	327	E7516526	333	E7530389	344	E7532324	370	E7532796	337
E7511105	327	E7516527	333	E7530393	344	E7532325	370	E7532797	337
E7511111	327	E7516710	334	E7530397	344	E7532332	370	E7532797	347
E7511254	342	E7516754	334	E7530441	344	E7532334	370	E7532798	347
E7511255	327	E7516756	334	E7530445	344	E7532380	316	E7532798	337
E7511256	327	E7516764	334	E7530445	333	E7532382	316	E7533326	310
E7511280	329	E7516766	334	E7530500	342	E7532384	317	E7533327	310
E7511281	329	E7516791	334	E7530501	343	E7532386	317	E7533328	310
E7511282	329	E7516792	334	E7530502	343	E7532421	345	E7533329	310
E7511286	329	E7516794	83	E7530503	635	E7532423	335	E7533332	311
E7511287	329	E7516794	334	E7530506	343	E7532424	335	E7533333	311
E7511288	329	E7516795	334	E7530507	343	E7532425	336	E7533334	311
E7511413	324	E7516795	83	E7530510	343	E7532525	336	E7533335	310
E7511414	324	E7516820	334	E7530512	343	E7532527	336	E7533336	310
E7511449	328	E7516821	334	E7530514	344	E7532528	336	E7533337	311
E7511450	328	E7518060	315	E7530515	344	E7532529	336	E7533340	311
E7511451	328	E7518061	315	E7530516	344	E7532530	346	E7533341	311
E7511452	328	E7518062	315	E7530700	342	E7532531	346	E7533355	310
E7511453	324	E7518063	316	E7530736	342	E7532532	346	E7533356	310
E7511454	324	E7518064	315	E7530751	342	E7532533	346	E7533357	311
E7511455	328	E7518065	315	E7530832	332	E7532534	346	E7533358	311
E7511456	328	E7518066	315	E7530835	332	E7532534	337	E7533359	311
E7511513	324	E7518067	316	E7530836	332	E7532535	346	E7533360	311
E7511514	324	E7530246	342	E7530839	332	E7532535	337	E7533361	312
E7511713	325	E7530247	342	E7530840	332	E7532536	347	E7533362	310
E7511714	325	E7530248	342	E7530843	332	E7532536	337	E7533371	310
E7511753	325	E7530249	342	E7530844	633	E7532539	337	E7533372	311
E7511754	325	E7530250	342	E7530845	633	E7532539	347	E7533373	311
E7511813	325	E7530251	342	E7530847	333	E7532552	336	E7533374	311
E7511814	325	E7530252	342	E7530849	333	E7532553	336	E7533383	311
E7512094	331	E7530253	342	E7532215	348	E7532554	346	E7533384	312
E7512094	610	E7530300	332	E7532222	348	E7532563	346	E7533390	312
E7512095	331	E7530303	332	E7532235	354	E7532580	351	E7533391	313
E7512095	610	E7530304	332	E7532270	349	E7532581	352	E7533392	313

Artikelregister

E7533393	312	E7533623	313	E7533751	350	E7533982	311	E7534678	373
E7533394	313	E7533624	313	E7533752	350	E7533983	310	E7534942	374
E7533395	313	E7533625	314	E7533754	359	E7533984	311	E7535071	371
E7533396	313	E7533626	313	E7533755	360	E7533985	311	E7535073	371
E7533397	313	E7533627	314	E7533756	359	E7533986	312	E7535075	371
E7533470	314	E7533660	374	E7533757	360	E7533987	310	E7535077	371
E7533471	314	E7533661	374	E7533758	367	E7533988	311	E7535079	371
E7533472	314	E7533662	374	E7533759	368	E7533989	311	E7535081	371
E7533473	314	E7533663	374	E7533760	367	E7533990	312	E7535083	371
E7533474	314	E7533664	374	E7533761	368	E7533995	316	E7535085	371
E7533475	314	E7533670	374	E7533795	312	E7533996	316	E7535087	371
E7533476	314	E7533671	374	E7533796	312	E7533997	316	E7535130	334
E7533477	314	E7533672	374	E7533797	312	E7533998	316	E7535132	334
E7533478	314	E7533673	375	E7533798	312	E7533999	316	E7535136	334
E7533479	314	E7533674	375	E7533799	312	E7534004	376	E7535138	334
E7533515	374	E7533675	375	E7533895	315	E7534012	376	E7535170	335
E7533516	374	E7533676	375	E7533896	315	E7534014	376	E7535172	335
E7533517	375	E7533677	375	E7533897	315	E7534015	376	E7535176	335
E7533518	375	E7533688	355	E7533905	316	E7534017	376	E7535178	335
E7533521	374	E7533689	355	E7533906	316	E7534071	376	E7535200	335
E7533522	374	E7533690	355	E7533907	316	E7534075	376	E7535202	335
E7533523	374	E7533691	355	E7533908	316	E7534085	377	E7535206	335
E7533524	375	E7533692	355	E7533909	316	E7534484	334	E7535208	335
E7533524	374	E7533693	355	E7533950	309	E7534488	334	E7535420	379
E7533525	375	E7533694	356	E7533951	309	E7534501	377	E7535423	379
E7533526	375	E7533695	356	E7533952	309	E7534503	377	E7535426	379
E7533527	374	E7533696	356	E7533953	309	E7534506	377	E7535429	379
E7533528	374	E7533697	356	E7533954	309	E7534508	377	E7535434	379
E7533529	375	E7533700	366	E7533955	309	E7534511	377	E7535437	379
E7533530	375	E7533710	369	E7533956	309	E7534660	371	E7535440	379
E7533531	374	E7533711	369	E7533960	309	E7534661	372	E7535444	379
E7533532	375	E7533712	369	E7533961	309	E7534662	372	E7535447	379
E7533535	375	E7533715	369	E7533962	309	E7534663	371	E7535450	379
E7533538	374	E7533716	369	E7533963	309	E7534664	372	E7535701	366
E7533539	374	E7533717	369	E7533964	310	E7534665	372	E7535703	366
E7533542	374	E7533740	360	E7533965	309	E7534666	371	E7535705	366
E7533543	374	E7533741	360	E7533967	309	E7534667	372	E7535709	367
E7533547	374	E7533742	360	E7533968	309	E7534668	372	E7535720	367
E7533550	375	E7533743	360	E7533969	309	E7534670	372	E7535723	368
E7533572	376	E7533744	369	E7533970	309	E7534671	372	E7535725	368
E7533573	376	E7533745	360	E7533972	309	E7534672	373	E7535726	358
E7533574	376	E7533745	635	E7533974	309	E7534673	372	E7535727	359
E7533575	376	E7533746	635	E7533977	310	E7534674	372	E7535729	359
E7533578	376	E7533746	360	E7533978	310	E7534675	373	E7535730	359
E7533579	376	E7533747	369	E7533980	310	E7534676	372	E7535731	358
E7533622	313	E7533747	635	E7533981	310	E7534677	372	E7535732	358

E7535733	358	E7535826	341	E7535898	341	E7536804	365	E7550275	378
E7535735	358	E7535827	341	E7535899	341	E7536805	365	E7550277	378
E7535736	358	E7535828	363	E7536101	346	E7536806	365	E7550278	378
E7535738	358	E7535829	359	E7536102	338	E7536808	364	E7550279	378
E7535754	349	E7535830	359	E7536103	347	E7536809	364	E7550301	386
E7535755	349	E7535831	358	E7536105	348	E7536810	364	E7550307	386
E7535759	349	E7535832	358	E7536107	347	E7536811	364	E7550311	386
E7535760	349	E7535843	361	E7536108	338	E7536812	365	E7550315	386
E7535761	349	E7535844	361	E7536120	339	E7536813	365	E7550322	386
E7535762	350	E7535845	361	E7536121	339	E7536814	365	E7550352	380
E7535763	349	E7535859	354	E7536122	339	E7536815	364	E7550353	380
E7535765	349	E7535860	354	E7536123	339	E7536816	364	E7550355	381
E7535767	349	E7535861	354	E7536124	340	E7536817	364	E7550361	386
E7535771	349	E7535862	354	E7536125	339	E7536818	364	E7550370	386
E7535775	349	E7535863	355	E7536126	339	E7536819	364	E7550415	384
E7535777	349	E7535864	355	E7536127	339	E7536820	365	E7550450	384
E7535783	355	E7535865	357	E7536128	339	E7536821	365	E7550450	385
E7535785	355	E7535866	357	E7536129	340	E7536822	365	E7550454	384
E7535786	355	E7535867	357	E7536131	339	E7536823	366	E7550457	384
E7535787	356	E7535868	357	E7536132	339	E7536823	340	E7550461	384
E7535788	356	E7535869	358	E7536133	339	E7536824	340	E7550470	384
E7535790	369	E7535871	353	E7536134	339	E7536824	366	E7550475	387
E7535790	351	E7535873	353	E7536135	339	E7536825	340	E7550475	298
E7535790	361	E7535874	353	E7536136	339	E7536825	366	E7550476	381
E7535790	356	E7535875	354	E7536137	340	E7536826	365	E7550477	381
E7535791	363	E7535876	362	E7536139	338	E7536826	635	E7550478	381
E7535792	341	E7535877	363	E7536140	348	E7536827	365	E7550479	381
E7535804	351	E7535878	363	E7536141	348	E7536827	635	E7550490	380
E7535805	351	E7535879	362	E7536142	338	E7536830	356	E7550492	380
E7535807	363	E7535880	363	E7536143	347	E7536831	358	E7550494	380
E7535808	352	E7535881	362	E7536144	347	E7536832	357	E7550500	386
E7535809	363	E7535882	362	E7536150	356	E7550190	377	E7550506	386
E7535810	360	E7535883	363	E7536151	357	E7550191	378	E7550510	386
E7535811	360	E7535884	363	E7536152	357	E7550192	377	E7550514	386
E7535812	368	E7535886	362	E7536153	358	E7550193	378	E7550527	387
E7535813	368	E7535887	362	E7536154	357	E7550194	378	E7550530	370
E7535815	341	E7535888	363	E7536157	338	E7550195	378	E7550531	370
E7535816	341	E7535889	362	E7536158	348	E7550197	377	E7550532	371
E7535817	341	E7535890	362	E7536159	348	E7550197	259	E7550533	370
E7535819	341	E7535891	363	E7536160	338	E7550198	259	E7550534	370
E7535820	367	E7535892	362	E7536161	348	E7550198	377	E7550535	370
E7535821	341	E7535893	361	E7536162	348	E7550270	378	E7550536	370
E7535822	366	E7535894	361	E7536800	364	E7550271	378	E7550537	370
E7535823	340	E7535895	361	E7536801	364	E7550272	378	E7550538	370
E7535824	366	E7535896	362	E7536802	364	E7550273	378	E7550539	371
E7535825	368	E7535897	341	E7536803	364	E7550274	378	E7550544	380

Artikelregister

E7550545	380	E7552580	383	E7560210	393	E7564054	319	E7589140	403
E7550546	380	E7552581	383	E7560518	323	E7564100	319	E7589240	385
E7550547	380	E7552582	383	E7560519	317	E7564101	319	E7589241	385
E7550548	380	E7552583	383	E7560520	323	E7564102	320	E7589243	385
E7550549	380	E7552584	383	E7560528	323	E7564103	320	E7589244	385
E7550653	382	E7552585	383	E7560529	317	E7570000	397	E7589245	385
E7550654	382	E7555010	394	E7560555	323	E7573310	396	E7589246	385
E7550655	382	E7555012	394	E7560577	323	E7573315	396	E7589247	385
E7550656	382	E7555014	394	E7560578	323	E7573319	396	E7589248	385
E7550657	382	E7555016	394	E7560579	323	E7573320	396	E7589249	385
E7550658	382	E7555030	394	E7560707	321	E7573410	396	E7589250	384
E7550659	382	E7555032	394	E7560710	318	E7573450	397	E7589250	385
E7550760	385	E7555034	394	E7560717	321	E7573492	397	E7589251	384
E7550762	385	E7555036	394	E7560718	321	E7573492	396	E7589251	385
E7550771	216	E7555040	395	E7560719	321	E7575065	397	E7589283	401
E7550772	216	E7555042	395	E7560757	322	E7575066	397	E7589286	401
E7550773	381	E7555044	395	E7560758	322	E7575068	397	E7589301	427
E7550774	381	E7555046	395	E7560759	322	E7575072	397	E7589325	428
E7550775	381	E7555330	394	E7561090	321	E7575130	398	E7589390	388
E7550776	381	E7555330	27	E7561091	320	E7575130	521	E7589392	388
E7550778	381	E7555331	394	E7561410	320	E7575209	399	E7589800	383
E7550779	381	E7555331	27	E7561412	320	E7575219	399	E7589805	384
E7550780	380	E7555332	27	E7561414	320	E7575221	399	E7589814	384
E7550781	380	E7555420	395	E7561416	320	E7575224	399	E7589815	384
E7550784	380	E7555422	395	E7561418	320	E7575235	398	E7589816	384
E7550785	380	E7555424	395	E7561420	320	E7575237	398	E7589817	384
E7550786	381	E7555426	395	E7561422	320	E7575258	398	E7589818	384
E7550912	392	E7558058	388	E7561424	320	E7575258	400	E7589819	384
E7551792	379	E7558059	388	E7561426	320	E7575260	399	E7589820	384
E7551793	379	E7558064	388	E7563800	321	E7575261	399	E7589821	384
E7551794	379	E7558072	388	E7563806	321	E7575262	398	E7589822	384
E7551795	379	E7558073	388	E7563816	321	E7588016	401	E7589823	384
E7551796	379	E7558078	388	E7563819	321	E7588110	401	E7589849	385
E7551797	379	E7558290	319	E7563822	321	E7588609	402	E7589850	385
E7551990	394	E7558291	318	E7563972	393	E7588614	402	E7589851	385
E7551991	394	E7558294	318	E7563973	393	E7588767	402	E7589852	385
E7551992	317	E7558296	318	E7563975	393	E7589006	402	E7589853	385
E7551993	317	E7558380	395	E7563984	393	E7589009	402	E7589854	385
E7552451	390	E7558402	318	E7563985	393	E7589011	402	E7589855	385
E7552452	390	E7558404	318	E7563987	393	E7589014	402	E7589856	385
E7552453	390	E7558405	318	E7563992	393	E7589016	402	E7589894	384
E7552454	390	E7558412	318	E7563993	393	E7589033	403	E7589895	384
E7552561	383	E7558414	318	E7564050	319	E7589133	403	E7589933	383
E7552563	383	E7558415	318	E7564051	319	E7589134	403	E7700004	421
E7552571	383	E7560208	317	E7564052	319	E7589138	403	E7700007	421
E7552574	383	E7560209	393	E7564053	319	E7589139	403	E7700008	421

E7700009	421	E7700648	518	E7700735	427	E7715246	429	E7717656	430
E7700012	421	E7700650	423	E7700742	425	E7715246	447	E7717657	430
E7700013	421	E7700651	423	E7700743	425	E7715248	429	E7717658	431
E7700014	422	E7700652	423	E7700751	427	E7715248	447	E7717659	431
E7700017	422	E7700653	423	E7700754	427	E7717261	418	E7717660	431
E7700019	422	E7700654	517	E7700755	427	E7717262	418	E7717661	430
E7700042	422	E7700655	517	E7700769	512	E7717266	418	E7717662	430
E7700044	422	E7700656	517	E7700772	512	E7717267	418	E7717663	430
E7700118	438	E7700657	517	E7700773	513	E7717271	419	E7717664	430
E7700119	438	E7700658	518	E7700774	513	E7717276	419	E7717665	431
E7700133	439	E7700659	518	E7700794	436	E7717282	419	E7717666	431
E7700134	439	E7700660	518	E7700795	436	E7717284	488	E7717812	420
E7700144	427	E7700661	518	E7700796	436	E7717285	488	E7717813	420
E7700148	409	E7700662	518	E7700797	436	E7717286	488	E7718002	446
E7700149	409	E7700663	518	E7700798	436	E7717287	419	E7718004	447
E7700244	420	E7700664	519	E7700799	436	E7717288	488	E7718008	446
E7700258	420	E7700665	519	E7700955	421	E7717290	419	E7718012	447
E7700259	420	E7700666	519	E7705045	435	E7717292	419	E7718090	432
E7700264	420	E7700667	519	E7705049	435	E7717293	419	E7718091	432
E7700420	424	E7700668	437	E7705051	436	E7717295	447	E7718092	432
E7700421	424	E7700669	437	E7705054	436	E7717299	488	E7718093	432
E7700422	424	E7700670	437	E7705055	436	E7717506	429	E7718094	432
E7700423	424	E7700685	414	E7705057	436	E7717507	429	E7718095	432
E7700424	424	E7700686	414	E7705118	407	E7717508	429	E7718440	417
E7700425	424	E7700687	414	E7705119	408	E7717509	429	E7718441	417
E7700599	421	E7700700	424	E7705298	435	E7717533	430	E7718442	418
E7700601	421	E7700701	424	E7705300	435	E7717534	430	E7718443	418
E7700602	421	E7700702	424	E7705315	436	E7717543	430	E7718444	418
E7700608	420	E7700706	424	E7705317	436	E7717546	430	E7718445	418
E7700609	420	E7700708	425	E7705336	436	E7717547	430	E7718446	418
E7700610	439	E7700710	425	E7705338	436	E7717573	430	E7718447	417
E7700613	439	E7700712	425	E7715032	407	E7717574	430	E7718448	417
E7700616	420	E7700715	425	E7715033	407	E7717590	431	E7718449	417
E7700617	420	E7700716	425	E7715050	407	E7717592	431	E7718450	417
E7700618	420	E7700717	425	E7715051	407	E7717594	431	E7718451	418
E7700619	420	E7700718	425	E7715086	428	E7717596	431	E7718452	418
E7700622	423	E7700719	425	E7715087	428	E7717598	432	E7718453	417
E7700624	421	E7700720	426	E7715090	428	E7717599	432	E7719060	448
E7700640	423	E7700721	426	E7715091	428	E7717601	432	E7719061	636
E7700641	423	E7700722	426	E7715092	428	E7717602	432	E7719062	448
E7700642	517	E7700724	426	E7715093	428	E7717650	432	E7719065	636
E7700643	517	E7700725	426	E7715094	429	E7717651	432	E7719950	448
E7700644	517	E7700726	426	E7715095	429	E7717652	430	E7719951	448
E7700645	517	E7700730	426	E7715096	429	E7717653	430	E7719952	448
E7700646	518	E7700732	427	E7715097	429	E7717654	430	E7719953	448
E7700647	518	E7700734	426	E7715110	407	E7717655	430	E7719954	448

Artikelregister

E7719955	448	E7721708	409	E7721780	434	E7722182	501	E7722470	441
E7719956	448	E7721709	542	E7721800	435	E7722183	501	E7722473	442
E7719957	448	E7721710	433	E7721813	412	E7722190	501	E7722475	442
E7719958	448	E7721711	519	E7721817	410	E7722191	501	E7722477	453
E7719970	448	E7721713	411	E7721821	411	E7722192	501	E7722478	453
E7719971	448	E7721714	411	E7721839	450	E7722200	414	E7722483	439
E7719972	448	E7721716	433	E7721840	450	E7722202	414	E7722484	439
E7719973	448	E7721716	413	E7721882	542	E7722208	439	E7722485	439
E7719974	448	E7721716	434	E7721883	542	E7722221	452	E7722486	453
E7720000	454	E7721716	435	E7721886	413	E7722224	451	E7722488	415
E7720002	454	E7721716	411	E7721887	413	E7722254	451	E7722488	446
E7720026	449	E7721716	450	E7721888	500	E7722259	452	E7722488	416
E7720027	449	E7721716	408	E7721889	500	E7722260	452	E7722489	416
E7720053	433	E7721716	412	E7721945	450	E7722266	452	E7722489	415
E7720056	412	E7721717	411	E7721946	450	E7722270	441	E7722489	446
E7720060	433	E7721717	412	E7721965	412	E7722271	441	E7722490	453
E7720064	413	E7721717	413	E7721997	449	E7722272	441	E7722491	453
E7720064	501	E7721717	435	E7722008	501	E7722273	441	E7722495	453
E7720064	449	E7721717	433	E7722011	501	E7722274	441	E7722496	453
E7720074	413	E7721717	408	E7722053	439	E7722275	441	E7722527	415
E7720088	408	E7721717	450	E7722057	439	E7722285	414	E7724000	415
E7720089	408	E7721717	434	E7722062	441	E7722292	453	E7724001	415
E7720092	408	E7721732	410	E7722110	440	E7722300	415	E7724002	415
E7720093	408	E7721733	410	E7722112	440	E7722301	415	E7724009	443
E7720166	449	E7721734	411	E7722113	440	E7722306	451	E7724010	443
E7720169	449	E7721735	411	E7722115	440	E7722308	415	E7724012	443
E7720232	449	E7721736	411	E7722120	439	E7722309	442	E7724013	443
E7720242	449	E7721741	411	E7722123	439	E7722310	442	E7724015	443
E7720317	435	E7721742	412	E7722124	439	E7722312	451	E7724016	443
E7720318	450	E7721743	446	E7722125	439	E7722313	451	E7724030	416
E7720351	500	E7721744	446	E7722128	439	E7722314	451	E7724031	416
E7720361	413	E7721746	542	E7722129	439	E7722331	451	E7724032	416
E7720361	450	E7721751	449	E7722139	501	E7722332	451	E7724033	416
E7720366	413	E7721756	409	E7722143	440	E7722333	451	E7724034	416
E7720384	450	E7721757	409	E7722144	440	E7722334	451	E7724035	416
E7721622	542	E7721758	409	E7722150	440	E7722353	452	E7724043	416
E7721628	410	E7721759	409	E7722151	440	E7722354	452	E7724043	414
E7721629	410	E7721760	433	E7722153	440	E7722417	415	E7724044	416
E7721630	410	E7721761	433	E7722154	440	E7722418	415	E7724044	414
E7721631	410	E7721764	448	E7722155	440	E7722420	415	E7724045	416
E7721653	542	E7721766	448	E7722157	440	E7722423	415	E7724045	414
E7721703	409	E7721768	519	E7722158	440	E7722441	452	E7724070	444
E7721704	409	E7721772	434	E7722159	440	E7722443	452	E7724071	444
E7721705	409	E7721775	434	E7722161	440	E7722467	441	E7724072	444
E7721706	409	E7721776	434	E7722179	501	E7722468	441	E7724073	444
E7721707	409	E7721779	434	E7722180	501	E7722469	441	E7724074	444

Artikelregister

E7724075	444	E7724293	415	E7724345	442	E7726246	479	E7732087	455
E7724090	444	E7724294	415	E7724346	442	E7726247	479	E7732089	455
E7724091	444	E7724295	440	E7724347	442	E7726248	479	E7732301	459
E7724110	443	E7724296	440	E7724348	444	E7726249	479	E7732302	459
E7724111	443	E7724297	440	E7724349	444	E7726250	479	E7732303	459
E7724115	444	E7724298	441	E7724351	444	E7726251	479	E7732304	459
E7724116	444	E7724299	441	E7724352	544	E7726252	479	E7732310	460
E7724117	444	E7724300	441	E7724353	544	E7726255	479	E7732311	460
E7724237	503	E7724301	440	E7724354	500	E7726256	480	E7732313	460
E7724238	503	E7724302	440	E7724355	500	E7726257	480	E7732314	460
E7724239	503	E7724303	440	E7724356	500	E7726258	480	E7732315	460
E7724240	503	E7724304	440	E7724357	500	E7726259	476	E7732361	459
E7724241	443	E7724305	501	E7724358	500	E7726260	476	E7732371	459
E7724242	443	E7724306	501	E7724359	500	E7726261	477	E7732483	460
E7724256	445	E7724307	501	E7726029	457	E7726262	477	E7732484	460
E7724257	445	E7724308	501	E7726030	457	E7726267	477	E7732485	460
E7724258	445	E7724309	500	E7726031	457	E7726268	477	E7732486	460
E7724259	445	E7724310	500	E7726032	457	E7726269	477	E7732488	460
E7724260	445	E7724311	500	E7726033	457	E7726270	477	E7732489	460
E7724261	445	E7724312	500	E7726040	455	E7726271	477	E7732501	462
E7724262	445	E7724317	441	E7726044	455	E7726272	477	E7732507	462
E7724263	445	E7724318	441	E7726047	455	E7726273	477	E7732512	462
E7724264	445	E7724319	441	E7726048	455	E7726273	478	E7732531	462
E7724265	445	E7724320	442	E7726049	455	E7726274	477	E7732538	462
E7724266	445	E7724321	442	E7726089	455	E7726274	478	E7732561	463
E7724267	445	E7724322	441	E7726090	455	E7726289	478	E7732567	463
E7724269	445	E7724323	441	E7726091	455	E7726290	478	E7732601	463
E7724270	445	E7724324	453	E7726092	455	E7726294	479	E7732609	463
E7724271	445	E7724325	443	E7726093	455	E7726295	479	E7732612	463
E7724272	445	E7724326	443	E7726207	475	E7726296	479	E7732642	464
E7724273	445	E7724327	443	E7726208	475	E7726297	479	E7732707	464
E7724274	445	E7724328	443	E7726209	476	E7726911	640	E7732709	464
E7724275	443	E7724329	443	E7726210	476	E7726912	640	E7732747	465
E7724277	443	E7724330	442	E7726211	476	E7726921	642	E7732749	465
E7724278	443	E7724331	442	E7726212	476	E7726930	640	E7732771	464
E7724279	443	E7724332	442	E7726224	476	E7726935	642	E7732772	464
E7724281	443	E7724333	443	E7726225	476	E7732060	455	E7732774	464
E7724282	443	E7724334	443	E7726226	476	E7732061	455	E7732783	465
E7724283	442	E7724335	414	E7726234	478	E7732063	455	E7732784	465
E7724285	442	E7724335	416	E7726235	478	E7732065	455	E7732786	465
E7724286	442	E7724336	503	E7726236	478	E7732067	455	E7732901	458
E7724287	442	E7724337	503	E7726237	478	E7732069	455	E7732922	458
E7724289	442	E7724338	503	E7726238	478	E7732080	455	E7732923	458
E7724290	442	E7724339	503	E7726240	478	E7732081	455	E7732924	458
E7724291	415	E7724343	504	E7726241	478	E7732083	455	E7732925	458
E7724292	415	E7724344	504	E7726245	479	E7732085	455	E7732926	458

Artikelregister

E7732933	458	E7733583	472	E7733917	466	E7738177	464	E7738506	457
E7732934	458	E7733585	472	E7734013	474	E7738178	464	E7738508	457
E7732935	458	E7733586	472	E7734014	474	E7738179	464	E7738509	457
E7732941	458	E7733589	468	E7734015	474	E7738180	464	E7739920	480
E7732962	458	E7733590	468	E7734016	474	E7738185	464	E7739927	480
E7732963	458	E7733591	468	E7734020	474	E7738186	464	E7739928	480
E7732964	458	E7733593	468	E7734021	474	E7738187	464	E7739930	480
E7732965	458	E7733594	468	E7734165	474	E7738230	459	E7739946	480
E7732966	458	E7733595	468	E7734166	474	E7738231	459	E7739947	480
E7732973	458	E7733596	468	E7734167	474	E7738232	459	E7739956	480
E7732974	458	E7733597	468	E7734170	474	E7738233	459	E7739957	480
E7732975	458	E7733611	471	E7734243	475	E7738234	459	E7739978	480
E7732988	458	E7733613	471	E7734246	475	E7738236	459	E7750102	499
E7733000	466	E7733615	471	E7734255	475	E7738237	459	E7750112	499
E7733001	466	E7733616	471	E7734256	475	E7738238	459	E7750122	499
E7733003	466	E7733617	471	E7734262	475	E7738239	459	E7750142	499
E7733007	467	E7733618	471	E7734277	475	E7738240	459	E7750152	499
E7733008	467	E7733619	471	E7734284	475	E7738241	459	E7750173	499
E7733010	467	E7733621	471	E7734286	475	E7738242	459	E7751125	497
E7733039	467	E7733850	473	E7738101	462	E7738243	459	E7751129	642
E7733040	467	E7733851	473	E7738102	462	E7738244	459	E7751215	496
E7733041	467	E7733852	473	E7738107	462	E7738271	456	E7751219	643
E7733060	467	E7733853	473	E7738108	462	E7738272	456	E7751235	497
E7733061	467	E7733854	473	E7738110	462	E7738273	456	E7751304	486
E7733063	467	E7733855	473	E7738111	462	E7738343	465	E7751305	486
E7733064	467	E7733858	473	E7738112	462	E7738344	465	E7751306	486
E7733132	467	E7733859	473	E7738117	462	E7738363	465	E7751307	486
E7733134	468	E7733860	473	E7738118	462	E7738364	465	E7751309	641
E7733136	467	E7733861	473	E7738120	463	E7738384	465	E7751310	486
E7733140	467	E7733862	473	E7738121	463	E7738385	465	E7751311	486
E7733142	468	E7733863	473	E7738125	463	E7738386	465	E7751314	487
E7733257	468	E7733864	473	E7738140	463	E7738392	465	E7751315	487
E7733259	468	E7733871	474	E7738141	463	E7738393	465	E7751316	487
E7733556	469	E7733872	474	E7738142	463	E7738394	465	E7751317	487
E7733559	469	E7733873	474	E7738143	463	E7738491	456	E7751319	641
E7733561	469	E7733874	474	E7738148	463	E7738493	456	E7751320	486
E7733562	469	E7733875	474	E7738149	463	E7738494	456	E7751321	486
E7733563	469	E7733876	474	E7738150	463	E7738495	456	E7751322	486
E7733569	469	E7733878	466	E7738158	464	E7738497	457	E7751323	486
E7733571	469	E7733879	466	E7738159	464	E7738499	457	E7751330	487
E7733572	469	E7733880	466	E7738160	464	E7738500	457	E7751331	487
E7733575	472	E7733881	466	E7738161	464	E7738501	457	E7751332	487
E7733576	472	E7733882	466	E7738162	464	E7738502	457	E7751340	488
E7733577	472	E7733883	466	E7738167	464	E7738503	457	E7751344	489
E7733579	472	E7733913	466	E7738168	464	E7738504	457	E7751350	488
E7733580	472	E7733915	466	E7738169	464	E7738505	457	E7751354	489

Artikelregister

E7751360	490	E7751807	481	E7757205	492	E7762180	523	E7762661	526
E7751387	489	E7751808	481	E7757222	492	E7762181	523	E7762662	526
E7751388	489	E7751809	481	E7757333	491	E7762183	523	E7762666	526
E7751433	493	E7751810	481	E7757334	492	E7762184	523	E7762667	526
E7751443	493	E7751811	481	E7760080	500	E7762190	523	E7762668	526
E7751471	493	E7751812	482	E7760600	502	E7762191	523	E7762672	526
E7751500	494	E7751813	481	E7760604	502	E7762193	523	E7762673	526
E7751501	494	E7751814	481	E7760612	502	E7762194	523	E7762674	526
E7751502	494	E7751815	481	E7760614	502	E7762196	524	E7763929	526
E7751503	494	E7751816	481	E7760618	502	E7762196	525	E7763941	526
E7751510	494	E7751817	481	E7760620	502	E7762196	523	E7763958	526
E7751511	494	E7751818	481	E7761016	540	E7762204	524	E7763976	527
E7751512	494	E7751820	484	E7761017	541	E7762205	524	E7763978	527
E7751513	494	E7751821	484	E7761033	511	E7762206	524	E7763980	527
E7751515	494	E7751824	484	E7761034	511	E7762207	524	E7763982	527
E7751516	494	E7751825	484	E7761035	511	E7762211	524	E7763984	527
E7751517	494	E7751826	484	E7761051	536	E7762212	524	E7763986	527
E7751518	494	E7751827	493	E7761052	536	E7762213	524	E7763988	527
E7751520	495	E7751827	484	E7761053	536	E7762271	525	E7763990	528
E7751521	495	E7751830	483	E7761221	520	E7762272	525	E7765000	510
E7751522	495	E7751835	481	E7761222	520	E7762273	525	E7765001	510
E7751523	495	E7751840	503	E7761224	520	E7762274	525	E7765002	510
E7751540	496	E7751841	503	E7761225	520	E7762275	525	E7765003	510
E7751541	496	E7751842	503	E7761226	520	E7762276	525	E7765004	510
E7751542	496	E7752072	491	E7761227	520	E7762277	525	E7765005	510
E7751543	496	E7752073	491	E7761228	520	E7762281	525	E7765006	510
E7751638	643	E7752074	491	E7761230	520	E7762282	525	E7765007	510
E7751642	497	E7752075	491	E7761231	520	E7762283	525	E7765008	510
E7751643	497	E7752080	492	E7761233	520	E7762284	525	E7765009	510
E7751692	497	E7752082	492	E7761234	520	E7762285	525	E7765010	510
E7751693	497	E7752084	492	E7761236	520	E7762286	525	E7765011	510
E7751721	498	E7752086	492	E7761237	520	E7762287	525	E7765012	510
E7751722	498	E7753741	492	E7761239	520	E7762290	525	E7765013	510
E7751742	499	E7753743	492	E7761240	520	E7762291	525	E7765014	510
E7751743	499	E7753745	492	E7761242	520	E7762292	525	E7765015	510
E7751747	499	E7753747	492	E7761243	520	E7762650	525	E7765016	510
E7751782	499	E7753918	491	E7762154	523	E7762651	525	E7765017	510
E7751783	499	E7753919	491	E7762155	523	E7762652	525	E7765018	510
E7751787	499	E7753920	492	E7762156	523	E7762653	525	E7765019	510
E7751800	481	E7753926	492	E7762157	523	E7762654	525	E7765020	510
E7751801	481	E7753929	491	E7762161	523	E7762655	525	E7765035	511
E7751802	481	E7753934	491	E7762164	523	E7762656	525	E7765036	511
E7751803	481	E7753935	491	E7762168	523	E7762657	525	E7765037	511
E7751804	481	E7753937	491	E7762171	523	E7762658	525	E7765060	513
E7751805	481	E7753969	491	E7762174	523	E7762659	525	E7765061	513
E7751806	481	E7757203	491	E7762178	523	E7762660	526	E7765062	513

Artikelregister

E7765063	513	E7765606	539	E7767342	528	E7768185	538	E7768580	532
E7765064	513	E7765691	539	E7767343	528	E7768204	542	E7768581	532
E7765065	513	E7765693	540	E7767344	529	E7768280	541	E7768582	532
E7765077	511	E7765854	539	E7767345	529	E7768281	541	E7768583	532
E7765078	511	E7766024	534	E7767346	529	E7768282	541	E7768584	532
E7765079	511	E7767000	530	E7767347	529	E7768284	541	E7768585	532
E7765103	504	E7767002	530	E7767348	529	E7768285	541	E7768586	532
E7765108	504	E7767004	530	E7767349	529	E7768287	541	E7768803	541
E7765232	519	E7767006	530	E7767350	529	E7768380	508	E7768808	262
E7765234	519	E7767008	530	E7767351	529	E7768381	508	E7768811	262
E7765237	519	E7767010	530	E7767352	529	E7768382	508	E7768813	262
E7765239	519	E7767012	530	E7767353	529	E7768383	508	E7768815	262
E7765250	542	E7767014	530	E7767354	529	E7768384	509	E7768817	514
E7765251	542	E7767016	530	E7767355	529	E7768385	509	E7768818	514
E7765252	542	E7767018	530	E7767360	528	E7768386	509	E7768819	514
E7765482	542	E7767020	530	E7767361	528	E7768387	509	E7768821	514
E7765483	543	E7767022	530	E7767362	529	E7768389	509	E7768823	514
E7765487	543	E7767024	530	E7767363	529	E7768504	512	E7768825	514
E7765488	543	E7767026	530	E7767364	529	E7768505	512	E7768827	514
E7765490	543	E7767028	530	E7767365	529	E7768506	512	E7768828	514
E7765496	543	E7767030	530	E7767365	528	E7768507	512	E7768829	514
E7765564	537	E7767032	530	E7767398	527	E7768508	512	E7768831	514
E7765565	537	E7767034	530	E7767911	580	E7768509	512	E7768833	515
E7765566	516	E7767036	530	E7768069	516	E7768510	535	E7768835	515
E7765567	516	E7767038	530	E7768071	516	E7768511	535	E7768837	515
E7765568	516	E7767040	530	E7768076	516	E7768516	535	E7768838	515
E7765569	516	E7767042	530	E7768077	516	E7768520	536	E7768839	515
E7765570	537	E7767044	530	E7768090	538	E7768540	536	E7768841	515
E7765571	537	E7767045	531	E7768091	538	E7768550	531	E7768843	515
E7765572	537	E7767046	531	E7768095	538	E7768551	531	E7768845	515
E7765574	537	E7767047	531	E7768096	538	E7768552	531	E7768847	515
E7765591	539	E7767048	531	E7768101	508	E7768555	531	E7768848	515
E7765592	539	E7767051	531	E7768102	508	E7768556	531	E7768891	513
E7765593	539	E7767127	526	E7768103	508	E7768557	531	E7768893	513
E7765594	539	E7767136	526	E7768104	508	E7768560	531	E7768895	513
E7765595	539	E7767142	526	E7768106	508	E7768561	531	E7768897	513
E7765596	539	E7767187	526	E7768107	508	E7768562	531	E7768898	513
E7765597	539	E7767193	526	E7768108	508	E7768565	531	E7768899	513
E7765598	539	E7767199	527	E7768109	508	E7768566	531	E7768950	536
E7765599	539	E7767205	527	E7768120	537	E7768567	531	E7768954	536
E7765600	539	E7767207	527	E7768138	537	E7768570	531	E7768955	536
E7765601	539	E7767209	527	E7768149	531	E7768571	531	E7768956	536
E7765602	539	E7767211	527	E7768180	538	E7768572	531	E7769057	505
E7765603	539	E7767213	527	E7768181	538	E7768575	531	E7769058	505
E7765604	539	E7767340	528	E7768183	538	E7768576	531	E7769061	505
E7765605	539	E7767341	528	E7768184	538	E7768577	531	E7769062	505

E7769063	505	E7769834	507	E7771244	469	E7772897	490	E7775076	561
E7769064	512	E7769835	516	E7771246	470	E7772898	550	E7775077	561
E7769065	512	E7769835	521	E7771248	470	E7772898	490	E7775080	562
E7769066	512	E7769835	507	E7771250	470	E7772910	550	E7775081	562
E7769067	512	E7769840	533	E7771251	472	E7772910	498	E7775082	562
E7769069	505	E7769841	533	E7771251	470	E7772915	550	E7775084	562
E7769310	401	E7769861	535	E7771252	471	E7772915	490	E7775085	562
E7769310	399	E7769863	535	E7771252	473	E7775000	559	E7775086	562
E7769312	401	E7769864	535	E7771254	471	E7775001	560	E7775087	562
E7769312	399	E7769865	535	E7771260	472	E7775002	559	E7775088	562
E7769385	539	E7769866	535	E7771260	470	E7775003	560	E7775089	562
E7769523	522	E7769867	535	E7771264	471	E7775004	559	E7775090	562
E7769524	522	E7769869	535	E7771390	545	E7775005	560	E7775091	562
E7769525	522	E7769870	533	E7771392	545	E7775010	559	E7775092	562
E7769526	522	E7769871	534	E7771394	545	E7775011	559	E7775093	562
E7769527	522	E7769872	534	E7771396	546	E7775012	560	E7775094	562
E7769528	522	E7769873	534	E7771500	546	E7775013	560	E7775095	562
E7769530	506	E7769875	507	E7771505	546	E7775014	559	E7775096	562
E7769531	506	E7769876	507	E7771506	546	E7775015	559	E7775097	562
E7769533	506	E7769877	507	E7771510	499	E7775016	560	E7775099	562
E7769801	521	E7769879	508	E7771510	546	E7775017	560	E7775100	556
E7769802	521	E7769879	506	E7771510	498	E7775020	559	E7775101	556
E7769803	521	E7769879	507	E7771510	498	E7775021	559	E7775102	556
E7769803	507	E7769881	533	E7771510	497	E7775022	560	E7775103	557
E7769803	516	E7769883	533	E7771700	546	E7775023	560	E7775104	556
E7769804	516	E7769905	533	E7771705	547	E7775024	559	E7775105	557
E7769804	507	E7769908	533	E7771710	547	E7775025	559	E7775106	556
E7769804	521	E7769915	504	E7771715	547	E7775026	560	E7775107	556
E7769805	507	E7771045	490	E7771720	489	E7775027	560	E7775108	556
E7769806	507	E7771045	544	E7771720	547	E7775030	560	E7775109	557
E7769816	533	E7771046	544	E7771721	489	E7775031	560	E7775110	556
E7769818	533	E7771046	489	E7771721	547	E7775032	560	E7775111	557
E7769823	504	E7771050	495	E7771722	489	E7775033	560	E7775112	556
E7769824	504	E7771050	544	E7771722	547	E7775041	561	E7775113	556
E7769827	537	E7771073	544	E7771723	489	E7775042	561	E7775114	556
E7769830	507	E7771092	545	E7771723	547	E7775043	561	E7775115	557
E7769830	521	E7771092	495	E7771730	547	E7775050	559	E7775116	556
E7769830	516	E7771093	545	E7772893	549	E7775051	559	E7775117	557
E7769831	516	E7771093	495	E7772893	487	E7775052	560	E7775118	556
E7769831	521	E7771115	545	E7772894	549	E7775053	560	E7775119	556
E7769831	507	E7771210	545	E7772894	487	E7775054	560	E7775120	556
E7769832	507	E7771230	469	E7772895	490	E7775055	560	E7775150	556
E7769833	507	E7771236	469	E7772895	550	E7775070	561	E7775151	556
E7769833	533	E7771236	472	E7772896	550	E7775071	561	E7775152	557
E7769834	521	E7771238	469	E7772896	490	E7775073	561	E7775153	557
E7769834	516	E7771244	472	E7772897	550	E7775074	561	E7775154	557

Artikelregister

E7775155	557	E7778235	568	E7778666	482	E7778793	569	E7779626	571
E7775156	556	E7778236	568	E7778666	485	E7778811	571	E7779627	571
E7775157	556	E7778237	568	E7778667	483	E7778812	571	E7779633	572
E7775158	557	E7778244	568	E7778667	485	E7778813	571	E7779634	573
E7775159	557	E7778246	568	E7778667	482	E7778814	571	E7779634	573
E7775160	557	E7778252	568	E7778667	569	E7778815	571	E7779636	572
E7775161	557	E7778254	568	E7778675	570	E7778816	571	E7779639	575
E7775162	556	E7778257	568	E7778676	569	E7778817	571	E7779639	572
E7775163	556	E7778259	568	E7778677	569	E7778818	571	E7779639	573
E7775164	557	E7778262	568	E7778685	570	E7778819	571	E7779639	574
E7775165	557	E7778264	568	E7778686	569	E7778820	571	E7779643	573
E7775166	557	E7778266	568	E7778687	569	E7778970	484	E7779645	573
E7775167	557	E7778268	568	E7778692	570	E7778972	484	E7779645	574
E7775168	556	E7778271	568	E7778694	569	E7778973	482	E7779647	572
E7775169	556	E7778273	568	E7778694	483	E7778973	485	E7779648	573
E7775170	557	E7778274	568	E7778694	485	E7778973	483	E7779649	574
E7776415	558	E7778278	568	E7778694	482	E7779008	570	E7779650	574
E7776416	558	E7778279	568	E7778695	569	E7779009	570	E7779650	575
E7776417	558	E7778283	568	E7778696	569	E7779012	570	E7779650	572
E7776418	558	E7778284	568	E7778702	570	E7779013	570	E7779650	575
E7776419	558	E7778286	568	E7778704	569	E7779014	570	E7779650	574
E7776422	558	E7778288	568	E7778705	569	E7779015	570	E7779650	573
E7776425	558	E7778290	568	E7778706	569	E7779030	570	E7779652	575
E7776426	558	E7778292	568	E7778707	569	E7779031	570	E7779652	574
E7776427	558	E7778294	568	E7778714	569	E7779034	570	E7779654	574
E7776428	558	E7778296	568	E7778715	569	E7779035	570	E7779656	578
E7776429	558	E7778299	568	E7778716	569	E7779046	570	E7779658	578
E7776432	558	E7778304	568	E7778717	569	E7779047	570	E7779659	574
E7776433	558	E7778305	568	E7778742	570	E7779048	570	E7779660	578
E7776445	558	E7778306	568	E7778743	570	E7779049	570	E7779661	574
E7776446	558	E7778307	568	E7778744	569	E7779052	570	E7779661	575
E7776447	558	E7778308	568	E7778745	569	E7779053	570	E7779661	573
E7776448	558	E7778309	568	E7778747	569	E7779054	570	E7779661	572
E7776449	558	E7778313	568	E7778752	570	E7779055	570	E7779661	575
E7776452	558	E7778314	568	E7778753	570	E7779066	570	E7779662	574
E7776453	558	E7778520	571	E7778754	569	E7779067	570	E7779662	575
E7776470	559	E7778542	571	E7778755	569	E7779070	570	E7779663	572
E7776472	559	E7778544	571	E7778757	569	E7779071	570	E7779667	572
E7776473	559	E7778546	571	E7778762	570	E7779251	561	E7779668	573
E7776474	559	E7778616	570	E7778764	569	E7779252	561	E7779669	574
E7776475	559	E7778616	498	E7778765	569	E7779253	561	E7779670	482
E7778224	568	E7778642	569	E7778767	569	E7779254	561	E7779670	483
E7778226	568	E7778645	569	E7778773	569	E7779406	534	E7779670	575
E7778231	568	E7778665	570	E7778775	569	E7779451	534	E7779670	485
E7778232	568	E7778666	483	E7778783	569	E7779453	534	E7779671	482
E7778234	568	E7778666	569	E7778785	569	E7779622	571	E7779671	485

Artikelregister

E7779671	575	E7779860	577	E7780476	554	E7780751	548	E7781805	551
E7779671	483	E7779864	577	E7780477	554	E7780752	548	E7781806	551
E7779672	575	E7779865	577	E7780478	554	E7780753	548	E7781807	551
E7779676	576	E7779866	577	E7780700	548	E7780754	548	E7781808	551
E7779678	573	E7779867	577	E7780701	548	E7780755	548	E7781809	551
E7779679	574	E7779868	577	E7780702	548	E7780756	548	E7781810	551
E7779684	573	E7779869	577	E7780703	548	E7780757	548	E7781811	551
E7779685	573	E7779870	577	E7780704	548	E7780758	548	E7781812	551
E7779686	573	E7780400	549	E7780705	548	E7780759	548	E7781813	551
E7779687	574	E7780401	549	E7780706	548	E7780760	552	E7781814	551
E7779688	574	E7780402	549	E7780707	548	E7780761	552	E7781815	551
E7779689	574	E7780403	549	E7780708	548	E7780762	554	E7781816	551
E7779693	574	E7780404	549	E7780709	548	E7780763	555	E7781817	551
E7779698	483	E7780405	549	E7780710	552	E7780764	554	E7781818	551
E7779698	482	E7780406	549	E7780711	552	E7780765	555	E7781819	551
E7779698	485	E7780407	549	E7780712	553	E7780766	552	E7781820	551
E7779698	576	E7780408	549	E7780713	555	E7780767	552	E7781821	551
E7779699	485	E7780409	549	E7780714	553	E7780768	554	E7781822	551
E7779699	482	E7780410	553	E7780715	555	E7780769	555	E7781823	551
E7779699	576	E7780411	553	E7780716	552	E7780770	554	E7781824	551
E7779701	495	E7780450	549	E7780717	552	E7780771	555	E7781904	549
E7779701	496	E7780451	549	E7780718	553	E7780772	552	E7781922	579
E7779701	578	E7780452	549	E7780719	555	E7780773	552	E7781930	579
E7779703	495	E7780453	549	E7780720	553	E7780774	552	E7781931	579
E7779703	496	E7780454	549	E7780721	555	E7780775	552	E7781932	579
E7779703	578	E7780455	549	E7780722	552	E7780776	554	E7781933	579
E7779713	496	E7780456	553	E7780723	552	E7780777	555	E7781934	579
E7779713	495	E7780457	553	E7780724	552	E7780778	554	E7781935	579
E7779713	578	E7780458	553	E7780725	552	E7780779	555	E7781936	579
E7779722	579	E7780459	553	E7780726	553	E7780780	552	E7781937	579
E7779722	495	E7780460	553	E7780727	555	E7780781	552	E7781938	579
E7779733	495	E7780461	553	E7780728	553	E7780782	552	E7781950	580
E7779733	579	E7780462	553	E7780729	555	E7780783	552	E7781951	580
E7779742	579	E7780463	553	E7780730	552	E7780784	554	E7781952	580
E7779742	495	E7780464	553	E7780731	552	E7780785	555	E7781954	580
E7779753	579	E7780465	554	E7780732	552	E7780786	552	E7781955	580
E7779753	495	E7780466	554	E7780733	552	E7780787	552	E7781956	580
E7779773	579	E7780467	554	E7780734	553	E7780788	552	E7781957	580
E7779773	495	E7780468	554	E7780735	555	E7780789	552	E7781960	580
E7779773	496	E7780469	554	E7780736	552	E7780790	554	E7781961	580
E7779810	581	E7780470	554	E7780737	552	E7780791	555	E7781962	580
E7779840	559	E7780471	554	E7780738	552	E7781800	551	E7781963	580
E7779840	581	E7780472	554	E7780739	552	E7781801	551	E7781964	580
E7779851	581	E7780473	554	E7780740	553	E7781802	551	E7781965	580
E7779858	577	E7780474	554	E7780741	555	E7781803	551	E7781966	581
E7779858	577	E7780475	554	E7780750	548	E7781804	551	E7781967	581

Artikelregister

E7781968	581	E7902110	738	E7902613	604	E7903065	610	E7905524	616
E7789033	482	E7902110	599	E7902614	604	E7903066	610	E7905525	616
E7789033	485	E7902112	738	E7902615	604	E7903212	612	E7905526	616
E7789033	483	E7902112	599	E7902616	605	E7903225	612	E7905527	616
E7789034	482	E7902116	600	E7902620	605	E7903227	612	E7905528	616
E7789034	483	E7902116	738	E7902621	605	E7903412	613	E7905529	616
E7789034	485	E7902118	600	E7902624	605	E7903420	613	E7905531	616
E7789036	485	E7902118	738	E7902630	605	E7903430	613	E7905532	616
E7789036	483	E7902120	738	E7902640	605	E7903514	613	E7905533	616
E7789036	482	E7902120	600	E7902641	606	E7903552	613	E7905534	616
E7789037	482	E7902151	603	E7902650	605	E7903555	613	E7905535	616
E7789037	485	E7902159	603	E7902655	606	E7903556	613	E7905536	616
E7789037	483	E7902161	603	E7902660	606	E7903720	613	E7905537	616
E7799101	640	E7902170	738	E7902661	606	E7903720	522	E7905992	328
E7799112	639	E7902170	600	E7902668	606	E7903722	614	E7906003	636
E7799115	639	E7902172	600	E7902669	607	E7904061	626	E7906003	632
E7799116	639	E7902172	738	E7902680	607	E7904062	626	E7906008	328
E7799117	639	E7902184	738	E7902690	607	E7904180	623	E7906013	632
E7799118	640	E7902184	600	E7902730	608	E7904181	623	E7906014	632
E7799122	640	E7902186	738	E7902745	608	E7904184	627	E7906021	328
E7799126	640	E7902186	600	E7902750	608	E7904190	619	E7906022	328
E7799129	640	E7902190	738	E7902790	620	E7904191	619	E7906031	328
E7799140	641	E7902190	600	E7902910	611	E7904192	619	E7906083	632
E7799142	641	E7902204	739	E7902924	611	E7904193	619	E7906103	632
E7799144	641	E7902204	601	E7903005	614	E7905500	615	E7906124	632
E7799145	641	E7902205	739	E7903006	614	E7905501	615	E7906130	633
E7799148	641	E7902205	601	E7903007	614	E7905502	615	E7906131	633
E7799150	641	E7902206	602	E7903009	611	E7905503	615	E7906132	633
E7799151	642	E7902206	739	E7903010	611	E7905504	615	E7906133	633
E7799152	642	E7902207	601	E7903011	614	E7905505	615	E7906134	633
E7799153	642	E7902207	739	E7903027	611	E7905506	615	E7906145	328
E7799154	642	E7902208	601	E7903033	607	E7905507	615	E7906146	328
E7900463	596	E7902208	739	E7903034	607	E7905508	615	E7906147	328
E7901136	597	E7902402	603	E7903035	607	E7905509	615	E7906163	633
E7901331	598	E7902404	603	E7903036	608	E7905510	615	E7906173	633
E7901345	598	E7902406	603	E7903037	608	E7905511	615	E7906203	632
E7901381	598	E7902408	603	E7903053	609	E7905512	615	E7906461	632
E7901382	598	E7902410	603	E7903055	615	E7905513	616	E7906473	632
E7901383	598	E7902412	603	E7903057	614	E7905514	616	E7906474	632
E7901384	598	E7902416	603	E7903058	614	E7905515	616	E7906481	632
E7901385	598	E7902420	603	E7903059	610	E7905516	616	E7906493	636
E7902018	602	E7902425	603	E7903060	609	E7905517	616	E7906493	632
E7902019	602	E7902581	697	E7903061	609	E7905518	616	E7906503	632
E7902086	602	E7902610	603	E7903062	609	E7905521	616	E7906504	632
E7902087	602	E7902611	604	E7903063	610	E7905522	616	E7906563	632
E7902106	602	E7902612	604	E7903064	609	E7905523	616	E7906573	633

Artikelregister

E7906803	632	E7908235	635	E7916050	622	E7917833	14	E7980019	587
E7906809	633	E7908235	353	E7916050	11	E7917850	628	E7980037	588
E7906827	632	E7908237	635	E7916102	622	E7917900	628	E7980039	588
E7907026	636	E7908239	635	E7916103	622	E7917901	628	E7980040	588
E7907036	637	E7908400	635	E7916104	622	E7917902	628	E7980041	588
E7907037	637	E7908442	635	E7916105	622	E7917903	628	E7980052	588
E7907056	637	E7908450	638	E7916106	623	E7917911	629	E7980104	589
E7907057	637	E7908450	431	E7916107	623	E7917920	629	E7980107	589
E7907157	637	E7908452	431	E7916112	623	E7917931	629	E7980108	589
E7907167	637	E7908452	638	E7916114	623	E7917941	629	E7980109	589
E7907177	637	E7908480	638	E7916120	623	E7917950	629	E7980148	392
E7907206	633	E7908591	522	E7916130	623	E7917951	629	E7980149	392
E7907329	634	E7908591	638	E7916132	623	E7917954	629	E7980157	599
E7907331	634	E7908710	636	E7916134	623	E7917955	629	E7980165	392
E7907333	634	E7908754	639	E7916136	624	E7917960	42	E7980171	392
E7907607	634	E7910040	305	E7916140	624	E7917961	42	E7980178	599
E7907608	634	E7915999	82	E7916141	624	E7917962	42	E7980179	599
E7907622	634	E7915999	40	E7916142	624	E7917963	42	E7980181	599
E7907624	634	E7915999	49	E7916143	624	E7930080	643	E7980185	599
E7907626	634	E7915999	620	E7916146	624	E7930224	643	E7980206	587
E7907636	634	E7915999	41	E7916147	624	E7932628	642	E7980212	587
E7907642	634	E7915999	49	E7916151	624	E7932646	640	E7980217	588
E7907642	638	E7916000	49	E7916203	625	E7932676	640	E7980218	594
E7907644	638	E7916000	620	E7916204	625	E7932687	640	E7980219	594
E7907644	634	E7916000	49	E7916204	21	E7932695	642	E7980220	594
E7907684	638	E7916000	41	E7916205	625	E7932696	642	E7980221	594
E7907684	634	E7916000	82	E7916206	625	E7972574	39	E7980222	594
E7907686	634	E7916000	40	E7916297	625	E7972574	38	E7980223	594
E7907686	638	E7916001	49	E7916301	625	E7972576	38	E7980224	594
E7908110	395	E7916001	49	E7916901	625	E7972576	40	E7980225	594
E7908130	635	E7916001	53	E7916902	625	E7972576	39	E7980226	594
E7908133	635	E7916001	41	E7916920	626	E7972578	38	E7980227	594
E7908216	635	E7916001	621	E7916960	626	E7972578	39	E7980228	587
E7908221	635	E7916001	82	E7917001	626	E7972580	39	E7980229	587
E7908222	635	E7916002	621	E7917003	626	E7972580	38	E7980231	587
E7908223	635	E7916002	40	E7917450	626	E7972580	40	E7980232	587
E7908226	635	E7916003	621	E7917450	48	E7972582	38	E7980246	595
E7908226	356	E7916003	40	E7917450	53	E7972582	39	E7980247	595
E7908227	635	E7916005	621	E7917502	627	E7972584	40	E7980248	595
E7908227	369	E7916007	621	E7917503	627	E7972584	38	E7980249	595
E7908228	356	E7916040	622	E7917504	627	E7972584	39	E7980250	595
E7908228	635	E7916040	44	E7917505	52	E7980014	587	E7980251	595
E7908232	353	E7916040	45	E7917505	627	E7980015	587	E7980252	595
E7908232	635	E7916040	45	E7917800	628	E7980016	587	E7980253	595
E7908233	635	E7916041	41	E7917810	628	E7980017	587	E7980254	595
E7908233	353	E7916041	46	E7917832	628	E7980018	587	E7980255	595

Artikelregister

E7980256	595	E7980336	588	E7982233	302	E7984431	302	E7984539	586
E7980257	595	E7980337	587	E7982234	303	E7984442	387	E7984540	586
E7980258	595	E7980338	588	E7982235	303	E7984442	298	E7984541	586
E7980259	595	E7980339	588	E7982280	593	E7984443	387	E7984542	586
E7980260	595	E7980345	303	E7982281	593	E7984443	298	E7984543	586
E7980261	595	E7980346	303	E7982282	593	E7984455	304	E7984544	586
E7980262	595	E7980347	303	E7982283	593	E7984458	304	E7984545	586
E7980263	595	E7980349	303	E7982284	599	E7984500	585	E7984547	586
E7980264	588	E7980350	303	E7982285	599	E7984501	585	E7984548	586
E7980265	588	E7980355	588	E7982286	599	E7984502	585	E7984550	586
E7980269	594	E7980376	296	E7983065	591	E7984503	585	E7984551	586
E7980271	588	E7980377	296	E7983067	591	E7984504	585	E7984552	586
E7980272	588	E7980385	591	E7983068	591	E7984505	585	E7984553	586
E7980275	588	E7980386	591	E7983070	591	E7984506	585	E7984554	586
E7980277	588	E7980387	591	E7983090	590	E7984507	585	E7984555	586
E7980279	594	E7980389	591	E7983091	590	E7984508	585	E7984556	586
E7980280	594	E7980413	303	E7983092	590	E7984509	585	E7984558	585
E7980281	595	E7980417	219	E7983093	590	E7984510	597	E7984559	585
E7980286	598	E7980417	299	E7983094	590	E7984511	597	E7984560	585
E7980287	598	E7980464	219	E7983140	590	E7984512	597	E7984561	585
E7980288	598	E7980464	299	E7983141	590	E7984513	597	E7984562	585
E7980289	598	E7980465	218	E7983142	590	E7984514	597	E7984563	585
E7980290	598	E7980465	299	E7983143	590	E7984515	597	E7984564	586
E7980291	598	E7980466	218	E7983144	590	E7984516	597	E7984565	585
E7980292	599	E7980466	299	E7983145	590	E7984517	597	E7984566	593
E7980294	595	E7980474	294	E7983146	590	E7984518	597	E7984567	593
E7980295	595	E7981014	596	E7983147	590	E7984519	597	E7984568	593
E7980302	587	E7981015	596	E7983148	590	E7984520	597	E7984569	593
E7980303	587	E7981017	596	E7983149	590	E7984521	597	E7984570	593
E7980306	587	E7981045	591	E7983163	591	E7984522	597	E7984571	593
E7980307	587	E7981220	589	E7983164	591	E7984523	597	E7984572	593
E7980308	587	E7981221	589	E7983165	591	E7984524	597	E7984573	593
E7980309	587	E7981222	589	E7983166	596	E7984525	597	E7984574	593
E7980310	587	E7981226	589	E7983167	596	E7984526	597	E7984575	593
E7980311	587	E7981227	589	E7983168	596	E7984527	597	E7984576	593
E7980313	587	E7981228	589	E7983170	596	E7984528	602	E7984577	593
E7980314	587	E7981231	589	E7983171	596	E7984529	602	E7984578	593
E7980315	587	E7981232	589	E7983172	596	E7984530	602	E7984579	593
E7980316	588	E7981233	589	E7983173	596	E7984531	602	E7984580	593
E7980317	588	E7981234	589	E7983174	596	E7984532	586	E7984581	593
E7980320	594	E7981235	589	E7983183	596	E7984533	586	E7984582	599
E7980321	594	E7981236	589	E7983184	596	E7984534	586	E7984583	592
E7980332	588	E7982156	592	E7983185	596	E7984535	586	E7984584	592
E7980333	588	E7982230	302	E7983187	596	E7984536	586	E7984585	592
E7980334	588	E7982231	302	E7984397	304	E7984537	586	E7984586	592
E7980335	588	E7982232	302	E7984430	302	E7984538	586	E7984587	592

E7984588	592	E7990110	640	E8301860	734	E8302030	736	E8302288	711
E7984589	592	E7990110	456	E8301862	734	E8302031	736	E8302304	712
E7984590	592	E8300700	687	E8301864	734	E8302054	737	E8302306	712
E7984591	592	E8300702	687	E8301866	734	E8302104	736	E8302310	712
E7984592	592	E8300704	687	E8301870	734	E8302106	736	E8302312	712
E7984593	592	E8300706	687	E8301874	734	E8302108	736	E8302316	712
E7984594	592	E8300708	687	E8301878	734	E8302110	736	E8302318	712
E7984595	592	E8300710	687	E8301882	734	E8302112	736	E8302322	712
E7984596	592	E8300712	687	E8301886	734	E8302114	736	E8302324	712
E7984597	592	E8301502	735	E8301890	734	E8302116	736	E8302334	712
E7984598	592	E8301506	735	E8301896	734	E8302118	736	E8302336	712
E7984599	592	E8301508	735	E8301898	734	E8302120	736	E8302340	712
E7984600	592	E8301510	735	E8301900	734	E8302122	736	E8302342	712
E7984601	592	E8301514	735	E8301902	734	E8302199	735	E8302346	712
E7984602	592	E8301518	735	E8301906	734	E8302200	735	E8302348	712
E7984603	592	E8301520	735	E8301912	734	E8302201	735	E8302352	712
E7984604	592	E8301522	735	E8301914	734	E8302202	735	E8302354	712
E7984605	592	E8301526	735	E8301916	734	E8302203	735	E8302356	712
E7984606	592	E8301528	735	E8301918	734	E8302204	735	E8302358	712
E7984607	592	E8301601	737	E8301922	734	E8302205	735	E8302360	712
E7985160	299	E8301603	737	E8301925	737	E8302206	735	E8302362	712
E7985161	299	E8301605	737	E8301932	737	E8302207	736	E8302364	712
E7985162	299	E8301607	737	E8301940	737	E8302208	736	E8302366	712
E7985164	298	E8301609	737	E8301941	737	E8302209	736	E8302400	713
E7985165	298	E8301611	737	E8301942	737	E8302210	736	E8302401	713
E7990000	76	E8301613	737	E8301944	737	E8302211	736	E8302402	713
E7990000	77	E8301615	737	E8301945	737	E8302212	736	E8302403	713
E7990001	76	E8301617	737	E8301946	737	E8302213	736	E8302404	713
E7990001	77	E8301619	737	E8301947	737	E8302214	736	E8302405	713
E7990003	77	E8301620	737	E8301948	737	E8302235	734	E8302406	713
E7990003	76	E8301621	737	E8301950	737	E8302236	734	E8302407	713
E7990004	77	E8301622	737	E8301951	737	E8302237	734	E8302408	713
E7990004	76	E8301623	737	E8301952	737	E8302238	734	E8302409	713
E7990005	77	E8301625	737	E8301953	737	E8302239	734	E8302502	713
E7990005	76	E8301627	737	E8301954	737	E8302240	734	E8302504	713
E7990006	77	E8301628	737	E8301955	737	E8302256	711	E8302506	713
E7990006	76	E8301629	737	E8302000	734	E8302258	711	E8302508	713
E7990010	398	E8301802	735	E8302005	734	E8302262	711	E8302510	713
E7990010	400	E8301804	735	E8302011	736	E8302264	711	E8302512	713
E7990021	305	E8301806	735	E8302013	736	E8302268	711	E8302514	713
E7990022	305	E8301838	735	E8302017	736	E8302270	711	E8302516	713
E7990023	305	E8301840	735	E8302019	736	E8302274	711	E8302518	713
E7990024	305	E8301842	735	E8302023	736	E8302276	711	E8302520	713
E7990025	305	E8301850	735	E8302025	736	E8302280	711	E8302522	713
E7990101	640	E8301852	735	E8302026	736	E8302282	711	E8302524	713
E7990101	460	E8301854	735	E8302029	736	E8302286	711	E8302526	714

Artikelregister

E8302528	714	E8303050	755	E8325704	698	E8326840	688	E8327113	679
E8302530	714	E8310762	761	E8325712	698	E8326844	688	E8327114	679
E8302531	714	E8310778	761	E8325740	698	E8326850	688	E8327115	680
E8302532	714	E8310794	761	E8325742	698	E8326854	688	E8327116	680
E8302533	714	E8310810	761	E8326501	683	E8326874	688	E8327117	680
E8302534	714	E8312094	684	E8326502	683	E8326906	689	E8327118	680
E8302535	714	E8313000	735	E8326504	683	E8326908	689	E8327119	680
E8302536	714	E8313088	735	E8326506	683	E8326910	689	E8327120	680
E8302537	714	E8313264	735	E8326508	683	E8326912	689	E8327121	680
E8302538	714	E8315273	715	E8326515	679	E8326914	689	E8327122	680
E8302539	714	E8315353	715	E8326516	679	E8326916	689	E8327123	680
E8302540	714	E8315355	715	E8326522	683	E8326920	689	E8327124	680
E8302541	714	E8315370	715	E8326522	135	E8326922	689	E8327125	680
E8302542	714	E8315371	715	E8326530	683	E8326924	689	E8327208	682
E8302543	714	E8315372	715	E8326532	683	E8326926	689	E8327208	682
E8302544	714	E8315375	715	E8326534	683	E8326930	689	E8327210	682
E8302545	714	E8315376	715	E8326536	683	E8326932	689	E8327210	682
E8302546	714	E8318010	748	E8326538	683	E8326934	689	E8327354	681
E8302547	714	E8318016	748	E8326540	683	E8326936	689	E8327398	759
E8302548	714	E8318020	748	E8326542	683	E8326940	690	E8327419	683
E8302549	714	E8318021	748	E8326544	683	E8326944	690	E8327420	681
E8302565	714	E8318022	748	E8326552	684	E8326946	690	E8327421	682
E8302567	714	E8318023	748	E8326554	684	E8326950	690	E8327423	682
E8302750	670	E8318024	748	E8326558	684	E8326952	690	E8327425	682
E8302752	670	E8318040	749	E8326560	684	E8326954	690	E8327427	682
E8302754	670	E8318041	749	E8326702	686	E8326956	690	E8327506	680
E8302756	670	E8318042	749	E8326722	686	E8326960	690	E8327514	680
E8302764	670	E8318043	749	E8326724	686	E8326962	690	E8327516	680
E8302765	670	E8318045	749	E8326732	686	E8326964	690	E8327518	680
E8302766	670	E8318090	749	E8326734	686	E8326966	690	E8327519	681
E8302780	670	E8318092	749	E8326750	687	E8326974	686	E8327526	680
E8303035	755	E8318094	749	E8326754	687	E8326984	686	E8327536	680
E8303036	755	E8318095	749	E8326760	687	E8326994	686	E8327540	681
E8303037	755	E8318096	749	E8326762	687	E8327100	679	E8327542	681
E8303038	755	E8318097	749	E8326764	687	E8327101	679	E8327560	681
E8303039	755	E8318100	749	E8326782	687	E8327102	679	E8327562	681
E8303040	755	E8318103	749	E8326784	687	E8327103	679	E8327580	681
E8303041	755	E8318104	749	E8326786	687	E8327104	679	E8327582	681
E8303042	755	E8318110	749	E8326790	687	E8327105	679	E8327600	681
E8303043	755	E8318117	749	E8326792	687	E8327106	679	E8327602	681
E8303044	755	E8325122	694	E8326794	687	E8327107	679	E8327678	683
E8303045	755	E8325124	694	E8326795	687	E8327108	679	E8327680	683
E8303046	755	E8325126	694	E8326796	687	E8327109	679	E8327695	683
E8303047	755	E8325580	696	E8326797	687	E8327110	679	E8327699	683
E8303048	755	E8325700	698	E8326798	687	E8327111	679	E8327704	682
E8303049	755	E8325702	698	E8326799	687	E8327112	679	E8327706	682

E8327824	770	E8328605	730	E8328757	730	E8329074	727	E8329498	734
E8327826	770	E8328608	729	E8328759	730	E8329078	727	E8329914	733
E8328378	766	E8328609	730	E8328760	730	E8329090	727	E8329920	733
E8328396	766	E8328613	730	E8328761	730	E8329094	727	E8330000	706
E8328414	766	E8328614	732	E8328763	730	E8329095	727	E8330004	706
E8328500	728	E8328615	732	E8328764	730	E8329098	727	E8330008	706
E8328501	729	E8328616	732	E8328765	730	E8329099	727	E8330010	706
E8328504	728	E8328617	732	E8328776	730	E8329102	727	E8330012	706
E8328505	729	E8328618	732	E8328777	730	E8329110	727	E8330016	706
E8328508	728	E8328619	732	E8328778	730	E8329114	727	E8330018	706
E8328509	729	E8328622	732	E8328779	731	E8329115	727	E8330020	706
E8328513	729	E8328623	732	E8328780	731	E8329118	727	E8330024	706
E8328520	728	E8328624	729	E8328782	731	E8329119	727	E8330026	706
E8328521	729	E8328625	730	E8328783	731	E8329122	727	E8330028	706
E8328524	728	E8328628	729	E8328784	731	E8329130	727	E8330048	706
E8328525	729	E8328629	730	E8328785	731	E8329138	727	E8330050	706
E8328528	728	E8328630	729	E8328786	731	E8329150	732	E8330052	706
E8328529	729	E8328631	730	E8328787	731	E8329158	732	E8330056	706
E8328533	729	E8328633	730	E8328788	731	E8329160	732	E8330058	706
E8328540	728	E8328634	729	E8328789	731	E8329168	732	E8330060	706
E8328541	729	E8328635	730	E8328790	731	E8329308	726	E8330064	706
E8328544	728	E8328638	729	E8328800	731	E8329309	726	E8330066	706
E8328545	729	E8328639	730	E8328801	731	E8329310	726	E8330068	706
E8328548	728	E8328640	729	E8328802	731	E8329311	726	E8330120	708
E8328549	729	E8328644	729	E8328803	731	E8329312	726	E8330122	708
E8328553	729	E8328645	730	E8328804	731	E8329313	726	E8330124	708
E8328560	728	E8328648	729	E8328805	731	E8329360	728	E8330128	708
E8328561	729	E8328649	730	E8328806	731	E8329361	728	E8330130	708
E8328564	728	E8328653	730	E8328807	731	E8329362	728	E8330132	708
E8328565	729	E8328681	730	E8328808	731	E8329363	728	E8330136	708
E8328568	728	E8328684	729	E8328809	731	E8329364	728	E8330138	708
E8328569	729	E8328685	730	E8328810	731	E8329365	728	E8330140	708
E8328573	729	E8328688	729	E8328811	731	E8329370	728	E8330144	708
E8328576	732	E8328689	730	E8329000	727	E8329371	728	E8330146	708
E8328577	732	E8328693	730	E8329010	727	E8329372	728	E8330148	708
E8328578	732	E8328706	733	E8329014	727	E8329373	728	E8330170	708
E8328579	732	E8328708	733	E8329018	727	E8329374	728	E8330172	708
E8328581	733	E8328710	733	E8329030	727	E8329375	728	E8330174	708
E8328583	733	E8328728	733	E8329038	727	E8329482	733	E8330178	708
E8328584	733	E8328729	733	E8329050	727	E8329484	733	E8330180	708
E8328585	727	E8328730	733	E8329054	727	E8329486	733	E8330182	708
E8328586	727	E8328751	730	E8329055	727	E8329488	733	E8330186	708
E8328587	727	E8328752	730	E8329058	727	E8329490	734	E8330188	708
E8328588	727	E8328753	730	E8329059	727	E8329492	734	E8330190	708
E8328600	729	E8328755	730	E8329062	727	E8329494	734	E8330194	708
E8328604	729	E8328756	730	E8329070	727	E8329496	734	E8330196	708

Artikelregister

E8330198	708	E8330312	708	E8330924	732	E8331076	668	E8331226	666
E8330222	709	E8330313	708	E8330926	732	E8331077	668	E8331227	666
E8330224	709	E8330314	708	E8330928	732	E8331078	668	E8331231	666
E8330228	709	E8330315	708	E8330932	732	E8331079	668	E8331234	666
E8330230	709	E8330394	710	E8331001	665	E8331080	666	E8331235	666
E8330232	709	E8330396	710	E8331002	665	E8331081	666	E8331236	666
E8330236	709	E8330398	710	E8331004	665	E8331111	668	E8331237	666
E8330238	709	E8330402	710	E8331006	665	E8331112	668	E8331238	666
E8330240	709	E8330404	710	E8331012	665	E8331113	668	E8331309	667
E8330241	711	E8330406	710	E8331013	665	E8331114	668	E8331311	667
E8330242	711	E8330440	707	E8331014	665	E8331115	667	E8331380	669
E8330243	711	E8330442	707	E8331015	665	E8331116	667	E8331382	669
E8330244	711	E8330444	707	E8331022	665	E8331117	667	E8331392	669
E8330245	711	E8330448	707	E8331028	666	E8331118	667	E8331394	669
E8330246	711	E8330450	707	E8331029	666	E8331119	667	E8331409	666
E8330247	711	E8330452	707	E8331030	666	E8331120	667	E8331410	666
E8330248	711	E8330456	707	E8331031	666	E8331121	667	E8331411	666
E8330249	711	E8330458	707	E8331034	665	E8331122	667	E8331486	668
E8330250	711	E8330460	707	E8331036	665	E8331123	667	E8331493	666
E8330260	710	E8330464	707	E8331037	665	E8331125	667	E8331494	666
E8330262	710	E8330466	707	E8331039	665	E8331126	667	E8331495	665
E8330264	710	E8330468	707	E8331045	666	E8331127	667	E8331496	665
E8330268	710	E8330472	707	E8331048	668	E8331129	667	E8331497	665
E8330270	710	E8330474	707	E8331049	668	E8331130	667	E8331498	665
E8330272	710	E8330476	707	E8331050	668	E8331131	667	E8331499	665
E8330276	710	E8330478	707	E8331051	668	E8331132	667	E8331502	753
E8330278	710	E8330480	707	E8331052	668	E8331133	667	E8331504	753
E8330280	710	E8330630	709	E8331053	668	E8331134	667	E8331508	753
E8330284	710	E8330632	709	E8331054	668	E8331135	669	E8331516	753
E8330286	710	E8330634	709	E8331055	668	E8331136	669	E8331518	753
E8330288	710	E8330638	709	E8331056	668	E8331137	669	E8331534	754
E8330292	710	E8330640	709	E8331057	668	E8331138	669	E8331540	754
E8330294	710	E8330642	709	E8331058	668	E8331139	669	E8331604	753
E8330296	710	E8330646	709	E8331059	668	E8331141	669	E8331606	753
E8330300	707	E8330648	709	E8331060	668	E8331142	669	E8331608	753
E8330301	707	E8330650	709	E8331061	668	E8331145	669	E8331610	753
E8330302	707	E8330901	733	E8331062	668	E8331146	669	E8331622	754
E8330303	707	E8330902	733	E8331064	668	E8331147	669	E8331624	754
E8330304	707	E8330904	733	E8331065	668	E8331149	669	E8331626	754
E8330305	707	E8330905	733	E8331066	668	E8331151	669	E8331628	754
E8330306	707	E8330906	733	E8331067	668	E8331152	669	E8331630	754
E8330307	707	E8330908	733	E8331068	667	E8331181	666	E8331632	754
E8330308	710	E8330909	733	E8331069	667	E8331202	666	E8331634	754
E8330309	710	E8330910	733	E8331071	665	E8331215	666	E8331640	754
E8330310	710	E8330912	733	E8331073	666	E8331222	666	E8331644	754
E8330311	710	E8330922	732	E8331075	665	E8331224	666	E8331712	754

E8331714	754	E8333087	746	E8333413	746	E8334210	657	E8340815	698
E8331716	754	E8333088	747	E8333418	747	E8334211	657	E8340818	698
E8331744	754	E8333094	745	E8333419	743	E8334212	657	E8340822	693
E8331756	755	E8333098	745	E8333804	656	E8334213	657	E8340840	693
E8331758	755	E8333098	745	E8333806	658	E8334214	657	E8340845	693
E8332608	757	E8333114	745	E8333807	658	E8334215	657	E8340850	693
E8332634	757	E8333118	745	E8333822	654	E8334216	657	E8340855	693
E8332638	757	E8333120	745	E8333823	654	E8334222	658	E8340857	693
E8332642	757	E8333124	745	E8333824	654	E8334223	658	E8340860	693
E8332646	757	E8333132	745	E8333837	655	E8334226	657	E8340862	693
E8332650	757	E8333140	747	E8333839	655	E8334232	655	E8340865	694
E8332674	757	E8333160	745	E8333845	656	E8334233	655	E8340867	694
E8332678	757	E8333162	745	E8333846	654	E8334234	655	E8340870	759
E8332682	757	E8333164	745	E8333847	654	E8334255	658	E8340875	759
E8332686	757	E8333232	747	E8333848	654	E8334256	658	E8340885	759
E8332690	757	E8333232	748	E8333849	654	E8334257	658	E8340890	759
E8332694	757	E8333234	747	E8333981	655	E8334258	658	E8340895	759
E8332698	757	E8333234	748	E8334148	391	E8334259	658	E8340905	759
E8332801	746	E8333244	747	E8334149	391	E8334260	658	E8340910	759
E8332802	746	E8333244	748	E8334150	391	E8334261	658	E8340915	760
E8332803	746	E8333246	747	E8334165	391	E8334262	658	E8340935	760
E8332804	746	E8333246	748	E8334167	391	E8334263	658	E8340940	760
E8332815	747	E8333256	747	E8334169	391	E8340207	694	E8340945	760
E8332817	747	E8333256	748	E8334169	391	E8340211	694	E8340950	760
E8332860	746	E8333258	748	E8334170	391	E8340212	694	E8340955	760
E8332861	746	E8333258	747	E8334177	657	E8340217	694	E8340960	760
E8332862	746	E8333306	743	E8334178	657	E8340442	692	E8340965	760
E8332864	747	E8333308	743	E8334180	657	E8340444	692	E8341005	686
E8332871	746	E8333312	743	E8334181	657	E8340446	692	E8341010	686
E8332914	746	E8333314	743	E8334183	657	E8340448	692	E8341015	686
E8332916	746	E8333318	743	E8334184	657	E8340702	696	E8341030	677
E8332925	748	E8333320	743	E8334185	657	E8340704	696	E8341031	677
E8332927	748	E8333332	743	E8334186	657	E8340710	696	E8341041	677
E8333056	745	E8333336	744	E8334187	656	E8340711	696	E8341042	677
E8333058	745	E8333342	743	E8334188	656	E8340745	697	E8341043	677
E8333062	745	E8333344	743	E8334190	656	E8340746	697	E8341044	677
E8333064	745	E8333348	744	E8334191	656	E8340750	697	E8341050	677
E8333076	745	E8333355	744	E8334192	656	E8340755	697	E8341051	677
E8333080	745	E8333358	744	E8334193	656	E8340760	696	E8341052	677
E8333080	745	E8333360	743	E8334195	656	E8340763	696	E8341053	677
E8333081	747	E8333367	744	E8334196	656	E8340766	697	E8341056	678
E8333082	747	E8333368	744	E8334205	656	E8340767	697	E8341057	678
E8333083	746	E8333373	744	E8334206	657	E8340768	697	E8341230	678
E8333084	746	E8333382	748	E8334207	657	E8340769	697	E8341231	678
E8333085	747	E8333388	744	E8334208	656	E8340802	698	E8341232	678
E8333086	746	E8333394	744	E8334209	656	E8340805	698	E8341234	678

Artikelregister

E8341235	678	E8341805	688	E8342171	685	E8342801	717	E8343027	719
E8341236	678	E8341810	688	E8342172	685	E8342802	717	E8343028	719
E8341237	678	E8341815	688	E8342173	685	E8342803	717	E8343030	719
E8341330	678	E8341820	688	E8342174	685	E8342804	717	E8343031	719
E8341340	678	E8341825	688	E8342175	685	E8342805	717	E8343034	719
E8341350	678	E8341830	688	E8342176	685	E8342806	717	E8343035	719
E8341362	675	E8341835	688	E8342177	685	E8342900	716	E8343036	719
E8341363	675	E8341840	688	E8342226	678	E8342901	716	E8343038	719
E8341367	675	E8341845	688	E8342227	678	E8342902	716	E8343039	719
E8341369	675	E8341850	688	E8342240	678	E8342903	716	E8343040	719
E8341372	675	E8341855	688	E8342241	678	E8342904	716	E8343042	719
E8341375	675	E8341860	688	E8342243	678	E8342905	716	E8343043	719
E8341377	675	E8341865	688	E8342250	679	E8342906	716	E8343046	719
E8341379	675	E8341870	688	E8342255	679	E8342907	716	E8343047	719
E8341381	675	E8341875	688	E8342260	679	E8342909	716	E8343048	716
E8341382	675	E8341880	688	E8342270	679	E8342910	716	E8343049	716
E8341383	675	E8341885	688	E8342275	679	E8342931	717	E8343052	716
E8341384	676	E8341890	689	E8342280	679	E8342932	717	E8343053	716
E8341385	676	E8341895	689	E8342285	679	E8342933	717	E8343054	716
E8341386	676	E8341900	689	E8342290	679	E8342934	717	E8343055	716
E8341390	676	E8341905	689	E8342335	679	E8342935	717	E8343064	725
E8341391	676	E8341910	689	E8342340	679	E8342936	717	E8343065	725
E8341392	676	E8341915	689	E8342345	679	E8342937	717	E8343066	725
E8341394	676	E8341920	689	E8342360	770	E8342938	717	E8343067	725
E8341395	676	E8341925	689	E8342365	770	E8342939	717	E8343200	720
E8341396	676	E8341930	689	E8342370	770	E8342940	717	E8343202	720
E8341404	675	E8341935	689	E8342504	767	E8342941	717	E8343203	720
E8341405	675	E8341940	689	E8342508	767	E8342942	717	E8343206	720
E8341406	675	E8341945	689	E8342510	767	E8342943	717	E8343207	720
E8341407	675	E8341950	690	E8342516	767	E8343000	719	E8343210	720
E8341408	675	E8341955	690	E8342518	767	E8343002	719	E8343212	720
E8341410	675	E8341960	690	E8342520	767	E8343003	719	E8343214	720
E8341411	675	E8341965	690	E8342522	767	E8343004	719	E8343215	720
E8341480	676	E8341970	690	E8342528	767	E8343006	719	E8343218	720
E8341482	676	E8341975	690	E8342530	767	E8343007	719	E8343219	720
E8341485	676	E8342105	677	E8342532	767	E8343010	719	E8343222	720
E8341490	676	E8342150	677	E8342574	766	E8343011	719	E8343224	720
E8341492	676	E8342160	685	E8342580	766	E8343012	719	E8343225	720
E8341495	677	E8342161	685	E8342588	766	E8343014	719	E8343226	720
E8341500	677	E8342162	685	E8342592	766	E8343015	719	E8343227	720
E8341700	685	E8342163	685	E8342614	767	E8343018	719	E8343230	720
E8341705	685	E8342164	685	E8342622	768	E8343019	719	E8343231	720
E8341710	685	E8342165	685	E8342624	768	E8343022	719	E8343234	720
E8341715	685	E8342166	685	E8342626	768	E8343023	719	E8343236	720
E8341720	685	E8342167	685	E8342630	768	E8343024	719	E8343238	720
E8341800	688	E8342170	685	E8342634	768	E8343026	719	E8343239	720

E8343242	720	E8343546	723	E8343763	718	E8343909	724	E8344178	723
E8343243	720	E8343552	723	E8343766	718	E8343911	724	E8344179	723
E8343246	720	E8343554	723	E8343771	721	E8343913	724	E8344180	723
E8343247	720	E8343556	723	E8343773	721	E8343960	722	E8344312	723
E8343250	720	E8343597	718	E8343775	721	E8343961	722	E8344316	723
E8343251	720	E8343598	718	E8343779	721	E8343962	722	E8344322	723
E8343254	720	E8343599	718	E8343781	721	E8343963	722	E8344324	723
E8343255	720	E8343600	718	E8343783	721	E8343968	722	E8344328	723
E8343258	720	E8343602	718	E8343787	721	E8343969	722	E8344336	723
E8343259	720	E8343603	718	E8343789	721	E8343970	722	E8344340	723
E8343262	720	E8343604	718	E8343791	721	E8343971	722	E8344348	723
E8343266	720	E8343606	718	E8343793	725	E8343972	722	E8344352	723
E8343270	720	E8343607	718	E8343794	725	E8343973	722	E8344448	722
E8343303	717	E8343650	722	E8343795	725	E8343974	722	E8344450	722
E8343304	717	E8343652	722	E8343796	725	E8343975	722	E8344452	722
E8343307	717	E8343656	722	E8343797	725	E8343980	722	E8344454	722
E8343308	717	E8343662	722	E8343798	725	E8343981	722	E8344456	722
E8343309	717	E8343664	722	E8343802	721	E8343982	722	E8344510	700
E8343310	717	E8343668	722	E8343804	721	E8343983	722	E8344514	700
E8343311	717	E8343674	718	E8343806	721	E8343984	722	E8344518	700
E8343312	717	E8343676	718	E8343810	721	E8343985	722	E8344520	700
E8343324	725	E8343680	718	E8343812	721	E8344000	726	E8344522	700
E8343325	725	E8343686	718	E8343814	721	E8344002	726	E8344526	700
E8343326	725	E8343688	718	E8343818	721	E8344004	726	E8344528	700
E8343327	725	E8343689	718	E8343820	721	E8344006	726	E8344530	700
E8343341	723	E8343690	718	E8343822	721	E8344008	726	E8344534	700
E8343342	723	E8343692	718	E8343826	725	E8344010	726	E8344536	700
E8343345	719	E8343693	718	E8343828	725	E8344012	726	E8344538	700
E8343346	719	E8343696	718	E8343830	725	E8344014	726	E8344600	700
E8343347	719	E8343708	718	E8343835	721	E8344020	725	E8344604	700
E8343348	719	E8343710	718	E8343836	721	E8344022	725	E8344608	700
E8343349	719	E8343714	718	E8343850	724	E8344024	725	E8344610	700
E8343350	719	E8343720	718	E8343852	724	E8344026	725	E8344612	700
E8343373	721	E8343722	718	E8343854	724	E8344028	725	E8344616	700
E8343377	721	E8343723	718	E8343856	724	E8344030	725	E8344618	700
E8343391	721	E8343724	718	E8343858	724	E8344032	726	E8344620	700
E8343392	721	E8343726	718	E8343860	724	E8344034	726	E8344624	700
E8343393	721	E8343727	718	E8343863	724	E8344036	726	E8344626	700
E8343394	721	E8343730	718	E8343869	724	E8344038	726	E8344628	700
E8343395	721	E8343734	718	E8343875	724	E8344060	726	E8344700	701
E8343396	721	E8343738	718	E8343890	724	E8344062	726	E8344702	701
E8343522	723	E8343756	718	E8343892	724	E8344064	726	E8344704	701
E8343524	723	E8343758	718	E8343896	724	E8344065	726	E8344708	701
E8343526	723	E8343759	718	E8343898	724	E8344066	726	E8344710	701
E8343542	723	E8343760	718	E8343902	724	E8344102	725	E8344712	701
E8343544	723	E8343762	718	E8343904	724	E8344104	725	E8344716	701

Artikelregister

E8344718	701	E8345020	702	E8345261	704	E8345766	661	E8346217	750
E8344720	701	E8345024	702	E8345263	704	E8345767	661	E8346220	751
E8344724	701	E8345026	702	E8345266	704	E8345768	661	E8346224	751
E8344726	701	E8345028	702	E8345268	704	E8345771	665	E8346225	751
E8344732	701	E8345040	705	E8345271	704	E8345772	665	E8346229	750
E8344734	701	E8345042	705	E8345273	704	E8345773	665	E8346230	751
E8344740	701	E8345044	705	E8345404	705	E8345774	661	E8346244	750
E8344742	701	E8345046	705	E8345405	705	E8345778	661	E8346245	751
E8344751	701	E8345181	703	E8345408	705	E8345779	661	E8346249	750
E8344753	701	E8345182	703	E8345409	705	E8345781	664	E8346250	751
E8344757	701	E8345184	703	E8345416	705	E8345785	664	E8346264	750
E8344759	701	E8345185	703	E8345417	705	E8345787	664	E8346265	751
E8344769	701	E8345186	703	E8345420	705	E8345817	758	E8346280	751
E8344771	701	E8345188	703	E8345421	705	E8345821	758	E8346297	752
E8344775	701	E8345189	703	E8345423	705	E8345823	758	E8346298	752
E8344776	701	E8345190	703	E8345424	705	E8345827	760	E8346300	752
E8344781	701	E8345192	704	E8345425	705	E8345849	662	E8346305	752
E8344782	701	E8345193	704	E8345427	705	E8345882	662	E8346701	750
E8344900	702	E8345194	704	E8345515	664	E8345886	662	E8346702	750
E8344902	702	E8345196	704	E8345533	663	E8345888	662	E8346703	750
E8344904	702	E8345197	704	E8345538	663	E8345894	663	E8346704	750
E8344908	702	E8345198	704	E8345542	663	E8345895	663	E8346710	751
E8344910	702	E8345200	704	E8345543	663	E8345896	663	E8346714	750
E8344912	702	E8345201	704	E8345548	663	E8345897	663	E8346715	751
E8344916	702	E8345202	704	E8345553	663	E8345898	663	E8346719	750
E8344918	702	E8345204	704	E8345557	663	E8345899	663	E8346720	751
E8344920	702	E8345205	704	E8345558	663	E8345900	663	E8346723	750
E8344924	702	E8345206	704	E8345560	663	E8345902	663	E8346735	751
E8344926	702	E8345208	704	E8345561	663	E8345903	663	E8346740	751
E8344928	702	E8345209	704	E8345733	664	E8345904	663	E8346744	750
E8344941	702	E8345210	704	E8345736	664	E8345916	662	E8346754	750
E8344943	702	E8345212	704	E8345739	664	E8345917	662	E8346755	751
E8344946	702	E8345213	704	E8345746	664	E8345919	662	E8346770	753
E8344948	702	E8345214	704	E8345750	661	E8345921	662	E8346775	751
E8344956	703	E8345216	705	E8345751	661	E8345923	662	E8346780	752
E8344958	703	E8345217	705	E8345753	661	E8345925	662	E8346785	752
E8344961	703	E8345218	705	E8345754	661	E8345953	662	E8346790	752
E8344963	703	E8345220	705	E8345755	661	E8345954	662	E8346791	752
E8345000	702	E8345221	705	E8345756	661	E8345955	662	E8346795	752
E8345002	702	E8345222	705	E8345757	661	E8345956	662	E8346796	752
E8345004	702	E8345225	705	E8345758	661	E8345957	662	E8347010	756
E8345008	702	E8345226	705	E8345761	661	E8345958	662	E8347015	756
E8345010	702	E8345229	705	E8345762	661	E8345970	665	E8347020	756
E8345012	702	E8345230	705	E8345763	661	E8345980	665	E8347025	756
E8345016	702	E8345233	705	E8345764	661	E8346210	751	E8347030	756
E8345018	702	E8345234	705	E8345765	661	E8346215	751	E8347110	756

E8347125	756	E8348227	742	E8348968	650	E8349085	649	E8355945	684
E8347130	756	E8348228	742	E8348969	650	E8349087	652	E8355950	684
E8347135	756	E8348230	742	E8348970	650	E8349088	652	E8355954	684
E8347500	758	E8348231	742	E8348971	650	E8349089	652	E8355955	684
E8347505	758	E8348232	742	E8348976	648	E8349090	652	E8355956	684
E8347510	758	E8348233	742	E8348977	648	E8349092	652	E8355959	684
E8347515	758	E8348234	742	E8349015	649	E8349093	652	E8357763	670
E8347520	758	E8348235	742	E8349016	649	E8349094	652	E8359200	749
E8347651	756	E8348236	742	E8349017	649	E8349095	652	E8359201	749
E8347652	756	E8348237	742	E8349018	649	E8349097	647	E8365001	660
E8347661	756	E8348238	742	E8349035	651	E8349098	647	E8365003	660
E8347662	756	E8348260	741	E8349036	651	E8349099	647	E8365007	661
E8347671	756	E8348261	741	E8349038	647	E8349100	647	E8365009	661
E8347672	756	E8348265	741	E8349039	647	E8349101	647	E8365011	661
E8347730	756	E8348266	741	E8349040	647	E8349102	647	E8380140	659
E8347740	756	E8348270	741	E8349041	647	E8349103	647	E8380141	659
E8347750	756	E8348275	741	E8349042	647	E8349104	647	E8380420	761
E8347760	756	E8348276	741	E8349043	647	E8349105	651	E8380421	761
E8348007	740	E8348280	741	E8349044	651	E8349106	651	E8380422	761
E8348011	740	E8348285	741	E8349045	647	E8349107	651	E8380423	761
E8348050	742	E8348290	741	E8349046	647	E8349108	651	E8380424	761
E8348060	742	E8348300	741	E8349047	647	E8349109	651	E8380425	761
E8348070	742	E8348305	741	E8349048	647	E8349110	651	E8380451	761
E8348080	742	E8348310	741	E8349049	647	E8349111	651	E8380452	762
E8348090	740	E8348312	741	E8349050	647	E8349112	651	E8380453	762
E8348145	740	E8348313	741	E8349051	647	E8349114	648	E8380455	762
E8348146	740	E8348315	741	E8349052	647	E8349115	648	E8380456	762
E8348147	740	E8348325	740	E8349056	650	E8349116	648	E8380457	762
E8348150	740	E8348326	741	E8349057	650	E8349117	648	E8380458	762
E8348155	740	E8348328	741	E8349059	649	E8349118	648	E8380459	762
E8348160	740	E8348330	740	E8349062	648	E8349119	648	E8380460	762
E8348165	740	E8348335	740	E8349063	648	E8349120	648	E8380461	762
E8348170	740	E8348340	740	E8349064	648	E8349121	648	E8380462	762
E8348171	740	E8348345	740	E8349065	648	E8349122	648	E8380463	762
E8348200	742	E8348400	743	E8349066	648	E8349123	648	E8380464	762
E8348201	742	E8348401	743	E8349067	648	E8349124	648	E8380465	762
E8348204	742	E8348666	726	E8349073	648	E8349125	648	E8380466	762
E8348205	742	E8348676	726	E8349074	648	E8349126	648	E8380470	763
E8348208	742	E8348914	649	E8349076	650	E8349127	648	E8380471	763
E8348212	742	E8348915	649	E8349078	649	E8349132	652	E8380473	763
E8348216	742	E8348942	650	E8349079	649	E8349133	652	E8380474	763
E8348217	742	E8348943	650	E8349080	649	E8349134	651	E8380477	763
E8348218	742	E8348944	650	E8349081	649	E8349135	653	E8380478	763
E8348219	742	E8348945	650	E8349082	649	E8349136	652	E8380480	763
E8348220	742	E8348946	650	E8349083	649	E8349137	652	E8380481	763
E8348221	742	E8348947	650	E8349084	649	E8349138	652	E8380482	763

Artikelregister

E8380483	763	E8380535	768	E8381078	695	E8381248	715	E8385306	670
E8380484	763	E8380536	768	E8381111	699	E8381249	715	E8385315	671
E8380485	763	E8380537	768	E8381116	692	E8381265	714	E8385329	672
E8380486	763	E8380538	768	E8381117	692	E8381269	673	E8385339	671
E8380487	763	E8380539	768	E8381120	770	E8381290	674	E8385342	673
E8380488	763	E8380540	768	E8381120	691	E8381291	674	E8385345	673
E8380489	763	E8380542	768	E8381125	699	E8381301	738	E8385348	673
E8380490	763	E8380543	769	E8381126	699	E8381303	738	E8385351	671
E8380491	763	E8380544	769	E8381127	699	E8381305	738	E8385352	671
E8380492	763	E8380545	769	E8381128	699	E8381306	738	E8385356	671
E8380493	763	E8380547	769	E8381133	692	E8382002	696	E8385357	671
E8380494	763	E8380549	769	E8381134	692	E8382003	696	E8385358	671
E8380495	763	E8380550	769	E8381136	695	E8382005	696	E8385359	671
E8380496	763	E8380551	769	E8381139	695	E8382006	696	E8385360	672
E8380497	763	E8380552	770	E8381144	694	E8382007	771	E8385361	672
E8380498	764	E8380553	770	E8381145	694	E8382010	771	E8385362	672
E8380499	764	E8380554	770	E8381147	692	E8382015	772	E8385367	672
E8380500	764	E8380555	765	E8381148	691	E8382023	772	E8385368	672
E8380501	764	E8380556	765	E8381152	691	E8382373	659	E8385385	672
E8380502	764	E8380557	765	E8381153	691	E8382400	772	E8385385	698
E8380503	764	E8380558	765	E8381158	692	E8382402	772	E8385386	698
E8380504	764	E8380559	765	E8381159	692	E8382403	772	E8385386	672
E8380505	764	E8380560	765	E8381170	695	E8382405	772	E8385427	672
E8380506	764	E8380561	762	E8381171	695	E8382406	771	E8385429	673
E8380507	764	E8380562	762	E8381173	695	E8382407	771	E8385430	673
E8380508	764	E8380563	762	E8381174	695	E8382408	771	E8385436	673
E8380509	764	E8380564	762	E8381175	695	E8382411	771	E8385437	673
E8380510	764	E8380565	762	E8381176	695	E8382412	771	E8385443	489
E8380511	764	E8380566	762	E8381177	695	E8382420	772	E8385457	673
E8380512	764	E8380567	762	E8381178	695	E8382425	772	E8385459	673
E8380513	764	E8380569	765	E8381179	695	E8382427	772	E8385461	673
E8380514	764	E8380570	765	E8381180	692	E8382434	771	E8385462	673
E8380515	764	E8380571	765	E8381182	692	E8382435	771	E8385463	673
E8380516	764	E8380572	765	E8381184	770	E8384618	191	E8385465	673
E8380517	764	E8380573	765	E8381184	691	E8384619	191	E8385480	659
E8380518	764	E8380574	765	E8381185	691	E8384707	660	E8385482	659
E8380520	765	E8380575	765	E8381185	770	E8384708	660	E8385483	659
E8380521	765	E8380576	765	E8381186	699	E8384713	660	E8385484	659
E8380522	765	E8380577	765	E8381187	699	E8384718	660	E8385486	659
E8380524	765	E8380578	765	E8381189	699	E8385270	758	E8385525	673
E8380526	765	E8380579	765	E8381190	695	E8385271	758	E8385527	673
E8380528	765	E8380580	765	E8381192	696	E8385273	758	E8385562	671
E8380530	765	E8380591	764	E8381193	696	E8385274	758	E8385563	671
E8380531	765	E8380592	136	E8381195	695	E8385275	758	E8385564	671
E8380533	765	E8381070	691	E8381199	691	E8385276	759	E8385565	671
E8380534	768	E8381077	695	E8381243	715	E8385304	670	E8385566	671

E8385567	671
E8385568	671
E8385569	671
E8385570	671
E8385571	671
E9462457	454
E9462458	454
E9639004	612
E9639008	612
E9639012	612
E9639014	612
E9639016	614
E9639024	612
E9639038	617
E9639041	617
E9639043	617
E9639045	617
E9639047	617
E9639051	617
E9639053	618
E9639061	618
E9639063	618
E9639064	618
E9639068	618
E9639074	619
E9639078	619
E9639082	620
E9639084	620
E9790055	288
E9790057	288
E9790058	288
E9790059	288
E9790060	288
E9790061	288
E9790070	200
E9790071	200
E9790072	201
E9790073	201
E9790074	201
E9790075	201
E9790076	201
E9790077	201
E9790078	201
E9790200	506
E9790201	506
E9790203	506
E9790204	506
E9790250	373
E9790251	373
E9790252	373
E9790253	373
E9790254	373
E9790255	373
E9790256	373
E9790257	373
E9790258	373
E9790259	373
E9790260	373
E9790300	345
E9790301	345
E9790302	182
E9790303	9
E9790304	9
E9790305	9
E9790324	49
E9790325	49

Elektroskandia Sverige AB

Huvudkontor: Sollentuna, Norrvikenleden 97
Telefon: 08-92 35 00, Telefax 08-92 39 80. Postadress: 191 83 Sollentuna

Centrallager: Örebro, Bistagatan 8
Telefon: 019-19 82 00, Telefax 019-19 84 80. Postadress: Box 942, 701 31 Örebro

Butik/kontor	Besöksadress	Postadress	Postnr	Telefon	Telefax
BOLLNÄS	Skidvägen 7	Box 210	821 22 Bollnäs	0278-107 25	0278-126 69
BORLÄNGE	Gamla Tunavägen 6	Box 806	781 28 Borlänge	0243-25 79 00	0243-25 79 27
BORÅS	Landalagatan 1	Box 951	501 10 Borås	033-13 35 90	033-13 93 40
ESKILSTUNA	Ståhlbergsvägen 13	Box 157	631 03 Eskilstuna	016-12 05 00	016-12 63 30
FALUN	Matsarvsvägen 12	Box 93	791 22 Falun	023-181 90	023-168 50
GÄVLE	Strömsbrovägen 18	Box 951	801 33 Gävle	026-12 56 40	026-12 56 39
GÖTEBORG					
- Hisingen	Ringögatan 3	Box 8731	402 75 Göteborg	031-86 93 75	031-22 68 40
- Mölndal	Johannefredsgatan 3	Box 284	431 24 Mölndal	031-86 93 00	031-86 94 90
- Kungälv	Utmarksvägen 8	Box 512	442 15 Kungälv	0303-126 30	0303-124 44
HALMSTAD	Kristinehedsvägen 16	Box 4046	300 04 Halmstad	035-385 40	035-385 60
HELSINGBORG	Florettgatan 27A	Box 22071	250 22 Helsingborg	042-20 05 80	042-20 05 81
JÖNKÖPING	Granitvägen 11	Box 1010	551 11 Jönköping	036-15 45 00	036-15 45 90
KALMAR	Polhemsgatan 14	Box 821	391 28 Kalmar	0480-242 50	0480-699 40
KARLSHAMN	Tubba Torg 3	Box 37	374 21 Karlshamn	0454-177 25	0454-172 45
KARLSKOGA	Bregårdsgatan 35	Box 469	691 27 Karlskoga	0586-300 25	0586-310 15
KARLSTAD	Gjuterigatan 20	Box 5109	650 05 Karlstad	054-15 86 70	054-15 86 72
KIRUNA	Industrivägen 15	Box 806	981 28 Kiruna	0980-146 20	0980-199 20
LINKÖPING	Industrigatan 11	Box 1250	581 12 Linköping	013-24 55 50	013-24 55 58
LULEÅ	Banvägen 5	Box 857	971 26 Luleå	0920-24 43 00	0920-24 43 90
LUND	Gustavshemsvägen 1F	Box 184	221 00 Lund	046-13 78 00	046-13 78 05
MALMÖ	Östra Hindbyvägen 74	Box 50523	202 50 Malmö	040-38 51 00	040-38 51 97
MALMÖ/City	Hans Michelsensgatan 8-10	Box 222	201 22 Malmö	040-38 51 00	040-97 49 87
NORRKÖPING	Söderleden 101	Box 712	601 16 Norrköping	011-21 76 00	011-21 76 90
NYKÖPING	Nyköpingsstrand, Hus P10	Box 68	611 23 Nyköping	0155-28 27 70	0155-28 87 25
OSKARSHAMN	Grustagsvägen 3	Box 541	572 25 Oskarshamn	0491-172 80	0491-172 87
PITEÅ	Fläktgatan 28B	Box 724	941 28 Piteå	0911-108 00	0911-175 20
SKELLEFTEÅ	Tjärnvägen 18	Box 336	931 23 Skellefteå	0910-194 60	0910-194 64
SKÖVDE	Kaplansgatan 19	Box 45	541 21 Skövde	0500-43 50 33	0500-48 29 26
STOCKHOLM					
- Birger Jarl	Birger Jarlsgatan 99	Box 19094	104 32 Stockholm	08-92 38 00	08-92 38 08
- Hägersten	Västbergavägen 25	Box 42178	126 17 Hägersten	08-92 37 50	08-726 98 68
- Länna	Svarvarvägen 4	Box 32	142 21 Skogås	08-92 36 75	08-771 50 08
- Nacka	Alphyddevägen 1	Box 4132	131 04 Nacka	08-92 38 30	08-92 38 32
- Rotebro	Norrvikenleden 97		191 83 Sollentuna	08-92 35 70	08-92 36 41
- Solna	Dalvägen 4	Box 702	169 27 Solna	08-92 35 50	08-735 81 04
- Söder Mälarstrand	Söder Mälarstrand 69–71	Box 17076	104 62 Stockholm	08-92 35 46	08-669 38 72
- Täby	Enhagsvägen 14	Box 11	183 21 Täby	08-92 38 20	08-768 29 65
SUNDSVALL	Ortviksvägen 12	Box 3143	850 03 Sundsvall	060-16 22 00	060-12 39 32
SÖDERTÄLJE	Morabergsvägen 12	Box 19197	152 28 Södertälje	08-92 37 60	08-550 146 60
TROLLHÄTTAN	Kardanvägen 22	Box 2013	461 11 Trollhättan	0520-170 20	0520-192 01
UMEÅ	Förrådsvägen 7	Box 3162	903 04 Umeå	090-13 98 80	090-13 99 18
UPPSALA	Säbygatan 4	Box 225	751 04 Uppsala	018-14 36 40	018-14 36 42
VARBERG	Vagnvägen 16B	Box 1004	432 13 Varberg	0340-62 79 80	0340-67 73 47
VISBY	Hyvelgatan 11	Box 1110	621 22 Visby	0498-27 70 40	0498-27 65 50
VÄSTERÅS	Tunbytorpsgatan 1	Box 524	721 09 Västerås	021-81 03 40	021-81 07 55
VÄXJÖ	Smedjegatan 20A	Box 208	351 05 Växjö	0470-74 26 70	0470-74 25 92
ÖREBRO	Bistagatan 8	Box 942	701 31 Örebro	019-19 82 00	019-19 82 30
ÖRNSKÖLDSVIK	Ångermanlandsgatan 28A	Box 15	891 21 Örnsköldsvik	0660-776 50	0660-776 25

Order:	Tel 0771-39 10 00	Fax 0771-39 10 10	e-post: order@elektroskandia.se
Cylinda order:	Tel 0771-51 10 00	Fax 0771-51 10 10	
Cylindaservice:	Tel 0771-25 25 00	Du kan även boka service på www.cylinda.se - kundsupport	
Felleveranser, reklamationer, garanti och returorder:	Tel 0771-39 10 00	Nu kan du själv anmäla en retur eller reklamation via vår hemsida. Logga först in, gå sedan till “Mitt Elektroskandia” och där väljer du i menyraden ditt ärende.	
Jourleveranser: kl. 16.30–07.00	Tel 0771-39 10 00		

Elektroskandia
Sverige

Ordertelefon: **0771-39 10 00**

e-post: **order@elektroskandia.se**

Fax: **0771-39 10 10**

1234

Kapitel: 70-83

Huvudkontor
Elektroskandia Sverige AB
Norrvikenleden 97
191 83 Sollentuna
Telefon 08-92 35 00
Fax 08-92 39 80

info@elektroskandia.se
www.elektroskandia.se

250:- exkl. moms
E99 500 54